

CLAS OHLSON & Co
INSJÖN



S 50 42: — S 51 45: — S 79 24: 50 S 81 72: —
S 68 67: — S 52 69: —


Kontorsur U 627. Ett mycket elegant väggur av oxiderad mässing och med 4-stenars prima batteriurverk som går ett år på ett vanligt ficklampsbatteri. Diam. 34 cm. 110: —




U 702 mahogny 9: 75
teak 10: 50



U 703 mahogny 19: 50
teak 21: 50



U 704 mahogny 27: 50
teak 29: 50
Priserna å sid. 3 gäller ej.

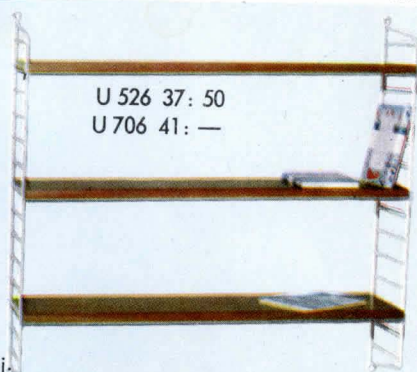

U 526 37: 50
U 706 41: —



U 645 35: —



U 623 85: —



U 624 36: —



U 660 — 11: —



U 661 — 16: —




U 659 22: —



U 657 4: 65



U 658 — 7: 25

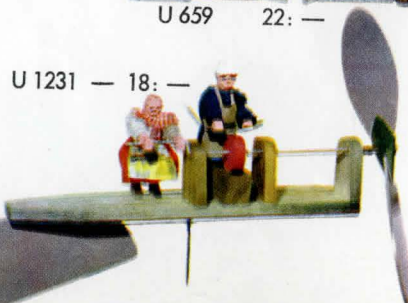

U 1231 — 18: —

Beskrivningar till vidstående bildsida.

En jordglob är en lärörrik och nyttig prydnad och en av alla uppskattad present. Våra globber är fysisk-politiska med tydliga ors- och sifferangivelser. Tryckta i 18 färger och med svensk text, utom S 79 och S 80, som har tysk text. Gränjusterade 1953. Globberna är av ett förstklassigt tyskt fabrikat med fot av brunpolerad bok eller ek. S 80 (ej avbildad) är en stor golvmodell.

Nr S 79, diameter 22 cm. Höjd 26 cm. Pris 24: 50
Nr S 50, > 33 > > 52 > > 42: —
Nr S 51, > 33 > > 44 > > 45: —
Nr S 80, > 64 > > 114 > > 275: —

Lysglobber. Jordglobber med inbyggd belysning. Med sladd och lampa.

Nr S 52, diameter 33 cm. Höjd 44 cm. Pris 69: —
Nr S 68, > 33 > > 52 > > 67: —

Stjärnglob S 81 av glas med inbyggd belysning. 220 V. Globen visar stjärnhimlen med namngivelse på stjärnor m. m. Höjd 52 cm. 72: —

Telefonhylla U 702 med skiva av sapelimahogny, storl. 32x23 cm, på stativ med kataloghylla av vit plastbelagd ståltråd. 11: —

Hylla U 703 att skruvas fast på vägg som sängbord eller spegelhylla. Bordsskivan är av mahogny i storlek 40x24 cm och med utdragslåda. Underredet är av vit plastbelagd ståltråd med tidningshylla. 17: —

Radio- och TV-bord U 704 med mahognyskiva i storlek 51x31 cm. Stativ av vit plastbelagd ståltråd med tidningshylla. Höjd 49 cm. 36: —

Bokhylla U 526 är en praktisk och dekorativ vägghylla av bästa fabrikat. Den består av två gavlar, höjd 75 cm, av plastöverdragen svetsad ståltråd samt tre hyllor 20x78 cm av lamellträ, runt om mahognyfanerade och ytbehandlade. Komplettt att monteras på vägg. Pris 37: 50

Bokhylla U 706 som föregående men i teak med svarta gavlar. 41: —

Vilstol U 645. En modern hopfällbar stol för balkongen eller trädgården. Stomme av lackerade stålror. Stark klädsel av Saran — en ny, vattenavvisande, färgäkt nylonväv. Vikt endast 3 kg. Pris pr par 68: —, pr st. 35: —

Liggstol U 623 är ställbar i 7 olika lägen och kan användas som säng (en lämplig gästbädd) eller som vilstol med många bekväma ställningar. Tillverkad av lackerade stålror med uppblåsbar stark och seg plastklädsel i 2-färgat mönster med gul, grön eller svart bottenfärg. Storlek utfälld som säng 190x61 cm. Hopfälld 61x66 cm. Vikt 5,5 kg. 85: —

Byggsats U 624 till en praktisk husmodersstol. Alla delar är färdiga, skruvar m. m. medföljer och vem som helst kan montera stolen på kort stund. Den är helt förkromad och av 19 mm stålror. Stög och sits belagda med linoleum i rött eller blått. Sits 28x28 cm, höjd 60 cm. 36: —

Byggsatser till nedanstående modeller bestå av riktiga timmerstockar och övriga byggnadsdetaljer av furu. Fullständiga, illustrerade beskrivningar följer till varje sats och husen timras upp utan svårighet. I färdigt skick ger dessa modeller ett överraskande intryck av riktiga timmerhus i trivsamt gammalgrå färg.

Fågelstuga U 661 enligt en ny idé med glasfönster på ena långsidan. Fåglarna kan härigenom ses på riktigt nära håll inne i fågelstugan utan att bli skrämde. 2 st. vinkeljärn för uppsättning strax utanför fönstret medföljer. Stockarna till stugan är impregnerade i brunt och till taket i grått. Sammanfogningen av stockarna sker enkelt men starkt med genomgående bultar. Taket är av galv. plåt, helt täckt med stockar samt uppfällbart för lätt fodring och rengöring av stugan. Storl. 40x27 cm. 16: —

Fågelstuga U 660. Samma konstruktion och utförande som U 661 men i storlek 27x21 cm. 11: —

Dalahärbre U 657 med de rätta proportionerna. Vid timringen behövs endast lim användas. Överväningen kan fällas upp varigenom den undre vä-

Katalog nr 47 • 1958—1959

Clas Ohlson & Co AB

Post- och järnvägsadress: INSJÖN

FIRMAN GRUNDAD 1918

POSTGIROKONTO 9257

TELEFON:

402 10, 402 11, 402 12

Kontorstider:

1 okt.—30 april: 8.30—17, lördagar 8.30—13

1 maj—30 sept.: 8.00—16, lördagar stängt

Försäljningsvillkor:

Kontant försäljning. All försäljning sker endast kontant mot postförskott eller efterkrav. Kredit eller avbetalning medges icke.

Frakten betalas av köparen. Allt emballage är fritt.

Order understigande tre kronor expedieras endast om likvid jämte porto medföljer beställningen. Dyliska småre order skrivs bäst direkt på kupongen till postgirots gula inbetalningskort. Utöver varans gällande katalogpris insändes 25 öre till porto om ordern upptar ritningar, böcker eller lättare varor etc., för tyngre varor beräknas paketporto.

Förskott. Om förskottsbetalning insändes för order, som är för stor att skriva på girokupongen, bör pengarna sändas i rekommenderat brev tillsammans med ordern. Sänd icke pengar och order var för sig.

Direkt rabatt. Rabatt lämnas genom direkt avdrag på order som uppgår till kr. 50: — och däröver enligt nedan.

När ordern uppgår t. kr.	50: —	avdrages	3%
> > > >	100: —	>	5%
> > > >	200: —	>	6%
> > > >	500: —	>	8%
> > > >	1000: —	>	10%

Öppet köp. Skulle det inträffa att en köpt vara inte motsvarar förväntningarna, får den gärna returneras till oss inom tre dagar efter mottagandet. Varan måste dock vara helt oanvänd och i samma skick som den mottogs. Vi göra alltefter önskan utbyte mot annan vara eller betalar tillbaka pengarna.

Katalogen gäller till hösten 1959 då en ny utkommer, som sändes till våra kunder utan särskild rekvisition.

Prisändringar. Vi reservera oss för ofrånkomliga prisändringar tillkomna efter katalogens tryckning. Eventuella prissänkningar tillämpas omedelbart.

ningen kan användas som skrin till förvaring av småsaker. Betsat i grått. Satsen innehåller 115 detaljer. Storl. 135x115 mm. 4: 65

Hydda U 658. Davy Crockett's blockhus. Med inredning: öppen spis, väggfasta sängar, bord och kubbstolar. Ena takhalvan kan fällas upp så att husets inre lätt kan beses. Trevligt presentartikel. Satsen innehåller 100 detaljer betsade i grått och brunt. Storl. 200x95 mm. 7: 25

Fort Dix U 659. En stor och mycket intressant anläggning både att bygga och att ha som färdig modell. Fortet är stilenligt som det såg ut på den tid det räddade krig mellan indianer och vita, med palissader och skottgluggar. Storl. 50x42 cm. Satsen innehåller 714 delar i grått och brunt. 22: —

Vindflöjel U 1231, med figurer av snidad trä, med riktiga kläder av tyg och skinn. Gummen slipar och gumman drar oförtröttligt veven så länge det blåser. Mycket trevlig. Längd 75 cm. 18: —

TEKNISKA HANDBÖCKER



Handbok i modern svetsning, BD 139, av civilingen R. Gunnert. Utan onödiga teorier lärnar boken alla de upplysningar man behöver för att kunna utföra ett svetsningsarbete. Samt, svetsningssätt behandlas tillräckligt ingående. 205 sid. 185 bilder. Tr. 1946. Häft. 11: 50, inb. 14: 50

Svetsning, BD 1, och skärning med acetylen-gas, av G. Malmberg o. Carl Alfredsson. 462 sid. 589 illustr. Tryckt 1943. Inb. i klotband. 18: 50

Smidesverktyg och smidning, BB 80, en lärobok för yrkesskolor samt för yrkesmän som önska vidare teoretiska kunskaper. 180 sid. illustr. Inb. 8: 75

Smide och härdning av verktyg, BB 5, utgiven av smidningsmästaren Axel W. Sjöholm. Något ur innehållet: Behandling av kolstål, samvällning av järn och stål till verktyg, vässning o. härdning av stenborr, spett och pikhaackor, släggor och stenhuggarverktyg, Mejslar för sten- och metallarbeten. Tillverkning och härdning av fjädrar för vapen, lås, vagnar och bilar, olje-härdning av fjädrar, jordhärdning, söthärdning, hårdlödning m. m. 5:e omarbetade och utökade uppl. 90 sid. 3:—

Mekanikern, BD 19. Teknik för Allas yrkeskurser i svarvning, borring, hyvling, fräsning o. slipning omarbetade och kompletterade till bokform av O. Ekberg. 190 sid. 420 bilder. Inb. 14: 50

Handbok för plåtmallarbete, BD 159. En lärobok för plåtslagare av D. Nordlöf. 5:e utökade uppl. Tryckt 1953. 262 sid. 84 bilder. Inb. 16: 50

MODERNA PRESSVERKTYG. Handböcker av ing. Hjalmar Dahl. 4 delar i klotband. Rikt illustrerade och omfattande c:a 200 sidor pr band.

Del I, BD 2, tillverkning av pressverktyg, avklippnings- och hålstenverktyg. 10: 75

Del II, BD 4, bockningsverktyg, kombinerade hålstenings-, avklippnings- och bockningsverktyg för bandmaterial, rullningsverktyg. 10: 75

Del III, BD 7, dragningsverktyg. 15: 75

Del IV, BD 9, varmpressnings- och pressgjutningsverktyg, hejarverktyg. 15: 75

Maskinritning BD 27, av A. Meier. En modern och förstklassig instruktionsbok i ritteknik. 179 fig. 115 sid. 6:—

Handbok, BB 4, i galvanisering, oxidering och metallfärgning, utarbetad av Hugo W. Larsson. Något ur innehållet: kemisk rengöring av metall, förkoppling, förmässning, förbronsning, förnicklning, svartfärgning, förzinkning, förtenning, försilvring, förgyllning, mattfärgning, platinobad, galvanisering, oxidering av koppar, guldguld färg på mässing, olivgrön färg på mässing, antikfärg på mässing, svartbets för mässing, grönpatiner, färgning av silver, färgning av järn, stål och gjutjärn, svartfärgning av smädelar, blåanlöpning av stål m. m. 5:e uppl. Tryckt 1944. 3:—



Handbok i metallsvetsning, BB 6, för amatörer, av ing. B. O. Glas. Ur innehållet: Några historiska data och svarvningens grundbegrepp, supportsvarven, verktyg att använda vid svarv, svarvstål, borrverktyg, fräsverktyg, roterande o. fast arbetsstycke, svarvning o. borring, gångskärning, fräsning, tryckning, tillverkning och härdning av verktyg. Med illustr. och ritningar. Tryckt 1952. 7: 75

Svarvning BD 150. Handbok i metallsvetsning av ing. Oscar Bergman. 270 sid. 342 fig. 4:e uppl. 14: 50

Svarvboken, BB 356. En orientering över den moderna svarvens möjligheter. Av civilingenjör Tore Porsander. 44 sid. 71 ill. 5:e uppl. 3: 25

Handbok för mekanik BD 180. Matematik, fysik, mekanik, hållfasthetslära, materialuppgifter maskinelement, verkstads-mätteknik, bearbetningsteknik, kraftmaskiner elektroteknik. Ersätter den gamla s. k. Lobben. 896 sid., ill., plastband. Tr. 1956. 85:—

Praktisk handbok för ingenjörer, BD 171, ett lättfattligt och ytterst innehållsrikt uppslagsverk i matematik, mekanik, hållfasthet, maskinelement, material, elektroteknik, med bl. a. beräkning av transformatorer och reläer, förbränningsmotorer, pumpar o. fläktar, lödning, svetsning o. skärning, plaster, planmätning och avvägning, byggnadslära, häng- och spännverk, tokstolar, järn- och betongkonstruktioner, diverse tabeller m. m. 740 sid. 320 illustr. och 180 tabeller. Tryckt 1949. Inbunden i klotband. 26:—

Maskinritning, BB 357. En värdefull handbok om ritningars utförande för såväl nybörjaren som fackmannen, av ing. Rudolf Tegström. I boken finns som öskänningssmaterial kompletta ritningar till en tvåtaktsmodellmotor. 4:e uppl. 3:—

Perspektivteckning BB 572. Perspektivteckning av maskiner och mekanismer, röntgenteckning och sprängda bilder, lärobok av Olle Norelius. I boken ingår 95 eleganta teckningar och skisser m. förklarande texter. Pris i laminerat band 7: 50

UPPFINNARE OCH PATENTSÖKARE!

Exploatering av uppfinningar, BB 24. Ur innehållet: Vad kan patenteras? Rätten till en uppfinning o. inskränkningar däri. Vågor till exploatering och avtal. Hur skyddas en uppfinning m. m. 14: 50

Uppfinnare, BB 387. Råd och anvisningar för uppfinnare angående patenttagning och försäljning av patent eller licenser därpå jämte kontraktsförslag m. m. 2:a omarbetade uppl. Tryckt 1949. 3:—

LÄROBOK I FYSIK

för läroverk och självstudium av C. Bergholm. Verket omfattar sammanlagt 500 sidor med 420 bilder och 382 räkneexempel och är uppdelat i 5 inbundna band. Tryckt 1939—1948.

BB 101, Del I, Allmän fysik.

BB 102, Del II, Värmelära.

BB 103, Del III, Elektroteknik.


BB 104, Del IV, Strålning. (Slut).

BB 105, Del V, Mekanik.



Handbok i metallgjutning, BB 10, för amatörer av B. O. Glas. Denna bok har kommit till därför att småföretagare och ägare av mindre verkstäder ofta för sina konstruktioner behöver metallgods, i första hand kanske av lättmetall. Vidare är boken till utmärkt hjälp för alla dem som ägna sig åt mekanik som hobby. Ett litet amatörgjuteri kan med ledning av boken ordnas till mycket måttliga kostnader, då man lätt kan göra det mesta själv. Med talrika, mycket instruktiva bilder. 71 sid. Tryckt 1956. 3: 75

Mekanistens hjälpredda, BB 129, en fickbok med 344 sidor formelsamlingar för matematik, mekanik och hållfasthetslära. Maskinelement, mekanisk teknologi, växelhjulsbekänning vid gängskärning samt en mängd andra tabeller. Inb. 8:—



Motorcykelreparationer, BD 10 av B. Osborne. En mycket utförlig handbok om modern motorcykelservice, renoveringar och reparationer. 98 bilder, 202 sid. Inbunden. 13: 50

Mopedboken, BB 92 av J. Jangö. En bok för alla som har eller tänker köpa moped. 55 sid. Ett 50-tal bilder. 3: 75

Min moped, BB 107. Instruktionsbok för mopedförare. Om körning, trafikregler, motorskötsel, felsökning m. m. 94 sid. och en mängd bilder, varav flera i färg. 1955. 3: 95

Motorböcker



Bilboken i bilder, BD 135. Grundläggande handledning i bilens konstruktion och verkningssätt utarbetad av bilbesiktningssmannen ing. Y. Ewertz. Genom parallellt löpande text o. bilder kan boken lättfattligt klargöra hur allt fungerar. Realisationspris 1:—

Klara bilen året runt BB 196 av S. Rudolph. Innehåll: Förebygg felet, felsökning, pressa ned omkostnaderna, körteknik, vinterproblem, verktyg m. m. 94 sidor med bilder. Inb. Tr. 1956. 7: 50

Hur jag får ut mest av min Volkswagen, BB 253. Boken redogör för allt som rör bilen samt råd om körteknik, underhåll och felsökning. 256 sid. 130 bilder. Tryckt 1956. Häft. 15: 75, inb. 18:—


Klara bilen själv, BB 14. Råd till bilister av Carl Skånberg. Behandlar fel som kan uppkomma under körning och hur de avhjälps samt andra justeringar, som bilägaren själv kan göra. 112 sid. 22 bilder. 5:e uppl. Tryckt 1955. 3: 75



Körkortsboken, BB 348. Handbok för bilskolor och körkortsaspiranter av Ing. Per Wersén. Den innehåller allt vad man behöver veta om körkorts-teori, om lagar och förordningar, om olika motortyper o. s. v. Mycket praktisk är avdelningen frågor och svar, där upplysningar lämnas om de vanligaste frågorna, som brukar ställas till körkortsaspiranten. Boken är ypperligt illustr. bl. a. med många helsidebilder där motorns olika delar framträder klart och lättfattligt. 176 sid. 125 illustr. 14:e uppl. 6: 25

Omlindning och beräkning av småmotorer, BB 312, av civilingenjör Tore Porsander. Med räkneexempel. 64 sidor. 33 fig. 10:e uppl. 4: 25

50 enkla elektrostatiska försök, BA 182. Boken är försedd med 19 illustr. 0: 95




Bilen, BD 138 av B. Stensland och E. Johansson, en modern utförlig lärobok i bilens konstruktion och verkningssätt. »Bilen» är antagen som lärobok vid yrkesskolorna för bilmekaniker, en rekommendation bättre än någon annan. 290 dubbelspaltiga sidor och över 300 bilder. Inb. i vävband. Tryckt 1958. 4:e uppl. 22:—

Traktorboken BD 168. En mycket innehållsrik bok om traktorer, deras konstruktion, skötsel och användning. 333 sid. 270 illustr. Inbunden. 16:—

Förbränningsmotorer, BD 11 av Nils Gustavsson. En populär beskrivning av bilmotorer, Hesselmannmotorer, båtmotorer, 2-takts förgasarmotorer, flygmotorer, tändkulemotorer, Dieselmotorer, m. m. 246 sid. 103 fig. Inbunden i klotband. 14:—

BIL-elektriskt



Elektrisk utrustning, BD 13. Motorfordonens elektriska utrustning. Grunderna, det praktiska utförandet samt skötsel, vård och reparationer av allt som hör till elektricitetens användning å bilar motorcyklar och motorbåtar, av Carl Skånberg. 4:e utökade o. omarb. upplagan. 500 sidor, över 300 bilder. Tryckt 1954. Inb. i klotband. 13: 50

Elektriska ackumulatörer, BB 295. Konstruktion - Skötsel - Laddning. Av civilingenjör Tore Porsander. Tryckt 1957. 6:e uppl. 4: 25

Omlindning och beräkning av småmotorer, BB 312, av civilingenjör Tore Porsander. Med räkneexempel. 64 sidor. 33 fig. 10:e uppl. 4: 25

50 enkla elektrostatiska försök, BA 182. Boken är försedd med 19 illustr. 0: 95

Elektroteknik och Radio



Den elektriska installatören, BD 28 av civilingenjör J. von Sydow. 2:dra helt omarbetade upplagan tryckt 1950. 436 sid. 313 fig. Värdefull handbok för installatörer och en lämplig lärobok vid självstudium i elektroteknik. Inbunden. 17:—

Elektricitetslära, BD 127, och elektrisk mätteknik av civilingenjör G. Reiland. Ett stort band på 492 sidor och med 500 bilder, teckningar o. tabeller. Tryckt 1954. Inbunden i klotband. 40:—

Elektriska maskiner, BD 136 och elektriska anläggningar av civilingenjör G. Reiland m. fl. Innehåll: Likströmsmaskiner, synkronmaskiner, transformatorer, asynkronmaskiner, växelströmskommutatorsmaskiner och omformare, likriktare, kraftstationer o. distributionsystem, bostads- och industriellanläggningar, belysning, elvärmeteknik m. m. Tryckt 1954, 750 sidor. 690 bilder och tabeller. Inbunden i klotband. 75:—

Elektrikerns hjälpredda BB 432, av Bele Broo. En mycket innehållsrik bok i litet fickformat med komplett tabell- och formelsamling i matematik och elektroteknik. 182 sid. 7:e uppl. Tryckt 1956. Inbunden i blått klotband. 7: 50

Rörhandbok, BB 419, innehåller data, sockelkopplingar och måttuppgifter för över 2000 europeiska och amerikanska radiatorer. Redigerad av ing. G. Bäckström. Tryckt 1956. 3: 75

TFAE:s Kortvägstabell, BB 270. Ger råd om kortvägsslysnarens rapportskrivning på fyra olika språk. Aktuell tabell med uppgift om alla världens kortvägsstationer, deras frekvenser, våglängder, sändningsstyrkor osv. Billig och bra handledning för DX-are. 2: 75

Radioteknisk uppslagsbok, BB 543, av Raatheiser-Keclik. Översatt från tyskan och bearbetad av J. Schröder. Boken är uppbyggd på ett sådant sätt att den kan användas av radiotekniker med högst varierande förkunskaper. Fackmannen finner här arbetsbesparande kurvor och diagram, som han ständigt behöver; och den experimenterande amatören finner en uppsjö av kopplingar, kopplingsvarianter och praktiska anvisningar samt 50 sidor rörtabeller och sockelkopplingschemor för 450 rör. 287 sidor. Tryckt 1952. Inb. 26:—

RT:s radiohandbok 1957, BB 139. Förteckning över radiostationer på lång- och mellansvåg. Måttskisser för FM- och TV-antennar. Data och kopplingar för transistorer. TV-prov-bilder, m. m. 48 sid. 4:—

Grammofonavspeling, BB 160, av Jan Bellander. Boken vänder sig till de amatörer, diskofiler och Hi-Fi-entusiaster som vill veta mera om de tekniska hjälpmedel, som måste användas för att verkligt högklassiga resultat skall uppnås vid skivavspeling. 128 sid. 9: 50

Radiobyggboken BB 163, av J. Schröder. En riktig nybörjarbok i radio, lättfattligt skriven och 100% praktisk, dock med tillhåll ut mot radioteknikens teoretiska bakgrund. Byggskrivningar på kristallmotoragare, transistorförstärkare, lokalmottagare, reseradio m. m. 136 sid. 2:a uppl. Häft. 13: 50, inb. 16:—

Televisionssätt, BB 162, dess verkningssätt, konstruktion, installation m. m. Andra omarbetade och utökade upplagan som bl. a. presenterar en mängd tekniska nyheter, som införts på TV-mottagaren under de senaste två åren. Dessutom beskrives fyra nya mottagartyper, som tillkommit under år 1957. 230 sidor jämte principchemor för TV-mottagare på den svenska marknaden av Jan Bellander. 18: 50

Televisionsteknik, BB 256. Den första fullständiga handboken i televisionsteknik på svenska av civilingenjör Axel-W. Wollf. 165 bilder, 315 sid. Häft. 26: 50, inb. 31:—

Vågor - strålar - vibrationer, BB 430, av Eric Andersén. Kapitelrubriker: Elektroner i arbete, maskiner som se, elektronmikroskopet, atomsprängningsmaskiner, röntgen, ågon för oändligheten, infraröda strålar, medicinsk radio, radioakustiska mysterier, konserverad musik m. m. III. 310 sid. Inb. 12:—

RT:s radiohandbok 1957, BB 139. Förteckning över radiostationer på lång- och mellansvåg. Måttskisser för FM- och TV-antennar. Data och kopplingar för transistorer. TV-prov-bilder, m. m. 48 sid. 4:—

Grammofonavspeling, BB 160, av Jan Bellander. Boken vänder sig till de amatörer, diskofiler och Hi-Fi-entusiaster som vill veta mera om de tekniska hjälpmedel, som måste användas för att verkligt högklassiga resultat skall uppnås vid skivavspeling. 128 sid. 9: 50


Experimentböcker för pojkar



Små elektromotorer, BB 483, av Odd Rönning, visar hur händiga pojkar med billigt material och enkla verktyg själva kan göra 19 intressanta elektriska motorer av vitt skilda typer, från enkla järntrådspikmotorer till mera invecklade motorgeneratorer. Boken har 98 rikt illustrerade sidor plus 24 fotografiska plancher. Tryckt 1954. Kartongband. 6: 75



Stora HOBBY-boken, BB 200, är den verkliga önskeboken för alla händiga ungdomar. Gör själv: akvarier, dockskåp, leksaker, presentartiklar, foto, elektromekanik, radio och mycket annat. Sammanlagt över 200 modeller. 240 fotografier och teckningar. 272 sid. 1956. Häft 10: 50, inb. 13: 25



Perpetuum mobile, BB 425, en mycket intressant, lärorik och roande bok, om perpetuum mobilet — evighetsmaskinen, något som alla tider varit föremål för människors grubbel. Här beskrivs ett flertal maskiner varjämte förklaringar lämnas varför ingen av dem motsvarar sin upphovsmans förväntan, skrivna av Max Grenander, omfattar ett hundratals sidor och är illustrerad med talrika bilder. 3: 75



Experimentbok, BB 40, av Iwan Bolin. 300 lärorika och roliga elektriska, optiska, akustiska och kemiska experiment. Med 71 illustr. och teckningar. 6:e upplagan. 243 sidor. Inbunden 6: 50

Kemiska trollkonster, BB 222, o. andra experiment av Iwan Bolin. 142 sid. 45 bilder. Inbunden. 4:e uppl. Tryckt 1955. 6: 50

Att laborera hemma, En handledning av Iwan Bolin o. B. Gustawer som beskriver 150 kemiska experiment. Hur man inleder ett hemlaboratorium. Illustr. 2 delar à 80 sid.

BB 444, del 1. 3: 75
BB 520, del 2. 3: 75

Pojkar och mekanik, BD 156, innehåller teckningar och anvisningar på nyttiga och roliga artiklar som varje händig pojke själv kan göra, bl. a. cykelbil, elektrisk lyftkran, vattenturbin, kikare, fjädermotor, tryckpress, hektograf, pantograf, telefonanläggning m. m. 100 sidor och 100 bilder. 3: 75

MODELLTAG



Tåg 7-77, BB 131, av Ole Bröndum. En uppslagsrik vägledning för dem som vill bygga en modelljärnväg eller utvidga sin anläggning. Innehåll: planering av en modelljärnväg, banläggning, elektriska ledningar, modellandskap, instrumentbord o. kontrollbelysning. 78 sid. 74 bilder. 4: 85

Vi bygger en modelljärnväg, BB 456, av Sven Lingö. 92 sid. med ritningar o. bilder. 4: 75

Model Railroad BB 145. En amerikansk handbok med mängder av tips. 384 sidor med fotoillustrationer, teckningar och ritningar. 4: —

Modelljärnvägen, en utförlig handbok av C. E. Nordstrand. 2 delar. 4:e uppl.

BB 518, del 1. 4: 90
BB 519, del 2. 4: 90



Tusenkonstnären, BB 38. En bok för händiga personer, samlad och bearbetad av Robert Nickelsen. Med 125 illustr. Ur inneh.: Målning, betsnings, bronsering, lötning, förkoppling, försilvring, glasarbeten, elektriska anläggningar, bindning av böcker. Saker som man själv kan förfärdiga: Trapets, en medig kälke, vindflöjar, drakar o. andra luftfartyg, höjdmätare, koklådor, notställ, fuktighetsmätare, solväckare, elektrisk väckarklocka, solvisare. **Nyttiga vinkar och recept:** splitnsning av tåg, köldblandningar, m. m. 196 sidor. Omarbetad och utökad upplaga, tryckt 1953.

Häft. 4: 50, inb. 6: —

Pojkarnas modellbok, BB 455, av Odd Rönning. En samling beskrivningar på intressanta experiment, roliga leksaker och nyttiga grejor som varje skolpojke själv kan göra. 95 sidor och över 100 bilder. Inbunden i kartongband. 5: 75


Experimentbok för pojkar, BB 37, av S. Nordlander. Ur innehålllet: Influenzmaskin, ringklocka, induktionsapparater, gnistinduktörer, morsetelegraf, elektr. motorer, generatorer, transformatorer, urverk, linser, kikare, skioptikonapparat, projektionsapparat, sirén, köldblandningar, köldmaskin, ångmaskin, vattenturbin, hektograf, etsning av glas, tillverkning av speglar, fosforescens, bengaliska eldar, julgransbloss, fyrverkeripjäser, trollerivätskor, pumphar, gyroskop, centrifug, brandalarmapparat, gjutning, radio m. m. 127 illustr. 158 sid. 6:e omarb. uppl. 3: 50

Sötvattensakvariet, BB 96, av G. Aurell. Fullständig handledning i skötsel av ett hemakvarium. En mängd fiskar beskrivas. Häft. 9: 75, inb. 12: 75

Akvariet i hemmet BB 570. Illustrerad instruktionsbok av Ragnar Olsson. 88 sid. Tr. 1957. 3: 85

Pris pr band 2: 50

Fotografering



Fotolärobok i bild, BB 540, av Gösta Skoglund. Den moderna läroboken med mera bilder än text. 600 bilder med korta texter. 203 sid. Mycket instruktiv o. lättfattlig, idealisk för nybörjaren.

Häft. 10: —, inb. 12: 50

Vi fotograferar, BB 106. En bok av G. Dalbom och G. Tonnquist som lär ut grunderna för fotografering både i svart-vitt och färg. 159 sid. 113 bilder varav flera i färg. Tryckt 1957. 6: 95

Amatörfotografen, BB 197, en oövertärfad fotografianthandbok av K. O. Sjöström. Ur inneh.: Hur uppstår den fotografiska bilden, kamerans olika delar, val av kamera, negativmaterialelets egenskaper, framkallning, kopiering, förstoring, recept, skärpediuptabeller m. m. 265 fig. 319 sid. 15:e omarbete och utökade uppl. Tryckt 1957.

Häft. 8: 50, inb. 11: 25

Kameran i naturen, BB 541. En lärobok i djur- o. landskapsfotografering där den kände naturfotografen Svante Lundgren lär ut sina knep och hemligheter. 70 inspirerande bilder. 136 sidor. Häft. 10: —, inb. 12: 50

FOTO:s fickbibliotek, världens mest lästa foto-böcker. Omfattar nedanstående 12 band, var t o. ett på över 50 sidor och rikt illustrerade.

BB 528 Exponering. BB 529 Porträtt. BB 530 Filter. BB 531 Utebilder av barn. BB 532 Solsken. BB 533 Landskapsfotografering. BB 534 Inomhusbilder i dagsljus. BB 535 Framkallning. BB 536 Förstoring. BB 537 Småbildskameran. BB 538 Blixtljus. BB 539 Kontaktkopiering. BB 544 Färgfotografering. BB 545 Babyfotografering. BB 546 Fotolampa. BB 547 Skärpeinställning.

Pris pr band 2: 50

Diverse handböcker

Fiolbyggnadskonst, BB 272. Praktisk och teoretisk vägledning av J. A. Carlö. Ur innehålllet: Virkesval. Mall. Utförl. om varje dels tillverkning. Hoplimningen. Betsning och lackering. Lackets betydelse. En god fiols egenskaper. Figurer i texten samt som bilaga en ritning i full skala till en fiol. 4:e uppl. Tryckt 1952. 7: 50

Lärobok i fältmätning och avvägning, BB 378, av C.-Fr. Gelinder. Beskriver grunderna för fältmätning mätning med hjälp av kompass, avvägning, hjälpmedel, kartritning m. m. Exemp. på täckdnings- och en lantmäterikarta i färg finnes i boken liksom karttecknen för dessa kartor. Rikt illustr. 64 sidor. Tryckt 1957. 3: 75

Gör det själv, BB 259. Trappar, vägar och planer. Handbok i stenarbeten på villatomten. Rikt illustrerad med fotografier och teckningar. Inb. 7: 50

Amatörbokbinderi, BB 201, av Kerstin Key. 4:e tillökade uppl. 59 fig. 123 sid. 5: 75

900 råd och rön, BA 164, för hemmet, såsom: blomstervård, matlagning, sjukvård, fläckborttagning, utrotning av skadedjur, sömnd, hemvård, klädvård m. m. 96 sid. Tr. 1957. 2: 50

Fläckar, BA 176. 201 sätt att ta ur fläckar. 1: 50

Recepthandboken, BB 292. Kemisk-teknisk recepthandbok för hem o. industri. En samling tillförlitliga recept för tillverkning av de i marknaden vanligast förekommande kemisk-tekniska o. kosmetiska preparaten jämte några anvisningar och råd för den kemisk-tekniska fabrikanter, av ing. D. Svanberg. 284 sid. Tryckt 1948. 4:e uppl. Inbunden i klomband. 10: —

Recepthandboken, BD 140, med 2.527 kemiska recept av Pierre Gauguin beskriver snart sagt alla kemiska produkter som kan framställas utan komplicerade apparater. Samt en kemisk teknisk handledning. 315 stora sidor i format 19x26 cm. Häft. 16: —, inb. 20: 75

Personliga smycken, BB 123. Illustrerad handbok om hur man själv kan göra halsband, armband, örhängan och broscher av trä, lera, koppar, tenn, silver, snäckor, stenar m. m. Inb. 4: 25

Keramik som hobby, BB 184. Instruktionsbok för nybörjare av Skjöldebrand o. Örskov. 8: 50

Att forma lera, BB 50, av Birgitta Reuterskiöld. Ur innehålllet: Materialelet, modellering, dekorering, glasering bränning m. m. Illustrerad. Tryckt 1955. 3: —

Släktforskning, BB 120, en handledning för amatörer av Ella Heckscher. Tr. 1955. 5: 75

Målning och ytbehandling



Handbok, BB 89. Handbok i ytbehandling för möbel- och inredningsindustrin av konsulent Frans Karlström. Ur innehålllet: bönings och polering, plastlackering, vattenslipning, blekning, betsnings, grundning, porfyllning, sickling, cellulosalackfärger, syntetiska lackfärger, färgsprutor och sprutning, penselstrykning, fel i ytbehandlingen, bättring av genomsprutningar, avtvättning av lacker och färger, förgyllning med gulddiknade slagmetall och bladguld. 142 sidor. Tryckt 1954. 8: —

Handbok i målning, BB 392, av A. Söderberg. Innehåll: Allmänna råd vid målning. Målningsarbetet utom- och inomhus i en nyuppförd trävilla. Tapetuppsättningen. Målningsreparationer. Dekorationsmålning. Textning och målning av skyltar. Målning på tyg. Möbelmålning. Billackering. Plastisk färg m. m. 144 sid. 50 bilder. 8:e uppl. Tryckt 1957. 4: —

Handbok i målning, BB 62, av P. J. Larsson. 14:e uppl. 136 sid. rikt illustr. Praktisk och lättfattlig hjälpreda för den som själv önskar utföra sin målning eller rep. efter nya metoder. Fullständiga anvisningar i målning med oljefärg, limfärg, slamfärg, rödfärg. Tapetsering. Takspänning. Marmorering. Adring. Plastisk färg. Krakelering. Skyttmålning. Billackering. Bättningsmålning. Sportstugemålning. Möbelmålning. Bönings. Betsning. Polering. Fernissning. Lasering. Lackering. Recept på färgsammansättningar. Kostnadsberäkning. Spackelfärg. Färggång. Om penslar. Färgharmoni. Arbetetsbeskrivning. Tryckt 1958. 3: 50

Möbelmålning, BB 67. En kortfattad handbok för amatörer. Ur innehålllet: betsnings, ek-, valnöt-, björk- och mahognyadring, lackering m. m. Illustr. med bilder i texten samt 5 st. plancher i färgstryck. 8:e uppl. 1: 85

Möbelmålning, BB 67. En kortfattad handbok för amatörer. Ur innehålllet: betsnings, ek-, valnöt-, björk- och mahognyadring, lackering m. m. Illustr. med bilder i texten samt 5 st. plancher i färgstryck. 8:e uppl. 1: 85

Öppna spisar, BE 84. En handbok utgiven av »Hem i Sverige». Många förslag till spisar samt råd och utförande och konstruktion. 96 sid. 150 illustr. Tryckt 1955. 6: 50



Öppna spisar, BD 170. Ett häfte m. 40 skisser i

Ytbehandling, BB 61. Handbok för amatörer o. nybörjare av G. Friberg. Läroboken för alla amatörer som önska lära sig de moderna metoderna för ytbehandling med cellulosalackpreparat, o. som avhandlar på ett lättfattligt och instruktivt sätt hur man steg för steg går tillvägs för att få fram tyg med en djup spegelblank glans. Boken är försedd med ett tjugotal uppl. 5:e utökade uppl. Tryckt 1958. 3: 95

Tråddringsverk, BE 32. Omfattande 15 färgplancher i storl. 35x45 cm med förklarande text av Erik Kock. 4: —

MÅLA SJÄLV!




Måla och reparera själv, BB 171. En vägledning i konsten att reparera och måla för Ni i denna handbok, liksom talrika tips om hur Ni kan försköna Ert hem med ny möbelslackad, nya lampskärmar och många andra vackra ting. Enkelt och överskådligt i ord och bild. 76 sid. 1956. 5: 75

storlek 17x21 cm med trevliga förslag till öppna spisar för villor, sportstugor o. större gillesstugor. En värdefull hjälp för murare, villabyggare och övriga, för vilka den öppna spisens yttre utformning är av intresse. 3: —

Porslinsmålning, BD 24. Av Kerstin Örtengren. Ur innehålllet, Keramik, verktyg, oljor m. m., färgblandningar, uppritning, gulddaggning, torkning, bränning, mönster med beskrivningar. Med bilder och färgbilaga. 180 sidor. Tryckt 1953. 17: 50

Porslinsmålning, BD 177. handledning av C. Runeborg. Rikt illustrerad förutom 14 färgplanscher. Tryckt 1950. 7:—

Snickeri och träslöjd




SLOJDRITNINGSHÄFTEN för skol- och hobbyträslöjd. Varje häfte innehåller 100-talet modeller. BB 422, häfte I. BB 423, häfte II. BB 424, häfte III.

Pr del 0: 50

Möbler, BE 46. Katalog över ritningar för hantverk och slöjd. Utgiven av Sv. Slöjdföreningen. Med illustr. och ritningar på moderna möbler. 3: 35

Utemöbler BB 143. En hobbybok med ett rikt urval av modeller till bänkar, stolar och bord som Ni lätt kan snickra själv. Inb. 4: 25



Lilla svarvareboken, BA 7. Anvisningar hur man förfärdigar den enkla svarvstolen jämte behövliga patroner och verktyg av J. M. Bong. 9:e uppl. 0: 95

Träslag och virke, BB 30. av Carl Sägvall. Illustrerad. 103 sid. Inneh.: Sägning, lagring, fanér-tillverkning, beskrivning på 55 olika träslag. 5:—

TRÄSKULPTUR

Modellserie, RD 125. omfattar skärning av tassar, klor och bladornament för ben till stolar, bord och socklar. Ritningarna upptager även överstycken till denna stolmodell. Formarbeten av nötskålar och ljusstakar. Serie 1 A. Pris pr sats ritningar och mönster. 3:—

Modellserie, RD 126. innehåller mönster o. arbetsritningar till ljusstakar, lampetter, skålar, möbelornament, klockfoder, golvljusstakar m. m. Serie 2 A. Pris pr sats ritningar och mönster. 3:—

Husbyggnad

Husbyggnad, BD 5, redigerad av ing. F. Eiderby. En modern lärobok för tekniska skolor och yrkesskolor samt lämplig handbok för yrkesmän inom byggnadsfacket. Inneh.: Byggnadskonstruktionen, förarbetet, grundgrävning, grundläggning, träväggar, stenväggar, betong, träbjälklag, betongbottnar, pelare och valv, yttertak m. m. 178 bilder, 195 sid. Inbunden. 14: 50

Handböcker om

CEMENT OCH BETONG. Rikt illustrerade, moderna o. vederhäftiga böcker utgivna av Svenska Cementföreningen:

Betongglutarnas ABC, BD 97, 52 sid. 2:—

Armerade betongkonstruktioner, BD 93, 48 sid. 2:—

Modern putsteknik, BD 94, 128 sidor. 4:—

Helgjutna betonghus, BD 95, 116 sidor. 3:—

Modern betonggolvtäckning, BD 96, 150 sidor. 4:—

Konstbetong, BD 99, 150 sidor. 8:—



Villabyggarboken BD 68. Inneh. 288 sidor ritningar, fotografier och beskrivningar på 70 enkla och tvåfamiljsvillor, 14 fritidsstugor och sommarvillor samt artiklar av värde för villabyggaren. 14:—



»Hytta mix BD 183. Norges främsta arkitekter presenterar här 65 olika stugtyper med perspektivteckning och planritning till varje typ. Här återfinns Ni just den rättsiga stuga, som Ni kanske någon gång sett under resor och färder, och som Ni drömt om att en gång få bygga. Stugor för fjället, skogen o. stranden, från den minsta koja till komfortabla flerrumsstugor. Ett 70-tal fotografier ingår även i boken, som är i stort format 28x21 cm. 148 sid. i kartongband. 14: 40



Handbok i bygge, BB 48, av T. Karlström. Praktisk handledning för sportstuge- och villabyggare, entreprenörer m. fl. Ur inneh.: Val av tomtplats, formulär till kontrakt. Köpebrev. Lagfart. Grundarbeten. Sprängningsarbeten. Borrstålshårdning. Dränering och avlopp. Betonggjutning. Träarbete. Takkonstruktioner. Taktäckning. Vinkeltrappor med ritning. Kökets inredning. Värme och sanitet. Murningsarbeten. Arbetsbeskrivning. Förvandlingsstabeller: kvm till kubikfot, meter till fot, Entreprenadkontrakt. Kostnadsförslag m. m. Om statslån: Barnrikelån. Egnahemsån. Tertiärlån, småbrukarlån. Boken är illustrerad med ett 40-tal teckningar jämte 18 miniatyrritningar till moderna villor o. sportstugor. 14:e utökade uppl. 152 sidor. Tryckt 1955. 4: 50

Småstugebygge genom eget arbete, BE 20. Instruktionsbok redigerad av civ.ing. B. Mallmin m. instruktiva anvisningar om alla byggnads- och inredningsarbeten en egenhändig byggare kan göra själv. Varje arbetsmoment under byggets gång visas genom fotografier o. teckningar. 3:0 sid. 470 illustr. Tryckt 1955. 19: 50

NAVERSLOJD

Näverslöjd, RD 143. En liten handledning med illustration, beskrivning på fem olika saker att göras av näver. 0: 95

SKOGS- OCH VIRKESTABELLER

Skogsbruks Tabellen FACIT, BB 56, är den bästa hjälpredan v. alla skogs- och virkesaffärer. 25:e uppl. 134 sid. med praktiska, lättfattliga tabeller för skog på rot. **Runt virke** i hela och halva tumens diameter. **Sågat virke och sparrar,** alla förekommande. För alla längder mellan 1—100 fot avläses ögonblickligen kubikmassan. Boken innehåller även kontraktformulär, reduceringstab. kvadratm till kubfot, fot till meter, kubfot till standards. Anvisning om sågning, virkesvård m. m. Tryckt 1957. 4:—

Postadressbok

Sveriges Postadresser BB 481, upptar alla svenska postanstalter i alfabetisk ordning samt uppgift om i vilket län resp. station ligger. Tryckt på tjock adresslappskartong. Spiralhäftad o. försedd med genomgående register. En snabb och oumbärlig uppslagsbok för alla som på något sätt ha med post att göra. Försedd med tabell över postavgifter för såväl inom utrikes porto och flyg. 5:—

Juridik, handel och bokföring

En praktisk handbok, BB 460, av C. Fors. I denna allmänt omtyckta hjälpredda om 336 sidor finner Ni vad Ni behöver veta om t. ex. arv, arvskatt, bouppteckning, förmyndarskap, föräldrarätt, äktenskapsrätt, anbud, köp, lån, garantilån, jordförvärv, skuldebrev, införelse, statsbidrag, arrende, jakt- och fiskerätt, dikning, stängselskyddighet, råttgång, lagsökning, dagsböter, konkurs, ackord, skadestånd, vägbestämmelser, folkenpension, barnbidrag, moderskapshjälp, lagstadgad semester, värnplikt, statsbidrag till enskilda vägar o.s.v. jämte över 150 formulär och anvisningar för olika skivelser. Boken bör ej saknas i något hem. Tryckt 1957. 8:—

Handledning i bokföring, BB 461. Fullständiga instruktioner om bokföring och bokslut, handelsjuridik m. m. 78 sid. Tryckt 1952. 3: 50

Bokföring och affärsbrev, BB 502, av H. O. Ödberg. En handbok för självstudium i bokföring och modern handelskorrespondens. 222 sid. Häft. 8: 25, inb. 9: 50

DEKLARATION

Handbok, BB 377, i deklARATION och skatteberäkning av C. Fors. Ur innehålllet: deklARATIONsskyldighet m. m., inkomst av jordbruksfastighet, annan fastighet, rörelse, anställa. o. pension, realisationsvinst, inkomst av kapital, allm. avdrag, förmögenhetsdekl., inläster och avdrag vid skogs- o. virkesförsäljningar, fastighetsdekl., besvär över taxering, straff för oriktig deklARATION, eftertaxering, kvarlåtenskapsskatt m. m. Formulär, exempel o. tabeller. Vidare redogörelse för hur skatten uträknas o. kontrolleras. 192 sid. Ny uppl. varje år. 5:—

Postadressbok

Sveriges Postadresser BB 481, upptar alla svenska postanstalter i alfabetisk ordning samt uppgift om i vilket län resp. station ligger. Tryckt på tjock adresslappskartong. Spiralhäftad o. försedd med genomgående register. En snabb och oumbärlig uppslagsbok för alla som på något sätt ha med post att göra. Försedd med tabell över postavgifter för såväl inom utrikes porto och flyg. 5:—

Brevställare o. uppslagsböcker



Uppslagsbok för skrivbordet, BB 437. Med ledning av denna bok kan envar avfatta sina brev snabbt, korrekt och rakt på sak. Brev som ge ett sympatiskt och vederhäftigt intryck, och som är psykologiskt rätt formulerade och därför göra avsedd verkan. Innehåll: Regler för svenska språket. Privatbrev. Regler för affärsbrev. Ansökningar, juridiska formulär. 260 ex. på privatbrev, affärsbrev och juridiska handlingar. Ex. på felaktiga brev. 7000 svarstavnade ord. Tabeller. 70 kap. 302 sid. 12:e uppl. Tryckt 1956. Häft. 6: 50, inb. 7: 75

Formulärboken, BB 187, av G. S. Groth. En oumbärlig hjälp vid upprättande av arvsskift, testamente, kontrakt, skuldebrev, borgensförbindelser, privata rättshandlingar, inlagor i rättegångs-, konkurs- och utskökningsmål samt ansökningar o. anmälningar av olika slag. 5:e uppl. 230 sidor. Tryckt 1956. 8: 50

Moderna brev, BB 433. Regler för modern handelskorrespondens med formulär till olika slags affärsbrev, privatbrev, platsansökningar, betyg, reverser, fullmakter m. m. Med svensk ordlista uttagande ca 9.000 svarstavnade ord. 149 sid. 3:—

Stora brevställaren, BB 174. Innehåll: Regler för brevskrivning. Ex. på 80 privatbrev, 45 kärleksbrev, 60 affärsbrev och 30 juridiska handlingar. Förteckning på 2.000 svarstavnade ord m. m. 160 sid. Tryckt 1955. 4: 75

Korsordsnyckel, BD 102, av G. Fröström. Ett synonymlexikon omfattande ca 40.000 ord. Vid nyckelns användning slår man först upp frågeordet i den i bokstavsordning ordnade avdelningen. Efter ordet står numret på den synonymgrupp det tillhör och denna slås upp i den andra i nummerföljad ordnade avdeln. o. man finner lätt det rätta ordet. 196 sid. 1956. 6:—

Språk

Fickordbok BB 568. Svensk-tysk, tysk-svensk i ett band. 383 sidor, format 8x11 cm i mjukt plastband. 4:—

Fickordbok BB 569. Italiensk-svensk-italiensk. Över 500 sidor med kortfattad grammatik och anvisningar om uttal. Mjukt plastband i format 8x11 cm. 5: 50

Lilleputt-ordböcker. Förträffliga små fickböcker, storlek endast 35x50x15 mm o. innehållande icke mindre än 12.000 ord. Finns i följande editioner: BB 176, Svensk-Engelsk. BB 177, Engelsk-Svensk. BB 178, Svensk-Tysk. BB 179, Tysk-Svensk. BB 180, Svensk-Fransk. BB 181, Fransk-Svensk. Pr band inb. 2: 75

PARAGLOSSBÖCKER

Engelska böcker, som Ni läser utan att behöva slå i lexikon och ordlistor, tack vare en speciell ordlista »paragloss» som tillhör varje bok och som på ett patentrat sätt läses i bredd med boken. Bekvämt och tidsbesparande. Gör språkstudierna till trivsam förnöjelse (Passar ej nybörjare). BB 153, Shute: Pastoral. Avenyter. 11:—

BB 154. Storm Jameson: The Other Side. Krigsroman. 7: 55

BB 155. Buchan: The 39 Steps. Spionthriller. (Förenklad uppl.) 5: 55

BB 156. Sayers: The Unpleasantness at the Bellona Club. Detektivroman. 7: 55



Lär Er engelska själ, BB 400, av Harry Maïander. Denna bok som nått en rekordartad spridning, lär Er engelska lätt och lekande. Mer än 2.200 föremål äro avbildade och hänvisa genom siffror till texten. Utaltsbe-teckningen är praktisk och lättfattlig. Böklarna utförliga. Föreläsningarna avslutas med ett engelskt-svenskt och ett svenskt-engelskt ordregister, vardera om över 4.000 ord. 5:e uppl. 60:e tusendet. 312 sid. Tryckt 1954.

Inbunden 7:—

Svensk-engelskt lexikon BB 2. Ett modernt upplagt lexikon i bekvämt fickformat 110x155 mm, bundet i starkt klotband. 512 sid. Tryckt 1951. 4: 50

Fällor i engelska, BB 3. Praktisk handledning för skolungdom och andra som studerar engelska. 46 sid. Tryckt 1951. 2: 50

Lär Er svenska själv, BB 401. Svensk grammatik och stillära av Harry Maïander. Ett flertal avsnitt ur kända svenska författares verk tjäna att åskådliggöra undervisningen. Även lyriken och dess regler har fått sin plats i denna innehållsrika 256-sidiga lärobok. Illustr. 3:e uppl. Tryckt 1956. Inbunden. 8:—

Matematik

Matematiska uppgifter i realexamen, BB 489. Utförliga lösningar och svar på realluppgifterna 1944—1956. Sammanlagt 208 problem. En bok som är till stort värde för alla realexamen. 5:—

Träningstilar i matematik, BB 51 för realskolans högsta klass. Sammanlagt 160 räknexempel med facit. 1: 25

Inträdesprov givna vid provningar till 1:a klassen i Statens Tekniska Fackskolor. Med facit. BB 168, i matematik. 2: 50

BB 169, fysik o. kemi. 2:—

Matematiska formler, BB 512, för realskolan. 1: 75

Räknatabeller BB 566 f. realskolan. 0: 75

Räknesticken och dess användning, BA 32, av civiling. Tore Porsander. 13:e uppl. 2: 50

Räknestickans användning, BA 31, av civiling. Gustav Goldkuhl. 13:e uppl. 2: 25

Genvägar till snabbräkning, BB 443, av I. Almqvist. Hur man genom knepiga metoder gör snabba uträkningar. En oumbärlig hjälpreda vid det praktiska räknearbetet. 72 sidor. 4: 25

Alla matematiska formler, BB 355, en populär matematikhandbok. 5: 70 uppl.

Födelsekontroll, BB 410, av Niels Nielsen. En bok om barnbegränsning genom olika preventivmetoder. 128 sidor. Illustrerad. Tryckt 1945. 3: 75

Sexuella frågor, BD 34, av Dr Fabricius-Möller. Ca 600 frågor från sexuellivets alla områden besvaras och kommenteras av en klok och förstående läkare. 234 sidor. Inb. 14:—

Uppslagsbok, BD 131, i sexuell upplysning av dr Norman Haire. Ett mycket omfattande bokverk med följande huvudrubriker: Kärlekens utveckling. Beskrivning av könsorganen. Könslivet hos barn och ungdom. Puberteten. Sexuellt samliv. Kärlekslek. Könsförening. Kärlekens ofullkomligheter. Sexuella abnormiteter. Veneriska sjukdomar. 504 sidor. 15 helsidesplanscher. Inbunden. 16:—

Det fulländade äktenskapet, BD 56, av doktor Th. van de Velde. En välkänd och omtalad uppslagsbok i samlevnadsens fysiologi och teknik. 335 sidor och flera färgplanscher. Inb. 19: 50

Könslivet, BD 147, av dr Fabricius-Möller. En bra upplysningsbok, då den är lättfattlig och naturligt som frispråkig och rakt på sak i både ord och bilder. 260 sid. 80 bilder. Tryckt 1954.

Häft 5: 25, inb. 7: 25

Läkarböcker

Hemmets läkarebok, BD 160 utarbetad av dr A. Tallberg och genomsedd av några av landets mest kända specialister. Omfattar 1.108 sidor med 229 bilder. Registret har 2.500 uppslagsord. I alla hem bör finnas en modern läkarebok, den är alltid värdefull att ha till hands. Hemmets Läkarebok förklarar organens funktionssätt, sjukdomars symptom och karaktär, vad den sjuke bör iakttaga och vad läkaren eller en själv kan göra i kampen mot sjukdom vare sig det gäller kropp eller själ. Boken är bunden i ett starkt och praktiskt klotband. 55:—

Sjukvård i hemmet, BB 31. En rikt omfattande handledning utgiven av Röda Korset. Många bilder. 270 sidor. 5: 50

Läroböcker i teckning och konstmålning

Dessa mycket gedigna och lärrika böcker är utarbetade av artisten och teckningsläraren V. Björkman.

För nybörjaren är det lämpligast att först genomgå de grundläggande övningarna i boken Frihandsteckning.



Frihandsteckning, BD 51, gedigen grundläggande lärobok i teckning. Inneh.: Frihandsteckning, Perspektivlära, Skugglära. Stillebenteckning. Teckning med kol och krita. Boken omfattar 80 sid. 54 illustrationer och 11 helsidesplanscher 7:e upplagan. Tryckt 1953. 3:—



Konstmålning, BD 48, av Manne Roland. Vägledning i tavelmålning med oljefärg, akvarell- och pastellfärg för amatörer. En innehållsrik lärobok, som på ett klart och instruktivt sätt behandlar allt vad en amatör behöver veta för att lära sig måla konstnärligt. Boken omfattar 80 sid. och är rikt illustrerad. 8:e upplagan. Tryckt 1953. 3:—

Akvarellmålning, BB 224. Handbok för konstnärer i akvarellmålning av Lenart Nyblom. 5:e uppl. Tryckt 1946. 1: 25

Dekor på tyg, BB 195. Batik, tygtryck, flerfärgstryck med linoleumklichéer, stenciltryck, målning på tyg och applikation beskrivs med text och 100 bilder i denna handbok av T. Lundberg och A. Karlstedt. 5: 95

Tuschteckning, BD 49. En liten men innehållsrik vägledning för den som vill lära sig teckna med tusch. Hur man tecknar med tusch. Penn- o. penselteckning. Vitt på svart. Olika manér. 48 sidor. 43 illustrationer 5:e uppl. Tryckt 1958. 3:—



Porträtt- och figurteckning, BD 52. Behandler ingående allt inom porträtt- och figurteckning. Skisser och studier i blyerts, kol och krita. Boken omfattar 80 sid. 29 illustr. och 14 helsidesplanscher. 7:e upplagan. Tryckt 1953. 3:—



Djurteckning, BD 47. Boken omfattar skissering o. färdigteckning samt anatomilära. Ny lättlärd och intressant skissningsmetod. 60 sidor, över 125 illustr. 4:e uppl. Tryckt 1953. 3:—



Landskaps-teckning, BD 50. Behandler landskaps-teckning med blyerts, kol och krita, penselteckning och lavering. Boken omfattar 80 sid. 41 illustr. och 10 helsidesplanscher. 7:e uppl. Tryckt 1952. 3:—

Teckna och måla, BD 30, av Gunnar Dalbom och Ingemar Tunander. För den som har lust att teckna och måla och som vill utveckla sin förmåga genom allvarliga självstudier är denna bok ett verkligt fynd. 144 sid. 194 ill. varav 16 sidor i färg. Tryckt 1949. Inbunden. 12:—

Oljemålning, BB 225. Handbok för konstnärer i oljemålning, av Gottfrid Kallstenius. 10:e uppl. Tryckt 1952. 3:—

REKLAMTECKNING
Reklamteckning, BD 108. Lärobok för självstudier i reklamteckning. Boken omfattar 64 sid. och är rikt illustr. Tryckt 1953. Något ur innehållet: Om reklamteckning. Material. Klichéer och trycksätt. Upprintning. Perspektivlära. Skugglära. Stoffteckning. Layouter och teckningar för annonser, broschyrer och kataloger. Arbeten i färg m. m. 3:—

Naturkunskap



Däggdjur och fåglar, BB 175, av Björn Ursing. 347 sid. med artbeskrivningar och mängder av bilder, varav ca 350 i färg. Inb. i klotband. 26:—

Svenska fåglar, BB 428, av Falke Rösjö, innehåller 100 fågelbeskrivningar, illustr. med fotografier och 100 färgbilder, samt kortfattad saklig beskrivning av 249 i Sverige ärsviska arter. 532 sid. 8:e utökade uppl. Tryckt 1955. Häft. 10: 50, inb. 13: 50

Lilla fjärlboken, BB 12. Med färgbilder och utförlig beskrivning på ett flertal arter jämte anvisning på fångst o. preparering. 60 sid. 1: 50

Våra ryggradsdjur, BB 426, innehåller beskrivning på hur man konserverar o. monterar däggdjur, fåglar, kräldjur och fiskar. Även amatören kan efter beskrivningar i denna handbok själv stoppa upp djur. Häft. 5: 40, kart. 6: 25

Våra medicinalväxter, BD 32, av Gustav Lind och Nils de Verdier. 48 helsidesplanscher i flerfärgstryck. 4:e uppl. 4: 80

FÅGELBOKEN, BD 44, av professor Hjalmar Rendahl. Denna stora och rikt illustrerade fågelbok ger en fyllig bild av våra svenska fåglar och ordentlig ledning för bedömandet av fågelarten sådan den ser ut i levande livet. Boken är lika värdefull för nybörjaren som för den avancerade fågelkännaren. Synnerligen värdefulla är uppgifterna om de sällsyna fåglarnas utbredning, där lokaliteter från de senaste åren publiceras. Fågelboken är tryckt på gravypapper vilket gör att bildötergivningen är av högsta klass. Ett praktverk i formatet 27x19 cm med 600 bilder varav 135 i färg. 6:e reviderade upplagan tryckt 1957, 566 sid. Inbunden i klotband. 60:—

TEXTNING

Lärobok i textning, BD 46. En praktisk handbok av V. Björkman. Innehåller: Textningens grunder. Skissering. Balanslära. Komponering. Silsorter. Färgharmonier. Reklamskyltar. Prislappar. Adresser. Gratulationer. Annonsuppsättningar m. m. 55 illustrationer. 15 st. planscher 10:e uppl. 64 sidor. Tryckt 1954. 3:—

Skriftboka BD 182 av H. Arneberg. En stor norsk handbok i dekorations- och yrkestextning. 80 alfabeterna med olika stilsorter. 46 sid. i stort format. 6: 80

Trädgård och blommor



Trädgården som hobby, BB 66, den nya allround trädgårdsboken som hjälper Er att förvandla tomtens till en vackert blommande trädgård och att sköta den på det enklaste och bästa sättet. 272 sid. 275 ill. 10 färgbilder. Tryckt 1953. Inb. 11: 50

Trädgårdsboken, BD 41. En handledning i trädgårdens planering o. anläggning av trädgårds-konsulent Anton Nilsson. 208 sid. 180 teckningar o. bilder varav flera i färg. Häft. 14: 50, inb. 19:—

Blommande buskar och träd, BB 7, av Tor Nitzeus. Ett urval av de bästa bland trädgårdens prydnadsbuskar o. träd. Drygt 500 arter är beskrivna o. av dessa har 100 avbildats på färgplanscher varjämte 130 svartbilder ingår i texten. 368 sid. Häft. 10: 75, inb. 13: 75

Trädgårdens vackraste blommor, BB 507, av Tor Nitzeus. Behandler omkring 400 arter o. sorter, av dessa är 100 avbildade i färg på 32 färgplanscher samt dessutom 87 bilder i texten. 300 sid. Häft. 9:—, inb. 11: 75

Svensk trädgårdsbok, BB 118, av Nils Dahlmark. 8:e uppl. 172 sid., 36 illustr. och belysande teckningar. Tryckt 1952. Lättfattlig och tillförlitlig handledning i fruktodling, plantering av fruktträd, beskrining, besprutning, ympning, förädling, drivbänksanläggning. Plantering av bärsbuskar, jordgubbar, köksväxtodling. Trädgårdsprodukternas tillgodogörande, torkning, förvaring, försäljning samt odling av prydnadsväxter, blommor m. m. Boken är praktisk och prisbillig. 3: 50

Trädgårdsrecept, BB 297, av Ulla Molin. En bok full av bilder, skisser och ritningar, som ger moderna tips hur man skall få det trivsamt och vackert runt villan med plattsättningar, vattenblänk, blommor bland sten och i rabatt, terrasser, lekplatser m. m. 114 sid. Tryckt 1942. 3: 75

Handbok för trädgårdsodlare, BB 121. Detta utomordentliga standardverk på området har nu kommit i ny upplaga fr. 1955. Boken behandlar i fylliga kapitel alla de frågor som rör enklare och mer avancerade trädgårdsarbeten året runt. Fackmannens mera invecklade spörsmål besvaras samtidigt som enkla och lättfattliga råd också ges till amatören. Man vågar säga att vad denna bok inte skriver om trädgårdsodling är icke värt att veta. Allt är med, från krukväxtodling till strårträdens flora. Dessutom ett stort avsnitt om geometri, fältmätning och avvägning, trädgårdsarkitektur, trädgårdsmöbler och växthus med ritningar m. m. Av Nils Sönnesson under medverkan av ett flertal fackmän på trädgårdsodlingens områden. 112 sidor. Rikt ill. Bunden i tåligt galonband. 47:—

Blommorna i hemmet, BB 490, av trädgårdsdirektör S. Gréen. Hur man får sina blommor att trivas och vilka sorter som är lättast att odla. En bok av stort värde för alla som vill ha ett grönskande hem. Rikt illustr., även färgplanscher. 80 sid. Tryckt 1955. 4: 75

Våra vänner rumsväxterna, BB 119. En handbok i skötseln av blomster- och bladväxter — deras vård, vattning, gödsling, omplantering och vila. 344 sid. 400 bilder, därav 100 i naturtroga färger. Tr. 1955. Häft. 14:—, inb. 16: 50

Idrott

Hur man lär sig brottas, BB 116. Av Einar Råberg. Svensk brottningssports store man ger i denna bok alla pojkar en god handledning i brottning med instruktiva bildserier. 4: 75

Konsten att försvara sig, BB 13, visar hur man skall bemästra en eventuell angripare och hur man trots blygsamma krafter kan fälla den största och starkaste man till marken med några grepp. 32 bilder. 72 sid. 4: 75

Dyk, BB 573 av G. Nordansfors. Råd och anvisningar i undervattenssimning, fiske och fotografier under vatten för amatördykare. 4: 75

JAKT och FISKE



Handbok för jägare, BB 436, av Allan Petré. Den mest lästa jaktboken i Sverige. Oerhört intressant och lärrik. 202 sid. 25 illustr. 9:e uppl. Tryckt 1953. 4: 75

Jakt och villebråd, BB 140, av jägmäst. Allan Petré. I boken beskrives villebrådens levnadsvanor, olika jaktmetoder, jaktstykkekonsten, vapen, hunduppfödning, jaktvårdsföreningar m. m. En intressant och lärrik bok för varje jägare. 240 sid. 26 bilder. Tryckt 1952. 6: 50

Hundens vård och fostran, BB 109, av J. R. Kinney, en amerikansk hundspecialist. Innehåller: inköp av hund, uppfostran, utfodring, skötsel, sexualliv, sjukdomar, olycksfall m. m. 186 sid. illustr. med fotografier av våra vanligaste hundraser. 6: 75

Hundens uppfostran o. dressyr, BB 441, av Hugo Strandberg. De vedertagna och beprövade metoderna för dressyr av såväl vakt- som jakthundar. 172 sid. Ny omarbetad uppl. 7: 50



Nils Färnström den kände fiskeskribenten har skrivit en ny bokserie med fyra stimulerande handledningar i olika sportfiskegrenar. Många bildsidor och ca 90 sid. text pr band.

Vinterfiske, BB 188.
Husbehovsfiske, BB 189.
Spinnfiske, BB 190.
Haspelfiske, B 191.
Pr band 4: 75

Amatörfiskaren, BB 81, av J. Appelberg. Ger många värdefulla tips om fisk och fiskredskap, om fiskevatten, fiskevård, lagar o. förordningar. Boken är trevligt illustrerad förutom 8 helsidesplanscher m. 30 fiskar i färg. Tryckt 1954. 6: 50

Hur man lurar gäddor, BB 374, av Curt Lindhé. Något ur inneh.: Huggtiderna, spinnfiske, beten, var slår gäddan, slantfiske, dragrodd, angel-fiske, pimpelstikka m. m. Illustr. 170 sid. 5: 75



Vinterfiske, BB 258, av Rune Stenberg. Ur innehållet: Fiskarnas liv under vintern, angelfiske, fångst av betesmört, abborrpimpel, några ovanliga former av vinterfiske, m. m. Illustr. 5: 85

Rovriddare, BB 138. Djupens Randiga Rovriddare, av Curt Lindhé. En handbok i hur man skall hitta storabborren o. hur man skall få honom att nappa. Raffinerade knep av det slag, som gamla durkriddarna fiskaregubbar i alla tider behållit för sig själva som den allra dyrbaraste yrkeshemlighet. 188 sidor. Illustrerad. Tryckt 1949. 5: 75

Fiske som hobby, BB 257. Den utförliga vägledningen i allt som rör amatörfiske. 256 sid. och över 150 instruktiva teckningar och fotografier. Inb. 15: 75

KARTOR




KAK:s bilatlas (1955), BD 59, över Sverige. Huvudska 1:500.000; inre Norrland skala 1:1 mill. Kartor i skala 1:250.000 över tätbygderna. Kartorna tryckta i flerfärgs- och bundna i oömt klotband. Beskrivning över 1.500 orter samt register över kartbladens 31.000 ortnamn. Vägnummer och avståndsuppgifter. 25:—

M:s Vägkarta, BD 122, över Sverige, i skala 1:1 milj. 15 blad 20x24 cm och register inbunden i spiralrygg. 6:—

Europa-vägar i Europa, BD 66. Skala 1:2.500.000. Med namnregister. 8: 50

Stockholmskartan, BB 52. Turistkarta med namnregister. Tryckt 1956. 3:—

Husdjurskötsel



Våra fjäderfån, BD 43, av professor Nils Olsson under medverkan av ett flertal framstående fackmän. Den modernaste o. utförligaste bok i ämnet - om någonsin utgetts på svenska. 23 sidor ögns enbart åt hönsbyggnader med detaljerade ritningar på ett flertal typer. Äggens ruvning och kläckning. Beskrivning på olika äggkläckningsmaskiner. Könsortering av daggamla kycklingar. Kycklinguppfödning m.m. Höns, ankor, gäss och kalkoner behandlas var för sig i olika avdelningar. Boken ger svar på alla frågor inom fjäderfäaveln av i dag. 475 sid. Tryckt 1954. Inb. 2: 50

Lönande fjäderfäkötsel, BB 133. Råd och anvisningar av Signe Forsberg. Ur inneh.: Hönsgårdens anläggning. De bästa hönsraserna, utfodringen, torsklevertranas betydelse, avelstuppen, avelsstammens sammansättning, avelsäggs urval, kläckning och kläckbarhet, naturlig ruvning och kläckning, maskin-kläckning, kalkonhönan som tidig ruvare, kycklingarnas utfodring, ohyrens bekämpande, kännetecknen på goda och dåliga värphöns, de vanligaste hönsjukdomarna. Ankavel. Gåsavel. Kalkonavel. Med ca 80 bilder och teckningar. 144 sid. 5:e uppl. Tryckt 1953. 4: 5



Kaninnskötsel, BD 79, utg. genom Sveriges kaninavelsföreningars riksförbund. 222 sid. 116 illustr. Inb. 2: -


Handbok, BB 130, i kaninnskötsel, av J. I. Dahlström. Något ur innehållet: Kaninraser, val av ras, burar och redskap, avel o. uppfödning, slakt och garvning, sjukdomar m. m. 31 fig. 140 sid. 2: 75

Bigårdsboken, BB 134. Handledning i biodling av J. H. Söderlund. 112 sid. 101 illustr. 2:a uppl. Häft. 2: 75, inb. 4: -

Svensk fårskötsel BD 35 av Nils Insulander, statskonsulent i fårskötsel. Rikt illustr. 256 sid. Tryckt 1956. Inb. 12: -

Svinskötsel, BD 80, av agronomerna Hj. Nilsson och A. Örborn. Innehåller vad en svinuppfödare bör känna till om svinaveln, svinens utfodring och stallvård samt produkternas avsättning. 164 sid. 46 bilder. Tryckt 1951. Inb. 6: 50

Handarbete och vävning



I vävstolen, BD 85. Handbok i vävning. Del I, utarbetad av Anna Skeri-Mattson och Ingrid Osvald. Något ur inneh.: vävredskap, garnberäkning, mönsteruttagning, uppsättning av väv, vävmaterial, konstvävad m. m. Rikt illustr. 170 sid. Tryckt 1958. 15:e uppl. 200:e tusendet. Inb. 6: -

I vävstolen, BD 86. Handbok i vävning. Del 2, utarbetad av Anna Skeri-Mattson och Ingrid Osvald. 8:e uppl. 100:e tusendet. Något ur innehållet: Vävnig av handdukar, duktyger, löpare och vepor, beklädnads-tyger, gardiner, sängöverkast, draperier, möbelytyger, kuddar, filter, plädar, ryor, hårgarns- och trasmattor. 176 sid. Inbunden. 13: 50

Ritas sylexikon, BE 7. ABC i bild med detaljerade bilder som steg för steg tillsammans med lättförståelig bildtext åskådliggör de olika sömnads-sätten. Även klädsömnad, pressning och provning behandlas. 474 bilder. 11: 75

Knypling, BA 161, handledning för nybörjare. 61 sid. Illustr. 4: 25

Gardiner BB 124. Vi syr och gör gardinuppsättningar själv. Inb. 4: 25

Vår kokbok BD 40, 3:e utökade upplagan med över 200 fotografier i färg och svart-vitt. 510 s. En modern och verkligt lättförståelig kokbok, som allmänt lovordas. 1957. Inb. 17: 50

Mönsterblad utgivna av Föreningen för Svensk Hemsöjd. Uppdelade i nedanstående satsar, vardera bestående av 10 st. planscher 21x28 cm i flerfärgstryck med beskrivningar i kartong.

Mönsterblad, BE 43, kart. I. Mattor i rölakan, flos-sa och rosegång. 6: 25

Mönsterblad, BE 44, kart. II. Trasmattor. 5: -

Mönsterblad, BE 74, kart. III. Möbelytyger, överdragstyger, gardiner och sängöverkast. 8: -

Mönsterblad, BE 75, kart. IV. Prydnadsvävar: kuddar, löpare och dukar. 9: 50

Mönsterblad, BE 86, kart. V. Handarbetsmodeller: Dukar, kuddar, m. m. 10: -

Mönsterblad, BE 88, kart. XI. Vävmönster till ylleytyger, kostym- och dräkttyger. Halsdukar, filter o. plädar. 9: -

Mönsterblad, BE 76, kart. VI. Trasmattor, 50 olika mönster. 8: 50

Mönsterblad, BE 87, kart. X. Mönster för ryvmattor, vävda eller knutna. 12: -

Mönsterblad, BE 89, kart. XII. Linnevävningar. 15: -

Mönsterblad, BE 90, kart. XIII. Nya handarbetsmodeller. 12: -

Kokböcker



Stora kokboken, BD 112, i ny helt omarbetad och utökad upplaga. 3000 moderna recept med 1500 instruktiva bilder, däruv 500 färgfotografier. Storlek 22x27x4 cm. Tryckt 1953. Inbunden i vitt klotband. Landets förnämsta kokbok, enastående innehållsrik. Lämplig presentartikel och lysnings-gåva. 48: 50

Den bästa maten, BD 67. Bonniers Folkbiblioteks förnämliga kokbok av Pernilla Tunberger. Idealisk för nybörjaren. Lättfattligt beskrives den enklaste matlagning från kokning av grött och god svensk vardagsmat till festmat och delikatesser. 230 sid. med en mängd fotogr. bilder i både svart-vitt och färg. Inbunden. Enastående lågt pris. 13: 50

Vardagsmat, BB 16, av Vera Tornérhielm. Innehåller recept på verkligt god husmanskost. Talrika bilder varav flera i färg. 112 sid. Inb. 6: 75

Smått och Gott, BB 19, av Vera Tornérhielm. Piffigt och påhittigt komponerade smårätter. Färg-planscher och svartbilder i stort antal. 4: 75

100 billiga middagar BB 373, av Margit Dahlbom. Billig men god mat för vardagsmiddagen o. den lilla bjudningen. 119 sid. 4:e uppl. Tryckt 1953. 2: 75

Ät, drick och var smärt, BB 87. En klok och trevligt skriven instruktions-bok för bantare, med ett program som ger resultat. 114 sid. 7: 75

Hemmets kokbok, BD 29, utgiven av fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala. 44:e uppl. Ur inneh.: Soppor, köttätter och rätter till smörgäsbordet, växträtter, såser, efterrätter, tårter och bakelser, bakverk, växtkonserver, konservering av kött och fisk samt charkutivaror m. m. Med 20 planscher i flerfärgstryck. 563 sid. Tryckt 1957. Inbunden i kraftigt klotband. 17: 50

Kajsas kokbok, BD 64. Kokbok speciellt för lant-bushäll. 21:a uppl. 350:e tusendet. Reviderad och moderniserad med bl. a. djupfrysning och många andra nyheter. 387 sid. Tryckt 1955. 6: -

De goda smörgåsarna, BB 18, av Vera Tornérhielm. Recept på apptilliga smörgåsar av alla slag till vardag och fest. Synnerligen instruktiva bilder, varav ett flertal läckra färgplanscher. 64 sid. Tryckt 1953. 4: 75

Vi bakar hemma, BB 84. En bok med en mängd ill. recept på alla olika sorter matbröd och kakor. 126 sid. Inb. 3: 95

Hembakt, BB 192. Inneh. 372 recept på bröd, kakor, wienerbröd, tårter. 3: 75

Baka tårten själv, BB 571. Innehåller en mängd recept på delikata och lättbakade tårter och bakelser. 96 sidor och många färgbilder. 2: 85

VINBOKEN

Vinboken BB 88, av Harry Edelman. Handbok i hemberedning av vin m. recept för alla vanligare svenska bär och frukter. Svårt ur inneh.: Mustens jädningsställande, jäsningsens genomförande, recept, vinets efterbehandling, champagne enligt originalmetoden. Hur man själv gör recept. Snabbjäsnig av vinet. Beredning av vermouth. 134 sid. 3: -

Sångböcker



Gröna Visboken, BB 488. Den trevligaste och mest omväxlande visbok som utgivits i Sverige. 325 visor, gamla o. nya, sorgliga och lustiga, vackra och burleska. Bl. a. 80 visor av dagens mest populära trubadurer. Melodistämna till varje visa. Rikt och roligt illustr. 400 sid. Inb. 10: -

Gula Visboken, BB 65, ett komplement till Gröna visboken. 266 visor med melodinoter. 400 sid. Inb. 11: 75

Lapp-Lisas sånger, BB 517. Texten till närmare 100 av Lapp-Lisas omtyckta sånger varav flertalet med melodistämna. 4: -

Religiösa sånger BB 579. Inneh. 48 av de mest kända och omtyckta andliga sångerna. 1: 25

Den gamla visboken, BB 73. Gamla skillingtrycks-sjömans-, emigrant- och ro/larvisor m. m. 219 sid. 4: 25

Visor man aldrig glömm-er, BB 185. 180 oförglömliga visor från det glada årtio-talet till de senaste årens stora slag-nummer. 192 sid. 4: 25

Visor, ballader och serenader, BB 72, 100 välkända Evert Taube-texter. 156 sid. Tryckt 1954. 4: -

Musikskolor

Pianodragspelskola, BE 29. En fullständig lärobok för pianodragspel. Innehållt är uppdelat på ett enkelt och lättfattligt sätt, så att eleven får känna-dom såväl om noterna som speltekniken. Tryckt 1940. 6: -

Dragspelskola, BE 30. Jularbo-Gyllings drag-spelskola m. fingersätt-spelskola m. fingerrätt-spelskola. Är en mycket praktisk och omtyckt skola för den som från nybörjarstadiet vill arbeta sig fram till skicklig nopspe-lare. Ny upplaga, helt omarbetad och kompletterad av Andrew Walter. 4: 50

Gitarskola, BE 64, av Sigvard Åkerman. En lättfattad skola för självstudium i modern plektur-spelning. 6: 75

Vid lägerbålet, BB 492, av S. Jensen. Innehåller 88 roliga sketscher och tablåer lämpliga för scout- och ungdomsklubbar att framföra vid lägerbål eller på scen. 160 sid. 4: 75

Sällskapsliv och förströelser



Konsten att hålla tal, BB 367. Av S. Stenberg. Hur nybörjaren övar, lär sig behärska rösten och övervinna nervositet. Ex. på 130 tal hållna vid festmiddagar och praktiskt taget alla möjliga tillfällen. Hur föreningar bildas och hur de arbetar. Diskussioner o. föredrag. 800 utländska ord, deras uttal och betydelse. 192 sidor. Tryckt 1954. 4: 75

Oförberedd som jag är... BB 278. Några råd till talare, av H. Arvidsson. Med exempel på olika tal. 128 sidor. 4:e uppl. Tryckt 1955. 3: 75

Herr ordförande, B 194. Handledning för medlemmar i föreningsstyrelser, klubbar o. sällskap, av Gerhard Magnusson. 140 sidor. 2: 50

Råd och rim BB 435. Ny illustrerad upplaga. Ur inneh.: Talarkonsten med exempel på tal. Över 200 roliga telegram. Föredrag, mötesförhandlingar, debatt, replikföring o. d. Förslag till texter för högtidsdagar, kondoleansbrev, bjudningsbrev, sällskapslivets etikett, verskonstens regler m. m. 152 sidor. Tryckt 1953. 3: 50

Hyllningstelegram, BA 92, till födelsedagar, namnsdagar, förlovningsar, bröllop, jubileum m. m. 0: 90

Roliga tal och telegram, BB 235. Tusen trevliga telegram till talrika tillfällen samt spirituella tal m. m. 128 sid. Tryckt 1956. 3: -

Rimtips, BB 74. Lättfattligt rimlexikon för yrkesdiktare och amatörrim-mare. 128 sid. 3: 50

Patiensboken, BA 39. Beskrivningar över 30 roliga och intressanta pa-tiensers med illustr. 1: 50

Kortoxen, BB 515. En spel-bok som beskriver ca 150 olika kortspel. De vanliga barnspelen, välkända familje- o. sällskapsspel, bridge, olika hasardspel, patiensers m. m. 255 sid. 10: 75

Schack, BB 210. Handledning i schack utarbetad av Tom Wilson. Med illustr. 54 sidor. 3: 50

Hur man spelar schack, BD 6, av F. Wigfors. Kompletterad och genomsedd av Gideon Stålborg och Lundin. 208 dubbelspaltiga sidor. Inb. 14: 50

Knäp och knep för barn, BE 6. Ett häfte med urklippblad för hopklistering av hus, flygplan, tåg, en cirkus, m. m. flera färgtryckta sidor. 32 kartongblad storl. 21x30 cm. 3: 75

Lär Er dansa själv, BB 500, av K. Wade. Beskriver en ny förenklad lärometod. Stora danskartor utvisar alla steg man tar under dans runt golvet. Fullständiga kurser i fox-trot, slow-fox, tango, samba, rumba, modern och gammal vals, hambo, schottis o. polka. 48 danskartor. 6: 50

Snabbkurs i dans, BB 567 av Stig Soneson. Ny modern lärobok för nybörjare. En enkel effektiv träningsmetod förklarar både takt och steg. Omfattar våra vanliga nya och gamla danser samt dessutom rock'n roll, mambo, la conga m. fl. nya danser. 61 danskartor. 10 illustrationer. Tryckt 1958. 8: 75

Konsten att uppträda korrekt, BB 274, av Lorentz Bergh. En utförlig beskrivning på vår tids seder och bruk inom sällskapslivet. 200 sid., 25 illustr. Tryckt 1953. 4: 75

Vem vet vad? BA 193, 750 intressanta och lärorika frågor med svar. Tr. 1956. 2: 25

Magiska boken, BB 98. Trolleri- och kortkonster beskrivna av trollkonstnären B. Bergöö. 110 sid. 2: 50

Lilla trollerboken, BA 40, innehåller 70 enkla o. lättlärdas trollerkonster. Illustr. 1: 75

100 roliga trollkonster, BB 311. Med ledning av denna bok kan envar utföra 100 förbluffande trollkonster utan hjälp av apparater. 2: 75

Kortkonster, BB 207, för envar. 73 olika kortspel-tricks kunna utföras efter denna bok med en vanlig kortlek. 80 sidor. 3: 75

Ja eller Nej, BB 97. Den nya roliga frågesporten aft. mag. Knutsons radio-idé. 1500 frågor och svar. 2: 25



Trolleri, skämt, sällskapslekar, BB 157, av N. A. Wictor. Beskriver en utvald samling verkligt roliga trollkonster, Räkneproblem, Knepiga tankenötar, Skämtfrågor, Sällskapslekar m. m. 57 illustr. 160 sid. Tr. 1956. 6: 75

Fantastiska kortkonster, BB. 206. Ett femtiotal låta och trevliga kortkonster. 60 sid. 2: 50

Spådomsboken, BB 204. Konsten att spå i kort, i kaffesump och händer m. fl. spådomskonster. Tr. 1953. 112 sid. 3: 50

Tankeläsning, BA 163. Hur man lär sig tankeläsning och buktaleri, av Nils Robert. 63 sid. Tryckt 1951. 1: 50

Minneskonstnär, BD 154. »Hur man blir minneskonstnär och sifferakrobat». Av Gustav Lundgren. En mycket intressant bok om matematiska konststycken. 96 sid. Med tabeller och figurer. 3: 75



Människokännaren, BD 100, av Gustav Lundgren, är en populär handledning i konsten att bedöma människan efter huvudets form, händerna, kroppens hållning, handstilen m. m., m. m. Med 220 bilder och 32 skriftprov. Tryckt 1951. Häft. 6: -; inb. 8: 50


Yoga, BB 506. »Utveckla Edra dolda krafter», av Alarik Degerman. Ett vetenskapligt övningsprogram som utvecklar oandade fysiska och psykiska krafter. Tusentals människor ha yoga att tacka för sin framgång i livet. 120 sid. 42 illustr. Tryckt 1954. 4: 50

Båt-ritningar i skala 1:10.

Åtföljas av arbetsbeskrivning.

Mallmönster (spantrutor och stäv-mönster) i naturlig storlek kunna erhållas till samtliga båtritningar. Pris per sats detsamma som för motsvarande båtriktning.

De flesta av här upptagna båttyper finns avbildade i konstruktören John Svenssons bok »Bygg själv Eder båt». BB 59.



RD 129. Stor modern, ruffad motorbåt med fallande förstäv samt utbyggd trubbnos, som ger god plats i ruffen åt 8 personer. Bygges av 1 tums listkravell på sågade spant o. basade sveptimmer. Längd 7 m, bredd 2 m. 10:—



RD 78, en insjöeka, längd c:a 4,5 m, största bredd c:a 125 cm. En stabil, lättrodd och rymlig eka. Ett speciellt monteringsätt gör den mycket lättbyggd, ritning med arbetsbeskrivning o. materialförteckning. 2:—


Handböcker i båtbygge

Bygg själv Eder båt, BB 59. Handbok i enklare båtbyggeri av John Svensson. Praktisk hjälpredda vid byggandet av rodd-, segel- och motorbåtar m. m. Med 130 teckningar och illustrationer. 190 sid. 6:e tillökade upplagan, 129 bilder, 190 sid. Tryckt 1955. 5:50

Hur man ritat och bygger sin båt, BB 368, av kapten Gunnar Christenin. 3:e uppl. Med 100-tals bilder och ritningar. 148 sid. 7:50

Motorbåten, BB 91, av R. Kock. Handbok i amatörbåtbygge och motorinstallation. Båtens och motorns skötsel o. vård. 88 sid. 33 bilder. 2:a uppl. Tr. 1957. 5:50

Båten som hobby, BB 57. Segelbåtar, motorbåtar o. roddbåtar behandlas av experter inom varje område. Båtens skötsel och vård. Manövrering m. m. Rikt illustr. med ett par hundra teckningar o. fotografier. 272 sid. Häft. 13:50, inb. 15:75



Ritning RB 143, till vattencykel, som man gör av en gammal cykel samt trä och masonit. 1:50

GITARR

Ritning, RB 140, till en gitarr. Ritningen är utförd i naturlig storlek o. arbetsbeskrivning medföljer. 4:—

Klockfodralsritning, RB 113, innehållande tre olika bordsur, två olika golvrur och två olika väggur. 1:50

SLIPSTEN

Ritning, RD 81, till motordriven slipsten. Ett fynd för varje amatör och yrkesman. Drives av motor på c:a 1/5—1/4 hkr. Hastighet på slipstenen c:a 70—80 varv pr min. 3:—

RD 27, ruffad motorbåt. Längd 7 m, största bredd 1,9 m. För inombordsmotor 6—15 hkr. Aven passande för en bilmotor. Ruffen rymmer 5—6 personer. Kravellbyggd. 10:—

RD 29, liten snabbgående motorbåt som bygges på klink. Användbar för såväl inom- som utombordsmotor. Båtens längd 5,5 m, bredd 1,6 m. 10:—

RD 17, motorbåt 6 m lång för inombordsmotor. Kan byggas på klink eller kravell efter samma ritning. Lämplig för mindre bilmotor. 10:—

RD 43. Motorbåt m. flat botten. 5 m lång, 1,33 m bred. För såväl utom- som inombordsmotor. Bygges av trä och masonit. Lätt att bygga. 10:—

RD 19. Motorbåt 5 m lång, 1,5 m bred. Lämplig för insjöar. Passande för utom- och inombordsmotorer. Klinkbyggd. 10:—

RD 103, semesterbåt. Längd 6,5 m, bredd 1,9 m. En båt som kan användas i öppen sjö runt våra kuster. Ruffat förskepp med plats för 8 personer eller 3 sovplatser. 10:—

RD 104, semesterbåt. Längd 7,5 m, bredd 2,2 m. Ruff på förskeppet med plats för 10—12 personer kring bordet. Ett litet »familjehotell». 10:—

BÅTAR BYGGDA AV MASONIT

RD 44. Motorbåt med V-botten, 5,5 m lång, 1,4 m bred. För inom- eller utombordsmotor. Bygges av trä o. masonit. 10:—

RD 46. Roddbåt med flat botten, 3,5 m lång, bredd 1,3 m. Bygges av trä och masonit. 5:—

RD 47. Roddbåt med flat botten. Längd 4 m, bredd 1,4 m. Bygges av trä och masonit. 5:—

RD 98. Canada-kanot m flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonite eller kauritlimmad plywood. 4:—

RD 26. Halvdäckad segelkutter 6 m lång, 2 m bred, smäcker kostertyp, med 3 olika tackelritningar. Klinkbyggd. 10:—

RD 94. Kosterkutter. Längd 7,5 m, bredd 2,6 m. Att byggas på klink eller kravell. Smäcker form. Ruffad. Idealisk feriebåt. (Skala 1:20). 12:—

RD 28. Östersjökoster. Kombinerad segel- och motorbåt, lämplig för såväl fiske som för nöjessegling. Typen är en bred, styvseglande och god sjöbåt. Klinkbyggd. Ritningen visar två olika tacklingsförslag. Båtens längd 7 meter. 10:—



MOTORBÅTAR

RD 127. En omtyckt båttyp för utombordsmotor. Vacker och lätt båt som bygges på klink eller listkravell, i båda fallen med basade, lätta och billiga spant. Längd 5,5 m, bredd 1,6 m. 10:—

RD 128. Modern strömlinjeformad trubbnos med fördäck o. vindruta. Bygges på listkravell. För inom- eller utombordsmotor. Längd 5,35 m, bredd 1,8 m. 10:—

RD 144. Modern typ för inombordsmotor, liknar föregående två. Lätt och brett fördäck med vindruta och trubbnos med fallande förstäv. Längd 5 m, bredd 1,75 m. Båten är lätt och kan byggas på klink eller listkravell över samma mallar. En 4—7 hkr båtmotor eller liten bilmotor användes. 10:—

RD 34, liten snabbgående V-bottad båt för utombordsmotor. Längd 5,5 m. Kravellbyggd. 10:—

RD 30, en liten klinkbyggd båt för utombordsmotor. Längd 6 m, bredd på mall 1,5 m. Under det långa fördäcket kan anordnas två kojor. 10:—



RODDBÅTAR

RD 36, rundbottad, klinkbyggd roddbåt. Längd 4,3 m, bredd 1,4 m. Lättrodd. 8:—

RD 37, i likhet med RD 36, men försedd med hjälpsegel. 8:—

RD 90, klinkbyggd, flatbottad snipa. Längd 4,5 m, bredd 1,5 m, lätt att bygga, grundgående, lättrodd och passande till fiske. 8:—

RD 31, flatbottad roddbåt. Längd 4 m, bredd 1,3 m, mallat djup midskäpps 0,45 m. 5:—

RD 32, roddsnipa. Längd 4 m, bredd på mall 1,3 m, mallat djup 0,45 m. Klinkbyggd. 5:—




SEGELBÅTAR

RD 25. Blekingseka, längd 4,5 m, bredd 1,5 m, en liten god sjöbåt av gammal välkänd typ. Klinkbyggd. 5:—


RD 38. Blekingseka, längd 5 m, bredd 1,75 m. 10:—

RD 95, V-bottad pojkbåt. Längd 5 m, bredd 1,7 m. Att byggas helt eller delvis av kauritplywood. 10:—


RD 16. Flatbottad halvdäckad segelkutter med lös köl. Längd 4,5 m, bredd 1,5 m, djupgående c:a 30 cm. En båt som är enkel och lätt att bygga, men ändå trevlig och modern modell. Klinkbyggd. 5:—




Ritning, RD 75, till en komb. band- o. skivputs-maskin. Ritning jämte arbetsbeskrivning. Maskinens längd 45 cm. 3:50



Vävstolsritning, RD 9. Ritning till en av husmodersskola rekommenderad vävstolstyp för hemmet samt till en praktisk kuggställning o. kugg. 3:—




Vävstolsbeslag, M 849 prima utförande av smidesjärn. Satsen består av alla smidesbeslag, 12 delar, som erfordras till vävstol enligt ovanstående ritning. Pr sats 16:50



..Ovanstående illustration visar en praktisk snickerimaskin som helt kan byggas av den händige amatören, med undantag av själva hyvelkuttern med därå sittande arbetsverktyg. Prislista på dessa maskindelar medföljer ritningen. Total längd 160 cm, höjd 90 cm.


Ritning, RD 73, till ovanstående maskin komplett med arbetsbeskrivning. 8:—

Ritning, RD 80, till sågbord Nr 2 till ovanstående snickerimaskin. Utrustad med detta sågbord kan utföras en mångfald arbeten med enbart sågklingan. 4:—




PUNKTSVETS

Ritning RB 145 till en liten lättbyggd punktsvetsapparat för amatörer. Matas från ett bilbatteri. 2:—



Ritning, RD 79, till en trampdriven klyvsåg. Bordet höj- och sänkbart. Ritning och arbetsbeskrivning. Storlek 55x80x80 cm. 3:50

Ritning, RD 74 till fanérpress. 0:90



..Ni kan själv tillverka ett 15/150 cm spegelleoskop, förstörande upp till 200 gånger, efter nedanstående handbok, innehållande ritningar och utförliga instruktioner för tillverkningen av såväl de optiska som mekaniska detaljerna. Vi lagervåra glas och material för slipning o. polering m. m. Prislista medföljer handboken.

Handbok, BE 36. Hur man själv bygger ett spegelleoskop. Illustrerad beskrivning jämte ritningar av civilingenjör R. Schöldström. 6:—

Slippulver

Slippulver för slipning av optiska glas samt för diverse andra ändamål. 100 gr. förpackningar.

Nr	Pris
V 3, grovl.	60. 0:50
V 4, >	120. 0:55
V 5, >	180. 0:60
V 6, >	250. 0:65
V 7, >	400. 0:75
V 8, >	600. 0:85
V 9, >	800. 0:95

Polerrätt, V 10, Högsta kvalitet för optisk bruk. C:a 200 g i bakelitburk. 1:95

Byggnadsritningar

NYA SPORTSTUGERITNINGAR ritade 1956 av byggning. N. Ahlman. Stugorna är mattsatta med hänsyn till storleken på i marknaden förekommande träfiberplattor, så att minsta möjliga spink uppstår.

Ritning, RB 151, »Ettan». Storl. 260x380 cm (2x3 plattor). 20-dels ritning samt fullständig materialförteckning jämte mätlista och en kortfattad arbetsbeskrivning. Materialkostnad, utom grunden, c:a 950 kr. enl. 1956 års priser. »Ettan» är beräknad att kunna byggas av vem som helst utan yrkeskunskap. 6:—

Ritning, RB 152, »Tvåan». Storl. 398x644 cm (3x5 plattor). En varmbonad stuga med första, kök och storgstuga. Ritning i 50-dels skala, materialförteckning och kortfattad arbetsbeskrivning över förenklad och tidsbesparande byggmetod. 5:—

Ritning, RB 153, »Trean». Stuga i storl. 520x774 cm. (4x6 plattor) plus veranda 200x450 cm. Innehåller kök, sovrum och storgstuga. Ritning med fasader och profiler i 100-dels skala samt måttat planritn. i 50-dels skala. Ej beskrivn. 3:—


Nedanstående ritningar äro ritade av byggnadsingenjör E. Fors år 1939. Pris pr ritning 3:—

RB 76, sportstuga 10,5x4,5 m, med storrum, sovrum, kök, veranda o. garderob. 6:—

RB 77, sportstuga 7,20x4,20 m, med rum och kök, första, garderob, vedbod och materialbod. 6:—

RB 74. Sport- och fiskarstuga med ett rum och kokvrå. Storlek 2,9x4,2 meter. 6:—

RB 75. Sport-, jakt- och fiskarstuga, storlek 3,5x4,6 m, med veranda. Ett rum med kokvrå. 6:—




Till klyvsåg enligt ritn. RD 79 erfordrerlig sågspindel och borrchuck. Extra prima svenskt fabrikat. 200 mm klinga är lämplig till maskinen.

Rörspindel, K 681, bestående av i SKF kullager löpande stålaxel, 3/4" diam., med klingflansar och kilremskiva, A-profil. Lagren inbyggda i stålhub. Totallängd c:a 350 mm ytterdiam. 55 mm. Vikt 3,6 kg. Med vare spindel följer ett par krampor med muttrar för montering på träunderlag. 66:—

Borrchuck, K 683, system Westcott med max. 10 mm kapacitet, att anbringas utanför remskivan på den gängade tappen i stället för där eljest befintlig mutter. Diam. 45 mm, längd 65 mm. Vikt 0,6 kg. Nyckel medföljer. 28:—

Sågklingor, av prima stål, filade och skränkta. Tandning F = 90 tänder. Axelhål på K 193—194 15 mm, på K 195—197 20 mm.




Nr Diam. Tjockl. Pris

K 193	100	1,02	3:50
K 194	150	1,02	6:25
K 195	200	1,22	8:50
K 196	250	1,42	11:—
K 197	300	1,63	14:50

BANDSÄG

Förstklassig och modern avsedd för bänkmontage. Kraftigt dimensionerad o. av praktisk konstruktion.

Kraftigt stativ av aluminiumgjutgods. Bordet är utfört av lamellträ o. försedd med anhåll. Klinghjulens axlar äro lagrade i självmörjande glidlager. Det övre hjulet vilket är fjädrande upphängt, är medelst ratt o. skruv lätt ställbart i såväl höjd- som sidled för inställning av klingan. För klingans styrning finnes klingledare över och under bordet. Övre klingledaren är lätt ställbar upp och ned samt för olika klingbredder. Effektivt skydd för såväl hjul som klinga.

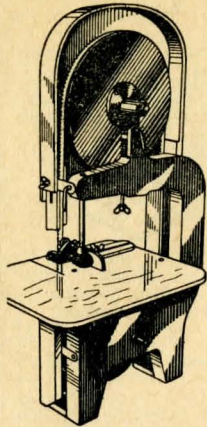


Sågen är monterad med 9 mm klinga. Avstånd från klinga till stativ 290 mm. Största höjd mellan bord och övre klingledaren 140 mm. Största höjd 885 mm. Största bredd 500 mm. Lämpligt varvtal pr minut c:a 700 varv. Erforderlig effekt c:a 1/3-1/2 hästkraft.

Bandsåg, K 705, enligt ovanst. utan remskiva. Vikt 19 kg. Pris pr st. 185:—


Lämpliga remskivor till bandsåg och motor se annan plats i katalogen.

Vid användning av 2.800 v/m. motor och 200 mm remskiva på sågen erhålles lämplig hastighet med 50 mm motorskiva. För 1.400 v/m. motor och 200 mm remskiva på sågen användes 100 mm motorskiva.


Bandsågblad, K 706, för ovanstående bandsåg, filade och hoplödda, i bredd 6 eller 9 mm. Total längd 2000 mm. Pris pr st. 6:—

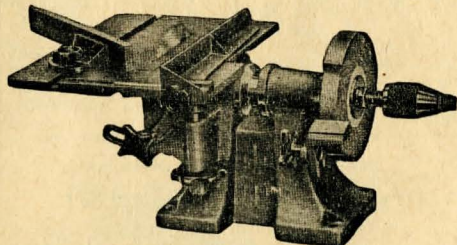


Kombinationsmaskin, K 511, med SKF-kullager. Drift med flat- eller kilrem, max. kraftbehov c:a 1/2 hk, max. varv 3000/min. Med trebackig borchuck 0-16 mm, slipskiva 150x20 mm, sågklinga för trä 150 mm. Axellängd 340 mm. Höjd till axelcentr. 170 mm. Bordsstorlek 310x265 mm. Ställbart sågdjup upp till 30 mm. Vikt 17,5 kg. 240:—




Universalmaskin, K 26. Slip-, poler- och bormaskin samt cirkelsåg i ett. Helt tillverkad av järn och stål i stabil konstruktion. Höj- och sänkbart slip- och sågbord i storlek 12x20 cm. Borchucken tar borrar upp till 10 mm. Som tillbehör medfölja: slipskiva 100x15 mm, cirkelsåg 100x1 mm och polerskiva 100x15 mm. Remskiva för 8 mm rundrem. Totalvikt 3,8 kg. 68:—

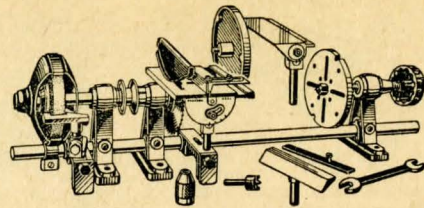


Universalmaskin, K 540. Sågar, svarvar, borrar, slipar och sandputsar. De olika arbetsoperationerna kunna utföras utan vidlyftiga omställningar. Maskinen är stadigt uppbyggd på en 61 cm lång stålpelare med diam. 19 mm. Sågklingans diam. 10 cm. Sågbordet kan snedställas intill 45° och är försedd med fjädrande klingkydd. Borchuckens största gripvidd 6 mm. Slipskivan i diam. 10 cm ställbart anhåll samt jigg för skärning av metallbollar. Axeln av 16 mm stål går i självmörjande bronslager med axialkullager för upptagande av det axiella trycket. Med denna engelska kvalitetsmaskin i hobbyverkstaden kunna de flesta bearbetningsproblem lösas. Utan motor 145:—



Chuck K 1201 med fyra var för sig vänd- och ställbara stålbackar. Backskivans diam. 82 mm med halsen invändigt gängad 1/2"x24 gängor/tum passande universalmaskin K 540. Vikt 0,9 kg 59:—




Cirkelsåg K 1176. En bra amerikansk sågtillsats, som passar till de flesta elektr. handbormaskiner, bl. a. Wolf. Sågdjup 33 mm. Bormaskinen blir lättmanövrerad, då den för förs in i sågrikningen. Vinkelväxel har prima stöldrev och självmörjande lager. Med 4" sågklinga. (Utän bormaskin). 49:—




Slipmaskin K 96, Metabo-Sander, en välkänd märkesmaskin för yrkesmän och industrier. Slipplattans storlek 210x110 mm med 12 mm skumgummiunderlag. Den har en vibrerande sliprörelse med 2800 svep i minuten. Motorn är för 110 eller 220 volt växelström. Effekt 200 watt. Vikt 4,5 kg. Med 5 m kabel. 315:—

D:o Nr K 318, Metabo-6210. Slipplattan 95x170 mm. Effekt 120 w. 110 eller 220 V växelström. Vikt 2,1 kg. 256:—




Axelsats K 1130 med 16 mm stålaxel, två lagerbollar med självmörjande bronslager, 45 mm A-kilrepskiva, dubbla flänsbrickor för sågklingor, slipskivor m. m. med 1/2" hål, gängad konisk pinne för polerverktyg samt kraftig 3-backig chuck för upp till 1/2" borrar. Längd 40 cm. 32:—

Multitool

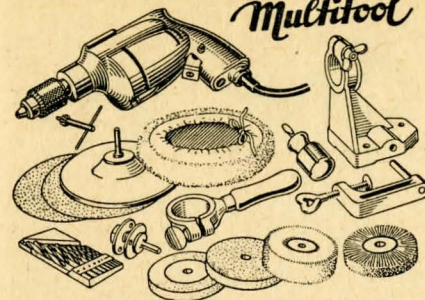


Handbormaskin K 1135, METABO kvalitetsmaskin med kuggkranschuck (0-6,5 mm). Strömförbrukning 160 W. Varvtal 2000/min. tomgång. Vikt 1,5 kg. Längd 22 cm. Borchuckkapacitet 6 mm i stål 10 mm i trä. Med inbyggd strömbrytare och 3 m sladd med stickpropp. För såväl lik- som växelström. Vid order angiv nätspänning. 138:—

Multitool K 1136. Maskinsats bestående av handbormaskin K 1135 samt tillbehör enligt ovanstående illustration: Borrar, slipskivor, puts- och polerverktyg, bänkfäste m. m. allt i trevlig presentkartong. Vid order angiv nätspänning. 192:—




Cirkelsåg K 1118. Till- sats passande el-handbormaskiner, sågar upp till 1" trä. Består av gjuten lättmetallkåpa, självmörjande lager med stålspindel och 4" sågklinga. Sågdjupet ställbart från 0 till 30 mm. Kompletterad med sågklinga (K 1119) och förvaringslåda av plåt. 36:50

Reservklinga till K 1118. Nr. Tänder/tum Pris
K 1119, 5 8:25
K 1120, 7 8:50
K 1121, 10 8:75




Dekoratorsåg K 1177. Amerikansk sågtillsats som passar alla typer av elektr. handbormaskiner. Mångsidigt användbar. Hög sågkapacitet. Största sågdjup 50 mm. Ställbart sidoanhåll 3-25 cm och likaså ställbart centrumfäste för cirkelrund sågning upp till 50 cm diameter. Automatisk spänblåsare, stöldrev och självmörjande evighetslager. (Utän bormaskin). 55:—

Bladsats K 1193 med 6 reservblad i olika grovlekar till dekoratorsågen. 9:50



Handsåg, K 314. En schweizisk kvalitetsmaskin i högsta klass. För snickare, dekoratörer m.fl. Ersätter både bandsåg o. kapklinga och är därför ett värdefullt verktyg även i hobbyverkstaden. Sågar trä i upp till 5 cm tjocklek, vägglattor, papp, eternit m. m. Även blad för sågning i metallplåt medföljer. Maskinen ger fullkomligt jämnt (hyvlat) snitt som icke kräver efterarbete. Vikt 2,6 kg. 180 watt. 125 eller 220 V växelström. Originalbroschyr på tyska sändes till intresserade på begäran. 390:—


Extra sågblad. Pr st. 3:—
K 323 för metall.
K 324 för trä.
K 325 för fiberpl.

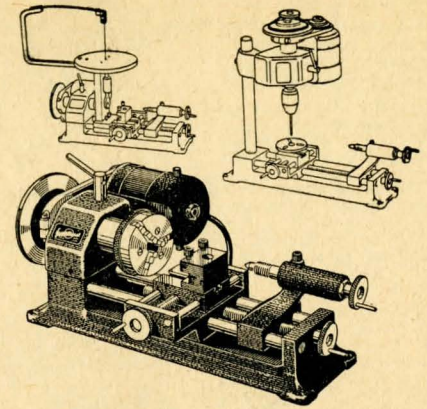

Verktymsmaskinen »Emco-Unimat» är en universall-verktymsmaskin och den idealiska utrustningen för hobbyverkstaden samt för yrkesmän såsom skrivmaskinsreparatörer, optiker, tandtekniker m. fl. För bearbetning i stål, metaller, trä och plast. såsom svarvning, borrar, fräsning, slipning, polering m. m. Maskinbådden är av gjutjärn 300x85 mm med inbyggd längdspindel, spindelocka med kullager och omställbar pinol. Allströmsmotor för 110 eller 220 volt. Utväxlingsanordningen tillåter reglering av arbetsspindelns varvtal i 9 steg mellan 300-9000 varv/min. Denna maskin kan man omändra på några ögonblick till svarv, bänkbormaskin, kontursåg, fräsmaskin, tyllslipmaskin, verktygslipmaskin, handbormaskin.

K 1046, EMCO-UNIMAT Universal-verktymsmaskin komplett i trälåda (utan extratillbehör). Vikt c:a 12 kg. 364:—

EXTRA TILLBEHÖR, som ej medföljer K 1046:
K 1047, Svarvchuck system Cushman, 5 mm diam. 60:—
K 1048, Borchuck system Jacob, 6 mm, gängad 12x1 mm. 22:—
K 1065, Roterande kullagerdubb. 13:—
K 1049, Verktymssats i etui, 13 delar. 44:—
K 1066, Handstälstöd (försättare). 7:—
K 1067, Planfräsbord. 33:—
K 1068, Maskinskrivstycke. 38:—
K 1050, Kontursåg för trä och metall med 1 dusin sågblad. 73:—
K 1069, Sågbord med spindel och klingor för trä och metall. 45:—
K 1070, Böjlig axelanordning. 75:—
K 1071, Gängskärningsapparat med ledpatron o styrning för 11 mm stigning. 95:—
K 1072, Extra ledpatroner. Pr st. 15:—
K 1073, Innersvarvstol. 9:—
K 1074, Motorhållare med remskiva, för lägre varvtal vid gängning i hårt material. 12:—
K 1075, Hållare för spännpatroner. 31:—
K 1076, Patroner till do. original »Schaublin» st. 18:—
K 1077, Delningsapparat med rundbord. 64:—
K 1078, Slipskiveavrundare med diamant. 29:—

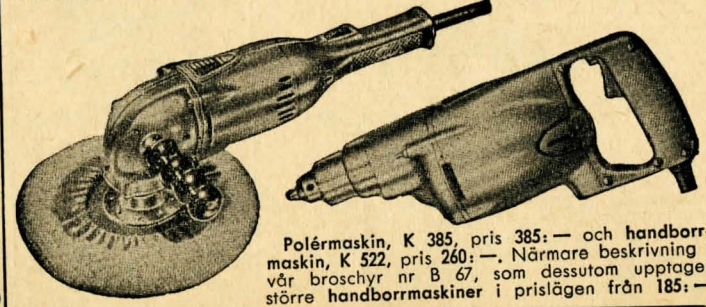


Polermaskin, K 385, pris 385:— och handbormaskin, K 522, pris 260:—. Närmare beskrivning i vår broschyr nr B 67, som dessutom upptager större handbormaskiner i prislagen från 185:—

WOLF CUB


Handbormaskin WOLF, som kan kompletteras till en hel maskinuppställning för hobbyverkstaden.

Intresserade kunna erhålla en extra broschyr på denna maskin. Beställ broschyr nr B 12.



Handbormaskin, K 234, är en gedigen engelsk kvalitetsmaskin. Strömförbrukning vid belastning 210 W. Varvtal 2400 varv/min., 1300 vid full belastning. Total längd 200 mm. Vikt 1,4 kg. Trebackig chuck för upp till 6 mm. Med inbyggd strömbrytare och 1,8 m kabel. Finnes för 110-130 eller 220-250 volt. 98:—



Handsågsats, K 1109, passande Wolf handbormaskin, varvid erhålles en elektr. handsåg för sågning, spårskärning o. fräsning. Sågdjup 32 mm. Satsen består av stödplatta, fjädrande skydd, klyvningsanläggning, standardspindel med bricker, 125 mm sågklinga och justerbara mellanlägg för fräsning. 70:—




Rikthylsats, K 1112, som med handbormaskin i kombination med borrstativ (medföljer ej) ger en högvarvig rikthylsvel som hyvlar upp till 38 mm. Roterande kutterhuvud med 8 självslijpande stål. Hyvelbordet 11x30 cm. Pr sats 68:—




Tilläggsats, K 1113, för omändring av ovanstående rikthylsvel till en bordslijpsmaskin med 11 cm puttskiva och 1 ds slip-papper. 21:50


Slippapper, K 1114, för trä, självhäftande rondeller, samma som i föreg. sats. Sorterade grovt. Pr duss. 9:50




Reduceringsväxel, K 1084, utväxling 7:1, passande till el. handbormaskiner. Rotationsriktningen omställs på ett ögonblick för såväl i- som urdragning av skruvar, gängning m. m. Attföljes av skruvmejslar och gängtappfäste. Kapslad i lättmetallhus, 107x62 mm. Utförlig handling över apparatens användnings-möjligheter och skötsel medföljer. 105:—




Svarvtillbehör, K 239, förvandlar pelarbormaskinen till träsvärv för max. 2" diam. och 23 cm mellan dubbarna samt upp till 4" diam. front-svarvning. (Utan borrstativ.) 17:—




Verktygssats, K 1111 m. 3 st. verktyg för träsvärvning, längd 18 cm. Pr sats 17:—




Axelsats, K 1085, flexibel, för WOLF handbormaskin. Längd 1 m. Chuck med 2,5 och 3 mm backar, 3 keramiska slipstift, 3 roterande stäiflar, 2 nylonborstar, sågklinga, gummidisk, filtskiva och sandpappersrondeller. 115:—




Plåtsax, K 379, NIBBLEX är konstruerad för att drivas av en vanlig elektrisk handbormaskin, men kan även användas i stationära bormaskiner, svarvar etc. Klipper upp till 1 mm plåt med stor precision även efter invecklad mall. Klippningen sker genom stansning. Rörslen överföres från axeln till stansen med en excenter. 29:—



Vinkelväxel, K 1083, passande varje el. handbormaskin. 6 mm tapp och chuck. Kraftigt utförd med frästa drev stumtätt kapslade i aluminiumkåpa. Reducerar varvtalet till hälften. Vikt 400 g. 29:—



Skruidragare K 1223 att användas i handbormaskin med max. varvtal 500/min. Den består av en konisk friktionskoppling av härdat stål, som hålls i frigång av en fjäder, men som drar vid tryck mot mejseln. Höljet är av gjuten lättmetall. Tre klingor, 5, 5½ och 6 mm, av kromvanadiumstål medföljer. 26:—




Vinkelväxel K 1202 passande Wolf Cub och andra handbormaskiner med 3/8" chuckspindel, varvid vinkelväxeln sättes in mellan bormaskinen och dess chuck. Beror på hur växeln fördubblas eller nerväxlas 1:2. Dreven är precisionutförda och axlarna går i självsörjande lager. Vikt 0,4 kg. 23:50

Spindel K 1132 med konisk gängad spets och 1/4" skaft. Längd 6 cm. 3:—



Slipskivhållare, K 510, med 6 mm skaft och 10 mm gängat fäste. 2:25



Mässingsborstar, cirku-lära, med tränav. Vågig tunn mässingtråd .0,06 mm. Nr Diam. bredd Pris K 301, 85x5 mm 1:50 K 303, 100x25 mm 6:—


Puts- och polerings-sats, K 236, består av ett sidohandtag för maskinen, en flexibel gummaskiva med centrumaxel, en lamm-skinshätta samt 1 duss. olika sandpappersrondeller. 14:50




Gummidisk för polér-hätta samt med fäste för sandpappersrondeller. Med spindelaxel för fäste i chuck. Nr Diam. Axel Pris K 499 5" 1/4" 5:75 K 501 7" 3/8" 18:—



Polerhätta med drag-sko, passande ovanståen-de gummidisk. K 1052, av extra prima långulligt lammskinn. Diam. 5" 7" 9" Pris 3:20 4:25 5:75 K 1054, av Nyalin, cell-ull. 5" 7" Pris 1:75 2:65




Stålträdsborstar med 6 mm axeltapp av järn. Vågig ståltråd. Mått i mm. Diam. x Nr bredd Tråd Pris K 316 20x2 0,15 1:90 K 307 40x10 0,15 3:30 K 308 50x12 0,20 3:50 K 309 60x20 0,30 4:60




Slipskivor (Korundkeramiska). Storl. 5x1/2" med 1/2" axelhål. Max. till-låtet varvtal 4200/min. K 846, fin. K 847, medelfin. K 848, medelgrov. K 849, grov. Pr st. 7:10

Slipskivor, storlek 5x1/2" med 1/2" axelhål. K 926, grov. K 927, medium. K 928, fin. Pr st. 11:25




Stålträdsborste, K 302, 85x5 mm av 0,10 mm vå-gig ståltråd. 1:20



Stålträdsborstar av vå-gig specialtråd 0,30 mm. Nav med ställfjäns och 13 mm hål. Nr. Storl. Pris K 315 100x30 mm 6:20 K 310 150x20 mm 7:50 K 311 200x30 mm 13:—




Cirkulärborste, K 304, diam. 80 mm, av prima svart borst i tränav. 1:45




Putstrissa, K 305, 80x12 mm. Vit borst på fiber-nav. 1:95

Ulltrissa, K 306, 70x18 mm på tränav. För hög-glanspolering av metal-ler. 2:40




Handslipmaskin, K 515. Med motor för lik- och växelström, 1/10 hkr. vid 12.000 v/min. Axialkullager i nedre och självsörjande oljebronslager i övre änden. Varvtalet regleras m. fotregulator. 5 mm flexibel axel i stål-lindad kabel med ytter-hölje av plast, längd 120 cm. Chuck för 3 mm verk-tygssats. Axial- o. radial-kullager i handtaget. Ett förnämligt verktyg i god kvalitet. Finnes för 110 eller 220 V. Motor, fot-reglage och böjlig axel, komplett 185:—



Slipstift, K 560, keramiska av aloxid, som lämpar sig för slipning i såväl stål som de flesta andra material. På stålskaft m. 3 mm diam. Typ Diam. x tockjl. Pr st. A 16 x 6 mm 1:70 B 10 x 6 mm 1:55 C 2,4 x 10 mm 2:10 D 6 x 16 mm 2:30 E 16 x 5 mm 2:10 F 13 x 2,4 mm 1:90 G 6 x 1,6 mm 1:50 H 10 x 10 mm 2:10

Sats, K 317, med små polérverktyg på 3 mm skaft. Perlborste, stål-trädsborste, filtrissa 22x5 mm och fillins. Pr sats 2:60





Verktygssats, K 207, består av 10 st. olika verktyg med 3 mm skaft för snabbroterande maskiner. Fem olika keramiska slipstift, nylonborste, filtcyl-linder, fräs, fil, och gum-miputs. På träklots. Sats 16:50



Bänkslipmaskin, K 513. Med dubbla slipskivor 75 mm och motor för lik- och växelström, 1/15 hkr. I fo-ten inbyggd motstånd för varvtalsreglering med 5 lägen. Max. varv 6.000 i min. Skruvanslutningar för flexibel axel. Dim. 19x15x15 cm. Vikt 3 kg. 110 eller 220 V. 110:—


Böjlig axel, K 514, med chuck, samma typ som beskrives under K 515. Passar även till K 513. 49:—



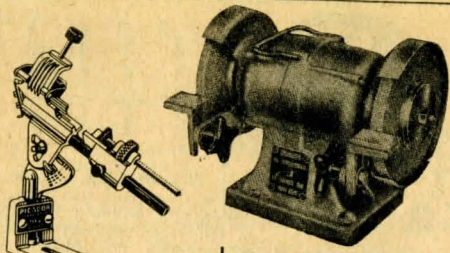


Slipapparat K 1204 för spiralborrar. Användes som tillsats till vilken bänkslipmaskin som helst och är lätt att montera. 3—19 mm borrar kan slipas snabbt och korrekt. Engelsk bruksanvisning. 42: 50


Dubbelslipmaskin, K 1202, med 150x15 mm slipskivor, grov och fin. Med 0,27 hkr motor, varvrat 2800/min. Finnes för 110 eller 220 V enfas växelström. Extra stabil maskin. Storl. 32x20x20 cm. Vikt c:a 15 kg. 258:—




Slipmaskin, K 989. Kraftigt utförande av lackerat gjutjärn. Axeldiam. 15 mm. Utväxling 12:1. Ställbart anhäng med anordning för slipning av borrar. Med slipskiva 6"x1". Vikt 3,9 kg. 47:—




Slipmaskin K 1117. Stor och kraftig modell med 125x25 mm slipskiva och kaplat kuggdrev, utväxling 1:10. Figgad på vevan. Vikt 2,8 kg. Höjd 25 cm. 28: 50



Slipmaskin, K 10. Med stativ av lackerat gjutjärn och fastsättningsanordning för bord. Med 115x20 mm slipskiva. 12: 50




Slipmaskin, K 624, med rödlackerat gjutjärnsstativ och slipskiva. 75x19 mm. Utväxling 1:8. 5: 95

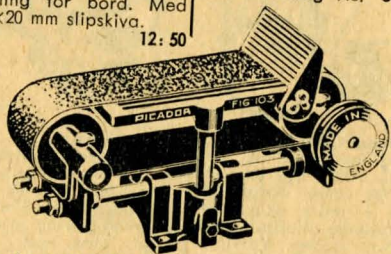

Bandputs K 1271. En stabil och kraftig liten maskin, helt utförd i gjutgods och stål. Hög och sänkbart slippbord och ställbart anhäng. Kilspårskiva 3" för A-rep. Lämpligt varvrat c:a 1400 v/min. och erforderlig effekt 1/4 hkr. Längd 34 cm, höjd 14 cm. Vikt 5,4 kg. Med ett band men utan motor. 110:—


Slipband K 1272 för ovanstående maskin. Tygband 3x30" med grovlek 40 (grov), 60 (medium) eller 80 (fin). Pr st. 3: 50



Stiftklove, K 434, av blankslipat stål. Med genomborrat skaft. Längd 115 mm. 4: 20




Filklove, K 120, med 38 mm breda slipade käftar. Längd 12 cm. 4: 90




Universaltång. Användbar för en mängd ändamål, t. ex. vid snickeri, plåtslageri- och mek. arbeten, reparationer m.m., då dessa tänger i många fall användes med större fördel än skruvtvingar. Tången är kvick och behändig att anbringa på arbetsstycket och har en kraftig o. hållbar fjäder. Tångens spännvidd är resp. 40, 60 och 70 mm.


Nr Längd Bredd Pr st.
K 666. 110 17 mm 1:—
K 678. 150 25 mm 1: 50
K 530. 180 30 mm 1: 75




Maskinkravstykke K 1131 av gjutstål 120x130 mm med dubbel spindelföring. Backbredd 70 mm. Spännvidd 65 mm. Vikt 1,7 kg. 24: 50



Bordskravstykke, K 387, av prima svenskt fabrikkat. Längd 15 cm. Svartlackerat. Även brukbart som städ. Bredd 28 mm. Största gripvidd 50 mm. Vikt 0,8 kg. 5: 70



Parallelskravstykke, K 293, i extra kraftig och praktisk konstruktion. Mycket lätt gång. Dubbel spindelföring. Vikt c:a 1 kg. Svenskt fabr. Käftbredd 50 mm. 6: 55



Skravstykke, K 129, av gjutgods. Spännvidd 16 mm. Käftbredd 24 mm. 1: 95




Pinnett K 725 med släta flata spetsar. Förricklad, längd 10,5 cm. 1: 60

Verktvghållare, K 159, m. spärr för höger-, vänstergång eller fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 7 mm. Längd 85 mm. Förrickrad. 8: 50

Böjlig griptång. Ett praktiskt verktyg m. vars hjälp man fäster skruvar, plöckar upp detaljer etc. på svåråtkomliga ställen, motorer, radioapparater osv.


Nr Längd Pris
K 993. 40 cm 3: 50
K 994. 50 cm 3: 60



Pincetter av förnicklat stål. Längd 13 cm. Prencionsutförande.
K 727. Böjd spets. 2: 75
K 733. Rak spets. 2: 20



Pincett K 98 av rostfritt stål. Längd 11 cm. 1: 20



Pincett K 726, dubbel, med olika spetsar. Förrickad längd 10 cm. 1: 60



Låsringstång K 432. Av kromvanadiumstål. Förrickrad och helt polerad. Längd 17 cm. 9: 50




Sidavbitare K 244 av kromvanadiumstål o. förrickrad. Kraftig, specialhårdad typ, garanterad för pianotråd. Längd 145 mm. 8: 40

Sidavbitare K 245, samma tång som föregående och med transparent specialisolering för 10.000 V på greppet. 10: 25



Sidavbitare K 51 av prima stål med blankslipade käftar. Längd 14,5 cm. 3: 90



Sidavbitare K 106, samma som föreg., men med greppet isolerat för 5000 V. 5: 30



Sidavbitare, Eskilstuna-fabrikat. Svart m. blankslipade käftar.
K 398 längd 4 1/2". 2: 60
K 399 längd 5 1/2". 3: 20
K 400 längd 6 1/2". 3: 75




Flackstång K 397. Eskilstunafabrikat. Svart m. blankslipade käftar. Längd 15 cm. 2: 65



Avbitartång K 431. Kraftig typ av kromvanadiumstål. Förrickrad o. polerad. Plastisolerade skänklar. L. 16 cm. 11: 30




Radiotång K 52 av prima stål med blankpolerade, invändigt refflade käftar m. avbitare. Längd 14,5 cm. 3:—




Radiotång K 71, samma som föreg. men m. greppet isolerat 5000 V. 4: 20



Radiotång K 248, m. sidavbitare. Hög kvalitet av kromvanadiumstål. Förrickrad och helt polerad. Längd 200 mm. 8: 40




Radiotång K 420, i likhet med K 248 men med isolerade handtag. 11: 10



Kombinationstång K 105, m. isolerat grepp (10.000 volt). Kvalitetsutförande i förrickrad och polerat kromvanadiumstål. Längd 7 1/2". 9: 95




Flackstång K 459. Förrickrad och helt polerad. Längd 12 cm. 4: 40




Flackstång K 458, lika föreg. men svart. 1: 85



Rundstång K 460. Förrickrad och helt polerad. Längd 16 cm. 5: 15



Flackstång K 461. Med långa käftar. Förrickrad och helt polerad. Längd 16 cm. 5: 40




Tånger av kvalitetsmärket LINDSTROMS Eskilstuna.

Kraftavbitare K 1245, svart. Längd 6 1/2". 13: 40

Polygriptång K 1244, mattförrickrad. Längd 24 cm. 7: 70

Sidavbitare K 1237, svart med dubbel led. Längd 3 1/2", 4", 4 1/2". Pris 6: 50 6: 75 7: 35

D:o K 1238, förricklad. Längd 3 1/2", 4", 4 1/2". Pris 9: 20 9: 50 10: 50




Radiotång K 430. Med långa, böjda käftar och avbitare. Högsta kvalitet av kromvanadiumstål. Förrickrad och fint polerad. Plastisolerade skänklar. Längd 20 cm. 12:—



Kombinationstånger. Blankslipat huvud med flack-, rör- och avbitartång samt trådavklippare. Svarta grepp. K 353, längd 6". 2: 75
K 354, längd 7". 3: 15
K 355, längd 8". 3: 60


Av kromvanadiumstål och förricklad. K 1216 längd 160 mm 5: 25
K 1217 längd 180 mm 5: 85
K 1218 längd 210 mm 6: 65




Kombinationstång K 396. Eskilstuna fabrikat. Svart med blankslipade käftar. Längd 12,5 cm. 2: 60




Kombinationstång K 564. Svart med blanka käftar. Kordangerade skänklar m. 5000 V-plastisolering. Rörtång, plåtsax, avbitare i ett verktyg. Längd 200 mm. 5: 15



Kombinationstång K 233 Som föregående men m. isolerade skänklar. 6: 60




Håltång K 56 med 6 olika hjälppor 2—6 mm för papp, läder o. dyl. Längd 21 cm. 5: 45



Kabelskalare K 267 med ställskruv. För avisolering av plast- el. gummitkabel. Tångens längd 16 cm. 8: 35




Kuhlo-tång K 1181 för böjning av 5 mm kuhloledning. Längd 19 cm. 4: 75




Telefontång K 1243 med blankslipat huvud och avbitare för pianotråd. Längd 7". 9: 60

Böjtång K 1239 svart med dubbel led. 4" 5: 35, 5" 6: 30


D:o K 1240 förricklad. 4" 8: 15 5" 9: 25
Flackstång K 1241, svart med dubbel led. 4" 5: 35, 5" 6: 30
D:o K 1242 förricklad. 4" 8: 15 5" 9: 25




Justértånger för finmekaniska ändamål. Längd 13 cm. Tunna, släta käftar i tre olika modeller. K 263, rak Pris 3: 90
K 264, vinkel Pris 4: 30
K 265, böjd Pris 4: 35




Avbitartång K 396. Eskilstuna fabrikat. Svart med blankslipade käftar. Längd 12,5 cm. 2: 60



Kombinationstång K 564. Svart med blanka käftar. Kordangerade skänklar m. 5000 V-plastisolering. Rörtång, plåtsax, avbitare i ett verktyg. Längd 200 mm. 5: 15



Kombinationstång K 233 Som föregående men m. isolerade skänklar. 6: 60




Håltång K 56 med 6 olika hjälppor 2—6 mm för papp, läder o. dyl. Längd 21 cm. 5: 45



Kabelskalare K 267 med ställskruv. För avisolering av plast- el. gummitkabel. Tångens längd 16 cm. 8: 35



Kuhlo-tång K 1181 för böjning av 5 mm kuhloledning. Längd 19 cm. 4: 75



Telefontång K 1243 med blankslipat huvud och avbitare för pianotråd. Längd 7". 9: 60

Böjtång K 1239 svart med dubbel led. 4" 5: 35, 5" 6: 30

D:o K 1240 förricklad. 4" 8: 15 5" 9: 25
Flackstång K 1241, svart med dubbel led. 4" 5: 35, 5" 6: 30
D:o K 1242 förricklad. 4" 8: 15 5" 9: 25


Polygriptånger av kromvanadiumstål med ny, patenterad snabbinställning av 8 olika gripvidder, upp till 35 mm. Längd 24 cm. K 1198, svart 7: 90
K 1199, förrickrad och m. isolerade skänklar. 9: 75



Plåtsax K 419. Av högvärdigt SS-stål med utväxling. Klipper med lättast hårdaste plåt upp till 1,5 mm tjockl. såväl rakt som i figur. En toppprodukt inom plåtsaxtillverkningen. Längd 26 cm. 21:—



Plåtsax K 575, av bästa Eskilstunafabrikat. Längd 10". 14: 65




Plåtsax K 271. Med svartlackerade skänklar och blankslipade skär. Användbar till såväl rak-, rund- som fasonklippning. Längd 28 cm. 15: 90




Guldsmedssax, för klippning av tunn mässingsplåt m. m. Längd 7".
K 391, rak, förn. 4: 25
K 384, böjd, förn. 5: 15
K 386, rak, svartl. 3: 60
K 390, böjd, svartl. 3: 95




Aftastång, av mattförnicklat stål och med refflade och hårdade käftar. Den kan användas som flack- och rörtång, fil-klove, skiftnyckel m. m. Nyckelvidden kan med en skruv ställas olika.
Nr Längd Gripv. Pris
K 287, 150 15 mm 7: 75
K 817, 225 25 mm 12: 50
K 288, 300 40 mm 16: 50



Griptång K 701 av kromvanadiumstål med grippvidden ställbar 0—22 mm. Klämkräft 1000 kg. Längd 20 cm. 16: 70




Polygonnyckelsats K 363, lämplig för motorcyklister. Består av 3 dubbla nycklar av kromvanadiumstål, förnicklade. 6 olika grippvidder 10—15 mm. Längd 12—16 cm. 7: 95




Polygriptänger, samtliga av kromvanadiumstål och ställbara i olika grippvidder.
Nr Utförande Längd Pris
K 352 Förnicklad, matt. 12 cm 2: 90
K 1145 Förokromad och polerad. 12 cm 3: 95
K 1146 Förnicklad. 12 cm 3: 95
K 107 Svartlackerad. 19 cm 4: 05
K 1147 Förnicklad. 24 cm 4: 10
K 1148 Förnicklad. 24 cm 4: 50
K 249 Förokromad och polerad. 24 cm 6: 95
K 1215 Svartl. vanl. stål. 24 cm 3: 25




Rörtänger i stabilt utförande av prima stål.
Nr Grippvidd Rördim. Längd Vikt Pris
K 201 42 mm 1" 310 mm 0,9 kg 11: 45
K 202 70 mm 2" 530 mm 2,9 kg 22: 80
K 203 106 mm 3" 645 mm 4,1 kg 28: —
K 204 120 mm 4" 750 mm 5,5 kg 39: —



Nyckelsatser med dubbla nycklar av extra prima fabrikat. Längd 11—20 cm.
K 531, 6 nycklar med 12 olika grippvidder från 5/16"—7/8". Hårdat specialstål. Förnicklade. 8: 45
K 532, 7 nycklar, grippvidd 8—22 mm. Hårdat specialstål. Förnicklade. 9: 25
K 533, 6 nycklar av kromvanadiumstål, grippvidd 1/4"—7/8". Förokromade. Polerade huvuden. 14: 80
K 534, 8 nycklar av kromvanadiumstål. Grippvidd 6—22 mm. Pol. huvuden. Förokromade. 19: 20




Skiftnycklar »Bahco», 15° vinkel, smidda av specialstål. Bästa svenska fabrikat.
Nr Grippvidd Material Pris sats
K 240 3/8"—1" Specialstål 26: 25
K 362 1/8"—22 mm Specialstål 25: —
K 535 3/8"—1" Kromvanadiumstål 30: —
K 536 6"—22 mm Kromvanadiumstål 32: —




Skiftnycklar av hejar-smitt stål. 20° vinkel. Tysk modell.
Nr Längd Pris
K 59. 4" 10 cm 2: 80
K 60. 6" 15 cm 3: 50
K 61. 8" 20 cm 4: 20
K 62. 10" 25 cm 5: 85
K 1148. 12" 30 cm 8: 15
K 1149. 15" 38 cm 15: 25
K 1150. 4" Förnickl. 3: 95




Skiftnycklar med automatisk åtdragning. Härmed arbetar man fortare än med såväl skruvnycklar som lösa nycklar. Av flamhårdat stål.
Grepp Längd
Nr mm mm Pris
K 543 4—17 140 7: 50
K 544 10—28 195 9: 50
K 545 14—40 265 14: 50




Hylsnycklar K 1182 av 6-kantiga kalldragna stål-rör.
Nyckel- vidd Längd Pris
6 mm 100 mm 0: 85
8 mm 100 mm 1: —
10 mm 100 mm 1: 10
12 mm 120 mm 1: 25
16 mm 140 mm 1: 60




Cykelyckel K 816. Hjälp av stål och helt hårdad. Längd 15 cm. Grippvidd 35 mm. 2: 40




Polygonnyckelsatser av bästa kvalitet, bestående av 6 dubbla nycklar med tillsammans 12 olika grippvidder pr sats (K 536 med 8 nycklar). Samtliga förokromade och med polerade huvuden. Längd 15—32 cm. Garanterade.
Nr Grippvidd Material Pris sats
K 240 3/8"—1" Specialstål 26: 25
K 362 1/8"—22 mm Specialstål 25: —
K 535 3/8"—1" Kromvanadiumstål 30: —
K 536 6"—22 mm Kromvanadiumstål 32: —




Hylsnyckelsats K 1033, av förnicklat stål. Med räfflat handtag, längd 15 cm, och 5 utbytbara hylsor för 6-kants muttrar m. 5—9 mm grippvidd. Pr sats 8: 50




Hylsmejsel K 164 med 6-kantshylsa av polerat stål och skaft av ebonit. Längd 23 cm. Finnes för följande muttervidder: 3, 4, 5 mm. Pris 3: 25
6 och 7 mm. Pris 4: 20




Hylsnyckelsats K 485 m. 5 olika 6-kantihylsor av förnicklat stål, 55 mm långa jämte vridstift och skruvmejsel. Grippvidd 5—21 mm. i plastetui. 3: 50




Mopedverktyg K 1143. Plastväska innehållande tändstiftsnyckel, 5 olika hylsnycklar 8—14 mm, skruvmejsel, stålborste o. en tub smörjett. 6: —



Hylsnyckelsats K 312 i plåtetui med 6 hylsor 3/16—1/2" W. Med vinkelhandtag. 8: 75




Hylsnyckelsats K 313 i plåtetui med 7 olika hylsor för 1/8"—7/2" W muttrar. Spärrhandtag och förlängningsled. 14: —



Hylsnyckelsats K 1122 med 8 st. förnicklade 6-kantihylsor, grippvidd 8—17 mm samt vinkelhandtag och spärrnyckel. Allt förvarat i praktiskt plåtfodral, längd 16 cm. Pr sats endast 6: 50




Hylsnyckelsats K 1122 med 8 st. förnicklade 6-kantihylsor, grippvidd 8—17 mm samt vinkelhandtag och spärrnyckel. Allt förvarat i praktiskt plåtfodral, längd 16 cm. Pr sats endast 6: 50




Hylsnyckelsats K 1122 med 8 st. förnicklade 6-kantihylsor, grippvidd 8—17 mm samt vinkelhandtag och spärrnyckel. Allt förvarat i praktiskt plåtfodral, längd 16 cm. Pr sats endast 6: 50




Hylsnyckelsats K 1122 med 8 st. förnicklade 6-kantihylsor, grippvidd 8—17 mm samt vinkelhandtag och spärrnyckel. Allt förvarat i praktiskt plåtfodral, längd 16 cm. Pr sats endast 6: 50




Hylsnyckelsats K 1122 med 8 st. förnicklade 6-kantihylsor, grippvidd 8—17 mm samt vinkelhandtag och spärrnyckel. Allt förvarat i praktiskt plåtfodral, längd 16 cm. Pr sats endast 6: 50




Hylsnycklar av kromvanadiumstål, förnicklade. Nyckel- Längd
Nr vidd cm Pris
K 334. 8+9 mm 12 5: 40
K 335. 10+11 » 13 5: 60
K 336. 12+13 » 14 6: 10
K 337. 14+15 » 15 6: 75
K 338. 16+17 » 16 7: 75
K 339. 18+19 » 17 9: —
K 340. 20+22 » 18 10: 40
K 341. 21+23 » 18 11: —
K 342. 24+26 » 19 11: 75
K 343. 25+28 » 19 12: 75
K 344. 27+29 » 20 14: 50
K 345. 30+32 » 20 16: 85



Vridpinne av kromvanadiumstål för ovanstående.
Nr Passor nr: Pris
K 346. K 334—339 4: 50
K 347. K 340—345 4: 80




Hylsnyckelsats K 241 i plåtlåda. Innehåller 9 st. 12-kant hylsor med grippvidd 3/8"—7/8" samt ledhandtag med vridpinne. Hylsorna är av vanadiumstål, förokromade och polerade. 38: 50



Hylsnyckelsats K 312 i plåtetui med 6 hylsor 3/16—1/2" W. Med vinkelhandtag. 8: 75



Hylsnyckelsats K 313 i plåtetui med 7 olika hylsor för 1/8"—7/2" W muttrar. Spärrhandtag och förlängningsled. 14: —



Hylsnyckelsats K 313 i plåtetui med 7 olika hylsor för 1/8"—7/2" W muttrar. Spärrhandtag och förlängningsled. 14: —




Hylsnyckelsats K 313 i plåtetui med 7 olika hylsor för 1/8"—7/2" W muttrar. Spärrhandtag och förlängningsled. 14: —




Hylsnyckelsats K 313 i plåtetui med 7 olika hylsor för 1/8"—7/2" W muttrar. Spärrhandtag och förlängningsled. 14: —




Hylsnyckelsats K 313 i plåtetui med 7 olika hylsor för 1/8"—7/2" W muttrar. Spärrhandtag och förlängningsled. 14: —



Hylsnyckelsats K 313 i plåtetui med 7 olika hylsor för 1/8"—7/2" W muttrar. Spärrhandtag och förlängningsled. 14: —



Hylsnyckelsats K 313 i plåtetui med 7 olika hylsor för 1/8"—7/2" W muttrar. Spärrhandtag och förlängningsled. 14: —




Hylsnyckelsats K 313 i plåtetui med 7 olika hylsor för 1/8"—7/2" W muttrar. Spärrhandtag och förlängningsled. 14: —

Hylsnyckelsats K 313 i plåtetui med 7 olika hylsor för 1/8"—7/2" W muttrar. Spärrhandtag och förlängningsled. 14: —



Hylsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåtlåda, storlek 47x15x4,5 cm. 18 st. 12-kantihylsor, grippvidd 12—32 mm SW, samt spärrnyckel, förlängningar, universalknut m. m. Vikt 6 kg.
K 358, förnicklad. 104: —
K 359, förokromad, polerade huvuden. 135: —




Hylsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåtlåda, storlek 31x13x5 cm. Med spärrnyckel och 12 hylsor med grippvidd 10—22 mm. Vikt 3 kg.
K 360, brunerad yta. 59: —
K 361, förokromad, polerade huvuden. 78: —



Hylsnyckelsats K 312 i plåtetui med 6 hylsor 3/16—1/2" W. Med vinkelhandtag. 8: 75



Hylsnyckelsats K 313 i plåtetui med 7 olika hylsor för 1/8"—7/2" W muttrar. Spärrhandtag och förlängningsled. 14: —



Hylsnyckelsats K 313 i plåtetui med 7 olika hylsor för 1/8"—7/2" W muttrar. Spärrhandtag och förlängningsled. 14: —



Hylsnyckelsats K 313 i plåtetui med 7 olika hylsor för 1/8"—7/2" W muttrar. Spärrhandtag och förlängningsled. 14: —



Hylsnyckelsats K 313 i plåtetui med 7 olika hylsor för 1/8"—7/2" W muttrar. Spärrhandtag och förlängningsled. 14: —




Hylsnyckelsats K 313 i plåtetui med 7 olika hylsor för 1/8"—7/2" W muttrar. Spärrhandtag och förlängningsled. 14: —



Hylsnyckelsats K 313 i plåtetui med 7 olika hylsor för 1/8"—7/2" W muttrar. Spärrhandtag och förlängningsled. 14: —



Hylsnyckelsats K 313 i plåtetui med 7 olika hylsor för 1/8"—7/2" W muttrar. Spärrhandtag och förlängningsled. 14: —




Hylsnyckelsats K 313 i plåtetui med 7 olika hylsor för 1/8"—7/2" W muttrar. Spärrhandtag och förlängningsled. 14: —


Hylsnyckelsats K 313 i plåtetui med 7 olika hylsor för 1/8"—7/2" W muttrar. Spärrhandtag och förlängningsled. 14: —




Hylsnyckelsats för finmekanik. Av kromvanadiumstål, förokromad. 11 olika hylsor samt spärr m. fl. tillbehör i plåtskrin.
K 483, 3/16"—7/16". 56: —
K 484, 4—14 mm. 63: —




Verktygssats K 721 med 5 olika skruvmejslar av kromvanadiumstål, tångar, pincetter, fil och raspborr. Med förvaringsväska av plast. Uppfällad storl. 16x30 cm. 25: 85



Verktygssats K 729 med 8 olika verktyg. Skruvmejslar, syl, pincett, filar och spegel i plastväska 16x16 cm. 10: 35




Verktygssats K 1093 innehållande nyckel passande till 9 olika muttrar i storlek 5/16"—5/8", 2 skruvmejslar, prygl samt Philipsmejsel som fästes i nyckeln varvid denna tjänstgör som skaft. Etui av plast med tryckknapp. Lämplig för cykeln och mopeden. 2: 95



Verktygslåda för bilreparatörer. Innehållande 66 kvalitetsverktyg av kromvanadiumstål, för alla förekommande reparationer. Lådan är av lackerad kraftig plåt och kan fällas upp, som bilden visar så att verktygen är lätt åtkomliga. Hopfällt mått: 20x20x42 cm. Vikt 20 kg. Innehållsförteckning nr B 52 sändes på begäran.
K 356, med verktygen brunerade. 248: —
K 357, med verktygen förokromade. 295: —




Verktygslåda av lackerad kraftig stålplåt med handtag av stål. K 1062—1063 utgöres av tre sammansatta lådor och K 1064 av 5 lådor, som på bilden.
K 1062. Storl. 36x20x15 cm. 19: 75
K 1063. Storl. 50x20x15 cm. 24: 75
K 1064. Storl. 50x20x20 cm. 28: 50



Verktygslåda K 1144, miniatyr, för små verktyg och detaljer. Den är av punktsvetsad plåt och brännlackerad. Storl. 21x10x8 cm. 9: 95




Verktygslåda K 1144, miniatyr, för små verktyg och detaljer. Den är av punktsvetsad plåt och brännlackerad. Storl. 21x10x8 cm. 9: 95



Verktygslåda K 1144, miniatyr, för små verktyg och detaljer. Den är av punktsvetsad plåt och brännlackerad. Storl. 21x10x8 cm. 9: 95




Verktygslåda K 1144, miniatyr, för små verktyg och detaljer. Den är av punktsvetsad plåt och brännlackerad. Storl. 21x10x8 cm. 9: 95




Verktygslåda K 1144, miniatyr, för små verktyg och detaljer. Den är av punktsvetsad plåt och brännlackerad. Storl. 21x10x8 cm. 9: 95

Verktygslåda K 1144, miniatyr, för små verktyg och detaljer. Den är av punktsvetsad plåt och brännlackerad. Storl. 21x10x8 cm. 9: 95




Verktygssats K 718 med 18 olika verktyg. Mejslar och sylar av kromvanadiumstål, pincetter, borrar, filar, lödkalv och spegel. I plastväska, uppfälld storl. 16x30 cm.

22: 95




Verktygssats K 547 med 7 verktyg: 3 skruvmejslar, fil, borr och mutterång i plastväska.

6: 95




Skruvmejselsats K 454 av kromvanadiumstål består av 3 st. mejslar för vanliga skruvar samt 2 st. för Phillipskruvar, en rund o. fyrkantig pryl. Klingornas längd 14 cm. Slagfast skaft av transparent plast i gul färg. Satsen förvaras i ett etui av plast med tryckknapp.

5: 65




Verktygsskaft K 1095 för höger och vänstergång samt fast, med 3 mejslar, pryl och 2 Phillipsmejslar. Skaftet är av genomskinlig gul plast, längd 13 cm. Hela satsen förvaras i galonetui med tryckknapp. Lämpig för elektriker m. fl.

8: 75




Skruvmejsel K 1179, 4 i en, med skaft av mässing och i detta ytterligare tre mejslar. Klingbredder: 5, 4, 3 och 1,2 mm. Längd 16 cm.

2: 60

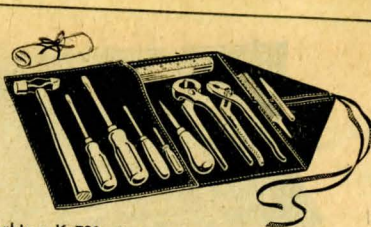


Hemverktyg K 700. Satsen består av 11 st. kvalitetsverktyg i praktiskt etui av kraftig blåttills, storlek utfällt 35x32 cm. Dessa verktyg har utvalts med tanke på att kunna tillgodose de flesta förekommande behov i hemmet. Förvaringen i etuiet, som hoprullat tar liten plats, gör att man alltid har tillhands det verktyg som behövs.

Pris 19: 50










Verktygsskaft K 1094 m. 4 mm raspborr, pryl och 2 skruvmejslar av kromvanadiumstål, allt förvaras inuti skaftet som är av gul genomskinlig plast. Skaftets längd 13 cm.


4: 50



Universalverktyg K 1087 bestående av en fint förnicklad hammare med spikutdragare samt glaskärare och glasbrytare å huvudet. Ihäligt skaft av plast rymmande 5 verktyg, som med ett handgrepp sätts in chucken i skaftets främre ände. Längd 17 cm.


5: 75





Bokstavstansar, av extra prima fabrik. Finnas i 5 olika bokstavshöjder. Satserna består av 27 stansar i plåtetui.

Nr	Bokstavshöjd	Pr sats
K 891	2 mm	20: 50
K 892	3 mm	22: —
K 893	4 mm	22: 75
K 894	5 mm	25: —
K 895	6 mm	28: —



Sifferstansar, 9 st. stansar 0-9, av extra fint stål, omsorgsfullt utförda och förvarade i plåtetui.

Nr	Sifferhöjd	Pr sats
K 780	2 mm	7: 25
K 781	3 mm	7: 50
K 782	5 mm	8: 50




Graversticklar K 980. Lagerföras i följande typer: fläckstickel nr 1, 5 och 10, bollstickel 1, 5 o. 10, spetsstickel 1, 5 o. 10 samt knivstickel 1, 5 o. 10. Uppgiv önskad typ o. nummer. Pr st. 2: 40




Stickelskaft av polerat lövträ.


Nr	Längd	Pris
K 987	30 mm	0: 55
K 984	30 mm	0: 50
K 985	45 mm	0: 55
K 986	60 mm	0: 60



Gängmätare K 388, dubbelsidig, m. 28 blad för Whitworth-gångor o. 24 blad för mm-gångor. 3: 25



Bladmätt K 559 med sju st. olika, 75 mm långa stålblad. 0,10-0,50 mm tjocklek. 2: 25




Skjutmått K 868, för in- och utvändigt mätning samt med djupmått. Alla mått avläsas direkt på skalan. Av specialstål o. helt härdat till stor yt-hårdhet. Skalan är graderad i 160 mm o. 6 eng. tum. Med nonieskala för 1/10 mm o. 1/128" avläsning. Gängtabell på baksidan. Ett högklassigt precisionsverktyg. 22: —



Skjutmått K 945, ett billigt men fullgott mått av prima fabrik med två nonieskalor, 150 mm och 6 eng. tum. Användbart för ytter-, inner- o. djupmått. Löparen förflyttas med friktionsrulle. 6: 85




Skjutmått K 205 med tum- och centimeterskala. En nonieskala. Ett billigt men bra skjutmått. Längd 18,5 cm. 3: 85




Mikrometer K 15. God kvalitet i precisionsutförande. Med friktionsanordning, 1/100 mm delning. Måttvidd 15 mm. Längd 88 mm. 16: —



Mikrometer K 16. Samma som föregående men med måttvidd 25 mm. Längd 110 mm. 22: —



Mikrometer K 252. Friktion och 1/100 mm delning. Måttvidd 15 mm. 6: 95



Mikrometer K 251 utan bygel, för mätning av tråd. Delning 1/100 mm. Måttvidd 10 mm. 8: 20



Stålskala K 890, av smärglat stål med mm o. eng. tumskalor. Längd 33 cm. 1: 20



Glasskärare K 142 med 6 st. stålrisor som efter hand kan framvridas. Förnicklad och försedd med polerat trähandtag. Längd 14 cm. 1: 10



Glasskärare K 260, av polerad mässing, med 5 skär av vilka 4 st. äro förvarade inuti skaffet jämte skruvmejsel. 1: 45




Glasskärare K 331, för rundskärning av glas. Kan även användas som vanlig glasskärare. Inuti skaffet förvaras lösa skär. Med gummifot. Skärdiam. från 5 upp till 17 cm. 2: 70




Ritspena K 278 av sil-verstål med härdmetallspets varmed man kan rita på stål, glas, sien, kakel m. m. Längd 14 cm. 3: 75



Skärstål K 704, för hårt material. 0: 95



Skärstål K 731, för mjukt material. 0: 95




Styrstapp K 939, för hårt material. 0: 90



Styrspets K 938, för mjukt material. 1: 35



Hjälpipa K 955 av mattfornicklat stål. Med 7 lätt utbytbara härdade stålpipor i dim. 2 till 8 mm som förvaras i skaffet. Längd 12 cm. 9: 95



Hälskärare av svartan-löpt stål ställbara för skärning av hål med 2-10 cm diameter.

K 703, med cylindriskt fäste samt med styrtapp diam. 6 mm, och stål för hårt material såsom plåt, isolit, masonit o. dyl. 5: 10

K 756, med fyrkantfäste samt med styrtapp och stål för mjukt material såsom papp, läder, porösa plattor o. dyl. Särskilt lämpligt för elektriker vid utskärning i väggplattor för försänkning av dosor och kontakter. 6: 80




Reservdelar passande båda ovanstående hälskärare, varigenom 4 olika typer kan kombineras.

Skärstål K 704, för hårt material. 0: 95

Skärstål K 731, för mjukt material. 0: 95

Styrstapp K 939, för hårt material. 0: 90


Styrspets K 938, för mjukt material. 1: 35




Multi-hälsåg K 1133 med 6 olika utbytbara cirkelblad med 19, 25, 32, 38, 51 och 64 mm diam. Max. sågdjup 10 mm i metall, trä m. m. Centrumhål 3/8" (9,5 mm). 22: —



Kakelborr K 63 m. fyrkantfäste för borsväng. Fyra specialhärdade skär. Borrdiameter upp till 70 mm. Längd 20 cm. 10: 25



Tegelborr K 1184 RAPID av kromlegerat stål. Längd 15 cm. Diam. mm/Pr st. 3,6 4,6 5,6 6,6 1: 80 1: 85 1: 95 2: 25

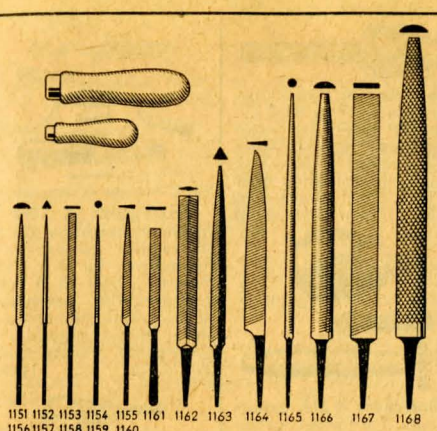

Filar av Öbergs välkända fabrik. Extra prima.

Nålfilar, längd 16 cm. Fin huggning, dubbelgradig.

Nr	Form	Pris
K 1151	Halvrund	1: 95
K 1152	Trekantig	1: 60
K 1153	Flata	1: 60
K 1154	Rund	1: 20
K 1155	Kniv	2: 10

Nålfilar, finaste huggning.

Nr	Form	Pris
K 1156	Halvrund	1: 95
K 1157	Trekantig	1: 75
K 1158	Flata	1: 75
K 1159	Rund	1: 25
K 1160	Kniv	2: 35

Magnetfil K 1161, dubbelgradig. För reparation av magnetapparater och strömfördelare. 1: 25

Sågfil K 1162, A-huggning, fin engradig, dubbel. Längd 5" 1: 60, Längd 6" 1: 85.

Trekantfil K 1163, dubbelgradig.

Längd	Huggning	Pris
4"	Medelfin	2: 15
5"	Finaste	3: 25
6"	Medelfin	2: 35
8"	Medelgrov	2: 75

Knivfil K 1164, dubbelgradig.

Längd	Huggning	Pris
4"	Fina	2: 75
6"	Medelfina	3: —
8"	Medelfina	3: 85

Filskäft K 1169 av fernissad björk med ring. Längd: 8 10 12 cm. Pris 0: 25 0: 28 0: 40

Filkarda K 1139 för rengöring av filar och rasp-ar. Storl. 4x24 cm. 1: 10

Filsats K 720 m. 4 olika filar utan handtag, längd 14 cm. I transparent plast-etu. 2: 40

Filsats K 380 med 6 olika nyckelfilar m. plastskäft i plåtetui. För trä, plast och metall. Längd med skaft 17 cm. 4: 15

Filrasp K 537 med tre olika grova huggningar. Längd 20 cm. I plastfödral. 2: 40

Rundfil K 1165, dubbelgradig.

Längd	Huggning	Pris
5"	Finaste	3: 10
6"	Fina	2: 15
8"	Medelfina	2: 35
10"	Medelfina	3: 25
12"	Medelgrov	3: 75

Halvrund fil K 1166, dubbelgradig.

Längd	Huggning	Pris
4"	Finaste	3: 75
6"	Fina	3: —
8"	Medelfina	3: 50
12"	Medelgrov	5: 40

Ansatsfil K 1167, dubbelgradig, en kant ohuggen.

Längd	Huggning	Pris
4"	Finaste	2: 60
5"	Fina	2: 15
8"	Medelfina	2: 50
10"	Medelfina	3: 50
12"	Medelgrov	4: 15

Rasp K 1168 halvrund, båda sidor huggna med medelgrov raspgrad, kanterna med filgrad. Längd 10". 4: 75


Filskäft K 1169 av fernissad björk med ring. Längd: 8 10 12 cm. Pris 0: 25 0: 28 0: 40

Filkarda K 1139 för rengöring av filar och rasp-ar. Storl. 4x24 cm. 1: 10

Filsats K 720 m. 4 olika filar utan handtag, längd 14 cm. I transparent plast-etu. 2: 40

Filsats K 380 med 6 olika nyckelfilar m. plastskäft i plåtetui. För trä, plast och metall. Längd med skaft 17 cm. 4: 15

Filrasp K 537 med tre olika grova huggningar. Längd 20 cm. I plastfödral. 2: 40



Metallsåg K 732, i mycket kraftig och stabil konstruktion. Försedd med helgjutet handtag som ligger väl i handen, samt ett likaledes gjutet stöd för vänster hand. Det goda greppet man får på detta verktyg underlättar arbetet betydligt. En kvalitetssak som man trivs med. För 12" blad. Vikt 0,7 kg. 13: —



Metallsåg K 111, ställbar för bladlängder upp till 33 cm, handtag av trä. Längd c:a 50 cm. 3: 95



Metallsåg K 565, av smärglat järn med trähandtag passande vanligt 12" blad. 2: 90



Metallsåg K 1086 är en lätt och smidig kvalitetssåg med förkrommad stålörsbåge och pressgjutet lättmetallhandtag. Passar 8, 10 och 12" blad. Vikt 0,4 kg. 8: 50




Såghandtag K 497, fingergreppformad m. praktisk skruvanordning, som stadigt håller bågfils- o. sticksågblad. Längd 13 cm. 2: 75



Stämjärnskaft K 1246 av slaghållfast plast. (Uppvärmes i c:a 60° vatten före påslagningen av stämjärnet.) För stämjärn. Pris 1: 20 1: 50 1: 55 1: 75


Filskäft K 1247 av mjukt plast. Längd 68 mm. Pris 0: 65 0: 85 1: 10 1: 45 1: 95

Hällare M 638, för ovanstående blad passande till metallsåg-bågar. Pris pr par 0: 50



Raspbör är ett praktiskt verktyg vid upptagning av hål och öppningar i trä av upp till 1 tum tjocklek. Spiralbandad rundrasp utformad till borr i spetsen och med trähandtag.

Nr	Diam.	Längd	Pris
K 1230	4,5 mm	21 cm.	1: 80
K 436	5 mm	26 cm.	2: 85
K 437	8 mm	46 cm.	4: 25

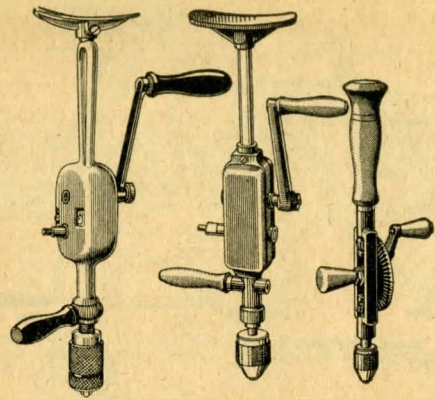

Borskskaff K 865, med kraftig 3-backs chuck som exakt centrerar från de minsta borrar upp till 13 mm borrar. Borrtrycket upptages av ett SKF-kuglag, övriga lager äro självsörjande. Två hastigheter och noggrant bearbetade, helt inkapslade kuggjul av speciallegering. Bröstbord och stödhandskrid- o. låsbara i önskat läge, varigenom borrning på svåråtkomliga ställen möjliggöres. Längd 45 cm. Vikt 2 kg.


44:—

Borskskaff K 888 med axiälkullager och 3-backs chuck för borrar upp till 13 mm. Två olika utväxlingar erhållas genom flyttning av veven. Total-längd 46 cm. Vikt 2,8 kg.

35:—


Borskskaff K 889 av prima gjutjärn med frästa kuggjul. 3-backs chuck för upp till 6 mm. Total längd 33 cm. Vikt 0,8 kg.

12:—

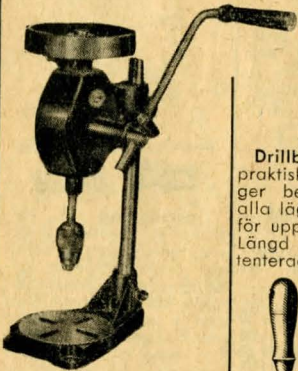

Bänkbormaskin K 23, försedd med automatisk matning och automatisk tillbakagång. Matningstrycket justerbart medelst ställskruv. Med kullager, inskapslad växel o. chuck för upp till 13 mm borrar. Hela höjden 53 cm. Utspåring 12 cm. Vikt 8,5 kg. En gedigen bormaskin av förstklassigt fabri-kat.

90:—



Borrstopp K 801, för trä- och järnborrar. Till- verkat av aluminium. Höjd 70 mm.


3:75

Borskskaff med 3-backig chuck för max. 6 mm borrar.


Nr Längd Vikt Pris
K 94 21 cm 0,25 6:10
K 91 28 cm 0,45 7:75

Bormaskin K 1116. Kombinerad hand- och bänkbormaskin. Består av borskskaff K 91 och dess-utom bänkstativ med mat-ning och 28 cm hög stäl- pelare.

19:85



Borrchuckar, trebackiga, självcenterande med cy- lindriskt skaft. Tre olika storlekar. Längd 11—14 cm. Nr Skaft Grip. Pris
K 146 10 mm 6 mm 5:80
K 147 10 mm 10 mm 6:80
K 148 12 mm 13 mm 8:65




Borrchuck K 516, system Jacob. Förmästa preci- sionsutförande. 3-backig. Med nycklar.

För borrar 0—6 mm 19:—
För borrar 0—10 mm 23:—
För borrar 0—13 mm 32:—
med man kan ta hur små
Dorn till ovanstående
borrchuckar.


K 517 0—6 mm. Kona nr 1.
4:90

K 518 för borrchuck 0—10
mm och 0—13 mm.
Kona nr 1 2 3
Pris 4:90 5:90 6:50




Kombinationsverktyg K 1081. Extra kraftig verk- tygshållare med snabb- chuck, delbart handtag och spår för höger- o. vänstergång samt fast. Stabil borsväng med snabbchuck som håller verktygen stadigt. 2 st. borrar 4 och 6 mm, en uppymmare 7 mm, en raspborr 5 mm, 2 skruv- mejslar 5 och 7 mm, 2 försänkare för trä och metall, 2 sågblad för trä och metall. Alla verktyg av högvärdigt stål, för- ricklade metalldelar. 1 praktiskt etui av plastlä- der med blåtås. Storl. 26x16 cm.

33:50



Kombinationsverktyg K 1080 i plastlåderväska, storl. 24x18 cm med in- nehåll som ovanst. K 1081 utom sågblad.

22:50




Verktygssats K 1079 i plastetui. Består av spärr- skruvmejsel, borsväng, 2 försänkare för trä och metall, 1 borr Ø 4 mm, 2 skruvmejslar. Verktyg- en är av bästa oljehärdade stål. Alla metalldelar förnicklade. Etuiets storl. 20x12 cm.

11:75




Gängverktyg K 467, 10 mm armatungång å såväl back som tapp. Längd 90 mm. Praktiskt verktyg för installatörer.

4:50



Gängkloppa K 435, för mm-gångar. 6 hål 2,6—6 mm. Levereras med en fräst tapp till varje di- mension. God kvalitet. Längd 185 mm.

18:70




Borrställ K 776, av bakel- it, med plats för 50 metallborrar i grovlek 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 o. s. v. upp till 5,9 mm. Grovle- ken på varje hål tydligt angiven. Plattans storlek 145x90x20 mm. Ett prak- tiskt och fidsbesparande borrställ.

1:50

Borrställ K 141, lika fö- regående men med hål för 40 borrar 6—10 mm diam. Plattans storl. 200x110x20 mm.

3:50



Borrkassetter, stabilt ut- förda helt i brännlacke- rad stålplåt och med numerade hål passande borrar.

K 319 för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervall. 164x98x31 mm.

8:75

K 1137 för 50 st. borrar 1—5,9 mm, 0,1 mm int. 150x98x39 mm. 12:50
K 1138 för 25 st. borrar 1—13 mm, 0,5 mm int. 198x98x50 mm. 11:—

Metallborr

Spiralmetallborr K 92, av extra prima kolstål med cylindrisk fäste för borrning i metall, järn och trä.

Diam. mm	1	1,5	2	2,5	3	3,5
Pris pr st.	0:25	0:25	0:25	0:28	0:30	0:30
4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
0:30	0:35	0:40	0:45	0:50	0:55	0:60
8	8,5	9	9,5	10	11	12
0:75	0:80	0:90	1:05	1:30	1:80	2:20
14	15	16	17	18	19	20
2:65	2:95	3:25	3:50	3:90	4:25	4:60

Borrsats K 95 med 15 st. olika borrar från 1—8 mm av ovanst. K 92. Pr sats 5:90

Spiralmetallborr K 875, små kolstålborrar med diam.: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 mm. Pr st. 0:35

Borrsats K 876, bestående av ovanstående 7 småborrar 0,3—0,9 mm. Pris pr sats 2:—


Snabbstålborr

Snabbstålborr K 300. Korta spiralborr, svenskt fabrikat, av extra prima snabbstål, med cylind- riskt fäste, stor skärförmåga i metall och järn samt stor varaktighet.

Diam. mm	1,0	1,1	1,2	1,5	1,6	1,7	1,9
Pris pr st.	0:65	0:60	0:60	0:60	0:60	0:60	0:60
2,0	2,1	2,2	2,4	2,5	2,6	2,7	2,9
0:60	0:60	0:60	0:60	0:75	0:75	0:75	0:75
3,1	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,9	4,0
0:90	0:90	0:90	0:90	1:05	1:05	1:05	1:05
4,2	4,4	4,5	4,6	4,9	5,0	5,1	5,2
1:25	1:25	1:25	1:45	1:45	1:45	1:55	1:55
5,6	5,9	6,0	6,2	6,5	6,7	6,9	7,2
1:65	1:65	1:65	1:85	1:85	1:85	1:85	1:85
7,5	7,7	8,0	8,2	8,5	9,0	9,5	10,0
2:40	2:65	2:65	3:05	3:05	3:50	4:05	4:50
11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0	
5:70	6:35	7:20	8:15	9:20	9:90	10:80	

Snabbstålborr K 292, små cylindriska. Diam. mm: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 och 0,9. Pr st. 0:90

Borrsats K 330 består av 7 st. borr K 292, 0,3 mm—0,9 mm. Pr sats 5:70




Borrsats K 493, 13 kol- stålborrar i diam. 1/16"— 1/4" i trevligt etui av plast med knäppe. 5:15



Borrsats K 695 i ställ av bakelit med 25 st. spi- ralborrar 1—5,8 mm i 0,2 mm intervaller. 10:75



Borrsats K 494 bestån- de av 9 kolstålborrar 1— 5 mm i praktisk hållare av plast. 1:95



Borrsats K 546 med 10 st. extra prima svenska snabbstålborrar 1,5—8 mm i plastetui. 13:95




Installationsborr K 620 »Jorex» av förnicklat stål med WIDIA hårdmetall- skär. Ömbärlig för en- treprenörer, elektriker, plåtslagare o. montörer. För borrning i marmor, skiffer, tegel, betong o. dyl. där vanliga borrar fort förlorar skärpan. 6 borrar i plastetui, 4—6 —7—8 och 10 mm. 36:—

Installationsborr K 621 samma som föreg. Pr st. 6

4	5	6
4:40	5:50	5:90
8	10	12
7:20	7:80	10:30

Fräsborr för trä. Här- med göres lätt hål och öppningar i önskad stor- lek och form med en el- bormaskin. 6 mm cylind- riskt fäste. Borrdiam. 1/4" och i två längder. K 524, längd 10 cm. 2:10
K 525, längd 16 cm. 2:60



Spiralborrsats K 1, m. träspiralsborrar. »Irvin modellen», med två skär o. finpolerade. Satsen inne- håller 9 st. borrar i följ- ande diam. 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 och 1 tum. Svenskt fabrikat. Komplet i etui 35:—




Spiralborrsats K 2, är i likhet m. K 1, men inneh. 6 borrar i följande diam. 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8 och 3/4". Svenskt fabrikat. Komplet i etui 23:50



Spiralborrar K 3, »Irvinmodell», tillverkade av prima svenskt stål. De skära ett jämnt och rent hål i såväl änd- som tvärträ. Spetsarna äro starka och väl gängade. Borrarna helt polerade.

Diam. tum	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16
Pris pr st.	2:25	2:30	2:35	2:40	2:50
1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/4
2:60	2:95	3:70	4:30	5:—	7:—




Ställbar borr K 552, av ex. prima stål. Eskilstuna- fabrikt. Ställbar från 15 till 38 mm. 14:—


Ställbar borr K 553. I likhet med föregående men ställbar från 22 till 78 mm. 16:—

Reservskär, pr par. K 1172 för K 552. 4:—
K 1173 för K 553. 5:70


Etui av trä med fack för ställbar borr o. skär- stål. K 554 passar K 552. 3:95
K 689 passar K 553. 3:95



Borrsats K 724, träspi- ralborrar med 6 mm cy- lindriskt fäste. 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" o. 1/2" i plast- etui. Pr sats 6:90



Borrsats K 12, bestån- de av 10 st. centrumbor- rar från 1/4"—1 1/8", mej- sel samt försänkare. Bä- sta Eskilstunafabrikat. Pr sats 8:95



Borrsats K 280 med 20 olika borrar upp till 1 3/4" diam., mejsel, upp- ymmare samt två försän- kare. Bästa Eskilstunafa- brikat. Pris pr sats 18:95



Försänkare med fyrkan- tigt fäste. K 118 med 7 skär för trä. 1:—
K 119 flat, för järn. 0:60



Lödtenn, 50/50-procentigt bästa engelska lödtenn i 2 mm tråd, hartsfyllt.

K 685, i ringar om 3 meter. 1: 40
K 940, på plåtspole om ½ kg. (c:a 23 m). 8: 75

TAPE-TENN



Tape-tenn K 272 med lödsalva för snabblödning. Kan lödas utan lödkolv, smälter med en tändsticka. Synnerligen praktiskt att alltid ha tillhands. C:a 1,5 m på karton med bruksanvisning.

0: 90



Lödsalva K 810, innehållande tenn, varmed små lödningar kan göras mycket enkelt o. snabbt. T. o. m. utan lödkolv, med endast en tändsticka. I tub om 50 gram. 1: 65

Lödmetall K 937 för lödning av aluminium och lättmetall. Användes lika som lödtenn men utan syra. Bruksanvisning medföljer. Pr stång 1: 45

Slaglod


Silverslaglod T 98 i band 1,6x0,6 mm i 50 cm längd. 1: 10
N 98, pr 100 gram. 18: —

Flussmedel T 99. »Easy-Flux» att användas i samband med ovanst. slaglod varvid hårdlödning kan ske vid c:a 600° C. Burk à 125 g. Bruksanvisning medföljer. 4: 25



Lödsats K 102, förpackad i kartong, innehållande en lödkolv i storlek 13x16x47 mm, en stång lödtenn, en bit salmiak, en pensel och en flaska lödsyra, samt fullständig beskrivning. på tillvägagångssättet vid lödning. 5: 80

Lödsats K 103, i likhet med Nr K 102, men med lödkolv i storlek 16x19x55 mm och större flaska lödsyra och tenn. 7: 80




El-lödkolvar av svensk fabrik, S-märkta. Lätt utbytbara lödspets. Med sladd. Finnes för 127 eller 220 volt. Uppgiv önskad volt.

Nr	Watt	Pris
K 822	75	13: 25
K 410	100	13: 50
K 1123	190	21: 50
K 1124	300	28: —




Lödkolv K 477. Effekt 100 watt. Längd 335 mm. 110, 127 eller 220 V. 23: 50
Lödkolvstall K 842. Ett praktiskt stall passande kolv Nr K 477. 1: —




Lödkolv K 1250 har trots den låga strömförbrukningen, 50 watt, en mycket god lödförmåga och snabb uppvärmning beroende på elementets placering i ett spår i lödspetsen. Elementet och lödspetsen bildar en enhet, som är lätt utbytbar. Längd 26 cm. 125 eller 220 V. S-märkt. 14: 50

Reservelement K 1249 med lödspets. 4: 75



Lödkolv K 506. »Optimus» för bensen, med automatisk rensningsanordning, själva kolvens storlek 14x14x62 mm, längd med handtag 30 cm. Extra prima svenskt fabrikat. 22: —

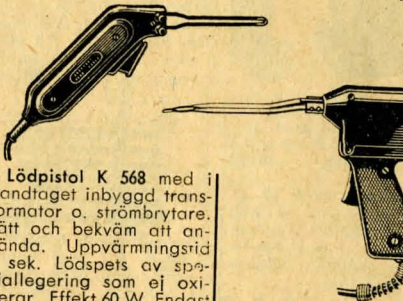

Lödpistol K 568 med i handtaget inbyggd transformator o. strömbrytare. Lätt och bekväm att använda. Uppvärmningsrid 4 sek. Lödspets av speciallegering som ej oxiderar. Effekt 60 W. Endast för växelström 110 eller 220 V. S-märkt. Vikt 0,8 kg. 37: 75

Reservspets K 569 till ovanstående. 2: 75
Lödpistol K 760 för 6 V. Samma modell som ovanstående men för direkt anslutning till t. ex. en bilakkumulator. Sladden är försedd med batteriklämmer. Effekt 50 W, lödvarm på 50 sek. Ett ideallikt verktyg för bilmonter. 38: —

Reservspets K 277 till lödpistolen. 3: 30


Lösa spetsar av koppar.

Nr	Passar Nr	Pris
K 1120	K 410	1: 30
K 884	K 477	4: 95
K 690	K 822	0: 85
K 1128	K 1123	3: 40
K 1129	K 1124	6: 75

Reservelement.

Nr	Passar Nr	Pris
K 478	K 477	9: 85
K 508	K 410	6: —
K 881	K 822	8: 50
K 1125	K 1123	13: 20
K 1126	K 1124	16: 50


Lödlampa K 495 »Primus». Bestående av en gasolflaska i storl. 30x7 cm samt brännare m. rör och ventil. Denna lödlampa tändes genast med en låga som ger en temp. av 1700°C. Med normal låga räcker en påfyllning av flaskan till ca 8 tim. sammanlagd brännetid. Flaskan fylles av auktoriserade gasolombud, som finnes över hela landet. Samma flaskor passar även till sportkök m. m. Pris med gasolfylld flaska 37: 50




Tillbehör och reservdelar till PRIMUS lödlampa.

K 637 spetsbrännare. 4: 50
K 638 flambrännare. 4: 75
K 639 plattbrännare. 5: 25
K 640 lödkolv. 5: —
K 636 ventilhus. 8: 50
K 642 gasolflaska. 25: —

Slanghandtag K 641 passande Primus lödlampa. 14: —



Lödmedelsats K 656. Primus. Innehåll: flussmedel för aluminium- och silverlod. Lödsalva för tennlod. En ring vardera av aluminiumlod, silverlod och tennlod. Därjämte medföljer ett litet ill. häfte om lödning med dessa metaller. 12: —



Lödkolvar av koppar m. lackerat trähandtag. Vikten avser endast kopparren.


Nr	Vikt	Pris
K 99	30 gr.	1: 60
K 100	70 gr.	2: 30
K 101	150 gr.	4: 30

Lödsalva av god kvalitet i bleckburkar.


Nr	Vikt	Pris
K 807	25 gr.	0: 55
K 808	50 gr.	0: 90
K 809	100 gr.	1: 35




Lödlampa för rödspit, med handtag o. lödkolvstall. Ger en het sticklåg. Storl. 8x3x6 cm. K 455, av vitplåt. 4: 25
K 456, förmässigad. 5: 15



Lödlampa K 950, för rödspit, brinner c:a 35 min. på en fyllning. Den ger en het sticklåg med 900° C temp. Idealisk för tenn- eller hårdlödning och härdning av små detaljer. Tillverkad av mässing och helt förnicklad. Höjd 15 cm. 16: —




Blåslampa K 9 för gjuteriändamål o. andra arbeten vilka kräva stor värmeeffekt. Med vägrät brännare och en fotogenförbrukning av ca 1,2 ltr per timme. Behållarens rymd 0,75 ltr. Höjd 22 cm. 49: —



Blåslampa K 509, med extra kraftig behållare rymdande 0,35 liter. Regleringsskruv. Vikt 750 gr. För bensen. 25: 75




Lödlampa K 507, m. 0,15 liters behållare av mässing. För bensen. Höjd 115 mm. Vikt 200 gr. 13: 50



Grafitdeglar för metallgjutning.


Nr	Höjd	Pris
K 30	6 cm	1: 60
K 31	8 cm	2: 35
K 32	11 cm	4: 25

GJUTSAND
Gjutsand K 33, extra fin engelsk rödsand. Pris pr 5 kg 1: 95



Borrsväng K 413. Av kraftigt och praktiskt konstruktion med 3-backig chuck, som säkert håller borrar med olika fästen. Rattmanövrerad spärr av ny typ utan knäpp, varmed man kan ta hur små tag som helst. Kullager i bröstplattan, som liksom handtaget är av ebonit. Alla metalldelar fint förnicklade 10" vevyta. 27: 50

Borrsväng K 36 av kraftigt svenskt fabrikat, helt förnicklad och med 4-backs chuck, varigenom borrar med olika fästen säkert fastspänns. 10" vevyta och spärr. 19: —



Stiftapparat K 70 med magnetisk kolv för islagning av små spik, stift m. m. samt med spår för islagning av specialklammer. Dessa medfölja i rikligt sortiment jämte järnplatta för pitting. Allt förvarat i träskrin storl. 21x8x4 cm. 6: 20

Stiftapparat K 66 samma som föreg. men utan låda och klammer. 3: 85

Klammer K 67 för övanst. stiftapparat. I påsar med c:a 200 st. Längd mm


Nr	Storl.	Vikt	Pris
K 40	0	180	3: 15
K 39	1	250	3: 35
K 42	3	430	4: 70
K 41	5	600	6: 25

Stiftapparat K 947 med magnetisk kolv av stål att hålla små nubbar eller stift som slås i med ett slag av handen. Mycket praktiskt, exempelvis vid insättning av tåningslistor m. m. Längd 11 cm. 3: 40



Sylskaft, K 859, med ferrissat träskaf och 2-backig förnicklad chuck. 0: 95


Lösa backar K 858. Två backar med fjäder, passande vanlig borrarväng. Längd 55 mm. 1: 10



Hammarskaft K 421, av ask, fyrkantigt fäste 30x16 mm. Längd 33 cm. Pris 0: 70


Hammarskaft, ovalt fäste.

Drillborr M 17 av järn med handtag av trä. 4-delad chuck av mässing. Med 6 borrar. Längd 25 cm. 1: 10
Drillborr K 155, med 6,5 mm fräst spiral och särskilt kraftigt och fint utförande. Behållare för borrar i skaffet. 6 olika borrar medföljer. Längd 31 cm. Förnicklad. 4: 10




Hammare av bästa svenska stål. Slag o. pän noggrant härdade. Skaff av bok.

Nr	Vikt gram	Pris
K 898	80	2: 85
K 899	200	3: 15
K 900	400	4: 70
K 901	600	6: 25



Kulhammare av prima svenskt stål med slag och kula härdade och slipade skaft av ask.

Nr	Storl.	Vikt	Pris
K 40	0	180	3: 15
K 39	1	250	3: 35
K 42	3	430	4: 70
K 41	5	600	6: 25



Magnethammare K 791 med huvud av hejarsmith stål. Höjd 10 cm. 4: 90



Snickarehammare K 790. Helt blankt med skaft av ask och förstärkningskeor vid fästet. Med spik-utdragare. Vikt 510 gr. Längd 33 cm. 6: 95




Hammarskaft K 421, av ask, fyrkantigt fäste 30x16 mm. Längd 33 cm. Pris 0: 70

Hammarskaft, ovalt fäste.

Drillborr M 17 av järn med handtag av trä. 4-delad chuck av mässing. Med 6 borrar. Längd 25 cm. 1: 10

Drillborr K 155, med 6,5 mm fräst spiral och särskilt kraftigt och fint utförande. Behållare för borrar i skaffet. 6 olika borrar medföljer. Längd 31 cm. Förnicklad. 4: 10



Plasthammare i högsta kvalitet med askskaft.
Nr Diam. Vikt Pris
K 1102, 22 mm 160 g 3: 10
K 1103, 32 mm 360 g 5: 15
K 1104, 40 mm 630 g 8: 30



Gummiklubba, av svart, massivt gummi med träskaft.

Nr	Längd	Vikt	Pris
K 819.	29	180	4: 25
K 820.	29	300	4: 75
K 821.	40	600	7: 95




Meterstockar av trä. Förstklassigt svenskt fabrikat. Bredd 17 mm.

K 121. Meter och engtum med början från vardera ändan. Längd 1 meter. Hopfälld 14 cm. 2: 20


K 122. Dito, längd hopfälld 21 cm. 1: 05

K 123. Dito, längd 2 meter, hopfälld 24 cm. 2: 10




Stålmåttband, längd 2 m, bredd 13 mm. Gradering tum och cm. Sluten kapsel med fjäder som drar in bandet. Kapsel av stål.


K 1015 med spärr 1: 65
K 290 utan spärr 0: 95




Stålmåttband K 1014, självspringande band, 2 m långt, bredd 16 mm. Tum- och cm-gradering. Kapsel av plåt. 1: 25



Stålmåttband svenskt fabrikat, högsta kvalitet, kapsel av rostfritt stål. Längd 2 meter, gradering i meter och eng. tum.
K 784 bredd 10 mm. 4: 50
K 785 bredd 13 mm. 4: 75



Kombinationsvinkel K 289, med anslag för såväl 90- som 45-gradersvinkel. Anslaget ställbart och försett med stoppskruv. Linjalens graderad i eng. tum o. mm. Längd 25 cm. 4: 95



Kombinationsvinkel K 1221, PICADOR TRIO. Ett mångsidigt användbart precisionsinstrument, bestående av en 30 cm lång, slipad ställinjal med 4 skalar, 2 anslag i 45 och 90° vinkel jämte ett cirkelanslag, ställbart i varje läge runt den graderade skivan. Anslagen är förskjutbara och lösbara m. fjäderbelastade, förkromade låsskrivar. Två libeller för väg- och lodavvägning. Bland detta verktygs talrika användningsmöjligheter kan nämnas, inrednings- och hobbyarbeten, bårbygge, exakt bestämning av medelpunkten vid cirkulärarbeten m. m. 29: —



Kombinationsvinkel K 1222, PICADOR DUO. Samma utförande som K 1221 men utan cirkelanslag och med bara 1 libell. 13: 25



Strykmått K 933 av lackerad lättmetall och dubbla graderade linjaler av stål. Längd 16 cm. 3: 85

Strykmått K 934, samma som föreg., men med en linjal. 3: —



Strykmått med mm-graderad stång av stål samt huvud av aluminium med låsskruv.

Nr	Skalllängd	Pris
K 1021	100 mm	1: 35
K 1022	200 mm	1: 60
K 1023	300 mm	2: 75



Stålmåttband K 291, längd 2 m, bredd 13 mm, gradering på båda sidorna i cm o. tum. Kapsel av plåt med anslag för invändig mätning. 1: 80



Vattenpass K 702, omsorgsfullt utfört av krymp-lackerad aluminium med blankslipade anläggsytor. Försedd med en väg- och två lodlibeller, samtliga justerbara. Ett kvalitetsvattenpass till lågt pris. Längd 60 cm. 9: 30





Vattenpass K 200 av lättmetall med planslipade ytor. 6 olika libeller. Längd 60 cm. 14: 30




Avvägningspass K 411, av ek, med genomgående sikte för avvägning. Försett med hörnbeslag å undersidan. Ställbar väg- och fast lodblåsa. Längd 70 cm. 11: 50

Snickarepass K 412, av ek, med ställbar väg- och fast lodblåsa, ändsyn och skyddsglas. Längd 40 cm. 6: 95



Vattenpass K 389 av lättmetall. Fullständigt fukt- och støtsäkert med libeller i massivt plexiglas. Längd 40 cm. 16: 75




Vinklar, av extra prima fabrik med graderad ställinjal och anslag av gjutjärn. Längden avser måttskalans längd.

Anslagsvinklar. Pris
K 814. Längd 20 cm. 4: 60
K 815. Längd 30 cm. 6: 80

Geringsvinklar. Pris
K 812. Längd 20 cm. 4: 60
K 813. Längd 30 cm. 6: 80



Fickvattenpass K 1090 av aluminium med en planlibell och med spets så att passet även kan brukas som sänklod. Längd 14 cm. 2: 65




Libell K 1031 för vattenpass. Storl. ca 50x9 mm. Spritfylld. 0: 55 duss. 4: 60



Väg- och lodbeslag K 1092. Det patenterade »Danderydspasset» för montering på stegar eller rätskiva. Helt av polerat rostfritt stål och med två justerbara eterlibeller. Storl. 160x97 mm. 25: —


Hålstans K 686, av polerat stål och med hårdad stans. Stansor 6 mm håldiameter. Lämplig för upptagning av hål i sågblad. 2: 50




Handsåg K 488, av extra prima Sandviksfabrikat. Svängd rygg, ornerat kraftigt plashandtag. Bladlängd 26" med 6 raka tänder pr tum. 20: —




Handsåg K 258 av extra prima svenskt fabri. Svängd. Kraftigt handtag av bok i behaglig modell. Filad och skränt 22"-klinga av bästa svenska stål. Hela längden 66 cm. 10: 75



Ryggsåg K 490, av extra prima Sandviksfabrikat. Kraftigt svart plashandtag. Vitpolerat och riktat blad med löstlagbar stålrygg. Bladlängd 14". 9: 20



Sticksåg K 255 filad och skränt. 15"-klinga och kraftigt bokhandtag. Hela längden 50 cm. 3: 10
Sticksåg K 256 av extra prima svenskt fabrikat. Ferniss, bokhandtag och 3 utbytbara blad 12", 14" och 16" filade och skränta. Hela längden 54 cm. 8: 75



Sågsats K 1088 består av trähandtag med 5 olika utbytbara klingor. Största längd 50 cm. 4: 65



Universalsåg K 392. Av ny, patentskyddad konstruktion. Det dubbelledade fästet kan inställas för ett otal vinklar och sägen blir därför användbar för uppiggiter, där andra sägar ej kan komma ifråga. Medföljande blad i högklassigt stål: sticksåg för metall med dragtandning, sticksåg för trä, trädgårdssåg, raspborr 7 mm diameter, fintandad gradsåg. Bladlängd ca 30 cm. Med väska av galon för bladen. 16: 50



Stängsåg K 1171 med 35 cm långt stålblad, dubbelsidigt tandat och skränt och med kraftigt fäste för stång. 6: 60

Skränkverktyg K 446. Patenterad nyhet. Kombinerat skränkverktyg o. skränklocka varmed man skränker en skogssvans absolut rätt på 5 min. Färdig. Bruksanvisning medföljer. 23: 85




Kvistsåg K 1170, hopfällbar. Längd: klinga 18 cm plus 21 cm skaft av rödbok. 6: 75



Handsåg K 257 med handtag av bok och 14" klinga, filad och skränt. Hela längden 46 cm. 3: 95



Skränktång K 433 för upp till 1,5 mm blad. Mycket praktisk konstruktion. Längd 180 mm. 4: 05



LOVSAGSBLAD

M 300	prima blad för trä. Grovlek 1, 3, 5, 8, 10 och 12.	
Grovl.	duss.	gross
1-8	0: 25	2: 50
10-12	0: 30	2: 90

M 301, extra prima snabbsågblad för trä. Grovlekar som M 300.

Grovl.	Pr duss.	gross
1-8	0: 40	3: 50
10-12	0: 45	3: 90

M 302, prima metallsägblad. Grovlekar 3/0, 0, 1, 2, 3 och 5.

Pr duss.	0: 40	gross 3: 50
----------	-------	-------------


M 303, extra prima snabbsågblad för metall. Grovlekar: 8/0, 5/0, 3/0, 0, 1, 2 och 4.

Grovlekar:	Pr duss.	gross
8/0-5/0	0: 75	7: 25
3/0-4	0: 50	4: 50

M 304, extra prima vridna, allsidigt tandade lövsågblad för trä, gips och plaster. Grovlekar 0, 2, 4 och 6.


Pr duss. 0: 40, gross 3: 60

Grosspriset endast vid köp av samma nummer och grovlek.




Slipskiva K 805, av stål, med nitat och lackerat handtag. Skivans storlek 11x26 cm. 4: 35

Skårskiv K 804, av stål. Klingans storl. 9x15 cm. 2: 50




Guldsmedssåg K 415, förnicklad. Ställbar för bladlängder 80-170 mm. 8: 95




Lövsågsbåge M 1, av slipat järn, med polerat trähandtag. För 13 cm blad. Bågens längd 30 cm. 1: 45



Lövsåg M 592, av fjäderande stålror. För vanliga lövsågblad, sågdjup 30 cm. 1: 95




Murslev K 1187. Hålkålstål, radie 5 cm. Storlek 25x7 cm. 5: 10



Murslev K 1188. Hörnjern för innehörn. Längd 22 cm. 5: 10




Murslev K 1189. Kantjern med avrundad kant. Storl. 8x25 cm. 5: 10




Murslev K 802

Illäggingslev K 803, av stål. Bladets storl. 12,5x18 cm. 4: 60

Murslev K 802 av stål. Storl. 8" 10" Pris 3: 60 4: 75



Murslev K 802 av stål. Storl. 8" 10" Pris 3: 60 4: 75




Hyvelbänksbeslag K 262. Ny förbättrad modell av järn, med starka stålskruvar. Fastsätts lätt på en plank e. dyl. Mycket lämplig för byggnadsnickare. Består av fram- och bakstycke jämte 3 st. bänkhakar och alla erforderliga träskruvar för festsättning. 16: 25



Bordshyvelbänk K 866, är en liten praktisk hyvelbänk för nytto- och hobbyarbeten i hemmet. Den tas fram vid behov och spändes lätt och snabbt fast vid ett bord eller en bänk. Den är tillverkad av björk och spännkruven samt styrningarna äro av stål. Längd 66 cm, bredd 14,5 cm. Vikt 2,9 kg. 26: -




Tving K 867, av fennissad björk, med spännvidd från 0 till 45 cm. Längd 55 cm. En praktisk tving tillräcklig för hobbyverkstaden och småsnickerier i hemmet. Pr st. 1: 60




Skrutvring K 1220 av lackerat kraftigt glutstål. Skruven med roterande bricka. Gripvidd 2" 2 1/2" 3" Pr 3: 20 3: 90 4: 75


Skrutvringar av blankt järn, M 115 och M 116 äro förnicklade. Alla med spännvidd 50 mm. Nr Bygeln Pris
M 11 13x4 mm. 0: 40
M 114 5 mm. 0: 40
M 115 6 mm. 0: 60
M 116 8 mm. 0: 75



Skrutvring K 566, av lackerat järn med trähandtag. Spännvidd 17,5 cm. 2: 90




Skrutvring K 192, av järn med träskaft. Mycket praktiska, lätthanterliga och starka. På skruven som är försedd med plattgångar är en roterande bricka. Spännvidd cm. 12 20 40 Pr st. 5: 50 7: 50 12: -




Skrutvring M 342 lika M 11 men med 32 mm spännvidd. 0: 40

Falshyvel K 869, för falsning i porösa träfiberplattor. Utför två skär på en gång. Ett outhärligt verktyg vid dylika arbeten. Längd 28 cm, största bredd 5 1/2 cm. 16: 75




Kofot, tillverkad av Sandviks stål Nr 090. Nyttigt och bra verktyg för villaägare, nickare, affärer, m. fl.
Nr Storlek Pris
K 1211 5 1/2" x 16" 3: 45
K 677 3/4" x 18" 4: 65
K 1212 3/4" x 27" 5: 15

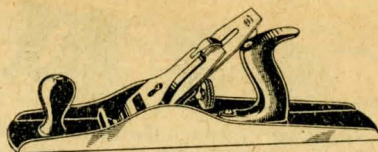

Rubank K 896, i elegant modell av slipat järn med praktiskt ställbart stölfäste. Refflad sula. Längd 35 cm. Stålbredd 2". Vikt 2,3 kg. 33: -

Rubank K 897, i utförande som föregående men längd 45 cm, stålbredd 2 3/8". Vikt 3,1 kg. 41: -

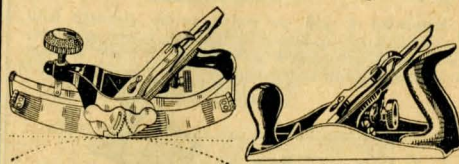


Rundhyvel K 173, med böjlig stålsula, inställbar för hyvling av såväl plana som buktiga ytor. Försedd med 44 mm brett dubbeltjärn med ställskruv. Längd 26 cm. 38: -


Putshyvel K 674, av järn, extra prima Eskilstunafabrikat. Amerikansk modell. Järnet ställbart i såväl djup- som sidled. Handtaget av brunpolerat lövträ. Refflad undersida. Hyvelns längd 24 cm, järnets bredd 2 tum. Vikt 1,5 kg. 29: -




Putshyvel K 886, av lättmetall. Längd 26 cm, bredd 6 cm. Elegant frost-lackerad översida, blankpolerat handtag med refflat grepp och med 2" hyveljärn. 10: 60



Hyvel K 230, ställbar, kombinerad sims- och falshyvel av järn med 38 mm brett hyvelstål och löstagbara anhöll. Längd 21 cm. Extra prima svenskt fabrikat. 25: 50



Putshyvel K 862, av rödbok, längd 24 och bredd 6 cm. Med prima 1 3/4" dubbelt hyveljärn. 8: 60



Simshyvel K 167, av lackerat järn. Försedd med ställskruvar för järnet och för spånöppningens storlek. Storlek 100x25 mm. 2: 95



Hyveljärn K 671, enkla. Amerikansk modell. Extra prima Eskilstunafabrikat. Bredd i tum. 13/4 2 2 3/8 Pr st. 4: 10 4: 40 5: 25



Hyvel K 166 av lackerat järn. Smårglad sula i storlek 85x30 mm. 1: 95


Hyvel K 145, lika föregående, men utan handtag. 1: 75



Hyvlar av lackerat och smårglat järn.
Hyvel K 168, med 33 mm brett hyveljärn. Längd 14 cm. 3: 15



Hyvel K 170 med 42 mm brett stål, som kan flyttas till en spånöppning 1 cm från kanten varigenom t. ex. hyvling in i hörn underlättas. Längd 19,5 cm. 6: 30



Svarvjärn K 17, flata. E. A. Bergs fabrikat. Bredd 1/4" 3/8" 1/2" Pris 2: 80 2: 85

Svarvjärn K 18, skölp. E. A. Bergs fabrikat. Bredd 1/4" 3/8" 1/2" Pris 4: 75 4: 80 4: 85


Huggjärn K 19 med fasade kanter. Bergs fabr. 1/8" 1/4" 5/16" 3/8" 3: 10 3: 10 3: 15 3: 15




Huggjärnsats K 229 innehållande 8 st. olika huggjärn i kort modell av bästa Eskilstunafabrikat med masurskaft. Dimensioner från 1/4"-1 1/4". I fennissat kraftigt björketui, storlek hopfällt 25x17x7 cm. 49: -




Lockbetllar K 669, av extra prima Eskilstunafabrikat. Bredd i tum 1/4 3/8 1/2 Pr st. 4: 70 4: 90 6: -




Huggjärn K 557, extra prima fabr. Fasade samt försedda med polerade skaft av björk och två mässingsringar. Bredd i tum. 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1 4: 60 4: 65 4: 70 4: 95 5: 15 5: 95



Verktygssats K 231, för träsnideri. Satsen innehåller 6 olika verktyg med polerade träskaft, längd 16 cm. Svenskt kvalitetsutförande i specialstål. 19: 50




Verktygssats K 929 med träsniderijärn av stål med bästa eggskärpa. Skaft av polerat lövträ. Längd 16 cm. I satsen m. sex st. olika verktyg. 14: 50



Verktygssats K 957 med sex verktyg lika ovanstående sats i något enklare utförande men av prima verktygssstål. 4: 60



Verktygssats K 929 med träsniderijärn av stål med bästa eggskärpa. Skaft av polerat lövträ. Längd 16 cm. I satsen m. sex st. olika verktyg. 14: 50




Verktygssats K 957 med sex verktyg lika ovanstående sats i något enklare utförande men av prima verktygssstål. 4: 60



Bildhuggarjärn av förstklassigt svenskt fabrikat. Stölen noga härdade men ej slipade. Med polerade skaft av vitbok. Verktygens hela längd 24 cm.

Nr	Bild	Bredd	Pris
K 177	A	8	3: 50
K 178	B	10	3: 50
K 179	C	9	4: 80
K 180	D	10	4: 80
K 181	E	3	4: 80
K 182	F	6	4: 80
K 183	G	8	5: 10
K 184	H	15	5: 40
K 185	K	6	5: 75
K 186	L	8	5: 75
K 187	M	8	4: 80
K 188	N	12	5: 10




Bildhuggarjärn K 190. Som ovanstående men i satsen om 6 st. verktyg enligt illustr. Hela längden med skaft 21 cm. Pris pr sats 26: -



Modellkniv K 906, samma som den lättaste modellen i skrin K 916. Längd 11,5 cm. Med ett blad. 6: 25
Bladsats K 908, 5 blad i 3 olika modeller, för kniv K 906. 3: 10
Bladsats K 910, 5 olika blad för kniv K 907. 3: 10
Bladsats K 913, 2 st. 7,5 cm långa sågblad för kniv K 907. 1: 45
Bladsats K 912, 2 st. 7,5 cm långa knivblad för kniv K 907. 1: 45



Huggjärnskaft K 27. Diam. mm 19 25 Pris st. 0: 85 1: -



Sickling K 491, av Sandviks-fabrikat. Extra prima sickling av härdat och polerat stål. Storlek 0,60 x 62 x 125 mm. 1: 30



Skedkniv K 50, med egg på båda sidor samt i spetsen. Bergs fabrikat. Längd 16 cm. 4: 60




Bryne K 693. Ett litet finkornigt bryne. Storl. 76x23x10 mm. 1: 25




Bryne K 694. Ett kombinerat bryne m. ena sidan medelfin och andra sidan fin. Storlek 150x50x25 mm. 3: 15




Bryne K 693. Ett litet finkornigt bryne. Storl. 76x23x10 mm. 1: 25




Hobbyskrin K 918. Ett stabilt, polerat träskrin storlek 26x14x6 cm, med 3 olika verktygsskaft, 10 sorters knivblad, 6 stämjärn, 4 holkjärn, 2 huggpipor, ett sågblad, en grodhyvel och en kant-skärare av plast, en spånhyvel av metall samt en sandpappershållare m. extra sandpapper. Ett elegant skrin med förstklassiga verktyg, alla modellbyggares och hobbyisters önskedröm. 52: -




Knivskrin K 916, storlek 17x8x4,5 cm, innehåller 3 olika verktygsskaft. 11 st. utbytbara knivblad i olika modeller medfölja. 21: 50



Stämjärnsats K 917 innehållande ett skaft K 907, 6 olika stämjärn, 4 olika knivblad samt 1 såg och 1 knivblad i 7,5 cm längd. Ställ med plastkupa över verktygen. En utmärkt sats för träskulptur. 21: 50




Stämjärn K 914, 5 träsniderijärn i olika modeller för kniv K 907. Pr sats 6: 25



Oljebryne K 874, av svart fylltisen i extra hög kvalitet. Ger högsta eggskärpa. Användes m. tunn maskinolja. Storlek 180x55x15 mm. 4: 50




Bryne K 694. Ett kombinerat bryne m. ena sidan medelfin och andra sidan fin. Storlek 150x50x25 mm. 3: 15



Bryne K 693. Ett litet finkornigt bryne. Storl. 76x23x10 mm. 1: 25




Bryne K 694. Ett kombinerat bryne m. ena sidan medelfin och andra sidan fin. Storlek 150x50x25 mm. 3: 15



Hobbyskrin K 918. Ett stabilt, polerat träskrin storlek 26x14x6 cm, med 3 olika verktygsskaft, 10 sorters knivblad, 6 stämjärn, 4 holkjärn, 2 huggpipor, ett sågblad, en grodhyvel och en kant-skärare av plast, en spånhyvel av metall samt en sandpappershållare m. extra sandpapper. Ett elegant skrin med förstklassiga verktyg, alla modellbyggares och hobbyisters önskedröm. 52: -




Knivskrin K 916, storlek 17x8x4,5 cm, innehåller 3 olika verktygsskaft. 11 st. utbytbara knivblad i olika modeller medfölja. 21: 50




Stämjärnsats K 917 innehållande ett skaft K 907, 6 olika stämjärn, 4 olika knivblad samt 1 såg och 1 knivblad i 7,5 cm längd. Ställ med plastkupa över verktygen. En utmärkt sats för träskulptur. 21: 50



Stämjärn K 914, 5 träsniderijärn i olika modeller för kniv K 907. Pr sats 6: 25



Holkjärn K 915, 4 holkjärn för träsnideri, i olika modeller, för kniv K 907. Pr sats 4: 80



Sandpapper M 60. Ark i storlek 24x28 cm. Finnes i grovlek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Grov. 000—3 4—5 6. Pr ark 0:12 0:15 0:18

Sandpapper i band. N 400, bredd 10 cm. 10 m långa. Grovlek 00, 0, 1, 2, 3. Pr 10 ark 1: 85

Smörgelduk M 821, storl. 21x29 cm. I grovlek 000, 0, FF, 1, 2, 3. Grov. 000—1 2 3. Pr ark 0:55 0:60 0:65



Sandpappersrondeller. M 190, diam. 125 mm. Grovlek 00, 1, 3. Pr 10 ark 1: 15



Sandpappershållare K 93. Av svart gummi. Håller papperet orubbligt. Storlek 14x7 cm. 4: 65



Skomakarekniv, av ex. prima stål. Eskilstuna-fabrikat. Längd 21 cm. Bredd 2 cm. 1: 30
Nr K 438. Rak
Nr K 439. Högerböjd.
Nr K 440. Vänsterböjd.



Skaf K 673, för skomakareknivar. Tillverkat av brunbetsad bok och försett med beslag av mässing. 3: 35



Läderkniv K 556, extra prima fabrikat. Längd 18 cm. Polerat träskaff. 1: 70



Fickkniv K 573 m. korkskruv, konservöppnare, pryfl, glaskärrare. Längd ihopfälad 90 mm. 1: 30

Fickkniv K 574 som K 573 men med kapsylöppnare och skruvmejsel i stället för glaskärrare. 1: 25



Täljknivar, av Morafabrikat med inlagt stål av högsta kvalitet. Med mahognyfärgade björkskaft. Beslag och blad blankslipade.

Nr	Längd cm	Pris
K 76.	16	1: 40
K 77.	20	1: 75
K 78.	22	2: —
K 79.	27	2: 50

Slidknivar. Samma sorts knivar som K 76—K 79, men med pressade slidor.

Nr	Längd cm	Pris
K 247.	13	1: 75
K 80.	16	2: 10
K 81.	20	2: 60
K 82.	22	2: 95
K 83.	27	3: 70



Slidknivar, av Morafabrikat med skaff av polerad masurbjörk o. förnicklade beslag, pressade slidor.

Nr	Längd cm	Pris
K 246.	13	2: 30
K 72.	16	2: 65
K 73.	18	3: —
K 74.	20	3: 25
K 75.	22	3: 85




Campinyxa K 520, med eggskydd av läder. Extra prima svenskt fabrikat. Eggbredd 70 mm, hela längden 35 cm. 8: 25



Handyxa K 521, av prima svenskt stål. Eggbredd 100 mm. Längd med skaff c:a 40 cm. 5: 50



Yxskaf, av björk i svängd modell.
K 425. Längd 40 cm. 1: 10
K 426. Längd 50 cm. 1: 30
K 427. Längd 60 cm. 1: 60
K 428. Längd 70 cm. 1: 90




Kil M 276 av järn med rostskyddsöverdrag är en liten oumbärlig tingest för yxor, hammare samt alla övriga verktyg där skafet har benägenhet att lossna. Gör ett såg-spår i skafet och en lämpligt stor kil insläs varefter det sitter bergfast vid verktyget.

Bredd	Pr st.	Pr duss.
13 mm	0: 15	0: 90
20 mm	0: 20	1: 30
29 mm	0: 25	2: 10
40 mm	0: 40	3: 25
50 mm	0: 50	3: 95

Kilsats M 277 består av 25 st. sorterade kilar M 276 13—50 mm. 4: 85



Jaktdolk K 294 av rostfritt stål med fiskfällare. Utmärkt vid jakt, fiske och friluftsliv. Hopfälad i ar kniven obetydlig plats. Fullt lika stadig som en fast kniv. Längd utfälad 21 cm. 9: 85



Jaktdolk K 261, smidd av järnbeslaget stål, skaff av polerad björk. Slidan av blankpolerad aluminium. Morafabrikat. Längd 24 cm. 10: 50




Sportkniv K 527, m. blad av rostfritt stål, skaff av fernissad masurbjörk. Slidan av läder med förnicklade beslag. Knivens längd 14 cm. Morafabr. 4: 95




Sortimentsfack M 344 att uppsätta på vägg. Består av plåttill, höjd 40 cm med 10 st. lådor av glas-klar plast, storl. 17x9x3 cm. 5 av lådorna är delade i 4 fack.




Hyllhakar M 158, av förmässingat järn för bokhyllor m. m. Pris pr duss. 0: 45




Hylsor M 160, av förmässingat järn. Pris pr duss. 0: 15
Pris pr gross 1: 50




Bladskruv M 703, av blankt järn. Längd 2". Pr duss. 0: 75
Längd 2 1/2". Pr duss. 0: 80




Hällare K 498 för upphängning av verktyg m. m. Fjädrande skänklar av förn. stål med säker gripförmåga. Längd 50 mm. Pr st. 0: 70, duss. 7: 20



Plastask M 299 helt av glasklar plast och med 10 fack. För smådelar, fiskflugor m. m. Storlek 170x95x30 mm. 3: —




Plastask M 298 med fem fack och genomskinligt lock. För smådelar, fiskflugor o. dyl. Storl. 170x95x30 mm. 2: 75



Sortimentsfack M 344 att uppsätta på vägg. Består av plåttill, höjd 40 cm med 10 st. lådor av glas-klar plast, storl. 17x9x3 cm. 5 av lådorna är delade i 4 fack.




Hyllhakar M 158, av förmässingat järn för bokhyllor m. m. Pris pr duss. 0: 45




Hylsor M 160, av förmässingat järn. Pris pr duss. 0: 15
Pris pr gross 1: 50



Bladskruv M 703, av blankt järn. Längd 2". Pr duss. 0: 75
Längd 2 1/2". Pr duss. 0: 80



Hällare K 498 för upphängning av verktyg m. m. Fjädrande skänklar av förn. stål med säker gripförmåga. Längd 50 mm. Pr st. 0: 70, duss. 7: 20

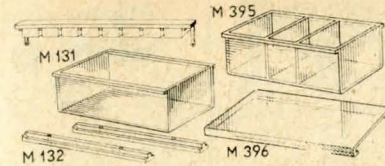


Låda M 131 av glasklar plast. Storl. 5x8x2,5 cm. Pr st. 0: 75, duss. 8: 10

Låda M 395, i storlek som föregående men med 3 fack. Pr st. 0: 75, duss. 8: 30

List M 132 för uppfästning av ovanst. draglådor under en hylla eller dyl. (erf. en mera än antalet lådor i en rad). Pr st. 0: 10, duss. 1: —


Lock M 395. Pr st. 0: 25, duss. 2: 70



Skruvlåda K 476 av grönlackerad stålplåt m. 28 fack. För skruvar, muttrar och andra smärre detaljer, som det annars är svårt att hålla ordning på. Storlek 55x220x400 mm. 18: 75




Sortimentlåda M 201 av punktsvetsad plåt och med skjutlock. Lackerad. 7x27 cm med 9 fack. 4: 75



Spikbleck M 758. Korrugerade och spetsade stålskivor för sammansfogning av trä. Lätta att slå in, spräcka ej träet. 5 korrugeringar, bredd 12 mm. I påsar om 50 st. Pr påse 0: 75




Spikbleck M 759. Som föreg. men i bredd 18 mm. I påsar om 50 st. Pr påse 0: 95



Spikbleck M 760. En påse sorterade spikbleck. 50 st. i .10 olika bredder. Pr påse 1: —



Bakelitburk Re 10 med skruvlock. Höjd 13 cm. 0: 50



Spikbleck M 758. Korrugerade och spetsade stålskivor för sammansfogning av trä. Lätta att slå in, spräcka ej träet. 5 korrugeringar, bredd 12 mm. I påsar om 50 st. Pr påse 0: 75



Spikbleck M 759. Som föreg. men i bredd 18 mm. I påsar om 50 st. Pr påse 0: 95



Spikbleck M 760. En påse sorterade spikbleck. 50 st. i .10 olika bredder. Pr påse 1: —



Möbellsatt tillverkad av plast. Monteras lätt, sitter stadigt och skyddar golvet mot repor samt förhindrar oljud. M 122 med filtinsats. 20 mm diam. Pr 4 st. 0: 80, duss. 2: 10
M 123 med filtinsats. 25 mm diam. Pr 4 st. 1: 10, duss. 3: 10
M 124 med plastinsats, 20 mm diam. Pr 4 st. 0: 65, duss. 1: 70



Plastfötter för stölmöbler, trädben, bords- och stolben av trä, apparater, lådor m. m. Vid order uppgiv storlek och färg.

M 410 utvändig typ, kullig botten. Finns i färger: svart, benvit och röd. Innermått. Diam. mm. 3 4 5
Pr duss. 0: 55 0: 65 0: 70
6 8 10 3/8 12
0: 75 0: 80 0: 90 0: 95 1: —
1/2" 16 19 22 25
1: 05 1: 35 1: 45 1: 80 2: 05

M 411 invändig typ, kullig botten. För insättning i rör och borrhål i trä. Finns svarta och vita. Måttuppgiften på tappen utvändig. Diam. mm. 12 16
Pr duss. 0: 55 1: 35
19 22 25
1: 65 1: 85 2: 05

M 412 utvändig typ med flat och sned botten. Innermått. Diam. mm. 16 19
Pr duss. 1: 85 2: 10
20 22
2: 20 2: 30




Plastfot med filtula. För stölmöbler o. dyl. U 635 för 19 mm rör 0: 35
U 636 för 22 mm rör 0: 40

Gummifot M 279, svart. Storl. 36x10 mm. Pr st. 0: 10, duss. 0: 90

Gummifötter av brunt gummi. Nr. Storl. Pr st. duss.
M 43. 13x7 0: 08 0: 60
M 44. 20x6 0: 10 0: 80
M 45. 20x10 0: 12 0: 90
M 46. 20x14 0: 14 1: 10

Gummifot M 349, storlek 12x15 mm, svart. För inborrning i trä eller ände av rör. Pr st. 0: 10, 25 st. 1: 65




Dörrstoppare av gummi med metalbussning för fästskruven. Nr. Storl. mm Pr st.
U 1065. 30x30 0: 25
U 1066. 38x30 0: 30
U 1067. 38x40 0: 40
U 1068. 38x50 0: 45
U 1059. 38x65 0: 50




BORDSBEN bestående av tre 7 mm rundjärn stadigt svetsade till ett profilerat vinkeläste överst och nedtill försedda med pågångad svart ebonitkula. Med hjälp av dessa lätta och smäckra men ändå stadiga och eleganta ben är det en lätt sak att själv göra ett soffbord, köksbord, spelbord, ritbord, speglbord etc. med skiva av t. ex. plywood på en enkel ram av trä. Omålade.

Nr	Längd	Pr st.
M 313.	52 cm	3: 60
M 314.	62 cm	3: 80
M 315.	72 cm	4: —
M 330.	76 cm	4: 20



Rörben för möbler. Tillverkade av 19 mm heldragna stölrör med svetsad fästplatta och plastfot med filtula. Omålade. Pris pr styck:
M 377. Längd 23 cm 2: 30
M 378. » 33 » 2: 50
M 379. » 43 » 2: 70
M 380. » 53 » 2: 90
M 381. » 63 » 3: 10
M 382. » 73 » 3: 30



Träskruv M 343 passande ovanstående bordsben. Priset är pr 16 st. Längd 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" Pr 0: 40 0: 42 0: 45 0: 50



Möbelben M 383 koniskt svarvade av bok, svartbetsade och försedda med fothylsa av polerad mässing och fästskruv med mutter och bricka. Lämpliga ben för radio- och TV-skåp, byrå, säng, brassall m. m. Modern stil. Längd 25 cm. Sälles i satser om 4 st. 6: —




Gummifot M 53 för möbelben m. m. Tillv. av brunt starkt naturgummi. Storl. Håldiam. Pr. st. duss.

1	20 mm	0: 20	2: 10
2	25 mm	0: 35	3: 40
3	30 mm	0: 55	5: 60
4	43 mm	0: 90	9: 20



Dobbskor av svart naturgummi.

Nr	Håldiam.	Pr. st.
M 61.	14 mm	0: 25
M 62.	16 mm	0: 30
M 63.	19 mm	0: 35
M 64.	20 mm	0: 40
M 65.	24 mm	0: 50



Fothylsa M 397 av polerad mässing för runda möbelben. Koniska. Diam. 20-22 mm, längd 40 mm. 0: 30




Rulle M 718, av svart bakelit. Bredd 20 mm, axelhål 6 mm. Diam. mm 40 50. Pr. st. 0: 25 0: 55

Rulle M 719, av gummi. Mått 20x40 mm. Axelhål 6 mm. Mässingslager. Pr. st. 0: 50, duss. 4: 80



Rullar av vävbakelit. Mycket starka.


Nr	Mått	Pr. st.
M 150.	50x23 mm	0: 80
M 151.	70x35 mm	1: 45
M 152.	100x50 mm	3: 90
M 153.	125x50 mm	5: 40



Thevagnshjul, m. vulkaniserad gummiring. Lämpliga för the- o. barbord, serveringsvagnar m. m.


Nr	Hj.-diam.	Hj.-br.	Pris
M 559.	40	8	0: 80
M 560.	50	10	0: 85
M 561.	65	12	1: 15
M 562.	75	14	1: 50
M 563.	80	14	1: 60
M 564.	85	12	1: 85

M 323 är försett med kullager.




Ottomanrulle M 767, m. gummirulle, 37 mm diam. Försänkt modell. 0: 70

Länkrulle M 695, i kraftigt utförande. Beslaget är av blankt järn och rullen av massiv bakelit i storl. 20x40 mm. 0: 95




Ottomanrulle M 768, m. bakelit. Diameter 40 mm. Fästbygel av järn. 55x23 mm. 0: 55

Ottomanrulle M 120, lika föreg. men med gummi-hjul och mässinglager. Fästbygel 60x25 mm. 0: 80




Länkrulle M 787, m. hjul av gummi i diam. 38 mm. Enkelt kullager mellan bygel och fästplatta. 1: 30

Länkrulle M 788, m. hjul av gummi i diam. 50 mm. Bygelns löper i kullager. 1: 90




Länkhjul M 324 med gummi-hjul 75x15 mm på fälg av rostfritt stål i kraftigt bygel med kullager mot fästplattan, vars höjd från golvet är 10 cm. Pr. st. 3: 60



Magnetlås M 340 för skåpdörrar m. m. Förr. och med skruv. Storl. 30x45x14 mm. 3: 25

Magnetlås M 339, storl. 20x45x14 mm. 2: 25


Magnetlås M 338, annan modell. För inskruvning av magneten i 13 mm hål. 1: 80



Möbellås, storlek 70x45x13 mm. Utan nyckel. M 755, höger. M 756, vänster. (Som bilden).


Pr. st. 0: 50, duss. 4: 80

Nyckel M 688 passande M 755-756. Pr. st. 0: 20, duss. 1: 60




Kistlås av järn med nyckel. Dubbla reglar. Mycket lämpligt till dalkistor o. dyl.


Nr	Storlek mm	Pris
M 58.	80x45x15	1: 15
M 390.	90x60x20	1: 25




Lås M 986 av järn med innerdelar av mässing. 2 nycklar. Storlek 50x40x12 mm. 2: 40



Lås M 389. Dyrkfritt cylindrlås, diam. 20 mm. Med 2 nycklar. 1: 75



Skåpregel M 971, av rostfri plåt. Högglanspolerad. Självstängande praktisk och bekväm modell för bl. a. köksskåp. Plattans storlek 4x5 cm. Pr. st. 0: 85, duss. 8: 75



Fönsterlås M 770, av järn, förnicklade. Pr. st. 0: 35, duss. 3: 50



Lådhandtag M 362 av mattpol. mässing. Bredd 80 mm. Pr. st. 0: 95




Kullås M 176, dubbelt av förn. järn, 10x47 mm. Pr. st. 0: 30, 6 st. 1: 40

Kullås M 177. Mässing. Diam. 12 mm 14 mm. Pr. st. 0: 50 0: 60



M 178 M 180-181 Snäppare, oxiderade.

Nr	Bredd	Pr 6 st.
M 178	30 mm	0: 70
M 180	25 mm	0: 65
M 181	33 mm	0: 80



Möbelknopp M 740, av svart eller benvit plast med inguten träskruv.

Diam. mm	Pr. st.	duss.
10	0: 15	1: 40
15	0: 16	1: 50
20	0: 20	1: 95
25	0: 30	3: —
35	0: 35	3: 40




Handtag M 854 elegant utformad modell i förkromad mässing. Med färskrivar. Längd 115 mm. Pr. st. 0: 80, duss. 8: 20

Handtag M 224 är i samma form som M 854 men tillverkat av plast i färgerna svart, grå, benvit och oxblodfärg. Pr. st. 0: 85, duss. 8: 85



Lådhandtag av rostfritt stål.

Nr	Bredd	Pr. st.
M 852.	65 mm	0: 50
M 853.	75 mm	0: 55




Handtag M 6. Kraftigt utförande i benvit plast. Längd 8,5 cm. Pr. st. 0: 40, duss. 3: 90



Möbelhandtag av vit eller svart plast. Med fästskruvar.

Nr	Längd	Pr. st.
M 679.	100 mm	0: 70
M 681.	70 mm	0: 60




Ringhandtag, av oxiderad mässing.

Nr	Diam.	Pris
M 710.	40 mm	0: 90
M 711.	55 mm	1: 10


Etiketthandtag M 728 av pressad plåt. Förr.

Längd	60	80	95
Pr. st.	0: 50	0: 55	0: 60




Möbelbeslag, av mässing, förkopprade och oxiderade.

Nr	Längd i mm	Pr. st.
M 161.	35	0: 65
M 162.	35	0: 65
M 163.	80	0: 95
M 164.	80	0: 95
M 165.	95	1: 10
M 166.	65	0: 90




Handtag M 407 av benvit plast med täckbricka 3x10 cm. Fästes med träskruv från baksidan. 0: 70

Träskruv M 325 av förn. mässing, kf. huvud, passande ovanstående handtag. Längden skall vara 10 mm + lådfremstyckets tjocklek. 3/4" 1" 1 1/4" Längd. Pr. duss. 0: 50 0: 60 0: 70




Dörrhållare U 615 av galv. järn. Längd 30 cm. 1: 40



Dörrhållare M 296 av grönlackerad, tjock plåt. Med fjäder. Längd 39 cm. För garageportar m. m. Pr. par 4: 35




Hörninkel M 734, av handsmit järn. Storl. 10x4x10 cm. Pr. st. 1: 10




Dörrtrycken M 363 av stark och slagsäker termoplast i svart, benvit eller mahognyfärg med fyrkantkärna av stål. Levereras komplett med runda skyltar och skruv.

Svarta	Pr par	3: 30
Mahogny	Pr par	3: 40
Benvita	Pr par	3: 60



Dörrtrycken M 293 av nylonplast. Eleganta och mycket starka, med skyltar och skruvar. Svarta eller benvita. Pr. par 2: 75




Dörrtrycken M 295 av förnickl. mässing med gäbonhandtag. Passande skyltar M 291 eller M 292. Pr. par 3: 10

Dörrskyltar M 365 av benvit eller svart plast. Längd 17 cm. Med skruv. Pr. par 1: 40



Låsbeslag M 364 med röd upptagetsignal för toalett- och badrumslås. Av svart, benvit eller mahognyfärgad plast. Med skruv. 2: 20

Skruv för möbelbeslag. M 156, förmässingad. M 157, förkopprad. Längd mm. 8 10. Pr. par duss. 0: 23 0: 25

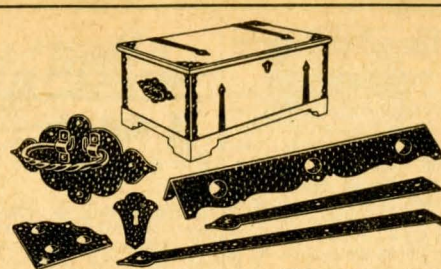

Kistbeslag av handsmit järn i konstsmide, välgjort arbete, kraftiga och stabila.

Handtag M 552. Storlek 20x10,5 cm. Pr. st. 2: 85

Hörnplåt M 553. Storlek 8x8 cm. Pris pr. st. 0: 35

Nyckelskylt M 554. Storlek 5x6 cm. Pr. st. 0: 35


Överläggare M 555. Längd 38 cm. Pr. st. 1: —

Framstolpar M 556. Längd 27,5 cm. Pr. st. 0: 95

Kistbeslagsats M 570, inneh. alla erforderliga beslag till en kista enl. illustrationen, utom hörnbeslag. Pris pr. sats 11: —

Hörnbeslag M 567. Höjd cm 27 34 40. Pr. st. 2: — 2: 15 2: 30

Ritning RA 115 till kista storl. 80x50x40 cm. Pris 0: 30

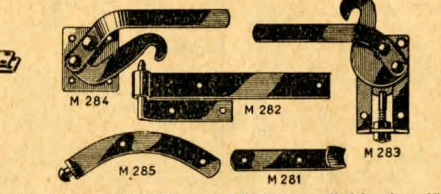

Beslag av järn för tillverkning av flakfordon för bilar och hästar.

Bindkrok M 281 av 4x30 mm järn. Längd 15 cm. Pr. st. 0: 85

Flakgångjärn av 5x35 mm järn. Längd 27 cm. M 282, höger. Pr. st. 2: 90

M 283, vänster. Pr. st. 2: 90

Flaklås M 283, justerbart. Fästplattans storlek 130x70 mm. Höger och vänster. Vikt pr. st. 1,2 kg. Pr. par 11: 25

Flaklås M 284. Fästplattans storlek 75x85 mm. Höger och vänster. Vikt pr. st. 0,8 kg. Pr. par 7: 65

Hörnbeslag M 285, av 4x30 mm järn. Längd 21 cm. Vänster och höger. Pr. par 3: 10

Hakgångjärn M 286 av 3x30 mm svartlackerat järn. Kraftiga. Längd 30 cm. Pr. par 3: 20 Längd 40 cm. Pr. par 3: 50



Gör det själv!

Decra-list U 675 av bly. Härmed göres lätt dekorativa »blyinfattningar» på fönster, speglar o.d. Varje sats innehåller över 30 m 1/4" blylist, en tub specialcement samt utförlig beskrivning med mönsterslag. Pr. sats 11: 50

Möbelgångjärn av 1 mm tjockt järn. Bredden beräknad uppfällt. Säljes i 50 cm längder. Lätta att kapa el. skarva till önskad längd.

Nr Bredd Färg Pris
 M 576 25 mm förn. 0: 95
 M 577 25 mm brunox. 1: —
 M 578 32 mm förn. 1: 10
 M 579 32 mm brunox. 1: 15




Nyckelhålsbussning M 708, av benvit plast. Hölet 14 mm.

Pr st. 0: 12, duss. 0: 90
Nyckelskyltar av benvit plast, 16 mm nyckelhål.

Nr Höjd Pr. St. Duss.
 M 943. 38 mm 0: 25 2: 20
 M 944. 45 mm 0: 25 2: 20



Sänghakar M 685, av järn. Prima svenskt fabrikat. Längd 6 tum.
 Pris pr sats (4 par) 2: 75




Stolskravar av järn.
 M 393, skruvens diam. 21 mm, längd 22 cm. Bricrans diam. 10 cm. Vikt 1,1 kg. 16: 75

M 394, skruvens diam. 27 mm, längd 42 cm med halva längden gångad. Korset 29 cm. Vikt 3,6 kg. 21: —




Niço-band M 215. Flatvalsad svartlackerad prima spiral av 2 mm ståltråd. Användes som möbelresår och för tillverkning av välfjädrande sängbottnar, då banden sammanbindes med ovalar M 774 på lika sätt som kättingen i en kedjebotten.
 Pr rulle med 15 m 6: 50



Resårbotten M 775, komplett med 8 kedjor och fjädrar i båda ändarna. Utan träram och fästkrampor. Längd c:a 180—190 cm. Bredd c:a 60—70 cm. 4: 95

Resårbotten M 776, som föreg. men bredare. 10 kedjor. 6: 20

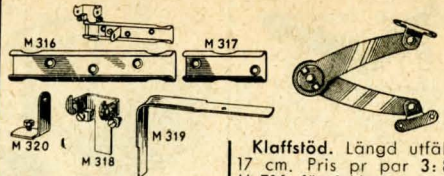

Gardinbeslag av förnjärn. En praktisk hållare för gardinstänger, brändor, kornischer samt rullgardin.

Väggskena M 316 längd 15 cm.
 Par 0: 70. Duss. 3: 85


Mittskena M 317 för breda fönster. Pr st. 0: 32

Gardinstånghållare M 318. Par 0: 68. Duss. 3: 65

Vinklar M 319. Längd 7 11 15 cm. Pr st. 0: 22 0: 27 0: 35

Rullgardinstånghållare M 320. Par 0: 35. Pr 6 par 1: 85

Väskhandtag M 692, av kraftigt svart eller brunt läder m. inlagd stälkfädrer och förn. beslag. 2: 85



Resårförstärkare.
 U 1044, ersätter mellan-snörning i soffor, fåtöljer o. dyl. Ger ny spänst åt nedsuttna stoppmöbler.
 Pr st. 0: 20, duss. 2: —

U 1045, kraftigare typ, speciellt avsedd för kedjebottnar. 15—25 sådana förstärkare räcker att göra en uttänjd kedjebotten som ny. Pr st. 0: 25 Pr duss. 2: 60

Sängbottenkätting N 378, galvaniserad.
 Pr m 0: 20, 25 m 4: 50

Spiralfjädrar M 773, kraftig, total längd 7 cm. Pr st. 0: 12, duss. 1: 15




Skruvögla M 780. Längd 40 mm. Pr dussin 0: 35

Krampa M 779, galv. Längd mm 25 30 Pr 25 st. 0: 25 0: 30

Ovaler M 774, galv. Pr 25 st. 0: 25

Klaffstöd. Längd utfällt 17 cm. Pris pr par 3: 80
 M 716, förnicklat.
 M 717, oxiderat.



Lockstöd M 252, av förnicklat och blankpolerat järn. Vinkelskenans längd 14,5 cm. Kan användas för såväl höger som vänster. Pr st. 0: 65




Portföljhandtag av dubbelsytt, kraftigt brunt läder. Förnicklade byglar.
 M 916. 120 mm 1: 50
 M 917. 145 mm 1: 60
 M 918. 160 mm 1: 70




Handtag M 870 av brunlackerad plåt, längd 11 cm. 0: 50

Dubbla nitlar för lädervaror. Förnicklade.
 Nr Störl. Pr duss.
 M 877. 7x7 mm järn 0: 12
 M 878. 8x7 mm järn 0: 15
 M 875. 7x7 mm mäss. 0: 25
 M 876. 8x7 mm mäss. 0: 30




Tryckknappsats M 118. Stans och 1 duss. 11 mm tryckknappar för portmannöpp, väskor, fodral m. m. Pr sats 3: 60

Tryckknappar M 119 som i ovanst. sats. Olika färger finnas. 1 askar om 18 st. (= 72 detaljer). 1: 50



Schatullhake av för-mässingad järn. Pr duss.
 M 902. 21 mm 0: 40
 M 903. 25 mm 0: 60
 M 904. 29 mm 0: 65

Schatullhakar m. klack, Vänster och höger. Duss.
 Nr Längd Pr par par
 M 900 22 mm 0: 10 0: 90
 M 898 37 mm 0: 15 1: 50




Koffertlås, förnicklat, storlek 34x60 mm. 0: 65
 M 148, högerläs.
 M 149, vänsterläs.


Koffertknäppe M 147, av stadig plåt. Förnicklat. Hela höjden 5 cm, bredd 3,5 cm.
 Pr st. 0: 18, duss. 1: 60




Nyckelskylt M 388, förnicklad. Störl. 18x30 mm. Pr dussin 0: 30
Skrinlås M 540 av plåt, med nyckel. Störl. 40x18 mm.
 Pr st. 0: 28, duss. 2: 30




Skrinlås M 391, störl. 36 x 18 mm. Med nyckel. 0: 80
Skrinlås M 392 m. platta av mässing 38x16 mm. Dorn djup 10 mm. Med nyckel. 1: 60



Hängare M 387 av plåt, längd 20 mm. Pr duss. 0: 45
Gångjärn av vitplåt, Nr Längd Pr duss.
 M 541. 13 mm 0: 45
 M 542. 18 mm 0: 55




Gångjärn M 198 av mässing. Bredd uppfällt 9 mm. Längd mm 13 24 50 Pr duss. 0: 85 1: — 1: 70
Gångjärn M 199 av mässing. Bredd uppfällt 12 mm. Längd mm 16 21 26 Pr st. 0: 16 0: 17 0: 20 Pr duss. 1: 55 1: 65 1: 95



Båtskrapa M 925. Längd 24 cm, med två utbytbara skrapstål, 7 och 10 cm. Två skrapor i en. 3: 40



Kittkniv M 783, av vitpolerat prima stål med nitat träskäft. Hela längden 18 cm. 1: 40



Stålspackel K 806, med pänitat handtag. Bredd mm 30 50 70 Pris 1: 50 1: 70 1: 90




Stålspackel K 1185 i hög kvalitet med avsmalnande slipad klinga och oavalt, polerat ädelträskäft. Bredd 30 50 70 mm Pris 4: 30 5: 25 6: 20



Stålbörste K 1140 med bokskäft. 25 mm stålbörst i 3 rader. Längd 29 cm. 1: 20
Stålbörste K 474 med skäft av bok. 25 mm lång stålbörst i fyra rader. Längd 29 cm. 1: 80




Sotviskor (krejsare) av bästa fjäderstål, m. ögla i bägge ändar. Den större typen är lämplig för pannpipan i de flesta villaskorstenar, den mindre för vanliga skorstenspipor.
 Nr U 565 10" 6: 75
 Nr U 566 6" 5: 25



Värme pannborstar av prima ståltråd. 1/2"-gångat fäste i ena änden.
 U 596 45x90x120 mm 3: 85
 U 597 55x100x120 » 4: 20



Skäft U 598 för värme pannborstar. 125 cm långt böjligt band av fjäderstål med 1/2"-gångad hylsa. 4: 85




Pannborste K 1200, störl. 10x4,5 cm med 45 mm stålbörst och ställbart fäste med 65 cm långt träskäft. 7: 25




Målarpensel K 470 (anstrykare) med klavenborst, extra prima kvalitet. Vulkaniserade och kraftigt lindade. En pensel för yrkesmän.
 Störl. Børstl. Diam.
 Nr mm mm Pris
 2 70 20 1: 50
 4 75 25 1: 90
 6 80 30 2: 75
 8 85 35 4: 40
 10 90 40 6: 60
 12 95 45 9: 90
 14 100 50 11: 50
 16 105 55 16: —



Målarpensel K 150 (anstrykare), med svart ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserade.
 Störl. nr Diam. mm Pris
 2 20 0: 85
 4 25 0: 90
 6 30 1: —
 8 35 1: 20
 10 40 1: 45
 12 45 1: 70
 14 50 2: —
 16 55 2: 45
 18 60 2: 90
 20 65 3: 25




Färggrullar för »rollermålning», den lätta målningemetoden med latexfärger för väggar m. m. Rullarnas längd 12 cm. K 1174 med rulle av skumplast. 1: 95
 K 1175 med rulle av skumplast klädd med skinn. 3: 60



Färgrulle K 452 med 13 mm tjock äkta Perlon-ull, som ej upplöses av starka färglösningar. Rullen, storlek 6x18 cm, är med nylonlager. Lämplig för emulsionsfärger, limfärg, spredfärg m. m. och för oljefärg på obehandlade ytor. 8: 75










Moddlare K 457, av fin svart borst. Tjockl. 5 mm. 1" 2" 2 1/2" 3" 0: 40 0: 65 0: 80 0: 95



Lackeringspenslar K 905, vulkaniserade, i tjock flatmodell med lång borst, i förnicklade hylsor med polerade träskäft. Bredd 1 1/2" 2" 3" Pris 1: 60 1: 75 2: 60

Lackeringspensel K 472, extra tjock, med slipad vit borst. Med polerat träskäft. Längd 25 cm. Bredd 3". En pensel för fackmannen. 9: 75

Moddlare K 1248 med mjukt äkta ekorrhår. Tjockl. 5 mm. Bredd tum: 1/2" 1" 1 1/2" 2" 4: 85 0: 95 1: 65 2: — 7: 25



Betsler Nr M 668. Ljusäkta, vattenlösliga o. ammoniakbeständiga äkta betser, av Herdins fabrik. Säljes i påsar innehållande färg för c:a 1/4—1/2 liter träbets. Bruksanvisning med följfjär varje påse. Finnes i följande färger: Röd 51, Mahogny 52, Gul 53, Orange 54, Brunocker 55, Ljusgrön 57, Mörkgrön 58, Ebenholtzsvart 59, Ceder 60, Mossgrön 61, Ljus ek 62, Mörkmahogny 63, Mörk valnöt 65, Marinblå 68, Antikgrönt 69, Modbrunt 71, Mahognybrun 72, Ljus valnöt 75, Silvergrå 77, Gråbrun 78, Olivbrunt 80, Gammal brun 81, Antik ek 82, Mellanbrun ek 83, Mörk antik ek 84, Stålblå 85, Rödbrun 86, Björk 94, Gul björk 95, Alm 96.
 Pr påse 0: 60



BRONSFÄRG paketerade i påsar om 10 gram.
 Nr. Färg. Gravl. Pris
 M 28. Aluminium F100 0: 30
 M 31. Ljusguld F100 0: 35
 M 33. Koppar F100 0: 35
 M 35. Mörkguld F100 0: 35
 M 36. Eldfärgad F50 0: 30
 M 38. Grönbrons F50 0: 35
 M 40. Blåbrons F50 0: 40

Bronstinktur M 42, för tillblandning av bronsfärger med ovanstående bronspulver. 1 flaskor om 100 gram. 0: 75

Bladguld



Bladguld M 159 av 22 karat guld, orange. 1 böcker om 25 blad i storlek 83x83 mm. 6: —


Bladguld M 169 av 23 karat guld, Dukat dubbelvärd. Förpackning som föreg. Pris pr bok 8: —

BLADSILVER
Bladsilver M 278 av äkta silver 1000/1000. Böcker om 25 blad i storlek 95x95 mm. Pr bok 1: 60
 Pr duss. böcker 13: 50


- Nr M 195 A Klarlak
- » » B Silver
- » » C Vit
- » » D Mörkblå
- » » E Mellanblå
- » » F Grön
- » » G Gul
- » » H Mörkgrå
- » » K Ljusgrå
- » » L Vinröd
- » » M Högröd
- » » N Benvit
- » » S Svart



Självsprutande färg. Aerosolförpackad syntetisk lackfärg. En del av innehållet utgöres av flytande freongas och endast genom tryckning på en knapp pressas färgen, ytterst finfördelad ut genom munstycket och avlagras som en våt film. Även den vid målning helt ovane kan med denna färg åstadkomma goda resultat. Färgen lämpar sig för praktiskt taget vilket material som helst, såväl trä som metall, glas etc. 1/3 kg pr burk. Pr burk 7: 50



Färgspruta K 657. Electric, består av motordriven bärbar kompressor med gummifot, handtag och foströmbrytare samt färgpistol med glasbehållare, rymmande c:a 0,4 liter och tre utbytbara munstycken. 1,5 mtr armerad slang mellan kompressor och pistol samt 4,5 mtr nåtsladd. Anslutes till vanl. vägguttag, lik- eller växelström. Strömförbrukn. c:a 350 W. Finnes för 110, 130 och 220 V nåtsp. En komplett, välkonstruerad sprutanläggning för färger, lacker, oljor, fernissor, flytande bonax, insekts- o. desinfektionsmedel m. m. Gediget engelskt fabrikat. Med tredubbel lufffilter. Radiodstörningsfri. Beskrivn. medföljer. Vikt komplett 7,5 kg. 190:—



Schablonsatser för skyltmålning. Schablonerna är av tunn förnicklad plåt o. finnas i 4 stilstorlekar.

K 1190, stora alfabetet.
Stilhöjd mm/Pr sats.
30 50 80 100
4: 95 8:— 14: 50 21:—

K 1191, lilla alfabetet.
Stilhöjd mm/Pr sats.
30 50 80 100
4: 95 8:— 14: 50 21:—


K 1192, siffror.
Stilhöjd mm/Pr sats.
30 50 80 100
2: 40 3: 60 6: 75 9: 75




Punktrissa K 1186 av härdat stål med polerat träskaft. 3: 50



Fanernål K 765, med bakelitskaft och nål av stål. Längd 23 mm. Pris pr 6 st. 0: 45



Bronspensel E 298 av prima svart tagel.
Bredd 10 mm. Pr st. 0: 25
Bredd 12 mm. Pr st. 0: 28
Bredd 14 mm. Pr st. 0: 30
Bredd 16 mm. Pr st. 0: 35




Sandpappershållare K 1206 av plåt med fastspänningsanordning. Slippta 125x75 mm. 3: 20

Glödritningsapparat Nr K 1027, för växelström 110, 127 eller 220 V. Med transformator helt kapslad i metallhölje. Sekundärspänning 1, 2 och 3 V. Handtag med 1 m. kabel och 3 glödspetsar. 63:—

Extra glödspets K 1051. Pr st. 0: 35

Extra handtag K 1029, med sladd. 11:—

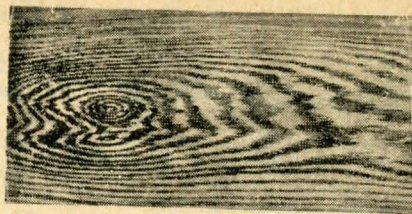

Möbelfanér, c:a 1 mm tjockt, för fanéring av mindre möbler m. m. Finnes i 60 cm långa och 20—30 cm breda blad buntade (6—8 liktecknade blad) till buntar om cirka en kvm.

M 802. Alm Pr bunt 9: 50
M 808. Mahogny, honduras » » 8:—
M 811. Mahogny, sapeli » » 5: 50
M 812. Teak, Bangkok » » 10: 50

Mikrofanér

Mikroholz, äkta lövtunt fanér av högsta kvalitet som är limmat på specialtillverkat papper, och behandlat enligt en patenterad metod som gör träfiberna smidiga, så att träet inte reser sig, och ger enastående böjlighet vid bearbetning. Fanéret kan böjas knivsvast med eller mot fiberriktningen. Mikroholz är mycket lättarbetat och ger resultat över all förväntan. Kan med vanligt tapetklisters klistras på väggar för panelning och med flytande kallim eller annat lämpligt lim klistras på vilket underlag som helst utan press. Mikroholz användes dessutom inom slöjd- och möbelindustrin, bokbinderi och till etuier och kartonger, till reklam och skyltmaterial, lampskärmtillverkning och hobbyarbeten. En häändig person har oanade möjligheter med detta material. Det kan betsas, lackas, bonas, plastbehandlas, slipas, poleras etc. Mikroholz är tillverkat av björk och levereras i rullar om 3 eller 10 löpmeter i 70 cm bredd och finnes betsad i följande träfärger:

M 141, björk. M 144, iacaranda.
M 142, valnöt, ljus. M 146, mahognyfärg.
M 143, valnöt, mörk.

Pris pr 3 m 9: 50, pr 10 m 29:—
Mikroholz M 140 i satser med fem olika ark i storlek 25x35 cm av ovanstående sorter. Pr sats 3:—

Mikrofanér i ark

Japanfanér. Ett extra lövtunt mikrofanér (0,10 mm) pappersburet. Säljes i plana ark 50x75 cm. Sex olika färger av utländska träsorter finnes på lager, nr M 230—M 235 ark 1: 50, 10 ark 13: 50

Mikrofanér, 0,20 mm tjockt. I plana ark storlek 50x70 cm. Följande sorter av naturträ finnes på lager: M 227, Afrikansk mahogny. M 228, björk. M 229, lönn. Pris pr ark 1: 30, 10 ark 11:—

PROVSATS B 72 med nio olika provbitar på ovanstående mikrofanér. Satsen sändes gratis på begäran.



Träplast, är formbar, vattenfast och klisterande för reparationer av träinredningar, såsom: utfyllning av sprickor, fogar, kvisthål etc. i bord, stolar, golv, dörrar m. m.

Används för all slags träinredningar där absolut vattenfast limfog fordras. M 823, 150 g burk. 1: 90
M 824, 1/2 kg burk. 4:—

Flytande kallim, färdigberett för användning. Bästa lim för fanéring o. hobbysnickeri. Lätt att arbeta med och säkert bindande.

Nr Innehåll Pris
M 569. 150 gram 1: 65
M 589. 250 gram 2: 60
M 590. 500 gram 4: 25

Konsthartslim, Cascorit, i pulver. Blandas endast med kallt vatten och är

M 825, 1/4 kg burk. 1: 90
M 826, 1/2 kg burk. 3: 30



HALDA P


Vacker skrift!
Lätt anslag!
Tyst gång!
Svensk kvalitet!

Halda P är hemmets skrivmaskin framför andra — självklar för alla som har skrivarbete hemma. Den är liten och lätthanterlig men med en stor maskins alla fördelar samt ljuddämpande bottenrotut med gummiklädd ram. Och Halda P är billig att äga. Robotprov har visat att den är god för 20 års normal daglig skrivning — c:a 70 miljoner nedslag tål den utan att förslitas!


Pris med elegant portabellväska 450:—
Pris med plasthuv utan väska 395:—




Dokumentportfölj S 48 av ljusbrunt eller svart plastläder med avsydda kanter och blixtlås. Storl. 40x26 cm. 5: 25



Skolportföljer i brun färg 42x28 cm. Med 1 rum och två fickor. Förnicklade löd med nycklar. U 556 plastläder. 11: 75
U 557 äkta läder. 18:—




Pakelväg S 77 helt av lackerad plåt med emalj-erad tavla. Skaldelning 50 g. Vägar upp till 10 kg. Storl. 20x14x20 cm. 38: 50



Brevvägar med emalj-skala. Stativ av pressad stålplåt och gjutjärnsfot. Lackerade.

Nr Skala Höjd Pris
P 64 500 g 26 cm 17: 50
S 63 250 g 17 cm 11: 85




Stämpelställ S 76 av lackerad plåt med tung fot. Höjd 11 cm. 2: 60

Brevklämma S 78 med förnicklad överdel. Bredd 7 1/2 cm. 1: 20

Skyddsodral av sömsvetsad tjock glasklar plast. Starka och behagliga skydd för faton, kartor, körkort m. m.

Nr Storlek Pr st. Duss.
P 70 55x70 0: 25 2: 40
P 71 65x95 0: 30 3:—
P 72 90x120 0: 45 4: 60
P 73 95x130 0: 50 4: 60
P 74 115x155 0: 65 6: 60
P 75 160x220 0: 95 9: 80

Skriv- och kontorsmateriel



Postblock P 37, 100 prima postpapper i kvartoformat, blockat med kraftig kartong. Storlek 22x28 cm. 2:—

Postblock P 41, 50 ark linjerat fint brevpapper. Storl. 17x27 cm. 0: 95

Skissblock med 100 bl. slätt vitt prima träfritt papper.

Nr Storlek cm Pris
P 83. 15x21 0: 95
P 84. 21x30 1: 85

Rutblock med 100 blad rutat prima träfritt papper.


Nr Storlek cm Pris
P 80. 10x15 0: 55
P 81. 15x21 1:—
P 82. 21x30 1: 95

Skrivblock med 100 bl. linjerat prima träfritt papper.

Nr Storlek cm Pris
P 78. 15x21 0: 95
P 79. 21x30 1: 80

Skrivblock m. 100 blad linjerat konceptpapper.

Nr Storlek cm Pris
P 65. 10x15 0: 40
P 76. 15x21 0: 70
P 77. 21x30 1: 30



Kuvert P 38, avsedda för postpapper Nr P 37. Vita. Litograferade på insidan. Storlek 12 1/2 x 15 1/2 cm. 50 kuvert i kartongmapp. 1: 10

Kuvert P 39, för papper Nr P 41. Vita m. grått foder. Storlek 9 1/2 x 17 1/2 cm. 50 st. i mapp 1: 95



Kuvertsatser P 69. Inneh.: 25 st. 11,5x16 cm, 15 st. 16x23 cm, 5 st. 18x25 cm och 5 st. 23x32 cm. Med kartongmapp. 2: 70

Brevpärm P 26 i fint utförande med tygklädd rygg och bra mekanism. A4-kvartoformat. 26x31 cm. 4: 90




Anteckningsböcker, med pärmar av vaxduksimit. och med 96 kassabokslinjerade sidor.

Nr Storlek cm Pris
P 18. 8x14 0: 75
P 19. 10x17 0: 85
P 20. 12x19 1:—
P 21. 17x20 1: 40


Vaxduksböcker, linjerade och med alfabetiskt register i kanten.

Nr Storlek Sidor Pris
P 22. 10x17 96 1: 55
P 23. 12x19 128 2: 10
P 24. 17x20 96 1: 95




Spiralblock m. omslag av kartong och innehållande 100 blad konceptpapper, linjerat el. rutat.

Nr Pris
P 5, linj. 10x17 cm 0: 45
P 6, rut. 10x17 cm 0: 50
P 7, linj. 17x21 cm 0: 80
P 8, rut. 17x21 cm 0: 85



Häslag S 203, av kraftig plåt, lack. Stansar hål på passande vanliga kontorspärmar. Behållare för avfall i bottenplattan. 4: 90



Häftapparat S 194, för såväl nit- som nålhaftning. Genom bottenplattans utformning även användbar som häftång. Dessutom vid affischering, fästande av adresslappar på lädor etc. Längd 13 cm. 8: 50


Häftklammer S 188, passande ovanst. häftapparat Nr S 194 i askar om 1000 st. 0: 70




Häftapparat S 54 FORWARD, är kraftig och stabil. Överdelen uppsvingbar för fastsättning av adresslappar och affischer m. m. Längd 11 cm. 3: 60



Häftklammer S 11, »24/6» passande Forward, Rexel, Rapid, Record, Bukama, m. fl. I askar om 1000 st. 0: 70



Kuvertfuktare S 234, av förnicklad mässing. Storlek 17x54 mm. 0: 75



Tryckerier av extra prima tysk fabrik. Gummityper med stora och lilla alfabetet, siffror skiljetecken m. m. pincett, sammanskruvbara typhållare och färgdyna.

Nr	Antal typer	Stilhöjd	Lådans storlek	Pris
S 16.	225	4 mm.	19x15x3,5 cm.	6: 50
S 17.	350	4 mm.	22x17,5x4 cm.	8: 95
S 18.	350	5 mm.	24x19x4 cm.	11: 50



Tejprulle av transparent cellofan, självhäftande. I plåthållare med arivrare. S 190. Bredd 13 mm 0: 95 S 191. Bredd 19 mm 1: 60




S41-44 S45 S46
Tejprullar utan hållare. Nr Bredd Längd Pris
S 41, 10 mm 4,5 m 0: 35
S 42, 13 mm 10 m 0: 70
S 43, 16 mm 10 m 0: 85
S 44, 20 mm 10 m 1: —
S 45, 10 mm x 4,5 m med plåthållare. Pr st. 0: 70
Hållare S 46 av bakelit med arivrare. Passar för alla ovanstående lösa rullar. 2: 40




Gummisnodd av extra prima gummi förp. i påsar om c:a 50 st.


Nr	Diam.	Pr 50 st.
S 209.	3 cm	0: 25
S 210.	4 cm	0: 40



Sax U 287 för kontors- och universalbruk. Extra hög kvalitet. Färb. o. polerad. Längd 15,5 cm. 3: 95




Pennerformare S 34 med spånbehållare av plast. 10x4 cm. 1: 25



Pennerformare S 35, dubbel, med grov- samt spetsformare. 1: 65

Pennerformare S 36 som föreg. o. med behållare. 2: 95



Pennerformare S 53. Helt av bakelit med förnicklade metalldelar. Automatisk matning och stopp. Med skruvning för fastsättning vid bord. Höjd 10 cm. 14: 50




Universalstämpel S 204, tjugo stämplor i en. De på kontor vanligast förekommande stämpeltexterna skrivas fram vid behov. Synnerligen praktisk. Höjd 14 cm. 6: 50



Stämpeldynor i låda av plåt med dyna i färgerna violett, rött eller svart. S 73, 64x42 mm 1: 35 S 74, 119x71 mm 2: 30

Stämpelfärg S 189. »American». Flaska om 25 gram. Violett, svart, blå eller röd färg. 1: 95



Hektograf, enklaste och billigaste apparat varmed man kan mångfaldiga skrivelser, cirkulär, prislistor m. m. i upp till 4 färger på en gång. För handskrift och teckning. Bruksanvisning medföljer. Nr Tryckyta Pris
U 889. 13,5x23 cm 11: 50
U 888. 28,5x25 cm 16: 75
U 887. 39 x25 cm 22: —

Hektografmassa U 890, för omgjutning eller påbättring av beg. hektografer. Beskrivning medföljer. Kartong om 1/2 kg. Pris pr kartong 6: 50

Hektografbläck U 891. Färgkraftigt, ger på ovanstående hektografer upp till 80 st. goda avtryck. Finnes: Blåsvart, violett, blått, rött och grönt. 1: 25

Märkpenna S 92 för märkning av tyg. Med svart specialbläck som motstår alla förekommande tvättmedel. 1: 95



Casco-lim U 1097, i tubber om c:a 30 kubecm. Utmärkt för hobbyarbeten o. speciellt där en snabb bindning erfordras. Vattenfast och mycket hållbart. 1: 30



Häftol-lim U 741. Självhårdande plastlim. Limmar trä, papper, metall, läder, tyg och keramik. I plastflaska, höjd 11 cm. 1: 40

Märkbläck S 91 för filtspetspennor. Finnes i färgerna svart, röd, blå, grön, gul, lilja. Plåtdunkar med c:a 100 g. 2: 40





Handy Marker S 49 är marknadsens billigaste »penna» för märkning på papper, trä, glas, porslän, läder m. m. Färgen torkar genast och smetar inte. Vattenfast, behändig, lätthanterlig och dryg. Finnes i färgerna svart, blått, rött, grönt, gult, brunt, orange och violett. Flaskans storlek 25x80 mm. Man behöver endast ta av huyen och skriva. Pr st. 1: 50



Märkpenna S 6 för trä, läder, tyg, metall m. m. Ger vattenfasta linjer som sitter kvar. Finnes i svart, röd, blå, grön och gul färg. Pr st. 0: 30

Märkpenna S 90 med specialblyertsstift som fäster på allt, även metall, porslän och glas. 0: 60



Fyrfärgspenna S 3. Helt automatisk. Genom tryck på en knapp föres önskad spets fram, med rött, grönt, blått eller blyertsstift. Pennan är helt av förkromad metall. En tub reservstift i sort. Färger medföljer. 7: 50




Blyertsenna S 225, »Eagle» ett prima engelskt fabrikt, finnes i hårdhetsgraderna, HB, F, H, 2H, 3H, 6H och 6B. Pris pr st. 0: 55

Blyertsenna S 33 med radergummi och dekorerad med filmstjärnebilder. Längd 19 cm. Pr st. 0: 30, duss. 2: 70

Timmermanspenna K 46, oval. Med grov blyerts. Pr st. 0: 18, duss. 1: 50

Timmermanspenna K 49, ex. prima kvalitet. Hård eller mjuk blyerts finnes. Pris pr st. 0: 30

Radergummi S 126, för blyerts. Längd 65 mm. 0: 30



Pennsats S 71 med blyertsstiftspenna, reservoarpenna och kulspeppenna. Pr sats endast 2: 50

Reservoarpenna S 167, »Towers», av svart el. grå plast, förnäm modell. Beslag av gulddouble och nenstift av 14 Kar. guld. Tillförlitligt pumpkolvsystem med genomskinlig bläckbehållare. 22: —

Reservoarpenna S 8, är helt lika föregående med undantag av stiftet, som är av rostfri metall, kromiridium. 6: 50

Renqöringsgummi S 12 för ritare. Storlek 25x25x50 mm. 0: 75

Kulspetspennor av välkänd svenskt fabrikat.

Kulspetspenna S 83 »Valero» 250. Med tryckmekanism. 2: 50

Kulspetspenna S 84 »Copy» med magnumpatron och tryckmekanism. 7: 50

Patron S 85 för pennan S 83. Blå eller röd färg. 1: —

Patron S 82 »Magnum» är en jättepatron som räcker 1—2 år. Finnes i färgerna blå, röd, grön och svart. 3: 75

Textpenna E 99, längd 25 mm. Pr 6 st. 0: 50

Textpennor S 13, ATO-modell. 11 st. pennor i bredd 0,35—2,8 mm, uppsatta på karta. 2: 25

Textpennor S 14, REDIS-modell. 9 st. pennor i bredd 1/2—5 mm, uppsatta på karta. 1: 95


Plakatpennor S 15, 7 st. pennor i bredd 5—20 mm, uppsatta på karta. 2: 80

Pennskäft E 100 för små textpennor (E 99). 0: 35

Pennskäft S 40, dubbelt, för textpennor S 13, 14, 15. 0: 45


Skärpenna S 47 av stål. Passar i vanligt pennskäft. För radering, retuschering och skärning av papper. Pr st. 0: 20, duss. 1: 60

Renqöringsgummi S 12 för ritare. Storlek 25x25x50 mm. 0: 75




Linjaler, av hård glas-klar cellonit med fasad kant o. gradering i mm. Praktiska och hållbara.

Nr	Längd cm	Pris
E 206.	20	1: 10
E 207.	30	1: 50
E 244.	40	2: —



Ritmali E 165, av celluloid, är en utmärkt hjälp vid ritarbeten. Bruksanvisning medföljer. Längd 12 cm. 0: 95



Reduktionsskalar, Nestlers, av vit aganit med 6 skalar. Längd 30 cm. E 35. Delning 1: 100/200/250/300/400/500. E 257. Delning 1: 20/25/50/75/100/125. Pr st. 11: —

Gradskiva E 242, av glasklar vinylite. Precisionsskala 180 grader med halvgradersstreck, fasad kant. Diam. 16 cm. 2: 50



Passare E 91 av förn. mässing. Längd 12 cm. Med plastetui. 1: 90

Ritbestick E 25, för ingenjörer, ritare och tekn. stud. Precisionsinstrument i hög kvalitet av pol. stål och förn. mässing. Sämteklätt etui i storl. 12x27 cm med innehåll. ill. illustrationen. Bl. a. med streck- och punktlinjeringsapparat. 71: —

Ritbestick E 286, innehållande 2 passare, fjäderpassare, dragstift, förlängningsled m. m. Förvaras i sammetsklätt etui i storlek 230x85 mm. 16: 50


Ritbestick E 49 med passare av polerad och förnicklad mässing i sammetsklätt etui i storlek 165x65 mm. 8: —

Passare E 91 av förn. mässing. Längd 12 cm. Med plastetui. 1: 90

Ritbestick E 25, för ingenjörer, ritare och tekn. stud. Precisionsinstrument i hög kvalitet av pol. stål och förn. mässing. Sämteklätt etui i storl. 12x27 cm med innehåll. ill. illustrationen. Bl. a. med streck- och punktlinjeringsapparat. 71: —

Ritbestick E 286, innehållande 2 passare, fjäderpassare, dragstift, förlängningsled m. m. Förvaras i sammetsklätt etui i storlek 230x85 mm. 16: 50

Ritbestick E 49 med passare av polerad och förnicklad mässing i sammetsklätt etui i storlek 165x65 mm. 8: —




Ritbord av 16 mm block-lamellträ, cellulosabehandlat. Reglerbart i olika lutningsvinklar. Extra kraftigt o. välgjort bord.
Nr Storlek Pris
E 162. 63x38 cm. 14: 75
E 163. 88x63 cm. 27: —




Textschabloner, av celluloid med 3, 5 eller 7 mm hög stil, rak eller lutande. Satserna består av schabloner till stora o. lilla alfabeter samt siffror.
Schablon E 195, rak stil. Priset pr sats 4: 90
Schablon E 196, lutande stil. Priset pr sats 4: 90

OBS! Uppgiv önskad stilstorlek.

Schablonhållare E 197, längd 16 cm. 2: 25
Schablonhållare E 233, längd 28 cm. 2: 80
Schablonpenne E 198 för tusch, finnes för 3, 5 eller 7 mm stil. Priset pr st. 2: 30

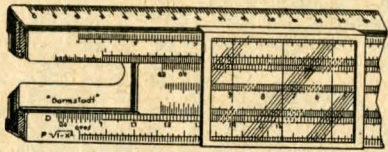


Räknestickor av världsmärket Nestlé, precisionstillverkade av vit aganit med graverade skalor. Splitterfri löpare. Total längd 295 mm. Alla försedda med samtliga erforderliga skalor. I fodral.
E 1. Nestlé »Darmstadt» 48: —
E 2. Nestlé »Rietz», skolsticka 17: 50
E 3. Nestlé »Elektro» 43: —
E 65. Nestlé 14/52, nybörjarsticka 15: 50




Fickräknestickor, NESTLERS precisionstillverkning av stark, vit aganit, tunn modell. Försedd med samtliga erforderliga skalor. Skallängd 125 mm. Med läderfodral.
E 4, system »Darmstadt». 26: —
E 5, system »Elektro». 26: —

Fickräknesticka E 6, NESTLER, endast med grundskalor, trigonometriska skalor och måttkala. Med läderfodral. 13: —

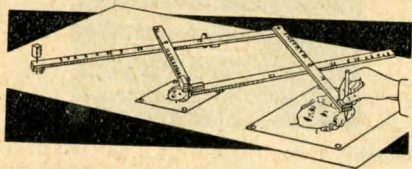


Pantograf E 136. En stabil och välgjord apparat av fennisad ek och med mässingsbeslag. Bilder kunna förstöras i 10 olika förstöringsgrader och upp till 150 cm storlek. Rekommenderas till dekoratörer, skyltmålare, tecknare m. fl. för uppföring av bilder, mönster, kartor, ritningar, monogram m. m. Bruksanvisning medföljer. 7: 90



Pennetui med 18 cm långa färgpennor i högsta kvalitet för teckning m. m. ävensom för färgläggning av fotografier (utföres på matt papper som först tunt påstrykes 50/50 % terpentinlineolja) ger utmärkt resultat även för nybörjare. Pennorna finns i svart pennetui eller vadderat äkta läderetui med dragkedja.


E 128, 12 pennor i pennetui 7: 25
E 129, 24 pennor i pennetui 14: —
E 300, 12 pennor i läderetui 14: 75
E 301, 24 pennor i läderetui 24: —



Tusch E 42, vattenfast och lättflytande. Finnes i följande färger: 1 svart, 3 orange, 4 ljusgrön, 6 mörkgrön, 5 gul, 7 koboltblå, 8 ultramarin, 10 carmin, 11 zinnober, 14 violett, 15 br. sienna, 16 murstensröd, 17 sienna, 18 sepibrun, 19 grå. I flaskor, 15 g, med penna i korken. 0: 75




Pastellskrin E 98 av polerat trä, storl. 22,5x17,5x2,5 cm med 30 olika pastellkritor, 10x65 mm, extra mjuka och av bästa konstnärskvalitet. 13: 50




Guldtusch E 238. Flaska med c:a 15 gr. tusch i guldfärg. 0: 80




Fixerspruta E 18, av förnickl. metall, längd 12 cm. 0: 85
Fixativ E 19. 25 g flaska. 0: 60



Räkneapparat Nr S 240 för addition och subtraktion av upp till 7-siffriga tal. Med någon träning kan man uppnå stor snabbhet. Storlek 115x57 mm. Med etui. Utförlig bruksanvisning medföljer. Priset 7: 25



Skissblock. 50 blad prima ritpapper i spiralblock på styv bottenkartong.
Nr Storlek cm Pris
E 213. 14x20 0: 85
E 214. 18x24 1: 30
E 215. 22x27 1: 65




Ritpapper i ark. Matt, god kvalitet.
Nr Storl. cm Pr 10 ark
E 79. 50x65 2: 25
E 80. 32x50 1: 10
E 82. 25x32 0: 60

Ritkartong. Vit kartong med glättad yta, lämplig för tuschteckning. Extra fin kvalitet.

Nr Storl. cm Pr 20 ark
E 81. 25x32 2: 75
E 131. 25x16 1: 40

Millimeterpapper E 87. Storlek 30x40 cm. Priset pr 10 ark 1: 50



Artistpenslar E 230, flata, prima grävlingshår, m. lack. skaft, längd c:a 30 cm. Storlek/pr st.

2 4 6 8
1: — 1: 20 1: 40 1: 60
10 12 16 20
1: 80 2: — 2: 75 3: 75

Artistpenslar E 248, runda, m. lackerat skaft. Extra prima nöthår. Längd c:a 30 cm.
Storlek 2 4 6 8
Pr st. 1: — 1: 15 1: 30
8 10 12
1: 55 1: 85 2: 20



Studiefärger E 28, av bästa fabrikat i tuber. Storlek 7½x1½ cm. Finnes i följande färger.
Nr Pris pr tub 0: 60
19. Bensvart.
2. Zinkvitt.


GULA.
3. Kromgult, ljus.
4. Kromgult, orange.
5. Ljusocker.
6. Terra obränd.
10. Guldocker.

RÖDA.
7. Cinnober-imit.
8. Krapplack-imit.
9. Engelskt rött.

BLÅ.
13. Koboltblå.
14. Ultramarin.
24. Pariserbilå.

BRUNA.
11. Terra bränd.
12. Umbrå.
21. Van Dyck brunt.

GRÖNA.
15. Smaragdgrönt.
17. Zinkgrönt, mörk.
18. Zinkgrönt, ljus.
22. Kromgrönt, mörk.
23. Kromgrönt, ljus.



Zinkvitt E 20, i ex. stor tub, storl. 15x3 cm. Priset pr tub 1: 90

Akvarellpenslar i bleckhylsor, lackerade skaft. Hela längden 17 cm. 1—12 är storleksnummer. E 225, s. k. skolpenslar.

1 2 3 4
0: 15 0: 18 0: 22 0: 25
5 6 8 10 12
0: 35 0: 50 0: 75 0: 85
E 32, vulkaniserade hårpenslar.

1 2 3 4
0: 30 0: 35 0: 40 0: 45
5 8 10 12
0: 50 0: 75 1: 10 1: 85
E 31, av märdhår. Extra prima tyskt fabrikat.

1 2 3
1: — 1: 25 1: 50
4 5 6
2: 20 2: 75 3: 40

Artistpenslar E 229 flata av extra prima borst i förn. hylsor med lack. skaft. Längd ca 30 cm. Storlek 2 4 6 8

Pr st. 0: 60 0: 65 0: 70
8 10 12
0: 80 0: 90 1: —
1: 25 1: 60 2: 10

Streckpenslar E 227, flata, i bleckhylsor med vita skaft, ca 30 cm.
2 4 6 8
0: 30 0: 35 0: 40 0: 45
10 12 16 20
0: 50 0: 55 0: 65 0: 80



Artistolfjärg Nr E 283, »Goya», Reeves världsbekämda engelska fabri. i tuber med ca 50 gr.

RÖDA.
1. Alizarin, karmosin.
C
2. Skarlet Lack.
C
3. Engelskt rött.
A
4. Kadmium rött.
E
5. Karmis.
D


BRUNA.
7. Ljusocker.
A
8. Bränd terra.
A
9. Bränd umbrå.
A
10. Obränd umbrå.
A
11. Van Dyckbrunt.
A

GULA.
12. Neapelgul, ljus.
B
13. Kadmiumgul, ljus.
E
14. Kadmiumgul, medel.
E
15. Kadmiumorange.
E


GRÖNA.
16. Kromgrön, mörk.
B
17. Viridiangrön.
D
18. Olivgrön.
C
19. Smaragdgrön.
B
20. Grönjord.
B

BLÅ.
21. Ultramarinblå.
B
22. Koboltblå.
D
23. Mauve Violet.
B


SVART.
24. Elfenbensvart.
A
A = pris 1: 80
B = pris 2: 30
C = pris 2: 80
D = pris 4: 70
E = pris 6: —

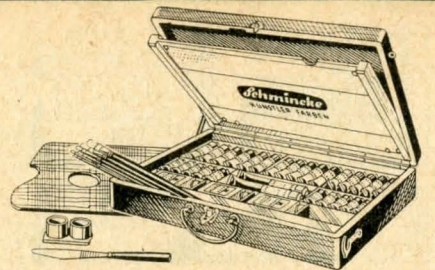

Artistskrin E 47 av äkta valnöt, storl. 30x40x7 cm. Innehåll: Skisspannå med duk, palett, plätinredning med 28 tuber Mussini-konstnärsoljefärger 30 ccm-flaskor med siccativ, terpentin och fennissa, 6 penslar, dubbel palettkopp och kniv. Pris 112: —
Målarskrin E 46 av polerat trä, storl. 21x30x5 cm. Innehåll: palett, 16 tuber Norma-oljafärger, linolja och terpentin, 4 penslar samt palettkopp. Pris 36: —



Målarskrin E 265 med löstagbar inredning samt plats för en pannå (F4). Skrinets storlek: 36x25x5 cm. Innehåll: en pannå och palett. En stor tub vit oljefärg samt 20 st. mindre tuber, 4 st. penslar, palettkniv, dubbel palettkopp, kol linolja och terpentin. 34: 50



Målarskrin E 264 för nybörjare. Skrin i storl. 26,5x16x3,5 cm av unicipapp. Innehåll: palett, 11 tuber studieoljafärger, en stor tub zinkvitt, 2 penslar, palettkopp, linolja och terpentin. 15: 50



Linolja i ren prima kvalitet i 25 g flaskor.
E 279, kokt linolja.
E 280, rå linolja.
Pr flaskor 0: 65

Siccativ E 23. Påskyndar torkningen av oljefärg. 25 gr. flaska. 0: 60

Terpentin E 22, flaskor om 25 gr. 0: 65

Tavelfennissa i flaskor om 50 gr. Pr flaskor 1: 50
E 24, blank.
E 30, matt.




Palettkopp av förtent plåt med fjäderfäste. Diam. 40 mm.
E 262, dubbel. 1: 15
E 263, enkel. 0: 70



Palettkniv E 157, med 85 mm klinga. 1: 75



Ritkol E 276. 5 st. 15 cm långa finaste ritkol i kartong med sandpapper. 0: 50

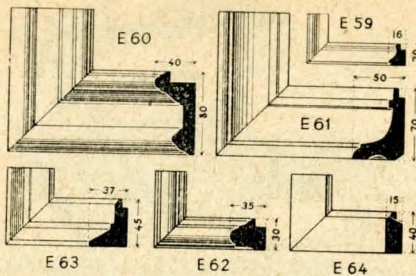

TAVELRAMAR, trävita av slätt kvistrent trä. Limmad list, som ej slår sig. Ramarna levereras färdiga för hopsättning, med tillpassade hörn med skruvhål. Skruv medföljer.

Ram E 59. Tavelmått och pris pr ram:

F2	F4	F6	F8	F10	F12
2: 90	3: 25	3: 75	3: 95	4: 25	4: 60

Ram E 60. Tavelmått och pris pr ram:

F4	F6	F8	F10	F12	F20	F40
10: 75	12: 50	13: 25	15: 25	16: 75	18: 75	23: 50

Ram E 61. Tavelmått och pris pr ram:

F4	F6	F8	F10	F20	F40	
9: —	10: 50	12: —	13: 50	14: 50	16: 50	20: 50

Ram E 62. Tavelmått och pris pr ram:

F2	F4	F6	F8	F10	F12
4: 25	4: 75	6: —	6: 50	7: 25	8: —

Ram E 63. Tavelmått och pris pr ram:

F2	F4	F6	F8	F10	F12
4: 75	5: 50	6: 25	6: 75	8: —	8: 50


Inkantram E 64. trävitt. Passar in i de övriga ramarna och ökar därmed rambreddens minskning av tavelmåten. Ytermått Tavelmått Pris

F 2	18x13 cm	2: 75
F 4	27x18 »	3: 10
F 6	35x27 »	3: 50
F 8	40x32 »	3: 75
F10	49x40 »	4: 10
F12	55x44 »	4: 40
F20	67x54 »	4: 90
F40	94x75 »	5: 75



Kilramar E 14 för uppspanning av duk till oljemålning. Komplet med m. kil. Storl. F6 F8 F10


Pris	1: 60	1: 75	2: 10
	F12	F20	F40
	2: 30	2: 80	3: 60



Pannåer E 11 för oljemålning, tillverkade av 4 mm hård masonit. Preparerad vit yta. Användes numera allmänt av såväl amatörer som konstnärer. Storl. F2 F4 F5

Pris	0: 55	0: 80	1: 10
	F6	F8	F10
	1: 30	1: 70	2: 20


OBS! På grund av packningsvårigheter är 3 pannåer det minsta antal som sändes av de två största formaten.

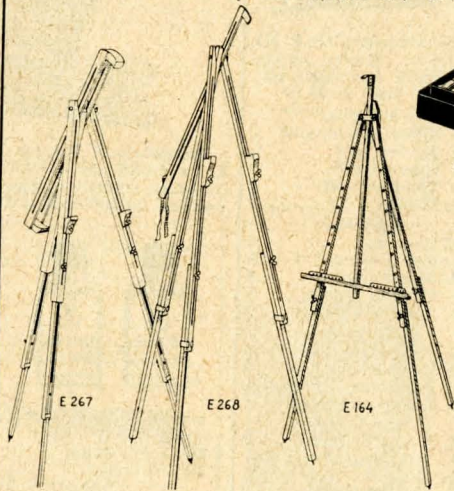

Staffli E 267, med 3-delade ben, har blivit mycket omtyckt, då det tar liten plats ihopfällt samt dessutom är mycket stabilt. Lämpligt för olje- och akvarellmålning även i låg sittande ställning. Tillverkat av rödbok. Benlängd 136 cm. Total längd hopfällt 62 cm. 35:—

Staffli E 268 tillverkat av utvald furu och fennissat. Största benlängd 145 cm samt hopskjutet 86 cm. 15: 75

Staffli E 164 av betsad furu med beslag av mässing. Höjd c:a 160 cm. Ett billigt och bra staffli för amatörmålare. 12:—




Målar duk i god svensk hällinnekvalitet. Nr Bredd Pris/m.

E 56.	70 cm	6: 50
E 57.	140 cm	14: —



Plakatifärg E 155, är en vattenlöslig temperafärg med enastående täckkraft, starkt koncentrerad. Torkar matt. Den kan användas i textpenna, pensel eller färgspruta. Tuberna ca 7 cm långa. Finnes i följande färger: 1 svart, 2 vit, 4 zinnober, 5 mörkröd, 6 carmin, 7 gul, 8 orange, 9 koboltblå, 10 himmelsblå, 11 ultramarin, 12 grön, 13 ljusbrun, 14 mörkbrun. Pr tub 0: 70




Färglåda E 194, av plåt, med 12 st. låfondfärger i olika kulörer. Lådans storlek 8,5x20 cm. 3: 95




Frimärken L 961, en fin samling med 100 olika frimärken från hela världen. 0: 85


Fyndgruvan L 962, en presentkartong med rikt innehåll: ett sållsynt frimärke, 5 olika sportfrimärken, 100 olika frimärken från hela världen, frimärksfästare, dubblettbok och frimärksalbum. 3: 50



Linoleumsnittssats E 7 bestående av skaft, 5 olika skärpenor och utdragare. 2: 75




Linoleumsnittssats E 90. Utgöres av skaft med chuck och 5 knivar, färg, färgplatta, vals samt en linoleumplatta 10,5x15 cm. 10: 50



Akvarellskrin E 278. Ett stabilt plåtskrin med 20 färger i porslinskoppar, en tub zinkvitt, 3 hårpenslar och vattenkopp. Storlek 24x14x3,5 cm. Vikt 0,7 kg. 22:—



Akvarellfärger E 41, extra prima färgrika vattenfärger i runda 3 cm kakor. Följande kulörer finnas: Nr 2 karmín, 8 ljusgrön, 9 vit, 11 sepia-brun, 12 violett, 15 kadmiomororange, 16 citrongul, 20 terra, 22 rosenröd, 23 kromorange, 24 koboltblå, 25 ultramarin, 27 grön cinnober, 28 mörkgrön, 33 umbra och 36 svart. Pr st. 0: 25




Målningssats E 52, Craftint Big 3 Set, är en amerikansk artikel som blivit en jätteslagare i USA. Härmed kan vem som helst själv måla tre enastående tjugiga oljemålningar att pryda hemmet med eller att ha som presentartikel. Det är ett fascinerande tidsfördriv att med de numererade färdigblandade oljefärgerna fylla i inom de lika så numererade konturerna på tavlan och se det vackra motivet så småningom komma fram i strålrande färger. 20 olika satsar lagerföras: Landskaps-, marin- och stadsmotiv. Blommor och stilleben. Kristusbilder, naketsjudar, djurbilder m.m. Satsen består av tre vävelagda pannår, storl. 30,5x40 cm, med olika motiv samt 18 färgkoppor med skruvlock och 3 penslar. 24: 50

Ram E 53, tavelmått 30½x41 cm passande tavlor i målningssatserna E 10 och E 52. Samma list som E 63. 5: 90




Tryckeri L 644, innehållande ca 158 st. 5 mm höga gummityper med stora och lilla alfabetet samt siffror och skiljetecken. Typhållare, pincett och färgdyna medföljer. Kartong i storlek 12x15 cm. 1: 90

Tryckeri L 645, innehållande ca 225 st. gummityper och dubbel typhållare, pincett och färgdyna. Kartong i storl. 14x17 cm. 2: 70




Tryckeri L 646, innehållande ca 370 st. gummityper och 3-dubbel typhållare, pincett och färgdyna. Kartong i storl. 19x25 cm. 4: 80

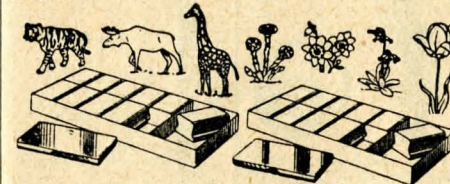

Bildtryckeri L 937 består av 16 stämplor med djurbilder samt färgdyna. Trevliga bilder för barn att färglägga. Förvaras i kartong i storl. 23x13x2,5 cm. 3: 25


Bildtryckeri L 938. Som föregående men med blomsterbilder. 3: 25




Hektograf L 970 för barn och skolor som för trycka skoldningen, program bilder m.m. i upp till tre färger på en gång. För handskrift och teckning. Av ett original kan tagas 70—80 goda avtryck. Tryckta 13x22 cm. Komplet uppsättning bestående av hektografmassa, 3 fl. bläck, penna och svamp i trevlig kartong med utförlig beskrivning. 9: 75




Pennskrin S 32 av plast. Utrustat med pennvässare, förstoringsglas, linjal och räknearrät. Storl. 20x5x2,5 cm. 2: 70



Metallofon L 831 är ett omtyckt instrument för barn. 12 stämmor. 1: 75



Metallofon U 631, längd 33 cm, med 10 förnicklade metallstämmor med stark ton. 3: 95



Munspel L 334. Modernt instrument i plasthölje, mycket behagligt och hygieniskt. Lättspelat och med härlig ton. 32 stämmor på mässingsplattor, C-dur. Längd 14 cm. Med etui. Pris 3: 95

Munspel L 336, »Efri-Chromatic», med 40 stämmor på mässingsplattor och stämdrag, varigenom spelet omfattar hela kromatiska skalan. C-dur. I'yllig och vacker ton. Längd 15 cm. Med etui. Pris 8: 75


Munspel L 335 med 80 stämmor. Spelas på båda sidorna, en sida är i G-dur och en i C-dur. Ett spel med härlig ton, som fyller höga anspråk. Storlek 150x55 mm. Med etui. Pris 7: 25




»Bränni» L 553. En modelleringsmassa, som hårdnar vid bränning i vanlig bakugn. Sats med 250 g massa i olika färger samt tillbehör. 2: 25




»15-spelet» L 170. Ett tidsfördriv i ensamhet eller tävlingsspel i sällskap. Helt av plast. 1: 40



Ordkarusell L 171. Ett intressant tidsfördriv i korsordstil, med en mängd olika lösningar. Helt av plast. Storl. 6x6 centimeter. 1: 40



Metallpussel L 863. Sex olika konstlås av ståltråd. Pr sats 1: 40




Metallpussel L 866, sats med 6 st. olika konstlås av ståltråd, varav några synnerligen svåra o. knepiga. Pr sats 3: 95



Trollspiral L 675, en ring som det är omöjligt för den oinvidde att få bort men som genom ett enkelt trick kan löstas på ett ögonblick. Beskrivning medföljer. 0: 45




Trolleriåda L 761, innehåller material och beskrivning till 4 olika, lätt utförda trolleritrick samt beskrivning på en kortkonst. 1: 50



Mynttrick L 862. Ett mynt, som gärna får märkas, trollos bort. En ask lägges fram på bordet och öppnas, däri ligger en annan ask och i denna en tredje. Varje ask är väl ombunden. Längst in ligger en hopknuten påse och i denna det borttrollade myntet. Ett av de mest häpnadsväckande trollerinumner som finns. Beskrivning och tillbehör. 1: 40



Strutmysteriet L 861. Konstnären gör en pappersstrut och slår i den vatten men ögonblicket efter är vattnet försvunnet. Kompletta hjälpmedel med beskrivning. 1: 75



Ringtrick L 864. Lätt att utföra. Kompl. med bruksanvisning. 0: 50



Skräckspindel L 495. En stor skräckinjagande spindel av gummi med rörliga ögon och långa sprattlande ben, hoppar ut ur en vanlig cigarrlåda, då man lyfter locket. Lådans storlek 17x12x3,5 cm. 3: 50



Öda L 498 av mjukt gummi, längd 25 cm. Rör sig skrämmande naturligt. 1: 90



Jättespindel L 497 av mjukt gummi. Rörlig genom en 50 cm lång manöverlang. 1: 85



»Levande orm» L 496. En 30 cm lång slingrande orm av plast. 1: 95



Rätta L 162, av gummi i rättgrön färg. Med urverk. Kilar omkring på golvet som en riktig rätta. Längd med svansen 12 cm. 1: 80



Knallinlägg L 411, för cigarrretter. Avger en kraftig smäll vid antändningen, påse om 10 st. 0: 25



Knalltändstickor L 955 vanliga tändstickor som avger en knall när de tändas. Rolig skämtartikel. I påsar om 10 stickor. 0: 25




Topsy Joe L 302 är verkligen ett mysterium. Den som inte vet hemligheten kan absolut inte få Topsy Joe att stå upprätt. Höjd 7 cm. Beskrivning medföljer. 2: 50

Ja-Jo L 509, av trä. 50 mm diam. 0: 40



Trollbläck U 806. Med detta bläck blir skriften osynlig om man skriver med ett rent pennstift. Skriften framkallas över värme men försvinner då papperet kallnar. Framkallningen kan återupprepas många gånger. Pris pr flaska 0: 50


Trollvatten L 865. En vätska varmed bilder ur dagstidningar o. nytryckta veckotidningar lätt o. tydligt kan avtryckas på ett annat papper. 10 cm hög flaska med bruksanvisning. 0: 65




Elektriska boxare L 812, består av två boxare i en ask av celluloid. När man gnider med handen ovanpå asken kommer boxarna i livlig rörelse och utkämpa en illusorisk match. Storlek 22x13x5 cm. 2: 65



Magnethundar L 710. Ett par mycket roande hundar, som kan göra många tricks. De dansar, snurrar runt o. rusar på varandra. Pr par 1: 90




Mirakelhjulet L 552 är en sensation, det rullar på en skena och kan rulla hur som helst, lodrätt uppåt och på undersidan, utan att falla ner. Det ser ofattbart ut. 1: 75



Periskop L 636. En mycket omtyckt leksak, som gör det möjligt att titta över plank, runt om hörn, eller att osynlig spana från ett gömställe. Längd 47 cm. 2: 25



Skämtkamera L 84 är av plast och skall fyllas med vatten. Vid tryck på avtryckaren sprutar kameran en fin vattenstråle. 1: 25



Kamera L 238. En rolig leksak. Ett klick och en bild kommer ut färdig. 5 olika skämtkort finns i kameran. Storl. 6x8x3 cm. 1: 85



Loppspel L 759, omtyckt sällskapsspel. Bägare av trä samt 20 bakelitbrickor i olika färger. 0: 85




Barnens bibliotek Nr L 1026. Består av 12 små sagoböcker jämte lånekort förvarat i kartong storl. 20x30 cm. 2: 25




Barnens postkontor Nr L 1027 med frimärken, adresskort, stämpel och dyna m. m. Kartongen som är i storlek 22x30 cm tjänstgör samtidigt som brevlåda och disk. 2: 25



Badrum L 119. Med inredning av plast enligt illustration. Storl. 16x12x12 cm. 3: 95



Diskbänk L 121 av plast, för dockskåp. Storlek 9x4x5 cm. 1: 65




Tvättmaskin L 409 av vackert lackerad plåt m. inbyggd motor. Maskinen fylls med vatten och arbetar på samma sätt som en stor maskin, så att dockkläderna kan tvättas i den. Vridmaskin med gummivalsar. Dim. 13x10x8 cm. Utan batteri (T 435). 5: 95




Tvättmaskin L 519 med el-motor och funktion som föregående, dessutom m. inbyggd belysning och inspektionsfönster. Storlek 11x9x15 cm. Utan batteri (T 435). 7: 70



Mixer L 406 av plast. Motor och batteri inbyggt i foten. Med denna mixer som fungerar riktigt kan barnkalaset drycker etc. blandas. Höjd 23 cm. Utan batteri (T 435). 8: 50




Sparbössa L 528 i form av en fotboll i lackerad plåt. Diam. 7 cm. Med lås och nyckel. 1: —



Barntelefon L 41, med vilken samtal klart och tydligt kunna höras på över hundra meters avstånd. Består av två telefondosor av plåt, 8 met. ledningssnöre samt monteringsanvisningar. 1: 25




Apornas jazzkapell. Trevliga pälsklädda c:a 22 cm höga djur med urverk och instrument som de traktera under livligt hoppande. Pr st. 6: 50



Symaskin L 260. Lackerad i vackra färger och med förnicklade delar. Dockans kläder kan sys på denna maskin, som fungerar fullt riktigt. Storl. 17x10x12 cm. Med klamma för fästsättning vid bord. 10: 50




Apa L 533 med fjäderverk. Apan dansar omkring och spelar positiv. Den är trevligt klädd i färgglada kläder. Mycket roande. Höjd 15 cm. 6: 25



Symaskin L 261. En präktig symaskin m. påkostad mekanism och användbar för enklare sömnd. Fint lackerad med förnicklade delar samt belysning. Klamma för fästsättning vid bord. Storl. 22x13x16 cm. 24: —




Gorilla L 432. Elegant tygklädd, 15 cm hög och med urverk. Gör mycket illusoriskt, lyftande fötterna och stjäande sig på armarna. 4: 25




Sköldpadda L 376 med en lustigt vaggande gång. Balansmotor. Längd 7 cm. 1: 45



Kattunge L 532 med fjäderverk. Springer omkring på ett lustigt sätt och jagar en fjärl. Längd 12 cm. 4: 65




Helikopter L 439, DUX-Condor. En byggsats av vilken man med några få handgrepp monterar en formfulländad helikopter med utomordentliga flygegenskaper, helt av plast. Har automatisk propellerbladsinställning och åtföljes av startanordning med perlonlina. Flyger skyhögt. Rotordiameter 46 cm. 12: 75



Flygande tefat. Trevlig leksak med propeller av mjukplast. Med starkt startsnöre av perlon. Stighöjd ca 20 meter. L 272, diam. 20 cm. 1: 10
L 434, diam. 27 cm. 1: 60



Gägubbe L 160 av lackerad plåt och med fjäderverk. Efter uppdragning spatsar han omkring mycket lustigt och naturtroget. Höjd 11 cm. 2: 95



Robot L 410 av lackerad plåt med inbyggd elmotor samt lysande ögon. Fjärrkontrolleras med kabel till batterilåda och omkastare för fram och back. Rör sig långsamt vaggande under ett surrande läte. Höjd 19 cm. Utan batterier (2 st. T 435). 10: 50



Modellbilar av lackerad pressgluten metall med plastglasrutor och gummi-hjul, längd 8-9 cm.
L 580 Volkswagen. 2: 10
L 581 Ford Taunus. 2: 40
L 582 Opel Rekord. 2: 40




Strålkastarjeep L 405. Av lackerad plåt med kraftig elmotor. Strålkastaren på släpvagnen roterar och blinkar under gång. Längd med släpvagn 30 cm. Utan batteri (T 435). 9: 50




Volkswagen L 187, med stilig plastkaross, förkromade navkopplar o. gummiringar. Med balansmotor som igängsättes på ett ögonblick. Längd 21 cm. 3: 85




Volkswagen L 408 i lackerad plåt med inbyggd kraftig elmotor. Gång fram och back. Styrbar. Längd 19 cm. Utan batteri (T 435). 7: 75



Lastbil L 425 med kraftig elektrisk motor. Växelspak för fram o. back. Även tippflaket är motor-drivet och manövreras upp eller ner med en spak. Längd 22 cm. Billig i drift, då endast en ficklampsbattericell användes och tre sådana erhålles om ett ficklampsbatteri delas. Utan batteri. 11: 75



Bandtraktor L 383. En trogen kopia av en stor traktor och kan manövreras fullständigt som en sådan. Utförd av fint lackerad plåt med kraftiga, räfflade gummi-band, varigenom den kan ta sig över trösklar och andra hinder. Driften sker från en handmotor med pistolgrepp och växelspak varmed traktorns alla funktioner skötas såsom gång rakt fram, höger och vänster, back samt skärbladets höjning och sänkning. Kraften från handmotorn överföres genom en meterlång, mjuk bowdenkabel. Genom den sinnrika konstruktionen och de många manövreringsmöjligheterna blir detta en fångslande leksak, som man icke tröttnar på. Längd 28 cm. 24: —




Universalkran L 420 med utbytbara lyftapparater: krok, magnetlyft, grävskopa och gripklo. Kranen kan för hand manövreras i alla tänkbara lägen med vevar och spakar. Går på gummi-hjul och är av stabilt tyskt fabrikat. Bredd 10, längd 32 cm. 12: 75




Bil L 404 i modern, flott modell, 2-färgad med elektr. strålkastare. El-motor med omkastare för gång fram och back. Längd 21 cm. Utan batterier (2 st. T 435). 8: 50



Musikbil L 459 fjärrmanövreras genom en meterlång kabel. Styr-aggregatet är försett med ratt för styrning av bilen och tryckknappar för fram-back samt plats för två stavbatterier (T 847). Bilen har el-motor samt ett musikverk som spelar en melodi när bilen kör. Längd 20 cm. Pris utan batterier. 9: 50




Racerbil L 292. Med balansmotor och gummi-hjul. Längd 24 cm. 2: —




Sportbil L 370, med bensinstation vilken även tjänstgör som igångsättningsanordning för bilens balansmotor. Efter tryck på en knapp startar därpå bilen med hög fart. Längd 16 cm. 4: 75




Laddningsstation L 407 med akkumulatordriven bil, längd 13 cm. Motorn har dubbla kullager och omkopplare för fram och back. Den gas- och syratöta lilla akkumulatören i bilen laddas genom slangens i tankstationen. Laddningsaggregatet drivs med 2 batterier (T 435) som räcker till ca 50 timmars lek. Pris utan batterier. 12: 75




Lasttruck L 433 med mycket kraftig el-motor för körning av trucken såväl fram som back. Fjärrmanövreras med lång kabel. Dessutom är gaffel-elevatören elektriskt driven och kan lyfta upp till 0,5 kg last. Automatiskt stopp i topp- och bottenläge. Mycket stabilt byggd av kraftig plåt och med gummi-hjul. Längd 21 cm, högsta höjd 31 cm. Plats för 2 st. stavbatterier (T 435). Utan batterier. 16: 50

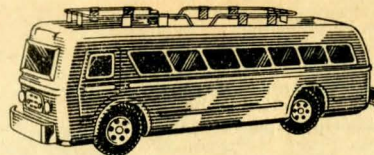

Linjebus L 522 med elektrisk motor och automatisk fram- och backanordning och automatstyrning. Vid minsta hinder vänder bussen själv och kan därför köra nonstop härs och tvärs i ett rum. Bussen är mycket kraftigt byggd av lackerad plåt och med frontbelysning och gummi-hjul. Längd 37 cm. Utan batterier (2 st. T 847). 18: 75




Självstyrd truck L 518 med elektrisk motor och automatisk styrning. Då trucken stöter emot någonting vänder den och styr åt annat håll o. kör därför nonstop härs och tvärs i ett rum medan föraren livligt rycker i spakarna. Längd 26 cm. Utan batterier (2 st. T 435). 11: 75




Traktor L 538 med fjädermotor. Kör oupphörligt fram och tillbaka vid backning. Mycket roande. Längd 19 cm. 4: 90



Traktor L 412 av snyggt lackerad plåt med massiva gummiringar och kraftig balansmotor. Längd 15 cm. 2: 85




Motorcykel L 274, med clown. Av plåt i vackra färger och med fjäderverk. Går med motorljud och ändrar av sig själv körriktning när den kommer till bordskanten. Längd 18 cm. 3: 60

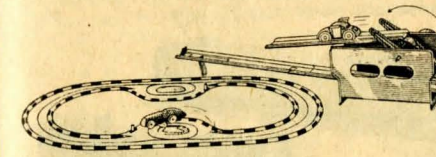

Racerbana Nr L 179 med en urverksdriven bil som kör runt banan i hög fart. Helt av lackerad plåt och i storl. 43x27 cm. 3: 40


Bilbana L 375 med en liten bil som åker upp och ner efter banan c:a 2 min. efter varje uppdragning av fjäderverket. Helt av lackerad plåt. Längd 33 cm. 3: 60



Monte-Carlo-Ralley L 537 är ett mycket intressant tävlingspel och prov på reaktionsförmågan. Fjäderdriven mekanism. 9: 75



Elektriskt tåg L 287 av vackert lackerad plåt. Består av lok och två vagnar samt räls till en 170 cm. lång rundbana. Helt kapslad, kraftig elmotor som drivs med ficklampsbatteri i loket. Omkastare för fram o. back. Lokets längd 16 cm. Spårvidd O. Utan batteri (T 437). 13: 75




Månraketen Nr L 186, är en mycket omtyckt och rolig leksak, tjustigt utförd i lackerad plåt. Med en uppdragning går raketen över 50 »månresor». Längd 49 cm. 4: 25




Bus-central L 529 med en meterlång bana, där en buss går fram och tillbaka c:a 20 gånger på en uppdragning. Som ett trolleri förvandlas bussen från en- till tvåvåningsbuss och tvärtom då den passerar stationen. 5: 25

Tåg, vagnar och skenor. Spårvidd O, 32 mm.



Skenor, isolerade, för elektr. 2-rälsdrift el. för urverkståg. Längd 25 cm.
L 195, rak. 0: 60
L 196, böjd. 0: 60




Växel för urverkståg.
L 193, höger. 2: 50
L 194, vänster. 2: 50
Växel L 276, f. elektriska tåg med 2-rälsdrift. Höger- och vänsterväxel. Pris pr par 11: 50



Korsning L 293, för urverkståg. Spårvidd O=32 mm. Längd 29 cm. 1: 95
Korsning L 277 f. elektr. 2-rälsdrift. 4: 75



Hjulsats L 419 för vagnar, spårvidd O. Två plasthjul och axel. 0: 35

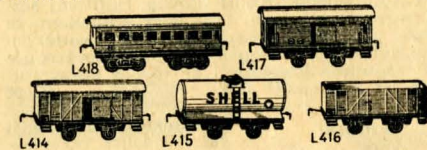


Vagnar för spårvidd O (32 mm) av lackerad plåt och med isolerade hjul.
L 414, längd 14 cm. 1: 65
L 418, längd 17 cm. 2: 50
L 415, längd 13 cm. 1: 35
L 417, längd 14 cm. 1: 60
L 416, längd 13 cm. 1: 20



Tågsats L 289. Består av lok med urverksmotor, tender samt två vagnar och räls till en 130 cm. lång rundbana. Tågets längd 46 cm. 6: 25

Tågsats L 981 lika föregående men större och kraftigare och med räls till en 200 cm lång bana. Tågets längd 56 cm. 10: 50




Tåg L 159. Bestående av lok med urverk, tender och personvagn. Rundbana i diam. 38 cm. Spårvidd 32 mm. 4: 75

MODELLJÄRNVAG MED ANGLOK

Modelljärnväg i kraftigt utförande och med 48 m/m spårvidd. Detta riktiga ångtåg som är avsevärt kraftigare och större än vanliga modelltåg, är särskilt lämpligt för utomhusanläggning. I trädgården eller vid sportstugan bygger den händige själv lätt naturtrogna broar, tunnlar, viadukter m. m. av sten, jord och annan tillgänglig materiel praktiskt taget utan kostnad. Loket har stor dragkraft och drar tåget uppför rätt kraftiga stigningar. Denna mj- anläggning som är annorlunda än andra och helt oberoende av elström är intressant för både gamla och unga pojkar.



Anglok L 385. Extra kraftigt utförande med 2 cylindrar samt anordning för gång fram, stopp, back samt reglering av hastigheten. Automatisk stoppanordning. Angpanna av heldragen mässing med ändom o. slagladda förbindningar, som utesluter sönderbränning vid ev. torkkokning. 2-lågig spritlampa av mässing. Svartlackerat med röda hjul. Längd 200 mm. Vikt 850 g. Kompl. med tillbehör och bruksanvisning. 51:—



Vagnar av extra kraftig, lackerad plåt. Spårvidd 48 mm.
No Namn Längd cm Pris
L 386 Tender 13 6: 50
L 387 Godsvagn 18 6: 55
L 388 D:o öppen 18 6: 55
L 389 Godsfinka 18 11:—
L 390 Personvagn 22 11: 40

Växel utförd på stadig bottenplatta.
L 391. Höger. 8: 20
L 392. Vänster. 8: 20



Korsning L 397. Skenor punktsvetsade till bottenplattan. 3: 95

Skenor L 393. Av blankdraget stål. Längd 58 cm. 0: 45

Slipers L 395. Av betsad fura, upprästa spår för skenor. Pr 50 st. 2: 40

Skarvskenor L 394. Sats om 15 st. 3:—

Stoppanordning L 396. Fastskrivas å sliders. 0:80




Ångmaskin L 720, är försedd med patenterad anordning för hastighetsreglering, fram, back och stopp med samma spak. Ångpannan är försedd m. ångdam o. säkerhetsventil. Ångmaskinens gångtid med en påfyllning ca 30 minuter. Medföljande tillbehör: Spritlampa, tratt och skruvnyckel. Höjd 14 cm, plattans storlek 13x8 cm. Säker gång garanteras. En gedigen svensk kvalitetsprodukt. 11: 50



Ankare L 561. Diameter 30 mm. 0: 40


Kollektor L 562, av mässing, 3-delad. Diameter 8 mm. 0: 45

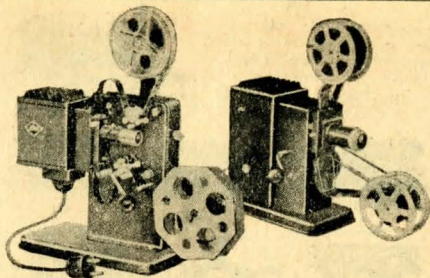

Hemkino L 247 för 16 mm smalfilm. Stabil och tillförlitlig tysk projektor med god optik. Filmframmatningen av en typ som skonar filmen. Med vev samt linjöl för motordrift. Ställbart bildfönster. Tomspole för 60 m film medföljer. Med lampa. 220 volt. 96:—

Reservlampor L 248 passande ovanst. apparat. 75 W. 110, 127 eller 220 volt. 7: 50

Hemkino L 246 för 35 mm normalfilm. En kraftig apparat som ger perfekta, skarpa och ljusstarka bilder. Ventilator lamphus för vanlig belysningslampa på 60-75 watt. Höj- och sänkbar lampsocle och ställbart bildfönster. Med 2 tomspolar för 30 m film. Utan lampa. 49:—

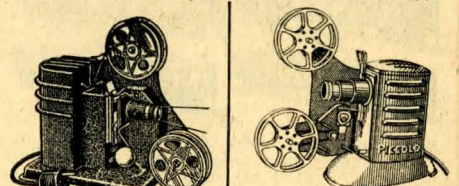

Hemkino L 262, RECORD, för 16 mm film. En liten billig men välbyggd projektor som ger skarpa och stadiga bilder. Som ljuskälla användes en vanlig 60 watts, klar glödlampa. T 1855, T 1856 eller T 1857. Ställbart bildfönster. Vev och remsva för motor. Höjd 18 cm. Med tomspole för 15 m. film men utan lampa. 39: 50

Reservlampor J 175, 75 W. 110, 130 eller 220 volt. 8:—


Kaleidoskop L 52, roande »stjärnkikare» som visar ständigt skiftande mönster av stor färgprakt. Längd 28 cm. 2: 80



Kaleidoskop L 426. En kikare som visar ständigt skiftande färgglada mönster, när man vrider på linsen. 7x19 cm. 3: 50

Tubkikare U 332, 6x30. Förstoring 6 ggr, linsdiam. 30 mm. Rör av lackerad aluminium med slipade glaslinser. Längd utdragen 24 cm. Lämplig pojkikare. 6: 50


Biofilm Biografilm L 1006, normalfilm 35 mm för lek-saksbiografer. Längd ca 25 m. 1: 60



Duxbio L 152, av kraftig bakelit m. fjäderverk och utrymme för ficklampsbatteri inuti. Varie film räcker 5 minuter och en uppdragning räcker för en hel film. Apparaten ger ljusstarka rörliga bilder i storlek 20x15 cm. Endast nedanstående specialfilm kan användas. Med lampa men utan batteri och film. Storl. 12x7x9 cm. 27:—

Reservglödlampa L 573. Pr st 0: 60


Dux-film, L 154, specialfilm för Dux-bio. Följande filmer finnas: A) Röd- uvan, B) Snövit, C) Hans o. Greta del 1, D) D:o del 2, E) Boxningsmatch. F) Musse Pigg o. Pluto, G) Musse Pigg i spökslottet. H) Musse Pigg i Afrika. K) Bambi, L) Micky på jakt, M) på cirkus, N) Robinson Crusoe akt 1, O) D:o akt 2, P) D:o akt 3, R) Mästerkatten i stövalr akt 1, S) D:o akt 2, T) Tomte-gubbarna akt 1, U) D:o akt 2, W) Äventyrlig resa, X) Haren och igelkatten, Y) Skattkammarön, Z) Indianöverfallet, A) Tjur-fäkting, A) Pinocchio. Pris pr film 1: 60



TV-apparat L 438 med DUX filmapparat, lika ovanstående, inbyggd så att den rörliga bilden visas på TV-skärmen. Den stilliga apparatlådan är av bakelit i storl. 9x19x16 cm. Två filmer medföljer. Extra filmer se L 154. Pris utan batteri (T 437) 49: 50




Fickbio L 427 för betraktning av 8 mm smalfilm i ändlösa slingor. Apparaten drivs med en balansmotor som hålls igång med en hävarm. Med kortfilm. 6:—
Extra film L 428, längd 75 cm. Finnes 10 olika. Pr st 1: 40




Hembio L 944. Bildprojektor för ogenomskinliga bilder: vykort, tidningsklipp, skämtserier, foton m. m. Ger en förstord o. tydlig bild. Barnen kan själva göra sina filmer genom att klippa och klistra ihop tidningsserier till långa remsor. Apparaten är av frostlackerad plåt i storlek 23x8,5x17 cm. Bildens storlek c:a 80x80 cm med apparaten 2 m från duken. Med sladd och stickpropp men utan lampa. 22: 25

Lampa L 1007 till ovanstående projektor. För erändande av högsta ljusintensitet brinna dessa lampor med över-spänning och levereras därför med lägre voltal än resp. nätspänning. Vid order uppgiv nät-spänning. 1: 60



Radarphon L 450. Trevlig barntelefon av plast med påstickbar »radarskärm» samt en kompass infädd i handtaget. Fungerar helt utan batterier och överför ljudet klart och tydligt på över 100 m avstånd på elektrisk väg. Packad i snygg kartong och åtföljes av ca 10 meter dubbel ringledningsstråd. Pr par 17: 50



Elektr. motor L 58, passande för inbyggd i konstruktioner med metallbygglådor. Kraftig motor som går med vanligt ficklampsbatteri eller ringledningstransformator. Längd c:a 7 1/2 cm, bredd 5 1/2 cm. 6: 25




KOSMOS lärarika experimentlådor innehåller en illustrerad lättfattlig handbok på svenska beskrivande intressanta experiment, samt alla erforderliga tillbehör för utförande av dessa experiment.

Elektronika L 501, material och beskrivning till 120 elektriska experiment. Pris 36:—

Radioman L 502 varmed ett 50-tal experiment kan göras. Genom lek lär sig en pojke härigenom lätt de radiotekniska grunderna. Pris 42:—


All-kemisten L 503, handledning och utrustning för 170 kemiska experiment. Pris 36:—

Optikus L 527. Gör själv en skioptikonapparat, stjärnkikare, kamera mm. och framkalla själv. Material och 50-sidig handbok för 120 enkla försök och experiment. 42:—




Bygglåda T 554, ELEC-TRIC-BOY. Innehåller en liten ringlocka, lampa, ledningar samt strömbrytare varmed man kan montera en riktigt funktionerande el. ringledning och belysning. Lätt att montera. Anvisning medföljer. 6: 25

Vägguttag T 491, diam. 18 mm. 0: 25
Stickpropp T 492. 0: 25
Sladdkontakt T 984. 0: 25
Tryckkontakt T 493. 0: 40



Strömbrytare T 89, för dockskåp och elektr. lek-saker. Diam. 19 mm. 0: 40

Strömbrytare T 996 med vipp. Diam. 19 mm. 0: 45



Telegrafnyckel T 981 på bakelitsocle i storl. 9 1/2 x5 cm. Med hållare för lampa och omkopplare för anslutning till summer eller blinkljus. Utan summer och lampa. 1: 40




Byggsats L 100 innehåller alla erforderliga delar för montering av en induktionsapparat som lämnar en kraftig, reglerbar sekundärspänning. Brytarfjäder med silver-kontakter, handelektroder med ledningar, färdig lindad spole med såväl primär- som sekundärlindningar. Kopplingsanvisning o. arbetsbeskrivning. Pris pr sats 2: 25




Batterihållare för 1 1/2 V stabbatteryer, 33x60 mm. Flera hållare kan seriekopplas för att erhålla önskad spänning. T 993 för 1 batteri. 1:—
T 994 för 2 i serie. 1: 80
T 1002 för 3 i serie. 2: 60


Miniatyrmotor L 437. En mångsidigt användbar motor med nylonlager. Diam. 19 mm, längd 40 mm. Vikt 40 gr. Axeldiam. 2 mm. För 3-8 V likström. Strömförbrukning 0,3 A vid 3,5 V. Tomgång 80 mA. Varvtal c:a 3000 v/min. 5: 30



Miniatyrmotor L 583. Samma motor som föregående men med snäckdrev 1:30. Varvtal 100 v/min. med stor dragkraft. 7: 25




El-motor L 377 för 2-6 volt likström. Går åt båda hållen med stor dragkraft. Den har dubbla permanentmagneter och bronslager. Höljet är av plast 55x50x40 mm. Vikt 150 gram. 6: 30




El-motor L 143 för likström 1-4 V. Med kraftig alnicomagnet. Andrar rotationsriktningen genom polvändning. Storl. 3x4x5 cm. 1: 90




Motor L 361, »Whirlwinds». Motorhus av plast m. självsmyrande bronslager, Alnico-ringmagnet och kolborstar. Gör 6000 varv/min, med 6 volt batteri och 0,25 A. Längd 7 cm. Vikt 60 gram. 10: 50




Motor L 364 »Tornado». Helkopplad likströmsmotor för 4-6 V batteri. 6000 varv/min. Längd 35 mm. Vikt 40 gram. Lämplig inbyggdsmotor i båtar och modeller. 6: 75




Modellmotor L 263. En liten men kraftig kuggväxelmotor för likström 3-6 V. Mycket lämplig för drift av byggkonstruktioner m. m. 2 remskivor. Motorns längd 35 mm. Med kuggväxel 65 mm. Motorn kan med ett handgrepp lösöras från plattan och användas separat. 5: 60



Hobbymotor T 824. Mycket välgjord och stark. Försedd med kullager. Lämplig för båtar och tåg. För 3-6 V likström. 5: 25




Tågchassi T 825 monterat med motor T 824. Nedväxling 6:1. Spårvidd HO. Hjuldiam. 17 mm. Längd 65 mm. Höjd 45 mm. Passande räls L 326 - L 332 sidan 55. 7: 75



Barnvagnshjul L 130 med nav för 12 mm axeldiam. o. med massiv vit gumming i dim. 210x20 mm. Utom till barnvagnar är detta hjul lämpligt för frampbilar, lekköror m. m. Lackerat i grön färg. Pr st. 5: 50




Bildäck L 500. Modell av Trelleborgs Terrängdäck av prima svart gummi. Dim.: 155x35 mm. Pr st. 2: -




Bilhjul i miniatyr för leksaksbilar m. m. Däcken äro tillverkade av extra prima bildäcksgummi och avtagbara från fälgen. Fälgarna är försedda med lagerbussningar av mässing. Ringarna är ihålliga utom på hjul L 974 som är massivt och tål högre belastning.

Nr	Storlek	Fälg	Axelhål	Pr st.
L 972.	82x19 mm	Alum.	6 mm	2: 10
L 893.	95x20 mm	Alum.	6 mm	2: 20
L 973.	110x21 mm	Järn	8 mm	2: 60
L 974.	110x21 mm	Järn	8 mm	3: 10

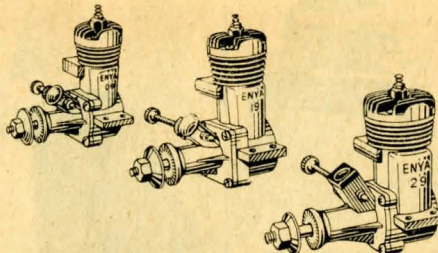

ENYA glödstiftsmotorer är ett toppmärke, välkönt bland världens modellflygare. Enastående kraftiga, slitstarka, tillförlitliga och lättstartade. 1,5 V batteri (T 436) inkopplas vid starten. Glödstift medföljer icke. (Passande glödstift nr Y 268.)

Varvtal	10.000-16.000 v./min.	Nr	Volym	Vikt	Kompr.	Eff.	Pris
U 651.	>09=	1,6 cc	76 g	7: 1	0,17 hkr		29: 75
U 652.	>19=	3,2 cc	136 g	7: 1	0,35 hkr		38: 50
U 653.	>29=	4,9 cc	193 g	9: 1	0,60 hkr		52: -




Utombordsmotor L 465, »Neptun» med mycket kraftig elektrisk motor, 1,5-6 V, som ger modellbåtar god fart. Vinkel-drev och propeller av mässing. Höljet är av hållbar plast med vridbart fäste för styrningen och med omkopplare för fram-stopp-back. Vikt 65 gr. Höjd 12 cm. 11: 50


Utombordsmotor L 554 »Supers». Helt i pressgjuten metall med elektr. permanentmagnetmotor f. 1½-6 V. Vikt 105 g. Höjd 11 cm. 6: 25




Flygplanshjul L 429 av svampgummi med aluminiumfälg och mässingslager. Storl. 50x10 mm. Pr st 1: 80




Dieselmotor U 654 »ENYA 15», 2,48 cc. Effekt 0,3 hkr vid 15.000 varv/min. Kullagrad. En hög-effektiv racermotor i toppkvalitet. Lavordad i fackpressen. Vikt 147 g. (Lämplig propeller L 367). 61: -




Dieselmotor U 345, JAGUAR, 2,48 cc. Effekt 0,24 hkr vid 12000 varv/min. Den nya sensationsmotorn som slagit tyska hastighetsrekordet. En tillförlitlig kvalitetsprodukt. Vikt med plastspinner utan tank.. 95 g. 38: 75



Dieselmotor U 483, »Aquila Baby», med 1 cc m cylindervolym. Effekt 0,12 hkr vid 10000 varv. Vikt 57 gram, utan tank. (Passande propeller nr L 366.) En precisionsmotor till enastående lågt pris. 14: 50



Motor L 355, »OK CUB». Amerikansk 0,8 cc glödstiftsmotor i byggsats med färdiga delar som sätts ihop på c:a 15 min. Svensk beskrivning. Komplet m. tank, propeller, glödstift m. m. 29: 50



Bränsletankar av mäs-sing för modellflygplan.

Nr	Volym	Pris
U 551,	9 cm ³	1: 60
U 552,	20 cm ³	2: -
U 553,	40 cm ³	2: 50



Motorbränsle, färdigblandat specialbränsle i 250 g plåtfasker med pip.


L 461, standardbränsle för dieselmotorer. 3: -

L 462, nitrerat högef-fektsbränsle för inkörda dieselmotorer. 3: 30

L 463, glow-speed, ra-cerbränsle för glödstiftsmotorer. 4: 80

Mätglas J 28, av glas, med etsad gradering. Rymmer 100 kbcm. Oum-bärligt bl. a. vid upp-mätning av bränsle till mod-ellmotorer. 3: 80

Tratt U 928, av plast. Diam. 52 mm. 0: 30



Bränsleslang L 568. Häl-diam. 2 mm passande ovanst. tankar och moto-rer. I meterlängder, pr st 0: 50

Tankningsflaska L 567 av mjukplast med fin pip, graderad och rymmande 200 cc. 2: 95



Glödstift Y 268, gänga ¼", höjd 17 mm, vikt 4 gram. För 1,5 V tandspän-ning. 1: 50

Miniatyrdödstift

Y 270	¼"	3 g	6: -
Y 271	¾"	8 g	4: 50

Nylonpropeller FROG, för modellmotorer.

Nr	Diam.	Stign.	Pris
L 365,	6"	4"	1: 30
L 366,	8"	6"	2: 25
L 367,	9"	6"	2: 75
L 368,	10"	6"	3: -

Balsapropellrar f. gum-mimotorplan. Färdigtfor-made men oputsade.

Nr	Diam.	Pris
L 78,	15 cm	1: -
L 79,	20 cm	1: 40
L 80,	25 cm	1: 75

FÄRGDOPE

Färgdope, ett special-lack för modellplan. Fin-nes i färgerna gult, orange, rött, blått, grönt, vitt, svart, silver o. färg-löst.

L 796, inneh. 25 gr. 0: 75
L 797, inneh. 50 gr. 1: 25

Balsalim L 629, modell-plan-cement snabbtor-kande och starkt bindan-de. I tub, inneh. 15 kbcm. 0: 75

Gummiband extra pri-ma engelskt gummi, för gummimotorer till flyg-plan, båtar och bilar m. m. Färska tävlings-gummiband.

Nr	BreddxTjockl.	Pr 5 m
L 786	4,7x0,8 mm	0: 65
L 787	3,1x1,0 mm	0: 65
L 788	4,7x1,0 mm	0: 95
L 789	6,3x1,0 mm	1: 30
L 790	9,5x1,0 mm	1: 95
L 791	12,7x1,0 mm	2: 60


Modellplanshjul av svampgummi med alumi-niumfälgar. Parförpacka-de.

Nr	Dimension	Pr par
L 569	40x14 mm	1: 90
L 570	50x17 mm	2: 50
L 571	60x20 mm	3: 40
L 572	70x24 mm	5: 30


Bränsleslang L 568. Häl-diam. 2 mm passande ovanst. tankar och moto-rer. I meterlängder, pr st 0: 50





Splint L 175, är osvav-lade tändstickor för hob-berarbeten. I förpackning om 1.000 st. Pris 1: 25




Helikopter L 531. Rolig leksak som lyfter och flyger genom att rotorn drives för hand genom en lång spiral. Rotordia-meter 18 cm. 4: 90



Jaktplan L 530 av plast. Bredd 14 cm. Segelfly-ger snabbt och högt. 1: 25




Jaktplan L 360, FROG Mk V. Färdigt modellplan med aluminiumkropp och gummimotor med kugg-hjulsväxel och plastpropeller. Startar själv från marken och kan konstfly-ga. Levereras färdigt att flyga i speciallåda med snabbuppsättningsappa-rat. Spännvidd 30 cm. 9: 75




Byggsats L 798, »PIPER CUB». Det välkända sportplanet i en omtyckt modell i skala 1/20. Den har gummimotor och flyger mycket bra även m. start från marken. Model-len bygges av balsa med klädsel av japanpapper. Byggsatsen innehåller allt som behövs för byg-get utom lim och dope. Spännvidd 54 cm. 4: 75


Balsaplak L 227 för mod-ellbygge och reparatio-ner. Kartongen innehåller en balsaklots samt 10-20 st. plak 25-50 cm långa och 1-5 mm tjocka samt flygvapenemblemer. 2: 75




Byggsats L 430. Stav-modell av balsa med de-larna färdiga att hop-limmas. Spännvidd 48 cm. 2: 50




Byggsats L 815, »Lill-Klass», en stavmodell med gummimotor, som det är lätt för nybörjaren att bygga och flyga. Den är helt av balsa och har alla delarna färdigså-gade för montering. Spänn-vidd 46 cm. 2: 95



Byggsats L 950, »Sjö-fågeln». Modellflygplan med flottörer eller hjul (medf. även). Det har god flygförmåga och kan starta och landa på vatten. Bygges av balsa och beklädes med japanpapper. Spännvidd 55 cm. Allt material som erford-ras, men ej lim o. dope, ingår i satsen. 4: 50



Byggsats L 431. Detalj-rik balsabyggsats i skala 1:16 av det svenska jakt-planet J-21. Spännvidd 73 cm. Ritning, beskriv-ning och alla delar utom lim och färg. 12: 50

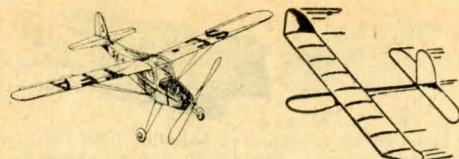


Byggsats L 755, »AUSTER», Sveriges populäraste skalmodell med enastående flygförmåga. Satsen består av utstansade balsadelar och alla andra delar för bygget. Spännvidd 44 cm. 4: 25


Byggsats L 949, »Kid», en utmärkt segelmodell för nybörjare. Lättbyggd, då spryglar och alla övriga delar är utstansade i balsa o. klara för hoplimning. Spännvidd 60 cm. Kompletts byggsats. 3: 50



Byggsats L 799 till en helikopter, som går med gummitor och har god flygförmåga, höjder upp till 50 m, har uppnåtts. Satsen innehåller allt erforderligt material med delar av balsa. Rotor-diam. 75 cm. 5: 50




Byggsats L 816, Jupiter, ett friflygande modellplan för dieselmotor. Byggsatsen är utförd i balsa o. innehåller kontursågade spryglar. Spännvidd 105 cm. 12: 75



Byggsats L 358, »Frog 45». En friflygande vacker skalmodell för 1,5 ccm dieselmotor. Kompletts byggsats med balsa- och plywooddelar utskurna och numrerade med motsvarande nummer på den stora ritningen, alla tillbehör såsom gummi-hjul, spinner m. m. Beskrivning på engelska. Spännvidd 122 cm. 24: —

Byggsats L 359, »Zephyr». En friflygande modell för 0,5 ccm motor. Kompletts byggsats som föregående men med plasthjul. Spännvidd 84 cm. 8: 50




Badmintonspel U 1249, med två rackets med naturse, 2 st. bollar, nät, stolpar, linor o. stagpinnar samt spelregler. Allt förpackat i väska. 24: —

Badmintonspel U 1250, med två rackets, två bollar, nät samt spelregler. Utan stolpar. Förpackat i plastpåse. 11: —

Badmintonrackets U 682 med ram limmad i tre lager och med nylonsträngar. Storl. 18x65 cm. Sats med 2 rackets och 2 bollar i plastpåse. 8: 80

Badmintonrackets U 683. Extra kraftig typ 20x69 cm. 4-lagers träram och nylonsträngar. Sats med 2 rackets och 2 bollar i plastpåse. 14: —

Ballonger



Ballonger av starkt gummi i olika färger. Kanna gasfyllas eller uppblåsas till nedan angiven längd x diam. cm. Nr. Storl. Pr. st. Duss.


Äggform
L 135, 26x15 0: 10 0: 55
L 136, 30x22 0: 12 0: 65
L 138, 40x30 0: 20 1: 70
L 201, 50x40 0: 35 2: 80
Zepplinform
L 203, 45x14 0: 20 1: 40
L 204, 60x16 0: 30 1: 95
L 205, 70x22 0: 35 2: 50
Korvballong
L 28, 140x10 0: 25 1: 75
Skrubballong
L 29, 120x10 0: 30 2: 30

JÄTTEBALLONGER

Ballonger, extra stora o. kraftiga, för meteorologiska arbeten. Bästa kvalitet.


Nr. Vikt Diam. Pris
U 352 12 gr. 45 cm. 0: 75
U 353 35 gr. 90 cm. 1: 65
U 354 80 gr. 120 cm. 4: 50

Lyftkraft, vätagasfyllda:
Nr. U 352 U 353 U 354
Gram 45 380 900



Varmluftsbullonger av eldsäkert impregnerat specialpapper. Jättestora ballonger som stiga fantastiskt högt.

Nr. Höjd Pris
L 265. 140 cm. 5: 95
L 266. 180 cm. 11: 65
L 267. 250 cm. 21: 50



Badmintonboll U 1271, av plast. 0: 60


Bordtennisboll U 951, prima fabrikat. 0: 25

Bordtennisboll U 1162, extra prima. 0: 40



Kastpil L 87, av trä med pressspaningar och stålspets. Pilens hela längd 18 cm. Med blytyngd. 0: 25. Duss. 2: 50

Kastpil U 523, helt av mjukplast med stålspets och tyngd. 0: 45



Startpistol L 920 av pressad, svartlackerad plåt, längd 12 cm. Till pistolen passar endast nedanst. skott. L921. 1: 75


Startskott L 921. 50 st. skott för pistol L 920, förpackade i kartong. Pr kartong 1: 25



Knallkork L 53, passande vanliga knallkorkpistoler. I askar om 50 st. Pris pr ask 1: 90
Minimiålder 18 år för inköp av knallkork.



Knallremsa L 989, med 100 skott pr remsa i ask. Pris pr 12 askar 0: 60
Pris pr gross askar 4: 75
Knallpulver L 25, askar med 50 skott.
Pris pr 12 askar 0: 60
Pris pr gross askar 4: 50




Kinesiska smatterband L 250, med 70 skott som antingen kan avfyras styckvis eller i en följd som en kulspruta. 70-skotts banden kosta pr st. 0: 45
10 band (700 skott) 4: —



Luftgevärspilar U 275, kol. 4,5 mm. Duss. 0: 85
Luftgevärspilar U 892, kol. 6,3 mm. Duss. 1: 10



Spetskulor U 991, »Diabolo» för luftgevär, kol. 4,5 mm. I askar om 100 st. Pr ask 0: 50

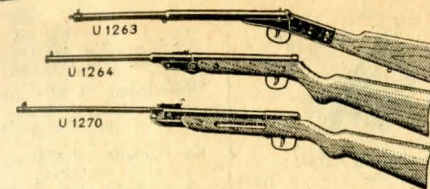

Luftgevär U 1263, »Slavia», för kulor eller pilar. Alla metalldelar blåanlöpta. Spännes genom nedböjning av pipan. Laddas i bakre änden av en ur mynningen uttagbar hylsa. Längd 81 cm. Kal. 4,5 mm. Vikt 0,8 kg. 16: 75


Luftgevär U 1264 »Falke». Utförande som föregående men laddas baktilt. Kraftigare och med högre precision. Ställbart sikte. Längd 84 cm. kal. 4,5 mm. Vikt 1,2 kg. 27: 50

Luftgevär U 1270, »Falke 50» med precisionsborrad pipa för såväl kulor som pilar, 4,5 mm. Laddas genom nedböjning av pipan. Ställbart sikte och avtryckare med tryckpunkt. Längd 90 cm. Vikt 1,6 kg. 48: —

Licensfria skrämskotts- och startpistoler. Säljas ej till minderåriga.



Luftpistol U 1159. Laddas med ett handtag som utdrages baktilt. Alla metalldelar blåanlöpta. Kal. 4½ mm. Längd 25 cm. Vikt 300 gr. 9: 75



Skrämskottspistol U 1272 med svartoxiderad pipa och svartlackerat handtag. Längd 10 cm. Kaliber 6 mm. 6: 75



Skrämskottsrevolver U 110. Svartoxiderad och förnicklad. Laddar automatiskt 6 skott. Längd 13 cm. Kaliber 6 mm. 12: 50



Skrämskottsbrowning U 463 med magasin så att 6 skott kan skjutas i följd. Kaliber 6 mm. Svartoxiderad, tung o. gedigen. Vikt 265 g. Längd 10 cm. 19: —



Skrämskottspatroner U 111, kaliber 6 mm för ovanstående pistoler. I askar om 100 skott. För inköp av dessa skott fordras att kunden fyllt 18 år. Pris pr ask 2: 85




Pellgun-pistol U 517, »Crosman». Ett helt nytt amerikanskt vapen som laddas med gaspatroner. Varje patron räcker till 50-200 diabolokulor allt efter slagfjäders uppspanning till normal eller extra kraftig skottverkan. Med denna pistol ernås en tidigare med liknande vapen uppnådd träffsäkerhet och slagkraft i skotten. Blåanlöpt, spiralarfälad pipa, kal. 4,5 mm. Väl utformad kolv. Säkring. Längd 24 cm. Vikt 0,8 kg. 105: —


Gaspatroner U 518 för Pellgun-pistolen. Ask med 6 st. 6: 60

Patroner


El.-stängsel



Byggsats U 708. Alla erforderliga delar till en elstängselapparat enl. ritning RD 76, utom låda och batterier. Pris pr sats 31: —
Ritning RD 76, till elstängsel för batteridrift. Pris pr ritning med arbetsbeskrivning 0: 75




Induktor U 701, specialtransformator, passande till apparater enl. ritning Nr RD 76. 19: 50



Apparatlåda, av galv. och lackerad plåt, passar apparat enligt ritning RD 76. 15: 75

U 710, med plats för största typen batterier (ringledningselement). Storlek 18x14x27 cm. 15: 75

U 1117, med plats för de vanligaste småbatterierna. Storl. 18x14x16 cm. 14: 25



Transformator U 877, att användas i samband med nedanstående element o. kondensator för nätan-slutning till växelströms-nät av elstängsel. Primär omkopplingsbar för 110, 130 och 220 V. 13: 50



Brytareapparat U 829, för el. stängselapparater. Med silverkontakt. Storl. 85x55 mm. 5: 50

Kondensator T 490/0,1. Pr st. 0: 50




RESERVDELAR till U 829.
Lagerskål U 856. 0: 10
Axel U 857. 0: 20
Lagerskruv U 858. 0: 20
Fjäder U 860. 0: 90

PLATTA och RÖR
Monteringsplatta U 700, av isolit, storl. 135x175 mm. Tjocklek 4 mm. 1: 60

Bakelitör U 705, i grovlek 10 mm, längd 20 cm. 0: 45


Elstängselbatteri U 720, passar till nästan alla i marknaden förekommande elstängselapparater. Storlek 170x35x70 mm. 7,5 volt. 5: 60



Selenelement U 876, för riktningslös växelström från transformator Nr U 877. Ger ca 7 volts och max. 150 milliamp. likström. Likströmmen anslutes till el-stängselapparat i stället för batterier. Kopplingsanvisning medföljer. 6: 50


Kondensator T 2164. Elektrolytkond. 12 V 1000 Mfd. 4: 50






Elastängselisolatorer av okrossbart konsthart, många gånger starkare och lättare än porslin.

U 1266, najningsfri. Storl. 25x30 mm. Pr st. 0: 20, duss. 2: — U 1265, storlek 22x22 mm. Pr st. 0: 12, duss. 1: —




Isolator U 1302, av plast av speciell hårdhet. Behöver icke skruvas utan fästes med spik. Storlek 26x18x10 mm. Pr st. 0: 12, duss. 1: 20

Isolator U 648, av vitt porslin. Storl. 30x30 mm. Pris pr duss. 1: 20




Isolator U 633 är en självfästande elastängselisolator som sättes upp och tas ned utan verktyg. Dessa isolatorer lämpar sig även utmärkt i hagar och skogbevuxen mark då träd och grövre kvistar kan tjänstgöra som stolpar. Försedd med kätting och kraftig fjäder. Längd med kedjan 70 cm. Pr st. 0: 75, 10 st. 3: 85



Elastängselisolator U 650, LM-isolatorn. Med 7 cm lång galvaniserad krok o. isolatorhylsa av plast. En hållbar och praktisk modell. Med varje dussinförpackning medföljer en hörnisolator.

Pr dussin 1: 60
Isolatorhylsa U 649 av plast. Reservdel till LM-isolatorn. Pr dussin 0: 40



Grindhandtag U 647, med galv. ställfjäder och rätt trändag. Hela längden 28 cm. Pr st. 1: 50, duss. 13: 25

STÄNGSELTRAD
Järntråd U 730, galvaniserad. Grovlek 1,75 mm. Lämpig tråd för elektr. kreaturstängsel. Säljes i ringar om 500 m = 9,5 kg. Pris pr ring 20: 50



Lamphållare T 1719, för normala belysningslampor. Av bakelit med mässingsgång. S-märkt. Pr st. 0: 95, duss. 9: 60




Lamphållare T 1789, av svart bakelit. Mignon-gång. S-märkt. Storlek 28x52 mm. Pr st. 0: 95, duss. 9: 60

Lamphållare T 846, är lika T 1789, men endast för svagström. Pr st. 0: 50, duss. 4: 80




Lamphållare T 1796, helgångad. Tillverkad av bakelit med porslininsats och mässingsgång. Utan ring. S-märkt. Pr st. 1: —, duss. 10: 20


Skärming T 1797, till ovanstående lamphållare. Pr st. 0: 20, duss. 1: 95



Lamphållare T 1752, m. inbyggd strömbrytare. För lampor med normal gång. S-märkt. Av bakelit. 3: 35



Lamphållare T 874 som föreg. men med dragströmbrytare. 16 cm snöre. S-märkt. 3: 60




Insatslamphållare T 1693, av bakelit med mignon-gång. Ställbar längd. Gångat nippelfäste. S-märkt. Pr st. 1: 20, duss. 12: —

Ljusimitationshyslor av plast i vaxgul färg och med droppimitation. Höjd 80 mm. Pr st. 1: 25, duss. 2: 25

T 875 27 mm. 0: 25 2: 25
T 876 45 mm. 0: 35 3: 15



Kaschering T 2136. Lamphållare av bakelit med metallgång och porslininsats samt helgångad fäste för skärm jämte skärming och tryckströmbrytare. Vinkelnippel av mässing och kåpa av bengul plast. S-märkt. 4: 90



Lamphållare T 872 med vipströmbrytare. E 14, mignonsöcket. Storl. 65x30 mm. Vit. 3: 25




Spiralarm T 2163, böjbar i alla riktningar. Användes till läslampor, golvlampor, mikrofonstativ och dylikt. Tillv. av polerad mässing med invändig resp. utvändig 10 mm armaturgång i ändarna. Längd 20 cm. 2: 60



Upphångningsbygel T 886 med 10 mm gång. 0: 15

Pendelrör T 889 med 10 mm gång i båda ändarna. Förkromade. Längd cm 10 30 50
Pr st. 1: — 1: 80 2: 90

Fotogenlampinsats av polerad mässing med 10 mm nippel för lamphållare. Passar istället för brännaren i oljehuset på fotogenlampor. Nr. Gängdiam. Pris
T 887. 10 linj. 31 mm 1: 50
T 888. 14 linj. 43 mm 1: 95




Övergångsnippel, mässing.
T 882, innergånga 13 mm, yttergånga 10 mm. Pr st. 0: 40

T 883, i ena änden 10 och i andra 13 mm innergånga. Pr st. 0: 40

Nipplar med sidskruv att fasthålla kabeln för dragavlastning.
T 884 av mässing. Yttergånga 10 mm. Pr st. 1: 15

T 885 av plast. Innergånga 10 mm. Pr st. 0: 25




Flänsnippel T 877 av mässing. Gånga 10 mm. Pr st. 0: 10, duss. 0: 75

Kordelmutter T 878 av mässing. 10 mm gång. Pr st. 0: 10, duss. 0: 65


Mutter T 879, 6-kant av mässing. 10 mm gång. Pr st. 0: 10, duss. 0: 65

Nippel T 880 av plast med 10 mm gång. Pris pr dussin:
bruna 0: 75, vita 0: 80

Rörnippel T 881 av mässing. Helgångad 10 mm gång. Längd: 20 mm. St. 0: 12, duss. 0: 85
30 mm. St. 0: 15, duss. 1: 10



Apparatintag T 1925, med mässingstift o. hylsa av aluminium. Pr st. 1: 20, duss. 12: 60




Apparatuttag, av bakelit med gummiinföring för sladden. S-märkt. Användes för stryktjärn, värmeapparater m. m.


T 1888, med steatitpropp. Pr st. 1: 50, duss. 14: 50

T 129, med steatitpropp och jorddon. Pr st. 1: 60, duss. 15: 50

T 1690, med bakelitpropp. Pr st. 1: 10, duss. 10: 80




Trepolig kronkoppling av bakelit. S-märkt.
T 1799, propp. 0: 60
T 1798, uttag. 0: 55




Kontakter av brunt kraftigt gummi med innerdel av steatit. Med jordningskontakt. Är mycket tåliga mot omild behandling och därför en utmärkt verkstads-laddkoppling.

Stickpropp T 122. 3: —
Skarvuttag T 123. 7: 75




Stickpropp T 752 av bakelit m. förn. stift. Extra prima fabr. S-märkt. Svart 0: 60, duss. 5: 80
Vit 0: 65, duss. 6: 50


Skarvuttag T 753 av bakelit med beröringskydd. S-märkt. Svart 0: 90, duss. 8: 90
Vit 1: —, duss. 10: 20



Stickpropp T 1887 av bakelit med runda stift och jordningskontakt. S-märkt. 10 A. 250 V. Svart 1: 30, duss. 13: —
Vit 1: 50, duss. 15: —




Skarvuttag T 871 av brun bakelit med jordningskontakt. S-märkt 10A/250V. Pr st. 4: 90, duss. 51: —




Kontaktskydd T 174. Ett enkelt och effektivt skydd att sätta i vägguttagen, så att småbarn ej kan få ström. 0: 30, duss. 3: 10

Förgreningskontakt av bakelit, möjliggör anslutning av två stickproppar till samma vägguttag.
T 168, svart. 1: 60
T 169, vit. 1: 70




Grenuttag T 894 med 4 säkerhetsuttag som automatiskt tillsluter sig och endast kan öppnas med en stickpropp. Kåpan av vit eller brun bakelit, sladden c:a 1,5 m. S-märkt. Pris brun 9: 75, vit 10: 50




Grenuttag T 893 för 4 stickproppar. Med kåpa av brun eller vit bakelit och c:a 1,5 m sladd. S-märkt. Pris brun 5: 50, vit 5: 90



Sladdosa T 710. En kombination av 3-vägsuttag och skarvsladd i 5 mtr. längd, vilken kan utrullas efter behov ur dosan. Dosa sladd och stickpropp av vit plast. S-märkt. 13: 50




Sladdvinda T 962 av lackerat järn. En mycket praktisk konstruktion med fästplatta och skruvar för ett vägguttag (T 744 eller T 1886) i centrum av vindan för strömuttag från sladden. Diam. 22 cm. bredd 14 cm. Pris utan sladd och vägguttag. 26: —




Vägguttag T 744 för utanpåliggande montage. Med vit eller brun bakelitkåpa. 19 mm stiftavstånd. 250V/10A. S-märkt. Bruna 1: 40, duss. 14: 40
Vita 1: 60, duss. 16: 20


Vägguttag T 246 för infällt montage. Täckplatta, diam. 80 mm, av brun eller vit bakelit. 250V/10A. S-märkt. Bruna 1: 45, duss. 12: —
Vita 1: 65, duss. 17: 20




Vägguttag, dubbla.
T 236, utanpåliggande. Bruna 2: 40, duss. 24: —
Vita 2: 60, duss. 26: 40
T 235, för infällning. Bruna 2: 70, duss. 24: 60
Vita 3: 20, duss. 32: 40




Vägguttag, 3-faldiga.
T 891, utanpåliggande. Bruna 3: 25, duss. 32: 40
Vita 3: 60, duss. 36: —
T 892, för infällning. Bruna 3: 50, duss. 34: 80
Vita 3: 75, duss. 37: 20



Vägguttag, dubbla, m. skyddsklaffar som automatiskt tillsluter hålen.
T 895, utanpåliggande. Bruna 4: 50, duss. 47: 50
Vita 4: 90, duss. 51: —
T 896, för infällning. Bruna 5: 25, duss. 55: —
Vita 5: 60, duss. 58: 50




Vägguttag T 1886 utanpåliggande, av bakelit med jordningsuttag. S-märkt. Svart 2: 40, duss. 26: —
Vit 2: 65, duss. 28: 50
Vägguttag T 242, för infällning, med jordningsuttag. Svart 3: 40, duss. 34: 20
Vit 3: 80, duss. 38: 40




Kapslade installationsdetaljer, S-märkt. Ut-säljes billigt.
Vägguttag, kapslade, utan lock.
T 865, ett utlopp. 1: 80
Vita. 1: 80
T 866, ett genomgående utlopp. Svarta 1: 50, vita 2: —
T 867, två parallella utlopp. Svarta 1: 50, vita 2: —
Vägguttag, kapslade, med lock.
T 869, genomgående utlopp. Vita. 2: 20
T 870, två parallella utlopp. Svarta 1: 70, vita 2: 20



Strömställare T 1997, 2-polig serie-parallellkopplare. 10 A 250 V. Porslinsockel och bakelitkåpa. Diam. 65 mm. 6: 75




Strömställare T 1999 för inbyggd. 2-polig serie-parallellkopplare. 15 A 250 V. 7: 50



Strömställare T 2000, i bakelitkåpa, storl. 100x75x45 mm. Typ: 3-polig brytare. 25 A 380 V. 10: 40



Vridströmbrytare, kapslade i bakelit. Stängskyddat utförande. 10A.
T 908, två parallella utlopp. 2: 50
T 907, kronomkopplare. Genomgående. 2: —
T 909, kronomkopplare. Två parallella utlopp. Svarta 2: —, vita 2: 75
T 910, trappomkopplare. Två parallella utlopp. Svarta 2: —, vita 2: 75
Vridströmbrytare, damm- och vattentätt kapslade.
T 915, kronomkopplare. Svarta 2: 85, vita 3: 40



Strömbrytare, med kåpa av vit eller brun bakelit. Diam. 55 mm. S-märkt.

T 2039, enpolig. Pr vit 2: 10, brun 1: —
T 2040, kronomkoppl. Pr vit 2: 75, brun 1: 50

T 2041, trappomkoppl. Pr vit 2: 20, brun 1: —


Strömbrytare, för infälln. Plattan av vit eller brun bakelit. Diam. 85 mm. S-märkt.

T 2042, enpolig. Pr vit 2: 80, brun 2: 25
T 2043, kronomkoppl. Pr vit 3: —, brun 1: 95


T 2044, trappomkoppl. Pr vit 2: 50, brun 1: —




Strömställare T 1997, 2-polig serie-parallellkopplare. 10 A 250 V. Porslinsockel och bakelitkåpa. Diam. 65 mm. 6: 75



Strömställare T 1999 för inbyggd. 2-polig serie-parallellkopplare. 15 A 250 V. 7: 50




Strömställare T 2000, i bakelitkåpa, storl. 100x75x45 mm. Typ: 3-polig brytare. 25 A 380 V. 10: 40




Kraftströmställare T 900, märkström 380V/15A, induktionsfri belastning. I brun bakelitkåpa, 70x73 mm för utanpåliggande montage. 1-polig. 3: —

Kraftströmställare T 903, för inbyggd. Lika föregående men utan kåpa. 2: 10




Sladdströmsbrytare T 844 av bakelit i storlek 26x60 mm, 2A/250V. S-märkt. Pris bruna 1: 40, vita 1: 50



Tryckströmbrytare för inbyggnad. S-märkta. T 2153 för 0-3 mm gods. T 2154 för ca 6 mm gods. Pr st. 0: 75, duss. 7: -

Fotströmbrytare T 160, enpolig. Storl. 28x16x35. Gummiknapp 20 mm diam. 2: 95



Dragströmbrytare för inbyggnad. Storl. 27x15 mm. S-märkt.

T 2156 för horisontal montering. 1: 10
T 2155 för vertikal montering. 1: 05



Strömbrytare T 2013, enpolig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr st. 1: 60, duss. 16: 50



Strömbrytare T 2010, enpolig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr st. 1: 10, duss. 11: 90


Omkastare T 2011, enpolig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr st. 1: 20, duss. 12: 95

Strömbrytare T 2012, tvåpolig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr st. 1: 45, duss. 14: 40


Omkastare T 159, tvåpolig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr st. 1: 70, duss. 17: 25



Brytare och omkastare som föreg. men med kulformad vipparm av stål. T 351. Brytare 1-p. 1: 25
T 807. Brytare 2-p. 1: 70
T 808. Omkast. 1-p. 1: 50
T 809. Omkast. 2-p. 2: -



Tapetskydd av plast. Lätt att montera på infällda väggströmbrytare. Innerdiam. 67 mm, ytterdiam. 148 mm. Nr T 724, självlysande. Pr st. 0: 50, duss. 4: 50
Nr T 890, glasklara. Pr st. 0: 40, duss. 3: 30
Nr T 1012, mjölkvita. Pr st. 0: 45, duss. 3: 60



Kopplingslist T 2111 av bakelit med mässingkoppling. Delbar 12-polig list. Svart 0: 95, vit 1: 10
Kopplingslist T 819 av mjuk plast, svart eller röd. För kabel upp till 2,5 kvmm. 12-polig. Lätt delbar. 1: 60

Kopplingslist T 1013 av mjukplast. För upp till 4 kvmm kabel. 10 polig. 1: 95



Skarvklämma T 1800, av bakelit, ersätter lödskarvar o. isolation vid koppling av 0,75-1,5 kvmm ledning. Längd 20 mm. Isol. 380 Volt. Trådarna ihopvriddes och klämman skrivas på. Pris pr 10 st. 0: 95



Klammerstift av vitgul nylon, för fastsättning av platta elledningar. Godkända av SEMKO.

Nr Stift 12 st. 100 st. T 695. 3/4" 0: 90 6: 40
T 696. 1/2" 1: 10 7: 90

Brickor T 697 att trädas på stiftet för rund ledning. Pr duss. 0: 20
Pr 100 st. 1: 10




Kabelklamma T 936 av nylon är mycket seg och stark. För följande kabeldiametrar: Diam. mm. 5 6 8
Pr duss. 0: 80 0: 90 1: -



Ledningshållare T 2121 av glasklar plast för uppfästning av lösa sladdar till lampor, radioapparater m. m. Storlek 19x13 mm. Pr st. 0: 15, duss. 1: 30


Svagströmsmateriel




Lamphållare, med fot av bakelit. För illuminationslampor m. m. Med dvärggång.

Nr	Pr st.	Duss.
T 67, svart.	0: 30	2: 80
T 2093, vit.	0: 35	3: 25
Med mignogång.		
T 1803, svart.	0: 40	3: 80
T 2092, vit.	0: 45	4: 50

Hylsa T 2102. Passar lampor med dvärggång. Av mässing. Pr st. 0: 10
duss. 0: 80



Lamphållare T 960 av mässing för sockel BA 15 d. 0: 60



Lamphållare T 998 på porlinssockel. För lampsockel B 22. 1: -




Stickpropp T 2107, för svagström, tillv. av bakelit, 14 mm stiftavstånd. Svart. St. 0: 30, duss. 2: 95
Vit. St. 0: 35, duss. 3: 25



Skarvuttag T 88, för ovanst. stickpropp. Svart. St. 0: 30, duss. 2: 85
Vit. St. 0: 35, duss. 3: 15


Vägguttag T 2108, för ovanst. stickpropp. Svart. St. 0: 30, duss. 2: 45
Vit. St. 0: 35, duss. 2: 65

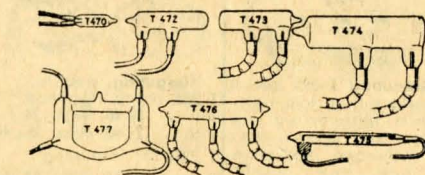

Kviksilverströmbrytare tillverkade av normalglas. Maximalt tillåtes 120 brytningar pr timme.

Nr	Storlek	Amp. max.	Vippvinkel ca	Pris
T 470	6x24	0,5	1°	2: 25
T 471	10x30	2	5°	2: 40
T 472	10x45	15	6°	4: 25
T 473	10x45	15 hårdglas	6°	6: 75
T 474	18x72	25 hårdglas	4°	13: 50
T 475	7x75	1 med rörlig elektrod genom magnetfält utifrån		7: -


T 476	10x61	10	5°	7: 25
T 477	43x60	10 med fördröjd i-och urkoppling	20°	16: 50




Tryckkontakt för ringledning. Tillv. av vit bakelit. T 2009, utan fästplatta, för montering i upp till 4 mm tjock panel. Pr st. 0: 70, duss. 7: 25
T 56, med förn. fästplatta. Pr st. 1: 20, duss. 12: 85




Tryckkontakt av bakelit med namnbricka och självlysande knapp. Storlek 95x33 mm. T 551, svart. 1: 55
T 552, vit. 2: -



Strömbrytare T 84 av svart bakelit med vipparm. Diam. 35 mm. Pr st. 1: 10, duss. 10: 45
Tryckknapp av bakelit, 40 mm diam. Pr st. Duss. T 1802, brun. 0: 70 5: 60
T 2106, vit. 0: 85 6: 75
T 958, svart. 0: 45 3: 75




Kviksilverströmbrytare T 483 med 25 graders omkastarvinkel. Storlek 10x65 mm. Pris 4 Amp. 6: 70, 6 Amp. 7: 75, 10 Amp. 9: -




T 929-930 T 931-932
Tryckknapp i förnämligt utförande med fästplatta av vit plast eller förkromad mässing. Kompl. med skruvar. T 929 plast. 2: 95
T 930 mässing. 3: 50
T 931 plast. 2: 95
T 932 mässing. 3: 50



Päronkontakt T 1402 av vit eller brun plast. Pr st. 0: 95, duss. 8: 95




Dörrkontakt T 233 av mässing och stål med silverkontakt. Klackan ringer när dörren öppnas och stänges. Pr st. 1: 40, duss. 13: 85



Dörrkontakt T 550 för infällna. Ger kontinuerlig kontakt vid öppen dörr. Pr st. 1: 35, duss. 13: 50




Nummertabla av svart bakelit med glasfönster. T 534. 3 nummer 7: 85
T 535. 6 nummer 13: 70
T 536. 10 nummer 19: 50



Ringlockor och sumrar. I rund modell med stålkläng, 70 mm diam. T 4 ringlocka för växelström 3-5 V. 3: 25
T 5 ringlocka för likström 3-5 V. 3: 70
T 6 sumrar för växelström 3-5 V. 3: 25
T 7 sumrar för likström 3-5 V. 3: 70




Ringlocka T 928 med plats för ett ficklampsbatteri i kåpan. Enkel att montera - koppla endast in ledningarna till tryckknappen så är det klart. Benvit plastkåpa 15x8 cm. Utan batteri (T 437). 7: 75



Ringklocka T 509, av benvit plast m. förnicklad stålkläng 63 mm diam. Längd 135 mm. För lik- o. växelström 3-5 V. 2: 65

Ringklocka T 10 på bottenplatta av lackerad plåt i benvit färg och med plats för ficklampsbatteri i klockan. Längd 16 cm. 5: 15



Ringklocka T 548, 3-5 V. Liten modell, längd 11 cm. 2: 20

Ringklocka T 549, 3-5 V. I miniatyrmödel, längd 8 cm. 2: 05




Miniatursummer T 982 i bakelitkåpa 35x45 mm 3-5 V. 1: 95




Ringklocka T 104 kombinerad med summer. Två tryckknappar kan därför anslutas och ger olika ton. Höjd 14 cm. 3: 50



Ringklocka T 928 med plats för ett ficklampsbatteri i kåpan. Enkel att montera - koppla endast in ledningarna till tryckknappen så är det klart. Benvit plastkåpa 15x8 cm. Utan batteri (T 437). 7: 75




Ringklocka T 956 för batteri eller växelström 4-6 V. Storl. 7x7x3 cm. 2: 40



Summer T 546, 3-5 V. med kåpa av bakelit. Storl. 85x70 mm. 2: 45

Alarmlösa T 545, 3-5 V. Stor förn. stålkläng med extra kraftigt ljud. Längd 15,5 cm. 3: 60




Alarmlösa T 957 för 220 V växelström. Stor gjuten klocka med genomträngande ljud. Bakelitsockel. Storl. 12x12 cm. Vikt 0,9 kg. 9: 50




Dvärghorn av bakelit för inomhusbruk. Storlek 5,5x10 cm. För lik- eller växelström. T 531, 3-8 V. 2: 65
T 708, 12 V. 2: 70
T 709, 24 V. 2: 75




Signalhorn T 532, starktons, för industrier, sågverk, ishockeyplaner m. m. Finnes för drift med 24, 110 eller 220 volt växelström, 35 W. Vattentät kapsling, helt av kraftig bakelit. Storl. 13x33 cm. Vikt 1,4 kg. 34: 50



Gonggong T 295, dubbeltonig, för batteri eller ringledningstransformator. Två tryckknappar kan anslutas så att den ena ger enkel och den andra dubbel ton. Höjd 18 cm. 17: 50



Gonggong T 926, dubbeltonig, för c:a 9 V batteridrift eller 12 V växelström från t. ex. två seriekopplade ringledningstransformatorer. Två dörrknappar kan anslutas, varvid den ena ger ett dubbelslag medan den andra ger upprepad slag så länge det tryckes på kontakten. Kraftigt och vacker ton. Storl. 18x18x6 cm. 29: 50




Termo-kontakt


Termostatkontakter, försedda med kvicksilverströmbrytare och bimetallfjädrer. Kontaktorna kunna användas exempelvis för signalering vid för låg temp. i garage, växthus, »kycklingmödrar», köllare o. dyl. eller för automatisk temperaturreglering vid elektrisk uppvärmning o. oljeledning. Ett kopplingschema för några användningsområden medföljer.

Termostat T 1683 inställbar för önskad temperatur mellan 0- och plus 50° C., där tillslag sker vid fallande temp. och brytning då den överstigs. Brytförågan 6 A. vid max. 250 V. Känslighet plus/minus 3° C. 24: -

Termostat T 1692, lika föregående men med temp. regl. mellan 0 och 40 gr. C. Brytförågan 6 amp. vid max. 250 V och känslighet ± 1° C. 28: 50



Termostat T 856 temp. regl. mellan 0 och 40 gr. C. Brytförågan 6 amp. vid max. 250 V och känslighet ± 1 gr. C. Försedd med väggkontakt och sladd med stickkontakt, färdig för anslutning till belysningsnätet. 36: -



El. propp T 1061. DZ I (liten modell). För upp till 250 volt. S-märkt.
 Amp. Pr st. Pr 25 st.
 4 0: 22 4: 25
 6 0: 24 4: 50
 10 0: 25 4: 75
 15 0: 25 4: 75


El. propp T 1062. DZ II (stor modell). För upp till 500 volt. S-märkt.
 Amp. Pr st. Pr 25 st.
 4 0: 20 4: 25
 6 0: 20 4: 25
 10 0: 23 4: 60
 15 0: 26 5: —
 20 0: 28 5: 40
 25 0: 30 5: 75

T 1063, d.o tröga.
 Amp. Pr st. Pr 25 st.
 4 0: 35 7: —
 6 0: 35 7: —
 10 0: 38 7: 50
 15 0: 40 8: —
 20 0: 43 8: 50
 25 0: 45 9: —




Eivighetspropp T 514 är vad som hittills saknats. Har man en eivighetspropp är man aldrig utan proppar. Endast ett tryck på knappen och proppen fjärnstör på nytt. Enkel, bekväm och driftsäker. S-märkt.
 Gänga II (27 mm).
 Amp. 4 6 10 15
 Pris 9:70 9:75 10:60 11:50

Eivighetspropp T 515 är i likhet med T 514 men m. gänga I (21 mm).
 Amp. 4 6 10
 Pris 9:70 9:75 10:60



Propphuvud T 1066, gänga DZ II. 0: 45


Bottenkontakter T 831 passar i T 124 och T 125. Amp. och pris pr st.
 6 10 15 20 25
 0:15 0:18 0:22 0:23 0:25



Säkringssocklar av glaserat vitt porslin. Gänga DZ II. 500 V/25 A.

Nr T 124, för främre anslutning. 2: 70

Nr T 125, för anslutning på tavlan baksida. 2: 80

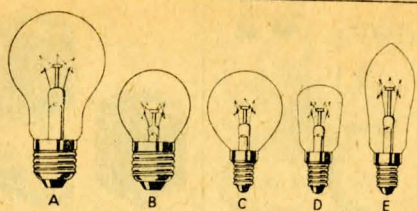

A. Glödlampor m. sockel E 27 (normal). Klara eller innermatrade.

Nr	Volt	Watt	Pris
T 1041.	6	15	1: 75
T 1042.	6	25	1: 50
T 1043.	6	40	1: 50
T 1044.	12	15	1: 75
T 1045.	12	25	1: 50
T 1046.	12	40	1: 50
T 1328.	24	15	1: 75
T 1329.	24	25	1: 50
T 1330.	24	40	1: 50
T 1047.	32	15	1: 75
T 1048.	32	25	1: 50
T 1049.	32	40	1: 50
T 1870.	110	15	1: —
T 1051.	110	25	0: 85
T 1052.	110	40	0: 85
T 1855.	110	60	1: —
T 1235.	110	75	1: 20
T 1053.	130	15	1: —
T 1054.	130	25	0: 85
T 1055.	130	40	0: 85
T 1856.	130	60	1: —
T 1871.	130	75	1: 20
T 1872.	130	100	1: 35
T 1873.	130	200	3: —
T 1056.	220	15	1: —
T 1057.	220	25	0: 85
T 1058.	220	40	0: 85
T 1857.	220	60	1: —
T 1241.	220	75	1: 20
T 1242.	220	100	1: 35
T 1874.	220	200	3: —
T 1020.	220	300	5: 50
T 1021.	220	500	8: 50
T 1022.	220	1000	13: 50
T 1580.	240	15	1: —
T 1581.	240	25	0: 85
T 1582.	240	40	0: 85
T 1858.	240	60	1: —
T 1583.	240	75	1: 20
T 1584.	240	100	1: 35
T 1875.	240	200	3: —

C. Smålotlampor med sockel E 14. Klara. Längd 70 mm, diam. 40 mm. 110, 130 eller 220 V.


Nr	Volt	Watt	Pris
U 357.	15	15	1: 25
U 1086.	25	25	1: 25
U 1087.	40	40	1: 45

D. Pärnlampor U 1154 med sockel E 14. Storlek 26x57 mm, 110, 130 eller 220 V. 15 eller 25 watt. 1: 40

E. Kronljuslampor, sockel E 14, klara. Storlek 94x32, 110, 130 eller 220 volt.

Nr	Volt	Watt	Pris
T 1863.	15	15	1: 50
T 1861.	25	25	1: 50

E. Kronljuslampor T 1862, blånskyddade, sockel E 14. Längd 10 cm. 25 W. 110, 130 eller 220 V. 1: 50




Koltrådslampor, sockel E 27. Passar i speciella fall såsom motståndselvärmlampor. Lämpliga som värmeelement i kylare under tider med frostrisk. 110, 130 eller 220 volt.

Nr	N-ljus	Watt	Pris
T 1941.	10	45	2: 50
T 1942.	25	90	2: 50
T 1943.	50	175	3: 50

Värmelampor för hönserier.


Värmelampa T 649 för uppvärmning av kycklingsfostermodrar. Violet innermatrat specialglas. Sockel E 27. 110, 130 eller 220 volt. 90 watt. 2: 80



Kuhlodosa T 2090, av porslin med kåpa av benfärgad plast. 4 kopplingskruvar. Storlek 55x55 mm. S-märkt. Pr st. 1: 65, duss. 16: 50



Hällare T 815 av bakelit, för 6 st. reservproppar. Uppsättes intill elmätaren. 1: 25



H. Symaskinslampa U 896, sockel B 15, 110, 130 eller 220 volt. 25 W. Storl. 25x77 mm. 1: 80

G-I. Rörlampor sockel E 14, klara 25 W. 110, 130 eller 220 V.

Nr	Längd	Pris
U 1088.	85 mm	1: 80
U 1089.	115 mm	1: 80
U 1090.	140 mm	1: 80




Glimlampa T 918, sockel E 27, med spiralkattor. Användes för nattbelysning i sovrum och korridorer. Strömförbrukningen är så gott som ingen. Användes även för div. provningar i radioverkstäder m. m. 110, 130 och 220 V. 3: 30




Glimlampa T 1423, sockel E 14. Strömförbrukn. 0,25 milliamper. Storlek 13x30 mm. 110-130 el. 200-260 V. 2: 55

Glimlampa T 1425, sockel E 14. Strömförbrukning 1 milliamper. Storlek 16x52 mm. 110-130 eller 200-230 V. 2: 70



Ljusplugg T 751 PHILIPS. En sparlampa med mycket obetydlig strömförbrukning, ca 0,8 watt. Den sättes direkt i ett vägguttag och ger ett behagligt nattnen för t. ex. sovrum o. barnkammare. 127 eller 220 V. 3: 75



Kontrollampa för bil
 m. m. Med sockel E 5,5. Storlek 5,5x21 mm.

Nr	Volt	Watt	Prst.
T 614	6	0,08	0: 50
T 615	6	1,2	0: 50
T 616	12	1,2	0: 50
T 617	24	3	0: 60

Sockel BA 7 s. Storlek 7x20 mm.

Nr	Volt	Watt	Prst.
T 618	6	0,6	0: 50
T 619	6	1,2	0: 50
T 620	12	1,2	0: 50
T 621	24	3	0: 60

Med sockel BA 9 s. Storlek 8,5x23 mm.

Nr	Volt	Watt	Prst.
T 626	6	1,5	0: 45
T 627	12	1,5	0: 45
T 628	24	3	0: 55

Spolformlampor m. sockel S 7. Storl. 8x31 mm.

Nr	Volt	Watt	Prst.
T 638	6	3	0: 45
T 639	12	3	0: 45

Med sockel S 8. Storl. 11x39 mm.

Nr	Volt	Watt	Prst.
T 640	6	5	0: 45
T 641	12	5	0: 45
T 642	24	5	0: 55

Med sockel S 8. Storl. 11x44 mm.

Nr	Volt	Watt	Prst.
T 816	6	5	0: 45
T 817	12	5	0: 45
T 818	24	5	0: 60

Med sockel S 8. Storlek 16x44 mm.

Nr	Volt	Watt	Prst.
T 836	6	5	0: 45
T 837	12	5	0: 45
T 838	24	5	0: 60
T 826	6	10	0: 65
T 827	12	10	0: 65
T 828	6	15	0: 85
T 829	12	15	0: 85


Lampor för julgransbelysning, ramper m. m. Sockel E 10. 3 watt.

Nr	Volt	Watt	Prst.
T 1928	6	5	0: 45
T 1930	12	5	0: 45
T 1929	6	10	0: 75
T 1931	12	10	0: 75

Illuminationslampor m. strömbrygga för seriekoppling. Sockel E 14. Storlek 35x65 mm.

Nr	Volt	Watt	Prst.
T 653	6	5	0: 85
T 655	14	5	0: 85

Lampsocklar, Skala 1/3.



Billampa. Kombinerat stopp- och bakljus. Storlek 25x23 mm. Sockel BA 15 d. Watt 5/15. Pr st. 1: 35
 T 651 6 volt.
 T 652 12 volt.

Billampa för säkarsljus m. m. Sockel BA 15 s. Storlek 35x58.

Nr	Volt	Watt	Prst.
T 629	6	25	1: 20
T 630	6	50	1: 40
T 631	12	25	1: 20
T 632	12	50	1: 40
T 633	24	50	1: 90

Billampa för dimljus m. m. Sockel BA 20 s.

Nr	Volt	Watt	Prst.
T 686	6	50	1: 60
T 687	12	50	1: 60

Billampa för strålkastare med hel- och halvljus. Sockel BA 15 d. Storlek 35x59 mm.

Nr	Volt	Watt	Prst.
T 634	6	50/35	2: 60
T 635	12	50/35	2: 60

Med sockel BA 20 d. Storlek 35x70 mm.

Nr	Volt	Watt	Prst.
T 636	6	45/40	2: 60
T 637	12	45/40	2: 60

Billampa för stoppljus. Sockel BA 15 s. Storlek 25x45 mm.

Nr	Volt	Watt	Prst.
T 623	6	15	0: 90
T 624	12	15	0: 90
T 625	24	15	1: 20

Sockel BA 15 d.


Nr	Volt	Watt	Prst.
T 1959	6	15	0: 95
T 1963	12	15	0: 95
T 622	24	15	1: 30

Billampa i kulform. Sockel BA 15 s. Storlek 18x35 mm.

Nr	Volt	Watt	Prst.
T 1956	6	3	0: 50
T 1960	12	3	0: 50
T 1957	6	5	0: 50
T 1961	12	5	0: 50
T 1958	6	10	0: 60
T 1962	12	10	0: 60
T 1964	24	5	0: 60


Sockel BA 9 s. Storlek 11x24 mm.

Nr	Volt	Watt	Prst.
T 643	6	3	0: 45
T 644	12	3	0: 45



Mopedglödlampor, storlek 15x32 mm, sockel E 10.
 Nr Volt Watt Prst.
 T 658 6 5 0: 40
 T 845 6 15 0: 85

Glödlampa T 713, kragsockel för amerik. ficklampor. 2,5V/0,3A. 0: 35



Glödlampor för cykelbelysningar m. m. Storlek 15x28 mm. Sockel E 10.


Nr	Volt	Watt	Prst.
T 2077	4	1,2	0: 35
T 2075	6	0,3	0: 35
T 2078	6	1,8	0: 35
T 2079	6	2,1	0: 35
T 2089	6	2,7	0: 35
T 2081	6	3	0: 35
T 2082	8	4	0: 40
T 2083	10	4,5	0: 40

Glödlampor för ficklampor, stavlampor m. m. Storlek 11x24 mm. Sockel E 10.


Nr	Volt	Amp.	Prst.
T 645	2,2	0,2	0: 32
T 2072	2,5	0,2	0: 32
T 646	2,5	0,3	0: 32
T 2073	3,5	0,2	0: 35
T 647	3,5	0,3	0: 35
T 2074	3,8	0,07	0: 35

Storlek 11x21 mm, flat modell.


Nr	Volt	Amp.	Prst.
T 585	2,5	0,2	0: 32
T 586	3,5	0,2	0: 32




Väggbelysning U 105, av benvit plast med dragströmbrytare. Matt glas. Särskilt lämplig som sänglampa. Passande glödlampa U 1090. Storl. 21 x 9 x 6 cm. 11: 50




Väggglampa U 1061, mycket elegant o. praktiskt utförande. Sockeln av benvit plast och den mattpolerade skärmen är vrådbar så att skenets styrka och riktning kan regleras. Inbyggd tryckströmbrytare. Användes som sänglampa, spegel- och toalettbordsbelysning m. m. Storlek 19 x 7 x 7 cm. 15: 25




Sängbelysning T 812 för väggmontering. Med strömbrytare, ställbar mässingsreflektor, saponerad. Gavlar av benvit polystyren. Passande lampa T 1862. 10: 85

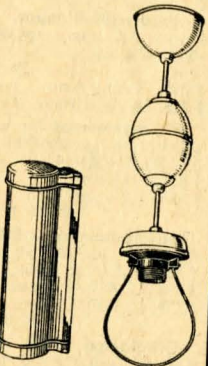


Rörbelysning av benfärgad plast och med inmatt glas. S-märkt. Passande glödlampor: U 1089 resp. U 1090. Utan strömbrytare. U 405 Längd 19 cm. 10: 50 U 407 Längd 27 cm. 13: 75 Med strömbrytare. U 406 Längd 19 cm. 11: 50 U 408 Längd 27 cm. 14: 75 Hisspendel U 380 av benvit bakelit. Längd 28 cm, utdragen 125 cm. Den kan regleras i önskad höjd. S-märkt. Vacker och praktisk. 7: 75

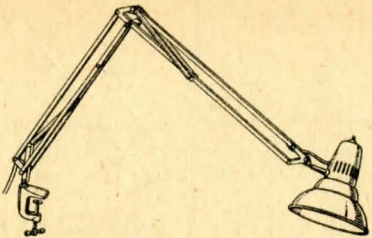


Arbetslampa för såväl skrivbord som verkstad. Är alltid redo och aldrig i vägen. Rekord i rörlighet. Armar av 4-kantiga rör, längd 105 cm. Färg benvit. En svensk kvalitetsprodukt. Med sladd och stickkontakt. Strömbrytare på skärmarnas överdel. T 518, med bordfäste. 42: - T 519, med väggfäste. 42: -




Symaskinslampa U 577. Mignonlamphållare med strömbrytare, reflektor o. ledbart universalfäste samt c:a 2 m sladd och stickpropp. Utan glödlampa (U 1088). 14: 50




Lysrörsarmatur U 413, en modern allroundarmatur, S-märkt. Driftsäker, enkel, prisbillig och lätt att montra. Avsedd för 40 W. lysrör. 220 V. 24: -




Glimtändare T 897 för 25-40 W lysrör. Växelström. 1: 60




Tavelbelysningar av mässing, för rörlampor (U 1090). Nr. U 575, enkla 21 cm 11: 90 U 576, dubbla 42 cm 20: 50 Sladd och stickpropp medföljer icke.



Poldilampa T 781. En praktisk belysning med fjäderande fäste. Mångsidig användbarhet. Finnes i röd, vit, brun eller grå färg. Lamphållare E 14 för klotlampa 15 watt (U 357). Med 2 meter sladd och stickpropp. S-märkt. 6: 75




Snabblys T 660 för garderaber, skafferier, o. dyl. När dörren öppnas tändes lampan automatiskt, när dörren är stängd är ljuset släckt. Med normallamphållare. S-märkt. Lätt att montera. 12: 50



Lampsockel av bakelit, m. ingjutna gängad mässingbussning, passande normallamphållare. Diam. 60 mm. Pr st. 0: 50 T 1794. Rak, för tak. T 1795. Sned, för vägg. 1: 75



Ficklampa T 796 OSRAM ACCULUX. Sensationell nyhet. I denna lampa erfordras inga batterier - den innehåller istället två små gastöta akkumulatörer som laddas utan extra tillägsapparat genom anslutning till vanlig väggkontakt. En full uppladdning kostar ca 1 öre. Efter full laddn. brinner lampan ca 100 min. Obegränsad lagringstid. Acculux är en engångskostnad. Elegant form i vit plast med splitterfri lens. Längd 11 cm. Vikt 100 g. Reservlampa T 759. 24: -




Strålkastarlampa T 192 med fokusinställning för ljusknipps koncentrerering för räckvidd långt över 100 meter. Helt tillverkad av förnicklad mässing. 80 mm reflektor. Längd 19 cm. Levereras med punktljusglödlampa men utan batterier. (Passande: 2 st. batterier T 435.) 4: 45



Strålkastarlampa T 191 helt lika föregående, men med 50 mm reflektor. Med glödlampa men utan batterier. 3: 50



Stavlampan T 2053 med ytterhölje av helvulkaniserat gummi. Stötsäker, vattensäker och gnistsäker. Godkänd av Sprängämnesinspektionen. Passande batterier är 2 st. T 435 samt glödlampa för 2,5 V. Längd 19 cm. Pris med glödlampa men utan batterier. 5: 95




Miniaturlampa T 97 av plast med nyckelkedja. Med glödlampa men utan batterier. Passande batterier T 430. Längd 6 cm. 1: 45




Miniaturlampa T 754 som föreg. men av självlysande plast. 1: 75

BATTERIER




Elykta U 588 av förkromad plåt. Storl. 8 x 16 cm. Lysar med vitt sken eller med automatiskt blinkande rött sken. Pris utan batterier (2 st. T 434) endast. Pr st. 2: 50, duss. 24: 50

Reservglödlampor till U 588. T 2175, 2,5 V 0,3 A 0: 25 U 589, röd med blinkautomat 2,5 V. Pr st. 0: 50, duss. 4: 50




Stavlampan T 510. Längd 11 cm, med ställbar reflektor. Passande stavbatterier T 432. 0: 95




Signallampa T 448 som snabbt kan växlas om för klart, rött eller grönt sken. Lysar 100 m. Storl. 6 x 19 cm. Med glödlampa men utan batterier. (Passande 2 st. T 847.) Pr st. 2: 25, duss. 21: -



Stavbatteri T 847, 1 1/2 V. Storl. 33 x 60 mm. Läcksäkert med täta plätgavlar. Pr st. 0: 45, duss. 4: 20




Stavbatterier
Nr Volt Storl. Pris
T 430 1 1/2 11 x 30 mm 0: 50
T 431 1 1/2 14 x 50 mm 0: 50
T 434 1 1/2 25 x 49 mm 0: 55
T 435 1 1/2 33 x 60 mm 0: 65
T 783 är i likhet med T 435 men i plasthylsa. 0: 75
T 432 3 20 x 71 mm 0: 60



Anodbatteri T 181 för radio-, fotoblixt- och hörapparater. 22 1/2 volt. Storlek 26 x 16 x 50 mm. 2: 90

Ficklampsbatteri T 437, normalstorlek 62 x 21 x 65 mm. 4 1/2 volt. Pr st. 0: 85 Pr duss. 8: 40

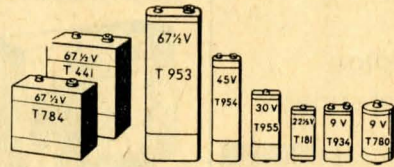


Specialbatterier för reseradio- och hörapparater m. m.


Nr	Volt	Storlek	Pris
T 784	67 1/2	68 x 33 x 62 mm.	8: 50
T 440	45	64 x 25 x 90 mm.	8: -
T 441	67 1/2	70 x 33 x 92 mm.	11: -
T 953	67 1/2	45 x 25 x 132 mm.	8: 50
T 954	45	26 x 15 x 86 mm.	5: 75
T 955	30	25 x 15 x 58 mm.	4: 50
T 181	22 1/2	25 x 15 x 45 mm.	2: 90
T 934	9	26 x 16 x 45 mm.	3: 75
T 780	9	Ø 25 x 42 mm.	3: 25

För laddningsstationen

Verkstadslikriktare T 342. En modern och hög-effektiv laddapparat för verkstäder och industrier, varmed man kan ladda alla förekommande batterier, från de minsta radiobatterier till de största 24 V lastbilsbatterier, enstaka eller i laddningskombinationer. Steglös strömreglering med specialreglertransformator, som i motsats till moständsreglering arbetar utan strömförluster och utan av-sättningar. Kortslutningssäker selenventil, amp-meter och röd signallampa. En termoöverströmsautomat bryter likströmskretsen vid överskridandet av den maximala laddningsströmmen och vid fel-polinng. Detta ger ett automatiskt skydd för såväl apparat som batterier. Max-effekten medger laddning av en 24 V akkumulator med 7,5 A laddningsström. Max. likspänning vid 7,5 A är ca 35 V. Storlek 34 x 27 x 19 cm. Vikt 14 kg. Omkopplingsbar för 110, 127 eller 220 V. 1 års garanti. 370: -

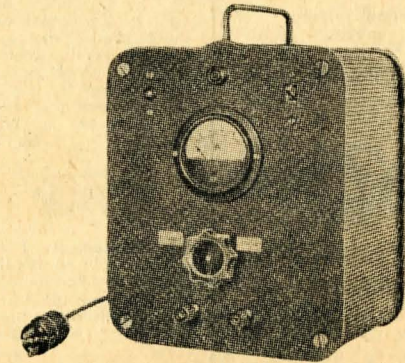


Baterieliminators T 26 omvandlar belysningsnätets spänning till en ofarlig likspänning, som kan användas för elektr. leksakstug, motorer, el-stängsel, laddning av akkumulatörer m. m. Består av kortslutningssäker transformator i jämte selenelement i skyddskåpa av kraftig plåt och 2 m sladd med stickpropp. Finnes för 127 och 220 V växelström. Lämner 12 V 1 A likström. Vid order uppgiv nätspänning. 43: 50

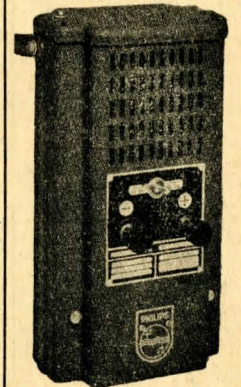


Laddningslikriktare T 1967 av Philips fabrikat för laddning av 2, 6 eller 12 volts akkumulatörer med strömstyrkor från 0,25 till 3 A vid laddningen. Omkopplingsbar f. alla förekommande nätspänningar mellan 110 och 250 V. Växelström 50 perioder. Kompletterat monterad med sladd och stickpropp. 158: -


Likriktarrör T 2024, Philips, typ 1119, reservrör till ovanst. likriktare. 17: -



Laddningslikriktare T 335. Omställbar för 6 och 12 volt. Max. laddningsström 2,5-3 A. Med strömsignallampa och säkring på såväl primär- som sekundärsidan. Selenelement. Kapslad i ventilerat, frostlackerat plåthölje i storl. 16x11x8 cm. Lämplig för laddning av bil- och motorcykelbatterier. För växelström 220 och 127 volt. Med gummikablar och stickpropp för paneluttag på bilens instrumentbräda. Saknas sådant uttag används sedan lankoppl. T 338. 95:—



Laddningslikriktare T 336. För 4 V/0,25 A eller 4 V/0,5 A eller 6 V/0,5 A laddningsström. Kapslad i stabilt bakelitlithölje i storlek 75x135x60 mm. Automatisk laddningskontroll. Lämplig för laddning av mc-batterier och andra mindre akkumulatörer. Med kabel o. stickpropp. Omkopplingsbar för 220/127/110 V växelström. 47:—




Mellankoppling T 338. Består av paneluttag med kablar och klämmor för anslutning till bilbatteriet. Användes då paneluttag icke finnes på bilen. 8: 75


Mellankoppling T 339 med inbyggt motstånd som reducerar laddningsströmmen från 3 A till 0,6-0,9 A. Lämpligt vid laddning av mindre akkumulatörer. 9: 50



Laddningsklämmor, av galv. järn. Extra kraftiga. Nr Amp. mm pr st. duss. T 1575. 6 50 0: 35 3: 35 T 1576. 25 70 0: 45 4: 20 T 1577. 50 100 0: 55 5: 35




Batteriladdare T 830. Philips, speciellt för MC-batterier och mindre akkumulatörer. Laddningsström 6 V/0,5 A. Max. 220 V växelström. 55:—




Laddningslikriktare T 337. För 6 V 0,5 A laddningsström. En liten prisvärd likriktare i första hand avsedd för mc-batterier. Med förkopplingsmotstånd är den utmärkt även för laddning av mindre akkumulatörer, som strömkälla i stället för ficklampsbatterier till småmotorer m.m. I bakelitlithölje storl. 65x100x55 mm. Finnes för 220 eller 127 V växelström. Uppgiv önskad spänning. 28:—


Motoromformare.



Omformare T 729 från 12 V likström till 220 V 50 p/s växelström 75 VA sekundärt. Verkningsgrad 50%. Med skilda lindningar o. störningskydd. I skyddskåpa o. med kulager. En kvalitetsomformare m. konstant periodtal användbar för inspelningsapparater m.m. Storlek 25x22x14 cm. Vikt 6,3 kg. 360:—




Likriktarelement T 745 för max. 24 V, 60 mA likström vid kontinuerlig drift och upp till 1,5 A vid korttidsinkoppling. Längd 5 cm. Vikt 100 g. 4: 50



LIKRIKTARE-ELEMENT
Selenelement av förstklassigt svenskt fabrikat. Elementen för 2x9 V. växelström är kopplade i 1-fas push-pull (2 plattor), övriga i 1-fas brygga (4-8 plattor). Elementen T 1846-1847 är försedda med kylflansar i storl. 12x12 cm. Kopplingschema medföljer elementen med anvisningar om anslutningen till nedanstående transformatorer. För elementen gälla följande elektriska data.



Nr	Max. växelssp.	Max. liksp. c:a	Max. likstr.	Pris
T 1842.	2x9 V.	7 V.	0,6 A.	6: 15
T 1843.	18 V.	14 V.	0,6 A.	10: 95
T 1844.	2x9 V.	7 V.	1,2 A.	13: 90
T 1845.	18 V.	14 V.	1,2 A.	18: 60
T 1846.	2x9 V.	6,5 V.	3,0 A.	15: 80
T 1847.	18 V.	13 V.	3,0 A.	26: —
T 1848.	36 V.	28 V.	0,6 A.	20: 40
T 1849.	36 V.	27 V.	2,4 A.	49: —



Transformatorer passande ovanst. likriktareelement. Med kopplingsplintar för såväl primär- som sekundärsidan. Primär 110, 130 och 220 Volt.

Nr	Sekundär	För element nr	Vikt	Pris
T 2014.	2x9 V.	0,6 A.	T 1842-43	0,6 18:—
T 2015.	2x9 V.	1,2 A.	T 1844-45	1,0 23:—
T 2016.	2x9 V.	3,0 A.	T 1846-47	1,6 31:—
T 2028.	4x12 V.	2,7 A.	T 1848-49	3,5 43:—

Transformatorer Endast för växelström




Skyddstransformatorer med skilda primär- och sekundärlindningar. Stabilt utförda med kopplingsplintar. Primär 125 eller 220 V, sekundär 12 och 24 V. Uppgiv nätspänning.

Nr	Belastn. kg	Pris
T 564.	25 VA 1,1	21: 80
T 565.	50 VA 2,1	26: 50
T 566.	100 VA 3,1	34: 50
T 567.	250 VA 6,3	65: —




Ringleddningstransformator, av Aseas förstklassiga fabrikat. Sekundärspänning 3, 5 och 8 volt. Max. belastn. 0,5 Amp. S-märkt. Storlek 100x74x50 mm, vikt 0,45 kg. Helt plåtkapslad. Tomgångsförbrukning endast 0,5 watt. T 1565, 110-130 volt. T 1566, 200-240 volt. 10: 85



SPAR-TRANSFORMATORER för 110, 127 och 220 volt. 50 per. Användes då en elektr. apparat för växelström skall anslutas till nät med annan växelspanning än den apparaten är avsedd för. T.ex. om man har en dammsugare, radioapparat eller stryktjärn för 110 volt och nätet är på 127 eller 220 volt eller omvänt så tillkopplas en spartransformator i lämplig storlek. Bör monteras in i apparaten eller göras oåtkomlig i separat låda. Råd gör med en elektriker.

Nr	Watt	Kg.	Pris
T 858.	15	0,4	10: 50
T 568.	50	1,0	14: 20
T 569.	100	1,4	17: 50
T 570.	200	2,4	25: 50
T 571.	300	3,7	37: —
T 572.	500	6,2	51: —
T 573.	1000	7,8	73: —




Transformator T 1571. Primär 110, 130 och 220 volt. Sekundärspänning med sex uttag för spänningarna 4, 8, 12, 16, 20 och 24 volt. 1 Amp. Vikt 925 gr. 18: 75



Motorplåtar av c:a 0,5 mm ensidigt isolerad plåt. Måtten angiva rotator resp. statordiametrarna och priset är pr 10 par plåtar.

Nr	Diam.	10 par
T 560.	16 + 30 mm.	0: 65
T 561.	25 + 50 >	0: 70
T 562.	32 + 55 >	0: 85
T 563.	36 + 59 >	0: 90

Ringleddningstransformator T 303, med bakelitlithölje. Sekundärt uttag för 3, 5 eller 8 volt 1 amp. Primär 110-130 eller 220-250 volt. Uppgiv nätspänning. 5: 75




Schellak T 314. Inneh. 100 gram 1: 50

Spolmaskin T 300 praktisk för alla som experimenterar med radio och lindning av spolar. Passar rör från en diam. av 4 mm, till 60 och längder upp till 160 mm. Hela längden 27 cm. 4: 65


Celluloid T 315, flyttande färglöst. 1: 65

Gummimuff T 2025 för ledningsinföring i apparater och kontakter. Längd 35 mm. Pr st. 0: 15 duss. 1: 20





Kollektorer för motorer o. generatorer. Slitsbredd 0,6 mm. Mått i mm.

Nr	Antal lamell	Axel diam.	Pris
T 307.	3	4	14 1: 90
T 306.	6	4	14 2: —
T 308.	8	5	17 2: 25
T 309.	8	7	20 2: 60
T 311.	12	8	20 2: 80
T 312.	12	8	26 3: 90
T 313.	16	8	20 2: 70
T 1628.	16	7	26 4: 40
T 2149.	18	5	18 2: —
T 1629.	18	7	23 3: 60
T 1630.	22	7	26 4: 40
T 1633.	24	7,5	26 4: 40
T 1632.	24	8	28 4: 50
T 1631.	26	8,5	28 5: 80
T 1634.	28	17,1	46 8: 40
T 1635.	28	19	47 6: 35
T 1945.	36	8	29 2: 85




Elborstar av grafit med ställfäder. Nr Diam. Längd Pr par T 29, 3 mm 10 mm 0: 65 T 30, 3 > 23 > 0: 70 T 31, 4 > 20 > 0: 75 T 32, 5 > 25 > 0: 80 T 33, 6 > 25 > 0: 85 T 34, 5x5 > 15 > 1: 55 T 35, 6x6 > 30 > 1: 85 T 36, 6x9 > 25 > 1: 50



Bussningar av svart gummi. Kabelgenomföring o. dyl. för 1-2 mm plåt. Mått höldiam.—ytterdiam.


Nr	Diam mm	Pr 1/2 duss.
T 139.	3,5-10	0: 50
T 140.	5-10	0: 50
T 152.	3,5-12	0: 55
T 141.	8-14	0: 55
T 142.	6,5-15	0: 60
T 143.	11-19	0: 65
T 144.	13-25	0: 95
T 145.	15-25	1: —



Sats T 154, ett sortiment av ovanst. bussningar. 10 olika 0: 90


Storlek	Antal	Pris
3,2x8	150 st.	1: 80
4,5x10	100 >	1: 20
5,0x9,5	100 >	1: 20
7,0x15	50 >	0: 80
8,0x14	75 >	0: 60
10 x 16	50 >	0: 65
11 x 16	50 >	0: 60
13 x 19	35 >	0: 60
14 x 21,5	35 >	0: 60
15 x 20	35 >	0: 50
16 x 22	25 >	0: 40
19 x 25	20 >	0: 40

Sortiment M 2 består av 100 st. fiberbrickor i olika storlekar. Pr sats 1: 30



PRESSPHAN Pressphan T 197, i ark storl. c:a 33x33 cm. Tjocklek mm. 0,15 0,20 Pris pr ark 0: 25 0: 30 0: 30 0,50 0,70 0: 35 0: 40 0: 60 1,0 1,5 2 0: 70 0: 95 1: 20

GLIMMER T 1607, s. k. mikanit, i 0,5 mm tjocka plattor. Storl. 5x20 cm 0: 60 Storl. 10x20 cm. 1: 10




Oljeduk T 1466 för lindn. av transt., elektr. motorer m. m. 110 cm bred, gul färg. Tjocklek 0,18 mm. Pris dm. 1: — Pris pr mtr. 7: —

Oljesiden T 1968, bredd 96 cm, tjocklek 0,10 mm. Pr dm. 1: 10 duss. 1: 20 Pris pr mtr 8: —




Plastslang N 234, med hög isolation. Mjuk och smidig. Inre diam. i mm.

Diam.	0,5	0,75
Pr m.	0: 07	0: 08
Pr 25 m.	1: 50	1: 50
1	1,5	2
2	3	3
0: 08	0: 10	0: 12
1: 50	1: 75	1: 75
4	5	6
5	6	8
0: 15	0: 18	0: 20
2: 50	3: —	3: 75
10	12	14
20	20	20
0: 35	0: 45	0: 55
6: 50	8: 75	10: 75



Systoflexrör T 193, för isolering av kopplingsstrådar. 1 m längder. Inre diam. i mm och pris pr längd.

0,70	1	1,5	2
0: 20	0: 20	0: 25	0: 30
3	4	5	
0: 35	0: 40	0: 45	



Skyddsling för elledningar, gummislang. m.m. Galv. böjlig stålspiral. Nr Inv. diam. Pr m N 48, 6 mm 0: 90 N 49, 8 > 1: — N 50, 11 > 1: 20 N 51, 15 > 1: 40 N 54, 22 > 1: 90




Isolerband, vita 15 mm breda i plåtaskar. Nr Längd m. Pris T 1835. 5 0: 60 T 1836. 10 1: — T 1837. 25 2: 35

Isolerband, svarta, 15 mm breda. T 1592 i aluminiumpapper: övriga i plåtaskar.

Nr	Längd m.	Pris
T 1592.	5	0: 40
T 1838.	5	0: 55
T 108.	10	0: 90
T 1593.	25	2: 10



Isolerband T 210 av plast 0,10x10 mm i 10 m rullar. Flera olika färger finns. 0: 95



Silverkontakter

Kontaktknitar av massivt silver. Måtten angiva: huvudets diam. x höjd, skaffets längd x diam.

Nr	Storlek i mm.	Pr	100 st.
T 282.	1,5x0,5 — 1,5x0,9	0:30	1:15
T 283.	2,0x0,7 — 4,0x1,0	0:40	2:75
T 284.	3,0x1,0 — 3,5x1,7	0:65	5:25
T 285.	4,0x1,2 — 4,0x2,2	1:10	8:75
T 286.	1,9x0,15 — 0,6x0,9	0:30	1:10
T 287.	2,5x0,5 — 2,5x1,5	0:45	3:40
T 288.	3,0x1,0 — 1,3x1,5	0:60	4:50
T 289.	4,0x0,6 — 1,2x2,0	0:70	5:15
T 290.	1,0x0,6 — 1,0x0,9	0:30	0:85
T 291.	1,5x1,0 — 1,0x0,9	0:30	1:—
T 292.	2,0x1,0 — 1,2x1,0	0:35	1:40
T 293.	3,0x2,0 — 2,0x1,5	0:70	5:—

SILVERTRÅD

Rent silver i massiv tråd, lämplig till el-brytarkontakter m. m.


Nr	Diam.	Pr dm.	mtr.
N 52	1 mm	0:55	3:40
N 222	2 mm	1:50	10:25

BIMETALL

Bimetall, i kallvalsade band. Temp.-omr. max. 250°C. Böjer sig vid temperaturförändringar. Användes bl. a. till termokontakter, visaretermometrar, laboratoriebruk, m. m.

Nr	Dim. mm.	Pr dm.
N 329.	2x0,10	0:15
N 343.	13x0,13	0:30
N 330.	3x0,15	0:20
N 331.	4x0,20	0:25
N 332.	5x0,30	0:30
N 333.	5x0,50	0:45
N 334.	8x0,50	0:55
N 335.	10x0,40	0:60
N 336.	10x0,70	0:75
N 337.	10x0,80	0:80
N 338.	10x1,0	0:85
N 339.	16x1,0	1:25
N 340.	25x1,5	2:70
N 341.	20x2,0	2:85

ISOLATIONS-MATERIEL AV STEATIT.

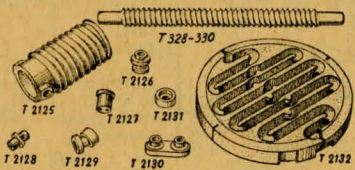


Elementkropp	T 2125, 80x40 mm.	0:95
Skruvbusning	T 2126, 19x14 mm.	0:45
Tvåhålsbusning	T 2127, 15x12 mm.	0:15
Andbusning	T 2128, 16x8 mm.	0:15
Parbusning	T 2129, håldiam. 4 mm.	0:15
Dubbelbusning	T 2130, 35x16 mm.	0:15
Motbusning	T 2131, diam. 16 mm.	0:10
Elementplatta	T 2132, diam. 130 mm.	2:75
Elementstav, diam. 17 mm.		
T 328, längd 225 mm.	Pr. st.	0:60
T 329, längd 250 mm.	Pr. st.	0:65
T 330, längd 275 mm.	Pr. st.	0:70
Hållare T 331 passande	ovanstående elementstavar.	Pr par 0:60



Porlinsrör T 183, diam. 18 mm, för motståndstråd. Längd 5 cm Pr st 0:25 13 >>> 0:50

Porlinsknopp T 199, 16 x 20 mm. Pr duss. 1:—



Isolerpärlor av steatit. Diam. Hål. Pr c:a 50 st. mm. mm.

T 1817.	3,2	1,4	0:25
T 1818.	4,2	1,7	0:30
T 1819.	5,1	2,3	0:35
T 1820.	6,7	2,9	0:50
T 2020.	8,2	3,1	0:70
T 2021.	10,1	3,9	1:10
T 2022.	11,1	4,4	1:30
T 2023.	12,7	5,5	1:90
T 2134.	6,5	4,0	0:45
T 2135.	8,5	4,7	0:95

Till våra värmespiraler passar pärlorna T 2022.



Elementstav, med värmespiral lindad på eldfast stav med fästena av mässing. Lämplig till kaminer o. dyl. 125 eller 220 V.

Nr	Watt	Längd mm	st.
T 2116.	250	225	2:80
T 316.	375	225	2:80
T 317.	375	250	2:80
T 318.	375	275	2:80
T 319.	500	225	2:80
T 320.	500	250	2:80
T 321.	500	275	2:80
T 322.	750	225	3:10
T 323.	750	250	3:10
T 324.	750	275	3:10
T 325.	1000	225	3:10
T 326.	1000	250	3:10
T 327.	1000	275	3:25



Kokplattspiraler för kokplattor, kastruller, ugnar. Enkla spiraler.

Nr	Watt	Pris
T 1334.	400	0:95
T 1335.	500	1:10
T 1336.	800	1:60

Reservelement, isolerade med glimmer och asbest, passande vissa typer av strykjärn och kastruller 130 eller 220 volt.

Nr	Storl. mm	Watt	Pris
T 574.	135x70	370	2:35
T 575.	135x70	400	2:40
T 576.	165x88	450	3:40

Nr	Watt	Pris
T 1823.	2x350	1:80
T 1824.	2x450	2:10
T 1825.	2x500	2:15
T 1826.	2x600	2:95
T 1827.	2x600 R	2:20
T 1828.	2x750	3:60
T 1829.	2x900	3:95

Nr	Watt	Pris
T 1830.	820+380	3:—
T 1831.	820+380 R.	2:40
T 1832.	1100+400	3:60
T 1833.	1500+300	4:—

MOTSTÅNDSTRÅD
Kanthållråd, för värmeelement, strykjärn, lödkolvar, motstånd m. fl. liknande ändamål. Spec. motstånd 1,39 ohm pr mtr och kvmm. max. elementtemperatur 1300°C.

Nr	Diam. i mm	Pris pr 10 m.
N 204.	0,15	0:30
N 205.	0,18	0:30
N 206.	0,20	0:30
N 207.	0,25	0:35
N 208.	0,30	0:45
N 209.	0,35	0:60
N 210.	0,40	0:75
N 211.	0,50	0:90
N 212.	0,60	1:20
N 213.	0,70	1:40
N 214.	0,80	1:60
N 215.	0,90	1:90


Motståndstråd, spiralindad på asbestkärna.
Nr Ohm Belastn. Pris pr m i amp. pr m

N 216.	250	0,40	0:85
N 217.	500	0,35	0:90
N 218.	750	0,30	0:95
N 219.	1000	0,30	1:—
N 220.	1500	0,25	1:05
N 221.	2000	0,25	1:10
N 223.	5000	0,20	1:35
N 224.	7500	0,20	1:50



Plastkabel N 225, RKXX, oval plastisolerad dubbelledare 2x0,75 kvmm. benvit eller brun färg. Bästa ledning för bords- och golvlampor m. m.
Pr mtr. 25 m. 100 m.
0:45 8:— 28:—

VÄRMESPIRALER



Värmespiraler av KANTHAL-tråd, för strykjärn, kaminer, kokplattor, kastruller, ugnar m. m. Spirallerna finns för 127 el. 220 volt.

Nr	Watt	Pris
T 1808.	400	0:75
T 1809.	450	0:80
T 1810.	500	1:—


Nr	Watt	Pris
T 1017.	250	1:—
T 1811.	375	1:—
T 1813.	500	1:05
T 1814.	750	1:70
T 1822.	1000	1:75

Kokplattspiraler för kokplattor, kastruller, ugnar. Enkla spiraler.
Nr Watt Pris
T 1334. 400 0:95
T 1335. 500 1:10
T 1336. 800 1:60

Spiraler i satser om 2 st. lika långa med samma effekt. R = snabbspiral (Rapid).
Nr Watt Pris
T 1823. 2x350 1:80
T 1824. 2x450 2:10
T 1825. 2x500 2:15
T 1826. 2x600 2:95
T 1827. 2x600 R 2:20
T 1828. 2x750 3:60
T 1829. 2x900 3:95


Spiraler i satser om 2 st. olika långa med olika effekt.
Nr Watt Pris
T 1830. 820+380 3:—
T 1831. 820+380 R. 2:40
T 1832. 1100+400 3:60
T 1833. 1500+300 4:—

OBS: Spirallerna med effekt över 1000 W. Nr T 1826—T 1833, finns endast för spänningarna 220 och 380 volt.



Motståndstråd, spiralindad på asbestkärna.

Nr	Ohm	Belastn.	Pris
N 216.	250	0,40	0:85
N 217.	500	0,35	0:90
N 218.	750	0,30	0:95
N 219.	1000	0,30	1:—
N 220.	1500	0,25	1:05
N 221.	2000	0,25	1:10
N 223.	5000	0,20	1:35
N 224.	7500	0,20	1:50




Plastkabel N 225, RKXX, oval plastisolerad dubbelledare 2x0,75 kvmm. benvit eller brun färg. Bästa ledning för bords- och golvlampor m. m.
Pr mtr. 25 m. 100 m.
0:45 8:— 28:—

Gummikabel

R D V, av extra prima fabrikat. Mjuka flertrådiga gummiisolerade kopparkablar hopvridda och omvulkaniserade med kraftigt gummi till en rund sladd. Alla priser inklusive koppartillägg.

Nr	Ledare o. area	Pr m.	Pr 25 m.	Pr 100 m.
N 358.	2x1 kvmm	0:90	20:50	72:—
N 342.	2x1,5 >	1:10	24:50	89:—
N 359.	3x1 >	1:15	26:—	87:—
N 388.	3x1,5 >	1:40	32:—	114:—
N 353.	3x2,5 >	2:30	53:50	183:—
N 411.	4x1,5 >	1:80	42:—	147:—
N 354.	4x2,5 >	2:75	63:—	218:—

R D V K
N 357. 2x0,75 > 0:70 15:50 56:—
N 393. 3x0,75 > 0:85 19:50 71:—



ISOLERAD KOPPARTRÅD
EE = enkelemaljerad.
DE = dubbelemaljerad.

Diam. mm	Mtr./hg	EE	Pris/hg.	DE	Pris/hg.
0,06	3800	N 198.	10:30	N 255.	17:—
0,08	2100	N 199.	5:40	N 256.	9:20
0,09	1700	N 236.	4:80	—	—
0,10	1400	N 200.	3:60	N 257.	5:90
0,12	950	N 238.	3:10	N 258.	4:60
0,15	620	N 239.	2:50	N 259.	3:60
0,18	440	N 240.	2:35	N 260.	3:—
0,20	360	N 241.	2:20	N 262.	2:70
0,25	230	N 242.	2:10	N 263.	2:60
0,30	160	N 243.	1:95	N 264.	2:50
0,35	120	N 244.	1:85	N 265.	2:40
0,40	90	N 245.	1:80	N 266.	2:30
0,50	57	N 246.	1:70	N 267.	2:20
0,60	40	N 247.	1:65	N 268.	2:10
0,70	29	N 248.	1:60	N 269.	2:—
0,80	22	N 249.	1:55	N 270.	1:90
1,00	14	N 250.	1:50	N 271.	1:80
1,20	10	N 251.	1:45	N 272.	1:75
1,50	6,4	N 252.	1:45	N 273.	1:70
1,70	5	N 253.	1:40	N 274.	1:65
2,00	3,5	N 254.	1:40	N 275.	1:60

Vid köp över 1 kg. av samma sort lämnas 20% rabatt på hg-priserna. Inklusive koppartillägg.

Nr	Diam.	m/hg	Pris
N 36	0,10	1100	9:40
N 37	0,12	760	8:30
N 38	0,15	500	6:10
N 39	0,20	300	4:80
N 40	0,25	190	4:—
N 41	0,30	135	3:60
N 42	0,40	78	3:20
N 43	0,50	50	3:—

Enkelledare, EK, entrådiga blank kopparkedare PV-isolerad i färgerna svart, vit, röd, blå eller grå.
Nr Area Pr m 25 m
N 31 1,5 mm² 0:30 3:75
N 32 2,5 > 0:40 5:95

Enkelledare FK, 7-trådiga blank koppar, PV-isolerad i olika färger.
Nr Area Pr m 25 m
N 29 0,06 mm² 0:12 2:30
N 53 0,22 > 0:15 2:40
N 33 1,5 > 0:30 4:30

Enkelledare N 34, RKUB bilkopplingstråd, area 2,5 mm². 51x0,25 mm koppar. Bästa ledning för bords- och golvlampor m. m.
Pr mtr. 25 m. 100 m.
0:40 8:— 28:—

Koppningstråd N 203 entrådiga push-back. Förrent kopparkablar 0,8 mm. Skjutbar flätad och vaxad dubbel bomullsisolering.
Pr m 0:30, 25 m 6:—

Koppningstråd, N 387, flertrådiga push-back. 13 x 0,20 mm. Förrent.
Pr m 0:30, 25 m 6:—

Koppningstråd, N 403, entrådiga push-back med fört. kopparkablar 0,80 mm, med flätad skärmstrumpa av koppar.
Pr m. 0:50, 10 m. 3:85



Koppingstråd av par. Enkelledare, PV-isolerad.
Nr Area Pr m
N 61. 0,3 mm² 0:13
N 68. 0,5 > 0:15
N 69. 1,0 > 0:18

Ledning N 402, silkesomflätad enkel kopparkabel 83x0,05 mm.
Pr m 0:20, 25 m 2:75

Ledningstråd N 390, mycket böjlig, stark och smidig dubbelledare, s.k. hörapparatlledning. Hud-
Pr m. 0:85, 10 m. 6:25

Telefonsladd N 56 för handmikrotelefon, m. 4 isol. ledare, med svart glansgarnsomflätning.
Pr m. 1:50, 10 m. 12:—

Mikrofonsladd N 385, plastisolerad mjuk ledare med flätad skärmstrumpa samt ytterst en kraftig PVC-slang. Mjuk och smidig.
Pris m 0:80, 25 m 14:50


Mikrofonsladd N 386, som föreg. men med två ledare och skärm.
Pr m 1:10, 25 m 23:75

Pickup-ledning N 392, smidig dubbelledare med flätad skärmstrumpa. Y

MÄT INSTRUMENT




Japanska precisionsinstrument med hög känslighet och noggrannhet till enastående låga priser.




Universalinstrument T 771 är ett lätthanterligt fickinstrument i storlek 130x90x38 mm med svart bakelitpanel och omkopplare. Mätområden: 0-10/50/250/1000 V lik- och växelspanning. (2000 ohm/V). 0-500 mA/25 mA/500 mA likström. 1-10 K ohm och 0-1 M ohm motståndsmätning samt -20 +22 dB och +20 till +36 dB. Med testsladdar. (Batterier 2 st. T 431.) **49: 50**

Universalinstrument T 773 med ett högkänsligt vridspoleinstrument med 45 µA strömförbrukning. Mått 105x160x65 mm, vikt 700 g. Mätområden: 0-10/50/250/500/1000 V likspanning (20.000 ohm/V), 0-3/12/60/300/1200 V växelspanning (10.000 ohm/V), 0-50 µA, 0-2,5/25/250 mA likström, 0-5 Kohm/50 Kohm/500 Kohm/5 Mohm motståndsmätning samt -20 till +16 till +36 dB. Med testsladdar. (Batterier 2 st. T 431.) **98: -**


Universalinstrument T 772 med högsta precision och känslighet. Stor tydlig skala och elegant bakelitpanel i storl. 130x175x80 mm, vikt 1,3 kg. Mätområden: 0-3/12/60/300/1200/6000 V liksp. (20.000 ohm/V), 0-3/12/60/300/1200 V växelspanning (10.000 ohm/V), 0-60 µA, 0-3/30/300 mA likström. 0-6 Kohm/60 Kohm/600 Kohm/6 Mohm motståndsmätning samt -20 till +57 dB i 4 områden. Med testsladdar och batterier. **177: -**



Universalinstrument T 770. Strömförbrukning 350 µA. Mätområden: 0-10/50/250/1000 V lik- och växelspanning (1000 ohm/V), 1 och 250 mA likström samt 10 Kohm och 100 Kohm motståndsmätning. Hölje i storl. 95x130x38 mm med bakelitpanel och med testsladdar. Ett japanskt instrument till lågt pris. (Passande batteri T 431.) **36: -**




Universalinstrument T 820, Tester-Boy. Mätområden: 0-2,5/10/50/250/1000 V lik- och växelspanning (1000 ohm/V). 0-1/10/500 mA likström samt 0-10 K/100 K/1 M ohm motståndsmätning. Storl. 150x85x65 mm. Ett kraftigt läderetui med bärem samt testsladdar medföljer. Batterier 2 st. T 431. **69: 50**




Universalinstrument T 949. Ett litet fickinstrument i plastkåpa, storlek 98x55x35 mm. Mätområden: 0-15/150/750 V lik- och växelspanning (1000 ohm/V), 0-150 mA likström samt 0-100 K ohm. Med testsladdar. Batteri T 431. **24: 50**

MÄTINSTRUMENT, av prima tyskt fabrikat. Samtliga med måtnoggrannhet plus minus 2,5 % av skalans ändvärde. Bakelitlithus, diam. 52 mm. Flänsdiam. 64 mm. Provsänning 2000 V.



Panelinstrument med vridjärnsystem, för både likström och växelström. Egenförbrukning vid strömmätning 0,35 W. Strömförbrukning vid spänningsmätning: 3V/100 mA, 6V/60 mA, 10V/35 mA, 50V/10 mA.


Voltmeter T 1921. Mätområde 0-6 volt. **15: 50**
0-25 > **16: -**
0-60 > **16: 25**
0-150 > **16: -**
0-250 > **18: -**
0-500 > **22: 50**




Ampéremeter T 1922, med mätområde: 0-1, 0-2,5 0-6, 0-10, 0-15, 0-25 eller 0-60 A. **15: 50**

Milliampéremeter T 1926, med mätområde: 0-60, 0-100, 0-250 eller 0-600 mA. **15: 75**


Uppgävis önskat mätområde vid order.



Voltmeter T277 med två mätområden 6 V och 300 V lik- och växelström. Ett oömt instrument för monter. Kraftigt bakelitlithus storl. 70x70x30 mm. Provsänning 2000 V. Strömförbrukning 6 V/80 mA, 300 V/15 mA. Med testsladdar. **28: 50**



Voltmeter för både lik- och växelström. Två mätområden. Kapsel av bakelit. Diam. 68 mm. Nr. Mätområden T 1609, 0-6 och 0-120 V. T 279, 0-6 > 0-240 V. T 1610, 0-12 > 0-240 V. **18: 95**



Panelinstrument med vridmagnetsystem, endast för likström. Egenförbrukning vid strömmätning 0,15 W. Strömförbrukning vid spänningsmätning: 3V/100 mA, 6V/60 mA, 10V/40 mA, 12V/20 mA.


Voltmeter T 1923, för likström. Mätområde: 0-2½, 0-6, 0-15, 0-25, 0-60 eller 0-150 V. **15: 75**

Ampéremeter T 1924, likström. Mätområde: 0-1, 0-4, 0-6, 0-10 eller 0-25 A. **14: 75**


Milliampéremeter T 1927, likström. Mätområde: 15, 25, 60, 100, 250 eller 600 mA. **14: 75**




Bilampéremeter T 1920, m. hölje av aluminium, diam. 50 mm. Frontring av förnicklad mässing. diam. 57 mm. Mätområde amp. **17: 50**



Fickinstrument T 1973, för likström med två mätområden 1½V och 30V. Speciellt avsett för batteriprovningar på elektr. hörapparater. Diam. 52 mm. **26: -**



Cellprovare T 1919 för bilbatterier. Instrumentets mätområde 0-3-0 V. Med tråhandtag och gaffel med shunt som kortsluter 100 A. Längd 82 cm. **16: -**



Syraprovare av glas med gummiblåsa. För mätning av spec. vikten på syran i ackumulatorer vid laddningsprov. Nr Y 5. Längd 24 cm. **Pris 4: 95**
Nr Y 457. Längd 28 cm. **Pris 6: 50**




Selen-Fotoelement. Omvandlar ljusenergi till elektrisk energi och ger en ström som kan påverka reläer o. instrument. Användes i belysnings- och ljusmätare, tändning och släckning av belysning, eldalar m. m. T 367-371 oinfattade, T 372-374 är i hölje. Exempel: Vid belysning 1000 lux o. yttre motstånd i strömkretsen 100-1000 ohm lämnar ca 10 cm² verksam yta 0,6-0,2 mA ström.


Diam. Verksam
T 367 18 1,3 cm² **6: 45**
T 368 25 2,8 > **6: 50**
T 369 35 6,6 > **9: 35**
T 370 67 26,6 > **34: -**
T 371 102 68 > **69: -**
T 372 28 2,8 > **16: 75**
T 373 60 11,1 > **25: 50**
T 374 80 26,6 > **48: -**



Provlampa Y 12, för bilreparatörer. Består av en glödlampa för 6-12 V i bakelitlithus m. sladd att ansluta till gasset o. en näsavs spets att bl.a. sticka genom kabelisoleringen för att söka ledningsfel. **8: 50**




Testsladdar T 1032 med 90 cm ledning samt bananstift och krokodilklämmor. Svarta och röda. **Pr par 1: 80**



Cellprovare T 280. Mätarhus och handtag av bakelit. Mätområde 2,5-0-2,5 V. Med parallellkopplad strömbrygga på 100 A. Tyska kvalitetsinstrument. **33: -**


Cellprovare T 281 som föregående men med tre strömbryggor på 20, 100 och 100 A som kunna inkopplas efter behov. **43: -**



Testlampa T 18, för max. 250V. Användes för fastställande om en ledning är spänningsförande och för polbestämning vid likström. Längd 11,5 cm. **6: 50**




Testpenna T 74, för tändstiftsprövning på bilar o. motorcyklar. Kombinerad med blyertsskrivpenna. Längd 13 cm. **5: 75**



Testpinne T 2104 för bananstiftanslutning och med svart eller röd isolering. Längd 15 cm. **2: 25**




Testsladdar T 940 med 60 cm ledning, bananstift och 13 cm lång isolerad testpinne. Svarta och röda. **Pr par 1: 90**



Testsladdar T 940 med 60 cm ledning, bananstift och 13 cm lång isolerad testpinne. Svarta och röda. **Pr par 1: 90**



Panelväxel T 501, av mässing för 6 mm axel. Längd 7 cm. Utväxling 1: 6. **11: -**



PANELER

Instrumentpanel T 1645, av härdad 4 mm masonit, frostlackerad i mörkgrönt (Haldagrönt). Prydliga, hållbara och lättbearbetade apparatpaneler. Storl. i cm. **Pris**
15x25 **1: 40**
20x25 **1: 60**
20x40 **2: 10**
25x40 **2: 75**

ISOLIT
Isolitplattor T 102 av svart polerad isolit. Tjocklek 4 mm. Plattorna kan erhållas i nedanstående storlekar.
Pr st. 10x10 10x15 10x20
15x25 20x30 25x40
Pr st 2: 75 4: 25 7: 50

Pilrattar av benvit plast.
T 361, diam. 32 mm **0: 45**
T 985, > 30 > **0: 60**

Knopp av svart bakelit.
No. Storlek Pris
T 106 32 mm **0: 80**
T 107 27 > **0: 50**

Pilratt av benvit plast.
T 86 37 mm **0: 65**

Rattsats T 990. Ett sortiment med 15 olika radiatorrattar, knoppar och vred. **Endast 1: 65**

Radiatoratt, elegant modell av glasklar plast m. färgyllt centrumbrickska.
T 943, diam. 30 mm. **0: 50**
T 944, > 37 > **0: 60**

Knopp T 798 med pil. Svart bakelit. Diam. 20 mm. **Pr st 0: 50**

Förlängningsaxel T 136. Diam. 6 mm, längd 70 mm. **0: 60**

Knopping T 215, för 6 mm axlar. Längd 18 mm. **0: 30, duss 2: 70**

Stoppning T 214, för 6 mm axlar. **0: 20, duss 1: 65**


Dubbelrattar för plannetväxel m. m. Svarta eller bruna. Nr. Diam. mm
T 988 överratt 37 **0: 50**
T 989 underratt 47 **0: 60**

Trimnyckelsats T 138, av plast. Tre dubbla hylsnycklar med 6 olika vidder samt en dubbel mejsel. Längd 10 cm. **4: 75**


Rattar för 6 mm. axel.




Rattar och vred av prima högljanspolerad bakelit, försedda med inbyggen metallbussning och fästskruv.
T 1484. Diam. 30 mm **0: 80**
T 1485. Diam. 40 > **0: 90**




T 1487. Längd 36 mm **0: 85**
T 1488. Längd 44 mm **0: 65**




Vred och knopp av svart eller vit plast.
Nr. Storl. Pr st.
T 130, längd 30 mm **0: 45**
T 132, 20x13 > **0: 55**




Knopp av svart bakelit.
No. Storlek Pris
T 106 32 mm **0: 80**
T 107 27 > **0: 50**



Knopp av svart bakelit. Längd 40 mm. **0: 50**




Knopp T 977 av röd-brun bakelit. Diam. 20 mm. **0: 35**



Radiatoratt av benvit plast. För 6 mm axel. T 225, 50 mm. Pr st. **0: 45**




Förlängningsaxel T 136. Diam. 6 mm, längd 70 mm. **0: 60**




Knopping T 215, för 6 mm axlar. Längd 18 mm. **0: 30, duss 2: 70**



Stoppning T 214, för 6 mm axlar. **0: 20, duss 1: 65**





T403 T28 T1729 T952 T387

Bananstift m. plastskaff i olika färger.

T 403 med stansat mäsingstift, förnicklat. Pr st. 0: 12, duss. 1: 20

T 28, banan m. fyra fjädrar. Pr st. 0: 18, duss. 1: 60


T 1729, kluvet, massivt mäsingstift. Pr st. 0: 16, duss. 1: 50

T 952 som föreg. men med beröringssäkert skaff, dold skruv. Pr st. 0: 20, duss. 1: 85

T 387 med mjukt plastskaff, klämkontakt utan skruv. Förn. stift. Pr st. 0: 12, duss. 1: 25



Bananstift T 1059, förnicklat, med pågånget beröringsskyddande skaff av svart eller röd plast. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40




T189 T951 T408 T304

Skarvhylsa T 189, för bananstift. Pr st. 0: 25, duss. 2: 25

Ändhylsa T 951 med skruv för bananstift. Pr st. 0: 20, duss. 1: 85

Ändhylsa T 408, dvärg, för 3 mm stift. Pr st. 0: 15, duss. 1: 50

Dvärgstift T 304 3 mm. förnickl. stift. Pr st. 0: 15, duss. 1: 60



T2144 T992


Bananstiftskruv T 2144, fyrdelad av mäsing med två muttrar. Förnicklad längd 33 mm. Pr st. 0: 30, duss. 2: 50

Batteriklämma T 134 av förnicklad mäsing. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40



Polskruv T 785 av förn. mäsing och med brickor och huvud av svart isolit. För anslutning av tråd, kabelskar och bananstift. Storl. 15x35 mm. Pr st. 0: 50, duss. 4: 80

Förp. om 100 st. omonterade. 32:—




T188 T404 T1978 T402

Kontaktbysor av förn. mäsing för bananstift. T 188, med lödnabb. Pr st. 0: 30, duss. 2: 80

T 404, med genomgående hål. Pr st. 0: 25, duss. 2: 50

T 1978, med isolerat huvud och lödnabb. Pr st. 0: 30, duss. 2: 95

T 402, med isolerat huvud och genomgående hål. St. 0: 30, duss. 2: 75




T409 T135 T248

Kontaktbysor T 409 helisolerad och genomgående hål. Pr st. 0: 35, duss. 3: 40

Kabelsko T 135 av stansad plåt. Bakelitskaff. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40

Kabelsko T 248 av förn. mäsing med isol. skaff. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40



T1708 T1711 T1712

Lödöron T 1708, längd 16 mm. Av försilvr. mäsing. Pr 25 st. 0: 70

Lödöron T 1709, längd 21 mm, f. ö. som föregående. Pr 25 st. 0: 80

Kabelsko T 1711 av försilvr. mäsing, 19 mm längd. Pr st. 0: 20, 10 st. 1: 20

Lödöron T 1712, längd 14 mm. Pr 25 st. 0: 35



Lödöron T 48 med rörn. Förn. Längd 16 mm. Pr 25 st. 0: 40

Lödöron T 49, fyrbenta med rörn. Förn. Pr 10 st. 0: 45

Säkringshållare T 750, Pr par 0: 18 duss. 0: 50



Kopplingsstöd av pertinax. T 1037. 4 lödöron. 0: 15

T 1038. 6 lödöron. 0: 20

T 1039. 8 lödöron. 0: 30

T 1040. 10 lödöron. 0: 35



Krokodilklämma T 742, med stark fjäder. Pr st. 0: 12, duss. 1: 15



Krokodilklämma T 1547, med platt spets. Pr st. 0: 15, duss. 1: 50



Krokodilklämma T 94, med isol. skaff med hål för bananstift. Pr st. 0: 30, duss. 2: 80

Krokodilklämma T 21, Hel isolerad, röd eller svart. Pr st. 0: 60 duss. 4: 60



Koppling T 1035, helt isolerad i svart eller röd plast, längd 20 mm. Pr st. 0: 45



Kontaktöron, oförväxlingsbara. T 393, 2-pol. Pr par 1:—

T 394, 3-pol. » » 1: 15

T 395, 4-pol. » » 1: 30



Stickproppar för kabelanslutning till vanliga rörhållare. T 899 4-pol. amer. 0: 30

T 942 8-pol. okt. 0: 50 duss. 4: 20



Skyllar, av aluminium, vit text å svart botten. Storlek 34x5 mm. Volt, Till och från, storlek 35x12 mm. T 399 för 20 mA. Pr st. 0: 70, 10 st. 6: 30

T 398, 50 eller 80 mA. Pr st. 0: 50, 10 st. 4: 50

T 397, 0,10, 0,16 eller 0,20 A. Pr st. 0: 25, 10 st. 1: 70

T 396, 0,25, 0,5, 1,0, 1,5, 2, 3 eller 4 A. Pr st. 0: 20, 10 st. 1: 40

T 1503. Mikrofon 0: 20

T 1504. Pick-up 0: 20

T 1505. Jord 0: 20

T 1506. Antenn 0: 20

T 1507. Volt 0: 25

T 1508. Till-Från 0: 25



Axelkoppling T 1034 av mäsing med chuck för 1/4" axel. Längd 30 mm. 0: 30

SKALWIRE

Skalwire N 326, 7-trådig knytbar silkestälwire för radioskalar och dyl. Pr mtr. 25 m 100 m


0: 25 3: 50 9: 75



Skallamphällare av mäsing, dvärggång, E 10. T 405 med fästskruv i botten. 0: 12, duss. 1: 15

T 69 med fiberfäste. 0: 16, duss. 1: 50

T 70 m. fot av mäsing. St. 0: 20, duss. 1: 60



Lampställare T 997 för mignonssockel, E 14. Pr st. 0: 20, duss. 1: 95


Lampställare T 999 för miniatyrsockel, E 5,5. Pr st. 0: 16, duss. 1: 60




Signallampställare T 945 för glödlampa med sockel E 10. Förkromad front-ring med röd, blå eller grön glaslin. 1: 40



Säkringshållare T 117 för bilradiosäkringar. 1: 80



Säkringshållare T 2099, i svart bakelit för försäkringar 5x20 mm. Storlek 42x17 mm. Pr st. 1: 85, duss. 14: 95




Finsäkringar i glasrör 5x20 mm med förn. ändhylsor. Säljas i förp. med 10 st. av samma värde eller styckvis. T 399 för 20 mA. Pr st. 0: 70, 10 st. 6: 30

T 398, 50 eller 80 mA. Pr st. 0: 50, 10 st. 4: 50

T 397, 0,10, 0,16 eller 0,20 A. Pr st. 0: 25, 10 st. 1: 70

T 396, 0,25, 0,5, 1,0, 1,5, 2, 3 eller 4 A. Pr st. 0: 20, 10 st. 1: 40



Omkopplare T 1490, för enhälsmontage. 1/4" axel. Längd med axel 9 cm. Finnes med följande poler gånger antal lägen: 1x7, 1x10, 4x2, 3x3, 2x4 och 2x5. Vid order uppgiv önskat pottal. 4: 45




Omkopplare T 260, med 6 mm axel och perlinaxplatta diam. 35 mm. Enpolig med 3-11 lägen. Knäpp för varje läge. 1x3 kont. 1: 45

1x5 » 1: 55

1x8 » 1: 60

1x11 » 1: 70



Omkopplare T 262, 2-polig med 3-11 lägen. Diam. 45 mm. 2x3 kont. Pris 2: 10

2x5 » » 2: 40

2x7 » » 2: 75

2x11 » » 3: 35


Omkopplare T 263, som föreg. men 3-polig. 3x3 kont. Pris 2: 30

3x5 » » 2: 75

3x7 » » 3:—

Omkopplare T 264, 4-polig med 2 eller 3 lägen. 4x2 kont. Pris 2: 30

4x3 » » 2: 65




Strömbrytare T 947, enpolig med skylt. 1: 10

Omkopplare T 939, pertinaxisolerad, enhälsfastsättning. 1x6 polig. 1:—



Strömbrytare T 980, tvåpolig 2A/250 V, S-märkt. Vipparm med vinkel. 1: 25


Omkopplare T 979, 4-polig, tre lägen med fjädrande återgång till 0-läget i mitten. 2: 25



Omkopplare T 851, precision utförd. 1x24 kontakter med bronsborstar som tål hög effekt. Storl. 6x6x7 cm. 6:—




Omkopplare T 925, enpol. 1x4. Med S-märkt 2-pol. strömbrytare. Axel 10 mm rör. Restparti. 3:—



Detektorspole T 1450, med 4 uttag och vridbar återkopplingspol. Enhälsmontering. För mellan- och långväg. 4: 50



Vridkondensator T 938, miniatyr alum. 30 pF. 1: 10




Vridkondensator, liten modell, pertinaxisolerad. Storlek 38x38 mm. T 220 -221 är differentialkondensator. Nr. Kapac. pF Pris

T 270. 200 6: 65

T 271. 540 1: 90


T 220. 2x270 1: 80

T 221. 2x540 2: 20




Vridkondensator T 268 för kortvägssändare och motagare. Keramiska gavlar 48x48 mm, för höga frekvenser. Plattavstånd för 800 V. Kapac. 75 200

Pris 9: 25 12: 60



Vridkondensator T 219 med steatitplatta 38x48 mm. Aluminiumplattor. Kapac. pF 25 50 100

2: 35 2: 60 3: 50



Vridkondensator, förstklassigt svenskt fabrikat, med kullager. T 1982, engangs, 75 pF. Storl. 42x60x33 mm. 3:—


T 1983, tvågangs, 2x75 pF. Storlek 42x60x62 mm. 4: 50

T 1984, engangs, 463 pF. Storl. 42x60x33 mm. 4:—


T 1985, tvågangs, 2x463 pF. Storl. 42x60x62 mm. 4: 75

T 149, tregangs, 3x450 pF. Storl. 42x60x35 mm. 2:—

T 150, tregangs, 500+500+290 pF. Storl. 48x80x125 mm. Pris endast 1:—



Vridkondensator T 478 med kugghjulsväxling 1:3 till axeln. Kap. 2x195 +2x32 pF. Storl. 45x28x63 mm. 2: 75



Vridkondensator, liten modell, pertinaxisolerad. Storlek 38x38 mm. T 220 -221 är differentialkondensator. Nr. Kapac. pF Pris

T 270. 200 6: 65


T 271. 540 1: 90

T 220. 2x270 1: 80

T 221. 2x540 2: 20



Trimkondensator T 467, 3-20 pF. 1: 10



Elektrolytkondensatorer T 1686 i pertinax eller aluminiumhylsa med lödtråd. Max. arbetssp. 450V. Mfd 8 16 32

Pris 1: 50 2:— 2: 60

8+8 16+16 32+32 2: 10 2: 80 4: 20



Elektrolytkond. T 375, bipolär. 50 Mfd/30 V. 1:—



Elektrolytkondensator T 1005, stående modell i alum.-bägere, enhälsfastsättning, halvtorr typ. Max. arbetssp. 450 V. Mfd 8 16 32


Pris 2: 10 2: 60 3: 20

8+8 16+16 32+32 2: 75 3: 40 4: 90

T 488, 50 Mfd/200 V. 1: 50

Blockkondensator T 38. I plåtlåda. Max. arbetsspänning 500 V, likström, 220 V. växelström. µF 0,1 0,25 4 8

Pr st. 2:50 2:80 5:75 15:50




Miniatyr-elektrolyter tuber med lödtråd. T 920, arbetssp. 6 V. Mfd.: 2 4 8

Pr st. 1: 60 1: 50 1: 50

16 30 50 1: 55 1: 65 1: 80

T 921, arbetssp. 25 V. Mfd.: 1 5 10


Pr st. 1: 50 1: 60 1: 80



Glimmerkondensatorer T 1115, induktionsfria, m. täckplattor av pertinax, växlimpregnerade o. med försilvrade anslutningstråd. Max. arbetssp. 500 V. liksp., 300 V. 50-per. växelspanning. Kap. pF 25 100 150

Pr st. 0: 75 0: 70 0: 50

250 500 1000 2000 5000 0: 75 0: 80 1:— 1: 20 2:—



Papperskondensatorer, T 490, rullblock. Provsp. 1500 V. likström. Vacuum impregnerade. 50, 100, 150, 200, 300, 500, 750, 1000, 1500 o. 2000 pF. Pr st. 0: 25


3000, 5000, 10000 o. 15000 Pr st. 0: 35

30000 pF. » » 0: 40

50000 pF. » » 0: 45

0,1 Mfd » » 0: 50

0,25 » » 0: 80



Kondensatorsats T 50 innehåller c:a 50 st. rullblock-, glimmer- och elektrolytkondensatorer i varierande värden. Fabriksnya o. av prima fabrikat. Katalogvärde över 30 kr.

Pris pr sats endast 4: 50

MOTSTÄNDSATS


Motståndssats T 51 innehåller c:a 50 st sorterade skikt motstånd. Fabriksnya. Katalogvärde över 15 kr. Två olika sortiment finnas 1 och 2.

Pris pr sats endast 2: 50




Skikt motstånd, induktions- och kapacitetsfria. Tolerans 10 %. Med lödtrådar i följande ohmstal: 50, 100, 200, 300, 500, 1K, 2K, 3K, 5K, 10K, 20K, 30K, 50K, 100K, 200K, 300K, 500K, 1M, 2M, 3M, 5M och 10M ohm.

Nr	Max. bel.	Pr st
T 774,	1/2 W	0: 20
T 153,	1 W	0: 30
T 1640,	2 W	0: 40




Motstånd, trådlindade. T 418, 100 ohm/3W. Pr st. 0: 25, duss. 2: —



Potentiometer, av bästa fabrikat, axel 6 mm. Enhälsfastsättning.

T 1648. Utan strömbrytare. Lag. Storl.: 0,5, 1 eller 2 megohm. Med isolerad axel. 2: 20

T 411, som föreg. men med isolerad axel. 1: 60




T 1647. Med 2-polig strömbrytare. Lag. Storl. 0,5, 1 eller 2 megohm. 3: 60



Potentiometer T 922, miniatur för hörapparater o. dyl. Diam. 22 mm. Med strömbrytare. Motstånd ohm: 5 K, 0,1, 0,5 eller 1 M. 6: 75




Trippotentiometer T 970, lin. 50 K ohm. 0: 90




Potentiometer, trådlindade. Gängade fästen för 2 st 3 mm skruv. T 852, diam. 40 mm och med 6 mm axel. 5 W. 45, 150, 200, 390, 2400 eller 6700 ohm. 1: 75

T 854, d.o. kort axel m. mejselspår. 5 W. 45, 150, 450 eller 6700 ohm. 1: 50

T 853, diam. 65 mm med 6 mm axel. 10 W. 1200 ohm. 2: 30



Potentiometer T 22, trådlindad. 25 eller 50 ohm. 5 watt. Lämplig som volymkontroll på extra högtalarelåda. 1: 60



Vibrator T 1882. Bilvibratör, omvandlar likström från bilbatteri e.d. till 115 per. pulserande ström vilken kan upptransformeras till önskad spänning. Med 4-polig sockel för amer. rörhållare. 6 eller 12 V. 12: 80


Vibrator T 1006 med oktalssockel, passar Philips bilradio. 24: 50

Vibrator T 1007 med 5-stifts sockel, passar Blaupunkt. 24: 50

Transformator för upptransformering av bilbatteristrom från vibrator T 1882 till nätpänningar. För drift av mindre elapparater såsom rakapparat, lampor, m. m. Kopplingschema medföljer.


T 684. Primär 6 volt, sek. 127 och 220 V. 25 W. Vikt 0,9 kg. 17: 85

T 685. Primär 12 volt, sek. 127 och 220 V. 50 W. Vikt 1,8 kg. 23: 50



RADIORÖR

föras i lager enligt särskild rörlista nr B 56, som jämte rabattvillkor sändes på begäran.




Transistor T 521, tysk. Junction-typ OC 33. 8: 75

Transistor, Philips.

T 1071, typ OC 71. 11: —

T 1072, » OC 72. 12: —

T 1073, » OC 76. 12: —



Kristalldiod T 155, typ 1N48, användes som detektor i kristallmottagare, som därigenom kan byggas i miniaturformat, instrument m.m. Storlek 5x20 mm. Pr st. 1: 50 duss. 14: 50

Kristalldiod T 688. Typ OA 56=1N34 för univer-salbruk. Pr st. 1: 75 duss. 18: —




Selenlikriktare, flat modell. För max. 250 V växelström. En-vägs kopplade: Nr. Max. likstr. Pris

T 1008, 85 mA 7: —

T 1009, 130 » 9: 50


Bryggkopplade: T 1010, 100 mA 10: 50

T 1011, 125 » 11: 25



Rörhållare T 340, Rimlock, 8-polig i bakelit m. halv skärm. 0: 50

Rörhållare T 833 för 8-pol. brunsockel. 0: 55



NÄTTRANSFORMATORER Nättransformatorer, okopplade med fria uttag av mjuk kabel. Primär 110—127—220 V.

Nr	Sekundär	Vikt kg	Pris
T 676,	2x300V/120 mA, 2x3,15V/5A, 5V/3A	3,3	34: 50
T 677,	2x400V/165 mA, 2x3,15V/3A, 5V/3A	3,6	36: 50
T 678,	2x(150—600—735) V/225 mA	6,7	72: —
T 679,	6,3V/5A, 5 V/3A	1,8	21: 50
T 680,	2x3,15V/5A	0,9	16: 50
T 681,	2x2,5V/5A	0,9	17: 50



Rörhållare av pertinax för miniaturrör.


Nr Pr st. Duss.

T 2169, 7-polig 0: 40 3: 50

T 216, 9-polig 0: 45 4: 05

Rörhållare T 453 subminiatur av bakelit. 8-pol. Diam. 10 mm. 0: 65

Rörhållare T 454 subminiatur fyrkantig av bakelit. 5-polig. 5x9 mm. Pr st. 0: 60, duss. 5: 40



Rörhållare av pertinax. T 217, octal. 0: 50

T 218, 7-polig. 0: 50



Rörhållare T 1070, av bakelit. 8-pol. oktalssockel. 0: 55, duss. 5: 40

Rörhållare T 294 av bakelit. 8-pol. loktal. Amerikansk. Pr st. 0: 40, duss. 3: 30



Rörhållare för europeiska stiftsocklar. T 455, 4-polig. Pr st. 0: 45


T 456, 5-polig. » » 0: 50

Rörhållare T 741 4-polig amerikansk, passande T 1882. 0: 80

Slumpsats billigt.

Radioslumpsats nr 10R med diverse radiodelar såsom: transformatorer, drosslar, potentiometer, kondensatorer m. m. Mycket lågt pris. Pr sats endast 10: —

RADIOTRANSFORMATORER. Ett restparti utgångstransformatorer, utgångstransformatorer och drosslar realiserar till mycket låga priser. Begär transformatorprislista nr B 69.




Sildrossel T 1136, max. belastn. 200 mA. Likströmsmotst. c:a 150 ohm. Induktans 21 Hy vid 100 mA. 10 Hy. vid 200 mA. 16: 50

Sildrossel T 2141, max. belastn. 100 mA. Likströmsmotstånd 500 ohm. Induktans 20 Hy. vid 60 mA. 8: 50

Sildrossel T 682. Max. ström 300 mA, motstånd c:a 125 ohm. Induktans 10 H vid 200 mA. Vikt 1,8 kg. 19: —


Lågfrekvenstransform. T 208, omsättning 1: 3. Vikt 440 gram. 9: 25

Utgångstransformator T 354, primärimp. omkopplingsbar 1000—15000 ohm i flera uttag. Sekundär 5 ohm. Max. 4 W. 5: 25




Drossel T 863, med 10.000 varv lacktråd 0,08 mm. Recistans 3000 ohm. Vikt 260 g. 3: —

Utgångstransformator T 860 primärimp. i två uttag 10 K och 20 K ohm, sek. 3/2 ohm. Vikt 550 gr. 4: —



Hörtelefontransformator T 422, för anslutning av hörtelefon (2000—4000 ohm) till lågohmig högtalareuttag (2—10 ohm) på radio. Max. 1 W. 5: 75



Vägghögtalare T 969 för inomhus montering i större samlingslokaler o. dyl. Kraftig träbaffel m. lackerade gavlar och grov beige linneöverklädsel. Storl. 60x55x25 cm. Vikt 10 kg. Fabrikat L.M. Ericsson. Restparti till mycket nedsatt pris. 40: —

PERMADYN-HÖGTALARE

av bästa fabrikat, i modern utformande. Talspo-leimpedans 8 ohm/400 per. Tonomfång 50—10.000 p/s.

Nr	Diam.	Max. effekt	Vikt	Pris	
T 1602,	2 1/2"	6 1/2 W	150 g	9: 75	
T 1603,	2 1/2"	6 1/2 W	1,5 W	225 g	14: 50
T 1586,	4"	10 W	1,5 W	270 g	9: 25
T 1587,	5"	13 W	1,5 W	205 g	9: 50
T 1588,	6 1/2"	16 W	2,5 W	380 g	10: 50
T 1589,	8"	20 W	3,5 W	580 g	11: 50
T 415,	8 1/2"	21 W	6 W	1050 g	21: —
T 1590,	10"	25 W	6,5 W	1150 g	23: —
T 416,	10"	26 W	15 W	2200 g	46: —
T 417,	12"	31 W	15 W	3650 g	84: —

Breddbandshögtalare, 40—12.000 p/s. 8 ohm 3 W. Ticonalmagnet. Bästa high-fidelitykvalitet. T 673, 6 1/2" 16,3 cm 8.500 gauss 500 g 14: 75

T 674, 6 1/2" 16,7 cm 13.500 gauss 1270 g 28: 50

T 715, 8" 20,7 cm 13.500 gauss 1310 g 36: —

Ovala högtalare med utmärkt ljudkvalitet. Imp. 8 ohm vid 400 p/s.

Nr	Storl.	W	g	Pris
T 1604,	2" x 3"	1 W	160 g	10: 50
T 1605,	2" x 3"	1 1/2 W	235 g	14: 75
T 298,	4" x 6"	2 W	410 g	12: 75
T 299,	7" x 10"	5 W	840 g	16: 50



Högtalare T 164, 3", skilt låg och robust mobil. 75x75x35 mm. dell speciellt för bilradio. Storl. 6"—170x40 mm. Max. belastning 0,5 W. Med transformator 10 Max. belastning 3W, imp. ohm—8K/12K ohm. 11: 75

3 ohm. 19: 50

Extra högtalare


Att ansluta till extra högtalareuttaget på Eder radio. Lämplig för sovrum, kök m. m. Tråd nr N 384 passar till ledning.

Extrahögtalare i låda av sapelimahogny. Med volymkontroll.



T 252 med 5"-högtalare. Belastning 2 W. Lådans storlek 16x15x9 cm. 23: 50

T 252 finnes även vitlackerad.


T 516 med 6"-högtalare. Belastning 3 W. Lådans storlek 23x20x12 cm. 32: —

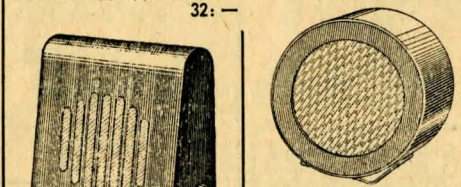

Extrahögtalare T 675 med 6 1/2"-högtalare med volymkontroll. Bordsmodell, dubbelsidig med galler lika på båda sidor. Låda av mahogny 21x19x10 cm. 31: —



Högtalare T 946. Dynamisk miniaturhögtalare 1 1/2". Storl. 40x40x25 mm. Med transformator 10 K ohm imp. 11: 50




Högtalare, permady-niska, imp. 20 ohm. Restparti till nedsatt pris.


T 964, 8 1/2" 9 watt. Diam. 21 cm. Vikt 1,7 kg. 9: 50




Rundstrålar T 1067. En diskant högtalare att användas som komplement till en vanlig radio, inkopplad på extra högtalareuttaget. Effekten blir ett helt nytt ljud — 3D-ljud med »orkester-spridning». Den är försedd med begränsningskondensator på 4 mFd och dess frekvensområde är 1500—12000 p/s. Effekt 10 W. Imp. 8 ohm. Inbyggd i plastkåpa, diam. 24 cm och med sladd. 49: 50



Strömställare T 538 med relä varmet t. ex. en radio kan kopplas på eller stängas av från extrahögtalaren, som kan vara i ett annat rum. Ingen mera ledning än högtalareledningen behöves och impulserna lämnas av ett ficklampsbatteri som kan förvaras i högtalarelådan. Reläets brytförmåga max. 1 A. Komplet med sladdar och kontakter men utan manöverknapp. Kopplingschema medföljer. 29: —



Manöverknapp T 537 att montera in i extrahögtalarens låda för impulsledning till ovan nämnda strömställare. 3: 50



Orontelefon med kristall, 1 mtr. ledning och miniatyrstickpropp. T 848 försedd med bygel.

T 849, lågohmig. 7: 95
T 848, högohmig. 9: 75



Hörtelefon T 176 OMEGA, 2x2000 Ohm. Av svart bakelit med enkel stålbygel. Wolframagnet. 130 cm lång anslutningsledning. 9: 25



Hörtelefon T 158 OMEGA, 2x2000 Ohm. Extra känslig och ljudstark. Dubbelringmagnet av högvärdigt Wolframstål med mjukjärnspolskor. Dubbel, läderklädd bygel och vita telefondosor 130 cm ledning. 14: 35

Hörtelefon T 743, 2x5 Ohm, samma som T 158. Kan anslutas direkt till en radios extra högtalareuttag. 14: 50



Hörtelefon T 542 med kristallkapslar. Extra lätt och smidig att använda. Imp. 120 ohm. (2x60 ohm). 29: 50




Spärrets T 498 för anslutning mellan antenn och mottagare för effektiv dämpning av någon störande sändare på mellanväg. 3: 85




Miniatyrradio T 790, transistormottagare för mellanväg. Är betydligt ljudstarkare än en kristallmottagare och kan därför användas på större avstånd från sändarstationer. Den består av en kristallradiomottagare med en transistors förstärkning (mot-svarande 1 rör) som drivs med ett 3V stavbatteri T 432 och är för anslutning till hörtelefon. Apparatlådan av plast i storl. 95x78x43 mm. Utan batteri och hörtelefon. 24: 50

Miniatyrradio T 788 är till det yttre helt lika föregående men består av endast kristallmottagare med diod. Utan hörtelefon. 7: 60



Kristallmottagare T 302 OMEGA för mellanväg. Litet format, endast 90x60x30 mm, utan detektor. Passande detektor är T 73 eller T 1016. 4: 65



Detektor T 73, med känslig kristall, monterad på ebonitplatta m. stickkontakter o. dammskydd. Förnicklad. 1: 65

Kristall T 2003, för detektorapparater. 0: 45




Detektor T 1016 med inbyggd kristalldiod. 3: 25

OBS: Kristallmottagare kunna i allmänhet endast användas inom ett område intill ett par mil från en sändarstation. Vid goda mottagningsförhållanden och med en bra utomhusantenn kan i vissa fall betydligt avlägsnare stationer höras.

Byggsats

till en enkel, billig radio som en pojke kan bygga.

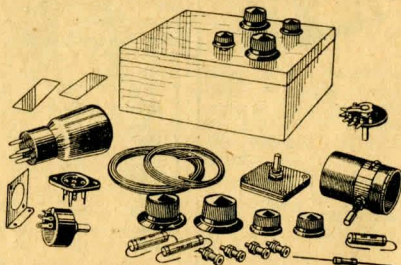


Ritning RB 10, till enärns radiomottagare f. hörtelefon. Drives med 6 ficklampsbatterier T 437 och 2 st. T 435. Ritning och arbetsbeskrivning äro tydliga och utförliga varför det är lätt och enkelt att bygga en liten radiomottagare med vilken alla större stationer i Europa på mellan- och långväg kunna avlysnas. 0: 85

Radiobyggsats T 810, inneh. ett radiator samt alla erforderliga delar för byggande av enärns-mottagare enl. ritning RB 10. Batterier, apparatlåda, ritning, antenn och hörtelefon ingår icke i satsen. Pris pr sats 17: 50

Radiolåda T 811 tillverkad av polerad rådbok. En komplett låda för inmontering av apparat och batterier enl. ritning RB 10. Storlek 20 1/2 x 15 1/2 x 8 cm. 9: 60


Radiator V 67, samma som i ovanst. byggsats. 2: 40




Jordledningsklämma T 466 ställbar för olika rördiam. 10x220 mm. 0: 45



Antenngenomföring T 1591. Klämmas fast mellan fönster och karm. All borring behövlig. Längd 25 cm. 0: 85



Antenngenomföring T 1816 av isolitrör. Längd 10 15 20 cm. Pris 0: 55 0: 60 0: 65




Antennomkopplare med bakelitsockel, längd 10 cm. T 2100, brun 0: 65
T 2101, vit 0: 75



Omkopplare T 983, som föregående men tvåpolig. 1: 30

Isolator för avlastning. Av porlin med galv. trägängad skruv. Pr st. 1: 25
T 462 rak, längd 30 cm.
T 463 böjd, 22 cm.

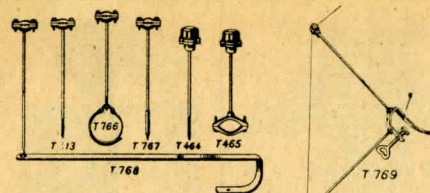


Isolatorer som passar såväl band- som rundkabel. T 768 med fäste för tegeltak. Fästets längd 35 cm. 1: 40

T 413 med träskruv. Längd 18 cm. 0: 90
T 766 med klämma för rör upp till 8 cm. diam. 1: 10

T 767 med lös spets för inslagning i mur. 0: 95
T 464 med träskruv och med stor plastisolator. 1: —

T 465 d.o med fäste för rör med 28—36 mm diam. 1: 40

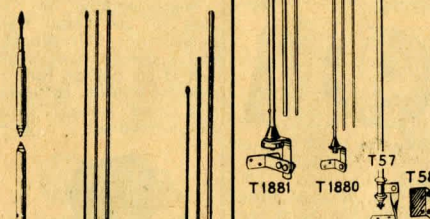

Antenner av aluminiumrör, fristående med praktiska fästen. Starka, lättmonterade och effektiva vertikallantenn. Takantenn Nr T 1881 är tredelad o. försedd med kraftig fästarrangering. 310 cm lång. 14: 50


Fönsterantenn T 1880, tredelad och 240 cm lång. Fästet ställbart i olika lutningsvinklar. 8: 50

Antenn T 57, av lättmetallrör teleskopiskt utdragbar konstruktion, 3-delad och 3 m. lång. Ytterrörets diam. 18 mm. Kraftigt ställbart galv. fäste. 18: 75

Antenn T 58, som föregående men längre och kraftigare. Längd 4 m, 4-delad. Ytterröret 21 mm. 29: 50


Stavantenner av aluminium, tredelade med blytskydd. Längd 160 cm. T 762 med fäste för takränn. 5: 25
T 761 med fäste för vägg eller fönster. 4: 50

UKV-antenn T 719 av 5 mm polerad aluminiumtråd. Vridbar och med galvaniserat fäste för fönster eller vägg. 8: 75

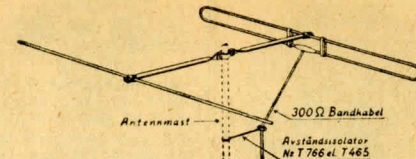


UKV-antenn T 763 av aluminiumrör med reflektor och galvaniserat kraftigt mastfäste. Förstärkning 3 dB. Riktverkan 3,5: 1. 19: 50

UKV-antenn T 720 av 10 mm al.-rör med reflektor och direktor. Först. 5 dB. Riktverkan 3: 1. 39: —

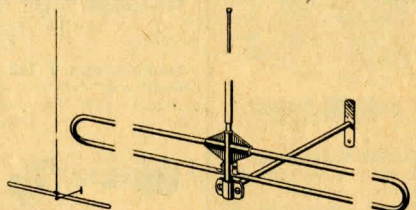


Antenn T 855, en kombinerad UKV- och stavantenn tillverkad av aluminiumrör med fäste av galv. järn. Höjd 250 cm, bredd 150 cm. 22: —

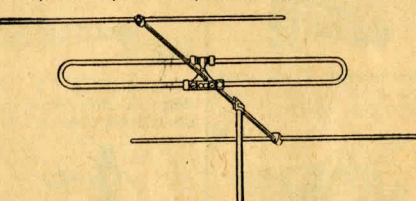


TVantenn T 721 av 12 mm aluminiumrör. Dipol med reflektor och direktor samt mastfäste. För 240—300 ohms anslutningskabel. 5,5 dB. Riktverkan 7: 1. För kanal 4. 56: —

TV-antenn T 782 lika föregående men i storlek för kanal 5 eller kanal 9. 33: —

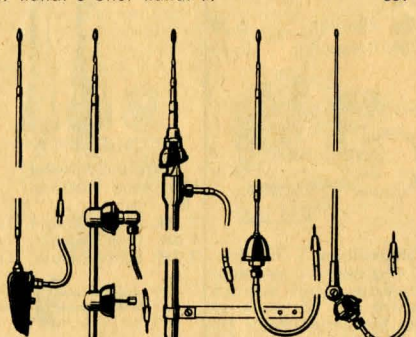

Bilantenner, förstklassiga fabrikat med vattentäta packningar mellan lederna. Samtliga med c:a 1 m skärmad anslutningskabel och kompletta med beslag för fästsättningen. Metalldelarna blankförkromade. T 806, 3-delad sidantenn längd 60—150 cm med böjbar länk vid fästet. 16: 75
T 119, 4-delad sidantenn, 60—198 cm. 13: 50
T 120, 4-delad torpedantenn, längd 15—192 cm. 17: 75

T 805, 3-delad toppantenn med böjbar länk. Passar alla biltyper. Längd 65—150 cm. 16: 50
T 797, glasfiberantenn, längd 115 cm, i färgerna röd, blå, benvit eller svart. En antenn, som motstår allt, tål våldsamt böjning. Ställbart fäste så att den kan monteras varsomhelst på bilen. 39: —




Skorstensfäste T 1069. Dubbelt fäste för antennmast. Mycket kraftigt och gediget utfört och korrosionssäkrat helt varmgalvaniserat. Det är enkelt och snabbt att montera och sitter säkert. Bandlängd 2x5 m. 21:—



Kontaktfjädergrupp T 523 med silverkontakter. Funktion: en krets brytes och två slutas vid tillslag. 1: 20




Kontaktsats T 451 med 9 st kontaktfjädrar med silvernitrat. 40x25x5 mm. 0: 90




Reläer ur teleautomatväxlar. Begagnade. En till flera kopplingsfunktioner.

T 705, 2-poligt 2: 50
T 706, flerpoligt 2: 75



Stegväljare T 701 från OS-register i teleautomatväxlar. Med kontaktborstar som går fram ett steg för varje impuls till 27 steg. Matning 24 V likström. 4:—




Impulsräknare. Elektriska räkneverk för c:a 20—24 V likström. Begagnade men felfria.

Utan nollställning T 556, 4-siffriga. 3:—
Med nollställning T 557, 4-siffriga. 4:—



Miniatyrkontakt T 961, består av propp, diam. 3 längd 28 mm, med plastskaf samt jack med brytare. st. 1: 50 duss. 13: 75




Telefonjack T 161, tvåpolig, för enhäls panelmontage. 2: 10

Telefonpropp T 162 m. bakelitskaf. Passar ovanstående jack. Längd 60 mm. 2: 40




Telefonjack T 480, med brytkontakt. 2: 50



Telefonpropp T 941, längd 60 mm, med jack. Standardstorlek. 1: 60



Mikrofonkontakt T 948 för enkel skärmsladd. Amer. miniatyrmödel. Han- och honkontakt 0: 70




Mikrofonkontakter förkromad mässing. Nr. T 358, T 348, T 349. Pris T 358, chassikontakt. 1: 10 T 348, sladdkontakt. 1: 60 T 349, skarvkontakt. 1: 30




Förvandlingspropp T 481 passande till sladdkontakt T 348. 2: 30




Telejacker för väggmontering, 2-poliga. Enkla och dubbla, passande telefonpropp T 162. Vita. Utanpåliggande. T 971, enkel. 4: 50 T 972, dubbel. 5: 50 För infällning. T 973, enkel. 4: 40 T 974, dubbel. 5: 40




Kristallmikrofon T 937, lämplig för tal. Frekvensområde 100—8000 p/s. Känslighet —52 db. Kraftigt plasthölje, storl. 3x6x7,5 cm. Med c:a 1 1/2 m skärmd sladd. 17: 25



Kristall handmikrofon M 188 ACOS MIC 35-1. En högklassig engelsk mikrofon i oömt lättmetallhölje. Särskilt lämplig för inspelningsändamål, refrängsäng m. m. Hög känslighet, 55 dB, o. frekvensområde 50—5000 P/s. Höljets storl. 55x75x22 mm. 1,3 mtr. mikrofonkabel. 24:—




Mikrofon M 57. Kristallmikrofon, känslighet —52dB, omfång 30—10000 p/s. Mycket lämplig även för sång och musik. Mikrofonhöljet är av bakelit med sugfot, så att den kan fästas på en polerad möbel, eller på ett piano, gitarr m.m. Med kabel och skruvkontakt. 32:—



Mikrofonelement M 834. Kristallsystem RONETTE i hölje av plast, storl. 54x16 mm. Frekvensomfång 30—13000. Känslighet vid 1000 p/s 1,1 mV/µB. Egenkapacitet 2200 pF. Lämpligt belastningsmotstånd 3—10 Mohm. 22:—

Telefon-pickup M 130. Fästes utan några ingrepp på telefonen som bilden visar och anslutes till en radios gramfonintag, varigenom telefonsamtalen förstärkas och höras i högtalaren. Båda de talande höras lika starkt. Kan även anslutas till en inspelningsapparat, så att telefonsamtal kan inspelas. Ett både roligt och värdefullt komplement till telefonen. Med 3 m sladd. 34:—



Kristallmikrofon M 833, RONETTE, i elegant, svart eller vitt hölje av plast med gängat fäste för handtag. En god mikrofon med jämn återgivning av alla frekvenser. Känslighet —52dB. Längd 80 mm., diam. 62 mm. Utan sladd och utan fot. 29:—

Mikrofonsladd M 836, längd 4 meter. Monterad med två sladdkontakter. 7: 50



Mikrofonstativ M 74 med fot av metall med gummitfötter, frostlackerad i benvitt eller svart och 15 cm böjbar, förkromad spiralarm av mäsning med gängat fäste för mikrofonen. 7:—




Dynamisk mikrofon T 381, typ DM-2/10 med fot. Mycket robust och stötsäker. God frekvenskarakteristik och hög känslighet. 29:—




Handmikrofon T 725, av bakelit och i televerkets modell. Begagnade men felfria, provade och justerade. Pris endast 5: 50



Mikro-plugg T 378 att inkopplas mellan en extra högtalare och radioapparatus gramfonintag, varigenom högtalaren förvandlas till en utmärkt mikrofon. 8: 75




Mikrofon M 573. Kolpulvermikrofon med inbyggd transformator. Hölje och fot av pressad bakelit. En liten trevlig mikrofon, för anslutning till gramfonuttaget på radioapparater. Matas med vanl. ficklampsbatteri. 13: 50




Stavmikrofon T 497 för direkt anslutning till radios gramfonintag. Utformad som en stav-lampa i storl. 30x95 mm. Med 3,5 mtr ledning och banankontakter. Passande batteri 1 st. T 434. Pris utan batteri 9: 50



Mikrofon T 496 att skruva i vanlig ficklampa eller stavlampa. Användes som T 497. 5: 75




Mikrofontransformator T 2017, omsätt. 1: 40. Passar lågohmiga mikrofoner. 7: 75




Tonram M 406 av förn. mässing. Längd 19 cm, höjd 5 cm. 9:—

Telefoner




Lokaltelefon T 500 för montering på vägg. Med inbyggd summer i kåpan, som är av frostlackerad plåt och rymmer även batterierna. Handmikrofonen, Televerkets fabr., är av svart bakelit. Lämplig som lokaltelefon för avstånd upp till 300 mtr. Förbindes med 2 trådar t. ex. ledning N 384. Vanliga ficklampsbatterier användes då 1—4 st. kan kopplas i serie beroende på avståndet mellan apparaterna. Pris pr st. 24:—




Lokaltelefoner för upp till 300 m ledning. 3-ledare (N 440 eller N 27) erfordras som förbindelseledning och 1 st batteri 4—6 V användes för varje anläggning. Apparaterna är tillverkade av kraftig svart bakelit och med inbyggd ringlocka. Handmikrofonens längd 24 cm. Till en anläggning fordras en A- och en B-apparat.

Väggtelefon T 528, A eller B. Pr st. 21:—
Bordstelefon T 527, A eller B. Pr st. 23: 50
Inkommer jan. 1959.

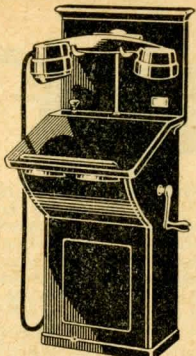


Väggtelefon T 40. Begagnade men i prima skick, provade och justerade. Med vevinduktor och linjetransformator, varför flera km långa ledningar kan användas och flera apparater kan parallellkopplas på samma linje. Höjd 50 cm. Vikt 10 kg. Utan batterier, 4 1/2 V. Pr st. 18:—



Safirnål M 3, för lätta pickupar med nätryck under 35 gram. Räcker för c:a 5000 spelningar 78-varvs skivor. Inget besvär med nälbytte. 4:—



Elektroljuddosa M 174. En prima magnetpickup för vanligt gramfonstift. Vitt plasthölje med fäste som passar tonarm på äldre gramfontyper. Med sladd för anslutning direkt till radioapparat. 18: 50



Kristalltonarm M 213. Lättviktspickup med dubbelsafir för normal- och mikrospår. Automatisk start- och stoppanordning i foten. 34:—



Kristallinsats M 334, dubbelsidig, med safir-nål på ena sidan för 78-varvs skivor och på andra sidan för LP-skivor. Komplet med fäste 15: 50



3-speeds-motor M 211 med tangenter för inkoppling av 33, 45 och 78 varvs fart. Med induktionsmotor och transmissionshjul av gummi för kantdrift av en skivtallrik. Omkopplingsbar för 110 eller 220 V växelström. Plattans storlek 100x105 mm., djup 55 mm. 44:—



Stroboskop Nr M 596, varvtalsmätare för gramfoner visar 33, 45 och 78 varv/minut. 0: 30



Ljuddosa M 172 »Akustic» glimmermembran o. högljansförnicklad. Precisionsutförd. Diam. 72 mm. 11: 50



Ljuddosa M 171 »Akustic» metallmembran. Förnicklad. 67 mm i diam. 8: 75




Kristallinsats M 690, passande till tonarm med kristallsystem. Piezoelektrisk kristall i bakelitkapsel, komplett med nålskruv. 9: 75




Skivcentrum M 386 av plast. För EP-skivor. Pr st. 0: 15, duss. 1: 20

GRAMMOFONSTIFT
M 108, s. k. guldnål, längd 19 mm, för pickup och skivväxlare. 1 askar om 100 st. Pr ask 1: 20
M 109, vanlig starktonsnål, längd 16 mm. Askar om 200 st. Pr ask 0: 90
M 110, »Durables»-pick-upnålar, som räcker för 15 spelningar. 1 ask om 100 st. Pr ask 1: 80




Grammofonverk M 139 för resegrammofoner. Enkelfjäderverk med sned-uppdrag. Ställbar regulator för 78 varv/min. Spelar en 30-cm skivside på en uppdragning. Storlek 50x90x100 mm. Afföljes av skruvar o. beslag. 28: 50

Grammofonverk M 138, lika föreg. men med vågrätt uppdrag och stående regulator. Storl. 56x93x103 mm. 24: —



Skivtallrik M 908 sammetsklädd och med förnicklad kant. Centrumhål för konisk motoraxel. Diam. 25 cm. 9: 50




Grammofonfjädrar, till verkade i Sverige av extra prima svenskt fjäderstål, med runda och polerade kanter. Fjädrarna motstå i genomsnitt en oavbruten serie uppdragningar av c:a 10000 utan att brista. Försedda m. hål i bägge ändarna.

Breddx Längd

Nr	diam. mm	cm	Pris
M 217	20x60	300	2: 60
M 218	20x68	350	3: 25
M 219	23x65	300	3: 65
M 220	25x65	350	3: 90
M 221	25x68	350	4: 20
M 287	20x60	300	2: 80
M 288	20x70	350	3: 25
M 289	22x60	300	3: 25
M 290	25x74	400	4: 60

Nedanstående fjädrar är försedda med hake i inre o. hål i yttre änden.

M 366	25x68x350	4: 25
M 367	25x74	4: 65



Tonhuvud M 47 PMF, för tråd. Kombinerat för såväl inspelning som radering. Jämn frekvenskurva intill 10,000 p/s. — 56 dB. Impedans 750 ohm. Nylonslitbana. Diam. 33 mm. 48: —




Inspelningsband. Bäst amerikanska märkesband i standardbredd 1/4" på spolar av plast. Kvalitetsband av acetatplast.

Nr	Diam.	Längd	Pris
M 309	3"	150 fot	3: 95
M 311	5"	600 fot	12: 60
M 312	7"	1200 fot	19: 50

D:o longplaying, band av extra tunt acetat.

M 401	5"	900 fot	17: —
M 402	6"	1200 fot	19: 50
M 403	7"	1800 fot	26: 50

Skarvejp M 404, 3/4" x 380 cm. 2: 90
Bandlås M 405, för plastullar. 0: 20
Inspelningsband M 308, diam. 7". 1200 fot. Engelska kvalitetsband. Restparti till lågt pris. 15: —



Tomspolar av plast.

M 266.	Ø 3"	1: 20
M 267.	Ø 5"	1: 75
M 268.	Ø 7"	2: 40

Kassetter av plast.

M 269.	För 3" spole	1: 20
M 270.	För 5" spole	1: 75
M 271.	För 7" spole	2: 40



SPRAKKURSER med långspelande LP 45-varvs skivor som naturtroget återger talet av infödda språklärare som läser ordagrant ur texthäftet, vilket också har parallellt löpande spalt med svensk översättning.

TONO-resekurser med 2 LP-skivor och texthäfte. Kursen skildrar en turistresa i respektive land och förekommande dialoger på resan, hotell, restaurang, affärer m. m. är intalade av infödda. Ej upplagda som speciell nybörjarkurs.

Nr BB 551 tysk kurs. BB 552 engelsk. BB 553 fransk. BB 554 italiensk. BB 555 spansk. Pr kurs 22: —

M:s språknyckel är en enkel och praktisk parlör som ger ett förråd av de vanligaste orden och uttryck. Ovärderliga för uttalet är LP-skivorna i anslutning till häftena.

Nr BB 556 tysk. BB 557 engelsk. BB 558 fransk. BB 559 italiensk. BB 560 spansk. Med skiva 9: 50

Språknyckeln säljes även utan skiva: Nr BB 561 tysk. BB 562 engelsk. BB 563 fransk. BB 564 italiensk. BB 565 spansk. 4: 20




Inspelningsstråd »Elektron» tyskt fabrikat av erkänt hög kvalitet. På standardspolar, med ändband, passar trådspelare av alla förekommande fabrikat.

Nr	Speltid	Pris
M 70	30 min.	12: —
M 71	60 min.	19: 50


Extra tomspole M 75, av transparent plast. 1: —

Ändband M 72, (Tråden fästes vid banden med tejp.) Pr par 0: 20




Skivalbum Nr M 909 rymmande 15 st. 25 cm skivor. Pärm av kraftig kartong i röd eller blå färg. Register. Storlek 35x27 cm. 6: 75


Skivalbum M 910 rymmande 10 st. 30 cm. Storl. 40x32 cm. Pris 6: —




Reklamrotor U 698 för skyltfönstret. Roterar c:a 2,5 varv/min. och kan belastas med max. 3 kg. Motorn går med 2 st. stavbatterier (T 435) och strömförbrukningen är så liten, att dessa räcka i 700 timmar. Diam. 20 cm. Utan batterier 27: 50




Reklamrotor U 699, samma som ovanstående men med kant av spegelmosaik, som ger gnistrande effekter. 36: —




Rotator U 505 för upp-hängning av vareureklam i skyltfönster. Med motor för 2 st. batterier T 435. Storlek 6x20 cm. Vikt 470 gr. 27: 60




Rotatormotor U 504 med batterihållare. Kugghjulsväxel nervväxlar varvtalet till ca 5 varv/min. på rotortallriken. Denna är i universallutförande för såväl roterande som pendlande rörelser. Den kan belastas upp till 2 kg. Många användningsmöjligheter. Gängtid på två 1 1/2 V-batterier: ca 3 veckor. Storl. 10x10x6 cm. Pris utan batterier (2 st. T 783). 15: 75



Kuggväxelmotor U 694. Asynkronmotor omkopplingsbar 110/220 V växelström, strömförbrukning 5 W och varvtal 2400 v/min., försedd med 3 platiners kuggväxel med varvtalet 3 v/min. på utgående axeln. Mycket kraftigt vridmoment, ca 4000 gcm. Mått 10x7x7 cm. 28: 50




Motor T 1981, enfass växelström, induktionsmotor. Varvtal 2600 varv/min., strömförbrukn. c:a 30 W. Avg. effekt 1/100 hkr. Har tyst och jämn gång, medurs rotation. Höjd 90 mm, bredd 60 mm. Vikt 0,8 kg. Finnes f. 130 eller 220 volt växelström. 22: —




Induktionsmotor 4-polig helt kapslad i metallhölje. Konstant varvtal 1400 pr min. Strömförbrukning ca 15 watt. Självsjörjande lager. Storlek 80x65x55 mm. Axeldiam. 5 mm. Vikt 800 gr. Omkopplingsbar för 120 och 220 V växelström. Pr st. 32: —

Nr T 15, medurs gång.
Nr T 16, moturs gång.



REALISERAS


El-motor Re 5, Elektrolux, 220 V likström. 40 W 1800 v/min. Med kullager. Vikt 2,4 kg. Restparti till nedsatt pris. 25: —



Motor T 583, Elektrolux KSR 2, med ställbar centrifugalregulator och transmissionshjul av gummi. Endast för 120 V växelström. Storl. 8x8x15 cm. 8: —


Motor T 584, Elektrolux KSR 7, med ställbar centrifugalregulator och transmissionshjul med växel, så att dessutom tre olika utväxlingar erhålles. Kollektormotor, låg strömförbrukning c:a 10 W. Endast för 110 V växelström eller batteridrift 45 V (150 mA). Storl. 10x8x14 cm. 16: —

Transformatorer, som gör det möjligt att använda ovanstående motorer på andra spänningar, se sid. 69.




Induktionsmotor T 230. 2-polig. 2600 v/min. Ca 25 watt. Med axiellt monterad tryckfjäder som sköter anställningen av kullagren och därmed även tystgången under lagrens hela livslängd. 30 mm fri axeländ. 6 mm axel. Storl. utom axeln 62x77 mm. Vikt 710 gr. För 50 per växelström. 220 V. 24: 50

Induktionsmotor T 231. Samma som föregående men kapslad i kraftig aluminiumkäpa. Storl. 75x82 mm. Vikt 1000 gr. Finnes för 120 och 220 volt. Vid order uppgiv nätspänning. 36: —




El-motor T 748 helt kapslad i aluminiumkäpa 90x115 mm och kullager. 8 mm axeltapp. Skärmpolmotor endast f. växelström 127 eller 220 V. Förbrukning 100 W, uteffekt 15 W. 1450 varv/min. Radiostörningsfri. Vikt 2,3 kg. 66: —




Kuggväxelmotor T 749 med varvtalet 50 varv/min. på utgående axeln och med stort vridmoment. Störningsfri skärmpolmotor för växelström 127 eller 220 V. Strömförbr. c:a 90 W. 75x125 mm. 82: —

Obs.


Ett parti elmotorer utförsäljes billigt.




Motor T 1000 för universalsbruk. En precisionsmotor, för lik- och växelström, fabrikat AEG, med kullager. Enfas kollektormotor 220V/0,7 A. Uteffekt 90 W (1/8 hkr), varvtal 10.000/min. Konisk axeltapp 6-7 mm, längd 25 mm. Storl. 130x100x63 mm. Vikt 1,1 kg. Pris endast 28: —



Motor T 406 för 6 V lik- och växelström. Strömförbrukning 40W. Pressgjutet motorhus med självsjörjande lager. Storl. 7x11 cm. Vikt 1,2 kg. 23: —




Motor U 448 med regleringsmotstånd för varvtalets reglering. Lämplig för spelmaskiner, hobbyssvarvar m. m. 1/20 hkr, 110 eller 220 V allström. Hårmed ändras lätt en trampmaskin till elektrisk drift. Pris komplett 74: —




Fläktpropellrar av plast, för 6 mm axel. Kan lätt uppborras till att passa även motor T 1000.


U 667, diam. 130 mm 1: 90
U 668, » 150 » 2: 20




Ett fynd!




Motor T 522 för 6, 12 eller 24 V lik- och växelström, strömförbrukning 24 W. Med ett kullager o. ett självsjörjande glidlager. Pressgjutet motorhus, diam. 6 cm. Särskilt lämplig som fläktmotor för vindruta eller bakruta på bilar. Angiv önskad spänning. 21: 50



Fönsterfläkt Y 624 TURBOMAX för bilens bakruta. Högvärdig precisionsmotor som fästes direkt på rutan med sugfot och blir genom denna placering synnerligen effektiv. Även snö och is på rutans utsida smälter snabbt bort. Astadkommer inte det eljest vanliga obehagliga nackdraget för passagerarna i bakstället. Effektförbrukning endast 1,8 watt. Vikt 55 g. Vid order uppgiv spänning 6 eller 12 V. 19: 50




Angeldon X 172, med rymlig trårulle. Levereras fullt komplett med krok, spröt och 15 m. lång rev. Ett praktigt angeldon till lågt pris.
Pr st. 1: 65, duss. 19: 20




Angeldon X 416 »Pang«, komplett färdigt med mekanism för knallkrok, rev, krok och spröt.
Pr st. 2: 10, duss. 25: —


Mekanism X 417 »Pang« av mässing. Kan användas till alla angeldon. Lättmonterat. Pr st. 0: 50




Angelkrok X 166 av bruserat stål. Bästa kvalitet. Längd 11 cm.
Pr st. 0: 25, duss. 2: 80




Mek. Gäddkrok X 305, tillverkad av mässing, försedd med extra kraftig fjäder av rostfritt stål. Fasta krokens längd 115 mm. Saxen slår ovanifrån.
Pr st. 0: 35, duss. 3: 60




Långrev X 106, av 15-trådigt, vattentvinnat bomullsgarn, mörkfärgat. Längd 100 mtr, 50 st. Kirby-krok i ordinar storlek fastknuten på c:a 70 cm tafsar, i kart. 4: 50



Alsik-krok X 131, är en patenterad stånd- och långrevskrok avsedd för fiske med levande agn. Oöverträffad då agnfisken ej på minsta sätt skadas av kroken och därför kan leva i många dygn. 0: 35, duss. 3: 60




Revvinda X 45 av aluminium med 8 m blå bomullsgarn. För sax eller ståndkrok. 0: 40




Pimpelspö av björkplywood. Med pimpellåda. Fernissat. Längd 37 cm. Hopfällbart.
X 365 med rulle. 7: 80
X 366 utan rulle. 2: 50



Angelspröt X 173, av extra prima fjäderstål, med rödlackerad signalkrok. Längd 50 cm.
Styck 0: 28, duss. 2: 85



Angeldonsrulle av galv. plåt. För ca 20 mtr rev.
X 189 med 15 mtr blå gäddrev nr 12—15.
Pr st. 0: 55, duss. 6: 25
X 175 utan rev. 0: 25 2: 75



Abuspinaren fångstgivande för all slags fisk. Färg: sebra, silver eller guld.
Nr Längd Vikt Pris
X 21. 30 mm. 6 g. 2: —
X 22. 40 mm. 12 g. 2: 50
X 23. 50 mm. 18 g. 2: 75
X 24. 70 mm. 30 g. 3: 50



Lysfisken är en självlysande mycket fångstsäker pirk för all slags fisk. Synes bra även då is och snö skapar dåliga ljusförhållanden.
X 36 50 mm. 17 gram. 2: 75
X 37 75 mm. 25 gram. 3: —



Balanspirken GLI, X 49, en självlysande, enastående fångstsäker pirk. Av metall med fjällimit. sidor i silverfärg. Grön rygg. Självlysande framdel och buk. Vikt 10 g. Längd 60 mm. 4: 25



Tulos-kviddan, naturtroget fiskagn i svängd modell. Ena sidan med silvergänsande fjällimitation, den andra med spegel. Ryggen i mörk ton. Röda effekter.
Nr
X 46 40 mm. 4 g. Pris 5: 25
X 47 50 mm. 6 g. Pris 5: 25



Pirk X 72. »Kviddan«, endast 20 mm lång, mycket begärlig för harr, sik, laxöring och abborre. Med 45 cm guttafs. 1: —



Vänern-pirken är ett mycket suveränt pimpelblänke. Färger silver och silver/koppar.
X 34 65 mm. 2: 60
X 35 75 mm. 3: —




Finess-blänket X 48 har spolförmig metallkärna injuten i glaslar »spanarplast«. Svängd modell som ger vida rörelser i vattnet. Gjutna fjällmönster ger utsökta reflexer. Längd 70 mm. Vikt 14 g. Färger: silver, guld och koppar med dekor. 3: 50



Pirk, typ Bergman, i prima kvalitet. Finnes i färgerna: silver (S), koppar (K) och S/K.
Nr Längd Pris
X 432. 60 mm. 1: 60
X 434. 80 mm. 1: 85



Pirk X 435, typ Siljan i prima kvalitet. Finnes i färger som ovanstående pirk. Längd 70 mm. 1: 80



Metspörlulle X 397, för pimpel- och metspö, av kraftig aluminium och mässing, med automatskär spår, rymmer c:a 70 meter lina. Diam. 60 mm. Vikt 70 gram. 4: 80




Nylonrev, massiv, ljusgrön genomskinlig rev. Mycket stark. Plastrullar med 100 m. rev. Sammanhängande längder upp till 400 m.
Diam. Be- Pris pr
Nr mm. lastn. 100 m.
X 11. 0,20 1,8 kg 1: 65
X 12. 0,25 2,7 kg 1: 70
X 13. 0,30 4,0 kg 1: 85
X 14. 0,35 5,0 kg 2: 10
X 15. 0,40 6,3 kg 2: 35
X 16. 0,50 10,4 kg 3: 50
X 17. 0,60 12,0 kg 4: 45
X 18. 0,80 20,0 kg 7: 80
X 19. 1,00 35,0 kg 11: 30




Draglinor av rent halsingelin, impregnerade o. flätade. Upplagd i 4 sammanhängande dockor à 25 m. Priset är pr 25 m.


Nr Styrka Pris
X 425. 19 kg 2: 25
X 427. 25 kg 2: 70
X 429. 35 kg 3: 40




Bomullsrev X 100 av 12/15-trådigt fiskgarn, blåfärgat, uppl. i rullar.
100 m 2: 30, 200 m 4: 10

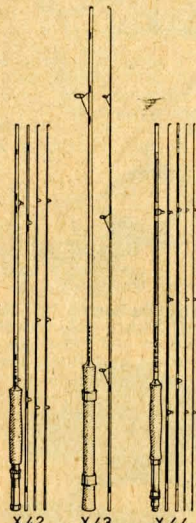

Haspeltulle X 41, SEA-KING 400, med spole och kapsel av stark plast. Fäste och övriga metall- delar förkromade. Smidig och tyst gång med nylonrev. En utmärkt rulle till lågt pris. Vikt 230 g. 16: —




Isborren »Eminent« är marknads mest sålda. Delbar sväng av helbokat stålror. Precisionsslipat skär.
Nr Skär Vikt Pris
X 31 105 mm. 1,8 kg. 34: —
X 32 120 mm. 1,9 kg. 37: —
X 33 145 mm. 2,0 kg. 39: —




Flugsbå X 42 av splitcane med korkhandtag och rullfäste. Längd 8 fot. Vikt 160 g. Tredelat. En extra spetsdel medföljer i reserv. Med tygfodral. 15: 50



Lättspinnspö X 43, av glasfiberrör. 7 fot långt, tvådelat. Korkhandtag m. rullfäste. Rostfria revögglor. Med tygfodral. 27: —



Spinn- och flugsbå X 44. En kombination av 2-delat spinnspö 5½ fot samt 3-delat flugsbå 8 fot långt med extra spetsdel. Av splitcane med korkhandtag. Med tygväska. 32: 50



Fjädervåg U 126 lämplig fiskväg och hushållsväg. Mäter 12 kg. 0: 95



Tältimpregnering U 55, räcker till 3 kvm yta. Överträffat impregneringsmedel för tält, sportkläder, presenningar och dyl. Burk om 1 liter. 4: 50




Tältpinne U 718 av lättmetall. Längd 18 cm.
Pr st. 0: 45



Tälthängare U 689 för tältstång med 20—25 mm diam. 0: 95




Spritkök U 1100, »HAAJ« är det enklaste och säkraste av alla spritkök. Tillverkat av mässing och bleckplåt i ställ av bronserat järn i storl. 13x13x5,5 cm. 4: 75




Campingskål U 1306 ESBIT för värmetabletter. Hopfällt endast 97x73x18 mm och därför lätt att medföra. En 20-ask tablett medföljer. 3: —




Värmetabletter U 1305 ESBIT ett torrbränsle med hög värmeeffekt. Säker och gifsfritt. I ask om 20 tabletter. 1: 50




Campingskål U 775. Praktisk hopfällbar stol i fickformat. Lätt att bära med sig. Sits av kraftig smärting på stativ av galv. stål. Tål 150 kg belastning. Höjd 36 cm. 5: 75



Fodral U 776 av tyg för ovanst. stol. 0: 75

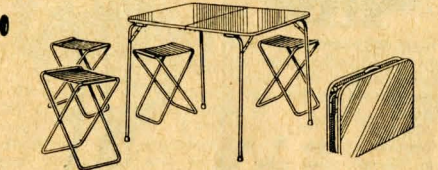


Campingsmöbel U 542 är idealisk såväl vid bilutflykten som för balkongen eller trädgården. Konstruktionen är mycket stabil och av kraftiga lackerade stålror. Hopfällt mått endast 39x60x7 cm med stolarna inlagda i bordet. Vikt 8,8 kg. Bordsskivan 61x77 cm. Höjd 58 cm. Stolhöjd 38 cm. Komplettsats med bord och 4 stolar. 59: —

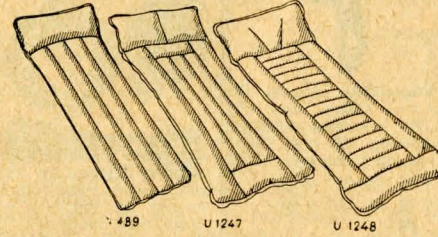

Luftmadrasser av kraftig gummerad väv i grönt eller blått. Idealiska flytmadrasser vid bad och en utmärkt campingbädd, reservbädd i sommarstugan etc. 1 års garanti.
U 489, »Marvel». 183x76 cm. 32: 50
U 1247, »Popular». 183x75 cm. 42: —
U 1248, »New Wonder». 203x76 cm. 46: 50


Bälg U 1253, underlättar uppblåsningen av luftmadrasser och badbåtar. 4: 95

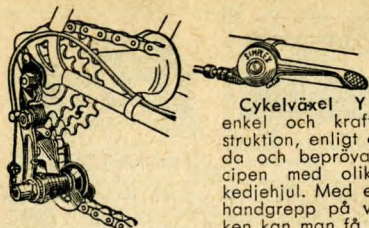

Cykelväxel Y 70, en enkel och kraftig konstruktion, enligt den kända och beprövade principen med olika stora kedjehjul. Med ett enkelt handgrepp på växelspaken kan man få tre olika utväxlingar på cykeln. Det är uppenbart vilka fördelar en treväxlad cykel har, då man kan anpassa utväxlingen allt efter vägens beskaffenhet. Priss utan kuggkrans 18:—

Kuggkransar, för »Verso» cykelväxel passande Torpedo eller Novo frihjulsnäv Y 73, med 17—19—21 kuggar. Y 75, » 16—18—20 » Y 76, » 17—20—23 »

6: 50



Atom-ventilen Y 468. Ventilinsats av biltyp, som passar alla cykelventiler. Lättare pumpning. Absolut tätning. Pr st. 0: 45, duss. 4: 20




Reparationsatts Y 604 med 5 st. självvulkaniserande lappar för cykelslangar och en tub vulk-lösning. 1:—


Reparationsatts Y 605 som föreg. men med 5 större lappar för bil- och MC-slangar. 1: 60




Vägmätare »Lucas» för cyklar. Mäter upp till 10.000 kilometer. Minsta avläsning 100 met. Monteras på framaxeln. 4: 95 Y 15, för 28" ringar. Y 16, för 26" ringar.




Cykellytkabel Y 418 m. yttre skyddsspiral av rostfritt stål. 0: 65




Cykelställ Y 54, ett stöd som håller för alla på-frestningar. Extra brett o. stabilt grepp i nedfällt läge. Finnes för 24" eller 28" cyklar. 3: 50




Cykelstirskydd Y 40, »Effektivt» av oljehärdat manganstål. Stor hållbarhet och effektivt gripförmåga. Nöter ej däcken. För 28" hjul. 3: 70




Hastighetsmätare med vägmätare, SMITHS. Med kuggdrev, kuggring och kompl. wir. Mätaren är lämplig att montera på cyklar eller mopeder. På 24" hjul visar mätaren 10% för mycket. Finnes för montering på vänster eller höger sida. 39: 50 Y 62 för 24", vänster. Y 63 för 24", höger. Y 64 för 26", vänster. Y 65 för 26", höger. Y 96 för 28", vänster. Y 97 för 28", höger.



Cykelbelysning Y 79, Philips »PHILIDYNE» har 3 watts effekt och spänningen 6 volt. Lyser bra t. o. m. när man går med cykeln. Generatoren är inkapslad i elegant och dammtätt hölje, som icke oxideras. Strålkastaren är i modern droppform, förkromad och högljanspolerad med okrossbar lins av plast. Komplet med generator, strålkastare, el-bakljus samt sladdar. 24:—

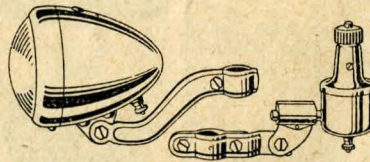

Cykelbelysning, »Kaiser» i elegant utförande, med modern form. Lackerad samt blanka delar förkromade. Dynamon har självsmörjande lager. Strålkastaren med hållare och glödlampa. Y 358, dynamo, 6 volt 3 watt 10: 50 Y 359, strålkastare 4: 90




Cykelgenerator Y 578 EIGAR, kullagrad och lättgående i faconettlackerat hölje. 6 volt/3 watt. 10: 50




Cykelbelysning Y 562 NATIONAL med strålkastare av förkromad mässing i storl. 95x75 mm. Lättgående generator 6 V 3 watt. Baklykta medföljer icke. En förnämlig och prisvärd belysning. 16: 75




Strålkastare Y 577 EIGAR, för cyklar. Ger skarpt och genom linsens utformning bländfritt ljus. Diam. 80 mm. 4: 10




Strålkastare Y 579. Dubbel i flott torpedmodell. Av blankpolerad aluminium med lins av plexiglas. Stadig hållare med klamma för styrstängens. Strålkastarnas dim. 110x52 mm. 9: 75



Cykelbelysning Y 561 NATIONAL med stor strålkastare av förkromad mässing, diam. 100 mm, som ger kraftigt sken och är därför mycket lämplig även för mopeder. Omkastare för hel- och halvljus. Generator 6 V 3 watt. Utan baklykta. 19:—



Strålkastare Y 646 med stänkskärmfäste. Elegant förkromad torpedmodell med plastglas. Storl. 6x12 cm. Med glödlampa och sladd. 4: 95 Hållare Y 647 för fästande av strålkastaren vid styrstolpen. 0: 95



El. baklykta Y 486 för cyklar. Godkänd typ. Den är av polerad aluminium och har rött reflexglas i storl. 5x3 cm. Med sladd och glödlampa. Pr st. 1: 60, duss. 15: 60

El. baklykta Y 495 för cyklar. Godkänd. Den är i vitlackerad kåpa, bottenplatta av gummi. 2: 25

Reservglödlampa T 2075.



Sadelskydd av galon med tjockt foder av skumgummi, kraftig resår runt om. Mjuk och varm dyna för cykelsitsen.

Y 444 för cykeln, storlek 24x25 cm. 2: 90

Y 445 för mopeden, storlek 25x26 cm. 3: 30


Y 446 storlek 28x30 cm. 3: 75



Sadelskydd Y 257 av akryl. Passar alla cykelsadlar. 0: 65




Sadel Y 157 i extra kraftigt utförande för mopeder och lättviktare. Av gummi i rödbrun färg på tätsittande långsgående spiraler. Bredd 31 cm. 23:—




Fotpump Y 42, av stål-rör 32 mm diam. Längd 53 cm. Ventilen ställbar för cyklar, mc och bilar. 9: 50



Cykellack Y 47. Hållbar, med hög glans. Dammtorkar på ca 4 och hårdnar på 12 timmar. Burkar i storlek 50x50 mm. Finnes i färgerna: Svart, brun, mahogny, grå, grön, röd, orange och blå. Pr st. 1: 50




Randningsapparat K 282 för lackering av ränder på cykelfälgar, skärmar m. m. Av mässing med 3 olika munstycken för randningsbredder: 1, 1,4 och 2 mm. 9: 75




Cykelborste Y 34, av tunn ståltråd, för rengöring av nav, kedjor och dyl. Längd 31 cm. 0: 60

Cykelborste Y 37, lika som föregående, men prima svart borst. 0: 60



Mopedväska K 719 innehållande universalnyckel, magnetfil, metalltrådborste, rörtång, tändstiftsnyckel, ringavtagare samt två skruvmejslar. Fodralet av plast. Priss komplett 7: 25



Verktysväska K 250, med 10 olika verktyg för motorcyklar. Innehåll: två ringavtagare, dubbel tändstiftsnyckel, kombinationstång, stålborste, skruvmejsel och fyra olika dubbla skruvnycklar. I väska av konstläder. 14: 50




Cykelhandtag av extra prima rödbrunt gummi.

Nr Y 99, Längd 13 cm. Pr par 1: 20

Y 100, 17 cm. 1: 40



Handtag Y 17 av svart gummi för lättviktare. Längd 11 cm. Par 1: 50




MC-handtag Y 427 av svart, finmönstrat gummi, som ger gott grepp. Längd 130 mm. Hål 22 eller 25 mm. Pr par 1: 60



Signalhorn Y 538, elektriskt, för mopeder och mc. Endast för växelström. Kopplas till tändspolens ljusuttag. Kraftig ton. Lackerat med förkromad front. Diam. 70 mm. 6 V. 10: 75




El-signal Y 18 för cyklar och mopeder. Kraftig ton. Ett stavbatteri T 435 användes. Med tryckkontakt och sladd men utan batteri. 5: 75




Signalhorn Y 470 med svart gummiösa o. förkromad frontring. Storl. 55x55 mm. Med kraftig dubbelton. 1: 50




Signalhorn Y 335. Av frostlackerad lättmetall o. förnicklat fäste. Kraftig ton. Längd 24 cm. 4: 50




Motorglasögon Y 71. Ger fullt tillförlitligt skydd för ögonen samt är mycket behagliga och lätta att bära. Svarta eller vita. 3: 75



Motorglasögon Y 453, som föregående men även med grön solskärm. Vita. 4: 50




Ansiktsskydd Y 360, av celluloid med rund fastsydd filtkant, som smiter mjukt och tätt till ansiktet. Ställbart grönt solskydd. Effektivaste skydd åt ansiktet mot kyla, drag, regn och bländning. Storlek 1, 2 eller 3. 3: 90



Backspegel för cyklar och mopeder. Förkromad glasring och fäste. Y 509, med plan spegel, diam. 75 mm. 1: 75

Y 510, med förminsknings spegel, diam. 90 mm. 2: 60




Backspegel Y 482 för moped eller mc. Helt förkromad och med oval förminsknings spegel 7x10 cm på kullad. 25 cm lång stång med ställbart fäste. 6:—

Backspegel Y 654 lika föregående, men kraftigare typ för större mc. Spegel 12x8 cm, arm 32 cm. Helt förkromad. 8: 25




Dubbelsadel Y 435 med Dunlopillo svampgummi-stoppning och galonklädsel, svart och röd. Storl. 50x20 cm, för mindre motorcyklar. 37:—




Motorcykelstöd Y 237, av stålör för kraftigt fäste. Svartlackerat. Längd 30 cm. 7: 50

Motorcykellås Y 280. En kraftig, fjädrande stålbygel, längd 65 cm, helt överklädd med gummi. Med dyrkfrött lås och två nycklar. 9:—



Pakethållare, för mc, med fyra sugfötter och spännband av gummi. Anbringas ovanpå bensintanken. Helt förkromade.


Nr Storlek Pris
Y 474. 18x19 cm. 7: 50
Y 475. 21x22 cm. 8: 20




Signalknapp Y 532 av förkromad mässing, diam. 35 mm. Med fästband. 3: 60



Signalknapp Y 638 av förnicklad mässing med styrstängsfäste. 1:—



Ljuddämpare för mopeder. Förkromad. Storl. 30x5 cm. Fäste för 22 mm rör. 10: 75



Ljuddämpare. Tratt med löstagbar insats så att tratten blir öppen. Förkromad kraftig stälplåt. Y 394, rörfäste 36 mm. Längd 48 cm. 19: 50
Y 395, rörfäste 43 mm. Längd 58 cm. 22:—



Motorcykelstöd Y 237, av stålör för kraftigt fäste. Svartlackerat. Längd 30 cm. 7: 50



Fjäderbälg Y 377 av svart gummi för motorcyklar. Storl. 6x19 cm. Håldiam. 25 och 31 mm. Pr st. 2: 60

Fjäderbälg Y 380 med håldiam. 24 och 38 mm. Pr st. 2: 10



Fjäderbälg Y 378, konisk. Storl. 5x15 cm. Håldiam. 25 och 38 mm. Pr st. 2:—



Kickstartgummi Y 340, storl. 30x85 mm. Hål 14 mm. Pr st. 0: 90



Växelpedalgummi Y 337, storl. 18x25x45 mm. Ovalt hål 6—10 mm. pr st. 0: 40

Bromspedalgummi, storl. 30x65 mm.

Nr Håldiam. Pr st.
Y 338. 1/2" 0: 60
Y 339, oval 10x18 0: 60



Fotrulle Y 344, storl. 38x105 mm. Hål 20 mm. Pr st. 1: 15


Nr Håldiam. Pr st.
Y 341. 12 mm. 1: 60
Y 342. 18 mm. 1: 35
Y 343. 23 mm. 1: 30

Fotrulle Y 344, storl. 38x105 mm. Hål 20 mm. Pr st. 1: 15

Sträckare Y 263, dubbel skarvhylsa av förn. mäsing. Med hylsa för 6 mm bowdenkabel. 1: 20

Sträckare Y 328 enkel, för 6 mm kabel. 0: 95

Ändhylsa Y 264 förn. 5 eller 6 mm inv. diam. för bowdenkabel. 5 mm. Pr st. 0: 08, duss. 0: 50
6 mm. Pr st. 0: 10, duss. 0: 65




Kopplingshandtag Y 391, gjutet och förnicklat. För l.-v. Längd 12 cm. 3: 50



Kopplingshandtag Y 393 för mc. Förkromat. Längd 15 cm. 6: 80




Kopplingshandtag Y 392, för lv. Pressat och förkromat. 3: 25



Kopplingshandtag Y 392, för lv. Pressat och förkromat. 3: 25



Kabelhållare Y 245, av svart gummi. Pr st. 0: 15, duss. 1: 20



Kedjesträckare Y 630 för moped. Längd 24 cm. 1:—




Bowdenkabel överklädd, svart eller silverfärgad. Extra mjuk.


Nr För lina Pr mtr
N 4. 1,25 mm. 0: 55
N 5. 1,50 mm. 0: 60

Ställlina för bowdenkabel.

Nr Grovlek Pr mtr
N 3. 1,25 mm. 0: 25
N 413. 1,50 mm. 0: 30




Ställlina för bowdenkabel.



Sträckare Y 263, dubbel skarvhylsa av förn. mäsing. Med hylsa för 6 mm bowdenkabel. 1: 20

Sträckare Y 328 enkel, för 6 mm kabel. 0: 95

Ändhylsa Y 264 förn. 5 eller 6 mm inv. diam. för bowdenkabel. 5 mm. Pr st. 0: 08, duss. 0: 50
6 mm. Pr st. 0: 10, duss. 0: 65



Sträckare Y 263, dubbel skarvhylsa av förn. mäsing. Med hylsa för 6 mm bowdenkabel. 1: 20



Wirstopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2: 50
Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 50



Nr Diam. x Längd Pris
Y 317. 6x7 mm. 0: 25
Y 319. 6x10 mm. 0: 22
Y 320. 6,5x8 mm. 0: 24
Y 321. 9x11 mm. 0: 30



Wirstopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2: 50
Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 50

Wirstopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2: 50
Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 50

Wirstopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2: 50
Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 50

Wirstopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2: 50
Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 50

Wirstopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2: 50
Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 50

Wirstopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2: 50
Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 50

Wirstopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2: 50
Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 50

Wirstopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2: 50
Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 50

Wirstopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2: 50
Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 50

Wirstopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2: 50
Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 50

Wirstopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2: 50
Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 50

Wirstopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2: 50
Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 50

Wirstopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2: 50
Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 50

Wirstopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2: 50
Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 50


Wirstopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2: 50
Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 50

Wirstopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2: 50
Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 50

Wirstopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2: 50
Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 50


Wirstopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2: 50
Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 50

Wirstopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2: 50
Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 50



Förgasare Y 11, ZENITH typ 10 MS. En kvalitetsförgasare speciellt konstruerad för motorer på 45—100 cc. 36:—


Förgasare Y 449 Amal typ 361, för HVA, BSA m. fl. Utombordsmotorer Aldell och liknande. Standard fäste 25 mm. Utan luftfilter. 47: 50




Förgasare Y 447 Amal typ 308, med luftfilter, för mopeder och dylika mindre motorer. Standardfäste 12 mm. 45: 50



Förgasare Y 447 Amal typ 308, med luftfilter, för mopeder och dylika mindre motorer. Standardfäste 12 mm. 45: 50




Förgasare Y 447 Amal typ 308, med luftfilter, för mopeder och dylika mindre motorer. Standardfäste 12 mm. 45: 50



Förgasare Y 447 Amal typ 308, med luftfilter, för mopeder och dylika mindre motorer. Standardfäste 12 mm. 45: 50




Förgasare Y 447 Amal typ 308, med luftfilter, för mopeder och dylika mindre motorer. Standardfäste 12 mm. 45: 50



Förgasare Y 447 Amal typ 308, med luftfilter, för mopeder och dylika mindre motorer. Standardfäste 12 mm. 45: 50



Förgasare Y 447 Amal typ 308, med luftfilter, för mopeder och dylika mindre motorer. Standardfäste 12 mm. 45: 50



Tändstift, KLG. Normal modell. Y 272. 10 mm T50 3: 50
Y 273. 14 mm F20 3: 50
Y 274. 14 mm F50 3: 50
Y 269. 14 mm F70 3: 50
Y 275. 14 mm F80 3: 50
Y 277. 18 mm M30 3: 50
Y 278. 18 mm M50 3: 50
Y 279. 22 mm A30 6:—

Tändstift, KLG. Normal modell. Y 272. 10 mm T50 3: 50
Y 273. 14 mm F20 3: 50
Y 274. 14 mm F50 3: 50
Y 269. 14 mm F70 3: 50
Y 275. 14 mm F80 3: 50
Y 277. 18 mm M30 3: 50
Y 278. 18 mm M50 3: 50
Y 279. 22 mm A30 6:—

Tändstift, KLG. Normal modell. Y 272. 10 mm T50 3: 50
Y 273. 14 mm F20 3: 50
Y 274. 14 mm F50 3: 50
Y 269. 14 mm F70 3: 50
Y 275. 14 mm F80 3: 50
Y 277. 18 mm M30 3: 50
Y 278. 18 mm M50 3: 50
Y 279. 22 mm A30 6:—

Tändstift, KLG. Normal modell. Y 272. 10 mm T50 3: 50
Y 273. 14 mm F20 3: 50
Y 274. 14 mm F50 3: 50
Y 269. 14 mm F70 3: 50
Y 275. 14 mm F80 3: 50
Y 277. 18 mm M30 3: 50
Y 278. 18 mm M50 3: 50
Y 279. 22 mm A30 6:—

Tändstift, KLG. Normal modell. Y 272. 10 mm T50 3: 50
Y 273. 14 mm F20 3: 50
Y 274. 14 mm F50 3: 50
Y 269. 14 mm F70 3: 50
Y 275. 14 mm F80 3: 50
Y 277. 18 mm M30 3: 50
Y 278. 18 mm M50 3: 50
Y 279. 22 mm A30 6:—

Tändstift, KLG. Normal modell. Y 272. 10 mm T50 3: 50
Y 273. 14 mm F20 3: 50
Y 274. 14 mm F50 3: 50
Y 269. 14 mm F70 3: 50
Y 275. 14 mm F80 3: 50
Y 277. 18 mm M30 3: 50
Y 278. 18 mm M50 3: 50
Y 279. 22 mm A30 6:—

Tändstift, KLG. Normal modell. Y 272. 10 mm T50 3: 50
Y 273. 14 mm F20 3: 50
Y 274. 14 mm F50 3: 50
Y 269. 14 mm F70 3: 50
Y 275. 14 mm F80 3: 50
Y 277. 18 mm M30 3: 50
Y 278. 18 mm M50 3: 50
Y 279. 22 mm A30 6:—

Tändstift, KLG. Normal modell. Y 272. 10 mm T50 3: 50
Y 273. 14 mm F20 3: 50
Y 274. 14 mm F50 3: 50
Y 269. 14 mm F70 3: 50
Y 275. 14 mm F80 3: 50
Y 277. 18 mm M30 3: 50
Y 278. 18 mm M50 3: 50
Y 279. 22 mm A30 6:—

Tändstift, KLG. Normal modell. Y 272. 10 mm T50 3: 50
Y 273. 14 mm F20 3: 50
Y 274. 14 mm F50 3: 50
Y 269. 14 mm F70 3: 50
Y 275. 14 mm F80 3: 50
Y 277. 18 mm M30 3: 50
Y 278. 18 mm M50 3: 50
Y 279. 22 mm A30 6:—

Tändstift, KLG. Normal modell. Y 272. 10 mm T50 3: 50
Y 273. 14 mm F20 3: 50
Y 274. 14 mm F50 3: 50
Y 269. 14 mm F70 3: 50
Y 275. 14 mm F80 3: 50
Y 277. 18 mm M30 3: 50
Y 278. 18 mm M50 3: 50
Y 279. 22 mm A30 6:—

Tändstift, KLG. Normal modell. Y 272. 10 mm T50 3: 50
Y 273. 14 mm F20 3: 50
Y 274. 14 mm F50 3: 50
Y 269. 14 mm F70 3: 50
Y 275. 14 mm F80 3: 50
Y 277. 18 mm M30 3: 50
Y 278. 18 mm M50 3: 50
Y 279. 22 mm A30 6:—

Tändstift, KLG. Normal modell. Y 272. 10 mm T50 3: 50
Y 273. 14 mm F20 3: 50
Y 274. 14 mm F50 3: 50
Y 269. 14 mm F70 3: 50
Y 275. 14 mm F80 3: 50
Y 277. 18 mm M30 3: 50
Y 278. 18 mm M50 3: 50
Y 279. 22 mm A30 6:—

Tändstift, KLG. Normal modell. Y 272. 10 mm T50 3: 50
Y 273. 14 mm F20 3: 50
Y 274. 14 mm F50 3: 50
Y 269. 14 mm F70 3: 50
Y 275. 14 mm F80 3: 50
Y 277. 18 mm M30 3: 50
Y 278. 18 mm M50 3: 50
Y 279. 22 mm A30 6:—

Tändstift, KLG. Normal modell. Y 272. 10 mm T50 3: 50
Y 273. 14 mm F20 3: 50
Y 274. 14 mm F50 3: 50
Y 269. 14 mm F70 3: 50
Y 275. 14 mm F80 3: 50
Y 277. 18 mm M30 3: 50
Y 278. 18 mm M50 3: 50
Y 279. 22 mm A30 6:—

Tändstift, KLG. Normal modell. Y 272. 10 mm T50 3: 50
Y 273. 14 mm F20 3: 50
Y 274. 14 mm F50 3: 50
Y 269. 14 mm F70 3: 50
Y 275. 14 mm F80 3: 50
Y 277. 18 mm M30 3: 50
Y 278. 18 mm M50 3: 50
Y 279. 22 mm A30 6:—

Tändstift, KLG. Normal modell. Y 272. 10 mm T50 3: 50
Y 273. 14 mm F20 3: 50
Y 274. 14 mm F50 3: 50
Y 269. 14 mm F70 3: 50
Y 275. 14 mm F80 3: 50
Y 277. 18 mm M30 3: 50
Y 278. 18 mm M50 3: 50
Y 279. 22 mm A30 6:—

Tändstift, KLG. Normal modell. Y 272. 10 mm T50 3: 50
Y 273. 14 mm F20 3: 50
Y 274. 14 mm F50 3: 50
Y 269. 14 mm F70 3: 50
Y 275. 14 mm F80 3: 50
Y 277. 18 mm M30 3: 50
Y 278. 18 mm M50 3: 50
Y 279. 22 mm A30 6:—


Tändstift, KLG. Normal modell. Y 272. 10 mm T50 3: 50
Y 273. 14 mm F20 3: 50
Y 274. 14 mm F50 3: 50
Y 269. 14 mm F70 3: 50
Y 275. 14 mm F80 3: 50
Y 277. 18 mm M30 3: 50
Y 278. 18 mm M50 3: 50
Y 279. 22 mm A30 6:—

Tändstift, KLG. Normal modell. Y 272. 10 mm T50 3: 50
Y 273. 14 mm F20 3: 50
Y 274. 14 mm F50 3: 50
Y 269. 14 mm F70 3: 50
Y 275. 14 mm F80 3: 50
Y 277. 18 mm M30 3: 50
Y 278. 18 mm M50 3: 50
Y 279. 22 mm A30 6:—

Tändstift, KLG. Normal modell. Y 272. 10 mm T50 3: 50
Y 273. 14 mm F20 3: 50
Y 274. 14 mm F50 3: 50
Y 269. 14 mm F70 3: 50
Y 275. 14 mm F80 3: 50
Y 277. 18 mm M30 3: 50
Y 278. 18 mm M50 3: 50
Y 279. 22 mm A30 6:—



Tändstift, KLG. Normal modell. Y 272. 10 mm T50 3: 50
Y 273. 14 mm F20 3: 50
Y 274. 14 mm F50 3: 50
Y 269. 14 mm F70 3: 50
Y 275. 14 mm F80 3: 50
Y 277. 18 mm M30 3: 50
Y 278. 18 mm M50 3: 50
Y 279. 22 mm A30 6:—

Tändstift, KLG. Normal modell. Y 272. 10 mm T50 3: 50
Y 273. 14 mm F20 3: 50
Y 274. 14 mm F50 3: 50
Y 269. 14 mm F70 3: 50
Y 275. 14 mm F80




Tändlås Y 402. Strömbrytare med 2 lägen 0—1 och 2 nycklar. Diam. 33 mm. 6: 50

Tändlås Y 397. Strömbrytare med 3 lägen 1—0—2 och 2 nycklar. Diam. 33 mm. 6: 75





Pådrag T 1806 för bilvärmare. Motstånd och strömbrytare med signal-lampa. Finnes för 6, 12 eller 24 V. (Reservlampor T 626—628.) 4: 25

Tryckkontakt T 78 av svart bakelit med vit knapp. Centralfastsättning för 22 mm hål. 1: 60



Signalknapp Y 536 med klamma, 30x55 mm. 1: 80

Starknapp Y 533, förkromad. Diam. 27 mm. 1: 95



Dörrströmbrytare för infällning i dörrkarm etc. Storl. 40x30x24 mm.

T 77, bryter strömmen (släcker) vid intryckning av knappen. 1: 20

T 452, sluter strömmen (tänder) vid intryckning av knappen. 1: 20

Strömbrytare T 79. Med fästplatta i storlek 52x26 mm. 1: 50



Strömbrytare med centralfastsättning o. slutet bakelithus. Svart knapp diam. 24 mm.

Y 404 med gänglängd 4 mm. 1: 10


Y 405 med gänglängd 15 mm. 1: 20

Strömbrytare Y 368, vippbrytare till från för panelmontering. 1: 25




Strömbrytare med 3 lägen 0—1—2, 30 A. Knopp av benvit plast med inbyggd kontrollampa. Säkring för 20 A.

Y 398 för 6 V. 6: 75
Y 399 för 12 V. 6: 75
Reservglödlampor: T 615 och T 616.




Omkastare för körriktningsvisare. Av bakelit med fastsättningsbygel med spak av förkromad metall. Knopp av röd plast med kontrollampa. Passande reservglödlampor T 615—T 617.

Nr. Pris.
Y 82. Vit, för 6 V. 10: 50
Y 83. Vit, för 12 V. 10: 50
Y 80. Svart, för 6 V. 9: 50
Y 81. Svart, för 12 V. 9: 50




Omkopplare Y 616 med rattstängfäste för körvisare och blinkers på lastbilar och bussar. Kraftig konstr. försedd med silverkontakter. Enkel montering, passar stängdiometer 45—55 mm. Med kontrollampa. 32: —




Omkastare Y 369 med 0-läge i mitten för t. ex. riktningvisare. 1: 85

Omkastare Y 367 för riktningvisare. För panelmontering och med kontrollampa. (Glödlampa. T 618—T 621). 3: 50

Omkastare Y 492 i likhet med Y 367 men utan kontrolljus. 2: 60




Omkopplare Y 86, för hel- och halvljus. Kraftig typ för bilar. Av bakelit med innerdelar av mässing. Stadig fästplatta av järn. Storlek 95x50 mm. 5: 30




Omkopplare T 80, för hel- och halvljusomkoppling utan strömbrytare. Fäste för 7/8" styrstäng. Svart bakelit. 1: 75

Omkopplare T 81, för hel- och halvljus som föreg., samt dessutom med tryckknapp för signal. Fäste 7/8". 2: 25



Omkopplare T 1815, av svart bakelit. Tvåvägskopplare med nolläge i mitten. Kan monteras på panel eller med medföljande bygel, på cykelstyre el. dyl. Diam. 37 mm. 1: 30


Folströmbrytare Y 422 för avbländning. Kraftigt utförd i lättmetall. Diam. 55 mm. 4: 25




Bromsljuskontakt Y 420. Inkopplar bromsluset vid ett oljetryck av 3,5 atö. Garanteras för ett tryck av 150 atö. Med gänga M 10x1 SW22. Passar samtliga tyska och franska bilar. 2: 75

Bromsljuskontakt Y 421. Samma som Y 420 men med gänga 1/8" NPT SW 22 för eng. och amerik. bilar. 2: 75


Bromsljuskontakt Y 547 för VW. Ger kontakt i viloläge. 1: 70




Startrelä Y 534, elektromagnetiskt. Enpoligt isolerat utförande. Finnes för 6 eller 12 V. 9: 50



Hållare för spillampor. **Y 545,** 10x39 mm 0: 65
Y 546, 15x39 mm 0: 70



Lamphållare, bajonett. **Y 542,** BA 7 s 0: 50
Y 543, BA 15 s 0: 80
Y 544, BA 15 d 0: 95




Kontrollampa Y 373 för panelmontering. Endast en liten knapp 10x11 mm blir synlig. För lampa med 7 mm bajonettsockel. (T 618—T 621). 1: 30




Signallampa Y 371 av bakelit för panelmont. i 16 mm hål. Passar glödlampor med sockel BA 9s (T 626—628). Finnes med rött, blått, gult eller grönt glas. 1: 25




Baklykta Y 491 för motorcyklar. Stopp- och bakljus komb. med nummerplåtbelysning. Välvd bottenplatta av gummi som pgsar mot MC-skärm. Svartlackerad plåtkåpa, höjd 10 cm. Passande glödlampor T 640+T 828. 7: 50





Baklykta Y 375 med stoppljus och nummerplåtbelysning. Tillverkad av kraftig svart bakelit. Plastglas med förkromad ring. Diam. 65 mm. Med två lamphållare BA 15 s. 4: 20




Baklykta Y 484, oval, med stoppljus och nummerplåtbelysning. Gediget utförd i lackerad plåt och plast. Storl. 10x7x7 cm. Med två lamphållare BA 15 s. 5: 25




Baklykta Y 552 av svart plåt. Rött glas med ring av pol. aluminium, diam. 6 cm. Utan glödlampa (T 640—642). 3: 20



Baklykta Y 567 med stoppljus och nummerbelysning. Robust utförande för lastvagnar. Av kraftig lackerad plåt m. skyddshuv. Diam. 12 cm. Med två lamphållare BA 15 d och S 8. Utan glödlampor. (T 651—652, T 826—827.) 11: —



Baklykta Y 252 med stoppljus, för lastbilar o. släpvagnar. Svartlackerad med förnicklad ring o. splittrfria glas. Diam. 9 cm. Med två lamphållare BA 15 s. 5: 80



Lampor av svart eller benvit plast, diam. 8 cm, för blinkers, bakljus och stoppljus.

Lampa Y 549. Låg modell för 2 st spillampor (S 8, 16x44 mm). Utan glödlampor och utan glaskåpa 4: —

Lampa Y 550 med fönster för nummerplåtbelysning. Hållare för glödlampa med sockel BA 15d (T 651—652). Utan glödlampa och utan glaskåpa. 4: 20

Glaskåpa Y 551 av vitt, rött eller orange plastglas. Passar lamporna Y 549—550. 1: —

Körriktningslampa Y 540 med orangefärgad plåtkåpa och förkromad fästing. 40x106 mm. För spillampor (T 828—829). Pr st. 5: 75


Signallampett Y 539, liten modell 25x65 mm för 31 mm spillampor. Rött, gult eller vitt glas. Pr st 3: 40

Billampor, se sid. 67.


Körriktningslampor m. orangefärgade plåtkåpor och hållare för spillampor (T 826—827). **Y 505,** storl. 68x34x30 mm. Pr st. 3: 75
Y 506, storl. 80x43 40 mm. Pr st. 4: 20

MC-blinkers Y 507 för motorcyklar och scooters. Komplet sats med 4 stabila körriktningslampor, blinkgivare och omkopplare. Passande glödlampor 4 st. T 816 och kopplingsstråd N 33 medföljer ej. Pr sats 18: 50

Sladdlampa Y 466 lika med föregående men med sugfot som kan sättas fast på varje slät yta på bilen. Lampans längd 11 cm. 3: 75




Sökarljus Y 476 för bilar. Helt förkromat. Strålkastaren vridbar i alla riktningar. Reflektordiam. 112 mm. En synnerligen gedigen och elegant utförd lampa. Finnes med 6 eller 12 V lampa. 72: —



Dimljuslampa Y 400. Av förkromad mässing med gul Fresnel-lins. Diam. 130 mm. Sockel BA 20 s. (T 686—687). 26: —


Strålkastare Y 658 med kåpa av plast. Diam. 12 cm. Klart glas. Med lampa 6 eller 12 V 35 W. Uppgiv önskad spänning. 10: 50



Körriktningslampa Y 376 för bilar. Kraftigt och stiligt utförande av splittrfritt material med polerad förkromning. Tätslutande gummipackning. Storlek 9x6x4 cm. Passande glödlampa: T 623—625. Pr st. 3: 90


Körriktningslampa Y 619 är samma som föregående men med svart kåpa. Pr st. 3: 20

Blinkgivare, i bakelit-hölje, ger blinkande körriktningsljus. Egen förbrukning i W. Storlek 70x35x23 mm. Med kopplingsanvisning. **Y 84** för 6 volt. 5: 90
Y 85 för 12 volt. 5: 90
Y 548 för 24 volt. 6: 90



Sladdlampa Y 246, för bilar. Helt av plast för lampa med liten enpolig swansockel (T 1928 eller 1930), utan lampa. Längd 145 mm. 4 mm sladd med krokodilklämmer att koppla till bilbatteriet. 6: 50


Sladdlampa Y 466 lika med föregående men med sugfot som kan sättas fast på varje slät yta på bilen. Lampans längd 11 cm. 3: 75



Körriktningslampa Y 571 för sidmontage. Flott utförande i förkromad mässing och i längd som helt täcker hålen efter avmonterade riktningsskär. Storl. 250x24 mm. Utan glödlampor (T 826—827). Per par 18: —




Körriktningslampa Y 541 lämplig för lastbilar. Av mattförnicklad metall med ett rött och ett gult glas, diam. 70 mm. Sockel BA 15 s (passande glödlampa T 623—625). Pr st. 4: 50




Lampa Y 655 finnes med vitt, rött eller gult plastglas. Glasring av förkromad mässing, underläggsplatta av gummi. Kan användas som broms-, blink-, parkerings- eller taklampa. Diam. 70 mm. (Passande glödlampor: spillampor 16x44 mm.) Utan glödlampa, pris 4: —



Sladdlampa Y 468 med magnetisk fot som ger stadigt fäste varsomhelst på bilen. Lyser rött åt ett håll. Med 6 m sladd och batteriklämmer. (Passande glödlampa T 1958, T 1962.) 16: 25




Sladdlampa Y 246, för bilar. Helt av plast för lampa med liten enpolig swansockel (T 1928 eller 1930), utan lampa. Längd 145 mm. 4 mm sladd med krokodilklämmer att koppla till bilbatteriet. 6: 50



Sladdlampa Y 466 lika med föregående men med sugfot som kan sättas fast på varje slät yta på bilen. Lampans längd 11 cm. 3: 75






Röd bilreflex Y 603, godkänd och SP-märkt. Reflexdiam. 75 mm. Enhålsfastsättning med bult i centrum. 1: 50




Släpvningsreflex Y 568 med tre röda glas infattade i gummi och kraftig plåttram. 170x170x170 mm. 4: 75




Bakspiegel Y 478, rektangulär förminsknings-spegel 6x12 cm med kraftigt specialfäste som passar på bildörrar. Kan göras fast i alla lägen och är lätt att montera. Helt förkromad. 12: 75


Bakspiegel Y 481, rund spegel, diam. 10 cm, med samma fäste som ovanst. 11: —



VW-spegel Y 480, helt förkromad och med förminskningsglas 7x10 cm. Klämfäste som passar till dörrarnas framkant på Volkswagen. 12: 50



Bakspiegel, helt blankförkromad mycket elegant modell. Ställbar förminsknings-spegel 12x8 cm med klämfäste, som passar de flesta bilar med pontonkaross, såsom: Fiat, Taunus, Mercedes, Opel Rekord m. fl.
Y 652 för vänster sida
Y 653 för höger sida.
Pr st. 12: 25




Bakspiegel Y 553 av förkromad mässing i elegant modell med förminsknings-spegel 10x7 cm. Klämfäste, som med eller utan passningsarbete passar in mellan framskärm och huv på de flesta moderna bilar. 12: 75


Bakspiegel Y 554 av förkromad mässing och med riktbar förminsknings-spegel, diam. 10 cm. Fästes genom uppborrning av 6 mm hål i karossen. 9: 75




Bakspiegel Y 256, av 6 mm slipat spegelglas i storl. 15x6 cm. Fäste med kulle. 3: 25




Bilspiegel Y 396 med ram av plast och fjäderhållare. Avsedd att fästas på solskyddet. Storl. 9x17 cm. 3: 50




Bilspiegel Y 396 med ram av plast och fjäderhållare. Avsedd att fästas på solskyddet. Storl. 9x17 cm. 3: 50




Spegel Y 490 dubbelsidig med sugfot. Fästes lätt på bilrutan, fönster, kakel, plåt etc. Kan inställas i varje önskad vinkel. Storl. 6x9 cm. 1: 95




Biltermometer U 91 som fästes på rutan med gummisugfot. Graderad +60 till -40. Diameter 37 mm. 2: 50




Vattentemp.-mätare Y 424, för bilar. Graderad, belyst skala från 40 till 100° C. Diam. 40 mm. Ca 125 cm lång, kopparflätad, flexibel kabel med skruvfäste för kylvattenslang. 6 el. 12 V. 24: —



Vattentemp.-mätare Y 423, för bilar, som föregående men med skala i diam. 52 mm och röd varningslampan vid 100° C. 6 el. 12 V. 31: —




Oljetemp.-mätare Y 438 för Volkswagen. Värme-kännaren utformad som oljemätsticka med 4,3 mtr ledning. Mätområde 0-120°. Diam. 52 mm. Med skalbelysning och varningssignal. 44: —




Hållare Y 442 för fästande av ovanstående oljetemp.-mätare vid rattstängan. 4: 75



Hållare Y 443 som föreg. men dessutom med röd signallampa för bensinreserven. Med strömbrytare för montering på kranen till reservtanken. 14: 50




Taklampa T 1807 för bilar. Storlek 40x106 mm. Förnicklad. Med strömbrytare. Sockel S 8. (Passande lampor T 640-642). 4: 40




Blomvas Y 485 av plast med sugfot. Höjd 12 cm. 1: 25

Blomvas Y 565 av vakert färgad plast med magnetfäste. Höjd 13,5 cm. 3: —



Askopp Y 566, med magnetfäste bestående av 4 kraftiga magnetpolar på baksidan. Placeras var som helst i bilen. För träunderlag o. dyl. användes medföljande plåtbricka. Av kraftig aluminium. Brännlackerad. Storl. 70x35x30 mm. 4: 90




Askopp Y 601 av plast och förnicklad mässing. Fasthålls med dubbel sugfot. Storl. 10x4 cm. 3: 85




Askopp Y 409 av benvit plast med sugfot och fastsättningskena. Höjd 75 mm. 2: 50


Hängare U 628 med mycket bärkraftig sugfot av plast, diam. 55 mm. 0: 85




Klädhängare att fästa på bilrutan. Förn. mäs-sing.
Nr Krokär Längd Pris
Y 461. 2 6 cm 0: 80
Y 462. 4 15 cm 1: 25



Nyckelfodral U 1025, av prima läder, speciellt för bilnycklar. 1: —



Ändrör för avgasrör. Kraftigt utförande av förkromad mässing.
Y 521 för 1" rör 4: 75
Y 522 > 1 1/2" > 5: —
Y 523 > 1 1/2" > 5: 25
Y 524 > 1 1/2" > 5: 40
Y 525 > 1 1/2" > 5: 60
Y 526 > VV 4: 90



Ändrör för PV 444.
Y 527 för 1 1/2" rör 6: —
Y 528 > 1 1/2" > 6: 25



Avgasrörförlängning av förn. plåt. Längd 20 cm.
Y 331, för 1" rör 2: 30
Y 208, för 1 1/2" rör 2: 50



Avgasrörförlängning Y 6, snäckform. Rostfritt stål. Storlek 14x18 cm. Passar alla rördiam. 3: 50




Besiktningsskylt, oval. **Y 253**, aluminium. Pr st. 0: 25, duss. 2: 20

Y 254, förn. mässing. Pr st. 0: 40, duss. 3: 50

Mopedskylt Y 432 av aluminium. Pr st. 0: 35, duss. 2: 75

Skattevittohållare Y 248 av plast. 0: 60



Skattevittohållare Y 172, av celluloid och aluminiumplåt. 0: 65

Skattevittohållare Y 169, med celluloidfönster och plats för namngravyr. Tillverkad av förnicklad plåt. 2: 25



Skattevittoram Y 430 av plåt med gummitätning. För MC. 2: 20

W4152

Nummerskyltar av speciallackerad plåt. Priser utan siffror.
Nr Storl. Pris
Y 351. 3-siffr. 1: 35
Y 353. 5-siffr. 1: 55
Y 503. 2+5-siffr. 1: 75
Y 354 för 5-siffr. i två rader. 1: 70

SIFFROR och BOKSTÄVER av svart plast med plast-löskolv, som nitas med löskolv på plåtens baksida.

Siffror Y 357 för bilar och motorcyklar. Priser pr st. 0: 15

Bokstäver Nr Y 356 för bilar och motorcyklar. 0: 15




S-plåt med nationalitetsfärgerna. Aluminiumplåt i storl. 194x144 mm. Nr Plättjocklek Prst.
Y 170. 1 mm 1: 95
Y 171. 0,5 mm 1: 60



S-märke Y 431 i dekal-komanlutförande. Överföres direkt på bilkarossen fort, lätt och utan hjälpmedel. Beskrivning medföljer. Svart S på vit botten. Storlek 17x11 cm. Pr st. 0: 90, duss. 7: 20



Stänkskydd Y 569 för bilar. Kraftiga och hållbara i helvulkat gummi med inlagda reflexplåtar av förkromad mässing. Storl. 28x24 cm. Pr st. 5: 50




Skyddsplåt för Volkswagen dörrhandtag. Med skruv. Nr Pr par
Y 649 förkr. mässing 4: 50
Y 650 eloxerad alum. 2: 90



Tryckmätare Y 440 i klockform, graderad 0,5-3,5 kg/cm². Diam. 50 mm. I läderfodral. 8: 75

Tryckmätare Y 441 lika föreg. men graderad 0,5-5,5 kg/cm² med 40 cm anslutnings-slang. 12: 30

Tryckmätare Y 439 för lågtrycksdäck, 0,5-3 kg. Längd 12 cm. I läderfodral. 8: 40



Tryckmätare kombinerad skruvpenna med blyertsstift. Förnicklad metall, längd 14 cm.

Nr Mätområde
Y 458. 0,2-2 kg/cm²
Y 459. 0,5-3,5 kg/cm²
9: 20




Fälgskiva Y 611 för bilar. Flöit utförda i kromglans-eloxerad lättmetall. Förhöjer vagnens utseende högst väsentligt. Rosta ej. Fasthålls genom navkapseln stumtätt och ljudlöst till fälgen och monteras på ett ögonblick. Lagerföras till följande märken: Volkswagen 15" och 16", PV 444 endast 15", Anglia 13", Opel Rekord och Olympia 13", Mercedes 180-190. Vid order upp-giv märke. Per sats om 4 st. 52: —

Fälgskiva Y 622 modell TURBO i kromglans-eloxerat utförande som föregående. Finnes till följande märken: Volkswagen 15", Anglia 13", Taunus 17M, Opel Olympia-Rekord, Volvo PV 444 och Amazon. Pr sats om 4 st. 54: —



Korsnyckel Y 598 med hylsor 17, 19 och 22 mm samt 13/16". Passar till fälgmulltrarna på de flesta bilar. Ett oumbärligt verktyg vid ringbyte. Nyckellängd 38 cm. 9: 50

BILMOTORVÄRMARE



Motorvärmare passande alla vattenkylda bilmotorer med kylarsystem på upp till 16 liter. Inga mera svåra och motorfördrivande kallstarter. Den är lätt att montera och är försedd med utbytbara smältsäkring. S-märkt och godkänd av brandmyndigheterna.

Nr	Effekt	Kylsystem
Y 580.	150 W	4—6 liter
Y 581.	300 W	6—8 liter
Y 582.	450 W	8—12 liter
Y 583.	700 W	12—16 liter

Finnes för 127 eller 220 V. 53: 75


Säkringar Y 621 för motorvärmare Y 580—583. Pr 2 st. 0: 80

Motorvärmare lika föregående men för större motorer. Pris 74:—

Y 659, 1060 watt för 15—22 l kylsystem.
Y 660, 1500 watt för över 22 l kylsystem.

För Volkswagen

Motorvärmare Y 584 för Volkswagen, 160 W, 220 V. Marknadens effektivaste och mest driftsekonomiska motorvärmare genom att elementslingan har direkt kontakt med oljan i oljeträget. Patentsökt konstruktion. Mycket lätt att montera själv. S-märkt o. godkänd av brandmyndigheterna. Specialsil medföljer. 52:—



Kupévärmare Y 657 för bilar. 450 W, 220 V. Med termostat varigenom inkopplingen automatiskt anpassas efter temperaturen. Används under natten eller någon timme före bilfärd och håller rutorna klara samt bilen behagligt varm invändigt före starten. Kan även användas inomhus som vanlig elektrisk kamin. S-märkt och godkänd av brandmyndigheterna. 63:—




Bilkamin KATALYT. Håller bilen angenämt varm såväl under gång som vid stillastående. Garanterat riskfri. Utvecklar ingen rök eller skadlig gas. Brinner utan låga. Godkänd av Sprängämnesinspektionen för användning i eldfarliga lokaler. Med en fyllning vit blyfri katalytbensin brinner kaminen ca 24 timmar och kräver härunder ingen tillsyn. Även idealisk värmekälla för motorer.


Nr Y 501, rymd 0,6 l bensin, för mindre personbilar. Höjd 22 cm, diam. 14 cm. 36:—

Nr Y 504, rymd 1,5 l bensin. Värmeeffekt för större bilar. Höjd 25 cm, diam. 21 cm. 66:—


Glödkudde i reserv.
Y 502 passar Y 501. 12: 50
Y 618 passar Y 504. 26:—

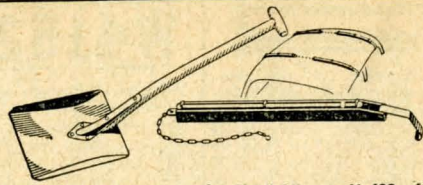


Snöskryffel Y 609 är lätt och behändig att ha med i bilen vid vinterkörning. Bladet är av kraftigt 2 mm aluminiumplåt 23x28 cm. Hela längden 80 cm. 8: 75




Vindrutespolare Y 520. Ny avsevärt förbättrad modell med helt fotmonterad motore som fästes osynligt i golvet under bilmattan. Vattenbehållaren rymmer 1 liter och monteras under motorhuven. Munstycket är ställbart för två vattenstrålar, en till vardera vindrutetorkaren. En mycket effektiv spolare som passar alla bilmärken och är lätt att montera. 8: 50



Vindrutespolare Y 460 bestående av nippel med dubbelt munstycke, plastslang samt vätskebehållare av mjukplast. Pressas samman med handen så att vattnet sprutar ut. 3: 95




Vindrutespolare U 671 och fönstervätare. Allt i ett — spolar, tvättar och torkar. Bredd 15 cm. Oumbärlig för bilisten. 5: 75




Isskrapa Y 572 av plast med imtorkare av gummi. 0: 50

Isskrapa Y 599 och imtorkare av plast med upphängningssugfot. 0: 85


Skidhållare Y 602 för biltak. Ej lika bilden. Enkelt och kraftigt konstruerat av starkt gummi med galvaniserade metallbeslag. Spännes lätt fast vid takets dropplist. 26:—




Bogserlina Y 515 av perlon-silke. Extra mjuk. Längd 5 mtr. Draghållfasthet 1500 kg. Med specialkrok av stål och fäst-anordning för kroken. Plastklädd ögla. 2 flyttbara plastmanschetter. Förvaras i polytenpåse. Bör finnas i varje bil. 21:—




Akkumulatorlampa Y 575 »Lichtboy» för bilen. Alltid tillhands och laddad. Lampan lyser med starkt sken, en timme på en laddning. Med lampan levereras ett passande paneluttag som monteras i bilen, där insättes lampan då den ej är i bruk och laddas automatiskt från bilbatteriet. Detta utsettes ej för någon belastning, då strömförbrukningen är mycket ringa, 0,22 mA. Finnes för 6, 12 eller 24 V. 19: 50




Bensinpump Y 516 »Hardix» tryckpump. Arbetar med membransystem. Enkel att montera. För 6 eller 12 V. 69: 50



Testverktyg Y 433 för bilar och mc bestående av ledningsprovare med lampa i handtaget samt sladd och klämma jämte tändstiftsprovare. Förvaras i plasttui. 6: 50



Omformare med inbyggd vibrator och transformator. Båda typerna är delvis störningskyddade och passar för drift av mindre radiomottagare, elektr. rakapparater och andra mindre apparater för växelström. Anslutes till 6 eller 12 V bilbatteri och avger 220 V växelström. Kapslade i lackerat plåthölje. Dimensioner: 12x11x7 cm. Vikt 1,6 kg. Nr T 791, sek. 220 volt 15 W. 72:—
Nr T 792, sek. 220 volt 25 W. 95:—



Självsprutande preparat i Aerosolförpackning, »den arbetande förpackningen». Stålburkar med gas under högt tryck, som vid ett tryck på en knapp, till sista droppen sprutar ur preparatet ytterst finfördelat, som en dimstråle. Kan användas i etapper och lagras obegränsat.

Autovax, Y 209, 600 g burk. Härmed sprutvaxar och blankar man bilen på 15—20 min. utan besvär, och vagnen är perfekt vaxad, blankande och effektivt skyddad mot sol och regn. 9: 50

Kromskydd Y 210, 400 g burk. Ger en glänsande, genomskinlig, vattenfrånstötande, elastisk skyddshinna för bilens krom, men även för polerad prydnadsmässing, kartor, ritningar, bokomslag m. m. 8: 75

Rostlösande olja Y 211, 600 g burk. Tränger in överallt och löser effektivt upp rosten och skyddar mot nya rostangrepp. 8: 75

Chassilack Y 212, svart, 600 g burk. Härmed kan ni själv underbehandla bilen och skydda den mot rost och frätande överkan, och öka dess värde och livslängd. 11:—


Impregneringsolja Y 213, 600 g burk. Gör presenningar, tält, sufletter m. m. fullkomligt vattentäta. 9: 50



Eldsläckare U 540 »Blis-ut» för snabbsläckning av bensin-, olje-, rödsprit- och fotogenbränder. Den är särskilt lämplig att användas i båten, bilen, laboratoriet, verkstaden m. m. Plåtburken innehåller gas av freontyp som sprutar, endast genom ett tryck på knappen, en ca 2 mtr lång stråle mot eldhärden. 12: 75


Eldsläckaren U 541 »Spray-On» består av en 16 cm hög behållare av mjuk polytenplast som innehåller kemiskt reagerande substans som sprutas i en ca 2 mtr stråle genom tryck på flaskan. 8:—

Kromskydds fett Y 607, AUTOSOL. Ett hudtunt och osynligt överdrag av detta fett skyddar alla metaller mot rostbildning. I plåtburkar om 65x18 mm. 1: 95



EL-RAKA ER I BILEN!

Omformare T 950 för drift av elektrisk rakapparat från bilbatteri. Finnes för 6, 12 eller 24 V och lämnar 220 V—30 W växelström som passar alla rakapparater. 39: 50



Elkastrull U 70 för bilen och båten. Medan Ni kör kokar den kaffet eller maten. Den rymmer 2 liter, varav ¾ liter i lös insats så att den kan värma två skilda maträtter samtidigt. Av aluminium och utvändigt lackerad. Den är försedd med stenuisolerering varför den håller maten varm ca en timme efter urkopplingen. Strömförbrukningen är 120 watt, ungefär vad strålkastarna förbrukar. Finnes för 6, 12 eller 24 volt. Levereras med 90 cm gummikabel och påmonterad stickpropp T 82. 48: 50

Reservelement U 453 passande ovanstående elkastrull. 120 watt. 6, 12 eller 24 volt. 3: 95

Polborste Y 643. Praktisk special-stålbörste för rengöring av polsko och poler på bilbatterier. 2: 25

Bilborste Y 574 med nylonborst och skaff av lövträ. Bör finnas i varje bil. Längd 26 cm. 1: 65


Dammvipa Y 494 av yvigt, långhårigt skinn. Mycket effektivt och praktisk för dammtorkning av bilen. Absolut oskadlig för lackeringen. Längd 42 cm. 8:—



Biltvättborste Y 642. Helt av etenplast, även slangfästet, som passar såväl ½" som ¾" slang. Prima tagelborst. En liten och lätt borste för bekväm biltvätt. Hela längden 31 cm. 11: 50



Biltvättborste Y 2 av kraftig halvhård plast och med prima borst. Slangfäste av mässing passande både ½" o. ¾" slang. Längd m. handtag 32 cm. Borsten kan skruvas bort och skaffet användas som sprutmunstycke. 14: 75




Sämskskinn K 383, extra prima. Användes vid målning, putsning, biltvätt m. m. Levereras i följande storlekar:

Storlek cm.	Pris pr st.
22x25	1: 40
32x35	3: 95
40x42	6: 50
43x45	7: 50
50x53	10: 50



Polervante K 577, »Autofix» av lammskinn. Repar ej lackeringen 3:—

Bilshampo Y 661 gör biltvätten snabb och lätt. Okar lackeringens hållbarhet och är rostskyddande. En flaska räcker till 20 tvättningar. 1: 75



Polerborste Y 573. Av mjukt och yvigt garn med dammabsorberande impregnering. Endast med en lätt borstning på damm eller torr smuts rengöres och poleras bilen utan repor i lacken. Mycket användbar även till möbler. Längd med handtaget 36 cm. 4: 95



Kylartätning Y 517 »Fix» lagar snabbt läckande kylare. Angriper ej metaller. Burk för 10 liter vatten. 2: 25

Flytande packning Y 620 AKMISIT. Målas på metalltyr som skall tätas mot varandra, motorblock o. dyl. Torkar snabbt till en effektiv och värmebeständig packning. 100 g. 3: 90



Packningscemente Y 639 ROMAC. För erhållande av vätske- och gastäta förbindningar på ångmaskiner, förbränningsmotorer o. dyl. Tub med 20 kbcm. 1: 25




Knopp, av massiv svart bakelit med gängat hål. För växelspakar, manöverarmar o. dyl.

Nr	mm	W"	st.	duss.
Y 493.	20	1/4	0: 30	3: —
Y 228.	25	1/4	0: 35	4: 80
Y 176.	30	5/16	0: 50	4: 60
Y 177.	35	3/8	0: 55	5: 40
Y 229.	40	3/8	0: 80	7: 80
Y 178.	45	1/2	0: 85	8: 20
Y 304.	45	M10	0: 75	7: 20




Rattar av svart finpolerad bakelit i kraftigt utförande.

Nr M 989. Diam. 85 mm med 3/8" fyrkantigt hål. Pris pr st. 1: 75
Nr M 990. Diam. 100 mm med 1/2" runt hål. Pris pr st. 2: 15
Nr M 155. Diam. 200 mm, med 3/4" hål. Med vev. Pr st. 11: 75



Båtratt M 863 i elegant modell av givnen lättmetall, lackerad benvit. Diam. 34 cm. Med kuggkrans passande cykelkedja. 29: 75



Högtrycks-smörjsprutor av förstklassig svensk tillverkning. Smörjtryck 300 atm. Ytbehandling s. k. vapenfinish.

Nr Y 30, i revolvermodell med tråhandtag. Volym 250 kbcm. Längd 310 mm, diam. 45 mm. 6: 25

Nr Y 31. Backventilkonstruktionen hos denna typ ökar per pumpslag avgiven fettkvantitet genom att förhindra återseg utav fetten i högtrycks-cylindern. Längd 210 mm, diam. 45 mm. 9: 30

Nr Y 32, liten typ men fullt effektiv och passande för mc och mindre maskiner. Storl. 200x30 mm. Smörjtryck 400 atm. 5: 95



Munstycken till ovanstående smörjsprutor.

Nr Y 33 trattformat, passande till Y 32. 1: 30

Nr Y 35 dito passande till Y 30 och Y 31. 1: 35

Nr Y 36 spetsformat, passande till Y 32. 1: 40

Nr Y 38 dito, passande till Y 30 och Y 31. 1: 45




Smörjnipplar med fjädrande kulventil för trycksmörjning. 1/8" eller 1/4" gasgång.

Nr	Typ	Gäng	Pr st.	Pr st.			
Y 102.	Rak	1/8"	0: 25	Y 103.	45°	1/8"	0: 40
Y 104.	90°	1/8"	0: 40	Y 105.	Rak	1/4"	0: 45
Y 106.	90°	1/4"	0: 60	Y 107.	45°	1/4"	0: 60




Smörjnipplar med fjädrande kulventil för trycksmörjning. Med gasgång, utom Y 22 och Y 25.


Nr	Typ	Gäng	Pr st.	Y 25.	Rak SAE	1/4"	0: 18
Y 22.	Rak	6x1 mm	0: 18	Y 26.	Rak	1/8"	0: 20
Y 23.	45°	1/8"	0: 25	Y 27.	Rak	hydr. 1/8"	0: 20
Y 24.	90°	1/8"	0: 28	Y 28.	45°	hydr. 1/8"	0: 32
Y 25.	90°	1/8"	0: 28	Y 29.	90°	hydr. 1/8"	0: 32
Y 88.	90°	1/4"	0: 32	Y 29.	Rak	1/4"	0: 32



Oljespruta Y 39 av stål i gediget utförande. Magasinsvolym 260 kbcm. Ytbehandling i s. k. vapenfinish. Med 2 spetsar av mässing, 17 och 6 cm. Storlek utom spets och handtag 45x240 mm. 7: 75




Avstängningskran Y 222. Med ratt och nålventiltätning. 3/8" rörgång. 4: 25




Avtappningskran av mässing, längd 30 mm.
 Y 198. 1/8" gasg. 0: 80
 Y 199. 1/4" gasg. 0: 95

Vinkelkrantar av mässing. Lödfria röranslutning och tapp 1/8".
 Y 146 för 3/16" rör 5: 40
 Y 147 för 1/4" rör 5: 45
 Y 148 för 5/16" rör 5: 50




Trevägskran, helt av mässing med gasgång 1/8" tapp och två lika lödfria röranslutningar.
 Nr Rördiam. Pr st.
 Y 151. 3/16" 8: 50
 Y 152. 1/4" 8: 60
 Y 153. 5/16" 8: 70




Slangkopplingar av mässing med 3/8" rörgång samt en eller två 1/2"-slangfästen.

Utän kran.
 Y 298. Typ A Pris 1: 50
 Y 299. Typ B Pris 2: 28
 Y 300. Typ C Pris 2: 30
 Med avstängningskran.
 Y 223. Typ D Pris 3: —
 Y 301. Typ E Pris 3: 30
 Y 302. Typ F Pris 3: 40



Slangkoppling Y 297. Monteras å bilens kylvatenslang för 1/2"-slanguttag till värmeledning. Pris 1: 50



Slangkoppling Y 617 som föreg. och med avstängningskran. 3: 20

Avstängningsventil Y 597 av mässing för nyare typer bilvärmare, vilka regleras från instrumentbrädan. Med 3/8" rörgång och 1/2" eller 3/8" slanganslutning. 7: 75



Slangklämma Y 145, av kadmierat järn. Praktisk typ, som passar alla slangar upp till 10 cm diameter. Pr st. 0: 20, duss. 1: 80




Slang N 73 för bilvärmeledning. Rött räfflat gummi med 2 kordinlägg. Inre diam. 1/2" 5/8" Pr m. 2: — 2: 20



Tanklock av mässing med flänsfäste.
 Y 196. 30 mm diam. 3: 30
 Y 197. 40 mm diam. 4: 90

LODFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskrivas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverkas helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.



Nr	Rördiam.	Pr st.	Tapp med 1/8" gasgång.	Nr	Rördiam.	Pr st.
Y 117.	1/8"	0: 90	Y 128.	1/8"	0: 65	
Y 118.	3/16"	0: 95	Y 129.	3/16"	0: 70	
Y 119.	1/4"	1: —	Y 130.	1/4"	0: 75	
Y 120.	5/16"	1: 15	Y 131.	5/16"	0: 85	
Y 121.	1/4—5/16"	1: 30	Y 132.	3/8"	1: —	
Y 122.	3/8"	1: 40	Tapp med 1/4" gasgång.			
Y 123.	1/8"	1: 95	Nr Rördiam.	Pr st.		
Y 124.	3/16"	2: 10	Y 133.	1/4"	0: 80	
Y 125.	1/4"	2: 50	Y 134.	5/16"	0: 90	
Y 126.	5/16"	2: 60	Y 135.	3/8"	1: 10	
Y 127.	3/8"	2: 70	Tapp med 1/8" gasgång.			



Reservnipplar och slutmuttrar till lödfria rörkopplingar.

Nr	Rördiam.	Pr st.	Duss.
Y 107.	1/8"	0: 06	0: 60
Y 108.	3/16"	0: 08	0: 75
Y 109.	1/4"	0: 10	0: 95
Y 110.	5/16"	0: 12	1: 10
Y 111.	3/8"	0: 13	1: 25

NIPPLAR.

Nr	Rördiam.	Pr st.	Duss.
Y 112.	1/8"	0: 15	1: 60
Y 113.	3/16"	0: 18	1: 80
Y 114.	1/4"	0: 24	2: 30
Y 115.	5/16"	0: 28	2: 90
Y 116.	3/8"	0: 32	3: 20

SLUTMUTTRAR.

Nr	Rördiam.	Pr st.	Duss.
Y 112.	1/8"	0: 15	1: 60
Y 113.	3/16"	0: 18	1: 80
Y 114.	1/4"	0: 24	2: 30
Y 115.	5/16"	0: 28	2: 90
Y 116.	3/8"	0: 32	3: 20


Rörkoppling med gasgång muff och lödfria röranslutning.

Nr	Gasg.	Rör	Pris
Y 288.	1/8"	1/8"	0: 80
Y 289.	1/8"	3/16"	0: 85
Y 290.	1/8"	1/4"	0: 90
Y 291.	1/8"	5/16"	0: 95
Y 284.	1/8"	3/8"	1: 30
Y 285.	1/4"	1/4"	1: —
Y 286.	1/4"	5/16"	1: 25
Y 287.	1/4"	3/8"	1: 50

T-för Nr Y 329 av mässing för 1/4"-rör. Längd 30 mm. 0: 90

KOPPARRÖR
 Glödgade kopparrör, s. k. oljerör, i längder om ca 7,6 mtr i kartong. Godstjocklek 0,80 mm.

Nr	Ytterdiam.	Vikt pr mtr	Pris pr mtr	Kart
N 62	1/8"	0,053	1: 90	11: 50
N 63	3/16"	0,089	2: 20	13: 50
N 64	1/4"	0,124	2: 80	17: —
N 65	5/16"	0,160	3: 40	20: 50
N 66	3/8"	0,195	3: 90	22: 50

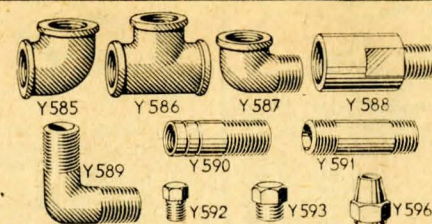


Rördetaljer av mässing, för bilvärmare m. m.

Nr	Rördiam.	Pr st.	Y 590.	3/8"	0: 65
Y 585.	3/8"	1: 20	Y 591.	3/8" <td>0: 65</td>	0: 65
Y 586.	3/8"	1: 70	Y 592.	1/4" <td>0: 25</td>	0: 25
Y 587.	3/8"	1: —	Y 593.	1/4" <td>0: 35</td>	0: 35
Y 588.	3/8—1/2"	1: 30	Y 596.	förskruvning SAE.	3/8"
Y 589.	3/8"	1: 25	0: 25	0: 30	0: 40




Spiralfjäder U 913 av galv. ståltråd. Längd 13 cm. Diam. 22 mm. Pris 0: 45, duss. 4: 20

Fjäder U 388 av galvaniserad ståltråd. Längd 430 mm, diam. 22 mm, går att utdraga till ca 125 cm lång. Lämplig som stängare av grindar, portar, dörrar m. m. 1: 30



Skrivsats M 375 med 50 st. sorterade galv. järnskrivar M 3—M 8 i varierande längder. 1: 50



Sortimentsats M 585, innehåller 50—75 st. olika delar såsom skruvar, muttrar, brickor, nitlar, fjädrar, bultar m. m. Pris pr sats 1: 25

Stoppskruv, typ SSS, härdade, med spets. Nr Gäng Längd Pr ds.


M 85.	1/4"	8 mm	0: 75
M 86.	5/16"	12 mm	1: 45
M 87.	3/8"	16 mm	1: 80
M 88.	M3	5 mm	0: 60
M 89.	M4	6 mm	0: 65
M 90.	M5	8 mm	0: 70
M 133.	M6	12 mm	0: 85
M 134.	M8	12 mm	1: 45

Vingmutter M 193 av blankt järn. Gänga Pr st. Pr duss.

M 3	0: 07	0: 60
M 4	0: 08	0: 65
M 5	0: 09	0: 70
M 6	0: 12	0: 95
M 8	0: 18	1: 60
M 10	0: 28	2: 50
M 12	0: 40	3: 80

Vingmutter M 192 av pol. mässing. Gänga Pr st. Pr duss.

M 3	0: 12	1: —
M 4	0: 14	1: 10
M 5	0: 15	1: 30
M 6	0: 20	1: 90
M 8	0: 40	3: 80
M 10	0: 65	6: 20
M 12	1: —	9: 80



INSEX-skruv med cylindriska huvuden och 6-kanthål. Seghårdade, brotttållfasthet 100 kg/kvcm. Skruvlängden räknas utom huvud. Samtliga med mm-gänga.

Nr	Gänga	Längd	Pris
M 91.	6 mm	16 mm	0: 40
M 91.	6 mm	22 mm	0: 45
M 92.	8 mm	16 mm	0: 45
M 92.	8 mm	22 mm	0: 45
M 92.	8 mm	40 mm	0: 50
M 92.	8 mm	50 mm	0: 55
M 93.	10 mm	22 mm	0: 55
M 93.	10 mm	40 mm	0: 60
M 93.	10 mm	50 mm	0: 65
M 94.	12 mm	40 mm	0: 75
M 94.	12 mm	50 mm	0: 80

Sexkantnycklar M 95 av stål, för insexskruvar. Passar mm-gäng: 6. Pr st.: 0: 35

8	10	12	14
0: 50	0: 95	1: 50	2: 30



Kupolmutter M 194 av järn, förnicklade.


Gänga	Pr st.	Pr duss.
M 4	0: 06	0: 55
M 5	0: 07	0: 58
M 6	0: 08	0: 65
M 8	0: 09	0: 75
M 10	0: 12	1: 10
M 12	0: 15	1: 40

Vingmutter M 193 av blankt järn. Gänga Pr st. Pr duss.

M 3	0: 07	0: 60
M 4	0: 08	0: 65
M 5	0: 09	0: 70
M 6	0: 12	0: 95
M 8	0: 18	1: 60
M 10	0: 28	2: 50
M 12	0: 40	3: 80




Vingmutter M 360 av järn. Pressade, galv.
Gänga Pr st. Pr duss.
1/8" 0:06 0:50
3/16" 0:08 0:60
1/4" 0:10 0:80
5/16" 0:14 1:10
3/8" 0:16 1:40
1/2" 0:28 2:60



M 96 M 97 M 98
Flänskrok av förm. o. zaponi. järn. **Ringskrav** av blankr. järntråd.

Storl. hela längden.
M 96. 24 30 39 0:85
Duss. 0:60 0:65 0:85
M 97. 20 29 35 0:75
Duss. 0:55 0:60 0:75
M 98. 18 24 27 0:75
Duss. 0:35 0:40 0:45

Sats M 111 består av 25 st. sorterade av M 96, M 97 och M 98. 1:30



Stålspik M 321 rund, blåanlöp. Användes vid fastsättning av föremål på stenvägg. Längd X grovlek i mm. Pris pr 100 st.
16x2,5 25x3 40x3 60x3
0:95 1:65 1:85 2:10
80x3
2:45

Stålspiksats M 322 består av 50 st. sorterade spikar av ovanstående storlekar. Pr sats 0:80




Spiksats M 125. Innehåller ca 200 st. sorterad nubbs och småspik. Pris pr sats 0:45



Skruv T 414 med mm-gäng, förnicklad, med en mutter, kullrigt försänkt huvud. Diam. 3 mm. Längd mm. Pris pr duss.
10 15 20 25 30
0:35 0:38 0:40 0:44 0:48

Skrubbrickor M 51, förn. Plana underläggsbrickor för kf-skruv. Pr duss. 0:24



E. Järnskruv med kullrigt huvud. Withworths gäng. Längd i mm och pris pr 25 st.:

Nr M 954. 1/8" W.
6 10 14 22
0:40 0:40 0:42 0:45
Nr M 955. 5/32" W.
6 10 14 22
0:40 0:42 0:45 0:50
Nr M 956. 3/16" W.
6 10 14 22
0:42 0:45 0:48 0:55
Nr M 957. 1/4" W.
8 12 19 38
0:58 0:60 0:62 0:75

Järnskruv Nr M 958. Kullrigt huvud. Sl-mm gänga. Måttisiffrorna ange: längd/diam. mm. Pris pr 25 st.:

6/3 10/3 14/3 22/3
0:30 0:38 0:40 0:42
6/4 10/4 14/4 22/4
0:40 0:42 0:45 0:50
6/5 10/5 14/5 22/5
0:42 0:45 0:48 0:50
8/6 12/6 19/6 40/6
0:50 0:52 0:55 0:68

F. Mutter, 6-kant, järn.

M 962, Withworthsgäng. Gängdiam.: 1/8. Pris pr 25 st.: 0:30
5/32 3/16 1/4 5/16
0:35 0:45 0:55 0:75

Nr M 963, Sl-gäng. Gängdiam.: 3 3
Pris pr 25 st.: 0:30
4 5 6 8
0:35 0:45 0:55 0:75
G. **Brickor M 964.** Blanka underläggsbrickor, järn. Håldiameter mm: 3 3
Pris pr 50 st.: 0:30
4 5 6 8
0:32 0:46 0:70 0:85

SATSER skruvar, muttrar och brickor i sats. Pr sats 0:85

Skrivsats M 981, ca 50 st. sorterade skruvar med W"-gäng.

Skrivsats M 982, ca 50 st. sorterade skruvar med Sl-gäng.

Muttersats M 983, ca 50 st. sorterade muttrar med W"-gäng.

Muttersats M 984, ca 50 st. sorterade muttrar med Sl-gäng.


Bricksats M 985, ca 100 st. sorterade brickor.

Nitsats M 977, rörnitar 50 st. sorterade M 945-947. Pris pr sats 0:90

Nitsats M 978, tvåspetsnitar 50 st. sorterade M 948-949. Pris pr sats 0:80

Nitsats M 979, aluminiumnitar 100 st. sorterade M 950 och 952. Pris pr sats 0:75

Nitsats M 980, järnnitar 100 st. sorterade M 951 och M 953. Pris pr sats 0:55



A. Rörnät M 945 mässing, borråd. Diam. 3,6. Huvuddiam. 9 mm. Längd mm: 5
Pr 25 st.: 8 11 14 19
0:55 0:60 0:65 0:70

A. Rörnät M 946 alumini., borråd. Diam. 4,8, huvuddiam. 9 mm. Längd mm: 8 11
Pr 25 st.: 0:55 0:60

A. Rörnät M 947 järn, borråd, förkoppr. Diam. 3,7, huvuddiam. 8 mm. Längd mm: 6 10 14
Pr 25 st.: 0:35 0:40 0:45

B. Tvåspetsnit M 948 mässing, diam. 3,6, huvuddiam. 7,4 mm. Längd mm: 8 11 14
Pr 25 st.: 0:55 0:60 0:65

B. Tvåspetsnit M 949 järn, förkoppr., diam. 3,8, huvuddiam. 8 mm. Längd mm: 6
Pr 100 st.: 0:60
8 10 12 16
0:62 0:65 0:70 0:80

M 952. Aluminiumnit C.

M 953. Järnnit, typ C.

M 950. Aluminiumnit D.

M 951. Järnnit, typ D.

Längd Diam. Pr 100 st.

3 mm. 1,5 mm. 0:38
5 mm. 1,5 mm. 0:45
10 mm. 1,5 mm. 0:48
3 mm. 2 mm. 0:40
5 mm. 2 mm. 0:45
10 mm. 2 mm. 0:50
5 mm. 3 mm. 0:50
10 mm. 3 mm. 0:55
16 mm. 3 mm. 0:62
10 mm. 4 mm. 0:78
16 mm. 4 mm. 0:88
20 mm. 4 mm. 1:05
16 mm. 5 mm. 1:25
20 mm. 5 mm. 1:60
12 mm. 6 mm. 1:95
20 mm. 6 mm. 2:40

Vid order uppgiv längd, diam. och nummer, t. ex. 100 st. Nit 20x5 M 952 1:60

Radialkullager, begagnade. Säljas i sats. Om 4 st. eller styckevis.

Nr Föraxel Pr. 4 st.

K 1194. 4 mm 0:50 1:60
K 1195. 5 mm 0:55 1:75
K 1196. 6 mm 0:60 1:90
K 1197. 7 mm 0:65 2:10
K 699. 12 mm 1:— 3:20

Stoppringar K 978 av järn, med stoppskruv. Axelhål mm./Pris pr 8.

3 4 5 6 8
0:42 0:52 0:58 0:65 0:68
10 12 16 20 25
0:75 0:80 0:90 0:95 1:15
28 30 35
1:55 1:80 1:95

Nitsats M 977, rörnitar 50 st. sorterade M 945-947. Pris pr sats 0:90

Nitsats M 978, tvåspetsnitar 50 st. sorterade M 948-949. Pris pr sats 0:80

Nitsats M 979, aluminiumnitar 100 st. sorterade M 950 och 952. Pris pr sats 0:75

Nitsats M 980, järnnitar 100 st. sorterade M 951 och M 953. Pris pr sats 0:55



Silverstål SANDVIKS 20.

Användes vid tillverkning av diverse finmekaniska detaljer, såsom: Axlar, tappar, skruvar o. andra smådelar. Levereras i 50 cm längder.

Nr Diam. Pr st. längd mm.

K 368. 1 0:25
K 369. 2 0:30
K 370. 3 0:40
K 371. 4 0:45
K 372. 5 0:65
K 373. 6 0:90
K 374. 8 1:30
K 375. 10 2:15
K 376. 12 2:75
K 377. 16 4:50
K 378. 20 6:75

Enradiga RADIAL-KULLAGER

Högsta prec. och kvalitet. Mått i mm: axeldiam. x ytterdiam. x bredd.

Nr Mått mm Pr. st.

K 198. 3x10x4 3:—
K 199. 4x13x5 3:85
K 1038. 4x16x5 2:70
K 579. 5x19x6 2:75
K 1286. 6x19x6 2:55
K 1039. 7x22x7 2:75
K 1287. 8x22x7 2:65
K 580. 10x30x9 3:25
K 581. 12x32x10 3:25
K 582. 15x35x11 3:55
K 583. 20x47x14 4:70
K 578. 22x38x8 3:—
K 1040. 25x52x15 5:65
K 1041. 30x62x16 6:75

Enkelverkande AXIAL-KULLAGER, med plana brickor.

Nr Mått mm Pr. st.

K 584. 10x24x9 3:85
K 585. 12x26x9 3:90
K 586. 15x28x9 4:05
K 587. 20x35x10 4:30
K 588. 25x42x11 4:85
K 1042. 30x47x11 5:15

Radialkullager, begagnade. Säljas i sats. Om 4 st. eller styckevis.

Nr Föraxel Pr. 4 st.

K 1194. 4 mm 0:50 1:60
K 1195. 5 mm 0:55 1:75
K 1196. 6 mm 0:60 1:90
K 1197. 7 mm 0:65 2:10
K 699. 12 mm 1:— 3:20

Stoppringar K 978 av järn, med stoppskruv. Axelhål mm./Pris pr 8.


3 4 5 6 8
0:42 0:52 0:58 0:65 0:68
10 12 16 20 25
0:75 0:80 0:90 0:95 1:15
28 30 35
1:55 1:80 1:95

Nitsats M 977, rörnitar 50 st. sorterade M 945-947. Pris pr sats 0:90

Nitsats M 978, tvåspetsnitar 50 st. sorterade M 948-949. Pris pr sats 0:80

Nitsats M 979, aluminiumnitar 100 st. sorterade M 950 och 952. Pris pr sats 0:75

Nitsats M 980, järnnitar 100 st. sorterade M 951 och M 953. Pris pr sats 0:55



Självmörjande lager av oljebrons.

Nr Mått mm Pr. st.

K 132. 3-8x4 0:45
K 133. 4-10x4 0:45
K 134. 5-10x7 0:45
K 135. 6-10x9 0:50
K 136. 8-12x12 0:60
K 137. 10-16x15 0:70
K 138. 12-18x12 0:70
K 139. 16-22x16 0:85
K 140. 20-28x20 1:40

Självmörjande lager av ferrolit.

Nr Mått mm Pr. st.

K 212. 5-10x5 0:45
K 213. 6-10x6 0:45
K 214. 7-12x7 0:45
K 215. 8-12x8 0:45
K 216. 8-12x16 0:50
K 217. 10-16x15 0:50
K 218. 12-18x12 0:50
K 219. 16-22x24 0:75
K 220. 20-28x20 0:85
K 221. 25-35x25 1:15

Lagerhus av lättmetall med självmörjande glidlager av ferrolit.

Nr Föraxeldiam. Pris

K 1262. 3 mm. 1:40
K 1263. 4 mm. 1:45
K 1264. 5 mm. 1:50
K 1265. 6 mm. 1:60
K 921. 8 mm. 1:85
K 922. 10 mm. 1:95
K 754. 12 mm. 2:—
K 923. 16 mm. 2:65
K 924. 20 mm. 3:60
K 979. 25 mm. 4:50

Remskiva K 680, för 3-5 mm rundrem, borråd för 8 mm axel, men kan uppborras för grövre axel. Med stoppskruv. 28 och 40 mm spårdiam. 2:60

Remskiva K 1261, som K 680 men med 3 spår 30-45-60 mm. För rem 4-6 mm. Håldiam. 6, 8 eller 10 mm. 3:25

Axelsats. Axel av axelstål med muttrar och brickor samt stoppringar. Lagerhus av lättmetall med självmörjande lager. Utan kilrepskiva.

Nr Axellängd Axeldiam. Pris

K 1259. 15 cm. 6 mm. 5:40
K 977. 25 cm. 10 mm. 9:60
K 1260. 40 cm. 16 mm. 13:95

Remskivor, enkla med stoppskruv. Nr Diam. Spår. Rundrem Material Håld. Pris

K 1251 10 mm 4 mm 3-4 mm Mässing 3 o. 4 0:65
K 1252 15 mm 5 mm 3-5 mm Dural. 3,4 o. 5 0:70
K 1253 20 mm 5 mm 3-5 mm Dural. 3,4 o. 5 0:90
K 1254 25 mm 5 mm 3-5 mm Dural. 4,5 o. 6 1:10
K 1255 30 mm 5 mm 3-5 mm Dural. 4,5 o. 6 1:25

Remskivor, dubbla med stoppskruv. Nr Diam. Spår. Rundrem Material Håld. Pris

K 1256 10/15 4 mm 3-4 mm Mässing 3 o. 4 1:10
K 1257 15/25 5 mm 3-5 mm Dural. 4 o. 5 1:25
K 1258 20/30 5 mm 3-5 mm Dural. 4,5 o. 6 1:45

Vid order å ovanstående remskivor uppgiv Nr och håldiam.

REM- och KILSPARSKIVOR, av prima fabrikat svarvade i guten lättmetall och försedda med stoppskruv. A-repskivorna har 1/2" axelhål som kan uppborras, medan övriga är oborrade, men med centrutmärkning för uppborring.



Kilreparkiva K 996. Trappskiva för spårprofil A. Diam. 50-75-100-125 mm. Bredd 75 mm. Axelhål 1/2". 11:—

Kilreparkiva av lättmetall med spår för A-profil (8x13x8 mm). Axelhål 1/2".

Nr Diam. Pris

K 970. 50 mm. 3:—
K 971. 75 mm. 4:50
K 972. 100 mm. 6:—
K 973. 150 mm. 8:40
K 974. 200 mm. 13:25
K 975. 250 mm. 18:—
K 976. 300 mm. 29:—

Kilreparkiva, för kilrem profil LT, eller rundrem 6-8 mm. Oborrade.

Nr Diam. Pris

K 709. 200 14:50
K 752. 160 9:75
K 710. 120 7:—
K 713. 100 6:—
K 753. 75 4:95
K 714. 50 3:75

Plana remskivor, 35 mm breda. Oborrade.

Nr Diam. Pris

K 707. 200 15:50
K 708. 120 8:—
K 711. 100 6:40
K 712. 50 4:90

Räkneverk L 593. 4- eller 5-siffrigt. Kan användas som varvräkare. Begagnade men felfria. 1:25


Kullänkar M 385 av specialstål för kraftöverföring med upp till 35° axelvinkel. Tabellen anger ytter- och håldiam. samt max. överförd effekt vid 1500 v/min.

Typ Diam. Eff. Pris

a 13-6 mm 1 hkr 12:50
b 16-8 mm 1,8 hkr 13:50
c 20-10 mm 4 hkr 14:—
d 24-12 mm 6 hkr 15:—
e 32-16 mm 12 hkr 19:50
f 40-20 mm 32 hkr 24:—

Varvräkare K 259 för upp till 10.000 varv höger- eller vänstergång. Snabb nollställning. Levereras i etui och med två utbytbara drivare av stål och gummi. 21:—

Handräknare K 1025. 4-siffrigt, av förn. mässing. Diam. 50 mm. Med tumtryck och ringhållare. Snabb nollställning med ratt. 18:50



Kilremmar, ändlösa, av extra prima gummi med cord. Profilmått: toppbredd x höjd. Profil A: 13x8 mm. Utvändig längd = inv. längd + 5 cm.

Nr Typ Inv. längd

K 837. A26 66 cm 2:70
K 838. A35 89 cm 3:—
K 839. A46 117 cm 4:—
K 836. A55 140 cm 4:75
K 840. A68 173 cm 5:50
K 841. A85 216 cm 7:25
K 1005. A105 267 cm 8:75
K 1006. A136 345 cm 11:50

Profil LT: 10x5,6 mm. Utvändig längd = inv. längd + 3,5 cm.

K 1007. LT23 55 cm 2:10
K 1008. LT28 68 cm 2:40
K 855. LT33 80 cm 2:85
K 1009. LT36 88 cm 3:—
K 1004. LT39 95 cm 3:25
K 1010. LT41 100 cm 3:35
K 1011. LT52 128 cm 4:30

Lädersnören N 344 runda av bästa kärnläder. Diam. 3 mm. Pr. m. 0:60

Diam. 4 mm. Pr. m. 0:70

Diam. 5 mm. Pr. m. 0:90

Diam. 6 mm. Pr. m. 1:20

Diam. 8 mm. Pr. m. 2:40

Gummisnören N 418 runda av kraftigt gummi. Diam. 3 mm. Pr. m. 0:80

Diam. 4 mm. Pr. m. 0:90

Diam. 5 mm. Pr. m. 1:10

Diam. 6 mm. Pr. m. 1:40

Diam. 8 mm. Pr. m. 2:—

Kullänkar M 385 av specialstål för kraftöverföring med upp till 35° axelvinkel. Tabellen anger ytter- och håldiam. samt max. överförd effekt vid 1500 v/min.



Typ Diam. Eff. Pris

a 13-6 mm 1 hkr 12:50
b 16-8 mm 1,8 hkr 13:50
c 20-10 mm 4 hkr 14:—
d 24-12 mm 6 hkr 15:—
e 32-16 mm 12 hkr 19:50
f 40-20 mm 32 hkr 24:—

Varvräkare K 259 för upp till 10.000 varv höger- eller vänstergång. Snabb nollställning. Levereras i etui och med två utbytbara drivare av stål och gummi. 21:—

Handräknare K 1025. 4-siffrigt, av förn. mässing. Diam. 50 mm. Med tumtryck och ringhållare. Snabb nollställning med ratt. 18:50

Kugghjul



Kugghjul av mässing svarvade och avvalningsfrästa. Provade mot ett masterhjul, som garanterar en felfri gång vid rätt centrumavstånd. Hjulen äro försedda med nav för fastsättning. Mycket kraftiga och idealiska experimentdetaljer.

Nr K 320 modul 0,5, kuggbredd 4,5 mm, navlängd 7,5 mm, axelhål 4 mm utom 12 kuggars som har 3 mm axelhål.


Kuggantal	Diam.	Pris
12	7 mm.	0: 90
15	8 1/2 mm.	1: 05
20	11 mm.	1: 30
25	13 1/2 mm.	1: 45
30	16 mm.	1: 55
40	21 mm.	1: 95
50	26 mm.	2: 25
60	31 mm.	2: 50
80	41 mm.	2: 95
100	51 mm.	3: 65

Nr K 321 modul 0,75, kuggbredd 7 mm, navlängd 12 mm, axelhål 6 mm utom 12 kuggars som har 5 mm axelhål.

Kuggantal	Diam.	Pris
12	10 1/2 mm.	1: 35
15	12,7 mm.	1: 40
20	16 1/2 mm.	1: 50
25	19 1/2 mm.	1: 60
30	24 mm.	1: 75
40	31 1/2 mm.	2: 30
50	39 mm.	3: 50
60	46 1/2 mm.	4: 20
80	61 1/2 mm.	4: 80
100	76 1/2 mm.	6: 20

Nr K 321 modul 1,0, kuggbredd 9 mm, navlängd 15 mm, axelhål 8 mm utom 12 kuggars som har 6 mm axelhål.

Kuggantal	Diam.	Pris
12	14 mm.	1: 85
15	17 mm.	1: 95
20	22 mm.	2: 50
25	27 mm.	2: 95
30	32 mm.	3: 45
40	42 mm.	4: 35
50	52 mm.	5: 80
60	62 mm.	7: 25
80	82 mm.	8: 80
100	102 mm.	10: 85



Kuggstång av mässing, samma fabrikat som kugg-hjulen. Tillverkas i längder om 200 mm.

Nr	Modul	Dim.	Pris
K 548.	0,5	5x5	4: 70
K 549.	0,75	7x7	5: 10
K 550.	1,0	9x9	5: 45

Snäckhjul av mässing, samma fabrikat som kugg-hjulen. Dimensioner samma som för kugg-hjulen utom 30 kuggars modul 1,0 som har kuggbredden 7 mm och navlängd 13 mm, axelhål 8 mm. Tillverkas i kuggtalen 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 och 100. Priserna är samma som för kugg-hjulen i motsvarande kuggtal och modul.

Nr K 625 modul 0,5, **Nr K 626** modul 0,75, **Nr K 627** modul 1,0

Snäckskruv med en ingång, tillverkade av stål och samma precisionsutförande som kugg-hjulen. Skruven är försedd med nav för fastsättning. Utväxling med snäckhjul 20:1, 30:1, 40:1 o. s. v.

Nr K 628 modul 0,5, axelhål 4 mm, ytterdiam. 10 mm, längd 12 1/2 mm.


Nr K 629 modul 0,75, axelhål 6 mm, ytterdiam. 15 mm, längd 15 mm.

Nr K 861 modul 1,0, axelhål 8 mm, ytterdiam. 20 mm, längd 25 mm.

Axlar


Axel av silverstål längd 50 cm för ovanstående kugg-hjul och snäckhjul. Med enkel lättning 70 mm från ändarna och dubbel lättning på mitten. Kan kapas efter behov.

K 761	axel 5 mm.	1: 45
K 762	axel 6 mm.	1: 55
K 763	axel 8 mm.	1: 95



Oljegovare U 613 för finare urverk och instrument. Vid lätt tryck avges en liten oljemängd genom ett härfint rör. Längd 75 mm. 0,3, 0,5 eller 0,8 mm spets. Med ställ. Utan olja. 8: 50

Oljegovare U 614. Ställ med 3 st. U 613, en av varje grovlek. 24: 50




Olje-Kuli U 358, är av genomskinligt, elastiskt plastmaterial, som tål alla förekommande smörj- och lösningsmedel. Rymmer 300 kbc. Mekanism av mässing med pip, som kan utdragas efter behov och i inskjutet läge helt tillsluter kannan. Höjd m. pip 30 cm. 4: 90

Oljekanna Nr K 1043 med genomskinlig behållare av plast. Höjd 125 mm. 1: —




Smörjolja U 1020. Rekommenderas för symaskiner, cyklar, hushållsmaskiner o. d. Plåtkanna inneh. 100 gram. Med skruvlock och pip. 1: 15

Rostolja Y 219. Ett specialmedel som skyddar mot och upplöser rost. Intränger och avlägsnar gnissel t. ex. bilfjädrar. Lösgör effektivt fastrostade skruvar, muttrar o. dyl. 100 grams plåtkanna med pip. 1: 20



Oljedroppare U 1269. Avger vid lätt tryckning med fingret en droppe olja. Tillverkad av plast. Lätt åtkomlig, renlig och oljebesparande. Längd 14 cm. 4: 95



Oljedroppare U 359. Med genomskinlig plast-behållare. Oljeröret tillslutes automatiskt genom fjädertryck. Renlig och bekväm att använda. Längd med rör 15 cm. 3: —

Symaskinsolja U 148. Färglös, prima kvalitet. Flaska å 50 gram. 0: 55




Oljekanna K 401 med oljehus av genomskinlig plast. Rymd ca 1/4 l. Gediget pumpsystem av mässing och 15 cm lång pip av koppar. 10: 50

Oljekanna K 128 med oljehuset av polerad kرافet mässing. I övrigt lika föregående. 9: 75



Smörj fett U 954, av högsta kvalitet, för fiskerullar, geväv, kontors- och hushållsmaskiner, instrument m. m. Tubstorlek 90x15 mm. 0: 85




Oljekanna K 1234 av rödlackerad plåt. Med patenterad effektiv pump av mässing. Rymd 7 1/2 cl. Diam. 6 cm, höjd 12 cm. 3: 50

Hållare K 1236 passande oljekannan K 1234. 1: 40

Oljekanna K 1235 av lackerad plåt och rymmden 1/4 liter. Med effektiv pump av mässing. Diam. 7 cm, längd 20 cm. 4: 95

Kullagerfett Y 220 i tub, ca 40 kbc. 0: 48



Lås U 707. Dyrkfritt cylinderrlås, diam. 22 mm. Med en nyckel. Restparti. 2: 50



Alumin, den flytande metallen, är ett endaststående metallklistersom limmar allt, även alla slags metaller. Utmärkt för tätning av kokkärl, bilkylare m. m.

Nr M 591. Tub storlek 12x70 mm. 0: 85
Nr M 593. Tub storlek 20x90 mm. 1: 50



Flytande metall TEROSON, det revolutionerande materialet för snabba och hållbara kallreparationer av sprucken eller skadad metall, hål i kokkärl och hinkar, sönderrostad järnplåt, bilkarosser etc. Kan även läggas på tjockt med spackel för utfyllnad av buklar och ojämheter. När metallen härdat kan den både filas och borras.

U 558 tub 100 g. 2: 90
U 559 burk 650 g. 13: 50
U 560 burk 1200 g. 24: —



Plastlim U 1155, Casco, för lagning av regnkäppor, väskor m. m. av plast. 1: 40

RX-lim U 1096, i flaskor om 25 kbc med pensel. Cascos välkända flytande lim som limmar allt. Vattnfast och färglös. 1: 25



Textillim U 4, Casco, för lagning av tält, känduk, segel, säckar, blästält, m. m. 1: 60



Bätik U 619. Elastiskt tätningemedel för båten, bilen m. m. Mycket effektivt. Stor tub 260 g. 3: 25

PLEXIGLAS

Plexiglas är ett kristallklart konstharts-glas, som kan sågas, borras och gängas samt även böjas och formas i låg värme. Vid beställning av plexiglas erhålles på begäran beskrivning på hur plexiglas bearbetas. Säljes i följande tjocklekar och format.

Plattor.

Nr	Storl.	Tjockl.	Pris
U 1016.	15x20	2,4	2: 40
U 1017.	10x16	4	1: 70
U 1019.	10x10	8	1: 95

Rundbult

Nr	Längd	Diam	Pris
U 1164.	10	1/2"	1: 40
U 1165.	10	3/4"	2: 35
U 1166.	10	1"	3: 40

CEMENT.
Cement U 1167 för klistring av plexiglas. I flaskor om 50 gram. 1: 75



Självljysande färg U 1233, för klockvisare, strömbrytare och andra saker som man behöver kunna se i mörkret. I flaskor om 5 gram med bruksanvisning. 1: 50




Slöjdlim U 456. Det nya sensationella universallimet, överlägset alla andra flytande lim för slöjd, hobby och reparationer i hemmet. Säkerhetstub av plast. Längd 15 cm. 1: 75




Bostik, vit gummicement för klistring av tätning-lister av gummi mot trä eller metall.

U 620, tub 110 g. 1: 75
U 621, tub 260 g. 3: 40



Bätik U 619. Elastiskt tätningemedel för båten, bilen m. m. Mycket effektivt. Stor tub 260 g. 3: 25




Rör i 10 cm längder. Godstjocklek 2 mm.

Nr	Diameter	Pris
U 1240.	20 mm	1: 10
U 1241.	30 mm	1: 90
U 1242.	40 mm	2: 40
U 1243.	50 mm	2: 65

Godstjocklek 3 mm.

U 1244. 60 mm 4: 25

POLERMEDEL.
Polermedel U 1168 för plexiglas. Säg o. brott-yrtor m. m. kunna med detta polermedel slipas upp till full glasklarhet. I förpackn. om 100 gram. 1: 40



Plast-plugg M 274 är en expanderande skruv-plugg av elastiskt material vari skruven går lätt att skruva samt kryper in i hålets alla ojämheter så att den får ett fast och pålitligt grepp. Längd För skruv

tum	Nr	St.	Duss.
1	4-9	0: 08	0: 65
1 1/4	4-9	0: 10	0: 70
2	9-15	0: 15	1: 40




Skruvkit M 757 ca 100 g. För fästande av skruv o. d. i betong o. tegelväggar. 1: 25




Kätting N 72 av mäs-sing, s. k. ankarkätting. För modellbygge m. m.

Bredd	Pr m
a. 1,4 mm	0: 40
b. 1,8 "	0: 50
c. 2,3 "	0: 60
d. 2,8 "	0: 70
e. 3,5 "	0: 80



Kätting N 75. Manglad pansarkätting av förgyllad mäsing.

Bredd	Pr m
a. 1,5 mm	0: 90
b. 2 "	1: 20
c. 3 "	1: 60
d. 4 "	2: 40
e. 5 "	3: 50



Tryckknappar M 418 helt i mäsing med förnicklad överdel. Storlek 17 mm diam.

Pr st. 0: 15, puss. 1: 20

Tryckknappar M 419 helt i mäsing med celluloidkladd överdel i grå eller blå färg. Storlek 18 mm diam.

Pr st. 0: 20, puss. 1: 80

CELLULOID.
Celluloid Nr U 1064 i glasklara skivor i formatet 20x30 cm.

Tjockl. i mm/Pris pr skiva	0,12	0,15	0,2	0,4
0: 45	0: 50	0: 60	0: 90	1: 10
0,5	1,0	1,5	2,0	2: 10
1: 10	2: 10	3: —	3: 80	3: 80




Skumplast N 44 i pastellfärg. Tjocklek 20 mm. Användes för stoppning av stolsitsar, soffdynor, madrasser m. m. och till ljuddämpning och isoleringar. Levereras i följande storlekar:

10x25 cm	0: 60
20x50 mm	1: 75
40x50 cm	3: 60
50x100 cm	8: 40
100x100 cm	16: 75
60x200 cm	19: —
80x200 cm	26: —
100x200 cm	32: —


Skumplast N 71 i 3 mm tjocklek. Finnes i färgerna gul, grön och blå. Levereras i följande storlekar och priser.

50x100 cm	2: 50
100x100 cm	4: 50
100x200 cm	8: 50




Rundsnöre N 35 av svampgummi m. ytterhud av tunt, grått gummi. Idealiskt till tätning- och dämpningslist m. fl. ändamål.

Diam. 4 mm pr m. 0: 50
Diam. 6 mm pr m. 0: 60
Diam. 8 mm pr m. 0: 75
Diam. 12 mm pr m. 1: 15




Tätninglist, självhäftande. Snabb att montera — ingen spik, inga verktyg. Drag-, ljud- och värmeisolerande skumplastlist med självhäftande lim på en sida med skyddsremsa som avrives. Pris pr bunt med 4 meter:

Nr	BreddxTjockl.	Pr 4 m
U 738.	6x5 mm	0: 85
U 739.	9x5 mm	1: —
U 740.	9x7 mm	1: 25




KRANPÅCKNINGAR.



SPAX-packningen är av ny konstruktion, en mäs-singsskål med plastpackning, och dess överlägsenhet gentemot kranpackningar av andra typer framgår genast vid jämförelse. 17 mm år 1/2" och 22 mm år 3/4".

Nr	Diam.	Prst.	Duss.
U 484.	16 mm	0: 30	2: 45
U 485.	17 mm	0: 30	2: 50
U 486.	22 mm	0: 40	3: 25




Handlamp T 499 av svart bakelit, med normal-lampställare, glaskupa och skyddskorg med krok. S-märkt. Längd 27 cm. Utan sladd. 4: 90

Handlamp T 1992, ovanstående monterad med 5 m gummikabel och stickpropp. 9: 50

Handlamp T 1993 med 8 m kabel och stickpropp. 11: 25

Handlamp T 2066 med 12 m kabel och stickpropp. 13: 75




Lampsladd med S-märkt stickpropp och lampställare med normal-gång. Plastkabel.

Nr	Längd mtr	Pris
T 1915.	5	4: 15
T 2064.	12	7: 20


Anslutningsladd, för kaminer, kokplattor, strykjärn m. m. Med S-märkt apparatuttag och stickpropp, gummikabel 2x1 kvmm.

Nr	Längd mtr	Pris
T 1994.	1,5	4: 25
T 1995.	3	5: 50
T 1996.	5	7: 25




Skarvsladd med S-märkt stickpropp o. skarvuttag, vita samt vit plastkabel.

Nr	Längd mtr	Pris
T 1910.	3	3: 35
T 1911.	5	4: 05
T 2065.	12	7: 50




Stormlykta U 424 är en ny lykta för fotogen med 350 normalljus. Den är mycket stabil, stormsäker, driftsäker, elegant och tilltalande. Effektiv spiralförgasare som är det tekniskt bästa brännarsystemet. Lampan är lika lämplig inomhus som utomhus. Fabrikat »Optimus 230». 45: 50


Glödnät U 499 för utbyte i U 424. Pr st. 0: 75



Värmebläsk U 477 THERMOWIND. Arbetar efter helt nya principer, som gör den till marknadens mest effektiva värmekälla. En inbyggd, tystgående fläkt blåser 7 km. luft per minut, genom ett trädgaller, där den uppvärms 50 till 80 grader allt efter påkopplad effekt. Genast vid påkopplingen sprider Thermowind behaglig värme i hela rummet och inte endast framför apparaten. Fläkten kan även gå med fränslagen värme, alltså för kylning. Provad och godkänd av SEMKO — S-märkt. Mått 20x22x24 cm. Vikt 3,4 kg. Max. effekt 1750 watt. Kan efter behov kopplas ned till 1000 eller 750 watt. 1 års garanti. 127 eller 220 V växelström. 135: —



Värmebläsk U 662, termostatreglerad. Värmer, svalkar och torkar. Den tystgående fläkten fördelar värmen snabbt och jämnt över hela rummet. Den inbyggda termostaten håller automatiskt önskad temperatur, det är bara att ställa termostatratten på önskat gradtal. Strömställare m. 6 lägen för inställning av värmeeffekterna 0—700—1200 watt samt två fläkt-hastigheter på varje effekt-läge. Storlek 30x30x20 cm. Vikt 4,8 kg. Endast för 220 V växelström. 125: —




Strålkamin, lackerad i ljusgrå hammarlack, och med reflektor av blank aluminiumplåt. Skyddsgaller av nät. Storlek 30x20x18 cm. S-märkt. Finnes för 110, 130 eller 220 volt, och i två olika effektstorlekar. Passande sladd T 1994—1996, medföljer icke.

Nr U 957, med en glödstav 650 W. 14: 85


Nr U 1177 med två glödstavar och omkopplare för hel och halv effekt. 110—130 V/750 W och 220 V/1000 W. 20: 35

G L O M E J vid köp av kamin, strykjärn och andra el-apparater att uppge önskad spänning samt att samtidigt beställa en anslutningsladd.




Kamrörskaminer tillverkade av smidda kamflänsrör och helt slutna. Höjd 16 cm särskilt lämpliga för uppvärmning av källare, garage, magasin, elfarliga lokaler etc. S-märkta.


Nr U 1186.	250 watt. Längd 37 cm.	Pris 34: —
Nr U 1193.	500 watt. Längd 55 cm.	Pris 39: 85
Nr U 1204.	1000 watt. Längd 105 cm.	Pris 61: —

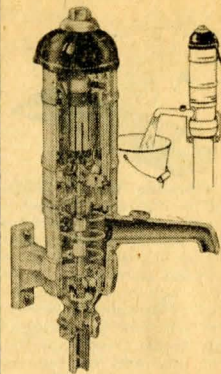


Elektrisk sugpump U 454 med allströmsmotor 290 watt. Anslutes till vanligt vägguttag. En utomordentlig pump för lanthem och sportstugor där lyfthöjden från vattenytan icke överstiger 8 meter. Vitmaljerat hölje med inbyggd strömbrytare, anslutningskabel samt rörkoppling. 290: —



Spritkamin U 1214, trevlig modell av plåt med grön frostlackerering. Brinner osfritt i ca 9 tim. på en fyllning av 3/4 liter rödspirit. En idealisk värmekälla i sportstugor o. dyl. Godk. av Sprängämnesinspektionen. Storl. 35x17x28 cm. Vikt 2 kg. 22: —




Kokhäll U 609 med 180 mm platta i emaljerat plåtställ med uppfällbar häll. Strömställare med 3 lägen. 750 W. 127 eller 220 V. Vikt 4,9 kg. 32: —




Kokhäll U 611 dubbel, med EGO snabbkokplattor och två strömställare med effektkoppling i 7 lägen och signallampa som lyser när någon av plattorna är på. Plattornas diam. 145 och 180 mm. 2200 W, 130 eller 220 V. S-märkt. 97: —


Kokhäll U 610 lika föreg. men enkel platta, diam. 180 mm. Omkopplare med 7 lägen och signallampa. 56: —



Kokplatta U 1101, 180 mm diam., monterad i ställ i storl. 265x265 mm, höjd 115 mm. Höllen lackerad i mörkgrönt, underre del i beige. 700 W effekt. S-märkt. Finnes för 125 och 220 volt. 24: —




Kokplatta U 608 med mattförnicklad bottenallrik. Plattans diam. 15 cm och effekt 600 watt. 130 eller 220 V. S-märkt. Utan sladd. 14: 75




Termostatstrykjärn U 663 är ett modernt högeffektivt järn med ställbar termostat för olika värmegrader. Med en ratt inställas på skalan den tygsort som strykes och automatiskt håller termostaten den lämpliga temperaturen konstant. Strykulan är blankförkromad. Inbyggd signallampa och fast sladd. Finnes endast för växelström 130 eller 220 V. Effekt 750 W. Vikt 2 kg. S-märkt. 39: —

Termostatstrykjärn U 497 av enklare typ än föregående och med förnicklad sula. Utan sladd. 560 W. S-märkt. 27: 50




Brödrost U 119. En effektiv och omtyckt modell för snabb rostning av brödkivor på glödelementets båda sidor. Effekt 450 W. Stativet är helt blankförnicklat. 20x9x14 cm. Finnes för 125 eller 220 V. Utan anslutnings-sladd (T 1994—1996). 17: 75




EL-julgransbelysning m. 16 ljushällare av grön bakelit med kulledd och klämmor samt 16 ljusimitationslampor (+1 i reserv) i vaxgul färg o. försedda med strömbrygga i sockeln. Kompletterad med stickkontakt i kartong. U 1102. För 110—130 volt. U 1103. För 220—230 volt. Pris 31: —


Reservlampor, sid. 67.




Kvartslampa U 511 PHILIPS ULTRAPHIL 300 är en kvartslampa i kombination med värmelampa som ger både ultraviolett och ultraröd strålning i samma proportioner som solljuset. Enkel och lätt-skött samt billig i drift, effekt 300 watt. Ett i foten inbyggt signalur kan inställas för önskad bestrålnings-tid. Tillverkas endast för 220 V växelström. 2 m sladd med stickpropp samt skyddsglasögon medföljer. 123: —




Varmvattenflaska U 446 av finaste röda paragummi med absolut tätslutande gängad propp. Storlek 35x20 cm. Yttersidan är ribbad, varigenom en luftspalt uppstår mellan huden och dynan. Värmeverkan blir härvid mildare och jämnt fördelad. 7: 25



Härklippningsmaskin U 39, av förnicklat och blankpolerat stål. Ställbar för 3 olika härklängder med hjälp av en lös dubbelkam. 9: 75



Shingelmaskin U 40, bästa fabrik., av polerat o. förnicklat stål. Klipper in-till 1/10 mm. 6: 80




Hårputsare U 1283, med vilken man själv kan putsa håret fullt perfekt. Omställbar för olika skärlängder. Omtyckt och populär bland både damer och herrar. Tillverkad av plast, vanligt rakblad insättes. 1: 60




Värmestrålare U 116, för värmebehandling vid sjukdom och skador. Avger infraröda strålar. Invändigt förspeglad lam-pa, diam. 125 mm. Livslängd 1000 timmar. Förnicklat ställbart stativ. 125 eller 220 volt, 250 watt. 39: 50


Reservlampor U 117, samma som i ovanstående värmestrålare. 19: 50




Sollampa U 118, med ultraviolette strålar. För hälsosamma och brunfärgande »solbad» i hemmet under den solfattiga årstiden. Lampan användes lämpligen i samma armatur som ovanst. värmestrålare eller i vanlig ställbar golv- eller bordsarmatur. 250 W. Endast för 220 volt växelström. 59: —




Hårtorkare Nr U 1298, för växel- och likström. Ger såväl varm som kall luft. Elegant utförd i vit plast med reflekt handtag, som ger stadigt grepp. Längd 24 cm. Med sladd och stickpropp. För 127 eller 220 V. 450 watt. Vid order uppgiv spänning. 59: —




Kassaskrin U 334. Av vackert faconettlackerad stålplåt i storl. 260x180 x95 mm. Lös 5-delad insats för mynt och lås med 2 nycklar. 21:—




Kassaskrin U 335. Som föregående men extra kraftigt utförd och i storl. 260x180x100 mm. Synnerligen solitt, dyrkfrött lås med dubbla regler och 2 nycklar. Rekommenderas. 35:50




Kassaskåp U 449 för inmurning. Helt av stål. Brand- och stöldsäkert. Extra kraftigt, dubbelväggig dörr med 3 låskolvor och dyrkfrött lås. Yttermått i cm: höjd 39, bredd 52, djup 28. Inermått i cm: höjd 29, bredd 44, djup 27. Vikt 31 kg. Ett kassaskåp av denna typ och storlek är fullt tillräckligt för privatbehov och ger åt oersättliga handlingar och dokument m. m. ett säkert skydd vid brand och inbrott. 210:—




Alarmsklocka T 787. Helt automatisk. Träder i funktion vid minsta vidröring och avger en genomträngande signal, som höres på långt håll. Ett utmärkt skydd mot objudna gäster vid camping, i bilen, sommarstugan, på badstranden, i butiken etc. Endast den som känner apparatens konstruktion kan stänga av densamma så att oljudet upphör. Ett vanligt ficklampsbatteri användes som strömkälla, i frostlackerat hölje av plåt. Diam. 9 cm. En billig »stöldförsäkring». 12:85




Fläkt U 387 av benvit plast med röd propeller. Mycket kraftig motor för vanligt ficklampsbatteri som förvaras inuti foten. En mycket praktisk fläkt vid torkning av film, för att hålla bakrutan fri från imma i bilen, samt såsom bordsfläkt m. m. Försedd med strömbrytare och ställbar fläkt. Höjd 14 cm. 12:75




Fickdammsugare U 571 i behändigt format, ej mycket större än en stavlampan. Med elmotor som drivs av 2 ficklampsceller T 435. Hölje av plast och 7 cm bred borste varmed man bekvämt dammsuger annars svåråtkomliga ställen. En praktisk nyhet för bilen. Längd 25 cm. Utan batterier. 10:50




Fickdammsugare U 570 med samma användning som U 571 men mindre och dessutom försedd med lampan och 3-stegs strömbrytare. Längd 19 cm. Utan batterier. (2 st. T 435). 11:—




Personvåg U 356. Trevligt utförd i bengul emalj med förkromade delar. Plastklädd fotplatta och starkt förstörande lins, varigenom viktsiffran är mycket lätt att avläsa. Väger upp till 135 kg. Storl. 33x28x7 cm. 39:50




Telefonhylla U 524 av plastöverdragen ståltråd i svart eller benvit färg med hylla av kraftigt råglas. Den undre hyllan för telefonkataloger etc. Storlek 30x20 cm. 9:75



Sifferlås av mässing med bygel av hårdat stål. Mycket kraftiga och väljorda. Finnes i 10,000 olika kombinationer. Code medföljer varje lås. M 272 med 25 mm bygel. (Vanlig storlek.) 3:75 M 273 med 75 mm bygel. (Som bilden.) 4:95



Nyckelskylt U 936 av rostfritt stål, försedd med celluloidsyddad etikett. Längd 55 mm. St. 0:35, 10 st. 2:90




Karbinhake U 616. Kraftig typ av galv. järn. Längd 75 mm. 0:65




Respirator U 153 av gummi med skumgummi-filter. Inandningskydd vid slipning, stenborring och många andra dammande hälsofarliga arbeten. 7:75

Extra filter U 154 för ovanst. 0:40



Armstärkare U 1053, av ex. kraftigt och elastiskt rött gummi. Längd 50 cm, kan utdragas till över 150 cm. 2:95




Fågelmatkorg U 1180. Fästes direkt på fönster-rutan med den kraftiga gummisugfoten och sitter sedan säkert. Pr st. 0:90, duss. 7:50



Gummisugfötter, 2 storl. Nr. Diam. x höjd Pr. st. U 1181. 33x20 mm. 0:30 M 275. 60x35 mm. 0:70




Fröautomat U 381 tillverkad av plast och med transparent fröhus. Enkel fästsättning på fönsterposten. Höjd 130, bredd 85 mm. 2:25




Byggsats U 1169, till en trevlig fågelstuga av trä betsad i flera färger. Satsen innehåller alla erforderliga delar färdiga att spikas ihop. Spik medföljer. Storlek 25x21x21 cm. 4:50



Cigarrettförändare U 372. Elegant förkromad och klädd med krokodilskinnimitation. Storlek 42x37 mm. 2:25



Cigarretttändare U 261. En pålitlig och omtyckt tändare. Höjd 6 cm. 1:25 **Tändsten U 262** till cigarretttändare. Hylsa med 5 stenar. 0:20




Rakapparät U 750, batteridriven. Den dubbla saxen drivs av en elmotor med batterier som har plats i apparaten och räcker till flera veckors daglig rakning. Höljet är kraftigt utfört i benvit plast. Väska av konstläder med dragkedja medföljer. Utan batterier (2 st. T 434). 27:—




Rakblad M 400. Svenskt kvalitetsblad, 0,10 mm. Pr paket m. 10 blad 0:75




Ögon U 622 av kristallglas med svart pupill och kan man på baksidan måla önskad färg på ögonen. De äro försedda med fästtråd av metall. Diam. Prpar Duss. par 4 mm. 0:15 0:85 6 mm. 0:15 0:85 8 mm. 0:20 1:10 10 mm. 0:25 1:55 12 mm. 0:30 1:90 15 mm. 0:40 2:75 18 mm. 0:65 4:35 20 mm. 0:85 6:25 22 mm. 1:25 10:25 24 mm. 1:40 12:50



Slipskarusell U 1141 av lättmetall, lackerad i brunt o. guld. Den roterande hängaren har plats för 16 slipsar. Skapar ordning och reda i garderoben. Storlek c:a 15x13 cm. 3:25




Skylt U 390 av svart eller benvit plast, höjd 9 cm. Att fästa på toalettdörr. 0:85




Nålpåträdare U 1022 är en i sin enkelhet genialisk hjälp vid påträdnings av synål. Pr st. 0:10, duss. 0:65




Nålpåträdningsapparat U 344, »Häxa». En patenterad nyhet varmed t.o.m. helt blinda kan trä utan svårighet. Med trådvaskare. Pr st. 1:75, duss. 18:25




Syetui U 1150 av baktlit. Innehåller spole med 5 olika sorters tråd, 2 synåljar jämte trådvaskare av rostfritt stål. 0:75



Blixtlås som lämpar sig för tält, malgarderober m. m. Nr Längd cm. Pris U 139. 100 3:10 U 140. 150 4:60




SPECIAL-BLIXTLÅS för tält, låset har dragklapp på båda sidor. Extra kraftiga. Nr Längd cm. Pris U 8. 110 4:90 U 9. 150 6:75 U 141. 175 8:—




Klädhängare U 527. Patentsökt konstruktion i frostlackerad lättmetall. Nedfällbar. Lättplacerad å fönsterpost, balkong etc. För 8 galgar. Längd 29 cm. 4:50




Klädhängare U 527. Patentsökt konstruktion i frostlackerad lättmetall. Nedfällbar. Lättplacerad å fönsterpost, balkong etc. För 8 galgar. Längd 29 cm. 4:50




Vaskrensare Nr U 1251 av gummi med skaft av trä. Arbetar efter trycksug-principen och är mycket effektiv. Längd 55 cm. Skåldiam. 10 cm för diskho och tvättställ m. m. 1:60 **Vaskrensare Nr U 1252,** som föregående men med skåldiam. 14 cm för slask tratt. 2:25




Hängare U 130 med sugfot av gummi. Fastsättes på ett ögonblick på kakelväggen i köket eller badrummet. Pr st. 0:30, duss. 2:75




X-krok U 378 av plast. I askar om 10 st. 0:85



Hängare U 90 med kraftig sugfot 50 mm diam., håller många kilos vikt. Den är lämplig som klädhängare i bil, i badrummet fästes den på kakelväggen för uppsättning av klädsträck m. m. 1:30




Handdukhängare U 1183. Man sticker bara in enflik i denna praktiska hängare och handduken sitter säkert uppe. Lika snabbt ryckes den ner igen. Tillverkad av gummi och benvit eller grön plast. 1:95




Handdukhängare U 756 som föregående men helt av plast. 24x6 cm. 1:30



Klädhängare U 527. Patentsökt konstruktion i frostlackerad lättmetall. Nedfällbar. Lättplacerad å fönsterpost, balkong etc. För 8 galgar. Längd 29 cm. 4:50




Borrsväng K 445, av prima fabri., helt förnicklad, kullager i bröstbordet och hårdade stålkäftar. 10" vevyta. Försedd med spärranordning. 9:60




After-Ski U 800, s. k. »slamkrypare», italienska. En varm och skön sko för både män och kvinnor i alla åldrar. Den är tillverkad av svart, kraftigt filt med foder av beige-färgad filt. Hela underdelen är formpressad av gummi med reflad sula och klack. Tillslutes med ett kraftigt blixtlås. Extra låga priser. Storl. 28—33 pr par 9:55 Storl. 34—38 pr par 10:85 Storl. 39—47 pr par 11:65 OBS. Numren är små, och vi råder Er att beställa 2 nummer större än Er vanliga skonummer.




Hobbyförkläde U 737 av tjock, kraftig blåtvills m. 2 fickor. Ett stort rejält förkläde som ger effektivt skydd åt kläderna. Ställbar hängsellängd. Gosstorlek 8:75 Mansstorlek 9:50




Borrsväng K 445, av prima fabri., helt förnicklad, kullager i bröstbordet och hårdade stålkäftar. 10" vevyta. Försedd med spärranordning. 9:60



Hylsnyckelsats K 1276, mattförkromad med 6 st. små 6-kant hylsor, gripvidd 6—11 mm och 8 st. kraftigare 12-kant hylsor 9—23 mm. 12:75




Slipapparat U 400 »Roto-Bryn». En effektiv och gedigen apparat för slipning av hushållsknivarna, som härmed snabbt får utomordentlig skärpa. Fästes på vägg eller skåpdörr. 3: 75



Konservöppnare U 674 för väggmontering, tillverkad av blankfornicklat specialstål. Öppnar burkar lekande lätt och bekvämt. 8: 25



Korkskruv U 571 med kapsylöppnare och med hävstång, varigenom korkar dras upp lekande lätt. Förrnicklad. 3: 95




Köksåg K 418. Fintandad klinga och skorpsslipad rygg, vilken tjänstgör som huggkniv. Längd 46 cm. 2: 95



Potatisskalare U 743, omtyckt modell. Snabbskalare potatis, river och skivar grönsaker, fjällar fisk. m. m. 0: 90



Potatissköt U 746. Dubbelverkande med fjäder inuti skaffet. Plastöverdraget skaffet. 3: 25



Kapsyl av mjuk plast. Tillsluter flaskan lufttätt. U 93 för pilsnerflaskor. Pr st. 0: 08, duss. 0: 70 U 94 för mjölkflaskor. Pr st. 0: 10, duss. 0: 85




Skärbräde med Pers-torpsplattor på båda sidor. Hygieniskt och starkt, suger ej i sig lök- eller sillsmak. Lätt att rengöra U 383 25x14 cm. 2: 50 U 384 33x17 cm. 3: 50 U 385 40x20 cm. 4: 65




Sil U 605. Te- och kaffesil med droppskål. Helt av rostfritt stål. 3: 50



Citronpress U 755. Stor kraftig modell, helt av plast. Kan skruvas itu för lätt rengöring. Diam. 13 cm. 2: 20




Räkostkvarn U 963. Kraftigt lackerat ställ av järn, med cylinder av rostfri plåt. River snabbt alla slags grönsaker, även skorpar, ostkanter o. dyl. Höjd 18 cm. 4: 40




Mandelkvarn U 1295 av lackerat gjutjärn och förrnicklad plåt. Användbar till många ändamål i hushållet. Höjd 20 cm. 2: 50




Termos U 306. »Therma-Stabil» med hölje av kornerad aluminium. Bägare av plast. Storl. 1/2 liter. 3: 90

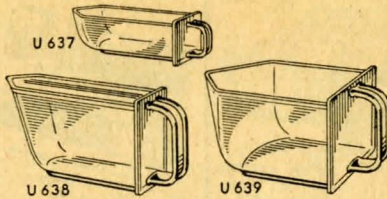

Speceriinsats av glasklar styrenplast. Mätten angivnas med längdenxbreddenxhöjden (utom handtag).
U 637, 135x65x40 mm. Pr st. 1: 10
U 638, 168x65x93 mm. Med lock. Pr st. 2: 90
U 639, 172x130x93 mm. Pr st. 3: 20




Plastlåda U 642, glasklar, med lock. Storl. 100x100x35 mm. 0: 85




Påläggsburk U 629 av glasklar plast. Burkarna passar som tätande lock på varandra. Storl. 90x140x25 mm. Utan lock. Pr st. 1: 20

Lock U 630 passande ovanstående burk. 0: 55



Tallrik U 640 av isolit i pastellfärger. Diam. 19 cm. Pr st. 0: 90

Bägare U 641 av mjukplast. Höjd 9 cm. 0: 45




Plastpås glasklara. Användes vid förvaring av mat m. m., oundgänglig för alla som har fryxbox.

Plana påsar.			
Nr	Storlek	Pr 10	Pr 100
U 721.	15x25 cm.	0: 45	3: 25
U 722.	20x30 cm.	0: 65	4: 95
U 731.	17x45 cm.	0: 85	6: 55
U 723.	25x35 cm.	0: 90	7: 15
U 724.	27x41 cm.	1: 10	8: 95
U 725.	30x45 cm.	1: 35	10: 95


Bälgpåsar.			
Nr	Storlek	Pr 10	Pr 100
U 726.	6x3x17 cm.	0: 30	1: 65
U 727.	7x4x20 cm.	0: 35	2: 45
U 728.	9x5x23 cm.	0: 40	3: —
U 729.	10x6x30 cm.	0: 60	4: 65

Förslutningsklämma U 634 för tillslutning av plastpåsar. Pr 100 st. 0: 75, pr 1000 st. 4: 65




Möbelpolish Nr U 1304. Dubbelverkande, rengör medan den polerar. Rekommenderas för alla polerade eller lackerade ytor såsom: radiopparater, musikinstrument, cyklar, bilar m. m. Mycket effektivt. 125 kbcm. 2: 40

Termometer U 665 visar såväl inner- som yttertemperaturen. Den senare registreras genom en meterlång fin wire, som ledes till husets utsida genom t. ex. fönsterposten. Skalan är stor och tydlig och höljiet är av benvit eller svart plast. Höjd 22 cm. 22: 50



Termometer U 77, »Motherm», arbetar enligt samma princip som fjärrtermometrarna för bilar. Instrumentet som i varje detalj är precisionsfört, visar såväl ytter- som innetemperatur. Yttertemperaturen registreras av instrumentet genom en 2 meter lång smidig wire, som ledes till utsidan av huset genom t. ex. fönsterposten. Termometern kan även användas i en bil då man ser såväl ytter- som innetemperaturen. Storlek 95x80x32 mm. 39: —



Minimumtermometer U 1288, rund glastermometer med förrnicklade ändbeslag. +40—40° C. Längd 17 cm. Visar dygnets lägsta temperatur. 3: 95

För VIN-beredningen

Vinjäst, av »Edelmans» fab. i flaskor räckande för 30 liter vin.

Nr U 102. Madeira.
Nr U 103. Portvin.
Nr U 104. Sherry.
Nr U 107. Champagne. Pr st. 2: 50

Vinsyra U 42, i påsar å 10 gram. 0: 15

Vinsvavla U 232, användes för att avbryta jäsningsen eller borttaga jästsmak. 0: 50


Vinfärg U 44. För färgning av vin. I kapslar om 12 gram. Finnas i följande färgnyanser. Portvin, Madeira, Sherry. Pr st. kapsel 1: —

Etiketter, för vinflaskor. Nr U 226, för Madeira. Nr U 227, för Portvin. Pr st. duss. 0: 80


Kapsyl U 229, av tennfolium, passande vanliga vinflaskor. Finnes i svart, röd och gul färg. Pr st. duss. 1: 25

Vinboken BB 88 (se sidan 12). 3: —

Vinprovare U 22. Enkel och tillförlitlig konstruktion. Mäter upp till 25% alkoholhalt. Med bruksanvisning. 2: 25




Fönstertermometer U 1289, Mini-Maxi, monterad på slipad glasplatta. Omställningsvred av förrnicklad mässing. Visar natten lägsta och dagens högsta temperaturer. Plattans storl. 200x60 mm. +50—40. 16: —



Sporttermometer U 1118 av mässing i form av en skida, med säkerhetsnål-fäste på baksidan. Längd 6 cm. +40—25. 1: 25

Biltermometer U 1119, C. F. gradering. Med nål på baksidan. Höjd 6 cm. +40—15. 1: 30

Badtermometer U 1151 i plasthylsa. Längd 20 cm. 2: 40




U 429 U 1290 U 430

Fönstertermometrar, spritfyllda.

U 429 med fäste av vit plast. Längd 20 cm. +40—40. 2: 60

U 430 med fäste av rostfritt stål. Borttages från fönstret på ett ögonblick. Längd 21 cm. +50—50. 3: 25

U 1290, med förrnicklade mässingbeslag. Längd 22 cm. +50—50. 3: 25



U 426 U 427 U 432

Rumstermometrar.

U 426, plastskala längd 10,5 cm. 1: —

U 427, plastskala längd 12 cm. 1: 35


U 432, pappskala längd 11 cm. 0: 55, duss. 4: 20



Jäsrör U 41. Passar för jäsfaskor om 10 till 65 liters rymd. 1: 25




Hävert U 106, för avdragning av vinet, gummislangen 125 cm lång o. glassugrör. 3: 25



Termometer U 101 för köllare, kylskåp, kylrum m. m. +40—30°. 1: 95

Akvarietermometer U 21. Flyter i upprätt läge. Utmärkt även som badtermometer, för fotografiska bad m. m. Längd 150 mm. +45—20. 1: 10



U 429 U 1290 U 430

Rumstermometer U 772 med bakstycke av skumplastvadderad plast som gör den stötsäker samt värmeisolerad från vägg. Höjd 17 cm. 2: —

Resetermometer U 79 som förvaras i förn, mäsinghylsa. Längd 14 cm, med klips och ring. Graderad +50—50. 5: 40

Bordstermometer U 685 med visare. —40 +40. För kylskåp, skrivbord etc. 2: 50

Regnmätare U 580 med mätcylinder av glas i ställ av metall. Gradering 0—25 mm. Höjd 25 cm. 19: 50

Barometer U 1189 i elegant utformat trähölje i form av en skeppsratt. Barometerhusets diam. 13 cm. Kupigt glas. 27: —

Kötttermometer U 1292 med rostfri platta och spets. Termometern användes vid ugn- o. grytstekning av kött. Bruksanvisning medföljer. Längd 165 mm. 3: 65

Febertermometer av förstklassigt tyskt fabrikat. Längd 13 cm. U 219 m. spets. Pris 1: 85 U 218 m. kula. Pris 1: 95

Hylsa för febertermometrar. U 220 mässing. Pris 0: 60

Brännvinsprovare U 664. Visar alkoholhalten 30 till 50 volymprocent. Med bruksanvisning. 2: 80

Gummipropp U 567 för jäsrör. 2: 25

Vinprovare U 22. Enkel och tillförlitlig konstruktion. Mäter upp till 25% alkoholhalt. Med bruksanvisning. 2: 25

Vinboken BB 88 (se sidan 12). 3: —

Termometer U 101 för köllare, kylskåp, kylrum m. m. +40—30°. 1: 95

Akvarietermometer U 21. Flyter i upprätt läge. Utmärkt även som badtermometer, för fotografiska bad m. m. Längd 150 mm. +45—20. 1: 10

Kötttermometer U 1292 med rostfri platta och spets. Termometern användes vid ugn- o. grytstekning av kött. Bruksanvisning medföljer. Längd 165 mm. 3: 65

Febertermometer av förstklassigt tyskt fabrikat. Längd 13 cm. U 219 m. spets. Pris 1: 85 U 218 m. kula. Pris 1: 95


Hylsa för febertermometrar. U 220 mässing. Pris 0: 60

Brännvinsprovare U 664. Visar alkoholhalten 30 till 50 volymprocent. Med bruksanvisning. 2: 80

Gummipropp U 567 för jäsrör. 2: 25

Vinprovare U 22. Enkel och tillförlitlig konstruktion. Mäter upp till 25% alkoholhalt. Med bruksanvisning. 2: 25

Vinboken BB 88 (se sidan 12). 3: —



Rumstermometer U 772 med bakstycke av skumplastvadderad plast som gör den stötsäker samt värmeisolerad från vägg. Höjd 17 cm. 2: —

Resetermometer U 79 som förvaras i förn, mäsinghylsa. Längd 14 cm, med klips och ring. Graderad +50—50. 5: 40

Bordstermometer U 685 med visare. —40 +40. För kylskåp, skrivbord etc. 2: 50

Regnmätare U 580 med mätcylinder av glas i ställ av metall. Gradering 0—25 mm. Höjd 25 cm. 19: 50

Barometer U 1189 i elegant utformat trähölje i form av en skeppsratt. Barometerhusets diam. 13 cm. Kupigt glas. 27: —

Kötttermometer U 1292 med rostfri platta och spets. Termometern användes vid ugn- o. grytstekning av kött. Bruksanvisning medföljer. Längd 165 mm. 3: 65

Febertermometer av förstklassigt tyskt fabrikat. Längd 13 cm. U 219 m. spets. Pris 1: 85 U 218 m. kula. Pris 1: 95

Hylsa för febertermometrar. U 220 mässing. Pris 0: 60

Brännvinsprovare U 664. Visar alkoholhalten 30 till 50 volymprocent. Med bruksanvisning. 2: 80

Gummipropp U 567 för jäsrör. 2: 25

Vinprovare U 22. Enkel och tillförlitlig konstruktion. Mäter upp till 25% alkoholhalt. Med bruksanvisning. 2: 25

Vinboken BB 88 (se sidan 12). 3: —

Termometer U 101 för köllare, kylskåp, kylrum m. m. +40—30°. 1: 95

Akvarietermometer U 21. Flyter i upprätt läge. Utmärkt även som badtermometer, för fotografiska bad m. m. Längd 150 mm. +45—20. 1: 10

Kötttermometer U 1292 med rostfri platta och spets. Termometern användes vid ugn- o. grytstekning av kött. Bruksanvisning medföljer. Längd 165 mm. 3: 65

Febertermometer av förstklassigt tyskt fabrikat. Längd 13 cm. U 219 m. spets. Pris 1: 85 U 218 m. kula. Pris 1: 95

Hylsa för febertermometrar. U 220 mässing. Pris 0: 60

Brännvinsprovare U 664. Visar alkoholhalten 30 till 50 volymprocent. Med bruksanvisning. 2: 80

Gummipropp U 567 för jäsrör. 2: 25


Vinprovare U 22. Enkel och tillförlitlig konstruktion. Mäter upp till 25% alkoholhalt. Med bruksanvisning. 2: 25

Vinboken BB 88 (se sidan 12). 3: —


Termometer U 101 för köllare, kylskåp, kylrum m. m. +40—30°. 1: 95

Akvarietermometer U 21. Flyter i upprätt läge. Utmärkt även som badtermometer, för fotografiska bad m. m. Längd 150 mm. +45—20. 1: 10


Kötttermometer U 1292 med rostfri platta och spets. Termometern användes vid ugn- o. grytstekning av kött. Bruksanvisning medföljer. Längd 165 mm. 3: 65



Hygrometer U 582 graderad i % relativ fuktighet. Metallskala med kupigt glas i hölje av polerad valnöt. Diam. 12 cm. 19: 50



Hygrometer U 583, precisionsinstrument med stor skala, graderad 0—100 % rel. fuktighet. 39:—




Väderlekshus U 1277 med lodur och termometer. Höjd 25 cm. Vid vackert väder kommer gumman ut och vid dåligt väder gubben. Huset i vackra tyrolerfärger. 10: 50


Väderlekshus U 1301 i likhet med U 1277 men utan klocka. Höjd 18 cm. 6: 50

Kartmätare direkt avläsbara i km och delar därav för 8 olika kartskalar från 1:25.000—1:200.000, dubbelsidiga. Helt av förnicklad mässing med kupiga glas. Med läderetu. 6: 20

U 1286, med bygel.
U 1285, med skaft.

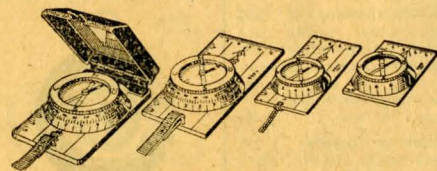

Silva, välkända kvalitetskompasser.
U 961, »Silva 15», militärkompass. Pris 35:—
U 68, »Silva 1», sportkompass. Pris 21:—
U 69, »Silva 2», juniorkompass. Pris 17:—
U 71, »Silva 5», skolkompass. Pris 6: 50



Kylare U 581 av glas, för laboratoriebruk. Längd 41 cm. 12: 60



Glasrör U 687. Sats om 10 st. 35 cm långa glasrör, diam. 6—10 mm.


Pr sats 1: 95






Gummislang, röd laboratorislang i mjuk och smidig kvalitet.

Nr	Inre diam.	Pr m.
N 394.	2,5 mm.	0: 70
N 395.	4,8 mm.	0: 90
N 396.	8,0 mm.	1: 60
N 397.	12,8 mm.	2: 90

Gökur U 1258 med prima mässingverk och gök som ropar en gång varje kvart. Höjd 24 cm. 12: 50



Gökur U 1309 är i likhet med U 1258 men försett med tonfjäderslag och gök som ropar halv- och heltimmesslag. Försett med 2 lod. Höjd 28 cm. 32:—




Tyrolerur U 251. Samma utförande som föregående men med inbyggd musikverk som spelar en vacker melodi varje hel timme. 31: 50




Gökur U 462 i den gamla goda schwarzwaldkvaliteten. Med tonfjäderslag och gök som ropar en gång varje halv- och heltimme. Prima mässingverk med säker gång. Vackert o. djupt skulpterad framsida. Höjd 32 cm. 38:—

U 1312, vackert skulpterat foder med hare och fågel. Lämplig klocka för jaktintresserade personer. Höjd 68 cm. (Obs. höjden.) I övrigt som nr U 462 men större. 90:—




Väggur U 1257 av snidad och brunbetsat trä i gökursmodell, men utan gök. Pendelverk med lod. Höjd 18 cm. 5: 85




Tyrolerur U 250. Trevligt utförd i form av ett tyrolerhus. Pendeln är utförd som en gunga med ett nationalklätt par som har en fjädrande rörelse upp och ner. Prima mässingverk med fjäderuppdrag. Storlek utom pendel 20x16x10 cm. 18: 50


Tyrolerur U 251. Samma utförande som föregående men med inbyggd musikverk som spelar en vacker melodi varje hel timme. 31: 50




Väggur U 626 med prima 4 stenars batteri-ankarverk i dammtät kåpa av plexiglas. Ett ficklampsbatteri tjänstgör som strömkälla och räckert i ca 6 månader. Urfodralet i storl. 33x21 cm är av lövträ, lackerat i bengulfärg. Urtavla med sifferering av metall med upphöjda siffror. Diam. 19 cm. Förgylld glasing på gångjärn och kupigt glas. Ett vackert utformat ur m. säker gång. 69:—




Köksur U 249 med 8-dagars prima verk och fyrkantig tavla i bengulfärg. Storl. 28x23 cm. 16: 75




Urbygglåda U 1308 med alla detaljer för sammansättande av ett riktigt väggur, som går med lod och pendel. Höjd 18 cm. En intressant och lärorik byggsats. Svensk monteringsanvisning. 8: 35




Cykelur U 265 »Exakt». Med prima verk i förkrommat hölje och fäste för styrstäng. Svart tavla med självlysande siffror och visare. Vattenskyddat och med säker gång. Diam. 55 mm. 9: 45



Väckarur U 520 KAISER DUETT i lyxutförande med baksida och glasing förgyllda. Siffror och visare likaledes förgyllda samt radiumbelagda. Behaglig väckning med först en mjukt surrande ton, som efter en stund övergår i vanliga ringsignal, om väckaruret dessförinnan icke avstängts. Mässingverk i hög kvalitet. Säker gång. Höjd 9 cm. 14: 95



Väckarur U 244. Elfenbensfärgad tavla med natlyssande siffror och visare. Lackerat hölje med förgyllda fötter och handtag. Kupigt glas. Diam. 9 cm. 9:—




Reseväckarur U 340. M. etui av imit. ormskinn i storl. 35x80x90 mm. Gott verk. Förgyllda, självlysande siffror och visare. 17: 75




Reseväckarur U 329. Mycket trevligt utförande i form av en flygväska med hotellmärken och blyxtlås. Gott verk med självlysande tavla och kupigt glas. Grön eller brun färg. Storl. 30x70x90 mm. 24:—


Väckarur U 508 med förgylld tavla och front-ring, självlysande. Ställ av polerad valnöt. Försett med rumstermometer. Storlek 22x13 cm. 21:—




Väckarur U 507 med förgylld tavla och front-ring, självlysande. Antikbehandling och skulpterat foder av trä i storlek 19 x13 cm. 18: 25




Musikväckarur U 593 m. prima mässingverk i vackert plasthölje. I stället för ringsignal spelar detta ur en glad melodi medan en dansös dansar på den lilla scenen. Natlyssande siffror. Storlek 13 x7x5 cm. 29: 50




Signalur U 224. Kan inställas att ge signal vid varje önskad tid mellan 0—60 min. En värdefull hjälp i köket och mörkrummet. Fint utförd i bengulfärg med ljus tavla. Höjd 10 cm. 12: 75



Sekundärur U 501 för impulser från huvudur, 6 volt likström. Kapslat. Diam. 60 mm. Vikt 290 gr. 29: 25




Miniaturpendyl U 478. Vackert utförd i guldbronslackerad metall och med ett utmärkt verk med kupigt glas. Höjd 23 cm. 9: 50




Insatsverk för inbyggnad i fodral efter behag. Verket kan även monteras på en skåpdörr. Prima mässingverk med 40 tim. gångtid. Diam. 55 mm. För foder från 30—45 mm tjockl. U 75 och U 1293 finns foder med romerska siffror.


Nr Frontring St. Duss. N 75 förn. 5: 40 49: 75
U 1293 mäss. 5: 85 54: 35
U 74 mäss., försett med väckarverk. 7: 85 75: 60




Insatsverk U 248 för inbyggnad. Prima mässingverk. Diam. 11 cm. För foder i tjockl. 35—45 mm. 2-färgad tavla med förgyllda romerska siffror och visare. Polerad mässingglasing m. diam. 12 cm o. kupigt glas. 12: 90




Urverk U 208. 8-dagars gångverk lämpligt för bords- och köksur. Helt av mässing. Stiffankargång. Nivarox-spiral, lagrad i 2 safirer. Frontuppdrag. Storlek 57x73 mm. Med visare. 15: 50




Urverk U 209. 8-dagars pendelgångverk i bords- och köksur. Helt av mässing. Frontuppdrag. Bredd 60 mm, höjd med pendel 100 mm. Med visare. 11: 75




Insticksverk U 519. Fjäderverk med frontuppdrag, fint utförd med 2-färgad, förgylld urtavla och upphöjda romerska siffror. Glasing av pol. mässing på gångjärn och med kupigt glas, diam. 12 cm. För foder upp till 6 cm tjockl. 19:—



Bordsverk U 191. 8-dagars prima ankarverk med 4 stenar. Polerad glasing 115 mm diam. och kupigt glas. Elfenbensfärgad tavla m. förgyllda romerska siffror och visare. Ett högklassigt verk i förnämt utförande. 29: 50




Urverk U 208. 8-dagars gångverk lämpligt för bords- och köksur. Helt av mässing. Stiffankargång. Nivarox-spiral, lagrad i 2 safirer. Frontuppdrag. Storlek 57x73 mm. Med visare. 15: 50




Urverk U 209. 8-dagars pendelgångverk i bords- och köksur. Helt av mässing. Frontuppdrag. Bredd 60 mm, höjd med pendel 100 mm. Med visare. 11: 75

Bordsurverk U 670. Prima mässingverk med 95 x110 mm platinor, 14 dagars fjäderuppdrag och slagverk med 3 stavar. Visare, sifferering och kupigt glas infattat i pol. mässingring, diam. 178 mm, medföljer. 32:—




Pendylverk U 206. 14 dagars gång med hel- och halvtimmesslag på klocka. Graham-gång. 10-kuggade drivare av hårt stål. Verkbottnar av 1,5 mm tjock mässingplåt i storl. 95x117 mm. Polerad fjäderhus, bottnar, pendel-upphängning och pendel. Rund, elfenbensfärgad urtavla med romerska siffror. Frontreglering. Pole-rade och graverade renässansvisare av mässing. Halvmassiv glasing av polerad mässing, 175 mm i diam. och kupigt glas. Ett gediget pendelverk av förnämsta tyska tillverkning. 59: 50

Pendylverk U 207. Samma som U 206 men med glasing i diam. 190 mm. 64: —



Bordsurverk U 210. 14 dagars bordsurverk Bim-Bam, 5 stavar i längd 28 cm. Pendel av polerad mässing, längd 11 cm. Verkets storlek 106x94 mm. Med visare. Passande tavlor U 338 eller U 339. 36: 50




Urtavla med kupigt glas på gångjärn. Hela diam. 180 mm, mittenturaget 130 mm.

U 338. Med förgyllda, arab. siffror och polerad glasing i diam. 190 mm. 9: 25


U 423 med mattförsilvrade siffror och förkromad glasing. 9: 75

U 339. Med förgyllda, romerska siffror på siffer-ring i matt elfenbensfärg. Massiv glasing av polerad mässing. Diam. 190 mm. En förnäm urtavla. 12: 50

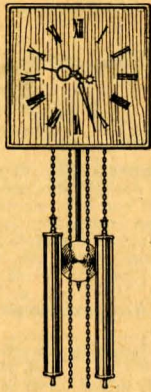

Väggur U 197 med 8-dagars gediget mässingsverk i fodral av valnöt i storl. 16x15x9 cm. Stilfull urtavla i storlek 27,5 x 27,5 cm av polerad valnöt med pålagda siffror av slipad mässing. Hylsorna för loden, visarna och pendeln av polerad mässing. Pendellängd 58 cm. Lodens längd 24 cm. Välljudande hel- och halvtimmesslag på klocka. Förnämsta tyska fabrikat. 98: —

Väggurverk U 198. Samma som ovanstående men utan urtavla, men med visare och alla tillbehör i övrigt. Lämpligt för den som vill göra ett ur med personligt utformad tavla. Moraklockor m. fl. 70: —




Insticksverk U 509. Prima mässingsverk med 2-färgad urtavla och glasing av polerad mässing. Diam. 85 mm. För foder upp till 50 mm tjocklek. Kupigt glas. 7: 65

Insticksverk U 510. Samma som U 509 men med väckarverk. 10: 50




Insatsverk med förgylld frontring och romerska siffror och visare. Prima mässingsverk, diam. 62 mm. 6: 85

Nr Urtavlans färg:
U 245, elfenben.
U 246, koppar.




Väggurverk U 211. 8-dagars Westminster-verk helt av mäsing. Välljudande Westminster-slag på 8 stavar. Mattförsilvrade tavla och pendel. Svarta visare. Verkets storlek 130x130 mm, djup med tavla 135 mm. Tavlans diam. 205 mm. Tonstavnans längd 39 cm. Pendels längd ca 24 cm. Komplet för inbyggd i fodral. Ett förnämligt verk. 68: 50



Batteriurverk U 193. I rund modell m. centrumfastsättning. Högklassigt ankarverk och dammtät kåpa av bakelit, 65 mm i diam. Ett ficklampsbatteri användes som strömkälla och räcker ca 6 månader. Röd kabel anslutes till plus (batteriets korta fjäder). 32: —

Batteriurverk U 457 är i likhet med U 193 men med lager i 7 stenar. 48: —




Ursvisare av mäsing, form enl. illustration. Passar batteriurverk U 193 och U 457. Timvisaren för ca 3 mm axel och minutv. för ca 2 mm axel.


Nr Minutv. längd Pr par
U 194 50 mm. 2: —
U 195 58 mm. 1: 80
U 458 83 mm. 1: 90
U 196 110 mm. 2: 30
U 459 55 mm. 1: 90
U 459 modell som U 196.

1234


Siffersats U 288, för urtavlor. 25 mm höga siffror av plast, passande urtavlor med ca 20-30 cm diam. Siffrorna finnas i svart, vit eller röd plast. Pr sats 1: 60




Optimaverk U 243 är ett elektriskt precisionsur med 11-stenars schweiziskt ankarverk med finreglering och uppdrag med tystgående självstartande växelströmsmotor för 120-220 V. Ca 30 timmars gångreserv vid strömväbrott. Storl. 80x90x44 mm. Utan visare, men med lösa navhylsor här för. Verket är tillräckligt kraftigt för urtavlor upp till 50 cm diam. 71: —



Synkronurverk U 533 för 110-220 volt. Centralfastsättning. Urverk avsett för inbyggda klockor då såväl igångsättning som visarinställning kan ordnas så att det kan ske på avstånd från verket. 18: 75



Synkronurverk U 503 med självstart för 110 eller 220 volts växelström. Kapslat. Centralfastsättning för upp till 4 mm. platta. Diam. 90 mm. Vikt 250 gr. 33: 50




Ursvisare för synkronurverk. U 535 svart tim- och minutvisare, samt röd sekundvisare. Minutv. mm 100 120 135 Pr sats 1:40 1:50 2:20

U 536 svart tim- och minutvisare samt röd sekundvisare. Minutv. längd 150 180 mm Pr sats 2: 15 2: 25

U 537 av polerad mäsing. Längd 60 mm. 1: 75


U 538 av pol. mäsing. Längd 70 82 mm Pr sats 1: 70 2: 05



Synkronurverk U 242 för växelström 110 eller 220 V, omkopplingsbart. Säker och tyst gång och extra låg strömförbruk. Diam. 64 mm, djup 37 mm. Utan visare. 16: 50


Synkronurverk U 562 är i likhet med U 242 men försett med självstart. 19: 50

Visaresatser bestående av 3 st. visare passande ovanst. synkronurverk m. centrumsekundvisare. Nr Minutv. längd Pr sats
U 142 95 mm 2: 05
U 143 127 mm 2: 10



Batteriurverk U 933. Ett 4 stenars ankarverk av högsta kvalitet i dammtätt hölje av plast. Centrumfastsättning. Ett ficklampsbatteri användes som strömkälla och räcker 5-6 månader. Storl. 60x35x28 mm. 29: 50

Visare passande till verk U 933. Pr par 1: 60
U 144, längd 95 mm.
U 145, längd 127 mm.



Batteriurverk U 500 för vanl. ficklampsbatteri. Uppdrages automatiskt med elmotor. Går ca en timme efter varje appardragning. Tvåstenigt ankarverk med Nivaroxspirall. Kapslat. Centralfastsättning. Diam. 90 mm. Vikt 300 gr. 29: —



Urtavla med kupigt glas på rostfritt stål. Extra prima tyskt fabrikat. Saxlänk böjbar även i sidled. Rekommenderas. Avkortas enkelt till önskad längd. Bredd 16 mm. 8: 95

Urtavla U 419 är i likhet med U 417 men i amer. doublé. 13: 50

Urmakeri


Vi åtaga oss reparationer på alla slags fick- och armbandsur och garanterar ett förstklassigt, fackmässigt arbete till lägsta möjliga priser.



Om Ni önskar få en klocka reparerad, slå in den omsorgsfullt i ett paket och lägg även i paketet ett skriftligt meddelande om vad Ni vill vi skall göra åt klockan t. ex. rengöring, ny fjäder, nytt glas etc. Reparationen kommer därefter att utföras på kortast möjliga tid.

Om vi efter undersökning av klockan skulle anse att reparationskostnaden blir väl hög i förhållande till klockans värde, meddela vi Eder på förhand reparationskostnaden, varefter Ni själv får avgöra om klockan skall tagas i arbete.

Vi GARANTERA att reparationskostnaden blir den lägsta möjliga, utan eftersättande av fordringarna på omsorgsfullt arbete.

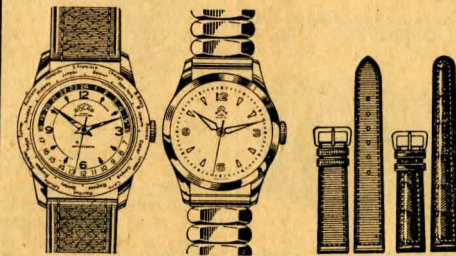


Armbandsur U 691 av förkromad metall, diam. 30 mm med ankarverk. Schweizer-fabrikat. Självlysande siffror. Centrumsekund. Band av rostfritt stål. En bra pojkklocka. 19: 75


Armbandsur U 690 av guldoxlerad met., diam. 33 mm. Antimagnetiskt ankarverk av schweizerfabrikat. Genom vridning på boettens framkant kan man avläsa hur mycket klockan är i hela världen. Med läderband. 27: 50



Urtavla med kupigt glas på rostfritt stål. Extra prima tyskt fabrikat. Saxlänk böjbar även i sidled. Rekommenderas. Avkortas enkelt till önskad längd. Bredd 16 mm. 8: 95




Urtavla U 417 av rostfritt stål. Elegant, fjäderande modell som gör att förlänga eller förkorta. Bredd 8 mm 16 mm
Pris 2: 50 2: 40
U 318, doubléband. Bredd 16 mm. 3: 50




Urtavla med kupigt glas på rostfritt stål. Extra prima tyskt fabrikat. Saxlänk böjbar även i sidled. Rekommenderas. Avkortas enkelt till önskad längd. Bredd 16 mm. 8: 95

Urtavla U 574, samma som föregående men översidan i gulddoublé. 2: 95




Kalenderurband. Inställes varje månad och visar månadens veckodagar (med engelsk beteckning). Särskilt lämpligt till datumur men även praktiskt för andra. Fjäderande länkar av rostfritt stål. Bredd 16 mm.
U 779, stålfärg. 4: 25
U 780, guld-elox. 4: 90



RADIUM-LYSMASSA
Ett för urmakare, innehållande radiumlysmassa jämte bind- och lösningsmedel samt erforderliga verktyg.

Nr	Ljusst.	Vikt	Pris
U 435	5	1/4 gr.	2: 60
U 436	8	1/4 gr.	3: 95
U 438	5	1 gr.	6: 50
U 439	8	1 gr.	10: 50

Musikverk



Musikverk U 37. Schweiziskt fabrikat, för inmontering i skrin, flaskor, leksaker m. m. Speltid ca 3 min. Med 18 stämmor. Storlek 52x45x18 mm. Följande melodier finnes: Harry Lime, Bjällerklang, Ja må han leva, Trink-Trink-Brüderlein, Star Dust, Begin the Beguine, Rose Marie, Godnattvalsens, Stilla natt, Nu är det jul igen, Hej tomte-gubbar, Gärdebylåten, Paradmarsch, Helan går, Sjösalavals, Svarte Rudolf, Donauwellen, Blå Donau och Du gamla, du fria. Uppgiv reservmelodi. Pris pr st. 7: 65, duss. 69: 60

Musikverk U 132, med 28 stämmor, stor vals, 5 minuters speltid. Storlek 69x57x25 mm. Vikt 210 gram. Ett klargrent verk med vacker musik. Följande melodier finnes: Wiener Blut, Ave Maria, Donauwellen, Wien mina drömmars stad, Stilla natt, Blåue Donau, Vårt land och Lili Marlene. Pris pr st. 14: 50



Kamera J 298 SAMO-CA-35. 24x36 mm. En småbildskamera av mycket hög kvalitet med kopplad avståndsmätare. Skarpställningen är sammanbyggd med sökaren och sker samtidigt med motivvalet. Kombinerad, enratts filmtransport och slutarens öppning. T-optik Ezumar 1:3,5/50 mm. i synkroniserad slutare 1/10—1/200 sek. samt B. Alla siffror lätt avläsbara uppifrån. Tillbehörshållare och eng. stativmutter. Dim. 105x75x45 mm. Med beredskapsväska av formpressat brunt läder. 140:—



Kamera J 288 NESCON 35. En småbildskamera med finesser som en betydligt dyrare apparat. Automatisk spärr mot dubbel exponering, filmräkneverk, optisk genomskiktssökare och påsticksko för tillbehör. T-optik Nescor 1:3,5/40 mm. Synkroniserad slutare 25, 50, 100 och 200 samt B. Skärpedjupsdiagram. Alla siffror lätt avläsbara uppifrån. Kamerahus gjutet i lättmetall med robustklädsel. Storl. 11,5x7x3 cm. Nescor 35 är avsedd för vanliga småbildskassetter och är även idealisk för färgfotografering. Elegant formpressad beredskapsväska av läder med hand- och axelrem medföljer. 87: 50




Miniatyrkamera J 65 REX, är mindre än en tändsticksask. Med optik 1:5,6. Bildstorlek 13x13 mm. Med genomskiktssökare. Kamerahus av svart baktolit. Ögonblicksslutare. 7: 50

Rullfilm J 66 till kamera J 65. För 8 bilder. 0: 80



Kamera J 264 DACORA DIGNETTE. 24x36 mm. Denna verkligt trevliga kamera förenar västtysk kvalitet i alla detaljer m. flertalet av de dyra kamerornas finesser. Kopplad slutarspänning och filmmatning med snabbhövärm. Filmräkneverk o. filmindikator. Optisk genomskiktssökare. Hållaresko. T-optik Dignar f: 3,5/45 mm. i synkroniserad Vario slutare 25, 50, 200 samt B. Svart robustklädsel med mattförnicklade delar. 87:—

Beredskapsväska J 265 till DIGNETTE. 23:—



Kamera J 127, »Agfa-Islette» är en snabb-skottkamera för 35 mm-film. Genom ett hastigt tryck på en snabbspänningshövärm frammatas filmen samtidigt som slutaren spänns. Den är utrustad med skärpedjupskala, inbyggd blixtkontakt, antireflexbehandlat objektivi Apotar 1:3,5/4,5 cm i Protoslutare B, 1/25, 1/50, 1/100, 1/200 sek., spärr mot dubbel exp., nippel för trådutlösare. 129:—

Beredskapsväska J 128 av 127. 30:—



Kamera J 280 AGFA ISOLA 6x6 cm för 12 bilder på film 120. En speciell prisbillig kamera med ett flertal konstruktiva finesser. T-optik Agfa Agnar 6,3/75 i Isola II slutare för 100, 30 och B och med synkronkontakt. Spärr mot dubbel exponering och bekvämt toppavtryck med fäste för


metallavtryckare. Optisk genomskiktssökare. En ständigt skjutberedd kamera, ytterst lätt att sköta, som ger bilder med finaste skärpa. Kamerahuset är av metall överdraget med kraftig robust. Dimensioner: 14x10x6 cm. 52:—

Beredskapsväska J 281 för AGFA ISOLA. Av elegant formpressat plastläder. Fodrad. Hand- och axelrem samt stativmutter. 13:—



Spiegelreflexkamera J 105, Beautyflex V. Tvåögd kamera för format 6x6 på film 120 (6x9). Läderklädd kamerakropp med förkromade delar. Doimer anastigmat 3,5/80 mm, fullt korrigerat för färg samt T-behandl. Kopplad sökrojektiv varigenom absolut skarpa erhålles. Synkroniserad speciellslutare med 9 hastigheter, 1—1/200 sek. samt B. Frontavtryck. Ljuschokt med inbyggd lupp och sportsökare i locket. Filmtypindikator o. skärpedjupskala. En kamera i hög kvalitet som ger bilder med utsökt skärpa o. briljans. Med beredskapsväska av kraftigt läder. 145:—

Med väska 29:—




Motljusskydd J 221 med påsticksfattning f. diam.: 28½, 30, 32 eller 37 mm. Angiv önskad storl. Pris pr st. 2: 35


Kamera J 227, »Agfa Isolette II» 6x6 cm (film 6x9 cm, stor spole). Kamerahus av lättmetall m. robustklädsel. Förkromade kanter, beslag och sidor. Inbyggd kikarsökare och självutlösare. Frontlinsinställning med tvåpunktsmarkering. Uttag för trådutlösare, stativmutter. Med antireflexbehandlat objektivi Agfa Agnar 4,5/8,5 i Protoslutare B, 25-, 50-, 100- och 200-dels sekund, spärr mot dubbel exponering, tangentavtryck. Dimensioner: 4x9,8x14,5 cm. Vikt: 500 gram. 118:—

Kamera J 126 »Isolette I» är lika J 227 men utan spärr mot dubbel exponering och skärpedjupring. 98:—

Beredskapsväska J 225, original av läder för Agfa Isolette I o. II. Med stativmutter och axelrem. 23: 50




Spiegelreflexkamera J 105, Beautyflex V. Tvåögd kamera för format 6x6 på film 120 (6x9). Läderklädd kamerakropp med förkromade delar. Doimer anastigmat 3,5/80 mm, fullt korrigerat för färg samt T-behandl. Kopplad sökrojektiv varigenom absolut skarpa erhålles. Synkroniserad speciellslutare med 9 hastigheter, 1—1/200 sek. samt B. Frontavtryck. Ljuschokt med inbyggd lupp och sportsökare i locket. Filmtypindikator o. skärpedjupskala. En kamera i hög kvalitet som ger bilder med utsökt skärpa o. briljans. Med beredskapsväska av kraftigt läder. 145:—




Motljusskydd J 221 med påsticksfattning f. diam.: 28½, 30, 32 eller 37 mm. Angiv önskad storl. Pris pr st. 2: 35

Etui J 222, för motljusskydd upp till 42 mm ytterdiameter. Av prima brunt läder. Med utskärningar för remmen till kameraväskan. 3:—



Solo-Filter i fjädrande påsticksfattning. Tillverkat av optiskt glas i färgerna gult, orange, rött o. grönt. Uppgiv önskad färg. Levereras i aluminiumsk. Nr För obj. Pris J 48 27 mm 3: 90 J 49 28½ mm 3: 95 J 50 30 mm 4: 10 J 51 32 mm 4: 20 J 52 37 mm 4: 40

Etui J 224 för filter och linser upp till 42 mm. 0: 75



Reporterväska J 263. En praktisk och rymlig utrustningsväska, förmåligt utförd i svinläder och sammetsfodrad samt med invändiga, tryckknappsförsedda fickor i svinläder för filter och försättslinser etc. Yttre ficka, lock med blixtlås, låsbart med nyckel och axelrem med glidskydd. I denna väska, som rymmer kamera jämte alla behövliga tillbehör inklusive en mindre blixtparapparat, har man sin fotoutrustning väl skyddad och ändock lätt åtkomlig vid fotograferingstillfällena. Storlek 27x22x10 cm. 40:—



Beredskapsväska J 308. Tillverkad av slät, brun oxhud i hög kvalitet. Ger god plats för kamera med tillbehör. Locket stänges med blixtlås och har på insidan en fodrad ficka för filter etc. liksom m. blixtlås. I övrigt ställbar inredning för varje behov, axelrem med glidskydd, remmar under för stativ samt extra påsydd ficka med Tuck-Tite-lås. Mått utom sidofickan: 25x20x10 cm. 54:—



Fotoväska J 307, liksom föregående förmåligt utförd av slät, brun oxhud. Med inredning samt fodrad med velvetin. Blixtlåsförsedd ficka i locket. Axelrem och Tuck-Tite-lås som kan stängas med nyckel. Mått: 21x14x8 cm. 28:—




Exponeringsmätare J 289 UNITTIC, fotoelektrisk m. nya Compur ljusvärdeskalen jämte skala för vanlig exponeringsmätning och smalfilmning. Graderad i ASA-grader och ger snabbt rätt exponeringstid för alla bländare. Dubbla skalor för de mest skilda ljusförhållanden. Mätområde 1/1000 sek. — 15 sek. Stålligt utförande i lättmetall med läderetui. Storl. 75x45x23 mm. Svensk bruksanvisning medföljer. 28: 50




Exponeringsmätare J 46. »Mini Rex II». En tillförlitlig fotoelektrisk mätare med sekundsnabb avläsning, utan omräkning. ASA- o. DIN-gradering. Format: 70x55x23 mm. Med väska. 43:—



Exponeringsmätare J 286 PLEX. En liten tillförlitlig optisk mätare, användbar under alla ljusförhållanden, såväl inom- som utomhus. Stort mätområde för alla förekommande DIN- och ASA-grader. Dimensioner: 55x42x15 mm. 8: 75



Avståndsmätare J 254 REPOMETER kombinerad med exponeringsmätare av gråkilstyp med besiffrade gråtoner. Avläsningen görs av den svagast synliga siffran, som kan avläsas. I övrigt följes bruksanvisningen. Avståndsmätningen sker på så sätt, att skivan vrides tills de i okularet synliga båda bilderna helt täcka varandra, varefter avståndet kan avläsas direkt å graderad skala. Avläsning kan ske ned till 0,6 mtr. Med skena för kamerans sökarsko och läderetui. 24: 50




Självutlösare med urverk, att använda då den fotograferande själv vill vara med i bilden. J 71, inskrivas direkt i slutaren. Ställbar för olika slutare. 12: 60

J 231 att anbringas på metallträdsutlösare. 8: 25


Trådutlösare J 57. Längd 10 cm. Pris 1:— Längd 20 cm. Pris 1: 50 Längd 50 cm. Pris 2: 70 Längd 100 cm. Pris 4: 10

»Foto-dubb» J 43 för trickfotografering, s. k. dubbelgångarebilder. Apparaten passar alla kameror. Beskr. medföljer. 6: 25




Blixtparapparat J 103. Elegant utförd med kondensator och med plats för 22,5 V batteri. Bajonettfattning m. utkastarmekanism. Med sladd och hållarsko men utan batteri (T 181). 16: 50

Hållarearm J 104, gummiklädd 145 mm lång. För kameror som saknar påsticksko. 1: 85




Synchronblixtparapparat J 284 LUXA-PAN för lampblixtpar utan sockel, PF1. Med kondensator. Passande batteri T 181. Utförd i benvit plast med reflektor av aluminium. Den förbrukade blixten utkastas med tryckknapp. Hållaresko med expander. Med kabel men utan batteri. Storlek 12x8 cm. 16: 50


Väska J 285 av brun plast för Luxa-Pan synkroblitx. Med blixtlås. 6:—



Blixtparapparat J 169. Elegant kondensatorapparat i benvit plast med solfjädersreflektor. Inbyggd testlampa för kontroll av strömgenomgång i såväl kamera som blixtlampa. Utkastare och låsbar påsticksko. Vit plastkabel med 2 niplar, 3 mm och ASA baj. Bekvämt fickformat 10x5x4 cm. Med läderetui men utan batteri (T 181). 19: 50



Transformationsniplor för synkronblixtkontakter. Nr Förvandling Prst. J 271 3 mm—ASA baj. 1: 40 J 272 ASA baj.—3 mm 1: 60 J 273 3 mm—3,8 mm 1: 30 J 274 3 mm—3x3 mm 2:—



Blixtlampor Philips PHOTOFLUX för batteritändning med 3—30 V. Lamporna är utan sockel men passar i nedanstående adapter, som ersätter lampsockeln. LS=lumensekund. J 260, PF 1. 6500 LS. Pr st. 0: 45, 10 st. 4: 30 J 261, PF 1/blå. 4000 LS. Pr st. 0: 50, 10 st. 4: 75 J 176, PF 5. 18000 LS. Pr st. 0: 70, 10 st. 6: 60

Adapter J 262 för sockellösa lampblixtpar som härigenom kan användas i blixtparapparat av alla typer. 0: 75



Kodak Plus X är en hastig, finkornig, pankromatisk film. Känslighet 50 ASA=29 Sch.
 J 86. 4x6,5 2: 20
 J 87. 6x9 2: 20
 J 88. 6x9 plåtsp. 2: 20

Kodak Tri-X är en ytterst känslig film för dåliga ljusförhållanden.
 250 ASA=36 Sch.
 J 90. 6x9 13: 25
 J 91. 6x9 plåtsp. 2: 75

Panatomic-X är ytterst finkornig. Medger förstoring upp till 50 x utan märkbart korn. 26 Sch.
 J 144...6x9 2: 75
 J 145. 6x9 plåtsp. 2: 75

Agfa-Isopanfilm är en finkornfilm av högsta kvalitet. Känslighet 32 ASA=27 Sch.
 J 97. 6x9 2: 20
 J 96. 6x9 plåtsp. 2: 20
 J 99. 35 mm. 36 exp. 2: 85
 J 98. Patron 36 exp. 4: 75

AGFACOLOR-FILM
 Priser inkl. framkallning. 35 mm färgfilm i patron.
 J 94. 36 exp. 17: 50
 Omvändningsfilm 8 exp.
 J 129. 6x9 tråsp. 11: 75
 J 130. 6x9 plåtsp. 11: 75


Smalfilm AGFA.
 2x8 mm. 7,5 m.
 J 133. Isopan. 15: 50
 J 134. Agfacolor. 23: 50



Gevaert Ridaxpapper i format 6 1/2 x 9 1/2 cm, vitt, blankt. 25 och 100 förp.
 J 117. Extra hart. 2: 20
 J 118. Hart (hårt). 2: 20
 J 119. Normal. 2: 20
 J 120. Weich (mjukt). 2: 20
 Pris 1: 95 o. 5: 20 pr förp.

AGFA-Lupexpapper i format 6 1/2 x 6 1/2 cm, vitt blankt. 25 blads och 100 blads förpackningar.
 J 135. Hårt, LH 1.
 J 136. Normalt LW 1.
 J 137. Mjukt LN 1.
 Pris 1: 95 o. 3: 60 pr förp.

Förstoringspapper. AGFA-Brovira. J 138—J 140 är vitt blankt, storlek 13x18 cm. J 141, J 142 är vitt halvmatt i storlek 18x24 cm. 10 blads förp.
 J 138. Hårt BH 1.
 J 139. Normalt BN 1.
 J 140. Mjukt BW 1.
 Pris pr förp. 2: 25
 J 141. Normalt BN 112.
 J 142. Mjukt BW 112.
 Pris pr förp. 4: 20



Framkallningsdosa J 106. Av bakelit i kraftigt utförande med spiralinsats. Ställbar för format 24x36, 4x6 1/2, 6x6, 6x9 och 6 1/2 x 11 cm. Pat. konstruktion med synkroniserad vertikal och horisontal filmrörelse, som ger fullkomligt jämn framkallning.
 13: 25



Universalframkallare Kodak D-72, för papper samt skålförskallning av film och plåtar.
 J 164. Förpackning för 200 kbcn lösning. 0: 50
 J 167. Förpackning för 3 liter lösning. 2: 30
 J 163. Originalflaska för 750 kbcn lösning. 1: 40

Kodak finkornframkallare D-76 för film och plåtar. Ger ultrafint korn och medger därför kraftig förstoring.
 J 33. Burk för 1 lit. lösning. 2: 25
 J 34. Burk för 4 lit. lösning. 4: 45


Surt Fixersalt J 35. Kodak, i burkar om 200 gr. För 2 liter bad. 1: 50



Fotovätska J 44. Ljuskänslig lösning för kopiering av fotografier på tyger och även andra material. Ger tvättakta blå färg. Förfarandet är mycket enkelt och bruksanvisning medföljer. 1: 95



Mått av syrafast mjukplast, graderat.
 J 242, 250 kbcn. 1: 20
 J 243, 500 kbcn. 1: 50
Tratt av syra- och oljebeständig mjukplast.
 Nr Storlek Pris
 U 348. 77x120 mm 0: 75
 U 349. 60x90 mm 0: 45

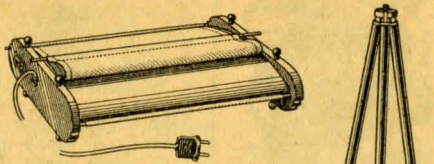


Högglasspress J 206. Behändig elektrisk torkapparat avsedd för amatörares behov. Dubbelzijdig torkyta 24x30 cm på vardera sidan. Till pressen användes glansplåtar mot vilka kopiorna fastpressas i vätt tillstånd. Matta bilder uppläggs med baksidan mot glansplåten. I bägge fallen hålls bilderna plana av spänduken. Torktiden är 5—10 min. Effekt 140 watt. Finnes för 125 eller 220 volt. Utan glansplåtar. 26:—


Glansplåt J 207. Högglassförkromad mässingplåt 20x30 cm 0,5 mm tjock. Avsedd för såväl glanspressar som för långsam torkning. 9: 25
Glansplåt J 208 av högglasspölerad aluminium 24x30 cm. 5: 25



Emaljskål av krämfärgad stålplåt.
 J 15, för 9x13 cm 1: 60
 J 16, för 10x15 cm 1: 85
 J 17, för 13x18 cm 2: 70
 J 18, för 18x32 cm 7: 70




Skålar av syrafast mjukplast. Höjd 5,5 cm.
 Nr Bottenmått Pris
 J 209. 13x18 cm 3: 70
 J 210. 18x24 cm 5: 90
 J 211. 24x30 cm 12:—



Pincett av rostfritt stål.
 J 72. 13 cm lång. 1:—
 J 232. 14 cm lång med fjäder. 2: 25




Blixtpatroner J 67, rök-svaga pulverblixtar.
 Storlek. Prst. 10 st.
 1:an 0: 40 3: 40
 3:an 0: 55 4: 80




Stativskruv av alumin.
 J 287, tapp 1/2" hål 1/2"
 J 276, tapp 1/2" hål 3/8"
 J 275, tapp 3/8" hål 3/8"
 J 277, tapp 3/8" hål 1/4"
 Pr st. 1:—

Metallrörstativ J 245 m. förnicklade innerrör och svartemaljerade ytterrör. 4-delat. Fotspetsar av gummi. Längd hopskjutet 40 cm, utdrager 124 cm. Vändbar tallrik för tysk och eng. gänga. 16: 50




Metallrörstativ J 246. Flat form och därför lätt att medföra. Solitt o. elegant utfört av mässing m. synliga delar högglassförkromade. Plastöverdragna ytterrör. 7-delat. Längd hopfällt 23 cm, utdraget 111 cm. Vändbar skruv med tysk och eng. gänga. Halkfria fotspetsar av gummi. 37:—




Kulled J 108. Stabilt utförd i förnicklad och svartlackerad metall. Med mellanskruv och passar därför både tysk och engelsk gänga. Storlek 32x70 mm. 10: 50

Kulled J 247. Av förkromad metall, f. såväl tysk som engelsk gänga. Ställbar i rätt vinkel. Höjd 50 mm. 5: 75




Fickstativ. Utfört av blankpölerad aluminium och förnicklad mässing. Med stadig kulled som håller kameran orubbligt i varje önskat läge.
 J 199 tysk skruv. 7: 95
 J 112 eng. skruv. 7: 95




Förstoringsobjektiv, Wilson Wetzlar. Särskilt konstruerat för förstoringsändamål. Färgkorrigerat och T-behandlat. Irisbländare med klickinställning.
 J 68 1:4,5/50 mm 47:—
 J 69 1:4,5/75 mm 54:—
 J 70 1:4,5/105 mm 60:—

AKRISKOP J 14. Ett optiskt instrument med vars hjälp man ställer in förstoringsapparaten direkt på negativets silverkorn varigenom absolut skärpa lätt och snabbt erhålls. Helgjutet stativ. Höjd 150 mm. Bruksanvisning medföljer. 19: 75



Gummirulle J 73 med stabil metallbygel och massiv, mjuk gummi. Längd 13 cm. 6: 50




Skärmaskin J 31 med centimeterutrat skärbord av bakelit. Kniv och anhöll av prima stål. Celluloidlinjal. Skärlängd 16 cm. 16: 50

Skärmaskin J 248 i samma storlek och typ som J 31 men med vågigt skär för s. k. »riven kants». 19: 75

Skärmaskin J 32 »Prominent». Helt av stål, lackerad och med graderad celluloidlinjal. Skärlängd 25 cm. 31:—



Mörkrumlampor. Ger bästa möjliga ljus utan att slöja materialet. Sockel E27. 120 eller 220 V.
 J 321 G, gul, för kontaktkopiering. 4:—
 J 322 O, orange för förstoring. 4:—




Projektor J 235 NORIS för 8 mm smalfilm. Försedd med inbyggd motor och hastighetsreglering. Antireflexbehandlat objektiv, Plankar 1:1,6/25 mm, som ger hårskarp avbildning. Återspolning med motor. Projektorn levereras i förvaringskoffert med lås och handtag. Utan lampa. 205:—

Lampa J 236, 100 W för ovanst. projektor. 110, 127 eller 220 V. 9: 90




Skarvapparat J 155 är oundgänglig vid skarvning av biofilm 8 och 16 mm. Fabrikat »Eumig». 29:—


Filmkitt J 156 är användbart för alla filmer. »Agfa», i flaskor om 25 kbcn. 2: 35




Filmhjul av aluminium med askar av aluminium. J 157 8 mm 60 mtr 4:—
 J 159 8 mm 120 mtr 5: 75
 J 160 16 mm 120 mtr 5: 75




Projektorlampor.
 Nr Typ Watt/V Pris
 J 309 a 100W/220V 6: 75
 J 310 b 150W/220V 7:—
 J 311 c 200W/220V 8: 75
 J 312 c 300W/220V 9:—
 J 313 c 500W/110V 8: 50
 J 314 c 500W/220V 9: 50
 J 315 d 750W/110V 11:—
 J 316 d 1000W/110V 12:—

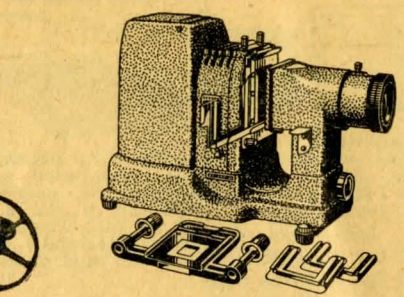


Projektor J 297 »Romanslide 6x6» med 300 W lampa och AR-behandlad anastigmat lins 1:3/125 mm. En kombinationsprojektor med växelramar för såväl 7x7 cm ramar (6x6 cm bild) som för 5x5 cm diaramar samt 35 mm bildbandsinsats med reglerbart bildfönsterformat, medföljer. Hela projektorn är av kraftig pressgjuten metall med ventilerat stort lamphus med konkavspegel, 3-dubbel kondensor och värmefilter. Enastående ljusstyrka och skärpa, lika över hela den stora bilden. Vikt 8 kg. Levereras komplett med 220 V lampa och elegant koffert, storlek 20x37x24 cm. 248:—




Fotobelysning J 302 Robust och gedigen hållare för två fotolampor med sockel E 27 på böjliga armar. Fästes på kameran. Helt i förnicklad metall. 1/4" fästskruv, lång sladd med strömbrytare och stickpropp. Utan lampor. 22:—



Projektor J 296 »Romanslide R-35» med 150 W lampa och antireflex-behandlad anastigmat projektlins 1:3,0/10 cm som ger ljusstarka bilder med utsökt skärpa. Hela projektorhuset är av kraftig pressgjuten metall med ventilerat lamphus och värmeabsorberande dubbelkondensor. Bildväxlare av rotortyp för 5x5 cm diaramer av alla slag. Dessutom medföljer en tillsats med spolar för 35 mm bildband. Vikt 2,5 kg. Levereras komplett med förvaringskoffert, storl. 13x29x16 cm, och 220 V lampa. 136:—




Fotolampa J 320, TUNGSRAPHOT, typ NM, med halva kolven förspiegad invändigt och kan därför användas utan reflektor. Ljusflöde: 15500 Lumen. Sockel E27. 120 eller 220 V. 10: 50




Fotolampa J 179, 500 watt, 13000 lumen. 110, 127 eller 220 volt. 9:—

Fotosol J 178, fotolampor för amatörer. 300 watt, 10000 lumen. 110, 127 eller 220 V. 4:—
Kartongreflektor J 185, för elljuslampor. 1: 20




Projektor J 295 »Romanslide 5x5» med 150 W lampa och AR-behandlad anastigmat lins 1:3,0—10 cm, som ger ljusstark skarptecknad bild. Dubbelkondensor. Med växelram för monterade 5x5 cm diapositiv och insats för 35 mm bildband. Vikt 1,3 kg. Levereras komplett med förvaringskoffert, storl. 22x9x15 cm, och med 220 V lampa. 94:—




Diaramar av plast med dubbla putsade glas. I paket om 20 st. ramor, utom J 292 som har 12 ramor. Pris pr paket.

Nr	Ram	Bild	Pris
J 292	7x7 cm	60x60	5: 80
J 109	5x5 cm	24x36	4: 90
J 290	5x5 cm	24x24	5: 25
J 291	5x5 cm	18x24	5: 25




Förvaringslådor för diaramar. Stabilit utförda av lackerad metall med spår för varje bild. Skumplastfoder i lock och botten. Plats för 100 bilder.

J 293	för 5x5 ramor	14: 75
J 294	för 7x7 ramor	19: 50




Diaväska J 318, av läderpressad papp med handtag. Innehåller 4 st. förvaringslådor, olidfärgade, av hållbar plast med dammtätt slutande lock, vardera rymmande 50 diabilder 5x5 cm. Den mest idealiska förvaringen för diabilder som tänkas kan. I en lätt transportabel väska endast 28 x 26 x 6 cm har man 200 väl skyddade bilder. Pris komplett enligt ovan.



Betraktningsskåp J 299 »DAYBRITE 5x5» med inbyggd batteribelysning som ger en ljusstark och skarp 2 ggr förstörd bild i det uppfällbara ljusskåpet. Förkromad växelram med smidig gång ger bekväm bildväxling. Apparathölje av plast med hållare för 2 batterier (T 435). Pris utan batterier 31:—

Moderna fotoalbum m. blad av ljus kartong. Storlek 23x24 cm.



J 266. Billigt utförande med läderpressad kartongpärm och spiralhäftade blad, 40 sidor. 2: 05

J 158. Med vadderade pärmar i konstläder. Spiralhäftade blad, 40 sidor. 3: 90



J 267. Vadderade skinnpärmar med dekor i guld. Spiralhäftade blad. 44 sidor. 7: 75



J 268. D:o skinnpärm m. ringmekanism med lösbarbara blad. 44 sidor. 12: 50



Fotofärger J 29. I satsen om 9 transparenta specialfärger i flaskor jämte pensel. Med dessa färger kunna även blanka bilder färgläggas och högglasas. Genom blandning kan varje tänkbar färgton ernås. Pris pr sats 7: 25



FOTOFÄRGER J 10 för färgläggning av fotografier. Satsen innehåller transparenta färger, rött, blått, gult och grönt, som kunna blandas till flera olika nyanser.

Pris pr sats 4:—

Fotofärg J 11 i flaskor färger enl. J 10. Pr flaskor 0: 95



Fotofärger J 30. I satsen innehållande en tub vardera av 12 sorterade färger, försvagningsmedel, palett, terpentin, bomull och pinnar. Bruksanvisning. Pr sats 16:—




Märkpena E 216. Praktisk för textning av affischer och skyltar, varumärkning m. m. på alla slags ytor: papper, trä, glas, metall, feta ytor, etc. Torkar ögonblickligen, vattenfast och permanent. Med pennan följer påfyllningspipett och en flaska svart färg. 8: 50



Märkbläck S 91, sid. 44.

Foto-Gum J 306. Klistergummi av ny typ för avtagbar uppklistring av foton i album, urklipp m. m. Det uppklistrade kan om så önskas senare avtagas utan att vare sig bild eller underlag skadas. I tub om 9 cm längd. 0: 95




Fotohörn J 181, transparenta och dubbelsidigt gummierade. I askar om 100 st. Pris pr ask 0: 50 10 askar 3: 60



Filmarkiv J 238 i utförande som bokband med linneryg och texten »Fotoarkiv» i guld på ryggen. Med 14 mappar i format 12x13 cm och plats för rubrik. Detta arkiv, som pryder sin plats i varje bokhylla, löser problemet var lösa kort och negativ skall bevaras överskådligt o. väl skyddade. Storl. 215x160x150 mm. 9: 75



Förstoringsglas U 23, med 45 mm glaslin. Vridbart infäst i fodral av läder. 1: 95



Lupp med infattning av svart bakelit, storlek 30x36 mm.

Nr	Först.	Fokus	Pris
U 470	2 1/2 x	4"	1: 90
U 471	3 1/2 x	3"	1: 95
U 472	5 x	2"	2: 25
U 473	10 x	1"	3: 35

Urmakarlupp, s. k. stenhållslupp.

U 474	12x först.	5: 20
U 475	15x först.	5: 85



Kikarglasögon U 333. Med okularinställning för bägge ögonen samt ställbarhet för olika ögonavstånd. God optik. Fjädrande skalmar av plast med metallinlägg. 11: 50



Läsglas i god kvalitet med stor förstoring. Glaslins i förnicklad infattning med skaft av bakelit.


Nr	Diam.	Pris
U 84	60 mm.	2: 75
U 85	75 mm.	4: 35
U 86	100 mm.	8: 30



Trädränkare U 1179. Har skarp optik med förstoring 16 ggr. Gjord av mässing i hopfällbar fickmodell. 3: 20




Förstoringsglas U 666 med två olika starka linser, diam. 23 mm. Vridbart infäst i plastfodral. 4: 65



Förstoringsglas U 23, med 45 mm glaslin. Vridbart infäst i fodral av läder. 1: 95




Lupp med infattning av svart bakelit, storlek 30x36 mm.



Urmakarlupp, s. k. stenhållslupp.



Kikarglasögon U 333. Med okularinställning för bägge ögonen samt ställbarhet för olika ögonavstånd. God optik. Fjädrande skalmar av plast med metallinlägg. 11: 50



Mikroskop U 495 med prima optik med tre olika objektiv förstörande 100, 200 och 300 gånger, vilka sitta i en revolverfattning och kan snabbt växlas. Gjuten frostlackerad fot och förkromade delar. Fininställning med rattar. Höjd 18 cm. Preparatglas medfölja samt gedigen förvaringslåda av trä.

EXTRA lågt pris 28:—

Mikroskop U 496 är till utseendet likt föregående men större och i högsta precisionsutförande samt med två olika objektiv och tre okular i revolverfattning som ger förstoringarna: 100, 150, 200, 300, 400 och 600 gånger. Höjd 24 cm. Ett mycket stabilt instrument i polerat träskrin. 72:—

Mikroskop U 397 är lika U 495 men med endast ett objektiv som ger 300x förstoring. Övrig utrustning densamma. 22: 50

Mikroskop U 98. Av mässing. Med ställbar belysningspegel o. fjädrande preparathållare. Med 3 preparatglas. Förstoring 50 ggr. Höjd 9 cm. 5: 95

Mikroskop U 396, med gjutet och frostlackerat stativ. Ställbar spegel. Inställning med spindel-drev. Preparatglas medf. Förstoring 100x. Höjd 12 cm. 7: 75

Mikroskop U 396, med gjutet och frostlackerat stativ. Ställbar spegel. Inställning med spindel-drev. Preparatglas medf. Förstoring 100x. Höjd 12 cm. 7: 75

Mikroskop U 396, med gjutet och frostlackerat stativ. Ställbar spegel. Inställning med spindel-drev. Preparatglas medf. Förstoring 100x. Höjd 12 cm. 7: 75

Mikroskop U 396, med gjutet och frostlackerat stativ. Ställbar spegel. Inställning med spindel-drev. Preparatglas medf. Förstoring 100x. Höjd 12 cm. 7: 75


Mikroskop U 396, med gjutet och frostlackerat stativ. Ställbar spegel. Inställning med spindel-drev. Preparatglas medf. Förstoring 100x. Höjd 12 cm. 7: 75

Mikroskop U 396, med gjutet och frostlackerat stativ. Ställbar spegel. Inställning med spindel-drev. Preparatglas medf. Förstoring 100x. Höjd 12 cm. 7: 75

Mikroskop U 396, med gjutet och frostlackerat stativ. Ställbar spegel. Inställning med spindel-drev. Preparatglas medf. Förstoring 100x. Höjd 12 cm. 7: 75

Mikroskop U 396, med gjutet och frostlackerat stativ. Ställbar spegel. Inställning med spindel-drev. Preparatglas medf. Förstoring 100x. Höjd 12 cm. 7: 75

Mikroskop U 396, med gjutet och frostlackerat stativ. Ställbar spegel. Inställning med spindel-drev. Preparatglas medf. Förstoring 100x. Höjd 12 cm. 7: 75



Objektglas U 480, storlek 18x58 mm, 0,80 mm tjockt. I askar om 50 st. Pr ask 2: 10

Objektglas U 481 lika U 480 men med finslipad fördjupning. Pr 10 st. 2: 25

Täckglas U 479, storlek 18x18 mm, 0,15 mm tjockt. I askar om 50 st. 1: 85




Glasögonnglas. Extra prima tyska meniskglas. Lämpliga även till optiska apparater och experiment. Diameter 50 mm. Finnas i följande dioptrital: 0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 5,50 och 6,00 plus eller minus. Linsens brännvidd erhålles genom att dividera 100 cm med dioptritalet.

U 695, positiva. 0,50—2,00 Pr st. 1: 40
2,25—4,00 >> 1: 60
4,50—6,00 >> 1: 90

U 696, negativa. 0,50—2,00 Pr st. 1: 40
2,25—4,00 >> 1: 60
4,50—6,00 >> 1: 90



Dörrkikare U 1203. Monteras i dörr och medger genom ett sinnrikt linssystem överblick över hela det angränsande rummet. Observation i andra riktningen är däremot omöjlig. Ställbar för olika dörrtjocklekar. Finnes i färgerna: vit, grå eller mahogny. Pr st. 2: 60, duss. 24:—




Dörrkikare U 1203. Monteras i dörr och medger genom ett sinnrikt linssystem överblick över hela det angränsande rummet. Observation i andra riktningen är däremot omöjlig. Ställbar för olika dörrtjocklekar. Finnes i färgerna: vit, grå eller mahogny. Pr st. 2: 60, duss. 24:—



Dimglasögon U 78, med sköldpaddsfärgade båg i amerikansk modell. Ger god sikt i dimma, dis och skymning. 7: 20



Fickmikroskop U 228. Ett precisionsutfört litet mikroskop med 3 förstöringsgrader, 40, 50 och 60 ggr. Svartlackerad hylsa med fint förnicklade delar. Förmästas tyska tillverkning. Storlek 150x17 mm. 10: 75



GLASÖGON

Våra glasögon är i modernaste form och monterade med extra prima meniskglas. Bågarna är av celluloid och skalarna förstärkta och böjbara. De monteras med glas efter kundens önskan. Om den lämpligaste styrkegraden (dioptritalet) ej är bekant, så kan denna någorlunda exakt bestämmas med hjälp av vårt textprov B 78, som vi sänder gratis på begäran. Syntel som ej uppkommit av ålderdom måste undersökas av läkare.

Om levererade glasögon ej skulle passa får naturligtvis ombyte göras eller pengarna åter.


På lager har vi följande dioptrier: + för äldre — för närsynta personer. 0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 5,50 och 6,00. Andra slipning och specialglas föras ej av oss. Angivna P.D. = pupillavstånd i millimeter.



Glasögon U 466 för herrar, med mycket kraftiga bågar och breda skalmar i trevlig gråbrun färg. Rekommenderas. Hållbara och med god passform. P.D. 64, 66, 68 och 70. 26:—



Glasögon med skalmar och överdel av brun celluloid, underdel av färgyllt metall. Moderna o. eleganta. U 468 för damer. P.D. 58, 60, 62, 64, 66. 32:— U 467 för herrar. P.D. 60, 62, 64, 66, 68 och 70. 32: 50




Glasögon U 365 för herrar. Brun överdel och glasklar nederdel. Modern form. P.D. 64, 66, 68 och 70. 27: 50



Glasögon U 469 i modern form för flickor och damer. Gråbrun färg m. ljusare underbåge. P.D. 58, 60, 62 och 64. 26:—



Glasögon U 465 som passar såväl herrar som damer, är ett par trevliga glasögon till billigt pris. Havannabruna. P.D. 60, 62, 64, 66 och 68. 21:—




Glasögonfodral U 367 av plast. Storlek 160x75 mm. 0: 85

Glasögonfodral U 368 av läder. Flanellfodrat. Storlek 145—65 mm. 2: 30




Glasögon U 569 för herrar. Kraftiga bågar och skalmar i mörk havannabrunt färg. Finnes i PD 66, 68 och 70. 26: 50



Glasögonfodral U 369 av läder. Sammetsfodrat samt försett med dragkedja. Storlek 170x65 mm. Pris 8: 50




Tubkikare med bästa optik av sammansatta akromatiska och antireflexbehandlade linser. Objektivi-diam. 30 mm. Teleskopiskt utdrag i tre delar med förkromade rör. Längd ihopskjuten 18 cm.




U 394. 20x först. Utdr. längd 28 cm. 26:—
U 395. 30x först. Utdr. längd 36 cm. 33:—

Tubkikare U 490 är i likhet med U 395 men med variabel förstoring 15—20—25—30 x, mycket praktiskt användbar. Längd utdragen 41 cm, ihopskjuten 17 cm. 57:—

Tubkikare U 490 är i likhet med U 395 men med variabel förstoring 15—20—25—30 x, mycket praktiskt användbar. Längd utdragen 41 cm, ihopskjuten 17 cm. 57:—

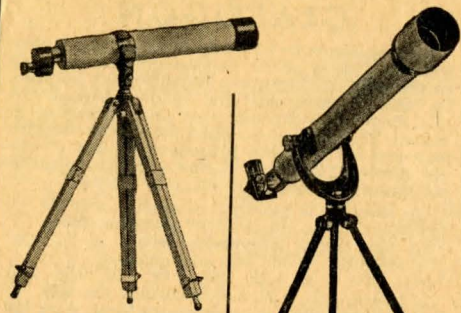

Prismateleskop U 545, 40x60 (förstoring 40 ggr, linsdiam. 60 mm). Samtliga linsytir antireflexbehandlade. Med utdragbart trästativ, ställbart i höjd från 75 till 155 cm med kulle i tubfästet läsbart i alla lägen. 125:—




Målkikare U 460 med 3-bent gaffelstativ av lättmetall som medger snabb inställning i alla lägen. Kikaren är försedd med prisma och okularinställning samt förmålig T-optik. Förstoring 20x. Objektivdiam. 40 mm. Synfält vid 1000 m = 35 m. Vikt 500 g. Längd 21 cm. Stativets höjd 27 cm. Utom vid målskytte är denna kikare synnerligen lämplig för jägare, ornitologer m. fl. vid detaljstudier i naturen. Lös göres på ett ögonblick från stativet och är därför lätt att medföra. 59:—

Samtliga teleskop visar rättvänd bild och lämpar sig alltså förutom till astronomiskt bruk även för markstudier.


Kikarstativ U 568, helt av svartlackerad metall, höjd 38 cm, med fäste passande alla prismatikare. Stativ bör användas till kikare med stor förstoring. Kamerakullelederna på sid. 116 passar direkt att komplettera stativet med men det kan givetvis också användas utan kulle. 16:—

Kikarstativ U 644 passande tubkikare (U 394, U 395, U 490). Läsbart i alla lägen. Höjd 30 cm. 14:75

Teleskop U 547 TELLUS, 48x50 (förstoring 48 ggr, objektivdiam. 50 mm). Brännvidd 600 mm. Antireflexbehandlad precisionsoptik. Tub med sikte, längd 62 cm. Inställningsratt med kuggdrev. Okularet med vinkelprisma för bekväm astronomisk observation. Ett mycket stabilt trebent metallstativ medföljer. Höjd 39 cm. 128:—



Teleskop U 579, 50x50. Förstoring 50x och objektiv 50 mm diam. Vitlackerad lättmetalltub, längd 55 cm utdragen. Förstklassig antireflexbehandling optik med prismor. Skärpeinställning genom utdragning av tuben och fininställning med skruv på okularet. Med hopfällbart metallstativ. Vikt 0,9 kg. 75:—



Japanska prismatikare är särskilt prisbilliga och av erkänt god optisk kvalitet och med T-optik (antireflexbehandlade linsor). Utförda i vanlig Zeiss-typ med mittskruv och i svart läderklädsel. Med kikarfodral av brunt piggsvinsläder.


Extra prima fabrikat.

Nr	objektivdiam.	1000 m.	cm.	kg.	Pris
U 267	8x30	131	16x11	0,5	82:—
U 1190	8x25 Fransk	114	15x11	0,45	52:—
U 320	7x35VV.	184	12x20	0,9	128:—
U 268	7x50	124	20x17	1,0	108:—
U 269	10x50	96	20x18	1,1	116:—
U 270	12x50	79	20x18	1,1	118:—
U 421	16x50	70	20x18	1,2	120:—
U 554	20x50	61	20x18	1,2	136:—

VV=vidvinkelkikare, rekommenderas.

Japanska prismatikare i samma utförande, storlek och vikt och lika väska som ovanstående, men i populärkvalitet till enastående fördelaktiga priser.

Nr	Först.	Pris	U 763	12x50	99:75
U 757	6x30	60:75	U 764	16x50	105:—
U 759	8x30	68:50	U 765	20x50	111:—
U 760	7x35	69:50	U 766	15x60	153:—
U 761	7x50	88:50	U 767	20x60	157:—
U 762	10x50	97:—	U 768	20x70	199:—

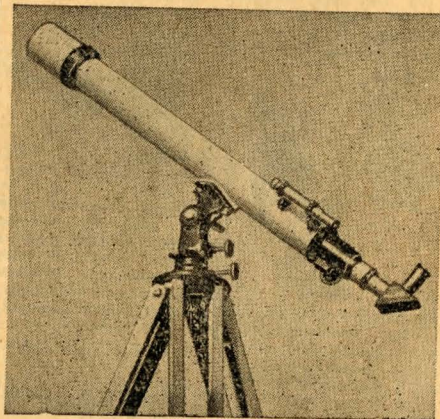

Astronomiskt teleskop U 546 med förstklassig antireflexbehandlad optik, japansk. Objektivdiam. 62 mm, brännvidd 900 mm. Fyra utbytbara okular medföljer som ger 36, 50, 72 och 100 gångers förstoring. Sökare 4x20 med härkors. Dessutom medföljer: solfilter, stjärnvinkelprisma, bildvändande prisma samt ett hopfällbart, stabilt markstativ av kraftigt ädelträ och med stativhuvud av gjutjärn med fininställningsskruvar för s. k. altazimut rörelse av tuben. Pris komplett 735:—

Teleskop U 555 är optiskt samma som föregående men dessutom med okular för 127x förstoring med ekvatorialt stativ med motvikter, snäckskruv och fininställningsrattar. 680:—

REGISTER

Alarmlösa 106	Förstoring 118	Kristallmottagare 80	Polerrött 15	Stickpropp 63, 91
Album 118	Förstärkare 124	Kugghjul 102	Polerrissa 19	Stiftapparat 31
Antenner 80, 81	Gjuterimateriel 31	Kullager 101	Porlinsknopp 62, 72	Stiftlocke 20
Artistmateriel 46-47	Glasskåre 26	Kullänkar 101	Portfäll 43	Stjärnkikare 15, 120
Avdragare 20	Glasögon 89, 119	Kuladosor 66	Potentiometer 78	Stolskruv 40
Artismått 16, 18, 101	Glimmer 71	Kvartslampa 105	Presphan 71	Stoppningar 100
Axelstäl 100, 102	Ärmtändare 68	Kvicksilverstr. 64	Proppar 66	Stoppkruv 99
Backspegel 89, 94	Glödlampor 66-67	Körnare 25	Pump 89, 96, 104	Strykmat 32
Badmintonspel 60	Laddningsapp. 42	Laddningskl. 70	Punktbryst 62-64, 92	Strömbryt. 62-64, 92
Ballonger 60	Laddningskl. 70	Lager 101	Radiodelar 74-81	Ståltrådsborste 19, 41, 89
Bananstift 76	Lampblixlar 115	Lampbällare 62, 64, 76, 92	Radiorör 78	Stålslang 71
Bandkabel 73	Lamphällare 62, 64, 76, 92	Lampor 66-68, 117	Rakapparät 107, 122	Stålspek 100
Bandsåg 16	Gummifot 37, 38	Ledningshäll. 64	Ramar 48	Stämjärn 35
Barometrar 109, 110	Gummihjul 38, 58	Leksaker 49-60	Raspborr 27	Stämpel 44
Batterier 61, 69	Gummiklubbor 32	Likrikare 69, 70, 78	Rattar 75, 98	Summer 65
Bensinpump 96	Gummiband 49, 59	Likrikarelement 70	Reflexer 94	Svarv 17
Bensinslang 90	Gummislang 98, 110	Lim 42, 44, 103	Regnmätare 109	Svarvjärn 18
Bensintank 95	Gångjärn 39, 40	Linjaler 26, 45	Reläer 82	Syl 35
Betsar 4	Gångverktyg 28	Linoleumsnitt 48	Reservoirp. 45	Symaskinsmotor 85
Bildhuggarijärn 35	Gångmätare 26	Ljusplugg 66	Respirator 106	Systofflex 71
Biltillbehör 89-98	Hammare 31	Luftmadrasser 87	Resvärdor 105	Syraprovare 75
Bimetall 72	Handtag 38-40	Luftgevär 61	Resvärdor 105	Sägar 15, 17, 27, 33
Bladguld 41	Hektograf 44, 49	Lupp 118	Resvärdor 105	Sågblad 27, 33
Bladmätt 26	Hemkino 56, 57	Lykta 69, 104	Ringlockor 65	Sågklinga 15, 17
Blåsilver 41	Hjul 38, 58	Lysmassa 113	Ringledningstr. 71	Säkring 66, 76, 91
Blinggivare 93	Huggjärn 35	Lövavskiljare 37	Ritpapper 47	Säkringshållare 76
Blixtlampor 115	Huggmejslar 25	Lås 38, 40, 102, 106	Ritbestick 45	Sängbotten 40
Blåslampor 31	Hygrometer 110	Lädersnören 101	Ritbord 46	Sämskinn 97
Blyertspennor 45	Hylsynklar 22-23, 107	Lädersnören 101	Ritpapper 46, 47	Tapetsydd 64
Blylist 39	Hyvelbänksbeslag 34	Lödöron 76	Ritspenna 26	Tejpulle 44
Bokstavsstansar 26	Hyllor 34	Lödöron 76	Rotator 84	Telefon 83
Bordsben 37	Hälskåre 26	Lövsågningssv. 32, 33, 34	Rouleetter 124	Telefonjack 82
Borrar 29	Hälslag 44	Mallar 45	Rullar 37	Tenn 30
Borrmaskiner 17, 18, 28	Hålstansar 26, 32	Metallsågborrar 27	Räknearrät 46, 101	Termosflaskor 108
Borrsvängar 31, 107	Håltång 21	Meterstock 32	Räknestickor 46	Termoskast. 65
Bowdenkabel 90	Härklipp.-maskin 105	Mikrofoner 82, 83	Rörhållare 78	Termometer 94, 108, 109
Brepärm 43	Härtorkare 105	Mikroskop 119	Rörkopplingar 99	Testsladdar 75, 96
Brickor 71, 100	Häftapparat 44	Modellflyg 59, 60	Rörspindel 15	Tevagshjul 38
Bronsfärg 41	Högtalare 79	Motörvärmare 96	Rörtänger 22	Textpennor 45
Brynen 35	Hörtelefoner 80	Motstånd 78	Sandpapper 36	Tidur 124
Bussningar 62, 71	Impulsräknare 82	Motståndstråd 72	Sandpappersh. 36, 42	Transformator 54, 55, 70, 71, 78
Bågfilor 27	Induktionsapp. 57	Munspele 49	Sax 44	Tryckeri 44, 49
Båtritingar 14	Insex-skruv 99	Murslever 33	Schabloner 42, 46	Tryckknappar 40, 103
Båtskrapa 40	Inspelningsstr. o. band 84	Musikverk 113	Schellack 31	Tryckkontakter 64, 65
Celluloid 71, 103	Isolatorer 62, 72, 80	Muttrar 62, 99, 100	Sickläng 75	Tryckmätare 95
Chucker 15, 16, 25, 28	Isoleringsband 71	Målarverktyg 41, 42	Sickläng 75	Täckplast 42
Cykeltillbehör 88-90	Isolerpärlor 72	Målarverktyg 41, 42	Skalvärme 76	Tumstock 32
Deglar 31	Isolit 75	Målarverktyg 41, 42	Skarvklämma 64	Tusch 46
Diaramor 118	Julgransbel. 105	Måttband 32	Skidhållare 96	Tältimpregn. 87, 97
Dieselmotorer 58	Kabel 72, 73	Märkpenna 44	Skidstickspint 59	Tändstift 59, 91
Dragedjor 107	Kallim 42	Mätglas 59, 116	Skjutmått 26	Tändstiftspr. 25, 75
Drillbör 31	Kameror 114	Mätinstrument 74	Skivstifts. 124	Tänger 21, 22
Dörrkikare 119	Kaminer 104, 105	Möbelhandtag 38, 39	Skor 107	Tätningsslist 103
Dörrkontakt 65	Kanthaltråd 72	Möbelrullar 38	Skrivmaskin 43	Ur o. urverk 110-112
Dörrstoppare 37, 39	Kartor 11	Möbeltass 37	Skrivmateriel 43	Urarmband 113
Eldsläckare 97	Kartmätare 110	Kassaskrin 106	Skrivmateriel 43	Varmvattenfl. 105
Elementstav 72	Kassaskrin 106	Kedjor 103	Skrivmateriel 43	Vattenpass 32
Elmotorer 58, 85	Kedjor 103	Kikare 119, 120	Skrivmateriel 43	Varvdragnare 101
Elborstar 71	Kil 36	Kil 36	Skrivmateriel 43	Verktygshållare 20, 36
Elkaminer 104	Kilramar 48	Kilremmar 101	Skrivmateriel 43	Verktygslådor 23, 36, 37
Elspiraler 72	Kilremmar 101	Kistbeslag 39	Skrivmateriel 43	Verktygsväska 24
Elstängsel 61-62	Kilspårskivor 101	Klister 42, 103	Skrivmateriel 43	Vibrator, omf. 78, 97
Evgighetsblock 49	Klister 42, 103	Klockor 2, 110-113	Skrivmateriel 43	Vinbered.n-art. 109
Fakturapärm 43	Knallkork 60	Knallar 60	Skrivmateriel 43	Vindrespolare 96
Fanér 42	Knivar 35, 36	Knapp 75, 98	Skrivmateriel 43	Vingmuttrar 100
Fiberbrickor 71	Knapp 75, 98	Kofot 34	Skrivmateriel 43	Vinkel 32, 45
Ficklampor 68, 69	Kofot 34	Kokplattor 105	Skrivmateriel 43	Vinkelväxel 19
Filar 27	Kokplattor 105	Kolborstar 71	Skrivmateriel 43	Våg 43, 106
Filklove 20	Kolborstar 71	Kollektorer 71	Skrivmateriel 43	Vägggutt 63, 64
Film, bio 56, 57	Kollektorer 71	Kompasser 110	Skrivmateriel 43	Värmeelement 104, 105
Film, foto 116	Kompasser 110	Kondensatorer 77, 78	Skrivmateriel 43	Värmefläkt 104
Filmapparater 56, 117	Kondensatorer 77, 78	Kontursåg 18	Skrivmateriel 43	Värmespiraler 72
Fiskredskap 86, 87	Kontursåg 18	Kopparrör 99	Skrivmateriel 43	Växstolsbeslag 15
Fixärspruta 46	Kopparrör 99	Kopparråd 73	Skrivmateriel 43	X-krok 107
Fjäder 40, 99	Kopparråd 73	Kopplingslist 64	Skrivmateriel 43	Yxor 36
Flytande metall 103	Kopplingslist 64	Kranar 98	Skrivmateriel 43	Ångmaskiner 56
Fläkt 85, 106	Kranar 98	Kranpackning 103	Skrivmateriel 43	Ögon 107
Fototelem 75	Kranpackning 103	Kristalldiod 78	Skrivmateriel 43	
Fågelmåtkorg 106	Kristalldiod 78	Kristallpick-ups. 83	Skrivmateriel 43	
Färgglådor 47, 48	Kristallpick-ups. 83		Skrivmateriel 43	
Färgspruta 42			Skrivmateriel 43	
Färgsare 91			Skrivmateriel 43	
Förkläde 107			Skrivmateriel 43	

TEXTER till sista omslagssidan.

Skivspelaresats M 398 »BSR», för montering på platta (M 423). Den har 4-speed motor med garanterat jämn gång: 78, 45, 33 eller 16 varv/min, på den med motorn sammanbyggda skivtallriken, diam. 20 cm. Endast för 220 V växelström. S-märkt. Den lösa pick-up armen som medföljer har hög effektivt kristallsystem med dubbel safir. 59: 50

Monteringsplatta M 423 är mattbonad mahognyplywood med upptagna hål passande ovanstående skivspelare. Mått 31x24 cm. 3: 75

Reservnålar till ovanstående skivspelare BSR: M 421 normalsafir, M 422 LP-safir. Pr st. 4:—

DUAL skivspelaren är ett kvalitetsmärke. Den har fyra varvtal, 16, 33, 45 och 78 varv pr min. samt dubbel safir och spelar därför alla sorters skivor. Pick-up med bredbandskristallsystem, 20—20.000 p/s, borgar för ljudåtergivning av Hi-Fi-kvalitet. Omkopplingsbar för 110, 150 och 220 V växelström. S-märkt. Finnes i tre utföranden; samtliga med sladd för anslutning till radio.

M 413, komplett DUAL-chassi för inbyggnad. 135:—

M 414, DUAL-Siesta. Skivspelaren inbyggd i låda av mahogny eller bakelit. 165:—

M 415, DUAL-Party. Skivspelaren inbyggd i trevlig väska klädd med i tvättbar bastväv. I locket finns plats för 10 skivor. Mått 335x255x135 mm. 195:—

Reservnål M 416, DUAL dubbelsafir. 9: 50

Grammofonförstärkare T 1004. Driftsfärdigt chassi för inbyggnad i väska eller grammofonmöbel. Storlek 90x100x215 mm. Panel med strömbrytare, volymkontroll, klangfärgkontroll och signallampa. Rör ECL82 och selenlikritare. Kopplingsplint för anslutning av högtalare, pick-up och 220 V växelström. Den har stort frekvensomfång och ger ett utmärkt ljud. Uteffekt 3 watt. Vikt 1,8 kg. 94:—

Bandspelare M 420, PHONO-TRIX, för batteridrift. Komplet med transistorförstärkare. En batteriuppsättning, 4 st. 1½ V stavbatterier T 783 kostar 3:— och räcker 50 timmar. Idealisk för portabelt bruk vid inspelningar i naturen, på teater och bio, vid reportage, på resor och i hemmet. Dubbelspårig inspelning på 3" standard bandspolar. Bandhastigheten variabel 3—20 cm/sek. Upp till en timmes sammanlagd speltid pr band. Snabbåterspolning. Storlek 165x125x90 mm, vikt med batterier 1,7 kg. Pris inklusive högtalare och dynamisk mikrofon utan batterier. 225:—

Transistorradio T 1060 AURORA, 6-transistors superheterodyn för mellanväg och 2½" högtalare. Permanentantenn och 2½" permanenthögtalare. I kraftig läderväska, storl. 47x150x93 mm. Vikt med batterier 550 g. En driftbillig apparat med starkt och klart ljud. Pris utan batterier (T 780). 139:—

Transistorradio T 933 SONY. En 6-transistormottagare liksom föregående med högtalare och inbyggd antenn, men med sensationellt små dimensioner och rent ljud. Storlek endast 32x110x70 mm. Precisionutförd i raffinert plasthölje.

Pris utan batterier (T 934) 155:—
Fodral T 935 av brunt moccassinn till T 933. 4:—
Orontelefon T 835 passande transistorapp. 8: 50

Reseradio T 1075 AURORA, 4-rörs super för mellanväg med ferritantenn och 2½" högtalare. Plastkåpan i storl. 160x100x52 mm. Öronlyssnare medföljer; då denna ansluts urkopplas automatiskt högtalaren och man kan lyssna ostört för omgivningen. En verkligt bra och behändig apparat till lågt pris. Utan batterier (1 st. T 1076 + 1 st. T 847). 72:—

Batterier T 1076, 67½ V. 33x25x90 mm. 8:—

Reseradio T 779 GLOBAL för mellanväg har 4 rör med 6 rörfunktioner och stor 3½" högtalare som ger starkt och fylligt ljud. Med uttag för orontelefon. Plasthölje i grönt eller rött i storl. 210x125x55 mm. Inbyggd lång ferritantenn ger god distansmottagning.

Pris utan batterier (1 st. T 784 + 1 st. T 847) 76:—

Orontelefon T 849 för Global. 7: 95

Reseradio T 1083 ETERNA. Storlek som föregående men mottagare för både långväg och mellanväg. Orontelefon medföljer även.

Pris utan batterier (1 st. T 784 + 1 st. T 847) 90:—
Väska T 1084 av svinläder för ETERNA. 12: 50

Rakapparät Nr U 300, »Braun Combi» 80:—

Serverings-kanna, extra högisolering, för såväl kalla som varma drycker. Med härdglasinsats.

U 599 av lackerad plåt i röd eller elfbensfärg. Rymd ½ liter 17: 50, 1 liter 22:—

U 600 av förkromad och högglanspolerad mässing. Rymd ¼ liter 39:—, ½ liter 47: 50, 1 liter 64:—

U 604 av aluminium eloxerad i guldfärg eller grönt. Rymd ¾ liter. 26: 50

Kopplingsur T 163, för automatisk till- och frånkoppling av elapparater, radio eller belysning på inställda tider. Kan installeras för 72 till- och frånkopplingar under 24 tim. 600 watt bryteffekt. Tjänstgör dessutom som vanlig klocka. Synkronverk för 130 eller 220 V växelström. Storl. 135x165x60 mm. Med anslutningsladdar. S-märkt. 95:—

Handlykta U 594 med tre olika funktioner. Den har kraftig strålkastare med reflektordiam. 80 mm samt i den gula toppkulan automatiskt blinkande varningsljus, för det tredje kan båda dessa tändas samtidigt, praktiskt t.ex. för bilister vid hjulbyte e. dyl. i mörker. Mycket kraftig och gedigen lykta med blanka delar förkromade. Storl. 9x12x15 cm. För 3 stavbatterier T 847. 95:—

Strålkastare U 688 med enastående ljusstyrka och starkt koncentrerat strålknippe med 300 m räckvidd. Reflektordiam. 9 cm. Gedigen batterilåda med bakelithandtag och strömbrytare med två lägen, fast ljus och signalljus. Längd 23 cm. För 8 st. 1½ V stavbatterier (T 847). 13: 50

TUMBAHOCKEY, ishockeyspel i ny modell.

ISHOCKEYSPELET L 555. Ett jättepöplärt och roande spel för hela familjen. De tio ishockeyspelarna är rörliga och manövreras med spakar. Då två tävlande sköter var sitt lag, kan riktiga, snabba och spännande matcher spelas. Spelet är kraftigt utfört i storlek 69x49x7 cm. Det har automatisk elektrisk målsignal med röd lampa samt målräknare. Vikt 4,5 kg. Med batterier. 49: 50

Matchur L 590 passar till ovanst. ishockeyspel i nya modellen. Inställas på önskad speltid från 1—10 min. och när tiden utgått avger uret signal. 15:—

Roulettespel av Monte Carlo-typ. Ett intressant och populärt spel. Med spelregler.

U 771 med roulette av svart plast, 15 cm i diam. Matta av grön filt 22x32 cm. 80 spelmarker av plast i olika färger. Förvaras i ett glasklart plastetui.

Pr spel med tillbehör 9: 75

U 774 är ett extra elegant utfört spel. Roulette av svart plast är 20 cm i diam. 100 spelmarker av plast i olika färger förvaras i etui av glasklart plast. Raka av svart plast med marmorerat skaft, längd 42 cm. Matta av grön filt, 63x45 cm.

Pris pr spel med tillbehör enligt ovan 36:—

Se vidstående färgsida.


AMERIKANSKA PLASTBYGGSATSER till fantastiskt detaljrika skalenliga modeller. Flera av satserna har över 100 delar, vilka är precisionsframställda i plast. Det är ett lätt men synnerligen intressant hobbyarbete att hopplimma delarna. Satserna innehåller allt utom plastlim och färg.

Nr	Typ	Mått	Pris	L 485	Fartyg	50 cm	13: 20
L 466	Jaktpl.	23 cm	5: 90	L 486	T-Ford	10 cm	4: 60
L 467	Jaktpl.	20 cm	5: 90	L 487	Buick	16 cm	6: 60
L 468	DC-3	32 cm	7: 50	L 488	Chrysler	17 cm	6: 60
L 469	DC-7	28 cm	6: 80	L 489	Ford	16 cm	6: 60
L 470	Helik.	33 cm	6: 80	L 490	Ferrari	12 cm	5: 90
L 471	Reaplan	19 cm	5: 30	L 491	Diligens	19 cm	6: 60
L 472	Reaplan	14 cm	5: 30	L 539	Racerb.	18 cm	6: 90
L 473	Bombpl.	35 cm	6: 80	L 540	Motorb.	31 cm	19: 50
L 474	Catal.	30 cm	7: 50	L 541	Segelb.	23 cm	6: 75
L 475	DC-7	m. m.	28 cm	L 542	Flygpl.	28 cm	7: 50
				L 543	Reapl.	27 cm	7: 50
L 477	Angare	50 cm	13: 20	L 544	Flygpl.	29 cm	7: 50
L 478	Lastbåt	38 cm	11: 20	L 545	Lincoln	21 cm	8: 60
L 479	Hambn.	22 cm	9:—	L 546	Packard	13 cm	5: 60
L 481	Motorb.	23 cm	6: 50	L 547	Racerbil	18 cm	6: 90
L 482	Jagare	38 cm	8: 60	L 548	Racerbil	16 cm	6: 90
L 483	Fregatt	47 cm	21: 50	L 549	Skolpl.	24 cm	7: 50
L 484	Fartyg	54 cm	17: 70	L 550	Kanon	43 cm	13: 80

Uppgiv reservnummer vid beställning.
Plastlim L 492 i tub. Pris 0: 60
Plastfärg L 464 i sats med 12 olika färger speciellack för plastmodeller. Vikt 250 g. Pr sats 6: 25



M 398 — 59: 50



Grammofon-
förstärkare

T 1004 — 94: —

— DUAL —
skivspelare



M 414 — 165: —



M 415 — 195: —



M 420 — 225: —



T 1060
139: —



T 933
155: —



T 1075
72: —

T 779
76: —



Braun Combi
rakapparat U 300
80: —

T 163
95: —



U 599/1/2
17: 50



U 599/I
22: —



U 600
1/4 l. 39: —
1/2 l. 47: 50
1 l. 64: —




U 604
26: 50



U 594 — 7: 75



U 688 — 13: 50

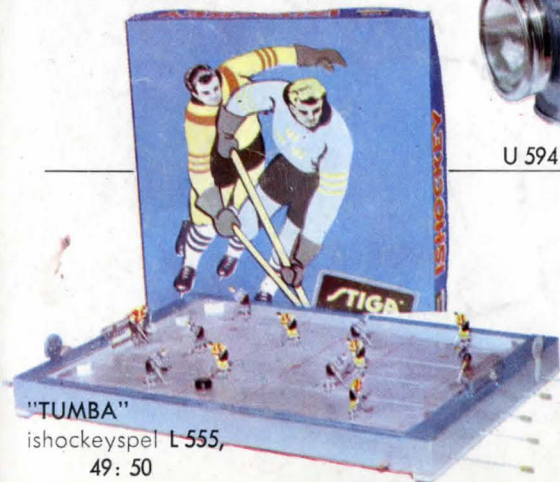

"TUMBA"
ishockeyspel L 555,
49: 50

Casino-roulette

U 771 — 9: 75 U 774 — 36: —

