



**CLAS OHLSON & Co**  
INSJÖN

1959









**Handbok i modern svetsning, BD 139**, av civilingenjör R. Gunnert. Utan oändliga teorier lämnar boken alla de upplysningar man behöver för att kunna utföra ett svetsningsarbete. Samt. svetsnings sätt behandlas tillräckligt ingående. 205 sid. 185 bilder. Tr. 1946. Häft. 11: 50, inb. 14: 50

**Mekanikern, BD 19**. Teknisk för Allas yrkeskurser i svarvning, borrar, hyllning, fräsning o. slipning omarbetade och kompletterade till bokform av O. Ekberg. 190 sid. 420 bilder. Inb. 14: 50

**MODERNA PRESSVERKTYG**. Handböcker av ing. Hjalmar Dahl. 4 delar i klotband. Rikt illustrerade och omfattande ca 200 sidor pr band. (Del I slut.)

**Del II, BD 4**, bockningsverktyg, kombinerade hålstanings-, avklippnings- och bockningsverktyg för bandmaterial, rullningsverktyg. 10: 75

**Del III, BD 7**, dragningsverktyg. 15: 75

**Del IV, BD 9**, varm-pressnings- och pressgjutningsverktyg, hejarverktyg. 15: 75

**UPPFINNARE OCH PATENTSKÖKARE**. Exploatering av uppfinningar, BB 24. Ur innehållet: Vad kan patenteras? Rätten till en uppfinning o. inskränkningar däri. Vägar till exploatering och avtal. Hur skyddas en uppfinning m. m. 14: 50

**Uppfinnare, BB 387**. Råd och anvisningar för uppfinnare angående patenttagning och försäljning av patent eller licenser därpå jämte kontraktsförslag m. m. 2:a omarbetade uppl. Tryckt 1949. 3:—

**Handbok, BB 4**, i galvanisering, oxidering och metallfärgning, utarbetad av Hugo W. Larsson. Något ur innehållet: kemisk rengöring av metall, förkoppling, förmässning, förbronsning, förnickling, svartförnickling, förzinkning, förtänning, försilvring, förgyllning, mattförgyllning, platinabod, galvanisering, oxidering av koppar, guldguld färg på mässing, olivgrön färg på mässing, svartbets för mässing, grönpatiner, färgning av silver, färgning av järn, stål och gjutjärn, svartfärgning av smådelar, blåanlöpning av stål m. m. 8:e uppl. Tryckt 1957. 3:—

**Handbok för plåtmetallarbete, BD 159**. En lärobok för plåtslagare av D. Nordlöf. 5:e utökade uppl. Tryckt 1953. 262 sid. 84 bilder. Inb. 16: 50



**Handbok i metallsvärning, BB 6**, för amatörer, av ing. B. O. Glas. Ur innehållet: Några historiska data och svarvningens grundbegrepp, supportsvarven, verktyg att använda vid svarv, svarvstål, borrarverktyg, fräsverktyg, roterande o. fast arbetsstycke, svarvning o. borrar, gängskärning, fräsning, tryckning, tillverkning och hårdning av verktyg. Med illustr. och ritningar. Tryckt 1952. 3: 75

**Svarvning, BD 150**. Handbok i metallsvärning av ing. Oscar Bergman. 270 sid. 342 fig. 4:e uppl. 14: 50

**Svarvboken, BB 356**. En orientering över den moderna svarvens möjligheter. Av civilingenjör Tore Porsander. 44 sid. 71 illustr. 5:e uppl. 3: 25

**LÄROBOK I FYSIK**

för läroverk och självstudium av C. Bergholm. Verket omfattar sammanlagt 500 sidor med 420 bilder och 382 räknexempel och är uppdelat i 5 inbundna band. Del I, Allmän fysik, slut. BB 102, Del II, Värmeåra. BB 103, Del III, Elektricitetslära. BB 104, Del IV, Strålning. Optik. BB 105, Del V, Mekanik. Pr band endast 1: 50

**Handbok för mekaniker, BD 180**. Matematik, fysik, mekanik, hållfasthetslära, materialuppgifter maskinelement, verkstads-mätteknik, bearbetningsteknik, ersätter den elektroteknik. Krsätter den gamla s. k. Lobben. 896 sid., ill., plastband. 85:— 1956.

**Mekanistens hjälpreda, BB 129**, en fickbok med 344 sidor formelsamlingar för matematik, mekanik och hållfasthetslära. Maskinelement, mekanisk teknologi, växelhjulberäkning vid gängskärning samt en mängd andra tabeller. Inb. 8:—

**Perspektivteckning, BB 572**. Perspektivteckning av maskiner och mekanismer, röntgenteckning och sprängda bilder, lärobok av Olle Norellius. I boken ingår 95 eleganta teckningar och skisser m. förklarande texter. Pris i laminerat band 7: 50

**Maskinritning, BB 357**. En värdefull handbok om ritningars utförande för såväl nybörjaren som fackmannen, av ing. Rudolf Tegström. 3:—



**Handbok i metallgjutning, BB 10**, för amatörer av B. O. Glas. Denna bok har kommit till därför att småföretagare och ägare av mindre verkstäder ofta för sina konstruktioner behöver metallgods, i första hand kanske av lättmetall. Vidare är boken till utmärkt hjälp för alla dem som ägna sig åt mekanik som hobby. Ett litet amatörgjuteri kan med ledning av boken ordnas till mycket måttliga kostnader, då man lätt kan göra det mesta själv. Med talrika, mycket instruktiva bilder. 71 sid. Tryckt 1956. 3: 75


**Maskinritning, BD 27**, av A. Meier. En modern och förstklassig instruktionsbok i ritteknik. 179 fig. 115 sid. 6:—

**Motorböcker**

**Förgasarmotorer, BD 184** av Björn Bergwik. Denna helt omarbetade, moderniserade och utvidgade utgåva behandlar allt som hör samman med service och reparationer av motorer till personvagnar, lastvagnar och traktorer. Allt är med och beskrivet på Bergwiks samtidigt enkla och pedagogiskt klara sätt. Här talas om hur en motordetalj ser ut, hur den sitter fast, hur man skall reparera den och hur man på inga villkor får bära sig åt med den. Ett utomordentligt bildmaterial förtydligar ytterligare den fylliga texten. Bilmotorns utveckling sker oerhört snabbt, men i detta verk har även det allra nyaste på området kunnat tagas med. 1204 sidor bundna i 2 plusviusinband. 7:e uppl. Tryckt 1958. X. Pris kompl. i 2 band 155:—

**Dieselmotorer, BD 185** av Björn Bergwik. Denna bok står i samma höga klass som Förgasarmotorer och är en ovärderlig hjälpkälla för alla som har med dieselmotorer att göra. Reparations-service-mannen får i boken en fullständig, instruktiv handledning, varigenom han kan klara alla reparationsproblem. Detta gäller icke minst det oerhört viktiga bränslesystemet, som här genomgås från grunden. Ett stort antal bilder, genomskärningar och färgbilder. Som bilaga medföljer »Aktuellt tillägg» febr. 1959. 772 sidor. Tryckt 1954. Inb. i klotband. 68:—

**Båtmotorer, BD 186** av Björn Bergwik. En ny, omarbetad och aktuell upplaga av den tidigare boken »Motorbåtar och båtmotorer» av samme författare. Här får båtägaren en mängd anvisningar till förbättring av de mekaniska anordningar. Den som vill bygga om en bilmotor till båtmotor, får ovärderliga råd, praktiskt utprovade av såväl författaren som andra. Boken innehåller dessutom en mängd friska uppslag för båtens utrustning och förbättring som är enkla att omsätta i praktiken. Ett rikt bildmaterial kompletterar boken, som är oundgänglig för allt båtfolk. 368 sidor. Tryckt 1954. Inb. i klotband. 25:—




**Bilen, BD 138** av B. Stensland och E. Johnsson, en modern utförlig lärobok i bilens konstruktion och verkningssätt. »Bilen» är antagen som lärobok vid yrkesskolorna för bilmekaniker, en rekommendation bättre än någon annan. 290 dubbelspaltiga sidor och över 300 bilder. Inb. i vävband. Tryckt 1958. 4:e uppl. 20:—

**Traktorboken, BD 168**. En mycket innehållsrik bok om traktorer, deras konstruktion, skötsel och användning. 333 sid. 270 illustr. Inbunden. 16:—

**Klara bilen året runt, BB 196** av S. Rudolph. Innehåll: Förebygg fel, felsökning, pressa ned omkostnaderna, körteknik, vinterproblem, verktyg m. m. 94 sidor med bilder. Inb. Tr. 1956. 7: 50

**Klara bilen själv, BB 14**. Råd till bilister av Carl Skånberg. Behandlar fel som kan uppkomma under körning och hur de avhjälps samt andra justeringar, som bilägaren själv kan göra. 112 sid. 22 bilder. 5:e uppl. Tryckt 1955. 3: 75



**Motorcykelreparationer, BD 10** av B. Osborne. En mycket utförlig handbok om modern motorcykelservice, renoveringar och reparationer. 98 bilder, 202 sid. Inbunden. 13: 50

**Praktisk handbok för ingenjörer, BD 171**, ett lättfattligt och ytterst innehållsrikt uppslagsverk i matematik, mekanik, hållfasthet, maskinelement, material, elektroteknik, med bl. a. beräkning av transformatorer och reläer, förbränningsmotorer, pumpar o. fläktar, laddning, svetsning o. skärning, plaster, planmätning och avvägning, byggnadslära, häng- och spännverk, takstolar, järn- och betongkonstruktioner, diverse tabeller m. m. 740 sid. 320 illustr. och 180 tabeller. Tryckt 1949. Inbunden i klotband. 26:—



**Körkortsboken, BB 348**. Handbok för bilskolor och körkortsaspiranter av Ing. Per Wersén. Den innehåller allt vad man behöver veta om körkortsteori, om lagar och förordningar, om olika motortyper o. s. v. Mycket praktisk är avdelningen frågor och svar, där upplysningar lämnas om de vanligaste frågorna, som brukar ställas till körkortsaspiranten. Boken är ypperligt illustr. bl. a. med många helsidebilder där motorns olika delar framträda klart och lättfattligt. 176 sid. 125 illustr. 14:e uppl. 6: 25

**Bilboken i bilder, BD 135**. Grundläggande handledning i bilens konstruktion och verkningssätt utarbetad av bilbesiktningssmannen ing. Y. Ewertz. Genom parallellt löpande text o. bilder kan boken lättfattligt klargöra hur allt fungerar. Realisationspris 1:—

**Förbränningsmotorer, BD 11** av Nils Gustavsson. En populär beskrivning av bilmotorer, Hesselmanmotorer, båtmotorer, 2-takts förgasarmotorer, flygmotorer, tändkulemotorer, Dieselmotorer, m. m. 246 sid. 103 fig. Inbunden i klotband. 14: 25

**BIL-elektriskt**



**Elektrisk utrustning, BD 13**. Motorfordonens elektr. utrustning. Grunderna, det praktiska utförandet samt skötsel, vård och reparationer av allt som hör till elektricitetens användning å bilar, motorcyklar och motorbåtar, av Carl Skånberg. 4:e utökade o. omarb. upplagan. 500 sidor, över 300 bilder. Tryckt 1954. Inb. i klotband. 13: 50

**Elektriska ackumulatörer, BB 295**. Konstruktion - Skötsel - Laddning. Av civilingenjör Tore Porsander. Tryckt 1957. 6:e uppl. 4: 25

**Elektroteknik och Radio**

Den elektriske installatören, BD 28 av civilingenjör J. von Sydow. 2:dra helt omarbetade upplagan tryckt 1950. 436 sid. 313 fig. Värdefull handbok för installatörer och en lämplig lärobok vid självstudium i elektroteknik. Inbunden. 17:—

**Elektrikers hjälpreda, BB 432**, av Bele Broo. En mycket innehållsrik bok i litet fickformat med komplett tabell- och formelsamling i matematik och elektroteknik. 182 sid. 7:e uppl. Tryckt 1956. Inbunden i blått klotband. 7: 50

**ELEKTRONIK FOR NYBÖRJARE, BB 211**, av Hjalmar Larsson. Boken är skriven på ett helt nytt sätt, utan svårbegripliga formler. Elströmmens lagar och verkningar förklaras lekande lätt i text och ett flödande rikt bildmaterial. Ingenting är för svårt att fatta i denna bok, som bl. a. beskriver generatorer, transformatorer, likriktare, nätaggregat och induktionsströmmar. Ca 60 sidor handlar enbart om radio med beskrivning på bl. a. världens enklaste radio, som bygges in i en vanlig hörflur, en gramofonförstärkare, som kan utbyggas med kristalldetektor till radiomottagare och mycket annat intressant. 132 sidor. Tryckt 1958. 8: 25

**Omlindning och beräkning av småmotorer, BB 312**, av civilingenjör Tore Porsander. Med räknexempel. 64 sidor. 33 fig. 10:e uppl. 4: 25

**50 enkla elektrostatiska försök, BA 182**. Boken är försedd med 19 illustr. 0: 50

**Grammofonavspeling, BB 160**, av Jan Bellander. Boken vänder sig till de amatörer, diskofiler och Hi-Fi-entusiaster som vill veta mera om de tekniska hjälpmedel, som måste användas för att verkligen högljudda resultat skall uppnås vid skivavspeling. 128 sid. 9: 50

**Så spelar man in på band, BB 582**. En bok för alla dem som vill ha mera utbyte av sin bandspelare. Ger lättfattliga råd och anvisningar bl. a. beträffande mikrofonplacering, inspelningsteknik, mixing m. m. 80 sid. 7: 50

**Televisionsteknik, BB 256**. Den första fullständiga handboken i televisionsteknik på svenska av civilingenjör Axel-W. Wolff. 165 bilder, 315 sid. Häft. 26: 50, inb. 31:—



**Radiobyggboken, BB 163**, av J. Schröder. En riktig nybörjarkbok i radio, lättfattligt skriven och 100% praktisk, dock med tillfälligt ut mot radioteknikens teoretiska bakgrund. Byggbeskrivningar på kristallmottagare, transistorförstärkare, lokalmottagare, reseradio m. m. 136 sid. 2:a uppl. Häft. 13: 50, inb. 16:—

**Radiobyggboken del 2, BB 583**, av J. Schröder. Knyter an till och vidareutvecklar de kunskaper del 1 givit. Ger byggskrivningar på ett 10-tal apparater och ger dessutom utförliga förklarings- om deras verkningssätt. 200 sidor. Häft. 16:—, inb. 18: 50

**RT:s radiohandbok 1957, BB 139**. Förtäckning över radiostationer på lång- och mellanvåg. Mättskisser för FM- och TV-antennar. Data och kopplingar för transistorer. TV-prov-bilder, m. m. 48 sid. 4:—

**Televisionsmottagaren, BB 162**, dess verkningssätt, konstruktion, installation m. m. Andra omarbetade och utökade upplagan som bl. a. presenterar en mängd tekniska nyheter, som införts på TV-mottagaren under de senaste två åren. Dessutom beskrives fyra nya mottagartyper, som tillkommit under år 1957. 230 sidor jämte principskemor för TV-mottagare på den svenska marknaden av Jan Bellander. 18: 50

**TV i ett nötskal, BB 588**. Av Jan Jångö — Hjalmar Larsson. Denna bok är skriven för alla som har eller tänker skaffa sig TV. Innehåller bl. a. Hur man anordnar antennen för bästa möjliga mottagning. Hur de olika inställningsknapparna rätt används. Råd för inköp av mottagare. Hur man monterar en TV själv. Lättfattligt skriven och försedd med 80 bilder. 123 sid. 6: 75




**International Radio Tu-  
be Encyclopædia BE 24.**  
Den världsberömda rör-  
handboken med data för  
över 27000 rör. Uppl. 1959  
med anvisningar på  
svenska. 768 sid. 19x25  
cm. Inb. 53: 50

**Kortvägshandboken, BB  
584,** av J. Schröder. Öpp-  
nar dörren till en fasci-  
nerande hobby, kort-  
vägsläsnings och amatör-  
sändning. Ger bl. a. be-  
skrivning på hur man  
bygger om och förbät-  
tar befintlig mottagare  
för kortvägsläsnings, rikt-  
antennor för FM och TV  
m. m. 208 sid. Inbunden. 18: 50


**Lysna på kortväg BB  
589** av Hugo Gustafsson.  
Den enda svenska kort-  
vägshandboken som upp-  
tar en nyreviderad och  
fullt aktuell väglängs-  
tabell. Dessutom: Vad är  
DX-ing? Radiovågor.  
Frekvensområden. Motta-  
gare och antenner. 10  
sidor brevförslag och  
glasor på svenska, eng-  
elska och spanska m. m.  
104 sidor. Tryckt 1958. 6: 50

**TFAE:s Kortvägstabel,  
BB 220.** Ger råd om kort-  
vägsläsnarens rapport-  
skrivning på fyra olika  
språk. Aktuell tabell med  
uppgift om alla världens  
kortvägsstationer, deras  
frekvenser, våglängder,  
sändningsstyrkor osv. Bil-  
lig och bra handledning  
för DX-are 2: 75

**Vågor - strålar - vibra-  
tioner, BB 430,** av Eric  
Andersén. Kapitelrubri-  
ker: Elektroner i arbete,  
maskiner som se, elektron-  
mikroskopet, atomspräng-  
ningsmaskiner, röntgen,  
ögon för oändligheten,  
infraröda strålar, medic-  
inska radio, radioakus-  
tiska mysterier, konser-  
verad musik m. m. III.  
310 sid. 12: -



**Perpetuum mobile, BB  
425,** en mycket intressant,  
lärorik och roande bok,  
om perpetuum mobilet -  
evighetsmaskinen, något  
som alla tider varit föremål  
för människors grubbel.  
Här beskrives ett  
flertal maskiner varjämte  
förklaringar lämnas var-  
för ingen av dem motsvarar  
sin upphovsmans för-  
väntan, skriven av Max  
Grenander, omfattar ett  
hundratal sidor och är il-  
lustrerad med talrika bil-  
der. 3: 75



**Experimentbok, BB 40,**  
av Iwan Bolin. 300 läro-  
rika och roliga elektriska,  
optiska, akustiska och ke-  
miska experiment. Med  
71 illustr. och teckningar.  
6:e upplagan. 243 sidor.  
Inbunden. 6: 50

**All laborera hemma,  
En handledning av Iwan  
Bolin o. B. Gustawer** som  
beskriver 150 kemiska  
experiment. Hur man in-  
reder ett hemlaboratori-  
um. Illustr. 2 delar à 80  
sid. 6: 50

**BB 444, del 1. 3: 75**  
**BB 520, del 2. 3: 75**



**Små elektromotorer, BB  
483,** av Odd Rönning,  
visar hur händiga pojkar  
med billigt material och  
enkla verktyg själva kan  
göra 19 intressanta elek-  
triska motorer av vitt  
skilda typer, från enkla  
järntrådspiksmotorer till  
mera invecklade motor-  
generatorer. Boken har  
98 rikt illustrerade sidor  
plus 24 fotografiska plan-  
scher. Tryckt 1954. Kar-  
tongband. 6: 75

**MODELITAG**



**Tåg 7-77, BB 131,** av  
Ole Brøndum. En upp-  
slagsrik vägledning för  
dem som vill bygga en  
modelljärnväg eller ut-  
vidga sin anläggning. In-  
nehåll: planering av en  
modelljärnväg, banlägg-  
ning, elektriska ledning-  
ar, modellandskap, in-  
strumentbord o. kontroll-  
belysning. 78 sid. 74 bil-  
der. 4: 85

**Model Railroading BB  
145.** En amerikansk hand-  
bok med mängder av  
tips. 384 sidor med foto-  
illustrationer, teckningar  
och ritningar. 5: 50

**Modelljärnvägen, BB  
518.** En utförlig handbok  
av C.E. Nordstrand. 4: 90

**Experimentböcker för pojkar**

**Experimentbok för poj-  
kar, BB 37,** av S. Nord-  
lander. Ur innehållet:  
Influensmaskin, ringklock-  
ka, induktionsapparater,  
gnistinduktörer, morse-  
telegraf, elektr. motorer,  
generatorer, transformatorer,  
urverk, linser, kikare,  
skioptikanapparat,  
projektionsapparat, sirén,  
köldblandning, köld-  
maskin, ångmaskin, vat-  
tenturbin, hektograf, ets-  
ning av glas, tillverkning  
av speglar, fosforescens,  
bengaliska eldar, jul-  
gransbloss, fyrverkeripjä-  
ser, trollerivätskor, pum-  
par, gyroskop, centrifug,  
brandalarmapparat, gjut-  
ning, radio m. m. 127 il-  
lustr. 158 sid. 6:e omarb.  
uppl. 3: 50

**Pojkarnas modellbok,  
BB 455,** av Odd Rönning.  
En samling beskriv-  
ningar på intressanta ex-  
periment, roliga leksaker  
och nyttiga grejer som  
varje skolpojke själv kan  
göra. 95 sidor och över  
100 bilder. Inbunden i  
kartongband. 5: 75

**Pojkar och mekanik, BB  
156,** innehåller teckning-  
ar och anvisningar på  
nyttiga och roliga artik-  
lar som varje händig poj-  
ke själv kan göra, bl. a.  
cykelbil, elektrisk lyft-  
kran, vattenturbin, kikare  
fjädermotor, tryckpress,  
hektograf, pantograf, te-  
lefonanläggning m. m. 100  
sidor och 100 bilder. 3: 75



**Tusenkonstnären, BB 38.**  
En bok för händiga per-  
soner, samlad och bear-  
betad av Robert Nickel-  
sen. Med 125 illustr. Ur  
inneh.: Målning, bet-  
sning, bronsering, löd-  
ning, förkoppling, för-  
silvring, glasarbeten,  
elektriska anläggningar,  
bindning av böcker. Sa-  
ker som man själv kan  
förfärdiga: Trapets, en-  
medig kälke, vindflöjar,  
drakar o. andra luftfar-  
tyg, höjdmätare, kok-  
låda, notställ, fuktighets-  
mätare, solväckare, elek-  
trisk väckarklocka, solvi-  
sare. **Nyttiga vinkar och  
recept:** splitsning av tåg,  
köldblandning, m. m. 106  
sidor. Omarbetad och  
utökad upplaga. Häft. 4: 50, inb. 6: -



**Stora HOBBY-boken, BB  
200,** är den verkliga öns-  
keboken för alla händiga  
ungdomar. Gör själv:  
akvarier, dockskåp, lek-  
saker, presentartiklar, fo-  
to, elektromekanik, radio  
och mycket annat. Sam-  
manlagt över 200 model-  
ler. 240 fotografier och  
teckningar. 272 sid. 1956.  
Häft 10: 50, inb. 13: 25

**Fotografering**


**Amatörfotograferen, BB  
197,** en övertärfad foto-  
grafihandbok av K. O.  
Sjåström. Ur inneh.: Hur  
upstår den fotografiska  
bilden, kamerans olika  
delar, val av kamera,  
negativmaterialets egen-  
skaper, framkalling,  
kopiering, förstoring, re-  
cept, skärpedijttabeller  
m. m. 265 fig. 319 sid. 15:e  
omarbete och utökade  
uppl. Tryckt 1957. Häft. 8: 50, inb. 11: 25

**Kameran i naturen, BB  
541.** En lärobok i djur-  
o. landskapsfotografering  
där den kände naturfotogra-  
fen Svante Lundgren lär  
ut sina knep och hem-  
ligheter. 70 inspirerande  
bilder. 136 sidor. Häft. 10: - , inb. 12: 50

**Förstora själv, BB 586,**  
av Ake Håkansson. En  
strålande bok för »gör-  
det-själv-intresserade»  
amatörfotografer. Inb. 16: 50



**Färgfoto BB 585,** av  
Gösta Skoglund. En bok  
som ger bästa tänkbara  
chans att på enkelt och  
lättfattligt och dessutom  
roligt sätt lära allt om  
färgfotografering. Allt-  
igenom illustrerad i färg.  
Häft. 17: 50, inb. 19: 75



**Fotolärobok i bild, BB  
540,** av Gösta Skoglund.  
Den moderna läroboken  
med mera bilder än text.  
600 bilder med korta tex-  
ter. 203 sid. Mycket in-  
struktiv o. lättfattlig, ide-  
alisk för nybörjaren. Häft. 10: - , inb. 12: 50

**Vi fotograferar, BB 106.**  
En bok av G. Dalbom  
och G. Tonnaquist som lär  
ut grunderna för foto-  
grafering både i svart-  
vitt och färg. 159 sid. 113  
bilder varav flera i färg.  
Tryckt 1957. 6: 95

**FOTO:s fickbibliotek,**  
världens mest lästa foto-  
böcker. Omfattar nedan-  
stående 12 band, vart o.  
ett på över 50 sidor och  
rikt illustrerade. BB 528  
Exponering. BB 530  
Filter. BB 531 Utebilder av barn.  
BB 532 Solsken. BB 533  
Landskapsfotografering.  
BB 534 Inomhusbilder i  
dagsljus. BB 535 Framkalling.  
BB 536 Förstoring. BB 537  
Småbildskameran. BB 539  
Kontaktkopiering. BB 544  
Babyfotografering. BB 546  
Fotolampa. BB 547 Skär-  
peinställning. Pris pr band 2: 50

**Diverse  
handböcker**

**Fiolbyggnadskonst, BB  
272.** Praktisk och teoretisk  
vägledning av J. A.  
Carliö. Ur innehållet: Vir-  
kesval. Mall. Utförl. om  
varje dels tillverkning.  
Höplimningen. Betsning  
och lackering. Lackets  
betydelse. En god fiols  
egenskaper. Figurer i  
texten samt som bilaga  
en ritning i full skala till  
en fiol. 4:e uppl. Tryckt 1952.  
7: 50

**Konsthandverk, BB 429,**  
av Ake H. Huld är en  
mycket innehållsrik bok  
varur man kan lära sig  
förfäringssätten vid: in-  
tersakskonst, träskulptur,  
grafisk konst, tygtryck,  
batik, glasmålning, keram-  
ik, metallkonst, silver-  
smide, konstsmide, gips-  
gjutning, konstgjutning,  
190 sid. 123 bilder. 1955  
Häft. 12: 50, inb. 19: 50

**930 råd och rön, BA  
164,** för hemmet, såsom:  
blomstervård, matlag-  
ning, sjukvård, fläckbort-  
tagning, utrotning av  
skadedjur, sömnad, hem-  
vård, klädvård m. m. 96  
sid. Tr. 1957. 2: 50

**Fläckar, BA 176.** 201 sätt  
att ta ur fläckar. 1: 50

**Säktforskning, BB 120**  
En handledning för ama-  
törer av Ella Heckscher.  
Tr. 1955. 5: 75

**Handbok i korgflätning,  
BD 134,** av E. Borglund  
och T. Hyllén. Beskriver  
utförligt tillvägagångssät-  
tet vid flätning med vä-  
rjor, spån, rötter, halm  
m.m. I boken finnes prov  
på både praktiska och  
konstnärliga modeller.  
142 sidor. 167 bilder.  
Inbunden. 10: -

**Halm, BD 54.** En hand-  
ledning i halmarbeten,  
såsom julstjärnor, ljusstä-  
ke, klockstapel, halmkro-  
na, julbuckor, flätade  
korgar, halmväv m. m. 31  
instruktiva bilder och 46  
sidor. 3: 75

**Stoppningsarbeten, BE  
85.** Handledning i möbel-  
stoppning. Fasta stopp-  
ningsstyr, fätöljstommar,  
madresser, tyglädsel,  
resårinsättning m.m. 1: 75

**Lampskärmar, BB 122.**  
Gör lampskärmen själv  
- det är en rolig och  
lönande hobby! I denna  
bok får ni uppslag, idéer  
och detaljerade beskriv-  
ningar till en mängd olik-  
ka skärmar av tyg, papp-  
er, bast m. m. Inb. 4: 25

**Med tyg och färg BB  
580.** Illustrerad handbok  
i mönsterkomposition, li-  
noleumtryck, silk-screen  
och batik. 62 sid. Tr.  
1957. 4: 75

**Keramik som hobby, BB  
184.** Instruktionsbok för  
nybörjare av Skjölde-  
brand o. Örskov. 8: 50

**Att forma lera, BB 50,**  
av Birgitta Reuterskiöld.  
Ur innehållet: Materialet,  
modellering, dekorering,  
glasering, bränning m. m.  
Illustrerad. Tryckt 1955. 3: -

**Lärobok i fältmätning  
och avvägning, BB 378,**  
av C.-Fr. Gelinder. Be-  
skriver grunderna för  
fältmätning, mätning med  
hjälp av kompass, av-  
vägning, kartritning m.m.  
Exemp. på täcknings-  
och lantmäterikarta i  
färg finnes i boken liksom  
karttecknen för des-  
sa kartor. Rikt illustr. 64  
sidor. Tryckt 1957. 3: 75

**Gör det själv, BB 259.**  
Trappor, vägar och plan-  
ner. Handbok i stenarbeten  
på villatomten. Rikt  
illustrerad med fotogra-  
fier och teckningar. Inb.  
7: 50

**930 råd och rön, BA  
164,** för hemmet, såsom:  
blomstervård, matlag-  
ning, sjukvård, fläckbort-  
tagning, utrotning av  
skadedjur, sömnad, hem-  
vård, klädvård m. m. 96  
sid. Tr. 1957. 2: 50

**Fläckar, BA 176.** 201 sätt  
att ta ur fläckar. 1: 50

**Säktforskning, BB 120**  
En handledning för ama-  
törer av Ella Heckscher.  
Tr. 1955. 5: 75

**Recepthandboken, BD  
140,** med 2.527 kemiska  
recept av Pierre Gau-  
guin beskriver snart sagt  
alla kemiska produkter  
som kan framställas utan  
komplexa apparater. Samt  
en kemisk teknisk hand-  
ledning. 315 stora sidor  
i format 19x26 cm.  
Häft. 16: - , inb. 20: 75

**Sju hantverk, BB 114.**  
Gör det själv - och gör  
det billigt. Bliv en händig  
amatörhantverkare med  
hjälp av denna handbok  
som behandlar snickeri,  
timmermansarbete, met-  
allarbete, jord- och betong-  
arbete, murning, glasmäs-  
tararbete. 176 sid. 364 bil-  
der. Tryckt 1955. Häft. 7: 25, inb. 9: 50

**Akvariet i hemmet BB  
570.** Illustrerad instruktions-  
bok av Ragnar Olsson.  
88 sid. Tr. 1957. 3: 85

**Lampskärmar, BB 122.**  
Gör lampskärmen själv  
- det är en rolig och  
lönande hobby! I denna  
bok får ni uppslag, idéer  
och detaljerade beskriv-  
ningar till en mängd olik-  
ka skärmar av tyg, papp-  
er, bast m. m. Inb. 4: 25

**Med tyg och färg BB  
580.** Illustrerad handbok  
i mönsterkomposition, li-  
noleumtryck, silk-screen  
och batik. 62 sid. Tr.  
1957. 4: 75

**Keramik som hobby, BB  
184.** Instruktionsbok för  
nybörjare av Skjölde-  
brand o. Örskov. 8: 50

**Att forma lera, BB 50,**  
av Birgitta Reuterskiöld.  
Ur innehållet: Materialet,  
modellering, dekorering,  
glasering, bränning m. m.  
Illustrerad. Tryckt 1955. 3: -

**Lärobok i fältmätning  
och avvägning, BB 378,**  
av C.-Fr. Gelinder. Be-  
skriver grunderna för  
fältmätning, mätning med  
hjälp av kompass, av-  
vägning, kartritning m.m.  
Exemp. på täcknings-  
och lantmäterikarta i  
färg finnes i boken liksom  
karttecknen för des-  
sa kartor. Rikt illustr. 64  
sidor. Tryckt 1957. 3: 75

**Gör det själv, BB 259.**  
Trappor, vägar och plan-  
ner. Handbok i stenarbeten  
på villatomten. Rikt  
illustrerad med fotogra-  
fier och teckningar. Inb.  
7: 50

**930 råd och rön, BA  
164,** för hemmet, såsom:  
blomstervård, matlag-  
ning, sjukvård, fläckbort-  
tagning, utrotning av  
skadedjur, sömnad, hem-  
vård, klädvård m. m. 96  
sid. Tr. 1957. 2: 50

**Fläckar, BA 176.** 201 sätt  
att ta ur fläckar. 1: 50

**Säktforskning, BB 120**  
En handledning för ama-  
törer av Ella Heckscher.  
Tr. 1955. 5: 75

**Amatörbokbinderi, BB  
01,** med 2.527 kemiska  
recept av Pierre Gau-  
guin beskriver snart sagt  
alla kemiska produkter  
som kan framställas utan  
komplexa apparater. Samt  
en kemisk teknisk hand-  
ledning. 315 stora sidor  
i format 19x26 cm.  
Häft. 16: - , inb. 20: 75

**Personliga smycken, BB  
123.** Illustrerad handbok  
om hur man själv kan  
göra halsband, armband,  
örhängen och broscher  
av trä, lera, koppar,  
tenn, silver, snäckor, sten-  
ar m. m. Inb. 4: 25

**Porslinsmålning, BD 24.**  
Av Kerstin Örtengren. Ur  
innehållet: Keramik, verk-  
tyg, oljor m. m., färg-  
blandningar, upprättning,  
guldnäggning, torkning,  
bränning, mönster med  
beskrivningar. Med bil-  
der och färgbilder. 180  
sidor. Tryckt 1953. 17: 50

**Porslinsmålning, BD 177,**  
handledning av C. Rune-  
borg. Rikt illustrerad för-  
tومت 14 färgplanscher.  
Tryckt 1950. 7: -

**Målning och ytbehandling**



**Handbok, BB 89.** Hand-  
bok i ytbehandling för  
möbel- och inrednings-  
industrin av konsulent  
Frans Karlström. Ur in-  
hållet: boning och pol-  
ering, plastlacker, vatten-  
slipning, blekning,  
betsning, grundning, por-  
fyllning, sickling, cellu-  
losalackfärger, syntetiska  
lackfärger, färgsprutor  
och sprutning, pensel-  
strykning, fel i ytbehan-  
dlingen, bättring av ge-  
nomsprutningar, avtvätt-  
ning av lacker och fär-  
ger, förgyllning med  
guldnäggning slagmetall  
och bladguld. 120 sidor.  
Tryckt 1959. 6: -

**Handbok i målning, BB  
392,** av A. Söderberg.  
Innehåll: Allmänna råd  
vid målning. Målning-  
arbetet utom- och inomhus  
i en nyuppförd trävilla.  
Tapetputsning. Mål-  
ningsreparationer. Deko-  
rationsmålning. Textning  
och målning av skyltar.  
Målning på tyg. Möbel-  
målning. Billackering.  
Plastisk färg m. m. 144  
sid. 50 bilder. 8:e uppl.  
Tryckt 1957. 4: -

**Handbok i målning, BB  
62,** av P. J. Larsson. 14:e  
uppl. 136 sid. rikt illustr.  
Praktisk och lättfattlig  
hjälpreda för den som  
själv önskar utföra sin  
målning eller rep. efter  
nya metoder. Fullständig  
ga anvisningar i målning  
med oljefärg, limfärg,  
slamfärg, rödfärg. Tapet-  
sering. Laksättning. Mar-  
morering. Adning. Plastisk  
färg. Krakelering. Skyll-  
målning. Billackering. Bät-  
målning. Sportstugemål-  
ning. Möbelmålning. Bon-  
ning. Betsning. Polering.  
Fernissning. Lasering. Lac-  
kering. Recept på färg-  
sammansättningar. Kost-  
nadsberäkning. Spackel-  
färg. Färggång. Om  
penslar. Färgharmonier. Ar-  
betsbeskrivning. Tryckt  
1958. 3: 50

**Tägrädning, BE 32.** Om-  
fattande 15 färgplan-  
scher i storl. 35x45 cm  
med förklarande text av  
Erik Kock. 4: -




**Måla och reparera själv.  
BB 171.** En vägledning i  
konsten att reparera och  
måla får Ni i denna hand-  
bok, liksom talrika tips  
om hur Ni kan försköna  
Ert hem med ny möbel-  
klädsel, nya lampskär-  
mar och många andra  
vackra ting. Enkelt och  
överskådligt i ord och  
bild. 76 sid. 1956. 5: 75

**Möbelmålning, BB 67.**  
En kortfattad handbok för  
amatörer. Ur innehållet:  
betsning, ek-, valnöt-,  
björk- och mahognyad-  
ring, lackering m. m. Il-  
lustr. med bilder i texten  
samt 5 st. planscher i fler-  
färgstryck. 8:e uppl. 1: 75



## Snickeri och träslöjd



**SLOJDRITNINGSHAFTEN** för skol- och hobbyträslöjd. Varje häfte innehåller 100-talet modeller. BB 422, häfte 1. BB 424, häfte 11.

Pr del 0: 50  
**Utemöbler BB 143.** En hobbybok med ett rikt urval av modeller till bänkar, stolar och bord som Ni lätt kan snickra själv. Inb. 4: 25

**Träslag och virke, BB 30,** av Carl Säggvall. Illustrerad, 103 sid. Inneh.: Sågning, lagring, faner-tillverkning, beskrivning på 55 olika träslag. 5:—

### TRASKULPTUR

**Modellserie, RD 125,** omfattar skärning av tass-sar, klor och bladnarnament för ben till stolar, bord och socklar. Ritningarna upptager även överstycken till denna stolmodell. Formarbeten av nötskålar och ljusstakar. Serie 1 A. Pris pr sats ritningar och mönster. 3:—

**Modellserie, RD 126,** innehåller mönster o. arbetsritningar till ljusstakar, lampetter, skålar, möbelornament, klockfoder, golvljusstakar m. m. Serie 2 A. Pris pr sats ritningar och mönster. 3:—

### ÖPPNA SPISAR



**Öppna spisar, BD 170.** Ett häfte m. 40 skisser i storlek 17x21 cm med trevliga förslag till öppna spisar för villor, sportstugor o. större gillstugor. En värdefull hjälp för murare, villabyggnare och övriga, för vilka den öppna spisens yttre utformning är av intresse. 3:—

**Öppna spisar, BE 84.** En handbok utgiven av »Hem i Sverige». Många förslag till spisar samt råd om utförande och konstruktion. 96 sid. 150 illustr. Tryckt 1955. 6: 50

## Husbyggnad

**Husbyggnad, BD 5,** redigerad av ing. F. Eiderby. En modern lärobok för tekniska skolor och yrkesskolor samt lämplig handbok för yrkesmän inom byggnadsfacket. Inneh.: Byggnadskonstruktion, förarbetet, grundgrävning, grundläggning, träväggar, stenväggar, betong, träbjälklag, betongbottnar, pelare och valv, yttertak m. m. 178 bilder, 195 sid. Inbunden. 14: 50

Handböcker om **CEMENT OCH BETONG.** Rikt illustrerade, moderna o. vederhäftiga böcker utgivna av Svenska Cementföreningen. **Betonggiutarnas ABC, BD 97,** 52 sid. 2:—  
**Armerade betongkonstruktioner, BD 93,** 48 sid. 2:—

**Modern putsteknik, BD 94,** 128 sidor. 4:—  
**Helgjutna betonghus, BD 95,** 116 sidor. 3:—  
**Modern betongolyteknik, BD 96,** 150 sidor. 4:—  
**Konstbetong, BD 99,** 150 sidor. 8:—



**Villabyggarboken BD 68.** Inneh. 288 sidor ritningar, fotografier och beskrivningar på 70 enkla och tvåfamiljsvillor, 14 fritidstugor och sommarvillor samt artiklar av värde för villabyggnaren. 14:—



**STUGOR SOM MAN KAN BYGGA SJÄLV, BB 205.** Denna bok handlar om små stugor, enkla konstruktioner, vanliga verktyg och lättfattliga arbetsmetoder. Allt är tillrättalat för nybörjaren. Byggnadsarbetet beskrivs steg för steg så utförligt, att även den helt ovane icke behöver riskera att göra några missgrepp. Boken upptar planritningar till ett flertal trevliga sportstugor och är i övrigt rikt illustrerad med tydliga detaljbilder på allt ifrån grundgrävning till täckning. En avdelning, »Vem levererar», upptar adresser på leverantörer av alla tänkbara byggedetaljer och tillbehör. 128 sidor. Tryckt 1958. 7: 50



**Handbok i bygge, BB 48,** av T. Karlström. Praktisk handledning för sportstuge- och villabyggnare, entreprenörer m. fl. Ur inneh.: Val av tomt-plats, formulär till kontrakt. Köpebrev. Lagfart. Grundarbeten. Sprängningsarbeten. Borrstålshårdning. Dränering och avlopp. Betonggiutning. Träarbete. Takkonstruktioner. Taktäckning. Vinkeltrappor med ritning. Kökets inredning. Värme och sanitet. Murningsarbeten. Arbetsbeskrivning. Färvandlingstabeller: kvm till kubikfot, meter till fot, Entreprenadkontrakt. Kostnadsförslag m. m. Om statslån: Barnrikelån. Egnahemslån. Tertiarlån, småbrukarlån. Boken är illustrerad med ett 40-tal teckningar jämte 18 miniatyrritningar till moderna villor o. sportstugor. 15:e utökade uppl. 152 sidor. Tryckt 1958. 4: 50

**Småstugebygge genom eget arbete, BE 20.** Instruktionsbok redigerad av civ.ing. B. Mallin m. instruktiva anvisningar om alla byggnads- och inredningsarbeten en egnahemsbyggare kan göra själv. Varje arbetsmoment under byggets gång visas genom fotografier o. teckningar. 320 sid. 470 illustr. Tryckt 1955. 19: 50

**NÄVERSLOJD, RD 143.** En liten handledning med illustr. beskrivning på fem olika saker att göras av näver. 0: 95

**SKOGS- OCH VIRKESTABELLER**  
**Skogsbrukstabellen FACIT, BB 56,** är den bästa hjälpredan v. alla skogs- och virkesaffärer. 26:e uppl. 134 sid. med praktiska, lättfattliga tabeller för skog på rot. **Runt virke** i hela och halva tums diameter. **Sågat virke och sparrar,** alla förekommande. För alla längder mellan 1—100 fot avläses ögonblickligen kubikmassan. Boken innehåller även kontraktformulär, reduceringsstab. kvadratm till kbft, fot till meter, kbft till standards. Anvisning om sågning, virkesvård m. m. Tryckt 1958. 4: 50

**DECLARATION**  
**Handbok, BB 377,** i deklaration och skatteberäkning av C. Fors. Ur innehållet: deklarations-skyldighet m. m., inkomst av jordbruksfastighet, annan fastighet, rörelse, anställt. o. pension, realisationsvinst, inkomst av kapital, allm. avdrag, förmögenhetsdekl., intäkter och avdrag vid skogs- o. virkesförsäljningar, fastighetsdekl., besvär över taxering, kontrollräkning av dekl., taxeringsrevision, straff för oriktig deklaration, eftertaxering m. m. Formulär, exempel o. tabeller. Vidare redogörelse för hur skatten uträknas o. kontrolleras. 192 sid. Ny uppl. 5:—

## Juridik, handel och bokföring

**En praktisk handbok, BB 460,** av C. Fors. I denna allmänt omtlyckta hjälpreda om 336 sidor finner Ni vad Ni behöver veta om t. ex. arv och bouppteckning enligt nyutkomna ärvdabalken, arvskatt enl. nya arvskatteförordn., förmyndarskap, föräldrarätt, äktenskapsrätt, arvod, köp, lån, garantilån, jordförvärv, skuldebrev, teckning, statsbidrag, arrende, jakt- och fiskerätt, dikning, stängselskyldighet, rättgång, lagsökning, dagsböter, konkurs, ackord, skadestånd, vägbestäm-melser, folkpension, barnbidrag, moderskapshjälp, lagstadgad semester, statsbidrag till enskilda vägar o.s.v. jämte över 150 formulär och anvisningar för olika skrivelser. Boken bör ej saknas i något hem. Tryckt 1959. 8:—

**Handledning i bokföring, BB 461.** Fullständiga instruktioner om bokföring och bokslut, handelsjuridik m. m. 78 sid. Tryckt 1952. 3: 50

**Bokföring och affärsbrev, BB 502,** av H. O. Odberg. En handbok för självstudium i bokföring och modern handelskorrespondens. 222 sid. Häft. 8: 25, inb. 9: 50

**Sveriges Postadresser BB 481,** upptar alla svenska postanstalter i alfabetisk ordning samt uppgift om i vilket län resp. station ligger. Tryckt på tjock adresslappskartong. Spiralhäftad o. försedd med genomgående register. En snabb och oumbärlig uppslagsbok för alla som på något sätt ha med post att göra. Försedd med tabell över postavgifter för såväl in- som utrikes porto och flyg. 4:—

**Stora brevvästare, BB 174.** Innehåll: Regler för brevskrivning. Ex. på 80 privatbrev, 45 kärleksbrev, 60 affärsbrev och 30 juridiska handlingar. Förteckning på 2.000 svärstade ord m. 160 sid. Tryckt 1955. 4: 75

**Korsordsnyckel, BD 102,** av G. Fröstrom. Ett synonymlexikon omfattande ca 40.000 ord. Vid nyckelns användning slår man först upp frågeordet i den i bokstavs-följd ordnade avdelningen. Efter ordet står numret på den synonymgrupp det tillhör och denna slås upp i den andra i nummer-följd ordnade avdeln. o. man finner lätt det rätta ordet. 196 sid. 1958. 6:—

## Brevställare o. uppslagsböcker



**Uppslagsbok för skrivbordet, BB 437.** Med ledning av denna bok kan envar avfatta sina brev snabbt, korrekt och rakt på sak. Brev som ge ett sympatiskt och vederhäftigt intryck, och som är psykologiskt rätt formulerade och därför göra avsedd verkan. Innehåll: Regler för svenska språket. Privatbrev. Regler för affärsbrev. Ansökningar, juridiska formulär. 260 ex. på privatbrev, affärsbrev och juridiska handlingar. Ex. på felaktiga brev. 7000 svärstade ord. Tabeller. 70 kap. 320 sid. 13:e uppl. Tryckt 1959. Inbunden. 8: 75

**Formulärboken, BB 187,** av G. S. Groth. En oumbärlig hjälp vid upprättande av arvskiften, testamenten, kontrakt, skuldebrev, borgensförbindelser, privata rättshandlingar, inlagor i rättgångs-, konkurs- och ut-sökningssmål samt ansökningar o. anmälningar av olika slag. 5:e uppl. 230 sid. Tryckt 1956. 8: 50

**Moderna brev, BB 433.** Regler för modern handelskorrespondens med formulär till olika slags affärsbrev, privatbrev, platsansökningar, betyg, reverser, fullmakter m. m. Med svensk ordlista upptagande ca 9.000 svärstade ord. 149 sid. 3:—

**Stora brevvästare, BB 174.** Innehåll: Regler för brevskrivning. Ex. på 80 privatbrev, 45 kärleksbrev, 60 affärsbrev och 30 juridiska handlingar. Förteckning på 2.000 svärstade ord m. 160 sid. Tryckt 1955. 4: 75

**Korsordsnyckel, BD 102,** av G. Fröstrom. Ett synonymlexikon omfattande ca 40.000 ord. Vid nyckelns användning slår man först upp frågeordet i den i bokstavs-följd ordnade avdelningen. Efter ordet står numret på den synonymgrupp det tillhör och denna slås upp i den andra i nummer-följd ordnade avdeln. o. man finner lätt det rätta ordet. 196 sid. 1958. 6:—

**Matematiska uppgifter i realexamen, BB 489.** Ut-förliga lösningar och svar på realuppgifterna 1944—1956. Sammanlagt 208 problem. En bok som är till stort värde för alla real-ambitrienter. 5:—

**Träningsstilar i matematik, BB 51** för realskolas högsta klass. Sammanlagt 160 räknexempel med facit. 1: 50

**Inträdesprov** givna vid provningar till 1:a klassen i Statens Tekniska Fackskolor. Med facit. BB 168, i matematik. 2: 50

**Matematiska formler, BB 512,** för realskolan. 1: 75

**Räknatabeller BB 566 f.** realskolan. 0: 75

**Räknesticken och dess användning, BA 32,** av civiling. Tore Porsander. 13:e uppl. 2: 50

**Räknestickans användning, BA 31,** av civiling. Gustav Goldkuhl. 13:e uppl. 2: 25

**Genvägar till snabb-räkning, BB 443,** av I. Almqvist. Hur man genom knepiga metoder gör snabba uträkningar. En oumbärlig hjälpreda vid det praktiska räknearbetet. 72 sidor. 4: 25

**Alla matematiska formler, BB 355,** en populär matematikhandbok. 6:e uppl. 5: 70

## Språk

**Fickordbok BB 568.** Svensk-tyskt, tysk-svensk i ett band. 383 sidor, format 8x11 cm i mjukt plastband. 4: 15

**Fickordbok BB 569.** Italiensk-svensk-italiensk. Över 500 sidor med kortfattad grammatik och anvisningar om uttal. Mjukt plastband i format 8x11 cm. 5: 50

**Lilleputt-ordböcker.** För-träffliga små fickböcker, ströfika endast 35x50x15 mm o. innehållande icke mindre än 12.000 ord. Finnas i följande editioner: BB 176, Svensk-Engelsk. BB 177, Engelsk-Svensk. BB 178, Svensk-Tysk. BB 179, Tysk-Svensk. BB 180, Svensk-Fransk. BB 181, Fransk-Svensk. Pr band inb. 2: 75

**Svensk-engelskt lexikon BB 2.** Ett modernt upplagt lexikon i bekvämt fickformat 110x155 mm, bundet i starkt klotband. 512 sid. Tryckt 1951. 4: 50

## Matematik

**Matematiska uppgifter i realexamen, BB 489.** Ut-förliga lösningar och svar på realuppgifterna 1944—1956. Sammanlagt 208 problem. En bok som är till stort värde för alla real-ambitrienter. 5:—

**Träningsstilar i matematik, BB 51** för realskolas högsta klass. Sammanlagt 160 räknexempel med facit. 1: 50

**Inträdesprov** givna vid provningar till 1:a klassen i Statens Tekniska Fackskolor. Med facit. BB 168, i matematik. 2: 50

**Matematiska formler, BB 512,** för realskolan. 1: 75

**Räknatabeller BB 566 f.** realskolan. 0: 75

**Räknesticken och dess användning, BA 32,** av civiling. Tore Porsander. 13:e uppl. 2: 50

**Räknestickans användning, BA 31,** av civiling. Gustav Goldkuhl. 13:e uppl. 2: 25

**Genvägar till snabb-räkning, BB 443,** av I. Almqvist. Hur man genom knepiga metoder gör snabba uträkningar. En oumbärlig hjälpreda vid det praktiska räknearbetet. 72 sidor. 4: 25

**Alla matematiska formler, BB 355,** en populär matematikhandbok. 6:e uppl. 5: 70

## PARAGLOSSBÖCKER

Engelska böcker, som Ni läser utan att behöva slå i lexikon och ordlistor, tack vare en speciell ordlista »paragloss» som tillhör varje bok och som på ett patenterat sätt läses i bredd med boken. Bekvämt och tidsbesparande. Gör språkstuder-na till trivsam förståelse (Passar ej nybörjare). BB 153, Shute: **Pastoral.** Avenyr. 11:—

**BB 154, Storm Jameson: The Other Side.** Krigsroman. 7: 55

**BB 155, Buchan: The 39 Steps.** Spionthriller. (Förenklad uppl.) 5: 55

**BB 156, Christie: Peril at End House.** Detektivroman. 9: 50

**Lär Er svenska själv, BB 401.** Svensk grammatik och stillära av Harry Maiander. Även lyriken och dess regler har fått sin plats i denna innehållsrika 256-sidiga lärobok. Illustr. 3:e uppl. Tryckt 1956. Inbunden. 8:—

## Läkarböcker

**Sjukvård i hemmet, BB 31.** En rikt omfattande handledning utgiven av Röda Korset. Många bilder. 270 sidor. 5: 50

**Våra nervers vardagsvård BB 251,** av med. dr Jacob Billström. En klok och nyttig bok med goda råd för överansträngda, för de som lida av sömnlöshet, för de som har känsliga nerver m. fl. 160 sidor. 7: 25

**Det fulländade äktenskapet, BD 56,** av doktor Th. van de Velde. En välkänd och omtalad upplysningsbok i samlevnadsens fysiologi och teknik. 335 sidor och flera färgplansch. Inb. 25:—

**Könslivet, BD 147,** av dr Fabricius-Möller. En bra upplysningsbok, då den är lättfattlig och naturlig samt frispråkig och rakt på sak i både ord och bilder. 260 sid. 80 bilder. Tryckt 1954. Häft. 5: 25, inb. 7: 25

**Uppslagsbok, BD 131,** i sexuell upplysning av dr Norman Haire. Ett mycket omfattande bokverk med följande huvudrubriker: Kärlekens utveckling. Beskrivning av könsorganen. Könslivet hos barn och ungdom. Puberteten. Sexuellt samliv. Kärlekens utveckling. Kärlekens ofullkomligheter. Sexuella abnormiteter. Veneriska sjukdomar, 504 sidor. 15 helsidesplansch. Inbunden. 16:—

**Europa-vägatlas BD 181,** för bilister. 144 kartblad i färg, inbundna. Centraleuropa i skala 1:1 milj. Ny reviderad upplaga 1958. 13: 40

**Turistvägar i Europa, BD 66.** Skala 1:2.500.000. Med namnregister. 8: 50

**Hemmets läkarebok, BD 160** utarbetad av dr A. Tallberg och genomsedd av några av landets mest kända specialister. Omfattar 1.108 sidor med 29 bilder. Registret har 2.500 uppslagsord. I alla hem bör finnas en modern läkarebok, den är alltid värdefull att ha till hands. Hemmets Läkarebok förklarar organens funktionssätt, sjukdomars symptom och karaktär, vad den sjuka bör iakttaga och vad läkaren eller en själv kan göra i kampen mot sjukdom vare sig det gäller kropp eller själ. Boken är bunden i ett starkt och praktfullt klotband. 55:—

## Idrott

**Hur man lär sig brottas, BB 116.** Av Einar Råberg. Svensk brottningssports stors man ger i denna bok alla pojkar en god handledning i brottningsinstruktiva bildserier. 4: 25

**Konsten att försvara sig, BB 13,** visar hur man trots blygsamma krafter kan fälla den största och starkaste man till mark med några grepp. 32 bilder. 72 sid. 2: 50

**Dyk BB 573** av G. Nordfors. Råd och anvisningar i undervattenssimning, fiske och fotografier under vatten för amfotordykarer. 4: 75

## KARTOR



**KAK:s bilatlas, BD 59,** över Sverige. Huvudskala 1:500.000; inre Nordland skala 1:1 milj. Kartor i skala 1:250.000 över tätbygderna. Kartorna tryckta i flerfärgsoffset och bundna i oömt klotband. Beskrivning över 1.500 orter samt register över kartbladens 31.000 ortnamn. Vägnummer och avståndsuppgifter. 25:—

**M:s Vägkarta, BD 122,** över Sverige, i skala 1:1 milj. 15 blad 20x24 cm och register inbunden i spiralrygg. 6:—

**Europa-vägatlas BD 181,** för bilister. 144 kartblad i färg, inbundna. Centraleuropa i skala 1:1 milj. Ny reviderad upplaga 1958. 13: 40

**Turistvägar i Europa, BD 66.** Skala 1:2.500.000. Med namnregister. 8: 50



## Läroböcker i teckning och konstmålning

Dessa mycket gedigna och lärrika böcker äro utarbetade av artisten och teckningsläraren V. Björkman.

För nybörjaren är det lämpligast att först genomgå de grundläggande övningarna i boken Frihandsteckning.



**Frihandsteckning, BD 51,** gedigen grundläggande lärobok i teckning. Inneh.: Frihandsteckning, Perspektivlära, Skugglära, Stillebenteckning. Teckning med kol och krita. Boken omfattar 80 sid. 54 illustrationer och 11 helsidesplanscher 7:e upplagan. Tryckt 1953. 3:—



**Konstmålning, BD 48,** av Manne Roland. Vägledning i tavelmålning med oljefärg, akvarell- och pastellfärg för amatörer. En innehållsrik lärobok, som på ett klart och instruktivt sätt behandlar allt vad en amatör behöver veta för att lära sig måla konstnärligt. Boken omfattar 80 sid. och är rikt illustrerad. 8:e upplagan. Tryckt 1953. 3:—

**Akvarellmålning, BB 224.** Handbok för konstnärer i akvarellmålning av Lenart Nyblom. 6:e uppl. Tryckt 1949. 1: 25

**Dekor på tyg BB 195.** Batik, tygtryck, flerfärgstryck med linoleumklichéer, stenciltryck, målning på tyg och applikation beskrives med text och 100 bilder i denna handbok av T. Lundberg och A. Karlestedt. 5: 95

**Tuschteckning, BD 49.** En liten men innehållsrik vägledning för den som vill lära sig teckna med tusch. Hur man tecknar med tusch. Penn- o. penselteckning. Vitt på svart. Olika manér. 48 sidor. 43 illustrationer 5:e uppl. Tryckt 1958. 3:—

### PORTRÄTT- och FIGURTECKNING



**Porträtt- och figurteckning, BD 52.** Behandlar ingående allt inom porträtt- och figurteckning. Skisser och studier i blyerts, kol och krita. Boken omfattar 80 sid. 29 illustr. och 14 helsidesplanscher. 7:e upplagan. Tryckt 1953. 3:—

### DJURTECKNING



**Djurteckning, BD 47.** Boken omfattar skissering o. färdigteckning samt anatomilära. Ny lättlärd och intressant skisseringsmetod. 60 sidor, över 125 illustr. 4:e uppl. Tryckt 1953. 3:—



### LANDSKAPSTECKNING

**Landskapsteckning, BD 50.** Behandlar landskapsteckning med blyerts, kol och krita, penselteckning och lavering. Boken omfattar 80 sid. 41 illustr. och 10 helsidesplanscher. 7:e uppl. Tryckt 1952. 3:—

**Teckna och måla, BD 30,** av Gunnar Dalbom och Ingemar Tunander. För den som har lust att teckna och måla och som vill utveckla sin förmåga genom allvarliga självstudier är denna bok ett verkligt fynd. 144 sid. 194 ill. varav 16 sidor i färg. Tryckt 1949. Inbunden. 12:—

**Oljemålning BB 225.** Handbok för konstnärer, av Gottfrid Kallstenius. 10:e uppl. Tryckt 1952. 3:—

### TEXTNING

**Lärobok i textning, BD 46.** En praktisk handbok av V. Björkman. Innehåller: Textningens grunder. Skissering. Balanslära. Komponering. Stilsorter. Färgharmonier. Reklamskyltar. Prislappar. Adresser. Gratulationer. Annonsuppsättningar m. m. 55 illustrationer. 15 stils-

planscher 10:e uppl. 64 sidor. Tryckt 1954. 3:—

**REKLAMTECKNING Reklamteckning, BD 108.** Lärobok för självstudier i reklamteckning. Boken omfattar 64 sid. och är rikt illustr. Tryckt 1953. Något ur innehållet: Om reklamteckning. Material. Klichéer och trycksätt. Uppritning. Perspektivlära. Skugglära. Stoffteckning. Layouter och teckningar för annonser, broschyrer och kataloger. Arbeten i färg m. m. 3:—

## Naturkunskap



**Våra ryggradsdjur, BB 426,** innehåller beskrivning på hur man konserverar o. monterar däggdjur, fåglar, kräldjur och fiskar. Även amatörerna kan efter beskrivningar i denna handbok själv stoppa upp djur. Häft. 5: 40, kart. 6: 25

**Svenska fåglar, BB 428,** av Folke Rösjö, innehåller 100 fågelbeskrivningar, illustr. med fotografier och 100 färgbilder, samt kortfattad saglik beskrivning av 249 i Sverige ärsvisva arter. 532 sid. 8:e utökade uppl. Tryckt 1955. Häft. 10: 50, inb. 13: 50

**Lilla fjärlboken, BB 12.** Med färgbilder och utförlig beskrivning på ett flertal arter jämte anvisning i om fångst o. preparering. 60 sid. 1: 50

**Våra medicinalväxter, BD 32,** av Gustav Lind och Nils de Verdier. 48 helsidesplanscher i flerfärgstryck. 5: 40

**FAGELBOKEN, BD 44,** av professor Hjalmar Rendahl. Denna stora och rikt illustrerade fågelbok ger en fyllig bild av våra svenska fåglar och ordentlig ledning för bedömandet av fågelarten sådan den ser ut i levande livet. Boken är lika värdefull för nybörjaren som för den avancerade fågelkännaren. Synnerligen värdefulla är uppgifterna om de sällsyna fåglarnas utbredning, där lokalnotiser från de senaste åren publiceras. Fågelboken är tryckt på gravyrpapper vilket gör att bildåtergivningerna är av högsta klass. Ett praktiskt verk i formatet 27x19 cm med 600 bilder varav 135 i färg. 6:e reviderade upplagan tryckt 1957, 566 sid. Inbunden i klotband. 60:—

**Alla Nordens fåglar BB 581.** Den fullständiga fågelboken, av Rudolf Söderberg. Denna bok är i första hand avsedd att vara den mera erfarna ornitologens fälthandbok men är även en utmärkt hjälpreda för nybörjaren. 408 olika fågeldräkter i färg och 144 flyktbilder i svartvitt. För att lättare särskilja de olika fågelstammarna är sången och lätena beskrivna i texten, i många fall med noter. Det behändiga formatet 12x19 cm och det tåliga bandet i pluviusin gör att boken lätt kan medföras i fickan vid exkursioner. 300 sidor. 22: 50

**Läkeväxter, BB 45,** av N. Hewe. Behandlar ett stort antal av våra läkeväxter, deras insamling och användning för olika åkommor. Från medicinsko-botanisk synpunkt granskad av dr D. Carlström, 186 sid. Illustr. Tr. 1952. 7: 50

**Svenska växter, BB 494,** av Björn Ursing. Illustrerad flora som beskriver 1.370 arter fanerogamer, varav 820 växter avbildade i naturliga färg. Enbart genom de utmärkta bilderna ges möjlighet att lära känna våra växter. En verklig önskebok för alla botaniskt intresserade. 400 sid. Klotband. 24:—

**Färlflora, BB 164,** av Björn Ursing är den praktiska färgfloran i handboksformat anpassad för fält- och skolbruk. Samtliga 820 bilder är verkliga ströget återgivna i 7-färgs offsettryck, där resp. familjers examinationsschema är ett värdefullt komplement som gör boken till naturläskarens oömbärliga färgflora. 9: 50

**Fågelguiden BB 587** av Richard Spolin. Med 384 stora och tydliga färgillustrationer på alla de fåglar som vanligen uppträder i Norden. Guiden är en bekväm och effektiv hjälp vid bestämning av fågelarter. Man behöver bara leta reda på den bild som mest liknar den fågel man fått syn på. Vid varje färgbild står en siffra som hänvisar till beskrivning baktill i boken. 152 sid. Tryckt 1958. Format 12x17,5 cm. Bunden i mjukt plastband. 9: 75

## Trädgård och blommor



**Trädgården som hobby, BB 66,** den nya allround trädgårdsboken som hjälper Er att förvandla tomten till en vackert blommande trädgård och att sköta den på det enklaste och bästa sättet. 272 sid. 275 ill. 10 färgbilder. Tryckt 1953. Inb. 12:—

**Trädgårdsboken, BD 41.** En handledning i trädgårdens planering o. anläggning av trädgårds-konsulent Anton Nilsson. 208 sid. 180 teckningar o. bilder varav flera i färg. Häft. 14: 50, inb. 19:—

**Blommande buskar och träd, BB 7,** av Tor Nitzelius. Ett urval av de bästa bland trädgårdens prydnadsbuskar o. träd. Drygt 500 arter är beskrivna o. av dessa har 100 avbildats på färgplanscher variåmte 130 svartbilder ingår i texten. 368 sid. Häft. 10: 75, inb. 13: 75

**Trädgårdens vackraste blommor, BB 507,** av Tor Nitzelius. Behandlar omkring 400 arter o. sorter, av dessa är 100 avbildade i färg på 32 färgplanscher samt dessutom 87 bilder i texten. 300 sid. Häft. 9:—, inb. 11: 75

**Trädgårdsrecept, BB 297,** av Ulla Molin. En bok full av bilder och ritningar, som ger tips hur man skall få det trivsamt och vackert runt villan med platsättningar, vatten-blänk, blommor bland sten och i rabatt, terrasser, lekplatser m. m. 114 sid. 3: 75

**Fågelguiden BB 587** av Richard Spolin. Med 384 stora och tydliga färgillustrationer på alla de fåglar som vanligen uppträder i Norden. Guiden är en bekväm och effektiv hjälp vid bestämning av fågelarter. Man behöver bara leta reda på den bild som mest liknar den fågel man fått syn på. Vid varje färgbild står en siffra som hänvisar till beskrivning baktill i boken. 152 sid. Tryckt 1958. Format 12x17,5 cm. Bunden i mjukt plastband. 9: 75

**Svensk trädgårdsbok, BB 118,** av Nils Dahlmark. 9:e uppl. 172 sid., 36 illustr. och belysande teckningar. Tryckt 1952. Lättfattlig och tillförlitlig handledning i fruktodling, plantering av fruktträd, beskäring, besprutning, ympning, förädling, drivbänksanläggning. Plantering av bärbuskar, jordgubbar, köksväxtodling. Trädgårdsprodukternas tillgodogörande, torkning, förvaring, försäljning samt odling av prydnadsväxter, blommor m. m. Boken är praktisk och prisbillig. 3: 50

**Trädgården — sommarrummet, BD 69.** En stor handbok om villaträdgården, rik på bilder och fotografier. Utgiven av Hem i Sverige. 12: 50

**Våra vänner rumsväxterna, BB 119.** En handbok i skötseln av blomster- och bladväxter — deras vård, vattning, gödsling, omplantering och vila. 344 sid. 400 bilder, därav 100 i naturtroga färger. Tr. 1955. Häft. 14:—, inb. 16: 50

## Husdjurskötsel



**Kaninskötsel, BD 79,** utg. genom Sveriges kaninavelsförenings riksforbund. 222 sid. 116 illustr. Inb. 2:—

**Bigårdsboken, BB 134.** Handledning i boding av J. H. Söderlund. 112 sid. 101 illustr. 2:a uppl. Häft. 2: 75, inb. 4:—

**Svensk fårskötsel BD 35** av Nils Insulander, statskonsulent i fårskötsel. Rikt illustr. 256 sid. Tryckt 1956. Inb. 12:—

**Svinskötsel, BD 80,** av agronomerna Hj. Nilsson och A. Örborn. Innehåller vad en svinuppfödare bör känna till om svinavelsens, svinens utfodring och stallvård samt produktens avsaltning. 164 sid. 46 bilder. Tryckt 1951. Inb. 6: 50



**Våra fjäderfå, BD 43,** av professor Nils Olsson under medverkan av ett flertal framstående fackmän. Den modernaste o. utförligaste bok i ämnet som någonsin utgetts på svenska. 23 sidor ägnas enbart åt höns- och kalkon- och detaljerade ritningar på ett flertal typer. Äggens ruvning och kläckning. Beskrivning på olika äggkläckningsmaskiner. Könsortering av daggamla kycklingar. Kycklinguppfödning m. m. Höns, ankor, gäss och kalkoner behandlas var för sig i olika avdelningar. Boken ger svar på alla frågor inom fjäderfäaveln av i dag. 475 sid. Tryckt 1954. Inb. 27: 50

**Lönande fjäderfäkötsel, BB 133.** Råd och anvisningar av Signe Forsberg. Ur inneh.: Höns- och kalkonavlning. De bästa hönsraserna, utfodringen, torsklevertränens betydelse, avelstuppen, avelsstammens sammansättning, avelsäggens urval, kläckning och kläckbarhet, naturlig ruvning och kläckning, maskin- kläckning, kalkonhönan som tidig ruvare, kycklingarnas utfodring, ohyrs bekämpande, kännetecken på goda och dåliga värphöns, de vanligaste hönsjukdomarna. Ankavel. Gåsvel. Kalkonavel. Med ca 80 bilder och teckningar. 144 sid. 5:e uppl. Tryckt 1953. 4: 50

## JAKT och FISKE



**Handbok för jägare, BB 436,** av Allan Petré. Den mest lästa jaktboken i Sverige. Oerhört intressant och lärrik. 202 sid. 25 illustr. 9:e uppl. Tryckt 1953. 4: 75

**Jakt och villebråd, BB 140,** av jägmäst. Allan Petré. I boken beskrives villebrådens levnadsvanor, olika jaktmetoder, jaktskyttekonsten, vapen, hunduppfödning, jaktvårdsföreningar m. m. En intressant och lärrik bok för varje jägare. 240 sid. 26 bilder. Tryckt 1952. 6: 50

**Hundens uppfostran o. dressyr, BB 441,** av Hugo Strandberg. De vedertagna och beprövade metoderna för dressyr av såväl vakt- som jakthundar. 172 sid. Ny omarbetad uppl. 7: 50

**Fiske som hobby, BB 257.** Den utförliga vägledningen i allt som rör amatörfiske. 256 sid. och över 150 instruktiva teckningar och fotografier. Inb. 15: 75



**Amatörfiskaren, BB 31,** av J. Appelberg. Ger många värdefulla tips om fisk och fiskeskop, om fiskevattnen, fiskevård, lagar o. förordningar. Boken är trevligt illustrerad förutom 8 helsidesplanscher m. 30 fiskar i färg. Tryckt 1954. 6: 50

**Hur man lurar gäddor, BB 374,** av Curt Lindhé. Något ur inneh.: Huggtiderna, spinnfiske, beten, var står gäddan, slantfiske, dragrodd, angelfiske, pimpelstikka m. m. Illustr. 170 sid. 5: 75

**Rovridare, BB 138.** Djupens Randiga Rovridare, av Curt Lindhé. En handbok i hur man skall hitta storabborren o. hur man skall få honom att nappa. Raffinerade knep av det slag, som gamla durkdrivna fiskaregubbar i alla tider behållit för sig själva som den allra dyrbaraste yrkeshemlighet. 188 sidor. Illustrerad. Tryckt 1949. 5: 75




**Nils Färnström** den kände fiskeskribenten har skrivit en ny bokserie med fyra stimulerande handledningar i olika sportfiskegrenar. Många bildsidor och c:a 90 sid. text pr band.

**Vinterfiske BB 188. Husbehovsfiske BB 189. Spinnfiske BB 190. Haspelfiske BB 191.**

Pr band 4: 75  
**Vinterfiske, BB 258,** av Rune Stenberg. Ur innehållet: Fiskarnas liv under vintern, angelfiske, fångst av betesmört, abborrpimpel, några ovanliga former av vinterfiske, m. m. Illustr. 5: 85



## Handarbete och vävning



I vävstolen, **BD 85**. Handbok i vävning. Del 1, utarbetad av Anna Skeri-Mattson och Ingrid Osvald. Något ur inneh.: vävredskap, garnberäkning, mönsteruttagning, uppsättning av väv, vävmaterial, konstvävnad m. m. Rikt illustr. 170 sid. Tryckt 1958. 15:e uppl. 200:e tusendet. Inb. 6:—

I vävstolen, **BD 86**. Handbok i vävning. Del 2, utarbetad av Anna Skeri-Mattson och Ingrid Osvald. 8:e uppl. 100:e tusendet. Något ur inneh.: vävning av handdukar, duktyger, löpare och vepor, beklädnads-tyger, gardiner, sängöverkast, draperier, möbelyger, kuddar, filter, pläder, ryor, hårgarns- och trasmatior. 176 sid. Inbunden. 4: 50

Ritas sylexikon, **BE 7**. ABC i sömnad med detaljerade bilder som steg för steg tillsammans med lättförståelig bildtext åskådliggör de olika sömnads-sätten. Även klädsömnad, pressning och provning behandlas. 474 bilder. 11: 75

Knyppling, **BA 161**, handledning för nybörjare. 61 sid. Illustr. 4: 25

Gardiner **BB 124**. Vi syr och gör gardinuppsättningar själv. Inb. 4: 25

Mönsterblad utgivna av Föreningen för Svensk Hemsöj. Uppdelade i nedanstående sats, vardera bestående av 10 st. planscher 21x28 cm i flerfärgstryck med beskrivningar i kartong.

Mönsterblad, **BE 43**, kart. I. Mattor i rölakan, flosa och rosengång. 6: 25

Mönsterblad, **BE 44**, kart. II. Trasmattor. 5:—

Mönsterblad, **BE 74**, kart. III. Möbelyger, överdragtyger, gardiner och sängöverkast. 8:—

Mönsterblad, **BE 75**, kart. IV. Prydnadsvävar: kuddar och dukar. 9: 50

Mönsterblad, **BE 86**, kart. V. Handarbetsmodeller: Dukar kuddar, m. m. 10:—

## Kokböcker

Stora kokboken, **BD 112**, i ny helt omarbetad och utökad upplaga. 3000 moderna recept med 1500 instruktiva bilder, därav 500 färgfotografier. Storlek 22x27x4 cm. Tryckt 1953. Inbunden i vitt klotband. Landets förnämsta kokbok, enastående innehållsrik. Lämplig presentartikel och lysningsgåva. 48: 50

Den bästa maten, **BD 67**. Bonniers Folkbiblioteks förnämliga kokbok av Pernilla Tunberger. Idealisk för nybörjaren. 230 sid. med en mängd fotogr. bilder i både svart-vitt och färg. Inbunden. Enastående lågt pris. 13: 50

Vardagsmat, **BB 16**, av Vera Tornérhielm. Innehåller recept på verkligt god humanskost. Talrika bilder varav flera i färg. 112 sid. Inb. 4: 75

100 billiga middagar **BB 373**, av Margit Dahlbom. Billig men god mat för vardagsmiddagen o. den lilla bjudningen. 119 sid. 4:e uppl. Tryckt 1953. 2: 75

Ät, drick och var smärt, **BB 87**. En klok och trevligt skriven instruktionsbok för bantare, med ett program som ger resultat. 114 sid. 7: 75

Hemmets kokbok, **BD 29**, utgiven av fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala. 44:e uppl. Ur inneh.: Soppor, köttretter och rätter till smörgäsbordet, växträtter, söser, efterrätter, tårter och bakelser, bakverk, växtkonserver, konservering av kött och fisk samt charkuterivaror m. m. Med 20 planscher i flerfärgstryck. 563 sid. Tryckt 1957. Inbunden i kraftigt klotband. 17: 50

Mönsterblad, **BE 88**, kart. XI. Vävmönster till ylleytyger, kostym- och dräkttyger. Halsdukar, filter o. pläder. 9:—

Mönsterblad, **BE 76**, kart. VI. Trasmattor, 50 olika mönster. 8: 50

Mönsterblad, **BE 87**, kart. X. Mönster för ryamattor, vävda eller knutna. 12:—

Mönsterblad, **BE 89**, kart. XII. Linnevävnader. 15:—

Mönsterblad, **BE 90**, kart. XIII. Nya handarbetsmodeller. 12:—



Kajsas kokbok, **BD 64**. Kokbok speciellt för lant-hushåll. 21:a uppl. 350:e tusendet. Reviderad och moderniserad med bl. a. djupfrysning och många andra nyheter. 387 sid. Tryckt 1955. 6:—

De goda smörgåsarna, **BB 18**, av Vera Tornérhielm. Recept på aptilliga smörgåsar av alla slag till vardag och fest. Synnerligen instruktiva bilder, varav ett flertal läckra färgplanscher. 64 sid. Tryckt 1953. 4: 75

Vi bakar hemma, **BB 84**. En bok med en mängd till. recept på alla olika sorters matbröd och kakor. 126 sid. Inb. 3: 95

Hembakt, **BB 192**. Inneh. 372 recept på bröd, kakor, wienerbröd, tårter. 3: 75

Baka tårten själv, **BB 571**. Innehåller en mängd recept på delikata och lättbakade tårter och bakelser. 96 sidor och många färgbilder. 2: 85

### VINBOKEN

Vinboken **BB 88**, av Harry Edelman. Handbok i hemberedning av vin m. recept för alla vanligare svenska bär och frukter. Något ur inneh.: Mustens iordningställande, jäsningsens genomförande, recept, vinsts efterbehandling, champagne enligt originalmetoden. Hur man själv gör recept. Snabbjäsnning av vinet. Beredning av vermouth. 134 sid. 3:—

## Musikskolor

Pianodragsskolor, **BE 29**. En fullständig lärobok för pianodragsspel. Innehåller är utplagat på ett enkelt och lättfattligt sätt, så att eleven får kännedom såväl om noterna som speltekniken. Tryckt 1940. 6:—

Dragsskolor, **BE 30**. Jularbo-Gyllings dragsskolor m. fingersättning, är en mycket praktisk och omtyckt skola för den som från nybörjarstadiet vill arbeta sig fram till skicklig notspelar. Ny upplaga, helt omarbetad och kompletterad av Andrew Walter. 4: 50

Gitarrskola, **BE 64**, av Sigvard Akerman. En lättfattad skola för självstudium i modern plektrumspelning. 6: 75

## Sångböcker



Gröna Visboken, **BB 488**. Den trevligaste och mest omväxlande visbok som utgivits i Sverige. 325 visor, gamla o. nya, sorgliga och lustiga, vackra och burleska. Bl. a. 80 visor av dagens mest populära trubadurer. Melodistämman till varje visa. Rikt och roligt illustr. 400 sid. Inb. 10:—

Gula Visboken, **BB 65**, ett komplement till Gröna visboken. 266 visor med melodinoter. 400 sid. Inb. 11: 75

Lapp-Lisas sånger, **BB 517**. Texten till närmare 100 av Lapp-Lisas omtyckta sånger varav flertalet med melodistämman. 4:—

Religiösa sånger **BB 579**. Inneh. 48 av de mest kända och omtyckta andliga sångerna. 1: 25

Den gamla visboken, **BB 73**. Gamla skillingtrycks-, sjömans-, emigrant- och rallarvisor m. m. 219 sid. 4: 25

Visor man aldrig glömmet, **BB 185**. 180 oförglömliga visor från det glada åttiotalet till de senaste årens stora slagnummer. 192 sid. 4: 25

Visor, ballader och serenader, **BB 72**, 100 välkända Evert Taube-texter. 156 sid. Tryckt 1954. 4:—



Människokännaren, **BD 100**, av Gustav Lundgren, är en populär handledning i konsten att bedöma människor efter huvudets form, händerna, kroppens hållning, handstilen m. m. m. Med 220 bilder och 32 skriftprov. Tryckt 1951. Häft. 6:—, inb. 8: 50

Yoga, **BB 506**, »Utveckla Edra dolda krafter», av Alarik Degerman. Ett vettenskapligt övningsprogram som utvecklar oandade fysiska och psykiska krafter. Tusentals människor ha yoga att tacka för sin framgång i livet. 120 sid. 42 illustr. Tryckt 1958. 5: 75

## Sällskapsliv och förströelser



Konsten att hålla tal, **BB 367**. Av S. Stenberg. Hur nybörjaren övar, lär sig behärska rösten och övervinna nervositet. Ex. på 130 tal hållna vid festmiddagar och praktiskt taget alla möjliga tillfällen. Hur föreningar bildas och hur de arbetar. Diskussioner o. föredrag. 800 utländska ord, 192 utländska ord, deras uttal och betydelse. 192 sidor. Tryckt 1954. 4: 75

Oförberedd som jag är... **BB 278**. Några råd till talare, av H. Arvidsson. Med exempel på olika tal. 128 sidor. 4:e uppl. Tryckt 1955. 3: 75

Herr ordförande, **BB 194**. Handledning för medlemmar i föreningar, styrelser, klubbar o. sällskap, av Gerhard Magnusson. 140 sidor. 2: 50

Råd och rim **BB 435**. Ny illustrerad upplaga. Ur inneh. Talarkonsten med exempel på tal. Över 200 roliga telegram. Föredrag, mötesförhandling, debatt, replikföring o. d. Förslag till texter för högtidsdagar, hyllningsbrev, kondoleansbrev, bjudningsbrev, sällskapslivs etikett, verkstens regler m. m. 152 sidor. Tryckt 1955. 3: 50

Hyllningstelegram, **BA 92**, till födelsedagar, namnsdagar, förlovningar, bröllop, jubileum m. m. 0: 90

Roliga tal och telegram, **BB 235**. Tusen trevliga telegram till talrika tillfällen samt spirituella tal m. m. 128 sid. 4: 25

Rimtips, **BB 74**. Lättfattligt rimlexikon för yrkesdiktare och amatördiktare. 128 sid. 3: 50

Patiensboken, **BA 39**. Beskrivningar över 30 roliga och intressanta patienter med illustr. 5: 50

Kortoxen, **BB 515**. En spelbok som beskriver ca 150 olika kortspel. De vanliga barnspelen, välkända familje- o. sällskapsspel, bridge, olika hasardspel, patienter m. m. 255 sid. 8: 75

Schack, **BB 210**. Handledning i schack utarbetad av Tom Wilson. Med illustr. 54 sidor. 3: 50

Hur man spelar schack, **BB 6**, av F. Wigfors. Kompletterad och genomgådd av Gideon Stålborg och Lundin. 208 dubbelspaltiga sidor. Inb. 14: 50

Knäp och knep för barn, **BE 6**. Ett häfte med urklippblad för hopklippning av hus, flygplan, tåg, en cirkus, m. m. flera färgrutiga sidor. 32 karig tongblad storl. 21x30 cm. 3: 75

Lär Er dansa själv, **BB 500**, av K. Wade. Beskriver en ny förenklad lärometod. Stora danskartor utvisar alla steg man tar under dans runt golvet. Fullständiga kurser i fox-trot, slow-fox, tango, samba, rumba, modern och gammal vals, hambo, schottis o. polka. 48 danskartor. 6: 50

Snabbkurs i dans, **BB 567** av Stig Soneson. Ny modern lärobok för nybörjare. En enkel effektiv träningsmetod förklarar både takt och steg. Omfattar våra vanliga nya och gamla danser samt dessutom rock'n roll, mambo, la conga m. fl. nya danser. 61 danskartor. 10 illustrationer. 8: 75

Konsten att uppträda korrekt, **BB 274**, av Lorentz Bergh. En utförlig beskrivning på vår tids seder och bruk inom sällskapslivet. 200 sid., 25 illustr. Tryckt 1958. 5: 75

Vem vet vad? **BA 193**, 750 intressanta och lärorika frågor med svar. Tr. 1956. 2: 25

Magiska boken, **BB 98**. Trolleri- och kortkonster beskrivna av trollkonstnären B. Bergöö. 110 sid. 2: 50

Lilla trolleriboken, **BA 40**, innehåller 70 enkla o. lättlärd trollerikonster. 117 sid. 1: 75

100 roliga trollkonster, **BB 311**. Med ledning av denna bok kan envar utföra 100 förbluffande trollkonster utan hjälp av apparater. 2: 75

Kortkonster, **BB 207**, för envar. 73 olika kortspels-tricks kunna utföras efter denna bok med en vanlig kortlek. 80 sidor. 3: 75

Ja eller Nej, **BB 97**. Den nya roliga frågesporten eft. mag. Knutsons radioidé. 1500 frågor och svar. 2: 25



Trolleri, skämt, sällskapslekar, **BB 157**, av N. A. Wictor. Beskriver en utvald samling verkligt roliga trollkonster, Räkneproblem, Knepta tankenötter, Skämtfrågor, Sällskapslekar m. m. 57 illustr. 160 sid. Tr. 1956. 6: 75

Trolleriboken av den amerikanske mästertrollaren Bruce Elliott. Beskriver tillsammans 90 nya, eleganta och finurliga trick, varav många stora artistnummer. Sammanlagt 176 sid. med 66 instruktiva bildsidor. 7: 50

Trolla och spå, **BB 349**. Fullständig, praktisk handbok i en mängd enkla och svårare kortkonster samt olika sätt att spå med kort, av Sven Linde. 67 illustr. 176 sidor. 2: 50

Fantastiska kortkonster, **BB 206**. Ett femtiotal lätta och trevliga kortkonster. 60 sid. 2: 50

Spådomsboken, **BB 204**. Konsten att spå i kort, i kaffesump och händer m. fl. spådomskonster. Tr. 1953. 112 sid. 3: 50


Tankeläsning, **BA 163**. Hur man lär sig tankeläsning och buktaleri, av Nils Robert. 63 sid. Tryckt 1951. 1: 50

Minneskonstnär, **BD 154**, »Hur man blir minneskonstnär och sifferakrobat». Av Gustav Lundgren. En mycket intressant bok om matematiska konststycken. 96 sid. Med tabeller och figurer. 3: 75

Vid lägerbålet, **BB 492**, av S. Jensen. Innehåller 88 roliga sketscher och tablåer lämpliga för scouter och ungdomsklubbar att framföra vid lägerbål eller på scen. 160 sid. 4: 75

Nu ska vi leka, **BB 231**, bjuder på roliga inomhuslekar för bjudningar, samt frågesport, intelligensprov, tändericksproblem och en hel del trollkonster. 190 sidor med ca 150 bilder. 8: 50

## Handböcker i båtbygge



Bygg själv Eder båt, **BB 59**. Handbok i enklare båtbyggeri av John Svensson. Praktisk hjälpreda vid byggandet av rodd-, segel- och motorbåtar m. m. Med 130 teckningar och illustrationer. 190 sid. 6:e tillökade upplagan, 129 bilder, 190 sid. Tryckt 1955. 5: 50

Hur man ritat och bygger sin båt, **BB 368**, av kapten Gunnar Christen. 3:e uppl. Med 100-tals bilder och ritningar. 148 sid. 7: 50

Motorbåten, **BB 91**, av R. Kock. Handbok i amatörbåtbygge och motorinstallation. Båtens och motorns skötsel o. vård. 88 sid. 33 bilder. 2:a uppl. Tr. 1957. 5: 50

Båten som hobby, **BB 57**. Segelbåtar, motorbåtar o. roddbåtar behandlas av experter inom varje område. Båtens skötsel m. m. Rikt illustr. med ett par hundra teckningar o. fotografier. 272 sid. Häft. 13: 50, inb. 15: 75



Hobby och Hantverk, för händig folk. En instruktiv och vederhäftig serie, varav hittills nedanstående häften utkommit. Beskrivningarna bygger helt på redan utförda arbeten och är mycket detaljerade och rikt illustrerade. Varje häfte utgör ett avslutat helt. Av Hjalmar Larsson. Tryckt 1958. Stort format 21x30 cm.

Plastbåtbygge **BD 109** 6:—  
Plastbeläggning av båtar, **BD 110**. 6:—  
Plastbilsbygge för amatörer, **BD 167**. 16:—



Ritning **RB 143**, till vattencykel, som man gör av en gammal cykel samt trä och masonit. 0: 50



## Båtritningar i skala 1:10.

### Åtföljas av arbetsbeskrivning.

**Mallmönster** (spantrutor och stävmönster) i naturlig storlek kunna erhållas till samtliga båtritningar. Pris per sats detsamma som för motsvarande båtritning.

De flesta av här upptagna båttyper finns avbildade i konstruktören John Svenssons bok »Bygg själv Eder båt». BB 59.



#### RODDBÅTAR

**RD 36.** rundbottnad, klinkbyggd roddbåt. Längd 4,3 m, bredd 1,4 m. Lättrodd. 8:—

**RD 37,** i likhet med RD 36, men försedd med hjälpsegel. 8:—

**RD 90,** klinkbyggd, flatbottnad snipa. Längd 4,5 m, bredd 1,5 m, lätt att bygga, grundgående, lättrodd och passande till fiske. 8:—

**RD 31,** flatbottnad roddbåt. Längd 4 m, bredd 1,3 m, mallat djup midskotts 0,45 m. 5:—

**RD 32,** roddsnipa. Längd 4 m, bredd på mall 1,3 m. Mallat djup 0,45 m. Klinkbyggd. 5:—

**RD 93,** extra lätt roddbåt, byggd av kauritlimad plywood. Längd 3,8 m, bredd 1,25 m. 5:—

#### SEGELBÅTAR



**RD 25.** Blekingseka, längd 4,5 m, bredd 1,5 m, en liten god sjöbåt av gammal välkänd typ. Klinkbyggd. 5:—

**RD 38.** Blekingseka, längd 5 m, bredd 1,75 m. 10:—

**RD 95,** V-bottnad poikbåt. Längd 5 m, bredd 1,7 m. Att byggas helt eller delvis av kauritplywood. 10:—

**RD 16.** Flatbottnad halv-däckad segelkutter med lös köl. Längd 4,5 m, bredd 1,5 m, djupgående c:a 30 cm. En båt som är enikei och lätt att bygga, men ändå trevlig och modern modell. Klinkbyggd. 5:—

**RD 28.** Östersjökooster. Kombinerad segel- och motorbåt, lämplig för såväl fiske som för nöjessegling. Typen är en bred, styvsyglad och god sjöbåt. Klinkbyggd. Ritningen visar två olika tacklingslösningar. Bårens längd 7 meter. 10:—

**RD 76.** Halvdäckad segelkutter 6 m lång, 2 m bred, smacker kostertyp, med 3 olika tackelritningar. Klinkbyggd. 10:—

**RD 94.** Kosterkutter. Längd 7,5 m. Bredd 2,6 m. Att byggas på klink eller kravell. Smacker form. Ruffad. Idealisk feriebåt. (Skala 1:20). 12:—

#### MOTORBÅTAR



**RD 127.** En omtyckt båttyp för utombordsmotor. Vacker och lätt båt som byggas på klink eller listkravell, i båda fallen med basade, lätta och billiga spant. Längd 5,5 m, bredd 1,6 m. 10:—

**RD 128.** Modern strömlinjeformad trubbnos med fördäck o. vindruta. Bygges på listkravell. För inom- eller utombordsmotor. Längd 5,35 m, bredd 1,8 m. 10:—

**RD 144.** Modern typ för inombordsmotor, liknar föregående två. Lätt och brett fördäck med vindruta och trubbnos med fallande förstäv. Längd 5 m, bredd 1,75 m. Båten är lätt och kan byggas på klink eller listkravell över samma mallar. En 4-7 hkr båtmotor eller liten bilmotor användes. 10:—

**RD 34,** liten snabbgående V-bottnad båt för utombordsmotor. Längd 5,5 m. Kravellbyggd. 10:—

**RD 30,** en liten klinkbyggd båt för utombordsmotor. Längd 6 m, bredd på mall 1,5 m. Under det långa fördäcket kan anordnas två kojor. 10:—

**RD 103,** semesterbåt. Längd 6,5 m, bredd 1,9 m. En båt som kan användas i öppen sjö runt våra kuster. Ruffad förskepp med plats för 8 personer eller 3 sovplatser. 10:—

**RD 104,** semesterbåt. Längd 7,5 m, bredd 2,2 m. Ruff på förskeppet med plats för 10-12 personer kring bordet. Ett litet familjehotell. 10:—



**RD 129.** Stor modern, ruffad motorbåt med fallande förstäv samt utbyggd trubbnos, som ger god plats i ruffen åt 8 personer. Bygges av 1 tums listkravell på sågade spant o. basade sveptimmer. Längd 7 m, bredd 2 m. 10:—

**RD 27,** ruffad motorbåt. Längd 7 m, största bredd 1,9 m. För inombordsmotor 6-15 hkr. Även passande för en bilmotor. Ruffen rymmer 5-6 personer. Kravellbyggd. 10:—

**RD 29,** liten snabbgående motorbåt som bygges på klink. Användbar för såväl inom- som utombordsmotor. Bårens längd 5,5 m, bredd 1,6 m. 10:—

**RD 17,** motorbåt 6 m lång för inombordsmotor. Kan byggas på klink eller kravell efter samma ritning. Lämplig för mindre bilmotor. 10:—

**RD 43.** Motorbåt m. flatbotten. 5 m lång, 1,33 m bred. För såväl utom- som inombordsmotor. Bygges av trä och masonit. Lätt att bygga. 10:—

**RD 19.** Motorbåt 5 m lång, 1,5 m bred. Lämplig för insjöar. Passande för utom- och inombordsmotorer. Klinkbyggd. 10:—



**RD 78,** en insjöeka, längd c:a 4,5 m, största bredd c:a 125 cm. En stabil, lättrodd och rymlig aka. Ett speciellt monteringsätt gör den mycket lättbyggd, ritning med arbetsbeskrivning o. materialförteckning. 2:—

#### BÅTAR BYGGDA AV MASONIT

**RD 44.** Motorbåt med V-botten, 5,5 m lång, 1,4 m bred. För inom- eller utombordsmotor. Bygges av trä o. masonit. 10:—

**RD 46.** Roddbåt med flat botten, 3,5 m lång, bredd 1,3 m. Bygges av trä och masonit. 5:—

**RD 47.** Roddbåt med flat botten. Längd 4 m, bredd 1,4 m. Bygges av trä och masonit. 5:—

**RD 98.** Canada-kanot m flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonite eller kauritlimad plywood. 4:—

#### SLIPSTEN

**Ritning, RD 81,** till motordriven slipsten. Ett fynd för varje amatör och yrkesman. Drives av motor på c:a 1/5-1/4 hkr. Hastighet på slipstenen c:a 70-80 varv pr min. 3:—

**Ritning, RD 74** till fagnäpp. 0:90

#### PUNKTSVETS

**Ritning RB 145** till en liten lättbyggd punktsvetsapparat för amatörer. Matas från ett akbatteri. 2:—

## Byggnadsritningar

**NYA SPORTSTUGERITNINGAR** ritade 1956 av byggn.ing. N. Ahlman. Stugorna är mättsatta med hänsyn till storleken på i marknaden förekommande träfiberplattor, så att minsta möjliga spink uppstår.

**Ritning, RB 151, »Ettan».** Storl. 260x380 cm (2x3 plattor). 20-dels ritning samt fullständig materialförteckning jämte måtlista och en kortfattad arbetsbeskrivning. Materialkostnad, utom grunden, c:a 950 kr. enl. 1956 års priser. »Ettan» är beräknad att kunna byggas av vem som helst utan yrkeskunskap. 6:—

**Ritning, RB 152, »Tvåan».** Storl. 398x644 cm (3x5 plattor). En varmbonad stuga med förstuga, kök och storstuga. Ritning i 50-dels skala, materialförteckning och kortfattad arbetsbeskrivning över förenklad och tidsbesparande byggmetod. 5:—

**Ritning, RB 153, »Trean».** Stuga i storl. 520x774 cm. (4x6 plattor) plus veranda 200x450 cm. Innehåller kök, sovrum och storstuga. Ritning med fasader och profiler i 100-dels skala samt måttsatt planritn. i 50-dels skala. Ej beskriven. 3:—


**Nedanstående ritningar** äro ritade av byggnadsingenjör E. Fors år 1939. Pris pr ritning 3:—

**RB 76,** sportstuga 10,5x4,5 m, med storrum, sovrum, kök, veranda o. garderob.


**RB 77,** sportstuga 7,20x4,20 m, med rum och kök, förstuga, garderob, vedbod och materialbod.

**RB 74.** Sport- och fiskarstuga med ett rum och kokvrå. Storlek 2,9x4,2 meter.

**RB 75.** Sport-, jakt- och fiskarstuga, storlek 3,5x4,6 m, med veranda. Ett rum med kokvrå.



**Ritning, RD 75,** till en komb. band- o. skivputsmaskin. Ritningar jämte arbetsbeskrivning. Maskinens längd 45 cm. 3: 50



**Vävstolsritning, RD 9.** Ritning till en av husmodersskola rekommenderad vävstolstyp för hemmet samt till en praktisk kuggställning o. kuggar. 3:—




**Vävstolsbeslag, M 849** prima utförande av smidesjärn. Satsen består av alla smidesbeslag, 12 delar, som erfordras till vävstol enligt ovanstående ritning. Pr sats 17: 50

## Recept och Beskrivningar

Pris pr st. 0: 25  
10 st. 1: 75


- RA 2 Tillverkning av spegelglas.
- RA 3 Impregnering av trä.
- RA 5 Skidvalla.
- RA 8 Oxidering av metall.
- RA 9 Metallfärgning.
- RA 11 Fyrverkeri.
- RA 26 Framställning av blåkopior.
- RA 28 Färgkopiering.
- RA 32 Köldblandningar.
- RA 33 Krukväxtgödning.
- RA 36 Ackumulatorladdning.
- RA 38 Etsning av stål.
- RA 40 Stöpning av ljus.
- RA 43 Framkallning av film.
- RA 44 Kopiering.
- RA 56 Förtening.
- RA 59 Kemiska trollkonster.
- RA 61 Metallbetser.
- RA 62 Stereografografering.
- RA 63 Tennlödning.
- RA 64 Högglass på fotokopier.
- RA 65 Tapetsering.




Ovanstående illustration visar en praktisk snickerimaskin som helt kan byggas av den händige amatören, med undantag av själva hyvelkuttern med därå sittande arbetsverktyg. Prislista på dessa maskindelar medföljer ritningen. Total längd 160 cm, höjd 90 cm.

**Ritning, RD 73,** till ovanstående maskin komplett med arbetsbeskrivningar. 8:—

**Ritning, RD 80,** till sågbord Nr 2 till ovanstående snickerimaskin. Utrustad med detta sågbord kan utföras en mångfald arbeten med enbart sågklingan. 4:—




**Ritning, RD 79,** till en trampdriven klyvsåg. Bordet höj- och sänkbar. Ritning och arbetsbeskrivning. Storlek 55x80x80 cm. 3: 50




Till klyvsåg enligt ritn. RD 79 erforderlig sågspindel och borrchuck. Extra prima svenskt fabrikat. 200 mm klinga är lämplig till maskinen.

**Rörspindel, K 681,** bestående av i SKF kullager löpande stålaxel, 20 mm diam., med klingflansar och kilremskiva. A-profil. Lagren inbyggda i stål-tub. Totallängd c:a 350 mm ytterdiam. 55 mm. Vikt 3,6 kg. Med varje spindel följer ett par krampor med muttrar för montering på träunderlag. 66:—

**Borrchuck, K 683,** system Westcott med max. 10 mm kapacitet, att anbringas utanför remskivan på den gängade tappen i stället för där eljest befintlig mutter. Diam. 45 mm, längd 65 mm. Vikt 0,6 kg. Nyckel medföljer. 28:—




**El-handsåg K 447** med kraftig motor som ger hög sågningskapacitet. Snabbt omställbar för olika sågdjup och lutningsvinklar intill 45°. Automatiskt fungerande klingskydd ger fullständig säkerhet i arbetet. Sula och anhåll av stål. Kullager motor med fläktyllning. Effektförbrukning vid full belastning 1050 watt. Varvlat tomgång 4200 varv/min. vid belastning 3000. Klingdiam. 175 mm. Max. sågdjup 60 mm. Vikt 7,5 kg. Längd 37 cm. Uppgiv önskad spänning. Pris 440:—



**Ritning, RD 67,** till en bänkbandsåg. Hela höjden c:a 1 meter. Pris för ritning jämte arbetsbeskrivning. 3:—

**Bandsågsritning, RD 11.** Ritning till en bandsåg för trampning. Tillverkas av trä. Höjd 170 cm. 2:—

**Klockfodralsritning, RB 113,** innehållande tre olika bordsur, två olika golvrur och två olika väggur. 1: 50



Ni kan själv tillverka ett 15/150 cm spegelteleskop, förstorande upp till 200 gånger efter nedanstående handbok, innehållande ritningar och utförliga instruktioner för tillverkningen av såväl de optiska som mekaniska detaljerna. Vi lagervärd glas och material för slipning o. polering m. m. Prislista medföljer handboken.

**Handbok, BE 36. Hur man själv bygger ett spegelteleskop.** Illustrerad beskrivning jämte ritningar av civilingenjör R. Schöldström. 6:—

## SLIPPULVER

Slippulver för slipning av optiska glas samt för diverse andra ändamål. 100 gr. förpackningar.

Nr	Pris
V 3, grovl.	60. 0: 50
V 4, »	120. 0: 55
V 5, »	180. 0: 60
V 6, »	250. 0: 65
V 7, »	400. 0: 75
V 8, »	600. 0: 85
V 9, »	800. 0: 95


**Polerrött, V 10,** Högsta kvalitet för optiskt bruk. C:a 200 g i bakelitburk. 1: 95



### BANDSÅG

Förstklassig och modern avsedd för bänkmontage. Kraftigt dimensionerad o. av praktisk konstruktion.


Kraftigt stativ av aluminiumgjutgods. Bordet är utfört av lamellträ o. försett med anhåll. Klinghjulens axlar äro lagrade i självmörjande glidlager. Det övre hjulet vilket är fjädrande upphängt, är medelst ratt o. skruv lätt ställbart i såväl höjd som sidled för inställning av klingan. För klingans styrning finnes klingledare över och under bordet. Övre klingledaren är lätt ställbar upp och ned samt för olika klingbredder. Effektiv skydd för såväl hjul som klinga.

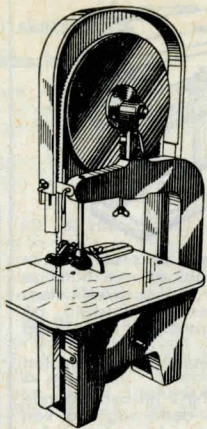

Sågen är monterad med 9 mm klinga. Avstånd från klinga till stativ 290 mm. Största höjd mellan bord och övre klingledaren 140 mm. Största höjd 885 mm. Största bredd 500 mm. Lämpligt varvtal pr minut c:a 700 varv. Erforderlig effekt c:a 1/3-1/2 hästkraft. **Bandsåg, K 705**, enligt ovanst. utan remskiva. Vikt 19 kg. Pris pr st. 185:—  
Lämpliga remskivor till bandsåg och motor se annan plats i katalogen.


Vid användning av 2.800 v/m. motor och 200 mm remskiva på sågen erhålles lämplig hastighet med 50 mm motorskiva. För 1.400 v/m. motor och 200 mm remskiva på sågen användes 100 mm motorskiva.

**Bandsågblad, K 706**, för ovanstående bandsåg, filade och hopplödda, i bredd 6 eller 9 mm. Total längd 2000 mm. Pris pr st. 6:—

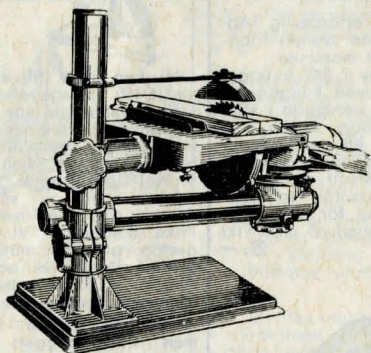


**Hobbymaskin K 88, SELECTA HOMEMASTER.** En precisionstillverkad, kraftigt byggd »allt-i-ett» kombinationsmaskin, avsedd att användas tillsammans med någon av de förekommande typerna av 1/4" el-handbormaskiner, Wolf, Metabo m. fl. För närmare uppgifter begär vår broschyr B 77. Maskinen kostar 265:—


**Träsvarvbeslag K 89**, komplettering till Selecta Homemaster. Dubbaystånd 75 cm. Totallängd 95 cm. 80:—




**Axelsats K 1130** med 16 mm stålaxel, två lagerbocker med självmörjande bronslager, 45 mm A-kilrepskiva, dubbla flänsbrickor för sågklingor, slipskivor m. m. med 1/2" hål, gängad konisk pinne för polierverktyg samt kraftigt 3-backig chuck för upp till 1/2" borrar. Längd 40 cm. 32:—

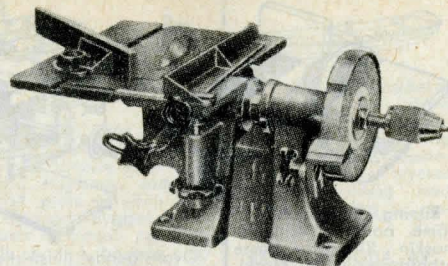

**Kombinationsmaskin, K 511**, med SKF-kullager. Drift med flat- eller kilrem, max. kraftbehov c:a 1/2 hk, max. varv 3000/min. Med trebackig borrchuck 0-16 mm, slipskiva 150x20 mm, sågklinga för trä 150 mm. Axel-längd 340 mm. Höjd till axelcentr. 170 mm. Bordstorlek 310x265 mm. Ställbart sågdjup upp till 30 mm. Vikt 17,5 kg. 240:—

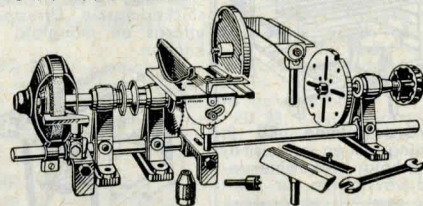


**Universalmaskin, K 540.** Sågar, svarvar, borrar, slipar och sandputsar. De olika arbetsoperationerna kunna utföras utan vidlyftiga omställningar. Maskinen är stadigt uppbyggd på en 61 cm lång stålpelare med diam. 19 mm. Sågklingans diam. 10 cm. Sågbordet kan snedställas intill 45° och är försett med fjädrande klingskydd. Borrchuckens största grippvidd 6 mm. Slipskivan i diam. 10 cm ställbart anhåll samt jigg för skärpning av metallborrar. Axeln av 16 mm stål går i självmörjande bronslager med axialkullager för upptagande av det axiella trycket. Med denna engelska kvalitetsmaskin i hobbyverkstaden kunna de flesta bearbetningsproblem lösas. Utan motor 135:—




**Handsåg, K 314.** En schweizisk kvalitetsmaskin i högsta klass. För snickare, dekoratörer m. fl. Ersätter både bandsåg o. kapklinga och är därför ett värdefullt verktyg även i hobbyverkstaden. Sågar trä i upp till 5 cm tjocklek, vägglattor, papp, eternit m. m. Även blad för sågning i metallplåt medföljer. Maskinen ger fullkomligt jämnt (hyvlat) snitt som icke kräver efterarbete. Vikt 2,6 kg. 180 watt. 125 eller 220 V växelström. 390:—


Extra sågblad. Pr st. 3:—  
K 323 för metall.  
K 324 för trä.  
K 325 för fiberpl.




**Chuck K 1201** med fyra var för sig vänd- och ställbara stålbackar. Backskivans diam. 82 mm med halsen invändigt gängad 1/2"x24 gånger/tum passande universalmaskin K 540. Vikt 0,9 kg. 59:—



**Skruidragare K 1223** att användas i handbormaskin med max. varvtal 500/min. Den består av en konisk friktionskoppling av härdat stål, som hålls i frigång av en fjäder, men som drar vid tryck mot mejseln. Höljet är av gjuten lättmetall. Tre klingor, 5, 5 1/2 och 6 mm, av kromvanadiumstål medfölja. 26:—

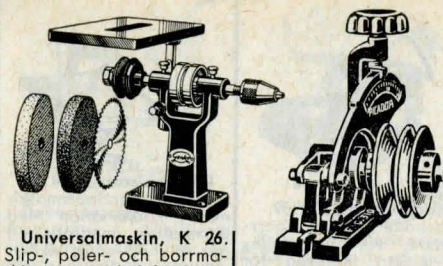

**Universalmaskin, K 26.** Slip-, poler- och bormaskin samt cirkelsåg i ett. Helt tillverkad av järn och stål i stabil konstruktion. Höj- och sänkbart slip- och sågbord i storlek 12x20 cm. Borrchucken tar borrar upp till 10 mm. Som tillbehör medfölja: slipskiva 100x15 mm, cirkelsåg 100x1 mm och polerskiva 100x15 mm. Remskiva för 8 mm rundrem. Totalvikt 3,8 kg. 68:—



**Sågklingor**, av prima stål, filade och skränkta. Universaltandning med 90 fänder. Axelhål på K 193—194 15 mm, på K 195—197 20 mm.

Nr	Diam.	Tjockl.	Pris
K 193	100	1,02	3: 50
K 194	150	1,02	6: 25
K 195	200	1,22	8: 50
K 196	250	1,42	11:—
K 197	300	1,63	14: 50


D:o med 1/2" axelhål.  
K 1339 150 1,02 6: 75  
K 1340 200 1,22 9:—




**Cirkelsågklingor**, hyvlandade, som samtidigt såga och hyvla, varigenom ett minimum av efterarbete kräves. Av bästa Sheffieldstål. Filade och skränkta. Axelhål på K 1266—K 1267 1/2", på K 1268—K 1269 20 mm och K 1270 30 mm.

Nr.	Diam.	Tjockl.	Pris
K 1266	150 mm	1,11	24: 50
K 1267	175 mm	1,30	29:—
K 1268	200 mm	1,30	33:—
K 1269	250 mm	1,43	40:—
K 1270	300 mm	1,59	54:—


**Variator K 1273.** Den enkla men mycket solida konstruktionen hos denna varvtalsvariator gör den mycket användbar för ett flertal uppgifter. Variatorn är avsedd för A-kilrep och insättes mellan den drivande och den drivna skivan och möjliggör en maximal variation av drygt 3:1. Max. överförd effekt ca 1 hk. Kraftigt stativ av gjutjärn. Skivor av lättmetall, 90 mm diam. och 16 mm. axel lagrad i dubbla kullager. Den axiellt rörliga mellanskivan löper på bronslager. Kan monteras i varje läge, horisontalt, vertikalt, inverterad o.s.v. och utgör en ypperlig lösning på problemet steglös, mjuk och snabb varvtalsvariation utan vidlyftiga och svårmonterade maskinelement. Vikt 3,1 kg. 170:—



**Sågwobbler K 1224.** Består av 4 st. snedskurna och graderade skivor av lättmetall mellan vilka klingan insättes. Alltefter inställningen av skivorna får sågklingan en mer eller mindre sned ställning i förhållande till axeln och fungerar därvid som fräs för upptagning av en mångfald olika not-grad och laxspår m. m. Diam. 7 cm. Axelhål 1/2". För sågklingor upp till 15 cm. Med bruksanvisning. 26:—



**Vinkelväxel, K 1083**, passande varje el. handbormaskin. 6 mm tapp och chuck. Kraftigt utförd med frästa drev stumtätt kapslade i aluminiumkåpa. Reducerar varvtalet till hälften. Vikt 400 g. 28:—

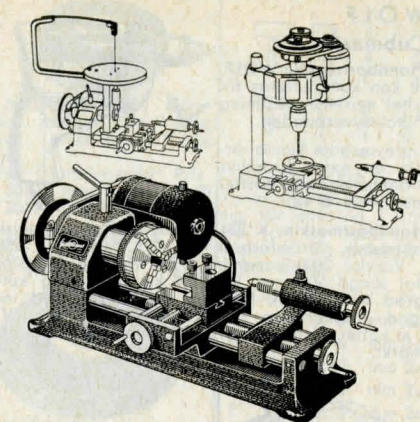

**Verktymsmaskinen »Emco-Unimat»** är en universal-verktymsmaskin och den idealiska utrustningen för hobbyverkstaden samt för yrkesmän såsom skrivmaskinsreparatörer, optiker, tandtekniker m. fl. För bearbetning i stål, metaller, trä och plast, såsom svarvning, borrar, fräsning, slipning, polering m. m. Maskinbådden är av gjutjärn 300x85 mm med inbyggd längdspindel, spindelocka med kullager och omställbar pinal. Allströmsmotor för 110 eller 220 volt. Utväxlingsanordningen tillåter reglering av arbetsspindelns varvtal i 9 steg mellan 300—9000 varv/min. Denna maskin kan man omändra på några ögonblick till svarv, bänkbormaskin, kontursåg, fräsmaskin, ytslipmaskin, verktygsslipmaskin, handbormaskin. Uppföljare broschyr, nr B 70, sändes på begäran.

**K 1046, EMCO-UNIMAT Universal-verktymsmaskin** komplett i trälåda (utan extratillbehör). Vikt c:a 12 kg. 360:—

EXTRA TILLBEHÖR, som ej medföljer K 1046:

K 1047, Svarvchuck system Cushman, 5 mm diam. 60:—  
K 1048, Borrchuck system Jacob, 6 mm, gängad 12x1 mm. 22:—  
K 1065, Roterande kullagerdubb. 13:—  
K 1049, Verktymssats i etui, 13 delar. 44:—  
K 1066, Handstälstöd (försättare). 7:—  
K 1067, Planfräsbord. 33:—  
K 1068, Maskinskruvstycke. 38:—  
K 1050, Kontursåg för trä och metall med 1 dusin sågblad. 73:—  
K 1069, Sågbord med spindel och klingor för trä och metall. 45:—  
K 1070, Böjlig axelanelordning. 75:—  
K 1071, Gängskärningsapparat med ledpatron o. styrning för 11 mm stigning. 95:—  
K 1072, Extra ledpatroner. Pr st. 15:—  
K 1073, Innersvarvstål. 9:—  
K 1074, Motorhållare med remskiva, för lägre varvtal vid gängning i hårt material. 12:—  
K 1075, Hållare för spännpatroner. 31:—  
K 1076, Patroner till do. original »Schaublin» st. 18:—  
K 1077, Delningsapparat med rundbord. 64:—  
K 1078, Slipskiveavrundare med diamant. 29:—



**Put- och poleringsats K 1178** passande handbormaskiner. Består av vinkelväxel med staldrev och självmörjande lager, omsättning 1:1, handtag, 5" gummskiva med lamskinnschätta samt sandpappersrondeller. 31: 50




## WOLF Cubmaster

Handbormaskin WOLF, som kan kompletteras till en hel maskinuppsättning för hobbyverkstaden.

Intresserade kunna erhålla en extra broschyr på denna maskin. Beställ broschyr nr B 12.


**Handbormaskin, K 234**, är en gedigen engelsk kvalitetsmaskin. Strömförbrukning vid belastning 250 W. Varvtal 3000 varv/min., 1900 vid full belastning. Total längd 200 mm. Vikt 1,4 kg. Trebackig kul-lagrad nyckelchuck för upp till 6 mm. Med inbyggd strömbrytare och störningskydd för TV. 1,5 m kabel. Finnes för 110-130 eller 220-250 volt. S-märkt. 128:—




**Tillbehörsats, K 237**, för borrning, slipning och putsning. Består av spindel, 3 tums karborundumskiva, stålratstrissa och polertrissa samt 4 snabbstillsborrar. (Utan bormaskinshållare.) 18:—

**Borrstativ** består av en 45 cm hög stålpelare m. hållare för handmaskinen och fot med matning, bord och spak. Matningsmån 5 cm. Utrymme från centrum till pelare 55 mm. Vikt 2,6 kg. Utgöres av följande delar:


**Bormaskinshållare, K 297**, 20:—  
**Stativunderdel, K 298**, 42:—  
**Stativpelare, K 299**, 8:50

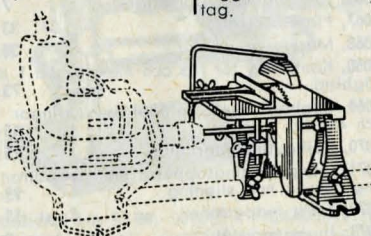


**Sågbord, K 238**, att monteras på borrstativet. Med en 10 cm sågklinga, som sågar upp till 1 tums trä. Ställbart anhöll och skyddskåpa. Vikt 1 kg. (Utan borrstativ.) 60:50

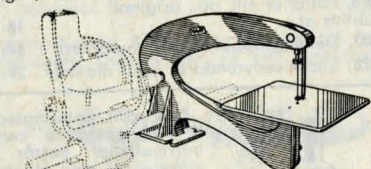


**Kontursåg, K 489**. Den som äger en handbormaskin Wolf, bormaskinshållare K 297 och stativpelare K 299 får genom att lägga till K 489 en eldriven kontursåg, som skär trä upp till 1/2" och metaller upp till 1/8". 12 blad för trä och 12 st. för metall medföljer. 70:—



**Häcksax, K 1115**, att kopplas till Wolf handbormaskin. Den består av sax, längd 26 cm, m. kuggväxellåda och handtag. 104:—




**Handsågsats, K 1109**, passande Wolf handbormaskin, varvid erhålles en elektr. handsåg för sågning, spårskärning o. fräsning. Sågdjup 32 mm. Satsen består av stödp. platta, fjädrande skydd, klyvningsanhäll, standardspindel med bricker, 125 mm sågklinga och justerbara mellanlägg för fräsning. 75:—



**Sågbord K 1110**, användes för omvandling av ovanstående handsåg till en bänksåg. Bordet 25x30 cm. Vikt 2,5 kg. 24:25



**Svarv tillbehör, K 239**, förvandlar pelarbormaskinen till träsvärv för max. 2" diam. och 23 cm mellan dubbarna samt upp till 4" diam. front-svarvning. (Utan borrstativ.) 16:50



**Verktygssats, K 1111** m. 3 st. verktyg för träsvärning, längd 18 cm. Pr sats 14:50



**Axelsats, K 1085**, flexibel, för WOLF handbormaskin. Längd 1 m. Chuck med 2,5 och 3 mm baccar, 3 keramiska slipstift, 3 roterande ställfil, 2 nylonborstar, sågklinga, gummidisk, filtskiva och sandpappersrondeller. 115:—




**Rikthvelsats, K 1112**, som med handbormaskinen i kombination med borrstativet (medföljer ej) ger en högvarvrik rikthvel som hyvlar upp till 38 mm. Roterande kutter-huvud med 8 självslijpande stål. Hyvelbordet 11x30 cm. Pr sats 68:—



**Tilläggsats, K 1113**, för omändring av ovanstående rikthvel till en bords-slipmaskin med 11 cm puts-skiva och 1 ds slip-papper. 21:50

**Slippapper, K 1114**, för trä, självhäftande rondeller, samma som i föreg. sats. Sorterade grovl. Pr duss. 9:50




**Cirkelsåg K 1176**. En bra amerikansk sågtillsats, som passar till de flesta elektr. handbormaskiner, bl. a. Wolf. Sågdjup 33 mm. Bormaskinen blir lättmanövrerad, då den får föras i sågriktningen. Vinkelväxeln har prima staldrev och självslijpande lager. Med 4" sågklinga. (Utan bormaskin.) 23:50




**Cirkelsåg K 1118**. Till-sats passande el-handbormaskiner, sågar upp till 1" trä. Består av gjuten lättmetallkåpa, självslijpande lager med stålspindel och 4" sågklinga. Sågdjupet ställbart från 0 till 30 mm. Komplet med sågklinga (K 1119) och förvaringslåda av plåt. 36:50

**Reservklinga till K 1118** och K 1176.  
Nr Tänder/tum Pris  
K 1119, 5 8:25  
K 1120, 7 8:50  
K 1121, 10 8:75




**Dekoratorsåg K 1177**. Amerikansk sågtillsats som passar alla typer av elektr. handbormaskiner. Mångsidigt användbar. Hög sågkapacitet. Största sågdjup 50 mm. Ställbart sidohåll 3-25 cm och likaså ställbar centrumfäste för cirkelrund sågning upp till 50 cm diameter. Automatisk spänblåsare, staldrev och självslijpande evighetslager. (Utan bormaskin.) 55:—


**Bladsats K 1193** med 6 reservblad i olika grovlekar till dekoratorsågen. 9:50



**Vinkelväxel K 1202** passande Wolf och andra handbormaskiner med 3/8" chucks-pindel, varvid vinkelväxeln sättes in mellan bormaskinen och dess chuck. Beroende på hur växeln vändes, kan varvtal för-dubblas eller nerväxlas 1:2. Drevens är precisionsutförda och axlarna går i självslijpande lager. Vikt 0,4 kg. 23:50



**Reduceringsväxel, K 1084**, utväxling 7:1, passande till el. handbormaskiner. Rotationsriktningen omställes på ett ögonblick för såväl i- som utdragning av skruvar, gängning m. m. Aiföljes av skruvmejslar och gäng-tappfäste. Kapslad i lättmetallhus, 107x62 mm. Utförlig handledning över apparatens användnings-möjligheter och skötsel medföljer. 105:—



**Slipskivhållare, K 510**, med 6 mm skaft och 10 mm gängat fäste. 2:25

**Slipskivor, 75 mm diam.** och 10 mm axelhål.  
K 645, bredd 6 mm. 3:20  
K 646, bredd 12 mm. 3:70



**Mässingsborstar**, cirkulära, med tränav. Vågig tunn mässingtråd 0,06 mm.  
Nr Diam. x Bredd Pris  
K 301, 85 x 5 mm 1:50  
K 303, 100 x 25 mm 6:—

**Stålträdsborste, K 302**, 85x5 mm av 0,10 mm vågig ståltråd. 1:20



**Gummidisk för polerhätta** samt med fäste för sandpappersrondeller. Med spindelaxel för fäste i chuck. 17:—

Nr Diam. Axel Pris  
K 499 5" 1/4" 5:75  
K 501 7" 3/8" 18:—




**Polerhätta med drag-sko**, passande ovanstående gummidisk.

**K 1052**, av extra prima långulligt lammskinn. Diam. 5" 7" 9"  
Pris 3:20 4:25 5:75

**K 1054**, av Nyalin, cellul. 5" 7"  
Pris 1:70 2:65



**Stålträdsborstar** med 6 mm axeltapp av järn. Vågig ståltråd. Mått i mm. Diam. x  
Nr bredd Tråd Pris  
K 316 20 x 2 0,15 1:25  
K 307 40 x 10 0,15 3:30  
K 308 50 x 12 0,20 3:50  
K 309 60 x 20 0,30 4:60



**Spindel K 1132** med konisk gängad spets och 1/4" skaft. Längd 6 cm. 3:—




**Slipskivor, 75 mm diam.** och 10 mm axelhål.  
K 645, bredd 6 mm. 3:20  
K 646, bredd 12 mm. 3:70



**Slipstift, K 560**, keramiska av aloxid, som lämpar sig för slipning i såväl stål som de flesta andra material. På stålskaft m. 3 mm diam.

**Stålträdsborste, K 302**, 85x5 mm av 0,10 mm vågig ståltråd. 1:20



**Stålträdsborstar** av vågig specialtråd 0,30 mm. Nav med stålflänsar och 13 mm hål.  
Nr Storl. Pris  
K 315 100x30 mm 6:20  
K 310 150x20 mm 7:50  
K 311 200x30 mm 13:—


**Cirkulärborste, K 304**, diam. 80 mm, av prima svart borst i tränav. 1:45



**Putstrissa, K 305**, 80x25 mm. Vit borst på fiber-nav. 2:60



**Ulltrissa, K 306**, 70x18 mm på tränav. För högglanspolering av metaller. 2:40




**Handslipmaskin, K 515**. Med motor för lik- och växelström, 1/10 hkr. vid 12.000 v/min. Axialkullager i nedre och självslijpande oljebronslager i övre änden. Varvtal regleras m. fotregulator. 5 mm flexibel axel i stål-lindad kabel med ytterhölje av plast, längd 120 cm. Chuck för 3 mm verktygsskaft. Axial- o. radialkullager i handtaget. Ett förmåligt verktyg i god kvalitet. Finnes för 110 eller 220 V. Motor, fotreglage och böjlig axel, komplett 185:—



**Bänkslipmaskin, K 513**. Med dubbla slipskivor 75 mm och motor för lik- och växelström, 1/15 hkr. I foten inbyggd motstånd för varvtalesreglering med 5 lägen. Max. varv 6.000 i min. Skruvanslutningar för flexibel axel. Dim. 19x15x15 cm. Vikt 3 kg. 110 eller 220 V. 110:—

**Böjlig axel, K 514**, med chuck, samma typ som beskrives under K 515. Passar även till K 513. 49:—




Typ Diam. x tjockl. Pr st.  
A 16 x 6 mm 1:70  
B 10 x 6 mm 1:55  
C 2,4x10 mm 2:10  
D 6 x 16 mm 2:30  
E 16 x 5 mm 2:10  
F 13 x 2,4 mm 1:90  
G 6 x 1,6 mm 1:50  
H 10 x 10 mm 2:10


**Sats, K 317**, med små polerverktyg på 3 mm skaft. Perlonborste, stål-trädsborste, filtrissa 22x5 mm och filtlins. Pr sats 2:60



**Verktygssats, K 207**, består av 10 st. olika verktyg med 3 mm skaft för snabbroterande maskiner. Fem olika keramiska slipstift, nylonborste, filtskiva, filtrissa 22x5 mm och filtlins. Pr sats 17:50




**Bänkslipmaskin, K 513**. Med dubbla slipskivor 75 mm och motor för lik- och växelström, 1/15 hkr. I foten inbyggd motstånd för varvtalesreglering med 5 lägen. Max. varv 6.000 i min. Skruvanslutningar för flexibel axel. Dim. 19x15x15 cm. Vikt 3 kg. 110 eller 220 V. 110:—




**Böjlig axel, K 514**, med chuck, samma typ som beskrives under K 515. Passar även till K 513. 49:—

**Böjlig axel, K 514**, med chuck, samma typ som beskrives under K 515. Passar även till K 513. 49:—







**Dubbelslipmaskin, K 512**, med 150x15 mm slipskivor, grov och fin. Med 0,27 hkr motor, varvtal 2800/min. Finnes för 110 eller 220 V enfass växelström. Extra stabil maskin. Storl. 32x20x20 cm. Vikt c:a 15 kg. 258:—




**Slipapparat K 1204** för spirallborrar. Användes som tillsats till vilken bänkslipmaskin som helst och är lätt att montera. 3-19 mm borrar kan slipas snabbt och korrekt. Engelsk bruksanvisning. 44:—




**Slipmaskin K 1117**. Stor och kraftig modell med 125x25 mm slipskiva och kapslat kuggdrev, utväxling 1:10. Frigång på vev. Vikt 2,8 kg. Höjd 25 cm. 29: 50




**Slipmaskin, K 989**. Kraftigt utförande av lackerat gjutjärn. Axeldiam. 15 mm. Utväxling 12:1. Ställbart anhöll med anordning för slipning av borrar. Med slipskiva 6"x1". Vikt 3,9 kg. 39:—



**Slipmaskin, K 10**. Med stativ av lackerat gjutjärn och fastsättningsanordning för bord. Med 115x20 mm slipskiva. 12:—



**Slipmaskin, K 624**, med rödlackerat gjutjärnsstativ och slipskiva. 75x19 mm. Utväxling 1:8. 6: 30

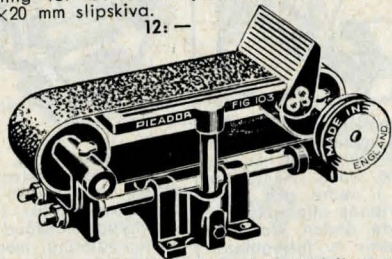


**Bandputs K 1271**. En stabil och kraftig liten maskin, helt utförd i gjutgods och stål. Hög- och sänkbart slipbord och ställbart anhöll. Kilspårskiva 3" för A-rep. Lämpligt varvtal c:a 1400 v/min. och erforderlig effekt 1/4 hkr. Längd 34 cm, höjd 14 cm. Vikt 5,4 kg. Med ett band men utan motor. 110:—

**Slipband K 1272** för ovanstående maskin. Tygband 3x30" med grovlek 40 (grov), 60 (medium) eller 80 (fin). Pr st. 3: 50




**Slipskivor** (Korundkeramiska). Storl. 5x1/2" med 1/2" axelhål. Max. tillåtet varvtal 4200/min. K 846, fin. K 847, medelfin. K 848, medelgrov. K 849, grov. Pr st. 7: 10


**Slipskivor, storlek 5x1"** med 1/2" axelhål. K 926, grov. K 927, medium. K 928, fin. Pr. st. 10: 50




**Plåtsax, K 379, NIBBLEX** är konstruerad för att drivas av en vanlig elektrisk handbormaskin, men kan även användas i stationära bormaskiner, svarvar etc. Klipper upp till 1 mm plåt med stor precision även efter invecklad mall. Klippingen sker genom stansning. Rörelsen överföres från axeln till stansen med en excenter. 29:—




**Slipmaskin K 96**, Metabo-Sander, en välkänd märkesmaskin för yrkesmän och industrier. Slipplattans storlek 210x110 mm med 12 mm skumgummiunderlag. Den har en vibrerande sliprörelse med 2800 svep i minuten. Motorn är för 110 eller 220 volt växelström. Effekt 200 watt. Vikt 4,5 kg. Med 5 m kabel. 315:—  
D:o Nr K 318, Metabo-6210. Slipplattan 95x170 mm. Effekt 120 w. 110 eller 220 V växelström. Vikt 2,1 kg. 256:—




**Skruvstykke, K 129**, av gjutgods. Spännvidd 16 mm. Käftbredd 24 mm. 1: 95



**Maskinskruvstykke K 1131** av gjutstål 120x130 mm med dubbel spindel-föring. Backbredd 70 mm. Spännvidd 65 mm. Vikt 1,7 kg. 24: 50




**Parallellskruvstykke K 1308** i kraftigt utförande med utbytbara härdade stålbackar, bredd 75 mm, och helt täckt spindel. Största spännvidd 60 mm. Längd hopskruvat 27 cm. Vikt 4,7 kg. 32:—




**Skruvstykke K 1314**. Sats för hobbyverkstaden. Består av skruvstykke, (bredd 63 mm, längd 140 mm), vridbart runt sitt fäste. Två olika fästen, ett att skriva fast på bänk och ett med skruvtyng för bordskant, samt ett vridbart stöd som passar båda fästeanordningarna. Pr sats 14: 50




**Bordskruvstykke, K 387**, av prima svenskt fabrikt. Längd 15 cm. Svart-lackerat. Även brukbart som stöd. Bredd 28 mm. Största gripvidd 50 mm. Vikt 0,8 kg. 5: 80




**Parallellskruvstykke, K 293**, i extra kraftig och praktisk konstruktion. Mycket lätt gång. Dubbel spindel-föring. Vikt c:a 1 kg. Svenskt fabr. Käftbredd 50 mm. 6: 60



**Skruvstykke K 796**. Av grölackerat järn med blankslipade käftar och städ. Infrästa, utbytbara backar av stål. Käftbredd 60 mm. Spännvidd 35 mm. Vikt 2,2 kg. 14: 50



**Avdragare**. Mycket praktiska apparater för borttagande av remskivor o. d. å maskiner m. m. Helt av stål. Nr Gripvidd Pris K 993. 40 cm 3: 50 K 994. 50 cm 3: 60



**Universaltång**. Användbar för en mångfald ändamål, t. ex. vid snickeri, plåtslageri och mek. arbeten, reparationer m.m., då dessa tänger i många fall användes med större fördel än skruvtingar. Tången är kvick och behändig att anbringa på arbetsstycket och har en kraftig o. hållbar fjäder. Tångens spännvidd är resp. 60 och 70 mm. Nr Längd Bredd Pr st. K 678. 150 25 mm 1: 50 K 530. 180 30 mm 1: 75



**Filklave, K 120**, med 38 mm breda slipade käftar. Längd 12 cm. 4: 90



**Stiftklave, K 434**, av blankslipat stål. Med genomborrat skaft. Längd 115 mm. 4: 60



**Pincett K 98** av rostfritt stål. Längd 11 cm. 1: 20




**Pincetter av förnicklat stål**. Längd 13 cm. Precisionsförande. K 727. Böjd spets. 2: 75 K 733. Rak spets. 2: 20




**Pincett K 725** med släta flata spetsar. Förnicklad, längd 10,5 cm. 1: 70




**Böjlig griptång**. Ett praktiskt verktyg m. vars hjälp man fäster skruvar, plockar upp detaljer etc. på svåråtkomliga ställen, motorer, radioapparater osv. Nr Längd Pris K 993. 40 cm 3: 50 K 994. 50 cm 3: 60




**Verktygshållare, K 160**, med 3-backig förnicklad chuck. Spänner upp till 7 mm. Längd 70 mm. 5: 40



**Verktygshållare, K 159**, m. spår för höger-, vänstergång eller fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 7 mm. Längd 85 mm. Förkromad. 9: 75




**Låsringstång K 432**. Av kromvanadiumstål. Förkromad och helt polerad. Längd 17 cm. 10: 50



**Sidavbitare K 244** av kromvanadiumstål o. förkromad. Kraftig, specialhårdad typ, garanterad för pianotråd. Längd 145 mm. 11:—

**Sidavbitare K 245**, samma tång som föregående och med transparent specialisolerad för 10 000 V på greppet. 13:—



**Avbitartång K 431**. Kraftig typ av kromvanadiumstål. Förkromad o. polerad. Plastisolerade skänklar. L. 16 cm. 12: 40



**Sidavbitare K 51** av prima stål med blankslipade käftar. Längd 14,5 cm. 3: 60



**Sidavbitare K 106**, samma som föreg., men med greppet isolerat för 5000 V. 5: 30




**Sidavbitare, Eskilstunafabrikat**. Svart med blankslipade käftar. K 398 längd 4 1/2". 2: 60 K 399 längd 5 1/2". 3: 20 K 400 längd 6 1/2". 3: 75



**Avbitartång K 396**. Eskilstunafabrikat. Svart med blankslipade käftar. Längd 12,5 cm. 2: 60



**Kombinationstång K 564**. Svart med blanka käftar. Kordongerade skänklar m. 5000 V-plastisolerad. Rörtång, plåtsax, avbitare i ett verktyg. Längd 200 mm. 5: 50



**Kuhlo-tång K 1181** för böhjning av 5 mm kuhloledning. Längd 19 cm. 4: 75




**Tänger av kvalitetsmärket LINDSTRÖMS** Eskilstuna.


**Kraftavbitare K 1245**, svart. Längd 6 1/2". 13: 40  
**Polygriptång K 1244**, mattförkromad. Längd 24 cm. 7: 20

**Sidavbitare K 1237**, svart med dubbel led. Längd 3 1/2" 4" 4 1/2" Pris 6: 50 6: 75 7: 35  
D:o K 1238, förnicklad. Längd 3 1/2" 4" 4 1/2" Pris 9: 20 9: 50 10: 50

**Telefontång K 1243** med blankslipat huvud och avbitare för pianotråd. Längd 7". 9: 60  
**Böjtång K 1239** svart med dubbel led. 4" 5: 35 5" 6: 30  
D:o K 1240 förnicklad. 4" 8: 15 5" 9: 25  
**Flackång K 1241**, svart med dubbel led. 4" 5: 35 5" 6: 30  
D:o K 1242 förnicklad. 4" 8: 15 5" 9: 25



**Radiotång K 430**. Med långa, böjda käftar och avbitare. Högsta kvalitet av kromvanadiumstål. Förkromad och fint polerad. Plastisolerade skänklar. Längd 20 cm. 13:—



**Radiotång K 248**, m. sidavbitare. Hög kvalitet av kromvanadiumstål. Förkromad och helt polerad. Längd 200 mm. 10: 25



**Radiotång K 420**, i likhet med K 248 men med isolerade handtag. 12: 50




**Radiotång K 52** av prima stål med blankpolerade, invändigt refflade käftar m. avbitare. Längd 14,5 cm. 3: 25




**Radiotång K 71**, samma som föreg. men m. greppet isolerat 5000 V. 4: 50



**Kabelskalare K 267** med ställskruv. För avisolering av plast-el, gummikabel. Tångens längd 16 cm. 9: 75







**Radiotång K 266** med avbitare. Hög kvalitet och smidigt utförande i slipat stål. Längd 14 cm. 4:—



**Kombinationsång K 486** med blankslipat huvud o. lackerade handtag. Föränderlig gripvidd. Flackrör- och avbitartångs funktion. Längd 18 cm. 2: 65



**Kombinationsång K 486** med blankslipat huvud med flack-, rör- och avbitartång samt trådavklippare. Svarta grepp.  
K 353, längd 6", 2: 40  
K 354, längd 7", 2: 90  
K 355, längd 8", 3: 30  
Av kromvanadiumstål och förnickl.  
K 1216 längd 160 mm 5: 60  
K 1217 längd 180 mm 6: 30  
K 1218 längd 210 mm 7: —



**Kombinationsång K 105** m. isolerat grepp (10.000 volt). Kvalitetsutförande i förkromat och polerat kromvanadiumstål. Längd 7 1/2". 10: 30



**Flackång K 397**. Eskilstunafabrikat. Svart m. blankslipade käftar. Längd 15 cm. 2: 65




**Polygriptånger**, samtliga av kromvanadiumstål och ställbara i olika gripvidder.

Nr	Utförande	Längd	Pris
K 352	Förnicklad, matt.	12 cm	2: 50
K 1145	Förkromad och polerad.	12 cm	4: 40
K 1146	Förnicklad.	19 cm	4: 10
K 107	Svartlackerad.	24 cm	4: 50
K 1147	Förnicklad.	24 cm	4: 65
K 249	Förkromad och polerad.	24 cm	7: 60
K 1215	Svartl. vanl. stål.	24 cm	3: 40



**Rörtånger** i stabilt utförande av prima stål.

Nr	Gripvidd	Rördim.	Längd	Vikt	Pris
K 201	42 mm	1"	310 mm	0,9 kg	12: 25
K 202	70 mm	2"	530 mm	2,9 kg	24: 50
K 203	106 mm	3"	645 mm	4,1 kg	31: —
K 204	120 mm	4"	750 mm	5,5 kg	43: —




**Polygriptånger** av kromvanadiumstål med ny, patenterad snabbinställning av 8 olika gripvidder, upp till 35 mm. Längd 24 cm.  
K 1198, svart 7: 90  
K 1199, förkromad och m. isolerade skänklar. 10: 50




**Justertånger** för finmekaniska ändamål. Längd 13 cm. Tunna, släta käftar i tre olika modeller.  
K 263, rak Pris 4: 30  
K 264, vinkel Pris 4: 75  
K 265, böjd Pris 4: 80




**Rundtång K 460**. Förkromad och helt polerad. Längd 16 cm. 5: 50



**Flackång K 461**. Med långa käftar. Förkromad och helt polerad. Längd 16 cm. 5: 60



**Hovtång K 1274**, smidd av prima stål. Svart med blankslipade käftar. Längd 20 cm. 2: 70



**Hovtång** av prima Eskilstunafabr.  
Nr Längd Pris  
K 393, 15 cm 2: 40  
K 394, 17,5 cm 2: 85  
K 395, 20 cm 3: 55



**Universalverktyg K 1312**. Av smärglat och svartlackerat stål. 6 funktioner: hammare, rörtång, avbitare, yxa, skruvmeisel och spikutdragare. Längd 16 cm. 4: 90




**Kvistsax K 1331** med blankslipat skär och lackerade skänklar. Eskilstunafabrikat. Längd 23 cm. 5: 20




**Plåtsax K 419**. Av högvärdigt stål och med utväxling. Klipper med lätthet härddaste plåt upp till 1,5 mm tjockl. såväl rakt som i figur. En toppprodukt inom plåtsaxtillverkningen. Längd 26 cm. 21: —



**Plåtsax K 575**, av bästa Eskilstunafabrikat. Längd 10". 14: 75



**Plåtsax K 1311** är i likhet med K 575 men tyskt fabrikat. 7: 75



**Plåtsax K 271**. Med svartlackerade skänklar och blankslipade skär. Användbar till såväl rak-, rund- som fasonklipping. Längd 28 cm. 11: 40



**Guldsmedsax**, för klipping av tunn mässingsplåt m. m. Längd 7".  
K 391, rak, förn. 4: 75  
K 384, böjd, förn. 5: 60  
K 386, rak, svartl. 3: 90  
K 390, böjd, svartl. 4: 75



**Håltång K 56** med 6 olika hålprofil 2—6 mm för papp, läder o. dyl. Längd 21 cm. 5: 40




**Griptång**, av mattförnicklat stål och med refflade och härddade käftar. Den kan användas som flack- och rörtång, fil-klove, skiffnyckel m. m. Nyckelvidden kan med en skruv ställas olika.  
Nr Längd Gripv. Pris  
K 287, 150 15 mm 9: 50  
K 817, 225 25 mm 11: 25  
K 288, 300 40 mm 17: 50



**Griptång K 701** av kromvanadiumstål med gripvidden ställbar 0—22 mm. Klämkräft 1000 kg. Längd 20 cm. 19: —




**Skiffnycklar** med automatisk åtdragning. Härmed arbetar man fortare än med såväl skruvnycklar som lösa nycklar. Av flammhärdat stål.  
Grepp Längd  
Nr Längd mm Pris  
K 543 4—17 140 6: 60  
K 544 10—28 195 9: 20  
K 545 14—40 265 13: —




**Hylsnyckelsats K 485** m. 5 olika 6-kanthylsor av förnicklat stål, 55 mm långa jämte vridstift och skruvmeisel. Gripvidd 9—21 mm, i plåtetui. 3: 75




**Mopedverktyg K 1143**. Plastväska innehållande tändstiftsnyckel, 5 olika hylsnycklar 8—14 mm, skruvmeisel, stålborste o. en tub smörjett. 6: —



**Verktygssats K 1093** innehållande nyckel passande till 9 olika muttrar i storlek 5/16"—5/8", 2 skruvmejslar, pryl samt Philipsmeisel som fästes i nyckeln varvid denna tjänstgör som skaft. Etui av plast med tryckknapp. Lämplig för cykeln och mopeden. 3: 40



**Verktygssats K 1093** innehållande nyckel passande till 9 olika muttrar i storlek 5/16"—5/8", 2 skruvmejslar, pryl samt Philipsmeisel som fästes i nyckeln varvid denna tjänstgör som skaft. Etui av plast med tryckknapp. Lämplig för cykeln och mopeden. 3: 40




**Verktygssats K 1093** innehållande nyckel passande till 9 olika muttrar i storlek 5/16"—5/8", 2 skruvmejslar, pryl samt Philipsmeisel som fästes i nyckeln varvid denna tjänstgör som skaft. Etui av plast med tryckknapp. Lämplig för cykeln och mopeden. 3: 40




**Polygonnyckelsats K 363**, lämplig för motorcyklister. Består av 3 dubbla nycklar av kromvanadiumstål, förnicklade. 6 olika gripvidder 10—15 mm. Längd 12—16 cm. 6: 50



**Hylsnyckelsats K 1122** med 8 st. förnicklade 6-kanthylsor, gripvidd 8—17 mm samt vinkelhandtag och spärrnyckel. Allt förvarat praktiskt plåtfodral längd 16 cm.  
Pr sats endast 6: 50



**Hylsnyckelsats K 1276**, mattförkromad med 6 st. små 6-kant hylsor, gripvidd 6—11 mm och 8 st. kraftigare 12-kant hylsor 9—23 mm. 12: 75




**Nyckelsats K 1334**. Består av 6 dubbla nycklar av mattförn. stål. 12 olika gripvidder från 8—20 mm. Längd 10—17 cm. 3: 20



**Hylsnyckelsats K 312** i plåtetui med 6 hylsor 3/16—1/2" W. Med vinkelhandtag. 9: 75



**Hylsnycklar K 1182** av 6-kantiga kalldragna stål-rör.  
Nyckel- Längd Pris  
vidd 6 mm 100 mm 0: 85  
8 mm 100 mm 1: —  
10 mm 100 mm 1: 10  
12 mm 120 mm 1: 25  
16 mm 140 mm 1: 60



**Hylsnyckelsats K 313** i plåtetui med 7 olika hylsor för 1/8"—1/2" W muttrar. Spärrhandtag och förlängningsled. 16: 50




**Verktygslåda K 1144**, miniatyr, för små verktyg och detaljer. Den är av punktsvetsad plåt och brännlackerad. Storl. 21 x 10 x 8 cm. 10: 75




**Polygonnyckelsatser** av bästa kvalitet, bestående av 6 dubbla nycklar med tillsammans 12 olika gripvidder pr sats (K 536 med 8 nycklar). Samtliga förkromade och med polerade huvuden) Längd 15—32 cm. Garanterade.  
Nr Gripvidd Material Pr sats  
K 240 3/8"—1" Specialstål 28: 50  
K 362 1/2"—22 mm Specialstål 27: 60  
K 535 3/8"—1" Kromvanadiumstål 31: —  
K 536 6—22 mm Kromvanadiumstål 32: —




**Nyckelsatser** med dubbla nycklar av extra prima fabrikat. Längd 11—22 cm.  
K 531, 6 nycklar med 12 olika gripvidder från 5/16"—7/8". Härdat specialstål. Förnicklade. 9: —  
K 532, 7 nycklar, gripvidd 8—22 mm. Härdat specialstål. Förnicklade. 13: 25  
K 1338, 8 nycklar, gripvidd 6—22 mm, av kromvanadiumstål. Förnicklade. 15: 50  
K 533, 6 nycklar av kromvanadiumstål, gripvidd 1/4"—7/8". Förkromade. Polerade huvuden. 18: 50  
K 534, 8 nycklar av kromvanadiumstål. Gripvidd 6—22 mm. Pol. huvuden. Förkromade. 22: 25




**Nyckelsatser** med dubbla nycklar av extra prima fabrikat. Längd 11—22 cm.  
K 531, 6 nycklar med 12 olika gripvidder från 5/16"—7/8". Härdat specialstål. Förnicklade. 9: —  
K 532, 7 nycklar, gripvidd 8—22 mm. Härdat specialstål. Förnicklade. 13: 25  
K 1338, 8 nycklar, gripvidd 6—22 mm, av kromvanadiumstål. Förnicklade. 15: 50  
K 533, 6 nycklar av kromvanadiumstål, gripvidd 1/4"—7/8". Förkromade. Polerade huvuden. 18: 50  
K 534, 8 nycklar av kromvanadiumstål. Gripvidd 6—22 mm. Pol. huvuden. Förkromade. 22: 25




**Hylsnycklar** av kromvanadiumstål, förnicklade.  
Nr vidd cm Pris  
K 334. 8+9 mm 12 2: 25  
K 335. 10+11 " 13 3: —  
K 336. 12+13 " 14 3: 25  
K 337. 14+15 " 15 3: 60  
K 338. 16+17 " 16 4: 75  
K 339. 18+19 " 17 5: —  
K 340. 20+22 " 18 5: 50  
K 341. 21+23 " 18 5: 75  
K 342. 24+26 " 19 6: 75  
K 343. 25+28 " 19 7: 50  
K 344. 27+29 " 20 9: 75  
K 345. 30+32 " 20 10: 50



**Hylsnycklar** av kromvanadiumstål, förnicklade.  
Nr vidd cm Pris  
K 334. 8+9 mm 12 2: 25  
K 335. 10+11 " 13 3: —  
K 336. 12+13 " 14 3: 25  
K 337. 14+15 " 15 3: 60  
K 338. 16+17 " 16 4: 75  
K 339. 18+19 " 17 5: —  
K 340. 20+22 " 18 5: 50  
K 341. 21+23 " 18 5: 75  
K 342. 24+26 " 19 6: 75  
K 343. 25+28 " 19 7: 50  
K 344. 27+29 " 20 9: 75  
K 345. 30+32 " 20 10: 50



**Hylsnycklar** av kromvanadiumstål, förnicklade.  
Nr vidd cm Pris  
K 334. 8+9 mm 12 2: 25  
K 335. 10+11 " 13 3: —  
K 336. 12+13 " 14 3: 25  
K 337. 14+15 " 15 3: 60  
K 338. 16+17 " 16 4: 75  
K 339. 18+19 " 17 5: —  
K 340. 20+22 " 18 5: 50  
K 341. 21+23 " 18 5: 75  
K 342. 24+26 " 19 6: 75  
K 343. 25+28 " 19 7: 50  
K 344. 27+29 " 20 9: 75  
K 345. 30+32 " 20 10: 50




**Verktygslåda** av lackerad kraftig stålplåt med handtag av stålrör. K 1062—1063 utgöres av tre sammansatta lådor och K 1064 av 5 lådor, som på bilden.  
K 1062. Storl. 36x20x15 cm. 19: 75  
K 1063. Storl. 50x20x15 cm. 24: 75  
K 1064. Storl. 50x20x25 cm. 28: 50




**Verktygslåda** av lackerad kraftig stålplåt med handtag av stålrör. K 1062—1063 utgöres av tre sammansatta lådor och K 1064 av 5 lådor, som på bilden.  
K 1062. Storl. 36x20x15 cm. 19: 75  
K 1063. Storl. 50x20x15 cm. 24: 75  
K 1064. Storl. 50x20x25 cm. 28: 50




**Blocknycklar K 1278**. Kvalitetsverktyg av hejar-smitt kromvanadiumstål. Förkromade och med polerade huvuden. Ena änden med öppen nyckel och andra med 12-kant ringnyckel i samma mått. Finnas med följande gripvidder och i längd från 105 till 270 mm.  
mm 6 7 8  
Pr st: 2: 30 2: 40 2: 50  
9 10 11 12  
2: 60 2: 75 3: — 3: 25  
13 14 15 16  
3: 50 4: — 4: 20 4: 60  
17 18 19 20  
5: — 5: 25 5: 60 5: 85  
21 22 24 27  
6: 50 6: 75 7: 90 9: 75




**Skiffnycklar »Bahco»**, 15° vinkel, smidda av specialstål. Bästa svenska fabrikat.  
Längd  
Nr Gripv. mm Pris  
K 1055 12,5 110 4: 80  
K 1056 19 152 5: 60  
K 1057 26 205 7: 10  
K 1058 30 255 9: 25  
K 1059 34 305 12: 75  
K 1060 43 380 20: —  
K 1061 53 455 29: —




**Skiffnycklar »Bahco»**, 15° vinkel, smidda av specialstål. Bästa svenska fabrikat.  
Längd  
Nr Gripv. mm Pris  
K 1055 12,5 110 4: 80  
K 1056 19 152 5: 60  
K 1057 26 205 7: 10  
K 1058 30 255 9: 25  
K 1059 34 305 12: 75  
K 1060 43 380 20: —  
K 1061 53 455 29: —




**Skiffnycklar »Bahco»**, 15° vinkel, smidda av specialstål. Bästa svenska fabrikat.  
Längd  
Nr Gripv. mm Pris  
K 1055 12,5 110 4: 80  
K 1056 19 152 5: 60  
K 1057 26 205 7: 10  
K 1058 30 255 9: 25  
K 1059 34 305 12: 75  
K 1060 43 380 20: —  
K 1061 53 455 29: —




**Skiffnycklar »Bahco»**, 15° vinkel, smidda av specialstål. Bästa svenska fabrikat.  
Längd  
Nr Gripv. mm Pris  
K 1055 12,5 110 4: 80  
K 1056 19 152 5: 60  
K 1057 26 205 7: 10  
K 1058 30 255 9: 25  
K 1059 34 305 12: 75  
K 1060 43 380 20: —  
K 1061 53 455 29: —



**Skiffnycklar »Bahco»**, 15° vinkel, smidda av specialstål. Bästa svenska fabrikat.  
Längd  
Nr Gripv. mm Pris  
K 1055 12,5 110 4: 80  
K 1056 19 152 5: 60  
K 1057 26 205 7: 10  
K 1058 30 255 9: 25  
K 1059 34 305 12: 75  
K 1060 43 380 20: —  
K 1061 53 455 29: —



**Hylsnyckelsats K 1290** med 13 st olika sexkant mm-hylsor, spännvidd 10—22 mm, och spärrhandtag. Alla delar av svenskt stål, härddade och förnicklade samt förpackade i lackerat plåtetui. 17: 75




**Hylsnyckelsats K 1290** med 13 st olika sexkant mm-hylsor, spännvidd 10—22 mm, och spärrhandtag. Alla delar av svenskt stål, härddade och förnicklade samt förpackade i lackerat plåtetui. 17: 75







**Hylsnyckelsats** för finmekanik. Av kromvanadiumstål, förkromad. 11 olika hylsor samt spärr m. fl. tillbehör i plåtskrin. K 483, 3/16"-7/16". 62:—  
K 484, 4-14 mm. 67:—




**Hylsnyckelsats** av kromvanadiumstål i plåtlåda, storlek 47x15x4,5 cm. 18 st. 12-kanthylsor, gripvidd 12-32 mm SW, samt spärrnyckel, förlängningar, universalknut m. m. Vikt 6 kg. K 358, förnicklad. 104:—  
K 359, förkromad, polerade huvuden. 135:—




**Skruvmejselsats** med 3 st. mejslar för vanliga skruvar samt 2 st. för Philipsskruvar, en rund o. en fyrkantig pryl. Klingornas längd 14 cm. Slagfast skaft av transparent plast. Satsen förvaras i ett etui av plast med tryckknapp. Nr. Material Pr sats  
K 1333 förn. stål. 4: 75  
K 454 kromvanad. 5: 90



**Verktygssats K 718** med 18 olika verktyg. Mejslar och sylar av kromvanadiumstål, pincetter, borrar, filar, lödkolv och spegel. I plastväska, uppfälld storl. 16x30 cm. 24: 50




**Hylsnyckelsats** av kromvanadiumstål i plåtlåda, storlek 31x13x5 cm. Med spärrnyckel och 12 hylsor med gripvidd 10-22 mm. Vikt 3 kg. K 360, brunerad yta. 66:—  
K 361, förkromad, polerade huvuden. 86:—




**Verktygssats K 729** med 8 olika verktyg. Skruvmejslar, syl, pincett, filar och spegel i plastväska 16x16 cm. 11: 50




**Verktygssats K 547** med 7 verktyg: 3 skruvmejslar, fil, borr och mutterång i plastväska. 7: 50




**Hobbyverktyg K 1337.** Består av: hammare, spikutdragare, såg (fintandad för metall), pryl 2 skruvmejslar 4,5 och 6 mm., Philips mejseln nr 1, polytenhandtag med borrchuck. Längd med handtaget 25 cm. 5: 50



**Hylsnyckelsats K 241** i plåtlåda. Innehåller 9 st. 12-kant hylsor med gripvidd 3/8"-7/8" samt ledhandtag med vridpinne. Hylsorna är av vanadiumstål, förkromade och polerade. 42:—



**Universalverktyg K 1087** bestående av en fint förnicklad hammare med spikutdragare samt glasskärare och glasbrytare å huvudet. Ihåligt skaft av plast rymmande 5 verktyg, som med ett handgrepp sätts i chucken i skaftets främre änd. Längd 17 cm. 5: 75



**Verktygsskaft K 1095** för höger och vänstergång samt fast, med 3 mejslar, pryl och 2 Philippsmejslar. Skaftet är av genomskinlig gul plast, längd 13 cm. Hela satsen förvaras i galoneti med tryckknapp. Lämplig för elektriker m. fl. 9: 75



**Verktygsskaft K 1094** m. 4 mm raspborr, pryl och 2 skruvmejslar av kromvanadiumstål, allt förvaras inuti skaftet som är av gul genomskinlig plast. Skaftets längd 13 cm. 4: 50



**Skruvmejsel K 1096** med skaft av transparent plast. Med ställbar spärr. Klinga av kromvanadiumstål, längd 13 cm. Hela längden 23 cm. 4: 75




**Skruvmejslar** med vanadiumstälklinga, slagfast isol. plasticskaft samt med praktisk skruvhållare. Nr. Klingl.xbredd Pris  
K 610 100x3,5 mm 2: 95  
K 611 120x4 mm 3: 25  
K 612 160x4,5 mm 3: 90



**Skruvmejslar K 85**, med prima stälklinga o. handtag av plast. Längd 10 12 14  
Pris 0: 35 0: 40 0: 45  
K 86 Längd 10 cm. 0: 50  
Med klips. 0: 50




**Skruvmejslar** med kromvanadiumstälklinga med sexkandehuvud för skiftnyckelgrepp. Skaftet av okorsbar plast isolerande 10000 V. Mycket kraftiga kvalitetsmejslar. Nr. Klingl.xbredd Pris  
K 591 75x3,5 mm 1: 95  
K 592 100x5,5 mm 2: 60  
K 480 125x7 mm 3: 50  
K 593 150x9 mm 4: 20  
K 594 200x11 mm 5: 90




**Stjärnmejslar**, med precisionsklingor av kromvanadiumstål och skaft av gul genomskinlig plast. För Philipsskriv nr 4 o. mindre, 5-9, 10-16, 18 o. större. Nr. Klingl.xdiam. Pris  
K 462 30x4 mm 1: 95  
K 463 80x4 mm 1: 70  
K 464 100x6 mm 2: 20  
K 465 150x8 mm 2: 75  
K 466 200x10 mm 4: 40



**Skruvmejsel**, extra kraftigt utförd i kromvanadiumstål med förnicklad yta. Skaft av slagsäker specialplast. Nr. Klingmått Total längd Pris  
K 951 6x100 mm 180 mm 1: 85  
K 952 8x150 mm 260 mm 2: 80  
K 953 10x200 mm 310 mm 4: 35  
K 954 10x250 mm 360 mm 4: 75



**Skruvmejslar** av extra kraftigt fabrikat försedda med patenterad praktisk skruvhållare. Klingan av blåanlöp sexkantstål, handtag av genomskinlig plast. Nr. Längd mm Pris  
K 736 105 2: 95  
K 737 145 3: 95  
K 738 180 4: 95  
K 739 245 5: 75  
K 740 335 6: 75




**Skruvmejselsats K 326** för umräcker och finmekaniker. Mejslar av härdad manganstål med förn. mässingskaft. Sex olika, med klingbredd 1-3 mm i etui av polerad rödbok. 150x85x25 mm. 6: 80




**Skruvmejsel K 505**, med ställbar spärr. Lackerat handtag i bekväm form. Klingans längd 110 mm och 6 mm bred. 1: 95



**Skruvmejsel K 659** mycket kraftigt stälklinga, längd 50 mm, bredd 8 mm. Hela längden 120 mm. Gulpolerat träskaft. 0: 60



**Skruvmejsel K 661**, med 140 mm lång och 8 mm bred mycket kraftigt stälklinga, gulpolerat träskaft. Hela längden 265 mm. 0: 70



**Skruvmejsel K 660**, med 125 mm lång och 5 mm bred stälklinga, polerat träskaft. Hela längden 225 mm. 0: 50

**Skruvmejsel K 658**, med 95 mm lång och 6 mm bred stälklinga. Polerat trähandtag. Hela längden 175 mm. 0: 35



**Tryckskruvmejsel K 211**, modell 130 A, högsta kvalitet, med spärr, omställbar för höger- eller vänstergång samt fast. Med fjäderutskjutning. Förnicklad. Åtföljes av 3 mejslar av olika bredd. Längd utskjuten 44 cm. 18: 75

**Tryckskruvmejsel K 152**, modell 30, utan fjäder, omställbar för höger- och vänstergång eller fast. Förnicklad. 3 olika mejslar medföljer. Hela längden 50 cm. 14: 50

**Mejselsats K 931**, består av 3 st olika klingor, samma som medföljer ovanst. tryckskruvmejslar. Pr sats 2: 25

**Tryckskruvmejsel K 995**. Ställbar för höger, vänstergång samt fast. Förnicklad. Längd utdragen utom mejseln 21 cm. 7: 75

**Stjärnmejselklinga K 295** av kromvanadiumstål 7x80 mm passande tryckskruvmejslarna K 152 och K 211. Storl. 2 eller 3. Pr st. 1: 15

**Försänkare K 296**. 2: 10

**Borrchuck K 162**, trebackig med 6 mm gripvidd. Skaft 7,1 som passar alla tryckskruvmejslar av ovanstående typ. 6: 75

**Vinkelskruvmejslar** av förn. kromvanadiumstål. Nr. Längd Bredd Pris  
K 630 100 4 mm 1: 95  
K 631 150 8 mm 2: 60  
K 632 200 13 mm 3: 50

**Skruvmejsel K 860**, med fyrkantigt fäste för borsväng. Finnes med 6, 8 eller 10 mm bred klinga. Pris pr st. 0: 50

**Skruvmejsel** med fyrkantigt fäste för borsväng. Smidd av kromvanadiumstål. Nr. Klingl.xbredd Pris  
K 647 100x4 mm. 1: 25  
K 648 115x8 mm. 1: 40  
K 649 130x10 mm. 1: 70

**Skruvmejsel** med två olika vidder för Philipsskriv. Kromvanadiumstål. Nr. Amer.nr Längd Pris  
K 617 4+9 10 cm 2: 70  
K 618 10+18 15 cm 3: 50

**Vinkelskruvmejslar** av kromvanadiumstål, för Philipsskruvar. Nr. Längd Pr st.  
K 1097 75 mm 0: 60  
K 1098 100 mm 0: 80  
K 1099 125 mm 1: 50  
K 1100 150 mm 2: 50

**Elektrikermejsel** m. smal klinga av kromvanadiumstål och skaft av stark plast isolerande 10000 V. Nr. Klingl.xbredd Pris  
K 595 60x2,5 mm 0: 80  
K 596 100x4 mm 1: 25  
K 597 160x5 mm 1: 90  
K 598 200x5 mm 2: 10

**Pryl K 662**, av blankpolerat stål. Spetsen fyrkantig m. skarpa kanter, skaft av trä, med genomgående klinga. Hela längden 175 mm. 1: 20

**Pryl K 663**, är i likhet med K 662, men ej försedd med genomgående klinga. 0: 65

**Böjlig skruvmejsel K 1279** med isolerande plasticskaft. Klingbredd 3 mm. Hela längden 19 cm. 4: 90

**Skruvmejsel K 1179**, 3 i en, med skaft av mässing och i detta ytterligare tre mejslar. Klingbredder: 5, 4, 3 och 1,2 mm. Längd 16 cm. 2: 60





**Mejselsats K 1275.** Består av 6 instrumentskrummejslar i längder från 8 till 13 cm. med klingbredder från 1 till 3 mm. Refflade skaft av förnicklad mässing med roterande bricka. Etui av plast med tryckknapp. 8: 75



**Skrummejsel K 757,** för finmekaniska arbeten. Den har fyra utbytbara stålklingar 1—2 mm breda, förvarade i skaftet. Tillverk. av mässing och förnicklad. Längd 10 cm. Pr st. 1: 35, duss. 13: 80



**Fickmejsel K 600** med spänningsprovare 100—500 V. Isolerat skaft och klinga. Längd 11 cm. 2: 60



**Fickmejsel K 652** med tändstiftsprovare. Plastskaft med klips. Längd 11 cm. 1: 85



**Skrummejsel K 599** med spänningsprovare 100—500 V. Kromvanadiumstål. Helt isolerat, även klingan. Längd 15 cm. 3: 80

#### TÄNDSTIFTSPROVARE


**Skrummejsel K 590** med tändstiftsprovare. Klinga av kromvanadiumstål med 6-kant hudvud och skaft av isolerande slagfast plast. Hela längden 19 cm. 4: 75




**Fickmejsel K 589** med indragbar klinga o. spänningsprovare 100—500 V. Längd 15 cm. 4: 50



**Pryl med kraftig,** 10 cm lång klinga av kromvanadiumstål med fyrkantspets. K 650 med träskaft 1: 75 K 651 m. plastskaft 3: 20




**Verktygssats K 1108** med 10 cm lång körnare, spikdrivare, hålstans och huggmejsel i en plåthållare. 2: 90




**Verktygssats K 523** med kryssmejsel, huggmejsel, cylindrisk o. konisk drivdorn, körnare och spikhålsupptagare tillverkade av 1/2" borrstål. Ställ av rödbok. 12: 75




**Skruvutdragare K 1283.** Mycket effektivt hjälpmedel för utdragning av skadade eller brutna skruvar. Först borras ett lämpligt hål i den skadade skruven. Utdragarna är av bästa specialstål och i längd 65—100 mm. Diam./Spetsdiam. Pr st. 2: 75  
5 mm/2 mm 2: 90  
6 > 3,5 > 3: —  
8 > 3,5 > 3: 50  
12 > 16,5 > 3: 50  
15 > 19,5 > 4: 25



**Nyckelsats K 382** består av 9 st. svartoxiderade 6-kantnycklar i dim. 1/16" — 3/8" jämte ställ av bakelit. 7: 40




**Nyckelsats K 1180** med 8 st. böjda sexkantnycklar av bästa härdade kvalitetsstål, svartlackerade. Nyckelvidder 3—14 mm. I kraftig väska. 12: —



**Nyckelsatser** med sexkantnycklar av förn. stål i konstläderväska. K 1227, 11 olika nyckelvidder SW 1/8"—1/2". 11: 50  
K 1228, 11 olika nyckelvidder 1,5—12 mm. 9: 50




**Huggmejsel K 555** av extra prima fabrikat. Längd 5" 6" 8" 10" Pris 2: 10 2: 35 3: 10 3: 40




**Verktyg av krom-vanadiumstål.** Blankslipade o. lackerade.

**Kryssmejsel K 448,** längd 100 mm. 1: 60

**Huggmejsel K 449,** längd 100, bredd 17 mm. 1: 70  
**Hålstans K 450,** 3 mm, längd 125 mm. 1: 50  
**Körnare K 451,** längd 120 mm. 1: 60



**Bokstavsstansar,** av extra prima fabrikat. Finns i 5 olika bokstavshöjder. Satserna består av 27 stansar i plätetu. Nr Bokstavshöjd Pr sats  
K 891 2 mm 19: —  
K 892 3 mm 19: 50  
K 893 4 mm 21: —  
K 894 5 mm 23: —  
K 895 6 mm 24: 50



**Sifferstansar,** 9 st. stansar 0—9, av extra fint stål, omsorgsfullt utförda och förvarade i plätetu. Nr Sifferhöjd Pr sats  
K 780 2 mm 6: 50  
K 781 3 mm 6: 75  
K 782 4 mm 7: 25  
K 1349 5 mm 7: 75  
K 1350 6 mm 8: 50  
K 1351 8 mm 11: 75  
K 1352 10 mm 18: 50

**Gravérsticklar K 980.** Lagerföras i följande typer: flackstickel nr 1, 5 och 10, bollstickel 1, 5 o. 10, spetsstickel 1, 5 o. 10 samt knivstickel 1, 5 o. 10. Uppgiv önskad typ o. nummer. Pr st. 2: 90


**Stickelskaft** av polerat lövträ. Nr Längd Pris  
K 984 30 mm 0: 65  
K 985 45 mm 0: 70  
K 986 60 mm 0: 70



**Glasskärare K 142** med 6 st. ståltrissor som efter hand kan framvridas. Farnicklad och försedd med polerat trähandtag. Längd 14 cm. 1: 10



**Glasskärare K 260,** av polerad mässing, med 5 skär av vilka 4 st. äro förvarade inuti skaftet jämte skruvmejsel. 1: 45



**Glasskärare K 331,** för rundskärning av glas. Kan även användas som vanlig glasskärare. Inuti skaftet förvaras lösa skär. Med gummifot, Skärdiam. från 5 upp till 17 cm. 2: 70




**Ritspena K 278** av silverstål med hårdmetallspets varmed man kan rita på stål, glas, sten, kakel m. m. Längd 14 cm. 3: 75



**Hålpipa K 955** av mattförnicklat stål. Med 7 lätt utbytbara härdade stålpipor i dim. 2 till 8 mm som förvaras i skaftet. Längd 12 cm. 10: 20




**Slipskiveavrundare K 1141** av gjutjärn. Längd 27 cm. Vikt 0,8 kg. 4: 95  
**Extra trissor K 1142** till K 1141 6 st. Pr sats 0: 45



**Filsats K 1280** för finmekanik. 12 st. prima nålfilar i olika profiler, längd 16 cm. Med ställ av trä. 16: —

**Filskärf K 1281** av bakelit med chuck för ovanstående nålfilar. 0: 95

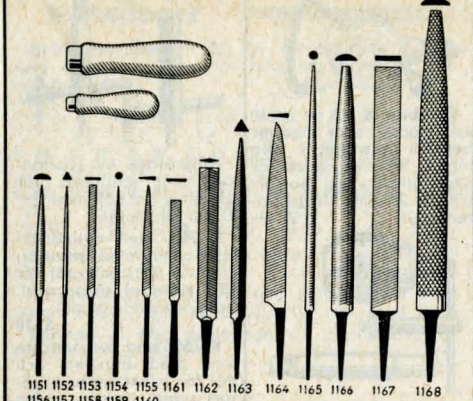

**Filar av Öbergs välkända fabrikat. Extra prima.**

**Nålfilar,** längd 16 cm. Fin huggning, dubbelgradig. Nr Form Pris  
K 1151 Halvrund 1: 95  
K 1152 Trekantig 1: 60  
K 1153 Flata 1: 60  
K 1154 Rund 1: 20  
K 1155 Kniv 2: 10


**Nålfilar, finaste huggning.** Nr Form Pris  
K 1156 Halvrund 1: 95  
K 1157 Trekantig 1: 75  
K 1158 Flata 1: 75  
K 1159 Rund 1: 25  
K 1160 Kniv 2: 35

**Magnetfil K 1161,** dubbelgradig. För reparation av magnetapparater och strömfördelare. 1: 25

**Sågfil K 1162, A-huggning,** fin engradig, dubbel. Längd 5" 1: 60, Längd 6" 1: 85

**Trekantfil K 1163,** dubbelgradig. Längd Huggning Pris  
4" Medelfin 2: 15  
5" Finaste 3: 25  
6" Medelfin 2: 35  
8" Medelgrov 2: 75

**Knivfil K 1164,** dubbelgradig. Längd Huggning Pris  
4" Fina 2: 75  
6" Medelfina 3: —  
8" Medelfina 3: 85



**Filsats K 380** med 6 olika nyckelfilar m. plastskaft i plätetu. För trä, plast och metall. Längd med skaft 17 cm. 4: 50

**Rundfil K 1165,** dubbelgradig. Längd Huggning Pris  
5" Finaste 3: 10  
6" Fina 2: 15  
8" Medelfina 2: 35  
10" Medelfina 3: 25  
12" Medelgrov 3: 75


**Halvrund fil K 1166,** dubbelgradig. Längd Huggning Pris  
4" Finaste 3: 75  
6" Fina 3: —  
8" Medelfina 3: 50  
12" Medelgrov 5: 40

**Ansatsfil K 1167,** dubbelgradig, en kant ohuggen. Längd Huggning Pris  
4" Finaste 2: 60  
5" Fina 2: 15  
8" Medelfina 2: 50  
10" Medelfina 3: 50  
12" Medelgrov 4: 15

**Rasp K 1168** halvrund, båda sidor huggna med medelgrov raspgrad, kanten med filgrad. Längd 10". 4: 75

**Filskärf K 1169** av fennissad björk med ring. Längd: 8 10 12 cm. Pris 0: 25 0: 28 0: 40


**Filkarda K 1139** för rengöring av filar och raspapar. Storl. 4x24 cm. 1: 10



**Filsats K 720** m. 4 olika filar utan handtag, längd 14 cm. I transparent plastetui. 6: 60



**Filrasp K 537** med tre olika grova huggningar. Längd 20 cm. I plastfodral. 5: 50



**Metallsågäge K 732,** i mycket kraftig och stabil konstruktion. Försedd med helgjutet handtag som ligger väl i handen, samt ett likaledes gjutet stöd för vänster hand. Det goda greppet man får på detta verktyg underlättar arbetet betydligt. En kvalitetssock som man trivs med. För 12" blad. Vikt 0,7 kg. 13: —



**Metallsågäge K 111,** ställbar för bladlängder upp till 33 cm, handtag av trä. Längd c:a 50 cm. 3: 95

**Metallsågäge K 565,** av smärglat järn med trähandtag passande vanligt 12" blad. 2: 90



**Metallsågblad s.k. bågfilblad.** Extra prima svensk tillverkning. 12" x 1/2". Antal tänder pr tum. Kvalitet SOLO. K 112 med 18 tänder. K 442 med 24 tänder. Pr st. 0: 30, duss. 2: 70


**Kvalitet SOLO WOLFRAM K 664** med 18 tänder. K 665 med 32 tänder. Pr st. 0: 40, duss. 3: 90



**Bågfil K 1284,** Tillverkad av prima stålår med väl utformat handtag och grepp av lättmetall. Ställbar för 10"—12" blad. 6: 25




**Såghandtag K 497,** fingergreppsformat m. praktisk skruvanordning, som stadigt håller bågfilso. sticksågblad. Längd 13 cm. 2: 75



**Sågsats K 797.** För firsågning i trä och metall. Förnicklad båge med trähandtag. Vridbara fästet för inställning av bladet i varje önskat läge. Med 5 blad av finaste oljehärdade stål i bredder 2—6 mm. Bladlängd 165 mm. Per sats å karta 2: 20




**Modellsåg K 1214** av förnicklat stål med finger-skydd av vulk. gummi. En oväderlig såg för mindre arbeten i trä och metall, som kräver smalt blad med fin tandning. Hela längden 25 cm. Bladlängd 15 cm. bredd 6 mm. 32 tänder per tum. Med ett blad. 1: 25




**Sågblad för ovanstående modellsåg. K 1293** för metall. Pr duss. 1: 75

**K 1294** för trä. Pr duss. 0: 85



**Multi-hålsåg K 1133** med 6 olika utbytbara cirkelblad med 19, 25, 32, 38, 51 och 64 mm diam. Max. sågdjup 10 mm i metall, trä m. m. Centrumhål 3/8" (9,5 mm). 22: —




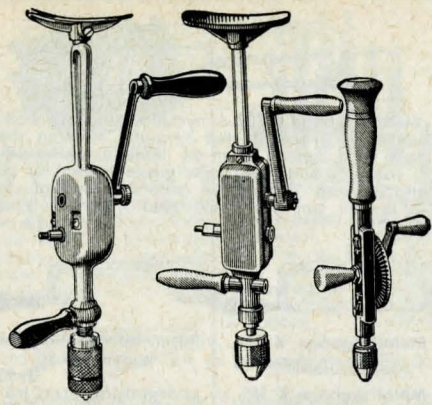

**Borskraft K 865**, med kraftig 3-backs chuck som exakt centrerar från de minsta borrar upp till 13 mm borrar. Borrtrycket upptages av ett SKF-kullager, övriga lager äro självmörjande. Två hastigheter och noggrant bearbetade, helt inkaplade kugghjul av speciallegering. Bröstbord och stödhandtag vrid- o. låsbara i önskat läge, varigenom borrning på svåråtkomliga ställen möjliggöres. Längd 45 cm. Vikt 2 kg. 44:—


**Borskraft K 888** med axialkullager och 3-backs chuck för borrar upp till 13 mm. Två olika utväxlingar erhållas genom flyttning av veven. Total längd 46 cm. Vikt 2,8 kg. 36:—

**Borskraft K 889** av prima gjutjärn med frästa kugghjul. 3-backs chuck för upp till 6 mm. Total längd 33 cm. Vikt 0,8 kg. 12: 50

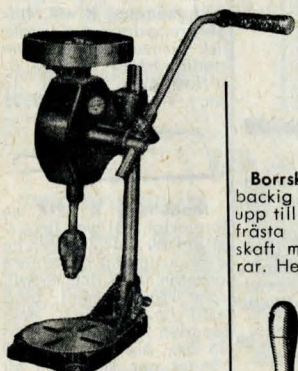

**Bänkbormaskin K 23**, försedd med automatisk matning och automatisk tillbakagång. Matningstrycket justerbart med ställskruv. Med kullager, inkapslad växel o. chuck för upp till 13 mm borrar. Hela höjden 53 cm. Utspång 12 cm. Vikt 8,5 kg. En gedigen bormaskin av förstklassigt fabrikat. 95:—


**Borskraft K 1225**. Med 3-backig borchuck för borrar upp till 6 mm. och dubbla, frästa kuggdrev. Ihålligt skaff med plats för borrar. Hela längden 32 cm. 8: 60




**Borskraft** med 3-backig chuck för max. 6 mm borrar.

Nr Längd Vikt Pris  
K 91 21 cm 0,25 6: 60  
K 91 28 cm 0,45 8: 50


**Bormaskin K 1116**. Kombinerad hand- och bänkbormaskin. Består av borskraft K 91 och dessutom bänkstativ med matning och 28 cm hög stål- pelare. 22:—



**Borchuckar, trebackiga**, självcentrerade med cylindriskt skaff. Tre olika storlekar. Längd 11—14 cm. Nr Skaff Gripv. Pris  
K 146 10 mm 6 mm 6: 25  
K 147 10 mm 10 mm 7: 30  
K 148 12 mm 13 mm 9: 20




**Drillborr K 4** i ny praktisk modell som medger bekväm borrning i alla lägen. 3-backs chuck för upp till 6 mm borrar. Längd 20 cm. Världspatenterad. 21:—



**K 703**, med cylindriskt fäste samt med styrtapp diam. 6 mm, och stål för hårt material såsom plåt, isolit, masonit o. dyl. 5: 10


**Borchuck K 516**, system Jacob. Förmåsta precisionssufförande. 3-backig. Med nycklar. För borrar 0—6 mm 17:—  
För borrar 0—10 mm 21:—  
För borrar 0—13 mm 29:—




**Dorn till ovanstående borchuckar.**  
K 517 0—6 mm. Kona nr 1. 4: 50  
K 518 för borchuck 0—10 mm och 0—13 mm. Kona nr 1 2. 3  
Pris 4: 50 5: 50 6:—



**Borchuck K 1295**, självspringande, SCHNEIDER »Automatic». Medelst denna chuck kan insättning eller utbyte av verktyg ske ögonblickligen genom ett enkelt handgrepp utan hjälp av nyckel eller dylikt. Diam. 40 mm. För borrar upp till 10 mm. Passar Morse-kona 2. 23: 60



**Slagborttillsats K 1291** för betongborr, varmed borrar snabbt och lätt i hårdaste betong. Den sättes i chocken på en vanlig 13 mm elektrisk handbormaskin och slagborttillsatsen förvandlar bormaskinen till en slagbormaskin som gör upp till 9000 slag i minuten vid 750 varv. Mea 12 mm cylindriskt fäste för bormaskinen och med 10 mm nyckelchuck med nyckel. 115:—




**Hålskärare** av svartanlöpt stål ställbara för skärning av hål med 2—10 cm diameter.

**K 756**, med fyrkantfäste samt med styrtapp och stål för mjukt material såsom papp, läder, porösa plattor o. dyl. Särskilt lämpligt för elektriker vid utskärning i väggplattor för försänkning av dosor och kontakter. 6: 80




**Reservdelar** passande båda ovanstående hålskärare, varigenom 4 olika typer kan kombineras.

**Skärstål K 704**, för hårt material. 0: 95  
**Skärstål K 731**, för mjukt material. 0: 95  
**Styrtapp K 939**, för hårt material. 0: 90  
**Styrtapp K 938**, för mjukt material. 1: 35



**Hålskärare K 1205**. Mycket kraftig modell, helt av härdat stål och med snabbstål i borrhål och skärstål. Ställbar för 4—20 cm håldiameter. Fästet 1/2 cylindriskt och 1/4 centrumborr. Vikt 350 g. 29:—



**Multi-hålsåg K 798** med 7 olika utbytbara cirkelblad för håldiam. 25, 30, 37, 43, 50, 57 och 64 mm. Max. sägdiup 18 mm. Ett utmärkt verktyg för installatörer m. fl. vid uppbyggnad av hål för dosor osv. Med 1/4 centrumborr. 9:—

## Metallborr

**Spiralmetallborr K 92**, av extra prima kolstål med cylindriskt fäste för borrning i metall, järn och trä.

Diam. mm	1	1,5	2	2,5	3	3,5
Pris pr st.	0: 25	0: 25	0: 25	0: 28	0: 30	0: 30
4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
0: 30	0: 35	0: 40	0: 45	0: 50	0: 55	0: 60
0: 70	0: 80	0: 90	1: 05	1: 30	1: 80	2: 20
2: 20	2: 20	2: 20	2: 20	2: 20	2: 20	2: 20

**Borrsats K 95** med 15 st. olika borrar från 1—8 mm av ovanst. K 92. Pr sats 5: 90

**Spiralmetallborr K 875**, små kolstålborrar med diam.: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 mm. Pr st. 0: 35

**Borrsats K 876**, bestående av ovanstående 7 småborrar 0,3—0,9 mm. Pris pr sats 2:—


## Snabbstålborr

**Snabbstålborr K 300**. Korta spiralborr, svenskt fabrikat, av extra prima snabbstål, med cylindriskt fäste, stor skärförmåga i metall och järn samt stor varaktighet.

Diam. mm	1,0	1,1	1,2	1,5	1,6	1,7	1,9
Pris pr st.	0: 65	0: 60	0: 60	0: 60	0: 60	0: 60	0: 60
2,0	2,1	2,2	2,4	2,5	2,6	2,7	2,9
0: 60	0: 60	0: 60	0: 60	0: 75	0: 75	0: 75	0: 75
3,1	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,9	4,0
0: 90	0: 90	0: 90	1: 05	1: 05	1: 05	1: 05	1: 25
4,2	4,4	4,5	4,6	4,9	5,0	5,1	5,2
1: 25	1: 25	1: 25	1: 45	1: 45	1: 45	1: 55	1: 55
5,6	5,9	6,0	6,2	6,5	6,7	6,9	7,0
1: 65	1: 65	1: 85	1: 85	2: 15	2: 15	2: 15	2: 40
7,5	7,7	8,0	8,2	8,5	9,0	9,5	10,0
2: 40	2: 65	2: 65	3: 05	3: 05	3: 50	4: 05	4: 50
11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0	
5: 70	6: 35	7: 20	8: 15	9: 20	9: 90	10: 80	

**Snabbstålborr K 292**, små cylindriska. Diam. mm: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 och 0,9. Pr st. 0: 90

**Borrsats K 330** består av 7 st. borr K 292, 0,3 mm—0,9 mm. Pr sats 5: 70

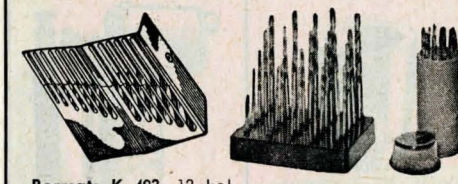

**Borrsats K 493**, 13 kolstålborrar i diam. 1/16"—1/4" i trevligt etui av plast med knäppe. 5: 60


**Borrsats K 492**, 7 st. borrar 1/16"—1/4". I etui. 2: 90

**Borrsatser med 12 st.** spiralborrar av kolstål eller snabbstål, cylindriskt fäste, 1—6,5 mm m. 1/2 mm skillnad. I plaststall med lock. K 538 kolstål. Sats 9: 30  
K 539 snabbstål. » 15: 60

**Borrsats K 494** bestående av 9 kolstålborrar 1—5 mm i praktisk hållare av plast. 1: 95

**Spiralborrar K 3**, »Irvinmodell», tillverkade av prima svenskt stål. De skära ett jämnt och rent hål i såväl änd- som tvärträ. Spetsarna äro starka och väl gängade. Borrarna helt polerade.

Diam. tum	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16
Pris pr st.	2: 50	2: 60	2: 65	2: 70	2: 75
	1/2	5/8	3/4	7/8	1
	2: 85	3: 30	4:—	4: 75	5: 50
				7: 70	




**Installationsborr K 620** »Jorex» av förnicklat stål med WIDIA härdmetallskär. Oumbärlig för entreprenörer, elektriker, plåtslagare o. montörer. För borrning i marmor, skiffer, tegel, betong o. dyl. där vanliga borrar fort förlorar skärpan. 6 borrar i plastetui, 4—6—7—8 och 10 mm. 34:—

**Ställbar borr K 552**, av ex. prima stål. Eskilstunafabrikt. Ställbar från 15 till 38 mm. 15: 40

**Ställbar borr K 553**. I likhet med föregående men ställbar från 22 till 78 mm. 17: 60

**Reservskär, pr par.**  
K 1172 för K 552. 4: 40  
K 1173 för K 553. 6: 20



**Etui av trä för ställbar borr o. skärstål.**  
K 554 passar K 552. 4: 40  
K 689 passar K 553. 4: 40

**Betongborr K 1292** med härdmetallskär. Förnicklade och styckeförpackade i plastfodral. Diam. mm 4 5  
Pr st. 2: 75 2: 85  
6 8 10  
3: 10 4: 50 5: 75



**Borrsats K 724**, träspiralborrar med 6 mm cylindriskt fäste. 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" o. 1/2" i plastetui. Pr sats 7: 50

**Spiralborrsats K 1**, m. träspiralborrar. »Irvinmodell», med två skär o. finpolerade. Satsen innehåller 9 st. borrar i följande diam. 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 och 1 tum. Svenskt fabrikat. Komplet i etui 39:—




**Spiralborrsats K 2**, är i likhet m. K 1, men inneh. 6 borrar i följande diam. 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8 och 3/4". Svenskt fabrikat. Komplet i etui 26:—

**Borrsats K 280** med 20 olika borrar upp till 1 3/4" diam., mejsel, opprymmare samt två försänkare. Bästa Eskilstunafabrikt. Pris pr sats 18: 95

**Försänkare med fyrkantigt fäste.**  
K 118 med 7 skär för trä. 1:—  
K 119 flat, för järn. 0: 60






**Borrkassetter**, stabilt utförda helt i brännlackerad stålplåt och med numererade hål passande borrar.

**K 319** för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervall. 164×98×31 mm. 8:75

**K 1137** för 50 st. borrar 1—5,9 mm, 0,1 mm int. 150×98×39 mm. 12:50

**K 1138** för 25 st. borrar 1—13 mm, 0,5 mm int. 198×98×50 mm. 11:—



**Gångverktyg K 799**. Består av verktygshållare jämte 5 st. koniska handgångtappar av bästa stål. S.1. millimetergångar, 3, 4, 5, 6 och 8 mm. Förvaras i plastetui. 5:25




**Borrställ K 776**, av bakelit, med plats för 50 metallborrar i grovlek 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 o. s. v. upp till 5,9 mm. Grovleken på varje hål tydligt angiven. Plattans storlek 145×90×20 mm. Ett praktiskt och tidsbesparande borrställ. 1:90


**Borrställ K 141**, lika föregående men med hål för 40 borrar 6—10 mm diam. Plattans storl. 200×110×20 mm. 3:25




**Gångverktyg K 467**, 10 mm armaturgång å såväl back som tapp. Längd 90 mm. Praktiskt verktyg för installatörer. 4:90



**Gångkloppa K 435**, för mm-gångar. 6 hål 2,6—6 mm. Levereras med en fräst tapp till varje dimension. God kvalitet. Längd 185 mm. 19:50



**Borrsväng K 413**. Av kraftig och praktisk konstruktion med 3-backig chuck, som säkert håller borrar med olika fästen. Rattmanövrerad spärr av ny typ utan knäpp, varmed man kan ta hur små tag som helst. Kullager i bröstplattan, som liksom handtaget är av ebonit. Alla metalldelar fint förnicklade. 10" vevyta. 29:—



**Borrsväng K 36** av kraftigt svenskt fabrikat, helt förnicklad och med 4-backs chuck, varigenom borrar med olika fästen säkert fastspänns. 10" vevyta och spärr. 9:50


**Borrsväng K 445**, av prima fabr., helt förnicklad, kullager i bröstplatta och härdade stälkäftar. 10" vevyta. Försedd med spärranordning. 9:50



**Drillbör M 17** av järn med handtag av trä. 4-delad chuck av mässing. Med 6 borrar. Längd 25 cm. 1:20



**Lösa backar K 858**. Två backar med fjäder, passande vanliga borrsväng. Längd 55 mm. 1:10



**Drillbör K 155**, med 6,5 mm fräst spiral och särskilt kraftigt och fint utförande. Behållare för borrar i skaftet, 6 olika borrar medföljer. Längd 31 cm. Förnicklad. 5:40




**Borrstopp K 801**, för trä- och järnborrar. Tillverkat av aluminium. Höjd 70 mm. 3:75



**Grafitdeglar** för metallgjutning.


Nr	Höjd	Pris
K 30	6 cm	1:60
K 31	8 cm	2:35
K 32	11 cm	4:25

**GJUTSAND**  
Gjutsand K 33, extra fin engelsk rödsand. Pris pr 5 kg 1:95



**Tenngröta T 1171**, volym 50 kbcm. 220 V, 90 W. 29:—

**Tenngröta T 1172**, volym 150 kbcm. 220 V, 120 W. 43:—




**Blåslampa K 9** för gjuteriändamål o. andra arbeten vilka kräva stor värmeeffekt. Med vägrät brännare och en fotogenförbrukning av ca 1,2 ltr per timme. Behållarens rymd 0,75 ltr. Höjd 25 cm. Vikt 1,4 kg. 49:—




**Lödlampa K 507**, m 0,15 liters behållare av mässing. För bensen. Höjd 115 mm. Vikt 200 gr. 13:50



**Lödlampa K 495** »Primus». Bestående av en gasolflaska i storl. 30×7 cm samt brännare m. rör och ventil. Denna lödlampa tänds genast med en låga som ger en temp. av 1700°C. Med normal låga räcker en påfyllning av flaskan till ca 8 tim. sammanlagd bränntid. Flaskan fylls av auktoriserade gasolombud, som finnes över hela landet. Samma flaskor passar även till sportkök m. m. Pris med gasolfyllt flaskor 37:50




**Tillbehör och reservdelar** till PRIMUS lödlampa. K 637 spetsbrännare. 4:50  
K 638 flambrännare. 4:75  
K 639 plattbrännare. 5:25  
K 640 lödkolv. 5:—  
K 636 ventilhus. 8:50  
K 642 gasolflaska. 25:—



**Slanghandtag K 641** passande Primus lödlampa. 14:—



**Blåslampa K 509**, med extra kraftig behållare rymmande 0,35 liter. Regleringskruv. Vikt 750 gr. För bensen. 25:75



El-lödkolvar av svensk fabr., S-märkta. Lätt utbytbara lödspets. Med sladd. Finnes för 127 eller 220 volt. Uppgiv önskad volt.	Nr	Watt	Pris	Lösa spetsar av koppar. Nr	Passar Nr	Pris
	K 1127	75	13:75	K 410	K 410	1:30
	K 884	100	12:50	K 477	K 477	4:95
	K 690	190	22:—	K 822	K 822	0:85
	K 1128	300	29:—	K 1123	K 1123	3:40
	K 1129			K 1124	K 1124	6:75

**Reservelement.**  
Nr Passar Nr Pris  
K 478 K 477 9:85  
K 508 K 410 6:—  
K 881 K 822 8:50  
K 1125 K 1123 13:20  
K 1126 K 1124 16:50



**Lödpenna K 1288**. Ett lätt och behändigt lödverktyg för radio-, TV- och telemontörer. Lödspets 4,5 mm diam., bakelithandtag och 1/2 m sladd med stickpropp. Effekt 23 watt. S-märkt. Finnes för 127 eller 220 V. 17:50




**Lödkolv K 477**. Effekt 100 watt. Längd 335 mm. 110, 127 eller 220 V. 23:50

**Lödkolvstall K 842**. Ett praktiskt stall passande kolv Nr K 477. 1:—




**Lödkolv K 1250** har trots den låga strömförbrukningen, 50 watt, en mycket god lödförmåga och snabb uppvärmning beroende på elementets placering i ett spår i lödspetsen. Elementet och lödspetsen bildar en enhet, som är lätt utbytbar. Längd 26 cm. 125 eller 220 V. S-märkt. 14:50

**Reservelement K 1249** med lödspets. 4:75



**Lödkolv K 506**. »Optimus» för bensen, med automatisk rensningsanordning, själva kolvens storlek 14×14×62 mm, längd med handtag 30 cm. 22:—



**Lödpistol K 568** med i handtaget inbyggd transformator o. strömbrytare. Lätt och bekväm att använda. Uppvärmningstid 4 sek. Lödspets av speciallegering som ej oxiderar. Effekt 60 W. Endast för växelström 110 eller 220 V. S-märkt. Vikt 0,8 kg. 39:50



**Lödsats K 102**, förpackad i kartong, innehållande en lödkolv i storlek 13×16×47 mm, en stång lödtenn, en bit salmiak, en pensel och en flaska lödsyra, samt fullständig beskrivning. på tillvägagångssättet vid lödning. 5:80


**Lödsats K 103**, i likhet med Nr K 102, men med lödkolv i storl. 16×19×55 mm och större flaska lödsyra och tenn. 7:80

**Reservspets K 569** till ovanstående. 3:—




**Lödsats K 1302 PICO-PEN** för svagström. Innehåller lödpenna med sladd och 3 olika spetsar, lödtenn och lödsalva jämte mässingborste och stativ. Allt förvarat i plåtask i storl. 80×110×25 mm. Ett litet utmärkt verktyg för radio och finmekanik. Som strömkälla användes bilbatteri eller transformator. Strömförbrukn. ca 15 watt. Finnes för 6, 12 eller 24 V. Uppgiv spänning vid order. 21:—

**Reservelement K 1303** till PICO-PEN. 3:50



**Lödpenna T 1173**, DANO-THERM, 12 watt. Anslutes till bilbatteri eller transformator. (6 eller 12 volt). Längd 19 cm. Kompletterat med sladd. 16:50



**Lödkolvar av koppar m. lackerat trähandtag**. Vikten avser endast kopparren. 1:60

Nr	Vikt	Pris
K 99	30 gr.	1:60
K 100	70 gr.	2:40
K 101	150 gr.	4:75




**Lödsalva av god kvalitet i bleckburkar.**

K 807.	25 gr.	0:55
K 808.	50 gr.	0:90
K 809.	100 gr.	1:35



**Lödsalva K 810**, innehållande tenn, varmed små lödningar kan göras mycket enkelt o. snabbt. T. a. m. utan lödkolv, med endast en tändsticka. I tuben om 50 gram. 1:65



**Lödmetsall K 937** för lödning av aluminium och lättmetall. Användes lika som lödtenn men utan syra. Bruksanvisning medföljer. Pr stång 1:45





**Löd-tenn**, 50/50-procentigt bästa engelska lödtenn i 2 mm tråd, hartsfylld.

K 685, i ringar om 3 meter. 1: 40

K 940, på plåtspole om 1/2 kg. (c:a 23 m). 8: 75

**TAPE-TENN**




**Tape-tenn K 272** med lödsalva för snabblödning. Kan lödas utan lödkolv, smälter med en tändsticka. Synnerligen praktiskt att alltid ha tillhands. C:a 1,5 m på karta med bruksanvisning. 0: 90

**Slaglod**

**Silverslaglod T 98** i band 1,6x0,6 mm i 50 cm längd. 1: 10


N 98, pr 100 gram. 18: —

**Flussmedel T 99.** »Easy-flu-Flux» att användas i samband med ovanst. slaglod varvid hårdlödning kan ske vid c:a 600° C. Burk à 125 g. Bruksanvisning medföljer. 4: 25



**Lödlampa** för rödsprit, med handtag o. lödkolv, ställ. Ger en het sticklåga. Storl. 8x3x6 cm. K 455, av vitplåt. 4: 35

K 456, förmässigad. 5: 40



**Lödlampa K 950**, för rödsprit, brinner c:a 35 min. på en fyllning. Den ger en het sticklåga med 900° C temp. Idealisk för tenn- eller hårdlödning och hårdning av små detaljer. Tillverkad av mäsning och helt förnicklad. Höjd 15 cm. 16: —



**Gängmätare K 388**, dubbelsidig, m. 28 blad för Whitworth-gångar o. 24 blad för mm-gångar. 3: 50

**Gängmätare K 1324**, 60° för S.I. gångar, 20 blad 0,4-7 mm stigning. 1: 75


**Gängmätare K 1325**, 55° för Whitworth's gångar, 28 blad, 4-60 gångar pr 1". 2: 20




**Skjutmått K 868**, för in- och utvändig mätning samt med djupmått. Alla mått avläsas direkt på skalan. Av specialstål o. helt härdat till stor yt-hårdhet. Skalan är graderad i 160 mm o. 6 eng. tum. Med nonieskala för 1/10 mm o. 1/128" avläsning. Gängtabell på baksidan. Ett högklassigt precisionsverktyg. 24: 50



**Skjutmått K 1322**. Hög kvalitet. Med mikrometerskruv och glashärda käkar och spetsar. Graderade i mm och eng. tum. Baksidan med djupmått i mm. Med 1/10 mm nonie. Mätlängd 250 mm. 34: —




**Skjutmått K 1323**. Samma som K 1322 men utan mikrometerskruv. 27: 50



**Skjutmått K 945**, ett billigt men fullgott mått av prima fabrikat med två nonieskalor, 150 mm och 6 eng. tum. Användbart för ytter-, inner- o. djupmått. Löparen förflyttas med friktionsrulle. 6: 85




**Skjutmått K 205** med tum- och centimeterskala. En nonieskala. Ett billigt men bra skjutmått. Längd 18,5 cm. 3: 95



**Stålskala K 890**, av smärglat stål med mm o. eng. tumskalor. Längd 33 cm. 1: 20



**Mätar K 1277**. Precisionsinstrument graderat 1/100 mm. Visaren går ett varv pr mm. Mätområde 10 mm. Vridbar gradering och ställbara toleransmärken. Kapsel, diam. 57 mm, av kraftig förnicklad mäsning. Standardfäste, diam. 8 mm. 37: —



**Anslagsvinklar.** Pris K 814. Längd 20 cm. 3: 90 K 815. Längd 30 cm. 5: 20



**Geringsvinklar.** Pris K 812. Längd 20 cm. 4: 25 K 813. Längd 30 cm. 5: 50



**Mikrometer K 16.** God kvalitet i precisionsutförande. Med friktionsanordning. 1/100 mm delning. Måttvidd 25 mm. Längd 110 mm. 24: —



**Mikrometer K 252.** Friktion och 1/100 mm delning. Måttvidd 15 mm. 6: 95



**Mikrometer K 251** utan bygel, för mätning av tråd. Delning 1/100 mm. Måttvidd 10 mm. 8: 50



**Stålmåttband K 1014**, självspringande band, 2 m långt, bredd 16 mm. Tum- och cm-gradering. Kapsel av plåt. 1: —



**Stålmåttband K 1015.** Längd 2 m, bredd 13 mm. Gradering tum och cm. Sluten kapsel med fjäder som drar in bandet och med spår. Kapsel av stål. 1: 75



**Stålmåttband K 291**, längd 2 m, bredd 13 mm, gradering på båda sidorna i cm o. tum. Kapsel av plåt med anslag för invändig mätning. 2: 75



**Vinklar, av extra prima fabrik, med graderad stål-linjal och anslag av gjutjärn. Längden avser mått-skalans längd.**



**Kombinationsvinkel K 1221, PICADOR TRIO.** Ett mångsidigt användbart precisionsinstrument bestående av en 30 cm lång, slipad ställinjal med 4 skalar, 2 anslag i 45 och 90° vinkel jämte ett cirkelanslag, ställbart i varje läge runt den graderade skivan. Anslaget är förskjutbara och läsbara m. fjäderbelastade, förkromade låsskrivar. Två libeller för väg- och lod-avvängning. Bland detta verktygs talrika användningsmöjligheter kan nämnas, inrednings- och hobbyarbeten, båtbygge, exakt bestämning av medelpunkten vid cirkulärarbeten m. m. 29: —



**Kombinationsvinkel K 1222, PICADOR DUO.** Samma utförande som K 1221 men utan cirkelanslag och med bara 1 libell. 13: 75



**Kombinationsvinkel K 289**, med anslag för såväl 90- som 45-graders vinkel. Anslaget ställbart och försett med stoppskruv. Linjalen graderad i eng. tum o. mm. Längd 25 cm. 5: 25



**Fickvattenpass K 1090** av aluminium med en planlibell och med spets så att passet även kan brukas som sänklod. Längd 14 cm. 2: 85



**Vattenpass K 687** av glas klart plexiglas. Storlek 15x16x100 mm. Ett praktiskt fickvattenpass för byggmästare, murare, arkitekter, snickare m. fl. Riktpreis 6: 50 Vårt reklampris 3: 65



**Stiftapparat K 70** med magnetisk kolv för islagning av små spik, stift m. m. samt med spår för islagning av specialklammer. Dessa medfölja i rikligt sortiment jämte järnplatta för nitning. Allt förvarat i träskrin storl. 21x8x4 cm. 6: 20



**Klammer K 67** för ovanst. stiftapparat. I par med c:a 200 st. Längd mm 8 11 14 18 22 0: 25 0: 30 0: 35 0: 40 0: 45



**Hamarskaft K 421**, av ask, fyrkantigt fäste 30x16 mm. Längd 36 cm. Pris 0: 70



**Hamarskaft, ovalt fäste.** Nr Längd cm Pris K 422 25 0: 35 K 423 35 0: 45 K 424 45 0: 65



**Vattenpass K 702**, omsorgsfullt utfört av krymp-lackerad aluminium med blankslipade anläggsytter. Försett med en väg- och två lodlibeller, samtliga justerbara. Ett kvalitetsvattenpass till lågt pris. Längd 60 cm. 9: 50



**Vattenpass K 200** av lättmetall med planslipade ytor. 6 olika libeller. Längd 60 cm. 14: —



**Avvängningspass K 411**, av ek, med genomgående sikte för avvängning. Försett med hörnbeslag å undersidan. Ställbar väg- och fast lodblåsa. Längd 70 cm. 12: —



**Snickarepass K 412**, av ek, med ställbar väg- och fast lodblåsa, ändsyfte och skyddsglas. Längd 40 cm. 7: 25



**Gummiklubba**, av svart, massivt gummi med träskäfft. Nr Längd Vikt Pris K 819. 29 - 180 4: 25 K 820. 29 - 300 4: 75 K 821. 40 - 600 7: 95



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Kulhammare** av prima stål med slag och kula härdade och slipade skafft av ask. Nr Storl. Vikt Pris K 40 0 180 3: 15 K 39 1 250 3: 35 K 42 3 430 3: 90 K 41 5 600 5: 10



**Magnethammare K 791** med huvud av hejarsmitt stål. Höjd 10 cm. 4: 90



**Hamare** helt av stål med genomgående, förkromat skafft. Väluformad handgrepp belagt med helvulkat, svart gummi. K 764. Snickarehammare. Längd 34 cm. Vikt 650 g. 10: 20



K 795. Kulhammare. Längd 33 cm. Vikt 700 g. 9: 75



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10




**Hamare** av bästa stål. Slag o. pän naggrant härdade. Skafft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 2: 85 K 899 200 3: 15 K 900 400 3: 90 K 901 600 5: 10



**Hamare** av







**Plasthammare** i högsta kvalitet med askskaff.  
Nr Diam. Vikt Pris  
K 1102, 22 mm 160 g 3: 50  
K 1103, 32 mm 360 g 5: 80  
K 1104, 40 mm 630 g 9: —




**Skränkång K 433** för upp till 1,5 mm blad. Mycket praktisk konstruktion. Längd 180 mm. 4: —




**Hålstans K 686**, av polerat stål och med härdad stans. Stansar 6 mm håldiameter. Lämplig för upptagning av hål i sågblad. 2: 50

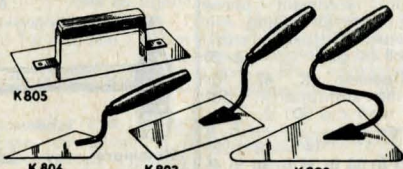

**Slipskiva K 805**, av stål, med nitat och lackerat handtag. Skivans storlek 11x26 cm. 4: 35  
**Skärsliv K 804**, av stål. Klingans storl. 9x15 cm. 2: 50




**Murslev K 1187**. Hålkälstål, radie 5 cm. Storlek 25x7 cm. 5: 50




**Murslev K 1188**. Hörnjärn för innehörn. Längd 22 cm. 5: 50



**Murslev K 1189**. Kantjärn med avrundad kant. Storl. 8x25 cm. 5: 50




**Ryggsåg K 490**, av extra prima Sandviksfabrikat. Kraftigt svart plasthandtag. Vitpolerat och riktat blad med löstagbar stälrygg. Bladlängd 14". 9: 20



**Sticksåg K 255** filad och skränt. 15"-klinga och kraftigt bokhandtag. Hela längden 50 cm. 3: 40  
**Sticksåg K 256** av extra prima svenskt fabrikat. Ferniss bokhandtag och 3 utbytbara blad 12", 14" och 16" filade och skränta. Hela längden 54 cm. 8: 75




**Universalsåg K 392**. Av ny, patentskyddad konstruktion. Det dubbelledade fästet kan inställas för ett otal vinklar och sägen blir därfor användbar för uppgifter, där andra sågar ej kan komma ifråga. Medföljande blad i högklassigt stål: sticksåg för metall med dragtangent, sticksåg för trä, trädgårdssåg, raspborr 7 mm. diameter, fintandad grädsåg. Bladlängd ca 30 cm. Med väska av galon för bladen. 16: 50



**LOVSÅGSBLAD**




**Kvistsåg K 1170**, hopfällbar. Längd: klinga 18 cm plus 21 cm skaft av rödbok. 6: 75



**M 300**, prima blad för trä. Grovlek 1, 3, 5, 8, 10 och 12. Grovl. duss. gross  
1-8 0: 25 2: 60  
10-12 0: 30 3: —



**M 301**, extra prima snabbstågblad för trä. Grovlekar som M 300. Grovl. Pr duss. gross  
1-8 0: 40 3: 70  
10-12 0: 45 4: 20



**M 302**, prima metallstågblad. Grovl. 3/0, 0, 1, 2, 3 och 5. Pr duss. 0: 40, gross 3: 70




**M 303**, extra prima snabbstågblad för metall. Grovlekar: 8/0, 5/0, 3/0, 0, 1, 2 och 4. Grovl. Pr duss. gross  
8/0-5/0 0: 75 7: 30  
3/0-4 0: 50 5: —



**M 304**, extra prima vridna, allsidigt tandade lövsågblad för trä, gips och plaster. Grovlekar 0, 2, 4 och 6. Pr duss. 0: 40, gross 3: 90

**Guldmedsåg K 415**, förnicklad. Ställbar för bladlängder 80-170 mm. 5: 90

**Grosspriset** endast vid köp av samma nummer och grovlek.




**Hyvelbänksbeslag K 262**. Ny förbättrad modell av järn, med starka stålskruvar. Fastsätts lätt på en plank e. dyl. Mycket lämplig för byggnads-snickare. Består av fram- och bakstycke jämte 3 st. bänkhakar och alla erforderliga träskruvar för fastsättning. 16: 50




**Bordshyvelbänk K 866**, är en liten praktisk hyvelbänk för nytto- och hobbyarbeten i hemmet. Den tas fram vid behov och spännes lätt och snabbt fast vid ett bord eller en bänk. Den är tillverkad av björk och spänskraven samt styrningarna äro av stål. Längd 66 cm, bredd 14,5 cm. Vikt 2,9 kg. 26: —




**Tving K 867**, av fernissad björk, med spännvidd från 0 till 45 cm. Längd 55 cm. En praktisk tving tillräcklig för hobbyverkstaden och småsnickerier i hemmet. Pr st. 1: 60



**Skrutvting K 1220** av lackerat kraftigt gjutstål. Skruven med roterande bricka. Grovl. med spännvidd 50 mm. Gripvidd 2" 2 1/2" 3" Pr 3: 20 3: 90 4: 75



**Skrutvting K 566**, av lackerat järn med trähandtag. Spännvidd 17,5 cm. 2: 90




**Skrutvting K 1310** av förkromat järn med ställbar gripvidd. Gripdjup 45 mm. Största spännvidd mm: 50 75 100 Pr st. 1: 60 1: 70 1: 80




**Skrutvting K 192**, av järn med träskaff. Mycket praktiska, lätthanterliga och starka. På skruven som är försedd med plattgängor är en roterande bricka. Spännvidd cm. 12 20 40 Pr st. 5: 50 7: 50 12: —

**Falshyvel K 869**, för falsning i porösa träfällberplattor. Utför två skär på en gång. Ett outhärligt verktyg vid dylika arbeten. Längd 28 cm, största bredd 5 1/2 cm. 16: 75




**Skrutvtingar** av blankt järn, M 115 och M 116 äro förnicklade. Alla med spännvidd 50 mm. Nr Bygeln Pris  
M 11 13x4 mm. 0: 40  
M 114 5 mm. 0: 40  
M 115 6 mm. 0: 60  
M 116 8 mm. 0: 75

**Skrutvting M 342** lika M 11 men med 32 mm spännvidd. 0: 40



**Skrutvting K 1306** av förkromat järn med ställbar gripvidd. Gripdjup 45 mm. Största spännvidd mm: 50 75 100 Pr st. 1: 60 1: 70 1: 80




**Hyvel K 170** med 42 mm brett stål, som kan flyttas till en spänning 1 cm från kanten varigenom t. ex. hyvlings i i hörn underlättas. Längd 19,5 cm. 6: 75



**Hyvel K 168**, med 33 mm brett hyveljärn. Längd 14 cm. 3: 60

**Hyvel K 166** av lackerat järn. Smärgrad sula i storlek 85x30 mm. 1: 95

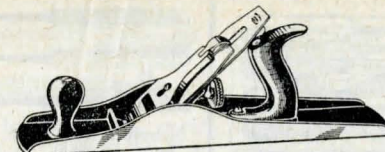

**Rubank K 896**, i elegant modell av slipat järn med praktiskt ställbart stälafäste. Refflad sula. Längd 35 cm. Stålbredd 2". Vikt 2,3 kg. 33: —

**Rubank K 897**, i utförande som föregående men längd 45 cm, stålbredd 2 3/4". Vikt 3,1 kg. 41: —



**Putshyvel K 674**, av järn, extra prima Eskilstunafabrikat. Amerikansk modell. Järnet ställbart i såväl djup- som sidled. Handtaget av brunpolerat lövirå. Refflad undersida. Hyvelns längd 24 cm, järnets bredd 2 tum. Vikt 1,5 kg. 29: —




**Rundhyvel K 173**, med böjlig ställsula, inställbar för hyvlings av såväl plana som buktiga ytor. Försedd med 44 mm brett dubbeljärn med ställskruv. Längd 26 cm. 38: —



**Putshyvel K 886**, av lättmetall. Längd 26 cm, bredd 6 cm. Elegant frostillackerad översida, blankpolerat handtag med refflat grepp och med 2" hyveljärn. 10: 60



**Hyvel K 230**, ställbar, kombinerad sims- och falshyvel av järn med 38 mm brett hyvelstål och löstagbara anhåll. Längd 21 cm. Extra prima svenskt fabrikat. 26: —



**Simshyvel K 167**, av lackerat järn. Försedd med ställskruvar för järnet och för spänningens storlek. Storlek 100x25 mm. 3: 70



**Putshyvel K 862**, av rödbok, längd 24 och bredd 6 cm. Med prima 1 3/4" dubbelt hyveljärn. 8: 60



**Hyveljärn K 671**, enkla. Amerikansk modell. Extra prima Eskilstunafabrikat. Bredd i tum. 1 3/4 2 2 3/4 Pr st. 4: 10 4: 40 5: 25





**Sickling K 491**, av Sandviksfabrikat. Extra prima sickling av härdat och polerat stål. Storlek 0,60x62x125 mm. 1: 30



**Sickling K 542**, fasonerat järn. Smärgrad sula i storlek 85x30 mm. 1: 95






**Huggjärnsatts K 229** innehållande 8 st. olika huggjärn av bästa Eskilstunafabrikat med masur-skaft. Dimensioner från 1/4"-1 1/4". I färdigt kraftigt björketui, storlek hopfält 25x17x7 cm. 53:—




**Huggjärn K 557**, extra prima fab. Fasade samt försedda med polerade skaft av björk och två mässingsringar. Bredd i tum.

Pr st.	1/4	3/8	1/2
	4: 60	4: 65	4: 70
	5/8	3/4	1
	4: 95	5: 15	5: 95




**Verktygsatts K 231**, för träsnideri. Satsen innehåller 6 olika verktyg med polerade träskaft, längd 16 cm. Svenskt kvalitetsutförande i specialstål. 19: 50



**Bildhuggjärn** av förstklassigt svenskt fabrikat. Stålen noga härdade men ej slipade. Med polerade skaft av vitbok. Verktgens hela längd 24 cm.


Nr	Bild	Bredd	Pris
K 177	A	8	3: 50
K 178	B	10	3: 50
K 179	C	9	4: 80
K 180	D	10	4: 80
K 181	E	3	4: 80
K 182	F	6	4: 80
K 183	G	8	5: 10
K 184	H	15	5: 40
K 185	K	6	5: 75
K 186	L	8	5: 75
K 187	M	8	4: 80
K 188	N	12	5: 10



**Svarvjärn K 17**, flatå. E. A. Bergs fabrikat. Bredd 1/4" 3/8" 1/2" Pris 2: 80 2: 85 2: 85



**Svarvjärn K 18**, skölp. E. A. Bergs fabrikat. Bredd 1/4" 3/8" 1/2" Pris 4: 75 4: 80 4: 85

**Huggjärn K 19** med fasade kanter. Bergs fabr. 3/8" 1/2" 3/4" 5/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" Pris 3: 10 3: 10 3: 15 3: 15




**Lockbettlar K 669**, av extra prima Eskilstunafabrikat. Bredd i tum 1/4 3/8 1/2 Pris 4: 70 4: 90 6:—

**Huggskölpar K 670**, av extra prima Eskilstunafabr. 1/2" djupa. Bredd i tum. 1/4 3/8 1/2 Pris 4: 35 4: 50 4: 90 5: 40 6:—



**Verktygsatts K 929** med träsniderijärn av stål med bästa eggskärpa. Skaft av polerat lövträ. Längd 16 cm. I satsen m. sex st. olika verktyg. 14: 75

**Verktygsatts K 957** med sex verktyg lika ovanstående sats i något enklare utförande men av prima verktygsstål. 4: 90



**Bildhuggjärn K 190**. Som ovanstående men i satsen om 6 st. verktyg enligt illustr. Hela längden med skaft 21 cm. Pris pr sats 26:—



**Huggjärnskaft K 27**. Diam. mm 19 25 Pris st. 0: 85 1:—




**Stämjärnskaft K 1246** av slaghållfast plast. (Uppvärmes i c:a 60° vatten före påslagningen av stämjärnet.) För stämjärn. Pris 1/16-5/16" 1: 20 3/8-1/2" 1: 50 5/8-7/8" 1: 55 1"-1 1/4" 1: 75 1 1/2" 1: 80

**Filiskaft K 1247** av mjukplast. Längd 68 mm. Pris 0: 65

> 84	>	>	0: 85
> 98	>	>	1: 10
> 114	>	>	1: 45
> 130	>	>	1: 95



**Hobbyskrin K 918**. Ett stabilt, polerat träskrin storlek 26x14x6 cm, med 3 olika verktygskaft, 10 sorters knivblad, 6 stämjärn, 2 huggpipor, ett sågblad, en grodhyvel och en kant-skärare av plast, en spånhyvel av metall samt en sandpappershållare m. extra sandpapper. 52:—



**Knivskrin K 916**, storlek 17x8x4,5 cm, innehåller 3 olika verktygskaft. 11 st. utbytbara knivblad i olika modeller medfölja. 21: 50

**Modellkniv K 907**, samma som den kraftigaste kniven i skrin K 916. Längd 11,5 cm. Med ett blad. 6: 25

**Bladsats K 910**, 5 olika skärblad för K 907. 3: 10

**Bladsats K 913**, 2 st. 7,5 cm långa sågblad för kniv K 907. 1: 45


**Bladsats K 912**, 2 st. 7,5 cm långa knivblad för kniv K 907. 1: 45



**Skedkniv K 50**, med egg på båda sidor samt i spetsen. Bergs fabrikat. Längd 16 cm. 4: 60



**Sylskaft, K 859**, med färdigt träskaft och 2-backig förnicklad chuck. 0: 95



**Modellkniv K 863**. Skaft av lättmetall med skruvfäste för kniven, som är av 0,4 mm. stål av yppersta skärpa. Kompl. med 6 blad, varav 5 förvaras i skaftet. Längd med blad 13 cm. 3: 75

**Knivblad K 864** för ovanstående modellkniv. 10 st. i plastetui. 2:—




**Stämjärnsatts K 917** innehållande ett skaft K 907, 6 olika stämjärn, 4 olika knivblad samt 1 såg och 1 knivblad i 7,5 cm längd. Ställ med plastkupa över verktygen. En utmärkt sats för träskulptur. 22: 50



**Stämjärn K 914**, 5 träsniderijärn i olika modeller för kniv K 907. Pr sats 6: 25


**Holkjärn K 915**, 4 holkjärn för träsnideri, i olika modeller, för kniv K 907. Pr sats 4: 80



**Slidknivar**, av Morafabrikat med skaft av polerad masurbjörk o. förnicklade beslag, pressade slidor. Nr Längd cm Pris K 246. 13 2: 30 K 72. 16 2: 65 K 73. 18 3:— K 74. 20 3: 25 K 75. 22 3: 85




**Skarkniv K 1335**, av lättmetall med 5 skarpslipade klingor som förvaras i skaftet. Klingorna är vändbara och kan alltså helt utnyttjas. Det välutformade handtaget ger mycket gott grepp och arbetet blir lätt även med svåra material som fiberplattor, linoleum etc. Handtagets längd 135 mm. 3: 60



**Sokmakarekniv, av extra prima stål**. Eskilstunafabrikat. Längd 21 cm. Bredd 2 cm. 1: 30

Nr K 438. Rak  
Nr K 439. Högerböjd.  
Nr K 440. Vänsterböjd. 5: 25




**Skaft K 673**, för sokmakareknivar. Tillverkat av brunbetsad bok och försedt med beslag av mässing. 3: 50




**Läderkniv K 556**, extra prima fabrikat. Längd 18 cm. Polerat träskaft. 1: 70




**Täljknivar**, av Morafabrikat med inlagt stål av högsta kvalitet. Med mahognyfärgade björkskaft. Beslag och blad blankslipade. Nr Längd cm Pris K 76. 16 1: 40 K 77. 20 1: 75 K 78. 22 2:— K 79. 27 2: 50




**Slidknivar**, Samma sorts knivar som K 76-K 79, men med pressade slidor. Nr Längd cm Pris K 247. 13 1: 75 K 80. 16 2: 10 K 81. 20 2: 60 K 82. 22 2: 95 K 83. 27 3: 70



**Slidknivar**, av Morafabrikat med skaft av polerad masurbjörk o. förnicklade beslag, pressade slidor. Nr Längd cm Pris K 246. 13 2: 30 K 72. 16 2: 65 K 73. 18 3:— K 74. 20 3: 25 K 75. 22 3: 85



**Yxskaft, av björk sväng modell.** K 425. Längd 40 cm. 1: 10 K 426. Längd 50 cm. 1: 30 K 427. Längd 60 cm. 1: 60 K 428. Längd 70 cm. 1: 90




**Kotot**, tillverkat av Sandviks stål Nr 090. Nyttigt och bra verktyg för villaägare, snickare, affärer, m. fl. K 1211. Dim. 5/8"x16" Längd 40 cm. 3: 75 K 677. Dim. 3/4"x18" Längd 45 cm. 4: 80 K 1212. Dim. 3/4"x27" Längd 68 cm. 5: 50



**Fickkniv K 573** m. korkskruv, konservöppnare, prygl, glasskärare. Längd ihopfäld 90 mm. 1: 30

**Fickkniv K 574** som K 573 men med kapslöppnare och skruvmejsel i stället för glasskärare. 1: 25




**Sportkniv K 527**, m. blad av rostfritt stål, skaft av färdigt masurbjörk. Slida av läder med förnicklade beslag. Knivens längd 14 cm. Morafabr. 5: 25




**Pojkkniv K 1231**, längd 19 cm. Med mahognyskaft och läderslida. Morafabr. 2: 80

**Sportkniv K 1232**, längd 20 cm. Helt förnicklad och med mahognyskaft och läderslida. 6: 75


**Sportkniv K 1233** för jakt och fiske. Längd 25 cm. Rostfritt blad med mahognyskaft och läderslida. 6:—



**Kilsats M 277** består av 25 st. sorterade kilar M 276 13-50 mm. 4: 85



**Campingsax K 520**, med eggskydd av läder. Extra prima svenskt fabrikat. Eggbredd 70 mm, hela längden 35 cm. 8: 25




**Handax K 521**, av prima svenskt stål. Eggbredd 100 mm. Längd med skaft c:a 40 cm. 5: 50




**Eggskydd K 1226** av tjockt och kraftigt gummi. Bredd 10 cm. 2: 60




**Slipstöd K 87**. Detta genialiska verktyg passar alla slipstenar. Inget passningsarbete eller montering erfordras. Ger ett perfekt stöd åt eggverktyg såsom barkspadar, hyveljärn stämjärn o. dyl. som kräver fasslipning. Den mest ovana slipare kan med slipstödet hjälpa genast ernå en fulländad slipning. Så kallad rundslipning bortfaller helt. 6: 50



**Jaktolk K 261**, smidd av järnbeslaget stål, skaft av polerad björk. Slidan av blankpolerad aluminium. Morafabrikat. Längd 24 cm. 10: 50




**Jaktolk K 294** av rostfritt stål med fiskfällare. Utmärkt vid jakt, fiske och friluftsliv. Hopfäld tar kniven obetydlig plats. Fullt lika stadig som en fast kniv. Längd utfäld 21 cm. 9: 85




**Kil M 276** av järn med rostskyddsöverdrag är en liten oumbärlig tingest för yxor, hammare samt alla övriga verktyg där skaftet har betydighet att lossna. Gör ett sågspår i skaftet och en lämpligt stor kil inslås varefter det sitter bergfast vid verktyget. Bredd Pr st. Pr duss. 13 mm 0: 15 0: 90 20 mm 0: 20 1: 30 29 mm 0: 25 2: 10 40 mm 0: 40 3: 25 50 mm 0: 50 3: 95



**Sandpappershållare K 93**. Av svart gummi. Håller paperet orubbligt. Storlek 14x7 cm. 4: 90



**Sandpappershållare K 1206** av plåt med fastspänningsanordning. Slipsta 125x75 mm. 3: 20




**Båtskrapa K 925**. Längd 24 cm, med två utbytbara skrapstål, 7 och 10 cm. Två skrapor i en. 3: 40




**Slipstöd K 87**. Detta genialiska verktyg passar alla slipstenar. Inget passningsarbete eller montering erfordras. Ger ett perfekt stöd åt eggverktyg såsom barkspadar, hyveljärn stämjärn o. dyl. som kräver fasslipning. Den mest ovana slipare kan med slipstödet hjälpa genast ernå en fulländad slipning. Så kallad rundslipning bortfaller helt. 6: 50



**Sandpappershållare K 1206** av plåt med fastspänningsanordning. Slipsta 125x75 mm. 3: 20



**Sandpappershållare K 1206** av plåt med fastspänningsanordning. Slipsta 125x75 mm. 3: 20



**Sandpapper M 60**. Ark i storlek 24x28 cm. Finnes i grovlek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Grovl. 000-3 4-5 6 Pr ark 0: 12 0: 15 0: 18

**Sandpapper i band**, N 400, bredd 10 cm. 10 m långa. Grovlek 00, 0, 1, 2, 3. Pr 10 m 1: 85

**Smärgelduk M 821**, storl. 21x29 cm. 1 grovlek 000, 0, FF, 1, 2, 3. Grovl. 000-1 2 3 Pr ark 0: 55 0: 60 0: 65



**Sandpappershållare M 190**, diam. 125 mm. Grovlek 00, 1, 3. Pr 10 ark 1: 25



**Sandpappershållare K 93**. Av svart gummi. Håller paperet orubbligt. Storlek 14x7 cm. 4: 90




**Sandpappershållare K 1206** av plåt med fastspänningsanordning. Slipsta 125x75 mm. 3: 20




**Båtskrapa K 925**. Längd 24 cm, med två utbytbara skrapstål, 7 och 10 cm. Två skrapor i en. 3: 40



**Slipstöd K 87**. Detta genialiska verktyg passar alla slipstenar. Inget passningsarbete eller montering erfordras. Ger ett perfekt stöd åt eggverktyg såsom barkspadar, hyveljärn stämjärn o. dyl. som kräver fasslipning. Den mest ovana slipare kan med slipstödet hjälpa genast ernå en fulländad slipning. Så kallad rundslipning bortfaller helt. 6: 50




**Sandpappershållare K 1206** av plåt med fastspänningsanordning. Slipsta 125x75 mm. 3: 20




**Sandpappershållare K 1206** av plåt med fastspänningsanordning. Slipsta 125x75 mm. 3: 20









**Skruvlåda K 476** av grönlackerad stålplåt m. 28 fack. För skruvar, muttrar och andra smärre detaljer, som det annars är svårt att hålla ordning på. Storlek 55x220x400 mm. 18: 75



**Plastask M 299** helt av glasklar plast och med 10 fack. För smådelar, fiskflugor m. m. Storlek 170x95x30 mm. 3:—



**Plastask M 298** med fem fack och genomsiktligt lock. För smådelar, fiskedrag o. dyl. Storl. 170x95x30 mm. 2: 75

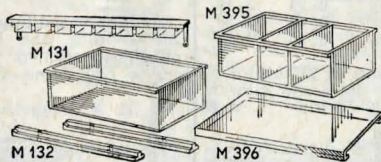

**Låda M 131** av glasklar plast. Storl. 5x8x2,5 cm. Pr st. 0: 75, duss. 8: 10

**Låda M 395**, i storlek som föregående men med 3 fack. Pr st. 0: 75, duss. 8: 30

**List M 132** för uppfastning av ovanst. draglådor under en hylla eller dyl. (erf. en mera än antalet lådor i en rad). Pr st. 0: 10, duss. 1:—

**Lock M 396.** Pr st. 0:25, duss. 2: 70



**Reservdelsskåp M 417**, en smådetaljernas bank, idealisk för verkstäder, lager m. fl. Skåpet är i trävit fennissad furu, djup 40, bredd 42, höjd 38 cm, innehållande fem lådor. Varje låda är inredd med lösa smålådor av kraftpapp i olika storlekar. Sammanlagt består skåpet av 105 fack. Pris komplett 78:—



**Bakelbiturk Re 10** med skruvlock. Höjd 13 cm. 0: 50 Duss. 3: 95




**Plastburkar** med tätslutande lock.

Nr	Volym	Pr st.	Duss.
M 424.	15 cm <sup>3</sup>	0: 15	1: 50
M 425.	30 cm <sup>3</sup>	0: 20	1: 90
M 426.	40 cm <sup>3</sup>	0: 20	1: 60
M 427.	70 cm <sup>3</sup>	0: 25	2: 40




**Sortimentlåda M 201** av punktsvetsad plåt och med skjutlock. Lackerad. 7x27 cm med 9 fack. 5: 75



**Sortimentsfack M 344** att uppsätta på vägg. Består av plåstall, höjd 40 cm med 10 st. lådor av glasklar plast, storl. 17x9x3 cm. 5 av lådorna är delade i 4 fack. Komplet 24:—

**Plastlådor**, samma som i ovanstående ställ.

M 345.	1-fack.	1: 40
M 346.	4-fack.	1: 95



**Lådavskiljare M 565**, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 40, 100 st. 2: 75



**Spiegelhållare, M 223**, utförda i kristallplast. Mycket praktiska, lättmonterade och hållbara. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40



**Hyllhakar M 158**, av förmässingad järn för bokhyllor m. m. Pris pr duss. 0: 45


**Hylsor M 160**, av förmässingad järn. Pr st. pr duss. 0: 15 Pr st. pr gross 1: 50



**Hållare K 498** för upphängning av verktyg m. m. Fjädrande skänklar av förn. stål med säker gripförmåga. Längd 50 mm. Pr st. 0: 70, duss. 6: 60




**Bladskruv M 703**, av blankt järn. Längd 2". Pr duss. 0: 80 Längd 2 1/2". Pr duss. 0: 85



**Spikbleck M 758.** Korrugerade och spetsade stålskivor för sammankoppling av trä. Lätta att slå in, spräcka ej träet. 5 korrugeringar, bredd 12 mm. 1 påsar om 50 st. Pr påse 0: 75


**Spikbleck M 759.** Som föreg. men i bredd 18 mm. 1 påsar om 50 st. Pr påse 0: 95

**Spikbleck M 760.** En påse sorterade spikbleck. 50 st. i 10 olika bredder. Pr påse 1:—



**Dörrstoppare**, av gummi med metallbussning för fästskruven.

Nr	Storl. mm	Pr st.
U 1065.	30x30	0: 25
U 1066.	38x30	0: 30
U 1067.	38x40	0: 40
U 1068.	38x50	0: 45
U 1069.	38x65	0: 50



**Dobbskor** av svart naturgummi.

Nr	Håldiam.	Pr st.
M 61.	14 mm	0: 25
M 62.	16 mm	0: 30
M 63.	19 mm	0: 35
M 64.	20 mm	0: 40
M 65.	24 mm	0: 50



**Plastfot** med fultsula. För stälrmöbler o. dyl. Vita eller svarta. Pr st. Diam. Pr st. U 635 för 19 mm rör 0: 35 U 636 för 22 mm rör 0: 40



**Gummifot M 53** för möbelben m. m. Tillv. av brunt starkt naturgummi. Storl. Håldiam. Pr st. duss. 1 20 mm 0: 20 2: 10 2 25 mm 0: 35 3: 40 3 30 mm 0: 55 5: 60 4 43 mm 0: 90 9: 20



**Plastfötter** för stål- eller träben, bords- och stolben av trä, apparater, lådor m. m. Vid order uppgiv storlek och färg.

**M 410** utvändigt typ, kullig botten. Finns i färgerna svart, benvit och röd. Innermått. Diam. mm 3 4 5 Pr duss. 0: 60 0: 65 0: 70 6 8 10 3/8" 12 0: 75 0: 80 0: 90 0: 95 1:— 1/2" 16 19 22 25 1: 05 1: 35 1: 45 1: 80 2: 05

**M 411** invändigt typ, kullig botten. För insättning i rör och borrhål i trä. Finns svarta och vita. Måttuppgiften på tappan utvändigt. Diam. mm 10 13 Pr duss. 0: 85 1: 20 16 19 22 1: 45 1: 65 1: 85

**M 412** utvändigt typ med sned botten. Innermått. Diam. mm/Pris pr duss.: 16 19 20 22 1: 70 1: 90 2:— 2: 20



**Skyddstassar**, självhäftande, 15 mm i diam. För askfat, vaser, prydnadsföremål, tavlor m. m. Bara att trycka fast och sitter sedan säkert. Pris pr dussin uppsatta å karta.

**M 434** av filt. 1: 70  
**M 435** av skumplast. 1: 60



**Fothylsa M 209**, av hel- dragen, slipad mässing med golvskonande möbel- tass av plast. Längd 95 mm. Invändig diam. upp- till 19 mm. Pr st. 1: 20



**Sugfötter** av transparent mjukplast, som icke torkar eller spricker. För många olika ändamål såsom skylfönster, bilen, badrummet etc. Sitter säkert på blanka, plana ytor, glas, kakel osv.

Nr	Diam.	St.	Duss.
M 448	35 mm	0: 30	2: 50
>	40 mm	0: 35	2: 90
>	45 mm	0: 35	3:—
M 449	30 mm	0: 30	2: 40
M 450	35 mm	0: 20	1: 60
M 451	35 mm	0: 20	1: 60
M 452	35 mm	0: 20	1: 70
M 453	35 mm	0: 25	2: 25
>	45 mm	0: 30	3:—
>	55 mm	0: 50	4: 40
M 454	25 mm	0: 40	3: 60
>	35 mm	0: 45	3: 80



**Gummifötter** av brunt gummi. Nr. Storl. Pr st. duss. M 43. 13x7 0: 08 0: 60 M 44. 19x8 0: 10 0: 80 M 45. 20x10 0: 12 0: 90 M 46. 20x14 0: 14 1: 10

**Gummifot M 349**, storlek 12x15 mm, svart. För inbörning i trä eller ände av rör. Pr st. 0: 10, 25 st. 1: 65




**Möbeltass** tillverkad av plast. Monteras lätt, sitter stadigt och skyddar golvet mot repor samt förhindrar oljud. M 122 med filtinsats. 20 mm diam. Pr 4 st. 0: 80, duss. 2: 10

M 123 med filtinsats. 25 mm diam. Pr 4 st. 1: 10, duss. 3: 10

M 124 med plastinsats, 20 mm diam. Pr 4 st. 0: 65, duss. 1: 70

**Glidknappar M 409** av plast, att spika under stol- och bordsben för att skydda golvet för repor. Med spik. Diam. mm 17 22 Pr duss. 0: 55 0: 65




**Stolskruvar** av järn. M 393, skruvens diam. 21 mm, längd 22 cm. Bric- kens diam. 10 cm. Vikt 1,1 kg. M 394, skruvens diam. 27 mm, längd 42 cm med halva längden gängad. Korset 29 cm. Vikt 3,6 kg. 21:—



**Bordkantlist** av svart, benvit eller röd plast. M 78, bredd 13 mm. 0: 80 N 79, > 16 > 0: 90 N 80, > 19 > 1:— N 81, > 21 > 1: 10 N 82, > 25 > 1: 20



**Hyvelbänkskruvar** helt av stål med trapets- gänga diam. 30 mm. K 222, bakskruv. Längd utom huvud 45 cm. 18:— K 223, framskruv. > > 30 cm. 14: 50



**Möbelben M 383** koniskt svarvade av bok, svartbetsade och förseda med fothylsa av polerad mässing och fästskruv med mutter och bricka. Lämpliga ben för radio- och TV-skåp, byrå, säng, braspall m. m. Modern stil. Längd 25 cm. Säljes i satser om 4 st. 6:— M 384, d:o längd 22 cm. Pr satser 4 st. 5: 40


**Möbelben** koniskt svarvade av bok, teakbetsade med fästplatta, gängad fästbult samt fothylsa av polerad mässing. Den extra kraftiga fästplattan av lackerat stål i storl. 75x110 mm ger även de längsta möbelben orubblig stadga. Patentsökt konstruktion med 2 gängade hål så att benet kan placeras rakt eller lutande. Priserna gäller per styck med fästplatta.

M	Längd cm	Pris
M 469	17	4: 25
>	30	4: 40
>	41	4: 60
>	50	4: 75
>	56	4: 90
>	65	5: 10
>	72	5: 25

**Fästplatta M 468**, samma som till M 469. 0: 65

M	Längd cm	Pris
M 377.	Längd 23 cm	2: 10
M 378.	> 33 >	2: 30
M 379.	> 43 >	2: 50
M 380.	> 53 >	2: 70
M 381.	> 63 >	2: 90
M 382.	> 73 >	3: 10

**Träskruv M 343** passande ovanstående bordsben. Priset är pr 16 st. Längd 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" Pr st. 0: 40 0: 42 0: 45 0: 50



**Thevagnshjul**, m. vulkaniserad gummiring. Lämpliga för thé- o. barbord, serveringsvagnar m. m. Hj.-diam. Hj.-br. Pr st. Nr. mm mm pr st. M 559. 40 8 0: 80 M 560. 50 10 0: 85 M 561. 65 12 1: 15 M 562. 75 14 1: 50 M 563. 80 14 1: 50 M 564. 75 12 1: 85

M 323 är försett med kullager i den vridbara fästappen, övriga typer har lös hylsa med glidlager.




**BORDBEN** bestående av tre 7 mm rundjärn stadigt svetsade till ett profilerat vinkeljärn överst och nedtill försedda med pågångad svart ebonitkula. Med hjälp av dessa lätta och smäckra men ändå stadiga och eleganta ben är det en lätt sak att själv göra ett soffbord, köksbord, spelbord, ritbord, spegelbord etc. med skiva av t. ex. plywood på en enkel ram av trä. Omålade. Nr. Längd Pr st. M 313. 52 cm 3: 60 M 314. 62 cm 3: 80 M 315. 72 cm 4:— M 330. 76 cm 4: 20

**Rörben** för möbler. Tillverkade av 19 mm heldragna stålrör med svetsad fästplatta och plastfot. (M 411). Omålade. Pris pr styck: M 377. Längd 23 cm 2: 10 M 378. > 33 > 2: 30 M 379. > 43 > 2: 50 M 380. > 53 > 2: 70 M 381. > 63 > 2: 90 M 382. > 73 > 3: 10




**Träskruv M 343** passande ovanstående bordsben. Priset är pr 16 st. Längd 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" Pr st. 0: 40 0: 42 0: 45 0: 50



**Thevagnshjul**, m. vulkaniserad gummiring. Lämpliga för thé- o. barbord, serveringsvagnar m. m. Hj.-diam. Hj.-br. Pr st. Nr. mm mm pr st. M 559. 40 8 0: 80 M 560. 50 10 0: 85 M 561. 65 12 1: 15 M 562. 75 14 1: 50 M 563. 80 14 1: 50 M 564. 75 12 1: 85


M 323 är försett med kullager i den vridbara fästappen, övriga typer har lös hylsa med glidlager.






**Ottomanrulle M 767**, m. gummirulle, 37 mm diam. Försänkt modell. 0: 70

**Länkrulle M 695**, i kraftigt utförande. Beslaget är av blankt järn och rullen av massiv bakelit i storl. 20x40 mm. 0: 95




**Ottomanrulle M 768**, m. bakelit. Diameter 40 mm. Fästbygel av järn. 55 x 23 mm. 0: 55

**Ottomanrulle M 120**, lika föreg. men med gummihjul och mässinglager. Fästbygel 60x25 mm. 0: 75




**Länkrulle M 787** m. hjul av gummi i diam. 38 mm. Enkelt kullager mellan bygel och fästplatta. 1: 30

**Länkrulle M 788** m. hjul av gummi i diam. 50 mm. Bygel löper i kullager. 1: 90



**Länkhjul M 324** med gummihjul 75x15 mm på fälgar av rostfritt stål i kraftigt bygel med kullager mot fästplattan, vars höjd från golvet är 10 cm. Pr st. 3: 60




**Rulle M 718**, av svart bakelit. Bredd 20 mm, axelhål 6 mm. Diam. mm 40 50 Pr st. 0: 25 0: 55

**Rulle M 719**, av gummi. Mått 20x40 mm. Axelhål 6 mm. Mässinglager. Pr st. 0: 50, duss. 4: 80




**Rullar av vävbakelit. Mycket starka.**  
Nr Mått Pr st.  
M 150. 50x23 mm 0: 80  
M 151. 70x35 mm 1: 45  
M 152. 100x50 mm 3: 90  
M 153. 125x50 mm 5: 40




**Möbellås**, storlek 70x45 x13 mm. Utan nyckel. M 755, höger. M 756, vänster. (Som bilden).

Pr st. 0: 50, duss. 4: 80  
**Nyckel M 688** passande M 755-756  
Pr st. 0: 20, duss. 1: 60




**Kistlås av järn med nyckel.** Dubbla reglar. Mycket lämpligt till dalkistor o. dyl.

Nr Storlek mm Pris  
M 58. 80x45x15 1: 15  
M 390. 90x60x20 1: 50



**Lås M 986** av järn med innerdelar av mässing. 2 nycklar. Storlek 50x40 x12 mm. 2: 60



**Fönsterlås M 770**, av järn, förnicklade. Pr st. 0: 35, duss. 3: 50




**Kullås M 176**, dubbelt av förn. järn, 10x47 mm. Pr st. 0: 30, 6 st. 1: 40

**Kullås M 177**. Mässing. Diam. 12 mm 14 mm Pr st. 0: 50 0: 60




**M 178 M 180-181 Snäppare, oxidierade.**  
Nr Bredd Pr 6 st.  
M 178 30 mm 0: 70  
M 180 25 mm 0: 65  
M 181 33 mm 0: 80




**Magnetlås av förnicklad metall**, är nutidens skåpregel. Lätt att montera, M 338 göngas in i borrhål och de övriga låsen skruvas fast. Montera köksskåpen med magnetlås och handtag M 224 eller M 854. Låsen håller även dörrar öppna om så önskas.

Nr	Storlek	Häftkraft	Pr st.	Duss.
M 445	25x27 mm.	2 kg.	1: 10	11: 20
M 338	17x13	2	1: 55	15: 90
M 339	20x40	4	1: 75	17: 75
M 340	30x40	8	2: 60	26: 95
M 446	40x40	11	2: 95	29: 95



**Låsbeslag M 364** med röd upptagetsignal för toalett- och badrumslås. Av svart, benvit eller mahognyfärgad plast. Med skruv. 2: 60



**Skåpregel M 971**, av rostfri plåt, Höglansspolerad. Självtängande praktisk och bekväm modell för bl. a. köksskåp. Plattans storlek 4x5 cm. Pr st. 0: 85, duss. 8: 75



**Handtag M 224** är i samma form som M 854 men tillverkat av plast i färgerna svart, grå, benvit eller oxblodfärg. Pr st. 0: 85, duss. 8: 40



**Lådhandtag av rostfritt stål.**  
Nr Bredd Pr st.  
M 852. 65 mm 0: 50  
M 853. 75 mm 0: 55




**Handtag M 6**. Kraftigt utförande i benvit plast. Längd 8,5 cm. Pr st. 0: 40, duss. 3: 90



**Möbelhandtag av vit eller svart plast.** Med fästskruvar.  
Nr Längd Pr st.  
M 679. 100 mm 0: 70  
M 681. 70 mm 0: 60




**Lådhandtag M 362** av förnicklad mässing. Bredd 80 mm. Pr st. 0: 85



**Möbelknopp M 740**, av svart eller benvit plast med ingiuten träskruv.  
Diam. mm Pr st. duss.  
10 0: 15 1: 40  
15 0: 16 1: 50  
20 0: 20 1: 95  
25 0: 30 3: —  
35 0: 35 3: 40



**Handtag M 854** elegant utformad modell i förkrommad mässing. Med fästskruvar. Längd 115 mm. Pr st. 0: 80, duss. 8: 20




**MÖBELBESLAG** av vacker mönsterhamrat järn med mattsvart eller förkopprad yta.

**Lådknopp M 478** diam. 1".  
Svart Pr st. 0: 50  
Koppar > > 0: 60  
**D:o M 479**, diam. 1 1/4".  
Svart Pr st. 0: 65  
Koppar > > 0: 75

**Lådhandtag M 480**, längd 13 cm.  
Svart Pr st. 0: 40  
Koppar > > 0: 45


**Gångjärn M 481**. Längd 8 cm.  
Svart Pr st. 0: 75  
Koppar > > 0: 80

**Gångjärn M 482**. Storl. 8x8 cm.  
Svart Pr st. 0: 85  
Koppar > > 0: 90




**Möbelbeslag**, av mässing, förkopprade och oxiderade.  
Nr Längd i mm Pr st.  
M 161. 35 0: 65  
M 162. 35 0: 65  
M 163. 80 0: 95  
M 164. 80 0: 95  
M 165. 95 1: 10  
M 166. 65 0: 90

**Skruv för möbelbeslag.**  
M 156, förnicklad.  
M 157, förkopprad.  
Längd mm. 8 10  
Pris pr duss. 0: 23 0: 25




**Möbelgångjärn** av 1 mm tjockt järn. Bredden beräknad uppfällt. Säljes i 50 cm längder. Lätta att kapa el. skarva till önskad längd.


Nr Bredd Färg Pris  
M 576 25 mm förn. 0: 95  
M 577 25 mm brunox. 1: —  
M 578 32 mm förn. 1: 10  
M 579 32 mm brunox. 1: 15




**Dörrskyltar M 365** av benvit eller svart plast. Längd 17 cm. Med skruv. Pr par 1: 45



**Dörrhållare U 615** av galv. järn. Längd 30 cm. Pr st. 1: 40



**Dörrtrycken M 363** av stark och slagsäker termoplast i svart, benvit eller mahognyfärg med fyrkantkärna av stål. Levereras komplett med runda skyltar och skruv. Svarta Pr par 3: 90  
Mahogny Pr par 3: 95  
Benvita Pr par 4: 20




**Dörrtrycken M 293** av nylonplast. Eleganta och mycket starka, med skyltar och skruvar. Svarta eller benvita. Pr par 3: 20




**Dörrtrycken M 295** av förnicklad mässing med gäbonhandtag. Passande skyltar M 291 eller M 292. Pr par 3: 10


**Dörrskyltar**, storlek 180 x42 mm, förnicklade.  
M 291 järnplåt. Par 0: 45  
M 292 mässing. Par 0: 95



**Dörrhållare M 296** av grönlackerad, tjock plåt. Med fjäder. Längd 39 cm. För garageportar m. m. Pr par 4: 30



**Dörrhållare U 615** av galv. järn. Längd 30 cm. Pr st. 1: 40

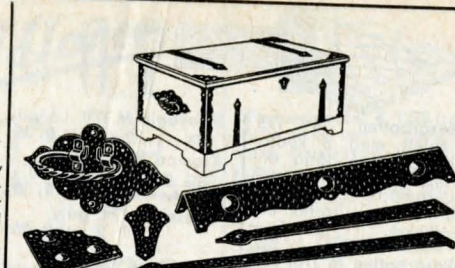

**Kistbeslag av hamrat järn i konstsmide**, välgjort arbete, kraftiga och stabila.

**Handtag M 552**. Storlek 20x10,5 cm. Pr st. 2: 85  
**Hörnplåt M 553**. Storlek 8x8 cm. Pris pr st. 0: 35


**Nyckelskylt M 554**. Storlek 5x6 cm. Pr st. 0: 35  
**Överläggare M 555**. Längd 38 cm. Pr st. 1: —

**Framstolpar M 556**. Längd 27,5 cm. Pr st. 0: 95

**Kistbeslagsats M 570**, inneh. alla erforderliga beslag till en kista enl. illustrationen, utom hörnbeslag. Pris pr sats 11: —

**Hörnbeslag M 567**. Höjd cm 27 34 40 Pr st. 2: — 2: 15 2: 30

**Ritning RA 115** till kista storl. 80x50x40 cm. Pris 0: 30

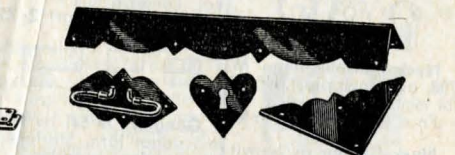

**Kistbeslag M 55**, i sats bestående av 4 hörnbeslag i längd 36,5 cm. 2 handtag, 4 lockjärn och 1 nyckelskylt. Tillverkat av slät, ohamrad svartplåt. Den som så önskar kan själv hamra ytan. Pris pr sats 4: 25



**Hörnvinkel M 734**, av handsmitt järn. Storl. 10 x4x10 cm. Pr st. 1: 10



**Hakgångjärn M 286** av 3x30 mm svartlackerat järn. Kraftiga. Längd 30 cm. Pr par 3: 20  
Längd 40 cm. Pr par 3: 50




**Beslag av järn för tillverkning av flakfordon** för bilar och hästar.  
**Bindkrok M 281** av 4x30 mm järn. Längd 15 cm. Pr st. 0: 85

**Flakgångjärn av 5x35 mm järn**. Längd 27 cm. M 282, höger. Pr st. 2: 90  
M 283, vänster. Pr st. 2: 90

**Flaklås M 283**, justerbart. Fästplattans storlek 130x70 mm. Höger och vänster. Vikt pr st. 1,2 kg. Pr par 11: 30

**Flaklås M 284**. Fästplattans storlek 75x85 mm. Höger och vänster. Vikt pr st. 0,8 kg. Pr par 7: 80  
**Hörnbeslag M 285**, av 4x30 mm järn. Längd 21 cm. Vänster och höger. Per par 3: 10





**Resårbotten M 775**, komplett med 8 kedjor och fjädrar i båda ändarna. Utan träram och fästkrampor. Längd c:a 180-190 cm. Bredd c:a 60-70 cm. 5:-

**Resårbotten M 776**, som föreg. men bredare, 10 kedjor. 6: 25




**Nijo-band M 215**. Flatvalsd svartlackerad prima spiral av 2 mm ståltråd. Användes som möbelsår och för tillverkning av välfjädrade sängbottnar, då banden sammanbindes med ovalar M 774 på lika sätt som kättingen i en kedjebotten. Pr rulle med 15 m 6: 50




**Nyckelhålsbussning M 708**, av benvit plast. Hålet 14 mm. Pr st. 0: 12, duss. 0: 90


**Nyckelskyltar** av benvit plast, 16 mm nyckelhål. Nr. Höjd Pr st. Duss. M 943. 38 mm 0: 25 2: 30 M 944. 45 mm 0: 25 2: 30



**Klaffstöd**. Längd utfällt 17 cm. Pris pr par 3: 90 M 716, förnicklat. M 717, oxiderat.



**Lockstöd M 252**, av förnicklat och blankpolerat järn. Vinkelskenans längd 14,5 cm. Kan användas för såväl höger som vänster. Pr st. 0: 85



**Koffertlås**, förnicklat storlek 38x64 mm. M 148, högerlås. 0: 70 M 149, vänsterlås. 0: 70

**Koffertknäpp** M 147, av stadig plåt. Förnicklat. Storlek 45x60 mm. Pr st. 0: 20, duss. 1: 70

**Skruvögla M 780**. Längd 40 mm. Pr dussin 0: 35

**Krampa M 779**, galv. Längd mm 25 30. Pr 25 st. 0: 25 0: 30

**Ovaler M 774**, galv. Pr 25 st. 0: 25

**Sängbottenkätting N 378**, galvaniserad. Pr m 0: 20, 25 m 4: 50

**Spiralfjädrar M 773**, kraftig, total längd 7 cm. Pr st. 0: 12, duss. 1: 15

**Sänghakar M 685**, av järn. Prima svensk fabrikat. Längd 6 tum. Pris pr sats (4 par) 2: 75

**Gångjärn M 541** av för-mässingat järn. Storleken är längden x bredden uppfällt. Storlek Pr st. duss. 12x8 mm 0: 05 0: 40 12x12 » 0: 06 0: 45 19x12 » 0: 07 0: 50

**Gångjärn M 198** av mässing, med försänkta skruvhål. 13x9 mm 0: 10 0: 75 17x9 » 0: 10 0: 80 35x13 » 0: 20 1: 45 31x33 » 0: 35 2: 80


**Gångjärnsats M 542** består av ett par gångjärn M 198 och M 541 av alla storlekar. (14 st.) Pr sats 1: 35

**Hänglås M 650** av förn. järn. Storlek 16x20 mm. Pr st. 0: 30, duss. 1: 95

**Skrinlås M 540** av blankplåt med förn. nyckel. Storlek 40x18 mm. Pr st. 0: 25, duss. 1: 65

**M 391** M 392 **Skrinlås M 391**, storl. 36 x18 mm. Med nyckel. 0: 80

**Skrinlås M 392** m. platta av mässing 38x16 mm. Dorndjup 10 mm. Med nyckel. 1: 60



**Nyckelskyltar för 8 mm. nycklar.** Pr Nr Utförande Storl. duss. M 651 Förn. 40x11 0: 30 M 652 Förn. 28x14 0: 30 M 653 Förn. 33x20 0: 38

**Tryckknappar M 418** helt i mässing med förnicklad överdel. Storlek 17 mm diam. Pr st. 0: 15, duss. 1: 20

**Tryckknappar M 419** helt i mässing med celluloidklädd överdel i grå eller blå färg. Storlek 18 mm diam. Pr st. 0: 20, duss. 1: 80

**Skrinknappen.** M 654 av förn. järn. Storlek 21x10 mm. Pr st. 0: 25, duss. 1: 75 M 655 av mässing, storlek 32x17 mm. Pr st. 0: 35, duss. 2: 75 M 657 av mässing, storlek 21x25 mm. Pr st. 0: 38, duss. 2: 80 M 656 i likhet med M 657, storlek 16x13 mm. Pr st. 0: 32, duss. 2: 30

**Schatullhake** av för-mässingat järn. Pr duss. M 902. 17 mm 0: 40 M 903. 21 mm 0: 60 M 904. 26 mm 0: 65

**Schatullhakar M 658** av förn. järn. Längd mm 22 27 31 Pr duss. 0: 75 0: 80 0: 85

**Schatullhakar m. klack.** Vänster och höger. Duss. Nr Längd Pr par par M 900 22 mm 0: 10 0: 90 M 898 37 mm 0: 15 1: 50

**Tavelhängare M 387** av plåt. Längd 18 23 mm Pr duss. 0: 25 0: 30

**Väskhandtag M 692**, av kraftigt svart eller brunt läder m. inlagd stålfjäder och förn. beslag. 2: 85

**Portföljhandtag** av dubbelsytt, kraftigt brunt läder. Förnicklade byglar. M 916. 120 mm 1: 50 M 917. 145 mm 1: 60 M 918. 160 mm 1: 70


**Handtag M 870** av brunlackerad plåt, längd 11 cm. 0: 50

**Dubbla nitlar** för lädervaror. Förnicklade. Nr Storl. Pr duss. M 877. 7x7 mm järn 0: 12 M 878. 8x7 mm järn 0: 15 M 875. 7x7 mm mäss. 0: 25 M 876. 8x7 mm mäss. 0: 30

**Oljebryne K 874**, av svart fylltsten i extra hög kvalitet. Ger högsta eggskärpa. Användes m. tunn maskinolja. Storlek 180x55x15 mm. 4: 50

**Bryne K 694**. Ett kombinerat bryne m. ena sidan medelfin och andra sidan fin. Storlek 150x50x25 mm. 3: 25

**Bryne K 693**. Ett litet finkornigt bryne. Storl. 76x23x10 mm. 1: 25



**Tryckknappsats M 118**. Stans och 1 duss. 11 mm tryckknappar för portmonnär, väskor, fodral m. m. Pr sats 3: 25

**Tryckknappar M 119** som i ovanst. sats. Olika färger finnas. 1 askar om 18 st. (=72 detaljer). 1: 50

**Kittniv K 783**, av vitpolerat prima stål med nitat träskaff. Hela längden 18 cm. 1: 40

**Stålspackel K 806**, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70 Pris 1: 50 1: 70 1: 90

**Värmepannborstar** av prima ståltråd. 1/2"-gängat fäste i ena änden. U 596 45x90x120 mm 3: 75 U 597 55x100x120 » 4: -

**Skaft U 598** för värmepannborstar. 125 cm långt böjligt band av fjäderstål med 1/2"-gängad hylsa. 4: 75

**Pannborste K 1200**, storl. 10x4,5 cm med 45 mm stålborst och ställbart fäste med 65 cm långt träskaff. 7: 25

**Stålspackel K 806**, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70 Pris 1: 50 1: 70 1: 90

**Stålspackel K 806**, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70 Pris 1: 50 1: 70 1: 90

**Stålspackel K 806**, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70 Pris 1: 50 1: 70 1: 90

**Stålspackel K 806**, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70 Pris 1: 50 1: 70 1: 90

**Stålspackel K 806**, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70 Pris 1: 50 1: 70 1: 90


**Stålspackel K 806**, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70 Pris 1: 50 1: 70 1: 90

**Stålspackel K 806**, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70 Pris 1: 50 1: 70 1: 90

**Stålspackel K 806**, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70 Pris 1: 50 1: 70 1: 90

**Stålspackel K 806**, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70 Pris 1: 50 1: 70 1: 90

**Stålspackel K 806**, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70 Pris 1: 50 1: 70 1: 90



**Linjeringsapparat K 932**. En praktisk sak för snickare, el-montörer, målare m. fl. yrkesmän. Den består av en spole med vev o. 8 m lina, allt inneslutet i en dosa av mässing m. tätslutande lock. Dosa fylls med krita eller annat färgstoff och med det infärgade snöret kan sedan rätta linjer snabbt slås upp. Apparatens längd 18 cm. 7: 25

**Stålborste K 1140** med bokskaff. 25 mm stålborst i 3 rader. Längd 29 cm. 1: 20

**Stålborste K 474** med skaff av bok. 25 mm lång stålborst i fyra rader. Längd 29 cm. 1: 50

**Sotskivor (krejsare)** av bästa fjäderstål, m. ögla i bägge ändar. Den större typen är lämplig för pannpipan i de flesta villastorstenar, den mindre för vanliga skorstenspipor. Nr U 565 10" 6: 75 Nr U 566 6" 5: 25

**Stålspackel K 806**, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70 Pris 1: 50 1: 70 1: 90

**Stålspackel K 806**, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70 Pris 1: 50 1: 70 1: 90

**Stålspackel K 806**, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70 Pris 1: 50 1: 70 1: 90

**Stålspackel K 806**, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70 Pris 1: 50 1: 70 1: 90

**Stålspackel K 806**, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70 Pris 1: 50 1: 70 1: 90

**Stålspackel K 806**, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70 Pris 1: 50 1: 70 1: 90

**Stålspackel K 806**, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70 Pris 1: 50 1: 70 1: 90

**Stålspackel K 806**, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70 Pris 1: 50 1: 70 1: 90

**Stålspackel K 806**, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70 Pris 1: 50 1: 70 1: 90

**Stålspackel K 806**, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70 Pris 1: 50 1: 70 1: 90

**Stålspackel K 806**, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70 Pris 1: 50 1: 70 1: 90

**Stålspackel K 806**, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70 Pris 1: 50 1: 70 1: 90

**Stålspackel K 806**, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70 Pris 1: 50 1: 70 1: 90



**Målarpensel K 470** (anstrykare) med klavenborst, extra prima kvalitet. Vulkaniserade och kraftigt lindade. Storl. Borstl. Diam. Nr mm mm Pris 2 65 20 1: 10 4 70 25 1: 40 6 75 30 1: 90 8 80 35 2: 95 10 85 40 3: 90 12 90 45 4: 70 14 95 50 6: 90 16 100 55 8: 75 18 105 60 13: 25 20 110 63 17: 75

**Målarpensel K 150** (anstrykare), med svart ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserade. Storl. nr Diam. mm Pris 2 20 0: 75 4 25 0: 90 6 30 1: - 8 35 1: 20 10 40 1: 40 12 45 1: 65 14 50 1: 95 16 55 2: 25 18 60 2: 75 20 65 3: 10

**Målarpensel K 150** (anstrykare), med svart ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserade. Storl. nr Diam. mm Pris 2 20 0: 75 4 25 0: 90 6 30 1: - 8 35 1: 20 10 40 1: 40 12 45 1: 65 14 50 1: 95 16 55 2: 25 18 60 2: 75 20 65 3: 10

**Målarpensel K 150** (anstrykare), med svart ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserade. Storl. nr Diam. mm Pris 2 20 0: 75 4 25 0: 90 6 30 1: - 8 35 1: 20 10 40 1: 40 12 45 1: 65 14 50 1: 95 16 55 2: 25 18 60 2: 75 20 65 3: 10

**Målarpensel K 150** (anstrykare), med svart ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserade. Storl. nr Diam. mm Pris 2 20 0: 75 4 25 0: 90 6 30 1: - 8 35 1: 20 10 40 1: 40 12 45 1: 65 14 50 1: 95 16 55 2: 25 18 60 2: 75 20 65 3: 10

**Målarpensel K 150** (anstrykare), med svart ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserade. Storl. nr Diam. mm Pris 2 20 0: 75 4 25 0: 90 6 30 1: - 8 35 1: 20 10 40 1: 40 12 45 1: 65 14 50 1: 95 16 55 2: 25 18 60 2: 75 20 65 3: 10

**Målarpensel K 150** (anstrykare), med svart ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserade. Storl. nr Diam. mm Pris 2 20 0: 75 4 25 0: 90 6 30 1: - 8 35 1: 20 10 40 1: 40 12 45 1: 65 14 50 1: 95 16 55 2: 25 18 60 2: 75 20 65 3: 10

**Målarpensel K 150** (anstrykare), med svart ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserade. Storl. nr Diam. mm Pris 2 20 0: 75 4 25 0: 90 6 30 1: - 8 35 1: 20 10 40 1: 40 12 45 1: 65 14 50 1: 95 16 55 2: 25 18 60 2: 75 20 65 3: 10

**Målarpensel K 150** (anstrykare), med svart ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserade. Storl. nr Diam. mm Pris 2 20 0: 75 4 25 0: 90 6 30 1: - 8 35 1: 20 10 40 1: 40 12 45 1: 65 14 50 1: 95 16 55 2: 25 18 60 2: 75 20 65 3: 10

**Målarpensel K 150** (anstrykare), med svart ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserade. Storl. nr Diam. mm Pris 2 20 0: 75 4 25 0: 90 6 30 1: - 8 35 1: 20 10 40 1: 40 12 45 1: 65 14 50 1: 95 16 55 2: 25 18 60 2: 75 20 65 3: 10

**Målarpensel K 150** (anstrykare), med svart ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserade. Storl. nr Diam. mm Pris 2 20 0: 75 4 25 0: 90 6 30 1: - 8 35 1: 20 10 40 1: 40 12 45 1: 65 14 50 1: 95 16 55 2: 25 18 60 2: 75 20 65 3: 10

**Målarpensel K 150** (anstrykare), med svart ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserade. Storl. nr Diam. mm Pris 2 20 0: 75 4 25 0: 90 6 30 1: - 8 35 1: 20 10 40 1: 40 12 45 1: 65 14 50 1: 95 16 55 2: 25 18 60 2: 75 20 65 3: 10

**Målarpensel K 150** (anstrykare), med svart ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserade. Storl. nr Diam. mm Pris 2 20 0: 75 4 25 0: 90 6 30 1: - 8 35 1: 20 10 40 1: 40 12 45 1: 65 14 50 1: 95 16 55 2: 25 18 60 2: 75 20 65 3: 10

**Målarpensel K 150** (anstrykare), med svart ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserade. Storl. nr Diam. mm Pris 2 20 0: 75 4 25 0: 90 6 30 1: - 8 35 1: 20 10 40 1: 40 12 45 1: 65 14 50 1: 95 16 55 2: 25 18 60 2: 75 20 65 3: 10

**Målarpensel K 150** (anstrykare), med svart ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserade. Storl. nr Diam. mm Pris 2 20 0: 75 4 25 0: 90 6 30 1: - 8 35 1: 20 10 40 1: 40 12 45 1: 65 14 50 1: 95 16 55 2: 25 18 60 2: 75 20 65 3: 10

**Målarpensel K 150** (anstrykare), med svart ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserade. Storl. nr Diam. mm Pris 2 20 0: 75 4 25 0: 90 6 30 1: - 8 35 1: 20 10 40 1: 40 12 45 1: 65 14 50 1: 95 16 55 2: 25 18 60 2: 75 20 65 3: 10

**Målarpensel K 150** (anstrykare), med svart ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserade. Storl. nr Diam. mm Pris 2 20 0: 75 4 25 0: 90 6 30 1: - 8 35 1: 20 10 40 1: 40 12 45 1: 65 14 50 1: 95 16 55 2: 25 18 60 2: 75 20 65 3: 10



**Färgrullar** för »rollermålning», den lätta målningssmetoden med latexfärger för väggar m. m. Rullarnas längd 12 cm. K 1174 med rulle av skumplast. 1: 95 K 1175 med rulle av skumplast klädd med skinn. 3: 60

**Färgrulle K 452** med 13 mm tjock äkta Perlon-ull, som ej upplöses av starka färglösningar. Rullen, storlek 6x18 cm, är med nylonlager. Lämplig för emulsionsfärger, limfärg, spredfärg m. m. och för oljefärg på obehandlade ytor. 8: 75

**Moddlare K 457**, av fin svart borst. Tjockl. 5 mm. 1" 2" 2 1/2" 3" 0: 40 0: 65 0: 80 0: 95

**Moddlare K 1248** med mjukt äkta ekorrhår. Tjockl. 5 mm. Bredd tum: 1/2" 1" 1 1/2" 2" 0: 95 1: 65 2: - 2: 75

**Fernisspensel K 904**. Tjocklek 10 mm. Bredd 1 1/2" 2" 3" Pris 0: 75 0: 90 1: 20

**Lackpenslar K 823**, flata av vitt tagel, vulkaniserade. Bredd mm 12 14 16 Pr st. 0: 50 0: 55 0: 60

**Lackpenslar K 824**, som föregående, men av prima svart hår. Bredd mm 12 14 16 Pr st. 0: 95 1: 10 1: 25

**Stålull**. Svensk extra prima oljefri kronull i förpackningar med 1/4 kg. Nr. Fihetsgrad Pris M 428. 000 3: 50 M 429. 0 2: -

**Stålull**. Svensk extra prima oljefri kronull i förpackningar med 1/4 kg. Nr. Fihetsgrad Pris M 428. 000 3: 50 M 429. 0 2: -

**Stålull**. Svensk extra prima oljefri kronull i förpackningar med 1/4 kg. Nr. Fihetsgrad Pris M 428. 000 3: 50 M 429. 0 2: -

**Stålull**. Svensk extra prima oljefri kronull i förpackningar med 1/4 kg. Nr. Fihetsgrad Pris M 428. 000 3: 50 M 429. 0 2: -

**Stålull**. Svensk extra prima oljefri kronull i förpackningar med 1/4 kg. Nr. Fihetsgrad Pris M 428. 000 3: 50 M 429. 0 2: -

**Stålull**. Svensk extra prima oljefri kronull i förpackningar med 1/4 kg. Nr. Fihetsgrad Pris M 428. 000 3: 50 M 429. 0 2: -

**Stålull**. Svensk extra prima oljefri kronull i förpackningar med 1/4 kg. Nr. Fihetsgrad Pris M 428. 000 3: 50 M 429. 0 2: -

**Stålull**. Svensk extra prima oljefri kronull i förpackningar med 1/4 kg. Nr. Fihetsgrad Pris M 428. 000 3: 50 M 429. 0 2: -

**Stålull**. Svensk extra prima oljefri kronull i förpackningar med 1/4 kg. Nr. Fihetsgrad Pris M 428. 000 3: 50 M 429. 0 2: -

**Stålull**. Svensk extra prima oljefri kronull i förpackningar med 1/4 kg. Nr. Fihetsgrad Pris M 428. 0




## Självsprutande färg

Nr M 195	A	Klarlack
	B	Silver
	C	Vit
	D	Mörkblå
	E	Mellanblå
	F	Grön
	G	Gul
	H	Mörkgrå
	K	Ljusgrå
	L	Vinröd
	M	Högröd
	N	Benvit
	S	Svart



**Självsprutande färg.** Aerosolförpackad syntetisk lackfärg. En del av innehållet utgöres av flytande freogas och endast genom tryckning på en knapp pressas färgen, ytterst finfördelad ut genom munstycket och avlagras som en våt film. Även den vid målning helt ovane kan med denna färg åstadkomma goda resultat. Färgen lämpar sig för praktiskt taget vilket material som helst, såväl trä som metall, glas etc. 1/3 kg pr burk. Pr burk 7: 50



**Färgspruta K 657.** Electric, består av motordriven bärbur kompressor med gummitag, handtag och fotströmbrytare samt färgpistol med glasbehållare, rymmande c:a 0,4 liter och tre utbytbara munstycken. 1,5 mtr armerad slang mellan kompressor och pistol samt 4,5 mtr nätsladd. Anslutes till vanl. vägguttag, lik- eller växelström. Strömförbrukn. c:a 350 W. Finnes för 110, 130 och 220 V nätsp. En komplett, välkonstruerad sprutanläggning för färger, lacker, oljor, fernissar, flytande bonvax, insekts- o. desinfektionsmedel m.m. Gediget engelskt fabrikat. Med tredubbel luftfilter. Radiostörningsfri. Beskrivn. medföljer. Vikt komplett 7,5 kg. 190:—

**Punkttrissa K 1186** av hårdat stål med polerat träskaff. 3: 50

**Fanérnål K 765,** med bakelitskaft och nål av stål. Längd 23 mm. Pris pr 6 st. 0: 45



## BRONSFÄRG


**katerade i påsar om 10 gram.**  
Nr Färg Grovl. Pris  
M 28. Aluminium F100 0: 30  
M 31. Ljusedgul F100 0: 35  
M 33. Koppar F100 0: 35  
M 35. Mörkgul F100 0: 35  
M 36. Eldfärgad F50 0: 30  
M 38. Grönbrons F50 0: 35  
M 40. Blåbrons F50 0: 40

**Bronstinktur M 42,** för tillbländning av bronsfärger med ovanstående bronspulver. I flaskor om 100 gram. 0: 85

**Bronserpensel E 298** av prima svart tagel. Bredd 10 mm. Pr st. 0: 25  
Bredd 12 mm. Pr st. 0: 30  
Bredd 14 mm. Pr st. 0: 35  
Bredd 16 mm. Pr st. 0: 40

## Mosaikboken

**Mosaikboken BD 71,** av Arne Ahlman och Britta Carlsson. En lättillgänglig framställning av mosaiken som konst och hobby. Nybörjaren får lära känna de olika materialen, bindmedel och hjälpmedel samt hur läggningen och gjutningen skall utföras. För den mera försigkomne ger boken nya tips om komposition och uppslag om föremål som kan beklädas med mosaik. Rikt illustrerad med bl. a. 12 bilder i färg. Stort format 18x24 cm. Tryckt 1958. 6: 75

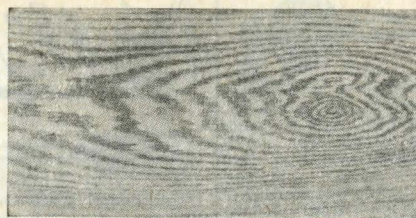

**Möbelfanér,** c:a 1 mm tjockt, för fanéring av mindre möbler m. m. Finnes i 60 cm långa och 20—30 cm breda blad buntade (6—8 likteknade blad) till buntar om cirka en kvm.  
M 802. Alm Pr bunt 9: 50  
M 808. Mahogny, honduras > > 8:—  
M 811. Mahogny, sapeli > > 5: 50  
M 812. Teak, Bangkok > > 11:—

## Mikrofanér

**Mikroholz,** äkta lövtunt fanér av högsta kvalitet som är limmat på specialtillverkat papper och behandlat enligt en patenterad metod som gör träfibren smidiga, så att träet inte reser sig, och ger enastående böjlighet vid bearbetning. Fanéret kan böjas knivsnytt med eller mot fiberriktningen. Mikroholz är mycket lättarbetat och ger resultat över all förväntan. Kan med vanligt tapetklisters klstras på väggar för panelning och med flytande kallim eller annat lämpligt lim klstras på vilket underlag som helst utan press. Mikroholz användes dessutom inom slöjd- och möbelindustrin, bokbinderi och till etuier och kartonger, till reklam och skyltmaterial, lampskärms-tillverkning och hobbyarbeten. En händig person har oanade möjligheter med detta material. Det kan betsas, lackas, bonas, plastbehandlas, slipas, poleras etc. Mikroholz är tillverkat av björk och levereras i rullar om 3 eller 10 löpmeter i 70 cm bredd och finnes betsad i följande träfärger:

M 141, björk. M 144, iacaranda.  
M 142, valnöt, ljus. M 146, mahognyfärg.  
M 143, valnöt, mörk. M 145, mahognyfärg.

**Mikroholz M 140** i sats med fem olika ark i storlek 25x35 cm av ovanstående sorter. Pr sats 3:—

## Mikrofanér i ark

**Japanfanér.** Ett extra lövtunt mikrofanér (0,10 mm) pappersburet. Säljes i plana ark 50x75 cm. Sex olika färger av utländska träsorter finnes på lager, nr M 230—M 235 ark 1: 50, 10 ark 13: 50

**Mikrofanér,** 0,20 mm tjockt. I plana ark storlek 50x70 cm. Följande sorter av naturträ finnes på lager: M 227, Afrikansk mahogny, M 228, björk, M 229, lönn. Pris pr ark 1: 30, 10 ark 11:—

**PROVSATS B 72** med nio olika provbitar på ovanstående mikrofanér. Sändes på begäran.




**Träplast,** är formbar, med kallt vatten och är vattenfast och klistrande för reparationer av träinredningar, såsom: ut-fyllning av sprickor, fogar, kvisthål etc. i bord, stolar, golv, dörrar m. m. Nr Innehåll Pris  
M 569. 50 gram 1: 25  
M 589. 250 gram 2: 40  
M 590. 500 gram 3: 90

**Flytande kallim, M 825,** Cascol. Bästa lim för fanéring o. hobbysnickeri. Lätt att arbeta med och säkert bindande. 1/4 kg. 2: 50

**Konsthartslim, Cascorit,** i pulver. Blandas endast

## Gör det själv!



**Decra-list U 675** av bly. Härmed göres lätt dekorativa »blyinfattningar» på fönster, speglar o.d. Varje sats innehåller över 30 m 1/4" blylist, en tub specialcement samt utförlig beskrivning med mönsterrörelser. Pr sats 12:—

## Bladguld



**Bladguld M 159** av 22 karat guld, orange. I böcker om 25 blad i storlek 83x83 mm. 5: 70

**Bladguld M 169** av 23 karat guld. Dukat dubbelguld. Förpackning som föreg. Pris pr bok 7: 60

## BLADSILVER

**Bladsilver M 278** av äkta silver 1000/1000. Böcker om 25 blad i storlek 95x95 mm. Pr bok 1: 50  
Pr duss. böcker 15:—




**Schablonsatser** för skyltmålning. Schablonaerna är av tunn förnicklad plåt o. finnas i 4 stilstorlekar.

K 1190, stora alfabetet. Stilhöjd mm/Pr sats.  
30 50 80 100  
4: 95 8:— 14: 50 21:—

K 1191, lilla alfabetet. Stilhöjd mm/Pr sats.  
30 50 80 100  
4: 95 8:— 14: 50 21:—


K 1192, siffror. Stilhöjd mm/Pr sats.  
30 50 80 100  
2: 40 3: 60 6: 75 9: 75

**Glödritningsapparat Nr K 1027,** för växelström 110, 127 eller 220 V. Med transformator helt kapslad i metallhölje. Sekundärspänning 1, 2 och 3 V. Handtag med 1 m. kabel och 3 glödspetsar. 63:—



**Extra glödspets K 1051.** Pr st. 0: 35

**Extra handtag K 1029,** med sladd. 11:—




## HALDA P

Vacker skrift!  
Lätt anslag!  
Tyst gång!  
Svensk kvalitet!

**Halda P** är hemmets skrivmaskin framför andra — självklar för alla som har skrivarbete hemma. Den är liten och lätthanterlig men med en stor maskins alla fördelar samt ljuddämpande bottenplatta med gummiplattad ram. Och Halda P är billig att äga. Robotprov har visat att den är god för 20 års normal daglig skrivning — c:a 70 miljoner nedslag tal den utan att förlitas!

Pris med elegant portabeväska 450:—  
Pris med plasthuv utan väska 395:—

## Skriv- och kontorsmateriel



**Postblock.** Prima postpapper i kvartformat, blockat med kraftig kartong. Storlek 21x28 cm.  
P 85. 50 ark 1:—  
P 37. 100 ark 1: 70

**Skissblock** med 100 bl. slätt vitt prima träfritt papper.  
Nr Storlek cm Pris  
P 83. 15x21 0: 90  
P 84. 21x30 1: 60

**Postblock P 41,** 50 ark linjerat fint brevpaper. Storl. 17x27 cm. 0: 95

**Rutblock** med 100 blad rutat prima träfritt papper.  
Nr Storlek cm Pris  
P 80. 10x15 0: 50  
P 81. 15x21 0: 95  
P 82. 21x30 1: 65



**Kuvert P 38,** avsedda för postpapper Nr P 37. Vita. Litogrerade på insidan. Storlek 12 1/2 x 15 1/2 cm. 50 kuvert i kartongmapp. 1: 10



**Skrivblock** med 100 bl. linjerat prima träfritt papper.  
Nr Storlek cm Pris  
P 78. 15x21 0: 95  
P 79. 21x30 1: 65

**Kuvert P 39,** för papper Nr P 41. Vita m. grått foder. Storlek 9 1/2 x 17 1/2 cm. 50 st. i mapp 1: 95

**Skrivblock** med 80 blad linjerat conceptpapper.  
Nr Storlek cm Pris  
P 65. 10x15 0: 40  
P 76. 15x21 0: 65  
P 77. 21x30 1: 20




**Kuvertsat P 69.** Inneh.: 25 st. 11,5x16 cm, 15 st. 16x23 cm, 5 st. 18x25 cm och 5 st. 23x32 cm. Med kartongmapp. 2: 90



**Brevpärm P 26** i fint utförande med tygklädd ryggbak och bra mekanism. A4-kvartformat. 26x31 cm. 4: 60

**Register P 27** för ovanstående pärm, av kraftigt papper med förstärkt hål. 0: 80




**Anteckningsböcker,** med pärmar av vaxduksimit. och med 96 kassabokslinjierade sidor.  
Nr Storlek cm Pris  
P 18. 8x14 0: 75  
P 19. 10x17 0: 85  
P 20. 12x19 1:—  
P 21. 17x20 1: 40

**Vaxduksböcker,** linjerade och med alfabetiskt register i kanten.  
Nr Storlek Sidor Pris  
P 22. 10x17 96 1: 55  
P 23. 12x19 128 2: 10  
P 24. 17x20 96 1: 95

**Spiralblock** m. omslag av kartong och innehållande 100 blad conceptpapper, linjerat el. rutat.  
Nr Pris  
P 5, linj. 10x16 cm 0: 45  
P 6, rut. 10x17 cm 0: 50  
P 7, linj. 15x21 cm 0: 80  
P 8, rut. 17x21 cm 0: 85





**Skyddsfodral** av sömsvetsad tjock glasklar plast. Starka och behagliga skydd för foton, kartor, körkort m. m.

Nr	Storlek	Pr st.	Duss.
P 70	55x70	0:25	2:30
P 71	65x95	0:30	2:60
P 72	90x120	0:35	3:—
P 73	95x130	0:40	3:30
P 74	115x155	0:50	4:40
P 75	160x220	0:85	8:—



**Brevmapp P 97** av transparent plast i färglöst, grönt, rött eller blått. Format A4. 21x29 cm. Pr st. 0:95

**P 98**, d:o, färglös i format folio. 23x37 cm. Pr st. 1:60

**S 93**, d:o, format A5. 15x22 cm. Pr st. 0:60




**Plastfickor**, glasklara, med en sida öppen och med hål för standard pärmar.


Nr	Storlek	Pr st.
P 96	A5 16x21 cm	0:55
P 95	A4 22x29 cm	0:70



**Dokumentportfölj S 48** av ljusbrunt eller svart plastläder med avsydda kanter och blixtlås. Storl. 40x28 cm. 5:25




**Paketsvåg S 77** helt av lackerad plåt med emaljerad tavla. Skaldelning 50 g. Väger upp till 10 kg. Storl. 20x14x20 cm. 38:—



**Brevvägar** med emaljskala. Stativ av pressad stålplåt och gjutjärnsfot. Lackerade.

Nr	Skala	Höjd	Pris
S 64	500 g	26 cm	17:50
S 63	250 g	17 cm	11:85



**Stämpelställ S 76** av lackerad plåt med tung fot. Höjd 11 cm. 2:50


**Brevklämma S 78** med förnicklad överdel. Bredd 7½ cm. 1:10



**Hålslag S 203**, av kraftig plåt, lack. Stansar hål på passande vanliga kontorspärmar. Behållare för avfall i bottenplattan. 4:90



**Skolportfölj** i brun färg 42x28 cm. Med 1 rum och två fickor. Förnicklade läs med nycklar. U 556 plastläder. 11:75 U 557 äkta läder. 21:—



**Häftapparat S 194**, för såväl nit- som nålhäftning. Genom bottenplattans utformning även användbar som häftång. Dessutom vid affischering, fästande av adresslappar på läddor etc. Längd 13 cm. 8:50

**Häftklammer S 188**, passande ovanst. Häftapparat Nr S 194 i askar om 1000 st. 0:60



**Häftapparat S 54 FORWARD**, är kraftig och stabil. Överdelen uppsvängbar för fastsättning av adresslappar och affischer m. m. Längd 11 cm. 3:60



**Häftklammer S 11**, »24/6» passande Forward, Rexel, Rapid, Record, Bukama, m. fl. 1 askar om 1000 st. 0:65



**Häftapparat S 95** »Lion Junior» i fickformat, elegant i förkromad metall. Uppfällbar för att t. ex. stifta fast papper på ritbräden, var till denna apparat med sina små stift är lämplig då den även är försedd m. utdragare. 3:—

**Häftklammer S 96**. Små klammer för »Lion Junior». 1000-ask. 0:50



**Sax U 287** för kontors- och universalbruk. Extra hög kvalitet. Förn. o. polerad. Längd 15,5 cm. 4:30



**Gummisnodd** av extra prima gummi förp. i påsar om c:a 50 st. Nr Diam. Pr 50 st. S 209. 3 cm 0:25 S 210. 4 cm 0:40




**Tejprulle** av transparent cellofan, självhäftande. I plåthållare med arivare. S 190. Bredd 13 mm 0:95 S 191. Bredd 19 mm 1:60




**Tejprullar** utan hållare. Nr Bredd Längd Pris S 41, 10 mm 4,5 m 0:35 S 42, 13 mm 10 m 0:70 S 43, 16 mm 10 m 0:85 S 44, 20 mm 10 m 1:— S 45, 10 mmx4,5 m med plåthållare. Pr st. 0:70


**Hållare S 46** av bakelit och med arivare. Passar för alla ovanstående lösa rullar. 2:40



**Pennformare S 35**, dubbel, med grov- samt spetsformare. 1:65 **Pennformare S 36** som föreg. o. med behållare. 2:95



**Pennformare S 34** med spänbehållare av plast. 10x4 cm. 1:25



**Pennformare S 53**. Helt av bakelit med förnicklade metalldelar. Automatisk matning och stopp. Med skruvving för fastsättning vid bord. Höjd 10 cm. 14:50



**Hobby-lim U 1097**, i tub om c:a 30 kbc. Utmärkt för hobbyarbeten o. speciellt där en snabb bindning erfordras. Vattenfast och mycket hållbart. 1:30



**Häftolim U 741**. Självhärdat plastlim. Limmar trä, papper, metall, läder, tyg och keramik. I plastflaska, höjd 11 cm. 1:40

**Märkbläck S 91** för filtspetspennor. Finnes i färgerna svart, rött, blå, grönt, gul, lila. Plåtdunkar med c:a 100 g. 2:40



**Stämpeldynor** i låda av plåt med dyna i färgerna violett, rött eller svart. S 73, 64x42 mm 1:35 S 74, 119x71 mm 2:30

**Stämpelfärg S 75**. Flaska om 25 gram. Violett, svart, blå eller rött färg. 1:25



**Hektograf**, enklaste och billigaste apparat varmed man kan mångfaldiga skrivelser, cirkulär, prislister m. m. i upp till 4 färger på en gång. För handskrift och teckning. Bruksanvisning medföljer. Nr Trycktyta Pris U 889. 13,5x23 cm 11:50 U 888. 28,5x25 cm 16:75 U 887. 39 x25 cm 22:—

**Hektografmassa U 890**, för omgjutning eller påbättring av beg. hektografer. Beskrivning medföljer. Kartong om ½ kg. Pris pr kartong 6:50

**Hektografbläck U 891**. Färgkraftig, ger på ovanstående hektografer upp till 80 st. goda avtryck. Finnes: Blåsvart, violett, blått, rött och grönt. 1:25

**Universalstämpel S 204**, tjugo stämplrar i en. De på kontor vanligast förekommande stämpeltexter skrivas fram vid behov. Synnerligen praktisk. Höjd 14 cm. 6:50



**Tryckerier** av extra prima tyskt fabrikat. Gummityper med stora och lilla alfabetet, siffror, skilletecken m. m. pincett, sammanskruvbara typhållare och färgdyna. Nr Antal typer Stilhöjd Lådans storlek Pris S 16. 225 4 mm. 19x15x3,5 cm 6:50 S 17. 350 4 mm. 22x17,5x4 cm. 8:95 S 18. 350 5 mm. 24x19x4 cm. 11:50



**Märkpenna S 49** för märkning på papper, trä, glas, porslin, läder m. m. Färgen torkar genast och smetar inte. Vattenfast, behändig, lätthanterlig och dryg. Finnes i färgerna svart, blått, rött, grönt, gult, brunt, orange och violett. Flaskans storlek 25x80 mm. Man behöver endast ta av huyen och skriva. Pr st. 1:25



**Märkpenna S 6** för trä, läder, tyg, metall m. m. Ger vattenfasta linjer som sitter kvar. Finnes i svart, rött, blå, grönt och gul färg. Pr st. 0:30



**Märkpenna S 90** med specialblyertskrift som fäster på allt, även metall, porslin och glas. 0:60



**Märkpenna S 92** för märkning av tyg. Med svart specialbläck som motstår alla förekommande tvättmedel. 1:95



**Universalstämpel S 204**, tjugo stämplrar i en. De på kontor vanligast förekommande stämpeltexter skrivas fram vid behov. Synnerligen praktisk. Höjd 14 cm. 6:50



**Fyrfärgspenna S 3**. Helautomatisk. Genom tryck på en knapp föres önskad spets fram, med rött, grönt, blått eller blyertsstift. Pennan är helt av förkromad metall. En tub reservstift i sort. färger medföljer. 7:50



**Blyertsenna S 225**, »Eable» ett prima engelskt fabrikat, finnes i hårdhetsgraderna, HB, F, H, 2H, 3H, 6H och 6B. Pris pr st. 0:55



**Blyertsenna S 33** med radergummi och dekorerad med filmstjärnebilder. Längd 19 cm. Pr st. 0:30, duss. 2:90



**Timmermanspenna K 46**, oval. Med grov blyerts. Pr st. 0:18, duss. 1:50

**Timmermanspenna K 49**, ex. prima kvalitet. Hård eller mjuk blyerts finnes. Pris pr st. 0:30




**Radergummi S 126**, för blyerts. Längd 65 mm. 0:30



**Gummitopp S 160** att sätta på blyertspennan. Pr st. 0:20, duss. 1:65



**Rengöringsgummi S 12** för ritare. Storlek 25x25x50 mm. 0:90



**Pennsats S 71** med blyertsstiftspenna, reservoarpenna och kulspeppenna. Pr sats endast 2:50



**Kulspetspennor** av välkänt svenskt fabrikat.

**Kulspetspenna S 83** Med tryckmekanism. 1:95

**Kulspetspenna S 84** med magnupatron och tryckmekanism. 5:60

**Patron S 85** för pennan S 83. Blå, grönt eller rött färg. 0:65

**Patron S 82** »Magnum» är en jättepatron som räcker 1-2 år. Finnes i färgerna blå, rött, grönt och svart. 2:85



**Reservoarpenna S 167**, »Tower», av svart el. grå plast, förnäm modell. Beslag av gulddouble och pennstift av 14 Kar. guld. Tillförlitligt pumpkolvssystem med genomskinlig bläckbehållare. 22:—

**Reservoarpenna S 8**, är helt lika föregående med undantag av stiftet, som är av rostfri metall, kromiridium. 6:50



**Textpenna E 99**, längd 25 mm. Pr 6 st. 0:50

**Textpennor S 39**, ATO. 5 st. olika pennor i bredd 1-3 mm. 1:—

**Textpennor S 13**, ATO-modell. 11 st. pennor i bredd 0,35-2,8 mm, uppsatta på karta. 2:25




**Textpennor S 14**, REDIS-modell. 9 st. pennor i bredd ½-5 mm, uppsatta på karta. 1:95

**Plakatpennor S 15**, 7 st. pennor i bredd 5-20 mm, uppsatta på karta. 2:80




**Pennskaft E 100** för små textpennor (E 99). 0:40 **Pennskaft S 40**, dubbelt, för textpennor S 13, 14, 15. 0:50






**Linjare**, av hård glas-klar cellonit med fasadkant o. gradering i mm. Praktiska och hållbara.

Nr	Längd cm	Pris
E 206.	20	1: 10
E 207.	30	1: 50
E 244.	40	2: —



**Ritmall E 165**, av celluloid, är en utmärkt hjälp vid ritarbeten. Bruksanvisning medföljer. Längd 12 cm.


**Kurvmallar**, av glas-klart böjligt material.  
E 239, längd 31 cm. 1: 95  
E 240, längd 16 cm. 1: 25




**Reduktionsskalor**, Nestlers, av vit aganit med 6 skalor. Längd 30 cm.

E 35. Delning 1: 100/200/250/300/400/500. 11: —


E 257. Delning 1: 20/25/50/75/100/125. Pr st. 11: —




**Gradskiva E 242**, av glasklar vinylite. Precisionsskala 180 grader med halvgradersstreck, fasadkant. Diam. 16 cm. 2: 50



**Skärpenna S 47** av stål. Passar i vanligt pennskaff. För radering, retuschering och skärning av papper. Pr st. 0:20, duss. 1: 60


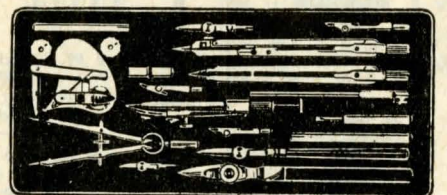


**Ritbestick E 25**, för ingenjörer, ritare och tekn. stud. Precisionsinstrument i hög kvalitet av pol. stål och förn. mässing. Sammensklätt etui i storl. 12x27 cm med innehåll enl. illustrationen. Bl. a. med streck- och punktlinjeringsapparat. 71: —




**Ritbestick E 286**, innehållande 2 passare, fjäderpassare, dragstift, förlängningsled m. m. Förvaras i sammetsklätt etui storlek 230x85 mm. 15: 50


**Ritbestick E 49** med passare av polerat och förnicklad mässing i sammetsklätt etui i storlek 165x65 mm. 8: —



**Ritbord** av 16 mm blocklamellträ, cellulosa-behandlat. Reglerbart i olika lutningsvinklar. Extra kraftigt o. välgjort bord.  
Nr Storlek Pris  
E 162. 63x38 cm 14: 75  
E 163. 88x63 cm 27: —




**Vinklar**, av glasklar plast med graverad måttkala. Längden avser måttskalans längd.  
**45-GRADERS**  
E 180. Längd 15 cm. 0: 65  
E 181. Längd 20 cm. 1: 30  
E 182. Längd 25 cm. 2: 75  
**60-GRADERS**  
E 177. Längd 20 cm. 0: 65  
E 178. Längd 25 cm. 1: 30  
E 179. Längd 30 cm. 2: 75



**Textschabloner**, dubbla, användbara för såväl blyerts som tusch. Sats med två dubbla schabloner, stora och lilla alfabetet i rak eller lutande stil.

Nr	Stilhöjd	Pris
E 103	3 mm rak	6: 25
E 104	3 mm lutande	6: 25
E 105	5 mm rak	7: —
E 106	5 mm lutande	7: —
E 107	7 mm rak	7: 25
E 108	7 mm lutande	7: 25
E 109	10 mm rak	8: —
E 110	10 mm lutande	8: —




**Ritpapper** i ark. Matt, god kvalitet.

Nr	Storl. cm	Pr 10 ark
E 79.	50x65	2: 25
E 80.	32x50	1: 10
E 82.	25x32	0: 60


**Ritkartong**, Vit kartong med glättad yta, lämplig för tuschteckning.  
Nr Storl. cm Pr 20 ark  
E 81. 25x32 2: 25  
E 131. 25x16 1: 25

**Millimeterpapper E 87**, Storlek 30x40 cm. Pris pr 10 ark 1: 40

**Schablonpenna E 198** för tusch. Finnes för 3, 5, 7 eller 10 mm stilstorlek. 1: 50

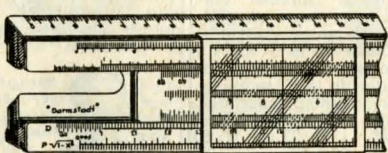


**Räknestickor** av världsmärket Nestler, precisionstillverkade av vit aganit med graverade skalor. Splitterfri löpare. Total längd 295 mm. Alla försedda med samtliga erforderliga skalor. I fodral.  
E 1. Nestler »Darmstadt» 48: —  
E 2. Nestler »Rietz», skalsticka 17: 50  
E 3. Nestler »Elektro» 43: —  
E 65. Nestler 14/52, nybörjarsticka 15: 50

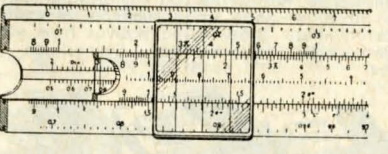


**Fickräknestickor**, NESTLERS precisionstillverkning av stark, vit aganit, tunn modell. Försedd med samtliga erforderliga skalor. Skallängd 125 mm. Med läderfodral.  
E 4, system »Darmstadt». 26: —  
E 5, system »Elektro». 26: —

**Fickräknesticka E 6**, NESTLER, endast med grundskalor, trigonometriska skalor och måttkala. Med läderfodral. 13: —




**Räkneapparat Nr S 240** för addition och subtraktion av upp till 7-siffriga tal. Med någon träning kan man uppnå stor snabbhet. Storlek 115x57 mm. Med etui. Utförlig bruksanvisning medföljer. Pris 7: 25



**Akvarellblock E 282**, innehållande 15 ark svensk handgjort akvarellpapper. Grov eller fin yta.

Format	Pr block
F2, 24x19 cm.	5: —
F3, 27x22 cm.	6: 30
F4, 33x24 cm.	8: 30
F5, 35x27 cm.	9: 80
F6, 41x33 cm.	13: 70




**Skissblock**. 50 blad prima ritpapper i spiralblock på styv bottenkartong.

Nr	Storlek cm	Pris
E 213.	14x20	0: 85
E 214.	18x24	1: 30
E 215.	22x27	1: 65




**Tusch E 42**, vattenfast och lättflytande. Finnes i följande färger: 1 svart, 3 orange, 4 ljusgrön, 6 mörkgrön, 5 gul, 7 koboltblå, 8 ultramarin, 10 karmín, 11 zinnober, 14 violett, 15 br. sienna, 16 murstensröd, 17 sienna, 18 sepia-brun, 19 grå. I flaskor, 15 g, med penna i korken. 0: 75


**Guldtsch E 238**. Flaska med c:a 15 gr. tusch i guldfärg. 0: 80

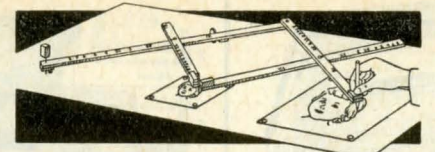

**Pantograf E 136**. En stabil och välgjord apparat av fennissad ek och med mässingsbeslag. Bilder kunna förstöras i 10 olika förstöringsgrader och upp till 150 cm storlek. Rekommenderas till dekoratörer, skyltmålare, tecknare m. fl. för uppförstoring av bilder, mönster, kartor, ritningar, monogram m. m. Bruksanvisning medföljer. 8: 25



**Pennetu** med 18 cm långa färgpennor i högsta kvalitet för teckning m. m. även som förärgläggning av fotografier (utföres på matt papper som först tunt påstrykes 50/50 % terpentin-linolja) ger utmärkt resultat även för nybörjare. Pennorna finnas i svart pappetu eller vadderat äkta läderetu med dragkedja.  
E 128, 12 pennor i pappetu 7: 25  
E 129, 24 pennor i pappetu 14: —  
E 300, 12 pennor i läderetu 14: 75  
E 301, 24 pennor i läderetu 24: —



**Pennetu E 94** med 12 mjuka pastellpennor i utvalt färgsortiment för artist- och reklamändamål. Pappetu 10x18 cm. 6: 90




**Pastellskrin E 98** av polerat trä, storl. 22,5x17,5x2,5 cm med 30 olika pastellkritor, 10x65 mm, extra mjuka och av bästa konstnärskvalitet. 13: 50




**Ritkol E 276**. 5 st. 15 cm långa finaste ritkol i kartong med sandpapper. 0: 50



**Palettkniv E 157**, med 85 mm klinga. 1: 75



**Fixerspruta E 18**, av förnickl. metall, längd 12 cm. 0: 85



**Färglåda E 194**, av plåt, med 12 st. lafondfärger i olika kulörer. Lådans storlek 8,5x20 cm. 4: 25



**Linolja** i ren prima kvalitet i 25 g flaskor.  
E 279, kokt linolja.  
E 280, rå linolja.  
Pr flaska 0: 65

**Terpentin E 22**, flaskor om 25 gr. 1: —

**Tavelfernissa E 30**, 50 gr. Pr flaska 1: 60



**Studiefärger E 28**, av bästa fabrikat i tub. Storlek 7 1/2 x 1 1/2 cm. Finnas i följande färger.  
Nr Pris pr tub 0: 60  
19. Bensvart.  
2. Zinkvitt.

**GULA**.  
3. Kromgult, ljus.  
4. Kromgult, orange.  
5. Ljusocker.  
6. Terra obränd.  
10. Guldocker.

**RODA**.  
7. Cinnober-imit.  
8. Krappack-imit.  
9. Engelskt rött.

**BLA**.  
13. Koboltblå.  
14. Ultramarin.  
24. Pariserbå.

**BRUNA**.  
11. Terra bränd.  
12. Umbrå.  
21. Van Dyck brunt.

**GRÖNA**.  
15. Smaragdgrönt.  
17. Zinkgrönt, mörk.  
18. Zinkgrönt, ljus.  
22. Kromgrönt, mörk.  
23. Kromgrönt, ljus.



**Zinkvitt E 20**, i ex. stor tub, storl. 15x3 cm. Pris pr tub 1: 90



**Artistblå E 283**, »Goya», Reeves världsbekämda engelska fabr. i tub med ca 50 gr.

Nr **RODA**.  
1. Alizarin, karmosin. C  
2. Skarlet Lack. C  
3. Engelskt rött. A  
4. Kadmium rött. E  
5. Karmín. D

**BRUNA**.  
7. Ljusocker. A  
8. Bränd terra. A  
9. Bränd umbrå. A  
10. Obränd umbrå. A  
11. Van Dyckbrunt. A


**GULA**.  
12. Neapelgul, ljus. B  
13. Kadmiumgul, ljus. E  
14. Kadmiumgul, medel. E  
15. Kadmiumorange. E

**GRÖNA**.  
16. Kromgrönt, mörk. B  
17. Viridiangrön. D  
18. Olivgrön. C  
19. Smaragdgrön. B  
20. Grönjörd. B

**BLA**.  
21. Ultramarinblå. B  
22. Koboltblå. D  
23. Mauve Violet. B


**SVART**.  
24. Elfenbensvart. A  
A = pris 1: 80  
B = pris 2: 30  
C = pris 2: 80  
D = pris 4: 70  
E = pris 6: —



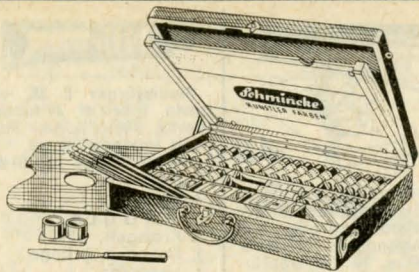


**Artistskrin E 47** av äkta valnöt, storl. 30x40x7 cm. Innehåll: Skisspänn med duk, palett, plåtinredning med 28 tuber Mussini-konstnärsljefärger 30 ccm-flaskor med siccativ, terpentin och fernissa, 6 penslar, dubbel palettkopp och kniv. Pris 115:—

**Målarskrin E 46** av polerat trä, storl. 21x30x5 cm. Innehåll: palett, 16 tuber Norma-oljafärger, linolja och terpentin, 4 penslar samt palettkopp. Pris 39:—




**Målarskrin E 265** med löstagbar inredning samt plats för en pannå (F4). Skrinets storlek: 36x25x5 cm. Innehåll: en pannå och palett. En stor tub vit oljefärg samt 20 st. mindre tuber, 4 st. penslar, palettkniv, dubbel palettkopp, kol, linolja och terpentin. 34: 50

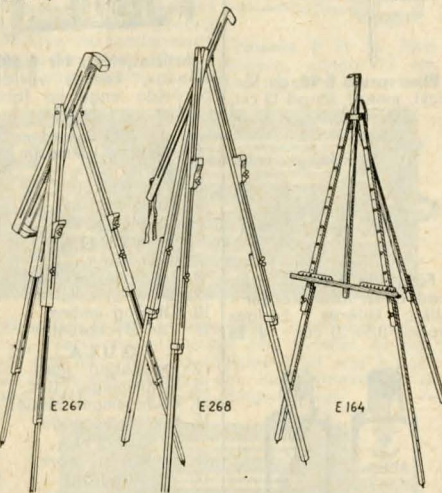

**Staffli E 267**, med 3-delade ben, har blivit mycket omtyckt, då det tar liten plats ihopfällt samt dessutom är mycket stabilt. Lämpligt för olje- och akvarellmålning även i låg sittande ställning. Tillverkat av rödbok. Benlängd 136 cm. Total längd hopfällt 62 cm. 35:—

**Staffli E 268** tillverkat av utvald furu och fernissat. Största benlängd 145 cm samt hopskjutet 86 cm. 15: 75

**Staffli E 164** av betsad furu med beslag av mässing. Höjd c:a 160 cm. Ett billigt och bra staffli för amatörmålare. 12:—




**Målarskrin E 264** för nybörjare. Skrin i storl. 26,5x16x3,5 cm av unicapapp. Innehåll: palett, 11 tuber studieoljafärger, en stor tub zinkvit, 2 penslar, palettkopp, linolja och terpentin. 15: 50




**Kilramar E 14** för upp-spänning av duk till oljemålning. Komplet m. kil-lar.

Storl.	F6	F8	F10
Pris	1: 70	1: 85	2: 20
	F12	F20	F40
	2: 50	3:—	3: 90




**Målarduk i god svensk hellinnekalitet.**  
Nr. Bredd Pris/m.  
E 56. 70 cm 6: 50  
E 57. 140 cm 14:—



**Pannår E 11** för oljemålning, tillverkad av 4 mm hård masonit. Preparerad vit yta. Användes numera allmänt av såväl amatörer som konstnärer. Storl. F2 F4 F5  
Pris 0: 55 0: 80 1: 10  
F6 F8 F10  
1: 30 1: 70 2: 20

**Akvarellskrin E 278.** Ett stabilt plåtskrin med 20 färger i porslinskoppar, en tub zinkvit, 3 härpenslar och vattenkopp. Storlek 24x14x3,5 cm. Vikt 0,7 kg. 22:—

**OBS!** På grund av packningsvårigheter är 3 pannår det minsta antal som sändes av de två största formaten.



**Artistpenslar E 230**, flata, prima grävlingshår, m. lack, skaft, längd ca 30 cm. Storlek/pr st.

	2	4	6	8
1:—	1: 20	1: 40	1: 60	1: 80
	10	12	16	20
	1: 80	2:—	2: 75	3: 75

**Artistpenslar E 248**, runda, m. lackerat skaft. Extra prima nöthår. Längd c:a 30 cm.

Storlek	2	4	6
Pr st.	1:—	1: 15	1: 30
	8	10	12
	1: 55	1: 85	2: 20

**Artistpenslar E 229** flata av extra prima borst i förn. hylsor med lack. skaft. Längd ca 30 cm.

Storlek	2	4	6
Pr st.	0: 60	0: 65	0: 70
	8	10	12
	0: 80	0: 90	1:—
	16	20	24
	1: 25	1: 60	2: 10

**Streckpenslar E 227**, flata, i bleckhylsor med vita skaft, ca 30 cm.

	2	4	6	8
0: 30	0: 35	0: 40	0: 45	
10	12	16	20	
0: 50	0: 55	0: 65	0: 80	

**Akvarellpenslar i bleckhylsor, lackerade skaft. Hela längden 17 cm. 12 är storleksnummer.**

**E 225, s. k. skalpenslar.**


	1	2	3	4
0: 15	0: 20	0: 25	0: 30	
6	8	10	12	
0: 40	0: 60	0: 90	1: 20	

**E 32, vulkaniserade härpenslar.**

	1	2	3	4
0: 30	0: 35	0: 40	0: 45	
5	8	10	12	
0: 50	0: 75	1:—	1: 50	

**E 31, av mårdhår. Extra prima tyskt fabrikat.**

	1	2	3
1:—	1: 25	1: 50	
4	5	6	
2: 20	2: 75	3: 40	

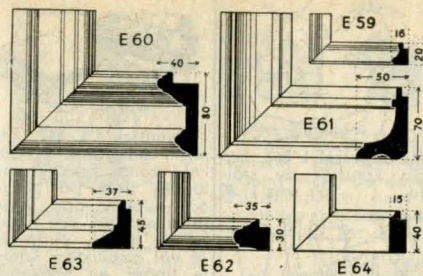

**TAVELRAMAR**, trävita av slätt kvistrent trä. Lim-mad list, som ej slår sig. Ramarna levereras färdiga för hopsättning, med tillpassade hörn med skruvhål. Skriv medföljer.

**Ram E 59.** Tavelmått och pris pr ram:

F2	F4	F6	F8	F10	F12
2: 90	3: 25	3: 75	3: 95	4: 25	4: 60

**Ram E 60.** Tavelmått och pris pr ram:

F4	F6	F8	F10	F12	F20	F40
10: 75	12: 50	13: 25	15: 25	16: 75	18: 75	23: 50

**Ram E 61.** Tavelmått och pris pr ram:

F4	F6	F8	F10	F12	F20	F40
9:—	10: 50	12:—	13: 50	14: 50	16: 50	20: 50

**Ram E 62.** Tavelmått och pris pr ram:

F2	F4	F6	F8	F10	F12
4: 25	4: 75	6:—	6: 50	7: 25	8:—

**Ram E 63.** Tavelmått och pris pr ram:

F2	F4	F6	F8	F10	F12
4: 75	5: 50	6: 25	6: 75	8:—	8: 50

**Inkantram E 64**, trävit. Passar in i de övriga ramarna och ökar därmed rambreddens med minskning av tavelmåten. Yttermått Tavelmått  
F 2 18x13 cm. 2: 75  
F 4 27x18 cm. 3: 20



**Evigheitsblock S 232** av hårdglättad kartong med förnicklade metallkanter. Skriften åstadkommes m. en spetsig träpinne eller dyl. och borttages på ett ögonblick genom att ut-draga innerdelen. Storlek 11,5x8 cm. 0: 70


**Evigheitsblock S 233** som föregående men i storlek 16x11 cm. 1:—

**STANDARDFORMAT**


F 2 = 24x19 cm.
F 4 = 33x24 »
F 5 = 35x27 »
F 6 = 41x33 »
F 8 = 46x38 »
F 10 = 55x46 »
F 12 = 61x50 »
F 20 = 73x60 »
F 40 = 100x81 »



**Linoleumsnittsats E 7** bestående av skaft, 5 olika skärpenor och utdragare. 3:—



**Linoleumsnittsats E 90.** Utgöres av skaft med chuck och 5 knivar, färg, färgplatta, vals samt en linoleumplatta 10,5x15 cm. 10: 50

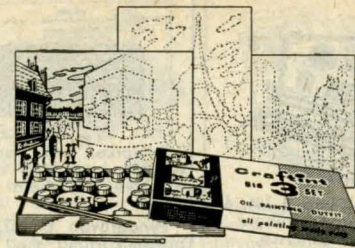

**Målningssats E 52, Craftint Big 3 Set**, är en amerikansk artikel som blivit en jätteschlager i USA. Härmed kan vem som helst själv måla tre enastående tjugio oljemålningar att pryda hemmet med eller att ha som presentartikel. Det är ett fascinerande tidsfördriv att med de numererade färdigblandade oljefärgerna fylla i inom de lika så numererade konturerna på tavlan och se det vackra motivet så småningom komma fram i strålande färger. 20 olika satser lagerföras: Landskaps-, marin- och stadsmotiv. Blommor och stilleben. Kristusbilder, nakenstudier, djurbilder m. m. Satsen består av tre vävbelagda pannår, storl. 30,5x40 cm, med olika motiv samt 18 färgkoppar med skruvlock och 3 penslar. 24: 50


**Ram E 53**, tavelmått 30½x41 cm passande tav-lorna i målningssatserna E 10 och E 52. Samma list som E 63. 5: 90




**Tryckeri L 644**, innehållande ca 158 st. 5 mm höga gummityper med stora och lilla alfabetet samt siffror och skiljetecken. Typhållare, pincett och färgdyna medföljer. Kartong i storlek 12x15 cm. 1: 90

**Målningssats E 10.** Komplet sats för målning m. oljefärg på riktig målarduk av en tavla i storl. 40x30 cm samt 2 st. 14x11 cm. Målningen sker efter ett helt nytt system som gör att även den som aldrig hållit i en pensel tidigare redan första gången ernår ett strålande resultat. Motivet är uppritat på duken med nummer för varje färg. Finnes med olika motiv: landskap, stadsbilder, stilleben m. m. I kartong med duk, pensel, 27 oljefärger, palett och utförlig bruksanvisning. 14:— Vid beställning av motiv-nummer, var god uppgiv reservnummern.

**Tryckeri L 645**, innehållande ca 225 st. gummityper och dubbel typhållare, pincett och färgdyna. Kartong i storl. 14x17 cm. 2: 70



**Tryckeri L 646**, innehållande ca 370 st. gummityper och 3-dubbel typhållare, pincett och färgdyna. Kartong i storl. 19x25 cm. 4: 80

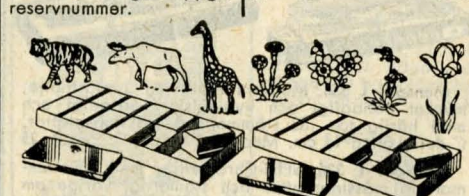

**Bildtryckeri L 937** består av 10 stämplor med djurbilder samt färgdyna. Trevliga bilder för barn att förglämma. Förvaras i kartong i storl. 23x13x2,5 cm. 3: 25

**Bildtryckeri L 938.** Som föregående men med blomsterbilder. 3: 25





**Modell-lera E 186**, 6 st. olikfärgade stänger av modelleringsmassa.

Pris pr kartong 0: 60

**Modell-lera E 187**, 8 st. olikfärgade stänger.


Pris pr kartong 0: 95




**»Bränni» L 553**. En modelleringsmassa, som hårdnar vid bränning i vanlig bakugn. Sats med 250 g massa i olika färger samt tillbehör. 2: 25




**Metallofon L 831** är ett omtyckt instrument för barn. 12 stämmor. 1: 75



**Metallofon U 631**, längd 33 cm, med 10 förnicklade metallstämmor med stark ton. 3: 90



**Xylofon U 632** med 25 st. väklingande metallstämmor på trästativ, 23 x 40 x 7 cm. 14: 50



**Munspel L 334**. Modernt instrument i plasthölje, mycket behagligt och hygieniskt. Lättspelat och med härlig ton. 32 stämmor på mässingsplattor och med härlig ton. 32 stämmor på mässingsplattor och med härlig ton. Längd 14 cm. Med etui. Pris 4: 25

**Munspel L 336**, »Efri-Chromatic», med 40 stämmor på mässingsplattor och stämdrag, varigenom spelet omfattar hela kromatiska skalan. C-dur. Fyllig och vacker ton. Längd 15 cm. Med etui. Pris 9: 25

**Munspel L 335** med 80 stämmor. Spelas på båda sidorna, en sida är i G-dur och en i C-dur. Ett spel med härlig ton, som fyller höga anspråk. Storlek 150 x 55 mm. Med etui. Pris 7: 50



**Frimärken L 961**, en fin samling med 100 olika frimärken från hela världen. 0: 85

**Fyndgruvan L 962**, en presentkartong med rikt innehåll: ett sällsynt frimärke, 5 olika sportfrimärken, 100 olika frimärken från hela världen, frimärksfastsättare, dubblottbok och frimärksalbum. 3: 50




**»15-spelet» L 170**. Ett tidsfördriv i ensamhet eller tävlingsspel i sällskap. Helt av plast. 1: 40



**Ordkarusell L 171**. Ett intressant tidsfördriv i korsordstil, med en mängd olika lösningar. Helt av plast. Storl. 6 x 6 centimeter. 1: 40




**Trollerilåda L 761**, innehåller material och beskrivning till 4 olika, lätt utförda trolleritrick samt beskrivning på en kortkonst. 1: 50




**Trollbläck U 806**. Med detta bläck blir skriften osynlig om man skriver med ett rent pennstift. Skriften framkallas över värme men försvinner då papperet kallnar. Framkallningen kan återupprepas många gånger. Pris pr flaska 0: 50

**Trollvatten L 865**. En vätska varmed bilder ur dagstidningar o. nytryckta veckotidningar lätt o. tydligt kan avtryckas på ett annat papper. 10 cm hög flaska med bruksanvisning. 0: 65

**»Levande orm» L 496**. En 30 cm lång slingrande orm av plast. 1: 95



**Metallpussel L 863**. Sex olika konstlås av ståltråd. Pr sats 1: 40



**Metallpussel L 866**, sats med 6 st. olika konstlås av ståltråd, varav några synnerligen svåra o. knepiga. Pr sats 3: 95



**Trollspiral L 675**, en ring som det är omöjligt för den oinvidige att få bort men som genom ett enkelt trick kan löstas på ett ögonblick. Beskrivning medföljer. 0: 45




**Topsy Joe L 302** är verkligen ett mysterium. Den som inte vet hemligheten kan absolut inte få Topsy Joe att stå upprätt. Höjd 7 cm. Beskrivning medföljer. 2: 50

**Jo-Jo L 509**, av trä. 50 mm diam. 0: 40




**Knallinlägg L 411**, för cigarretter. Avger en kraftig smäll vid antändningen, påse om 10 st. 0: 25



**Knalltändstickor L 955** vanliga tändstickor som avge en knall när de tändas. Rolig skämtartikel. I påsar om 10 stickor. 0: 25



**»Levande orm» L 496**. En 30 cm lång slingrande orm av plast. 1: 95



**Myntrick L 862**. Ett mynt, som gärna får märkas, trollos bort. En ask läggs fram på bordet och öppnas, däri ligger en annan ask och i denna en tredje. Varje ask är väl ombunden. Längst in ligger en hopknuten påse och i denna det borttrollade myntet. Ett av de mest häpnadsväckande trollerinummer som finns. Beskrivning och tillbehör. 1: 40



**Strutmysteriet L 861**. Konstnären gör en pappersvatt och slår i den vatten men ögonblicket efter är vattnet försvunnet. Kompletta hjälpmedel med beskrivning. 1: 75



**Jättespindel L 497** av mjukt gummi. Rörlig genom en 50 cm lång manöver slang. 1: 75



**Kräfta L 557** av rött gummi. Längd 12 cm. Rörlig genom en 50 cm lång slang. 0: 75



**Kraftig smäll L 411**, för cigarretter. Avger en kraftig smäll vid antändningen, påse om 10 st. 0: 25

**Knalltändstickor L 955** vanliga tändstickor som avge en knall när de tändas. Rolig skämtartikel. I påsar om 10 stickor. 0: 25

**»Levande orm» L 496**. En 30 cm lång slingrande orm av plast. 1: 95



**Skräckspindel L 495**. En stor skräckinjagande spindel av gummi med rörliga ögon o. långa sprattlande ben, hoppar ut ur en vanlig cigarrlåda, då man lyfter locket. Lådans storlek 17 x 12 x 3,5 cm. 3: 50



**Ödla L 498** av mjukt gummi, längd 25 cm. Rör sig skrämmande naturligt. 1: 90



**Mirakelhjulet L 552** är en sensation, det rullar på en skena och kan rulla hur som helst, lodrätt uppåt och på undersidan, utan att falla ner. Det ser ofattbart ut. 1: 75



**Kraftig smäll L 411**, för cigarretter. Avger en kraftig smäll vid antändningen, påse om 10 st. 0: 25




**Skämtkamera L 84** är av plast och skall fyllas med vatten. Vid tryck på avtryckaren sprutar kamerasen en fin vattenstråle. 1: 25




**Magnethundar L 710**. Ett par mycket roande hundar, som kan göra många tricks. De dansar, snurrar runt o. rusar på varandra. I plastask med beskrivning. Per par 1: 90




**Rätta L 162**, av gummi i rättgrå färg. Med urverk. Kilar omkring på golvet som en riktig rätta. Längd med svansen 12 cm. 1: 80




**Elektriska boxare L 812**, består av två boxare i en ask av celluloid. När man gnider med handen ovanpå asken kommer boxarna i livlig rörelse och utkämpa en illusorisk match. Storlek 22 x 13 x 5 cm. 2: 65



**Badrum L 119**. Med inredning av plast enligt illustration. Storl. 16 x 12 x 12 cm. 3: 95




**Sparbössa L 575** med lås och 2 nycklar. »Sjörövaren kapten Blods skattkista.» Den är av plast och i storl. 10 x 8 x 8 cm. 3: 25




**Barnens postkontor L 1027** med frimärken, adresskort, stämpel och dyna m. m. Kartongen som är i storlek 22 x 30 cm tjänstgör samtidigt som brevlåda och disk. 2: 50



**Skrivmaskin L 559**. Stativ och typrulle av plast med delar av metall. Valslängd 24 cm. En roande och nyttigt leksak som trots det enkla utförandet är fullt användbar. Storlek 25 x 16,5 cm. 22: 75



**Symaskin L 260**. Lackerad i vackra färger och med förnicklade delar. Dockans kläder kan sys på denna maskin, som fungerar fullt riktigt. Storl. 17 x 10 x 12 cm. Med klamma för fastsättning vid bord. 10: 50



**Symaskin L 261**. En präktig symaskin m. påkostad mekanism och användbar för enklare sömna. Fint lackerad med förnicklade delar samt belysning. Klamma för fastsättning vid bord. Storl. 22 x 13 x 16 cm. 24: —



**Barnens bibliotek Nr L 1026**. Består av 12 små sagoböcker jämte lånekort förvarat i kartong storl. 20 x 30 cm. 2: 50



**Barnens postkontor L 1027** med frimärken, adresskort, stämpel och dyna m. m. Kartongen som är i storlek 22 x 30 cm tjänstgör samtidigt som brevlåda och disk. 2: 50



**Tvättmaskin L 409** av vacker lackerad plåt m. inbyggd motor. Maskinen fylls med vatten och arbetar på samma sätt som en stor maskin, så att dockkläderna kan tvättas i den. Vridmaskin med gummivalsar. Dim. 13 x 10 x 8 cm. Utan batteri (T 435). 5: 95




**Tvättmaskin L 519** med el-motor och funktion som föregående, dessutom m. inbyggd belysning och inspektionsfönster. Storlek 11 x 9 x 15 cm. Utan batteri (T 435). 7: 90



**Mixer L 406** av plast. Motor och batteri inbyggd i foten. Med denna mixer som fungerar riktigt kan barnkalaset drycker etc. blandas. Höjd 23 cm. Utan batteri (T 435). 8: 50



**Loppspel L 759**, omtyckt sällskapsspel. Bågar av trä samt 20 bakelitbrickor i olika färger. 0: 90



**Sparbössa L 528** i form av en fotboll i lackerad plåt. Diam. 7 cm. Med lås och nyckel. 1: —






**Monte-Carlo-Ralley L 537** är ett mycket intressant tävlingspel och prov på reaktionsförmågan. Fjäderdriven mekanism. 9: 75



**Modellbilar** av lackerad pressgjuten metall med plastglasrutor och gummihjul, längd 8-9 cm.  
**L 580 Volkswagen.** 2: 10  
**L 581 Ford Taunus.** 2: 40  
**L 582 Opel Rekord.** 2: 40

**Tåg, vagnar och skenor.**




**Skenor**, isolerade, för elektr. 2-rälsdrift el. för urverkståg. Längd 25 cm.  
**L 195, rak.** 0: 60  
**L 196, böjd.** 0: 60



**Korsning L 293**, för urverkståg. Spårvidd 0-32 mm. Längd 29 cm. 2: 20  
**Korsning L 277** f. elektr. 2-rälsdrift. 5: 25

**Spårvidd 0, 32 mm.**




**Växel för urverkståg.**  
**L 193, höger.** 2: 50  
**L 194, vänster.** 2: 50


**Växel L 276**, f. elektriska tåg med 2-rälsdrift. Höger- och vänsterväxel. Pris pr par 11: -



**Hjulsats L 419** för vagnar, spårvidd 0. Två plasthjul och axel. 0: 40




**Vagnar** för spårvidd 0 (32 mm) av lackerad plåt och med isolerade hjul.  
**L 418**, längd 17 cm. 2: 50  
**L 417**, längd 14 cm. 1: 60  
**L 414**, längd 14 cm. 1: 65  
**L 415**, längd 13 cm. 1: 35  
**L 416**, längd 13 cm. 1: 20



**Tågsats L 289.** Består av lok med urverksmotor, tender samt två vagnar och räls till en 130 cm lång rundbana. Tågets längd 46 cm. 6: 75




**Tågsats L 981** lika föregående men större och kraftigare och med räls till en 200 cm lång bana. Tågets längd 56 cm. Spårvidd 32 mm. 10: 50




**Elektriskt tåg L 287** av vackert lackerad plåt. Består av lok och två vagnar samt räls till en 170 cm lång rundbana. Helt kapslad, kraftig elmotor som drivs med ficklampsbatteri i loket. Omkastare för fram och back. Lokets längd 16 cm. Spårvidd 0. Utan batteri (T 437). 14: 50



**Tågsats L 521** består av ett expresståg med elektriskt lok och tre vagnar, 10 st räls samt en station som även tjänstgör som batterihållare och manövercentral. Tåglängd 50 cm. Banlängd 320 cm. Utan batterier (2 st T 847). 19: 75

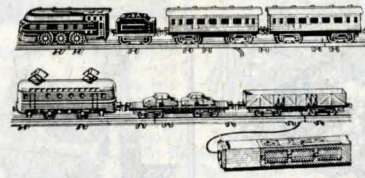

**Elektriskt tåg L 382.** Lok, tender och två boggi-vagnar utförda i vackert lackerad plåt samt skenor till en 200 cm lång, oval bana jämte batterilåda med strömställare för fram och back. Spårvidd 16 mm HO. Lokets längd 13 cm. Drives med 3 st. batterier T 434. Pris utan batterier 18: 75  
**Tågsats L 413** som föregående men med godsvagnar. Drives med 3 st. batterier T 434. 18: 50



**Batteritåg L 460** »Fleischmann HO» med lok och två vagnar med automatisk koppling, total längd 45 cm, samt räls för en 2,5 m lång oval bana. Tåget drivs med ett vanligt ficklampsbatteri, som räcker för många timmars körning. Fjärrstyrd hastighetsreglering, fram och back. Skenorna är samma som till Fleischmann modelltåg, varför utbyggnad av spåransläggningen härigenom kan göras. Tågsatsen levereras i en trevlig presentkartong. Utan batteri (T 437). 32: 50



**Leksakstransformator L 785.** Ersätter ficklampsbatteri och lämnar som ett sådant 4½ volt likström för drift av tåg L 460 eller andra leksaker med högst 60 mA strömförbrukning. Den är kortslutningssäker och S-märkt. Med sladd och stickpropp. Finnes för anslutning till 220 eller 110 V växelströmsnät. 18: 50



**Tågsats L 322.** Godståg, bestående av ellok L 306 och 5 olika vagnar L 313, 314, 315, 316 och 317. Skenor: 12 st. L 331, 5 st. 326, 1 st. L 333 och 1 st. 337. Tågets längd 79 cm. 115: -

**Tågsats L 323.** Godståg bestående av lok L 307 och vagnarna L 314, 315 och 317. Skenor: 12 st. L 331, 5 st. L 326, 1 st. L 333 och 1 st. L 337. Tågets längd 49 cm. 86: -

**Tåg L 159.** Bestående av lok med urverk, tender och personvagn. Rundbana i diam. 38 cm. Spårvidd 32 mm. 4: 75

**Tågsatser**

**Tågsats L 321.** Snälltåga bestående av lok L 308 med tender, 1 resgodsvagn L 311, 1 restaurangvagn L 310, 1 personvagn L 309, 16 st. böjda skenor L 329, 11 raka skenor L 326, 1 avkopplings-skena L 337 och en anslutningsskena L 333. Banlängd 600 cm. Tågets längd 106 cm. 137: -


**Tågsats L 322.** Godståg, bestående av ellok L 306 och 5 olika vagnar L 313, 314, 315, 316 och 317. Skenor: 12 st. L 331, 5 st. 326, 1 st. L 333 och 1 st. 337. Tågets längd 79 cm. 115: -

**Tågsats L 323.** Godståg bestående av lok L 307 och vagnarna L 314, 315 och 317. Skenor: 12 st. L 331, 5 st. L 326, 1 st. L 333 och 1 st. L 337. Tågets längd 49 cm. 86: -

Samtliga tågsatser levereras i stilig special-kartonger med avdelade fack. Transformator medföljer icke.

**Fleischmann** den realistiska modelljärnvägen m. tvåräls-likströmssystem. Internationell spårvidd HO, 16,5 mm. Samtliga lok och vagnar med automatisk koppling.


**Fleischmannkatalogen BB 147.** Fabrikens specialkatalog med utförliga beskrivningar. 1: -  
**Spåransläggningar BE 14.** Fleischmannbok med 92 sidor i stort A4-format med 145 olika förslag till spåransläggningar. Ritningar och bilder, svensk text. 7: 50



**Snälltågslök L 308**, enastående detaljrikt, 6-axligt med 4-axlig tender, 3 arbetande drivhjulssatser. Total längd 275 mm. Drivkraft: c:a 14 V likströmsmotor, fram och backgående, med högvärdiga permanentmagneter. Effekt 4 W. Stor dragkraft. 74: -




**Lok L 444** med tender. Total längd 210 mm. Motor som på L 308. 55: -  
**Lok L 445** tvåaxligt med tender. Längd 190 mm. Samma motor som på föregående. 30: -




**El-lok L 306**, med omkopplare för strömmatning genom luftledning eller räls. Två av drivhjulen är gummiklädda och ger detta lok en enastående drag- och backtagningsförmåga. Längd 165 mm. Motor som på L 308. 58: -

**El-lok L 534.** Modell av svenska SJ-loket DA. Storlek och motor som föregående. 65: -

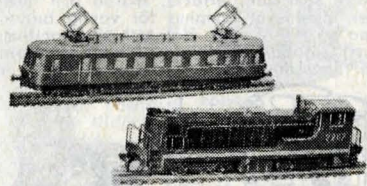


**El-motorvagn L 443** med omkopplare för valfri strömförsörjning från rälsen eller luftledning. Längd 250 mm. Motor som på loket. 67: 50

**Diesellok L 442** av amerikansk typ för godståg. Drivanordning och motor som på föregående lok. Längd 190 mm. 48: -



**Tenderlok L 307.** Lämpligt bangårds- och växlingslok. Längd 110 mm. Motor som på L 308. 45: -

**Vagnar** i enklare utförande. Automatisk koppling.  
**L 320**, godsvagn längd 105 mm. Pris 3: 50  
**L 319**, godsfinka längd 105 mm. Pris 3: 75  
**L 318**, personvagn längd 120 mm. Pris 4: 50



**Lokomotiv L 446.** En trevlig modell av en älderdomlig loktyp. Längd 115 mm. El-motor som på övriga lok. Pris 41: 50




**Köraggregat L 325**, drivs med 14 V växelström och avger likström kontinuerligt reglerbar från 4-14 V/0,75 A med polvändare. Matarströmmen till köraggregatet toges från L 324 eller annan transformator. 32: -

**Obs.** För driften av tågen erfordras likström, som erhålles från vidstående transformator plus köraggregat.



**Godsmagasin L 349** m. vridbar lyftkran, av vackert lackerad plåt i naturliga färger. Längd 30 cm, höjd 9 cm. 10: 50

**Transformator L 324**, effekt 30 W, m. inbyggd termosäkring som gör den kortslutningssäker. Konstant växelspanning 14 V vid max. 2,2 A. Användbar som matartransformator till ett fl. flera köraggregat L 325. S-märkt. Endast för växelström! Uppgiv nätspanning vid order. 39: 50




**Station L 350** av pressad och lackerad plåt i vackra naturliga färger. Modernt och trevligt utförande. Storlek 43x14x11 cm. 17: 50


**Övergång L 346** med blinkljus. Bommarna höjes och sänkes automatiskt när tåget passerar, varvid det vita ljuset övergår i rött ljus. Storlek 195x160 mm. 26: -



**Brobyggnad L 348** av trä och plast med metallbrygga. Längd 90 cm. 9: 75

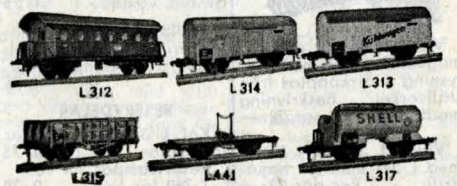

**Vagnar** av metallgjutgods med rika detaljer, vagnskarosser av plast med förmålig präglning, rörliga skjutdörrar, automatisk koppling, hjul med svarvade stålaxlar med spetslagring.  
**L 312**, personvagn, längd 145 mm. Pris 10: 50  
**L 314**, godsfinka, längd 115 mm. > 9: 75  
**L 313**, kylvagn vit, längd 115 mm. > 10: -  
**L 315**, godsvagn längd 115 mm. > 8: -  
**L 316**, d.o med imit. kollast. > 8: 50  
**L 441**, tankvagn, längd 110 mm. > 7: 50  
**L 317**, tankvagn, Shell el. Esso, 112 mm. > 10: 75

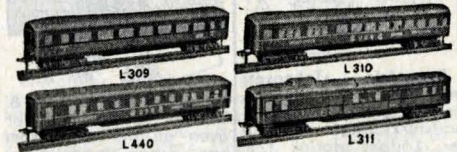

**Boggi-vagnar** med detaljrika vagnskarosser av lackerad stålplåt med cellonfönster. Fram och bak dragbälgar av plast och automatisk koppling.  
**L 309**, personvagn, längd 245 mm. Pris 13: 50  
**L 310**, restaurangvagn, längd 245 mm. > 13: 50  
**L 440**, sovvagn, blå, längd 245 mm. > 13: 50  
**L 311**, resgodsvagn, längd 245 mm. > 15: -





**Fleischmannrälsen** är tillverkad av smidigt isoleringsmaterial i färg som originalsyllor och med korrekt syllavstånd. Rälshöjden är 5 mm, sken-kretsens diam. 75 och 120 cm. Skenprofil dragen av specialstålplåt. L 329 och L 330 för 120 cm sken-krets, L 331 och L 332 för 75 cm sken-krets.

Nr	Form	Längd	Pris
L 326	Rak	196	0: 60
L 327	Rak	98	0: 50
L 523	Rak	51	0: 40
L 328	Rak	25	0: 40
L 329	Böjd	236	0: 70
L 330	Böjd	118	0: 55
L 331	Böjd	192	0: 60
L 332	Böjd	96	0: 50



**Korsning L 452**, vinkel 30°. Passar för uppbyggnad av en växelkorsning med två par växlar L 448-449. 5:—




**Korsning L 340**. De korsade skenorna äro skilda från varandra elektriskt. 20° vinkel. 7: 75



**Växel L 341** för elektromagnetisk drift med belysning. Fjärrkopplas från ställverket. Beskrivning medföljer. Pr par 38:—

**Växel L 342** är i likhet med L 341 men för hand-drift. Per par 23:—




**Byggglåda »Teknoset»** med skruvar, muttrar, brickor, axlar m.m. Byggnadsförläringar medföljer. Lådans storlek 12x18 cm.

L 586, nr 1  
L 587, nr 2  
Pr sats 2:—  
L 601, »Teknoset 5» 5: 75  
L 784, »Teknoset 7» 13: 50



**Växel L 449** den nya lilla växeln. Elektromagnetisk drift. Längd 160 mm. Pr par 25:—

**Växel L 448** samma som föregående men f. hand-drift. Pr par 16: 50




**Stoppbock L 339**, längd 48 mm. 2: 50

**Anslutningsskena L 333** f. anslutning av körspänning. Längd 98 mm. 1: 40

**Skiljeskena L 524**, typ 1600/2T. 98 mm. 1: 40

**Kontaktskena L 525** typ 1600/2SN. 98 mm. 1: 40

**Avbrottskena L 526**, typ 1600/4U. 51 mm. 0: 80



**Avkopplingskena L 337** för handdrift. Längd 98 mm. 1: 60

**Avkopplingskena L 338** m. elektromagnetisk drift. Längd 98 mm. 6:—



**Ställplatta L 343** för manövrering av elektromagnetiska artikl. Längd 50 mm. 2: 50

**Ställpult L 453** med knappar för manövrering av två växlar. 4: 75

**Ställpult L 454** för manövrering av fyra el. magn. avkopplingskenor. 4: 75

#### RESERVEDELAR


**Kol L 344** med fjädrar för motor. Pr par 0: 75

**Reservlampor**, 14 volt.  
T 760 för lok. 0: 70  
T 656 för växel. 0: 50



**L 602, »Teknoset» nr 8**. Denna sats innehåller även en el. motor som kan draga modellerna. Lådans storlek 37x27x4 cm. Pris pr sats 19: 75


**Byggglåda L 606, »Teknoset» Electro**, kompletteringslåda för elektriska experiment. 3:—



**Elektr. motor L 58**, passande för inbyggd i konstruktioner med metallbygglådor. Kraftig motor som går med vanligt ficklampsbatteri eller ringledningstransformator. Längd ca 7 1/2 cm, bredd 5 1/2 cm. 6: 25



**Lokaltelefon L 450**. Fungerar helt utan batterier och överför ljudet klart och tydligt på över 100 m avstånd på elektrisk väg. Packad i snygg kartong och åtföljes av ca 10 meter dubbel ringledningstråd. Pr par 17: 50

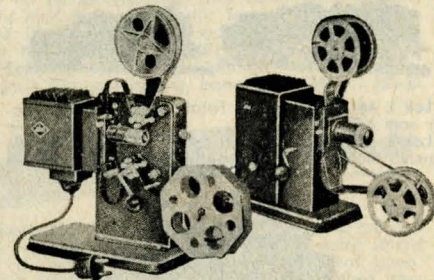

**Hemkino L 247** för 16 mm smalfilm. Stabil och tillförlitlig tysk projektor med god optik. Filmframmatningen av en typ som skonar filmen. Med vev samt linjöl för motordrift. Ställbart bildfönster. Tomspole för 60 m film medföljer. Med lampa. 220 volt. 96:—

**Reservlampa L 248** passande ovanst. apparat. 75 W. 110, 127 eller 220 volt. 8:—


**Hemkino L 246** för 35 mm normalfilm. En kraftig apparat som ger perfekta, skarpa och ljusstarka bilder. Ventilatorer lamphuset för vanlig belysningslampa på 60-75 watt. Höj- och sänkbar lampsockel och ställbart bildfönster. Med 2 tomspolar för 30 m film. Utan lampa. 49:—




**Tecknade kortfilmer m. Kalle Anka och Musse Pigg** för smalfilmsprojektorer. Brandsäkra. Flera olika filmer finnas. Filmföreteckning nr B 60 sändes på begäran. Upptrår även Chaplin- och Helan och Halvanfilmer. Nr. Bredd Längd Pris

L 62, 8 mm 15 m 14: 50  
L 63, 8 mm 30 m 25:—  
L 64, 16 mm 15 m 17: 50  
L 65, 16 mm 30 m 29:—

**Biografilm L 1006**, normalfilm 35 mm för lek-saksbiografer. Längd ca 5 m. 1: 50



**Byggsats L 116** till liten elektrisk motor. Alla detaljer färdiga för sammansättning. Med monteringschablon å kartongen. Mycket lättbyggd. Drives med 4-6 volt batteri eller transformator. Pr st. 1: 25, duss. 12:—



**Duxbio L 152**, av kraftig bakelit m. fiäderverk och utrymme för ficklampsbatteri inuti. Varje film räcker 5 minuter och en uppdragning räcker för en hel film. Apparaten ger ljusstarka rörliga bilder i storlek 20x15 cm. Endast nedanstående specialfilm kan användas. Med lampa men utan batteri och film. Storl. 12x7x9 cm. 27: 50

**Reservglödlampa L 573**. Pr st. 0: 60

**Dux-film, L 154**, specialfilm för Dux-bio. Följande filmer finnas: A) Rödluvan, B) Snövit, C) Hans o. Greta del 1, D) D:o del 2, E) Boxningsmatch, F) Musse Pigg o. Pluto, G) Musse Pigg i spökslottet, H) Musse Pigg i Afrika, K) Bambi, L) Micky på jakt, M) på cirkus, N) Robinson Crus o akt 1, O) D:o akt 2, P) D:o akt 3, R) Mästerkatten i stövlar akt 1, S) D:o akt 2, T) Tomtegubbarna akt 1, U) D:o akt 2, W) Äventyrlig resa, X) Haren och igelkotten, Y) Skattkamarören, Z) Indianöverfallet, A) Tjurfäktning, A) Pinocchio. Pris pr film 1: 60

**Lampa L 1007** till ovanstående projektor. För ernående av högsta ljusintensitet brinna dessa lampor med över-spänning och levereras därför med lägre voltall än resp. nätspänning. Vid order uppgiv nätspänning. Köp även hem en lampa som reserv. 22:—

**Lampa L 1007** till ovanstående projektor. För ernående av högsta ljusintensitet brinna dessa lampor med över-spänning och levereras därför med lägre voltall än resp. nätspänning. Vid order uppgiv nätspänning. Köp även hem en lampa som reserv. 22:—

**Lampa L 1007** till ovanstående projektor. För ernående av högsta ljusintensitet brinna dessa lampor med över-spänning och levereras därför med lägre voltall än resp. nätspänning. Vid order uppgiv nätspänning. Köp även hem en lampa som reserv. 22:—

**Lampa L 1007** till ovanstående projektor. För ernående av högsta ljusintensitet brinna dessa lampor med över-spänning och levereras därför med lägre voltall än resp. nätspänning. Vid order uppgiv nätspänning. Köp även hem en lampa som reserv. 22:—

**Lampa L 1007** till ovanstående projektor. För ernående av högsta ljusintensitet brinna dessa lampor med över-spänning och levereras därför med lägre voltall än resp. nätspänning. Vid order uppgiv nätspänning. Köp även hem en lampa som reserv. 22:—

**Lampa L 1007** till ovanstående projektor. För ernående av högsta ljusintensitet brinna dessa lampor med över-spänning och levereras därför med lägre voltall än resp. nätspänning. Vid order uppgiv nätspänning. Köp även hem en lampa som reserv. 22:—

**Lampa L 1007** till ovanstående projektor. För ernående av högsta ljusintensitet brinna dessa lampor med över-spänning och levereras därför med lägre voltall än resp. nätspänning. Vid order uppgiv nätspänning. Köp även hem en lampa som reserv. 22:—

**Lampa L 1007** till ovanstående projektor. För ernående av högsta ljusintensitet brinna dessa lampor med över-spänning och levereras därför med lägre voltall än resp. nätspänning. Vid order uppgiv nätspänning. Köp även hem en lampa som reserv. 22:—

**Lampa L 1007** till ovanstående projektor. För ernående av högsta ljusintensitet brinna dessa lampor med över-spänning och levereras därför med lägre voltall än resp. nätspänning. Vid order uppgiv nätspänning. Köp även hem en lampa som reserv. 22:—

**Lampa L 1007** till ovanstående projektor. För ernående av högsta ljusintensitet brinna dessa lampor med över-spänning och levereras därför med lägre voltall än resp. nätspänning. Vid order uppgiv nätspänning. Köp även hem en lampa som reserv. 22:—

**Lampa L 1007** till ovanstående projektor. För ernående av högsta ljusintensitet brinna dessa lampor med över-spänning och levereras därför med lägre voltall än resp. nätspänning. Vid order uppgiv nätspänning. Köp även hem en lampa som reserv. 22:—

**Lampa L 1007** till ovanstående projektor. För ernående av högsta ljusintensitet brinna dessa lampor med över-spänning och levereras därför med lägre voltall än resp. nätspänning. Vid order uppgiv nätspänning. Köp även hem en lampa som reserv. 22:—



**Hembio L 944**. Bildprojektor för ogenomskinliga bilder: vykort, tidningsurklipp, skämtserier, foton m. m. Ger en förstora o. tydlig bild. Barnen kan själva göra sina filmer genom att klippa och klistra ihop tidningsserier till långa remsor. Apparaten är av frostlackerad plåt i storlek 23x8,5x17 cm. Bildens storlek ca 80x80 cm med apparaten 2 m från duken. Med sladd och stickpropp men utan lampa. 22:—

**Lampa L 1007** till ovanstående projektor. För ernående av högsta ljusintensitet brinna dessa lampor med över-spänning och levereras därför med lägre voltall än resp. nätspänning. Vid order uppgiv nätspänning. Köp även hem en lampa som reserv. 22:—

**Lampa L 1007** till ovanstående projektor. För ernående av högsta ljusintensitet brinna dessa lampor med över-spänning och levereras därför med lägre voltall än resp. nätspänning. Vid order uppgiv nätspänning. Köp även hem en lampa som reserv. 22:—

**Lampa L 1007** till ovanstående projektor. För ernående av högsta ljusintensitet brinna dessa lampor med över-spänning och levereras därför med lägre voltall än resp. nätspänning. Vid order uppgiv nätspänning. Köp även hem en lampa som reserv. 22:—

**Lampa L 1007** till ovanstående projektor. För ernående av högsta ljusintensitet brinna dessa lampor med över-spänning och levereras därför med lägre voltall än resp. nätspänning. Vid order uppgiv nätspänning. Köp även hem en lampa som reserv. 22:—

**Lampa L 1007** till ovanstående projektor. För ernående av högsta ljusintensitet brinna dessa lampor med över-spänning och levereras därför med lägre voltall än resp. nätspänning. Vid order uppgiv nätspänning. Köp även hem en lampa som reserv. 22:—

**Lampa L 1007** till ovanstående projektor. För ernående av högsta ljusintensitet brinna dessa lampor med över-spänning och levereras därför med lägre voltall än resp. nätspänning. Vid order uppgiv nätspänning. Köp även hem en lampa som reserv. 22:—

**Lampa L 1007** till ovanstående projektor. För ernående av högsta ljusintensitet brinna dessa lampor med över-spänning och levereras därför med lägre voltall än resp. nätspänning. Vid order uppgiv nätspänning. Köp även hem en lampa som reserv. 22:—

**Lampa L 1007** till ovanstående projektor. För ernående av högsta ljusintensitet brinna dessa lampor med över-spänning och levereras därför med lägre voltall än resp. nätspänning. Vid order uppgiv nätspänning. Köp även hem en lampa som reserv. 22:—

**Lampa L 1007** till ovanstående projektor. För ernående av högsta ljusintensitet brinna dessa lampor med över-spänning och levereras därför med lägre voltall än resp. nätspänning. Vid order uppgiv nätspänning. Köp även hem en lampa som reserv. 22:—


**Lampa L 1007** till ovanstående projektor. För ernående av högsta ljusintensitet brinna dessa lampor med över-spänning och levereras därför med lägre voltall än resp. nätspänning. Vid order uppgiv nätspänning. Köp även hem en lampa som reserv. 22:—

**Lampa L 1007** till ovanstående projektor. För ernående av högsta ljusintensitet brinna dessa lampor med över-spänning och levereras därför med lägre voltall än resp. nätspänning. Vid order uppgiv nätspänning. Köp även hem en lampa som reserv. 22:—

**Lampa L 1007** till ovanstående projektor. För ernående av högsta ljusintensitet brinna dessa lampor med över-spänning och levereras därför med lägre voltall än resp. nätspänning. Vid order uppgiv nätspänning. Köp även hem en lampa som reserv. 22:—

**Lampa L 1007** till ovanstående projektor. För ernående av högsta ljusintensitet brinna dessa lampor med över-spänning och levereras därför med lägre voltall än resp. nätspänning. Vid order uppgiv nätspänning. Köp även hem en lampa som reserv. 22:—

**Lampa L 1007** till ovanstående projektor. För ernående av högsta ljusintensitet brinna dessa lampor med över-spänning och levereras därför med lägre voltall än resp. nätspänning. Vid order uppgiv nätspänning. Köp även hem en lampa som reserv. 22:—



**Angmaskin L 720**, är försedd med patenterad anordning för hastighetsreglering, fram, back och stopp med samma spak. Angpannan är försedd m. ångdom o. säkerhetsventil. Angmaskinens gångtid med en påfyllning ca 30 minuter. Medföljande tillbehör: Spritlampa, trätt och skruvnyckel. Höjd 14 cm, plattans storlek 13x8 cm. Säker gång garanteras. En gedigen svensk produkt. 11: 50

**Angmaskin L 720**, är försedd med patenterad anordning för hastighetsreglering, fram, back och stopp med samma spak. Angpannan är försedd m. ångdom o. säkerhetsventil. Angmaskinens gångtid med en påfyllning ca 30 minuter. Medföljande tillbehör: Spritlampa, trätt och skruvnyckel. Höjd 14 cm, plattans storlek 13x8 cm. Säker gång garanteras. En gedigen svensk produkt. 11: 50

**Angmaskin L 720**, är försedd med patenterad anordning för hastighetsreglering, fram, back och stopp med samma spak. Angpannan är försedd m. ångdom o. säkerhetsventil. Angmaskinens gångtid med en påfyllning ca 30 minuter. Medföljande tillbehör: Spritlampa, trätt och skruvnyckel. Höjd 14 cm, plattans storlek 13x8 cm. Säker gång garanteras. En gedigen svensk produkt. 11: 50

**Angmaskin L 720**, är försedd med patenterad anordning för hastighetsreglering, fram, back och stopp med samma spak. Angpannan är försedd m. ångdom o. säkerhetsventil. Angmaskinens gångtid med en påfyllning ca 30 minuter. Medföljande tillbehör: Spritlampa, trätt och skruvnyckel. Höjd 14 cm, plattans storlek 13x8 cm. Säker gång garanteras. En gedigen svensk produkt. 11: 50

**Angmaskin L 720**, är försedd med patenterad anordning för hastighetsreglering, fram, back och stopp med samma spak. Angpannan är försedd m. ångdom o. säkerhetsventil. Angmaskinens gångtid med en påfyllning ca 30 minuter. Medföljande tillbehör: Spritlampa, trätt och skruvnyckel. Höjd 14 cm, plattans storlek 13x8 cm. Säker gång garanteras. En gedigen svensk produkt. 11: 50

**Angmaskin L 720**, är försedd med patenterad anordning för hastighetsreglering, fram, back och stopp med samma spak. Angpannan är försedd m. ångdom o. säkerhetsventil. Angmaskinens gångtid med en påfyllning ca 30 minuter. Medföljande tillbehör: Spritlampa, trätt och skruvnyckel. Höjd 14 cm, plattans storlek 13x8 cm. Säker gång garanteras. En gedigen svensk produkt. 11: 50

**Angmaskin L 720**, är försedd med patenterad anordning för hastighetsreglering, fram, back och stopp med samma spak. Angpannan är försedd m. ångdom o. säkerhetsventil. Angmaskinens gångtid med en påfyllning ca 30 minuter. Medföljande tillbehör: Spritlampa, trätt och skruvnyckel. Höjd 14 cm, plattans storlek 13x8 cm. Säker gång garanteras. En gedigen svensk produkt. 11: 50

**Angmaskin L 720**, är försedd med patenterad anordning för hastighetsreglering, fram, back och stopp med samma spak. Angpannan är försedd m. ångdom o. säkerhetsventil. Angmaskinens gångtid med en påfyllning ca 30 minuter. Medföljande tillbehör: Spritlampa, trätt och skruvnyckel. Höjd 14 cm, plattans storlek 13x8 cm. Säker gång garanteras. En gedigen svensk produkt. 11: 50

**Angmaskin L 720**, är försedd med patenterad anordning för hastighetsreglering, fram, back och stopp med samma spak. Angpannan är försedd m. ångdom o. säkerhetsventil. Angmaskinens gångtid med en påfyllning ca 30 minuter. Medföljande tillbehör: Spritlampa, trätt och skruvnyckel. Höjd 14 cm, plattans storlek 13x8 cm. Säker gång garanteras. En gedigen svensk produkt. 11: 50

**Angmaskin L 720**, är försedd med patenterad anordning för hastighetsreglering, fram, back och stopp med samma spak. Angpannan är försedd m. ångdom o. säkerhetsventil. Angmaskinens gångtid med en påfyllning ca 30 minuter. Medföljande tillbehör: Spritlampa, trätt och skruvnyckel. Höjd 14 cm, plattans storlek 13x8 cm. Säker gång garanteras. En gedigen svensk produkt. 11: 50

**Angmaskin L 720**, är försedd med patenterad anordning för hastighetsreglering, fram, back och stopp med samma spak. Angpannan är försedd m. ångdom o. säkerhetsventil. Angmaskinens gångtid med en påfyllning ca 30 minuter. Medföljande tillbehör: Spritlampa, trätt och skruvnyckel. Höjd 14 cm, plattans storlek 13x8 cm. Säker gång garanteras. En gedigen svensk produkt. 11: 50


**Angmaskin L 720**, är försedd med patenterad anordning för hastighetsreglering, fram, back och stopp med samma spak. Angpannan är försedd m. ångdom o. säkerhetsventil. Angmaskinens gångtid med en påfyllning ca 30 minuter. Medföljande tillbehör: Spritlampa, trätt och skruvnyckel. Höjd 14 cm, plattans storlek 13x8 cm. Säker gång garanteras. En gedigen svensk produkt. 11: 50

**Angmaskin L 720**, är försedd med patenterad anordning för hastighetsreglering, fram, back och stopp med samma spak. Angpannan är försedd m. ångdom o. säkerhetsventil. Angmaskinens gångtid med en påfyllning ca 30 minuter. Medföljande tillbehör: Spritlampa, trätt och skruvnyckel. Höjd 14 cm, plattans storlek 13x8 cm. Säker gång garanteras. En gedigen svensk produkt. 11: 50


**Angmaskin L 720**, är försedd med patenterad anordning för hastighetsreglering, fram, back och stopp med samma spak. Angpannan är försedd m. ångdom o. säkerhetsventil. Angmaskinens gångtid med en påfyllning ca 30 minuter. Medföljande tillbehör: Spritlampa, trätt och skruvnyckel. Höjd 14 cm, plattans storlek 13x8 cm. Säker gång garanteras. En gedigen svensk produkt. 11: 50

**Angmaskin L 720**, är försedd med patenterad anordning för hastighetsreglering, fram, back och stopp med samma spak. Angpannan är försedd m. ångdom o. säkerhetsventil. Angmaskinens gångtid med en påfyllning ca 30 minuter. Medföljande tillbehör: Spritlampa, trätt och skruvnyckel. Höjd 14 cm, plattans storlek 13x8 cm. Säker gång garanteras. En gedigen svensk produkt. 11: 50


**Angmaskin L 720**, är försedd med patenterad anordning för hastighetsreglering, fram, back och stopp med samma spak. Angpannan är försedd m. ångdom o. säkerhetsventil. Angmaskinens gångtid med en påfyllning ca 30 minuter. Medföljande tillbehör: Spritlampa, trätt och skruvnyckel. Höjd 14 cm, plattans storlek 13x8 cm. Säker gång garanteras. En gedigen svensk produkt. 11: 50



**Traktor L 985**, med ångmaskin av samma fabrikat som L 720. Med rattstyrning och spak för hastighetsreglering samt fram o. back. Hjulen har riktiga gummiringar på följor. Ca 30 min. gångtid med en fyllning sprit och vatten. Traktorn kan även köras stationärt som kraftkälla för diverse lek-saker. Längd 18 cm. 26:—




**Hobymotor T 824**. Mycket välgjord och stark. Försedd med kullager. Lämplig för båtar och tåg. För 3-6 V likström. 5: 25



**Tågchassi T 825** monterat med motor T 824, Nedväxling 6:1. Spårvidd HO. Hjuldiam. 17 mm. Längd 65 mm. Höjd 45 mm. Passande räls L 326 — L 332 sidan 58. 7: 75




**Modellmotor L 263**. En liten men kraftig kuggväxelmotor för likström 3-6 V. Mycket lämplig för drift av byggkonstruktioner m. m. 2 rem-skivor. Motorns längd 35 mm. Med kuggväxel 65 mm. Motorn kan med ett handgrepp lösgröas från plattan och användas separat. 5: 80




**El-motorer** för likström 3-6 volt, med dubbla permanentmagneter och bronslager. Går åt båda hållen genom polvändning. Kan även användas som generatorer. Axeldiam. på T 1105-1106 är 2 mm och på T 1107-1108 2,3 mm. Storlek utom axeln. Extra låga priser.

Nr	Storlek	Vikt	Pris
T 1105.	25x30 mm	22 g.	1: 65
T 1106.	27x34 mm	40 g.	2: 15
T 1107.	35x42 mm	65 g.	2: 80
T 1108.	35x47 mm	85 g.	3: 25







**Miniatymotor L 437.** En mångsidigt användbar motor med nylonlager. Diam. 19 mm, längd 40 mm. Vikt 40 gr. Axeldiam. 2 mm. För 3-8 V likström. Strömförbrukning 0,3 A vid 3,5 V. Tomgång 80 mA. Varvtal ca 3000 v/min. 5: 30



**Miniatymotor L 583** Samma motor som föregående men med snäckdrev 1:30. Varvtal 100 v/min. med stor dragkraft. 7: 25




**El-motor L 143** för likström 1-4 V. Med kraftig permanentmagnet. Ändrar rotationsriktningen genom polvändning. Storl. 3x4x5 cm. 1: 60

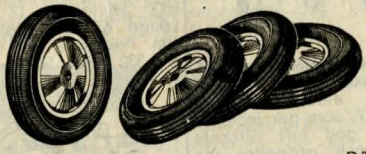

**Bilhjul i miniatyr** för leksaksbilar m. m. Däcken äro tillverkade av extra prima bildäcksgummi och avtagbara från fälgen. Fälgarna är försedda med lagerbussningar av mässing. Ringarna är ihålliga utom på hjul L 974 som är massivt och tål högre belastning.

Nr	Storelk	Fälg	Axelhål	Pr st.
L 972.	82x19 mm	Alum.	6 mm	2: 10
L 893.	95x20 mm	Alum.	6 mm	2: 20
L 973.	110x21 mm	Järn	8 mm	2: 60
L 974.	110x21 mm	Järn	8 mm	3: 10

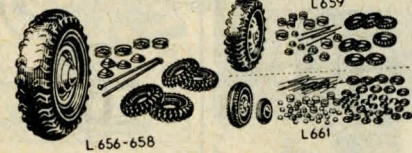


**Bilhjulsortiment** för leksaker, extra prima fabriktill till mycket låga priser. Fälgar och kapslar till hjulen medföljer. Däcken av prima gummi.


Nr	Däck diam.	Axlar	Pr sats
L 656.	4 st. 100 mm.	2 st. 6x200 mm.	4: 50
L 657.	4 st. 80 mm.	2 st. 4x150 mm.	3: 60
L 658.	4 st. 67 mm.	2 st. 4x150 mm.	2: 30
L 659.	8 st. 60 o. 46 mm	4 st. 3x100 mm.	2: 40
L 660.	12 st. olika.	6 st. 3x100 mm.	2: 30
L 661.	24 st. olika.	16 st. 2½x80 mm.	2: 40




**Motor L 364 »Tornado».** Helkapslad likströmsmotor för 4-6 V batteri. 6000 varv/min. Längd 35 mm. Vikt 40 gram. Lämplig inbyggdsmotor i bilar och modeller. 6: 75



**Barnvagnshjul L 130** m. nav för 12 mm axeldiam. o. med massiv, vit gummiring i dim. 210x20 mm. Utom till barnvagnar är detta hjul lämpligt för trampbilar, lekkärror m. m. Lackerat i grön färg. Pr st. 5: 50



**Bildäck L 500.** Modell av Trelleborgs Terrängdäck av prima svart gummi. Dim.: 155x35 mm. Pr st. 2: -

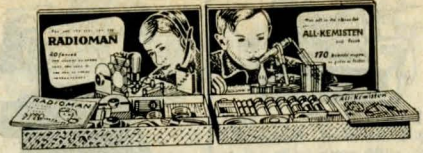


**KOSMOS lärrika experimentlådor** innehåller en illustrerad lättfattlig handbok på svenska beskrivande intressanta experiment, samt alla erforderliga tillbehör för utförande av dessa experiment.

**Elektronan L 501,** material och beskrivning till 120 elektriska experiment. Pris 36: -


**Radioman L 502** varmed ett 50-tal experiment kan göras. Genom lek lär sig en pojke härigenom lätt de radiotekniska grunderna. Radiorör medföljer. Pris 42: -

**All-kemisten L 503,** handledning och utrustning för 170 kemiska experiment. Pris 36: -


**Optikus L 527.** Gör själv en skioptikonapparat, stjärnkikare, kamera m. m. och framkalla själv. Material och 50-sidig handbok för 120 enkla försök och experiment. 42: -



**Bygglåda T 554, ELEC-TRIC-BOY.** Innehåller en liten ringklocka, lampa, ledningar samt strömbrytare varmed man kan montera en riktig funktionerande el. ringledning och belysning. Lätt att montera. Anvisning medföljer. 6: 25




**Väggtagg T 491,** diam. 18 mm. 0: 30  
**Stickpropp T 492.** 0: 25  
**Sladdkontakt T 984.** 0: 25  
**Tryckkontakt T 493.** 0: 40



**Morse-telegraf T 553,** bestående av 2 telegrafnycklar, 2 sumrar, 1 röd och 1 grön signallampa m. hållare jämte ledning. Fungerar utmärkt för inlärande av morsetekniken. Kopplingsanvisning med morsealfabetet medföljer. 12: 50



**Byggsats L 100** innehåller alla erforderliga delar för montering av en induktionsapparat som lämnar en kraftig, reglerbar sekundärspänning. Brytarfjäder med silverkontakter, handelektorer med ledningar, färdig lindad spole med såväl primär- som sekundärlindningar. Kopplingsanvisning o. arbetsbeskrivning. Pris pr sats 1: 75 Pr duss. 18: -



**Batterihållare** för 1½ V stavbattericeller, 33x60 mm. Flera hållare kan seriekopplas för att er-hålla önskad spänning. T 993 för 1 batteri. 1: -  
T 994 för 2 i serie. 1: 80  
T 1002 för 3 i serie. 2: 60




Pris 2: 10 1: 90 2: 25




**Gummiband** extra prima engelskt gummi, för gummimotorer till flygplan, båtar och bilar m. m. Färska tävlingsgummiband.


Nr	BreddxTjockl.	Pr 5 m
L 786	4,7x0,8 mm	0: 65
L 787	3,1x1,0 mm	0: 65
L 788	4,7x1,0 mm	0: 95
L 789	6,3x1,0 mm	1: 30
L 790	9,5x1,0 mm	1: 95
L 791	12,7x1,0 mm	2: 60



**Dieselmotor U 733, V.T.** 1 cc. För inbyggnad i båt. Vattenkyld. Med sväng-hjul och utväxling 5: 1. 19: 50




**Dieselmotor U 735.** PROTON SM-03. 2,48 cc. Vikt 130 g. 24: -




**Dieselmotor U 345, JA-GUAR,** 2,48 cc. Effekt 0,24 hkr vid 12000 varv/min. Den nya sensationsmotorn som slagit tyska hastighetsrekordet. En tillförlitlig kvalitetsprodukt. Vikt med plastspinner utan tank. 95 g. 37: -




**Dieselmotor U 483, »Aquila Baby»,** med 1 ccm cylindervolym. Effekt 0,12 hkr vid 10000 varv. Vikt 57 gram, utan tank. (Passande propeller nr L 366.) En precisionsmotor till enastående lågt pris. 13: 75




**Dieselmotor U 654 »ENYA** 15, 2,48 cc. Effekt 0,3 hkr vid 15.000 varv/min. Kul-lagrad. En högeffektiv racermotor i toppkvalitet. Lovordad i fackpressen. Vikt 147 g. (Lämplig propeller L 367). 61: -



**Dieselmotor U 734.** ALAG X4. 1,48 cc. Vikt 70 g. 23: -



**Dieselmotor U 735.** ALAG X3. 2,47 cc. Vikt 120 g. 24: 50




**Motor L 355, »OK CUB».** Amerikansk 0,8 cc glödstiftmotor i byggsats med färdiga delar som sätts ihop på ca 15 min. Svensk beskrivning. Komplet m. tank, propeller, glödstift m. m. 26: -



**Bränsleslang L 568.** Håll-diam. 2 mm passande ovanst. tankar och motorer. I meterlängder, pr st 0: 50



**Tankningsflaska L 567** av mjukplast med fin pip, graderad och rymmande 200 ccm. 3: 20

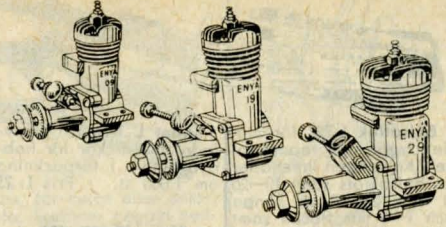

**ENYA glödstiftsmotorer** är ett toppmärke, välkännat bland världens modellflygare. Enastående kraftiga, slitstarka, tillförlitliga och lättstartade. 1,5 V batteri (T 436) inkopplas vid starten. Glödstift medföljer icke. (Passande glödstift nr Y 268.) Varvtal 10.000-16.000 v/min.

Nr	Volym	Vikt Kompr.	Eff.	Pris
U 651.	»09»=1,6 cc	76 g	7: 1	0,17 hkr 29: 75
U 652.	»19»=3,2 cc	136 g	7: 1	0,35 hkr 38: 50
U 653.	»29»=4,9 cc	193 g	9: 1	0,60 hkr 52: -



**Glödstift Y 268,** gänga ¼", höjd 17 mm, vikt 4 gram. För 1,5 V tändspänning. 1: 50

**Miniatyrtändstift**  
Y 270 ¼" 3 g 6: -  
Y 271 ⅜" 8 g 4: 50



**Nylonpropeller FROG,** för modellmotorer.

Nr	Diam.	Stign.	Pris
L 365.	6"	4"	1: 30
L 366.	8"	6"	2: 25
L 367.	9"	6"	2: 75
L 368.	10"	6"	3: -

### Propeller-ämnen.


**Balsapropellar** f. gummimotorplan. Färdigformade men oputsade.

Nr	Diam.	Pris
L 78.	15 cm	1: -
L 79.	20 cm	1: 40
L 80.	25 cm	1: 75




**Modellplanshjul** av svampgummi med aluminiumfälgar. Parförpackade.

Nr	Dimension	Pr par
L 569	40x14 mm	1: 90
L 570	50x17 mm	2: 50
L 571	60x20 mm	3: 40
L 572	70x24 mm	5: 30



**Styrmekanism L 566** »Kinematic» för radiostyrda båtar. Om den anslutes till en enkanals-radio-mottagare med relä, kan »Kinematic» sköta rodet samt koppla en elektrisk drivmotor stopp, fram och bak, endast på korta eller långa signaler från en sändare. Instruktionshäfte på tyska och engelska medföljer. 28: -



**Bränsletankar** av mäs-sing för modellflygplan.  
Nr Volym Pris  
U 551. 9 cm³ 1: 60  
U 552. 20 cm³ 2: -  
U 553. 40 cm³ 2: 50






**Balsaflak L 227** för modellbygge och reparationer. Kartongen innehåller en balsaklots samt 10-20 st. flak 25-50 cm långa och 1-5 mm tjocka samt flygvapenemblemer. 2: 75

### FÄRGDOPE

**Färgdope L 797**, ett speciallack för modellplan. Finnes i färgerna gult, orange, rött, blått, grönt, vitt, svart, silver o. färglöst. Inneh. 50 gr. 1: 25

**Balsalim L 629**, modellplan-cement snabbtorkande och starkt bindande. I tub, inneh. 15 kbc. 0: 75



**Flygande tefat**. Trevlig leksak med propeller av mjukplast. Med starkt startsnöre av perlon. Ståhöjd ca 20 meter. L 272, diam. 20 cm. 1: 10  
L 434, diam. 27 cm. 1: 60



**Helikopter L 439, DUX-Condor**. En byggsats av vilken man med några få handgrepp monterar en helikopter med utomordentliga flygegenskaper. Helt av plast. Flyger skyhögt. Rotordiameter 46 cm. 12: 75




**Helikopter L 531**. Rolig leksak som lyfter och flyger genom att rotorn drives för hand genom en lång spiral. Rotordiameter 18 cm. 4: 90



**Jaktplan L 530** av plast. Bredd 14 cm. Segelflyger snabbt och högt. 1: 25

**Splint L 175**, är osvavade tändstickor för hobbyarbeten. I förpackning om 1.000 st. Pris 1: 25



**Båtbyggsats L 591** med alla erforderliga delar till en motorbåt i storlek 26x10,5 cm. 24 utsågade trädetaljer såsom spant, lister m. m. färdiga för hopsättning. Lim och spik medföljer samt ritning med engelsk text. Passande motor L 554 ingår ej i satsen. Pr sats 4: -



**Tillbehörsats L 592** med extra utrustning till ovanstående sats. Vindruta, lanternerna, knapp, batterihållare (för 2 st T 434), ledningar och strömbrytare. Pr sats 2: 40




**Jaktplan L 360, FROG Mk V**. Färdigt modellplan med aluminiumkropp och gummimotor med kugghjulsväxel och plastpropeller. Startar själv från marken och kan konstflyga. Levereras färdigt att flyga i specialladda med snabbuppsagningsapparater. Spännvidd 30 cm. 9: 75

**Jaktplan L 359, FROG »Powavan»**. Friflygande modell för 1-1/2 cc motor. En flott och smackerkonstruktion helt i balsa. Spännvidd 120 cm. Komplet byggsats med beskrivning på engelska. 9: 75

**Byggsats L 358, »Frog 45»**. En friflygande vacker skalamodell för 1,5 ccm dieselmotor. Komplet byggsats med balsa- och plywooddelar utskurna och numererade med motsvarande nummer på den stora ritningen, alla tillbehör såsom gummihjul, spinner m. m. Beskrivning på engelska. Spännvidd 122 cm. 24: -



**Byggsats L 755, »AUSTER»**. Populär skalamodell för nybörjare. Lättbyggd, flygförmåga. Satsen består av utstansade balsadelar o. alla andra delar för bygget. Spännvidd 44 cm. 4: 25



**Byggsats L 815, »Lill-Klas»**. En stavmodell med gummimotor som det är lätt för nybörjaren att bygga och flyga. Den är helt av balsa och har alla delarna färdigsågade för montering. Spännvidd 46 cm. 2: 95




**Byggsats L 431**. Detaljrik balsabyggsats i skala 1: 16 av det svenska jaktplanet J-21. Spännvidd 73 cm. Ritning, beskrivning och alla delar utom lim och färg. 12: 50




**Byggsats L 950, »Sjöfågeln»**. Modellflygplan med flottörer eller hjul (medf. även). Det har god flygförmåga och kan starta och landa på vatten. Bygges av balsa och beklädes med japanpapper. Spännvidd 55 cm. Allt material som erfordras, men ej lim o. dope, ingår i satsen. 4: 50

**Byggsats L 949, »Kid»**, en utmärkt segelmodell för nybörjare. Lättbyggd, då spryglar och alla övriga delar äro utsågade i balsa o. klara för hoplimning. Spännvidd 60 cm. Komplet byggsats. 3: 50



**Byggsats L 798, »PIPER CUB»**. Det välkända sportplanet i en omtyckt modell i skala 1/20. Den har gummimotor och flyger mycket bra även m. start från marken. Modellen bygges av balsa med klädel av japanpapper. Byggsatsen innehåller allt som behövs för bygget utom lim och dope. Spännvidd 54 cm. 4: 75



**Byggsats L 950, »Sjöfågeln»**. Modellflygplan med flottörer eller hjul (medf. även). Det har god flygförmåga och kan starta och landa på vatten. Bygges av balsa och beklädes med japanpapper. Spännvidd 55 cm. Allt material som erfordras, men ej lim o. dope, ingår i satsen. 4: 50



**Pistol L 598**. Modellen är en naturtrogen kopia av armépistolen, LUGER. Den är detaljrikt pressgjuten i metall i mattsvart färg som originalet. Kan laddas med knallband L 989 för 100 skott i följd. Längd 20 cm. Vikt 1/4 kg. 5: 75

**Pistol L 599** är i samma modell och storlek som föregående men i svart, plast. Kan »laddas» som vapenpistol. 2: 50



**Knallkork L 53**, passande vanliga knallkorkpistoler. I askar om 50 st. Pris pr ask 1: 90

**Minimiålder 18 år** för inköp av knallkork.



**Knallremsa L 989**, med 100 skott pr remsa i ask. Pris pr 12 askar 0: 60  
Pris pr gross askar 4: 75

**Knallpulver L 25**, askar med 50 skott. Pris pr 12 askar 0: 60  
Pris pr gross askar 4: 50



**Kinesiska smatterband L 250**, med 70 skott som antingen kan avfyras styckevis eller i en följd som en kulspruta. 70-skotts banden kosta pr st. 0: 45  
10 band (700 skott) 3: 75

**Licensfria skrämskotts- och startpistoler**. Säljes ej till minderåriga.




**Skrämskotts-browning U 463** med magasin så att 6 skott kan skjutas i följd. Kaliber 6 mm. Svartoxiderad, tung o. gedigen. Vikt 265 g. Längd 10 cm. 19: -



**Skrämskottspistol U 1272** med svartoxiderad pipa och svartlackerad handtag. Längd 10 cm. Kaliber 6 mm. 6: 75

### Patroner

**Skrämskottspatroner U 111**, kaliber 6 mm för ovanstående pistoler. I askar om 100 skott. För inköp av dessa skott fordras att kunden fyllt 18 år. Pris pr ask 2: 85

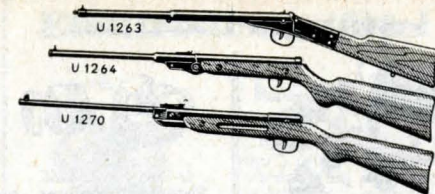

**Luftgevär U 1263, »Slavia»**, för kulor eller pilar. Alla metalldelar blåanlöpta. Spännes genom nedböjning av pipan. Laddas i bakre änden av en ur mynningen uttagbar hylsa. Längd 81 cm. Kal. 4,5 mm. Vikt 0,8 kg. 16: 75

**Luftgevär U 1264 »Falke»**. Utförande som föregående men laddas baktilt. Kraftigare och med högre precision. Ställbart sikte. Längd 84 cm, kal. 4,5 mm. Vikt 1,2 kg. 27: -

**Luftgevär U 1270, »Falke 50»** med precisionsborrad pipa för såväl kulor som pilar, 4,5 mm. Laddas genom nedböjning av pipan. Ställbart sikte och avtryckare med tryckpunkt. Längd 90 cm. Vikt 1,6 kg. 45: -



**Luftpistol U 1159**. Laddas med ett handtag som utdrages baktilt. Alla metalldelar blåanlöpta. Kal. 4 1/2 mm. Längd 25 cm. Vikt 300 gr. 9: 75

**Luftpistol U 1160, »Zenit»**. Tillverkad av svensk kvalitetsstål med slätborrad massiv stålpipa. Ställbart spetsok och tryckpunktsavtryck. Elegant utformad kolv av polerad blånit. Alla metalldelar blåanlöpta. Kal. 4 1/2 mm. Längd 28 cm. Vikt 720 g. 39: -



**Spetskulor U 991, »Diamant»** för luftgevär, kal. 4,5 mm. I askar om 100 st. Pr ask 0: 50



**Luftgevärspil U 275**, kal. 4,5 mm. Duss. 0: 85




**Luftgevärspil U 892**, kal. 6,3 mm. Duss. 1: 10



**Kastpil U 523**, helt av mjukplast med stålspets och tyngd. 0: 45

**Badmintonspel U 1249**, med två rackets med natursetna, 2 st. bollar, nät, stolpar, linor o. stagpinnar samt spelregler. Allt förpackat i väska. 24: -

**Badmintonspel U 1250**, med två rackets, två bollar nät samt spelregler. Utan stolpar. Förpackat i plastpåse. 11: -



**Ballonger** av starkt gummi i olika färger. Kanna gasfyllas eller uppblåsas till nedan angiven längd x diam. cm. Nr. Storl. Pr st. Duss.

**Äggform**

L 135.	26x15	0: 10	0: 55
L 136.	30x22	0: 12	0: 65
L 138.	40x30	0: 20	1: 70
L 201.	50x40	0: 35	2: 80

**Zepplinform**

L 203.	45x14	0: 20	1: 40
L 204.	60x16	0: 30	1: 95
L 205.	70x22	0: 35	2: 50

**Korvballong**

L 28.	140x10	0: 25	1: 75
L 29.	120x10	0: 30	2: 30

**Ballongsats L 595** består av en ballong av alla ovanstående nio nummer. Pr sats 1: 65


### JÄTTEBALLONGER

**Ballonger**, extra stora o. kraftiga, för meteorologiska arbeten. Bästa kvaliteten.

Nr.	Vikt	Diam.	Pris
U 352.	12 gr.	45 cm.	0: 75
U 353.	35 gr.	90 cm.	1: 65
U 354.	80 gr.	120 cm.	4: 50


**Lyftkraft**, vätgasfyllda:

Nr	U 352	U 353	U 354
Gram	45	380	900



**Varmluftsbaljonger** av eldsäkert impregnerat specialpapper. Jättestora ballonger som stiga fantastiskt högt.

Nr	Höjd	Pris
L 265.	140 cm.	5: 75
L 266.	180 cm.	11: 50
L 267.	250 cm.	21: 50




**Badmintonboll U 1271**, av plast. 0: 55

**Bordtennisboll U 951**, prima fabrikat. 0: 25

**Bordtennisboll U 1162**, extra prima. 0: 40




## El - stängsel



**Byggsats U 708.** Alla erforderliga delar till en elstängselapparat enl. ritning RD 76, utom låda och batterier. Pris pr sats 31:—


**Ritning RD 76,** till elstängsel för batteridrift. Pris pr ritning med arbetsbeskrivning 0: 75



**Induktör U 701,** specialtransformator, passande till apparater enl. ritning Nr RD 76. 19: 50



**Kontaktfäder U 828,** av lackerat stål med silverkontakt. Försedd med 3 justeringskruvar. Passar till vår induktör U 701. Med denna fäder i kombination med brytare U 829, blir gnistan kraftig o. gången lätt att justera. 2: 60



**Brytareapparat U 829,** för el. stängselapparater. Med silverkontakt. Storl. 85x55 mm. 5: 50


**Kondensator T 490/0,1.** Pr st. 0: 50



**RESERVDELAR till U 829.**  
Lagerskål U 856. 0: 10  
Axel U 857. 0: 20  
Lagerskruv U 858. 0: 20  
Fjäder U 860. 0: 90



**Elstängselbatteri U 720,** passar till nästan alla i marknaden förekommande elstängselapparater. Storlek 170x35x70 mm. 7,5 volt. 5: 60



**Apparatlåda,** av galv. och lackerad plåt, passar apparat enligt ritning RD 76.


**U 710,** med plats för största typen batterier (ringledningselement). Storlek 18x14x27 cm. 15: 75

**U 1117,** med plats för de vanligaste småbatterierna. Storl. 18x14x16 cm. 14: 25


**PLATTA och RÖR**

**Monteringsplatta U 700,** av isolit, storl. 135x175 mm. Tjocklek 4 mm. 1: 60

**Bakelitrör U 705,** i grovlek 10 mm, längd 20 cm. 0: 45




**Transformator U 877,** att användas i samband med nedanstående element o. kondensator för nätanlutning till växelströmsnät av elstängsel. Primär omkopplingsbar för 110 130 och 220 V. 13:—



**Selenelement U 876,** för likriktning av växelströmmen från transformator Nr U 877. Ger ca 7 volts och max. 150 milliamp. likström. Likströmmen ansluts till el-stängselapparat i stället för batterier. Kopplingsanvisning medföljer. 6:—


**Kondensator T 2164.** Elektrolitkond. 12 V 1000 Mfd. 3:—



**U 1266 U 1265**  
**Elstängselisolatorer** av okrossbart konsthartharts, många gånger starkare och lättare än porslin.


**U 1266,** storl. 25x30 mm. Pr st. 0: 20, duss. 1: 50

**U 1265,** storl. 20x20 mm. Pr st. 0: 10, duss. 0: 75




**Isolator U 1302,** av plast av speciell hårdhet. Behöver icke skruvas utan fästes med spik. Storlek 26x18x10 mm. Pr st. 0: 12, duss. 1: 20

**Isolator U 648,** av vitt porslin. Storl. 30x30 mm. Pris pr duss. 1: 20



**Isolator U 633** är en självfästande elstängselisolator som sättes upp och tas ned utan verktyg. Dessa isolatorer lämpar sig även utmärkt i hagar och skogbevuxen mark då träd och grövre kvistar kan tjänstgöra som stolpar. Försedd med kätting och kraftig häder. Längd med kedjan 40 cm. Pr st. 0: 75, 10 st. 3: 85




**Elstängselisolator U 650,** LM-insulatorn. Med 7 cm lång galvaniserad krok o. isolatorhylsa av plast. En hållbar och praktisk modell. Med varje dusinförpackning medföljer en hörnisolator. Pr dussin 1: 60

**Isolatorhylsa U 649** av plast. Reservdel till LM-insulatorn. Pr dussin 0: 40



**Grindhandtag U 647,** med galv. stålfläder och rött trähandtag. Hela längden 28 cm. Pr st. 1: 50, duss. 13: 25



**Tapetskydd** av plast. Lätt att montera på infällda väggströmbrytare. Innerdiam. 60 mm, ytterdiam. 133 mm.

**Nr T 724,** självlysande. Pr st. 0: 50, duss. 4: 50

**Nr T 890,** glasklara. Pr st. 0: 40, duss. 3: 30

**Nr T 1012,** mjölkvita. Pr st. 0: 45, duss. 3: 60



**Doslock T 1081** helt av vit plast. Äntligen, prydliga och rostfria lock till elektr. kopplingsdosor. Pr st 0: 30, pr duss. 2: 50



**Klammerstift** av vitgul nylon, för fastsättning av platta elledningar. Godkända av SEMKO.

Nr Stift 12 st. 100 st. T 695. 3/4". 0: 90 6: 40

T 696. 1/4". 1: 10 7: 90

**Brickor T 697** att trädas på stiftet för rund ledning. Pr duss. 0: 20

Pr 100 st. 1: 10

**Kabelklamma T 936** av nylon är mycket seg och stark. För följande kabeldiametrar:

Diam. mm 5 6 8

Pr duss. 0: 90 1:— 1: 10



**Ledningshållare T 2121** av glasklar plast för uppstående av lösa sladdar till lampor, radioapparater m. m. Storlek 19x13 mm. Pr st. 0: 15, duss. 1: 50



**»Sladfix» N 8.** Monteringsrännan för plastsladdar, RKXX. Möjliggör en mycket prydlig montering av alla lösa ledningar. Rännan är av mjukplast och finnes vit eller benvit. Pr m 0: 45

**Monteringsatts T 11,** Dorn passande Sladfix och 100 st 1/2" dycker. Pr sats 0: 35

### STÄNGSELTRAD


**Järntråd U 730,** galvaniserad. Grovlek 1,75 mm. Lämplig tråd för elektr. kreaturstängsel. Säljes i ringar om 500 m.=9,5 kg. Pris pr ring 22:—



**Lamphållare T 1719,** för normala belysningslampor. Av bakelit med mässinggång. S-märkt. Pr st. 0: 95, duss. 9: 60

**Lamphållare T 1796,** helgängad. Tillverkad av bakelit med porslinsinsats och helgängat fäste för skärm jämte skärmring och tryckströmbrytare. Vinkelnippel av mässing och kåpa av bengul plast. S-märkt. 4: 90

**Skärmring T 1797,** till ovanstående lamphållare. Pr st. 0: 20, duss. 1: 80




**Lamphållare,** golliot, för sockel E 40. Nippelgång 3/8". Märckström 15A/250 V.

T 923 av mässing. 9:—


T 924 av porslin. 12:—



**Lamphållare T 1789,** av svart bakelit. Mignongång. S-märkt. Storlek 28x52 mm. Pr st. 0: 95, duss. 9: 60



**Lamphållare T 872** med vippströmbrytare. E 14, mignonssockel. Storl. 65x30 mm. Vit. 3: 25




**Insatslamphållare T 1693,** av bakelit med mignongång. Ställbar längd. Gångat nippelfäste. S-märkt. Pr st. 1: 40, duss. 13: 80

**Ljusimitationshylsor** av plast i vagxul färg och med droppimitation. Höjd 80 mm.

Nr Diam. Pr st. Duss. T 875. 27 mm. 0: 25 2: 25

T 876. 45 mm. 0: 35 3: 15

## Elektrisk materiel



**Spiralarm T 2163,** böjbar i alla riktningar. Användes till läslampor, golvlampor, mikrofonstativ och dylikt. Tillv. av polerad mässing med invändig resp. utvändigt 10 mm armaturgång i ändarna. Längd 20 cm. 2: 60



**Upphångningsbygel T 886** med 10 mm gänga. 0: 25

**Pendelrör T 889** med 10 mm gänga i båda ändarna. Förfärdigade. Längd cm 10 30 50 Pr st. 1:— 1: 80 2: 90

**Fotogenlampinsats** av polerad mässing.

Nr Gängdiam. Pris T 887. 10 linj. 31 mm. 1: 50

T 888. 14 linj. 43 mm. 1: 95



**Övergångsnippel,** mäs-sing.

T 882, innergånga 13 mm, yttergånga 10 mm. Pr st. 0: 40

T 883, i ena änden 10 och i andra 13 mm innergånga. Pr st. 0: 40

**Nippel** med sidskruv att fasthålla kabeln för dragavlastning.

T 884 av mässing. Yttergånga 10 mm. Pr st. 1: 15

T 885 av plast. Innergånga 10 mm. Pr st. 0: 25



**Flänsnippel T 877** av mässing. Gänga 10 mm. Pr st. 0: 10, duss. 0: 75

**Kordelmutter T 878** av mässing. 10 mm gäng. Pr st. 0: 10, duss. 0: 65


**Mutter T 879,** 6-kant av mässing. 10 mm gäng. Pr st. 0: 10, duss. 0: 65

**Nippel T 880** av plast med 10 mm gäng. Pris pr dussin: bruna 0: 75, vita 0: 80

**Rönnippel T 881** av mässing. Helgängad 10 mm gänga. Längd: 20 mm. St. 0: 12, duss. 0: 85

30 mm. St. 0: 15, duss. 1: 10

**Förgreningskontakt** av bakelit, möjliggör anslutning av två stickproppar till samma vägguttag. T 169, vit. 1: 70



**Stickpropp T 752** av bakelit med förn. stift. Extra prima fabr. S-märkt. Svart 0: 55, duss. 5: 40 Vit 0: 60, duss. 6:—


**Skarvuttag T 753** av bakelit med beröringskydd. S-märkt. Svart 0: 95, duss. 9: 60 Vit 1: 10, duss. 10: 80



**Stickpropp T 887** av bakelit med runda stift och jordningskontakt. S-märkt. 10 A. 250 V. Svart 1: 30, duss. 13: 20 Vit 1: 50, duss. 15: 60




**Skarvuttag T 871** av brun bakelit med jordningskontakt. S-märkt 10A/250V. Pr st. 4: 75, duss. 48:—



**Kontakter** av brunt kraftigt gummi med innerdelar av steatit. Med jordningskontakt. Är mycket tåliga mot omild behandling och därför en utmärkt verkstads-laddkoppling.

**Stickpropp T 122.** 3:—

**Skarvuttag T 123.** 7: 75



**Trepolig kronkoppling** av bakelit. S-märkt. T 1799, propp. 0: 60

T 1798, uttag. 0: 55




**Kotantskydd T 174,** svart eller vit. Ett enkelt och effektivt skydd att sätta i vägguttagen, så att småbarn ej kan få ström. 0: 30, duss. 3: 25




**Förgreningskontakt** av bakelit, möjliggör anslutning av två stickproppar till samma vägguttag. T 169, vit. 1: 70






**Grenuttag T 893** för 4 stickproppar. Med kåpa av brun eller vit bakelit och ca 1,5 m sladd. S-märkt.  
Pris brun 5: 50, vit 5: 90




**Grenuttag T 894** med 4 säkerhetsuttag som automatiskt tillsluter sig och endast kan öppnas med en stickpropp. Kåpan av vit eller brun bakelit, sladden ca 1,5 m. S-märkt.  
Pris brun 9: 75, vit 10: 50



**Grenuttag T 917** är samma som föregående men dessutom med en sladdvinda i botten med 5 m lång anslutnings-sladd.  
Pris brun 12: 50, vit 13: 25



**Sladdosa T 710.** En kombination av 3-vägsuttag och skarvsladd i 5 mtr lång, vilken kan utrullas efter behov ur dosan. Dosa, sladd och stickpropp av vit plast. S-märkt.  
13: 50



**Vägguttag T 744** för utanpåliggande montage. Med vit eller brun bakelitkåpa. 19 mm stiftavstånd. 250V/10A. S-märkt.  
Bruna 1: 40, duss. 14: 40  
Vita 1: 60, duss. 16: 80



**Vägguttag T 246** för infällt montage. Täckplatta, diam. 80 mm, av brun eller vit bakelit. 250V/10A. S-märkt.  
Bruna 1: 45, duss. 12: —  
Vita 1: 75, duss. 18: —



**Vägguttag dubbla, T 236,** utanpåliggande.  
Bruna 2: 25, duss. 22: 20  
Vita 2: 40, duss. 24: —  
**T 235,** för infällning.  
Bruna 2: 50, duss. 24: 60  
Vita 2: 75, duss. 27: —



**Vägguttag, 3-faldiga. T 891,** utanpåliggande.  
Bruna 3: 25, duss. 32: 40  
Vita 3: 60, duss. 36: —  
**T 892,** för infällning.  
Bruna 3: 50, duss. 34: 80  
Vita 3: 75, duss. 37: 20



**Vägguttag dubbla, m. skyddsklaffar** som automatiskt tillsluter hålen.  
**T 895,** utanpåliggande.  
Bruna 4: 50, duss. 47: 50  
Vita 4: 90, duss. 51: —  
**T 896,** för infällning.  
Bruna 5: 25, duss. 55: —  
Vita 5: 60, duss. 58: 50




**Vägguttag T 1886** utanpåliggande, av bakelit med jordningsuttag. S-märkt.  
Svart 2: 40, duss. 24: —  
Vit 2: 65, duss. 28: 50

**Vägguttag T 242,** för infällning, med jordningsuttag.  
Svart 3: 40, duss. 34: 20  
Vit 3: 80, duss. 38: 40




**Strömställare T 1997,** 2-polig serie-parallellkopplare. 10 A 250 V. Porslinssockel och bakelitkåpa. Diam. 65 mm. 6: 50



**Strömställare T 1999** för inbyggd. 2-polig serie-parallellkopplare. 15 A 250 V. 7: 50



**Kraftströmställare T 900,** märkström 380V/15A, induktionsfri belastning. I brun bakelitkåpa, 70x73 mm för utanpåliggande montage. 1-polig. 3: —




**Strömbrytare,** med kåpa av vit eller brun bakelit. Diam. 55 mm. S-märkt.  
**T 2039,** enpolig.  
Pris vit 2: 10, brun 1: —  
**T 2040,** kronomkoppl.  
Pris vit 2: 75, brun 1: 50  
**T 2041,** trappomkoppl.  
Pris vit 2: 20, brun 0: 75

**Strömbrytare,** för infällning. Plattan av vit eller brun bakelit. Diam. 85 mm. S-märkt.  
**T 2042,** enpolig.  
Pris vit 2: 80, brun 2: 25  
**T 2043,** kronomkoppl.  
Pris vit 3: 50, brun 1: 95  
**T 2044,** trappomkoppl.  
Pris vit 3: —, brun 1: —

**Strömbrytare** för inbyggd. Storl. 27x15 mm. S-märkt.  
**T 2156** för horisontal montering. 1: 10  
**T 2155** för vertikal montering. 1: 05

**Strömbrytare T 2013,** enpolig, 250 V. 6 A. S-märkt.  
Pr. st. 1: 60, duss. 16: 50

**Kapslade installationsdetaljer,** S-märkta. Ut-säljes billigt.



**Strömställare T 2000,** i bakelitkåpa, storl. 100x75x45 mm. Typ: 3-polig brytare. 25 A 380 V. 10: 40



**Vridströmbrytare,** kapslade i bakelit. Stånskylddat utförande. 10A.  
**T 907,** kronomkopplare. Genomgående. 2: —  
**T 909,** kronomkopplare. Två parallella utlopp. Svarta 2: —, vita 2: 75  
**T 910,** trappomkopplare. Två parallella utlopp. Svarta 2: —, vita 2: 75  
**Vridströmbrytare,** damm- och vattentätt kapslade.  
**T 915,** kronomkopplare. Vita. 3: 40

**Motorskydd T 1150,** AEG. Gjutjärnskapslade, tryckknappmanövrerade och med bimetalutlösning i 3 faser. 500 V växelström. Finnas för inställning av utlösning inom följande områden: 2,5—4A, 4—6A och 4,8—7,2A. Uppgiv önskat område. Begränsat parti till REA-pris. 15: —

**Vägguttag,** kapslade, utan lock.  
**T 865,** ett utlopp. Vita 1: 80  
**T 866,** ett genomgående utlopp. Svarta 1: 50, vita 2: —  
**T 867,** två parallella utlopp. Svarta 1: 50, vita 2: —  
**Vägguttag,** kapslade, med lock.  
**T 869,** genomgående utlopp. Vita. 2: 20  
**T 870,** två parallella utlopp. Svarta 1: 70, vita 2: 20

**Tryckströmbrytare** för inbyggd. S-märkt.  
**T 2153** för 0—3 mm gods.  
**T 2154** för ca 6 mm gods.  
Pr. st. 0: 75, duss. 7: —

**Fotströmbrytare T 160,** enpolig. Storl. 28x16x35. Gummiknapp 20 mm diam. 2: 95

**Sladdströmbrytare T 844** av bakelit i storlek 26x60 mm, 2A/250V. S-märkt. Pris bruna 1: 50, vita 1: 60

**Dragströmbrytare** för inbyggd. Storl. 27x15 mm. S-märkt.  
**T 2156** för horisontal montering. 1: 10  
**T 2155** för vertikal montering. 1: 05

**Kopplingslister,** 12-poliga av brun bakelit. Längd i mm.  
Nr Area Längd Pris  
**T 2111** 4 kvmm 120 0: 95  
**T 1216** 10 kvmm 135 1: 75  
**T 1217** 16 kvmm 175 2: 80

**Kopplingsplintar** för upp till 4 kvmm kabel. Av brun bakelit.  
**T 1212,** 1-pol. 0: 12  
**T 1213,** 2-pol. 0: 20  
**T 1214,** 3-pol. 0: 30  
**T 1215,** 4-pol. 0: 40

**Kopplingslist T 819** av mjukplast. För kabel upp till 2,5 kvmm, 12-polig. Lätt delbar. 1: 60  
**Kopplingslist T 1013** av mjukplast. För upp till 4 kvmm kabel. 12-polig. 380 V/S-märkt. 1: 95

**Strömbrytare T 2010,** enpolig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 10, duss. 10: 80  
**Omkastare T 2011,** enpolig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 20, duss. 12: —  
**Strömbrytare T 2012,** två-polig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 45, duss. 14: 40  
**Omkastare T 159,** två-polig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 70, duss. 16: 80

**Brytare och omkastare** som föreg. men med kulformad vipparm av stål.  
**T 351.** Brytare 1-p. 1: 25  
**T 807.** Brytare 2-p. 1: 60  
**T 808.** Omkast. 1-p. 1: 40  
**T 809.** Omkast. 2-p. 1: 90

**Kvicksilverströmbrytare.** För max. 120 brytningar pr timme.  
Normalglas:  
Nr Storl. Amp. Pris  
**T 470** 6x24 0,5 2: 30  
**T 471** 10x30 2 2: 50  
**T 472** 10x45 6 4: 40  
Härdglas:  
**T 473** 10x45 15 6: 50  
**T 474** 18x72 25 13: 50

**Strömbrytare T 2010,** enpolig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 10, duss. 10: 80  
**Omkastare T 2011,** enpolig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 20, duss. 12: —  
**Strömbrytare T 2012,** två-polig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 45, duss. 14: 40  
**Omkastare T 159,** två-polig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 70, duss. 16: 80

**Kvicksilverströmbrytare** T 483 med 25 graders omkastarvinkel. Storlek 10x65 mm. Pris 4 Amp. 6: 70, 6 Amp. 7: 75, 10 Amp. 9: —  
**T 476,** omkastare 10x61 mm. Max. 10 A. Vippvinkel 5°. 6: 75  
**Kvicksilverströmbrytare** T 483 med 25 graders omkastarvinkel. Storlek 10x65 mm. Pris 4 Amp. 6: 70, 6 Amp. 7: 75, 10 Amp. 9: —  
**T 475,** 7x75 mm. Max. 1 A. Rörig elektrod att manövreras av magnetfält. 7: —  
**T 477,** 43x60 mm. Max. 10 A. Med fördröjd till- och fränslagning. Vippvinkel 20°. 22: —  
**Mikroströmbrytare T 842** för enpolig växling. Honeywell typ V3-1, brytformåga likström 1/2A/125 V, växelström 10A/250V. I plastkapsel storlek 27x15x10 mm. 4: 25

**Kapslat uttag T 1079** för utomhus inkoppling av jordad kontakt för t.ex. bilmotorvärmare. Med plats för säkring. 31: —

**Kopplingslister,** 12-poliga av brun bakelit. Längd i mm.  
Nr Area Längd Pris  
**T 2111** 4 kvmm 120 0: 95  
**T 1216** 10 kvmm 135 1: 75  
**T 1217** 16 kvmm 175 2: 80

**Kopplingsplintar** för upp till 4 kvmm kabel. Av brun bakelit.  
**T 1212,** 1-pol. 0: 12  
**T 1213,** 2-pol. 0: 20  
**T 1214,** 3-pol. 0: 30  
**T 1215,** 4-pol. 0: 40

**Kopplingslist T 819** av mjukplast. För kabel upp till 2,5 kvmm, 12-polig. Lätt delbar. 1: 60  
**Kopplingslist T 1013** av mjukplast. För upp till 4 kvmm kabel. 12-polig. 380 V/S-märkt. 1: 95

**Strömbrytare T 2010,** enpolig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 10, duss. 10: 80  
**Omkastare T 2011,** enpolig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 20, duss. 12: —  
**Strömbrytare T 2012,** två-polig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 45, duss. 14: 40  
**Omkastare T 159,** två-polig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 70, duss. 16: 80

**Brytare och omkastare** som föreg. men med kulformad vipparm av stål.  
**T 351.** Brytare 1-p. 1: 25  
**T 807.** Brytare 2-p. 1: 60  
**T 808.** Omkast. 1-p. 1: 40  
**T 809.** Omkast. 2-p. 1: 90

**Kvicksilverströmbrytare.** För max. 120 brytningar pr timme.  
Normalglas:  
Nr Storl. Amp. Pris  
**T 470** 6x24 0,5 2: 30  
**T 471** 10x30 2 2: 50  
**T 472** 10x45 6 4: 40  
Härdglas:  
**T 473** 10x45 15 6: 50  
**T 474** 18x72 25 13: 50

**Strömbrytare T 2010,** enpolig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 10, duss. 10: 80  
**Omkastare T 2011,** enpolig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 20, duss. 12: —  
**Strömbrytare T 2012,** två-polig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 45, duss. 14: 40  
**Omkastare T 159,** två-polig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 70, duss. 16: 80

**Brytare och omkastare** som föreg. men med kulformad vipparm av stål.  
**T 351.** Brytare 1-p. 1: 25  
**T 807.** Brytare 2-p. 1: 60  
**T 808.** Omkast. 1-p. 1: 40  
**T 809.** Omkast. 2-p. 1: 90

**Kvicksilverströmbrytare.** För max. 120 brytningar pr timme.  
Normalglas:  
Nr Storl. Amp. Pris  
**T 470** 6x24 0,5 2: 30  
**T 471** 10x30 2 2: 50  
**T 472** 10x45 6 4: 40  
Härdglas:  
**T 473** 10x45 15 6: 50  
**T 474** 18x72 25 13: 50

**Strömbrytare T 2010,** enpolig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 10, duss. 10: 80  
**Omkastare T 2011,** enpolig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 20, duss. 12: —  
**Strömbrytare T 2012,** två-polig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 45, duss. 14: 40  
**Omkastare T 159,** två-polig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 70, duss. 16: 80

**Brytare och omkastare** som föreg. men med kulformad vipparm av stål.  
**T 351.** Brytare 1-p. 1: 25  
**T 807.** Brytare 2-p. 1: 60  
**T 808.** Omkast. 1-p. 1: 40  
**T 809.** Omkast. 2-p. 1: 90

**Kvicksilverströmbrytare.** För max. 120 brytningar pr timme.  
Normalglas:  
Nr Storl. Amp. Pris  
**T 470** 6x24 0,5 2: 30  
**T 471** 10x30 2 2: 50  
**T 472** 10x45 6 4: 40  
Härdglas:  
**T 473** 10x45 15 6: 50  
**T 474** 18x72 25 13: 50

**Strömbrytare T 2010,** enpolig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 10, duss. 10: 80  
**Omkastare T 2011,** enpolig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 20, duss. 12: —  
**Strömbrytare T 2012,** två-polig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 45, duss. 14: 40  
**Omkastare T 159,** två-polig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 70, duss. 16: 80

**Brytare och omkastare** som föreg. men med kulformad vipparm av stål.  
**T 351.** Brytare 1-p. 1: 25  
**T 807.** Brytare 2-p. 1: 60  
**T 808.** Omkast. 1-p. 1: 40  
**T 809.** Omkast. 2-p. 1: 90

**Kvicksilverströmbrytare.** För max. 120 brytningar pr timme.  
Normalglas:  
Nr Storl. Amp. Pris  
**T 470** 6x24 0,5 2: 30  
**T 471** 10x30 2 2: 50  
**T 472** 10x45 6 4: 40  
Härdglas:  
**T 473** 10x45 15 6: 50  
**T 474** 18x72 25 13: 50

**Strömbrytare T 2010,** enpolig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 10, duss. 10: 80  
**Omkastare T 2011,** enpolig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 20, duss. 12: —  
**Strömbrytare T 2012,** två-polig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 45, duss. 14: 40  
**Omkastare T 159,** två-polig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 70, duss. 16: 80

**Brytare och omkastare** som föreg. men med kulformad vipparm av stål.  
**T 351.** Brytare 1-p. 1: 25  
**T 807.** Brytare 2-p. 1: 60  
**T 808.** Omkast. 1-p. 1: 40  
**T 809.** Omkast. 2-p. 1: 90

**Kvicksilverströmbrytare.** För max. 120 brytningar pr timme.  
Normalglas:  
Nr Storl. Amp. Pris  
**T 470** 6x24 0,5 2: 30  
**T 471** 10x30 2 2: 50  
**T 472** 10x45 6 4: 40  
Härdglas:  
**T 473** 10x45 15 6: 50  
**T 474** 18x72 25 13: 50

**Strömbrytare T 2010,** enpolig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 10, duss. 10: 80  
**Omkastare T 2011,** enpolig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 20, duss. 12: —  
**Strömbrytare T 2012,** två-polig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 45, duss. 14: 40  
**Omkastare T 159,** två-polig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 70, duss. 16: 80

**Brytare och omkastare** som föreg. men med kulformad vipparm av stål.  
**T 351.** Brytare 1-p. 1: 25  
**T 807.** Brytare 2-p. 1: 60  
**T 808.** Omkast. 1-p. 1: 40  
**T 809.** Omkast. 2-p. 1: 90

**Kvicksilverströmbrytare.** För max. 120 brytningar pr timme.  
Normalglas:  
Nr Storl. Amp. Pris  
**T 470** 6x24 0,5 2: 30  
**T 471** 10x30 2 2: 50  
**T 472** 10x45 6 4: 40  
Härdglas:  
**T 473** 10x45 15 6: 50  
**T 474** 18x72 25 13: 50

**Strömbrytare T 2010,** enpolig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 10, duss. 10: 80  
**Omkastare T 2011,** enpolig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 20, duss. 12: —  
**Strömbrytare T 2012,** två-polig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 45, duss. 14: 40  
**Omkastare T 159,** två-polig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 70, duss. 16: 80

**Brytare och omkastare** som föreg. men med kulformad vipparm av stål.  
**T 351.** Brytare 1-p. 1: 25  
**T 807.** Brytare 2-p. 1: 60  
**T 808.** Omkast. 1-p. 1: 40  
**T 809.** Omkast. 2-p. 1: 90

**Kvicksilverströmbrytare.** För max. 120 brytningar pr timme.  
Normalglas:  
Nr Storl. Amp. Pris  
**T 470** 6x24 0,5 2: 30  
**T 471** 10x30 2 2: 50  
**T 472** 10x45 6 4: 40  
Härdglas:  
**T 473** 10x45 15 6: 50  
**T 474** 18x72 25 13: 50

**Strömbrytare T 2010,** enpolig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 10, duss. 10: 80  
**Omkastare T 2011,** enpolig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 20, duss. 12: —  
**Strömbrytare T 2012,** två-polig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 45, duss. 14: 40  
**Omkastare T 159,** två-polig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 70, duss. 16: 80

**Brytare och omkastare** som föreg. men med kulformad vipparm av stål.  
**T 351.** Brytare 1-p. 1: 25  
**T 807.** Brytare 2-p. 1: 60  
**T 808.** Omkast. 1-p. 1: 40  
**T 809.** Omkast. 2-p. 1: 90

**Kvicksilverströmbrytare.** För max. 120 brytningar pr timme.  
Normalglas:  
Nr Storl. Amp. Pris  
**T 470** 6x24 0,5 2: 30  
**T 471** 10x30 2 2: 50  
**T 472** 10x45 6 4: 40  
Härdglas:  
**T 473** 10x45 15 6: 50  
**T 474** 18x72 25 13: 50


**Strömbrytare T 2010,** enpolig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 10, duss. 10: 80  
**Omkastare T 2011,** enpolig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 20, duss. 12: —  
**Strömbrytare T 2012,** två-polig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 45, duss. 14: 40  
**Omkastare T 159,** två-polig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 70, duss. 16: 80

**Brytare och omkastare** som föreg. men med kulformad vipparm av stål.  
**T 351.** Brytare 1-p. 1: 25  
**T 807.** Brytare 2-p. 1: 60  
**T 808.** Omkast. 1-p. 1: 40  
**T 809.** Omkast. 2-p. 1: 90

**Kvicksilverströmbrytare.** För max. 120 brytningar pr timme.  
Normalglas:  
Nr Storl. Amp. Pris  
**T 470** 6x24 0,5 2: 30  
**T 471** 10x30 2 2: 50  
**T 472** 10x45 6 4: 40  
Härdglas:  
**T 473** 10x45 15 6: 50  
**T 474** 18x72 25 13: 50

**Strömbrytare T 2010,** enpolig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 10, duss. 10: 80  
**Omkastare T 2011,** enpolig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 20, duss. 12: —  
**Strömbrytare T 2012,** två-polig, 250 V, 2 A. S-märkt. Pr. st. 1: 45, duss. 14:






**Ringklockor och sumrar.**  
I rund modell med stål-  
klang, 70 mm diam.  
T 4 ringlocka för växel-  
ström 3-5 V. 3: 50  
T 5 ringlocka för lik-  
ström 3-5 V. 4:—  
T 6 summer för växel-  
ström 3-5 V. 3: 50  
T 7 summer för likström  
3-5 V. 4:—



**Ringlocka T 956** för  
batteri eller växelström  
4-6 V. Storl. 7x7x3 cm.  
2: 40




**Ringlocka T 10** på bot-  
tenplatta av lackerad  
plåt i benvit färg och  
med plats för ficklamp-  
batteri i klockan. Längd  
16 cm. 5: 40

**Alarmklocka T 545**, 3-5  
V. Stor förn. stälklang  
med kraftigt ljud. Längd  
15,5 cm. 3: 60



**Ringlocka T 104** kom-  
binerad med summer.  
Två tryckknappar kan  
därför anslutas och ger  
olika ton. Höjd 14 cm.  
3: 50




**Ringlocka T 548**, 3-5 V.  
Liten modell, längd 11 cm.  
2: 20

**Ringlocka T 549**, 3-5 V.  
i miniatyrmmodell, längd  
8 cm. 2:—




**Ringklocka T 928** med  
plats för ett ficklamp-  
batteri i kåpan. Enkel  
att montera — koppla  
endast in ledningarna till  
tryckknappen så är det  
klart. Benvit plastkåpa  
15x8 cm. Utan batteri (T  
437). 7: 75



**Summer T 546**, 3-5 V.  
med kåpa av bakelit.  
Storl. 85x70 mm. 2: 20

**Miniatyrsommer T 982** i  
bakelitkåpa 35x45 mm.  
3-5 V. 1: 95



**Alarmklocka T 957** för  
220 V växelström. Stor  
gjutten klocka med ge-  
nomträngande ljud. Bak-  
elitsockel. Storl. 12x12  
cm. Vikt 0,9 kg. 9: 50



**Signalhorn T 532**, stark-  
tons, för industrier, såg-  
verk, ishockeyplaner m.m.  
Finnes för drift med 24,  
110 eller 220 volt växel-  
ström, 35 W. Vattentät  
kapsling, helt av kraftig  
bakelit. Storl. 13x33 cm.  
Vikt 1,4 kg. 34: 50



**Dvärghorn** av bakelit  
för inomhusbruk. Storlek  
5,5x10 cm. För växel-  
ström. (Transformator-  
drift.)


T 531, 3-8 V. 2: 65  
T 708, 12 V. 2: 70  
T 709, 24 V. 2: 75




**Gonggong T 926**, dub-  
beltonig, för ca 9 V  
batteridrift eller 12 V  
växelström från t. ex. två  
seriekopplade ringled-  
ningstransformatörer. Två  
dörrkontakter kan anslu-  
tas, varvid den ena ger  
ett dubbelslag medan  
den andra ger uppre-  
pade slag så länge det  
tryckes på kontakten.  
Kraftig och vacker ton.  
Storl. 18x18x6 cm. 29: 50



**Gonggong T 295**, dub-  
beltonig, för batteri eller  
ringledningstransforma-  
tor. 8 volt. Höjd 18 cm.  
14:—



**Sladdvinda T 962** av  
lackerat järn. En mycket  
praktisk konstruktion med  
fästplatta och skruvar för  
ett vägguttag (T 744 eller  
T 1886) i centrum av vin-  
dan för strömuttag från  
sladden. Diam. 22 cm.  
bredd 14 cm. Pris utan  
sladd och vägguttag.  
26:—



**Propphuvud T 1066**,  
gänga DZ II. 0: 50

**Bottnkontakter T 831**  
passar i T 124 och T 125.  
Amp. och pris pr st.  
6 10 15 20 25  
0: 15 0: 18 0: 22 0: 23 0: 25


## Termo- kontakt




**Termostatkontakter**, för-  
sedda med kvicksilver-  
strömbrytare och bime-  
tallfäder. Kontakterna  
kan användas exem-  
pelvis för signalering vid  
för låg temp. i garage,  
växthus, skrycklingmö-  
drars, kallare o. dyl. eller  
för automatisk tempera-  
turregulering vid elektrisk  
uppvärmning o. oljeled-  
ning. Ett kopplingschema  
för några användnings-  
områden medföljer.

**Termostat T 1683** inställ-  
bar för önskad tempera-  
tur mellan 0- och plus  
50° C., där tillslag sker  
vid fallande temp. och  
brytning då den översti-  
gits. Brytförmågan 6 A.  
vid max. 250 V. Känslig-  
het plus/minus 3° C. 25:—


**Termostat T 1692**, lika  
föregående men med  
temp. regl. mellan 0 och  
40 gr. C. Brytförmåga 6  
amp. vid max. 250 V och  
känslighet ± 1° C. 29: 50



**Termostat T 856** temp.  
regl. mellan 0 och 40 gr.  
C. Brytförmåga 6 amp.  
vid max. 250 V och kän-  
slighet ± 1 gr. C. Förse-  
dd med väggkontakt,  
sladd med stickkontakt,  
färdig för anslutning till  
belysningsnätet. 37:—



**Säkringssocklar** av gla-  
serat vitt porslän. Gänga  
DZ II. 500 V/25 A.  
Nr T 124, för främre an-  
slutning. 2: 70  
Nr T 125, för anslutning  
på tavlans baksida. 8: 80




**El. propp T 1061**, DZ I  
(liten modell). För upp  
till 250 volt. S-märkt.  
Amp. Pr st. Pr 25 st.  
4 0: 24 4: 75  
6 0: 26 5:—  
10 0: 28 5: 40  
15 0: 30 5: 50

**El. propp T 1062**, DZ II  
(stor modell). För upp till  
500 volt. S-märkt.  
Amp. Pr st. Pr 25 st.  
4 0: 20 4: 25  
6 0: 20 4: 25  
10 0: 23 4: 60  
15 0: 26 5:—  
20 0: 28 5: 40  
25 0: 30 5: 75

**T 1063**, d:o tröga.  
Amp. Pr st. Pr 25 st.  
4 0: 35 7:—  
6 0: 35 7:—  
10 0: 38 7: 50  
15 0: 40 8:—  
20 0: 43 8: 50  
25 0: 45 9:—



**Evhetspropp T 514** är  
vad som hittills saknats.  
Har man en evhets-  
propp är man aldrig utan  
proppar. Endast ett tryck  
på knappen och proppen  
tjänstgör på nytt. Enkel,  
bekvämt och driftsäker.  
S-märkta.  
Gänga II (27 mm).  
Amp. 4 6 10 15  
Pris 9:70 9:75 10:60 11:50




**Hällare T 815** av baka-  
elit, för 6 st. reservprop-  
par. Uppsättes intill el-  
mätaren. 1: 25

**Kuhladosa T 2090**, av  
porslän med kåpa av  
benfärgad plast. 4 kopp-  
lingskruvar. Storlek 55x  
55 mm, S-märkt.  
Pr st. 1: 65, duss. 16: 80



**Ljusplugg T 751 PHILIPS.**  
En sparlampor med myc-  
ket obetydlig strömför-  
brukning, ca 0,8 watt. Den  
sättes direkt i ett vägg-  
uttag och ger ett behag-  
ligt nattsken för t. ex. sov-  
rum o. barnkammare. 127  
eller 220 V. 3: 75

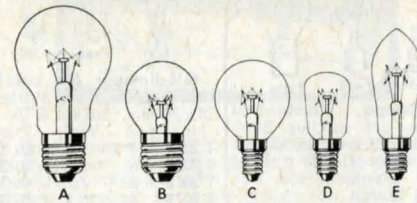

**A. Glödlampor** m. sockel  
E 27 (normal). Klara eller  
innermattade.

Nr	Volt	Watt	Pris
T 1041.	6	15	1: 75
T 1042.	6	25	1: 50
T 1043.	6	40	1: 50

**T 1044.** 12 15 1: 75  
**T 1045.** 12 25 1: 50  
**T 1046.** 12 40 1: 50

**T 1328.** 24 15 1: 75  
**T 1329.** 24 25 1: 50  
**T 1330.** 24 40 1: 50

**T 1047.** 32 15 1: 75  
**T 1048.** 32 25 1: 50  
**T 1049.** 32 40 1: 50

**T 1870.** 110 15 1:—  
**T 1051.** 110 25 0: 85  
**T 1052.** 110 40 0: 85  
**T 1855.** 110 60 1:—  
**T 1235.** 110 75 1: 20

**T 1053.** 130 15 1:—  
**T 1054.** 130 25 0: 85  
**T 1055.** 130 40 0: 85  
**T 1856.** 130 60 1:—  
**T 1871.** 130 75 1: 20  
**T 1872.** 130 100 1: 35  
**T 1873.** 130 200 3:—

**T 1056.** 220 15 1:—  
**T 1057.** 220 25 0: 85  
**T 1058.** 220 40 0: 85  
**T 1857.** 220 60 1:—  
**T 1241.** 220 75 1: 20  
**T 1242.** 220 100 1: 35  
**T 1018.** 220 150 2: 25  
**T 1874.** 220 200 3:—  
**T 1020.** 220 300 5: 50

**T 1580.** 240 15 1:—  
**T 1581.** 240 25 0: 85  
**T 1582.** 240 40 0: 85  
**T 1858.** 240 60 1:—  
**T 1583.** 240 75 1: 20  
**T 1584.** 240 100 1: 35  
**T 1875.** 240 200 3:—

**Glödlampor** med sockel  
E 40 (goliatt), 220 V. Klara.  
T 1021. 500 watt. 7:—  
T 1022. 1000 watt. 13:—

**B. Småklödlampor** med  
sockel E 27. Klara. Längd  
68 mm, diam. 40 mm. 110,  
130 eller 220 volt.

**U 1080.** 15 watt. 1: 25  
**U 1081.** 25 watt. 1: 25  
**U 1082.** 40 watt. 1: 45

**C. Småklödlampor** med  
sockel E 14. Klara. Längd  
70 mm, diam. 40 mm. 110,  
130 eller 220 V.

**U 357.** 15 watt. 1: 25  
**U 1086.** 25 watt. 1: 25  
**U 1087.** 40 watt. 1: 45

**D. Pärnlampor** med  
sockel E 14. Storlek 26x  
57 mm. 110, 130 eller 220  
V.

**U 1154.** 15 watt. 1: 40  
**U 1156.** 25 watt. 1: 40

**E. Kronljuslampor**, sockel  
E 14, klara. Storlek  
94x32, 110, 130 eller 220  
volt.

**T 1863.** 15 watt. 1: 50  
**T 1861.** 25 watt. 1: 50  
**T 1025.** 40 watt. 1: 75

**E. Kronljuslampor T 1862**,  
bländskyddade, sockel E  
14. Längd 10 cm, 25 W.  
130 eller 220 V. 1: 50

**H. Symaskinslampa** U  
896, sockel B 15, 110, 130  
eller 220 volt. 25 W. Storl.  
25x77 mm. 1: 80

**G-I. Rörlampor** sockel  
E 14, klara 25 W. 110, 130  
eller 220 V.  
Nr Längd Pris  
**U 1088.** 85 mm 1: 80  
**U 1089.** 115 mm 1: 80  
**U 1090.** 140 mm 1: 80




**Koltrådslampor**, sockel  
E 27. Passar i speciella  
fall såsom motstånds- el.  
värmelampor. Lämpliga  
som värmeelement i kyl-  
lare under tider med  
frostrisk. 110, 130 eller 220  
volt.

Nr N-ljus Watt Pris  
**T 1941.** 10 45 2: 50  
**T 1942.** 25 90 2: 50  
**T 1943.** 50 175 3: 50

## Värmelampor för hönsier.

**Värmelampa T 649** för  
uppvärmning av kyck-  
lingsfostermodrar. Violet  
innermattat special-  
glas. Sockel E 27, 110, 130  
eller 220 volt. 90 watt.  
2: 80




**Glimlampa T 918**, sockel  
E 27, med spiralkatode-  
r. Användes för natt-  
belysning i sovrum och  
korridor. Strömförbruk-  
ningen är så gott som  
ingen. Användes även för  
div. provningar i radio-  
verkstäder m. m. 110, 130  
och 220 V. 3: 30



**Glimlampa T 1423**, sockel  
E 14. Strömförbrukn.  
0,25 millamp. Storlek 13  
x30 mm. 110-130 el. 200  
-260 V. 2: 55

**Glimlampa T 1425**, sockel  
E 14. Strömförbrukning  
1 millamp. Storlek 16x52  
mm. 110-130 eller 200-  
230 V. 2: 70



**Lampor för julgransbe-  
lysnings**, ramper m. m. Sockel  
E 10, 3 watt.  
Storl. 15x100 mm. Ben-  
vit. Med strömbrygga.  
Nr Volt Seriekoppl. St.  
**T 593** 7 V 16 st/110 V 1:—  
**T 594** 14 V 16 st/220 V 1:—  
**T 592** 20 V 3W 1:—



**Illuminationslampor** m.  
strömbrygga för serie-  
koppling. Sockel E 14.  
Storlek 35x65 mm.  
Nr Volt Watt Pr st.  
**T 653** 7 5 0: 85  
**T 655** 14 5 0: 85






Kontrollampa för bilar m. m.

Med sockel E 5,5. Storlek 5,5x21 mm. Nr Volt Watt Pr.st. T 614 6 0,08 0: 30 T 615 6 1,2 0: 50 T 616 12 1,2 0: 50 T 617 24 3 0: 60

Socket BA 7 s. Storlek 7x20 mm. Nr Volt Watt Pr.st. T 618 6 0,6 0: 50 T 619 6 1,2 0: 50 T 620 12 1,2 0: 50 T 621 24 3 0: 60

Med sockel BA 9 s. Storlek 8,5x23 mm. Nr Volt Watt Pr.st. T 626 6 1,5 0: 45 T 627 12 1,5 0: 45 T 628 24 3 0: 55



Spolfornlampor m. sockel S 7. Storl. 8x31 mm. Nr Volt Watt Pr.st. T 638 6 3 0: 45 T 639 12 3 0: 45

Med sockel S 8. Storlek 11x39 mm. Nr Volt Watt Pr.st. T 640 6 5 0: 45 T 641 12 5 0: 45 T 642 24 5 0: 55



Med sockel S 8. Storl. 11x44 mm. Nr Volt Watt Pr.st. T 816 6 5 0: 45 T 817 12 5 0: 45 T 818 24 5 0: 55

Med sockel S 8. Storlek 16x44 mm. Nr Volt Watt Pr.st. T 836 6 5 0: 45 T 837 12 5 0: 45 T 838 24 5 0: 55 T 826 6 10 0: 60 T 827 12 10 0: 60 T 828 6 15 0: 80 T 829 12 15 0: 80

### 20% RABATT

lämnas på alla billampor, skallampor, ficklampor och cykelbelysningsglödlampor, illuminations- och julgransbelysningslampor vid order å 10 st. av samma nummer.

Lampsocklar, skala 1/3.

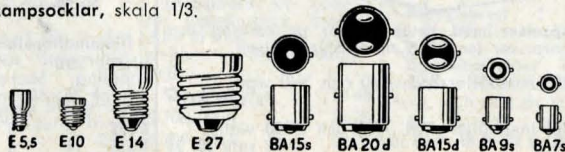

Billampa. Kombinerat stopp- och bakljus. Storlek 25x23 mm. Sockel BA 15 d. Watt 5/15. Pr st. 1: 35 T 651 6 volt. T 652 12 volt.

Billampa för sökarijhus m. m. Sockel BA 15 s. Storlek 35x58 mm. Nr Volt Watt Pr.st. T 629 6 25 1: 20 T 630 6 50 1: 40 T 631 12 25 1: 20 T 632 12 50 1: 40 T 633 24 50 1: 90

Billampa för dimljus m. m. Sockel BA 20 s. Nr Volt Watt Pr.st. T 686 6 50 1: 75 T 687 12 50 1: 75

Billampa för strålkastare med hel- och halvljus. Sockel BA 15 d. Storlek 35x59 mm. Nr Volt Watt Pr.st. T 634 6 50/35 2: 60 T 635 12 50/35 2: 60

Med sockel BA 20 d. Storlek 35x70 mm. Nr Volt Watt Pr.st. T 636 6 45/40 2: 60 T 637 12 45/40 2: 60



Billampa för stoppljus. Sockel BA 25x45 mm. Nr Volt Watt Pr.st. T 623 6 15 0: 90 T 624 12 15 0: 90 T 625 24 15 1: 20

Socket BA 15 d. Nr Volt Watt Pr.st. T 1959 6 15 0: 95 T 1963 12 15 0: 95 T 622 24 15 1: 30

Billampa i kulform. Sockel BA 15 s. Storlek 18x35 mm. Nr Volt Watt Pr.st. T 1928 6 5 0: 45 T 1930 12 5 0: 45 T 1929 6 10 0: 75 T 1931 12 10 0: 75

Socket BA 15 d. Nr Volt Watt Pr.st. T 1956 6 3 0: 50 T 1960 12 3 0: 50 T 1957 6 5 0: 50 T 1961 12 5 0: 50 T 1958 6 10 0: 75 T 1962 12 10 0: 75 T 1964 24 5 0: 60

Socket BA 9 s. Storlek 11x24 mm. Nr Volt Watt Pr.st. T 643 6 3 0: 45 T 644 12 3 0: 45



Glödlampor för cykelbelysningar m. m. Storlek 15x28 mm. Sockel E 10.

Nr Volt Watt Pr.st. T 2077 4 1,2 0: 35 T 2075 6 0,3 0: 35 T 2078 6 1,8 0: 35 T 2079 6 2,1 0: 35 T 2089 6 2,7 0: 35 T 2081 6 3 0: 35 T 2082 8 4 0: 40 T 2083 10 4,5 0: 40


Glödlampor för ficklampor, stavlampor m. m. Storlek 11x24 mm. Sockel E 10.

Nr Volt Amp. Pr.st. T 645 2,2 0,2 0: 32 T 2072 2,5 0,2 0: 32 T 646 2,5 0,3 0: 32 T 2073 3,5 0,2 0: 35 T 647 3,5 0,3 0: 35 T 2074 3,8 0,07 0: 35

Storlek 11x21 mm, flatmodell. Nr Volt Amp. Pr.st. T 585 2,5 0,2 0: 32 T 586 3,5 0,2 0: 32


Storlek 11x23 mm, med lins. E 10. Nr Volt Amp. Pr.st. T 587 2,2 0,2 0: 45 T 588 2,5 0,2 0: 45 T 589 3,5 0,2 0: 45

Storlek 10x24 mm, med lins. E 10. Nr Volt Amp. Pr.st. T 590 1,2 0,2 0: 45 T 648 1,5 0,15 0: 45 T 712 3,5 0,20 0: 45



Mopedglödlampor, storlek 15x32 mm, sockel E 10. Nr Volt Watt Pr.st. T 658 6 5 0: 45 T 845 6 15 1: 20

Glödlampa med kragsockel för amerik. ficklampor. Nr Volt Amp. Pr.st. T 713 2,5 0,3 0: 35 T 714 6 0,5 0: 40




Glödlampa T760, 14 V 0,06 A. Storl. 5x13 mm. Passande bl. a. Fleischmann-modeller. 0: 70

Linsglödlampor. Storlek 7x7 mm. Sockel E 6 mm. T 757. 1,8V/0,25 Amp. T 758. 2,2V/0,18 Amp. T 759. 2,5V/0,20 Amp. Pr st. 0: 75

Miniatyrglödlampor för modellbyggen. Längd 7 mm, sockeldiam. 2,8 mm. Nr Volt Pr.st. T 755. 4V/0,1 A. 1: 20 T 756. 16V/0,05 A. 1: 30

Miniatyrlampa T146 utan sockel men med 5 cm anslutningsstrådar. Diam. 5 mm. Pr st. 0: 60

### RADIO-skallampor



Skallampor för radio m. m. Storlek 10x29 mm. Sockel E 10.

Nr Volt Amp. Pr.st. T 595 2 0,2 0: 35 T 596 4 0,1 0: 35 T 597 4 0,3 0: 35 T 598 4 0,6 0: 35 T 599 5 0,2 0: 35 T 1897 6 0,21 0: 45 T 1898 6 0,4 0: 45 T 600 6,3 0,25 0: 35 T 601 6,3 0,3 0: 35 T 602 8 0,3 0: 35 T 603 10 0,05 0: 40 T 604 10 0,2 0: 40 T 605 15 0,1 0: 45 T 606 18 0,1 0: 45 T 609 19 0,097 0: 45 T 607 24 0,05 0: 65

Socket E 14. T 1900. 110V/4W. 2:—

Med sockel BA 9 s. Storlek 11x24 mm. Nr Volt Amp. Pr.st. T 608 3,5 0,15 0: 45 T 609 6,3 0,3 0: 45 T 1904 6,3 0,5 0: 60 T 610 24 0,05 0: 70

Skallampor i rörform. Storlek 11x39 mm. Nr Volt Amp. Pr.st. T 611 4 0,3 0: 50 T 612 6,3 0,3 0: 50 T 613 18 0,1 0: 50



Miniatyrlampor för modelljärnvägar o.dyl. Storl. 5x14 mm. Slät sockel m. kant. T 1156. 14V/0,1 A. 0: 50 T 1157. 19V/0,1 A. 0: 50

Utän strömbrytare. U 405 Längd 19 cm. 10: 50 U 407 Längd 27 cm. 13: 75 Med strömbrytare. U 406 Längd 19 cm. 11: 50 U 408 Längd 27 cm. 14: 75




Glödlampa T 1179 med matt glas i lyktform. Sockel E 5,5. Storl. 14x25 mm. Volt 3,5 V 19 V Pr st. 0: 70 0: 80




Miniatyrglödlampor för modellbyggen. Längd 7 mm, sockeldiam. 2,8 mm. Nr Volt Pr.st. T 755. 4V/0,1 A. 1: 20 T 756. 16V/0,05 A. 1: 30


Miniatyrlampa T146 utan sockel men med 5 cm anslutningsstrådar. Diam. 5 mm. Pr st. 0: 60



Väggbelysning U 105, av benvit plast med dragströmbrytare. Matt glas. Särskilt lämplig som sänglampa. Passande glödlampa U 1090. Storl. 21x9x6 cm. 11: 50




Sängbelysning T 812 för väggmontering. Med strömbrytare, ställbar mässingsreflektor, saponerad. Gavlar av benvit polystyren. Passande lampa T 1862. 10: 85

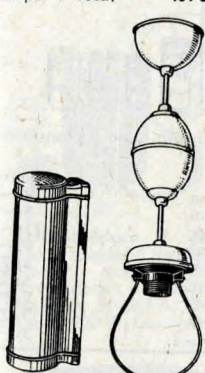


Rörbelysning av benfärgad plast och med inmatt glas. S-märkt. Passande glödlampor: U 1089 resp. U 1090. Utän strömbrytare. U 405 Längd 19 cm. 10: 50 U 407 Längd 27 cm. 13: 75 Med strömbrytare. U 406 Längd 19 cm. 11: 50 U 408 Längd 27 cm. 14: 75

Hisspendel U 380 av benvit bakelit. Längd 28 cm, utdragen 125 cm. Den kan regleras i önskad höjd. S-märkt. Vacker och praktisk. 7: 75

Glödlampa T 1179 med matt glas i lyktform. Sockel E 5,5. Storl. 14x25 mm. Volt 3,5 V 19 V Pr st. 0: 70 0: 80




Snabblys T 660 för garderober, skaffier, o. dyl. När dörren öppnas tändes lampen automatiskt, när dörren är stängd är ljuset släckt. Med normallamphållare. S-märkt. Lätt att montera. 14: 50



Lysrörsarmatur T 843 för två 20 W lysrör. Elegant modell med kåpan gjuten helt i innermaterad polystyren. Kåpan sluter tätt mot taket och blir dammtät genom en skumplastlist. Kan sättas upp av vem som helst tack vare praktisk upphängningskrok. Med helmantlad ljudlös drossel, 220 V växelström. Storl. 19x68 cm. 44:—

Lysrör, 20 W, längd 59 cm. T 813. Ljutfärg: Varmvit standard. 4: 25 T 814. Ljutfärg: Varmvit de Luxe. 4: 75

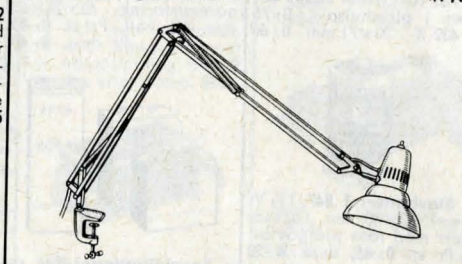

Arbetslampa för såväl skrivbord som verkstad. Är alltid redo och aldrig i vägen. Rekord i rörlighet. Armar av 4-kantiga rör, längd 105 cm. Färg benvit. En svensk kvalitetsprodukt. Med sladd och stickkontakt. Strömbrytare på skärmens överdel. T 518, med bordfäste. 42:— T 519, med väggfäste. 42:—

Tavelbelysningar av mässing, för rörlampor (U 1090). Nr Längd Pris U 575, enkla 21 cm 11: 90 U 576, dubbla 42 cm 20: 50



Lysrörsarmatur U 413, en modern allroundarmatur, S-märkt. Driftsäker, enkel, prisbillig och lätt att montera. Avsedd för 40 W. lysrör. 220 V. 24:—



Lampsockel av bakelit, m. ingjuten gängad mäsingsbussning, passande normallamphållare. Diam. 60 mm. Pr st. 0: 50 T 1794. Rak, för tak. T 1795. Sned, för vägg.



Vägglampa U 1061, i mycket elegant o. praktiskt utförande. Sockeln av benvit plast och den polerade skärmen är vridbar så att skenets styrka och riktning kan regleras. Inbyggd tryckströmbrytare. Användes som sänglampa, spegel- och toalettbordsbelysning m. m. Storlek 19x7x7 cm. 15: 25

Glimtändare T 897 för 25-40 W lysrör. Växelström. 1: 40


Reaktor T 1109 för lysrör, 40 W. Driftström 0,42 A. 220 V växelström. S-märkt. 12:—




Poldilampa T 781. En praktisk belysning med fjädrande fäste. Mångsidig användbarhet. Finnes i röd, vit, brun eller grå färg. Lamphållare E 14 för klotlampa 15 watt (U 357). Med 2 meter sladd och stickpropp. S-märkt. 6: 75



Ficklampa T 796 OSRAM ACCULUX. Sensationell nyhet. I denna lampa erfordras inga batterier — den innehåller istället två små gastöta ackumulatörer som laddas utan extra tillsatsapparat genom anslutning till vanlig väggkontakt. En full uppladdning kostar ca 1 öre. Efter full laddning brinner lampen ca 100 min. Obegränsad lagringstid. Acculux är en engångskostnad. Elegant form i vit plast med splitterfri lins. Längd 11 cm. Vikt 100 g. Reservlampa T 587. 24:—




Dynamoficklampa T 1527. Ficklampan utan batteri. Dynamon drives med handen på ett enkelt sätt. Fördelen med denna dynamolampa är att man icke längre är beroende av livslängden hos några batterier utan alltid har en ficklampa färdig för användning. Reservlampa T 2074. 11: 50




Stavlampa T 1074 med hylsa helt av seg mjukplast, längd 18 cm. 40 mm reflektor som ger en stark koncentrerad ljusstråle. Plats för 2 batterier. Med punktljusglödlampa men utan batterier (T 847). 1: 60






**Strålkastarlampa T 192** med fokusinställning för ljusknipps koncentration för räckvidd långt över 100 meter. Helt tillverkad av förnicklad mässing, 80 mm reflektor, längd 19 cm. Levereras med punkt-ljusglödlampa men utan batterier. (Passande: 2 st. batterier T 435.) 4: 45



**Strålkastarlampa T 191** lika föregående, men med 50 mm reflektor. Med glödlampa men utan batterier. 2: 75




**Stavlampan T 2053** med ytterhölje av helvulkaniserat gummi. Stötsäker, vattensäker och gnistsäker. Trevlig vid under-vattensimning. Passande batterier är 2 st. T 435 samt glödlampa för 2,5 V. Längd 19 cm. Pris med glödlampa men utan batterier. 4: 70



**Signallampa T 448** som snabbt kan växlas om för klart, rött eller grönt sken. Lyser 100 m. Storl. 6x19 cm. Med glödlampa men utan batterier. (Passande 2 st. T 847.) Pr st. 2: 25, duss. 21: —



**Signallampa T 834** med starkton signalhorn jämte vanlig strålkastare. Tryckkontakt för signalgivning och strömbrytare för ljuset. Hylsan av aluminium med plats för 2 batterier (T 847.) 4: 75



**Miniatyrlampa T 97** av plast med nyckelkedja. Med glödlampa men utan batterier. Passande batterier T 430. Längd 6 cm. 1: 40

**Miniatyrlampa T 754** som föreg. men av självlysande plast. 1: 70


## BATTERIER



**Stavbatterier**  
Nr. Volt Storl. Pris  
T 430 1½ 11x30 mm 0: 50  
T 431 1½ 14x50 mm 0: 50  
T 434 1½ 25x49 mm 0: 55  
T 435 1½ 33x60 mm 0: 65  
T 783 är i likhet med T 435 men i plastylsa. 0: 75  
T 432 3 20x71 mm 0: 60



**Stavbatteri T 847**, 1½ V. Storl. 33x60 mm. Läcksäkert med tät plåtgavlar. Pr st. 0: 45, duss. 4: 20



**Lyktbatterier**  
T 438 4½ 98x34x79 2: 25  
T 439 4½ 98x65x70 4: —



**Ellykta U 588** av förkromad plåt. Storl. 8x16 cm. Lyser med vitt sken eller med automatiskt blinkande rött sken. Pris utan batterier (2 st. T 434) endast Pr st. 2: 40, duss. 24: 50

**Reservglödlampor** till U 588.  
T 2175, 2,5 V 0,3 A 0: 25  
U 589, röd med blinkautomat 2,5 V.  
Pr st. 0: 50, duss. 4: 50




**Stavlampan T 510**. Längd 11 cm, med ställbar reflektor. Passande stavbatterier T 432. 0: 95



**Anodbatteri T 181** för radio-, fotoblixt- och hörapparater. 22½ volt. Storlek 26x16x50 mm. 2: 90

**Ficklampsbatteri T 437**, normalstorlek 62x21x65 mm. 4½ volt. Pr st. 0: 85 Pr duss. 8: 40

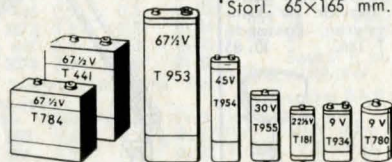


**Anodbatterier** som kan seriekopplas till önskad spänning.  
Nr. Volt Storl. Pris  
T 442 22½ 84x50x72 5: 75  
T 443 45 100x60x135 10: 50

**Ringledningsbatteri T 436** har stor kapacitet, konstant driftspänning och lång livslängd. 1½ volt. Storl. 65x165 mm. 4: 90


**Specialbatterier** för reseradio- och hörapparater m. m.

Nr	Volt	Storlek	Pris
T 784	67 1/2	68x33x62 mm.	9: —
T 440	45	64x25x90 mm.	8: —
T 441	67 1/2	70x33x92 mm.	11: —
T 953	67 1/2	45x25x132 mm.	9: —
T 954	45	26x15x86 mm.	6: 25
T 955	30	25x15x58 mm.	5: 25
T 181	22 1/2	25x15x45 mm.	2: 90
T 934	9	26x16x45 mm.	3: 25
T 780	9	Ø 25x42 mm.	3: —




**Anodbatterier** som kan seriekopplas till önskad spänning.  
Nr. Volt Storl. Pris  
T 442 22½ 84x50x72 5: 75  
T 443 45 100x60x135 10: 50

**Ringledningsbatteri T 436** har stor kapacitet, konstant driftspänning och lång livslängd. 1½ volt. Storl. 65x165 mm. 4: 90

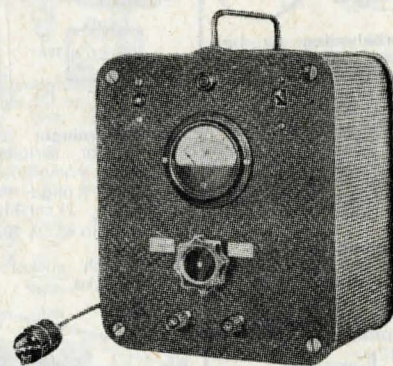


**Verkstadslikriktare T 342**. En modern och hög-effektiv laddapparat för verkstäder och industrier, varmed man kan ladda alla förekommande batterier, från de minsta radiobatterier till de största 24 V lastbilsbatterier, enkasta eller i laddningskombinationer. Steglös strömreglering med specialreglertransformator, som i motsats till motståndreglering arbetar utan strömförluster och utan av-sättningar. Kortslutningssäker selenventil, amp-meter och röd signallampa. En termoöverströmsautomat bryter likströmskretsen vid överskridandet av den maximala laddningsströmmen och vid fel-poling. Detta ger ett automatiskt skydd för såväl apparat som batterier. Max-effekten medger laddning av en 24 V ackumulator med 7,5 A laddningsström. Max. likspänning vid 7,5 A är ca 35 V. Storlek 34x27x19 cm. Vikt 14 kg. Omkopplingsbar för 110, 127 eller 220 V. 1 års garanti. 360: —




**Batterieliminators T 26** omvandlar belysningsnätets spänning till en ofarlig likspänning, som kan användas för elektr. leksakstug, motorer, elstängsel, laddning av små ackumulatörer etc. Består av kortslutningssäker transformator jämte selenelement i skyddskåpa av kraftig plåt och 2 m sladd med stickpropp. Finnes för 127 och 220 V växelström. Lämnar 12 V 1 A likström. Vid order uppgiv nätspänning. 42: 50

**Likriktaelement T 711**, reservelement för T 26. 11: 50



**Batteriladdare T 830**, Philips, speciellt för MC-batterier och mindre ackumulatörer. Laddningsström 6 V/0,5 A. Matas med 220 V växelström. 55: —

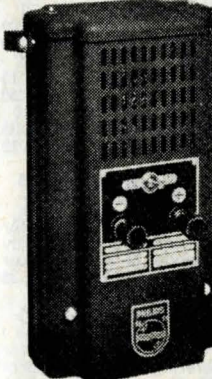

**Laddningslikriktare T 337**. För 6 V 0,5 A laddningsström. En liten prisvärd likriktare i första hand avsedd för mc-batterier. Med förkopplingsmotstånd är den utmärkt även för laddning av mindre ackumulatörer, som strömkälla i stället för ficklampsbatterier till småmotorer m.m. I bakelithölje storl. 65x100x55 mm. Omkopplingsbar för 220 eller 127 V växelström. 28: —

**Laddningslikriktare T 1967** av Philips fabrikt för laddning av 2, 6 eller 12 volts ackumulatörer med strömstyrkor från 0,25 till 3 A vid laddningen. Omkopplingsbar f. alla förekommande nätspänningar mellan 110 och 250 V. växelström 50 perioder. Kompletter monterad med sladd och stickpropp. 158: —

**Likriktarrör T 2024**, Philips, typ 1119, reservrör till ovanst. likriktare. 17: —



**Laddningslikriktare T 335** för enkel, driftsäker och ekonomisk laddning av bilbatterier. Laddar 1-2 st. 6 V batterier eller 1 st. 12 V batteri med 3 A. Med strömsignallampa och automatsäkring. Selenelement. Kapslad i ventilerat, lackerat plåthölje i storl. 16x15x8 cm, och med gummikablar och batteriklämmor. För nätanslutning till 220 V enfas växelström. 98: —



**Laddningslikriktare T 336**. För 4 V/0,25 A eller 4 V/0,5 A eller 6 V/0,5 A laddningsström. Kapslad i stabilt bakelithölje i storlek 75x135x60 mm. Automatisk laddningskontroll. Lämplig för laddning av mc-batterier och andra mindre ackumulatörer. Med kabel o. stickpropp. Omkopplingsbar för 220/127/110 V växelström. 47: —




**Laddningslikriktare T 1565**. För 6 V 0,5 A laddningsström. En liten prisvärd likriktare i första hand avsedd för mc-batterier. Med förkopplingsmotstånd är den utmärkt även för laddning av mindre ackumulatörer, som strömkälla i stället för ficklampsbatterier till småmotorer m.m. I bakelithölje storl. 65x100x55 mm. Omkopplingsbar för 220 eller 127 V växelström. 28: —




**Laddningsklämmor**, av galv. järn. Extra kraftiga.  
Nr. Amp. mm Pr st. duss.  
T 1575. 6 50 0: 35 3: 35  
T 1576. 25 70 0: 45 4: 20  
T 1577. 50 100 0: 55 5: 40

## LIKRIKTAR-ELEMENT

**Selenelement** av förstklassigt svenskt fabrikat. Elementen för 2x9 V: växelsp. är kopplade i 1-fas push-pull (2 plattor), övriga i 1-fas brygga (4-8 plattor). Elementen T 1846-1847 är försedda med kylflansar i storl. 12x12 cm. Kopplingschema medföljer elementen med avvisningar om anslutningen till nedanstående transformatorer. För elementen gälla följande elektriska data.



Nr	Max. växelssp.	Max. liksp. c:a	Max. likstr.	Pris
T 1842.	2x9 V.	14 V.	0,6 A.	6: 40
T 1843.	18 V.	14 V.	0,6 A.	11: 25
T 1844.	2x9 V.	7 V.	1,2 A.	14: 50
T 1845.	18 V.	14 V.	1,2 A.	19: —
T 1846.	2x9 V.	6,5 V.	3,0 A.	16: 50
T 1847.	18 V.	13 V.	3,0 A.	26: —
T 1848.	36 V.	28 V.	0,6 A.	21: —
T 1849.	36 V.	27 V.	2,4 A.	52: —



**Transformatorer** passande ovanst. likriktaelement. Med kopplingsplintar för såväl primär- som sekundärsidan. Primär 110, 130 och 220 Volt.

Nr	Sekundär	För element nr	Vikt	Pris
T 2014.	2x9 V.	0,6 A.	T 1842-43 0,6	18: —
T 2015.	2x9 V.	1,2 A.	T 1844-45 1,0	23: —
T 2016.	2x9 V.	3,0 A.	T 1846-47 1,6	31: —
T 2028.	4x12 V.	2,7 A.	T 1848-49 3,5	42: —




**Ringleddningstransformator**, av Aseas förstklassiga fabrikat. Sekundärspänning 3, 5 och 8 volt. Max. belastn. 0,5 Amp. S-märkt. Storlek 100x74x50 mm, vikt 0,45 kg. Helt plåtkapslad. Tomgångsförbrukning endast 0,5 watt.

T 1565, 110-130 volt.  
T 1566, 200-240 volt. 10: 85



**Likriktaelement T 745** för max. 24 V, 60 mA likström vid kontinuerlig drift och upp till 1,5 A vid korttidsinkoppling. Längd 5 cm. Vikt 100 g. 4: 50




**SPAR-TRANSFORMATORER** för 110, 127 och 220 volt. 50 per. Användes då en elektr. apparat för växelström skall anslutas till nät med annan växelspanning än den apparaten är avsedd för. T. ex. om man har en dammsugare, radioapparat eller stryktjärn för 110 volt och nätet är på 127 eller 220 volt eller omvänt så tillkopplas en spartransformator i lämplig storlek. Bör monteras in i apparaten eller göras oätkomlig i separat låda. Rådgör med en elektriker.



**Omformare T 729** från 12 V likström till 220 V 50 p/s växelström 75 VA sekundärt. Verkningsgrad 50 %. Med skilda lindningar o. störningsskydd. I skyddskåpa o. med kullager. En kvalitetsomformare m. konstant periodtal användbar för inspelningsapparater m.m. Storlek 25x22x14 cm. Vikt 6,3 kg. 290: —


Nr	Watt	Kg.	Pris
T 858.	15	0,4	10: 50
T 568.	50	1,0	14: 20
T 569.	100	1,4	17: 50
T 570.	200	2,4	25: 50
T 571.	300	3,7	37: —
T 572.	500	6,2	49: —
T 573.	1000	7,8	73: —





**Skyddstransformatorer** med skilda primär- och sekundärlindningar. Stabilitet utförda med kopplingsplintar. Primär 125 eller 220 V, sekundär 12 och 24 V. Uppgiv nätspänning.


Nr	Belastn. kg	Pris
T 564. 25 VA	1,1	21: 80
T 565. 50 VA	2,1	26: 50
T 566. 100 VA	3,1	34: 50
T 567. 250 VA	6,3	65: —



**Transformatorer** användbara till en mängd olika ändamål såsom drift från belysningsnätet av 6 eller 12 volts motorer, belysning vid sågverk, fabriker och verkstäder, eller annars där kraftig skakning gör att vanliga lampor icke håller, t. ex. i handlampor. En glödlampa för 6, 12 eller 24 volt ger större ljusutbyte än motsvarande nätspänningslampa och har dessutom på grund av sin grova glödnå, en mångfalt större livslängd. Transformatorn betalar sig därför på kort tid genom minskade kostnader för lampor. Anslutning kan ske till 50-per. enfass växelströmsnät, 110/130 o. 220 volts spänning. Vikt ca 3 kg. Med kopplingsplint. Effekt 130 watt.

T 2027, uttag för 6, 12, 18, 24 V. 43: —

T 2028, uttag för 12, 24, 36, 48 V. 42: —



**Transformator T 1571.** Primär 110, 130 och 220 volt. Sekundärspänning med sex uttag för spänningarna 4, 8, 12, 16, 20 och 24 volt. 1 Amp. Vikt 925 gr. 18: 75




**Kollektorer** för motorer o. generatorer. Slitsbredd 0,6 mm. Mått i mm.

Nr	Antal lamell	Axel diam.	Diam.	Pris
T 306.	3	4	14	1: 90
T 307.	6	4	14	2: —
T 308.	8	5	17	2: 25
T 309.	8	7	20	2: 60
T 311.	12	8	20	2: 80
T 312.	12	8	26	3: 90
T 313.	16	8	20	2: 70
T 1628.	16	7	26	4: 40
T 2149.	18	5	18	2: —
T 1629.	18	7	23	3: 60
T 1630.	22	7	26	4: 40
T 1633.	24	7,5	26	4: 40
T 1632.	24	8	28	4: 50
T 1631.	26	8,5	28	5: 80
T 1634.	28	17,1	46	8: 40
T 1635.	28	19	47	6: 35
T 1945.	36	8	29	2: 85

**Elborstar** av grafit med stålfäder.

Nr	Diam.	Längd	Per par	Pris
T 29.	3	mm	10 mm	0: 65
T 30.	3	»	23	0: 70
T 31.	4	»	20	0: 75
T 32.	4	»	25	0: 80
T 33.	6	»	25	0: 85
T 34.	5x5	»	15	1: 55
T 35.	6x6	»	30	1: 85
T 36.	6x9	»	25	1: 50



**Motorplåtar** av c:a 0,5 mm ensidigt isolerad plåt. Måtten angiva rotor- resp. statordiamenterna och priset är per 10 par plåtar.

Nr	Diam.	10 par	Pris
T 560.	16x30 mm.		0: 65
T 561.	25x50 »		0: 70
T 562.	32x55 »		0: 85
T 563.	36x59 »		0: 90



**Bussningar** av svart gummi. Kabelgenomföring o. dyl. för 1—2 mm plåt. Mått håldiam.—ytterdiam.

Nr	Diam mm	Pr 1/2 duss.
T 139.	3,5—10	0: 50
T 140.	5—10	0: 50
T 152.	3,5—12	0: 55
T 141.	8—14	0: 55
T 142.	6,5—15	0: 60
T 143.	11—19	0: 65
T 144.	13—25	0: 95
T 145.	15—25	1: —

**Sats T 154,** ett sortiment av ovanst. bussningar. 10 olika 0: 90




**Gummimuff T 2025** för ledningsinföring i apparater och kontakter. Längd 35 mm. Pr st. 0: 15 duss. 1: 20



**Brickor M 376** av ca 1 mm tjock, röd vulcanfiber. Mått: inre diam. x yttre diam. i mm. Förpackade i påsar. Priset pr påse.


Storlek	Antal	Pris
3,2x8	150 st.	1: 90
4,5x10	100 »	1: 25
5,0x9,5	100 »	1: 25
7,0x15	50 »	0: 85
8,0x14	75 »	0: 80
10x16	50 »	0: 80
11x16	50 »	0: 80
13x19	35 »	0: 70
14x21,5	35 »	0: 75
15x20	35 »	0: 70
16x22	25 »	0: 60
19x25	20 »	0: 50

**Sortiment M 2** består av 100 st. fiberbrickor i olika storlekar. Pr sats. 1: 30



**PRESSPHAN**  
**Pressphan T 197,** i ark storl. c:a 33x33 cm. Tjocklek mm. 0,15 0,20  
Pris pr ark 0: 25 0: 30  
0,30 0,50 0,70  
0: 35 0: 40 0: 60  
1,0 1,5 2  
0: 70 0: 95 1: 20

**GLIMMER**  
T 1607, s. k. mikanit, i 0,5 mm tjocka plåttor.  
Storl. 5x20 cm. 0: 60  
Storl. 10x20 cm. 1: 10



**Oljeduk T 1466** för lindn. av transf., elektr. motorer m. m. 110 cm bred, gul färg. Tjocklek 0,18 mm. Pris dm. 1: —  
Pris pr mtr. 7: —

**Oljesiden T 1968,** bredd 96 cm, tjocklek 0,10 mm. Pr dm. 1: 10  
Pris pr mtr 8: —




**Schellak T 314.** Inneh. 100 gram 1: 50  
**Celluloid T 315,** flytande färglöst. 1: 40



**Isolerband, vita 15 mm** breda i plåtskar.  
Nr Längd m. Pris  
T 1835. 5 0: 60  
T 1836. 10 0: 95  
T 1837. 25 2: 20

**Isolerband, svarta, 15 mm** breda, T 1592 i aluminiumpapper; övriga i plåtskar.  
Nr Längd m. Pris  
T 1592. 5 0: 40  
T 1838. 5 0: 50  
T 108. 10 0: 90  
T 1593. 25 2: —




**Isolerband T 210** av plast 0,10x10 mm i 10 m rullar. Flera olika färger finnas. 0: 90




**Plastslang N 234** med hög isolation, mjuk och smidig. Finnes i olika färger. Inre diameter i mm.  
Diam. 0,5 0,75 1  
Pr mtr. 0: 07 0: 08 0: 09  
Pr 25 mtr. 1: 30 1: 35 1: 40  
1,5 2 3 4  
0: 10 0: 10 0: 12 0: 15  
1: 45 1: 65 2: 10 2: 50  
5 6 8 10  
0: 18 0: 20 0: 25 0: 35  
3: 25 4: 10 5: 60 7: 10  
12 14 20  
0: 45 0: 50 0: 95  
9: 70 11: 60 21: —

**Slangats T 1175** består av 1 mtr. slang N 234 av följande 11 st. grovlekar 0,50—10 mm. Pr sats 1: 35



**Systoflexrör T 193,** för isolering av kopplingsstrådar. 1 m längder. Inre diam. i mm och pris pr längd.  
0: 20 1 1,5 2  
0: 70 0: 20 0: 25 0: 30  
3 4 5  
0: 35 0: 40 0: 45



**Porslinsrör T 183,** diam. 18 mm, för motståndstråd. Längd 5 cm Pr st 0: 25  
13 » » » 0: 50



**Silverkontakter**

**Kontaktnit** av massivt silver. Måtten angiva: huvudets diam x höjd, skaftets längd x diam. Vid order å 1000 st av samma nr lämnas 20 % rabatt på 100-priset.

Nr	Storlek i mm.	Huvud Runt	10 st.	100 st.
T 282.	1,5x0,5 — 1,5x0,9	0: 30	1: 15	
T 283.	2,0x0,7 — 4,0x1,0	0: 40	2: 75	
T 284.	3,0x1,0 — 3,5x1,7	0: 65	5: 25	
T 285.	4,0x1,2 — 4,0x2,2	1: 10	8: 75	
T 286.	1,9x0,15 — 0,6x0,9	0: 30	1: 10	
T 287.	2,5x0,5 — 2,5x1,5	0: 45	3: 40	
T 288.	3,0x1,0 — 1,3x1,5	0: 60	4: 50	
T 289.	4,0x0,6 — 1,2x0,6	0: 70	5: 15	
T 290.	1,0x0,6 — 1,2x0,6	0: 30	1: —	
T 291.	1,5x1,0 — 1,0x0,9	0: 35	1: 40	
T 292.	2,0x1,0 — 1,2x1,0	0: 70	5: —	
T 293.	3,0x2,0 — 2,0x1,5			


**SILVERTRAD**

Rent silver i massiv tråd, lämplig till el-brytarkontakter m. m.  
Nr Diam. Pr dm. mtr.  
N 52 1 mm 0: 55 3: 40  
N 222 2 mm 1: 55 10: 25




**Bimetall,** i kallvalsade band. Temp.-omr. max. 250°C. Böjer sig vid temperaturförändringar. Användes bl. a. till termokontakter, visaretermometrar, laboratoriebruk, m. m.

Nr	Dim. mm	Pr dm.
N 329.	2x0,10	0: 15
N 343.	13x0,13	0: 30
N 330.	3x0,15	0: 20
N 331.	4x0,20	0: 25
N 332.	5x0,30	0: 30
N 333.	5x0,50	0: 45
N 334.	8x0,50	0: 55
N 335.	10x0,40	0: 60
N 336.	10x0,70	0: 75
N 337.	10x0,80	0: 80
N 338.	10x1,0	0: 85
N 339.	16x1,0	1: 25
N 340.	25x1,5	2: 70
N 341.	20x2,0	2: 85



**Skyddsslang** för el-ledningar, gummislang, m. m. Galv. böjlig stålspiral.  
Nr Inv. diam. Pr m  
N 48, 6 mm 0: 90  
N 49, 8 » 1: —  
N 50, 11 » 1: 10  
N 51, 15 » 1: 30  
N 54, 22 » 1: 80



**Spolmaskin T 300** praktisk för alla som experimenterar med radio och lindning av spolar. Passar rör från en diam. av 4 mm till 60 och längder upp till 160 mm. Hela längden 27 cm. 4: 65

**VÄRMESPIRALER**



**Värmespiraler** av KANTHAL-tråd, för strykjärn, kaminer, kokplattor, kastruller, ugnar m. m. Spiralererna finnas för 127 el. 220 volt.

**Strykjärnspiraler.**  
Nr Watt Pris  
T 1808. 400 0: 75  
T 1809. 450 0: 80  
T 1810. 500 1: —

**Kaminspiral.**  
Nr Watt Pris  
T 1017. 250 1: —  
T 1811. 375 1: —  
T 1813. 500 1: 05  
T 1814. 750 1: 70  
T 1822. 1000 1: 75

**Kokplattspiraler** för kokplattor, kastruller, ugnar. Enkla spiraler.  
Nr Watt Pris  
T 1334. 400 0: 95  
T 1335. 500 1: 10  
T 1336. 800 1: 60

**Spiraler i sats** om 2 st. lika långa med samma effekt. R = snabbspiral (Rapid).  
Nr Watt Pris  
T 1823. 2x350 1: 80  
T 1824. 2x450 2: 10  
T 1825. 2x500 2: 15  
T 1826. 2x600 2: 25  
T 1827. 2x600 R 2: 20  
T 1828. 2x750 3: 60  
T 1829. 2x900 3: 95

**Spiraler i sats** om 2 st. olika långa med olika effekt.  
Nr Watt Pris  
T 1830. 820+380 3: —  
T 1831. 820+380 R. 2: 40  
T 1832. 1100+400 3: 60  
T 1833. 1500+300 4: —

**Obs:** Spiralererna med effekt över 1000 W. Nr T 1826—T 1833, finnas endast för spänningarna 220 och 380 volt.


**ISOLATIONSMATERIEL AV STEATIT.**



**Isolerpärlor** av steatit.  
Nr Diam. Häl Pr c:a  
T 1817. 3,2 1,4 0: 25  
T 1818. 4,2 1,7 0: 30  
T 1819. 5,1 2,3 0: 35  
T 1820. 6,7 2,9 0: 50  
T 2020. 8,2 3,1 0: 70  
T 2021. 10,1 3,9 1: 10  
T 2022. 11,1 4,4 1: 30  
T 2023. 12,7 5,5 1: 90  
T 2134. 6,5 4,0 0: 45  
T 2135. 8,5 4,7 0: 95

**Elementkropp** T 2125, 80x40 mm. 1: 20  
**Skrubbussning** T 2126, 19x14 mm. 0: 50  
**Tvåhålsbussning** T 2127, 15x12 mm. 0: 15  
**Ändbussning** T 2128, 16x8 mm. 0: 20  
**Parbussning** T 2129, håldiam. 4 mm. 0: 20  
**Dubbelbussning** T 2130, 35x16 mm. 0: 20  
**Motbussning** T 2131, diam. 16 mm. 0: 15  
**Elementplatta** T 2132, diam. 130 mm. 3: —

**Elementstav, diam. 17 mm.**  
T 328, längd 225 mm. Pr. st. 0: 85  
T 329, längd 250 mm. Pr. st. 0: 90  
T 330, längd 275 mm. Pr. st. 0: 95  
**Hällare T 331** passande ovanstående elementstav. Pr par 0: 70



**Elementstav,** med värmespiral lindad på eldfast stav med fästen av mässing. Lämplig till kaminer o. dyl. 125 eller 220 V.

Nr	Watt	Längd mm	Pr st.
T 2116.	250	225	2: 95
T 2117.	375	225	2: 95
T 2118.	375	250	2: 95
T 2119.	375	275	2: 95
T 319.	500	225	3: —
T 320.	500	250	3: —
T 321.	500	275	3: —
T 322.	750	225	3: 20
T 323.	750	250	3: 20
T 324.	750	275	3: 20
T 325.	1000	225	3: 30
T 326.	1000	250	3: 30
T 327.	1000	275	3: 30



**Reservelement,** isolerade med glimmer och asbest, passande vissa typer av strykjärn och kastruller 130 eller 220 volt.

**Strykjärnselement**  
Nr Storl. mm W. Pris  
T 574, 135x70 370 2: 20  
T 575, 135x70 400 2: 30  
T 576, 165x88 450 2: 60

**Kastrullelement,** runda, c:a 120 mm diam.  
T 332. 400 watt 2: 60  
T 333. 500 » 2: 90  
T 334. 600 » 3: 20

**MOTSTANDSTRAD**

**Kanthaltråd,** för värmeelement, strykjärn, lödkolvar, motstånd m. fl. liknande ändamål. Spec. motstånd 1,39 ohm pr mtr och kvmm. max. elementtemperatur 1300°C.

**Rund tråd.**

Nr	Diam. i mm	Pris pr 10 m.
N 204.	0,15	0: 30
N 205.	0,18	0: 30
N 206.	0,20	0: 30
N 207.	0,25	0: 35
N 208.	0,30	0: 45
N 209.	0,35	0: 60
N 210.	0,40	0: 75
N 211.	0,50	0: 90
N 2		






## Gummikabel

R D V, av extra prima fabrikat. Mjuka flertrådiga gummiisolerade kopparkablar hopvridda och omvulkaniserade med kraftigt gummi till en rund sladd. Alla priser inklusive koppar tillägg.

Nr	Ledare o. area	Pr m.	Pr 25 m.	Pr 100 m.
N 358,	2x1 kvmm	0: 90	20: 50	72: —
N 342,	2x1,5 »	1: 10	24: 50	89: —
N 359,	3x1 »	1: 15	26: —	87: —
N 388,	3x1,5 »	1: 40	32: —	114: —
N 353,	3x2,5 »	2: 30	53: 50	183: —
N 411,	4x1,5 »	1: 80	42: —	147: —
N 354,	4x2,5 »	2: 75	63: —	218: —
R D V K				
N 357,	2x0,75 »	0: 70	15: 50	56: —
N 393,	3x0,75 »	0: 85	19: 50	71: —



**Plastkabel N 225,** RKXX, oval plastisolerad dubbelledare 2x0,75 kvmm. benvit eller brun färg. Bästa ledning för bords- och golvlampor m. m.

Pr mtr.	25 m.	100 m.
0: 45	9: 50	32: —




**Plast-kabel N 428, RKX** 2x0,75 delbar. Stark och seg isolering, brun el. benvit. Svagströmledning.

Pr mtr.	25 m.	100 m.
0: 40	8: —	28: —




**Enkelledare N 398,** 24-trådig kopparkabel 0,75 kvmm area. Plastisolerad i färgerna svart, benvit, röd, blå eller grön.

Pr m.	25 m.	100 m.
0: 18	3: 25	12: —




**Enkelledare N 34, RKUB** bilkopplingstråd, area 2,5 mm<sup>2</sup>. 51x0,25 mm kopparkabel PV-isolerad i olika färger.

Pr m	0: 40,	25 m	6: 85
------	--------	------	-------




**Enkelledare FK,** 7-trådig blank koppar, PV-isolerad i olika färger.

Nr	Area	Pr m	25 m
N 29	0,06 mm <sup>2</sup>	0: 10	1: 75
N 53	0,22 »	0: 15	2: 40
N 33	1,5 »	0: 30	4: 30




**Enkelledare, EK,** entrådlig blank kopparledare PV-isolerad i färgerna svart, vit, röd, blå eller grå.

Nr	Area	Pr m	25 m
N 31	1,5 mm <sup>2</sup>	0: 20	4: —
N 32	2,5 »	0: 30	5: 75



**Ledning N 402,** mjuk silkesomflätad enkel kopparkabel 83x0,05 mm.

Pr m	0: 20,	25 m	3: 75
------	--------	------	-------



## ISOLERAD KOPPARTRAD

EE=enkelemaljerad.  
DE=dubbelemaljerad.

Diam. mm	Mtr./hg	Nr	Pris/hg.	Nr	Pris/hg.
0,06	3800	N 198,	10: 30	N 255,	17: —
0,08	2100	N 199,	5: 40	N 256,	9: 20
0,09	1700	N 236,	4: 80	—	—
0,10	1400	N 200,	3: 60	N 257,	5: 90
0,12	950	N 238,	3: 10	N 258,	4: 60
0,15	620	N 239,	2: 50	N 259,	3: 60
0,18	440	N 240,	2: 35	N 260,	3: —
0,20	360	N 241,	2: 20	N 262,	2: 70
0,25	230	N 242,	2: 10	N 263,	2: 60
0,30	160	N 243,	1: 95	N 264,	2: 50
0,35	120	N 244,	1: 85	N 265,	2: 40
0,40	90	N 245,	1: 80	N 266,	2: 30
0,50	57	N 246,	1: 70	N 267,	2: 20
0,60	40	N 247,	1: 65	N 268,	2: 10
0,70	29	N 248,	1: 60	N 269,	2: —
0,80	22	N 249,	1: 55	N 270,	1: 90
1,00	14	N 250,	1: 50	N 271,	1: 80
1,20	10	N 251,	1: 45	N 272,	1: 70
1,50	6,4	N 252,	1: 45	N 273,	1: 60
1,70	5	N 253,	1: 40	N 274,	1: 65
2,00	3,5	N 254,	1: 40	N 275,	1: 60

Vid köp över 1 kg, av samma sort lämnas 20% rabatt på hg-priserna. Inklusive koppar tillägg.

## Silkeomspunnen emaljerad koppartråd.

Nr	Diam. m/hg	Pris per ha	
N 36	0,10	1100	9: 40
N 37	0,12	760	8: 30
N 40	0,25	190	4: —
N 41	0,30	135	3: 60
N 43	0,50	50	3: —

## Ringledningstråd N 384,

förtent dubbelledare, 2x0,7 mm m, stark vit PVC-isolering. Lämplig även som högtalarledning o. dyl. Kan spikas direkt på vägg med vanlig trådspik.

Pr mtr.	25 m	100 m
0: 20	3: 75	12: —

## Ringledningstråd N 440,

3x0,7 mm. Vit plastisol. Pr m 25 m 100 m

0: 35	7: 25	24: —
-------	-------	-------

## Ringledningstråd, Koppartråd 0,5 mm, bomulls-

omspunnen, vaxad och tvinnad. Två- eller treledare.

Nr	25 m	100 m	
N 26,	2x0,5	2: 50	6: —
N 27,	3x0,5	3: 50	9: —

## Spik, lackerad telefon-

spik med stora huvuden, för fästsättning av tråd N 384.

Pris pr 100 st.	0: 50	0: 60
M 196	12 mm	0: 50
M 197	20 »	0: 60

## Telefonsladd N 56

för handmikrotelefon, m. 4 isol. ledare, med svart glansgarnsömlätning.

Pr m.	1: 50,	10 m.	13: 50
-------	--------	-------	--------

## Mikrofonsladd N 385,

plastisolerad mjuk ledare med flätad skjärmstrumpa samt ytterst en kraftig PVC-slang, svart eller vit. Mjuk och smidig.

Pris m	0: 70,	25 m	14: 50
--------	--------	------	--------

## Mikrofonsladd N 386,

som föreg. men med två ledare och skärm.

Pr m	1: 30,	25 m	26: 50
------	--------	------	--------

## Pickup-ledning N 392,

smidig dubbelledare med flätad skjärmstrumpa. Ytterdiam. 3 mm.

Pr m.	0: 35,	25 m	6: 25
-------	--------	------	-------

## Antennwire består av

49 st kablade elektrolyt-koppartrådar.

Nr	Tråd-Pris pr	10 m	100 m
N 228,	0,15	2: —	14: 50
N 196,	0,20	2: 50	18: —
N 197,	0,25	3: 50	28: 50


## Antennwire N 391,

av blank koppartråd 7x0,50 mm med skyddsisolering av polythene.

Pris pr 15 mtr	3: 75	Pris pr 30 mtr	7: 25
----------------	-------	----------------	-------

## Koaxialkabel för

centralantennanläggningar m. m. Impedans 60 ohm. Med polyetenisolering, flätad kopparskärm och ytterlag av benvit plast.




**Bandkabel N 383** antenledning för UKV och TV. 300 ohm. Ledare: 2x7x0,30 mm. Försilvrad. Bredd 9 mm, transparent isolering.

Pr mtr.	25 m	100 m
0: 40	8: 75	31: 75


## Bandkabel N 382, imp.

150 ohm. Bredd 5 mm. Pr m. 0: 45, 25 m. 8: 95




**Slangkabel N 70,** 300 ohm. Bästa TV-antennledning. Ledare 2x7x0,30 mm, försilvrad. Svart tubulär plastisolering, diam. 7 mm.

Pr m.	25 m.	100 m.
0: 95	18: 75	65: —




**Testsladdar T 940** med 60 cm ledning, bananstift och 13 cm lång isolerad testpenna. Svarta och röda.

Pr par	1: 90
--------	-------




**Testsladdar T 1032** med 90 cm ledning samt bananstift och krokodilkliamr. Svarta och röda.

Pr par	1: 75
--------	-------




**Testpenna T 2104** för bananstiftanslutning och med svart eller röd isolering. Längd 15 cm.

Pr st	1: 25
-------	-------



**Testlampa T 18,** för max. 250V. Användes för fastställande om en ledning är spänningsförande och för polbestämning vid likström. Längd 11,5 cm.

6: 50
-------



**Provlampa Y 12,** för bilreparatörer. Består av en glödlampa för 6-12 V i bakelithölje m. sladd att ansluta till godset o. en nålvass spets att bl.a. sticka genom kabelisoleringen för att söka ledningsfel.

Pris	8: —
------	------

## Reservglödlampa T 837.

Pr st.	0: 45
--------	-------



## Kabelskalare K 1348


med avbitare. Ställbar för olika tråddiameter upp till 6 kvmm. Skalar snabbt och effektivt både plast och gummiisolering på ledningar. Tängens längd 13 cm.

Pris	2: 50
------	-------



**Skruvmejsel K 1347** med spänningsprovare för 120-500 V likström och 80-300 V växelström. Glimmlamporna i det isolerade skaffet lyser då mejseln kommer i beröring med spänning. Längd 13 cm.

Pris	2: 50
------	-------



**Testpenna T 74,** för tändstiftsprövning på bilar o. motorcyklar. Kombinerad med blytetskruvpenna. Längd 13 cm.

6: 50
-------




**Cellprovare T 1919** för bilbatterier. Instrumentets mätområde 0-3-0 V. Med tråhandtag och gaffel med shunt som kortsluter 100 A. Längd 32 cm.

16: —
-------



**Testpenna T 2104** för bananstiftanslutning och med svart eller röd isolering. Längd 15 cm.

Pr st	1: 25
-------	-------



**Cellprovare T 280.** Mätarhus och handtag av bakelit. Mätområde 2,5-0-2,5 V. Med parallellkopplad strömbrygga på 100 A. Tyska kvalitetsinstrument.

**Cellprovare T 281** som föregående men med tre strömbryggor på 20, 100 och 100 A som kunna inkopplas efter behov.

47: —
-------



**Syrapprovare** av glas med gummiblåsa. För mätning av spec. vikten på syran i ackumulatörer vid laddningsprov. Längd 27 cm.

Pris	5: 25	6: 75
------	-------	-------

Nr Y 5. Lätt modell. Nr Y 457. Kraftigare typ.

## MÄTINSTRUMENT

MÄTINSTRUMENT, av prima tyskt fabrikat. Samtliga med mätoggrannhet plus minus 2,5 % av skalans ändvärde. Bakelithus, diam. 52 mm. Flänsdiam. 64 mm. Provsänkning 2000 V.



**Panelinstrument** med vridjärnsystem, för både likström och växelström. Eigenförbrukning vid strömmätning 0,15 W. Strömförbrukning vid spänningsmätning: 3V/150 mA, 6V/60 mA, 10V/40 mA, 12V/20 mA.

**Voltmeter T 1921.** Mätområde 0-6 volt.


Pris	15: 75
0-25 >	16: —
0-60 >	16: 75
0-150 >	17: 50
0-250 >	18: 50
0-500 >	23: —



**Ampèremeter T 1922,** med mätområde: 0-1, 0-2,5, 0-6, 0-10, 0-15, 0-25 eller 0-60 A.

**Milliampèremeter T 1926,** med mätområde: 0-60, 0-100, 0-250 eller 0-600 mA.

Uppgiv önskat mätområde vid order.



**Voltmeter T 277** med två mätområden 6 V och 300 V lik- och växelström. Ett oämt instrument för monter. Kraftigt bakelithus storl. 70x70x30 mm. Provsänkning 2000 V. Ström-förbrukning 6 V/80 mA, 300 V/15 mA. Med mät-sladdar.

**T 1201.** 200 µA. DC. 12: 50

**T 1202.** 1, 10, 100 eller 500 mA. DC. 10: 50

**T 1203.** 3, 10, 25, 150 eller 250 V. DC. 10: 75

**T 1204.** 10, 50, 150 eller 300 V. AC. 11: 50

**T 1205.** 3 mA. AC. 11: 50

**T 1206.** VU-meter. —20 till +3 och 0-100 %. 18: —

**Panelinstrument** med vridjärnsystem, endast för likström. Eigenförbrukning vid strömmätning 0,15 W. Ström-förbrukning vid spänningsmätning: 3V/150 mA, 6V/60 mA, 10V/40 mA, 12V/20 mA.


**Voltmeter T 1923,** för likström. Mätområde: 0-2, 0-6, 0-15, 0-25, 0-60 eller 0-150 V. 15: 75

**Ampèremeter T 1924,** likström. Mätområde: 0-1, 0-4, 0-6, 0-10 eller 0-25 A. 15: 50

**Milliampèremeter T 1927,** likström. Mätområde: 25, 60, 100, 250 eller 600 mA. 15: 50



**Fickinstrument T 1973,** för likström med två mätområden 1 1/2 V och 30V. Speciellt avsett för batteriprovningar på elektr. hörrapparater. Diam. 52 mm. 26: —



**Panelinstrument,** miniatyr. Diam. 26 mm. Frontpanel i svart bakelit 30x30 mm. Vridspoleinstrument. Växelströmsinstrumenten med inbyggd likriktare.


DC = likström.<



**MÄTINSTRUMENT**

Precisionsutförda vridspoleinstrument med permanentmagnet och med noggrannhet 2%. Panelfront av glasklar plast.

Vid order UPPGIV ÖNSKAT MÄTOMRÅDE.



85x78 mm.

**MikroA-meter T 1087**, mätområde 0-100 µA likström. Diam. 70 mm, front 85x78 mm. 34:—

**MilliA-meter T 1088**, mätområde: 0-1, 0-10, 0-50, 0-100, 0-200 eller 0-500 mA likström. Panel 85x78 mm. Pr st 23: 50

**Ampèr-meter T 1089**, mätområde: 0-1, 0-5, 0-15 eller 0-30 A likström (DC). Panel 85x78 mm. 23:—

**Voltmeter T 1090** likström. Mätområde: 0-3, 0-10, 0-50, 0-100, 0-150, 0-300 eller 0-500 V (DC) 1000 ohm/volt. Panel 85x78 mm. 23:—

**Voltmeter T 1091** för växelström. Instrumenthusets diam. 70 mm med fyrkantig frontpanel 85x78 mm. Mätområden: 0-5, 0-15, 0-50, 0-150 eller 0-300 V. (AC). 1000 ohm/volt. 23:—

42x42 mm.

**MilliA-meter T 1092**, mätområde 0-10, 0-100 eller 0-500 mA likström (DC). Diam. 38 mm, panelfront 42x42 mm. 16: 50

**Ampèr-meter T 1093**, mätområde: 0-5, 0-15 eller 0-50 A likström (DC). Panel 42x42 mm. 15: 50

**Voltmeter T 1094**, likström. Mätområde: 0-3, 0-10, 0-50, 0-150, 0-300 eller 0-500 V (DC). 1000 ohm/volt. Panel 42x42 mm. 15: 50




**Ampèr-meter T 1095**, likström. Diam. 38 mm, panel 42x42 mm. Mätområde: 30-0-30 A 19:—  
50-0-50 A 21:—  
75-0-75 A 23:—



**Instr.-likriktare T 1098**, längd 10 mm. 2: 50

Japanska precisionsinstrument med hög känslighet och noggrannhet till enastående låga priser.

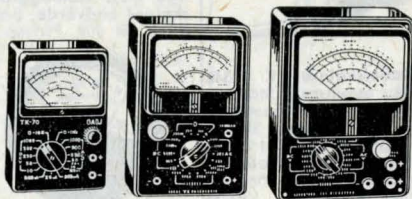

**Universalinstrument T 771** är ett lätthanterligt fickinstrument i storlek 130x90x38 mm med svart bakelitpanel och omkopplare. Mätområden: 0-10/50/250/500/1000 V lik- och växelspanning. (2000 ohm/V.) 0-500 µA/25 mA/500 mA likström. 1-10 K ohm och 0-1 M ohm motståndsmätning samt -20 +22 dB och +20 till +36 dB. Med testsladdar. (Batterier 2 st. T 431.) 49:—


**Universalinstrument T 839**, ett all-round serviceinstrument för såväl amatörer som yrkesmän. Storl. 132x90x40 mm. Vikt 390 g. Mätområden: 0-5/50/250/500/1000 V likspänning (4000 ohm/V.), 0-10/50/250/500/1000 V växelspanning (2000 ohm/V.), 0-250 µA, 0-2,5/25/250 mA likström. Motståndsmätning 0-20K/200K/2M/10M ohm samt -20 till +22 dB och +22 till +36 dB. Med testsladdar. (Batterier 2 st. T 431 och 1 st. T 181.) 73:—

**Universalinstrument T 773** med ett högkänsligt vridspoleinstrument med 45 µA strömförbrukning. Mått 105x160x65 mm, vikt 700 g. Mätområden: 0-10/50/250/500/1000 V likspänning (20.000 ohm/V.), 0-50 µA, 0-2,5/25/250 mA likström, 0-5 Kohm/50 Kohm/500 Kohm/5 Mohm motståndsmätning samt -20 till +16 till +36 dB. Med testsladdar. (Batterier 2 st. T 431.) 95:—


**Universalinstrument T 772** med högsta precision och känslighet. Stor tydlig skala och elegant bakelitihölje i storl. 130x175x80 mm, vikt 1,3 kg. Mätområden: 0-3/12/60/300/1200/6000 V liksp. (20.000 ohm/V.), 0-3/12/60/300/1200 V växelspanning (10.000 ohm/V.), 0-60 µA, 0-3/30/300 mA likström. 0-6 Kohm/60 Kohm/600 Kohm/6 Mohm motståndsmätning samt -20 till +57 dB i 4 områden. Med testsladdar och batterier. 170:—



**Universalinstrument T 1139**. Erecan. Ett precisionsinstrument i fickformat, som med sitt höga inre motstånd på alla mätområden undgår de missvisningar, som mera strömförbrukande instrument kan ge vid belastningen av svaga strömkretsar. Mätområden: 10/50/250/1000 V likspänning (20.000 ohm/V.), 2,5/10/250/1000 V växelspanning (5000 ohm/V.), 100 µA och 250 mA likström. Motståndsmätning: 5K, 500K, 5 Mohm med resp. 50, 5K, 500K i skalans mitt. Decibellskala, 3" vridspoleinstrument m. 40 µA strömförbrukning. Svart bakelitlithus i storlek 85x105x38 mm. 59:—




**Universalinstrument T 820**, Tester-Boy. Mätområden: 0-2,5/10/50/250/1000 V lik- och växelspanning (1000 ohm/V.). 0-1/10/500 mA likström samt 0-10 K/100 K/1 M ohm motståndsmätning. Storl. 150x85x65 mm. Ett kraftigt låderetui med bärrer samt testsladdar medföljer. Batterier 2 st. T 431. 55:—




**Universalinstrument T 770**. Strömförbrukning 350 µA. Mätområden: 0-10/50/250/1000 V lik- och växelspanning (1000 ohm/V.). 1 och 250 mA likström samt 10 Kohm och 100 Kohm motståndsmätning. Hölje i storl. 95x130x38 mm med bakelitpanel och med testsladdar. Ett japanskt instrument till lågt pris. (Passande batteri T 431.) 36:—



**Universalinstrument T 949**. Ett litet fickinstrument i plastkåpa, storlek 98x55x35 mm. Mätområden: 0-15/150/750 V lik- och växelspanning (1000 ohm/V.), 0-150 mA likström samt 0-100 K ohm. Med testsladdar. Batteri T 431. 24: 50



**Fickinstrument T 1138**. Ett praktiskt serviceinstrument för montörer att alltid ha till hands i fickan. Mätområden: 12/300/600 V lik- och växelström (1000 ohm/V) samt motståndsmätning 200-50K ohm. Storlek endast 19x130 mm. 25: 50



**Voltmeter** för både lik- och växelström. Två mätområden. Kapsel av bakelit. Diam. 68 mm. Nr Mätområden T 1609, 0-6 och 0-120 V. T 279, 0-6 » 0-240 V. T 1610, 0-12 » 0-240 V. 19: 75



**REALISERAS**

**Vridspoleinstrument** för likström. Ett begränsat parti fabriksnya instrument utsläjas billigt. Fabrikat L.M. Ericsson.


Panelinstrument med rund bakelitkapsel, diam. 54 mm, flänsdiam. 64 mm. Nr Mätområde T 1158, 0-500 mA. T 1159, 0-2 Amp. T 1160, 0-5 Amp. Har kostat 45:— nu 12:—

Panelinstrument, större. Rund bakelitkapsel, diam. 75 mm, flänsdiam. 90 mm. T 1162, 0-40 V. T 1163, 0-500 mA. Har kostat 60:—, nu 15:—



**Selen-Fotoelement**. Omvandlar ljusenergi till elektrisk energi och ger en ström som kan påverka reläer o. instrument. Användes i belysnings- och ljusmätare, tändning och släckning av belysning, eldalar m. m. T 367-371 oinfattade, T 372 -374 är i hölje. Exempel: Vid belysning 1000 lux o. yttre motstånd i strömkretsen 100-1000 ohm lämnar c:a 10 cm<sup>2</sup> verksam yta 0,6-0,2 mA ström.

Diam. Verksam Nr 18 1,3 cm<sup>2</sup> 6: 45  
T 367 25 2,8 » 6: 50  
T 369 35 6,6 » 9: 35  
T 370 67 26,6 » 34:—  
T 371 102 68 » 69:—  
T 372 28 2,8 » 16: 75  
T 373 60 11,1 » 25: 50  
T 374 80 26,6 » 48:—



**Handgenerator T 1153**. Precisionsutförd med kraftiga stål- och fiberkuggjul i växelådan m. utväxling 1:60 från vev till rotor. Generatoren är 12-polig med permanentmagneter och kullager. Avger 6-100 V likström. Den går även som motor och startar vid 6 V. Mycket stor dragkraft. Har kostat c:a 150:—. Något begagnade men i bästa skick. 20:—

**PANELER**

**Instrumentpanel T 1645**, av hårdad 4 mm masonit, frostlackerad i mörkgrönt. Prydliga, hållbara och lättbearbetade apparatpaneler. Storl. i cm. Pris 15x25 1: 40  
20x25 1: 60  
20x40 2: 10  
25x40 2: 75

**ISOLIT**

**Isolitplattor T 102** av svart polerad isolit. Tjocklek 4 mm. Plattorna kan erhållas i nedanstående storlekar. Nr Skaladiam. Pris cm 10x10 10x15 10x20 Pr st. 1: 10 1: 40 1: 70  
15x25 20x30 25x40 Pr st. 2: 75 4: 25 7: 50

**Pilrattar av benvit** plast. T 361, diam. 32 mm 0: 45  
T 985, » 30 » 0: 60



**Rattsats T 990**. Ett sortiment med 15 olika radiatorattar, knoppar och vred. Endast 1: 65



**Svingratt T 986**, diam. 40 mm. Höjd med hals 35 mm. Svart eller benvit. 0: 60

**Svingratt T 987** av brun bakelit, diam. 47 mm. 0: 65


**Dubbelrattar** för plattväxel m. m. Svarta eller bruna. Nr Diam. mm T 988 överratt 37 0: 50  
T 989 underratt 47 0: 60

**Knopp av svart bakelit**. N:o Storlek Pris T 106 32 mm 0: 80  
T 107 27 » 0: 50

**Pilratt av benvit** plast. T 86 37 mm 0: 65

**Vred T 976** av brun bakelit. Längd 40 mm. 0: 50

**Knopp T 977** av rödbrun bakelit. Diam. 20 mm. 0: 35



**Axelkoppling T 1034** av mässing med chuck för 1/4" axel. Längd 30 mm. 0: 30

**Axelkoppling T 1129** m. keramisk isolering mellan axlarna. För 6 mm axel. 1: 40

**SKALWIRE**

**Skalwire N 326**, 7-trådig knytbar silkestälwire för radioskalar och dyl. Pr mtr. 25 m 100 m 0: 25 3: 50 9: 75



**Signallampställare T 945** för glödlampa med sockel E 10. Förkromad front-ring med röd, blå eller grön glaslin. (Passande lampa T 595-T 607.) 1: 25



**Signallampställare T 1121** för enhälsmontage i upp till 4 mm panel. Lampställare E 10. Med röd, blå eller grön glaslin i förkromat fäste. Pr st. 0: 70, duss. 6: 60

T 405 T 69 T 70  
**Skallampställare** av mässing, dvärggång, E 10. T 405 med fästskruv i botten. 0: 12, duss. 1: 15  
T 69 med fiberfäste. Pr st. 0: 20, duss. 1: 60  
T 70 m. fot av mässing. Pr st. 0: 18, duss. 1: 50

T 997 T 999  
**Lampställare T 997** för mignonssockel, E 14. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40


**Lampställare T 999** för miniatyrsockel, E 5,5. Pr st. 0: 20, duss. 1: 90

**Lampställare** av mässing för miniatyr- och dvärglampor. Nr Sockel Pr st. Duss. T 1230, E 5,5 0: 10 0: 60  
T 1231, E 5,5 0: 15 1: 20  
T 1232, E 5,5 0: 15 1:—  
T 1233, E 10 0: 10 0: 65  
T 1234, E 10 0: 15 1: 30

**Koppling T 215**, för 6 mm axlar. Längd 18 mm. 0: 30, duss. 2: 70

**Stoppring T 214**, för 6 mm axlar. 0: 20, duss. 1: 80





T403 T28 T1729 T952 T387

Bananstift m. plastskaft i olika färger.

T 403 med stansat mäs-singstift, förnicklat.  
Pr st. 0: 12, duss. 1: 20

T 28, banan m. fyra fjädrar.  
Pr st. 0: 18, duss. 1: 60


T 1729, kluvet, massivt mäs-singstift.  
Pr st. 0: 16, duss. 1: 50

T 952 som föreg. men med beröringssäkert skaft, dold skruv.  
Pr st. 0: 20, duss. 1: 85

T 387 med mjukt plast-skaft, klämkontakt utan skruv. Förn. stift.  
Pr st. 0: 12, duss. 1: 25



Bananstift T 1059, för-nicklat, för lödanstut-ni-ng. Pågångat berör-ingskyddande skaft av svart eller röd plast.  
Pr st. 0: 25, duss. 2: 40




T189 T951 T408 T304

Skarvhylsa T 189, för bananstift.  
Pr st. 0: 25, duss. 2: 25

Ändhylsa T 951 med skruv för bananstift.  
Pr st. 0: 20, duss. 1: 85

Ändhylsa T 408, dvärg, för 3 mm stift.  
Pr st. 0: 15, duss. 1: 50

Dvärgstift T 304 3 mm. förnickl. stift.  
Pr st. 0: 15, duss. 1: 60



Bananstiftskruv T 2144, fyrdelad av mässing med två muttrar. Förnicklad. Längd 33 mm.  
Pr st. 0: 30, duss. 2: 50

Batteriklämma T 134 av förnicklad mässing.  
Pr st. 0: 20, duss. 1: 80



Koppling T 1035, helt isolerad i svart eller röd plast, längd 20 mm.  
Pr st. 0: 45



T188 T404 T1978 T402

Kontakthylsor av förn. mässing för bananstift.

T 188, med lödnabb.  
Pr st. 0: 20, duss. 1: 80

T 404, med genomgå-ende hål.  
Pr st. 0: 25, duss. 2: 50

T 1978, med isolerat huvud och lödnabb.  
Pr st. 0: 30, duss. 2: 95


T 402, med isolerat huvud och genomgående hål. St. 0: 30, duss. 2: 75



T409 T248

Kontakthylsa T 409 hel-isolerad och genomgå-ende hål.  
Pr st. 0: 35, duss. 3: —


Kabelsko T 248 av förn. mässing med isol. skaft.  
Pr st. 0: 25, duss. 2: 40



Polskriv T 785 av förn. mässing och med bricker och huvud av svart isolit. För anslutning av tråd, kabelskor och banan-stift. Storl. 15x35 mm.  
Pr st. 0: 50, duss. 4: 80

Förp. om 100 st. omontere-rade. 32: —

Polskriv T 1147 av förn. mässing med knopp av svart eller röd isolering. Anslutning även för banan-stift. Storl. 12x30 mm.  
Pr st. 0: 50, duss. 4: 80




Krokodilklämma T 742, med stark fjäder.  
Pr st. 0: 12, duss. 1: 10



Krokodilklämma T 1547, med platt spets.  
Pr st. 0: 15, duss. 1: 50



Krokodilklämma T 94, med isol. skaft med hål för bananstift. Röd eller svart.  
Pr st. 0: 30, duss. 2: 80



Krokodilklämma T 21, helt isolerad, röd eller svart.  
Pr st. 0: 50, duss. 4: 60



Kopplingsstöd av perti-nax.

T 1037. 4 lödöron. 0: 20

T 1038. 6 lödöron. 0: 25

T 1039. 8 lödöron. 0: 30

T 1040. 10 lödöron. 0: 35

Kopplingsplint av 1 mm pertinax för motstånd o. dyl. Bredd 35 mm. Längd 8, 15 och 22 cm.

T 1125. 2x5 poler. 0: 70

T 1127. 2x10 > 1: 30

T 1128. 2x15 > 1: 90



T1708 T1711 T1712

Lödöron av försilvrad mässing.

Nr. Längd Pr 25 st

T 1708. 16 mm 0: 70

T 1709. 21 mm 0: 80

Kabelsko T 1711 av för-silvr. mässing, 19 mm längd.  
Pr st. 0: 20, 10 st. 1: 20

Lödöron T 1712, längd 14 mm. Pr 25 st. 0: 35



Lödöron T 48 med rör-nit. Förn. Längd 16 mm.  
Pr 25 st. 0: 40

Lödöron T 49, fyrbenta med rörnit. Förn.  
Pr 10 st. 0: 45


Säkringshållare T 750, Pr par 0: 18

T 899 4-pol. amer. 0: 50


T 942 8-pol. oktäl 0: 45




Säkringshållare T 117 för bilradiosäkringar.  
1: 75



Säkringshållare T 1104 för glasrörsäkringar 6x 32 mm (T 898). Storlek 50 x 20 mm. 1: 50



Säkringshållare T 2099, i svart bakelit för fin-säkringar 5x20 mm. Stor-lek 35x23 mm. 1: 75



Finsäkringar i glasrör 5x20 mm med förn. änd-hylsor. Säljas i förp. med 10 st. av samma värde el-ler styckevis.

T 399 för 20 mA.  
Pr st. 0: 70, 10 st. 6: 30

T 398, 50 eller 80 mA.  
Pr st. 0: 50, 10 st. 4: 50

T 397, 0,10, 0,16 eller 0,20 A.  
Pr st. 0: 25, 10 st. 1: 70

T 396, 0,25, 0,5, 1,0, 1,5, 2, 3 eller 4 A.  
Pr st. 0: 20, 10 st. 1: 40

Säkringar T 898 i glas-rör 6x32 mm.  
Pr st. 0: 25, 10 st. 1: 60

T1503 MIKROFON

T1504 PICK-UP


T1505 JORD

T1506 ANTENN



T1507 T1508

Skylltar, av aluminium, vit text å svart botten. Storlek 34x5 mm. Volt, Till och från, storlek 35x12 mm. Pr st. 0: 25




Kontaktöron T 394, 3-pol. oförväxlar. Diam. 15 mm. 1: 10



Stickproppar för kabel-an-slutning till vanliga rörhållare.  
T 899 4-pol. amer. 0: 25


T 942 8-pol. oktäl 0: 45



Tryckkontakt T 1133, mi-niaturknapp, för panel-montering i 6 mm hål. Enpolig brytning och slut-ni-ng. 0: 85



Skjutströmbrytare T 1033, 1-polig, 2 A. Tvåhåls-montage. 0: 90



Strömbrytare T 947, en-polig med skylt. 1: 10




Omkopplare T 939, per-tinaxisolerad, enhålsstätt-sättning. 1x6 polig. 1: —



Omkopplare T 505 för enhålsmontage. Axel 6x 40 mm. Finnes med följ-ande antal poler gånger antal lägen: 2x5, 2x6, 3x4, 4x2, 4x3 eller 6x2. 1: 90



Omkopplare T 1490, för enhålsmontage. 1/4" axel. Längd med axel 9 cm. Finnes med följande pol-er gånger antal lägen: 1x7, 1x10, 4x2, 3x3, 2x4 och 2x5. Vid order uppgiv önskat poltal. 4: 40



Omkopplare T 925, en-pol. 1x4. Med S-märkt 2-pol. strömbrytare. Axel 10 mm rör. Restparti. 3: —



Omkopplare T 260, med 6 mm axel och pertinax-platta diam. 35 mm. En-polig med 3-11 lägen. Knäpp för varje läge. 1: 45

1x5 > 1: 55

1x8 > 1: 60

1x11 > 1: 70



Omkopplare T 262, 2-polig med 3-11 lägen. Diam. 45 mm. 2x3 kont. Pris 2: 10

2x5 > > 2: 40

2x7 > > 2: 75

2x11 > > 3: 35



Omkopplare T 263, som föreg. men 3-polig. 3x3 kont. Pris 2: 30

3x5 > > 2: 75

3x7 > > 3: —

Omkopplare T 264, 4-polig med 2 eller 3 lä- gen. 4x2 kont. Pris 2: 30

4x3 > > 2: 65

Omkopplare T 265, som föreg. men 3-polig. 3x3 kont. Pris 2: 30

3x5 > > 2: 75

3x7 > > 3: —




Vridkondensator T 1135, miniatyr, med keramik gavel 25x30 mm o. axel 6 mm diam. Plattorna av försilvrad mässing. Max. kapac. 10 20 5: 50 6: 20

Pris 40 100 150 7: 10 7: 70 8: 40



Vridkondensator T 268 för kortvägssändare och mottagare. Keramisk gavlur 48x48 mm, för höga frekvenser. Plattav-stånd för 800 V. Kapac. 75 200

Pris 9: 25 12: 60



Vridkondensator T 219 med steattiplatta 38x 48 mm. Aluminiumplattor. Kapac. pf 25 50 100


2: 50 2: 75 3: 50



Vridkondensator T 478 med kugghjulsväxling 1:3 till axeln. Kap. 2x195 +2x32 pf. Storl. 45x28x 63 mm. 2: 75



Vridkondensator T 938. Miniatyr alum. 30 pf. 1: 20



Vridkondensator, liten modell, pertinaxisolerad. Storlek 38x38 mm. T 220 -221 är differentialkondensatorer.

Nr Kapac. pf Pris

T 270. 200 1: 65

T 271. 540 1: 90


T 220. 2x270 1: 80

T 221. 2x540 2: 20










TV-trimsats T 1300 med 7 olika specialverktyg av seg specialplast. I fodral. 14: 50

Trimkondensator T 467, 3-20 pF. 1: —



Spolstomme T 1178 med gängad järnpulverkärna. Yttermått 20x30 mm. 0: 50



Elektrolytkondensator T 1686 i pertinax eller alu-miniumhylsa med lödtrå-dar. Max. arbetssp. 450V. (100 Mfd.—350V.)

Mfd 8 16 32

Pris 1: 50 2: — 2: 60

8+8 16+16 32+32

2: 10 2: 80 4: 20

50 100 50+50

3: 50 4: 25 6: —

Lågvolts- elektrolytkondensator, med lödtråder. Max. arb.-spänning 25 V.

Nr µF Pris


T 1735. 10 0: 95

T 363. 25 1: —

T 362. 50 1: 10

T 1511. 100 1: 25

T 2164. 1000 µF, 12V. 3: —



Elektrolytkondensator T 1005, stände modell i alum.-bägare, enhålsfäst-sättning, halvtorr typ. Max. arbetssp. 450 V.

Mfd 8 16 32

Pris 2: 10 2: 60 3: 20

8+8 16+16 32+32

2: 75 3: 40 4: 90

50 100 50+50

4: 20 6: 50 7: —


Blockkondensator T 38. i plårlåda. Max. arbets-spänning 500 V. likström, 220 V. växelström.

Mfd 0,1 4

Pr st. 1: 50 4: 50



Elektrolytkond. T 375, bipolär. 50 Mfd/30 V. 0: 75



Kondensatorsats T 50 innehåller ca 50 st. rull-block-, glimmer- och elektrolytkondensatorer i varierande värden. Fa-riktsnya o. av prima fa-rikat. Katalogvärde över 30 kr.

Pris pr sats endast 4: 50





**Skikt motstånd**, induktions- och kapacitetsfria. Tolerans 10 %. Med lödtråd. Finnes i följande ohmstal: 50, 100, 200, 300, 500, 1K, 2K, 3K, 5K, 10K, 20K, 30K, 50K, 100K, 200K, 300 K, 500K, 1M, 2M, 3M, 5M och 10M ohm.

Nr	Max. bel.	Pr st
T 774,	1/2 W	0: 25
T 153,	1 W	0: 35
T 1640,	2 W	0: 40

**MOTSTÄNDSATS**

**Motståndssats T 51** innehåller ca 50 st. sorterade skikt motstånd. Fabriksnya. Katalogvärde över 15 kr. Två olika sortiment finns 1 och 2.

Pris pr sats endast 2: 50



**Motstånd**, trådlindade. T 418, 100 ohm/3W. Pr st. 0: 25, duss. 2: —



**Vrid motstånd**, trådlindade på keramisk kärna och emaljerade. Kraftig konstruktion. Enhälsfastsättning och 6 mm axel.

T 1167. Max. belastning 30 W. Motstånd 25, 100, 250 eller 500 ohm. Diam. 40 mm. 16: 50

T 1168. Max. 50 W. Motstånd 35, 125, 300 eller 800 ohm. Diam. 50 mm. 19: —

T 1169. Max. 100 W. Motstånd 50, 200, 400 eller 1000 ohm. Diam. 75 mm. 24: 50

T 1170. Max. 200 W/1,41 Amp. Motstånd 100 ohm. Diam. 110 mm. 40: —



**Potentiometrar**, trådlindade. Gängade fästet för 2 st. 3 mm skruv.

T 852, diam. 40 mm och med 6 mm axel. 5 W, 150, 390, 2400 eller 6700 ohm. 1: 50

T 854, d.o, kort axel m. mejselfår, 5 W, 45, 150, 450 eller 6700 ohm. 1: 25


T 853, diam. 65 mm med 6 mm axel. 10 W. 1200 ohm. 2: —



**Potentiometrar**, av bästa fabrikat, axel 6 mm. Enhälsfastsättning.

T 1648. Utan strömbrytare. Log. Storl.: 0,5, 1 eller 2 megohm. Med isolerad axel. 2: 20

T 411, som föreg. men med isolerad axel. 1: 80



T 1647. Med 2-polig strömbrytare. Log. Storl. 0,5, 1 eller 2 megohm. 3: 75



**Potentiometer T 922**, miniatyr för hörapparater o. dyl. Diam. 22 mm. Med strömbrytare. Motstånd ohm: 5 K, 0,1, 0,5 eller 1 M. 6: 75



**Trim potentiometer T 970**, lin. 50 K ohm. 0: 90



**Potentiometer T 22**, trådlindad. 25 eller 50 ohm. 5 watt. Lämplig som volymkontroll på extra högtalarelåda.



**Selenlikritare**, flat modell. För max. 250 V växelström.

En-vägs kopplade:  
Nr. Max. likstr. Pris  
T 1008, 85 mA 7: —  
T 1009, 130 mA 9: 50


Bryggkopplade:  
T 1010, 100 mA 10: 50  
T 1011, 125 mA 11: 25

**Slumpsats**

**Radioslumpsats nr 10R** med diverse radiodelar såsom: transformatorer, drosslar, potentiometrar, kondensatorer m. m. Mycket lågt pris.


Pr sats 10: —

**RADIOTRANSFORMATORER**. Ett restparti nättransformatorer, utgångstransformatorer och drosslar realiserar till mycket låga priser. Begär transformatorprislsta nr B 69.



**RADIOROR**

föras i lager enligt särskild rörlista nr B 56, som jämte rabattvillkor sändes på begäran.



**Transistor T 521**, tysk. Junction-typ OC 33. 8: 75

**Transistor, Philips.**  
T 1071, typ OC 71. 11: —  
T 1072, > OC 72. 12: —  
T 1073, > OC 76. 12: —



**Transistor T 1015**. Typ GT 61, universal PNP-transistor för LF-förstärkning. Uc=3V. Ic=2 mA. gmax=40 dB. 7: —



**Kristalldiod T 155**, typ 1N48. Storlek 5x20 mm. Pr st. 1: 50, duss. 14: 50

**Kristalldiod T 688**. Typ OA 56=1N34 för universalbruk. Pr st. 1: 75, duss. 18: —



**Rörhållare T 340**, Rimlock, 8-polig i bakelit m. halv skärm. 0: 50

**Rörhållare T 833** för 8-pol. brunsockel. 0: 55



**Rörhållare T 1070**, av bakelit. 8-pol. oktalssockel. 0: 55, duss. 5: 40

**Rörhållare T 294** av bakelit. 8-pol. loktal. Amerikansk. Pr st. 0: 40, duss. 3: 30



**Rörhållare** av pertinax för miniatyrrör.  
Nr. Pr st. Duss  
T 2169, 7-polig 0: 40 3: 60  
T 216, 9-polig 0: 45 4: 20

**Rörhållare T 453** subminiatur av bakelit. 8-pol. Diam. 10 mm. 0: 60


**Rörhållare T 454** subminiatur fyrkantig av bakelit. 5-polig. 5x9 mm. Pr st. 0: 60, duss. 5: 40

**Lägre frekvenstransform.** T 2018, omsättning 1:3. Vikt 440 gram. 9: 25



**Rörhållare** för europeiska stiftsocklar.  
T 455, 4-polig. Pr st. 0: 55  
T 456, 5-polig. Pr st. 0: 60

**Rörhållare T 741** 4-polig amerikansk, passande T 1882. 0: 80



**Vibrator T 1882**. Bilvibratör, omvandlar likström från bilbatteri e. d. till 115 per. pulserande ström vilken kan upptransformeras till önskad spänning. Med 4-polig sockel för amer. rörhållare. 6 eller 12 V. 12: 80


**Vibrator T 1006** med oktalssockel, passar Philips bildradio. 24: 50

**Vibrator T 1007** med 5-stifts sockel, passar Blaupunkt. 24: 50

**Transformator** för upptransformering av bilbatteristrom från vibrator T 1882 till nätspänningar. För drift av mindre elapparater såsom rakapparater, lampor, m. m. Kopplingschema medföljer.

T 684. Primär 6 volt, sek. 127 och 220 V. 25 W. Vikt 0,9 kg. 17: 75

T 685. Primär 12 volt, sek. 127 och 220 V. 50 W. Vikt 1,8 kg. 23: 50



**Sildrossel T 1136**, max. belastn. 200 mA. Likströmsmotst. ca 150 ohm. Induktans 21 Hy vid 100 mA. 10 Hy vid 200 mA. 16: 50


**Sildrossel T 2141**, max. belastn. 100 mA. Likströmsmotstånd 500 ohm. Induktans 20 Hy vid 60 mA. 8: 50

**Sildrossel T 682**. Max. ström 300 mA, motstånd ca 125 ohm. Induktans 10 H vid 200 mA. Vikt 1,8 kg. 19: —



**NÄTTRANSFORMATORER**  
Nättransformatorer, okapslade med fria uttag av mjuk kabel. Primär 110—127—220 V.

Nr	Sekundär	Vikt kg	Pris
T 689,	2x250V/60 mA, 2x6,3 V	1,6	14: —
T 676,	2x300V/120 mA, 2x3,15V/5A, 5V/3A, 3,3 34: 50	3,3	34: 50
T 677,	2x400V/165 mA, 2x3,15/3A, 5V/3A, 3,6 36: 50	3,6	36: 50
T 678,	2x(150—600—735) V/225 mA	6,7	72: —
T 679,	6,3V/5A, 5 V/3A	1,8	21: 50
T 680,	2x3,15/5A	0,9	16: 50
T 681,	2x2,5V/5A	0,9	17: 50




**Nättransformator T 1227**. Primär 110 och 220 V. Sekundär: 2x280 V/85 mA. Med uttag även för 2x 260 och 2x240 V. 6,3 V/3,8 A. 6,3 V/0,9 A. 4 V/1,1 A. Storl. 90x90x70 mm. Vikt 1,7 kg. 16: —



**Nättransformator T 1228**, sparkopplad. Primär 125/220 V. Sekundär: 1x300 V/50 mA. 4 V/1,1 A. 6,3 V/1,5 A. 4 V/3 A. Storl. 65x55x70 mm. Vikt 0,8 kg. 8: 50




**Utgångstransformator T 1229**. Primärimp.: 3500, 4500 och 7000 ohm. Sekundär 0—2,5—4—15 ohm. Vikt 0,5 kg. 5: 75




**Mikrofontransformator T 2017**, omsättin. 1:40. Passar lågohmiga mikrofoner. 7: 75


**Hörtelefontransformator T 422**, för anslutning av hörtelefon (2000—4000 ohm) till lågohmigt högtalareuttag (2—10 ohm) på radio. Max. 1 W. 5: 75



**Drossel T 863**, med 10.000 varv lacktråd 0,08 mm. Resistans 3000 ohm. Vikt 260 g. 3: —



**Högtalare T 946**. Dynamisk miniatyrhögtalare 1 1/2". Storl. 40x40x25 mm. Med transformator 10 K ohm imp. 11: 50




**Högtalare T 164**, 3". Storl. 75x75x35 mm. Max. belastning 0,5 W. Med transformator 10 ohm—8K/12K ohm. 12: 50



**Rundstrålar T 1067**. En diskant högtalare att använda som komplement till en vanlig radio, inkopplad på extra högtalareuttaget. Effekten blir ett helt nytt ljud — 3D-ljud med "örkesterspridning". Den är försedd med begränsningskondensator på 4 mfd och dess frekvensområde är 1500—12000 ohm. V. Imp. 8 ohm. Inbyggd i plastkåpa, diam. 24 cm och med sladd. 49: 50

**PERMADYN-HÖGTALARE**

av bästa fabrikat, i modernt utförande. Talspo-leimpedans 8 ohm/400 per. Tonomfång 50—10.000 p/s.



Nr	Diam.	Max. effekt	Vikt	Pris
T 1602,	2 1/2"	6 1/2 cm	1 W 150 g	9: 75
T 1603,	2 1/2"	6 1/2 cm	1,5 W 225 g	14: 50
T 1586,	4"	10 cm	1,5 W 270 g	9: 25
T 1587,	5"	13 cm	1,5 W 205 g	9: 50
T 1588,	6 1/2"	16 cm	2,5 W 380 g	10: 50
T 1589,	8"	20 cm	3,5 W 580 g	11: 50
T 415,	8 1/2"	21 cm	6 W 1050 g	21: —
T 1590,	10"	25 cm	6,5 W 1150 g	23: —
T 416,	10"	26 cm	15 W 2200 g	46: —
T 417,	12"	31 cm	15 W 3650 g	84: —

**Bredbandshögtalare**, 40—12.000 p/s. 8 ohm 3 W. Ticonalmagnet. Bästa high-fidelitykvalitet.  
T 673, 6 1/2" 16,3 cm 8.500 gauss 500 g 15: 50  
T 674, 6 1/2" 16,7 cm 13.500 gauss 1270 g 28: 50  
T 715, 8" 20,0 cm 13.500 gauss 1310 g 34: —



**Ovala högtalare** med utmärkt ljudkvalitet. Imp. 8 ohm vid 400 p/s.

Nr	Storl.	W	g	Pris
T 1604,	2"x3"	1 W	160 g	10: 50
T 1605,	2"x3"	1 1/2 W	235 g	14: 75
T 298,	4"x6"	2 W	410 g	12: 75
T 299,	7"x10"	5 W	840 g	19: 75

**Extra högtalare**


Att ansluta till extra högtalareuttaget på Eder radio. Lämplig för sovrum, kök m. m. Tråd nr N 384 passar till ledning.




**Extrahögtalare** i låda av sapelimahogny. Med volymkontroll.

T 252 med 5"-högtalare. Belastning 2 W. Lådans storlek 16x15x9 cm. Finnes även vitlackerad. 23: 50


T 516 med 6"-högtalare. Belastning 3 W. Lådans storlek 23x20x12 cm. 32: —



**Extrahögtalare T 1164**. För den som fordrar en sekundärhögtalare med extra förstärkt ljud, även för stereoolagningar. Högtalaren är en 5x8" ovalhögtalare med bredbandskvalitet. 8 ohm. 1 mahognyfänerad låda och med volymkontroll. 44: —



**Extrahögtalare T 675** med 6 1/2"-högtalare med volymkontr. Bordsmodell, dubbelsidig med galler lika på båda sidor. Låda av mahogny 21x19x10 cm. 31: —



**Högtalarelåda** av bakelit i grön, beige eller röd färg och med tyglädd öppning. Lådans diameter 145 mm. Försedd med löstagbar fot. Plats för 5"-högtalare.

T 2086, utan högtalare. 4: 95

T 2087, med högtalare. 14: 40





**Hörtelefon T 176 OMEGA**, 2x2000 Ohm. Av svart bakelit med enkel stålbygel. Wolfbrammagnet. 130 cm lång anslutningsledning. 9: 25



**Hörtelefon T 158 OMEGA**, 2x2000 Ohm. Extra känslig och ljudstark. Dubbelringmagnet av högvärdigt Wolfbrammstål med mjukjärnspolskor. Dubbel, läderklädd bygel och vita telefonosor 130 cm ledning. 14: 75


**Hörtelefon T 743**, 2x5 Ohm, samma som T 158. Kan anslutas direkt till en radios extra högtalareuttag. 14: 75



**Örontelefon T 1131** med högkänsligt kristallsystem. 1 m sladd. Lämplig för kristallmottagare, reseradio m. m. 2: 60




**Örontelefon T 849**, med kristall, 1 mtr ledning och 3 mm stickpropp. 3: 25



**Örontelefon med perodynamiskt system.** Öronbygel o. 1 m sladd. Hög eller låg impedans. T 1184, 6 ohm. 9: 50  
T 1185, 3000 ohm. 9: 75

## Byggsats

till en enkel, billig radio som en pojke kan bygga.

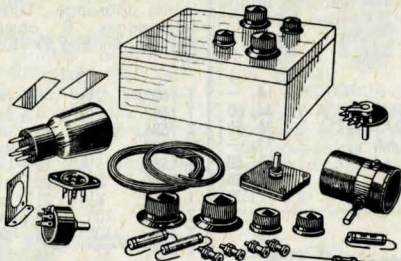


**Ritning RB 10**, till enrörs radiomottagare f. hörtelefon. Drives med 6 ficklampsbatterier T 437 och 2 st. T 435. Ritning och arbetsbeskrivning äro tydliga och utförliga varför det är lätt och enkelt att bygga en liten radiomottagare med vilken alla större stationer i Europa på mellan- och långväg kunna avlysnas. 0: 75

**Radiobyggsats T 810**, inneh. ett radiatorör samt alla erforderliga delar för byggande av enrörs-mottagare enl. ritning RB 10. Batterier, apparatlåda, ritning, antenn och hörtelefon ingår icke i satsen. Pris pr sats 17: 50

**Radiolåda T 811** tillverkad av polerad rödbok. En komplett låda för inmontering av apparat och batterier enl. ritning RB 10. Storlek 20 1/2 x 15 1/2 x 8 cm. 9: 60

**Radiatorör V 67**, samma som i ovanst. byggsats. Netto 2: 50



**Kristallmottagare T 302 OMEGA** för mellanväg. Litet format, endast 90 x 60 x 30 mm, utan detektor. (Passande detektor är T 1016 eller kristalldiod T 155.) 4: 75




**Detektor T 1016** med inbyggd kristalldiod. 3: 25

**OBS. Kristallmottagare** kunna i allmänhet endast användas inom ett område intill ett par mil från en sändarstation. Vid goda mottagningsförhållanden och med en bra utomhusantenn kan i vissa fall betydligt avlägsnare stationer höras.



**Örontelefon T 1132**, dynamisk, 8 ohm. Liten modell, diam. 16 mm. Med 1 m sladd och miniatyrpropp. 4: 50



**Miniatyrradio T 790**, transistormottagare för mellanväg. Är betydligt ljudstarkare än en kristallmottagare och kan därför användas på större avstånd från sändarstationer. Den består av en kristallradiomottagare med en transistors förstärkning (mot-svarande 1 rör) som drivs med ett 3V stavbatteri T 432 och är för anslutning till hörtelefon. Apparatlådan av plast i storl. 95x78x43 mm. Utan batteri och hörtelefon. 24: 50


**Miniatyrradio T 788** är till det yttre helt lika föregående men består av endast kristallmottagare med diod. Utan hörtelefon. 8: 25



**Jordledningsklämma T 466** ställbar för olika rördiam. 10x220 mm. 0: 50



**Transistorradio T 202 BAMBINO**. En fulltransistor-återkopplingsreflex mottagare med inbyggd ferritantenn och permanenthögtalare. Trevligt utförande i kraftigt plasthölje, storl. 14x9x8 cm. Denna lilla mottagare har rent och vackert ljud samt tillfredsställande ljudstyrka inom den s. k. kristallräjongen, i allmänhet inom ett område intill ett par mil från sändaren, mellanväg. Antenn o. jordledning medföljer. Pris utan batteri (T 181) 74: -




**Antenngenomföring T 1591**. Klämmas fast mellan fönster och karm. All borring behövlig. Längd 25 cm. 0: 85



**Antenngenomföring T 1816** av isolitrör. Längd 10 15 20 cm. Pris 0: 55 0: 60 0: 65



**Rumsisolatorer** av plast med stålstift. T 995 för antenntråd. T 991 för bandkabel. Pr st 0: 15, duss. 1: 35




**Isolatorer** av plast med stålspik. T 1154 för koaxialkabel. Pr st. 0: 10, duss. 0: 85  
T 1155 för bandkabel. Pr st. 0: 20, duss. 1: 60



**Isolator T 407** av plast med stål nål. För rumsantenn. Längd utom nålen 22 mm. 0: 25, duss. 2: 40

**Antennisolator T 65** av grönt porlin, storlek 27 x 36 mm. 0: 25

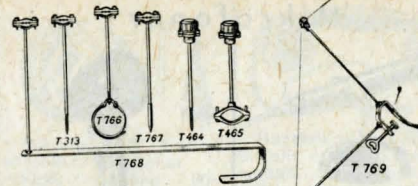

**Isolatorer** som passar såväl band- som rundkabel.

**T 768** med fäste för tegeltak. Fästets längd 35 cm. 1: 40


**T 413** med träskruv. Längd 18 cm. 0: 85

**T 766** med klämma för rör upp till 8 cm diam. 1: 10

**T 767** med lös spets för inslagning i mur. 0: 90

**T 464** med träskruv och med stor plastisolator. 1: -

**T 465** d:o med fäste för rör med 28-36 mm diam. 1: 40



**Antenner** av aluminiumrör, fristående med praktiska fästena. Starka, lättmonterade och effektiva vertikallantennerna.


**Takantenn T 1881** är tredelad och försedd med kraftig fästeanordning. 310 cm lång. 14: 50

**Fönsterantenn T 1880**, tredelad och 240 cm lång. Fästet ställbart i olika lutningsvinklar. 8: 50

**Antenn T 57**, av lättmetallrör teleskopiskt utdragbar konstruktion, 3-delad och 3 m lång. Ytterrörets diam. 18 mm. Kraftigt ställbart galv. fäste. 18: 75


**Antenn T 58**, som föregående men längre och kraftigare. Längd 4 m, 4-delad. Ytterröret 21 mm. 29: 50

**Stavantenn**er av aluminium, tredelade med blixtskydd. Längd 160 cm. T 762 med fäste för takränna. 5: 25  
T 761 med fäste för vägg eller fönster. 4: 50

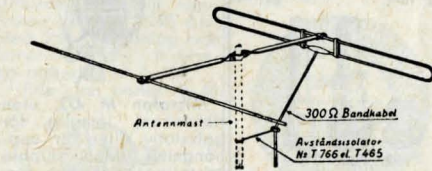

**UKV-antenn T 763** av aluminiumrör med reflektor och galvaniserat kraftigt mastfäste. Förstärkning 3 dB. Riktverkan 3,5: 1. 19: 50

**UKV-antenn T 720** av 10 mm al.-rör med reflektor och direktor. Först. 5 dB. Rikt. 5: 1. 39: -

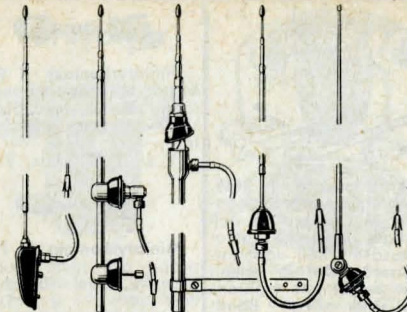

**Bilantenn**er, förstklassiga fabrikat med vattentåta packningar mellan lederna. Samtliga med c:a 1 m skärmad anslutningskabel och kompletta med beslag för fästningen. Metalldelarna blankfärdromade.

**T 806**, 3-delad sidantenn längd 60-150 cm med böjbar länk vid fäste. 17: 50


**T 119**, 4-delad sidantenn, 60-198 cm. 13: 50

**T 120**, 4-delad torpedantenn, längd 15-192 cm. 17: -


**T 805**, 3-delad toppantenn med böjbar länk. Passar alla biltyper. Längd 65-150 cm. 16: 50

**T 797**, glasfiberantenn, längd 115 cm, i färgerna röd, blå, benvit eller svart. En antenn, som motstår allt, tål våldsamt böjning. Ställbart fäste så att den kan monteras varsomhelst på bilen. 31: -


**Bilantenn T 1208**. En portabel antenn, som ger fullgod mottagning med reseradio i bilen. En behändig, utdragbar antenn, som med ett enkelt handgrepp fästes på en av bilens sidorutor. Den sitter stabil och hindrar ej att fönstret vevas upp eller ned. Förkromad mässing och stål. Längd utdragen 1 m plus 2 m kabel. 32: -



**UKV-antenn T 719** av 5 mm polerad aluminiumtråd. Vridbar och med galvaniserat fäste för fönster eller vägg. 8: 50




**Antenn T 855**, en kombinerad UKV- och stavantenn tillverkad av aluminiumrör med fäste av galv. järn. Höjd 250 cm, bredd 150 cm. 22: -

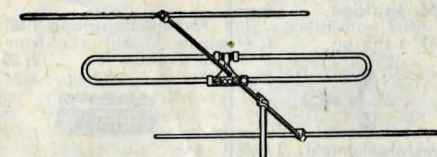


**TV-antenn T 782** av 12 mm aluminiumrör. Dipol med reflektor och direktor samt mastfäste. För 240-300 ohms anslutningskabel, 5,5 dB. Rikt. 7: 1. För kanal 5 eller 9. 29: -







**Skorstenståfte T 1069.** Dubbelt fäste för antennmast. Mycket kraftigt och gediget utfört och korrosionsäkert helt varmgalvaniserat. Det är enkelt och snabbt att montera och sitter säkert. Bandlängd 2x5 m. 17: 50




**Askskydd T 410.** Automatiskt blix- och över-spänningskydd för antenn. Käpa av bakelit. 1: 50




**Antennomkopplare** med bakelitsockel, längd 100 cm.  
Nr Färg Pr st. Duss.  
T 2100, brun. 0: 65 6: 60  
T 2101, vit. 0: 75 7: 80



**Omkopplare T 983,** som föregående men tvåpolig. För TV-antenn. Pr st. 1: 35, duss. 13: 80



**Reläer T 705,** ur tele-automatväxlar. Begagnade. En till flera kopplingsfunktioner. 2: 50



**Impulsräknare.** Elektriska räkneverk för ca 20-24 V likström. Begagnade men funktionsdugliga.  
Utan nollställning T 556, 4-siffriga. 3: —  
Med nollställning T 557, 4-siffriga. 4: —



**Mikrofonkontakt T 948** för enkel skärmsladd. Amer. miniatyrmodell. Han- och honkontakt. 0: 60



**Miniaturkontakt T 961,** består av propp, diam. 3 längd 28 mm, med plastskaf samt jack med brytare. Pr st. 1: 20, duss. 9: —



**Miniaturkontakt T 1134** propp och jack. Proppdiam. 2,5 mm, längd 24 mm. 1: 10




**Telefonjack T 161,** tvåpolig, för enhäls panelmontage. 2: 10


**Telefonpropp T 162 m.** bakelitskaf. Passar ovanstående jack. Längd 60 mm. 2: 40



**Telefonjack T 480,** med brytkontakt. 2: 50



**Telefonpropp T 941,** längd 60 mm, diam. 6 mm, med jack. 1: 30




**Telefonjack T 1123.** Helt i förn, mässing med brytare. Passar 1/4" proppar. 0: 90

**Telefonpropp T 1122 m.** bakelitskaf. 1/4". Längd 74 mm. 1: —



**Telejackar** för väggmontering, 2-poliga. Enkla och dubbla, passande telefonpropp T 162. Vita. Utanpåliggande.  
T 971, enkel. 4: 50  
T 972, dubbel. 5: 50  
För infällning.  
T 973, enkel. 4: 40  
T 974, dubbel. 5: 40



**Förvandlingspropp T 481** passande till sladdkontakt T 348. 2: 30



**Sladdkontakt T 1146** av svart bakelit. För 1/4" telefonproppanslutning. 0: 90




## Mikrofoner




**Mikrofon M 470.** Högkänslig och formköndynamisk mikrofon, längd 19 cm. Stabil konstruerad och elegant utförd. Den levereras med ett tungt och stadigt bordsstativ, men lossas lätt för håndigt bruk som handmikrofon. Impedans 50 K ohm. Känslighet -70 dB. Omfång upp till över 10.000 p/s. Inbyggd strömbrytare. Med sladd. 55: —




**Dynamisk mikrofon T 381,** typ DM-2/10 med fot. Mycket robust och stötsäker. God frekvenskarakteristik och hög känslighet. 29: —



**Kristallmikrofon T 937,** lämplig för tal. Frekvensområde 100-8000 p/s. Känslighet -52 db. Kraftigt plasthölje, storl. 3x6x7,5 cm. Med ca 1 1/2 m skärmsladd. 17: 25



**Kristall handmikrofon M 188 ACOS MIC 35-1.** En högklassig engelsk mikrofon i oömt lättmetallhölje. Särskilt lämplig för inspelningsändamål, refrängsäng m. m. Hög känslighet, 55 dB, o. frekvensområde 50-5000 p/s. Höljets storl. 55x75x22 mm. 24: —



**Mikrofonkontakter** av förkromad mässing.  
Nr Pr  
T 358, chassikontakt. 1: 40  
T 348, sladdkontakt. 1: 60  
T 349, skarvkontakt. 1: 30



**Kristallmikrofon M 833, RÖNETTE,** i elegant, svart eller vitt hölje av plast med gängat fäste för handtag. En god mikrofon med jämn återgivning av alla frekvenser. Känslighet -52dB. Längd 80 mm, diam. 62 mm. Utan sladd och utan fot. 29: —

**Mikrofonsladd M 836,** längd 4 meter. Monterad med två sladdkontakter. 8: —


**Mikrofonstativ M 74** med fot av metall med gummitfötter, frostlackerad i svart och 15 cm böjbar, förkromad spiralarm av mässing med gängat fäste för mikrofonen. 8: 50




**Kristallmikrofon M 471.** Behändig handmikrofon i stavmodell av förkromad metall, längd 13 cm. Med strömbrytare, sladd och löstagbart bordsstativ. Frekvensområde 150-8.000 p/s. Känslighet -63 dB. 29: 50



**Mikrofon M 472,** utan riktverkan, lämplig för golvstativ eller för upphängning. Med dubbla kristallsystem i den förkromade, perforerade metallkåpan. Känslighet -54 dB. Frekvensområde 70-8.000 p/s. Höjd utom hål-laren 13 cm. 35: —



**Mikrofon M 57.** Kristallmikrofon, känslighet -52dB, omfång 30-10000 p/s. Mycket lämplig även för sång och musik. Mikrofonhöljet är av bakelit med sugfot, så att den kan fästas på en polerad möbel, eller på ett piano, gitarr m. m. Med kabel och skruvkontakt. 32: —



**Mikrofonelement M 834.** Kristallsystem RÖNETTE i hölje av plast, storl. 54x16 mm. Frekvensomfång 30-13000. Känslighet vid 1000 p/s 1,1 mV/µB. Egenkapacitet 2200 pF. Lämpligt belastningsmotstånd 3-10 Mohm. 22: —




**Mikrofon M 573.** Kol-pulvmikrofon med inbyggd transformator. Hölje och fot av pressad bakelit. En liten trevlig mikrofon, för anslutning till gramfonuttaget på radioapparater. Matas med vanl. ficklampsbatteri. 13: 50



**Stavmikrofon T 497** för direkt anslutning till radios gramfonintag. Utformad som en stav-lampa i storl. 30x95 mm. Med 3,5 mtr ledning och banankontakter. Passande batteri 1 st. T 434. Pris utan batteri 9: 50



**Mikrofon T 496** att skruva i vanlig ficklampa eller stavlampa. Användes som T 497. 6: 25



**Handmikrofon T 725,** av bakelit och i televerkets modell. Begagnade men felfria, provade och justerade. Pris endast 5: 50



**Mikro-plugg T 378** att inkopplas mellan en extra högtalare och radioapparats ramsgramfonintag, varigenom högtalaren förvandlas till en utmärkt mikrofon. 8: 75



**Mikrofon M 573.** Kol-pulvmikrofon med inbyggd transformator. Hölje och fot av pressad bakelit. En liten trevlig mikrofon, för anslutning till gramfonuttaget på radioapparater. Matas med vanl. ficklampsbatteri. 13: 50

**Telegrafnyckel T 1003** med summer och batterihållare. Ett utmärkt träningsaggregat i stabilt utförande i kraftig bakelit. Basplattan 7x17 cm. Utan batteri (T 435). 10: 50



**Telefon-pickup T 1014** för upptagning av telefonsamtal på inspelningsapparater. Fästes med sugfot på ett ställe på telefonapparaten som ligger så nära dess taltransformator som möjligt (utprovats). Impedans 3000 ohm. 1,7 m sladd. 18: —




**Omkastare T 1130,** tvåpolig. Vipparm med fjäderande återgång till utgångsläget. 2: 25



**Stroboskop M 596,** varv-talsmätare för gramfonvisar 33, 45 och 78 varv/minut. 0: 30

## Telefoner



**Lokaltelefon T 500** för inbyggd summer i kåpan. Med av frostlackerad plåt och rymmer även batterierna. Handmikrofonen är av svart bakelit. Lämplig som lokaltelefon för avstånd upp till 300 mtr. Förbindes med 2 trådar t. ex. ledning N 384. Vanliga ficklampsbatterier användes då 1-4 st. kan kopplas i serie beroende på avståndet mellan apparaterna. 24: —



**Lokaltelefoner** för upp till 300 m ledning. 3-ledare (N 440 eller N 27) erfordras som förbindelseledning och 1 st batteri 4-6 V användes för varje anläggning. Apparaterna är tillverkade av kraftigt svart bakelit och med inbyggd ringlocka. Handmikrofonens längd 24 cm. Till en anläggning fordras en A- och en B-apparat.

**Väggtelefon T 528,** A eller B. Pr st. 21: —  
**Bordstelefon T 527,** A eller B. Pr st. 23: 50



### GRAMMOPONSTIFT

**M 108,** s. k. guldnål, längd 19 mm, för pickup och skivväxlare. I ask om 100 st. Pr ask 1: 20  
**M 109,** vanlig starktonnål, längd 16 mm. Ask om 200 st. Pr ask 0: 90  
**M 110,** »Durable»-pick-upnål, som räcker för 15 spelningar. I ask om 100 st. Pr ask 2: —




**Safirnål M 3,** för lätta pickupar med nätryck under 35 gram. Räcker för ca 5000 spelningar 78-varvs skivor. Inget besvär med nälbytte. 4: —



**Kristallinsats M 690,** passande till tonarm för 78-varv skivor. Kristall i bakelitkapsel, komplett med nålskruv. 9: 75




**Eektroljuddosa M 174.** En prima magnetpickup för vanligt gramfonstift. Vitt plasthölje med fäste som passar tonarm på äldre gramfonstyper. Med sladd för anslutning direkt till radioapparat. 18: 50



**Ljuddosa M 172** »Akustic» glimmermembran o. höggångsförnicklad. Precisionutförd. Diam. 72 mm. 11: 50



**Ljuddosa M 171** »Akustic» metallmembran. Förnicklad. 67 mm i diam. 8: 75



**Grammofonverk M 139** för resegrammofoner. Enkeltfjäderverk med snedupprag. Ställbar regulator för 78 varv/min. Spelar en 30-cm skivida på en uppragning. Storlek 50x90x100 mm. Anföljes av skruvar o. beslag. 28: 50




**Grammofonverk M 138,** lika föreg. men med vägrätt upprag och stående regulator. Storl. 56x93x103 mm. 24: —



**Skivtallrik M 908** sammetsklädd och med förnicklad kant. Centrumhål för konisk motoraxel. Diam. 25 cm. 9: 50



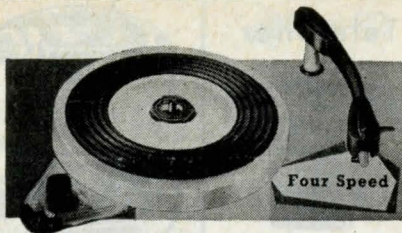


**Skivspelarsats M 398 »BSR»** för montering på platta (M423). Den har 4-speed motor med garanterat jämn gång: 78, 45, 33 eller 16 varv/min, på den med motorn sammanbyggda skivtallriken, diam. 20 cm. Endast för 220 V växelström. Godkänd för S-märkning efter inbyggd. Den lösa pickup-armen som medföljer har högeffektivt kristallsystem med dubbel safir. Utan anslutnings-sladdar. **59: 50**

**Skivspelarsats M 456.** 4-speed för batteridrft 6 volt. Specialmotor med permanentmagneter och självsläpande lager. Konstant varvtal även vid spänningsfall ned till 4,7 V. Låg strömförbrukning, 45 mA, gör att 4 stavbatterier passar för strömförsörjningen och räcker länge. För övrigt är skivspelaren samma som föregående och med samma pickuparm. Utan sladdar och monterings-platta. **Pr sats 76:—**

**Reservnålar till ovanstående skivspelare BSR:** M 421 normalsafir. M 422 LP-safir. **Pr st 4:—**

**Monteringsplatta M 423** av mattbonad mahognyplåwood med upptagna hål passande ovanstående båda skivspelare. Mått 31x24 cm. **3: 75**

**Låda M 457** passar ovanstående monterings-platta med skivspelare. Tillverkad av trä och klädd med plastväv. Storlek 33x26x6,5 cm **11: 50**



**Monteringsssats M 459** består av ovanstående monteringsplatta, låda, erforderliga ledningar, kontakter och skruvar för inmontering av skivspelaren M 398. **Pr sats 17: 50**

**OBS.** Skivspelarsatsen M 398, monteringsssatsen M 459 och ca en timmes roligt monteringsarbete ger Er, till ett lågt pris, en utmärkt skivspelare att koppla till radion.



**Pickup-arm M 475** av lackerad pressgjuten metall. Fjäderavlastad till 8 g nåtryck. Försedd med vändbar dubbelsafir-kristallinsats (M 474). **19: 50**




**Pickup-arm M 519, STEREO.** Fjäderupphängd röd plastarm, längd 21 cm. Dubbelsafir passande förutom stereo även alla andra sorts skivor. **24:—** Inkommer jan. 1960.



**Kristalltonarm M 213.** Lättvikspickup med dubbelsafir för normal- och mikrospår. Automatisk start- och stoppanordning i foten. **34:—**



**Kristallinsats M 474,** dubbelsidig. Vändbar m. LP- och normalsafir. Omfång 80—8000 p/s. Hög output, 3 V, 0,5 Mohm. **11: 50**  
**Reservnålar, safir.**  
M 476. 78-varvs. **3: 50**  
M 477. LP. **3: 50**



**Grammofonmotor M 920** för 9V-batteridrft. Precisions permanentmagnetmotor med självsläpande lager och justerbar inbyggd regulator, som ger konstant varvtal även vid sjunkande batterispänning. Med gummi-klädd skivtallrik, diam. 16 cm, och omkopplare för 3 hastigheter (33, 45, 78). **68:—**



**3-speeds-motor M 211** med tangenter för inkoppling av 33, 45 och 78 varvs fart. Med induktionsmotor och transmissionshjul av gummi för kantrift av en skivtallrik. Omkopplingsbar för 110 eller 220 V växelström. Plattans storlek 100x105 mm, djup 55 mm. **43:—**



**Skivtallrik M 212.** Avsedd för ovanst. motor M 211. Diam. 20 cm. **13:—**



**Skivcentrum M 386** av plast. För EP-skivor. **Pr st. 0: 15, duss. 1: 20**



**Kristallinsats M 334,** dubbelsidig, med safir-nål på ena sidan för 78-varvs skivor och på andra sidan för LP-skivor. Kompletter med fäste **15: 50**


**Safirnål** passande för utbyte i ovanstående insats.  
M 335 för mikrospår.  
M 336 för normalspår. **Pr st. 4: 75**



**Kristallinsats M 473,** stereo, med safirnål. Kapseln 34x18x16 mm. Omfång 30—13.000 p/s. Output 0,45 V. **14:—**




**Pickupinsats M 461, STEREO.** Standardfäste som passar för utbyte i de flesta tonarmar. Dubbelsidig, ena sidan för 78 varvs och andra sidan för stereo och LP-skivor. Frekvensomfång 30—15.000 p/s. Output 0,8 V. Separation mellan kanalerna 15 dB. Med dubbla utbytbara safir-nålar. **18:—**




**Skivalbum M 909** för 15 st. 25 cm skivor. Pårmärkt av kraftig kartong i röd eller blå färg. Register. Storlek 35x27 cm. **6: 75**

**Skivalbum M 910** rymmande 10 st. 30 cm. Storl. 40x32 cm. **6:—**



**Motor T 583, Elektrolox KSR 2,** med ställbar centrifugalregulator o. transmissionshjul av gummi. Endast för 120—130 V växelström. Storl. 8x8x15 cm. Utsäljes billigt. **7:—**

Kan anslutas till 220 V med spartransformator T 568.



**Motor T 1981,** enfas växelström, induktionsmotor. Varvtal 2600 varv/min., strömförbrukn. ca 30 W. Har tyst och jämn gång, medurs rotation. Höjd 90 mm, bredd 60 mm. Vikt 0,8 kg. Finnes för 120 och 220 volt eller 220 volt växelström. **22:—**



**Inspelningsband.** Bästa amerikanska märkesband i standardbredd 1/4" på spolar av plast. Kvalitetsband av acetatplast.

Nr Diam. Längd Pris  
M 309 3" 150 fot 3: 90  
M 311 5" 600 fot 12:—  
M 312 7" 1200 fot 18:—


**D:o, EP-band.** 50% längre speltid än standardband. Extra tunn acetat.

M 401 5" 900 fot 15: 25  
M 402 6" 1200 fot 18:—  
M 403 7" 1800 fot 24: 50


**D:o, LP-band.** Dubbelt längre speltid än standardband. Tillverkat av extra tunn polyester och har lagringsegenskaper i särklass.

M 440 3" 300 fot 8: 90  
M 441 5" 1200 fot 29:—  
M 442 7" 2400 fot 53:—

**Testband M 486** för laboratoriebruk. Inspelat med 12 olika tonfrekvenser, från 40 till 10.000 per./sek. 200 fot. **49:—**




**Skarvapparät M 443** för inspelningsband. Dubbla knivar, för både kapning och trimning. **4: 75**




**Induktionsmotor T 230,** 2-polig, 2600 v/min. Ca 25 watt. Med axiellt monterad tryckfjäder som sköter ansättningen av kullagren och därmed även tystgången under lagrens hela livslängd. 30 mm fri axellängd, 6 mm axel. Storl. utom axeln 62x77 mm. Vikt 710 gr. För 50 per. växelström. **24: 50**

**Induktionsmotor T 231.** Samma som föregående men kapslad i kraftig aluminiumkåpa. Storl. 75 x82 mm. Vikt 1000 gr. Finnes för 120 och 220 volt. Vid order uppgiv nätspänning. **36:—**



**Tampolar av glasklar plast.**  
M 266. Ø 3" 1: 20  
M 267. Ø 5" 1: 75  
M 268. Ø 7" 2: 40

**Kassetter av glasklar plast.**  
M 269. För 3" spole 1: 20  
M 270. För 5" spole 1: 75  
M 271. För 7" spole 2: 40




**Kassetter av plast** för inspelningsband. Klämmor medföljer för koppling av kassetterna till sammanhängande arkiv.

M 463. För 3"-spole. 1: 30  
M 464. För 4"-spole. 1: 60  
M 465. För 5"-spole. 2:—  
M 466. För 6"-spole. 2: 50  
M 467. För 7"-spole. 2: 75




**Ändband M 460** och pausbänd med sekundmärken. Vit skrivbar yta. Längd 150 fot. **4: 90**

**Skarvtejp M 404,** 3/4" x 380 cm. **2: 75**




**El-motor T 748** helt kapslad i aluminiumkåpa 90x115 mm och kullagrad, 8 mm axeltapp. Skärmopolmotor endast f. växelström 127 eller 220 V. Förbrukning 100 W, uteffekt 15 W. 1450 varv/min. Radiostörningsfri. Vikt 2,3 kg. **66:—**




**Fläktpropellar** av plast, för 6 mm axel.  
U 667, diam. 130 mm 1: 90  
U 668, diam. 150 mm 2: 20

**Ett fynd!**




**Elmotor T 1000** för universalsbruk. En precisionsmotor, för lik- och växelström, fabrikat AEG, med kullager. Enfas kollektormotor 220V/0,7 A. Utteffekt 90 W (1/8 hkr), varvtal 10.000/min. Konisk axeltapp 6—7 mm, längd 25 mm. Storl. 130x100x63 mm. Vikt 1,1 kg. **Pris endast 28:—**




**Motor U 331** med regleringsmotstånd för varvtalsreglering. Lämplig för spolmaskiner, hobbyssvarvar m.m. 1/15 hkr, 110 eller 220 V allström. Härmed ändras lätt en trampmaskin till elektrisk drit. Uppgiv spänning vid order. **93:—**




**Fotreglage T 1086** med 600 ohm motstånd uppdelat i sex steg. Lämpligt för hastighetsreglering av el-motorer med under 0,5 A strömförbrukning. Vid 220 V: 1/10—1/20 hkr. **32:—**




**Kuggväxelmotor U 694.** Asynkronmotor omkopplingsbar 110/220 V växelström, strömförbrukning 5 W och varvtal 2400 v/min., försedd med 3 platiners kuggväxel med varvtalet 3 v/min, på utgående axeln. Mycket kraftigt vridmoment, ca 4000 gcm. Mått 10x7x7 cm. **28: 50**




**Kuggväxelmotor T 749** med varvtalet 50 varv/min. på utgående axeln och med stort vridmoment. Störningsfri skärmopolmotor för växelström 127 eller 220 V. Strömförbr. ca 90 W. 75x125 mm. **82:—**




**Reklamrotor U 698** för skyltfönstret. Roterar ca 2,5 varv/min. och kan belastas med max. 3 kg. Motorn går med 2 st. stavbatterier (T 435) och strömförbrukningen är så liten, att dessa räcker i 700 timmar. Diam. 20 cm. Utan batterier **29:—**



**Reklamrotor U 699,** samma som ovanstående men med kant av spegelmosaik, som ger gnistrande effekter. **37: 50**




**Rotator U 505** för upphängning av varureklam i skyltfönstret. Med motor för 2 st. batterier T 435. Storlek 6x20 cm. Vikt 470 gr. **32:—**




**Rotatormotor U 504,** med batterihållare. Kugghjulsväxel nervaxlar varvtalet till ca 5 varv/min. på rotortallriken. Denna är i universallutförande för såväl roterande som pendlande rörelser. Det senare genom anläggning mot rotorskiavens vägformiga kant. Den kan belastas upp till 2 kg. Många användningsmöjligheter. Gångtid på två 1 1/2 V-batterier: ca 3 veckor. Storl. 10x10x6 cm. Pris utan batterier (2 st. T 783). **15: 75**



# - Fiskredskap -




**Angeldon X 172**, med rymlig trårulle. Levereras fullt komplett med krok, spröt och 15 m lång rev. Ett präktigt angeldon till lågt pris.  
Pr st. 1: 65, duss. 19: 20




**Angeldon X 416 »Pang»**, komplett färdigt med mekanism för knallkork, rev, krok och spröt.  
Pr st. 2: 10, duss. 25: -


**Mekanism X 417 »Pang»** av mässing. Kan användas till alla angeldon. Lättmonterat. Pr st. 0: 50




**Angelkrok X 166** av brunerat stål. Bästa kvalitet. Längd 11 cm.  
Pr st. 0: 25, duss. 2: 80



**Angelspröt X 173**, av extra prima fjäderstål, med rödlackerad signalkrok. Längd 50 cm.  
Styck 0: 28, duss. 2: 85



**Revvinda X 45** av aluminium med 8 m blå bomullsrev. För sax eller stråndkrok. 0: 40



**Mek. Gäddkrok X 305**, tillverkad av mässing, försedd med extra kraftig fjäder av rostfritt stål. Fasta krokens längd 115 mm. Saxen slår ovanifrån. Pr st. 0: 35, duss. 3: 60




**Alsik-krok X 131**, är en patenterad stånd- och långrevskrok avsedd för fiske med levande agn. Överträffad då agnfisken ej på minsta sätt skadas av kroken och därför kan leva i många dygn. 0: 35, duss. 3: 60



**Långrev X 106**, av 15-trådigt, vattentvinnat bomullsgarn, mörkfärgat. Längd 100 mtr, 50 st. Kirby-krok i ordinar storlek fastknutna på ca 70 cm tafsar, i kart. 4: 50



**Pimpelspö** av björkplywood. Med pimpellåda. Fernissat. Längd 37 cm. Hopfällbart. X 365 med rulle. 7: 80 X 366 utan rulle. 2: 50



**Metspörrulle X 397**, för pimpel- och metspö, av kraftig aluminium och mässing, med automatisk spärr, rymmer ca 70 meter lina. Diam. 60 mm. 4: 50



**Pirk X 72**, »Kviddan», endast 20 mm lång, mycket begärlig för harr, sik, laxöring och abborre. Med 45 cm guttafs. 1: -



**Finness-blänket X 48** har spolförmig metallkärna ingjuten i glasklar »pannarplast». Svängd modell som ger vida rörelser i vattnet. Gjutna fjällmönster ger utsökta reflexer. Längd 70 mm. Vikt 14 g. Färger: silver, guld och koppar med dekor. 3: 50




**Pirk, typ Bergman**, i prima kvalitet. Finnes i färgerna: silver (S), koppar (K) och S/K. Nr. Längd. Pr. X 432. 60 mm. 1: 60 X 434. 80 mm. 1: 85



**Pirk X 435**, typ Siljan i prima kvalitet. Finnes i färger som ovanstående pirk. Längd 70 mm. 1: 80



**Lysfisken** är en självlysande mycket fångst-säker pirk för all slags fisk. Synes bra även då is och snö skapar dåliga ljusförhållanden. X 36 50 mm. 17 gram. 2: 75 X 37 75 mm. 25 gram. 3: -



**Vänerpirken** är ett mycket suveränt pimpel-blänke. Färger silver och silver/koppar. X 34 65 mm. 2: 50 X 35 75 mm. 2: 90



**Bomullsrev X 100** av 12/15-trådigt fiskgarn, blåfärgat, uppl. i rullar. 100 m 2: 30, 200 m 4: 10



**Balanspirken GLL X 49**, en självlysande, enastående fångst-säker pirk. Av metall med fjällimit. sidor i silverfärg. Grön rygg. Stjälvisande framdel och buk. Vikt 10 g. Längd 60 mm. 4: 25



**Isborren »Eminent»** är marknadens mest sålda. Delbar sväng av helbocikat stålror. Precisionsslipat skär.

Nr. Skär Vikt Pris  
X 31 105 mm. 1,8 kg. 35: -  
X 32 120 mm. 1,9 kg. 37: -  
X 33 145 mm. 2,0 kg. 39: -



**Kanada-draget**. Skedens ena sida i silverfärg och andra sidan lackerad i rött-vitt. X 56, längd 43 mm. 0: 70 X 57, längd 55 mm. 0: 75 X 58, längd 72 mm. 0: 80



**Nylonrev**, massiv, ljusgrön genomskinlig rev. Mycket stark. Plastullar med 100 m. rev. Sammanhängande längder upp till 400 m.

Nr	Diam. mm	Belastn. 100 m.	Pris pr 100 m.
X 11.	0,20	1,8 kg	1: -
X 12.	0,25	2,7 kg	1: 20
X 13.	0,30	4,0 kg	1: 45
X 14.	0,35	5,0 kg	1: 70
X 15.	0,40	6,3 kg	1: 90
X 16.	0,50	10,4 kg	2: 70
X 17.	0,60	12,0 kg	3: 25
X 18.	0,80	20,0 kg	5: 40
X 19.	1,00	35,0 kg	8: -




**Draglinor** av rent hälsingelin, impregnerade o. flätade. Upplagd i 4 sammanhängande dockor à 25 m. Priset är pr 25 m.


Nr. Styrka Pris  
X 425. 19 kg 2: 25  
X 427. 25 kg 2: 70  
X 429. 35 kg 3: 40



**Bomullsrev X 100** av 12/15-trådigt fiskgarn, blåfärgat, uppl. i rullar. 100 m 2: 30, 200 m 4: 10



**Fil X 368**. En finhuggen fil, speciellt avsedd för skärpning av fiskkrokar, finmekaniska arbeten m.m. Längd 9 cm. Med skyddshylsa. 0: 95

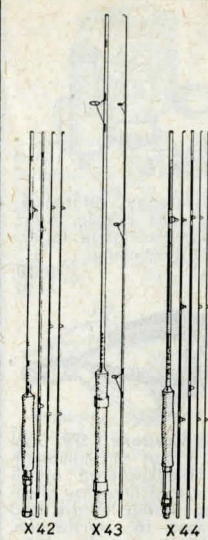

Utomordentligt välgjorda japanska spön till låga priser.

**Flugspö X 42** av splitcane med korkhandtag och rullfäste. Längd 8 fot. Vikt 160 g. Tredelat. En extra spetsdel medföljer i reserv. Med tygfodral. 15: 50

**Lättspinnspö X 43**, av glasfibernör. 7 fot långt, tvådelat. Korkhandtag m. rullfäste. Rostfria revögglor. Med tygväska. 27: -

**Spinn- och flugspö X 44**. En kombination av 2-delat spinnspö 5 1/2 fot samt 3-delat flugspö 8 fot långt med extra spetsdel. Av splitcane med korkhandtag. Med tygväska. 29: -




**Haspelrulle X 60**. Helkapslad automatisk modell som rekommenderas. Praktisk konstruktion med fäste för väven på både vänster och höger sida. Vevhuset av frostlackerad metall och kåpan av eloxerad aluminium. Ut-rustad med spärr och ställbar broms samt med 0,30 mm nylonlina. 22: -


**Fiädervåg U 126** lämplig fiskvåg och hushållsvåg. Mäter 12 kg. 0: 95




**Campingkök U 1306 ESBIT** för värmetabletter. Hopfällt endast 97x73x18 mm och därför lätt att medföra. En 20-ask-tabletter medföljer. 3: -



**Värmetabletter U 1305 ESBIT** ett torrbränsle med hög värmeeffekt. Säkert och giftfritt. I ask om 20 tabletter. 1: 50




**Spritkök U 1100, »HAAI»** är det enklaste och säkraste av alla spritkök. Tillverkat av mässing och bleckplåt i ställ av bronserat järn i storl. 13x13x5,5 cm. 4: 75



**Haspelrulle X 55, ELITE 800**. Av svartlackerad metall med förkromade detaljer. Fint utförande med precisionsrev. Vikt 270 g. Extraspole och reservdelar medföljer. 29: -



**Redskapsväska X 3** för spinnrulle, krok m. m. och 8 fack för drag. Storlek 15x31x7 cm. 8: 75



**Campingstol U 775**. Praktisk hopfällbar stol i fickformat. Lätt att bära med sig. Sits av kraftig smärting på stativ av galv. stål. Tål 150 kg belastning. Höjd 36 cm. 5: 75



**Fodral U 776** av tyg för ovanst. stol. 0: 75



**Tältpinne U 718** av lättmetall. Längd 18 cm. Pr st. 0: 45




**Tälthängare U 689** för tältstäng med 20-25 mm diam. 0: 95



**Primus sportkök U 425** för Gasol med 2 Gasolflaskor. Modernt utformat, frostlackerat hölje i storl. 35x23x8,5 cm. Onskök för sportstugan och bilen. Tänder genast utan förvärmning. Sotfri, reglerbar låga. 1 ltr. vatten kokar på 5 min. var till åtgår ca 13 g gasol. Varje gasolflaska rymmer 350 g. Vikt kompl. med 2 flaskor 5 kg. 99: -

**Primus sportkök U 525** är i storlek och utförande lika föregående men har två lågor. Denna modell levereras utan gasolflaskor. 65: -  
**Gasolflaska K 642**, passande U 525, gasfylld. Pr st 25: -




**Luftmadrasser** av kraftig gummerad väv i grönt eller blått. Idealiska flytmadrasser vid bad och en utmärkt campingbädd, reservbädd i sommarstugan etc. 1 års garanti.

U 489, »Matchless». 200x76 cm. 32: -  
U 1247, »Popular». 18x76 cm. 34: 50  
U 1248, »New Wonder». 20x76 cm. 43: -




**Luftpump U 351** helt av gummi, diam. 15 cm. Härmed pumpas en luftmadrass upp lätt och snabbt. 7: 50




**Bälg U 1253**, underlättar uppblåsningen av luftmadrasser och badbåtar. 5: 75



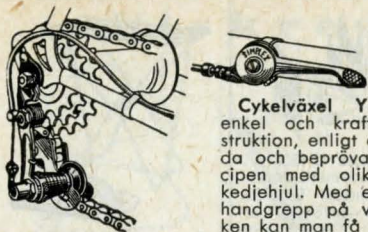

**Cycleväxel Y 70**, en enkel och kraftig konstruktion, enligt den kända och beprövade principen med olika stora kedjehjul. Med ett enkelt handgrepp på växelspaken kan man få tre olika utväxlingar på cykeln. Det är uppenbart vilka fördelar en tvåväxlad cykel har, då man kan anpassa utväxlingen allt efter vägens beskaffenhet. Pris utan kuggkrans 18: 75

**Kuggkransar**, för »Verso» cycleväxel passande frihjulsnäv. Angiv Torpedo eller Novo.  
Y 73, med 17—19—21 kuggar.  
Y 75, med 16—18—20 kuggar.  
Y 76, med 19—21—24 kuggar. 7:—




**Atom-ventilen Y 468**. Ventilinsats av biltyp, som passar alla cykelventiler. Lättare pumpning. Absolut tätning. Pr st. 0: 45, duss. 4: 20




**Reparationslappar Y 604** med 5 st. självvulkaniserande lappar för cykelslangar och en tub vulklösning. 1:—


**Reparationslappar Y 605** som föreg. men med 5 större lappar för bil- och MC-slangar. 1: 60




**Cykelslirskydd Y 40**, »Effektiv» av oljehärdad manganstål. Stor hållbarhet och effektiv gripförmåga. Noter ej däck. För 26" eller 28" hjul. Anges vid order. 3: 75



**Cykelykttkabel Y 418** m. yttre skyddspiräl av rostfritt stål. 0: 75




**Cykelställ Y 54**, ett stöd som håller för alla påfrestningar. Extra brett o. stabilt grepp i nedfällt läge. Finnes för 24" eller 28" cyklar. 3: 50



**Vägmätare »Lucas»** för cyklar. Mäter upp till 10.000 kilometer. Minsta avläsning 100 met. Monteras på framaxeln. 4: 95  
Y 15, för 28" ringar.  
Y 16, för 26" ringar.




**Cykelgenerator Y 578** ELGAR, kullagrad och lättgående i faconettlackerat hölje. 6 volt/3 watt. 9: 75




**Strålkastare Y 577** ELGAR, för cyklar. Ger skarpt och genom linsens utformning bländfritt ljus. Diam. 80 mm. 3: 95


**Baklykta Y 576**, samma som Y 486 men dessutom med hållare passande bakgaffeln. 1: 95

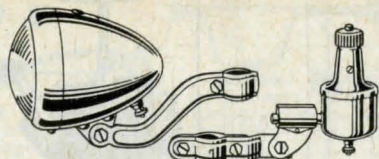

**Cykelbelysning »Kaiser»** i elegant utförande, med modern form. Lackerad samt blanka delar förkromade. Dynamon har självsmörjande lager. Strålkastaren med hållare och glödlampa. Y 358, dynamo, 6 volt 3 watt 10: 50  
Y 359, strålkastare 4: 90




**Strålkastare Y 579**. Dubbel i flott torpedmodell. Av blankpolerad aluminium med lins av plexiglas. Stadig hållare med klamma för styrstäng. Strålkastarens dim. 110x52 mm. 9: 75



**Sadelskydd Y 257** av akryl. Passar alla cykelsadlar. 0: 65



**El. baklykta Y 486** för cyklar. Godkänd typ. Den är av polerad aluminium och har rött reflexglas i storl. 5x3 cm. Med sladd och glödlampa. Pr st. 1: 60, duss. 15: 60



**El. baklykta Y 495** för cyklar. Godkänd. Den är i vitlackerad kåpa, bottenplatta av gummi. 2: 25



**Reservglödlampa T 2075**. 22:—


**El. baklykta Y 216** samma som Y 486 men dessutom med en vit formbar plastkåpa, höjd 8 cm. Med sladd o. glödlampa. 1: 95




**Strålkastare Y 579**. Dubbel i flott torpedmodell. Av blankpolerad aluminium med lins av plexiglas. Stadig hållare med klamma för styrstäng. Strålkastarens dim. 110x52 mm. 9: 75




**Sadelskydd Y 257** av akryl. Passar alla cykelsadlar. 0: 65



**Sadelskydd Y 257** av akryl. Passar alla cykelsadlar. 0: 65



**Sadel Y 157** i extra kraftigt utförande för mopeder och lättviktare. Av gummi i rödbrun färg på tätsittande långgående spiraler. Bredd 31 cm. 22:—



**Tändstiftsnyckel Y 637** av galv. stål. För 14 mm:s stift. 1: 20

**Tändstiftsnyckel Y 637** av galv. stål. För 14 mm:s stift. 1: 20



**Cycellack Y 47**. Hållbar, med hög glans. Dammtorkar på ca 4 och hårdnar på 12 timmar. Burkar i storlek 50x50 mm. Finnes i färgerna: Svart, brun, mahogny, grå, grön, röd, orange och blå. Pr st. 1: 50




**Randningsapparat K 282** för lackering av ränder på cykelfälgar, skärmar m. m. Av mässing med 3 olika munstycken för randningsbredder: 1, 1,4 och 2 mm. 9: 75




**Cykelborste Y 34**, av tunn ståltråd, för rengöring av nav, kedjor och dyl. Längd 31 cm. 0: 60

**Cykelborste Y 37**, lika som föregående, men prima svart borst. 0: 60



**Mopedväska K 719** innehållande universalnyckel, magnetfil, metalltrådborste, rörtång, tändstiftsnyckel, ringavtagare samt två skruvmejslar. Fodralet av plast. Pris komplett 8: 75



**Verktysväska K 250**, med 10 olika verktyg för motorcyklar. Innehåll: två ringavtagare, dubbel tändstiftsnyckel, kombinationsstäng, stålborste, skruvmejsel och fyra olika dubbla skruvnycklar. I väska av konstläder. 14: 50



**Cykelhandtag Y 427** av extra prima rödbrunt gummi. Nr. Längd Pr par  
Y 99. 13 cm. 1: 20  
Y 100. 17 cm. 1: 40




**MC-handtag Y 427** av svart, fimmönstrat gummi, som ger gott grepp. Längd 130 mm. Hål 22 eller 25 mm. Pr par 1: 70




**Bakspiegel Y 482** för cyklar och mopeder. Förkromad glasring och fäste. Y 509, med plan spegel, diam. 75 mm. 1: 75  
Y 510, med förminsknings spegel, diam. 90 mm. 2: 60



**Bakspiegel Y 482** för moped eller mc. Helt förkromad och med oval förminsknings spegel 7x10 cm på kulle. 25 cm lång stång med ställbart fäste. 4: 75



**Bakspiegel Y 654** lika föregående, men kraftigare typ för större mc. Spegel 12x8 cm, arm 32 cm. Helt förkromad. 8: 25



**Dubbelsadel Y 435** med svampgummistoppning o. galonklädsel, svart och röd. Storl. 50x20 cm, för mindre motorcyklar. 37:—



**Fotpump Y 42**, av stål-rör 32 mm diam. Längd 53 cm. Ventilen ställbar för cyklar, mc och bilar. 9: 50

**Fotpump Y 42**, av stål-rör 32 mm diam. Längd 53 cm. Ventilen ställbar för cyklar, mc och bilar. 9: 50



**Motorglasögon Y 71**. Ger fullt tillförlitligt skydd för ögonen samt är mycket behagliga och lätta att bära. Svarta eller vita. 3: 75



**Motorglasögon Y 453**, som föregående men även med grön solskärm. Vita. 4: 80




**Motorglasögon Y 454**, samma som Y 453 men dessutom med ansiktsskydd. 8: 75



**Ansiktsskydd Y 360**, av celluloid med rund fastsydd filt kant, som smiter mjukt och tätt till ansiktet. Ställbart grönt solskydd. Effektivaste skydd åt ansiktet mot kyla, drag, regn och bländning. Storlek 1, 2 eller 3. 3: 90



**Paketställare Y 630** för moped. Längd 24 cm. 1:—



**Kedjesträckare Y 630** för moped. Längd 24 cm. 1:—



**Kedjesträckare Y 630** för moped. Längd 24 cm. 1:—



**Kedjesträckare Y 630** för moped. Längd 24 cm. 1:—




**El-signal Y 18** för cyklar och mopeder. Kraftig ton. Ett stavbatteri T 435 användes. Med tryckkontakt och sladd men utan batteri. 5: 75



**Signalhorn Y 470** med svart gummlåsa o. förkromad frontring. Storl. 55x55 mm. Med kraftig dubbelton. 1: 50




**Signalhorn Y 538**, elektriskt, för mopeder och mc. Endast för växelström. Kopplas till tändspolens ljusuttag. Kraftig ton. Lackerat med förkromad front. Diam. 70 mm. 6 V. 9: 75



**Signalknapp Y 638** av förnicklad mässing med styrstängsfäste. 1:—



**Paketställare Y 630** för moped. Längd 24 cm. 1:—



**Kedjesträckare Y 630** för moped. Längd 24 cm. 1:—




**Kedjesträckare Y 630** för moped. Längd 24 cm. 1:—



**Kedjesträckare Y 630** för moped. Längd 24 cm. 1:—





**Motorcykellås Y 280.** En kraftig, fjäderande stålbygel, längd 65 cm, helt överklädd med gummi. Med dyrkfrött lås och två nycklar. 9:—



**Fjäderbälg Y 377** av svart gummi för motorcyklar. Störl. 6x19 cm. Håldiam. 25 och 31 mm. Pr st. 2: 60

**Fjäderbälg Y 380** med håldiam. 24 och 38 mm. Pr st. 2: 10



**Fjäderbälg Y 378,** konisk. Störl. 5x15 cm. Håldiam. 25 och 38 mm. Pr st. 2:—




**Kickstartgummi Y 340,** störl. 30x85 mm. Hål 14 mm. Pr st. 0: 95



**Växelpedalgummi Y 337,** störl. 18x25x45 mm. Ovalt hål 6—10 mm. Pr st. 0: 50

**Bromspedalgummi,** störl. 30x65 mm. Pr st. 0: 70

**Y 338,** 1/2" oval 10x18 0: 65




**Fotrulle,** störl. 45x115 mm. Pr st. 1: 15

**Y 341,** 12 mm. 1: 45

**Y 342,** 18 mm. 1: 35

**Y 343,** 23 mm. 1: 25

**Fotrulle Y 344,** störl. 38x105 mm. Hål 20 mm. Pr st. 1: 15



**Ljuddämpare Y 417** för mopeder. Förkromad. Störl. 30x5 cm. Fäste för 22 mm rör. 10: 75




**Kopplingshandtag Y 391,** gjutet och förnicklat. För l.-v. Längd 12 cm. 3: 50




**Kopplingshandtag Y 393** för mc. Förkromat. Längd 15 cm. 6: 80




**Kopplingshandtag Y 392,** för l.v. Pressat och förkromat. 3: 25




**Kabelhållare Y 245,** av svart gummi. Pr st. 0: 15, duss. 1: 20



**Sträckare Y 263,** dubbel skarvhylsa av förn. mäsing. Med hylsa för 6 mm bowdenkabel. 1: 25




**Sträckare Y 328** enkel, för 6 mm kabel. 1:—




**Ändhylsa Y 264** förn. 5 eller 6 mm inv. diam. för bowdenkabel. 1:—



**Wirestopp av mäsing. Y 192,** längd 6 mm. Pr st. 0: 30, duss. 2: 60



**Y 193,** längd 20 mm. Pr st. 0: 40, duss. 3: 60




**Y 317,** 6x7 mm. 0: 30

**Y 319,** 6x10 mm. 0: 25

**Y 320,** 6,5x8 mm. 0: 25

**Y 321,** 9x11 mm. 0: 35



**Bowdenkabel** överklädd, svart eller silverfärgad. Extra mjuk. Pr mtr

Nr För lina Pr mtr  
N 4. 1,25 mm. 0: 55  
N 5. 1,50 mm. 0: 60

**Ställlina** för bowdenkabel. Pr mtr

Nr Grovlek Pr mtr  
N 3. 1,25 mm. 0: 25  
N 413. 1,50 mm. 0: 30



**Transparent plastslang,** bensin- o. oljebeständig. Mått: inre diam. x yttre diam.

**Bensinslang N 438.** Pr m. 0: 70

5x8 mm. Pr m. 0: 80  
6x9 mm. Pr m. 1:—  
8x11 mm. Pr m. 1:—

**Oljeslang N 439.** Pr m. 0: 60

4x7 mm. Pr m. 0: 70  
6x9 mm. Pr m. 0: 70  
8x11 mm. Pr m. 0: 90



**Bensinkran** i bästa utförande av förn. mäsing. Pr m. 0: 70


Nr Gänga Pris  
Y 322. 1/8" x 1/4" 3: 50  
Y 323. 1/4" x 1/2" 2: 75  
Y 324. typ HVA 4:—

**Sil Y 325** av fin mäsingduk. Längd 40 mm. Passar till ovanst. bensinkranar. 0: 75



**Bensinkran** av förn. mäsing för moped. Pr m. 3: 40

**Y 635,** typ NSU. 3: 40  
**Y 636,** gänga 1/8". 3: 25



**Tändkabel,** längd 30 cm, med tändstiftsanslutning av bakelit. 2: 75


**Y 345,** för HVA. 2: 75  
**Y 346,** för Ilo, Sachs. 2: 75  
**347,** för Rex. 2: 75




**Tändkabel N 355,** för bilar och mc, 30-trådigt kopparledare med silverfärgad plastisolering. Ytterdiam. 7 mm. Pr m. 1: 10




**Kabelmuff Y 382** av svart gummi till motorcykelbatterier. Diam. 24 mm. 0: 25



**Tändkabelmuff Y 314,** av gummi. Pr st. 0: 20, duss. 1: 50




**Kabelsko Y 370** av mäsing med bakelitkäft. Längd 48 mm. 0: 40



**Kabelsko Y 158,** för tändkabelns spolända. Pr st. 0: 15, duss. 1: 10



**Kabelsko Y 159,** för tändkabel, med fjäderfäste till tändstift. Pr st. 0: 15, duss. 1:—




**Tändkabelsko Y 364** av bakelit med mäsinginsats passande tändstift. 0: 75




**Kabelsko Y 414** med radiostörningsskydd för tändstift. 2:—



**Störningsskydd Y 537** för tändkabel. Längd 55 mm. 1: 60



**Störningsskydd Y 406,** 2,5 uF för bilgeneratorn. 28x55 mm. 4: 20



**Förgasarmunstycken. Y 260** för AMAL i nr 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170 eller 200. Pr st. 0: 60

**Y 326,** ställbart munstycke för Sachs 98—150 cc. 2: 95

**Y 645,** ställbart munstycke för NSU, DKW, Puch och HVA. 2: 90




**Tändstift, KLG.** Normal modell. Pr st. 0: 15, 10 st. 0: 90

**Y 272,** 10 mm T50 3: 50  
**Y 273,** 14 mm F20 3: 50  
**Y 274,** 14 mm F50 3: 50  
**Y 269,** 14 mm F70 3: 50  
**Y 283,** 14 mm F75 3: 50  
**Y 275,** 14 mm F80 3: 50  
**Y 277,** 18 mm M30 3: 50  
**Y 278,** 18 mm M50 3: 50  
**Y 279,** 22 mm A30 6:—

(F 75 rekommenderas för Volkswagen och Saab 92.)


**Vattentät modell. Y 276.** 14 mm WF70 6:—




**Tändstiftsförskruvning** av mäsing möjliggör användning av tändstift m. mindre gäng än original. Pr st. 0: 15, duss. 1: 10



**Y 160,** 1 1/2 0: 05 0: 45  
**Y 161,** 2 1/2 0: 08 0: 60  
**Y 162,** 4 0: 10 0: 70  
**Y 163,** 6 0: 12 0: 90  
**Y 164,** 10 0: 15 1: 40  
**Y 165,** 16 0: 20 1: 90  
**Y 166,** 25 0: 25 2: 40  
**Y 167,** 35 0: 40 3: 90  
**Y 168,** 50 0: 50 5: 20




**Tändstiftsnyckel Y 67,** av kromvanadiumstål, förkromad. Dubbelidig med 21 och 26 mm gripvidd. 5: 60



**Ventilhätt Y 9,** för bilar och motorcyklar. Pr st. 0: 20, duss. 1: 95




**Ventilhätt Y 682** av svart gummi, för bil. Pr st. 0: 40




**Säkringsdosor** av bakelit för en till sex bilsäkringar. Med 8 amp. säkringar (T 691). 1:—


**T 444,** enpolig. 1:—  
**T 445,** tvåpolig. 1: 35  
**T 2147,** fympolig. 2: 40  
**T 446,** sexpolig. 3: 45



**Släpvganskoppling.** 4-polig stickpropp o. d:o uttag med lock. Kraftigt utförd i bakelit och lättmetall med fjäderande låsbygel. Längd 80 mm. Pr st. 0: 25, 10 st. 1: 60




**Kabelkoppling Y 407 m.** bajonetläs och säkring för 8 A (T 691). Av svart bakelit 15x48 mm. 0: 95




**BILSÄKRINGAR.** T 691, 6x25 mm. 8, 15, 25 eller 40 A. Pr st. 0: 15, 10 st. 0: 90

**Nr T 898,** 6,3x32 mm glasrör. 5, 10, 20, 30 eller 40 A. Pr st. 0: 25, 10 st. 1: 60



**Kabelkoppling Y 530 m.** 8 A säkring (T 691). 0: 90




**Kabelskoppling** av kraftigt förten mäsing. För kablar med nedanstående area. Pris pr

Nr Kvmm st. duss.

**Y 160,** 1 1/2 0: 05 0: 45  
**Y 161,** 2 1/2 0: 08 0: 60  
**Y 162,** 4 0: 10 0: 70  
**Y 163,** 6 0: 12 0: 90  
**Y 164,** 10 0: 15 1: 40  
**Y 165,** 16 0: 20 1: 90  
**Y 166,** 25 0: 25 2: 40  
**Y 167,** 35 0: 40 3: 90  
**Y 168,** 50 0: 50 5: 20




**Cigarrettändare** av bakelit, med tryckströmbrytare. För standard 12 mm paneluttag (T 83). Pr st. 1:—, duss. 9: 60



**Y 154,** positiv. 3: 75  
**Y 155,** negativ. 3: 75




**Bult Y 173,** med mutter, passar batterikabelskor. Pr st. 0: 25, duss. 2: 50



**Kabelsko Y 156** med flätat band av koppar för bilbatterier. Total längd 38 cm. 3: 60



**Automatisk cigarrettändare** för bil. Cigarretten insättes i tändaren som fast monteras på instrumentpanelen, o. knappen intryckes. Efter ca 20 sek. ökar knappen ut när cigaretten är tänd. Tändaren passar att ersätta lösa biltändare med 20 mm diam. 6 eller 12 volt. Pr st. 0: 25, 10 st. 1: 60




**Passhylsa Y 557** för insättning av ovanstående tändare i 22 mm paneluttag. 0: 75


**Paneluttag Y 558** för montering av autom. tändare i bilar där tändare ej förut finnes. 3: 20



**Paneluttag T 83** för montering på bilens instrumentbräda. 1: 20




**Stickpropp T 82** för sladdlampa m. m. 1: 40



**Paneluttag Y 531** av metall med lock. Passar propp nr T 82. 2: 40



**Vägguttag Y 374** passande stickpropp T 82. Av svart bakelit. 1: 90



**Stickpropp Y 403** för strömuttag ur autom. cigarrättändardosor. Störl. 20x60 mm. 1: 95



**Y 410** för 6 V. 3: 75  
**Y 411** för 12 V. 3: 75




**Pådrag T 1806** för bilvärmare. Motstånd och strömbrytare med signallampa. Finnes för 6, 12 eller 24 V. (Reservlampor T 626—628.) 4: 25




**Tryckkontakt T 78** av svart bakelit med vit knapp. Centralfastsättning för 22 mm hål. 1: 60



**Signalknapp Y 536** med klamma, 30x55 mm. 1: 80



**Starknapp Y 533,** förkromad. Diam. 27 mm. 1: 95




**Dörrströmbrytare** för infällning i dörrkarm etc. Störl. 40x30x24 mm. T 77, bryter strömmen (släcker) vid intryckning av knappen. 1: 20

**T 452,** sluter strömmen (tänder) vid intryckning av knappen. 1: 20



**Tändlås Y 402.** Strömbrytare med 2 lägen 0—1 och 2 nycklar. Diam. 33 mm. 6: 50



**Tändlås Y 397.** Strömbrytare med 3 lägen 1—0—2 och 2 nycklar. Diam. 33 mm. 6: 75



**Strömbrytare Y 694** av reglertyp med inbyggd motstånd, för bilvärmare. 3 lägen 0-hög-låg. Knopp av benvit plast. Finnes för 6 eller 12 V. 4: 30




**Strömbrytare med 3 lägen** 0—1—2, 30 A. Knopp av benvit plast med inbyggd kontrollampa. Säkring för 20 A. 6: 75

**Y 398** för 6 V. 6: 75  
**Y 399** för 12 V. 6: 75


**Reservglödlampor: T 615** och T 616.




**Tryckkontakt T 78** av svart bakelit med vit knapp. Centralfastsättning för 22 mm hål. 1: 60



**Signalknapp Y 536** med klamma, 30x55 mm. 1: 80




**Starknapp Y 533,** förkromad. Diam. 27 mm. 1: 95



**Dörrströmbrytare** för infällning i dörrkarm etc. Störl. 40x30x24 mm. T 77, bryter strömmen (släcker) vid intryckning av knappen. 1: 20

**T 452,** sluter strömmen (tänder) vid intryckning av knappen. 1: 20





**Strömbrytare** med centralfastsättning o. slutet bakelithus. Svart knapp diam. 24 mm.


**Y 404** med gänglängd 4 mm. 1: 10

**Y 405** med gänglängd 15 mm. 1: 20

**Strömbrytare Y 368**, vippbrytare till-från för panelmontering. 1: 25



**Strömbrytare Y 699** av svart bakelit med inbyggd kontrollampa, sockel BA 7s. Benvit knapp diam. 20 mm. Finnes med rött, grönt eller gult glas. 3: 50



**Omkastare Y 369** med 0-läge i mitten för t. ex. riktningvisare. 1: 85

**Omkastare Y 367** för riktningvisare. För panelmontering och med kontrollampa. (Glödlampa. T 618-T 621). 3: 50

**Omkastare Y 492** i likhet med Y 367 men utan kontrolyljus. 2: 60




**Omkopplare T 1815**, av svart bakelit. Tvåvägskopplare med nolläge i mitten. Kan monteras på panel eller med medföljande bygel, på cykelstyre el. dyl. Diam. 37 mm. 1: 30




**Omkopplare T 80**, för hel- och halvljusomkoppling utan strömavbrott. Fäste för 7/8" styrstång. Svart bakelit. 1: 75

**Omkopplare T 81**, för hel- och halvljus som föreg., samt dessutom med tryckknapp för signal. Fäste 7/8". 2: 25




**Omkastare** för körriktningvisare. Av bakelit med fastsättningsbygel och spak av förkromad metall. Knopp av röd plast med kontrollampa. Passande reservglödlampor T 615-T 617.


Nr. Pris  
**Y 82**, Vit, för 6 V. 10: 50  
**Y 83**, Vit, för 12 V. 10: 50  
**Y 80**, Svart, för 6 V. 9: 50  
**Y 81**, Svart, för 12 V. 9: 50



**Omkopplare Y 86**, för hel- och halvljus. Kraftig typ för bilar. Av bakelit med innderdel av mäsing. Stadig fästplatta av järn. Storlek 95x50 mm. 5: 30



**Fotströmbrytare Y 422** för avbländning. Kraftigt utförd i lättmetall. Diam. 55 mm. 4: 25




**Fotomkopplare Y 693** f. hel- och halvljus. Passar till VW, Opel-Rekord och Ford Taunus. Nytt, stabilt och dammtätt utförande i helgjuten lättmetall m. innderdelar av mäsing. 60x65 mm. 3: 90



**Bromsljuskontakt Y 420**, Inkopplar bromsljuset vid ett oljetryck av 3,5 atö. Garanteras för ett tryck av 150 atö. Med gänga M 10x1 SW22. Passar samtliga tyska och franska bilar. 2: 75

**Bromsljuskontakt Y 421**. Samma som Y 420 men med gänga 1/8" NPT SW 22 för eng. och amerik. bilar. 2: 75



**Bromsljuskontakt Y 547** för VW. Ger kontakt i viloläge. 1: 70


**Strömbrytare Y 415** för backlampa. Kontakt vid intryckning. 2: 70



**Kabelsats Y 701**, monteringsklar, f. backningslampa speciellt för VW. Kompletter med strömbrytare och monteringsanvisning. 8: —




**Kabelsats Y 702**, monteringsklar, för dimljuslampa speciellt för VW. Kompletter med drag- och tryckströmbrytare samt relä. Monteringsanvisning. 14: 25



**Startrelä Y 534**, elektromagnetiskt. Enpoligt isolerat utförande. Finnes för 6 eller 12 V. 9: 50



**Hållare för spollampor**.  
**Y 545**, 10x39 mm 0: 65  
**Y 546**, 15x39 mm 0: 70




**Lamphållare**, bajonett.  
**Y 542**, BA 7 s 0: 50  
**Y 543**, BA 15 s 0: 85  
**Y 544**, BA 15 d/v 0: 90



**Baklykta Y 491** för motorcyklar. Stopp- och bakljus komb. med nummerplåtbelysning. Vålvad bottenplatta av gummi som passar mot MC-skärm. Svartlackerad plåtkåpa, höjd 10 cm. Passande glödlampor T 640+T 1929. 3: 50




**Signallampa Y 371** av bakelit för panelmont. i 16 mm hål. Passar glödlampor med sockel BA 9s (T 626-628). Finnes med rött, blått, gult eller grönt glas. 1: 25




**Kontrollampor** f. Opel-Rekord. Av vit plast för panelmont. i 18 mm hål. Sockel BA 7s.  
**Y 696** för blinkers. Röd.  
**Y 697** för oljekontroll. Orange.  
**Y 698** för laddningsströmmen. Röd. Pr st. 1: 90




**Kontrollampa Y 373** för panelmontering. Endast en liten knapp 10x1 mm blir synlig. För lampa med 7 mm bajonettsockel. (T 618-T 621). 1: 30




**Kontrollampa Y 695** av bakelit med röd eller blå plastlins och lamphållare BA 7s. Storl. 14x34 mm. 1: 45



**Lampor** av svart eller benvit plast, diam. 8 cm, för blinkers, bakljus och stoppljus.



**Lampa Y 549**. Låg modell för 2 st. spollampor (S 8, 16x44 mm). Utan glödlampor o. utan glaskåpa. 4: —



**Lampa Y 550** med fönster för nummerplåtbelysning. Hållare för glödlampa med sockel BA 15 d (T 651-652). Utan glödlampa och utan glaskåpa. 4: 20




**Glaskåpa Y 551** av vitt, rött eller orange plastglas. Passar lamporna Y 549-550. 1: —




**Billampor**, se sid. 70.



**Baklykta Y 567** med stoppljus och nummerbelysning. Robust utförande för lastvagnar. Av kraftig lackerad plåt m. skyddshuv. Diam. 12 cm. Med två lamphållare BA 15 d och S 8. Utan glödlampor. (T 651-652, T 826-827). 11: 50



**Baklykta Y 252** med stoppljus, för lastbilar o. släpvagnar. Svartlackerad med förnicklad ring o. splitterfria glas. Diam. 9 cm. Med två lamphållare BA 15 s. 5: 80



**Baklykta Y 375** med stoppljus och nummerplåtbelysning. Tillverkad av kraftig svart bakelit. Plastglas med förkromad ring. Diam. 65 mm. Med två lamphållare BA 15 s. 4: 40


**Baklykta Y 484**, oval, med stoppljus och nummerplåtbelysning. Geditaget utförd i lackerad plåt, och plast. Storl. 10x7x7 cm. Utan glödlampor (T 816-818 och T 623-625). 5: 25



**Baklykta Y 552** av svart plåt. Rött glas med ring av pol. aluminium, diam. 6 cm. Utan glödlampa (T 640-642). 3: 20



**Lampa Y 655** finnes med vitt, rött eller gult plastglas. Glasring av förkromad mäsing, underläggsplatta av gummi. Kan användas som broms-, blink-, parkerings- eller taklampa. Diam. 70 mm. (Passande glödlampor: spollampor 16x44 mm). Utan glödlampa, pris 4: —




**Blinkgivare**, i bakelit-hölje, ger blinkande körriktningssljus. Egen förbrukning 1 W. Storlek 70 x35x23 mm. Med kopplingsanvisning.

**Y 84** för 6 volt. 5: 90  
**Y 85** för 12 volt. 5: 90  
**Y 548** för 24 volt. 6: 90



**Körriktningsslampe** med parkeringsljus. Förkromad mäsingskåpa med kupad botten och gummipackning. Två lamphållare (BA 15s + BA 9s).  
**Y 700-V**, vänster. 9: 40  
**Y 700-H**, höger. 9: 40



**Körriktningsslampe** med orangefärgade plastkåpor och hållare för spollampor (T 826-827).


**Y 505**, storl. 68x34x30 mm. Pr st. 3: 75

**Y 506**, storl. 80x43x40 mm. Pr st. 3: 95



**Körriktningsslampe Y 540** med orangefärgad plastkåpa o. förkromad fäst-ring. 40x106 mm. För spollampor (T 828-829). Pr st. 5: 75


**Signallampett Y 539**, liten modell 25x65 mm för 31 mm spollampor. Rött, gult eller vitt glas. Pr st. 3: 40



**MC-blinkers Y 507** för motorcyklar och scooters. Kompletter sats med 4 stabila körriktningsslampe, blinkgivare och omkopplare. Passande glödlampor 4 st. T 816 eller T 817. Kopplingsstråd (N 33) medföljer ej. Finnes för 6 eller 12 V. Pr sats 18: 50



**Körriktningsslampe Y 571** för sidmontage. Flott utförande i förkromad mäsing och i längd som helt täcker hålen efter avmonterade riktningsslampe. Storl. 250x24 mm. Utan glödlampor (T 826-827). Per par 18: —



**Körriktningsslampe Y 376** för bilar. Kraftigt och stiligt utförande av splitterfritt material med polerad förkromning. Tätslutande gummipackning. Storlek 9x6x4 cm. Passande glödlampa: T 623-625. Pr st. 4: 60




**Körriktningsslampe Y 619** är samma som föregående men med svart kåpa. Pr st. 3: 30



**Körriktningsslampe Y 541** lämplig för lastbilar. Av mattförnicklad metall med ett rött och ett gult glas, diam. 70 mm. Sockel BA 15 s (passande glödlampa T 623-625). Pr st. 4: 50




**Dimljuslampe Y 400**. Av förkromad mäsing med gul Fresnel-lins. Diam. 130 mm. Sockel BA 20 s. (T 686-687). 26: —



**Backlampa Y 390** av fint förkromad mäsing. Storlek 11x6x8 cm. Med ställbart fäste och glödlampa 6 eller 12 V. 14: 75




**Backlampa Y 240**, helt förkromad och med kullerad universalfäste. Storl. 11x5 1/2x8 cm. Utan glödlampa (T 623-625). 9: 60



**Backlampa Y 717** av förkromad mäsing och i stilig modell med skärm. Skruvfäste med kullerad. Storl. 11x6x7 cm. 15: 75



**Sladdlampe Y 246**, för bilar. Helt av plast för lampa med liten enpolig swansockel (T 1928 eller 1930), utan lampa. Längd 145 mm. 4 m sladd med krokodilklämmor att koppla till bilbatteriet. 6: 50



**Sladdlampe Y 466** lika med föregående men med sugfot som kan sättas fast på varje slät yta på bilen. Lampans längd 11 cm. 3: 75



**Sladdlampe Y 648** med magnetisk fot som ger stadigt fäste varsohelst på bilen. Lyser rött åt ett håll. Med 6 m sladd och batteriklämmor. (Passande glödlampa T 1958, T 1962). 16: 25






**Röd bilreflex Y 603**, godkänd och SP-märkt. Reflektordiam. 75 mm. Enhållsfastsättning med bult i centrum. 1: 50



**Släpvagnsreflex Y 568** med tre röda glas infattade i gummi och kraftig plåtram. 170x170x170 mm. Godkänd typ. Pr st. 4: 75



**Backspegel Y 713**, fjäderande, för skärmmontering. Tillverkad av förkromad mässing med oval spegel. Finnes för höger eller vänster sida. 14: 90




**Backspegel**, helt blankförkromad mycket elegant modell. Ställbar förminskningsreflex 12x8 cm med klämfäste, som passar de flesta bilar med pontonkaross, såsom: Fiat, Taurus, Mercedes, Opel Rekord m. fl. Y 652 för vänster sida. Y 653 för höger sida. Pr st. 12: 25




**Backspegel Y 711** med fäste för montering på dörren. Elegant och stabilt tillverkad i förkromad mässing. Förminskningsreflex med kullad, så att den kan ändras i olika riktningar. Passar både höger och vänster sida på bilar med 2-4 mm tjock dörrkant, vilket gäller de flesta vanliga märken utom Volkswagen. 11: 75


D:o Y 712, passande endast Volkswagen. 11: 75




**VW-spegel Y 480**, helt förkromad och med förminskningsglas 7x10 cm. Klämfäste som passar till dörrarnas framkant på Volkswagen. 12: 50




**Backspegel Y 256**, av 6 mm slipat spegelglas i storl. 15x6 cm. Fäste med kullad. 3: 50



**Blänkskydd Y 518** för backspeglar. Filtrerar bort det starka, besvärande strålkastarljuset från bakomvarande bilar. 3: 25




**Bilspegel Y 396** med ram av plast och fjäderhållare. Avsedd att fästas på solskyddet. Storl. 9x17 cm. 3: 50




**Spegel Y 490** dubbelsidig med sugfot. Fästes lätt på bilrutan, fönster, kakel, plåt etc. Kan inställas i varje önskad vinkel. Storl. 6x9 cm. 1: 95




**Biltermometer Y 692**. Fint utförd med stomme av förnicklad mässing. Svart skala med vit gradering och röd visare. Facettslipat glas. Diam. 40 mm. Sugfot av plast. +70 -30. 3: 90



**Biltermometer U 91** som fästes på rutan med gummisugfot. Graderad +60 till -40. Diameter 37 mm. 2: 50




**Vattentemp-mätare Y 424**, för bilar. Graderad belyst skala från 40 till 100° C. Diam. 40 mm. Ca 125 cm lång, kopparflätad, flexibel kabel med skruvfäste för kylvattenslang. 6 el. 12 V. 24: 50



**Vattentemp-mätare Y 423**, för bilar, som föregående men med skala i diam. 52 mm och röd varningslampa vid 100° C. 6 el. 12 V. 32: -




**Oljetemp-mätare Y 438** för Volkswagen. Värme-kännaren utformad som oljemätsticka med 4,3 mtr ledning. Mätområde 0-120°. Diam. 52 mm. Med skalbelysning och varningssignal. 44: -  
**Hållare Y 442** för fästande av ovanstående oljetemp-mätare vid rattstäng. 4: 75




**Moto-meter Y 559**, fjärrtermometer för bilar. Samma som U 77 men med mätarhus av metall för montering å instrumentbrädan. Svart tavlå och förkromad glasing. Belyst skala och varningslampa, som tändes vid 0-gradig yttertemp. Mätarhusets diam. 60 mm. För 6 eller 12 V. Uppgiv önskad spänning. 48: -




**Solskärm Y 644** för Volkswagen modell 1957-59. Att montera på höger sida och i samma utförande som originalskärmen på vänster sida. 6: 90




**Bilkompass Y 691** av okrossbar plast på bottenplatta av förnicklad mässing. Vätskefylld. Fästes på vindrutan med sugfot. Längd med för 7 cm. 11: 75




**Taklampa T 1807** för bilar. Storlek 40x106 mm. Förnicklad. Med strömbrytare. Sockel S 8. (Passande lampor T 640-642.) 4: 40



**Askopp Y 566**, med magnetfäste bestående av 4 kraftiga magnetpoler på baksidan. Placeras var som helst i bilen. För träunderlag o. dyl. användes medföljande plåtbricka. Av kraftig aluminium. Brännlackerad. Storl. 70x35x30 mm. 4: 90



**Askopp Y 601** av plast och förnicklad mässing. Fasthålls med dubbel sugfot. Storl. 10x4 cm. 3: 75




**Blomvas Y 485** av plast med sugfot. Höjd 12 cm. 1: 25



**Blomvas Y 565** av vackert färgad plast med magnetfäste. Höjd 13,5 cm. 3: 30




**Klädhängare** att fästa på bilrutan. Förn. mäs-sing. Nr. Krokår Längd Pris  
Y 461. 2 6 cm 0: 80  
Y 462. 4 15 cm 1: 25



**Hängare U 628** med mycket bärkraftig sugfot av plast, diam. 55 mm. 0: 85

**Bilpapperskorg Y 723** tillverkad av polyten, m. justerbar upphängningskrok. 18x19 cm. 2: 95



**Besiktningsskylt**, oval. Y 253, aluminium. Pr st. 0: 25, duss. 2: 20  
Y 254, förn. mässing. Pr st. 0: 40, duss. 3: 50  
**Mopedskylt Y 432** av aluminium. Pr st. 0: 35, duss. 3: -


**Skattevitthållare Y 248** av plast. 0: 60




**S-plåt** med nationalitetsfärgerna. Aluminium-plåt i storl. 194x144 mm. Nr. Plåttjocklek Pr st.  
Y 170. 1 mm 1: 95  
Y 171. 0,5 mm 1: 60



**S-märke Y 431** i dekal-komaniutförande. Överföres direkt på bilkarossen fort, lätt och utan hjälpmedel. Beskrivning medföljer. Svart S på vit botten. Storlek 17x11 cm. Pr st. 0: 90, duss. 7: 20




**Skyddsplåt** för Volkswagen dörrhandtag. Med skruv (pass. 1959 o. tidigare). Nr. Mätområde  
Y 458, 0,2-2 kg/cm<sup>2</sup>  
Y 459, 0,5-3,5 kg/cm<sup>2</sup>  
Pr par  
Y 649 förkromad mässing 4: 75  
Y 650 eloxerad alum. 2: 90



**Avgasförlängare Y 716** av förkromad kraftig mässing Passar alla bilar med avgasrördiameter upp till 42 mm. Längd 20 cm. 5: 75




**Avgasförlängare Y 715** av förkromad mässing m. glasullinsats Passar alla Volkswagen personbilar fr.o.m. årsmodell -56. 7: 75




**Ändrör** för avgasrör. Kraftigt utförande av förkromad mässing.

Y 521 för 1" rör 4: 75  
Y 522 för 1 1/4" rör 5: -  
Y 523 för 1 1/2" rör 5: 25  
Y 524 för 1 3/8" rör 5: 40  
Y 525 för 1 3/4" rör 5: 60  
Y 526 rör VW (oval) 4: 90



Ändrör för PV 444. Y 527 för 1 1/4" rör 5: 25  
Y 528 för 1 1/2" rör 5: 50




**Avgasförlängare Y 714** av helt förkromad mässing med förstärkt undersida. Ställbar så att den passar alla rör mellan 1" -1 3/4". 10: 75




**Avgasrörförlängning Y 6**, snäckform. Rostfritt stål. Storlek 14x18 cm. Passar alla rördiam. 3: 50




**Tryckmätare Y 440** i klockform, graderad 0,5-3,5 kg/cm<sup>2</sup>. Diam. 50 mm. 1 läderfodral. 7: 50




**Tryckmätare Y 439** för lågtrycksdäck, 0,5-3 kg. Längd 12 cm. 1 läderfodral. 7: 25



**Korsnyckel Y 598** med hylsor 17, 19 och 22 mm samt 13/16". Passar till fälgmuttrarna på de flesta bilar. Ett oumbärligt verktyg vid ringbyte. Nyckellängd 38 cm. 8: 50



**Testverktyg Y 433** för bilar och mc bestående av ledningsprovare med lampa i handtaget samt sladd och klämma jämte tändstiftsprovare. Färvärras i plastetu. 5: 90




**Fälgsidor Y 611** för bilar. Flott utförda i kromglans-eloxerad lättmetall. Förhöjer vagnens utseende högst väsentligt. Rosta ej. Fasthålls genom navkapseln stumtätt och ljudlöst till fälgen och monteras på ett ögonblick. Lagerföras till följande märken: Volkswagen 15" och 16", PV 444 endast 15", Anglia 13", Opel Rekord och Olympia 13", Mercedes 180-190. Vid order uppgiv märke. Per sats om 4 st. 52: -






**Fälgsidor Y 622** modell TURBO i kromglanseloxerat utförande som föregående. Finnes till följande märken: Volkswagen 15", Anglia 13", Taurus 17M, Opel Olympia-Rekord, Volvo PV 444 och Amazon. Pr sats om 4 st. 54: -



**Gummiring**. Reservdel passande ovanstående fälgsidor (ej Opel). Y 685 för 13". Pr st. 1: 40  
Y 686 för 15". Pr st. 1: 50



**Säkerhetsbälte SAFE**, är av typ bröstbälte, försett med en enkel men absolut pålitlig lösansordning, som ger rätt inställning av bältet direkt vid påtagning. Kraftiga beslag av höglansförkromat stål. Ett bälte av alltigenom högsta kvalitet, godkänt av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. Uppgiv bilmarke. Y 719 för högermontage. Y 720 för vänstermontage. Pr st. 36: -









**Fensterfläkt Y 624** för bilens bakruta. Högvärdig precisionsmotor som fästes direkt på rutan m. sugfot och blir genom denna placering synnerligen effektiv. Även snö och is på rutans utsida smälter snabbt bort. Astadkommer inte det eljest vanliga obehagliga nackdraget för passagerarna i baksätet. Effektförbrukning endast 2 watt. Vikt 85 g. Vid ord. uppgiv spänning 6 eller 12 V. 17: 75



**Fensterfläkt Y 689.** Stabilt utförande med motoråpa av ljusgrå plast, sugfot av gummi som genom sin storlek, 85 mm, även tjänstgör som vanlig fot, kullad och ofarlig propeller av mjukplast. Strömsnål kvalitetsmotor med hållbara bronslager. En bra och effektiv fläkt som kan placeras var som helst i bilen. Höjd 18 cm. Propellerdiam. 15 cm. Finnes för 6 eller 12 V. 19: 50



**Bensinpump Y 516** »Hardi»-tryckpump. Arbetar med membransystem. Enkel att montera. För 6 eller 12 V. 69: 50



**Motor T 406** för 6 eller 12 volt lik- och växelström. Strömförbrukning 40 W. Pressgjutet motorhus med självsörjande lager. Storl. 7x11 cm. Vikt 1,2 kg. 23: —




**Bilmatta Y 451** av mönstrat, kraftigt och smidigt blått, grått eller grönt gummi. Storl. 35x50 cm. Pr st. 4: 75

**VW-mattor Y 452**, specialformade för framgolvet på Volkswagen. (För bakgolvet passar Y 451). Av rutat gummi i färgerna grönt, blått eller grått. Pr par 16: —

**Bilmatta Y 721** av rutat kraftigt gummi i slitstark kvalitet. Även lämplig som dörrmatta, badrums-matta m. m. Storl. 45x70 cm. 8: —




**Tanklock Y 718** av Hama's välkända tillverkning i förkromat utförande. Kraftigt, dyrkräftigt lås med 2 nycklar. Ett låsbart tanklock är en billig försäkring mot bensinstöld. Vid ord. uppgiv bilmärke. 14: 50




**Billås WASO**, ett synnerligen kraftigt och effektivt lås, som är mycket lättmonterat. Tillverkat av lackerat gjutgods samt försedd med dyrksäkert lås. 2 nycklar medföljer. Låsen är speciellt anpassade för olika bilars växel-spakskonstruktion. Nr Y 726 passande Opel Olympia, Caravan, Rekord. 64: —

Nr Y 727 passande Ford Anglia och Prefekt. Mod. 1959 och tidigare. 49: —


Nr Y 728 passande Volkswagen. 49: —




**Vindrutespolare Y 460** bestående av nippel med dubbelt munstycke, plastslang samt vätskebehållare av mjukplast. Pressas samman med handen så att vattnet sprutar ut. 3: 95




**Snöskyffel Y 609** är lätt och behändig att ha med i bilen vid vinterkörning. Bladet är av kraftig 2 mm aluminiumplåt 23x28 cm. Hela längden 80 cm. 8: 75



**Vindrutespolare Y 520.** Med helt fotmanövrerad matare som fästes osynligt i golvet under bilmattan. Vattenbehållaren rymmer 1 liter och monteras under motorhuven. Munstycket är ställbart för två vattenströlar. En till vardera vindrutetorkaren. En mycket effektiv spolare som passar alla bilmärken och är lätt att montera. 8: 50



**Vindrutespolare Y 710** av praktisk konstruktion. När pumpstängningen utdrages spännes mekanismen och vatten suges in i pumpen. En fjäder trycker sedan tillbaka kolven till utgångsläget och vatten pressas ut genom spridaren i ca 6 sek. Med vattenbehållare av polyetenplast rymmande 1,4 l, gummisläng och en dubbelspridare. 16: 75




**Pump Y 709** till vindrutepolare. För panelmontering i 10 mm hål. Behållaren 3x8 cm. 7: 75

**Spridare Y 708** med 2 munstycken. Fäste, expanderande gummipackning för 10 mm hål. 2: 75



**Vindrutespolare Y 651,** Se-Max, med stor, 1,4 ltr behållare av okrossbar polyetenplast och två dubbelspridare, som ger snabb rengöring av rutan. Kraftig fotpump för montering på durken ger högt vattentryck och ögonblicklig reaktion. Rostfria backventiler, strålmunstycken i förkromad mässing och överdimensionerade ledningar samt lätt montering gör Se-Max till en spolare i särklass. 24: —




**Vindrutespolare U 671** och fönstervätare. Allt i ett — spolare, tvättare och torkare. Bredd 15 cm. Oumbärlig för bilisten. 4: 50




**Isskrapa Y 572** av plast med imtorkare av gummi. 0: 60

**Isskrapa Y 599** och imtorkare av plast med upphängningssugfot. 0: 90




**Fensterputsare Y 683** kombinerad tvättvamp, avtorkare och skrapa. Längd 17 cm. 1: 95



**Imskydd Y 641, SUPER DEFROSTER-DEMISTER.** Består av en 35 cm. lång förkromad list med dold glödlampa och sugfötter, 3,6 m. kabel och separat strömbrytare. Enkel att montera och kan användas såväl i fram- som bakruta. Synnerligen effektiv. Strömförbrukning 16 watt. Finnes för 6, 12 eller 24 V. Uppgiv spänning. 7: 75

## Elektr. motorvärmare



**Motorvärmare** passande alla vattenkylda bilmotorer med kylarsystem på upp till 16 liter. Inga mera svåra och motorfördrivande kallstarter. Den är lätt att montera och är försedd med utbytbar smältsäkring. S-märkt och godkänd av brandmyndigheterna. Nr Effekt Kylsystem Y 580. 150 W 4—6 liter Y 581. 300 W 6—8 liter Y 582. 450 W 8—12 liter Y 583. 700 W 12—16 liter Finnes för 127 eller 220 V. 49: —

**Säkringar Y 621** för motorvärmare Y 580—583. Pr 2 st. 0: 80

**Motorvärmare** lika föregående men för större motorer. Pris 72: —

**Y 659,** 1000 watt för 15—22 l kylsystem.  
**Y 660,** 1500 watt för över 22 l kylsystem.



**Bilkamin KATALYT.** Håller bilen angenämt varm såväl under gång som vid stillastående. Garanterat riskfri. Utvecklar ingen rök eller skadlig gas. Brinner utan låga. Godkänd av Sprängämnesinspektionen för användning i eldfarliga lokaler. Med en fyllning vitt blyfri katalytbensin brinner kaminen ca 24 timmar och kräver händer ingen tillsyn. Även idealisk värmeälla för motorn. Nr Y 501, rymd 0,6 l bensin, för mindre personbilar. Höjd 22 cm, diam. 14 cm. 28: —

Nr Y 504, rymd 1,5 l bensin. Värmeeffekt för större bilar. Höjd 25 cm, diam. 21 cm. 66: —

**Glödkudde i reserv.** Y 502 passar Y 501. 12: 50  
Y 618 passar Y 504. 26: —




**EL-RAKA ER I BILEN!** Omformare T 950 för drift av elektrisk rakapparat från bilbatteri. Finnes för 6, 12 eller 24 V och lämnar 220 V—30 W växelström som passar alla rakapparater. 34: 50




**Omformare** med inbyggd vibrator och transformator. Båda typerna är delvis störningskyddade och passar för drift av mindre radiomottagare, elektr. rakapparater och andra mindre apparater för växelström. Anslutes till 6 eller 12 V bilbatteri och avger 220 V växelström. Kapslade i lackerat plåthölje. Dimensioner: 12x11x7 cm. Vikt 1,6 kg. Nr T 791, sek. 220 volt 15 W. 62: —  
Nr T 792, sek. 220 volt 25 W. 95: —

## För Volkswagen



**Motorvärmare Y 584** för Volkswagen, 160 W, 220 V. Marknadens effektivaste och mest driftekonomiska motorvärmare genom att elementslingan har direkt kontakt med oljan i oljeträget. Patentsökt konstruktion. Mycket lätt att montera själv. S-märkt o. godkänd av brandmyndigheterna. Specialsil medföljer. 47: —



**Kupévärmare Y 657** för bilar. 450 W, 220 V. Med termostat varigenom inkopplingen automatiskt anpassas efter temperaturen. Användes under natten eller någon timme före bilfärd och håller rutorna klara samt bilen behagligt varm invändigt före starten. Kan även användas inomhus som vanlig elektrisk kamin. S-märkt och godkänd av brandmyndigheterna. Mått: 45x15x11 cm. 60: —



**Elkastrull U 70** för bilen och båten. Medan Ni kör kokar den kaffet eller maten. Den rymmer 2 liter, varav 3/4 liter i lös insats så att den kan värma två skilda maträtter samtidigt. Håller maten varm ca en timme efter urkopplingen. Strömförbrukningen är 120 watt, ungefär vad strålkastarna förbrukar. Finnes för 6, 12 eller 24 volt. Levereras med 90 cm gummikabel och påmonterad stickpropp T 82. 46: —

**Bensintank** av kraftig plåt ugnslackerad. Bör höra till utrustningen i varje bil. Y 386 och Y 387 är försedd med utdragbar rörpip, enligt bilden. Y 563 5,7 liters. 12: —  
Y 564 11 > 15: —  
Y 386 5 > 16: 25  
Y 387 .10 > 19: 75

**Reservelement U 453** passande ovanstående elkastrull. 120 watt. 6, 12 eller 24 volt. 3: 95



**Biltvättborste Y 642.** Helt av etenplast, även slangfästet, som passar såväl 1/2" som 3/4" slang. Prima tagelborst. En liten och lätt borste för bekväm biltvätt. Hela längden 31 cm. 8: 50




**Biltvättborste Y 2** av kraftig halvhård plast och med prima borst. Slangfäste av mässing passande både 1/2" o. 3/4" slang. Borsten kan skrivas bort och skaffet användas som sprutmunstycke. 14: 75




**Polborste Y 643.** Praktisk special-stålborste för rengöring av polsko och poler på bilbatterier. 2: 50





**Biltvättborste Y 687, CARFLEX COMBI.** Patentskött nyhet för bilen. En elegant, lätt och bra borste med borst som ej repar. Stomme av mjukplast m. löstagbart handtag och slangnippel för både 1/2" och 3/4" slang. Bästa resultatet vid biltvätt erhålls om man först använder borste och sedan svamp. Med ett enkelt grepp löstas borst-huvudet för anslutning av biltvättssvampen. Längd med handtag utom nippel 26 cm. 10: 50

**Biltvättssvamp Y 688, CARFLEX COMBI,** för användning i samband med tvättborsten Y 687. Storlek 7x8x17 cm. 2: 90



**Sämskskinn K 383,** extra prima. Används vid målning, putsning, biltvätt m. m. Levereras i följande storlekar: 22x25 1: 40, 32x35 3: 95, 40x42 6: 50, 43x45 7: 50, 50x53 10: 50



**Polervante K 577, »Auto-fix»** av lammskinn. Repar ej lackeringen. 3: —



**Dammvippa Y 494** av yvig, långhärligt skinn. Mycket effektiv och praktisk för dammtorkning av bilen. Absolut oskadlig för lackeringen. Längd 42 cm. 8: —



**Bilborste Y 574** med nylonborst och skافت av lövträ. Bör finnas i varje bil. Längd 26 cm. 1: 65



**Polerborste Y 573.** Av mjukt och yvigt garn med dammabsorberande impregnering. Endast med en lätt borstning på damm eller torr smuts rengöres och poleras bilen utan repor i lacken. Mycket användbar även till möbler. Längd med handtag 36 cm. 4: 75




**Bilshampo Y 661** gör biltvätten snabb och lätt. Ökar lackeringens hållbarhet och är rostskyddande. En flaska räcker till 20 tvättningar. 1: 75

**Eldsläckare U 540** för snabbsläckning av bensin-, olje-, rödsprit- och fotogenbränder. Den är särskilt lämplig att användas i båten, bilen, laboratoriet, verkstaden m. m. Plåtburken innehåller gas av freontyp som sprutar, endast genom ett tryck på knappen, en ca 2 mtr lång stråle mot eldhärden. 11: 50



**Kylartätning Y 517 »Fix»** lagar snabbt läckande kylare. Angriper ej metaller. Burk för 10 liter vatten. 2: 25

**Flytande packning Y 620 AKMISIT.** Målas på metalltytor som skall tätas mot varandra, motorblock o. dyl. Torkar snabbt till en effektiv och värmebeständig packning. 100 g. 3: 90



**Packningsciment Y 639 ROMAC.** För erhållande av vätske- och gastäta förbindningar på öngmaskiner, förbränningsmotorer o. dyl. Tub med 20 kbc. 1: 25



**Biltejp Y 707.** Självhäftande tätningsslist av svart cellgummi, 12x4 mm. Förpackning med 3 m. 2: 95



**Självsprutande preparat i Aerosolförpackning,** den arbetande förpackningen. Stålburkar med gas under högt tryck, som vid ett tryck på en knapp, till sista droppen sprutar ur preparatet ytterst finfördelat, som en dimstråle. Kan användas i etapper och lagras obegränsat.


**Autovax, Y 209,** 600 g burk. Härmed sprutvaxar och blankar man bilen på 15–20 min. utan besvär, och vagnen är perfekt vaxad, blänkande och effektivt skyddad mot sol och regn. 9: 50

**Kromskydd Y 210,** 300 g burk. Ger en glänsande, genomskinlig, vattenfrånstötande, elastisk skyddshinna för bilens krom, men även för polerad prydnadsmässing, kartor, ritningar, bokomslag m. m. 7: 50

**Rostlösande olja Y 211,** 600 g burk. Tränger in överallt och löser effektivt upp rosten och skyddar mot nya rostangrepp. 8: 75

**Chassilack Y 212,** svart, 600 g burk. Härmed kan ni själv underbehandla bilen och skydda den mot rost och frätande ämnen, och öka dess värde och livslängd. 11: —


**Impregneringsolja Y 213,** 600 g burk. Gör pressningar, tätt, sufletter m. m. fullkomligt vattentäta. 9: 50



**Kromglans Y 610, AUTOSOL,** för putsning och polering av förkromade och blanka metalltytor och är effektivt för borttagning av rost. Isolerar och konserverar den polerade ytan. I tuber 150x25 mm. 2: 75

**Bilvax Y 608, AUTOSOL.** Tillverkad av yppersta råvaror. Utfyller sprickor och porer i lacken, som härigenom bibehåller glans och lyster mycket längre. I plåtburkar om 100x25 mm. 4: 25


**Kromskyddsfett Y 607, AUTOSOL.** Ett hudtunt och osynligt överdrag av detta fett skyddar alla metaller mot rostbildning. I plåtburkar om 65x18 mm. 1: 95



**Kromputtsvamp Y 215.** Ett överlägset hjälpmedel för putsning av nedmatade eller rostiga kromtytor. Kromets ursprungliga glans poleras fram utan repor och med ett minimum av arbete. Bruksanvisning medföljer. 2: 95




**Tältimpregnering U 55,** räcker till 3 kvm yta. Ööverträffat impregneringsmedel för tält, sportkläder, pressningar och dyl. Burk om 1 liter. 4: 75




**Båtratt M 863 i elegant modell** av gjuten lättmetall, lackerad benvit. Diam. 34 cm. Med kuggkrans passande cykelkedja. 29: 75

**Båtratt M 864** lika föregående, men med wireulle istället för kuggkrans. 29: 50



**Båtpump Y 690,** helt av plast. Inga metalldelar som kärver eller rostar. Okrossbar. Lätt i vikt och flyter på vatten. Tål bensin, olja och kemikalier och är därför mångsidigt användbar. Färg: gul m. svart kolvstång. Rördimension: 4x60 cm. Slangnippel för 5/8" slang. 14: 25

**Slang N 74** av plast, 5/8". Pr m. 1: 40



**Högtryckssmörjsprutor** av förstklassig svensk tillverkning. Smörjtryck 300 atm. Ytbehandling s. k. vapenfinish.

**Nr Y 30,** i revolvermodell med tråhandtag. Volym 250 kbc. Längd 310 mm, diam. 45 mm. 6: 25

**Nr Y 31.** Backventilkonstruktion hos denna typ ökar per pumpsdrag avgiven fettkvantitet genom att förhindra åter-sug av fett i högtryckscylindern. Längd 210 mm, diam. 45 mm. 9: 30

**Nr Y 32,** liten typ men fullt effektiv och passande för mc och mindre maskiner. Storl. 200x30 mm. Smörjtryck 400 atm. 5: 95



**Munstycken till ovanstående smörjsprutor.**

**Nr Y 33** trattformat, passande till Y 32. 1: 30

**Nr Y 35** dito passande till Y 30 och Y 31. 1: 35

**Nr Y 36** spetsformat, passande till Y 32. 1: 40

**Nr Y 38** dito, passande till Y 30 och Y 31. 1: 45




**Smörjnippel** med fjäderande kulventil för trycksmörjning. 1/8" eller 1/4" gasgång.

Nr	Typ	Gång	Pr.st.
Y 102.	Rak	1/8"	0: 25
Y 103.	45°	1/8"	0: 40
Y 104.	90°	1/8"	0: 40
Y 105.	Rak	1/4"	0: 45
Y 106.	90°	1/4"	0: 50



**Smörjnippel** med fjäderande kulventil för trycksmörjning. Med gasgång, utom Y 22 och Y 25.

Nr	Typ	Gång	Pr.st.	Y 25.	Rak SAE	1/4"	0: 25		
Y 22.	Rak	6x1 mm	0: 25	Y 26.	Rak	1/8"	0: 25		
Y 23.	45°	lub.	1/8"	0: 35	Y 27.	Rak	hydr. 1/8"	0: 30	
Y 24.	90°	lub.	1/8"	0: 30	Y 28.	45°	hydr. 1/8"	0: 35	
Y 25.	90°	lub.	1/8"	0: 30	Y 29.	90°	hydr. 1/8"	0: 35	
Y 26.	90°	lub.	1/4"	0: 35	Y 29.	Rak	lub.	1/4"	0: 35



**Högtryckssmörjspruta Y 727** med hävstång och extra stor inslagskraft. Behållarens storlek 5,7x26 cm. Med hydr. munstycke. 18: 50

**Högtrycksslang Y 725** med gänga passande ovanstående smörjspruta. Längd 30 cm. 11: 25




**Oljespruta Y 39** av stål i gediget utförande. Magasinsvolym 260 kbc. m. Ytbehandling i s. k. vapenfinish. Med 2 spetsar av mässing, 17 och 6 cm. Storlek utom spets och handtag 45x240 mm. 7: 75




**Tanklock** av mässing med flänsfäste. Y 196. 30 mm diam. 3: 40, Y 197. 40 mm diam. 4: 95



**Luftventil Nr Y 225** för hydroforer m. m. 1/8" rörgång. 7: 10




**Behållare K 1332, PRIMUS,** för sprit, fotogen eller bensin. Komplet med pump, påfyllningsventil och manometer för upp till 3 kg/cm<sup>2</sup>. Helt i kraftig, förnicklad mässing. Rymd 3 liter. Höjd med handtag 35 cm. Lämplig för tillverkning av blåslampa för stora värmebehov, till lättmetallgjutning etc. Brännare enheter finnes icke till dessa behållare. Restparti. 24: —



**Slangkopplingar** av mässing med 3/8" rörgång samt en eller två 5/8" slangfästen.

Utan kran. Y 298. Typ A Prs 1: 50, Y 299. Typ B Prs 2: 20, Y 300. Typ C Prs 2: 30

Med avstängningskran. Y 223. Typ D Prs 3: —, Y 301. Typ E Prs 3: 30, Y 302. Typ F Prs 3: 40



**Trevägskran,** helt av mässing med gasgång 1/8" tapp och två lika lödfria röranslutningar. Nr. Rördiam. Prs. Y 151. 3/16" 8: 50, Y 152. 1/4" 8: 60, Y 153. 5/16" 8: 70



**Knopp,** av massiv svart bakelit med gängat hål. För växelspakar, manöverarmar o. dyl.

Diam.	Gäng	Prs	pr	
Nr	mm	W"	st. duss.	
Y 493.	20	1/4	0: 30	3: —
Y 228.	25	1/4	0: 35	3: 60
Y 176.	30	5/16	0: 50	4: 80
Y 177.	35	3/8	0: 55	5: 40
Y 229.	40	3/8	0: 80	7: 80
Y 178.	45	1/2	0: 85	8: 20
Y 304.	45	M10	0: 75	7: 20



**Rattar** av svart finpolerad bakelit i kraftigt utförande.

**Nr M 989.** Diam. 85 mm med 3/8" fyrkantigt hål. Pris pr st. 1: 75

**Nr M 990.** Diam. 100 mm med 1/2" runt hål. 2: 15

**Nr M 154.** Diam. 200 mm med 3/4" hål. 6: 75

**Nr M 155.** Diam. 200 mm, med 3/4" hål. Med vev. Pr st. 11: 75



**Ratt K 1372** av metall, diam. 2 3/4" med 1/2" spinndel. Pr st. 3: 95



**Slanglämror** av galv. bandstål med spännskruv. Nr. Vid. Prst. Y 703. 3/4-1" 0: 55, Y 704. 1 1/2-2" 0: 65, Y 705. 2 1/2-3" 0: 75, Y 706. 3 1/2-4" 0: 85




**Slangklämma Y 145,** av kadmierat järn. Praktiskt typ, som passar alla slangar upp till 10 cm diameter. Pr st. 0: 20, duss. 1: 80




**Slang N 73** för bilvärmeledning. Rött räfflat gummi med 2 kordinlägg. Inre diam. 1/2" 3/8" Pr m. 2: — 2: 20



**LÖDFRIA Rörkopplingar**, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskrivas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverkas helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.




Nr	Rördiam.	Prst.	128-135	136-143
Y 117.	1/8"	0: 90	Tapp med 1/8" gasgång.	
Y 118.	3/16"	0: 95	Nr Rördiam.	
Y 119.	1/4"	1: —	Y 128.	1/8"
Y 120.	5/16"	1: 15	Y 129.	3/16"
Y 121.	1/4-5/16"	1: 30	Y 130.	1/4"
Y 122.	3/8"	1: 40	Y 131.	5/16"
Y 123.	1/8"	1: 95	Y 132.	3/8"
Y 124.	3/16"	2: 10	Tapp med 1/4" gasgång.	
Y 125.	1/4"	2: 50	Nr Rördiam.	
Y 126.	5/16"	2: 60	Y 133.	1/4"
Y 127.	3/8"	2: 70	Y 134.	5/16"
			Y 135.	3/8"



Nr	För rördiam.	Prst.	206-350	202-205
Y 206.	1/8"-1/8"	0: 60	Rörkopplingar av mäs-	
Y 207.	1/8"-1/8"	0: 60	gång gasgång.	
Y 208.	1/4"-1/4"	1: —	Nr För rördiam.	
Y 209.	3/8"-3/8"	1: 40	Y 136.	1/8"
Y 210.	1/8"-1/4"	0: 50	Y 137.	3/16"
Y 211.	1/8"-3/8"	0: 55	Y 138.	1/4"
Y 212.	1/4"-3/8"	0: 65	Y 139.	5/16"
Y 213.	3/8"-1/2"	0: 90	Y 140.	3/8"




Nr	Gasg.	Rör	Pris
Y 288.	1/8"	1/8"	0: 80
Y 289.	1/8"	3/16"	0: 85
Y 290.	1/8"	1/4"	0: 90
Y 291.	1/8"	5/16"	0: 95
Y 284.	1/8"	3/8"	1: 30
Y 285.	1/4"	1/4"	1: —
Y 286.	1/4"	5/16"	1: 25
Y 287.	1/4"	3/8"	1: 50



Nr	Gasg.	Rör	Pris
Y 198.	1/8"	gasg.	0: 80
Y 199.	1/4"	gasg.	0: 95



T-rör Nr Y 329 av mäs-  
sing för 1/4"-rör. Längd  
30 mm. 1: —

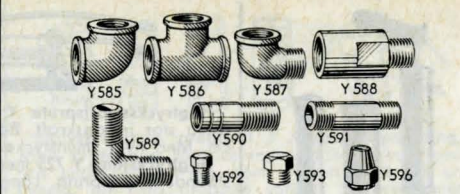

Nr	Y	Prst.	Pris
Y 585.	3/8"	0: 70	
Y 586.	3/8"	0: 70	
Y 587.	3/8"	0: 70	
Y 588.	3/8-1/2"	1: 35	
Y 589.	3/8"	1: 30	




**Spiralfjäder U 913** av  
galv. ståltråd. Längd 13  
cm. Diam. 22 mm.  
Pris 0: 50, duss. 4: 80

**Fjäder U 388** av galva-  
niserad ståltråd. Längd  
430 mm, diam. 22 mm,  
går att utdraga till ca  
125 cm längd. Lämplig  
som stängare av grindar,  
portar, dörrar m. m. 1: 20



**Sortimentsats M 585**, in-  
nehåller 50-75 st. olika  
delar såsom skruvar,  
muttrar, brickor, nitar,  
fjäder, bultar m. m. En  
enda detalj kan vara  
värd hela satsen.  
Pris pr sats 1: 50



**Kupolmutter M 194** av  
järn, förnicklad.  
Gänga Prst. Pr. duss.  
M 4 0: 06 0: 55  
M 5 0: 07 0: 58  
M 6 0: 08 0: 65  
M 8 0: 09 0: 75  
M 10 0: 12 1: 10  
M 12 0: 15 1: 40

**Vingmutter M 193** av  
blankt järn.  
Gänga Prst. Pr. duss.  
M 3 0: 07 0: 60  
M 4 0: 08 0: 65  
M 5 0: 09 0: 70  
M 6 0: 12 0: 95  
M 8 0: 18 1: 60  
M 10 0: 28 2: 50  
M 12 0: 40 3: 80

**Sats M 111** består av 25  
st. sorterade av M 96,  
M 97 och M 98. 1: 30



**Vingmutter M 192** av  
pol. mässing.  
Gänga Prst. Pr. duss.  
M 3 0: 12 1: —  
M 4 0: 14 1: 10  
M 5 0: 15 1: 30  
M 6 0: 20 1: 90  
M 8 0: 40 3: 80  
M 10 0: 65 6: 20  
M 12 1: — 9: 80



**INSEX-skruv** med cy-  
lindriska huvuden och 6-  
kanthål. Seghårdade,  
brothållfasthet 100 kg/  
kvmm. Skruvlängden räknas  
utom huvud. Samliga  
med mm-gänga.  
Nr Gänga Längd Pris  
M 91. 6 mm. 16 mm. 0: 25  
M 91. 6 mm. 22 mm. 0: 30  
M 92. 8 mm. 16 mm. 0: 40  
M 92. 8 mm. 22 mm. 0: 45  
M 92. 8 mm. 40 mm. 0: 50  
M 92. 8 mm. 50 mm. 0: 55  
M 93. 10 mm. 22 mm. 0: 55  
M 93. 10 mm. 40 mm. 0: 60  
M 93. 10 mm. 50 mm. 0: 65  
M 94. 12 mm. 40 mm. 0: 75  
M 94. 12 mm. 50 mm. 0: 80

**Sexkantnycklar M 95**  
av stål, för insexskruvar.  
Passar mm-gäng:  
Pr st.: 0: 30  
8 10 12 14  
0: 45 0: 90 1: 35 1: 90



**Kupolmutter M 194** av  
järn, förnicklad.  
Gänga Prst. Pr. duss.  
M 4 0: 06 0: 55  
M 5 0: 07 0: 58  
M 6 0: 08 0: 65  
M 8 0: 09 0: 75  
M 10 0: 12 1: 10  
M 12 0: 15 1: 40


**Vingmutter M 193** av  
blankt järn.  
Gänga Prst. Pr. duss.  
M 3 0: 07 0: 60  
M 4 0: 08 0: 65  
M 5 0: 09 0: 70  
M 6 0: 12 0: 95  
M 8 0: 18 1: 60  
M 10 0: 28 2: 50  
M 12 0: 40 3: 80

**Sats M 111** består av 25  
st. sorterade av M 96,  
M 97 och M 98. 1: 30

**Vingmutter M 192** av  
pol. mässing.  
Gänga Prst. Pr. duss.  
M 3 0: 12 1: —  
M 4 0: 14 1: 10  
M 5 0: 15 1: 30  
M 6 0: 20 1: 90  
M 8 0: 40 3: 80  
M 10 0: 65 6: 20  
M 12 1: — 9: 80




**Vingmutter M 360** av  
järn. Pressade, galv.  
Gänga Prst. Pr. duss.  
1/8" 0: 06 0: 50  
3/16" 0: 08 0: 60  
1/4" 0: 10 0: 80  
5/16" 0: 14 1: 10  
3/8" 0: 16 1: 40  
1/2" 0: 28 2: 60



**Vingskruv M 507** av järn.  
Gängaxlängd i mm. Pris  
pr st.  
M 4x10 M 5x10 M 6x10  
0: 18 0: 20 0: 22  
M 4x15 M 5x15 M 6x15  
0: 20 0: 22 0: 23

**Skruv M 515** av blankt  
järn med linsformat  
huvud. Gängaxlängd i mm.  
Pris pr 100 st.  
M 3x5 M 3x10 M 3x15  
0: 90 0: 95 1: 05  
M 4x6 M 4x12 M 4x18  
1: 15 1: 30 1: 45  
M 5x10 M 5x15 M 5x20  
1: 95 2: 15 2: 40  
M 5x25 M 6x15 M 6x20  
2: 55 2: 90 3: 20  
M 6x30  
3: 85




**Kordongmutter M 501** av  
automatstål. Pris pr st.  
och dussin:  
M 3 M 4 M 5 M 6  
0: 15 0: 20 0: 32 0: 45  
0: 90 1: 40 2: 65 4: 30


**Kordongmutter M 502** av  
automatstål. Pris pr st.  
och dussin:  
M 3 M 4 M 5 M 6  
0: 12 0: 15 0: 25 0: 32  
0: 75 0: 95 1: 85 2: 60

**Sexkantmutter M 503** av  
automatstål. M 3-M 8,  
pris pr dussin. M 10-M 20  
pris pr st. och dussin.  
M 3 M 4 M 5 M 6 M 8  
0: 20 0: 22 0: 27 0: 32 0: 68  
M 10 M 12 M 16 M 20  
0: 15 0: 20 0: 35 0: 65  
1: — 1: 35 2: 70 5: 35

**Sexkantmutter M 504** av  
mässing. Pris pr dussin:  
M 3 M 4 M 5 M 6  
0: 22 0: 25 0: 40 0: 55  
M 8 M 10 M 12  
1: 15 2: — 2: 80



**Stenskriv M 508** av stål  
m. mutter. Gängaxlängd  
i mm. Pris pr st.  
M 6x60 M 8x60 M 10x80  
0: 22 0: 25 0: 35  
M 12x100 M 16x120  
0: 45 0: 85




**Skruvstift M 511** av järn,  
med träskruv i ena änden  
och M-gäng i den andra.  
Hela längden x M-gäng i  
mm. Pris pr duss.  
M 4x30 M 5x40 M 6x50  
0: 50 0: 65 0: 90  
M 8x60 M 10x80  
1: 40 2: 55

**Bult M 512** av blankt  
järn, kullrigt huvud med  
näsa. Gängaxlängd i mm.  
Pris pr duss. med mutter  
och bricka.  
M 6x30 M 6x50 M 6x70  
1: 10 1: 25 1: 30  
M 6x100 M 8x50 M 8x100  
1: 70 1: 60 2: 40



**Bult M 509** med fyrkant-  
ansats, av järn. Rundvalst  
huvud. Gängaxlängd i  
mm. Utan mutter. Pris  
pr duss.  
M 4x15 M 4x30 M 5x20  
0: 35 0: 40 0: 38  
M 5x40 M 6x25 M 6x50  
0: 50 0: 55 0: 75  
M 8x30 M 8x60 M 10x30  
0: 85 1: 25 1: 30  
M 10x80  
2: 20

**Fyrkantmutter M 510** av  
järn, för bult M 509. Pris  
pr duss.  
M 4 M 5 M 6 M 8 M 10  
0: 22 0: 25 0: 28 0: 48 0: 70



**Brickor M 505** med fa-  
sade kanter, av järn.  
Håldiam. mm: 3,2  
Pr. duss.: 0: 17  
4,3 5,3 6,4 8,4  
0: 18 0: 20 0: 23 0: 27  
10,5 13,0 17,0 21,0  
0: 45 0: 60 0: 90 1: 50

**Förbindningsmuff M 513** av  
järn, med innergänga.  
Pris pr st. och dussin.  
M 4 M 5 M 6 M 8  
0: 20 0: 22 0: 25 0: 38  
1: 50 1: 60 1: 75 2: 95

**Inslagsmutter M 514** av  
järn, med innergänga.  
Pris pr st. och dussin.  
M 4 M 5 M 6 M 8 M 10  
0: 25 0: 27 0: 28 0: 35 0: 40  
1: 90 2: 05 2: 15 2: 75 2: 95

**Stopskriv**, typ SSS,  
hårdade, med spets.  
Nr Gäng Längd Pr. ds.  
M 85. 1/4" 8 mm 0: 80  
M 86. 5/16" 12 mm 1: 55  
M 87. 3/8" 16 mm 1: 90  
M 88. M3 5 mm 0: 60  
M 89. M4 6 mm 0: 65  
M 90. M5 8 mm 0: 70  
M 133. M6 12 mm 0: 90  
M 134. M8 12 mm 1: 55



**E. Järnskruv** med kull-  
rigt huvud. Withworths  
gäng. Längd i mm och  
pris pr 25 st.:  
Nr M 954. 1/8" W. 5  
6 10 14 22  
0: 38 0: 38 0: 40 0: 42  
Nr M 955. 5/32" W. 22  
6 10 14 22  
0: 42 0: 43 0: 45 0: 50  
Nr M 956. 3/16" W. 22  
6 10 14 22  
0: 45 0: 48 0: 50 0: 58  
Nr M 957. 1/4" W. 38  
8 12 19 38  
0: 58 0: 60 0: 65 0: 90

**Järnskruv Nr M 958.**  
Kullrigt huvud. Sl-mm  
gänga. Måttstiffrorna an-  
ge: längd/diam. Pris  
pr 25 st.:  
6/3 10/3 14/3 22/3  
0: 38 0: 40 0: 40 0: 42  
6/4 10/4 14/4 22/4  
0: 42 0: 43 0: 45 0: 50  
6/5 10/5 14/5 22/5  
0: 46 0: 48 0: 52 0: 60  
8/6 12/6 19/6 40/6  
0: 58 0: 60 0: 65 0: 95

**F. Mutter**, 6-kant, järn.  
M 962, Withworthsgäng.  
Gängdiam.: 1/8  
Pris pr 25 st.: 0: 30  
5/32 3/16 1/4 5/16  
0: 35 0: 52 0: 65 0: 90

**G. Brickor M 964.**  
Blanka underläggsbrickor,  
järn.  
Håldiameter mm.: 3  
Pris pr 50 st.: 0: 30  
4 5 6 8  
0: 32 0: 50 0: 75 0: 90

**SATSER**  
skruvar, muttrar och brik-  
kor i sats. Pr sats 0: 85

**Skruvsats M 981**, ca 50  
st. sorterade skruvar med  
W-gäng.

**Skruvsats M 982**, ca 50  
st. sorterade skruvar med  
Sl-gäng.

**Muttersats M 983**, ca 50  
st. sorterade muttrar med  
W-gäng.

**Muttersats M 984**, ca 50  
st. sorterade muttrar med  
Sl-gäng.

**Bricksats M 985**, ca 100  
st. sorterade brickor.

**Skruv T 414** med mm-  
gäng, förnicklad, med en  
mutter, kullrigt försänkt  
huvud. Diam. 3 mm.  
Längd mm. Pris pr duss.  
10 15 20 25 30  
0: 35 0: 38 0: 40 0: 44 0: 48

**Skruvbrickor M 51**, förn.  
Plana underläggsbrickor  
för kf-skruv. Pr duss. 0: 20



**A. Rörnit M 945** mäs-  
sing, borrad. Diam. 3,6. Huvud-  
diam. 9 mm.  
Längd mm: 5  
Pr 25 st.: 0: 55  
8 11 14 19  
0: 58 0: 62 0: 67 0: 75

**A. Rörnit M 946** alumin.,  
borrad. Diam. 4,8, huvud-  
diam. 9 mm.  
Längd mm: 8 11  
Pr 25st.: 0: 52 0: 62

**A. Rörnit M 947** järn, bor-  
rad, förkoppr. Diam. 3,7,  
huvuddiam. 8 mm.  
Längd mm.: 6 10 16  
Pr 25st.: 0: 35 0: 40 0: 45

**B. Tvåspetsnit M 948** mäs-  
sing, diam. 3,6, huvud-  
diam. 7,4 mm.  
Längd mm: 8 11 14  
Pr 25 st.: 0: 50 0: 55 0: 62

**B. Tvåspetsnit M 949** järn,  
förkoppr., diam. 3,8, hu-  
vuddiam. 8 mm.  
Längd mm: 6  
Pr 100 st.: 0: 70

**M 950-952 M 951-953**  
0: 70 0: 80 0: 90 1: 10

**M 952 Aluminiumnit C.**  
**M 953 Järnnit, typ C.**  
**M 950 Aluminiumnit D.**  
**M 951 Järnnit, typ D.**  
Längd x diam. i mm. Pris  
pr 100 st.: 0: 45 0: 45  
3x1,5 0: 48 0: 45  
5x1,5 0: 48 0: 48  
10x1,5 0: 52 0: 56  
3x2 0: 45 0: 45  
5x2 0: 48 0: 48  
10x2 0: 55 0: 55  
5x3 0: 52 0: 55  
10x3 0: 58 0: 65  
16x3 0: 75 0: 80  
10x4 0: 90 0: 75  
16x4 1: 10 0: 90  
20x4 1: 25 1: —  
16x5 1: 60 1: 20  
20x5 1: 90 1: 35  
12x6 2: 25 1: 70  
20x6 2: 90 2: 15

Vid order uppgiv längd,  
diam. och nummer, t. ex.  
100 st. Nit 20x5 M 952.


**Nitsats M 977**, rörnitar  
50 st. sorterade M 945-  
947. Pris pr sats 0: 95

**Nitsats M 978**, tvåspets-  
nitar 50 st. sorterade M  
948-949. Pris pr sats 0: 85

**Nitsats M 979**, alumi-  
niumnitar 100 st. sorterade  
M 950 och 952. Pris pr sats 0: 85

**Nitsats M 980**, järnnitar  
100 st. sorterade M 951  
och M 953. Pris pr sats 0: 70






**Träskruvsatser** som består av ca 50 st. träskruv av mässing i olika grovlek och längder. Skruv M 528 och M 529 äro förnicklade.


Nr	Längd	Huv.	Pris
M 523	1/4"-3/4"	Fl.	1:—
M 524	1"-2"	Fl.	2: 35
M 526	1/4"-3/4"	K.	1: 45
M 527	1"-2"	K.	2: 95
M 528	3/8"-3/4"	K.F.	1: 55
M 529	1"-2"	K.F.	2: 95

**Träskruvsats M 485** består av ca 50 st. sort. träskruv 5/8"-1", av järn, förn. och galv., med rund, flata och kulr. huvud. Pr sats 0: 85




**Plast-plugg M 274** är en expanderande skruvplugg av elastiskt material som ger ett fast och pålitligt grepp. Längd för skruv

tum	Nr	St.	Duss.
1	4-9	0: 08	0: 65
1 1/4	4-9	0: 10	0: 70
2	9-15	0: 15	1: 40



**Stålpiksats M 322** består av 50 st. sorterade stålpisk från 16 mm-60 mm längd. 0: 85



**Spiksats M 125.** Innehåller ca 200 st. sorterad nubbs och småspik. Pris pr sats 0: 55



**Nitsats M 797.** Ett sortiment med ca 150 st. aluminiumnitar i olika storlekar. Pris pr sats 0: 70



**Aluminiumplåt M 992**

Storlek	Tjocklek	Pris
20x20 cm.	0,50 mm.	0: 85
25x50 cm.	0,50 mm.	1: 90
20x20 cm.	1,00 mm.	1: 50
25x50 cm.	1,00 mm.	3: 15
20x20 cm.	1,50 mm.	2: 20
25x50 cm.	1,50 mm.	4: 50
20x20 cm.	2,00 mm.	2: 35
25x50 cm.	2,00 mm.	5: 50

**Mässingplåt M 993, halvård.**

Storlek	Tjocklek	Pris
15x20 cm.	0,20 mm.	0: 85
30x40 cm.	0,20 mm.	2: 40
15x20 cm.	0,30 mm.	1: 25
30x40 cm.	0,30 mm.	3: 35
15x20 cm.	0,50 mm.	1: 85
30x40 cm.	0,50 mm.	4: 95
10x20 cm.	1,00 mm.	2: 65
20x30 cm.	1,00 mm.	4: 85
10x20 cm.	1,50 mm.	3: 60
20x30 cm.	1,50 mm.	7: 25

**Mässingstång M 994, rund.** Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm utom 2 och 3 mm som säljes i 100 cm längder.

2	3	5	6	10 mm
0:50	0:80	0:95	1:50	3:95

**Mässingstång M 996, fyrkantig.** Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm.

4	5	6	8	10 mm
0:78	1:15	1:65	2:25	2:95

**Mässingsrör M 995** med godstjocklek 0,25 mm. Ytterdiameter i mm. Säljes i längder om 50 cm utom 2 och 3 mm som säljes i 100 cm längder. Pris pr st.

2	3	5	6	10 mm
0:75	0:95	0:45	0:55	1:25




**Silverstål SANDVIKS 20.** Användes vid tillverkning av diverse finmekaniska detaljer, såsom: Axlar, tappar, skruvar o. andra smådelar. Levereras i 50 cm längder.

Nr	Diam.	Pr st.
K 368.	1	0: 25
K 369.	2	0: 30
K 370.	3	0: 40
K 371.	4	0: 45
K 372.	5	0: 65
K 373.	6	0: 90
K 374.	8	1: 30
K 375.	10	2: 15
K 376.	12	2: 75
K 377.	16	4: 50
K 378.	20	6: 75

**Axelstål K 1375.** Levereras i 50 cm längder. Grovli: 1/4" 3/8" 1/2"

Pr st.	0:70	1:40	2:10
5/8"	3/4"	7/8"	1"
2:80	4:—	4:75	6:75



**Enradiga RADIAL-KULLAGER**

Högsta prec. och kvalitet. Mått i mm: axeldiam. X ytterdiam. X bredd.

Nr	Mått mm	Pr.st.
K 198.	3x10x4	2: 50
K 199.	4x13x5	3: 85
K 1038.	4x16x5	2: 70
K 579.	5x19x6	2: 75
K 1286.	6x19x6	2: 55
K 1039.	7x22x7	2: 75
K 1287.	8x22x7	2: 65
K 580.	10x30x9	3: 25
K 581.	12x32x10	3: 25
K 582.	15x35x11	3: 55
K 583.	20x47x14	4: 70
K 578.	22x38x8	3: —
K 1040.	25x52x15	5: 65
K 1041.	30x62x16	6: 75

**Enkelverkande AXIAL-KULLAGER, med plana bickor.**

Nr	Mått mm	Pr.st.
K 584.	10x24x9	3: 85
K 585.	12x26x9	3: 90
K 586.	15x28x9	4: 05
K 587.	20x35x10	4: 30
K 588.	25x42x11	4: 85
K 1042.	30x47x11	5: 15

**Radialkullager, begagnade.** Säljes i satser om 4 st. eller styckvis.

Nr	Föraxel	Pr.st.	4 st.
K 1195.	5 mm	0: 55	1: 75
K 1197.	7 mm	0: 65	2: 10



**Självmörjande lager av oljebrons.**

Nr	Mått mm	Pr.st.
K 132.	3-8x4	0: 45
K 133.	4-10x4	0: 45
K 134.	5-10x7	0: 45
K 135.	6-10x9	0: 50
K 136.	8-12x12	0: 60
K 137.	10-16x15	0: 70
K 138.	12-18x12	0: 70
K 139.	16-22x16	0: 85
K 140.	20-28x20	1: 40


**Självmörjande lager av ferrolit.**

Nr	Mått mm	Pr.st.
K 212.	5-10x5	0: 45
K 213.	6-10x6	0: 45
K 214.	7-12x7	0: 45
K 215.	8-12x8	0: 45
K 216.	8-12x16	0: 50
K 217.	10-16x15	0: 50
K 218.	12-18x12	0: 50
K 219.	16-22x24	0: 75
K 220.	20-28x20	1: 85
K 221.	25-35x25	1: 15




**Lagerbockar K 1381 m.** kullager. För axel: 1/2" 5/8"

Pr st.	7: 85	9: 40
--------	-------	-------




**Lagerbock K 1358** av metall, med självmörjande glidlager.

Nr	Föraxeldiam.	Pris
K 1262.	3 mm.	1: 50
K 1263.	4 mm.	1: 55
K 1264.	5 mm.	1: 55
K 1265.	6 mm.	1: 60
K 921.	8 mm.	1: 85
K 922.	10 mm.	1: 95
K 754.	12 mm.	2: —
K 923.	16 mm.	2: 65
K 924.	20 mm.	3: 60
K 979.	25 mm.	4: 50



**Klingflänsar K 1371** av zinklegering, 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" och 3/4". Pr par 5: 25




**Stoppningar K 978** av järn, med stoppskruv. Axelhål mm./Pris pr st.

3	4	5	6	8
0:55	0:55	0:60	0:65	0:70
1:0	1:2	1:6	2:0	2:5
0:80	0:90	1:—	1:30	1:60



**Stoppningar K 1357** av järn, med stoppskruv. Axelhål: 1/2" 3/4" 7/8" 1"

Pr st.	1: 20		
5/8"	3/4"	7/8"	1"
1: 30	1: 40	1: 50	1: 60




**Stoppningar K 1356** av aluminium, med stoppskruv. Axelhål 1/4", 5/16" och 3/8". Pr st. 1: 05



**Lädersnören N 344** runda av bästa kärnläder. Diam. 3 mm. Pr m. 0: 70



**Gumminören N 418** runda av kraftigt gummi. Diam. 3 mm. Pr m. 0: 80



**Axelkoppling K 1370** av järn med gummiöddring. Finnes för axeldiam. 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" och 7/8". Pr st. 6: 25



**Kullänkar M 385** av specialstål för kraftöverföring med upp till 35° axelvinkel. Tabellen anger ytter- och håldiam. samt max. överför effekt vid 1500 v/min.

Typ	Diam.	Eff.	Pris
a	13-6 mm	1 hkr	13: 50
b	16-8 mm	1,8hkr	13: 50
c	20-10 mm	4 hkr	14: —
d	24-12 mm	6 hkr	15: —
e	32-16 mm	12 hkr	19: 50
f	40-20 mm	32 hkr	24: —



**Kardanlänk M 455, s. k. polhemsknut,** för överförande av rörelse från en axel till en annan. Med fyrkantigt axeluttag 10x10 mm. Diam. 22 mm. Hela längden 45 mm. Arbetar infill 35° vinkel. Restparti. 4: 50




**Kilremmar, ändlösa,** av extra prima gummi med cord. Profilmått: toppbredd x höjd. Profil A: 13x8 mm.

Utvändig längd = inv. längd + 5 cm.

Nr	Typ	Inv. längd	Pris
K 837.	A26	66 cm	2: 80
K 838.	A35	89 cm	3: 25
K 839.	A46	117 cm	4: 25
K 836.	A55	140 cm	5: —
K 840.	A68	173 cm	5: 80
K 841.	A85	216 cm	7: 50
K 1005.	A105	267 cm	8: 90
K 1006.	A136	345 cm	11: 50

Profil LT: 10x5,6 mm. Utvändig längd = inv. längd + 3,5 cm.

Nr	Typ	Pris
K 1007.	LT23	55 cm 2: 20
K 1008.	LT28	68 cm 2: 50
K 855.	LT33	80 cm 2: 90
K 1009.	LT36	88 cm 3: 20
K 1004.	LT39	95 cm 3: 40
K 1010.	LT41	100 cm 3: 60
K 1011.	LT52	128 cm 4: 50




**Lädersnören N 344** runda av bästa kärnläder. Diam. 3 mm. Pr m. 0: 70

**Gumminören N 418** runda av kraftigt gummi. Diam. 3 mm. Pr m. 0: 80




**Kilremskivor** av lättmetall med spår för kilremmar med A-profil (8x13x8 mm). Med stoppskruv. Uppgiv önskat axelhål.

Nr	Diameter	Axelhål	Pris
K 1364	44 mm	3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	2: 50
K 970	50 mm	1/2"	2: 75
K 971	75 mm	3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	4: 10
K 972	100 mm	1/2"	5: 50
K 1366	125 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	6: 60
K 973	150 mm	1/2"	7: 75
K 974	200 mm	1/2"	12: —
K 975	250 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	16: 50
K 976	300 mm	1/2"	27: —



**Kilremskivor för A-profil.** Flerspåriga trappskivor.

Nr	Diam.	Spårbr.	Rundrem	Material	Håld.	Pris
K 1368	med 2 spår	Diam. 44 och 63 mm.	Med axelhål 3/8", 1/2" eller 5/8"			4: 40
K 1369	med 3 spår	Diam. 50-75-100 mm.	Med axelhål 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" eller 1"			8: 25
K 996	med 4 spår	Diam. 50-75-100-125 mm.	Bredd 75 mm. Axelhål 1/2"			9: 75



**Kilremskivor, enkla** med stoppskruv. Nr Diam. Spårbr. Rundrem Material Håld. Pris

K 1251	10 mm	4 mm	3-4 mm	Mässing	3 o. 4	0: 75
K 1252	15 mm	5 mm	3-5 mm	Dural.	3, 4 o. 5	0: 80
K 1253	20 mm	5 mm	3-5 mm	Dural.	3, 4 o. 5	1: —
K 1254	25 mm	5 mm	3-5 mm	Dural.	4, 5 o. 6	1: 20
K 1255	30 mm	5 mm	3-5 mm	Dural.	4, 5 o. 6	1: 40

**Kilremskivor, dubbla** med stoppskruv. K 1256 10/15 4 mm 3-4 mm Mässing 3 o. 4 1: 20

K 1257 15/25 5 mm 3-5 mm Dural. 4 o. 5 1: 40

K 1258 20/30 5 mm 3-5 mm Dural. 4, 5 o. 6 1: 60

Vid order å ovanstående remskivor uppgiv Nr och håldiam.



## Kuggjul



**Kuggjul** av mässing svarvade och avvalsningsfrästa. Provade mot ett masterhjul, som garanterar en felfri gång vid rätt centrumavstånd. Hjulen äro försedda med nav för fastsättning. Mycket kraftiga och idealiska experimentdetaljer.

Nr K 320 modul 0,5, kuggbredd 4,5 mm, navlängd 7,5 mm, axelhål 4 mm utom 12 kuggars som har 3 mm axelhål.

Kuggantal	Diam.	Pris
12	7 mm.	0: 90
15	8½ mm.	1: 05
20	11 mm.	1: 30
25	13½ mm.	1: 45
30	16 mm.	1: 55
40	21 mm.	1: 95
50	26 mm.	2: 25
60	31 mm.	2: 50
80	41 mm.	2: 95
100	51 mm.	3: 65

Nr K 551 modul 0,75, kuggbredd 7 mm, navlängd 12 mm, axelhål 6 mm utom 12 kuggars som har 5 mm axelhål.

Kuggantal	Diam.	Pris
12	10½ mm.	1: 35
15	12,7 mm.	1: 40
20	16½ mm.	1: 50
25	19½ mm.	1: 60
30	24 mm.	1: 75
40	31½ mm.	2: 30
50	39 mm.	3: 50
60	46½ mm.	4: 20
80	61½ mm.	4: 80
100	76½ mm.	6: 20


Nr K 321 modul 1,0, kuggbredd 9 mm, navlängd 15 mm, axelhål 8 mm utom 12 kuggars som har 6 mm axelhål.

Kuggantal	Diam.	Pris
12	14 mm.	1: 85
15	17 mm.	1: 95
20	22 mm.	2: 50
25	27 mm.	2: 95
30	32 mm.	3: 45
40	42 mm.	4: 35
50	52 mm.	5: 80
60	62 mm.	7: 25
80	82 mm.	8: 80
100	102 mm.	10: 85



**Kuggstång** av mässing, samma fabrikat som kugg-hjulen. Tillverkas i längder om 200 mm.

Nr	Modul	Dim.	Pris
K 548.	0,5	5×5	4: 70
K 549.	0,75	7×7	5: 10
K 550.	1,0	9×9	5: 45



**Snäckhjul** av mässing, samma fabrikat som kugg-hjulen. Dimensioner samma som för kugg-hjulen utom 30 kuggars modul 1,0 som har kuggbredden 7 mm och navlängd 13 mm, axelhål 8 mm. Tillverkas i kuggtalen 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 och 100. Priserna är samma som för kugg-hjulen i motsvarande kuggtal och modul.

Nr K 625 modul 0,5  
Nr K 626 modul 0,75  
Nr K 627 modul 1,0

**Snäckskruv** med en ingång, tillverkad av stål och samma precisionsutförande som kugg-hjulen. Skruven är försedd med nav för fastsättning. Utväxling med snäckhjul 20:1, 30:1, 40:1 o. s. v.

Nr K 628 modul 0,5, axelhål 4 mm, ytterdiam. 10 mm, längd 12½ mm. Pr st. 2: 15

Nr K 629 modul 0,75, axelhål 6 mm, ytterdiam. 15 mm, längd 15 mm. Pr st. 3: 30

Nr K 861 modul 1,0, axelhål 8 mm, ytterdiam. 20 mm, längd 25 mm. Pr st. 4: 35


### A X L A R

**Axel** av silverstål längd 50 cm för ovanstående kugg-hjul och snäckhjul. Med enkel lätttring 70 mm från ändarna och dubbel lätttring på mitten. Kan kapas efter behov.

K 761 axel 5 mm. 1: 45  
K 762 axel 6 mm. 1: 55  
K 763 axel 8 mm. 1: 95



**Kugghjulsets M 574** med 10 st. sorterade pressgjutna kugg-hjul i zinklegering. Diam. 10—50 mm. Restparti. 3: 25



**Oljedroppare U 359.** Med genomskinlig plastbehållare. Oljeröret tillslutes automatiskt genom fäderstryck. Renlig och bekväm att använda. Längd 15 cm. 3: —



**Olje-Kuli U 358,** är av genomskinlig, elastiskt plastmaterial, som tål alla förekommande smörj- och lösningsmedel. Rymmer 300 kbc. Mekanisk av mässing med pip, som kan utdragas efter behov och i inskjuter läge helt tillsluter kannan. Höjd m. pip 30 cm. 4: 75


**Oljekanna Nr K 1043** med genomskinlig behållare av plast. Höjd 125 mm. 1: —



**Oljekanna K 1234** av Smörjolja U 1020. Rem-lackerad plåt. Med patenterad effektiv pump av mässing. Rymd 7½ cl. Diam. 6 cm, höjd 12 cm. 3: 75

**Hållare K 1236** passande oljekanna K 1234. 1: 50

**Oljekanna K 1235** av lackerad plåt och rymmande 1/4 liter. Med effektiv pump av mässing. Diam. 7 cm, längd 20 cm. 5: 25



**Oljegivare U 613** för finare urverk och instrument. Vid lätt tryck avges en liten oljemängd genom ett härflint rör. Längd 75 mm. 0,3, 0,5 eller 0,8 mm spets. Med ställ. Utan olja. 7: 50

**Oljegivare U 614.** Ställ med 3 st. U 613, en av varje grovlek. 19: —



**Oljedroppare U 1269.** Avger vid lätt tryckning med fingret en droppe olja. Tillverkad av plast. Lätt åtkomlig, renlig och oljesparande. Längd 14 cm. 4: 95



**Oljekanna K 401** med oljehus av genomskinlig plast. Rymd ca 1/4 l. Gediget pumpsystem av mässing och 15 cm lång pip av koppar. 9: 25

**Oljekanna K 128** med oljehuset av polerad och i inskjuter läge helt tillsluter kannan. Höjd m. pip 30 cm. 8: 75

**Symaskinsolja U 148.** Färglös, prima kvalitet. Flaska i 50 gram. 0: 55



**Smörjolja U 1020.** Rekommenderas för symaskiner, cyklar, hushållsmaskiner o. d. Plåt-kanna inneh. 100 gram. Med skruvlock och pip. 1: 15

**Rostolja U 1021.** Ett specialmedel som skyddar mot och upplöser rost. Intränger och avlägsnar gissel i t. ex. bilfjädrar. Lösögr effektivt fastrosta skruvar, muttrar o. dyl. 2: 20



**Självljysande färg U 1233,** för klockvisare, strömbrytare och andra saker som man behöver kunna se i mörkret. I flaskor om 5 gram med bruksanvisning. 1: 50



**Alumin,** den flytande metallen, är ett endast metallklister som limmar allt, även alla slags metaller. Utmärkt för tätning av kokkär, bilkylare m. m.

Nr M 591. Tub storlek 12×70 mm. 0: 85  
Nr M 593. Tub storlek 20×90 mm. 1: 50



**Flytande metall TERO-SON,** det revolutionerande materialet för snabba och hållbara kallreparationer av sprucken eller skadad metall, håll i kokkär och hinkar, sänderostad järnplåt, bilkarosser etc. Kan även läggas på tjockt med spackel för utfyllnad av buklar och ojämnheter. När metallen härdat kan den både filas och borras.

U 558 tub 100 g. 2: 90  
U 559 burk 650 g. 12: —  
U 560 burk 1200 g. 21: —

**Bätik U 619.** Elastiskt tätningemedel för båten, bilen m. m. Mvcket effektivt. Stor tub 260 g. 3: 25

**Skruvkit U 757** ca 100 g. För fästande av skruv o. d. i betong o. tegelväggar. 1: 25



**Plastlim U 1155,** Casco, för lagning av regnkäppar, väskor m. m. av plast. 1: 60

**RX-lim U 1096,** i flaskor om 25 kbc med pensel. Cascos välkända flytande lim som limmar allt. Vattentfast och färglöst. 1: 40



**Textillim U 4,** Casco, för lagning av tält, karotduk, segel, säckar, blåstall, m. m. 1: 60



**Plexiglas** är ett kristallklart konstharts-glas, som kan sägas, borras och gängas samt även böjas och formas i låg värme. Vid beställning av plexiglas erhålles på begäran beskrivning på hur plexiglas bearbetas. Säljes i följande tjocklekar och format.

**Rör** i 10 cm längder. Godstjocklek 2 mm. Nr Diameter Pris  
U 1240. 20 mm 1: 10  
U 1241. 30 mm 1: 90  
U 1242. 40 mm 2: 40  
U 1243. 50 mm 2: 65  
Godstjocklek 3 mm. U 1244. 60 mm 4: 25


**Polermedel.** Nr Längd Diam. Pris  
U 1164. 10 1/2" 1: 40  
U 1165. 10 3/4" 2: 20  
U 1166. 10 1" 3: 70

**Cement.** Cement U 1167 för klistring av plexiglas. I flaskor om 50 gram. 1: 75



**Bostik,** vit gummicement för klistring av tätning-lister av gummi mot trä eller metall.

U 620, tub 110 g. 1: 75  
U 621, tub 260 g. 3: 40



**Bätik U 619.** Elastiskt tätningemedel för båten, bilen m. m. Mvcket effektivt. Stor tub 260 g. 3: 25



**Skruvkit U 757** ca 100 g. För fästande av skruv o. d. i betong o. tegelväggar. 1: 25



**KRANPACKNINGAR.** SPAX-packningen är av ny konstruktion, en mäs-singskål med plastpackning, och dess överlägsenhet gentemot kran-packningar av andra typer framgår genast vid jämförelse. 17 mm är 1/2" och 22 mm är 3/4".

Nr Diam. Prst. Duss.  
U 484. 16 mm 0: 20 1: 80  
U 485. 17 mm 0: 20 1: 90  
U 486. 22 mm 0: 30 2: 80

**Rundsno** N 35 av svampgummi m. ytterhud av tunt grått gummi. Idealisk till tätning- och dämpningslist m. fl. ändamål.

Diam. 4 mm pr m. 0: 50  
U 738. 6×5 mm 0: 85  
Diam. 8 mm pr m. 0: 70  
U 739. 9×5 mm 1: —  
Diam. 12 mm pr m. 1: 10  
U 740. 9×7 mm 1: 25


**Gör det själv!**

**Golvplattor** av asfalt-papp med slitstark och lätt-skött plastyta i 5 valfria, vackra färger. Storl. 20 ×20 cm. Plattorna fästes vid golvet med lim M531, varav ca 1 kg får beräknas till 3 kvm. Läggningsen är enkel även för den helt ovane. 25 plattor åtgår till 1 kvm. De kan läggas i samma färg eller i ett par olika färger till vackert rutmönster. Gör ett försök med ett mindre utrymme, en hall, ett badrum eller dylikt, och ni blir säkert förvånade över det goda resultatet. Arbetsbeskrivning medföljer. Prover B80 sändas på begäran.

Plattorna föres i följande färger: M532 beige, M533 ljusgrön, M534 ljusblå, M535 röd, M536 grå. Pr st. 0: 40, pr 10 st. 2: 95

**Mattcement M531** för golvplattor. Pr burk om 700 g 4: 75, 5,5 kg 20: 35

## Skumplast



**Propp** av gummi till tvättställ och diskhoar. Med 40 cm kulkedja av förkromad mässing.

U 692 diam. 36—38 mm. 1: 50  
U 693 diam. 45—50 mm. 1: 70

**Skumplast N 44** i pastellfärg. Tjocklek 20 mm. Användes för stoppning av stolstolar, soffdynor, madrasser m. m. och till ljuddämpning och isoleringar. Levereras i följande storlekar:

Mått: Pr st.  
10×25 cm 0: 40  
20×50 cm 1: 50  
40×50 cm 2: 90  
50×100 cm 7: —  
100×100 cm 13: 75  
60×200 cm 16: 50  
80×200 cm 21: 50  
100×200 cm 27: —

**Skumplast N 71** i 3 mm tjocklek. Finnes i färger-na gul, grön och blå. Levereras i följande storlekar och priser.

50×100 cm 1: 30  
100×100 cm 2: —  
100×200 cm 3: 95

**Kätting N 75.** Manglad pansarkätting av förgylld mässing. Bredd Pr m.  
a. 1,5 mm 0: 90  
b. 2 mm 1: 20  
c. 3 mm 1: 60  
d. 4 mm 2: 40  
e. 5 mm 3: 50

**Tätningslist,** självhäftande. Snabb att montera — ingen spik, inga verktyg. Drag-, ljud- och värmeisolerande skumplastlist med självhäftande lim på en sida med skyddsremsa som avrives. Pris pr bunt med 4 meter:

Diam. 4 mm pr m. 0: 50  
U 738. 6×5 mm 0: 85  
Diam. 8 mm pr m. 0: 70  
U 739. 9×5 mm 1: —  
Diam. 12 mm pr m. 1: 10  
U 740. 9×7 mm 1: 25

**Rundsno** N 35 av svampgummi m. ytterhud av tunt grått gummi. Idealisk till tätning- och dämpningslist m. fl. ändamål.

Diam. 4 mm pr m. 0: 50  
U 738. 6×5 mm 0: 85  
Diam. 8 mm pr m. 0: 70  
U 739. 9×5 mm 1: —  
Diam. 12 mm pr m. 1: 10  
U 740. 9×7 mm 1: 25

**Gör det själv!**

**Golvplattor** av asfalt-papp med slitstark och lätt-skött plastyta i 5 valfria, vackra färger. Storl. 20 ×20 cm. Plattorna fästes vid golvet med lim M531, varav ca 1 kg får beräknas till 3 kvm. Läggningsen är enkel även för den helt ovane. 25 plattor åtgår till 1 kvm. De kan läggas i samma färg eller i ett par olika färger till vackert rutmönster. Gör ett försök med ett mindre utrymme, en hall, ett badrum eller dylikt, och ni blir säkert förvånade över det goda resultatet. Arbetsbeskrivning medföljer. Prover B80 sändas på begäran.

Plattorna föres i följande färger: M532 beige, M533 ljusgrön, M534 ljusblå, M535 röd, M536 grå. Pr st. 0: 40, pr 10 st. 2: 95

**Mattcement M531** för golvplattor. Pr burk om 700 g 4: 75, 5,5 kg 20: 35





**Handlamp T 499** av svart bakelit, med normal-lamphållare och skyddskorg med krok. S-märkt. Längd 27 cm. Utan sladd. 4: 75

**Handlamp T 1992**, ovanstående monterad med 5 m gummikabel och stickpropp. 9: 50

**Handlamp T 1993** med 10 m kabel och stickpropp. 11: 25



**Lampsladd** med S-märkt stickpropp och lamphållare med normal-gång. Plastkabel.

Nr	Längd mtr	Pris
T 1915.	5	4: 10
T 2064.	12	7: 30



**Skarvsladd** med S-märkt stickpropp o. skarvuttag, vita samt vit plastkabel.

Nr	Längd mtr	Pris
T 1910.	3	3: 25
T 1911.	5	3: 95
T 2065.	12	7: 10




**Anslutningsladd**, för kaminer, kokplattor, strykjärn m. m. Med S-märkt apparatuttag och stickpropp, gummikabel 2x1 kvmm.

Nr	Längd mtr	Pris
T 1994.	1,5	3: 90
T 1995.	3	4: 70
T 1996.	5	6: 25


**Anslutningsladd** med skyddsjord. Gummikabel 3x0,75. Stickpropp och apparatuttag med jordningskontakt.

T 1077. Längd 5 m. 7: 50  
T 1078. Längd 10 m. 11: 75



**Kamrörskaminer** tillverkade av smidda kamflänsrör och helt slutna. Höjd 16 cm särskilt lämpliga för uppvärmning av källare, garage, magasin, eldfarliga lokaler etc. S-märkta. 125 eller 220 V.

Nr U 1186.	250 watt. Längd 37 cm.	Pris 33:—
Nr U 1193.	500 watt. Längd 55 cm.	Pris 36:—
Nr U 1204.	1000 watt. Längd 105 cm.	Pris 52:—




**Gummihandlamp** med greppsäkert kraftigt handtag, normallamphållare av porlins och skyddskorg med bländskyddande reflektor. S-märkt. Längd 35 cm.

Nr	Med sladd	Pris
T 1236	—	9: 50
T 1237	10 meter.	16: 50
T 1238	15 meter.	19:—
T 1239	20 meter.	21: 75



**Stormlykta U 424** är en ny lykta för fotogen med 350 normalljus. Den är mycket stabil, stormsäker, driftsäker, elegant och tilltalande. Effektiv spjälkförgasare som är det tekniskt bästa brännarsystemet. Lampan är lika lämplig inomhus som utomhus. Fabrikat »Optimus 230». 45: 50

**Glödnät U 499** för utbyte i U 424. Pr st. 0: 75



**Värmevläkt U 477 THERMOWIND.** Arbetar efter helt nya principer, som gör den till marknadens mest effektiva värmeväxlare. En inbyggd, tystgående fläkt blåser 7 km. luft per minut, genom ett trädgaller, där den uppvärms 50 till 80 grader allt efter påkopplad effekt. Genast vid påkopplingen sprider Thermowind behaglig värme i hela rummet och inte endast framför apparaten. Fläkten kan även gå med fränslagen värme, alltså för kylning. Provad och godkänd av SEMKO — S-märkt. Mått 20x22x24 cm. Vikt 3,4 kg. Max. effekt 1750 watt. Kan efter behov kopplas ned till 1000 eller 750 watt. 1 års garanti. 127 eller 220 V växelström. 128:—



**Värmevläkt U 853**, värmer, svalkar eller torkar. Den inbyggda, praktiskt taget ljudlösa fläkten ger värmen en snabb och jämn fördelning. Fläktkapacitet 400 m<sup>3</sup> pr tim. Värme kapacitet 1200 watt. Försedd med österställt överhettningsskydd. Storl. 22x22x19 cm. Vikt 2,3 kg. Endast för 220 V växelström. 73:—




**Värmevläkt U 662**, termostatreglerad. Värmer, svalkar och torkar. Den tystgående fläkten fördelar värmen snabbt och jämnt över hela rummet. Den inbyggda termostaten håller automatiskt önskad temperatur, det är bara att ställa termostattratten på önskat gradtal. Strömställare m. 3 lägen: Fläkt utan värme — Fläkt med värme — Från. Värmeeffekt 1200 watt. Storlek 30x30x20 cm. Vikt 4,8 kg. Endast för 220 V växelström. 94:—



**Strålkamin**, lackerad i ljusgrå hammarlack, och med reflektor av blank aluminiumplåt. Skyddsgaller av nät. Storlek 30x20x18 cm. S-märkt. Finnes för 110, 130 eller 220 volt, och i två olika effektstorlekar. Passande sladd T 1994—1996, medföljer icke.

**Nr U 957**, med en glödstav 650 W. 14: 75

**Nr U 1177** med två glödstavar och omkopplare för hel och halv effekt. 110—130 V/750 W och 220 V/1000 W. 20: 50




**Kokhäll U 611** dubbel, med EGO snabbkokplattor och två strömställare med effektkoppling i 7 lägen och signallampa som lyser när någon av plattorna är på. Plattornas diam. 145 och 180 mm. 2200 W, 130 eller 220 V. S-märkt. 95:—

**Kokhäll U 610** lika föreg. men enkel platta, diam. 180 mm. Omkopplare med 7 lägen och signallampa. 54:—



**Kokplatta U 608** med mattförricklad bottenallrik. Plattans diam. 15 cm och effekt 600 watt. 130 eller 220 V. S-märkt. Utan sladd. 14: 75




**Kokhäll U 609** med 180 mm platta i emaljerat plåtskål med uppfällbar häll. Strömställare med 3 lägen. 750 W. 127 eller 220 V. Vikt 4,9 kg. 32:—




**El. väffeljärn U 46.** Utfört av gjutjärn med ytterkåpor av blankpolerad, förkromad stålplåt, värmer såväl över som under samtidigt. Fot av pressad stålplåt, med uppvikligt kant för spill. Kan placeras direkt på bordet och gör gräddningen till ett nöje — osfritt, aptitligt och rent. Yterdiam. 180 mm. Väfflans diam. 16 cm. Effekt 700 watt. S-märkt. Finnes för 110, 130 och 220 volt. Vikt 5,8 kg. 37:—



**Termostatstrykjärn U 663** är ett modernt högeffektivt järn med ställbar termostat för olika värmegrader. Med en ratt inställas på skalan den tygsort som strykes och automatiskt håller termostaten den lämpliga temperaturen konstant. Stryksulan är blankförkromad. Inbyggd signallampa och fast sladd. Finnes endast för växelström 130 eller 220 V. Effekt 750 W. Vikt 2 kg. S-märkt. 39:—



**Brödrost U 119.** En effektiv och omtyckt modell för snabb rostning av brödskivor på glödelementets båda sidor. Effekt 450 W. Stativet är helt blankförricklat. 20x9x14 cm. Finnes för 125 eller 220 V. Utan anslutningsladd (T 1994—1996). 17: 75




**Spritkamin U 1214**, av plåt med grön frostlackerad. Brinner i ca 8 tim. på en fyllning av 3/4 liter rödspit. Ej lämplig för bostadsrum. Godkänd av Sprängämnesinspektionen. Storl. 35x17x28 cm. Vikt 2 kg. 24:—



**Värmestrålare U 116** för värmebehandling vid sjukdom och skador. Avger infraröda strålar. Invändigt förspjälad lampan, diam. 125 mm. Livslängd 1000 timmar. Förnicklat ställbart stativ. 125 eller 220 volt, 250 watt. 39: 50

**Reservlampor U 117**, samma som i ovanstående värmestrålare. 19: 50




**Sollampa U 118**, med ultraviolette strålar. För hälsosamma och brunfärgande »solbad» i hemmet under den solfattiga årstiden. Lampan användes lämpligen i samma armatur som ovanst. värmestrålare eller i vanlig ställbar golv- eller bordsarmatur. 250 W. Endast för 220 volt växelström. 59:—



**Kvartsampa U 781.** ASTRALUX-Lillsol är en verklig solljuskälla. Den åstadkommer — liksom solen — solbränna och skapar D-vitamin, gör Er brunbränd, motståndskraftig och mer vital. Inatsen, med kvartsbrännare och rund värmeslinga, har sockel för vanlig lamphållare (E 27) och kan användas i varje bords- eller golvlampa samt i nedanstående armatur. Effekt 280 W. Spänning 220 V allström. Diam. 145 mm. 1 års garanti. Utan armatur. 90:—


**Armatur U 782** för ovanstående kvartsampa, och praktisk även för fotolampor etc. Lätt men stark och stadig konstruktion av gul plast, ställbar, med lamphållare (E 27) samt sladd och stickpropp. Höjd 200 mm. 20:—




**Personvåg U 356.** Trevligt utförd i bengul emalj med förkromade delar. Plastklädd fotplatta och starkt förstörande lens, varigenom viktsiffran är mycket lätt att avläsa. Väger upp till 135 kg. Storl. 33x28x7 cm. 36:—




**Varmvattenflaska U 446** av finaste röda paragummi med absolut tät slutande gängad propp. Storlek 35x20 cm. Ytersidan är ribbad, varigenom en luftspalt uppstår mellan huden och dynan. Värmeverkan blir härvid mildare och jämnt fördelad. 7: 50



**Kvartsampa U 511 PHILIPS ULTRAPHIL 300** är en kvartsampa i kombination med värmelampa som ger både ultraviolet och ultraröd strålning i samma proportioner som solljuset. Enkel och lätt skött samt billig i drift, effekt 300 watt. Ett i foten inbyggd signalor kan inställas för önskad bestrålningstid. Tillverkas endast för 220 V växelström. 2 m sladd med stickpropp samt skyddsglasögon medföljer. 123:—

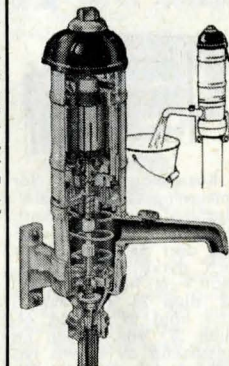


**Elektrisk suggpump U 454** med allströmsmotor 290 watt. Anslutes till vanlig vägguttag. 110, 130 eller 220 V. En utomordentlig pump för lanthem och sportstugor där lyfthöjden från vattenytan icke överstiger 8 meter. Vit-emaljerat hölje med inbyggd strömbrytare, anslutningskabel samt rörkoppling. 290:—




**Hårtorkare Nr U 1298**, för växel- och likström. Ger såväl varm som kall luft. Elegant utförd i vit plast med refflat handtag, som ger stadigt grepp. Längd 24 cm. Med sladd och stickpropp. För 127 eller 220 V. 450 watt. Vid order uppgiv spänning. 58:—






**Kassaskrin U 334.** Av vackert faconettlackerad stålplåt i storl. 260x180x95 mm. Lös 5-delad insats för mynt och lås med 2 nycklar. 1,1 kg. 21:—




**Kassaskrin U 335.** Som föregående men extra kraftigt utfört och i storl. 260x180x100 mm. Synnerligen slitigt, dyrkräftigt lås med dubbla regler och 2 nycklar. Rekommenderas. 2,7 kg. 36:50



**Kassaskåp U 449** för inmurning. Helt av stål. Brand- och stölsäkert. Extra kraftig, dubbelväggig dörr med 3 låskolvar och dyrkräftigt lås. Ytermått i cm: höjd 39, bredd 52, djup 28. Inermått i cm: höjd 29, bredd 44, djup 27. Vikt 31 kg. Ett kassaskåp av denna typ och storlek är fullt tillräckligt för privatbehov och ger åt oersättliga handlingar och dokument m. m. ett säkert skydd vid brand och inbrott. 210:—




**Alarmlösa T 787.** Helt automatisk. Träder i funktion vid minsta vidröring och avger en genomträngande signal, som höres på långt håll. Ett utmärkt skydd mot oöndna gäster vid camping, i bilen, sommarstugan, på badstranden, i butiken etc. Endast den som känner apparatens konstruktion kan stänga av den-samma så att ljudet upphör. Ett vanligt ficklampsbatteri användes som strömkälla. I frost-lackerat hölje av plåt. Diam. 9 cm. En billig »stöldförsäkring». 12:85



**Bordsfläkt U 826** WINDY. Med motoråpa av benfärgad plast, lätt ställbar i önskat läge. Förkromat stativ för såväl bord som vägg och 3-bladig propeller av ljusblå mjukplast, som inte orsakar skada vid oavsiktlig beröring under gång. Två hastigheter m. förbrukning 6 watt och 12 watt. En utmärkt fläkt för skyltönstret, på kontoret, i hemmet och på många andra ställen. Höjd utom propeller 15 cm. Propellerdiam. 18 cm. Med sladd och stickpropp. En alltigenom förnämlig och dekorativ fläkt av världsmärket Lorenz. S-märkt. Finnes för 110 och 220 V. 38:—




**Fläkt U 387** av benvit plast med röd propeller. Mycket kraftig motor för vanligt ficklampsbatteri som förvaras inuti foten. En mycket praktisk fläkt vid torkning av film, som bordsfläkt m. m. Försedd med strömbrytare och ställbar fläkt. Höjd 14 cm. 12:75



**Fickdammsugare U 570** med lampa och 3-stegs strömbrytare. Längd 19 cm. Utan batterier. (2 st. T 435). 11:—



**Nyckelskylt U 936** av rostfritt stål, försedd med celluloidskyddad etikett. Längd 55 mm. 7:35  
St. 0:35, 10 st. 2:90



**Sifferlås U 750** av mässing med bygel av härdat stål. Mycket kraftiga och välgjorda. Finnes i 10.000 olika kombinationer. Code medföljer varje lås. M 272 med 25 mm bygel. (Vanlig storlek.) 3:90  
M 273 med 75 mm bygel. (Som bilden.) 4:75




**Karbinhake U 616.** Kraftig typ av galv. järn. Längd 75 mm. 0:65



**Respirator U 153** av gummi med skumgummi-filter. Inandningsskydd vid slipning, stenborring och många andra dammande hälsofarliga arbeten. 7:75

**Extra filter U 154** för ovanst. 0:40



**Armstärkare U 1053**, av ex. kraftigt och elastiskt rött gummi. Längd 50 cm, kan utdragas till över 150 cm. 2:95



**Cigarrettändare U 372.** Elegant förkromad och klädd med krokodilskinnimitation. Storlek 42x37 mm. 2:25



**Hårputsare U 1283**, med vilken man själv kan putsa håret fullt perfekt. Omställbar för olika skärlängder. Omtyckt och populär bland både damer och herrar. Tillverkad av plast, vanligt rakblad insättes. 1:60




**Rakapparat U 750**, batteridriven, Den roterande saxen drives av en elmotor med batterier som har plats i apparaten och räcker till flera veckors daglig rakning. Höljet är kraftigt utfört i benvit plast. Väska av konstläder med dragkedja medföljer. Utan batterier (2 st. T 434). 23:50




**Rakblad M 400.** Svenskt kvalitetsblad, 0,10 mm. Pr paket m. 10 blad 0:75

**Rakblad K 1321**, industriblåd, 0,20 mm tjockt 3-hälsblad. Pr paket om 10 st. 1:—



**Härklipningsmaskin U 39**, av förnicklat och blankpolerat stål. Ställbar för 3 olika härklängder med hjälp av en lös dubbelkam. 9:75




**Shingelmaskin U 40**, bästa fabr., av polerat o. förnicklat stål. Klipper in till 1/10 mm. 6:60



**Hobbyförkläde U 737** av tjock, kraftig blåtvills m. 2 fickor. Ett stort rejält förkläde som ger effektivt skydd åt kläderna. Ställbar hängsellängd. Gosstorlek 7:35  
Mansstorlek 7:85



**After-Ski U 800**, s. k. »slamkrypare», italienska. En varm och skön sko för både män och kvinnor i alla åldrar. Den är tillverkad av svart, kraftigt fyllt med foder av beige-färgad filt. Hela underdelen är formpressad av gummi med reflad sula och klack. Tillsluts med ett kraftigt blixtlås. Extra låga priser. Storl. 28—33 pr par 8:75  
Storl. 34—38 pr par 9:75  
Storl. 39—47 pr par 10:75  
OBS. Numren är små, och vi råder Er att beställa 2 nummer större än Ert vanliga skonummer.




**Arbetshandske, Riegels USA.** En verklig succéhandske, lätt att ta på och av samt smidig att bära. Tillverkad av ett utomordentligt slitstarkt material med antiglidkud-dar av plast, som ger ett mycket fast grepp och som samtidigt medverkar till att släppa ut handens fuktighet. Man har en ventilerad handske och slipper bli orevligt varm och svettig under arbetet.

**U 770/1.** Med vid, vit krage av smärting herr.

**U 770/2.** Med svart, stic-kad krage, herr.

**U 770/3.** Med svart, stic-kad krage, goss- eller damstorl. Pr par 5:60



**Hushållshandskar** av smidigt gummi. Velouriserad insida. U 807, liten storl. U 808, medelstor. U 809, stor. Pr par 2:90

**Trädgårdshandskar** av kraftigt gummi. U 810, medelstorl. U 811, stora. Pr par 3:75



**Trädgårdsslang U 784** av plast, utvändigt reflad. Trelleborgs förstklassiga tillverkning. Plastslang har bl. a. följande fördelar: Bekvämt att hantera på grund av ringa vikt. Håller sig alltid ren. Kan ej brytas eller böjas av. Tål oljor, sol och luft utan att torka eller spricka sönder. Överlägsen åldringsbeständighet. 1/2". 25 mtr. & praktisk vinda av rostskyddat stål, diam. 40 cm. väger endast ca 3,5 kg. Pr 25 mtr med vinda 18:—




**Trädgårdsslang N 74** av mycket seg och hållbar plast. Inre diam. 1/2" 3/4" Pr meter 0:70 1:50




**Hängare av plast.** U 749 med limbelagd baksida, som fuktas och tryckes fast. Pr st 0:30  
U 752 med sugfot. Diam. 35 mm. Pr st 0:25  
U 753 S-krok med sugfot. Pr st 0:30

**Skylt U 751** med limbelagd baksida. Pr st 0:35




**Handdukhängare U 756.** Man sticker bara in en flik i denna praktiska hängare och handduken sitter säkert uppe. Lika snabbt ryckes den ner igen. Tillverkad av plast 24x6 cm. 1:40



**Klädhängare U 527.** Patentsökt konstruktion i frostlackerad lättmetall. Nedfällbar. Lättplacerad & fönsterpost, balkong etc. För 8 galgar. Längd 29 cm. 4:50




**Slytt U 390** av svart eller benvit plast, höjd 9 cm. Att fästa på toalettdörr. 0:85



**Hängare U 130** med sugfot av gummi. Fastsättes på ett ögonblick på kakelväggen i köket eller badrummet. Pr st. 0:30, duss. 2:75


**X-krok U 378** av plast. I askar om 10 st. 0:85



**Hängare U 90** med kraftig sugfot 50 mm diam., håller många kilos vikt. Den är lämplig som klädhängare i bil, i badrummet fästes den på kakelväggen för uppsättning av klädstreck m. m. 1:30




**Gummisugfötter, 2 storl.** Nr Diam.xhöjd Pr st. U 1181. 33x20 mm. 0:30  
M 275. 60x35 mm. 0:70



**Slipskarusell U 1141** av lättmetall, lackerad i brunt o. guld. Den roterande hängaren har plats för 16 slipsar. Skapar ordning och reda i garderoben. Storlek ca 15x13 cm. 3:25



**Klädlina U 563** av flätad vit nylon, upplindad på plasthandtag. Stark och smidig, ruttnar aldrig och efterlämnar icke ränder på tvättkläderna. Längd 10 m. 2:15




**Blandare U 747, BUB-BEL-JONAS.** Gör krantven mjukt som regnvattnet. Löser tvättmedel snabbare och spolar disken stänkfritt. Passar såväl runda som ovala krantar. Vattent blandas med luft i miljoner små bubblor medelst denna behändiga blandare utan några som helst kemiska tillsatser. Storlek 55x35 mm. 2:50



**Vaskrensare Nr U 1251** av gummi med skaft av trä. Arbetar efter trycksug-principen och är mycket effektiv. Längd 55 cm. Skåldiam. 10 cm för diskho och tvättställ m. m. 1:60


**Vaskrensare Nr U 1252**, som föregående men med skåldiam. 14 cm för slask-tratt. 2:25



**Fönsterputsare U 498.** Med lätt löstagbar vimp av skumplast samt gummilist i längd 17 cm. Handtag av plast som kan förlängas med skaft. 4:65




**Sil U 605.** Te- och kaffesil med droppskål. Helt av rostfritt stål. 3:50




**Råkostkvarn U 963.** Kraftigt lackerat ställ av järn, med cylinder av rostfritt plåt. RIVER snabbt alla slags grönsaker, även skorpor, ostkanter o. dyl. Höjd 18 cm. 4:40




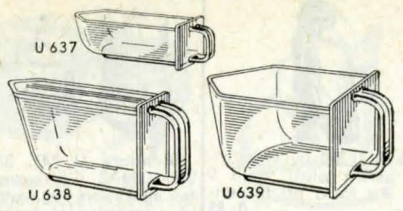

**Speceriinsats** av glaslar styrenplast. Måtten angivna med längden x bredden x höjden (utom handtag).  
**U 637**, 135x65x40 mm. Pr st. 1: 10  
**U 638**, 168x65x93 mm. Med lock. Pr st. 2: 90  
**U 639**, 172x130x93 mm. Pr st. 3: 20



**Plastlåda U 642**, glaslar, med lock. Storl. 100x100x35 mm. 0: 85



**Pålåggsburk U 629** av glaslar plast. Burkarna passar som tätande lock på varandra. Storl. 90x140x25 mm. Utan lock. Pr st. 1: 20

**Lock U 630** passande ovanstående burk. 0: 55



**Tallrik U 640** av isolit i pastellfärger. Diam. 19 cm. Pr st. 0: 90

**Bägare U 641** av mjukplast. Höjd 9 cm. 0: 45




**Påsar** av glaslar plast. Användes vid förvaring av mat m. m., oundgänglig för alla som har fryskbox.


Plana påsar.				
Nr	Storlek	Pr 100	Pr 1000	
U 821.	12x20 cm.	0: 30	1: 95	15: 25
U 721.	16x26 cm.	0: 40	2: 65	21: 85
U 722.	20x35 cm.	0: 55	3: 95	33: 10
U 723.	25x33 cm.	0: 60	4: 45	37: 30
U 724.	25x40 cm.	0: 70	5: 30	44: 50
U 822.	25x50 cm.	0: 80	6: 15	52: 30
U 725.	30x45 cm.	0: 90	6: 80	57: 80


Bälgpåsar.				
Nr	Storlek	Pr 100	Pr 1000	
U 726.	6x3x17 cm.	0: 25	1: 60	12: —
U 727.	7x4x20 cm.	0: 30	1: 90	15: 80
U 728.	9x5x23 cm.	0: 35	2: 70	22: 50
U 729.	10x6x30 cm.	0: 50	3: 60	31: —



**Skärbräde** med Pers-torpsplattor på båda sidor. Hygieniskt o. starkt, suger ej i sig lök- eller sillsmak. Lätt att rengöra.  
**U 383** 25x14 cm. 2: 50  
**U 384** 33x17 cm. 3: 50  
**U 385** 40x20 cm. 4: 65




**Konservöppnare U 674** för väggmontering, tillverkad av blankförnicklat specialstål. Öppnar burkar lekande lätt och bekvämt. 8: 25




**Köksåg K 418.** Fintandad klinga och skarpslipad rygg, vilken tjänstgör som huggkniv. Längd 46 cm. 3: 20



**Potatisskalare U 743**, omtyckt modell. Snabbskalare potatis, river och skivar grönsaker, fjällar fisk m. m. 0: 90



**Mandelkvavn U 1295** av lackerat gjutjärn och förnicklad plåt. Användbar till många ändamål i köket. Höjd 20 cm. 2: 50




**Potatisstöt U 476.** Dubbelverkande med fjäder inuti skaftet. Plastöverdraget skaft. 3: 25



**Thermos U 306.** »Therma-Stabil» med hölje av korvurerad aluminium. Bägare av plast. Storl. 7/2 liter. 3: 90

**För VIN-beredningen**

**Vinjäst**, av »Edelmans» fabrik flaskor räckande för 30 liter vin. Nr U 102. Madeira. Nr U 103. Portvin. Nr U 104. Sherry. Nr U 107. Champagne. Pris pr flaskor 2: 50




**Vinsyra U 42**, i påsar à 10 gram. 0: 25  
**Vinsvavla U 232**, användes för att avbryta jäsningsen eller borttaga jästsmak. 0: 50

**Jäsrör U 41.** Passar för jäsar flaskor om 10 till 65 liters rymd. 1: 25

**Vinfärg U 44.** För färgning av vin. I kapslar om 12 gram. Finnas i följande färgnyanser. Portvin, Madeira, Sherry. Pris pr kapsel 1: —  
**Etiketters**, för vinflaskor. Nr U 226, för Madeira. Nr U 227, för Portvin. Pris pr puss. 0: 80

**Hävert U 106**, för avdragning av vinet, gummitlangen 125 cm lång o. glassugrör. 3: 40



**Vinprovare U 22.** Enkel och tillförlitlig konstruktion. Mäter upp till 25% alkoholhalt. Med bruksanvisning. 2: 25

**Gummirop U 567** för jäsrör. För 10 l. flaska. 1: 50  
 För 25-60 l. flaska. 2: 25


**Vinboken BB 88** (se sidan 12). 3: —



**Brännvinsprovare U 664.** Visar alkoholhalten 30 till 50 volymprocent. Med plastetui. 2: 70




**Serveringskanna U 604**, extra högisolering, för sövål kalla som varma drycker. Av aluminium, eloxerad i guldfärg eller koppar. Rymd 1 liter. 27: 50




**Ostskärare U 839** SPARA. En ny typ av ostskärare med fin pianosträng som skärande element. Med ett drag av skäraren erhålles en jämnt skuren skiva av den tjocklek som önskas. Helt av plast med delar av rostfritt stål och kupa av genomskinligt plastglas. Bottenplattans storl. 15x20 cm. 15: 75




**Nålpåträdare U 1022** är en i sin enkelhet genialisk hjälp vid påträdning av synål. Pr st. 0: 10, puss. 0: 65



**SPECIAL-BLIXTLAS** för tält, malgarderober m. m. Nr U 139. Längd cm. Pris 100 3: 10  
 U 140. 150 4: 60




**Nålpåträdningsskärare U 344.** »Häxa». En patenterad nyhet varmed t.o.m. helt blinda kan trä utan svårighet. Med trädavskärare. Pr st. 1: 75, puss. 18: 25



**Syetui U 1150** av baktill. Innehåller spole med 5 olika sorters tråd, 2 synål jämt trädavskärare av rostfritt stål. 0: 75

**Byggsatser** till nedanstående modeller bestå av riktiga timmerstockar och övriga byggnadsdetaljer av furu. Fullständiga, illustrerade beskrivningar följer till varje sats och husen trimas upp utan svårighet. I färdigt skick ger dessa modeller ett överraskande intryck av riktiga timmerhus i trivsamt gammalgrå färg.

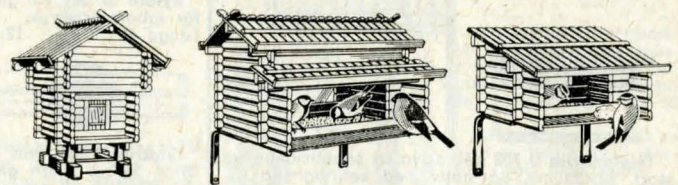


**Dalahärbre U 657** med de rätta proportionerna. Vid timringen behövs en dast lim användas. Överväningen kan fällas upp- eller ned genom den undre väningen kan användas som skrin till förvaring av småsaker. Betsat i grått. Satsen innehåller 115 detaljer. Storl. 135x115 mm. 4: 50

**Fågelstuga U 661** enligt en ny idé med glasfönster på ena långsidan. Fåglarna kan härigenom ses på riktigt nära håll inne i fågelstugan utan att bli skrämde. 2 st. vinkeljärn för uppsättning strax utanför fönstret medföljer. Stockarna till stugan är impregnerade i brunt och till taket i grått. Sammanfogningen av stockarna sker enkelt men starkt med genomgående bultar. Taket är av galvplåt, helt täckt med stockar samt uppfällbart för lätt fodring och rengöring av stugan. Storl. 40x27 cm. 16: —



**Hydda U 658.** Davy Crocket's block-hus. Med inredning: öppen spis, väggfasta sängar, bord och kubbstolar. Ena takhalvan kan fällas upp så att husets inre lätt kan beses. Trevligt presentartikel. Satsen innehåller 100 detaljer betsad i grått och brunt. Storl. 200x95 mm. 7: 25

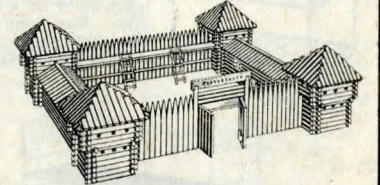

**Fågelstuga U 660.** Samma konstruktion och utförande som U 661 men i storlek 27x21 cm. 11: —

**Fort Dix U 659.** En stor och mycket intressant anläggning både att bygga och att ha som färdig modell. Fortet är stilenligt som det såg ut på den tid det räddade krig mellan indianer och vita, med palissader och skottgluggar. Storl. 50x42 cm. Satsen innehåller 714 delar i grått och brunt. 22: —



**Byggsats U 1169**, till en trevlig fågelstuga av trä betsad i flera färger. Satsen innehåller alla erforderliga delar färdiga att spikas ihop. Spik medföljer. Storlek 25x21x21 cm. 4: 50



**Fågelmatkorg U 1180** Fästes direkt på fönster-rutan med den kraftiga gummisugfoten och sitter sedan säkert. Pr st. 0: 90, puss. 7: 50




**Fröautomat U 381** tillverkad av plast och med transparent fröhus Enkel fästsättning på fönsterposten. Höjd 130, bredd 85 mm. 2: 25



**Fågelhus U 825.** Trevligt utfört i färgglad plast m. hel genomskinlig »panoramaruta». Huset har flöjehjipå taket och vrider sig efter vinden, så att ingången alltid är i lä. Höjd 16 cm. 3: 50



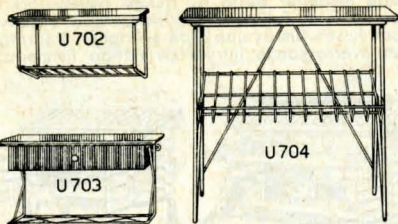


**Telefonhylla U 702** med skiva av sapelimahogny, storl. 32x23 cm, på stativ med kataloghylla av vit plastbelagd ståltråd. 11:—

**Hylla U 703** att skruvas fast på vägg som sängbord eller spegelhylla. Bordsskivan är av mahogny i storlek 40x24 cm och med utdragslåda. Underredet är av vit plastbelagd ståltråd med tidningshylla. 17:—

**Radio- och TV-bord U 704** med mahognyskiva i storlek 51x31 cm. Stativ av vit plastbelagd ståltråd med tidningshylla. Höjd 49 cm. 36:—




**Telefonhylla U 524** av plastöverdragen ståltråd i svart eller benvit färg med hylla av kraftigt råglas. Den undre hyllan för telefonkatalogen etc. Storlek 30x20 cm. 9:75




**Bokhylla U 526** är en praktisk och dekorativ vägghylla av bästa fabrikat. Den består av två gavlar, höjd 75 cm, av plastöverdragen svetsad ståltråd samt tre hyllor 20x78 cm av lamellträ, runt om mahognyfanerade och ytbehandlade. Komplet att monteras på vägg. Pris 37:50

**Bokhylla U 706** som föregående men i teak med svarta gavlar. 41:—



**Kartmätare U 1286**, direkt avläsbar i km och delar därav för 8 olika kortskalar från 1:25.000—1:200.000, dubbelsidig. Helt av förnicklad mäsing med kupiga glas. Med läderfodral. 6:40

**U 816**, som föregående men med tändstiftsprövarer i skaflet. 7:25

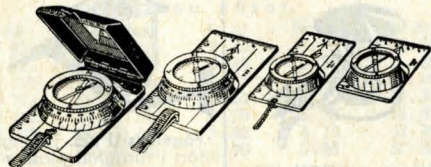

**Silva**, välkända kvalitetskompasser. U 961, »Silva 15», militärkompass. Pris 35:—  
U 68, »Silva 1», sportkompass. Pris 21:—  
U 69, »Silva 2», juniorkompass. Pris 17:—  
U 71, »Silva 5», skolkompass. Pris 6:50



**Kylare U 581** av glas, för laboratoriebruk. Längd 41 cm. 12:60



**Glasrör U 687**. Sats om 10 st. 35 cm långa glasrör, diam. 6—10 mm. Pr sats 1:95




**Gummislang**, röd laboratorieresling i mjuk och smidig kvalitet.

Nr	Inre diam.	Pr m.
N 394.	2,5 mm.	0:70
N 395.	4,8 mm.	0:90
N 396.	8,0 mm.	1:60
N 397.	12,8 mm.	2:90



**Möbelpolish Nr U 1304**. Dubbelverkande, rengör medan den polerar. Rekommenderas för alla polerade eller lackerade ytor såsom: möbler, radioapparater, musikinstrument, cyklar, bilar m. m. Mycket effektivt. 125 kbc.m. 2:40

**Regnmätare U 580** med mätcylinder av glas i ställ av metall. Gradering 0—25 mm. Höjd 25 cm. 19:50



**Termometer U 665** visar såväl inner- som yttertemperaturen. Den senare registreras genom en meterlång fin wire, som ledes till husets utsida genom t. ex. fönsterposten. Skalan är stor och tydlig och hjälpet är av benvit eller svart plast. Höjd 22 cm. 22:50




**Barometer U 1267** i hölje av polerat mahognyfärgat trä. Diam. 13 cm. Kupigt glas i förnicklad ring. 19:50




**Barometer U 1189** i elegant utformat trähölje i form av en skeppsratt. Barometerhusets diam. 13 cm. Kupigt glas. 23:—




**Hygrometer U 582** graderad i % relativ fuktighet. Metallskala med kupigt glas i hölje av polerat valnöt. Diam. 12 cm. 19:50




**Hygrometer U 583**, precisionsinstrument med stor skala, graderad 0—100 % rel. fuktighet. 39:—




**Fönstertermometer U 1289**, Mini-Maxi, monterad på slipad glasplatta. Omställningsvred av förnicklad mäsing. Visar nattens lägsta och dagens högsta temperaturer. Platts storl. 200x60 mm. +50—40°. 16:—




**Termometer U 77**, »Motherm», arbetar enligt samma princip som fjärrtermometrarna för bilar. Instrumentet som i varje detalj är precisionsutfört, visar såväl ytter- som innetemperatur. Yttertemperaturen registreras av instrumentet genom en 2 meter lång smidig wire, som ledes till utsidan av huset genom t. ex. fönsterposten. Termometern kan även användas i en bil då man ser såväl ytter- som innetemperaturen. Storlek 95x80x32 mm. 39:—



**Minimumtermometer U 1288**, rund glastermometer med förnicklade ändbeslag. +40—40° C. Längd 17 cm. Visar dygnets lägsta temperatur. 4:20




**Fönstertermometer U 842** av slagfast plast med vändbara fästen för vänster- eller högermontage. —40 +40. Längd 14 cm. 2:—




**Rumstermometer U 772** av bakstycke av skumplastvadderad plast som gör den stötsäker samt värmeisolerad från väggen. Höjd 17 cm. 2:—

**Resetermometer U 79** som förvaras i förn. mäsinghylla. Längd 14 cm, med klips och ring. Graderad +50—50°. 5:75


**U 1290**, med förnicklade mäsingbeslag. Längd 22 cm. +50—50°. 3:25




**Fönstertermometer U 795** med plaströr och plastbeslag. För fastskruvning i fönsterbågen eller med sugfötter direkt på glaset. +40 —40. Längd 19 cm. Utan sugfötter. 2:60



**Minimumtermometer U 841** m. handskrivnen mjölkglasskala och tippanordning av förnicklad mäsing. +50 —50. Längd 21 cm. 5:50



**Rumstermometer U 426**, plastskala längd 10,5 cm. 1:—  
**U 427**, plastskala längd 12 cm. 1:30  
**U 432**, pappskala längd 11 cm. 0:55, duss. 4:80



**Rumstermometer U 772** av brännlackerad aluminiumplåt, med stor och tydlig skala +50 —50. Storl. 45x9 cm. 10:50




**Resetermometer U 79** som förvaras i förn. mäsinghylla. Längd 14 cm, med klips och ring. Graderad +50—50°. 5:75


**Bordstermometer U 685** med visare. —40 +40. För kylskåp, skrivbord etc. 2:50



**Badtermometer U 1151** i plasthylsa. Längd 20 cm. 2:40



**Konserveringstermometer U 843** av förn. mäsing och i pålitlig och oöm konstruktion. Längd 26 cm. 0—110°. 4:50




**Termometer U 101** för källare, kylskåp, kylrum m. m. +40—30°. 2:—

**Akvariertermometer U 21**. Flyter i upprätt läge. Utmärkt även som badtermometer, för fotografiska bad m. m. Längd 13 cm. 1:10

**Kötttermometer U 1292** med rostfri platta och spets. Termometern användes vid ugn- o. grytstekning av kött. Bruksanvisnings medföljer. Längd 165 mm. 3:75

**Febertermometer** av förstklassigt tyskt fabrikat. Längd 13 cm. U 219 m. spets. Pris 2:10  
U 218 m. kula. Pris 2:30

**Hylsa för febertermometrar**. U 220 mäsing. Pris 0:60



**Väderlekshus U 1301** i likhet med U 1277 men utan klocka. Höjd 18 cm. 5:95

**Affärstermometer U 845** av brännlackerad aluminiumplåt, med stor och tydlig skala +50 —50. Storl. 45x9 cm. 10:50




**Sporttermometer U 1118** av mäsing i form av en skida, med säkerhetsnålfäste på baksidan. Längd 6 cm. +40—25°. 1:25


**Biltermometer U 1119**, C. F. gradering. Med nål på baksidan. Höjd 6 cm. +40—15°. 1:30



**Väderlekshus U 1277** med lodur och termometer. Höjd 25 cm. Vid vaccert väder kommer gumman ut och vid dåligt väder gubben. Huset i vackra tyrolerfärger. 10:70



**Väggur U 626** med prima 4 stenars batteri-ankarverk i dammtät kåpa av plexiglas. Ett ficklampsbatteri tjänstgör som strömkälla och räcker i ca 6 månader. Urfodralet i storl. 33x21 cm är av lövträ, lackerat i bengul färg. Urtavla med siffering av metall med upp-höjda siffror. Diam. 19 cm. Förgylld glasing på gångjärn och kupigt glas. Ett vackert utformat ur m. säker gång. 69:—



**Köksur U 249** med 8-dagars prima verk och fyrkantig tavla i bengul färg. Storl. 28x23 cm. 16:75






**Gökur U 462** i den gamla goda schwarzwaldkvaliteten. Med tonfjäderslag och gök som ropar en gång varje halv- och hel timme. Prima mässingverk med säker gång. Vackert o. djupt skulpterat framsida. Höjd 32 cm. 38:—




**Väggur U 1257** av snidat och brunbetsat trä i gökursmodell, men utan gök. Pendelverk med lod. Höjd 18 cm. 5: 40

**Gökur U 1258** med prima mässingverk och gök som ropar en gång varje kvart. Höjd 24 cm. 11: 60  
**Gökur U 1309** är i likhet med U 1256 men försett med tonfjäderslag och gök som ropar halv- och heltimmesslag. Försett med 2 lod. Höjd 28 cm. 28:—




**Tyrolerur U 250.** Trevligt utfört i form av ett tyrolerhus. Pendeln är utformad som en gunga med ett nationalklätt par som har en fjädrande rörelse upp och ner. Prima mässingverk med fjäderuppdrag. Storlek utom pendel 20x16x10 cm. 19: 50  
**Tyrolerur U 251.** Samma utförande som föregående men med inbyggt musikverk som spelar en vacker melodi varje hel timme. 31: 50



**Urbyggglåda U 1308** med alla detaljer för sammansättande av ett riktigt väggur, som går med lod och pendel. Höjd 18 cm. En intressant och lärorik byggsats. Svensk monteringsanvisning. 8: 35



**Väckarur U 520 KAISER DUETT** i lyxutförande med baksida och glasring för förgyllda. Siffror och visare likaledes förgyllda samt radiumbelagda. Behaglig väckning med först en mjukt surrande ton, som efter en stund övergår i vanlig ringsignal, om väckaruret dessförinnan icke avstängts. Mässingverk i hög kvalitet. Säker gång. Höjd 9 cm. 14: 25




**Väckarur U 244.** Elfenbensfärgad tavla med nattlysande siffror och visare. Lackerat hölje med förgyllda fötter och handtag. Kupigt glas. Diam. 9 cm. 9:—



**Väckarur U 244.** Elfenbensfärgad tavla med nattlysande siffror och visare. Lackerat hölje med förgyllda fötter och handtag. Kupigt glas. Diam. 9 cm. 9:—


**Musikväckarur U 593** m. prima mässingverk i vackert plasthölje. I stället för ringsignal spelar detta ur en glad melodi medan en dansös dansar på den lilla scenen. Nattlysande siffror. Storlek 13x7x5 cm. 31: 50



**Väckarur U 508** med förgylld tavla och front-ring, självlysande. Ställ av polerad valnöt. Försett med rumstermometer. Storlek 22x13 cm. 19: 50



**Väckarur U 507** med förgylld tavla och front-ring, självlysande. Antik-behandlat och skulpterat foder av trä i storlek 19x13 cm. 21:—




**Cykelur U 265 »Exakt».** Med prima verk i förkrommat hölje och fäste för styrstangen. Svart tavla med självlysande siffror och visare. Vattenskyddat och med säker gång. Diam. 55 mm. 9: 45




**Reseväckarur U 340.** M. etui av imit. ormskinn i storl. 35x80x90 mm. Gott verk. Förgyllda, självlysande siffror och visare. 17: 25



**Signalur U 224.** Kan in ställas att ge signal vid varje önskad tid mellan 0—60 min. En värdefull hjälp i köket och mörk rummet. Fint utförd i bengul emalj med ljus tavla. Höjd 10 cm. 13: 25





**Insticksverk U 509.** Prima mässingverk med 2-färgad urtavla och glasring av polerad mässing. Diam. 85 mm. För foder upp till 50 mm tjocklek. Kupigt glas. 7: 80  
**Insticksverk U 510.** Samma som U 509 men med väckarverk. 10: 35




**Insatsverk U 248** för inbyggnad. Prima mässingverk. Diam. 11 cm. För foder i tjockl. 35—45 mm. 2-färgad tavla med förgyllda romerska siffror och visare. Polerad mässingglasring m. diam. 12 cm o. kupigt glas. 12: 90



**Insatsverk med förgylld frontring och romerska siffror.** Prima mässingverk, diam. 62 mm. Nr. Urtavlans färg: U 245, elfenben. U 246, koppar. 6: 90



**Insatsverk för inbyggnad** i foder efter behag. Verket kan även monteras på en sköpdörr. Prima mässingverk med 40 tim. gångtid. Diam. 55 mm. För foder från 30—45 mm tjockl. U 75 och U 1293 finns även med romerska siffror. Nr Frontring St. Duss. U 75 förn. 5: 40 54: 50 U 1293 mäss. 5: 45 55: 50 U 74 mäss., försett med väckarverk, 7: 85 77: 50



**Insticksverk U 519.** Fjäderverk med frontuppdrag, fint utförd med 2-färgad, förgylld urtavla och upphöjda romerska siffror. Glasring av pol. mässing på gängjärn och med kupigt glas, diam. 12 cm. För foder upp till 6 cm tjocklek. 19:—




**Urverk U 208.** 8-dagars gångverk lämpligt för bords- och köksur. Helt av mässing. Stiffankargång. Nivarox-spiral, lagrad i 2 safirer. Frontuppdrag. Storlek 57x73 mm. Med visare. 15: 50




**Urverk U 209.** 8-dagars pendelgångverk f. bords- och köksur. Helt av mässing. Frontuppdrag. Bredd 60 mm, höjd med pendel 100 mm. Med visare. 11: 75


**Siffersats U 288,** för urtavlor. 25 mm höga siffror av plast, passande urtavlor med ca 20—30 cm diam. Siffrorna finns i svart, vit eller röd plast. Pr sats 1: 60




**Bordsverk U 191.** 8 dagars prima ankarverk med 4 stenar. Polerad glasring 115 mm diam. och kupigt glas. Elfenbensfärgad tavla m. förgyllda romerska siffror och visare. Ett högklassigt verk i förnämligt utförande. 32: 50



**Batteriurverk U 457.** I rund modell m. centrumfastsättning. Högklassigt ankarverk och dammtät kåpa av bakelit, 65 mm i diam. Ett ficklampsbatteri användes som strömkälla och räcker ca 6 månader. Röd kabel anslutes till plus (batteriets korta fjäder). Lagrad i 7 stenar. 52:—




**Ursivare** av mässing, form enl. illustration. Passar batteriurverk U 457. Timvisaren för ca 3 mm axel och minutv. för ca 2 mm axel. Nr Minutv. längd Pr par U 194 50 mm. 2:— U 195 58 mm. 1: 80 U 458 83 mm. 1: 90 U 196 110 mm. 2: 30 U 459 55 mm. 1: 90



**Bordsurverk U 670.** Prima mässingverk med 95 x110 mm platinor, 14 dagars fjäderuppdrag och slagverk med 3 stavar. Visare, siffrering och kupigt glas infattat i pol. mässingring, diam. 178 mm, medföljer. 34: 50




**Urverk U 669.** Prima 8-dagars pendelgångverk helt i mässing och i lackerad plåtkapsel storl. 14x5 cm. Med visare. Endast tavlan fattas för den som själv vill göra ett köksur. 9: 75



**Väggurverk U 211.** 8-dagars Westminster-verk helt av mässing. Välljudande Westminster-slag på 8 stavar. Mattförsilvrade tavla och pendel. Svarta visare. Verket storlek 130x130 mm, djup med tavla 135 mm. Tavlans diam. 205 mm. Tonstavarnas längd 39 cm. Pendelns längd ca 24 cm. Komplet för inbyggnad i foderl. Ett förnämligt verk. 68: 50




**Bordsurverk U 210.** 14-dagars bordsurverk Bim-Bam, 5 stavar i längd 28 cm. Pendel av polerad mässing, längd 11 cm. Verket storlek 106x94 mm. Med visare. Passande tavlor U 338 eller U 339. 36: 50




**Pendylverk U 206.** 14 dagars gång med hel- och halvtimmesslag på klocka. Graham-gång. 10-kuggade drivare av hårt stål. Verkbottnar av 1,5 mm tjock mässingplåt i storl. 95x117 mm. Polerade fjäderhus, bottnar, pendelupphängning och pendel. Rund, elfenbensfärgad urtavla med romerska siffror. Frontreglering. Polerade och graverade renässansvisare av mässing. Halvmässig glasring av polerad mässing, 175 mm i diam. och kupigt glas. Ett gediget pendelverk av förnämsta tyska tillverkning. 59: 50



**Pendylverk U 207.** Samma som U 206 men med glasring i diam. 190 mm. 64:—



**Pendylverk U 207.** Samma som U 206 men med glasring i diam. 190 mm. 64:—



**Bordsurverk U 210.** 14-dagars bordsurverk Bim-Bam, 5 stavar i längd 28 cm. Pendel av polerad mässing, längd 11 cm. Verket storlek 106x94 mm. Med visare. Passande tavlor U 338 eller U 339. 36: 50




**Urtavla med kupigt glas på gängjärn.** Hela diam. 180 mm, mittentraget 130 mm.

**U 338.** Med förgyllda, arab. siffror och polerad glasring. 9: 25


**U 423** med mattförsilvrade siffror och förkrommad glasring. 9: 75

**U 339.** Med förgyllda, romerska siffror på siffrering i matt elfenbensfärg. Massiv glasring av polerad mässing. 12: 50






**Optimax U 243** är ett elektriskt precisionsur med 11-stenars schweiziskt ankarverk med finreglering och uppdrag med tystgående självstartande växelströmsmotor för 120-220 V. C:a 30 timmars gångreserv vid strömavbrott. Storl. 80x90x44 mm. Utan visare, men med lösa navhylsor härifrån. Verket är tillräckligt kraftigt för urtavlor upp till 50 cm diam. 78:50




**Synkronurverk U 242** för växelström 110 eller 220 V, omkopplingsbart. Säker och tyst gång och extra låg strömförbrukning. Diam. 64 mm, djup 37 mm. Utan visare. 17:30

**Synkronurverk U 562** är i likhet med U 242 men försedd med självstart. 20:50

**Visaresatser** bestående av 3 st. visare passande ovanst. synkronurverk m. centrumsekundvisare. Nr. Minutv. Längd Pr sats  
U 142 95 mm. 2:05  
U 143 127 mm. 2:10




**Synkronurverk U 503** med självstart för 110 eller 220 volts växelström. Kapslat. Centralfastsättning för upp till 4 mm. platta. Diam. 90 mm. Vikt 250 gr. 25:50



**Synkronurverk U 502** med 30 timmars gångreserv o. självstart. För 110 eller 220 volt. Kapslat och med centrumfastsättning. Storlek 95x60x60 mm. Vikt 420 gr. 53:—



**Synkronurverk U 533** för 110-220 volt. Centralfastsättning. Urverk avsett för inbyggda klockor då såväl igångsättning som visarinställning kan ordnas så att det kan ske på avstånd från verket. 22:50



**Visare** för synkronurverk, med röda sekundvisare och svarta minut- o. timvisare utom U 537 och U 538 som är av pol. mäsing. Minutvisarnas längd i mm.  
U 535 100 120 135 mm. Pr sats 1:10 1:75 1:80  
U 536 150 180 mm. Pr sats 1:75 1:80  
U 537 60 mm. Pr sats 1:45  
U 538 70 82 mm. Pr sats 1:45 1:70



**UTMÄRKTA POJKKLOCKOR**


**Armbandsur U 819** är av förkromad metall 35 mm diam., med ankarverk o. en sten, centrumsekund, antimagnetisk, vit modern tavla, Schweizer-fabrikat. Med datumvisare. 17:10

U 818 är i likhet med U 819 men förgylld. 17:50

U 799 är i likhet med U 819 förgylld och utan dato. 15:75


U 691 med förkromad boett 30 mm diam., verk som U 819, utan dato. 14:—

Klockorna levereras utan band. Passande band U 753 och U 754 eller 18 mm läderband.




**Batteriurverk U 933.** Ett 4-stenars ankarverk av högsta kvalitet i dammtätt hölje av plast. Centrumfastsättning. Ett ficklampsbatteri användes som strömkälla och räcker 5-6 månader. Storl. 60x35x28 mm. Schweiziskt fabrikat. 31:—

Visare passande till verk U 933. Pr par 1:60  
U 144, längd 95 mm.  
U 145, längd 127 mm.




**Batteriurverk U 500** för vanl. ficklampsbatteri. Uppdrages automatiskt m. elmotor. Går ca en timme efter varje uppdragning. Tvåstenigt ankarverk med Nivaroxspiral. Kapslat. Centralfastsättning. Diam. 90 mm. Vikt 300 gr. Rekommenderas. 33:50




**Urarmband** av extra prima boxkalvsläder. Finnes i färgerna brunt, beige eller grått.  
U 322 bredd 12 mm 1:50  
U 323 bredd 18 mm 1:60

**Urarmband** av läder i krokodilimit. Brun.  
U 326 bredd 12 mm 3:40  
U 327 bredd 18 mm 3:50



**Urarmband U 417** av rostfritt stål. Extra prima tyskt fabrikat. Saxlänk böjbar även i sidled. Rekommenderas. Avkortas enkelt till önskad längd. Bredd 16 mm. 9:85


**Urarmband U 419** är i likhet med U 417 men i amer. dubblé. 14:50



**Kopplingsur T 163**, för automatisk till- och fränkoppling av elapparater, radio eller belysning på inställda tider. Kan inställas för 72 till- och fränkopplingar under 24 tim. 600 watt bryteffekt. Tjänstgör dessutom som vanlig klocka. Synkronurverk för 130 eller 220 V växelström. Storl. 135x165x60 mm. Med anslutningsladdar. S-märkt. 95:—




**Kalenderurband.** Inställs varje månad och visar månadens veckodagar (med engelsk beteckning). Särskilt lämpligt till datumur men även praktiskt för andra. Fjädrande länkar av rostfritt stål. Bredd 16 mm.  
U 779, stålfärg. 4:25  
U 780, guld-elox. 4:90



**Urarmband U 573.** Mycket fjädrande och böjbart saxband av polerat rostfritt stål. Längd 15 cm. Fäste bredd 17 mm. 2:60

**Urarmband U 574**, samma som föregående men översidan i gulddoublé. 2:95



**Urarmband U 317** av rostfritt stål. Elegant, fjädrande modell som går att förlänga eller förkorta.  
Bredd 8 mm 16 mm  
Pris 2:30 2:35  
U 318, dubbléband. Bredd 16 mm. 2:65



**Urarmband U 464**, dubbel s. k. militärband av krokodilmönstrad boxkalv. 2:25

**Urmakeri**

Vi åtaga oss reparationer på alla slags fick- och armbandsur och garanterar ett förstklassigt, fackmässigt arbete till lägsta möjliga priser.



Om Ni önskar få en klocka reparerad, slå in den omsorgsfullt i ett paket och lägg även i paketet ett skriftligt meddelande om vad Ni vill vi skall göra åt klockan t. ex. rengöring, ny fjäder, nytt glas etc. Reparationen kommer därefter att utföras på kortast möjliga tid.

Om vi efter undersökning av klockan skulle anse att reparationskostnaden blir väl hög i förhållande till klockans värde, meddela vi Eder på förhand reparationskostnaden, varefter Ni själv får avgöra om klockan skall tagas i arbete.

Vi GARANTERAR att reparationskostnaden blir den lägsta möjliga, utan eftersättande av fordringarna på omsorgsfullt arbete.

**Musikverk**



**Musikverk U 37.** Schweiziskt fabrikat, för inmontering i skrin, flaskor, leksaker m. m. Speltdid ca 3 min. Med 18 stämmor. Storlek 52x45x18 mm.

Följande melodier finnes: Harry Lime, Bjällerklang, Ja må han leva, Trink-Trink-Brüderlein, Star Dust, Begin the Beguine, Rose Marie, Godnatt-vaisen, Stilla natt, Nu är det jul igen, Hej tomte-gubbar, Gärdebylåten, Paradmarsch, Helan gör, Sjösalavals, Svarte Rudolf, Donauwellen, Blå Donau, Du gamla, du fria, Midsommarvaka, Sankta Lucia och Oh du heliga. Uppgiv reservemloidi. Pris pr st. 6:95, duss. 69:60

**Musikverk U 132**, med 28 stämmor, stor vals, 5 minuters speltdid. Storlek 69x57x25 mm, Vikt 210 gram. Ett klargrent verk med vacker musik. Följande melodier finnes: Wiener Blut, Ave Maria, Donauwellen, Wien mina drömmars stad, Stilla natt, Blåue Donau, Vårt land och Lili Marlene. Pr st. 14:50, duss. 148:—

**Musikverk U 38**, storlek och utförande lika U 37 men japanskt fab. Melodier: A) Stilla natt, B) River Kwai, C) White Christmas, D) Blå Donau, E) Bjällerklang. Pr st. 5:75, duss. 57:60



**Kamera J 161 »Felica»**, bildstorlek 6x6 (12 bilder på 120-spole 6x9 film). En billig amatorkamera med många finesser såsom: toppavtryckare, två bländare, slutare för 1/25, 1/50 sek. samt tid, synkronkontakt, avståndsinställning från 1/2 meter till oändligt, stativskruv, inbyggd gulfilter, optisk genomsiktöskare, kameraskär för blixtlampa. Levereras med beredskapsväska av brun plast i läderimit. Kamerahusets storlek 100x50x75 mm. Med väska 27:50



**Kamera J 264. DACORA DIGNETTE.** 24x36 mm. Denna verkligt trevliga kamera förenar västsky kvalitet i alla detaljer m. flertalet av de dyra kamerornas finesser. Kopplad slutarspänning och filmmatning med snabbhävvarm. Filmräkneverk o. filmindikator. Optisk genomsiktöskare. Hållarska. T-optik Dignar f:3.5/45 mm. i synkroniserad Vario slutare 25, 50, 200 samt B. Svart robustklädsel med mattförmicklade delar. 89:—


**Beredskapsväska J 265** till DIGNETTE. 19:—

**FOTO**



**Kamera J 280 AGFA ISOLA II**, 6x6 cm för 12 bilder på film 120. En speciellt prisbillig kamera med ett flertal konstruktiva finesser. T-optik Agfa Agnar 6,3/75 i Isola II slutare för 100, 30 och B och med synkronkontakt. Spärr mot dubbel exponering och bekvämt toppavtryck med fäste för metallavtryckare. Optisk genomsiktöskare. Enständig skjutberedd kamera, ytterst lätt att sköta, som ger bilder med finaste skärpa. Kamerahuset är av metall överdraget med kraftig robust. Dimensioner: 14x10x6 cm. 52:—

**Beredskapsväska J 281** för AGFA ISOLA. Av elegant formpressat plastläder. Fodrad. Hand- och axelrem samt stativmutter. 13:—



**Kamera J 227, »Agfa Isolette II»** 6x6 cm (film 6x9 cm, stor spole). Kamerahuset av lättmetall m. robustklädsel. Förkromade kanter, beslag och sidor. Inbyggd kikarsökare och självutlösare. Frontlinsinställning med tvåpunktsmarkering. Uttag för trådutlösare, stativmutter. Med antireflexbehandlat objektiv Agfa Apotar 4,5/8,5 i Protoslutare B, 25-, 50-, 100- och 200-dels sekund, spärr mot dubbel exponering, tangentavtryck, tangentaavtryck. Dimensioner: 4x9,8x14,5 cm. Vikt: 500 gram. 118:—

**Kamera J 126 »Isolette I»** är lika J 227 men utan spärr mot dubbel exponering. Med objektiv Agnar 4,5/85 och slutare Vario. 79:—

**Beredskapsväska J 225**, original av läder för Agfa Isolette I o. II. Med stativmutter och axelrem. 23:50



**Kamera J 288 NESCON 35.** En småbildskamera med finesser som en betydligt dyrare apparat. Automatisk spärr mot dubbel exponering, filmräkneverk, optisk genomsiktöskare och påsticksko för tillbehör. T-optik Nescor 1,3,5/40 mm. Synkroniserad slutare 25, 50, 100 och 200 samt B. Skärpedjupsdiagram. Alla siffror lätt avläsbara upptriffrån. Kamerahuset gjutet i lättmetall med robustklädsel. Storl. 11,5x7x3 cm. Nescor 35 är avsedd för vanliga småbildskassetter och är även idealisk för färgfotografering. Elegant formpressad beredskapsväska av läder med hand- och axelrem medföljer. Realiseras för 68:—




**Kamera J 298. SAMOCA-35.** 24x36 mm. En småbildskamera av mycket hög kvalitet med avståndsmätare. Skarpinställningen är sammanbyggd med sökaren och sker samtidigt med motivalet. Kombinerad, enratts filmtransport och slutarespänning. T-optik Ezumar I: 3,5/50 mm i synkroniserad slutare 1/10-1/200 sek. samt B. Alla siffror lätt avläsbara upptriffrån. Tillbehörshållare o. eng. stativmutter. Dim. 105x75x45 mm. Med beredskapsväska av formpressat brunt läder. Realiseras för 110:—



**Motljusskydd J 221** med påsticksfätkning f. diam.: 28½, 30, 32 eller 37 mm. Angiv önskad storl. Pris pr st. 2:35

**Etui J 222**, för motljusskydd upp till 42 mm ytterdiameter. Av prima brunt läder. Med utskärningar för remmen till kameraväskan. 3:—







**Reporterväska J 263.** En praktisk och rymlig utrustningsväska, förmåligt utförd i svinläder och sammetsfodrad samt med invändiga, tryckknappsförsedda fickor i svinläder för filter och försättslinser etc. Yttre ficka, lock med blixtlås, låsbart med nyckel och axelrem med glidskydd. I denna väska, som rymmer kamera jämte alla behövliga tillbehör inklusive en mindre blyxtapparat, har man sin fotoutrustning väl skyddad och ändå lätt åtkomlig vid fotografieringstillfällena. Storlek 27x22x10 cm. 38: 50



**Fotoväska J 307,** liksom föregående förmåligt utförd av slät, brun oxford. Med inredning samt fodrad med velvetin. Blixtlåsförsedda ficka i locket. Axelrem och Tuck-Tite-lås som kan stängas med nyckel. Mått: 21x14x8 cm. 26: —




**Blixtlåsare J 169.** Elegant kondensatorapparat i benvit plast med solfjädersreflektor. Inbyggd testlampa för kontroll av strömgenomgång i såväl kamera som blixtlampa. Utkastare och låsbar påstickssko. Vit plastkabel med 2 niplar, 3 mm och ASA baj. Bekvämt fickformat 10x5x4 cm. Med läderetui men utan batteri (T 181). 19: 50



**Blixtutlösare J 103.** Elegant utförd med kondensator och med plats för 22,5 V batteri. Bajonettfattning m. utkastarmekanism. Med sladd och hållarsko men utan batteri (T 181). 15: 75


**Hållarearm J 104,** gummiklädd 145 mm lång. För kameror som saknar påstickssko. 1: 85



**Blixtutlösare J 102,** med kondensator och för 22,5 V batteri. I svart plasthölje med hållarsko nedtill. Kompl. med sladd men utan batteri (T 181). 12: 50




**Transformationsnipplar** för synkronblyxtkontakter. Nr Förvandling Pr. st. 271 3 mm—ASA baj. 1: 40 272 ASA baj.—3 mm 1: 60 273 3 mm—3,8 mm 1: 30 274 3 mm—3x3 mm 2: —



**Blixtlampor Philips PHOTOFUX** för batteritändning med 3—30 V. Lamporna är utan sockel men passar i nedanstående adapter, som ersätter lampsockeln. LS=lumen-sekunder.

J 260, PF 1. 6500 LS. Pr st. 0: 45, 10 st. 4: 30  
J 261, PF 1/blå. 7500 LS. Pr st. 0: 50, 10 st. 4: 75  
J 176, PF 5. 18000 LS. Pr st. 0: 70, 10 st. 6: 60

**Adapter J 262** för sockellösa lampblyxtar som härigenom kan användas i blixtutlösare av alla typer. 0: 75




**Exponeringsmätare J 289** UNITTIC, fotoelektrisk m. nya Compur ljusvärdeskalen jämte skala för vanlig exponeringsmätning och smalfilmning. Graderad i DIN-grader och ger snabbt rätt exponeringstid för alla bländare. Dubbla skalar för de mest skilda ljusförhållanden. Mätområde 1/1000 sek. — 15 sek. Stabilitet utförande i lättmetall med läderetui. Storl. 75x45x23 mm. Svensk bruksanvisning medföljer. 28: 50




**Exponeringsmätare J 46.** »Mini Rex II». En tillförlitlig fotoelektrisk mätare med sekundsnabb avläsning, utan omräkning. ASA- o. DIN-gradering. Format: 70x55x23 mm. Med väska. 43: —



**Exponeringsmätare J 286** PLEX. En liten tillförlitlig optisk mätare, användbar under alla ljusförhållanden, såväl inomhus som utomhus. Stort mätområde för alla förekommande DIN- och ASA-grader. Dimensioner: 55x42x15 mm. 7: 95



**Avståndsmätare J 254** REPOMETER kombinerad med exponeringsmätare av gråkilstyp med besiffrade grättoner. Avläsningen görs av den svagast synliga siffran, som kan avläsas. I övrigt följes bruksanvisningen. Avståndsmätningen sker på så sätt, att skivan vrids tills de i okularet synliga båda bilderna helt täcka varandra, varefter avståndet kan avläsas direkt å graderad skala. Avläsning kan ske ned till 0,6 mtr. Med skena för kamerans sökarsko och läderetui. 26: 50



**Exponeringsmätare J 335** UNICORN, kino. Fotoelektrisk mätare för smalfilmaren. Inställes för ASA-värden mellan 10 o. 250, varefter rätt bländare visas direkt på tydlig skala utan omräkning. För bländarvärden mellan F: 0,7 och F: 64. Med läderetui. Storl. 5x7 cm. 24: 50



**Självtutlösare** med urverk, att använda då den fotograferande själv vill vara med i bilden. J 71, inskrivas direkt i slutaren. Ställbar för olika slutare. 12: 60

J 231 att anbringas på metalltrådsutlösare. 8: 25



**Trådutlösare J 57,** svart kabel med konisk nippel. Längd cm/pr st. 10 20 50 100 1: 10 2: 50 2: 70 4: 10

J 327 med flätad metallkabel, längd 20 cm. 1: 75  
J 344 typ Leica. 25 cm kabel med låsskruv. 4: 50




**Solo-Filter** i fjädrande påsticksfattning. Tillverkat av optiskt glas i färgerna gult, orange, rött o. grönt. Uppgiv önskad färg. Levereras i aluminiumask. Nr För obj. Pris J 48 27 mm 3: 90 J 49 28½ mm 3: 95 J 50 30 mm 4: 10 J 51 32 mm 4: 20 J 52 37 mm 4: 40


**Etui J 224** för filter och linser upp till 42 mm. 0: 75



**Stativskruv** av alumin. J 287, tapp ¼", hål ¼". J 276, tapp ¼", hål ¾". J 275, tapp ¾", hål ¾". J 277, tapp ¾", hål 1 ¼". Pr st. 1: —




**Fotostativ J 331,** 7-delat, fotopsats av gummi, engelsk och tysk kameraskruv. Helt av förkromad mässing med svarta yttertrösk. Höjd 29—115 cm. 500 g. Med läderetui. 24: —




**Metallrörstativ J 245 m.** förnicklade innerskriv och svartemaljerade yttertrösk. 4-delat. Fotopsats av gummi. Längd hopskjutet 40 cm, utdraget 124 cm. Vändbar tallrik för tysk och eng. gänga. 16: 50

**Metallrörstativ J 246.** Flat form och därför lätt att medföra. Solitt o. elegant utförd av mässing m. synliga delar högglassförkromade. Plastöverdragna yttertrösk. 7-delat. Längd hopfält 23 cm, utdraget 111 cm. Vändbar skruv med tysk och eng. gänga. Halkfria fotopsats av gummi. 37: —




**Fotostativ J 244.** Enbenstativ av lättmetall med fotopsats av gummi o. svart yttertrösk. 8-delat. Vändbar eng. och tysk kameraskruv. 24—130 cm. 120 g. 16: 75



**»Foto-dubbs» J 43** för tryckfotografiering, s. k. dubbelgångarebilder. Apparaten passar alla kameror. Beskr. medföljer. 6: 25



**Fickstativ.** Utfört av blankpolerad aluminium och förnicklad mässing. Med stadig kulle som håller kameran orubbligt i varje önskat läge. J 199 tysk skruv. 7: 95 J 112 eng. skruv. 7: 95



**Kulle J 108.** Stabilitet utförd i förnicklad och svartlackerad metall. Med mellanskriv och passar därför både tysk och engelsk gänga. Storlek 32x70 mm. 10: 50

**Kulle J 247** av förkromad metall, för engelsk gänga. Ställbar i rätt vinkel. Kraftigt utförande. Höjd 56 mm. 4: 90



**Kodak Verichrome Pan.** är en hastig, finkornig, pankromatisk film. Känslighet 80 ASA=31 Sch.

J 86. 4x6,5 2: 20  
J 87. 6x9 2: 20  
J 88. 6x9 plåtsp. 2: 20

**Kodak Tri-X** är en ytterst känslig film för dåliga ljusförhållanden. 200 ASA=35 Sch.

J 90. 6x9 2: 75  
J 91. 6x9 plåtsp. 2: 75

**Pan-Film**

**Film J 166** är orthopankromatisk. Känslighet 32 ASA=27 Sch., 17/10 Din. Storlek 6x9 cm, 8 exp. Tråsp. Pr rulle 1: 45

**Agfa-Isopanfilm**

är en finkornfilm av högsta kvalitet. Känslighet 32 ASA=27 Sch.


J 97. 6x9 2: 20  
J 96. 6x9 plåtsp. 2: 20  
J 99. 35 mm. 36 exp. 2: 70  
J 98. Patron 36 exp. 4: 75

**AGFACOLOR-FILM**

Priser inkl. framkallning. 35 mm färgfilm i patron. J 94. 36 exp. 17: 50  
Omvändningsfilm 8 exp. J 129. 6x9 tråsp. 11: 75

**Smalfilm AGFA.**

2x8 mm. 7,5 m. J 133. Isopan. 15: 50  
J 134. Agfacolor. 23: 50



**Högglasspress J 206.** Behändig elektrisk torkapparat avsedd för amatörarens behov. Dubbelsidig torkyta 25x33 cm på vardera sidan. Till pressen användes glansplåtar mot vilka kopiorna fastpressas i vått tillstånd. Matta bildar uppläggs med baksidan mot glansplåten. I bägge fallen hålls bilderna plana av spänducken som spännes automatiskt. Torktiden är 5—10 min. Effekt 140 watt. Finnes för 125 eller 220 volt. Utan glansplåtar. 27: —

**Glansplåt J 207.** Högglassförkromad mässingplåt 20x30 cm 0,5 mm tjock. Avsedd för såväl glanspressar som för långsam torkning. 9: 25


**Glansplåt J 208** av högglasspulerad aluminium 24x30 cm. 5: 25




**Gummirulle J 73** med stabil metallbygel och massiv, mjuk gummi. Längd 13 cm. 6: 80




**Emaljskål** av emaljerad stålplåt. J 15, för 9x13 cm 1: 80  
J 16, för 10x15 cm 1: 90  
J 17, för 13x18 cm 3: 25  
J 18, för 18x32 cm 7: 70



**Skålar** av syrafast mjukplast. Höjd 5,5 cm. Nr Bottenmått Pris J 209. 13x18 cm 3: 70  
J 210. 18x24 cm 5: 90  
J 211. 24x30 cm 12: —



**Pincett** av rostfritt stål. J 72. 13 cm lång. 1: —  
J 232. 14 cm lång med fjäder. 2: 25

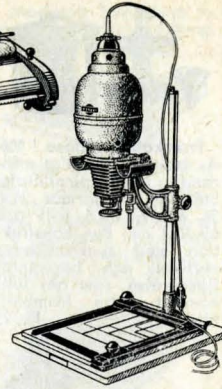

**Förstoringsapparat J 330** MINOR III. En solid och elegant apparat för förstoring av negativ 6x6 cm eller mindre. Negativ hållarens utformning medger även delförstoring av större negativ. Uppbyggd på kraftig, förkromad stålpelare. Svängbar ut över bottenplattan. Anastigmat OCEAN 1:3,5/5 cm med irisbländare och clickinställning. Dubbelkondensator och rödfilter. Drevstång för snabbinställning och finjustering med ratt. Hela apparaten svängbar för restitution eller horisontalläge. Lampen justerbar i höjd- och sidled. Med sladd och mellanströmbrytare. Avmaskningsram med ställbara ställinjaler, storl. 26x32 cm, medföljer. 177: —




**Gevaert Ridaxpapper** format 6½x9½ cm, vitt, blankt. 25 och 100 förp. J 117...Extra hart. J 118. Hart (hårt). J 119. Normal. J 120. Weich (mjukt). Pris 1: 95 o. 5: 20 pr förp.

**AGFA-Lupexpapper** i format 6½x6½ cm, vitt, blankt. 25 blads och 100 blads förpackningar. J 135. Hårt, LH 1. J 136. Normalt LN 1. J 137. Mjukt LW 1. Pris 1: 95 o. 3: 60 pr förp.

**Förstoringspapper.** AGFA-Brovira. J 138—J 140 ä vitt blankt, storlek 13x18 cm. J 141, J 142 är vitt halvmatt i storlek 18x24 cm, 10 blads förp. J 138. Hårt BH 1. J 139. Normalt BN 1. J 140. Mjukt BW 1. Pris pr förp. 2: 25  
J 141. Normalt BN 112. J 142. Mjukt BW 112. Pris pr förp. 4: 60





**Framkallningsdosa J 106.** Av bakelit i kraftigt utförande med spiralsats. Ställbar för format 24x36, 4x6 1/2, 6x6, 6x9 och 6 1/2x11 cm. Pat. konstruktion med synkroniserad vertikal och horisontal filmrörelse, som ger fullkomligt jämn framkallning. 13: 25



**Universalframkallare Kodak D-72,** för papper samt skälframkallning av film och plåtar.

J 164. Förpackning för 200 kbc m lösning. 0: 50

J 167. Förpackning för 3 liter lösning. 2: 30

J 163. Originalflaska för 750 kbc m lösning. 1: 40

**Kodak finkornframkallare D-76** för film och plåtar. Ger utfrattnat korn och medger därför kraftig förstoring.


J 33. Burk för 1 lit. lösning. 2: 25

J 34. Burk för 4 lit. lösning. 4: 45

**Surt Fixersalt J 35.** Kodak, i burkar om 200 gr. För 2 liter bad. 1: 50



**Fotoväska J 44.** Ljus-känslig lösning för kopiering av fotografier på tyger och även andra material. Ger tvättakta blå färg. Förfarandet är mycket enkelt och bruksanvisning medföljer. 1: 95



Mått av syrafast mjukplast, graderat. J 242, 250 kbc m. 1: 20

J 243, 500 kbc m. 1: 50

**Trait** av syra- och oljebeständig mjukplast. Nr Storlek Pris

U 348. 77x120 mm 0: 75

U 349. 60x90 mm 0: 45




**Förstoringsobjektiv, Wilson Wetzel.** Särskilt konstruerat för förstoringsändamål. Färgkorrigerat och T-behandlat. Irisbländare med klickinställning.

J 68 1.4/5/50 mm 47: —

J 69 1.4/5/75 mm 54: —

J 70 1.4/5/105 mm 60: —



**Skärmaskin J 31** med centimeterutrat skärbord av bakelit. Kniv och an-håll av prima stål. Celluloidlinjal. Skärlängd 16 cm. 15: 50

**Skärmaskin J 248** i samma storlek och typ som J 31 men med vägigt skär för s. k. skriven kant. 19: 75

**Skärmaskin J 32 »Prominent».** Helt av stål, lackerad och med graderad celluloidlinjal. Skärlängd 25 cm. 29: 50




**Filmklämmor J 332** av rostfritt stål, den ena m. bytningd. Bredd 30 mm. Pr par 1: 90



**Mörkrumlampor.** Ger bästa möjliga ljus utan att slöja materialet. Sockel E27. 120 eller 220 V. J 321. G, gul, för kontaktkopiering. 4: —


J 322 O, orange för förstoring. 4: —




**Fotolampa J 179,** 500 watt, 13000 lumen. 110, 127 eller 220 volt. 9: —

**Fotosol J 178,** fotolampa för amatörer. 300 watt, 10000 lumen. 110, 127 eller 220 V. 4: —

**Kartongreflektor J 185,** för elljuslampor. 1: 20

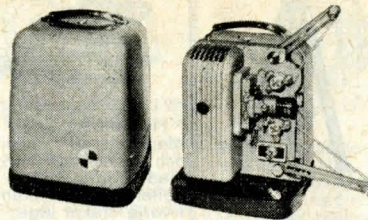

**Projektor J 323 »PET 500»,** för 8 mm smalfilm. En förnämlig konstruktion i modern formgivning. Inbyggd, tystgående allströmsmotor och effektiv trumfläkt. Filmskonande, precisionsgriparmekanik samt förkromad och polerad filmbana. Hela objektivatningen är lagrad på gängjärn och svänges vid filmläggningen helt åt sidan. Hastighetsreglering och återspolning med motorn. Objektiv 1: 1,4/17 mm. i snäckfatning. Projektionslampa 500 watt 220 V. Volym 19x22x19 cm. Inbyggd i en kåpa med bärhandtag på översidan och lätt transportabel. Vikt 4 kg. En projektor som motsvarar höga fordringar på tyst gång, lugn och stadig bild samt slitstyrka. Med lampa och ett filmhjul för 60 mtr. Filmhjulsmarna medger dock användning av filmhjul för 120 mtr. 240: —



**Fotobelysning J 302.** Robust och gedigen hållare för två fotolampor med sockel E 27 på böjliga armar. Fästes på kameran. Helt i förnicklad metall. 1/4" fästskruv, och 1/4" stativmutter, lång sladd med strömbrytare och stickpropp. Utan lampor. 20: 90



**Skarvapparat J 155** är oumbärlig vid skarvning av biofilm 8 och 16 mm. Fabrikat »Eumig». 29: —


**Filmkitt J 156** är användbart för alla filmer. »Agfa», i flaskor om 25 kbc m. 2: 35



**Filmhjul av aluminium** med askar av aluminium. J 157 8 mm 60 mtr 4: —

J 159 8 mm 120 mtr 5: 75

J 160 16 mm 120 mtr 5: 75



**Projektorlampor.**

Nr Typ Watt/V Pris

J 309 a 100W/220V 6: 55

J 310 b 150W/220V 6: 70

J 311 c 200W/220V 8: 20

J 312 c 300W/220V 8: 30

J 313 c 500W/110V 7: 60


J 314 c 500W/220V 8: 75

J 315 d 750W/110V 9: 90


J 316 d 1000W/110V 11: 35




**Spolapparat J 333** för snabbåterspolning av film 8 mm. Med kugghjulsväxling. Av svart plast med förkromade delar. För max. 22 cm hjulidm. 16: 50



**Projektor J 297 »Romanslide 6x6»** med 300 W lampa och AR-behandlad anastigmat lins 1: 3/125 mm. En kombinationsprojektor med växlararmar för såväl 7x7 cm ramar (6x6 cm bild) som för 5x5 cm diaramar samt 35 mm bildbandsinsats med reglerbart bildfönsterformat, medföljer. Hela projektorn är av kraftig pressgjuten metall med ventilerat stort lamphus med konkavspegel, 3-dubbel kondensor och värmefilter. Enastående ljusstyrka och skärpa, lika över hela den stora bilden. Vikt 8 kg. Levereras komplett med 220 V lampa och elegant koffert, storlek 20x37x24 cm. 248: —




**Projektor J 296 »Romanslide R-35»** med 150 W lampa och antireflex-behandlad anastigmat projektlins 1: 3,0/10 cm som ger ljusstarka bilder med utsökt skärpa. Hela projektorhuset är av kraftig pressgjuten metall med ventilerat lamphus och värmeabsorberande dubbelkondensor. Bildväxlare av rotortyp för 5x5 cm diaramar av alla slag. Dessutom medföljer en tillsats med spolar för 35 mm bildband. Vikt 2,5 kg. Levereras komplett med förvaringskoffert, storl. 13x29x16 cm, och 220 V lampa. 131: —




**Betraktningsapparat J 299 »DAYBRITE 5x5»** med inbyggd batteribelysning som ger en ljusstark och skarp 2 ggr förstörd bild i det uppfällbara ljusschaktet. Förkromad växlararm med smidig gång ger bekväm bildväxling. Apparathölje av plast med hållare för 2 batterier (T 435). Pris utan batterier 28: 95




**Betraktningsapparat J 325 FLIP,** storlek och typ liknande föregående. Utan batterier (T 435). 24: —



**Projektor J 295 »Romanslide 5x5»** med 150 W lampa och AR-behandlad anastigmat lins 1: 3,0-10 cm, som ger ljusstark skarptecknad bild. Dubbelkondensor. Med växlararm för monterade 5x5 cm diapositiv och insats för 35 mm bildband. Vikt 1,3 kg. Levereras komplett med förvaringskoffert, storl. 22x9x15 cm, och med 220 V lampa. 88: 50



**Projektduk J 334** av specialplast monterad mellan lister som en hoprullbar väggkarta. Mycket oöm och tål tvättning. Storlek 90x90 cm. 19: 50



**Diaramar av plast** med dubbla glas. I paket om 20 st. ramar, utom J 292 som har 10 ramar. Pris pr paket.


Nr Ram Bild Pris

J 292 7x7 cm 60x60 5: 50

J 109 5x5 cm 24x36 3: 90


J 290 5x5 cm 24x24 4: 25

J 291 5x5 cm 18x24 4: 30




**Förvaringslådor** för diaramar. Stabilt utförda av lackerad metall med spår för varje bild. Skumplastfoder i lock och botten. Plats för 100 bilder. J 293 för 5x5 ramar 14: 75

J 294 för 7x7 ramar 19: 50




**Diaväska J 318,** av läderpressad papp med handtag. Innehåller 4 st. förvaringslådor, oljefärgade, av hållbar plast med dammtätt slutande lock, vardera rymmande 50 diabilder 5x5 cm. Den mest idealiska förvaringen för diabilder som tänkas kan i en lätt transportabel väska endast 28x26x6 cm har man 200 väl skyddade bilder. Pris komplett enligt ovan. 19: 75

**Dialåda J 319,** samma som ingår i ovanstående väska. Rymmer 50 bilder. Pr st. 3: 90




**Fotofärger J 29.** I satsen om 9 transparenta specialfärger i flaskor jämte pensel. Med dessa färger kunna även blanka bilder färgläggas och högglasas. Genom blandning kan varje tänkbar färgton erhållas. Pris pr sats 7: 85



**Fotofärger J 30.** I satsen innehållande en tub vardera av 12 sorterade färger, försvagningsmedel, palett, terpentin, bomull och pinnar. Bruksanvisning. Pr sats 19: 75

**Moderna fotoalbum m. blad av ljus kartong.** Storlek 23x24 cm.




**J 266.** Billigt utförande med läderpressad kartongpärm och spiralhäftade blad, 40 sidor. 2: 05


**J 158.** Med vadderade pärmar i konstläder. Spiralhäftade blad, 40 sidor. 3: 90



**J 267.** Vadderade skinnpärmar med dekor i guld. Spiralhäftade blad. 44 sidor. 7: 75



**J 268.** D:o skinnpärm m. ringmekanism med löstagbara blad. 44 sidor. 12: 50



**FOTOFÄRGER J 10** för färgläggning av fotografier. Satsen innehåller transparenta färger, rött, blått, gult och grönt, som kunna blandas till flera olika nyanser. Pris pr sats 3: 90

**Fotofärg J 11** i flaskor färger enl. J 10. Pr flaskor 0: 85



**Fotofärger J 29.** I satsen om 9 transparenta specialfärger i flaskor jämte pensel. Med dessa färger kunna även blanka bilder färgläggas och högglasas. Genom blandning kan varje tänkbar färgton erhållas. Pris pr sats 7: 85



**Fotofärger J 30.** I satsen innehållande en tub vardera av 12 sorterade färger, försvagningsmedel, palett, terpentin, bomull och pinnar. Bruksanvisning. Pr sats 19: 75






**Färgpennor S 99** i nytt, trevligt utförande helt av plast i färg med innehåll. Filtspets och lättflytande, snabbtorkande bläck. För alla ytor, papper, trä, tyg, gummi, läder, glas, metall och plast. För skilda ändamål i affärer, skolor, kontor, fabriker etc. Alltid till hands med ögonblicklig aktion. Inget bläckspill. Renlig. Vattenfast skrift. Längd 9 cm. Finnes i följande färger: svart, röd, blå, gul, violett, grön, brun och orange.


**Pennsats S 98.** Består av samtliga 8 ovanstående färgpennor i kartong. 5: 60



**ISHOCKEYSPELET L 555.** Ett jättepopulärt och roande spel för hela familjen. De tio ishockeyspelarna är rörliga och hmanövreras med spakar. Då två tävlande sköter var sitt lag, kan riktiga, snabba och spännande matcher spelas. Spelet är kraftigt utfört i storlek 84x46x8 cm. Det har automatisk elektrisk målsignal med röd lampa samt målräknare. Vikt 5 kg. Med batteri. 45:—

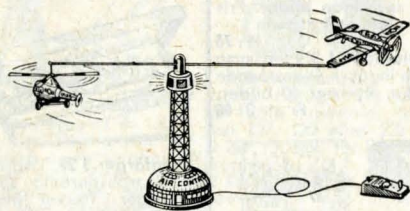

**Flygfyr L 619** med helikopter och fjärrstyrt motordrivt jaktplan, spännvidd 23 cm, som startar från golvet och flyger runt den blinkande fyren, höjd 28 cm. Pris komplett men utom batterier (2 st. T 435). 18: 50




**Tågsats L 609** bestående av lok, kolvagn, tankvagn samt lastbrygga och ca 300 cm. räls med 2 växlar och sidospår. Spårvidd 0 (32 mm.). Lokets längd 14 cm. Detta tåg kör och sköter själv växlingen på ett förbluffande sätt. Vagnar köras in på sidospår, kopplas från och till tågsättet, som därefter kör vidare, allt utan att man behöver röra en växel. Mycket intressant. Strömkälla: 1 st. batteri T 435. Medföljer icke. 17: 40



**Märkpenna E 216.** Praktisk för teckning av afischer och skyltar, varumärkning m. m. på alla slags ytor: papper, trä, glas, metall, feta ytor, etc. Torkar ögonblickligen, vattenfast och permanent. Med pennan följer påfyllningspipett och en flaska svart färg. 8: 50



**Kulspetspenna S 103** m. plastskaf och tryckmekanism. Blå skrift. Pr st. 0: 70, duss. 6: 60  
**Kulspetspennor S 104**, standardtyp, passande S 103. Längd 10 cm. Pr 6 st. 1: 20



**Dockkroppar** helt av slagfast polystyrol-plast med behaglig yta och väl avstämd hudfärg. Naturtroget hår med vackert fall, svöveg, rörliga armar och ben samt mamma-stämma. Det tjusiga utförandet av dessa dockkroppar gör det till ett mycket tacksamt arbete att sy kläder till dem, t.ex. din egen sockendräkt, högtidsblåsa, sportdräkt, baddräkt etc. Allt klar dessa skönheter lika bra. Obs. de ovanligt låga priserna. Styckeförpackade i kraftiga kartonger. 13: 50  
L 34. 40 cm. 21:—  
L 35. 53 cm. 23: 75  
L 36. 60 cm.

## GLASÖGON

Våra glasögon är i modernaste form och monterade med extra prima meniskglas. Bågarna är av celluloid och skalmarna förstärkta och böjbara. De monteras med glas efter kundens önskan. Om den lämpligaste styrkegraden (dioptritalen) ej är bekant, så kan denna någorlunda exakt bestämmas med hjälp av vårt **textprov B 78**, som vi sänder gratis på begäran. Synfel som ej uppkommit av ålderdom måste undersökas av läkare.

Om levererade glasögon ej skulle passa får naturligtvis ombyte göras eller pengarna åter. På lager har vi följande dioptrier:  
+ för äldre — för närsynta personer.  
0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 5,50 och 6,00.  
Andra slipningar och specialglas fåras ej av oss. Angivna P.D. = pupillavstånd i millimeter.



**Glasögon U 466** för herrar, med mycket kraftiga bågar och breda skalmarna i trevlig gråbrun färg. Rekommenderas. Hållbara och med god passform. P.D. 64, 66, 68 och 70. 26:—



**Glasögon U 365** för herrar. Brun överdel och glasklar nederdel. Modern form. P.D. 64, 66, 68 och 70. 27: 50



**Glasögon U 465** som passar såväl herrar som damer, är ett par trevliga glasögon till billigt pris. Havannabruna. P.D. 60, 62, 64, 66 och 68. 22: 50



**Glasögon med skalmarna** av överdel av brun celluloid, underdel av förgylld metall. Moderna o. eleganta.

**U 468** för damer. P.D. 62, 64 och 66. 32: 50  
**U 467** för herrar. P.D. 64, 66, 68 och 70. 31:—




**Glasögon U 469** i modern form för flickor och damer. Gråbrun färg m. ljusare underbåge. P.D. 58, 60, 62 och 64. 24:—



**Glasögon U 569** för herrar. Kraftiga bågar och skalmarna i mörk havannabrunt färg. Finnes i P.D. 66, 68 och 70. 28: 50



**Glasögonfodral U 367** av plast. Storlek 160x75 mm. 0: 85



**Glasögonfodral U 368** av läder. Flanellfodrat. Storlek 145—65 mm. 2: 30



**Läsglas** i god kvalitet med stor förstoring. Glaslins i förnicklad infattning med skaft av bakelit.

Nr	Diam.	Pris
U 84	60 mm.	2: 25
U 85	75 mm.	4: 05
U 86	100 mm.	7: 65



**Förstoringglas U 23**, med 45 mm glaslins. Vridbart infäst i fodral av läder. 1: 65



**Lupp** med infattning av svart bakelit, storlek 30x36 mm.

Nr	Först.	Fokus	Pris
U 470	2 1/2 x	4"	1: 90
U 471	3 1/2 x	3"	1: 95
U 472	5 x	2"	2: 30
U 473	10 x	1"	3: 40

**Urmakarlupp**, s. k. stenhåslupp.  
U 474. 12x först. 5: 20  
U 475 15x först. 5: 95




**Trådärknare U 1179.** Har skarp optik med förstoring 16 ggr. Gjord av mässing i hopfällbar fickmodell. 3: 40

**Förstoringglas U 666** med två olika starka lins, diam. 23 mm. Vridbart infästade i plastfodral. 4: 30



**Fickmikroskop U 228.** Ett precisionsutfört litet mikroskop med 3 förstöringsgrader, 40, 50 och 60 ggr. Svartlackerad hylsa med fint förnicklade delar. Förmåsta tyska tillverkning. Storlek 150x17 mm. 10: 75



**Mikroskop U 495** med prima optik med tre olika objektiv förstörande 100, 200 och 300 gånger, vilka sitta i en revolverfattning och kan snabbt växlas. Gjutet frostlackerad fot och förkromade delar. Fininställning med rattar. Höjd 18 cm. Preparatglas medfölja samt gedigen förvaringslåda av trä.

EXTRA lågt pris 19: 50

**Mikroskop U 496** är till utseendet likt föregående men större och i högsta precisionsutförande samt med två olika okular och tre objektiv i revolverfattning som ger förstoringarna: 100, 150, 200, 300, 400 och 600 gånger. Höjd 24 cm. Ett mycket stabilt instrument i polerat träskrin. 62:—

**Mikroskop U 397** är lika U 495 men med endast ett objektiv som ger 300x förstoring. Övrig utrustning densamma. 17: 50




**Mikroskop U 814** med vinkelprisma och fast okulartub. Inställningen sker medelst höjning och sänkning av objektbordet, manövrerat med dubbla mikrometrattar. 4 objektiv i revolverfattning med förstöringsgraderna 75X, 150X, 300X och 600X. Gjutet stabilt stativ och förkromade delar. Höjd 21 cm. Förvaringslåda av trä. 44:—



**Glasögonnglas.** Extra prima tyska meniskglas. Lämpliga även till optiska apparater och experiment. Diameter 50 mm. Finnes i följande dioptrital: 0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 5,50 och 6,00 plus eller minus. Linsens brännvidd erhålles genom att dividera 100 cm med dioptritalen. Uppgiv önskad dioptri.

U 695, positiva.  
U 696, negativa.

0,50—2,00	Pr st. 1: 40
2,25—4,00	Pr st. 1: 60
4,50—6,00	Pr st. 1: 90



**Objektglas U 480**, storlek 18x58 mm, 0,80 mm tjockl. I askar om 50 st. Pr ask 2: 10


**Objektglas U 481** lika U 480 men med finslipad fördjupning. Pr 10 st. 2: 25

**Täckglas U 479**, storlek 18x18 mm, 0,15 mm tjockl. I askar om 50 st. 1: 85




**Dörrkikare U 1203.**

Monteras i dörr och medger genom ett sinrikt linssystem överblick över hela det angränsande rummet. Observation i andra riktningen är däremot omöjlig. Ställbar för olika dörrtjocklekar. Finnes i färgerna: vit, grå eller hägryna. Pr st. 2: 60, duss. 23: 40



**Okular och tillbehör till teleskop** med okularfattning för 24,5 mm diameter.


Nr U 830. Okular, 5 mm. Ortoskopiskt.	47:—
Nr U 831. Okular, 7 mm. Sym. Ak.	23:—
Nr U 832. Okular, 9 mm. Sym. Ak.	22:—
Nr U 833. Okular, 12,5 mm. Kellner.	19:—
Nr U 834. Okular, 18 mm. Kellner.	18:—
Nr U 835. Okular, 25 mm. Heygen.	15:—
Nr U 836. Diagonalprisma (90° brytn.).	19:—
Nr U 837. Bildvärdande prisma.	24:—



**Tubkikare** med bästa optik av sammansatta akromatiska och antireflexbehandlade lins. Objektivdiam. 30 mm. Teleskopiskt utdrag i tre delar med förkromade rör. Längd ihopskjuten 18 cm  
U 394. 20x först. Utdr. längd 28 cm. 26:—  
U 395. 30x först. Utdr. längd 36 cm. 28:—  
U 643. 40x först. Utdr. längd 36 cm. 36:—


**Tubkikare U 490** är i likhet med U 395 men med variabel förstoring 15—20—25—30 x, mycket praktiskt användbar. Längd utdragen 41 cm, ihopskjuten 17 cm. 49: 50





**Prismateleskop U 545**, 40x60 (förstoring 40 ggr, linsdiam. 60 mm). Samtliga linsytor antireflexbehandlade. Med utdragbart trästativ, ställbart i höjd från 75 till 155 cm med kulle i tubfästet lösbart i alla lägen. 145:—


**Teleskop U 547 TELLUS**, 48x50 (förstoring 48 ggr, objektivdiam. 50 mm). Brännvidd 600 mm. Antireflexbehandlad precisionsoptik. Tub med sikte, längd 62 cm. Inställningsratt med kuggdrev. Okularet med vinkelprisma för bekväm astronomisk observation. Ett mycket stabilt trebent metalstativ medföljer. Höjd 39 cm. 98:—



**Målkikare U 460** med 3-bent gaffelstativ av lättmetall som medger snabb inställning i alla lägen. Kikaren är försedd med prisma och okularinställning samt förnämlig T-optik. Förstoring 20x. Objektivdiam. 40 mm. Synfält vid 1000 m = 35 m. Vikt 500 g. Längd 21 cm. Stativets höjd 27 cm. Utom vid målskytte är denna kikare synnerligen lämplig för jägare, ornitologer m. fl. vid detaljstudier i naturen. Lös göres på ett ögonblick från stativet och är därför lätt att medföra. 57: 50

**Teleskop U 579**, 50x50. Förstoring 50x och objektiv 50 mm diam. Vitlackerad lättmetalltub, längd 55 cm utdragen. Förstklassig antireflexbehandlad optik med prismor. Skärpeinställning genom utdragning av tuben och fininställning med skruv på okularet. Med hopfällbart metallstativ. Vikt 0,9 kg. 72:—

Samtliga teleskop visar rättvänd bild och lämpar sig alltså förutom till astronomiskt bruk även för markstudier.



**Kikarstativ U 568**, helt av svartlackerad metall, höjd 38 cm, med fäste passande alla prismatikare. Stativ bör användas till kikare med stor förstoring. Kamerakullelederna på sid. 123 passar direkt att komplettera stativet med men det kan givetvis också användas utan kulle. 16:—

**Kikarstativ U 644** passande tubkikare (U 394, U 395, U 490). Lösbart i alla lägen. Höjd 30 cm. 14: 75



**Japanska prismatikare** är särskilt prisbilliga och av erkänt god optisk kvalitet och med T-optik (antireflexbehandlade linsor). Utförda i vanlig Zeiss-yp med mittskruv och i svart läderklädsel. Med kikarfodral av brunt piggsvinsläder.


**Extra prima fabrikat.**

Nr	Förstoring	Objektivdiam.	Synfält på 1000 m.	Storlek	Vikt	Pris
		mm.	cm.		kg.	
U 267	8x30	131	16x11	0,5	82:—	
U 1190	8x25	Fransk	15x11	0,45	52:—	
U 320	7x35VV.	184	12x20	0,9	121:—	
U 268	7x50	124	20x17	1,0	105:—	
U 269	10x50	96	20x18	1,1	110:—	
U 270	12x50	79	20x18	1,1	113:—	
U 421	16x50	70	20x18	1,2	114: 50	
U 554	20x50	61	20x18	1,2	122:—	

UU=vidvinkelkikare.

**Japanska prismatikare** i samma utförande, storlek och vikt och lika väska som ovanstående, men i populärkvalitet till enastående fördelaktiga priser.

Nr	Först.	Pris	U 763	12x50	98:—
U 757	6x30	59: 35	U 764	16x50	102: 50
U 759	8x30	66: 75	U 765	20x50	108: 75
U 760	7x35	67: 50	U 766	15x60	149: 25
U 761	7x50	86: 40	U 767	20x60	153: 50
U 762	10x50	94: 90	U 768	20x70	197: 60

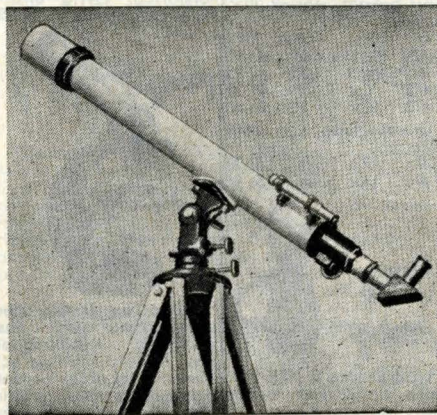

**Astronomiskt teleskop U 546** med förstklassig antireflexbehandlad optik, japansk. Objektivdiam. 62 mm, brännvidd 900 mm. Fyra utbytbara okular medföljer som ger 36, 50, 72 och 100 gångers förstoring. Sökare 4x20 med hörkors. Dessutom medföljer: solfilter, stjärnvinkelpisma, bildvärdande prisma samt ett hopfällbart, stabilt markstativ av kraftigt ädelträ och med stativhuvud av gjutjärn med fininställningsskruvar för s. k. altazimut rörelse av tuben. Pris komplett 336:—

**Teleskop U 555** är optiskt samma som föregående men dessutom med okular för 127x förstoring med ekvatorialt stativ med motvikter, snäckskruv och fininställningsrattar. 648:—

**REGISTER**

- Antenner 85
- Akkumulatorprov. 77
- Artistmateriel 49, 50
- Avdragare 21
- Axelsats 16, 18, 107
- Axelstål 106
- Backspegel 98
- Badmintonspel 63
- Ballonger 63
- Balsaflak 62
- Bananstift 80
- Bandkabel 77
- Bandputs 20
- Bandsåg 16
- Barometrar 116
- Batterier 64, 72
- Bensinslang 94
- Betsar 43
- Bildhuggariärar 36
- Bitillbehör 95—101
- Bimetall 75
- Blagduld 45
- Bladmätt 32
- Bladsilver 45
- Blomkivare 97
- Blåslampor 30.
- Blylist 45
- Bokstavsstansar 26
- Bordsben 39
- Borrar 29, 30
- Borrmaskiner 28
- Borrställ 30
- Borrsvängar 30
- Bowdenkabel 94
- Brevpärm 46
- Brickor 74
- Bronsfärg 44
- Bryner 42
- Bussningar 74
- Båtskrapa 37
- Båtratt 102
- Chuckar 15, 16, 25, 28
- Cykeltillbehör 92
- Deglar 30
- Diaramor 125
- Dieselmotorer 61
- Dragekorg 115
- Drillborr 30
- Dörnkikare 127
- Dörrkontakt 67
- Dörrstoppare 38
- Dörrtrycken 41
- Elementstav 75
- Elmotorer 59, 60, 88, 89, 100
- Elborstar 74
- Elspiraler 75
- Elsängsel 64
- Evighetsblock 51
- Fanér 44
- Fiberbrickor 74
- Ficklampor 71, 72
- Filar 27
- Filklove 21
- Film, bio 58
- Filmapparater 124
- Fiskredskap 90, 91
- Fjädrar 42, 104
- Flygplanssätser 62
- Flytande metall 109
- Flåkt 89, 100, 112
- Fotoartiklar 121—125
- Fotoelement 79
- Fågelmatkorg 115
- Färger 44
- Färgglådor 49, 50
- Färgspruta 44
- Förstoringsglas 127
- Glasskärare 26
- Glasögon 126
- Glimmer 74
- Glimtändare 71
- Glödlampor 69, 70, 124
- Glödrättningsapp. 45
- Golvplattor 109
- Gonggong 68
- Grammofondelar 87, 88
- Grävsticklar 26
- Gummifot 38, 39
- Gummihjul 60
- Gummiklubbor 33
- Gummiband 46, 61
- Gummislang 103, 113, 116
- Gångjärn 41, 42
- Gångverktyg 30
- Gångmätare 32
- Hammare 32
- Handskar 113
- Handtag 40, 41, 42
- Hektograf 51
- Hemkino 59
- Hjul 60
- Huggjärn 36
- Huggmejslar 26
- Hygrometer 116
- Hylsnycklar 22, 23, 24
- Hyvelbänkbeslag 35, 39
- Hylvlar 35
- Hälskärare 28
- Hälslag 26
- Hältång 22
- Härkl.-maskin 112
- Häftapparat 46
- Högtalare 83
- Hörtelefoner 84
- Impulsräknare 86
- Induktionsapp. 60
- Insex-skruv 104
- Inspelningsband 89
- Isolatorer 64, 84
- Isoleringsband 74
- Isolerpärlor 75
- Isolit 79
- Kabelskalare 77
- Kabelskor 94, 95
- Kabel 75, 76, 94
- Kameror 121
- Kaminer 110
- Kanthaltråd 75
- Kartmätare 116
- Kassaskrin 112
- Kedjor 109
- Kikare 127, 128
- Kilramar 50
- Kilremmar 107
- Kistbeslag 41
- Klockor 2, 117, 118
- Knallkork 63
- Knivar 36, 37
- Knopp 79, 103
- Kokplattor 110, 111
- Kolborstar 74
- Kollektorer 74
- Kompasser 98, 116
- Kondensatorer 81
- Kopparrör 104
- Kopparråd 75, 76
- Kopplingslist 67
- Kranar 104
- Kranpackning 109
- Kristalldiod 82
- Kristallpick-ups. 87
- Kristallmottagare 84
- Kuggghjul 108
- Kullager 106
- Kullänkar 107
- Kulodosor 69
- Kvarstampa 111
- Kvicksilverstr. 67
- Laddningskl. 73
- Lager 106
- Lamphöllare 65, 67, 79, 96
- Lampor 69, 70, 71, 96, 97
- Ledningshäll. 64
- Leksaker 52—63
- Likrikare 72, 73, 82
- Likrikarelemt 73
- Lim 46, 47, 109
- Linjalor 48
- Luftmadraser 91
- Luftgevär 63
- Lupp 127
- Lykta 72, 110
- Lysrör 71
- Lådväskilljare 38
- Lådor 38
- Lås 40, 42, 112
- Lädersnören 107
- Länkrullar 40
- Lödmaterial 31, 32
- Lödöron 80
- Lövsågningsv. 34
- Magnetlås 40
- Metallsågborar 27
- Meterstock 32
- Mikrofoner 86, 87
- Mikrometer 32
- Mikroskop 127
- Motorvärmare 101
- Motstånd 82
- Motståndstråd 75
- Munspel 52
- Murslevar 34
- Musikverk 121
- Muttrar 65, 104, 105
- Målarduk 50
- Målarskrin 50
- Målarverktyg 43
- Måttband 32
- Märkpenna 47, 126
- Mäsningsstång 106
- Mätinstrument 77, 78
- Möbelhandtag 40, 41
- Möbelrullar 40
- Möbeltass 39
- Nipplar 65, 104
- Nitar 105, 106
- Nyckelhälsb. 42
- Nålpatrådare 115
- Okular 127
- Olja 108
- Oljeduk 74
- Oljefärg 44, 49
- Oljekannor 108
- Oljeslang 94
- Omformare 73
- Omkopplare 81, 96
- Paneler 79
- Pannöar 59
- Pantograf 40
- Pennor 47
- Pennformare 46
- Penstar 43, 50
- Pincetter 21, 123
- Pistoler 62, 63
- Plastpåsor 114
- Plastislang 74
- Plexiglas 109
- Plugg 106
- Plåt 106
- Plåtsax 20, 22
- Polerrätt 15
- Polertrissa 19
- Portfölj 46
- Potentiometer 82
- Prephan 74
- Proppar 68, 69
- Pump 93, 100, 102, 111
- Radérgummi 47
- Radiodelar 79—85
- Radiörör 82
- Rakapparät 112
- Ramar 51
- Rasborr 30
- Rattar 79
- Reflexer 98
- Reläer 86
- Remmar 107
- Remskivor 107
- Reservöppenn. 47
- Respirator 112
- Reserbotten 42
- Ringklockor 68
- Ringledningstr. 67, 68
- Ritpapper 48
- Ritbestick 48
- Ritbord 48
- Ritspenna 26
- Rotator 89
- Räknestickor 48
- Rör 104, 106
- Rörhållare 82
- Rörkopplingar 104
- Rörspindel 15
- Rörtänger 22
- Sandpapper 37
- Sandpappersh. 37
- Sax 46
- Schabloner 45, 48
- Schellack 74
- Selenelement 79
- Sickling 35
- Sifferstansor 26
- Silverkontakter 75
- Silverstift 61, 95
- Silvertråd 75
- Tänger 21, 22
- Tättningslist 109
- Ur o. urverk 119
- Urramband 120
- Vattenpass 33
- Varvräknare 107
- Verktyghållare 21, 38
- Verktyglådor 23, 24
- Vibrator, omf. 82
- Vinberedn.-art. 114
- Vingmuttrar 104, 105
- Vinklar 32, 48
- Vinkelväxel 17, 19
- Våg 46, 111
- Vägguttag 66
- Värmefläkt 110
- Värmspiraler 75
- Västolsbeslag 15
- X-krok 113
- Yxor 37
- Ångmaskiner 59
- Slipstöd 37
- Slippulver 15
- Smörgälduk 37
- Smörjspruta 103
- Sotviskor 43
- Solmaskin 75
- Spik 106
- Spikbleck 38
- Sprinkamin 111
- Staffli 50
- Stricklar 26
- Stiftapparat 33
- Stolskruv 39
- Stöppringar 106
- Stöppskruv 102
- Strykmätt 35
- Strömbryt. 60, 66, 67, 80, 95, 96
- Ståltrådsborste 19, 43
- Stållull 43
- Stämplor 47
- Sugfötter 39, 113
- Summer 68
- Svarv 17
- Symaskinsmotor 89
- Symstolex 74
- Syrapprovare 77
- Sågar 16, 18, 27, 34
- Sågblad 16, 30
- Såkringar 68, 69, 80, 95
- Säkringshållare 80
- Sängbotten 42
- Sämskskinn 102
- Tapetskydd 64
- Tejprulle 46
- Telefon 87
- Telefonjack 86
- Telefonnyckel 87
- Teleskop 15, 128
- Tenn 31
- Tenngröta 30
- Termosflaskor 115
- Termostatkont. 68
- Termometrar 98, 116, 117
- Testsladdar 77
- Tevagnshjul 39, 40
- Textpennor 47
- Transformator 56, 64, 73, 74, 82, 83
- Transistor 82
- Tryckeri 47, 51
- Tryckknappar 42
- Tryckkontakt 56, 67
- Tryckmätare 98
- Träplast 44
- Tusch 49
- Tältimpregn. 102
- Tändsticksplint 62
- Tändstift 61, 95
- Tändstiftspr. 26, 77
- Tänger 21, 22
- Tättningslist 109
- Ur o. urverk 119
- Urramband 120
- Vattenpass 33
- Varvräknare 107
- Verktyghållare 21, 38
- Verktyglådor 23, 24
- Vibrator, omf. 82
- Vinberedn.-art. 114
- Vingmuttrar 104, 105
- Vinklar 32, 48
- Vinkelväxel 17, 19
- Våg 46, 111
- Vägguttag 66
- Värmefläkt 110
- Värmspiraler 75
- Västolsbeslag 15
- X-krok 113
- Yxor 37
- Ångmaskiner 59



20x80

**Teleskop U 812**, 20x80. Objektivdiam. 80 mm med enastående ljusstyrka och bildskärpa. Synfält på 1000 m, 55 m. Med trebent stativ. Vikt 1,3 kg.

155:—



## TEXTER till sista omslagssidan.

**Reseradio T 1111 SAXONY.** 4-rörs super för mellanväg med inbyggd antenn och högtalare. I läderväska, 165x95x55 mm. Utan batterier (1 st. T 1076 + 1 st. T 847). 65:—

**Batteri T 1076,** 6 7/2 V. 33x25x90 mm. 7: 50

**Reseradio T 1075 AURORA.** 4-rörs super för mellanväg med ferritantenn och 2 1/2" högtalare. Plastkåpan i storl. 160x100x52 mm. Öronlyssnare medföljer; då denna anslutes urkopplas automatiskt högtalaren och man kan lyssna ostört för omgivningen. En verkligt bra och behändig apparat till lågt pris. Utan batterier (1 st. T 1076 + 1 st. T 847). 69:—

**Reseradio T 779 GLOBAL** för mellanväg har 4 rör med 6 rörfunktioner och stor 3 1/2" högtalare som ger starkt och fylligt ljud. Med uttag för örontelefon. Plasthölje i grönt eller rött i storl. 210x125x55 mm.

Pris utan batterier (1 st. T 784 + 1 st. T 847) 72:—  
**Orontelefon T 849** för Global. 3: 25

**Reseradio T 1083 ETERNA.** Storlek som föregående men mottagare för både långväg och mellanväg. Orontelefon medföljer även.

Pris utan batterier (1 st. T 784 + 1 st. T 847) 88:—  
**Väska T 1084** av svinläder för ETERNA. 12: 50

**Transistorradio T 1188 CANDLE.** 6-transistors super för mellanväg med inbyggd ferritantenn, 2 1/4" högtalare och uttag för öronlyssnare. En känslig mottagare med starkt och klart ljud. Behändigt fickformat med kraftigt plasthölje. Storl. 110x70x36 mm. Pris utan batterier (T 934). 138:—

**Transistorradio T 1060 AURORA.** 6-transistors superheterodyn för mellanväg med inbyggd ferritantenn och 2 1/2" permanenthögtalare. I kraftig läderväska, storl. 47x150x93 mm. Vikt med batteri 550 g. En driftbillig apparat med starkt och klart ljud. Pris utan batterier (T 780). 135:—

**Transistorradio T 933 SONY.** En 6-transistormottagare liksom föregående med högtalare och inbyggd antenn, men med sensationellt små dimensioner och rent ljud. Storlek endast 106x63x25 mm. Precisionsutförd i kraftigt plasthölje. Vikt 260 g. Pris utan batterier (T 934) 155:—  
**Orontelefon T 835** passande transistorapp. 6: 50

**Transistorradio T 1187 VIOLETTE** för både lång- och mellanväg, 6 transistorer och stor högtalare 6"x4" ger kraftigt, fylligt och vackert ljud. Med inbyggd antenn samt anslutning för extra antenn, t. ex. bilantenn. Drives med 4 stavbatterier (T 783), strömförbrukning endast 8 mA. (Mindre än 1 öre/tim.) Storl. 222x212x68 mm. Vikt m. batt. 1,7 kg. Pris utan batterier 179:—

**Transistorradio T 1190 CORONA** med både lång- och mellanväg. Batteridriven 7-transistorradio — idealapparaten för alla. Många användningsområden, som reseradio, hemmaradio och bilradio. Den har klangfärgsregler, extra högtalare-uttag och ingång för bilantenn. En stor specialhögtalare ger ett tonfärgsfullt väljud. Höljet är vackert utfört i teakträ. Mått: 260x175x90 mm. Utan batterier (4 st. T 783). 245:—

**Bandspelare M 785 Grundig NIKI.** Batteridriven bandspelare med 5-transistor förstärkare. En batteriuppsättning (4 st. T 783 + 1 st. T 432) räcker i 20 timmar och kostar 3: 60. Idealisk för portabelt bruk vid inspelningar i naturen, på teater och bio, vid reportage, på resor och i hemmet. Dubbelspårig inspelning på 3" standard bandspolar. Bandhastighet 9,5 cm/sek. Speltid 2x16 min. Storlek 28x17x8 cm. Vikt 2,5 kg. Med mikrofon. 295:—

**Hörapparat U 820 FIRSTPHONE.** Miniatur 3-transistor apparat i storl. 66x44x16 mm. Vikt 60 g. Endast ett batteri 1,5 V erfordras och vid 4 tim. dagligt bruk räcker det ca 1 mån. Ljudstyrkan regleras med ratt. 136:—

**Snabbtelefon T 1165** med transistorer. Räckvidd upp till 2 km. Pr sats, huvudapparat, biapparat och 2 m ledning. 179:—  
(Utförligare uppgifter i beskrivning nr B 81).

**Resegrammofon M 520** för 45-varvs skivor. Batteridriven och med 4-transistorförstärkare som ger starkt och bra ljud. Batterierna (8 st. T 435) räcker för 600 skivisor. Pris utan batterier. 235:—

**Grammofon M 522 STEORITA** för 220 V, komplett med dubbel förstärkare och högtalare. 395:—  
(Utförligare uppgifter i beskrivning nr B 82.)

**Skivspelaresats M 398** se sid. 88.  
**Grammofonförstärkart T 1004.** Driftsäkrigt chassi för inbyggd i väska eller grammofonmöbel. Storlek 90x100x215 mm. Panel med strömbrytare, volymkontroll, klangfärgsregler och signallampa. Rör ECL82 och selenlikrikare. Kopplingsplint för anslutning av högtalare, pick-up och 220 V växelström. Den har stort frekvensomfång och ger ett utmärkt ljud. Uteffekt 3 watt. Vikt 1,8 kg. 94:—

**DUAL skivspelaren** är ett kvalitetsmärke. Den har fyra varvtal, 16, 33, 45 och 78 varv per min. samt dubbel safir och spelar därför alla sorters skivor. Pick-up med bredbandskristallsystem, 20-20.000 p/s, borgar för ljudåtergivning av Hi Fi kvalitet. Omkopplingsbar för 110, 150 och 220 V växelström. S-märkt. Finnes i tre utföranden; samtliga med sladd för anslutning till radio.

**M 413, DUAL-chassi** för inbyggd. 135:—  
**M 414, DUAL-Siesta.** Skivspelaren inbyggd i låda av mahogny eller bakelit. 165:—  
**M 415, DUAL-Party.** Skivspelaren inbyggd i trevlig väska klädd med tvättbar bastväv. I locket finns plats för 10 skivor. Mått 335x255x135 mm. 195:—  
**Reservnål M 416, DUAL dubbelsafir.** 9: 50

**Bandspelarchassi M 600,** 220 V, engelskt fabr. Pris 162:—.  
**Begär broschyr B 83.**

**AMERIKANSKA PLASTBYGGSATSER** till fantastiskt detaljrika skalenliga modeller. Flera av satserna har över 100 delar, vilka är precisionsframställda i plast. Det är ett lätt men synnerligen intressant hobbyarbete att hopplimma delarna. Satserna innehåller allt utom plastlim och färg.

**Uppgiv reservnummer vid beställning.**  
**Plastlim L 492** i tub. Pris 0: 60

**Plastfärg L 464** i sats med 12 olika färger speciallack för plastmodeller. Vikt 250 g. Pr sats 6: 25

Nr	Typ	Mått	Pris	L 485 Fartyg	50 cm	13: 20
L 466	Jaktpl.	23 cm	5: 90	L 486 T-Ford	10 cm	4: 60
L 467	Jaktpl.	20 cm	5: 90	L 487 Buick	16 cm	6: 60
L 468	DC-3	32 cm	7: 50	L 488 Chrysler	17 cm	6: 60
L 469	DC-7	28 cm	6: 80	L 489 Ford	16 cm	6: 60
L 470	Helik.	33 cm	6: 80	L 490 Ferrari	12 cm	5: 90
L 471	Reaplan	19 cm	5: 30	L 539 Racerbåt	18 cm	6: 90
L 472	Reaplan	14 cm	5: 30	L 540 Motorb.	31 cm	19: 50
L 473	Bombpl.	35 cm	6: 80	L 541 Segelb.	23 cm	6: 75
L 475	DC-7 UA	28 cm	13: 20	L 542 Flygpl.	28 cm	7: 50
L 477	Ångare	50 cm	13: 20	L 543 Reapl.	27 cm	7: 50
L 478	Lastbåt	38 cm	11: 20	L 544 Flygpl.	29 cm	7: 50
L 479	Hamnb.	22 cm	9: —	L 545 Lincoln	21 cm	8: 60
L 481	Motorb.	23 cm	6: 50	L 546 Packard	13 cm	5: 60
L 482	Jagare	38 cm	8: 60	L 547 Racerbil	18 cm	6: 90
L 483	Fregatt	47 cm	21: 50	L 548 Racerbil	16 cm	6: 90
L 484	Fartyg	54 cm	17: 70	L 549 Skoplpl.	24 cm	7: 50

**Fablonplast.** Smidig självhäftande plastbeklädnad med vackert färgad och mönstrad yta. Den är vattenfast, lätt att rengöra och självhäftande — fäster genast och säkert sedan skyddspapperet på undersidan avrivits. En praktisk artikel för hem och hobby. Användningsområden: Väggar, hyllor, skåp, bordsskivor, dörrar, papperskorgar, fönsterbänkar, lampskärmar, rammar, bokomslag, brickor, kornischer, m. m. Bredd 90 cm

Nr N 9—N 16 Pris pr m 6: 80

**Provkartor B 76** på lagerförda mönster av Fablonplast sändes på begäran.

**Handlykta U 594** med tre olika funktioner. Den har kraftig strålkastare med reflektordiam. 80 mm samt i den gula toppkupolen automatiskt blinkande varningsljus, för det tredje kan båda dessa tändas samtidigt, praktiskt t. ex. för bilister vid hjulbyte o. dyl. i mörker. Mycket kraftig och gedigen lykta med blanka delar förkromade. Storl. 9x12x15 cm. För 3 stavbatterier T 847. 136:—

**Strålkastare U 688** med enastående ljusstyrka och starkt koncentrerat strålknippe med 300 m räckvidd. Reflektordiam. 9 cm. Gedigen batterilåda med bakelithandtag och strömbrytare med två lägen, fast ljus och signalljus. Längd 23 cm. För 8 st. 1 1/2 V stavbatterier (T 847). 136:—

Pris utan batterier 13: 50  
**Bilhandlykta U 815** för 8 st. stavbatterier T 847 och liksom föreg. med fjärrstrålkastare men något mindre, reflektordiam. 7 cm, längd 20 cm. Denna lampa har dessutom en uppfällbar automatiskt blinkande röd varningslampa. Tre olika funktioner: strålkastare, blinker eller båda samtidigt. Utan batterier. 11: 75

## Plastbyggsatser



BESKRIVNINGAR


se vidstående sida.



## Bilplädar

**Bilplädar** i svenskt extra prima mjuk yllekvalitet. Samtliga storlekar finnas i mönster A eller B. Y 671—673 är hopsydd till en ficka som passar över ryggsätet på bilar med delat framsäte och i olika bredder. Y 677—678 för baksäte och helt framsäte.

Nr	Storlek	Pr st.
Y 671,	65x140 cm.	10: 75
Y 672,	75x140 cm.	11: 50
Y 673,	80x140 cm.	12: —
Y 677,	140x140 cm.	19: 50
Y 678,	140x160 cm.	22: 50



U 594  
7: 75



U 688 — 13: 50



U 815 — 11: 75



T 1111 — 65:—



1075 — 69:—



T 779 — 72:—



T 1083 — 88:—

### Transistorapparater

T 1188



138:—

T 1060



135:—

T 933

155:—



179:—



T 1190

245:—



Bandspelare 295:—

En 6-transistorer  
öförlare och in-  
nellt små dimen-  
dast 106x63x25  
lasthölle  
i (T

L 471  
47



Snabb-  
telefon

T 1165

189:—

M 398 — 59: 50



Grammofon-  
förstärkare

T 1004 — 94:—

— DUAL —  
skivspelare



M 414 — 165:—



M 415 — 195:—

RESE-  
grammofon

M 520

245:—

STEREO



M 522

395:—

