


CLAS OHLSON & Co

INSJÖN



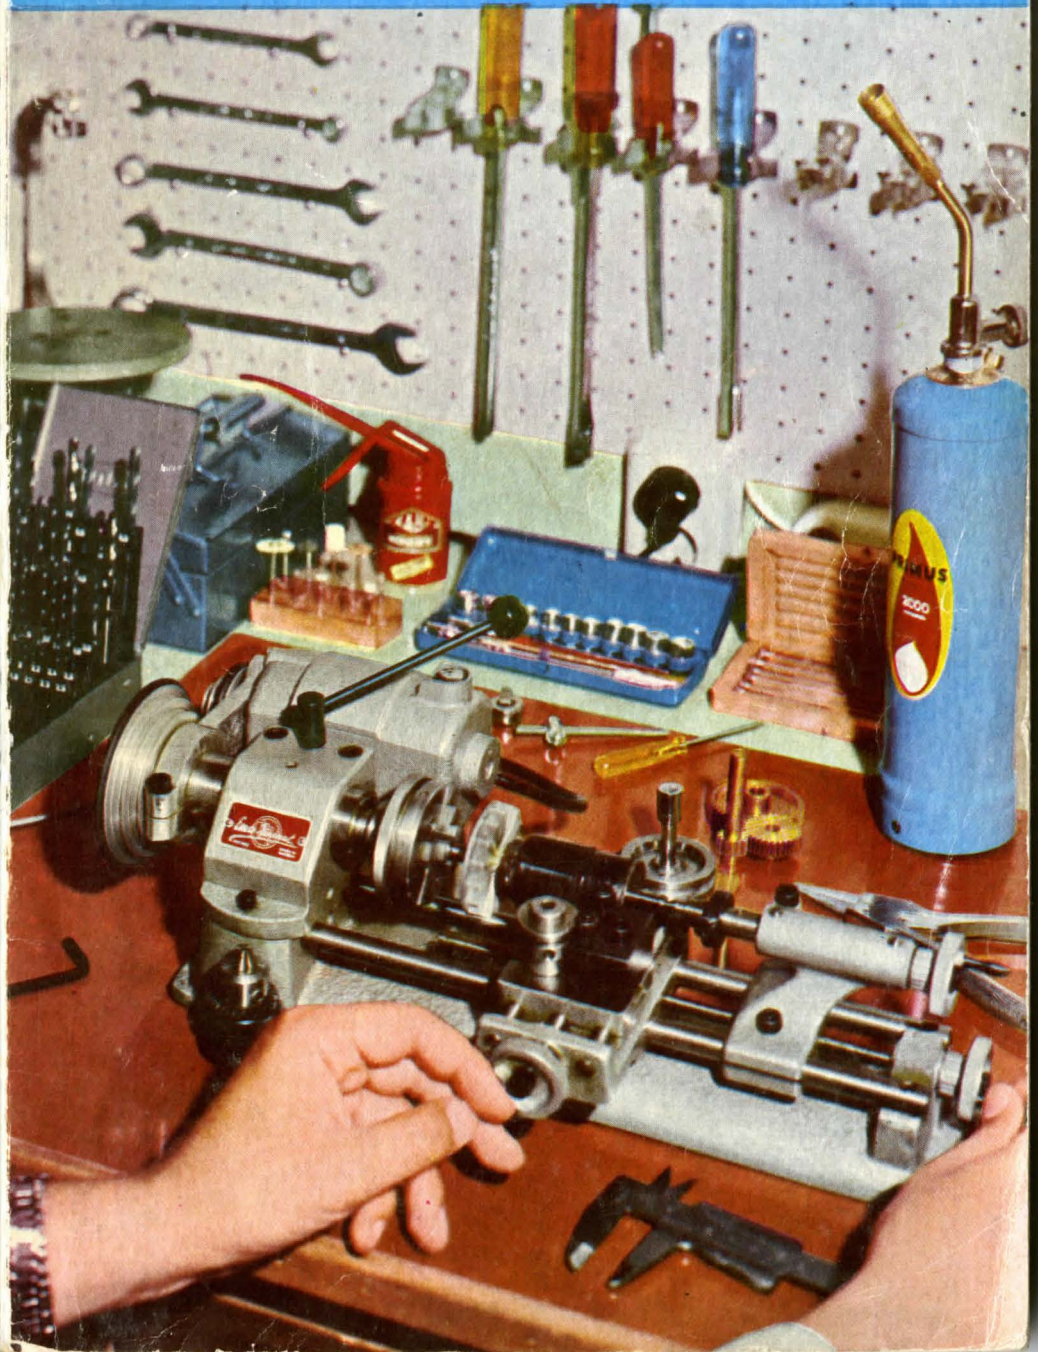

K 235 195:—
K 234 133:—
Inkl. oms.

Wolf

Tillbehör
se sid. 22.



Beskrivning, se vidstående sida.

Intresserade kan erhålla vår specialbroschyr på WOLF bormaskiner och tillbehör. Beställ broschyr B 12.

METABO

TYSK KVALITETS-
HANDBORMASKIN



Maskinsats

K 1458 242:—



K 1460 116:—
K 1459 85:50



K 1457
153:—



SJÄLVSPRUTANDE FÄRG M 195

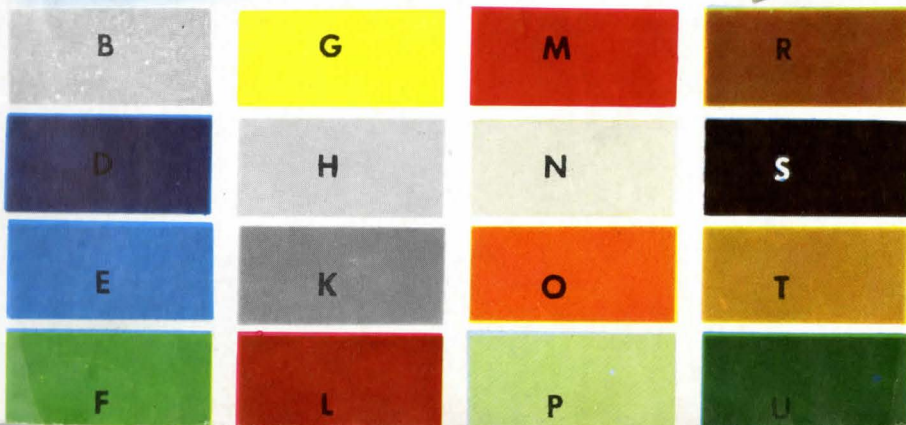

Beskrivningar till vidstående bildsida



Handbormaskin WOLF som kan kompletteras till en hel maskinuppsättning för hobbyverkstaden.

Handbormaskin, K 234, är en gedigen engelsk kvalitetsak. Strömförbrukning vid belastning 250 W. Varvtal 3000 varv/min., 1900 vid full belastning. Total längd 200 mm. Vikt 1,4 kg. Trebackig kul-lagrad nyckelchuck för upp till 6 mm. Med inbyggd strömbrytare och störningsskydd för TV. 1,5 m kabel. Finnes för 110—130 eller 220—250 volt. S-märkt. 133:—

Handbormaskin K 235, WOLF Safety-master, med nytt, elegant röd-vitt hölje. Samma höga kvalitet som K 234, men större och kraftigare. Effektförbrukning: 325 W vid 3600 r/m vilket ger c:a 1/2 hkr. Varvtal vid full belastning 2400 r/m. 3-backig nyckelchuck med max. gripvidd 8 mm. Inbyggd strömbrytare och störningsskydd för radio och TV. Längd 21 cm. Maskinen dubbelt isolerad, så att jordledning ej erfordras. Med 1,5 m. kabel. Vikt 1,7 kg. S- och märkt 110—130 eller 220—250 V. 195:—

Bormaskin K 1457, Metabo. Försedd med 3-backs chuck med 0—8 mm. gripvidd. Vikt 1,9 kg. Störningsskyddad universalmotor med 3 m sladd. Förstärkt isolering, så att vanlig stickkontakt användes. Förbrukning 220 Watt. Uppgj. nätspänning. 153:—

Bormaskinsats K 1458, med bormaskin K 1457 Därutöver innehåller satsen: 10 st. spiralbör 1,6—6,4 mm., 1 handtag, 1 dorn, 1 slipskiva, 1 filtskiva, 1 polerskiva, 1 trådborste, 1 elastisk skiva, 2 slipskivor, grov och fin, för montering å elastisk skiva, 1 huva av lammull, 1 spännback, 1 spännbygel och 1 skruvmejsel. Förpackat i trälåda med lock och handtag. 242:—

Handsåg K 1459. Ställbart anhåll och ställbar bottenplatta för ej rätvinkliga arbeten. 0—40 mm. sågdjup, ställbart. Som drivkraft användes bormaskin K 1457. Med sågklinga. 35:50

Sticksåg K 1460, för anslutning till bormaskin K 1457. Sågar upp till 40 mm. För sågning av modeller, figurer m. m. 3 sticksågsblad och nyckel för fastsättning medföljer. 116:—

Självsprutande färg

Självsprutande färg. Aerosolförpackad, syntetisk lackfärg. En del av innehållet utgöres av flytande freongas och endast genom tryckning på en knapp pressas färgen, ytterst finfördelad, ut genom munstycket och avlagras som en vät film. Även den vid målning helt ovan kan med denna färg åstadkomma goda resultat. Färgen lämpar sig för praktiskt taget vilket material som helst, såväl trä som metall, glas etc. 1/3 kg pr burk. Pr burk 6: 90



Nr M 195 B Silver
Nr M 195 D Mörkblå
Nr M 195 E Mellanblå
Nr M 195 F Grön
Nr M 195 G Gul
Nr M 195 H Mörkgrå
Nr M 195 K Ljusgrå
Nr M 195 L Vinröd
Nr M 195 M Högröd
Nr M 195 N Benvit
Nr M 195 O Tomatröd
Nr M 195 P Ljusgrön
Nr M 195 R Mockabrun
Nr M 195 S Svart
Nr M 195 T Rödbrun
Nr M 195 U Mörkgrön

Katalog nr 49 • 1960—1961

Clas Ohlson & Co AB

Post- o. järnvägsadress: INSJÖN
FIRMAN GRUNDAD 1918

POSTGIROKONTO 9257

TELEFON:

402 10, 402 11, 402 12

(Riktnummer 0247)

Konforstider:

1 okt.—30 april: 8.30—17, lördagar 8.30—12

1 maj—30 sept.: 8.00—16, lördagar stängt

Vår butik hålles öppen på vanliga butikstider.

Försäljningsvillkor

Kontant försäljning. All försäljning sker endast kontant mot postförskott eller efterkrav. Kredit eller avbetalning medges icke.

Frakten betalas av köparen.

Omsättningsskatten är inräknad i katalogens priser.

Order understigande tio kronor expedieras endast om likvid jämte porto medföljer beställningen. Dyliga smärre order skrivs bäst direkt på kupongen till postgirots gula inbetalningskort. Utöver varans gällande katalogpris insändes 50 öre till porto om ordern upptrit ritningar, böcker eller lättare varor etc., för tyngre varor beräknas paketporto.

Förskott. Om förskotts betalning insändes för order, som är för stor att skriva på girokupongen, bör pengarna sändas i rekommenderat brev tillsammans med ordern. Sänd icke pengar och order var för sig. Likvid i frimärken godtagas ej.

Direkt rabatt. Rabatt lämnas genom direkt avdrag på order som uppgår till kr. 50:— och däröver enligt nedan.


När ordern uppgår t. kr.	50:—	avdrages	3%
>	100:—	>	5%
>	200:—	>	6%
>	500:—	>	8%
>	1000:—	>	10%

Öppet köp. Skulle det inträffa att en köpt vara inte motsvarar förväntningarna, får den gärna returneras till oss inom tre dagar efter mottagandet. Varan måste dock vara oanvänd och i samma skick som den mottogs. Vi göra alltefter önskan utbyte mot annan vara eller betalar tillbaka pengarna. Orsaken till returen skall alltid meddelas i brev, som jämte expeditionsskatten måste medläggas i returpaketet. Returvaror får under inga förhållanden beläggas med lösen av något slag.

Katalogen gäller till hösten 1961 då en ny utkommer, som sändes till våra kunder utan särskild rekvisition.

Prisändringar. Vi reservera oss för ofrånkomliga prisändringar tillkomna efter katalogens tryckning. Eventuella prissänkningar tillämpas omedelbart.

Eftertryck av katalogens text och bilder förbjödes.

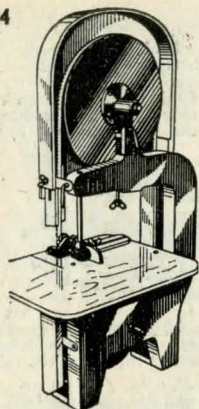**BANDSÅG**

Förstklassig och modern, avsedd för bänkmontage. Kraftigt dimensionerad o. av praktisk konstruktion. Kraftigt stativ av aluminiumgjutods. Bordet är utfört av lamellträ o. försett med anhöll. Klinghjulens axlar äro lagrade i självmörjande glidlager. Det övre hjulet, vilket är fjädrande upphängt, är medelst rätt o. skruv lätt ställbart i såväl höjd- som sidled för inställning av klingan. För klingans styrning finnes klingledare över och under bordet. Övre klingledaren är lätt ställbar upp och ned samt för olika klingbredder. Effektiv skydd för såväl hjul som klinga.


Sågen är monterad med 9 mm klinga. Avstånd från klinga till stativ 290 mm. Största höjd mellan bord och övre klingledaren 140 mm. Största höjd 885 mm. Största bredd 500 mm. Lämpligt varvtal pr minut ca 700 varv. Erforderlig effekt ca 1,3—1/2 hästkraft.

Bandsåg, K 705, enligt ovanst. utan remskiva. Vikt 19 kg. Pris pr st. 192:—

Lämpliga remskivor till bandsåg och motor se annan plats i katalogen.

Vid användning av 2.800 v/m. motor och 200 mm remskiva på sågen erhålles lämplig hastighet med 50 mm motorskiva. För 1.400 v/m. motor och 200 mm remskiva på sågen användes 100 mm motorskiva.


Bandsågblad, K 706, för ovanstående bandsåg, filade och hoplödda, i bredd 6 eller 9 mm. Total längd 2000 mm. Pris pr st. 6: 25

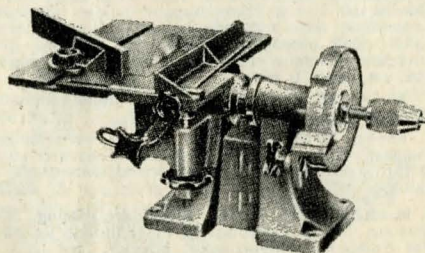

Kombinationsmaskin, K 511, med SKF-kullager. Drift med flat- eller kilrem, max. kraftbehov ca 1/2 hk, max. varv 3000/min. Med trebackig borchuck 0—16 mm, slipskiva 150x20 mm, sågklinga för trä 150 mm. Axellängd 340 mm. Höjd till axelcentr. 170 mm. Bordsstorlek 310x265 mm. Ställbart sågdjup upp till 30 mm. Vikt 17,5 kg. 268:—

OBS!

Omsättningsskatten är inräknad i katalogens priser.

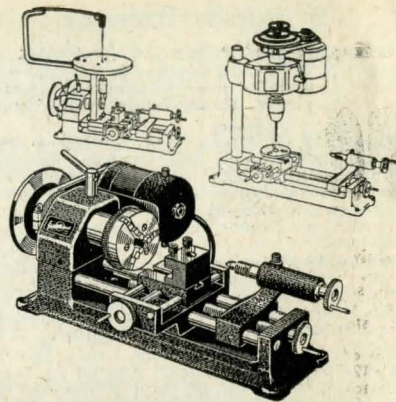

Verktygsmaskinen »Emco-Unimat» är en universall-verktygsmaskin och den idealiska utrustningen för hobbyverkstaden samt för yrkesmän såsom skrivmaskinsreparatörer, optiker, tandtekniker m.fl. För bearbetning i stål, metaller, trä och plast, såsom svarvning, borrhning, fräsning, slipning, polering m. m. Maskinbädden är av gjutjärn 300x85 mm med inbyggd längdspindel, spindelocka med kullager och omställbar pinol. Allströmsmotor för 110 eller 220 volt. Utyväxlingsanordningen tillåter reglering av arbetsspindelns varvtal i 9 steg mellan 300—9000 varv/min. Denna maskin kan man omöndra på några ögonblick till svarv, bänkborm-maskin, kontursåg, fräsmaskin, ytslipmaskin, verktygsslipmaskin, handbormmaskin. Utförligare brochyr, nr B 70, sändes på begäran.

K 1046, EMCO-UNIMAT Universal-verktygsmaskin komplett med motor (utan extratillbehör). Vikt ca 12 kg. 345:—

EXTRA TILLBEHÖR, som ej medföljer K 1046:

K 1047, Svarvchuck system Cushman, 5 mm diam. 62: 50

K 1048, Borchchuck system Jacob, 6 mm, gängad 12x1 mm. 22: 90

K 1065, Roterande kullagerdubb. 13: 50

K 1049, Verktygssats i etui, 13 delar. 47: 75

K 1066, Handstälstöd (försättare). 7: 30

K 1067, Planfräsbord. 34: 30

K 1068, Maskinskruvstycke. 39: 60

K 1050, Kontursåg för trä och metall med 1 dusin sågblad. 76:—

K 1069, Sågblad med spindel och klingor för trä och metall. 47:—

K 1070, Böjlig axelansordning. 78:—

K 1071, Gängs-kärningsapparat med ledpatron o. styrning för 11 mm stigning. 99:—

K 1072, Extra ledpatroner. Pr st. 15: 60

K 1073, Innersvarvstål. 9: 40


K 1074, Motorhållare med remskiva, för lägre varvtal vid gängning i hårt material. 23:—

K 1075, Hållare för spännpatroner. 32: 25


K 1076, Patroner till do, original »Schaublin» st. 18: 75

K 1077, Delningsapparat med rundbord. 87: 50

K 1078, Slipskiveavrundare med diamant. 30:—

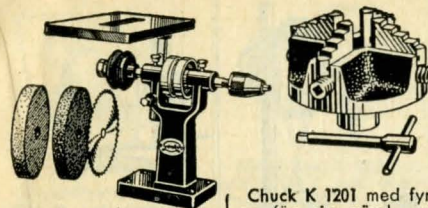

Universalmaskin, K 26. Slip-, poler- och bormaskin samt cirkelsåg i ett. Helt tillverkad av järn och stål i stabil konstruktion. Hög- och sänkbart slip- och sågbord i storlek 12x20 cm. Borchchucken tar borrar upp till 10 mm. Som tillbehör medfölja: slipskiva 100x15 mm, cirkelsåg 100x1 mm och polerskiva 100x15 mm. Remskiva för 8 mm rundrem. Totalvikt 3,8 kg. 72:—




Slipskivhållare, även användbara för polerfrisör, sågklingor o. d. 6 m.m. drivaxel. Förkromade.

Fäste
Vidd Diam. Pris

K 1391	1/2"	1/4"	1:—
K 1392	1/2"	3/8"	1: 85
K 1393	3/4"	1/2"	2: 50
K 1394	1/2"	1/2"	1: 25
K 1395	3/4"	1/2"	2: 50
K 1396	1/2"	3/8"	2: 50
K 1397	3/4"	1/2"	3: 75
K 1399	7/8"	1/2"	1: 25
K 1400	1 1/2"	1/4"	2: 50


K 1398 för pågångning å axel. Diam: 3/8". Vidd: 3/16". Pris 3: 75

K 1401 för förlängning på 12 mm. axel. Diam. 1/2" Vidd: 7/8". Pris 6: 20




Slipskivhållare, K 510, med 6 mm skaft och 10 mm gängat fäste. 1: 75


Chuck K 1201 med fyra var för sig vänd- och ställbara stålbackar. Backskivans diam. 82 mm med hälsen invändigt gängad 1/2"x24 gängor/ tum passande universalmaskin K 540. Vikt 0,9 kg. 62:—




Sågwoabler K 1224. Består av 4 st. snedskurna och graderade skivor av lättmetall mellan vilka klingan insättes. Alltefter inställningen av skivorna får sågklingan en mer eller mindre sned ställning i förhållande till axeln och fungerar därvid som fräs för upptagning av en mångfald olika not-, grad- och laxspår m. m. Diam. 7 cm. Axelhål 1/2". För sågklingor upp till 15 cm. Med bruksanvisning. 12:—




Fräswoabler K 1382, komplett med 6" fräs-klinga av prima Sheffieldstål, tjocklek 1/8", axelhål: 5/8". Woablern inställbar för spärbredd 3/16"—5/8" och upp till 2" djup. 2 nycklar medföljer. 42:—



Multi-hålsåg K 1133 med 6 olika, utbytbara cirkelblad med 19, 25, 32, 38, 51 och 64 mm diam. Max. sågdjup 10 mm i metall, trä m. m. Centrumhål 3/8" (9,5 mm). 22:—

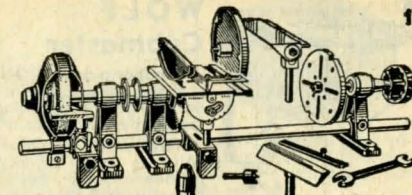

Universalmaskin, K 540. Sågar, svarvar, borrar, slipar och sandputsar. De olika arbetsoperationerna kunna utföras utan vidlyftiga omställningar. Maskinen är stadigt uppbyggd på en 61 cm lång stålpelare med diam. 19 mm. Sågklingans diam. 10 cm. Sågbordet kan snedställas intill 45° och är försett med fjädrande klingskydd. Borchchuckens största gripvidd 6 mm. Slipskivans i diam. 10 cm. Ställbart anhöll samt jigg för skärning av metallborrar. Axeln av 16 mm stål går i självmörjande bronslager med axialkullager för upptagande av det axiella trycket. Med denna engelska kvalitetsmaskin i hobbyverkstaden kunna de flesta bearbetningsproblem lösas. Utan motor 140: 65



Sågklingor, av prima stål, filade och skränkta. Universalltandning med 90 tänder. Yd = diameter, Hd = axelhål, Tj = tjocklek. Mått i mm.

Nr Yd Hd Tj Pris

K 193 100 15 1,02 3: 70

K 1339 150 1/2" 1,02 6: 40

K 194 150 15 1,02 6: 40


K 194B 150 20 1,02 6: 40

K 1340 200 1/2" 1,22 8: 75

K 195 200 20 1,22 8: 75

K 196 250 20 1,42 11: 50

K 197 300 20 1,63 15: 25



Cirkelsågklingor, hyveltandade, som samtidigt såga och hyvla, varigenom ett minimum av efterarbete kräves. Av bästa Sheffieldstål. Filade och skränkta. Axelhål på K 1266—K 1267 1/2", på K 1268—K 1269 20 mm och K 1270 30 mm.

Nr Diam. Tjockl. Pris


K 1266 150 mm 1,11 21:—

K 1340 200 1/2" 1,22 8: 75

K 1268 200 mm 1,30 27: 50


K 1269 250 mm 1,43 34: 50

K 1270 300 mm 1,59 46:—

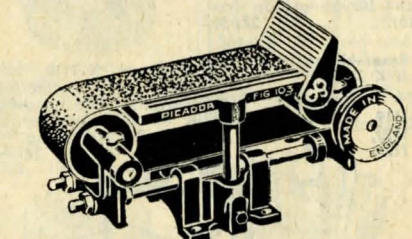

Bandpuls K 1271. En stabil och kraftig liten maskin, helt utförd i gjutgods och stål. Hög- och sänkbart slibbord och ställbart anhöll. Kilspariskiva 3" för A-rep. Lämpligt varvtal ca 1400 v/min. och erforderlig effekt 1/4 hkr. Längd 34 cm, höjd 14 cm. Vikt 5,4 kg. Med ett band men utan motor. 115:—

Slipband K 1272 för ovanstående maskin. Tygband 3x30" med grovlek 40 (grov), 60 (medium) eller 80 (fin). Pr st. 3: 65



WOLF Cubmaster

Handbormaskin WOLF, som kan kompletteras till en hel maskinuppsättning för hobbyverkstaden.

Intresserade kunna erhålla en extra broschyr på denna maskin. Beställ broschyr nr B 12.

Handbormaskin, K 234, är en gedigen engelsk kvalitetssax. Strömförbrukning vid belastning 250 W. Varvtal 3000 varv/min., 1900 vid full belastn. Total längd 200 mm. Vikt 1,4 kg. Trebackig kullagrad nyckelchuck för upp till 6 mm. Med inbyggd strömbrytare och störningskydd för TV. 1,5 m kabel. Finnes för 110–130 eller 220–250 volt. S-märkt.

133:—



Hacksax, K 1115, att kopplas till Wolf handbormaskin. Den består av sax, längd 26 cm, m. kuggväxellåda och handtag.

108:—




Cirkelsåg K 1118. Till sats passande el-handbormaskiner, sågar upp till 1" trä. Består av gjutna lättmetallkäpa, självsjälvsmörjande lager med stålspindel och 4" sågklinga. Sågdjupet ställbart från 0 till 30 mm. Kompletterad med sågklinga (K 1119) och förvaringslåda av plåt.

37: 50


Reservklinga till K 1118 och K 1176

Nr	Tänder/tum	Pris
K 1119,	5	9: 25
K 1120,	7	9: 50
K 1121,	10	9: 75



Kontursåg, K 489. Den som äger en handbormaskin Wolf, bormaskinshållare K 297 och stativpelare K 299 får genom att lägga till K 489 en el-driven kontursåg, som skär trä upp till 1/2" och metaller upp till 1/8". 12 blad för trä och 12 st. för metall medföljer.

72:—




Borrstativ består av en 45 cm hög stålpelare m. hållare för handmaskinen och fot med matning, bord och spak. Matningsmän 5 cm. Utrymme från centrum till pelare 55 mm. Vikt 2,6 kg.

Utgöres av följande delar:

Bormaskinshållare, K 297. 20: 82

Stativunderdel, K 298. 43: 75


Stativpelare, K 299. 8: 85



Dekorativsåg K 1177. Amerikansk sågtiltsats som passar alla typer av elektr. handbormaskiner. Mångsidigt användbar. Hög sågkapacitet. Största sågdjup 50 mm. Ställbart sidanåhåll 3–25 cm och likaså ställbart centrumfäste för cirkelrund sågning upp till 50 cm diameter. Automatisk spänbläsare, ståldrev och självsjälvsmörjande evighetslager. (Utan bormaskin.)


55:—

Blådsats K 1193 med 6 reservblad i olika grovlekar till dekorativsågen. 9: 75

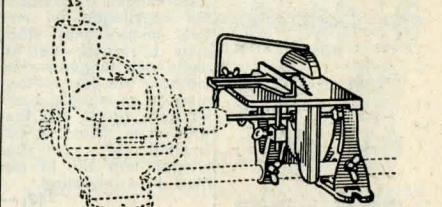


Sågbord, K 238, att monteras på borrstativet. Med en 10 cm sågklinga, som sågar upp till 1 tums trä. Ställbart anhäll och skyddskäpa. Vikt 1 kg. (Utan borrstativ.)

63:—



Handsågsats, K 1109, passande Wolf handbormaskin, varvid erhålles en elektr. handsåg för sågning, spårskärning o. fräsning. Sågdjup 32 mm. Sågdjup 33 mm. Bormaskinen blir lättmanövrerad, då den får fräsas i sågriktningen. Vinkelväxel har prima ståldrev och självsjälvsmörjande lager. Med 4" sågklinga. Fräsning. 78:—




Cirkelsåg K 1176. En bra amerikansk sågtiltsats, som passar till de flesta elektr. handbormaskiner, bl. a. Wolf. Sågdjup 33 mm. Bormaskinen blir lättmanövrerad, då den får fräsas i sågriktningen. Vinkelväxel har prima ståldrev och självsjälvsmörjande lager. Med 4" sågklinga. (Utan bormaskin.) 49:—

Spindel K 1132 med konisk gängad spets och 1/4" skaft. Längd 6 cm. 2: 90



Tillbehörsats, K 237, för borring, slipning och putsting. Består av spindel, 3 tums karborundumskiva, stålkatrissä och polertrissa samt 4 snabbstålsborrar. (Utan bormaskinshållare.) 18: 75



Vinkelväxel, K 1083, passande varje el. handbormaskin. 6 mm tapp och chuck. Kraftigt utförd med frästa drev stumtätt kapslade i aluminiumkäpa. Reducerar varvtalet till hälften. Vikt 400 g. 29: 50




Puts- och poleringsåts K 1178 passande handbormaskiner. Består av vinkelväxel med ståldrev och självsjälvsmörjande lager, omsättning 1:1, handtag, 5" gummiskiva med lamskinshätta samt sandpappersrundeller. 32: 50




Gummidisk för polerhätta samt med fäste för sandpappersrundeller. Med spindelaxel för fäste i chuck.


Nr Diam. Axel Pris
K 499 5" 1/4" 5: 75
K 501 7" 3/8" 18: 75



Vinkelväxel K 1202 passande Wolf och andra handbormaskiner med 3/8" chuckspindel, varvid vinkelväxeln sättes in mellan bormaskinen och dess chuck. Beroende på hur växeln vändes, kan varvtalet fördubblas eller nerveräxlas 1: 2. Dreven är precisionsutförda och axlarna går i självsjälvsmörjande lager. Vikt 0,4 kg. 24: 50



Hobbyaxel K 1427 bēllig. Max.hast. 6000 v/m. Självsjälvsmörjande friktionslager. Ej för kontinuerlig drift. 6 mm. anslutningsaxel. 3-backs chuck, ställbar 0–4 mm. Längd 95 cm. 28: 50




Slipskiva, 75 mm diam. och 10 mm axelhål.
K 645, bredd 6 mm. 3: 40
K 646, bredd 12 mm. 3: 90



Hobbyaxel K 1428 6 mm. anslutningsaxel och 3-backs chuck, 0,4 mm. Längd 130 cm. Lämplig för verkstadsbruk när den medger kontinuerlig drift. Dubbla kullager i båda ändar. Max. hast. 6000 v/m. 64:—




Sandpappersrundeller. M 190, diam. 125 mm. Grovlek 00, 1, 3. Pr 10 ark 1: 30



Polerhätta med dragsko, passande ovanstående gummiskiva.
K 1052, av extra prima långulligt lamskinn. Diam. 5" 7" 9" Pr 3: 25 4: 30 5: 90

K 1054, av Nyalin, cell-ull Pr 5" 7" 7: 50
Pris 1: 70 2: 85



Ståltrådsborstar med 6 mm axeltapp av järn. Vägig ståltråd. Mått i mm. Diam. x Nr bredd Tråd Pris
K 316 20x2 0,15 1: 25
K 307 40x10 0,15 3: 30
K 308 50x12 0,20 3: 50
K 309 60x20 0,30 4: 60




Slipstift, K 560, keramiska av aloxid, som lämpar sig för slipning i såväl stål som de flesta andra material. På stålskaft m. 3 mm. diam.

Slipskiva, av specialtillverkning för höga hastigheter. Hög kvalitet med utmärkt egenskaper. Diam. x Tjock. Axell. Pris
K 1402 3/8" 1/4" 4: 65
K 1403 1/2" 3/8" 5: 80
K 1404 1/2" 1/2" 5: 80




Mässingsborstar, cirkulära, med tränav. Vägig tunn mässingtråd 0,06 mm. Axelhål 6 mm. Nr Diam. x bredd Pris
K 301, 85x5 mm 1: 60
K 303, 100x25 mm 6: 50



Putstrissa, K 305, 75x25 mm. Vit borst på tränav. Axelhål 6 mm. 2: 70

Ulltrissa K 306, 70x18 mm på tränav. För högglanspolering av metaller. Axelhål 6 mm. 2: 50



Ståltrådsborstar av vägg specialtråd 0,30 mm. Nav med stållänars och 13 mm hål. Nr Storl. Pris
K 315, 100x30 mm 6: 50
K 310, 150x20 mm 8:—
K 311, 200x30 mm 13: 50

Ståltrådsborste, K 302, 85x5 mm av 0,10 mm vägig ståltråd. 1: 25



Cirkulärborste, K 304, diam. 80 mm, av prima svart borst i tränav. 1: 50




Slipstift, K 560, keramiska av aloxid, som lämpar sig för slipning i såväl stål som de flesta andra material. På stålskaft m. 3 mm. diam.


Typ Diam. x tjockl. Pr st.
A 16 x 6 mm 1: 75
B 10 x 6 mm 1: 60
C 2,4x10 mm 2: 15
D 6 x 16 mm 2: 35
E 16 x 5 mm 2: 15
F 13 x 2,4 mm 1: 95
G 6 x 1,6 mm 1: 55
H 10 x 10 mm 2: 15




Sats, K 317, med små polerverktyg på 3 mm skaft. Perlonborste, ståltrådsborste, filtrissa 22x5 mm och filtlinn. Pr sats 2: 70




Verktøyssats, K 207, består av 10 st. olika verktyg med 3 mm skaft för snabbrotande maskiner. Fem olika keramiska slipstift, nylonborste, filtcyllinder, fräs, fil och gummiputs. På träklott. Sats 18: 25



Axelsats, K 1085, flexibel, för WOLF handbormaskin. Längd 1 m. Chuck med 2,5 och 3 mm backar, 3 keramiska slipstift, 3 roterande stålfilter, 2 nylonborstar, sågklinga, gummisdisk, filtsviva och sandpappersrondeller. 119:—




Handslipmaskin, K 515. Med motor för lik- och växelström, 1/10 hkr. vid 12.000 v/min. Axialkullager i nedre och självsmörjande oljebronlager i övre änden. Varvtalet regleras m. fotregulator. 5 mm flexibel axel i stål-lindad kabel med ytterhölje av plast, längd 120 cm. Chuck för 3 mm verktygsskaft. Axial- o. radialkullager i handtaget. Ett förmånligt verktyg i god kvalitet. Finnes för 110 eller 220 V. Motor, fotreglage och böjlig axel, komplett 192:75




Bänkslipmaskin, K 513. Med dubbla slipskivor 75 mm och motor för lik- och växelström, 1/15 hkr. I foten inbyggt motstånd för varvtalets reglering med 5 lägen. Max. varv 6.000 i min. Skruvanslutningar för flexibel axel. Dim. 19x15x15 cm. Vikt 3 kg. 110 eller 220 V. 114:50


Böjlig axel, K 514, med chuck, samma typ som beskrivs under K 515. Passar även till K 513. 53:—




Dubbelslipmaskin, K 512, med 150x15 mm slipskivor, grov och fin. Med 0,27 hkr motor, varvtalet 2800/min. Finnes för 110 eller 220 V enfas växelström. Extra stabil maskin. Storl. 32x20x20 cm. Vikt ca 15 kg. 268:—



Reduceringsväxel, K 1084, utväxling 7:1, passande till el. handbormaskiner. Rotationsriktningen omställas på ett ögonblick för såväl i- som urdragning av skruvar, gängning m. m. Åtföljes av skruvmejslar och gängtappfäste. Kopklad i lättmetall. Tre klingor, 5, 5 1/2 och 6 mm, av kromvanadiumstål medfölja. 27:50



Cirkelsåg K 1386 Picador. 6 mm. axel för anslutning av el-bormaskin. Självsmörjande lager. Gjuten lättmetallkåpa. Ställbart sågdjup 0-40 mm. Ställ- och löstagbart sidanhåll. Med sågklinga. 47:—



Bordskruvstycke, K 387, av prima svenskt fabrikat. Längd 15 cm. Svartlackerat. Även brukbart som stöd. Bredd 28 mm. Största gripvidd 50 mm. Vikt 0,8 kg. 6:90



Slipapparat K 1204 för spiralborrar. Användes som tillsats till vilken bänkslipmaskin som helst och är lätt att montera. 3-19 mm borrar kan slipas snabbt och korrekt. Engelsk bruksanvisning. 46:—




Skruidragare K 1223 att användas i handbormaskin med max. varvtalet 500/min. Den består av en konisk friktionskoppling av härdat stål, som hålls i frigång av en fjäder, men som drar vid tryck mot mejseln. Höljiet är av gjuten lättmetall. Tre klingor, 5, 5 1/2 och 6 mm, av kromvanadiumstål medfölja. 27:50




Slipskivor (Korundkeramiska). Storl. 5x1 1/2" med 1/2" axelhål. Max. tillåtet varvtalet 4200/min. K 846, fin. K 847, medelfin. K 848, medelgrov. K 849, grov. Pr st. 7:40

Slipskivor, storl. 5x1" med 1/2" axelhål. K 926, grov. K 927, medium. K 928, fin. Pr st. 11:—




Maskinskruvstycke K 1131 av gjutstål 120x130 mm med dubbel spindel-föring. Backbredd 70 mm. Spännvidd 65 mm. Vikt 1,7 kg. 27:50


OBS!




Slipmaskin, K 989. Kraftigt utförande av lackerat gjutjärn. Axeldiam. 15 mm. Utväxling 12:1. Ställbart anhåll med anordning för slipning av borrar. Med slipskiva 6"x1". Vikt 3,9 kg. 42:—




Slipmaskin K 1117. Stor och kraftig modell med 125x25 mm slipskiva och kapslat kugghjör, utväxling 1:10. Frigång på vev. Vikt 2,8 kg. Höjd 25 cm. 34:40




Slipmaskin, K 10. Med stativ av lackerat gjutjärn och fastsättningsanordning för bord. Med 115x20 mm slipskiva. 12:90




Slipmaskin, K 624, med rödlackerat gjutjärnsstativ och slipskiva. 75x19 mm. Utväxling 1:8. 6:75




Skruvstycke K 796. Av grålackerat järn med blankslipade käftar och städ. Infrästa, utbytbara backar av stål. Käftbredd 60 mm. Spännvidd 35 mm. Vikt 2,2 kg. 15:10




Parallelskruvstycke K 1308 i kraftigt utförande med utbytbara, härdade stålbackar, bredd 75 mm, och helt fäkt spindel. Största spännvidd 60 mm. Längd hopskruvat 27 cm. Vikt 4,7 kg. 34:—




Parallelskruvstycke, K 293, i extra kraftig och praktiskt konstruktion. Mycket lätt gång. Dubbel spindelföring. Vikt ca 1 kg. Svenskt fabr. Käftbredd 50 mm. 7:90



Skruvstycke, K 129, av gjutgods. Spännvidd 16 mm. Käftbredd 24 mm. 1:85



Kuhlo-tång K 1181 för böjning av 5 mm kuhloledning. Längd 19 cm. 4:75



Filklove, K 120, med 38 mm breda slipade käftar. Längd 12 cm. 5:60



Stiftklove, K 434, av blankslipat stål. Med genomborrad skaft. Längd 115 mm. 4:80



Pincett K 98 av rostfritt stål. Längd 11 cm. 1:25




Pincett K 725 med släta flata spetsar. Förnicklad längd 10,5 cm. 1:75




Pincetter av förnicklat stål. Längd 13 cm. Precisionsutförande. K 727. Böjd spets. 2:90 K 733. Rak spets. 2:30




Böjlig griptång. Ett praktiskt verktyg m. vars hjälp man fäster skruvar, plöcker upp detaljer etc. på svåråtkomliga ställen. motorer, radioapparater osv. Nr. Längd Pris K 993. 40 cm 3:65 K 994. 50 cm 3:75




Plåtsax, K 379, NIBBLEX är konstruerad för att drivas av en vanlig elektrisk handbormaskin; men kan även användas stationära bormaskiner, svarvar etc. Klipper upp till 1 mm plåt med stor precision även efter invecklad mall. Klippningen sker genom stansning. Rörelsen överföres från axeln till stansen med en excenter. 31:—




Multi-hålsåg K 798 med 7 olika utbytbara cirkelblad för håldiam. 25, 30, 37, 43, 50, 57 och 64 mm. Max. sågdjup 18 mm. Ett utmärkt verktyg för installatörer m. fl. vid upp-tagning av hål för dosor osv. Med 1/4" centrumborr. 9:40




Verktygshållare, K 160, med 3-backig, förnicklad chuck. Spänner upp till 7 mm. Längd 70 mm. 7:30



Verktygshållare, K 159, m. spärr för höger-, vänstergång eller fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 7 mm. Längd 85 mm. Förnicklad. 9:75



Låsringsång K 432. Av kromvanadiumstål. Förkromad o. helt polerad. Längd 17 cm. 11:—



Sidavbitare K 244 av kromvanadiumstål o. förkromad. Kraftig, specialhärdad typ, garanterad för pianoträd. Längd 145 mm. 11:50

Sidavbitare K 245, samma tång som föregående o. med transparent specialisolerad för 10.000 V på greppet. 13:70



Sidavbitare K 51 av prima stål med blankslipade käftar. Längd 14,5 cm. 3:75

Sidavbitare K 106, samma som föreg., men med greppet isolerat för 5000 V. 5:50




Kombinationstång K 564. Svart med blanka käftar. Kordongerade skänklor m. 5000 V-plastisolerad. Rörtång, plåtsax, avbitare i ett verktyg. Längd 200 mm. 5:75



Radiotång K 248, m. sidavbitare. Hög kvalitet av kromvanadiumstål. Förkromad och helt polerad. Längd 200 mm. 10:60


Radiotång K 420, i likhet med K 248 men med isolerade handtag. 12:90



Radiotång K 430. Med långa, böjda käftar och avbitare. Högsta kvalitet av kromvanadiumstål. Förkromad och fint polerad. Längd 20 cm. 13:70




Radiotång K 52 av prima stål med blankpolerade, användigt refflade käftar m. avbitare. Längd 14,5 cm. 3:50



Radiotång K 71, samma som föreg. men m. greppet isolerat 5000 V. 4:70



Kabelskalare K 267 med ställskruva. För avisolerad av plast- el. gummi-kabel. Tångens längd 16 cm. 10:75

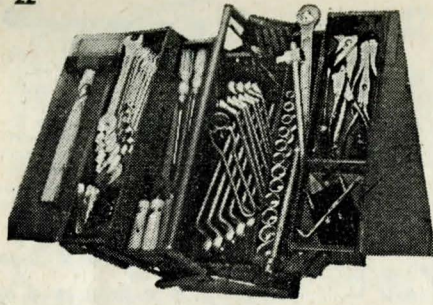


Verktygslåda för bilreparatörer. Innehållande 66 kvalitetsverktyg av kromvanadiumstål, för alla förekommande reparationer. Lådan är av lackerad kraftig plåt och kan fällas upp, som bilden visar så att verktygen är lätt åtkomliga. Hopfällt mått: 20x20x42 cm. Vikt 20 kg. Innehållsörteckning nr B 52 sändes på begäran.


K 356, med verktygen brunerade. 278:—
K 357, med verktygen förkromade. 343:—




Hylsnyckelsats för finmekanik. Av kromvanadiumstål, förkromad. 11 olika hylsor samt spärr m. fl. tillbehör i plåtskrin. K 483, 3/16"-7/16". 64:—
K 484, 4-14 mm. 69: 50




Hylsnyckelsats K 1376 i skumplastförpackning. 5 st. 6-kantshylsor 10-11-12-14-15 mm., samt 6 mm. bred mejsel. Ledbart handtag med hårdplastskaff. 9: 75




Hylsnyckelsats K 1378 med 11 st. 6-kantshylsor 4-12 mm. och 14-15 mm.. Förlängningsstång och två handtag, ett böjligt och ett ledbart. Hårdplastskaff. 19: 70




Hylsnyckelsats K 1276, mattförkromad med 6 st. små 6-kant hylsor, gripvidd 6-11 mm och 8 st. kraftigare 12-kant hylsor 9-23 mm. 12: 50




Hylsnyckelsats K 1377 med 8 st. 6-kantshylsor 4-11 mm. samt 1 st. 14 mm. Med ställbart vinkelhandtag och förlängningsstång. Förnicklat och förpackat i skumplast. 10: 75




Hylsnyckelsats K 241 i plåtlåda. Innehåller 9 st. 12-kant hylsor med gripvidd 3/8"-7/8" samt ledhandtag med vridpinne. Hylsorna är av vanadiumstål, förkromade och polerade. 42:—

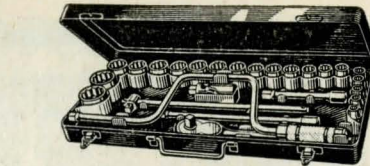


Hylsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåtlåda, storlek 47x15x4,5 cm. 18 st. 12-kantsylsor, gripvidd 12-32 mm SW, samt spärrnyckel, förlängningar, universalknut m. m. Vikt 6 kg. K 358, förnicklad. 108:—
K 359, förkromad, polerade huvuden. 137:—




Hylsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåtlåda, storlek 31x13x5 cm. Med spärrnyckel och 12 hylsor med gripvidd 10-22 mm. Vikt 3 kg. K 360, brunerad yta. 66:—
K 361, förkromad, polerade huvuden. 89:—




Hylsnyckelsats K 312 i plåtetui med 6 hylsor 3/16-1/2" W. Med vinkelhandtag. 10: 20




Hylsnyckelsats K 313 i plåtetui med 7 olika hylsor för 1/8"-1/2" W muttrar. Spörrhandtag och förlängningsled. 17: 20




Hylsnyckelsats K 1122 med 8 st. förnicklade 6-kantsylsor, gripvidd 8-15 mm samt vinkelhandtag och spärrnyckel. Allt förvarat i praktiskt plåtdodral, längd 16 cm. Pr sats endast 6: 50




Hylsnyckelsats K 485-m. 5 olika 6-kantsylsor av förnicklat stål, 55 mm långa jämte vridstift och skruvmejslar. Gripvidd 9-21 mm. I plastetui. 3: 95



Hylsnyckelsats K 1419 gripvidd 3/16"-7/16". 6 st. sexkantsylsor på skaft, längd 10 cm, samt ett plasthanhandtag isolerande 5000 V. Med plastetui. 4: 10




Nyckelsats K 1421 med 7 st. förkromade böjda sexkantsylsar, gripvidd 2-6,5 mm, samt en dubbel vinkelskrubmejsel, längd 11 cm. Med plastetui. 4: 15

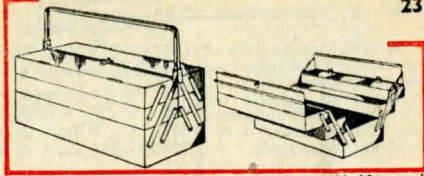


Verktygslådor av lackerad, kraftig stålplåt med handtag av stålrör. K 1062-1063 utgöres av tre sammansatta lådor och K 1064 av 5 lådor, som på bilden.

K 1062. Storl. 36x20x15 cm. 20: 50
K 1063. Storl. 50x20x15 cm. 25: 75
K 1064. Storl. 50x20x20 cm. 29: 75



Verktygslåda K 1144, miniatyr, för små verktyg och detaljer. Den är av punktsvetsad plåt och brännlackerad. Storl. 21x10x8 cm. 11: 25




Universalverktyg K 1087 bestående av en fint förnicklad hammare med spikudragare samt glaskärrare och glasbrytare å huvudet. Ihåligt skaft av plast rymmande 5 verktyg, som med ett handgrepp sätts in chucken i skaftets främre änd. Längd 17 cm. 5: 75




Skrubmejsel K 1096 med skaft av transparent plast. Med ställbar spärr. Klinga av kromvanadiumstål, längd 13 cm. Hela längden 23 cm. 4: 75



Skrubmejslar med vanadiumstålklinga, slagfast isol. plastskaff samt med praktisk skruvhållare. Nr Klinglxbredd Pris
K 610 100x3,5 mm 3: 10
K 611 120x4 mm 3: 40
K 612 160x4,5 mm 4: 10




Hobbyverktyg K 1337. Består av: hammare, spikuddragare, såg (fintandad för metall), prygl, 2 skruvmejslar, 4,5 och 6 mm. Philips mejseln nr 1, polytenhandtag m. chuck. Längd med handtaget 25 cm. 4: 80



Skrubmejslar K 85, med prima stålklinga o. handtag av plast. Längd 10 12 14 Pris 0: 35 0: 40 0: 45



Chuckskaft K 1383. Förnicklad chuck 0-6 mm. Lättmetallskaff. Total längd c:a 14 cm. 9: 50




Skrubmejsel K 1463, med kraftigt, isolerande plastskaff med ingjuten kabelavskalare, med vars hjälp varje kabel mycket snabbt och effektivt kan skalas. Totallängd: 11 cm. Mejselbredd: 3 mm. 0: 75




Elektrikermejsel m. smal klinga av kromvanadiumstål och skaft av stark plast isolerande 10000 V. Nr Klinglxbredd Pris
K 595 60x2,5 mm. 0: 85
K 596 100x4 mm. 1: 30
K 597 160x5 mm. 1: 90
K 598 200x5 mm. 2: 10




Skrubmejslar av extra kraftigt fabrikerat försedda med patenterad praktisk skruvhållare. Klingan av blåanlöp sexkantstål, handtag av genomskinlig plast.




Hjälpina K 955 av mattförnicklat stål. Med 7 lätt utbytbara härjade stålpipor i dim. 2 till 8 mm som förvaras i skaftet. Längd 12 cm. 10: 50




Hylsnyckel K 1451, av kraftigt fabrikerat. Nyckeln har 1 st. 4-kanthål 7,5 mm. samt 9 st. 6-kanthål 7-14 mm. och 16 mm. Längd: 10,5 0: 75




Verktygsats K 729 med 8 olika verktyg. Skruvmejslar, syl, pincett, filar och spegel i plastväska 16x16 cm. 11: 75




Verktygsats K 1093 innehållande nyckel passande till 9 olika muttrar i storlek 5/16"-5/8", 2 skruvmejslar, prygl samt Philipsmejsel som fästes i nyckeln varvid denna tjänstgör som skaft. Etui av plast med tryckknapp. Lämplig för cykeln och mopeden. 3: 40




Verktygsskaff K 1094 m. 4 mm raspborr, prygl och 2 skruvmejslar av kromvanadiumstål, allt förvaras inuti skaftet som är av gul genomskinlig plast. Skaftets längd 13 cm. 6: 60




Skrubmejselsats med 3 st. mejslar för vanliga skruvar samt 2 st. för Philipskruvar, en rund o. en fyrkantig prygl. Klingornas längd 14 cm. Slagfast skaft av transparent plast. Satsen förvaras i ett etui av plast med tryckknapp. Nr Material Pr sats
K 1333, förn. stål. 4: 90
K 454, kromvanad. 5: 75




Verktygsats K 1299, innehållande: 1 sidavbitare, 1 polygrip; längd: 13 cm., 1 plåtsax; längd: 10 cm., 1 skruvmejsel med spänningsprovare 100-500 V. samt 1 montörborr; diam.: 3 mm. Verktygen är mycket kraftiga och utförda i högglanspolerat krom-vanadium. Satsen lämplig för installatörer servicemän m. fl. I galonetui. 26: 90




Verktygsats K 547 med 7 verktyg: 3 skruvmejslar, fil, borr och muttertång i plastväska. 7: 90



Verktygsats K 1095 för höger- och vänstergång samt fast med 3 mejslar, prygl och 2 Philipsmejslar. Skaftet är av genomskinlig gul plast, längd 13 cm. Hela satsen förvaras i galonetui med tryckknapp. Lämplig för elektriker m. fl. 12: 75





Verktygsskaff K 1094 m. 4 mm raspborr, prygl och 2 skruvmejslar av kromvanadiumstål, allt förvaras inuti skaftet som är av gul genomskinlig plast. Skaftets längd 13 cm. 6: 60



Hobbyverktyg K 1337. Består av: hammare, spikuddragare, såg (fintandad för metall), prygl, 2 skruvmejslar, 4,5 och 6 mm. Philips mejseln nr 1, polytenhandtag m. chuck. Längd med handtaget 25 cm. 4: 80


Ritspenna K 278 av sil-verstål med hårdmetallspets varmed man kan rita på stål, glas, sten, kakel m. m. Längd 14 cm. 3: 90

Ritspenna K 1408 med diamantspets för märkning av alla material. Polerat skaft av hårdträ. Längd 17 cm. I plastfördrag. 11: 90

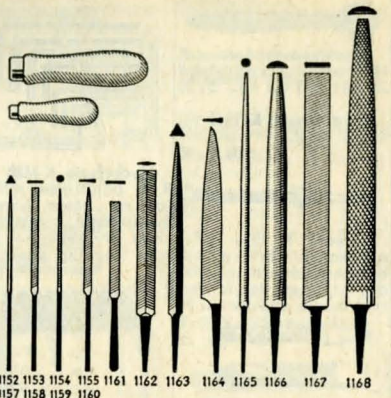


Filsats K 1280 för finmekanik. 12 st. prima nålfilar i olika profiler längd 16 cm. Med ställ av trä. 16: 65

Filskaff K 1281 av bakelit med chuck för ovanst. nålfilar. 1:—



Filsats K 380 med 6 olika nyckelfilar m. plastskaff i plastetui. För trä, plast och metall. Längd med skaft 17 cm. 4: 70

Vyhet!



Raspyvel K 1435. Vändbar klinga med två tändningar. Längd 30 cm. Bredd 4 cm. Handtagets höjd 11 cm. Användbar för trä, aluminium, plast m. m. 15: 75

Filar av Öberg's välkända fabrikat. Extra prima.

Nålfilar, längd 16 cm. Fin huggning, dubbelgradig.

Nr	Form	Pris
K 1151	Halvrund	2: 35
K 1152	Trekantig	2:—
K 1153	Plata	1: 30
K 1154	Rund	1: 30
K 1155	Kniv	2: 50
K 1156	Nålfilar, finaste huggning.	—
Nr	Form	Pris
K 1156	Halvrund	2: 35
K 1157	Trekantig	2: 20
K 1158	Plata	2: 15
K 1159	Rund	1: 40
K 1160	Kniv	2: 80

Magnetfil K 1161, dubbelgradig. För reparation av magnetapparater och strömfördelare. 1: 45

Sågfil K 1162, A-huggning, fin engradig, dubbel. Längd 5" 1: 85, 6" 2: 10

Trekantfil K 1163, dubbelgradig. Längd Huggning Pris
4" Medelfin 2: 50
6" Medelfin 2: 70
8" Medelgrov 3: 10

Knivfil K 1164, dubbelgradig. Längd Huggning Pris
4" Fina 3: 10
6" Medelfina 3: 50
8" Medelfina 4: 40

Rundfil K 1165, dubbelgradig. Längd Huggning Pris
6" Fina 2: 50
8" Medelfina 2: 70
10" Medelfina 3: 75
12" Medelgrov 4: 35

Halvrund fil K 1166, dubbelgradig. Längd Huggning Pris
4" Finaste 4: 35
6" Fina 3: 50
8" Medelfina 4:—
12" Medelgrov 6: 25

Ansatsfil K 1167, dubbelgradig, en kant ohuggen. Längd Huggning Pris
4" Finaste 2: 95
5" Fina 2: 50
8" Medelfina 2: 85
10" Medelfina 4:—
12" Medelgrov 4: 75

Rasp K 1168 halvrund, båda sidor huggna med medelgrov raspgrad, kantzerna med filgrad. Längd Pris
10" 5: 60

Filskaff K 1169 av björk med ring. Längd: 8 10 12 cm. Pris: 0: 25 0: 30 0: 35

Filrasp K 537 med tre olika grova huggningar. Längd 20 cm. I plastfördrag. 2: 80



Raspsats K 720 m. 4 olika filar utan handtag, längd 14 cm. I transparent plastetui. 6: 90

Raspsats K 720 m. 4 olika filar utan handtag, längd 14 cm. I transparent plastetui. 2: 70

Filkarda K 1139 för rengöring av filar och rasp. Stori. 4x24 cm. 1: 15

Filskaff av hårdplast med injuten självsärande härdad gänga för påskruvning på fil. Håller filen i ett järngrepp.

Nr K 1410, längd 80 mm. Gänga M4, M5 eller M5,5. Pris st. 1: 75

Nr K 1411, längd 90 mm. Gänga M6, M7 eller M8. Pris st. 2: 10

Nr K 1412, längd 100 mm. Gänga M9, M10, M11. Pris st. 2: 50

Nr K 1413, längd 115 mm. Gänga M12, M13 eller M14. Pris st. 3: 25

Bågfäl K 1284. Tillverkad av prima stål för med väl utformat handtag och grepp av lättmetall. Ställbar för 10"-12" blad. 6: 25

Modellsåg K 1214 av förnicklät stål. En ovärderlig såg för mindre arbeten i trä och metall. Hela längden 25 cm. Bladlängd 15 cm, bredd 6 mm. 32 tänder per tum. Med ett blad. 1: 25

Sågblad för ovanstående modellsåg.
K 1293 för metall. Pris duss. 1: 80
K 1294 för trä. Pris duss. 0: 90

Borrchuck K 516, system Jacob. Förnämsta precisionutförande. 3-backig. Med nycklar. För borrar 0—6 mm 16: 50 För borrar 0—10 mm 19: 50 För borrar 0—13 mm 26: 50

Dorn till ovanstående borchchuck. K 517 0—6 mm. Kona nr 1. 4: 70

Sågsats K 797. För figursågning i trä och metall. Förnicklat bäge med trähandtag. Vridbara fästen för inställning av bladet i varje önskat läge. Med 5 blad av finaste aljehärdade stål i bredder 2—6 mm. Bladlängd 165 mm. Pris sats 2: 25

Borrchuck K 516, system Jacob. Förnämsta precisionutförande. 3-backig. Med nycklar. För borrar 0—6 mm 16: 50 För borrar 0—10 mm 19: 50 För borrar 0—13 mm 26: 50

Dorn till ovanstående borchchuck. K 517 0—6 mm. Kona nr 1. 4: 70

Borrchuck K 516, system Jacob. Förnämsta precisionutförande. 3-backig. Med nycklar. För borrar 0—6 mm 16: 50 För borrar 0—10 mm 19: 50 För borrar 0—13 mm 26: 50


Dorn till ovanstående borchchuck. K 517 0—6 mm. Kona nr 1. 4: 70

Sågsats K 797. För figursågning i trä och metall. Förnicklat bäge med trähandtag. Vridbara fästen för inställning av bladet i varje önskat läge. Med 5 blad av finaste aljehärdade stål i bredder 2—6 mm. Bladlängd 165 mm. Pris sats 2: 25

Borrchuck K 516, system Jacob. Förnämsta precisionutförande. 3-backig. Med nycklar. För borrar 0—6 mm 16: 50 För borrar 0—10 mm 19: 50 För borrar 0—13 mm 26: 50

Dorn till ovanstående borchchuck. K 517 0—6 mm. Kona nr 1. 4: 70


Sågsats K 797. För figursågning i trä och metall. Förnicklat bäge med trähandtag. Vridbara fästen för inställning av bladet i varje önskat läge. Med 5 blad av finaste aljehärdade stål i bredder 2—6 mm. Bladlängd 165 mm. Pris sats 2: 25



Metallsågbäge K 732, i mycket kraftig och stabil konstruktion. Försedd med helgjutet handtag som ligger väl i handen, samt ett likaledes gjutet stöd för vänster hand. Det goda greppet man får på detta verktyg underlättar arbetet betydligt. En kvalitetsssak som man trivs med. För 12" blad. Vikt 0,7 kg. 14: 50

Metallsågbäge K 111, ställbar för bladlängder upp till 33 cm, handtag av trä. Längd ca 50 cm. 4: 25

Metallsågbäge K 565, av smärglat järn med trähandtag passande vanligt 12" blad. 3: 20



Såghandtag K 497, fingergreppformat m. praktisk skruvanordning, som stadigt håller bågfils- eller sågblad. Längd 13 cm. 3: 35



Metallsågblad s.k. bågfilsblad. Extra prima svensk tillverkning. 12"x 1/2". Antal tänder pr tum. Kvalitet SOLO.

K 112 med 18 tänder.
K 442 med 24 tänder. Pris st. 0: 30, duss. 2: 85

Kvalitet SOLO WOLFRAM
K 664 med 18 tänder.
K 665 med 32 tänder. Pris st. 0: 40, duss. 4: 10

Såghandtag K 1384 för metallsågblad. Har stor användning på många ställen, där en metallsågbäge ej får plats. 1: 35

Borrchuck K 516, system Jacob. Förnämsta precisionutförande. 3-backig. Med nycklar. För borrar 0—6 mm 16: 50 För borrar 0—10 mm 19: 50 För borrar 0—13 mm 26: 50

Dorn till ovanstående borchchuck. K 517 0—6 mm. Kona nr 1. 4: 70

Sågsats K 797. För figursågning i trä och metall. Förnicklat bäge med trähandtag. Vridbara fästen för inställning av bladet i varje önskat läge. Med 5 blad av finaste aljehärdade stål i bredder 2—6 mm. Bladlängd 165 mm. Pris sats 2: 25

Borrchuck K 516, system Jacob. Förnämsta precisionutförande. 3-backig. Med nycklar. För borrar 0—6 mm 16: 50 För borrar 0—10 mm 19: 50 För borrar 0—13 mm 26: 50

Dorn till ovanstående borchchuck. K 517 0—6 mm. Kona nr 1. 4: 70

Sågsats K 797. För figursågning i trä och metall. Förnicklat bäge med trähandtag. Vridbara fästen för inställning av bladet i varje önskat läge. Med 5 blad av finaste aljehärdade stål i bredder 2—6 mm. Bladlängd 165 mm. Pris sats 2: 25

Borrchuck K 516, system Jacob. Förnämsta precisionutförande. 3-backig. Med nycklar. För borrar 0—6 mm 16: 50 För borrar 0—10 mm 19: 50 För borrar 0—13 mm 26: 50

Dorn till ovanstående borchchuck. K 517 0—6 mm. Kona nr 1. 4: 70

Sågsats K 797. För figursågning i trä och metall. Förnicklat bäge med trähandtag. Vridbara fästen för inställning av bladet i varje önskat läge. Med 5 blad av finaste aljehärdade stål i bredder 2—6 mm. Bladlängd 165 mm. Pris sats 2: 25



Borrchuck K 516, system Jacob. Förnämsta precisionutförande. 3-backig. Med nycklar. För borrar 0—6 mm 16: 50 För borrar 0—10 mm 19: 50 För borrar 0—13 mm 26: 50

Dorn till ovanstående borchchuck. K 517 0—6 mm. Kona nr 1. 4: 70

Sågsats K 797. För figursågning i trä och metall. Förnicklat bäge med trähandtag. Vridbara fästen för inställning av bladet i varje önskat läge. Med 5 blad av finaste aljehärdade stål i bredder 2—6 mm. Bladlängd 165 mm. Pris sats 2: 25

Borrchuck K 516, system Jacob. Förnämsta precisionutförande. 3-backig. Med nycklar. För borrar 0—6 mm 16: 50 För borrar 0—10 mm 19: 50 För borrar 0—13 mm 26: 50



Dorn till ovanstående borchchuck. K 517 0—6 mm. Kona nr 1. 4: 70

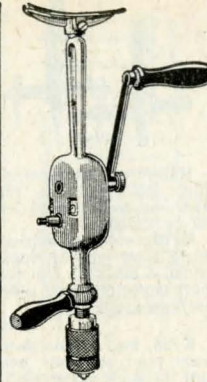


Borrskaff K 889 av prima gjutjärn med frästa kugghjul. 3-backs chuck för upp till 6 mm. Total längd 33 cm. Vikt 0,8 kg. 14: 90



Borrhuckar, trebladiga, självcentrerande med cylindriskt skaft. Tre olika storlekar. Längd 11—14 cm. Nr Skaft Gripv. Pris
K 146 10 mm 6 mm 6: 90
K 147 10 mm 10 mm 8: 10
K 148 12 mm 13 mm 10: 25

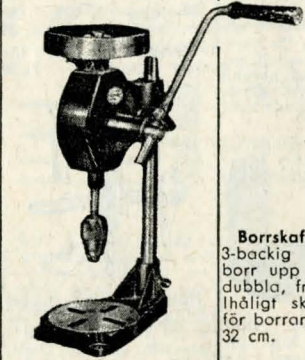

Borrskaff K 1225. Med 3-backig borchchuck för borr upp till 6 mm och dubbla, frästa kuggdrev. Hålligt skaft med plats för borrar. Hela längden 32 cm. 8: 60




Bänkborrmaskin K 23, försedd med automatisk matning och automatisk tillbakagång. Matningstrycket justerbart med elast. ställskruv. Med kullager, inkaplad växel o. chuck för upp till 13 mm borrar. Hela höjden 53 cm. Utsprång 12 cm. Vikt 8,5 kg. En gedigen bormaskin av förstklassigt material. 104:—

Drillbör K 4 i ny praktisk modell som medger bekväm borrarning i alla lägen. 3-backs chuck för upp till 6 mm borrar. Längd 20 cm. 21: 80



Borrchuck K 1295, självspännande, SCHNEIDER »Automatic». Medelst den-na chuck kan insättning- eller utbyte av verktyg ske ögonblickligen genom ett enkelt handgrepp utan hjälp av nyckel eller dylikt. Diam. 40 mm. För borrar upp till 10 mm. Passar Morse-kona 2.
27: 50




Slagborrtillsats K 1291 för betongbör, varmed borrar snabbt och lätt i hårdaste betong. Den sättes i chocken på en vanlig 13 mm elektrisk handbormaskin och slagborrtillsatsen förvandlar bormaskinen till en slagbormaskin som gör upp till 9000 slag i minuten vid 750 varv. Med 12 mm cylindriskt fäste för bormaskinen och med 10 mm nyckelchuck med nyckel.
87: -



Borrats K 695 i ställ av bakelit med 25 st. spiralborrar 1-5,8 mm i 0,2 mm intervaller. 12: 50
Borrats med 12 st. spiralborrar av kolstål eller snabbstål, cylindriskt fäste, 1-6,5 mm m. 1/2 mm skillnad. I plaststall med lock.
K 538 kolstål. Sats 9: 70
K 539 snabbstål » 16: 25

Borrats K 494 bestående av 9 kolstålborrar 1-5 mm i praktisk hållare av plast
1: 95




Hålskärare av svartanlöp stål ställbara för skärning av hål med 2-10 cm diameter.
K 703, med cylindriskt fäste samt med styrtapp diam. 6 mm, och stål för hårt material såsom plåt, isolit, masonit o. dyl.
5: 10

K 756, med fyrkantfäste samt med styrtapp och stål för mjukt material såsom papp, läder, porösa plattor o. dyl. Särskilt lämpligt för elektriker vid utskärning i väggplattor för försänkning av dosor och kontakter.
6: 80



Reservdelar passande båda ovanstående hålskärare, varigenom 4 olika typer kan kombineras.


Skärstål K 704, för hårt material. 0: 95
Skärstål K 731, för mjukt material. 0: 95
Styrtapp K 939, för hårt material. 0: 85
Styrtapp K 938, för mjukt material. 1: 30



Hålskärare av mycket kraftig modell, helt av härdat stål. Snabbstål i borr och skärstål. Ställbar för 4-20 cm. håldiameter. ¼" centrumborr. Vikt 350 g. Pris 31: 20

K 1205 Runt fäste ½".
K 1388 Fyrkantfäste.
K 1390 Nr 1 Morse Kona.

Obs. priset!



Metallbör



Spiralmetallbör K 92, av extra prima kolstål med cylindriskt fäste för borrning i metall, järn och trä.

Diam. mm	1	1,5	2	2,5	3	3,5
Pris pr st.	0: 30	0: 30	0: 30	0: 30	0: 35	0: 35
	4	4,5	5	5,5	6	6,5
	7	7,5	8	8,5	9	9,5
	10	11	12	13		
	14	15	16	17	18	19
	20					
	21	22	23	24	25	26
	27	28	29	30	31	32
	33	34	35	36	37	38
	39	40	41	42	43	44
	45	46	47	48	49	50

Borrats K 95 med 15 st. olika borrar från 1-8 mm av ovanst. K 92. Pr sats 6: 50

Spiralmetallbör K 875, små kolstålborrar med diam.: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 mm. Pr st. 0: 40

Borrats K 876, bestående av ovanstående 7 småborrar 0,3-0,9 mm. Pris pr sats 2: 30

Snabbstålborr




Snabbstålborr K 300. Korta spiralborr, svenskt fabrikat, av extra prima snabbstål, med cylindriskt fäste, stor skärförmåga i metall och järn samt stor varaktighet.

Diam. mm	1,0	1,1	1,2	1,5	1,6	1,7	1,9
Pris pr st.	0: 70	0: 70	0: 70	0: 70	0: 70	0: 70	0: 70
	2,0	2,1	2,2	2,4	2,5	2,6	2,7
	2,9	3,0	3,1	3,2	3,4	3,5	3,6
	3,7	3,9	4,0	4,1	4,2	4,4	4,5
	4,6	4,9	5,0	5,1	5,2	5,5	5,6
	5,9	6,0	6,2	6,5	6,7	6,9	7,0
	7,2	7,5	7,7	8,0	8,2	8,5	9,0
	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5
	13,0	13,5	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0
	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0
	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0
	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0
	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0
	47,0	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0	53,0
	54,0	55,0	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0


Snabbstålborr K 292, små cylindriska. Diam. mm: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 och 0,9. Pr st. 1: -

Borrats K 330 består av 7 st. borr K 292, 0,3 mm-0,9 mm. Pr sats 6: 50




Spiralborrar K 3, »Irvinmodell», tillverkade av prima svenskt stål. De skära ett jämnt och rent hål i såväl änd- som tvärträ. Spetsarna äro starka och väl gängade. Borrarna helt polerade.

Diam. tum	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16
Pris pr st.	2: 85	2: 90	2: 95	3: -	3: 10
	1/2	5/8	3/4	7/8	1 1/4
	3: 20	3: 75	4: 60	5: 40	6: 25
					8: 75




Borrats K 546 med 10 st. extra prima svenska snabbstålborrar 1,5-8 mm i plastetui. 15: 50




Borrats K 493, 13 kolstålborrar i diam. 1/16"-1/4" i trevligt etui av plast med knäppe. 5: 90

Borrats K 492, 7 st. borrar 1/16"-1/4". I etui. 3: 10




Installationsbör K 620 »Jorex» av förnicklat stål med WIDIA härdmetall-skär. För roterande bormaskiner vid borrning i marmor, skiffer, tegel, betong o. dyl. där vanliga borrar fort förlorar skärpen. 6 borrar i plastetui, 4-5-6-7-8 och 10 mm. 35: 40


Installationsbör K 621 samma som föreg. Pr st. 4: -
5: -
6: -
7: -
8: -
9: -
10: -
11: -
12: -
13: -
14: -
15: -
16: -
17: -
18: -
19: -
20: -
21: -
22: -
23: -
24: -
25: -
26: -
27: -
28: -
29: -
30: -
31: -
32: -
33: -
34: -
35: -
36: -
37: -
38: -
39: -
40: -
41: -
42: -
43: -
44: -
45: -
46: -
47: -
48: -
49: -
50: -



Spiralborrsats K 1 m. träspiralborrar. »Irvinmodell», med två skär o. linjulerade. Satsen innehåller 9 st. borrar i följande diam. 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 och 1 tum. Svenskt fabrikat. Komplet i etui 45: -




Spiralborrsats K 2 är i likhet m. K 1, men inneh. 6 borrar i följande diam. 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8 och 3/4 tum. Svenskt fabrikat. Komplet i etui 30: -



Belongbör K 1292 med härdmetallskär även för slagbormaskin. Förnicklade och styckförpackade i plastfodral. Diam. mm 4 5
Pr st. 2: 75 2: 85


Ställbar borr K 552, av ex. prima stål. Eskilstuna-fabrikat. Ställbar från 15 till 38 mm. 17: 50




Ställbar borr K 553. I likhet med föregående men ställbar från 22 till 78 mm. 20: -

Reservskär, pr par. K 1172 för K 552. 5: -
K 1173 för K 553. 7: 10

Etui av trä för ställbar borr och skärstål. K 554 passar K 552. 5: -
K 689 passar K 553. 5: -




Borr K 1465, ställbart för borrning upp till 3" diam. Min. diam.: 7/8". Med två skärtillsatser. Längd 23 cm. Tillverkat av förnicklat stål. 7: 40



Borrats K 724, träspiralborrar med 6 mm cylindriskt fäste. 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" o. 1/2" i plastetui. Pr sats 7: 80

29




Fräsbör för trä. Härmed göres lätt hål och öppningar i önskad storlek och form med en el-borrmaskin. 6 mm cylindriskt fäste. Bördiam. ¼" och i två längder. K 524, längd 10 cm. 2: 50
K 525, längd 16 cm. 3: -



Tegelbör K 1184 RAPID av kromlegerat stål. Längd 15 cm. Diam. mm/Pr st. 3,6 4,6 5,6 6,6
2: - 2: 10 2: 20 2: 45


Borrats K 280 med 20 olika borrar upp till 1 3/4" diam., mejsel, upp-rymmare samt två försänkare. Bästa Eskilstuna-fabrikat. Pris pr sats 19: 80



Borrkasetter, stabilt utförda helt i brännlackerat stålplåt och med numererade hål passande borrararna. K 319 för 19 st. borrar 1-10 mm med 0,5 mm intervall. 164x98x31 mm. 8: 40

K 1137 för 50 st. borrar 1-5,9 mm, 0,1 mm int. 150x98x39 mm. 11: 75


K 1138 för 25 st. borrar 1-13 mm, 0,5 mm int. 198x98x50 mm. 10: 75




Borrstall K 776, av bakelit med plats för 50 metallborrar i grovlek 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 o. s. v. upp till 5,9 mm. Grovleken på varje hål tydligt angiven. Plattans storlek 145x90x20 mm. Ett praktiskt och tidsbesparande borrstall. 2: 10

Borrstall K 141, lika föregående men med hål för 40 borrar 6-10 mm diam. Plattans storl. 200x110x20 mm. 3: 30


Borrats K 12, bestående av 10 st. centrumbor-
rar från ¼"-1 ¼", mejsel
samt försänkare. Bästa
Eskilstuna-fabrikat.
Pr sats 9: 40



Borr K 1454. Finnes i 4 grovlekar: 2, 3, 4 och 5 mm. Längd: 10 cm. Kraftigt handtag av specialplast i färg. Lämpligt för installatör m. fl. 2 3 4 5 mm
0: 40 0: 45 0: 50 0: 60




Försänkare med fyrkantigt fäste. K 118 med 7 skär för trä. 1: 05
K 119 flat, för järn. 0: 65




Rasps är ett praktiskt verktyg vid upptagning av hål och öppningar i trä av upp till 1 tums tjocklek. Spiraltandad rundrasp utformad till borr i spetsen och med trähandtag.

Nr	Diam.	Längd	Pris
K 1230	4,5 mm	21 cm	2: 10
K 436	5 mm	26 cm	2: 95
K 437	8 mm	46 cm	4: 70




Figursågblad M 637, tandat runt om varför det vid figursågning ej behövs vridas. Genom anbringande av nedanstående hållare passa bladens i vanliga ställbara metallsågågar. Finnes i fin-, medelgrov och grov huggning. Bladets längd 20 cm. Diameter ca 2 mm. Pris pr st. 1: 05

Hållare M 638, för ovanstående blad passande till metallsågågar. Pris pr par 0: 55




Gängverktyg K 1420. Sats bestående av gängkloppa, tre gängtappar och backar för 1/4", 5/16" och 3/4" W-gäng. Med plastetu. 8: -




Gängkloppa K 435, för mm-gängor. 6 hål 2,6-6 mm. Levereras med en fräst tapp till varje dimension. God kvalitet. Längd 185 mm. 21: -



Gängverktyg K 467, 10 mm armaturgäng å såväl back som tapp. Längd 90 mm. Praktiskt verktyg för installatörer. 5: 30



Gängverktyg K 799. Består av verktygshållare jämte 5 st. koniska gängtappar av bästa stål. S.1. millimetergänger, 3, 4, 5, 6 och 8 mm. Förvaras i plastetu. 5: 25



Borrstopp K 801, för trä- och järnborrar. Tillverkat av aluminium. Höjd 70 mm. 3: 90




Drillbore M 17 av järn med handtag av trä. 4-delad chuck av mässing. Med 6 borrar. Längd 25 cm. 1: 25

Drillbore K 155, med 6,5 mm fräst spiral och särskilt kraftigt och fint utförande. Behållare för borrar i skafett. 6 olika borrar medföljer. Längd 31 cm. Förnicklad. 5: 65




Lösa backar K 858. Två backar med fjäder, passande vanlig borsväng. Längd 55 mm. 1: 30

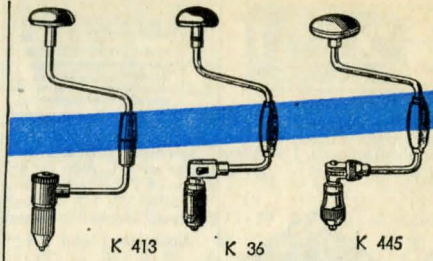

Borsväng K 413. Av kraftig och praktisk konstruktion med 3-backig chuck, som säkert håller borrar med olika fästener. Rattmanöverrad spärr av ny typ utan knäpp, varmed man kan ta hur små tag som helst. Kullager i bröstplattan, som liksom handtaget är av ebonit. Alla metalldelar fint förnicklade. 10" vevyta. 27: -

Borsväng K 36 av kraftigt svenskt fabrikat, helt förnicklad och med 4-backs chuck, varigenom borrar med olika fästener säkert fastspänns. 10" vevyta och spärr. 20: 40

Borsväng K 445, av prima fab., helt förnicklad, kullager i bröstbord och härdade stälkåtar. 10" vevyta. Försedd med spärranordning. 9: 90




Borsväng K 1452, för hobbybruk. Kullager i bröstbord. 8" vevyta. 6: 90



Grafitdeglar för metallgjutning.


Nr	Höjd	Pris
K 30	6 cm	1: 65
K 31	8 cm	2: 40
K 32	11 cm	4: 25

GJUTSAND
Gjutsand K 33, extra fin engelsk rödsand. Pris pr 3 kg 1: 75




Tenngröta T 1171, volym 50 kbc. 220 V, 90 W. 30: 20

Tenngröta T 1172, volym 150 kbc. 220 V, 120 W. 44: 80




Blåslampa K 9 för gjuteriändamål o. andra arbeten vilka kräva stor värmeeffekt. Med vägrät brännare och en fotogenförbrukning av ca 1,2 ltr per timme. Behållarens rymd 0 75 ltr. Höjd 25 cm. Vikt 1,4 kg. 56: 25



Lödampa K 950, för rödsprit, bränner ca 35 min. på en fyllning. Den ger en het sticklåga med 900° C temp. Idealisk för lödning och härdning av små detaljer. Tillverkat av mässing och helt förnicklad. Höjd 15 cm. 16: 75




Lödampa K 495 »Primus«. Bestående av en gasolflaska i storl. 30x7 cm samt brännare m. rör och ventil. Denna lödampa tändes genast med en låga som ger en temp. av 1700°C. Med normal låga räcker en påfyllning av flaskan till ca 8 tim. sammanlagd bränntid. Flaskan fylls av auktoriserade gasolombud, som finnes över hela landet. Samma flaskor passar även till sportkök m. m. Pris med gasolfylld flaska 39: 10



Tillbehör och reservdelar till PRIMUS lödampa.

K 637 spetsbrännare.	4: 70
K 638 flambrännare.	4: 95
K 639 plattbrännare.	5: 50
K 640 lödkolv.	5: 20
K 636 ventilhus.	8: 85
K 642 gasolflaska.	26: -




Slanghandtag K 641 passande Primus lödampa. 14: 60



Blåslampa K 509, med extra kraftig behållare rymmande 0,35 liter. Regleringskruva. Vikt 750 gr. För bensin. 29: 75




Lödampa K 507, m 0,15 liters behållare av mässing. För bensin. Höjd 115 mm. Vikt 200 gr. 15: 50




Lödampa för rödsprit, med handtag o. lödkolvstätt. Ger en het sticklåga. Storl. 8x3x6 cm. K 455, av vitplåt. 5: 75

K 456, förmässigad. 7: 25




Lödkolvar av koppar m. lackerat trähandtag. Vikten avser endast kopparen.

Nr	Vikt	Pris
K 99	30 gr.	1: 60
K 100	70 gr.	2: 50
K 101	150 gr.	4: 90



Lödmetall K 937 för lödning av aluminium och lättmetall. Användes lika som lödtenn men utan syra. Bruksanvisning medföljer. Pr stång 1: 50



El-lödkolvar av svenskt fab., S-märkta. Lätt utbytbar lödspets. Med sladd och stickpropp, utom K 1124 som har 3-ledarkabel utan stickpropp. Finnes för 127 eller 220 volt. Uppggivns önskad volt.

Nr	Watt	Pris
K 822	75	14: 40
K 410	110	13: -
K 1123	190	23: -
K 1124	300	30: 25

Lösa spetsar av koppar.

Nr	Passar Nr	Pris
K 1127	K 410	1: 40
K 690	K 822	0: 95
K 1128	K 1123	3: 70
K 1129	K 1124	7: 20

Reservelement.

Nr	Passar Nr	Pris
K 508	K 410	6: 50
K 881	K 822	8: 90
K 1125	K 1123	13: 75
K 1126	K 1124	17: 20



Lödpenne K 1288. Ett lätt och behändigt lödverktyg för radio-, TV- och telemontörer. Lödspets 4,5 mm diam., bakelithandtag och 1/2 m sladd med stickpropp. Effekt 23 watt. S-märkt. Finnes för 127 eller 220 V. 18: 25

Reservelement K 1289 till lödpenne. 11: 50




Lödkolv K 477. Effekt 100 watt. Längd 335 mm. 110, 127 eller 220 V. 24: 50

Lödkolvstätt K 842. Ett praktiskt stätt passande kolv Nr K 477. 1: -

Reservelement K 478, 110, 127 eller 220 V. 10: 25

Reservspets K 884 av koppar. 4: 95



Lödkolv K 1250 har trots den låga strömeförbrukningen, 50 watt, en mycket god lödförmåga och snabb uppvärmning beroende på elementets placering i ett spår i lödspetsen. Elementet och lödspetsen bildar en enhet, som är lätt utbytbar. Längd 26 cm. 125 eller 220 V. S-märkt. 15: -

Reservelement K 1249 med lödspets. 4: 85



Lödspets K 568 med i handtaget inbyggd transformator o. strömbrytare. Lätt och bekväm att använda. Uppvärmningstid 4 sek. Lödspets av speciallegering som ej oxiderar. Effekt 60 W. Endast för växelström 110 eller 220 V. S-märkt. Vikt 0 8 kg. 42: -

Reservspets K 569 till ovanstående. 3: 10

Lödsats K 102, förpackad i kartong, innehållande en lödkolv i storlek 13x16x47 mm, en stång lödtenn, en bit salmiak, en pensel och en flaska lödsyra samt fullständig beskrivning, på tillvägagångssättet vid lödning. 5: 90

Lödsats K 103, i likhet med Nr K 102, men med lödkolv i storl. 16x19x55 mm och större flaska lödsyra och tenn. 8: 15



Metallit — ett kallhårdande lagnings- o. sammanfagningsmedel f. stål, gjutjärn, lättmetall, brons och mässing. En uppfinning av största betydelse för gjuterier och verkstäder vid lagning av porer och blåsor men även för hobbyverksamhet. Mindre detaljer kan snabbt och enkelt gjutas i form utan värme. Arbetsstycket kan sedan bearbetas som vanlig metall med borrar och gängverktyg etc. Levereras i satsar om ca 500 g i bleckburk jämte erforderlig mängd hårdare i plastflaska samt 2 doseringsmätt. Bruksanvisning.

K 1429 för järn och stål.
Pr sats 18:75

K 1430 för aluminium och leg.
Pr sats 14:60

K 1431 för koppar o. rödgodsleg.
Pr sats 25:—



Lödsalts K 1302 PICO-PEN för svagström. Innehåller lödpenna med sladd och 3 olika spetsar. Lödtenn och lödsalva jämte mässingborste och stativ. Allt förvarat i plåtask i storl. 80x110x25 mm. Ett litet utmärkt verktyg för radio och finmekanik. Som strömkälla användes bilbatteri eller transformator. Strömförbrukn. ca 15 watt. Finnes för 6, 12 eller 24 V. Uppgav spänning vid order.
22:—

Reservelement K 1303 till PICO-PEN.
3:75



Lödpenna T 1173 DA-NO-THERM. 12 watt. Anslutes till batteri eller transformator (med eller utan volt). Längd 19 cm. Kompletterad med sladd.
17:25



Lödtenn, 50/50-procentigt. Bästa engelska lödtenn i 2 mm tråd, hartsfylld.

K 685, i ringar om 2 meter.
1:40

K 940, på plåtspole om $\frac{1}{2}$ kg. (ca 23 m).
8:75

Tape-tenn



Tape-tenn K 272 med lödsalva för snabblödning. Kan lödas utan lödkolv, smälter med en fändsticka. Synnerligen praktisk att alltid ha till hands. Ca 1,5 m på karta med bruksanvisning.
0:95

Slaglod

Silverslaglod T 98 i band 1,6x0,6 mm i 50 cm långd.
1:20

N 98, pr 100 gram.
19:—

Flussmedel T 99. »Easy-Flux» att användas i samband med ovanst. slaglod varvid hårdlödning kan ske vid ca 600° C. Burk à 125 g. Bruksanvisning medföljer.
4:25



Lödsalva av god kvalitet i bleckburkar.


Nr	Vikt	Pris
K 807	25 gr.	0:55
K 808	50 gr.	0:95
K 809	100 gr.	1:45



Lödsalva K 810, innehållande tenn, varmed små lödningar kan göras mycket enkelt o. snabbt. T. o. m. utan lödkolv, med endast en fändsticka. I eng. tumskalor. Längd 33 tuber om 50 gram.
1:75



Lödmedelsats K 656. Primus. Innehåller: flussmedel för aluminium- och silverlod. Lödsalva för tennlod. En ring vardera av aluminiumlod, silverlod och tennlod. Därjämte medföljer ett litet ill. häfte om lödning med dessa metaller.
12:50



Bladmätt K 559 med 8 st. olika, 75 mm långa stålblad. 0,10—0,50 mm tjocklek.
2:75

Bladmätt K 1326, med 13 blad i tjocklekar 0,05—1,0 mm. Bladlängd 9 cm. 4:90

Bladmätt K 1327 med 20 blad i tjocklekar 0,05—1,0 mm. Bladlängd 9 cm. 7:75



Gängmätare K 388, dubbelsidig, m. 28 blad för Whitworth-gångor o. 24 blad för mm-gångor.
3:60

Gängmätare K 1324, 60° för S.I. gångor, 20 blad 0,4—7 mm stigning.
1:65

Gängmätare K 1325, 55° för Whitworth's gångor, 28 blad, 4—60 gångor pr 1".
1:99



Stålskala K 890, av smärtrat stål med mm o. eng. tumskalor. Längd 333
1:25



Skjutmätt K 1322. Hög kvalitet. Med mikrometer-skruv och glass hårda käkar och spetsar. Graderade i mm och eng. tum. Baksidan med djupmätt i mm. Med 1/10 mm nonie. Måttlängd 250 mm. 50


Skjutmätt K 1323. Samma som K 1322 men utan mikrometerskruv. 29:75




Skjutmätt K 868, för in- och utvändigt mätning samt med djupmätt. Alla mått avläsas direkt på skalan. Av specialstål o. helt hårdat till stor yt-hårdhet. Skalan är graderad i 160 mm o. 6 eng. tum. Med nonieskala för 1/10 mm o. 1/128" avläsning. Gängtabell på baksidan.
19:25



Skjutmätt K 945, ett billigt men fullgott mått av prima fabrikat med två nonieskalor, 150 mm och 6 eng. tum. Användbart för yter-, inner- o. djupmätt. Löparen förflyttas med friktionsrulle.
6:95




Skjutmätt K 205 med tum- och centimeterskala. En nonieskala. Ett billigt men bra skjutmätt. Längd 18,5 cm.
4:10



Mikrometer K 16. God kvalitet i precisionsutförande. Med friktionsanordning. 1/100 mm delning. Måttvidd 25 mm. Längd 110 mm.
25:—




Mikrometer K 251 utan bygel, för mätning av bygel. Delning 1/100 mm. Måttvidd 10 mm.
8:60



Mikrometer K 252. Friktion och 1/100 mm delning. Måttvidd 15 mm.
7:20



Mätur K 1277. Precisionsinstrument graderat 1/100 mm. Visaren går ett varv pr mm. Mätområde 10 mm. Vridbar gradering och ställbara toleransmärken. Kapsel, diam. 57 mm, av kraftigt förnicklad mässing. Standardfäste, diam. 8 mm.
38:75




Meterstockar av trä. Förstklassigt svenskt fabrikat. Bredd 17 mm.


K 121. Meter och eng. tum med början från vardera ändan. Längd 1 meter. Hopfälld 14 cm. 1:95

K 122. Dito, längd hopfälld 21 cm. 1:20

K 123. Dito, längd 2 meter, hopfälld 24 cm. 2:40




Stålmåttband K 1014. självspringande band, 2 m långt, bredd 16 mm. Tum- och cm-gradering. Kapsel av plåt. 1:20



Stålmåttband K 1015. Längd 2 m, bredd 13 mm. Gradering tum och cm. Sluten kapsel med fjäder som drar in bandet och med spår. Kapsel av stål. 1:85


Stålmåttband K 1015. Längd 2 m, bredd 13 mm. Gradering tum och cm. Sluten kapsel med fjäder som drar in bandet och med spår. Kapsel av stål. 1:85



Stålmåttband K 289. svensk fabrikat, högsta kvalitet, kapsel av rostfritt stål. Längd 2 meter, gradering i meter och eng. tum. K 784 bredd 10 mm. 4:50 K 785 bredd 13 mm. 4:75




Stålmåttband K 291, längd 2 m, bredd 13 mm, gradering på båda sidorna i cm o. tum. Gjuten metallkapsel med anslag för invändig mätning.
2:85



Vinklar, av extra prima fab. med graderad ställinjal och anslag av gjutjärn. Längden avser måttskalans längd.


Anslagsvinklar. Pris
K 814. Längd 20 cm. 4:—
K 815. Längd 30 cm. 5:30

Geringsvinklar. Pris
K 812. Längd 20 cm. 4:20
K 813. Längd 30 cm. 5:50




Strykmått med mm-graderad stång av stål samt huvud av aluminium med lasskruv.

Nr	Skallängd	Pris
K 1021	100 mm	1:40
K 1022	200 mm	1:65
K 1023	300 mm	2:90



Strykmått K 933 av lackerad lättmetall och dubbla graderade linjaler av stål. Längd 16 cm.
4:—


Strykmått K 934, samma som föreg., men med en linjal.
3:50




Kombinationsvinkel K 289, med anslag för såväl 90- som 45-graders vinkel. Anslaget ställbart och försett med stoppskruv. Linjalens graderad i eng. tum o. mm. Längd 25 cm.
5:50




Kombinationsvinkel K 1221. PICADOR TRIO. Ett mångsidigt användbart precisionsinstrument bestående av en 30 cm lång, slipad ställinjal med 4 skolor, 2 anslag i 45 och 90° vinkel jämte ett cirkelanslag, ställbart i varje läge runt den graderade skivan. Anslagen är förskjutbara och lösbara m. fjäderbelastade, förkromade lasskruvor. Två libeller för väg- och lodavvigning. Bland detta verktygs talrika användningsmöjligheter kan nämnas inrednings- och hobbyarbeten, båtbygge, exakt bestämning av medelpunkten vid cirkulärarbeten m. m.
32:—



Kombinationsvinkel K 1222. PICADOR DUO. Samma utförande som K 1221 men utan cirkelanslag och med bara 1 libell.
14:30



Vinkelverktyg K 1436. Linjalens graderad i tum och cm, 18 cm. lång. Ställbar 0—270° med graderad vinkelskiva. 2 libeller för lodning o. d. Största längd 33 cm. Hopfälld 22 cm. Ett ytterpliktigt instrument med många möjligheter. Av prima kvalitet.
8:90




Gradskivor av stål, noggrant utförda. För mätning av vinklar. Skivornas är graderad upp till 180°.

K 1328. Skivans diam. 80 mm. Skänkels längd 165 mm.
9:20

K 1329. Skivans diam. 120 mm. Skänkels längd 230 mm.
12:25

K 1330. Skivans diam. 160 mm. Skänkels längd 295 mm.
18:80



Våg- och lodbeslag K 1092. Det patenterade »Danderyds» passets för montering på steg eller rätskiva. Helt av polerat rostfritt stål och med två iusterbara eterlibeller. Storl. 160x97 mm. 28:—



Vattenpass K 687 av glasskårigt plexiglas. Storlek 15x16x100 mm. Ett praktiskt fickvattenpass för byggmästare, murare, arkitekter, snickare m. fl.
Riktpris 6:50


Vårt reklampris 3:75



Libell K 1031 för vattenpass. Storl. ca 50x9 mm. Spritfylld.
0:60



Stiftapparat K 947 med magnetisk kolv av stål att hålla små nubbs eller stift som slås i med ett slag av handen. Mycket praktiskt, exempelvis vid insättning av tåtningslister m. m. Längd 11 cm. 3:60



Vattenpass K 702, omsorgsfullt utfört av krymp-lackerad aluminium med blankslipade anlägg-ytor. Försedd med en våg- och två lodlibeller, samtliga justerbara. Ett kvalitetsvattenpass till lågt pris. Längd 60 cm. 10: 50




Vattenpass K 200 av lättmetall med planslipade ytor. 6 olika libeller. Längd 60 cm. 14: 60



Ävvägningspass K 411, av ek, med genomgående sikte för avvägning. Försett med hörnbeslag å undersidan. Ställbar våg- och fast lodblåsa. Längd 70 cm. 12: 90


Snickarepass K 412, av ek, med ställbar våg- och fast lodblåsa, ändBSITE och skyddsglas. Längd 40 cm. 8: —




Hammarer, helt av stål med genomgående, förkromat skaft. Välvformat handgrepp belagt med helvulkat, svart gummi.

K 764. Snickarehammare. Längd 34 cm. Vikt 650 g. 10: 50

K 795. Kulhammare. Längd 33 cm. Vikt 700 g. 10: 25





Hammarskaft K 421, av ask, fyrkantigt fäste 30×16 mm. Längd 36 cm. Pris 0: 75



Hammare K 1461, för finmekaniska ändamål. Huvudet utfört av fint förnicklat och polerat material. Storlek: $7 \times 1 \times 1$ cm. Skaftets längd: 26 cm. 4: 30

Hammarskaft, ovalt fäste.

Nr	Längd cm	Pris
K 422	25	0: 40
K 423	35	0: 45
K 424	45	0: 70




Gummiklubba, av svart, massivt gummi med trä-skaft.


Nr	Längd	Vikt	Pris
K 819.	29	180	4: —
K 820.	29	300	4: 50
K 821.	40	600	7: 50

Magnethammarer K 791 med huvud av hejarsmitt järn. Höjd 10 cm. 5: 75

Hålstans K 686, av polerat stål och med härdad stans. Stansar 6 mm håldiameter. Lämplig för upptagning av hål i sågblad. 2: 60




Snickarehammare K 790. Helt blank med skaft av ask och förstärkningskenor vid fästet. Med spik-utdragare. Vikt 510 gr. Längd 33 cm. 7: 70




Hammarer av bästa stål. Slag o. pän ngrant härdade. Skaft av bok.

Nr	Vikt gram	Pris
K 898	80	3: 10
K 899	200	3: 40
K 900	400	4: 25
K 901	600	5: 40




Kulhammare av prima stål med slag och kula härdade o. slipade skaft av ask.

Nr	Storl.	Vikt	Pris
K 40	0	180	3: 40
K 39	1	250	3: 60
K 42	3	430	4: 75
K 41	5	600	5: 40



Plasthammare i högsta kvalitet med askskaft.

Nr	Diam.	Vikt	Pris
K 1102,	22 mm	160 g	3: 75
K 1103,	32 mm	360 g	6: 10
K 1104,	40 mm	630 g	9: 60



Murslev K 1189. Kantjärn med avrundad kant. Storl. 8×25 cm. 6: 25

Hålstans K 686, av polerat stål och med härdad stans. Stansar 6 mm håldiameter. Lämplig för upptagning av hål i sågblad. 2: 60




Bänkbörste K 1425 för verkstaden. 6 cm lång, mjuk och tät tagelborst. Plastlackerat träskaft, längd 30 cm. Pris 3: 45




Svetsbörste K 1426. Böjt, trävitt skaft, längd 30 cm. 4 cm. stålborst, 0,5 cm. bred. Skaftets bredd 2 cm. Smal och praktiskt stålborste för svåråtkomliga ställen. 2: 40




Lod, enl. bild. Försett med gängad mässingsknopp med hål, avsett för fastsättning av lodsnöre. Lodet förn. K 1467, 200 g. 1: 45
K 1468, 450 g. 2: 60



Murslev K 1187. Hålkärlstål, radie 5 cm. Storlek 25×7 cm. 6: 25




Murslev K 1188. Hörnjärn för innerhörn. Längd 22 cm. 6: 25



Murslev K 1189. Kantjärn med avrundad kant. Storl. 8×25 cm. 6: 25



Båtskrapa K 925. Längd 24 cm med två utbytbara skrapstål, 7 och 10 cm. Två skrapor i en. 3: 75

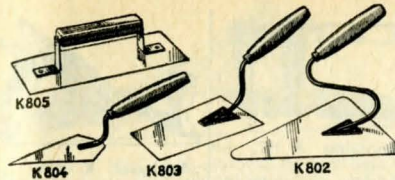


Slipskiva K 805, av stål, med nitat och lackerat handtag. Skivans storlek $12,5 \times 11 \times 26$ cm. 4: 60

Kläggningsllev K 803, av stål. Bladets storl. $12,5 \times 18$ cm. 4: 25


Skårsløv K 804, av stål. Klingans storl. 9×15 cm. 1: 95

Murslev K 802 av stål. Storl. 8" 10" 10" Pris 3: 75 5: —




Sågbåge K 1439, Kvick. Längd 22". Försedd med gummi-handtag. Lämpig till snickersåg, röjnings-såg, hobby-såg, campingsåg m. fl. Med sågblad. 8: 90


Sågblad K 1440. Reservblad till båge K 1439. 2: 10




Handsåg K 488, av extra prima Sandviksfabrikat. Svängd ryg, ornerat kraftigt plasthandtag. Blad-längd 26" med 6 raka tänder pr tum. 22: 90




Handsåg K 257, av extra prima svenskt fabr. Svängd. Kraftigt handtag av bok i behaglig modell. Filad och skränt 22"-klinga av bästa svenska stål. Hela längden 66 cm. 11: 70




Sågsats K 1088 består av trähandtag med 5 olika utbytbara klingor. Största längd 50 cm. 4: 65



Stångsåg K 1171 med 35 cm långt stålblad, dub-belsidigt tandat och skränt och med kraftigt fäste för stång. 6: 75




Ryggsåg K 490, av extra prima Sandviksfabri-kat. Kraftigt svart plasthandtag. Vitpolerat och riktat blad med lösttagbar stålrygg. Bladlängd 14" 10: 95



Sticksåg K 255 filad och skränt. 15"-klinga och kraftigt bokhandtag. Hela längden 50 cm. 4: 60

Sticksåg K 256 av extra prima svensk fabrikat. Ferniss. bokhandtag och 3 utbytbara blad 12", 14" och 16" filade och skränta. Hela längden 54 cm. 9: 20



Universalsåg K 392. Det dubbelledade fästet kan inställas för ett otal vinklar och sågen blir därför användbar för uppgifter, där andra sågar ej kan komma ifråga. Medföljande blad i höglösigt stål: sticksåg för metall, sticksåg för trä, träd-gårds-såg, raspborr 7 mm, fintandad grads-såg. Bladlängd ca 30 cm. Med väska av galon för bladen. 17: 50

LOVSÅGBLAD

Längd 13 cm.

M 300, prima blad för klänning. Grovlek 1, 3, 5, 8, 10 och 12.

Grovl. Pr duss. gross

1-8	0: 30	2: 90
10-12	0: 35	3: 40

M 301, extra prima snabb-sågblad för trä. Grovlekar som M 300.

Grovl. Pr duss. gross

1-8	0: 40	3: 90
10-12	0: 45	4: 40

M 303, extra prima snabb-sågblad för metall. Grovlekar: 8/0, 5/0, 3/0, 0, 1, 2 och 4.


Grovl. Pr duss. gross

8/0-5/0	0: 75	7: 60
5/0-4	0: 55	5: 25

M 304, extra prima vridna, allsidigt tandade lövsågblad för trä gips och plaster. Grovlekar 0, 2, 4 och 6. Pr duss. 0: 45, gross 4: 10

Lövsåg M 592, av fjäder-stålrör. För vanliga lövsågblad, sågdjup 30 cm. 2: 10


Grosspriset endast vid köp av samma nummer och grovlek.



Guldsmedssåg K 415, förnicklad. Stållbar för blaallängder 80—170 mm. (Passande blad M 303.)
Pris 6:75




Skränktång K 433 för upp till 1,5 mm blad. Mycket praktisk konstruktion. Längd 180 mm. 4: 20



Skruvvring K 192, av järn med träskaft. Mycket praktiska, lätthanterliga och starka. På skruven som är försedd med plattgång är en roterande bricka. Spännvidd cm.




Putshyvel K 674, av järn, extra prima Eskilstunafabrikat. Amerikanskt modell. Järnet ställbart i såväl djup- som sidled. Handtaget av brunpolerat lövträ. Refflad undersida. Hyvelns längd 24 cm, järnets bredd 2 tum. Vikt 1,5 kg. 30:—

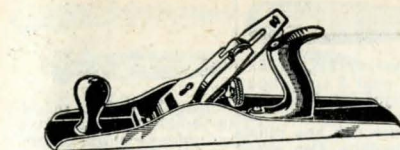

Rubank K 896, i elegant modell av slipat järn med praktiskt ställbart ställfäste. Rafflad sula. Längd 35 cm. Stålbredd 2". Vikt 2,3 kg. 36:—

Rubank K 897, i utförande som föregående men längd 45 cm, stålbredd 2 3/8". Vikt 3,1 kg. 44:75





Hyvelbänksbeslag K 262. Ny förbättrad modell av järn, med starka stålskruvar. Fastsätts lätt på en plank e. dyl. Mycket lämplig för byggnadssnickare. Består av fram- och bakstycke jämte 3 st. bänkhakar och alla erforderliga träskruvar för fastsättning. 18: 50



Bordshyvelbänk K 866, är en liten praktisk hyvelbänk för nytto- och hobbyarbeten i hemmet. Den tas fram vid behov och spänns lätt och snabbt fast vid ett bord eller en bänk. Den är tillverkad av björk och spännskraven samt styrningarna äro av stål. Längd 66 cm, bredd 14,5 cm. Vikt 2,9 kg. 29:—



Tving K 867, av fennissad björk, med spännvidd från 0 till 45 cm. Längd 55 cm. En praktiskt tillräcklig för hobbyverkstaden och småsnickerier i hemmet. Pr st. 2: 60



Skruvvingar av blankt järn, M 115 och M 116 äro förnicklade. Alla med spännvidd 50 mm.

Nr	Bygeln	Pris
M 11	13×4 mm.	0:45
M 114	5 mm.	0:40
M 115	6 mm.	0:60
M 116	8 mm.	0:80




Putshyvel K 886, av lättmetall. Längd 26 cm, bredd 6 cm. Elegant frostlackerad översida, blankpolerat handtag med refflat grepp och med 2" hyveljärn. 11: 40



Skruvvring K 1306 av förkromat järn med ställbar gripvidd. Gripdjup 45 mm. Största spännvidd mm:

50	75	100
Pr st.	1: 60	1: 70 1: 80




Putshyvel K 862, av rödbok, längd 24 och bredd 6 cm. Med prima 1 3/4" dubbelt hyveljärn. 9:—



Hyveljärn K 671, enkla. Amerikanskt modell. Extra prima Eskilstunafabrikat. Bredd i tum.

1 3/4"	2"	2 3/8"
Pr st.	4: 40	4: 70 5: 25



Hyvel K 230, ställbar, kombinerad sims- och falshyvel av järn med 38 mm brett hyvelstål och löstagbara anhöll. Längd 21 cm. Extra prima svenskt fabrikat. 31:—




Sickling K 491, av Sandviks-fabrikat. Extra prima sickling av härdat och polerat stål. Storlek 0,60×62×125 mm. 1: 35




Hyvel K 170 med 42 mm brett stål, som kan flyttas till en spänöppning 1 cm från kanten varigenom t.ex. hyvling in i hörn underlättas. Längd 19,5 cm. 7: 20

Hyvelbänksbeslag K 1374. Idealtiska tillbehör för den som ej har hyvelbänk, men som behöver en. Kan anbringas på bordskant e. d. snabbt och lätt. Mycket lämpliga för hantverkare av olika slag. Vikt 2,5 kg. Tillverkat av stål och härdat gjutgods. Gripvidden ställbar dels genom flyttning av motstycket, och dels genom upp till 5 cm. åldragning av skruvstycket. Sats om 4 delar enl. illustr.

Skruvvring K 1220 av lackerat kraftigt gjutstål. Skruven med roterande bricka. Gripvidd 2" 2 1/2" 3". Pris 3: 50 4: 40 5: 25




Skruvvring K 566, av lackerat järn med trähandtag. Spännvidd 17,5 cm. 3:—

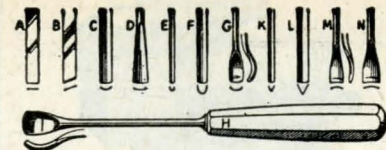


Bildhuggarjärn av förstklassigt svenskt fabrikat. Stålen noga härdade men ej släpade. Med polerade skaft av vitbok. Verktygens hela längd 24 cm.

Nr	Bild	Bredd	Pris
K 177	A	8	4:—
K 178	B	10	4:—
K 179	C	9	5: 50
K 180	D	10	5: 50
K 181	E	3	5: 50
K 182	F	6	5: 50
K 183	G	8	5: 70
K 184	H	15	6: 20
K 185	K	6	6: 60
K 186	L	8	6: 60
K 187	M	8	6: 50
K 188	N	12	5: 80



Bildhuggarjärn K 190. Som ovanstående men i satsen om 6 st. verktyg enligt illustr. Hela längden med skaft 21 cm. Pris pr sats 29: 50



Huggjärn K 557, extra prima fabr. Fasade samt försedda med polerade skaft av björk och två mässingsringar. Bredd i tum.

1/4"	3/8"	1/2"
Pr st.	4:—	4: 20 3/4: 45
5/8"	3/4"	1"
4: 70	4: 85	5: 80



Lockbettlär K 669, av extra prima Eskilstunafabrikat. Bredd i tum

1/4"	3/8"	1/2"
Pr st.	5: 35	5: 75 6: 75

Huggskölpar K 670, av extra prima Eskilstunafabr. 1/2" djupa. Bredd i tum.

1/4"	3/8"	1"
Pris	4: 30	4: 50
4: 75	5: 40	6: 15



Huggjärn K 558 med slagfast skaft av specialplast. Fasat Eskilstunastål. Bredd i tum.



Bredd	Pris
1/4"	5: 60
3/8"	5: 70
1/2"	5: 80
5/8"	6: 50
3/4"	6: 60
1"	7: 70
1 1/4"	8: 55

Huggjärnskaft K 27. Diam. mm 19 25. Pr st. 0: 95 1: 15



Stämjärnskaft K 1246 av slaghällfast plast. (Uppvärmes i ca 60° vatten före påslagningen av stämjärnet.) För stämjärn. Pris


1/16—5/16"	1: 25
3/8—1/2"	1: 60
5/8—7/8"	1: 65
1"—1 1/4"	1: 85
1 1/2"	1: 90



Huggjärnsats K 229 innehållande 8 st. olika huggjärn av bästa Eskilstunafabrikat med masurskaft. Dimensioner från 1/4"—1 1/4". I fennissat kraftigt björketui, storlek hopfält 25×17×7 cm. 55:—



Rundhyvel K 173, med böjlig stålsula, inställbar för hyvling av såväl plana som buktiga ytor. Förred med 44 mm brett dubbeltjärn med ställskruv. Längd 26 cm. 44:—



Verktygssats K 231, för träsnideri. Satsen innehåller 6 olika verktyg med polerade träskaft, längd 16 cm. Svenskt kvalitetsutförande i specialstål. 22:—




Simshyvel K 167 av lackerat järn. Försedd med ställskruvar för järnet och för spänöppningens storlek. Storlek 100×25 mm. 3: 95

Hyvel K 166 av lackerat järn. Smärglad sula i storlek 85×30 mm. 2:—

Svarvjärn K 17, flata. E. A. Bergs fabrikat. Bredd 2 3/8". Pris 2: 95 3:—

Svarvjärn K 18, skölp. E. A. Bergs fabrikat. Bredd 1 1/4" 3/8" 1/2". Pris 4: 95 5:— 5: 10

Huggjärn K 19 med fasade kanter. Bergs fabr. 1/4" 1/2" 5/16" 3/4" 1". Pris 3: 90 3: 20 3: 25 3: 30 3: 35




Verktygssats K 929 med träsniderijärn av stål med bästa eggskärpa. Skaft av polerat lövträ. Längd 16 cm. I satsen m. sex st. olika verktyg. 17: 75

Verktygssats K 957 med sex verktyg lika ovanstående sats i något enklare utförande men av prima verktygsstål. 5: 20

Filskraft K 1247 av mjukplast. Längd 68 mm. Pris 0: 65

> 84 >	> 0: 80
> 98 >	> 1:—
> 114 >	> 1: 30
> 130 >	> 1: 50



Nyhet

Verktygsskrin K 1414. Stor, rymlig box med två, fackindelade insatslådor. Översta lådan har 3 längsgående fack, understa 6 tvärgående. Mellan lådorna finnes ytterligare utrymme. Storlek 35x20x20 cm. Av trefärgad grå, tygmönstrad konstläderpapp med läderhandtag och förn. beslag och förstärkningar. Lämpig även för fiske, som matbox och annat. 13: 50

Verktygsskrin K 983, som K 1414, men 45x20x25 cm. 13: 60




Knivskrin K 916, storlek 17x8x4,5 cm, innehåller 3 olika verktygsskaft. 11 st. utbytbara knivblad i olika modeller medfölja. 22: 50

Modellkniv K 907, samma som den kraftigaste kniven i skrin K 916. Längd 11,5 cm. Med ett blad. 6: 50

Bladsats K 910, 5 olika skärblad för K 907. 3: 25


Bladsats K 913, 2 st. 7,5 cm långa sågblad för kniv K 907. 1: 50

Bladsats K 912, 2 st. 7,5 cm långa knivblad för kniv K 907. 1: 50



Modellkniv K 863. Skaft av lättmetall med skruvfäste för kniven, som är av 0,4 mm stål av yppersta skärpa. Kompl. med 6 blad, varav 5 förvaras i skaftet. Längd med blad 13 cm. 3: 75

Knivblad K 864 för ovanstående modellkniv. 10 st. i plasttui. 2: --




Fiskekniv K 1416 med mycket smidig och vass klinga av rostfritt stål o. med fiskfjällare. Det lätta träskafet gör kniven flytande. Hela längden med slida 25 cm. 1: 55



Sylskaft, K 859, med fernissat träskaf och 2-backig förnicklad chuck. 0: 95




Stämjärnssats K 917 innehållande ett skaft K 907, 6 olika stämjärn, 4 olika knivblad samt 1 såg och 1 knivblad i 7,5 cm längd. Ställ med plastkupa över verktygen. En utmärkt sats för träskulptur. 22: 50




Stämjärn K 914, 5 träsniderjärn i olika modeller för kniv K 907. Pr sats 6: 25




Holkjärn K 915, 4 holkjärn för träsnideri, i olika modeller, för kniv K 907. Pr sats 5: --



Skedkniv K 50, med egg på båda sidor samt i spetsen. Bergs fabrikat. Längd 16 cm. 4: 80



Jaktfolk K 294 av rostfritt stål med fiskfjällare. Utmärkt vid jakt, fiske och friluftsliv. Hopfärd tar kniven obetydlig plats. Fullt lika stadig som en fast kniv. Längd utfärdad 21 cm. 10: 25



Läderkniv K 556, extra prima fabrikat. Längd 18 cm. Polerat träskaf. 1: 80



Skärkniv K 1335, av lättmetall med 5 skarpslipade klingor som förvaras i skaftet. Klingorna är vändbara och kan alltså helt utnyttjas. Det välutformade handtaget ger mycket gott grepp och arbetet blir lätt även med svåra material som fiberplattor, linoleum etc. Handtagets längd 135 mm. 3: 90



Skomakarekniv av ex. prima stål. Eskilstunafabrikat. Längd 21 cm. Bredd 2 cm. 1: 50

Nr K 438. Rak. Nr K 439. Högerböjd. Nr K 440. Vänsterböjd.



Skaft K 673, för skomakareknivar. Tillverkat av brunbetsad bok och försedt med beslag av mässing. 3: 95



Täljknivar, av Morafabrikat med inlagt stål av högsta kvalitet. Med mahognyfärgade björkskaft. Beslag och blad blankslipade.


Nr	Längd cm	Pris
K 76.	16	1: 50
K 77.	20	1: 90
K 78.	22	2: 20
K 79.	27	2: 75

Slidknivar. Samma sorts knivar som K 76-K 79, men med pressade slidor.


Nr	Längd cm	Pris
K 247.	13	1: 90
K 80.	16	2: 20
K 81.	20	2: 80
K 82.	22	3: 20
K 83.	27	3: 95




Jaktfolk K 294 av rostfritt stål med fiskfjällare. Utmärkt vid jakt, fiske och friluftsliv. Hopfärd tar kniven obetydlig plats. Fullt lika stadig som en fast kniv. Längd utfärdad 21 cm. 10: 25



Läderkniv K 556, extra prima fabrikat. Längd 18 cm. Polerat träskaf. 1: 80




Jaktfolk K 261, smidd av järnbeslaget stål, skaft av polerat björk. Slidan av blankpolerad aluminium. Morafabrikat. Längd 24 cm. 11: 25




Slidknivar, av Morafabrikat med skaft av polerad masurbjörk o. förnicklade beslag, pressade slidor.

Nr	Längd cm	Pris
K 246.	13	2: 45
K 72.	16	2: 85
K 73.	18	3: 25
K 74.	20	3: 60
K 75.	22	4: 10



Fickkniv K 573 m. korkskruv, konservöppnare, prygl, glasskärare. Längd i hopfärd 90 mm. 1: 35

Fickkniv K 574 som K 573 men med kapsylöppnare och skruvmejsel i stället för glasskärare. 1: 30




Pojkkniv K 1231, längd 19 cm. Med mahognyskaft och läderslida. Morafab. 3: --

Sporikniv K 1232, längd 20 cm. Helt förnicklad och med mahognyskaft och läderslida. 6: 40


Sporikniv K 1233 för jakt och fiske. Längd 25 cm. Rostfritt blad med mahognyskaft och läderslida. 6: 60



Läderkniv K 556, extra prima fabrikat. Längd 18 cm. Polerat träskaf. 1: 80



Reservdelsskåp M 417, en smådetaljernas bank, idealisk för verkstäder, lager m. fl. Skåpet är i trävit fernissad furu, djup 40, bredd 42, höjd 38 cm, innehållande fem lådor. Varje låda är inredd med lösa smålådor av kraftpapp i olika storlekar. Sammanlagt består skåpet av 105 fack. Pris komplett 81: 30

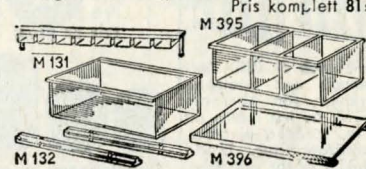


Låda M 131 av glasklar plast. Storl. 5x8x2,5 cm. Pr st. 0: 80, duss. 8: 40


Låda M 395, i storlek som föregående men med 3 fack. Pr st. 0: 80, duss. 8: 40

List M 132 för uppställning av ovanst. draglådor under en hylla eller dyl. (eft. en mera än antalet lådor i en rad). Pr st. 0: 10, duss. 1: --

Lock M 396. Pr st. 0: 25, duss. 2: 70




Skruvlåda K 476 av grönlackerad stålplåt m. 28 fack. För skruvar, muttrar och andra smärre detaljer, som det annars är svårt att hålla ordning på. Storlek 55x220x400 mm. 19: 50




Sortimentsfack M 344 att uppsätta på vägg. Består av plåtstall höjd 40 cm, med 10 st. lådor av glasklar plast, storl. 17x9x3 cm. 5 av lådorna är delade i 4 fack. Komplet 25: --


Plastlådor, samma som i ovanstående stall. M 345, 1-fack. 1: 50 M 346, 4-fack. 2: --



Förvaringslåda av grå plast med genomskinligt lock. Praktisk för t. ex. fiskedrag, skruvar, muttrar o. s. v. Storlek 18x13x4 cm. M 586 fack enl. bild 2: 65 M 587 Utan fack 2: 50



Plastlåda M 588 med 3 fack och genomskinligt lock. Storlek 16x10x3 cm. 2: 151



Kofot, tillverkad av Sandviks stål Nr 090. Nyttigt och bra verktyg för villaägare, snickare, affärer, m. fl.

K 1211. Dim. 5/8"x16" Längd 40 cm. 4: --

K 677. Dim. 3/4"x18" Längd 45 cm. 5: 25

K 1212. Dim. 3/4"x27" Längd 68 cm. 6: --



Campinyxa K 250, med eggskydd av läder. Extra prima svenskt fabrikat. Eggbredd 70 mm, hela längden 35 cm. 8: 75

Handyxa K 521, av prima svenskt stål. Eggbredd 100 mm. Längd med skaft ca 40 cm. 5: 90



Yxskaf, av björk i svängd modell.

K 425. Längd 40 cm. 1: 15

K 426. Längd 50 cm. 1: 35

K 427. Längd 60 cm. 1: 70

K 428. Längd 70 cm. 2: --



Kil M 276 av järn med rostskyddsöverdrag är en liten oumbärlig tingest för yxor, hammare samt alla övriga verktyg där skaftet har benägenhet att lossna. Gör ett sågspår i skaftet och en lämpligt stor kil inslås varefter det sitter bergfast vid verktyget.

Bredd Pr st. Pr duss.

13 mm 0: 15 0: 95


20 mm 0: 20 1: 30

29 mm 0: 25 2: 30


40 mm 0: 40 3: 60

50 mm 0: 50 4: 30


Kilsats M 277 består av 25 st. sorterade kilor M 276 13-50 mm. 4: 95




Sandpapper M 60. Ark i storlek 24x28 cm. Finnes i grovlek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Grovl. 000-3 4-5 6 Pr ark 0: 12 0: 15 0: 18




Sandpapper i band, N 400, bredd 10 cm. 10 m långa. Grovlek 00, 0, 1, 2, 3. Pr 10 m 1: 95










Smörgelduk M 821, storl. 21x29 cm. I grovlek 000, 0 FF, 1, 2, 3. Grovl. 000-1 2 3 Spänningsanordning. Slipyta 125x75 mm. 3: 30




Bakelitbuck Re 10 med skruvlock. Höjd 13 cm. Surplus, beg. Pr st. 0: 50, duss. 4: 80




Slipstäd K 87. Detta genialiska verktyg passar alla slipstenar. Inget passningsarbete eller montering erfordras. Ger ett perfekt stöd åt eggverktyg såsom barkspadar, hyveljärn, stämjärn o. dyl. som kräver fasslipning. Den mest ovane slipare kan med slipstödets hjälp genast eråna en fulländad slipning. Så kallad rundslipning bortfaller helt. 6: 75





Plastburkar med tätslutande lock.


Nr	Volym	Pr st.	Duss.
M 424.	15 cm ³	0: 15	1: 55
M 425.	30 cm ³	0: 20	2: —
M 426.	40 cm ³	0: 20	1: 70
M 427.	70 cm ³	0: 25	2: 50



Spikbleck M 758. Korgerade och spetsade stålskivor för sammanfogning av trä. Lätta att slå in, spräcka ej träet. 5 korgeringar, bredd 12 mm. I påsar om 50 st. Pr påse 0: 75

Spikbleck M 759. Som föreg. men i bredd 18 mm. I påsar om 50 st. Pr påse 0: 95

Spikbleck M 760. En påse sorterade spikbleck. 50 st. i 10 olika bredder. Pr påse 1: —



Lådavskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbakningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 45, 100 st. 3: —




Spegelhållare M 223, utförda i kristallplast. Mycket praktiska, lättmonterade och hållbara. Pr st. 0: 25, duss. 2: 50




Hållare K 498 för upphängning av verktyg m.m. Fjädrande skänklar av förn. stål med säker gripförmåga. Längd 50 mm. Pr st. 0: 95, duss. 9: 60




Bladskriv M 703, av blankt järn. Längd 2". Pr duss. 0: 85
Längd 2½". Pr duss. 0: 90



Hyllhakar M 158, av försmäingat järn för bokhyllor m. m. Pris pr duss. 0: 50



Hylsor M 160, av försmäingat järn. Pris pr duss. 0: 20
Pris pr gross 1: 75



Dörrstoppare, av gummi med metallbussning för fästskruven.

Nr	Storl. mm	Pr st.
U 1065.	30x30	0: 25
U 1066.	38x30	0: 30
U 1067.	38x40	0: 40
U 1068.	38x50	0: 45
U 1069.	38x65	0: 50



Dobbskor av svart naturgummi.

Nr	Håldiam.	Pr st.
M 61.	14 mm	0: 25
M 62.	16 mm	0: 30
M 63.	19 mm	0: 35
M 64.	20 mm	0: 45
M 65.	24 mm	0: 55




Plastfot med filtsula. För stolar, möbler o. dyl. Vita eller svarta.

Nr	Diam.	Pr st.
U 635	för 19 mm rör	0: 35
U 636	för 22 mm rör	0: 40



Gummifot M 53 för möbelben m. m. Tilly. av brunt, starkt naturgummi.

Storl. Håldiam.	Pr st. duss.
1 20 mm	0: 25 2: 20
2 25 mm	0: 35 3: 60
3 30 mm	0: 55 5: 90
4 43 mm	0: 90 9: 60



Plastfötter för stålmöbler, trådben, bords- och stolben av trä, apparater, lådor m. m. Vid order utgivv storlek och färg.

M 410 utvändig typ, kullig botten. Finns i färgerna svart, benvit och röd. Innermått.

Diam. mm	3	4	5
0: 75	0: 80	0: 90	1: —
1: 05	1: 15	1: 50	1: 75

M 411 invändig typ, kullig botten. För insättning i rör och borrhål i trä. Finns svarta och vita. Måttuppgiften på tappen utvändigt.


Diam. mm	10	13
Pr duss.	0: 90	1: 30
	16	19
	1: 50	1: 75
	1: 75	1: 95

M 412 utvändig typ med sned botten. Innermått. Diam. mm/Pris pr duss.:
16 19 20 22
1: 70 1: 90 2: — 2: 20



Skyddstassar, självhäftande, 15 mm i diam. För askfat, vaser, prydnadsföremål, tavlor m. m. Bara att trycka fast och sitter sedan säkert. Pris pr duss. uppsatta å kartor.

M 434 av filt. 1: 75
M 435 av skumplast. 1: 60



Fothylsa M 209, av helragen, slipad mässing med golvskonande möbel-tass av plast. Längd 95 mm. Invändig diam. upp-till 19 mm. Pr st. 1: 65



Bordkantlist av svart, benvit eller röd plast.

Nr	Bredd	Pr st. duss.
N 78,	bredd 13 mm	0: 80
N 79,	bredd 16 mm	0: 90
N 80,	bredd 19 mm	1: 10
N 81,	bredd 21 mm	1: 20
N 82,	bredd 25 mm	1: 30



Sugfötter av transparent mjukplast, som icke torkar eller spricker. För många olika ändamål såsom skyltfönster, bilen, badrummet etc. Sitter säkert på blanka, plana ytor, glas, kakel osv.

Nr	Diam.	St.	Duss.
M 448	35 mm	0: 30	2: 70
M 448	40 mm	0: 35	3: 20
M 448	45 mm	0: 35	3: 30
M 449	30 mm	0: 30	2: 60
M 450	35 mm	0: 20	1: 65
M 450	25 mm	0: 20	1: 50
M 451	35 mm	0: 20	1: 65
M 452	35 mm	0: 20	1: 85
M 453	35 mm	0: 25	2: 40
M 453	45 mm	0: 30	3: 20
M 453	55 mm	0: 50	4: 70
M 454	25 mm	0: 40	3: 90
M 454	35 mm	0: 45	4: —

Gummifötter av brunt gummi.

Nr	Storl.	Pr st.	duss.
M 43.	13x7	0: 08	0: 60
M 44.	19x8	0: 10	0: 80
M 45.	20x10	0: 12	0: 90
M 46.	20x14	0: 14	1: 10

Gummifot M 349, storlek 12x15 mm, svart. För inbörning i trä eller ände av rör.
Pr st. 0: 10, 25 st. 1: 65



Gummifötter av brunt gummi.

Gummifot M 349, storlek 12x15 mm, svart. För inbörning i trä eller ände av rör.
Pr st. 0: 10, 25 st. 1: 65



Möbelbass tillverkad av plast. Monteras lätt, sitter stadigt och skyddar golvet mot repor samt förhindrar oljud.

M 122 med filtsnitsats. 20 mm diam. Pr 4 st. 0: 80, duss. 2: 10
M 123 med filtsnitsats. 25 mm diam. Pr 4 st. 1: 20, duss. 3: 20
M 124 med plastsnitsats. 20 mm diam. Pr 4 st. 0: 65, duss. 1: 80

Glidknappar M 409 av plast, att spika under stol- o. bordsben för att skydda golvet för repor. Med spik.
Diam. mm 17 22
Pr duss. 0: 55 0: 65



Möbelben koniskt svavade av bok, teakbetsade med fästplatta, gängad fästbult samt fothylsa av polerad mässing. Den extra kraftiga fästplattan av lackerat stål i storl. 75x110 mm ger även de längsta möbelben orubblig stadga. Patentsökt konstruktion med 2 gängade hål så att benet kan placeras rakt eller lutande. Priserna gäller per styck med fästplatta.

Nr	Längd cm	Pris
M 469	17	3: 60
M 469	30	3: 30
M 469	41	4: 10
M 469	50	4: 30
M 469	56	4: 50
M 469	65	4: 70
M 469	72	4: 90

Fästplatta M 468 samma som till M 469. 0: 65

Bult M 487. 65 mm. x 3/8". Med järngänga passande fästplatta M 468 och med trågänga för påskruvning av ben.


0: 40



bestående av trö 7 mm rundjärn, stadigt svetsade till ett profilerat vinkel-fäste överst och nedtill försedda med pägängad svart ebonitkula. Med hjälp av dessa lätta och smäckra men ändock stadiga och eleganta ben är det en lätt sak att själv göra ett soffbord, röksbord, spelbord, ritbord, spegelbord etc. m. skiva av t. ex. plywood på en enkel ram av trä. Omålade.


M 323 är försett med kullager i den vridbara fästtappen, övriga typer har lös hylsa med glidlager.

Nr	Längd	Pr st.
M 208.	41 cm	3: 50
M 313.	52 cm	3: 75
M 314.	62 cm	4: —
M 315.	72 cm	4: 20
M 330.	76 cm	4: 40




Rörben för möbler. Tillverkade av 19 mm heldragna stålrör med svetsad fästplatta och plastfot. (M 411): Omålade. Pris pr styck:

M 377.	Längd 23 cm	2: 20
M 378.	Längd 33 cm	2: 40
M 379.	Längd 43 cm	2: 60
M 380.	Längd 53 cm	2: 80
M 381.	Längd 63 cm	3: —
M 382.	Längd 73 cm	3: 80




Träskruv M 343 passande ovanstående bordsben. Priset är pr 16 st. Längd 1/2" 3/4" 1" 1 1/4"
Pris 0: 35 0: 40 0: 45 0: 50



Thevagshjul, m. vulkaniserad gummiring. Lämpliga för the- o. barbord, serveringsvagnar m. m. Hj.-diam. Hj.-br. Pris


Nr	mm	mm	pr st.
M 559.	40	8	0: 85
M 560.	50	10	0: 90
M 561.	65	12	1: 20
M 562.	75	14	1: 60
M 563.	80	14	1: 65
M 323.	75	12	1: 95

M 323 är försett med kullager i den vridbara fästtappen, övriga typer har lös hylsa med glidlager.




Ottomanrulle M 767, m. gummirulle, 37 mm diam. Försänt modell. 0: 75

Länkrulle M 695, i kraftigt utförande. Beslaget är av blankt järn och rullen av massiv bakelit i storl. 20x40 mm. 1: —




Hyvelbänkskruvar helt av stål med trapetsgänga diam. 30 mm.
K 222, bakskruv. Längd utom huvud 45 cm. 19: 50
K 223, framskruv. Längd utom huvud 30 cm. 15: 50




Ottomanrulle M 768, m. bakelit. Diameter 40 mm. Fästbygel av järn. 55 x 23 mm. 0: 55

Ottomanrulle M 120, lika föreg. men med gummi-hjul och mässinglager. Fästbygeln 60x25 mm. 0: 80



Länkrulle M 787 m. hjul av gummi i diam. 38 mm. Enkelt kullager mellan bygel och fästplatta. 1: 35

Länkrulle M 788 m. hjul av gummi i diam. 50 mm. Bygeln löper i kullager. 2: —



Möbellås, storlek 70x45 x 13 mm. Utan nyckel. M 755 höger. M 756, vänster. (Som bilden).


Pr st. 0: 50, duss. 4: 80



Nyckel M 688 passande M 755-756. Pr st. 0: 20, duss. 1: 60

Lås M 986 av järn med innerdelar av mässing. 2 nycklar. Storlek 50x40 x 12 mm. 2: 70

42



Magnetlås av förnicklad metall, är nutidens skåpregel. Lätt att montera, M 338 gängas in i borrhål och de övriga låsen skruvas fast. Montera kökskåpen med magnetlås och handtag M 224 eller M 854. Låsen håller även dörrar öppna om så önskas.

Nr	Storlek	Häftkraft	Pr.st.	Duss.
M 445.	25×27 mm.	2 kg.	1: 25	12: 60
M 338.	17×13 mm.	2 kg.	1: 75	17: 40
M 339.	20×40 mm.	4 kg.	2: —	19: 80
M 340.	30×40 mm.	8 kg.	2: 95	29: 40
M 446.	40×40 mm.	11 kg.	3: 50	34: 80



Fönsterlås M 770, av järn, förnicklade. Pr st. 0: 40, duss. 3: 75



Kullås M 176, dubbelt av förn. järn, 10×47 mm. Pr st. 0: 30, 6 st. 1: 50


Kullås M 177. Mässing. Diam. mm 12 14
Pr st. 0: 60 0: 70



M 178 M 180-181

Snäppare, oxiderade.

Nr	Bredd	Pr 6 st.
M 178.	30 mm	0: 70
M 180.	25 mm	0: 65
M 181.	33 mm	0: 80




Skåpregel M 971, av rostfri plåt. Höglanspolerad. Självstängande, praktiskt och bekvämt modell för bl. a. kökskåp. Plattans storlek 4×5 cm. Pr st. 0: 90, duss. 9: 60




Handtag M 854 elegant utformad modell i förkromad mässing. Med fästskruvar. Längd 115 mm. Pr st. 0: 85, duss. 8: 40



Handtag M 224 är i samma form som M 854 men tillverkat av plast i färgerna svart, grå, benvit eller oxblodfärg. Pr st. 0: 90, duss. 9: —




Handtag M 484. Försett med täckbricka av fasad, genomskinlig plast. Stilen utformning av förkromad mässing. Med fästskruvar. Bredd mm. 90 och 115 mm. Pr st. 0: 90, 1: —



Handtag M 407 av benvit plast med täckbricka 3×10 cm. Fästes med träskruv från baksidan. 0: 70

Träskruv M 325 av förn. mässing, kf. huvud, passande ovanstående handtag. Längden skall vara 10 mm + lådaframstyckets tjocklek. Längd 3/4" 1" 1 1/4"
Prduss. 0: 50 0: 60 0: 70

Prduss. 0: 50 0: 60 0: 70



Ringhandtag, av oxiderad mässing.

Nr	Diam.	Pris
M 710.	40 mm	0: 95
M 711.	55 mm	1: 10

Etikethandtag M 728 av pressad plåt. Förn.


Längd	80	95
Pr st.	0: 50	0: 55 0: 60

Möbelknopp M 740 av svart eller benvit plast med ingjutna träskruv.

Diam. mm	Pr.st.	duss.
10	0: 15	1: 30
15	0: 20	1: 60
20	0: 25	2: —
25	0: 30	3: 10
35	0: 35	3: 60

Skruv för möbelbeslag.

Nr	Bredd	Färg	Pris
M 156,	25 mm	förnicklad.	1: —
M 157,	25 mm	förnicklad.	1: —
M 157,	25 mm	brunox.	1: 0: 90
M 578	32 mm	förn.	1: 1: 10
M 579	32 mm	brunox.	1: 2: 00



MÖBELBESLAG av vackert mönsterhamrat järn med mattsvart eller förkoppad yta.

Lådknopp M 478 diam. 1".

Svart Koppar Pr st. 0: 50
Pr st. 0: 60

D:o M 479, diam. 1 1/4".

Svart Koppar Pr st. 0: 65
Pr st. 0: 75

Lådhandtag M 480, längd 13 cm.


Svart Koppar Pr st. 0: 40
Pr st. 0: 45

Gångjärn M 481. Längd 8 cm.

Svart Koppar Pr st. 0: 75
Pr st. 0: 80

Gångjärn M 482. Storl. 8×8 cm.

Svart Koppar Pr st. 0: 85
Pr st. 0: 90



Möbelbeslag, av mässing, förkoppade och oxiderade.

Nr Längd i mm Pr.st.

M 161. 35 0: 80


M 162. 35 0: 80

M 163. 80 1: 10

M 164. 80 1: 10

M 165. 95 1: 25

M 166. 65 1: 10



Möbelgångjärn av 1 mm tjockt järn. Bredden beräknad uppfällt. Säljer i 50 cm längder. Lätta att kapa el. skarva till önskad längd.


Nr Bredd Färg Pris

M 576 25 mm förn. 1: —

M 577 25 mm brunox. 1: 0: 90

M 578 32 mm förn. 1: 1: 10

M 579 32 mm brunox. 1: 2: 00



Dörrskyltar M 365 av benvit eller svart plast. Längd 17 cm. Med skruv. Pr par 1: 50




Dörrtryck M 363 av stark och slagsäker termoplast i svart, benvit eller mahognyfärg med fyrkantkärna av stål. Levereras komplett med runda skyltar och skruv.

Svarta Pr par 4: 10

Mahogny Pr par 4: 15

Benbita Pr par 4: 30




Nykelskylt M 554. Storlek 5×6 cm. Pr st. 0: 40

Överläggare M 555. Längd 38 cm. Pr st. 1: 10

Framstolpar M 556. Längd 27,5 cm. Pr st. 1: —



Dörrtryck M 293 av nylonplast. Eleganta och mycket starka, med skyltar och skruvar. Svarta eller benbita. Pr par 3: 35




Dörrtryck M 295 av förnickl. mässing med gobandhandtag. Passande Skyltar-M 291 eller M 292. Pr par 3: 20

Dörrskyltar, storlek 180×42 mm, förnicklade.

M 291 järnplåt. Par 0: 50

M 292 mässing. Par 1: —



Beslag av järn för tillverkning av flakfordon.

Bindkrok M 281 av 4×30 mm järn. Längd 15 cm. Pr st. 0: 90

Fjåkgångjärn av 5×35 mm järn. Längd 27 cm. M 282, höger. Pr st. 3: 25


M 297, vänster. Pr st. 3: 25

Flaklås M 283, justerbart. Fästplattans storlek 130×70 mm. Höger och vänster. Vikt pr st. 1,2 kg. Pr par 11: 80

Flaklås M 284. Fästplattans storlek 75×85 mm. Höger och vänster. Vikt pr st. 0,8 kg. Pr par 8: 20

för garageportor m. m.

Hörnbeslag M 285, av 4×30 mm järn. Längd 21 cm. Vänster och höger. Pr par 3: 20

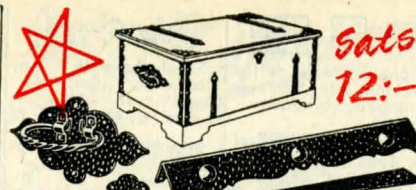

Kistbeslag av hamrat järn i konstsmide, välgjort arbete, kraftiga och stabila.

Handtag M 552. Storlek 20×10,5 cm. Pr st. 3: —

Hörnplåt M 553. Storlek 8×8 cm. Pris pr st. 0: 40

Nykelskylt M 554. Storlek 5×6 cm. Pr st. 0: 40

Överläggare M 555. Längd 38 cm. Pr st. 1: 10

Framstolpar M 556. Längd 27,5 cm. Pr st. 1: —

Kistbeslagsats M 570, inneh. alla erforderliga beslag till en kista enl. illustrationen, utom hörnbeslag. Satsen består av 11 detaljer. Pris 12: —

Hörnbeslag M 567. Höjd cm 27 34 40
Pr st. 2: 10 2: 25 2: 40

Ritning RA 115 till kista storl. 80×50×40 cm. Pris 0: 30



Kistbeslag M 55. I satsen bestående av 4 hörnbeslag i längd 36,5 cm. 2 handtag, 4 lockjärn och 1 nykelskylt. Tillverkat av slät, ohamrad svartplåt. Den som så önskar kan själv hamra ytan. Pr par 3: 35

Pris pr sats 4: 60

Resårbotten M 775, komplett med 8 kedjor och fjädrar i båda ändarna. Utan träram och fästkrampor. Längd ca 180—190 cm. Bredd ca 60—70 cm. 5: 80

Resårbotten M 776, som föreg. men bredare. 10 kedjor. 7: 40




Nijo-band M 215. Flatvålsad, svartlackerad prima spiral av 2 mm stål-tråd. Användes som möbelresår och för tillverkning av välfjädrade sängbottenar, då banden sammanbindes med oavler M 774 på lika sätt som kättingen i en kedjebotten. Pr rulle med 15 m 6: 75

Skruvögla M 780. Längd 40 mm. Pr dussin 0: 40

Krampa M 779, galv. Längd mm 25 30
Pr 25 st. 0: 30 0: 35

Ovaler M 774, galv. Pr 25 st. 0: 35


43



Dörrhållare U 615 av galv. järn. Längd 30 cm. Pr st. 1: 45




Hörnvinkel M 734, av handsmitt järn. Storl. 10×4×10 cm. Pr st. 1: 10




Hakgångjärn M 286 av 3×30 mm svartlackerat järn. Kraftiga. Längd 30 cm. Pr par 3: 35

Längd 40 cm. Pr par 3: 65



Resårbotten M 775, komplett med 8 kedjor och fjädrar i båda ändarna. Utan träram och fästkrampor. Längd ca 180—190 cm. Bredd ca 60—70 cm. 5: 80

Resårbotten M 776, som föreg. men bredare. 10 kedjor. 7: 40




Nijo-band M 215. Flatvålsad, svartlackerad prima spiral av 2 mm stål-tråd. Användes som möbelresår och för tillverkning av välfjädrade sängbottenar, då banden sammanbindes med oavler M 774 på lika sätt som kättingen i en kedjebotten. Pr rulle med 15 m 6: 75


Skruvögla M 780. Längd 40 mm. Pr dussin 0: 40

Krampa M 779, galv. Längd mm 25 30
Pr 25 st. 0: 30 0: 35


Ovaler M 774, galv. Pr 25 st. 0: 35



Målaraskrin E 264 för nybörjare. Skrin i storl. 26,5x16x3,5 cm av unicapapp. Innehåll: palett, 11 tuber studieoljefärger, en stor tub zinkvitt, 2 penslar, palettkopp, linolja och terpentin. 15: 50



Målaraskrin E 265 med löstagbar inredning samt plats för en pannå (F4). Skrinets storlek: 36x25x5 cm. Innehåll: en pannå och palett. En stor vit oljefärg samt 20 st. mindre tuber, 4 st. penslar, palettkniv, dubbel palettkopp, kol, linolja och terpentin. 36: —



Artistpenslar E 230, flata, prima grävlingshår, med lack skaft, längd ca 30 cm. Storlek/pr st. 2 4 6 8
1: 10 1: 25 1: 45 1: 65
10 12 16 20
1: 90 2: 20 2: 85 3: 90

Streckpenslar E 227, flata, i bleckhylsor med vita skaft, ca 30 cm. 2 4 6 8
0: 30 0: 35 0: 40 0: 45
10 12 16 20
0: 50 0: 55 0: 65 0: 85

Artistpenslar E 248, runda, m. lackerat skaft. Extra prima nöthår. Längd ca 30 cm. Storlek 2 4 6
Pr st. 1: 05 1: 25 1: 40

8 10 12
1: 65 1: 95 2: 25

Artistpenslar E 229 flata av extra prima borst i förn. hylsor med lack. skaft. Längd ca 30 cm. Storlek 2 4 6
Pr st. 0: 60 0: 65 0: 70

8 10 12
0: 80 0: 90 1: —

16 20 24
1: 30 1: 65 2: 20

Akvarellpenslar i bleckhylsor, lackerade skaft. Hela längden 17 cm. 1—12 är storleksnummer.

E 225, s. k. skolpenslar. 1 2 3 5
0: 15 0: 20 0: 25 0: 30


6 8 10 12
0: 40 0: 65 0: 95 1: 30

E 32, vulkaniserade hårpenslar. 1 2 3 4
0: 35 0: 40 0: 45 0: 50

5 8 10 12
0: 55 0: 90 1: 15 1: 70

E 31, av mårddår. Extra prima tyskt fabrikat. 1 2 3
1: — 1: 30 1: 60

4 5 6
2: 30 2: 95 3: 65

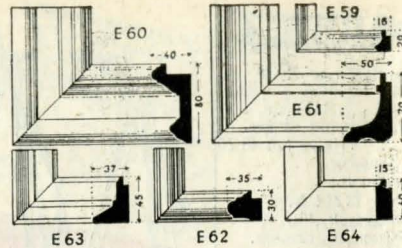

TAVELRAMAR, trävita av slätt kvistrent trä. Limmad list, som ej slår sig. Ramarna levereras färdiga för hopsättning, med tillpassade hörn med skruvhål. Skruv medföljer.

Ram E 59. Tavelmått och pris pr ram:
F2 F4 F5 F6 F8 F10 F12
3: — 3: 40 3: 65 3: 90 4: 10 4: 40 4: 75

Ram E 60. Tavelmått och pris pr ram:
F4 F5 F6 F8 F10 F12 F20 F40
11: 20 12: 10 13: — 13: 80 15: 90 17: 50 19: 50 24: —

Ram E 61. Tavelmått och pris pr ram:
F4 F5 F6 F8 F10 F12 F20 F40
9: 40 10: 20 11: — 12: 50 14: — 15: — 17: — 21: —


Ram E 62. Tavelmått och pris pr ram:
F2 F4 F5 F6 F8 F10 F12
4: 40 4: 95 5: 60 6: 25 6: 75 7: 50 8: 30

Ram E 63. Tavelmått och pris pr ram:
F2 F4 F5 F6 F8 F10 F12
4: 95 5: 75 6: 15 6: 50 7: — 8: 35 8: 85


Inkantram E 64, trävit. Passar in i de övriga ramarna och ökar därmed rambreddden med minskning av tavelmåtten. Yttermått Tavelmått Pris

STANDARDFORMAT

F 2	18x13 cm.	2: 85	F 2=	24x19 cm.	
F 4	27x18 cm.	3: 20	F 4=	33x24 cm.	
F 5	29x21 cm.	3: 45	F 5=	35x27 cm.	
F 6	35x27 cm.	3: 65	F 6=	41x33 cm.	
F 8	40x32 cm.	3: 90	F 8=	46x38 cm.	
F10	49x40 cm.	4: 25	F10=	55x46 cm.	
F12	55x44 cm.	4: 60	F12=	61x50 cm.	
F20	67x54 cm.	5: 10	F20=	73x60 cm.	
F40	94x75 cm.	5: 90	F40=	100x81 cm.	

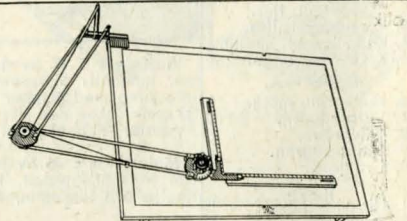


Ritapparat E 55 täcker format A 2, 63x47 cm. Apparaten har kraftig klämma med skruvsystem för festsättning på ritbord. Alla metalldelarna förnicklade eller frostlackerade i diskret, grågrön färgnyans. Ypperligt instrument i precisionsutförande med perfekt avbalansering. Linjallängder: 20 och 30 cm. Automatisk inställning och lösning för var 15:e grad. Mellanlägen löses manuellt. 96: —



Tryckeri L 644, innehållande ca 158 st. 5 mm höga gummityper med stora och lilla alfabetet samt siffror och skilletecken. Typhållare, pincett och färgdyna medföljer. Kartong i storlek 12x15 cm. 2: —

Tryckeri L 645, innehållande ca 225 st. gummityper och dubbel typhållare, pincett och färgdyna. Kartong i storl. 14x17 cm. 2: 80



Tryckeri L 646, innehållande ca 370 st. gummityper och 3-dubbel typhållare, pincett och färgdyna. Kartong i storl. 19x25 cm. 4: 90




Modell-lera E 186, 6 st. olikfärgade stänger av modelleringsmassa. Pris pr kartong 0: 65


Modell-lera E 187, 8 st. olikfärgade stänger. Pris pr kartong 1: —




»Bränni» L 553. En modelleringsmassa, som hårdnar vid bränning i vanlig bakugn. Sats med 250 g massa i olika färger samt tillbehör. 2: 35

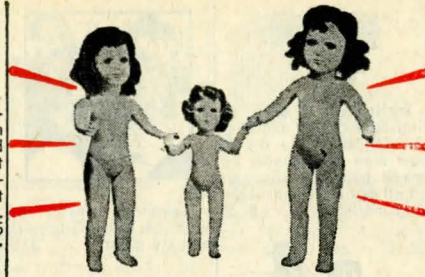


»Flygande Tefat» L 197. Består av ett stort »fat», diam.: 40 cm av kraftig, färgbäständig specialplast. Kyler ej som metall. Ideellt för barnen att åka på i stället för byxbaken. Med handtag. 7: 50




Metallofon L 831 är ett omtyckt instrument för barn. 12 stämmor. 1: 80




Metallofon U 631, längd 33 cm, med 10 förnicklade metallstämmor med stark ton. 3: 90



Xylofon U 632 med 25 st. väklingande metallstämmor på trästativ, 23x40x7 cm. 15: 75




Metallpussel L 863. Sex olika konstlås av ståltråd. Pr sats 1: 45



Metallpussel L 866, sats med 6 st. olika konstlås av ståltråd, varav några synnerligen svåra o. knepiga. Pr sats 4: 20

Dockkroppar helt av slagfast polystyrolplast med behaglig yta och väl avstämd hudfärg. Naturtroget hår med vackert fall, sovögon, rörliga armar och ben samt mamma-stämma. Det tjugio utförandet av dessa dockkroppar gör det till ett mycket tacksamt arbete att sy kläder till dem, t.ex. din egen sockendräkt, högtidsblåsa, sportdräkt, boddräkt etc. Allt klär dessa skönheter lika bra. Obs. de ovanligt låga priserna. Styckeförpackade i kraftiga kartonger.

L 34. 40 cm. 14: 10
L 35. 53 cm. 22: —
L 36. 60 cm. 24: 80



Munspel L 334. Modernt instrument i plasthölje, mycket behagligt och hygieniskt. Lättspelat och med härlig ton. 32 stämmor på mässingsplattor, C-dur. Längd 14 cm. Med etui. Pris 4: 50

Munspel L 336, »Efri-Chromatic», med 40 stämmor på mässingplattor och stämdrag, varigenom spelet omfattar hela kromatiska skalan. C-dur. Fyllig och vacker ton. Längd 15 cm. Med etui. Pris 9: 75

Munspel L 335 med 80 stämmor. Spelas på båda sidorna, en sida är i G-dur och en i C-dur. Ett spel med härlig ton, som fyller höga anstråk. Storlek 150x55 mm. Med etui. Pris 7: 90



Trafikplan L 611, Clipper Meteor. En stor och flott utförd modell av lackerad plåt. Såväl de 4 propellrarna som landningshulen är elmotordrivna så att planet kan köras på golvet, ställbart för cirkel eller gång rakt fram. Motorkåpor av röd plast med belysta motorer. Gummihjul på fölgar. Vingbredd 44 cm. Strömkälla: 2 st. batterier T 435 (Medföljer icke.) 15: 40



Frimärken L 961, en fin samling med 100 olika frimärken från hela världen. 0: 85


Fyndgruvan L 962, en presentkartong med rikt innehåll: ett sällsynt frimärke 5 olika sportfrimärken, 100 olika frimärken från hela världen, frimärksfastsättare, dubblettbok och frimärksalbum. 3: 75



15-spelet L 170. Ett tidsfördriv i ensamhet eller tävlingsspel i sällskap. Helt av plast. 1: 40




Ordkarusell L 171. Ett intressant tidsfördriv i korsordstil, med en mängd olika lösningar. Helt av plast. Storl. 6x6 centimeter. 1: 40



Topsy Joe L 302 är verkligen ett mysterium. Den som inte vet hemligheten kan absolut inte få Topsy Joe att stå upprätt. Höjd 7 cm. Beskrivning medföljer. 2: 50

Jo-Jo L 509, av trä. 50 mm diam. 0: 40



Ringtrick L 864. Lätt att utföra. Kompl. med bruksanvisning. 0: 50




Trollspiral L 675, en ring som det är omöjligt för den oinvigde att få bort men som genom ett enkelt trick kan löstas på ett ögonblick. Beskrivning medföljer. 0: 50




Trollbläck U 806. Med detta bläck blir skriften osynlig om man skriver med ett rent pennstift. Skriften framkallas över värme men försvinner då papperet kallnar. Framkallningen kan återupprepas många gånger. Pris pr flaska 0: 50

Trollvatten L 865. En vätska varmed bilder ur dagstidningar o. nytryckta veckotidningar lätt kan avtryckas på ett annat papper. 10 cm hög flaska med bruksanvisning. 0: 70



Myntrick L 862. Ett mynt, som gärna får märkas, trollas bort. En ask läggs fram på bordet och öppnas, däri ligger en annan ask och i denna en tredje. Varje ask är väl ombunden. Längst in ligger en hopknuten påse och i denna det borttrollade myntet. Ett av de mest häpnadsväckande trollerinummer som finns. Beskrivning och tillbehör. 1: 50



Kräfta L 557 av rörligt gummi. Längd 12 cm. Rörlig genom en 50 cm lång slang. 0: 75



Levande orm L 496. En 30 cm lång slingrande orm av plast. 0: 95



Skräckspindel L 495. En stor skräckinjagande spindel av gummi med rörliga ögon o. långa sprattlande ben, hoppar ut ur en vanlig cigarrlåda, då man lyfter locket. Lådans storlek 17x12x3,5 cm. 3: 50



Odla L 498 av mjukt gummi, längd 25 cm. Rör sig skrämmande naturligt. 1: 75



Strutmysteriet L 861. Konstnären gör en pappersstrut och slår i den vatten men ögonblicket efter är vattnet försvunnet. Kompletta hjälpmedel med beskrivning. 1: 85



Jättespindel L 497 av mjukt gummi. Rörlig genom en 50 cm lång manöverslang. 1: 75




Knallinlägg L 411, för cigaretter. Avgår en kraftig smäll vid antändningen, påse om 10 st. 0: 25




Skämtkamera L 84 är av plast och skall fyllas med vatten. Vid tryck på avtryckaren sprutar kameran en fin vattenstråle. 1: 25




Magnethundar L 710. Ett par mycket roande hundar, som kan göra många tricks. De dansar, snurrar runt o. rusar på varandra. I plastask med beskrivning. Per par 2: —




Elektrisk boxare L 812, består av två boxare i en ask av celluloid. När man gnider med handen ovanpå asken kommer boxarna i livlig rörelse och utkämpa en illusorisk match. Storlek 22x13x5 cm. 2: 75



Rätta L 162, av gummi i rättgrå färg. Med urverk. Kilar omkring på golvet som en riktig rätta. Längd med svansen 12 cm. 1: 90



Mirakelhjulet L 552 är en sensation, det rullar på en skena och kan rulla hur som helst, lodrätt uppåt och på undersidan, utan att falla ner. Det ser ofattbart ut. 1: 75



Badrum L 119. Med inredning av plast enligt illustration. Storl. 16x12x12 cm. 4: 10




Sparbössa L 575 med lås och 2 nycklar. »Sjörövern kapten Blods skattkista.» Den är av plast och i storl. 10x8x8 cm. 3: 35




Sparbössa L 528 i form av en fotboll i lackerad plåt. Diam. 7 cm. Med lås och nyckel. 1: —



Skrivmaskin L 559. Stativ och typrulle av plast med delar av metall. Valslängd 24 cm. En roande och nyttig leksak som trots det enkla utförandet är fullt användbar. Storlek 25x16,5 cm. 23: 50



Symaskin L 260. Lackerad i vackra färger och med förnicklade delar. Dockans kläder kan ses på denna maskin, som fungerar fullt riktigt. Storl. 17x10x12 cm. Med klamma för fastsättning vid bord. 11: —



Symaskin L 261. En präktig symaskin m. påkostad mekanism. Fint lackerad med förnicklade delar samt belysning. Klamma för fastsättning vid bord. Storl. 22x13x16 cm. Pris utan batteri (2 st. T 431). 26: 50



Barnens postkontor Nr L 1027 med frimärken, adresskort, stämpel och riktigt kan barnkalaset dynam m.m. Kartongen är i storlek 22x30 cm är i tjänstgör samtidigt som brevlåda och disk. 2: 75



Barnens bibliotek Nr L 1026. Består av 12 små sagoböcker jämte lånekort förvarat i kartong storl. 20x30 cm. 2: 50



Tvättmaskin L 409 av vackert lackerad plåt m. inbyggd motor. Maskinen fylls med vatten och arbetar på samma sätt som en stor maskin, så att dockkläderna kan tvättas i den. Vridmaskin med gummivalsar. Dim. 13x10x8 cm. Utan batteri (T 435). 5: 95



Tvättmaskin L 519 med el-motor och funktion som föregående, dessutom m. inbyggd belysning och inspektionsfönster. Storlek 11x9x15 cm. Utan batteri (T 435). 7: 70



Mixer L 406 av plast. Motor och batteri inbyggd i foten. Med denna mixer som fungerar riktigt kan barnkalaset drycker etc. blandas. Höjd 23 cm. Utan batteri (T 435). 8: 50



Loppspel L 759, omtyckt sällskapsspel. Bägare av trä samt 20 bakaletbrickor i olika färger. 0: 95



Apornas jazzkapell. Trevliga pälsklädda ca 22 cm höga djur med urverk och instrument som de traktera under livligt hoppande. Pr st. 6: 90



Aps L 533 med fjäderverk. Apan dansar omkring och spelar positiv. Den är trevligt klädd i färgglada kläder. Mycket roande. Höjd 15 cm. 6: 25



Gorilla L 432. Elegant tygklädd, 15 cm hög och med urverk. Går mycket illusoriskt, lyftande fötterna och stödande sig på armarna. 4: 50




Kattunge L 532 med fjäderverk. Springer omkring på ett lustigt sätt och jagar en fjärril. Längd 12 cm. 4: 65




Bilhuvsorliment för leksaker, extra prima fabrikt till mycket låga priser. Följer och kapslar till hjulen medföljer. Däcken av prima gummi.

Nr	Däck diam.	Axlar	Pr sats
L 656.	4 st. 100 mm.	2 st. 6x200 mm.	7: 20
L 657.	4 st. 80 mm.	2 st. 4x150 mm.	4: 40
L 658.	4 st. 67 mm.	2 st. 4x150 mm.	2: 90
L 659.	8 st. 60 o 46 mm.	4 st. 3x100 mm.	2: 95
L 660.	12 st. olika	6 st. 3x100 mm.	2: 80
L 661.	24 st. olika	16 st. 2½x80 mm.	2: 85

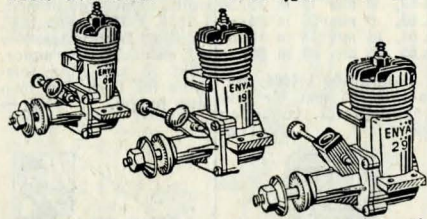


ENYA glödstickmotorer är ett toppmärke, välkänt bland världens modellflygare. Enstående kraftiga, slitstarka, tillförlitliga och lättstartade. 1,5 V batteri (T 436) inkopplas vid starten. Glödstick medföljer icke. (Passande glödstick nr Y 268.) Varvml 10.000—16.000 v./min.


Nr	Volym	Vikt	Kompr.	Eff.	Pris
U 651.	>09»=1,6 cc	76 g	7:1	0,17 hkr	31: 50
U 652.	>19»=3,2 cc	136 g	7:1	0,36 hkr	39: 50
U 653.	>29»=4,9 cc	193 g	9:1	0,60 hkr	55: —




Motor L 355, »OK CUB». Amerikansk 0,8 cc glödstickmotor i byggsats med färdiga delar som sätts ihop på ca 15 min. Svensk beskrivning. Komplet m. tank, propeller, glödstick m. m. 27: 50



Dieselmotor U 345, WE-BRA-KOMET, 2,46 cc. Effekt 0,2 hkr vid 12000 varv/min. Den nya tyska sensationsmotorn. En tillförlitlig kvalitetsprodukt. Vikt 160 g. 52: —



Dieselmotor U 483, »Aquila Baby», med 1 cc cylindervolym. Effekt 0,12 hkr vid 10000 varv. Vikt 57 gram, utan tank. (Passande propeller nr L 572) 14: 40




Dieselmotor U 733, V.T. 1 cc. För inbyggnad i båt. Vattenkyld. Med sväng-hjul och utväxling 5:1. 19: 50




Glödstick för 1,5-2 V. tändspänning. Höjd 17 mm., vikt 4 g. Gänga ¼". Y 268 Medium 1: 50 Y 748 Hårt, för stora motorer. 1: 50

Miniaturtändstick
Y 270 ¼" 3 g 6: 50
Y 271 ⅜" 8 g 4: 50



Bränsleslang L 568. Höldiam. 2 mm. Passande ovanst. tankar och motorer. I meterlängder, pr st. 0: 50


Tankningsflaska L 567 av mjukplast med fin pip, graderad och rymmande 200 cc. 3: 25



Bränsletankar av mäs- sing för modellflygplan.
Nr Volym Pris
U 551. ,9 cm³ 1: 75
U 552. 20 cm³ 2: 20
U 553. 40 cm³ 2: 60



Modellplanshjul av svampgummi med aluminiumfälgar. Parförpackade.
Nr Dimension Pr par
L 569 40x14 mm 2: —
L 570 50x17 mm 2: 65
L 571 60x20 mm 3: 60
L 572 70x24 mm 5: 50



Motorbränsle, färdig- blandat specialbränsle i 250 g plåtflaskor med pip.

L 461, standardbränsle för dieselmotorer. 3: —
L 462, nitrerat högef- fektbränsle för inörda dieselmotorer. 3: 30


L 463, glow-speed, ra- cerbränsle för glödstickmotorer. 4: 85

Mätglas J 28, av glas, med etsad gradering. Rymmer 100 kbcm. Oumbärligt bl. a. vid upp-mätning av bränsle till modellmotorer. 4: —

Tratt U 928, av plast. Diam. 52 mm. 0: 30



Nylonpropeller FROG för modellmotorer.
Nr Diam. Stign. Pris
L 365. 6" 4" 1: 30
L 366. 8" 6" 2: —
L 367. 9" 6" 2: 50
L 368. 10" 6" 2: 75




Styrmekanism L 566 »Kinematik» för radiostyrda båtar. Om den anslutes till en enkanals-radio-mottagare med relä, kan »Kinematik» sköta rodrät samt koppla en elektrisk drivmotor stopp, fram och back, endast på korta eller långa signaler från en sändare. Instruktions-häfte på tyska och engelska medföljer. 27: 50



Gummiband extra prima engelskt gummi, för gummimotorer till flygplan, båtar och bilar m. m. Färskt iävlings-gummiband. Pr 5 m BreddxTjockl. Pr 5: 65

L 786	4,7x0,8 mm	0: 65
L 787	3,1x1,0 mm	0: 65
L 788	4,7x1,0 mm	1: —
L 789	6,3x1,0 mm	1: 35
L 790	9,5x1,0 mm	2: 05
L 791	12,7x1,0 mm	2: 70




Splint L 175, är osvav- lade tändstickor för hobbyarbeten. I förpackning om 1000 st. Pris 1: 30




Färgdope L 797, ett specialack för modellplan. Finnes i färgerna gult, orange, rött, blått, grönt, vitt, svart, silver o. färglöst. Inneh. 50 g. 1: 25

Balsalim L 629, modell- plan-cement snabbtorkande och starkt bindande. I tub, inneh. 15 kbcm. 0: 75



Båtbyggsats L 591 med alla erforderliga delar till en motorbåt i storlek 26x10,5 cm. 24 utsågade trädetaljer såsom spant, lister m. m. färdiga för hopsättning. Lim och spik medföljer samt ritning med engelsk text. Passande motor L 554 ingår ej i satsen. Pr sats 4: 20


Tillbehörsrats L 592 med extra utrustning till ovanstående sats. Vindruta, lantern, knapp, batterihållare (för 2 st T 434), ledningar och strömbrytare. Pr sats 2: 50




Flygande tefat. Trevlig leksak med propeller av mjukplast. Med starkt startsnöre av perlon. Stighöjd ca 20 meter. L 272, diam. 20 cm. 1: 10
L 434, diam. 27 cm. 1: 65




Jaktplan L 530 av plast. Bredd 14 cm. Segelflyger snabbt och högt. 1: 35




Jaktplan L 360, FROG Mk V. Färdigt modellplan med aluminiumkropp och gummimotor med kugg-hjulsväxel och plastpropeller. Startar själv från marken och kan konstflyga. Levereras färdigt att flyga i speciallåda med snabbuppdragningsapparat. Spännvidd 30 cm. 11: 75




Byggsats L 815, »Lill- Klas», en stavmodell med gummimotor som det är lätt för nybörjaren att bygga och flyga. Den är helt av balsa och har alla delarna färdigsågade för montering. Spännvidd 46 cm. 3: 50




Byggsats L 949, »Kid», en utmärkt segelmodell för nybörjare. Lättbyggd, då srynglar och alla övriga delar äro utsågade i balsa o. klara för hoplimning. Spännvidd 60 cm. Komplet byggsats. 3: 50




Helikopter L 531. Rolig leksak som lyfter och flyger genom att rotorn drivs för hand genom en lång spiral. Rotordiam. 18 cm. 5: 10

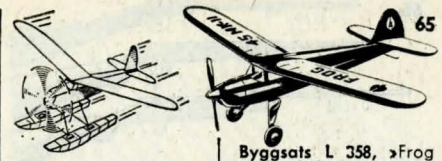

Byggsats L 250, »Sjö- fågel». Modellflygplan med flottörer eller hjul (medf. även). Det har god flygförmåga och kan starta och landa på vatten. Bygges av balsa och beklädes med japanpapper. Spännvidd 55 cm. Allt material som erfordras, men ej lim o. dope, ingår i satsen. 4: 50



Byggsats L 755, »AUS- TER». Populär skalamodell med enstående flygförmåga. Satsen består av utstansade balsadelar o. alla andra delar för bygget. Spännvidd 44 cm. 4: 75




Byggsats L 359, Frog »Powavan». Friflygande modell för 1-1½ cc motor. En flott och smacker konstruktion helt i balsa. Spännvidd 120 cm. Komplet byggsats med beskrivning på engelska. 9: 75



Byggsats L 798, »PIPER CUB». Det välkända sportplanet i en omtyckt modell i skala 1/20. Den har gummimotor och flyger mycket bra även m. start från marken. Modellen bygges av balsa med klädsel av japanpapper. Byggsatsen innehåller allt som behövs för bygget utom lim och dope. Spännvidd 54 cm. 4: 95




Kastpil U 523, helt av mjukplast med sidspets och tyngd. 0: 45



Badmintonboll U 1271, av plast. 0: 55
Bordtennisboll U 951, prima fabrikat. 0: 25
Bordtennisboll U 1162, extra prima. 0: 40

Badmintonspel U 1249, med två rackets, boll, 2 st. bollar, nät, stolpar, linor o. stagpinnar samt spelregler. Allt förpackat i väska. 23: 50
Badmintonspel U 1250, med två rackets, boll, nät samt spelregler. Utan stolpar. Förpackat i plastpåse. 8: 50

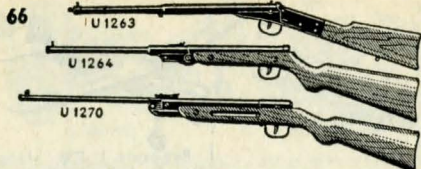

Luftgevär U 1263, »Diana 1», för kulor eller pilar. Alla metalldelar blåanlöpta. Spännes genom nedböjning av pipan. Laddas i bakre änden av en ur mynningen uttagbar hylsa. Längd 77 cm. Kal. 4,5 mm. Vikt 0,8 kg. 16:75

Luftgevär U 1264, »Diana 16», Utförande som föregående men laddas baklåt. Kraftigare och med högre precision. Ställbart sikte. Längd 82 cm, kal. 4,5 mm. Vikt 1,2 kg. 32:—

Luftgevär U 1270, »Diana 23», med precisionsborrad, räfflad pipa, kaliber 4,5 mm. Laddas genom nedböjning av pipan. Ställbart sikte och avtryckare med tryckpunkt. Längd 94 cm. Vikt 1,6 kg. 55:—



Luftpistol U 1160, »Zenit», Tillverkad av svensk kvalitetsstål med slätborrad massiv stålpipa. Ställbart spetskorn och tryckpunktsavtryck. Elegant utformad kolv av polerad valnöt. Alla metalldelar blåanlöpta. Kal. 4½ mm. Längd 28 cm. Vikt 720 g. 40:—

Luftpistol U 1159, Laddas med ett handtag som utdrages baklåt. Alla metalldelar blåanlöpta. Kal. 4½ mm. Längd 25 cm. Vikt 300 gr. 10:75



Spetskulor U 991, »Diabolo» för luftgevär, kal. 4,5 mm. I askar om 100 st. Pr ask 0: 50



Luftgevärspilar U 275, kal. 4,5 mm. Duss 0: 35

Luftgevärspilar U 892, kal. 6,3 mm. Duss. 1: 15



Startskott L 921, 50 st. skott för pistol L 920, förpackade i kartong. Pr kartong 1: 45



Knallkork L 53, passande vanliga knallkorkpistoler. I askar om 50 st. Pr is pr ask 2:—
Minimiålder 18 för inköp av knallkork. 2: 50

Pistol L 598. Modellen är en naturtrogen kopia av armépistolen, LUGER. Den är detaljrikt pressgjuten i metall i mattsvart färg som originalet. Kan laddas med knallband L 989 för 100 skott i följd. Längd 20 cm. Vikt ¼ kg. 5: 75

Pistol L 599 är i samma modell och storlek som föregående men i svartplást. Kan »laddas» som vattenpistol. 2: 50

Licensfria skrämskotts- och startpistoler. Säljes ej till minderåriga.



Krämskotts-browning U 463 med magasin så att 6 skott kan skjutas i följd. Kaliber 6 mm. Svartoxiderad, tung o. gedigen. Vikt 265 g. Längd 10 cm. 19: 75



Krämskottspistol U 1272 med svartoxiderad pipa och svartlackerat handtag. Längd 10 cm. Kaliber 6 mm. 6: 90




Krämskottspatroner U 111, kaliber 6 mm för ovanstående pistoler. I askar om 100 skott. För inköp av dessa skott fördras att kunden fyllt 18 år. Pr is pr ask 3: 30



Knallremsa L 989, med 100 skott pr remsa i ask. Pr is pr 12 askar 0: 60
Pr is pr gross askar 4: 95

Knallpulver L 25, askar med 50 skott. Pr is pr 12 askar 0: 60
Pr is pr gross askar 4: 90




Roulettspel av Monte Carlo-typ. Ett intressant och populärt spel. Med spelregler.

U 771 med roulett av svart plast, 15 cm i diam. Matta av grön filt 22x32 cm. 80 spelmarker av plast i olika färger. Förvaras i ett glaslart plast-etui. Pr spel med tillbehör 9: 75

U 774 är ett extra elegant utfört spel. Rouletten av svart plast är 20 cm i diam. 100 spelmarker av plast i olika färger förvaras i etui av glaslart plast. Raka av svart plast med marmorerat skått, längd 42 cm. Matta av grön filt, 63x45 cm. Pr is pr spel med tillbehör enligt ovan 37: 50

Spelmarker U 797. Extra sats med 100 st. 3: 75



Ballonger av starkt gummi i olika färger. Kanna gasfyllas eller uppblåsas till nedan angivna längd x diam. cm
Nr Storl. Pr st Duss.

Äggform
L 135. 26x15 0: 10 0: 55
L 136. 30x22 0: 12 0: 65
L 138. 40x30 0: 20 1: 75
L 201. 50x40 0: 35 2: 90

Zeppelinform
L 203. 45x14 0: 20 1: 45
L 204. 60x16 0: 30 2: 05
L 205. 70x22 0: 35 2: 60

Korvballong
L 28. 140x10 0: 25 1: 85
Skrubballong
L 29. 120x10 0: 30 2: 40


Ballongsats L 595 består av en ballong av alla ovanstående nio nummer. Pr sats 1: 75

JATTEBALLONGER

Ballonger, extra stora o. kraftiga, för meteorologiska arbeten. Bästa kvalitetet.

Nr Vikt Diam. Pr is
U 352. 12 gr. 45 cm. 0: 80
U 353. 35 gr. 90 cm. 1: 75
U 354. 80 gr. 120 cm. 4: 70

Lyftkraft, vätgasfyllda:
Nr U 352 U 353 U 354
Gram 45 380 900

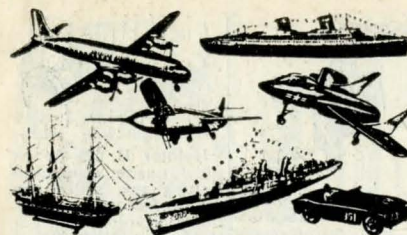


AMERIKANSKA PLASTBYGGSATSER till fantasiskt detaljrika skalenliga modeller. Flera av satserna har över 100 delar, vilka är precisionsframställda i plast. Det är ett lätt men synnerligen intressant hobbyarbete att hoptimla delarna. Satserna innehåller allt utom plastlim och färg.


Uppgiv reservnummer vid beställning. Plastlim L 492 i tub. Pris 0: 65

Plastfärg L 464 i sats med 12 olika färger specielltack för plastmodeller. Vikt 250 g. Pr sats 6: 25

Nr	Typ	Storlek	Pr is
L 466.	Jaktplan, Airacobra.	Spännv. 23 cm.	6: 25
L 467.	Jaktplan, Cutlass.	Spännv. 20 cm.	6: 25
L 469.	Trafikplan, DC-7.	Spännv. 28 cm.	6: 80
L 470.	Helikopter, S-55.	Spännv. 33 cm.	6: 25
L 471.	Thunderstreak reoplan.	Spännv. 19 cm.	5: 50
L 472.	Reoplan, Skyrocket.	Spännv. 14 cm.	5: 50
L 473.	Bombplan, B-29.	Spännv. 35 cm.	7: —
L 475.	DC-7 m. flygplatsdet.	Spännv. 28 cm.	13: 20
L 477.	Oceanångare, US.	Längd 50 cm.	13: 75
L 478.	Lastångare, US.	Längd 38 cm.	12: —
L 479.	Bogserbåt.	Längd 22 cm.	9: —
L 481.	Motorbåt, Chris-Craft.	Längd 23 cm.	7: —
L 482.	Jagare, Sullivans.	Längd 38 cm.	9: —
L 483.	Fregatt, Constitution.	Längd 47 cm.	21: 50
L 484.	Hangarfart, m. 32 plan.	Längd 51 cm.	18: —
L 485.	Slagskeppst Missouri.	Längd 50 cm.	13: 75
L 487.	Buick 1956.	Längd 16 cm.	6: 60
L 488.	Chrysler.	Längd 17 cm.	6: 60
L 489.	Ford Fairlane.	Längd 16 cm.	6: 60
L 490.	Ferrari sportbil.	Längd 12 cm.	4: 75
L 539.	Racerbåt, »galosch».	Längd 18 cm.	6: 90
L 540.	Motorbåt för 4 pers.	Längd 31 cm.	19: 50
L 541.	Segelbåt.	Längd 23 cm.	6: 75
L 542.	Super-Constellation.	Spännv. 28 cm.	7: 50
L 543.	Reoplan, B-66.	Spännv. 27 cm.	7: 50
L 544.	Flyplan, Ford-Tri.	Spännv. 29 cm.	7: 50
L 545.	Bil, Lincoln Futura.	Längd 21 cm.	8: 60
L 546.	Packard 1912.	Längd 13 cm.	5: 60
L 547.	Racerbil, Indianapolis.	Längd 18 cm.	6: 90
L 548.	Racerbil, Midget.	Längd 16 cm.	6: 90
L 549.	Jaktplan, US Navy.	Spännv. 24 cm.	7: 50

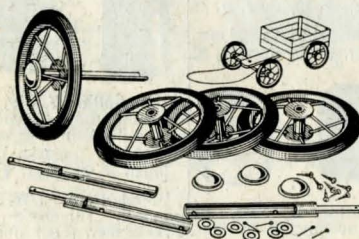


Hjulsats M 817, består av 4 st. ekerhjul, diam.: 20 cm, samt 4 st. axlar längd: 23 cm. Hjulen har kraftiga gummiringar och nylonlager, vilka ger mycket lätt gång. Axlarna har hål för festsatsning. Förn, bricka täcker hjulnavet. Pr sats 18: 70

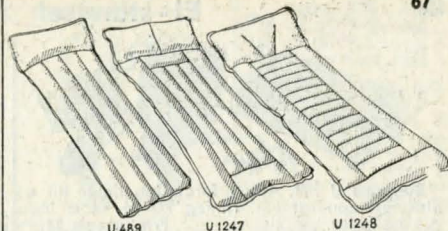


Luftmadrasser av kraftig gummerad väv i grönt eller blått. Idealiska flytmadrasser vid bad och en utmärkt campingbädd, reservbädd i sommarstugan etc. 1 års garanti.

U 489, »Matchless». 200x76 cm. 33: 60
U 1247, »Popular». 183x76 cm. 36: 25
U 1248, »New Wonders». 203x76 cm. 44: 50

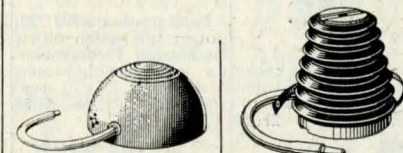

Luftpump U 351 helt av gummi, diam. 15 cm. Här med pumpas en luftmatrass upp lätt och snabbt. 8:—
Luftpump U 1253. Bottenplatta och överdel av trä. Bälgen av gummi. Största diam.: 13 cm. Mycket lämplig för luftmadrasser. 5: 50

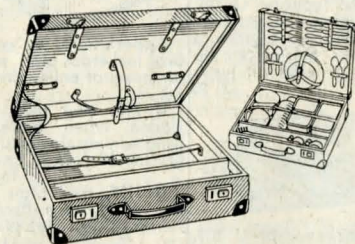


Campingväska U 915, för 4 personer. Innehållet är anpassat för moderna krav, 57 olika artiklar. Vålgjord, kraftig väska av mönstrad konstläderpapp med förstärkta hörn och stabil handtag. Dubbla lås. Storlek: 430x380x125 mm. 49: 50

Campingväska U 902, som ovan, men utan innehåll. 18: 75




Vindflöjel U 1231, med figurer av snidad trä, med riktiga kläder av tyg och skinn. Gubben slipar och gumman drar oförtröttligt veven så länge det blåser. Mycket trevlig. Längd 75 cm. 17: 50



Byggsats U 708. Alla erforderliga delar till en elstängselapparat enl. ritning RD 76, utom låda och batterier. Pris pr sats 34:—


Ritning RD 76, till elstängsel för batteridrift. Pris pr ritning med arbetsbeskrivning 0: 75



Induktor U 701; specialtransformator, passande till apparater enl. ritning Nr RD 76. 21: 50




Kontaktfjäder U 828, av lackerat stål med silverkontakt. Försedd med 3 justeringskruvor. Passar till vår induktor U 701. Med denna fjäder i kombination med brytare U 829, blir gnistan kraftig o. gången lätt att justera. 2: 90



Brytareapparat U 829, för el-stängselapparater. Med silverkontakt. Storl. 85x55 mm. 5: 80

Kondensator T 490/0,1. Pr st. 0: 50



Bakelitör U 705, i grovlek 10 mm, längd 20 cm. n. 45


RESERVDELAR till U 329.
Lagerskål U 856. 0: 15
Axel U 857. 0: 25
Lagerskruv U 858. 0: 25
Fjäder U 860. 0: 95

STÄNGSELTRAD

Järntråd U 730, galvaniserad tråd för elektr. kreaturstängsel. Säljes i ringar om 500 m.=9,5 kg. Grovlek 1,75 mm. Pris pr ring 23: 60



Elstängselbatteri U 720, passar till nästan alla i marknaden förekommande elstängselapparater. Storlek 170x35x70 mm. 7,5 volt. 5: 85



Apparatlåda, av galv. och lackerad plåt, passar apparat enligt ritning RD 76.

U 710, med plats för största typen batterier (ringledningselement). Storlek 18x14x27 cm. 16: 50

U 1117, med plats för de vanligaste småbatterierna. Storl. 18x14x16 cm. 14: 90


PLATTA och RÖR
Monteringsplatta U 700, av isolit, storl. 135x175 mm. Tjocklek 4 mm. 1: 65

U 1265, storl. 20x20 mm. Pr st. 0: 10, duss. 0: 75


U 1266, storl. 25x30 mm. Pr st. 0: 20, duss. 1: 50



Isolator U 1302, av plast av speciell hårdhet. Behöver icke skrivas utan fästas med spik. Storlek 26x18x10 mm. Pr st. 0: 12, duss. 1: 20




Transformator U 877, att användas i samband med nedanstående element o. kondensator för nätanlutning till växelströmsnät av elstängsel. Primär omkopplingsbar för 110 130 och 220 V. 14: 70



Selenelement U 876, för likriktning av växelströmmen från transformator Nr U 877. Ger ca 7 volts och max. 150 milliamp. likström. Likströmmen ansluts till el-stängselapparat i stället för batterier. Kopplingsanvisning medföljer. 6:—


Kondensator T 2164. Elektrolytkond. 12 V 1000 Mfd. 3:—



Grindhandskiv U 647, med galv. stålfjäder och rött trähandtag. Hela längden 28 cm. Pr st. 1: 50, duss. 13: 25

Elstängselisolator U 650, LM-isolatorn. Med 7 cm lång galvaniserad krok o. isolatorhylsa av plast. En hållbar och praktisk modell. Med varje dustinförpackning medföljer en hörnisolator. Pr stuss 1: 60

Isolatorhylsa U 649 av plast. Reservdel till LM-isolatorn. Pr dussin 0: 40



U 1266 U 1265

Elstängselisolatorer av okrossbart konsthart, många gånger starkare och lättare än porslin.

U 1265, storl. 20x20 mm. Pr st. 0: 10, duss. 0: 75

U 1266, storl. 25x30 mm. Pr st. 0: 20, duss. 1: 50




Lamphöllare T 1719, för normala belysningslampor. Av bakelit med mässingsgång. S-märkt. Pr st. 0: 95, duss. 9: 60

Lamphöllare T 1796, helgängad. Tillverkad av bakelit med porslinsinsats och mässingsgång. Utan ring. S-märkt. Pr st. 1: 05, duss. 10: 80


Skärming T 1797, till ovanstående lamphöllare. Pr st. 0: 20, duss. 2:—

Isolator U 648, av vitt porslin. Storl. 30x30 mm. Pr st. 0: 12, duss. 1: 20


Isolator U 648, av vitt porslin. Storl. 30x30 mm. Pr st. 0: 12, duss. 1: 20



Isolator U 633 är en självfästande elstängselisolator som sättes upp och tas ned utan verktyg. Dessa isolatorer lämpar sig även utmärkt i hagar och skogbevuxen mark då träd och grövre kvistar kan fjänstgöra som stolpar. Försedd med kätting och kraftig fjäder. Längd med kedjan 40 cm. Pr st. 0: 75, 10 st. 3: 85



Grindhandskiv U 647, med galv. stålfjäder och rött trähandtag. Hela längden 28 cm. Pr st. 1: 50, duss. 13: 25




Tapetskydd av plast. Lätt att montera på infällda väggströmbrytare. InnerRadius. 60 mm, ytterdiam. 133 mm.

Nr T 724, självlysande. Pr st. 0: 55, duss. 5: 50

Nr T 890, glasklara. Pr st. 0: 40, duss. 3: 60

Nr T 1012, mjölkvita. Pr st. 0: 45, duss. 3: 95



Lamphöllare T 1719, för normala belysningslampor. Av bakelit med mässingsgång. S-märkt. Pr st. 0: 95, duss. 9: 60

Lamphöllare T 1796, helgängad. Tillverkad av bakelit med porslinsinsats och mässingsgång. Utan ring. S-märkt. Pr st. 1: 05, duss. 10: 80

Skärming T 1797, till ovanstående lamphöllare. Pr st. 0: 20, duss. 2:—



Doslock T 1081 helt av vit plast. Antligen, prydliga och rostfria lock till elektr. kopplingsdosor. Pr st. 0: 30, pr duss. 2: 50

Klammerstift av vitgult nylon, för fästning av platta elledning. Godkända av SEMKO.
Nr Stift 12 st. 100 st. T 695. 3/4 0: 90 6: 40
T 696. 1/4 1: 10 8: 60

Brickor T 697 att trädas på stiftet för rund ledning. Pr duss. 0: 20
Pr 100 st. 1: 10

Ljusimitationshyslor av plast i växgul färg och med droppimitation. Höjd 80 mm.
Nr Diam. Pr st. Duss. T 875. 27 mm. 0: 25 2: 25
T 876. 45 mm. 0: 35 3: 30

Kabelklammer T 936 av nylon är mycket seg och stark. För följande kabeldiametrar:
Diam. mm 5 6 8
Pr duss. 0: 95 1:— 1: 10

Ledningshöllare T 2121 av glasklar plast för uppstående av lösa sladdar till lampor, radioapparater m. m. Storlek 19x13 mm. Pr st. 0: 15, duss. 1: 50

Lamphöllare T 1752, m. inbyggd strömbrytare. För lampor med normal gång. S-märkt. Av bakelit. 3: 75

»Sladdfix» N 8. Monteraranna för plastsladdar, RKXK. Möjliggör en mycket prydlig monterering av alla lösa ledningar. Rännan är av mjukplast och finnes vit eller benvit. Pr m: 0: 45

Monteringsinsats T 11. Dorn passande Sladdfix och 100 st 1/2" dyckert. Pr sats 0: 35

Lamphöllare T 874 som föreg. men med dragströmbrytare. 16 cm snöre. S-märkt. 4: 60

Lamphöllare T 1719, för normala belysningslampor. Av bakelit med mässingsgång. S-märkt. Pr st. 0: 95, duss. 9: 60

Lamphöllare T 1796, helgängad. Tillverkad av bakelit med porslinsinsats och mässingsgång. Utan ring. S-märkt. Pr st. 1: 05, duss. 10: 80


Skärming T 1797, till ovanstående lamphöllare. Pr st. 0: 20, duss. 2:—

Lamphöllare T 872 med vippströmbrytare. E 14, mignonsockel. Storl. 65x30 mm. Vit. 3: 40

Apparatintag T 1925, med mässingstift, o. hylsa av aluminium. Pr st. 1: 20, duss. 12: 60

Skarvuttag T 871 av brun bakelit med jordningskontakt. S-märkt 10A/250V. 4: 90


Elektrisk materiel



Apparatuttag, av bakelit med gumminföring för sladden. S-märkt. Användes för strykdjörn, värmeapparater m. m.
T 1888, med steatitpropp. Pr st. 1: 60, duss. 15: 60
T 129, med steatitpropp och jorddon. Pr st. 1: 70, duss. 16: 20
T 1690, med bakelitpropp (utan jord). Pr st. 1: 20, duss. 12: 60

Ljusimitationshyslor av plast i växgul färg och med droppimitation. Höjd 80 mm.
Nr Diam. Pr st. Duss. T 875. 27 mm. 0: 25 2: 25
T 876. 45 mm. 0: 35 3: 30

Kabelklammer T 936 av nylon är mycket seg och stark. För följande kabeldiametrar:
Diam. mm 5 6 8
Pr duss. 0: 95 1:— 1: 10



Spiralarm, böjbar i alla riktingar. Användes till läslampor, golvlampor, mikrofonstativ och dylikt. Tilly. av polerad resp. utvändig 10 mm armatürgång i ändarna.
T 2163, polerad mässing. Längd 20 cm Pr 3:—
» 30 » » 3: 80
» 40 » » 4: 70
» 50 » » 5: 50
» 60 » » 6: 20

T 1248, förnicklad mäss. Längd 20 cm Pr 3: 10
» 30 » » 3: 90
» 40 » » 4: 80
» 50 » » 5: 70
» 60 » » 6: 40

»Sladdfix» N 8. Monteraranna för plastsladdar, RKXK. Möjliggör en mycket prydlig monterering av alla lösa ledningar. Rännan är av mjukplast och finnes vit eller benvit. Pr m: 0: 45

Monteringsinsats T 11. Dorn passande Sladdfix och 100 st 1/2" dyckert. Pr sats 0: 35

Lamphöllare T 874 som föreg. men med dragströmbrytare. 16 cm snöre. S-märkt. 4: 60


Lamphöllare T 1719, för normala belysningslampor. Av bakelit med mässingsgång. S-märkt. Pr st. 0: 95, duss. 9: 60

Lamphöllare T 1796, helgängad. Tillverkad av bakelit med porslinsinsats och mässingsgång. Utan ring. S-märkt. Pr st. 1: 05, duss. 10: 80

Skärming T 1797, till ovanstående lamphöllare. Pr st. 0: 20, duss. 2:—

Lamphöllare T 872 med vippströmbrytare. E 14, mignonsockel. Storl. 65x30 mm. Vit. 3: 40

Apparatintag T 1925, med mässingstift, o. hylsa av aluminium. Pr st. 1: 20, duss. 12: 60



T 882 T 883 T 884 T 885

Övergångsnipplar, mäs-sing.

T 882, innergånga 13 mm, yttergånga 10 mm. Pr st. 0: 50
T 883, i ena änden 10 och i andra 13 mm innergånga. Pr st. 0: 50

Nipplar med sidskruv att fasthålla kabeln för dravavlastning.
T 884 av mässing. Yttergånga 10 mm. Pr st. 1: 60
T 885 av plast. Innergånga 10 mm. Pr st. 0: 25

Flänsnippl T 877 av mässing. Gånga 10 mm. Pr st. 0: 10, duss. 0: 80

Kordelmutter T 878 av mässing. 10 mm gäng. Pr st. 0: 10, duss. 0: 65
Mutter T 879, 6-kant av mässing. 10 mm gäng. Pr st. 0: 10, duss. 0: 65

Nippel T 880 av plast med 10 mm gäng. Pris pr dussin:
bruna 0: 80 vita 0: 85

Rörnippel T 881 av mässing. Helgängad 10 mm gäng. Pr st. 0: 15, duss. 0: 95
30 mm 0: 20 1: 35

Stickpropp T 752 av bakelit med förn. stift. Extra prima fabr. S-märkt. Svart 0: 55, duss. 5: 40
Vit 0: 60, duss. 6:—


Skarvuttag T 753 av bakelit med beröringskydd. S-märkt. Svart 1: 05, duss. 10: 80
Vit 1: 15, duss. 12: 60

Kontakter av brunt kraftigt gummi med innerdelar av steatit. Med jordningskontakt. Är mycket tåliga mot omild behandling och därför en utmärkt verkstaadsladdkoppling.
Stickpropp T 122. 3: 35
Skarvuttag T.123. 8: 60


Upphängningsbygel T 886 med 10 mm gänga. 0: 30
Pendelrör T 889 med 10 mm gänga i båda ändarna. Förkromade. Längd cm 10 30 50
Pr st. 1: 10 1: 90 3: 25

Fotogenlampinsats av polerad mässing.
Nr Gängdiam. Pris
T 887 10 linj. 31 mm. 1: 90
T 888 14 linj. 43 mm. 2: 70


Skarvuttag T 871 av brun bakelit med jordningskontakt. S-märkt 10A/250V. 4: 90




Stickpropp T 1887 av bakelit med runda stift och jordningskontakt. S-märkt. 10 A 250 V.
Svart 1: 50, duss. 16: 20
Vit 1: 70, duss. 18: 60




Trepolig kronkoppling av bakelit. S-märkt.
T 1799, propp. 0: 65
T 1798, uttag. 0: 60




Föröreningskontakt av bakelit, möjliggör anslutning av två stickproppar till samma vägguttag.
T 168, svart. 1: 65
T 169, vit. 1: 30



Grenuttag T 894 med 4 säkerhetsuttag som automatiskt tillsluter sig och endast kan öppnas med en stickpropp. Kåpan av vit eller brun bakelit, sladden ca 1,5 m. S-märkt.
Pris brun 9: 75, vit 10: 50




Grenuttag T 893 för 4 stickproppar. Med kåpa av brun eller vit bakelit och ca 1,5 cm sladd. S-märkt.
Pris brun 6: 80, vit 7: 10




Vägguttag T 744 för utanpåliggande montage. Med vit eller brun bakelitkåpa. 19 mm stiftavstånd 250V/10A. S-märkt.
Bruna 1: 50, duss. 16: 20
Vita 1: 75, duss. 18: 60


Vägguttag T 246 för infällt montage. Täckplatta, diam. 80 mm, av brun eller vit bakelit. 250V/10A. S-märkt.
Bruna 1: 45, duss. 12: —
Vita 1: 75, duss. 18: —



Kontaktskydd T 174, svarta eller vita. Ett enkelt och effektivt skydd att sätta i vägguttagen, så att småbarn ej kan få ström. 0: 35, duss. 3: 45




Grenuttag T 917 är samma som föregående men dessutom med en sladdvinda i botten med 5 m lång anslutningsladd.
Pris brun 12: 50, vit 13: 25




Sladdosa T 710. En kombination av 3-vägguttag och skarvsladd i 5 mtr längd, vilken kan utrullas efter behov ur dosen. Dosa, sladd och stickpropp av vit plast. S-märkt.
14: 10




Vägguttag, dubbla.
T 236, utanpåliggande.
Bruna 2: 25, duss. 22: 80
Vita 2: 40, duss. 24: 60



Vägguttag, 3-faldiga.
T 891, utanpåliggande.
Bruna 3: 35, duss. 34: 80
Vita 4: 75, duss. 49: 80




Vägguttag, dubbla, m. skyddsklaffar som automatiskt tillsluter hålen.
T 892, för infällning.
Bruna 3: 60, duss. 37: 20
Vita 4: 95, duss. 52: 80



Vägguttag, dubbla, m. skyddsklaffar som automatiskt tillsluter hålen.
T 895, utanpåliggande.
Bruna 4: 90, duss. 51: 60
Vita 6: 25, duss. 66: —

T 896, för infällning.
Bruna 5: 70, duss. 60: —
Vita 6: 10, duss. 63: 60




Vägguttag T 1886 utanpåliggande, av bakelit med jordningsuttag. S-märkt.
Svart 2: 50, duss. 25: 20
Vit 3: 10, duss. 32: 40


Vägguttag T 242, för infällning, med jordningsuttag.
Svart 3: 50, duss. 36: —
Vit 3: 95, duss. 41: 40




Strömställare T 1997, 2-polig serie-parallellkopplare. 10 A 250 V. Forslinssoclel och bakelitkåpa. Diam. 65 mm. 6: 75




Strömställare T 1999 för inbyggd, 2-polig serie-parallellkopplare. 15 A 250 V. 7: 80



Kraftströmställare T 900, märkstom 380V/15A, induktionsfri belastning. I brun bakelitkåpa, 70x73 mm för utanpåliggande montage. 1-polig. 3: 10



Strömbrytare, med kåpa av vit eller brun bakelit. Diam. 55 mm. S-märkt.
T 2039, enpolig.
Pris vit 2: 40, brun 1: 40




T 2040, kronomkoppl. Pris vit 3: 60, brun 1: 80



T 2041, trappomkoppl. Pris vit 2: 80, brun 0: 75




Strömställare T 2000, i bakelitkåpa, storl. 100x75x45 mm. Typ: 3-polig brytare. 25 A 380 V. 10: 85




Tryckströmbrytare. För infällt montering. Med självlysande huvud och två fästhål.
T 1275 Pr st 0: 55
T 1276 Färsänkta hål 0: 60



Tryckströmbrytare för inbyggd. S-märkt.
T 2153 för 0-3 mm gods.
T 2154 för ca 6 mm gods.
Pr st. 0: 75, duss. 7: 80




Tryckströmbrytare, som föreg., men med självlysande ring.
T 1298 för 0-3 mm gods.
T 1299 för ca 6 mm gods.
Pr st. 0: 90, duss. 9: —



Fotströmbrytare T 160 enpolig. Storl.: 28x16x35. Gummknapp 20 mm diam. 3: —




Sladdströmbrytare T 844 av bakelit i storlek 26x60 mm. 2A/250V. S-märkt. Med brun eller vit kåpa.
Pr st. 1: 60, duss. 16: 80




Dragströmbrytare för inbyggd. Storl. 27x15 mm. S-märkt. T 2156 för horisontal montering. 1: 15
T 2155 för vertikal montering. 1: 10


Kapslade installationsdetaljer, S-märkta. Ut-säljes billigt.




Vridströmbrytare, kapslade i bakelit. Stänkskyddat utförande. 10 A. T 907, kronomkopplare. Genomgående. 2: —



Vridströmbrytare, kapslade i bakelit. Stänkskyddat utförande. 10 A. T 907, kronomkopplare. Genomgående. 2: —



Vägguttag, kapslade, utan lock.
T 865, ett utlopp. 1: 80
T 866, ett genomgående utlopp. Vita 2: —
T 867, två parallella utlopp. Svarta 1: 50 vita 2: —




Vägguttag, kapslade, med lock.
T 869, genomgående utlopp. Vita 2: 20
T 870 två parallella utlopp. Vita 2: 20




Kopplingslister, 12-poliga av brun bakelit. Längd i mm.
Nr. Area Längd Pris
T 2111 4 kvmm 120 0: 95
T 1216 10 kvmm 135 1: 80
T 1217 16 kvmm 175 2: 95



Kopplingsplintar för upp till 4 kvmm kabel. Av brun bakelit.
T 1212, 1-pol. 0: 15
T 1213, 2-pol. 0: 20
T 1214, 3-pol. 0: 30
T 1215, 4-pol. 0: 40



Kopplingsklämma med hölje av hårdplast i sorterade färger. Ersätter lödskarvar vid koppling av ledningar i kontaktador m. m. S-märkt för upp till 380 V. Trådarna inopvridas och klämman påskruvas.
Nr. Area 10 st 100 st
T 1800 1,5 m² 0: 90 7: 20
T 1207 2,5 m² 1: 25 10: 50



Strömbrytare T 2010, enpolig, 250 V, 2 A. S-märkt.
Pr st. 1: 10, duss. 11: 40

Omkastare T 2011, enpolig. 250 V, 2 A. S-märkt.
Pr st. 1: 25, duss. 12: 60


Strömbrytare T 2012, tvåpolig. 250 V, 2 A. S-märkt.
Pr st. 1: 45, duss. 15: —

Omkastare T 159, tvåpolig 250 V, 2 A. S-märkt.
Pr st. 1: 70, duss. 17: 40




Brytare och omkastare som föreg. men med kulformad vipparm av stål.
T 351. Brytare 1-p. 1: 30
T 807. Brytare 2-p. 1: 65
T 808. Omkast. 1-p. 1: 45
T 809. Omkast. 2-p. 1: 90

Strömbrytare T 2013, 1-polig, 250 V. 6 A. S-märkt.
Pr st. 1: 65, duss. 16: 80




Mikroströmbrytare T 842 för enpolig växling. Honeywell typ V3-1, brytförmåga likström 1/2A/125 V, växelström 10A/250V. I plastkapsel storlek 27x15x10 mm. 4: 95



Kapslat uttag T 1079 för utomhusinkoppling av fordamkontakt för t. ex. bilmotorvärmare. Med plats för säkring. 32: —




Kopplingsklämma med hölje av hårdplast i sorterade färger. Ersätter lödskarvar vid koppling av ledningar i kontaktador m. m. S-märkt för upp till 380 V. Trådarna inopvridas och klämman påskruvas.
Nr. Area 10 st 100 st
T 1800 1,5 m² 0: 90 7: 20
T 1207 2,5 m² 1: 25 10: 50




Kvikksilverströmbrytare. För max. 120 brytningar pr timme.

Normalglas:
Nr Storl. Amp. Pris
T 470 6x24 0,5 2: 40
T 471 10x30 2 2: 65
T 472 10x45 6 4: 40



Hårdglas:
T 473 10x45 15 7: 80
T 474 18x72 25 13: 50




T 476, omkastare 10x61 mm. Max. 10 A. Vippvinkel 5°. 6: 90


Kvikksilverströmbrytare T 483 med 25 graders omkastarvinkel. Storlek 10x65 mm. Pris 6 Amp. 7: 75, 10 Amp. 9: —




Mikroströmbrytare T 842 för enpolig växling. Honeywell typ V3-1, brytförmåga likström 1/2A/125 V, växelström 10A/250V. I plastkapsel storlek 27x15x10 mm. 4: 95



Temperaturvakt T 856 försedd med väggkontakt, sladd och stickpropp, färdig för anslutning till belysningsnätet. I övrigt lika som T 1692. 39: —



Sladdvinda T 962 av lackerat järn. En mycket praktisk konstruktion med fästplatta och skruvar för ett vägguttag (T 744 eller T 1886) i centrum av vinda för strömning från sladden. Diam. 22 cm. Bredd 14 cm. Pris utan sladd och vägguttag. 2: 50



Temperaturvakter, försedda med kvikksilverströmbrytare och bimettalfjäder.

Temperaturvakt T 1683 kan användas för temp. regl. i garage, kylare och lokaler där fordr. på noggrannheten i temperaturreglering är mindre. Temp. diff. ± 3° C. Brytförmåga 6 amp. 250 V. Temp. inställbar mellan 0 och +50° C. 26: —


Temperaturvakt T 1692 användas där större noggrannhet i temperaturregl. erfordras, t. ex. vid autom. temp. regl. av böningsrum, växthus, kycklingmödrar m. m. Kan även användas som rumstermostat vid oljeeldning. Temp. diff. ± 1° C. Brytförmåga 6 amp. 250 V. Temp. inställbar mellan 0 och +40° C. 31: —



Temperaturvakt T 856 försedd med väggkontakt, sladd och stickpropp, färdig för anslutning till belysningsnätet. I övrigt lika som T 1692. 39: —

Temperaturvakt T 856 försedd med väggkontakt, sladd och stickpropp, färdig för anslutning till belysningsnätet. I övrigt lika som T 1692. 39: —

Ett kopplingschema för några användningsområden med följande:



Alarmklocka T 957 för 220 V växelström. Stor gjuten klocka med genomträngande ljud. Bakelitsockel. Storl. 12x12 cm. Vikt 0,9 kg. 9: 75

72 Svagströmsmateriel




Tryckkontakt för ringledning. Tillv. av vit bakelit.

T 2009, utan fästplatta, för montering i upp till 4 mm tjock panel. Pr st. 0: 70, duss. 7: 20

T 56, med förn. fästplatta. Pr st. 1: 40, duss. 14: 40




Tryckkontakt T 1110, för panelmontering. Sluter 3 poler. Diam., 15 mm. Kan monteras i upp till 20 mm. gods. Av svart bakelit. 1: 50



T 929-930 T 931-932

Tryckkontakter i förnämligt utförande med fästplatta av vit plast eller förkromad mässing. Kompletter med skruvar.

T 929 plast 3: 40
T 930 mässing 4: 25
T 931 plast 3: 40
T 932 mässing 4: 25



Päronkontakt T 1402 av vit eller brun plast. Pr st. 0: 95, duss. 9: —



Dörrkontakt T 233 av mässing och stål med silverkontakt. Klockan ringar när dörren öppnas och stänges. Pr st. 1: 45, duss. 14: 40




Dörrkontakt T 550 för infälln. Ger kontinuerlig kontakt vid öppen dörr. Pr st. 1: 35, duss. 13: 20



Stickpropp T 2107, för svagström, tillv. av bakelit, 14 mm stiftavstånd. Svart. St. 0: 30, duss. 2: 95 Vit. St. 0: 35, duss. 3: 35

Skvaruttag T 88, för ovanst. stickpropp. Svart. St. 0: 30, duss. 2: 95 Vit. St. 0: 35, duss. 3: 35

Vägguttag T 2108, för ovanst. stickpropp. Svart. St. 0: 30, duss. 2: 75 Vit. St. 0: 35, duss. 3: 15



T 84 T 1802

Strömbrytare T 84 av svart bakelit med vipparm. Diam. 35 mm. Pr st. 1: 10, duss. 10: 80


Tryckknapp av bakelit, 40 mm diam.

Nr Pr st. Duss.
T 1802, brun. 0: 70 5: 60
T 2106, vit. 0: 85 6: 75



Tryckkontakt av bakelit med namnbricka och självlysande knapp. Storlek 95x33 mm.

T 551, svart. 1: 65
T 552, vit. 2: 10




Ringklockor och sumrar. I rund modell med stålklång, 70 mm diam.

T 4 ringklocka för växelström 3-5 V. 3: 60


T 5 ringklocka för likström 3-5 V. 4: 15

T 6 summer för växelström 3-5 V. 3: 60

T 7 summer för likström 3-5 V. 4: 15




Ringklocka T 956 för batteri eller växelström 4-6 V. Storl. 7x7x3 cm. 3-5 V. 2: 50



Ringklocka T 10 på bottenplatta av lackerad plåt i benvit färg och med plats för ficklampsbatteri i klockan. Längd 16 cm. 5: 60

Alarmklocka T 545, 3-5 V. Stor förn. ställklång med kraftigt ljud. Längd 15,5 cm. 3: 75



Ringklocka T 548, 3-5 V. Liten modell, längd 11 cm. 2: 20

Ringklocka T 549, 3-5 V i miniatyrmodell, längd 8 cm. 2: —



Ringklocka T 928 med plats för ett ficklampsbatteri i kåpan. Enkel att montera — koppla endast in ledningarna till tryckknappen så är det klart. Benvit plastkåpa 15x8 cm. Utan batteri (T 437). 8: 90



Summer T 546, 3-5 V. med kåpa av bakelit. Storl. 85x70 mm. 2: 50

Miniatyrsummer T 982 i bakelitkåpa 35x45 mm. 3-5 V. 2: 10



Ringklocka T 1282. 6 volt. Av hårdplast i färg. Klockan av metall. Ger kraftig ringning. 5x4x2 cm. 2: —



Dvärghorn av bakelit för inomhusbruk. Storlek 5,5x10 cm. För växelström. (Transformator-drift.)

T 531, 3-8 V. 3: —
T 708, 12 V. 2: 90
T 709, 24 V. 2: 95



Signalhorn T 532, starktons, för industrier, sågverk, ishockeyplaner m. m. Finnes för drift med 24, 110 eller 220 volt växelström, 35 W. Vattentät kapsling, helt av kraftig bakelit. Storl. 13x33 cm. Vikt 1,4 kg. 32: —




Lamphållare, med fot av bakelit. För illuminationslampor m. m.

Nr Pr st. Duss.
T 67, svart. 0: 30 2: 90
T 2093, vit 0: 35 3: 40

Med mignonäng.
T 1803, svart. 0: 40 3: 95
T 2092, vit 0: 45 4: 70

Hylsa T 2102. Passar lampor med dvärggäng. Av mässing. Pr st. 0: 10 duss. 0: 95




Lamphållare. Sockel E 10, dvärggäng. Lödörön för kabelanslutning.
T 1249 Utanpåligg. 0: 30
T 1250 Försänkt 0: 25



Lamphållare T 1283. Fjädrande hållare, avstånd c:a 4 cm. Lödörön för kabelanslutning. 0: 35




Säkringshållare T 1257. Hållarans avstånd c:a 17 mm. Plattans storlek 45x15 mm. Två fästhål. Lödörön för kabelanslutning. Pr st. 0: 30, duss. 2: 80




Förgreningskontakt T 1281. För svagström, stiftavstånd 14 mm. Av bakelit. 0: 95


Förgreningskontakt T 1279. Miniaturformat, stiftavstånd 7 mm. Hårdplast i färg. 0: 55



Uttagsskena, för svagström. Av hårdplast i färg. Passar 3 mm kontaktstift.
T 1277 4 uttag 0: 70
T 1278 12 uttag 1: 35




Gonggong T 295, dubbeltonig, för batteri eller ringledningstransformator. 8 volt. Höjd 18 cm. 14: —



Gonggong T 926, dubbeltonig, för ca 9 V batteridrift eller 12 V växelström från t. ex. två seriekopplade ringlednings-transformatorer. Två dörrkontakter kan anslutas, varvid den ena ger ett dubbelslag medan den andra ger upprepa- den andra ger upprepa- den slag så länge det tryckes på kontakten. Kraftig och vacker ton. Storl. 18x18x6 cm. 32: 60

Dynamoficklampa T 1527. Ficklampa utan batteri. Dynamon drives med handen på ett enkelt sätt. Fördelen med denna dytats, varvid den ena ger ett dubbelslag medan den andra ger upprepa- den slag så länge det tryckes på kontakten. Kraftig och vacker ton. Storl. 18x18x6 cm. 32: 60


T 2074. 12: 40




Nummertablå av svart bakelit med glasfönster.
T 534, 3 nummer 6: 75
T 535, 6 nummer 12: —
T 536, 10 nummer 15: 60



Omkopplare T 1284, 3-vägs. Bakelitplatta, 4x5 cm., med två fästhål. Utmärkt för t. ex. modelljárnväg. 1: 20




Ficklampa T 796 OSRAM ACCULUX. Sensationell nyhet. I denna lampa fordras inga batterier — den innehåller istället två små gastöta ackumulatörer som laddas utan extra tillsatsapparat genom anslutning till vanlig väggkontakt. En full uppladdning kostar ca 1 öre. Efter full laddn. brinner lampan ca 100 min. Obergrensad lagringstid. Acculux är en engångskostnad. Elegant form i vit plast med splitterfri lens. Längd 11 cm. Vikt 100 g. Reservlampor T 587. 24: 70




Reservlampor till U 588.
T 2175, 2,5 V, 0,3 A 0: 25
U 589, röd med blinkautomat 2,5 V. Pr st. 0: 50, duss. 4: 50

Reservglödlampor till U 588.
T 2175, 2,5 V, 0,3 A 0: 25
U 589, röd med blinkautomat 2,5 V. Pr st. 0: 50, duss. 4: 50


Reservglödlampor till U 588.
T 2175, 2,5 V, 0,3 A 0: 25
U 589, röd med blinkautomat 2,5 V. Pr st. 0: 50, duss. 4: 50



Stavlampan T 1074 med hylsa helt av seg mjukplast, längd 18 cm. 40 mm reflektor som ger en starkt koncentrerad ljusstråle. Plats för 2 batterier. Med punktljusglödlampa men utan batterier (T 847). 1: 65




Strålkastarlampa T 192 med fokusinställning för ljusknippskoncentrering för räckvidd långt över 100 meter. Helt tillverkad av förnicklad mässing. 80 mm reflektor. Längd 19 cm. Levereras med punktljusglödlampa men utan batterier. (Passande: 2 st. batterier T 435.) 4: 45




Strålkastarlampa T 191 lika föregående, men med 50 mm reflektor. Med glödlampa men utan batterier. 3: 10



Stavlampan T 2053 med ytterhölje av helvulkanserat gummi. Störsäker, vattensäker och gnistsäker. Trevlig vid undervattensimning. Passande batterier är 2 st. T 435 samt glödlampa för 2,5 V. Längd 19 cm. Pris med glödlampa men utan batterier. 4: 90




Signallampa T 448 som snabbt kan växlas om för klart, rött eller grönt sken. Lyser 100 m. Storl. 6x19 cm. Med glödlampa men utan batterier. (Passande 2 st. T 847.) 2: 25




Signallampa T 834 med starkton signalhorn jämte vanlig strålkastare. Tryckkontakt för signalgivning och strömbrytare för ljuset. Hylsan av aluminium med plats för 2 batterier (T 847). 4: 95

Signallampa T 834 med starkton signalhorn jämte vanlig strålkastare. Tryckkontakt för signalgivning och strömbrytare för ljuset. Hylsan av aluminium med plats för 2 batterier (T 847). 4: 95




Stavlampan T 510. Längd 11 cm, med ställbar reflektor. Passande stavbatteri T 432. 0: 95



Miniatyrlampa T 97 av plast med nyckelkedja. Med glödlampa men utan batteri. Passande batteri T 430. Längd 6 cm. 1: 45


Miniatyrlampa T 754 som föreg. men av självlysande plast. 1: 75



Eilykta U 588 av förkromad plåt. Storl. 8x16 cm. Lyser med vitt sken eller med automatiskt blinkande rött sken. Pris utan batterier (2 st. T 434) endast


Pr. st. 2: 40, duss. 24: 50

Reservglödlampor till U 588.
T 2175, 2,5 V, 0,3 A 0: 25
U 589, röd med blinkautomat 2,5 V. Pr st. 0: 50, duss. 4: 50



Propphud T 1066, gänga DZ 11. 0: 50


Bottenkontakter T 831 passar i T 124 och T 125. Amp. och pris pr st.
 6: 10 15: 20 25: 0: 15 0: 18 0: 22 0: 23 0: 25



Säkringssocklar av glas-serat vitt porslän. Gänga DZ 11. 500 V/25 A.

Nr T 124, för främre anslutning. 2: 35
Nr T 125, för anslutning på tavlans baksida. 3: 30

Lampsäcklar, skala 1/2.




20 % **RABATT**

lämnas på alla billampor, skallampor, ficklamp- och cykelbelysningsglödlampor, illuminations- och julgransbelysningslampor vid order å 10 st. av samma nummer.



Hållare T 815 av bakenlit för 6 st. reservproppar. Uppsättes intill elmätaren. 1: 25



El. propp T 1061. DZ 1 (liten modell). För upp till 250 volt. S-märkt. Amp. Pr st. Pr 25 st. 4 0: 25 4: 25 6 0: 28 5: 90 10 0: 30 5: 65 15 0: 32 5: 75




Kuhlodos T 2090, av porlin med kåpa av bennfärgad plast. 4 kopplingskruvar. Storlek 55x55 mm. S-märkt. Pr st. 1: 70, duss. 17: 40




Ljusstift T 751 PHILIPS. En sparlampa med mycket obetydlig strömförbrukning, ca 0,8 watt. Den sättes direkt i ett vägguttag och ger ett behagligt nattsken för t.ex. sovrum o. barnkammare. 127 eller 220 volt. 3: 95




Evighetspropp T 514 är vad som hittills saknats. Har man en evighetspropp är man aldrig utan proppar. Endast ett tryck på knappen och proppen tjänstgör på nytt. Enkel, bekväm och driftsäker. S-märkt. Gånga 11 (27 mm.). Amp. 4, 6, 10, 15, pris 10: 20, 10: 25, 11: 10 12:—



Värmelampor för hönserier. **Värmelampa T 649** för uppvärmning av kycklingsfostermodrar. Violet innermattat specialglas. Sockel E 27, 110, 130 eller 220 V, 90 W. 2: 90



Glödlampor med sockel E 40 (goliat). 220 V. Klara. T 1021. 500 watt. 7:— T 1022. 1000 watt. 13:—

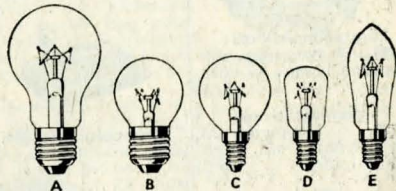

A. Glödlampor m. sockel E 27 (normal). Klara eller innermattade. Nr Volt Watt Pris T 1041. 6 15 1: 80 T 1042. 6 25 1: 55 T 1043. 6 40 1: 55 T 1044. 12 15 1: 80 T 1045. 12 25 1: 55 T 1046. 12 40 1: 55 T 1328. 24 15 1: 80 T 1329. 24 25 1: 55 T 1330. 24 40 1: 55 T 1047. 32 15 1: 80 T 1048. 32 25 1: 55 T 1049. 32 40 1: 55 T 1870. 110 15 1: 15 T 1051. 110 25 0: 95 T 1052. 110 40 0: 95 T 1855. 110 60 1: 15 T 1235. 110 75 1: 35 T 1053. 130 15 1:— T 1054. 130 25 0: 85 T 1055. 130 40 0: 85 T 1856. 130 60 1:— T 1871. 130 75 1: 20 T 1872. 130 100 1: 35 T 1873. 130 200 3:— T 1056. 220 15 1:— T 1057. 220 25 0: 85 T 1058. 220 40 0: 85 T 1857. 220 60 1:— T 1241. 220 75 1: 20 T 1242. 220 100 1: 35 T 1018. 220 150 2: 25 T 1874. 220 200 3:— T 1020. 220 300 5: 50 T 1580. 240 15 1:— T 1581. 240 25 0: 85 T 1582. 240 40 0: 85 T 1858. 240 60 1:— T 1583. 240 75 1: 20 T 1584. 240 100 1: 35 T 1875. 240 200 3:—

B. Småglödlampor med sockel E 27. Klara. Längd 68 mm, diam. 40 mm. 110, 130 eller 220 volt. U 1080. 15 watt. 1: 30 U 1081. 25 watt. 1: 30 U 1082. 40 watt. 1: 50

C. Småglödlampor med sockel E 14. Klara. Längd 70 mm, diam. 40 mm. 110, 130 eller 220 V. U 357. 15 watt. 1: 30 U 1086. 25 watt. 1: 30 U 1087. 40 watt. 1: 50

D. Pärnampor med sockel E 14. Storlek 26x57 mm. 110, 130 eller 220 volt. U 1154. 15 watt. 1: 45 U 1156. 25 watt. 1: 45



E. Kronljuslampor, sockel E 14, klara. Storlek 94x32. 110, 130 eller 220 volt. T 1863. 15 watt. 1: 55 T 1861. 25 watt. 1: 50 T 1025. 40 watt. 1: 75

E. Kronljuslampor T 1862, bländskyddade, sockel E 14. Längd 10 cm. 25 W. 130 eller 220 V. 1: 50

Koltrådslampor, sockel E 27. Passar i speciella fall såsom motståndsel-värmelampor. Lämpliga som värmeelement i kylare under tider med frostrisk. 110, 130 eller 220 volt. Nr N-ljus Watt Pris T 1941. 10 45 2: 60 T 1942. 25 90 2: 60 T 1943. 50 175 3: 65

H. Symaskinslampor U 896, socker B 15, 110, 130 eller 220 V. 25 W. Storl. 25x77 mm. 2:—

G-I. Rörampor, sockel E 14, klara 25 W. 110, 130 eller 220 V. Nr Längd Pris U 1088. 85 mm 1: 85 U 1089. 115 mm 2: 10 U 1090. 140 mm 2: 10

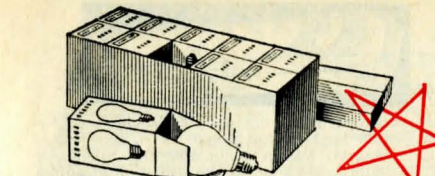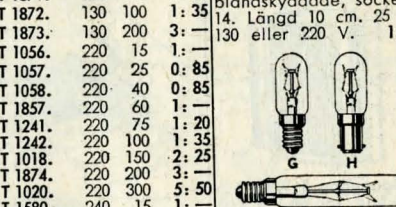

Lampsatser med 10 st. lampor per kartong och till sparpriser (ca 10 % under rikpriset). 220 V. T 1100 innehåller 3/25, 4/40 och 3/60 watt. Pr sats 8: 30 T 1101 innehåller 4/60, 4/75 och 2/100 watt. Pr sats 10: 70




Glödlampa T 918, sockel E 27, med spiral-katoder. Användes för nattbelysning i sovrum och korridorer. Strömförbrukningen är så gott som ingen. Användes även för div. provningar i radioverkstäder m.m. 110, 130 och 220 V. 3: 40

Kontrollampa för bilar m.m. Med sockel E 5.5. Storlek 5,5x21 mm. Nr Volt Watt Pr st. T 614 6 0,08 0: 50 T 615 6 1,2 0: 50 T 616 12 1,2 0: 50 T 617 24 3 0: 60

Glödlampa T 1423, sockel E 14. Strömförbrukning 0,25 milliamper. Storlek 13x30 mm. 110—130 el. 200—260 V. 1: 90

Glödlampa T 1425, sockel E 14. Strömförbrukning 1 milliamper. Storlek 16x52 mm. 110—130 eller 200—230 V. 1: 95



Lampor för julgransbelysning, ramper m.m. Sockel E 10. 3 watt. Storl. 15x100 mm. Ben-vist. Med strömbrygga. Nr Volt Seriekoppl. St. T 593 7 V 16 st/110 V 1:— T 594 14 V 16 st/220 V 1:—

Själflamlampor m. sockel S 7. Storl. 8x31 mm. Nr Volt Watt Pr st. T 638 6 3 0: 45 T 639 12 3 0: 45

Lampor för julgransbelysning, ramper m.m. Sockel E 10. 3 watt. Storl. 15x100 mm. Ben-vist. Med strömbrygga. Nr Volt Seriekoppl. St. T 593 7 V 16 st/110 V 1:— T 594 14 V 16 st/220 V 1:—

Själflamlampor m. sockel S 8. Storl. 11x39 mm. Nr Volt Watt Pr st. T 640 6 5 0: 45 T 641 12 5 0: 45 T 642 24 5 0: 55

Med sockel S 8. Storl. 11x44 mm. Nr Volt Watt Pr st. T 816 6 5 0: 45 T 817 12 5 0: 45 T 818 24 5 0: 55


Med sockel S 8. Storlek 16x44 mm. Nr Volt Watt Pr st. T 836 6 5 0: 45 T 837 12 5 0: 45 T 838 24 5 0: 55 T 826 12 10 0: 60 T 827 6 15 0: 80 T 828 12 15 0: 80

Med sockel S 8. Storlek 16x44 mm. Nr Volt Watt Pr st. T 836 6 5 0: 45 T 837 12 5 0: 45 T 838 24 5 0: 55 T 826 12 10 0: 60 T 827 6 15 0: 80 T 828 12 15 0: 80

Med sockel S 8. Storlek 16x44 mm. Nr Volt Watt Pr st. T 836 6 5 0: 45 T 837 12 5 0: 45 T 838 24 5 0: 55 T 826 12 10 0: 60 T 827 6 15 0: 80 T 828 12 15 0: 80

Med sockel S 8. Storlek 16x44 mm. Nr Volt Watt Pr st. T 836 6 5 0: 45 T 837 12 5 0: 45 T 838 24 5 0: 55 T 826 12 10 0: 60 T 827 6 15 0: 80 T 828 12 15 0: 80

Med sockel S 8. Storlek 16x44 mm. Nr Volt Watt Pr st. T 836 6 5 0: 45 T 837 12 5 0: 45 T 838 24 5 0: 55 T 826 12 10 0: 60 T 827 6 15 0: 80 T 828 12 15 0: 80



Glödlampor för cykelbelysningar m. m. Storl. 15x28 mm. Sockel E 10. Nr Volt Watt Pr st. T 2077 4 1,2 0: 35 T 2075 6 0,3 0: 35 T 2078 6 1,8 0: 35 T 2079 6 2,1 0: 35 T 2089 6 2,7 0: 35 T 2081 6 3 0: 35 T 2082 8 4 0: 40 T 2083 10 4,5 0: 40

Billampa. Kombinerat stopp- och bakljus. Storlek 25x23 mm. Sockel BA 15 d. W. 5/15. Pr st. 1: 35 T 651 6 volt. T 652 12 volt.

Billampa för sökarljus m. m. Sockel BA 15 s. Storlek 35x58. Nr Volt Watt Pr st. T 629 6 25 1: 20 T 630 6 50 1: 40 T 631 12 25 1: 20 T 632 12 50 1: 40 T 633 24 50 1: 90

Billampa för dimljus m. m. Sockel BA 20 s. Nr Volt Watt Pr st. T 686 6 50 1: 75 T 687 12 50 1: 75

Billampa för strålkastare med hel- och halv-ljus. Sockel BA 15 d. Storlek 35x59 mm. Nr Volt Watt Pr st. T 634 6 30/35 2: 60 T 635 12 30/35 2: 60

Glödlampor för ficklampor, stavlampor m. m. Sockel E 10. Nr Volt Amp. Pr st. T 645 2,2 0,2 0: 32 T 2072 2,5 0,2 0: 32 T 646 2,5 0,3 0: 32 T 2073 3,5 0,2 0: 35 T 647 3,5 0,3 0: 35 T 2074 3,8 0,07 0: 35

Billampa för stoppljus. Sockel BA 15 s. Storlek 25x45 mm. Nr Volt Watt Pr st. T 623 6 15 0: 90 T 624 12 15 0: 90 T 625 24 15 1: 20

Billampa i kulform. Sockel BA 15 s. Storlek 18x35 mm. Nr Volt Watt Pr st. T 1928 6 5 0: 45 T 1930 12 5 0: 45 T 1929 6 10 0: 75 T 1931 12 10 0: 75

Glödlampa med sockel E 14, matt, storlek 18x40 mm, 5 watt. Nr Volt Amp. Pr st. T 1293 4 0: 85 T 1294 6 0: 90 T 1295 12 0: 95 T 1296 24 1: 25

Storlek 11x21 mm, flat modell. Nr Volt Amp. Pr st. T 585 2,5 0,2 0: 32 T 586 3,5 0,2 0: 32

Storlek 11x23 mm, med lins. E 10. Nr Volt Amp. Pr st. T 587 2,2 0,2 0: 45 T 588 2,5 0,2 0: 45 T 589 3,5 0,2 0: 45

Storlek 10x24 mm, med lins. E 10. Nr Volt Amp. Pr st. T 590 1,2 0,2 0: 45 T 648 1,5 0,15 0: 45 T 712 3,5 0,20 0: 45

Glödlampa med sockel E 10, storlek 10x24 mm. Med spetslins. Nr Volt Amp. Pr st. T 1290 2,2 0,2 0: 45 T 1291 2,7 0,2 0: 45 T 1292 3,8 0,2 0: 45

Glödlampa T 760, 14 V 0.06 A. Storl. 5x13 mm. Passande bl.a. Fleischmann-modeller. 0: 70

Linsglödlampor. Storlek 7x7 mm. Sockel E 6 mm. T 757. 1,8V/0,25 Amp. T 758. 2,2V/0,18 Amp. T 759. 2,5V/0,20 Amp. Pr st. 0: 75

Storlek 11x23 mm, med lins. E 10. Nr Volt Amp. Pr st. T 587 2,2 0,2 0: 45 T 588 2,5 0,2 0: 45 T 589 3,5 0,2 0: 45


Storlek 10x24 mm, med lins. E 10. Nr Volt Amp. Pr st. T 590 1,2 0,2 0: 45 T 648 1,5 0,15 0: 45 T 712 3,5 0,20 0: 45

Glödlampa med sockel E 10, storlek 10x24 mm. Med spetslins. Nr Volt Amp. Pr st. T 1290 2,2 0,2 0: 45 T 1291 2,7 0,2 0: 45 T 1292 3,8 0,2 0: 45

Glödlampa T 760, 14 V 0.06 A. Storl. 5x13 mm. Passande bl.a. Fleischmann-modeller. 0: 70

Linsglödlampor. Storlek 7x7 mm. Sockel E 6 mm. T 757. 1,8V/0,25 Amp. T 758. 2,2V/0,18 Amp. T 759. 2,5V/0,20 Amp. Pr st. 0: 75

Storlek 11x23 mm, med lins. E 10. Nr Volt Amp. Pr st. T 587 2,2 0,2 0: 45 T 588 2,5 0,2 0: 45 T 589 3,5 0,2 0: 45



Mopedglödlampor, storlek 15x32 mm, sockel E 10.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 658	6	5	0: 45
T 845	6	15	1: 20

Glödlampa med kragsockel för amerik. ficklampor.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 713	2,5	0,3	0: 35
T 714	6	0,5	0: 40

RADIO-skallampor



Skallampor för radio m. m. Storlek 10x29 mm. Sockel E 10.


Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 595	2	0,2	0: 35
T 596	4	0,1	0: 35
T 597	4	0,3	0: 35
T 598	4	0,6	0: 35
T 599	5	0,2	0: 35
T 1897	6	0,21	0: 45
T 1898	6	0,4	0: 45
T 600	6,3	0,25	0: 35
T 601	6,3	0,3	0: 35
T 602	8	0,3	0: 35
T 603	10	0,05	0: 40
T 604	10	0,2	0: 40
T 605	15	0,1	0: 45
T 606	18	0,1	0: 45
T 659	19	0,097	0: 45
T 607	24	0,05	0: 65

Sockel E 14.
T 1900, 110V/4W. Med sockel BA 9 s.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 608	3,5	0,15	0: 40
T 609	6,3	0,3	0: 45
T 1904	6,3	0,5	0: 60
T 610	24	0,05	0: 70

Skallampor i rörform. Storlek 11x39 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 611	4	0,3	0: 50
T 612	6,3	0,3	0: 50
T 613	18	0,1	0: 50



Miniatyrlampor för modelljärnvägar och dyl. Storl. 5x14 mm. Slät sockel m. kant.


T 1156	14V/0,1 A.	0: 50
T 1157	19V/0,1 A.	0: 50

Sockel	Volt	Amp.	Pr. st.
E, 5,5 mm:			
T 147.	4,5V/0,15 A.	0: 60	
T 656.	14V/0,1 A.	0: 50	
T 657.	19V/0,1 A.	0: 50	



Glödlampa T 1179 med matt glas i lyktform. Sockel E 5,5. Storl. 14x25 mm.


Volt	Pr. st.
3,5 V	19 V
0: 70	0: 80




Miniatyrglödlampor för modellbyggen. Längd 7 mm, sockeldiam. 2,8 mm.

Nr	Volt	Pr. st.
T 755.	4V/0,1 A.	1: 20
T 756.	16V/0,05 A.	1: 30

Miniatyrlampa T 146 utan sockel men med 5 cm anslutningsrödråd. Diam. 5 mm. Pr st. 0: 60



Sängbelysning T 812 för väggmontering. Med strömbrytare, ställbar mässingsreflektor, saponerad. Gavlar av benvit polystyren. Passande lampa T 1862. 11: 40

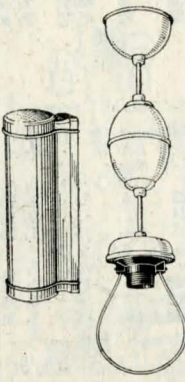


Rörbelysning av benfärgad plast och med innatt glas. S-märkt. Passande glödlampor: U 1089 resp. U 1090.

Utan strömbrytare. U 405 Längd 19 cm. 10: 90
U 407 Längd 27 cm. 14: 30


Med strömbrytare. U 406 Längd 19 cm. 12: —
U 408 Längd 27 cm. 15: 40

Hisspendel U 380 av benvit bakelit. Längd 28 cm, utdragen 125 cm. Den kan regleras i önskad höjd. S-märkt. Vac-ker och praktisk. 8: 10




Lysrörsarmatur T 843 för två 20 W lysrör. Elegant modell med kåpan gjuten helt i innermattad polystyren. Kåpan sluter tätt mot taket och blir dammtät genom en skumplastlist. Kan sättas upp av vem som helst tack vare praktisk upphängningskrok. Med helmantlad ljudlös drossel, 220 V växelström. Storl. 19x68 cm. Utan lysrör 54: —


Lysrör, 20 W, längd 59 cm.
T 813. Ljuskfärg: Varmvit standard. 4: 25
T 814. Ljuskfärg: Varmvit de luxe. 4: 75

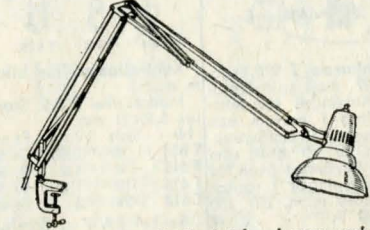

Arbetslampa för såväl skrivbord som verkstad. Är alltid redo och aldrig i vägen. Rekord i rörlighet. Armar av 4-kantiga rör, längd 105 cm. Färg benvit. En svensk kvalitetsprodukt. Med sladd och stickkontakt. Strömbrytare på skärmens överdel.
T 518, med bordfäste. 44: 50
T 519, med väggfäste. 44: 50

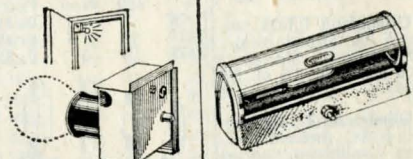

Snabblys T 660 för garderobser, skafferi, o. dyl. När dörren öppnas tändes lampan automatiskt, när dörren är stängd är ljuset släckt. Med normallampfällare. S-märkt. Lätt att montera. 12: 50

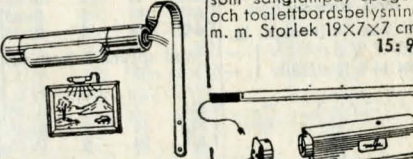

Äggglampa U 1061, i mycket elegant o. praktiskt utförande. Sockeln av benvit plast och den polerade skärmen är vridbar så att skenets styrka och riktning kan regleras. Inbyggd tryckströmbrytare. Användes som sänglampa, spegel- och toalettbordsbelysning m. m. Storlek 19x7x7 cm. 15: 90

Tavelbelysningar av mässing, för rörlampor (U 1090).
Nr Längd Pris
U 575, enkla 21 cm 12: 50
U 576, dubbla 42 cm 21: 50
Sladd och stickprop medföljer icke.

Lysrörsarmatur U 413, en modern allroundarmatur, S-märkt. Driftsäker, enkel, prisbillig och lätt att montera. Avsedd för 40 W lysrör. 220 V. 26: —

BATTERIER



Stavbatterier
Nr Volt Storl. Pris
T 430 1½ 11x30 mm 0: 50
T 431 1½ 14x30 mm 0: 50
T 434 1½ 25x49 mm 0: 55
T 435 1½ 33x60 mm 0: 65
T 783 är i likhet med T 435 men i plasthylsa. 0: 75
T 432 3 20x71 mm 0: 60




Anodbatteri T 181 för radio-, fotobil- och hörapparat. 22½ V. Storlek 26x16x50 mm. 3: 25

Ficklampsbatteri T 437, normalstorlek 62x21x65 mm. 4½ volt. Pr st. 0: 85
Pr duss. 9: —




Stavbatteri T 847, 1½ V. Storl. 33x60 mm. Läcksäkert med tät plåtgalv. Pr st. 0: 45, duss. 4: 30



Specialbatterier för reseradio- och hörapparat m. m.

Nr	Volt	Storlek	Pris
T 784,	67½	70x33x60 mm	10: —
T 440,	45	64x25x90 mm	8: —
T 441,	67½	70x33x95 mm	11: —
T 1076,	67½	33x25x90 mm	7: 80
T 953,	67½	45x25x135 mm	10: —
T 954,	45	26x15x92 mm	7: 75
T 955,	30	25x15x58 mm	5: 25
T 181,	22½	25x15x45 mm	3: 25
T 934,	9	26x16x45 mm	3: 25
T 780,	ø	25x42 mm	3: —



Batterieliminatör T 26 omvandlar belysningsnätets spänning till en ofarlig lågspänning, som kan användas för elektr. lekståg, motorer, elstängsel, laddning av små ackumulatörer etc. Består av kortslutningssäker transformator jämte selenelement i skyddskåpa av kraftig plåt och 2 m sladd med stickprop. Finnes för 127 och 220 V växelström. Lämnar 12 V 1 A likström. Vid order uppgiv nätspänning. 44: 50

Batteriladdare T 830, Philips, speciellt för MC-batterier och mindre ackumulatörer. Laddningsström 6 V/0,5 A. Matas med 220 V växelström. 57: —


Likriktarelement T 711, reservelement för T 26. 11: 90
T 1575. 6 50 0: 35 3: 35
T 1576. 25 70 0: 45 4: 20
T 1577. 50 100 0: 55 5: 40



Laddningslikriktare T 335 för enkel, driftsäker och ekonomisk laddning av bilbatterier. Laddar 1-2 st. 6 V batterier eller 1 st. 12 V batteri med 3 A. Med strömsignalampa och automatsäkring. Selenelement. Kapslad i ventilat, lackerat plåthölje i storl. 16x15x8 cm, och med gummikablar och batteriklemmar. För anslutning till 220 V enfass växelström. 102: —

Laddningsklemmor, av galv. järn. Extra kraftiga.
Nr Amp. mm Pr st. duss.
T 1575. 6 50 0: 35 3: 35
T 1576. 25 70 0: 45 4: 20
T 1577. 50 100 0: 55 5: 40

Likriktarelement T 745 för max. 24 V, 60 mA likström vid kontinuerlig drift och upp till 1,5 A vid korttidsinkoppling. Längd 5 cm. Vikt 100 g. 6: —




Anodbatterier som kan seriekopplas till önskad spänning.
Nr Volt Storl. Pris
T 442 22½ 84x50x72 5: 75
T 443 45 100x60x135 10: 50

Ringledningsbatteri T 436 har stor kapacitet, konstant driftspänning och lång livslängd. 1½ volt. Storl. 65x165 m. 4: 90


Laddningslikriktare T 1265. Laddar 1 st. 6-voltsbatteri med 2,5 A; 1 eller 2 st. 12-voltsbatterier med 2 A. Vikt 2,5 kg. Laddningsströmmen anpassas automatiskt efter batteriets laddningsgrad. Bruksanvisning och monteringsföreskrift medföljer. 98: —



Omformare T 729 från 12 V likström till 220 V 50 p/s växelström 75 VA sekundärt. Verkningsgrad 50%. Med skilda lindningar o. störningskydd. 1 skyddskåpa o. med kullager. En kvalitetsomformare m. konstant periodiskt användbar för inspelningsapparater m. m. Storlek 25x22x14 cm. Vikt 6,3 kg. 385: —

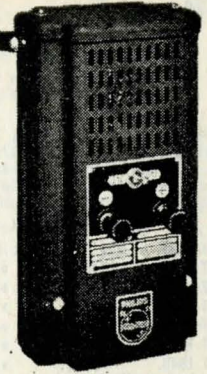


Laddningsriktare T 1967 av Philips fabrikat för laddning av 2, 6 eller 12 volts ackumulatörer med strömstyrkor från 0,25 till 3 A vid laddningen. Omkopplingsbar f. alla förekommande nätspänningar mellan 110 och 250 V. växelström 50 perioder. Kompletterad monterad med sladd och stickprop. 164: 50



Likriktarrör T 2024, Philips, typ 1119, reservrör till ovanst. likriktare. 17: 70






LIKRIKTAR-ELEMENT



Selenolement av förstklassigt svenskt fabrikat. Elementen för 2x9 V. växelstr. är kopplade i 1-fas push-pull (2 plattor), övriga i 1-fas brygga (4 -8 plattor). Elementen T 1846-1847 är försedda med kylflansar i storl. 12x12 cm. Kopplingschema medföljer elementen med anvisningar om anslutningen till nedanstående transformatorer. För elementen gäller följande elektriska data.

Nr	Max. växelstr.	Max. liksp.	Max. likstr.	Pris
T 1842.	2x 9 V.	c:a 7 V.	0,6 A.	6: 70
T 1843.	18 V.	> 14 V.	0,6 A.	11: 75
T 1844.	2x 9 V.	> 7 V.	1,2 A.	14: 90
T 1845.	18 V.	> 14 V.	1,2 A.	17: 80
T 1846.	2x 9 V.	> 6,5 V.	3,0 A.	17: 25
T 1847.	18 V.	> 13 V.	3,0 A.	27: 20
T 1848.	36 V.	> 28 V.	0,6 A.	21: 80
T 1849.	36 V.	> 27 V.	2,4 A.	54: -



Transformatorer passande ovanst. likriktarelement. Med kopplingsplintar för såväl primär- som sekundäranslutning. Primär 110, 130 och 220 V.


Nr	Primär	Sekundär	För element nr	Vikt	Pris
T 2014.	2x 9 V.	0,6 A.	T 1842-43	0,6	19: 80
T 2015.	2x 9 V.	1,2 A.	T 1844-45	1,0	23: 75
T 2016.	2x 9 V.	3,0 A.	T 1846-47	1,6	33: -
T 2028.	4x 12 V.	2,7 A.	T 1848-49	3,5	44: 50



Transformatorer användbar till en mängd olika ändamål såsom drift från belysningsnätet av 6 eller 12 volts motorer, belysning vid sågverk, fabriker och verkstäder, eller annars där kraftig skakning gör att vanliga lampor icke håller, t. ex. i handlampor. En glödlampa för 6, 12 eller 24 volt ger större ljusutbyte än motsvarande nätspänningslampa och har dessutom på grund av sin grova glöddråd, en långt större livslängd. Transformatorn betalar sig därför på kort tid genom minskade kostnader för lampor. Anslutning kan ske till 50-per. enfas växelströmsnät, 110, 130 o. 220 volts spänning.


Skyddstransformatorer med skilda primär- och sekundärledning. Stabilitet utförda med kopplingsplintar. Primär 125 eller 220 V, sekundär 12 och 24 V. Uppgiv nätspänning.

Nr	Belastn. kg	Pris
T 564.	25 VA 1,1	21: 80
T 565.	50 VA 2,1	26: 50
T 566.	100 VA 3,1	34: 50
T 567.	250 VA 6,3	65: -



Transformator T 1571. Primär 110, 130 och 220 V. Sekundärspänning med sex uttag för spänningarna 4, 8, 12, 16, 20 och 24 volt. 1 Amp. Vikt 925 gram.

Nr	Pris
T 2027, uttag för 6, 12, 18, 24 V.	46: -
i 2028, uttag för 12, 24, 36, 48 V.	44: 50



Kollektorer för motorer och generatorer. Slitsbredd 0,6 mm. Mått i mm.


Nr	Antal lamell	Axel diam.	Diam.	Pris
T 306.	3	4	14	2: 10
T 307.	6	4	14	2: 15
T 308.	8	5	17	2: 40
T 309.	8	7	20	2: 75
T 311.	12	8	20	3: -
T 313.	16	8	20	2: 90
T 1628.	16	7	26	3: 90
T 2149.	18	5	18	2: -
T 1633.	24	7,5	26	4: 20
T 1632.	24	8	28	4: 50
T 1945.	36	8	29	2: 95



Bussningar av svart gummi. Kabelgenomföring o. dyl. för 1-2 mm plåt. Mått håldiam.-ytterdiam.

Nr	Diam. mm	Pr 1/2 duss.
T 139.	3,5-10	0: 50
T 140.	5-10	0: 50
T 152.	3,5-12	0: 55
T 141.	8-14	0: 55
T 142.	6,5-15	0: 60
T 143.	11-19	0: 65
T 144.	13-25	0: 95
T 145.	15-25	1: -

Sats T 154, ett sortiment av ovanst. bussningar. 10 olika 0: 90




Brickor M 376 av ca 1 mm tjock, röd vulcanfiber. Mått: inre diam x yttre diam. i mm. Förpackade i påsar. Priset pr påse.

Storlek	Antal	Pris
3,2x 8	150 st.	1: 90
4,5x 10	100 >	1: 25
5,0x 9,5	100 >	1: 25
7,0x 15	50 >	0: 85
8,0x 14	75 >	0: 80
10 x 16	50 >	0: 80
11 x 16	50 >	0: 80
13 x 19	35 >	0: 70
14 x 21,5	35 >	0: 75
15 x 20	35 >	0: 70
16 x 22	25 >	0: 60
19 x 25	20 >	0: 50

Sortiment M 2 består av 100 st. fiberbrickor i olika storlekar. Pr sats 1: 30

Gummimuff T 2025 för ledningsinföring i apparater och kontakter. Längd 35 mm. Pr st. 0: 15 duss. 1: 20




PRESHPAN

Presphan T 197, i ark storl. ca 33x33 cm. Tjocklek mm 0,15, 0,20. Pris pr ark 0: 25, 0: 30 0,30 0,50 0,70 0: 35 0: 40 0: 60 1,0 1,5 2 0: 70 0: 95 1: 20

GLIMMER

T 1607, s. k. mikanit, i 0,5 mm tjocka plattor. Storl. 5x20 cm 0: 60 10x20 cm 1: 10



Oljeduk T 1466 för lindning av transf., elektr. motorer m. m. 110 cm bred, gul färg. Tjocklek 0,18 mm. Pris dm. 1: - Pris pr mtr 7: -

Oljesiden T 1968, bredd 96 cm, tjocklek 0,10 mm. Pr dm 1: 10 Pris pr mtr 8: -




Schellack T 314. Inneh. 100 gram. 1: 50

Celluloid T 315, flytandt, färglös. 1: 40



Insulband T 210, av plast 0,10x10 mm i 10 m rullar. Flera olika färger finns. 0: 90



Isolertejp T 1211, i färgerna: vitt, svart, grönt, blått och rött. Bredd 15 mm. 5 m rullar. Pr st 1: 20




Isolerband, vita, 15 mm breda i plåtform.

Nr	Längd m	Pris
T 1835.	5	0: 65
T 1836.	10	1: 15
T 1837.	25	2: 60

Isolerband, svarta, 15 mm breda. T 1592 i aluminiumpapper, övriga i plåtform.

Nr	Längd m	Pris
T 1592.	5	0: 45
T 1838.	5	0: 55
T 108.	10	1: 10
T 1593.	25	2: 45



Plastslang N 234 med hög isolation, mjuk och smidig. Finnes i olika färger. Inre diameter i mm.

Diam.	0,50	0,75	1
Pr mtr	0: 07	0: 08	0: 09
Pr 25 mtr	1: 30	1: 35	1: 40


Nr	Diam. mm	Pr dm.
N 329.	2x0,10	0: 15
N 343.	13x0,13	0: 30
N 330.	3x0,15	0: 20
N 331.	4x0,20	0: 25
N 332.	5x0,30	0: 30
N 333.	5x0,50	0: 45
N 334.	8x0,50	0: 55
N 335.	10x0,40	0: 60
N 336.	10x0,70	0: 75
N 337.	10x0,80	0: 80
N 338.	10x1,0	0: 85
N 339.	16x1,0	1: 25
N 340.	25x1,5	2: 70
N 341.	20x2,0	2: 85

Slagsats T 1175 består av 1 mtr slang N 234 av följande 11 st. grovlekar 0,50-10 mm. Pr sats 1: 35


Systofflexrör T 193, för isolering av kopplingstrådar. 1 m långer. Inre diam. i mm och pris pr längd.

0,70	1	1,5	2
0: 20	0: 20	0: 25	0: 30
3	4	5	
0: 35	0: 40	0: 45	

Porcelainrör T 183, diam. 18 mm, för motståndstråd. Längd 5 cm Pr st. 0: 25 13 cm Pr st. 0: 50



Spolmaskin T 300 praktisk för alla som experimenterar med radio och lindning av spolar. Passar rör från en diam. av 4 mm till 60 och långer upp till 160 mm. Hela längden 27 cm. 4: 65



Silverkontakter

Kontaktnitar av massiv silver. Måtten angivna: huvuddets diam. x höjd, skaflets längd x diam.

Nr	Storlek i mm	Huvud	10 st.	100 st.
T 282.	1,5x0,5 -1,5x0,9	Runt	0: 30	1: 25
T 283.	2,0x0,7 -4,0x1,0	>	0: 40	2: 75
T 284.	3,0x1,0 -3,5x1,7	>	0: 65	5: 25
T 285.	4,0x1,2 -4,0x2,2	>	1: 10	8: 75
T 286.	1,9x0,15 -0,6x0,9	Platt	0: 30	1: 10
T 287.	2,5x0,5 -2,5x1,5	>	0: 45	3: 40
T 288.	3,0x1,0 -1,3x1,5	>	0: 60	4: 50
T 289.	4,0x0,6 -1,2x2,0	>	0: 70	5: 15
T 290.	1,0x0,6 -1,2x0,6	Spetsigt	0: 30	0: 85
T 291.	1,5x1,0 -1,0x0,9	>	0: 30	1: -
T 292.	2,0x1,0 -1,2x1,0	>	0: 35	1: 40
T 293.	3,0x2,0 -2,0x1,5	>	0: 70	5: -

SILVERTRAD

Rent silver i massiv tråd, lämplig till el-brytarkontakter m. m.

Nr	Diam. Pr dm mtr.
N 52	1 mm 0: 55 3: 40
N 222	2 mm 1: 55 10: 25

BIMETALL

Bimetall, i kallvalsade band. Temp.-omr. max. 250° C. Böjer sig vid temperaturförändringar. Användes bl. a. till termokontakter, visaretermometrar, laboratorierbruk, m. m.


Nr	Diam. mm	Pr dm.
N 329.	2x0,10	0: 15
N 343.	13x0,13	0: 30
N 330.	3x0,15	0: 20
N 331.	4x0,20	0: 25
N 332.	5x0,30	0: 30
N 333.	5x0,50	0: 45
N 334.	8x0,50	0: 55
N 335.	10x0,40	0: 60
N 336.	10x0,70	0: 75
N 337.	10x0,80	0: 80
N 338.	10x1,0	0: 85
N 339.	16x1,0	1: 25
N 340.	25x1,5	2: 70
N 341.	20x2,0	2: 85



Till våra värmeresistorer passar pärlorna T 2022.

Motståndstråd, spiral- lindad på asbestkärna. Nr Ohm Belastn. Pris pr m i amp. pr m

N 216.	250	0,40	0: 85
N 217.	500	0,35	0: 90
N 218.	750	0,30	0: 95
N 219.	1000	0,30	1: -
N 220.	1500	0,25	1: 05
N 221.	2000	0,25	1: 10
N 223.	5000	0,20	1: 35
N 224.	7500	0,20	1: 50



Värmespiraler av KANTHAL-tråd, för strykjärn, kaminer, kokplattor, kastruller, ugnar m. m. Spiralerna finns för 127 el. 220 volt.

Strykjärnsspiral.
Nr Watt Pris
T 1808. 400 0: 75
T 1809. 450 0: 80
T 1810. 500 1: —

Kaminspiral.
Nr Watt Pris
T 1017. 250 1: —
T 1811. 375 1: 10
T 1813. 500 1: 05
T 1814. 750 1: 70
T 1822. 1000 1: 75

Kokplattspiraler för kokplattor, kastruller, ugnar. Enkla spiraler.

Nr Watt Pris
T 1334. 400 0: 95
T 1335. 500 1: 10
T 1336. 800 1: 60


Spiraler i satser om 2 st. lika långa med samma effekt. R = snabbspiral (Rapid).

Nr Watt Pris
T 1823. 2x350 1: 80
T 1824. 2x450 2: 10
T 1825. 2x500 2: 15
T 1826. 2x600 2: 95
T 1827. 2x600 R 2: 20
T 1828. 2x750 3: 60
T 1829. 2x900 3: 95

Spiraler i satser om 2 st. olika långa med olika effekt.

Nr Watt Pris
T 1830. 820+380 3: —
T 1831. 820+380 R 2: 40
T 1832. 1100+400 3: 60
T 1833. 1500+300 4: —

OBS: Spiralerna med effekt över 1000 W, Nr T 1826—T 1833, finns endast för spänningarna 220 och 380 volt.




Elementstav, diam. 17 mm.

T 328, längd 225 mm 0: 85
T 329, längd 250 mm 0: 90
T 330, längd 275 mm 0: 95

Hällare T 331 passande ovanstående elementstavar. Pr par 0: 70


Kopplingstråd N 203 entrådig push-back. Förtent koppartråd 0,8 mm. Skjutbar, flatad och waxad dubbel bomulls-isolerering.
Pr m 0: 30, 25 m 6: —

Kopplingstråd N 387 flertrådig push-back. 13 x 0,20 mm. Förtent.
Pr m 0: 30, 25 m 6: —



Elementstav, med värmespiral lindad på elfäst stav med fästena av mässing. Lämplig till kaminer o. dyl. 125 eller 220 V.

Nr	Watt	Längd mm	Pr/st
T 2116.	250	225	2: 95
T 316.	375	225	2: 95
T 317.	375	250	2: 95
T 318.	375	275	2: 95
T 319.	500	225	3: —
T 320.	500	250	3: —
T 321.	500	275	3: —
T 322.	750	225	3: 20
T 323.	750	250	3: 20
T 324.	750	275	3: 20
T 325.	1000	225	3: 30
T 326.	1000	250	3: 30
T 327.	1000	275	3: 30



Reservelement, isolerade med glimmer och asbest, passande vissa typer av strykjärn och kastruller 130 eller 220 volt.

Strykjärnelement

Nr	Storl. mm	W	Pr
T 574.	135x70	370	2: 35
T 575.	135x70	400	2: 40
T 576.	165x88	450	2: 75

Kastrullelement, runda, c:a 120 mm diam.
T 332. 400 watt 2: 85
T 333. 500 > 3: 10
T 334. 600 > 3: 40

MOTSTANDSTRÅD

Kanthaltråd, för värmeelement, strykjärn, ledkolar, motstånd, m. fl. liknande ändamål. Spec. motstånd 1,39 ohm pr mtr och kvmm. max. elementtemperatur 1300° C.

Nr	Diam. i mm	Pris pr 10 m
N 204.	0,15	0: 30
N 205.	0,18	0: 30
N 206.	0,20	0: 30
N 207.	0,25	0: 35
N 208.	0,30	0: 45
N 209.	0,35	0: 60
N 210.	0,40	0: 75
N 211.	0,50	0: 90
N 212.	0,60	1: 20
N 213.	0,70	1: 40
N 214.	0,80	1: 60
N 215.	0,90	1: 90


Ledning N 402, mjuk silkesomflätad enkel kopparkabel 83x0,05 mm.
Pr m 0: 20, 25 m 3: 75

Gummikabel

R D V, av extra prima fabrikat. Mjuka flertrådiga gummiisolerade kopparkablar koppröda och omvulkaniserade med kraftigt gummi till en rund sladd. Alla priser inklusive kopparällägg.


Nr	Ledare o. area	Pr m	Pr 25 m	Pr 100 m
N 358.	2x1 kvmm	0: 90	20: 50	72: —
N 342.	2x1,5 >	1: 10	24: 50	89: —
N 359.	3x1 >	1: 15	26: —	87: —
N 388.	3x1,5 >	1: 40	32: —	114: —
N 353.	3x2,5 >	2: —	44: —	160: —
N 411.	4x1,5 >	1: 80	42: —	147: —
N 354.	4x2,5 >	2: 75	63: —	218: —

R D V K
N 357, 2x0,75 > 0: 70 15: 50 56: —
N 393, 3x0,75 > 0: 85 19: 50 71: —




Plastkabel N 225, RKXX, oval plastisolerad dubbelledare 2x0,75 kvmm. Grå, vit, benvit eller brun färg. Bästa ledning för bords- och golvlampor m. m.


Nr Area Pr m 25 m
N 61. 0,3 mm² 0: 13 1: 75
N 68. 0,5 > 0: 15 2: 50
N 69. 1,0 > 0: 18 3: 25




Kopplingstråd, N 403, entrådig push-back med fört. koppartråd 0,80 mm, med flatad skärmstrump av koppar.
Pr m 0: 50, 10 m 4: —




Plastkabel N 428, RKX 2x0,7 delbar. Stark och seg isolering, brun eller benvit. Svagströmsledning.
Pr mtr. 25 m 100 m
0: 40 3: — 28: —




Enkelledare N 398, 24-trådig kopparkabel 0,75 kvmm area. Plastisolerad i färgerna svart, benvit, röd, blå eller grön.
Pr m 25 m 100 m
0: 18 3: 25 12: —




Enkelledare N 34, RKUB bilkopplingstråd, area 2,5 kvmm. 51x0,25 mm kopparkabel PV-isolerad i olika färger.
Pr m 0: 40, 25 m 6: 85




Enkelledare FK, 7-trådig blank koppar, PV-isolerad i olika färger.
Pr m 25 m
N 29 0,06 mm² 0: 10 1: 75
N 53 0,22 > 0: 15 2: 40
N 33 1,5 > 0: 30 4: 30




Enkelledare EK, entrådig blank kopparledare PV-isolerad i färgerna svart, vit, röd, blå eller grå.
Pr m 25 m
N 31 1,5 mm² 0: 20 4: —
N 32 2,5 > 0: 30 5: 75




Kopplingstråd av koppar. Enkelledare, plastisolerad.




Kopplingstråd, N 403, entrådig push-back med fört. koppartråd 0,80 mm, med flatad skärmstrump av koppar.
Pr m 0: 50, 10 m 4: —




Ledningstråd N 390, mycket böjlig, stark och smidig dubbelledare, s.k. hörapparattledning. Hudfärgad.
Pr m 0: 35, 25 m 6: 75




Ledning N 404, extra mjuk, flertrådig, koppartråd. Plastisolerad. Lämplig som ledning till radiohögtalare m. m.
Pr m 0: 80, 10 m 6: 80




Kabel N 441, 6 kvmm., för jordning av ådskydd o. d. I färgerna: vit, röd, blå och svart. Kraftigt plasthölje. Yttre diam.: 5,5 mm. Pr m 0: 70



Kabel N 297, grått, böjligt och smidigt plasthölje. Innehåller 5 ledningar, vardera 0,75 kvmm. Yttre diam.: 6,8 mm. Olikfärgade innerledare.
Pr m 1: 40



Kabel N 298, som N 297 men 7 ledare; vardera 0,75 kvmm. Yttre diam.: 7,9 mm.
Pr m 1: 80



ISOLERAD KOPPARTRÅD

EE = enkelelemerad

DE = dubbelelemerad

Diam. mm	Mtr/hg	EE Nr	Pris/hg	DE Nr	Pris/hg
0,06	3800	N 198.	10: 30	N 255.	17: —
0,08	2100	N 199.	5: 40	N 256.	9: 20
0,09	1700	N 236.	4: 80	—	—
0,10	1400	N 200.	3: 60	N 257.	5: 90
0,12	950	N 238.	3: 10	N 258.	4: 60
0,15	620	N 239.	2: 50	N 259.	3: 60
0,18	440	N 240.	2: 35	N 260.	3: —
0,20	360	N 241.	2: 20	N 262.	2: 70
0,25	230	N 242.	2: 10	N 263.	2: 60
0,30	160	N 243.	1: 95	N 264.	2: 50
0,35	120	N 244.	1: 85	N 265.	2: 40
0,40	90	N 245.	1: 80	N 266.	2: 30
0,50	57	N 246.	1: 70	N 267.	2: 20
0,60	40	N 247.	1: 65	N 268.	2: 10
0,70	29	N 248.	1: 60	N 269.	2: —
0,80	22	N 249.	1: 55	N 270.	1: 90
1,00	14	N 250.	1: 50	N 271.	1: 80
1,20	10	N 251.	1: 45	N 272.	1: 75
1,50	6,4	N 252.	1: 45	N 273.	1: 70
1,70	5	N 253.	1: 40	N 274.	1: 65
2,00	3,5	N 254.	1: 40	N 275.	1: 60


Vid köp över 1 kg av samma sort lämnas 20 % rabatt på hg-priserna. Inklusive kopparällägg.

Silkesomspunnen, dubbelisolerad koppartråd.
Nr Diam. m/hg Pris pr hg
N 36 0,10 1100 9: 40
N 41 0,30 135 3: 60
N 43 0,50 50 3: —
N 45 0,60 35 1: 50


Blykabel N 361, telefon-blykabel EEB 2x0,6 mm. Två kopparledare, emaljerade, bomulls-spunna, pappersisolerade samt blymantlade.
Pr m 0: 50




Ringledningstråd N 384, förtent dubbelledare, 2 x 0,7 mm med stark vit PVC-isolerang. Lämplig även som höglårläledning o. dyl. Kan spikas direkt på vägg med vanlig trådspik.
Pr mtr. 25 m 100 m
0: 20 3: 75 12: 50



Ringledningstråd N 440, 3x0,7 mm. Vit plastisol.
Pr mtr. 25 m 100 m
0: 35 7: 25 25: —




Ringledningstråd. Koppartråd 0,5 mm, bomulls-spunnen, waxad och tvinnad. Två- eller treledare.
Nr 25 m 100 m
N 26, 2x0,5 2: 50 6: —
N 27, 3x0,5 3: 50 9: —




Nedledning N 233, mjuk, förtent kopparkabel, flertrådig enkelledare 12x0,20 mm. Isolerad med transparent plast.
Pr mtr 25 m 100 m
0: 12 2: 50 8: 50

Kabel N 295. Innehåller 2 st. ledare; vardera 0,6 mm. Lämplig som telefontråd, för extra högtalare m. m. Ledarnas inbördes avstånd: 2 mm. Transparent eller benvit isolering.
Pr m 0: 15 25 m. 3: —
100 m. 10: 50.


Kabel N 296, 2 st. ledare med vardera 7 trådar & 0,2 mm. Högtalar- och telefonkabel. Benvit eller transparent isolering. Ledareavstånd 2,5 mm.
Pr m 0: 18 25 m. 4: 25
100 m. 14: —



Spik, lackerad telefonspik med stora huvuden, för fästsättning av tråd N 384.
Pris pr 100 st.
M 196 12 mm 0: 60
M 197 20 > 0: 65



Telefonsladd N 56 för handmikrotelefon, med 4 isol. ledare, med svart glansgarnsömfletning.
Pr m 1: 50, 10 m 14: —




Nedledning N 233, mjuk, förtent kopparkabel, flertrådig enkelledare 12x0,20 mm. Isolerad med transparent plast.
Pr mtr 25 m 100 m
0: 12 2: 50 8: 50

Mikrofonsladd N 385, plastisolerad mjuk ledare med flatad skärmstrumpa samt ytterst en kraftig PVC-slang, svart eller vit. Mjuk och smidig.
Pris m 0: 70, 25 m 14: 50


Mikrofonsladd N 386, som föreg. men med två ledare och skärm.
Pr m 1: 30, 25 m 26: 50

Pickup-ledning N 392, smidig dubbelledare med flatad skärmstrumpa. Ytterdiam. 3 mm.
Pr m 0: 35, 25 m 6: 50


Antennwire, består av 49 st. kablade elektrolyt koppartrådar.
Nr Tråd- Pris pr grovl. 10 m 100 m
N 228. 0,15 2: — 15: 70
N 196. 0,20 2: 50 20: 50
N 197. 0,25 3: 50 32: 50




Antennwire N 391, av blank koppartråd 7x0,50 mm med skyddsisolering av polyeten.
Pris pr 15 mtr 3: 90
Pris pr 30 mtr 7: 50




Koaxialkabel för centralantennanläggningar m. m. Impedans 60 ohm. Med polyetenisolering, flatad kopparskärm och ytterislag av benvit eller grå plast.
Nr Ytterdiam. Pris
N 6 5 mm Pr m 0: 80
N 7 7 mm Pr m 1: 20




Testpenna T 2104 för bananstiftslutning och med svart eller röd isolering. Längd 15 cm.
Pr st. 1: 30




Testlampa T 18 för max. 250 V. Användes för fastställande om en ledning är spänningsförande och för polbestämning vid likström. Längd 11,5 cm. 6: 75




Bandkabel N 383, antennledning för UKV och TV. 300 ohm. Ledare: 2x7x0,30 mm. Försilvråd. Bredd 9 mm, transparent isolering.
Pr mtr 25 m 100 m
0,35 8: — 26: —




Bandkabel N 382, imp. 150 ohm. Bredd 5 mm.
Pr m 0: 45, 25 m 9: 75



Slangkabel N 70, 300 ohm. Bästa TV-antennledning. Ledare 2x7x0,30 mm, försilvråd. Svart tubulär plastisol., diam. 7 mm.
Pr mtr 25 m 100 m
0: 70 15: — 55: —




Kabelskalare K 1348 med avbitare. Stållbar för olika tråddiametrar upp till 6 kvmm. Skalar snabbt och effektivt både plast- och gummiisolering på ledningar. Tängens längd 13 cm. 2: 60




Testspladd T 1064, med 2 mm bananstift och 13 cm långa testpinor, röd och svart. 60 cm ledningar. 1: 50




Testspladdar T 940 med 60 cm ledning, bananstift och 13 cm lång isolerad testpinne. Svarta och röda. Pr par 1: 60




Testspladdar T 1032 med 90 cm ledning samt bananstift och krokodilklämmor. Svarta o. röda. Pr par 1: 75



Testpenna T 2104 för bananstiftslutning och med svart eller röd isolering. Längd 15 cm.
Pr st. 1: 30




Testlampa T 18 för max. 250 V. Användes för fastställande om en ledning är spänningsförande och för polbestämning vid likström. Längd 11,5 cm. 6: 75



Bandkabel N 383, antennledning för UKV och TV. 300 ohm. Ledare: 2x7x0,30 mm. Försilvråd. Bredd 9 mm, transparent isolering.
Pr mtr 25 m 100 m
0,35 8: — 26: —


Mätinstrument

MÄTINSTRUMENT av prima tyskt fabrikat. Samtliga med mätnoggrannhet plus minus 2,5 % av skalans ändvärde. Bakelithus, diam. 52 mm. Flänsdiam. 64 mm. Provspänning 2000 V.



Panelinstrument med vridjärnsystem, för både likström och växelström. Egenförbrukning vid strömmätning 0,35 W. Strömförbrukning vid spänningsmätning: 3V/100 mA, 6V/60 mA, 10V/35 mA, 50V/10 mA.


Voltmeter T 1921. Mätområde
0-6 volt 16:40
0-25 > 16:75
0-60 > 17:50
0-150 > 18:25
0-250 > 19:25
0-500 > 24:—



Ampèremeter T 1922, med mätområde: 0-1, 0-2,5, 0-6, 0-10, 0-15, 0-25 eller 0-60 A. 16:50

Milliampèremeter T 1926, med mätområde: 0-60, 0-100, 0-250 eller 0-600 mA. 16:75

Uppgiv önskat mätområde vid order.



Panelinstrument, miniatur. Diam. 26 mm. Frontpanel i svart bakelit 30x30 mm. Vridspoleinstrumenten med inbyggd likriktare.

DC = likström. AC = växelström.

T 1201. 200 µA. DC inre motst. 700 ohm. 13:—

T 1202. 1, 10, 100 eller 500 mA. DC. 11:—

T 1203. 3, 10, 25, 150 eller 250 V. DC. 11:25

T 1204. 10, 50, 150 eller 300 V. AC. 12:—

T 1205. 3 mA. AC. 12:—

T 1206. VU-meter. -20 till +3 och 0-100 %. 18:75




Panelinstrument med vridmagnetsystem, endast för likström. Egenförbrukning vid strömmätning 0,15 W. Strömförbrukning vid spänningsmätning: 3 V/150 mA, 6V/60 mA, 10/40 mA, 12V/20 mA.


Voltmeter T 1923, för likström. Mätområde: 0-2½, 0-6, 0-15, 0-25, 0-60 eller 0-150 V. 16:50

Ampèremeter T 1924, likström. Mätområde: 0-1, 0-4, 0-6, 0-10 eller 0-25 A. 16:25

Milliampèremeter T 1927, likström. Mätområde: 25, 60, 100, 250 eller 600 mA. 16:25




Voltmeter T 277 med två mätområden 6 V och 300 V lik- och växelström. Ett oömt instrument för montörer. Kraftigt bakelithus, storl. 70x70x30 mm. Provspänning 2000 V. Strömförbrukning 6 V/80 mA, 300 V/15 mA. Med mätsladdar. 29:50



Fickinstrument T 1138. Ett praktiskt serviceinstrument för montörer att alltid ha till hands i fickan. Mätområden: 12/300/600 V lik- och växelström (1000 ohm/V) samt motståndsmätning 200-50K ohm. Storl. endast 19x130 mm. 26:50

Japanska precisionsinstrument med hög känslighet och noggrannhet till enastående låga priser.

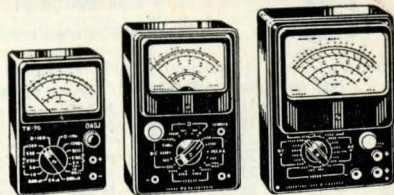


Universalinstrument T 771 är ett lätthanterligt fickinstrument i storlek 130x90x38 mm med svart bakelitpanel och omkopplare. Mätområden: 0-10/50/250/500/1000 V lik- och växelspanning (2000 ohm/V). 0-500 µA/25 mA/500 mA likström. 1-10 K ohm och 0-1 M ohm motståndsmätning samt -20 +22 dB och +20 till +36 dB. Med testsladdar. (Batterier 2 st. T 431.) 51:—


Universalinstrument T 839, ett all-round serviceinstrument för såväl amatörer som yrkesmän. Storl. 132x90x40 mm. Vikt 390 g. Mätområden: 0-5/50/250/500/1000 V likspanning (4000 ohm/V), 0-10/50/250/500/1000 V växelspanning (2000 ohm/V), 0-250 µA, 0-2,5/25/250 mA likström. Motståndsmätning 0-20K/200/2M/10M ohm samt -20 till +22 dB och +22 till +36 dB. Med testsladdar. (Batterier 2 st. T 431 och 1 st. T 181.) 74:—

Universalinstrument T 773 med ett hökigligt vridspoleinstrument med 45 µA strömförbrukning. Mått 105x160x65 mm, vikt 700 g. Mätområden: 0-10/50/250/500/1000 V likspanning (20.000 ohm/V), d:o växelspanning (8000 ohm/V). 0-50 µA 0-2,5/25/250 mA likström, 0-5 Kohm/50 Kohm/500 Kohm/5 Mohm motståndsmätning samt -20 till +16 till +36 dB. Med testsladdar. (Batterier 2 st. T 431.) 98:—

Universalinstrument T 772 med högsta precision och känslighet. Stor tydlig skala och elegant bakelithölje i storl. 130x175x80 mm, vikt 1,3 kg. Mätområden: 0-3/12/60/300/1200/6000 V liksp. (20.000 ohm/V), 0-3/12/60/300/1200 V växelspanning (10.000 ohm/V), 0-60 µA, 0-3/30/300 mA likström, 0-6 Kohm/60 Kohm/600 Kohm/6 Bohm motståndsmätning samt -20 till +57 dB i 4 områden. Med testsladdar och batterier. 175:—




Universalinstrument T 770. Strömförbrukning 350 µA. Mätområden: 0-10/250/500/1000 V lik- och växelspanning (1000 ohm/V), 1 och 250 mA likström samt 10 Kohm och 100 Kohm motståndsmätning. Hölje i storl. 90x120x35 mm med bakelitpanel och med testsladdar. Ett japanskt instrument till lågt pris. (Passande batterier T 431.) 39:—



Universalinstrument T 949. Ett litet fickinstrument i plastkåpa, storlek 98x55x35 mm. Mätområden: 0-15/150/750 V lik- och växelspanning (1000 ohm/V), 0-150 mA likström samt 0-100 K ohm. Med testsladdar. Batteri T 431. 25:50



Instr.-likriktare T 1098, längd 10 mm. 2:50



MÄTINSTRUMENT Precision utförda vridspoleinstrument med permanentmagnet och med noggrannhet 2%. Panelfront av glasklar plast.

Vid order uppgiv önskat mätområde.

85x78 mm

MikroA-meter T 1087, mätområde 0-100 µA likström. Diam. 70 mm, front 85x78 mm. Inre motstånd 1000 ohm. 35:40

MilliA-meter T 1088, mätområde: 0-1, 0-10, 0-50, 0-100, 0-200 eller 0-500 mA likström. Panel 85x78 mm. Pr st. 24:50

Ampèremeter T 1089, mätområde: 0-1, 0-5, 0-15 eller 0-30 A likström (DC). Panel 85x78 mm. 24:—

Voltmeter T 1090 likström. Mätområde: 0-3, 0-10, 0-50 0-100, 0-150, 0-300 eller 0-500 V (DC) 1000 ohm/volt. Panel 85x78 mm. 24:—

Voltmeter T 1091 för växelström. Instrumenthusets diam. 70 mm med fyrkantigt frontpanel 85x78 mm. Mätområden: 0-5, 0-15, 0-50, 0-150 eller 0-300 V (AC). 1000 ohm/volt. 24:—

42x42 mm

MilliA-meter T 1092, mätområde 0-10, 0-100 eller 0-500 mA likström (DC). Diam. 38 mm, panelfront 42x42 mm. 17:20

Ampèremeter T 1093, mätområde: 0-5, 0-15 eller 0-50 A likström (DC). Panel 42x42 mm. 17:75

Voltmeter T 1094, likström. Mätområde: 0-3, 0-10, 0-50, 0-150, 0-300 eller 0-500 V (DC). 1000 ohm/volt. Panel 42x42 mm. 16:15



Ampèremeter T 1095, likström. Diam. 38 mm, panel 42x42 mm. Mätområde 30-0-30 A 50-0-50 A 75-0-75 A

Pris


19:—

21:—

23:—



Universalinstrument T 1139. Erecon. Ett precisionsinstrument i fickformat, som med sitt höga inre motstånd på alla mätområden undgår de missvisningar, som mera strömförbrukande instrument kan ge vid belastningen av svaga strömkreter. Mätområden: 10/50/250/1000 V likspanning (20.000 ohm/V), 2,5/10/250/1000 V växelspanning (5000 ohm/V), 100 µA och 250 mA likström. Motståndsmätning: 5K, 500K, 5 Mohm med resp. 50, 5K, 500K i skalans mitt. Decibellskala: 3" vridspoleinstrument m. 40 µA strömförbrukning. Svart bakelithus i storlek 85x105x38 mm. Med testsladdar och batterier. 59:50



Universalinstrument T 820, Tester-Boy. Mätområden: 0-2,5/10/50/250/1000 V lik- och växelspanning (1000 ohm/V). 0-1/10/500 mA likström samt 0-10 K/100 K/1 M ohm motståndsmätning. Storl. 150x85x65 mm. Ett kraftigt läderetui med bärrem samt testsladdar medföljer. Batterier 2 st. T 431. 55:—




Pilrattar av benvit

cm 10x10 10x5 10x20

Pr st. 1: 10 1: 40 1: 70

cm 15x25 20x30 25x40

Pr st. 2: 75 4: 25 7: 50



Voltmeter för både lik- och växelström. Två mätområden. Kapsel av bakelit. Diam. 68 mm.

Nr Mätområden
T 1609, 0-6 och 0-120 V.
T 279, 0-6 > 0-240 V.
T 1610, 0-12 > 0-240 V.
19:75



Selen-Fotoelement. Omvandlar ljusenergi till elektrisk energi och ger en ström som kan påverka reläer o. instrument. Användes i belysnings- och ljusmätare, tändning och släckning av belysning, eidalarm m.m. T 367-371 enfattade, T 372-374 är i hölje. Exempel: Vid belysning 1000 lux o. yttre motstånd i strömkransen 100-1000 ohm lämnar c:a 10 cm² verksam yta 0,6-0,2 mA ström.

Diam. Verksam

Nr mm yta Pris

T 367 18 1,3 cm² 6:60

T 368 25 2,8 > 6:90

T 369 35 6,6 > 9:75

T 370 67 26,6 > 35:50

T 371 102 68 > 72:—

T 372 28 2,8 > 17:50

T 373 20 11,1 > 26:50

T 374 80 26,6 > 49:50

PANELER

Instrumentpanel T 1645, av härdad 4 mm masonit, frostlackerad i mörkgrönt. Pryddiga, hållbara och lättarbetade apparatpaneler.

Storl. i cm

15x25

20x25

20x40

25x40

Pris

1: 45

1: 65

2: 20

2: 90

ISOLIT


Isolitplattor T 102 av svart polerad isolit. Tjocklek 4 mm. Plattorna kan erhållas i enastående storlekar.

cm 10x10 10x5 10x20

Pr st. 1: 10 1: 40 1: 70

cm 15x25 20x30 25x40

Pr st. 2: 75 4: 25 7: 50



Rattsafs T 990. Ett sortiment med 15 olika radiatorattar, knoppar och vred. Endast 1:65



Svingratt T 986, diam. 40 mm. Höjd med Hals 35 mm. Svart eller benvit. 0:60

Svingratt T 987 av brun bakelit, diam. 47 mm. 0:65

Dubbelrattar för planetaryväxel m. m. Svarta eller bruna.

Nr Diam. mm

T 988 överratt 37 0:50

T 989 underratt 47 0:60



Knopp av svart bakelit.

N:o Storlek Pris

T 106 32 mm 0:80

T 107 27 > 0:50

Vred T 976 av brun bakelit. Längd 40 mm 0:50

Knopp T 977 av rödbrun bakelit. Diam. 20 mm. 0:35



T 1142-1143



T 1144-1145

Mikroratt för panelmontering och med anslutning för 1/4" axel. Svart bakelitrat och planetaryväxel med utväxling 1:10. Mattfärdig skal med graverad decimalgradering.

Nr Skala diam. Pris

T 1142. 36 mm 4:10

T 1143. 50 mm 4:70

T 1144. 70 mm 5:50

T 1145. 100 mm 8:—



Radiorätt, elegant modell av glasklar plast m. förgylld centrumbrička. T 943, diam. 30 mm 0: 50 T 944, diam. 37 mm 0: 60

Knopp T 798 med pil. Svart bakelit. Diam. 20 mm. Pr st. 0: 55



Rattar och vred av prima högglanspolerad bakelit, försedda med in- gjuten metallbussning o. fästskruv. T 1484. Diam. 30 mm 0: 80 T 1485. Diam. 40 mm 0: 90



T 1487. Längd 36 mm 0: 85 T 1488. Längd 44 mm 0: 65



Vred och knopp av svart eller vit plast. Nr. Storl. Pr st. T 130 längd 30 mm 0: 45 T 132, 20x13 mm 0: 55



Förlängningsaxel T 136. Diam. 6 mm, längd 70 mm. 0: 60



Koppling T 215, för 6 mm axlar. Längd 18 mm. 0: 30, duss. 2: 90

Stoppning T 214, för 6 mm axlar. 0: 20 duss. 1: 90



Axelkoppling T 1034 av mässing med chuck för 1/4" axel. Längd 30 mm. 0: 30

Axelkoppling T 1129 m. keramisk isolering mellan axlarna. För 6 mm axel. 1: 40



Axelkoppling T 1254. Med isolitplattor som isolering. För 6 mm axel. 0: 65

SKALWIRE


Skalwire N 326, 7-trådig knytbar silkestålwire för radioskalar och dyl. Pr mtr. 25 m 100 m 0: 25 3: 50 9: 75



Signallamphållare T 945 för glödlampa med sockel E 10. Förkromad front- ring med röd, blå eller grön glaslin. (Passande lampa T 595—T 607.) Pr st. 1: 10, duss. 9: 60



Signallamphållare T 1121 för enhälmontage i upp till 4 mm panel. Lamphållare E 10. Med röd, blå eller grön glaslin i förkromat fäste. Pr st. 0: 70, duss. 6: 60



Skallamphållare av mäs- sing, dvärggäng, E 10.

T 405 med fästskruv i botten. 0: 12, duss. 1: 15 T 69 med fiberfäste. Pr st. 0: 20, duss. 1: 60 T 70 m. fot av mässing. Pr st. 0: 18, duss. 1: 50



Lamphållare T 997 för minjonssockel, E 14. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40

Lamphållare T 999 för miniatyrsockel, E 5,5. Pr st. 0: 20, duss. 1: 90




Lamphållare av mässing för miniatyr- och dvärg- lampor.

Nr Sockel Pr st. Duss. T 1230. E 5,5 0: 10 0: 60 T 1231. E 5,5 0: 15 1: 20 T 1232. E 5,5 0: 15 1: — T 1233. E 10 0: 10 0: 65 T 1234. E 10 0: 15 1: 30




Krokodilklämmor, förn. T 21 Helt isol. Pr st. 0: 50, duss. 4: 60 T 94 Isol. skaft Pr st. 0: 25, duss. 2: 40 T 1266 Isol. hylsa Pr st. 0: 20, duss. 2: — T 742 Isolerad Pr st. 0: 13, duss. 1: 20 T 1267 Med skruv Pr st. 0: 15, duss. 1: 50 T 1547 Platt spets Pr st. 0: 15, duss. 1: 50

och med kraftig fjäder. Pr st. 0: 50, duss. 4: 60 Pr st. 0: 25, duss. 2: 40 Pr st. 0: 20, duss. 2: — Pr st. 0: 13, duss. 1: 20 Pr st. 0: 15, duss. 1: 50 Pr st. 0: 15, duss. 1: 50



Bananstift m. plastskaft i olika färger. T 403 med stansat mäs- singstift, förnicklat. Pr st. 0: 15, duss. 1: 25 T 28, banan med fyra fjädrar. Pr st. 0: 18, duss. 1: 70 T 1729, kluvet, massivt mässingstift. Pr st. 0: 18, duss. 1: 70 T 952 som föreg. men m. beröringssäkrat skaft, dold skruv. Pr st. 0: 20, duss. 1: 85 T 387 med mjukt plast- skaft, klämkontakt utan skruv. Förn. stift. Pr st. 0: 15, duss. 1: 25

T 189 T 951 T 408 T 304. Skarvhylsa T 189, för bananstift. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40 Andhylsa T 951 med skruv för bananstift. Pr st. 0: 20, duss. 1: 95 Andhylsa T 408, dvärg, för 3 mm stift. Pr st. 0: 18, duss. 1: 70 Dvärgstift T 304, 3 mm förnickl. stift. Pr st. 0: 18, duss. 1: 70



Kontakthylsa T 409, svart eller röd, helisolerad o. genomgående hål. Pr st. 0: 35, duss. 3: — Kabesko T 248 av förn. mässing med isol. skaft. Pr st. 0: 25 duss. 2: 50 Kontakthylsa T 1258 för 3 mm bananstift. Av mässing med isolerat rött eller svart huvud och mässingmutter. Med utgående bananstift, 3 mm. diam. Pr st. 0: 30, duss. 2: 80

T 1059 T 1268 T 1269. Bananstift T 1059, för- nicklat, för lödanslutning. Pågångat beröringsskyd- dande skaft av svart eller röd plast. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40 Bananstift, förn. med plastskaft i färg. T 1268. Två diam. 3-4 mm. Pr st. 0: 20, duss. 1: 90 T 1269. Med tvåhål. Pr st. 0: 30, duss. 2: 90

T 188 T 404 T 1978 T 402. Kontakthylsor av förn. mässing för bananstift. T 188, med lödnabb. Pr st. 0: 20, duss. 1: 80 T 404, med genomgåen- de hål. Pr st. 0: 25, duss. 2: 50 T 1978 med isolerat hu- vud och lödnabb. St. 0: 30, duss. 2: 95 T 402, med isolerat hu- vud och genomgående hål. St. 0: 30, duss. 2: 80

Kopplingsstöd av perti- nax. T 1037. 4 löddöron. 0: 25 T 1038. 6 löddöron. 0: 30 T 1039. 8 löddöron. 0: 35 T 1040. 10 löddöron. 0: 40

Kopplingsplint av 1 mm pertinax för motstånd o. dyl. Bredd 35 mm. Längd 8, 15 och 22 cm. T 1125. 2x5 poler 0: 75 T 1127. 2x10 > 1: 35 T 1128. 2x15 > 2: —

T 1708 T 1711 T 1712. Löddöron av försilvrad mässing. Nr. Längd Pr 25 st. T 1708. 16 mm 0: 75 T 1709. 21 mm 0: 85

Kabesko T 1711 av för- silvrad mässing, 19 mm längd. Pr st. 0: 20, 10 st. 1: 20 Löddöron T 1712, längd 14 mm. Pr 25 st. 0: 35

Säringshållare T 1104 för glarsörsäkringar 6x32 mm (T 898). Storlek 5x20 mm. 1: 55 T 942 8-pol. oktal 0: 45


Säringshållare T 1104 för glarsörsäkringar 6x32 mm (T 898). Storlek 5x20 mm. 1: 55 T 942 8-pol. oktal 0: 45

Sticklappar för kabel- anslutning till vanliga rörhöllare. T 899 4-pol. amer. 0: 25 T 942 8-pol. oktal 0: 45

Säringshållare T 1104 för glarsörsäkringar 6x32 mm (T 898). Storlek 5x20 mm. 1: 55 T 942 8-pol. oktal 0: 45



Omkopplare T 1490, för enhälmontage. 7/8" axel. Längd med axel 9 cm. Finnes med följande poler gånge antal lägen: 1x7, 1x10, 4x2, 3x3, 2x4 och 2x5. Vid order uppgiv önskat poltal. 4: 60




Omkopplare T 925, en- pol. 1x4. Med 5-märkt 2-pol. strömbrytare. Axel 10 mm rör. Restparti. 2: —



Omkopplare T 260, med 6 mm axel och pertina- xpatta, diam. 35 mm. En- polig med 3-11 lägen. Knapp för varje läge.

1x3 kont. 1: 70 1x5 > 2: 10 1x8 > 2: 60 1x11 > 3: 20




Omkopplare T 262, 2- polig med 3-11 lägen. Diam. 45 mm.

2x3 kont. 2: 20 2x5 > 2: 50 2x11 > 3: 50

Omkopplare T 263, som föreg. men 3-polig.

3x3 kont. 2: 40 3x5 > 2: 85 3x7 > 3: 20



Vridkondensator T 478 med kugghjulsväxling antal lägen: 2x5, 2x6, 1: 3 till axeln. Kap. 2x 3x4, 4x2, 4x3 eller 6x2 195+2x32 pF. Storl. 45x28x63 mm. 2: 85



Bananstiftskruv T 2144, fyrdelad av mässing med två muttrar. Förnicklad. Längd 33 mm. Pr st. 0: 30, duss. 2: 60

Batteriklämma T 134 av förnicklad mässing. Pr st. 0: 20, duss. 1: 30



Polskriv T 785 av förn. mässing och med brickor och huvud av svart isolit. För anslutning av tråd, kabeskor och bananstift. Storl. 15x35 mm. Pr st. 0: 50, duss. 4: 80 Förp. om 100 st. omon- terade. 32: —

Polskriv T 1147 av förn. mässing med knapp av svart eller röd isolering. Anslutning även för bananstift. Storl. 12x30 mm. Pr st. 0: 55, duss. 5: 40



Kopplingsstöd av perti- nax. T 1037. 4 löddöron. 0: 25 T 1038. 6 löddöron. 0: 30 T 1039. 8 löddöron. 0: 35 T 1040. 10 löddöron. 0: 40

Kopplingsplint av 1 mm pertinax för motstånd o. dyl. Bredd 35 mm. Längd 8, 15 och 22 cm. T 1125. 2x5 poler 0: 75 T 1127. 2x10 > 1: 35 T 1128. 2x15 > 2: —

Säringshållare T 1260 för försäkring. Lika T 2099 men i storlek 35x17 mm. Svart eller röd bakelit. Pr st 1: 25, duss. 12: 60


Finsäkringar i glasrör 5x20 mm med förn. and- hylsor. Säljas i förp. med 10 st. av samma värde eller styckevis. T 399 för 20 mA. Pr st. 0: 70, 10 st. 6: 50 T 398. 50 eller 80 mA. Pr st. 0: 50, 10 st. 4: 70 T 397, 0,10, 0,16 eller 0,20 A. Pr st. 0: 25, 10 st. 1: 75 T 396, 0,25, 0,5, 1,0, 1,5, 2, 3 eller 4 A. Pr st. 0: 20, 10 st. 1: 45

Säringshållare T 898 i glas- rör 6x32 mm, 5, 10, 20, 30 eller 40 A. Pr st. 0: 25, 10 st. 1: 65

Stickproppar för kabel- anslutning till vanliga rörhöllare. T 899 4-pol. amer. 0: 25 T 942 8-pol. oktal 0: 45

Säringshållare T 1104 för glarsörsäkringar 6x32 mm (T 898). Storlek 5x20 mm. 1: 55 T 942 8-pol. oktal 0: 45

Säringshållare T 1104 för glarsörsäkringar 6x32 mm (T 898). Storlek 5x20 mm. 1: 55 T 942 8-pol. oktal 0: 45



Löddöron T 48 med rör- nit. Förn. Längd 16 mm. Pr 25 st. 0: 40 Löddöron T 49, fyrbenta med rörsnit. Förn. Pr 10 st. 0: 45

Säringshållare T 750. Pr par 0: 18 Pr 6 par 0: 60



Säringshållare T 117 för bilradiosäkringar. 1: 75



Säringshållare T 2099, i svart bakelit för finsäkringar 5x20 mm. Stor- lek 35x23 mm. 1: 30



Säringshållare T 1260 för försäkring. Lika T 2099 men i storlek 35x17 mm. Svart eller röd bakelit. Pr st 1: 25, duss. 12: 60

Finsäkringar i glasrör 5x20 mm med förn. and- hylsor. Säljas i förp. med 10 st. av samma värde eller styckevis. T 399 för 20 mA. Pr st. 0: 70, 10 st. 6: 50 T 398. 50 eller 80 mA. Pr st. 0: 50, 10 st. 4: 70 T 397, 0,10, 0,16 eller 0,20 A. Pr st. 0: 25, 10 st. 1: 75 T 396, 0,25, 0,5, 1,0, 1,5, 2, 3 eller 4 A. Pr st. 0: 20, 10 st. 1: 45

Skjutströmbrytare T 1033, 1-polig, 2 Amp. Tvähäls- montage. 0: 90

Strömbrytare T 947, en- polig med skylt. 1: 10

Omkopplare T 939, peri- naxisolerad, enhälstast- sättnings. 1x6-polig. 0: 95

Omkopplare T 505 för enhälmontage. Axel 6x40 mm. Finnes med föl- jande antal poler gånge antal lägen: 2x5, 2x6, 1: 3 till axeln. Kap. 2x 3x4, 4x2, 4x3 eller 6x2 195+2x32 pF. Storl. 45x28x63 mm. 2: 85

Säringshållare T 1104 för glarsörsäkringar 6x32 mm (T 898). Storlek 5x20 mm. 1: 55 T 942 8-pol. oktal 0: 45

Säringshållare T 1104 för glarsörsäkringar 6x32 mm (T 898). Storlek 5x20 mm. 1: 55 T 942 8-pol. oktal 0: 45



Kontakt T 1200 för 15 poler. Löddöron för ka- belanslutning på båda komponenterna. Två fäst- hål genom bakelitplat- tan. Total stiftlängd: c:a 3 cm. Längd samman- kopplad 5 cm. Bakelit- plattan 21x23x8 mm. Säljes i par. Restparti Pr par 1: 50

T 1503 MIKROFON T 1504 PICK-UP T 1505 JORD T 1506 ANTENN



Skylltar, av aluminium, vit text å svart botten. Storlek 34x5 mm. Volt. Till och från, storlek 35x12 mm. Pr st. 0: 25



Kontakt D 394, 3- pol. oförväxellbar. Diam. 15 mm. 1: 10



Tryckkontakt T 1133, mi- niatyrknapp, för panel- montering i 6 mm hål. Enpolig brytning o. slut- ning. 0: 85

Skjutströmbrytare T 1033, 1-polig, 2 Amp. Tvähäls- montage. 0: 90




Omkopplare T 262, 2- polig med 3-11 lägen. Diam. 45 mm. 2x3 kont. 2: 20 2x5 > 2: 50 2x11 > 3: 50

Omkopplare T 263, som föreg. men 3-polig. 3x3 kont. 2: 40 3x5 > 2: 85 3x7 > 3: 20


Omkopplare T 505 för enhälmontage. Axel 6x40 mm. Finnes med föl- jande antal poler gånge antal lägen: 2x5, 2x6, 1: 3 till axeln. Kap. 2x 3x4, 4x2, 4x3 eller 6x2 195+2x32 pF. Storl. 45x28x63 mm. 2: 85

Säringshållare T 1104 för glarsörsäkringar 6x32 mm (T 898). Storlek 5x20 mm. 1: 55 T 942 8-pol. oktal 0: 45


Säringshållare T 1104 för glarsörsäkringar 6x32 mm (T 898). Storlek 5x20 mm. 1: 55 T 942 8-pol. oktal 0: 45



Vridkondensator T 1135, miniatyr, med keramisk gavel 25x30 mm o. axel 6 mm diam. Plattorna är förlivrad mäsing.. Max. kapac. 10 20 Pris 5:75 6:40 40 100 150 7:40 8:— 8:75




Vridkondensator T 268 för kortvågssändare och mottagare. Keramiska gavlar 48x48 mm, för höga frekvenser. Plattavstånd för 800 V. Kapac. 75 200 Pris 9:70 13:10




Vridkondensator T 219 med steattiplatta 38x48 mm. Aluminiumplattor. Kapac. pF 25 50 100 2:60 2:85 3:60



Vridkondensator T 938. Miniatur alum. 30 pF. 1:20



Vridkondensator, liten modell, pertinaxisolerad. Storlek 38x38 mm. T 220 -221) är differentialkondensator. Nr Kapac. pF Pris T 270. 200 1:70 T 271. 540 2:— T 220. 2x270 1:85 T 221. 2x540 2:30




TV-trimrats T 1300 med 7 olika specialverktyg av seg specialplast. I fodral. 14: 80



Trimkondensator T 467, 3-20 pF. 1:—




Spolstomme T 1178 med gängad järnpulverkärna. Yttermått 20x30 mm. 0: 95



Detektorspole T 1450, med 4 uttag och vridbar återkopplingspole. Enhälsmontering. För mellan- och långvåg. 4: 70



Glimmerkondensatorer T 1115. Arb.-spänning 350 V. 10% tolerans. Kapacitet pF: 5, 10, 15, 22, 27, 33, 39, 47, 68, 82, 100, 120, 150, 180, 270, 330, 390, 470, 560, 680, 820, 1200, 1500, 1800, 2200, 2700, 3000, 3300, 3900, 4700, 5100, 5600, 6800, 7500, 8200, 10000 pF. Pr st. 0: 60



Papperskondensatorer T 490, rullblock. Provsp. 1500 V likström. Vacuum-impregnerade. 50, 100, 150, 200, 300, 500, 750, 1000, 1500 o. 2000 pF. Pr st. 0: 25 3000, 5000, 10000 o. 15000 Pr st. 0: 35 30000 pF >> 0: 40 50000 pF >> 0: 45 0,1 Mfd >> 0: 50 0,25 >> 0: 30 0,5 >> 1: 10




Elektrolytkond. T 375, bipolar. 50 Mfd/30 V. 0:75

Miniatyr-elektrolyter tuber med lödtrådar. T 920, arbetssp. 6 V. Mfd 2 4 8 Pr st. 1: 60 1: 50 1: 40 16 30 50 1: 55 1: 65 1: 80 T 921, arbetssp. 25 V. Mfd 1 5 10 Pr st. 1: 50 1: 60 1: 30



Elektrolytkondensator T 1686 i pertinax eller aluminiumhylsa med lödtrådar. Max. arbetssp. 450 V. (100 Mfd.-350 V.) Mfd 8 16 32 Pris 1: 50 2: — 2: 30 8+8 16+16 32+32 2: 10 2: 30 4: 20 50 100 50+50 3: 50 4: 25 6: —

Lågvolts-elektrolytkondensator, med lödtrådar. Max. arb-spänning 25 V. Nr uF Pris T 1735. 10 0: 95 T 363. 25 1:— T 362. 50 1: 10 T 1511. 100 1: 25 T 2164. 1000 uF, 12 V. 3: 10




Elektrolytkondensator T 1005, stående modell i alum.-bägare, enhälsfäst-sättning, halvtorr typ. Max. arbetssp. 450 V. Mfd 8 16 32 Pris 2: 10 2: 60 3: 20 8+8 16+16 32+32 2: 75 3: 40 4: 90 50 100 50+50 4: 20 6: 50 7: —

Blockkondensator T 38, i plåtåda. Max arbets-spänning 500 V likström, 220 V växelström. Mfd 0,1 4 Pr st. 1: 50 4: 50


Rea

Radioslumpsats nr 10R med diverse radiodelar såsom: transformatorer, drosslar, potentiometrar, kondensatorer m. m. Mycket lågt pris. Pr sats 10: —

RADIOTRANSFORMATORER. Ett restparti nät-tranformatorer, utgångstransformatorer o. drosslar realiseras till mycket låga priser. Begär trans-formatorprislista nr B 69.




Kondensatorsats T 50 innehåller ca 50 st. rullblock-, glimmer- o. elektrolytkondensatorer i varierande värden. Fabriknsya o. av prima fabrikat. Katalogvärde öv. 30 kr. Pris pr sats endast 4: 50




Skiktlotstånd, induktions- och kapacitetsfria. Tolerans 10%. Med lödtrådar. Finnes i följande ohmalt: 50, 100, 200, 300 500, 1K, 2K, 3K, 5K, 10K 20K, 30K, 50K, 100K, 200K 300K, 500K, 1M, 2M, 3M 5M och 10M ohm. Pr st Nr Max. bel. T 774. 1/2 W 0: 21 T 153. 1 W 0: 31 T 1640. 2 W 0: 41



Motståndssats T 51 innehåller ca 50 st. sortrade skiktlotstånd. Fabriksnya. Katalogvärde över 15 kr. Fyra olika sortiment finnas, nr 1-4. Pris pr sats endast 1: —



Potentiometer T 122 Kontakten med motståndsbanan hålles v. ett kolstift, vilket lång livslängd. Logar. Längd 25 mm. Med upptill 1000 V. belasting. 3 värden: 0,5, 1 och 2,0 MOhm. 2: 30




Vridmotstånd, trådlin-dade på keramisk kärna och emaljerade. Kraftig konstruktion. Enhålsfäst-sättning och 6 mm axel. T 1167. Max. belastning 30 W. Motstånd 25, 100, 250 eller 500 ohm. Diam. 40 mm. 17: 25

T 1168. Max. 50 W. Motstånd 35, 125, 300 eller 800 ohm. Diam. 50 mm. 19: 80

T 1169. Max. 100 W. Motstånd 50, 200, 400 eller 1000 ohm. Diam 75 mm. 25: 50

T 1170. Max. 200 W/1,41 Amp. Motstånd 100 ohm. Diam. 110 mm. 41: 60



Potentiometrar, trådlin-dade. Gängade fästet för 2 st. 3 mm skruv. T 852, diam. 40 mm och med 6 mm axel. 5 W. 150, 390, 2400 eller 6700 ohm. 1: 50


T 854, d.o, kort axel m. mejselspår, 5 W. 45, 150, 450 eller 6700 ohm. 1: 25

T 853, diam. 65 mm m. 6 mm axel. 10 W. 1200 ohm. 2: —


Potentiometrar, av bäst-fabrikat, axel 6 mm. Enhålsfäst-sättning. T 1648. Utan strömbry-tare. Log. Storl.: 0,5, 1 eller 2 megohm. Med isolerad axel. 2: 30

T 1647. Med 2-polig strömbrytare. Log. Storl. 0,5, 1 eller 2 megohm. 3: 90


Potentiometer T 922, mi-niatyr för hörapparater m. dyl. Diam. 22 mm. Med strömbrytare. Mot-stånd ohm: 5K, 0,1, 0,5 eller 1M. 6: 75



Trimpotentiometer T 970. lin. 50 Kohm. 0: 90



Potentiometer T 22, trådlinad. 25 eller 50 ohm. 5 Watt. Lämplig som volymkontroll på extra högtalarelåda. 1: 65



Transistor T 521, tysk. Junction-typ OC 33. 9: 40

Transistor, Philips. T 1071, typ OC 71 8: 35 T 1072, typ OC 72 10: 80 T 1073, typ OC 76 11: —

Transistor T 1015. Typ GT 61, universal PNP-transistor för LF-förstär-king. Uc=3 V. Ic=2 mA. gmax=40 dB. 7: —

Kristalldiod T 688. Typ INA4=IN46 för univer-salbruk. Pr st. 1: 95, duss. 19: 80



Selenlikritare, flat mo-dell. För max. 220 volt växelström. En-vägskopplade. Nr Max. likstr. Pris T 1008. 85 mA 7: — T 1009. 130 mA 9: 50

Bryggkopplade: T 1010. 100 mA 10: 50 T 1011. 125 mA 11: 25

RADIOROR föras i lager enligt särskilt rörlista nr B 56, som jämte rabatt-villkor sändes på begäran.


Mikrofontransformator T 2017, omsätt. 1:40. Passar låghögsmiga mikrofoner. 8: 25

Hörtelefontransformator T 422 för anslutning av hörtelefon (2000-4000 ohm) till låghögsmigt högtalareuttag (2-10 ohm) på radio. Max. 1 W. 6: 25



Rörhållare T 340, Rim-lock, 8-polig i bakelit m. halv skärm. 0: 50

Rörhållare T 833 för 8-pol. brunsockel. 0: 55



Rörhållare T 1070, av bakelit. 8-pol. oktalsoc-ckel. 0: 55, duss. 5: 40

Rörhållare T 294 av bakelit. 8-pol. oktalt. Amer-ikanskt. Pr st. 0: 40, duss. 3: 30

Vibrator T 1006 med oktalsocckel, passar Philips bilradio. 26: 50

Vibrator T 1007 med 5-stifts sockel, passar Blaupunkt. 26: 50

Rörhållare av pertinax för miniatyrrör. Pr st. Duss. T 2169, 7-polig 0: 40 3: 60 T 216, 9-polig 0: 45 4: 20

Rörhållare T 453 submi-niatyr av bakelit. 8-pol. Diam. 10 mm. 0: 50

Rörhållare T 454, submi-niatyr, fyrkantig av bakelit. 5-polig, 5x9 mm. Pr st. 0: 60, duss. 5: 40

Rörhållare för euro-peiska stiftsocklar. T 455, 4-polig. Pr st. 0: 55 T 456, 5-polig. Pr st. 0: 60

Rörhållare T 741 4-po-lig, amerikansk, passen-de vibrator T 1882. 0: 95

Stickpropp T 1114. 9-polig. Passar miniatyrrör-hållare. T 216. Pr st 0: 50

Stickpropp T 1209, som ovan men 7-polig för rörhållare. T 216. Pr st 0: 40


Sildrossel T 1136, max. belastn. 200 mA. Lik-strömsmotst. ca 150 ohm. Induktans 21 H vid 100 mA. 17: 90


Sildrossel T 2141, max. belastn. 100 mA. Lik-strömsmotstånd 500 ohm. Induktans 20 H vid 60 mA. 9: 20

Sildrossel T 682. Max. ström 300 mA, motstånd ca 125 ohm. Induktans 10 H vid 200 mA. Vikt 1,8 kg. 20: 50

Lågfrekvenstranform. T 2018, omsättning 1:3. Vikt 440 gram. 9: 30


Drossel T 863, med 10.000 varv lacktråd 0,08 mm. Resistans 3600 ohm. Vikt 260 g. 2: —




**NÄTTRANSFORMATORER**

Nättransformatorer, okaplade med fria uttag av mjuk kabel. Primär 110—127—220 V.

Nr	Sekundär	Vikt kg	Pris
T 676,	2x300V/120 mA, 2x3,15V/5A, 5V/3A	3,3	37: 60
T 677,	2x400V/165 mA, 2x3,15V/3A, 5V/3A	3,6	40: —
		6,7	82: —
T 678,	2x(1500—600—735) V/225 mA	1,8	24: 30
T 679,	6,3V/5 A, 5V/3 A	0,9	17: 60
T 680,	2x3,15V/5A	0,9	18: 90
T 681,	2x2,5V/5A	0,9	18: 90



Nättransformator T 1227. Primär 110 och 220 V. Sekundär: 2x280 V/85 mA. Med uttag även för 2x260 och 2x240 V. 6,3 V/3,8 A. 6,3 V/0,9 A. 4 V/1,1 A. Storl. 90x90x70 mm. Vikt 1,7 kg. 16: 60



Utgångstransformator T 1229. Primärimp.: 3500, 4500 och 7000 ohm. Sekundär 0—2,5—4—15 ohm. Vikt 0,5 kg. 6: —




Högtalare T 946. Dynamisk miniatyrhögtalare 1 1/2". Storlek 40x40x25 mm. Med transformator 10 K ohm imp. 11: 50



Högtalare T 164, 3". Storl. 75x75x35 mm. Max. belastning 0,5 W. Med transformator 10 ohm—8K/12K ohm. 13: 25

Nr	Diam.	Max. effekt	Vikt	Pris	
T 1602,	2 1/2"	6 1/2 cm	1 W	150 g	10: 20
T 1586,	4"	10 cm	1,5 W	270 g	9: 60
T 1587,	5"	13 cm	1,5 W	205 g	9: 90
T 1588,	6 1/2"	16 cm	2,5 W	380 g	10: 95
T 1589,	8"	20 cm	3,5 W	580 g	12: —
T 415,	8 1/2"	21 cm	6 W	1050 g	21: 90
T 1590,	10"	25 cm	6,5 W	1150 g	24: —
T 416,	10"	26 cm	15 W	2200 g	48: —
T 417,	12"	31 cm	15 W	3650 g	87: —

**PERMADYN-HÖGTALARE**

av bästa fabrikat, i modernt utförande. Talspo-leimpedans 8 ohm/400 p/s. Tonomfång 50—10.000 p/s.

Nr	Diam.	Max. effekt	Vikt	Pris	
T 1602,	2 1/2"	6 1/2 cm	1 W	150 g	10: 20
T 1586,	4"	10 cm	1,5 W	270 g	9: 60
T 1587,	5"	13 cm	1,5 W	205 g	9: 90
T 1588,	6 1/2"	16 cm	2,5 W	380 g	10: 95
T 1589,	8"	20 cm	3,5 W	580 g	12: —
T 415,	8 1/2"	21 cm	6 W	1050 g	21: 90
T 1590,	10"	25 cm	6,5 W	1150 g	24: —
T 416,	10"	26 cm	15 W	2200 g	48: —
T 417,	12"	31 cm	15 W	3650 g	87: —

Bredbandshögtalare, 40—12.000 p/s 8 ohm 3 W. Ticonalmagnet. Bästa high-fidelitykvalitet.

T 673,	6 1/2"	16,3 cm	8.500 gauss	500 g	16: —
T 674,	6 1/2"	16,7 cm	13.500 gauss	1270 g	29: 50
T 715,	8"	20,0 cm	13.500 gauss	1310 g	35: 40




Ovala högtalare med utmärkt ljudkvalitet. Imp. 8 ohm vid 400 p/s.

T 1604,	2" x 3"	1 W	160 g	10: 95
T 1605,	2" x 3"	1 1/2 W	235 g	15: 40
T 298,	4" x 6"	2 W	410 g	13: 25
T 299,	7" x 10"	5 W	840 g	20: 60



Rundstrålar T 1067. En diskantehögtalare att använda som komplement till en vanlig radio, inkopplad på extra högtalareuttaget. Effekten blir ett helt nytt ljud — 3D-ljud med »orkester-spridning». Den är försedd med begränsnings-kondensator på 4 mfd o. dess frekvensområde är 1500—12000 p/s. Effekt 10 W. Imp. 8 ohm. Inbyggd i plastkåpa, diam. 24 cm och med sladd. 49: 50




Högtalarlådor av bakelit i grön, beige el. röd färg och med tygklädd öppning. Lådans diameter 145 mm. Försedd med löstagbar fot. Plats för 5"-högtalare.


T 2086,	utan högtalare.	5: 25
T 2087,	med högtalare.	15: —

Extra högtalare

Att ansluta till extra högtalare på radion
Lämplig för sovrum, kök m. m. Tråd nr N 384 passar till ledning.



Extrahögtalare T 675 med 6 1/2"-högtalare med volymkontr. Bordsmodell, dubbelsidig med galler lika på båda sidor. Låda av mahogny 21x19x10 cm. 32: 30



Extrahögtalare i låda av sabelmahogny. Med volymkontroll.

T 252 med 5"-högtalare. Belastning 2 W. Låda storlek 16x15x9 cm. Finnes även vitlackerad.

T 516 med 6"-högtalare. Belastning 3 W. Låda storlek 23x20x12 cm. 33: —

←



Hörtelefont T 176 OMEGA, 2x2000 Ohm. Av svart bakelit med enkel ståbygel. Wolframagnet. 130 cm lång anslutningsledning. 10: 30



Hörtelefont T 158 OMEGA, 2x2000 Ohm. Exträkänslig och ljudstark. Dubbelringmagnet av högvärdigt Wolframstål med mjukjärns Polskor. Dubbel, läderklädd bygel och vita telefonsöror 130 cm ledning. 15: 90

Hörtelefont T 743, 2x5 Ohm, samma som T 158. Kan anslutas direkt till en radios extra högtalareuttag. 15: 75


Anslutningsladd T 1210 för hörtelefont. Längd: 30 cm. Svart, fätrat hölje. 2: 25




Örontelefont T 1131 med ögkänsligt kristallsystem. m sladd. Lämplig för kristallmottagare, reseradio m. m. 2: 35



Örontelefont med perodynamiskt system. Ironbygel o. 1 m sladd. Ög eller låg impedans. 1184, 6 ohm 7: 50
1185, 3000 ohm 7: 75




Örontelefont T 849, med kristall, 1 mtr ledning o. 3 mm stickpropp. 2: 60





Örontelefont m. magnet-system, permodynamisk. Med 1 m sladd och 3 mm stickpropp, som passar de flesta transistorapparater. T 1132 imp. 8 ohm 2: 20
T 1304 imp. 3000 ohm 2: 95




Örontelefont T 1132, dynamisk, 8 ohm. Liten modell, diam. 16 mm. Med 1 m sladd och miniatyrpropp. 2: 25




Kristallhörlur T 1112, stereo. Höghögmit: 70 KOhm vid 1000 p/s. Frekvensomfång 70—15.000 p/s. Ger utmärkt individuellt stereo hi-fi ljud, även fullt hörbart vid anslutning direkt till pick-up utan förstärkare. Stetoskopmodell i glas-klar plast. Vikt 35 g. 3: 75




Stereohörlur T 1305 för anslutning till magnetisk örontelefont. Mycket lätt och hållbar. Passar alla öron o. ger utmärkt ljud. 0: 95




Stereohörlur T 1306 som T 1305 men för kristall-örontelefont. 0: 90



Kristallmottagare T 1247 f. mellanvägsbandet. Hölje av plast, storlek: 64x39x29 mm. Självförsörjande, fordrar inget batteri och kan användas var och när som helst. Driftsäker och enkel att manövrera. Räckvidden beror på sändareffekten, men är som regel minst 2 mil. Med örontelefont. 11: 20



Kristallmottagare T 302 OMEGA för mellanväg. Litet format, endast 90x60x30 mm, utan detektor. (Passande detektor är T 1016 eller kristalldiod T 155.) 4: 95



Detektor T 73, med känslig kristall, monterad på ebonitplatta med stickkontakter och dammskydd. Förr. metalldelar. Stiftavstånd 19 mm. 1: 80

Detektor T 1016 med inbyggd kristalldiod. 2: 30


OBS. Kristallmottagare kunna i allmänhet endast användas inom ett område intill ett par mil från en sändarstation. Vid goda mottagningsförhållanden och med en bra utomhusantenn kan i vissa fall betydligt avlägsnare stationer höras.



Byggsats T 1297 till en utmärkt kristallmottagare i miniatyr, storlek 90x60x25 mm. I satsen ingår alla detaljer även hörpropp och kopplingsanvisning. 11: 50



Hörapparat U 820 FIRST-PHONE. Miniatyr 3-transistor apparat i storl. 66x44x16 mm. Vikt 60 g. Endast ett batteri 1,5 V. Erfordras och vid 4 tim. dagligt bruk räcker det ca 1 mån. Ljudstyrkan regleras med ratt. 139: —




Miniatyrradio T 790, transistormottagare för mellanväg. Är betydligt ljudstarkare än en kristallmottagare och kan därför användas på större avstånd från sändarstationer. Den består av en kristallradio-mottagare med en transistors förstärkning (motvarande 1 rör) som drivas med ett 3 V stavbatteri T 432 och är för anslutning till hörtelefont. Apparatlådan av plast i storl. 95x78x43 mm. Utan batteri och hörtelefont. 24: 50

Miniatyrradio T 788 är till det yttre helt lika föregående men består av endast kristallmottagare med diod. Utan hörtelefont. 8: 50

Byggsats

Till en enkel, billig radio som en pojke kan bygga

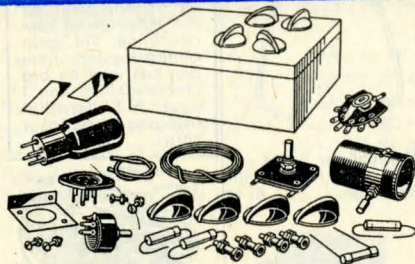


Ritning RB 10, till enrörs radiomottagare f. hörtelefon. Drives med 6 ficklampsbatterier T 437 och 2 st. T 435. Ritning och arbetsbeskrivning äro tydliga och utförliga varför det är lätt och enkelt att bygga en liten radiomottagare med vilken alla större stationer i Europa på mellan- och långvåg kunna avlysnas. 0: 75


Radiobyggsats T 810 inneh. ett radiatorör samt alla erforderliga delar för byggande av enrörs-mottagare enl. ritning RB 10. Batterier, apparatlåda, ritning, antenn och hörtelefon ingår icke i satsen. Pris pr sats 17: 50

Radiolåda T 811 tillverkad av polerad rödbok. En komplett låda för inmontering av apparat och batterier enl. ritning RB 10. Storlek 20½x15½x8 cm. 10: 75

Radiatorör V 67, samma som i ovanst. byggsats. Netto 2: 50



Transistorradio T 1289, för mellanvåg. Med högtalare och 2 transistorer. Utmärkt som t. ex. sängkammarradio. Uttag för antenn och hörpropp. Nära en sändare är ljudet tillräckligt kraftigt även utan extra antenn. Storlek 10x7x3 cm. Utan batteri (T 934). 49: 20



Antennsladd T 1288. Längd c:a 3 m. Försedd med två bananstift och en krokodilklämma. Lämplig för jordledning radio - värmeelement o. d. 1: 10

T 1287. Som ovan, men dvärgstift och krokodilklämma, passande de flesta transistorapparater. 1: 15




Reseradio T 779 GLOBAL för mellanvåg har 4 rör med 6 rörfunktioner och stor 3½" högtalare som ger starkt och fylligt ljud. Med uttag för örntelefon. Plasthölje i grönt eller rött i storl. 210x125x55 mm. Pris utan batterier (1 st. T 784 + 1 st. T 847) 66: —

Örntelefon T 849 för Global. 2: 60

Reseradio T 1083 ETERNA. Storlek som föregående men mottagare för både långvåg och mellanvåg. Örntelefon medföljer även. Pris utan batterier (1 st. T 784 + 1 st. T 847) 85: 50




Jordledningsklämma T 466 ställbar för olika rördiam. 10x220 mm. 0: 50



Reseradio T 1111 SAXO-NY. 4-rörs super för mellanvåg med inbyggd antenn och högtalare. I läderväska, 165x95x55 mm. Utan batterier (1 st. T 1076 + 1 st. T 847). 63: —




Transistorradio T 1240, AURORA. 6 transistorer och 2½" högtalare medför god ljudåtergivning. Inbyggd ferritantenn för mellanvågsbandet. Förnicklat stöd bak till så att app. kan ställas var som helst. Hölje av okrossbar plast och uttag för hörpropp. Storlek: 104x65x25 mm, d. v. s. som en stor cigarettask! Utan batteri. (1 st. T 934) 118: —




Antenngenomföring T 1591. Klämmas fast mellan fönster och karm. All borrhning obehövlig. Längd 25 cm. 0: 90


Antenngenomföring T 1816 av isolitrör. Längd 10, 15, 20 cm. Pris 0: 55 0: 60 0: 70




TV-propp T 1256. Av vit plast med 3 mm. stift med slits för utvidgning. Enkel kabelanslutning med skruvmetod. Stiftlängd 18 mm. Pr st. 0: 90, duss. 8: 40



Rumsisolatorer av plast med stålstift.
T 995 för antenntråd.
T 991 för bandkabel.
Pr st. 0: 15, duss. 1: 35




Isolatorer av plast m. stålspik.
T 1154 för koaxialkabel. Diam. mm 4 6 8
Pr duss. 0: 50 0: 65 0: 75
T 1155 för bandkabel.
Pr st. 0: 20, duss. 1: 60




Klammer T 1252. För spikning av en- eller tvåledarkabel. Av vit plast med 10, 15 eller 20 mm. spik. Pr duss. 0: 50, 100 st 3: 10



Isolator T 407 av plast med stålspik. För rumsantenn. Längd utom nälen 22 mm. 0: 30, duss. 2: 90



Antennisolator T 65 av grönt porslin, storlek 27x36 mm. 0: 30



Mastisolator T 1219, för TV-nedledning; band- eller slangkabel. Galv. och försedd med vingmuttrar för snabb montering. Plasthuvud. Längd: 17 cm. 1: 20




Fönsterantenn T 1880, tredelad o. 240 cm lång. Fästet ställbart i olika lutningsvinklar. 8: 80



Antenn T 57, av lättmetallrör teleskopiskt utdragbar konstruktion, 3-delad och 3 m lång. Ytterrörets diam. 18 mm. Kraftigt ställbart galv. fäste. 19: 50

Antenn T 58, som föregående men längre och kraftigare. Längd 4 m, 4-delad. Ytterröret 21 mm. 31: —

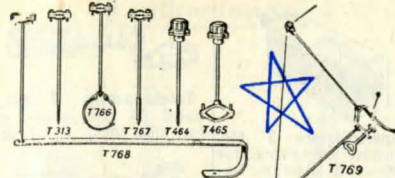


Isolatorer som passar såväl band- som rundkabel.
T 768 med fäste för tegettak. Fästets längd 35 cm. 1: 40
T 413 med träskruv. Längd 18 cm. 0: 85
T 766 med klämna för rör upp till 8 cm diam. 1: 10
T 767 med lös spets för inslagning i mur. 0: 90
T 464 med träskruv och med stor plastisolator. 1: —
T 465 d:o med fäste för rör med 28—36 mm diam. 1: 40

Takrännövertäring T 769 med kraftigt rännfäste o. två 20 cm långa isolator- armar. 2: 75

D:o övertäring m. stor isolator lika T 464.
T 722 enarmad. 2: 90
T 723 tvåarmad. 3: 90



Åskskydd T 410. Automatiskt blix- och över-spänningskydd för antenn. Käpa av bakelit. 1: 55

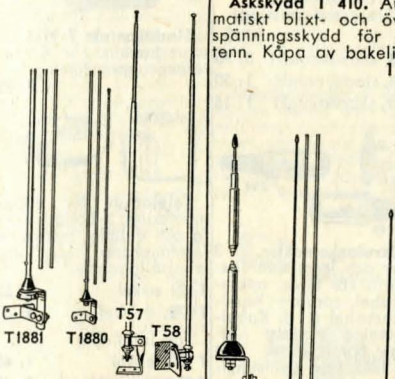


Antenner av aluminiumrör, fristående med praktiska fästen. Starka, lättmonterade och effektiva vertikalanterner.

Takantenn T 1881 är tredelad och försedd med kraftigt fästansordning. 310 cm lång. 15: 10

Fönsterantenn T 1880, tredelad o. 240 cm lång. Fästet ställbart i olika lutningsvinklar. 8: 80


Antenn T 57, av lättmetallrör teleskopiskt utdragbar konstruktion, 3-delad och 3 m lång. Ytterrörets diam. 18 mm. Kraftigt ställbart galv. fäste. 19: 50

Antenn T 58, som föregående men längre och kraftigare. Längd 4 m, 4-delad. Ytterröret 21 mm. 31: —

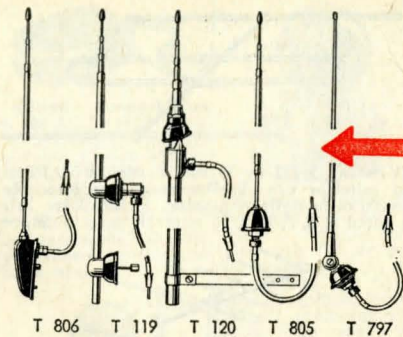


Bilantenner, förstklassiga fabrikat med vatten-tåta packningar mellan lederna. Samtliga med c:a 1 m skärmad anslutningskabel och kompletta med beslag för fastsättning. Metalldelarna blankförkromade.

T 806, 3-delad sidantenn längd 60—150 cm med böjbar länk vid fästet. 18: 75
T 119, 1-delad sidantenn, 60—198 cm. 14: —
T 120, 4-delad torpedantenn, längd 15—192 cm. 18: 25
T 805, 3-delad toppantenn med böjbar länk. Passar alla biltyper. Längd 65—150 cm. 17: 50
T 797, glasfiberantenn, längd 115 cm, i färgerna röd, blå, benvit eller svart. En antenn, som motstår allt, tål våldsam böjning. Ställbart fäste så att den kan monteras var som helst på bilen. 28: —

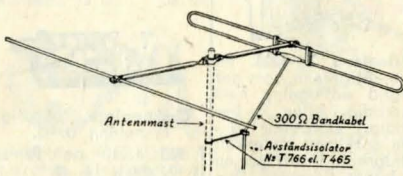


UKV-antenn T 763 av aluminiumrör med reflektor och galvaniserat kraftigt mastfäste. Förstärkning 3 dB. Riktverkan 3,5:1. 19: 75




UKV-antenn T 719 av 5 mm polerad aluminiumtråd. Kombinerad med stavantenn. Vridbar och med galvaniserat fäste för fönster eller vägg. 12: 50


UKV-antenn T 1050, samma som T 719 men med takrännfäste. 13: 25

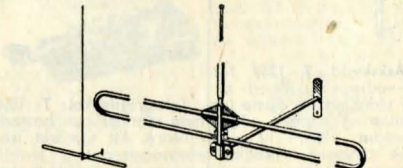


Antenn T 855, en kombinerad UKV- och stavantenn tillverkad av aluminiumrör med fäste av galv. järn. Höjd 250 cm, bredd 150 cm. 22: 75

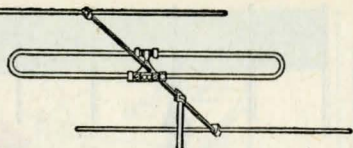


TV-antenn T 782 av 10 mm aluminiumrör. Dipol med reflektor och direktor samt mastfäste. För 240—300 ohms anslutningskabel. 6,5 dB. Riktiv. 7:1. För kanal 5, 6, 7, 8, 9, 10 eller 11. 24:—

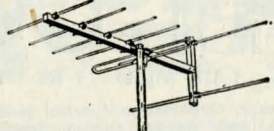


TV-antenn T 786 är mycket kraftigt utförd och av bästa kvalitet. Med mastfäste. Ger perfekt mottagning på medeldistans från sändare. Kanal 5—10. Uppgiv kanal. 46:—



Bilantenn T 1208. En portabel antenn, som ger fullgod mottagning med reseradio i bilen. En behändig, utdragbar antenn, som med ett enkelt handgrepp fästes på en av bilens sidorutor. Den sitter stabil och hindrar ej att fönstret vevas upp eller ned. Förkromad mässing och stål. Längd utdragen 1 m plus 2 m kabel. 28: 50




Åskskydd T 1259 för TV-nedledning (band- eller slangkabel). Fäste för montering på vägg. Skyddet sitter 10 cm från väggen. Nedledningen dras genom skyddet, och detta jordas med kopparring; exp.-vis N 441. 3: 10



Antennomkopplare med bakelitsockel, längd 10 cm.
Nr Färg Pr st. Duss.
T 2100, brun 0: 65: 6: 60
T 2101, vit. 0: 75 7: 80




Omkopplare, Tvåpolig, för TV-antenn o. d.
T 983 4x10 cm. Pr st 1: 40, duss. 14: 40.
T 1124 4x6 cm. Pr st 0: 85, duss. 9: —



Omkopplare T 1140. Två-polig tvåvägskastare med nolläge i mitten. Bl. a. användbar som fram- och backomkopplare för likströmsmotorer. Kopplingschema härför medföljer. 2: 40




Telegrafnyckel T 1003 med summer och batterihållare. Ett utmärkt träningsaggregat i stabil utförande i kraftig bakelit. Basplattan 7x17 cm. Utan batteri (T 435). 10: 50




Impulsräknare T 556. Elektriska räkneverk för ca 20—24 V likström. Begagnade men fullt funktionsdugliga.

Utan nollställning, 4-siffriga. 3:—

Impulsräknare T 683, som ovan, men fabriksnya. Utan nollställning 3:—




Mikrofonkontakter av förkromad mässing.
Nr
T 358, chassikontakt 0: 90
T 348, sladdkontakt 1: 50
T 349, skarvkontakt 1: 15



Mikrofonkontakter. 3 poler och jord. Oförväxlebara. För t. ex. mikrofonkabel, radio — bandspelarkabel o. d. Kabelanslutning medelst lödning. Förnicklade. 1244 och 1245 med gummihylsa.


T 1244 Propp 1: 90
T 1243 Uttag 0: 65
T 1245 Skarvuttag 2: 30




Miniaturkontakt T 961, består av propp, diam. 3 mm, längd 28 mm, med plastskaft samt jack med brytare. Pr st. 1: 10, duss. 7: 80



Miniaturkontakt T 1134, propp och jack. Proppdiam. 2,5 mm, längd 24 mm. 1: 10




Telefonpropp T 162 m. svart eller benvit bakelitskaft. 2: 60




Telefonpropp T 941, längd 60 mm, diam. 6 mm, med jack. 1: 35



Telefonjack T 1123. Helt i förn. mässing med brytare. Passar 1/4" prop-par. 1: 10



Telefonpropp T 1122 m. bakelitskaft. Längd 74 mm. 1:—



Förvandlingspropp T 481 passande till sladdkontakt T 348. 1: 50




Sladdkontakt T 1146 av svart bakelit. För 1/4" telefonproppanslutning. 0: 95



Telejackar för väggmontering, 2-poliga. Enkla och dubbla, passande telefonpropp T 162. Vita, utanpåliggande.

T 971 enkel 4: 50
T 972, dubbel 5: 50
För infällning:
T 973, enkel 4: 40
T 974, dubbel. 5: 40




Mikrofonkontakt T 948 för enkel skärmsladd. Amerikansk miniatyrmod. Han- och honkontakt. 0: 60




Stroboskop M 596, varvtalsmätare för grammofoonvisar 33, 45 och 78 varv/minut. 0: 30

Mikrofoner

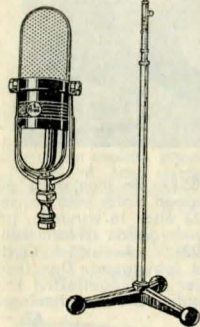

Mikrofon M 597, högkänslig bandmikrofon. Finnes för 600 Ohm eller 30 KOhm. Känsligheten är — 75 dB vid 600 Ohm. Frekvensområde 40—10000 Hz. Mycket användbar för HI—FI utrustningar o. överallt där hög känslighet och hög kvalitet efterfrågas. Fint högljansförmickad och försedd med fäste för montering på stativ. 167:—

Stativ M 599 på kraftigt, treben fot. Fint glansförmickade rör och låsmontering, så att stativet är ställbart på alla höjder mellan 80 och 140 cm. På toppen finnes en skruv för fästställning av mikrofonen. Passar mikrofon M 470 och M 597. Total vikt 4,3 kg. 53:—




Mikrofon M 470. Högkänslig och formskön dynamisk mikrofon, längd 19 cm. Stabil konstruerad och elegant utförd. Den levereras med ett tungt och stadigt bordsstativ, men lossas lätt för händerdigt bruk som handmikrofon. Impedans 50 K ohm. Känslighet — 70 dB. Omfång upp till över 10.000 p/s. Inbyggd strömbrytare. Med sladd. 55:—




Krystallmikrofon M 833, RONETTE, i elegant, svart eller vitt hölje av plast med gängat fäste för handtag. En god mikrofon med jämn återgivning av alla frekvenser. Känslighet — 52 dB. Längd 80 mm, diam. 62 mm. Utan sladd och utan fot. 29:—

Mikrofonsladd M 836, längd 4 meter. Monterad med två sladdkontakter. 7: 50

Mikrofonstativ M 74 m. fot av metall med gummitfötter, frostlackerad i svart och 15 cm böjbar, förkromad spiralarm av mässing med gängat fäste för mikrofonen. 3: 90



Krystallmikrofon M 471. Behandlad handmikrofon i stavmodell av förkromad metall, längd 13 cm. Med strömbrytare, sladd och löstagbart bordsstativ. Frekvensområde 150—8.000 p/s. Känslighet — 63 dB. 29:—




Krystallmikrofon T 937, lämplig för tal. Frekvensområde 100—8000 p/s. Känslighet — 52 dB. Kraftigt plasthölje, storl. 3x6x7,5 cm. Med ca 1 1/2 m skärmsladd. 17: 25




Krystall handmikrofon M 188 ACOS MIC 35—1. En högklassig engelsk mikrofon i oömt lämmethölje. Särskilt lämplig för inspelningsändamål, refrängsång m. m. Hög känslighet, 55 dB. O. frekvensområde 50—5000 p/s. Höljets storlek 55x75x22 mm. 25:—




Mikrofon M 472, utan riktverkan, lämplig för golvstativ eller för upphängning. Med dubbla krystallsystem i den förkromade, perforerade metallkåpan. Känslighet — 54 dB. Frekvensområde 70—8.000 p/s. Höjd utan hållaren 13 cm. 36: 50




Mikrofon M 57. Krystallmikrofon, känslighet — 52 dB, omfång 30—10000 p/s. Mycket lämplig även för sång och musik. Mikrofonhöljet är av bakelit med sugfot, så att den kan fästas på en poleerad möbel, eller på ett piano, gitarr m. m. Med kabel och skruvkontakt. 33:—



Mikrofonelement M 334. Krystallsystem RONETTE i hölje av plast, storl. 54x16 mm. Frekvensomfång 30—13000. Känslighet vid 1000 p/s, 1,1 mV/μB. Egenkapacitet 2200 pF. Lämpligt belastningsmotstånd 3—10 Mohm. 22: 90




Mikrofon M 573. Kolkpulvermikrofon med inbyggd transformator. Hölje och fot av pressad bakelit. En liten trevlig mikrofon, för anslutning till grammofoonuttaget på radioapparater. Matas med vanl. ficklampsbatterier. 14: 20




Mikrofon M 598, kolkornskapsel av högsta kvalitet. Impedans 10 Ohm. Känslighet — 46 dB vid 1000 Hz. Diam.: 4 cm. Med 1 m lång, skärmd kabel. 6: 90



Mikrofon M 610, dynamisk med löstagbart stativ. Liten och praktisk mikrofon, lämplig för många olika användningsområden. Diam.: 1 1/2". Känslighet — 62 dB. Impedans 2000 ohm. Med sladd. 15: 90




Stavmikrofon T 497 för direkt anslutning till radios grammofoonuttag. Utformad som en stavlampas storl. 30x95 mm. Med 3,5 m ledning och banankontakter. Passande batteri 1 st. T 434. Pris utan batteri 9: 50



Mikrofon T 496 att skruva i vanlig ficklampas elstavlampa. Användes som T 497. 6: 40

Telefoner



Lokaltelefoner för upp till 300 m ledning. 3-ledare (N 440 eller N 27) erfordras som förbindelseledning och 1 st. batteri 4-6 V användes för varje anläggning. Apparaterna är tillverkade av kraftigt svart bakelit och med inbyggd ringklocka. Handmikrofonens längd 24 cm. Till en anläggning fördras en A- och en B-apparat.

Väggtelefon T 528, A eller B.
Bordstelefon T 527, A eller B.

Pr st. 22:—
Pr st. 24: 50




Handmikrofon T 725, av bakelit och i televerkets modell. Begagnade men felfria, provade och justerade. Pris endast 5:75




Telefon-pickup T 1014 för upptagning av telefon-samtal på inspelningsapparat. Fästes med sugfot på ett ställe på telefonapparaten som ligger så nära dess transformator som möjligt (utprovad). Impedans 3000 ohm. 1,7 m sladd.

17: 50



Telefon-pickup M 611, samma som T 1014, men med förr. kapsel. Diam.: 43 mm. Imp. 5000 ohm.

16: 50




Elektroljuddosa M 174. En prima magnetpickup för vanlig gramfonstift. Vitt plasthölje med fäste som passar tonarmar på äldre gramfontyper. Med sladd för anslutning direkt till radioapparat.

18: 50



Mikro-plugg T 378 att inkopplas mellan en extra högtalare och radioapparats gramfonintag, varigenom högtalaren förvandlas till en utmärkt mikrofon. 9: 20



Ljuddosa M 172, »Akustica» glimmermembran o. högljansförricklad. Precisionutförd. Diam. 72 mm.

11: 50


Ljuddosa M 171, »Akustica» metallmembran. Förricklad. 67 mm i diam.

8: 75



Krystallinsats M 690, passande till tonarm för 78-varvs skivor. Krystall i bakelitkapsel, komplett med nålskruv.

9: 75

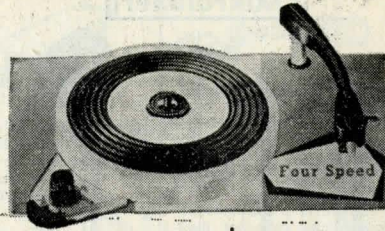

Skivspelarparts M 398 »BSR» för montering på platta (M 423). Den har 4-speed motor med garanterat jämn gång: 78, 45, 33 eller 16 varv/min, på den med motorn sammanbyggda skivtallriken, diam. 20 cm. Endast för 220 V växelström. Godkänd för S-märkning efter inbyggnad. Den lösa pickup-armen som medföljer har hög-effektivt krystallsystem med dubbel safir. Utan anslutnings-sladdar.

62:—

Reservnålar till ovanstående skivspelare BSR: M 421 normalsafir. M 422 LP-safir.


Pr st. 2: 90

Monteringsplatta M 423 av mattbonad mahognyplywood med upptagna hål passande ovanstående skivspelare. Mått 31x24 cm.

3: 90

Låda M 457 passar ovanstående monteringsplatta med skivspelare. Tillverkad av trä och klädd med plastväv. Storl. 33x26x6,5 cm.


11: 75



Monteringsssats M 459 består av ovanstående monteringsplatta, låda, erforderliga ledningar, kontakter och skruvar för inmontering av skivspelaren M 398.

Pr sats 19: 75

OBS. Skivspelarparts M 398, monteringsssatsen M 459 och ca en timmes roligt monteringsarbete ger Er, till ett lågt pris, en utmärkt skivspelare att koppla till radion.



Krystallinsats M 334, dubbelsidig, med safir-nål på ena sidan för 78-varvs skivor och på andra sidan för LP-skivor. Komplettert med fäste.

15: 50

Safirnål passande för utbyte i ovanstående insats.

M 335 för mikrospår.
M 336 för normalspår.

Pr st. 3:—




Krystallinsats M 473, stereo, med safir-nål. Kapseln 34x18x16 mm. Omfång 30-13.000 p/s. Output 0,45 V.

14:—




Krystallinsats M 474, dubbelsidig. Vändbar m. LP- och normalsafir. Omfång 80-8000 p/s. Hög output, 3 V 0,5 Mohm.

Reservnålar, safir.
M 476, 78-varvs 2: 50
M 477, LP 2: 50



Krystalltonarm M 213. Lättviktspickup med dubbelsafir för normal- och mikrospår. Automatisk start- och stoppanordning i foten.

34:—



Pickup-insats M 461, STEREO. Standardfäste som passar för utbyte i de flesta tonarmar. Dubbelsidiga, ena sidan för 78 varvs och andra sidan för stereo och LP-skivor. Frekvensomfång 80-15.000 p/s. Output 0,8 V. Separation mellan kanalerna 15 dB. Med dubbla utbytbara safirnålar.

19:—

Reservstift, safir.
M 447, 78-varvs 3:—
M 462, LP/Stereo 4:—




Pickup-arm M 475 av lackerad pressgjuten metall. Fjäderavlastad till 8 g nåltryck. Försedd med vändbar dubbelsafir-krystallinsats (M 474).

19: 50



Pickup-arm M 519, STEREO. Fjäderupphängd röd plastarm, längd 21 cm. Dubbelsafir passande förutom stereo även alla andra sorts skivor

24:—



Grammofonverk M 139 för resegrammofoner. Enkeltfjäderverk med sneduppdrag. Ställbar regulator för 78 varv/min. Spelar en 30-cm skivsidan på en uppdragning. Storlek 50x50x100 mm. Attföljes av skruvar o. beslag.

28: 50


Grammofonverk M 138, lika föreg. men m. vägrätt uppdrag o. stående regulator. Storl. 56x93x103 mm.

24:—




Skivecenter M 386 av plast. För EP-skivor.

Pr st. 0: 15, duss. 1: 20




Grammofonförstärkare T 1004. Driftsämrat chassi för inbyggnad i väska eller gramfonmöbel. Storlek 90x100x215 mm. Panel med strömbrytare-volympkontroll, klangfärgkontroll och signallampa. Rör ECL82 och selenlikriktare. Kopplingsplint för anslutning av högtalare, pick-up och 220 V växelström. Den har stort frekvensomfång och ger ett utmärkt ljud. Uteffekt 3 watt. Vikt 1,8 kg.

95:—



Grammofonmotor M 920 för 9 V-batteridrift. Precision permanentmagnetmotor med självsmörjande lager och justerbar inbyggd regulator, som ger konstant varvtal äv. vid sjunkande batterispänning. Med gummiklädd skivtallrik, diam. 16 cm, och omkopplare för 3 hastigheter (33, 45, 78).

68:—



3-speeds-motor M 211 med tangenter för inkoppling av 33, 45 o. 78 varvs fart. Med induktionsmotor och transmissionshjul av gummi för kantdrift av en skivtallrik. Omkopplingsbar för 110 eller 220 V växelström. Platans storlek 100x105 mm, djup 55 mm.

43:—



Skivtallrik M 212. Avsedd för ovanst. motor M 211. Diam. 20 cm.


13:—



Rea!

Skivspelarsets M 539. Består av motor Elektroflux 110-130V med 3 hast., skivtallrik och lagerbäck med axel för tallriken. Denna sats kan enkelt monteras till en prima skivspelare. Restparti.

15:—



Precisionsmotor M 919, för 7-9 V likström. Konstant varv 2.600 v/min. Axeldiam.: 2,5 mm. Motors diam.: 23 mm, längd: 46 mm. Vridmoment: 25 g-cm. Utmärkt motor för många ändamål, t. ex. för skiv- och bandspelare med transistorförstärkare, hobbybruk m. m.

32:—

Precisionsmotor M 922, som M 919 men längd: 61 mm och vridmoment: 40 g-cm. 3.000 v/min. konstant.

34: 50

Grammofonstift

M 108, s. k. guldnål, längd 19 mm, för pickup och skivväxlare. 1 askar om 100 st.


Pr ask 1: 25

M 109, vanlig starktonnål, längd 16 mm. Askar om 200 st.

Pr ask 0: 95


M 110, »Durable»-pickupnålar, som räcker för 15 spelningar. 1 ask om 100 st.

Pr ask 2: 10




Skivalbum M 909 för 15 st. 25 cm skivor. Pärmar av kraftig kartong i röd eller blå färg. Register. Storlek 35x27 cm.

7: 90




Skivalbum M 483, för 17-cm skivor (45 varvs). Eleganta pärmar av mönsterpressad dubbel plast och med 20 genomskiljiga plastfickor.

8: 75



Plastfickor M 68, för 45-varvs skivor. Fickorna är av extra kraftig plast och har hål passande standard brev pärmar. Grön, blå eller röd färg.


Pr st 0: 50



Plastlåda, lämplig som ex.-vis chassilåda för mindre apparatbyggen, som skyl- och förvaringsask m. m. Genoms-kinligt lock och färgad bottenplatta.

0: 50

T 1285 10,5x7,5x4 cm. 1: 30
T 1286 14,5x9,5x5 cm. 2:—




Tryckkopplare. Varje tryckknapp manövrerar 6 poler, varvid 3 hålles slutna och 3 hålles brutna samtidigt. Löd-ören för kabelanslutning. Utmärkt för många olika svagströmtekniska ändamål. Knapparna i benvitt hårdplast.

T 1223 3 knapp 6: 80
T 1224 4 > 8: 40
T 1225 5 > 9: 90
T 1226 6 > 11: 50



Inspelningsband. Bästa amerikanska märkesband i standardbredd 1/4" på spolar av glasklar plast. Kvalitetsband av acetatplast. Speltiden är vid hastighet 4,75 cm/sek.

N:o	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
Standard- band M 309	3"	150 fot	16 min.	3: 95
M 311	5"	600 > 60 >		10: 35
M 612	6"	900 > 90 >		10: 55
M 312	7"	1200 > 120 >		16: 40
Långspelande				
M 613	3"	225 > 23 >		6: 20
M 401	5"	900 > 90 >		13: 35
M 402	6"	1200 > 120 >		16: 40
M 403	7"	1800 > 180 >		21: 85
Extra långsp.				
M 440	3"	300 > 30 >		7: 30
M 441	5"	1200 > 120 >		16: —
M 614	6"	1800 > 180 >		22: 50
M 442	7"	2400 > 240 >		29: —




Tomspolar av glasklar plast.

M 266.	Ø 3"	1: 20
M 267.	Ø 5"	1: 75
M 530.	Ø 6"	2: —
M 268.	Ø 7"	2: 40

Kassetter av glasklar plast.

M 269.	För 3" spole	1: 20
M 270.	För 5" spole	1: 75
M 537.	För 6" spole	2: —
M 271.	För 7" spole	2: 40




Kassetter av plast för inspelningsband. Klämmor medföljer för koppling av kassetterna till sammanhängande arkiv.

M 463.	För 3"-spole	1: 35
M 464.	För 4"-spole	1: 65
M 465.	För 5"-spole	2: 10
M 466.	För 6"-spole	2: 60
M 467.	För 7"-spole	2: 85




Ändband M 460 och pausband med sekundmärke. Vit skrivbar yta. Längd 150 fot. 5: 20


Skarvtejp M 404, 3/4" x 380 cm. 2: 75



Skarvapparat M 443 f. inspelningsband. Dubbla knivar, för både kapning och trimning. 4: 75



Spolsats T 1221. Färdigmonterat spolssystem för radiobyggaren. 4 spolar: K 1 (15,5—26 m.), K 2 (25—50 m.), M (185—590 m.) och L (750—2000 m.). Kopplingschema till enkel mottagare medföljer. Pick-up kan även inkopplas. Axeldiam. 6 mm. 10: 70



Spolsats T 1222. Består av spolssystem för FM-band 87—101 MHz med induktansavstämning. Mellanfrekvensfilter och detektorfilter medföljer. Mellanfrekvens 107 MHz. Avsett för dubbeltriad t.ex. ECC 85. Schema för anslutning medföljer. 23: 50





Ms språknyckel är en enkel och praktisk parlör som ger ett förord av de vanligaste orden och uttrycken. Övaderliga för uttalet är LP-skivorna i anslutning till häftena.

Nr BB 556 tysk. BB 557 engelsk. BB 558 fransk. BB 559 italiensk. B 560 spansk. Med skiva 9: 50
Språknyckeln säljes även utan skiva: Nr BB 561 tysk. BB 562 engelsk. BB 563 fransk. BB 564 italiensk. BB 565 spansk. 4: 20

TONO-resekurser med 2 LP-skivor och texthäfte. Kursen skildrar en turistresa i respektive land och förekommande dialoger på resan, hotell, restaurang, affärer m.m. är intalade av infödda. Ej upplagda som speciell nybörjarkurs.


Nr BB 551 tysk kurs. BB 552 engelsk. BB 553 fransk. BB 554 italiensk. B 555 spansk. Pr kurs 22: —



Fläktpropellrar av plast, för 6 mm axel.


U 667, diam. 130 mm 1: 90
U 668, diam. 150 mm 2: 20

Ett fynd!



Elmotor T 1000 för universalbruk. En precisionsmotor, för lik- o. växelström, fabrikt AEG, med kullager. Enfas kollektormotor 220V/0,7 A. Ut-effekt 90 W (1,3 hkr), varvtal 10.000/min. Konisk axeltapp 6-7 mm, längd 25 mm. Storl. 130 x 100 x 63 mm. Vikt 1,1 kg.

Pris endast 29: —



Motor T 583, Elektrolux KSR 2, med ställbar centrifugalregulator o. transmissionshjul av gummi. Endast för 120—130 V växelström. Storl. 8 x 8 x 15 cm. Ut-säljes billigt. 7: —

Kan anslutas till 220 V med spartransformator T 568.

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pris endast 29: —

Pimpelspö av björkplywood. Med pimpellåda. Fernissat. Längd 37 cm. Hopfällbart.
X 365 utan rulle. 8: 10
X 366 med rulle. 2: 60



Pirk X 72. »Kviddan», endast 20 mm lång, mycket begärlig för harr, sik, laxöring och abborre. Med 45 cm guttafs. 1:—



Finess-blänket X 48 har spolförmig metallkärna ingjuten i glasklar »pannarplast». Svängd modell som ger vida rörelser i vattnet. Gjutna fjällnåster ger utsökta reflexer. Längd 70 mm. Vikt 14 g. Färger: silver, guld och koppar med dekor. 3: 65



Pirk, typ Bergman, i första kvalitét. Finnes i färgerna: silver (S), koppar (K) och S/K.
 Nr Längd Pris
X 432. 60 mm. 1: 60
X 434. 80 mm. 1: 85



Vätern-pirken är ett mycket suveränt pimpelblänke. Färger silver och silver/koppar.
X 34 65 mm. 2: 60
X 35 75 mm. 3:—



Lysfisk är en självlysande mycket fängst-säker pirk för all slags fisk. Synes bra även då is och snö skapar dåliga ljusförhållanden.
X 36 50 mm. 17 g. 2: 85
X 37 75 mm. 25 g. 3: 10




Balanspirken GLI, X 49, en självlysande, enastående fängst-säker pirk. Av metall med fjällimit-sidor i silverfärg. Grön rygg. Självlysande framdel och buk. Vikt 10 g. Längd 60 mm. 4: 40



Kanada-draget. Skedens ena sida i silverfärg och andra sidan lackerad i rött-vitt.

X 56, längd 43 mm. 0: 70
X 57, längd 55 mm. 0: 75
X 58, längd 72 mm. 0: 80



Isborren »Eminent» är marknadens mest sålda. Delbar sväng av helbokat stålör. Precisionsslipat skär.

Nr Skär Vikt Pris
X 31 105 mm. 1,8 kg. 35:—
X 32 120 mm. 1,9 kg. 37:—
X 33 145 mm. 2,0 kg. 39:—




Nylonrev, massiv, ljusgrön genomskinlig rev. Mycket stark. Plastrullar med 100 m. rev. Sammanhängande längder upp till 400 m.


Nr Diam. Be- Pris pr lastn. 100 m.
X 11. 0,20 1,8 kg 1:—
X 12. 0,25 2,7 kg 1: 20
X 13. 0,30 4,0 kg 1: 45
X 14. 0,35 5,0 kg 1: 70
X 15. 0,40 6,3 kg 1: 90
X 16. 0,50 10,4 kg 2: 70
X 17. 0,60 12,0 kg 3: 25
X 18. 0,80 20,0 kg 5: 40
X 19. 1,00 35,0 kg 8:—




Draglinor av rent hälsingelin, impregnerade o. flätade. Upplagd i 4 sammanhängande dockor à 25 m. Priset är pr 25 m.
 Nr Styrka Pris
X 425. 19 kg 2: 35
X 427. 25 kg 2: 80
X 429. 35 kg 3: 50




Redskapsväska X 3 för spinnrulle, krok m. m. och 8 fack för drag. Storlek 15x31x7 cm. 9: 15




Bomullsrev X 100 av 1/15-trådigt fiskgarn, blåfärgat, uppl. i rullar. 100 m 2: 40, 200 m 4: 25




Haspeltulle X 60. Helkapslad automatisk modell som rekommenderas. Praktisk konstruktion med fäste för veven på både vänster och höger sida. Vevhuset av frostlackerad metall och kåpan av eloxerad aluminium. Ut-rustad med spärr och ställbar broms samt med 0,30 mm nylonlina. 22: 75



Haspeltulle X 40, SPIN-LITE 100, av lättmetall tre-ggr hårdlackerad och m-förkromad vev, revfångarbygel, backspärr och knarr. Stora kuggdrevet av nylon ger smidig gång. Spoten rymmer ca 100 m kastlina. Vikt 190 g. 13: 50



Haspeltulle X 41, SEAKING 400, med spole och kapsel av stark plast. Fäste och övriga metall-delar förkromade. Smidig och tyst gång med nylonrev. En utmärkt rulle till lågt pris. Vikt 230 g. 16:—

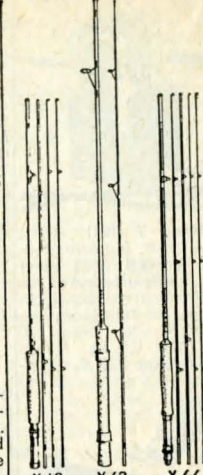


Utomordentligt välgjorda japanska spön till låga priser.

Flugspö X 42 av splitcane med korkhandtag och rullfäste. Längd 8 fot. Vikt 160 g. Tre delat. En extra spetsdel medföljer i reserv. Med tygfodral. 16:—

Lättspinnspö X 43, av glasfiberrör. 7 fot långt, tvådelat. Korkhandtag m. rullfäste. Rostfria revögglor. Med tygfodral. 28:—


Spinn- och flugspö X 44. En kombination av 2-delat spinnspö 5½ fot samt 3-delat flugspö 8 fot långt med extra spetsdel. Av splitcane med korkhandtag. Med tygväska. 26: 50



Haspeltulle X 55, ELITE 800. Av svartlackerad metall med förkromade detaljer. Fint utförande med precisionsskär. Vikt 270 g. Extraspole och reservdelar medföljer. 29:—




Fil X 368. En finhuggen fil, speciellt avsedd för skärning av fiskkrok, finmekaniska arbeten m. m. Längd 9 cm. Med skyddshylsa. 0: 95



Primus sportkök U 514 för Gasol. Modernt utförmat, frostlackerat hölje i storl. 35x23x8,5 cm. Önskeköket för sportstugan och bilen. Tänder genast utan förvärmning. Sotfri, reglerbar låga, 1 ltr. vatten kokar på 5 min. vartill åtgår ca 13 g gasol. Varje gasolflaska rymmer 350 g.
 Pris utan gasolflaska 58:—

Primus sportkök U 525 är i storlek och utförande lika föregående men har två lågor. Levereras utan gasolflaskor. 75:—

Gasolflaska K 642, passande U 515 och U 525, gasfylld. Pr st. 26:—



Sprittök U 372, Sepil. Med vindskydd, anordning för släckning och språglåga samt praktiskt ställ. Lätt att bära, lätt att tända, ingen pumpning. Explosionsfritt. Storlek: 135x135x75 mm. Idealliskt för friluftsmänskan, sommarstugan, utflykten m. m. 9: 75



Campingkök U 1306 ESBIT för värmetabletter. Hopfällt endast 97x73x18 mm och därför lätt att medföra. En 20-ask tabletter medföljer. 3:—

Värmetabletter U 1305 ESBIT ett torrbränsle med hög värmeeffekt. Säkeri och giftfritt. 1 ask om 20 tabletter. 1: 50




Tälthängare U 689 för tälstång med 20–25 mm diam. 0: 95



Sprittök U 1100, »HAAJ» är det enklaste och säkraste av alla sprittök. Tillverkat av mäsing och bleckplåt i ställ av bronserat järn i storl. 13x13x5,5 cm. 4: 95



Tältimpregnering U 55, räcker till 3 kvm yta. Oöverträffat impregneringsmedel för tält, sportkläder, presenningar och dyl. Burk om 1 liter. 5: 20




Campingstol U 775. Praktisk hopfällbar stol i fickformat. Lätt att bära med sig. Sits av kraftigt smärj-stål. Tål 150 kg belastning. Höjd 36 cm. 6:—

Fodral U 776 av tyg för ovanst. stol. 0: 75


Tältpinne U 718 av lättmetall. Längd 18 cm. Pr st. 0: 45




Fjädvärg U 126 lämplig fiskväg och hushållsväg. Mäter 12 kg. 1: 10




Handvärmare U 886 av förkromad mäsing i smidigt platt fickformat, 7x9½ cm. Fylles med vit blyfri bensin (helst cigtändarbensin) och genom katalytisk förbränning avges behaglig och effektiv värme i ca 20 timmar av en fyllning. Rekommenderas vid jakt, fiske och annan utomhusvistelse i kyligt väder. Med sammetsfodral och bruksanvisning. 4: 80



Plastväska U 861. Okrossbar gul plastväska med vitt handtag. Tål temperaturer mellan -40 gr. C och +95 gr. C. Lukt- och smakfri. Alla förekommande diskmedel är användbara. Hur mycket stort användningsområde. Storlek: 30x18x10 cm. 6: 90



Skidhållarsats U 895, Alpino. Praktisk skidhållare av specialplast. Försedd med namnskylt och iskrapa. Mycket kraftigt gummiband i hållarna. Tar liten plats, storlek: 5x5x3 cm. 1: 55




Syrapprovare av glas med gummiblåsa. För mätning av spec. vikten på syran i akkumulatorer vid laddningsprov. Längd 27 cm. Nr Y 5. Lätt modell. 8: 75
 Nr Y 457. Kraftigare typ. 8: 75




Trädgårdssats U 930, bestående av verktyg enl. bild. Dessa äro tillverkade av kraftig stålplåt med lackerade skaft. Total längd ca 29 cm. Mycket praktisk och mångsidigt användbar verktygssats för trädgården. 3: 60

Spåde U 931, samma som ingår i sats U 930. 0: 25




Cellprovare T 1919 för bilbatterier. Instrumentets mätområde 0—3—0 V. Med iråhandtag och gaffel med shunt som kortsluter 100 A. Längd 32 cm. 16:—



Cellprovare T 280. Mätarhus och handtag av bakelit. Mätområde 2,5—0—2,5 V. Med parallellkopplad strömbrygga på 100 A. Tyska kvalitetsinstrument. 34:—

Cellprovare T 281 som föregående men med tre strömbryggor på 20, 100 och 100 A som kunna inkopplas efter behov. 49: 50




Atom-ventilen Y 468. Ventilinsats av biltyp, som passar alla cykelventiler. Lättare pumpning. Absolut tätning.
Pr st. 0: 45, duss. 4: 80



Reparationssats Y 604 med 5 st. självvulkaniserande lappar för cykel-slangar och en tub vulklösning. 1: 10

Reparationssats Y 605 som föreg. men med 5 större lappar för bil- och MC-slangar. 1: 70




Cykelslirskydd Y 40. »Effektiv» av oljehärdad manganstål. Stor hållbarhet och effektiv gripför-måga. Näter ej däcken. För 26" eller 28" hjul. Anges vid order. 3: 90




Cykellykkabel Y 418 m. yttre skyddsspiral av rostfritt stål. 0: 75



Cykellås Y 747. Kombinationslås. Med festsättningsklammer och kod-nyckel. 5: 60




Saddellås Y 455. Med denna lås kan sadeln lätt tagas bort och medföras, vilket medför gott stöldskydd, längre sadel-livslängd, aldrig våt och kall sadel m. m. Av kraftiga, förn. rör. Monteringsanvisning medföljer. 11: 50




Cykelställ Y 54, ett stöd som håller för alla på-frestningar. Extra brett o. stabilt grepp i nedfällt läge. Finnes för 24" eller 28" cyklar. 3: 65




Vägmätare »Lucas» för cyklar. Mäter upp till 10.000 kilometer. Minsta avläsning 100 met. Monteras på framaxeln. 5: 20
Y 15, för 28" ringar.
Y 16, för 26" ringar.




Cykelgenerator Y 358. »Kaiser» i elegant utförande. Lackerad samt blanka delar förkromade. Självsmörjande lager. 6 volt-3 watt. 11: —




Cykelgenerator Y 578 ELGAR, kullagrad och lättgående i faconet-lackerat hölje. 6 volt/3 watt. 11: 75



Strålkastare Y 577 ELGAR, för cyklar. Ger skarpt och genom linsens utformning bländfritt ljus. Diam. 80 mm. 4: 80




Cykelbelysning Y 562 NATIONAL med strålkastare av förkromad mässing i storl. 95x75 mm. Lättgående generator 6 V 3 watt. Baklykta medföljer. En förnämlig o. prisvärd belysning. 17: 75




Strålkastare Y 646 med stänkskärmsfäste. Elegant förkromad torpedmodell med plastglas. Storl. 6x12 cm. Med glödlampa och sladd. 4: 95

Hållare Y 647 för fästande av strålkastaren vid styrstolpen. 0: 95




Strålkastare Y 579. Dubbel i flott torpedmodell. Av blankpolerad aluminium med lins av plexiglas. Stadig hållare med klamma för styrstängens. Strålkastarens dim. 110x52 mm. 10: 20




El. baklykta Y 486 för cyklar. Godkänd typ. Den är av polerad aluminium och har rött reflexglas i storl. 5x3 cm. Med sladd och glödlampa. Pr st. 1: 60, duss. 15: 60

El. baklykta Y 495 för cyklar. Godkänd. Den är i vitlackerad-käpa, bottenplatta av gummi. 2: 40

Reservglödlampa T 275.



El. baklykta Y 216 samma som Y 486 men dessutom med en vit formbar plastkäpa, höjd 8 cm. Med sladd o. glödlampa. 1: 95



Sadelskydd av galon med tjockt foder av skumgummi, kraftig resår runt om. Mjuk och varm dyna för cykelsitsen.

Y 444 för cykeln, storlek 24x25 cm. 2: 90

Y 445 för mopeden, storlek 25x26 cm. 3: 10

Y 446 storlek 28x30 cm. 3: 45




Sadelskydd Y 257 av akvynil. Passar alla cykelsadlar. 0: 65




Sadel Y 157 i extra kraftigt utförande för mopeder och lättviktare. Av gummi i rödbrun färg på tåtsittande långgående spiraler. Bredd 31 cm. 22: —



Cykellack Y 47. Hållbar, med hög glans. Dammtorkar på ca 4 och hårdnar på 12 timmar. Burkar i storlek 50x50 mm. Finnes i färgerna: Svart, brun, mahogany, grå, grön, röd, orange och blå. Pr st. 1: 50




Randningsapparat K 282 för lackering av ränder på cykel-fälgar, skärmar m. m. Av mässing med 3 olika munstycken för randningsbredder: 1, 1,4 och 2 mm. 11: 50




Cykelborste Y 34, av tunn ståltråd, för rengöring av nav, kedjor och dyl. Längd 31 cm. 0: 60

Cykelborste Y 37, lika som Y 34, men primär svart borst. 0: 60



Fotpump Y 42, av stål-rör 32 mm diam. Längd 53 cm. Ventilen ställbar för cyklar, mc och bilar. 9: 75

Snabbkoppling Y 43, för cykel-fotpump med slang. Kraftig fjäder håller kopplingen hårt emot ventilen. Längd: 7 cm. 2: 25



Kabelhållare Y 245, av svart gummi. Pr st. 0: 15, duss. 1: 30




Cykelhandtag av extra prima rödbrunt gummi.
Nr Längd Pr par
Y 99. 13 cm. 1: 30
Y 100. 17 cm. 1: 50



MC-handtag Y 427 av svart, finmönstrat gummi, som ger gott grepp. Längd 130 mm. Höj 22 eller 25 mm. Pr par 1: 70



Backspegel för cyklar och mopeder. Förkromad glasring och fäste.
Y 509, med plan spegel, diam. 75 mm. 1: 75
Y 510, med förminsknings-spegel, diam. 90 mm. 2: 70



Backspegel Y 482 för moped eller mc. Helt förkromad och med oval förminsknings-spegel 7x10 cm på kulle. 25 cm. lång stång med ställbart fäste. 4: 90



Backspegel Y 654 lika föregående. men kraftigare typ för större mc. Spegel 12x8 cm, arm 32 cm. Helt förkromad. 8: 60


Backspegel Y 654 lika föregående. men kraftigare typ för större mc. Spegel 12x8 cm, arm 32 cm. Helt förkromad. 8: 60

Mopedväska K 719 innehållande universalnyckel, magnitifil, metall-trådborste, rörång, tandstiftsnyckel, ringavtagare samt två skruvmejslar. Fodralet av plast. Pris komplett 9: 20




Verktygsväska K 250, med 10 olika verktyg för motorcyklar. Innehåll: två ringavtagare, dubbel-tändstiftsnyckel, kombinationstång, stålborste, skruvmejsel och fyra olika dubbla skruvnycklar. Väska av konstläder. 15: 60

Pakethållare, för mc, med fyra sugfötter och spännband av gummi. Anbringas ovanpå bensintanken. Helt förkromade. Nr Storlek Pris
Y 474. 18x19 cm. 7: 80
Y 475. 21x22 cm. 8: 50



Motorcykellås Y 280. En kraftig, fjädrande stål-bygel, längd 65 cm, helt överklädd med gummi. Med dyrkfritt lås och två nycklar. 9: 40



Motorcykelstöd Y 237, av stålrör med kraftigt fäste. Svarlackerat. Längd 30 cm. 7: 80



Kedjesträckare Y 630 för moped. Längd 24 cm. 1: 05



Mopedväska K 719 innehållande universalnyckel, magnitifil, metall-trådborste, rörång, tandstiftsnyckel, ringavtagare samt två skruvmejslar. Fodralet av plast. Pris komplett 9: 20

Motorglasögon Y 71. Ger fullt tillförlitligt skydd för ögonen samt är mycket behagliga och lätta att bära. Svarta eller vita. 3: 90

Motorglasögon Y 453, som föregående men även med grön solskärm. Vita. 4: 75




Motorglasögon Y 454, samma som Y 453 men dessutom med ansiktsskydd. 9: 10

Ansiktsskydd Y 360, av celluloid med rund fastsydd filt kant, som smiter mjukt och tätt till ansiktet. Ställbart grönt soln-skydd. Effektivast skydd åt ansiktet mot kyla, drag, regn och bländning. Storlek 1, 2 eller 3. 4: 25

Motorglasögon Y 453, som föregående men även med grön solskärm. Vita. 4: 75



Dubbelsadel Y 435 med svampgummistoppning o. galonklädsel, svart och röd. Storl. 50x20 cm, för mindre motorcyklar. 39: 50



Motorglasögon Y 71. Ger fullt tillförlitligt skydd för ögonen samt är mycket behagliga och lätta att bära. Svarta eller vita. 3: 90




Motorglasögon Y 453, som föregående men även med grön solskärm. Vita. 4: 75



Motorglasögon Y 454, samma som Y 453 men dessutom med ansiktsskydd. 9: 10

Motorglasögon Y 454, samma som Y 453 men dessutom med ansiktsskydd. 9: 10




Ansiktsskydd Y 360, av celluloid med rund fastsydd filt kant, som smiter mjukt och tätt till ansiktet. Ställbart grönt soln-skydd. Effektivast skydd åt ansiktet mot kyla, drag, regn och bländning. Storlek 1, 2 eller 3. 4: 25


Ansiktsskydd Y 360, av celluloid med rund fastsydd filt kant, som smiter mjukt och tätt till ansiktet. Ställbart grönt soln-skydd. Effektivast skydd åt ansiktet mot kyla, drag, regn och bländning. Storlek 1, 2 eller 3. 4: 25




Signalhorn Y 335. Av frostlackerad lättmetall o. förnicklat fäste. Kraftigt ton. Längd 24 cm. 4: 70



Signalhorn Y 470 med svart gummi blåsa o. förkromad fronting. Storl. 55x55 mm. Med kraftigt dubbelton. 1: 65



El-signal Y 18 för cyklar och mopeder. Kraftigt ton. Ett stavs batteri T 435 användes. Med tryckkontakt och sladd men utan batteri. 5: 75



Signalhorn Y 538, elektriskt, för mopeder och mc. Endast för växels-trömm. Kopplas till tändspolens ljusuttag. Kraftigt ton. Lackerat med förkromad front. Diam. 70 mm. 6 V. 10: 40

Signalknapp Y 638 av förnicklad mässing med styrstångsfäste. 1: —




Fiäderbälg Y 377 av svart gummi för motorcyklar. Storl. 6x19 cm. Håldiam. 25 och 31 mm. Pr st. 2: 70

Fiäderbälg Y 380 med håldiam. 24 och 38 mm. Pr st. 2: 20



Fiäderbälg Y 378, konst. Storl. 5x15 cm. Håldiam. 25 och 38 mm. Pr st. 2: 10




Kickstartgummi Y 340, storl. 30x85 mm. Håldiam. 14 mm. Pr st. 1: —



Växelpedalgummi Y 337, storl. 18x25x45 mm. Ovalt hål 6-10 mm. Pr st. 0: 50

Bromspedalgummi, storl. 30x65 mm.


Nr	Håldiam.	Pr st.
Y 338,	1/2"	0: 70
Y 339,	oval 10x18	0: 65



Fotrulle, storl. 45x115 mm.

Nr	Håldiam.	Pr st.
Y 341,	12 mm.	1: 50
Y 342,	18 mm.	1: 40
Y 343,	23 mm.	1: 30


Fotrulle Y 344, storl. 38 x105 mm. Hål 20 mm. Pr st. 1: 20




Kopplingshandtag Y 391, förnicklat. För l.v. Längd 12 cm. 3: 65




Kopplingshandtag Y 393 för mc. Förkromat. Längd 15 cm. 7: 10




Sträckare Y 263, dubbel skarvhylsa av förn. mäs-sing. Med hylsa för 6 mm bowdenkabel. 1: 50



Sträckare Y 328, enkel, för 6 mm kabel. 1: 05




Ändhylsa Y 264 förn. 5 eller 6 mm inv. diam. för bowdenkabel. Pr st. 0: 10, duss. 0: 75




Wirestopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 30, duss. 2: 75




Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 40, duss. 4: 20




Bensinslang N 438. 5x8 mm. Pr m. 0: 70




Oljeslang N 439. 4x7 mm. Pr m. 0: 60




Mopedverktyg K 1143. Plastväska innehållande tändstiftsnyckel, 5 olika hylsnycklar 8-14 mm, skruvmejsel, stålborste o. en tub smörjfeit. 6: 25




Polygonnyckelsats K 363, lämplig för motorcyklis-ter. Består av 3 dubbla nycklar av kromvanadiumstål, förnicklade. 6 olika gripvidder 10-15 mm. Längd 12-16 cm. 6: 50



Bowdenkabel överkladd, svart eller silverfärgad. Extra mjuk. Nr För lina Pr mtr N 4. 1,25 mm. 0: 55 N 5. 1,50 mm. 0: 60




Ställlina för bowdenkabel. Nr Grovlek Pr mtr N 3. 1,25 mm. 0: 25 N 413. 1,50 mm. 0: 30




Transparent plastslang, bensin- o. oljebeständig. Mått: inre diam. x yttre diam.



Kabelmuff Y 382 av svart gummi till motorcykelbatterier. Diam. 24 mm. 0: 25




Tändkabelmuff Y 314, av gummi. Pr st. 0: 20, duss. 1: 50



Tändkabelsko Y 364 av bakelit med mässinginsats passande tändstiftet. 0: 75




Kabelsko Y 414 med radiostörningskydd för tändstift. 2: 10




Bensinkran i bästa utförande av förn. mässing. Nr Gänga Pr Y 322. 1/8"x1/4" 3: 50 Y 323. 1/4"x1/4" 2: 75 Y 324. typ HVA 4: —
Sil Y 325 av fin mäs-singduk. Längd 40 mm. Passar till ovanst. bensinkranar. 0: 75



Förgasarmunstycken. Y 260 för AMAL i nr 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170 eller 200. Pr st. 0: 60




Y 326, ställbart munstycke för Sachs 98-150 cc. 3: —




Y 645, ställbart munstycke för NSU, DKW, Puch och HVA. 3: —



Tändkabel, längd 30 cm. med tändstiftsanslutning av bakelit. 2: 75




Tändkabel N 355, för bil och mc, 20-trådig kopparledare med plastisolerings. Ytterdiam. 7 mm. Pr m. 1: 20




Tändstiftsförskruvning av mässing möjliggör användning av tändstift m. mindre gäng än original. Nr Gängförvandl. Pr Y 315. 14-18 mm. 1: 45 Y 316. 18-22 mm. 1: 70



Kabelmuff Y 382 av svart gummi till motorcykelbatterier. Diam. 24 mm. 0: 25




Tändstiftsnyckel Y 67, av kromvanadiumstål, förkromad. Dubbelsidig med 21 och 26 mm gripvidd. 5: 75




Tändstiftsnyckel Y 637 av galv. stål. För 14 mm stift. 1: 25




Kabelsko Y 370 av mäs-sing med bakelit skaft. Längd 48 mm. 0: 40



Kabelsko Y 158, för tändkabelns spolända. Pr st. 0: 15, duss. 1: 20



Kabelsko Y 159, för tändkabel, med fjäderfäste till tändstiftet. Pr st. 0: 15, duss. 1: —



Tändstift, KLG. Normal modell.

Y 272.	10 mm	T50	3: 50
Y 273.	14 mm	F20	3: 50
Y 274.	14 mm	F50	3: 50
Y 269.	14 mm	F70	3: 50
Y 283.	14 mm	F75	3: 50
Y 275.	14 mm	F80	3: 50
Y 277.	18 mm	M30	3: 50
Y 278.	18 mm	M50	3: 50
Y 279.	22 mm	A30	6: 25


[F 75 rekommenderas för Volkswagen och Saab 92.] Vattenätande modell.

Y 276. 14 mm WF70 6: 25



Tändstiftsförskruvning av mässing möjliggör användning av tändstift m. mindre gäng än original.

Nr Gängförvandl. Pr Y 315. 14-18 mm. 1: 45 Y 316. 18-22 mm. 1: 70




Skruvmejsellampa K 1418, kan användas som ficklampa, röd stopplampa samt fyra olika utbytbara klingor. Kraftig konstruktion. Praktisk nyhet för alla slags reparationer och bra att ha i bilen. Utan batterier (2 st. T 434). 5: 75



Skruvmejsel K 1301, med 40 cm. sladd och krokodilklämma. Inbyggd strömsökare 6-12 volt för bilar. Lyser vid öppning. Mejselns längd med skaft 11 cm. 2: 95




Skruvmejsel K 1301, med 40 cm. sladd och krokodilklämma. Inbyggd strömsökare 6-12 volt för bilar. Lyser vid öppning. Mejselns längd med skaft 11 cm. 2: 95




Tändstiftsnyckel Y 637 av galv. stål. För 14 mm stift. 1: 25




Ventilhat Y 682 av svart gummi, för bil. Pr 4 st. 0: 40



Ventilhat Y 9, för bilar och motorcyklar. Pr st. 0: 20, duss. 1: 95



Ventilsats Y 734, består av 5 st. ventilinsatser för bilslang, fastskrubbara och fjädrande. Förp. i ask. Per sats 1: 35




Störningskydd Y 537 för tändkabel. Längd 55 mm. 1: 65



Störningskydd Y 406, 2,5 uF för bilgeneratorn. 28x55 mm. 4: 25




Ledningsprovare Y 749 i form av en skruvmejsel, 11 cm lång, med inmonterad lamp, vilken lyser vid 6-12 V. 70 cm lång sladd med krokodilklämma medföljer. I etui. 3: —




Handlykta Y 594 med tre olika funktioner. Den har kraftig strålkastare med reflektordiam. 80 mm samt i den gula toppkullen automatiskt blinkande varningsljus, för det tredje kan båda dessa tändas samtidigt, praktiskt t. ex. för bilster vid hjälbyte e. dyl. i mörker. Mycket kraftig och gedigen lykta med blanka delar förkromade. Storl. 2x12x15 cm. För 4 stavs-batterier T 847. Pr utan batterier 7: 90



Pr utan batterier 7: 90




Pr utan batterier 7: 90




Pr utan batterier 7: 90



Pr utan batterier 7: 90



Pr utan batterier 7: 90

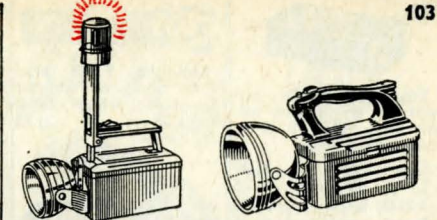

Bilhandlykta U 815 för 8 st. stavs-batterier T 847 och liksom föreg. med fjärrstrålkastare men något mindre reflektordiam. 7 cm, längd 20 cm. Denna lampa har dessutom en uppfällbar automatiskt blinkande röd varningslampa. Tre olika funktioner: strålkastare, blinker eller båda samtidigt. Utan batterier. 12: 25

Strålkastare U 688 med enastående ljusstyrka och starkt koncentrerat strålknippe med 300 m räckvidd. Reflektordiam. 9 cm. Gedigen batterilåda med bakelitbandtag och strömbrytare med två lägen, fast ljus och signalljus. Längd 23 cm. För 8 st. 1 1/2 V stavs-batterier (T 847). Pris utan batterier 14: 20


Reservglödlampa T 714 6 V/0,5 A. 0: 40
D:o T 1199 med blink. 0: 60



Glödlampa med automatisk blinkkontakt. U 589 2,5 V rød. 0: 50
U 595 3,5 V klar. 0: 50
T 1199 6 V klar. 0: 60



Akumulatorlampa T 1308 för 12 V laddningssp. Mycket lämplig att ha i bilen. Lampan innehåller en akumulator som efter en natts laddning ger ström för många timmars bruk. Sladd med propp för biluttag medföljer. Storlek: 110x45 mm. 11: 50



Testverktyg Y 433 för bilar och mc bestående av ledningsprovare med lampa i handtaget samt sladd och klämma jämte tändstiftsprovare. Förvaras i plastetui. 5: 90



Reservglödlampa T 837. Pr st. 0: 45



Säkringsdosor av bakelit för en till sex bil-säkringar. Med 8 amp. säkringar (T 691).

T 444, enpolig. 1: 10
T 445, tvåpolig. 1: 45
T 2147, fyrapolig. 2: 50
T 446, sexpolig. 3: 60



Kabelkoppling Y 407 m. bajonetllås och säkring för 8 A (T 691). Av svart bakelit 15x48 mm. 0: 95




T 691, 6x25 mm. 8, 15, 25 eller 40 A.
Pr st. 0: 15, 10 st. 0: 90

Nr **T 898** 6,3x32 mm glasarör. 5, 10, 20, 30 eller 40 A.
Pr st. 0: 25, 10 st. 1: 70




Kabelkoppling Y 530 m. 8 A säkring (T 691). 0: 90



Kabelskor, av kraftigt förrent mässing. För kablar med nedanstående area.

Nr	Kvmm	Pris pr st.	duss.
Y 160.	1 1/2	0: 05	0: 45
Y 161.	2 1/2	0: 08	0: 60
Y 162.	4	0: 10	0: 70
Y 163.	6	0: 12	0: 90
Y 164.	10	0: 15	1: 40
Y 165.	16	0: 20	1: 90
Y 166.	25	0: 25	2: 40
Y 167.	35	0: 40	3: 90
Y 168.	50	0: 50	5: 20



Kabelskor för bilbatterier. Kraftig typ av förlyad mässing.


Y 154, positiv.
Y 155, negativ.
Pr st. 1: —, duss. 9: 60



Bult Y 173, med mutter, passar batterikabelskor.
Pr st. 0: 25, duss. 2: 50



Kabelsko Y 156 med flätat band av koppar för bilbatterier. Total längd 38 cm. 3: 75




Släpvagnskoppling. Uttagen försedda med lock, vilket även fungerar som låsbygel. Kraftigt utförande.

T 173 Uttag 4 pol. 3: 40
T 172 Propp 4 pol. 3: 90
Y 614 Uttag 7 pol. 7: 20
Y 615 Propp 7 pol. 5: 50



Paneluttag T 83 för montering på bilens instrumentbräda. 1: 20

Stickpropp T 82 för sladdlampa m. m. 1: 40



Paneluttag Y 531 av metall med lock. Passar propp nr T 82. 2: 50



Vägguttag Y 374 passande stickpropp T 82. Av svart bakelit. 1: 95



Stickpropp Y 403 för strömuttag ur autom. cigarettändardosor. Storl. 20x60 mm. 1: 75



Cigaretteändare av bakelit, med tryckströmbrytare. För standard 12 mm paneluttag (T 83).

Y 410 för 6 V. 3: 75
Y 411 för 12 V. 3: 75




Signalknapp Y 536 med klamra, 30x55 mm. 1: 85

Starknapp Y 533, förkromad. Diam. 27 mm. 2: —



Y 555-556




Automatisk cigarettändare för bil. Cigaretetten insättes i tändaren som fast monterats på instrumentpanelen, o. knappens intryckes. Efter ca 20 sek. åker knappen ut när cigaretten är tänd. Tändaren passar att ersätta lösa bildändare med 20 mm diam. 6 eller 12 volt.


Y 555, svarta 10: 50
Y 556, vita 10: 75

Passhysla Y 557 för insättning av ovanstående tändare i 22 mm paneluttag. 0: 75

Paneluttag Y 558 för montering av autom. tändare i bilar där tändare ej förut finnes. 2: 75




Tändningslås Y 612 med tre läge, 0-1-2, varvid läget 2 är återfjädrande (avsett för inkoppling till startmotor). Passar alla VW efter 1957, men är givetvis användbart för alla bilar och båtar. 2 nycklar. 8: 40



Tändlås Y 402, Strömbrytare med 2 lägen 0-1 och 2 nycklar. Diam. 33 mm. 6: 50

Tändlås Y 397, Strömbrytare med 3 lägen 0-1-2 och 2 nycklar. Diam. 33 mm. 6: 75




Dörrströmbrytare för infällning i dörrkarm etc. Storl. 40x30x24 mm.


T 77, bryter strömmen (släcker) vid intryckning av knappen. 1: 25
T 452, sluter strömmen (tänder) vid intryckning av knappen. 1: 25



Tryckkontakt T 78 av svart bakelit med vit knapp. Centralfastsättning för 22 mm hål. 1: 65




Strömbrytare Y 694 av reglertyp med inbyggd motstånd, för bilvärmare. 3 lägen 0-hög-låg. Knopp av benvit plast. Finnes för 6 eller 12 V. 4: 40



Strömbrytare med 3 lägen 0-1-2 30 A. Knopp av benvit plast med inbyggd kontrollampa. Säkring för 20 A.

Y 398 för 6 V. 6: 95
Y 399 för 12 V. 6: 95

Reservglödlampor: T 615 och T 616.




Strömbrytare med centralfastsättning o. slutet bakelithus. Svart knopp diam. 24 mm. 4: 40


Y 404 med gänglängd 4 mm. 1: 15

Y 405 med gänglängd 15 mm. 1: 25

Strömbrytare Y 368, vippbrytare till-från för panelmontering. 1: 30



Strömbrytare Y 699 av svart bakelit med inbyggd kontrollampa, sockel BA 7s. Benvit knopp diam. 20 mm. Finnes med rött, grönt eller gult glas. 3: 65




Omkastare Y 369 med 0-läge i mitten för t. ex. riktningssvisare. 1: 85

Omkastare Y 367 för riktningssvisare. För panelmontering och med kontrollampa. (Glödlampa. T 618-T 621). 3: 60

Omkastare Y 492 i likhet med Y 367 men utan kontrolljus. 2: 70



Omkopplare T 1815, av svart bakelit. Tvåvägskopplare med nolläge i mitten. Kan monteras på panel eller med medföljande bygel, på cykelstyre el. dyl. Diam. 37 mm. 1: 35



Omkopplare Y 86, för hel- och halvljus. Kraftig typ för bilar. Av bakelit med innersdelar av mässing. Stadig fästplatta av järn. Storlek 95x50 mm. 5: 50

Omkopplare T 80, för hel- och halvljusomkoppling utan strömavbrott. Fäste för 7/8" styrstång. Svart bakelit. 1: 80

Omkopplare T 81, för hel- och halvljus som föreg., samt dessutom med tryckknapp för signal. Fäste 7/8". 2: 25



Kabelsats Y 701, monteringsklar, f. backningslampa speciellt för VW. Komplet med strömbrytare och monteringsanvisning. 8: 30




Kabelsats Y 702, monteringsklar, för dimljuslampa speciellt för VW. Komplet med drag- och tryckströmbrytare samt relä. Monteringsanvisning. 14: 75



Bromsljuskontakt Y 547 för VW. Ger kontakt i viloläge. 1: 70


Strömbrytare Y 415 för backlampa. Kontakt vid intryckning. 2: 80




Bromsljuskontakt Y 420, Inkopplar bromsljuset vid ett oljetryck av 3,5 atö. Garanteras för ett tryck av 150 atö. Med gänga M 10x1 SW22. Passar samtliga tyska och franska bilar. 2: 75

Bromsljuskontakt Y 421. Samma som Y 420 men med gänga 1/8" NPT, SW 22. 2: 75

Bromsljuskontakt Y 631 för VW. 2: 80



Omkopplare Y 86, för hel- och halvljus. Kraftig typ för bilar. Av bakelit med innersdelar av mässing. Stadig fästplatta av järn. Storlek 95x50 mm. 5: 50



Fotströmbrytare Y 422 för avbländning. Kraftigt utförd i lättmetall. Diam. 55 mm. 4: 40

Fotomkopplare Y 693 f. hel- och halvljus. Passar bl. a. Opel-Rekord och Ford Taunus. Nytt, stabilt och dammtätt utförande i helgjuten lättmetall m. innersdelar av mässing. 60x65 mm. 4: —



Skyddskåpa Y 184, för fotomkopplare för hel- och halvljus. Av kraftig vit plast, att tryckas på omkopplaren. Inre diam.: 20 mm. 4: —

Pr st 0: 35, duss. 3: 60




Omkastare för körriktningssvisare. Av bakelit med festsättningsbygel och spak av förkromad metall. Knopp av röd plast med kontrollampa. Passande reservglödlampor T 615-T 617.

Pris
Y 82. Vit, för 6 V. 10: 95
Y 83. Vit, för 12 V. 10: 95
Y 80. Svart, för 6 V. 9: 90
Y 81. Svart, för 12 V. 9: 90

Temperaturkontakt Y 613, 2-polig. Gänga: M 18x1,5. Mycket lämplig för markering av temperaturer, ej endast för bilar, utan för alla ändamål såsom: varmvattentankar, tvätt- och badinrättningar m. m. Genom att t. ex. koppla två Y 613 i en villavärmearrättning, kan man automatiskt hålla elementtemperaturen inom t. ex. 50-70°. Även lämplig som varnare för nära kokpunkt o.d. Längd: 6 cm. Finnes för kontakt vid temperaturerna: 50; 70, 80, 90 och 95°. 16: 75

Signalhornrelä Y 218, för 6 eller 12 V. Passar alla europeiska bilar (system Bosch, Hella, Bivox, Klaxon, Mica m. fl.). Detta relä direktkopplar hornet till batteriet varvid signalhornskontakten endast ger impuls till reläet, vilket är av betydelse emedan hornet är en stor strömförbrukare. 4 kontaktanslutningar. Storlek: 5,5x3,5 x 3,5 cm. 6: 60



Bilstrålkastare. Reflektor, strålkastarglas och glödotråd hermetiskt sammanslutna till en enhet. Y 739 har hel- och halvljus och asymmetrisk ljus, medan övriga har endast en glödotråd. Restparti.

Nr	Diam.	Volt	Glas
Y 735	5"	12	Vitt
Y 736	5"	12	Gult
Y 737	5"	6	Vitt
Y 738	4"	12	Vitt
Y 739	6,5"	12	Vitt


Pr st endast 4: —



Starktonshorn Y 741. Avger mycket kraftig ton. 24 V. Diam. 5". Svart-lackerat. Restparti. 19: —




Hållare för spollampor.
Y 545, 10x39 mm 0: 65
Y 546, 15x39 mm 0: 70



Lamphällare, bojonett.
Y 542, BA 7 s 0: 55
Y 543, BA 15 s 0: 90
Y 544, BA 15 d 0: 95


Signallampa Y 371 av bakelit för panelmont. i 16 mm hål. Passar glödlampor med sockel BA 9s (T 626-628). Finnes med rött, blått, gult eller grönt glas. 1: 30




Kontrolllampor f. Opel-Rekord. Av vit plast för panelmont. i 18 mm hål. Sockel BA 7s. **Y 696** för blinkers. Röd. **Y 697** för oljekontroll. Orange. **Y 698** för laddningsströmmen. Röd. Pr st. 1: 95



Kontrollampa Y 373 för panelmontering. Endast en liten knapp 10x1 mm blir synlig. För lampor med 7 mm bajonettsockel. (T 618-T 621). 1: 35



Kontrollampa Y 695 av bakelit med röd eller blå plastlins och lamphållare BA 7s. Storl. 14x34 mm. 1: 40




Lampor av svart eller benvit plast, diam. 8 cm, för blinkers, bakljus och stoppljus. **Lampa Y 549.** Låg modell för 2 st. spillampor (S 8, 16x44 mm). Utan glödlampor o. utan glaskåpa. 4: 15

Lampa Y 550 med fönster för nummerplåtbelysning. Hållare för glödlampa med sockel BA 15 d (T 651-652). Utan glödlampa och utan glaskåpa. 4: 30

Lampa Y 550 med fönster för nummerplåtbelysning. Hållare för glödlampa med sockel BA 15 d (T 651-652). Utan glödlampa och utan glaskåpa. 4: 30

Glaskåpa Y 551 av vitt, rött eller orange plastglas. Passar lamporna Y 549-550. 1: 05

Baklykta Y 491 för motorcyklar. Stopp- och bakljus komb. med nummerplåtbelysning. Välvad botenplatta av gummi som passar mot MC-skärm. Svartlackerad eller förkromad plåtkåpa, höjd 10 cm. Passande glödlampor T 640+T 1929. Svartlackerad 7: 80 Förkromad 9: 75




Baklykta Y 375 med stoppljus och nummerplåtbelysning. Tillverkad av kraftig svart bakelit. Plastglas med förkromad ring. Diam. 65 mm. Med två lamphållare BA 15 s. 4: 70

Baklykta Y 484, oval, med stoppljus och nummerplåtbelysning. Gediget utförd i lackerad plåt och plast. Storl. 10x7x7 cm. Utan glödlampor (T 816-818 och T 623-625). 5: 50




Bakljuslampa Y 183, med blinkerlampa och nummerplåtbelysning. För lastbilar, släpvagnar, husvagnar o. d. Kan också användas som bromsljuslampa. Av svartlackerad, kraftig plåt, diam.: 10 cm. Djup: 8 cm. Utan lampor 12 st. T 623 eller 624 och T 1229 eller 1931). 12: 60




Baklykta Y 252 med stoppljus, för lastbilar o. släpvagnar. Svartlackerad med förnicklad ring o. splitterfria glas. Diam. 9 cm. Med två lamphållare BA 15 s. 5: 95

Baklykta Y 567 med stoppljus och nummerbelysning. Robust utförande för lastvagnar. Av kraftig lackerad plåt m. skyddshuv. Diam. 12 cm. Med två lamphållare BA 15 d och S8. Utan glödlampor. (T 651-652, T 826-827.) 12: -




Baklykta Y 552 av svart plåt. Rött glas med ring av pol. aluminium, diam. 6 cm. Utan glödlampa (T 640-642). 3: 35



Backlampa Y 390 av fint förkromad mässing. Storlek 11x6x8 cm. Med ställbart fäste och glödlampa 6 eller 12 V. 14: 75



Backlampa Y 240, helt förkromad och med kulle. 11x5 1/2x8 cm. Utan glödlampa (T 623-625). 9: 90



Backlampa Y 717 av förkromad mässing och i stilig modell med skärm. Skruvfäste med kulle. Storl. 11x6x7 cm. 16: 40

Billampor, se sid. 75-76.
Bilkopplingstråd se sid. 80-81.




Lampa Y 655 finnes med vitt, rött eller gult plastglas. Glasring av förkromad mässing, underläggsplatta av gummi. Kan användas som broms-, blink-, parkerings- eller taklampa. Diam. 70 mm. (Passande glödlampor: spillampor 16x44 mm). Utan glödlampa, pris 4: 15



Taklampa T 1807 för bilar. Storlek 40x106 mm. Förnicklad. Med strömbrytare. Sockel S8. (Passande lampor T 640-642.) 4: 60



Parkeringslampa Y 217, för OPEL Rekord, Caravan och Kapitän. Med gummiplatta och fästskruvar men utan lampor 6 V = T 638, 12 V = T 639). Lampan kan användas på vilken bil som helst. Storlek: 75x25x15 mm. 2: 90




Dimljuslampa Y 400. Av förkromad mässing med gul Fresnel-lins. Diam. 130 mm. Sockel BA 20 s. (T 686-687). 28: -



Blinkgivare, i bakelit-hölje, ger blinkande körriktningsljus. Egen förbrukning 1 W. Storlek 70x35x23 mm. Med kopplingsanvisning. **Y 84** för 6 volt. 5: 90 **Y 85** för 12 volt. 5: 90 **Y 548** för 24 volt. 6: 90



Körriktningslampa med parkeringsljus. Förkromad mässingskåpa med kupad botten och gummiplatta. Två lamphållare (BA 15s + BA 9s). **Y 700-V,** vänster. 9: 80 **Y 700-H,** höger. 9: 80



Körriktningslampor med orangefärgade plåtkåpor och hållare för spillampor (T 826-827). **Y 505,** storl. 68x34x30 mm. Pr st. 3: 90 **Y 506,** storl. 80x43x40 mm. Pr st. 4: 15




Körriktningslampa Y 540 med orangefärgad plåtkåpa o. förkromad fäst-ring. 40x106 mm. För spillampor (T 828-829). Pr st. 5: 95

Signallampett Y 539, liten modell 25x65 mm för 31 mm spillampor. Rött, gult eller vitt glas. Pr st. 3: 75




Körriktningslampa Y 571 för sidmontage. Flott utförande i förkromad mässing och i längd som helt täcker hålen efter avmonterade riktningsslingor. Storl. 250x24 mm. Utan glödlampor (T 826-827). Per par 18: 75




Körriktningslampa Y 376 för bilar. Kraftigt och stiligt utförande av splitterfritt material med poletrad förkromning. Tätslutande gummiplackning. Storlek 9x6x4 cm. Passande glödlampa: T 623-625. Pr st. 5: 20


Körriktningslampa Y 619 är samma som föregående men med svart kåpa. Pr st. 3: 80




Blinklampa Y 182, passer de senaste årsmodellerna av VW, men kan också användas för andra bilar och andra ändamål. Mycket fint förnicklad och med gummiplatta men utan lampor 6 V = T 623, 12 V = T 624, 24 V = T 625). Längd: 16 cm. Bredd: 5,5. 11: 60




Sladdlampa Y 246, för bilar. Helt av plast för lampa med liten enpolig swansockel (T 1928 eller 1930), utan lampa. Längd 145 mm, 4 m sladd med krokodilklemmar o. till bilbatteriet. 6: 80



Sladdlampa Y 466 lika med föregående men med sugfot som kan sättas fast på varje slät yta på bilen. Lampans längd 11 cm. 4: 25




Blinkersats Y 181, för utbyte av körriktningspilarna på VW till blinker system. Satsen innehåller: blinkrelä, anslutningskabler, omkopplare samt insatser att sättas i de hål som finnes där pilarna sitter. Tillverkat av glasklar specialplast. Enkelt att montera. Pr sats 29: 50




MC-blinkers Y 507 för motorcyklar och scooters. Komplet sats med 4 stabila körriktningslampor, blinkgivare och omkopplare. Passande glödlampor 4 st. T 816 eller T 817. Kopplingsstråd (N 33) med följer ej. Finnes för 6 eller 12 V. Pr sats 19: -




Sladdlampa Y 648 med magnetisk fot som ger stadigt fäste varsomhelst på bilen. Lysar rött åt ett håll. Med 6 m sladd och batteriklämmer. (Passande glödlampa T 1958, T 1962.) 16: 95




Röd bilreflex Y 603, godkänd och SP-märkt. Reflexdiam. 75 mm. Enhålsfäst sättning med bult i centrum. 1: 50



Släpvagnsreflex Y 568 med tre röda glas infattade i gummi och kraftig plåtram. 170x170x170 mm. Godkänd typ. Pr st. 4: 75




Backspegel Y 713, fjädrande, för skärmmontering. Tillverkad av förkromad mässing med oval spegel. Finnes för höger eller vänster sida. 15: 50



Backspegel, helt blankfärgad mycket elegant modell. Ställbar förminsningspegel 12x8 cm med klämfäste, som passar de flesta bilar med pontonkaross, såsom: Fiat, Taurus, Mercedes, Opel Rekord m. fl.

Y 652 för vänster sida. **Y 653** för höger sida. Pr st. 12: 75



VW-spegel Y 480, helt förkromad och med förminsningsglas 7x10 cm. Klämfäste som passar till dörrarnas framkant på Volkswagen. 13: 25




Backspegel Y 256, av 6 mm slipat spegelglas i storl. 15x6 cm. Fäste med kulle. 3: 65




Backspegel Y 711 med fäste för monterung på dörren. Elegant och stabilt tillverkad i förkromad mässing. Förminskningspegel med kuller, så att den kan ändras i olika riktningar. Passar både höger och vänster sida på bilar med 2-4 mm tjock dörren, vilket gäller de flesta vanliga märken utom Volkswagen. 12: 25


D:o Y 712, passande endast Volkswagen. 12: 25



Blänkskydd Y 518 för backspeglar. Filtrerar bort det starka, besvärande strålkastarljuset från bakomvarande bilar. 3: 50




Bilspegel Y 396 med ram av plast och fjäderhållare. Avsedd att fästas på bländskyddet. Storl. 9x17 cm. 3: 50




Spiegel Y 490 dubbelsidig med sugfot. Fästes lätt på bilrutan, fönster, kakel, plåt etc. Kan inställas i varje önskad vinkel. Storl. 6x9 cm. 1: 95



Solskärm Y 644 för Volkswagen modell 1957-59. Att montera på höger sida och i samma utförande som originalskärmen på vänster sida. 7: 25




Bilkompass Y 691 av okrossbar plast på botenplatta av förnicklad mässing. Vötskefylld. Fästes på vindrutans sugfot. Längd med fot 7 cm. 12: 30




Bilkompass Y 44, med sugfot för monterung. Dubbla kuller gör att monteringen kan göras var som helst och kompassen kan ändå fås att vara vägrät. Sugfotens diam.: 45 mm. Kompassdiam.: 40 mm., höjd 30 mm. Kompassen svart med självlysande väderstrecksmarkeringar och färdriktningsvisare. 8: 50



Biltermometer Y 692. Fint utförd med stomme av förnicklad mässing. Svart skala med vit gradering och röd visare. Facetterat glas. Diam. 40 mm. Sugfot av plast. +70-30. 3: 75




Biltermometer U 91 som fästes på rutan med gumsugfot. Graderad +60 till -40. Diameter 37 mm. 2: 50




Oljetemp.-mätare Y 438 för Volkswagen. Värme-kännaren utformad som oljemätsticka med 4,3 mtr ledning. Mätområde 0-120°. Diam. 52 mm. Med skalbelysning och varningsignal. 44: -


Hållare Y 442 för fästande av ovanstående oljetemp.-mätare vid rattstängan. 4: 75



Vattentemp.-mätare Y 424, för bilar. Graderad, belyst skala från 40 till 100° C. Diam. 40 mm. Ca 125 cm lång, kopparflätad, flexibel kabel, uppåtriktad, flexibel kabel med skruvfäste för kylvattenslang. 6 el. 12 V. 25: 50




Vattentemp.-mätare Y 423, för bilar, som föregående men med skala i diam. 52 mm och röd varningslamppa vid 100° C. 6 el. 12 V. 33: 40



Moto-meter Y 559, fjärrtermometer för bilar. Samma som U 77 men med mätarhus av metall för monterung & instrumentbrädan. Svart tavla och förkromad glasring. Belyst skala. Mätarhusets diam. 52 mm. För 6 eller 12 V. Uppgiv önskad spänning. 42: -




Besiktningsskylt, oval. Y 253, aluminium. Pr st. 0: 25, duss. 2: 30
Skattevitthållare Y 248 av plast. 0: 65




S-märke Y 431 i dekal-komantiutförande. Överföres direkt på bilkarossen fort, lätt och utan hjälpmedel. Beskrivning medföljer. Svart S på vit botten. Storlek 17x11 cm. Pr st. 0: 90, duss. 7: 20



Parkeringsignal U 874. Ställbar upp till 2 timmar. Med nyckelring för ex.-vis bilyckeln. Av färgad plast med svart urtavla, vilken har 5-min. intervaller utmärkte. Ger kraftigt surrande ljud då inställd tid är ute. I plastfodral. Lämp-lig för påminnelse av olika slag. 16: 50



Askopp Y 566, med magnetfäste bestående av 4 kraftiga magnetpoler på baksidan. Placeras var som helst i bilen. För träunderlag o. dyl. användes medföljande plåtbricka. Av kraftig aluminium. Brännlackerad. Storl. 70x35x30 mm. 5: 10



Askopp Y 601 av plast och förnicklad mässing. Fasthålls med dubbel sugfot. Storl. 10x4 cm. 3: 90



Hängare U 628 med mycket bärkraftig sugfot av plast, diam. 55 mm. 0: 85

Bilpapperskorg Y 723 tillverkad av polyten, mjusterbar upphängnings-krok. 18x19 cm. 3: 10




Biltejp Y 707. Självhäftande tätningstätt av svart cellgummi, 9x4 mm. Förpackning med 3 m. 2: 50




Skyddsplåt för Volkswagen dörren. Med skruv (pass. 1959 o. tidigare). Nr Y 649 förkromad mässing 4: 75 Y 650 eloxerad alum. 2: 90




Handtag Y 180. Mycket lätt att anbringa, endast två hål med avstånd 19 cm. erfordras. Fint förnicklat och polerat och med vitt, refflat gummiinlägg. Utmärkt stöd för passageraren vid kraftig inbromsning o. d. Passar VW 8: 40




Skidhållare Y 730 Cupol. Ställbar bredd, passar alla bilar. Gummi-klätt fäste för monterung i droppkanten på biltaket. förnicklat. 27: 25




Bilhammare K 1417 med dels ett stålslag och dels ett utbytbar klubbslag, vartill medföljer både gummi- och plastslag. Vikt 260 g med hickoryskaft, längd 30 cm. Med plasttui. 4: 50




Korsnyckel Y 598 med hyls 17, 19 och 22 mm samt 13/16". Passar till fälgmuttrarna på de flesta bilar. Ett oumbärligt verktyg vid ringbyte. Nyckellängd 38 cm. 7: 75



Ändrör för avgasrör. Kraftigt utförande av förkromad mässing.
Y 521 för 1" rör 5: -
Y 522 för 1 1/4" rör 5: 25
Y 523 för 1 1/2" rör 5: 50
Y 524 för 1 3/4" rör 5: 60
Y 525 för 1 7/8" rör 5: 75




Ändrör för PV 444. Y 528 för 1 1/2" rör 5: 25



Avgasförlängare Y 716 av förkromad kraftig mässing. Passar alla bilar med avgasrördiameter upp till 42 mm. Längd 20 cm. 6: -



Avgasförlängare Y 715 av förkromad mässing m. glasullinsats. Passar alla Volkswagen personvagnar fr.o.m. årsmodell '56. 7: 90



Avgasförlängare Y 714 av helt förkromad mässing med förstärkt undersida. Ställbar så att den passar alla rör mellan 1 1/4"-. 11: 20




Avgasrörsförlängning Y 6, snäckform. Rostfritt stål. Storlek 14x18 cm. Passar alla fördiam. 3: 50




Tanklock Y 718 av Ham-s välkända tillverkning i förkromat utförande. Kraftigt, dyrkfritt lås med 2 nycklar. Ett lösbart tanklock är en billig försäkring mot bensinstöld. Finnes passande de vanligare biltyperna. Vid order uppgiv märke. Pris 13: 75


Ändrör för avgasrör. Kraftigt utförande av förkromad mässing. Y 521 för 1" rör 5: -
Y 522 för 1 1/4" rör 5: 25
Y 523 för 1 1/2" rör 5: 50
Y 524 för 1 3/4" rör 5: 60
Y 525 för 1 7/8" rör 5: 75



Fälgsidor Y 611 för bilar. Flott utförda i kromglans-eloxerad lättmetall. Förhöjer vagnens utseende högst väsentligt. Rosta ej. Fasthålls genom navkapseln stumtätt och ljudlöst till fälgan och monterar på ett ögonblick. Lagerföras till följande märken: Volkswagen 15" och 16", PV 444, endast 15", Anglia 13", Opel Rekord och Olympia 13", Mercedes 180-190. Vid order uppgiv märke. Y 719 för högermontage. Y 720 för vänstermontage. Per sats om 4 st. 52: -
Pr st. 37: -




Fälgsidor Y 622 modell TURBO i kromglanseloxerat utförande som föregående. Finnes till följande märken: Volkswagen 15", Anglia 13", Taunus 17M, Opel Olympia-Rekord, Volvo PV 444 och Amazon. Pr sats om 4 st. 54: -




Gummiring. Reservdel passande ovanstående fälgsidor (ej Opel). Y 685 för 13". Pr st. 1: 40
Y 686 för 15". Pr st. 1: 50



Bensinpump Y 516 »Hardi« elektrisk tryckpump. Arbetar med membran-system. Enkel att montera. För 6 eller 12 V. 54: -



Tryckmätare Y 441 graderad 0,5-4,5 kg/cm² och 0,8-62 lbs. Diam.: 48 mm. I läderfodral. 13: 60



Säkerhetsbälte SAFE, är av typ bröstbälte, försett med en enkel men absolut pålitlig låsanordning, som ger rätt inställning av bälte direkt vid påtagning. Kraftiga beslag av höglansförkromat stål. Ett bälte av alltigenom högsta kvalitet, godkänt av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. Uppgiv bilmärke. Y 719 för högermontage. Y 720 för vänstermontage. Pr st. 37: -




Tryckmätare kombinerad skruppenna med blyeristsstift. Förnicklad metall, längd 14 cm. Nr Mätområde Y 458, 0,2-2 kg/cm² Y 459, 0,5-3,5 kg/cm² 10: 20



Tryckmätare Y 440 i klockform, graderad 0,5-3,5 kg/cm². Diam. 50 mm. I läderfodral. 7: 80



Tryckmätare Y 439 för lågtrycksdäck, 0,5-3 kg. Längd 12 cm. I läderfodral. 7: 55




Motor T 406 för 6 eller 12 volt lik- och växelström. Strömförbrukning 40 W. Pressgjutet motorhus med självsörjande lager. Storl. 7x11 cm. Vikt 1,2 kg. 24: -




Stänkskydd Y 569 för bilar. Kraftiga och hållbara i helvukt gumi med inlagda reflexplåtar av förkromad mässing. Storl. 28x24 cm. Pr st. 5: 70




Stänkskydd Y 722 av extra kraftigt och starkt svart gumi med två vita vinklar. Storl. 23x27 cm. Pr st. 2: 40




Vindrutespolare Y 460 bestående av nippel med dubbelt munstycke, plastslang samt vätskebehållare av mjukplast. Pressas samman med handen så att vattnet sprutar ut. 4: 10



Vindrutespolare Y 520. Med helt fotmanövrerad matare som fästs osynligt i golvet under bilmatan. Vattenbehållaren rymmer 1 liter och monteras under motorhuben. Munstycket är ställbart för två vattenstrålar, en till vardera vindrutetorkaren. En mycket effektiv spolare som passar alla bilmärken och är lätt att montera. 8: 75




Vindrutespolare Y 710 av praktisk konstruktion. När pumpstongen utdras spännes mekanismen och vatten sugs in i pumpen. En fjäder trycker sedan tillbaka kalven till utgångsläget och vatten pressas ut genom spridaren i ca 6 sek. Med vattenbehållare av polytenplast rymmande 1,4 l, gummislang och en dubbelspridare. 17: 30




Pump Y 709 till vindrutespolare. För panelmontering i 10 mm hål. Behållaren 3x8 cm. 8: 50




Spridare Y 708 med 2 munstycken. Fäste, expanderande gummipackning för 10 mm hål. 3: —




Vindrutespolare Y 651, Se-Max, med stor, 1,4 lir behållare av okrossbar polytenplast och två dubbelspridare, som ger snabb rengöring av rutan. Kraftig fotpump för montering på durken ger högt vattentryck och ögonblicklig reaktion. Rostfria backventiler, strålmunstycken i förkromad mässing och överdimensionerade ledningar samt lätt montering gör Se-Max till en spolare i särklass. 24: 50




Vindrutespolare U 671 och fjönstervättare. Allt i ett - spolar, tvättare och torkor. Bredd 15 cm. Ombärlig för bilisten. 4: 50




Bilmatte Y 451 av mönstrat, kraftigt och smidigt blått, grått eller grönt gummi. Storl. 35x50 cm. Pr st. 4: 75




VW-mattor Y 452, specialformade för framgolvet på Volkswagen. (För bakgolvet passar Y 451). Av rutat gummi i färgerna grönt, blått eller grått. Pr par 16: 65




Bilmatte Y 721 av rutat kraftigt gummi i slitstark kvalitet. Även lämplig som dörrmatta, badrumsmatta m. m. Storl. 45x70 cm. 8: 30



Iskrapa Y 572 av plast med imtorkare av gummi. 0: 65




Iskrapa Y 599 och imtorkare av plast med upphängningssugfot. 0: 90




Fönsterputsare Y 683 kombinerad tvättsvamp, avtorkare och skrapa. Längd 17 cm. 1: 95



Polar-Tö Y 680 löser omedelbart den svåraste isbark som kan förekomma på bilrutor, och förhindrar ny isbark att fastna. Förebygger även isbildning, t. ex. i billås. I plastflaska. 1: 65



Lös-Pelle Y 681. Snabbverkande islösningsmedel mot is i t. ex. billås, körriktningsvisare vindrutetorkare m. m. Oskadlig, smörjande och rostskyddande. Plastflaska med pip. 1: 25



Fönsterfläkt Y 624 för bilens bakruta. Högvärldig precisionsmotor som fästes direkt på rutan m. sugfot och blir genom denna placering synnerligen effektiv. Även snö och is på rutans utsida smälter snabbt bort. Astadkommer inte det eljest vanliga obehagliga nackdraget för passagerarna i baksätet. Effektförbrukning endast 2 watt. Vikt 85 g. Vid order uppgiv spänning 6 eller 12 V. 17: 75




Fönsterfläkt Y 689. Stabilt utförande med motorlåpa av ljusgrå plast, sugfot av gummi som genom sin storlek, 85 mm, även tjänstgör som vanlig fot, kulledd och ofarlig propeller av mjukplast. Motor m. hållbara bronslager. En bra och effektiv fläkt som kan placeras varsomhelst i bilen. Höjd 18 cm. Propellerdiam. 15 cm. Finnes för 6 eller 12 V. 19: 50



Im-svamp Y 679 består av 1 cm tjock skumplast med tryckknapp så att den kan knäppas ihop. Idealisk att ha med i bilen. 1: 20



Polborste Y 643. Praktisk special-stålbörste för rengöring av polsko och poler på bilbatterier. 2: 50




Jeep-dunk Y 733, rymd 20 l. Tillverkad av kraftig, pressad plåt och lackerad i grågrön färg. Storlek: 47x35x14 cm. 20: 60



Bilplådar i svenskt extra prima mjuk yllekvallitet. Samtliga storlekar finnas i mönster A=svartvitflammigt m. röda ränder eller B=rutigt, röttgultsvart. Y 671-673 är hopsydd till en ficka som passar över ryggstödet på bilar med delat framsäte och i olika bredder. Y 677-678 för baksäte • helt framsäte. Nr. Storlek Pr st. Y 671, 65x140 cm. 11: 20 Y 672, 75x140 cm. 12: — Y 673, 80x140 cm. 12: 50 Y 677, 140x140 cm. 20: 30 Y 678, 140x160 cm. 23: 50




Bogserlina Y 727 av prima manillatågvirke och försedd med en splitsad ögla. Längd ca 6 m. Draghållfästhet 1800 kg. Bör alltid finnas med i bilen. 3: 75




Elkastrull U 70 för bilen och båten. Medan Ni kökar den kaffet eller maten. Den rymmer 2 liter, varav ¾ liter i lösinsats så att den kan värma två skilda maträtter samtidigt. Håller maten varm ca en timme efter urkopplingen. Strömförbrukningen är 120 watt, ungefär vad strålkastarna förbrukar. Finnes för 6, 12 eller 24 volt. Levereras med 90 cm gummikabel och påmonterad stickpropp T 82. 46: —

Reservelement U 453 passande ovanstående elkastrull. 120 watt. 6, 12 eller 24 volt. 4: 10



Elektr. motorvärmare



Motorvärmare passande alla vattenkylda bilmotorer med kylarsystem på upp till 16 liter. Inga mer svåra och motorfördrövande kallstarter. Den är lätt att montera och är försedd med utbytbar smältsäkring. S-märkt och godkänd av brandmyndigheterna. Nr Effekt Kylsystem Y 581. 300 W 6—8 liter Y 582. 450 W 8—12 liter Y 583. 700 W 12—16 liter Finnes för 127 eller 220 V. 49: —


Säkringar Y 621 för motorvärmare Y 581—583. Pr.2 st. 0: 90

Motorvärmare lika föregående men för större motorer. Pris 75: —
Y 659, 1000 watt för 15—22 l kylsystem.
Y 660, 1500 watt för över 22 l kylsystem.

För Volkswagen




Biltvättborste Y 687, CARFLEX COMBI. Patentsökt nyhet för bilen. En elegant, lätt och bra borste med borst som ej repar. Stomme av mjukplast m. lösttagbart handtag och slangnippel för både ½" och ¾" slang. Bästa resultatet vid biltvätt erhålls om man först använder borste och sedan svamp. Med ett enkelt grepp löstages borst-huvudet för anslutning av biltvättsvampen. Längd med handtag utom nippel 26 cm. 10: 50



Motorvärmare Y 584 för Volkswagen, 160 W, 220 V. Marknadens effektivaste och mest driftsekonomiska motorvärmare genom att elementslingan har direktkontakt med oljan i oljetröget. Patentsökt konstruktion. Mycket lätt att montera själv. S-märkt o godkänd av brandmyndigheterna. Specialsil medförljer. 47: —



Biltvättborste Y 642. Helt av etenplast, även slangfästet, som passar såväl ½" som ¾" slang. Prima tagelborst. En liten och lätt borste för bekväm biltvätt. Hela längden 31 cm. 9: 50



Sämmskinn K 383, extra prima. Användes vid målning, putsning, biltvätt m. m. Levereras i följande storlekar:

Storlek cm.	Pris pr st.
22x25	1: 50
32x35	4: 20
40x42	6: 35
43x45	7: 90
50x53	11: —



Biltvättborste Y 2, av kraftig halvhård plast och med prima borst. Slangfäste av mässing passande både ½" o. ¾" slang. Längd m. handtag 32 cm. Borsten kan skrivas bort och skaffet användas som sprutmunstycke. 15: 40



Självsprutande preparat i Aerosolförpackning. >den arbetande förpackningen. Stålburkar med gas under högt tryck, som vid ett tryck på en knapp, till sista droppen sprutar ur preparatet ytterst finfrödelat, som en dimstråle. Kan användas i etapper och lagras obegränsat.

Autovax, Y 209, 600 g burk. Härmed sprutvaxar och blankar man bilen på 15-20 min. utan besvär, och vagnen är perfekt vaxad, blankande och effektivt skyddad mot sol och regn. 8: 75

Rostlösnande olja Y 211, 600 g burk. Tränger in överallt och löser effektivt upp rosten och skyddar mot nya rostangrepp. 8: 75

Chassilack Y 212, svart, 600 g burk. Härmed kan ni själv underbehandla bilen och skydda den mot rost och frätande överkan och öka dess värde och livslängd. 10: 25

Impregneringsolja Y 213, 600 g burk. Gör pressningar, tätt, suffletter m. m. fullkomligt vattentåta. 10: 25




Kromskydd Y 744. Konserverar krom och metall. Bilens förnickling rengöres först (lämpligen med kromputsavamp Y 215), varefter kromskyddet påstrykes. Skyddar även kabelskorna på batteriet mot oxidering. Bruksanvisning på burken. 6: 50

Polervante K 577 »Auto-fix» av lammskinn. Repar ej lackeringen. 3: 10




Polerborste Y 573. Av mjukt och yvigt garn med dammabsorberande impregnering. Endast med en lätt borstning på damm eller torr smuts rengöres och poleras bilen utan repor i lacken. Mycket användbar även till möbler. Längd med handtaget 36 cm. 4: 25



Kromglans Y 610, AUTOSOL, för putsning och polering av förkromade och blanka metallytor och är effektivt för borttagning av rost. Isolerar och konserverar den polerade ytan. I tuber 150x25 mm. 2: 90

Bilvax Y 608, AUTOSOL. Tillverkad av yppersta råvaror. Utfyller sprickor och porer i lacken, som härigenom bibehåller glans och lyster mycket längre. I plåtburkar om 100x25 mm. 4: 30

Kromskyddsfett Y 607, AUTOSOL. Ett hudtunt och osynligt överdrag av detta fett skyddar alla metaller mot rostbildning. I plåtburkar om 65x18 mm. 2: -



Kromputsavamp Y 215. Ett överlägset hjälpmedel för putsning av nedmatade eller rostiga kromlytor. Kromets ursprungliga glans poleras fram utan repor och med ett minimum av arbete. Bruksanvisning medföljer. 3: 25



Bilborste Y 574 med nylonborst och skaft av lövträ. Bör finnas i varje bil. Längd 26 cm. 1: 75



Båtpump Y 690, helt av plast. Inga metalldelar som kräver eller rostar. Okrossbar. Lätt i vikt och flyter på vatten. Tål bensin, olja och kemikalier och är därför mångsidigt användbar. Färg: gul m. svart kolvstäng. Rördimension: 4x60 cm. Slangnippel för 3/4" slang. 14: 75

Bilshampo Y 661 gör bilvätten snabb och lätt. Ökar lackeringens hållbarhet och är rostskyddande. En flaska räcker till 20 tvättningar. 1: 75

Eldsläckare U 540 för snabbsläckning av bensin-, olje-, rödspit- och fotogenbränder. Den är särskilt lämplig att användas i båten, bilen, laboratoriet, verkstaden m. m. Plåtburken innehåller gas av freontyp som sprutas, endast genom ett tryck på knappen, en ca 2 mtr lång stråle mot eldhärden. 11: 75



Båträtt M 863 i elegant modell av gjuten lättmetall, lackerad benvit. Diam. 34 cm. Med kuggkrans passande cykelkedja. 31: -

Båträtt M 864 lika föregående, men med wireulle istället för kuggkrans. 30: 50




Plastic-Padding Y 674. Lagar sönderrostate bilkarosser, rör, plåtar, sönderfrusna motorblock, kylare, tankar, vattenledn. m. m. Kan armeras med glasfiberplatta (Y 676). Hårdnar på c:a 20 min. oberoende av tjocklek. Stelnar även under vatten. Aldersbeständigt. Sats om 1/2 kg. 8: 50

Glasfiber Y 676. Väv och matta 20x30 cm. 2: 50




EL-RAKA ER I BILEN! Omformare T 950 för drift av elektrisk rakapparat från bilbatteri. Finnes för 6, 12 eller 24 V och lämnar 220 V-30 W växelström som passar alla rakapparater. 37: 50

Packningscement Y 639 ROMAC. För erhållande av vätske- och gastäta förbindningar på ängmaskiner, förbränningsmotorer o. dyl. Tub med 20 kbcm. 1: 25




Dammvippa Y 494 av yvig, långhårigt skinn. Mycket effektiv och praktisk för dammtorkning av bilen. Absolut oskadlig för lackeringen. Längd 42 cm. 8: 30





Högttryckssmörjspruta Y 724 med hävstång och extra stor inslagskraft. Behållarens storlek 5,7x26 cm. Med hydr. munstycke. 19: 50

Högttryckslang Y 725 med gänga passande ovanstående smörjspruta. Längd 30 cm. 12: 75



Smörjnippel med fjädrande kulventil för trycksmörjning. Med gasgång utom Y 22 och Y 25.

Nr	Typ	Gäng	Pr.st.	Y 25	Rak SAE	1/4"	0: 25
Y 22	Rak	6x1 mm	0: 25	Y 26	Rak	1/8"	0: 25
Y 23	45° lub.	1/8"	0: 35	Y 27	Rak hydr.	1/8"	0: 30
Y 87	45° lub.	1/4"	0: 30	Y 28	45° hydr.	1/8"	0: 35
Y 24	90° lub.	1/8"	0: 30	Y 89	90° hydr.	1/8"	0: 35
Y 88	90° lub.	1/4"	0: 35	Y 29	Rak lub.	1/4"	0: 35




Oljespruta Y 39 av stål i gediget utförande. Magasinsvolym 260 kbcm. Ytbehandlad i s. k. vafenfinish. Med 2 spetsar av mässing, 17 och 6 cm. Storlek utom spets och handtag 45x240 mm. 8: 10



Smörjnippel med fjädrande kulventil för trycksmörjning. 1/8" eller 1/4" gasgång.

Nr	Typ	Gäng	Pr.st.
Y 102	Rak	1/8"	0: 25
Y 103	45°	1/8"	0: 40
Y 104	90°	1/8"	0: 40
Y 105	Rak	1/4"	0: 45
Y 106	90°	1/4"	0: 50



Slangkoppling Y 617 som föreg. och med avstängningskran. 3: 30

Avstängningsventil Y 597 av mässing för nyare typer bilvärmare, vilka regleras från instrumentbrädan. Med 3/8" rörgång och 1/2" eller 3/4" slanganslutning. 8: 10




Munstycken till ovanstående smörjsprutor.
Nr Y 33 trattformat, passande till Y 32. 1: 35

Nr Y 35 dito passande till Y 30 och Y 31. 1: 40
Nr Y 36 spetsformat, passande till Y 32. 1: 45

Nr Y 38 dito, passande till Y 30 och Y 31. 1: 50

Ratt K 1372 av metall, diam. 23/4" med 1/2" spindel. Pr st. 4: 20

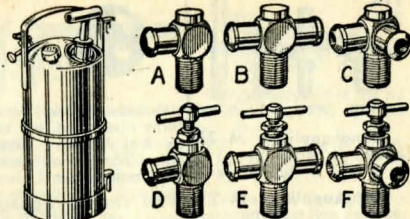

Behållare K 1332, PRIMUS, för sprit, fotogen eller bensin. Komplett med pump, påfyllningsventil och manometer för upp till 3 kg/cm². Helt i kraftig, förnicklad mässing. Rymd 3 liter. Hög med handtag 35 cm. Lämplig för tillverkning av blåsampa för stora värmebehov, till lättmetallgjutning etc. Brännarenheter finnes icke till dessa behållare. Restparti. 20: -

Slangkopplingar av mässing med 3/8" rörgång samt en eller två 3/8" slangfåsten.
Utan kran.
Y 298. Typ A Pris 1: 40
Y 299. Typ B Pris 2: -
Y 300. Typ C Pris 2: 10


Med avstängningskran.
Y 223. Typ D Pris 2: 75
Y 301. Typ E Pris 3: 10
Y 302. Typ F Pris 3: 15



Slang N 73 för bilvärmeledning. Rött räfflat gummi med 2 kordinlägg. Inre diam. 1/2" 3/4"
Pr m. 2: 20 2: 40



Slangklämmor av galvaniserad stål med spännskruv.
Nr. Vidd. Prst.
Y 703. 3/4-1" 0: 55
Y 704. 1 1/2-2" 0: 65
Y 705. 2 1/2-3" 0: 75
Y 706. 3 1/2-4" 0: 85



Trevägs kran, helt av mässing med gasgång 1/8" tapp och två lika lödfria röranslutningar.
Nr Rördiam. Prst.
Y 151. 3/16" 9: 20
Y 152. 1/4" 9: 25
Y 153. 5/16" 9: 30



Tanklock av mässing med flänsfäste.
Y 196. 30 mm diam. 3: 60
Y 197. 40 mm diam. 5: 35




Slangklämma Y 145, av kadmierat järn. Praktisk typ, som passar alla slangar upp till 10 cm diameter. Pr st. 0: 20, duss. 1: 90



Luftventil Nr Y 225 för hydroforer m. m. 1/8" rörgång. 1: 15




Slangklämma med vingmutter.
M 250 för 1/2" slang. 0: 30
M 251 för 3/4" slang. 0: 40



Slangkoppling Y 297. Monteras å bilens kylvatenslang för 5/8" slanguttag till värmeledning. Pris 1: 45

Skyffel M 248 av mässing. Passar strålrör 244-245. Sprider vattnet i en bred, kilformad sektor. 1/2" 3: 50, 3/4" 3: 50




Slangkoppling M 236 enkel, av mässing. 1/2" 1: 10, 3/4" 1: 65

Slangkoppling M 237 dubbel, av mässing. 1/2" 1: 65, 3/4" 2: 30

Skarvrör M 241 av mässing. 1/2" 0: 25, 3/4" 0: 35

Sirålrör av svarvad mässing. M 244 för 1/2" slang. 1: 60 M 245 för 3/4" slang. 2: —



Slanganslutning. För anslutning av slang till vanlig ögongad tappkran.

Nr Kranxslang Pris
M 238 1/2" x 1/2" 3: 35
M 239 1/2" x 3/4" 5: 50
M 240 3/4" x 3/4" 5: 35

Sirålrör av svarvad mässing, ställbart från stråle till dusch. M 242 för 1/2" slang. 4: 90 M 247 för 3/4" slang. 5: 25

Sirålrör, pat. konstruktion med kran, varmed inställning kan ske från stängning till stråle och finaste dusch. Av gjuten och svarvad mässing. M 246 för 1/2" slang. 8: 25 M 247 för 3/4" slang. 8: 95




Rattar av svart finpolerad bakelit i kraftigt utförande.

Nr M 989. Diam. 85 mm med 3/8" fyrkantigt hål. Pris pr st. 1: 80

Nr M 990. Diam. 100 mm med 1/2" runt hål. 2: 20

Nr M 154. Diam. 200 mm med 3/4" hål. 6: 90

Nr M 155. Diam. 200 mm med 3/4" hål. Med vev. Pr st. 12: 25




Handtagskolor, svarta, röda eller vita, av massiv bakelit med gängat hål. För växelspar, vred och dylikt.

M 997 svarta. W-gänga. Diam. Hål Prst. Pr duss.
20 mm. 1/4" 0: 22 2: 10
25 mm. 5/16" 0: 25 2: 40
30 mm. 5/16" 0: 35 3: 35
35 mm. 3/8" 0: 40 4: 80
40 mm. 3/8" 0: 50 4: 80
45 mm. 1/2" 0: 70 6: 70

M 998 röda. W-gänga.
20 mm. 1/4" 0: 25 2: 40
25 mm. 5/16" 0: 30 2: 85
30 mm. 5/16" 0: 40 3: 85
35 mm. 3/8" 0: 50 4: 80
40 mm. 3/8" 0: 60 5: 75
45 mm. 1/2" 0: 80 7: 65

M 999 vita. W-gänga.
20 mm. 1/4" 0: 35 3: 35
25 mm. 5/16" 0: 40 3: 85
30 mm. 5/16" 0: 50 4: 80
35 mm. 3/8" 0: 70 6: 70
40 mm. 3/8" 0: 80 7: 70
45 mm. 1/2" 0: 95 9: 20

LODFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.



Nr Rördiam. Prst. Tapp med 1/8" gasg.

Nr	Rördiam.	Prst.
Y 117.	1/8"	0: 50
Y 118.	3/16"	0: 55
Y 119.	1/4"	0: 70
Y 120.	5/16"	0: 85
Y 121.	1/4—5/16"	0: 90
Y 122.	3/8"	1: —
Y 123.	1/8"	2: —
Y 124.	3/16"	2: 40
Y 125.	1/4"	2: 50
Y 126.	5/16"	2: 70
Y 127.	3/8"	2: 75



Nr Rördiam. Prst. Tapp med 1/8" gasg.

Nr	Rördiam.	Prst.
Y 136.	1/8"	1: —
Y 137.	3/16"	1: 10
Y 138.	1/4"	1: 15
Y 139.	5/16"	1: 30
Y 140.	3/8"	1: 75

Nr Rördiam. Prst. Tapp med 1/4" gasg.

Nr	Rördiam.	Prst.
Y 206.	1/8"–1/8"	0: 60
Y 349.	1/4"–1/4"	1: 40
Y 350.	3/8"–3/8"	1: 40
Y 202.	1/8"–1/4"	0: 50
Y 203.	1/8"–3/8"	0: 55
Y 204.	1/4"–3/8"	0: 65
Y 205.	3/8"–1/2"	0: 90

M 1000 svarta. M-gänga.
20 mm. M 5 0: 22 2: 10
25 mm. M 6 0: 25 2: 40
30 mm. M 6 0: 35 3: 35
35 mm. M 8 0: 40 3: 85
40 mm. M 10 0: 50 4: 80
45 mm. M 10 0: 70 6: 70

M 1001 röda. M-gänga.
20 mm. M 5 0: 25 2: 40
25 mm. M 6 0: 30 2: 85
30 mm. M 6 0: 40 3: 85
35 mm. M 8 0: 50 4: 80
40 mm. M 10 0: 60 5: 75
45 mm. M 10 0: 80 7: 65

M 1002 vita. M-gänga.
20 mm. M 5 0: 35 3: 35
25 mm. M 6 0: 40 3: 85
30 mm. M 6 0: 50 4: 80
35 mm. M 8 0: 70 6: 70
40 mm. M 10 0: 80 7: 70
45 mm. M 10 0: 95 9: 20

T-rör Nr Y 329 av mässing för 1/4"-rör. Längd 30 mm. 1: —

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

Nr Gasg. Rör Pris
Y 288. 1/8" 1/8" 0: 45
Y 289. 1/8" 3/16" 0: 50
Y 290. 1/8" 1/4" 0: 60
Y 291. 1/8" 5/16" 0: 65
Y 284. 1/8" 3/8" 0: 80
Y 285. 1/4" 1/4" 0: 65
Y 286. 1/4" 5/16" 0: 70
Y 287. 1/4" 3/8" 0: 80

Nr Rördiam. Prst. Reserikonor och slutmuttrar till lödfria rörkopplingar.

Nr	Rördiam.	Prst.
Y 107.	1/8"	0: 06 0: 50
Y 108.	3/16"	0: 08 0: 60
Y 109.	1/4"	0: 10 0: 70
Y 110.	5/16"	0: 12 0: 80
Y 111.	3/8"	0: 15 1: 10

RÖRKONA. Nr Rördiam. Prst. Duss.


Nr	Rördiam.	Prst.	Duss.
Y 107.	1/8"	0: 06	0: 50
Y 108.	3/16"	0: 08	0: 60
Y 109.	1/4"	0: 10	0: 70
Y 110.	5/16"	0: 12	0: 80
Y 111.	3/8"	0: 15	1: 10

SLUTMUTTRAR. Nr Rördiam. Prst. Duss.

Nr	Rördiam.	Prst.	Duss.
Y 112.	1/8"	0: 15	1: 30
Y 113.	3/16"	0: 18	1: 60
Y 114.	1/4"	0: 24	3: —
Y 115.	5/16"	0: 28	2: 40
Y 116.	3/8"	0: 32	2: 80

Stenskriv M 508 av stål m. mutter. Gängaxlängd i mm. Pris pr st.

M	6x60	8x60	10x80
0: 25	0: 30	0: 40	
M	12x100	16x120	
0: 50	0: 90		



Avtappingskran av mässing, längd 30 mm. Y 198. 1/8" gasg. 0: 85 Y 199. 1/4" gasg. 1: —

Vinkelkränar av mässing. Lödfria röranslutning och tapp 1/8". Y 146 för 3/16" rör 5: 65 Y 147 för 1/4" rör 5: 70 Y 148 för 5/16" rör 5: 75

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

Nr Rördiam. Prst. Duss.
Y 107. 1/8" 0: 06 0: 50
Y 108. 3/16" 0: 08 0: 60
Y 109. 1/4" 0: 10 0: 70
Y 110. 5/16" 0: 12 0: 80
Y 111. 3/8" 0: 15 1: 10

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.



Rördetaljer av mässing, för bilvärmare m. m. Y 585, 3/8" 1: 35 Y 586, 3/8" 1: 85 Y 587, 3/8" 1: 20

Vinkelkränar av mässing. Lödfria röranslutning och tapp 1/8". Y 146 för 3/16" rör 5: 65 Y 147 för 1/4" rör 5: 70 Y 148 för 5/16" rör 5: 75

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.

ÄRÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverka helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.



INSEX-skriv med cylindriska huvuden och 6-kanthål. Seghårdade, brottfästfasthet 100 kg/kvmm. Skruvlängden räknas utom huvudet. Samtliga med mm-gänga.

Nr Gänga Längd Pris

Nr	Gänga	Längd	Pris
M 91.	6 mm.	16 mm.	0: 20
M 91.	6 mm.	22 mm.	0: 20
M 92.	8 mm.	16 mm.	0: 25
M 92.	8 mm.	22 mm.	0: 30
M 92.	8 mm.	40 mm.	0: 35
M 92.	8 mm.	50 mm.	0: 40
M 93.	10 mm.	22 mm.	0: 40
M 93.	10 mm.	40 mm.	0: 45
M 93.	10 mm.	50 mm.	0: 50
M 94.	12 mm.	40 mm.	0: 55
M 94.	12 mm.	50 mm.	0: 65

Sexkantnycklar M 95 av stål, för insexskruvar. Passar mm-gäng: 6. Pr st.: 0: 30

Sexkantmutter M 504 av mässing. Pris pr dussin: M 3 M 4 M 5 M 6 0: 22 0: 25 0: 45 0: 60 M 8 M 10 M 12 1: 25 2: 20 3: 10

Sexkantmutter M 501 av automatstål. Pris pr st. och dussin. M 3 M 4 M 5 M 6 0: 15 0: 20 0: 25 0: 50 0: 95 1: 50 2: 90 4: 70

Kordongmutter M 502 av automatstål. Pris pr st. och dussin: M 3 M 4 M 5 M 6 0: 12 0: 15 0: 25 0: 35 0: 80 1: 05 2: — 2: 80

Sexkantmutter M 503 av automatstål. M 3–M 8, pris pr dussin. M 10–M 20 pris pr st. och dussin. M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 0: 20 0: 25 0: 30 0: 35 0: 70 M 10 M 12 M 16 M 20 0: 15 0: 20 0: 25 0: 65 1: 10 1:



Brickor M 505 med fasade kanter, av järn.
 Håldiam. mm: 3,2
 Pr duss.: 0:20
 4,3 5,3 6,4 8,4
 0:20 0:22 0:25 0:30
 10,5 13,0 17,0 21,0
 0:50 0:70 1:—

Brickor M 506 av svart mässing.
 Håldiam. mm 3,2 4,3
 Pr duss.: 0:20 0:25
 5,3 6,4 8,4 10,5 13
 0:30 0:40 0:80 1:30 1:95

Förbindningsmuff M 513 av järn, med innergång.
 Pris pr st. och dussin.
 M 4 M 5 M 6 M 8
 0:20 0:22 0:25 0:40
 1:70 1:80 1:90 3:20

Inslagsmutter M 514 av järn, med innergång.
 Pris pr st. och dussin.
 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10
 0:25 0:27 0:28 0:35 0:40
 2:— 2:20 2:35 2:90 3:20

Stoppskruv, typ SSS, hårdade, med spets.
 Nr Gäng Längd Pr ds.
 M 85. 1/4" 8 mm 1:—
 M 86. 5/16" 12 mm 1:80
 M 87. 3/8" 16 mm 2:35
 M 88. M3 5 mm 0:85
 M 89. M4 6 mm 0:90
 M 90. M5 8 mm 0:95
 M 133. M6 12 mm 1:20
 M 134. M8 12 mm 1:65

F. Muttrar, 6-kant, järn.
 M 962, Withworthsgäng.
 Gängdiam.: 1/8
 Pris pr 25 st.: 0:30
 5/32 3/16 1/4 5/16
 0:35 0:52 0:65 0:90

Skriv T 414 med mm-gäng, förnicklad, med en mutter, kullrigt försänkt huvud. Diam. 3 mm.
 Längd mm. Pris pr duss.
 10 15 20 25 30
 0:35 0:38 0:40 0:44 0:48

Skrivbricker M 51, förn. Planer underläggsbrickor för kf-skriv.
 Pr 25 st. 0:35
 Pr 100 st. 1:20

Skriv M 4, av blankt järn. 5/16"x1".
 Duss. 0:30, gross 2:60

Krok M 488. Galvaniserad. Längd 8 cm. Gängans längd 35 mm. Diam. 7,5 mm.



E. Järnskruv med kullrigt huvud. Withworths gäng. Längd i mm och pris pr 25 st.:
 Nr M 954. 1/8" W.
 6 10 14 22
 0:38 0:38 0:40 0:42
 Nr M 955. 5/32" W.
 6 10 14 22
 0:42 0:43 0:45 0:50
 Nr M 956. 3/16" W.
 6 10 14 22
 0:45 0:48 0:50 0:58
 Nr M 957. 1/4" W.
 8 12 19 38
 0:58 0:60 0:65 0:90

Järnskruv Nr M 958. Kullrigt huvud. Sl-mm gänga. Måttifforna ange: längd/diam. mm. Pris pr 25 st.:
 6/3 10/3 14/3 22/3
 0:38 0:40 0:40 0:42
 6/4 10/4 14/4 22/4
 0:42 0:43 0:45 0:50
 6/5 10/5 14/5 22/5
 0:46 0:48 0:52 0:60
 8/6 12/6 19/6 40/6
 0:58 0:60 0:65 0:95

M 962, Withworthsgäng.
 Gängdiam.: 1/8
 Pris pr 25 st.: 0:30
 5/32 3/16 1/4 5/16
 0:35 0:52 0:65 0:90

G. Brickor M 964. Blanka underläggsbrickor, järn.
 Håldiameter mm.: 3
 4 5 6 8
 0:32 0:50 0:75 0:90


SATSER
 skruvar, muttrar och brickor i satser. Pr sats 0:85
Skrivsats M 981, ca 50 st. sorterade skruvar med W"-gäng.
Skrivsats M 982, ca 50 st. sorterade skruvar med Sl-gäng.
Muttersats M 983, ca 50 st. sorterade muttrar med W"-gäng.
Muttersats M 984, ca 50 st. sorterade muttrar med Sl-gäng.
Bricksats M 985, ca 100 st. sorterade brickor.

Nr M 963, Sl-gäng.
 Gängdiam.: 3
 5x1,5 10x1,5
 3x2 5x2 10x2
 0:35 0:52 0:65 0:90

3x1,5 0:45 0:45
5x1,5 0:48 0:48
10x1,5 0:52 0:56
3x2 0:45 0:45
5x2 0:48 0:48
10x2 0:55 0:55
5x3 0:52 0:55
10x3 0:58 0:65
16x3 0:75 0:80
10x4 0:90 0:75
16x4 1:10 0:90
20x4 1:25 1:—
16x5 1:60 1:20
20x5 1:90 1:35
12x6 2:25 1:70
20x6 2:90 2:15

M 950-952 M 951-953
 Vid order uppge längd, diam. och nummer, t. ex. 100 st. Nit 20x5 M 952.

Nitsats M 797. Ett sortiment med ca 150 st. aluminiumnitar i olika storlekar. Pris pr sats 0:70



A. Rörnit M 945 mässing, borråd. Diam. 3,6. Huvuddiam. 9 mm. Längd mm: 5
 Pr 25 st.: 0:55
 8 11 14 19
 0:58 0:62 0:67 0:75

A. Rörnit M 946 alumini., borråd. Diam. 4,8, huvuddiam. 9 mm. Längd mm.: 8 11 14
 Pr 25 st.: 0:52 0:62

A. Rörnit M 947 järn, borråd, förkoppr. Diam. 3,7, huvuddiam. 8 mm. Längd mm.: 6 10 16
 Pr 25 st.: 0:35 0:40 0:45

B. Tvåspetsnit M 948 mässing, diam. 3,6, huvuddiam. 7,4 mm. Längd mm.: 8 11 14
 Pr 25 st.: 0:50 0:55 0:62

B. Tvåspetsnit M 949 järn, förkoppr., diam. 3,8, huvuddiam. 8 mm. Längd mm.: 6 10
 Pr 100 st.: 0:70
 0:70 0:80 0:90 1:10
M 952 Aluminiumnit C.
M 953 Järnmit, typ C.
M 950 Aluminiumnit D.
M 951 Järnmit, typ D.
 Längd x diam. i mm. Pris pr 100 st.

M 950-952 M 951-953

Plast-plugg M 274 är en expanderande skriv-plugg av elastiskt material som ger ett fast och pålitligt grepp.
 Längd För skriv
 tum Nr St. Duss.
 1 4-9 0:08 0:65
 1/4 4-9 0:10 0:70
 2 9-15 0:15 1:40

Stjärnstick M 645 press gjutna av aluminium.
 Längd i mm. Pris pr 25 st.
 20 25 29 33 38
 0:32 0:35 0:38 0:45 0:55

Nitsats M 977, rörnitar 50 st. sorterade M 945-947. Pris pr sats 0:95



Nitsats M 978, tvåspetsnit 50 st. sorterade M 948-949. Pris pr sats 0:85

Nitsats M 979, aluminiumnitar 100 st. sorterade M 950 och 952. Pris pr sats 0:85

Nitsats M 980, järnitar 100 st. sorterade M 951 och M 953. Pris pr sats 0:70

Träskruvsatser som består av ca 50 st. träskruvar av mässing i olika grovlekar och längder. Skriv M 528 och M 529 är förnicklade.
 Nr Längd Huv. Pris
 M 523 1/4"-3/4" Fl. 1:—
 M 524 1/2"-2" Fl. 2:35
 M 526 1/4"-3/4" K. 1:45
 M 527 1/2"-2" K. 2:95
 M 528 3/8"-3/4" K.F. 1:55
 M 529 1/2"-2" K.F. 2:95

Träskruvsats M 485 består av ca 50 st. sort. träskruv 5/8"-1", av järn, förn. och galv., med runda, flata och kullr. huvud. Pr sats 0:85



Plast-plugg M 274 är en expanderande skriv-plugg av elastiskt material som ger ett fast och pålitligt grepp.
 Längd För skriv
 tum Nr St. Duss.
 1 4-9 0:08 0:65
 1/4 4-9 0:10 0:70
 2 9-15 0:15 1:40

Stjärnstick M 645 press gjutna av aluminium.
 Längd i mm. Pris pr 25 st.
 20 25 29 33 38
 0:32 0:35 0:38 0:45 0:55

Stjärnstick M 645 press gjutna av aluminium.
 Längd i mm. Pris pr 25 st.
 20 25 29 33 38
 0:32 0:35 0:38 0:45 0:55



Stålspskats M 322 består av 50 st. sorterade stålskiv från 16 mm-66 mm längd.
 0:85



Spikats M 125. Innehåller ca 200 st. sorterade nubbs och småspik.
 Pris pr sats 0:55



Spikats M 646 består av ca 800 st. spik och dyckert i 9 olika dim. 1"-2". Levereras i låda m. fack. Bör finnas i varje hem och hobby-verkstad.
 2:45

Mässingstång M 996, fyrkantig. Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm utom 3 mm som säljes i 100 cm längder.
 3 5 6 8 10 15 mm
 0:95 1:30 1:65 3:65 5:95

Mässingstång M 996, fyrkantig. Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm.
 4 5 6 8 10 mm
 0:95 1:45 2:15 2:95 4:25

Mässingstång M 996, fyrkantig. Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm utom 3 mm som säljes i 100 cm längder. Pris pr st.
 2 3 5 6 10 mm
 1:30 1:20 0:80 0:95 1:25

Mässingstång M 996 med godstjocklek 0,25 mm. Ytterdiameter i mm. Säljes i längder om 50 cm utom 2 och 3 mm som säljes i 100 cm längder. Pris pr st.
 2 3 5 6 10 mm
 1:30 1:20 0:80 0:95 1:25

Stjärnstick M 645 press gjutna av aluminium.
 Längd i mm. Pris pr 25 st.
 20 25 29 33 38
 0:32 0:35 0:38 0:45 0:55



Aluminiumplåt M 992 halvård.
 Storlek Tjocklek Pris
 20x20 cm. 0,50 mm. 0:85
 25x50 cm. 0,50 mm. 1:90
 20x20 cm. 1,00 mm. 1:50
 25x50 cm. 1,00 mm. 3:30
 20x20 cm. 1,50 mm. 2:20
 25x50 cm. 1,50 mm. 4:50
 20x20 cm. 2,00 mm. 2:35
 25x50 cm. 2,00 mm. 6:25

Mässingplåt M 993, halvård.
 Storlek Tjocklek Pris
 15x20 cm. 0,20 mm. 0:85
 30x40 cm. 0,20 mm. 2:40
 15x20 cm. 0,30 mm. 1:25
 30x40 cm. 0,30 mm. 3:50
 15x20 cm. 0,50 mm. 2:20
 30x40 cm. 0,50 mm. 6:25
 10x20 cm. 1,00 mm. 2:80
 20x30 cm. 1,00 mm. 6:25
 10x20 cm. 1,50 mm. 3:95
 20x30 cm. 1,50 mm. 8:70

Mässingstång M 994, rund. Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm utom 3 mm som säljes i 100 cm längder.
 3 5 6 8 10 15 mm
 0:95 1:30 1:65 3:65 5:95

Mässingstång M 996, fyrkantig. Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm.
 4 5 6 8 10 mm
 0:95 1:45 2:15 2:95 4:25

Mässingstång M 996 med godstjocklek 0,25 mm. Ytterdiameter i mm. Säljes i längder om 50 cm utom 2 och 3 mm som säljes i 100 cm längder. Pris pr st.
 2 3 5 6 10 mm
 1:30 1:20 0:80 0:95 1:25

Mässingstång M 996 med godstjocklek 0,25 mm. Ytterdiameter i mm. Säljes i längder om 50 cm utom 2 och 3 mm som säljes i 100 cm längder. Pris pr st.
 2 3 5 6 10 mm
 1:30 1:20 0:80 0:95 1:25

Stoppingar K 978 av järn, med stoppskruv. Axelhål mm./Pris pr st.
 3 4 5 6 8
 0:60 0:60 0:65 0:65 0:70
 1:10
 10 12 16 20 25
 0:80 0:90 1:10 1:40 1:75

Stoppingar K 1357 av järn, med stoppskrivar. Axelhål: 1/2"
 Pr st. 1:25
 5/8" 3/4" 7/8" 1"
 1:40 1:60 1:70 1:90

Stoppingar K 1356 av aluminium, med stoppskruv. Axelhål 1/4", 5/16" och 3/8".
 Axelhål: 3/8" 1/2"
 Pr st. 3:— 4:80
 5/8" 3/4" 7/8" 1"
 4:80 4:80 5:50 5:50



Enradiga RADIAL-KULLAGER SKF.
 Högsta prec. och kvalitet. Mått i mm: axeldiam. x ytterdiam. x bredd.

Nr Mått mm Pr st.
 K 198. 3x10x4 2:50
 K 199. 4x13x5 3:85
 K 1038. 4x16x5 4:50
 K 579. 5x19x6 4:50
 K 1286. 6x19x6 4:50
 K 1039. 7x22x7 4:60
 K 1287. 8x22x7 4:60
 K 580. 10x30x9 5:20
 K 581. 12x32x10 5:20
 K 582. 15x35x11 5:70
 K 583. 20x47x14 7:60
 K 578. 22x38x8 3:50
 K 1040. 25x52x15 9:10
 K 1041. 30x62x16 10:90

Radialkullager, tvåradigt självcentrerande. SKF nr 1200.
 K 1044 10x30x9 mm 3:—


Enkeltverkande AXIAL-KULLAGER, med plana brickor. SKF.
 Nr Mått mm Pr st.
 K 584. 10x24x9 6:20
 K 585. 12x26x9 6:30
 K 586. 15x28x9 6:50
 K 587. 20x35x10 6:90
 K 588. 25x42x11 7:80
 K 1042. 30x47x11 8:30

Radialkullager, begagnade men felria. I satser om 4 st. eller styckevis.
 Nr För axel Pr st. 4 st.
 K 1195. 5 mm 0:55 1:75
 K 1197. 7 mm 0:65 2:10

Stoppingar K 1370 av järn med gummiutfäring. Finnes för axeldiam. 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" och 7/8".
 Pr st. 6:50

Lagerbock K 1387. Självcentrerande och självcentrerande glidlager av oljebrons. För axeldiametrar: 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", eller 1". Mycket kraftigt utförande. Pr st 5:80

Lagerbock av lättmetall med självcentrerande glidlager av ferrolit.
 Nr För axeldiam. Pris
 K 1262. 3 mm. 1:60
 K 1263. 4 mm. 1:65
 K 1264. 5 mm. 1:65
 K 1265. 6 mm. 1:70
 K 921. 8 mm. 2:—
 K 922. 10 mm. 2:15
 K 754. 12 mm. 2:20
 K 923. 16 mm. 2:95
 K 924. 20 mm. 3:85
 K 979. 25 mm. 4:85



Självcentrerande lager av oljebrons.
 Mått mm d-DxL Prst.
 K 132. 3-8x4 0:45
 K 133. 4-10x4 0:45
 K 134. 5-10x7 0:45
 K 135. 6-12x12 0:55
 K 136. 8-12x12 0:65
 K 137. 10-16x15 0:75
 K 138. 12-18x12 0:75
 K 139. 16-22x16 0:90
 K 140. 20-28x20 1:55

Självcentrerande lager av ferrolit.
 Mått mm d-DxL Prst.
 K 212. 5-10x5 0:45
 K 213. 6-10x6 0:45
 K 214. 7-12x7 0:45
 K 215. 8-12x8 0:45
 K 216. 8-12x16 0:50
 K 217. 10-16x15 0:50
 K 218. 12-18x12 0:50
 K 219. 16-22x24 0:70
 K 220. 20-28x20 0:90
 K 221. 25-35x25 1:20

Lagerbock K 1381 m. kullager.
 För axel: 1/2" 5/8"
 Pr st. 9:40 10:50


Lagerbock K 1387. Självcentrerande och självcentrerande glidlager av oljebrons. För axeldiametrar: 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", eller 1". Mycket kraftigt utförande. Pr st 5:80

Lagerbock av lättmetall med självcentrerande glidlager av ferrolit.
 Nr För axeldiam. Pris
 K 1262. 3 mm. 1:60
 K 1263. 4 mm. 1:65
 K 1264. 5 mm. 1:65
 K 1265. 6 mm. 1:70
 K 921. 8 mm. 2:—
 K 922. 10 mm. 2:15
 K 754. 12 mm. 2:20
 K 923. 16 mm. 2:95
 K 924. 20 mm. 3:85
 K 979. 25 mm. 4:85


Lagerbock K 1387. Självcentrerande och självcentrerande glidlager av oljebrons. För axeldiametrar: 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", eller 1". Mycket kraftigt utförande. Pr st 5:80

Lagerbock av lättmetall med självcentrerande glidlager av ferrolit.
 Nr För axeldiam. Pris
 K 1262. 3 mm. 1:60
 K 1263. 4 mm. 1:65
 K 1264. 5 mm. 1:65
 K 1265. 6 mm. 1:70
 K 921. 8 mm. 2:—
 K 922. 10 mm. 2:15
 K 754. 12 mm. 2:20
 K 923. 16 mm. 2:95
 K 924. 20 mm. 3:85
 K 979. 25 mm. 4:85

Lagerbock av lättmetall med självcentrerande glidlager av ferrolit.
 Nr För axeldiam. Pris
 K 1262. 3 mm. 1:60
 K 1263. 4 mm. 1:65
 K 1264. 5 mm. 1:65
 K 1265. 6 mm. 1:70
 K 921. 8 mm. 2:—
 K 922. 10 mm. 2:15
 K 754. 12 mm. 2:20
 K 923. 16 mm. 2:95
 K 924. 20 mm. 3:85
 K 979. 25 mm. 4:85



Klingflänsar K 1371 av zinklegering. 3" diam. för axeldiam. 1/2", 5/8" och 3/4" Pr par 5: 25



Kullänkar M 385 av specialstål för kraftöverföring med upp till 35° axelvinkel. Tabellen anger ytter och håldiam samt max. överförd effekt vid 1500 v/min.

Typ	Diam.	Eff.	Pris
a	13-6 mm	1 hkr	13:—
b	16-8 mm	1,8 hkr	14: 20
c	20-10 mm	4 hkr	14: 80
d	24-12 mm	6 hkr	15: 70
e	32-16 mm	12 hkr	20: 50
f	40-20 mm	32 hkr	25:—



Kilremmar, ändlösa, av extra prima gummi med cord. Profilmått: toppbredd x höjd. Profilmått: 13x8 mm.

Utvändig längd = inv. längd + 5 cm.

Nr	Typ	Inv. längd
K 837.	A26	66 cm 3: 10
K 838.	A35	89 cm 3: 50
K 839.	A46	117 cm 4: 60
K 836.	A55	140 cm 5: 50
K 840.	A68	173 cm 6: 30
K 841.	A85	216 cm 8:—
K 1005.	A105	267 cm 9: 75
K 1006.	A136	345 cm 12: 50


Profilmått: 10x5,6 mm. Utvändig längd = inv. längd + 3,5 cm.

Nr	Typ	Inv. längd	Pris
K 1007.	LT23	55 cm	2: 30
K 1008.	LT28	68 cm	2: 75
K 855.	LT33	80 cm	3: 15
K 1009.	LT36	88 cm	3: 40
K 1004.	LT39	95 cm	3: 70
K 1010.	LT41	100 cm	3: 80
K 1011.	LT52	128 cm	4: 80



Planar remskivor, 35 mm breda. Oborrade.

Nr	Diam.	Pris
K 707.	200	16: 20
K 708.	120	8: 30
K 711.	100	6: 65
K 712.	50	5: 10



Lädersnören N 344 runda av bästa kärnläder. Diam. 3 mm. Pr m. 0: 80
Diam. 4 mm. Pr m. 0: 90
Diam. 5 mm. Pr m. 1: 10
Diam. 6 mm. Pr m. 1: 50
Diam. 8 mm. Pr m. 2: 70

Gummsnören N 418 runda av kraftigt gummi. Diam. 3 mm. Pr m. 0: 80
Diam. 4 mm. Pr m. 0: 90
Diam. 5 mm. Pr m. 1: 10
Diam. 6 mm. Pr m. 1: 40
Diam. 8 mm. Pr m. 2:—




Remskivor av mässing, med stoppskruv. För rundrem, 4 mm spårbredd på K 1250, de övriga har 5 mm spårbredd.

Nr Diam. Axelhål Pris
K 1251 10 mm. 3 o. 4 0: 75
K 1252 15 mm. 4 o. 5 0: 85
K 1253 20 mm. 4 o. 5 1:—
K 1254 25 mm. 5 o. 6 1: 25
K 1255 30 mm. 5 o. 6 1: 50

Remskiva K 1258, dubbel, diam. 20/30 mm. Axelhål 4, 5 eller 6 mm. Pris 1: 60

Vid order å ovanstående remskivor uppgiv nummer och axelhål.




Kilspårskivor, för kilrem profil LT, eller rundrem 6-8 mm. Oborrade.

Nr Diam. mm Pris
K 709. 200 15: 10
K 752. 160 10: 20
K 710. 120 7: 30
K 713. 100 6: 25
K 753. 75 5: 15
K 714. 50 3: 90



Handräknare K 1025, 4-siffrig, av förn. mässing. Diam. 50 mm. Med tumtryck och ringhållare. Snabb nollställning med ratt. 17: 75




Kilremskivor av lättmetall med spår för kilremmar med A-profil (8x13x8 mm). Med stoppskruv. Uppgav önskat axelhål.

Nr	Diameter	Axelhål	Pris
K 1364	44 mm	3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	2: 60
K 970	50 mm	1/2"	2: 85
K 971	75 mm	3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	4: 25
K 972	100 mm	1/2"	5: 75
K 1366	125 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	7: 25
K 973	150 mm	1/2"	8: 50
K 974	200 mm	1/2"	14: 40
K 975	250 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	21: 50
K 976	300 mm	1/2"	29:—



Kilremskivor för A-profil. Flerspåriga trappskivor.


K 1368 med 2 spår. Diam. 44 och 63 mm. Med axelhål 3/8", 1/2" eller 5/8". 4: 75
K 1369 med 3 spår. Diam. 50-75-100 mm. Med axelhål 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" eller 1". 9:—
K 996 med 4 spår. Diam. 50-75-100-125 mm. Bredd 75 mm. Axelhål 1/2". 11: 75




Axelsats. Axel av axelstål med muttrar och bricker samt stoppringar. Lagerhus av lättmetall med självsmörjande lager. Utan kilremskiva.

Nr	Axellängd	Axeldiam.	Pris
K 1259	15 cm.	6 mm.	6: 20
K 977	25 cm.	10 mm.	11:—
K 1260	40 cm.	16 mm.	15: 90

Axelsats K 1470 bestående av i SKF kullager löpande stålaxel 10 mm diam., med klingflänsar och kilremskiva LT-profil. Hela längden 21 cm, ytterdiam. 3,5 cm. Vikt 0,9 kg. Med varje spindel följer två krampor muttrar och bricker för montering på träunderlag. 28:—




Remskiva K 680, för 3-5 mm rundrem, borrad för 8 mm axel, men kan uppborras för grövre axel. Med stoppskruv. 28 och 40 mm spårdiam. 2: 70




Varvräknare K 259 för upp till 10.000 varv höger- eller vänstergång. Snabb nollställning. Levereras i etui och med två utbytbara drivare av stål och gummi. 19: 80



Varvräknare K 1106, som adderar och subtraherar beroende på varvriktningen. Nollställning. Registerar upp till 9999. Förnicklad huv. Fästplattan 52x28 mm. 20: 50



Variator K 1273. Den enkla men mycket solida konstruktionen hos denna varvtalsvariator gör den mycket användbar för ett flertal uppgifter. Variatorn är avsedd för A-kilrep och insättes mellan den drivande och den drivna skivan och möjliggör en maximal variation av drygt 3: 1. Max. överförd effekt ca 1 hkr. Kraftigt stativ av gjutjärn. Skivor av lättmetall, 90 mm diam. och 16 mm axel lagrad i dubbla kullager. Den axiellt rörliga mellanskivan löper på bronslager. Kan monteras i varje läge, horisontalt, vertikalt, inverterad o.s.v. och utgör en ypperlig lösning på problemet steglös, mjuk o. snabb varvtalsvariation utan vidlyftiga och svårmonterade maskinelement. Vikt 3,1 kg. 170:—



Kuggghjul av mässing svarvade och avvalningsfrästa. Provade mot ett masterhjul, som garanterar en felfri gång vid rätt centrumavstånd. Hjulen äro försedda med nav för fästättning. Mycket kraftiga och idealiska experimentdetaljer.

Nr K 320 modul 0,5, kuggbredd 4,5 mm, navlängd 7,5 mm, axelhål 4 mm utom 12 kuggars som har 3 mm axelhål.

Kuggantal	Diam.	Pris
12	7 mm.	0: 95
15	8 1/2 mm.	1: 10
20	11 mm.	1: 35
25	13 1/2 mm.	1: 50
30	16 mm.	1: 60
40	21 mm.	2: 10
50	26 mm.	2: 35
60	31 mm.	2: 70
80	41 mm.	3: 15
100	51 mm.	3: 90

Nr K 551 modul 0,75, kuggbredd 7 mm, navlängd 12 mm, axelhål 6 mm utom 12 kuggars som har 5 mm axelhål.


Kuggantal	Diam.	Pris
12	10 1/2 mm.	1: 45
15	12 7/8 mm.	1: 50
20	16 1/2 mm.	1: 60
25	19 1/2 mm.	1: 70
30	24 mm.	1: 85
40	31 1/2 mm.	2: 40
50	39 mm.	3: 70
60	46 1/2 mm.	4: 45
80	61 1/2 mm.	5: 10
100	76 1/2 mm.	6: 55

Nr K 321 modul 1,0, kuggbredd 9 mm navlängd 15 mm, axelhål 8 mm utom 12 kuggars som har 6 mm axelhål.


Kuggantal	Diam.	Pris
12	14 mm.	1: 90
15	17 mm.	2:—
20	22 mm.	2: 65
25	27 mm.	3: 15
30	32 mm.	3: 65
40	42 mm.	4: 60
50	52 mm.	6: 15
60	62 mm.	7: 65
80	82 mm.	9: 20
100	102 mm.	11: 40



Oljedroppare U 359. Med genomskinnlig plastbehållare. Oljeröret tillslutes automatiskt genom fjädertryck. Renlig och bekväm att använda. Längd 15 cm. 3:—



Manometer Y 684. Tryckmätare 0-3 kg/cm². Med förn. kapa, diam. 32 mm. Restparti. 2: 50



Snäckghjul av mässing, samma fabrikat som kuggghjulen. Dimensioner samma som för kuggghjulen utom 30 kuggars modul 1,0 som har kuggbredden 7 mm och navlängd 13 mm, axelhål 8 mm. Tillverkas i kuggstalen 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 och 100. Prisererna är samma som för kuggghjulen i motsvarande kuggghjal och modul.

Nr K 625 modul 0,5
Nr K 626 modul 0,75
Nr K 627 modul 1,0



Snäckskruv med en ingång, tillverkade av stål och samma precisionsutförande som pip, som kan utdragas efter behov och i inskjutet läge helt tillsluter kannan. Höjd m. pip 30 cm. 4: 90


Nr K 628 modul 0,5, axelhål 4 mm, ytterdiam. 10 mm, längd 12 1/2 mm. Pr st. 2: 25
Nr K 629 modul 0,75, axelhål 6 mm, ytterdiam. 15 mm, längd 15 mm. Pr st. 3: 45
Nr K 861 modul 1,0, axelhål 8 mm, ytterdiam. 20 mm, längd 25 mm. Pr st. 4: 60

A X L A R

Axel av silverstål längd 50 cm för ovanstående kuggghjul och snäckghjul. Med enkel lättning 70 mm från ändarna och dubbel lättning på mitten. Kan kapas efter behov.

K761 axel 5 mm. 1: 50
K762 axel 6 mm. 1: 60
K763 axel 8 mm. 2:—

Axel K766, stål diam. 4 mm, längd 170 mm. Pr st. 0: 25



Kuggstång av mässing samma fabrikat som kuggghjulen. Tillverkas i längder om 200 mm.

Nr	Modul	Dim.	Pris
K 548.	0,5	5x5	4: 90
K 549.	0,75	7x7	5: 30
K 550.	1,0	9x9	5: 70



Olje-Kuli U 358, är av genomskinnligt, elastiskt plastmaterial, som följer alla förekommande smörj- och lösningsmedel. Rymmer 300 kbcm. Mekanisk av mässing med pip, som kan utdragas efter behov och i inskjutet läge helt tillsluter kannan. Höjd m. pip 30 cm. 4: 90

Oljekanna K 1469, som U 358, men enklare utförande, i plast. 2: 95

Oljekanna Nr K 1043 med genomskinnlig behållare av plast. Höjd 125 mm. 1:—



Oljedroppare U 1269. Avger vid lätt tryckning med fingret en droppe olja. Tillverkad av plast. Lätt åtkomlig, renlig och oljesparande. Längd 14 cm. 4: 95




Rostolja U 1021. Ett specialmedel som skyddar mot och upplöser rost. Intränger och avlägsnar gnissel i t. ex. bilfjädrar. Lösgör effektivt fastrostade skruvar, muttrar o. dyl. 2: 30

Oljekanna K 401 med oljehuset av genomskinnlig plast. Rymd ca 1/4 l. Gediget pummsystem av mässing och 15 cm lång pip av koppar. 9: 50

Oljekanna K 128 med oljehuset av polerad kraftig mässing. I övrigt lika föregående. 9:—

Symaskinsolja U 148. Färglös, prima kvalitet. Flaska å 50 gram. 0: 55



Oljekanna K 1234 av rödlackerad plåt. Med patenterad effektiv pump av mässing. Rymd 12 cl. Diam. 6 cm, höjd 12 cm. 4: 25

Hällare K 1236 passande oljekanna K 1234. 1: 50

Oljekanna K 1235 av lackerad plåt och rymmande 1/3 liter. Med effektiv pump av mässing. Diam. 7 cm, längd 20 cm. 5: 80




Flytande metall TEROSON, det revolutionerande materialet för snabba och hållbara kallreparationer av sprucken eller skadad metall, hål i kokkärl och hinkar, sönderrostad järnplåt, bilkarosser etc. Kan även läggas på tjock med spackel för utfyllnad av bucker och ofjämnheter. När metallen hårdnat kan den både filas och borraras.

U 558 tub 100 g. 2: 90

U 559 burk 650 g. 13: —

U 560 burk 1200 g. 24: —



Alumin är ett enastående »metallklister» som limmar allt, även alla slags metaller. Utmärkt för tätning av kokkärl, bilkyrlare m. m.


Nr M 591. Tub storlek 12x70 mm. 0: 85

Nr M 593. Tub storlek 20x90 mm. 1: 50



Textillim U 4, Casco, för lagning av tält, kanotduk, segel, säckar blåställt, m. m.

1: 75



Självljvande färg U 1233, för klockvisare, strömbrytare och andra saker som man behöver kunna se i mörkret. I flaskor om 5 gram med bruksanvisning. 1: 60




Plastlim U 1155, Casco, för lagning av regnkäppar, väskor m. m. av plast. 1: 75

RX-lim U 1096, i flaskor om 25 kbc. med pensel. Cascos välkända flytande lim som limmar allt. Vattentåligt och färglöst. 1: 50



Kontaktlim U 112. Speciallim för hemmabruk. Limmar gummi, skumplast, läder, plastplattor etc., mot metall, trä, bakelit, glas, papp m. m. Är vattentåligt och ger transparent limfog. I 10 cm lång tub. 1: 75



RX-lim U 114. Kontors- och fotolim i praktisk plastflaska för arbetsbordet. Lämpligt för fotografier, papper, kartong, läder, trä, keramik m. m. Flaskans storlek: 9x7x3 cm. 2: 85



Batik U 619. Elastiskt tättningsmedel för båten, bilen m. m. Mycket effektivt. Stor tub 260 g. 3: 40



Bostik, vit gummim cement för klistering av tätningslister av gummi mot trä eller metall.


U 620, tub 110 g. 1: 80

U 621, tub 260 g. 3: 75



Skruvkit M 757 ca 100 g. För fästande av skruv o. d. i betong o. tegelväggar. 1: 25

KRANPACKNINGAR.



SPAX-packningen är av ny konstruktion, en mäsingskål med plastpackning, och dess överlägsenhet gentemot kranpackningar av andra typer framgår genast vid jämförelse. 17 mm är 1/2" och 22 mm är 3/4".


Nr Diam. Prst. Duss.
U 484. 16 mm 0: 20 1: 85
U 485. 17 mm 0: 20 1: 95
U 486. 22 mm 0: 30 2: 90



Propp av gummi till tvättställ och diskhoar. Med 40 cm kulkedja av förkromad mässing.


U 692 diam. 36—38 mm. 1: 60

U 693 diam. 45—50 mm. T: 75



Kätting N 72 av mäsing, s. k. ankarkätting. För modellbygge m. m.


Bredd Pr. m.
a. 1,4 mm 0: 40
b. 1,8 mm 0: 50
c. 2,3 mm 0: 60
d. 2,8 mm 0: 70
e. 3,5 mm 0: 80



Kätting N 75. Månglad pansarkätting av förgylld mäsing.

Bredd Pr. m.
a. 1,5 mm 0: 90
b. 2 mm 1: 20
c. 3 mm 1: 60
d. 4 mm 2: 40
e. 5 mm 3: 50

Skumplast



Skumplast N 44 i pastellfärg. Tjocklek 20 mm. Användes för stoppning av stolsitsar, sofftynor, madrasser m. m. och till ljuddämpning och isoleringar. Levereras i följande storlekar:

Mått:	Pr. st.
10x25 cm	0: 40
20x50 cm	1: 50
40x50 cm	2: 90
50x100 cm	7: —
100x100 cm	13: 75
60x200 cm	16: 50
80x200 cm	21: 50
100x200 cm	27: —

Skumplast N 71 i 3 mm tjocklek. Finnes i färgerna gul, grön och blå. Levereras i följande storlekar och priser.

50x100 cm	1: 30
100x100 cm	2: —
100x200 cm	3: 95




Tättningslist, självhäftande. Snabb att montera — ingen spik, inga verktyg. Drag-, ljud- och värmeisolerande skumplastlist med självhäftande lim på en sida med skyddsremsa som avrives. Pris pr bunt med 4 meter:

Nr Bredd x tjockl. Pr 4 m
U 738. 6x5 mm 0: 70
U 739. 9x5 mm 0: 90
U 740. 9x7 mm 1: —

Tättningslist, som ovan men skumplasten belagd med Merino-ullfilt för högeffektiv tätning. I ringar om 5 m. Tjocklek 5 mm.

U 884, bredd 8 mm 1: —

U 885, bredd 10 mm 1: 15



Rundsöre N 35 av svampgummi m. ytterhud av tunt grått gummi. Ideallik till tättnings- och dämpningslist m. fl. ändamål.

Diam. 4 mm pr m. 0: 55
Diam. 6 mm pr m. 0: 65
Diam. 8 mm pr m. 0: 75
Diam. 12 mm pr m. 1: 15

PLEXIGLAS

Plexiglas är ett kristallklart konstharthetsglas, som kan sågas, borraras och gängas samt även böjas och formas i låg värme. Vid beställning av plexiglas erhålls på begäran beskrivning på hur plexiglas bearbetas. Säljes i följande tjocklekar och format.

Plattor.
Storl. Tjockl.

Nr	cm	mm	Pris
U 1016.	15x20	2,4	2: 50
U 1017.	10x16	4	1: 75
U 1019.	10x10	8	2: —

Rör i 10 cm längder.
Godstjocklek 2 mm.

Nr	Diameter	Pris
U 1240.	20 mm	1: 15
U 1241.	30 mm	2: —
U 1242.	40 mm	2: 50
U 1243.	50 mm	2: 75

Rundbult.
Godstjocklek 3 mm.

Nr	Längd	Diam.	Pris.
U 1164.	10	1/2"	1: 45
U 1165.	10	3/4"	2: 30
U 1166.	10	1"	3: 85

CEMENT.
Cement U 1167 för klistering av plexiglas. I flaskor om 50 gram. 1: 75

Vipolon M 558 är en glasklar hård plast som i många avseenden är överlägsen celluloiden. Alltid plant, brinner icke, är beständigt mot bensin och oljor, luktfri, starkt och segt. Säljes i skivor:


Tjocklek	0: 20 mm.	20x35 cm.	60x70 cm.
> 0: 25	0: 80	4: 25	4: 25
> 0: 30	1: —	5: 25	5: 25
> 0: 40	1: 25	6: 25	6: 25
> 0: 50	1: 50	8: 35	8: 35
> 0: 75	1: 75	9: 50	9: 50
	2: 60	14: 25	14: 25



Handlampa T 499 av svart bakelit, med normal-amphällare och skyddskorg med krok. S-märkt. Längd 27 cm. Utan sladd. 5: 20

Handlampa T 1992, ovanstående monterad med m gummikabel och stickpropp. 10: 85

Handlampa T 1993 med 10 m kabel och stickpropp. 13: 90



Kamrörskaminer tillverkade av smidda kamflänsar och helt slutna. Höjd 16 cm. Särskilt lämpliga för uppvärmning av kallare, garage, magasin, idfarliga lokaler etc. S-märkta. 125 eller 220 V.

Nr U 1186. 250 watt. Längd 37 cm. Pris 34: 50


Nr U 1193. 500 watt. Längd 55 cm. Pris 39: 50

Nr U 1204. 1000 watt. Längd 105 cm. Pris 61: —

Glimländare T 897 för 20 eller 40 W lysrör. Växelström. Pr st. 1: 40

Reaktor T 1109 för lysrör, 40 W. Driftström 0,42 A. 220 V växelström. S-märkt. 12: —


Gör det själv!



Golvplattor av asfaltpapp med slitstark och lätt-skött plastyta i 5 valfria, vackra färger. Storl. 20 X 20 cm. Plattorna fästas vid golvet med lim M531, varav ca 1 kg för beräknas till 3 kvm. Läggnigen är enkel även för den helt ovane. 25 plattor åtgår till 1 kvm. De kan läggas i samma färg eller i ett par olika färger till vackert rutmönster. Gör ett försök med ett mindre utrymme, en hall, ett badrum eller dyligt, och ni blir säkert förvånad över det goda resultatet. Arbetsbeskrivning medföljer. Prover B80 sändes på begäran.

Plattorna föres i följande färger: M532 beige, M533 ljusgrön, M534 ljusblå, M535 röd, M356 grå. Pr st. 0: 40, pr 10 st. 3: 10

Mattcement M531 för golvplattor. Pr burk om 700 g 4: 95, 5,5 kg 21: 20



Lampsladd med S-märkt stickpropp och lamphöllare med normal-gång. Plastkabel.

Nr	Längd mtr	Pris
T 1914.	3	3: 45
T 1915.	5	4: 30
T 1916.	8	5: 90
T 2064.	12	7: 80



Skarvsladd med S-märkt vitt stickpropp och vitt skarvuttag samt vitt plastkabel.

Nr	Längd mtr	Pris
T 1910.	3	3: 40
T 1911.	5	4: 15
T 2065.	12	7: 60




Anslutningsladd, för kaminer, kokplattor, strykjärn m. m. Med S-märkt apparatuttag och stickpropp, gummikabel 2x1 kvmm.

Nr	Längd mtr	Pris
T 1994.	1,5	4: 05
T 1995.	3	5: —
T 1996.	5	6: 50


Anslutningsladd med skyddsjord. Gummikabel 3x0,75. Stickpropp och apparatuttag med jordningskontakt.

T 1077. Längd 5 m. 7: 80
T 1078. Längd 10 m. 12: 25




Stormlykta U 424 är en ny lykta för fotogen med 350 normalljus. Den är mycket stabil, stormsäker, driftsäker, elegant och tilltalande. Effektivt spiralföregasare som är det tekniskt bästa brännarsystemet. Lampan är lika lämplig inomhus som utomhus. Fabrikat »Optimus 230». 52: 15

Glödnät U 499 för utbyte i U 424. Pr st. 0: 90



Gummihandlampa T 1236 med greppsäkert kraftigt handtag, normalamphällare av porlin o. skyddskorg med blånskyddande reflektor. S-märkt.


Längd 35 cm. Utan sladd. 9: 75



Värmefläkt U 853, värmer, svalkar eller torkar. Den inbyggda, praktiskt taget ljudlösa fläkten ger värmen en snabb och jämn fördelning. Fläktkapacitet 400 m³ pr tim. Värmekapacitet 1200 watt. Försedd med återställbart överhettningsskydd. Storl. 22x22x19 cm. Vikt 2,3 kg. Endast för 220 V växelström. 75:—




Värmefläkt U 662, termostatreglerad. Värmer, svalkar och torkar. Den tystgående fläkten fördelar värmen snabbt och jämnt över hela rummet. Den inbyggda termostaten håller automatiskt önskad temperatur, det är bara att ställa termostatratten på önskat gradtal. Strömställare m. 3 lägen; Fläkt utan värme — Fläkt med värme — Från. Värmeeffekt 1200 watt. Storlek 30x30x20 cm. Vikt 4,8 kg. Endast för 220 V växelström. 98:—



Spritkamin U 1214, av plåt med grön frostlacker. Brinner i ca 8 tim. på en fyllning av 3/4 l. med rödsprit. Ei lämplig för bostadsrum. Godkänd av Språngsmedsinsektionen. Storl. 35x17x28 cm. Vikt 2 kg. 24: 50

GLÖM EJ


vid köp av kamin, strykjärn och andra elapparater att uppge önskad spänning samt att samtidigt beställa en anslutningsladd.



Strålkamin, lackerad i ljusgrå hammarlack, och med reflektor av blank aluminiumplåt. Skyddsgaller av nät. Storlek 30x20x18 cm. S-märkt. Finnes för 110, 130 eller 220 volt, och i två olika effektstorlekar. Passande sladd T 1994-1996, medföljer icke. 15: 40

Nr U 957, med en glödstav 650 W. 15: 40

Nr U 1177 med två glödstavar och omkopplare för hel och halv effekt. 110-130 V/750 W och 220 V/1000 W. 21: 30




Hårtorkare Nr U 1298, för växel- och likström. Ger såväl varm som kall luft. Elegant utförd i vit plast med räfflat handtag, som ger stadigt grepp. Längd 24 cm. Med sladd och stickpropp. För 127 eller 220 V. 450 watt. Vid order uppgiv spänning. 63:—



Värmestrålar U 116 för värmebehandling vid sjukdom och skador. Avger infraröda strålar. Invändigt förspeglad lampan, diam. 125 mm. Livslängd 1000 timmar. Förnicklat ställbart stativ. 125 eller 220 volt, 250 watt. 41: 15

Reservlampa U 117, samma som i ovanstående värmestrålar. 20: 30



Kokhäll U 611 dubbel, med EGO snabbkokplatta och två strömställare med effektomkoppling i 7 lägen och signallampa som lyser när någon av plattorna är på. Plattornas diam. 145 och 180 mm. 2200 W, 130 eller 220 V. S-märkt. 98:—


Kokhäll U 610 lika föreg. men enkel platta, diam. 180 mm. Omkopplare med 7 lägen och signallampa. 57:—




Kokplatta U 608 med mattförnicklad bottenallri. Plattans diam. 15 cm och effekt 600 watt. 130 eller 220 V. S-märkt. Utan sladd. 15: 25




Brödrost U 119. En effektiv och omtyckt model för snabb rostning av brödsivor på glödelementets båda sidor. Effekt 450 W. Stativet är helblankförnicklat. 20x9x11 cm. Finnes för 125 eller 220 V. Utan anslutningsladd (T 1994-1996). 18: 50



Kokhäll U 609 med 180 mm platta i emaljerat plåstall med uppfallbar håll. Strömställare med 3 lägen. 750 W. 127 eller 220 V. Vikt 4,9 kg. 33:—



El. väffeljärn U 46. Utförd av gjutjärn med ytterkåpor av blankpoletrad, förkromad stålplåt, värmer såväl över som under samtidigt. Fot av pressad stålplåt, med uppvikligt kant för spill. Kan placeras direkt på bordet och gör grådningen till ett nöje — osfritt, optiskt och rent. Ytterdiam. 180 mm. Väfflans diam. 16 cm. Effekt 700 watt. S-märkt. Finnes för 110, 130 och 220 volt. Vikt 5,8 kg. 39:—

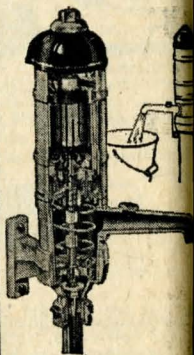


Elektrisk suggpump U med allströmsmotor av 110, 130 eller 220 V. En utomordentlig pump för lanthem sportstugor där lyften från vattenytan överstiger 8 meter. Emaljerat hölje med byggd strömbrytare och anslutningskabel samt koppling. 315:—




Kvartslampa U 781. ASTRALUX-Lillsol är en verklig solljuskälla. Den östastkommer — liksom solen — solbränna och skapar D-vitamin, gör Er brunbränd, motståndskraftig och mer vital. Inatsen, med kvartsbrännare och rund värmeislinga har sockel för vanlig lamphållare (E 27) och kan användas i varje bords- eller golvampa samt i nedanstående armatur. Effekt 280 W. Spänning 220 V allström. Diam. 145 mm. 1 års garanti. Utan armatur. 93: 80


Armatur U 782 för ovanstående kvartslampa, och praktisk även för fotolampor etc. Lätt men stark och stadig konstruktion av gul plast. Ställbar, med lamphållare (E 27) samt sladd och stickpropp. Höjd 200 mm. 20: 35




Kvartslampa U 511 PHILIPS ULTRAPHIL 300 är en kvartslampa i kombination med värmelampa som ger både ultraviolett och ultraröd strålning i samma proportioner som solljuset. Enkel och lätt-skött samt billig i drift, effekt 300 watt. Ett i foten inbyggt signalur kan inställas för önskad bestrålningsstid. Tillverkas endast för 220 V växelström. 2 m sladd med stickpropp samt skyddsglasögon medföljer. 128:—



Sollampa U 118, med ultraviolettera strålar. För hälsosamma och brunfärgande »solbad» i hemmet under den solfattiga årstiden. Lampan används i samma armatur som ovanst. värmeinstrålare eller i vanlig ställbar golv- eller bordsarmatur. 250 W. Endast för 220 volt växelström. 61: 50



Bordsfläkt U 826 WINDY. Med motorkåpa av benfärgad plast, lätt ställbar i önskat läge. Förkromat stativ för såväl bord som vägg och 3-bladig propeller av ljusblå mjukplast, som icke orsakar skada vid oavsiktlig beröring under gång. Två hastigheter m. förbrukning 6 watt och 12 watt. En utmärkt fläkt för skyltfönstret, på kontoret, i hemmet och på många andra ställen. Höjd utom propeller 15 cm. Propellerdiam. 18 cm. Med sladd och stickpropp. En alltigenom förnämlig och dekorativ fläkt av världsmärket Lorenz. S-märkt. Finnes för 110 och 220 V. 38:—




Personvåg U 356. Trevligt utförd i bengul emalj med förkromade delar. Plastklädd fotplatta och starkt förstärkad lins, varigenom viktsiffran är mycket lätt att avläsa. Vägar upp till 135 kg. Storl. 33x28x7 cm. 37: 50




Fläkt U 387 av benvit plast med röd propeller. Mycket kraftig motor för vanligt ficklampsbatteri som förvaras inuti ioten. En mycket praktisk fläkt vid torkning av film, som bordsfläkt m. m. Försedd med strömbrytare och ställbar fläkt. Höjd 14 cm. 13: 30




Termostatstrykjärn U 663 ELEKTRO-STANDARD, är ett modernt hög effektivt järn med ställbar termostat för olika värmegrader. Med en rätt inställes på skalan den igtysort som strykes och automatiskt håller termostaten den lämpliga temperaturen konstant. Stryksulan är blankförkromad. Inbyggt signallampor, i fast sladd. Finnes endast för växelström 130 eller 220 V. Effekt 750 W. Vikt 2 kg. S-märkt. 42:—



Kassaskåp U 449 för inmurning. Helt av stål. Brand- och stöldsäkert. Extra kraftig, dubbelvägig dörr med 3 låskolvar och dyrkfrött lås. Yttermått i cm: höjd 39, bredd 52, djup 28. Innermått i cm: höjd 29, bredd 44, djup 27. Vikt 31 kg. Ett kassaskåp av denna typ och storlek är fullt tillräckligt för privatbehov och ger åt oersättliga handlingar och dokument m. m. ett säkert skydd vid brand och inbrott. 220:—



Kassaskrin U 334. Av vackert faconettlackerad stålplåt i storl. 260x180x95 mm. Lös 5-delad inlots för mynt och lös med 2 nycklar. 1,1 kg. 22: 75



Kassaskrin U 335. Som föregående men extra kraftigt utförd och i storl. 260x180x100 mm. Synnerligen solitt, dyrkfrött lås med dubbla regler och 2 nycklar. Rekommenderas. 2,7 kg. 39: 50



Alarmlösa T 787. Helt automatisk. Träder i funktion vid minsta vidröring och avger en genomträngande signal, som höres på långt håll. Ett utmärkt skydd mot objudna gäster vid camping, i bilen, sommarstugan, på badstranden i butiken etc. Endast den som känner apparatens konstruktion kan stänga av den samma så att oljudet upphör. Ett vanligt ficklampsbatteri användes som strömkälla. I frostlackerat hölje av plåt. Diam. 9 cm. En billig »stöldförsäkring». 13: 90

Batteri T 437. Pris 0: 85



Nyckelskylt U 936 av rostfritt stål, försedd med celluloidskyddad etikett. Längd 55 mm. St. 0: 35, 10 st. 2: 95




Karbinhake U 616. Kraftig typ av galv. järn. Längd 75 mm. 0: 70



Varmvattenflaska U 446 av finaste röda paragummi med absolut tätslutande gängad propp. Storlek 35x20 cm. Ytterisden är ribbad, varigenom en luftspalt uppstår mellan huden och dynan. Värmeverkan blir härvid mildare och jämt fördelad. 7: 80



Hänglås U 901. Kombinationslås, kan öppnas och låsas endast av den, som känner koden. 3: 95



Sifferlås av mässing med bygel av hårdast stål. Mycket kraftiga och välgjorda. Finnes i 10.000 olika kombinationer. Code medföljer varje lås.

M 272 med 25 mm bygel. (Vanlig storlek.) 4: 20
M 273 med 75 mm bygel. (Som bilden.) 5: 10



Respirator U 153 av gummi med skumgummi-filter. Inandningsskydd vid slipning, stenborring och många andra dammande hälsofarliga arbeten. 7: 95

Extra filter U 154 för ovanst. 0: 45



Armstärkare U 1053, av ex. kraftigt och elastiskt rött gummi. Längd 50 cm. Kan utdragas till över 150 cm. 3: 25



Rakapparat U 100 TOP STAR. Omkopplingsbar f. 125 eller 220 V växelström. S- och FI-märkt. En schweizisk kvalitetsprodukt. Skärbladet är mycket tunt, varför apparaten ger absolut perfekt rakning. På ena sidan finnes en hårklypnings-sax för kantklippning och putsning. Radio- och TV-störningsskyddad. Storl.: 90x75x40 mm. Med eggskydd av plast och läderetui. 3 års garanti på motorn, 1 år på övriga delar. 59: —



Rakapparat U 750, batteridriven. Den roterande saxen drivs av en elmotor med batterier som har plats i apparaten och räcker till flera veckors daglig rakning. Höljet är kraftigt utfört i benvit plast. Väska av konstläder med dragkedja medföljer. Utan batterier (2 st. T 434). 23: 50




Rakblad M 400. Svenskt kvalitetsblad, 0,10 mm. Pr paket m. 10 blad 0: 75


Rakblad K 1321, industriblåd, 0,20 mm tjockt 3-hålsblad. Pr paket om 10 st. 0: 90




Hårputsare U 1283, med vilken man själv kan putsa håret fullt perfekt. Omställbar för olika skärlängder. Ömtyckt och populär bland både damer och herrar. Tillverkad av plast vanligt rakblad insättes. 1: 70




Hårklippningsmaskin U 39, av förnicklat och blankpolerat stål. Ställbar för 3 olika hårlängder med hjälp av en lös dubbelkam. 10: 30



Shingelmaskin U 40, bästa fabr., av polerat o. förnicklat stål. Klipper in till 1/10 mm. 6: 90



Arbetshandske, Riegels USA. En verklig succéhandske, lätt att ta på och av samt smidig att bära. Tillverkad av ett utomordentligt slitstarkt material med antigitkuddar av plast, som ger ett mycket fast grepp och som samtidigt medverkar till att släppa ut handens fuktighet. Man har en ventilerad handske och slipper bli otrevligt varm och svettig under arbetet. Medel herrstör. U 770/1. Med vid, vit krage av smörting. U 770/2. Med svart, stickad krage. Pr par 4: 90



Hushållshandskar av smidigt gummi. Velouriserad insida.

U 807, liten storl. U 808, medelstor. U 809, stor. Pr par 3: 25

Trädgårdshandskar av kraftigt gummi.


U 810, medelstör. U 811, stora. Pr par 4: 30




Cigarrettländare U 372. Elegant förkromad och klädd med krokodilskinnimitation. Storlek 42x37 mm. 2: 35




Hobbyförkläde U 737 av tjock, kraftig blåtwills m. 2 fickor. Ett stort rejält förkläde som ger effektivt skydd åt kläderna. Ställbar hängsellängd. Gasstorlek 7: 20
Mansstorlek 7: 90



Färgskrapa K 225, färdigfärdigat järn med näsaren. 10 st. pr förpackning. Storlek 20 mm. 0: 60
27 mm. 0: 70
30 mm. 1: 20




Möbelben M 384 kniskt svaryade av best svartbetsade och försedda med förhållsvis av polerad mässing och fästskruv med mutter och bricka. Lämpliga ben för radiator och TV-skåp, byrå, sänbraspall m. m. Medelstil. Längd 22 cm. Sätts in i satsen om 4 st. 6: —

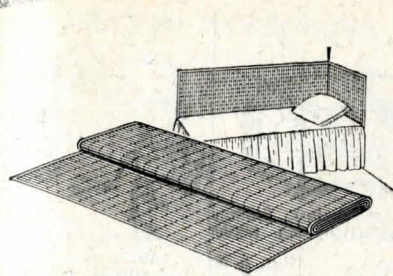

Väggskydd av fanérväv av mahogny. Kraftigt, dubbel tråd håller väven på ett utomordentligt sätt. Kanterna klädda med mjuk brun specialplast. U 934, 60x200 cm. 7: 25
U 935, 60x300 cm. 10: 75




Filtassar M 582, självhäftande. Sulan av sammetsfilt. Lämpliga för placering under askfat, vaser, telefon, ljusstakar m. m. Karta om 20 olika storlekar, 8—25 mm. diam. 1: 50



X-krok M 580 av fördämsingat järn med näsaren. 10 st. pr förpackning. Storlek 20 mm. 0: 60
27 mm. 0: 70
30 mm. 1: 20


Nålar M 581, blåanlöpar med gjutet mässingsövud. Längd: 28 eller 37 mm. Pr påse m. 10 st. 0: 35

Hushållssask M 675. Innehåller 10 st. 20 mm, 10 st. 27 mm och 5 st. 30 mm v M 580. 2: 10



Hängare U 130 med sugföt av gummi. Fastsättes på ett ögonblick på kallellväggen i köket eller badrummet. Pr st. 0: 30, duss. 2: 75

X-krok U 378 av plast. askar om 10 st. 0: 85



Hängare U 90 med kraftigt sugföt 50 mm diam. håller många kilos vikt. Den är lämplig som klädhängare i bil, i badrummet fästes den på kakelväggen för uppsättning av klädsträck m. m. 1: 80





U 749 U 752 U 753 U 751

Hängare av plast. U 749 med limbelagd baksida, som fuktas och tryckes fast. Pr st. 0: 30

U 752 med sugföt. Diam. 35 mm. Pr st. 0: 25

U 753 S-krok med sugföt. Pr st. 0: 30



Handdukhängare U 756. Man sticker bara in en flik i denna praktiska hängare och handduken sitter säkert uppe. Lika snabbt ryckes den ner igen. Tillverkad av plast. 24x6 cm. 1: 40

Skylt U 751 med limbelagd baksida. Pr st. 0: 40




Klädhängare U 527. Patentsökt konstruktion i frostlackerad lättmetall. Nedfällbar. Lättplacerad på fönsterpost, balkong etc. För 8 galgar. Längd 29 cm. 4: 70



Skylt U 390 av svart eller benvit plast, höjd 9 cm. Att fästa på toalettdörr. 0: 85




Gummisugföter, 2 storl. Nr Diam. x Höjd Pr St. U 1181. 33x20 mm. 0: 30
M 275. 60x35 mm. 0: 70



Vaskrensare Nr U 1251 av gummi med skaft av trä. Arbetar efter trycksug-principen och är mycket effektiv. Längd 55 cm. Skåldiam. 10 cm för diskho och tvättställ m. m. 1: 65


Vaskrensare Nr U 1252, som föregående men med skåldiam. 14 cm för slasktratt. 2: 35



Blandare U 747, BUB-BEL-JONAS. Gör krantvatten mjukt som regnvatten. Löser tvätmedel snabbare och spölar disken starkfritt. Passar såväl runda som ovala kranor. Vattnet blandas med luft i miljoner små bubbler medelst denna behagliga blandare utan några som helst kemiska tillsatser. Storlek 55x35 mm. 2: 60



Trädgårdsslang U 784 av plast utvändigtefflad. Trelleborgs förstklassiga tillverkning. Plastslang har bl. a. följande fördelar: Bekvämt att hantera på grund av ringa vikt. Håller sig alltid ren. Kan ej brytas eller böjas av. Tål oljor, sol och luft utan att torka eller spricka sönder. Överlägsen åldringsbeständighet. 1/2". 25 mtr å praktiskt vinda av rostskyddat stål, diam. 40 cm, väger endast ca 3,5 kg. Pr 25 mtr m. vinda 19: 75




Trädgårdsslang N 74 av mycket seg och hållbar plast. Inre diam. 1/2" 3/4" Pr meter 0: 75 1: 60



Ögon U 622 av kristallglas med svart pupill och kan man på baksidan måla önskad färg på ögonen. De äro försedda med fäststråd av metall. Diam. Pr par Duss. par 4 mm. 0: 15 0: 85
6 mm. 0: 15 0: 85
8 mm. 0: 20 1: 10
10 mm. 0: 25 1: 55
12 mm. 0: 30 1: 90
15 mm. 0: 40 2: 75
18 mm. 0: 65 4: 35
20 mm. 0: 85 6: 25
22 mm. 1: 25 10: 25
24 mm. 1: 40 12: 50




Klädlina U 563 av flätad vit nylon, upplindad på plasthandtag. Stark och smidig, ruttnar aldrig och efterlämnar icke ränder på tvättkläderna. Längd 10 m. 2: 25




Fönsterpulsare U 498. Med lätt löstagbar svamp av skumplast samt gummilist i längd 17 cm. Handtag av plast som kan förlängas med skaft. 4: 85



Sil U 605. Te- och kaffesil med droppskål. Helt av rostfritt stål. 3: 65



Påläggsburk U 629 av glasklar plast. Burkarna passar som tätande lock på varandra. Storl. 90x140x25 mm. Utan lock. Pr st. 1: 20
Lock U 630 passande ovanstående burk. 0: 60



Tallrik U 640 av isolit i pastellfärger. Diam. 19 cm. Pr st. 0: 90


Bägare U 641 av mjukplast. Höjd 9 cm. 0: 45



Bägare U 922 av rostfritt stål. Höjd: 42 mm. Rymd: 5 cl. Sats om 4 st. i läderband. 5: 60



Aladåbform av rostfritt stål i högsta kvalitet utförande. Pr 1000 st. 12: 50
Nr Rymd Höjd Pris
U 923 10 cl. 30 mm. 1: 60
U 924 20 cl. 45 mm. 1: 90
U 925 30 cl. 60 mm. 2: 20
U 926 40 cl. 70 mm. 2: 65

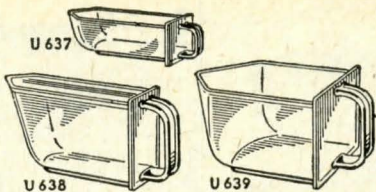

Speceriinsats av glasklar styrenplast. Måtten angivnas med längden x bredden x höjden (utom handtag).
U 637, 135x65x40 mm. Pr st. 1: 10
U 638, 168x65x93 mm. Med lock. Pr st. 2: 90
U 639, 172x130x93 mm. Pr st. 3: 20




Påsar av glasklar plast. Användes vid förvaring av mat m. m., oundärlig för alla som har frysbbox.

Plana påsar.				
Nr	Storlek	Pr 10	Pr 100	Pr 1000
U 821.	12x20 cm.	0: 30	2: —	15: 90
U 721.	16x26 cm.	0: 40	2: 75	22: 80
U 722.	20x35 cm.	0: 55	4: 10	34: 50
U 723.	25x33 cm.	0: 60	4: 60	39: —
U 724.	25x40 cm.	0: 70	5: 50	46: —
U 822.	25x50 cm.	0: 80	6: 40	54: 50
U 725.	30x45 cm.	0: 90	7: 10	60: 30

Bälgpåsar.				
Nr	Storlek	Pr 10	Pr 100	Pr 1000
U 726.	6x3x17 cm.	0: 25	1: 65	12: 50
U 727.	7x4x20 cm.	0: 30	2: —	16: 50
U 728.	9x5x23 cm.	0: 35	2: 80	23: 40
U 729.	10x6x30 cm.	0: 50	3: 75	32: 30




Förslutningsklämma U 59 är den mest praktiska, säkraste och snabbaste klämman för att tillsluta plastpåsar med. Kan användas obegränsat antal gånger. Pr duss. 0: 65, pr 100 4: 40




Förslutningsklämma U 634 för tillslutning av plastpåsar. Pr 100 st. 0: 75
Pr 1000 st. 4: 65


Förslutningsklämma U 634 för tillslutning av plastpåsar. Pr 100 st. 0: 75
Pr 1000 st. 4: 65




Kapsyl av mjuk plast. Tillsluter flaskan lufttätt. U 93 för öl- och läskedrycksflaskor. Pr st. 0: 08, duss. 0: 70
U 94 för mjölkflaskor. Pr st. 0: 10, duss. 0: 90




Konservöppnare U 674 för väggmontering, tillverkad av blankförnicklat specialstål. Öppnar burkar lekande lätt och bekvämt. 8: 60



Mandelkvarn U 1295 av lackerat gjutjärn och förnicklad plåt. Användbar till många ändamål i hushållet. Höjd 20 cm. 2: 95
Termos U 306. »Thermo-Stabil» med hölje av kornerad aluminium. Bägare av plast. Storl. 1/2 liter. 4: 10



Kökssåg K 418. Fintandad klinga och skarpslipad rygg, vilken tjänstgör som huggkniv. Längd 46 cm. 3: 50



Skärbräde med Persforpsplattor på båda sidor. Hygieniskt o. starkt, suger ej i sig lök- eller sillsmak. Lätt att rengöra. U 383 25x14 cm. 2: 60
U 384 33x17 cm. 3: 60
U 385 40x20 cm. 4: 80



Potatisskalare U 743, omtyckt modell. Snabbskalare potatis, river och skivar grönsaker, fjällar fisk m. m. 0: 90



Ostskärare U 839 SPA. En ny typ av ostskärare med fin pianoström som skärande element. Med ett drag av skären erhålles en jämskuren skiva av de tjocklek som önskas. Helt av plast med delar av rostfritt stål och kupa av genomskinglat plastglas. Bottenplattans storl. 15x20 cm. 15: 90

För VIN-beredningen

Vinjäst, av »Edelmans» fabriks flaskor räckande för 30 liter vin.

Nr U 102. Madeira.
Nr U 103. Portvin.
Nr U 104. Sherry.
Nr U 107. Champagne.
Pris pr flaska 2: 50

Vinsyra U 42, i påsar å 10 gram. 0: 25

Vinsvavla U 232, användes för att avbryta jäsningsen eller borttaga jästsmak. 0: 50


Vinfärg U 44. För färgning av vin. I kapslar om 12 gram. Finnas i följande färgnyanser. Portvin, Madeira, Sherry. Pris pr kapsel 1: —

Etiketter, för vinflaskor. Nr U 226, för Madeira. Nr U 227, för Portvin. Pris pr duss. 0: 85


Kapsyl U 229, av tennfolium, passande vanliga vinflaskor. Finnes i svart, rött och gul färg. Pris pr duss. 1: 25

Vinboken BB 88 (se sidan 10). 3: 10

Vinprovare U 22. Enkel och tillförlitlig konstruktion. Mäter upp till 25% alkoholhalt. Med bruksanvisning. 2: 25



Jäsrör U 41. Passar för järsflaskor om 10 till 65 liters rymd. 1: 30
Hävert U 106, för avdragnen av vinet, gummitlangens 125 cm lång o. glassugrör. 3: 50



Gummipropp U 567 för jäsrör. För 10 l. flaska. 1: 60
För 25—60 l. flaska. 2: 40



Brännvinsprovare U 664. Visar alkoholhalten 30 till 50 volymprocent. Med plastetu. 2: 75




Serveringskanna U 604, extra högisolerande, för såväl kalla som varma drycker. Av aluminium, eloxerad i guldfärg eller koppar. Rymd 1 liter. 28: 50


Reservglas U 409 till ovanstående. Pr st. 11: 50
Kork U 410 för utbyte. Pr st. 1: 25




Nålpåträdare U 1022 är en i sin enkelhet genial hjälp vid påträdning av synålur. Pr st. 0: 10, duss. 0: 65



Nålpåträdningsapparat U 344. »Häxa». En patenterad nyhet varmed t.o.m. helt blinda kan trå utan svårighet. Med trådsäkrare. Pr st. 1: 85, duss. 18: 60




Nålpåträdare U 852, automatisk, lika föregående, men speciellt för symaskiner. 3: 40



Blixtläs som lämpar sig för fält, malgarden m. m.
Nr Längd cm Pris
U 139. 100 3: 65
U 140. 150 5: 40

SPECIAL-BLIXTLAS för fält, löset har dragkläpp på båda sidor. Extra kraftiga.
Nr Längd cm Pris
U 8. 110 5: 80
U 9. 150 7: 80
U 141. 175 9: 10




Fågelhus U 825. Trevligt utfört i färgglad plast m. hel genomskinlig »panoramaruta». Huset har flöjel på taket och vrider sig efter vinden, så att ingången alltid är i lä. Höjd 16 cm. 3: 60




Fröautomat U 381 tillverkad av plast och med fastsättning på fönsterposten. Höjd 130, bredd 85 mm. 2: 30



Fågelmatkorg U 1180. Fästes direkt på fönster-rutan med den kraftiga gummisugfoten och sitter sedan säkert. Pr st. 0: 90, duss. 7: 80




Byggsats U 1169, till en trevlig fågelstuga av trä besatt i flera färger. Satsen innehåller alla ertorderliga delar färdiga att spikas ihop. Spik medföljer. Storlek 25x21x21 cm. 4: 70



Kartmätare U 1286, direkt avläsbar i km och delar därav för 8 olika kartskalor från 1:25.000—1:200.000, dubbelsidig. Helt av förnicklad mässing med kupiga glas. Med läderfodral. 6: 70


U 816, som föregående men med tändstiftsprovare i skaftet. 7: 50

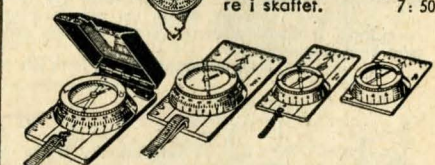

Silva, välkända kvalitetskompasser.
U 961, »Silva 15», militärkompass.
U 68, »Silva 1», sportkompass.
U 69, »Silva 2», juniorkompass.
U 71, »Silva 5», skolkompass.


Pris 36: 45
Pris 21: 90
Pris 17: 70
Pris 6: 75

Byggsatser till nedanstående modeller består av riktiga timmerstockar och övriga byggnadsdetaljer av furu. Fullständiga, illustrerade beskrivningar följer till varje sats och husen timras upp utan svårighet. I färdigt skick ger dessa modeller ett överraskande intryck av riktiga timmerhus i trivsam gammalgrå färg.

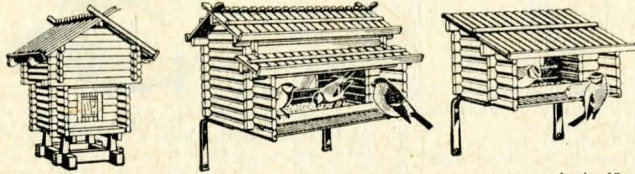

Dalahärbre U 657 med de rätta proportionerna. Vid timringen behövs endast lim användas. Överväningen kan fällas upp varigenom den undre väningen kan användas som skrin till förvaring av smörsaker. Betsat i grått. Satsen innehåller 115 detaljer. Storl. 135x115 mm. 4: 65

Fågelstuga U 661 enligt en ny idé med glasfönster på ena långsidan. Fåglarna kan härigenom ses på riktigt nära håll inne i fågelstugan utan att bli skrämde. 2 st. vinkeljärn för uppsättning strax utanför fönstret medföljer. Stockarna till stugan är impregnerade i brunt och till taket i grått. Sammanfogningen av stockarna sker enkelt men starkt med genomgående bultar. Taket är av galvplåt, helt täckt med stockar samt uppfällbart för lätt fodring och rengöring av stugan. Storl. 40x27 cm. 16: 60
Fågelstuga U 660. Samma konstruktion och utförande som U 661 men i storlek 27x21 cm. 11: 50

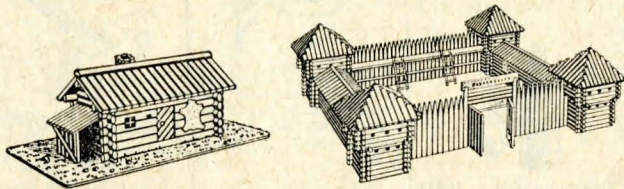


Hydda U 658. Davy Crocket's blockhus. Med inredning: öppen spis, väggfasta sängar, bord och kubbstolar. Ena takhalvan kan fällas upp så att husets inre lätt kan beses. Trevlig presentartikel. Satsen innehåller 100 detaljer betsuade i grått och brunt. Storl. 200x95 mm. 7: 50

Fort Dix U 659. En stor och mycket intressant anläggning både att bygga och att ha som färdig modell. Fortet är stilenligt som det såg ut på den tid det rådde krig mellan indianer och vita, med palissader och skottgluggar. Storl. 50x42 cm. Satsen innehåller 714 delar i grått och brunt. 22: 90



Telefonhylla U 702 med skiva av sapelimahogny eller teak, storl. 32x23 cm, på stativ med kataloghylla av vit plastbelagd ståltråd. 11: 25

Hylla U 703 att skruvas fast på vägg som sängbord eller spegelhylla. Bordsskivan är av teak eller mahogny i storlek 40x24 cm och med utdragslåda. Underredet är av vit plastbelagd ståltråd med tidningshylla. Pris, mahogny 21: —, teak 22: —



Telefonhylla U 524 av plastöverdragen ståltråd i svart eller benvit färg med hylla av kraftigt råglas. Den undre hyllan för telefonkatalogen etc. Storlek 30x20 cm. 10: 20

Bokhylla U 526 är en praktisk och dekorativ vägghylla av bästa fabrikat. Den består av två gavlar, höjd 75 cm, av plastöverdragen svetsad ståltråd samt tre hyllor 20x78 cm av lamelltråd runt om mahognyfänerade och ytbehandlade. Kompletti att monteras på vägg. 39: —

Bokhylla U 706 som föregående men i teak med svarta gavlar. 43: —



Mäbelpolish Nr U 1304. Dubbelverkande, rengör medan den polerar. Rekommenderas för alla polerade eller lackerade ytor såsom: möbler, radioapparater, musikinstrument, cyklar, bilar m.m. Mycket effektivt. 125 kbc.m. 2: 50




Glasrör U 687. Sats om 10 st. 35 cm långa glasrör, diam. 6 mm. Pr sats 1: 95



Gummislang, röd laboratorislang i mjuk och smidig kvalitet.

Nr	Inre diam.	Pr m.
N 394.	2,5 mm.	0: 7
N 395.	4,8 mm.	0: 9
N 396.	8,0 mm.	1: 7
N 397.	12,8 mm.	3: —




Kylare U 581 av glas för laboratoribruk. Längd 41 cm. 13: 2



Barometer U 824. Synnerligen dekorativ i ornamenterad mässing. Bästa tyska kvalitet. Diam. 22 cm. 55: —




Barometer U 1267 i hölje av polerat mahognylfärgat trä. Diam. 13 cm. Kupigt glas i förnicklad ring. 20: 80




Barometer U 1189 i elegant utformat trähölje i form av en skeppsratt. Barometerhusets diam. 13 cm. Kupigt glas. 23: 95




Hygrometer U 582 gradrad i % relativ fuktighet. Metallskala med kupigt glas i hölje av polerad valnöt. Diam. 12 cm. 20: 60




Hygrometer U 583 precisionsinstrument med stor skala, graderad 0—100 % rel. fuktighet. 45: 85




Termometer U 665 visar såväl inner- som yttertemperaturen. Den senare registreras genom en meterlängd fin wire, som ledes till husets utsida genom t. ex. fönsterposten. Skalan är stor och tydlig och hölet är av benvit eller svart plast. Höjd 22 cm. 21: 50




Fönstertermometer U 1289. Mini-Maxi, monterad på slipad glasplatta. Omställningsvred av förnicklad mässing. Visar nattens lägsta och dagens högsta temperaturer. Plattans storl. 200x60 mm. +50—40°. 16: 70



Minimumtermometer U 1288, rund glastermometer med förnicklade ändbeslag. +40—40° C. Längd 17 cm. Visar dygnets lägsta temperatur. 4: 35




Termometer U 77. »Matotherm», arbetar enligt samma princip som fjärrtermometrarna för bilar. Instrumentet som i varje detalj är precisionsutfört, visar såväl ytter- som innetemperatur. Yttertemperaturen registreras av instrumentet genom en 2 meter lång smidig wire, som ledes till utsidan av huset genom t. ex. fönsterposten. Termometern är också lämplig vid en badbrygga, för att visa såväl luft- som vatten-temperaturen. Storlek 95x80x32 mm. 42: 50



Minimumtermometer U 841 m. handskriven mjölkglasskala och tippanordning av förnicklad mässing. +50—50. Längd 21 cm. 5: 75




Fönstertermometer U 842 av slagfast plast med användbara fästen för vänster- eller högermontag. —40 +40. Längd 14 cm. 2: 10



U 426 U 427 U 432

Rumstermometer.

U 426, plastskala längd 10,5 cm. 1: 05
U 427, plastskala längd 12 cm. 1: 35
U 432, pappskala längd 11 cm. 0: 55, duss. 4: 80




Rumstermometer U 772 med bakstycke av skumplastvadderad plast som gör den stötsäker samt värmeisolerad från vägg. Höjd 17 cm. 2: 10

Resetermometer U 79 som förvaras i förn. mässingshylsa. Längd 14 cm, med klips och ring. Graderad +50—50°. 6: 75



Affärstermometer U 845 av brännlackerad aluminiumplåt, med stor och tydlig skala +50 -50. Storl. 45x9 cm. 11:-



Termometer U 101 för kallare, kylskåp, kylrum m. m. +40-30°. 2: 10

Akvarietermometer U 21. Flyter i upprätt läge. Utmärkt även som badtermometer, för fotografiska bad m. m. Längd 13 cm. 1: 25

Kötttermometer U 1292 med rostfri platta och spets. Termometern användes vid ugns- o. grytstekning av kött. Bruksanvisning medföljer. Längd 165 cm. 3: 95

Febertermometer av förstklassigt tyskt fabrikat. Längd 13 cm. U 219 m. spets. Pris 2: 20 U 218 m. kula. Pris 2: 45

Hylsa för febertermometerar. U 220 mässing. Pris 0: 65



Sporttermometer U 1118 av mässing i form av en skida, med säkerhetsnål-fäste på baksidan. Längd 6 cm. +40-25°. 1: 30

Billtermometer U 1119. C. F. gradering. Med nål på baksidan. Höjd 6 cm. +40-15°. 1: 35



Badtermometer U 1151 i plasthylsa. Längd 20 cm. 2: 60



Bordsfermometer U 685 med visare. -40 +40. För kylskåp, skrivbord etc. 2: 50




Konserveringstermometer U 843 av förn. mäs-sing och i pålitlig och oöm konstruktion. Längd 26 cm. 0-110°. 4: 70

Stektermometer U 844 av ny typ, helt i förn. mäs-sing med rund skala. Längd 10 cm. 4: 90




Väderlekshus U 1277 med lodur och termometer. Höjd 25 cm. Vid vackert väder kommer gumman ut och vid dåligt väder gubben. Huset i vackra tyrolerfärger. 11: 20

Väderlekshus U 1301 i likhet med U 1277 men utan klocka. Höjd 18 cm. 6: 25



Köksur U 792. Modernt utförda med prima 9 dagars mässingsverk. Urta-vlor av sintrat porslin med bengul glasyr och dekor i färg. Lätta att hålla rena och ser ständigt lika nya ut. Frontuppdrag. Tav-lans storl. 20x27 cm. 19: 50




Lodur U 798. Med prima mässingsverk i iråfoder. Tavla i valnöt storl. 20x21 cm med försänkt siffering i matt guld. Hel- och halvtimmesslag på pendylklang. Mattförgyllda lod och visare. 30 timmars gång. Ett originellt och trivsamt ur med säker gång. 36:-




Väggur U 197 med 3-dagars gediget mässings- verk i fodal av valnöt i storl. 16x15x9 cm. Stil- full urtavla i storlek 27,5 x27,5 cm av polerad valnöt med pålagda siffror av slipad mässing. Hylsorna för loden, visarna och pendeln av polerad mässing. Pendellängd 58 cm. Lodens längd 24 cm. Välljudande hel- o. halv- timmesslag på klocka. Förmästa tyska fabrikat. 106:-


Väggursverk U 198. Sama- som ovanstående men utan urtavla, men med visare och alla tillbehör i övrigt. Lämpligt för den som vill göra ett ur med personligt utformad tavla. Moraklockor m. fl. 76:-



Kontorsur U 627. Ett mycket elegant väggur av oxiderad mässing och med 4-stenars prima ankarverk som går ett år på ett vanligt ficklampsbatteri. Diam.: 34 cm. 129:-



Köksur U 249 med 8-dagars prima verk och fyrkantigt tavla i bengul färg. Storl. 23x23 cm. 17: 80



Väggur U 626 med prima 4 stenars batteri-an- karverk i dammtät kåpe av plexiglas. Ett ficklampsbatteri tjänstgör som strömkälla och räcker ca 6 månader. Urfodrale i storl. 33x21 cm är av lövträ, lackerat i bengul färg. Urta-vla med siffering av metall med upp- höjda siffror. Diam. 11 cm. Förgyllt glasring på gångjärn och kupigt glas. Ett vackert utformat ur i säker gång. 76:-



Väggur U 1257 av snötät och brunbetsat trä gökursmodell, men utan gök. Pendellerv med lod Höjd 18 cm. 5: 7

Obs!



Gökur U 462 i den gamla goda schwarzvaldkvalitén. Med ionfjaderslag och gök som ropar en gång varje halv- och hel- timme Prima mässingsverk med säker gång. Vackert o. djupt skulpterad fram- sida. Höjd 32 cm. 45: 65




Gökur U 1258 med prima mässingsverk och gök som ropar en gång varje kvart. Höjd 24 cm. 12: 10


Gökur U 1309 är i lik- het med U 1256 men försett med tonfjaderslag och gök som ropar halv- och halvtimmesslag. För- sett med 2 lod. Höjd 28 cm. 33:-



Väckarur U 507 med förgyllt tavla och front- ring, självljysande. Antik- behandlat och skulpterat i trä i storlek 19 x13 cm. 21:-




Tyrolerur U 250. Trevligt utfört i form av ett tyrol- herhus. Pendeln är utfor- med som en gunga med ett nationalklätt par som har en fjädrande rörelse upp och ner. Prima mäs- singsverk med fjäderupp- drag. Storlek utom pen- del 20x16x10 cm. 20: 60




Tyrolerur U 251. Samma utförande som föregöende men med inbyggd mu- sikverk som spelar en vacker melodi varje hel timme. 32: 30


Väckarur U 791 i lyx- utförande m. genomskin- ligt, barnstensliknande hölje av okrossbar speci- alplast. Urta-vla, diam.: 5 cm, med självljysande siffror och visare. Guld- glanspolerad fronting. Diskret ringsignal f. väck- ning. Höljets storlek: 7x 7x4 cm. Urverket är av mässing och har hög kvalitet och säker gång. Detta ur är en prydnad, var det än placeras. 16: 80



Väckarur U 520 KAISER DUETT i lyxutförande med baksida och glasring förgyllda. Siffror och visare likaledes förgyllda samt radiumbelagda. Behaglig väckning med först en mjukt surrande ton, som efter en stund övergår i vanlig ringsignal, om väckaruret dessförinnan är avstängt. Mässings- verk i hög kvalitet. Säker gång. Höjd 9 cm. 14: 95




Reseväckarur U 340. M. etui av imit. ormskinn i storl. 35x80x90 mm. Gott verk. Förgyllda, självljysande siffror och visare. 17: 25




Väckarur U 244. Elfen- bensfärgad tavla med nattljysande siffror och visare. Lackerat hölje med förgyllda fötter och handtag. Kupigt glas. Diam. 9 cm. 9: 75




Musikväckarur U 593 m. prima mässingsverk i vackert plasthölje. I stäl- let för ringsignal spelar detta ur en glad melodi medan en dansös dansar på den lilla scenen. Nat- tlyysande siffror. Storlek 13 x7x5 cm. 32: 80




Cykelur U 265 »Exakt». Med prima verk i förkro- mat hölje och fäste för styrstängens. Svart tavla med självljysande siffror och visare. Vattenskyddat och med säker gång. Diam. 55 mm. 9: 90




Väckarur U 508 med förgyllt tavla och front- ring, självljysande. Ställ av. polerad valnöt. För- sett med rumstermometer. Storlek 22x13 cm. 23: 10




Signalur U 224. Kan in- ställas att ge signal vid varje önskad tid mellan 0-60 min. En värdefull hjälp i köket och mörk- rummet. Fint utförd i bengul emalj med ljus tavla. Höjd 10 cm. 13: 80




Insticksverk, av guld- glanspolerad mässing. Uret går 8 dagar på en uppdragning. Diam.: 55 mm. och frontingen 65 mm. Djup: 33 mm. Myc- ket lämpligt verk för i. ex. den som själv till- verkar ytterhöljet (Moraklocka o. l.). U 788 Rom. siffror 19: 75 U 789 Arab. siffror 19: 75



Urbygglåda U 1308 med alla detaljer för sam- mansättande av ett riktigt väggur, som går med lod och pendel. Höjd 18 cm. En intressant och lärorik byggsats. Svensk monte- ringsanvisning. 8: 75




Insticksverk U 509. Prima mässingsverk med 2-färgad urtavla och glasing av polerad mässing. Diam. 85 mm. För foder upp till 50 mm tjocklek. Kupigt glas. 8: 40
Insticksverk U 510. Samma som U 509 men med väckarverk. 10: 90




Insatsverk U 248 för inbyggnad. Prima mässingsverk. Diam. 11 cm. För foder i tjockl. 35-45 mm. 2-färgad tavla med färgfyllda romerska siffror och visare. Polerad mässingglasing m. diam. 12 cm o. kupigt glas. 13: 60



Insatsverk med färgfylld frontring och romerska siffror. Prima mässingsverk, diam. 62 mm.
 Nr Urtavlans färg: U 245, elfenben. U 246, koppar. 7: 40




Insatsverk för inbyggnad i foderl eller behåger. Verket kan även monterats på en skåpdörr. Prima mässingsverk med 40 iim. gängtid. Diam. 55 mm. För lodder från 30-45 mm tjockl. U 75 och U 1293 finns även med romerska siffror.
 Nr Frontring St. Duss.
 U 75 förn. 5: 90 60: —
 U 1293 mäss. 5: 95 60: 60
 U 74 mäss., försett med väckarverk. 8: 40 85: 80




Urverk U 208. 8-dagars gångverk lämpligt för bords- och köksur. Helt av mässing. Stiftankargång. Nivarox-spiral, lagrad i 2 safire. Frontupdrag. Storlek 57x73 mm. Med visare. 16: 30

Urverk U 209. 8-dagars pendelgångverk f. bords- och köksur. Helt av mässing. Frontupdrag. Bredd 60 mm, höjd med pendel 100 mm. Med visare. 12: 75




Batteriurverk U 1157 m. batterihållare och centrumfastsättning. Drives med 1,5 V batteri (T 783) och har god och jämn gång, vilket det precision utförda mässingsverket garanterar. Med graderat ruckningsställverk. Storlek: 106x85x37 mm. Höljet är av transparent och benvit plast. 37: —




Urvisare av mässing, form enl. illustration. Passar batteriverk U 1157. Timvisaren för ca 3 mm axel och minutv. för ca 2 mm axel.


Nr Minutv. längd. Pr. par
 U 194 50 mm. 2: 10
 U 195 58 mm. 2: —
 U 458 83 mm. 2: —
 U 196 110 mm. 2: 50
 U 459 55 mm. 2: 10



Batteriurverk U 457 med centrumfastsättning. Högklassigt ankarverk och dammtät kåpa av transparent plast storlek: 65x54x34 mm, och med batterihållare. 4,5 V ficklampsbatteri (T 437) användes som strömkälla o. ett batteri räcker ca 6 månader. Utan visare men med lösa bussningar härför. Utan batteri. 38: 50



Urverk U 878 med 8-dagars ankarverk. Kapslat i mässingsfoder storlek 80x20 mm, med centrumfastsättning. Polerade mässingsvisare. Minutvisarens längd 115 mm. Med nyckel. Ett extra fint verk för de som önskar göra sig ett väggur. 17: 70




Urtavla med kupigt glas på gängjärn. Hela diam. 180 mm, mittenurtaget 130 mm.


U 338. Med färgfyllda, arab. siffror och polerad glasing. 9: 65

U 423 med mattförsilvrad siffror och förkrommad glasing. 10: 15

U 339. Med färgfyllda, romerska siffror på sifferring i matt elfenbensfärg. Massiv glasing av polerad mässing 13: —



Väggurverk U 211. 8-dagars Westminster-verk helt av mässing. Välljudande Westminster-slag på 8 stavar. Mattförsilvrad tavla och pendel. Svarta visare. Verkets storlek 130x130 mm, djup med tavla 135 mm. Tavlans diam. 205 mm. Tonstavarnas längd 39 cm. Pendelns längd ca 24 cm. Komplet för inbyggnad i foderl. Ett förnämligt verk. 72: —




Pendelverk U 206. 14 dagars gång med hel- och halvtimmesslag på klocka. Graham-gång. 10-kuggade drivare av hårt stål. Verkbottnar av 1,5 mm tjock mässingplåt i storl. 95x117 mm. Polerade fjäderhus, bottnar, pendelupphängning och pendel. Rund, elfenbensfärgad urtavla med romerska siffror. Frontlegering. Polerade och graverade renässansvisare av mässing. Halvmassiv glasing av polerad mässing, 175 mm i diam. och kupigt glas. Ett gediget pendelverk av förnämsta tyska tillverkning. 62: 40


Pendylverk U 207. Samma som U 206 men med glasing i diam. 190 mm. 67: 50

1234


Siffersats U 288, för urtavlor. 25 mm höga siffror av plast, passande urtavlor med ca 20-30 cm diam. Siffrorna finnas i svart, vit eller röd plast. Pr sats 1: 60

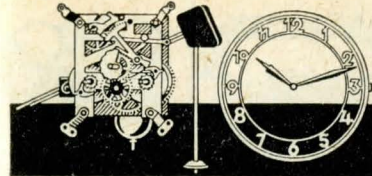

Bordsurverk U 670. Prima mässingsverk med 95x110 mm platinor, 14 dagars fjäderupdrag och Central-slagverk med 3 stavar. Visare, sifferring och kupigt glas infattat i pol. mässingsring, diam. 178 mm, medföljer. 36: —




Bordsurverk U 210. 14-dagars bordsurverk Bim-Bom, 5 stavar i längd 28 cm. Pendel av polerad mässing, längd 11 cm. Verkets storlek 106x94 mm. Med visare. Passande tavlor U 338 eller U 339. 38: 40




Synkronurverk U 242 för växelström 110 eller 220 V, omkopplingsbart. Säker och tyst gång och extra låg strömförbrukn. Diam. 64 mm, djup 37 mm. Utan visare, men med lösa bussningar. 18: —

Synkronurverk U 562 är i likhet med U 242 men försett med självstart. 21: 40


Visaresatser bestående av 3 st. visare passande synkronurverk U 242, U 562 o. U 503 m. centrumsekundvisare.
 Nr Minutv. längd Pr.sats
 U 142 95 mm. 2: 15
 U 143 127 mm. 2: 20
 U 133 170 mm. 1: 75




Optimaverk U 243 är ett elektriskt precisionsur med 11-stenars schweiziskt ankarverk med finreglering och uppdrag med tystgående självstartande växelströmsmotor för 120-220 V. Ca 30 timmars gångreserv vid strömavbrott. Storl. 80x90x44 mm. Utan visare, men med lösa bussningar härför. Verket är tillräckligt kraftigt för urtavlor upp till 50 cm diam. 82: —




Synkronverk U 502 med 30 timmars gångreserv o. självstart. För 110 eller 220 volt. Kapslat och med centrumfastsättning. Storlek 95x60x60 mm. Vikt 420 gr. Med lösa bussningar för visare. 59: —




Batteriurverk U 500 för vanl. ficklampsbatteri. Uppdrages automatiskt m. elmotor. Gör ca en timme efter varje uppdragning. Tvåstenars ankarverk med Nivaroxspirall. Kapslat. Centralfastsättning. Diam. 90 mm. Vikt 300 gr. Med lösa bussningar f. visare. 34: 50




Synkronurverk U 503 med självstart för 110 eller 220 volts växelström. Kapslat. Centralfastsättning. Diam. 90 mm. Vikt 300 gr. Med lösa bussningar för visare. Vikt 250 gr. 25: 50




Synkronurverk U 533 för 110-220 volt. Centralfastsättning. Urverk avsett för inbyggda klockor då såväl igångsättning som visarinställning kan ordnas så att det kan ske på avstånd från verket. 23: 50




Visare för synkronverk U 533, med röda sekundvisare och svarta minut- och timvisare utom U 537 och U 538 som är av pol. mässing. Minutvisarens längd i mm.
 U 535 100 120 135 mm.
 Pr sats 1: 15 1: 80 1: 85
 U 536 150 180 mm.
 Pr sats 1: 80 1: 85
 U 537 60 mm. Pr sats 1: 50
 U 538 70 82 mm.
 Pr sats 1: 50 1: 75



Kopplingsur T 163, för automatisk till- och fränkoppling av elapparater, radio eller belysning på inställda tider. Kan inställas för 72 till- och fränkopplingar under 24 tim. 600 watt bryteffekt. Tjänstgör dessutom som vanlig klocka. Synkronverk för 130 eller 220 V växelström. Storl. 135x165x60 mm. Med anslutningsladdar. S-märkt. 99: —



Kopplingsur T 1102, för 110 eller 220 V, med två till- och fränslag, ställbara för var 20:e min. dygnet runt. Fjäderverk med varannandagsuppdragning och graderat ruckningsställverk. Utmärkt precisionsur med noggrann gång. Max. 10 Amp. I grälackerad, kraftig plåtåda 13x10x8 cm. 46: —



Batteriurverk U 933. Ett 4 stenars ankarverk av högsta kvalitet i dammtätt hölje av plast. Centrumfastsättning. Ett ficklampsbatteri användes som strömkälla och räcker 5-6 månader. Storl. 60x35x28 mm. Schweiziskt fabrikat. Med lösa bussningar för visare. 31: 50

Visare passande till verk U 933. Pr par 1: 70
 U 144, längd 95 mm.
 U 145, längd 127 mm.

Pannbandslupp U 366, ställ- och läsbar i alla riktningar. Pannbandet ställbart med max. 20 cm diam. Mycket lämpligt för t. ex. urmakare, fönnekamer m. fl. 6: 40


Urmakeri

Vi åtaga oss reparationer på alla slags fick- och armbandsur och garantera ett förstklassigt, fackmässigt arbete till lägsta möjliga priser.

Om Ni önskar få en klocka reparerad, slå in den omsorgsfullt i ett paket och lägg även i paketet ett skriftligt meddelande om vad Ni vill vi skall göra åt klockan t. ex. rengöring, ny fjäder, nytt glas etc. Reparationen kommer därefter att utföras på kortast möjliga tid.

Om vi efter undersökning av klockan skulle anse att reparationskostnaden blir väl hög i förhållande till klockans värde, meddela vi Eder på förhand reparationskostnaden, varefter Ni själv för avgöra om klockan skall tagas i arbete.

Vi **GARANTERA** att reparationskostnaden blir den lägsta möjliga, utan eftersättande av fordringarna på omsorgsfullt arbete.

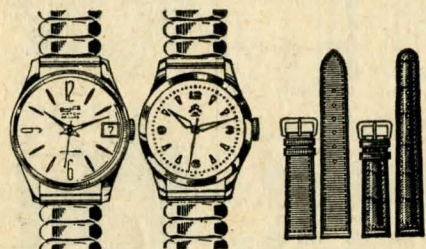

UTMÄRKTA POJKLOCKOR

Armbandsur U 819 är av förkromad metall 35 mm diam., med ankarverk o. en sten, centrumsekund, antimagnetisk, vit modern tavla. Schweizer-fabrikat. Med datumvisare. 18:—

U 818 är i likhet med U 819 men förgylld. 18: 20

U 799 är i likhet med U 819 förgylld och utan dato. 16: 60

U 691 med förkromad boett 30 mm diam., verk som U 819, utan dato. 14: 75

Klockorna levereras utan band. Passande band U 753 och U 754 eller 18 mm läderband.



Urmåband U 893 av prima, brunt läder med insydda spänntjädar och fasthållningsfjädrar. För herrur, bredd: 18 mm. 2: 95

Urmåband U 894 som U 893, men för damarmbandsur. 2: 50

Urmåband av extra prima boxkalvsläder. Finnes i färgerna brunt, beige eller grått.

U 322 bredd 12 mm 1: 75

U 323 bredd 18 mm 1: 85

Urmåband av läder i krokodilimit. Bruna.

U 326 bredd 12 mm 2: 10

U 327 bredd 18 mm 2: 20




Kalenderurband. Inställes varje månad och visar månadens veckodagar (med engelsk beteckning). Särskilt lämpligt till datumur men även praktiskt för andra. Fjädrande länkar av rostfritt stål. Bredd 16 mm.

U 779, stölfärg. 4: 45

U 780, guld-elox. 4: 95




Urmåband U 239, i gulddoublé. Bredd 5 mm. Fästets bredd 10 mm. Med säkerhetslås. Finnes i ire längder: 13, 14 och 15 cm. 10: 75




Urmåband U 417 av rostfritt stål. Extra prima tyskt fabrikat. Saxlänk böjbar även i sidled. Rekommenderas. Avkortas enkelt till önskad längd. Bredd 16 mm. 10: 20

Urmåband U 419 är i likhet med U 417 men i amer. doublé. 14: 75




Urmåband U 573. Mycket fjädrande och böjbart saxband av polerat rostfritt stål. Längd 15 cm. Fäste bredd 17 mm. 2: 65

Urmåband U 574, samma som föregående men översidan i gulddoublé. 3:—



Urmåband U 464, dubbelt s. k. militärband av krokodilmönstrad boxkalv. 2: 35



Urmåband U 317 av rostfritt stål Elegant, fjädrande modell som går att förlänga eller förkorta. Bredd 8 mm 16 mm 2: 40 2: 45

U 318, gulddoublé. Bredd 16 mm. 2: 75

Musikverk



Musikverk U 37. Schweiziskt fabrikat, för inmontering i skrin, flaskor, leksaker m. m. Speltid ca 3 min. Med 18 stämmor. Storlek 62x45x18 mm.

Följande melodier finnes: Harry Lime, Bjällerklang, Ja må han leva, Trink-Trink-Brüderlein, Star Dust, Begin the Beguine, Rose Marie, Godfrattvalsen, Stilla natt, Nu är det jul igen, Hej tomtgubbar, Gärdebylåten, Paradsmarsch, Helan går, Sjösalavals, Svarta Rudolf, Donauwellen, Blå Donau, Du gamla, du fria, Midsommarvaka, Sankta Lucia och Oh du heliga. Uppgiv reservmelodi.

Pris pr st. 7: 20, duss. 72:—


Musikverk U 132, med 28 stämmor, stor vals, 5 minuters speltid. Storlek 69x57x25 mm. Vikt 210 gram. Ett klangrent verk med vacker musik. Följande melodier finnes: Wiener Blut, Ave Maria, Donauwellen, Wien mina drömmars stad, Stilla natt, Blaue Donau, Vårt land och Lili Marlene. Pr st. 14: 50, duss. 150:—

Musikverk U 38, storlek och utförande lika U 37 men japanskt fabrik. Melodier: A) Stilla natt, B) River Kwai, C) White Christmas, D) Blå Donau, E) Bjällerklang. Pr st. 6:—, duss. 60:—


FOTO



Kamera J 161 »Felica», bildstorlek 6x6 (12 bilder på 120-spole 6x9 film). En billig amatorkamera med många finesser såsom: toppavtryckare, två bländare, slutare för 1/25, 1/50 sek. samt tid, synkronkontakt, avståndsinställning från 1/2 meter till oändligt, staviskruv, inbyggd gulfilter, optisk genomskitsökare, kamera-axel för blixtlampa, Leve-axel för blixtlampa. Kamerahuset av brun plast i läderimit. Kamerahusets storlek 100x50x75 mm. Med väska 28: 50



Kamera J 227 »Agfa Isolette II» 6x6 cm (film 6x9 cm, stor spole). Kamerahus av lättmetall m. robustklädsel. Förkromade kanter, beslag och sidor. Inbyggd kikarsökare och självutlösare. Frontlininställning med tvåpunktsmarkering. Uttag för trådutlösare, stavismutter. Med antireflexbehandlat objektiv Agfa Apotar 4,5/8,5-, 100- och 200-dels sekund, spärr mot dubbelexponering, tangentavtryck. Dimensioner: 4x9,8x14,5 cm. Vikt: 500 gram. 123:—



Smalfilmskamera J 366 CROWN, för 8 mm smalfilm, s. k. dubbelatta, m. inbyggd ljusmätare och helautomatiskt system som visar kvarvarande film-längd. 3 objektivi: standard, tele och vidvinkel i revolverfättning medger mycket snabbt objektivbyte. Genomsiktssökare med ramor som motsvarar de olika objektivten. Bildhastighet: 12, 16, 24 och 32 bild/sek, samt enbilds-200-dels sekund, spärr mot dubbelexponering, korrigerad. Ljusstyrka 1: 1,8 på samtliga objektivi och brännvidder 65, 13 och 25 mm. Bländarinställningen är variabel i steg från 1,8 till 16. Ljusmätaren ger rätta bländarvärdet för olika filmkänsligheter. Kameran matar 7 fot film med en uppdragning av fjäderverket vilket motsvarar ca 25 sek. tagning med 16 bild/sek. Vid 24 bild/sek. är slutartiden 1/52-dels sek. och vid 16 bild/sek. 1/35-dels sek. Grå frostlacker och blank och matt förnickling av kamerahuset vilket ger storlek: 14x13x7 cm. Lev. i läderväska m. bärräm. Bärräm för kamera medföljer också. 218:—



Reporterväska J 263. En praktisk och rymlig utrustningsväska förmåligt utförd i svinläder och sammetsfodrad samt med inbyggda tryckknappsförsedda fickor i svinläder för filter och försättslinser etc. Yttre ficka, lock med blixtlås, läsbark med nyckel och axelrem med glödskydd. I denna väska, som rymmer kamera jämte alla behövliga tillbehör inklusive en mindre blixtpapparat, har man sin fotoutrustning väl skyddad och ändock lätt åtkomlig vid fotograferingstillfällena. Storlek 27x22x10 cm. 39: 50



Kamera J 280 AGFA ISOLA II, 6x6 cm för 12 bilder på film 120. En speciellt prisbillig kamera med ett flertal konstruktiva finesser: T-optik Agfa Agnar 6,3/75 i Isola II slutare för 100, 30 och B och med synkronkontakt. Spärr mot dubbelexponering och bekämt toppavtryck med fäste för metallavtryckare. Optisk genomskitsökare. En ständigt skjutberedd kamera, ytterst lätt att sköta, som ger bilder med finaste skärpa. Kamerahuset är av metall överdraget med kraftig robust. Dimensioner: 14x10x5 cm. 54: 20



Kamera J 298. SAMOCA-35. 24x36 mm. En småbildskamera av mycket hög kvalitet med kopplad avståndsmätare. Skärpeinställningen är sammanbyggt med sökaren o. sker samtidigt med motivvalet. Kombinerad, enratts filmtransport och slutarespänning. T-optik Ezumar 1,3,5/50 mm i synkroniserad slutare 1/10—1/200 sek. samt B. Alla siffror lätt avläsbara uppifrån. Tillbehörshållare o. eng. stavismutter. Dim. 105x75x45 mm. Med beredskapsväska av formpressat brunt läder. 13: 55

Beredskapsväska J 281 för AGFA ISOLA. Av elegant formpressat plastläder. Fodrad. Hand- och axelrem samt stavismutter. 13: 55

Beredskapsväska J 225, original av läder för Agfa Isolette i o. II. Med stavismutter och axelrem. 24: 50

Smalfilmskamera J 367 som J 366 men utan ljusmätare. 189:—




Kamerahandtag J 359, gummlätt för bl. a. enhandsmanövrering av kamera. Försett med trådutlösare, som anslutes till kamerans utlösare, och skötes från handtaget. Ställbart läderband för fästning runt handleden. Handtagets storlek: 10x3 cm. Trådutlösarens längd: ca 20 cm. 21: 50




Fotoväska J 307, liksom föregående förmåligt utförd av slät, brun oxhud. Med inredning samt fodrad med velvetin. Blixtlåsförsedd ficka i locket. Axelrem och Tuck-Tite-lås som kan stängas med nyckel. Mått: 21x14x8 cm. 27:—



Pensel J 357 i form av en reservoarpenna. Med mycket mjuk borst av mårddår, längd 2 cm, för rengöring av kameralinser, kikarokular m. m. Pennlängd: 13 cm. 2: 40




Blixtutlösare J 358 för 22,5 V batteri (T 181) och med kondensator. Brunt plasthölje med hållarsko och utlösarsladd. Storlek: 110x75 mm. För sockel-lösa lampblixtar. Med väska. 15: 75



Blixtutlösare J 169. Elegant kondensatorapparat i benvit plast med solfjädersreflektor. Passar vanliga sockelösa blixtlampor. Inbyggd testlampa för kontroll av strömgenomgång i såväl kamera som blixtlampa. Utkastare och läsbar på sticksko. Vit plastkabel med 2 nipplar, 3 mm och ASA baj. Bekvämt fickformat 10x5x4 cm. Med läderetui men utan batteri (T 181). 19: 75

Batteri T 181. Pr st. 3: 25




Blixtutlösare J 103. Elegant utförd med kondensator och med plats för 22,5 V batteri. Bajonettfattning m. utkastarmekanism. Med sladd och hållarsko men utan batteri (T 181). 16: 75

Hällarearm J 104, gumtiklädd 145 mm lång. För kameror som saknar påstickssko. 1: 95



Blixtutlösare J 102, med kondensator och för 22,5 V batteri. I svart plasthölje med hållarsko nedtill. Kompl. med sladd men utan batteri (T 181). 12: 95



Transformationsnipplar för synkronblixtkontakter. Nr Förvandling Pr.st. J 271 3 mm—ASA baj. 1: 45 J 272 ASA baj.—3 mm 1: 65 J 273 3 mm—3,8 mm 1: 35 J 274 3 mm—3x3 mm 2: 10



Blixtlampor Philips PHO-TOFLUX för batteritändning med 3—30 V. Lamporna är utan sockel men passar i nedanstående adapter, som ersätter lampsockeln. LS=lumensekunder.

J 260, PF 1. 6500 LS. Pr 10 st. 4: 50
J 261, PF 1/bli. 7500 LS. Pr 10 st. 5: —
J 176, PF 5. 18000 LS. Pr 10 st. 7: —

Adapter J 262 för sockelösa lampblixtar som härigenom kan användas i blixtutlösare av alla typer. 0: 75




Exponeringsmätare J 46 »Mini Rex II». En tillförlitlig fotoelektrisk mätare med sekunds snabb avläsning, utan omräkning. ASA- o. DIN-gradering. Format: 70x55x23 mm. Med väska. 45: —



Exponeringsmätare J 289 UNITTIC, fotoelektrisk m. nya Compur ljusvärdeskalen jämte skala för vanlig exponeringsmätning och smalfilmning. Graderad i DIN-grader för de mest skilda ljusförhållanden. Mätområde 1/1000 sek.—15 sek. Stabilitet utgörande i lättmetall och ger snabbt rätt exponeringstid för alla bländare. Dubbla skalor med läderetui. Storl. 75x45x23 mm. Bruksanvisning medföljer. 29: 75



Exponeringsmätare J 286 PLEX. En liten tillförlitlig optisk mätare, användbar under alla ljusförhållanden, såväl inom som utomhus. Start mätområde för alla förekommande DIN- och ASA-grader. Dimensioner: 55x42x15 mm. 7: 95




Exponeringsmätare J 335 CAPITAL, kino. Fotoelektrisk mätare för smalfilmaren. Inställas för ASA-värdet mellan 10 o. 200, varefter rätt bländare visas direkt på tydlig skala utan omräkning. För bländarvärdet mellan F: 0,7 och F: 64. Med läderetui. Storl. 5x7 cm. 25: 50



Själutlösare med urverk, att använda då den fotograferande själv vill vara med i bilden. J 71, inskrivas direkt i slutaren. Ställbar för olika slutare. 13: 10


J 231 att anbringas på metallrårdsutlösare. 8: 60



Avståndsmätare J 254 REPOMETER kombinerad med exponeringsmätare av gråkilstyp med besiffrade grätoner. Avläsningen görs av den svagast synliga siffran, som kan avläsas. I övrigt följes bruksanvisningen. Avståndsmätningen sker på så sätt, att skivan vrids till de i okularet synliga båda bilderna helt täcka varandra, varefter avståndet kan avläsas direkt å graderad skala. Avläsning kan ske ned till 0,6 mtr. Med skena för kamerans sökarsko och läderetui. 23: 50




Avståndsmätare J 349, med fot som passar de flesta kameror. Mätområde: 0,8—20—oändlighet. Skala i meter och fot. Ger mycket bra indikering. Av svart epokoid med blanka metallkanter. Storlek 65x20x20 mm. I läderetui. 14: 50



Själutlösare, precision utförd, med urverk. Max gångtid ca 15 sek. Med nippel för inskruvning direkt i slutaren och ställbart stiftdjup. Förn. och polerad. I läderetui. J 329 och J 347 passar Compur-, Ibsor-, Prontor- m. fl. slutare. J 346 specialutförande för Leica. J 348 specialutförande för smbilskameror. J 329 har optisk markering av utlösningen, medan J 346—348 har inställbar sekundskaala. J 329 8: 25 J 346 11: 50 J 347 11: 50 J 348 11: 50



Trådutlösare J 57, svart kabel med konisk nippel. Längd cm / pr st.
10 20 50 100
1: 15 1: 65 2: 90 4: 50
J 327 med flätad metallkabel, längd 20 cm. 1: 75
J 344 typ Leica. 25 cm kabel med lårskruv. 4: 50




Motljusskydd J 221 med påsticksfattning f. diam.: 28 1/2, 30, 32 eller 37 mm. Angiv önskad storl. Pris pr st. 2: 50

Etui J 222, för motljusskydd upp till 42 mm ytterdiameter. Av prima brunt läder. Med utskärningar för remmen till kameraväskan. 3: 50



Solo-Filter i fjädrande påsticksfattning. Tillverkat av optiskt glas i färgerna gult, orange, rött o. grönt. Uppgiv önskad färg. Levereras i aluminiummask. 4: 70

Etui J 224 för filter och linser upp till 42 mm. 0: 75



Metallrörstativ J 245 m. färrnicklade inerrör och svartemaljerade ytterrör. 4-delat. Fotspetsar av gummi. Längd hopskjutet 40 cm, utdraget 124 cm. Vändbar tallrik för tysk och eng. gänga. 17: 75

»Foto-dubb» J 43 för trickfotografering, s. k. dubbelgångsbilder. Apparaten passar alla kameror. Beskr. medföljer. 6: 75

Metallrörstativ J 246. Flat form och därför lätt att medföra. Solitt o. elegant utförd av mässing m. synliga delar högljansfärgromade. Plastöverdragna ytterrör. 7-delat. Längd hopfällt 23 cm, utdraget 111 cm. Vändbar skruv med tysk och eng. gänga. Halkfria fotspetsar av gummi. 42: 70

Stativskruv av alunin. J 287, tapp 1/4", hål 1/4" J 276, tapp 1/4", hål 3/8" J 275, tapp 3/8", hål 3/8" J 277, tapp 3/8", hål 1/2" Pr st. 1: —



Kodak Verichrome Pan, är en hastig, finkornig, pankromatisk film. Känslighet 80 ASA=31 Sch. J 86. 4x6,5 2: 20 J 87. 6x9 2: 20 J 88. 6x9 plåtsp. 2: 20

Kodak Tri-X är en ytterst känslig film för dåliga ljusförhållanden. 200 ASA=35 Sch. J 90. 6x9 2: 60 J 91. 6x9 plåtsp. 2: 60

Agfa-Isopanfilm

är en finkornig film av högsta kvalitet. Känslighet 32 ASA=27 Sch. J 97. 6x9 2: 20 J 96. 6x9 plåtsp. 2: 20 J 99. 35 mm. 36 exp. 2: 70 J 98. Patron 36 exp. 4: 75

AGFACOLOR FILM

Priser inkl. framkallning. 35 mm färgfilm i patron. J 94. 36 exp. 17: 50 Omvändningsfilm 8 exp. J 129. 6x9 träsp. 11: 75

Smalfilm AGFA.

2x8 mm. 7,5 m. J 133. Isopan. 15: 50 J 134. Agfacolor. 23: 50

Kodak Ektachrome rullfilm och smbilskfilm. Dagsljus. 32 ASA. Priser exkl. framk. J 77. Smbilsk, 20 exp. 9: 90 E 135. 7: 90 J 78. E 127 4x6 1/2. 7: 90 J 79. E 120 6x9. 7: 90 J 80. E 620 plåtspole, 6x9 7: 90


Kodak Plus-X Smbilskfilm, 36 exp. J 83, kossettilladn. 4: 75 J 84, mörkrumsladn. 2: 35

Kodachrome smalfilm dubbel 8. 2x7,5 mtr. J 81, dagsljus. 23: 50 J 82, elljus. 23: 50

Neopan, pankromatisk film med känslighet 80 ASA = 31 Sch. J 350 6x9 träsp. 1: 50 J 351 6x9 plåtsp. 1: 50

Ogapan-Film J 354, finkornig film med känslighet 40 ASA = 28 Sch. Patron 36 exp. 3: 80

Ogapan, känslighet 64 ASA = 30 Sch. Pankromatisk och högvärdig film. J 352 6x9 träsp. 1: 75 J 353 6x9 plåtsp. 1: 75



Fotostativ J 331, 7-delat, fotspetsar av gummi, engelsk och tysk kameraskruv. Helt av förkromad mässing med svarta ytterrör. Höjd 29—115 cm. 500 g. Med läderetui. 25: —




Fotostativ J 244. Enbensstativ av lättmetall med fotspets av gummi o. svart ytterrör. 8-delat. Vändbar eng. och tysk kameraskruv. 24—130 cm. 120 g. 17: 50



Fickstativ. Utfört av blankpolerad aluminium och förrnicklad mässing. Med stadig kulle som håller kameran orubbligt i varje önskat läge. J 199 tysk skruv. 3: 30 J 112 eng. skruv. 3: 30




Panoramahuvud J 370 för montering på stativ eller liknande. Ställbart och läsbart i alla riktningar utom rakt nedåt. Kameran sättes på en gummiplatta medelst en skruv. Armens längd: 15 cm. Metalldelarna fint glansförkromade. 12: 90



Kodachrome smalfilm dubbel 8. 2x7,5 mtr. J 81, dagsljus. 23: 50 J 82, elljus. 23: 50



Neopan, pankromatisk film med känslighet 80 ASA = 31 Sch. J 350 6x9 träsp. 1: 50 J 351 6x9 plåtsp. 1: 50



Ogapan-Film J 354, finkornig film med känslighet 40 ASA = 28 Sch. Patron 36 exp. 3: 80



Ogapan, känslighet 64 ASA = 30 Sch. Pankromatisk och högvärdig film. J 352 6x9 träsp. 1: 75 J 353 6x9 plåtsp. 1: 75



Gevaert Ridaxpapper format $6\frac{1}{2} \times 9\frac{1}{2}$ cm, vitt, blankt. 25 och 100 förp.

J 117. Extra hart.
J 118. Hart (hårt).
J 119. Normal.
J 120. Weich (mjukt).
Pris 25/2: —, 100/5: 40

AGFA-Lupexpapper i format $6\frac{1}{2} \times 6\frac{1}{2}$ cm, vitt blankt. 25 blads och 100 blads förpackningar.

J 135. Hårt, LH 1.
J 136. Normalt LN 1.
J 137. Mjukt LW 1.
Pris 25/2: —, 100/3: 75

Förstoringspapper. AGFA-Brovira. J 138—J 140 är vitt blankt, storlek 13×18 cm. J 141, J 142 är vitt halv matt i storlek 18×24 cm. 10 blads förp.

J 138. Hårt BH 1.
J 139. Normalt BN 1.
J 140. Mjukt BW 1.

Pris pr förp. 2: 35
J 141. Normalt BN 112.
J 142. Mjukt BW 112.

Pris pr förp. 4: 70




Gummirulle J 73 med stabil metallbygel och massiv, mjuk gummi. Längd 13 cm. 7: —



Emaljskål av emaljrad stålplåt.


J 15, för 9×13 cm 1: 95
J 16, för 10×15 cm 2: 10
J 17, för 13×18 cm 3: 25
J 18, för 18×32 cm 8: 35



Skålar av syrafast mjukplast. Höjd 5,5 cm.

Nr. Bottenmått Pris
J 209. 13×18 cm 2: 60
J 210. 18×24 cm 4: 75
J 211. 24×30 cm 9: 80

Skål J 363 med utseende som ovan, med storlek: 13×10 och höjd 4,5 cm. 1: 40




Högglanspress J 206.


Behändig elektrisk torkapparat avsedd för amatörarens behov. Dubbelsidig forkyta 25×33 cm på vardera sidan. Till pressen användes glansplåtar mot vilka kopiorna fastpressas i vitt tillstånd. Matta bilder uppläggas med baksidan mot glansplåten. I bägge fallen hålls bilderna plana av spännduken som spännes automatiskt. Torktiden är 5—10 min. Effekt 140 watt. Finnes för 125 eller 220 volt. Utan glansplåtar. 28: 50

Glansplåt J 207. Högglansförkromad mässingplåt 20×30 cm 0,5 mm tjock. Avsedd för såväl glanspressar som för långsam torkning. 9: 75


Glansplåt J 208 av högglanspolerad aluminium 24×30 cm. 5: 25



Pincett av rostfritt stål. J 72. 13 cm lång. 1: 15
J 232. 14 cm lång med fjäder. 2: 30



Filmklämmor J 332 av rostfritt stål, den ena m. blytyngd. Bredd 30 mm. Pr par 1: 95



Skärmaskin J 31 med centimeterutrat skärbord av bakelit. Kniv och anställ av prima stål. Celluloidlinjal. Skärlängd 16 cm. 9: 75

Skärmaskin J 248 i samma storlek och typ som J 31 men med vägit skär för s. k. »riven kant». 12: 50


Skärmaskin J 32 »Prominent». Helt av stål, lackerad och med graderad celluloidlinjal. Skärlängd 25 cm. 28: —



Obs!
185:—


Förstoringsapparat J 330 MINOR III. En solid och elegant apparat för förstoring av negativ 6×6 cm eller mindre. Negativhållarens utformning medger även delförstoring av större negativ. Uppbyggd på kraftig, förkromad ställpelare. Svängbar ut över bottenplattan. Anastigmat OCEAN 1:3,5/5 cm med irisbländare och clickinställning. Dubbelkondensor och rödfilter. Drevstång för snabbinställning och finjustering med ratt. Hela apparaten svängbar för restitution eller horisontalläge. Lampan justerbar i höjd- och sidled. Med sladd och mellanströmbrytare. Avmaskningsram med ställbara ställinjal, storl. 26×32 cm, medföljer. Utan lampa. 185:—

Opallampa Nr J 38. För förstöringsapparater: 100 watt. Finnes för 110 och 220 volt. 3: 40




Förstoringsobjektiv, Wilson Wetzlar. Särskilt konstruerat för förstöringsändamål. Färgkorrektur och T-behandlat. Irisbländare med clickinställning.

J 68 1:4,5/50 mm 49: —
J 69 1:4,5/75 mm 56: —
J 70 1:4,5/105 mm 62: 50




Fotobelysning J 302.

Robust och gedigen hållare för två fotolampor med sockel E 27 på böjliga armar. Fästes på kameran. Helt i förnicklad metall. $1\frac{1}{4}$ " fästskruv, och $1\frac{1}{4}$ " stativmutter, och lång sladd med strömbrytare och stickpropp. Utan lampor. 21: 75




Fotolampa J 320, TUNGSRAPHOT, typ NM med halva kolven förspeglad invändigt och kan därför användas utan reflektor. Ljusflöde: 15500 Lumen. Sockel E 27, 127 eller 220 V. 500 W. 10: 95



Mörkrumlampor. Ger bästa möjliga ljus utan att slösa materialet. Socker E 27. 127 eller 220 V.

J 321. G, gul, för kontaktkopiering. 4: 20

J 322. O, orange för förstoring. 4: 20



Fotolampa J 179, 500 watt, 13000 lumen. 110, 127 eller 220 volt. 9: 40

Fotosol J 178, fotolampa för amatörer. 300 watt, 10000 lumen. 110, 127 eller 220 V. 4: 20

Kartongreflektor J 185, för eljusslampor. 1: 25



Universalframkallare Kodak D-72, för papper samt skälframkallning av film och plåtar.

J 164. Förpackning för 200 kbc m lösning. 0: 50

J 167. Förpackning för 3 liter lösning. 2: 40

J 163. Originalflaska för 750 kbc m lösning. 1: 45

Kodak finkornframkallare D-76 för film och plåtar. Ger ultrafint korn och medger därför kraftig förstoring.

J 33. Burk för 1 lit. lösning. 2: 35

J 34. Burk för 4 lit. lösning. 4: 65

Surf Fixersalt J 35. Kodak, i burkar om 200 gr. För 2 liter bad. 1: 60



Fotovätska J 44. Ljuskänslig lösning för kopiering av fotografier på tyger och även andra material. Ger tvåfäktiga blå färg. Förfarandet är mycket enkelt och bruksanvisning medföljer. 2: —



Mått av syrafast mjukplast, graderat. J 242, 250 kbc m. 1: 20
J 243, 500 kbc m. 1: 50

Tratt av syra- och oljebeständig mjukplast. Nr. Storlek Pris
U 348. 77×120 mm 0: 75
U 349. 60×90 mm 0: 45




Filmhjul av aluminium med askar av aluminium. Nr. Film längd Pris
J 157 8 mm 60 m 3: 80
J 355 8 mm 90 m 5: 25
J 159 8 mm 120 m 6: 70
J 160 16 mm 120 m 6: 75
J 356 16 mm 240 m 14: 25




Frankallningsdosa J 106.

Av bakelit i kraftigt utförande med spiralinsats. Strällbar för format 24×36 , $4 \times 6\frac{1}{2}$, 6×6 , 6×9 och $6\frac{1}{2} \times 11$ cm. Pat. konstruktion med synkroniserad vertikal och horisontal filmrörelse, som ger fullkomligt jämn framkallning. 13: 80




Spolapparat J 333 för snabböverspolning av film 8 mm. Med kugghjulssvängning. Av svart plast med förkromade delar. För max. 22 cm hjul diam. 17: 20



Skarvapparat J 155 är oumbärlig vid skarvning av biofilm 8 och 16 mm. 24: 75


Filmkitt J 156 är användbart för alla filmer. »Agfa», i flaskor om 25 kbc m. 2: 45



Projektor J 295 »Romanslide 5×5 » med 150 W lampa och AR-behandlad anastigmat lins 1:3,0—10 cm, som ger ljusstark skarptecknad bild. Dubbelkondensor. Med växlar för monterade 5×5 cm diapositiv och insats för 35 mm bildband. Vikt 1,3 kg. Levereras komplett med förvaringskoffert, storl. $22 \times 9 \times 15$ cm, och med 220 V lampa. 92: —


NY MODERN LAGVOLTS-PROJEKTOR

Projektor J 323 »BELL & KOON 8 L», för 8 mm smalfilm. En förnämlig konstruktion i modern formgivning. Inbyggd, tystgående motor och effektiv trumfläkt. Filmkondens, precisionsgriparmekanism samt förkromad och polerad filmbana. Hela objektivetfåttningen är lagrad på gänggjärn och svänges vid filminläggningen helt åt sidan. Hastighetsreglering och öterspolning med motorn. Objektiv 1:1,4/20 mm T-behandlad vidvinkel i snäckfåttning. Projektionslampa av lågvoltstyp 8 V/50 W (J 382) som ger ett enastående starkt ljus utan nämnvärd värmeutveckling. Volym $19 \times 22 \times 19$ cm. Inbyggd i en kåpa med bärhandtag på överidan och lätt transportabel. Vikt 4 kg. En projektor som motsvarar höga fordringar på tyst gång, lugn och stadig bild samt slitstyrka. Med lampa och ett filmhjul för 60 mtr. Filmhjulsmarkarna medger dock användning av filmhjul för 120 mtr. Projektoren är för anslutning till 220 V växelström. Pris komplett 258: —

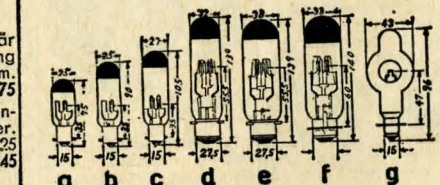


Projektorlampor med ljuskropp i centrum och endast för upprättstående brinnläge.


Nr	Typ	Socket	Volt	Watt	Pris
J 375	a	Ba-15s	12 V	100 W	7: 10
J 309	a	Ba-15s	220 V	100 W	7: 40
J 310	b	Ba-15s	220 V	150 W	7: 80
J 376	c	Ba-15s	220 V	300 W	8: 90
J 377	d	P-28	220 V	100 W	8: 50
J 378	d	P-28	220 V	150 W	8: 70
J 311	d	P-28	220 V	200 W	9: 40
J 312	d	P-28	220 V	300 W	9: 75
J 313	d	P-28	110 V	500 W	8: 75
J 314	d	P-28	220 V	500 W	9: 90
J 315	e	P-28	110 V	750 W	11: 30
J 316	e	P-28	110 V	1000 W	12: 90
J 379	f	B & H	115 V	500 W	11: 70
J 380	f	B & H	115 V	750 W	14: 60
J 381	f	B & H	115 V	1000 W	16: —
J 382	g	P-15	8 V	50 W	11: 30



Projektor J 297 »Romanslide 6x6» med 300 W lampa och AR-behandlad anastigmat lins 1:3/125 mm. En kombinationsprojektor med växelramar för såväl 7x7 cm rammar (6x6 cm bild) som för 5x5 cm diaramer samt 35 mm bildbandsinsats med reglerbart bildfönsterformat, medföljer. Hela projektorn är av kraftig pressgjuten metall med ventilerat stort lamphus med konkavspegel, 3-dubbel kondensör och värmefilter. Enastående ljusstyrka och skärpa, lika över hela den stora bilden. Vikt 8 kg. Levereras komplett med 220 V lampa och elegant koffert storlek 20x37x24 cm. **258:—**




Betraktningsapparat J 299 »DAYBRITE 5x5» med inbyggd batteribelysning som ger en ljusstark och skarp 2 ggr förstörd bild i det uppfällbara ljusschaktet. Förkromad växelram med smidig gång ger bekväm bildväxling. Apparathölje av plast med hållare för 2 batterier (T 435). Pris utan batterier **30: 80**




Projektor J 324, ROMANSLIDE »AF-300», 5x5 cm. Halvautomatisk projektor i låg elegant modell med bildschakt rymmande 25 diabilder. Växling av bilderna sker genom att skjuta bildväxlaren fram och tillbaka, varunder ljuset är avbländat. Stabilt utförd i gjuten lättmetall, lackerad i mattgrå färgton. Objektiv Ezumar 3.2/100 mm i bekvämt inställbar tub. Med lampa 300 watt. Trippelkondensör och reflektor. Tystgående trumfläkt ger effektiv kylning. Höjdställning med ratt. Separata strömbrytare för motor och lampa.


Betraktningsapparat J 325 FLIP storlek och typ liknande föregående. Utan batterier (T 435). **24: 50**




Redigeringsapparat J 368, för 8 mm smalfilm. Med klippanordning och betraktningsruta. Alla metalldelar förn. eller frostlackerade. Enär lampan är enda elektriska detaljen, kan app. anslutas till alla spänningar endast genom utbyte av lampan. Filmhjulshållarna äro ställbara för olika hjuldiagramer. Omställbar vevningshastighet. Botenplattans storlek utfädd: 36x31 cm. Med handtagsförsedd huv, storlek: 37x23x23 cm. **192:—**




Projektor J 296 »Romanslide R-35» med 150 W lampa och antireflex-behandlad anastigmat projektlins 1:3,0/10 cm som ger ljusstarka bilder med utsökt skärpa. Hela projektorhuset är av kraftig pressgjuten metall med ventilerat lamphus och värmeförberande dubbelkondensör. Bildväxlaren av rotortyp för 5x5 cm diaramer av alla slag. Dessutom medföljer en tillsats med spolar för 35 mm bildband. Vikt 2,5 kg. Levereras komplett med förvaringskoffert, storl. 13x29x16 cm, och 220 V lampa. **136:—**




Projektionsduk J 334 av specialplast monterad mellan lister som en hoprullbar väggkarta. Mycket oöm och tål tvättning. Storlek 90x90 cm. **20: 50**



Fotofärger J 29. I satser om 9 transparenta specialfärger i flaskor jämte pensel. Med dessa färger kunna även blanka bilder färgläggas och högglasas. Genom blandning kan varje tänkbar färgton ernås. Pris pr sat 10: 40




Fotofärger J 30. I satser innehållande en tub vardera av 12 sorterade färger, försvagningsmedel, palett, terpentint, bomull och pinnar. Bruksanvisning. Pr sats 20: 60




Negativblad J 12, med 12 st. fickor 6x6. Bladet är tillverkat av genomskinlig plast och med hål för insättning i pärm. Bladets storlek: 29,5x22 cm. Pr st 1: 20

Negativblad J 13, med 8 st. fickor 6x9. Bladets storlek: 29,5x25 cm. Med hål, passande de flesta pärmar. Tillverkat av halvgenomskinligt, vxat papper. Pr 10 blad 1: 50




Diaramar av plast med dubbla glas. I paket om 20 st. rammar, utom J 292 som har 10 rammar. Pris pr paket.

Nr	Ram	Bild	Pris
J 292	7x7 cm	60x60	5: 75
J 109	5x5 cm	24x36	3: 90
J 290	5x5 cm	24x24	4: 40
J 291	5x5 cm	18x24	4: 40




Diaväska J 318, av läderpressad papp med handtag. Innehåller 4 st. förvaringslådor, olidfärgade, av hållbar plast med dammtätt slutande lock, vardera rymmande 50 diabilder 5x5 cm. Den mest idealiska förvaringen för diabilder som tänkas kan. I en lätt transportabel väska endast 28x26x6 cm har man 200 väl skyddade bilder. Pris komplett enligt ovan. **21:—**


Dialåda J 319, samma som ingår i ovanstående väska. Rymmer 50 bilder. Pr st. 4: 10



Förvaringslådor för diaramar. Stabilt utförda av lackerad metall med spår för varje bild. Skumplastfoder i lock och botten. Plats för 100 bilder. **J 293** för 5x5 rammar **14: 90**
J 294 för 7x7 rammar **19: 85**



Diakassett J 361 av transparent plast för 50 st. diaramer 5x5 cm. Numrerade fack och innehållsförteckning. Storlek: 15x13x5,5 cm. **8: 75**
Diakassett J 360 som J 361 men för 25 rammar. Storlek: 15x6x5,5 cm. **3: 30**



Diakassett J 362 som J 361 men består av 4 stora fack, vardera rymmande 20 st. rammar, 5x5 cm. **3: 60**




Fotohörn J 181, transparenta och dubbelsidigt gummerade. I askar om 100 st. Pris pr ask 0: 50
10 askar 3: 75




Foto-Gum J 306. Klistergummi av ny typ för avtagbar uppklistring av foton i album, urklipp m.m. Det uppklistrade kan om så önskas senare avtagas utan att vare sig bild eller underlag skadas. I tub om 9 cm längd. **0: 95**

Moderna fotoalbum m. blad av ljus kartong. Storlek 23x24 cm.



J 267. Vadderade skinnpärmar med dekor i guld. Spiralhäftade blad. 44 sidor. **7: 75**



J 266. Billigt utförande med läderpressad kartongpärm och spiralhäftade blad, 40 sidor. **2: 15**

J 158. Med vadderade pärmar i konstläder Spiralhäftade blad, 40 sidor. **4: 20**

J 268. D:o skinnpärm m. ringmekanism med löstagbara blad. 44 sidor. **12: 80**

GLASÖGON

Våra glasögon är i modernaste form och monterade med extra prima meniskenglas. Bågarna är av celluloid och skalmarna förstärkta och böjbara. De monteras med glas efter kundens önskan: Om den lämpligaste styrkegraden (dioptriet) ej är bekant, så kan denna någorlunda exakt bestämmas med hjälp av vårt **textprov B 78**, som vi sänder gratis på begäran. Synfel som ej uppkommit av ålderdom måste undersökas av läkare.

Om levererade glasögon ej skulle passa får naturligtvis ombyte göras eller pengarna åter.

På lager har vi följande dioptrier: + för äldre — för närsynta personer. 0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 5,50 och 6,00. Andra slipningar och specialglas föras ej av oss. Angivna P.D. = pupillavstånd i millimeter.



Glasögon U 466 för herrar, med mycket kraftiga bågar och breda skalmar i trevlig gråbrun färg och ljus underdel. Rekommenderas. Hållbara och med god passform. P.D. 64, 66, 68 och 70. **27: 10**



Glasögon U 365 för herrar. Brun överdel och glasklar nederdel. Moderna form. P.D. 64, 66, 68 och 70. **29: 35**



Glasögon U 465 som passar såväl herrar som damer, är ett par irländska glasögon till billigt pris. Havannabruna. P.D. 60, 62, 64, 66 och 68. **22: 50**



Glasögon med skalmar och överdel av brun celluloid, underdel av förgylld metall. Moderna o. eleganta.

U 468 för damer. P.D. 62, 64 och 66. **33:—**
U 467 för herrar. P.D. 64, 66, 68 och 70. **36:—**



Glasögon U 469 i modern form för flickor och damer. Gråbrun färg m. ljusare underbåge. P.D. 60, 62 och 64. 25: 50




Glasögonfodral U 367 av plast. Storlek 160x75 mm. 0: 90

Glasögonfodral U 368 av plastläder. Flanelldodrat. Storlek 145x65 mm. 2: 30



Glasögonfodral U 1235 av plast med skumplastinlägg och foder. Storlek: 170x70 mm. 1:—




Läsglas U 850. Stort, rektangulärt glas, 5x10 cm., i elegant infattning av plast med bekvämt, snedställt handtag. 2: 40



Läsglas i god kvalitet med stor förstoring. Glaslins i förnicklad infattning med skaft av bakelit. 24: 70

Nr	Diam.	Pris
U 84	60 mm	2: 10
U 85	75 mm	3: 50
U 86	100 mm	6: 60




Förstoringsglas U 23, med 45 mm glaslins. Vridbart infäst i fodral av läderimit. 1: 45




Glasönglas. Extra prima tyska meniskglas. Lämpliga även till optiska apparater och experiment. Diameter 50 mm. Finnas i följande dioptrital: 0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 5,50 och 6,00 plus eller minus. Linsens brännvidd erhålles genom att dividera 100 cm med dioptritalet. Uppgiv önskad dioptri.


U 695, positiva. U 696, negativa. 0,50—2,00 Pr st. 1: 45 2,25—4,00 Pr st. 1: 70 4,50—6,00 Pr st. 2:—



Förstoringsglas U 865 på fot med diam.: 5 cm, och glas med diam.: 44 mm. Glaslet ger god förstoring och är ställ-, läs-, höj- och sänkbart i alla riktningar. Fin förnickling av hela stället. Max. höjd: 17 cm. 4: 30



Förstoringsglas U 868 på 30 cm lång, böjlig arm fäst på kraftigt fot, 16 x 11 cm. Glasets diam.: 10 cm. Ger mycket god förstoring och är inställbart i varje önskat läge. Fin glanspolerad förnickling o. svartlackerad fot. 24: 70




Lupp med infattning av svart bakelit, storlek 30x36 mm. Nr Först. Fokus Pris U 470 2 1/2x 4" 1: 35 U 471 3 1/2x 3" 1: 50 U 472 5x 2" 1: 75 U 473 10x 1" 3: 25


Urmakarlupp, s. k. stenhälslupp. U 474 12x först. 5: 40 U 475 15x först. 5: 60



Dörrkikare U 1203. Monteras i dörr och medger genom ett sinnrikt linsystem överblick över hela det angränsande rummet. Observation i andra riktningen är där emot omöjlig. Ställbar för olika dörrtjocklekar. Finnes i färgerna vit, grå eller mahogny. Pr st. 2: 70, duss. 24:—



Trådräknare U 1179. Har skarp optik med förstoring 16 ggr. Gjord av mässing i hopfällbar fickmodell. 3: 45




Förstoringsglas U 666 med två olika starka linser, diam. 23 mm. Vridbart infästade i plastfodral. 4: 50



Trådräknare U 681 med belysning. Två 1,5 voltsbatterier. Ställbar dioptrier, 0—10 mm. gradering. Ett utmärkt instrument, utfört i svartlaxerat material, batterihållaren förnicklad. Längd 15 cm. Med lampa och batterier. 33:—




Pannlupp U 786. Eleganta utförande med ställbart metallband för bästa fästisättning runt huvudet. Fronten vitlackerad. Luppplattan uppfällbar. Bredd: 13 cm. 26:—



Pincettlupp U 787, av fint förnicklat material. Lupp diam.: 25 mm. Pincettspetsen skyddad med gummikåpa. Längd: 15 cm. I läderetui med dragkedja. 18: 75




Kikarglasögon U 333. Med okularinställning för bägge ögonen samt ställbarhet för olika ögonavstånd. God optik. Fjädrande skalmar av plast med metallinlägg. 12:—




Mikroskop U 495 med prima optik med tre olika objektiv förstörande 100, 200 och 300 gånger, vilka sitta i en revolverfattning och kan snabbt växlas. Gjuten frostlackerad fot och förkromade delar. Fininställning med rattar. Höjd 16 cm. Preparatglas medfölja samt gedigen förvaringslåda av trä. Vikt 0,65 kg. EXTRA lågt pris 19: 75

Mikroskop U 496 är till utseendet likt föregående men större och i högsta precisionsutförande samt med två olika okular och tre objektiv i revolverfattning som ger förstoringarna: 100 150, 200, 300, 400 och 600 gånger. Höjd 27 cm. Ett mycket stabilt instrument i polerat träskrin. Vikt komplett 3,5 kg. Pris 64: 50

Mikroskop U 397 är lika U 495 men med endast ett objektiv som ger 300x förstoring. Övrig utrustning densamma. 17: 75



Mikroskop U 813. Förstoring 20—70 ggr, vilket täcker de flesta behov. Förstoringens graden ställbar genom utdragning av tuben. Höj- och sänkbar för bästa skärpeinställning. 3-bent stativ, löstagbart. Av fint, högglansförnicklat och polerat material. Levereras i läderetui. Längd utdraget: 17 cm. Etuets storlek: 13x6x4 cm. 19: 50




Mikroskop U 814 med vinkelprisma och fast okular. Inställningen sker medelst höjning och sänkning av objektbordet, manövrerat med dubbla mikrometerrattar. 4 objektiv i revolverfattning med förstoringgraderna 75x, 150x, 300x och 600x. Gjuten stabilt stativ och förkromade delar. Höjd 21 cm. Förvaringslåda av trä. Vikt 1,5 kg. 46:—



Mikroskop U 396, med gjutet och frostlackerat stativ. Ställbar spegel. Inställning med spindel-drev. Preparatglas medfölja. Förstoring 100x. Höjd 12 cm. Vikt 160 g. 46: 45




Fickmikroskop U 796 med 50 ggr förstoring. Grå hylsa med klips för fickan och fint förnicklade metalldelar. Billigt och bra instrument. 110x12 mm. 2: 90




Objektglas U 480, storlek 18x58 mm, 0,80 mm tjockt. I askar om 50 st. Pr ask 2: 20

Objektglas U 481 lika U 480 men med finslipad fördjupning. Pr 10 st. 2: 30

Täckglas U 479, storlek 18x18 mm, 0,15 mm tjockt. I askar om 50 st. 1: 95




Teleskop U 870. Förstörar 5 ggr och har objektivdiam.: 40 mm. Med trebent stativ. Längd utdragen: 43 cm. Höjd: 27 cm. Fin förnickling och frostlackerering. 11: 25



Teleskop U 871, som U 870 men längd 45 cm och förstoring 10 ggr. Okular med vinkelprisma. 14: 50




Kikare U 399. Förstörar 10 ggr. Objektivdiam.: 20 mm. Lätt att medföra, i y-format är 3x4x4 cm. Metalldelarna är fint förnicklade. Med bärlina av flätat silkesnöre. 37: 50



Okular och tillbehör till teleskop med okularfattning för 24,5 mm diameter. 49:—

- Nr U 830. Okular, 5 mm. Ortoskopiskt. 24:—
- Nr U 831. Okular, 7 mm. Sym. Akt. 23:—
- Nr U 832. Okular, 9 mm. Sym. Akt. 19: 75
- Nr U 833. Okular, 12,5 mm. Kellner. 18: 75
- Nr U 834. Okular, 18 mm. Kellner. 15: 50
- Nr U 835. Okular, 25 mm. Heygen. 19: 75
- Nr U 836. Diagonalprisma (90° brytn.). 25:—
- Nr U 837. Bildvändande prisma.



Fickmikroskop U 228. Ett precisionsutfört litet mikroskop med 3 förstoringegrader, 40, 50 och 60 ggr. Svartlackerad hylsa med fint förnicklade delar. Förmästa tyska tillverkning. Storlek 150x17 mm. 11: 40




Tubkikare med bästa optik av sammansatta akromatiska och antireflexbehandlade linser. Objektivdiam. 30 mm. Teleskopiskt utdrag i tre delar med förkromade rör. Längd ihopskjuten 18 cm.

- U 394. 20x först. Utdr. längd 28 cm. 26:—
- U 395. 30x först. Utdr. längd 36 cm. 27:—
- U 643. 40x först. Utdr. längd 36 cm. 33:—
- U 398. 50x först. Utdr. längd 36 cm. 34:—

Tubkikare U 490 är i likhet med U 395 men med variabel förstoring 15—20—25—30x, mycket praktiskt användbar. Längd utdragen 41 cm, ihopskjuten 17 cm. 49: 50


OBS! Ljusstyrkan hos en kikare avtar kraftigt med ökad förstoring. Övanstående tubkikare med sin ringa objektivi diameter kräver särskilt i de högre förstoringegraderna klar luft och soljus, enär bilden annars blir mjölkig och otydlig. Till tubkikare kräves även stativ eller annat stöd.



Kikarstativ U 568 helt av svartlackerad metall, höjd 38 cm, med fäste passande alla prismatikare. Stativ bör användas till kikare med stor förstoring. Kamerakullelederna på sid. 123 passar direkt att komplettera stativet med men det kan givetvis också användas utan kulle. 16: 50


Kikarstativ U 644 passande tubkikare (U 394, U 395, U 490). Låsbart i alla lägen. Höjd 30 cm. 35: 30

Samliga teleskop visar rättvänd bild och lämpar sig alltså förutom till astronomiskt bruk även för markstudier.

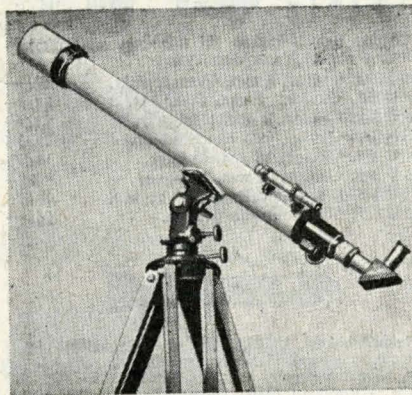


Astronomiskt teleskop U 546 med förstklassig antireflexbehandlad optik, japansk. Objektivdiam. 62 mm, brännvidd 900 mm. Fyra utbytbara okular medföljer som ger 36, 50, 72 och 100 gångers förstoring. Sökare 4x20 med hörkors. Dessutom medföljer: solfilter, stjärnvinkelprisma, bildvändande prisma samt ett hopfällbart, stabilt markstativ av kraftigt ädelträ och med stativhuvud av gjutjärn med fininställningsskruvar för s. k. altazimut rörelse av tuben. **Pris komplett 328:—**

Teleskop U 555 är optiskt samma som föregående men dessutom med okular för 127x förstoring med ekvatorialt stativ med motvikter, snäckskruv och fininställningsrattar. **620:—**

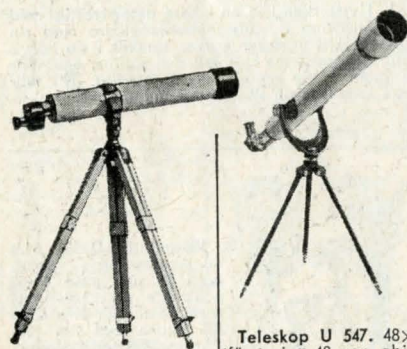

Prismateleskop U 545, 40x60 (förstoring 40 ggr, linsdiam. 60 mm). Samliga linsytor antireflexbehandlade. Med utdragbart trästativ, ställbart i höjd från 75 till 155 cm med kullad i tubfästet lösbar i alla lägen. **146:—**

Teleskop U 547, 48x50 (förstoring 48 ggr, objektivdiam. 50 mm). Brännvidd 600 mm. Antireflexbehandlad precisionsoptik. Tub med sikte, längd 62 cm. Inställningsratt m. kuggdrev. Okularet med vinkelprisma för bekväm astronomisk observation. Ett mycket stabilt trebent metallstativ medföljer. **Höjd 39 cm. 102:—**

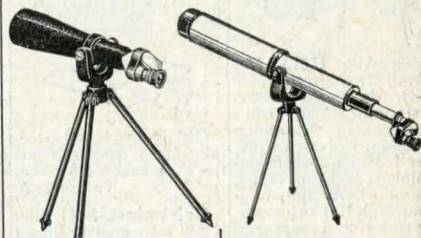

Målkikare U 460 med 3-bent gaffelstativ av lättmetall som medger snabbinställning i alla lägen. Kikaren är försedd med prisma och okularinställning för nämligen T-optik. Förstoring 20x. Objektivdiam. 40 mm. Synfält vid 1000 m = 35 m. Vikt 500 g. Längd 21 cm. Stativets höjd 27 cm. Utom vid målskytte är denna kikare synnerligen lämplig för jägare ornitologer m. fl. vid detaljstudier i naturen. Lös göres på ett ögonblick från stativet och är därför lätt att medföra. **59: 50**

Teleskop U 579, 50x50. Förstoring 50x och objektiv 50 mm diam. Vitlackerad lättmetalltub, längd 55 cm utdragen. Förstklassig antireflexbehandlad optik med prisma. Skärpeinställning genom utdragning av tuben och fininställning med skruv på okularet. Med hopfällbart metallstativ. Vikt 0,9 kg. **76:—**

OBS! Omsättningsskatten är inräknad i samtliga priser.



Teleskop U 812, 20x80. Objektivdiam. 80 mm med enastående ljusstyrka och bildskärpa. Synfält på 1000 m, 55 m. Med trebent stativ. Vikt 1,3 kg. **155:—**

KIKARE




Japanska prismakikare är särskilt prisbilliga och av erkänt god optisk kvalitet och med T-optik (antireflexbehandlade linser). Utförda i vanlig Zeiss-typ med mittskruv och svart läderklädsel. Med kikarfodral av brunt svinläder.

Garanterade kvalitetskikare till sensationellt låga priser.


Nr	Förstoring X objektivdiam.	Synfält på 1 km	Storlek cm	Vikt kg.	Pris
U 757	6x30	125 m.	16x11	0,5	59: 50
U 759	8x30	110 m.	16x12	0,5	66: 75
U 760	7x35	117 m.	16x14	0,6	67: 50
U 320	7x35 VV	184 m.	20x14	0,9	108: 50
U 761	7x50	120 m.	20x17	1,0	86: 50
U 762	10x50	92 m.	20x18	1,1	94: 90
U 763	12x50	75 m.	20x18	1,1	98: —
U 764	16x50	67 m.	20x18	1,1	102: 50
U 765	20x50	51 m.	20x18	1,1	108: 75
U 766	15x60	72 m.	22x20	1,2	149: 50
U 767	20x60	54 m.	22x20	1,2	159: —
U 768	20x70	60 m.	23x21	1,4	206: —

VV = vidvinkel.



Filmkamera J 372 för 8 mm dubbel smalfilm, med den stora världsynheten: ZOOM-lins, vilket gör kameran till en av marknadens förnämsta. Med denna lins kan riktiga kameraåtkningar göras, och med träning kan verkliga inspelningar åstadkommas utan större arrangemang. ZOOM-linsen är steglöst variabel mellan brännvidderna 12 och 32 mm. Bländarinställningen behöver ej ändras vid ändring av brännvidden. Objektiv: 8-linsigt V-Hexanon 1:2, helt inbyggt i kamerahuset. Spegelreflex med prisma-system gör att man direkt genom objektivets ser den bild man tar. Exponeringsmätaren; en högkänslig fotocell, är kopplad till bländare, bildfrekvens och filmkänslighet, varför enda åtgärden är att vrida bländarringen, variabel mellan 2 och 22, tills visaren på exponeringsmätaren pekar mot ett index. Avståndsställningen går ner till 80 cm. Elektrisk, jämn drift med en 6-volts, ljudlös motor. Inbyggd voltmätare för provning av batterispänningen. Bildhastigheten inställbar: 16, 24 eller 48 bild/sek. varvid slutarhastigheten är resp.: 1/35, 1/50 och 1/100. Kameran kan även användas för enbildstagnation. Färgfilmning, även vid de allra sämsta ljusförhållanden, kan göras fullkomligt perfekt med denna kamera. Avtryckaren är lösbar. Filmräkneverket visar kvarvarande oexponerad film och är helautomatiskt. Kamerahuset i två eleganta, diskreta grå färgtoner, storlek: 154x105x72 mm. Komplet med bekvämt handtag för stadigare filmning. Vikt: 1.150 g. 835:—


Väska J 373 till filmkamera J 372, av mjukt skinn och med bärrem. 38:—



Redigeringsapparat J 371, MINORI EDITOR, för 8 mm smalfilm. Ställbara filmhjulshållare för max. 7" huldiam. Beträktningsrutans storlek 6x8 cm. Såväl filmhjulshållare, betraktningruta och lampor är fällbara och då locket sättes på har man en lätttransportabel, handtagsförsedd väska, 22x18x9 cm. Lampan: 6 V 10 W. Inbyggd transf. som kan inkopplas till 110 eller 220 V. Metalldelarna förn- och lackerade. 156:—


Jämförelsetabell mellan olika känslighetsbeteckningar för negativmaterial.

ASA	DIN	Scheiner
3	7/10	17
4	8/10	18
5	9/10	19
6	10/10	20
8	11/10	21
10	12/10	22
12	13/10	23
16	14/10	24
20	15/10	25
25	16/10	26
32	17/10	27
40	18/10	28
50	19/10	29
64	20/10	30
80	21/10	31
100	22/10	32
125	23/10	33
160	24/10	34
200	25/10	35
250	26/10	36
320	27/10	37
400	28/10	38
500	29/10	39
640	30/10	40
800	31/10	41
1000	32/10	42
1280	33/10	43



Bengalisk fackla U 377 är 20 cm-lång varav 5 cm träskäft att hålla i. Brinntid 1,5—2 min. Sats om 5 st. i färgerna: röd, blå, vit, grön och gul. Pr sats 1: 25!

Urfodral U 1236 av plast med skumplastinlägg. Storlek 140x45x20 mm. Lämpligt vid förvaring, skyltning, transporter, presentgivning m. m. 1: 30

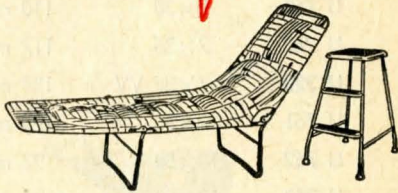

Liggestol U 623 är ställbar i 7 olika lägen och kan användas som säng (en lämplig gästbädd) eller som vilstol med många bekväma ställningar. Tillverkad av lackerade stålrör med uppblåsbar stark och seg plastlädsel i 2-färgat mönster med gul, grön eller svart bottenfärg. Storlek utfälld som säng 190x61 cm. Hopfälld 61x66 cm. Vikt 5,5 kg. 77:—

Byggsats U 624 till en praktisk husmodersstol. Alla delar är färdiga, skruvar m. m. medföljer och vem som helst kan montera stolen på kort stund. Den är helt förkromad och av 19 mm stålrör. Steg och sits belagda med linoleum i rött eller blått. Sits 28x28 cm, höjd 60 cm. 37: 50


För beställning av glasögon se sid. 141 angående textprov, dioptrier, P.D. m. m.




Glasögon U 569 för her- rar. Kraftiga bågar och skalmar i mörk havanna-brun färg. Finnes i PD 66, 68 och 70. 29: 65



Glasögon U 625 är i likhet med U 466 men gråsvarta runt om. PD 66, 68 och 70. 27: 35



FACIT PRIVAT



Facit Privat är den första specialtillverkade reseskrivermaskinen för hemmabruk. Världens enda skrivmaskin, i sin klass, med dubbla tabulatorsystem, varav ett med mekaniskt minne! Har en stor maskins alla fördelar och är försedd med ljud-dämpande bottenplatta med glidfri gummiram. Med varje maskin följer en frikurs i touch-skrivning för familjens alla medlemmar. Tangentbords-schema med övningskärm ingår också.

Med väska, med tabulatorsystem. Pris 530:—


Med väska, utan tabulatorsystem. Pris 485:—

Utan väska, utan tabulatorsystem. Pris 430:—

OBS! På skrivmaskiner tillkommer oms.


Observera priset!

En utmärkt kulspeppenna som kostar som en blyertsenna.



Kulspetspenna S 103 med tryckmekanism, clips och indragbar udd. Skäft av plast i en mångfald moderna färger. Förnacklade beslag. Längd 13 cm. Blå skrift. Pr st. 0: 60, duss. 4: 45


Patron S 104 passar penna S 103. Finnes med pasta i röd, grön, svart och blå färg. Pr st. 0: 25, duss. 1: 40 vid köp av samma färg.




Kulpenna S 105, PARKER Jotter. Den amerikanska kvalitetspennan med den mikroporösa volframkulspepsen, som även skriver på feta och blanka ytor. Tryckmekanism och topp av förkromad metall. Blå skrift. 11: 75

Patron S 106, reserv till Parker Jotter. »Jättepatron», blå skrift. 5: 30

Målningförebilder BA 196. En sats med 25 olika färgreproduktioner i vykortformat efter tavlor målade av framstående konstnärer. Blomstermotiv, landskap, fåglar, porträtt, m. m. Mycket lämpliga vid övning i teckning, olje- och akvarellmålning. Pris pr sats 2: 75




Gyrosnurra L 574. En intressant leksak för experiment och demonstration av gyrokraften, som är rena trollerier. Snurran kan bl. a. balansera på ett Eiffeltorn i miniatyr, som medföljer. 3: 50



Anligningstermostat m. momentbrytare för temp.-bevakning av varmvattenberedare, vulkaniseringsapparater, lager på motorer och generatorer m. fl. Termostaten placeras mot föremålet och fungerar genom beröringen med ytterhölet! Storlek: 77x40x35 mm. För 220 V, max 10 A.

T 1343, inställbar 0—100° C.

T 1344, inställbar 50—150° C. Pr st. 19: 50



Stavtermostat med den temp.-känsliga delen placerad längst ned i staven. Noggrannheten uppgår till ± 1—2° C. Inställningsdosans storlek: 60x50 mm. 220 V, max 10 A.


Inställ- Stav- Nr barhet längd Pris

T 1337 0-60° 31 cm 57:—


T 1338 20-100° 22 cm 53:—

T 1339 20-170° 15 cm 52:—

T 1340 30-230° 12 cm 51:—




Högtalarsats T 1251 består av 4" högtalare, hölje av vit eller brun bakelit, modell enl. illustr., 1 m sladd och stickpropp passande uttaget på små transistorapparater. Högtalaren är lämplig till förstärkning av ljudet från en liten transistorapp., som extra högtalare m. m. Komplet byggsats, lätt att montera. Pris pr sats 15: 50




Rumstermostat i trevlig modell av lackerad metall med förn. skala. Inställbarhet 0—30° C. Diam.: 8 cm. Höjd: 5 cm.

T 1341 52:—


T 1342 Med anslutningsmjlighet för termisk återföring. 58:—




Galler T 801 av benvit eller svart plast. Avsett för högtalaröppningen på apparatlådor eller som ventilationsgaller m. m. Extrahögtalare kan elegant byggas in i t. ex. ett kökskåp. Plan undersida, storlek 9x17 cm. 1: 90

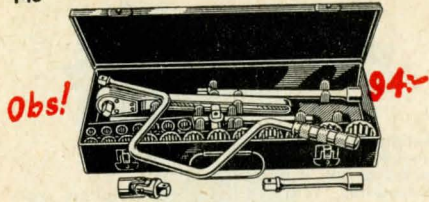


Hylsnycelsats K 1473 av chrom-vanadiumstål. Innehåller 19 st. hylsor, 11-32 mm, 1 borrarvängsdriv, 1 ställbart T-drev, 1 vinkeldrev, 1 ställbart drev för vänster- eller högergång samt två förlängningsstänger, 5" och 10". Förpackat i kraftig, handtagsförsedd plåtlåda, storlek: 40x15x6 cm. Utmärkt verktygsats för t. ex. bilmekanikern. Vikt: 6 kg. 94:—




Snabbplast Y 675, det revolutionerande, nya lagningsmedlet för bilen, båten, hemmet m. fl. Ger stark o. vidhäftande yta, är lätt att bearbeta med gängse verktyg. Värmebeständigt upp till 200° C. I tub på 100 g, lämplig storlek för hemmets behov. För större förpackningar se sid. 112, Y 674. Även snabbplast kan armeras med glasfiberväv Y 676, sid. 112. Pr tub 3: 90

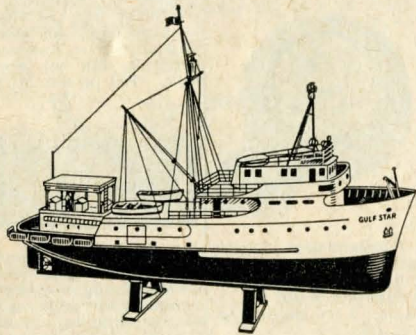

Båtbyggsats L 621 »Gulf Stars». En stilig prydnadsmodell av en modern sportfiskekrussare, längd 36 cm. Satsen består av 90 plastdetaljer, färdiga att limmas samman. Pr sats 19: 50




Laddningslikriktare T 342 för anslutning till 220 V växelström. Kan användas för laddning av 1-4 st. 6 V eller 2 st. 12 V eller 1 st. 24 V batteri med 6 A. Försedd med A-meter för kontroll av laddningsströmmen samt med strömbrytare, signallampa och automatsäkring. Levereras med kablar och batteriklämmor. Monterad i hölje, 220x236x185 mm, med handtag varför app. kan användas för såväl fast som portabelt bruk. Mycket lämplig för servicestationer, garage, verkstäder etc. Vikt 7,8 kg. 325:—

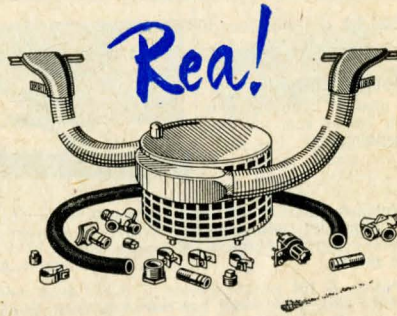


Bilvärmare Y 60, ATO, lämplig för lastbilar och traktorhytter. Effektiv 6 V värmefläkt och med inställning för defroster eller kupévärmare. Alla monteringsdetaljer, slangar och reostat medföljer. Vikt 8 kg. Fabriksnytt, begränsat parti till mycket nedsatt pris. Endast kr 40:—

Passa tillfället!




Tändstiftsskydd Y 633, av plast. I detta kan tändstift förvaras såväl damm- som fuktfrött. Utmärkt för båtar, mopeder, bilar, traktorer o. l. Pr st. 0: 60






Trassel M 575. Extra prima vitt trassel. Pr ¼ kg 0: 95, 1 kg 3: 20

Bridges





Borrmaskin K 1476, BRIDGES precisionstillverkning. Radio- och TV-störningskyddad. Motor på 0,4 Hkr med snedskurna kuggghjul, vilket ger en jämn och lugn gång. Chucken, ¼", är av mycket hög kvalitet. 3 m RDV-kabel medföljer. Vikt 1,9 kg. Varvtal tomg.: 2950 varv/min och vid full belastning: 1600 varv/min. Borrkapacitet i järn: 8 mm och i trä: 13 mm. 220 V lik- eller växelspanning. 180:—



Finputstillsats K 1478 för Bridges eller annan ¼" bormaskin. Värdefull f. mindre verkstäder och för den som ofta sysslar med plåtarbete. Klipper mjuk plåt upp till 1,3 mm tjocklek med jämnt och fint snitt. 150x90 mm. 84:—



Plåtsaxtillsats K 1477 passar för anslutning av Bridges e. l. bormaskin. Värdefull f. mindre verkstäder och för den som ofta sysslar med plåtarbete. Klipper mjuk plåt upp till 1,3 mm tjocklek med jämnt och fint snitt. 174:—



Snäckväxel av bearbetat gjutgods med 4 hål för festsättning. Snäckskruv, på 6 mm axel, av stål, lagrad i två kullager. Snäckhjul av vävbelädd på 10 mm axel, som löper i en oljebronsbusning. Snäckskruven vänder f. höger- eller vänsterutförande. Husets storlek: 11x9x3,5 cm. Finnes med 7 olika utväxlingar. Pris 49:—

K 1471 Hus med lager o. segerringar, utan kugghjul. 24:—

K 1472 Snäckskruv och snäckhjul i utväxling: 1:30, 1:40, 1:50, 1:60, 1:80, 1:100 eller 1:120. Pr sats (skruv+hjul) 25:—




Borrsats K 1438 innehåller 13 st. borrar i grovlek 1,5 mm till 6,5 mm. Förvaras i plastask, storlek: 115x55x20 mm, med metallstöd för borrarerna. Pr sats 4: 90

Färgspruta o. kompressor. Drives med K 1476 e. l. bormaskin. Kompressorn levereras med 3 m högtrycksslang och ger ett tryck på 7 kg/cm². Den kan användas, förutom till färgsprutan, såsom luftpump för bilringar, insektsbesprutning, ogräsbekämpning o. l. Mycket effektivt verktyg för både fackmannen och hobbyisten. Tryckventilsatsen innehåller också nippel för bilslangar.

K 1480 Färgspruta 55:—
K 1481 Kompressor 89:—
K 1482 Tryckventilsats 6: 75

Övriga tillbehör till K 1476, BRIDGES bormaskin, enl. broschyr B 84 som erhålles vid efterfrågan.

Storlek: 4,8 5,6 6,4
Pris: 2: 50 2: 60 2: 70
7,2 .80 9,6 13,0
3:— 3: 25 3: 90 4: 95



SURFORM-verktyg, den nya effektiva metoden för både grov- och finbearbetning av såväl järn och metall som trä, plast m. m. De utbytbara bladen, av bästa hårdade specialstål, har 500 små, rakbladsvassa skäreppor med spånöppningar. Det förnämliga skärsättet och den mångsidiga användbarheten har gjort att SURFORM fått världsrykta. Tack vare systemet med utbytbara skär, är verktygen även billiga i användning.



Surformfil K 1483. Arbetar många gånger snabbare än vanliga filar. Längd med skaft 42 cm. Med plant standardblad. 12: 75

Putshyvel K 1490 med plant finskär. Längd 14 cm. 10: 50



Skraphyvel K 1491 plankonvex med 14 cm finskärblad. Lämplig vid karosseriarbeten o. båtbygge. 16: 25

Surformhyvel K 1485 m. blad K 1486 och välformad kraftigt handtag. Längd 25 cm. 18: —


Utbytesblad, längd 10", passande fil K 1483 och hyvel K 1485. 10: 50

K 1486 standard. 3: 70
K 1487 finskär. 3: 70
K 1488 halvrunt. 4: 50

Utbytesblad K 1492 för putshyvel och skraphyvel. 2: 85

Rundfil K 1484 Surform, med skaft. 10: 50


Utbytesblad K 1489 runt, 10". 4: 50



Cylinderfräs K 1495 passande el-borrmaskiner. Består av 2" fräscylinder och universaladeptor. 16: 25


Rondellfräs K 1493. Ett enastående effektivt verktyg för färgborttagning, slipning av trägolv (även över spikar) och putsning av alla slags ytor. Består av 5"-Surformrondell, stödplatta, spindel och universaladeptor passande elektrisk handbormaskin. 19: 75

Utbytesrondell K 1494, diam. 5". 11: 75



Fals- och frästillsats K 1496 passande Wolf och Bridges m. fl. bormaskiner och ökar ytterligare användningsmöjligheterna för ovanstående cylinderfräs. 37: —


Utbytescylinder K 1497, diam. 2 tum. 11: 75



Borrchuck K 124, av blankpolerat järn, med fyrkantfäste. 3-backschuck, gripvidd 7 mm. Längd 6 cm. 2: 60

Verktygshållare K 125, med 3-backschuck, gripvidd 7 mm. Längd 7 cm. Av blankpolerat järn. 2: 95

Verktygshållare K 126, som K 125 men refflat handtag, vari olika verktyg kan förvaras. Längd 12 cm. 4: 30



Gängverktyg K 1474 består av chuck med ställbar vridpinne och två gängtappar, M 3,5 och M 6. 4: 80




Ritspenna K 1450, av 6-kantigt järn med hårdmetallspets. Längd: 13 cm. 1: 05

OBS!



Plåtskruv med kullrigt huvud och krysspår.

Nr Dimension Pr 50st
M 989 3x6 mm galv. 0: 65
M 990 3x8 mm galv. 0: 75
M 990 3x8 mm oxid. 0: 80
M 991 4x8 mm galv. 0: 95




Specialnålar för märken, keramikbroscher och dylika prydnadssaker inom hemslöjd och souvenirtillverkningen.

U 10, miniatyrsäkerhetsnålar, gula, av mässing. Längd Pr 25 st. Gross
20 mm 0: 55 2: 60
28 mm 0: 65 3: 20

U 11, märkesnålar, förn. mässing, längd 20 mm. Pr gross 1: 50

U 12, d:o av förn. järn. Längd mm 20 25
Pr gross 1: — 1: 25

U 13 med fästplatta. Förnicklat järn. Längd 20 mm. Pr 25 st. 0: 90
Gross 4: 50




Hälkörnare K 224. Ger vinkelrätt och centererade skruvhål med endast ett slag m. hammaren. Förn. och med refflad hylsa 60 x 12 mm. 2: 60

Nyhets!



Stålmåttband K 1415, 10 m långt med mm-gradering upp till 80 cm. Praktisk vev för invevning. I svart hölje av hårdplast, diam.: 75 mm. 25: 50

VARUHUSET FÖR HÄNDIGT FOLK

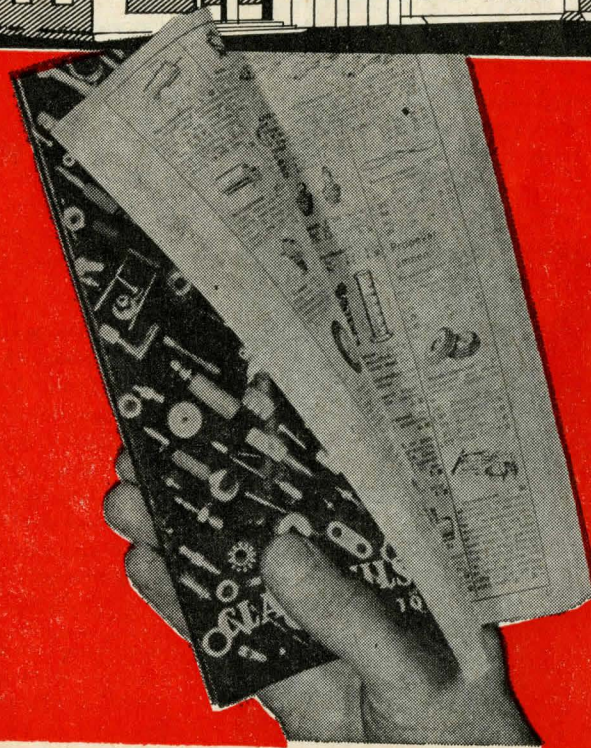

Får jag presentera

vår postorderfirma i Insjön som är välkänd bland allt händigt folk. Från en blygsam början år 1918 har företaget utvecklats till att bli ledande i sin bransch i landet. Katalogen upptar över 7000 artiklar av skilda slag men främst för tekniskt hobbyarbete. Det stora varusortimentet intresserar sålunda i första hand hobbyfolk och pojkar med experimentlusta i alla åldrar, men vi har kunder bland snart sagt alla kategorier. Inte sällan omtalar äldre personer för oss att de skrivit efter varor från Clas Ohlson, Insjön, redan som liten grabb och fortfarande gör det.

Firman är känd för rejäla kvaliteter och snabba leveranser samt hederliga affärsmetoder.

Varorna kommer från leverantörer i in- och utlandet. Marknaden följes bl. a. genom mässbesök och fackpress. Särskild vikt lägges vid att snabbt få med intressanta nyheter i våra kataloger. Våra bemödanden i detta avseende belönas ofta med stimulerande brev från entusiastiska kunder som i vår katalog hittat just den »pryl» de icke kunnat få på annat håll.




Dir. CLAS OHLSON
Firmans grundare och chef.



Vi vågar säga att det mesta av vad den händige behöver finner han hos oss. Det vidgade internationella samarbetet inom handeln ökar våra möjligheter till snabb varuanskaffning. Vår import sker med få undantag direkt från tillverkaren utan mellanhänder varigenom priserna kan hållas nere.

Vi kommer att fortsätta vår kurs med ständig strävan att till våra kunder erbjuda goda varor till förmånliga priser.

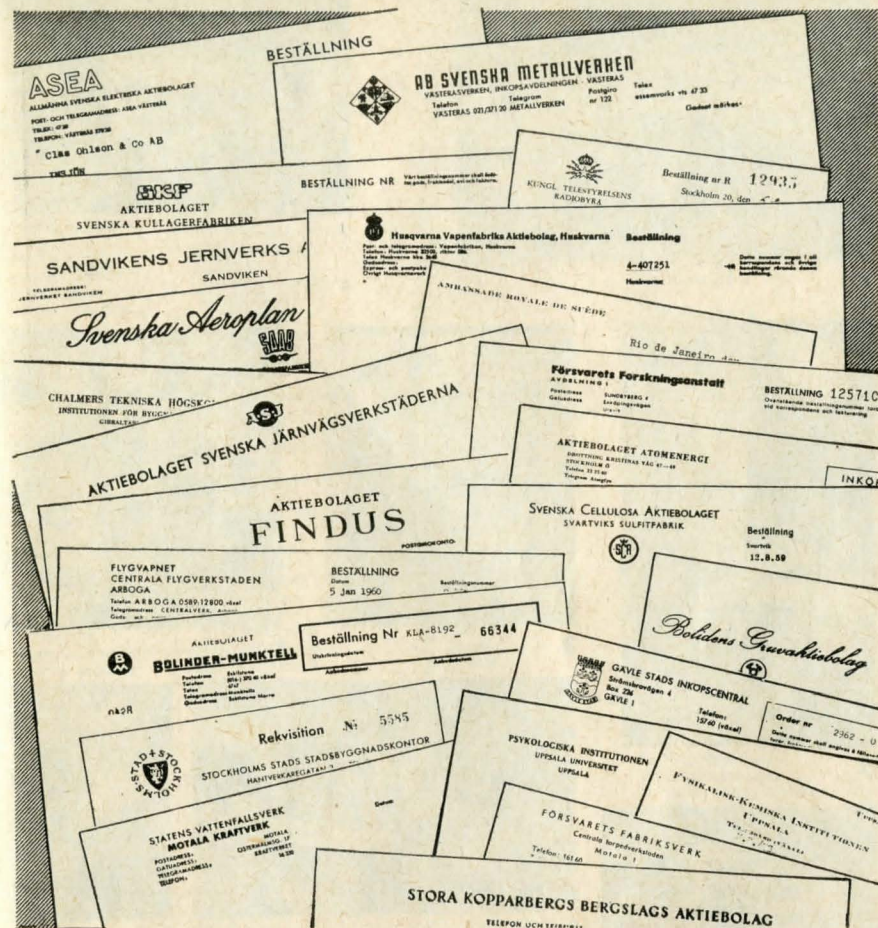

Även landets stora industrier, forskningsinstitutioner, statliga företag och läroanstalter kan räknas till våra kunder. Deras köp avser mestadels material för laboratorie- och experimentbruk.

Bilderna å nästa sida:

- 1) Här kommer en långträdare med varor direkt från leverantören.
- 2) Uppackning av inkommande gods.
- 3) Varulagret upptar hyllor till en sammanlagd längd av ca 4 kilometer, var till kommer särskilt magasin. Ett perfekt numererings- och registreringsystem gör det ändock lätt att snabbt hitta rätt nummer.
- 4) Varuuttagning.
- 5) Packning.
- 6) Den elektriska brevöppnaren klarar snabbt av dagens brevsörd.
- 7) Kataloger görs klara för utsändning över hela landet.
- 8) Varje order bokas i kundregistret, som nu upptar ca 225.000 kunder.
- 9) Sammanräkning och utskrivning av order.
- 10) Paketet läggs i säckar för vidarebefordran till posten.




1



2



6



3



4



8



5



7



9



10



REGISTER

Akkumulatorlampa	103	Besiktningsskylt	108	Brevvåg	48	Drillborr	27, 30
Adapter	136	Beslag	44	Brickor	78, 116	Dubbelsattar	83
Affärstermometer	130	Betongborr	29	Bromsljuskontakt	105	Dubbelsadd	101
Akvariertermometer	130	Betraktningssapp.	140	Bromspedalgummi	102	Dubbelslidsmaskin	18
Aladöblorm	126	Betser	46	Bronsérpensel	46	Dubbla nitar	44
Alarmlocka	71, 72, 123	Bilantenn	91, 92	Bronsfärg	46	Duxbio	63
Allkemisten	61	Bilbelysningsrelä	105	Bronstinktur	46	Duxfilm	63
Alumin	120	Bilborste	112	Bryne	44	Dvärghorn	72
Aluminiumnit	116	Bildhuggarjärn	37	Brytareapp.	68	Dvärgstift	84
Aluminiumplåt	117	Bilhammare	109	Brännvinsprovare	127	Dynamisk mikrofon	93
Amperemetrar	82, 83	Bilhandlykta	103	Brödrost	122	Dynamoficklampa	73
Anliggningstermostat	147	Bilhjul	63	Bult	41, 104, 115	Dörrhållare	43
Anodbatterier	77	Biljulsortiment	64	Bussningar	81, 108, 110, 112	Dörrkikare	142
Ansatsfil	26	Bilkompass	108	Byggsats	61, 62, 65, 68, 89, 90, 127, 148	Dörrkontakt	72
Ansiktsskydd	101	Bilkoppl.-tråd	80, 81	Bågfil	75, 76	Dörrskyltar	43
Anslagsvinklar	33	Bilmatta	108	Båtbyggsats	110	Dörrströmbrytare	104
Anslutningsladd	89, 121	Bilpapperskorg	108	Båtik	120	Dörrstoppare	40
Anteckningsbok	47	Bilplådar	111	Båtipump	112	Dörrtryck	43
Antenner	91, 92	Bilreflex	107	Båtratt	112	El.-baklykta	100
Antennenomföring	90	Bilshampo	112	Båtkrapa	34	El.-borstar	78
Antennisolator	90, 91	Bilspegel	108	Båtare	126	Eldsläckare	112
Antennomkopplare	92	Bilsåkringar	104	Bänkbormmaskin	27	Elektrikermejsel	23
Antennwire	81	Biltejp	108	Bänkbörste	34	Elektrolyddosa	94
Apparatintag	69	Biltermometer	108, 130	Bänkslipmaskin	18	Elektrolytkondensator	86
Apparattugg	69	Biltillbehör	102-112	Böcker o. ritningar	2-13	Elektronan	61
Arbetshandske	124	Biltvättborste	111	Böjlig axel	18	Elektrisk sugpump	122
Arbetslampa	76	Biltvättsvamp	111	Böjlig griptång	19	Elektriska motorer	
Armatyr	76, 123	Bilvax	112	Böjlig skruvmejsel	24		61, 62, 96
Armabandsur	134	Bilvärmare	148	Böjtång	20	Elektriskt tåg	60
Armstärkare	124	Bimetall	79	Campingkök	63	Elementpensel	45
Artistematerial	52-54	Biografilm	63	Campingstol	46	Elementstav	80
Artskopp	108	Blodguld	46	Campingsög	32	El.-kastrull	111
Astronomiskt teleskop	144	Bladmått	16, 38	Campingsåg	39	El.-lödkalvar	31
Atomventil	100	Bladsats	46	Campingväska	67	El.-proppar	74
Automatisk cig.-tänd.	104	Bladsilvur	46	Campingsyxa	39	El.-signal	102
Autovax	112	Bladskruv	40	Casino-roulette	66	El.-spiraler	80
Avbitare	19, 20	Blandare	125	Cellprovare	99	Elastängselbatteri	68
Avdragare	20	Blinkersats	107	Celluloid	79	Elastängselisolator	68
Avgasförlängning	109	Blinkgivare	107	Cement	121	El.-våffeljärn	122
Avståndsmätare	136	Blixtlampor	136	Chassilack	112	Emaljskål	138
Avstängningskran	114	Blixtlås	127	Chucker	136	Enkelledare	80, 81
Avstängningsventil	113	Blixttulösare	136	Chuckskaft	15, 19, 23, 24, 27, 28	Episkop	63
Avtappningskran	114	Blockkondensator	86	Cigarettändare	21	Eriketter	127
Avgångningspass	34	Blocknyklar	21	Cirkelsåg	49	Erikethandtag	42
Axelkoppling	84, 117	Blyertspenna	49	Cirkelsågklingor	16, 18	Etui	29, 137
Axelsats	13, 17, 18, 118	Blykabel	81	Cirkulärborste	46	Evighetsblock	50
Axelstål	117	Blylist	46	Collegie-block	48	Evighetspropp	74
Axialkullager	117	Blåslampa	30, 31	Cykelbelysning	100	Exponeringsmätare	136
Axlar	119	Blänkskydd	108	Cykelborste	101	Extra högtalare	88
		Bogserlina	111	Cykelgenerator	100		
Backlampa	106	Bokhylla	128	Cykelhandtag	100	Fablonplast	160
Backspegel	101, 107, 108	Bokstavsstansar	25	Cykellock	101	Fakturapärm	48
Badmintonboll	65	Bordsben	41	Cykelytkabel	100	Falshyvel	37
Badmintonspel	65	Bordsfläkt	123	Cykelstall	100	Fals o. frästillsats	150
Badtermometer	130	Bordsfylbänk	36	Cykeltelex	131	Fanéer	47
Bakelitburk	39	Bordskantlist	40	Cykeltelexbehör	100-103	Fanérnål	46
Baklykta	106	Bordskravstykke	18	Cykelur	133	Febertermometer	130
Ballonger	62, 66	Bordstelefon	94	Cylindrefräs	65	Fernisspensel	45
Bananstift	84	Bordsurverk	133	Dammvipa	28-30	Ficklampor	73
Bananstiftskruv	85	Bordtennisboll	65	Degrar	13, 24, 27, 28, 150	Ficklampbatteri	77
Bandkabel	81	Bordtermometer	130	Dekoratörsåg	29	Fickmejsel	74
Bandputs	15	Borr	28-30	Defektor	29	Fickmikroskop	143
Bandspelarchassi	160	Borrack	28-30	Diakassett	141	Fickräknesticka	51
Bandspelare	160	Borrhuckar	13, 24, 27, 28, 150	Dialåda	141	Fickstativ	137
Bandsåg	14	Borrkassetter	29	Diamanthyvel	25	Figursågblad	30
Bondsågsblad	62	Borrmaskiner	1, 16, 27, 149	Diaramar	141	Filar	26, 98
Barnvagnshjul	62	Borrmaskinshållare	16	Diaväska	141	Filkarda	26
Barometer	129	Borrnatts	28, 29, 149	Dieselmotorer	64	Filklove	19
Batterieliminatör	77	Borrskaff	27	Dimljuslampa	106	Film	137
Batterier	77	Borrstativ	62	Dobbbskor	40	Filmhjul	139
Batterihållare	62	Borrstopp	77	Dockkroppar	55	Filmkamera	146
Batteriklämma	85	Borrstopp	77	Docksåpsarmatur	62	Filmkitt	139
Batteriladdare	77	Borrställ	133	Dokumentportfölj	48	Filmklämmor	138
Batterieurverk	132, 133	Borrsväng	113	Dorn	27	Filtrasp	26
Behållare	113	Bostik	120	Doslock	69	Filtkraft	26, 37
Bengalisk fackla	146	Bottenkontakt	73	Dragkedjor	127	Filttassar	125
Bensinkran	102	Bowdenkabel	102	Dragströmbrytare	48	Finputtsillsats	149
Bensinpump	109	Bredbands högtalare	88				
Bensinslang	102	Brevklämma	48				
Bensintank	111	Brevmapp	48				
Bensintratt	111	Brevpärm	111				

Plastväska	99	Reporterväska	135	Sicklång	36	Skålar	138
Plexiglas	121	Resegrammofon	160	Sidavbitare	19, 20	Skåppregel	42
Plexirör	121	Reseradio	90	Sifferläs	124	Skärbräde	126
Plugg	116	Reserveelsskåp	39	Siffersats	132	Skärkniv	38
Plåt	117	Reservelement		Siffersensar	25	Skärmaskin	138
Plåtbox	19, 21	Reservklinga	31, 32, 80, 111	Signalhorn	72, 102	Skärpena	50
Plåtboxtillsats	149	Reservnål	94, 160	Signalhornsrelä	16	Skärsv	35
Plåtskruv	150	Reservskär		Signalknapp	102, 104	Skärstål	28
Pojkkniv	38	Reservspets	31	Signalnappa	73, 106	Sladd	80-81
Polar-Tö	110	Resetermometer	129	Signalnappett	107	Sladdosa	70
Pölbörste	110	Reseväckarekur	131	Signalomphållare	129	Sladdfix	69
Polerborste	112	Respirator	17	Signalur	102, 126	Sladdkontakt	92
Polerhätta	17	Resårbotten	43, 44	Sil	87	Sladdlamp	107
Polermedel	12, 121	Ringhandtag		Sildrossel	79	Sladdströmbytare	70
Polerödd	17	Ringklockor	72	Silverkontakter	42	Sladdvinda	71
Polertrissa	12	Ringledningsbatteri	77	Silverlaglod	32	Slagborrtillsats	28
Polervante	17	Ringledningstransf.	78	Silverstål	117	Slaglod	32
Polskruv	85	Ringledningstråd	81	Silvertråd	79	Slagräknare	119
Polygonnyckelsatser	21, 102	Ritapparat	54	Simshyvel	37	Slagtåljare	119
Polygriptänger	20	Ritbestick	51, 52	Självljväsande färg	120	Slang	112, 113
Porslinsrör	79	Ritbord	51	Självmörjande lager	117	Slangslutning	114
Portfölj	48	Ritbräde	51	Självsprutande färg 1,	112	Slanghandtag	31
Portföljhandtag	44	Ritkartong	51	Självlutlösa	136	Slangkabel	81
Postblock	47	Ritkoll	52	Skjutströmbytare	85	Slangklämma	113
Potatisskalare	126	Ritmall	50	Skaff	38, 45	Slangkoppling	113, 114
Potentiometer	86, 87	Ritningar	12-13	Skallampa	76	Slipknivar	38
Precisionsmotor	95	Ritpapper	51	Skallamphållare	84	Slippapparat	18
Presphan	99	Ritpenna	26, 150	Skalwire	84	Slipband	15
Primus sportkök	79	Röndellfräs	150	Skarvypara	96, 139	Slipmaskin 13, 15, 17, 18	
Prismateleskop	414	Rostolja	119	Skarvrör	114	Slippulver	12
Projektionsduk	140	Rostlösande olja	119	Skarvladd	112	Slipskiva 17, 18, 35	
Projektor	134, 140	Rotator	97	Skarvsladd	121	Slipskiveavrundare	25
Projektorlampa	139	Rotormotor	97	Skarvtejp	96	Slipskivehållare	15
Propp	74, 120	Rotulettespel	66	Skarvuttag	69	Slipstift	17
Propphuvud	73	Rubank	37	Skattekvitrohållare	108	Slipstöd	39
Provlampa	103	Rulle	41	Skedkniv	38	Slutmutter	114
Pryl	24, 25	Rumsisolator	90	Skidhållare	109	Släpvagnskoppling	104
Pump	110	Rumstermometer	129	Skidhållarsats	99	Släpvagnsreflex	107
Punktrissa	44	Rumstermostat	26, 150	Skiffnycklar	21	Smalfilmskamera 135, 146	
Putshyvel	36, 150	Rundfil	17	Skiktmoistånd	86	Småklotlampor	74
Puts o. poleringssats	17	Rundhyvel	147	Skissblock	52, 47	Smarjelduk	39
Putstrissa	17	Rundsno	120	Skivalbum	95	S-märke	108
Pådrag	104	Rundsfrälare	88	Skivcentrum	95	Smörjnipplar	113
Påläggsburk	126	Rundtång	20	Skivspelare	160	Smörjolja	119
Pärm	48	Rutblock	47	Skivspelarsats	94, 95	Smörjspruta	113
Pärkontakt	72	RX-lim	120	Skivtallrik	95	Snabbkoppling	101
		Ryggsåg	35	Skjutmått	32	Snabbkåp	76
Radérgummi	49	Räkneapparat	51	Skolportfölj	48	Snabbplast	148
Radiokullager	117	Räknesticker	51	Skomakarkniv	38	Snabbstålborr	28
Radiobyggsats	89, 90	Rök bilreflex	107	Skorstensfäste	90	Snabbtelefon	160
Radiodelar	83-93	Rör	117, 121	Skraphyvel	150	Snickarehammare	34
Radiogrammofon	160	Rörbelysning	76	Skrinknapp	44	Snickarepass	34
Radiolåda	90	Rörben	41	Skrinläs	44	Snäckhjul	119
Radiatorattar	84	Rördetaljer	115	Skribyblock	47	Snäckskruv	119
Radiorör	87	Rörhållare	115	Skrivmaskin	147	Snäckväxel	149
Radioslumpsats	86	Rörkåpa	114	Skrivmaterial	47-54	Snöppare	42
Radiotränsf.	86	Rörkopplingar	114	Skruv 41, 42, 115, 116		Sollampa	123
Radioslumpsats	86	Rördetektor	74	Skruvbrickor	116	Solskär	108
Radiotång	19, 20	Rörkniv	69	Skruvdragare	120	Solo-filter	137
Rakapparat	124	Rörnit	116	Skruvkitt	120	Sortimentfåda	39
Rakblad	124	Rörsjindel	13	Rörsplund	39	Sortimentlåda	39
Ramar	54	Rörtänger	20	Skruvmejsellampa	103	Sortimentsats	115
Randningsapparat	101	Rasp	26	Skruvmejslar	23-25, 81, 103	Sovliskor	45
Rasp	26	Raspbörr	30	Skruvstift	115	Spade	99
Raspsfil	26	Raspsfil	26	Skruvstykke	18, 19	Spartransf.	78
Rasphyvel	26	Raspskydd	100	Skruvving	36	Spax-packning	120
Raitar o. vred 84, 113, 114		Räffinål	94	Skruvvidragare	25	Specciriants	126
Raitats	83	Sandpapper	17, 39	Skruvögla	43	Spegel	108
Reaktor	120	Sandpappershållare	39	Skrämmebröning	66	Spegelhållare	40
Kedigeringsapp.	140, 146	Sandpappersrondeller	17	Skrämskottsbron	66	Spetskulör	66
Redskapsväska	98	Sax	48	Skrämskottspatroner	66	Spik	81
Reduceringsväxel	18	Schablonpena	51	Skrämskottspistol	66	Spikblock	40, 150
Reduktionsskalor	50	Schablonsatser	46, 51	Skumpplast	120	Spikspisats	117
Reflex	107	Schatullhake	44	Skyddsodral	48	Spindel	16
Register	48	Schellak	79	Skyddskåpa	105	Spindelarm	69
Reklamrotor	97	Selenelement	68, 78	Skyddsplått	79	Spiralblock	47
Relä	147	Selenlikriktare	87	Skyddssträng	109	Spiralborr	28
Remmar	118	Seriveringskanna	127	Skyddstassar	40	Spiralfjädrar	44, 115
Remskivor	118	Sexkantmutter	115	Skyddstransf.	78	Spint	65
Rengöringsgummi	49	Sextantnycklar	115	Skyffel	113	Spolapparat	139
Reparationsats	100	Shingelmaskin	124	Skyltar	85, 125	Spolformlampa	75

Spolmaskin	79	Surformverktyg	150	Transistor	87	Vaxduksböcker	47
Spolsats	96	Svarv	14, 15	Transistorbandspelare	160	Ventilhatt	103
Spolstomme	86	Svarvriär	37	Transistorradio	90, 160	Ventilsats	103
Sportkniv	38	Svarvillbehör	16	Trassel	148	Venktsstadslarikrtare	77, 148
Sporttermometer	130	Svarvborste	34	Tratt	111, 139	Verktygshållare	
Spridare	110	SVingratt	83	Trekantfil	25	3-speedsmotor	19, 23, 40, 150
Sprinkamin	122	Sylv	99	Tryckknapp	87	Verktygslådor	22, 23
Spritkök	99	Sylskaff	46	Tryckknapp	49, 54, 55	Verktygsmaskin	14
Sprutningsaggregat	96	Symaskinslampa	56	Tryckkontakt	72, 104	Verktygssats	
Språkkurser	53	Syntkonstruktör	119	Tryckmätare	109	Vinkelkr	114
Staffli	105	Syrapprovare	79	Tryckeri	87	Verktygsskaff	23
Starktonshorn	104	Systoflexrör	66	Tryckknapp	49, 54, 55	Verktygsskrin	38
Startknapp	66	Sågar 15, 16, 26, 27, 35, 36		Tryckkontakt	72, 104	Verktygsväska	101
Startpistol	66	Sägblad	105	Tryckmätare	109	Vibrator	87
Startpistolskott	66	Sågbord	93, 137	Tryckkomplare	95	Vinberedningsartiklar	127
Startrelä	105	Sågbåge	16	Tryckskruvmejsel	24	Vindflöjel	67
Stativ	93, 137	Sågfil	137	Tryckströmbytare	70	Vindförlöj	110
Stativpelare	16	Såghandtag	16	Trädräknare	142	Vinfärg	127
Stativskruv	16	Såghängare	109, 113	Trädutlösare	137	Vingmuttrar	115
Stativunderdel	16	Sågsats	26, 35	Trädgårdsslang	125	Vingskruv	115
Stavantenn	91	Sågtillsats	149	Trädgårdssats	99	Vinjäst	127
Stavbatteri	77	Sågmått	76	Trädgårdssats	99	Vinkelkr	114
Stavlampe	93	Sågvobler	147	Träskruv	109	Vinkelskruvmejsel	25
Stavmikrofon	147	Säkerhetsbälte	130	Träskruvsats	41, 85	Vinkelverktyg	33
Stavermostat	114	Säkringsdosor	89	T-rör	104	Vinkelväxel	17
Stektermometer	89	Säkringshållare	25	Täckkärl	73, 85	Vinklur	33, 51
Stenskriv	114	Säkringssocklar	25	Tusch	73	Vinprovare	127
Stereohörlur	25	Sämskinn	111	TV-antenn	92, 93	Vinsvavla	127
Stickskaft	69, 70, 72, 85, 87, 104	Sängbelysning	76	TV-skärm	36	Vipsyra	127
Sticksåg	35	Sängbottenkåttning	43, 44	TV-propp	90	Vipolon	121
Stiffapparat	33	Sånghakar	44	TV-trimsats	86	Visare	132, 133
Stiffklove	33	Takantenn	91	TV-trimsats	86	Volmeter	82, 83
Stjärnmejselklinga	24	Taklampa	106	Tyrolerur	116	Vred	84
Stjärnmejslar	126	Takrännöförföring	91	Tåg	130	Vridkondensator	85, 86
Stjärnstift	116	Tallrik	126	Täckglas	60	Vridmoistånd	87
Stopparringar	84, 117	Tanklock	109, 113	Tälkny	143	Vridstift	87
Stoppaskruv	113	Tape-tenn	32	Tältpinne	99	Vridmattor	110
Stormlykta	121	Tappskydd	68	Tältpinne	99	VV-pegel	107
Streckpenslar	113	Tapp	114	Tändkabel	102	Vågförlj	122
Stroboskop	92	Tavelbelysning	76	Tändkabelmuff	102	Våg o. lodbeslag	33
Strykjärnselement	80	Tavelhängare	44	Tändkabelsko	102	Väckarur	130
Strykjärnspirall	80	Tavelramar	54	Tändkabelsko	102	Väderstokhus	130
Strykmått	53	Tegelborr	29	Tändlås	104	Vägglampa	76
Sirälkastare	122	Tejprulle	49	Tändsticksplint	65	Väggar	130
Sirälkastare	100, 103	Teknoset	61	Tändstift	103	Väggursverk	130, 132
Sirälrör	114	Telefoner	94	Tändstiftsförskruvning	103	Väggtag 70, 71, 72, 104	
Siräckare	102	Telefonhylla	128	Tändstiftsnyckel	148	Vägmätare	100
Strömbytare	70, 71, 72, 104, 105	Telefonjack	92	Tändstiftsskydd	148	Värmefläkt	122
Strömställare	70	Telefonpick-up	94	Tänger	19-20	Värmelampa	74
Studiefärg	53	Telefonpropp	92	Tättningslist	120	Värmeappanborste	45
Styrspets	28	Telefonsladd	81	TKV-antenn	91	Värmeinspiraler	80
Styrtapp	28	Telefontång	20	Ulltrissa	17	Värmestrålar	122
Stålbörste	28	Telegrafnyckel	92	Universalframkallare	139	Värmetabletter	99
Ställina	45	Teleskop 13, 143, 144		Universalinstrument 82, 83		Västolsbeslag	13
Stålmåttband	102	Temperaturkontakt	105	Universalsåg	35	Växelpedalgummi	102
Stålskala	33, 150	Temperaturvakter	71	Universalkåp	20	Wirestopp	102
Stålspackel	32	Tenn	32	Universalkverktyg	20, 23	X-krok	125
Stålspisats	44	Tenngröta	30	Upphängningsbygel	69	Ur	134
Ståltrådsborstar	17, 34, 45	Termometer	129-130	Urv	147	Urv	134
Stålvill	46	Termostat	147	Urarmband	123	Urbygglåda	131
Stängsäg	35	Termostatstrykjärn	123	Urfodral	52	Urfodral	146
Ställbar borr	29	Terpentin	81	Urmakarlupp	133, 142	Zinkytt	52
Stämjärn	38	Tvättapp	81	Urtavla	132	Ängmaskin	62
Stämjärnsskaff	37	Textpenna	49	Urverk	132	Ängskydd	91, 92
Stämpeldyna	49	Testsladdar	120	Urvisar	132	Ändband	96
Stämpelfärg	49	Textillim	50	Utgångstransf.	88	Ändhalsa	84, 102
Stämpelstål	49	Textpenner	51	Utgångsskena	41	Ändrör	109
Stämpelr	49, 50	Textschabloner	41	Utgångsskena	41	Ögon	125
Stängsältråd	68	Thevagnshjul	49	Variator	119	Örontelefon	89
Stängskydd	110	Timmermanspenna	96	Varmvattenflaska	124	Övergångsnipllar	69
Stängskydd	103	Tomspolar	136	Värmevattenflaska	124	Övergångsnipllar	69
Sugfötter	40	Transformationsnipllar	150	Väskrensare	33, 34	Övergångsnipllar	69
Summer	72	Transformatorer	150	Vattenpass	108	Överläggare	43
Surformfil	150			Vattentemp.-mätare	108		
Surformhyvel	150						

Beskrivningar till vidstående bildsida.

Köksur U 793. Modernt utfört och med prima mässingverk med 8 dagars gångtid på varje uppdragning. Urtavlan av glaserat benvitt porslin med kantdecor i guld, färggill glasring och kupigt glas. Storl. 25x20x6 cm. 36: 50

Köksur U 851 med 8 dagars ankarverk med två rubiner. Även försedd med korttidsmätare som ringer på önskad tid mellan 1—60 minuter. Fodral av elfenbensfärgad porslin med guldrand. Tavla 160 mm. Ett modernt ur för köket. Storlek 21x25 cm. 46: 75

Köksur U 1158, liknande U 851, men med elektriskt urverk, drivet med ett 1,5-voltsbatteri (T 783). Tavla 14 cm. Storlek: 20x26 cm. Utan batteri. 74:—

En jordglob är en lärorik och nyttig prydnad och en av alla uppskattad present. Våra globar är fysisk-politiska med tydliga Orts- och sifferangivelser. Tryckta i 18 färger och med svensk text, utom S 79 och S 80, som har tysk text. Gränsjusterade 1953. Globerna är av ett förstklassigt tyskt fabrikt med fat av brunpolerad bok eller ek. S 80 (ej avbildad) är en stor golvmodell.

Nr	Typ	Diameter	Höjd	Pris
S 79.	B	22 cm	26 cm	22: 50
S 50.	A	33 cm	52 cm	44:—
S 51.	B	33 cm	44 cm	49:—
S 80.	C	64 cm	114 cm	195:—

Lysglobar. Jordglobber med inbyggd belysning. Med sladd och lampa. S-märkta.

Nr	Typ	Diameter	Höjd	Pris
S 68.	A	33 cm	52 cm	78:—
S 52.	B	33 cm	44 cm	82:—

Jordglob S 107. Plastjordglob, uppblåsbar med trebent stativ. Politisk indelning i flerfärgtryck. Engelsk text. Diam.: ca 27 cm. 21: 90

Fablonplast. Smidig självhäftande plastbeklädning med vackert färgad och mönstrad yta. Den är vattenfast, lätt att rengöra och självhäftande — fäster genast och säkert sedan skyddspapperet på undersidan avrivits. En praktisk artikel för hem och hobby. Användningsområden: Väggar, hyllor, skåp, bordsskivor, dörrar, papperskorgar, fönsterbänkar, lampskärmar, ramar, bokomslag, brickor, kornischer m. m. Bredd 90 cm. Pris pr m 6: 80 N 10—N 92

Provkartor B 76 på lagerfärdiga mönster av Fablonplast sändes på begäran. Pris kr. 0: 50, som återbetalas yid påföljande order.

Texter till sista omslagssidan.

Skivspelaresats M 398 se sid. 94.

Skivspelare M 786, för två hast.: 33- och 45-varvs. Utmärkt för LP- och EP-skivor. S-märkt. 220 V. Elegant, rödbrun bakelitlåda; 30x21x10 cm. Med plastinsats för EP-skivornas stora centrumhål. En bygel håller tonarmen låst för t. ex. transport. 39:—

Stift M 789. Reservstift till M 786. 2: 50

Megafon M 595. Bra megafon med transistorförstärkare. 6 st. 1,5-voltsbatteri (T 783). Direktfungerande, ingen förvärmningstid. Mycket användbar för polis, brandkår, trafikkontroll, sportevenemang m. m. 42 cm lång, tråttidiam. 31 cm. Med bärrrem. Mikrofonen löstagbar med lång sladd. Ljusgrå lackering och gummiring runt raiten. Utan batterier. 184:—

DUAL skivspelaren är ett kvalitetsmärke. Den har fyra varvtal 16, 33, 45 och 78 varv pr min. samt dubbel safir och spelar därför alla sorters skivor. Pick-up med bredbandskristallsystem, 20—20.000 p/s, borgar för ljudåtergivning av Hi Fi kvaliteter. Omkopplingsbar för 110, 150 och 220 V växelström. S-märkt. Finnes i tre utföranden; samtliga med sladd för anslutning till radio.

M 413, DUAL-chassi för inbyggnad. 135:—

M 414, DUAL-Siesta. Skivspelaren inbyggd i låda av mahogny eller bakelit. 165:—

M 415, DUAL-Party. Skivspelaren inbyggd i trevlig väska klädd med tvättbar bastöv. I locket finns plats för 10 skivor. Mått 335x255x135 mm. 195:—

Reservnål M 416, DUAL dubbelsafir. 3:—

Resegrammofon M 520 för 45-varvs skivor. Batteridriven och med 4-transistorförstärkare som ger starkt och bra ljud. Batterierna (8 st. T 435) räcker för 600 skivsidor. Pris utan batterier. 245:—

Radiogrammofon M 550. Transistorradio för mellanväg samt grammofon för 3 hast. 7 transistorer ger fullgod förstärkning och god ljudåtergivning. 6 st. 1,5-voltsbatteri (T 783). I locket finnes hållare för skivor. Storlek: 33x23x12,5 cm. Vikt 3,8 kg. Utan batterier. 342:—

Transistorbandspelare M 420; PHONOTRIX, för batteridrift och med transistorförstärkare, 4 st. 1,5 — volts stavbatterier räcker ca 50 tim. Konstant bandhastighet; 9,5 cm/sek. 3" spolar med speltid ca 2x22 min. Snabbåterspolning och halv bandbreddsinspelning. Inspelning från mikrofon, radio, pick-up m. m. Storlek: 25x13x10 cm. Med mikrofon och band men utan batterier 14 st. T 783). 225:—

Snabbtelefon T 1166, med 3 transistorer och 1 termistor. Innehåller huvudapparat, biapparat och ca 20 m. ledning. Andra upp till 2000 m ledning kan dock användas. Enkel att montera. 1 st. 9-volts batteri (T 934) erfordras. App.-storlek: 10,5x12x6 cm. Utmärkt snabbtelefon med mycket god ljudåtergivning. 139:—

Bandspelarchassi M 600 BSR för 220 V växelström. För halvbreddsinspelning av max. 6" rullar. Bandhastighet 9,5 cm/sek. Speltid per band max. 2 tim. Snabbspolning såväl fram som back. Tekniska data se broschyr B 83. Pris 165:—

Förstärkare M 601 i färdig byggsats, specialgjord för BSR bandspelare. Förstärkaren är i 4 färdigkopplade enheter (nättaggregat, tryckta kretsar med lödda komponenter, panel med kontakter, m. m.), som en häändig person lätt kopplar ihop efter ett medföljande schema. 4 rör med 6 rörfunktioner (ECC 83, ECL 82, EZ 80, DM 70) och 4x6" högtalare. Komplet sats 162:—

Apparatlåda M 602 av trä med plastbeklädning, storlek: 36x26x13 cm, passande ovanstående chassi och förstärkare. Med högtalargaller och skyddshuv av plast. 24:—

Transistorradio T 1187 VIOLETTE för både lång- och mellansög. 6 transistorer och stor högtalare 6"x4" ger kraftigt, fylligt och vackert ljud. Med inbyggd antenn samt anslutning för extra antenn, t. ex. bilantenn. Drives med 4 stavbatterier (T 783), strömförbrukning endast 8 mA. (Mindre än 1 öref tim.) Storl. 222x212x68 mm. Vikt m. batt. 1,7 kg. Pris utan batterier 179:—



U 793 36:50




U 851 46:75



U 1158 74:—

BESKRIVNINGAR se vidstående sida.




S 107 21:90



FABLON — självhäftande plastbeklädning



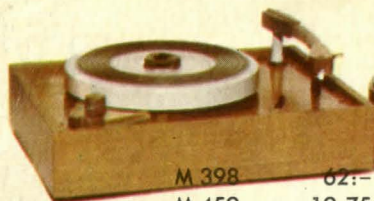

M 398 62:--

M 459 19:75



M 786 89:--



M-414 165:--


Byggsats komplett 81:75




M 520 245:--




M 550 342:--

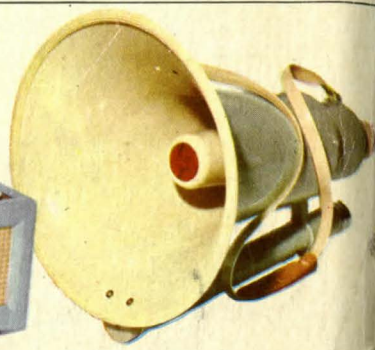


M 595 184:--

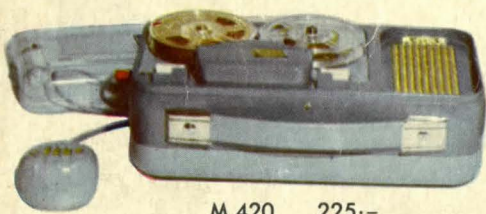

M 420 225:--

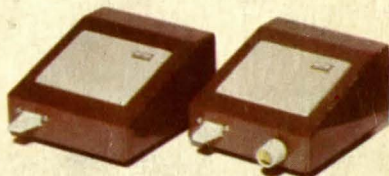

T 1166 139:--

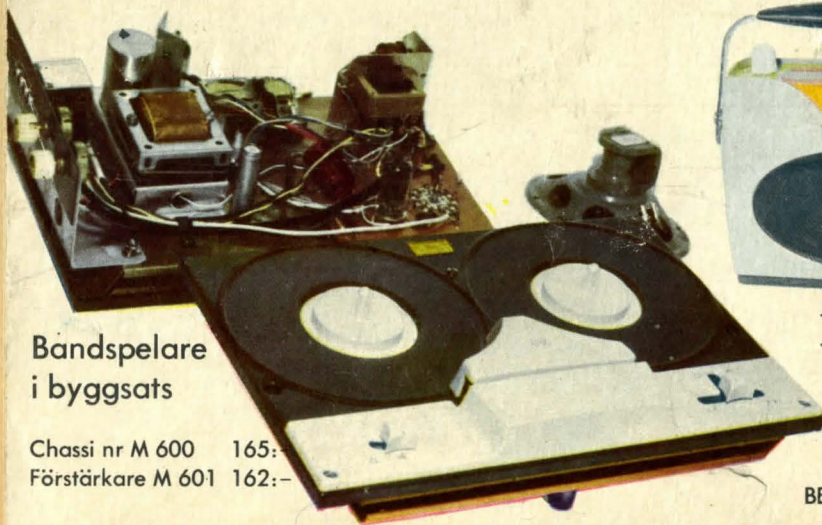

Båndspelare i byggsats

Chassi nr M 600 165:--

Förstärkare M 601 162:--



Transistorradio T 1187 179:--

Utförligare BESKRIVNINGAR se sid. 160.