


CLAS OHLSON & Co

INSJÖN

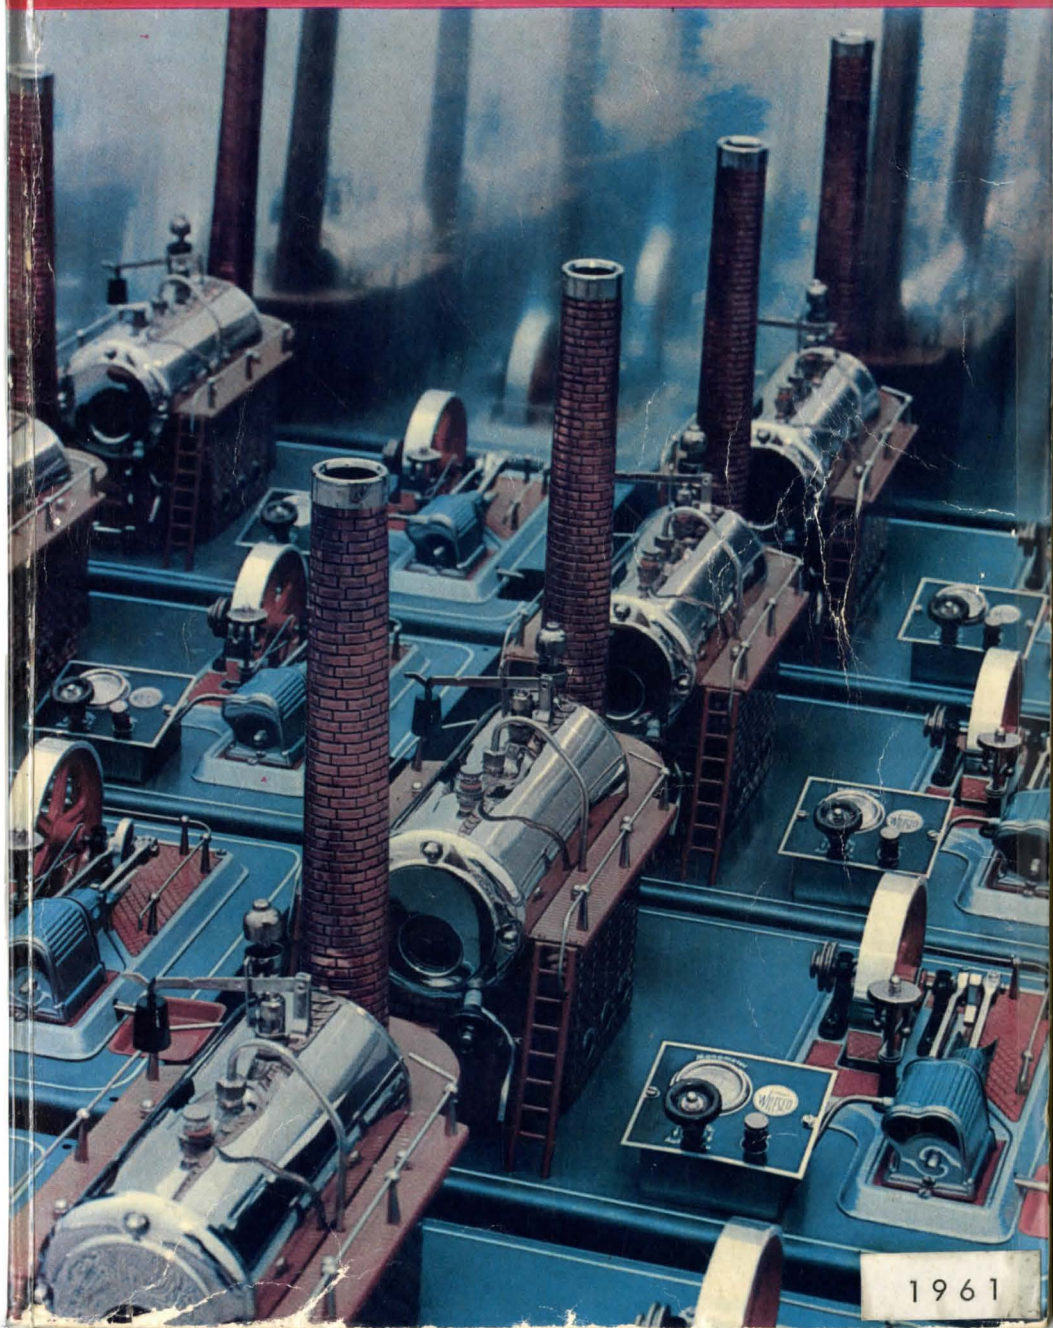

1961

BESKRIVNINGAR
se vidstående sida.








S 107
21:90



A



B



OMSLAGSBILDEN visar ångmaskin L 1078,
se sidan 160.

Beskrivningar till vidstående bildsida

En jordglob är en lärörök och nyttig prydnad och en av alla uppskattad present. Våra globar är fysisk-politiska med tydliga ors- och sifferangivelser. Tryckta i 18 färger och med svensk text, utom S 79 som har tysk text. Gränsjusterade 1953. Globerna är av ett förstklassigt tyskt fabrikat med fot av brunpolerad bok eller ek.

Nr	Typ	Diameter	Höjd	Pris
S 79.	B	22 cm	26 cm	22: 50
S 50.	A	33 cm	52 cm	51: —
S 51.	B	33 cm	44 cm	52: —

Lysglobar. Jordglobar med inbyggd belysning. Med sladd och lampa. S-märkt.

Nr	Typ	Diameter	Höjd	Pris
S 68.	A	33 cm	52 cm	89: —
S 52.	B	33 cm	44 cm	95: —

Jordglob S 107. Plastjordglob, uppblåsbar med trebet stativ. Politisk indelning i flerfärgstryck. Engelsk text. Diam.: ca 27 cm. 21: 90

Geologi BD 187. En bok om vår förändringsrika jord genom tiderna. Innehåller 178 sidor text, färgfotografier och -teckningar. Vackert inbundet klotband. 23: 75

Vår Jord BD 188 innehåller världsgеографі för yngre och äldre. 75 sidor text och färgteckningar samt som bilaga en bildkarta över jorden. Klotband. 16: 75

Astronomi BD 189. 96 sidor text och färgteckningar om stjärnorna, solen, månen, planeter, kometer och nebulosor. Klotband. 17: 75

Amatörastronomens guide BD 190. 151 färgteckningar och -fotografier. 125 sidor. Innehåller bl. a. stjärnkartor, planeternas lägen, förteckning över objekt som kan studeras m. m. Klotband. 16: 75

Månen BD 191. 56 sidor färgteckningar och skisser med tillhörande text. Klotbanden. 6: 50

Matematik BD 192 utförande som BD 191 men behandlar matematiken från grunden och dess samhörighet med konst, musik etc. 6: 50

Motorer BD 193. 56 sidor färgteckningar, skisser och text om energin i mänsklighe- tens tjänst — från vattenhjulet till atomkraftverket. Klotband. 6: 50

Vetenskapens underbara värld BD 194. Vetenskapens arbete i dag på många forskningsområden, bl. a. geologi, astro- nomi, matematik, fysik, kemi, biologi och teknik. 216 sidor text, färgbilder och -teck- ningar i smakfullt klotband. 19: 75

Naturen BD 195. Inbunden i klotband, omfattande 216 sidor text, färgteckningar och -bilder. Innehåller naturhistoria för alla åldrar; geologi, zoologi, botanik och astronomi. De flesta förekommande djuren och växterna finnes avbildade. 19: 75

Människan BD 196. Klotband, innehållan- de 140 sidor färgteckningar, -skisser och text. Berör allt som händer i en människas kropp och kroppens beteende. 19: 75

Katalog nr 50 · 1961—1962

Clas Ohlson & Co AB

Post- o. järnvägsadress: INSJÖN

FIRMAN GRUNDAD 1918

POSTGIROKONTO 9257

TELEFON:

402 10, 402 11, 402 12

(Riktnummer 0247)

Expeditionstider:

Telefonbeställningar mottagas alla vardagar kl. 8.00—16.00. Lördagar och helgdagsaftnar ingen expedition.

Vår butik hålles öppen på vanliga butikstider.

Försäljningsvillkor

Kontant försäljning. All försäljning sker endast kontant mot postförskott eller efterkrav. Kredit eller avbetalning medgives icke.

Frakten betalas av köparen.

Omsättningskatten är inräknad i katalogens priser.

Minimiorder tio kronor. Alla order, stora som små, mottagas tacksamt och behandlas med största möjliga noggrannhet. Av expeditionskostnadsskäl bör dock helst orderbeloppet icke vara under tio kronor.

Rabatt lämnas genom direkt avdrag på order som uppgår till kr. 50: — och däröver enligt nedan.

När ordern uppgår till kr.	50: —	avdrages	3 %
> > > >	100: —	>	5 %
> > > >	200: —	>	6 %
> > > >	500: —	>	8 %
> > > >	1000: —	>	10 %

Oppet köp. Skulle det inträffa att en köpt vara inte motsvarar förväntningarna, får den gärna returneras till oss inom tre dagar efter mottagandet. Varan måste dock vara oanvänd och i samma skick som den mottogs. Vi göra alltefter önskan utbyte mot annan vara eller betalar tillbaka pengarna. Orsaken till returen skall alltid meddelas i brev, som jämte expeditionsnöten måste medfölja i returpaketet. Returvaror får under inga förhållanden beläggas med lösen av något slag.

Katalogen gäller till hösten 1962 då en ny utkommer, som sändes till våra kunder utan särskild rekvisition.

Prisändringar. Vi reservera oss för ofrånkomliga prisändringar tillkomna efter katalogens tryckning. Eventuella prissänkningar tillämpas omedelbart.

Eftertryck av katalogens text och bilder förbjödes.

TEKNISKA HANDBÖCKER

LÄROBOK I FYSIK

för läroverk och självstudium av C. Bergholm. Verket omfattar sammanlagt 500 sidor med 420 bilder och 382 räknexempel och är uppdelat i 5 inbundna band. Del I, Allmän fysik, slut.

- BB 101, Del I, Allmän fysik.
- BB 102, Del II, Värmelära.
- BB 103, Del III, Elektricitetslära.
- BB 104, Del IV, Strållning. Optik.
- BB 105, Del V, Mekanik.

Pr band endast 1: 50



Handbok i metallgjutning, BB 10, för amatörer av B. O. Glas. Denna bok har kommit till därför att småföretagare och ägare av mindre verkstäder ofta för sina konstruktioner behöver metallgods, i första hand kanske av lättmetall. Vidare är boken till utmärkt hjälp för alla dem som ägna sig åt mekanik som hobby. Ett litet amatörgjuteri kan med ledning av boken ordnas till mycket måttliga kostnader, då man lätt kan göra det mesta själv. Med talrika, mycket instruktiva bilder. 71 sid. Tryckt 1956. 3: 90

Handbok, BB 4, i galvanisering, oxidering och metallfärgning, utarbetad av Hugo W. Larsson. Något ur innehållet: kemisk rengöring av metall, förkoppling, förmässning, förbronsning, förnickning, svartförnickning, förzinkning, förtinning, försilvring, förgyllning, mattförgyllning, platinabad, galvanisering, oxidering av koppar, guldgul färg på mässing, olivgrön färg på mässing, antikfärg på mässing, svartbets färg på mässing, grönpatinerad, färgning av silver, färgning av järn, stål och gjutjärn, svartfärgning av smådelar, blåanlöpning av stål m. m. 8:e uppl. Tryckt 1957. 3: 15

Handbok för plåtmetallarbete, BD 159. En lärobok för plåtslagare av D. Nordlöf. 5:e utökade uppl. Tryckt 1953. 262 sid. 84 bilder. Inb. 17: 20



Handbok i metallsvärning, BB 6, för amatörer, av ing. B. O. Glas. Ur innehållet: Några historiska data och svarningens grundbegrepp, supportsvarven, verktyg att använda vid svarv, svarvstål, borrverktyg, fräsverktyg, roterande o. fast arbetsstycke, svarvning o. borrarning, gängskärning, fräsning, tryckning, tillverkning och hårdning av verktyg. Med illustr. och ritningar. Tryckt 1952. 3: 90

Maskinritning BD 27, av A. Meier. En modern och förstklassig instruktionsbok i ritteknik. 179 fig. 115 sid. 6: 25

Perspektivteckning BB 572. Perspektivteckning av maskiner och mekanismer, röntgenteckning och sprängda bilder, lärobok av Olle Norelius. I boken ingår 95 eleganta teckningar och skisser m. förklarande texter. Pris i laminerat band. 7: 80

MODERNA PRESSVERKTYG. Handböcker av ing. Hjalmar Dahl. 4 delar i klotband. Rikt illustrerade och omfattande ca 200 sidor pr band. (Del I slut.)

Del II, BD 4, bockningsverktyg, kombinerade hålstansnings-, avklippnings- och bockningsverktyg för bandmaterial, rullningsverktyg. 11: 20

Del III, BD 7, dragningsverktyg. 16: 40

Del IV, BD 9, varmpressnings- och pressgjutningsverktyg, hejarverktyg. 16: 40

Svarvboken, BB 356. En orientering över den moderna svarvens möjligheter. Av civilingenjör Tore Porsander. 44 sid. 71 illustr. 5:e uppl. 3: 40


Mekanikern, BD 19. Teknik för Allas yrkeskurser i svarvning borrarning, hyvling, fräsning o. slipning omarbetade och kompletterade till bokform av O. Ekberg. 190 sid. 420 bilder. Inb. 15: 10

Motorböcker

Förgasarmotorer BD 184 av Björn Bergwik. Denna helt omarbetade, moderniserade och utvidgade upplaga behandlar allt som hör samman med service och reparationer av motorer till personvagnar, lastvagnar och traktorer. Ett utomordentligt bildmaterial förtydligar ytterligare den fullgata texten. Bilmotorns utveckling sker oerhört snabbt, men i detta verk har även det allra nyaste på området kunna tagas med. 1204 sidor bundna i 2 pluviusinband. 7:e uppl. Tryckt 1958. Pris kompl. i 2 band 161: 50

Dieselmotorer BD 185 av Björn Bergwik. Denna bok står i samma höga klass som Förgasarmotorer och är en ovärdlig hjälpkälla för alla som har med dieselmotorer att göra. Reparations-service mannen får i boken en fullständig, instruktiv handledning varigenom han kan klara alla reparationsproblem. Detta gäller icke minst det oerhört viktiga bränslesystemet som här genomgås från grunden. Ett stort antal bilder genomskärningar och färgbilder. Som bilaga medföljer »Aktuellt tillägg» febr. 1959. 772 sidor. Tryckt 1954. Inb. i klotband. 70: 75

Båtmotorer BD 186 av Björn Bergwik. En ny, omarbetad och aktuell upplaga av den tidigare boken »Motorbåtar och båtmotorer» av samme författare. Här får båtägaren en mängd anvisningar till förbättring av de mekaniska anordningarna. Den som vill bygga om en bilmotor till båtmotor får överdliga råd, praktiskt utprovade av såväl författaren som andra. Boken innehåller dessutom en mängd uppslag för båtens utrustning och förbättring. Ett rikt bildmaterial kompletterar boken. 368 sidor. Tryckt. 1954. Inb. i klotband. 26: —



Bilen, BD 138 av B. Stensland och E. Johnsson, en modern utförlig lärobok i bilens konstruktion och verkningssätt. »Bilen» är antagen som lärobok vid yrkeskolorna för bilmekaniker, en rekommendation bättre än någon annan. 290 dubbelpagtsidor och över 300 bilder. Inb. i vävband. Tryckt 1958. 4:e uppl. 20: 80

Traktorboken BD 168. En mycket innehållsrik bok om traktorer, deras konstruktion, skötsel och användning. 333 sid. 270 illustr. Inbunden. 16: 70

BIL-elektriskt



Elektrisk utrustning, BD 13. Motorfordonens elektr. utrustning. Grunderna, det praktiska utförandet samt skötsel, vård och reparationer av allt som hör till elektricitetens användning å bilar, motorcyklar och motorbåtar, av Carl Skånberg. 4:e utökade o. omarb. upplagan. 500 sidor, över 300 bilder. Tryckt 1954. Inb. i klotband. 14: —

Elektriska ackumulatörer, BB 295. Konstruktion - Skötsel - Laddning. Av civiling. Tore Porsander. Tryckt 1957. 6:e uppl. 4: 45

Klara bilen året runt BB 196 av S. Rudolph. Innehåll: Förebygg felens, felsökning, pressa med omkostnaderna, körteknik, vinterproblem, verktyg m. m. 94 sidor med bilder. Inb. Tr. 1956. 7: 80


Klara bilen själv, BB 14. Råd till bilister av Carl Skånberg. Behandlar fel som kan uppkomma under körning och hur de avhjälps samt andra justeringar, som bilägaren själv kan göra. 112 sid. 22 bilder. 5:e uppl. Tryckt 1955. 3: 90




Körkortsboken, BB 348. Handbok för bilskolor och körkortsaspiranter av ing. Per Wersén. Den innehåller allt vad man behöver veta om körkortsteori, om lagar och förordningar, om olika motortyper o. s. v. Mycket praktisk är avdelningen frågor och svar, där upplysningar lämnas om de vanligaste frågorna, som brukar ställas till körkortsaspiranten. Boken är ypperligt illustr. bl. a. med många helsidesbilder där motorns olika delar framträda klart och lättfattligt. 192 sid. 190 bilder. 16:e uppl. 7: —

Bilboken i bilder, BD 135. Grundläggande handledning i bilens konstruktion och verkningssätt utarbetad av bilbesiktningssmannen ing. Y. Ewertz. Genom parallellt löpande text o. bilder kan boken lättfattligt klargöra hur allt fungerar. Realisationspris 1: —

Förbränningsmotorer, BD 11 av Nils Gustavsson. En populär beskrivning av bilmotorer, Hesselmannmotorer, båtmotorer, 2-takts förgasarmotorer, flygmotorer, tändkulemotorer, dieselmotorer m. m. 246 sid. 103 fig. Inbunden i klotband. 14: 85



Motorcykelreparationer, BD 10 av B. Osborne. En mycket utförlig handbok om modern motorcykelservice, renovering- ar och reparationer. 98 bilder, 202 sid. Inbunden. 14: —



Perpetuum mobile, BB 425, en mycket intressant, lärorik och roande bok, om perpetuum mobilet - evighetsmaskinen, något som alla tider varit föremål för människors grubbsor. Här beskrives ett flertal maskiner varjämte förklaringar lämnas varför ingen av dem motsvarar sin upphovsmans förväntan, skrivna av Max Grenander, omfattar ett hundratal sidor och är illusterad med talrika bilder. 3: 90

Praktisk handbok för ingenjörer, BD 171, ett lättfattligt och ytterst innehållsrikt uppslagsverk i matematik, mekanik, hållfasthet, maskinelement, material, elektroteknik, med bl. a. beräkning av transformatorer och reläer, förbränningsmotorer, pumpar o. flöktar, lödning, svetsning o. skärning, plaster, planmätning och avvägning, byggnadslära, häng- och spännverk, takstolar, järn- och betongkonstruktioner, diverse tabeller m. m. 740 sid. 320 illustr. och 180 tabeller. Inbunden i klotband. 27: —

Sju hantverk, BB 114. Gör det själv - och gör det billigt. Bliv en häutig amatörhantverkare med hjälp av denna handbok som behandlar snickeri, timmermansarbete, metallarbete, jord- och betongarbete, murning, målning, glasmåtarbete. 176 sid. 364 bilder. Tryckt 1955. Häft. 7: 55, inb. 9: 90

Diverse handböcker



Tusenkonstnären, BB 38. En bok för händiga personer, samlad och bearbetad av Robert Nickel- sen. Med 125 illustr. Ur inneh.: Målning, etsning, bronsering, lödning, förkoppling, försilvring, glasarbeten, elektriska anläggningar, bindning av böcker. Saker som man själv kan förfärdiga: Trappets, en- medig kälke, vindflöjlar, drakar o. andra luftfart- tyg, höjdmätare, kok- löda, notstål, fuktighets- mätare, solväckare, elek- trisk väckarklocka, solvi- sare. Nyttiga vinkor och recept: splitsning av tåg, köldblandningar, m. m. 196 sidor. Omarbetad o. utökad upplaga. 4: 70

Gör det själv BB 214 av Stig Jonsson. Boken visar hur man själv klarar av småreparationer i hemmet. Man kan vara sin egen hantverkare of- tare än man tror. Be- skrivning även på enkla stoppningsarbeten. Med teckningar och fotografier. 2: 85

Gör det själv BB 259. Trappor, vägar och planer. Handbok i stenar- beten på villatomten: Rikt illustrerad med fotogra- fier och teckningar. Inb. 7: 80

Recepthandboken, BD 140, med 2.527 kemiska recept av Pierre Gau- guin beskriver snart sagt alla kemiska produkter som kan framställas utan komplicerade apparater. En kemisk teknisk hand- ledning medföljer. 315 stora sidor i format 19x 26 cm. Häft. 16: 70

Amatörbokbinderi, BB 201, av Kerstin Key. 4:e tillökade uppl. 59 fig. 123 sid. 6: —

Släktforskning, BB 120, en handledning för ama- törer av Ella Heckscher. Tryckt 1959. 7: —

Lärobok i fältmätning och avvägning, BB 378, av C.-fr. Gelinder. Be- skriver grunderna för fältmätning, mätning med hjälp av kompass, av- vägning, kartriktning m. m. Exemp. på täcknings- och en lantmäterikarta i färg finnes i boken liksom karttecknen för des- sa kartor. Rikt illustr. 64 sidor. Tryckt 1957. 3: 90

Stoppningsarbeten, BE 85. Handledning i möbel- stoppning. Fasta stopp- ningsytor, fätöljstommar, madrasser, tygklädel, resårinsättning m. m. 2: 90

Lampskärmar, BB 122. Gör lampskärmen själv - det är en rolig och lönande hobby! I denna bok får ni uppslag, idéer och detaljerade beskriv- ningar till en mängd olika skärmar av tyg, papp- er, bast m. m. Inb. 4: 45

Med tyg och färg BB 580. Illustrerad handbok i mönsterkomposition, li- noleumtryck, silk-screen och batik. 62 sid. Tryckt 1957. 4: 95

Keramik som hobby, BB 184. Instruktionsbok för nybörjare av Skjölde- brand o. Orskov. 8: 85

All forma i lera, BB 50, av Birgitta Reuterskiöld. Ur innehållet: Materiale- t, modellering, dekorer- ing, glasering bränning m. m. Illustrerad. 3: 10

Lek med lera BB 212 av H. Isenstein. Boken beskriver med lättfattlig text och många bilder hur man av lera kan mo- dellera från figurer, skå- lar, urnor m. m. med bara händerna som verktyg. Anvisning ges även på olika dekorer och glas- yrer samt bränning i van- lig kamin eller värme- panna. 6: 75

Halmboken BB 215. En handledning i konsten att göra prydnads- och nyt- tosaker av halm. Julsa- ker, skålar, barn- och damhattar m. m. 62 sidor instruktiv text med tek- ningar och fotografier. 7: 15

Halm, BD 54. En hand- ledning i halmarbeten, såsom julstjärnor, ljusstä- ke, klockstapel, halmkro- na, julbogar, flätade korgar, halmväv m. m. 31 instruktiva bilder och 46 sidor. 3: 90

○ **Konsthanterverk, BB 429**, av Ake H. Huld är en mycket innehållsrik bok varur man kan lära sig förfäringssätten vid: Intarsiakonst, träskulptur, grafisk konst, tygtryck, batik, glasmålning, keramik, metallkonst, silversmide, konstsmide, gjusgjutning, konstgjutning. 190 sid. 123 bilder. 1955. Häft. 13:—

Fläckar, BA 176. 201 sätt att ta ur fläckar. 1: 55

Handbok i korgflätning, BD 134, av E. Borglund och T. Hyllén. Beskriver utförligt tillvägagångssättet vid flätning med vidoj, spån, rötter, halm m.m. 142 sidor. 167 bilder. Inbunden. 10: 40

Porslinsmålning, BD 24. Av Kerstin Örtengren. Ur innehållet: Keramik, verktyg, oljor m.m., färgblandningar, uppritning, gulddaggning, torkning, bränning, mönster med beskrivningar. Med bilder och färgbilaga. 180 sidor. Tryckt 1953. 16:—

MOSAIK-BOKEN

Mosaikboken BD 71, av Arne Ahlman och Britta Carlsson. En lättillgänglig framställning av mosaiken som konst och hobby. Nybörjaren får lära känna de olika materialen, bindmedel och hjälpmedel samt hur läggningen och gjutningen skall utföras. För den mera försigkomne ger boken nya tips om komposition och uppslag om föremål som kan bekämdas med mosaik. Rikt illustrerad med bl. a. 12 bilder i färg. Tryckt 1958. 7:—

Grammofonavspeling BB 160, av Jan Bellander. Boken vänder sig till de amatörer, diskofiler och Hi-Fi-entusiaster som vill veta mera om de tekniska hjälpmedel, som måste användas för att verkligt högklassiga resultat skall uppnås vid skivavspeling. 128 sid. 9: 90

TV-antenn BB 240, kort o. populärt skriven handledning för icke fackmän. Alla facktermer omskrivna till uttryck som alla förstår. Behandlar allt om TV-antenn, monterering, trimning, jordning etc. 40 sidor med bilder. Häftad. 7:—

Den elektriska installatören, BD 28 av civilingenjör J. von Sydow. 2:a helt omarbetade upplagan tryckt 1950. 436 sid. 313 fig. Värdefull handbok för installatörer och en lämplig lärobok vid självstudium i elektroteknik. Inbunden. 17: 70

Elektrikers hjälpeda, BB 432, av Bele Broo. En mycket innehållsrik bok i litet fickformat med komplett tabell- och formelsamling i matematik och elektroteknik. 182 sid. 7:e uppl. Tryckt 1956. Inbunden i blått klotband. 7: 80

ELEKTRONIK FÖR NYBÖRJARE, BB 211, av Hjalmar Larsson. Boken är skriven på ett helt nytt sätt, utan svårbegripliga formler. Elströmmens lagar och verkningar förklaras lekande lätt i text och ett flödande rikt bildmaterial. Ingenting är för svårt att fatta i denna bok, som bl. a. beskriver generatorer, transformatorer, likriktare, nätregulator o. induktionsströmmar. Ca 60 sidor handlar enbart om radio med beskrivning på bl. a. världens enklaste radio, som bygges in i en vanlig hörurl, en gramfonförstärkare, som kan utbyggas med kristaldetektor till radiomottagare och mycket annat intressant. 132 sidor. Tryckt 1958. 9: 90

Omlindning och beräkning av småmotorer, BB 312, av civilingenjör Tore Porsander. Med räkneexempel. 64 sidor. 33 fig. 10:e uppl. 4: 45

50 enkla elektrostatiska försök, BA 182. Boken är försedd med 19 illustr. 0: 50


Så spelar man in på band, BB 582. En bok för alla dem som vill ha mera utbyte av sin bandspelare. Ger lättfattliga råd och anvisningar bl. a. beträffande mikrofonplacering, inspelningsteknik, mixing m. m. 80 sid. 7: 80

Televisionsteknik, BB 256. Den första fullständiga handboken i televisionsteknik på svenska av civilingenjör Axel-W. Wolff. 165 bilder. 315 sid. Häft. 27: 60, inb. 32: 30

Elektroteknik och Radio



Radiobyggboken BB 163 av John Schröder. En utmärkt nybörjarsbok om radio, lättfattligt och instruktivt skriven, som ger nybörjaren tillfälle att genom bygga av apparater av olika konstruktion och svårighetsgrad lära känna radioteknikens praktiska sidor — men också dess teoretiska bakgrund. Alla konstruktioner har byggts på s. k. normchassier, d. v. s. byggaren kan utnyttja samma chassier för såväl sina första nybörjarapparater som för de mer avancerade konstruktioner han ev. så småningom övergår till. Byggbeskrivningar bl. a. på kristallmottagare, transistorförstärkare, lokalmottagare, transistorströmsuper och transistorortvågsdetektor. 168 sidor, 3:e uppl. Häft. 14:—, inb. 16: 70



Populärt om transistorer, BB 304. En trevlig introduktionsbok som ger en nyttig orientering om transistorer o. dess egenskaper, skriven för tekniker och amatörer, som genom beskrivna experiment grundligt får lära sig transistorernas användning. 64 sid. 9: 90

Bli bekant med transistorer, BB 305. En lättfattligt skriven bok, som bärnar upp de många gånger komplicerade problemen som hör samman med transistorernas användning i olika tekniska sammanhang. 50 sid. Tr. 1960. 4: 70

Radiobyggboken del 2, BB 583, av J. Schröder. Knyter an till och vidareutvecklar de kunskaper del 1 givit. Ger byggbeskrivningar på ett 10-tal apparater och ger dessutom utförliga förklaringar om deras verkningsätt. 200 sidor. 2:a utökade upplagan. Häft. 16: 65, inb. 19: 25


50 enkla elektrostatiska försök, BA 182. Boken är försedd med 19 illustr. 0: 50

Så spelar man in på band, BB 582. En bok för alla dem som vill ha mera utbyte av sin bandspelare. Ger lättfattliga råd och anvisningar bl. a. beträffande mikrofonplacering, inspelningsteknik, mixing m. m. 80 sid. 7: 80

Televisionsteknik, BB 256. Den första fullständiga handboken i televisionsteknik på svenska av civilingenjör Axel-W. Wolff. 165 bilder. 315 sid. Häft. 27: 60, inb. 32: 30

Vågor — strålar — vibrationer, BB 430, av Eric Andersén. Kapitelrubriker: Elektroner i arbete, maskiner som se, elektronmikroskop, atomsprängningsmaskiner, röntgen, ögon för oändligheten, infraröda strålar, medicinsk radio, radioakustiska mysterier, konserverad musik m. m. III. 310 sid. 12: 50

Allt om bandspelning BB 303, av J. M. Lloyd. Från det engelska originalt »Tape Recorder Book». Översatt och bearbetad för svenska förhållanden av Ole Peder- sen. 208 sid. illustr. Tr. 1959. 10: 15



Populärt om transistorer, BB 304. En trevlig introduktionsbok som ger en nyttig orientering om transistorer o. dess egenskaper, skriven för tekniker och amatörer, som genom beskrivna experiment grundligt får lära sig transistorernas användning. 64 sid. 9: 90

Bli bekant med transistorer, BB 305. En lättfattligt skriven bok, som bärnar upp de många gånger komplicerade problemen som hör samman med transistorernas användning i olika tekniska sammanhang. 50 sid. Tr. 1960. 4: 70

Kortvågshandboken, BB 584, av J. Schröder. Öppnar dörren till en fascinerande hobby, kortvågsläysning och amatör-sändning. Ger bl. a. beskrivning på hur man bygger om och förbättrar befintligt mottagare för kortvågsläysning, riktantenner för FM och TV m. m. 208 sid. Inbunden. 19: 25

Lysna på kortvåg BB 589 av Hugo Gustafsson. DX-handbok som är särskilt lämplig för nybörjare. Anvisningar om hur man skall skriva lyssnar-rapporter, med formulär, fraser och glosor på engelska och spanska. Våglängdstabell. Adresser till alla världens kortvågstationer m. m. III. 104 sid. 6: 75



Experimentböcker för pojkar



Experimentbok, BB 40, av Iwan Bolin. 300 lärrika o. roliga elektriska, optiska, akustiska o. kemiska experiment. Med 71 illustr. och teckningar. 6:e upplagan. 243 sidor. Inbunden. 6: 75

Allt laborera hemma, av Iwan Bolin o. B. Gustawer. Beskriver 150 kemiska experiment och hur man inreder ett hemlaboratorium. Illustr. 2 delar à 80 sid. BB 444, del 1. 3: 90 BB 520, del 2. 3: 90

Pojkar och mekanik, BD 156. Innehåller teckningar och anvisningar på nyttiga och roliga artiklar som varje händig pojke själv kan göra, bl. a. cykelbil, elektrisk lyftkran, vattenturbin, kikare, fjädermotor, tryckpress, hektograf, pantograf, telefonanläggning m.m. 100 sidor och 100 bilder. 3: 90

MODELLTAG



Model Railroad BB 145. En amerikansk handbok med mängder av tips. 384 sidor med fotoillustrationer, teckningar och ritningar. 5: 75

Modelljärnvägen, BB 518. En utförlig handbok av C. E. Nordstrend. 5: 10

Radiostyrning av modellfarkoster BB 306 av Beckman-Hellström. En verkligt stimulerande experimentbok för modellbyggare i alla åldrar. Praktiska och uttömmande anvisningar hur man bygger sändare och mottagare, hur man anordnar radiostyrning av modellflygplan, modellbåtar, -bilar, m. m. En hobbybok i toppklass. 136 sid. med bilder och ritningar. 1959. 10: 40



Stora HOBBY-boken, BB 200, är den verkliga önskeboken för alla händiga ungdomar. Gör själv: akvarier, dockskåp, lek-saker, presentartiklar, foto, elektromekanik, radio, och mycket annat. Sammanlagt över 200 modeller. 240 fotografier och teckningar. 272 sid. 1956. Häft. 10: 95, inb. 13: 80

Experimentbok för pojkar, BB 37, av S. Nordlander. Ur innehållet: Influenzmaskin, induktionsapparater, gnistinduktorer, morsetelegraf, elektr. motorer, generatorer, transformatorer, urverk, linser, kikare, skopiikonapparat, projektionsapparat, köldblandningar, köldmaskin, ångmaskin, vattenturbin, hektograf, etsning av glas, tillverkning av speglar, bengaliska eldar, julgransbloss, fyrvkeripjäser, trollerivätskor, pumpar, gryskop, centrifug, brandalarmpapparat, gjutning, radio m. m. 127 illustr. 158 sid. 6:e omarb. uppl. 3: 65

Modellmotorn BB 233 av Roland Sundqvist och O. Lennarth Larsson. Den första svenska boken i detta fack som utförligt behandlar konstruktion, användning och service av moderna modellmotorer för flyg, bilar och båtar. Ger råd för bränsleblandningar, motorval, modellval m. m. 72 sidor med bilder. Häftad. 7: 80


Slöjda i plast BB 213. En modern bok om ett modernt material. Anvisning ges på ett stort antal nyttiga och prydnds-föremål, som ser dyra o. svårgjorda ut, men som är förvånansvärt enkla och tacksamma att göra. 64 sidor, rikt illustrerade. Häftad. 8: 85

Fotografering



Förstora själv, BB 586, av Ake Hökansson. En strålande bok för »gär-det-själv-intresserade» amatörfotografer. Inb. 17: 20

Färgfoto BB 585, av Gösta Skoglund. En bok som ger bästa tänkbara chans att på enkelt och lättfattligt och dessutom roligt sätt lära allt om färgfotografering. Allt-igenom illustrerad i färg. Häft. 18: 20, inb. 20: 60



Fotolärobok i bild, BB 540, av Gösta Skoglund. Den moderna läroboken med mera bilder än text. 600 bilder med korta texter. 203 sid. Mycket instruktiv o. lättfattlig, idealisk för nybörjaren. 6:e upplagan. Häft. 10: 40, inb. 13:—

Amatörfotografen, BB 197, en överträffad fotografihandbok av K. O. Sjöström. Ur inneh.: Hur uppstår den fotografiska bilden, kamerans olika delar, val av kamera, negativmaterialets egenskaper, framkallning, kopiering, förstoring, recept, skärpedjuptabeller m.m. 265 fig. 319 sid. 15:e omarbetade och utökade uppl. Tryckt 1957. Häft. 8: 85, inb. 11: 70

Så smalfilmar man BB 234 beskriver film, kameror och tillbehör. Handledning vid filmning, filmens planläggning, manuskrift, text, framkallning, klippning och visning. Mycket omfattande bok, 144 sidor med bilder, skisser och tabeller. Häftad. 8: 85

FOTO:s fickbibliotek, världens mest lästa foto-böcker. Omfattar nedanstående 16 band, vart o. ett på över 50 sidor och rikt illustrerade.

- BB 528. Exponering.
- BB 529. Porträtt.
- BB 530. Filter.
- BB 531. Utbilder av barn.
- BB 532. Solsken.
- BB 533. Landskapsfotogr.
- BB 534. Inomhusbilder i dagsljus.
- BB 535. Framkallning.
- BB 536. Förstoring.
- BB 537. Småbildskameran.
- BB 538. Blixtljus.
- BB 539. Kontaktkopiering.
- BB 549. Färgfotografering.
- BB 545. Babyfotografering.
- BB 546. Fotolampa.
- BB 547. Skärpeinställning.


VIRKESTABELLER

Skogsbrukstabellen FACIT, BB 56, är den bästa hjälpeda v. alla skogs- och virkesaffärer. 26:e uppl. 134 sid. med tabeller för: Skog på rot. Runt virke i hela och halva tums diameter. Sågat virke och sparrar. För alla längder mellan 1—100 fot avläsas ögonblickligen kubikmassan. Innehåller även kontraktsformulär, reduceringstab. kvadratm till kubfot, fot till meter, kubfot till standards. Anvisning om sågning, virkesvård m. m. Tryckt 1958. 5: 20

Snickeri BB 53 för en-hetskolans yrkeslinje o. yrkesskolor av Erik Nisses-Gagnér. Behandlar träets byggnad o. egenskaper, träprodukter, av- verkning, flötning, skogs-hushållning, byggnads-snickeri, möbelsnickeri, ytbehandling o. de flesta bearbetningsmaskiner, sammanfogningsmetoder m. m. Boken är mycket grundlig, innehåller 160 sidor med bilder, prover på olika träslags-färger o. l. Häftad. 8: 85

Möbelmålning, BB 67. En kortfattad handbok för amatörer. Ur innehållet: betsning, ek-, valnöt-, björk- och mahognyad- ring, lackering m. m. Il-lustr. med bilder i texten samt 5 st. plancher i fler-färgstryck. 8:e uppl. 1: 75

Snickeri och träslöjd



Utömbler BB 143. En hobbybok med ett rikt urval av modeller till bänkar, stolar och bord som Ni lätt kan snickra själv. Inb. 4: 45

Träslag och virke, BB 30, av Carl Sägval. Illustrerad. 103 sid. Inneh.: Sågning, lagring, faner-tillverkning, beskrivning på 55 olika träslag. 5: 20

TRÅSKULTUR

Modellserie, RD 125, omfattar skärning av tassor, klor och bladornament för ben till stolar, bord och socklar. Ritningarna upptager även överstyckna till denna stolmodell. Formarbeten av nötskålar och ljusstakar. Serie 1 A. Pris pr sats ritningar och mönster. 3: 10

Modellserie, RD 126, innehåller mönster o. arbetsritningar till ljusstakar, lampetter, skålar, möbelornament, klockfoder, golvljusstakar m. m. Serie 2 A. Pris pr sats ritningar och mönster. 3: 10

NAVERSLÖJD

Näverslöjd, RD 143. En liten handledning med illustr. beskrivning på fem olika saker att göras av näver. 1:—

Modern slöjd BB 217. 24 planscher i mapp med ritningar i skala 1:10 på moderna möbler och föremål: byrå och bord i flera olika typer, bokhyllor, spegelbord, serveringsvagnar, skåp, villstol, lampor m. m. Beskrivning på utförandet av varje sak. 7: 80

Idéslöjd BB 218 av Per Gartell. Här ges uppslag till träslöjdarbeten av olika slag: fat, lampor, speglar, ljusstakar, moderna smycken och enkla möbler. Varje grupp visas i många olika modeller och till några utvalda ur varje grupp finns utförliga arbetsritningar. Med ledning av dessa kan man lätt göra egna ritningar efter valfri modell. En avdelning beskriver syrbetsning av furu, eller kemisk betsning. Format 21x30 cm. Inbunden. Tryckt 1957. 10: 15



Slöjda stränginstrument BE 25. Består av 6 ritningar till balalaika, banjo ukelele, gitarr och 2 olika mandoliner. Alla i naturlig storlek o. därför lätta att arbeta efter. Tydliga detaljritningar o. utförlig beskrivning till varje instrument.

Pr sats 9: 10

Strängsätser. För instrumentbyggaren kan vi erbjuda följande sätser greppband, strängar och mekaniker. Det sistnämnda ej i sats m 606.

Nr Mrl till	Pr sats
M 606 Balalaika.	4:—
M 607 Banjo.	8: 50
M 607 Mandolin.	8: 50
M 608 Gitarr.	12: 50
M 609 Ukelele.	9:—

Trä och P-platta, BB 216 av B. Gerremo. En bok i stort format om Perstoppplattans användning till kompletteringsmöbler såsom bord, satsbord, radiobord, badrumsskåp m. m. jämte en mängd andra nyttosaker. Måttatta detaljritningar och komplettbildar på samtliga föremål jämte beskrivande text. Inb. Tryckt 1960. 14: 60

Husbyggnad

Husbyggnad, BD 5, redigerad av ing. F. Ejderby. En modern lärobok för tekniska skolor och yrkesskolor samt lämplig handbok för yrkesmän inom byggnadsfacket. Inneh.: Byggnadskonstruktionen, förarbetet, grundgrävning, grundläggning, träväggar, stenväggar, betong, träbjälklag, betongbottnar, pelare och valv, yttertak m. m. 178 bilder, 195 sid. Inbunden. 15: 10

Handböcker om CEMENT OCH BETONG. Rikt illustrerade, moderna o. vederhöftiga böcker utgivna av Svenska Cementföreningen:

Betonggjutarns ABC, BD 97, 52 sid. 2: 10

Armerade betongkonstruktioner, BD 93, 48 sid. 2: 10

Murbruk och putsbruk, BD 98, 84 sid. 10: 40

Modern betongvalvteknik, BD 96, 150 sidor. 4: 15

Konstbetong, BD 99, 150 sidor. 8: 35



Handbok i bygge, BB 48, av T. Karlström. Praktisk handledning för sportstuge- och villabyggare, entreprenörer m.fl. Ur inneh.: Val av tomt-plats, formulär till kontrakt. Köpebrev. Lagfart. Grundarbeten. Sprängningsarbeten. Borrstålshårdning. Dränering och avlopp. Betonggjutning. Träarbeten. Takkonstruktioner. Taktäckning. Vinkeltrappor med ritning. Kökets inredning. Värme och sanitet. Murningsarbeten. Arbetsbeskrivning. Löroändlingsstabeller: kym till kubikfot, meter till fot, Entreprenadkontrakt. Kostnadsförslag m. m. Om ståtslän: Barnrikelän. Egnahems-län. Tertiärlän, småbrukarlän. Boken är illustrerad med ett 40-tal teckningar jämte 18 miniatyrritningar till moderna villor o. sportstugor. 15:e utökade uppl. 152 sidor. Tryckt 1958. 4: 70



STUGOR SOM MAN KAN BYGGA SJÄLV, BB 205. Denna bok handlar om små stugor, enkla konstruktioner, vanliga verktyg och lättfattliga arbetsmetoder. Allt är tillrättalat för nybörjaren. Byggnadsarbetet beskrivs steg för steg så utförligt, att även den helt ovane icke behöver riskera att göra några missgrepp. Boken upptar planritningar till ett flertal trevliga sportstugor och är i övrigt rikt illustrerad med tydliga detaljbilder på allt ifrån grundgrävning till taktäckning. En avdelning, »Vem levererar», upptar adresser på leverantörer av alla tänkbara byggedetaljer och tillbehör. 128 sidor. Tryckt 1958. 7: 80

Öppna spisar, BE 84. En handbok utgiven av »Hem i Sverige». Många förslag till spisar samt råd om utförande och konstruktion. 96 sid. 150 illustr. Tryckt 1958. 6: 75

Trädåring, BE 32. Omfattande 15 färgplanscher i storl. 35x45 cm med förklarande text av Erik Kock. 4:—



Villabyggarboken BD 68. Inneh. 280 sidor ritningar, fotografier och beskrivningar på 100 en- och tvåfamiljvillor, 14 fritidsstugor och sommarvillor samt artiklar av värde för villabyggaren. Tryckt 1960. 14: 60

Småstugebygge genom eget arbete, BE 20. Instruktionsbok redigerad av civ.ing. B. Malmén. m. instruktiva anvisningar om alla byggnads- och inredningsarbeten en egenhändig byggare kan göra själv. Vårjarbetsmoment under byggets gång visas genom fotografier o. teckningar. 320 sid. 470 illustr. Tryckt 1957. 20: 30

Slugan vi drömmer om BB 236. En bok om fritidsstugor med 126 sidor text, fotografier och skisser. Boken berör alla problem vid stugbygge såsom, storlek, tomtval, material, kostnader, värme, källare o.s.v. 19: 25



Öppna spisar, BD 170. Ett häfte m. 40 skisser i storlek 17x21 cm med trevliga förslag till öppna spisar för villor, sportstugor o. större gillestugor. En värdfull hjälp för murare, villabyggare och övriga, för vilka den öppna spisens yttre utformning är av intresse. 3: 50

Öppna spisar, BE 84. En handbok utgiven av »Hem i Sverige». Många förslag till spisar samt råd om utförande och konstruktion. 96 sid. 150 illustr. Tryckt 1958. 6: 75

Trädåring, BE 32. Omfattande 15 färgplanscher i storl. 35x45 cm med förklarande text av Erik Kock. 4:—

Målning



Handbok i målning, BB 392, av A. Söderberg. Innehåll: Allmänna råd vid målning. Målningens arbetet utom- och inomhus i en nypuffordrivilla. Tapetuppsättningen. Målningens reparationer. Dekorationsmålning. Textning och målning av skyltar. Målning på tyg. Möbelmålning. Billackerering. Plastisk färg m. m. 144 sid. 50 bilder. 8:e uppl. Tryckt 1957. 4: 15

Handbok i målning, BB 62, av P. J. Larsson. 14:e uppl. 136 sid. rikt illustr. Praktisk och lättfattlig hjälpreda för den som själv önskar utföra sin målning eller rep. efter nya metoder. Fullständiga anvisningar i målning med oljefärg, limfärg, slamfärg, rödfärg. Tapetsering. Takspänning. Marmorering. Ådring. Plastisk färg. Krakelering. Skyltmålning. Billackerering. Båtmålning. Sportstugemålning. Möbelmålning. Boning. Betsning. Polering. Fernissning. Lasering. Lackerering. Recept på färgsammansättningar. Kostnadsberäkning. Spackelfärg. Färggång. Om penslar. Färgharmonier. Arbetsbeskrivning. Tryckt 1958. 3: 65

Handbok, BB 89. Handbok i ytbehandling för möbel- och inredningsindustrin av konsulent Frans Karlström. Ur innehåll: boning och polering, plastlacker, vattenslipning, blekning, betsning, grundning, porfyllning, sickling, cellulosalackfärg, syntetiska lackfärgar, färgsprutor och sprutning, penselstrykning, fel i ytbehandlingen, bättring av genomsprutningar, avtvättning av lacker och färger, färgyllning med gulddinkande slagmetall och blodgul. 120 sidor. Tryckt 1959. 6: 25

Korsordsnyckel, BD 102, av G. Fröström. Ett synonymlexikon omfattande ca 40000 ord. Vid nyckelns användning slår man först upp frågeordet i den i bokstavs-följd ordnade avdelningen. Efter ordet står numret på den synonymgrupp det tillhör och denna slås upp i den andra i nummer-följd ordnade avdeln. o. man finner lätt det rätta ordet. 196 sid. 1958. 6: 25

Brevställare - Uppslagsböcker

Juridik, handel och bokföring

Sveriges Postadresser BB 481, upptar alla svenska postanstalter i alfabetisk ordning samt uppgift om i vilket län resp. station ligger. Tryckt på tjock adresslappkartong. Spiralhäftad o. försedd med genomgående register. En snabb och oundgänglig uppslagsbok för alla som på något sätt ha med post att göra. 4: 15

Bokföring och affärsbrev, BB 502, av H. O. Odbert. En handbok för självstudium i bokföring och modern handelskorrespondens. 222 sid. Inb. 9: 90

En praktisk handbok, BB 460, av C. Fors. I denna allmänt omtyckta hjälpereda om 336 sidor finner Ni vad Ni behöver veta om t. ex. arv och bouppteckning enligt nyutkomna ärvdabalken, arvskatt enl. nya arvsrättsförordn., förmyndarskap, föräldrarätt, äktenskapsrätt, anbud, köp, län, garanti-lån, jordförvärv, skuldebrev, inredning, statsbidrag, arrende, jakt- och fiskerätt, dikning, stängelskyldighet, rättgång, lagsökning, dagsböter, konkurs, ackord, skadestånd, vägbestäm-melser, folkpension, barnbidrag, moderskapshjälp, lagstadgad semester, statsbidrag till enskilda vägar o.s.v. jämte över 150 formulär och anvisningar för olika skrivelser. Boken bör ej saknas i hemmet. Tryckt 1959. 8: 85

Formulärboken, BB 187, av G. S. Groth. En oundgänglig hjälp vid upprättande av arvskiften, testamenten, kontrakt, skuldebrev, borgensförbindelser, privata rättshandlingar, inlagor i rättegångs-, konkurs- och ut-sökningsmål samt ansökningar och anmälningar av olika slag. 5:e uppl. 230 sid. Tryckt 1956. 8: 85

Moderna brev, BB 433. Regler för modern handelskorrespondens med formulär till olika slags platsansökningar, betyg, affärsbrev, privatbrev, reverser, fullmakter m. m. Med svensk ordlista upptagande ca 9000 svärstavad ord. 149 sid. 3: 10

Stora brevställaren, BB 174. Innehåll: Regler för brevskrivning. Ex. på 80 privatbrev, 45 kärleksbrev, 60 affärsbrev och 30 juridiska handlingar. Färteckning på 2000 svärstavad ord m. m. 160 sid. Tryckt 1955. 4: 95

Fickordbok BB 569. Italiensk-svensk-italiensk. Över 500 sidor med kortfattad grammatik och anvisningar om uttal. Mjukt plastband i format 8x11 cm. 5: 75



Uppslagsbok för skrivbordet, BB 437. Med ledning av denna bok kan envar avfatta sina brev snabbt, korrekt och rakt på sak. Brev som ge ett sympatiskt och vederhäftigt intryck, och som är psykologiskt rätt formulerade och därför göra avsedd verkan. Innehåll: Regler för svenska språket. Privatbrev. Regler för affärsbrev. Ansökningar, juridiska formulär. 260 ex. på privatbrev, affärsbrev och juridiska handlingar. Ex. på felaktiga brev. 7000 svärstavad ord. Tabeller. 70 kap. 320 sid. 13:e uppl. Tryckt 1959. Inbunden. 9: 10

Formulärboken, BB 187, av G. S. Groth. En oundgänglig hjälp vid upprättande av arvskiften, testamenten, kontrakt, skuldebrev, borgensförbindelser, privata rättshandlingar, inlagor i rättegångs-, konkurs- och ut-sökningsmål samt ansökningar och anmälningar av olika slag. 5:e uppl. 230 sid. Tryckt 1956. 8: 85

Moderna brev, BB 433. Regler för modern handelskorrespondens med formulär till olika slags platsansökningar, betyg, affärsbrev, privatbrev, reverser, fullmakter m. m. Med svensk ordlista upptagande ca 9000 svärstavad ord. 149 sid. 3: 10

Stora brevställaren, BB 174. Innehåll: Regler för brevskrivning. Ex. på 80 privatbrev, 45 kärleksbrev, 60 affärsbrev och 30 juridiska handlingar. Färteckning på 2000 svärstavad ord m. m. 160 sid. Tryckt 1955. 4: 95

Fickordbok BB 569. Italiensk-svensk-italiensk. Över 500 sidor med kortfattad grammatik och anvisningar om uttal. Mjukt plastband i format 8x11 cm. 5: 75

Språk

Fickordbok BB 568. Svensk-tysk, tysk-svensk i ett band. 383 sidor, format 8x11 cm i mjukt plastband. 5: 15

Lilleputt-ordböcker. Förträffliga små fickböcker, storlek endast 35x50x15 mm o. innehållande icke mindre än 12000 ord. Finns i följande editioner:

BB 176, Svensk-Engelsk.
BB 177, Engelsk-Svensk.
BB 178, Svensk-Tysk.
BB 179, Tysk-Svensk.
BB 180, Svensk-Fransk.
BB 181, Fransk-Svensk.
Pr band inb. 2: 85

Svensk-engelskt lexikon BB 2. Ett modernt upplagt lexikon i bekvämt fickformat 110x155 mm, bundet i starkt klabband. 512 sid. Tryckt 1951. 4: 70

PARAGLOSSBÖCKER

Engelska böcker, som Ni läser utan att behöva slå i lexikon och ordlistor, tack vare en speciell ordlista »paragloss» som tillhör varje bok och som på ett varierat sätt läses på bredd med boken. Bekvämt och tidsbesparande. Gör språkstuder-na till trivsam förståelse (Passar ej nybörjare).

BB 153, Shute: Pastoral. Aventure. 14: 60

BB 154, Storm Jameson: The Other Side. Krigsroman. 7: 85

BB 155, Buchan: The 39 Steps. Spionthriller. (Förenklad uppl.) 6: 80

BB 156, Christie: Peril at End House. Detektivroman. 9: 90

Lär Er svenska själv, BB 401. Svensk grammatik och stillära av Harry Maiander. Även lyriken och dess regler har fått sin plats i denna innehållsrika 256-sidiga lärobok. Illustr. 3:e uppl. Tryckt 1956. Inb. 8: 35

Idrott

Hur man lär sig brottas, BB 116. Av Einar Rånberg. En god handledning i brottnings med instruktiva bildserier. 4: 45

Kartor



KAK:s BILATLAS BD 59, över Sverige. Huvudskala 1:500.000. Kartorna tryckta i flerfärgsoffset och bundna i oömt klotband. Beskrivning över 1.500 orter samt register över klotbladens 31.000 ortnamn. Vagnnummer och avståndsuppgifter. Tryckt 1960. 26:—

M:s Vägkarta, BD 122, över Sverige i skala 1:1 milj. 15 blad 20x24 cm och register inbunden i spiralrygg. 6: 25

Matematik

Matematiska uppgifter i realexamen, BB 489. Ut-förliga lösningar o. svar på realluppgifterna 1944—1959. Sammanlagt 256 problem. En bok som är till stort värde för alla realabiturienter. 7: 30

Träningsstilar i matematik, BB 51 för realskolans högsta klass. Sammanlagt 160 räknexempel med facit. 1: 55

Inträdesprov givna vid prövningar till 1:a klassen i Statens Tekniska Fackskolor.

BB 168, i matematik. 4: 20
BB 169, fysik o. kemi. 2: 60

Matematiska formler, BB 512, för realskolan. 2: 10

Planimetri BB 221 med aktuella formler och tillhörande figurer. Tryckt 1960. 4: 20

Räknetabletter BB 566 f. realskolan. 0: 80

Räknestickan och dess användning, BA 32, av civilingen. Tore Porsander. 15:e uppl. Tryckt 1960. 3: 65

Räknestickans användning, BA 31, av civilingen. Gustav Goldkuhl. 13:e uppl. 2: 35

Genvägar till snabb-räkning, BB 443, av I. Almqvist. Hur man genom knepiga metoder gör snabba uträkningar. En oundgänglig hjälpreda vid det praktiska räknearbetet. 72 sidor. 4: 90

Alla matematiska formler, BB 355, en populär matematikhandbok. Ny upplaga. 6:—

Läkarböcker

Det fulländade äkten-skapet, BD 56, av doktor Th. van de Velde. En väldig och omtalad uppsyningsbok i samlevnadsens fysiologi och teknik. 335 sidor och flera färgplanscher. Inb. 26:—

Uppslagsbok, BD 131, i sexuell upplysning av dr Norman Haire. Ett mycket omfattande bokverk med följande huvudrubriker: Kärlekens utveckling. Beskrivning av könsorganen. Könslivet hos barn och ungdom. Puberteten. Sexuellt samliv. Kärlekslek. Könsföreningen. Kärlekens ofullkomligheter. Sexuella abnormiteter. Veneriska sjukdomar. 504 sidor. 15 helsidesplanscher. Inbunden. 14: 50


Alla Nordens fåglar BB 581. Den fullständiga fågelboken, av Rudolf Söderberg. Denna bok är i första hand avsedd att vara den mera erfarne ornitologens fälthandbok men är även en utmärkt hjälpreda för nybörjaren. 408 olika fågeldräkter i färg och 144 flyktbilder i svartvitt. För att lättare särskilja de olika fågelstämorna är sången och lätena beskrivna i texten, i många fall med noter. Det behändiga formatet 12x19 cm och det tåliga bandet i pluviusin gör att boken lätt kan medföras i fickan vid exkursioner. 300 sidor. 23: 40

Läroböcker i teckning och konstmålning

Dessa mycket gedigna och lärorika böcker är o utarbetade av artisten och teckningsläraren V. Björkman. För nybörjaren är det lämpligast att först genomgå de grundläggande övningarna i boken Frihandsteckning.



Frihandsteckning, BD 51, gedigen grundläggande lärobok i teckning. Inneh.: Frihandsteckning, Perspektivlära. Skugglära. Stillebenteckning. Teckning m. kol o. krita. Boken omfattar 80 sid. 54 illustrationer och 11 helsidesplanscher 7:e upplagan. 3: 10



Porträtt- och figurteckning, BD 52. Behandlar ingående allt inom porträtt- och figurteckning. Skisser och studier i blyerts, kol och krita. Boken omfattar 80 sid. 29 illustr. och 14 helsidesplanscher. 7:e upplagan. Tryckt 1953. 3: 10

Naturkunskap



Fågelguiden BB 587 av Richard Spolin. Med 384 stora och tydliga färgillustrationer på alla de fåglar som vanligen uppträder i Norden. Guiden är en bekväm och effektiv hjälp vid bestämning av fågelarter. Man behöver bara leta reda på den bild som mest liknar den fågel man fått syn på. Vid varje färgbild står en siffra som hänvisar till beskrivning bak till i boken. 152 sid. Tryckt 1958. Format 12x17,5 cm. Bunden i mjukt plastband. 10: 15

Våra ryggradsdjur, BB 426, innehåller beskrivning på hur man konserverar o. monterar däggdjur, fåglar, kräldjur och fiskar. Även amatören kan efter beskrivningar i denna bok själv stoppa upp djur. Inb. 6: 50

Fältflora, BB 164, av Björn Ursing är den praktiska färgfloran i handboksformat anpassad för fält- och skolbruk. Samtliga 820 bilder är verkligen strogrota återgivna i 7-färgs offsettryck, där resp. familjers examina-tionsschema är ett värdefullt komplement som gör boken till naturläskarens oundgängliga färgflora. Inb. 9: 90



Konstmålning, BD 48, av Manne Roland. Vägledning i tavelmålning med oljefärg, akvarell- och pastellfärg för amatörer. En innehållsrik lärobok, som på ett klart och instruktivt sätt behandlar allt vad en amatör behöver veta för att lära sig måla konstnärligt. Boken omfattar 80 sid. och är rikt illustrerad. 8:e upplagan. Tryckt 1953. 3: 10

Akvarellmålning, BB 224. Handbok av Lennart Nyblom. 6:e uppl. Tryckt 1949. 1: 30



Djurteckning, BD 47. Boken omfattar skissering o. färdigteckning samt anatomi-lära. Ny lättlärd och intressant skisseringsmetod. 60 sidor, över 125 illustr. 4:e uppl. Tryckt 1953. 3: 10

TEXTNING

Lärobok i textning, BD 46. En praktisk handbok av V. Björkman. Innehåller: Textningens grunder. Skissering. Balanslära. Komponering. Stilsorter. Färgharmonier. Reklam-skylltar. Prislappar. Adresser. Gratulationer. Annonsuppställningar m. m. 55 illustrationer. 15 stil-planscher 10:e uppl. 64 sidor. Tryckt 1954. 3: 10

RSTUV

Textning BD 182 »Speed-ball-textbooks». En amerikansk handbok i dekorations- och yrkestextning med penna eller pensel. 100-talet olika alfabet, flera med pilar angivande penn- och penselföring. 96 sid. 5: 75

REKLAMTECKNING
Reklamteckning, BD 108. Lärobok för självstudier i reklamteckning. Boken omfattar 64 sid. och är rikt illustr. Tryckt 1953. Något ur innehållet: Om reklamteckning. Material. Klischeer och trycksätt. Uppriktning. Perspektiv-lära. Skugglära. Stoffteckning. Layouter och teckningar för annonser, broschyurer och kataloger. Arbeten i färg m. m. 3: 10

Teckna och måla, BD 30, av Gunnar Dalbom och Ingemar Tunander. För den som har lust att teckna och måla och som vill utveckla sin förmåga genom allvarliga självstudier är denna bok ett verkligt fynd. 144 sid. 194 ill. varav 16 sidor i färg. Tryckt 1949. Inbunden. 12: 50

Tuschteckning, BD 49. En liten men innehållsrik vägledning för den som vill lära sig teckna med tusch. Hur man tecknar med tusch. Penn- o. pensel-teckning. Vitt på svart. Olika manér. 48 sidor. 43 illustrationer 5:e uppl. Tryckt 1958. 3: 10



Landskapsteckning, BD 50. Behandlar landskaps-teckning med blyerts, kol och krita, pensel-teckning och lavering. Boken omfattar 80 sid. 41 illustr. och 10 helsides-planscher. 7:e uppl. Tryckt 1952. 3: 10

Oljemålning BB 225. Handbok för konstnärer, av Gottfrid Kallstenius. 10:e uppl. Tryckt 1952. 3: 10

Jakt och fiske



Handbok för jägare, BB 436, av Allan Petré. Den mest lästa jaktboken i Sverige. Oerhört intressant och lärorik. 202 sid. 25 illustr. 9:e uppl. Tryckt 1953. 4: 95

Hundens uppfostran o. dressyr, BB 441, av Hugo Strandberg. De vedertagna och beprövade metoderna för dressyr av såväl vakt- som jakthundar. 172 sid. Ny omarbetad uppl. 7: 80

Fiske som hobby, BB 257. Den utförliga vägledningen i allt som rör amatörfiske. 256 sid. och över 150 instruktiva teckningar och fotografier. Inb. 16: 40

Hur man lurar gäddor, BB 374, av Curt Lindhé. Något ur inneh.: Hugg-tiderna, spinnfiske, beten, var står gäddan, slant-fiske, dragrodd, angel-fiske, pipelsticka m. m. 117 sid. 6:—

Trädgård och blommor

Blommande buskar och träd, BB 7, av Tor Nitzelius. Ett urval av de bästa bland trädgårdens prydnadsbuskar o. träd. Drygt 500 arter är beskrivna o. av dessa har 100 avbildats på färgplanscher varjämte 130 svartbilder ingår i texten. 368 sid. Häft. 11: 20, inb. 14: 30

Svensk trädgårdsbok, BB 118, av Nils Dahlmark. 9:e uppl. 172 sid., 36 illustr. och belysande teckningar. Tryckt 1952. Lättfattlig och tillförlitlig handledning i fruktodling, plantering av frukt-träd, beskäring, besprutning, ympning, förädling, drivbänksanläggning. Plantering av bärsbuskar, jordgubbar, köks-växtodling. Trädgårdsprodukternas tillgodogörande, torkning, förvaring, försäljning samt odling av prydnadsväxter, blommor m. m. Boken är praktisk och prisbillig. 3: 65

Våra vänner rumsväx-terna, BB 119. En handbok i skötseln av bloms-ter- och bladväxter — deras vård, vattning, gödsling, omplantering och vila. 344 sid. 400 bilder, däruv 100 i natur-trogna färger. Tr. 1955. Häft. 14: 60, inb. 17: 20

Trädgårdens vackraste blommor, BB 507, av Tor Nitzelius. Behandlar omkring 400 arter o. sorter, av dessa är 100 avbildade i färg på 32 färgplan-scher samt dessutom 87 bilder i texten. 300 sid. Häft. 9: 40, inb. 12: 25



Trädgården som hobby, BB 66, den nya allround trädgårdsboken som hjälper Er att förvandla tomten till en vackert blommande trädgård och att sköta den på det enklaste och bästa sättet. 272 sid. 275 ill. 10 färgbilder. Tryckt 1953. Inb. 12: 50

Trädgårdsrecept, BB 297, av Ulla Molin. En bok full av bilder och ritningar, som ger tips hur man skall få det tryvtsamt och vackert runt villan med platsättningar, vatten-blänk, blommor bland sten och rabatt, terrasser, lekplatser m. m. 114 sid. 3: 90

Husdjurskötsel

Svinskötsel, BD 80, av agronomerna Hj. Nilsson och A. Örborn. Innehåller vad en svinuppfödare bör känna till om svin-avels, svinens upfostring och stallvård samt produktens avsättning. 164 sid. 46 bilder. Tryckt 1951. Inb. 6: 80

Bigårdsboken, BB 134. Handledning i bioodling av J. H. Söderlund. 112 sid. 101 illustr. 2:a uppl. Häft. 2: 85, inb. 4: 15

Svensk fårskötsel av Nils Insulander, stats-konsulent i fårskötsel. Rikt illustr. 256 sid. Tryckt 1956. Inb. 12: 50

Lönande fjäderfäskötsel, BB 133. Råd och anvisningar av Signe Forsberg. Ur inneh.: Höns-gårdens anläggning. De bästa hönsraserna, utfodringen, torsklevertranens betydelse, avelstuppen, avelsstammens samman-sättning, avelsäggen ur-val, kläckning och kläck-barhet, naturlig ruvning och kläckning, maskin-kläckning, kalkonhönan som tidig ruvare, kycklingarnas upfostring och chyrans bekämpande, känne-tecken på goda och då-liga värphöns, de van-ligaste hönsjukdomarna. Ankavel. Gösavel. Kal-kanavel. Med ca 80 bil-der och teckningar. 144 sid. 5:e uppl. Tryckt 1953. 4: 70

Jakt och villebråd, BB 140, av jägmäst. Allan Petré. I boken beskrives villebrådens levnadsvanor, olika jaktmetoder, jakt-skyttekonsten, vapen, hunduppfödning, jakt-vårdsföreningar m. m. En intressant och lärorik bok för varje jägare. 240 sid. 26 bilder. Tryckt 1952. 6: 75



Våra fjäderfån, BD 43, av professor Nils Olsson under medverkan av ett flertal framstående fackmän. Den modernaste o. utförligaste bok i ämnet som någonsin utgetts på svenska. 23 sidor ägnas enbart åt höns- och kalkonhusbyggnader med detaljerade ritningar på ett flertal typer. Äggens ruvning och kläckning. Beskrivning på olika äggkläckningsmaskiner. Könsortering av daggamla kycklingar. Kycklinguppfödning m.m. Höns, ankor, gäss och kalkoner behandlas var för sig i olika avdelningar. Boken ger svar på alla frågor inom fjäderfäavlen av i dag. 475 sid. Tryckt 1954. Inb. 28: 65

Kokböcker

Stora kokboken, BD 112, i ny helt omarbetad och utökad upplaga. 3000 moderna recept med 1500 instruktiva bilder, därunder 500 färgfotografier. Storlek 22x27x4 cm. Tryckt 1953. Inbunden i vitt klotband. Landets förnämsta kokbok, enastående innehållsrik. Lämplig presentartikel och lysningsgåva. 55: 75

Hemets kokbok, BD 29, utgiven av fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala. 44:e uppl. Med 20 planscher i flerfärgstryck. 563 sid. Tryckt 1957. Inbunden i kraftigt klotband. 18: 25

100 billiga middagar BB 373, av Margit Dahlbom. Billig men god mat för vardagsmiddagen o. den lilla bjudningen. 119 sid. 4:e uppl. 2: 85

VINBOKEN

Vinboken BB 88, av Harry Edelman. Handbok i hemberedning av vin m. recept för alla vanligare svenska bär och frukter. Något ur inneh.: Mustens iordningställande, jäsningsens genomförande, recept, vinet efterbehandling, champagne enligt originalmetoden. Hur man själv gör recept. Snabbjäsnning av vinet. Beredning av vermouth. 134 sid. 3: 90



Kajsas kokbok, BD 64. Kokbok speciellt för lant-hushåll. 21:a uppl. 350:e tusendet. Reviderad och moderniserad med bl. a. djupfrysning och många andra nyheter. 387 sid. Tryckt 1955. 6: 25

Handarbete och vävning



I vävstolen, BD 85. Handbok i vävning. Del 1, utarbetad av Anna Skeri-Mattson och Ingrid Osvald. Något ur inneh.: vävredskap, garnberäkning, mönsteruttagning, uppsättning av väv, vävmaterial, konstvävnad m. m. Rikt illustr. 170 sid. Tryckt 1958. 15:e uppl. 200:e tusendet. Inb. 6: 25

I vävstolen, BD 86. Handbok i vävning. Del 2, utarbetad av Anna Skeri-Mattson och Ingrid Osvald. 8:e uppl. 100:e tusendet. Något ur innehållet: Vävning av handdukar, duktyger, löpare och vepor, beklädnads-tyger, gardiner, sängöverkast, draperier, möbiltyger, kuddar, filter, plädor, ryor, härgarns- och trasmatior. 176 sid. Inbunden. 4: 70

Vävmonster utgivna av Föreningen för Svensk Hemslöjd. Uppdelade i nedanstående satsar, vardera bestående av 10 st. planscher 21x28 cm i flerfärgstryck med beskrivningar. 4: 70

Mönsterblad, BE 43, kart. I. Mattor i rölakan, flosa och rosengång. 6: 50
Mönsterblad, BE 44, kart. II. Trasmattor. 5: 20
Mönsterblad, BE 74, kart. III. Möbiltyger, överdragstyger, gardiner och sängöverkast. 8: 35
Mönsterblad, BE 76, kart. VI. Trasmattor. 50 olika mönster. 8: 85

Knypppling, BA 161, handledning för nybörjare. 61 sid. Illustr. 4: 45

Sångböcker



Gröna Visboken, BB 488. Den trevligaste och mest omväxlande visbok som utgivits i Sverige. 325 visor, gamla o. nya, sorgliga och lustiga, vackra och burleska. Bl. a. 80 visor av dagens mest populära trubadurer. Melodistämna till varje visa. Rikt och roligt illustr. 400 sid. Inb. 12: 25

Gula Visboken, BB 65, ett komplement till Gröna Visboken. 266 visor med melodinoter. 400 sid. Inb. 12: 25

Lapp-Lisas sånger, BB 517. Texten till närmare 100 av Lapp-Lisas omtyckta sånger varav flertalet med melodistämna. 4: 15

Den gamla visboken, BB 73. Gamla skillingtrycks-, sjömans-, emigrant- och rallarvisor m. m. 219 sid. 4: 45

Visor man aldrig glömmes, BB 185. 180 oförglömliga visor från det glada åttiotalet till de senaste årens stora slagnummer. 192 sid. 4: 45



Människokännaren, BD 100, av Gustav Lundgren, är en populär handledning i konsten att bedöma människor efter huvudets form, händerna, kroppens hållning, handstilen m. m., m. m. Med 220 bilder och 32 skriftprov. Tryckt 1951. Häft. 6: 25, inb. 8: 85

Yoga, BB 506. »Utveckla Edra dolda krafter», av Alarik Degerman. Ett vetenskapligt övningsprogram som utvecklar oändliga fysiska och psykiska krafter. Tusentals människor ha yoga att tacka för sin framgång i livet. 120 sid. 42 illustr. Tryckt 1958. 6: —

Musikskolor

Pianodragspelsskola, BE 29. En fullständig lärobok för pianodragspel. Innehållet är upplagt på ett enkelt och lättfattligt sätt. 8: 35

Dragspelsskola, BE 30. Jularbo-Gyllings dragspelsskola m. fingersättning, är mycket praktisk och omtyckt för den som från nybörjarstadiet vill arbeta sig fram till skickliga notspelare. Ny upplaga, helt omarbetad och kompletterad av Andrew Walter. 6: 80

Gitarsskola, BE 64, av Sigvard Åkerman. En lättfattad skola för självstudium i modern plektrumspelande. 7: —



Trolleri, skämt, sällskapslekar, BB 157, av N. A. Wictor. Beskriver en utvald samling verkligt roliga trollkonster, Räkeproblem, Knepigatänkenötter, Skämtfrågor, Sällskapslekar m. m. 57 illustr. 160 sid. Tr. 1956. 7: —

Trolleriboken av den amerikanska mästertrollaren Bruce Elliott. Beskriver tillsammans 90 nya, eleganta och finurliga trick, varav många stora artistnummer. Sammanlagt 176 sid. med 66 instruktiva bildsidor. BB 227, del I. 7: —
BB 228, del II. 7: —

Trolla och spä, BB 349. Fullständig, praktisk handbok i en mängd enkla och svårare kortkonster samt olika sätt att spä med kort, av Sven Linde. 67 illustr. 176 sidor. 2: 60

Fantastiska kortkonster, BB 206. Ett femtiotal lätta och trevliga kortkonster. 60 sid. 2: 60

Spådomsboken, BB 204. Konsten att spä i kort, i kaffesump och händer m. fl. spådomskonster. Tr. 1953. 112 sid. 3: 65

Tankeläsning, BA 163. Hur man lär sig tankeläsning och buktaleri, av Nils Robert. 63 sid. Tryckt 1951. 1: 55

Sällskapsliv och förströelser



Konsten att hålla tal, BB 367. Av S. Stenberg. Hur nybörjaren övar, lär sig behärska rösten och övervinna nervositeten. Ex. på 130 tal hållna vid festmiddagar och praktiskt taget alla möjliga tillfällen. Hur föreningar bildas och hur de arbetar. Diskussioner o. föredrag. 800 utländska ord, deras uttal och betydelse. 192 sidor. Tryckt 1954. 4: 95

Herr ordförande, BB 194. Handledning för medlemmar i föreningar, styrelser, klubbar o. sällskap, av Gerhard Magnusson. 140 sidor. 2: 60

Råd och rim BB 435. Ny illustrerad upplaga. Ur inneh. Talarkonsten med exempel på tal. Över 200 roliga telegram. Föredrag, mötesförhandling, debatt, replikföring o. d. Förslag till texter för högtidsdagar, hyllningsbrev, kondoleansbrev, bjudningsbrev, sällskapslivets etikett, verkstens regler m. m. 152 sidor. Tryckt 1955. 3: 65

Hyllningstelegram, BA 92, till födelsedagar, namnsdagar, förlovningsar, bröllop, jubileum m. m. 0: 95

Roliga tal och telegram, BB 235. Tusen trevliga telegram till talrika tillfällen samt spirituella tal m. m. 128 sid. 4: 45


Rimtips, BB 74. Lättfattligt rimlexikon för yrkesdiktare och amatörrimare. 128 sid. 3: 65

Patiensboken, BA 39. Beskrivningar över 30 roliga och intressanta patienter med illustr. 1: 55

Kortoxen, BB 515. En spelbok som beskriver ca 150 olika kortspel. De vanligaste barnspelen, välkända familje- o. sällskapsspel, bridge, olika hasardspel, patienter m. m. 255 sid. 11: 25


Schack, BB 210. Handledning i schack utarbetad av Tom Wilson. Med illustr. 54 sidor. 3: 65

Minneskonstnär, BD 154. »Hur man blir minneskonstnär och sifferakrobat». Av Gustav Lundgren. En mycket intressant bok om matematiska konststycken. 96 sid. Med tabeller och figurer. 3: 90



Ritning RB 143, till vattencykel, som man gör av en gammal cykel samt trä och masonit. 0: 95

Handböcker i båtbygge



Bygg själv Eder båt, BB 59. Handbok i enklare båtbyggeri av John Svensson. Praktisk hjälpreda vid byggandet av rodd-, segel- och motorbåtar m. m. 7:e tillökade upplagan. 140 bilder. 200 sid. Tryckt 1960. 7: —

Hur man ritat och bygger sin båt, BB 368, av kapten Gunnar Christenin. 3:e uppl. Med 100-tals bilder och ritningar. 148 sid. 7: 80

Motorbåten, BB 91, av R. Kock. Handbok i amatörbåtbygge och motorinstallation. Båtens och motorns skötsel o. vård. 88 sid. 33 bilder. 2:a uppl. Tr. 1957. 5: 75

Båten som hobby, BB 57. Segelbåtar, motorbåtar o. roddbåtar behandlas av experter inom varje område. Båtens skötsel och vård. Manövrering m. m. Rikt illustr. med ett par hundra teckningar o. fotografier. 272 sid. Inb. 16: 40

Ritning RD 127. En omtypat båttyp för utombordsmotor. Vacker och lätt båt som byggs på klink eller listkravell, i båda fallen med basade, lätta och billiga spant. Längd 5,5 m, bredd 1,6 m. 10: 40



HOBBY OCH HANTVERK, för händigt folk. En instruktiv och vederhäftig serie, varav hittills nedanstående häften utkommit. Beskrivningarna bygger helt på redan utförda arbeten och är mycket detaljerade och rikt illustrerade. Varje häfte utgör ett avslutat helt. Av Hjalmar Larsson. Tryckt 1958. Stort format 21x30 cm.


Plastbåtbygge BD 109 8: 35

Plastbeläggning av båtar, BD 110. 8: 35

Plastbåtbygge för amatörer, BD 167. 16: 65



Bärplansbåten BD 38 beskriver konstruktion, profiler, manövrering m. m. rörande bärplansbåtar. Innehåller också diagram, formler och tabeller för beräkning och bygge av bärplan. 72 sidor med skisser, ritningar och foto. 16: 50



Ritning RD 147 TAI FUN. Passbåt i glasfiberarmerad plast för amatörbygge. Längd 4 m, bredd 1,4 m. Fart 15—30 knop med 10—35 hkr utombordsmotor. Ritningssatsen visar samtliga spant i full skala för såväl skrov som däckform. 36: 45

Ritning RD 148 till plasteka att byggas i glasfiberarmerad plast. Kan användas som biltaksbåt. 18: 25

Ritning RD 149, MONSUN. Bruks- eller passbåt i glasfiberarmerad plast. Avsedd att byggas utan form och är därför anpassad för amatörbygge. Längd 4 m. Bredd 1,45 m. Motor upptill 30 hkr kan användas. Kompletta ritningssats med byggbeskrivning. 26: —

Båtritningar i skala 1:20

FAFOLJES AV ARBETSBEKRIVNING.

Mallmönster, spantrutor och stävmonster i naturlig storlek kunna erhållas till samliga båtritningar. Pris per sats detsamma som för motsvarande båtritning.

De flesta av här upptagna båttypen finns avbildade i konstruktören John Svenssons bok »Bygg själv Eder båt». BB 59. Ritningar till övriga båttypen, som beskrivas i boken, finns även. Prislista medföljer boken.

RODDBATAR



RD 36, rundbottnad, klinkbyggd roddbåt. Längd 4,3 m, bredd 1,4 m. Lättrodd. 8: 35

RD 37, i likhet med RD 36, men försedd med hjälpsegel. 8: 35

RD 90, klinkbyggd, flatbottnad snipa. Längd 4,5 m, bredd 1,5 m, lätt att bygga, grundgående, lättrodd och passande till fiske. 8: 35

RD 31, flatbottnad roddbåt. Längd 4 m, bredd 1,3 m, mallat djup midskjepp 0,45 m. 5: 20

RD 32, roddsnipa. Längd 4 m, bredd på mall 1,3 m. Mallat djup 0,45 m. Klinkbyggd. 5: 20

RD 93, extra lätt roddbåt, byggd av kauritlimmad plywood. Längd 3,8 m, bredd 1,25 m. 5: 20



RD 78, en insjöeka, längd ca 4,5 m, största bredd ca 125 cm. En stabil, lättrodd och rymlig eka. Ett speciellt monteringsätt gör den mycket lättbyggd, ritning med arbetsbeskrivning o. materialförteckning. 2: —

SEGELBATAR



RD 25, Blekingseka, längd 4,5 m, bredd 1,5 m, en liten god sjöbåt av gammal välkänd typ. Klinkbyggd. 5: 20

RD 38, Blekingseka, längd 5 m, bredd 1,75 m. 10: 40

RD 94, Kosterkutter. Längd 7,5 m. Bredd 2,6 m. Att byggas på klink eller kravell. Smacker form. Ruffad. Idealisk feriebåt. Skala 1: 20. 12: 50

MOTORBATAR



RD 128, Motorbåt med fördäck o. vindruta. Byggs på listkravell. För inom- eller utombordsmotor. Längd 5,35 m, bredd 1,8 m. 10: 40

RD 144, Modern typ för inombordsmotor. Lätt o. brett fördäck med vindruta och trubbnos med fallande förstäv. Längd 5 m, bredd 1,75 m. Båten är lätt och kan byggas på klink eller listkravell över samma mallar. En 4—7 hkr bilmotor eller liten bilmotor användes. 10: 40

RD 103, semesterbåt. Längd 6,5 m, bredd 1,9 m. En båt som kan användas i öppen sjö runt våra kuster. Ruffat förskepp med plats för 8 personer eller 3 sovplatser. 10: 40

RD 104, semesterbåt. Längd 7,5 m, bredd 2,2 m. Ruff på förskeppet med plats för 10—12 personer kring bordet. Ett litet »familjehotell». 10: 40

RD 29, motorbåt som byggs på klink. Användbar för såväl inom- som utombordsmotor. Båtens längd 5,5 m, bredd 1,6 m. 10: 40

RD 43, Motorbåt m. flat botten. 5 m lång, 1,33 m bred. För såväl utom- som inombordsmotor. Byggs av trä och masonit. Lätt att bygga. 10: 40

RD 19, Motorbåt 5 m lång, 1,5 m bred. Lämplig för insjöar. Passande för utom- och inombordsmotorer. Klinkbyggd. 10: 40

PUNKTSVETS

Ritning RB 145 till en liten lättbyggd punktsvetsapparat för amatörer. Matas från ett bilbatteri. 2: —

BATAR BYGGDA AV MASONIT

RD 44, Motorbåt med V-botten, 5,5 m lång, 1,4 m bred. För inom- eller utombordsmotor. Byggs av trä o. masonit. 10: 40

RD 46, Roddbåt med flat botten, 3,5 m lång, bredd 1,3 m. Byggs av trä och masonit. 5: 20

RD 47, Roddbåt med flat botten. Längd 4 m, bredd 1,4 m. Byggs av trä och masonit. 5: 20

RD 98, Canada-kanot m. flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonite eller kauritlimmad plywood. 4: 15


Byggnadsritningar

NYA SPORTSTUGERITNINGAR ritade 1956 av byggn. N. Ahlman. Stugorna är måtttagna med hänsyn till storleken på i marknaden förekommande träfiberplattor, så att minsta möjliga spink uppstår.


Ritning, RB 151, »Ettan». Storl. 260×380 cm (2×3 plattor). 20-dels ritning som fullständig materialförteckning jämte måttlista och en kortfattad arbetsbeskrivning. Materialkostnad, utom grunden, ca 950 kr, enl. 1956 års priser. »Ettan» är beräknad att kunna byggas av vem som helst utan yrkeskunskap. 6: 25

Ritning, RB 152, »Tvåan». Storl. 398×644 cm (3×5 plattor). En varmbadad stuga med förstuga, kök och storstuga. Ritning i 50-dels skala, materialförteckning och kortfattad arbetsbeskrivning över förenklad och tidsbesparande byggmetod. 5: 20

Ritning, RB 153, »Trean». Stuga i storl. 520×774 cm (4×6 plattor plus veranda 200×450 cm. Innehåller kök, sovrum och storstuga. Ritning med fasader och profiler i 100-dels skala samt måttat planritning. i 50-dels skala. Ej beskrivn. 3: 10

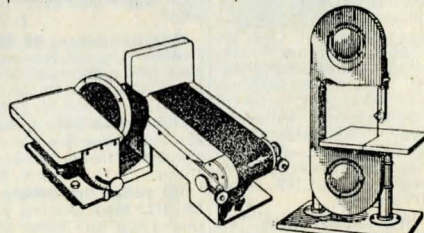

Ritning, RD 75, till en komb. band- o. skivputsmaskin. Ritningar jämte arbetsbeskrivning. Maskinens längd 45 cm. 3: 65




Vävstolsbeslag, M 849 prima utförande av smidesjärn. Satsen består av alla smidesbeslag, 12 delar, som erfordras till vävstol enligt ovanstående ritning. Pr sats 21: —

SLIPSTEN

Ritning, RD 81, till motordriven slipsten. Ett fynd för varje amatör och yrkesman. Drives av motor på ca 1/5—1/4 hkr. Hastighet på slipstenen ca 70—80 varv pr min. 3: —


Ritning, RD 74, till fanérpress. 0: 95

Ritning, RD 67, till en bänkbandsåg. Hela höjden ca 1 meter. Pris ritning jämte arbetsbeskrivning. 3: 10



Vävstolsritning, RD 9. Ritning till en av husmodersskola rekommenderad vävstolstyp för hemmet samt till en praktisk kuggställning o. kuggar. 3: 10

Klockfodralsritning, RB 113, innehållande tre olika bordsur, två olika golvur och två olika väggur. 1: 55




Handbok, BE 36. Hur man själv bygger ett spegelleleskop. Illustrerad beskrivning jämte ritningar av civilingenjör R. Schöldström. 8: 35

Slippulver

Slippulver för slipning av optiska glas samt för diverse andra ändamål. 100 gr. förpackningar.


Nr	Pris
V 3, grovl.	60. 0: 65
V 4, »	120. 0: 70
V 5, »	180. 0: 75
V 6, »	250. 0: 80
V 7, »	400. 1: —
V 8, »	600. 1: 05
V 9, »	800. 1: 10

Polerrött, V 10. Högsta kvalitet för optiskt bruk. Ca 200 g i bakelitburk. 2: 30



Ritning, RD 79, till en trampdriven klyvsåg. Bordet höj- och sänkbart. Ritning och arbetsbeskrivning. Storlek 55×80×80 cm. 3: 65


Bandsågsritning, RD 11. Ritning till en bandsåg för trampning. Tillverkas av trä. Höjd 170 cm. 2: 10



Till klyvsåg enligt ritn. RD 79 erfordrerlig sågspindel och borrchuck. Extra prima svenskt fabrikat. 200 mm klinga är lämplig till maskinen.


Rörspindel, K 681, bestående av i SKF kullager löpande stålaxel, 20 mm diam., med klingflansar och kilremskiva. A-profil. Lagren inbyggda i stål-tub. Totallängd ca 350 mm, ytterdiam. 55 mm. Vikt 3,6 kg. Med varje spindel följer ett par krampor med muttrar för montering på träunderlag. 75: 30

Borrchuck, K 683, system Westcott med max. 10 mm kapacitet, att anbringas utanför remskivan på den gängade tappen i stället för där eljest befintliga muttrar. Diam. 45 mm, längd 65 mm. Vikt 0,6 kg. Nyckel medföljer. 29: 20



Axelsats K 1130 med 16 mm stålaxel, två lagerbocar med självsörjande bronslager, 45 mm A-kilremskiva, dubbla flänsbrickor för sågklingor, slipskivor m. m. med 1/2" hål, gängad konisk pinne för polérverktyg samt kraftig 3-backig chuck för upp till 1/2" borrar. Längd 40 cm. 34: —

Axelsats K 1380, storlek och utrustning lika föregående men med kullager och utan gängad, konisk pinne. 49: —




Ovanstående illustration visar en praktisk snickerimaskin som helt kan byggas av den händige amatören, med undantag av själva hyvelkuttern med därå sittande arbetsverktyg. Prislista på dessa maskindelar medföljer ritningen. Total längd 160 cm, höjd 90 cm.

Ritning, RD 73, till ovanstående maskin komplett med arbetsbeskrivningar. 7: 30

Ritning, RD 80, till sågbord Nr 2 till ovanstående snickerimaskin. Utrustad med detta sågbord kan utföras en mångfald arbeten med enbart sågklingan. 4: 15

BANDSAG

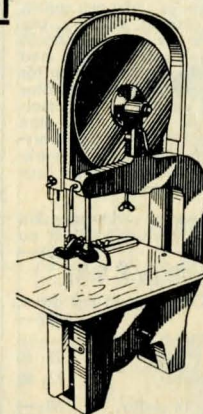

Förstklassig och modern, avsedd för bänkmontage. Kraftigt dimensionerad o. av praktisk konstruktion.

Kraftigt stativ av aluminiumgjutgods. Bordet är utfört av lamellträ o. försedd med anhöll. Klinghjulens axlar äro lagrade i självsörjande glidlager. Det övre hjulet, vilket är fjädrande upphängt, är medelst ratt o. skruv lätt ställbart i såväl höjd- som sidled för inställning av klingan. För klingans styrning finnes klingledare över och under bordet. Övre klingledaren är lätt ställbar upp och ned samt för olika klingbredder. Effektiv skydd för såväl hjul som klinga.

Sågen är monterad med 9 mm klinga. Avstånd från klinga till stativ 290 mm. Största höjd mellan bord och övre klingledaren 140 mm.

Största höjd 885 mm. Största bredd 500 mm. Lämpligt varvtal pr minut ca 700 varv.


Erforderlig effekt ca 1/3—1/2 hästkraft. Axeldiam. för remskiva 1/2".

Bandsåg, K 705, enligt ovanst. utan remskiva. Vikt 19 kg. Pris pr st. 198: —

Lämpliga remskivor till bandsåg och motor se annan plats i katalogen.

Vid användning av 2.800 v/m. motor och 200 mm remskiva på sågen erhålles lämplig hastighet med 50 mm motorskiva. För 1.400 v/m. motor och 200 mm remskiva på sågen användes 100 mm motorskiva.

Bandsågblad, K 706, för ovanstående bandsåg, filade och hopplödda, i bredd 6 eller 9 mm. Total längd 2000 mm. Pris pr st. 6: 25

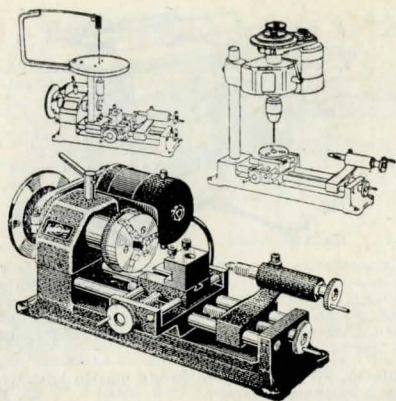

Verktymsmaskinen »Emco-Unimat» är en universal-verktymsmaskin och den idealiska utrustningen för hobbyverkstaden samt för yrkesmän såsom skrivmaskinsreparatörer, optiker, tandtekniker m.fl. För bearbetning i stål, metaller, trä och plast, såsom svarvning, borrar, fräsning, slipning, polering m. m. Maskinbådden är av gjutjärn 300x85 mm med inbyggd längdspindel, spindelocka med kullager och omställbar pinol. Allströmsmotor för 110 eller 220 volt. Utvåxlingsanordningen tillåter reglering av arbetsspindelns varvtal i 9 steg mellan 300-9000 varv/min. Denna maskin kan man omändra på några ögonblick till svarv, bänkbormaskin, kontursåg, främsåg, ytslipmaskin, verktygslipmaskin, handbormaskin. Utflögare broschyr, nr B 70, sändes på begäran.


K 1046, EMCO-UNIMAT Universal-verktymsmaskin komplett med motor (utan extratillbehör). Vikt ca 12 kg. 360:—

EXTRA TILLBEHÖR, som ej medföljer K 1046:


- K 1047, Svarvchuck system Cushman, 55 mm diam. 82:—
- K 1048, Borrchuck system Jacob, 6 mm, gängad 12x1 mm. 22: 50
- K 1065, Roterande kullagerdubb. 13: 50
- K 1049, Verktygssats i etui, 14 delar. 50:—
- K 1066, Handstälstöd (försättare). 6: 50
- K 1067, Planfräsbord. 36:—
- K 1068, Maskinskruvstycke. 31:—
- K 1050, Kontursåg för trä och metall med 1 dusin sågblad. 78:—
- K 1069, Sågbord med spindel och klingor för trä och metall. 47:—
- K 1070, Böjlig axelanordning. 95:—
- K 1071, Gängskärningsapparat med ledpatron o. styrning för 1 mm stigning. 96:—
- K 1072, Extra ledpatroner. Pr st. 10:—
- K 1073, Innersvarvstål. 9: 75
- K 1074, Motorhållare med remskiva, för lägre varvtal vid gängning i hårt material. 29: 50
- K 1075, Hållare för spännpatroner. 36:—
- K 1076, Patroner till do, original »Schaublin» st. 20:—
- K 1077, Delningsapparat med rundbord. 80: 50
- K 1078, Slipskiveavrundare med diamant. 31:—

OBS!


Omsättningskatten är inräknad i katalogens priser.

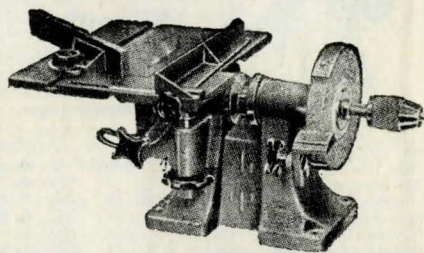

Kombinationsmaskin, K 511, med SKF-kullager. Drift med flat- eller kilrem, max. kraftbehov ca 1/2 hk, max. varv 3000/min. Med trebackig borrchuck 0-16 mm, slipskiva 150x20 mm, sågklinga för trä 150 mm. Axellängd 340 mm. Höjd till axelcentr. 170 mm. Bordsstorlek 310x265 mm. Ställbart sågdjup upp till 30 mm. Vikt 17,5 kg. 282:—

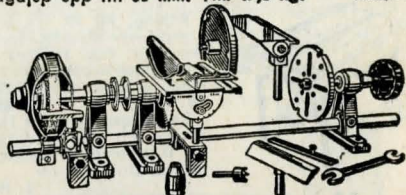


Universalmaskin, K 540. Sågar, svarar, borrar, slipar och sandputsar. De olika arbetsoperationerna kunna utföras utan vidlyftiga omställningar. Maskinen är stadigt uppbyggd på en 61 cm lång stålpelare med diam. 19 mm. Sågklingans diam. 10 cm. Sågbordet kan snedställas intill 45° och är försedd med fjädrande klingkydd. Borrchuckens största gripvidd 6 mm. Slipskivan i diam. 10 cm. Ställbart anhöll samt jigg för skärpning av metallborrar. Axeln av 16 mm stål går i självmörjande bronslager med axialkullager för upptagande av det axiella trycket. Med denna engelska kvalitetsmaskin i hobbyverkstaden kunna de flesta bearbetningsproblem lösas. Utan motor. 149:—

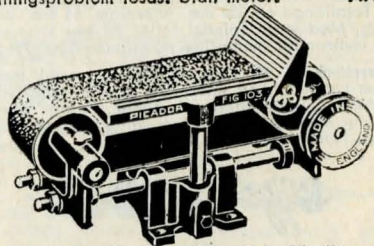


Bandputs K 1271. En stabil och kraftig liten maskin, helt utförd i gjutgods och stål. Höj- och sänkbart slibband och ställbart anhöll. Kilsparskiva 3" för A-rep. Lämpligt varvtal ca 1400 v/min, och erforderlig effekt 1/4 hkr. Längd 34 cm, höjd 14 cm. Vikt 5,4 kg. Med ett band men utan motor. 115:—

Slipband K 1272 för ovanstående maskin. Tygband 3x30" med grovlek 40 (grov), 60 (medium) eller 80 (fin). Pr st. 3: 65

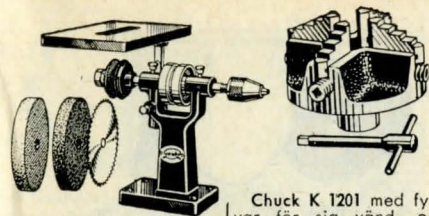

Chuck K 1201 med fyra var för sig vänd- och ställbara stålbackar. Backskivans diam. 82 mm med halsen invändigt gängad 1/2"x24 gängor/tum passande universal-maskin K 540. Vikt 0,9 kg. 62:—




Sägklinga, av prima stål, filad och skränt. Universalutövning med 90 tänder. Yd = diameter, Hd = axelhål, Tj = tjocklek. Mått i mm.

Nr	Yd	Hd	Tj	Pris
K 193	100	15	1,02	4: 20
K 1339	150	1/2"	1,02	7:—
K 194	150	15	1,02	7:—
K 194B	150	20	1,02	7:—
K 1340	200	1/2"	1,22	9: 70
K J95	200	20	1,22	9: 70
K 196	250	20	1,42	12: 75
K 197	300	20	1,63	16: 50

Nr Diam. Tjockl. Pris
K 1266 150 mm 1,11 17: 50
K 1267 175 mm 1,30 22:—
K 1268 200 mm 1,30 24: 50
K 1269 250 mm 1,43 30:—
K 1270 300 mm 1,59 39:—

Sägwobblar K 1224. Består av 4 st. snedskurna och graderade skivor av lättmetall mellan vilka klingan insättes. Alltefter inställningen av skivorna får sågklingan en mer eller mindre sned ställning i förhållande till axeln och fungerar därvid som fräs för upptagning av en mångfald olika not-, grad- och laxspår m. m. Diam. 7 cm. Axelhål 1/2". För sågklingor upp till 15 cm. Med bruksanvisning. 12:—




Slipskivhållare, även användbara för polertrissor, sågklingor o. d. 6 mm drivaxel. Förkromade.


Fäste	Vidd	Diam.	Pris
K 1391	1/2"	1 1/4"	1:—
K 1392	1/2"	3/8"	1: 85
K 1393	3/4"	1/2"	2: 50
K 1394	1/2"	1/4"	1: 25
K 1395	3/4"	1/2"	2: 50
K 1396	1/2"	3/8"	2: 50
K 1397	3/4"	1/2"	3: 75
K 1399	7/8"	1/2"	1: 25
K 1400	1/2"	1/4"	2: 50

K 1398 för pågångning å axel. Diam: 3/8". Vidd: 3/16". Pris 3: 75

K 1401 för förlängning på 12 mm. axel. Diam. 1/2". Vidd: 7/8". Pris 6: 20




Multi-hålsåg K 1133 med 6 olika, utbytbara cirkelblad med 19, 25, 32, 38, 51 och 64 mm diam. Max. sågdjup 10 mm i metall, trä m. m. Centrumhål 3/8" (9,5 mm). 22:—




Sägklinga, av prima stål, filad och skränt. Universalutövning med 90 tänder. Yd = diameter, Hd = axelhål, Tj = tjocklek. Mått i mm.



Cirkelsågklinga, hyvel-tandad, som samtidigt sågar och hyvlar, varigenom ett minimum av efterarbete kräves. Av bästa Sheffieldstål. Filad och skränt. Axelhål på K 1266—K 1267 1/2", på K 1268—K 1269 20 mm och K 1270 30 mm.

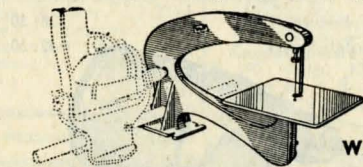


Kontursåg, K 489. Den som äger en handbormaskin Wolf, bormaskinhållare K 297 och stativpelare K 299 får genom att lägga till K 489 en eldriven kontursåg, som skär trä upp till 1/2" och metaller upp till 1/8". 12 blad för trä och 12 st. för metall medföljer. 70:—



Borrstativ består av en 45 cm hög stålpelare m. hållare för handmaskinen och fot med matning, bord och spak. Matningsmån 5 cm. Utrymme från centrum till pelare 55 mm. Vikt 2,6 kg.


Utgöres av följande delar:

Bormaskinhållare, K 297. 20: 85
Stativunderdel, K 298. 43: 75
Stativpelare, K 299. 8: 85



Reservklinga till K 1118 och K 1176.

Nr	Tänder/tum	Pris
K 1119,	5	9: 25
K 1120,	7	9: 50
K 1121,	10	9: 75

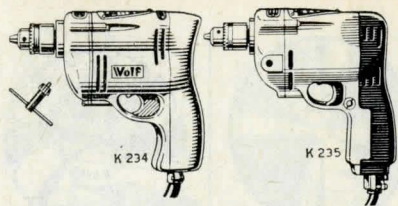


Handbormaskin, K 234, är en gedigen engelsk kvalitetsak. Strömförbrukning vid belastning 250 W. Varvtal 3000 varv/min., 1900 vid full belastning. Total längd 200 mm. Vikt 1,4 kg. Trebackig kullagrad nyckelchuck för upp till 6 mm. Med inbyggd strömbrytare och störningsskydd för TV. 1,5 m kabel. Finnes för 110—130 eller 220—250 volt. 133:—

Handbormaskin K 235, WOLF Safetymaster, med nytt, elegant röd-vitt hölje. Samma höga kvalitet som K 234, men större och kraftigare. Effektförbrukning: 325 W vid 3600 r/m vilket ger c:a 1/2 hkr. Varvtal vid full belastning 2400 r/m. 3-backig nyckelchuck med max. gripvidd 8 mm. Inbyggd strömbrytare och störningsskydd för radio och TV. Längd 21 cm. Maskinen dubbelt isolerad, så att jordledning ej erfordras. Med 1,5 m. kabel. Vikt 1,7 kg. S- och Fi-märkt 110—130 eller 220—250 V. 195:—


Rotor för WOLF bormaskiner. Uppgiv nåtsp.
K 1601 Cubmaster 38: 50
K 1602 Safetymaster 42: 50




Bormaskin K 1476, BRIDGES precisionstillverkning. Radio- och TV-störningsskyddad. Motor på 0,4 Hkr med snedskurna kugghjul, vilket ger en jämn och lugn gång. Chucken, 1/4", är av mycket hög kvalitet. 3 m RDV-kabel medföljer. Vikt 1,9 kg. Varvtal tomg.: 2950 varv/min och vid full belastning: 1600 varv/min. Borrkapacitet i järn: 8 mm och i trä: 13 mm. 220 V lik- eller växelspanning. 180:—



Bormaskin K 1457, Metabo. Försedd med 3-backs chuck med 0—8 mm. gripvidd. Vikt 1,9 kg. Störningsskyddad kullagrad universalmotor med 3 m sladd. Varvtal 2300 varv/min., vid full belastning 1700 varv/min. Förstärkt isolering, så att vanlig stickkontakt användes. Förbrukning 220 Watt. Uppgiv nåtspänning. 165:—

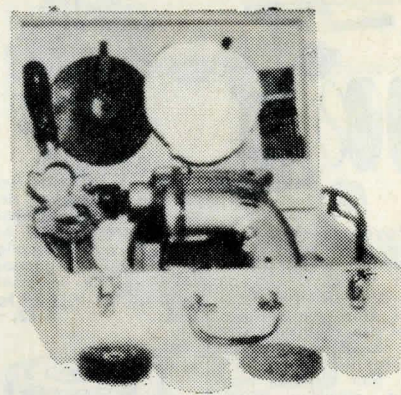


Bormaskinsats K 1458, med bormaskin K 1457 Därutöver innehåller satsen: 10 st. spiralbör 1,6—6,4 mm., 1 handtag, 1 dorn, 1 slipskiva, 1 filtskiva, 1 polerskiva, 1 trådborste, 1 gummidisk, 2 slip-skivor, grov och fin, för montering å gummidisk, 1 huva av lammull, 1 spännback, 1 spännbygel och 1 skruvmejsel. Förpackat i trälåda med lock och handtag. 258:—

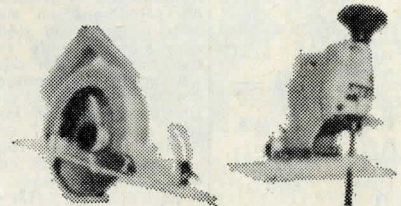


Handsåg K 1459. Ställbart anhöll och ställbar bottenplatta för ej rätvinkliga arbeten. 0—40 mm. sågdjup, ställbart. Som drivkraft användes bormaskin K 1457. Med sågklinga. 86:—


Sticksåg K 1460, för anslutning till bormaskin K 1457. Sågar upp till 40 mm. För sågning av modeller, figurer m. m. 3 sticksågsblad och nyckel för fastsättning medföljer. 124:—



Sågklinga K 1538 med hållare på 1/4" axel. Klingan är tillverkad av specialstål och har diam. 4 1/2". Sågtänderna äro skärpta och skränta. På hållaren kan fastsättas alla verktyg m. 1/2" hål. Pr sats 5: 251 borr. 7: 50




Multi-hålsåg K 798 med 7 olika utbytbara cirkelblad för håldiam. 25, 30, 37, 43, 50, 57 och 64 mm. Max. sågdjup 18 mm. Ett utmärkt verktyg för installatörer m. fl. vid upp-tagning av hål för dosor osv. Med 1/4" centrum-lager. 49:—



Dekoratörsåg K 1177. Amerikansk sågtillsats som passar alla typer av elektr. handbormaskiner. Mångsidigt användbar. Hög sågkapacitet. Största sågdjup 50 mm. Ställbart sidoanhöll 3—25 cm och likaså ställbart centrum-fäste för cirkelrund sågning upp till 50 cm diameter. Automatisk spånblåsare, staldrev och självsörjande evighetslager. (Utan bormaskin.) 54:—

Bladsåg K 1193 med 6 reservblad i olika grovlekar till dekoratörsåg K 1177. 9: 75


Universalsåg K 1379, utseende som K 1177 men utan sidoanhöll och automatisk spånblåsare. Största sågdjup 40 mm. 1/4" axel för koppling till bormaskin. Handtaget kan fastskruvas på vänster eller höger sida eller ovanpå. Levereras med två extrablåd, för trä o. metall. Har många olika användningsområden och arbetar lika bra i såväl trä, plast, fibermaterial som i metall. Största mått: 25x20x5 cm. 39: 50




Cirkelsåg K 1176. En bra amerikansk sågtillsats, som passar till de flesta elektr. handbormaskiner, bl. a. Wolf. Sågdjup 33 mm. Bormaskinen blir lättmanövrerad, då den får föras i sågriktningen. Vinkelväxeln har prima staldrev och självsörjande lager. Med 4" sågklinga. (Utan bormaskin.) 49:—



Spindel K 1132 med konisk gängad spets och 1/4" skatt. Längd 6 cm. 2: 90

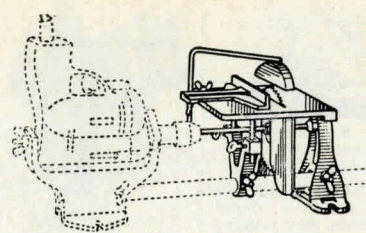


Sågbord, K 238, att monteras på borrhstativet. Med en 10 cm sågklinga, som sågar upp till 1 tums trä. Ställbart anhöll och skyddskåpa. Vikt 1 kg. (Utan borrhstativ.) 63:—



Handsågsats, K 1109, passande Wolf handbormaskin, varvid erhålles en elektr. handsåg för sågning, spårskärning o. fräsning. Sågdjup 32 mm. Satsen består av stöd-platta, fjädrande skydd, klynningsanhöll, standardspindel med bricker, 125 mm sågklinga och justerbara mellanlägg för fräsning. 78:—



Sågbord K 1110, används för omvandling av ovanstående handsåg till en bänksåg. Bordet 25x30 cm. Vikt 2,5 kg. 24:—




Cirkelsåg K 1386 Picador. 6 mm. axel för anslutning av el-bormaskin. Självsörjande lager. Gjutten lättmetallkåpa. Ställbart sågdjup 0—40 mm. Ställ- och lösttagbart sidoanhöll. Med sågklinga, 5" diam. 47:—



Svarvtillbehör, K 239, förvandlar pelarbormaskinen till träsvorv för max. 2" diam. och 23 cm mellan dubbarna samt upp till 4" diam. front-svarvning. (Utan borrhstativ.) 17: 20

Verktygssats, K 1111 m. 3 st. verktyg för träsvorvning, längd 18 cm. Pr sats 15:—



Häcksax, K 1115, att kopplas till Wolf handbormaskin. Den består av sax, längd 26 cm, m. kuggväxellåda och handtag. 108:—

Häcksax K 1578 för anslutning till 1/4" bormaskin. Saxlängd 29 cm. Försedd med kuggväxellåda, ställbart handtag och spännband för perfekt fastsättning. 62:—




Gummidisk för polerhätta samt med fäste för sandpappersrondeller. Med spindelaxel för fäste i chuck.

Nr	Diam.	Axel	Pris
K 499	5"	1/4"	5: 25
K 501	7"	3/8"	18: 75



Polerhätta med dragsko, passande ovanstående gummidisk.

K 1052, av extra prima långulligt lammskinn. Diam. 5" 7" 9" Pris 3: 25 4: 30 5: 90
K 1054, av Nyalin, cellul 5" 7" Pris 1: 70 2: 85



Sandpappersrondeller. M 190, diam. 125 mm. Grovlek 00, 1, 3. Pr 10 ark 1: 30



Rondeller av prima korundpapper. Förpackning med 6 st. M 205 har diam. 5" och M 206 har 7"

Grovlek	M 205	M 206
36	0: 95	1: 90
60	0: 80	1: 60
80	0: 70	1: 40
120	0: 65	1: 30
180	0: 65	1: 30
280	0: 65	1: 30

Rondellsats M 603 innehållande 2 st. av varje grovlek av M 205, 5" diam. Sammanlagt 12 st. rondeller. Pr sats 1: 40


Korundpapper M 207, storlek 9x23 cm. Förpackning med 6 ark. Grovlek Pris pr förp.

60	0: 95
80	0: 85
120	0: 80
180	0: 75
280	0: 75




Rondellsats K 1552 består av 3 st. grova och 3 st. fina sandpappersrondeller. Diam. 5" och 1/4" axelhål. Pr sats 1: 50

Finputstillsats K 1478 för Bridges eller annan $\frac{1}{4}$ " bormaskin. Putsar snabbt trä, metall, plast m. m. 2800 rörelser per min. Snabbfästsättning av sandpapperet. Putsyta 190x90 mm. 84:—




Färgspruta o. kompressor. Drives med K 1476 e. l. bormaskin. Kompressorn levereras med 3 m högtrycksslang och ger ett tryck på 7 kg/cm². Den kan användas, förutom till färgsprutan, såsom luftpump för bilringar, insektsbesprutning, ogräsbekämpning o. l. Mycket effektivt verktyg för både fackmannen och hobbyisten. Tryckventilsatsen innehåller också nippel för bilslangar. 55:—
K 1481 Kompressor 88:—
K 1482 Tryckventilsats 6:75

Övriga tillbehör till K 1476, BRIDGES bormaskin, enl. broschyr B 84 som erhålles vid efterfrågan.



Puts- och poleringsatts, K 236, består av ett sidohandtag för maskinen, en flexibel 5" gummskiva m. centrumaxel, en lamm-skinshätta samt 1 puss. olika sandpappersondeller. 17:70


Vinkelväxel, K 1083, passande varje el. handbormaskin med pågåendachuck. $\frac{1}{4}$ " tapp och $\frac{3}{8}$ " spindel. Kraftigt utförd med fräste drev stumtätt kapslade i aluminiumkåpa. Reducerar varvtalet till hälften. Handtaget gör att sätta fast både från vänster o. höger. Vikt 525 g. 29:50



Vinkelväxel K 1202 passande Wolf och andra handbormaskiner med $\frac{3}{8}$ " chucksindel, varvid vinkelväxeln sättes in mellan bormaskinen och dess chuck. Beroende på hur växeln vänds, kan varvtalet förändras eller nerväxlas 1:2. Dreven är precisionsutförda och axlarna går i självmörjande lager. Vikt 0,4 kg. 24:50




Puts- och poleringsatts K 1178 passande handbormaskiner. Består av vinkelväxel med ståldrev och självmörjande lager, omsättning 1:1, handtag, 5" gummskiva med lamskinshätta samt sandpappersondeller. 32:50




Tillbehörsatts, K 237, för borrning, slipning och putsning. Består av spindel, 3 tums korborundumskiva, stålkratsrissa och polertrissa samt 4 snabbstålsborrar. (Utan bormaskinshällare.) 18:75


Kontursåg K 1479. Som drivkraft användes Bridges eller annan $\frac{1}{4}$ " bormaskin. Sågen arbetar snabbt i trä, plast, masonit, järn m. m. Sägkapacitet från 6 mm (järn) till $1\frac{1}{2}$ " (mjukt trä). Vikt 560 g. Slaglängd 16 mm. 112:—




Hobbyaxel K 151, böjlig med $\frac{1}{8}$ " tapp och chuck med max. gripvidd 3 mm. Max. varvtal 6000/min. Längd 90 cm. 9:75



Hobbyaxel K 1427 böjlig. Max.hast. 6000 v/m. Självmörjande friktionslager. Ej för kontinuerlig drift. 6 mm. anslutningsaxel. 3-backs chuck, ställbar 0-4 mm. Längd 95 cm. 31:50




Hobbyaxel K 1428 6 mm. anslutningsaxel och 3-backs chuck, 0-4 mm. Längd 130 cm. Lämplig för verkstadsbruk och drift. Dubbla kullager i båda ändar. Max. hast. 6000 v/min. 69:—




Såg- och polersats K 1539 med 1 st. $3 \times \frac{1}{4}$ " sågklinga, 1 st. $2\frac{1}{2}$ " filtrissa samt hållare på $\frac{1}{4}$ " axel. Pr sats 5:25


Slip- och polersats K 1537 innehåller 1 sågklinga $2 \times \frac{1}{4}$ ", 1 slipskiva $2 \times \frac{1}{4}$ ", 1 st. $2\frac{1}{2}$ " filtrissa samt hållare på $\frac{1}{4}$ " axel. En bra kombinerad sats för många ändamål. Pr sats 5:25



Puts- och polersats K 1547 med 1 st. $3 \times \frac{1}{2}$ " slipskiva, 1 st. $3 \times \frac{1}{4}$ " ståltrådsborste för rostborttagning o. d., 1 st. 3" filtrissa och hållare på $\frac{1}{4}$ " axel. Pr sats 5:25



Polersats K 1545 innehållande 1 st. filtrissa $4 \times \frac{1}{2}$ " samt polermedel för universalbruk. Trissan har $\frac{1}{2}$ " hål och är tillverkad av högkvalitativt material. Pr sats 3:50




Borstatts K 1546 med 5 st. borstar av 0,15 mm vägig mässingtråd. Borstlängd $2\frac{1}{2}$ " och diam. ca $\frac{1}{2}$ ". Satsen innehåller även 1 st. slipskiva $2 \times \frac{1}{4}$ " samt hållare, för både borstar och skivor, med $\frac{1}{4}$ " axel. Denna sats är ett utmärkt hjälpmedel vid rengöring och polering av tuber, hål o. l. Pr sats 5:25



Polermedelsats K 1541 med fyra olika medel. Användbart för polering av alla metaller, även förkromade och förnicklade, verktyg, matsilver, juveler m. m. Den polerande ytan får en spegelliknande glans. Pr sats 5:25



Borr- och polersats K 1544 innehåller tandläkarborr, sandpappersrullar, slipstift, roterande borstar, slipskivor, små sandpappersondeller samt två drivaxlar med monteringsanordn. Över 30 detaljer. Satsen lämplig för polering, slipning, uppborring av små hål m. m. Förpackad i plastlåda, $11,5 \times 4,5 \times 3$ cm. Pr sats 5:25



Slipskivats K 1540 består av 4 st. skivor i storlekarna (diam. x tjocklek): $3 \times \frac{1}{2}$ ", $2\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ ", $2 \times \frac{1}{2}$ " och $1\frac{1}{2} \times 1$ ". Till dessa följer universalhållare på $\frac{1}{4}$ " axel. Denna sats täcker de flesta behov och är mycket användbar. Pr sats 5:25




Skivrasp, diam. 5", m. fastskruvningshylsa och axel passande $\frac{1}{4}$ " bormaskiner. Skivkanten är rundad. Tillverkad av ytbehandlad specialstål. K 1553 Grovhuggen 7:75
K 1554 Finhuggen 8:25
K 1555 har grovhuggen, rundad yttering samt 4" plan skiva med uthuggna skär. Lämplig för färgborttagning o. d. 8:25



Roterande rasp av stål, för bearbetning av trä, läder, plast, fibermaterial m. m. Användbar för formfräsning, zinkning, putsning o. s. v. Passar alla $\frac{1}{4}$ " bormaskiner och har 6 mm axel. Diam.: ca 7 cm. Bredd i ytta. Pr sats 5:25
K 1556 20 Plan 8:75
K 1557 23 Halvrand 11:—
K 1558 9 Plan 8:40



Ståltrådsborste med 6 mm axeltapp av järn. Vägig ståltråd. Mått i mm. Diam. x Nr. bredd Tråd Pris
K 316 20x2 0,15 1:25
K 307 40x10 0,15 3:60
K 308 50x12 0,20 3:75
K 309 60x20 0,30 5:—



Ståltrådsborste av vägig specialtråd, 0,30 mm. Nav med stålflansar och 13 mm hål. Nr. Storl. Pris
K 315, 100x30 mm 6:75
K 310, 150x20 mm 8:40
K 311, 200x30 mm 14:—

Ståltrådsborste, K 302, 85x5 mm av 0,10 mm vägig ståltråd. 1:60

Ståltrådsborste K 1548, 80x10 mm. Tillverkad av 0,15 mm vägig ståltråd. 3:50

Ståltrådsborste K 1549, 100x10 mm. Av 0,25 mm vägig ståltråd. 3:70

Mässingsborste, cirkulär, med tränav. Vägig tunn mässingtråd, 0,06 mm. Axelhål 6 mm. Nr. Diam. x bredd Pris
K 301, 85x5 mm 1:90
K 303, 100x25 mm 6:75




Putstrissa, K 305, 75x25 mm. Vit borst på tränav. Axelhål 6 mm. 2:90

Ulltrissa K 306, 70x18 mm på tränav. För högglanspolering av metaller. Axelhål 6 mm. 3:—


Cirkulärborste, K 304, diam. 80 mm, av prima svart borst i tränav. 1:50

Stålkoppsborste K 1550 tillverkad av 0,25 mm vägig ståltråd. Koppen har 6 mm axel. Borstdiam.: ca 4,5 cm, längd ca 15 mm. 5:40




Slipstift, K 560, keramiska av aloxid, som lämpar sig för slipning i såväl stål som de flesta andra material. På stålskaft m. 3 mm. diam.

Typ Diam. x tjockl. Pr st.
A 16 x 6 mm 1:75
B 10 x 6 mm 1:60
C 2,4x10 mm 2:15
D 6 x 16 mm 2:35
E 16 x 5 mm 2:15
F 13 x 2,4 mm 1:95
G 6 x 1,6 mm 1:55
H 10 x 10 mm 2:15



Slipstift K 561 på 6 mm stålskaft. Tillverkad av aloxid och lämpliga för slipning, putsning o. d. i alla material.

Typ Diam. x tjockl. Pris
A 32x10 mm 2:30
B 19x13 mm 1:80
C 6x19 mm 2:30
D 17x32 mm 3:30
E 25x13 mm 2:40
F 32x6 mm 2:50
G 25x3,5 mm 1:80
H 25 mm rund 2:70




Raspstift K 1561 på $\frac{1}{4}$ " skaft. Effektiva på de flesta byggnadsmaterial, fibermaterial, plast m. m. Typ Diam. Längd Prst.
A 5/8" 1 1/2" 5:20
B 5/8" 1 3/8" 5:20
C 5/8" 1 1/8" 5:20
D 5/8" Rund 5:20



Filstift K 1562 på $\frac{1}{4}$ " skaft. Eggen specialbehandlad för arbete i stål, brons, aluminium o. alla mjukare material.

Typ Diam. Längd Prst.
A 1/2" 1" 5:25
B 5/8" 1" 5:25
C 1/2" 1" 5:25
D 1/2" 1 1/16" 5:25
E 1/2" Rund 5:25
F 1/2" 1 1/2" 5:25
G 1/2" 1" 5:25
H 1/2" 1" 5:25



Slipstiftsats, keramiska av aloxid för all slipning, putsning o. d. Fastsatta på $1/8$ " axel. Förvaras i plastlåda med genomskinligt lock. K 1542 15 olika 21:—
K 1543 10 olika 15:75



Sats, K 317, med små polerverktyg på 3 mm skaft. Perlonborste, ståltrådsborste, filtrissa 22x5 mm och fillits. Pr sats 2:95




Verktygsatts, K 207, består av 10 st. olika verktyg med 3 mm skaft för snabbroterande maskiner. Fem olika keramiska slipstift, nylonborste, filtcylindrar, fräs, fil och gummiputs. På träklot. Sats 19:25


Slipskiveavrundare K 1141 av gjutjärn. Längd 27 cm. Vikt 0,8 kg. 5:20

Extra trissor K 1142 till K 1141 6 st. Pr sats 0:45






Axelsats, K 1085, flexibel, för WOLF handbormaskin. Längd 1 m. Chuck med 2,5 och 3 mm backar, 3 keramiska slippstift, 3 roterande ställfilar, 2 nylonborstar, sägklinga, gummidisk, filtskiva och sandpappersrondeller. 119:—




Handslipmaskin, K 515. Med motor för lik- och växelström, 1/10 hkr. vid 12.000 v/min. Axialkullager i nedre och självsmörjande oljebronslager i övre änden. Varvtalet regleras m. fotoregulator. 5 mm flexibel axel i stål-lindad kabel med ytterhölje av plast, längd 120 cm. Chuck för 3 mm verktygskraft. Axial- o. radialkullager i handtaget. Ett förnämligt verktyg i god kvalitet. Finnes för 110 eller 220 V. Motor, fotoregulator och böjlig axel, komplett 192:75



Bänkslipmaskin, K 513. Med dubbla slippkivor 75 mm och motor för lik- och växelström, 1/15 hkr. I foten inbyggt motstånd för varvstillsättning med 5 lägen. Max. varv 6.000 i min. Skruvanslutningar för flexibel axel. Dim. 19x15x15 cm. Vikt 3 kg. 110 eller 220 V. 114:50

Böjlig axel, K 514, med chuck, samma typ som beskrivs under K 515. Passar även till K 513. 53:—



Dubbelslipmaskin, K 512, med 150x15 mm slippkivor, grov och fin. Med kullagrad 0,27 hkr motor, varvtal 2800/min. Finnes för 110 eller 220 V enfas växelström. Extra stabil maskin. Storl. 32x20x20 cm. Vikt ca 15 kg. 288:—



Slippskiva, 75 mm diam. och 10 mm axelhål. K 645, bredd 6 mm. 3:40 K 646, bredd 12 mm. 3:90


Slippskiva, av specialtillverkning för höga hastigheter. Hög kvalitet med utmärkta egenskaper. Diam.: 4".

Tjock-Axel-lek diam. Pris
K 1402 3/8" 1/4" 4:65
K 1403 1/2" 3/8" 5:80
K 1404 1/2" 1/2" 5:80



Slippskiva (Korundkeramisk). Storl. 5x1/2" med 1/2" axelhål. Max. tillåtet varvtal 4200/min. K 846, fin. K 847, medelfin. K 848, medelgrov. K 849, grov. Pr st. 7:40


Slippskiva, storlek 5x1" med 1/2" axelhål. K 926, grov. K 927, medium. K 928, fin. Pr st. 11:—




Bordskruvstycke, K 387, av prima svenskt fabrikat. Längd 15 cm. Svartlackerat. Även brukbart som stöd. Bredd 28 mm. Största gripvidd 50 mm. Vikt 0,8 kg. 6:90




Slippapparat K 1204 för spiralborrar. Användes som tillbehör till vilken bänkslipmaskin som helst och är lätt att montera. 3—19 mm borrar kan slipas snabbt och korrekt. Engelsk bruksanvisning. Bottenplattan 78x43 mm. Total höjd ca 18 cm. 32:—




Reduceringsväxel, K 1084, utväxling 7:1, passande till el. handbormaskiner. Rotationsriktningen omställs på ett ögonblick för såväl i—som utdragning av skruvar, gängning m.m. Aftöljes av skruvmejslar och gängtappfäste. Kapslad i lättmetallhus, 107x62 mm. Utförlig handledning över apparatens användningsmöjligheter och skötsel medföljer. 109:—




Skruvidragare K 1223 att användas i handbormaskin med max. varvtal 500/min. Den består av en konisk friktionskoppling av härdat stål, som hålls i frigång av en fjäder, men som drar vid tryck mot mejseln. Höljet är av gjuten lättmetall. Tre klingor, 5, 5 1/2 och 6 mm, av kromvanadiumstål medföljer. 27:50




Maskinskruvstycke K 1131 av gjutstål 120x130 mm med dubbel spindel-föring. Backbredd 70 mm. Spännvidd 65 mm. Vikt 1,7 kg. 27:50




Slipmaskin, K 989. Kraftigt utförande av lackerat gjutjärn. Axeldiam. 15 mm. Utväxling 12:1. Ställbart anhöll med anordning för slipning av borror. Med slippkiva 6"x1". Vikt 3,9 kg. 42:—




Slipmaskin K 1117. Stor och kraftig modell med 125x25 mm slippkiva och kapslat kuggdrev, utväxling 1:10. Frigång på vev. Vikt 2,8 kg. Höjd 25 cm. 36:50




Slipmaskin, K 10. Med stativ av lackerat gjutjärn och fastsättningsanordning för bord. Med 115x20 mm slippkiva. 16:75




Slipmaskin, K 624, med grönlackerat gjutjärnsstativ och slippkiva. 75x19 mm. Utväxling 1:8. 6:75




Skruvstycke K 796. Av grönlackerat järn med blankslipade käftar och stöd. Infrån, utbytbara backar av stål. Käftbredd 60 mm. Spännvidd 35 mm. Vikt 2,2 kg. 16:30




Parallelskruvstycke K 1308 i kraftigt utförande med utbytbara, härdade stålbackar, bredd 75 mm, och helt täckt spindel. Största spännvidd 60 mm. Längd hopskruvat 27 cm. Vikt 4,7 kg. 36:50




Parallelskruvstycke, K 293, i extra kraftig och praktiskt konstruktion. Mycket lätt gång. Dubbel spindelföring. Vikt ca 1 kg. Svenskt fabr. Käftbredd 50 mm. 7:90




Skruvstycke, K 129, av gjutgods. Spännvidd 16 mm. Käftbredd 22 mm. 1:85




Filklove, K 120, med 38 mm breda slipade käftar. Längd 12 cm. 5:90



Stiftklove, K 434, av blankslipat stål. Med genomborrat skaft. Längd 115 mm. 5:25




Lödpincett, förkromad, längd 17 cm. K 1563 Rak spets 3:50 K 1564 Böjd spets 3:60



Pincett K 98 av rostfritt stål. Längd 11 cm. 1:25




Pincett K 725 med släta flata spetsar. Förnicklad, längd 10,5 cm. 1:85




Pincett av förnicklat stål. Längd i cm. Precisionsförande. Nr Spets Längd Pris K 727 Böjd 15 3:50 K 733 Rak 12 2:40




Böjlig griptång. Ett praktiskt verktyg m. vars hjälp man fäster skruvar, plockar upp detaljer etc. på svåråtkomliga ställen, motorer, radioapparater osv. Nr Längd Pris K 993 40 cm 3:65 K 994 50 cm 3:75



Kabelskalare K 1505, skalar alla kablar mellan 0,4 och 3 mm diam. Isolerar 2000 Volt. Böjliga handtag av specialplast som gör ställskruven överflödig. Längd: 17 cm. 5:90




Läsringsång av kromvanadiumstål. Förkromad o. delvis polerad. Längd i cm. K 432 o. 1510 för ytterring, de båda andra för innersing. Nr Längd Näbb Pris K 432 19 Rak 12:60 K 1510 17 Böjd 13:75 K 1511 17 Rak 12:20 K 1512 15 Böjd 13:50




Kabelskalare K 267 med ställskruv. För avisolering av plast- el. gummi-kabel. Tångens längd 16 cm. 9:50




Plåtsaxtillsats K 1477 passar för anslutning av Bridges e. l. bormaskin. Vårdefull f. mindre verkstäder och för den som ofta sysslar med plåtarbete. Klipper mjuk plåt upp till 1,3 mm tjocklek med jämnt och fint snitt. 174:—



Plåtsax, K 379, NIBBLEX är konstruerad för att drivas av en vanlig elektrisk handbormaskin, men kan även användas i stationära bormaskiner, svarvar etc. Klipper upp till 1 mm plåt med stor precision även efter invecklad mall. Klippningen sker genom stansning. Rörelsen överföres från axeln till stansen med en excenter. 31:—



Sidavbitare K 244 av kromvanadiumstål. Förkromad o. högglanspolerad. Kraftig, specialhård typ för pianotråd. Längd 145 mm. 13:25



Sidavbitare K 245, samma tång som föregående o. med transparent specialisolering för 10.000 V på greppet. 14:80



Kombinationstång K 1501 med utväxling så att liten handkraft erfordras för stort arbete. Längd: 21 cm. 9:50



Kombinationstång K 1502 med samma utväxling som K 1501, men avsedd för elektr. ändamål. Tången har isolationskallare och avbitare och kan användas som wiresträckare o. för hopklämning av kablar. Längd: 21 cm. 12:50



Kraftsidavbitare K 1503 av samma kraftiga typ och system som K 1501. Längd: 21 cm. 12:50




Kraftavbitare K 1504 m. utväxlingssystem som K 1501. Längd: 21 cm. 12:50



Sidavbitare K 244 av kromvanadiumstål. Förkromad o. högglanspolerad. Kraftig, specialhård typ för pianotråd. Längd 145 mm. 13:25




Sidavbitare K 245, samma tång som föregående o. med transparent specialisolering för 10.000 V på greppet. 14:80




Sidavbitare K 51 av prima stål med blankslipade käftar. Längd 14,5 cm. 3:95



Sidavbitare K 106, samma som föreg., men med greppet isolerat för 5000 V. 6:20



Motorlång med blankslipade käftar och lackerade handtag. Längd 20 cm. Käftarna här två, tandade griphål med största vidd ca 30 mm. Den böjda tången har käftarna upphöjda ca 30 grader. K 1507 Rak 3:50 K 1508 Böjd 3:90

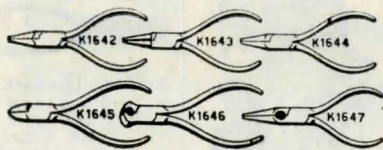

En serie tänger av Stahls Eskilstunafabrikat. De är av extra prima stål, helförkromade och blankpolerade. Alla tänger 11,5 cm långa. En förmånlig sats för alla reparatörer, hobbister m. fl.

Plättång K 1642 Pris 6: 45
Böjtång K 1643 Pris 6: 50
Böj-fläckång K 1644 Pris 6: 55
Sidavbitare K 1645 Pris 7: 35
Avbitartång K 1646 Pris 7: 40
Sidavbitare K 1647 Pris 7: 45
Tångsats K 1649 består av alla ovanstående 6 tänger. Pr sats 37: 90



Radiotång K 248, m. sidavbitare. Hög kvalitet av kromvanadiumstål. Förkromad och helt polerad. Längd 200 mm. 11: 70

Radiotång K 420, i likhet med K 248 men med isolerade handtag. 13: 90



Radiotång K 52 av prima stål med blankpolerade, invändigt refflade käftar m. avbitare. Längd 14,5 cm. 3: 95

Radiotång K 71, samma som föreg. men m. greppet isolerat 5000 V. 4: 25



Radiotång K 266 med avbitare. Hög kvalitet och smidigt utförande i slipat stål. Längd 14 cm. 5: 40




Kombinationstång K 564. Svart med blanka käftar. Kordongerade skänklar m. 5000 V-plastisolerering. Rörtång, plätsax, avbitare i ett verktyg. Längd 200 mm. 6: 50




Hovtång K 1274, smidd av prima stål. Svart med blankslipade käftar. Längd 20 cm. 2: 95


Radiotång K 430. Med långa, böjda käftar och avbitare. Högsta kvalitet av kromvanadiumstål. Förkromad och fint polerad. Plastisolerade skänklar. Längd 20 cm. 14: 75




K 1198, svart. 8: 90
K 1199, förkromad och m. isolerade skänklar. 11: 75




Kombinationstång. Blankslipat huvud med fläck-, rör- och avbitartång samt trädavklippare. Svarta grepp.
K 353, längd 6". 2: 40
K 354, längd 7". 2: 90
K 355, längd 8". 3: 75




Kombinationstång K 105, m. isolerat grepp (10.000 volt). Kvalitetsutförande i förkromat och polerat vanadiumstål. Längd 18 cm. 12: 30



Hältång K 56 med 6 olika hållpipor 2-6 mm för papp, läder o. dyl. Längd 21 cm. 5: 40



Justertång för finmekaniska ändamål. Längd 13 cm. Tunna, släta käftar i tre olika modeller.
K 263, rak. 5: 10
K 264, vinkel. 5: 80
K 265, böjd. 5: 40

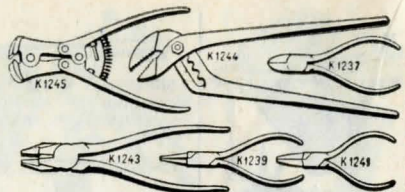

Tänger av kvalitetsmärket LINDSTROMS Eskilstuna.

Kraftavbitare K 1245, svart. Längd 6 1/2" 13: 95

Polygriptång K 1244, mattförkromad. Längd 24 cm. 8: —

Sidavbitare K 1237, svart med dubbel led. Längd 3 1/2" 4" 4 1/2" Pris 6: 90 7: — 7: 65

D:o K 1238, förkromad. Längd 3 1/2" 4" 4 1/2" Pris 9: 85 9: 90 10: 50


Telefontång K 1243 med blankslipat huvud och avbitare för pianotråd. Längd 7" 10: —

Böjtång K 1239 svart med dubbel led. 4" 5: 55, 5" 6: 35

D:o K 1240 förkromad. 4" 8: 50, 5" 8: 75

Fläckång K 1241, svart med dubbel led. 4" 5: 55, 5" 6: 55

D:o K 1242 förkromad. 4" 8: 50, 5" 8: 75



Polygriptång, av kromvanadiumstål och ställbar i olika gripvidder.

Nr	Utförande	Längd	Pris
K 352.	Förnicklad, matt.	12 cm	2: 50
K 1145.	Förkromad och polerad.	12 cm	5: 20
K 1146.	Förnicklad.	19 cm	4: 50
K 107.	Svartlackerad.	24 cm	4: 95
K 1147.	Förnicklad.	24 cm	5: 50
K 249.	Förkromad och polerad.	24 cm	9: 20
K 1215.	Förnicklat kolstål.	24 cm	3: 65




Rörtång i stabilt utförande av prima stål.

Nr	Gripvidd	Rördim.	Längd	Vikt	Pris
K 201.	42 mm	1"	310 mm	0,9 kg	14: 75
K 202.	70 mm	2"	530 mm	2,9 kg	29: 50
K 203.	106 mm	3"	645 mm	4,1 kg	37: —
K 204.	120 mm	4"	750 mm	5,5 kg	51: —




Kombinationstång K 1456 av stål med blankslipat huvud och med isolerat grepp (10.000 V). Längd 21 cm. 6: 75




Rundtång K 460. Förkromad och helt polerad. Längd 16 cm. 6: 25

Fläckång K 461. Med långa käftar. Förkromad och helt polerad. Längd 16 cm. 6: 25




Justertång för finmekaniska ändamål. Längd 13 cm. Tunna, släta käftar i tre olika modeller.
K 263, rak. 5: 10
K 264, vinkel. 5: 80
K 265, böjd. 5: 40



Avdragare. Mycket praktiska apparater för borttagande av remskivor o. d. å maskiner m. m. Helt av stål.

Nr	Gripvidd	Pris
K 941	70 mm.	14: 60
K 942	140 mm.	23: 50



Griptång K 701 av kromvanadiumstål med gripvidden ställbar 0-22 mm. Klämkraft 1000 kg. Längd 20 cm. 23: —

Spänn-Nr


Längd	Bredd vid Pr st.	Pris
K 982	80 15 30	0: 75
K 678	150 25 60	1: 60
K 530	180 30 70	1: 90



Universaltång K 1614 m. räfflade o. hårdade käftar och i övrigt med mattförnickling. Ställ- och löslig gripvidd upp till 35 mm. Finger-greppshandtag för uppläsning. Denna tång kan användas på många sätt p.g.a. den väl genomtänkta konstruktionen. Längd 19 cm. 4: 20



Avbitartång K 396. Eskilstuna fabrikat. Svart med blankslipade käftar. Längd 12,5 cm. 2: 75



Sidavbitare, Eskilstunafabrikat. Svart m. blankslipade käftar.
K 398 längd 4 1/2". 2: 85
K 399 längd 5 1/2". 3: 40



Griptång, av mattförnicklat stål och med refflade och hårdade käftar. Den kan användas som fläck- och rörtång, fil-klove, skiftnyckel m. m. Nyckelvidden kan med en skruv ställas olika.

Nr	Längd	Gripv.	Pris
K 287,	150	15 mm	11: 20
K 817,	225	25 mm	12: 25
K 288,	300	40 mm	19: 50



Griptång K 391, rak, förn. 5: 25


K 384, böjd, förn. 6: 30

K 386, rak, svartl. 4: 40


K 390, böjd, svartl. 5: 50




Fläckång K 397. Eskilstunafabrikat. Svart m. blankslipade käftar. Längd 15 cm. 2: 75



Hovtång av prima Eskilstunafabr.
K 393, 15 cm 2: 50
K 394, 17,5 cm 2: 95
K 395, 20 cm 3: 65




Trädgårdssax K 1521 helt av metall med 13 cm långa skärskänklar av blankt stål. Rödackerade handtag med lösbjgel. Total längd: 30 cm. Mycket behändig vid arbeten på svåråtkomliga ställen enär skären arbetar vinkelrätt mot handtagsrörelsen. 12: 50




Plätsax K 419. Av högvärdigt stål och med utvändig. Klipper med lätthet hårdaste plåt upp till 1,5 mm tjock. såväl rakt som i figur. En toppprodukt inom plätsaxtillverkningen. Längd 26 cm. 21: 90



Plätsax K 271. Med svartlackerade skänklar och blankslipade skär. Användbar till såväl rak-, rund- som fasonklippning. Längd 28 cm. 11: 40



Plätsax K 575, av bästa Eskilstunafabrikat. Längd 10" 15: 80



Plätsax K 1311 är i likhet med K 575 men tyskt fabrikat. 8: 25

Plätsax K 400 längd 6 1/2" 3: 95



Plätsax K 1466, av mycket kraftigt utförande i stål. Längd 18 cm. och klippplängd 5 cm. 3: 95

Plätsax K 269 storlek o. utseende som K 1466, men något enklare utförande. 1: 90



Guldsmedssax, för klippning av tunn plåt m. m. Längd 7" 7: 90

K 391, rak, förn. 5: 25
K 384, böjd, förn. 6: 30
K 386, rak, svartl. 4: 40
K 390, böjd, svartl. 5: 50


Trädgårdssax K 1520 speciellt lämplig för kvistar, grenar o. l. 21 cm lång med plashandtag och spärnanordning. Skären av blankt stål. 13: 20




Trädgårdssax K 1521 helt av metall med 13 cm långa skärskänklar av blankt stål. Rödackerade handtag med lösbjgel. Total längd: 30 cm. Mycket behändig vid arbeten på svåråtkomliga ställen enär skären arbetar vinkelrätt mot handtagsrörelsen. 12: 50




K 1304, 6"=15 cm. 6: 90
K 1305, 8"=20 cm. 8: 50



Trädgårdssax K 1521 helt av metall med 13 cm långa skärskänklar av blankt stål. Rödackerade handtag med lösbjgel. Total längd: 30 cm. Mycket behändig vid arbeten på svåråtkomliga ställen enär skären arbetar vinkelrätt mot handtagsrörelsen. 12: 50



Skiftnyckel med automatisk åtdragning. Har med arbetar man fortare än med såväl skruvnycklar som lösa nycklar. Av flamhårdat stål.



Skiftnyckel med automatisk åtdragning. Har med arbetar man fortare än med såväl skruvnycklar som lösa nycklar. Av flamhårdat stål.



Nyckelsats K 1334. Består av 6 dubbla nycklar av mattförn. stål. 12 olika gripvidder från 8-20 mm. Längd 10-17 cm. 3: 40



Skiftnyckel »Banco», 15° vinkel, smidda av specialstål. Bästa svenska fabrikat.

Nr	Gripv.	Längd mm	Pris
K 1055	12,5	110	5: 45
K 1056	19	152	6: 75
K 1057	26	205	8: 60
K 1058	30	255	11: 20
K 1059	34	305	15: 60
K 1060	43	380	24: 40
K 1061	53	455	36: 25

Skiftnyckel av hejar-smitt stål. Tysk kvalitetsnyckel i svensk modell.

Nr	Längd	Pris
K 59.	4" 10 cm	3: 90
K 60.	6" 15 cm	5: 10
K 61.	8" 20 cm	6: 40
K 62.	10" 25 cm	8: 25
K 1148.	12" 30 cm	11: 25
K 1150.	4" Förnickl.	5: 25



Skiftnyckel av hejar-smitt stål. Tysk kvalitetsnyckel i svensk modell.


Nr	Längd	Pris
K 59.	4" 10 cm	3: 90
K 60.	6" 15 cm	5: 10
K 61.	8" 20 cm	6: 40
K 62.	10" 25 cm	8: 25
K 1148.	12" 30 cm	11: 25
K 1150.	4" Förnickl.	5: 25

Skiftnyckel, smidd av bästa specialstål. Elegant utförande, polerad och förkromad.

Nr	Längd	Pris
K 1304,	6"=15 cm.	6: 90
K 1305,	8"=20 cm.	8: 50

Nyckel-Längd

Nr	vidd	Pris
K 334.	8 + 9 mm	12 2: 50
K 335.	10 + 11 mm	13 3: 30
K 336.	12 + 13 mm	14 3: 60
K 337.	14 + 15 mm	15 4: 10
K 338.	16 + 17 mm	16 5: 50
K 339.	18 + 19 mm	17 5: 75
K 340.	20 + 22 mm	18 6: 30
K 341.	21 + 23 mm	18 6: 50
K 342.	24 + 26 mm	19 7: 50
K 343.	25 + 28 mm	19 8: 50
K 344.	27 + 29 mm	20 11: —
K 345.	30 + 32 mm	20 11: 50




Hylsnyckel av kromvanadiumstål, förnicklad.

Nyckel-Längd


Nr	vidd	Pris
K 334.	8 + 9 mm	12 2: 50
K 335.	10 + 11 mm	13 3: 30
K 336.	12 + 13 mm	14 3: 60
K 337.	14 + 15 mm	15 4: 10
K 338.	16 + 17 mm	16 5: 50
K 339.	18 + 19 mm	17 5: 75
K 340.	20 + 22 mm	18 6: 30
K 341.	21 + 23 mm	18 6: 50
K 342.	24 + 26 mm	19 7: 50
K 343.	25 + 28 mm	19 8: 50
K 344.	27 + 29 mm	20 11: —
K 345.	30 + 32 mm	20 11: 50

Vridpinne av kromvanadiumstål för ovanstående.

Nr	Passar nr.	Pris
K 346.	K 334-339	2: 25
K 347.	K 340-345	3: 50




Nyckelsats med 6 st. dubbla nycklar av förn. specialstål.

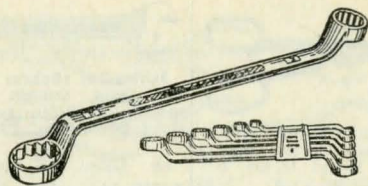

Polygonnyckelsats av bästa kvalitet, bestående av 6 dubbla nycklar med tillsammans 12 olika gripvidder pr sats (K 536 med 8 nycklar). Längd 15–32 cm. Garanterade.

Nr	Gripvidd	Material	Pr sats
K 240	3/8"–1"	SAE Specialstål förkromade.	32:—
K 362	10–22 mm	Specialstål förkromade.	29:—
K 535	3/8"–1"	SAE Kromvan.-stål glansförn.	34: 75
K 536	6–22 mm	Kromvan.-stål glansförn.	36: 50



Nyckelsats med dubbla nycklar av extra prima fabrikat. Längd 11–22 cm. Blankförnicklade.

K 531, 6 nycklar med 12 olika gripvidder från 1/4"–7/8". Hårdat specialstål. 9: 75

K 532, 8 nycklar, gripvidd 8–27 mm. Hårdat specialstål. 12: 50

K 1338, 8 nycklar, gripvidd 6–22 mm, av kromvanadiumstål. 16: 50

K 533, 6 nycklar av kromvanadiumstål, gripvidd 1/4"–7/8" SAE. 17: 75



Ledhulsnyckel av BAHCO-fabrikat. Utbytbara hårdade hylsor med 12-kants grepp. Förkromat skaft med största styrkan i vridningsriktningen.

Nyckelvidd	Pris
K 1441 8–9 mm	10: 65
K 1442 10–11 mm	11: 40
K 1443 12–13 mm	11: 95
K 1444 14–15 mm	13: 50
K 1445 16–17 mm	16: 60
K 1446 18–19 mm	18: 50
K 1447 20–22 mm	20: 50
K 1448 21–23 mm	21: 60
K 1449 24–27 mm	25: 50



Hulsnyckel av 6-kantigt kalldragat stålror. Mått mm.


Nr	Nyckelvidd	Längd	Pris
K 1584	6	100	0: 95
K 1585	8	100	1: 15
K 1586	10	100	1: 25
K 1587	12	120	1: 35
K 1588	16	140	1: 80

Blocknyckel K 1278.

Kvalitetsverktyg av hejarsmitt kromvanadiumstål. Förkromad och med polerade huvuden. Ena änden med öppen nyckel och andra med 12-kant ringnyckel i samma mått.


Finns med följande gripvidder och i längd från 105 till 270 mm.

mm	6	7	8
Pr st:	2: 70	2: 80	2: 90
9	10	11	12
3:—	3: 20	3: 50	3: 95
13	14	15	16
4: 10	4: 75	4: 90	5: 25
17	18	19	20
5: 75	6: 10	6: 50	6: 75
21	22	24	27
7: 50	7: 75	9: 25	11: 30




Hulsnyckelsats K 1122 med 8 st. förnicklade 6-kanthylsor, gripvidd 8–15 mm samt vinkelhandtag och spärrnyckel. Allt förvarat i praktiskt plåtfodral, längd 16 cm.

Pr sats endast 6: 50




Hulsnyckelsats K 1473 av chrom-vanadiumstål. Innehåller 19 st. hylsor, 11–32 mm, 1 borsvägsdrev, 1 ställbart T-drev, 1 vinkeldrev, 1 ställbart drev för vänster- eller högergång samt två förlängningsstänger, 5" och 10". Förkromade verktyg med hylsor och huvuden polerade. Förpackat i kraftigt, handtagsförsedd plåtlåda, storlek: 40x15x6 cm. Utmärkt verktygsats för t. ex. bilmekanikern. Vikt: 6 kg. 94:—




Hulsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåtlåda, storlek 47x15x4,5 cm. 18 st. 12-kanthylsor, gripvidd 12–32 mm SW, samt spärrnyckel, förlängning, universalknut m. m. Vikt 6 kg.

K 358, förnicklad. 119:—
K 359, förkromad, polerade huvuden. 153:—




Hulsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåtlåda, storlek 31x13x5 cm. Med spärrnyckel och 12 hylsor med gripvidd 10–22 mm. Vikt 3 kg.

K 360, brunerad yta. 72:—
K 361, förkromad, polerade huvuden. 93:—




Hulsnyckelsats K 1610 med 8 st. hylsor i storlekarna: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8 och 7/16". Satsen innehåller också 1 spärrnyckel, 1 handtag med böjlig anslutning, 1 tapp och 1 förlängningsstång. Alla delar är mattförkromade och handtaget är av plast. I fodral.


Pr sats 6: 75




Nyckelsats av förkromat, hejarsmitt stål med polerade huvuden. Dubbla nycklar, ena änden med öppen nyckel och den andra med 12-kants ringnyckel med samma mått. I galonfodral. K 1611, 3 st. nycklar, 9, 10 och 12 mm gripvidd. Pr sats 4: 70
K 1612, 6 st. nycklar, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 och 11/16". 14: 50




Hulsnyckelsats för finmekanik. Av kromvanadiumstål, förkromad. 11 olika hylsor samt spärr m. fl. tillbehör i plåtskrin. K 483, 3/16"–7/16". 69:—
K 484, 4–14 mm. 72:—




Hulsnyckelsats K 1376 i skumplastförpackning. 5 st. 6-kantshylsor 10–11–12–14–15 mm., samt 6 mm. bred mejsel. Ledbart handtag med hårplastskaft. 9: 75



Hulsnyckelsats K 1377 med 8 st. 6-kantshylsor 4–11 mm. samt 1 st. 14 mm. Med ställbart vinkelhandtag och förlängningsstång. Förnicklat och förpackat i skumplast. 10: 75




Hulsnyckelsats K 1378 med 11 st. 6-kantshylsor 4–12 mm. och 14–15 mm. Förlängningsstång och två handtag, ett böjligt och ett ledbart. Hårdplastskaft. 19: 70




Hulsnyckel K 1451, av kraftigt fabrikat. Nyckeln har 1 st. 4-kantlåd 7,5 mm. samt 9 st. 6-kantlåd 7–14 mm. och 16 mm. Längd: 10,5 0: 80


Hulsnyckelsats K 241 i plåtlåda. Innehåller 9 st. 12-kant hylsor med gripvidd 3/8"–7/8" samt ledhandtag med vridpinne. Hylsorna är av vanadiumstål, förkromade och polerade. 42:—




Hulsnyckelsats K 1276, mattförkromad med 6 st. små 6-kant hylsor, gripvidd 6–11 mm och 8 st. kraftiga 12-kant hylsor 9–23 mm samt spärrnyckel. 12: 50



Hulsnyckelsats K 312 i plåtetui med 6 hylsor 3/16–1/2" W. Med vinkelhandtag. 10: 20



Hulsnyckelsats K 313 i plåtetui med 7 olika hylsor för 1/8"–1/2" W muttrar. Spärrhandtag och förlängningsled. 17: 20




Hulsnyckelsats K 1290 med 13 st olika sexkant mm-hylsor, spännvidd 10–22 mm, och spärrhandtag. Alla delar av svenskt stål, hårdade och förnicklade samt förpackade i lackerat plåtetui. 18: 50

Mejsel-
Nr · längd bredd Pris
K 1527 4" 1/4" 6:—
K 1528 6" 1/4" 6: 50
K 1529 6" 5/16" 7: 75
K 1530 8" 3/8" 11:—



Verktygsskaft K 1094 m. 4 mm raspborr, pryl och 2 skruvmejslar av kromvanadiumstål, allt förvaras inuti skaftet som är av gul genomskinlig plast. Skaftets längd 13 cm. 6: 90


Hobbyverktyg K 1337. Består av: hammare, spikutdragare, såg (fintandad för metall), pryl, 2 skruvmejslar, 4,5 och 6 mm, Philips mejseln nr 1, polytenhandtag m. chuck. Längd med handtaget 25 cm. 4: 75



Universalverktyg K 1087 bestående av en fint förnicklad hammare med spikutdragare samt glasskärare och glasbrytare å huvudet. Ihåligt skaft av plast rymmande 5 verktyg, som med ett handgrepp sätts i chucken i skaftets främre ände. Längd 17 cm. 5: 75



Verktygssats K 547 med 7 verktyg: 3 skruvmejslar, fil, borr och mutterång i plastväska. 7: 90




Verktygssats K 729 med 8 olika verktyg. Skruvmejslar, syl pincett, filar och spegel i plastväska 16x16 cm. 12: 25





Hulsnyckel av förkromat järn och isolerande skaft med 3/8" fyrkantshylsa.

Nr	Hylsvidd	Pris
K 1531	1/4"	6:—
K 1532	5/16"	6:—
K 1533	3/8"	6: 90
K 1534	1/2"	7: 50



Verktygssats K 1299, innehållande: 1 sidavbitare, 1 polygrip; längd: 13 cm., 1 plåtsax; längd: 10 cm., 1 skruvmejsel med spänningsprovare 100–500 V, samt 1 monteringsborr; diam.: 3 mm. Verktygen är mycket kraftiga och utförda i högglanspolerat kromvanadium. Satsen lämplig för installatörer, servicemän m. fl. i galonetiui. 28: 50




Verktygssats K 1095 för höger- och vänstergång samt fast med 3 mejslar, pryl och 2 Philipsmejslar. Skaftet är av genomskinlig gul plast, längd 13 cm. Hela satsen förvaras i galonetiui med tryckknapp. Lämplig för elektriker m. fl. 10: 50



Tryckskruvmejsel K 1082 med fräst spindel \varnothing 8 mm för höger- och vänstergång samt fast. I skaf-tet av genomskinlig plast förvaras följande, lätt utväxelbara verktyg: 2 skruvmejslar, 1 sats bor-rar 5, 7 och 9/64", 2 st. korsmejslar nr 1 och 2. Längd 22 cm. 18: 75




Skruvmejsel K 1096 med skaft av transparent plast. Med ställbar spärr. Klinga av kromvanadiumstål, längd 13 cm. Hela längden 23 cm. 4: 90




Skruvmejsel med vana-diumstälklinga, slagfast isol. plastskafst samt med praktisk skruvhållare.

Nr	Klingl×bredd	Pris
K 610	100×3,5 mm	3: 50
K 611	120×4 mm	3: 90
K 612	160×4,5 mm	4: 60



Skruvmejsel K 85, med klinga av kromvanadiumstål o. handtag av plast. Längd 10 12 14. Pris 0: 35 0: 40 0: 45




Böjlig skruvmejsel K 1279 med isolerande plastskafst. Klingbredd 3 mm. Hela längden 19 cm. 5: 60



Elektrikermejsel m. smal klinga av kromvanadiumstål och skaft av stark plast isolerande 10000 V.

Nr	Klingl×bredd	Pris
K 595	60×2,5 mm	0: 90
K 596	100×4 mm	1: 40
K 597	160×5 mm	2: —
K 598	200×5 mm	2: 25




Hylsnyckelsats K 485 m. 5 olika 6-kantnycklar av förnicklad stål, 55 mm långa jämte vridstift och skruvmejsel. Gripvidd 9—21 mm. I plastetui. 3: 95



Skruvmejsel med kromvanadiumstälklinga med sexkantshuvud för skift-nyckelgrepp. Skaftet av oxkrossbar plast isolerande 10000 V. Mycket kraf-tig kvalitetsmejsel.

Nr	Klingl×bredd	Pris
K 591	75×3,5 mm	2: 20
K 592	100×5,5 mm	2: 90
K 480	125×7 mm	3: 85
K 593	150×9 mm	4: 60
K 594	200×11 mm	6: 50




Stjärnmejsel, med pre-cisionklinga av kromvanadiumstål och skaft av gul genomskinlig plast. För Philipsskruv nr 4 och mindre, 5—9, 10—16, 18 och större.

Nr	Klingl×diam.	Pris
K 462	30×4 mm	2: 25
K 463	80×4 mm	1: 85
K 464	100×6 mm	2: 45
K 465	150×8 mm	3: 10
K 466	200×10 mm	4: 90




Skruvmejsel, extra kraftigt utförd i kromvana-diumstål med förnicklad yta. Skaft av slagsäker specialplast.

Nr	Klingmått	Total längd	Pris
K 951	8×120 mm	210 mm	1: 95
K 952	10×150 mm	260 mm	2: 95
K 953	12×200 mm	310 mm	4: 60
K 954	12×250 mm	360 mm	4: 90



Skruvmejselsats med 3 st. mejslar för vanliga skruvar samt 2 st. för Philipsskruvar, en rund o. en fyrkantig pryl. Klingornas längd 14 cm. Slagfast skaft av transparent plast. Satsen förvaras i ett etui av plast med tryckknapp.


Nr	Material	Pr sats
K 1333	förn. stål.	4: 90
K 454	kromvanad.	6: 25



Skruvmejslar, svenska, med träskafst.


Nr	Klinglängd	Pris
K 505	110 mm	2: 20
K 658	95 mm	0: 35

Pryl K 662, hela längden 175 mm. 1: 25




Tryckskruvmejsel K 211, modell 130 A, högsta kvalitet, med spärr, omställbar för höger- eller vänstergång samt fast. Med fjäderutskjutning. Förnicklad. Åtföljes av 3 mejslar av olika bredd. Längd utskjuten 44 cm. 22: —


Tryckskruvmejsel K 152, modell 30, utan fjäder, omställbar för höger- och vänstergång eller fast. Förnicklad. 3 olika mejslar medföljer. Hela längden 50 cm. 16: 75




Mejselsats K 931, består av 3 st olika klingor, samma som medföljer ovanst. tryckskruvmejslar. Pr sats 2: 80



Stjärnmejselklinga K 295 av kromvanadiumstål 7×80 mm passande ovanst. tryckmejslar. Storl. 2 eller 3. Pr st. 1: 20



Försänkare K 296. 2: 20




Syl K 1464, försedd med spiralgånga för lättare hålupptagning. Total längd: 18 cm. 1: 90



Skruvmejsel av extra kraftigt fabriktat försedd med patenterad praktisk skruvhållare. Klingan av blåanött skantstål, handtag av genomskinlig plast.


Nr	Längd mm	Pris
K 736	105	2: 95




Instrumentmejselsats K 1385. Mejsel av härdat stål med mässingskaft. 5 storlekar: 1/32", 3/64", 1/16", 5/64", och 3/32". Roterande bricka. Pr sats 5: 70



Fickmejsel K 589 med indragbar klinga o. spän-ningsprovare 100—500 V. Längd 15 cm 4: 95




Fickmejsel K 600 med spän-ningsprovare 100—500 V. Isolerat skaft och klinga. Längd 11 cm. 1: 90



Fickmejsel K 652 med rändstiftsprovare. Plastskafst med klips. Längd 11 cm. 1: 90




Skruvmejsel K 599 med spän-ningsprovare 100—500 V. Kromvanadiumstål. Helt isolerad, även kling-an. Längd 15 cm. 3: 90



Skruvmejselsats K 326 för urmakare och finmekaniker. Mejslar av härdat manganstål med förn. mässingskaft. Sex olika, med klingbredd 1—3 mm, i etui av polerad rödbok. 150×85×25 mm. 7: 50



Skruvmejsel K 757, för finmekaniska arbeten. Den har fyra utbytbara stälklingor 1—2 mm breda förvarade i skaf-tet. Tillverk. av mässing och förnicklad. Längd 10 cm. 1: 35




Tryckskruvmejsel K 995. Ställbar för höger, vänstergång samt fast. För-nicklad. Längd utdragen utom mejseln 21 cm. 8: 30




Mejselsats K 1275. Består av 6 instrumentskruv-mejslar i-längder från 8 till 13 cm med klingbredder från 1 till 3 mm. Räff-lade skaft av förnicklad mässing med roterande bricka. Etui av plast med tryckknapp. 9: 20




Hylsnyckelsats K 1419 gripvidd 3/16"—7/16". 6 st. sexkantnycklar på skaft, längd 10 cm, samt ett plashandtag isolerande 5000 V. Med plastetui. 3: 95




Chuckskaft K 1383. För-nicklad chuck 0—6 mm. Lättmetallskafst. Total längd c:a 14 cm. 9: 50



Verktygshållare, K 159, m. spärr för höger-, vänstergång eller fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 7 mm. Längd 85 mm. Förnicklad. 10: 50




Verktygshållare, K 160, med 3-backig, förnicklad chuck. Spänner upp till 7 mm. Längd 70 mm. 8: 40




Vinkelskruvmejsel med en vanlig mejsel och en stjärnmejsel. Av kromvanadiumstål. Mejselbredden lika med vidden på stjärnmejseln.

Nr	Bredd	Pris
K 1518	5 mm	1: 10
K 1519	6 mm	1: 60




Skruvmejsel K 860, med fyrkantigt fäste för bors-sväng. Finnes med 6, 8 eller 10 mm bred klinga. Pris pr st. 0: 55




Skruvmejsel med fyrkantigt fäste för bors-sväng. Smidd av kromvanadiumstål.

Nr	Klingl×bredd	Pris
K 647	110×6 mm	1: 50
K 648	120×8 mm	1: 65
K 649	130×10 mm	1: 80



Vinkelskruvmejsel av förn. kromvanadiumstål.

Nr	Längd	Bredd	Pris
K 630	100	5 mm	1: 30
K 631	125	6 mm	1: 90
K 632	150	8 mm	2: 90
K 632	200	13 mm	3: 85




Vinkelskruvmejsel med två olika vidder för Philip-skruv. Kromvanadiumstål.

Nr	Amer.nr	Längd	Pris
K 617	4+9	10 cm	2: 90
K 618	10+18	15 cm	4: 75



Nyckelsats K 1516, bestående av 8 st. 6-kantnycklar av ytbehandlat stål. Nyckelvidder: 1/2", 2, 2 1/2, 3, 4, 5, 5 1/2 och 6 mm. I galonfodral. 3: 25



Nyckelsats K 1421 med 7 st. förkromade böjda sexkantnycklar, gripvidd 2—6,5 mm, samt en dubbel vinkelskruvmejsel, längd 11 cm. Med plast-etui. 4: 15




Nyckelsats K 1180 med 8 st. böjda sexkantnycklar av bästa härdade kvalitetsstål, svartlackerade. Nyckelvidder 3—14 mm. I kraftig väska. 12: 75



Nyckelsats med sexkantnycklar av förn. stål i konstlåderväska.


K 1227, 11 olika nyckelvidder SW 1/8"—1/2". 13: —




K 1228, 11 olika nyckelvidder 1,5—12 mm. 10: 20




Skruvutdragarsats K 1514. Innehåller 5 st. skruvutdragare av kromvanadiumstål i plastfodral. Diam./spetsdiam.: 11/7, 9/5, 7/3, 5/2 och 4/1 1/2 mm. Pr sats 7: 70




Skruvutdragarsats K 1615 består av 5 st. skruvutdragare med storlek i mm. Diam./spetsdiam.: 4/2, 5/2 1/2, 6/3, 8/5 och 11/6. Skaften ha fyrkantfäste. I fodral. Pr sats 3: 90



Skruvutdragarsats K 1514. Innehåller 5 st. skruvutdragare av kromvanadiumstål i plastfodral. Diam./spetsdiam.: 11/7, 9/5, 7/3, 5/2 och 4/1 1/2 mm. Pr sats 7: 70




Skruvutdragarsats K 1615 består av 5 st. skruvutdragare med storlek i mm. Diam./spetsdiam.: 4/2, 5/2 1/2, 6/3, 8/5 och 11/6. Skaften ha fyrkantfäste. I fodral. Pr sats 3: 90



Skruvutdragarsats K 1615 består av 5 st. skruvutdragare med storlek i mm. Diam./spetsdiam.: 4/2, 5/2 1/2, 6/3, 8/5 och 11/6. Skaften ha fyrkantfäste. I fodral. Pr sats 3: 90




Nyckelsats K 382 består av 9 st. svartoxiderade 6-kantnycklar i dim. 1/16"—3/8" jämte ställ av bakelit. 7: 75



Pryl med kraftig, 10 cm lång klinga av kromvanadiumstål med fyrkantspets. K 650 m. träskafst 1: 95 K 651 m. plastskafst 3: 50



Skruvutdragare Mycket effektivt hjälpmedel för utdragn av skadade eller brutna skruvar. Först borras ett lämpligt hål i den skadade skruven. Utdragarna är av bästa specialstål och i längd 65—100 mm.



Nyckelsats K 1180 med 8 st. böjda sexkantnycklar av bästa härdade kvalitetsstål, svartlackerade. Nyckelvidder 3—14 mm. I kraftig väska. 12: 75



Nyckelsats med sexkantnycklar av förn. stål i konstlåderväska.


K 1227, 11 olika nyckelvidder SW 1/8"—1/2". 13: —




K 1228, 11 olika nyckelvidder 1,5—12 mm. 10: 20




Skruvutdragarsats K 1514. Innehåller 5 st. skruvutdragare av kromvanadiumstål i plastfodral. Diam./spetsdiam.: 11/7, 9/5, 7/3, 5/2 och 4/1 1/2 mm. Pr sats 7: 70




Skruvutdragarsats K 1615 består av 5 st. skruvutdragare med storlek i mm. Diam./spetsdiam.: 4/2, 5/2 1/2, 6/3, 8/5 och 11/6. Skaften ha fyrkantfäste. I fodral. Pr sats 3: 90




Skruvutdragarsats K 1615 består av 5 st. skruvutdragare med storlek i mm. Diam./spetsdiam.: 4/2, 5/2 1/2, 6/3, 8/5 och 11/6. Skaften ha fyrkantfäste. I fodral. Pr sats 3: 90




Skruvutdragarsats K 1615 består av 5 st. skruvutdragare med storlek i mm. Diam./spetsdiam.: 4/2, 5/2 1/2, 6/3, 8/5 och 11/6. Skaften ha fyrkantfäste. I fodral. Pr sats 3: 90




Skruvutdragarsats K 1615 består av 5 st. skruvutdragare med storlek i mm. Diam./spetsdiam.: 4/2, 5/2 1/2, 6/3, 8/5 och 11/6. Skaften ha fyrkantfäste. I fodral. Pr sats 3: 90



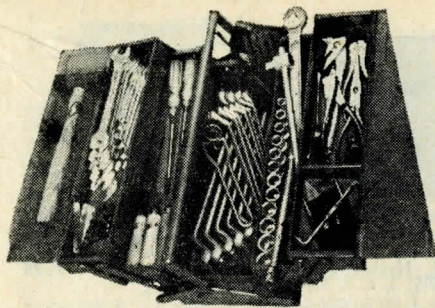


Verktöglåda för bilreparatörer. Innehållande 66 kvalitetsverktyg av kromvanadiumstål, för alla förekommande reparationer. Lådan är av lackerad kraftig plåt och kan fällas upp, som bilden visar så att verktygen är lätt åtkomliga. Hopfällt mått: 20x20x42 cm. Vikt 20 kg. Innehållsförteckning nr B 52 sändes på begäran.

K 356, med verktygen brunerade. 310:—
K 357, med verktygen förkromade. 360:—

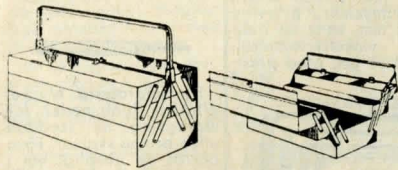


Verktöglåda av lackerad, kraftig stålplåt med handtag av stålrör. K 1062—1063 utgöres av tre sammansatta lådor och K 1064 av 5 lådor, som på bilden.

K 1062. Storl. 36x20x15 cm. 20: 75
K 1063. Storl. 50x20x15 cm. 25: 50
K 1064. Storl. 50x20x20 cm. 29: 75




Verktöggskrin K 983. Stor, rymlig box med två, fackindelade insatslådor. Översta lådan har 3 långsgående fack, understa 6 tvärgående. Mellan lådorna finnes ytterligare utrymme. Storlek 45x20x25 cm. Av trefärgad grå, tygmönstrad konstläderpapp med läderhandtag och förn. beslag och förstärkningar. Lämplig även för fiske, som matbox och annat. 15:—




Verktöglåda K 1144, miniatyr, för små verktyg och detaljer. Den är av punktsvetsad plåt och brännlackerad. Storl. 21x10x8 cm. 11: 50

Verktöglåda K 1648 av brännlackerad, kraftig plåt med rörhandtag. Består av 3 sammansatta lådor, vikt ca 2,5 kg. Yttre mått 35x16x13 cm. 18: 60

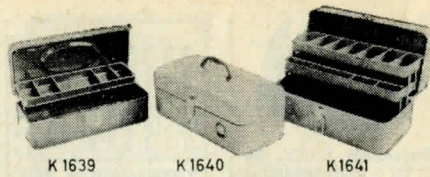


Verktöglåda av kraftig, lackerad plåt. K 1639 har lås och metallbygel som handtag, medan K 1640 och K 1641 kan låsas med hänglås och har handtag av formpressad plåt. K 1639 och K 1641 har fack enl. bild. K 1640 liknar K 1639 men mellanlådan har 7 fack. Storlek i cm. Vikt i gram.

Nr	Storlek	Vikt	Pris
K 1639	35x16x12	1200	14: 50
K 1640	36x18x14	1600	23: —
K 1641	36x18x17	2200	29: —



Verktögsatts K 523 med kryssmejsel, huggmejsel, cylindrisk o. konisk drivdorn, kornare och spikhålsupptagare tillverkade av kromvanadiumstål. Ställ av rödbok. 13: 25

Verktögsatts K 1108 med 10 cm lång kornare spikdrivare, hålstens och huggmejsel i en plåthållare. 3: —



Verktyg av kromvanadiumstål. Blankslipade oackerade.

Kryssmejsel K 448, längd 100 mm 1: 40, 150 mm 2: —

Huggmejsel K 449, längd 100 mm 1: 40, 150 mm 2: —


Hålstens K 450, 3 mm, längd 125 mm. 1: 70

Kornare K 451, längd 120 mm. 1: 80

Huggmejsel K 555 av extra prima fabrikat. Längd 5" 6" 8" 10" Pris 2: 40 2: 70 3: 40 3: 90




Hålpipa K 955 av mattförnicklad stål. Med 7 lätt utbytbara hårdade stålpipor i dim. 2 till 8 mm som förvaras i skaffet. Längd 12 cm. 11: —




Kornare K 1336 Halvautomatisk. Kornaren anbringas, fjädern spännes och släppes varvid önskat märke uppstår. 4: 75



Hålstens K 1606 av prima tillverkning med hårdad stans, diam.: 6 mm. För håltagning i sågblad o. l. Stansen har hål för fästättning i exempelvis bänk. Storlek: 82x18 mm. 2: 85



Punssats K 275 avsedd för dekorerer av konstföremål i metall såsom skålar, ljusstakar, armband, örhängan m. fl. prydnadsföremål o. smycken. Satsen innehåller 8 st. punsar tillverkade av svenskt verktygsstål med hårdad gravyr enl. bild. Punslängd ca 65 mm. Förp. i kartong. Pr sats 6: 70




Kryssmejsel K 448, längd 100 mm 1: 40, 150 mm 2: —

Huggmejsel K 449, längd 100 mm 1: 40, 150 mm 2: —

Hålstens K 450, 3 mm, längd 125 mm. 1: 70


Kornare K 451, längd 120 mm. 1: 80

Huggmejsel K 555 av extra prima fabrikat. Längd 5" 6" 8" 10" Pris 2: 40 2: 70 3: 40 3: 90



Sifferstansar, 9 st. stansor 0—9, av extra fint stål omsorgsfullt utförda. Svenskt fabrikat.

Nr	Sifferhöjd	Pr sats
K 780	2 mm	6: 50
K 781	3 mm	6: 75
K 782	4 mm	7: 25
K 1349	5 mm	7: 75
K 1350	6 mm	8: 50
K 1351	8 mm	12: —
K 1352	10 mm	18: 75



Hålkornare K 224. Ger vinkelrätt och centrerade skruvhål med endast ett slag m. hammaren. Förn. och med refflad hylsa 60x12 mm. 2: 60




Hålstens K 1606 av prima tillverkning med hårdad stans, diam.: 6 mm. För håltagning i sågblad o. l. Stansen har hål för fästättning i exempelvis bänk. Storlek: 82x18 mm. 2: 85




Hålstens K 686, av polerat stål och med hårdad stans. Stansor 6 mm håldiameter. Lämplig för upptagning av hål i sågblad. 2: 60



Glasskärare K 331, för rundskärning av glas. Kan även användas som vanlig glasskärare. Inuti skaftet förvaras lösa skär. Med gummitof. Skärdiam. från 5 upp till 17 cm. 2: 75




Glasskärare K 260, av polerat mässing, med 5 skär, av vilka 4 st. äro förvarade inuti skaftet, jämte skruvmejsel. 1: 50




Ritspenna K 1450, av 6-kantigt järn med hårdmetallspets. Längd: 13 cm. 1: 05

Glasskärare K 142 med 6 st. stålrisor som efter hand kan framrivas. Förnicklad och försedd med polerat trähandtag. Längd 14 cm. 1: 10




Glasskärare K 1406 med diamantskär. Skär upp till 3 mm. glas. Förnicklad och med polerat träskaft. Längd 13 cm. I plastfödral. 9: 65

Glasskärare K 1407 som ovan men skär upp till 6 mm. glas. 18: —



Diamanthvel K 1409. Mycket användbar för glasskärning även efter krökta mallar. Handtag av polerat trä. Avbrytare och skena under avmässing 18: 50



Gravérsticklar. Varje typ finnes i nr 1 (fin), nr 5 (medel) och nr 10 (grov).

K 1589. Flackstickel. K 1590. Bollstickel. K 1591. Spetsstickel. K 1592. Knivstickel. Pr st. 3: —

Stickelskaft av lövträ.

Nr Längd Pris
K 984 30 mm 0: 65
K 985 45 mm 0: 70
K 986 60 mm 0: 70

Ritspenna K 278 av silvertålit med hårdmetallspets varmed man kan rita på stål, glas, sten, kakel m. m. Längd 14 cm. 3: 90

Ritspenna K 1408 med diamantspets för märkning av alla material. Polerat skaft av hårdträ. Längd 17 cm. I plastfödral. 11: 90

Ritspenna K 1450, av 6-kantigt järn med hårdmetallspets. Längd: 13 cm. 1: 05

Ritspenna K 1408 med diamantspets för märkning av alla material. Polerat skaft av hårdträ. Längd 17 cm. I plastfödral. 11: 90

Ritspenna K 1450, av 6-kantigt järn med hårdmetallspets. Längd: 13 cm. 1: 05


Ritspenna K 1408 med diamantspets för märkning av alla material. Polerat skaft av hårdträ. Längd 17 cm. I plastfödral. 11: 90

Ritspenna K 1450, av 6-kantigt järn med hårdmetallspets. Längd: 13 cm. 1: 05

Ritspenna K 1408 med diamantspets för märkning av alla material. Polerat skaft av hårdträ. Längd 17 cm. I plastfödral. 11: 90

Ritspenna K 1450, av 6-kantigt järn med hårdmetallspets. Längd: 13 cm. 1: 05

Ritspenna K 1408 med diamantspets för märkning av alla material. Polerat skaft av hårdträ. Längd 17 cm. I plastfödral. 11: 90

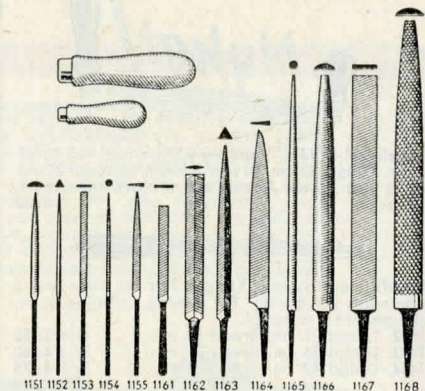

Filar av Öbergs välkända fabrikat. Extra prima. Nålfil, längd 16 cm. Fin huggning, dubbelgradig. 4" 6" 8" 10" 12" Pris 3: 40 3: 75 4: 80 4: — 4: 70

Rundfil K 1165, dubbelgradig. Längd Huggning Pris 4" Fin 2: 70 6" Medelfin 2: 90 8" Medelfin 4: — 10" Medelfin 4: 70 12" Medelgrov 4: 70

Halvrund fil K 1166, dubbelgradig. Längd Huggning Pris 4" Finaste 4: 70 6" Fin 3: 75 8" Medelfin 4: 35 10" Medelgrov 6: 80

Ansatsfil K 1167, dubbelgradig, en kant ohuggen. Längd Huggning Pris 4" Finaste 3: 25 5" Fin 2: 70 8" Medelfin 3: 15 10" Medelfin 4: 35 12" Medelgrov 5: 25

Rasp K 1168 halvrund, båda sidor huggna med medelgrov raspgrad, kanterna med filgrad. Längd 10" 5: 85

Filskaft K 1169 av björk med ring. Längd: 8 10 12 cm. Pris 0: 30 0: 35 0: 45

Filskaft K 1280 för finmekanik. 12 st. prima nålfilar i olika profiler, längd 16 cm. Med ställ av trä. 17: 50

Filskaft K 1281 av bakelit med chuck för ovanst. nålfilar. 1: —

Filskaft K 1280 för finmekanik. 12 st. prima nålfilar i olika profiler, längd 16 cm. Med ställ av trä. 17: 50

Filskaft K 1281 av bakelit med chuck för ovanst. nålfilar. 1: —

Filskaft K 1280 för finmekanik. 12 st. prima nålfilar i olika profiler, längd 16 cm. Med ställ av trä. 17: 50

Filskaft K 1281 av bakelit med chuck för ovanst. nålfilar. 1: —

Filskaft K 1280 för finmekanik. 12 st. prima nålfilar i olika profiler, längd 16 cm. Med ställ av trä. 17: 50

Filskaft K 1281 av bakelit med chuck för ovanst. nålfilar. 1: —

Filskaft K 1280 för finmekanik. 12 st. prima nålfilar i olika profiler, längd 16 cm. Med ställ av trä. 17: 50

Filskaft K 1281 av bakelit med chuck för ovanst. nålfilar. 1: —

Filskaft K 1280 för finmekanik. 12 st. prima nålfilar i olika profiler, längd 16 cm. Med ställ av trä. 17: 50

Filskaft K 1281 av bakelit med chuck för ovanst. nålfilar. 1: —

Filskaft K 1280 för finmekanik. 12 st. prima nålfilar i olika profiler, längd 16 cm. Med ställ av trä. 17: 50

Filskaft K 1281 av bakelit med chuck för ovanst. nålfilar. 1: —

Filskaft K 1280 för finmekanik. 12 st. prima nålfilar i olika profiler, längd 16 cm. Med ställ av trä. 17: 50

Filskaft K 1281 av bakelit med chuck för ovanst. nålfilar. 1: —



Nyhet!


Rasphyvel K 1435. Vändbar klinga med två tandningar. Längd 30 cm. Bredd 3,5 cm. Fällbara handtag, 12 resp. 6 cm. Användbar för trä, aluminium, plast m. m. 8: 50




Rasfil med träskaft. Klingan har två olika grova tandningar. Användbar för fäsning, slitsning m. m. i många olika material.
K 1432. Längd 31 cm. Bredd 23 mm. Pris 3: 50
K 1433. Längd 36 cm. Bredd 25 mm. Pris 4: 60
K 1434. Längd 42 cm. Bredd 31 mm. Pris 6: 75




Handfil K 1522, 8x1" tjocklek 5 mm. Enå sidan dubbelluggen för grovre arbete och andra sidan enkelhuggen för erhållande av en jämn, slät yta. En kant ohuggen. 3: 25



Filrasp K 537 med tre olika grova huggningar. Längd 20 cm. I plastfödral. 3: 15



Filsats K 720 m. 4 olika filar utan handtag, längd 14 cm. I transparent plastetui. 2: 85



Filkarda K 1139 för rengöring av filar och raspar. Storl. 4x24 cm. 1: 25




Filskaff av hårdplast med ingjuten självsökerande härdad gänga för påskruvning på fil. Håller filen i ett järngrepp.

K 1410, längd 80 mm. Gänga M4, M5 eller M5,5. Pris st. 1: 75


K 1411, längd 90 mm. Gänga M6, M7 eller M8. Pris st. 2: 10

K 1412, längd 100 mm. Gänga M9, M10, M11. Pris st. 2: 50

K 1413, längd 115 mm. Gänga M12, M13 eller M14. Pris st. 3: 25



Bågfil K 1284. Tillverkad av prima stålör med väl utformat handtag och grepp av lättmetall. Ställbar för 10"-12" blad. 6: 25




Modellsåg K 1214 av förnicklat stål. En ovärderlig såg för mindre arbeten i trä och metall. Hela längden 25 cm. Bladlängd 15 cm, bredd 6 mm. 32 tänder pr tum. Med ett blad. 1: 25

Sågblad för ovanstående modellsåg.

K 1293 för metall. Pr duss. 1: 90

K 1294 för trä. Pr duss. 0: 90




Sågsats K 797. För figursågning i trä och metall. Förnicklad bäge med trähandtag. Vridbara fästen för inställning av bladet i varje önskat läge. Med 5 blad av finaste oljehärdade stål i bredder 2-6 mm. Bladlängd 165 mm. Pr sats 2: 25

Reservblad K 1045 till ovanstående sågbäge. 4 st. för trä och olika metaller. Pr sats 0: 40



Gängverktyg K 467, 10 mm armaturgång å såväl back som tapp. Längd 90 mm. Praktiskt verktyg för installatörer. 5: 75




Metallsågbage K 732, i mycket kraftig och stabil konstruktion. Försedd med helgjutet handtag som ligger väl i handen, samt ett likaledes gjutet stöd för vänster hand. Det goda greppet man får på detta verktyg underlättar arbetet betydligt. En kvalitetssock som man trivs med. För 12" blad. Vikt 0,7 kg. 14: 50




Metallsågbage K 111, ställbar för bladlängder upp till 33 cm, handtag av trä. Längd ca 50 cm. 4: 25


Metallsågbage K 565, av smärglat järn med trähandtag passande vanligt 12" blad. 3: 20




Gängverktyg K 799. Består av verktygshållare jämte 5 st. koniska gängtappar av bästa stål. S.l. millimetergångar, 3, 4, 5, 6 och 8 mm. Förvaras i plastetui. 4: 75



Gängverktyg K 1420. Sats bestående av gängkloppa, tre gängtappar och backar för 1/4", 5/16" och 3/4" W-gäng. Med plastetui. 8: —



Gängkloppa K 435, för mm-gångar. 6 hål 2,6-6 mm. Levereras med en fräst tapp till varje dimension. God kvalitet. Längd 185 mm. 22: 50



Gängkloppa K 1593, längd 42 cm, med hållare för fyrkantiga gängsnitt storl. 1. (K 1594-K 1595-K 1607). Vikt 760 gram. 11: 75

Gängsnitt K 1595 som ovan men gängor: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 och M16. Pr st. 2: 75

Gängsnitt K 1594, fyrkantiga. Finnes med följande gängor: 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 5/8". Pr st. 2: 75



Metallsågblad s.k. bågfilblad. Extra prima svensk tillverkning. 12" x 1/2". Antal tänder pr tum. Kvalitet SOLO. 13: 75

K 112 med 18 tänder. 13: 75

K 442 med 24 tänder. Pr st. 0: 30, duss. 2: 85

Kvalitet SOLO WOLFRAM K 664 med 18 tänder. Pr st. 0: 40, duss. 4: 10

K 665 med 32 tänder. Pr st. 0: 40, duss. 4: 10

Såghandtag K 497, fingergreppsformat m. praktisk skruvanordning, som stadigt håller bågfilens sticksågblad. Längd 13 cm. 2: 90

Såghandtag K 1384 för metallsågblad. Har stor användning på många ställen, där en metallsågbage ej får plats. 1: 40

Gängsnitt K 1607 lika föregående men gängor: SAE 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 5/8". Pr st. 2: 75

Gängsnitt K 1607 lika föregående men gängor: SAE 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 5/8". Pr st. 2: 75

Gängsnitt K 1607 lika föregående men gängor: SAE 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 5/8". Pr st. 2: 75

Gängsnitt K 1607 lika föregående men gängor: SAE 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 5/8". Pr st. 2: 75

Gängsnitt K 1607 lika föregående men gängor: SAE 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 5/8". Pr st. 2: 75

Gängsnitt K 1607 lika föregående men gängor: SAE 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 5/8". Pr st. 2: 75

Gängsnitt K 1607 lika föregående men gängor: SAE 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 5/8". Pr st. 2: 75

Gängsnitt K 1607 lika föregående men gängor: SAE 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 5/8". Pr st. 2: 75

Gängsnitt K 1607 lika föregående men gängor: SAE 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 5/8". Pr st. 2: 75

Gängsnitt K 1607 lika föregående men gängor: SAE 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 5/8". Pr st. 2: 75

Gängsnitt K 1607 lika föregående men gängor: SAE 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 5/8". Pr st. 2: 75

Gängsnitt K 1607 lika föregående men gängor: SAE 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 5/8". Pr st. 2: 75

Gängsnitt K 1607 lika föregående men gängor: SAE 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 5/8". Pr st. 2: 75

Gängsnitt K 1607 lika föregående men gängor: SAE 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 5/8". Pr st. 2: 75

Gängsnitt K 1607 lika föregående men gängor: SAE 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 5/8". Pr st. 2: 75


Gängsnitt K 1607 lika föregående men gängor: SAE 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 5/8". Pr st. 2: 75

Gängsnitt K 1607 lika föregående men gängor: SAE 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 5/8". Pr st. 2: 75

Gängsnitt K 1607 lika föregående men gängor: SAE 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 5/8". Pr st. 2: 75

Gängsnitt K 1607 lika föregående men gängor: SAE 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 5/8". Pr st. 2: 75

Obs!



SURFORM-verktyg, den nya effektiva metoden för både grov- och finbearbetning av såväl järn och metall som trä, plast m. m. De utbytbara bladen, av bästa härdade specialstål, har 500 små rakbladsvassa skäreppor med spånöppningar. Det förnämliga skärsättet och den mångsidiga användbarheten har gjort att SURFORM fått världsräkte. Tack vare systemet med utbytbara skär, är verktygen även billiga i användning.



Surformfil K 1483. Arbetar många gånger snabbare än vanliga filar. Längd med skaft 42 cm. Med plant standardblad. 13: 75




Surformhyvel K 1485 m. blad K 1486 och välformat kraftigt handtag. Längd 25 cm. 18: 75

Utbytesblad, längd 10", passande fil K 1483 och hyvel K 1485.
K 1486 standard. 4: 10
K 1487 finskär. 4: 10
K 1488 halvrent. 4: 85




Rundfil K 1484 Surform, med skaft. 11: —

Utbytesblad K 1489 runt, 10". 4: 85



Industriverktyg K 1475 m. skärta 25x4 cm. Total längd 48 cm. Handtaget kan även placeras snett i förhållande till filens längdriktning. Mycket praktisk utformning. 25: 50



Rondellfräs K 1493. Ett enastående effektivt verktyg för färgborttagning, slipning av trägolv (även över spikar) och putsning av alla slags ytor. Består av 5"-Surformrondell, stödplatta, spindel och universalladeptor. 16: 75

Utbytesrondell K 1494, diam. 5". 11: 75

Putshyvel K 1490 med plant finskär. Längd 14 cm. 10: 50

Skraphyvel K 1491 plan-konvex med 14 cm finskärblad. Lämplig vid karosserarbeten o. båtbygge. 16: 50

Utbytesblad K 1492 för putshyvel och skraphyvel. 3: 30

Utbytesblad K 1492 för putshyvel och skraphyvel. 3: 30

Utbytesblad K 1492 för putshyvel och skraphyvel. 3: 30

Utbytesblad K 1492 för putshyvel och skraphyvel. 3: 30

Utbytesblad K 1492 för putshyvel och skraphyvel. 3: 30

Utbytesblad K 1492 för putshyvel och skraphyvel. 3: 30

Utbytesblad K 1492 för putshyvel och skraphyvel. 3: 30

Utbytesblad K 1492 för putshyvel och skraphyvel. 3: 30


Utbytesblad K 1492 för putshyvel och skraphyvel. 3: 30

Utbytesblad K 1492 för putshyvel och skraphyvel. 3: 30


Utbytesblad K 1492 för putshyvel och skraphyvel. 3: 30

Utbytesblad K 1492 för putshyvel och skraphyvel. 3: 30

Utbytesblad K 1492 för putshyvel och skraphyvel. 3: 30




Cylinderfräs K 1495 passande el-bormaskiner. Består av 2" fräscylinder och universalladeptor. 16: 75



Fals- och frästillsats K 1496 passande Wolf och Bridges m. fl. bormaskiner och ökar ytterligare användningsmöjligheterna för ovanstående cylinderfräs. Med extra, U-format anhöll för användning där anhöllt enl. illustr. ej kan användas. Utan fräscylinder. 25: 50



Utbytescylinder K 1497, diam. 2 tum, bredd 1 3/8". 12: 50

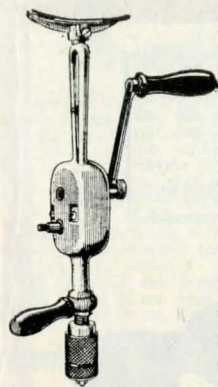

Borrskaff K 865, med kraftig 3-backs chuck som exakt centerar från de minsta borrar upp till 13 mm borrar. Borrtrycket upptages av ett SKF-kullager, övriga lager äro självsörjande. Två hastigheter och noggrant bearbetade; helt inkapslade kuggjul av speciallegering. Bröstbord och stödhjul i önskat läge, varigenom borrning på svårkomliga ställen möjliggöres. Längd 45 cm. Vikt 2 kg. 37:—



Borrskaff K 1225. Med 3-backig borrchuck för borrar upp till 6 mm och dubbla, frästa kuggdrev. Ihålrigt skaft med plats för borrar. Hela längden 32 cm. 8: 60



Borrskaff K 889 av prima gjutjärn med frästa kuggjul och stödhjul. 3-backs chuck för upp till 8 mm. Total längd 31 cm. Vikt 0,65 kg. 15: 75




Bänkbormaskin K 23, försedd med automatisk matning och automatisk tillbakagång. Matningstrycket justerbart medelst ställskruv. Med kullager, inkapslad växel o. chuck för upp till 13 mm borrar. Hela höjden 53 cm. Utsprång 12 cm. Vikt 8,5 kg. En gedigen bormaskin av förstklassigt fabrikat. 110:—




Borrchuck K 1295, självspännande, SCHNEIDER »Automatic». Medelst denna chuck kan insättning eller utbyte av verktyg ske ögonblickligen genom ett enkelt handgrepp utan hjälp av nyckel eller dylikt. Diam. 40 mm. För borrar upp till 10 mm. Passar Morse-kona 2. 29: 50

Borrchuckar, trebackiga, självcenterande med cylindriskt skaft. Fyra olika storlekar. Längd 11—14 cm. Nr Skaft Gripv. Pris
K 146 10 mm 6 mm 7: 50
K 147 10 mm 10 mm 8: 70
K 148 12 mm 13 mm 11: 50
K 1633 Kona I 13 mm 12: 50




Borrskaff med 3-backig chuck för max. 6 mm borrar.
Nr Längd Vikt Pris
K 94 21 cm 0,25 7: 25
K 91 28 cm 0,45 9: 50

Bormaskin K 1116. Kombinerad hand- och bänkbormaskin. Består av borrskaff K 91 och dessutom bänkstativ med matning och 28 cm hög stöpelare. 24: 50




Drillborr K 4 i ny praktisk modell som medger bekväm borrning i alla lägen. 3-backs chuck för upp till 6 mm borrar. Längd 20 cm. 23:—




Borrchuck K 516, system Jacob. Förmästa precisionsförande. 3-backig. Med nycklar.
Max. gripvidd 6 mm 16: 50
Max. gripvidd 10 mm 19: 50
Max. gripvidd 13 mm 26: 50

Dorn till ovanstående borrchuckar.
K 517. För chuck med max. gripvidd 6 mm. Kona nr 1. 4: 70

K 518 för chuck 0—10 mm. Kona nr 1 2 3
Pris 4: 70 5: 75 6: 25
K 519 för chuck 0—13 mm. Kona nr 1 2 3
Pris 4: 70 5: 75 6: 25




Slagborrtillsats K 1291 för betongbör, varmed borrar snabbt och lätt i hårdaste betong. Den sättes i chucken på en vanlig 13 mm elektrisk handbormaskin och slagborrtillsatsen förvandlar bormaskinen till en slagbormaskin som gör upp till 9000 slag i minuten vid 750 varv. Med 12 mm cylindriskt fäste för bormaskinen och med 10 mm nyckelchuck med nyckel. 87:—




Borrsats K 695 i ställ av bakelit med 25 st. spiralborrar 1—5,8 mm i 0,2 mm intervaller. 13: 25

Borrsats med 12 st. spiralborrar av kolstål eller snabbstål, cylindriskt fäste, 1—6,5 mm m. 1/2 mm skillnad. I plaststall med lock.

K 538 kolstål. Sats 10: 30
K 539 snabbstål. > 17:—



Drillborr K 1608 med 3-backs chuck med gripvidd 0—7 mm. Längd 22 cm. Modellutformningen medger stor användbarhet. 10: 90



Borrsats K 493, 13 kolstålborrar i diam. 1/16—1/4" i trevligt etui av plast med knäppe. 6: 75

Borrsats K 492, 7 st. borrar 1/16"—1/4". I etui. 3: 85

Metallbör



Spiralmetallbör K 92, av extra prima kolstål med cylindriskt fäste för borrning i metall, järn och trä.

Diam. mm	1	1,5	2	2,5	3	3,5
Pris pr st.	0: 30	0: 30	0: 30	0: 30	0: 35	0: 35
4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
7,5	0: 40	0: 45	0: 50	0: 55	0: 65	0: 70
0: 80	8	8,5	9	9,5	10	11
12	13	0: 85	0: 95	1: 05	1: 15	1: 30
2: —	2: 45	2: 85	14	15	16	17
18	19	20	3: 25	3: 65	4: 10	4: 45
4: 90	5: 35	5: 80				

Borrsats K 95 med 15 st. olika borrar från 1—8 mm av ovanst. K 92. Pr sats 6: 50

Spiralmetallbör K 875, små kolstålborrar med diam.: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 mm. Pr st. 0: 45

Borrsats K 876, bestående av ovanstående 7 småborrar 0,3—0,9 mm. Pris pr sats 2: 80

Snabbstålbor




Snabbstålbor K 300. Korta spiralborr, svensk fabrikat, av extra prima snabbstål, med cylindriskt fäste, stor skärförmåga i metall och järn samt stor varaktighet.

Diam. mm	1,0	1,1	1,2	1,5	1,6	1,7	1,9
Pris pr st.	0: 70	0: 70	0: 70	0: 70	0: 70	0: 70	0: 70
2,0	2,1	2,2	2,4	2,5	2,6	2,7	2,9
3,0	0: 70	0: 70	0: 70	0: 85	0: 85	0: 85	0: 85
3,1	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,9	4,0
4,1	1: —	1: —	1: —	1: 20	1: 20	1: 20	1: 50
4,2	4,4	4,5	4,6	4,9	5,0	5,1	5,2
5,5	1: 50	1: 50	1: 50	1: 65	1: 65	1: 80	1: 80
1: 80	5,6	5,9	6,0	6,2	6,5	6,7	6,9
7,0	7,2	1: 90	1: 90	1: 90	2: 15	2: 15	2: 50
2: 50	2: 50	2: 50	2: 50	2: 50	2: 50	2: 50	2: 80
7,5	7,7	8,0	8,2	8,5	9,0	9,5	10,0
10,5	2: 80	3: 05	3: 05	3: 55	3: 55	4: 05	4: 70
5: 20	5: 70	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5
14,0	6: 60	7: 30	8: 45	9: 60	10: 60	11: 75	12: 50


Snabbstålbor K 292, små cylindriska. Diam. mm: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 och 0,9. Pr st. 1:—

Borrsats K 330 består av 7 st. borr K 292, 0,3 mm—0,9 mm. Pr sats 6: 50




Spiralborr K 3, »Irvmodell», tillverkad av prima svenskt stål. Skär ett jämnt och rent hål i såväl änd- som tvärrå. Spetsarna äro starka och väl gängade. Borrarna helt polerade.


Diam. tum	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16
Pris pr st.	3: —	3: 10	3: 10	3: 15	3: 30
1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/4
3: 30	3: 95	4: 85	5: 70	6: 60	9: 25



Borrsats K 1438 innehåller 13 st. borrar i grovlek 1,5 mm till 6,5 mm. Förvaras i plastask, storlek: 115x55x20 mm, med metallstöd för borrar. Pr sats 4: 90



Borrsats K 546 med 10 st. extra prima svenska snabbstålborrar 1,5—8 mm i plastetui. 15: 50



Hålskärare av svartanlöp stål ställbara för skärning av hål med 2—10 cm diameter.

K 703, med cylindriskt fäste samt med styrtapp diam. 6 mm, och stål för hårt material såsom plåt, isolit, masonit o. dyl. 5: 10

K 756, med fyrkantfäste samt med styrtapp och stål för mjukt material såsom papp, läder, porösa plattor o. dyl. Särskilt lämpligt för elektriker vid utskärning i väggplattor för försänkning av dosor och kontakter. 6: 80




Reservdelar passande båda ovanstående hålskärare, varigenom 4 olika typer kan kombineras.

Skärstål K 704, för hårt material. 0: 95
Skärstål K 731, för mjukt material. 0: 95

Styrtapp K 939, för hårt material. 0: 85


Styrspets K 938, för mjukt material. 1: 30




Hålskärare av mycket kraftig modell, helt av hårdat stål. Snabbstål i borr och skärstål. Ställbar för 4—20 cm. håldiameter. 1/4" centrumbör. Vikt 350 g. Pris 29:—
K 1205 Runt fäste 1/2".
K 1388 Fyrkantfäste.
K 1390 Nr 1 Morse Kona.

Skärkniv och borr av snabbstål, passande ovanstående hålskärare.

Skärkniv K 1660 Pris 4: 95
Borr K 1659 Pris 4: 90



Borrsats K 280 med 20 olika borrar upp till 1 3/4" diam., mejsel, upprymmare samt två försänkare. Bästa Eskilstunafabrikat. Pris pr sats 21:—




Ställbar borr K 552, av ex. prima stål. Eskilstunafabrikat. Ställbar från 15 till 38 mm. 18: 90


Ställbar borr K 553. I likhet med föregående men ställbar från 22 till 78 mm. 21: 60

Reservskär, pr par.
K 1172 för K 552. 5: 40
K 1173 för K 553. 7: 65


Etui av trä för ställbar borr och skärstål.
K 554 passar K 552. 5: 40
K 689 passar K 553. 5: 40



Spiralborrsats K 1 m. träspiralborrar. »Irvin modell», med två skär o. finpolerade. Satsen innehåller 9 st. borrar i följande diam. 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 och 1 tum. Svenskt fabrikat. Komplett i etui 47: 50




Spiralborrsats K 2 är i likhet m. K 1, men inneh. 6 borrar i följande diam. 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8 och 3/4 tum. Svenskt fabrikat. Komplett i etui 32: —




Försänkare med fyrkantigt fäste.
K 118 med 7 skär för trä. 1: 15
K 119 flat, för järn. 0: 70


Spiralborrsats K 496 innehållande 6 st. borrar med diametrarna: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" och 1". Förpackade i plastfodral. Pr sats 9: 75




Borr K 1465, ställbart för borring upp till 3" diam. Min. diam.: 7/8". Med två skärtillsatser. Längd 23 cm. Tillverkat av förnicklat stål. 7: 40




Borr K 1454. Finnes i 4 grovlekar: 2, 3, 4 och 5 mm. Längd: 10 cm. Kraftigt handtag av specialplast i färg. Lämpligt för installatörer m. fl.
2 3 4 5 mm
0: 50 0: 50 0: 55 0: 65





Borrsats K 724, träspiralborrar med 6 mm cylindriskt fäste. 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" o. 1/2" i plast-etui. Pr sats 8: 25



Borrsats K 1560 består av två fräsborrar med 5 mm skaft. Det ena, avsett för trä o. d., har klinglängd 6 cm o. det andra, avsett för metallarbeten, 4,5 cm. Pr sats 5: 50



Fräsborr K 1559 med 6 mm skaft. Användbart för hålltagning, formn. m. m. i trä, plast, fibermaterial o. l. Klinglängd: 6 cm. 2: —



Belongbör K 1292 med hårdmetallskär även för slagbormaskin. Förnicklade och styckförpackade i plastfodral. Diam. mm 4 5 Pr st. 2: 75 2: 85

Borrsätt K 776, av bakelit med plats för 50 metallborrar i grovlek 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 o. s. v. upp till 5,9 mm. Grovleken på varje hål tydligt angiven. Plattans storlek 145x90x20 mm. Ett praktiskt och tidsbesparande borrsätt. 2: 10

Borrsätt K 141, lika föregående men med hål för 40 borrar 6—10 mm diam. Plattans storl. 200x110x20 mm. 3: 30

Borrsätt K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek: 12x8x2 cm. 1: 60

Borrsätt K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek: 12x8x2 cm. 1: 60

Borrsätt K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek: 12x8x2 cm. 1: 60

Borrsätt K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek: 12x8x2 cm. 1: 60

Borrsätt K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek: 12x8x2 cm. 1: 60

Borrsätt K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek: 12x8x2 cm. 1: 60

Borrsätt K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek: 12x8x2 cm. 1: 60

Borrsätt K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek: 12x8x2 cm. 1: 60

Borrsätt K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek: 12x8x2 cm. 1: 60

Borrsätt K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek: 12x8x2 cm. 1: 60


Borrsätt K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek: 12x8x2 cm. 1: 60

Borrsätt K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek: 12x8x2 cm. 1: 60

Borrsätt K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek: 12x8x2 cm. 1: 60

Borrsätt K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek: 12x8x2 cm. 1: 60

Borrsätt K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek: 12x8x2 cm. 1: 60



Borrkassetter, stabil ut-fördå helt i brännlacke-rud stålplåt och med nummerade hål passande borrar.

K 319 för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervall. 164x98x31 mm. 8: 40

K 1137 för 50 st. borrar 1—5,9 mm, 0,1 mm int. 150x98x39 mm. 12: 50

K 1138 för 25 st. borrar 1—13 mm, 0,5 mm int. 198x98x50 mm. 11: 40



Borrsätt K 776, av bakelit med plats för 50 metallborrar i grovlek 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 o. s. v. upp till 5,9 mm. Grovleken på varje hål tydligt angiven. Plattans storlek 145x90x20 mm. Ett praktiskt och tidsbesparande borrsätt. 2: 10

Borrsätt K 141, lika föregående men med hål för 40 borrar 6—10 mm diam. Plattans storl. 200x110x20 mm. 3: 30

Borrsätt K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek: 12x8x2 cm. 1: 60

Borrsätt K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek: 12x8x2 cm. 1: 60

Borrsätt K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek: 12x8x2 cm. 1: 60

Borrsätt K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek: 12x8x2 cm. 1: 60

Borrsätt K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek: 12x8x2 cm. 1: 60


Borrsätt K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek: 12x8x2 cm. 1: 60

Borrsätt K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek: 12x8x2 cm. 1: 60



Raspbör är ett praktiskt verktyg vid upptagning av hål och öppningar i trä av upp till 1 tum tjocklek. Spiraltandad rundspår utformad till borr i spetsen och med trändagtag.


Nr	Diam.	Längd	Pris
K 1230	4,5 mm	21 cm	2: 25
K 436	5 mm	26 cm	3: 35
K 437	8 mm	46 cm	5: 30

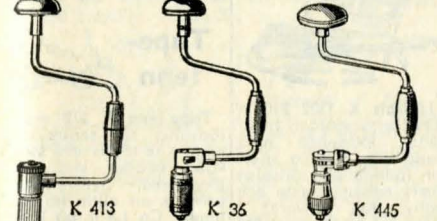

Borrväng K 413. Av kraftig och praktisk konstruktion med 3-backig chuck, som säkert håller borrar med olika fästen. Rattmanövererad spärr av ny typ utan knäpp, varmed man kan ta hur små tag som helst. Kullager i bröstplattan, som liksom handtaget är av ebonit. Alla metalldelar fint förnicklade. 10" vevyta. 31: 50


Borrväng K 36 av kraftigt svenskt fabrikat, helt förnicklad och med 4-backs chuck, varigenom borrar med olika fästen säkert fastspänns. 10" vevyta och spärr. 20: 40

Borrväng K 445, av prima fabr., helt förnicklad, kullager i bröstbordet och härdade stälkfätar. 10" vevyta. Försedd med spärranordning. 7: 80



Figursågblad M 637, tandat runt om varför det vid figursågning ej behövs vridas. Finnes i fin-, medelgrov och grov huggning. Bladets längd 20 cm. Diameter ca 2 mm. Pris pr st. 1: 10

Hällare M 636, för ovanstående blad passande till metallsågbaggar. Pris pr par 0: 60



Teångryta T 1171, volym 50 kbc. 220 V, 90 W. 30: 20

Teångryta T 1172, volym 150 kbc. 220 V, 120 W. 44: 80



Gjutsand
Gjutsand K 33, extra fin engelsk rödsand. Pris pr 3 kg 1: 75


Lödlampa K 507, m 0,15 liters behållare av mäs-sing. För bensin. Höjd 115 mm. Vikt 200 gr. 15: 50




Lödlampa K 507, m 0,15 liters behållare av mäs-sing. För bensin. Höjd 115 mm. Vikt 200 gr. 15: 50




Lödlampa K 495 »Primus». Bestående av en gasolflaska i storl. 30x7 cm samt brännare m. rör och ventil. Denna löd-lampa tändes genast med en låga som ger en temp. av 1700°C. Med normal låga räcker en påfyllning av flaskan till ca 8 tim. sammanlagd bränntid. Flaskan fylls av auktoriserade gasol-ombud, som finnes över hela landet. Samma flaskor passar även till sportkök m. m. Pris med gasolfylld flaska 39: 10




Tillbehör och reservdelar till PRIMUS lödlampa.
K 637 spetsbrännare. 4: 70
K 638 flambrännare. 4: 95
K 639 plattbrännare. 5: 50
K 640 lödkolv. 6: 50
K 636 ventilhus. 8: 85
K 642 gasolflaska. 26: —




Blåslampa K 509, med extra kraftig behållare rymmande 0,35 liter. Regleringskruv. Vikt 750 gr. För bensin. Höjd ca 15 cm. 29: 75




Slanghandtag K 641 passande Primus lödlampa. 14: 60



Blåslampa K 9 för gjuteriändamål o. andra arbeten vilka kräva stor värmeeffekt. Med vägrat brännare och en fotogen-förbrukning av ca 1,2 ltr per timme. Behållarens rymd 0,75 ltr. Höjd 25 cm. Vikt 1,4 kg. 56: 25



Lödlampa K 950, för rödsprit, brinner ca 35 min. på en fyllning. Den ger en het sticklåga med 900° C temp. Idealsk för lödning och härdning av små detaljer. Tillverkad av mäs-sing och helt förnicklad. Höjd 15 cm. 16: 75



Lödlampa för rödsprit, med handtag o. lödkolv-ställ. Ger en het sticklåga. Storl. 8x3x6 cm. K 455, av vitplåt. 6: 10. K 456, förmässingad. 7: 60

Lödmetsall K 937 för lödning av aluminium och lättmetall. Användes lika som lödtenn men utan syra. Bruksanvisning medföljer. Pr stång 1: 50



El-lödkolv av svenskt fab., S-märkt. Lätt utbytbar lödspets. Med sladd och stickpropp, utom K 1124 som har 3-ledarkabel utan stickpropp. Finnes för 127 eller 220 volt. Uppgiv önskad volt.

Nr	Watt	Pris
K 822	75	15: 50
K 410	110	13: 50
K 1123	190	24: —
K 1124	300	31: —



Lödpenna K 1288. Ett lätt och behändigt lödverktyg för radio-, TV- och telementörer. Lödspets 4,5 mm diam., bakelithandtag och 1/2 m sladd med stickpropp. Effekt 23 watt. S-märkt. Finnes för 127 eller 220 V. Längd ca 35 cm. 18: 25


Reservelement K 1289 till lödpenna. 11: 50



Lödkolv K 477. Effekt 100 watt. Längd 335 mm. 110, 127 eller 220 V. 24: 50


Reservelement K 478, 110, 127 eller 220 V. 10: 25

Reservspets K 884 av koppar. 4: 95



Lödkolv K 1250 har trots den låga strömförbrukningen, 50 watt, en mycket god lödförmåga och snabb uppvärmning beroende på elementets placering i ett spår i lödspetsen. Elementet och lödspetsen bildar en enhet, som är lätt utbytbar. Längd 26 cm. 125 eller 220 V. S-märkt. 15: —

Reservelement K 1249 med lödspets. 4: 85

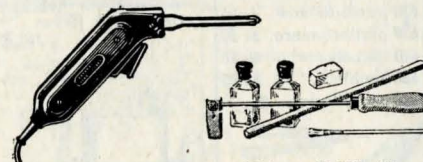

Lödpistol K 568 med i handtaget inbyggd transformator o. strömbrytare. Lätt och bekväm att använda. Uppvärmningstid 4 sek. Lödspets av speciallegering som ej oxiderar. Effekt 60 W. Endast för växelström 110 eller 220 V. S-märkt. Vikt 0,8 kg. Total längd ca 30 cm. 44: 80

Reservspets K 569 till ovanstående. 3: 25

Lösa spelsar av koppar.

Nr	Passar Nr	Pris
K 1127	K 410	1: 50
K 690	K 822	1: 25
K 1128	K 1123	3: 95
K 1129	K 1124	7: 75

Reservelement.

Nr	Passar Nr	Pris
K 508	K 410	7: —
K 881	K 822	9: 50
K 1125	K 1123	15: —
K 1126	K 1124	18: 50



Lödkolv av koppar med lackerat trähandtag. Vikten avser endast kopparren.

Nr	Vikt	Pris
K 99	30 gr.	1: 70
K 100	70 gr.	2: 65
K 101	150 gr.	5: 10



Lödsats K 1302 PICO-PEN för svagström. Innehåller lödpenna med sladd och 3 olika spetsar, lödtenn och lödsalva jämte mässingborste och stativ. Allt förvarat i plåtsk i storl. 80x110x25 mm. Ett litet utmärkt verktyg för radio och finmekanik. Som ström-källa användes bilbatteri eller transformator. Strömförbrukn. ca 15 watt. Finnes för 6, 12 eller 24 V. Uppgiv spänning vid order. 23: —

Reservelement K 1303 till PICO-PEN. 3: 90



Metallit — ett kallhårdande lagnings- o. sammanfogningsmedel f. stål, gjutjärn, lättmetall, brons och mässing. En uppfinning av största betydelse för gjuterier och verkstäder vid lagning av porer och blåsor men även för hobbyverksamhet. Mindre detaljer kan snabbt och enkelt gutas i form utan värme. Arbetsstycket kan sedan bearbetas som vanlig metall med borrar och gängverktyg etc. Levereras i satser om ca 500 g i bleckburk jämte erforderlig mängd hårdare i plastflaska samt 2 doseringsmått. Bruksanvisning. 4: 25

K 1429 för järn och stål. Pr sats 18: 75

K 1430 för aluminium och leg. Pr sats 14: 60

K 1431 för koppar o. rödgodsleg. Pr sats 25: —



Lödtenn, 50/50-procentigt. Bästa engelska lödtenn i 2 mm tråd, hartsfyllt.

K 685, i ringar om 3 meter. 1: 40

K 940, på plåtspole om 1/2 kg. (ca 23 m). 8: 75



Tape-tenn K 272 med lödsalva för snabblödning. Kan lödas utan lödkolv, smälter med en tändsticka. Synnerligen praktisk att alltid ha till hands. Ca 1,5 m på kartan med bruksanvisning. 0: 95

Slaglod

Silverslaglod T 98 i band 1,6x0,6 mm i 50 cm längd. 1: 25

N 98, pr 100 gram. 19: —

Flussmedel T 99. »Easy-flu-Flux« att användas i samband med ovanst. slaglod varvid hårdlödning kan ske vid ca 600° C. Burk å 125 g. Bruksanvisning medföljer. 4: 25



Lödsalva av god kvalitet i bleckburkar.


Nr	Vikt	Pris
K 807	25 gr.	0: 55
K 808	50 gr.	0: 95
K 809	100 gr.	1: 45



Lödsalva K 810, innehållande tenn, varmed små lödningar kan göras mycket enkelt o. snabbt. T. o. m. utan lödkolv, med endast en tändsticka. I tuber om 50 gram. 1: 75



Lödemedelsats K 656. Primus. Innehåll: flussmedel för aluminium- och silverlod. Lödsalva för tennlod. En ring vardera av aluminiumlod, silverlod och tennlod. Därjämte medföljer ett litet ill. häfte om lödning med dessa metaller. 12: 50




Bladmätt K 559* med 8 st. olika, 75 mm långa stålblad, 0,05—0,50 mm tjocklek. 3: 20

Bladmätt K 1326 med 13 blad i tjocklek 0,05—1,0 mm. Bladlängd 9 cm. 5: 10

Bladmätt K 1327 med 20 blad i tjocklek 0,05—1,0 mm. Bladlängd 9 cm. 8: —



Bladmätt K 1515, 7 st., 8 cm långa blad. Tjocklek: 0,10—0,40 mm. 1: 35




Hålmätt K 1513 för mätning av håldiam. på munstycken o. d. 16 olika stift med 0,1 mm intervaller från 1,5 till 3,0 mm. 9: 40



Gängmätare K 388, dubbelsidig, m. 28 blad för Whitworth-gångar o. 24 blad för mm-gångar. 3: 90

Gängmätare K 1324, 60° för S.1. gångar, 20 blad 0,4—7 mm stigning. 1: 95

Gängmätare K 1325, 55° för Whitworth's gångar, 28 blad, 4—60 gångar pr 1". 2: —




Skjutmått K 1322. Hög kvalitet. Med mikrometerskruv och glashärda käkar och spetsar. Graderade i mm och eng. tum. Baksidan med djupmått i mm. Med 1/100 mm nonie. Måttlängd 250 mm. 38: 50


Skjutmått K 1323. Samma som K 1322 men utan mikrometerskruv. 32: 25




Skjutmått K 868, för in- och utvändigt mätning samt med djupmått. Alla mått avläsas direkt på skalan. Av specialstål o. helt härdat till stor yt-hårdhet. Skalan är graderad i 160 mm o. 6 eng. tum. Med nonieskala för 1/100 mm o. 1/128" avläsning. Gångtabell på baksidan. 23: 75




Skjutmått K 945, ett billigt men fullgott mått av prima fabrikat med två nonieskalor, 150 mm och 6 eng. tum. Användbart för ytter- o. djupmått. Löparen förflyttas med friktionsrulle. 6: 95



Skjutmått K 205 med tum- och centimeterskala. En nonieskala. Ett billigt men bra skjutmått. Längd 18,5 cm. 4: 10




Mikrometer K 16. God kvalitet i precisionsutförande. Med friktionsanordning. 1/100 mm delning. Måttvidd 25 mm. Längd 110 mm. 29: —




Mikrometer K 252. Friktion och 1/100 mm delning. Måttvidd 15 mm. 7: 50



Mikrometer K 251 utan bygel, för mätning av tråd. Delning 1/100 mm. Måttvidd 10 mm. 8: 60



Mätur K 1277. Precisionsinstrument graderat 1/100 mm. Visaren går ett varv pr mm. Mätområde 10 mm. Vridbar gradering och ställbara toleransmärken. Kapsel, diam. 57 mm, av kraftigt förnicklad mässing. Standardfäste, diam. 8 mm. 42: —



Meterstick av trä. Förstklassigt svenskt fabrikat. Bredd 17 mm.

K 121. Meter och eng. tum med början från vardera ändan. Längd 1 meter. Hopfälld 14 cm. 1: 95

K 122. Dito, längd hopfälld 21 cm. 1: 20

K 123. Dito, längd 2 meter, hopfälld 24 cm. 2: 40




Stålmåttband svensk fabrikat, högsta kvalitet, kapsel av rostfritt stål. Längd 2 meter, gradering i meter och eng. tum. K 784 bredd 10 mm. 4: 50 K 785 bredd 13 mm. 4: 75




Stålmåttband K 291, längd 2 m, bredd 13 mm, gradering på båda sidorna i cm o. tum. Gjutten metallkapsel med anslag för invändig mätning. 3: —




Stålmåttband K 1014, självspringande band, 2 m långt, bredd 16 mm. Tum- och cm-gradering. Kapsel av plåt. 1: 35




Stålmåttband K 1015. Längd 2 m, bredd 13 mm. Gradering tum och cm. Sluten kapsel med fjäder som drar in bandet och med spärr. Kapsel av stål. 1: 95



Stålmåttband K 1415, 10 m långt med mm-gradering upp till 80 cm. Praktisk vev för invevning. I svart hölje av hårdplast, diam.: 75 mm. 27: —




Stålskala K 890, av smärglat stål med mm o. eng. tumskalor. Längd 33 cm. 1: 25




Strykmått med mm-graderad stång av stål samt huvud av aluminium med lösskruv.

Nr	Skallängd	Pris
K 1021	100 mm	1: 40
K 1022	200 mm	1: 65
K 1023	300 mm	2: 90



Strykmått K 933 av lackerat lättmetall och dubbla graderade linjaler av stål. Längd 16 cm. 4: —


Strykmått K 934, samma som föreg., men med en linjal. 3: 50




Vinkel, av extra prima fabr. med graderad ställlinjal och anslag av gjutjärn. Längden avser mått-skälans längd.

Anslagsvinkel. Pris K 814. Längd 20 cm. 4:—
K 815. Längd 30 cm. 5: 30


Geringsvinkel. Pris K 812. Längd 20 cm. 4: 20
K 813. Längd 30 cm. 5: 50




Kombinationsvinkel K 289, med anslag för såväl 90- som 45-graders vinkel. Anslaget ställbart och försett med stoppskruv. Linjalen graderad i eng. tum o. mm. Längd 25 cm. 5: 50




Kombinationsvinkel K 1221. PICADOR TRIO. Ett mångsidigt användbart precisionsinstrument bestående av en 30 cm lång, slidställlinjal med 4 skalar, 2 anslag i 45 och 90° vinkel jämte ett cirkelanslag, ställbart i varje läge runt den graderade skivan. Anslaget är förskjutbara och låsbara m. fjäderbelastade, förkromade låsskruvar. Två libeller för våg- och lod-avvägning. Bland detta verktygs talrika användningsmöjligheter kan nämnas inrednings- och hobbyarbeten, båtbygge, exakt bestämning av medelpunkten vid cirkulärarbeten m. m. 32:—



Kombinationsvinkel K 1222. PICADOR DUO. Samma utförande som K 1221 men utan cirkelanslag och med bara 1 libell. 14: 30



Vinkelverktyg K 1436. Linjalen graderad i tum och cm, 18 cm. lång. Ställbar 0—270° med graderad vinkelskiva. 3 libeller för lodning o. d. Största längd 33 cm. Hopfäld 22 cm. Ett ypperligt verktyg m. många möjligheter. Av prima kvalitet. 7: 75




Gradskiva av stål, noggrant utförd. För mätning av vinklar. Skivan är graderad upp till 180°.

K 1328. Skivans diam. 80 mm. Skänkels längd 165 mm. 10: 50

K 1329. Skivans diam. 120 mm. Skänkels längd 230 mm. 12: 75

K 1330. Skivans diam. 160 mm. Skänkels längd 295 mm. 14:—



Våg- och lodbeslag K 1092. Det patenterade »Danderydspasset» för montering på stege eller rätskiva. Helt av polerat rostfritt stål och med två justerbara eterlibeller. Storl. 160x97 mm. 28:—




Vattenpass K 687 av glasklart plexiglas. Storlek 15x16x100 mm. Ett praktiskt fickvattenpass för byggmästare, murare, arkitekter, snickare m. fl. Riktpris 6: 50

Vårt reklampris 3: 75



Stiftapparat K 947 med magnetisk kolv av stål att hålla små nubb eller stift som slås i med ett slag av handen. Mycket praktiskt, exempelvis vid insättning av tätningslister m. m. Längd 11 cm. 3: 75



Libell K 1031 för vattenpass. Storl. ca 50x9 mm. Spritfylld. 0: 60



Vattenpass K 702, omsorgsfullt utfört av krymp-lackerad aluminium med blankslipade anläggsytor. Försett med en våg- och två lodlibeller, samtliga justerbara. Ett kvalitetsvattenpass till lågt pris. Längd 60 cm. 10: 50



Vattenpass K 200 av lättmetall med planslipade ytor. 6 olika libeller. Längd 60 cm. 13: 80



Avvägningspass K 411, av ek, med genomgående sikte för avvägning. Försett med hörnbeslag å undersidan. Ställbar våg- och fast lodblåsa. Längd 70 cm. 12: 90

Snickarepass K 412, av ek, med ställbar våg- och fast lodblåsa, ändersikte och skyddsglas. Längd 40 cm. 8:—



Vattenpass K 1613 av hårdträ i storlek 23x3x2 cm. En lod- och en våglibell, båda fasta. Ett utmärkt vattenpass, p.g.a. sin storlek mycket lätt att medföra t.o.m. i fickan! 1: 60


Vattenpass K 268 av lättmetall med planslipade o. lackerade anläggningsytor. Tumskala på ena långsidan. 2 lod- o. en våglibell. Storlek: 31x4,5x2 cm. Vikt: 175 g. 4: 90



Hammare, helt av stål med genomgående, förkromat skaft. Välutformat handgrepp belagt med helvulkat, svart gummi.

K 764. Snickarehammare. Längd 34 cm. Vikt 650 g. 10: 50

K 795. Kulhammare. Längd 33 cm. Vikt 700 g. 10: 25



Hammare av bästa stål. Slag o. pän noggrant härdade. Skaft av bok.

Kulhammare av prima stål med slag och kula härdade o. slipade skaft av ask.


Nr	Vikt gram	Pris	Nr	Storl.	Vikt	Pris
K 898	80	3: 30	K 40	0	180	3: 60
K 899	200	3: 60	K 39	1	250	3: 90
K 900	400	5: 20	K 42	3	430	5: 25
K 901	600	6:—	K 41	5	600	6:—




Snickarehammare K 790. Helt blank med skaft av ask och förstärkningske-nor vid fästet. Med spik-utdragare. Vikt 510 gr. Längd 33 cm. 8: 25




Hobbyhammare K 1609 helt i förkromat stål och med handgrepp av gummi. Total vikt 400 gram. Längd: 26 cm. 4: 25



Hammare K 1509 med 25 cm långt träskaft. Huvudets vikt: 50 gram, storlek: 7,5x1x1 cm. Utmärkt för bl. a. finmekaniskt bruk. 2: 30




Magnethammare K 791 med huvud av hejarsmitt stål. Höjd 10 cm. 5: 40




Plasthammare i högsta kvalitet med askskaft.

Nr Diam. Vikt Pris
K 1102, 22 mm 160 g 3: 75
K 1103, 32 mm 360 g 6: 10
K 1104, 40 mm 630 g 9: 60

Slaghuvud av cellidor-plast för utbyte.
K 1635, f. K 1102. Par 1: 60
K 1636, f. K 1103. Par 3: 20
K 1637, f. K 1104. Par 5: 90




Hammare K 1461, för. finmekaniska ändamål. Huvudet utfört av fint förnicklat och polerat material. Storlek: 7x1x1 cm. Skaftets längd: 26 cm. 4: 30



Hammarskaft K 421, av ask, fyrkantigt fäste 30x16 mm. Längd 36 cm. Pris 0: 75

Hammarskaft, ovalskaft.
Nr Längd cm Pris
K 422 25 0: 40
K 423 35 0: 45
K 424 45 0: 70




Gummiklubba, av svart, massivt gummi med trä-skaft.


Nr Längd Vikt Pris
K 820. 30 300 3:—
K 821. 35 550 4: 75



Hålstans K 686, av polerat stål och med härdad stans. Stansor 6 mm håldiameter. Lämplig för upptagning av hål i sågblad. 2: 60



Lod, enl. bild. Försett med gängad mässingsknopp med hål, avsett för fastsättning av lodsnöre. Lodet förn. K 1467, 200 g. 1: 45
K 1468, 450 g. 2: 60



Bänkbörste K 1425 för verkstaden. 6 cm lång, mjuk och tät tagelbörst. Längd 30 cm. Pris 2: 90




Svetsbörste K 1426. Böjt, trävitt skaft, längd 30 cm. 4 cm. stålborst, 0,5 cm. bred. Skaftets bredd 2 cm. Smal och praktiskt stålborste för svåråtkomliga ställen. 2: 40



Ryggsåg K 490, av extra prima Sandviksfabrikat. Kraftigt svart plasthandtag. Vitpolerat och riktat blad med löstagbar stålrygg. Bladlängd 14". 11: 95

Ryggsåg K 1605 av prima, svensk tillverkning. 14" löstagbart sågblad och handtag av bok. Filad och skränt. 8: 75

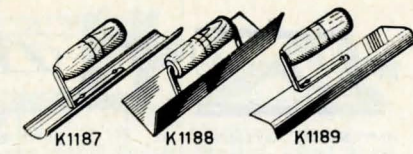

Murslev av stål med trähandtag. Bredd K 1187 7 cm och K 1189 10 cm.

Nr Längd Form Pris
K 1187 25 cm Hölkål. 6: 50
K 1188 24 cm Hörnjärn. 6: 50
K 1189 25 cm Kantjärn. 6: 50



Slipskiva K 805, av stål, med nitat och lackerat handtag. Skivans storlek 11x26 cm. 5: 20

Läggningsslev K 803, av stål. Bladets storl. 12,5x18 cm. 4: 25

Murslev K 802 av stål. Storl. 8" 10". Pris 3: 75

Skärsliv K 804, av stål. Klingans storl. 9x15 cm. 1: 95

Sågbåge K 1439, Kvick. Svensk kvalitetsåg. Längd 22". Försett med gummihandtag. Lämplig till snickersåg, röjningsåg, hobbyåg, camping-såg m. fl. Med sågblad. 7: 50

Sågblad K 1440. Reservblad till båge K 1439. 2: 10

Handsåg K 488, av extra prima Sandviksfabrikat. Svängd rygg, ornerat kraftigt plasthandtag. Bladlängd 26" med 6 raka tänder pr tum. 28: 15

Handsåg K 258, av extra prima svenskt fabr. Svängd. Kraftigt handtag av bok i behaglig modell. Filad och skränt 22"-klinga av bästa svenska stål. Hela längden 66 cm. 11: 70

Ryggsåg K 1605 av prima, svensk tillverkning. 14" löstagbart sågblad och handtag av bok. Filad och skränt. 8: 75

Ryggsåg K 490, av extra prima Sandviksfabrikat. Kraftigt svart plasthandtag. Vitpolerat och riktat blad med löstagbar stålrygg. Bladlängd 14". 11: 95


Ryggsåg K 1605 av prima, svensk tillverkning. 14" löstagbart sågblad och handtag av bok. Filad och skränt. 8: 75

Ryggsåg K 1605 av prima, svensk tillverkning. 14" löstagbart sågblad och handtag av bok. Filad och skränt. 8: 75


Ryggsåg K 1605 av prima, svensk tillverkning. 14" löstagbart sågblad och handtag av bok. Filad och skränt. 8: 75

Ryggsåg K 1605 av prima, svensk tillverkning. 14" löstagbart sågblad och handtag av bok. Filad och skränt. 8: 75

Ryggsåg K 1605 av prima, svensk tillverkning. 14" löstagbart sågblad och handtag av bok. Filad och skränt. 8: 75




Sågsats K 1088 består av trähandtag med 5 olika utbytbara klingor. Största längd 50 cm. 4: 25



Kvistsåg K 1604 med kraftigt stångfäste, ställbart i tre lägen. Stålbladet är något böjt och 40 cm långt. Filad och skränt. Utmärkt för ansning, kvistsågning m. m. på träd och buskar. Svenskt fabrikat. 7: 20




Stångsåg K 1171 med 35 cm långt stålblad, dubbelsidigt tandat och skränt och med kraftigt fäste för stång. 7: 50




Sticksåg K 255 filad och skränt. 15"-klinga och kraftigt bokhandtag. Hela längden 50 cm. 4: 60

Sticksåg K 256 av extra prima svenskt fabrikat. Ferniss. bokhandtag och 3 utbytbara blad 12", 14" och 16" filade och skränta. Hela längden 54 cm. 9: 20




Universalsåg K 392. Det dubbelledade fästet kan inställas för ett otal vinklar och sågen blir därför användbar för uppgifter, där andra sågar ej kan komma ifråga. Medföljande blad i högklassigt stål: sticksåg för metall, sticksåg för trä, trädgårdssåg, raspborr 7 mm, fintandad gradsåg. Bladlängd ca 30 cm. 17: 50



Kvistsåg K 1170, hopfällbar. Längd: klinga 27 cm plus 30 cm skaft av rödbok. En svensk kvalitetssåg. 6: —

Campingsåg K 1574 som K 1170 men klinglängd 25 cm och skaft 28 cm. 5: 25



Handsåg K 257 med handtag av bok och 18" klinga filad och skränt. Hela längden 56 cm. 6: 25


Handsåg K 1603 av prima, svensk tillverkning. 14" löstagbar klinga och handtag av bok. En utmärkt handsåg till billigt pris, färdig för användning. 5: 15




Universalsticksåg K 1523, med ett metallsågblad i snabbstål och ett träsågblad. Klinglängd 21 cm. Bladet ställbart i 8 olika lägen. 12 cm skaft av slagfast specialplast. Total längd: 29 cm. 8: 50

Träsågblad K 1524 till såg K 1523. 1: 70

Metallsågblad K 1525 i snabbstål för såg K 1523. 2: 90



Lövsåg M 592, av fjädrande stålror. För vanliga lövsågblad, sågdjup 30 cm. 2: 10




Guldsmedsåg K 415, förnicklad. Ställbar för bladlängder 80—170 mm. (Passande blad M 303.) Pris 7: 50



Skränktång K 433 för upp till 1,5 mm blad. Mycket praktisk konstruktion. Längd 180 mm. 4: 20

LÖVSÅGBLAD



Längd 13 cm.

M 300, prima blad för trä. Grovlek 1, 3, 5, 8, 10 och 12.

Grovl.	Pr duss.	gross
1—8	0: 30	2: 90
10—12	0: 35	3: 40

M 301, extra prima snabbstålsblad för trä. Grovlekar som M 300.

Grovl.	Pr duss.	gross
1—8	0: 40	3: 90
10—12	0: 45	4: 40

M 303, extra prima snabbstålsblad för metall. Grovlekar: 8/0, 5/0, 3/0, 0, 1, 2 och 4.

Grovl.	Pr duss.	gross
8/0—5/0	0: 75	7: 60
5/0—4	0: 55	5: 25


M 304, extra prima vridna, allsidigt tandade lövsågblad för trä, gips och plaster. Grovlekar 0, 2, 4 och 6.

Pr duss. 0: 45, gross 4: 10

Grosspriset endast vid köp av samma nummer och grovlek.




K491




K542

Sickling K 491, av Sandviks-fabrikat. Extra prima sickling av härdat och polerat stål. Storlek 0,60 x 62 x 125 mm. 1: 35

Sickling K 542, fasone-rad. Svenskt stål 150 x 60 x 1 mm. 1: 40




Båtskrapa K 925. Längd 24 cm, med två utbytbara skrapstål, 7 och 10 cm. Två skrapor i en. 4: —



Hyveljärn K 671, enkla. Amerikans modell. Extra prima Eskilstunafabrikat. Bredd i tum.

1 1/4	2	2 3/4
Pr st.	4: 60	4: 90 6: —




Hyvelbänksbeslag K 262. Ny förbättrad modell av järn, med starka stålskruvar. Fastsätts lätt på plankor o. dyl. Mycket lämplig för byggnadsnickare. Består av fram- och bakstycke jämte st. bänkhakar och alla erforderliga träskruvar för festsättning. 19: 50




Bordshyvelbänk K 866, är en liten praktisk hyvelbänk för nytto- och hobbyarbeten i hemmet. Den är fram vid behov och spännes lätt och snabbt upp vid ett bord eller en bänk. Den är tillverkad av björk och spännskruven samt styrningarna är av stål. Längd 66 cm, bredd 14,5 cm. Vikt 2,9 kg. 29: —




Tving K 867, av fernissad björk, med spännvidd 40 till 45 cm. Längd 55 cm. En praktisk tving är lämplig för hobbyverkstaden och småsnickerier i hemmet. Pr st. 2: 60



Hyvelbänksbeslag K 74. Idealiska tillbehör för den som ej har hyvelbänk, men som behövs en. Kan anbringas på bordskant o. d. lätt och lätt. Mycket lämpliga för hantverkar- och olika slag. Vikt 5 kg. Tillverkat av stål och härdat gjutgods. Ripvidden ställbar dels genom flyttning av motrycket, och dels genom upp till 5 cm. åtdragning av skruvstycket. Satsen 4 delar enl. illustr. 34: —




Rundtving K 1632 för pressning och limning vid t. ex. fanering av hörn o. l. Pressbandets bredd 5 cm. Tvingen är lätt omställbar för olika tjocklekar, hörnradier m. m. Största mått: 47 x 36 cm. Vikt 2,2 kg. 27: —




Skruvtving K 1220 av ljustålst. Skruven med roterande bricka. Gripvidd 2" 2 1/2" 3" 3: 50 4: 40 5: 25



Geringstving K 1631 för att sammanpressa o. fastsätta vinkelräta limning- och sammanfogningar i trä, trästäm, ramor o. l. Minimått för att tving skall gripa är två cm. Storlek: 31 x 8 x 5 cm. 12: 50




Skruvtving K 192, av järn med träskäft. Mycket praktiska, lätthanterliga och starka. På skruven som är försedd med plattgångar är en roterande bricka. Spännvidd cm.



Pr st. 6: — 8: 13: 50

Nr	Bygeln	Pris
M 11	13 x 4 mm.	0: 45
M 114	5 mm.	0: 40
M 115	6 mm.	0: 60
M 116	8 mm.	0: 80



Skruvtving K 1306 av förkromat järn med ställbar gripdjup 45 mm. Största spännvidd mm: 50 75 100 Pr st. 2: — 2: 20 2: 40



Hyvel K 1576 för hemmabruk och hobbyarbeten. Storlek: 8 x 5 x 2,5 cm. Bladet är 0,20 mm-tjockt och utbytbar. 3: 40


Hyvelblad K 1577, 0,20 mm för K 1576. I förp. på 5 st. Pr sats 0: 50



Putshyvel K 1630 av järn med trähandtag. Storlek undersida: 205 x 55 mm. Vikt 850 gram. Skärstålet kan lätt inställas med hjälp av två ställskruvar, en vid varje sida av stålet. P.g.a. ställskruvarnas placering kan stålet också inställas för sned skärning, fasnig o. l. 16: 75



Putshyvel K 886, av lättmetall. Längd 26 cm, bredd 6 cm. Elegant frostlackerad översida, blankpolerat handtag med refflat grepp och med 2" hyveljärn. 12: 50



Putshyvel K 862, av rödbok, längd 24 och bredd 6 cm. Med prima 1 3/4" dubbelt hyveljärn. 9: 75



Hyvel K 230, ställbar, kombinerad sim- och falshyvel av järn med 38 mm brett hyvelstål och löstagbara anhöll. Längd 21 cm. Extra prima svenskt fabrikat. 31: —




Hyvel K 170 med 42 mm brett stål, som kan flyttas till en spännvidd 1 cm från kanten varigenom t. ex. hyvling i en hörn underlättas. Längd 19,5 cm. 7: 75



Simshyvel K 167 av lackerat järn. Försedd med ställskruvar för järnet och för spännviddens storlek. Storlek 100 x 25 mm. 4: 40




Hyvel K 166 av lackerat järn. Smårglad sula i storlek 85 x 30 mm. 2: 25

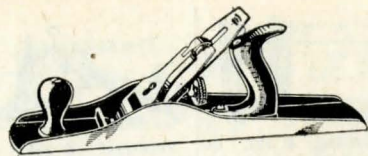


Rubank K 897, i elegant modell av slipat järn med praktiskt ställbart ställfäste. Räfflad sula. Längd 45 cm, ställbredd 2 3/4". Vikt 3,1 kg. 44: 75




Hyvel K 168, med 33 mm brett hyveljärn. Längd 14 cm. 4: 25



Falshyvel K 869, för falsning i porösa träfiberplattor. Utför två skär på en gång. Ett oumbärligt verktyg vid dylika arbeten. Längd 28 cm, största bredd 5 1/2 cm. 18: 50



Rundhyvel K 173, med böjlig stålsula, inställbar för hyvling av såväl plana som buktiga ytor. Försedd med 44 mm brett dubbeljärn med ställskruv. Längd 26 cm. - 46: -



Svarvjärn K 17, flata. E. A. Bergs fabrikat. Bredd 1/4" 3/8" 1/2" Pris 3: 30 3: 40 3: 50

Svarvjärn K 18, skölp. E. A. Bergs fabrikat. Bredd 1/4" 3/8" 1/2" Pris 5: 60 5: 65 5: 70

Huggjärn K 19 med fasade kanter. Bergs fabr. 1/8" 1/4" 3/16" 3/4" Pris 3: 60 3: 65 3: 70 3: 75



Huggjärn K 558 med slagfast skaft av specialplast. Fasat Eskilstuna-stål. Bredd i tum.

Bredd	Pris
1/4"	6: 65
3/8"	6: 75
1/2"	6: 85
3/4"	7: 95
1"	8: 15
1 1/4"	8: 95



Verktygssats K 929 med träsniderijärn av stål med bästa eggskärpa. Skaft av polerat lövträ. Längd 16 cm. I satsen m. sex st. olika verktyg. 17: 75

Verktygssats K 957 med sex verktyg lika ovanstående sats i något enklare utförande men av prima verktygsstål. 5: 20




Huggkölp K 670, av extra prima Eskilstuna-fabr. 1/2" djupa. Bredd i tum.

Pris	1/4"	3/8"	1"
5: 70	5: 85		
6: 30	6: 85		7: 90




Modellkniv K 863. Skaft av lättmetall med skruvfäste för kniven, som är av 0,4 mm stål av yppersta skärpa. Kompl. med 6 blad, varav 5 förvaras i skaftet. Längd med blad 13 cm. 3: 75

Knivblad K 864 för ovanstående modellkniv. 10 st. i plastetui. 2: -

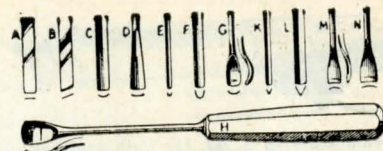

Bildhuggjärn av förstklassigt svenskt fabrikat. Stålen noga härdade men ej slipade. Med polerat skaft av vitbok. Verktygens hela längd 24 cm

Nr	Bild	Bredd	Pris
K 177	A	8	4: -
K 178	B	10	4: -
K 179	C	9	5: 50
K 180	D	10	5: 50
K 181	E	3	5: 50
K 182	F	6	5: 50
K 183	G	8	5: 50
K 184	H	15	6: 20
K 185	K	6	6: 60
K 186	L	8	6: 60
K 187	M	8	5: 50
K 188	N	12	5: 85



Bildhuggjärn K 190. Som ovanstående men satsen om 6 st. verktyg enligt illustr. Hela längden med skaft 21 cm. Pris pr sats 29: 50



Knivskrin K 916, storle 17x8x4,5 cm, innehåller 3 olika verktygsskaft. 1 st. utbytbara knivblad. Olika modeller medföljer. 22: 50

Modellkniv K 907, samma som den kraftigaste kniven i skrin K 916. Längd 11,5 cm. Med ett blad. 6: 50

Bladsats K 910, 5 olika skärblad för K 907. 3: 20

Bladsats K 913, 2 st. 7,5 cm långa sågblad för kniv K 907. 1: 50

Bladsats K 912, 2 st. 7,5 cm långa knivblad för kniv K 907. 1: 50




Holkjärn K 915, 4 holkjärn för träsnideri, i olika modeller, för kniv K 907. Pr sats 5: -



Skedkniv K 50, med egg på båda sidor samt spetsen. Bergs fabrikat. Längd 16 cm. 5: -



Skärkniv K 1335, av lättmetall med 5 skarpslipade klingor som förvaras i skaftet. Klingorna är vändbara och kan alltså helt utnyttjas. Det välutformade handtaget ger mycket gott grepp och arbetet blir lätt även med svåra material som fiberplattor, linoleum etc. Handtagets längd 135 mm. 3: 75



Slipstöd K 87. Detta genialiska verktyg passar alla slipstenar. Inget passningsarbete eller montering erfordras. Ger ett perfekt stöd åt eggverktyg såsom barkspador, hyveljärn, stämjärn o. dyl. som kräver fas-slipning. Den mest ovane slipare kan med slipstödet hjälp genast erå en fulländad slipning. Så kallad rundslipning bortfaller helt. 6: 75



Täljkniv, av Morafabrikat med inlagt stål av högsta kvalitet. Med mahognyfärgat björkskaft. Beslag och blad blankslipat. 6: 75

Fickkniv K 573 m. korkskruv, konservöppnare, prygl, glasskärare. Längd ihopfäld 90 mm. 1: 35

Fickkniv K 574 som K 573 men med kapslöppnare och skruvmejsel i stället för glasskärare. 1: 30

Slidkniv. Samma sorts knivar som K 76-K 79, men med pressad slida. 6: 75


Nr	Längd cm	Pris
K 76.	16	1: 50
K 77.	20	1: 90
K 78.	22	2: 20
K 79.	27	2: 75

Nr	Längd cm	Pris
K 247.	13	1: 90
K 80.	16	2: 20
K 81.	20	2: 80
K 82.	22	3: 20
K 83.	27	3: 95

Jaktdolk K 294 av rostfritt stål med fiskfjällare. Utmärkt vid jakt, fiske och friluftsliv. Hopfäld är kniven obetydlig plats. Fullt lika stadig som en fast kniv. Längd ihopfäld 21 cm. 11: -



Sylskaft, K 859, med färdigträskaft och 2-backig förnicklad chuck. 0: 95




Jaktöld K 261, smidd av järnbeslaget stål, skaft av polerat björk. Slidan av blankpolerat aluminium. Morafabrikat. Längd 24 cm. 11: 60



Slidkniv, av Morafabrikat med skaft av polerat masbjörk o. förnicklade beslag, pressad slida. 11: 60

Nr	Längd cm	Pris
K 246.	13	2: 45
K 72.	16	2: 85
K 73.	18	3: 25
K 74.	20	3: 60
K 75.	22	4: 10



Yxskaf, av björk i svängd modell. K 425. Längd 40 cm. 1: 15
K 426. Längd 50 cm. 1: 35
K 427. Längd 60 cm. 1: 70
K 428. Längd 70 cm. 2: -



Kil M 276 av järn med rostskyddsöverdrag är en liten oumbärlig fingest för yxor hammare samt alla övriga verktyg där skaftet har benägenhet att lossna. Gör ett sågspår i skaftet och en lämpligt stor kil inslås varefter det sitter bergfast vid verktyget. 4: 25

Bredd Pr st. Pr duss.
13 mm 0: 15 0: 95
20 mm 0: 20 1: 30
29 mm 0: 25 2: 30
40 mm 0: 40 3: 60
50 mm 0: 50 4: 30

Kilsats M 277 består av 25 st. sorterade kilar M 276 13-50 mm. 4: 95

Skomakarekniv K 438 av ex. prima stål. Eskilstuna-fabrikat. Längd 21 cm. Bredd 2 cm. 1: 60



Pojkkniv K 1231, längd 19 cm. Med plastskaft och läderslida. Morafabr. 3: 15

Sportkniv K 1232, längd 20 cm. Helt förnicklad och med mahognyskaft och läderslida. 6: 70

Sportkniv K 1233 för jakt och fiske. Längd 25 cm. Rostfritt blad med mahognyskaft och läderslida. 6: 85



Kofot, tillverkad av Sandviks stål Nr 090. Nyttigt och bra verktyg för villaägare, snickare, affärer, m. fl.


K 1211. Dim. 5/8" x 16" Längd 40 cm. 4: -
K 677. Dim. 3/4" x 18" Längd 45 cm. 5: 25
K 1212. Dim. 3/4" x 27" Längd 68 cm. 6: -




Campingyx K 520, med eggskydd av läder. Extra prima svenskt fabrikat. Eggbredd 70 mm, hela längden 35 cm. 8: 75



Handyx K 521, av prima svenskt stål. Eggbredd 100 mm. Längd med skaft ca 40 cm. 5: 90



Bakelitburk Re 10 med skruvlock. Höjd 13 cm. Surpluss, beg. Pr st. 0: 50, duss. 4: 80




Sandpapper i ark i storlek 24x28 cm. Finnes i grovlek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Grovl. 000-3 4-5 6. Pr ark 0: 12 0: 15 0: 18

Sandpapper i band, N 400, bredd 10 cm. 10 m långa. Grovlek 00, 0, 1, 2, 3. Pr 10 m 1: 95

Smörgelduk M 821, storle 21x29 cm. i grovlek 000, 0, EF, 1, 2, 3. Grovl. 000-1 2 3. Pr ark 0: 55 0: 60 0: 65



Sandpappershållare K 93. Av svart gummi. Håller papperet orubbligt. Storlek 14x7 cm. 5: 75




Sandpappershållare K 1206 av plåt med fastspänningsanordning. Slipyta 125x75 mm. 3: 30




Läderkniv K 556, extra prima fabrikat. Längd 18 cm. Polerat träskaft. 1: 95




Sandpapershällare m. rulle på vilken sandpaperet upprullas och framvrides sedan efter behov.
K 1656 Bredd 1" 4: 25
K 1657 Bredd 2" 7: —




Skruvlåda K 476 av grönlackerad stålplåt m. 28 fack. För skruvar, muttrar och andra småre detaljer, som det annars är svårt att hålla ordning på. Storlek 55x220x400 mm. 19: 50



Förvaringslåda av färgad plast med genomskinligt lock. Praktisk för skruvar, muttrar o. s. v. Storlek 18x13x4 cm.
M 586 Fack enl. bild 2: 65
M 587 Utan fack 2: 50



Plastlåda M 588 med 3 fack och genomskinligt lock. Storlek 16x10x3 cm. 2: 15




Plastsk M 617, storlek: 12x8x3 cm. Transparent med 4 insatsskivor så att 5 fack kan erhållas. Använd i asken medger placering av skivorna på 13 olika ställen. Lämplig för fiskedrag, småprylar av olika slag och mycket annat.
Pr st. 1: 10
Pr ds. 12: —



Reservdelsskåp M 417, en smådetaljernas bank, idealisk för verkstäder, lager m. fl. Skåpet är i trävit färgad furu, djup 40, bredd 42, höjd 38 cm, innehållande fem lådor. Varje låda är inredd med lösa smålådor av kraftpapp i olika storlekar. Sammanlagt består skåpet av 105 fack.

Pris komplett 89: —




Låda M 131 av glaslar plast. Storl. 5x8x2,5 cm. Pr st. 0: 80, duss. 8: 40

Låda M 395, i storlek som föregående men med 3 fack. Pr st. 0: 80, duss. 8: 40

List M 132 för uppfästning av ovanst. draglådor under en hylla eller dyl. (ert. en mera än antalet lådor i en rad). Pr st. 0: 10, duss. 1: —

Lock M 396. Pr st. 0: 25, duss. 2: 70




Sortimentsfack M 344 att uppsätta på vägg. Består av plåttill höjd 40 cm, med 10 st. lådor av glaslar plast, storl. 17x9x3 cm. 5 av lådorna är delade i 4 fack.
Komplett 25: —

Plastlåda, samma som i ovanstående ställ.
M 345, 1-fack. 1: 50
M 346, 4-fack. 2: —




Spiegelhällare, M 223, utförda i kristallplast. Mycket praktiska, lättmonterade och hållbara.
Pr st. 0: 25, duss. 2: 50




Lådavskiljare M 565 av plåt. Mycket praktiska till fästet för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 45, 100 st. 3: —



Hållare K 498 för upphängning av verktyg m. m. Fjädrande skänklar av stål med säker gripförmåga. Längd 50 mm. Pr st. 0: 95, duss. 9: 60



Bladskruv M 703, av blankt järn. Längd 2". Pr duss. 0: 80
Längd 2 1/2". Pr duss. 0: 90



Hyllhakar M 158, av förmässingat järn för bokhyllor m. m. Pr st. duss. 0: 60


Hylsor M 160, av förmässingat järn. Pr st. duss. 0: 20
Pris pr gross 1: 70



Doppsko av svart naturgummi.
Nr Håldiam. Pr st.
M 61. 14 mm 0: 20
M 62. 16 mm 0: 30
M 63. 19 mm 0: 30
M 64. 20 mm 0: 40
M 65. 24 mm 0: 50



Plastfot med filtsula för ställrörmöbler o. dy. Vita eller svarta.
Nr Diam. Pr st.
U 635 för 19 mm rör 0: 30
U 636 för 22 mm rör 0: 40



Dörrstoppare, av gummi med metallbussning för fästskruven.

Nr Storl. mm Pr st.
U 1065. 30x30 0: 25
U 1066. 38x30 0: 30
U 1067. 38x40 0: 40
U 1068. 38x50 0: 45
U 1069. 38x65 0: 50



Gummifot M 53 för möbelben m. m. Tilly. av brunt, starkt naturgummi. Storl. Håldiam. Pr st. duss.

1 20 mm 0: 25 2: 20
2 25 mm 0: 35 3: 60
3 30 mm 0: 55 5: 90
4 43 mm 0: 90 9: 60




Gummifötter av brunt gummi.

Nr Storl. Pr st. duss.
M 43. 13x7 0: 08 0: 60
M 44. 19x7 0: 10 0: 80
M 45. 21x11 0: 12 0: 90
M 46. 23x13 0: 14 1: 10
M 47. 20x20 0: 10 0: 95

Gummifot M 349, storlek 12x15 mm, svart. För inbörning i trä eller ände av rör.
Pr st. 0: 10, 25 st. 1: 65



Skyddstassar, självhäftande. För askfat, vaser, brydnadsföremål, tavlor m. m. Bara att trycka fast och sitter sedan säkert.
Nr Typ Diam. Pris
M 434 Filt 20 1: 65
M 435 Skumplast 15: 50



Fothylsa M 209, av helragen, slipad mässing med golvskonande möbelsats av plast. Längd 95 mm. Invändig diam. upp till 19 mm. Pr st. 1: 65



Plastfötter för ställmöbler, trådben, bords- och stolben av trä, apparater, lådor m. m. Vid order uppgiv storlek och färg.


M 410 utvändig typ, kullig botten. Finns i färgerna svart, benvit och röd. Inermått.

Diam. mm 3 4 5
Pr duss. 0: 60 0: 65 0: 70
6 7 8 10 12
0: 75 0: 80 0: 90 1: —
1/2" 16 19 22 25
1: 05 1: 35 1: 50 1: 75 1: 95

M 411 invändig typ, kullig botten. För insättning i rör och borrhål i trä. Finns svarta och vita. Måttuppgiften på tappens utvändigt.

Diam. mm 10 13
Pr duss. 0: 90 1: 30
16 19 22
1: 50 1: 75 1: 95

M 412 utvändig typ med sned botten. Svarta eller vita. Inermått.
Diam. mm/Pris pr duss.:
16 19 20 22
1: 70 1: 90 2: — 2: 20



Möbeltass med filtinsats, M 124 med plastinsats. 8 st. med spik förpackade i plastpåse.


Nr Diam. Pr påse
M 122 20 mm. 1: 50
M 123 25 mm. 2: 25
M 124 20 mm. 1: 30

Glidknappar M 409 av plast. Med spik.
Diam. mm 17 22
Pr duss. 0: 55 0: 65



Bordkantlist av svart, benvit eller röd plast. Pris pr m.

N 78, bredd 13 mm 0: 80
N 79, bredd 16 mm 0: 90
N 80, bredd 19 mm 1: 10
N 81, bredd 21 mm 1: 20
N 82, bredd 25 mm 1: 30



Sugfötter av transparent mjukplast, som icke torkar eller spricker. För många olika ändamål såsom skyltfönster, bilen, badrummet etc. Sitter säkert på blanka, plana ytor, glas kakel osv.

Nr Diam. St. Duss.
M 448 35 mm 0: 30 2: 70
M 448 40 mm 0: 35 3: 20
M 448 45 mm 0: 35 3: 30
M 449 30 mm 0: 30 2: 60
M 450 35 mm 0: 20 1: 65
M 450 25 mm 0: 20 1: 50
M 451 35 mm 0: 20 1: 65
M 452 35 mm 0: 20 1: 85
M 453 35 mm 0: 25 2: 40
M 453 45 mm 0: 30 3: 20
M 453 55 mm 0: 50 4: 70
M 454 25 mm 0: 40 3: 90
M 454 35 mm 0: 45 4: —
M 620 35 mm 0: 20 1: 65



Möbelben koniskt svarvade av bok, teakbetsade med fästplatta, gängad fästbult samt fothylsa av polerad mässing. Den extra kraftiga fästplattan av lackerat stål i storl. 75x110 mm ger även de längsta möbelben orubb- ligg stadga. Patentsökt konstruktion med 2 gängade hål så att benet kan placeras rakt eller lutande. Priserna gäller per styck med fästplatta.

Nr Längd cm Pris
M 469 17 3: 75
M 469 30 3: 90
M 469 41 4: 10
M 469 50 4: 30
M 469 56 4: 50
M 469 65 4: 70
M 469 72 4: 80




Fästplatta M 468 samma som till M 469. 0: 60

Fästplatta M 648, trekantig, med hål för lutande ben. 0: 35

Bult M 487. 65 mm x 3/8". Med järgänga passande alla våra bordsben och med trågöng för påskruvning av ben. 0: 35



Träskruv M 343 passande alla våra bordsben. Priset är pr 16 st.
Längd 1/2" 3/4" 1" 1 1/4"
Pris 0: 35 0: 40 0: 45 0: 50




Möbelben M 384 koniskt svarvade av bok, svartbetsade och försedda med fothylsa av polerad mässing och fästskruv med mutter och bricka. Lämpliga ben för radio- och TV-skåp, byrå, säng, brasball m. m. Modern stil. Längd 22 cm. Säljes i satser om 4 st. 6: —




bestående av tre 8 mm rundjärn, stadigt svetsade till ett profilerat vinkel- fäste överst och nedtill försedda med plastknopp. Med hjälp av dessa lätta och smärka men ändå stadiga och eleganta ben är det en lätt sak att själv göra ett soffbord, köksbord, spelbord, ritbord, spegelbord etc. m. skiva av t. ex. plywood på en enkel ram av trä. Svart eller grålackerade.

Nr Längd Pr st.
M 208. 41 cm 3: —
M 313. 52 cm 3: 10
M 314. 62 cm 3: 20
M 315. 72 cm 3: 30
M 330. 76 cm 3: 40




Rörben för möbler. Tillverkade av 19 mm helrdagna stålrör med svetsad fästplatta och plastfot. (M 411). Omålade. Pris pr styck:
M 377. Längd 23 cm 2: 20
M 378. Längd 33 cm 2: 40
M 379. Längd 43 cm 2: 60
M 380. Längd 53 cm 2: 80
M 381. Längd 63 cm 3: —
M 382. Längd 73 cm 3: 80




Thevagnshjul, m. vulkaniserad gummiring. Lämp- ligen för the- o. barbord, serveringsvagnar m. m.

	Hj.-diam.	Hj.-br.	Pris
Nr	mm	mm	pr.st.
M 559.	40	8	0: 85
M 560.	50	10	0: 90
M 561.	65	12	1: 20
M 562.	75	14	1: 60
M 563.	80	14	1: 65
M 323.	75	12	1: 95

M 323 är försett med kullager i den vridbara fästappen, övriga typer har lös hylsa med glid- lager.




Länkhjul M 324 med gummihjul 75x15 mm på följar av rostfritt stål i kraftig bygel med kul- lager mot fästplattan, vars höjd från golvet är 10 cm.




Länkrulle M 787 m. hjul av gummi i diam. 38 mm. Enkelt kullager mellan bygel och fästplatta.

Länkrulle M 788 m. hjul av gummi i diam. 50 mm. Bygeln löper i kullager.



Länkrulle M 695, i kraftigt utförande. Beslaget är av blankt järn och rullen av massiv bakelit i storl. 20x40 mm. 1:—



Länkrulle M 691 som M 695 men med gummi-klädd rulle, 20x40 mm.

Länkrulle M 701 med beslag av kraftig mäs- sning och kullager mellan fästapp och beslag. Rullen av massiv nylon, vilket ger mycket tyst gång. Rullens storlek: 17 x40 mm. Den vackra ut- formningen gör att den- na länkrulle lämpar sig väl för TV-bord o. l.



Ottomanrulle M 767, m. gummirulle, 37 mm diam. Försänkt modell. 0: 75

Ottomanrulle M 768, m. bakelit- rulle. Diameter 40 mm. Fästbygel av järn. 55 x23 mm. 0: 55

Ottomanrulle M 120, lika föreg. men med gummi- hjul och mässinglager. Fästbygeln 60x25 mm.




Rulle av vävbakelit. Mycket stark.

Nr	Mått	Prst.
M 150.	50x23 mm	0: 85
M 151.	70x35 mm	1: 50
M 152.	100x50 mm	4:—
M 153.	125x50 mm	5: 60




Rulle M 718, av svart bakelit. Bredd 20 mm, axelhål 6 mm. Diam. mm 40 50 Pr st. 0: 25 0: 55

Rulle M 719, av gummi. Mått 20x40 mm. Axelhål 6 mm. Mässingslager. Pr st. 0: 50, duss. 5: 40




Hyvelbänkskruv helt av stål med trapetsgånge diam. 30 mm.

K 222, bakskruv. Längd utom huvud 45 cm. 20: 50
K 223, framskruv. Längd utom huvud 30 cm. 16:—




Magnellås av förnicklad metall, är nutidens skåpregel. Lätt att montera, M 338 göngas in i borrhål och de övriga låsen skruvas fast. Montera kökskåpen med magnellås och handtag M 224 eller M 854. Låsen håller även dörrar öppna om så önskas.

Nr	Storlek	Häftkraft	Prst.	Duss.
M 445.	25x27 mm.	2 kg.	1: 25	13: 20
M 338.	17x13 mm.	2 kg.	1: 75	18: 60
M 339.	20x40 mm.	4 kg.	2:—	21:—
M 340.	30x40 mm.	8 kg.	2: 95	32: 40
M 446.	40x40 mm.	11 kg.	3: 50	37: 80



Kistlås av järn med nyckel. Dubbla reglar. Mycket lämpligt till dala- kistor o. dyl.


Nr	Storlek	Pris
M 58.	80x45x15	1: 25
M 390.	90x60x20	1: 65




Möbellås, storlek 70x45 x13 mm. Utan nyckel. M 755, höger.

M 756, vänster. (Som bil- den). Pr st. 0: 50, duss. 4: 80


Nyckel M 688 passande M 755—756. Pr st. 0: 20, duss. 1: 60



Lås M 986 av järn med innerdelar av mässing. 2 nycklar. Storlek 50x40 x12 mm. 2: 90



Fönstervred M 1004 av glansförnicklad mäs- sning med pressad platta och hake. Storlek 35 mm. Lev. med hake. Pr st. 0: 60



Skåpregel M 971, av rostfri plåt. Höglanspo- lerad. Självstängande, praktisk och bekväm mo- dell för bl. a. kökskåp. Plattans storlek 4x5 cm. Pr st. 0: 90, duss. 9: 60



Kullås M 176, dubbel av förn. järn, 10x47 mm. Pr st. 0: 30, 6 st. 1: 50


Kullås M 177. Mässing. Diam. mm 12 14 Pr-st. 0: 60 0: 70



Fönsterlås M 770, av järn, förnicklade. Pr st. 0: 40, duss. 3: 75



M 178 M 180-181
Snäppare, oxiderade. Nr Bredd Pr 6 st. Duss.
M 178. 30 mm 0: 70
M 180. 25 mm 0: 65
M 181. 33 mm 0: 80



Krok av förn. special- legering. Elegant o. håll- bar, blank ytebehandling. Plattans storlek i mm.
M 1005 Kojkrok. Storlek 30 x20. Pr st. 0: 50
M 1006 Klädkrok. Storlek 48x17. Pr st. 0: 70
M 1007 Klädkrok. Ø 30. Pr st. 0: 95
M 1008 Badrumskrok. Stor- lek 28x13. Pr st. 0: 35

Lådhandtag av rostfritt stål.

Nr	Bredd	Prst.
M 852.	65 mm	0: 50
M 853.	75 mm	0: 60

Handtag M 6. Kraftigt utförande i benvit plast. Längd 8,5 cm. Pr st. 0: 40, duss. 4: 20

Handtag M 6. Kraftigt utförande i benvit plast. Längd 8,5 cm. Pr st. 0: 40, duss. 4: 20

Handtag M 6. Kraftigt utförande i benvit plast. Längd 8,5 cm. Pr st. 0: 40, duss. 4: 20

Handtag M 6. Kraftigt utförande i benvit plast. Längd 8,5 cm. Pr st. 0: 40, duss. 4: 20

Handtag M 6. Kraftigt utförande i benvit plast. Längd 8,5 cm. Pr st. 0: 40, duss. 4: 20

Handtag M 6. Kraftigt utförande i benvit plast. Längd 8,5 cm. Pr st. 0: 40, duss. 4: 20

Handtag M 6. Kraftigt utförande i benvit plast. Längd 8,5 cm. Pr st. 0: 40, duss. 4: 20


Handtag M 6. Kraftigt utförande i benvit plast. Längd 8,5 cm. Pr st. 0: 40, duss. 4: 20

Handtag M 6. Kraftigt utförande i benvit plast. Längd 8,5 cm. Pr st. 0: 40, duss. 4: 20

Handtag M 6. Kraftigt utförande i benvit plast. Längd 8,5 cm. Pr st. 0: 40, duss. 4: 20




Lådhandtag M 362 av förnicklad mäsing. Bredd 80 mm. Pr st. 0: 85



Möbelknopp M 740 av svart eller benvit plast med ingjuten träskruv.

Diam. mm	Prst.	duss.
10	0: 15	1: 30
15	0: 20	1: 60
20	0: 25	2:—
25	0: 30	3: 10
35	0: 35	3: 60



Ringhandtag, av oxide- rad mäsing.

Nr	Diam.	Pris
M 710.	40 mm	0: 95
M 711.	55 mm	1: 10

Etiketthandtag M 728 av pressad plåt. Förn. Längd 60 80 95 Pr st. 0: 50 0: 55 0: 60



Handtag M 854 elegant utformad modell i förkro- mad mäsing. Med fäst- skruvar. Längd 115 mm. Pr st. 0: 85, duss. 8: 40

Handtag M 224 är i samma form som M 854 men tillverkat av plast i färgerna svart, grå, ben- vit eller oxblodfärg. Pr st. 0: 90, duss. 9:—

Handtag M 407 av ben- vit plast med täckbricka 3x10 cm. Fästes med trä- skruv från baksidan. 0: 70


Träskruv M 325 av förn. mäsing, kf. huvud, pas- sande ovanstående hand- tag. Längden skall vara 10 mm + laddframstyckets fjocklek. Nr Längd Prst. Duss.
M 679. 100 mm 0: 70
M 681. 70 mm 0: 60

Träskruv M 325 av förn. mäsing, kf. huvud, pas- sande ovanstående hand- tag. Längden skall vara 10 mm + laddframstyckets fjocklek. Nr Längd Prst. Duss.
M 679. 100 mm 0: 70
M 681. 70 mm 0: 60


Träskruv M 325 av förn. mäsing, kf. huvud, pas- sande ovanstående hand- tag. Längden skall vara 10 mm + laddframstyckets fjocklek. Nr Längd Prst. Duss.
M 679. 100 mm 0: 70
M 681. 70 mm 0: 60

Träskruv M 325 av förn. mäsing, kf. huvud, pas- sande ovanstående hand- tag. Längden skall vara 10 mm + laddframstyckets fjocklek. Nr Längd Prst. Duss.
M 679. 100 mm 0: 70
M 681. 70 mm 0: 60


Träskruv M 325 av förn. mäsing, kf. huvud, pas- sande ovanstående hand- tag. Längden skall vara 10 mm + laddframstyckets fjocklek. Nr Längd Prst. Duss.
M 679. 100 mm 0: 70
M 681. 70 mm 0: 60




Handtag M 484. Försett med täckbricka av fasad, genomskinlig plast. Stilen utformning av förkromad mäsing. Med fästskru- var. Bredd 90 mm 120 mm Pr st 0: 90 1:—




Beslag M 615 av plast i färgerna mörksand, dim- grått eller grafitgrått. Signalmarkering rött/ grönt. 4-kantaxel av kall- draget stål. Plattorna äro 45x35 mm. Pr st. 2: 85



Dörrtrycken M 616 i ny, funktionell formgivning. Ytan har en levande lys- ter och håller sig blank och ren. Tillverkat av högacetylerad plast i färgerna mörksand, dim- grått eller grafitgrått. 4-kantaxel av stål med nylonhylsa för låsrod- den, vilket ger mycket tyst tryck och stor rod- darhållfasthet. Handta- gets längd: 12 cm. Kom- plett med skyltar och skruvar. Pr sats 5: 10



Dörrknopp M 1003 med 50 mm kula av vit trolit. Fästplatta av blankförn. mäsing, diam. 50 mm. Pr st. 5: 30



Dörrtrycken av förnickl. mäsing. Passande Skyl- tar M 291 eller M 292. Nr Handtag Prpar
M 295 Gabon 2: 90
M 618 Svart plast 2: 10
M 619 Vit plast 2: 20

Dörrskylltar, storlek 180 x42 mm, förnicklade. M 291 järnplåt. Par 0: 50
M 292 mäsing. Par 1:—


Dörrskylltar M 365 av benvit eller svart plast. Längd 17 cm. Med skruv. Pr par 1: 50

Dörrskylltar M 365 av benvit eller svart plast. Längd 17 cm. Med skruv. Pr par 1: 50


Dörrskylltar M 365 av benvit eller svart plast. Längd 17 cm. Med skruv. Pr par 1: 50

Dörrskylltar M 365 av benvit eller svart plast. Längd 17 cm. Med skruv. Pr par 1: 50


Dörrskylltar M 365 av benvit eller svart plast. Längd 17 cm. Med skruv. Pr par 1: 50



Dörrtrycken M 293 av nylonplast. Eleganta och mycket starka, med skylt- för och skruvar. Svarta eller benvita. Pr par 3: 35



Dörrtrycken M 363 av stark och slagsäker ter- moplast i svart, benvit eller mahognyfärg med fyrkantkärna av stål. Levereras komplett med runda skyltar och skruv. Svarta Pr par 4: 10
Mahogny Pr par 4: 15
Benvita Pr par 4: 30



Dörrknopp M 1003 med 50 mm kula av vit trolit. Fästplatta av blankförn. mäsing, diam. 50 mm. Pr st. 5: 30



Dörrhållare M 296 av grönlackerad, tjock plåt. Med fjäder. Längd 39 cm. För garageportar m. m. Pr par 4: 50




Dörrhållare U 615 av galv. järn. Längd 30 cm. Pr st. 1: 50



Dörrhållare U 615 av galv. järn. Längd 30 cm. Pr st. 1: 50

Dörrhållare U 615 av galv. järn. Längd 30 cm. Pr st. 1: 50

Dörrhållare U 615 av galv. järn. Längd 30 cm. Pr st. 1: 50

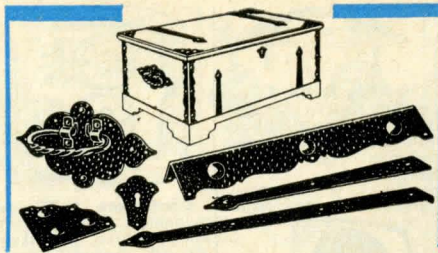

Kistbeslag av hamrat järn i konstsmide, välgjort arbete, kraftiga och stabila.

Handtag M 552. Storlek 20x10,5 cm. Pr st. 3:—


Hörnplåt M 553. Storlek 8x8 cm. Pris pr st. 0: 40

Nyckelskylt M 554. Storlek 5x6 cm. Pr st. 0: 40

Överläggare M 555. Längd 38 cm. Pr st. 1: 10


Framstolpe M 556. Längd 27,5 cm. Pr st. 1:—

Ritning RA 115 till kista storl. 80x50x40 cm. Pris 0: 30



Kistbeslag M 55. I satsen bestående av 4 hörnbeslag i längd 36,5 cm. 2 handtag, 4 lockjärn och 1 nyckelskylt. Tillverkat av slät, hamrat svartplåt. Den som så önskar kan själv hamra ytan.

Pris pr sats 4: 60




Beslag av järn för tillverkning av flakfordon. Bindkrok M 281 av 4x30 mm järn. Längd 15 cm. Pr st. 0: 90

Flakgångjärn av 5x35 mm järn. Längd 27 cm. M 282, höger. Pr st. 3: 25
M 297, vänster. Pr st. 3: 25

Flaklås M 283, justerbart. Fästplattans storlek 130x70 mm. Höger och vänster. Vikt pr st. 1,2 kg. Pr par 11: 80

Flaklås M 284. Fästplattans storlek 75x85 mm. Höger och vänster. Vikt pr st. 0,8 kg. Pr par 8: 20

Hörnbeslag M 285, av 4x30 mm järn. Längd 21 cm. Vänster och höger. Pr par 3: 20




MOBELBESLAG av vackert mönsterhamrat järn med mattsvart eller förkopprad yta.

Knopp M 479, diam. 1 1/4". Svart Pr st. 0: 65
Koppar Pr st. 0: 75

Lådhandtag M 480, längd 13 cm. Svart Pr st. 0: 40
Koppar Pr st. 0: 45


Gångjärn M 481. Längd 8 cm. Svart Pr st. 0: 75
Koppar Pr st. 0: 80

Gångjärn M 482. Storl. 8x8 cm. Svart Pr st. 0: 85
Koppar Pr st. 0: 90




Resårbotten M 775, komplett med 8 kedjor och fjädrar i båda ändarna. Utan träram och fästkrampor. Längd ca 180—190 cm. Bredd ca 60—70 cm. 5: 80

Resårbotten M 776, som föreg. men bredare. 10 kedjor. 7: 40




Möbelbeslag, av mäsning, förkopprade och oxiderade.

Nr	Längd i mm	Pr st.
M 161.	35	0: 80
M 162.	35	0: 80
M 163.	80	1: 10
M 164.	80	1: 10
M 165.	95	1: 25
M 166.	65	1: 10



Möbelgångjärn av mm tjockt järn. Bredden beräknad uppfällt. Säljes i 50 cm långder. Lätta att kapa el. skarva till önskad längd.

Nr Bredd Färg Pris
M 576 25 mm förn. 1:—
M 577 25 mm brunox. 1: 0
M 578 32 mm förn. 1: 1
M 579 32 mm brunox. 1: 2



Skruv för möbelbeslag
M 156, förnicklad.
M 157, förkopprad.

Längd mm 8 10
Pris pr duss. 0: 25 0: 30




Hörnvinkel M 734, o handsmitt järn. Storl. 1x4x10 cm. Pr st. 1: 10



Hakgångjärn M 286 3x30 mm svartlackerad järn. Kraftiga.

Längd 30 cm. Pr par 3: 30
Längd 40 cm. Pr par 3: 60



Nijo-band M 215. Flovulsad, svartlackerad prima spiral av 2 mm ståltråd. Användes som möbelresår och för tillverkning av välfjädrade sängbottnar, då bandet sammanbindes med ovlar M 774 på lika sätt som kättingen i en kedjebotten.

Pr rulle med 15 m 7: 50



Skruvögla M 780. Längd 40 mm. Pr dussin 0: 40


Krampa M 779, galv. Längd mm 25 30
Pr 25 st. 0: 30 0: 35

Ovaler M 774, galv. Pr 25 st. 0: 20



Sängbottenkätting N 378, galvaniserad.

Pr m 0: 25, 25 m 5: 50



Spiralfjäder M 773, kraftig, total längd 7 cm. Pr st. 0: 15, duss. 1: 20



Sånghakar M 685, av järn. Prima svenskt fabrikat. Längd 6 tum. Pris pr sats (4 par) 3:—



Klaffstöd. Längd utfällt 17 cm. Pris pr par 4: 20

M 716, förnicklat.
M 717, oxiderat.



Lockstöd M 252, av förnickl. och blankpolerat järn. Vinkelskenans längd 14,5 cm. Pr st. 0: 95



Nyckelskyltar för 8 mm nycklar.

Nr Utförande Storl. duss. Pr
M 651 Förn. 40x11 0: 35
M 652 Förn. 28x14 0: 40
M 653 Förn. 33x20 0: 45

Schatullhakar M 658 av förn. järn. Längd mm 22 27 31
Pr duss. 0: 80 0: 85 0: 90

Schatullhakar m. klack. Vänster och höger. Duss. Pr par par
M 900 22 mm 0: 15 1: 10
M 898 37 mm 0: 20 1: 55


Tavelhängare M 387 av plåt. Längd mm 18 23
Pr duss. 0: 25 0: 30

Väskhandtag M 692, av kraftigt svart eller brunt läder m. inlagd stålfjäder och förn. beslag. Pr st. 3: 20
Pr duss. 33:—




Nyckelhålsbussning M 708, av benvit plast. Hålet 14 mm. Pr st. 0: 12, duss. 0: 90


Nyckelskyltar av svart eller benvit plast, 16 mm nyckelhål.
Nr Höjd Pr st. Duss.
M 943. 38 mm 0: 25 2: 40
M 944. 45 mm 0: 25 2: 40




Skrinlås M 391, storl. 36x18 mm. Med nyckel. 0: 85



Skrinlås M 392 m. plåt av mäsning 38x16 mm. Dorndjup 10 mm. Med nyckel. 1: 95



Hänglås M 650 av förn. järn. Storlek 16x20 mm. Pr st. 0: 30, duss. 2:—



Skrinlås M 540 av blankplåt med förn. nyckel. Storlek 40x18 mm. Pr st. 0: 25, duss. 1: 70



Schatullhakar M 902 av förmäsingat järn. Längd mm 17 21 26
Pr duss. 0: 20 0: 25 0: 30

Schatullhakar m. klack. Vänster och höger. Duss. Pr par par
M 900 22 mm 0: 15 1: 10
M 898 37 mm 0: 20 1: 55

Tavelhängare M 387 av plåt. Längd mm 18 23
Pr duss. 0: 25 0: 30

Väskhandtag M 692, av kraftigt svart eller brunt läder m. inlagd stålfjäder och förn. beslag. Pr st. 3: 20
Pr duss. 33:—




Gångjärn av förmäsingat järn. Storleken, i mm, är längden x bredden uppfällt.

Nr Storlek Duss.
M 1010 12x8 0: 45
M 1011 12x12 0: 50
M 1012 19x12 0: 50

Gångjärn av mäsning, med försänkta skruvhål.
Nr Storlek Duss.
M 1013 13x9 0: 80
M 1014 17x9 0: 85
M 1015 35x13 1: 50
M 1016 31x33 2: 90

Gångjärnsats M 542 består av ett par gångjärn av alla ovanstående storlekar. (14 st.) Pr sats 1: 40



Portföljhandtag av dubbelsytt, kraftigt, brunt läder. Förnicklade byglar. M 916. 120 mm 1: 75
M 917. 145 mm 1: 95




Beslag M 874. 18x38 mm. Förnicklat. Pr par 0: 30



Handtag M 870 av brunlackerad plåt, längd 11 cm. 0: 60

Dubbla nitlar för lädervaror. Förnicklade. Nr Storl. Pr duss.
M 877. 7x7 mm järn 0: 15
M 878. 8x7 mm järn 0: 20
M 875. 7x7 mm mäss. 0: 25
M 876. 8x7 mm mäss. 0: 30



Bryne K 694. Ett kombinerat bryne m. ena sidan medelfin och andra sidan fin. Storlek 150x50x25 mm. 3: 40



Bryne K 693. Ett litet finkornigt bryne. Storl. 76x23x10 mm. 1: 45




Tryckknapp M 118. Stans och 1 duss. 11 mm tryckknappar för portmonnär, väskor, fodral m. m. Pr sats 4: 50

Tryckknappar M 119 som i ovanst. sats. Olika färger finnas. 1 askar om 18 st. (=72 detaljer). 1: 50



Tryckknappar M 418 helt i mäsning med förnicklad överdel. Storlek 17 mm diam. Pr st. 0: 20, duss. 1: 60

Tryckknappar M 419 helt i mäsning med celluloidklädd överdel i grå eller blå färg. Storlek 18 mm diam. Pr st. 0: 25, duss. 2: 20




Koffertlås, förnicklat storlek 38x64 mm. M 148, högerlås. 0: 75
M 149, vänsterlås. 0: 75



Känthäpnäpp M 147, av stadig plåt. Förnicklat. Storlek 45x60 mm. Pr st. 0: 20, duss. 1: 80



Kittkniv K 783, av vitpolerat prima stål med nitat träskäft. Hela längden 18 cm. 1: 50



Stålspackel K 806, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70
Pris 1: 70 1: 90 2: 20




Bryne K 694. Ett kombinerat bryne m. ena sidan medelfin och andra sidan fin. Storlek 150x50x25 mm. 3: 40




Bryne K 693. Ett litet finkornigt bryne. Storl. 76x23x10 mm. 1: 45




Stålbörste K 1140 med bokskäft. 25 mm stålbörst i 3 rader. Längd 29 cm. 1: 15



Stålbörste K 474 med skäft av bok. 25 mm lång stålbörst i fyra rader. Längd 29 cm. 1: 50




Pannborste K 1200, storl. 10x4,5 cm med 45 mm gängborst och ställbart fäste med 65 cm långt träskaft. 7: 25



Värmepannborste av prima ståltråd. 1/2"-gängad fäste i ena änden.


U 596 45x90x120 mm 3: 75
U 597 55x100x120 4: —

Skaft U 598 för värmepannborstar. 125 cm långt böjligt band av fjäderstål med 1/2"-gängad hylsa. 4: 75




Sotviska (Krejsare) av bästa fjäderstål, m. ögla i bägge ändar. Den större typen är lämplig för pannpipan i de flesta villakorstenar, den mindre för vanliga skorstenspipor.

U 565 10" 8: 20
U 566 6" 6: 50



Maskeringstejp. Oumbärligt för skydd av lister, ramor o. l. vid målning. Kan även användas för formande och målning av bokstäver, fig. m. m. Bredd 18 mm.


S 108, 10 m. 1: 40
S 109, 50 m. 4: —




Linjeringsapparat K 932. En praktisk sak för snickare, el-montörer, målare m. fl. yrkesmän. Den består av en spole med vev o. 8 m linja, allt inne-slutet i en dosa av mäs-sing m. tätslutande lock. Dosan fylls med krita eller annat färgstoff och med det infärgade snö-ret kan sedan rita linjer snabbt slås upp. Appara-tens längd 18 cm. 7: 25




Punkttrissa K 1186 av hårdat stål med polerat träskaft. 4: 50



Färgrulle K 452 med 13 mm tjock äkta Perlon-ull, som ej upplöses av starka förlösningar. Rullen, storlek 6x18 cm, är med nylonlager. Lämplig för emulsionsfärger, limfärg, spredfärg m. m. och för oljefärg på obehandlade ytor. 9: 25




Färgrulle K 1353, med tråg av plast i storlek: 24x20 cm. Botten är ut-formad så, att särskilt galler ej behövs. Rullen av perlon; 150x55 mm. Pr sats 6: 50



Ytanstrykare K 1297 av ren, svart borst. Synlig borstlängd 45 mm. Tjock-lek 25, bredd 100 mm. 3: 20

för Målaren

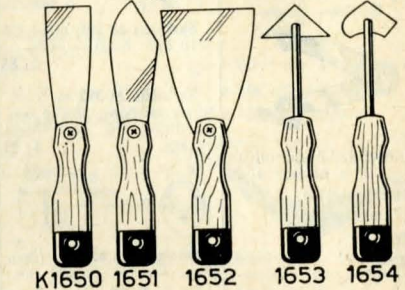


Målarverktyg med förn. stålblad och polera-skaft. Utmärkt hobbyverktyg. Längd 20 cm utom K 1655 som är 28 cm. Pr st. 2: 50

Verktygssats K 1658 består av ett verktyg av varje typ enl. ovan, sammanlagt 6 st. Pr sats 13: 75



Målarpensel K 470 (an-strykare) med kliven borst extra prima kvali-tet. Vulkaniserad och kraftigt lindad.

Storl.	Borstl.	Diam.	Nr	mm	mm	Pris
2	65	20	1	55		
4	70	25	2	10		
6	75	30	2	70		
8	80	35	4	—		
10	85	40	5	25		
12	90	45	6	60		
14	95	50	10	25		
16	100	55	14	—		
18	105	60	19	50		
20	110	65	25	50		




Plafondpensel K 1298 av garanterat ren kinesisk borst. Borstlängd 70 mm. Vulk. i aluminiumfatt-ning. Storlek 60x160 mm. 15: 75




Målarpensel K 150 (an-strykare), med svart, re-av vitt tagel, vulkanise-rad. Vulkaniserad.

Storl. nr	Diam. mm	Pr
2	20	0: 9
4	25	1: 0
6	30	1: 3
8	35	1: 6
10	40	1: 9
12	45	2: 2
14	50	2: 5
16	55	3: 0
18	60	3: 3
20	65	4: 0




Lackeringspensel K 90 i tjock, flat modell me-lång borst, i förnickla-hylsa med polerat trä-skaft.

Bredd 1 1/2" 2" 3" 3
Pris 1: 25 1: 65 2: —




Penselhandtag K 992 av bakelit. Passar alla pens-lar. Handtaget ger en verklig vila åt handen och underlättar arbetet i hög grad. 2: 50




Moddlare K 457, av fin, svart borst. Tjockl. 5 mm. 1" 2" 2 1/2" 3" 0: 50 0: 80 0: 95 1: 15




Moddlare K 1248 med mjukt äkta ekkorrhår. Tjockl. 5 mm. Bredd tum: 1/2" 1" 1 1/2" 2" 0: — 1: 70 2: 10 2: 90




Fernisspensel K 904. Tjocklek 10 mm. Bredd: 1" 1 1/2" 2" 3" 0: 75 0: 90 1: 10 1: 50




Lackpensel K 823, flat av vitt tagel, vulkanise-rad. Bredd mm 12 14 16 Pr st. 0: 50 0: 55 0: 65




Lackpensel K 824, som föregående, men av pri-ma, svart hår. Bredd mm 12 14 16 Pr st. 1: — 1: 15 1: 30



Elementpensel K 1296. Bockad och med långt skaft, 30 cm. Ren svart borst. Tjocklek 8 mm. Bredd 1 1/2" 2" 2 1/2" Pris 1: 25 1: 40 1: 65



Fanernål K 765, med bokelistskaft och nål av stål. Längd 23 mm. Pris pr 6 st. 0: 45



Schablonsats för skylt-målning. Schablonerna är av tunn, ytbehandlad plåt o. finnas i 4 stilstorlekar.

K 1190, stora alfabetet. Stilhöjd mm/Pr sats. 30 50 80 100 5: 75 9: 25 17: — 25: —

K 1191, lilla alfabetet. Stilhöjd mm/Pr sats. 30 50 80 100 5: 75 9: 25 17: — 25: —

K 1192, siffror. Stilhöjd mm/Pr sats. 30 50 80 100 2: 80 4: 20 7: 75 11: 25



Belsor M 668. Ljusäkt, vattenlösliga och ammo-niakbeständiga äkta bet-sor av Herdins fabrikat. Säljes i påsar innehäl-lande läng för ca 1/4-1/2 liter träbets. Bruksan-visning medföljer varje på-se. Finnes i följande fär-ger: Röd 51, Mahogany 52, Gul 53, Orange 54, Brunocker 55, Ljusgrön 57, Mörkgrön 58, Ebenholtz-svart 59, Ceder 60, Moss-grön 61, Ljus ek 62, Mörk mahogany 63, Mörk valnöt 65, Marinblå 68, Antikgrönt 69, Modebrunt 71, Mahoganybrun 72, Ljus valnöt 75, Silvergrå 77, Gråbrun 78, Oliv-brun 80, Gammal brun 81, Antik ek 82, Mellan-brun ek 83, Mörk antik-ek 84, Stålblå 85, Röd-brun 86, Björk 94, Gul björk 95, Alm 96. Pr påse 0: 70



Stålull. Svensk extra prima oljetri kronull i förpackningar med 1/4 kg. Nr. Finhetsgrad Pris

M 428. 000 3: 50
M 429. 0 2: —
M 430. 2 1: 90
M 431. 4 1: 80



Decra-list U 675 av bly. Härmed göres lätt de-korativa »blyinfattningar» på fönster, speglar o.d. Varje sats innehåller över 30 m 1/4" blylist, en tub specialcement samt utförlig beskrivning med möns-terförslag. Pr sats 12: 50

Decra-list U 673, samma som föregående men med 15 meter 3/8"-list. Pr sats 12: 75



Sprutningsaggregat K 1422. Lätt och behändigt aggregat för lackering, målning, spridning av malmedel m. m. Glas-burken rymmer c:a 1,5 dl. Höjd 13 cm. Gasstrå-len från sprayburken fin-fördelar glasburkens in-nehåll till en jämn stoft-strömning. Vid t. ex. målning erhålles en så slät och fin yta som ald-rig ernås med pensel. Kompletti aggregat 25: 50

K 1423 Gasburk extra. 7: 55


K 1424 Res.-glas 1: —




BRONSFÄRG paketerad i påsar om 10 gram.

Nr Färg Grovl. Pris
M 28. Aluminium F100 0: 30
M 31. Ljusguld F100 0: 35
M 33. Koppar F100 0: 35
M 35. Mörkguld F100 0: 35
M 36. Eldfärgad F50 0: 30
M 38. Grönbrons F50 0: 35
M 40. Blåbrons F50 0: 40

Bronstinktur M 42, för tillblandning av brons-färger med ovanstående bronspulver. I flaskor om 100 gram. 1: 20



Färgspruta K 657. Elect-rix, består av motordri-ven, bärbär kompressor med gummifot, handtag och fotströmbrytare samt färgpistol med glasbe-hållare, rymmande ca 0,4 liter, och tre utbyt-bara munstycken, 1,5 mtr armerad slang mellan kompressor och pistol samt 4,5 mtr nåtsladd. Anslutes till vant. vägg-uttag, lik- eller växel-ström. Strömförbrukn. ca 350 W. Finnes för 110, 130 och 220 V nåtsp. En komplett, välkonstruerad sprutanläggning för fär-ger, lacker, oljor, fer-nissor, flytande bonvax, insekts- o. desinfektions-medel m. m. Gediget engelskt fabrikat. Med tredubbelt luftfilter. Radioströmsfri. Beskrivn. medföljer. Vikt komplett 7,5 kg. 198: —



Bronserspensel E 298 av prima svart tagel. Bredd 10 mm. Pr st. 0: 30
Bredd 12 mm. Pr st. 0: 35
Bredd 14 mm. Pr st. 0: 40
Bredd 16 mm. Pr st. 0: 45

Bladguld



Bladguld M 159 av 22 karat guld, orange. I böcker om 25 blad i storlek 83x83 mm. 7: 50

Bladguld M 169 av 23 karat guld. Dukat dubbelväg. Färpäckning som föreg. Pris pr bok 9: 50

BLADSILVER

Bladsilver M 278 av äkta silver 1000/1000. Böcker om 25 blad i storlek 95x95 mm. Pr bok 1: 60



Konsthartslim, Cascorit, i pulver. Blandas endast med kallt vatten och är genast färdigt för bruk. Användes för all slags trälimningar där absolut vattenfast limfog fordras.

M 823, 150 g burk. 2: 50
M 824, 0,5 kg burk. 5: 25




Vinylhartslim, M 825, Cascol. Bästa trälim för inomhuslimningar. Lätt att arbeta med och säkert bindande. ¼ kg. 2: 80



Träplast, är formbar, vattenfast och klistrande, för reparationer av träinredningar, såsom: utfyllning av sprickor, fyllning av kvisthål etc. i bord, stolar, golv, dörrar m.m.

Nr	Innehåll	Pris
M 569.	50 gram	1: 25
M 589.	250 gram	2: 60
M 590.	500 gram	4: 25

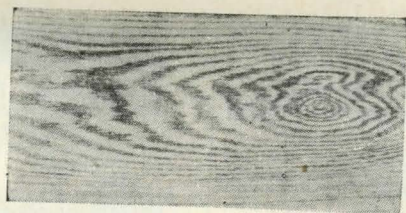

Möbelfanér, ca 1 mm tjockt, för fanéring av mindre möbler m. m. Finnes i 60 cm långa och 20-30 cm breda blad buntade 16-8 linkeknade blad till buntar om cirka en kv. m.

Nr	Tryckyta	Pris
M 802. Alm	8x3,5 cm.	9: 90
M 808. Mahogny, honduras	8x3,5 cm.	8: 40
M 811. Mahogny, sapeli	8x3,5 cm.	5: 50
M 812. Teak, Bangkok	8x3,5 cm.	14: 50

Mikrofanér

Mikroholz, äkta lövtunt fanér av högsta kvalitet som är limmat på specialtillverkat papper och behandlat enligt en patenterad metod som gör träfibrerna smidiga, så att träet inte reser sig, och ger enastående böjlighet vid bearbetning. Fanéret kan böjas knivsnast med eller mot fiberriktningen. Mikroholz är mycket lättarbetat och ger resultat över all förväntan. Kan med vanligt tapetklisters klistras på väggar för panelning och med flytande kallim eller annat lämpligt lim klistras på vilket underlag som helst utan press. Mikroholz användes dessutom inom slöjd- och möbelindustrin, bokbinderi och till etuier och kartonger, till reklam och skyltmaterial, lampskärms-tillverkning och hobbyarbeten. En händig person har oändligt många möjligheter med detta material. Det kan betsas, lackas, bonas, plastbehandlas, slipas, poleras etc. Mikroholz är tillverkat av björk och levereras i rullar om 3 eller 10 löpmeter i 70 cm bredd och finnes betsad i följande träfärger:

Nr	Färg	Pris
M 141, björk.	M 144, jacaranda.	
M 142, valnöt, ljus.	M 146, mahognyfärg.	
M 143, valnöt, mörk.		

Mikroholz M 140 i sats med fem olika ark i storlek 25x35 cm av ovanstående sorter.


Pr sats 3: -

Obs! Färgerna varierar avsevärt även av samma nummer, varför efterbeställning enligt prov icke är möjligt. Köp därför från början tillräcklig mängd, för att få enhetlig färg.

MIKROFANÉR I ARK

*** Japanfanér.** Ett extra lövtunt mikrofanér (0,10 mm) pappersburet. Säljes i plana ark 50x75 cm. Nio olika färger finnes på lager, nr M 227-M 235. Pr ark 1: 55, 10 ark 14: -

Prövsats M 548 med 9 olika fanér, 18x25cm. Pr sats 2: -
M 227-M 235.




Glödritningsapparat

K 1027, för växelström 110, 127 eller 220 V. Med transformator, helt kapslad i metallhölje. Sekundärspänning 1, 2 och 3 V. Handtag med 1 m. kabel och 3 glödspetsar. 66: -


Extra glödspets K 1051. Pr st. 0: 40

Extra handtag K 1029, med sladd. 11: 50



Brevväg med emalj-skala. Stativ av pressad stålplåt och gjutjärnsfot. Lackerad.

Nr Skala Höjd Pris
S 64 500 g 26 cm 21: -
S 63 250 g 17 cm 16: 50




Stämpelställ S 76 av lackerad plåt med tung fot. Höjd 11 cm. 3: 20

Brevklämma S 78 med förnicklad överdel. Bredd 7½ cm. 1: 25



Stencilsats innehållande stämpeldyna med skyddsbleck, rengöringspensel, skrivplån och penna samt en färgtub. Vidare medföljer 10 st. stenciler och beskrivning. Utmärkt sats för den som behöver massproducera skrift, teckningar o. l.


Nr Tryckyta Pris
U 1344 8x3,5 cm. 19: 50
U 1345 11,5x7 cm. 28: -



Stenciler i kartong innehållande 50 st.

Nr Tryckyta Pr kart.
U 1346 8x3,5 cm. 3: -
U 1347 11,5x7 cm. 5: 75
Stencilbläck U 1348 i plastflaska med pip. Finnes med färgerna: blått, svart, rött och grönt. Flaskstorlek: 8x5x3 cm. 3: -

Skriv- och kontorsmateriel




Postblock. Prima postpapper i kvartoformat, blockat med kraftig kartong. Storlek 21x28 cm.
P 85. 50 ark 1: 10
P 37. 100 ark 1: 90

Postblock P 41, 50 ark linjerat fint brevpapper. Storl. 17x27 cm. 1: -



Kuvert P 38, avsedda för postpapper Nr P 37. Vita. Litograferade på insidan. Storlek 12½x15½ cm. 50 kuvert i kartongmapp. 1: 15

Kuvert P 39, för papper Nr P 41. Vita m. grått foder. Storlek 9½x17½ cm. 50 st. i mapp 2: 10




Kuvertsats P 69. Inneh. Sverige- och dokumentkuvert enligt följande: 25 st. 11,5x16 cm, 15 st. 16x23 cm, 5 st. 18x25 cm och 5 st. 23x32 cm. Med kartongmapp. 2: 75



Spiralblock m. omslag av kartong och innehållande 100 blad konceptpapper, linjerat el. rutat.

Nr	Storlek	Pris
P 5, linj.	10x16 cm	0: 50
P 6, rut.	10x17 cm	0: 50
P 7, linj.	15x21 cm	0: 80
P 8, rut.	17x21 cm	0: 85



Skissblock med 100 bl. slätt, vitt, prima träfritt papper.
Nr Storlek cm Pris
P 83. 15x21 1: -
P 84. 21x30 1: 75

Rutblock med 100 blad rutat, prima träfritt papper.
Nr Storlek cm Pris
P 80. 10x15 0: 55
P 81. 15x21 1: -
P 82. 21x30 1: 75

Skrivblock med 100 bl. linjerat, prima träfritt papper.
Nr Storlek cm Pris
P 78. 15x21 1: -
P 79. 21x30 1: 75

Skrivblock med 80 blad linjerat konceptpapper.
Nr Storlek cm Pris
P 65. 10x15 0: 40
P 76. 15x21 0: 65
P 77. 21x30 1: 20




Vaxduksbok, linjerad o. med alfabetiskt register i kanten.

Nr	Storlek	Pris
P 22.	10x17	96 1: 55
P 23.	12x19	128 2: 10
P 24.	17x20	96 1: 95


Anteckningsbok, med pärmar av vaxduksimit. och med 96 kassabokslinjerade sidor.

Nr	Storlek	Pris
P 18.	8x14	0: 75
P 19.	10x17	0: 85
P 20.	12x19	1: -
P 21.	17x20	1: 40




Anteckningsbok P 89 av färgad plast i storlek 110x70 mm. Innehåller ett insticksblock, P 90, med 50 blad, vars enda pärm-sida instickes i en ficka på P 89. Dessutom finnes en ficka med genomskinnig framsida, avsedd för t. ex. busskort e. d. Smidig att ha i fickan för minnesanteckningar m. m. 0: 90

Insticksblock P 90 enl. ovan. Pr st. 0: 45




Kollegieblock, med hål för ringpärm och marginal. Av prima papper, 29x21 cm. Innehåller 80 blad, perforerade för avrivning.

P 57 rutat 1: 95
P 58 linj. 1: 95




Brevpärm P 26 i fint utförande med tygklädd rygg och bra mekanism. A4-kvartoformat. 26x51 cm. 4: 90


Register P 27, för ovanstående pärmar, av kraftigt papper med förstärkta hål. 0: 85



Sax U 287 för kontors- och universalbruk. Extra hög kvalitet. Förm. o. polerad. Längd 15,5 cm. 4: 75




Fakturapärm P 86, format A-4. Av mycket kraftig, plastövedragen kartong. Robust tvålgäsmekanism. Ryggen har ficka för numrering e. d. I vacker, rödbrun färg. 10: 50




Pärm P 55, format A-4 Tillverkad av plastövedragen, styv kartong. Finnes i färgerna: röd, grön och blå. Med ring-systemsmekanism. 8: 10

Pärm P 56, samma som P 55, men format A-5. I färgerna: röd, svart och blå. 7: 40



Skyddsfodral av sömsvetsad, tjock, glasklar plast. Starka och behagliga skydd för foton, kartor, körtkort m. m.

Nr	Storlek	Pr st.
P 70	54x88 mm	0: 30
P 71	65x95 mm	0: 35
P 72	74x105 mm	0: 45
P 73	80x123 mm	0: 50
P 74	105x148 mm	0: 60
P 75	148x210 mm	0: 90



Brevmapp P 97 av transparent plast i färglöst, grönt, rött eller blått. Format A4. 21x29 cm. Pr st. 1:—

P 98, d.o. färglös i format folio. 23x37 cm. Pr st. 1: 75



Plastficka, glasklar med en sida öppen och med hål för standardpärmar.

Nr	Storlek	Pr.st.
P 96.	A5 16x21 cm	0: 60
P 95.	A4 22x29 cm	0: 70



Dokumentportfölj S 48 av brunt eller svart plastläder med avsydda kanter och blixtlås. Storl. 40x28 cm. 5: 90




Skolportfölj i brun-färg 42x28 cm. Med 1 rum och två fickor. Förnicklade lös med nycklar.

U 556 plastläder. 12: 50
U 557 äkta läder. 22:—



Häftklammer S 11, »24/6» passande Forward, Rexel, Rapid, Record, Bukama, m. fl. 1 askar om 5000 st. 2: 60




Häftapparat S 194, för såväl nit- som nålhäftning. Genom bottenplattans utformning även användbar som häftång. Dessutom vid affischering, fästande av adresslappar på lådor etc. Längd 13 cm. 9: 50

Häftklammer S 188, passande ovanst. häftapparat S 194. Askar om 5000 st. 2: 40




Häftapparat S 95 »Lion Junior» i fickformat, elegant i förkromad metall. Uppfällbar för att t.ex. stifta fast papper på ritbräden, vartill denna apparat med sina små stift är lämplig då den även är försedd m. utdragare. 2: 90

Häftklammer S 96. Små klammer för »Lion Junior». 1000-ask. 0: 50



Hålslag S 203, av kraftig plåt, lack. Stansar hål passande vanliga kontorspärmar. Behållare för avfall i bottenplattan. Med anhåll för inställning av olika arkstorlekar. 5: 90



Pennformerare S 35, dubbel, med grov- samt spetsformerare. 1: 75

Pennformerare S 36 som föreg. o. med behållare. 2: 70



Pennformerare S 34 med spånbehållare av plast. 10x4 cm. 1:—




Tejprulle av transparent cellofan, självhäftande. I olåthållare med avrivare
S 190. Bredd 13 mm 0: 85
S 191. Bredd 19 mm 1: 20



Tejprulle utan hållare.
Nr Bredd Längd Pris
S 42, 13 mm 10 m 0: 75
S 43, 16 mm 10 m 0: 90
S 44, 20 mm 10 m 1: 10

Dokumenttejp S 110, teipen för osynlig reparation! Förblir alltid genomskinlig o. klar. Medger såväl skrift som radering. Bredd 3/4". 4,5 m på rulle i plåstställ med riktant. 1: 90

Monteringsstejp S 111 m. gummering på båda sidor. Utmärkt för t.ex. fotomotontage, samlingar av olika art, reklam- och skyltändamål m. m. 5 m på rulle i plåstställ med riktant. Bredd 1/2". 2: 75




Tejphållare S 123 med exklusiv formgivning och vacker pastellfärg. Hel-täckande gummiplatta hindrar hållaren från att glida. Kan hålla tejpullar upp till 33 m längd och 19 mm bredd. Mått: 19x8x7 cm. Vikt ca 1 kg. 12: 75



Häftlim U 741. Självhäftande plastlim. Limmar trä, papper, metall, läder, tyg och keramik. I plastflaska, höjd 11 cm. 1: 45

Märkläck S 91 för filtpennor. Finnes i färgerna svart, röd, blå, grön. Plåtunkar med ca 100 g. 2: 50



Hektograf, enklaste och billigaste apparat varmed man kan mångfaldiga skrivelser, cirkulär, prislister m. m. i upp till 4 färger på en gång. För handskrift och teckning. Bruksanvisning medföljer.

Nr Tryckyta Pris
U 889. 13,5x23 cm 12:—
U 888. 28,5x25 cm 17: 50
U 887. 39 x25 cm 22:—


Hektografmassa U 890, för omgjutning eller påbättring av beg. hektografer. Beskrivning medföljer. Kartong om 1/2 kg. Pris pr kartong 6: 50

Hektografbläck U 891. Färgkraftigt, ger på ovanstående hektografer upp till 80 st. goda avtryck. Finnes: Blåsvart, violett, blått, rött och grönt. 1: 25



Stämpeldyna i låda av plåt med dyna i färgerna violett eller svart.
S 73. 64x42 mm 1: 40
S 74. 119x71 mm 2: 40


Stämpelfärg S 75. Flaska om 25 gram. Violett, svart, blå eller röd färg. 1: 25



Pennformerare S 53. Helt av bakelit med förnicklade metallidlar. Automatisk matning och stopp. Med skruvving för fästsättning vid bord. Höjd 10 cm. 15: 10



Brevkniv S 125 med cm- och tum-skalar, kombinerat med 1/4" förstoring-glas. Total längd 18 cm. Tillverkad av transparent material. 0: 85



Tryckeri av extra prima tyskt fabrikat. Gummityper med stora och lilla alfabetet, siffror, skilletecken m. m. pincett, sammanskruvbara typhållare och färgdyna.

Nr	Antal typer	Stilhöjd	Lådans storlek	Pris
S 16.	225	4 mm.	19x15x3,5 cm.	7: 40
S 17.	350	4 mm.	22x17,5x4 cm.	10: 25
S 18.	350	5 mm.	24x19x4 cm.	12: 50




Märkpena E 216. Praktisk för textning av affischer och skyltar, varumärkning m. m. på alla slags ytor: papper, trä, glas, metall, feta ytor, etc. Torkar ögonblickligen, vattenfast och permanent. Med pennan följer påfyllningspipett och en flaska svart färg. 8: 50




Märkpena S 49 för märkning på papper, trä, glas, porslin, läder m. m. Färgen torkar genast och smetar inte. Vattenfast, behändig, lätthanterlig och dryg. Finnes i färgerna svart, blått, rött, grönt, gult, brunt, orange och violett. Flaskans storlek 25x80 mm. Man behöver endast ta av huden och skriva. Pr st. 1:—




Märkpena S 92 för märkning av tyg. Med svart specialbläck som motstår alla förekommande tvättmedel. 2: 10
Patron S 197 för märkpena S 92. Pr st. 0: 95




Märkpena S 6 för trä, läder, tyg, metall m. m. Ger vattenfasta linjer som sitter kvar. Finnes i svart, röd, blå, grön och gul färg. Pr st. 0: 35



Märkpena S 90. med specialblyertsskrift som fäster på allt, även metall, porslin och glas. 0: 60



Blyertspenna S 225, »Eagle» ett prima engelskt fabrikat, finnes i hårdhetsgraderna, HB, F, H, 2H, 3H, 6H och 6B. Pris pr st. 0: 55



Blyertspenna S 33 med radergummi och dekorerad med filmstjärnebilder. Längd 19 cm. Pr st. 0: 30, duss. 3:—



Timmermanspenna K 46, oval. Med grov blyerts. Pr st. 0: 18, duss. 1: 50

Timmermanspenna K 49, ex. prima kvalitet. Hård eller mjuk blyerts finnes. Pris pr st. 0: 30



Radergummi S 126, för blyerts. Längd 65 mm. 0: 30




Gummitopp S 160 att sätta på blyertspennan. Pr st. 0: 20, duss. 1: 90




Reningsgummi S 12 för ritare. Storlek 25x25x50 mm. 0: 95

Observera priset!
En utmärkt kulspeppenna som kostar som en blyertspenna.



Kulspeppenna S 103 med tryckmekanism, clips och indragbar udd. Skaft av plast i en mångfald moderna färger. Förnicklade beslag. Längd 13 cm. Blå skrift. Pr st. 0: 60, duss. 4: 45

Patron S 104 passar penna S 103. Finnes med pasta i röd, grön, svart och blå färg. Pr st. 0: 25, duss. 1: 40 vid köp av samma färg.



Kulspeppennor av välkänt svenskt fabrikat.

Kulspeppenna S 83. Med tryckmekanism. 1: 75

Kulspeppenna S 84 med magnupatron och tryckmekanism. 5: 60


Patron S 85 för pennan S 83. Blå, grön eller röd färg. 0: 65

Patron S 82 »Magnus» är en jättepatron som räcker 1-2 år. Finnes i färgerna blå, röd, grön och svart. 2: 85



Färgpena S 99 i nytt, trevligt utförande, helt av plast, i färg med innehåll. Filtpets och lättflytande, snabbtorkande bläck. För alla ytor, papper, trä, tyg, gummi, läder, glas, metall och plast. För skilda ändamål i affärer, skolor, kontor, fabriker etc. Alltid till hands med ögonblicklig aktion. Inget bläckspill. Renlig. Vattenfast skrift. Längd 9 cm. Finnes i följande färger: svart, röd, blå, gul, violett, grön, brun och orange. Pr st. 0: 70

Pennsats S 98. Består av samliga 8 ovanstående färgpennor i kartong. 5: 20




Kulpena S 105, PARKER Jotter. Den amerikanska kvalitetspennan med den mikroporösa volframkulspeppens, som även skriver på feta och blanka ytor. Tryckmekanism och topp av förkromad metall. Blå skrift. 11: 50


Patron S 106, reserv till Parker Jotter. »Jättepatron», blå skrift. 5: 30




Pennsats. Består av 4 st. kulspeppennor i färgerna: grön, röd, blå och svart. I galoneti. S 100 Kompl. sats 2: 75
S 101 Sep. penna 0: 65
S 102 Reservpatr. 0: 50



Fickpena S 2. Blyertsskruppena kombinerad med kraftigt förstoringsglas i ena änden. Pris pr st. 3: 50



Pennskrin S 32 av plast. Utrustat med pennvässtore, förstoringsglas, linjal och räknearparat. Storl. 20x5x2,5 cm. 2: 75



Gem S 72. Ask om 100 st. Längd 20, 25, 30 mm. ask 0: 25, 0: 35, 0: 50.



Pagineringsstämpel S 97, 4-siffrig, ställbar, för 1-, 2- och 3-faldig samt ständig upprepning av talet. Sifferhöjd 3 mm. Graverade sifferhjul, självfärgande. Stativ av polerat och förkromat stål. Höjd med handtag 115 mm. 18: 70



Textpenna E 99, längd 25 mm. Pr 6 st. 0: 50

Textpennor S 39, ATO. 5 st. olika pennor i bredd 1-3 mm. 1: 10

Textpennor S 13, ATO-modell. 11 st. pennor i bredd 0,35-2,8 mm, uppsatta på karta. 2: 40



Textpennor S 14, REDIS-modell. 9 st. pennor i bredd 1/2-5 mm, uppsatta på karta. 2: 10

Plakatpennor S 15, 7 st. pennor i bredd 5-20 mm, uppsatta på karta. 3: 15




Pennskaft E 100 för små textpennor (E 99). 0: 40

Pennskaft S 40, dubbelt, för textpennor S 13, 14, 15. 0: 50




Evhighetsblock av hårdglättad kartong med förnicklade metallkanter. Skriften åstadkommes m. en spetsig träpinne eller dyl. och borttages på ett ögonblick genom att utdraga innerdelen. Storlek i cm.

Nr	Storlek	Pris
S 232	11,5 x 8	0: 85
S 233	16 x 11	1: 10
S 112	21 x 15	2: —



Linjal, av hård glas-klar cellonit med fasadkant o. gradering i mm. Praktiska och hållbara.

Nr	Längd cm	Pris
E 206.	20	0: 80
E 207.	30	1: 50
E 244.	40	2: 40



Ritmall E 165, av celluloid, är en utmärkt hjälp vid ritarbeten. Bruksanvisning medföljer. Längd 12 cm. 1: —

Kurvmall, av glasklart böjligt material.

E 239	längd 31 cm.	2: 75
E 240	längd 16 cm.	1: 30



Kurvlinjal E 102 är böjbar i alla kurvformer och står kvar i inställt läge. Längd 30 cm. 5: 50




Skärpenna S 47 av stål. Passar i vanligt pennskaft. För radering, retuschering och skärning av papper.


Pr st. 0: 20, duss. 1: 60



Passare E 91 av förn. mässing. Längd 12 cm. Med plastetu. 2: 20




Gradskiva E 242, av glasklar vinylite. Precisionsskala 180 grader med halvgradersstreck, fasadkant. Diam. 16 cm. 1: 75



Ritbord av 16 mm blocklamellträ, cellulosabehandlat. Reglerbart i olika lutningsvinklar. Extra kraftigt o. välgjort bord.

Nr	Storlek	Pris
E 162.	63 x 38 cm	18: 50
E 163.	88 x 63 cm	32: —

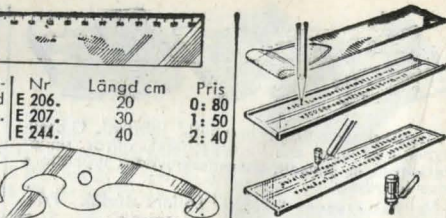


Textschabloner, dubbla, användbara för såväl blyerts som tusch. Sats med två dubbla schabloner, stora och lilla alfabetet i rak eller lutande stil samt siffror.

Nr	Stilhöjd	Pris
E 103	3 mm rak	6: 25
E 104	3 mm lutande	6: 25
E 105	5 mm rak	7: —
E 106	5 mm lutande	7: —
E 107	7 mm rak	7: 25
E 108	7 mm lutande	7: 25
E 109	10 mm rak	8: —
E 110	10 mm lutande	8: —


Reduktionsskala, Nestlers, av vit aganit med 6 skalor. Längd 30 cm.

E 35.	Delning 1:100/200/250/300/400/500.	14: 50
E 257.	Delning 1:20/25/50/75/100/125.	Pr st. 14: 50


Schablonpenna E 190 för tusch. Finnes för 3, 5, 7 eller 10 mm stilstorlek. 1: 40




Räkneapparat S 240 för addition och subtraktion av upp till 7-siffriga tal. Med någon träning kan man uppnå stor snabbhet. Storlek 115 x 57 mm. Med etui. Utförlig bruksanvisning medföljer. Pris 7: 50



Passare E 71 i plastask. Ask innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 2: 50



Ritbestick E 72, med passare av förn. mässing. Sammensklätt etui; storlek: 140 x 50 mm. 3: 75




Ritbräde E 111 av metall med löstagbar och skjutbar vinkelinjäl av kraftig, genomskinlig celluloid med märkhål för var 5:te mm. Undersidan tyglädd. Kraftig pappersklämma i den kant där linjalen löper och vertikal cm-gradering å motsatta kanten. Storlek: 48 x 35 cm. All metall i grå frostlackerad ring. 46: —

Vinkel, av glasklar plast med graverad mått-skala. Längden avser måttskalans längd.

45-GRADERS		
E 180.	Längd 15 cm.	1: —
E 181.	Längd 20 cm.	1: 40

60-GRADERS		
E 177.	Längd 20 cm.	1: —
E 178.	Längd 25 cm.	1: 40

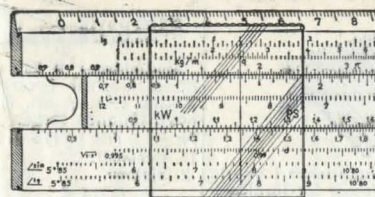

Räkneslicka av världsmärket Nestler, precisions-tillverkad av vit aganit med graverade skalor. Splittertri löpare. Total längd 295 mm. Alla försedda med samtliga erforderliga skalor. I fodral.

E 1.	Nestler »Darmstadt»	52: —
E 2.	Nestler »Rietz» skolsticka	22: 50
E 3.	Nestler »Elektro»	54: —
E 65.	Nestler 14/52, nybörjarsticka	19: —




Fickräkneslicka, NESTLERS precisionstillverkning av stark, vit aganit, tunn modell. Försedd med samtliga erforderliga skalor. Skallängd 125 mm. Med läderfodral.

E 4.	system »Darmstadt».	31: 50
E 5.	system »Elektro».	31: 50


Fickräkneslicka E 6, NESTLER, endast med grundskalor, trigonometriska skalor och mått-skala. Med läderfodral. 16: —

Fickräkneslicka, RISTA. Precisionsförande i vit specialplast. Tunn modell med läderfodral. Samtliga skalor finnas, längd 13 cm.


E 133	system »Rietz»	15: —
E 134	system »Elektro»	16: 50
E 135	system »Darmstadt»	19: 75

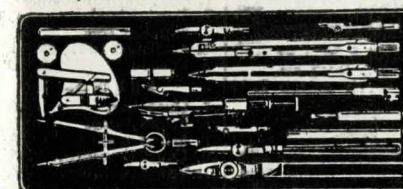


Ritbestick E 25, för ingenjörer, ritare och tekn. stud. Precisionsinstrument i hög kvalitet av pol. stål och förn. mässing. Sammensklätt etui i storl. 12 x 27 cm med innehåll enl. illustrationen. Bl. a. med streck- och punktlinjeringsapparat. 77: —

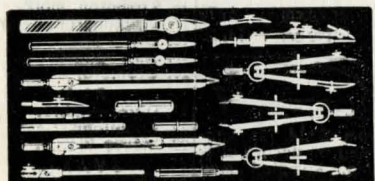


Ritbestick E 74. Precisionsinstrument av förn. stål och förn. mässing. Tillfredsställer alla behov. Innehåll enl. illustr. Sammensklätt etui, storlek: 29 x 14,5 cm. Lämpligt för ritare, ingenjörer, stud., m. fl. 46: —

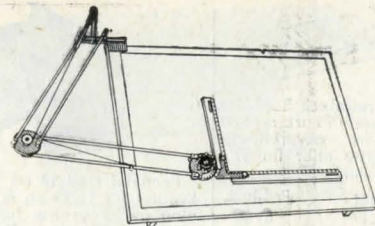

Ritapparat E 55 täcker format A 2, 63 x 47 cm. Apparaten har kraftig klämma med skruvsystem för fastsättning på ritbord. Alla metalldelarna förnicklade eller frostlackerade i diskret, grågrön färgnyans. Ypperligt instrument i precisionsförande med perfekt avbalansering. Linjallängder: 20 och 30 cm. Automatisk inställning och lösning för var 15:e grad. Mellanlägen läses manuellt. 96: —




Pantograf E 136. En stabil och välgjord apparät av fennissad ek och med mässingsbeslag. Bildet kunna förstöras i 10 olika förstöringsgrader och upp till 150 cm storlek. Rekommenderas till dekoratörer, skyltmålare, tecknare m. fl. för uppförstoring av bilder, mönster, kartor, ritningar, monogram m. m. Bruksanvisning medföljer. 8: 60




Ritbestick E 286, innehållande 2 passare, fjäderpassare, dragstift, förlängningsled m. m. Förvaras i sammetsklätt etui storlek 230 x 85 mm. 17: 50



Ritbestick E 73, med innehåll enl. bild. Tillverkat av förn. stål och förn. mässing. I sammetsklätt etui, 12 x 27 cm. 35: 50



Ritbestick E 9, med innehåll enl. illustr. I svart etui med blå sammetsklädsel. Instrumenten av fint förnicklad och polerad mässing och stål. Etiets storlek: 184 x 82 mm. 7: 80



Färglåda E 194, av plåt, med 12 st. lafondfärger i olika kulörer. 4: 75

Färglåda E 44, som E 194, men 6 st. färger och mått: 22 x 7 cm. 2: 10



Akvarellblock E 282, innehållande 15 ark svenskt handgjort akvarellpapper. Grov eller fin yta. Mått i cm.

Format	Pr block
F2, 24x19	5: 20
F3, 27x22	6: 55
F4, 33x24	8: 65
F5, 35x27	10: 20
F6, 41x33	14: 25




Ritpapper i ark, Matt, god kvaliteten.

Nr	Storl. cm	Pr 10 ark
E 79.	50x65	2: 35
E 80.	32x50	1: 15
E 82.	25x32	0: 60

Ritkartong, Vit kartong med glättad yta, lämplig för tuschteckning.


Nr	Storl. cm	Pr 20 ark
E 81.	25x32	2: 25
E 131.	25x16	1: 25

Millimeterpapper E 87, Storlek 30x40 cm. Pris pr 10 ark 1: 40



Skissblock, 50 blad prima ritpapper i spiralblock på styv bottenkartong.

Nr	Storlek cm	Pris
E 213.	14x20	1: —
E 214.	18x24	1: 35
E 215.	22x27	1: 95




Fixerspruta E 18, av förnickl. metall, längd 12 cm. 1: 40



Pennetu med 18 cm långa färgpennor i högsta kvalitet för teckning m. m. även som för färgläggning av fotografier (utföres på matt papper som först tunt påstrykes 50/50 % terpentin-linolja) ger utmärkt resultat även för nybörjare.

E 128, 12 pennor i pappetu	8: 30
E 129, 24 pennor i pappetu	16: 50

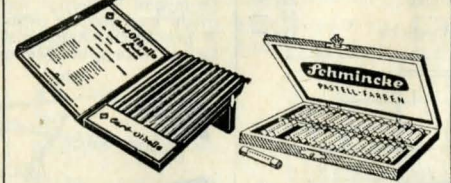

Pastellskrin E 98 av polerat trä, storl. 22,5x17,5x2,5 cm med 30 olika pastellkritor, 10x65 mm, extra mjuka och av bästa konstnärskvalitet. 15: 50




Tusch E 42, vattenfast och lättflytande. Finnes i följande färger: 1 svart, 3 orange, 4 ljusgrön, 6 mörkgrön, 5 gul, 7 koboltblå, 8 ultramarin, 10 carmin, 11 zinnober, 14 violett, 15 br. sienna, 16 murstensröd, 17 sienna, 18 sepia-brun, 19 grå. I flaskor, 15 g, med penna i korken. 0: 90

Guldtusch E 238, flaska med ca 15 gr. tusch i guldfärg. 0: 95



Linolja i ren prima kvalitet i 25 g flaskor. E 279, kokt linolja. E 280, rå linolja. Pr flaska 0: 80


Terpentin E 22, flaskor om 25 g. 0: 75




Palettkniv E 157, med 85 mm klinga. 1: 75



Ritkol E 276, 5 st. 15 cm långa. Finaste ritkol; i kartong med sandpapper. 0: 60



Zinkvit E 20, i ex. stor tub, storl. 15x3 cm. Pris pr tub 2: 10



Målarduk i god svensk hellinnekvalitet.

Nr	Bredd	Pris/m.
E 56.	70 cm	6: 70
E 57.	140 cm	14: 20



Kilram E 14 för uppspanning av duk till oljemålning. Kompletterat med kilar.

Storl.	F5	F6	F8
Pris	1: 60	1: 70	1: 85

F10	F12	F20	F40
2: 20	2: 50	3: —	3: 90



Studiefärg E 28, av bästa fabrikat i tuber. Storlek 7 1/2 x 1 1/2 cm. Finnes i följande färger. Nr Pris pr tub 0: 70

- Zinkvit.
- Zinkvit.
- Kromgult, ljus.
- Kromgult, orange.
- Ljusocker.
- Terra obränd.
- Guldock.

- RÖDA.
- Cinnober-imit.
- Krapplack-imit.
- Engelskt rött.

- BLÅ.
- Koboltblå.
- Ultramarin.
- Pariserblå.

- BRUNA.
- Terra bränd.
- Umbrå.
- Van Dyck brunt.

- GRÖNA.
- Smaragdgrönt.
- Zinkgrönt, mörk.
- Zinkgrönt, ljus.
- Kromgrönt, mörk.
- Kromgrönt, ljus.



Artistoljafärg E 283, »Goya», Reeves världsbekända engelska fabrik. i tuber med ca 50 gr.

- RÖDA.
- Alizarin, karmosin.
- Skarlet Lack.
- Engelskt rött.
- Kadmium rött.
- Kadmium röd.
- Karmosin.


- BRUNA.
- Ljusocker.
- Bränd terra.
- Bränd umbrå.
- Obränd umbrå.
- Van Dyckbrunt.

- GULA.
- Neapelgul, ljus.
- Kadmiumgul, ljus.
- Kadmiumgul, medel.
- Kadmiumorange.

- GRÖNA.
- Kromgrön, mörk.
- Viridiangrön.
- Olivgrön.
- Smaragdgrön.
- Grönjörd.

- BLÅ.
- Ultramarinblå.
- Koboltblå.
- Mauve Violet.


- SVART.
- Elfenbensvart.
- A = pris 1: 80
- B = pris 2: 30
- C = pris 2: 80
- D = pris 4: 70
- E = pris 6: —

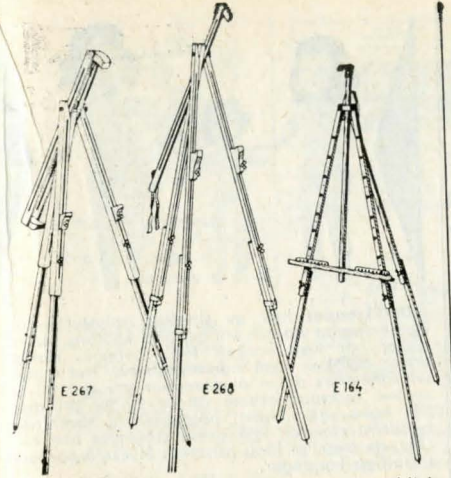

Staffli E 267, med 3-delade ben, har blivit mycket omtyckt, då det tar liten plats ihopfällt samt dessutom är mycket stabilt. Lämpligt för olje- och akvarellmålning även i låg sittande ställning. Tillverkat av råbök. Benlängd 136 cm. Total längd hopfällt 62 cm. 39: 50


Staffli E 268 tillverkat av utvald furu och fennissot. Största benlängd 145 cm samt hopskjutet 86 cm. 19: 50

Staffli E 164 av furu med beslag av mässing. Höjd ca 160 cm. Ett billigt och bra staffli för amatörmålare. 15: —

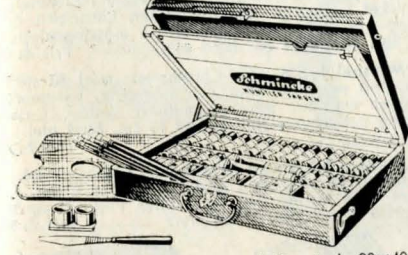


Artistskrin E 47 av äkta valnöt storl. 30x40x7 cm. Innehåll: Skisspännå med duk, palett, plåt-inredning med 28 tuber Mussini-konstnärsooljafärger 30 cm-flaskor med siccativ, terpentin och fennissa, 6 penslar, dubbel palettkopp och kniv. Pris 130: —


Målarskrin E 46 av polerat trä, storl. 21x30x5 cm. Innehåll: palett, 16 tuber Norma-oljafärger, linolja och terpentin, 4 penslar samt palettkopp. Pris 49: —



Målarskrin E 264 för nybörjare. Skrin i storl. 26,5x16x3,5 cm av unicapapp. Innehåll: palett, 11 tuber studieoljafärger, en stor tub zinkvit, 2 penslar, palettkopp, linolja och terpentin. 16: 60

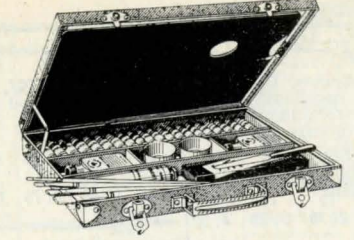

Målarskrin E 265 med lästagbar inredning samt plats för en pannå (F4). Skrinets storlek: 36x25x5 cm. Innehåll: en pannå och palett. En stor tub vit oljefärg samt 20 st. mindre tuber, 4 st. penslar, palettkniv, dubbel palettkopp, kol, linolja och terpentin. 36: 50

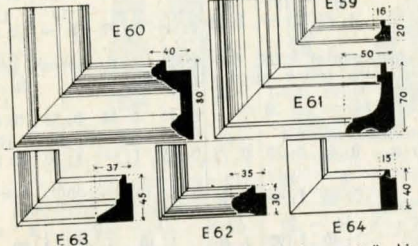

TAVELRAMAR, trävita av slätt kvistrent trä. Limmad list, som ej slår sig. Ramarna levereras färdiga för hopsättning, med tillpassade hörn med skruvhål. Skruv medföljer.

Ram E 59. Tavelmått och pris pr ram:

F2	F4	F5	F6	F8	F10	F12
3: —	3: 40	3: 65	3: 90	4: 10	4: 40	4: 75

Ram E 60. Tavelmått och pris pr ram:

F4	F5	F6	F8	F10	F12	F20	F40
11: 20	12: 10	13: —	13: 80	15: 90	17: 50	19: 50	24: —

Ram E 61. Tavelmått och pris pr ram:

F4	F5	F6	F8	F10	F12	F20	F40
9: 40	10: 20	11: —	12: 50	14: —	15: —	17: —	21: —

Ram E 62. Tavelmått och pris pr ram:

F2	F4	F5	F6	F8	F10	F12
4: 40	4: 95	5: 60	6: 25	6: 75	7: 50	8: 30

Ram E 63. Tavelmått och pris pr ram:

F2	F4	F5	F6	F8	F10	F12
4: 95	5: 75	6: 15	6: 50	7: —	8: 35	8: 85

Inkantram E 64, trävit. Passar in i de övriga ramarna och ökar därmed rambreddens med minskning av tavelmåttens. Yttre mått Tavelmått Pris

F 2	18x13 cm.	2: 85
F 4	27x18 cm.	3: 20
F 5	29x21 cm.	3: 45
F 6	35x27 cm.	3: 65
F 8	40x32 cm.	3: 90
F10	49x40 cm.	4: 25
F12	55x44 cm.	4: 60
F20	67x54 cm.	5: 10
F40	94x75 cm.	5: 90

STANDARDFORMAT	
F 2 =	24x19 cm.
F 4 =	33x24 cm.
F 5 =	35x27 cm.
F 6 =	41x33 cm.
F 8 =	46x38 cm.
F10 =	55x46 cm.
F12 =	61x50 cm.
F20 =	73x60 cm.
F40 =	100x81 cm.

Artistpensel E 230, flat, prima grävlingshår, med lack. skaft, längd ca 30 cm. Storlek/pr st.


2	4	6	8
1: 15	1: 30	1: 50	1: 75
10	12	16	20
2: —	2: 30	3: 20	4: 50

Artistpensel E 248, rund, med lackerat skaft. Extra prima nöthår. Längd ca 30 cm.


Storlek	2	4	6
Pr st.	1: 10	1: 30	1: 50
	8	10	12
	1: 75	2: —	2: 35

Artistpensel E 229, flat, av extra prima bröst i förn. hylsa med lack. skaft. Längd ca 30 cm.

Storlek	2	4	6
Pr st.	0: 65	0: 70	0: 75
	8	10	12
	0: 85	1: —	1: 10
	16	20	24
	1: 40	1: 90	2: 60



Hektograf L 970 för barn och skolgång att trycka skollärdningen, program, bilder m. m. i upp till tre färger på en gång. För handskrift och teckning. Av ett original kan tagas 70—80 goda avtryck. Tryckyta 13x22 cm. Komplet uppsättning bestående av hektografmassa, 3 fl. bläck, penna och svamp i trevlig kartong med utförlig beskrivning. 9: 75



Linoleumschnittsats E 90. Utgöres av skaft med chuck och 5 knivar, färg, färgplatta, vals samt en linoleumplatta 10,5x15 cm. 11: 50

Streckpensel E 227, flat, i bleckhylsa med vitt skaft, ca 30 cm.

2	4	6	8
0: 35	0: 40	0: 45	0: 50
10	12	16	20
0: 55	0: 60	0: 70	0: 90

Akvarellpensel i bleckhylsa, lackerat skaft. Hela längden 17 cm. 1—12 är storleksnummer.

E 225, s. k. skolpensel.


1	2	3	5
0: 20	0: 25	0: 30	0: 35
6	8	10	12
0: 45	0: 70	1: —	1: 60

E 32, vulkaniserad hårpensel.

1	2	3	4
0: 45	0: 50	0: 55	0: 60
5	8	10	12
0: 65	1: —	1: 50	2: 20

E 31, av märdhår. Extra prima tyskt fabrikat.

1	2	3
1: 10	1: 40	1: 80
4	5	6
2: 45	3: 25	3: 90




Panna E 11 för oljemålning, tillverkad av 4 mm hård masonit. Preparerad vitt yta. Användes numera allmänt av såväl amatörer som konstnärer.

Storl.	F2	F4	F5
Pris	0: 60	0: 85	1: 15
	F6	F8	F10
	1: 35	1: 80	2: 30

OBS! På grund av packningssvårigheter är 3 pannor det minsta antal som sändes av de två största formaten.




»Flygende Tefats L 197. Består av ett stort »fat», diam.: 40 cm av kraftig, färgbeständig specialplast. Kyler ej som metall. Idealiskt för barnen att äta på i stället för byxbaken. Med handtag. 7: 25

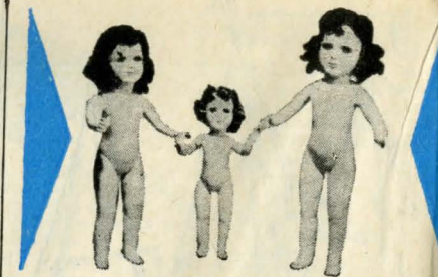

Dockor helt av slagfast polystyrol-plast med behaglig yta och väl avstämd hudfärg. Naturtroget hår med vackert fall, sövögon, rörliga armar och ben samt mamma-stämman. Det tjusiga utförandet av dessa dockor gör det till ett mycket tacksamt arbete att sy kläder till dem. Din egen sockendräkt, högtidsblåsa, sportdräkt, baddräkt etc. Allt klär dessa skönheter lika bra. Obs. de ovanligt låga priserna. Styckeförpackade i kraftiga kartonger.


L 34. Längd 40 cm.	14: 80
L 35. Längd 53 cm.	23: 25
L 36. Längd 60 cm.	26: —



Munspel L 334. Modern instrument i plasthölje, mycket behagligt och hygieniskt. Lättspelat och med härlig ton. 32 stämmor på mässingsplattor, C-dur. Längd 14 cm. Med etui. Pris 4: 50

Munspel L 336, »Efri-Chromatic», med 40 stämmor på mässingsplattor och stämdrag, varigenom spelet omfattar hela kromatiska skalan. C-dur. Fyllig och vacker ton. Längd 15 cm. Med etui. Pris 7: 75

Munspel L 335 med 80 stämmor. Spelas på båda sidorna, en sida är i G-dur och en i C-dur. Ett spel med härlig ton, som fyller högla anspråk. Storlek 150x55 mm. Med etui. Pris 7: 90




Tryckeri L 644, innehållande ca 158 st. 5 mm höga gummityper med stora och lilla alfabetet samt siffror och skiljetecken. Typhållare, pincett och färgdyna medföljer. Kartong i storlek 12x15 cm. 2: 10

Tryckeri L 646 innehållande ca 370 st. gummityper och 3-dubbel typhållare, pincett och färgdyna. Kartong i storl. 19x25 cm. 5: 25




»Bränni» L 553. En modelleringsmassa, som hårdnar vid bränning i vanlig bakugn. Sats med 250 g massa i olika färger samt tillbehör. 2: 35

Tryckeri L 645, innehållande ca 225 st. gummityper och dubbel typhållare, pincett och färgdyna. Kartong i storl. 14x17 cm. 2: 95




Modell-lera E 186, 6 st. olikfärgade stänger av modelleringsmassa. Pris pr kartong 0: 65


Modell-lera E 187, 8 st. olikfärgade stänger. Pris pr kartong 1: —




Metalllofon L 831 är ett omtyckt instrument för barn. 12 stämmor. 1: 80




Metalllofon U 631, längd 33 cm, med 10 förnicklade metallstämmor med stark ton. 3: 90




Xylofon U 632 med 25 st. vävklingande metallstämmor på trästöv, 23x40x7 cm. 16: 75



Metallpussel L 863. Sex olika konstlås av stål-tråd. Pr sats 1: 45



Metallpussel L 866, sats med 6 st. olika konstlås av ståltråd, varav några synnerligen svåra o. knepiga. Pr sats 4: 20




Frimärken L 961, en fin samling med 100 olika frimärken från hela världen. 0: 85



»15-spelet» L 170. Ett tidsfördriv i ensamhet eller tävlingsspel i sällskap. Helt av plast. 1: 40




Ordkarusell L 171. Ett intressant tidsfördriv i korsordstil, med en mängd olika lösningar. Helt av plast. Storl. 6x6 centimeter. 1: 40



Topsy Joe L 302 är verkligen ett mysterium. Den som inte vet hemligheten kan absolut inte få Topsy Joe att stå upprätt. Höjd 7 cm. Beskrivning medföljer. 2: 50

Jo-Jo L 509, av trä. 50 mm diam. 0: 40



Gyrosnurra L 574. En intressant leksak för experiment och demonstration av gyrokraften, som är rena trollerier. Snurrar kan bl. a. balansera på ett Eiffeltorn i miniatyr, som medföljer. 3: 50



Ringtrick L 864. Lätt att utföra. Kompl. med bruksanvisning. 0: 50




Trollspiral L 675, en ring som det är omöjligt för den oinvidige att få bort men som genom ett enkelt trick kan löstas på ett ögonblick. Beskrivning medföljer. 0: 50



Trollbläck U 806. Med detta bläck blir skriften osynlig om man skriver med ett rent pennstift. Skriften framkallas över värme men försvinner då papperet kallnar. Framkallningen kan återupprepas många gånger. Pris pr flaska 0: 50

Trollvatten L 865. En vätska varmed bilder ur dagstidningar o. nyruckta veckotidningar lätt kan avtryckas på ett annat papper. 10 cm hög flaska med bruksanvisning. 0: 70



Mynttrick L 862. Ett mynt, som gärna får märkas, trollos bort. En ask lägges fram på bordet och öppnas, däri ligger en annan ask och i denna en tredje. Varje ask är väl ombunden. Längst in ligger en hopknuten påse och i denna det borttrollade myntet. Ett av de mest häpnadsväckande trollerinummer som finns. Beskrivning och tillbehör. 1: 50



Knallinlägg L 411, för cigarretter. Avgör en kraftig smäll vid antändningen, påse om 10 st. 0: 25



Strutmysteriet L 861. Konstnären gör en papperstrut och slår i den vatten men ögonblicket efter är vattnet försvunnet. Kompletta hjälpmedel med beskrivning. 1: 85




»Levande orm» L 496. En 30 cm lång slingrande orm av plast. 0: 95




Skräckspindel L 495. En stor skräckinjagande spindel av gummi med rörliga ögon o. långa sprattlande ben, hoppar ut ur en vanlig cigarrlåda, då man lyfter locket. Lådans storlek 17x12x3,5 cm. 3: 75



Odla L 498 av mjukt gummi, längd 25 cm. Rör sig skrämdande naturligt. 1: 90



Magnethundar L 710. Ett par mycket roande hundar, som kan göra många tricks. De dansar, snurrar runt o. rusar på varandra. I plastask med beskrivning. Per par 2: 10

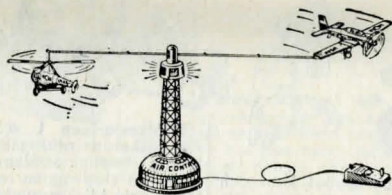

Flygflyr L 619 med helikopter och fjärrstyrt motor drivet jaktplan, spännvid 23 cm, som startar från golvet och flyger runt den blinkande fyren, höjd 28 cm. Pris komplett men utom batterier (2 st. T 435). 16: 50



Robot-traktor L 610 av lackerad plåt med elektrisk motor, signal och ljus. Denna genialiskt konstruerade, robotstyrda traktor kör omkring på golvet och klarar själv alla hinder. Vid en krock mot t. ex. en möbel tutar det elektriska hornet, varningslampan i robotens störhjälms lyser rött och fordonet vänder genast eller backar tills det går fritt från hinder. Matas med 2 st. batterier T 435. Längd 24 cm. Utan batterier. 15: 50



Raggabil L 618, i utförande som föregående med automatsstyrning, elmotor och belysningsseffekter i motorn. Längd 18 cm. Strömkälla: ett batteri T 435. Pris utan batteri. 6: 40




Volkswagen L 408 i lackerad plåt med inbyggt kraftig elmotor. Gång fram och back. Styrbar. Längd 19 cm. Utan batteri T 435). 4: 75



Modellbilar av lackerad pressgjuten metall med plastglasrutor och gummi hjul längd 8-9 cm.

L 580 Volkswagen. 2: 50
L 581 Ford Taunus. 2: 75
L 582 Opel Rekord. 2: 75




Bygglåda »TeknoSet» med skruvar, muttrar, brickor, axlar m. m. Byggnadsföreläsningar medföljer. Lådans storlek 12x18 cm.

L 586, nr 1
L 587, nr 2

Pr sats 2: —

L 601, »TeknoSet 5» 5: 75
L 754, »TeknoSet 7» 13: 50



L 602, »TeknoSet» nr 8. Denna sats innehåller även en el. motor som kan draga modellerna. Lådans storlek 37x27x4 cm. Pris pr sats 19: 75

Bygglåda L 606. »TeknoSet» Electro, kompletteringslåda för elektriska experiment: 3: —




KOSMOS lärorika experimentlådor innehåller en illustrerad lättfattlig handbok på svenska beskrivande intressanta experiment, samt alla erforderliga tillbehör för utförande av dessa experiment.

Elektronan L 501, material och beskrivning till 120 elektriska experiment. 38: 50


Radioman L 502 varmed över 100 experiment kan göras. Genom lek lär sig en pojke härigenom lätt de radiotekniska grunderna. Transistor, diöd och radiatorer medföljer. Pris 59: —

All-kemisten L 503, handledning och utrustning för 170 kemiska experiment. Pris 38: 50


Optikus L 527. Gör själv en sköptikonapparat, stjärnkikare, kamera m. m. och framkalla själv. Material och 50-sidig handbok för 120 enkla försök och experiment. Pris 45: —




El-motor L 143 för likström 1-4 V. Med kraftig permanentmagnet. Ändrar rotationsriktningen genom polvändning. Storl. 3x4x5 cm. 1: 60



Elektr. motor L 58, passande för inbyggd i konstruktioner med metallbygglådor. Kraftig motor som går med vanligt ficklampsbatteri eller ringledningstransformator. Längd ca 7 1/2 cm, bredd 5 1/2 cm. 6: 25



Modellmotor L 263. En liten men kraftig kuggväxelmotor för likström 3-6 V. Mycket lämplig för drift av byggkonstruktioner m. m. 2 remskivor. Motorns längd 35 mm. Med kuggväxel 65 mm. Motorn kan med ett handgrepp lösgöras från plattan och användas separat. 6: 70



Ankare L 561. Diameter 30 mm. 0: 50


Kollektor L 562, av mässing, 3-delad. Diameter 8 mm. 0: 45





Byggsats L 116 till liten elektrisk motor. Alla delar färdiga för sammansättning. Med monteringschablon 4 kartongen. Mycket lättbyggd. Drives med 4-6 volt batteri eller transformator. Pr st. 1: 25, duss. 12: —



Miniatrymotor L 437. En mångsidigt användbar motor med nylonlager. Diam. 19 mm, längd 40 mm. Vikt 40 gr. Axeldiam. 2 mm. För 3-8 V likström. Strömförbrukning 0,3 A vid 3,5 V. Tomgång 80 mA. Varvtal ca 3000 v/min. 5: 75



Miniatrymotor L 583 Samma motor som föregående men med snäckdrev 1: 30. Varvtal 100 v/min. med stor dragkraft. 7: 80




El-motor för likström 3-6 volt, med dubbla permanentmagneter och bronslager. Går åt båda hållen genom polvändning. Kan även användas som generatorer. Axeldiam. på T 1105 är 2 mm och på T 1106-1108 2,3 mm. Storlek utom axeln. Extra låga priser.

T 1105	25x30 mm	22 g.	1: 65
T 1106	27x34 mm	40 g.	2: 20
T 1107	35x42 mm	65 g.	2: 90
T 1108	35x47 mm	85 g.	3: 40


Remskiva, trespärs, med diametrarna 10, 8 och 6 mm. Passar motorerna T 1105-J 1108.

L 612	2,0	0: 25
L 613	2,3	0: 25



El-motor för likström och spänning 1,5-6 V. Varvtal 5000-7500 varv/min. Monterade på platta med 4 skruvhål. Dubbla ferritmagneter och bronslager. Går åt båda hållen genom polvändning. Axeldiam. och storlek i mm. Vridmoment i gramcm.


Nr	Axel-diam.	Vrid-moment	Vikt	Storlek	Pris
L 180	2,0	35	22	30x22	1: 60
L 181	2,3	50	35	35x27	1: 95
L 182	2,8	190	65	45x34	3: 25
L 183	2,8	650	150	70x42	11: 75




El-motorer för likspänning 3-12 Volt. Inkaplade i plast och med ytterhölje av plåt. Bronslager och permanentmagneter. Går åt båda hållen genom polvändning eller medelst omkopplare vilket finnes på T 1359 och T 1360. Storleken är längd x diam. utom axeln.

Nr	Storlek	Vikt	Max. ström-förbrukning	Axel-diam.	Pris
T 1355	27x18 mm.	15 g.	400 mA	1,5 mm.	8: 90
T 1356	29x22 mm.	20 g.	800 mA	1,5 mm.	8: 50
T 1359	36x26 mm.	35 g.	700 mA	2 mm.	8: 75
T 1360	51x30 mm.	90 g.	1,5 A	2 mm.	13: 50
T 1361	67x42 mm.	200 g.	5 A	4 mm.	18: 70
T 1362	68x52 mm.	320 g.	6,5 A	4 mm.	24: 50


T 1357 och T 1358 har växelåda med 5 olika utväxlingar: 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 och 1:32 varvid mycket stor dragkraft erhålles på axeln, vilken för 3 diameter: 2, 3 och 4 mm. Omkopplare för fram-back-stopp. 3-12 Volt likspänning. T 1357. Max. strömförbrukning 500 mA. Storlek utom axeln: 70x40x30 mm. 11: 85
T 1358. Max. strömförbrukning 1 A. Storlek utom axeln: 75x40x45 mm. 13: 60



Maskinerna L 1079-L 1084 äro avsedda att drivas från ångmaskin eller elektrisk motor och har remskivor härför.




Bormaskin L 1079 med remskiva för två hastigheter. Höj- och sänkbart motorbord. Höjd 12 cm. Bottenplattans diam.: 9 cm. 6: 90



Motor L 634 »Tornado». Helkapslad likströmsmotor för 4-6 V batteri. 6000 varv/min. Längd 35 mm. Vikt 40 gram. Lämplig inbyggdsmotor i båtar och modeller. 8: 30




Slipmaskin L 1080 med 2 st. 3 cm slipskivor och anhåll. Höjd 9 cm. Bottenplattans diam.: 9 cm. 5: 25




Cirkelsåg L 1081, höjd 9 cm. Sägboardets storlek 85x70 mm. Diam. på bottenplattan 9 cm. 5: 25




Angmaskin L 720, är försedd med patenterad anordning för hastighetsreglering, fram, back och stopp med samma spak. Angpannan är försedd m. ångdom o. säkerhetsventil. Angmaskinens gångtid med en påfyllning ca 30 minuter. Medföljande tillbehör: Spritlampa, trätt och skruvnyckel. Höjd 14 cm, plattans storlek 13x8 cm. Säker gång garanteras. Svensk tillverkning. 12: 75




Transmission L 1082 med smörjbara lager i bockarna. 3 remskivor med diam. 14 mm och 1 med 24 mm. Bottenplattan 17x7,5 cm. Höjd 5 cm. 5: 25




Kapsåg L 1084 på bottenplatta 13x6,5 cm. Höjd 8 cm. Med anordning för fastsättning av det material som skall sågas. 9: 50



Excenterpress L 1083, höjd 14 cm. Bottenplattans diam.: 9 cm. Remskivans diam.: 7 cm. Stanskr 2,5 mm hål i papp, plast, mycket tunn plåt o. d. 12: 20




Utombordsmotor L 185. »Mercury M». Drives med batteri 1,5-6 V. Höjd 13 cm och vikt 110 gram. Fästet är vridbart och motorn uppfallbar. Tillverkad av pressgjuten metall med plåtkåpa. Med strömbrytare för till och från. 9: 60




Utombordsmotor L 465. »Neptun» med mycket kraftig elektrisk motor, 3-6 V, som ger modellbåtar god fart. Vinkel-drev av mässing. Höljet och propellern är av hållbar plast med vridbart fäste för styrningen och med omkopplare för fram-stopp-back. Vikt 60 gr. Höjd 12 cm. 11: -

Utombordsmotor L 554 »Super». Helt i pressgjuten metall med elektr. permanentmagnetmotor f. 1½-6 V. Vikt 105 g. Höjd 11 cm. 6: 75




Utombordsmotor L 300 »NEPTUN Super» för 4-8 V med omkopplare för fram-back-stopp. Hölje och propeller av hållbar plast. Mycket kraftig motor, max. ca 10 W, garanterar god fart och stor livslängd. Fästet medger både uppfällning o. styrning. Vikt 100 gram. Höjd 135 mm. 13: 30




Batterihållare för 1½ V stavbattericeller, 33x60 mm. Flera hållare kan seriekopplas för att erhålla önskad spänning. T 993 för 1 batteri 1: 05 T 994 för 2 i serie. 1: 90 T 1002 för 3 i serie. 2: 75




Lokaltelefon L 450. Fungerar helt utan batterier och överför ljudet klart och tydligt på över 100 m avstånd på elektrisk väg. Packad i snygg kartong och åtföljes av ca 10 meter dubbel ringledningstråd. Pr par 18.25



Morse-telegraf T 553, bestående av 2 telegrafnycklar, 2 sumror, 1 röd och 1 grön signallampa m. hållare jämte ledning. Fungerar utmärkt för inlärande av morsetekniken. Kopplingsanvisning med morsealfabetet medföljer. 14: -



Vägguttag T 491, diam. 18 mm. Pr st. 0: 30, duss. 3: -
Stickpropp T 492. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40
Sladdkontakt T 984. Pr st. 0: 25, duss. 2: 60
Tryckkontakt T 493. Pr st. 0: 45, duss. 4: 20




Strömbrytare T 89, för dockskåp och elektr. lek-saker. Diam. 19 mm. Pr st. 0: 50, duss. 4: 80


Strömbrytare T 996 med vipp. Diam. 19 mm. Pr st. 0: 55, duss. 5: 40




Dockskåpsarmatur för lampsockel E 10 och med 9 mm stickpropp. Nr T 1118 T 1119 T 1120 Prs 2: 10 1: 90 2: 25




Bygglåda T 554, ELEC-TRIC-BOY. Innehåller en liten ringklocka, lampå, ledningar samt strömbrytare varmed man kan montera en riktigt-funktionärerande el. ringledning och belysning. Lätt att montera. Anvisning medföljer. 7: 10




Morse-telegraf T 553, bestående av 2 telegrafnycklar, 2 sumror, 1 röd och 1 grön signallampa m. hållare jämte ledning. Fungerar utmärkt för inlärande av morsetekniken. Kopplingsanvisning med morsealfabetet medföljer. 14: -




Ballonger av starkt gummi i olika färger. Kanna gasfyllas eller uppblåsas till nedan angivna längd x diam. cm




Ballongsats L 595 består av en ballong av alla ovanstående nio nummer. Pr sats 1: 75




Ballongsats L 595 består av en ballong av alla ovanstående nio nummer. Pr sats 1: 75



Ballongsats L 595 består av en ballong av alla ovanstående nio nummer. Pr sats 1: 75



Ballongsats L 595 består av en ballong av alla ovanstående nio nummer. Pr sats 1: 75



Ballonger av starkt gummi i olika färger. Kanna gasfyllas eller uppblåsas till nedan angivna längd x diam. cm

Nr Storl. Pr st Duss. Äggform L 135. 26x15 0: 10 0: 60 L 136. 30x22 0: 12 0: 70 L 138. 40x30 0: 20 1: 75 L 201. 50x40 0: 35 3: -


Zepellinform L 203. 45x14 0: 20 1: 45 L 204. 60x16 0: 30 2: 05 L 205. 70x22 0: 35 2: 60

Korvballong L 28. 140x10 0: 25 1: 85 Skrubballong L 29. 120x10 0: 30 2: 40

JÄTTEBALLONGER
Ballonger, extra stora o. kraftiga, för meteorologiska arbeten. Bästa kvalitet.

Nr Vikt Diam. Pris U 352. 12 gr. 45 cm. 0: 80 U 353. 35 gr. 90 cm. 1: 75 U 354. 80 gr. 120 cm. 4: 70

Lyftkraft, välgasfyllda: Nr U 352 U 353 U 354 Gram 45 380 900



Varmluftballong av eld-säker impregnerat specialpapper. Jättestor ballong med förmåga att stiga fantastiskt högt. Höjd i cm, volym i m³ och vikt i gram.




Splint L 175, är osvavade tändstickor för hobbyarbeten. I förpackning om 1000 st. Pris 1: 30

Nr Höjd Vol. Vikt Pris L 265 140 0,9 70 8: 75 L 266 180 1,7 130 12: - L 267 250 4,5 250 24: -



Hjul i miniatyr för leksaksbilar m. m. Däcken äro tillverkade av extra prima bildäcksgummi och avtagbara från fälgerna. Fälgarna är försedda med lagerbussningar av mässing. Ringarna är ihålliga utom på hjul L 974 som är massivt och tål högre belastning.

Nr Storlek Fälg Axelhål Pr st. L 972. 82x19 mm Alum. 6 mm 2: 20 L 893. 95x20 mm Alum. 6 mm 2: 30 L 973. 110x21 mm Järn 8 mm 2: 70 L 974. 110x21 mm Järn 8 mm 3: 20




Hjul i miniatyr för leksaksbilar m. m. Däcken äro tillverkade av extra prima bildäcksgummi och avtagbara från fälgerna. Fälgarna är försedda med lagerbussningar av mässing. Ringarna är ihålliga utom på hjul L 974 som är massivt och tål högre belastning.

Nr Storlek Fälg Axelhål Pr st. L 972. 82x19 mm Alum. 6 mm 2: 20 L 893. 95x20 mm Alum. 6 mm 2: 30 L 973. 110x21 mm Järn 8 mm 2: 70 L 974. 110x21 mm Järn 8 mm 3: 20




Bihjulsortiment för leksaker, extra prima fabriktill mycket låga priser. Fälgar och kapslar till hjulen medföljer. Däcken av prima gummi.


Nr Däck diam. Axlar Pr sats L 656. 4 st. 100 mm. 2 st. 6x200 mm. 7: 75 L 657. 4 st. 80 mm. 2 st. 4x150 mm. 4: 75 L 658. 4 st. 67 mm. 2 st. 4x150 mm. 3: 30 L 659. 8 st. 60 o 46 mm. 4 st. 3x100 mm. 3: 20 L 660. 12 st. olika 6 st. 3x100 mm. 3: 10 L 661. 24 st. olika 16 st. 2½x80 mm. 3: 15




Barnvagnshjul L 130 m. nav för 12 mm axeldiam. o. med massiv, vit gummiring i diam. 210x20 mm. Utom till barnvagnar är detta hjul lämpligt för trampbilar, lekkäror m. m. Lackerat i grön färg. Pr st. 5: 90




Bildäck L 500. Modell av Trelleborgs Terrängdäck av prima svart gummi. Dim.: 155x35 mm. Pr st. 2: 10



Hjulsats M 817, består av 4 st. ekerhjul, diam.: 20 cm, samt 4 st. axlar längd: 23 cm. Hjulen har kraftiga gummiringar och nylonlager, vilka ger mycket lätt gång. Axlarna har hål för festsättning. Förn. bricka täcker hjulnavet. Pr sats 17: 75



Hemkino L 247 för 16 mm smalfilm. Stabil och tillförlitlig tysk projektor med god optik. Filmframmatningen av en typ som skonar filmen. Med vev samt linjhjul för motordrift. Ställbart bildfönster. Tomspole för 60 m film medföljer. Med lampa. 220 volt. 110: -

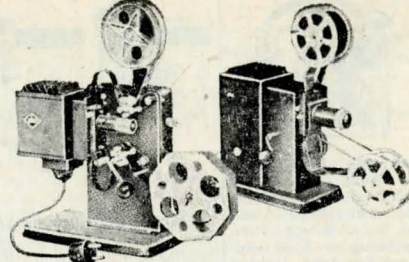


Hemkino L 247 för 16 mm smalfilm. Stabil och tillförlitlig tysk projektor med god optik. Filmframmatningen av en typ som skonar filmen. Med vev samt linjhjul för motordrift. Ställbart bildfönster. Tomspole för 60 m film medföljer. Med lampa. 220 volt. 110: -

Reservlampa L 248 passande ovanst. apparat. 75 W. 110, 127 eller 220 volt. 9: -

Hemkino L 246 för 35 mm normalfilm. En kraftig apparat som ger perfekta, skarpa och ljusstarka bilder. Ventilert lamphus för vanlig belysningslampa på 60-75 watt. Hög- och sänkbar lampsockel och ställbart bildfönster. Med 2 tomspolar för 30 m film. Utan lampa. 55: -



Duxbio L 152, av kraftig bakelit m fjäderverk och utrymme för ficklampsbatteri inuti. Varje film räcker 5 minuter och en uppdragning räcker för en hel film. Apparaten ger ljusstarka rörliga bilder i storlek 20x15 cm. Endast nedanstående specialfilm kan användas. Med lampa men utan batteri och film. Storl. 12x7x9 cm. 29: 75



Hembio L 944. Bildprojektor för ogenomskinliga bilder: vykort, tidningsurklipp, skämtserier, foton m. m. Ger en förstora o. tydlig bild. Barnen kan själva göra sina filmer genom att klippa och klistra ihop tidningsserier till långa remсор. Apparaten är av frostlackerad plåt i storlek 23x8,5x17 cm. Bildens storlek ca 80x80 cm med apparaten 2 m från duken. Med sladd och stickpropp men utan lampa. 23: -

Reservglödlampa L 573. Pr st. 0: 60


Dux-film, L 154, specialfilm för Dux-bio. Följande filmer finnas: A) Röd-luvan, B) Snövit, C) Hans o. Greta del 1, D) D:o del 2, E) Boxningsmatch, F) Musse Pigg o. Pluto, G) Musse Pigg i spökslottet, H) Musse Pigg i Afrika, I) Micky på jakt, J) Micky på jakt, K) Micky på jakt, L) Robinson Crusoe akt 1, Robinson Crusoe akt 2, Robinson Crusoe akt 3, Robinson Crusoe akt 4, Robinson Crusoe akt 5, Robinson Crusoe akt 6, Robinson Crusoe akt 7, Robinson Crusoe akt 8, Robinson Crusoe akt 9, Robinson Crusoe akt 10, Robinson Crusoe akt 11, Robinson Crusoe akt 12, Robinson Crusoe akt 13, Robinson Crusoe akt 14, Robinson Crusoe akt 15, Robinson Crusoe akt 16, Robinson Crusoe akt 17, Robinson Crusoe akt 18, Robinson Crusoe akt 19, Robinson Crusoe akt 20, Robinson Crusoe akt 21, Robinson Crusoe akt 22, Robinson Crusoe akt 23, Robinson Crusoe akt 24, Robinson Crusoe akt 25, Robinson Crusoe akt 26, Robinson Crusoe akt 27, Robinson Crusoe akt 28, Robinson Crusoe akt 29, Robinson Crusoe akt 30, Robinson Crusoe akt 31, Robinson Crusoe akt 32, Robinson Crusoe akt 33, Robinson Crusoe akt 34, Robinson Crusoe akt 35, Robinson Crusoe akt 36, Robinson Crusoe akt 37, Robinson Crusoe akt 38, Robinson Crusoe akt 39, Robinson Crusoe akt 40, Robinson Crusoe akt 41, Robinson Crusoe akt 42, Robinson Crusoe akt 43, Robinson Crusoe akt 44, Robinson Crusoe akt 45, Robinson Crusoe akt 46, Robinson Crusoe akt 47, Robinson Crusoe akt 48, Robinson Crusoe akt 49, Robinson Crusoe akt 50, Robinson Crusoe akt 51, Robinson Crusoe akt 52, Robinson Crusoe akt 53, Robinson Crusoe akt 54, Robinson Crusoe akt 55, Robinson Crusoe akt 56, Robinson Crusoe akt 57, Robinson Crusoe akt 58, Robinson Crusoe akt 59, Robinson Crusoe akt 60, Robinson Crusoe akt 61, Robinson Crusoe akt 62, Robinson Crusoe akt 63, Robinson Crusoe akt 64, Robinson Crusoe akt 65, Robinson Crusoe akt 66, Robinson Crusoe akt 67, Robinson Crusoe akt 68, Robinson Crusoe akt 69, Robinson Crusoe akt 70, Robinson Crusoe akt 71, Robinson Crusoe akt 72, Robinson Crusoe akt 73, Robinson Crusoe akt 74, Robinson Crusoe akt 75, Robinson Crusoe akt 76, Robinson Crusoe akt 77, Robinson Crusoe akt 78, Robinson Crusoe akt 79, Robinson Crusoe akt 80, Robinson Crusoe akt 81, Robinson Crusoe akt 82, Robinson Crusoe akt 83, Robinson Crusoe akt 84, Robinson Crusoe akt 85, Robinson Crusoe akt 86, Robinson Crusoe akt 87, Robinson Crusoe akt 88, Robinson Crusoe akt 89, Robinson Crusoe akt 90, Robinson Crusoe akt 91, Robinson Crusoe akt 92, Robinson Crusoe akt 93, Robinson Crusoe akt 94, Robinson Crusoe akt 95, Robinson Crusoe akt 96, Robinson Crusoe akt 97, Robinson Crusoe akt 98, Robinson Crusoe akt 99, Robinson Crusoe akt 100, Robinson Crusoe akt 101, Robinson Crusoe akt 102, Robinson Crusoe akt 103, Robinson Crusoe akt 104, Robinson Crusoe akt 105, Robinson Crusoe akt 106, Robinson Crusoe akt 107, Robinson Crusoe akt 108, Robinson Crusoe akt 109, Robinson Crusoe akt 110, Robinson Crusoe akt 111, Robinson Crusoe akt 112, Robinson Crusoe akt 113, Robinson Crusoe akt 114, Robinson Crusoe akt 115, Robinson Crusoe akt 116, Robinson Crusoe akt 117, Robinson Crusoe akt 118, Robinson Crusoe akt 119, Robinson Crusoe akt 120, Robinson Crusoe akt 121, Robinson Crusoe akt 122, Robinson Crusoe akt 123, Robinson Crusoe akt 124, Robinson Crusoe akt 125, Robinson Crusoe akt 126, Robinson Crusoe akt 127, Robinson Crusoe akt 128, Robinson Crusoe akt 129, Robinson Crusoe akt 130, Robinson Crusoe akt 131, Robinson Crusoe akt 132, Robinson Crusoe akt 133, Robinson Crusoe akt 134, Robinson Crusoe akt 135, Robinson Crusoe akt 136, Robinson Crusoe akt 137, Robinson Crusoe akt 138, Robinson Crusoe akt 139, Robinson Crusoe akt 140, Robinson Crusoe akt 141, Robinson Crusoe akt 142, Robinson Crusoe akt 143, Robinson Crusoe akt 144, Robinson Crusoe akt 145, Robinson Crusoe akt 146, Robinson Crusoe akt 147, Robinson Crusoe akt 148, Robinson Crusoe akt 149, Robinson Crusoe akt 150, Robinson Crusoe akt 151, Robinson Crusoe akt 152, Robinson Crusoe akt 153, Robinson Crusoe akt 154, Robinson Crusoe akt 155, Robinson Crusoe akt 156, Robinson Crusoe akt 157, Robinson Crusoe akt 158, Robinson Crusoe akt 159, Robinson Crusoe akt 160, Robinson Crusoe akt 161, Robinson Crusoe akt 162, Robinson Crusoe akt 163, Robinson Crusoe akt 164, Robinson Crusoe akt 165, Robinson Crusoe akt 166, Robinson Crusoe akt 167, Robinson Crusoe akt 168, Robinson Crusoe akt 169, Robinson Crusoe akt 170, Robinson Crusoe akt 171, Robinson Crusoe akt 172, Robinson Crusoe akt 173, Robinson Crusoe akt 174, Robinson Crusoe akt 175, Robinson Crusoe akt 176, Robinson Crusoe akt 177, Robinson Crusoe akt 178, Robinson Crusoe akt 179, Robinson Crusoe akt 180, Robinson Crusoe akt 181, Robinson Crusoe akt 182, Robinson Crusoe akt 183, Robinson Crusoe akt 184, Robinson Crusoe akt 185, Robinson Crusoe akt 186, Robinson Crusoe akt 187, Robinson Crusoe akt 188, Robinson Crusoe akt 189, Robinson Crusoe akt 190, Robinson Crusoe akt 191, Robinson Crusoe akt 192, Robinson Crusoe akt 193, Robinson Crusoe akt 194, Robinson Crusoe akt 195, Robinson Crusoe akt 196, Robinson Crusoe akt 197, Robinson Crusoe akt 198, Robinson Crusoe akt 199, Robinson Crusoe akt 200, Robinson Crusoe akt 201, Robinson Crusoe akt 202, Robinson Crusoe akt 203, Robinson Crusoe akt 204, Robinson Crusoe akt 205, Robinson Crusoe akt 206, Robinson Crusoe akt 207, Robinson Crusoe akt 208, Robinson Crusoe akt 209, Robinson Crusoe akt 210, Robinson Crusoe akt 211, Robinson Crusoe akt 212, Robinson Crusoe akt 213, Robinson Crusoe akt 214, Robinson Crusoe akt 215, Robinson Crusoe akt 216, Robinson Crusoe akt 217, Robinson Crusoe akt 218, Robinson Crusoe akt 219, Robinson Crusoe akt 220, Robinson Crusoe akt 221, Robinson Crusoe akt 222, Robinson Crusoe akt 223, Robinson Crusoe akt 224, Robinson Crusoe akt 225, Robinson Crusoe akt 226, Robinson Crusoe akt 227, Robinson Crusoe akt 228, Robinson Crusoe akt 229, Robinson Crusoe akt 230, Robinson Crusoe akt 231, Robinson Crusoe akt 232, Robinson Crusoe akt 233, Robinson Crusoe akt 234, Robinson Crusoe akt 235, Robinson Crusoe akt 236, Robinson Crusoe akt 237, Robinson Crusoe akt 238, Robinson Crusoe akt 239, Robinson Crusoe akt 240, Robinson Crusoe akt 241, Robinson Crusoe akt 242, Robinson Crusoe akt 243, Robinson Crusoe akt 244, Robinson Crusoe akt 245, Robinson Crusoe akt 246, Robinson Crusoe akt 247, Robinson Crusoe akt 248, Robinson Crusoe akt 249, Robinson Crusoe akt 250, Robinson Crusoe akt 251, Robinson Crusoe akt 252, Robinson Crusoe akt 253, Robinson Crusoe akt 254, Robinson Crusoe akt 255, Robinson Crusoe akt 256, Robinson Crusoe akt 257, Robinson Crusoe akt 258, Robinson Crusoe akt 259, Robinson Crusoe akt 260, Robinson Crusoe akt 261, Robinson Crusoe akt 262, Robinson Crusoe akt 263, Robinson Crusoe akt 264, Robinson Crusoe akt 265, Robinson Crusoe akt 266, Robinson Crusoe akt 267, Robinson Crusoe akt 268, Robinson Crusoe akt 269, Robinson Crusoe akt 270, Robinson Crusoe akt 271, Robinson Crusoe akt 272, Robinson Crusoe akt 273, Robinson Crusoe akt 274, Robinson Crusoe akt 275, Robinson Crusoe akt 276, Robinson Crusoe akt 277, Robinson Crusoe akt 278, Robinson Crusoe akt 279, Robinson Crusoe akt 280, Robinson Crusoe akt 281, Robinson Crusoe akt 282, Robinson Crusoe akt 283, Robinson Crusoe akt 284, Robinson Crusoe akt 285, Robinson Crusoe akt 286, Robinson Crusoe akt 287, Robinson Crusoe akt 288, Robinson Crusoe akt 289, Robinson Crusoe akt 290, Robinson Crusoe akt 291, Robinson Crusoe akt 292, Robinson Crusoe akt 293, Robinson Crusoe akt 294, Robinson Crusoe akt 295, Robinson Crusoe akt 296, Robinson Crusoe akt 297, Robinson Crusoe akt 298, Robinson Crusoe akt 299, Robinson Crusoe akt 300, Robinson Crusoe akt 301, Robinson Crusoe akt 302, Robinson Crusoe akt 303, Robinson Crusoe akt 304, Robinson Crusoe akt 305, Robinson Crusoe akt 306, Robinson Crusoe akt 307, Robinson Crusoe akt 308, Robinson Crusoe akt 309, Robinson Crusoe akt 310, Robinson Crusoe akt 311, Robinson Crusoe akt 312, Robinson Crusoe akt 313, Robinson Crusoe akt 314, Robinson Crusoe akt 315, Robinson Crusoe akt 316, Robinson Crusoe akt 317, Robinson Crusoe akt 318, Robinson Crusoe akt 319, Robinson Crusoe akt 320, Robinson Crusoe akt 321, Robinson Crusoe akt 322, Robinson Crusoe akt 323, Robinson Crusoe akt 324, Robinson Crusoe akt 325, Robinson Crusoe akt 326, Robinson Crusoe akt 327, Robinson Crusoe akt 328, Robinson Crusoe akt 329, Robinson Crusoe akt 330, Robinson Crusoe akt 331, Robinson Crusoe akt 332, Robinson Crusoe akt 333, Robinson Crusoe akt 334, Robinson Crusoe akt 335, Robinson Crusoe akt 336, Robinson Crusoe akt 337, Robinson Crusoe akt 338, Robinson Crusoe akt 339, Robinson Crusoe akt 340, Robinson Crusoe akt 341, Robinson Crusoe akt 342, Robinson Crusoe akt 343, Robinson Crusoe akt 344, Robinson Crusoe akt 345, Robinson Crusoe akt 346, Robinson Crusoe akt 347, Robinson Crusoe akt 348, Robinson Crusoe akt 349, Robinson Crusoe akt 350, Robinson Crusoe akt 351, Robinson Crusoe akt 352, Robinson Crusoe akt 353, Robinson Crusoe akt 354, Robinson Crusoe akt 355, Robinson Crusoe akt 356, Robinson Crusoe akt 357, Robinson Crusoe akt 358, Robinson Crusoe akt 359, Robinson Crusoe akt 360, Robinson Crusoe akt 361, Robinson Crusoe akt 362, Robinson Crusoe akt 363, Robinson Crusoe akt 364, Robinson Crusoe akt 365, Robinson Crusoe akt 366, Robinson Crusoe akt 367, Robinson Crusoe akt 368, Robinson Crusoe akt 369, Robinson Crusoe akt 370, Robinson Crusoe akt 371, Robinson Crusoe akt 372, Robinson Crusoe akt 373, Robinson Crusoe akt 374, Robinson Crusoe akt 375, Robinson Crusoe akt 376, Robinson Crusoe akt 377, Robinson Crusoe akt 378, Robinson Crusoe akt 379, Robinson Crusoe akt 380, Robinson Crusoe akt 381, Robinson Crusoe akt 382, Robinson Crusoe akt 383, Robinson Crusoe akt 384, Robinson Crusoe akt 385, Robinson Crusoe akt 386, Robinson Crusoe akt 387, Robinson Crusoe akt 388, Robinson Crusoe akt 389, Robinson Crusoe akt 390, Robinson Crusoe akt 391, Robinson Crusoe akt 392, Robinson Crusoe akt 393, Robinson Crusoe akt 394, Robinson Crusoe akt 395, Robinson Crusoe akt 396, Robinson Crusoe akt 397, Robinson Crusoe akt 398, Robinson Crusoe akt 399, Robinson Crusoe akt 400, Robinson Crusoe akt 401, Robinson Crusoe akt 402, Robinson Crusoe akt 403, Robinson Crusoe akt 404, Robinson Crusoe akt 405, Robinson Crusoe akt 406, Robinson Crusoe akt 407, Robinson Crusoe akt 408, Robinson Crusoe akt 409, Robinson Crusoe akt 410, Robinson Crusoe akt 411, Robinson Crusoe akt 412, Robinson Crusoe akt 413, Robinson Crusoe akt 414, Robinson Crusoe akt 415, Robinson Crusoe akt 416, Robinson Crusoe akt 417, Robinson Crusoe akt 418, Robinson Crusoe akt 419, Robinson Crusoe akt 420, Robinson Crusoe akt 421, Robinson Crusoe akt 422, Robinson Crusoe akt 423, Robinson Crusoe akt 424, Robinson Crusoe akt 425, Robinson Crusoe akt 426, Robinson Crusoe akt 427, Robinson Crusoe akt 428, Robinson Crusoe akt 429, Robinson Crusoe akt 430, Robinson Crusoe akt 431, Robinson Crusoe akt 432, Robinson Crusoe akt 433, Robinson Crusoe akt 434, Robinson Crusoe akt 435, Robinson Crusoe akt 436, Robinson Crusoe akt 437, Robinson Crusoe akt 438, Robinson Crusoe akt 439, Robinson Crusoe akt 440, Robinson Crusoe akt 441, Robinson Crusoe akt 442, Robinson Crusoe akt 443, Robinson Crusoe akt 444, Robinson Crusoe akt 445, Robinson Crusoe akt 446, Robinson Crusoe akt 447, Robinson Crusoe akt 448, Robinson Crusoe akt 449, Robinson Crusoe akt 450, Robinson Crusoe akt 451, Robinson Crusoe akt 452, Robinson Crusoe akt 453, Robinson Crusoe akt 454, Robinson Crusoe akt 455, Robinson Crusoe akt 456, Robinson Crusoe akt 457, Robinson Crusoe akt 458, Robinson Crusoe akt 459, Robinson Crusoe akt 460, Robinson Crusoe akt 461, Robinson Crusoe akt 462, Robinson Crusoe akt 463, Robinson Crusoe akt 464, Robinson Crusoe akt 465, Robinson Crusoe akt 466, Robinson Crusoe akt 467, Robinson Crusoe akt 468, Robinson Crusoe akt 469, Robinson Crusoe akt 470, Robinson Crusoe akt 471, Robinson Crusoe akt 472, Robinson Crusoe akt 473, Robinson Crusoe akt 474, Robinson Crusoe akt 475, Robinson Crusoe akt 476, Robinson Crusoe akt 477, Robinson Crusoe akt 478, Robinson Crusoe akt 479, Robinson Crusoe akt 480, Robinson Crusoe akt 481, Robinson Crusoe akt 482, Robinson Crusoe akt 483, Robinson Crusoe akt 484, Robinson Crusoe akt 485, Robinson Crusoe akt 486, Robinson Crusoe akt 487, Robinson Crusoe akt 488, Robinson Crusoe akt 489, Robinson Crusoe akt 490, Robinson Crusoe akt 491, Robinson Crusoe akt 492, Robinson Crusoe akt 493, Robinson Crusoe akt 494, Robinson Crusoe akt 495, Robinson Crusoe akt 496, Robinson Crusoe akt 497, Robinson Crusoe akt 498, Robinson Crusoe akt 499, Robinson Crusoe akt 500, Robinson Crusoe akt 501, Robinson Crusoe akt 502, Robinson Crusoe akt 503, Robinson Crusoe akt 504, Robinson Crusoe akt 505, Robinson Crusoe akt 506, Robinson Crusoe akt 507, Robinson Crusoe akt 508, Robinson Crusoe akt 509, Robinson Crusoe akt 510, Robinson Crusoe akt 511, Robinson Crusoe akt 512, Robinson Crusoe akt 513, Robinson Crusoe akt 514, Robinson Crusoe akt 515, Robinson Crusoe akt 516, Robinson Crusoe akt 517, Robinson Crusoe akt 518, Robinson Crusoe akt 519, Robinson Crusoe akt 520, Robinson Crusoe akt 521, Robinson Crusoe akt 522, Robinson Crusoe akt 523, Robinson Crusoe akt 524, Robinson Crusoe akt 525, Robinson Crusoe akt 526, Robinson Crusoe akt 527, Robinson Crusoe akt 528, Robinson Crusoe akt 529, Robinson Crusoe akt 530, Robinson Crusoe akt 531, Robinson Crusoe akt 532, Robinson Crusoe akt 533, Robinson Crusoe akt 534, Robinson Crusoe akt 535, Robinson Crusoe akt 536, Robinson Crusoe akt 537, Robinson Crusoe akt 538, Robinson Crusoe akt 539, Robinson Crusoe akt 540, Robinson Crusoe akt 541, Robinson Crusoe akt 542, Robinson Crusoe akt 543, Robinson Crusoe akt 544, Robinson Crusoe akt 545, Robinson Crusoe akt 546, Robinson Crusoe akt 547, Robinson Crusoe akt 548, Robinson Crusoe akt 549, Robinson Crusoe akt 550, Robinson Crusoe akt 551, Robinson Crusoe akt 552, Robinson Crusoe akt 553, Robinson Crusoe akt 554, Robinson Crusoe akt 555, Robinson Crusoe akt 556, Robinson Crusoe akt 557, Robinson Crusoe akt 558, Robinson Crusoe akt 559, Robinson Crusoe akt 560, Robinson Crusoe akt 561, Robinson Crusoe akt 562, Robinson Crusoe akt 563, Robinson Crusoe akt 564, Robinson Crusoe akt 565, Robinson Crusoe akt 566, Robinson Crusoe akt 567, Robinson Crusoe akt 568, Robinson Crusoe akt 569, Robinson Crusoe akt 570, Robinson Crusoe akt 571, Robinson Crusoe akt 572, Robinson Crusoe akt 573, Robinson Crusoe akt 574, Robinson Crusoe akt 575, Robinson Crusoe akt 576, Robinson Crusoe akt 577, Robinson Crusoe akt 578, Robinson Crusoe akt 579, Robinson Crusoe akt 580, Robinson Crusoe akt 581, Robinson Crusoe akt 582, Robinson Crusoe akt 583, Robinson Crusoe akt 584, Robinson Crusoe akt 585, Robinson Crusoe akt 586, Robinson Crusoe akt 587, Robinson Crusoe akt 588, Robinson Crusoe akt 589, Robinson Crusoe akt 590, Robinson Crusoe akt 591, Robinson Crusoe akt 592, Robinson Crusoe akt 593, Robinson Crusoe akt 594, Robinson Crusoe akt 595, Robinson Crusoe akt 596, Robinson Crusoe akt 597, Robinson Crusoe akt 598, Robinson Crusoe akt 599, Robinson Crusoe akt 600, Robinson Crusoe akt 601, Robinson Crusoe akt 602, Robinson Crusoe akt 603, Robinson Crusoe akt 604, Robinson Crusoe akt 605, Robinson Crusoe akt 606, Robinson Crusoe akt 607, Robinson Crusoe akt 608, Robinson Crusoe akt 609, Robinson Crusoe akt 610, Robinson Crusoe akt 611, Robinson Crusoe akt 612, Robinson Crusoe akt 613, Robinson Crusoe akt 614, Robinson Crusoe akt 615, Robinson Crusoe akt 616, Robinson Crusoe akt 617, Robinson Crusoe akt 618, Robinson Crusoe akt 619, Robinson Crusoe akt 620, Robinson Crusoe akt 621, Robinson Crusoe akt 622, Robinson Crusoe akt 623, Robinson Crusoe akt 624, Robinson Crusoe akt 625, Robinson Crusoe akt 626, Robinson Crusoe akt 627, Robinson Crusoe akt 628, Robinson Crusoe akt 629, Robinson Crusoe akt 630, Robinson Crusoe akt 631, Robinson Crusoe akt 632, Robinson Crusoe akt 633, Robinson Crusoe akt 634, Robinson Crusoe akt 635, Robinson Crusoe akt 636, Robinson Crusoe akt 637, Robinson Crusoe akt 638, Robinson Crusoe akt 639, Robinson Crusoe akt 640, Robinson Crusoe akt 641, Robinson Crusoe akt 642, Robinson Crusoe akt 643, Robinson Crusoe akt 644, Robinson Crusoe akt 645, Robinson Crusoe akt 646, Robinson Crusoe akt 647, Robinson Crusoe akt 648, Robinson Crusoe akt 649, Robinson Crusoe akt 650, Robinson Crusoe akt 651, Robinson Crusoe akt 652, Robinson Crusoe akt 653, Robinson Crusoe akt 654, Robinson Crusoe akt 655, Robinson Crusoe akt 656, Robinson Crusoe akt 657, Robinson Crusoe akt 658, Robinson Crusoe akt 659, Robinson Crusoe akt 660, Robinson Crusoe akt 661, Robinson Crusoe akt 662, Robinson Crusoe akt 663, Robinson Crusoe akt 664, Robinson Crusoe akt 665, Robinson Crusoe akt 666, Robinson Crusoe akt 667, Robinson Crusoe akt 66



Tecknade kortfilmer m.
Kalle Anka och Musse Pigg för smalfilmsprojektorer. Brandsäkra. Flera olika filmer finnas. **Filmförteckning nr B 60 sändes på begäran.** Upptar även Chaplin- och Helan och Hjalvonfilmer.

Nr	Bredd	Längd	Pris
L 62	8 mm	15 m	15: 50
L 63	8 mm	30 m	26: —
L 64	16 mm	15 m	18: 50
L 65	16 mm	30 m	30: —

Biografilm L 1006, normalfilm 35 mm för lek-saksbiografer. Längd ca 25 m. 1: 60




Fickbiograf L 427 för betraktning av 8 mm smalfilmer i ändlösa slingor. Apparaten drivs med en balansmotor som hålls igång med en hävarm. Med kortfilm. 4: 90

Extra film L 428, längd 75 cm. Finnes 10 olika. Pr st. 1: 40



Episkop L 3, DUX »Hembio» med samma funktion som L 944 men i stabilare och formskönare utförande, helt i kraftig brun bokelit. Höjd 16 cm. God optik ger skarpa bilder även i färg. Bilder i storlek 8½x8½ cm kan återges förstora i format upp till 75x75 cm. Med 220 V lampa. 43: —


Reservlampa U 1087, 40 W. 110 eller 220 V. 1: 50

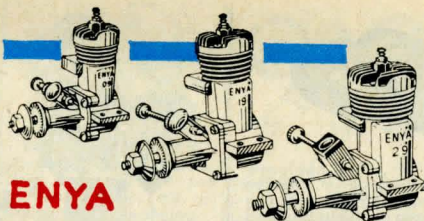


ENYA

ENYA glödstiftsmotorer är ett toppmärke, välkända bland världens modellflygare. Enastående kraftiga, slitarka, tillförlitliga och lättstartade. 1,5 V batteri (T 436) inkopplas vid starten. Glödstift medföljer icke. (Passande glödstift nr Y 268.) Varvval 10.000—16.000 v./min.


Nr	Volym	Vikt	Kompr.	Eff.	Pris
U 651.	»09»=1,6 cc	76 g	7:1	0,17 hkr	31: 50
U 652.	»19»=3,2 cc	136 g	7:1	0,36 hkr	39: 50
U 653.	»29»=4,9 cc	193 g	9:1	0,60 hkr	55: —




Motor L 355, »OK CUB». Amerikansk 0,8 cc glödstiftsmotor i byggsats med färdiga delar som sätts ihop på ca 15 min. Svensk beskrivning. Komplet m. tank, propeller, glödstift m. m. 27: 50




Dieselmotor U 345, WEBRA-KOMET, 2,46 cc. Effekt 0,2 hkr vid 12000 varv/min. Den nya tyska sensittillitlig kvalitetsprodukt. Vikt 160 g. 55: —



Dieselmotor U 483, »Aquila Baby», med 1 ccm cylindervolym. Effekt 0,12 hkr vid 10000 varv. Vikt 57 gram, utan tank. (Passande propeller nr L 366.) 14: 40



Dieselmotor U 654 »ENYA 15-D», 2,5 cc. Effekt 1/3 hkr vid 15.000 varv/min. Kullagrad. En högeffektiv racermotor i toppkvalitet. Lovordad i fackpressen. Vikt 147 g. (Lämplig propeller L 367.) 59: —



Dieselmotor U 733, V.T. 1 cc. För inbyggnad i båt. Vattenkyld. Med sväng-hjul och utväxling 5:1. 19: 50



Modellplanmotor L 184 för batterier. (4 st. T 431). Med skruvar och fastsättningsbleck för såväl motor som batterihållare, vilken också har strömbrytare. Propelleraxel ca 3 mm diam. Spinner medföljer. Varvval med 9½ propeller 1400—1600 varv/min. Propellern frikopplas då den ej drar. Total vikt med batterier och propeller: 135 gram. Utan batterier och propeller 7: 90



Glödstift för 1,5—2 V. fändspänning. Höjd 17 mm., vikt 4 g. Gänga ¼".

Y 268 Medium 1: 25

Y 748 Hårt, för stora motorer. 1: 25


Miniartyrändstift

Y 270 ¼" 3 g 6: 50




Nylonpropeller FROG för modellmotorer.

Nr	Diam.	Stign.	Pris
L 365.	6"	4"	1: 10
L 366.	8"	6"	1: 70
L 367.	9"	6"	1: 90
L 368.	10"	6"	2: 25



Bränsleslang L 568. Höldiam. 2 mm. Passande ovanst. tankar och motorer. 1 meterlängder, pr st. 0: 50

Tankningsflaska L 567 av mjukplast med fin pip, graderad och rymmande 200 ccm. 3: 40



Bränsletank av mäs-sing för modellflygplan.

Nr	Volym	Pris
U 551.	9 cm ³	1: 75
U 552.	20 cm ³	2: 20
U 553.	40 cm ³	2: 60



Modellplanshjul av svampgummi med aluminiumfälgar. Parförpackade.

Nr	Dimension	Pr par
L 569	40x14 mm	2: —
L 570	50x17 mm	2: 65
L 571	60x20 mm	3: 60
L 572	70x24 mm	5: 50




Motorbränsle, färdigblandat specialbränsle i 250 g plätfaskor med pip.

L 461, standardbränsle för dieselmotorer. 3: —
L 462, nitrerat högefektbränsle för inkörda dieselmotorer. 3: 60

L 463, glow-speed, racerbränsle för glödstiftsmotorer. 4: 85

Mätglas J 28, av glas, med etsad gradering. Rymmer 100 kbcm. Omvärligt bl. a. vid upp-mätning av bränsle till modellmotorer. 4: —

Jratt U 928, av plast. Diam. 52 mm. 0: 30




Styrmekanism L 566 »Kinematic» för radiostyrda båtar. Om den anslutes till en enkanals-radio-mottagare med relä, kan »Kinematic» sköta rodet samt koppla en elektrisk drivmotor stopp, fram och back, endast på korta eller långa signaler från en sändare. Instruktions-häfte på tyska och engelska medföljer. 29: —



Gummiband extra prima engelskt gummi, för gummimotorer till flygplan, båtar och bilar m. m. Färska tävlings-gummiband. 0: 75


Nr BreddxTjockl. Pr 5 m
L 786 4,7x0,8 mm 0: 65
L 787 3,1x1,0 mm 0: 65
L 788 4,7x1,0 mm 1: —
L 789 6,3x1,0 mm 2: 35
L 790 9,5x1,0 mm 2: 05
L 791 12,7x1,0 mm 2: 70

Jaktplan L 530 av plast. Bredd 14 cm. Segelflyger snabbt och högt. 1: 35



Båtbyggsats L 591 med alla erforderliga delar till en motorbåt i storlek 26x10,5 cm. 24 utsågade frädetaljer såsom spant, lister m. m. färdiga för hopsättning. Lim och spik medföljer samt ritning med engelsk text. Passande motor L 554 ingår ej i satsen. 4: 20

Tillbehörsats L 592 med extra utrustning till ovanstående sats. Vindruta, lanternna, knapp, batterihållare (för 2 st T 434), ledningar och strömbrytare. Pr sats 2: 50




Motorbåt L 5 av plast med luftpropellerdrift. 1 st. 4,5 Volts ficklampsbatteri (T 437) driver den starka motorn och räcker många timmar. Denna båt håller längre än de flesta andra, ty ingen krånglande kraftöverföring finnes; propellern sitter direkt på motoraxeln! Utan batteri 7: 75


FÄRGDOPE

Färgdope L 797, ett speciallack för modellplan. Finnes i färgerna gult, orange, rött, blått, grönt, vitt, svart, silver o. färglöst. Inneh. 50 gr. 1: 25


Balsalim L 629, modellplan-cement snabbtorkande och starkt bindande. I tub, inneh. 15 kbcm. 0: 75




Byggsats L 815, »Lill-Klass», en stavmodell med gummimotor som det är lätt för nybörjaren att bygga och flyga. Den är helt av balsa och har alla delarna färdigsågade för montering. Spännvidd 46 cm. 3: 50



Byggsats L 950, »Sjöfågeln». Modellflygplan med flottörer eller hjul (medf. även). Det har god flygförmåga och kan starta och landa på vatten. Bygges av balsa och bekläds med japanpapper. Spännvidd 55 cm. Allt material som erfordras, men ej lim o. dope, ingår i satsen. 4: 50




Byggsats L 358, »Frog 45». En friflygande väcker skalmodell för 1,5 ccm dieselmotor. Komplet byggsats med balsa- och plywooddelar utskurna och numererade med motsvarande nummer på den stora ritningen, alla tillbehör såsom gummi-hjul, spinner m. m. Beskrivning på engelska. Spännvidd 122 cm. 24: 50




Byggsats L 755, »AUSTER». Populär skalmodell med anastående flygförmåga. Satsen består av utstansade balsadelar o. alla andra delar för bygget. Spännvidd 44 cm. 4: 75




Jaktplan L 360, FROG Mk V. Färdigt modellplan med aluminiumkropp och gummimotor med kugg-hjulsväxel och plastpropeller. Startar själv från marken och kan konstflyga. Levereras färdigt att flyga i specialladda med snabbuppdragningsapparat. Spännvidd 30 cm. 11: 75



Byggsats L 949, »Kid», en utmärkt segelmodell för nybörjare. Lättbyggd, då spryglar och alla övriga delar äro utsågade i balsa o. klara för hopsättning. Spännvidd 60 cm. Komplet byggsats. 3: 50




Pistol L 598. Modellen är en naturtrogen kopia av armépistolen, LUGER. Den är detaljrikt pressgjuten i metall i mattsvart färg som originalet. Kan laddas med knallband L 989 för 100 skott i följd. Längd 20 cm. Vikt ¼ kg. 5: 75



Byggsats L 798, »PIPER CUB». Det välkända sportplanet i en omtyckt modell i skala 1/20. Den har gummimotor och flyger mycket bra även m. start från marken. Modellen bygges av balsa med klädsel av japanpapper. Byggsatsen innehåller allt som behövs för bygget utom lim och dope. Spännvidd 54 cm. 4: 95



Knallpulver L 25, askar med 50 skott. Pris pr 12 askar 0: 60
Pris pr gross askar 5: 90
Knallpulver L 25, askar med 50 skott. Pris pr 12 askar 0: 60
Pris pr gross askar 5: 90

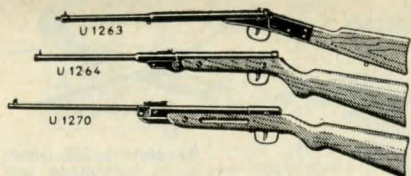


Luftgevär U 1263, »Diana 1», för kuller eller pilor. Alla metalldelar blåanlöpta. Spännes genom nedböjning av pipan. Laddas i bakre änden av en ur mynningen uttagbar hylsa. Längd 77 cm. Kal. 4,5 mm. Vikt 0,8 kg. 18: 50

Luftgevär U 1264, »Diana 16», Utförande som föregående men laddas baktill. Kraftigare och med högre precision. Ställbart sikte. Längd 82 cm, kal. 4,5 mm. Vikt 1,2 kg. 34: —

Luftgevär U 1270, »Diana 23», med precisionsborrad, räfflad pipa, kaliber 4,5 mm. Laddas genom nedböjning av pipan. Ställbart sikte och avtryckare med tryckpunkt. Längd 94 cm. Vikt 1,6 kg. 59: —



Luftpistol U 1160, »Zenit», Tillverkad av svensk kvalitetsstål med släbborrad massiv stålpipa. Ställbart spetskor och tryckpunktsavtryck. Elegant utformad kolv av polerad valnöt. Alla metalldelar blåanlöpta. Kal. 4½ mm. Längd 28 cm. Vikt 720 g. 40: —




Licensfria skrämskotts- och startpistoler tillåtna för personer över 18 år.

Skrämskottsbröuning U 463 med magasin så att 6 skott kan skjutas i följd. Kaliber 6 mm. Svartoxiderad, tung o. gedigen. Vikt 265 g. Längd 10 cm. 21: 50



Skrämskottspistol U 1272 med svartoxiderad pipa och svartlackerat handtag. Längd 10 cm. Kaliber 6 mm. 6: 90



Luftpistol U 1159, Laddas med ett handtag som utdrages baktill. Alla metalldelar blåanlöpta. Kal. 4½ mm. Längd 25 cm. Vikt 300 gr. 11: 50



Skrämskottspatroner U 111, kaliber 6 mm för ovanstående pistoler. I askar om 100 skott. För inköp av dessa skott fordras att kunden fyllt 18 år. Pris pr ask 3: 30




Spetskulor U 991, »Diabolo» för luftgevär, kal. 4,5 mm. I askar om 100 st. Pr. ask 0: 55



Luftgevärspilar U 275, kal. 4,5 mm. Duss. 0: 90
Luftgevärspilar U 892, kal. 6,3 mm Duss. 1: 15



Startpistol U 920 av pressad, svartlackerad plåt, längd 12 cm. Till pistolen passar endast nedanst. skott L 921. 1: 75

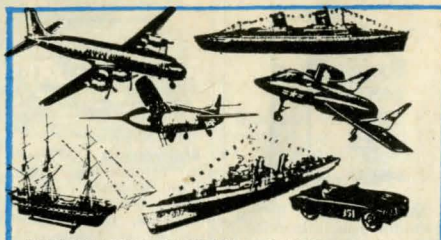

AMERIKANSKA PLASTBYGGSATSER till fantastiskt detaljrika skalenliga modeller. Flera av satserna har över 100 delar, vilka är precisionsframställda i plast. Det är ett lätt men synnerligen intressant hobbyarbete att loptillma delarna. Satserna innehåller allt utom plastlim och färg.

Uppgiv reservnummer vid beställning.


Nr	Typ	Storlek	Pris
L 466.	Jaktplan, Airacobra.	Spännv. 23 cm.	7: —
L 467.	Jaktplan, Cutlass.	Spännv. 20 cm.	6: 25
L 469.	Trafikplan, DC-7.	Spännv. 28 cm.	7: —
L 470.	Helikopter, S-55.	Spännv. 33 cm.	6: 25
L 471.	Thunderstreak reoplan.	Spännv. 19 cm.	5: 50
L 472.	Reoplan, Skyrocket.	Spännv. 14 cm.	5: 50
L 473.	Bombplan, B-29.	Spännv. 35 cm.	7: —
L 475.	DC-7 m. flygplatsdet.	Spännv. 28 cm.	13: 20
L 477.	Oceanångare, US.	Längd 50 cm.	13: 75
L 478.	Lastångare.	Längd 38 cm.	12: —
L 479.	Bogserbåt.	Längd 22 cm.	9: —
L 481.	Motorbåt, Chris-Craft.	Längd 23 cm.	7: —
L 482.	Jagare, Sullivans.	Längd 38 cm.	9: —
L 483.	Fregatt, Constitution.	Längd 47 cm.	21: 50
L 484.	Hangarfart. m. 32 plan.	Längd 51 cm.	18: —
L 485.	Slagskeppet Missouri.	Längd 50 cm.	13: 75
L 487.	Buick 1956.	Längd 16 cm.	6: 60
L 489.	Ford Fairlane.	Längd 16 cm.	6: 60
L 490.	Ferrari sportbil.	Längd 12 cm.	4: 75
L 540.	Motorbåt för 4 pers.	Längd 31 cm.	19: 50
L 541.	Segelbåt.	Längd 23 cm.	6: 75
L 544.	Flygplan, Ford-Tri.	Spännv. 29 cm.	7: 50
L 545.	Bil, Lincoln Futura.	Längd 21 cm.	8: 60
L 546.	Packard 1912.	Längd 13 cm.	5: 60
L 548.	Racerbil, Midget.	Längd 16 cm.	6: 75
L 549.	Jaktplan, US Navy.	Spännv. 24 cm.	7: 50

Plastlim L 492 i tub. Pris 0: 65

Plastfärg L 464 i sats med 12 olika färger speciallack för plastmodeller. Vikt 250 g. Pr sats 6: 25



Startskott L 921. 50 st. skott för pistol L 920, förpackade i kartong. Pr kartong 1: 45



Knallkork L 53, passande vanliga knallkorkpistoler. I askar om 50 st. Pris pr ask 2: —


Minimäldar 18 för inköp av knallkork.



Hobby-lim U 1097, i tub om ca 30 kbc. Utmärkt för hobbyarbeten o. speciellt där en snabb bindning erfordras. Vattenfast och mycket hållbart. 1: 50



Bengalisk fackla U 377 är 20 cm lång varav 5 cm träskäft att hålla i. Brinntid 1,5—2 min. Sats om 5 st. i färgerna: röd, blå, vit, grön och gul. Pr sats 1: 25



Fleischmann den realistiska modelljärnvägen m. tvårörs-likströmssystem. Internationell spårvidd HO, 16,5 mm. Samtliga lok och vagnar med automatisk koppling.

Spåranslagningar BE 14. Fleischmannbok med 92 sidor i stort A4-format med 145 olika förslag till spåranslagningar. Ritningar och bilder, svensk text. 7: 50

Anglok lagerförs. Begär broschyr B 74.




Tenderlok L 307. Lämpligt bangårds- och växlingslok. Längd 110 mm. Drivkraft: 14 V likströmsmotor, fram- och bakgående. Effekt 4 W. Stor dragkraft. 50: —


Vagnar med automatisk koppling.

L 320, Godsvagn längd 105 mm. Pris 3: 75
L 319, Godsfinka längd 105 mm. Pris 4: 15
L 318, Personvagn längd 120 mm. Pris 4: 60

TÅGSATS 62:50



Godståg L 833 bestående av lok, 3 vagnar, 12 böjda skenor, 1 rak skena, 1 kontaktskena samt 1 transformator L 834. Tågsättets längd ca 50 cm. S-märkt. 62: 50



Fleischmannräls är tillverkad av smidigt isoleringsmaterial i färg som originalsyllar och med korrekt syllavstånd. Rälshöjden är 5 mm, skenkretsens diam. 75 och 120 cm. Skenprofil dragen av specialstålplåt. L 329 och L 330 för 120 cm skenkrets. L 331 och L 332 för 75 cm skenkrets.



Korsning L 340. De korsade skenor är skilda från varandra elektriskt. 20° vinkel. 5: 75




Korsning L 452, vinkel 30°. Passar för uppbyggande av en växelskorsning med två par växlar L 448—449. 4: 25



Avkopplingskena L 337 för handdrift. Längd 98 mm. 1: 65

Avkopplingskena L 338 m. elektromagnetisk drift. Längd 98 mm. 6: —




Ställplatta L 343 för manövrering av elektromagnetiska artikl. Längd 50 mm. 2: 50



Ställpult L 453 med knappar för manövrering av två växlar. 5: 90

Ställpult L 454 för manövrering av fyra el. magn. avkopplingskenor. 5: 90



Stoppbock L 339, längd 48 mm. 2: 50

Anslutningskena L 333 f. anslutning av körsplanning. Längd 98 mm. 1: 40

Skiljeskena L 524, typ 1600/2T. 98 mm. 1: 40

Kontaktskena L 525 typ 1600/2SN. 98 mm. 1: 65

Avbrottskena L 526, typ 1600/4U. 51 mm. 0: 80

RESERVDELAR

Kol L 344 med fjädrar för motor. Pr par 0: 75

Reservlampan, 14 volt. T 760 för lok. 0: 75

T 656 för växel. 0: 55

Transformator, S-märkt för drift av bl. a. modelltåg. Kortslutningssäker m. inbyggd likriktare och polväxlare, reglerbar spänning upp till 14 V. L 835 har växelströmstagg för max. 12 V, 0,5 A, för belysning, växlar signaler m. m. För anslutning till 220 V, 50 Hz.

L 834 3,5 VA 0,25 A 24: —

L 835 13 VA 0,5 A 32: 50



Växel L 449 den nya lilla växeln. Elektromagnetisk drift. Längd 160 mm. Pr par 17: 50

Växel L 448 samma som föregående men f. handdrift. Pr par 17: 50



Elektriskt tåg L 382. Lok, tender och två boggi-vagnar utförda i vackert lackerad plåt samt skenor till en 200 cm lång, oval bana jämte batterilåda med strömställare för fram och back. Spårvidd 16 mm HO. Lokets längd 13 cm. Drives med 3 st. batterier T 434. Pris utan batterier 19: 50



Skenor, isolerade, för elektr. 2-rälsdrift el. för urverkståg. Längd 25 cm. Spårvidd 32 mm.

L 195, rak. 0: 75

L 196, böjd. 0: 75



Roulettspel av Monte Carlo-typ. Ett intressant och populärt spel. Med spelregler.


U 771 med roulett av svart plast, 15 cm i diam. Matta av grön filt 22x32 cm. 80 spelmarker av matta i olika färger förvaras i ett glasklart plastplåst i olika färger förvaras i ett glas av plast. Raka av svart plast med marmorerat skaff, längd 42 cm. Matta av grön filt, 63x45 cm.

U 774 är ett extra elegant utfört spel. Rouletten av svart plast är 20 cm i diam. 100 spelmarker av matta i olika färger förvaras i ett glas av plast. Raka av svart plast med marmorerat skaff, längd 42 cm. Matta av grön filt, 63x45 cm.

Pris pr spel med tillbehör enligt ovan 37: 50


Spelmarker U 797. Extra sats med 100 st. 3: 75

El-stängsel



Byggsats U 708. Alla erforderliga delar till en elstängselapparat enl. ritning RD 76, utom låda och batterier. Pris pr sats 34:—


Ritning RD 76, till elstängsel för batteridrift. Pris pr ritning med arbetsbeskrivning 0: 75



Induktor U 701, specialtransformator, passande till apparater enl. ritning Nr RD 76. 21: 50



Kontaktfjäder U 828, av lackerat stål med silverkontakt. Försedd med 3 justeringskruvar. Passar till vår induktor U 701. Med denna fjäder i kombination med brytare U 829, blir gnistan kraftig o. gången lätt att justera. 2: 90



Apparatlåda, av galv. och lackerad plåt, passar apparat enligt ritning RD 76.


U 710, med plats för största typen batterier (ringledningselement). Storlek 18x14x27 cm. 19:—

U 1117, med plats för de vanligaste småbatterierna. Storl. 18x14x16 cm. 17: 50

PLATTA och ROR

Monteringsplatta U 700, av isolit, storl. 135x175 mm. Tjocklek 4 mm. 1: 65

Bakelitör U 705, i grovlek 10 mm, längd 20 cm. 0: 50



Brytareapparat U 829, för el. stängselapparater. Med silverkontakt. Storl. 85x55 mm. 5: 80

Kondensator T 490/0.1, Pr st. 0: 55



RESERVEDELAR till U 829.

Lagerskål U 856. 0: 15


Axel U 857. 0: 25

Lagerskruv U 858. 0: 25

Fjäder U 860. 0: 95




Batteri U 720 passar till nästan alla i marknaden förekommande elstängselapparater. Storlek 170x35x70 mm, 7,5 volt. 5: 85




Selenelement U 876, för likriktning av växelströmmen från transformator Nr U 877. Ger ca 7 volts och max. 150 milliamp. likström. Likströmmen anslutes till el-stängselapparaten i stället för batterier. Kopplingsanvisning medföljer. 6:—

Kondensator T 2164. Elektrolytkond. 12 V 1000 Mfd. 3: 10




Transformator U 877, allt användas i samband med nedanstående element o. kondensator för nätanlutning till växelströmsnät av elstängsel. Primär omkopplingsbar för 110 130 och 220 V. 14: 70



Elstängselisolator U 650, LM-isolatorn. Med 7 cm lång galvaniserad krok o. isolatorhylsa av plast. En hållbar och praktisk modell. Med varje dusinförpackning medföljer en hörnisolator. Pr dussin 1: 60

Isolatorhylsa U 649 av plast. Reservdel till LM-isolatorn. Pr dussin 0: 40



Elstängselisolator av okrossbart konsthar, många gånger starkare och lättare än porslin. U 1265, storl. 20x20 mm. Pr st. 0: 10, duss. 0: 75


U 1266, storl. 25x30 mm. Pr st. 0: 10, duss. 0: 90

Isolator U 1302, av plast av speciell hårdhet. Behöver icke skrivas utan fästes med spik. Storlek 26x18x10 mm. Pr st. 0: 12, duss. 1: 20


Isolator U 648, av vitt porslin. Storl. 30x30 mm. Pris pr duss. 1: 20



Grindhandtag U 647, med galv. stålfjäder och rätt tråhandtag. Hela längden 28 cm. Pr st. 1: 50, duss. 13: 25




Krampa T 1371 m, fjäderande kabelskydd av specialplast. Avsedd för fastsättning av kabel, högtalarsladd m. m. Storlek 11, 13 eller 16 mm Pr duss. 0: 30, 100 st 1: 60



Isolator U 633 är en självfästande elstängselisolator som sättes upp och tas ned utan verktyg. Dessa isolatorer lämpar sig även utmärkt i hagor och skogbevuxen mark då träd och grövre kvistar kan tjänstgöra som stolpar. Försedd med kätting och kraftig fjäder. Längd med kedjan 40 cm. Pr st. 0: 75, 10 st. 3: 85

Pr st. 0: 75, 10 st. 3: 85




Doslock T 1081 helt av vit plast. Antingen prydliga och rostfria lock till elektr. kopplingsdosor. Pr st. 0: 15, duss. 1: 80




Klammerstift av vitgul nylon, för fastsättning av platta elledningar. Godkända av SEMKO. Nr Stift 12 st. 100 st. T 695. 3/4" 0: 90 6: 40 T 696. 1/4" 1: 10 8: 60

Bricker T 697 att trädas på stiftet för rund ledning. Pr duss. 0: 20 Pr 100 st. 1: 10




Kabelklammer T 936 av nylon är mycket seg och stark. För följande kabeldiametrar: Diam. mm 5 6 8 Pr duss. 0: 95 1:— 1: 10 Pr 100 7:— 7: 50 8:—



Lamphållare T 1789, av svart bakelit. Mignon-gång. S-märkt. Storlek 28x52 mm. Pr st. 1:—, duss. 10: 80




Lamphållare T 872 med vippströmbrytare. E 14, mignonsockel. Storl. 65x30 mm. Vit. 4: 30




Apparatintag T 1925, med mässingstift o. hylsa av aluminium. Pr st. 1: 25, duss. 12: 60

Elektrisk materiel




Ledningshållare T 2121 av glasklar plast för uppfästande av lösa sladdar till lampor, radioapparater m. m. Storlek 19x13 mm. Pr duss. 1: 50 Pr 100 st. 11:—



Sladdfix N 8. Monterarerna för plastsladdar, RKKK. Möjliggör en mycket prydlig montering av alla lösa ledningar. Rännan är av mjukplast och finnes vit eller benvit. Pr m 0: 40


Monteringsatts T 11. Dorn passande Sladdfix och 100 st 1/2" dyckert. Pr sats 0: 35




Skärmring T 1797, till ovanstående lamphållare. Pr st. 0: 20, duss. 2:—



Lamphållare T 1752, m. inbyggd strömbrytare. För lampor med normal gång. S-märkt. Av bakelit. 3: 95



Tapetskydd av plast. Lätt att montera på infällda väggströmbrytare. Innerdiam. 60 mm, ytterdiam. 133 mm. T 724, självlysande. Pr st. 0: 55, duss. 5: 50



T 890, glasklara. Pr st. 0: 40, duss. 3: 60




Lamphållare T 874 som föreg. men med dragströmbrytare. 16 cm snöre. S-märkt. 4: 90



Lamphållare T 1789, av svart bakelit. Mignon-gång. S-märkt. Storlek 28x52 mm. Pr st. 1:—, duss. 10: 80




Lamphållare T 872 med vippströmbrytare. E 14, mignonsockel. Storl. 65x30 mm. Vit. 4: 30



Lamphållare T 1719, för normala belysningslampor. Av bakelit med mässinggång. S-märkt. Pr st. 0: 95, duss. 9: 60

Lamphållare T 1796, helgångad. Tillverkad av bakelit med porslinsinsats och mässinggång. Utan ring. S-märkt. Pr st. 1: 05, duss. 10: 80

Skärmring T 1797, till ovanstående lamphållare. Pr st. 0: 20, duss. 2:—




Lamphållare T 1752, m. inbyggd strömbrytare. För lampor med normal gång. S-märkt. Av bakelit. 3: 95



Lamphållare T 1752, m. inbyggd strömbrytare. För lampor med normal gång. S-märkt. Av bakelit. 3: 95



Lamphållare T 874 som föreg. men med dragströmbrytare. 16 cm snöre. S-märkt. 4: 90




Lamphållare T 1752, m. inbyggd strömbrytare. För lampor med normal gång. S-märkt. Av bakelit. 3: 95



Lamphållare T 1752, m. inbyggd strömbrytare. För lampor med normal gång. S-märkt. Av bakelit. 3: 95



Lamphållare T 1752, m. inbyggd strömbrytare. För lampor med normal gång. S-märkt. Av bakelit. 3: 95




Lamphållare T 1752, m. inbyggd strömbrytare. För lampor med normal gång. S-märkt. Av bakelit. 3: 95



Övergångsnippel, mäsing. T 882, innergंगा 13 mm, yttergंगा 10 mm. Pr st. 0: 50 T 883, i ena änden 10 och i andra 13 mm innergंगा. Pr st. 0: 50

Nippel med sidskruv att fasthålla kabeln för dravavlastning. T 884 av mäsing. Yttergंगा 10 mm. Pr st. 1: 60

T 885 av plast. Innergंगा 10 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2:—



Lamphållare T 1796, helgångad. Tillverkad av bakelit med porslinsinsats och mässinggång. Utan ring. S-märkt. Pr st. 1: 05, duss. 10: 80

Skärmring T 1797, till ovanstående lamphållare. Pr st. 0: 20, duss. 2:—

Kordelmutter T 878 av mäsing. 10 mm gäng. Pr st. 0: 10, duss. 0: 65

Mutter T 879, 6-kant av mäsing. 10 mm gäng. Pr st. 0: 10, duss. 0: 65

Nippel T 880 av plast med 10 mm gäng. Bruna, pr duss. 0: 80 Vita, pr duss. 1:—

Rörnippel T 881 av mäsing. Helgångad 10 mm gänga. Längd Pr st. Duss. 20 mm 0: 15 0: 95 30 mm 0: 20 1: 35

Skivnippel T 1373 består av en 10 mm armaturnippel på en 26 mm skiva med skruvhål. Lämplig för uppbyggna av ljusrampor o. l. Pr st. 0: 20, duss. 1: 80

Lamphållare T 1796, helgångad. Tillverkad av bakelit med porslinsinsats och mässinggång. Utan ring. S-märkt. Pr st. 1: 05, duss. 10: 80

Skärmring T 1797, till ovanstående lamphållare. Pr st. 0: 20, duss. 2:—

Kordelmutter T 878 av mäsing. 10 mm gäng. Pr st. 0: 10, duss. 0: 65


Mutter T 879, 6-kant av mäsing. 10 mm gäng. Pr st. 0: 10, duss. 0: 65

Nippel T 880 av plast med 10 mm gäng. Bruna, pr duss. 0: 80 Vita, pr duss. 1:—

Rörnippel T 881 av mäsing. Helgångad 10 mm gänga. Längd Pr st. Duss. 20 mm 0: 15 0: 95 30 mm 0: 20 1: 35


Skivnippel T 1373 består av en 10 mm armaturnippel på en 26 mm skiva med skruvhål. Lämplig för uppbyggna av ljusrampor o. l. Pr st. 0: 20, duss. 1: 80

Lamphållare T 1796, helgångad. Tillverkad av bakelit med porslinsinsats och mässinggång. Utan ring. S-märkt. Pr st. 1: 05, duss. 10: 80



Stickpropp T 752 av bakelit med förn. stift. Extra prima fabr. S-märkt.
Svart 0: 55, duss. 5: 40
Vit -0: 60, duss. 6: —

Skarvuttag T 753 av bakelit med beröringskydd. S-märkt.
Svart 1: 05, duss. 10: 80
Vit 1: 15, duss. 12: 60



Kontakter av brunt kraftigt gummi med innerdelar av teatit. Med jordningskontakt. Är mycket tåliga mot omild behandling och därför en utmärkt verkstads-laddkoppling.


Stickpropp T 122. 3: 50
Skarvuttag T 123. 9: 20




Stickpropp T 1887 av bakelit med runda stift och jordningskontakt. S-märkt. 10 A. 250 V.
Svart 1: 50, duss. 16: 20
Vit 2: —, duss. 20: 40




Skarvuttag T 871 av brun bakelit med jordningskontakt. S-märkt 10A/250V.
4: 95




Förgreningskontakt av bakelit, möjliggör anslutning av två stickproppar till samma vägguttag.
T 168, svart. 1: 35
T 169, vit. 1: 60




Grenuttag T 893 för 4 stickproppar. Med kåpa av brun eller vit bakelit och ca 1 m. sladd. S-märkt.
Pris brun 5: 50, vit 5: 95




Grenuttag T 894 med 4 säkerhetsuttag som automatiskt tillsluter sig och endast kan öppnas med en stickpropp. Kåpan av vit eller brun bakelit, sladden ca 1,5 m. S-märkt.
Pris brun 9: 75, vit 10: 50



Grenuttag T 917 är samma som föregående men dessutom med en sladdvinda i botten med 5 m lång anslutningsladd.
Pris brun 12: 50, vit 13: 25




Sladdosa T 710. En kombination av 3-vägsuttag och skarvsladd i 5 mtr längd, vilken kan utrullas efter behov ur dosan. Dosa, sladd och stickpropp av vit plast. S-märkt.
14: 10



Vägguttag T 744 för utanpåliggande montage. Med vit eller brun bakelitkåpa. 19 mm stiftavstånd 250V/10A. S-märkt.
Bruna 1: 50, duss. 16: 20
Vita 1: 75, duss. 18: 60

Vägguttag T 246 för infällt montage. Täckplatta, diam. 80 mm, av brun eller vit bakelit. 250V/10A. S-märkt.
Bruna 1: 45, duss. 12: —
Vita 1: 75, duss. 18: —



Vägguttag T 1886 utanpåliggande, av bakelit med jordningsuttag. S-märkt.
Svart 2: 50, duss. 25: 20
Vit 3: 10, duss. 32: 40


Vägguttag T 242, för infällning, med jordningsuttag.
Svart 3: 50, duss. 36: —
Vit 3: 95, duss. 41: 40



Vägguttag, dubbla.
T 236, utanpåliggande.
Bruna 2: 25, duss. 22: 80
Vita 2: 40, duss. 24: 60
T 235, för infällning.
Bruna 2: 50, duss. 26: 40
Vita 2: 75, duss. 28: 20



Vägguttag, 3-faldiga.
T 891, utanpåliggande.
Bruna 3: 35, duss. 34: 80
Vita 4: 75, duss. 49: 80
T 892, för infällning.
Bruna 3: 60, duss. 37: 20
Vita 4: 95, duss. 52: 80




Vägguttag, dubbla, m. skyddsklaffar som automatiskt tillsluter hålen.
T 895, utanpåliggande.
Bruna 4: 90, duss. 51: 60
Vita 6: 25, duss. 66: —
T 896, för infällning.
Bruna: 5: 70, duss. 60: —
Vita 6: 10, duss. 63: 60



Strömställare T 2000, i bakelitkåpa, storl. 100x75x45 mm. Typ: 3-polig brytare. 25 A 380 V.
10: 85




Strömställare T 1997, 2-polig serie-parallellkopplare. 10 A 250 V. Porslinssockel och bakelitkåpa. Diam. 65 mm. S-märkt.
8: 40



Strömställare T 1999 för inbyggd. 2-polig serie-parallellkopplare. 15 A 250 V.
9: 25



Kraftströmställare T 900, märkström 380V/15A, induktionsfri belastning. I brun bakelitkåpa, 70x73 mm för utanpåliggande montage. 1-polig. 3: 50




Strömbrytare, med kåpa av vit eller brun bakelit. Diam. 55 mm. S-märkt.
T 2039, enpolig.
Pris vit 2: 40, brun 1: 40
T 2040, kronomkoppl.
Pris vit 3: 60, brun 1: 80
T 2041, trappomkoppl.
Pris vit 2: 80, brun 0: 75


Strömbrytare, för infällning. Plattan av vit eller brun bakelit. Diam. 85 mm. S-märkt.
T 2042, enpolig.
Pris vit 3: 25, brun 2: 50
T 2043, kronomkoppl.
Pris vit 4: 50, brun 2: 25
T 2044, trappomkoppl.
Pris vit 3: 75, brun 1: 25

Strömbrytare, för infällning. Plattan av vit eller brun bakelit. Diam. 85 mm. S-märkt.
T 2042, enpolig.
Pris vit 3: 25, brun 2: 50
T 2043, kronomkoppl.
Pris vit 4: 50, brun 2: 25
T 2044, trappomkoppl.
Pris vit 3: 75, brun 1: 25


Strömbrytare, för infällning. Plattan av vit eller brun bakelit. Diam. 85 mm. S-märkt.
T 2042, enpolig.
Pris vit 3: 25, brun 2: 50
T 2043, kronomkoppl.
Pris vit 4: 50, brun 2: 25
T 2044, trappomkoppl.
Pris vit 3: 75, brun 1: 25




Tryckströmbrytare. För infällt montage. Med självlysande huvud och två fästhål.
T 1275 Pr st. 0: 60
T 1276 Försänkta hål 0: 65



Tryckströmbrytare för inbyggd. S-märkt.
T 2153 för 0-3 mm gods.
T 2154 för ca 6 mm gods.
Pr st. 0: 75, duss. 7: 80




Tryckströmbrytare, som föreg., men med självlysande ring.
T 1298 för 0-3 mm gods.
T 1299 för ca 6 mm gods.
Pr st. 0: 90, duss. 9: —




Fotströmbrytare T 160 enpolig. Storl.: 28x16x35. Gummiknapp 20 mm diam.
2: 75




Sladdströmbrytare T 844 av bakelit i storlek 26x60 mm. 2A/250V. S-märkt. Med brun eller vit kåpa.
Pr st. 1: 65, duss. 16: 80




Dragströmbrytare för inbyggd. Storl. 27x15 mm. S-märkt.
T 2156 för horisontal montering. 1: 15
T 2155 för vertikal montering. 1: 10




Brytare och omkastare f. enhälsmontering. Vipparm av bakelit. 250 V/2 A.
T 2010. Brytare 1-polig.
Pr st. 1: 20, duss. 12: —
T 2012. Brytare 2-polig.
Pr st. 1: 55, duss. 15: 60
T 2011. Omkast. 1-polig.
Pr st. 1: 40, duss. 13: 80
T 159. Omkast. 2-polig.
Pr st. 1: 85, duss. 18: 60




Kopplingslist, 12-poliga av brun bakelit. Längd i mm.
Nr Area Längd Pris
T 2111 4 kvmm 120 1: 10
T 1216 10 kvmm 135 1: 90
T 1217 16 kvmm 175 3: 10




Kopplingsplint för upp till 4 kvmm kabel. Av brun-bakelit.
T 1212, 1-pol. 0: 15
T 1213, 2-pol. 0: 20
T 1214, 3-pol. 0: 30
T 1215, 4-pol. 0: 40



Kopplingslist T 819 av mjukplast. För kabel upp till 2,5 kvmm. 12-polig. Lätt delbar. 1: 15
T 807. Brytare 2-polig.
Pr st. 1: 75, duss. 18: —
T 808. Omkast. 1-polig.
Pr st. 1: 60, duss. 16: 20
T 809. Omkast. 2-polig.
Pr st. 2: —, duss. 21: —



Kopplingslist T 1013 av mjukplast. För upp till 4 kvmm kabel. 12-polig. 380 V. S-märkt. 1: 55



Mikroströmbrytare T 842 för enpolig växling. Honeywell typ V3-1. brytformåga likström 1/2 A/125 V. växelström 10A/250V. I plastkapsel storlek 27x15x10 mm. 4: 95
Strömbrytare T 2013, 1-polig, 250 V. 6 A. S-märkt.
Pr st. 1: 65, duss. 16: 80


Kapslade installationsdetaljer, S-märkt. Ut-säljes billigt.



Vridströmbrytare, damm- och vatten-tåligt kapslade.
T 915, kronomkopplare.
Svart. 3: 40



Vägguttag, kapslade, utan lock.
T 866, ett genomgående utlopp. Vit. 2: —
T 867, två parallella utlopp. Svart 1: 50 vit 2: —



Vägguttag, kapslade, med lock.
T 870 två parallella utlopp. Vit. 2: 20



Kvicksilverströmbrytare. För max. 120 brytningar pr timme.
Normalglas:
Nr Storl. Amp. Pris
T 470 6x24 0,5 2: 80
T 471 10x30 2 3: —
T 472 10x45 6 5: 25



Kvicksilverströmbrytare. För max. 120 brytningar pr timme.
Härdglas:
T 473 10x45 15 8: —
T 476, omkastare 10x61 mm. Max. 10 A. Vippvinkel 5° 8: 25




Kvicksilverströmbrytare **T 483** med 25 graders omkastarvinkel. Storlek 10x65 mm. Pris 6 Amp. 8: 25, 10 Amp. 9: 50.
Kvicksilverströmbrytare **T 856** försedda med väggkontakt, sladd och stickpropp, färdig för anslutning till belysningsnät. I övrigt lika som T 1692. 39: —




Alarmlösa T 957 för 220 V växelström. Stor gjuten klocka med genomträngande ljud. Bakelitsockel. Storl. 12x9 cm. Vikt 0,9 kg. 9: 75




Kopplingsklämma med hölje av hårdplast i sorterade färger. Ersätter lödskarvar vid koppling av ledningar i kontakt-dosor m. m. S-märkt för upp till 380 V. Trådarna ihopvridas och klämman påskruvas.
Nr Area 10 st 100 st
T 1800 1,5 mm² 0: 90 7: 20
T 1207 2,5 mm² 1: 20 9: 70




Termostat T 1683 kan användas för temperatur-regl. i garage, källare och lokaler där fordr, på noggrannheten i temperaturreglering är mindre. Temp. diff. ± 3° C. Brytförmåga 6 amp. 250 V. Temp. inställbar mellan 0 och +50° C. 26: —



Termostat T 1692 användes där större noggrannhet i temperaturregl. erfordras t. ex. vid autom. temperaturregl. av bostadsrum, växthus, kylkylningmödrar m. m. Kan även användas som rumstermostat vid oljeeldning. Temp. diff. ± 1° C. Brytförmåga 6 amp. 250 V. Temp. inställbar mellan 0 och +40° C. 31: —




Termostat T 856 försedda med väggkontakt, sladd och stickpropp, färdig för anslutning till belysningsnät. I övrigt lika som T 1692. 39: —




Termostaterna T 856 och T 1692 kopplar automatiskt från och till den anslutna värmearrangen. Om man t. ex. önskar en rumstemperatur på ca 18 gr., så ställer man termostaten på 18 och när temperaturen i rummet blir 19 gr. slår den automatiskt från strömmen och kopplar även till strömmen då rumstemperaturen blir 17 gr. Med dessa termostater vinner man 50 % i strömkostnad samtidigt som rummet får en absolut jämn och behaglig värme.



Termostaterna T 856 och T 1692 kopplar automatiskt från och till den anslutna värmearrangen. Om man t. ex. önskar en rumstemperatur på ca 18 gr., så ställer man termostaten på 18 och när temperaturen i rummet blir 19 gr. slår den automatiskt från strömmen och kopplar även till strömmen då rumstemperaturen blir 17 gr. Med dessa termostater vinner man 50 % i strömkostnad samtidigt som rummet får en absolut jämn och behaglig värme.



Termostaterna T 856 och T 1692 kopplar automatiskt från och till den anslutna värmearrangen. Om man t. ex. önskar en rumstemperatur på ca 18 gr., så ställer man termostaten på 18 och när temperaturen i rummet blir 19 gr. slår den automatiskt från strömmen och kopplar även till strömmen då rumstemperaturen blir 17 gr. Med dessa termostater vinner man 50 % i strömkostnad samtidigt som rummet får en absolut jämn och behaglig värme.



Termostater, försedda med kvicksilverströmbrytare och bimettalfjäder.


Termostat T 1683 kan användas för temperatur-regl. i garage, källare och lokaler där fordr, på noggrannheten i temperaturreglering är mindre. Temp. diff. ± 3° C. Brytförmåga 6 amp. 250 V. Temp. inställbar mellan 0 och +50° C. 26: —

Termostat T 1692 användes där större noggrannhet i temperaturregl. erfordras t. ex. vid autom. temperaturregl. av bostadsrum, växthus, kylkylningmödrar m. m. Kan även användas som rumstermostat vid oljeeldning. Temp. diff. ± 1° C. Brytförmåga 6 amp. 250 V. Temp. inställbar mellan 0 och +40° C. 31: —



Termostat T 856 försedda med väggkontakt, sladd och stickpropp, färdig för anslutning till belysningsnät. I övrigt lika som T 1692. 39: —

Termostaterna T 856 och T 1692 kopplar automatiskt från och till den anslutna värmearrangen. Om man t. ex. önskar en rumstemperatur på ca 18 gr., så ställer man termostaten på 18 och när temperaturen i rummet blir 19 gr. slår den automatiskt från strömmen och kopplar även till strömmen då rumstemperaturen blir 17 gr. Med dessa termostater vinner man 50 % i strömkostnad samtidigt som rummet får en absolut jämn och behaglig värme.



Anliggningsstermostat m. momentbrytare för temp-bevakning av varmvattenberedare, vulkaniseringsapparater, lager på motorer och generatorer m. fl. Termostaten placeras mot föremålet och fungerar genom beröringen med ytterhöljet, och bryter då visst gradtal uppåt. Storlek: 77x40x35 mm. För 220 V, max 10 A.


T 1343, inställbar 0—100° C.

T 1344, inställbar 50—150° C
Pr st. 19: 50




Stavtermostat med den temp.-känsliga delen placerad längst ned i staven. Noggrannheten uppgår till ± 1—2° C. Inställningsdosans storlek: 60x50 mm. 220 V, max 10 A.

Inställ- Stav-
Nr barhet längd Pris
T 1337 0- 60° 31 cm 57:—
T 1338 20-100° 22 cm 53:—
T 1339 20-170° 15 cm 52:—
T 1340 30-230° 12 cm 51:—




Rumstermostat i trevlig modell av lackerad metall med förn. skala. Inställbarhet 0—30° C. Diam.: 8 cm. Höjd: 5 cm.

T 1341 44:—
T 1342 Med anslutningsmöjlighet för termisk återföring. 49:—



Päronkontakt T 1402 av vit eller brun plast.
Pr st. 0: 95, duss. 9:—

Svagströmsmateriel




Tryckkontakt för ringledning. Tillv. av vit bakelit.

T 2009, utan fästplatta, för montering i upp till 4 mm tjock panel.

Pr st. 0: 70, duss. 7: 20

T 56, med förn. fästplatta.

Pr st. 1: 40, duss. 14: 40




T 929—930 T 931—932
Tryckkontakt i förnämligt utförande med fästplatta av vit plast eller förkromad mässing. Komplet med skruvar.

T 929 plast 3: 40

T 930 mässing 4: 25

T 931 plast 3: 40

T 932 mässing 4: 25



Strömbytare T 84 av svart bakelit med vipp-arm. Diam. 35 mm.

Pr st. 1: 15, duss. 12:—

Tryckknapp av bakelit, 40 mm diam.

Nr Pr st. Duss.

T 1802, brun 0: 70 5: 60

T 2106, vit 0: 85 6: 75



Stickpropp T 2107, för svagström, tillv. av bakelit, 14 mm stiftavstånd.

Svart. St. 0: 30, duss. 2: 95

Vit. St. 0: 35, duss. 3: 35

Skarvuttag T 88, för ovanst. stickpropp.

Svart. St. 0: 30, duss. 2: 95

Vit. St. 0: 35, duss. 3: 35

Vägguttag T 2108, för ovanst. stickpropp.

Svart. St. 0: 30, duss. 2: 75

Vit. St. 0: 35, duss. 3: 15



Tryckkontakt av bakelit med ngmbricka och självlysande knapp. Storlek 95x33 mm.

T 551, svart. 1: 85

T 552, vit. 2: 25




Dörrkontakt T 233 av mässing och stål med silverkontakt. Ger kontakt när dörren öppnas och stänges.

Pr st. 1: 50, duss. 15:—



Dörrkontakt T 550 för infälln. Ger kontinuerlig kontakt vid öppen dörr.

Pr st. 1: 40, duss. 13: 80




Ringlockor och sumrar. I rund modell med stålklång, 70 mm diam.

T 4 ringlocka för växelström 3—5 V. 3: 90


T 5 ringlocka för likström 3—5 V. 4: 50

T 6 summer för växelström 3—5 V. 3: 90

T 7 summer för likström 3—5 V. 4: 50




Ringlocka T 956 för batteri eller växelström 4—6 V. Storl. 7x7x3 cm. 2: 50



Ringlocka T 928 med plats för ett ficklampsbatteri i kåpan. Enkel att montera — koppla endast in ledningarna till tryckknappen så är det klart. Benvit plastkåpa 15x8 cm. Utan batteri (T 437). 10: 50




Summer T 546, 3—5 V lik- eller växelsp. Med kåpa av bakelit. Storl. 85x70 mm. 2: 75



Miniatyrsummer T 982 i bakelitkåpa 35x45 mm. 3—5 V lik- eller växelsp. 2: 10




Ringlocka T 1282. 6 volt. Av hårdplast i färg. Klockan av metall. Ger kraftig ringsignal. 5x4x2 cm. 2: 10



Ringlocka T 10 på bottenplatta av lackerad plåt i benvit färg och med plats för ficklampsbatteri i klockan. Längd 16 cm. 5: 60


Alarmklocka T 545, 3—5 V lik- eller växelsp. Stor förn. stälklang med kraftigt ljud. Längd 15,5 cm. 3: 90



Ringlocka T 548, 3—5 V lik- eller växelsp. Liten modell, längd 11 cm. 2: 30


Ringlocka T 549, 3—5 V lik- eller växelsp. i miniatyrmodell, längd 8 cm. 2: 10

Säkringshållare T 1257. Hållarnas avstånd c:a 17 mm. Plattans storlek 45x15 mm. Två fästhål. Lödöron för kabelanslutning. Pr st. 0: 30, duss. 2: 80



Förgreningskontakt T 1281. För svagström, stiftavstånd 14 mm. Av bakelit. 1:—

Förgreningskontakt T 1279. Miniatyrformat, stiftavstånd 7 mm. Hårdplast i färg. 0: 60



Miniatyrlampa T 97 av plast med nyckelkedja. Med glödlampa men utan batteri. Passande batteri T 430. Längd 6 cm. 1: 45

Miniatyrlampa T 754 som föreg. men av självlysande plast. 1: 75



Lamphållare, med fot av bakelit. För illuminationslampor m. m. Dvärggång, E 10.

Nr Pr st. Duss.

T 67, svart. 0: 30 2: 90

T 2093, vit 0: 35 3: 40

Med mignongång, E 14.

T 1803, svart. 0: 40 3: 95

T 2092, vit. 0: 50 4: 95

Hylsa T 2102. Passar lampor med dvärggång. Av mässing. Pr st. 0: 10 duss. 0: 95




Lamphållare. Sockel E 10, dvärggång. Lödöron för kabelanslutning.

T 1249. Utanpåligg. 0: 35


T 1250. Försänt. 0: 30



Lamphållare T 1283. Fjädrande hållare för spolfornlampor S 8, 11x39 mm. Lödöron för kabelanslutning. 0: 40



Gonggong T 295, dubbeltonig, för batteri eller ringledningstransformator. 8 volt. Storlek 18x11x4,5 cm. 12:—




Nummertablå av svart bakelit med glasfönster. Anslutes till 3—6 V lik- eller växelsp.

T 534. 3 nummer 6: 75

T 535. 6 nummer 12:—

T 536. 10 nummer 15: 60




Omkopplare T 1284, 3-vägs. Bakelitplatta, 4x5 cm, med två fästhål. Utmärkt för t. ex. modelljärnväg. 1: 25




Uttagskena, för svagström. Av hårdplast i färg. Passar 3 mm kontaktstift.

T 1277 4 uttag 0: 70

T 1278 12 uttag 1: 35




Ficklampa T 796 OSRAM ACCULUX. Sensationell nyhet. I denna lampa erfordras inga batterier — den innehåller istället två små gastöta ackumulatorer som laddas utan extra tillsatsapparater genom anslutning till vanlig väggkontakt. En full uppladdning kostar ca 1 öre. Efter full laddn. brinner lampen ca 100 min. Obe-gränsad lagringstid. Acculux är en engångskostnad. Elegant form i vit plast med splitterfri lens. Längd 11 cm. Vikt 100 g. Reservlampa T 587. S-märkt. 24: 70



Stavlampor T 1276, T 1277, T 1278, T 1279, T 1280, T 1281, T 1282, T 1283, T 1284, T 1285, T 1286, T 1287, T 1288, T 1289, T 1290, T 1291, T 1292, T 1293, T 1294, T 1295, T 1296, T 1297, T 1298, T 1299, T 1300, T 1301, T 1302, T 1303, T 1304, T 1305, T 1306, T 1307, T 1308, T 1309, T 1310, T 1311, T 1312, T 1313, T 1314, T 1315, T 1316, T 1317, T 1318, T 1319, T 1320, T 1321, T 1322, T 1323, T 1324, T 1325, T 1326, T 1327, T 1328, T 1329, T 1330, T 1331, T 1332, T 1333, T 1334, T 1335, T 1336, T 1337, T 1338, T 1339, T 1340, T 1341, T 1342, T 1343, T 1344, T 1345, T 1346, T 1347, T 1348, T 1349, T 1350, T 1351, T 1352, T 1353, T 1354, T 1355, T 1356, T 1357, T 1358, T 1359, T 1360, T 1361, T 1362, T 1363, T 1364, T 1365, T 1366, T 1367, T 1368, T 1369, T 1370, T 1371, T 1372, T 1373, T 1374, T 1375, T 1376, T 1377, T 1378, T 1379, T 1380, T 1381, T 1382, T 1383, T 1384, T 1385, T 1386, T 1387, T 1388, T 1389, T 1390, T 1391, T 1392, T 1393, T 1394, T 1395, T 1396, T 1397, T 1398, T 1399, T 1400, T 1401, T 1402, T 1403, T 1404, T 1405, T 1406, T 1407, T 1408, T 1409, T 1410, T 1411, T 1412, T 1413, T 1414, T 1415, T 1416, T 1417, T 1418, T 1419, T 1420, T 1421, T 1422, T 1423, T 1424, T 1425, T 1426, T 1427, T 1428, T 1429, T 1430, T 1431, T 1432, T 1433, T 1434, T 1435, T 1436, T 1437, T 1438, T 1439, T 1440, T 1441, T 1442, T 1443, T 1444, T 1445, T 1446, T 1447, T 1448, T 1449, T 1450, T 1451, T 1452, T 1453, T 1454, T 1455, T 1456, T 1457, T 1458, T 1459, T 1460, T 1461, T 1462, T 1463, T 1464, T 1465, T 1466, T 1467, T 1468, T 1469, T 1470, T 1471, T 1472, T 1473, T 1474, T 1475, T 1476, T 1477, T 1478, T 1479, T 1480, T 1481, T 1482, T 1483, T 1484, T 1485, T 1486, T 1487, T 1488, T 1489, T 1490, T 1491, T 1492, T 1493, T 1494, T 1495, T 1496, T 1497, T 1498, T 1499, T 1500, T 1501, T 1502, T 1503, T 1504, T 1505, T 1506, T 1507, T 1508, T 1509, T 1510, T 1511, T 1512, T 1513, T 1514, T 1515, T 1516, T 1517, T 1518, T 1519, T 1520, T 1521, T 1522, T 1523, T 1524, T 1525, T 1526, T 1527, T 1528, T 1529, T 1530, T 1531, T 1532, T 1533, T 1534, T 1535, T 1536, T 1537, T 1538, T 1539, T 1540, T 1541, T 1542, T 1543, T 1544, T 1545, T 1546, T 1547, T 1548, T 1549, T 1550, T 1551, T 1552, T 1553, T 1554, T 1555, T 1556, T 1557, T 1558, T 1559, T 1560, T 1561, T 1562, T 1563, T 1564, T 1565, T 1566, T 1567, T 1568, T 1569, T 1570, T 1571, T 1572, T 1573, T 1574, T 1575, T 1576, T 1577, T 1578, T 1579, T 1580, T 1581, T 1582, T 1583, T 1584, T 1585, T 1586, T 1587, T 1588, T 1589, T 1590, T 1591, T 1592, T 1593, T 1594, T 1595, T 1596, T 1597, T 1598, T 1599, T 1600, T 1601, T 1602, T 1603, T 1604, T 1605, T 1606, T 1607, T 1608, T 1609, T 1610, T 1611, T 1612, T 1613, T 1614, T 1615, T 1616, T 1617, T 1618, T 1619, T 1620, T 1621, T 1622, T 1623, T 1624, T 1625, T 1626, T 1627, T 1628, T 1629, T 1630, T 1631, T 1632, T 1633, T 1634, T 1635, T 1636, T 1637, T 1638, T 1639, T 1640, T 1641, T 1642, T 1643, T 1644, T 1645, T 1646, T 1647, T 1648, T 1649, T 1650, T 1651, T 1652, T 1653, T 1654, T 1655, T 1656, T 1657, T 1658, T 1659, T 1660, T 1661, T 1662, T 1663, T 1664, T 1665, T 1666, T 1667, T 1668, T 1669, T 1670, T 1671, T 1672, T 1673, T 1674, T 1675, T 1676, T 1677, T 1678, T 1679, T 1680, T 1681, T 1682, T 1683, T 1684, T 1685, T 1686, T 1687, T 1688, T 1689, T 1690, T 1691, T 1692, T 1693, T 1694, T 1695, T 1696, T 1697, T 1698, T 1699, T 1700, T 1701, T 1702, T 1703, T 1704, T 1705, T 1706, T 1707, T 1708, T 1709, T 1710, T 1711, T 1712, T 1713, T 1714, T 1715, T 1716, T 1717, T 1718, T 1719, T 1720, T 1721, T 1722, T 1723, T 1724, T 1725, T 1726, T 1727, T 1728, T 1729, T 1730, T 1731, T 1732, T 1733, T 1734, T 1735, T 1736, T 1737, T 1738, T 1739, T 1740, T 1741, T 1742, T 1743, T 1744, T 1745, T 1746, T 1747, T 1748, T 1749, T 1750, T 1751, T 1752, T 1753, T 1754, T 1755, T 1756, T 1757, T 1758, T 1759, T 1760, T 1761, T 1762, T 1763, T 1764, T 1765, T 1766, T 1767, T 1768, T 1769, T 1770, T 1771, T 1772, T 1773, T 1774, T 1775, T 1776, T 1777, T 1778, T 1779, T 1780, T 1781, T 1782, T 1783, T 1784, T 1785, T 1786, T 1787, T 1788, T 1789, T 1790, T 1791, T 1792, T 1793, T 1794, T 1795, T 1796, T 1797, T 1798, T 1799, T 1800, T 1801, T 1802, T 1803, T 1804, T 1805, T 1806, T 1807, T 1808, T 1809, T 1810, T 1811, T 1812, T 1813, T 1814, T 1815, T 1816, T 1817, T 1818, T 1819, T 1820, T 1821, T 1822, T 1823, T 1824, T 1825, T 1826, T 1827, T 1828, T 1829, T 1830, T 1831, T 1832, T 1833, T 1834, T 1835, T 1836, T 1837, T 1838, T 1839, T 1840, T 1841, T 1842, T 1843, T 1844, T 1845, T 1846, T 1847, T 1848, T 1849, T 1850, T 1851, T 1852, T 1853, T 1854, T 1855, T 1856, T 1857, T 1858, T 1859, T 1860, T 1861, T 1862, T 1863, T 1864, T 1865, T 1866, T 1867, T 1868, T 1869, T 1870, T 1871, T 1872, T 1873, T 1874, T 1875, T 1876, T 1877, T 1878, T 1879, T 1880, T 1881, T 1882, T 1883, T 1884, T 1885, T 1886, T 1887, T 1888, T 1889, T 1890, T 1891, T 1892, T 1893, T 1894, T 1895, T 1896, T 1897, T 1898, T 1899, T 1900, T 1901, T 1902, T 1903, T 1904, T 1905, T 1906, T 1907, T 1908, T 1909, T 1910, T 1911, T 1912, T 1913, T 1914, T 1915, T 1916, T 1917, T 1918, T 1919, T 1920, T 1921, T 1922, T 1923, T 1924, T 1925, T 1926, T 1927, T 1928, T 1929, T 1930, T 1931, T 1932, T 1933, T 1934, T 1935, T 1936, T 1937, T 1938, T 1939, T 1940, T 1941, T 1942, T 1943, T 1944, T 1945, T 1946, T 1947, T 1948, T 1949, T 1950, T 1951, T 1952, T 1953, T 1954, T 1955, T 1956, T 1957, T 1958, T 1959, T 1960, T 1961, T 1962, T 1963, T 1964, T 1965, T 1966, T 1967, T 1968, T 1969, T 1970, T 1971, T 1972, T 1973, T 1974, T 1975, T 1976, T 1977, T 1978, T 1979, T 1980, T 1981, T 1982, T 1983, T 1984, T 1985, T 1986, T 1987, T 1988, T 1989, T 1990, T 1991, T 1992, T 1993, T 1994, T 1995, T 1996, T 1997, T 1998, T 1999, T 2000, T 2001, T 2002, T 2003, T 2004, T 2005, T 2006, T 2007, T 2008, T 2009, T 2010, T 2011, T 2012, T 2013, T 2014, T 2015, T 2016, T 2017, T 2018, T 2019, T 2020, T 2021, T 2022, T 2023, T 2024, T 2025, T 2026, T 2027, T 2028, T 2029, T 2030, T 2031, T 2032, T 2033, T 2034, T 2035, T 2036, T 2037, T 2038, T 2039, T 2040, T 2041, T 2042, T 2043, T 2044, T 2045, T 2046, T 2047, T 2048, T 2049, T 2050, T 205


Lampsocklar.



Skala 1:2

Propphuvud T 1066, gänga DZ 11. 0: 60


Bottenkontakt T 831 passas i T 124 och T 125. Amp. o. pris pr st. 6: 10 15 20 25 0: 20 0: 20 0: 25 0: 25 0: 30



Säkringssockel av glaserat vitt porlän. Gänga DZ 11. 500 V/25 A.

T 124, för främre anslutning. 3: —

T 125, för anslutning på tavlans baksida. 3: 50



Hållare T 815 av bakesit för 6 st. reservproppar. Uppsättes intill elmätaren. 1: 25

Kuhlodosa T 2090, av porlän med kåpa av benfärgad plast. 4 kopplingskruvar. Storlek 55x55 mm. S-märkt. Pr st. 1: 70, duss. 17: 40




OBS!
Evhetspropp T 514 är vad som hittills sökats. Har man en evhetspropp är man aldrig utan proppar. Endast ett tryck på knappen och proppen tjänstgör på nytt. Enkel, bekväm och driftsäker. S-märkt. Gänga 11 (27 mm). Amp. 4, 6, 10, 15, pris 10: 50 10: 75 11: 50 12: 50

El. propp T 1061. DZ 1 (liten modell). För upp till 250 volt. S-märkt. Amp. Diam. Pr i mm. st. 25 st. 4 16,5 0: 25 6: — 6 16,5 0: 28 6: — 10 16,5 0: 30 6: 25 15 16,5 0: 32 6: 50

El. propp T 1062. DZ 11 (stor modell). För upp till 500 volt. S-märkt. Amp. Diam. Pr i mm. st. 25 st. 4 21,5 0: 22 5: — 6 21,5 0: 22 5: 50 10 21,5 0: 25 5: 75 15 21,5 0: 28 6: — 20 21,5 0: 30 6: 25 25 21,5 0: 32 6: 75

T 1063, d.o. tröga. Amp. Diam. Pr i mm. st. 25 st. 4 21,5 0: 36 8: — 6 21,5 0: 36 8: 25 10 21,5 0: 40 8: 75 15 21,5 0: 42 9: 25 20 21,5 0: 45 9: 75 25 21,5 0: 48 9: 75



Koltrådslampa, sockel E 27. Passar i speciella fall såsom motståndselvärmlampor. Lämpliga som värmeelement i kylare under tider med frostrisk. 110, 130 eller 220 volt. Nr N-ljus Watt Pris T 1941. 10 45 2: 60 T 1942. 25 90 2: 60 T 1943. 50 175 3: 65

Värmelampa för hönsrier.

Värmelampa T 649 för uppvärmning av kycklingsfostermödrar. Violettt innermatterat specialglas. Sockel E 27. 110, 130 eller 220 V, 90 W. 2: 90

A. Glödlampa m. sockel E 27 (normal). Innermatterad. Nr Volt Watt Pris T 1041. 6 15 1: 80 T 1042. 6 25 1: 55 T 1043. 6 40 1: 55 T 1044. 12 15 1: 80 T 1045. 12 25 1: 55 T 1046. 12 40 1: 55 T 1328. 24 15 1: 80 T 1329. 24 25 1: 55 T 1330. 24 40 1: 55 T 1047. 32 15 1: 80 T 1048. 32 25 1: 55 T 1049. 32 40 1: 55 T 1870. 110 15 1: 15 T 1051. 110 25 0: 95 T 1052. 110 40 0: 95 T 1855. 110 60 1: 15 T 1235. 110 75 1: 35 T 1053. 130 15 1: — T 1054. 130 25 0: 85 T 1055. 130 40 0: 85 T 1856. 130 60 1: — T 1871. 130 75 1: 20 T 1872. 130 100 1: 35 T 1056. 220 15 1: — T 1057. 220 25 0: 85 T 1058. 220 40 0: 85 T 1857. 220 60 1: — T 1241. 220 75 1: 20 T 1242. 220 100 1: 35 T 1018. 220 150 2: 25 T 1874. 220 200 3: — T 1020. 220 300 5: 50 T 1580. 240 15 1: — T 1581. 240 25 0: 85 T 1582. 240 40 0: 85 T 1858. 240 60 1: — T 1583. 240 75 1: 20 T 1584. 240 100 1: 35 T 1875. 240 200 3: —

B. Småglödlampa med sockel E 27. Klar. Längd 74 mm, diam. 45 mm. 110, 130 eller 220 volt. U 1080. 15 watt. 1: 30 U 1081. 25 watt. 1: 30 U 1082. 40 watt. 1: 50

C. Småglödlampa med sockel E 14. Klar. Längd 74 mm, diam. 45 mm. 110, 130 eller 220 V. U 357. 15 watt. 1: 30 U 1086. 25 watt. 1: 30 U 1087. 40 watt. 1: 50

D. Pärnlampa med sockel E 14. Storlek 26x63 mm. 110, 130 eller 220 volt. Innermatterad. U 1154. 15 watt. 1: 45 U 1156. 25 watt. 1: 45


E. Kronljuslampa, sockel E 14, klar. Storlek 90x30. 110, 130 eller 220 volt. T 1863. 15 watt. 1: 55 T 1861. 25 watt. 1: 50 T 1025. 40 watt. 1: 75

E. Kronljuslampa T 1862, bländskyddad, sockel E 14. Längd 10 cm. 25 W. 130 eller 220 V. 1: 75

H. Symaskinslampa U 896, sockel B 15. 110, 130 eller 220 V. 25 W. Storl. 85x25 mm. 2: —

G-l. Rörslampa, sockel E 14, klar 25 W. 110, 130 eller 220 V.

Glödlampa med sockel E 40 (goliat). 220 V. Klar. T 1021. 500 watt. 7: — T 1022. 1000 watt. 13: —



A. Glödlampa m. sockel E 27 (normal). Innermatterad.

B. Småglödlampa med sockel E 27. Klar. Längd 74 mm, diam. 45 mm. 110, 130 eller 220 volt.


C. Småglödlampa med sockel E 14. Klar. Längd 74 mm, diam. 45 mm. 110, 130 eller 220 V.

D. Pärnlampa med sockel E 14. Storlek 26x63 mm. 110, 130 eller 220 volt. Innermatterad.

E. Kronljuslampa, sockel E 14, klar. Storlek 90x30. 110, 130 eller 220 volt.

F. Glödlampa T 1423, sockel E 14. Strömförbrukn. 0,25 milliamp. Storlek 13x30 mm. 110—130 el. 200—260 V. 1: 90


G. Glödlampa T 1425, sockel E 14. Strömförbrukn. 1 milliamp. Storlek 16x52 mm. 110—130 eller 200—230 V. 1: 95



H. Symaskinslampa U 896, sockel B 15. 110, 130 eller 220 V. 25 W. Storl. 85x25 mm. 2: —

G-l. Rörslampa, sockel E 14, klar 25 W. 110, 130 eller 220 V.


Glödlampa med sockel E 40 (goliat). 220 V. Klar. T 1021. 500 watt. 7: — T 1022. 1000 watt. 13: —



Lampsocklar med 10 st. lampor pr kartong och till språkpriser (ca 10 % under riktpiset). 220 V. Innermatterade.


T 1100 innehåller 3/25, 4/40 och 3/60 watt. Pr sats 8: 30

T 1101 innehåller 4/60, 4/75 och 2/100 watt. Pr sats 10: 70



Ljusplugg T 751 PHILIPS. En sparlampan med mycket obetydlig strömförbrukning, ca 0,8 watt. Den sättes direkt i ett vägguttag och ger ett behagligt nattsken för t. ex. sovrum o. barnkammare. 127 eller 220 volt. 3: 95


T 593 7 V. Pr st. 1: — T 594 14 V. Pr st. 1: —



Glödlampa T 918, sockel E 27, med spiralkatoder. Användes för nattbelysning i sovrum och korridorer. Strömförbrukningen är så gott som ingen. Användes även för div. provningar i radioverksstäder m. m. 110, 130 och 220 V. 3: 40



Glödlampa T 1423, sockel E 14. Strömförbrukn. 0,25 milliamp. Storlek 13x30 mm. 110—130 el. 200—260 V. 1: 90



Glödlampa T 1425, sockel E 14. Strömförbrukn. 1 milliamp. Storlek 16x52 mm. 110—130 eller 200—230 V. 1: 95

Glödlampa T 1423, sockel E 14. Strömförbrukn. 0,25 milliamp. Storlek 13x30 mm. 110—130 el. 200—260 V. 1: 90

Glödlampa T 1425, sockel E 14. Strömförbrukn. 1 milliamp. Storlek 16x52 mm. 110—130 eller 200—230 V. 1: 95

Glödlampa T 1423, sockel E 14. Strömförbrukn. 0,25 milliamp. Storlek 13x30 mm. 110—130 el. 200—260 V. 1: 90

Glödlampa T 1425, sockel E 14. Strömförbrukn. 1 milliamp. Storlek 16x52 mm. 110—130 eller 200—230 V. 1: 95

Glödlampa T 1423, sockel E 14. Strömförbrukn. 0,25 milliamp. Storlek 13x30 mm. 110—130 el. 200—260 V. 1: 90

Glödlampa T 1425, sockel E 14. Strömförbrukn. 1 milliamp. Storlek 16x52 mm. 110—130 eller 200—230 V. 1: 95

Glödlampa T 1423, sockel E 14. Strömförbrukn. 0,25 milliamp. Storlek 13x30 mm. 110—130 el. 200—260 V. 1: 90

Glödlampa T 1425, sockel E 14. Strömförbrukn. 1 milliamp. Storlek 16x52 mm. 110—130 eller 200—230 V. 1: 95

Glödlampa T 1423, sockel E 14. Strömförbrukn. 0,25 milliamp. Storlek 13x30 mm. 110—130 el. 200—260 V. 1: 90

Glödlampa T 1425, sockel E 14. Strömförbrukn. 1 milliamp. Storlek 16x52 mm. 110—130 eller 200—230 V. 1: 95

Lampa för julgransbelysning, ramper m. m. Sockel E 10. 3 watt. Storl. 15x100 mm. Ben- vit. Skall seriekopplas för 110 resp. 220 V. T 631 12 25 1: 30 T 632 12 50 1: 50 T 633 24 50 2: —

Lampa för julgransbelysning, ramper m. m. Sockel E 10. 3 watt. Storl. 15x100 mm. Ben- vit. Skall seriekopplas för 110 resp. 220 V. T 593 7 V. Pr st. 1: — T 594 14 V. Pr st. 1: —

Glödlampa T 918, sockel E 27, med spiralkatoder. Användes för nattbelysning i sovrum och korridorer. Strömförbrukningen är så gott som ingen. Användes även för div. provningar i radioverksstäder m. m. 110, 130 och 220 V. 3: 40

Glödlampa T 1423, sockel E 14. Strömförbrukn. 0,25 milliamp. Storlek 13x30 mm. 110—130 el. 200—260 V. 1: 90

Glödlampa T 1425, sockel E 14. Strömförbrukn. 1 milliamp. Storlek 16x52 mm. 110—130 eller 200—230 V. 1: 95

Glödlampa T 1423, sockel E 14. Strömförbrukn. 0,25 milliamp. Storlek 13x30 mm. 110—130 el. 200—260 V. 1: 90

Glödlampa T 1425, sockel E 14. Strömförbrukn. 1 milliamp. Storlek 16x52 mm. 110—130 eller 200—230 V. 1: 95

Glödlampa T 1423, sockel E 14. Strömförbrukn. 0,25 milliamp. Storlek 13x30 mm. 110—130 el. 200—260 V. 1: 90

Glödlampa T 1425, sockel E 14. Strömförbrukn. 1 milliamp. Storlek 16x52 mm. 110—130 eller 200—230 V. 1: 95

Glödlampa T 1423, sockel E 14. Strömförbrukn. 0,25 milliamp. Storlek 13x30 mm. 110—130 el. 200—260 V. 1: 90

Glödlampa T 1425, sockel E 14. Strömförbrukn. 1 milliamp. Storlek 16x52 mm. 110—130 eller 200—230 V. 1: 95

Glödlampa T 1423, sockel E 14. Strömförbrukn. 0,25 milliamp. Storlek 13x30 mm. 110—130 el. 200—260 V. 1: 90

Glödlampa T 1425, sockel E 14. Strömförbrukn. 1 milliamp. Storlek 16x52 mm. 110—130 eller 200—230 V. 1: 95

Glödlampa T 1423, sockel E 14. Strömförbrukn. 0,25 milliamp. Storlek 13x30 mm. 110—130 el. 200—260 V. 1: 90

Glödlampa T 1425, sockel E 14. Strömförbrukn. 1 milliamp. Storlek 16x52 mm. 110—130 eller 200—230 V. 1: 95

Glödlampa T 1423, sockel E 14. Strömförbrukn. 0,25 milliamp. Storlek 13x30 mm. 110—130 el. 200—260 V. 1: 90

Glödlampa T 1425, sockel E 14. Strömförbrukn. 1 milliamp. Storlek 16x52 mm. 110—130 eller 200—230 V. 1: 95


Glödlampa T 1423, sockel E 14. Strömförbrukn. 0,25 milliamp. Storlek 13x30 mm. 110—130 el. 200—260 V. 1: 90

Glödlampa T 1425, sockel E 14. Strömförbrukn. 1 milliamp. Storlek 16x52 mm. 110—130 eller 200—230 V. 1: 95

Glödlampa T 1423, sockel E 14. Strömförbrukn. 0,25 milliamp. Storlek 13x30 mm. 110—130 el. 200—260 V. 1: 90

Glödlampa T 1425, sockel E 14. Strömförbrukn. 1 milliamp. Storlek 16x52 mm. 110—130 eller 200—230 V. 1: 95

Glödlampa T 1423, sockel E 14. Strömförbrukn. 0,25 milliamp. Storlek 13x30 mm. 110—130 el. 200—260 V. 1: 90



Billampa. Kombinerat stopp- och bakljus. Storlek 25x23 mm. Sockel BA 15 d. 5+15 W. Pr st. 1: 45

T 651 6 volt. T 652 12 volt.

Billampa för sökarljus m. m. Sockel BA 15 s. Storlek 35x58.

Nr Volt Watt Pr. st. T 629 6 25 1: 30 T 630 6 50 1: 50 T 631 12 25 1: 30 T 632 12 50 1: 50 T 633 24 50 2: —

Billampa för dimljus m. m. Sockel BA 20 s. Nr Volt Watt Pr. st. T 686 6 50 1: 75 T 687 12 50 1: 75

Billampa för strålkastare med hel- och halvljus. Sockel BA 15 d. Storlek 35x59 mm. Nr Volt Watt Pr. st. T 634 6 50/35 2: 60 T 635 12 50/35 2: 60

Med sockel BA 20 d. Storlek 35x70 mm. Nr Volt Watt Pr. st. T 636 6 45/40 2: 60 T 637 12 45/40 2: 60

Billampa för stoppljus o. blinkers. Sockel BA 15 s. Storlek 25x45 mm. Nr Volt Watt Pr. st. T 623 6 15 0: 90 T 624 12 15 0: 90 T 625 24 15 1: 20

Sockel BA 15 d. Nr Volt Watt Pr. st. T 1959 6 15 0: 95 T 1963 12 15 0: 95 T 622 24 15 1: 30

Billampa i kulform. Sockel BA 15 s. Storlek 18x35 mm. Nr Volt Watt Pr. st. T 1928 6 5 0: 45 T 1930 12 5 0: 45 T 1929 6 10 0: 75 T 1931 12 10 0: 75

Sockel BA 15 d. Nr Volt Watt Pr. st. T 1956 6 3 0: 50 T 1960 12 3 0: 50 T 1957 6 5 0: 50 T 1961 12 5 0: 50 T 1958 6 10 0: 75 T 1962 12 10 0: 75 T 1964 24 5 0: 60

Sockel BA 9 s. Storlek 11x24 mm. Nr Volt Watt Pr. st. T 643 6 3 0: 45 T 644 12 3 0: 45

Glödlampa för ficklampor, stavlampor m. m. Storlek 11x24 mm. Sockel E 10. Nr Volt Amp. Pr. st. T 645 2,2 0,2 0: 32 T 2072 2,5 0,2 0: 32 T 646 2,5 0,3 0: 32 T 2073 3,5 0,2 0: 35 T 647 3,5 0,3 0: 35 T 2074 3,8 0,07 0: 35

Storlek 11x21 mm, flat modell. Nr Volt Amp. Pr. st. T 585 2,5 0,2 0: 32 T 586 3,5 0,2 0: 32

Storlek 11x23 mm, med lins. E 10. Nr Volt Amp. Pr. st. T 587 2,2 0,2 0: 45 T 588 2,5 0,2 0: 45 T 589 3,5 0,2 0: 45

Storlek 10x24 mm, med lins. E 10. Nr Volt Amp. Pr. st. T 590 1,2 0,2 0: 45 T 648 1,5 0,15 0: 45 T 712 3,5 0,20 0: 45

Glödlampa med sockel E 10, storlek 10x24 mm. Med spetslins. Nr Volt Amp. Pr. st. T 1290 2,2 0,2 0: 45 T 1291 2,7 0,2 0: 45 T 1292 3,8 0,2 0: 45

Glödlampa T 760, 14 V 0,06 A. Storl. 5x13 mm. Passande bl. a. Fleischmann-modeller. 0: 75

Linsglödlampa. Storlek 7x7 mm. Sockel E 6 mm. T 757. 1,8V/0,25 Amp. T 758. 2,2V/0,18 Amp. T 759. 2,5V/0,20 Amp. Pr st. 0: 80

Glödlampa T 760, 14 V 0,06 A. Storl. 5x13 mm. Passande bl. a. Fleischmann-modeller. 0: 75

Linsglödlampa. Storlek 7x7 mm. Sockel E 6 mm. T 757. 1,8V/0,25 Amp. T 758. 2,2V/0,18 Amp. T 759. 2,5V/0,20 Amp. Pr st. 0: 80

Glödlampa T 760, 14 V 0,06 A. Storl. 5x13 mm. Passande bl. a. Fleischmann-modeller. 0: 75

Linsglödlampa. Storlek 7x7 mm. Sockel E 6 mm. T 757. 1,8V/0,25 Amp. T 758. 2,2V/0,18 Amp. T 759. 2,5V/0,20 Amp. Pr st. 0: 80

Glödlampa T 760, 14 V 0,06 A. Storl. 5x13 mm. Passande bl. a. Fleischmann-modeller. 0: 75

Linsglödlampa. Storlek 7x7 mm. Sockel E 6 mm. T 757. 1,8V/0,25 Amp. T 758. 2,2V/0,18 Amp. T 759. 2,5V/0,20 Amp. Pr st. 0: 80


Glödlampa T 760, 14 V 0,06 A. Storl. 5x13 mm. Passande bl. a. Fleischmann-modeller. 0: 75

Linsglödlampa. Storlek 7x7 mm. Sockel E 6 mm. T 757. 1,8V/0,25 Amp. T 758. 2,2V/0,18 Amp. T 759. 2,5V/0,20 Amp. Pr st. 0: 80



Glödlampa för cykelbelysningar m. m. Storl. 15x28 mm. Sockel E 10. Nr Volt Watt Pr. st. T 2077 4 1,2 0: 35 T 2075 6 0,3 0: 35 T 2078 6 1,8 0: 35 T 2079 6 2,1 0: 35 T 2089 6 2,7 0: 35 T 2081 6 3 0: 35 T 2082 8 4 0: 40 T 2083 10 4,5 0: 40

Glödlampa med sockel E 14, storlek 15x28 mm. Nr Volt Watt Pr. st. T 1261 4 2 0: 70 T 1262 6 3 0: 70 T 1263 12 3 0: 70 T 1264 24 5 0: 95



Kontrollampa för bilar
m. m.
Med sockel E 5,5. Storlek 5,5x21 mm.


Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 614	6	0,08	0: 55
T 615	6	1,2	0: 55
T 616	12	1,2	0: 55
T 617	24	3	0: 65

Socket BA 7 s. Storlek 7x20 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 618	6	0,6	0: 50
T 619	6	1,2	0: 50
T 620	12	1,2	0: 50
T 621	24	3	0: 60

Med sockel BA 9 s. Storlek 8,5x23 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 626	6	1,5	0: 45
T 627	12	1,5	0: 45
T 628	24	3	0: 55




Mopedglödlampa, storlek 15x32 mm, sockel E 10.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 658	6	5	0: 50
T 845	6	15	1: 25

Glödlampa med kragsockel för amerik. ficklampor.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 713	2,5	0,3	0: 35
T 714	6	0,5	0: 45




Miniatyrlampa för modelljärnvägar och dyl. Storl. 5x14 mm. Slät sockel m. kant.

T 1156.	14V/0,1 A.	0: 55
T 1157.	19V/0,1 A.	0: 55

Socket E 5,5 mm:

T 147.	2,5V/0,15 A.	0: 65
T 656.	14V/0,1 A.	0: 55
T 657.	19V/0,1 A.	0: 55




Miniatyrglödlampa för modellbyggen. Längd 7 mm, sockeldiam. 2,8 mm.

Nr	Volt	Pr. st.
T 755.	4V/0,1 A.	1: 30
T 756.	16V/0,05 A.	1: 45

Miniatyrlampa T 146 utan sockel men med 5 cm anslutningstrådar. Diam. 5 mm. 2,5 V, 0,2 A.

Pr. st. 0: 60

RADIO-skallampor



Skallampa för radio m. m. Storlek 10x29 mm.

Socket E 10.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 595	2	0,2	0: 35
T 596	4	0,1	0: 35
T 597	4	0,3	0: 35
T 598	4	0,6	0: 35
T 599	5	0,2	0: 35
T 1897	6	0,21	0: 45
T 1898	6	0,4	0: 45
T 600	6,3	0,25	0: 35
T 601	6,3	0,3	0: 35
T 602	8	0,3	0: 35
T 603	10	0,05	0: 40
T 604	10	0,2	0: 40
T 605	15	0,1	0: 45
T 606	18	0,1	0: 45
T 659	19	0,097	0: 45
T 607	24	0,05	0: 65

Socket E 14.

T 1900, 110V/4W. 2:—

Med sockel BA 9 s.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 608	3,5	0,15	0: 40
T 609	6,3	0,3	0: 45
T 1904	6,3	0,5	0: 60

Skallampa i rörform. Storlek 11x39 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 611	4	0,3	0: 50
T 612	6,3	0,3	0: 50
T 613	18	0,1	0: 50




Glödlampa T 1179 med matt glas i lyktform. Socket E 5,5. Storl. 14x25 mm.

Volt	Pr. st.
3,5 V	19 V
0: 75	0: 90

Reaktor T 1109 för lysrör, 40 W. Driftström 0,42 A. 220 V växelström. S-märkt. 12:—


Glödlampa med automatisk blinkkontakt.

U 589	2,5 V röd.	0: 60
U 590	2,5 V klar.	0: 60
U 595	3,5 V klar.	0: 60
T 1199	6 V klar.	0: 60




Signalhorn T 532, starktöns, för industrier, sågverk, ishockeyplaner m. m. Finnes för drift med 24, 110 eller 220 volt växelström, 35 W. Vattentät kapsling, helt av kraftig bakelit. Storl. 13x33 cm.

Vikt 1,4 kg. 32:—

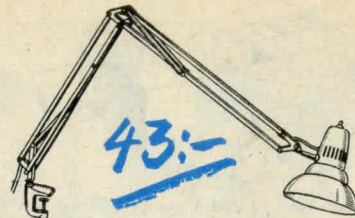

Arbetslampa för såväl skrivbord som verkstad. Är alltid redo och aldrig i vägen. Rekord i rörlighet. Armar av 4-kantiga rör, längd 105 cm. Färg benvit. En svensk kvalitetsprodukt. Med sladd och stickkontakt. Strömbrytare på skärmens överdel.

T 518, med bordfäste. 43:—
T 519, med väggfäste. 43:—




Lysrörsarmatur T 843 för två 20 W lysrör. Elegant modell med kåpan gluten helt i innermatterad polystyren. Kåpan sluter tätt mot taket och blir dammtät genom en skumplastlist. Kan sättas upp av vem som helst tack vare praktisk upphängningskrok. Med helmantlad ljudlös drossel, 220 V växelström. Storl. 19x68 cm. Utan lysrör 54:—

Lysrör, 20 W, längd 59 cm.

T 813.	Ljuskfärg: Varmvit standard.	4: 25
T 814.	Ljuskfärg: Varmvit de luxe.	4: 75



Glimtändare T 897 för 20 eller 40 W lysrör. Växelström. Pr. st. 1: 25



Reaktor T 1109 för lysrör, 40 W. Driftström 0,42 A. 220 V växelström. S-märkt. 12:—



Lysrörsarmatur U 413, en modern allroundarmatur, S-märkt. Driftsäker, enkel, prisbillig och lätt att montera. Avsedd för 40 W lysrör. 220 V. 26:—


Utan strömbrytare.

U 405	Längd 19 cm.	11: 75
U 407	Längd 27 cm.	15: 75

Med strömbrytare.

U 406	Längd 19 cm.	13: 25
U 408	Längd 27 cm.	17: 25

Sängbelysning T 812 för väggmontering. Med strömbrytare, ställbar mässingsreflektor, saponerad. Gavlar av benvit polystyren. Passande lampa T 1862. 11: 75

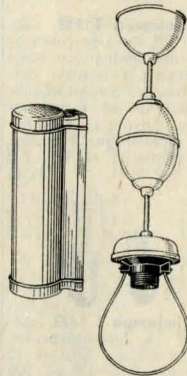


Rörelsbelysning av benfärgad plast och med innatt glas. S-märkt. Passande glödlampor: U 1089 resp. U 1090.


Utan strömbrytare.
U 405 Längd 19 cm. 11: 75
U 407 Längd 27 cm. 15: 75

Med strömbrytare.
U 406 Längd 19 cm. 13: 25
U 408 Längd 27 cm. 17: 25


Hisspendel U 380 av benvit bakelit. Längd 28 cm, utdragen 125 cm. Den kan regleras i önskad höjd. S-märkt. Vaccer och praktisk. 8: 90



Vägglampa U 1061, i mycket elegant o. praktiskt utförande. Sockeln av benvit plast och den polerade skärmen är vridbar så att skenets styrka och riktning kan regleras. Inbyggd tryckströmbrytare. Användes som sänglampa, spegel- och toalettbordsbelysning m. m. Storlek 19x7x7 cm. Passande lampa U 1154.




Snabblys T 660 för garderobers, skafferier, o. dyl. När dörren öppnas tändes lampan automatiskt, när dörren är stängd är ljuset släckt. Med normalamphöllare. S-märkt. Lätt att montera. 12: 50



Tavelbelysning av mäsing, för rörampa (U 1090).


Nr Längd Pris
U 575, enkla 21 cm 12: 50
U 576, dubbla 42 cm 21: 50

Sladd och stickpropp medföljer icke.



Batteriladdare T 830, Philips, speciellt för MC-batterier och mindre ackumulatörer. Laddningsström 6 V/0,5 A. Matas med 220 V växelström. 57:—

BATTERIER




T430 T431 T434 T435 T432

Stavbatterier
Nr Volt Storl. Pris
T 430 1 1/2 11x30 mm 0: 50
T 431 1 1/2 14x50 mm 0: 50
T 434 1 1/2 25x49 mm 0: 55
T 435 1 1/2 33x60 mm 0: 65
T 783 är i likhet med T 435
T 432 3 20x71 mm 0: 60




T 847 T 1396
Stavbatteri T 847, 1 1/2 V. Storl. 33x60 mm. Pr. st. 0: 45, duss. 4: 80

Stavbatteri T 1396, 1 1/2 V. 14x49 mm. 0: 40




Lyktbatterier
T 438 4 1/2 98x34x79 2: 25
T 439 4 1/2 98x65x70 4:—

Tavelbelysning av mäsing, för rörampa (U 1090).



Sladdvinda T 962 av lackerat järn. En mycket praktisk konstruktion med fästplatta och skruvar för ett vägguttag (T 744 eller T 1886) i centrum av vindan för strömuttag från sladden. Diam. 22 cm, bredd 14 cm. Pris utan sladd och vägguttag. 27: 50




T443 T442 T436

Anodbatterier som kan seriekopplas till önskad spänning.


Nr Volt Storl. Pris
T 442 22 1/2 84x50x72 5: 75
T 443 45 100x60x135 10: 50

Ringledningsbatteri T 436 har stor kapacitet, konstant driftspänning och lång livslängd. 1 1/2 volt. Storl. 65x165 mm. 5:—



Specialbatterier för reseradio- och hörapparater m. m. Storlek i mm.

Nr	Volt	Storlek	Tryckknoppsansl.	Pris
T 784.	6 1/2	70x33x60	Ja	10:—
T 440.	4,5	64x25x90	Ja	8:—
T 441.	6 1/2	70x33x95	Ja	11:—
T 1076.	6 1/2	33x25x90	Ja	7: 80
T 953.	6 1/2	45x25x135	Ja	10:—
T 954.	4,5	26x15x92	Ja	7: 75
T 955.	30	25x15x58	Nej	5: 25
T 181.	22 1/2	25x15x45	Nej	3: 25
T 934.	9	26x16x45	Ja	2: 50
T 780.	9	Ø 25 längd 42	Ja	2: 90



Anodbatteri T 181 för radio-, fotoblixt- och hörapparater. 22 1/2 V. Storlek 26x16x50 mm. 3: 25


Ficklampsbatteri T 437, normalstorlek 62x21x65 mm. 4 1/2 volt. Pr. st. 0: 85 Pr. duss. 9:—




Batteri U 720. Är lömpligt som ringledningsbatteri, lokaltelefonbatteri m. m. och passar till nästan alla i marknaden förekommande elständig apparater. Storlek 170x35x70 mm. 7,5 volt. 5: 85




Laddningslikriktare T 335 för enkel, driftsäker och ekonomisk laddning av bilbatterier. Laddar 1—2 st. 6 V batterier eller 1 st. 12 V batteri med 3 A. Med strömsignallampa och automatsäkring. Sennelement. Kapslad i ventilerat, lackerat plåthölje i storl. 16x15x8 cm, och med gummikablar och batteriklämmor. För anslutning till 220 V enfas växelström. 102:—





Laddningslikriktare T 342 för anslutning till 220 V växelström. Kan användas för laddning av 1-4 st. 6 V eller 2 st. 12 V eller 1 st. 24 V batteri med 6 A. Försedd med A-meter för kontroll av laddningsströmmen samt med strömbrytare, signallampa och automatsäkring. Levereras med kablar och batteriklänning. Monterad i hölje, 220x236x185 mm, med handtag varför app. kan användas för såväl fast som portabelt bruk. Mycket lämplig för servicestationer, garage, verkstäder etc. Vikt 7,8 kg.

325:—

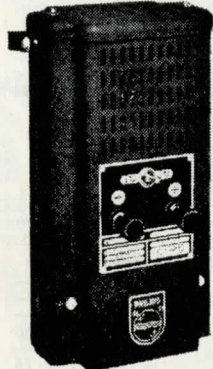


Laddningslikriktare T 1967 av Philips fabrikat för laddning av 2, 6 eller 12 volts ackumulatorer med strömstyrkor från 0,25 till 3 A vid laddningen. Omkopplingsbar f. alla förekommande nätspänningar mellan 110 och 250 V. växelström 50 perioder. Kompletterad monterad med sladd och stickpropp.

158:—


Likriktarrör T 2024, Philips, typ 1119, reservrör till ovanst. likriktare.

17: 70



Laddningslikriktare T 745 för max. 24 V, 60 mA likström vid kontinuerlig drift och upp till 1,5 A vid korttidsinkoppling. Längd 5 cm. Vikt 100 g.

6:—



Batterieliminatör T 26 omvandlar belysningsnätets spänning till en ofarlig likspänning, som kan användas för elektr. lek-sakståg, motorer, elstängsel, laddning av små ackumulatorer etc. Består av kortslutningssäker transformator jämte selen-element i skyddsåska av kraftig plåt och 2 m sladd med stickpropp. Finnes för 127 och 220 V växelström. Lämnar 12 V 1 A likström. Vid order uppgiv nätspänning.

47: 50

Likriktarelement T 711, reservelement för T 26.

12: 50



Laddningslikriktare T 711, av galv. järn. Extra kraftiga.

Nr Amp. mm Pr st. duss.

T 1575. 6 50 0: 40 3: 60

T 1576. 25 70 0: 50 4: 80

T 1577. 50 100 0: 65 6: 60


LIKRIKTAR-ELEMENT

Selen-element av förstklassigt svenskt fabrikat. Elementen för 2x9 V. växelström är kopplade i 1-fas push-pull (2 plattor), övriga i 1-fas brygga (4 -8 plattor). Elementen T 1846-1847 är försedda med kylflansor i storl. 12x12 cm. Kopplingschema medföljer elementen med anvisningar om anslutningen till nedanstående transformatorer. För elementen gäller följande elektriska data.

Nr	Max. växelstr.	Max. likstr.	Max. liksp.	Max. likstr.	Pris
T 1842.	2x 9 V.	c:a 7 V.	0,6 A.	6: 70	
T 1843.	18 V.	> 14 V.	0,6 A.	11: 75	
T 1844.	2x 9 V.	> 7 V.	1,2 A.	14: 90	
T 1845.	18 V.	> 14 V.	1,2 A.	17: 80	
T 1846.	2x 9 V.	> 6,5 V.	3,0 A.	17: 25	
T 1847.	18 V.	> 13 V.	3,0 A.	21: 20	
T 1848.	36 V.	> 28 V.	0,6 A.	21: 80	
T 1849.	36 V.	> 27 V.	2,4 A.	54: —	


Transformator passande ovanst. likriktarelement. Med kopplingsplattor för såväl primär- som sekundärsidan. Primär 110, 130 och 220 V.

Nr	Sekundär	För element nr	Vikt	Pris
T 2014.	2x 9 V.	0,6 A.	T 1842-43	0,6 19: 80
T 2015.	2x 9 V.	1,2 A.	T 1844-45	1,0 23: 75
T 2016.	2x 9 V.	3,0 A.	T 1846-47	1,6 33: —
T 2028.	4x12 V.	2,7 A.	T 1848-49	3,5 44: 50



Laddningslikriktare T 1265 för anslutning till växelström 200-220-240 Volt. Laddar 1 st. 6-voltsbatteri med 2,5 A; 1 st. 12 V eller 2 st. 6-voltsbatterier med 2 A. Vikt 2,5 kg. Största mått 205x150x100 mm. Laddningsströmmen kan hela tiden avläsas på inbyggd ampèremeter och anpassas automatiskt efter batteriets laddningsgrad. Bruksanvisning och monteringsföreskrift medföljer.




98:—



Transformator T 1571.

Primär 110, 130 och 220 V. Sekundärspänning med sex uttag för spänningarna 4, 8, 12, 16, 20 och 24 volt. 1 Amp. Vikt 925 gram.

20: 50



Skyddsstransformator m. skilda primär- och sekundärlindningar. Stabilt utförd med kopplingsplattor. Primär 125 och 220 V, sekundär 12 och 24 V. Uppgiv nätspänning.

Nr Belastn. kg Pris

T 564. 25 VA 1,1 21: 80

T 565. 50 VA 2,1 26: 50

T 566. 100 VA 3,1 34: 50

T 567. 250 VA 6,3 65: —

Elborstar av grafit med stålflädder.

Nr Diam. Längd Pr par

T 29, 3 mm 10 mm 0: 65

T 30, 3 > 23 > 0: 70

T 31, 4 > 20 > 0: 75


T 32, 4 > 25 > 0: 80

T 33, 6 > 25 > 0: 85

T 34, 5x5 mm 15 > 1: 55

T 35, 6x6 > 30 > 1: 85


T 36, 6x9 > 25 > 1: 50



SPAR-TRANSFORMATOR

för 110, 127 och 220 volt. 50 per. Användes då en elektr. apparat för växelström skall anslutas till nät med annan växelström än den apparaten är avsedd för. T. ex. om man har en dammsugare, radioapparat eller strykirån för 110 volt och nätet är på 127 eller 220 volt eller omvänt, så tillkopplas en spartransformator i lämplig storlek. Bör monteras in i apparaten eller göras oåtkomlig i separat låda. Rådgrög med en elektriker.

Nr	Watt	Kg	Pris
T 568.	50	1,0	16: 50
T 569.	100	1,4	20: 75
T 570.	200	2,4	29: 50
T 571.	300	3,7	43: —
T 572.	500	6,2	56: —
T 573.	1000	7,8	83: —



Transformator användbar till en mängd olika ändamål såsom drift från belysningsnätet av 6 eller 12 volts motorer, belysning vid sågverk, fabriker och verkstäder, eller annars där kraftig skakning gör att vanliga lampor icke håller, t. ex. i handlampor. En glödlampa för 6, 12 eller 24 volt ger större ljusutbyte än motsvarande nätspänningslampa och har dessutom på grund av sin grova glödtråd, en mångfalt större livslängd. Transformatorn betalar sig därför på kort tid genom minskade kostnader för lampor. Anslutning kan ske till 50-per. enfas växelströmsnät, 110, 130 o. 220 volts spänning. Vikt ca 3 kg. Med kopplingsplint. Effekt 130 watt.

Nr Storlek Antal Pris

M 1017 3,2x8 150 1:90

M 1018 4,5x10 100 1:25

M 1019 5,0x9,5 100 1:25

M 1020 7,0x15 50 0:85

M 1021 8,0x14 75 0:80

M 1022 10 x16 50 0:80

M 1023 11 x16 50 0:80

M 1024 13 x19 35 0:70

M 1025 14 x21,5 35 0:75

M 1026 15 x20 35 0:70

M 1027 16 x22 25 0:60

M 1028 19 x25 20 0:50

T 2027, uttag för 6, 12, 18, 24 V. 46:—

T 2028, uttag för 12, 24, 36, 48 V. 44: 50




Ringledningstransformator, av Aseas förstklassiga fabrikat. Sekundärspänning 3, 5 och 8 volt. Max. belastn. 0,5 Amp. S-märkt. Storlek 100x74x50 mm, vikt 0,45 kg. Helt plåtkopplad. Tomgångsförbrukning endast 0,5 watt.

T 1565, 110-130 volt.


T 1566, 200-240 volt.

11:—



Kollektor för motorer och generatorer. Slitsbredd 0,6 mm. Mått i mm.

Nr	Antal lamell	Axel diam.	Diam.	Pris
T 306.	3	4	14	2: 10
T 307.	6	4	14	2: 15
T 308.	8	5	17	2: 40
T 309.	8	7	20	2: 75
T 310.	12	6	20	2: 95
T 311.	12	8	20	3: —
T 313.	16	8	20	2: 90
T 1628.	16	7	26	3: 90
T 2149.	18	5	18	2: —
T 1633.	24	7,5	26	4: 20
T 1632.	24	8	28	4: 50
T 1945.	36	8	29	2: 95



Brickor av ca 1 mm tjock, röd vulcanfiber. Mått: inre diam. x yttre diam. i mm. Förpackade i påsar. Priset pr påse.

Nr Storlek Antal Pris

M 1017 3,2x8 150 1:90

M 1018 4,5x10 100 1:25

M 1019 5,0x9,5 100 1:25

M 1020 7,0x15 50 0:85

M 1021 8,0x14 75 0:80

M 1022 10 x16 50 0:80

M 1023 11 x16 50 0:80

M 1024 13 x19 35 0:70

M 1025 14 x21,5 35 0:75

M 1026 15 x20 35 0:70

M 1027 16 x22 25 0:60

M 1028 19 x25 20 0:50

Sortiment M 2 består av 100 st. fiberbrickor i olika storlekar. Pr sats 1: 30



Bussningar av svart gummi. Kabelgenomföring o. dyl. för 1-2 mm plåt. Mått häldiam.—ytterdiam.

Nr Diam. mm Pr 1/2 duss.

T 139. 3,5-10 0: 50

T 140. 5 -10 0: 50

T 152. 3,5-12 0: 55

T 141. 8 -14 0: 55

T 142. 6,5-15 0: 60

T 143. 11 -19 0: 65

T 144. 13 -25 0: 95

T 145. 15 -25 1: —

Sats T 154, ett sortiment av ovanst. bussningar. 10 olika 0: 90

PRESPAN

Presphan T 197, i ark storl. ca 33x33 cm. Tjocklek mm 0,15, 0,20. Pris pr ark 0: 25, 0: 30, 0: 30, 0: 50, 0: 70, 0: 35, 0: 40, 0: 60, 1,0, 1,5, 2, 0: 70, 0: 95, 1: 20

GLIMMER

T 1607, s. k. mikanit, i 0,5 mm tjocka plattor. Storl. 5x20 cm 0: 60, Storl. 10x20 cm 1: 10

Oljeduk T 1466 för lindning av transf., elektr. motorer m. m. 110 cm bred, gul färg. Tjocklek 0,18 mm. Pris dm. 1:—, Pris pr mtr 8:—

Oljesiden T 1968, bredd 96 cm, tjocklek 0,10 mm. Pr dm 1: 10, Pris pr mtr 8: 50



Schellack T 314. Inneh. 100 gram. 1: 75

Celluloid T 315, flytande, färglöst. 1: 60



Gummimuff T 2025 för ledningsinföring i apparater och kontakter. Längd 35 mm. Pr st. 0: 15 duss. 1: 20

Isolertejp T 1211. I färgerna: vitt, svart, grönt, blått och rött. Bredd 15 mm. 5 m rullar. Av plast. Pr st. 1: 20

Isolerbånd T 802, bredd 15 mm, längd 5 m. Finnes i färgerna: rött, blått, gul, grönt, brunt, orange, elfenben och svart. Av vävmaterial. Pr rulle 0: 90

Isolerbånd T 210, av plast 0,10x10 mm i 10 m rullar. Flera olika färger finnas. 0: 90

Isolerbånd, vita, 15 mm breda i plåtaskar. Nr Längd m Pris

T 1835. 5 0: 70

T 1836. 10 1: 25

T 1837. 25 2: 90

Isolerbånd, svarta, 15 mm breda. T 1592 i aluminiumpapper, övriga i plåtaskar.

Nr Längd m Pris

T 1592. 5 0: 50


T 1838. 5 0: 65

T 108. 10 1: 20

T 1593. 25 2: 70

Systoflexrör T 193, för isolering av kopplingstrådar. 1 m längder. Inre diam. i mm och pris pr längd.

0: 70 1 1,5 2
0: 20 0: 20 0: 25 0: 30
3 4 5
0: 35 0: 40 0: 50



Plastslang N 234 med hög isolation, mjuk och smidig. Finnes i olika färger. Inre diameter i mm.

Diam.	0,50	0,75	1
Pr mtr	0: 07	0: 08	0: 09
Pr 25 mtr	1: 30	1: 35	1: 40
1,5	2	3	4
0: 10	0: 10	0: 12	0: 15
1: 45	1: 65	2: 10	2: 50
5	6	8	10
0: 18	0: 20	0: 25	0: 35
3: 25	4: 10	5: 60	7: 10
12	14	20	
0: 45	0: 50	0: 95	
9: 70	11: 60	21: —	

Slangats T 1175 består av 1 mtr slang N 234 av följande 11 st. grovlekar 0,50—10 mm. Pr sats 1: 35



Porlinsrör T 183, diam. 18 mm, för motståndstråd. Längd 5 cm Pr st. 0: 25 13 cm Pr st. 0: 50




BIMETALL
Bimetall, i kallvalsade band. Temp.-omr. max. 250° C. Böjer sig vid temperaturförändringar. Användes bl. a. till termokontakter, visaretermometrar, laboratoriebruk, m. m. Bredd x tjocklek mm.

Nr	Storlek	Pr dm.
N 329.	2x0,10	0: 15
N 343.	13x0,13	0: 30
N 330.	3x0,15	0: 20
N 331.	4x0,20	0: 25
N 332.	5x0,30	0: 30
N 333.	5x0,50	0: 45
N 334.	8x0,50	0: 55
N 335.	10x0,40	0: 60
N 336.	10x0,70	0: 75
N 337.	10x0,80	0: 80
N 338.	10x1,0	0: 85
N 339.	16x1,0	1: 25
N 340.	25x1,5	2: 70
N 341.	20x2,0	2: 85

SILVERTRÄD

Rent silver i massiv tråd, lämplig till el-brytarkontakter m. m.
Nr Diam. Pr dm mtr.
N 52 1 mm 0: 55 3: 40
N 222 2 mm 1: 55 10: 25



Silverkontakter


Kontaktnitlar av massivt silver. Måtten angivna: huvudets diam. x höjd, skaftets längd x diam.
Nr Storlek i mm Huvud 10 st. 100 st.
T 282. 1,5x0,5 — 1,5x0,9 Runt 0: 30 1: 25
T 283. 2,0x0,7 — 4,0x1,0 > 0: 40 2: 75
T 284. 3,0x1,0 — 3,5x1,7 > 0: 65 5: 25
T 285. 4,0x1,2 — 4,0x2,2 > 1: 10 9: 50
T 286. 1,9x0,15 — 0,6x0,9 Platt 0: 30 1: 10
T 287. 2,5x0,5 — 2,5x1,5 > 0: 45 3: 40
T 288. 3,0x1,0 — 1,3x1,5 > 0: 70 5: 50
T 289. 4,0x0,6 — 1,2x2,0 > 0: 70 5: 15
T 290. 1,0x0,6 — 1,2x0,6 Spetsigt 0: 30 0: 85
T 291. 1,5x1,0 — 1,0x0,9 > 0: 30 1: —
T 292. 2,0x1,0 — 1,2x1,0 > 0: 35 1: 40
T 293. 3,0x2,0 — 2,0x1,5 > 0: 70 5: —

Kontaktuitsats T 400 består av 2 st. nitlar av varje nr T 282—T 293.
Pr sats 1: —




Skydds slang för el-ledningar, gummslang m. m. Galv. böjlig stålspiral.

Nr	Inv. diam.	Pr m
N 48.	6 mm	0: 90
N 49.	8 >	1: —
N 50.	11 >	1: 10
N 51.	15 >	1: 30
N 54.	22 >	1: 80




Isolerpärlor av stéatit.
Diam. Höl Pr ca
Nr mm mm 50 st.
T 1817. 3,2 1,4 0: 25
T 1818. 4,2 1,7 0: 30
T 1819. 5,1 2,3 0: 35
T 1820. 6,7 2,9 0: 50
T 2020. 8,2 3,1 0: 70
T 2021. 10,1 3,9 1: 10
T 2022. 11,1 4,4 1: 30
T 2023. 12,7 5,5 1: 90

Till våra värmespiraler passar pärlorna T 2022.



Motståndstråd, spiralindad på asbestkärna.

Nr	Ohm	Belastn. pr m.	Pris pr m.
N 216.	250	0,40	0: 85
N 217.	500	0,35	0: 90
N 218.	750	0,30	0: 95
N 219.	1000	0,30	1: —
N 220.	1500	0,25	1: 05
N 221.	2000	0,25	1: 10
N 223.	5000	0,20	1: 35
N 224.	7500	0,20	1: 50



Elementstav, med värmespiral lindad på eldfast rörstav med fästet av mässing. Lämplig till kamminer o. dyl. 125 eller 220 V.

Nr	Watt	Längd mm	Pr st
T 2116.	250	225	3: 10
T 316.	375	225	3: 10
T 317.	375	250	3: 10
T 318.	375	275	3: 10
T 319.	500	225	3: 20
T 320.	500	250	3: 20
T 321.	500	275	3: 20
T 322.	750	225	3: 40
T 323.	750	250	3: 40
T 324.	750	275	3: 40
T 325.	1000	225	3: 50
T 326.	1000	250	3: 50
T 327.	1000	275	3: 50

VÄRMESPIRALER



Värmespiraler av KANTHAL-tråd, för strykjärn, kaminer, kokplattor, kastruller, ugnar m. m. Spiralererna finnas för 127 eller 220 volt. Ytterdiam. ca 4 mm.

Strykjärnsspiral.
Nr Watt Pris
T 1808. 400 0: 75
T 1809. 450 0: 80
T 1810. 500 1: —

Kaminspiral.
Nr Watt Pris
T 1017. 250 1: —
T 1811. 375 1: —
T 1813. 500 1: 05
T 1814. 750 1: 70
T 1822. 1000 1: 75

Kokplattspiraler för kokplattor, kastruller, ugnar. Enkla spiraler.
Nr Watt Pris
T 1334. 400 0: 95
T 1335. 500 1: 10
T 1336. 800 1: 60


Spiraler i satsen om 2 st. lika långa med samma effekt. R = snabbspiral (Rapid).
Nr Watt Pris
T 1823. 2x350 1: 80
T 1824. 2x450 2: 10
T 1825. 2x500 2: 15
T 1826. 2x600 2: 95
T 1827. 2x600 R 2: 20
T 1828. 2x750 3: 60
T 1829. 2x900 3: 95

Spiraler i satsen om 2 st. olika långa med olika effekt.
Nr Watt Pris
T 1830. 820+380 3: —
T 1831. 820+380 R 2: 40
T 1832. 1100+400 3: 60
T 1833. 1500+300 4: —

OBS: Spiralererna med effekt över 1000 W, Nr T 1826—T 1833, finnas endast för spänningarna 220 och 380 volt.

Elementstav, i eldfast rörform, diam. 17 mm.
T 328, längd 225 mm 0: 85
T 329, längd 250 mm 0: 90
T 330, längd 275 mm 0: 95


Hållare T 331 passande ovanstående elementstavar. Pr par 0: 50



Reservelement, isolerade med glimmer och asbest, passande vissa typer av strykjärn och kastruller 130 eller 220 volt.

Strykjärnelement
Nr Storl. mm W Pris
T 574. 135x70 370 2: 35
T 575. 135x70 400 2: 40
T 576. 165x88 450 3: —

Kastrullelement, runda, ca 120 mm diam.
T 332. 400 watt 2: 85
T 333. 500 > 3: 10
T 334. 600 > 3: 40




Spolmaskin T 300 praktisk för alla sorts experimentar med radio och lindning av spolar. Passar rör från en diam. av 4 mm till 60 och längder upp till 160 mm. Hela längden 27 cm. 4: 65

ISOLERAD KOPPARTRÄD

EE = enkelemaljerad
DE = dubbelemaljerad

Diam. mm	Mtr/hg	Nr	Pris/hg	DE Nr	Pris/hg
0,06	3800	N 198.	9: —	N 255.	11: —
0,08	2100	N 199.	5: —	N 256.	6: 50
0,09	1700	N 236.	4: 80		
0,10	1400	N 200.	3: 60	N 257.	4: 70
0,12	950	N 238.	3: 10	N 258.	4: —
0,15	620	N 239.	2: 50	N 259.	3: 30
0,18	440	N 240.	2: 35	N 260.	3: —
0,20	360	N 241.	2: 20	N 262.	2: 70
0,25	230	N 242.	2: 10	N 263.	2: 60
0,30	160	N 243.	1: 95	N 264.	2: 50
0,35	120	N 244.	1: 85	N 266.	2: 40
0,40	90	N 245.	1: 80	N 266.	2: 30
0,50	57	N 246.	1: 70	N 267.	2: 20
0,60	40	N 247.	1: 65	N 268.	2: 10
0,70	29	N 248.	1: 60	N 269.	2: —
0,80	22	N 249.	1: 55	N 270.	1: 90
1,00	14	N 250.	1: 50	N 271.	1: 80
1,20	10	N 251.	1: 45	N 272.	1: 75
1,50	6,4	N 252.	1: 45	N 273.	1: 70
1,70	5	N 253.	1: 40	N 274.	1: 65
2,00	3,5	N 254.	1: 40	N 275.	1: 60

Vid köp över 1 kg av samma sort lämnas 20 % rabatt på hg-priserna. Inklusivt koppartillägg.



Gummikabel

Gummikabel, av extra prima fabrikat. Mjuka flertrådiga gummiisolerade kopparkablar hopvridda och omvulkaniserade med kraftigt gummi till en rund sladd. Alla priser inklusive koppartillägg.


Nr	Ledare o. area	Pr m	Pr 25 m	Pr 100 m
N 357.	2x0,75 kvmm	0: 70	14: 75	55: —
N 393.	3x0,75 >	0: 85	18: 50	69: —
N 358.	2x1 >	0: 85	18: —	68: —
N 342.	2x1,5 >	1: 10	23: —	86: —
N 359.	3x1 >	1: 05	21: 50	81: 50
N 388.	3x1,5 >	1: 35	29: —	108: —
N 353.	3x2,5 >	2: 25	48: —	177: —
N 411.	4x1,5 >	1: 75	37: 50	141: —
N 354.	4x2,5 >	2: 65	57: —	212: —

MOTSTANDSTRÄD


Kanthaltråd, för värmeelement, strykjärn, lödkalvar, motstånd, m. fl. liknande ändamål. Spec. motstånd 1,39 ohm pr mtr och kvmm. max. elementtemperatur 1300° C.

Nr	Ohm/m	Diam. m	Pris i m pr 10 m
N 204.	77	0,15	0: 30
N 205.	53	0,18	0: 30
N 206.	44	0,20	0: 30
N 207.	28	0,25	0: 35
N 208.	19	0,30	0: 45
N 209.	14	0,35	0: 60
N 210.	10,7	0,40	0: 75
N 211.	6,94	0,50	0: 90
N 212.	4,76	0,60	1: 20
N 213.	3,60	0,70	1: 40
N 214.	2,68	0,80	1: 60
N 215.	2,13	0,90	1: 90


Spik, lackerad telefonspik med stora huvuden, för fastsättning av tråd N 384.
Pris pr 100 st.
M 196 12 mm 0: 60
M 197 20 > 0: 65




Kabelskalare K 1348 med avbitare. Ställbar för olika tråddiameter upp till 6 kvmm. Skalar snabbt och effektivt både plast- och gummiisolerad på ledningar. Tångens längd 13 cm. 2: 60




Testsladdar T 1064, med 2 mm bananstift och 13 cm långa testpinnar, röd och svart. 60 cm ledningar. Pr par 1: 50




Testsladdar T 940 med 60 cm ledning, bananstift och 13 cm lång isolerad testpinne. Svarta och röda. Pr par 1: 60




Testsladdar T 1032 med 90 cm ledning samt bananstift och krokadilklämmor. Svarta o. röda. Pr par 1: 75



Testpenna T 1036 med svart eller röd isolering. Kabeln lödes fast i stiftet. Längd: 12 cm. Pr st. 0: 70



Testpenna T 2104 för bananstiftanslutning och med svart eller röd isolering. Längd 15 cm. Pr st. 1: —




Testlampa T 18 för max. 250 V. Användes för fastställande om en ledning är spänningsförande och för polbestämning vid likström. Längd 11,5 cm. 7: 25

Skruvmejsel K 1347 med spänningsprovare för 120—500 V likström och 80—300 V växelström. Glimmlamporna i det isolerade skafet lyser då meiseln kommer i beröring med spänning. Längd 13 cm. 2: 60



Reläer. Känsliga, robusta inbyggingsreläer, format 24x45x55 mm. Vikt 75 g. Fästansordning: M4-bult. Silverkontakter för max. 1 A kontaktbelastning och A kontaktbelastning och A kontaktbryteffekt 60 W likström eller 150 W växelström per pol. Manöverström: likström, som påverkar reläet redan vid 0,05 W, max. belastning 3 W. Reläerna finnas med följande spolmotstånd:
15 ohm, f. 1,5—6 V likstr.
65 ohm, f. 4—12 V likstr.
170 ohm, f. 10—24 V likstr.
Uppgiv ohmval vid order.
T 109. 2-poligt tillslag. Pr st. 15: 25
T 110. 2-polig brytning. Pr st. 15: 25




Impulsräknare T 556. Elektriska räkneverk för ca 20—24 V likström. Begagnade men fullt funktionsdugliga. Utan nollställning, 4-siffriga. 3: —

Impulsräknare T 683, som ovan, men fabriksnya. Utan nollställning. 8: —



Telegrafnyckel T 1003 med summer och batterihållare. Ett utmärkt träningsaggregat i stabilt utförande i kraftig bakelit. Basplattan 7x17 cm. Utan batteri (T 435). 10: 50



Telegrafnyckel T 343 på platta 54x42 mm. Kan manövrera två skilda aggregat. Med justeringskruv. Liten och behändig, men med utmärkt funktionering. Restparti. 6: 50


Telegrafnyckel T 343 på platta 54x42 mm. Kan manövrera två skilda aggregat. Med justeringskruv. Liten och behändig, men med utmärkt funktionering. Restparti. 6: 50

Isolerade ledningar och kabel

N:o	Typ	Area	Trådantal diam. mm.	Färg m. m.	Pr mtr.	Pr 25 mtr.	Pr 100 mtr.
N 6	Koaxialkabel, flätad kopparskärm, imp. 60 ohm.	Yterd. 5 mm.	6 × 0,20	grå, plast	0.80	16.25	57.60
N 29	Enkelledare, plastisol.	0,06	10 × 0,10	sorterade	0.20	3.70	12.95
N 53	Enkelledare F K U X Plastisol.	0,22	7 × 0,20	brun, grön gul, orange	0.12	1.95	6.90
N 33	Enkelledare F. K. Plastisol.	1,5	7 × 0,50	D:o	0.20	3.90	13.80
N 69	Enkelledare E. K. plastisolerad	1,0	1 × 1,13	svart, vit, röd blå, grå.	0.15	2.60	8.95
N 31	D:o	1,5	1 × 1,4	D:o	0.20	3.70	12.95
N 32	D:o	2,5	1 × 2,5	D:o	0.28	5.50	19.45
N 441	Kabel, R. K., plastisol.	6	84 × 0,30	vit, röd, blå, svart.	0.70	14.70	51.85
N 398	Enkelledare R K U B plastisol.	0,75	24 × 0,20	svart, benvit röd, blå, grön	0.15	2.45	8.50
N 34	D:o	2,5	51 × 0,25	D:o	0.35	6.75	19.40
N 101	Kabel, R K K B, 3-ledare, plastisol.	3 × 0,5	28 × 0,15	grå	0.65	13,50	47.80
N 102	D:o 5-ledare	5 × 0,5	28 × 0,15	grå	1.30	26,—	93:—
N 103	D:o 6-ledare	6 × 0,5	28 × 0,15	grå	1.50	31,25	110.—
N 297	D:o 5-ledare	5 × 0,75	24 × 0,20	grå	1.50	30,75	108.—
N 298	D:o 7-ledare	7 × 0,75	24 × 0,20	grå	1.85	41:—	145:—
N 428	Kabel, R K X plastisolerad	2 × 0,75	24 × 0,20	brun, benvit	0.35	7.15	25.10
N 225	Kabel R K X A, oval plastisol.	2 × 0,75	24 × 0,20	grå, brun, vit, benvit	0.40	8.15	28.60
N 291	Rumssladd R K K A, rund plastisol.	2 × 0,75	24 × 0,20	benvit, brun, grå	0.50	10.60	37.60
N 292	Rumssladd R K K A, rund, plastisol.	3 × 0,75	24 × 0,20	vit, grå	0.65	13.75	48.75
N 404	Kabel, extra mjuk Plastisol.	0,5	21 × 0,10	Benvit	0.75	15.75	54:—
N 293	Ledare, F K K B Plastisol.	0,22	2 × 7 × 0,20	grå, vit	0.40	8.40	29.55
N 104	D:o	0,22	3 × 7 × 0,20	D:o	0.60	10.75	38:—
N 105	D:o	0,22	4 × 7 × 0,20	D:o	0.65	12.85	45.35
N 296	Ledare F K U A Plastisol.	0,22	2 × 7 × 0,20	vit, transp.	0.20	3.45	12.15
N 295	Ledare E K U O Extra högtalartledning	0,28	2 × 0,6	vit, transp.	0.15	2.60	8.95
N 106	Ledare, E K U X Plastisol, ringledningstråd.	0,38	1 × 0,7	svart, vit, röd, blå, gul, grön	0.12	1.75	6.15
N 384	D:o 2-ledare	0,38	2 × 0,7	vit	0.15	3.—	10,25
N 440	D:o 3-ledare	0,38	3 × 0,7	vit	0.30	5.95	21:—
N 203	Kopplingstråd Push-back		1 × 0,8	Förtent	0.30	6.—	21:—
N 61	Enkelledare E K U X Plastisol.	0,20	1 × 0,5	svart, vit, röd, blå.	0.12	1.60	5,50
N 391	Antennwire, Polytenisolering		1 × 7 × 0,50	Transparent	15 mtr.	3.75, 30 mtr.	7:—
N 26	Ringledningstråd bomullsopsunnen.		2 × 0,5	Sort. färger	0.15	2.40	6:—
N 390	Ledning för hörapparater m. m.	Extra mjuk 2-ledare		Hudfärgad	0.35	6.25	23:—
N 118	Ledning R K X R för rakapparater m. m.	0,50	2 ledare 256 trådar	Benvit	1.10	21:—	75.45

N:o	Typ	Area	Trådantal diam. mm.	Färg m. m.	Pr mtr.	Pr 25 mtr.	Pr 100 mtr.
N 68	Kopplingstråd E K U B Plastisol.	0,50	1 × 0,80	transp. röd, svart, gul.	0.12	2:—	6,85
N 69	D:o	1,00	1 × 1,13	D:o	0.15	2.60	8,95
N 403	Kopplingstråd med flätad kopparstrumpa		1 × 0,80	Fört. koppar	0.40	8.90	31,50
N 402	Ledare, silkesomflätad kopparkabel.		1 × 83 × 0,05	Extra, mjuk Brun.	0,20	3.85	13,95
N 56	Telefonsladd, glansgarmsomflätning		4-ledare	Svart	1.50	34:—	120,—
N 233	Nedledning, fört. koppar, Plastisol.		1 × 12 × 0,20	Transparent.	0.15	2,30	8,25
N 385	Mikrofonsladd med flätad skärmstrumpa		1 × 16 × 0,20	Vit, svart	0.65	12.75	45:—
N 386	Mikrofonsladd, tvåledare.		2 × 16 × 0,20	Vit, svart	1.20	23.50	82.50
N 392	Pick-up-ledning med flätad strumpa		2-ledare. Yterd. 3 mm.	Vit	0.35	6.40	22:50
N 383	Bandkabel, förtent Bredd 9 mm.	300 Ohm	2 × 7 × 0,30	Transparent	0.35	7.10	24.75
N 382	D:o Bredd 5 mm.	150 Ohm	D:o	D:o	0.40	8.50	29.50
N 70	Slangkabel G M P, 8 Polytenisolering	300 Ohm	2 × 7 × 0,30	grå, vit	0.50	9.35	32.—
N 228	Antennwire, kablade koppartrådar.		1 × 49 × 0,15	blank	0.25	4.50	15.70
N 196	D:o		1 × 49 × 0,20	D:o	0.30	5.60	20.50
N 197	D:o		1 × 49 × 0,25	D:o	0.40	8.50	31.—

Japanska precisionsinstrument med hög känslighet och noggrannhet till anastående låga priser.

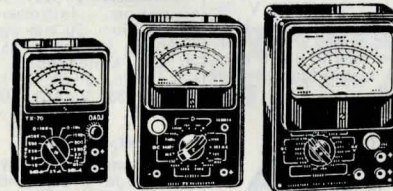


Universalinstrument T 771 är ett lätthanterligt fickinstrument i storlek 130 × 90 × 38 mm med svart bakelitpanel och omkopplare. Mätområden: 0-10/50/250/500/1000 V lik- och växelspanning. (2000 ohm/V.) 0-500 µA/25 mA/500 mA likström. 1-10 K ohm och 0-1 M ohm motståndsmätning samt -20 +22 dB och +20 till +36 dB. Med testsladdar. (Batterier 2 st. T 1396.) 51:—

Universalinstrument T 773 med ett högkänsligt vridspoleinstrument med 45 µA strömförbrukning. Mått 105 × 160 × 65 mm, vikt 700 g. Mätområden: 0-10/50/250/500/1000 V likspanning (20.000 ohm/V), d:o växelspanning (8000 ohm/V). 0-50 µA 0-2,5/25/250 mA likström, 0-5 Kohm/50 Kohm/500 Kohm/5 Mohm motståndsmätning samt -20 till +16 till +36 dB. Med testsladdar. (Batterier 2 st. T 1396.) 98:—

Universalinstrument T 772 med högsta precision och känslighet. Stor tydlig skala och elegant bakelitölje i storl. 130 × 175 × 80 mm, vikt 1,3 kg. Mätområden: 0-3/12/60/300/1200/6000 V liksp. (20.000 ohm/V), 0-3/12/60/300/1200 V växelspanning (10.000 ohm/V), 0-60 µA, 0-3/30/300 mA likström. 0-6 Kohm/60 Kohm/600 Kohm/6 Mohm motståndsmätning samt -20 till +57 dB i 4 områden. Med testsladdar och batterier. 175:—



Universalinstrument T 1139. Erecon. Ett precisionsinstrument i fickformat, som med sitt höga inre motstånd på alla mätområden undgår de missvisningar, som mera strömförbrukande instrument kan ge vid belastningen av svaga strömkretsar. Mätområden: 10/50/250/1000 V likspanning (20.000 ohm/V), 2,5/10/250/1000 V växelspanning (5000 ohm/V), 100 µA och 250 mA likström. Motståndsmätning: 5K, 50K, 5 Mohm med resp. 50, 5K, 500K i skalans mitt. Decibellskala. 3" vridspoleinstrument m. 40 µA strömförbrukning. Svart bakelitlithus i storlek 85 × 105 × 38 mm. Med testsladdar och batterier. 59:50



Universalinstrument T 820. Tester-Boy. Mätområden: 0-2,5/10/50/250/500/5000 V lik- och växelspanning (1000 ohm/V), 0-1/10/500 mA likström samt 0-10 K/100 K/1 M ohm motståndsmätning. Storl. 150 × 85 × 65 mm. Ett kraftigt låderetui med bärem samt testsladdar medföljer. Batterier 2 st. T 1396. 55:—



Instr.-likritare T 1098, längd 10 mm. 2:50

Mätinstrument


MÄTINSTRUMENT av prima tyskt fabrikat. Samtliga med mätoggrannhet plus minus 2,5 % av skalans ändvärde. Bakelitlith, diam. 52 mm. Flänsdiam. 64 mm. Provsänning 2000 V.



Panelinstrument med vridjärnssystem, för både likström och växelström. Egenförbrukning vid strömmätning 0,35 W. Strömförbrukning vid spänningsmätning: 3V/100 mA, 6V/60 mA, 10V/35 mA, 50V/10 mA.

Voltmeter T 1921.


Mätområde	Pris
0-6 volt	18: 75
0-25 volt	19: -
0-60 volt	19: 50
0-150 volt	20: 50
0-250 volt	22: 50
0-500 volt	28: -



Ampèremeter T 1922, med mätområde: 0-1, 0-2,5, 0-6, 0-10, 0-15, 0-25 eller 0-60 A. 19: 50

Milliampèremeter T 1926, med mätområde: 0-60, 0-100, 0-250 eller 0-600 mA. 19: 50


Uppgiv önskat mätområde vid order.



Panelinstrument, miniatyr. Diam. 26 mm. Frontpanel i svart bakelit 30x30 mm. Vridspoleinstrumenten med inbyggd likriktare.

DC = likström.
AC = växelström.

T 1201. 200 µA. DC inre motst. 700 ohm. 13: -
T 1202. 1, 10, 100 eller 500 mA. DC. 11: -
T 1203. 3, 10, 25, 150 eller 250 V. DC. 11: 25
T 1204. 10, 50, 150 eller 300 V. AC. 12: -
T 1205. 3 mA. AC. 12: -
T 1206. VU-meter. -20 till +3 och 0-100 %. 18: 75




Panelinstrument med vridmagnetsystem, endast för likström. Egenförbrukning vid strömmätning 0,15 W. Strömförbrukning vid spänningsmätning: 3V/150 mA, 6V/60 mA, 10/40 mA, 12V/20 mA.


Voltmeter T 1923, för likström. Mätområde: 0-2½, 0-6, 0-15, 0-25, 0-60 eller 0-150 V. 17: 50

Ampèremeter T 1924, likström. Mätområde: 0-1, 0-4, 0-6, 0-10 eller 0-25 A. 17: 50


Milliampèremeter T 1927, likström. Mätområde: 25, 60, 100, 250 eller 600 mA. 17: 50




Voltmeter T 277 med två mätområden 6 V och 300 V lik- och växelström. Ett oömt instrument för montörer. Kraftigt bakelitlith, storl. 70x70x30 mm. Provsänning 2000 V. Strömförbrukning 6 V/80 mA, 300 V/15 mA. Med mätsladdar. 33: -




Fickinstrument T 1138. Ett praktiskt serviceinstrument för montörer att alltid ha till hands i fickan. Mätområden: 12/300/600 V lik- och växelström (1000 ohm/V) samt motståndsmätning 200-50K ohm. Storl. endast 19x130 mm. 26: 50



Universalinstrument T 770. Strömförbrukning 350 µA. Mätområden: 0-10/250/500/1000 V lik- o. växelspanning (1000 ohm/V), 1 och 250 mA likström samt 10 Kohm och 100 Kohm motståndsmätning. Hölje i storl. 90x120x35 mm med bakelitpanel och med testsladdar. Ett japanskt instrument till lågt pris. (Passande batteri T 1396.) 39: -




Universalinstrument T 949. Ett litet fickinstrument i plastkåpa, storlek 98x55x35 mm. Mätområden: 0-15/150/750 V lik- och växelspanning (1000 ohm/V), 0-150 mA likström samt 0-100 K ohm. Med testsladdar. Batteri T 1396. 25: 50



Voltmeter för både lik- och växelström. Två mätområden. Kapsel av bakelit. Diam. 68 mm. Nr. Mätområden
T 1609, 0-6 och 0-120 V.
T 279, 0-6 > 0-240 V.
T 1610, 0-12 > 0-240 V. 23: 50



Ampèremeter T 1095, likström. Diam. 38 mm, panel 42x42 mm. Typ Mätområde Pris
A 30-0-30 A 17: -
B 50-0-50 A 19: -
C 75-0-75 A 21: -



MÄTINSTRUMENT Precisionulförda vridspoleinstrument med permanentmagnet och med noggrannhet 2 %. Panelfront av glasklar plast.

Vid order uppgiv önskat mätområde.

85x78 mm

MikroA-meter T 1087, mätområde 0-100 µA likström. Diam. 70 mm, front 85x78 mm. Inre motstånd 1000 ohm. 35: 40

MilliA-meter T 1088, mätområde: 0-1, 0-10, 0-50, 0-100, 0-200 eller 0-500 mA likström. Panel 85x78 mm. Pr st. 24: 50

Ampèremeter T 1089, mätområde: 0-1, 0-5, 0-15 eller 0-30 A likström (DC). Panel 85x78 mm. 24: -

Voltmeter T 1090 likström. Mätområde: 0-3, 0-10, 0-50 0-100, 0-150, 0-300 eller 0-500 V (DC) 1000 ohm/volt. Panel 85x78 mm. 24: -

Voltmeter T 1091 för växelström. Instrumenthusets diam. 70 mm med fyrkantig frontpanel 85x78 mm. Mätområden: 0-5, 0-15, 0-50, 0-150 eller 0-300 V (AC). 1000 ohm/volt. 24: -

MilliA-meter T 1092, mätområde 0-10, 0-100 eller 0-500 mA likström (DC). Diam. 38 mm, panelfront 42x42 mm. 17: 20

Ampèremeter T 1093, mätområde: 0-5, 0-15 eller 0-50 A likström (DC). Panel 42x42 mm. 17: 75

Voltmeter T 1094, likström. Mätområde: 0-3, 0-10, 0-50, 0-150, 0-300 eller 0-500 V (DC). 1000 ohm/volt. Panel 42x42 mm. 16: 15



Ratt T 103, graderad från 100-0 över halva omkretsen. För 1/4" axel. Diam. 75 mm. Pr st. 0: 80



Selen-fotoelement. Omvandlar ljusenergi till elektrisk energi och ger en ström som kan påverka reläer o. instrument. Användes i belysnings- och ljusmätare, tändning och släckning av belysning, eldalar m. m. T 367-371 oinfattade. T 372-374 är i hölje. Exempel: Vid belysning 1000 lux o. yttre motstånd i strömretsen 100-1000 ohm lämnar c-a 10 cm² verksam yta, 0,6-0,2 mA ström.

Diam.	Verksam Nr	mm	yta	Pris
T 367	20	2,0	cm ²	6: 60
T 368	25	3,1	>	8: 25
T 369	35	7,0	>	10: 75
T 370	67	30	>	21: -
T 371	102	72	>	35: -
T 372	35	3,1	>	17: 50
T 373	55	12	>	21: -
T 374	77	30	>	27: -



PANELER

Instrumentpanel T 1645, av härdad 4 mm masonit, frostlackerad i mörkgrönt. Prydliga, hållbara och lättarbetade apparatpaneler.

Storl. i cm	Pris
15x25	1: 45
20x25	1: 65
20x40	2: 20
25x40	2: 90

ISOLIT

Isolitplattor T 102 av svart polerad isolit. Tjocklek 4 mm. Plattorna kan erhållas i nedanstående storlekar.

cm	10x10	10x15	10x20	Pris
Pr st.	1: 20	1: 50	2: 25	25: 40
Pr st.	2: 90	4: 50	7: 50	




Svingratt T 986, diam. 40 mm. Höjd med hals 35 mm. Svart eller benvit. 0: 60

Svingratt T 987 av brun bakelit, diam. 47 mm. 0: 65

Dubbelratt för planetväxel m. m. Svart eller brun.

Nr	Diam. mm	Pris
T 988	övrerratt 37	0: 50
T 989	underratt 47	0: 60



Rattsals T 990. Ett sortiment med 15 olika radiatorrattar, knoppar och vred. Endast 1: 65




Knopp av svart bakelit.
Nr Storlek Pris
T 106 32 mm 0: 80
T 107 27 > 0: 50



Vred T 976 av brun bakelit. Längd 40 mm 0: 50



Knopp T 977 av rödbrun bakelit. Diam. 20 mm. 0: 35



Radiatoratt, elegant modell av glasklar plast m. färggilld centrumbrička.
T 943, diam. 30 mm 0: 50
T 944, diam. 37 mm 0: 60




Knopp T 798 med pil. Svart bakelit. Diam. 20 mm. Pr st. 0: 55




Axelkoppling T 1034 av mässing med chuck för 1/4" axel. Längd 30 mm. 0: 30



Axelkoppling T 1129 m. keramisk isolering mellan axlarna. För 1/4" axel. 1: 40



Polskrøv T 785 av förn. mässing med huvud och brickor av svart isolit. För anslutning av tråd, kabelskar och bananstift. Storl. 15x35 mm. Pr st. 0: 50, duss. 4: 80




Polskrøv T 1147 av förn. mässing med huvud och brickor av svart eller röd isolering. Anslutning medelst lödöra och bananstift. Storl. 16x38 mm. Pr st. 0: 55, duss. 5: 40




Rattar och vred av prima höglanspolerad bakelit, försedda med in-gjutna metallbussning o. fästskruv.
T 1484. Diam. 30 mm 0: 80
T 1485. Diam. 40 mm 0: 90




Vred och knopp av svart eller vit plast.
Nr Storl. Pris
T 130, längd 30 mm 0: 35
T 132, 20x13 mm 0: 55




Förlängningsaxel T 136. Diam. 6 mm, längd 70 mm. 0: 60



Koppling T 215, för 6 mm axlar. Längd 18 mm. Pr st. 0: 45, duss. 4: 20



Stoppning T 214, för 6 mm axlar. Pr st. 0: 35, duss. 3: 20




Skallampållare T 1121 för enhälsmontage i upp till 4 mm panel. Lampållare E 10. Med röd, vit eller grön glaslin i förkromat fäste. Pr st. 0: 70, duss. 6: 60




Skallampållare av mäsing, dvärggång, E 10.
T 405 med fästskruv i botten. 0: 15, duss. 1: 20
T 69 med fiberfäste. Pr st. 0: 30, duss. 2: 75
T 70 m. fot av mäsing. Pr st. 0: 20, duss. 1: 70




Lampållare T 997 för mignonssockel, E 14. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40



Lampållare T 999 för miniatyrsockel, E 5,5. Pr st. 0: 20, duss. 1: 90



Bananstiftsbult T 2144, fyrdelad av mäsing med två muttrar. Förnicklad. Längd 33 mm. Pr st. 0: 30, duss. 2: 60



Batteriklämma T 134 av förnicklad mäsing. Pr st. 0: 20, duss. 1: 75


SKALWIRE
Skalwire N 326, 7-trådig knytbar silkestål-wire för radioskalor och dyl.
Pr mtr 25 m 100 m
0: 25 3: 50 9: 75



Signallampållare T 945 för glädilampa med sockel E 10. Förkromad fronting med röd, vit eller grön glaslin. (Passande lampor T 595-T 607.) Pr st. 1: 20, duss. 11: 40




Signallampållare T 1121 för enhälsmontage i upp till 4 mm panel. Lampållare E 10. Med röd, vit eller grön glaslin i förkromat fäste. Pr st. 0: 70, duss. 6: 60



T 405 med fästskruv i botten. 0: 15, duss. 1: 20
T 69 med fiberfäste. Pr st. 0: 30, duss. 2: 75
T 70 m. fot av mäsing. Pr st. 0: 20, duss. 1: 70




Lampållare T 997 för mignonssockel, E 14. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40




Lampållare T 999 för miniatyrsockel, E 5,5. Pr st. 0: 20, duss. 1: 90



Bananstiftsbult T 2144, fyrdelad av mäsing med två muttrar. Förnicklad. Längd 33 mm. Pr st. 0: 30, duss. 2: 60




Batteriklämma T 134 av förnicklad mäsing. Pr st. 0: 20, duss. 1: 75




Krokodilklämna, förn.
 T 21 Helt isol.
 T 94 Isol. skaft
 T 1266 Isol. hylsa
 T 742 Oisolerad
 T 1267 Med skruv
 T 1547 Platt spets

och med kraftig fjäder.
 Pr st. 0: 58, duss. 4: 60
 Pr st. 0: 25, duss. 2: 40
 Pr st. 0: 20, duss. 2: —
 Pr st. 0: 13, duss. 1: 20
 Pr st. 0: 15, duss. 1: 50
 Pr st. 0: 15, duss. 1: 50




T403 T28 T1729 T952 T387
Bananstift m. plastskaf i olika färger.

T 403 med stansat mäs-singstift, förnicklat.
 Pr st. 0: 15, duss. 1: 25
 T 28, banan med fyra fjädrar.
 Pr st. 0: 18, duss. 1: 70
 T 1729, klivet, massivt mäs-singstift.
 Pr st. 0: 18, duss. 1: 70
 T 952 som föreg. men m. beröringssäkert skaft, dold skruv.
 Pr st. 0: 20, duss. 1: 85
 T 387 med mjukt plast-skaft, klämkontakt utan skruv. Förn. stift.
 Pr st. 0: 15, duss. 1: 25




T1059 T1268 T1269
Bananstift T 1059, för-nicklat, för lödanslutning. Pågångat beröringsskyd-dande skaft av svart el-ler röd plast.
 Pr st. 0: 25, duss. 2: 40

Bananstift, förn. med plastskaf i färg.
 T 1268. Två diam. 3—4 mm. Pr st. 0: 20, duss. 1: 95
 T 1269. Med tvärhål. Pr st. 0: 30, duss. 2: 95.




T1271 T1272 T1273 T1274
Bananstift, dvärgfor-mat, längd 15 mm. 4-delat stift, diam. 2,5 mm. Isolerande plasthuvud.
 T 1271 Pr st. 0: 20
 T 1272 Med tvärhål 0: 25

Kontakthylsa, dvärgfor-mat. T 1274 helt i metall för fast montage.
 T 1273 Skarvuttag 0: 20
 T 1274 Genomg. hål 0: 25



T189 T951 T408 T304
Skarvhylsa T 189, för bananstift.
 Pr st. 0: 25, duss. 2: 40


Ändhylsa T 951 med skruv för bananstift.
 Pr st. 0: 20, duss. 1: 95
Ändhylsa T 408, dvärg, för 3 mm stift.
 Pr st. 0: 18, duss. 1: 70
Dvärgstift T 304, 3 mm förnick. stift.
 Pr st. 0: 18, duss. 1: 70



T409 T248
Kontakthylsa T 409, svart eller röd, helisolerad o. genomgående hål.
 Pr st. 0: 35, duss. 3: —

Kabelsko T 248 av förn. mäs-sing med isol. skaft.
 Pr st. 0: 25 duss. 2: 50

Kontakthylsa T 1258 för 3 mm bananstift. Av mäs-sing med isolerat rätt eller svart huvud och mäs-singmutter. Med utgående bananstift, 3 mm diam.
 Pr st. 0: 30, duss. 2: 80



T188 T404 T1978 T402
Kontakthylsa av förn. mäs-sing för bananstift.
 T 188, med lödnabb.
 Pr st. 0: 25, duss. 2: 40
 T 404, med genomgåen-de hål.
 Pr st. 0: 25, duss. 2: 50
 T 1978 med isolerat hu-vud och lödnabb.
 Pr st. 0: 30, duss. 2: 95
 T 402, med isolerat hu-vud och genomgående hål. St. 0: 30, duss. 2: 80

Koppling T 1035, helt isolerad i svart eller röd plast, längd 20 mm.
 Pr st. 0: 45




Kopplingsstöd av perti-nax.

T 1037. 4 löddöron. 0: 25
 T 1038. 6 löddöron. 0: 30
 T 1039. 8 löddöron. 0: 35
 T 1040. 10 löddöron. 0: 40




Kopplingsplint av 1 mm pertinax för motstånd o. dyl. Bredd 35 mm. Längd 8, 15 och 22 cm.

T 1125. 2x 5 poler 0: 75
 T 1127. 2x10 > 1: 25
 T 1128. 2x15 > 1: 90



Löddöron av försilvrad mäs-sing.
 Nr Längd Pr 25 st.
 T 1708. 16 mm 0: 75
 T 1709. 21 mm 0: 85

Kabelsko T 1711 av för-silvrad mäs-sing, 19 mm längd.
 Pr st. 0: 20, 10 st. 1: 20
Löddöron T 1712, längd 14 mm. Pr 25 st. 0: 35



Löddöron T 48 med rör-nit. Förn. Längd 16 mm.
 Pr 25 st. 0: 40

Löddöron T 49, fyrbenta med rörnit. Förn.
 Pr 10 st. 0: 45


Säkringshållare T 750.
 Pr par 0: 18
 Pr 6 par 0: 60




Säkringshållare T 1104 för glasrörsäkringar 6x 32 mm (T 898). Storlek 50 x 20 mm. 1: 55




Säkringshållare T 117 för bilradiosäkringar. 2: —



Säkringshållare T 2099, i svart bakelit för fin-säkringar 5x20 mm. Stor-lek 35x23 mm.
 Pr st. 1: 80, duss. 19: 20



Säkringshållare T 1260 för finsäkring. Lika T 2099 men i storlek 35x17 mm. Svart eller röd bakelit.
 Pr st. 1: 70, duss. 18: —



Finsäkring i glasrör 5x 20 mm, med förn. änd-hylsa. Säljas i förp. med dyl. av samma värde eller styckewis.

T 399 för 20 mA.
 Pr st. 0: 80, 10 st. 7: —

T 398, 50 eller 80 mA.
 Pr st. 0: 60, 10 st. 5: —

T 397, 0,10, 0,16 eller 0,20 A.
 Pr st. 0: 25, 10 st. 1: 90


T 396. 0,25, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 1,0, 1,5, 2, 3 eller 4 A.
 Pr st. 0: 20, 10 st. 1: 45

Säkringar T 898 i glas-rör 6x32 mm, 5, 10, 20, 30 eller 40 A.
 Pr st. 0: 25, 10 st. 1: 65




Stickproppar för kabel-anslutning till vanliga rörhållare. T 899 passar T 741 och T 942 passar T 1070.

T 899 4-pol. amer. 0: 25
 T 942 8-pol. oktäl 0: 45



Kontakt T 1200 för 15 poler. Löddöron för ka-belanslutning på båda komponenterna. Två fäst-hål genom bakelitplat-tan. Total stiftlängd c:a 3 cm. Längd samman-kopplad 5 cm. Bakelit-plattan 21x23x8 mm. Säljes i par. Restparti
 Pr par 1: 50




Kontakt T 394, 3-pol. oförväxlar. Diam. 15 mm. 1: 10


T 1503 MIKROFON
 T 1504 PICK-UP
 T 1505 JORD
 T 1506 ANTENN




Skyll, av aluminium, vit text på svart botten. Stor-lek 34x5 mm. Volt, Till och från, storlek 35x12 mm.
 Pr st. 0: 25, duss. 1: 80




Tryckkontakt T 1133, mi-niaturknapp, för panel-montering i 6 mm hål. Enpolig brytning o. slut-ning. 0: 85



Skjutströmbrytare T 1033, 1-polig, 2 Amp. Tvåhåls-monstage. 0: 90



Strömbrytare T 947, en-polig med skylt. 1: 10



Omkopplare T 939, per-tinaxisolerad, enhålsfäst-sättning. 1x6-polig. 0: 95




Omkopplare T 505 för enhålsmonstage. Axel 6x 40 mm. Finnes med föl-jande antal poler gånger antal lägen: 2x5, 2x6, 3x4, 4x2, 4x3 eller 6x2.
 1: 95




Vridkondensator, liten modell, pertinaxisolerad. Storlek 38x38 mm. T 220 —221 är differentialkon-densator.

Nr Kapac. pF Pris
 T 270. 200 2: —
 T 271. 540 2: 30
 T 220. 2x270 2: 20
 T 221. 2x540 2: 60

Omkopplare T 925, en-pol. 1x4. Med S-märkt 2-pol. strömbrytare. Axel 10 mm rör. Restparti.
 2: —



Omkopplare T 1490, för enhålsmonstage. 1/4" axel. Längd med axel 9 cm. Finnes med följande po-ler gånger antal lägen: 1x7, 1x10, 4x2, 3x3, 2x4 och 2x5. Vid order uppgiv önskat poltal.
 4: 60




Vridkondensator T 478 med kugghjulsväxling 1:3 till axeln. Kap. 2x 195+2x32 pF. Storl. 45x 28x63 mm. 2: 85



Vridkondensator T 1984 engångs med kullager o. keramisk isolation. Axel 6 x 30 mm. Storlek 42x60x 33 mm. 463 pF. Pr st. 3: 75



Vridkondensator T 1135, miniatur, med keramisk gavel 25x30 mm o. axel 6 mm diam. Plattorna av försilvrad mäs-sing.
 Max. kapac. 10 20
 Pris 5: 75 6: 40
 40 100 150
 7: 40 8: — 8: 75



Vridkondensator, liten modell, pertinaxisolerad. Storlek 38x38 mm. T 220 —221 är differentialkon-densator.



Vridkondensator, liten modell, pertinaxisolerad. Storlek 38x38 mm. T 220 —221 är differentialkon-densator.




Vridkondensator, liten modell, pertinaxisolerad. Storlek 38x38 mm. T 220 —221 är differentialkon-densator.




Vridkondensator, liten modell, pertinaxisolerad. Storlek 38x38 mm. T 220 —221 är differentialkon-densator.

Vridkondensator, liten modell, pertinaxisolerad. Storlek 38x38 mm. T 220 —221 är differentialkon-densator.

Vridkondensator, liten modell, pertinaxisolerad. Storlek 38x38 mm. T 220 —221 är differentialkon-densator.




Vridkondensator T 219 med steatitplatta 38x48 mm. Aluminiumplattor.
 Kapac. pF 25 50 100
 2: 85 3: 15 3: 95




Vridkondensator T 938. Miniatur alum. 30 pF.
 1: 20



Trimkondensator.
 T 468 2—7 pF 0: 75
 T 467 3—20 pF 1: —




Spolstomme T 1178 med gängad järnpulverkärna. Yttremått 20x30 mm.
 0: 95




Detektorspole T 1450, med 4 uttag och vridbar återkopplingspole. En-hålsmontering. För mel-lan- och långvåg. 4: 70



Papperskondensatorer T 490, rullblock. Provsp. 1500 V likström. Vacuum-impregnerade.
 50, 100, 150, 200, 300, 500, 750, 1000, 1500 o. 2000 pF.
 Pr st. 0: 30
 3000, 5000, 10000 o. 15000 Pr st. 0: 35
 30000 pF > 0: 40
 50000 pF > 0: 45
 0,1 Mfd > 0: 55
 0,25 > > 0: 90
 0,5 > > 1: 10




Elektrolytkondensator T 1686 i pertinax eller alu-miniumhylsa med lödrä-dar. Max. arbetssp. 450 V. (100 Mfd.—350 V.)
 Mfd 8 16 32
 Pris 1: 50 2: — 2: 60
 8+8 16+16 32+32
 2: 10 2: 80 4: 20
 5: 100 50+50
 3: 50 4: 25 6: —




Elektrolytkond. T 375, bipolär. 50 Mfd/30 V.
 0: 60

Elektrolytkond. T 375, bipolär. 50 Mfd/30 V.
 0: 60




TV-trimsats T 1300 med 7 olika specialverktyg av seg specialplast. I fodral.
 14: —



Spiegel U 1208 för in-spektion, reparation m.m. i TV, radio, motorer o.s.v. Spegeldiam. 1", skaft-längd 6". 3: 50




Glimmerkondensatorer
 T 1115. Arb.-spänning 350 V. 10 % tolerans. Kapaci-tet pF: 5, 10, 15, 22, 27, 33, 39, 47, 68, 82, 100, 120, 150, 180, 270, 330, 390, 470, 560, 680, 820, 1200, 1500, 1800, 2200, 2700, 3000, 3300, 3900, 4700, 5100, 5600, 6800, 7500, 8200, 10000 pF. Pr st. 0: 60



Miniatur-elektrolyt, i tub med lödräddar.
 T 920, arbetssp. 6 V.
 Mfd 2 4 8
 Pr st. 1: 60 1: 50 1: 50
 16 30 50
 1: 55 1: 65 1: 80

T 921, arbetssp. 25 V.
 Mfd 1 5 10
 Pr st. 1: 50 1: 60 1: 80




Elektrolytkondensator T 1686 i pertinax eller alu-miniumhylsa med lödrä-dar. Max. arbetssp. 450 V. (100 Mfd.—350 V.)
 Mfd 8 16 32
 Pris 1: 50 2: — 2: 60
 8+8 16+16 32+32
 2: 10 2: 80 4: 20
 5: 100 50+50
 3: 50 4: 25 6: —

Lågvolts-elektrolytkon-densator, med lödräddar. Max. arb.-spänning 25 V.
 Nr. µF Pris
 T 1735. 10 0: 95
 T 363. 25 1: —
 T 362. 50 1: 10
 T 1511. 100 1: 25
 T 2164. 1000 µF, 12 V. 3: 10

Rea
RADIOTRANSFORMA-TORER. Ett restparti nät-transformatorer, utgångs-transformatorer o. dross-lar realiseras till mycket låga priser. Begär trans-formatorprislista nr B 69.



Elektrolytkondensator T 1005, stående modell i alum.-bågare, enhälsfastsättning, halvtorr typ. Max. arbetsp. 450 V. Mfd 8 16 32
Pris 2: 10 2: 60 3: 20
8+8 16+16 32+32
2: 75 3: 40 4: 90
5: 100 50+50
4: 20 6: 50 7: —




Skittmotstånd, induktions- och kapacitetsfria. Tolerans 10%. Med lédtrådar. Finnes i följande ohmtal: 50, 100, 200, 300, 500, 1K, 2K, 3K, 5K, 10K, 20K, 30K, 50K, 100K, 200K, 300K, 500K, 1M, 2M, 3M, 5M och 10M ohm.

Nr Max. bel. Pr. st.
T 774, 1/2 W 0: 25
T 153, 1 W 0: 35
T 1640, 2 W 0: 45


MOTSTANDSSATS



Motståndssats T 51 innehåller ca 50 st. sorterade skittmotstånd. Fabriksnya. Katalogvärde över 15 kr. Fyra olika sortiment finns, nr 1-4. Pris pr sats endast 1: 75



Potentiometer T 1270. Kontakten med motståndsbanan hålles via ett kolstift, vilket ger lång livslängd. Logaritmisk. Axeldiam.: 4 mm. Längd 25 mm. Diam.: 20 mm. Medger upp till 1000 V. belastning. Finnes i följande värden: 1 K, 5 K, 10 K, 50 K, 100 K, 0,5 M, 1,0 M och 2,0 MOhm.
Pr st. 2: 50



Vridmotstånd, trådlinjade på keramisk kärna och emaljerade. Kraftig konstruktion. Enhälsfastsättning och 6 mm axel.

T 1167. Max. belastning 30 W. Motstånd 25, 100, 250 eller 500 ohm. Diam. 40 mm. 17: 25

T 1168. Max. 50 W. Motstånd 35, 125, 300 eller 800 ohm. Diam. 50 mm. 19: 80

T 1169. Max. 100 W. Motstånd 50, 200, 400 eller 1000 ohm. Diam 75 mm. 25: 50

T 1170. Max. 200 W/1,41 Amp. Motstånd 100 ohm. Diam. 110 mm. 41: 60



Potentiometrar, trådlinjade. Gängade fästen för 2 st. 3 mm skruv.

T 852, diam. 40 mm och med 6 mm axel. 5 W. 6700 ohm. 1: 50


T 854, d.o. kort axel m. mejselför, 5 W. 45, 390 eller 450 ohm. 1: 25

T 853, diam. 65 mm m. 6 mm axel. 10 W. 1200 ohm. 2: —



Potentiometrar, av bästa fabrikat. Diam.: 25 mm, axel 6 mm. Enhälsfastsättning.


T 1648. Utan strömbrytare. Log. Storl.: 1 K, 5 K, 10 K, 50 K, 100 K, 0,5 M, 1,0 M och 2,0 MOhm. Med isolerad axel. 2: 50



T 1647. Med 2-polig strömbrytare. Log. Storl. 1 K, 5 K, 10 K, 50 K, 100 K, 0,5 M, 1,0 M o. 2,0 MOhm. 3: 90



Potentiometer T 922, miniatyr för hörapparater o. dyl. Diam. 22 mm. Med strömbrytare. Motstånd ohm: 5K, 0,1, 0,5 eller 1M. 6: 75




Trimpotentiometer T 970, lin. 50 Kohm. 0: 90



Potentiometer T 22, trådlinjad. 25 eller 50 ohm. 5 Watt. Lämplig som volymkontroll på extra högtalarelåda. 1: 75

ANSLUTNINGSTRÅDARNAS FUNKTION

sett från undersidan
R = Röd markering B = Bas
E = Emittor C = Kollektor




Transistor T 521, tysk. Junction-typ OC 33. 9: 40

Transistor, Philips.

T 1071, typ OC 71 8: 35
T 1072, typ OC 72 8: 90
T 1073, typ OC 76 9: 75

T 1015, typ GT 61, universal PNP-transistor för LF-förstärkning. U_c=3 V. I_c=2 mA. g_{max}=40 dB. 7: —



Transistor T 1015. Typ GT 61, universal PNP-transistor för LF-förstärkning. U_c=3 V. I_c=2 mA. g_{max}=40 dB. 7: —

Kristalldiod T 688. Typ INA4=IN46 för universalsbruk.
Pr st. 1: 95, duss. 19: 80

Kristalldioder:
T 1377, OA 160 = OA 70. Pr st. 1: 75
T 1378, OA 161 = OA 81. Pr st. 1: 75
T 1379, OA 172 = OA 79. Pr st. 3: 40
T 1380, OA 150 = OA 91. Pr st. 1: 75

Rörhållare T 1070, av bakelit. 8-pol. oktalssockel. 0: 55, duss. 5: 40

Rörhållare T 294 av bakelit. 8-pol. luktal. Amerikansk.
Pr st. 0: 40, duss. 3: 30

Rörhållare av pertinax för miniatyrrör.
Nr Pr. St. Duss.
T 2169, 7-polig 0: 40 3: 60
T 216, 9-polig 0: 45 4: 20

Rörhållare T 453 subminiatyr av bakelit. 8-pol. Diam. 10 mm. 0: 60

Rörhållare T 454, subminiatyr, fyrkantig av bakelit. 5-polig. 5x9 mm. Pr st. 0: 60, duss. 5: 40

Rörhållare av bakelit. 8-pol. oktalssockel. 0: 55, duss. 5: 40

Rörhållare T 294 av bakelit. 8-pol. luktal. Amerikansk.
Pr st. 0: 40, duss. 3: 30

Rörhållare av pertinax för miniatyrrör.
Nr Pr. St. Duss.
T 2169, 7-polig 0: 40 3: 60
T 216, 9-polig 0: 45 4: 20

Rörhållare T 453 subminiatyr av bakelit. 8-pol. Diam. 10 mm. 0: 60

Rörhållare T 454, subminiatyr, fyrkantig av bakelit. 5-polig. 5x9 mm. Pr st. 0: 60, duss. 5: 40



Selenlikriktare, flat modell. Max. spänning i volt och likström i mA.

En-vägskopplade:
Max. Max.
Nr spänn. likstr. Pris

T 2180 125 80 4: —
T 2181 125 100 4: 70
T 2182 125 125 4: 90
T 2183 250 50 4: 75
T 1008 250 85 6: —
T 1009 250 100 7: —

Bryggkopplade:
T 2184 30 600 6: 40
T 2185 125 140 5: 50
T 2186 125 200 8: 50
T 2187 250 75 6: 75
T 1010 250 100 8: —
T 1011 250 125 9: 75

Blocklikriktare T 2188, bryggkopplad för maximalt 30 V och 80 mA. 2: 25

Likriktare T 2189 av kisel, speciellt f. TV. Max. belastning 240 V, 500 mA. 15: 50

Rörhållare T 340, Rimlock, 8-polig i bakelit m. halv skärm. 0: 50

Rörhållare T 833 för 8-pol. brunsockel. 0: 55

Rörhållare T 1070, av bakelit. 8-pol. oktalssockel. 0: 55, duss. 5: 40

Rörhållare T 294 av bakelit. 8-pol. luktal. Amerikansk.
Pr st. 0: 40, duss. 3: 30

Rörhållare av pertinax för miniatyrrör.
Nr Pr. St. Duss.
T 2169, 7-polig 0: 40 3: 60
T 216, 9-polig 0: 45 4: 20

Rörhållare T 453 subminiatyr av bakelit. 8-pol. Diam. 10 mm. 0: 60

Rörhållare T 454, subminiatyr, fyrkantig av bakelit. 5-polig. 5x9 mm. Pr st. 0: 60, duss. 5: 40

Rörhållare av bakelit. 8-pol. oktalssockel. 0: 55, duss. 5: 40

Rörhållare T 294 av bakelit. 8-pol. luktal. Amerikansk.
Pr st. 0: 40, duss. 3: 30

Rörhållare av pertinax för miniatyrrör.
Nr Pr. St. Duss.
T 2169, 7-polig 0: 40 3: 60
T 216, 9-polig 0: 45 4: 20

Rörhållare T 453 subminiatyr av bakelit. 8-pol. Diam. 10 mm. 0: 60

Rörhållare T 454, subminiatyr, fyrkantig av bakelit. 5-polig. 5x9 mm. Pr st. 0: 60, duss. 5: 40

Rörhållare av bakelit. 8-pol. oktalssockel. 0: 55, duss. 5: 40

Rörhållare T 294 av bakelit. 8-pol. luktal. Amerikansk.
Pr st. 0: 40, duss. 3: 30

Rörhållare av pertinax för miniatyrrör.
Nr Pr. St. Duss.
T 2169, 7-polig 0: 40 3: 60
T 216, 9-polig 0: 45 4: 20

Rörhållare T 453 subminiatyr av bakelit. 8-pol. Diam. 10 mm. 0: 60

Rörhållare T 454, subminiatyr, fyrkantig av bakelit. 5-polig. 5x9 mm. Pr st. 0: 60, duss. 5: 40




Rörhållare för europeiska stiftsocklar.
T 455, 4-polig. Pr st. 0: 55
T 456, 5-polig. Pr st. 0: 60

Rörhållare T 741 4-polig, amerikansk, passande vibrator T 1882. 0: 95



Stickpropp T 1114. 9-polig. Passar miniatyrrörhållare. T 216. Pr st. 0: 50



Vibrator T 1882. Bilvibrator, omvandlar likström från bilbatterier e. d. till 115 per. pulserande ström vilken kan upptransformeras till önskad spänning. Med 4-polig sockel för amer. rörhållare. 6 eller 12 V. 12: 50

Vibrator T 1006 med oktalssockel, passar Philips bildradio. Endast 6 V. 26: 50

Vibrator T 1007 med 5-stifts sockel, passar Blaupunkt. 26: 50

Transformator för upptransformering av bilbatteriström från vibrator T 1882 till nätspänningar. För drift av mindre apparater såsom rakapparater, lampor, m. m. Kopplingschema medföljer.

T 684. Primär 6 volt, sek. 127 och 220 V. 25 W. Vikt 0,9 kg. 19: 25


T 685. Primär 12 volt, sek. 127 och 220 V. 50 W. Vikt 1,8 kg. 25: 50

Nättransformator T 1227. Primär 110 och 220 V. Sekundär: 2x280 V/85 mA. Med uttag även för 2x260 och 2x240 V. 6,3 V/3,8 A. 6,3 V/0,9 A. 4 V/1,1 A. Storl. 90x90x70 mm. Vikt 1,7 kg. 16: 60

Nättransformator T 1228, sparkopplad. Primär 125/220 V. Sekundär: 1x300 V/50 mA. 4 V/1,1 A. 6,3 V/1,5 A. 4 V/3 A. Storl. 65x55x70 mm. Vikt 0,8 kg. 8: 90

Mikrofontransformator T 2017, omsått. 1:40. Passar låghögiga mikrofoner. 8: 40

Hörtelefontransformator T 422 för anslutning av hörtelefon (2000-4000 ohm) till låghögigt högtalareuttag (2-10 ohm) på radio. Max. 1 W. 6: 25



Sildrossel T 1136, max. belastn. 200 mA. Likströmsmotst. ca 150 ohm. Induktans 21 H vid 100 mA. 10 H vid 200 mA. 17: 90

Sildrossel T 2141, max. belastn. 100 mA. Likströmsmotstånd 500 ohm. Induktans 20 H vid 60 mA. 9: 50

Sildrossel T 682. Max. ström 300 mA, motstånd ca 125 ohm. Induktans 10 H vid 200 mA. Vikt 1,8 kg. 20: 50

Lågfrekvenstransform. T 2018, omsättning 1:3. Vikt 440 gram. 10: 50

Utgångstransformator T 354, primäramp. omkopplingsbar 1000-15000 ohm i flera uttag. Sekundär 5 ohm. Max. 4 W. Vikt 400 g. Restparti. 5: 25

Drossel T 863, med 10.000 varv lacktråd 0,08 mm. Resistans 3000 ohm Vikt 260 g. 2: —

Transformator för upptransformering av bilbatteriström från vibrator T 1882 till nätspänningar. För drift av mindre apparater såsom rakapparater, lampor, m. m. Kopplingschema medföljer.

T 684. Primär 6 volt, sek. 127 och 220 V. 25 W. Vikt 0,9 kg. 19: 25

T 685. Primär 12 volt, sek. 127 och 220 V. 50 W. Vikt 1,8 kg. 25: 50

Nättransformator T 1227. Primär 110 och 220 V. Sekundär: 2x280 V/85 mA. Med uttag även för 2x260 och 2x240 V. 6,3 V/3,8 A. 6,3 V/0,9 A. 4 V/1,1 A. Storl. 90x90x70 mm. Vikt 1,7 kg. 16: 60


Nättransformator T 1228, sparkopplad. Primär 125/220 V. Sekundär: 1x300 V/50 mA. 4 V/1,1 A. 6,3 V/1,5 A. 4 V/3 A. Storl. 65x55x70 mm. Vikt 0,8 kg. 8: 90

Mikrofontransformator T 2017, omsått. 1:40. Passar låghögiga mikrofoner. 8: 40


Hörtelefontransformator T 422 för anslutning av hörtelefon (2000-4000 ohm) till låghögigt högtalareuttag (2-10 ohm) på radio. Max. 1 W. 6: 25

NÄTTRANSFORMATORER

Nättransformatorer, okopplade med fria uttag av mjuk kabel. Primär 110-127-220 V.



Nr Sekundär Vikt kg Pris
T 676, 2x300V/120 mA, 2x3,15V/5A, 5V/3A 3,3 37: 60
T 677, 2x400V/165 mA, 2x3,15V/3A, 5V/3A 3,6 40: —
T 678, 2x(1500-600-735) V/225 mA 6,7 82: —
T 679, 6,3V/5 A, 5V/3 A 1,8 24: 30
T 680, 2x3,15V/5A 0,9 17: 60
T 681, 2x2,5V/5A 0,9 18: 90



Utgångstransformator T 1229. Primäramp.: 3500, 4500 och 7000 ohm. Sekundär 0-2,5-4-15 ohm. Vikt 0,5 kg. 6: —

Högtalare T 946. Dynamisk miniatyrrörhållare 1 1/2". Storlek 40x40x25 mm. Med transformator 10 K ohm imp. 11: —

Högtalare T 164, 3". Storl. 75x75x35 mm. Max. belastning 0,5 W. Med transformator 10 ohm-8K/12K ohm. 13: 25

Högtalare T 166, 3". Storl. 75x75x35 mm. Max. belastning 0,5 W. Med transformator 10 ohm-8K/12K ohm. 13: 25

Högtalare T 167, 3". Storl. 75x75x35 mm. Max. belastning 0,5 W. Med transformator 10 ohm-8K/12K ohm. 13: 25

Högtalare T 168, 3". Storl. 75x75x35 mm. Max. belastning 0,5 W. Med transformator 10 ohm-8K/12K ohm. 13: 25

Högtalare T 169, 3". Storl. 75x75x35 mm. Max. belastning 0,5 W. Med transformator 10 ohm-8K/12K ohm. 13: 25

Högtalare T 170, 3". Storl. 75x75x35 mm. Max. belastning 0,5 W. Med transformator 10 ohm-8K/12K ohm. 13: 25


Högtalare T 171, 3". Storl. 75x75x35 mm. Max. belastning 0,5 W. Med transformator 10 ohm-8K/12K ohm. 13: 25

Högtalare T 172, 3". Storl. 75x75x35 mm. Max. belastning 0,5 W. Med transformator 10 ohm-8K/12K ohm. 13: 25

Högtalare T 173, 3". Storl. 75x75x35 mm. Max. belastning 0,5 W. Med transformator 10 ohm-8K/12K ohm. 13: 25

Högtalare T 174, 3". Storl. 75x75x35 mm. Max. belastning 0,5 W. Med transformator 10 ohm-8K/12K ohm. 13: 25


Högtalare T 175, 3". Storl. 75x75x35 mm. Max. belastning 0,5 W. Med transformator 10 ohm-8K/12K ohm. 13: 25




Extrahögtalare i låda av sapelimahogny. Med volymkontroll.

T 252 med 5"-högtalare. Belastning 2 W. Lådans storlek 16x15x9 cm. Finnes även vitlackerad. 24: 50


T 516 med 6"-högtalare. Belastning 3 W. Lådans storlek 23x20x12 cm. 33: 40



Extrahögtalare T 675 med 6 1/2"-högtalare med volymkontr. Bordsmodell, dubbelsidig med galler lika på båda sidor. Låda av mahogny 21x19x10 cm. 31: —



Extrahögtalare T 1164. För den som fordrar en sekundärhögtalare med extra förstklassigt ljud, även för stereooanläggningar. Högtalaren är en 5x8" ovalhögtalare med bredbandskvalitet. 8 ohm. 1 mahognyfärgad låda och med volymkontroll. 46: —



PERMADYN-HÖGTALARE

av bästa fabrikat, i modernt utförande. Talspeleimpedans 3,2 ohm/400 per. Tonomfång 50—10.000 p/s.

Nr	Diam.	Max. effekt	Vikt	Pris	
T 1602,	2 1/2"	7 cm	2,0 W	145 g	9: 90
T 1586,	4"	10 cm	3,0 W	250 g	9: 75
T 1587,	5"	13 cm	3,5 W	295 g	11: 50
T 1588,	6 1/2"	17 cm	4,0 W	355 g	12: 50
T 1589,	8"	20 cm	5,0 W	435 g	12: —
T 415,	8"	20 cm	6 W	560 g	24: —
T 1590,	10"	25 cm	8,0 W	750 g	23: 50
T 416,	10"	26 cm	15 W	2295 g	65: —
T 417,	12"	31 cm	15 W	2530 g	105: —


Bredbandshögtalare, 60—16.000 p/s 8 ohm. Ticonalmagnet. Bästa high-fidelitykvalitet. T 673 max. effekt 5,0 Watt, övriga 6,0.

T 673,	6 1/2"	17 cm	8.500 gauss	425 g	16: —
T 674,	6 1/2"	17 cm	12.500 gauss	690 g	24: 50
T 715,	8"	20 cm	12.500 gauss	560 g	35: 40



Oval högtalare med utmärkt ljudkvalitet. Imp. 8 ohm vid 400 p/s.

T 1604,	2" x 3"	2,0 W	155 g	10: 95
T 298,	4" x 6"	4,0 W	295 g	13: 25
T 299,	7" x 10"	6,0 W	580 g	20: 60




Extrahögtalare m. hölje av teak i modern stil. Avsedd att hängas på vägg. Reostatförsedd. T 1352 har storl. 18x15x10 cm medan T 1353 och -54 har måtten 23x20x11 cm. T 1354 har anslutningsfärdig sladd.


Nr	Imp.	Diam.	Pris
T 1352	8	5"	23: —
T 1353	8	6,5"	29: 75
T 1354	800	6,5	46: —



Extra högtalare T 803 speciellt avsedd för transistormottagare. Längd 30 cm, diam. 9 cm. 2 m sladd och 2 kontakter medföljer. Inkopplad i uttaget för örontelefon ger denna högtalare ett fylligt ljud även till den minsta fickmottagare. 17: 30



Galler T 801 av benvit eller svart plast. Avsett för högtalaröppningen på apparatlådor eller som ventilationsgaller m. m. Extrahögtalare kan elegant byggas in i t. ex. ett kökskåp. Plan undersida, storlek 9x17 cm. Pr st. 1: 50, duss. 13: 20



Högtalarsats T 1251 består av vit eller brun bakelit, modell enl. illustration, 1 m sladd och stickpropp passande uttaget på små transistorapparater. Högtalaren är lämplig till förstärkning av ljudet från en liten transistorapp., som extra högtalare m. m. Komplettt byggsats, lätt att montera. Pris pr sats 15: 50



Hörtelefon T 176 OMEGA, 2x2000 Ohm. Av svart bakelit med enkel stålbygel. Wolfmagnet. 130 cm lång anslutningsledning. 10: 50




Hörtelefon T 158 OMEGA, 2x2000 Ohm. Extra känslig och ljudstark. Dubbelringmagnet av högvärdigt Wolfframstål med mjukjärnspolskor. Dubbel, läderklädd bygel och vita telefonfönsor. 130 cm ledning. 16: 50

Hörtelefon T 743, 2x5 Ohm, samma som T 158. Kan anslutas direkt till en radios extra högtalareuttag. 16: 25

Anslutningssladd T 1210, för hörtelefon. Längd: 130 cm. Svart, tätat hölje. 2: 25

Hörtelefon, enkel. Dosa av vit bakelit, utan snören och byglar.
Nr Magnet Ohm Pris
T 1365 Wolfram 2000 5: 95
T 1366 Wolfram 4000 6: 85
T 1367 Special 2000 8: 15
T 1368 Special 4000 9: 10




Plastlåda, lämplig som ex.-vis apparatlåda för mindre apparatbyggen, som skylt- och förvaringsask m. m. Genomsiktig lock och färgad bottenplatta.

T 1280	8,5x6x2 cm.	0: 75
T 1285	10,5x7,5x4 cm.	1: 40
T 1286	14,5x9,5x5 cm.	2: 10



Hörtelefon T 344. Enkelkapsel i svart bakelit m. 100 Ohms magnetsystem. Fabrikat LM Ericsson. Resparti. 3: 75



T1305 T1306

Stetoskop T 1305 för anslutning till magnetisk örontelefon. Mycket lätt och hållbar. Passar alla öron o. ger utmärkt ljud. 0: 95

Stetoskop T 1306 som T 1305 men för kristallörontelefon. 0: 90




Örontelefon med permodynamsk system. Öronbygel o. 1 m sladd. Utan stickpropp. Hög eller låg impedans.

T 1184,	6 ohm	7: 50
T 1185,	3000 ohm	7: 75



Örontelefon T 1301 av ny, luftfött konstruktion som förmedlar ljudet rent och klart. Med ca 1 m sladd och 3,5 mm stickpropp. Imp. 8 Ohm. 4: 50




Örontelefon T 1304 med magnetsystem, permodynamsk. Med 1 m sladd och 2,5 mm stickpropp, som passar de flesta transistorapparater. Imp. 3000 ohm. 2: 95

Örontelefon T 1132, dynamisk, 8 ohm. Liten modell, diam. 16 mm. Med 1 m sladd och miniatyrpropp, diam. 3,5 mm. 2: 50



Örontelefon T 1131 med högkänsligt kristallsystem. 1 m sladd. Lämplig för kristallmottagare, rese-radio m. m. Utan stickpropp. 2: 25




Kristallmottagare T 1247 f. mellanvägsbandet. Hölje av plast, storlek: 82x52x25 mm. Självförsörjande, fordrar inget batteri och kan användas var och när som helst. Driftsäker och enkel att manövrera. Räckvidden beror på sändareffekten, men är som regel minst 2 mil. Med örontelefon. 11: 20




Detektor T 1016 med inbyggd kristalldiod. 2: 30

OBS. Kristallmottagare kunna i allmänhet endast användas inom ett område intill ett par mil från en sändarstation. Vid goda mottagningsförhållanden och med en bra utomhusantenn kan i vissa fall betydligt avlägsnare stationer höras.




Kristallmottagare T 302 OMEGA för mellanväg. Litet format, endast 90x60x30 mm, utan detektor. (Passande detektor är T 1016 eller kristalldiod T 155.) 5: 25




Detektor T 73, med känslig kristall, monterad på ebonitplatta med stickkontakter och dammskydd. Förn. metalldelar. Stiftavstånd 19 mm. 1: 95

Kristall T 2003, för detektorapparater. 0: 40




Byggsats T 1297 till en utmärkt kristallmottagare i miniatyr, storlek 90x60x25 mm. I satsen ingår alla detaljer även hörpropp och kopplingsanvisning. 11: 50



Hörapparat U 820 FIRSTPHONE. Miniatyr 3-transistor apparat i storl. 66x44x16 mm. Vikt 60 g. Endast ett batteri 1,5 V erfordras och vid 4 tim. dagligt bruk räcker det ca 1 mån. Ljudstyrkan regleras med ratt. 129: —

Byggsats

till en enkel, billig radio som en pojke kan bygga

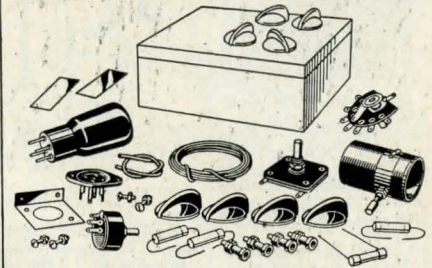


Ritning RB 10, till enrörs radiomottagare f. hörtelefon. Drives med 6 ficklampsbatterier T 437 och 2 st. T 435. Ritning och arbetsbeskrivning äro tydliga och utförliga varför det är lätt och enkelt att bygga en liten radiomottagare med vilken alla större stationer i Europa på mellan- och långväg, kunna avlysnas. 0: 75

Radiobyggsats T 810 inneh. ett radiatorör samt alla erforderliga delar för inmontering av apparat och batterier enl. ritning RB 10. Batterier, apparatlåda, ritning, antenn och hörtelefon ingår icke i satsen. Pris pr sats 17: 50

Radiolåda T 811 tillverkad av polerad rödbok. En komplett låda för inmontering av apparat och batterier enl. ritning RB 10. Storlek 20 1/2 x 15 1/2 x 8 cm. 11: 50

Radiatorör V 67, samma som i ovanst. byggsats. Netto 2: 50



Miniatyrradio T 790, transistormottagare för mellanväg. Är betydligt ljudstarkare än en kristallmottagare och kan därför användas på större avstånd från sändarstationer. Den består av en kristallradiomottagare med en transistors förstärkning (motvarande 1 rör) som drivs med ett 3 V stavbatteri T 432 och är för anslutning till hörtelefon. Apparatlådan av plast i storl. 95x78x43 mm. Utan batteri och hörtelefon. 26: —


Miniatyrradio T 788 är till det yttre helt lika föregående men består av endast kristallmottagare med diod. Utan hörtelefon. 8: 50



Antennenomföring T 1816 av isolitrör. Längd 10, 15, 20 cm. Pris 0: 55 0: 60 0: 70




Transistorradio T 1289, för mellanväg. Med högtalare och 2 transistorer. Utmärkt som t. ex. sängkammarradio. Uttag för antenn och hörpropp. Nära en sändare är ljudet tillräckligt kraftigt även utan extra antenn. Storlek 10x7x3 cm. Med hörpropp, men utan batteri (T 934). 39: —



Antennsladd T 1288. Längd ca: a 3 m. Försedd med två bananstift och en krokodilklämma. Lämplig för jordledning radio — värmeelement o. d. 1: 10

T 1287. Som ovan, men dvärgstift och krokodilklämma, passande de flesta transistorapparater. 1: 15




Reseradio T 779 GLO-BAL för mellanväg har 4 rör för mellanväg har 4 rör med 6 rörfunktioner och stor 3 1/2" högtalare som ger starkt och fylligt ljud. Med uttag för örntelefon. Plasthölje i grönt eller rött i storl. 210x125x55 mm.

Pris utan batterier (1 st. T 784 + 1 st. T 847) 66:—


Reseradio T 1083 ETERNA. Storlek som föregående men mottagare för både långväg och mellanväg. Örntelefon medföljer även.

Pris utan batterier (1 st. T 784 + 1 st. T 847) 85: 50




Transistorradio T 1240, AURORA. 6 transistorer och 2 1/4" högtalare med för god ljudåtergivning. Inbyggd ferritantenn för mellanväg-bandet. Förnickad och plasthölje. Ett upp. kan ställas var som helst. Hölje av akrosbar plast och uttag för hörpropp. Storlek: 104x65x25 mm, d. v. s. som en stor cigarettask! Utan batteri. (1 st. T 934)

98:—




Antenn genomföring T 1591. Klämmas fast mellan fönster och karm. All borning obehövl. Längd 25 cm. 0: 90



Jordledningsklämma T 466 ställbar för olika rördiam. 10x220 mm. Skruven har hål, varit vanligt bananöstift passar.

Pr st. 0: 50, duss. 4: 60

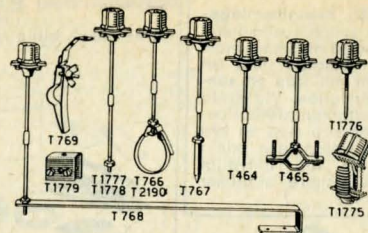

Isolatorer som passar både band- och rundkabel.

Tegelisolator T 768 för montering under tegelpanna. Avbärarens längd 25 cm. 2: 45

Falsklämma T 1779 med 2 fästskruvar och 3 hål för avbärare. 0: 50

Takränneklämma T 769 med 3 hål för avbärare och skruv med vingmutter för montering. 1: 75

Avbärare passande samtliga klämmor och fästen. T 1777. Längd 10 cm. 0: 85

T 1778. Längd 25 cm. 0: 95

Spännbandsisolator för montering på rör eller liknande med diam. 20—60 mm. 1: 25

T 766. Avbärarlängd 10 cm. 1: 25

T 2190. Avbärarlängd 5 cm. 0: 75


Väggisolator T 767 med spets av stål för inslagning i såväl trä som sten. Längd 10 cm. 1: 25

Väggisolator T 464 med träskruvsgänga. Längd 10 cm. 0: 75

Mastisolator T 465 för rör med 18—45 mm diam. Längd 10 cm. 1: 40

Väggisolator T 1776 med inslagsspets. Längd 55 mm. 0: 75

Isolatorhuvud T 1775 i reserv passande samtliga avbärare. Pr st. 0: 60, duss. 5: 40



TV-propp. Av vit plast med slitsade stift för exakt anslutning. Enkel kabelanslutning med skruvmedel. Stiftlängd 18 mm.

T 1255, stiftdiam. 4 mm.


T 1256, stiftdiam. 3 mm. Pr st. 0: 85, duss. 8: 40



Rumsisolator av plast med stålstift.

T 995 för antenntråd.

T 991 för bandkabel. Pr st. 0: 15, duss. 1: 35




Isolator av plast med stålspik.

T 1154 för rund kabel. Diam. mm 4 6 8

Pr duss. 0: 50 0: 65 0: 75

T 1155 för bandkabel. Pr duss. 0: 90




Klammer T 1252. För spikning av en- eller tvåledarkabel. Av vit plast med 15 eller 20 mm spik. Pr duss. 0: 50, 100 st. 3: 10




Isolator T 407 av plast med stål nål. För rumsantenn. Längd utom nålen 22 mm. 0: 30, duss. 2: 90

Antennisolator T 65 av grönt porslin, storlek 27x36 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 25



Skorstensfäste T 1069. Dubbelt fäste för antennemast. Kraftigt och gediget utfört och korrosions-säkert helt varmgalvaniserat. Det är enkelt och snabbt att montera och sitter säkert. Bandlängd 2x5 m. 16: 50




Askskydd T 1259 för TV-nedledning (band- eller slangkabel). Fäste för montering på vägg. Skyddet sitter 10 cm från väggen. Nedledningen dras genom skyddet, och detta jordas med kopparlinn, exp.-vis N 441. 3: 25



Askskydd T 410. Automatiskt blix- och över-spänningskydd för antenn. Käpa av bakelit. 1: 55



Mastisolator T 1219, för TV-nedledning; band- eller slangkabel. Galv. och försedd med vingmutter för snabb montering. Plasthuvud. Längd: 17 cm. Pr st. 1: 25, duss. 12: 60



Inomhusantenn T 1532, är lätt att uppmontera. Utdragbar spiral samt två isolerade stift samt gummiisolerad nedledning m. bananöstift. Pris 1: 50




Antennomkopplare med bakelitsockel, längd 10 cm.

Nr Färg Pr st. Duss.
T 2100, brun 0: 75 7: 20
T 2101, vit 0: 85 8: 40



Omkopplare, Tvåpolig, för TV-antenn o. d.
T 983 4x10 cm. Pr st. 1: 60, duss. 16: 20
T 1124 4x6 cm. Pr st. 0: 85, duss. 9: —

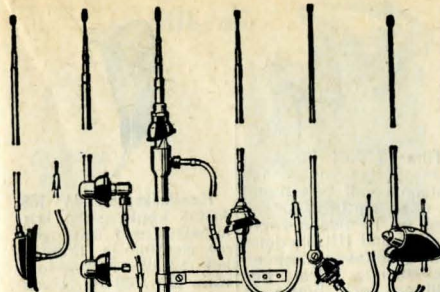

T 806, T 119, T 120, T 805, T 797, T 821.

Bilantenn, förstklassigt fabrikat med vatten-tåta packningar mellan lederna. Samtliga med ca 1 m skärmad anslutningskabel och kompletta med beslag för fästsättningen. Metalldelarna blankförlamade.

T 806, 4-delad sidantenn längd 50—165 cm med böjbar länk vid fästet. 17: 75


T 119, 4-delad sidantenn, 55—185 cm. 14: 50

T 120, 4-delad torpedantenn, längd 15—192 cm. 18: 25


T 805, 4-delad toppantenn med böjbar länk. Passar alla biltyper. Längd 50—165 cm. 17: 50

T 797, glasfiberantenn, längd 115 cm, i färgerna röd, blå, benvit eller svart. En ant. som motstår allt, tål våldsamt böjning. Ställbart fäste så att den kan monteras var som helst på bilen. 27: —


T 821, glasfiberantenn, längd 130 cm. Ställ- och höjbart fäste för valfri montering. 29: —




TV-antenn T 782 av 10 mm aluminiumrör. Dipol med reflektor och direktor samt mastfäste. För 240—300 ohms anslutningskabel. 6,5 dB. Riktvt. 7:1. För kanal 5, 6, 7, 8, 9, 10 eller 11. Storl. på antennen är standardmätt för resp. kanal. 24: —



TV-antenn T 786 är mycket kraftigt utförd och av bästa kvalitet. Med mastfäste. Ger perfekt mottagning på medeldistans från sändare. Kanal 5—10. Uppgiv kanal. Storl. på antennen är standardmätt för resp. kanal. 46: —

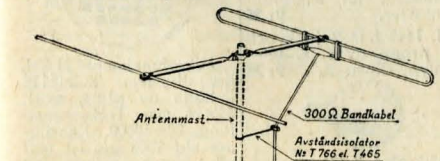


UKV-antenn T 763 av aluminiumrör med reflektor och galvaniserat kraftigt mastfäste. Förstärkning 3 dB. Riktverkan 3,5:1. 21: —

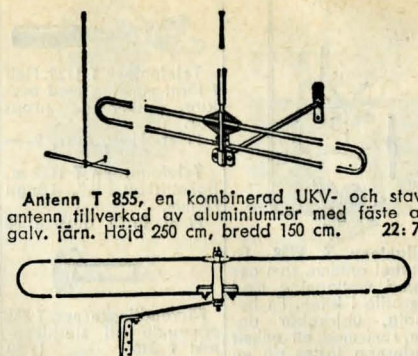

Antenn T 855, en kombinerad UKV- och stav-antenn tillverkad av aluminiumrör med fäste av galv. järn. Höjd 250 cm, bredd 150 cm. 22: 75

UKV-antenn T 719 av 5 mm polerad aluminium-tråd. Kombinerad med stavantenn. Vridbar och med galvaniserat fäste för fönster eller vägg. 12: 50

UKV-antenn T 1050, samma som T 719 men med takrännefäste. 13: 25

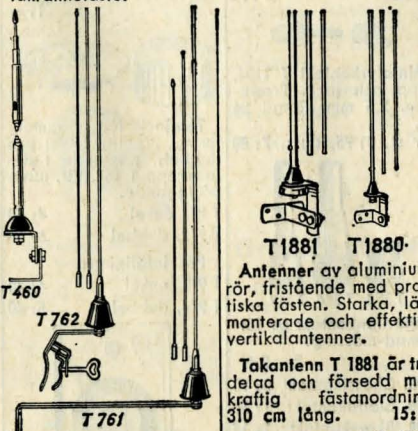

Antenner av aluminiumrör, fristående med praktiska fästen. Starka, lättmonterade och effektiva vertikallantennerna.

Takantenn T 1881 är tredelad och försedd med kraftig fästansordning. 310 cm lång. 15: 10

Fönsterantenn T 1880, tredelad o. 240 cm lång. Fästet ställbart i olika lutningsvinklar. 8: 80

Stavantenn av aluminium, tredelad med blixtskydd. Längd 160 cm.

T 762 med fäste för takränna. 5: 50

T 761 med fäste för vägg eller fönster. 4: 70

Mikrofonkontakt. Oförväxellbara. För t. ex. mikrofonkabel, radio-bandspelarkabel, stereokopplingar o. d. Kabelanslutning med delst laddning. Förnicklade. Propp- o. skarvuttag med gummihylsa.

Propp T 1244 3-pol. 1: 25


Propp T 1594 5-pol. 1: 35

Uttag T 1243 3-pol. 0: 65


Uttag T 1595 5-pol. 0: 75

Skarvuttag T 1245 3-pol. 1: 30


Skarvuttag T 1596 5-pol. 1: 40



Bilantenn T 1208. En portabel antenn, som ger fullgod mottagning med reseradio i bilen. En behändig, utdragbar antenn, som med ett enkelt handgrepp fästes på en av bilens sidorutor. Den sitter stabilt och hindrar ej att fönstret vevas upp eller ned. Förkromad mässing och stål. Längd utdragen 1 m plus 2 m kabel. 17: 75




Miniatyrkontakt T 1134. Propp och jack. Proppdiam. 2,5 mm, längd 24 mm. Pr st. 0: 95, duss. 7: 80




Telejack för väggmontering, 2-polig. Enkel och dubbel, passande i telefonpropp T 162. Vit, utan påliggande. 4: 50

T 971 enkel 4: 50
T 972, dubbel 5: 50

För infällning:
T 973, enkel 4: 40
T 974, dubbel. 5: 40




Mikrofonkontakt av förkromad mässing. Nr Pr
T 358. Chassiskontakt 0: 90
T 348. Sladdkontakt 1: 50
T 349. Skarykontakt 1: 15




Mikrofonkontakt T 948 för enkel skärmsladd. Amerikansk miniatyrmod. Han- och honkontakt. 0: 60



Telefonpropp T 162 m. svart eller benvitt bakelitkaff. Diam. 6 mm. 2: 60




Telefonpropp T 941, längd 60 mm, diam. 6 mm, med jack. Pr st. 1: 35, duss. 12: 60



Telefonjack T 1123. Helt i förn. mässing med brytare. Passar 1/4" proppar. Pr st. 1: —, duss. 9: —

Telefonpropp T 1122 m. bakelitkaff. 1/4". Längd 74 mm. Pr st. 0: 95, duss. 8: 40



Förväxlingspropp T 481 passande till sladdkontakt T 348. 1: 50



Sladdkontakt T 1146 av svart bakelit. För 1/4" telefonproppanslutning. 7: —



Telejack för väggmontering, 2-polig. Enkel och dubbel, passande i telefonpropp T 162. Vit, utan påliggande. 4: 50

T 971 enkel 4: 50
T 972, dubbel 5: 50


För infällning:
T 973, enkel 4: 40
T 974, dubbel. 5: 40




Högtalarvärljare T 1440, för infällning. Möjliggör sammankoppling av 3 högtalare till varje möjlig kombination. Plattan av polerad mässing i storlek 105x70 mm. 5: 90



Högtalarvärljare T 1440, för infällning. Möjliggör sammankoppling av 3 högtalare till varje möjlig kombination. Plattan av polerad mässing i storlek 105x70 mm. 5: 90




Filter T 2051 för sammankoppling av en TV-antenn kanal 2-4 (band I) eller en UKW-antenn med en TV-antenn kanal 5-11 (band III). På detta sätt erhålles endast en nedledning, vilket blir billigare och bättre ur estetisk synpunkt. Vattentätt plasthölje i storlek 9x9x6 cm. Med mastfäste som även gör att montera på vägg. 19: 50



Delningsfilter T 2050 m. galv. mastfäste, som även går att fästa på vägg. För uppdelning av en TV-nedledning till 2 TV-mottagare. Plasthöljets storlek 9x6x2,5 cm. 9: —




Delningsfilter T 1443, för uppdelning av en 300-Ohms nedledning till 2 mottagare. Med skruvar för fästsättning. Storlek: 45x40x25 mm. 2: 60



Ljudblandare vartill kan anslutas t. ex. 2 mikrofoner och med blandarens hjälp kan erhållas önskat ljud. Försedd m. en reostat för vardera anslutningen. Storlek: 50x30x30 mm utom anslutning o. reostater. 9: 25

T 1444 har 3 skruvanlutningar för mikrofonkontaktier. 9: 25

T 1445 har 2 jack och en propp av s. k. telefon typ, diam. 1/4". 9: 75




Mikrofon T 496 att skruva i vanlig ficklampa eller stavlampan. Användes som T 497. 6: 40




Handmikrofon M 188. ACOS högklassiska kristallmikrofon i frostlackerat metallhölje. Känslighet -52 dB. Frekvensområde 30-6000 Hz. Lämplig för inspelningsändamål, refrängsång m. m. Storlek 105x45x25 mm. 24: —



Mikrofon M 472, utan riktverkan, lämplig för galvstativ eller för upphängning. Med dubbla kristallsystem i den förkromade, perforerade metallkåpan. Känslighet -54 dB. Frekvensområde 70-8.000 p/s. Höjd utom hållare 13 cm. Passande stativ: M 74. 36: 50




Mikrofon M 57. Kristallmikrofon, känslighet -51 dB, omfång 30-12000 p/s. Mycket lämplig även för sång och musik. Mikrofonhöljet är av bakelit med sugfot, så att den kan fästas på en pelerad möbel, eller på ett piano, gitarr m. m. Med kabel och skruvkontakt. Diam. 54 mm. Höjd 28 mm. 33: —



Mikrofonelement M 834. Kristallsystem RONEITE i hölje av plast, storl. 54x16 mm. Frekvensomfång 30-13000. Känslighet vid 1000 p/s 1,1 mV/µB. Egenkapacitet 2200 pF. Lämpligt belastningsmotstånd 3-10 Mohm. 22: 90

Mikrofon



Mikrofon M 597, högkänslig bandmikrofon. Finnes för 600 Ohm eller 30 KOhm. Känsligheten är -75 dB vid 600 Ohm. Frekvensområde 40-10000 Hz. Mycket användbar för HI-FI utrustningar o. överallt där hög känslighet och hög kvalitet efterdras. Fint höglansförnicklad och försedd med fäste för montering på stativ. 167: —

Stativ M 599 på kraftig, treben fot. Fint glansförnicklade rör och lösansordning, så att stativet är ställbart på alla höjder mellan 80 och 140 cm. På toppen finnes en skruv för fästsättning av mikrofonen. Passar mikrofon M 470 och M 597. Total vikt 4,3 kg. 53: —




Mikrofon M 470. Högkänslig och formkön dynamisk mikrofon, längd 19 cm. Stabilt konstruerad och elegant utförd. Den levereras med ett tungt och stadigt bordsstativ, men lossas lätt för handigt bruk som handmikrofon. Impedans 50 K ohm. Känslighet -70 dB. Omfång upp till över 10.000 p/s. Inbyggd strömbrytare. Med sladd. 55: —


med gängat fäste för handtag. En god mikrofon med jämn återgivning av alla frekvenser. Känslighet -52 dB. Längd 80 mm, diam. 62 mm. Utan sladd och utan fot. 29: —

Mikrofonsladd M 836, längd 4 meter. Monterad med två sladdkontaktier. 7: 50

Mikrofonstativ M 74 m. fot av metall med gummi-fötter, frostlackerad i svart och 15 cm höjbar, förkromad spiralarm av mässing med gängat fäste för mikrofonen. 8: 90




Kristallmikrofon M 471. Behändig handmikrofon i stavmodell av förkromad metall, längd 13 cm. Med strömbrytare, sladd och löstagbart bordsstativ. Frekvensområde 150-8.000 p/s. Känslighet -63 dB. 29: —



Kristallmikrofon T 937, lämplig för tal. Frekvensområde 100-8000 p/s. Känslighet -52 dB. Kraftigt plasthölje, storl. 3x6x7,5 cm. Med ca 1 1/2 m skärmsladd. 17: 25



Mikrofon M 573. Kolpulvermikrofon med inbyggd transformator. Hölje och fot av presad bakelit. En liten trevlig mikrofon, för anslutning till grammofoonuttaget på radioapparater. Matas med vanl. ficklampsbatteri. 14: 20



Mikrofon M 598, kol-kornskapsel av högsta kvalitet. Impedans 10 Ohm. Känslighet -46 dB vid 1000 Hz. Diam.: 4 cm. Med 1 m lång, skärmsladd. 6: 90




Mikrofon M 610, dynamisk med löstagbart stativ. Liten och praktisk mikrofon, lämplig för många olika användningsområden. Diam.: 1 1/2". Känslighet -62 dB. Impedans 2000 ohm. Med sladd. 15: 90



Stavmikrofon T 497 för direkt anslutning till radios grammofoonuttag. Utformad som en stavlampan i storl. 30x95 mm. Med 3,5 m ledning och banankontaktier. Passande batteri 1 st. T 434. Pris utan batteri 9: 50



Kristallinsats M 473, stereo, med safirnål. Kapseln 34x18x16 mm. Omfång 30-13.000 p/s. Output 0,45 V. 14: —
Reservstift M 521, safir. Stereo, passande M 473. 2: 90




Mikro-plugg T 378 att inkopplas mellan en extra högtalare och radioapparaten grammofoonuttag, varigenom högtalaren förvandlas till en utmärkt mikrofon. 9: 20



Ljuddosa, »Akustic». Precisionsutgård i metall och plast. Diam.: 67 mm. Vikt 110 gram.

Nr Membran Pris
M 171 Metall 7: 50
M 172 Glimmer 9: 75



Grammofonstift
M 108, s. k. guldnål, längd 19 mm, för pickup och skivväxlare. 1 ask om 100 st. Pr ask 1: 25


M 109, vanlig starktönsnål, längd 16 mm. Ask om 200 st. Pr ask 0: 95

M 110, »Durable»-pick-upnål, som räcker för 15 spelningar. 1 ask om 100 st. Pr ask 2: 10



Kristallinsats M 474, dubbelsidig. Vändbar m. LP- och normalsafir. Omfång 80-8000 p/s. Hög output, 3 V 0,5 Mohm. 11: 50

Reservnål, safir.
M 476, 78-varvs 2: 50
M 477, LP 2: 50



Kristalltonarm M 213. Lättviktspickup med dubbelsafir för normal- och mikrospår. Automatisk start- och stoppanordning i foten. 34: —



Kristallinsats M 334, dubbelsidig, med safir-nål på ena sidan för 78-varvs skivor och på andra sidan för LP-skivor. Kompletterad med fäste

15: 50

Safir-nål passande för utbyte i ovanstående insats.

M 335 för mikrospår.
M 336 för normalspår.

Pr st. 3: —



Pickup-insats M 461, STEREO. Standardfäste som passar för utbyte i de flesta tonarmar. Dubbelsidiga, ena sidan för 78 varvs och andra sidan för LP-skivor. Frekvensomfång 80—15.000 p/s. Output 0,8 V. Separation mellan kanalerna 15 dB. Med dubbelg utbytbara safir-nålar.

19: —

Reservslift, safir.

M 447. 78-varvs 3: —

M 462. LP/Stereo 3: —




Pickup-arm M 475 av lackerad pressgjuten metall. Fjäderavlastad till 8 g nåltryck. Försedd med vänderbar dubbelsafir-kristallinsats (M 474). 19: 50



Pickup-arm M 519, STEREO. Fjäderupphängd röd plastarm, längd 21 cm. Dubbelsafir passande förutom stereo även alla andra sorts skivor 24: —



Stroboskop M 596, varvtalsmätare för grammofo-
nare visar 33, 45 och 78
varv/minut. 0: 30



Grammofonverk M 139 för resegrammofoner. Enkeltfjäderverk med sneduppdrag. Ställbar regulator för 78 varv/min. Spelar en 30-cm skivside på en uppdragning. Storlek 50x90x100 mm. Åtföljes av skruvar o. beslag. 31: —

Grammofonverk M 138, lika föreg. men m. vägrätt uppdrag o. stående regulator. Storl. 56x93x103 mm. 27: —



3-speeds-motor M 211 med tangenter för inkoppling av 33, 45 o. 78 varvs fart. Med induktionsmotor och transmissionshjul av gummi för kantdrift av en skivtallrik. Omkopplingsbar för 110 eller 220 V växelström. Plattans storlek 100x105 mm, djup 55 mm. 36: —




Skivtallrik M 212. Avsedd för ovanst. motor M 211. Diam. 20 cm. 13: —



Grammofonmotor M 920 för 9 V-batteridrift. Precisions permanentmagnetmotor med självsmörjande lager och justerbar inbyggd regulator, som ger konstant varvtal av. vid sjunkande batterispänning. Med gummi-klädd skivtallrik, diam. 16 cm, och omkopplare för 3 hastigheter (33, 45, 78). 68: —




Skivcentrum M 386 av plast. För EP-skivor. Pr st. 0: 15, duss. 1: 20




Precisionsmotor M 919, för 7—9 V likström. Konstant varv 2.600 v/min. Axeldiam.: 2,5 mm. Motorns diam.: 23 mm, längd: 46 mm. Vridmoment: 25 g-cm. Utmärkt motor för många ändamål, t. ex. för skiv- och bandspelare med transistorförstärkare, hobbybruk m. m. 29: —

Precisionsmotor M 922, som M 919 men längd: 61 mm och vridmoment: 40 g-cm. 3.000 v/min. konstant. 34: 50



Skivalbum M 483, för 17-cm skivor (45 varvs). Eleganta pärmar av mönsterpressad dubbel plast och med 20 genomskinliga plastförlor. 9: 50



Plastficka M 68, för 45-varvs skivor. Fickan är av extra kraftig plast och har hål passande standard brevpärmar. Sorterade färger. Pr st. 0: 50

Telefoner



Lokaltelefon T 527 för upp till 300 m ledning. 3-ledare (N 440) erfordras som förbindelseledning o. 1 st. batteri 4—6 V användes för varje anläggning. Apparaterna är tillverkade av kraftig svart bakelit och med inbyggd ringklocka. Handmikrofonens längd 24 cm. Till en anläggning fordras en A- och en B-apparat. 21: 50



LOKAL-TELEFON

Lokaltelefon T 529. Ny, modern modell, lämplig både som bords- och väggtelefon. Tillverkad av bakelit i färgerna svart, ljusgrön eller ljusblå. Storlek med handmikrofonen pålagd: 23x10x9 cm. För drift av en anläggning med två apparater användes ett ficklampsbatteri (T 437) 4—6 V; men om större distans användes eller större förstärkning önskas bör större batteri användas (U 720). För anslutning erfordras 4-ledare N 362 eller dubbel längd av 2-ledaren N 384. Per par 48: —

Telefontråd N 362, plastisolerad, 4x0,7 mm.

Pr m 25 m 100 m
0,40 7: 75 27: —



Handmikrofon T 725, av bakelit och i televerkets modell. Begagnad men felfri, provad och justerad. Består av både mikrofon och hörtelefon. Pris endast 5: 50

T 1865, samma som ovan men utan sladd och justerad. 2: 50

T 1866 som T 1865 men med tangent för brytning och slutning. 3: 75

Byggsats!




Skivspelarsats M 398 »BSR» för montering på platta (M 423). Den har 4-speed motor med garanterat jämn gång: 78, 45, 33 eller 16 varv/min, på den med motorn sammanbyggda skivtallriken, diam. 20 cm. Endast för 220 V växelström. Godkänd för S-märkning efter inbyggnad. Den lösa pickup-armen som medföljer har högeffektivt kristallsystem med dubbel safir. Utan anslutnings-sladdar. 85: —

Reservnålar till ovanstående skivspelare BSR: M 421 normalsafir, M 422 LP-safir. Pr st. 2: 90


Monteringsplatta M 423 av mattbonad mahognyplywood med upptagna hål passande ovanstående skivspelare. Mått 31x24 cm. 3: 90

Låda M 457 passar ovanstående monteringsplatta med skivspelare. Tillverkad av trä och klädd med plastväv. Storl. 33x26x6,5 cm. 11: 75



Monteringsatts M 459 består av ovanstående monteringsplatta, låda, erforderliga ledningar, kontakter och skruvar för inmontering av skivspelaren M 398. Pr sats 19: 75

OBS. Skivspelarsatsen M 398, monteringsatts M 459 och ca en timmes roligt monteringsarbete ger Er, till ett lågt pris, en utmärkt skivspelare att koppla till radion.




DUAL skivspelaren är ett kvalitetsmärke. Den har fyra varvtal 16, 33, 45 och 78 varv pr min. samt dubbel safir och spelar därför alla sorters skivor. Pick-up med bredbandskristallsystem, 20—20.000 p/s, borgar för ljudåtergivning av Hi Fi kvalitet. Omkopplingsbar för 110, 150 och 220 V växelström. S-märkt. Finnes i tre utföranden; samtliga med sladd för anslutning till radio.

M 413, DUAL-chassi för inbyggnad. 135: —

M 414, DUAL-Siesta. Skivspelaren inbyggd i låda av mahogny eller bakelit. 165: —


M 415, DUAL-Party. Skivspelaren inbyggd i trevlig väska klädd med tvättbar bastväv. I locket finns plats för 10 skivor. Mått 335x255x135 mm. 195: —

Reservnål M 416, DUAL dubbelsafir. 3: —



Skivspelare M 786, för två hast.: 33- och 45-varvs. Utmärkt för LP- och EP-skivor. S-märkt. 220 V. Elegan, rödbrun bakelitlåda; 30x21x10 cm. Med plastinsats för EP-skivornas stora centrumhål. En bygel håller tonarmen låst för t. ex. transport. 105: —


Stift M 789. Reservstift till M 786. 2: 50

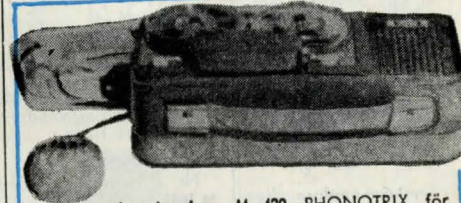


Transistorbandspelare M 420, PHONOTRIX, för batteridrift och med 4-transistorförst., 4 st. 1,5-volts stavbatterier räcker ca 50 tim. Konstant bandhastighet: 9,5 cm/sek. 3" spolar med speltid ca 2x22 min. Snabbåterspolning och halv bandbreddsinspelning. Inspelning från mikrofon, radio, pickup m. m. Storlek: 25x13x10 cm. Med mikrofon och band men utan batterier (4 st. T 783). 225: —



Snabbtelefon T 1166, med 3 transistorer och 1 termistor. Innehåller huvudapparat, biapparat och ca 20 m ledning. Ända upp till 2000 m ledning kan dock användas. Enkel att montera. 1 st. 6-volts batteri (T 1397) erfordras. App.-storlek: 10,5 x12x6 cm. Utmärkt snabbtelefon med mycket god ljudåtergivning. 124: —

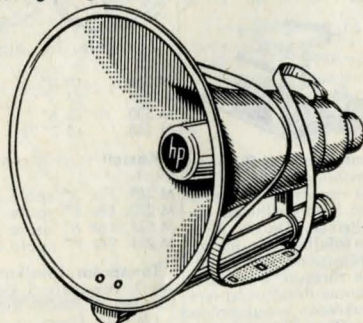


Megafon M 595. Bra megafon med transistorförstärkare. 6 st. 1,5-voltsbatterier (T 783). Direktfungerande, ingen förvärmningstid. Mycket användbar för polis, brandkår, trafikkontroll, sportevenemang m. m. 42 cm lång, trattdiam. 31 cm. Med bärrer. Mikrofonen löstagbar med lång sladd. Ljusgrå lackering och gummiring runt trattan. Utan batterier. Vikt 2,1 kg, batterier 0,5 kg. 177: —




Telefonpick-up för upptagning av telefonsamtal på inspelningsapparater. Fästes med sugfot på ett ställe på telefonapparaten som ligger så nära dess taltransformatör som möjligt (utprovats). Impedans i ohm. Sladd med-foljer.

Impe-
Nr dans Diam. Pris
M 611 5000 43 mm. 15: 75
T 1014 3000 26 mm. 18: 50



Tryckomkopplare. Varje tryckknapp manövrerar 6 poler, varvid 3 är slutna och 3 brutna samtidigt. Då en knapp inträffas släppes automatiskt tidigare inträckt knapp ut. Emellertid kan flera knappar hållas inträckta genom att de samtidigt tryckes in. Löd-öron för kabelanslutning. Utmärkt för många olika svagströmtekniska ändamål. Knapparna i benvit hårdplast. Samtliga omkoppl. har höjd 30 mm och djup 80 mm.

Antal Bredd
Nr knapp mm Pris
T 1223 3 65 6: 80
T 1224 4 85 8: 40
T 1225 5 105 9: 90
T 1226 6 125 11: 50



Rotatormotor U 504, med batterihållare. Kuggghjulsväxel nervaxlar varvtalet till ca 5 varv/min. på rotortallriken. Denna är i universallutförande för såväl roterande som pendlande rörelser. Det senare genom anläggning mot rotorskiavns vägformiga kant. Den kan belastas upp till 2 kg. Många användningsmöjligheter. Gångtid på två 1½ V-batterier: ca 3 veckor. Storl. 10x10x6 cm. Pris utan batterier (2 st. T 783) 16: 75



Inspelningsband. Bäst amerikanska märkesband i standardbredd ¼" på spölar av glasklar plast. Kvalitetsband av acetatplast. Speltiden är vid hastighet 4,75 cm/sek.


	Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
Standard-band	M 309	3"	150 fot	16 min.	3: 95
	M 311	5"	600 » 60 »		11: 25
	M 312	6"	900 » 90 »		13: 85
Långspelände	M 312	7"	1200 » 120 »		17: 90
	M 613	3"	225 » 23 »		5: 75
	M 401	5"	900 » 90 »		15: 25
	M 402	6"	1200 » 120 »		17: 90
	M 403	7"	1800 » 180 »		23: 75
	M 440	3"	300 » 30 »		6: 50
Extra långsp.	M 441	5"	1200 » 120 »		16: —
	M 614	6"	1800 » 180 »		22: 50
	M 442	7"	2400 » 240 »		29: —

Inspelningsband, fabrikat »Gevaert Gevasonar». Speltiden är beräknad vid hastigheten 4,75 m/sek., och angiven i min.

	Nr	Spoldiam.	Speltid	Fabr. bet.	Pris
Standardband	M 1063	5"	60 min.	M-183	10: 55
	M 1064	6"	90 min.	M-250	11: 20
	M 1065	7"	120 min.	M-365	13: 60
Långspelände	M 1066	3"	22 min.	LR-68	3: 95
	M 1067	5"	90 min.	LR-275	13: 60
	M 1068	6"	120 min.	LR-350	15: 85
	M 1069	7"	180 min.	LR-550	21: 60

Extra långspelände, tillverkat av extra tunn, förstärkt och temperaturhårdad polyester.

M 1070	3"	30 min.	DP-90	10: 35
M 1071	4"	60 min.	DP-183	17: 80
M 1072	5"	120 min.	DP-365	27: 10
M 1073	6"	180 min.	DP-500	35: 60
M 1074	7"	240 min.	DP-730	44: —




Tomspole av glasklar plast.
M 266. Ø 3" 1: 10
M 267. Ø 5" 1: 60
M 530. Ø 6" 1: 85
M 268. Ø 7" 2: 10

Kassell av glasklar plast.
M 269. För 3" spole 1: 20
M 270. För 5" spole 1: 70
M 537. För 6" spole 1: 95
M 271. För 7" spole 2: 20

Tomspoler, fabrikat Gevaert, levereras i kraftig kartong m. bandklämma. Nr. Diam. Pris
M 1075 3" 1: 10
M 1076 4" 1: 65
M 1077 5" 1: 95
M 1078 6" 2: 30
M 1079 7" 2: 75

Ledarband M 1080 på spolar å 25 m. Grönt eller rött. Pr rulle 2: 40



Kassell av plast för inspelningsband. Klämmer medföljer för koppling av kassetter till sammanhängande arkiv. Tvåfärgad i blått och vitt.

M 463. För 3" spole 1: 45
M 464. För 4" spole 1: 75
M 465. För 5" spole 2: 20
M 466. För 6" spole 2: 70
M 467. För 7" spole 2: 95




Ändband M 460 och pausbånd med sekundärmarken. Vit skrivbar yta. Längd 150 fot. 5: 20

Skarvtejp M 404, ¾" x 380 cm. 2: 75




Skarvapparat M 443 f. inspelningsband. Dubbla knivar, för både kapning och trimning. 4: 50


Skarvapparat M 444 lika föregående men dessutom med bandhållare. 5: 50




Spolsats T 1221. Färdigmonterat spolsystem för radiobyggaren. 4 spolar: K 1 (15,5—26 m.), K 2 (25—50 m.), M (185—590 m.) och L (750—2000 m.). Kopplingsschema till enkel mottagare medföljer till vilken även pick-up kan inkopplas. Axeldiam. 6 mm. 11: 75




Spolsats T 1222. Består av spolsystem för FM-band 87—101 MHz med induktansavstämning. Mellanfrekvensfilter och detektorfilter medföljer. Mellanfrekvens 10,7 MHz. Avsett för dubbelriod t.ex. ECC 85. Schema för anslutning medföljer. 24: 50




Motor T 1981, enfass växelström, induktionsmotor. Varvtalet 2600 varv/min., effektförbrukn. ca 30 W. Har tyst och jämn gång, medurs rotation. Höjd 90 mm, bredd 60 mm. Vikt 0,8 kg. Axeldiam.: 5 mm. Finnes för 130 eller 220 V växelström. 23: —




Motor U 331 med regleringsmotstånd för varvtalsreglering. Lämplig för spolmaskiner, hobbyssvarvar m. m. 1/15 hkr, 110 eller 220 V allström. Härmed ändras lätt en trampmaskin till elektrisk drift. Uppgiv spänning vid order. 97: —




Fotreglage T 1086 med 600 ohm motstånd uppdelat i sex steg. Lämpligt för hastighetsreglering av el-motorer med under 0,5 A strömförbrukning. Vid 220 V: 1/10—1/20 hkr. 33: —



Kuggväxelmotor U 694. Asynkronmotor omkopplingsbar 110/220 V växelström, strömförbrukning 5 W o. varvtalet 2400 v/min., försedd med 3 platiners kuggväxel med varvtalet 3 v/min. på utgående axeln. Mycket kraftigt vridmoment, ca 4000 gcm. Mått 10x7x7 cm. 29: 50




Fläktpropeller av plast, för 6 mm axel.
U 667, diam. 130 mm 1: 90
U 668, diam. 150 mm 2: 20




Reklamrotor U 699, samma som U 698 men med kant av spegelmassa, som ger gnistrande effekter. 42: —

Ett fynd!




Elmotor T 1000 för universallbruk. En precisionsmotor, för lik- o. växelström, fabrikt AEG, med kullager. Enfas kollektormotor 220V/0,7 A. Uteffekt 90 W (1/4 hkr), varvtalet 10.000/min. Konisk axeltapp 6-7 mm, längd 25 mm. Storl. 130x100x63 mm. Vikt 1,1 kg. Pris endast 29: —




Induktionsmotor T 230. 2-polig, 2600 v/min. Ca 25 watt. Med axiellt monterad tryckfjäder som sköter ansättningen av kullagren och därmed även tystgången under lagrens hela livslängd. 30 mm fri axellängd. 6 mm axel. Storl. utom axeln 62x77 mm. Vikt 710 gr. För 50 per. växelström. 29: —

Induktionsmotor T 231. Samma som föregående men kapslad i kraftig aluminiumkåpa. Storl. 75x82 mm. Vikt 1000 gr. Finnes för 120 och 220 volt. Vid order uppgiv nätspänning. 37: 50



Reklamrotor U 698 för skyltfönstret. Roterar ca 2,5 varv/min. o. kan belastas med max. 3 kg. Motorn går med 2 st. staybatterier (T 435) och strömförbrukningen är så liten, att dessa räcker i 700 timmar. Diam. 20 cm. Utan batterier 33: —



Rotator U 505 för upphängning av varureklam i skyltfönster. Med motor för 2 st. batterier T 435. Storlek 6x20 cm. Vikt 470 gr. 32: —



Rörskydd U 1419 för bandy- och ishockeyrör. Tillv. av prima gummi, vikt ca 250 gram. Storl. passar skonr.
1 28—33
2 34—37
3 38—41
4 42—47 Pr par 3: 25



Ishockeypuck U 1417 »Junior». Diam. 65 mm. Refill. sida. Vikt ca 100 gr. 0: 65


Ishockeypuck U 1418 »Senior». Diam. 3". Refill. sida. Vikt ca 160 gram. 0: 90




Glidknopp U 1420 av gummi, för ishockeyklubba så att den lättare kan hållas fast. Pr st. 0: 60




El-motor T 1080 för 220 Volt. Uteffekt 55 Watt vid 5200 varv/min. Axeldiam.: 8 mm. Längd 17 cm. Passande remskiva (som på bilden): K 680; önskas 3 spår passar K 1261. Remskiva medföljer ej. Restparti. 25: —




Skidhållarsats U 895, Alpina. Praktisk skidhållare av specialplast. Försedd med namnskylt och iskrapa. Mycket kraftigt gummi i hållarna. Tar liten plats, storlek: 5x5x3 cm. 1: 65




Luftkudde U 1276 av gummerad väv, storlek uppblåst: 38x29 cm. Utmärkt tillbehör för båten, campingturen, hängmattan o. d. Lätt uppblåsbar. Ena sidan röd, den andra grön. 6: 90



Campingstol U 775. Praktisk hopfällbar stol i fickformat. Lätt att bära med sig. Sits av kraftig smärting på stativ av galvanstål. Tål 150 kg belastning. Höjd 36 cm. 6: —




Luftpump U 351 helt av gummi, diam. 15 cm. Härmed pumpas en luftmadrass upp lätt och snabbt. 6: 50

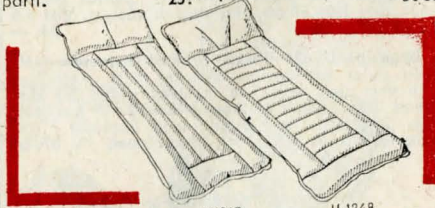


Luftmadrass av kraftig, gummerad väv i grönt eller blått. Idealiska flytmadrasser vid bad och en utmärkt campingbädd, reserbygd i sommarstugan etc. 1 års garanti. U 1247—48 Engelska. U 115 har utseende som U 1248.

U 115. Blå. Olylld 213x80 cm. 36: 25
U 1247. »Popular». 183x76 cm. 39: —
U 1248. »New Wonder». 203x76 cm. 44: 50

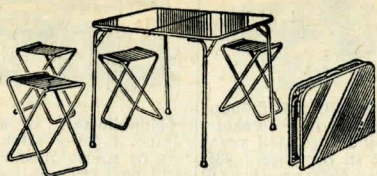

Campingmöbel U 542 är idealisk såväl vid biflykten som för balkongen eller trädgården. Konstruktionen är mycket stabil och av kraftiga lackerade stålrör. Hopfällt mått endast 39x60x9 cm med stolarna inlagda i bordet. Vikt 10 kg. Bordsskivan 60x77 cm. Höjd 61 cm. Stolhöjd 38 cm. Komplet sats med bord och fyra stolar. 55:—

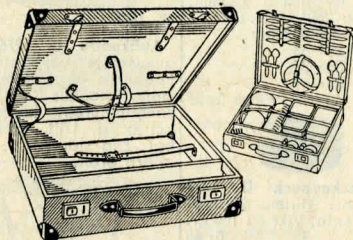


Campingväska U 915, för 4 personer. Innehållet är anpassat för moderna krav, 57 olika artiklar. Vålgjord, kraftig väska av mörnstrad konstläderpapp med förstärkta hörn och stabilt handtag. Dubbla lås. Storlek: 430x380x125 mm. 49: 50

Campingväska U 902, som ovan, men utan innehåll. 20:—




Liggstol U 623 är ställbar i 7 olika lägen och kan användas som säng (en lämplig gästbädd) eller som vilstol med många bekväma ställningar. Tillverkad av lackerade stålrör med uppblåsbar stark och seg plastklädsel i 2-färgat mönster med gul, grön eller svart bottenfärg. Storlek utfälld som säng 190x61 cm. Hopfälld 61x66 cm. Vikt 5,5 kg. 74:—

Byggsats U 624 till en praktisk husmodersstol. Alla delar är färdiga, skruvar m.m. medföljer och vem som helst kan montera stolen på kort tid. Den är helt förkromad och av 19 mm stålrör. Steg och sits belagda med linoleum i rött eller blått. Sits 28x28 cm, höjd 60 cm. 37: 50



Vindflöjel U 1231, med figurer av snidat trä, med riktiga kläder av tyg och skinn. Gubben slipar och gumman drar oförtröttligt veven så länge det blåser. Mycket trevlig. Längd 75 cm. 17: 50




Badmintonspel U 1249, med två nylonsträngade rackets, 2 st. ballar, nät, stolpar, linor o. stagpinnar samt spelregler. Allt förpackat i väska; storlek 69x22x9 cm. 23: 50

Badmintonspel U 1250, med två rackets, boll, nät samt spelregler. Utan stolpar. Förpackat i plastpåse. 7: 90




Kastpil U 523, helt av mjukplast med stålspets och tyngd. 0: 45




Badmintonboll U 1271, av plast. 0: 55

Bordtennisboll U 951, prima fabrikat. 0: 25


Bordtennisboll U 1162, extra prima. 0: 40




Vilstol U 979. Modern och bekväm, automatisk anpassning till önskade vilolägen. Lätt hopfällbar. Tillverkad av lättmetallrör med röd eller blå, impregnerad väv. Vikt ca 3,5 kg. 39: 50



Tältpinne U 718 av lättmetall. Längd 18 cm. Pr st. 0: 45




Tältpinnar U 1313 av svagt färgad hårdplast, längd 17 cm. Förpackning med 5 st. Pr förp. 2: 60




Tälthängare U 689 för tältstång med 20-25 mm. diam. 0: 95



Tälimpregnering U 55, räcker till 3 kvm yta. Överträffat impregneringsmedel för tält, sportkläder, presenningar och dyl. Burk om 1 liter. 5: 20




Spritkök U 872, Sepil. Med vindskydd, anordning för släckning och språglåga samt praktiskt ställ. Lätt att bära, lätt att tända, ingen pumpning: Explosionsfritt. Storlek: 135x135x75 mm. Idealiskt för friluftsmänniskan, sommarstugan, utflykten m.m. 10: 50



Spritkök U 1100, »HAAJ» är det enklaste och säkraste av alla spritkök. Tillverkat av mässing och bleckplåt i ställ av bronserat järn i stori. 13x13x5,5 cm. 5: 25



Fjädersvåg, lämplig fiskvåg och hushållsvåg. U 126. Mäter 12 kg. 1: 20
U 906. Mäter 26 kg. 2: 50




Primus sportkök U 514 för Gasol. Modernt utformat, frostlackerat hölje i stori. 35x23x8,5 cm. Önskeköket för sportstugan och bilen. Tänder genast utan förvärmning. Sotfri, reglerbar låga. 1 ltr. vatten kokar på 5 min. varitill åtgår ca 13 g gasol. Varje gasolflaska rymmer 350 g.

Pris utan gasolflaska 58:—


Primus sportkök U 525 är i storlek och utförande lika föregående men har två lågor. Levereras utan gasolflaskor. 75:—

Gasolflaska K 642, passande U 515 och U 525, gasfylld. Pr st. 26:—



Campingkök U 1306 ESBIT för värmetabletter. Hopfällt endast 97x73x18 mm och därför lätt att medföra. En 20-ask tablett medföljer. 3:—


Värmetabletter U 1305 ESBIT ett torrbränsle med hög värmeeffekt. Säkert och giftfritt. 1 ask om 20 tabletter. 1: 50



Handvärmare U 886 av förkromad mässing i smidigt platt fickformat. 7x9 1/2 cm. Fylles med vit blyfri bensin (helst cig.-tändarbensin) och genom katalytisk förbränning avges behaglig och effektiv värme i ca 20 timmar av en fyllning. Rekommenderas vid jakt, fiske och annan utomhusvistelse i kyligt väder. Med sammetsfodral och bruksanvisning. 4: 80




Fil X 368. En finhuggen fil, speciellt avsedd för skärning av fiskkrokar, fimmekaniska arbeten m.m. Längd 9 cm. Med skyddshylsa. 0: 95




Plastväska U 861.

Ökrossbar, tvåfärgad plastväska med vitt handtag. Tål temperaturer mellan -40 gr. C och +95 gr. C. Lukt- och smakfri. Alla förekommade diskmedel är användbara. Har mycket stort användningsområde. Storlek: 30x18x10 cm. 6: 90




Redskapsväska X 3 för spinnrulle, krok m.m. och 8 fack för drag. Storlek 15x31x7 cm. 9: 15




Fiskekniv K 1416 med mycket smidig och vass klinga av rostfritt stål o. med fiskfjällare. Det lätta träskaffet gör kniven flytande. Hela längden med slida 25 cm. 1: 55

Fiskredskap

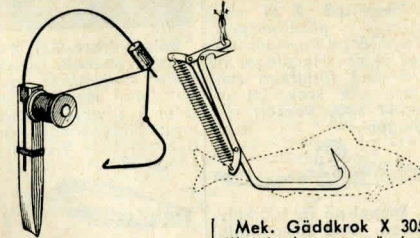

Angeldon X 172, med rymlig trärulle. Levereras fullt komplett med krok, spröt och 15 m lång rev. Ett präktigt angeldon till lågt pris.

Pr st. 1: 75, duss. 19: 30



Angelspröt X 173, av extra prima fjäderstål, med rödlackerad signalkrok. Längd 50 cm. Styck 0: 30, duss. 3:—




Alsig-krok X 131, är en patenterad stånd- och långrevskrok avsedd för fiske med levande agn. Ööverträffad då agnfisken ej på minsta sätt skadas av kroken och därför kan leva i många dygn. 0: 40, duss. 3: 95

Angeldon X 416 »Pang», komplett färdigt med mekanism för knallkrok, rev, krok och spröt. Pr st. 2: 20, duss. 25: 80


Mekanism X 417 »Pang» av metall. Kan användas till alla angeldon. Lättmonterat. Pr st. 0: 50

Knallkrok, se sid. 70.




Långrev X 106, av 15-trådigt, vattentvinnat bomullsgarn, mörkfärgat. Längd 100 mtr, 50 st. Kirby-krok i ordinar storlek fastknutna på ca 70 cm tafsar, i kart. 4: 70


Angelkrok X 166 av brunerat stål. Bästa kvalitet. Längd 11 cm. Pr st. 0: 27, duss. 3: 15



Revvida X 45 av aluminium med 8 m blå bomullsrev. För sax eller ståndkrok. 0: 40



Metspörrulle X 397, för pimpel- och metspö, av kraftig aluminium och mässing, med automatisk spärr, rymmer ca 70 meter lina. Diam. 60 mm. 4: 50



Pimpelspö X 51 med kraftigt glasfiberspö. Total längd sammankopplat 54 cm. Handtaget av trä med förnicklät rullfäste och krok. Ett utmärkt spö; vackert och elegant. 6: 50



Pimpelspö av björkplywood. Med pimpelladda. Fernissat. Längd 37 cm. Hopfällbart. X 365 med rulle. 8: 10
X 366 utan rulle. 2: 60



Pirk X 72. »Kviddan», endast 20 mm lång, mycket begärlig för harr, sik, laxöring och abborre. Med 45 cm guttafs. 1: —



Finess-blänket X 48 har spolförmig metallkärna ingjuten i glasklar »pannarplast». Svängd modell som ger vida rörelser i vattnet. Gjutna fjällmönster ger utsökta reflexer. Längd 70 mm. Vikt 14 g. Färger: silver, guld och koppar med dekor. 3: 65



Pirk, typ Bergman, i prima kvalitet. Finnes i färgerna: silver (S), koppar (K) och S/K. Nr Längd Pris
X 432. 60 mm. 1: 95
X 434. 80 mm. 2: 10



Vänerpirken är ett mycket suveränt pimpelblänke. Färger silver och silver/koppar. X 34 65 mm. 2: 60
X 35 75 mm. 3: —



LYS-fisken är en självlysande mycket fängselsäker pirk för all slags fisk. Synes bra även då is och snö skapar dåliga ljusförhållanden. X 36 50 mm. 17 g. 2: 85
X 37 75 mm. 25 g. 3: 10



Balanspirken GLI, X 49, en självlysande, enastående fängstsäker pirk. Av metall med fjällimit. sidor i silverfärg. Grön rygg. Stjälvlysande framdel och buk. Vikt 10 g. Längd 60 mm. 4: 40



Kanada-draget. Skedens ena sida i silverfärg och andra sidan lackerad i rött-vitt. X 56, längd 43 mm. 0: 70
X 57, längd 55 mm. 0: 75
X 58, längd 72 mm. 0: 80



Isborren »Eminents» är marknadens mest sålda. Delbar sväng av helbokat stålror. Precisionsslipat skär.

Nr Skär Vikt Pris
X 31 105 mm. 1,8 kg. 35: —
X 32 120 mm. 1,9 kg. 37: —
X 33 145 mm. 2,0 kg. 39: —




Nylonrev, massiv, ljusgrön genomskinlig rev. Mycket stark. Plastrullar med 100 m. rev. Sammanhängande längder upp till 400 m.

Nr	Diam. mm.	Be- lastn. 100 m.	Pris pr
X 11.	0,20	1,8 kg	1: —
X 12.	0,25	2,7 kg	1: 20
X 13.	0,30	4,0 kg	1: 45
X 14.	0,35	5,0 kg	1: 70
X 15.	0,40	6,3 kg	1: 90
X 16.	0,50	10,4 kg	2: 70
X 17.	0,60	12,0 kg	3: 25
X 18.	0,80	20,0 kg	5: 40
X 19.	1,00	35,0 kg	8: —




Draglina av rent hälsingelin, impregnerad o. flätad. Upplagd i 4 sammanhängande dockor à 25 m. Priset är pr 25 m.

Nr	Styrka	Pris
X 425.	19 kg	2: 35
X 427.	25 kg	2: 80
X 429.	35 kg	3: 50




Bomullsrev X 100 av 12/15-trådigt fiskgarn, blåfärgat, uppl. i rullar. 100 m 2: 40, 200 m 4: 25



Haspelrulle X 60. Helkapslad automatisk modell som rekommenderas. Praktisk konstruktion med fäste för veven på både vänster och höger sida. Vevhuset av frostlackerad metall och köpan av eloxerad aluminium. Utrustad med spärr och ställbar broms samt med 0,30 mm nylonlina. 22: 75




Haspelrulle X 40, SPIN-LITE 100, av lättmetall tre ggr härdlackerad och m. förkromad vev, revfångarbygel, backspärr och knarr. Stora kuggdrevet av nylon ger smidig gång. Spolen rymmer ca 100 m kastlina. Vikt 190 g. 12: —



Haspelrulle X 41, SEAKING 400, med spole och kapsel av stark plast. Fäste och övriga metall-delar förkromade. Smidig och tyst gång med nylandrev. En utmärkt rulle till lågt pris. Vikt 230 g. 14: 50



Pimpelspö X 38, hopfällbart och med låsanordning för rullen. Längd utfällt 38 cm. Tillverkat av lackerat trä med blanka metallbeslag och mäs-singsrulle. 14: 75

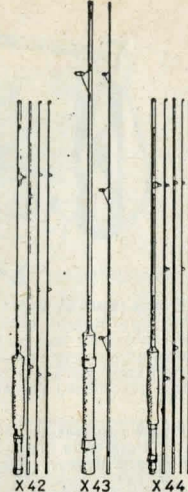

Utomordentligt välgjorda japanska spön till låga priser.

Flugsbö X 42 av split-cane med korkhandtag och rullfäste. Längd 8 fot. Vikt 160 g. Tredelat. En extra spetsdel medföljer i reserv. Med tygfodral. 16: —

Lättspinnspö X 43, av glasfibrer. 7 fot långt, tvådelat. Korkhandtag m. rullfäste. Rostfria revöglor. Med tygfodral. 26: 50


Spinn- och flugsbö X 44. En kombination av 2-delat spinnspö 5/8 fot samt 3-delat flugsbö 8 fot långt med extra spetsdel. Av splitcane med korkhandtag. Med tygväska. 24: —



Haspelrulle X 55, ELITE 800. Av svartlackerad metall med förkromade detaljer. Fint utförande med precisionsrev. Vikt 270 g. Extraspole och reservdelar medföljer. 29: —




Båtskopa U 1314, osänkbar, av specialplast i väl synlig röd färg. Total längd 33 cm, djup 6 cm, bredd 17 cm. Praktisk och nödvändig för båtägaren. 4: 40



Syraprovare av glas med gummiblåsa. För mätning av spec. vikten på syran i akkumulatorer vid laddningsprov. Längd 27 cm.


Y 5. Lätt modell. Y 457. Kraftigare typ.

Pris 5: 75
Pris 7: —




Cellprovare T 280. Mätarhus och handtag av bakelit. Mätområde 2,5—0—2,5 V. Med parallellkopplad strömbrygga på 100 A. Tyskt kvalitetsinstrument. 42: —


Cellprovare T 281 som föregående men med tre strömbryggor på 20, 100 och 100 A som kunna in-kopplas efter behov. 56: —



Cellprovare T 1919 för bilbatterier. Instrumentets mätområde 0—3—0 V. Med trähandtag och gaffel med shunt som kortsluter 100 A. Längd 32 cm. 16: —



Blixtventil Y 468. Ventil-insats av biltyp, som passar alla cykelventiler. Lättare pumpning. Absolut tätning. Pr par 0: 90, duss. 4: 20




Cykellås Y 747. Kombinationslås. Med festsättningsklammer och kodnyckel. 5: 90



Reparationsatts Y 604 med 5 st. självvulkaniserande lappar för cykelslangar och en tub vulk-lösning. 1: 10

Reparationsatts Y 605 som föreg. men med 5 större lappar för bil- och MC-slangar. 1: 75




Cykelställ Y 54, ett stöd som håller för alla på-frestningar. Extra brett o. stabilt grepp i nedfällt läge. Finnes för 24" eller 28" cyklar. 3: 75




Vägmätare »Lucas» för cyklar. Mäter upp till 10.000 kilometer. Minsta avläsning 100 met. Monteras på framaxeln. 5: 90

Y 15, för 28" ringar.
Y 16, för 26" ringar.

Medbringare Y 785, i reserv. För ekermante-ring. Pr st. 1: 50




Sadelskydd Y 257 av akvinyl. Passar alla cykel-sadlar. 0: 65



Cykelgenerator Y 578 ELGAR, kullagrad och lättgående i faconettlackerat hölje. 6 volt/3 watt. 11: 75

Strålkastare Y 577 ELGAR, för cyklar. Ger skarpt och genom lensens utformning bländfritt ljus. Diam. 80 mm. 4: 80

Baklykta Y 576, samma som Y 486 men dessutom med hållare passande bakgaffeln. 2: 40



Cykelbelysning Y 562 NATIONAL med strålkastare av förkromad mässing i storl. 95x75 mm. Lättgående generator 6 V 3 watt. Baklykta medföljer. En förmålig o. prisvärd belysning. 15: 90



Strålkastare Y 579. Dubbel i flöit torpedmodell. Av blankpolerad aluminium med linser av plexiglas. Stadig hållare med klamma för styrstängens. Strålkastarens dim. 110x52 mm. 10: 20



El. baklykta Y 486 för cyklar. Godkänd typ. Den är av polerad aluminium och har rött reflexglas i storl. 5x3 cm. Med sladd och glödlampa. Pr st. 1: 60, duss. 15: 60

El. baklykta Y 495 för cyklar. Godkänd. Den är i vitlackerad köpa, bot-tenplatta av gummi. 2: 60


Reservglödlampa T 2075. Pr st. 0: 35



El. baklykta Y 216 samma som Y 486 men dessutom med en vit formlar plastkåpa, höjd 8 cm. Med sladd o. glödlampa. 1: 95



Sadelskydd Y 444 av galon med tjockt foder av skumgummi, kraftig resår runt om. Mjuk och varm dyna för cykelsit-sen. Storlek 24x25 cm. 2: 90




Sadel Y 157 i extra kraftigt utförande för moped-der och lättviktare. Av gummi i rödbrun färg på tätsittande långsgående spiraler. Bredd 31 cm. 22: —



Cykellack Y 47. Hållbar, med hög glans. Dammtorkar på ca 4 och hårdnar på 12 timmar. Burkar i storlek 50x50 mm. Finnes i färgerna: Svart, brun, mahogany, grå, grön, röd, orange och blå. Pr st. 1: 60




Randningsapparat K 282 för lackering av ränder på cykelfälgar, skärmar m. m. Av mässing med 3 olika munstycken för randningsbredder: 1, 1,4 och 2 mm. 12: —




Cykelborste Y 34, av tunn ståltråd, för rengö-ring av nav, kedjor och dyl. Längd 31 cm. 0: 60

Cykelborste Y 37, lika som föregående, men pri-ma svart borst. 0: 60



Foltpump Y 42, av stål-rör 32 mm diam. Längd 53 cm. Ventilen ställbar för cyklar, mc och bilar. 9: 75


Snabbkoppling Y 43, för cykelfoltpump med slang. Kraftig fjäder håller kopplingen hårt emot ventilen. Längd: 7 cm. 2: 25



Kabelhållare Y 245, av svart gummi. Pr st. 0: 15, duss. 1: 30



Cykelhandtag av extra prima rödbrunt gummi. Nr Längd Pr par
Y 99. 13 cm. 1: 30
Y 100. 17 cm. 1: 50




MC-handtag Y 427 av svart, finmönstrat gummi, som ger gott grepp. Längd 130 mm. Hål 22 eller 25 mm. Pr par 1: 50



Bakspegel Y 482 för moped eller mc. Helt förkromad och med oval förminskningsspegel 7x10 cm på kulle, 25 cm på lång stång med ställbart fäste. 4: 90

Bakspegel Y 654 lika föregående, men kraftigare typ för större mc. spegel 12x8 cm, arm 32 cm. Helt förkromad. 8: 60



Bakspegel för cyklar och mopeder. Förkromad glasring och fäste.


Y 509, med plan spegel, diam. 75 mm. 1: 75

Y 510, med förminskningsspegel, diam. 90 mm. 2: 70



Pakethållare, för mc, med fyra sugfötter och spännband av gummi. Anbringas ovanpå bensintanken. Helt förkromad.

Nr Storlek Pris
Y 474. 18x19 cm. 7: 80
Y 475. 21x22 cm. 8: 50




Motorcykellås Y 280. En kraftig, fjädrande stål-bygel, längd 65 cm, helt överklädd med gummi. Med dyrkfrött lås och två nycklar. 10: 50



Motorcykelstöd Y 237, av stålör med kraftigt fäste. Svartlackerat. Längd 30 cm. 7: 80




Kedjesträckare Y 630 för moped. Längd 24 cm. 1: 05



Mopedväska K 719 innehållande universallyckel, magnetfil, metall-trådborste, rörtång, tändstiftsnyckel, ringavtagare samt två skruvmejslar. Fodralet av plast. Pris komplett 9: 20




Verktögväska K 250, med 10 olika verktyg för motorcyklar. Innehåll: två ringavtagare, dubbel tändstiftsnyckel, kombinationstång, stålborste, skruvmejsel och fyra olika dubbla skruvnycklar. I väska av konstläder. 18: 50



Mopedverktyg K 1143. Plastväska innehållande tändstiftsnyckel, 5 olika hylsnycklar 8-14 mm, skruvmejsel, stålborste o. en tub smörjfett. 6: 50




Polygonnyckelsats K 363, lämplig för motorcyklister. Består av 3 dubbla nycklar av kromvandiumstål, förnicklade. 6 olika gripvidder 10-15 mm. Längd 12-16 cm. 5: 90



Motorglasögon Y 71. Ger fullt tillförlitligt skydd för ögonen samt är mycket behagliga och lätta att bära. Svarta eller vita. 3: 90



Motorglasögon Y 453, som föregående men även med grön solskärm. Vita. 4: 75



Motorglasögon Y 454, samma som Y 453 men dessutom med ansiktskydd. 9: 10



Ansiktskydd Y 360, av celluloid med rund fastsydd filt kant, som smiter mjukt och tätt till ansiktet. Ställbart grönt solskydd. Effektivaste skydd är ansiktet mot kyla, drag, regn och bländning. Storlek 1, 2 eller 3. 4: 25




Cykellytkabel Y 418 m. yttre skyddspiräl av rostfritt stål. 0: 75




Signalhorn Y 470 med svart gummiblåsa o. förkromad frontring. Storl. 55x55 mm. Med kraftig dubbelton. 1: 65



Kickstartgummi Y 340, storl. 30x85 mm. Hål 14 mm. Pr st. 1: —




El-signal Y 18 för cyklar och mopeder. Kraftig ton. Ett stavbatteri T 435 användes. Med tryckkontakt och sladd men utan batteri. 4: 90




Signalhorn Y 538, elektriskt, för mopeder och mc. Endast för växelström. Kopplas till tändspolens ljusuttag. Kraftig ton. Lackerat med förkromad front. Diam. 70 mm. 6 V. 6: 50

Signalknapp Y 638 av förnicklad mässing med styrstångsfäste. 1: —



Fjäderbälg av svart gummi för motorcyklar. Storlek i cm, diam. i mm. Nr Storl. Håldiam. Pris
Y 377 6x19 25 o. 31 2: 75
Y 380 6x14 28 o. 38 2: 50
Y 234 6x3,5 19 o. 19 1: 10
Y 235 4x 9 27 o. 19 1: 20




Fjäderbälg Y 378, konisk. Storl. 5x15 cm. Håldiam. 25 och 38 mm. Pr st. 2: 10



Växelpedalgummi Y 337, storl. 18x25x45 mm. Ovalt hål 6-10 mm. Pr st. 0: 50

Bromspedalgummi, storl. 30x65 mm.

Nr Håldiam. Pr st.
Y 338. 1/2" 0: 70
Y 339, oval 10x18 0: 65



Fotrulle, storl. 45x115 mm. Nr Håldiam. Pr st.
Y 341. 12 mm. 1: 50
Y 342. 18 mm. 1: 40
Y 343. 23 mm. 1: 30

Fotrulle Y 344, storl. 38x105 mm. Hål 20 mm. Pr st. 1: 20



Kopplingshandtag Y 391, förnicklat. För l.-v. Längd 12 cm. 3: 65




Kopplingshandtag Y 393 för mc. Förkromat. Längd 15 cm. 7: 10



Sträckare Y 328, enkel, för 6 mm kabel. 1: 05

Ändhylsa Y 264 förn. 5 eller 6 mm inv. diam. för bowdenkabel. Pr st. 0: 10, duss. 0: 75



Wirestopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 30, duss. 2: 75
Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 40, duss. 4: 20



Sil Y 325 av fin mässingduk. Längd 40 mm. Passar till ovanst. bensinkraner. 0: 75




Förgasarmunstycke. Y 260 för AMAL i nr 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170 eller 200. Pr st. 0: 60



Bowdenkabel överklädd, svart eller silverfärgad. Extra mjuk. Nr För lina Pr mtr
N 4. 1,25 mm. 0: 55
N 5. 1,50 mm. 0: 60


Ställina för bowdenkabel. Nr Grovlek Pr mtr
N 3. 1,25 mm. 0: 25
N 413. 1,50 mm. 0: 30

Bensinkran av förn. mäs-sing för moped. Y 635, typ NSU. 3: 40
Y 636, gänga 1/8". 3: 25



Transparent plastslang, bensin- o. oljebeständig. Mått: inre diam. x yttre diam. Pris pr meter.


Bensin och oljeslang. N 442 3x5 mm 0: 40
N 443 4x7 mm 0: 50
N 444 5x8 mm 0: 60
N 445 6x9 mm 0: 70
N 446 8x11 mm 0: 80
N 447 10x14 mm 1: 20




Bensinkran i bästa utförande av förn. mässing. Nr Gänga Pris
Y 322. 1/8"x1/4" 3: 50
Y 323. 1/4"x1/4" 2: 75
Y 324. typ HVA 4: —




Kabelmuff Y 382 av svart gummi till motorcykelbatterier. Diam. 24 mm. 0: 25




Tändkabelmuff Y 314, av gummi. Pr st. 0: 20, duss. 1: 50




Tändkabel Y 364 av bakelit med mäs-singsats passande tändstiftet. 0: 75




Kabelsko Y 414 med radiostörningsskydd för tändstift. 1: 90



Kabelsko Y 370 av mäs-sing med bakelitkåft. Längd 48 mm. 0: 40




Kabelsko Y 158, för tändkabelns spolända. Pr st. 0: 15, duss. 1: 20




Kabelsko Y 159, för tändkabel, med fjäderfäste till tändstiftet. Pr st. 0: 15, duss. 1: —




Tändstift, KLG. Normal modell. Y 272. 10 mm T50 3: 50
Y 273. 14 mm F20 3: 50
Y 274. 14 mm F50 3: 50
Y 269. 14 mm F70 3: 50
Y 283. 14 mm F75 3: 50
Y 275. 14 mm F80 3: 50
Y 277. 18 mm M30 3: 50
Y 278. 18 mm M50 3: 50
Y 279. 22 mm A30 6: 25
(F 70 rekommenderas för Volkswagen och Saab 92.)




Tändstiftsnyckel Y 633, av plast. I detta kan tändstift förvaras såväl damm- som fuktfrött. Utmärkt för båtar, mopeder, bilar, traktorer o. l. Pr st. 0: 60




Tändstiftsnyckel Y 633, av plast. I detta kan tändstift förvaras såväl damm- som fuktfrött. Utmärkt för båtar, mopeder, bilar, traktorer o. l. Pr st. 0: 60




Tändstiftsnyckel Y 633, av plast. I detta kan tändstift förvaras såväl damm- som fuktfrött. Utmärkt för båtar, mopeder, bilar, traktorer o. l. Pr st. 0: 60



Tändstiftsnyckel Y 633, av plast. I detta kan tändstift förvaras såväl damm- som fuktfrött. Utmärkt för båtar, mopeder, bilar, traktorer o. l. Pr st. 0: 60




Tändstiftsnyckel Y 633, av plast. I detta kan tändstift förvaras såväl damm- som fuktfrött. Utmärkt för båtar, mopeder, bilar, traktorer o. l. Pr st. 0: 60




Tändstiftsnyckel Y 633, av plast. I detta kan tändstift förvaras såväl damm- som fuktfrött. Utmärkt för båtar, mopeder, bilar, traktorer o. l. Pr st. 0: 60



Tändstiftsnyckel Y 633, av plast. I detta kan tändstift förvaras såväl damm- som fuktfrött. Utmärkt för båtar, mopeder, bilar, traktorer o. l. Pr st. 0: 60




Tändstiftsnyckel Y 633, av plast. I detta kan tändstift förvaras såväl damm- som fuktfrött. Utmärkt för båtar, mopeder, bilar, traktorer o. l. Pr st. 0: 60



Tändstiftsnyckel Y 633, av plast. I detta kan tändstift förvaras såväl damm- som fuktfrött. Utmärkt för båtar, mopeder, bilar, traktorer o. l. Pr st. 0: 60



Tändstiftsnyckel Y 633, av plast. I detta kan tändstift förvaras såväl damm- som fuktfrött. Utmärkt för båtar, mopeder, bilar, traktorer o. l. Pr st. 0: 60




Tändstiftsnyckel Y 633, av plast. I detta kan tändstift förvaras såväl damm- som fuktfrött. Utmärkt för båtar, mopeder, bilar, traktorer o. l. Pr st. 0: 60



Tändstiftsförskruvning av mässing möjliggör användning av tändstift m. mindre gång än original.
Nr. Gängförvandl. Pris
Y 315. 14—18 mm. 1: 45
Y 316. 18—22 mm. 1: 70



Tändstiftsnyckel Y 67, av kromvanadiumstål, förkromad. Dubbelsidig med 21 och 26 mm gripvidd. 6: 25




Tryckmätare Y 760 med fingeraderad skala 0,5—4,5 kg/cm². Med läderfodral. 7: 40




Ventilhätt Y 682 av svart plast, för bil. Pr 4 st. 0: 40


Ventilhätt Y 9, för bilar och motorcyklar, av förn. mässing. I plastask med 5 st. Pr ask 0: 95




Ventilsats Y 734, består av 5 st. ventilsatser för bilslang, fastskruvbara och fjädrande. Förp. i ask. Per sats 1: 35




Störningskydd Y 537 för tändkabel. Längd 55 mm. 1: 85



Störningskydd Y 406, 2,5 uF för bilgeneratör. 28x55 mm. 4: 90




Skrummejsel K 1301, med 40 cm. sladd och krokodilklämma. Inbyggd strömsökare 6—12 volt för bilar. Lysar vid spänning. Mejselns längd med skaft 11 cm. 2: 95




Ledningsprovare Y 749 i form av en skruvmejsel, 11 cm lång, med inmonterad lampa, vilken lysar vid 6—12 V. 70 cm lång sladd med krokodilklämma medföljer. I etui. 3: 40

Ledningsprovare Y 763 är försedd med chuck och vändbar mejsel vars andra ända är en syl. Provaren har sladd med krokodilklämma och med lampa i handtaget. I plastetui. 4: 25




Skrummejsellampa K 1418, kan användas som ficklampa, samt lysande skruvmejsel med fyra olika utbytbara klingor. Kraftig konstruktion. Praktisk nyhet för alla slags reparationer och bra att ha i bilen. Utan batterier (2 st. T 434). 5: 75



Testverktyg Y 433 för bilar och mc bestående av ledningsprovare med lampa i handtaget samt sladd och klämma jämte tändstiftsprovare. Förvaras i plastetui. 5: 90



Provlampa Y 12, för bilreparatörer. Består av en glödlampa för 6—12 V i bakelithölje m. sladd att ansluta till godset o. en nålvass spets att bl. a. sticka genom kabelisoleringen för att söka ledningsfel. 9: 25




Kabelkoppling Y 407 m. bojoneitlös och säkring för 8 A (T 691). Av svart bakelit 15x48 mm. 0: 95



Strålkastare U 688 med enastående ljusstyrka och starkt koncentrerat strålknepp med 300 m räckvidd. Reflektordiam. 9 cm. Gedigen batterilåda med bakelithandtag och strömbrytare med två lägen, fast ljus och signalljus. Längd 23 cm. För 8 st. 1 1/2 V stavbatterier (T 847). Pris utan batterier 14: 20




Bilhandlykta U 815 för 8 st. stavbatterier T 847 och liksom föreg. med fjärstrålkastare men något mindre reflektordiam. 7 cm, längd 20 cm. Denna lampa har dessutom en uppfällbar automatiskt blinkande röd varningslampa. Tre olika funktioner: strålkastare, blinker eller båda samtidigt. Utan batterier. 11: 75




Glödlampa med automatisk blinkkontakt.
U 589 2,5 V röd. 0: 60
U 590 2,5 V klar. 0: 60
U 595 3,5 V klar. 0: 60
T 1199 6 V klar. 0: 60



Handlykta U 594 med tre olika funktioner. Den har kraftig strålkastare med reflektordiam. 80 mm samt i den gula toppkullen automatiskt blinkande varningsljus, för det tredje kan båda dessa tändas samtidigt, praktiskt t. ex. för bilister vid hjulbyte e. dyl. i mörker. Mycket kraftig och gedigen lykta med blanka delar förkromade. Storl. 9x12x15 cm. För 4 stavbatterier T 847. Pris utan batterier 7: 90




Akkumulatorlampa T 1308 för 12 V laddningsssp. Mycket lämplig att ha i bilen. Lampan innehåller en akkumulator som efter en natts laddning ger ström för många timmars bruk. Sladd med propp för biluttag medföljer. Storlek: 110x45 mm. 11: 50




Kabelsko, av kraftig förtent mässing. För kablar med nedanstående area. Pris pr


Nr	Kvmm	st.	duss.
Y 160.	1 1/2	0: 05	0: 35
Y 161.	2 1/2	0: 06	0: 45
Y 162.	4	0: 08	0: 60
Y 163.	6	0: 10	0: 70
Y 164.	10	0: 15	1: 10
Y 165.	16	0: 18	1: 40
Y 166.	25	0: 20	1: 80
Y 167.	35	0: 30	2: 90
Y 168.	50	0: 35	3: 40



Kabelsko för bilbatterier. Kraftig typ av förbylad mässing.
Y 154, positiv.
Y 155, negativ.
Pr. st. 1: — duss. 9: 60




Kabelsko Y 156 med flätat band av koppar för bilbatterier. Total längd 38 cm. 2: 75




Släpavagnskoppling. Uttagen försedda med lock, vilket även fungerar som låsbygel. Kraftigt utförande.

T 173. Uttag 4-pol. 4: 50
Y 783. Uttag 5-pol. 5: —
Y 614. Uttag 7-pol. 6: 75
T 172. Propp 4-pol. 3: 80
Y 784. Propp 5-pol. 3: 90
Y 615. Propp 7-pol. 5: 10



Paneluttag T 83 för montering på bilens instrumentbräda. 1: 40


Stickpropp T 82 för sladdlampa m. m. 1: 50



Paneluttag Y 531 av metall med lock. Passar propp nr T 82. 2: 75




Vägguttag Y 374 passande stickpropp T 82. Av svart bakelit. 2: 10



Stickpropp Y 403 för strömuttag ur autom. cigaretttändardosor. Storl. 20x60 mm. 2: 40




Automatisk cigaretttändare för bil. Cigaretten insättes i tändaren som fast monteras på instrumentpanelen, o. knappen inträcker. Efter ca 20 sek. åker knappen ut när cigaretten är tänd. Tändaren passar att ersätta lösa biländare med 20 mm diam. 6 eller 12 volt.
Y 555, svarta 10: 50
Y 556, vita 10: 75




Passhysla Y 557 för insättning av ovanstående tändare i 22 mm paneluttag. 0: 75

Paneluttag Y 558 för montering av autom. tändare i bilar där tändare ej förut finnes. 2: 75



Cigaretttändare av bakelit, med tryckströmbrytare. För standard 12 mm paneluttag (T 83).
Y 410 för 6 V. 3: 75
Y 411 för 12 V. 3: 75




Tändningslös Y 612 med tre lägen, 0—1—2, varvid läget 2 är återfjädrande (avsett för inkoppling till startmotor). Passar alla VW efter 1957, men är givetvis användbart för alla bilar och båtar. 2 nycklar. 9: 50



Signalknapp Y 536 med klämma, 30x55 mm. 1: 85




Stariknapp Y 533, förkromad. Diam. 27 mm. 2: —



Tändlös Y 402. Strömbrytare med 2 lägen 0—1 och 2 nycklar. Diam. 33 mm. 7: —

Tändlös Y 397. Strömbrytare med 3 lägen 1—0—2 och 2 nycklar. Diam. 33 mm. 7: 25



Dörrströmbrytare för infällning i dörrkarm etc. Storl. 40x30x24 mm. 1: 30


T 77, bryter strömmen (släcker) vid intryckning av knappen. 1: 30

T 452, sluter strömmen (tänder) vid intryckning av knappen. 1: 30




Pådrag T 1806 för bilvärmare. Motstånd och strömbrytare med signallampa. Finnes för 6, 12 eller 24 V. (Reservlampor T 626—628). 4: 75

Tryckkontakt T 78 av svart bakelit med vit knapp. Centralfastsättning för 22 mm hål. 2: —




Strömbrytare med centralfastsättning o. sluter bakelithus. Svart knapp diam. 24 mm. Fastskruvas i 8 mm hål.
Y 404 med gänglängd 4 mm. 1: 15
Y 405 med gänglängd 15 mm. 1: 25

Strömbrytare Y 368, vippbrytare tillfrån för panelmontering i 12 mm hål. 1: 45




Strömbrytare Y 694 av reglertyp med inbyggt motstånd, för bilvärmare. 3 lägen 0-hög-låg. Knopp av benvit plast. Centrumfastsättning i 12 mm hål. Finnes för 6 eller 12 V. 4: 80




Strömbrytare med 3 lägen 0—1—2 30 A. Knopp av benvit plast med inbyggd kontrollampa. Centrumfastsättning i 12 mm hål. Säkring för 20 A. Y 398 för 6 V. 6: 95
Y 399 för 12 V. 6: 95

Reservglödlampor: T 615 och T 616.



Strömbrytare Y 699 av svart bakelit med inbyggd kontrollampa, sockel BA 7s. Benvit knapp diam. 20 mm. Panelmont. i 10 mm hål. Finnes med röf, grönt eller gult glas. Utan glödlampa (T 619—620). 3: 85




Omkastare Y 369 med 0-läge i mitten för t. ex. riktningvisare. Centrumfastsättning i 13 mm hål. 1: 95

Omkastare Y 367 för riktningvisare. För panelmontering och med kontrollampa. (Glödlampa. T 618—T 621). 3: 90

Omkastare Y 492 i likhet med Y 367 men utan kontrolljus. 2: 95




Omkopplare T 1815, av svart bakelit. Tvåvägskopplare med nolläge i mitten. Kan monteras på panel eller med medföljande bygel, på cykelstyre el. dyl. Diam. 37 mm. 1: 35




Omkopplare T 80, för hel- och halvljusomkoppling utan strömavbrott. Fäste för 7/8" styrstång. Svart bakelit. 1: 80

Omkopplare T 81, för hel- och halvljus som föreg. samt dessutom med tryckknapp för signal. Fäste 7/8". 2: 40



Bromsljuskontakt Y 547 för VW. Ger kontakt i viloläge. 1: 90


Strömbrytare Y 415 för backlampa. Kontakt vid intryckning. Fastsättes i 14 mm hål. 3: 25




Bromsljuskontakt Y 420. Inkopplar bromsljuset vid ett oljetryck av 3,5 atö. Garanteras för ett tryck av 150 atö. Med gänga M 10x1 SW22. Passar samtliga tyska och franska bilar. 2: 90

Bromsljuskontakt Y 421. Samma som Y 420 men med gänga 1/8" NPT SW 22 för eng. och amerik. bilar. 2: 90


Bromsljuskontakt Y 631, för VW. 2: 90



Skyddskåpa Y 184, för fotomkopplare för hel- och halvljus. Av kraftig, vit plast, att tryckas på omkopplaren. Inre diam.: 20 mm. Pr st 0: 35, duss. 3: 60




Omkopplare Y 86, för hel- och halvljus. Kraftig typ för bilar. Av bakelit med innerdelar av mäsning. Ständig fästplatta av järn. Storlek 95x50 mm. 6: 25




Fotströmbrytare Y 422 för avbländning. Kraftigt utförd i lättmetall. Diam. 55 mm. 4: 40

Fotomkopplare Y 693 f. hel- och halvljus. Passar bl. a. Opel-Rekord och Ford Taunus. Nytt, stabilt och dammtätt utförande i helgjuten lättmetall m. innerdelar av mäsning. 60x65 mm. 4: 50




Omkastare för körriktningssvare. Av bakelit med festsättningsbygel och spak av förkromad metall. Knopp av röd plast med kontrollampa. Passande reservglödlampor T 615-T 617.


Nr Pris
Y 82. Vit, för 6 V. 10: 95
Y 83. Vit, för 12 V. 10: 95
Y 80. Svart, för 6 V. 9: 90
Y 81. Svart, för 12 V. 9: 90



Temperaturkontakt Y 613, 2-polig. Gänga: M 18x1,5. Mycket lämplig för markering av temperaturer, ej endast för bilar, utan för alla ändamål såsom: varmvattentankar, tvätt- och badinrättningar m. m. Genom att t. ex. köppla två Y 613 i en villavärmeanläggning, kan man automatiskt hålla elementtemperaturen inom t. ex. 50-70°. Även lämplig som varnare för »när kokpunkt» o.d. Längd: 6 cm. Finnes för kontakt vid temperaturerna: 50, 70, 80, 90 och 95°. 21: -




Startrelä Y 534, elektromagnetiskt. Enpoligt isolerat utförande. Finnes för 6 eller 12 V. 10: 50




Bilstrålkastare. Reflektor, strålkastarglas och glödtråd hermetiskt sammanslutna till en enhet. Samtliga har en glödtråd. Restparti.


Nr Diam. Volt Glas
Y 735 5" 12 Vitt
Y 736 5" 12 Gult
Y 738 4" 12 Vitt
Pr st endast 4: -




Signalhornrelä Y 218, för 6 eller 12 V. Passar alla europeiska bilar (system Bosch, Hella, Bivox, Klaxon, Mica m. fl.). Detta relä direktkopplar hornet till batteriet varvid signalhornskontakten endast ger impuls till reläet, vilket är av betydelse emedan hornet är en stor strömförbrukare. 4 kontaktanslutningar. Storlek: 5,5x3,5x3,5 cm. 6: 60




Hållare för spilllampor.
Y 545, 10x39 mm 0: 65
Y 546, 15x39 mm 0: 75




Lamphållare, bajonett.
Y 542, BA 7 s 0: 55
Y 543, BA 15 s 0: 90
Y 544, BA 15 d 0: 95




Kontrollampa för Opel-Rekord. Av vit plast för panelmont. i 18 mm hål. Sockel BA 7s.
Y 696 för blinkers. Röd.
Y 697 för oljekontroll. Orange.
Y 698 för laddningsströmmen. Röd. Pr st. 1: 95




Signallampa Y 371 av bakelit för panelmont. i 16 mm hål. Passar glödlampor med sockel BA 9s (T 626-628). Finnes med rött, blått, gult eller grönt glas. 1: 30



Kontrollampa Y 373 för panelmontering. Endast en liten knapp 10x1 mm blir synlig. För lampa med 7 mm bajonettsockel. (T 618-T 621). 1: 50



Kontrollampa Y 695 av bakelit med röd eller blå plastlins och lamphållare BA 7s. Storl. 14x34 mm. 1: 40



Lampor av svart eller benvit plast, diam. 8 cm, för blinkers, bakljus och stoppljus.

Lampa Y 549. Låg modell för 2 st. spilllampor (S 8, 16x44 mm). Utan glödlampa o. utan glasskåpa. 4: 15

Lampa Y 550 med fönster för nummerplåtbelysning. Hållare för glödlampa med sockel BA 15 d (T 651-652). Utan glödlampa och utan glasskåpa. 4: 30

Glaskåpa Y 551 av vitt, rött eller orange plastglas. Passar lamporna Y 549-550. 1: 05



Baklykta Y 252 med stoppljus, för lastbilar o. släpvagnar. Svartlackerad med förnicklad ring o. splitterfria glas. Diam. 9 cm. Med två lamphållare BA 15 s. 5: 95



Baklykta Y 491 för motorcyklar. Stopp- och bakljus komb. med nummerplåtbelysning. Välvad bottenplatta av gummi som passar mot MC-skärm. Svartlackerad eller förkromad plåtkåpa, höjd 10 cm. Passande glödlampor T 640+T 1929.

Svartlackerad 8: 25
Förkromad 11: 75




Baklykta Y 375 med stoppljus och nummerplåtbelysning. Tillverkad av kraftig svart bakelit. Plastglas med förkromad ring. Diam. 65 mm. Med två lamphållare BA 15 s. 4: 70

Baklykta Y 484, oval, med stoppljus och nummerplåtbelysning. Gediget utförd i lackerad plåt och plast. Storl. 10x7x7 cm. Utan glödlampor (T 816-818 och T 623-625). 5: 90



Bakljuslampa Y 183, med blinkerlampa och nummerplåtbelysning. För lastbilar, släpvagnar, husvagnar o. d. Kan också användas som bromsljuslampa. Svartlackerad, kraftig plåt, diam.: 10 cm. Djup: 8 cm. Utan lampor (2 st. T 623 eller 624 och T 1229 eller 1931). 14: 40




Baklykta Y 552 av svart plåt. Rött glas med ring av pol. aluminium, diam. i 12 mm hål. Diam. 130 mm. Sockel BA 20 s. (T 640-642). 3: 60




Kabelsats Y 701, monteringsklar, f. backningslampa speciellt för VW. Komplet med strömbrytare och monteringsanvisning. 8: 30




Kabelsats Y 702, monteringsklar, för dimljuslampa speciellt för VW. Komplet med drag- och tryckströmbrytare samt relä. Monteringsanvisning. 15: 75




Baklykta Y 567 med stoppljus och nummerbelysning. Robust utförande för lastvagnar. Av kraftig lackerad plåt m. skyddshuv. Diam. 12 cm. Med två lamphållare BA 15 d och S 8. Utan glödlampor. (T 651-652, T 826-827.) 12: -




Backlampa Y 390 av fint förkromad mäsning. Storlek 11x6x8 cm. Med ställbart fäste och glödlampa 6 eller 12 V. 14: 75



Dimljuslampa Y 400. Av förkromad mäsning med gul Fresnel-lins. Fastsättes i 12 mm hål. Diam. 130 mm. Sockel BA 20 s. (T 686-687). 32: -



Backlampa Y 717 av förkromad mäsning och i stilig modell med skärm. Skruvfläste med kulle, diam. 12 mm. Storl. 11x6x7 cm. Utan glödlampa (T 623-625). 16: 90




Backlampa Y 240, helt förkromad och med kulle, universalfäste 9 mm i diam. Storl. 11x5 1/2 x 8 cm. Utan glödlampa (T 623-625). 9: 90



Lampa Y 655 finnes med vitt, rött eller gult plastglas. Glasring av förkromad mäsning, underläggsplatta av gummi. Kan användas som broms-, blink-, parkerings- eller taklampa. Diam. 70 mm. (Passande glödlampor: spilllampor 16x44 mm). Utan glödlampa, pris 4: 40




Taklampa T 1807 för bilar. Storlek 40x106 mm. Förnicklad. Med strömbrytare. Sockel S 8. (Passande lampor T 640-642.) 4: 60




Körriktningslampa Y 376 för bilar. Kraftigt och stiligt utförande av splitterfritt material med pole-rad förkromning. Tätslutande gummipackning. Storlek 9x6x4 cm. Passande glödlampa: T 623-625. Pr st. 5: 50

Körriktningslampa Y 619 är samma som föregående men med svart kåpa. Pr st. 4: 20




Bilampor, se sid. 79-80



Bilkopplingsstråd, se sid. 86-87



Parkeringslampa Y 217, för OPEL Rekord, Caravan och Kapitän. Med gummiplatta och fästskruvar men utan lampor (6 V = T 638, 12 V = T 639). Lampa kan användas på vilken bil som helst. Storlek: 75x25x15 mm. 2: 90




Blinkgivare, i bakelit-hölje, ger blinkande körriktningssljus. Egen förbrukning 1 W. Storlek 70x35x23 mm. Med kopplingsanvisning. Y 84 för 6 volt. 5: 90
Y 85 för 12 volt. 5: 90
Y 548 för 24 volt. 6: 90



Körriktningslampa med parkeringsljus. Förkromad mäsningsskåpa med kupad botten och gummipackning. Två lamphållare (BA 15s + BA 9s). Y 700-V, vänster. 9: 80
Y 700-H, höger. 9: 80



MC-blinkers Y 507 för motorcyklar och scooters. Komplet sats med 4 stabila körriktningslampor, blinkgivare och omkopplare. Passande glödlampor 4 st. T 816 eller T 817. Kopplingsstråd (N 33) medföljer ej. Finnes för 6 eller 12 V. Pr sats 19: -



Körriktningsskärmslampan med orangefärgad plastkåpa och hållare för spillampor (T 826—827).

Y 505, storl. 68x34x30 mm. Pr st. 3: 90

Y 506, storl. 80x43x40 mm. Pr st. 4: 15




Körriktningsskärmslampan Y 540 med orangefärgad plastkåpa o. förkromad fäst-ring. 40x106 mm. För spillampor (T 828—829). Pr st. 4: 50

Signallampett Y 539, liten modell 25x65 mm för 31 mm spillampor. Rött, gult eller vitt glas. Pr st. 3: 90




Körriktningsskärmslampan Y 571 för sidmontage. Flott utförande i förkromad mässing och i längd som helt täcker hålen efter avmonterade riktningsskärmslampan. Storl. 250x24 mm. Utan glödlampor (T 826—827). Per par 18: 75




Sladdlampan Y 466 lika med föregående men med sugfot som kan sättas fast på varje slät yta på bilen. Lampans längd 11 cm. 4: 25



Sladdlampan Y 648 med magnetisk fot som ger stadigt fäste varsohelst på bilen. Lyser rött åt ett håll. Med 6 m sladd och batteriklämmor. (Passande glödlampor T 1958, T 1962). 16: 95



Blinkerssats Y 181, för utbyte av körriktningsskärmslampan på VW till blinkerssystem. Satsen innehåller: blinkrelä, anslutningskablar, omkopplare samt insatser att sättas i de hål som finns där pilarna sitter. Tillverkat av glasklar specialplast. Enkel att montera. Lämplig lampuströmning: 2 st. T 638 för sockel S 7 och 2 st. T 828 för sockel S 8. Pr sats (utan lampor) 29: 50



Blinklampa Y 182, passar de senaste årsmodellerna av VW, men kan också användas för andra bilar och andra ändamål. Mycket fint förnicklad och med gummiplatta men utan lampa (6 V = T 623, 12 V = T 624, 24 V = T 625). Längd: 16 cm. Bredd: 5,5. Pr st. 11: —




Handlampan T 2045 med skyddskorg o. upphängningskrok av kraftig ståltråd. Korgens diam.: 5 cm. Total längd 21 cm. Handtag av bakelit. Lampsockel BA 15 d. Om lampan förses med sladd och klämmor erhålles t. ex. en utmärkt bil-sladdlampan som kan anslutas direkt på batteriet. Lämplig glödlampa: T 1959, T 1963, T 622. Utan glödlampa o. sladd 5: 40




Röd bilreflex Y 603, godkänd och SP-märkt. Reflexdiam. 75 mm. Enhålsfästsättning med bult i centrum. 1: 50



Släpvagnsreflex Y 568 med tre röda glas infattade i gummi och kraftig plåtram. 170x170x170 mm. Godkänd typ. Pr st. 4: 90




Bakspegel Y 713, fjäderande, för skärmmontering. Tillverkad av förkromad mässing med oval spegel. Finnes för höger eller vänster sida. 15: 50




Bilspegel Y 396, helt blankförkromad mycket elegant modell. Ställbar förminsknings-spegel 12x8 cm med klämfäste, som passar de flesta bilar med pontonkaross, såsom: Fiat, Taurus, Mercedes, Opel Rekord m. fl. 3: 50

Y 652 för vänster sida.
Y 653 för höger sida.


Pr st. 13: 75



VW-spegel Y 480, helt blankförkromad och med förminskningsglas 7x10 cm. Klämfäste som passar till dörrarnas framkant på Volkswagen. 14: 50




Bakspegel Y 256, av 6 mm slipat spegelglas i storl. 15x6 cm. Fäste med kulle. 3: 65




Bakspegel Y 711 med fäste för montering på dörren. Elegant och stabil tillverkad i förkromad mässing. Förminsknings-spegel med kulle, så att den kan ändras i olika riktningar. Passar både höger och vänster sida på bilar med 2—4 mm tjock dörrkant, vilket gäller de flesta vanliga märken utom Volkswagen. 12: 25

D:o Y 712, passande endast Volkswagen. 12: 25



Bländskydd Y 518 för bakspeglar. Filtrerar bort det starka, besvärande strålkastarljuset från bakomvarande bilar. 3: 50



Bilspegel Y 396 med ram av plast och fjäderhållare. Avsedd att fästas på solskyddet. Storl. 9x17 cm. 3: 50




Spegel Y 490 dubbelsidig med sugfot. Fästes lätt på bilrutan, fönster, kakel, plåt etc. Kan installeras i varje önskad vinkel. Storl. 6x9 cm. 1: 95



Solskärm Y 644 för Volkswagen modell 1957—59. Att montera på höger sida och i samma utförande som originalskärmen på vänster sida. 7: 75




Bilkompass Y 691 av okrossbar plast på bottenplatta av förnicklad mässing. Vätkskydd. Fästes på vindrutans med sugfot. Längd med fot 7 cm. 13: 75




Bilkompass Y 44, med sugfot för montering. Dubbla kulledder gör att monteringen kan göras var som helst och kompassen kan ändå fås att vara vägrät. Sugfotens diam.: 45 mm. Kompassdiam.: 40 mm., höjd 30 mm. Kompassen svart med självlysande väderstrecksmarkeringar och färdriktningsvisare. 8: 50



Biltermometer Y 692. Fint utförd med stomme av förnicklad mässing. Svart skala med vitt grader och röd visare. Facettslipat glas. Diam. 40 mm. Sugfot av plast. +70 —30. 3: 95




Biltermometer U 91 som fästes på rutan med gummi-sugfot. Graderad +60 till —40. Diameter 37 mm. 2: 50




Oljetemp-mätare Y 438 för Volkswagen. Värme-kännaren utformad som oljemätsticka med 4,3 mtr ledning. Mätområde 0—120°. Diam. 52 mm. Med skalbelysning och varnings-signal. 49: 50


Hållare Y 442 för fäst-tande av ovanstående oljetemp-mätare vid rattstäng. 5: 50



Vattentemp-mätare Y 424, för bilar. Graderad, belyst skala från 40 till 100° C. Diam. 40 mm. Ca 125 cm lång, kopparflätad, flexibel kabel med skruvfäste för kylvattenslang. 6 el. 12 V. 29: 50



Vattentemp-mätare Y 423, för bilar, som föregående men med skala i diam. 52 mm och röd varningslampan vid 100° C. 6 el. 12 V. 37: —



Besiktningsskylt Y 248, oval. Y 253, aluminium. Pr st. 0: 25, duss. 2: 30


Skattekvittohållare Y 248 av plast. 0: 65




S-märke Y 431 i dekal-komaniutförande. Överföres direkt på bilkarossen fort, lätt och utan hjälpmedel. Beskrivning medföljer. Svart S på vit botten. Storlek 17x11 cm. Pr st. 0: 90, duss. 7: 20




Parkeringsignal U 874. Ställbar upp till 2 timmar. Med nyckelring för ex.-vis nyckeln. Av färgad plast med svart uttavla, vilken har 5 min. intervaller utmärkta. Ger kraftigt surrande ljud då inställd tid är ute. I plastfodral. Lämplig för påminnelse av olika slag. 17: 50




Askkopp Y 566, med magnetfäste bestående av 4 kraftiga magnetpolar på baksidan. Placeras var som helst i bilen. För tränderlag o. dyl. användes medföljande plåtbricka. Av kraftig aluminium. Brännlackerad. Storl. 70x35x30 mm. 5: 10



Askkopp Y 772 av svart plast, innanmäte av förnicklad mässing med cigarettsläckare. Fasthålls med dubbla sugfötter. Med lock. 3: 90




Hängare U 628 med mycket bärkraftig sugfot av plast, diam. 55 mm. 0: 85




Bilpapperskorg Y 723 tillverkad av polyten, m. justerbar upphängningskrok. 18x19 cm. 3: 10



Glasögonhållare Y 773 av plastbelagd ståltråd, med sugfot. Praktisk för bilen. 1: 35




Skidhållare Y 730 Cupol. Ställbar bredd, passar alla bilar. Gummi-klätt fäste för montering i droppkanten på bil-taket. Glansförzinkat. 22: —




Skyddsplåt Y 649 av förkromad mässing för Volkswagen dörrhandtag. Passar VW 1960 och senare. Pr par 4: 90



Handtag Y 180. Mycket lätt att anbringa, endast två hål med avstånd 19 cm, erfordras. Fint förnicklat och polerat och med vitt, räfflat gummiinlägg. Utmärkt stöd för passageraren vid kraftig inbromsning o. d. Passar VW. 9: 50



Bilhammare K 1417 med dels ett stålslag och dels ett utbytbar klubbslag, vartill medföljer både gummi- och plastslag. Vikt 260 g med hickoryskaft, längd 30 cm. Med plastetut. 4: 50



Korsnyckel Y 598 med hylor 17, 19 och 22 mm samt 13/16". Passar till fölgmuttrarna på de flesta bilar. Ett outhärligt verktyg vid ringbyte. Nyckellängd 38 cm. 7: 75



Tanklock Y 718 av Hamas välkända tillverkning i förkromat utförande. Kraftigt, dyrkritt lås med 2 nycklar. Ett låsbart tanklock är en billig försäkring mot bensinstöld. Finnes passande de vanligare biltyperna. Vid order uppgiv märke. Pris 13: 75




Andrör för avgasrör. Kraftigt utförande av förkromad mässing.

- Y 521 för 1" rör 5:—
- Y 522 för 1 1/2" rör 5: 25
- Y 523 för 1 1/2" rör 5: 30
- Y 524 för 1 3/4" rör 5: 60
- Y 525 för 1 3/4" rör 5: 75



Andrör för PV 544.


- Y 528 för 1 1/2" rör 5: 25




Avgasförlängare Y 716 av förkromad kraftig mässing. Passar alla bilar med avgasrördiameter upp till 42 mm. Längd 20 cm.




Avgasförlängare Y 715 av förkromad mässing m. glasullinsats. Passar alla Volkswagens personvagnar fr.o.m. årsmodell '56.



Avgasförlängare Y 714 av helt förkromad mässing med förstärkt undersida. Ställbar så att den passar alla rör mellan 1" — 1 3/4".



Avgasrörförlängning Y 6, snäckform. Rostfritt stål. Storlek 14x18 cm. Passar alla rördiam. 3: 50




Bensinpump Y 516 »Hardi« elektrisk tryckpump. Arbetar med membran-system. Enkel att montera. För 6 eller 12 V.




Tryckmätare Y 439 för lågtrycksdäck, 0,5—3 kg. Längd 12 cm. I läderfodral. 7: 55



Tryckmätare Y 440 i klockform, graderad 0,5—3,5 kg/cm². Diam. 50 mm. I läderfodral. 8: 40




Tryckmätare Y 441 graderad 0,5—4,5 kg/cm² och 0,8—6 lbs. Diam.: 48 mm. I läderfodral. 13: 60



Fälgsidor Y 611 för bilar. Flott utförda i kromglans-eloxerad lättmetall. Förhåjer vagnens utseende högst väsentligt. Rosta ej. Fasthålls genom navkapseln stumtätt och ljudlöst till fälgerna och monteras på ett ögonblick. Lagerförs till följande märken: Volkswagen 15", PV 544 endast 15", Anglia 13", Opel Rekord och Olympia 13", Mercedes 180—190. Vid order uppgiv märke.


Pr sats om 4 st. 44:—




Fälgsidor Y 622 modell TURBO i kromglanseloxerat utförande som föregående. Finnes till följande märken: Volkswagen 15", Anglia 13", Taunus 17M, Opel Olympia—Rekord, Volvo PV 544 och Amazon.

Pr sats om 4 st. 44:—

Gummiring. Reservdel passande ovanstående fälgsidor (ej Opel). Y 685 för 13". Pr st. 1: 40 Y 686 för 15". Pr st. 1: 50



Motor T 406 för 6 volt lik- o. växelström. Strömförbrukning 40 W. Pressgjutet motorhus med självsmörjande lager. Storl. 7x11 cm. Axeldiam.: 6,3 mm. Vikt 1,2 kg. 24:—




Säkerhetsbälte SAFE, är av typ bröstbälte, försett med en enkel men absolut pålitlig låsanordning, som ger rätt inställning av bältet direkt vid påtagning. Kraftiga beslag av högglansförkromat stål. Ett bälte av alltigenom högsta kvalitet, godkänt av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. Uppgiv bilmärke.


Y 719 för högermontage. Y 720 för vänstermontage. Pr st. 37:—



Stänkskydd Y 569 för bilar. Kraftiga och hållbara i helvulkat gummi med inlagda reflexplåtar av förkromad mässing. Storl. 28x24 cm. Pr st. 5: 70




Stänkskydd Y 722 av extra kraftigt och starkt svart gummi med två vita vinklar. Storl. 23x27 cm. Pr st. 2: 40




Vindrutespolare Y 460 bestående av nippel med dubbelt munstycke, plastslang samt vätskebehållare av mjukplast. Pressas samman med handen så att vattnet sprutar ut.

4: 10




Vindrutespolare Y 520. Med helt fotmanövrerad motore som fästes osynligt i golvet under bilmattan. Vattenbehållaren rymmer 1 liter och monteras under motorhuv. Munstycket är ställbart för två vattenstrålar, en till vardera vindrutetorkaren. En mycket effektiv polare som passar alla bilmärken och är lätt att montera.

8: 75




Vindrutespolare Y 710 av praktisk konstruktion. När pumpstängens utdrages spänns mekanismen och vatten sugas in i pumpen. En fjäder trycker sedan tillbaka kolven till utgångsläget och vatten pressas ut genom spridaren i ca 6 sek. Med vattenbehållare av polyetenplast rymmande 1,4 l, gummislang och en dubbelspridare.

17: 30



Pump Y 709 till vindrutepolare. För panelmontering i 10 mm hål. Behållaren 3x8 cm. 8: 50

Spridare Y 708 med 2 munstycken. Fäste, expanderande gummipackning för 10 mm hål. 3:—




Vindrutespolare Y 651, Se-Max, med stor, 1,4 ltr behållare av okrossbar polyetenplast o. två dubbelspridare, som ger snabb rengöring av rutan. Kraftigt fotpump för montering på durken ger högt vattentryck och ögonblicklig reaktion. Rostfria backventiler, strölmunstycken i förkromad mässing och överdimensionerade ledningar samt lätt montering gör Se-Max till en polare i särklass.

22: 50




Vindrutespolare U 671 och fönstertvättare. Allt i ett — spolar, tvättar och torkar. Bredd 15 cm. Oumbärlig för bilisten.

3: 75



Polar-Tö Y 680 löser omedelbart den svåraste isbark som kan förekomma på bilrutor, och förhindrar ny isbark att fastna. Förebygger även isbildning, t. ex. i billås, i plastflaska.

1: 65




Fönsterputsare Y 683 kombinerad tvättsvamp, avtorkare och skrapa. Längd 17 cm. 1: 95

Iskrapa Y 572 av plast med imtorkare av gummi. 0: 65

Iskrapa Y 599 och imtorkare av plast med upphängningsugufot. 0: 90



Im-svamp Y 679 består av 1 cm tjock skumplast med tryckknapp så att den kan knäppas ihop. Idealt att ha med i bilen. 1: 20



Bilmatta Y 451 av mönstrat, kraftigt och smidigt blätt, grått eller grönt gummi. Storl. 35x50 cm. Pr st. 4: 75

VW-mattor Y 452, specialformade för framgolvet på Volkswagen. (För bakgolvet passar Y 451). Av rutat gummi i färgerna grönt, blått eller grått. Pr par 16: 65

Bilmatta Y 721 av rutat kraftigt gummi i slitstark kvalitet. Även lämplig som dörrmatta, badrumsmatta m. m. Storl. 45x70 cm. 8: 30




Lös-Pelle Y 681. Snabbverkande lösningsmedel mot is t. ex. billås, körriktningsvisare vindrutetorkare m. m. Oskadlig, smörjande och rostskyddande. Plastflaska med pip. 1: 25

Polborste Y 643. Praktisk special-stålbörste för rengöring av polsko och poler på bilbatterier. 2: 50




Bilservett Y 729 av prima manillatågvirke och försedd med en splittda ögla. Längd ca 5 m. Draghållfasthet 1800 kg. Bör alltid finnas med i bilen. 6: 75



Bensinträtt Y 465, av oljebeständig mjukplast med finmaskig mässing-sil. Diam. upp till 15 cm, pipen ned till 22 mm. Kan transporteras hopvikat utan att ta skada. 2: 95



Fönsterfläkt Y 624 för bilens bakruta. Högvärdig precisionsmotor som fästes direkt på rutan m. sugföt och blir genom denna placering synnerligen effektiv. Även snö och is på rutans utsida smälter snabbt bort. Astadkommer inte det eljest vanliga obehagliga nackdraget för passagerarna i baksätet. Effektförbrukning endast 2 watt. Vikt 85 g. Vid order uppgiv spänning 6 eller 12 V. 17: 75




Bilpläd av prima svenskt fabrikat. Y 745 med ficka för delat framsäte och Y 746 för baksäte och hela framsäten. Finnes i färgerna grågul, grå-grön, grå-röd, grå-blå.

Y 745 storlek 65x135 cm 6: 80

Y 746 storlek 135x170 cm 15: 25

Vid order uppgiv önskad färg.



Bogserlina Y 729 av prima manillatågvirke och försedd med en splittda ögla. Längd ca 5 m. Draghållfasthet 1800 kg. Bör alltid finnas med i bilen. 6: 75



Biltejp Y 707. Självhäftande tätningsslist av svart cellgummi, 9x4 mm. Förpackning med 3 m. 2: 65




Bensintank av kraftig, ugnslackerad plåt. Bör håra till utrustningen i varje bil. Y 386 och Y 387 är försedd med utdragbar rörpip, enligt bilden.

Y 563 5,7 liters. 12: 50

Y 564 11 liters. 15: 70

Y 386 5 liters. 16: 90

Y 387 10 liters. 20: 60




Jeep-dunk Y 733, rymd 20 l. Tillverkad av kraftig, pressad plåt och lackerad i grågrön färg. Storlek: 47x35x14 cm. 17: 50



Elkastrull U 70 för bilen och båten. Medan Ni kör kokar den kaffet eller maten. Den rymmer 2 liter, varav 3/4 liter i lös insats så att den kan värma två skilda maträtter samtidigt. Håller maten varm ca en timme efter urkopplingen. Strömförbrukningen är 120 watt, ungefär vad strålkastarna förbrukar. Finnes för 6, 12 eller 24 volt. Levereras med 90 cm gummikabel och påmonterad stickpropp T 82. 46:—

Reservelement U 453 passande ovanstående elkastrull. 120 watt. 6, 12 eller 24 volt. 4: 10

Elektr. motorvärmare



Motorvärmare passande alla vattenkylda bilmotorer med kylarsystem på upp till 16 liter. Inga mer svåra och motorfördrivande kallstarter. Den är lätt att montera och är försedd med utbyttbar smältsäkring. S-märkt och godkänd av brandmyndigheterna.


Nr Effekt Kylsystem
Y 581. 300 W 6—8 liter
Y 582. 450 W 8—12 liter
Y 583. 700 W 12—16 liter
Finnes för 127 eller 220 V. 39:—

Säkringar Y 621 för motorvärmare Y 581—583. Pr 2 st. 0: 90


För Volkswagen



Motorvärmare Y 584 för Volkswagen, 160 W, 220 V. Marknadens effektivaste och mest driftsekonomiska motorvärmare genom att elementslingan har direkt kontakt med oljan i oljeträget. Patentsäkt konstruktion. Mycket lätt att montera själv. S-märkt o. godkänd av brandmyndigheterna. Angiv årsmodell vid beställning. 39: 50



Defrosterfläkt Y 600, amerikansk, för drift från 6 V bilbatteri. Fästklammor och pådrag medföljer. Begränsat parti till nedsatt pris. 24:—



Trassel M 575. Extra prima vitt trassel. Pr ¼ kg 0: 95, 1 kg 3: 20

Kromskydd Y 744. Konserverar krom och metall. Bilens förnickling rengöres först (lämpligen med kromputtsvamp Y 215), varefter kromskyddet påstrykes. Skyddar även kabelskorna på batteriet mot oxidering. Bruksanvisning på burken. 6: 50



Bilshampo Y 661 gör bilvatten snabbt och lätt. Ökar lackeringens hållbarhet och är rostskyddande. En flaska räcker till 20 tvättningar. 1: 75

Eldsläckare U 540 för snabbsläckning av bensin-, olje-, rödsprit- och fotogenbränder. Den är särskilt lämplig att användas i båten, bilen, laboratoriet, verkstaden m. m. Plåtburken innehåller gas av freontyp som sprutar, endast genom ett tryck på knappen, en ca 2 mtr lång stråle mot eldhärden. 11: 75

Packningscement Y 639 ROMAC. För erhållande av vätske- och gastäta förbindningar på ängmaskiner, förbränningsmotorer o. dyl. Tub med 20 kbc. 1: 25



Självsprutande preparat i Aerosolförpackning, den arbetande förpackningen. Stålburkar med gas under högt tryck, som vid ett tryck på en knapp, till sista droppen sprutar ur preparatet ytterst finfördelat som en dimstråle. Kan användas i etapper och lagras obegränsat.

Autovax, Y 209, 600 g burk. Härmed sprutvaxar och blankar man bilen på 15—20 min. utan besvär, och vagnen är perfekt vaxad, blankande och effektivt skyddad mot sol och regn. 8: 75

Kromskydd Y 210, 300 g burk. Ger en glänsande, genomskinlig, vattenfrånstötande, elastisk skyddshinna för bilens krom, men även för polerad prydnadsmässing, kartor, ritningar, bokomslag m. m. 6: 90

Rostlösande olja Y 211, 600 g burk. Tränger in överallt och löser effektivt upp rosten och skyddar mot nya rostangrepp. 8: 75

Chassilack Y 212, svart, 600 g burk. Härmed kan ni själv underbehandla bilen och skydda den mot rost och frätande överkan och öka dess värde och livslängd. 10: 25

Impregneringsolja Y 213, 600 g burk. Gör pressningar, tält, suffletter m. m. fullkomligt vattentäta. 10: 25




Kromglans Y 610, AUTOSOL, för putsning och polering av förkromade och blanka metalltytor och är effektivt för borttagning av rost. Isolerar och konserverar den polerade ytan. I tuber 150x25 mm. 2: 90

Bilvax Y 608, AUTOSOL. Tillverkad av yppersta råvaror. Utfyller sprickor och porer i lacken, som härigenom bibehåller glans och lyster mycket längre. I plåtburkar om 100x25 mm. 4: 30

Kromskyddsfett Y 607, AUTOSOL. Ett hudtunt och osynligt överdrag av detta fett skyddar alla metaller mot rostbildning. I plåtburkar om 65x18 mm. 2:—

Polervante K 577 »Autofix» av lamskinn. Repar ej lackeringen. 3: 10

Bilborste Y 574 med nylonborst och skaft av lövträ. Bär finnas i varje bil. Längd 26 cm. 1: 75



Biltvättborste Y 687, CARFLEX COMBI. Patentsökt nyhet för bilen. En elegant, lätt och bra borste med borst som ej repar. Stomme av mjukplast. M. löstagbart handtag och slangnippel för både ½" och ¾" slang. Bästa resultatet vid biltvätt erhålls om man först använder borste och sedan svamp. Med ett enkelt grepp löstages borst-huvudet för anslutning av biltvättsvampen. Längd med handtag utom nippel 26 cm. 8: 65

Biltvättsvamp Y 688, CARFLEX COMBI, för användning i samband med tvättborsten Y 687. Storlek 7x8x17 cm. 2: 80

Plastic-Padding Y 674. Lagar sönderrostade bilkarosser, rör, plåtar, sönderfrusna motorblock, kylare, tankar, vattenledn. m. m. Kan armeras med glasfiberplatta (Y 676). Hårdnar på ca 20 min. oberoende av tjocklek. Stelnar även under vatten. Aldersbeständigt. Sats om ½ kg. 8: 50

Glasfiber Y 676. Väv och matta 20x30 cm. 2: 50

Sämskskinn K 383, extra prima. Användes vid målning, putsning, biltvätt m. m. Levereras i följande storlekar: Storlek m. Pr per st. 22x25 1: 50 32x35 4: 20 40x42 6: 85 43x45 7: 90 50x53 11:—

Snabbplast Y 675, det revolutionerande, nya lagningsmedlet för bilen, bärken, hemmet m. fl. Ger stark o. vidhäftande yta, är lätt att bearbeta med gängse verktyg. Värmebeständigt upp till 200° C. I tub på 100 g, lämplig storlek för hemmets behov. För större förpackningar se Y 674. Även snabbplast kan armeras med glasfiberväv Y 676. Pr tub 3: 90

Polerborste Y 573. Av mjukt och yvigt garn med dammsorberande impregnering. Endast med en lätt borstning på damm eller torr smuts rengöres och poleras bilen utan repor i lacken. Mycket användbar även till möbler. Längd med handtaget 36 cm. 3: 90



Dammvippa Y 494 av yvigt, långhårigt skinn. Mycket effektiv och praktisk för dammtorkning av bilen. Absolut oskadlig för lackeringen. Längd 42 cm. 8: 30

Kromputtsvamp Y 215. Ett överlägset hjälpmedel för putsning av nedmatade eller rostiga kromtytor. Kromets ursprungliga glans poleras fram utan repor och med ett minimum av arbete. Bruksanvisning medföljer. 3: 25

Båttratt M 863 i elegant modell av gjuten lättmetall, lackerad benvit. Diam. 34 cm. Med kuggkrans passande cykelkedja. 34:—

Båttratt M 864 lika föregående, men med wire-rulle istället för kuggkrans. 34: 50


Vimpelstång M 865 av förn. mässing med miniatyrfälgstångskula. Stångens höjd: 41 cm. Lämplig för vimplar på båtar. Mahognysoclel, 13x4x3,5 cm, har skruv m. trågånga för fästsättning. 7: 75

Båtpump, helt av plast. Inga metalldelar som kärvar eller rostar. Okrossbar. Lätt i vikt och flyter på vatten. Tål bensin, olja och kemikalier och är därför mångsidigt användbar. Färg: gul med svart kolvstång. Rördiometer: 4 cm. Slangnippel för ¾" slang. Nr Längd Pris U 1317 30 cm. 10: 75 Y 690 60 cm. 14: 75 U 1318 100 cm. 17: 50 Slang N 74 av plast, ¾" Pr m 1: 40

Smörjningsmedel för trycksmörjning. 1/8" eller 1/4" gasgång. Nr Typ Gång Pr. st. Y 102. Rak 1/8" 0: 25 Y 103. 45° 1/8" 0: 40 Y 104. 90° 1/8" 0: 40 Y 105. Rak 1/4" 0: 45 Y 106. 90° 1/4" 0: 50

Smörjningsmedel för trycksmörjning. 1/8" eller 1/4" gasgång. Nr Typ Gång Pr. st. Y 102. Rak 1/8" 0: 25 Y 103. 45° 1/8" 0: 40 Y 104. 90° 1/8" 0: 40 Y 105. Rak 1/4" 0: 45 Y 106. 90° 1/4" 0: 50

EL-RAKA ER I BILEN!
Omformare T 950 för drift av elektrisk rakapparat från bilbatteri. Finnes för 6, 12 eller 24 V och lämnar 220 V—30 W växelström som passar alla rakapparater. 37: 50



Båttratt M 863 i elegant modell av gjuten lättmetall, lackerad benvit. Diam. 34 cm. Med kuggkrans passande cykelkedja. 34:—


Båttratt M 864 lika föregående, men med wire-rulle istället för kuggkrans. 34: 50

Vimpelstång M 865 av förn. mässing med miniatyrfälgstångskula. Stångens höjd: 41 cm. Lämplig för vimplar på båtar. Mahognysoclel, 13x4x3,5 cm, har skruv m. trågånga för fästsättning. 7: 75

Båtpump, helt av plast. Inga metalldelar som kärvar eller rostar. Okrossbar. Lätt i vikt och flyter på vatten. Tål bensin, olja och kemikalier och är därför mångsidigt användbar. Färg: gul med svart kolvstång. Rördiometer: 4 cm. Slangnippel för ¾" slang. Nr Längd Pris U 1317 30 cm. 10: 75 Y 690 60 cm. 14: 75 U 1318 100 cm. 17: 50 Slang N 74 av plast, ¾" Pr m 1: 40

Smörjningsmedel för trycksmörjning. 1/8" eller 1/4" gasgång. Nr Typ Gång Pr. st. Y 102. Rak 1/8" 0: 25 Y 103. 45° 1/8" 0: 40 Y 104. 90° 1/8" 0: 40 Y 105. Rak 1/4" 0: 45 Y 106. 90° 1/4" 0: 50

Smörjningsmedel för trycksmörjning. 1/8" eller 1/4" gasgång. Nr Typ Gång Pr. st. Y 102. Rak 1/8" 0: 25 Y 103. 45° 1/8" 0: 40 Y 104. 90° 1/8" 0: 40 Y 105. Rak 1/4" 0: 45 Y 106. 90° 1/4" 0: 50



Högtrycksmörjerspruta av förstklassig svensk tillverkning. Smörjtryck 300 atm. Ytbehandling s. k. vapenfinish.

Y 30, i revolvermodell med tråhandtag. Volym 250 kbc. Längd 310 mm, diam. 45 mm. 6: 50

Y 31. Backventilkonstruktionen hos denna typ ökar per pumpslag avgiven fettkvantitet genom att förhindra åter sug av fett i högtryckscylindern. Längd 210 mm, diam. 45 mm. 9: 75

Y 32, liten typ men fullt effektiv och passande för mc och mindre maskiner. Storl. 200x30 mm. Smörjtryck 400 atm. 6: 20


Munstycken till ovanstående smörjersprutor. Y 33 tråttformat, passande till Y 32. 1: 35 Y 35 dito passande till Y 30 och Y 31. 1: 40 Y 36 spetsformat, passande till Y 32. 1: 45 Y 38 dito, passande till Y 30 och Y 31. 1: 50

Oljespruta Y 39 av stål i gediget utförande. Magasinsvolym 260 kbc. Ytbehandling i s. k. vapenfinish. Med 2 spetsar av mässing, 17 och 6 cm. Storlek utom spets och handtag 45x240 mm. 8: 10

Smörjningsmedel för trycksmörjning. 1/8" eller 1/4" gasgång. Nr Typ Gång Pr. st. Y 102. Rak 1/8" 0: 25 Y 103. 45° 1/8" 0: 40 Y 104. 90° 1/8" 0: 40 Y 105. Rak 1/4" 0: 45 Y 106. 90° 1/4" 0: 50

Smörjningsmedel för trycksmörjning. 1/8" eller 1/4" gasgång. Nr Typ Gång Pr. st. Y 102. Rak 1/8" 0: 25 Y 103. 45° 1/8" 0: 40 Y 104. 90° 1/8" 0: 40 Y 105. Rak 1/4" 0: 45 Y 106. 90° 1/4" 0: 50

Smörjningsmedel för trycksmörjning. 1/8" eller 1/4" gasgång. Nr Typ Gång Pr. st. Y 102. Rak 1/8" 0: 25 Y 103. 45° 1/8" 0: 40 Y 104. 90° 1/8" 0: 40 Y 105. Rak 1/4" 0: 45 Y 106. 90° 1/4" 0: 50



Högtrycksmörjspruta Y 724 med hävstång och extra stor inslagskraft. Behållarens storlek 5,7x26 cm. Med hydr. munstycke. 19: 50


Högtrycksslang Y 725 med gänga passande ovanstående mörjspruta. Längd 30 cm. 12: 75



Y22 Y23 Y24 Y25 Y26 Y27 Y28 Y29

Smörjnippel med fjädrande kulventil för trycksmörjning. Med gasgång utom Y 22 och Y 25.

Nr	Typ	Gäng	Prst.	Y 25. Rak	SAE	1/4"	0: 25		
Y 22.	Rak	6x1 mm	0: 25	Y 26.	Rak	lub.	1/8"	0: 25	
Y 23.	45°	lub.	1/8"	0: 35	Y 27.	Rak	hydr.	1/8"	0: 30
Y 27.	45°	lub.	1/4"	0: 30	Y 28.	45°	hydr.	1/8"	0: 35
Y 24.	90°	lub.	1/8"	0: 30	Y 29.	90°	hydr.	1/8"	0: 35
Y 28.	90°	lub.	1/4"	0: 35	Y 29.	Rak	lub.	1/4"	0: 35

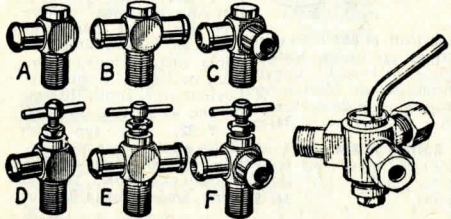

Slangkopplingar av mässing med 3/8" rörgång samt en eller två 3/8" slangfästen.

Utan kran.		Nr	Rördiam.	Prst.
Y 298.	Typ A	Pris 1:	40	
Y 299.	Typ B	Pris 2:	—	
Y 300.	Typ C	Pris 2:	10	

Med avstängningskran.
Y 223. Typ D Pris 2: 75
Y 301. Typ E Pris 3: 10
Y 302. Typ F Pris 3: 15



Slangkoppling Y 617 som föreg. och med avstängningskran. 3: 30

Avstängningsventil Y 597 av mässing för nyare typer bilvärmare, vilka regleras från instrumentbrädan. Med 3/8" rörgång och 1/2" eller 3/8" slanganslutning. 8: 10



Tanklock av mässing med flänsfäste.
Y 196. 30 mm diam. 3: 60
Y 197. 40 mm diam. 5: 35

120




M 250 M 248

Slangklämma med vingmutter.

M 250 för 1/2" slang. 0: 30
M 251 för 3/4" slang. 0: 40

Skyffel M 248 av mässing. Passar strålrör 244, 245. Sprider vattnet i en bred, kilformad sektor. 1/2" 3: 50, 3/4" 3: 60




M 236 M 237 M 241 M 244

Slangkoppling M 236 enkel, av mässing. 1/2" .1: 10, 3/4" 1: 65

Slangkoppling M 237 dubbel, av mässing. 1/2" 1: 65, 3/4" 2: 30

Skarvrör M 241 av mässing. 1/2" 0: 25, 3/4" 0: 35

Strålrör av svarvad mässing.
M 244 för 1/2" slang. 1: 60
M 245 för 3/4" slang. 2: —



Slanganslutning. För anslutning av slang till vanlig ogångad tappkran.

Nr Kranxslang Pris
M 238 1/2" x 1/2" 3: 35
M 239 1/2" x 3/4" 5: 50
M 240 3/4" x 3/4" 5: 35


Strålrör av svarvad mässing, ställbart från stråle till dusch.

M 242 för 1/2" slang. 4: 90
M 243 för 3/4" slang. 5: 25

Strålrör, pat. konstruktion med kran, varmed inställning kan ske från stängning till stråle och finaste dusch. Av gjuten och svarvad mässing.

M 246 för 1/2" slang. 8: 25
M 247 för 3/4" slang. 8: 95

Ratt K 1372 av metall, diam. 2 3/4" med 1/2" spindel. Pr st. 4: 20



Slang N 73 för bilvärmemedling. Rött räfflat gummi med 2 kordinlägg. Inre diam. 1/2" 3/8"

Pr m. 2: 20 2: 40

Slangklämma Y 145, av kadmierat järn. Praktisk typ, som passar alla slangar upp till 10 cm diameter. Pr st. 0: 20, duss. 1: 90




Slangklämmor av galv. bandstål med spärrkruv.

Nr	Vidd	Pris
Y 662	1/2" — 3/4"	0: 60
Y 663	3/4" — 1"	0: 65
Y 664	1" — 1 1/4"	0: 70
Y 665	1 1/4" — 1 3/4"	0: 75
Y 666	1 3/4" — 2"	0: 80
Y 667	2" — 2 1/4"	0: 85
Y 668	2 1/4" — 3"	0: 90
Y 669	3" — 3 1/4"	1: —
Y 670	3 1/4" — 4"	1: 30



Ratt av svart, finpolerad bakelit i kraftigt utförande. Diam. i mm. M 989 har fyrkantigt hål, övriga runt. M 155 har vevhandtag.

Nr	Diam.	Hål	Pris
M 989	85	3/8"	1: 85
M 990	100	1/2"	2: 30
M 154	200	3/8"	7: 25
M 155	200	5/8"	12: 50




Avtappningskran av mässing, längd 30 mm.


Y 198. 1/8" gasg. 0: 85
Y 199. 1/4" gasg. 1: —

Vinkelkran av mässing. Lödfria röranslutning och tapp 1/8".


Y 146 för 3/16" rör 5: 65
Y 147 för 1/4" rör 5: 70
Y 148 för 5/16" rör 5: 75



Avstängningskran Y 222. Med ratt och nålventiltätning. 3/8" rörgång. 3: 95



Stenskruv M 508 av stål m. mutter. Gängaxlängd i mm. Pris pr st.
M 6x60 M 8x60 M 10x80
0: 25 0: 30 0: 40
M 12x100 M 16x120
0: 50 0: 90



Handtagskolor, svarta, röda eller vita, av massiv bakelit med gängat hål. För växelspakar, vred och dylikt.

M 997 svarta. W-gänga. Diam. Hål Prst. Prduss.
20 mm. 5/16" 0: 22 2: 10
25 mm. 5/16" 0: 25 2: 40
30 mm. 3/8" 0: 35 3: 35
35 mm. 3/8" 0: 40 3: 85
40 mm. 3/8" 0: 50 4: 80
45 mm. 1/2" 0: 70 6: 70

M 998 röda. W-gänga.
20 mm. 1/4" 0: 25 2: 40
25 mm. 5/16" 0: 30 2: 85
30 mm. 3/8" 0: 40 3: 85
35 mm. 3/8" 0: 50 4: 80
40 mm. 3/8" 0: 60 5: 75
45 mm. 1/2" 0: 80 7: 65


M 999 vita. W-gänga.
20 mm. 1/4" 0: 35 3: 35
25 mm. 5/16" 0: 40 3: 85
30 mm. 3/8" 0: 50 4: 80
35 mm. 3/8" 0: 70 6: 70
40 mm. 3/8" 0: 80 7: 70
45 mm. 1/2" 0: 95 9: 20

M 1000 svarta. M-gänga.
20 mm. M 5 0: 22 2: 10
25 mm. M 6 0: 25 2: 40
30 mm. M 6 0: 35 3: 35
35 mm. M 8 0: 40 4: 80
40 mm. M 10 0: 50 4: 80
45 mm. M 10 0: 70 6: 70

M 1001 röda. M-gänga.
20 mm. M 5 0: 25 2: 40
25 mm. M 6 0: 30 2: 85
30 mm. M 6 0: 40 3: 85
35 mm. M 8 0: 50 4: 80
40 mm. M 10 0: 60 5: 75
45 mm. M 10 0: 80 7: 65

M 1002 vita. M-gänga.
20 mm. M 5 0: 35 3: 35
25 mm. M 6 0: 40 3: 85
30 mm. M 6 0: 50 4: 80
35 mm. M 8 0: 70 6: 70
40 mm. M 10 0: 80 7: 70
45 mm. M 10 0: 95 9: 20

LODFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, är snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskrivas och är täta även för mycket höga tryck. Tillverkas helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.



117—122 123—127 128—135 136—143
Nr Rördiam. Prst. Tapp med 1/8" gasgång.

Nr	Rördiam.	Prst.
Y 117.	1/8"	0: 50
Y 118.	3/16"	0: 55
Y 119.	1/4"	0: 70
Y 120.	5/16"	0: 85
Y 121.	1/4" — 5/16"	0: 90
Y 122.	3/8"	1: —
Y 123.	1/8"	2: —
Y 124.	3/16"	2: 40
Y 125.	1/4"	2: 50
Y 126.	5/16"	2: 70
Y 127.	3/8"	2: 75

128—135 136—143
Nr Rördiam. Prst. Tapp med 1/4" gasgång.


Nr	Rördiam.	Prst.
Y 133.	1/4"	0: 80
Y 134.	5/16"	0: 90
Y 135.	3/8"	1: 10

206—350 765—766 202—205
Nr Rördiam. Prst. Tapp med 1/8" gasgång.

Nr	Rördiam.	Prst.
Y 136.	1/8"	1: —
Y 137.	3/16"	1: 10
Y 138.	1/4"	1: 15
Y 139.	5/16"	1: 30
Y 140.	3/8"	1: 75

117—122 123—127 128—135 136—143
Nr Rördiam. Prst. Tapp med 1/4" gasgång.

Nr	Rördiam.	Prst.
Y 206.	1/8" — 1/8"	0: 60
Y 349.	1/4" — 1/4"	1: —
Y 765.	1/8" — 1/4"	1: —
Y 766.	1/4" — 3/8"	1: 40
Y 350.	3/8" — 3/8"	1: 40
Y 202.	1/8" — 1/4"	0: 50
Y 203.	1/8" — 3/8"	0: 55
Y 204.	1/4" — 3/8"	0: 65
Y 205.	3/8" — 1/2"	0: 90



M 1000 svarta. M-gänga.
20 mm. M 5 0: 22 2: 10
25 mm. M 6 0: 25 2: 40
30 mm. M 6 0: 35 3: 35
35 mm. M 8 0: 40 4: 80
40 mm. M 10 0: 50 4: 80
45 mm. M 10 0: 70 6: 70

M 1001 röda. M-gänga.
20 mm. M 5 0: 25 2: 40
25 mm. M 6 0: 30 2: 85
30 mm. M 6 0: 40 3: 85
35 mm. M 8 0: 50 4: 80
40 mm. M 10 0: 60 5: 75
45 mm. M 10 0: 80 7: 65

M 1002 vita. M-gänga.
20 mm. M 5 0: 35 3: 35
25 mm. M 6 0: 40 3: 85
30 mm. M 6 0: 50 4: 80
35 mm. M 8 0: 70 6: 70
40 mm. M 10 0: 80 7: 70
45 mm. M 10 0: 95 9: 20


M 999 vita. W-gänga.
20 mm. 1/4" 0: 35 3: 35
25 mm. 5/16" 0: 40 3: 85
30 mm. 3/8" 0: 50 4: 80
35 mm. 3/8" 0: 70 6: 70
40 mm. 3/8" 0: 80 7: 70
45 mm. 1/2" 0: 95 9: 20

M 1000 svarta. M-gänga.
20 mm. M 5 0: 22 2: 10
25 mm. M 6 0: 25 2: 40
30 mm. M 6 0: 35 3: 35
35 mm. M 8 0: 40 4: 80
40 mm. M 10 0: 50 4: 80
45 mm. M 10 0: 70 6: 70

M 1001 röda. M-gänga.
20 mm. M 5 0: 25 2: 40
25 mm. M 6 0: 30 2: 85
30 mm. M 6 0: 40 3: 85
35 mm. M 8 0: 50 4: 80
40 mm. M 10 0: 60 5: 75
45 mm. M 10 0: 80 7: 65

M 1002 vita. M-gänga.
20 mm. M 5 0: 35 3: 35
25 mm. M 6 0: 40 3: 85
30 mm. M 6 0: 50 4: 80
35 mm. M 8 0: 70 6: 70
40 mm. M 10 0: 80 7: 70
45 mm. M 10 0: 95 9: 20

T-rör Y 329 av mässing för 1/4"-rör. Längd 30 mm. Pr st. 1: —, duss. 9: 60



117—122 123—127 128—135 136—143
Nr Rördiam. Prst. Tapp med 1/8" gasgång.

Nr	Rördiam.	Prst.
Y 117.	1/8"	0: 50
Y 118.	3/16"	0: 55
Y 119.	1/4"	0: 70
Y 120.	5/16"	0: 85
Y 121.	1/4" — 5/16"	0: 90
Y 122.	3/8"	1: —
Y 123.	1/8"	2: —
Y 124.	3/16"	2: 40
Y 125.	1/4"	2: 50
Y 126.	5/16"	2: 70
Y 127.	3/8"	2: 75

128—135 136—143
Nr Rördiam. Prst. Tapp med 1/4" gasgång.


Nr	Rördiam.	Prst.
Y 133.	1/4"	0: 80
Y 134.	5/16"	0: 90
Y 135.	3/8"	1: 10

206—350 765—766 202—205
Nr Rördiam. Prst. Tapp med 1/8" gasgång.

Nr	Rördiam.	Prst.
Y 136.	1/8"	1: —
Y 137.	3/16"	1: 10
Y 138.	1/4"	1: 15
Y 139.	5/16"	1: 30
Y 140.	3/8"	1: 75

117—122 123—127 128—135 136—143
Nr Rördiam. Prst. Tapp med 1/4" gasgång.

Nr	Rördiam.	Prst.
Y 141.	1/4"	1: 40
Y 142.	5/16"	1: 65
Y 143.	3/8"	1: 75

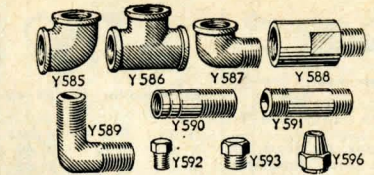

Rördetaljer av mässing, för bilvärmare m. m.

Nr	Ytterdiam.	Vikt pr mtr	Pris pr mtr	Kart.
N 62	1/8"	0,053	1: 25	7: —
N 63	3/16"	0,089	1: 75	10: 20
N 64	1/4"	0,124	2: 50	14: 10
N 65	5/16"	0,160	2: 90	16: 60
N 66	3/8"	0,195	3: 20	18: 25




KOPPARRÖR
Glödgrade kopparrör, s. k. oljerör, i längder om ca 7,6 mtr i kartong. Godstjocklek 0,80 mm.



Rörkoppling med gasgångad muff och lödfria röranslutning.

Nr	Gasg.	Rör	Pris
Y 288.	1/8"	1/8"	0: 45
Y 289.	1/8"	3/16"	0: 50
Y 290.	1/8"	1/4"	0: 60
Y 291.	1/8"	5/16"	0: 65
Y 284.	1/8"	3/8"	0: 80
Y 285.	1/4"	1/4"	0: 65
Y 286.	1/4"	5/16"	0: 70
Y 287.	1/4"	3/8"	0: 80

Fjäders U 388 av galvaniserad ståltråd. Längd 430 mm, diam. 22 mm. 125 cm längd. Lämplig som stängare av grindar,




Flänkskruv av förm. o. zoppl. järn. Ringskruv av blankdr. järnråd.

Storl. hela längden.

M 96	24	30	39	mm
Duss.	0: 60	0: 65	0: 85	
M 97	20	25	35	mm
Duss.	0: 55	0: 60	0: 75	
M 98	18	24	27	mm
Duss.	0: 35	0: 40	0: 45	

Sats M 111 består av 25 st. sorterade av M 96, M 97 och M 98. 1: 30



Vingskruv M 507 av järn. Gängaxlängd i mm. Pris pr st.

M 4x10	M 5x10	M 6x10
0: 18	0: 20	0: 22
M 4x15	M 5x15	M 6x15
0: 20	0: 22	0: 23

Skriv M 515 av blankt järn med linsformat huvud. Gängaxlängd i mm. Pris pr 100 st.

M 3x5	M 3x10	M 3x15
1: 05	1: 10	1: 20
M 4x6	M 4x12	M 4x18
1: 30	1: 50	1: 70
M 5x10	M 5x15	M 5x20
2: 25	2: 50	2: 80
M 5x25	M 6x15	M 6x20
2: 90	3: 30	3: 70

INSEX-skriv med cylindriska huvuden och 6-kanthål. Seghårdade, brotttållfasthet 100 kg/kvmm. Skruvlängden räknas utom huvud. Samtliga med mm-gänga.

Nr	Gänga	Längd	Pris
M 91	6 mm	16 mm	0: 15
M 91	6 mm	22 mm	0: 18
M 92	8 mm	16 mm	0: 20
M 92	8 mm	22 mm	0: 25
M 92	8 mm	40 mm	0: 30
M 92	8 mm	50 mm	0: 35
M 93	10 mm	22 mm	0: 35
M 93	10 mm	40 mm	0: 40
M 93	10 mm	50 mm	0: 45
M 94	12 mm	40 mm	0: 50
M 94	12 mm	50 mm	0: 60

Sexkantnycklar M 95 av stål, för insexskruvar. Passar mm-gänga:

Pr st.:	6	8	10	12	14
0: 55	0: 95	1: —	1: 50		



Kupolmutter M 194 av järn, förnicklade.

Gänga	Pr st.	Pr duss.
M 4	0: 07	0: 60
M 5	0: 08	0: 65
M 6	0: 09	0: 85
M 8	0: 10	0: 90
M 10	0: 13	1: 20
M 12	0: 18	1: 60

Vingnutter M 193 av blankt järn.

Gänga	Pr st.	Pr duss.
M 3	0: 07	0: 60
M 4	0: 08	0: 65
M 5	0: 09	0: 70
M 6	0: 12	0: 95
M 8	0: 18	1: 60
M 10	0: 28	2: 50
M 12	0: 40	3: 80

Vingnutter M 192 av pol. mässing.

Gänga	Pr st.	Pr duss.
M 3	0: 12	1: —
M 4	0: 14	1: 10
M 5	0: 15	1: 30
M 6	0: 20	1: 90
M 8	0: 40	3: 80

Vingnutter M 360 av järn. Pressade, galv.

Gänga	Pr st.	Pr duss.
1/8"	0: 06	0: 55
3/16"	0: 08	0: 65
1/4"	0: 10	0: 90
5/16"	0: 14	1: 20
3/8"	0: 16	1: 55
1/2"	0: 28	2: 75

Kordongnutter M 501 av automatstål. Pris pr st. och dussin.


M 3	M 4	M 5	M 6
0: 15	0: 20	0: 35	0: 50
0: 95	1: 50	2: 90	4: 70

Kordongnutter M 502 av automatstål. Pris pr st. och dussin:

M 3	M 4	M 5	M 6
0: 12	0: 15	0: 25	0: 35
0: 80	1: 05	2: —	2: 80

Sexkantnutter M 503 av automatstål. M 3—M 8, pris pr dussin. M 10—M 20 pris pr st. och dussin.

M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
0: 20	0: 25	0: 30	0: 35	0: 70
M 10	M 12	M 16	M 20	
0: 15	0: 20	0: 35	0: 65	
1: 10	1: 50	2: 90	5: 80	



Skrivstift M 511 av järn, med tråskriv i ena änden och M-gäng i den andra. M-gängxlängd i mm. Pris pr duss.

M 4x30	M 5x40	M 6x50
0: 60	0: 70	1: —
M 8x60	M 10x80	
1: 70	2: 90	

Bult M 509 med fyrkantansats, av järn. Rundvalsat huvud. Gängaxlängd i mm. Utan nutter. Pris pr duss.

M 4x15	M 4x30	M 5x20
0: 45	0: 50	0: 55
M 5x40	M 6x25	M 6x50
0: 60	0: 65	0: 95
M 8x30	M 8x60	M 10x30
1: 10	1: 50	1: 60

Fyrkantnutter M 510 av järn, för bult M 509. Pris pr duss.

M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
0: 24	0: 26	0: 30	0: 50	0: 80

Bult M 350 210x12 mm med nutter och två brickor. Restparti.

Pr st. 0: 55

Brickor M 505 med fä-sade kanter, av järn.

Höldiam. mm:	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4
Pr duss.:	0: 25	0: 28	0: 30	0: 35	0: 40
	10,5	13,0	17,0	21,0	
	0: 55	0: 75	1: 10	1: 70	

Brickor M 506 av svartmässing.

Höldiam. mm	3,2	4,3			
Pr dussin.:	0: 20	0: 25			
	5,3	6,4	8,4	10,5	13
	0: 30	0: 40	0: 80	1: 30	1: 95

Förbindningsmuff M 513 av järn, med innergänga. Pris pr st. och dussin.

M 4	M 5	M 6	M 8
0: 20	0: 22	0: 25	0: 40
1: 70	1: 80	1: 90	3: 20

Inslagsnutter M 514 av järn, med innergänga. Pris pr st. och dussin.

M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
0: 25	0: 27	0: 28	0: 35	0: 40
2: —	2: 20	2: 35	2: 90	3: 20

Krok M 488. Galvaniserad. Längd 8 cm. Gängans längd 35 mm. Diam. 7,5 mm. 0: 20



Fjäderbrickor typ FBB av rektangulärt material. Diametrarna som anges avser skruvdiam. och är i mm. Lev. i plastpåsar.

Nr	Diam.	Pr 50 st.
M 621	2	0: 30
M 621	3	0: 35
M 621	4	0: 40
M 621	6	0: 50
M 621	8	0: 70

Bricksats M 623 består av 50 st. sorterade M 621. Pris pr duss.

M 622	10	0: 50
M 622	12	0: 65
M 622	16	1: 25
M 622	20	1: 90

Bricksats M 624 består av 25 st. sorterade M 622. Pris pr duss.

M 622	10	0: 50
M 622	12	0: 65
M 622	16	1: 25
M 622	20	1: 90

Stoppskriv, typ SSS, hårdade, med spets.

Nr	Gäng	Längd	Pr d.
M 85	1/4"	8 mm	1: —
M 86	5/16"	12 mm	1: 80
M 87	3/8"	16 mm	2: 35
M 88	M3	5 mm	0: 85
M 89	M4	6 mm	0: 90
M 90	M5	8 mm	0: 95
M 133	M6	12 mm	1: 20
M 134	M8	12 mm	1: 65

Skriv T 414 med mm-gäng, förnicklad, med en nutter, kullrigt försänkt huvud. Diam. 3 mm. Längd mm. Pris pr duss.

10	15	20	25	30
0: 35	0: 38	0: 40	0: 44	0: 48


Skrivbricker M 511, järn. Plana underläggsbrickor för kf-skriv.

Pr 25 st. 0: 35
Pr 100 st. 1: 20

Skriv M 4, av blankt järn. 5/16"x1". Duss. 0: 30, gross 2: 60

Plåtskriv med kullrigt huvud och krysspår.

Nr	Dimension	Pr 50 st.
M 489	3x6 mm galv.	0: 65
M 490	3x8 mm galv.	0: 75
M 491	4x8 mm galv.	0: 95



E. Järnskriv med kullrigt huvud. Wirthworths gäng. Längd i mm och pris pr 25 st.:

M 954	1/8"	W.	
6	10	14	22
0: 38	0: 38	0: 40	0: 42

M 955 5/32" W.

6	10	14	22
0: 42	0: 43	0: 45	0: 50

M 956 3/16" W.

6	10	14	22
0: 45	0: 48	0: 50	0: 58

M 957 1/4" W.

8	12	19	38
0: 58	0: 60	0: 65	0: 90

Järnskriv M 958. Kullrigt huvud. Sl-mm gänga. Måttisiffrorna ange: längd/diam. mm. Pris pr 25 st.:

6/3	10/3	14/3	22/3
0: 38	0: 40	0: 40	0: 42
6/4	10/4	14/4	22/4
0: 42	0: 43	0: 45	0: 50
6/5	10/5	14/5	22/5
0: 46	0: 48	0: 52	0: 60
8/6	12/6	19/6	40/6
0: 58	0: 60	0: 65	0: 95

F. Mutter, 6-kant, järn.

M 962	Wirthworths gäng.		
Gängdiam.:	1/8		
Pris pr 25 st.:	0: 30		
5/32	3/16	1/4	5/16
0: 35	0: 52	0: 65	0: 90

M 963, Sl-gäng.


Gängdiam.:	3	3x1,5	0: 45	0: 45
Pris pr 25 st.:	4	5x1,5	0: 48	0: 48
0: 35	0: 52	0: 65	0: 90	

G. Brickor M 964. Blanka underläggsbrickor, järn.

Höldiameter mm.:	3	10x3	0: 58	0: 65
Pris pr 25 st. 0: 30	4	16x3	0: 75	0: 80
0: 32	0: 50	0: 75	0: 90	

SATSER

Skrivsats M 981	ca 50 st. sorterade skruvar med W"-gäng.	0: 90
Skrivsats M 982	ca 50 st. sorterade skruvar med Sl-gäng.	0: 90
Muttersats M 983	ca 50 st. sorterade muttrar med W"-gäng.	0: 80
Muttersats M 984	ca 50 st. sorterade muttrar med Sl-gäng.	0: 80
Bricksats M 985	ca 100 st. sorterade brickor.	0: 75



A. Rörnit M 945 mässing, borrard. Diam. 3,6. Huvuddiam. 9 mm. Längd mm:

Pr 25 st.:	5		
8	11	14	19
0: 58	0: 62	0: 67	0: 75

A. Rörnit M 946 alumini., borrard. Diam. 4,8, huvuddiam. 9 mm.

Längd mm:	8	11
Pr 25 st.:	0: 52	0: 62

A. Rörnit M 947 järn, borrard, förkoppr. Diam. 3,7, huvuddiam. 8 mm.

Längd mm.:	6	10	16
Pr 25 st.:	0: 35	0: 40	0: 45

B. Tvåspetsnit M 948 mässing, diam. 3,6, huvuddiam. 7,4 mm.

Längd mm.:	8	11	14
Pr 25 st.:	0: 50	0: 55	0: 62

B. Tvåspetsnit M 949 järn, förkoppr., diam. 3,8, huvuddiam. 8 mm.

Längd mm:	6	10	16
Pr 100 st.:	0: 70		
8	10	12	16
0: 70	0: 80	0: 90	1: 10

M 952 Aluminiumnit C. **M 953** Järnnit, typ C. **M 950** Aluminiumnit D. **M 951** Järnnit, typ D.

Längd x diam. i mm. Pris pr 100 st.

M 950-952 M 951-953

3x1,5	0: 45	0: 45
5x1,5	0: 48	0: 48
10x1,5	0: 52	0: 56
3x2	0: 45	0: 45
5x2	0: 48	0: 48
10x2	0: 55	0: 55
5x3	0: 52	0: 55
10x3	0: 58	0: 65
16x3	0: 75	0: 80
10x4	0: 90	0: 75
16x4	1: 10	0: 90
20x4	1: 25	1: —
16x5	1: 60	1: 20
20x5	1: 90	1: 35
12x6	2: 25	1: 70
20x6	2: 90	2: 15

Vid order uppgiv längd diam. och nummer, t. ex. 100 st. Nit 20x5 M 952.



Nitsats M 797. Ett sortiment med ca 150 st. aluminiumnitar i olika storlekar. Pris pr sats 0: 95



Nitsats M 977, rörnit 50 st. sorterade M 945—947. Pris pr sats 0: 95

Nitsats M 978, tvåspetsnitar 50 st. sorterade M 948—949. Pris pr sats 0: 85

Nitsats M 979, aluminiumnitar 100 st. sorterade M 950 och 952. Pris pr sats 0: 85

Nitsats M 980, rörnit 100 st. sorterade M 951 och M 953. Pris pr sats 0: 70

Träskruvsats ser består av ca 50 st. träskriv av mässing i olika grovlekar och längder. Skriv M 528 och M 529 äro förnicklade.


Nr	Längd	Huv. Pris
M 523	1/4"—3/4"	Fl. 1: —
M 524	1/2"—2"	Fl. 2: 35
M 526	1/4"—3/4"	K. 1: 45
M 527	1/2"—2"	K. 2: 95
M 528	3/8"—3/4"	K.F. 1: 55
M 529	1"—2"	K.F. 2: 95

Träskruvsats M 485 består av ca 50 st. sort. träskriv 5/8"—1", av järn, förn. och galv., med runda, flata och kullr. huvud. Pris pr sats 0: 85

Träskruvsats M 594. 100 st. sorterade, små träskriv. Pris pr sats 0: 75

Plast-plugg M 274 är en expanderande skrivplugg av elastiskt material som ger ett fast och pålitligt grepp. Längd för skrivtum

Nr	St. Duss.
1	4—9 0: 08 0: 65
1/4	4—9 0: 10 0: 70
2	9—1




Silverstål SANDVIKS 20.

Användes vid tillverkning av diverse finmekaniska detaljer, såsom: Axlar, tappar, skruvar o. andra smådelar. Levereras i 50 cm. längder.

Nr	Diam. mm.	Pr st. längd
K 368.	1	0: 45
K 369.	2	0: 50
K 370.	3	0: 60
K 371.	4	0: 65
K 372.	5	0: 85
K 373.	6	1: 10
K 374.	8	1: 60
K 375.	10	2: 40
K 376.	12	3: 25
K 377.	16	5: 35
K 378.	20	7: 95

Axelstål K 1375. Levereras i 50 cm längder.

Grovl.: 1/4" 3/8" 1/2"
Pr st. 0: 75 1: 50 2: 10
5/8" 3/4" 7/8" 1"
2: 85 4: 20 5: 35 6: 95




Självsörjande lager av oljebrons.


Nr	Mått mm d-DxL	Pr st.
K 132.	3-8x4	0: 45
K 133.	4-10x4	0: 45
K 134.	5-10x7	0: 45
K 135.	6-12x12	0: 55
K 136.	8-12x12	0: 65
K 137.	10-16x15	0: 75
K 138.	12-18x12	0: 75
K 139.	16-22x16	0: 90
K 140.	20-28x20	1: 55

Självsörjande lager av ferrolit.

Nr	Mått mm d-DxL	Pr st.
K 212.	5-10x5	0: 45
K 213.	6-10x6	0: 45
K 214.	7-12x7	0: 45
K 215.	8-12x8	0: 45
K 216.	8-12x16	0: 50
K 217.	10-16x15	0: 50
K 218.	12-18x12	0: 50
K 219.	16-22x24	0: 70
K 220.	20-28x20	0: 90
K 221.	25-35x25	1: 20



Lagerbock K 1381 med kullager.
För axel: 1/2" 5/8"
Pr st. 10: 25 11: 50



Aluminiumplåt, halvhård. Storlek i cm. Tjockl. i mm.

Nr	Storlek	Tjockl.	Pris
M 1029	25x25	0,50	0: 95
M 1030	25x50	0,50	1: 90
M 1031	25x25	1,00	1: 65
M 1032	25x50	1,00	3: 30
M 1033	25x25	1,50	2: 25
M 1034	25x50	1,50	4: 50
M 1035	25x25	2,00	3: 20
M 1036	25x50	2,00	6: 25

Mässingplåt, halvhård. Nr Storlek Tjockl. Pris

Nr	Storlek	Tjockl.	Pris
M 1037	15x20	0,20	0: 85
M 1038	30x40	0,20	2: 40
M 1039	15x20	0,30	1: 25
M 1040	30x40	0,30	3: 50
M 1041	15x20	0,50	2: 20
M 1042	30x40	0,50	6: 25
M 1043	10x15	1,00	1: 75
M 1044	20x30	1,00	6: 25
M 1045	10x15	1,50	2: 50
M 1046	20x30	1,50	8: 70

Mässingstång M 994. rund. Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm utom 3 mm som säljes i 100 cm längder.

3 5 6 10 15 mm
0:95 1:30 1:65 3:65 5:95

Mässingstång M 996. fyrkantig. Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm.

4 5 6 8 10 mm
0:95 1:45 2:15 2:95 4:25

Mässingsrör M 995 med godstjocklek 0,25 mm. Ytterdiameter i mm. Säljes i längder om 50 cm utom 2 och 3 mm som säljes i 100 cm längder. Pris pr st.

2	3	5	6	10 mm
1:30	1:20	0:80	0:95	1:25



Stoppring K 978 av järn, med stoppskruv. Axelhål mm./Pris pr st.


0	3	4	5	6
0: 60	0: 60	0: 65	0: 65	0: 65
0: 70	0: 75	0: 80	0: 80	0: 90
1: 10	1: 10	1: 40	1: 75	

Stoppring K 1357 av järn, med stoppskruv.

Pr st.	1/2"		
1: 25			
5/8"	3/4"	7/8"	1"
1: 40	1: 60	1: 70	1: 90

Stoppring K 1356 av aluminium, med stoppskruv. Axelhål 1/4", 5/16" och 3/8".

Pr st.	1: 25
3/8"	



Enradiga RADIAL-KULLAGER SKF.

Högsta prec. och kvalitet. Mått i mm: axeldiam. X ytterdiam. X bredd.


Nr	Mått mm	Pr st.
K 198.	3x10x4	2: 50
K 199.	4x13x5	3: 85
K 1038.	4x16x5	4: 50
K 579.	5x19x6	4: 50
K 1286.	6x19x6	4: 50
K 1039.	7x22x7	4: 50
K 1287.	8x22x7	4: 60
K 580.	10x30x9	5: 20
K 581.	12x32x10	5: 20
K 582.	15x35x11	5: 70
K 583.	20x47x14	7: 60
K 578.	22x38x8	3: 50
K 1040.	25x52x15	9: 10
K 1041.	30x62x16	10: 90

Radialkullager, tvåradigt självcenterande. SKF nr 1200.


K 1044 10x30x9 mm 3: —

Enkelverkande AXIAL-KULLAGER, med plana brickor. SKF.

Nr	Mått mm	Pr st.
K 584.	10x24x9	6: 20
K 585.	12x26x9	6: 30
K 586.	15x28x9	6: 50
K 587.	20x35x10	6: 90
K 588.	25x42x11	7: 80
K 1042.	30x47x11	8: 30



Axelkoppling K 1370 av metall m. gummitfjädring. Finnes för axeldiam. 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" och 7/8".



Lagerbock av lättmetall med självsörjande glidlager av ferrolit.

Nr För axeldiam. Pris

K 1262.	3 mm.	1: 60
K 1263.	4 mm.	1: 65
K 1264.	5 mm.	1: 65
K 1265.	6 mm.	1: 70
K 921.	8 mm.	2: —
K 922.	10 mm.	2: 15
K 754.	12 mm.	2: 20
K 923.	16 mm.	2: 95
K 924.	20 mm.	3: 85
K 979.	25 mm.	4: 85




Lagerbock K 1358 av metall, med självsörjande glidlager.

Axelhål:	3/8"	1/2"	
Pr st.	3: 75	4: 75	
5/8"	3/4"	7/8"	1"
4: 80	4: 80	5: 50	5: 50



Lagerbock K 1387. Självsörjande och självcenterande glidlager av oljebrons. För axeldiametrar: 1/2", 3/8", 3/4", 7/8" eller 1". Mycket kraftigt utförande. Pr st 5: 80




Klingflansar K 1371 av zinklegering. 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" och 3/4". Pr par 5: 25



Kullänk M 385 av specialstål för kraftöverföring med upp till 28° axelvinkel. Tabellen anger ytter, håldiam. och total längd i mm samt max. överförd effekt vid 1500 v/min.

Typ Diam Längd Eff. Pris

A	13-6	35	1 hk	14: 75
B	16-8	40	1,8 hk	15: 90
C	20-10	50	4 hk	18: 75
D	24-12	60	6 hk	19: 50
E	32-16	80	12 hk	26: —
F	40-20	100	32 hk	32: —




Lädersnöre N 344 runt, av bästa kärnläder.

Diam. 3 mm. Pr m. 0: 80
Diam. 4 mm. Pr m. 0: 90
Diam. 5 mm. Pr m. 1: 10
Diam. 6 mm. Pr m. 1: 50
Diam. 8 mm. Pr m. 2: 70


Gummisnöre N 418 runt, av kraftigt gummi.

Diam. 3 mm. Pr m. 0: 80
Diam. 4 mm. Pr m. 0: 90
Diam. 5 mm. Pr m. 1: 10
Diam. 6 mm. Pr m. 1: 40
Diam. 8 mm. Pr m. 2: —



Kilremskiva av lättmetall med spår för kilrem med A-profil (8x13x8 mm). Med stoppskruv. Uppgiv önskat axelhål.

Nr	Diameter	Axelhål	Pris
K 1364	44 mm	3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	2: 60
K 970	50 mm	1/2"	2: 85
K 971	75 mm	3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	4: 25
K 972	100 mm	1/2"	5: 75
K 1366	125 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	7: 25
K 973	150 mm	1/2"	8: 50
K 974	200 mm	1/2"	14: 40
K 975	250 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	21: 50
K 976	300 mm	1/2"	29: —




Kilremskiva för A-profil. Flerspåriga trappskivor.

K 1368 med 2 spår. Diam. 44 och 63 mm. Med axelhål 3/8", 1/2" eller 5/8". 4: 75


K 1369 med 3 spår. Diam. 50-75-100 mm. Med axelhål 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" eller 1". 9: —

K 996 med 4 spår. Diam. 50-75-100-125 mm. Bredd 75 mm. Axelhål 1/2". 11: 75




Kilspårskivor för kilrem profil LT eller 6-8 mm rundrem. Nav av komp. axelstål, sidor av kallvalsad, lackerad järnplåt. Borrade och försedda med stoppskruv. Diametrarna i mm.

Nr	Diam.	Axelhål	Pris
K 1616	40	8, 10	2: 20
K 1617	50	8, 10	2: 60
K 1618	80	10, 12	3: 80
K 1619	100	10, 12, 16	4: 90
K 1620	120	12, 16	6: —
K 1621	150	12, 16	7: —
K 1622	200	12, 16	12: 50
K 1623	50/50	8, 10	3: 50
K 1624	80/80	10, 12	6: —
K 1625	100/100	10, 12, 16	7: 50
K 1626	150/150	12, 16	11: —
K 1627	80/40	10, 12	4: 80
K 1628	100/50	10, 12, 16	6: 75
K 1629	150/80	12, 16	10: 50




Axelsats. Axel av axelstål med muttrar och bricker samt stoppringar. Lagerhus av lättmetall med självsörjande lager. Utan kilremskiva.

Nr	Axellängd	Axeldiam.	Pris
K 1259	15 cm.	6 mm.	6: 20
K 977	25 cm.	10 mm.	11: —
K 1260	40 cm.	16 mm.	15: 90



Axelsats K 1470 bestående av 1 SKF kullager löpande stålaxel 10 mm diam., med klingflansar och kilremskiva LT-profil. Hela längden 21 cm, ytterdiam. 3,5 cm. Vikt 0,9 kg. Med varje spindel följer två krampor muttrar och bricker för montering på träunderlag. 28: —



Remskiva av mässing, med stoppskruv. För rundrem, 3 mm spårbredd på K 1251, 4 mm på K 1252, de övriga har 5 mm spårbredd.

Nr Diam. Axelhål Pris

K 1251	10 mm.	3 o. 4	0: 75
K 1252	15 mm.	4 o. 5	0: 85
K 1253	20 mm.	4 o. 5	1: —
K 1254	25 mm.	5 o. 6	1: 25
K 1255	30 mm.	5 o. 6	1: 50

Remskiva K 1258, dubbel, diam. 20/30 mm. Axelhål 4, 5 eller 6 mm. Pris 1: 60

Vid order å övanstående remskivor uppgiv nummer och axelhål.

Kilspårskiva, för kilrem profil LT, eller rundrem 6-8 mm. Oborrade.



Nr Diam. mm Pris


K 709.	200	15: 10
K 752.	160	10: 20
K 710.	120	7: 30
K 713.	100	6: 25
K 753.	75	5: 15
K 714.	50	3: 90

Remskiva K 680, för 3-5 mm rundrem, borrad för 8 mm axel, men kan uppborras för grövre axel. Med stoppskruv. 28 och 40 mm spår diam. 2: 70

Remskiva K 1261, som K 680 men med 3 spår 30-45-60 mm. För rem 4-6 mm. Håldiam. 6, 8 eller 10 mm. 3: 40

Varvräknare K 1106, som adderar och subtraherar beroende på varvräkningen. Nollställning. Registrerar upp till 9999. Förnicklad huv. Fästplattan 52x28 mm. 22: 75

Varvräknare K 259 för upp till 10.000 varv höger- eller vänstergång. Snabb nollställning. Levereras i etui och med två utbytbara drivare av stål och gummi. 23: 50



Variator K 1273. Den enkla men mycket solida konstruktionen hos denna varvtalsvariator gör den mycket användbar för ett flertal uppgifter. Variatorn är avsedd för A-kilrep och insättes mellan den drivande och den drivna skivan och möjliggör en maximal variation av drygt 3:1. Max. överförd effekt ca 1 hkr. Kraftigt stativ av gjutjärn. Skivor av lättmetall, 90 mm diam. och 16 mm axel lagrad i dubbla kullager. Den axiellt rörliga mellanskivan löper på bronslager. Kan monteras i varje läge, horisontalt, vertikalt, inverterat o.s.v. och utgör en ypperlig lösning på problemet steglös, mjuk o. snabb varvtalsvariation utan vidviftiga och svårmonterade maskinelement. Vikt 3,1 kg. 170:—




Slagräknare K 1229, med nollställning. 4-siffrigt räkneverk som påverkas av armrörelse i en riktning. Förr. och polerat. Fästplatta av järn, 4,5x4 cm. 19:70



Slagtäljare K 21 med gaffel för fram- o. återgående rörelser. Lämplig till diverse arbetsmaskiner, pressar, nitmaskiner m. m. Registrerar upp till 9999. Enkel nollställning. Dim. 60x28x23 mm. 21:50




Oljedroppare U 1269. Avger vid lätt tryckning med fingret en droppe olja. Tillverkad av plast. Lätt åtkomlig, renlig och oljebesparande. Längd 14 cm. 5:40



Snäckväxel av gjutgods, alla sidor bearbetade. Snäckskruv av stål med 6 mm utgående axel, lagrad i två kullager. Snäckhjul av vävbakelit med 10 mm utgående axel, lagrad i oljebronsbusning. Snäckskruven vändbar för höger eller vänster montage. Största överförings-effekt 0,1 Hkr. Högsta varvtal 7000 v/min. Husets storlek: 110x90x35 mm. Pris alla utväxlingar 49:—

Nr	Utväxling
K 1567	1:100
K 1568	1:120
K 1569	1:150
K 1570	1:160
K 1571	1:180



Olje-Kuli U 358, är av genomskinnligt, elastiskt plastmaterial, som tål alla förekommande smörj- och lösningsmedel. Rymmer 300 kbc. Mekanism av mässing med pip, som kan utdragas efter behov och i inskjutet läge helt tillsluter kannan. Höjd m. pip 30 cm. 4:90


Oljekanna K 1469, som U 358, men enklare utförande, i plast. 2:95

Oljekanna K 1043 med genomskinnlig behållare av plast. Höjd 125 mm. Pr st. 0:75, duss. 6:50



Oljekanna K 1389 av plast innehållande färglös, förstklassig symaskinsolja. Flaskhöjd med hals och pip 120 mm. 1:40

Kugghjul



Kugghjul av mässing svarvade och avvalningsfrästa. Provade mot ett masterhjul, som garanterar en felfri gång vid rätt centrumavstånd. Hjulen äro försedda med nav för festsättning. Mycket kraftiga och idealiska experimentdetaljer. Vid beställning uppgiv nummer och kuggantal.

K 320 modul 0,5, kuggbredd 4,5 mm, navlängd 7,5 mm, axelhål 4 mm utom 12 kuggars som har 3 mm axelhål.

Kuggantal	Diam.	Pris
12	7 mm.	1:—
15	8½ mm.	1:20
20	11 mm.	1:50
25	13½ mm.	1:70
30	16 mm.	1:80
40	21 mm.	2:40
50	26 mm.	2:65
60	31 mm.	2:95
80	41 mm.	3:50
100	51 mm.	4:30


K 551 modul 0,75, kuggbredd 7 mm, navlängd 12 mm, axelhål 6 mm utom 12 kuggars som har 5 mm axelhål.

Kuggantal	Diam.	Pris
12	10½ mm.	1:60
15	12,7 mm.	1:70
20	16½ mm.	1:80
25	19½ mm.	1:90
30	24 mm.	2:—
40	31½ mm.	2:70
50	39 mm.	4:10
60	46½ mm.	4:90
80	61½ mm.	5:75
100	76½ mm.	7:40

K 321 modul 1,0, kuggbredd 9 mm navlängd 15 mm, axelhål 8 mm utom 12 kuggars som har 6 mm axelhål.

Kuggantal	Diam.	Pris
12	14 mm.	2:10
15	17 mm.	2:35
20	22 mm.	3:—
25	27 mm.	3:50
30	32 mm.	4:—
40	42 mm.	5:20
50	52 mm.	6:90
60	62 mm.	8:60
80	82 mm.	10:30
100	102 mm.	12:50

Oljedroppare U 359. Med genomskinnlig plastbehållare. Oljeröret tillslutes automatiskt genom fjädertryck. Renlig och bekväm att använda. Längd 15 cm. 3:—



Snäckhjul av mässing, samma fabrikat som kugghjulen. Dimensioner samman som för kugghjulen utom 30 kuggars modul 1,0 som har kuggbredden 7 mm och navlängd 13 mm, axelhål 8 mm. Tillverkas i kuggtalen 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 och 100. Vid beställning uppgiv nummer och kuggantal.

K 625 modul 0,5
K 626 modul 0,75
K 627 modul 1,0

Priserna är samma som för kugghjulen i motsvarande kuggtal och modul.



Snäckskruv med en ingång, tillverkad av stål och samma precisionsutförande som kugghjulen. Skruven är försedd med nav för festsättning. Utväxling med snäckhjulen 20:1, 30:1, 40:1 o. s. v.

K 628 modul 0,5, axelhål 4 mm, ytterdiam. 10 mm, längd 12½ mm.

K 629 modul 0,75, axelhål 6 mm, ytterdiam. 15 mm, längd 15 mm.

K 861 modul 1,0, axelhål 8 mm, ytterdiam. 20 mm, längd 25 mm.

AXLAR

Axel av silverstål längd 50 cm för ovanstående kugghjul och snäckhjul. Med enkel lättning 70 mm från ändarna och dubbel lättning på mitten. Kan kapas efter behov.

K 761 axel 5 mm. 1:50
K 762 axel 6 mm. 1:60
K 763 axel 8 mm. 2:—

Axel K 766, stål diam. 4 mm, längd 170 mm.



Kuggstång av mässing, samma fabrikat som kugghjulen. Tillverkas i längder om 200 mm.

Nr Modul Dim. Pris
K 548. 0,5 5x5 5:40
K 549. 0,75 7x7 5:90
K 550. 1,0 9x9 6:30



Oljekanna K 1234 av rödlackerad plåt. Med patenterad effektiv pump av mässing. Rymd 12 cl. Diam. 6 cm, höjd 12 cm. 4:25

Hållare K 1236 passande oljekanna K 1234. 1:50

Oljekanna K 1235 av lackerad plåt och rymmer 1/3 liter. Med effektiv pump av mässing. Diam. 7 cm, längd 20 cm. 5:80



Rostolja U 1021. Ett specialmedel som skyddar mot och upplöser rost. Intränger och avlägsnar gissel i t. ex. bilfjädrar. Lösgör effektivt fastrostade skruvar, muttrar o. dyl. 2:30

Oljekanna K 401 med oljehus av genomskinnlig plast. Rymd ca 1/4 l. Gediget pummsystem av mässing och 15 cm lång pip av koppar. 9:50

Oljekanna K 128 med oljehuset av polerat kraftig mässing. I övrigt lika föregående. 9:—

Symaskinsolja U 148. Färglös, prima kvalitet. Flaska å 50 gram. 0:70

Slöjdlim U 456. Allroundlim för alla träslag, hårda som lösa. Limmar även papper. I plastflaska innehållande 100 ml. 2:20



Textilim U 4, Casco, för lagning av tält, kanotduk, segel, säckar, blåstäl, m. m. 1:75



Självlysande färg U 1233, för klocksivare, strömbrytare och andra saker som man behöver kunna se i mörkret. I flaskor om 5 gram med bruksanvisning. 1:60



Flytande metall TEROSON, det revolutionerande materialet för snabba och hållbara kallreparationer av sprucken eller skadad metall, hål i kokkärl och hinkar, sönderrostad järnplåt, bilkarosser etc. Kan även läggas på tjockt med spackel för utfyllnad av bucklor och ojämnheter. När metallen härdat kan den både filas och borras.

U 558 tub 100 g. 2:90
U 559 burk 650 g. 13:—
U 560 burk 1200 g. 24:—



Alumin är ett enastående »metallklist» som limmar allt, även alla slags metaller. Utmärkt för tätning av kokkärl, bilkylare m. m.

M 591. Tub storlek 12x70 mm. 0:85

M 593. Tub storlek 20x90 mm. 1:50



Skruvkiitt M 757 ca 100 g. För fästning av skruv o. d. i betong o. tegelväggar. 1:25

Plastlim U 1155, Casco, för lagning av regnkäppor, väskor m. m. av plast. 1:75

RX-lim U 1096, i flaskor om 25 kbc med pensel. Cascos välkända flytande lim som limmar allt. Vattenfast och färglös. 1:50

KRANPACKNINGAR.

SPAX-packningen är av ny konstruktion, en mäsingskål med plastpackning, och dess överlagrenhet gentemot kranpackningar av andra typer framgår genast vid jämförelse. 17 mm för 1/2" och 22 mm för 3/4" kran.

Nr	Diam.	Pr.st.	Duss.
U 484.	16 mm	0:20	1:85
U 485.	17 mm	0:20	1:95
U 486.	22 mm	0:30	2:90

Propp av gummi till tvättställ och diskoar. Med 40 cm kulkedja av förkromad mässing.

U 692 diam. 36—38 mm. 1:60
U 693 diam. 45—50 mm. 1:75

Propp U 1385 av mjuk plast. Passar tvättställ, diam.: 57 mm. Pr st. 0:60, duss. 6:—

Diskpropp U 1386 av mjuk plast. Passar diskoar och tåtar effektivt genom vattentrycket. Diam.: 90 mm. Pr st. 0:75, duss. 7:85

Kätting N 72 av mäsing, s. k. ankarkätting. För modellbygg m. m.

Bredd	Pr.m.
A. 1,4 mm	0:40
B. 1,8 mm	0:50
C. 2,3 mm	0:60
D. 2,8 mm	0:70
E. 3,5 mm	0:80

Kätting N 75. Manglad pansarkätting av förgylld mäsing.

Bredd	Pr.m.
A. 1,5 mm	0:90
B. 2 mm	1:20
C. 3 mm	1:60
D. 4 mm	2:40
E. 5 mm	3:50



Kontaktlim. Speciallim för hemmabruk. Limmar gummi, skumplast, läder, plastplattor etc., mot metall, trä, bakelit, glas, papp m. m. Är vattentätt och ger transparent limfog.

U 112 10 cm tub 1:60
U 113 burk ¼ l. 3:40



RX-lim U 114. Kontors- och fotolim i praktisk plastflaska för arbetsbordet. Lämpligt för fotografier, papper, kartong, läder, trä, keramik m. m. Flaskans storlek: 9x7x3 cm. 2:60



Bätik U 619. Elastiskt tätningsmedel för båten, bilen m. m. Mycket effektivt. Stor tub 260 g. 3:40




Bostik, vit gummicement för klistering av tätningslister av gummi mot irå eller metall.


U 620, tub 110 g. 1:80
U 621, tub 260 g. 3:75



Skruvkiitt M 757 ca 100 g. För fästning av skruv o. d. i betong o. tegelväggar. 1:25



Magnet U 879. Mycket kraftig, lyftkraft: 7 kg. Frostlackerad. Storlek: 45x40x15 mm. 9:50



Elementnyckel M 762 för luftning av värmeelement. Passar de flesta element. Pr st. 0:30

Skumplast



Skumplast N 44 i pastellfärg. Tjocklek 20 mm. Användes för stoppning av stolsitsar, soffdynor, madrasser m. m. och till ljuddämpning och isoleringar. Levereras i följande storlekar:

Mått	Pr. st.
A 10x25 cm	0:40
B 20x50 cm	1:40
C 40x50 cm	2:80
D 50x100 cm	6:75
E 100x100 cm	13:—
F 60x200 cm	15:50
G 80x200 cm	20:—
H 100x200 cm	25:—

Skumplast N 71 i 3 mm tjocklek. Finnes i färgerna gul, grön och blå. Levereras i följande storlekar och priser.

A 50x100 cm	1:20
B 100x100 cm	2:—
C 100x200 cm	3:90




Tätningslist, självhäftande. Snabbt att montera — ingen spik, inga verktyg. Drag-, ljud- och värmeisolerande skumplast med självhäftande lim på en sida med skyddsremsa som avrives. Pris pr bunt med 4 meter:

Nr	Bredd x tjockl.	Pr 4 m
U 738.	6x5 mm	0:70
U 739.	9x5 mm	0:90
U 740.	9x7 mm	1:—

Tätningslist, som ovan men skumplasten belagd med Merino-ullfilt för högeffektiv tätning. I ringar om 5 m. Tjocklek 5 mm.

U 884, bredd 7 mm	1:10
U 885, bredd 9 mm	1:25



Rundsno. N 35 av svampgummi m. ytterhud av tunt grått gummi. Idealisk till tätnings- och dämpningslist m. fl. ändamål.

Diam. 4 mm pr m.	0:55
Diam. 6 mm pr m.	0:65
Diam. 8 mm pr m.	0:75
Diam. 12 mm pr m.	1:15

PLEXIGLAS

Plexiglas är ett kristallklart konsthartsglas, som kan sågas, borras och gängas samt även böjas och formas i låg värme. Vid beställning av plexiglas erhålles på begäran beskrivning på hur plexiglas bearbetas. Säljes i följande tjocklekar och format.

Plattor, tjocklek i mm, storlek i cm.	Nr	Tjocklek	Storlek	Pris
U 1358	1,5	15x20	2:40	
U 1359	1,5	20x30	4:75	
U 1016	2,5	15x20	2:50	
U 1360	2,5	20x30	4:95	
U 1017	4	10x15	1:75	
U 1361	4	15x20	3:35	
U 1019	8	10x10	2:—	
U 1362	8	10x15	2:95	
U 1363	8	15x20	5:85	

Rundbult, säljes i 10, 20 och 30 cm längder.

U 1364, diam. 2 mm.	Längd	10	20	30	Pris
		0:35	0:60	0:85	
U 1365, diam. 4 mm.		0:45	0:85	1:25	
U 1366, diam. 6 mm.		0:55	1:05	1:50	
U 1367, diam. 10 mm.		0:90	1:70	2:50	
U 1368, diam. 15 mm.		1:45	2:85	4:05	
U 1369, diam. 20 mm.		2:25	4:40	6:55	
U 1370, diam. 25 mm.		3:25	6:30	9:40	

Fyrkantbult, glasklar, säljes i 10, 20 och 30 cm längder.

U 1371, fyrkant 5 mm.	Längd	10	20	30	Pris
		0:45	0:85	1:25	
U 1372, fyrkant 10 mm.		0:90	1:70	2:50	
U 1373, fyrkant 15 mm.		1:40	2:75	4:10	
U 1374, fyrkant 20 mm.		2:20	4:20	6:40	


Vipolan är en glasklar hård plast som i många avseenden är överlägsen celluloiden. Alltid plan, brinner icke, är beständig mot bensin och oljor, luktfri, stark och seg. Säljes i skivor. Storlek i cm.

Tjockl.	Nr	20x35	Nr	60x70
0,20 mm	M 1051	0:80	M 1057	4:25
0,25 mm	M 1052	1:—	M 1058	5:25
0,30 mm	M 1053	1:25	M 1059	6:25
0,40 mm	M 1054	1:50	M 1060	8:35
0,50 mm	M 1055	1:75	M 1061	9:50
0,75 mm	M 1056	2:60	M 1062	14:25




Lampsladd med S-märkt stickpropp och lamphållare med normal-gäng. Plastkabel.

Nr	Längd mtr	Pris
T 1914.	3	3:45
T 1915.	5	4:30
T 1916.	8	5:90
T 2064.	12	7:80



Skarvsladd med S-märkt, vit stickpropp och vitt skarvuttag samt vit plastkabel.

Nr	Längd mtr	Pris
T 1910.	3	3:40
T 1911.	5	4:15
T 2065.	12	6:75




Anslutningsladd, för kaminer, kokplattor, strykjärn m. m. Med S-märkt apparatuttag och stickpropp, gummikabel 2x1 kvmm.


Nr	Längd mtr	Pris
T 1994.	1,5	4:05
T 1995.	3	5:—
T 1996.	5	6:50

Anslutningsladd med skyddsjord. Gummikabel 3x0,75. Stickpropp och apparatuttag med jordningskontakt.

T 1077. Längd 5 m.	7:80
T 1078. Längd 10 m.	12:25



Gummihandlampa T 1236 med greppsäkert kraftigt handtag, normallamphållare av porslän o. skyddskorg med bländskyddande reflektor. S-märkt. Längd 35 cm. Utan sladd. **9:75**



Stormlykta U 424 är en ny lykta för fotogen med 300 normalljus. Den är mycket stabil, stormsäker, driftsäker, elegant och tilltalande. Effektiv spiralförsgasare som är det tekniskt bästa brännarsystemet. Lampan är lika lämplig inomhus som utomhus. Fabrikat Optimus 9300.


Glödnät U 499 för utbyte i U 424. **Pr st. 0:90**



Handlampa T 499 av svart bakelit, med normallamphållare och skyddskorg med krok. S-märkt. Längd 27 cm. Utan sladd. **5:20**


Handlampa T 1992, ovanstående monterad med 5 m gummikabel och stickpropp. **10:85**

Handlampa T 1993 med 10 m kabel och stickpropp. **13:90**

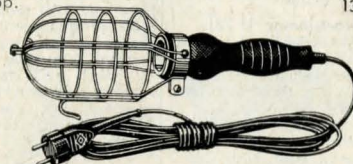


Gummisladdlampa med extra kraftig, gummiklädd sladd och fast vulkaniserad stickpropp. Handtag av mjukgummi. Skyddskorgen är uppfällbar, rostskyddad och försedd med säkerhetsskruv. Godkänd för upp till 60 Watt lampa. Tål nästan allt; konstruerad för misshandel. S-märkt.

Nr	Sladdlängd	Pris
T 1345	10 m.	29:50
T 1346	15 m.	33:—
T 1347	20 m.	37:50



Kamrörskamin tillverkad av smidda kamflänsrör och helt sluten. Höjd 16 cm. Särskilt lämpliga för uppvärmning av kallare, garage, magasin, eldfarliga lokaler etc. S-märkta. 125 eller 220 V

U 1186. 250 watt.	Längd 37 cm.	Pris 34:50
U 1193. 500 watt.	Längd 55 cm.	Pris 39:50
U 1204. 1000 watt.	Längd 105 cm.	Pris 61:—




Kokhäll U 611 dubbel, med EGO snabbkokplattor och två strömställare med effektomkoppling i 7 lägen och signallampa som lyser när någon av plattorna är på. Plattornas diam. 145 och 180 mm. 2200 W, 130 eller 220 V. S-märkt. **98:—**


Kokhäll U 610 lika föreg. men enkel platta, diam. 180 mm. Omkopplare med 7 lägen och signallampa. **57:—**



Kokplatta U 608 med mattfärgad bottenallrik. Plattans diam. 15 cm och effekt 600 watt. 130 eller 220 V. S-märkt. Utan sladd. **15:25**



Kokhäll U 609 med 180 mm platta i emaljerat plåttstål med uppfällbar häll. Strömställare med 3 lägen. 750 W. 127 eller 220 V. Vikt 4,9 kg. **33:—**



Gör det själv!


Golvplattor av asfaltpapp med slitstark och lätt-skött plastyta i 5 valfria, vackra färger. Storl. 20 x 20 cm. Plattorna fästes vid golvet med lim M531, varor ca 1 kg för beräknas till 3 kv. Läggningsen är enkel även för den helt ovane. 25 plattor räcker till 1 kv. De kan läggas i samma färg eller i ett par olika färger till vackert rutnät. Gör ett försök med ett mindre utrymme, en hall, ett badrum eller dylikt, och ni blir säkert förvånad över det goda resultatet. Arbetsbeskrivning medföljer. Prover B80 sändes på begäran. **0:50**

Plattorna föres i följande färger: M532 beige, M533 ljusgrön, M534 ljusblå, M535 röd, M536 grå. Pr st. 0:40, pr 10 st. 3:10

Mattcement M531 för golvplattor. Fr burk om 700 g **6:75, 5,5 kg 22:50**



El. väffeljärn U 46 är tillverkat av gjutjärn med förkromade kåpor o. har inbyggd spillskål. Handtag och fötter av bakelit. Försett med driftsäker termostats som gör att överhettning ej kan förekomma. Gräddor härliga väfflor, diam. 15 cm, på två minuter. 700 Watt, 130 eller 220 Volt. Vikt 4,6 kg. Diam.: 23 cm. Ett års garanti. S-märkt. **37:—**




Värmefläkt U 662, termostaterad. Värmer, svalkar och torkar. Den tystgående fläkten fördelar värmen snabbt och jämnt över hela rummet. Den inbyggda termostaten håller automatiskt önskad temperatur, det är bara att ställa termostatratten på önskat gradtal. Strömställare m. 3 lägen: Fläkt utan värme — Fläkt med värme — Från. Värmeeffekt 1200 watt. Storlek 30x30x20 cm. Vikt 4,8 kg. Endast för 220 V växelström. **98:—**




Strålkamin, lackerad i ljusgrå hammarlack, och med reflektor av blank aluminiumplåt. Skyddsgaller av nät. Storlek 30x20x18 cm. S-märkt. Finnes för 110, 130 eller 220 volt, och i två olika effekttorlekar. Passande sladd T 1994—1996, medföljer icke.

U 957, med en glödstav **15:40**

U 1177 med två glöd-stavar och omkopplare för hel och halv effekt. 110—130 V/750 W och 220 V/1000 W. **21:30**




Värmefläkt U 853, värmer, svalkar eller torkar. Den inbyggda, praktiskt taget ljudlösa fläkten ger värmen en snabb och jämn fördelning. Fläktkapacitet 400 m³ pr tim. Värmeeffekt 1200 watt. Försett med återställbart överhettningsskydd. Storl. 22x22x19 cm. Vikt 2,3 kg. Endast för 220 V växelström. **75:—**

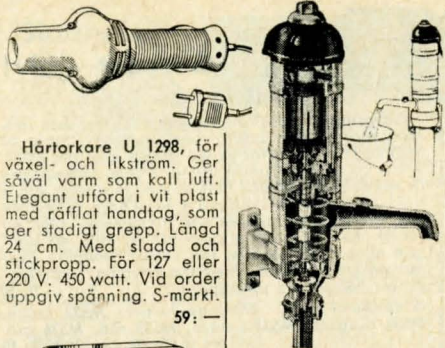

Hårtorkare U 1298, för växel- och likström. Ger såväl varm som kall luft. Elegant utförd i vit plast med räfflat handtag, som ger stadig grepp. Längd 24 cm. Med sladd och stickpropp. För 127 eller 220 V. 450 watt. Vid order uppgiv spänning. S-märkt.

59: —



Brödrost U-119. En effektiv och omtyckt modell för snabb rostning av brödskivor på glödelementets båda sidor. Effekt 450 W. Stativet är helt blankförnicklat. 20x9x14 cm. Finnes för 125 eller 220 V. Utan anslutnings-sladd (T 1994-1996).

18: 50



Värmestrålare U 116 för värmebehandling vid sjukdom och skador. Avger infraröda strålar. Invändigt förspeglad lamp, diam. 125 mm. Livslängd 1000 timmar. Förnicklat ställbart stativ. 125 eller 220 volt, 250 watt.


41: 15

Reservlampa U 117, samma som i ovanstående värmestrålare.

20: 30


Sollampa U 118, med ultraviolettera strålar. För hälsosamma och brunfärgande »solbad» i hemmet under den solfattiga årstiden. Lampan används lämpligen i samma armatur som ovanst. värmestrålare eller i vanlig ställbar golv- eller bordsarmatur. 250 W. Endast för 220 volt växelström.

61: 50

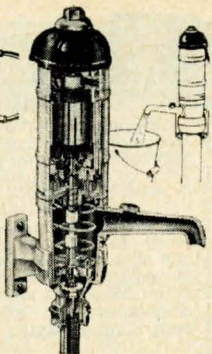

Elektrisk suggpump U 454 med allströmsmotor 290 watt. Anslutes till vanligt vägguttag. 110, 130 eller 220 V. En utomordentlig pump för lanthem och sportstugor där lyfthöjden från vattenytan icke överstiger 8 meter. Vit-emaljerat hölje med inbyggd strömbrytare, anslutningskabel samt rörkoppling. Anslutningsrörets grovlek 1"

315: —



Armatur U 782 för ovanstående kvartslampa, och praktisk även för fotolampor etc. Lätt men stark och stadig konstruktion av gul plast, ställbar, med lamphållare (E 27) samt sladd och stickpropp. Höjd 200 mm.

24: 50



Spritkamin U 1214, av plåt med grön frostlacker. Brinner i ca 8 tim. på en fyllning av 3/4 liter rödspritt. Ej lämplig för bostadsrum. Godkänd av Sprängämnesinspektionen. Storl. 35x17x28 cm. Vikt 2 kg.

24: 50

Termostatstrykjärn U 663 ELEKTRO-STANDARD, är ett modernt högeffektivt järn med ställbar termostat för olika värmegrader. Med en ratt inställes på skalan den tygsort som strykes och automatiskt håller termostaten den lämpliga temperaturen konstant. Strykulan är blankförkromad. Inbyggd signallampa och fast sladd. Finnes endast för växelström 130 eller 220 V. Effekt 750 W. Vikt 2 kg. S-märkt.


42: —



Kvartslampa U 781.


ASTRALUX-Lillsol är en verklig solljuskälla. Den åstadkommer — liksom solen — solbränna och skapar D-vitamin, gör Er brunbränd, motståndskraftig och mer vital. In-satsen, med kvartsbrännare och rund värmeslinga har sockel för vanlig lamphållare (E 27) och kan användas i varje bords- eller golv-lampa samt i nedanstående armatur. Effekt 280 W. Spänning 220 V, växelström. Diam. 145 mm. I års garanti. Utan armatur.

85: —




Armatur U 782 för ovanstående kvartslampa, och praktisk även för fotolampor etc. Lätt men stark och stadig konstruktion av gul plast, ställbar, med lamphållare (E 27) samt sladd och stickpropp. Höjd 200 mm.

24: 50




Kvartslampa U 511 PHILIPS ULTRAPHIL 300 är en kvartslampa i kombination med värmelampa som ger både ultraviolett och ultraröd strålning i samma proportioner som solljuset. Enkel och lätt-skött samt billig i drift, effekt 300 watt. Ett i foten inbyggt signalrör kan inställas för önskad bestrålnings-tid. Tillverkas endast för 220 V växelström. 2 m sladd med stickpropp samt skyddsglasögon medföljer.

118: —




Ostskärare U 839 SPARRA. En ny typ av ostskärare med fin pianosträng som skärande element. Med ett drag av skärarmen erhålles en jämnt skuren skiva av den tjocklek som önskas. Helt av plast med delar av rostfritt stål och kupa av genomskinligt plastglas. Bottenplattans storl. 15x20 cm.

14: —




Personvåg U 356. Trevligt utförd i bengul emalj med förkromade delar. Plastklädd fotplatta och starkt förstörande lens, varigenom viktsiffran är mycket lätt att avläsa. Väger upp till 135 kg. Storl. 33x28x7 cm.

39: —




Kassaskåp U 449 för inmurning. Helt av stål. Brand- och stöldsäkert. Extra kraftig, dubbelväggig dörr med 3 låskolvar och dyrkfrött lås. Yttermått i cm: höjd 39, bredd 52, djup 28. Inermått i cm: höjd 29, bredd 44, djup 27. Vikt 31 kg. Ett kassaskåp av denna typ och storlek är fullt tillräckligt för privatbehov och ger åt oersättliga handlingar och dokument m. m. ett säkert skydd vid brand och inbrott.

230: —




Kassaskrin U 334. Av vackert faconettlackerad stålplåt i storl. 260x180x95 mm. Lös 5-delad insats för mynt och lås med 2 nycklar. 1,1 kg.

24: 50



Kassaskrin U 335. Som föregående men extra kraftigt utfört och i storl. 260x180x100 mm. Synnerligen solitt, dyrkfrött lås med dubbla regler och 2 nycklar. Rekommenderas. 2,7 kg.


43: —



Alarmlampa U 787. Helt automatisk. Träder i funktion vid minsta vidröring och avger en genomträngande signal, som höres på långt håll. Ett utmärkt skydd mot oöjdnaga gäster vid camping, i bilen, sommarstugan, på badstranden i butiken etc. Endast den som känner apparatens konstruktion kan stänga av densamma så att oljudet upphör. Ett vanligt ficklampsbatteri användes som strömkälla. I frost-lackerat hölje av plåt. Diam. 9 cm. En billig >stöldförsäkring<.

14: 60

Batteri T 437. Pris 0: 85




Fläkt U 387 av benvit plast med röd propeller. Mycket kraftig motor för vanligt ficklampsbatteri som förvaras inuti foten. En mycket praktisk fläkt vid torkning av film, som bordsfläkt m. m. Försedd med strömbrytare och ställbar fläkt. Höjd 14 cm.

13: 75



Hänglås U 901. Kombinationslås, kan öppnas och låsas endast av den, som känner koden.

3: 95



Sifferlås av mässing med bygel av hårdat stål. Mycket kraftiga och välgjorda. Finnes i 10.000 olika kombinationer. Code medföljer varje lås.

M 272 med 25 mm bygel. (Vanlig storlek.) 4: 20

M 273 med 75 mm bygel. (Som bilden.) 5: 10



Varmvattenflaska U 446 av finaste röda paraggummi med absolut tätslutande gängad propp. Storlek 35x20 cm. Yttersidan är ribbad, varigenom en luftspalt uppstår mellan huden och dynan. Värmeverkan blir härvid mildare och jämnt fördelad.

7: 80



Respirator U 153 av gummi med skumgummi-filter. Inandningskydd vid slipning, stenborrning och många andra dammande hälsosfarliga arbeten.

7: 95


Extra filter U 154 för ovanst.

0: 45



Rakapparat U 100 TOP-STAR. Omkopplingsbar f. 125 eller 220 V växelström. S- och Fi-märkt. En schweizisk kvalitetsprodukt. Skärbladet är mycket tunt, varför apparaten ger absolut perfekt rakning. På ena sidan finnes en hårklippnings-sax för kantklippning och putsning. Radio- och TV-störningskyddad. Storl.: 90x75x40 mm. Med eggskydd av plast och läderetui. 3 års garanti på motorn, 1 år på övriga delar.

59: —



Rakapparat U 750, batteridriven. Den roterande saxen drivs av en elmotor med batterier som har plats i apparaten och räcker till flera veckors daglig rakning. Höljet är kraftigt utfört i benvit plast. Väska av konstläder med dragkedja medföljer. Utan batterier (2 st. T 434).

22: 50




Härputsare U 1283, med vilken man själv kan putsa håret fullt perfekt. Omställbar för olika skärlängder. Omtyckt och populär bland både damer och herrar. Tillverkad av plast, vanligt rakblad insättes.

1: 70




Rakblad M 400. Svenskt kvalitetsblad, 0,10 mm. Pr paket m. 5 blad 0: 40

Rakblad K 1321, industriblåd, 0,20 mm tjockt 3-hålsblad. Pr paket om 10 st. 0: 90



Härklippningsmaskin U 39, av förnicklat och blankpolerat stål. Ställbar för 3 olika hårlängder med hjälp av en lös dubbelkam.

9: 70




Shingelmaskin U 40, bästa fabrik, av polerat och förnicklat stål. Klipper in till 1/10 mm.

6: 40



Cigarrettdärare U 372. Elegant förkromad och klädd med krokodilskinnimitation. Storlek 42x37 mm.

2: 35



Arbetshandske, Riegels USA. En verklig succéhandske, lätt att ta på och av samt smidig att bära. Tillverkad av ett utomordentligt slitstarkt material med antilidkuddar av plast, som ger ett mycket fast grepp och som samtidigt medverkar till att släppa ut handens fuktighet. Man har en ventilerad handske och slipper bli överhettad varm och svettig under arbetet. Medel herrstorl.

U 770/1. Med vid, vit krage av smärting.

U 770/2. Med svart, stickkrage.

Pr par 4: 50



Hushållshandskar av smidigt gummi. Velouriserad insida.

U 807, liten storl.

U 808, medelstorl.

U 809, storl.

Pr par 3: 25

Trädgårdshandskar av kraftigt gummi.

U 810, medelstorl.

U 811, stora.

Pr par 4: 30



Hobbyförkläde U 737 av tjock, kraftig blåtvills m. 2 fickor. Ett stort rejält förkläde som ger effektivt skydd åt kläderna. Ställbar hängsellängd.


Gosstorlek

7: 20

Mansstorlek

7: 90

131



Trädgårdssats U 930, bestående av verktyg enl. bild. Dessa är tillverkade av kraftig stålplåt med lackerade skaft. Total längd c:a 29 cm. Mycket praktisk och mångsidigt användbar verktygssats för trädgården. 3: 60

Spade U 931, samma som ingår i sats U 930. 0: 95



Färgskrapa K 225, för fönster o. d. All färg skrapas bort fullständigt och lätt med denna skrapa. Med reservklinga. Storlek: 85x40x20 mm. 3: 80



Flagglekare M 1009 av pressgjuten, blank mäsning. Längd och inre diam. i mm.

Typ Längd Diam. Pris
A 40 13 0: 50
B 60 20 0: 65




Reflexband självhäftande för montering på bilar, skyddshjälm, barnvagnar, båtar o. l. Slår yta som ej samlar smuts och damm. Tvättbart. Storlek 61x2,5 cm.

S 119 Vitt, S 120 Rött. Pr band 2: 25

Reflexband som ovan men av smidigt tygmateriäl, avsett att sys fast. Kan också limmas på t. ex. stövlskaft, ficklock, ärmar, väskor m. m. Storlek 85x2 cm.

S 121 Silvergrått,
S 122 Rött, Pr band 1: 90

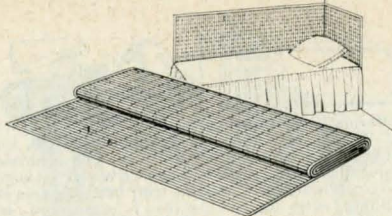


Väggskydd av fanérväv av mahogny. Kraftig, dubbel tråd håller väven på ett utomordentligt sätt. Kanterna klädda med mjuk brun specialplast.

U 934, 60x200 cm. 7: 25
U 935, 60x300 cm. 10: 75




Filterassar M 582, självhäftande. Sulan av sammetsfilt. Lämpliga för placering under askfat, vaser, telefon, ljusstakar m. m. Karta om 20 olika storlekar, 8-25 mm. diam. 1: 50



X-krok M 580 av för-mässingat järn med nålar. 10 st. pr förpackning. Storlek Pr ask
1. 20 mm. 0: 50
2. 27 mm. 0: 55
3. 30 mm. 0: 90

Nålar M 581, blåanlöpta med gjutet mäsningshuvud. Längd: 28 eller 37 mm. Pr påse m. 10 st. 0: 30

Hushållsask M 675. Innehåller 10 st. 20 mm., 10 st. 27 mm och 5 st. 30 mm av M 580. 1: 50




Hängare U 130 med sugfot av gummi. Fastsättes på ett ögonblick på kavelväggen i köket eller badrummet. Pr st. 0: 30, duss. 2: 75


X-krok U 378 av plast. I askar om 10 st. 0: 85



Gummisugfot. Nr Diam.xhöjd Pr.st.
U 1181. 33x20 mm. 0: 30



Handdukhängare U 756. Man sticker bara in enflik i denna praktiska hängare och handduken sitter säkert uppe. Lika snabbt ryckes den ner igen. Tillverkad av plast. 24x6 cm. 1: 40



Klädhängare U 527. Patentsökt konstruktion i frostlackerad lättmetall. Nedfällbar. Lättplacerad på fönsterpost, balkong etc. För 8 galgar. Längd 29 cm. 4: 70



Klädlina U 563 av flätad vit nylon, upplindad på plasthandtag. Stark och smidig, ruttnar aldrig och efterlämnar icke ränder på tvättkläderna. Längd 10 m. 2: 25




Plastlina N 99 i färger: röd, blå, gul, vit och grön. Består av plastöverdr. hamplina, yttre diam. 4 mm. Mycket lämplig som tvättlina, för tillverkning av stolsisar i rörmöbler m. m. Pr m 25 m 100 m
0: 16 3: 25 11: —



Ögon U 622 av kristallglas med svart pupill och kan man på baksidan måla önskad färg på ögonen. De är försedda med fästråd av metall.


Diam. Pr par Duss. par
4 mm. 0: 15 0: 85
6 mm. 0: 15 0: 85
8 mm. 0: 20 1: 10
10 mm. 0: 25 1: 55
12 mm. 0: 30 1: 90
15 mm. 0: 40 2: 75
18 mm. 0: 65 4: 35
20 mm. 0: 85 6: 25
22 mm. 1: 25 10: 25
24 mm. 1: 40 12: 50



Slangvinda U 784 med 25 m slang N 74 1/2", vindan av rostskyddat stål, diam.: 40 cm. Vikt endast 3,5 kg med slang. 19: 75




Skyll U 390 av svart eller benvit plast, höjd 9 cm. Att fästa på toalettdörr. Pr st. 0: 75
Pr duss. 6: —




Vaskrensare U 1251 av gummi med skaft av trä. Arbetar efter tryck-sug-principen och är mycket effektiv. Längd 55 cm. Skåldiam. 10 cm för diskho och tvättställ m. m. 1: 65

Vaskrensare U 1252, som föregående men med skåldiam. 14 cm för slasktratt. 2: 35




Blandare U 747, BUBBEL-JONAS. Gör kranvattnet mjukt som regnvatten. Löser tvättmedel snabbare och spolar disken stänkfritt. Passar såväl runda som ovala kranar. Vattnet blandas med luft i miljoner små bubblor medelst denna behagliga blandare utan några som helst kemiska tillsatser. Storlek 55x35 mm. 2: 60

Sprudler U 945, som U 747 men av hårdplast och gummi. Nästan outslitlig. 60x35 mm. 4: 75



Påläggsburk U 629 av glasklar plast. Burkarna passar som tätningslock på varandra. Storl. 90x140x25 mm. Utan lock. Pr st. 1: 20

Lock U 630 passande ovanstående burk. 0: 60

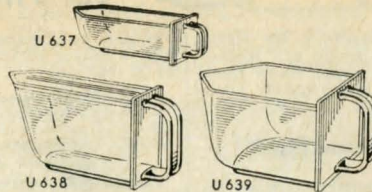

Speciereinsats av glasklar styrenplast. Måtten angivars med längdenxbreddnxbhöjden (utom handtag).

U 637, 135x65x40 mm. Pr st. 0: 95
U 638, 168x65x93 mm. Med lock. Pr st. 1: 70
U 639, 172x130x93 mm. Pr st. 2: 50




Påsar av glasklar plast. Användes vid förvaring av mat m. m., oundgänglig för alla som har frysfrysbox.

Plana påsar			
Nr	Storlek	Pr 10 st.	Pr 100 st.
U 821	12,5x20 cm.	0: 30	1: 50
U 952	12,5x26 cm.	0: 35	1: 85
U 721	16x26 cm.	0: 35	1: 95
U 722	20x35 cm.	0: 45	2: 85
U 723	25x32,5 cm.	0: 50	3: 20
U 724	25x40 cm.	0: 55	3: 80
U 822	25x50 cm.	0: 65	4: 50
U 725	30x50 cm.	0: 75	5: 40

Bälgpåsar			
Nr	Storlek	Pr 10 st.	Pr 100 st.
U 727	8,5x4x20 cm.	0: 30	1: 50
U 728	10x6x26 cm.	0: 35	1: 95
U 994	16x3x29 cm.	0: 35	2: 20
U 995	18x3x40 cm.	0: 45	3: 05
U 729	14x6x35 cm.	0: 50	2: 85
U 949	13x6x40 cm.	0: 50	3: 15
U 950	13x6x48 cm.	0: 55	3: 70
U 996	30x3x38 cm.	0: 65	4: 50



Förlutningsklämma U 59 är den mest praktiska, säkraste och snabbaste klämma för att tillsluta påndsåsar med. Kan användas o begränsat antal gånger. Pr duss. 0: 65, pr 100 4: 40




Förlutningsklämma U 914 för tillslutning av plastpåsar. Med etikett för anteckning e. d. Pr 100 st. 1: 50
Pr 1000 st. 12: 50


Förlutningsklämma U 634 för tillslutning av plastpåsar. Pr 100 st. 0: 65
Pr 1000 st. 3: 25



Kapsyl av mjuk plast. Tillsluter flaskan lufttätt. U 93 för öl- och läskedrycksflaskor. Pr st. 0: 08, duss. 0: 70
U 94 för mjölkflaskor. Pr st. 0: 10, duss. 0: 90




Konservöppnare U 674 för väggmontering, tillverkad av blankförnicklat specialstål. Öppnar burkar lekande lätt och bekvämt. 8: 60



Fönsterputsare U 498. Med lätt löstagbar svamp av skumplast samt gummilist i längd 17 cm. Handtag av plast som kan förlängas med skaft. 4: 85




Sil U 605. Te- och kaffesil med droppskål. Helt av rostfritt stål. 3: 65



Tallrik U 640 av isolit i pastellfärger. Diam. 19 cm. Pr st. 0: 90

Bägare U 641 av mjukplast. Höjd 9 cm. 0: 45



Aladåbform av rostfritt stål i högsta kvalitetsutförande.

Nr	Rymd	Höjd	Pris
U 923	10 cl.	30 mm.	1: 60
U 924	20 cl.	45 mm.	1: 90
U 925	30 cl.	60 mm.	2: 20
U 926	40 cl.	70 mm.	2: 65



Skärbräde med Pers-torpsplattor på båda sidor. Hygieniskt o. starkt, suger ej i sig lök- eller sillsmak. Lätt att rengöra. U 383 25x14 cm. 2: 60
U 384 33x17 cm. 3: 65
U 385 40x20 cm. 4: 85



Nyckelskylt U 936 av rostfritt stål, försedd med celluloidsydd etikett. Längd 55 mm. St. 0: 35, 10 st. 2: 95




Kökssåg K 418. Fintandad klinga och skarpslipad rygg, vilken tjänstgör som huggkniv. Längd 46 cm. 3: 75



Potatisskalare U 743, omtyckt modell. Snabbskalare potatis, river och skivar grönsaker, fjällar fisk m. m. 0: 95



Nålpträdare U 1022 är en i sin enkelhet genialisk hjälp vid pträdning av synålar. Pr st. 0: 10, duss. 0: 65




Nålpträdningsapparat U 344, »Häxa». En patenterad nyhet varmed t.o.m. helt blinda kan trä utan svårighet. Med trädavskärare. Pr st. 1: 85, duss. 18: 60



Serverterskanna U 604, extra högisolering, för såväl kalla som varma drycker. Av aluminium, eloxerad i guldfärg. 1 liter. 28: 50

Reservglas U 409 till ovanstående. Pr st. 11: 50



Mandelkvavn U 1295 av lackerat gjutjärn och förnicklad plåt. Användbar till många ändamål i hushållet. Höjd 20 cm. 3: 40

Termos U 306, »Thermostabil» med hölje av korgerad aluminium. Bärgare av plast. Storl. 1/2 liter. 4: 30

Vinjäst, av »Edelmans» fabrik. I flaskor räckande för 30 liter vin.

U 102. Madeira.
U 103. Portvin.
U 104. Sherry.
U 107. Champagne.
Pris pr flaska 2: 60

Vinsyra U 42, i påsar av 10 gram. 0: 25


Vinsvavla U 232, användes för att avbryta jäsnigen eller borttaga jästsmak. 0: 50

Vinfärg U 44. För färgning av vin. I kapslar om 12 gram. Finnas i följande färgnyanser. Portvin, Madeira, Sherry. Pris pr kapsel 1: —


Etiketter, för vinflaskor. U 226, för Madeira. U 227, för Portvin. Pris pr duss. 1: —

Kapsyl U 229, av tennfolium, passande vanliga vinflaskor. Finnes i svart, röd och gul färg. Pris pr duss. 1: 40

Vinboken BB 88 (se sidan 10). 3: 90



Vinprovare U 22. Enkel och tillförlitlig konstruktion. Mäter upp till 25% alkoholhalt. Med bruksanvisning. 2: 50



Blixtlås som lämpar sig för tält, malgarderober m. m.


Nr Längd cm Pris
U 139. 100 3: 65
U 140. 150 5: 40

SPECIAL-BLIXTLÅS för tält, löset har dragklapp på båda sidor. Extra kraftiga.

Nr Längd cm Pris
U 8. 110 5: 80
U 9. 150 7: 80
U 141. 175 9: 10




Fröautomat U 381 tillverkad av plast och med transparent fröhus. Enkel fästsättning på fönsterposten. Höjd 130, bredd 85 mm. 2: 30




Jäsrör U 41. Passar för jästflaskor om 10 till 65 liters rymd. 1: 30


Hävert U 106, för avdragning av vinet, gummislangen 125 cm lång o. glassugrör. 3: 50




Gummipropp U 567 för jäsrör. För 10 l. flaska. 1: 60 För 25-60 l. flaska. 2: 40



Brännvinsprovare U 664. Visar alkoholhalten 30 till 50 volymprocent. Med plastetui. 2: 75




Fågelhus U 825. Trevligt utfört i färgglad plast m. hel genomskinlig »panoramaruta». Huset har flöjel på taket och vrider sig efter vinden, så att ingången alltid är i lä. Höjd 16 cm. 3: 60



Fågelmatkorg U 1180. Fästes direkt på fönstermedan med den kraftiga gummisugfoten och sitter sedan säkert. Pr st. 0: 90, duss. 7: 80


Byggsatser till nedanstående modeller består av riktiga timmerstockar och övriga byggnadsdetaljer av furu. Fullständiga, illustrerade beskrivningar följer till varje sats och husen timras upp utan svårighet. I färdigt skick ger dessa modeller ett överraskande intryck av riktiga timmerhus i trivsamt gammalgrå färg.

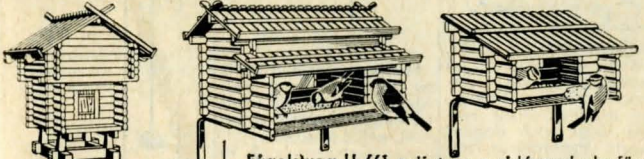

Dalahräbre U 657 med de rätta proportionerna. Vid timringen behövs endast lim användas. Överväningen kan fällas upp varigenom den undre väningen kan användas som skrin till förvaring av smaskor. Betsat i grått. Satsen innehåller 115 detaljer. Storl. 135x115 mm. Vikt 250 gram. 4: 65

Fågelstuga U 661 enligt en ny idé med glasfönster på ena långsidan. Fåglarna kan härigenom ses på riktigt nära håll inne i fågelstugan utan att bli skrämde. 2 st. vinkeljärn för uppsättning strax utanför fönstret medföljer. Stockarna till stugan är impregnerade i brunt och till taket i grått. Sammanfogningen av stockarna sker enkelt men starkt med genomgående bultar. Taket är av galvplåt, helt täckt med stockar samt uppfällbart för lätt fodring och rengöring av stugan. Storl. 40x27 cm. Vikt 3 kg. 16: 60

Fågelstuga U 660. Samma konstruktion och utförande som U 661 men i storlek 27x21 cm. Vikt 1,8 kg. 11: 50




Bokhylla U 526 är en praktisk och dekorativ vägghylla av bästa fabrikat. Den består av två gavlar, höjd 75 cm, av plastöverdragen svetsad ståltråd samt tre hyllor 20x78 cm av lamellträ, runt om mahognytanerade och ytbehandlade. Kompletti! att monteras på vägg. 39: —

Bokhylla U 706 som föregående men i teak med svarta gavlar. 43: —



Möbelpolish U 1304. Dubbelverkande, rengör medan den poterar. Rekommenderas för alla polerade eller lackerade ytor såsom: möbler, radioapparater, musikinstrument, cyklar, bilar m. m. Mycket effektivt. 125 kbc. 2: 50

Kylare U 581 av glas, för laboratoriebruk. Längd 41 cm. 19: 50




Hydda U 658. Davy Crocket's blockhus. Med inredning: öppen spis, väggfasta sängar, bord och kubbstolar. Ena takhalvan kan fällas upp så att husets inre lätt kan beses. Trevligt presentartikel. Satsen innehåller 100 detaljer betsade i grått och brunt. Storl. 200x95 mm. Vikt 350 gram. 7: 50



Gummislang, röd laboratorierlang i mjuk och smidig kvalitet.

Nr Inre diam. Pr.m.
N 394. 2,5 mm. 0: 70
N 395. 4,8 mm. 0: 90
N 396. 8,0 mm. 1: 70
N 397. 12,8 mm. 3: —


Kartmätare U 816, direkt avläsbar i km och delar därav för 8 olika kartskalar fr. 1:25.000—1:200.000. Dubbelsidig och med tändstiftsprovare i skaf-tet. 7: 50



Telefonhylla U 524 av plastöverdragen ståltråd i svart eller benvit färg med hylla av kraftigt råglas. Den undre hyllan för telefonkatalogen etc. Storlek 30x20 cm. 10: 20




Hygrometer U 582 graderad i % relativ fuktighet. Metallskala med kupigt glas i hölje av polerad valnöt. Diam. 12 cm. 25: 50



Hygrometer U 583 precisionsinstrument med stor skala, graderad 0—100% rel. fuktighet. Diam. 120 mm. 54: —




U 702



U 703

Telefonhylla U 702 med skiva av sapelimahogny eller teak, storl. 32x23 cm, på stativ med kataloghylla av vit plastbelagd ståltråd. 11: 25

Hylla U 703 att skruvas fast på vägg som sängbord eller speghylla. Bordskivan är av teak eller mahogny i storlek 40x24 cm och med utdragslåda. Underredet är av vit plastbelagd ståltråd med tidningshylla. Pris, mahogny 19: —, teak 19: 75




Silva, välkänd kvalitetskompass. Indelning
U 961, »Silva 15», militärkomp. 6300 Pris 36: 45
U 68, »Silva 1», sportkomp. 400 Pris 21: 90
U 69, »Silva 2», juniorkomp. 400 Pris 17: 70
U 71, »Silva 5», skolkomp. 360 o. 400 Pris 6: 75




Barometer U 824. Synnerligen dekorativ i ornamenterad mässing. Bästa tyska kvalitet. Diam. 22 cm. 57:—




Barometer U 1267 i hölje av polerat mahognyfärgat trä. Diam. 13 cm. Slipat glas i förnicklad ring. 20: 80




Barometer U 1189 i elegant utformat trähölje i form av en skeppsratt. Barometerhusets diam. 13 cm. Slipat glas. 23: 95




Termometer U 665 visar såväl inner- som yttre temperaturen. Den senare registreras genom en meterlång fin wire, som ledes till husets utsida genom t. ex. fönsterposten. Skalan är stor och tydlig och höljet är av benvit eller svart plast. Höjd 22 cm. 22: 50



Fönstertermometer U 1289. Mini-Maxi, monterad på slipad glasplatta. Omställningsvred av förnicklad mässing. Visar nattens lägsta och dagens högsta temperaturer. Plattans storl. 200x60 mm. +50—40° 16: 70




Minimumtermometer U 1288, rund glastermometer med förnicklade ändbeslag. +40—40° C. Längd 17 cm. Visar dygnets lägsta temperatur. 4: 50




U 429 med fäste av vit plast. Längd 20 cm. +40—40°. 2: 95




U 1290, med förnicklade mässingsbeslag. Längd 22 cm. +50—50° 3: 75



Termometer U 77, »Mototherm», arbetar enligt samma princip som fjärrtermometrarna för bilar. Instrumentet som i varje detalj är precisionsutfört, visar såväl yttre- som innetemperatur. Yttertemperaturen registreras av instrumentet genom en 2 meter lång smidig wire, som ledes till utsidan av huset genom t. ex. fönsterposten. Termometern är också lämplig vid en badbygga, för att visa såväl luft- som vattentemperaturen. Storlek 95x80x32 mm. 46:—




Fönstertermometer U 795 med plaströr och plastbeslag. För fastskruvning i fönsterbågen eller med sugfötter direkt på glaset. +40—40. Längd 19 cm. Utan sugföt. 2: 80



Pr st. 0: 50




Fönstertermometer U 842 av slagfast plast med vändbara fästena för vänster- eller högermontage. —40 +40. Längd 14 cm. 2: 10



Fönstertermometer, spritfyllda.

U 429 med fäste av vit plast. Längd 20 cm. +40—40°. 2: 95

U 1290, med förnicklade mässingsbeslag. Längd 22 cm. +50—50° 3: 75




Rumstermometer.

U 426, plastskala längd 10,5 cm. 1: 05


U 427, plastskala längd 12 cm. 1: 35

U 432, pappskala längd 11 cm. 0: 60, duss. 6:—




Rumstermometer U 772 med bakstycke av skumplastvadderad plast som gör den stötsäker samt värmeisolerad från väggen. Höjd 17 cm. 2: 10

Resetermometer U 79 som förvaras i förn. mässingshylsa. Längd 14 cm, med klips och ring. Graderad +50—50°. 7: 50



Affärstermometer U 845 av brännlackerad aluminiumplåt, med stor och tydlig skala +50—50. Storl. 45x9 cm. 11:—

Badtermometer U 1151 i plasthylsa. Längd 20 cm. 2: 60



Termometer U 101 för köllare, kylskåp, kylrum m. m. +40—30°. 2: 10

Akvariertermometer U 21. Flyter i upprätt läge. Utmärkt även som badtermometer, för fotografiska bad m. m. Längd 13 cm. 1: 25

Kötttermometer U 1292 med rostfri platta och spets. Termometern användes vid ugn- o. grytstekning av kött. Bruksanvisning medföljer. Längd 165 cm. 3: 95

Febertermometer av förstklassigt tyskt kylbruk. Längd 13 cm.

U 218 m. kula. Pris 2: 60

U 219 m. spets. Pris 2: 35

Hylsa för febertermometer.

U 220 mässing. Pris 0: 65



Sporttermometer U 1118 av mässing i form av en skida, med säkerhetsnål-fäste på baksidan. Längd 6 cm. +40—25°. 1: 30

Biltermometer U 1119, C. F. gradering. Med nål på baksidan. Höjd 6 cm. +40—15°. 1: 35




Bordstermometer U 685 med visare. —40 +40. För kylskåp, skrivbord etc. 2: 50

Stektermometer U 844 av ny typ, helt i förn. mässing med rund skala. Längd 10 cm. 4: 90




Väderlekshus U 1277 med lodur och fermometer. Höjd 25 cm. Vid vackert väder kommer gumman ut och vid dåligt väder gubben. Huset i vackra tyrolerfärger. 12: 20


Väderlekshus U 1301 i likhet med U 1277 men utan klocka. Höjd 18 cm. 6: 75




Köksur U 792. Modernt utförda med prima 9 dagars mässingsverk. Urtaflor av sintrat porlän med bengul glasyr och dekor i färg. Lätta att hålla rena och ser ständigt lika nya ut. Frontuppslag. Tavlan storl. 20x27 cm. 19: 50



Köksur U 793. Modernt utfört och med prima mässingsverk med 8 dagars gångtid på varje uppdragning. Urtaflor av glaserat benvitt porlän med kantdekor i guld, förgylld glasring och kuglig glas. Storl. 25x20x6 cm. 36: 50




Köksur U 851 med 8 dagars ankarverk med två rubiner. Även försedd m. korttidsmätare som ringer på önskad tid mellan 1—60 minuter. Fodral av elfenbensfärgad porlän m. guldrand. Tavla 160 mm. Ett modernt ur för köket. Storlek 21x25 cm. 56:—




Köksur U 1158, liknande U 851, men med elektriskt urverk, drivet med ett 1,5-voltsbatteri (T 783). Tavla 14 cm. Storlek: 20x26 cm. Utan batteri. 78:—




Vägur U 1257 av snidat och brunbetsat trä i göksmodell, men utan gök. Pendelverk med lod. Höjd 18 cm. 5: 95



Vägur U 197 med 8-dagars gediget mässingsverk i fodral av valnöt i storl. 16x15x9 cm. Stilfull urtavla i storlek 27,5x27,5 cm av polerad valnöt med pålagda siffror av slipad mässing. Hylsorna för loden, visarna och pendeln av polerad mässing. Pendellängd 58 cm. Lodens längd 24 cm. Välljudande hel- o. halvtimmesslag på klocka. Förnämsta, tyska fabrikan. 115:—



Lodur U 798. Med prima mässingsverk i träfoder. Tavla i valnöt storl. 20x21 cm med försänkt sifferring i matt guld. Hel- och halvtimmesslag på pendylklang. Mattförgyllda lod och visare. 30 timmars gång. Ett originellt och trivsamt ur med säker gång. 37: 50

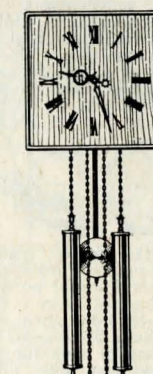


Vägur U 1256 med 8-dagars gediget mässingsverk i fodral av valnöt i storl. 16x15x9 cm. Stilfull urtavla i storlek 27,5x27,5 cm av polerad valnöt med pålagda siffror av slipad mässing. Hylsorna för loden, visarna och pendeln av polerad mässing. Pendellängd 58 cm. Lodens längd 24 cm. Välljudande hel- o. halvtimmesslag på klocka. Förnämsta, tyska fabrikan. 115:—




Gökur U 462 i den gamla goda schwarzwaldkvaliteten. Med tonfjäderslag och gök som ropar en gång varje halv- och heltimme Prima mässingsverk med säker gång. Vackert o. djupt skulpterad framsida. Höjd 32 cm. 44: 50




Gökur U 1258 med prima mässingsverk och gök som ropar en gång varje kvart. Höjd 24 cm. 13: 50



Gökur U 1309 är i likhet med U 1256 men försedd med tonfjäderslag och gök som ropar halv- och heltimmesslag. Försedd med 2 lod. Höjd 28 cm. 37:—




Reseväckarur U 340. M. etui av imit. ormskinn i storl. 35x80x90 mm. Gullverk. Förgyllda, självlyssande siffror och visare. 17: 25




Tyrolerur U 250. Trevligt utfört i form av ett tyrolerhus. Pendeln är utformad som en gunga med ett nationalklätt par som har en fjäderande rörelse upp och ner. Prima mässingsverk med fjäderuppdrag. Storlek utom pendel 20x16x10 cm. 20: 60


Tyrolerur U 251. Samma utförande som föregående men med inbyggt musikverk som spelar en vacker melodi varje hel timme. 34:—



Väckarur U 791 i lyxutförande m. genomskinnigt, bärnästensliknande hölje av okrossbar specialplast. Urtafla, diam. 5 cm, med självlysande siffror och visare. Guldglanspolerad frontring. Diskret ringsignal f. väckning. Höljets storlek: 7x7x4 cm. Urverket är av mässing och har hög kvalitet och säker gång. Delta ur är en prydnad var det än placeras. 16: 80



Väckarur U 520 KAISER DUETT i lyxutförande med baksida och glasring förgyllda. Siffror och visare likaledes förgyllda samt radiumbelagda. Behaglig väckning med först en mjukt surrande ton, som efter en stund övergår i vanlig ringsignal, om väckaruret dessförinnan icke avstängts. Mässingsverk i hög kvalitet. Säker gång. Höjd 9 cm. 18: 75



Väckarur U 244. Elfenbensfärgad tavla med nattlysande siffror och visare. Lackerat hölje med förgyllda fötter och handtag. Kupigt glas. Diam. 9 cm. 9: 75




Musikväckarur U 593 m. prima mässingsverk i vackert plasthölje. I stället för ringsignal spelar detta ur en glad melodi medan en dansös dansar på den lilla scenen. Nattlysande siffror. Storlek 13x7x5 cm. 29: 50



Insticksverk, av guldglanspolerad mässing. Ururet går 8 dagar på en uppdragning. Diam.: 55 mm. och frontringen 65 mm. Djup: 33 mm. Mycket lämpligt verk för t. ex. den som själv tillverkar ytterhöljet (Moraklocka o. l.).


U 788 Rom. siffror 19: 75
U 789 Arab. siffror 19: 75




Cykelur U 265 »Exakt». Med prima verk i förkrommat hölje och fäste för styrstäng. Svart tavla med självlysande siffror och visare. Vattenskyddat och med säker gång. Diam. 55 mm. 11:—



Väckarur U 508 med förgylld tavla och frontring, självlysande. Ställ av polerad valnöt. Försett med rumtermometer. Storlek 22x13 cm. 23: 10




Signalur U 224. Kan inställas att ge signal vid varje önskad tid mellan 0—60 min. En värdefull hjälp i köket och mörkrummet. Fint utförd i bengul emalj med ljus tavla. Höjd 10 cm. 14: 50




Insticksverk för inbyggnad i foderl efter behag. Verket kan även monteras på en skåpdörr. Prima mässingsverk med 40 tim. gångtid. Diam. 55 mm. För foder från 30—45 mm tjockl. U 75 och U 1293 finns även med romerska siffror.

Nr Frontring St. Duss.
U 75 förn. 6: 90 69: 50
U 1293 mäss. 6: 95 70:—

U 74 mäss., försett med väckarverk. 9: 75 96:—




Urbyggglåda U 1308 med alla detaljer för sammansättande av ett riktigt väggur, som går med lod och pendel. Höjd 18 cm. En intressant och lärrik byggsats. Svensk monteringsanvisning. 8: 75



Insticksverk U 509. Prima mässingsverk med 2-färgad urtafla och glasring av polerad mässing. Diam. 85 mm. För foder upp till 50 mm tjocklek. Kupigt glas. 8: 40

Insticksverk U 510. Samma som U 509 men med väckarverk. 10: 90




Insticksverk U 248 för inbyggnad. Prima mässingsverk. Diam. 11 cm. För foder i tjockl. 35—45 mm. 2-färgad tavla med förgyllda romerska siffror och visare. Polerad mässingsglasring m. diam. 12 cm o. kupigt glas. 13: 60



Insticksverk med förgylld frontring och romerska siffror. Prima mässingsverk, diam. 62 mm. Nr Urtaflans färg:

U 245, elfenben.
U 246, koppar. 7: 40




Urverk U 208. 8-dagars gångverk lämpligt för bords- och köksur. Helt av mässing. Stiftankargång. Nivaroxspiral, lagrad i 2 safirer. Frontuppdrag. Storlek 57x73 mm. Med visare. 17: 75

Urverk U 209. 8-dagars pendelgångverk f. bords- och köksur. Helt av mässing. Frontuppdrag. Bredd 60 mm, höjd med pendel 100 mm. Med visare. 13: 90



Pendelverk U 206. 14 dagars gång med hel- och halvtimmesslag på klocka. Graham-gång. 10-kuggade drivare av hårt stål. Verkbotnar av 1,5 mm tjock mässingplåt i storl. 95x117 mm. Polerade fjäderhus, bottnar, pendelupphängning och pendel. Rund, elfenbensfärgad urtafla med romerska siffror. Frontreglering. Polerade och graverade renässansvisare av mässing. Halvmassiv glasring av polerad mässing, 175 mm i diam. och kupigt glas. Ett gediget pendelverk av förmärsta tyska tillverkning. 65: 50


Pendelverk U 207. Samma som U 206 men med glasring i diam. 190 mm. 69:—




Batteriverk U 457 med centrumfastsättning. Högklassigt ankarverk och dammtät kåpa av transparent plast storlek: 65x54x34 mm, och med batterihållare. 4,5 V ficklampsbatteri (T 437) användes som strömkälla o. ett-batteri räcker ca 6 månader. Utan visare men med lösa bussningar hörför. Utan batteri. 39: 50

1234

Siffersats U 288, för urtavlor. 25 mm höga siffror av plast, passande urtavlor med ca 20—30 cm diam. Siffrorna finnas i svart, vit eller röd plast. Pr sats om 15 siffror 1: 60




Batteriverk U 1157 m. batterihållare och centrumfastsättning. Drives med 1,5 V batteri (T 783) och har god och jämn gång, vilket det precisionsutförda mässingsverket garanterar. Med graderat ruckningsställverk. Storlek: 106x85x37 mm. Höljet är av transparent och benvit plast. 37:—




U 194 50 mm. 2: 10
U 195 58 mm. 2:—
U 458 83 mm. 2:—
U 196 110 mm. 2: 50
U 459 55 mm. 2: 10


U 338. Med förgyllda, arab. siffror och polerad glasring. 9: 75




U 423 med mattförsilvrad siffror och förkrommad glasring. 10: 15




U 339. Med förgyllda, romerska siffror på sifferring i matt elfenbensfärg. Massiv glasring av polerad mässing. 13:—

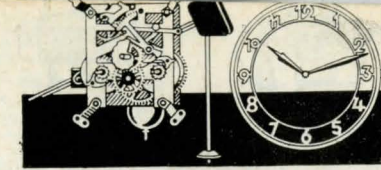


Bordsurverk U 670. Prima mässingsverk med 95x110 mm platinor, 14 dagars fjäderuppdrag och slagverk med 3 stavar. Visare, siffering och kupigt glas infattat i pol. mässingsring, diam. 178 mm, medföljer. 36:—




Urverk U 878 med 8 dagars ankarverk. Kapslat i mässingsfoder storlek 80x20 mm, med centrumfastsättning. Polerade mässingsvisare. Minutvisarens längd 115 mm. Med nyckel. Ett extra fint verk för de som önskar göra sig ett väggur. 18: 70



U 211. 8-dagars Westminster-verk helt av mässing. Välljudande Westminster-slag på 8 stavar. Mattförsilvrad tavla och pendel. Svarta visare. Verkets storlek 130x130 mm, djup med tavla 135 mm. Tavlans diam. 205 mm. Tonstavnarnas längd 39 cm. Pendelns längd ca 24 cm. Komplet för inbyggnad i foderl. Ett förnämligt verk. 77:—



U 338. Med förgyllda, arab. siffror och polerad glasring. 9: 75




U 423 med mattförsilvrad siffror och förkrommad glasring. 10: 15


U 339. Med förgyllda, romerska siffror på sifferring i matt elfenbensfärg. Massiv glasring av polerad mässing. 13:—

Batteriverk U 933. Ett 4 stenars ankarverk av högsta kvalitet i dammtät hölje av plast. Centrumfastsättning. Ett ficklampsbatteri användes som strömkälla och räcker 5—6 månader. Storl. 60x35x28 mm. Schweiziskt fabrikat. Med lösa bussningar för visare. 31: 50

Visare passande till verk U 933. Pr par 1: 70
U 144, längd 95 mm.
U 145, längd 127 mm.



Synkronurverk U 533 för 110—220 volt. Centralfastsättning. Urverk avsett för inbyggda klockor då såväl igångsättning som visarinställning kan ordnas så att det kan ske på avstånd från verket. 29:—




Visare för synkronurverk U 533, med två sekundvisare och svarta minut- och timvisare utom U 537 och U 538 som är av polmässing. Minutvisars längd i mm.

U 535 100 120 135 mm.
Pr sats 1: 60 1: 90 2:—


U 536 120 150 180 mm.
Pr sats 1: 75 2: 40 2: 50

U 537 60 mm. Pr sats 1: 50

U 538 70 82 mm.
Pr sats 1: 50 1: 75



Kopplingsur T 1102, för 110 eller 220 V. med två till- och fränslag, ställbar för var 20:e min. dygnet runt. Fjäderverk med varannandagsuppdragning och graderat ruckningsställverk. Utmärkt precisionsur med noggrann gång. Max. 10 Amp. I grälackerad, kraftig plåtlåda 13x10x8 cm. 53:—




Synkronurverk U 242 för växelström 110 eller 220 V. omkopplingsbart. Säker och tyst gång och extra låg strömförbruk. Diam. 64 mm, djup 37 mm. Utan visare, men med lösa bussningar. 20: 40


Synkronurverk U 562 är i likhet med U 242 men försett med självstart. 22: 75

Visaresatser bestående av 3 st. visare passande synkronurverk U 242, U 562 o. U 503 m. centrumsekundvisare.


Nr Minutv. längd Pr sats
U 142 95 mm. 2: 15
U 133 170 mm. 1: 75




Optimaverk U 243 är ett elektriskt precisionsur med 11-stenars schweiziskt ankarverk med finreglering och uppdrag med tystgående självstartande växelströmsmotor för 120—220 V. Ca 30 timmars gångreserv vid strömavbrott. Storl. 80x90x44 mm. Utan visare, men med lösa bussningar härifrån. Verket är tillräckligt kraftigt för urtavlor upp till 50 cm diam. 87:—



Kopplingsur T 163, för automatisk till- och fränkoppling av elapparater, radio eller belysning på inställda tider. Kan inställas för 72 till- och fränkopplingar under 24 tim. 600 watt bryteffekt. Tjänstgör dessutom som vanlig klocka. Synkronurverk för 130 eller 220 V växelström. Storl. 135x165x60 mm. Med anslutningssladdar. S-märkt. 99:—



Bordsurverk U 210. 14-dagars bordsurverk Bim-Bam, 5 stavar i längd 28 cm. Pendel av polerat mässing, längd 11 cm. Verkets storlek 106x94 mm. Med visare. Passande tavlor U 338 eller U 339. 39: 75



Pannbandslupp U 866, ställ- och lösbar i alla riktningar. Pannbandet ställbart med max. 20 cm diam. Mycket lämplig för t. ex. urmakare, finmekaniker m. fl. 6: 40

Urmakeri

Vi åtaga oss reparationer på alla slags fick- och armbandsur och garanterar ett förstklassigt, fackmässigt arbete till lägsta möjliga priser.



Om Ni önskar få en klocka reparerad, slå in den omsorgsfullt i ett paket och lägg även i paketet ett skriftligt meddelande om vad Ni vill vi skall göra åt klockan t. ex. rengöring, ny fjäder, nytt glas etc. Reparationen kommer därefter att utföras på kortast möjliga tid.

Om vi efter undersökning av klockan skulle anse att reparationskostnaden blir väl hög i förhållande till klockans värde, meddela vi Eder på förhand reparationskostnaden, varefter Ni själv får avgöra om klockan skall tagas i arbete.

Vi **GARANTERA** allt reparationskostnaden blir den lägsta möjliga, utan eftersättande av fordringarna på omsorgsfullt arbete.




Urmåband av extra prima boxkalvsläder. Finnes i färgerna brunt, beige eller grått.

U 322 bredd 12 mm 1: 75
U 323 bredd 18 mm 1: 85

Urmåband av läder i krokodilimit. Bruna.


U 326 bredd 12 mm 2: 10
U 327 bredd 18 mm 2: 20




Urmåband av plast m. insydda spännfjädrar och fasthållningsfjädrar. Praktiskt och hållbart.

U 893, bredd 18 mm 2: 95
U 894, för damer 2: 50

Klockorna levereras utan band. Passande band U 753 och U 754 eller 18 mm läderband.




Urmåband U 464, dubbelt s. k. militärband av krokodilimit. Storl. 106x94 mm. Med visare. Passande tavlor U 338 eller U 339. 39: 75



Urmåband U 317 av rostfritt stål. Elegant, fjädermodell som går att förlänga eller förkorta.

Bredd 8 mm 16 mm
Pris 2: 70 2: 80



Urmåband U 417 av rostfritt stål. Extra prima tysk fabrikat. Saxlänk böjbar även i sidled. Rekommenderas. Avkortas enkelt till önskad längd. Bredd 16 mm. 11: 50

Urmåband U 419 är i likhet med U 417 men i omer. doublé. 14: 75



Urmåband U 753. Mycket fjäderande och böjbart saxband av polerat rostfritt stål. Längd 15 cm. Fäste bredd 17 mm. 2: 65

Urmåband U 574, samma som föregående men översidan i gulddoublé. 3:—



Urfodral U 1236 av plast med skumplastinlägg. Storlek 140x45x20 mm. Lämpligt vid förvaring, skyltning, transporter, presentgivning m. m. 1: 30



Plasteti T 1986, storlek 8x6 cm, m. tryckknappsförsedd flik f. stängning. Pr st 0: 25



Kamera J 280 AGFA ISOLA II, 6x6 cm för 12 bilder på film 120. En speciellt prisbillig kamera med ett flertal konstruktiva finesser. T-optik Agfa Agnor 6,3/75 i Isola II slutare för 100, 30 och B och med synkronkontakt. Spår mot dubbel exponering och bekvämt toppavtryck med fäste för metallavtryckare. Optisk genomskottsökare. En ständigt skjutberedd kamera, ytterst lätt att sköta, som ger bilder med finaste skärpa. Kamerahuset är av metall överdraget med kraftig robust. Dimensioner: 14x10x5 cm. 55:—


Beredskapsväska J 281 för AGFA ISOLA. Av elegant formpressat plastläder. Fodrad. Hand- och axelrem samt stativmutter. 14:—




Kamera J 298. SAMOCA-35. 24x36 mm. En småbildskamera av mycket hög kvalitet med kopplad avståndsmätare. Skärpeinställningen är sammanbyggt med sökaren o. sker samtidigt med motivvaltet. Kombinerad, enratts filmtransport och slutarespänning. T-optik Ezumar 1:3,5/50 mm i synkroniserad slutare 1/10—1/200 sek. samt B. Alla siffror lätt avläsbara upprifrån. Tillbehörshållare o. eng. stativmutter. Dim. 105x75x45 mm. Med beredskapsväska av formpressat brunt läder. Realiseras för 115:—



Kamera J 161 »Felica», bildstorlek 6x6 (12 bilder på 120-spole 6x9 film). En billig amatorkamera med många finesser såsom: toppavtryckare, två bländare, slutare för 1/25, 1/50 sek. samt tid, synkronkontakt, avståndsinställning från 1/2 meter till oändligt, stativskruv, inbyggd gulfilter, optisk genomskottsökare, kamerasko för blixtlampa. Levereras med beredskapsväska av brun plast i läderimit. Kamerahusets storlek 100x50x75 mm. Med väska 25: 75



Reporterväska J 263. En praktisk och rymlig utrustningsväska förnämligt utförd i svinläder och sammetsfodrad samt i locket tryckknappsförsedda fack för filter o. försättslinser etc. Yttre ficka, lock med blixtlås och axelrem med glidskydd. I denna väska, som rymmer kamera jämte alla behövliga tillbehör inklusive en mindre blixtpapparat, har man sin fotoutrustning väl skyddad och ändock lätt åtkomlig vid fotograferingsstillfällena. Storlek 27x20x10 cm. 29:—



Pensel J 357 i form av en reservoarpenne. Med mycket mjuk borst av mördhår, längd 2 cm, för rengöring av kameralins, kikarokular m. m. Pennlängd: 13 cm. 2: 40

Musikverk




Musikverk U 37. Schweiziskt fabrikat, för inmontering i skrin, flaskor, leksaker m. m. Speltid ca 3 min. Med 18 stämmor. Storlek 52x45x18 mm.

Följande melodier finnes: Harry Lime, Bjällerklang, Ja må han leva, Trink-Trink-Brüderlein, Star Dust, Begin the Beguine, Rose Marie, Godnattvalsens, Stilla natt, Nu är det jul igen, Hej tomtegubbar, Gärdebylåten, Paradmarsch, Helan går, Sjösalavals, Svarte Rudolf, Donauwellen, Blå Donau, Du gamla, du fria, Midsommarvaka, Sankta Lucia och Oh du heliga. **Uppgiv reservmelodi.**


Pris pr st. 7: 20, duss. 72:—

Musikverk U 132, med 28 stämmor, stor vals, 5 minuter speltid. Storlek 69x57x25 mm. Vikt 210 gram. Ett klangrent verk med vacker musik. Följande melodier finnes: Wiener Blut, Ave Maria, Donauwellen, Wien mina drömmars stad, Stilla natt, Blåue Donau, Vårt land och Lili Marlene. Pr st. 14: 50, duss. 150:—

Musikverk U 38, storlek och utförande lika U 37 men japanskt fab. Melodier: A) Stilla natt, B) River Kwai, C) White Christmas, D) Blå Donau, E) Bjällerklang. Pr st. 6:—, duss. 60:—



Blixtlöslare J 358 för 22,5 V batteri (T 181) och med kondensator. Brunt plasthölje med hållarsko och utlösarsladd. Storlek: 110x75 mm. För sockel-lösa lampblixlar. Med väska. 15: 75



Blixtlöslare J 169. Elegant kondensatorapparat i benvit plast med solfjädersreflektor. Passar vanliga sockelösa blixtlampor. Inbyggd testlampan för kontroll av strömgenomgång i såväl kamera som blixtlampa. Utkastare och läsbar påstickssko. Vit plastkabel med 2 nipplar, 3 mm och ASA baj. Bekvämt fickformat 10x5x4 cm. Med läderetui men utan batteri (T 181). 19: 75

Batteri T 181. Pr st. 3: 25




Blixtlampor för 3-30 V batteritändning. Lamporna äro utan sockel. Bländartabell medföljer varje förp.

J 260, glasklar glob. Pr 5 st. 25 st. 100 st. 1: 75 7: 85 28: 95

J 261, blå glasglob. Pr 5 st. 25 st. 100 st. 1: 95 8: 65 31: 90

Adapter J 262 för sockelösa lampblixlar. 0: 75




Trådutlösare J 57, svart kabel med konisk nippl. Längd cm./pr st.

10 20 50 100
1: 25 1: 75 3: 30 5: 75

J 327 med flätad metallkabel, längd 20 cm. 1: 75



Kamerahandtag J 359, gummi klätt för bl. a. enhandsmanövrering av kamera. Försett med trådutlösare, som anslutes till kamerans utlösare, och skötes från handtaget. Ställbart läderband för festsättning runt handleden. Handtagets storlek: 10x3 cm. 1/4" skruv, passar amerikanska och japanska kameror. Trådutlösarens längd: ca 20 cm. 21: 50



J 346 J 347 J 348

Självtlösare, precision utförd, med urverk. Max gångtid ca 15 sek. Med nippl för inskrivning direkt i slutaren och ställbart stiftdjup. Förn. och polerad. I läderetui. J 329 och J 347 passar Compur-, Ibsor-, Prontor- m. fl. slutare. J 346 specialutförande för Leica. J 348 specialutförande för småbildskameror. J 329 har optisk markering av utlösningen, medan J 346-348 har inställbar sekundskala.

J 329 8: 25
J 346 11: 50
J 347 11: 50
J 348 11: 50

J 71, inskrivas direkt i slutaren. Ställbar för olika slutare. 13: 90

J 231 att anbringas på metalltrådsutlösare. 9: —



Motljusskydd J 221 med påsticksfattning f. diam.: 28 1/2, 30 eller 37 mm. Angiv önskad storl. Pris pr st. 2: 50

Etui J 222, för motljusskydd upp till 42 mm ytterdiameter. Av prima brunt läder. Med utskärningar för remmen till kameraväskan. 3: 90

Kulled J 247 av förkromad metall, för 1/4" stativgänga. Ställbar i rät vinkel. Kraftigt utförande. Höjd 56 mm. 5: 10

Exponeringsmätare J 335 CAPITAL, kino. Fotoelektrisk mätare för smal-filmaren. Inställs för ASA-värden mellan 10 o. 200, varefter rätt bländare visas direkt på tydlig skala utan omräkning. För bländarvärden mellan F: 0,7 och F: 64. Med läderetui. Storl. 5x7 cm. 25: 50

Exponeringsmätare J 364, UNITTIC 8. Fotoelektrisk mätare i nytt förbättrat utförande. Direkt avläsning för stillbild o. smal-film. Lättskött och exakt med hög känslighet även i mycket svagt ljus genom extra förstärkarelement. DIN- och ASA-gradering. 1/1000-4 sek. Bländare F: 1-32. Ljusvärdeskala 3-18. Komplet med läderetui och cordelsnöre samt förstärkarelement i särskilt etui. 42: —

Solo-Filter i fjädrande påsticksfattning. Tillverkat av optiskt glas i färgerna gult, orange, rött o. grönt. Uppgiv önskad storl. Levereras i aluminiummask. Nr För obj. Pris
J 48 27 mm 4: 35
J 49 28 1/2 mm 4: 40
J 50 30 mm 4: 50
J 51 32 mm 4: 60
J 52 37 mm 4: 90

Metallrörstativ J 245 m. förnicklade inrerör och svartmaljerade ytterrör. 4-delat. Fotspetsar av gummi. Längd hopskjutet 40 cm, utdraget 124 cm. Vändbar tallrik för tysk och eng. gänga. 18: 25

Stativ J 386. Samma som J 245 men 3-delat och i längd 43/108 cm. 16: —

Metallrörstativ J 246. Flat form och därför lätt att medföra. Solitt o. elegant utfört av mässing m. synliga delar höggångsförkromade. Plastöverdragna ytterrör. 7-delat. Längd hopfällt 23 cm, utdraget 116 cm. Skruv med tysk och eng. gänga. Halvfria fotspetsar av gummi. 42: 70

Fotostativ J 331, 7-delat, fotspetsar av gummi, engelsk och tysk kameraskruv. Helt av förkromad mässing med svarta ytterrör. Höjd 29-115 cm. 500 g. Med läderetui. 25: —

Solofilter i fjädrande påsticksfattning. Tillverkat av optiskt glas i färgerna gult, orange, rött o. grönt. Uppgiv önskad storl. Levereras i aluminiummask.

Skålar av syrafast mjukplast. Höjd 5,5 cm. Nr Bottenmått Pris
J 209. 13x18 cm 2: 60
J 210. 18x24 cm 4: 75
J 211. 24x30 cm 10: 50

Skål J 363 med utseende som ovan, med storlek: 13x10 och höjd 4,5 cm. 1: 90

Skålar av syrafast mjukplast. Höjd 5,5 cm. Nr Bottenmått Pris
J 209. 13x18 cm 2: 60
J 210. 18x24 cm 4: 75
J 211. 24x30 cm 10: 50

Skål J 363 med utseende som ovan, med storlek: 13x10 och höjd 4,5 cm. 1: 90

Skålar av syrafast mjukplast. Höjd 5,5 cm. Nr Bottenmått Pris
J 209. 13x18 cm 2: 60
J 210. 18x24 cm 4: 75
J 211. 24x30 cm 10: 50



Avståndsmätare J 349, med fot som passar de flesta kameror. Mätområde: 0,8-20 oändlighet. Skala i meter och fot. Ger mycket bra indikering. Klädd med svart pegamoid och med blanka metallkanter. Storlek 65x20x20 mm. I läderetui. 14: 50



Exponeringsmätare J 335 CAPITAL, kino. Fotoelektrisk mätare för smal-filmaren. Inställs för ASA-värden mellan 10 o. 200, varefter rätt bländare visas direkt på tydlig skala utan omräkning. För bländarvärden mellan F: 0,7 och F: 64. Med läderetui. Storl. 5x7 cm. 25: 50

Exponeringsmätare J 364, UNITTIC 8. Fotoelektrisk mätare i nytt förbättrat utförande. Direkt avläsning för stillbild o. smal-film. Lättskött och exakt med hög känslighet även i mycket svagt ljus genom extra förstärkarelement. DIN- och ASA-gradering. 1/1000-4 sek. Bländare F: 1-32. Ljusvärdeskala 3-18. Komplet med läderetui och cordelsnöre samt förstärkarelement i särskilt etui. 42: —

Solo-Filter i fjädrande påsticksfattning. Tillverkat av optiskt glas i färgerna gult, orange, rött o. grönt. Uppgiv önskad storl. Levereras i aluminiummask.

Skålar av syrafast mjukplast. Höjd 5,5 cm. Nr Bottenmått Pris
J 209. 13x18 cm 2: 60
J 210. 18x24 cm 4: 75
J 211. 24x30 cm 10: 50

Skål J 363 med utseende som ovan, med storlek: 13x10 och höjd 4,5 cm. 1: 90

Skålar av syrafast mjukplast. Höjd 5,5 cm. Nr Bottenmått Pris
J 209. 13x18 cm 2: 60
J 210. 18x24 cm 4: 75
J 211. 24x30 cm 10: 50

Skål J 363 med utseende som ovan, med storlek: 13x10 och höjd 4,5 cm. 1: 90

Skålar av syrafast mjukplast. Höjd 5,5 cm. Nr Bottenmått Pris
J 209. 13x18 cm 2: 60
J 210. 18x24 cm 4: 75
J 211. 24x30 cm 10: 50

Skål J 363 med utseende som ovan, med storlek: 13x10 och höjd 4,5 cm. 1: 90

Skålar av syrafast mjukplast. Höjd 5,5 cm. Nr Bottenmått Pris
J 209. 13x18 cm 2: 60
J 210. 18x24 cm 4: 75
J 211. 24x30 cm 10: 50

Skål J 363 med utseende som ovan, med storlek: 13x10 och höjd 4,5 cm. 1: 90

Skålar av syrafast mjukplast. Höjd 5,5 cm. Nr Bottenmått Pris
J 209. 13x18 cm 2: 60
J 210. 18x24 cm 4: 75
J 211. 24x30 cm 10: 50

Skål J 363 med utseende som ovan, med storlek: 13x10 och höjd 4,5 cm. 1: 90

Skålar av syrafast mjukplast. Höjd 5,5 cm. Nr Bottenmått Pris
J 209. 13x18 cm 2: 60
J 210. 18x24 cm 4: 75
J 211. 24x30 cm 10: 50

Skål J 363 med utseende som ovan, med storlek: 13x10 och höjd 4,5 cm. 1: 90

Skålar av syrafast mjukplast. Höjd 5,5 cm. Nr Bottenmått Pris
J 209. 13x18 cm 2: 60
J 210. 18x24 cm 4: 75
J 211. 24x30 cm 10: 50

Skål J 363 med utseende som ovan, med storlek: 13x10 och höjd 4,5 cm. 1: 90

Skålar av syrafast mjukplast. Höjd 5,5 cm. Nr Bottenmått Pris
J 209. 13x18 cm 2: 60
J 210. 18x24 cm 4: 75
J 211. 24x30 cm 10: 50

Skål J 363 med utseende som ovan, med storlek: 13x10 och höjd 4,5 cm. 1: 90

Skålar av syrafast mjukplast. Höjd 5,5 cm. Nr Bottenmått Pris
J 209. 13x18 cm 2: 60
J 210. 18x24 cm 4: 75
J 211. 24x30 cm 10: 50

Skål J 363 med utseende som ovan, med storlek: 13x10 och höjd 4,5 cm. 1: 90

Skålar av syrafast mjukplast. Höjd 5,5 cm. Nr Bottenmått Pris
J 209. 13x18 cm 2: 60
J 210. 18x24 cm 4: 75
J 211. 24x30 cm 10: 50

Skål J 363 med utseende som ovan, med storlek: 13x10 och höjd 4,5 cm. 1: 90

Skålar av syrafast mjukplast. Höjd 5,5 cm. Nr Bottenmått Pris
J 209. 13x18 cm 2: 60
J 210. 18x24 cm 4: 75
J 211. 24x30 cm 10: 50


Skål J 363 med utseende som ovan, med storlek: 13x10 och höjd 4,5 cm. 1: 90

Skålar av syrafast mjukplast. Höjd 5,5 cm. Nr Bottenmått Pris
J 209. 13x18 cm 2: 60
J 210. 18x24 cm 4: 75
J 211. 24x30 cm 10: 50

Skål J 363 med utseende som ovan, med storlek: 13x10 och höjd 4,5 cm. 1: 90

Skålar av syrafast mjukplast. Höjd 5,5 cm. Nr Bottenmått Pris
J 209. 13x18 cm 2: 60
J 210. 18x24 cm 4: 75
J 211. 24x30 cm 10: 50


Skål J 363 med utseende som ovan, med storlek: 13x10 och höjd 4,5 cm. 1: 90



Metallrörstativ J 245 m. förnicklade inrerör och svartmaljerade ytterrör. 4-delat. Fotspetsar av gummi. Längd hopskjutet 40 cm, utdraget 124 cm. Vändbar tallrik för tysk och eng. gänga. 18: 25

Stativ J 386. Samma som J 245 men 3-delat och i längd 43/108 cm. 16: —

Metallrörstativ J 246. Flat form och därför lätt att medföra. Solitt o. elegant utfört av mässing m. synliga delar höggångsförkromade. Plastöverdragna ytterrör. 7-delat. Längd hopfällt 23 cm, utdraget 116 cm. Skruv med tysk och eng. gänga. Halvfria fotspetsar av gummi. 42: 70



Fotostativ J 331, 7-delat, fotspetsar av gummi, engelsk och tysk kameraskruv. Helt av förkromad mässing med svarta ytterrör. Höjd 29-115 cm. 500 g. Med läderetui. 25: —



Solo-Filter i fjädrande påsticksfattning. Tillverkat av optiskt glas i färgerna gult, orange, rött o. grönt. Uppgiv önskad storl. Levereras i aluminiummask.


Nr För obj. Pris
J 48 27 mm 4: 35
J 49 28 1/2 mm 4: 40
J 50 30 mm 4: 50
J 51 32 mm 4: 60
J 52 37 mm 4: 90




Fotostativ J 244. Enbensstativ av lättmetall med fotspets av gummi o. svart ytterrör. 8-delat. Vändbar eng. och tysk kameraskruv. 24-130 cm. 120 g. 17: 50




Panoramahuvud J 370 för montering på stativ eller liknande. Ställbart och lösbart i alla riktningar utom rakt nedåt. Kameran sättes på en gummiplatta medelst en skruv. Armens längd: 15 cm. Metalldelarna fint glansförkromade. 12: 90



Gummrulle J 73 med stabil metallbygel och massiv, mjuk gummiyvel, diam. 20 mm. Längd 13 cm. 7: 75




Emaljskål av emaljerad stålplåt. J 15, för 9x13 cm 2: 10
J 16, för 10x15 cm 2: 40
J 17, för 13x18 cm 3: 50
J 18, för 18x32 cm 9: 75



Skålar av syrafast mjukplast. Höjd 5,5 cm. Nr Bottenmått Pris
J 209. 13x18 cm 2: 60
J 210. 18x24 cm 4: 75
J 211. 24x30 cm 10: 50


Skål J 363 med utseende som ovan, med storlek: 13x10 och höjd 4,5 cm. 1: 90



Skål J 363 med utseende som ovan, med storlek: 13x10 och höjd 4,5 cm. 1: 90


Skålar av syrafast mjukplast. Höjd 5,5 cm. Nr Bottenmått Pris
J 209. 13x18 cm 2: 60
J 210. 18x24 cm 4: 75
J 211. 24x30 cm 10: 50

Skål J 363 med utseende som ovan, med storlek: 13x10 och höjd 4,5 cm. 1: 90



Höggångspress J 206. Behändig elektrisk torkapparat avsedd för amatörarens behov. Dubbelsidig torkyta 25x33 cm på vardera sidan. Till pressen användes glansplåtar mot vilka kopiorna fastpressas i rätt tillstånd. Matta bildsidan uppläggas med baksidan mot glansplåten. I bägge fallen hålls bilderna plana av spänduken som spänns automatiskt. Torktiden är 5-10 min. Effekt 140 watt. Finnes för 125 eller 220 volt. Utan glansplåtar. 28: 50


Glansplåt J 207. Höggångsförkromad mässingplåt 20x30 cm 0,5 mm tjock. Avsedd för såväl glanspressar som för långsam torkning. 9: 75



Fotopress J 269 med enkelsidig pressyta, 500 x350 mm. Effekt 500 Watt. Absolut jämn duksträckning över hela pressytan. Duken krympt en gång. Förnicklade ben och ram, i övrigt smokfullt lackerad med hammarlack. Konstruktionen väl genomtänkt och utprovad. 125 eller 220 Volt. 47: —





Förstoringsobjektiv, Wilson Wetzlar. Särskilt konstruerat för förstoringsändamål. Färgkorrigerat och T-behandlat. Irisbländare med klickinställning. J 68 1:4,5/50 mm 49: —
J 69 1:4,5/75 mm 56: —
J 70 1:4,5/105 mm 62: 50



Filmklämmor J 332 av rostfritt stål, den ena m. blytyngd. Bredd 30 mm. Pr par 1: 95




Filmklämmor J 332 av rostfritt stål, den ena m. blytyngd. Bredd 30 mm. Pr par 1: 95




Förstoringsapparat J 330 MINOR III. En solid och elegant apparat för förstoring av negativ 6x6 cm eller mindre. Negativhållarens utformning medger även delförstoring av större negativ. Uppbyggd på kraftig, förkromad stålpelare. Svängbar utöver bottenplattan. Anstigmat OCEAN 1:3,5/75 mm med irisbländare och clickinställning. Dubbelkondensator och rödfilter. Drevstäng för snabbinställning och finjustering med ratt. Hela apparaten svängbar för restitution eller horisontalläge. Lampan justerbar i höjd- och sidled. Med sladd och mellanströmbrytare. Avmåningsram med ställbara ställinjaler, storl. 26x32 cm, medföljer. För 75 till 100 W lampa, pris utan lampa 185: —


Opallampa J 38. För förstöringsapparater. 100 watt. Finnes för 110 och 220 volt. 3: 40



Fotolampa J 320, TUNGSRAPHOT, typ NM med halva kolven färspeglad invändigt och kan därför användas utan reflektor. Ljusstöde: 15500 Lumen. Sockel E 27, 127 eller 220 V. 500 W. 10: 95




Mörkrumlampa. Ger bästa möjliga ljus utan att slösa materialet. Sockel E 27, 127 eller 220 V. J 321. G, gul, för kontaktkopiering. 4: 20
J 322. O, orange för förstoring. 4: 20



Fotolampa J 179, 500 watt, 13000 lumen. 110, 127 eller 220 volt. 9: 40

Fotosol J 178, fotolampa för amatörer. 300 watt, 10000 lumen. 110, 127 eller 220 V. 4: 20

Kartongreflektor J 185, för elljusslampor. 1: 25




Skärmaskin J 31 med skårbord av frostlackerad metall. Kniv och anhäll av prima stål. Celluloidlinjal. Skårlängd 16 cm. 12: 60


Skärmaskin J 248 i samma storlek och typ som J 31 men med vägigt skär för s. k. »riven kant». 16: 75



Skärmaskin J 32 Helt av stål, lackerad och med graderad celluloidlinjal. Skårlängd 25 cm. 24: —



Fotobelysning J 302. Robust och gedigen hållare för två fotolampor med sockel E 27 på böjliga armar. Fästes på kameran. Helt i förnicklad metall. 1/4" fästskruv, och 1/4" stativmutter, lång sladd med strömbrytare och stickpropp. Utan lampor. 21: 75




Mörkrumlampa. Ger bästa möjliga ljus utan att slösa materialet. Sockel E 27, 127 eller 220 V. J 321. G, gul, för kontaktkopiering. 4: 20
J 322. O, orange för förstoring. 4: 20




Fotolampa J 179, 500 watt, 13000 lumen. 110, 127 eller 220 volt. 9: 40

Fotosol J 178, fotolampa för amatörer. 300 watt, 10000 lumen. 110, 127 eller 220 V. 4: 20

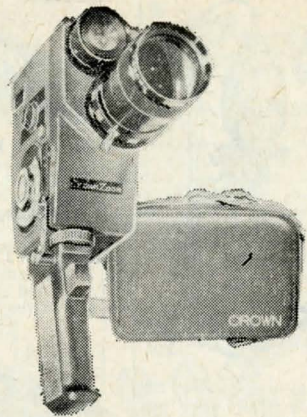


Smalfilmskamera J 387 Crown-EZS, ZOOM-REFLEX. Högklassig 8 mm spegelreflexkamera med zoom-objektiv 1:1,8 och steglöst variabel brännvidd 10-30 mm, varigenom s. k. kameraökningar kan göras med konstant skärpa från vidvinkel till fjärrobjektiv och genom spegelreflexen hela tiden den filmade bildrutan i sökaren. Exponeringsmätare kopplad till bländaren med inställningsindex i sökaren. Avståndsställning intill extrema närbildstagningar. Fyra olika bildhastigheter: 12-16-24-32 och enbildstagn. Smalfilmare som har höga anspråk och fordrar något utöver det vanliga har i Crown-EZS fått sin önskan uppfyllt och till ett pris utan motstycke. Levereras med pistolgrepp och läderväska. (Riktpris 685:—)

Endast 435:—
Dessutom erhålles rabatt enligt våra försäljningsvillkor.

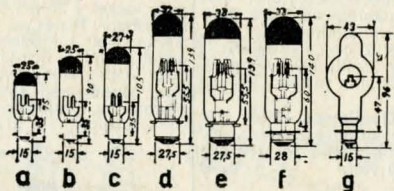


Projektorlampor med ljuskropp i centrum och endast för upprättstående brinnläge.

Nr	Typ	Socket	Volt	Watt	Pris
J 375	a	Ba-15s	12 V	100 W	7: 10
J 309	a	Ba-15s	220 V	100 W	7: 40
J 310	b	Ba-15s	220 V	150 W	7: 80
J 376	c	Ba-15s	220 V	300 W	8: 90
J 377	d	P-28	220 V	100 W	8: 50
J 378	d	P-28	220 V	150 W	8: 70
J 311	d	P-28	220 V	200 W	9: 40
J 312	d	P-28	220 V	300 W	9: 75
J 313	d	P-28	110 V	500 W	8: 75
J 314	d	P-28	220 V	500 W	9: 90
J 315	e	P-28	110 V	750 W	11: 30
J 316	e	P-28	110 V	1000 W	12: 90
J 379	f	B & H	115 V	500 W	11: 70
J 380	f	B & H	115 V	750 W	14: 60
J 381	f	B & H	115 V	1000 W	16: —
J 382	g	P-15	8 V	50 W	11: 30




Smalfilmskamera J 366, Cronica 8 ET. En 8 mm filmkamera fullständigt utrustad med 3 objektiv i revolverfäbning, inbyggd exponeringsmätare med visaren synlig i sökaren, inbyggda filter, lösanordning mot oavsiktlig exponering m. fl. finesser. Samtliga objektiv med ljusstyrka 1:1,8. Brännvidder: 6,5 mm vidvinkel, 13 mm normal och 25 mm teleobjektiv. Stor sökare med markering för olika objektiv. Exponeringsmätaren är kopplad till filmkänslighet, bländare och filter. Fyra bildhastigheter 12-16-24-32 och enbildstagn. En prisvärd kvalitetskamera till enastående lågt pris. Levereras med bärem och väska. (Riktpris 360:—)


Endast 435:—
Dessutom erhålles rabatt enligt våra försäljningsvillkor.




Projektor J 324, ROMANSLIDE AF-300, 5x5 cm. Halvautomatisk projektor i låg elegant modell med bildschakt rymmande 25 diabilder. Växling av bilderna sker genom att skjuta bildväxlaren fram och tillbaka, varunder ljuset är avbländat. Stabil utford i gjuten lättmetall, lackerad i mattgrå färgton. Objektiv Ezumar 1:3,2/100 mm i bekvämt inställbar tub. Med lampa 300 watt. Trippelkondensator och reflektor. Tystgående trumfläkt ger effektiv kylning. Höjdställning med ratt. Separata strömbrytare för motor och lampa. Storl. 165x245x150 mm. Vikt 3,65 kg. Finnes endast för 220 volt växelström. Koffert medföljer. 286:—




Projektor J 295 Romanslide 5x5 med 150 W lampa och AR-behandlad anastigmat lins 1:3,0-10 cm, som ger ljusstark skarptecknad bild. Dubbelkondensator. Med växelram för monterade 5x5 cm diapositiv och insats för 35 mm bildband. Vikt 1,3 kg. Levereras komplett med förvaringskoffert, storl. 22x9x15 cm, och med lampa (J 310), 220 V. 90:—



Projektor J 296 Romanslide R-35 med 150 W lampa och antireflex-behandlad anastigmat projektorlins 1:3,0/10 cm som ger ljusstarka bilder med utsökt skärpa. Hela projektorhuset är av kraftig pressgjuten metall med ventilerat lamphus och värmeabsorberande dubbelkondensator. Bildväxlaren av rotortyp för 5x5 cm diaramor av alla slag. Dessutom medföljer en tillsats med spolar för 35 mm bildband. Vikt 2,5 kg. Levereras komplett med förvaringskoffert, storl. 13x29x16 cm, och 220 V lampa (J 310). 136:—




Projektionsduk J 334 av specialplast monterad mellan lister som en hoprullbar väggkarta. Mycket oöm och tålvättning. Storlek 90x90 cm. 20:50




NY MODERN LAGVOLTS-PROJEKTOR


Projektor J 323 BELLSCOPE L 60, för 8 mm smal-film. En förnämlig konstruktion i modern formgivning. Inbyggd, tystgående motor och effektiv trumfläkt. Filmskanande, precisionsgriparmekanism samt förkromad och polerad filmkana. Hastighetsreglering och återspolning med motorn. Omkopplare för körning fram eller back finnes. Objektiv 1:1,4/20 mm T-behandlad vidvinkellins i snäckfäbning. Projektionslampa av lågvoltstyp 8 V/50 W (J 382) som ger ett enastående starkt ljus utan nämnvärd värmeutveckling. Volym 22x18x13 cm. Inbyggd i en kåpa med bärhandtag på översidan och lätt transportabel. Vikt ca 4 kg. En projektor som motsvarar höga fordringar på tyst gång, lugn och stadig bild samt slitstyrka. Med lampa och ett filmhjul för 60 mtr. Filmhjulsmarnarna medger dock användning av filmhjul för 120 mtr. Projektorn är för anslutning till 220 V växelström. Pris komplett 280:—




Betraktningsapparat J 299 DAYBRITE 5x5 med inbyggd batteribelysning som ger en ljusstark och skarp 2 ggr förstörd bild i det uppfällbara ljusschaket. Förkromad växelram med smidig gång ger bekväm bildväxling. Apparathölje av plast med hållare för 2 batterier (T 435). Pris utan batterier 29: 75




Betraktningsapparat J 325 FLIP storlek och typ liknande föregående. Utan batterier (T 435) 23: 50



Betraktningsapparat J 385 av plast, för 5x5 cm ramor. Två batterier T 434 erfordras. Storlek 12x10x10 cm. 17: 75




Spolapparat J 333 för snabbåterspolning av film 8 mm. Med kugghjulstväxling. Av svart plast med förkromade delar. För max. 22 cm hjuldiam. 17: 20

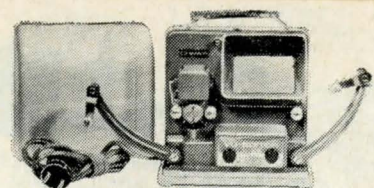


Redigeringsapparat J 365 OHNAR för 8 mm smal-film. Ger en ljus och skarp bild och kan användas istället för projektor för "annans"-förevisning av film t. o. m. i dagsljus. Kan köras både framåt och bakåt. Lågvoltslampa med transformator 6 V/10 W (reservlampa T 1929). Bildskärmens storlek 82x60 mm. Dubbla vevar med hjulhållare för upp till 120 m rullar. Tangent med stift för markering på filmen vid redigering. Stadig apparat av metall med förkromade detaljer och kåpa av plast storlek 19x19x20 cm. Med sladd och stickpropp. Endast för 220 V växelström. 112:—



Redigeringsapparat J 371, MINORI EDITOR, för 8 mm smal-film. Ställbara filmhjulshållare för max. 7" hjuldiam. Betraktningrutans storlek 6x8 cm. Såväl filmhjulshållare, betraktningruta och lampa är fällbara och då locket sättes på har man en lätttransportabel, handtagsfärdig väska, 22x18x9 cm. Lampan: 6 V 10 W. Inbyggd transf. som kan inkopplas till 110 eller 220 V. Metalldelarna förn. och lackerade. 148:—



Skarvapparat J 155 är oundgänglig vid skarvning av biofilm 8 och 16 mm. 24: 75



Projektor J 297 Romanslide 6x6 med 300 W lampa och AR-behandlad anastigmat lins 1:3/125 mm. En kombinationsprojektor med växelramar för såväl 7x7 cm ramor (6x6 cm bild) som för 5x5 cm diaramor samt 35 mm bildbandsinsats med reglerbart bildfönsterformat, medföljer. Hela projektorn är av kraftig pressgjuten metall med ventilerat stort lamphus med konkavspegel, 3-dubbel kondensator och värmefilter. Enastående ljusstyrka och skärpa, lika över hela den stora bilden. Vikt 8 kg. Levereras komplett med 220 V lampa (J 312) och elegant koffert storlek 20x37x24 cm. 258:—



Universalfrankallare Kodak D-76, för papper samt skälfrankallning av film och plåtar.

J 164. Förpackning för 200 kbc. lösning. 0: 50
J 167. Förpackning för 3 liter lösning. 2: 40
J 163. Originalflaska för 750 kbc. lösning. 1: 45

Kodak finkornfrankallare D-76 för film och plåtar. Ger ultrafint korn och medger därför kraftig förstoring.

J 33. Burk för 1 lit. lösning. 2: 35
J 34. Burk för 4 lit. lösning. 4: 65

Surt Fixersalt J 35. Kodak, i burkar om 200 gr. För 2 liter bad. 1: 60




Fotovätska J 44. Ljuskänslig lösning för kopiering av fotografier på tyger och även andra material. Ger tvättäkta blå färg. Förfarandet är mycket enkelt och bruksanvisning medföljer. 2: —




Mått av syrafast mjukplast, graderat.
J 242. 250 kbc. 1: 20
J 243. 500 kbc. 1: 50

Tratt av syra- och oljebeständig mjukplast.


Nr Storlek Pris
U 348. 77x120 mm 0: 75
U 349. 60x90 mm 0: 45



Filmhjul av aluminium med askar av aluminium.
Nr Filmålgd Pris
J 157. 8 mm 60 m 3: 80
J 355. 8 mm 90 m 5: 25
J 159. 8 mm 120 m 6: 70
J 160. 16 mm 120 m 6: 75
J 356. 16 mm 240 m 14: 25




Framkallningsdosa J 106. Av bakelit i kraftigt utförande med spiralinsats. Stållbar för format 24x36, 4x6 1/2, 6x6, 6x9 och 6 1/2x11 cm. Pat. konstruktion med synkroniserad vertikal och horisontal filmrörelse, som ger fullkomligt jämn framkallning. 13: 80




Negativblad J 12, med 12 st. fickor 6x6. Bladet är tillverkat av genomskinlig plast och med hål för insättning i pärm. Bladets storlek: 29,5x22 cm. Pr st 1: 20


Negativblad J 13, med 8 st. fickor 6x9. Bladets storlek: 29,5x25 cm. Med hål, passande de flesta pärmar. Tillverkat av halvgenomskinlig, vaxat popper. Pr 10 blad 1: 50



Diaramar av plast med dubbla glas. I paket om 20 st. rammar. Pris pr paket
Nr Ram Bild Pris
J 109. 5x5 cm 24x36 3: 90
J 290. 5x5 cm 24x24 5: 50
J 317. 5x5 cm 40x40 5: 70



Förvaringslåda för diaramar. Stabilt utförd av lackerad metall med spår för varje bild. Skumplastfoder i lock och botten. Plats för 100 bilder.
J 293 för 5x5 rammar 18: 50
J 294 för 7x7 rammar 23: 75




Fotofärger J 30. I satser innehållande en tub vardera av 12 sorterade färger, försvagningsmedel, palett, terpentin, bomull och pinnar. Bruksanvisning. Pr sats 20: 60




Diaväska J 318, av läderpressad papp med handtag. Innehåller 4 st. förvaringslådor, olikfärgade, av hållbar plast med dammtätt slutande lock, vardera rymmande 50 diabilder 5x5 cm. Den mest idealiska förvaringen för diabilder som tänkas kan. I en lätt transportabel väska endast 28x26x6 cm har man 200 väl skyddade bilder. Pris komplett enligt ovan. 21: —

Diaväska J 319, samma som ingår i ovanstående väska. Rymmer 50 bilder. Pr st. 4: 10



Diakassett J 361 av transparent plast för 50 st. diaramar 5x5 cm. Numererade fack och innehållsförteckning. Storlek: 15x13x5,5 cm. 9: 25

Diakassett J 360 som J 361 men för 25 rammar. Storlek: 15x6x5,5 cm. 3: 30



Diakassett J 362 som J 361 men består av 4 stora fack, vardera rymmande 20 st. rammar, 5x5 cm. 9: 25



Fotohörn J 181, transparenta och dubbelsidigt gummierade. I askar om 100 st. Pris pr ask 0: 50
10 askar 3: 75




Fotofärger J 29. I satser om 9 transparenta specialfärger i flaskor jämte pensel. Med dessa färger kunna även blanka bilder färgläggas och högglasas. Genom blandning kan varje tänkbar färgton ernås. Pris pr sats 10: 40



Foto-Gum J 306. Klistergummi av ny typ för avtagbar uppklistning av foton i album, urklipp m.m. Det uppklistrade kan om så önskas senare avtagas utan att vare sig bild eller underlag skadas. I tub om 9 cm längd. 0: 95

Moderna fotoalbum m. blad av ljus kartong. Storlek 23x24 cm.



J 266. Enkelt utförande med läderpressad kartongpärm och spiralhäftade blad, 40 sidor. 2: 15

J 158. Med vadderade pärmar i konstläder. Spiralhäftade blad, 40 sidor. 4: 20



J 267. Vadderade skinnpärmar med dekor i guld. Spiralhäftade blad, 44 sidor. 7: 75



J 268. D:o skinnpärmar. Ringmekanism med löstagbara blad, 44 sidor. 12: 80



KODAK-filmer.

Nr	VerichromPan	Storl.	Ljus.	Spole	Pris
J 86	4x6 1/2	80 ASA	127	2: 20	
J 87	6x9	80	120	2: 20	
J 88	6x9	80	620	2: 20	
J 394	4x6 1/2	200 ASA	127	2: 50	
J 90	6x9	200	120	2: 50	
J 91	6x9	200	620	2: 50	

Nr	Plus-X	Storl.	Ljus.	Spole	Pris
J 83	24x36	80 ASA	Kasett	4: 75	
J 84	24x36	80	Utän	2: 85	
J 78	4x6 1/2	32 ASA	127	7: 90	
J 79	6x9	32	120	7: 90	
J 80	6x9	32	620	7: 90	
J 395	24x36	32	Kasett	9: 90	

Nr	Kodacolor	Storl.	Ljus.	Spole	Pris
J 396	4x6 1/2	32 ASA	127	7: 90	
J 397	6x9	32	120	7: 90	
J 398	6x9	32	620	7: 90	
J 399	24x36	32	Kasett	9: 90	

8 mm smalfilm
Kodak-film för 8 mm filmkameror. Längd 2x7 1/2 mtr. Bredd 2x8 mm. Framk. ingår i priset.
J 400 Super XX, svart-vitt. Ljuskänslighet 100 ASA. Pr rulle 15: 50.
J 81 Kodachrome, färgfilm för dagsljus. Ljusk. 10 ASA. Pr rulle 23: 50.
J 82 Kodachrome, färgfilm för elljus. Ljusk. 16 ASA. Pr rulle 23: 50.

AGFA-filmer

Nr	Isopan F	Storl.	Ljus.	Spole	Pris
J 97	6x9	32 ASA	120	2: 20	
J 96	6x9	32	620	2: 20	
J 98	24x36	32	Patron	4: 75	
J 99	24x36	32	Utän	3: 65	

Nr	AGFA-color	Storl.	Ljus.	Spole	Pris
J 401	4x6 1/2	40 ASA	127	11: 75	
J 402	6x9	40	120	11: 75	
J 403	6x9	40	620	11: 75	
J 404	24x36	40	20 exp.	13: 50	
J 405	24x36	40	36	17: 50	

Nr	AGFA-color	Storl.	Ljus.	Spole	Pris
J 406	4x6 1/2	32 ASA	127	5: 25	
J 407	6x9	32	120	5: 25	
J 408	6x9	32	620	5: 25	
J 409	24x36	32	20 exp.	6: 60	
J 410	24x36	32	36	8: 75	

8 mm smalfilm
AGFA-film för 8 mm filmkameror. Längd 2x7 1/2 mtr. Bredd 2x8 mm. Framk. ingår i priset.
J 133 Isopan ISS, svart-vitt. Ljusk. 50 ASA. Pr rulle 15: 50.
J 134 Agfa-color, färgfilm för dagsljus. Ljusk. 12 ASA. Pr rulle 23: 50.

Neopan, pankromatisk ASA = 31 Sch.
J 350 6x9 träsp. 1: 50
J 351 6x9 plåtsp. 1: 50

Ogapan, känslighet 64 ASA = 30 Sch. Pankromatisk och högvärdig film.
J 352 6x9 träsp. 1: 75
J 353 6x9 plåtsp. 1: 75



Gevaert Ridaxpapper i format 6 1/2x9 1/2 cm, vitt blankt. 25 och 100 förp.
J 117. Extra hart.
J 118. Hart (hårt).
J 119. Normal.
J 120. Weich (mjukt).
Pris 25/2: —, 100/5: 40

AGFA-Lupexpapper i format 6 1/2x6 1/2 cm, vitt blankt. 25 blads och 100 blads förpackningar.
J 135. Hårt, LH 1.
J 136. Normalt LN 1.
J 137. Mjukt LW 1.
Pris 25/2: —, 100/3: 75

Förstoringspapper, AGFA-Brovira. J 138—J 140 är vitt blankt, storlek 13x18 cm. J 141, J 142 är vitt halvmatt i storlek 18x24 cm. 25 blads förp.
J 138. Hårt BH 1.
J 139. Normalt BN 1.
J 140. Mjukt BW 1.
Pris pr förp. 2: 35
J 141. Normalt BN 112.
J 142. Mjukt BW 112.
Pris pr förp. 4: 70




Kamera J 383 AGFA ISOLY I, 4x4 cm för 16 bilder på film nr 120. Praktiskt och modernt utformad modell med bl. a. toppavtryck och spärr m. dubbel exponering. Synkronkontakt för blixtaggregat. Toppvätrycket har fäste för trådutlösare. Slutare för B, 1/30 och 1/100-dels sekund o. blandare för 8 och 11. Avståndsställningen graderad i såväl fot som meter. Optisk genomskiktssökare. Kamerahuset i metall och delvis robustöverdraget. Objektiv Achromat 1:8. Storlek: 13x9x7 cm. 52: —

Beredskapsväska J 384 för kamera J 383. Av formpressat plastläder m. metallkanter. Axelrem o. bärrem. Fodrad och med stativmutter. 14: —


Jämförelsetabell mellan olika känslighetsbeteckningar för negativmaterial.

ASA	DIN	Scheiner
3	7/10	17
4	8/10	18
5	9/10	19
6	10/10	20
8	11/10	21
10	12/10	22
12	13/10	23
16	14/10	24
20	15/10	25
25	16/10	26
32	17/10	27
40	18/10	28
50	19/10	29
64	20/10	30
80	21/10	31
100	22/10	32
125	23/10	33
160	24/10	34
200	25/10	35
250	26/10	36
320	27/10	37
400	28/10	38
500	29/10	39
640	30/10	40
800	31/10	41
1000	32/10	42
1280	33/10	43

POJKTELESKOP



Teleskop U 870. Förstorar 5 ggr och har objektivi-diam.: 40 mm. Med trebenstativ. Längd utdragen: 43 cm. Flin. Ökad. 27 cm. Fin förnickling och frostläcker. 11: 25



Teleskop U 871, som U 870 men längd 45 cm och förstoring 10 ggr. Okular med vinkelprisma. 14: 50

Våra glasögon är i modernaste form och monterade med extra prima meniskglas. Bågarna är av celluloid och skalmarna förstärkta och böjbara. De monteras med glas efter kundens önskan. Om den lämpligaste styrkegraden (dioptriale) ej är bekant, så kan denna nogrunda exakt bestämmas med hjälp av vårt **textprov B 78**, som vi sänder gratis på begäran. Synfel som ej uppkommit av ålderdom måste undersökas av läkare.

Om levererade glasögon ej skulle passa får naturligtvis ombyte göras eller pengarna åter.

På lager har vi följande dioptrier:

+ för äldre — för närsyna personer.
0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 5,50 och 6,00.

Andra slipningar och specialglas föras ej av oss. Angivna P.D. = pupillavstånd i millimeter.




Glasögon U 465 som passar såväl herrar som damer, är ett par trevliga glasögon till billigt pris. Havannabruna. Vid beställning uppgiv om de skall vara för dam eller herre. P.D. 64, 66 och 68. 24: 50



Glasögon U 466 för herrar, med mycket kraftiga bågar och breda skalmarna i trevlig gråbrun färg och ljus underdel eller helsvarta. Rekommenderas. Hållbara och med god passform. P.D. 64, 66, 68 och 70. 29: 85



Glasögon U 467 för herrar. P.D. 66, 68 och 70. 42: 70



Glasögon U 468 för damer. P.D. 62, 64 och 66. 49: 50



Glasögon U 469 i modern form för flickor och damer. Gråbrun färg m. ljusare underbåge. P.D. 62, 64 och 66. 29: 50




Glasögon U 469 i modern form för flickor och damer. Gråbrun färg m. ljusare underbåge. P.D. 62, 64 och 66. 29: 50



Glasögon U 569 för herrar. Kraftiga bågar och skalmarna i mörk havannabrun färg. Finnes i P.D. 66, 68 och 70. 29: 85



Glasögon U 905 med överdel och skalmarna av celluloidöverdragen metall. Underdel och näsbygget av förgylld metall. Höglässig och elegant utformning. P.D. 66, 68 och 70. 58: —



Glasögon U 905 med överdel och skalmarna av celluloidöverdragen metall. Underdel och näsbygget av förgylld metall. Höglässig och elegant utformning. P.D. 66, 68 och 70. 58: —



Glasögon U 367 av plast. Storlek 160x75 mm. 0: 85



Glasögon U 368 av plastläder. Flanellfodrat. Storlek 145x65 mm. 2: 30




Glasögonfodral U 1235 av plast med skumplastinlägg och foder. Storlek: 170x70 mm. 1: —



Förstoringsglas U 23, med 45 mm glaslins. Vridbart infäst i fodral av läderimit. 1: 45




Förstoringsglas U 865 på fot med diam.: 5 cm, och glas med diam.: 44 mm. Glaset ger god förstoring och är still-, läs-, höj- och sänkbart i alla riktningar. Fin förnickling av hela stället. Max. höjd: 17 cm. 4: 30



Förstoringsglas U 868 på 30 cm lång, böjlig arm fastsatt på kraftigt fot, 16 x 11 cm. Glasets diam.: 10 cm. Ger mycket god förstoring och är inställbart i varje önskat läge. Fin glanspolerad förnickling o. svartlackerad fot. 24: 70




Dörrkikare U 1203. Monteras i dörr och medger genom ett sinnrikt linssystem överblick över hela det angränsande rummet. Observation i andra riktningen är däremot omöjlig. Ställbar för olika dörrtjocklekar. Finnes i färgerna: vit, grå eller mahogany. Pr st. 2: 75, duss. 25: 20



Trädränkare U 1179. Har skarp optik med förstoring 16 ggr. Synfält 10x10 mm. Gjord av mässing i hopfällbar fickmodell. 3: 60



Förstoringsglas U 666 med två olika starka linser, diam. 23 mm. Vridbart infästade i plastfodral. 4: 50



Läsglas U 850. Start, rektangulärt glas, 5x10 cm., i elegant infattning av plast med bekvämt snedställt handtag. 7: 40



Läsglas i god kvalitet med stor förstoring. Glaslins i förnicklad infattning med skaft av bakelit.

Nr	Diam.	Pris
U 84	60 mm	2: 10
U 85	75 mm	3: 50
U 86	100 mm	6: 60



Lupp med infattning av svart bakelit, storlek 30x36 mm.

Nr	Först.	Fokus	Pris
U 470	2½x	4"	1: 35
U 471	3½x	3"	7: 50
U 472	5x	2"	1: 75
U 473	10x	1"	3: 25

Urmakarlupp, s. k. stenhälslupp.


U 474	12x först.	5: 40
U 475	15x först.	5: 60



Objektglas U 480, storlek 18x58 mm, 0,80 mm tjockt. I askar om 50 st. Pr ask 2: 20



Objektglas U 481 lika U 480 men med finslipad fördjupning. Pr 10 st. 2: 50




Täckglas U 479, storlek 18x18 mm, 0,15 mm tjockt. I askar om 50 st. 1: 95



Trädränkare U 681 med belysning. Två 1,5 volts-batterier. Ställbar dioptrier, 0—10 mm. gradering. Ett utmärkt instrument, utfört i svartlaxerat material, batterihållaren förnicklad. Längd 15 cm. Med lampor och batterier. 33: —




Pannlupp U 786. Elegant utförande med ställbart metallband för bästa fastsättning runt huvudet. Fronten svartlackerad. Luppplattan uppfällbar. Bredd: 13 cm. 26: —




Pincettlupp U 787, av fint förnicklat material. Luppdiam.: 25 mm. Pincettspetsen skyddad med gummiåpa. Längd: 15 cm. I läderetu med dragkedja. 18: 75



Kikarglasögon U 333. Med okularinställning för bägge ögonen samt ställbarhet för olika ögonavstånd. God optik. Fjädrande skalmarna av plast med metallinlägg. 6: 50





Mikroskop U 814 med vinkelprisma och fast okulartub. Inställningen sker medelst höjning och sänkning av objektbordet, manövrerat med dubbla mikrometerrattar. 4 objektiver i revolverfattning med förstoringegraderna 75X, 150X, 300X och 600X. Gjutet stabilt stativ och förkromade delar. Höjd 21 cm. Förvaringslåda av trä. Vikt 1,5 kg. 46: —



Mikroskop U 814 med vinkelprisma och fast okulartub. Inställningen sker medelst höjning och sänkning av objektbordet, manövrerat med dubbla mikrometerrattar. 4 objektiver i revolverfattning med förstoringegraderna 75X, 150X, 300X och 600X. Gjutet stabilt stativ och förkromade delar. Höjd 21 cm. Förvaringslåda av trä. Vikt 1,5 kg. 46: —

Mikroskop U 814 med vinkelprisma och fast okulartub. Inställningen sker medelst höjning och sänkning av objektbordet, manövrerat med dubbla mikrometerrattar. 4 objektiver i revolverfattning med förstoringegraderna 75X, 150X, 300X och 600X. Gjutet stabilt stativ och förkromade delar. Höjd 21 cm. Förvaringslåda av trä. Vikt 1,5 kg. 46: —

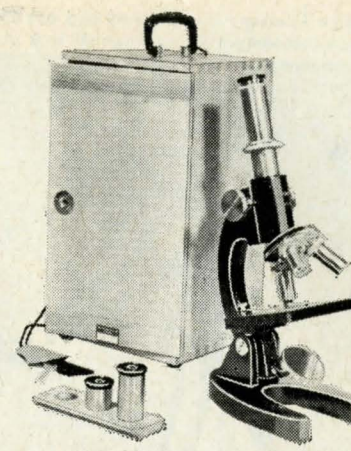


Mikroskop U 495 med prima optik med tre olika objektiver förstoring 100, 200 och 300 gånger, vilka sitta i en revolverfattning och kan snabbt växlas. Gjutet frostlackerad fot och förkromade delar. Fininställning med rattar. Höjd 16 cm. Preparatglas medfölja samt gedigen förvaringslåda av trä. Vikt 0,65 kg. EXTRA lågt pris 19: 75


Mikroskop U 496 med stabilt gjutet och lackerat stativ och extra prima optik för amatörer med högsta anspråk. Tre olika objektiver i revolverfattning tillsammans med två utbytbara okular gör följande förstoringmöjligheter: 80, 120, 200, 300, 400 och 600 gånger. Höjd 24 cm. Levereras med polerat träskrin. Vikt utan skrin 1,3 kg. 64: 50

Mikroskop U 1408 i högsta precisionsutförande. Höjd 26 cm. Förvarat i specialinredd trälåda. Förstoring upp till 900 gånger medelst 4 objektiver i revolverfattning och 2 okular. Förstoringar: 50, 100, 200, 300, 400, 450, 600 och 900 gånger. Vikt utan låda 1,5 kg. Pris 124: —


Mikroskop U 1404 lika föregående men ännu tyngre och stabilare. En kvalitetsklass för yrkesbruk. Med polerad ädelträlåda. Sammansatta okular enligt Huygens och okromatiska objektiver. Tre olika objektiver i revolverfattning och tre utbytbara okular ger följande förstoringar: 50, 100, 150, 200, 300, 400, 600 och 900 gånger. Höjd 28 cm. Vikt utan låda 2,1 kg. 215: —



Mikroskop U 813. Förstoring 20—70 ggr, vilket täcker de flesta behov. Förstoringsgraden ställbar genom utdragnings av tuben. Höj- och sänkbarhet för bästa skarpeinställning. 3-bent stativ, löstagbart. Av fint, högglansförnicklat och polerat material. Levereras i läderetu. Längd utdraget: 17 cm. Etiuets storlek: 13x6x4 cm. 19: 50



Mikroskop U 813. Förstoring 20—70 ggr, vilket täcker de flesta behov. Förstoringsgraden ställbar genom utdragnings av tuben. Höj- och sänkbarhet för bästa skarpeinställning. 3-bent stativ, löstagbart. Av fint, högglansförnicklat och polerat material. Levereras i läderetu. Längd utdraget: 17 cm. Etiuets storlek: 13x6x4 cm. 19: 50




Fickmikroskop U 796 med 50 ggr förstoring. Grå hylsa med klips för fickan och fint förnicklade metalldelar. Billigt och bra instrument. 110x12 mm. 2: 90



Fickmikroskop U 796 med 50 ggr förstoring. Grå hylsa med klips för fickan och fint förnicklade metalldelar. Billigt och bra instrument. 110x12 mm. 2: 90



Mikroskop U 396, med gjutet och frostlackerat stativ. Ställbar spegel. Inställning med spindel-drev. Preparatglas med. Förstoring 100X. Höjd 12 cm. Vikt 160 g. 6: 45




Kikarstativ U 568 helt av svartlackerad metall, höjd 38 cm, med fäste passande alla prismakikare. Stativ bör användas till kikare med stor förstoring. Kamerakulleder-na på sid. 123 passar direkt att komplettera stativet med men det kan givetvis också användas utan kulle. 16: 50

Kikarstativ U 644 passande tubkikare (U 394, U 395, U 490). Läsbart i alla lägen. Höjd 30 cm. 15: 30



Teleskop U 968 "MERCURIUS" 60x60. Objektivi-diameter 60 mm. Fyra olika okular på vridbar revolverfäthning ger följande förstoringar: 16x, 24x, 36x eller 60x. Antireflexbehandlade linser med extra prima bildkvalitet och skärpa. Utrustat med stabilt höj- o. sänk-bart trebent stativ. Höjd 35-40 cm. Längd 44 cm. Vikt 1,8 kg. 179: -


Samtliga teleskop visar rättvänd bild och lämpar sig alltså förutom till astronomiskt bruk även för markstudier.

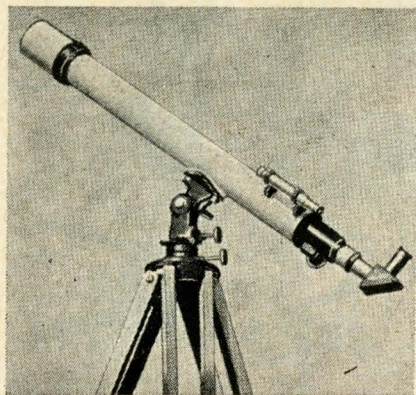

Astronomiskt teleskop U 546 med förstklassig antireflexbehandlad optik, japansk. Objektivi-diam. 62 mm, brännvidd 900 mm. Fyra utbytbara okular medföljer som ger 36, 50, 72 och 100 gångers förstoring. Sökare 4x20 med härkors. Dessutom medföljer: solfilter, stjärnvinkelprisma, bildvändande prisma samt ett hopfällbart, stabilt markstativ av kraftigt ädelträ och med stativhuvud av gjutjärn med fininställningsskruvar för s. k. altazimut rörelse av tuben. Levereras i förvaringslåda med fack. 328: -

Teleskop U 555 är optiskt samma som föregående men dessutom med okular för 127x förstoring med ekvatorialt stativ med motvikter, snäckskruv och fininställningsskruvar. 590: -

Linstillsats U 969 som fördubblar förstoringen. Passar ovanstående teleskop och insättes mellan okular och tub. 27: -



Okular och tillbehör till teleskop med okular-fäthning för 24,5 mm diameter.

- U 830. Okular, 5 mm. Ortoskopiskt. 49: -
- U 831. Okular, 7 mm. Sym. Akrom. 24: -
- U 832. Okular, 9 mm. Sym. Akrom. 23: -
- U 833. Okular, 12,5 mm. Kellner. 19: 75
- U 834. Okular, 18 mm. Kellner. 18: 75
- U 835. Okular, 25 mm. Heygen. 15: 50
- U 836. Diagonalprisma (90° brytn.). 19: 75
- U 837. Bildvändande prisma. 25: -

Fickmikroskop U 228. Ett precisionsutfört litet mikroskop med 3 förstoringar, 40, 50 och 60 ggr. Svartlackerad hylsa med fint förnicklade delar. Förmåsta tyska tillverkning. Storlek 150x17 mm. 12: 75




Målkikare U 460 med 3-bent gaffelstativ av lättmetall som medger snabb inställning i alla lägen. Kikaren är försedd med prisma och okularinställn., samt förmålig T-optik. Förstoring 20x. Obj.-diam. 40 mm. Synfält vid 1000 m = 35 m. Vikt 500 g. Längd 21 cm. Stativets höjd 27 cm. Utom vid målskytte är denna kikare synnerligen lämplig för jägare ornitologer m. fl. vid detaljstudier i naturen. Lösgöres på ett ögonblick från stativet och är därför lätt att medföra. 59: 50




Obs!
20x80

Teleskop U 812, 20x80. Objektivi-diam. 80 mm med enastående ljusstyrka och bildskärpa. Synfält på 1000 m, 55 m. Med trebent stativ. Vikt 1,3 kg. Längd 31 cm, höjd 32-46 cm. Antireflexbehandlad optik. 155: -



Kikare U 399. Förstorar 10 ggr. Objektivi-diam.: 20 mm. Lätt att medföra, ty formatet är 8x4x4 cm. Metalldelarna är fint förnicklade. Med bärlina av flätat silkesnöre. 37: 50




Tubkikare med bästa optik av sammansatta akromatiska och antireflexbehandlade linser. Objektivi-diam. 30 mm. Teleskopiskt utdrag i tre delar med förkromade rör. Längd ihopskjuten 18 cm.


- U 394. 20x först. Utdr. längd 28 cm. 26: -
- U 395. 30x först. Utdr. längd 36 cm. 27: -
- U 643. 40x först. Utdr. längd 36 cm. 33: -
- U 398. 50x först. Utdr. längd 36 cm. 34: -

Tubkikare U 490 är i likhet med U 395 men med variabel förstoring 15-20-25-30 X, mycket praktiskt användbar. Längd utdragen 41 cm, ihopskjuten 17 cm. 49: 50


OBS! Ljusstyrkan hos en kikare avtar kraftigt med ökad förstoring. Ovanstående tubkikare med sin ringa objektivi-diameter kräver särskilt i de högre förstoringegraderna klar luft och solljus, enär bilden annars blir »mjölig» och otydlig. Till tubkikare kräves även stativ eller annat stöd.

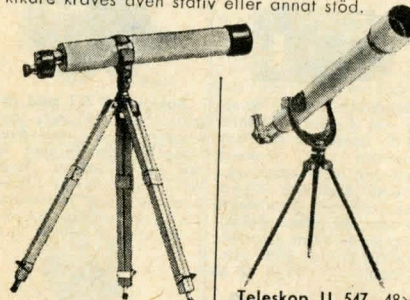


Prismateleskop U 545, 40x60 förstoring 40 ggr, objektivi-diam. 50 mm). Brännvidd 600 mm. Antireflex-behandlad precisionsoptik. Tub med sikte, längd 62 cm. Inställningsratt m. kuggdrev. Okularet med vinkelprisma för bekväm astronomisk observation. Ett mycket stabilt trebent metallstativ medföljer. Höjd 39 cm. 102: -



Teleskop U 579, 50x50. Förstoring 50x och objektivi 50 mm diam. Vitlackerad lättmetalltub, längd 55 cm utdragen. Förstklassig antireflex-behandlad optik med prisma. Skärpeinställning genom utdragning av tuben och fininställning med skruv på okularet. Med hopfällbart metallstativ. Vikt 0,9 kg. 76: -



Dissekeringsatts U 1406 träskrin, 19x7x4 cm. Innehåller förstoringsglas, sax, objektglas samt 4 olika verktyg, lämpliga för sitt ändamål. Pr sats 7: 25




Glassatts U 1407 innehåller 25 objektglas, 25 täckglas samt en flaska kanadabalsam. Förp. i träskrin, 20x10x4 cm. Pr sats 4: 95



Japanska prismakikare är särskilt prisbilliga och av erkänt god optisk kvalitet och med T-optik (antireflexbehandlade linser). Utförda i vanlig Zeiss-tyyp med mittskruv och svart läderklädsel. Med kikarfodral av brunt svinläder.


Garanterade kvalitetskikare till sensationellt låga priser.

Nr	Förstoring x objektivi-diam.	Synfält på 1 km	Storlek cm	Vikt kg.	Pris
U 757	6x30	125 m	16x11	0,5	59: 50
U 759	8x30	110 m	16x12	0,5	66: 75
U 760	7x35	117 m	16x14	0,6	67: 50
U 320	7x35 Vidv.	184 m	20x14	0,9	108: 50
U 761	7x50	120 m	20x17	1,0	86: 50
U 762	10x50	92 m	20x18	1,1	94: 90
U 763	12x50	75 m	20x18	1,1	98: -
U 764	16x50	67 m	20x18	1,1	102: 50
U 765	20x50	51 m	20x18	1,1	108: 75
U 766	15x60	72 m	22x20	1,2	149: 50
U 767	20x60	54 m	22x20	1,2	159: -
U 768	20x70	60 m	23x21	1,4	206: -

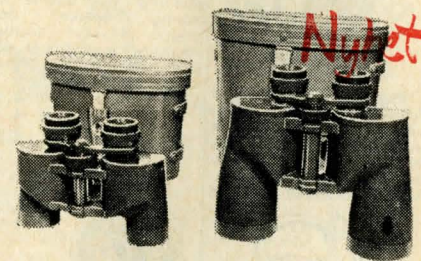


Prismakikare märke »Suprema» i amerikansk modell i LYXUTFORANDE med modern gråblå klädsel och lackering med text i guldgryv. Utsökt elegant och av högsta japanska kvalitetsklass med enastående bildskärpa och stabilitet. Alla linsytter med hård antireflexbehandling. Levereras med fodral av rödbunt svinläder.


Nr	Förstoring x objektivi-diam.	Synfält på 1 km	Storlek cm	Vikt kg.	Pris
U 134	8x30	140 m	16x12	0,6	84: -
U 135	7x50	124 m	20x17	1,1	109: -
U 136	10x50	95 m	20x17	1,1	120: -
U 137	16x50	60 m	20x17	1,1	131: -
U 138	7x35 Vidv.	184 m	20x15	0,9	112: -

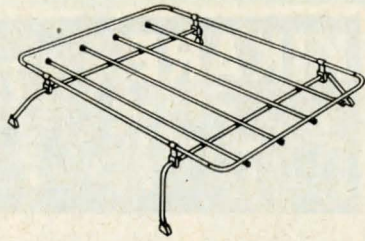

Takräck Y 800, Top Carrier. Högglansförzinkad stålrockskonstruktion i modern och ändamålsenlig utformning. Ställbart så att det passar alla bilar med takbredd 105-140 cm mellan dropplisterna. Räcket är också höj- och sänkbart för att lätt kunna anpassas till varje bil. Lastyta 108x80 cm. Vikt 7 kg.



Bagagehållare Y 799, s. k. bläckfisk med 8 armar och krok. Avsedd att hålla fast bagage på takräck och paketställare. Fästarmarna är justerbara, överkladda gummi-stroppar. 7: 90




Ryggsädd Y 780 med fästsättningsremmar. Tillverkat av hållbart och starkt plastmaterial av högsta kvalitet. Ger utmärkt stöd åt ryggen. Storlek ca 50x40 cm 19: 25




Rörklamma för avgasrör o. d. Kraftig konstruktion. Nr. För rördiam. Pris Y 753 1, 1/4, 1/2, 1/2 0: 80 Y 754 1 1/4, 1/2, 1/2 0: 90 Y 755 2, 2 1/4 1: -




Tryckmätare Y 761 för lastbilar och bussar. Gradering 2-10 kg/cm². Extra lång arm för dubbeläck. Hela längden 30 cm. 15: 25



Batteriekabel Y 756 med kabelsko för batterianslutning i ena ändan och vanlig kabelsko i den andra. Mycket kraftig, lämplig för ändamål där stor strömstyrka efterkrävs. Längd 48 cm. Pris 3: 50 > 65 > 4: 10 > 100 > 5: 60




Starkabel Y 756 med kabelsko för batterianslutning i ena ändan och vanlig kabelsko i den andra. Mycket kraftig, lämplig för ändamål där stor strömstyrka efterkrävs. Längd 48 cm. Pris 3: 50 > 65 > 4: 10 > 100 > 5: 60



Bensinmätare Y 764 för Volkswagen eller augusti-55. Lätt att montera, endast ett 10,5 mm hål krävs. Alla tillbehör för montering och användning medföljer. 57: -



Lufttryckmätare Y 797 för ringtryck 0,5-3,5 kg/cm². Helt av förkromat metall och med lederfodral. 5: 90



Fälgskiva Y 787, PROMUS. Kromglanseloxerad lättmetall i stilig ekermotell. Fastläses med navkapseln och kan icke lossna. Lätt att montera. Finnes för följande bilmärken: Volkswagen, Volvo, Saab och Taunus 17 M Super. Pr sats om 4 st 42: -




Blinkrelä Y 775, lämpligt för bussar, lastbilar m. fl. Ytterhölje och bottenplatta av bakelit. Packning och kopplingschema medföljer. Mekanisk funktion, oberoende av temperaturen. Belastning 0-50 Watt. Storlek: 85x45x45 mm. 6, 12 eller 24 Volt. Pr st 12: 60



Blinkerarm Y 774 för traktorer, vägmaskiner m. fl. Fäste och armatur av gummi, arm av heldraget stålör. Böjbar vid fästet. Robust och tålig. Linser av orangefärgad plast. Med glödlampa för 6, 12 eller 24 Volt. Längd 225 mm. Pr par 27: 50




Backlampa Y 792 av förkr. mässing, storlek 11x6x5 cm. Plan baksida med plastpackning och två fästskruvar för montering direkt på karossen. Utan glödlampa (T 623-625). 12: 20




Bakspiegel Y 778, passande PV 444-544 m. fl. som har fäste med kula ca 16 mm i diam. Av mjukplast med försäkrat glas. Storlek: 170x55 mm. 4: 90




Arbetsstrålkastare Y 779 med 130 mm ljusöppning och med strömbrytare. Ställbar i alla riktningar. Kraftig och robust konstruktion, höjd 20 cm. 35 Watts lampa. 6, 12 eller 24 Volt. 24: 50



Baklykta Y 777 med rött glas. För traktorer, lastvagnar m. fl., men även lämplig som blinker. 67 mm glasdiameter. Fäste av järn, i övrigt tillverkat av segt plastmaterial. Lampfodral BA 15 s. Pr st 3: 40




Varningstriangel Y 795 av metall med röd Scotchlitreflex. Håller internationella mått, bas 44 cm. Hopfällbar och förpackad i plastfodral. 10: 75



Omformare för bandspelare, radio, rakapparater m. m. Omkopplingsbar för drift från liksp. källa, 6 el. 12 V, och lämnar 220 V växelssp., 50 Hz. Belastning 60 W vid kontinuerlig drift, korttidsbelastning upp till 100 W. Avstörd och försedd med säkring.

T 1320 Standard 159: 50
T 1321 De Luxe, komplett med panel, kablar, kontakt, kontrollampa och strömbrytare. 179: 50




Gallerskydd för att skydda strålkastarna mot stensko. Förkromat utförande med mjukplastsarg. Monteras fast i strålkastarsargen. Plattfjädrar för fästsättning medföljer.


Passar Diam. bl. a. mm
Y 781 Volvo 180 mm Pris pr par 10: 50
Y 782 VW, DKW 210x230 Pris pr par 13: 70



Tändspole Y 798. Standardutförande för bilar. Förskiktigt tyskt fabrikat. Storlek 65x140 mm. 6 eller 12 V. 19: 25



Starktorshorn Y 796 m. mycket god ljudstyrka. Utförd av svartlackerad metall m. förkromat frontgaller. Diam. 15 cm, djup 8 cm. Vikt 1,5 kg. 6 eller 12 V. 28: -




Folomkopplare Y 776 m. 3 fästhål, passande de flesta bilar, centrumavstånd mellan fästhålen 45+19 mm, gänga W 1/4". Tillverkad av källvalsat material och rostskyddsbehandlad. Plattan 80x25 mm. 3: 80



Täckbricka Y 757, förkromad och högglanspolerad. Användes för att dölja hål efter radioantenn o. d., som prydnad m. m.


Diam. Pr st. Pr ds.
22 mm. 1: 15 10: 80
36 mm. 1: 30 12: 60
42 mm. 1: 50 14: 40



Moto-meter Y 559, fjärrtermometer för bilar. Mätarhuset av metall för montering å instrumentbrödan. Grå tavla och förkromad kantlist. Belyst skala. Mätarhusets storlek 60x25 mm. För 6 eller 12 V. Uppgiv önskad spänning. 36: -



Wiresträckare Y 788 av metall i praktisk utformning. Sträcker wren på enklaste sätt genom att böja den i U-form. Lämplig för sträckning av handbromswire o. l. Pr st 1: 55



Imskyddsruta Semax. Tillverkad av glasklar plast med självfästande gummilist, som gör att den monteras lätt och snabbt. Passar alla typer av bakrutor från plana till starkt böjda. Y 789 storlek 25x50 cm. 9: 50

Y 790 storlek 30x60 cm. 13: 50
Y 791 för VW. Storlek 34x81 cm. 22: 50



Biltvättpolish Y 786, »HOLIDAY«. Det nya tvättmedlet som tvättar, polerar och ger glans samtidigt. Enkel arbetsmetod enl. bruksanvisning. Bilen behöver icke tvättas före användning av Y 786! I stor plastflaska som räcker till ca 5 gånger. 7: 90



Tvättmedel Y 770 FLEX-biltvätt att lösas i en hink vatten, för effektiv och snabb tvättning. Pr st 0: 50



Frostväska Y 771 BLA-EX för vindrutespolare. Innehåller rengöringsmedel och räcker till en liter väska för -10°. 0: 65



Kallstål, tyllnadsmaterial på polyesterbas. Två komponenter sammanblandas och genomhärda fullständigt på 20 min. utan risk för sjunkning eller sprickbildning. Effektiv vidhäftningsförmåga på alla väl rengjorda ytor av järn, metall, trä och betong. Kan slipas, mätas och behandlas på önskat sätt. Lämpligt för reparation av plåtskador och rostskador, för spackling m. m. Y 767 1-kilos förp. 9: 75 Y 768 Tub ca 100 g. 3: -

Nr Längd Pr par
U 1398 77 mm. 4: 80
U 1399 77 mm. 4: 80
U 1400 63 mm. 4: 75
U 1401 110 mm. 6: 50
U 1402 80 mm. 4: 80
U 1403 80 mm. 4: 80


Rakapparät U 350, UNIC. Batteridriven "sladdlös" rakapparät oberoende av nätanlutning. El-rakare bör ha en UNIC vid sidan om, att ta till vid camping, resor, jakt- och fisketurer m. fl. tillfällen. Endast ett 1 1/2 V batteri (T 783) användes och detta räcker ca 2 mån. UNIC är en schweizisk kvalitetsprodukt med garanti. Pris utan batteri 34: 50



Blinkrelä T 1374, lämplig för reklamändamål o. l. Max. sp. 220 V växel-sp. eller 500 V liksp. 25-100 Watt. Med kondensator. Storlek 5x1x1 cm. 4: 25



Batteriuververk U 1031 för ett 1,5 V batteri (T 783). Avsett för tim-, minut- o. sekundvisare. Lösa nippel- och bussningar för montering medföljer. Storlek 9x7x4 cm. Verket har upphängningskrok och är tillverkat av transparent och benvit specialplast. Försett med ruckningsanordning och ställskruv. 39: -




Visare av mässing, passande elurverk U 1031. Minutvisarens längd i mm från hälets centrum till spetsen. Visarna U 1399, U 1400 och U 1403 är svarta på framsidan.

Nr Längd Pr par
U 1398 77 mm. 4: 80
U 1399 77 mm. 4: 80
U 1400 63 mm. 4: 75
U 1401 110 mm. 6: 50
U 1402 80 mm. 4: 80
U 1403 80 mm. 4: 80



Väckarur U 1325 i väcker, guldglanspol. mässing. Urtavlan 6x6 cm. Filtklädd fot. Ruckningsanordning finnes. Självlysande siffror o. visare. Urverket är vridbart i foten så att bästa och lämpligaste placering kan åstadkommas. Ett ur som pryd sin plats! Riktpris 28: -, vårt pris 18: 50



Triangelmejsel K 1462, med två skruvmejslar, 8 och 6 mm. breda, samt en stjärnmejsel. Mejslarna är förnicklade och 8 cm. långa och vredet är av kraftig plast. 2: 40



Presening UVETEN av plastfolie, stark, smidig och ruttnar aldrig. Mycket användbar vid bygget, sportstugan, industrier, lantbruken m. fl. Syrabeständig och lätt att rengöra. Smak-, lukt- och giftfri.

U 1349	2x2 m	9: 75
U 1350	2x3 m	13: 40
U 1351	2x4 m	18: —
U 1352	3x6 m	28: 50
U 1353	4x6 m	42: —

Klädpåsar av polytenplast. Lämpliga för bl. a. klänningar, kappor, överrockar m. m. U 1319 transparent, övriga gröna.

Nr	Storlek	Pr 5 st.	25 st.
U 1319	400x700x0,03 mm.	1: —	4: 50
U 1320	650x1200x0,025 mm.	2: 10	9: 25
U 1321	650x1600x0,025 mm.	2: 50	10: 90
U 1322	700x1650x0,03 mm.	3: 20	14: 25




Mätillbringare av transparent plast. Volymskalor enl. litersystemet o viktskalor för socker och vetemjöl. Mycket lämplig vid bakning samt för allt hushållsarbete.

U 986	1/2 liter	1: 90
U 987	1 liter	2: 60



Mätvåg U 959 med vägen graderad i gram och måttet i dl. Tillverkad av ytbehandlad aluminium och förn. metall. Längd 32 cm. Måttet rymmer en KKP.



Avlopprensare U 965 av kraftigt gummi. Ena ändan trycks på en vattenkran och den andra tryckes ner i önskat rör, t. ex. avloppet. När sedan vattnet skruvas på kommer dess tryck att rensa röret. Längd ca 50 cm.




Plantoplast, svart plastfilm för ogräsfri odling. Lämplig vid odling av t. ex. jordgubbar, sallat, blomkål, bönor, tomater, gurkor m. m. Inget ogräs kan växa under plasten och jordfuktigheten behålls. Bredd 70 cm.

U 1354	10 m	3: 90
U 1355	25 m	7: 95




Klädpåsar av polytenplast. Lämpliga för bl. a. klänningar, kappor, överrockar m. m. U 1319 transparent, övriga gröna.

Nr	Storlek	Pr 5 st.	25 st.
U 1319	400x700x0,03 mm.	1: —	4: 50
U 1320	650x1200x0,025 mm.	2: 10	9: 25
U 1321	650x1600x0,025 mm.	2: 50	10: 90
U 1322	700x1650x0,03 mm.	3: 20	14: 25




Strålsamlare U 1388 av plast med gummislang. Avsedd för vattenkran för strålning och strålning. Pr st. 1: 05, duss. 10: 45




Sugkrok U 1387 av mjuk plast. Förnicklad krok m. plastkula. Färger: vit, blå, röd och grön. Pr st. 0: 30, duss. 2: 75




Handdukhängare U 1389 av plast i 5 olika färger. Klistras fast med lim, som medföljer. Pr sats 2: 30



Slipshängare U 988 av elegant förkromad metall, längd 40 cm. Ger plats för många slisar vilka hålles isär av stiften. Skruvar för monterings medföljer.




Slipshängare U 988 av elegant förkromad metall, längd 40 cm. Ger plats för många slisar vilka hålles isär av stiften. Skruvar för monterings medföljer.




Fotogenlykta av den gamla, välkända trevliga typen. Tillverkad av prima plåt. Rödlackerad. Mått i cm.

Nr	Höjd Diam.	Pris
U 956	19 9,5	3: 95
U 947	24 11,5	6: 10




Handlykta U 411 av lackerad plåt, för två st. batterier (T 847). Uppfällbar, automatiskt blinkande röd varningslampan samt strålkastare med 4 cm reflektor. Längd 17 cm, höjd uppfädd 23 cm. Med glödlampor men utan batterier. 3: 50



Handdusch U 964 av plast med upphängningskrok och ca 1,5 m plastslang. Slangen har skruvnipllar av hårdplast passande vanliga kranar. Vacker pastellfärg. 11: 50




Barometerverk för inmontering på lämpligt sätt. Skruvar för monterings medföljer. Höljets framsida av höglanspolverad mässing. Bruksanvisning medföljer.



Nr	Diam.	Pris
U 1273	65 mm	13: 75
U 1274	85 mm	18: 30
U 1275	130 mm	19: 75


Papperskorg U 386 av svagt gråfärgad plast, höjd 26 cm. Diam. upptill 26 cm. Pr st. 6: 75 2 st. 12: 80




Skärmaskin U 1197 ROTINA för uppskäring av bröd, kött, korv, skinka, grönsaker m. m. i jämna skivor. Skivjockleken inställs med en ratt från 1 till 14 mm. Den rostfria cirkelklingen, 160 mm diam., är facettslinad m. en mycket vass vägtandad egg, som genom en kugghjulsväxel drives m. vev. Stativ av vitlackerad gjuten metall. Bord av bok belagt med Resopalplastplatta, storlek 23x30 cm. Utan matarskiva. 49: —

Skärmaskin U 1198 ROTINA Lyx. Lika föregående men större. Klingans diam. 190 mm. Bordet 25 x33 cm. Utan matarskiva. 69: —


Matarskiva U 1199 med glidbord passande båda ovanstående skärmaskiner. Härmed underlättas skärning av t. ex. kött o. dessutom ges säkert skydd åt fingrarna vid skärning av små bitar. Helt av benvit plast. 12: 50




Papperskorg U 386 av svagt gråfärgad plast, höjd 26 cm. Diam. upptill 26 cm. Pr st. 6: 75 2 st. 12: 80




Urverk U 980, mässingsverk i trälåda 10x10x8 cm. Alla tillbehör, såsom mattförgyllda visare, lod, pendel m. m., dock utan urtavla. Säker gång med hel- och halvtimmesslag på väljande klocka. Samma verk som i lodur U 798. 28: 50



Motorvärmare Y 801 passande VOLVO personbilar. Insticksvärmare, enkel och snabb att montera i befintligt passande hål i motorblocket för direkt uppvärmning av kylvätskan. Strömförbrukning 450 W. Endast för 220 V växelström. S-märkt. 1 års garanti. Värmaren är försedd med 0,7 m armerad ledning och anslutningsdosa. 54: —




Kromtejp Y 762 självhäftande, för prydnad av bilar, mc, cyklar m. m. Rulle med 2 m, 15 mm brett. Pr rulle 2: —




Iskrapa Y 758, av hårdplast, bredd ca 10 cm. Ena kanten avsedd som iskrapa, den andra försedd med nylonborste. Praktisk bilartikel. Pr st. 2: 40



Tidräknare T 1218 för anslutning till 220 V, 50 Hz. Visar antalet gångarna timmar, från inkoppling, på ett räkneverk. Användbar för t. ex. maskiner som får gå en viss tid mellan serviceåtgärderna, m. fl. Diam. 65 mm, höjd 70 mm. 69: —



Bärrem för kameror av olika slag. Remmen, av flätat konstfibrmaterial, är 20 cm lång. J 389 1/4" skruv. J 390 3/8" skruv. Pr st. 5: 50



Fotopincett J 391 av färgad plast, längd 12,5 cm. Pr par 2: 40



Panoramahuvud J 393 f. stativmontering med 3/8" gänga. Ställ- och låsbart i alla riktningar. Arm-längd 17 cm. Metalldelarna förn. och lackerade. 1/4" skruv för fastskruvning av kameran. 20: 50



Urarmband U 1140 i färgerna svart, brunt samt ljus- och mörkgrått. Bredd 18 mm. Längd 22 cm. Kraftigt och slitstarkt, tillverkat av flätad perlon. Pr st. 2: —




Omkopplare T 1140. Tvåpolig tvåvägskomkastare med nolläge i mitten. Bl. a. användbar som fram- och backomkopplare för likströmsmotorer. Kopplingschema härför medföljer. 2: 40


REGISTER

Akkumulatorlampan	110	Bilsäkringar	110
Akvarellblock	58	Biltejp	117
Aladåbform	133	Bilvättborste	119
Alarmklocka	75, 76, 131	Bilvättmedel	153
Allkemisten	64	Bilvättsvamp	119
Alumin	127	Bilvax	118
Aluminiumplåt	124	Bimetall	84
Amperemetrar	87, 88	Blodguld	52
Ansiktsskydd	108	Blodmätt	37
Anslutningsladd	94, 95, 128	Blodsilver	52
Anieckningsbok	53	Blodskruv	44
Antenner	97	Bländare	133
Antenn genomföring	95, 96	Blinkersats	114
Antennisolator	96	Blinkgivare	113, 152,
Antennomkopplare	96	Blixtlampor	142
Apparatintag	73	Blixtlösare	134
Apparatuttag	73	Blixtventil	107
Arbetshandske	131	Blockkvikare	92
Arbetslampan	80	Blocknycklar	24
Arbetsstrålkastare	152	Blockspenna	55
Artistmateriel	58-60	Blåslampa	35
Askköpp	115	Bländskydd	114
Autovax	118	Eggserlina	117
Avbitare	23	Eokhylla	135
Avdragare	23	Bokstavsstansar	28
Avgasförångning	116	Bordsben	45
Avlopprensare	154	Bordskanthill	45
Avståndsmätare	142	Bordtennisboll	104
Avvägningsspass	38	Borrar	34
Axelkoppling	89, 124	Borrchuckar	13, 26, 32
Axelstols	13, 20, 125	Borrkassetter	34
Axelstål	124	Borrmaskiner	16, 32
Axlar	126	Borrmaskinshållare	15
		Borr- o. polärsats	19
		Borrstas	18, 32, 33, 34
		Borrskaff	32
		Borrstativ	15
		Borrstopp	34
		Borrställ	34
		Borrsväng	35
		Bostik	127
		Bottenkontakt	78
		Bowdenkabel	109
		Brevklämma	52
		Brevkniv	54
		Brevmapp	54
		Brevpapper	53
		Brevväg	52
		Brickor	83, 122, 123
		Brömsljuskontakt	112
		Bronsfärg	51
		Bronstinktur	51
		Bryne	49
		Brytareapp.	72
		Brännvinsprovare	134
		Brödrost	130
		Bussningar	83
		Byggsatser	
		Bensinmätare	152, 64, 66, 69, 72, 95, 104, 160
		Bensinpump	116
		Bensinslang	109
		Bensintank	117
		Bensinträtt	117
		Besiktningsskylt	115
		Beslag	47
		Belongsbör	34
		Betraktningssapp.	145
		Betser	51
		Bilantenn	97, 98
		Bilborste	118
		Bildhuggarjärn	42
		Bilhjul	67
		Bilkompass	115
		Bilkoppl.-tråd	86-87
		Billampor	79-80
		Bilmattar	103
		Bilpapperskorg	117
		Bilplådar	115
		Bilshampo	117
		Cellprovare	107
		Campingkök	105
		Campingmöbel	104
		Campingstol	103
		Campingstol	40
		Campingväska	104
		Campingyx	43
		Cellprovare	107

BESKRIVNINGAR
se sidan 160.

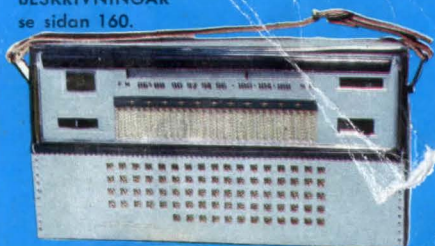

FM/AM
T 1309
268:—

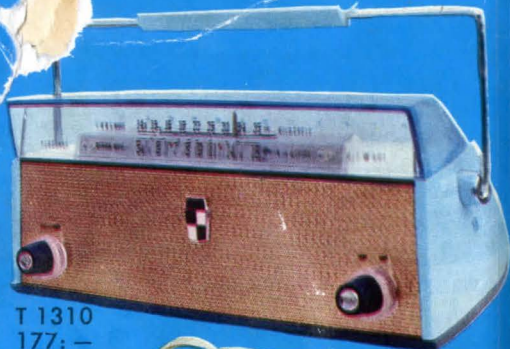

T 1310
177:—



T 1187
169:—



M 145 245:—



BYGGSATS TILL
HANDSPELARE.
se sid. 160.



SJÄLVSPRUTANDE FÄRG M 195

