


# CLAS OHLSON & Co


## INSJÖN






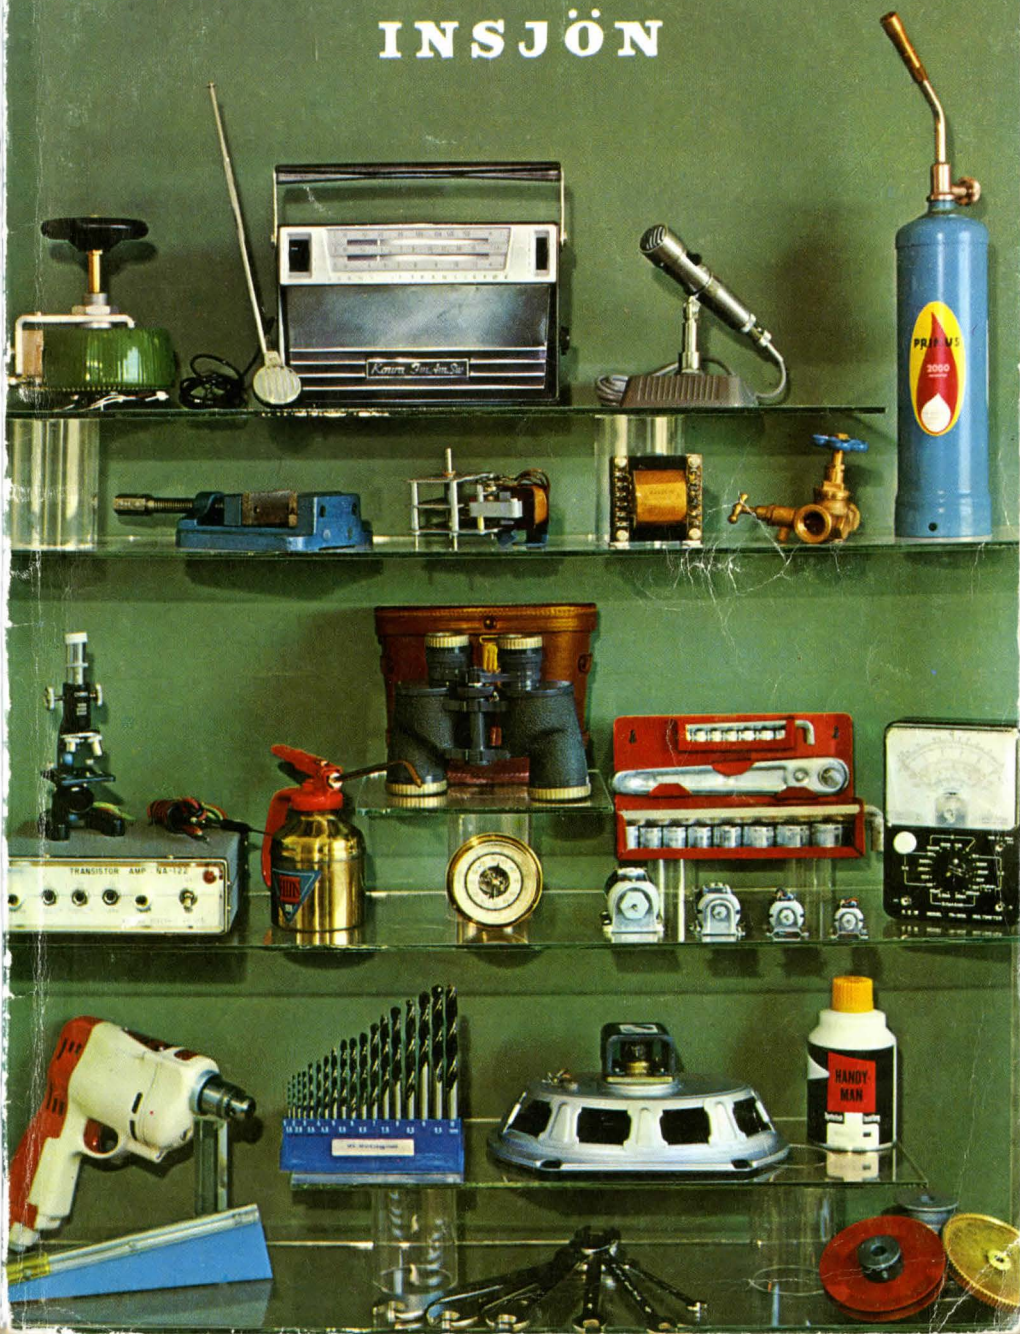




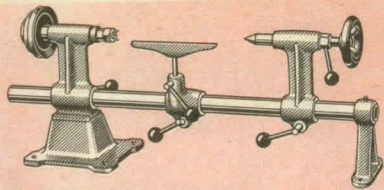

**Hobbysvarv K 1847**, för en mångfald arbeten i trä, plast, lättmetall m.m. Stabilit byggd med stor slitstyrka. Hållbart lackerad. Bådd av stålör 720x35 mm., lätt löstagbart varför själva stativet kan användas för puttskivor m.m. med diam upp till 400 mm. Stativ av kokillgjuten lättmetall. Centerlesslipad spindel med 10 mm borrarning och morskona nr 1 5/8" UNF gänga på spindelens. Spindelklo med 3 spetsar av stål. Spindelns lagrad i självsmörjande lager av oljebrons. 3-spårig remskiva, 50, 80, 100 mm diam för LT-kilrem eller 8 mm rundrem. Motdocka med gängad dubb och bakelitratt. Försättare av stål; ställbar i alla lägen. Bekväma låsanordningar med spakar för alla ställbara delar. Dubbhöjd över bädden 100 mm. Dubbavstånd 350 mm. Vikt 5 kg. (Lämplig motor T 1030 med remskiva K 1617 eller K 1618). Pris 125:—



**Chuck K 1734**, för fäste av arbetsstycken med fri spindel för bl.a. invändig svarvning. 5/8" UNF gänga. Arbetsstycket hålles stadigt med 8 st insexkravar. Gripvidd 50 mm. Användes även som drivhjul till bandputtsillsats K 1848. 18: 75



**Bandputtsillsats K 1848**, utökar svarven till en praktisk bandputsmaskin. Ställbar i både vertikal och horisontal. Behöver ej borttagas vid svarvning, endast vridas åt sidan. Mothjulet lagrat i oljebrons. Som drivhjul för bandet användes chuck K 1734. Med lätt inställbart och avtagbart bord, 47x107 mm, som även kan användas som sågbord då det insättes på försättarens plats. 39: 50

**Slipband** för trä till ovanstående bandputs. Finns i grovlek 40, 60 och 100. Bredd 35 mm.

**K 1855**, för horisontalslipning. Längd 70 cm. Pr st 1: 50

**K 1856**, för vertikalslipning. Längd 90 cm. Pr st 1: 80

**K 1857**, för metallslipning. Grovlek 100. Längd 90 cm. Pr st 1: 75


Ytterligare tillsatser till denna svarv, är under utarbetande och kommer efter hand att införas i vårt sortiment.

**Sågbord K 1850**, samma bord som beskrives i texten till bandputtsillsatsen. 14: 50



**Remskiva K 1851**. 3-spårig med axeltapp, 50-80-100 mm för insättning i chuck på handbormaskin. 12: 50

## Bandsåg

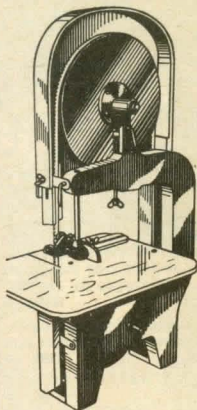

### BANDSÅG

Förstklassig och modern, avsedd för bänkmontage. Kraftigt dimensionerad o. av praktisk konstruktion. Kraftigt stativ av aluminium-gjutgods. Bordet är utfört av lamellträ o. försedd med anhåll. Klinghjulens axlar äro lagrade i självsmörjande glidlager. Det övre hjulet, vilket är fjäderupphängt är medelst ratt o. skruv lätt ställbart i såväl höjd- som sidled för inställning av klingan. För klingans styrning finnes klingledare över och under bordet. Övre klingledaren är lätt ställbar upp och ned samt för olika klingbredder. Effektivt skydd för såväl hjul som klinga.

Sågen är monterad med 9 mm klinga. Avstånd från klinga till stativ 290 mm. Största höjd mellan bord och övre klingledaren 140 mm. Största höjd 885 mm. Största bredd 500 mm. Lämpligt varvtal pr minut ca 700 varv.

Erforderlig effekt ca 1/3-1/2 hästkraft. Axeldiam. för remskiva 12 mm.

**Bandsåg, K 705**, enligt ovanst. utan remskiva. Vikt 19 kg. Pris pr st. 224:—

Över 1000 av dessa bandsågar i bruk bland våra kunder.


Lämpliga remskivor (K 1618—K 1629) se annan plat i katalogen.

Vid användning av 2.800 v/min. motor och 200 mm remskiva på sågen erhålles lämplig hastighet med 50 mm motorskiva. För 1.400 v/min. motor och 200 mm remskiva på sågen användes 100 mm motorskiva.

**Bandsågblad, K 706**, för ovanstående bandsåg filade och hoplödda, i bredd 6 eller 9 mm. Total längd 2000 mm. Pris pr st 6: 50




**Insatsring K 1854** med vinkelfäste för Black Decker-maskin D 800. 21:—




**Fäste K 1849**, för bormaskin. Passar de flesta elektriska handbormaskiner, bl.a. Wolf och Metabo. (Utom Black & Decker, se nedan). Lämplig 3-spårig remskiva K 1851. 37:—

**Ändstöd K 1853**. Dett stöd finns på svarv K 1847, men passar även till svarv K 1720. 14:—

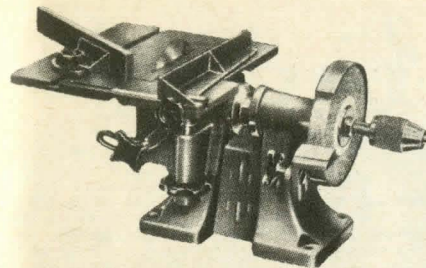


**Kombinationsmaskin, K 511**, med SKF-kullager. Drift med flat- eller kilrem, max. kraftbehov ca 1/2 hk, max. varv 3000/min. Med träbackig borrchuck 0-16 mm, slipskiva 150x20 mm, sågklinga för trä 150 mm. Axel-längd 340 mm. Höjd till axelcentr. 170 mm. Bordsstorlek 310x265 mm. Ställbart sågdjup upp till 30 mm. Vikt 17,5 kg. 282:—

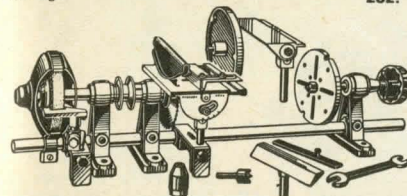


**Universalmaskin, K 540**. Sågar, svarvar, borrar, slipar och sandputsar. De olika arbetsoperationerna kunna utföras utan vidlyftiga omställningar. Maskinen är stadigt uppbyggd på en 61 cm lång stålpelare med diam. 19 mm. Sågklingans diam. 10 cm. Sågbordet kan snedställas intill 45° och är försedd med fjäderande klingtskydd. Borrchuckens största gripvidd 6 mm. Slipskivan i diam. 10 cm. Ställbart anhåll samt jigg för skärning av metallborrar. Axeln av 16 mm stål går i självsmörjande bronslager med axialkullager för upp-tagande av det axiella trycket. Med denne engelska kvalitetsmaskin i hobbyverkstaden kunna de flesta bearbetningsproblem lösas. Största dubbavstånd 30 cm och största svarvdiam. 11 cm. Utan motor. 154:—



**Chuck K 1201** med fyra var för sig vänd- och ställbara stålbackar. Backskivans diam. 82 mm med halsen invändigt gängad 1/2" x 24 gängor/tum passande universalmaskin K 540. Vikt 0,9 kg. 66:—




**Axelsats K 1777** med 5/8" stålaxel, 21 cm lång, i två lagerbollar med kapslade kullager och 45 mm A-remskiva. Ena änden vänster-gängad med plats för slipskiva med 1/2" hål och upp till 1" tjocklek mellan flänsarna. I andra änden flänsar för sågklinga med 1/2" hål, som kan utbytas mot medföljande 1/4" borrchuck. 42:—



**Axelsats K 1130** med 16 mm stålaxel, två lagerbollar med självsmörjande bronslager. 45 mm A-kilremskiva, dubbla flänsbrickor för sågklingor, slipskivor m.m. med 1/2" hål. Gängad konisk pinne för polervertyg samt kraftig 3-backig chuck för upp till 1/2" borrar. Längd 40 cm. 34: 80


**Axelsats K 1380**, storlek och utrustning lika föregående men med kullager och utan gängad konisk pinne. 51:—



Till klyvsåg enligt ritn. RD 79 erfordrerlig sågspindel och borrchuck. Extra prima svensk fabrikat. 200 mm klinga är lämpliga till maskinen.

**Rörspindel, K 681**, bestående av i SKF kullager löpande stålaxel, 20 mm diam., med klingflänsar och kilremskiva. A-profil. Lagren inbyggda i stål-tub. Total-längd ca 350 mm, ytterdiam. 55 mm. Vikt 3,6 kg. Med varje spindel följer ett par krampor med muttrar för montering på traunderlag. 79:—

**Borrchuck, K 688**, system Westcott med max. 10 mm kapacitet, passar till rörspindelns koniska axelände. Diam. 45 mm, längd 65 mm. Vikt 0,6 kg. Nyckel med-följer. 24:—



**Sågklinga**, av prima stål, filad och skränt. Univer-saltandning med 90 tänder. Yd = diameter, Hd = axelhål, Tj = tjocklek. Mått i mm.

Nr	Yd	Hd	Tj	Pris
K 193	100	15	1,02	4: 40
K 1339	150	13	1,02	7: 50
K 194	150	15	1,02	7: 50
K 1340	200	13	1,22	10: 50
K 195	200	20	1,22	10: 50
K 196	250	20	1,42	13: 50
K 197	300	20	1,63	17: 75

**Bricka** av mässing för ändring av centrumhål på sågklingor. 16: 50

**K 1783**, Diam. 20—10 mm.

**K 1784**, Diam. 20—13 mm. (1/2").


Pr st. 0: 40



**Sågklinga K 1776** av prima sheffieldstål. Filad och skränt med tandform G för såväl klyvning som kapning. Diam. 150 mm. Tjocklek 1,2 mm. Håldiam. 1/2". Lämpligt varvtal 6000 v/min. En utmärkt klinga för el-handsågar m. m. 11: 25




**Sågklinga K 1775**. Speciellt utformad för sågning av plastmaterial som plexiglas, P-plattor m. m. upptill 3 mm tjocklek. Även användbar för lättmetall. Extra prima specialstål. 15 tänder per tum och nedfräst periferi. Diam. 150 mm. Centrum-tjocklek 1,3 mm. Håldiam. 1/2". Lämpligt varvtal 2000 v/min. Vid arbete med denna klinga bör sågbordet anpassas så att tänderna nått och jämt skär genom arbetsstycket. Kiltras en tejp ovanpå arbetsstycket över sågsåret blir snittet rent och splitterfritt. 16: 50




**Cirkelsågklinga**, hyvel-tandad, som samtidigt sågar och hyvlar, varigenom ett minimum av efterarbete kräves. Av bästa Sheffield-stål. Filad och skränt. Axelhål på K 1266—K 1267 1/2", på K 1268—K 1269 20 mm och K 1270 30 mm.

Nr	Diam.	Tjockl.	Pris
K 1266	150 mm	1,11	18: 50
K 1267	175 mm	1,30	23: 50
K 1268	200 mm	1,30	25: 50
K 1269	250 mm	1,43	31: 50
K 1270	300 mm	1,59	41: 50







**Fräswoobler, K 1382.** Komplet med 6" fräsklinga av prima Sheffieldstål, tjocklek 1/8", axelhål: 5/16". Wobblen installbar för spårbredd 3/16" - 5/8" och upp till 2" djup. 2 nycklar medföljer. **41: -**



**Sågwoobler K 1224.** Består av 4 st. snedskurna och graderade skivor av lättmetall mellan vilka klingan insättes. Allt efter inställningen av skivorna får sågklingan en mer eller mindre sned ställning i förhållande till axeln och fungerar därvid som fräs för upptagning av en mångfald olika not-, grad- och laxspår m.m. Diam. 7 cm. Axelhål 1/2". För sågklingor upp till 15 cm. Med bruksanvisning. **8: 50**



**Sågklinga K 1538** med hållare på 1/4" axel. Klingan är tillverkad av specialstål och har diam. 115 mm. Sågtänderna äro skärpta och skränkta. På hållaren kan fastsättas alla verktyg m. 1/2" hål. Pr sats **5: 50**



**Såg- och slipsats K 1537** innehåller en sågklinga för metall, diam. 2", en slipskiva 2x1/4" samt 1/4" spindel. Axelhål 1/4". Pr sats **5: 50**




**Häckesax K 1578** för anslutning till 1/4" bormaskin. Saxlängd 29 cm. Försedd med kuggväxellåda, ställbart handtag och spännband för perfekt fastsättning. **55: -**




**Cirkelsåg K 1118.** Till-sats passande el-handbormaskiner, sågar upp till 1" trä. Består av gjuten lättmetallkäpa, självsmörjande lager med stålspindel och 4" sågklinga. Sågdjupet ställbart från 0 till 30 mm. Komplet med sågklinga (K 1119) och förvaringslåda av plåt. **34: -**

**Reservklinga till K 1118**

Nr	Tänder/tum	Pris
K 1119,	5	9: 25
K 1120,	7	9: 50
K 1121,	10	9: 75





**Cirkelsåg K 1386** Picador. 6 mm axel för anslutning av el-bormaskin. Självsmörjande lager. Gjuten lättmetallkäpa. Ställbart sågdjup 0-40 mm. Ställ- och lostagbart sidanhåll. Med sågklinga, 5" diam. **48: -**



**Cirkelsåg K 1176.** En bra amerikansk sågtillsats, som passar till de flesta elektr. handbormaskiner, bl. a. Wolf. Sågdjup 44 mm. Bormaskinen blir lättmanövrerad, då den får föras i sågktrningen. Vinkelväxeln har prima ståldrev och självsmörjande lager. Med 5" sågklinga. (Utan bormaskin). **68: -**


**Reservklinga K 1791** till K 1176. 5", 1/2"-hål. **11: -**



**Handsåg K 1459.** Ställbart anhåll och ställbar bottenplatta för ej rätvinkliga arbeten. 0-32 mm. sågdjup, ställbart. Som drivkraft användes bormaskin K 1457. Med sågklinga. **90: -**

**Extra sågklinga K 749** till ovanst. Diam. 125 mm, grov eller fintandade. Pr st. **9: 25**

**Sticksåg K 1460,** för anslutning till bormaskin K 1457. Sågar upp till 30 mm. För sågning av modeller, figurer m.m. 3 sticksågsblad och nyckel för fastsättning medföljer. **124: -**




**Handsågsats, K 1109,** passande Wolf Cubmaster handbormaskin, varvid erhålles en elektr. handsåg för sågning, spårskärning o. fräsning. Sågdjup 32 mm. Satsen består av stödplatta, fjädrande skydd, klyvningsanhåll, standardspindel med bricker, 125 mm sågklinga och justerbara mellanlägg för fräsning. **86: -**


**Handsågsats K 873** lika föregående men passande Wolf Safetymaster. Sågdjup 43 mm. 150 mm sågklinga (K 1776). **99: -**




**Svarstillbehör, K 239;** förvandlar pelarbormaskinen till träsvarf för max. 2" diam. och 23 cm mellan dubbarna samt upp till 4" diam. frontsvärning. (Utan borrstativ). **18: -**



**Verktygssats, K 1111,** m. 3 st. verktyg för träsvärning, längd 30 cm. Pr sats **16: -**




**Handsåg K 1459.** Ställbart anhåll och ställbar bottenplatta för ej rätvinkliga arbeten. 0-32 mm. sågdjup, ställbart. Som drivkraft användes bormaskin K 1457. Med sågklinga. **90: -**



**Universalsåg, K 1177,** Amerikansk sågtillsats som passar alla typer av elektr. handbormaskiner. Mångsidigt användbar. Hög sågkapacitet. Största sågdjup 50 mm. Ställbart sidanhåll 3-25 cm och likaså ställbart centrumfäste för cirkelrund sågning upp till 50 cm diameter. Automatisk spånblåsare, ståldrev och självsmörjande evighetslager. (Utan bormaskin). **49: -**

**Bladsats K 1193** med 6 reservblad i olika grovlekar till dekoratörsåg K 1177. **9: 75**

**Dekoratörsåg K 1379,** utseende som K 1177 men utan sidanhåll. Största sågdjup 40 mm. 1/4" axel för koppling till bormaskin. Levereras med två extrablåd, för trä o. metall. Största mått: 25x20x5 cm. **36: -**




**Slipmaskin K 96,** Metabo-Sander, en välkänd märkesmaskin för yrkesmän och industriell. Slipplattans storl. 210x110 mm med 12 mm skumgummiunderlag. Den har en vibrerande sliprörelse med 2800 svep i minuten. Motorn är för 110 eller 220 volt växelström. Effekt 200 watt. Vikt 4,5 kg. Med 5 m kabel. **350: -**

OBS!

Omsättningskatten är inräknad i katalogens priser.



**Bormaskin, K 1457,** Metabo. Försedd med 3-backs chuck med 0-8 mm gripvidd. Vikt 1,9 kg. Störnings-skyddad kullagrad universalmotor med 3 m sladd. Varvtal 2300 varv/min., vid full belastning 1700 varv/min. Förstärkt isolering, så att vanlig stickkontakt användes. Förbrukning 220 Watt. Uppgiv nätpänning. **165: -**



**Bormaskinsats, K 1458,** med bormaskin K 1457 Därutöver innehåller satsen: 10 st. spiralbör 1,6-6,4 mm, 1 handtag, 1 dorn, 1 slipskiva, 1 filskiva, 1 polerskiva, 1 trådborste, 1 gummiskiva, 2 slipskivor, grov och fin, för monterad å gummiskid, 1 hufa av lammull, 1 spännback, 1 spännbygel och 1 skruvmejsel. Förpackat i trälåda med lock och handtag. **259: -**


**Bormaskinsats, K 1437.** Samma som föregående sats men förp. i papplåda. **229: -**




**Bormaskin, K 1476,** STANLEY, precisionstillverkning. Radio- och TV-störningskyddad. Motor på 0,4 hkr med snedskurna kugghjul, vilket ger en jämn och lugn gång. Chucken, 1/4", är av mycket hög kvalitet. 3 m RDV-kabel medföljer. Vikt 1,9 kg. Varvtal tomg.: 2950 varv/min och vid full belastning: 1600 varv/min. Borrkapacitet i järn: 8 mm, och i trä: 13 mm. 220 V lik- eller växelspanning. **160: -**



Wolf



K 234



K 235

**Handbormaskin, K 234,** WOLF Cubmaster, är en gedigen engelsk kvalitetssak. Strömförbrukning vid belastning 250 W. Varvtal 3000 varv/min., 1900 vid full belastning. Total längd 200 mm. Vikt 1,4 kg. Trebackig kullagrad nyckelchuck för upp till 6 mm. Med inbyggd strömbrytare och störningsskydd för TV. 1,5 m kabel. Finnes för 110-130 eller 220-250 volt. S-märkt. **131: -**


**Handbormaskin, K 235,** WOLF Safetymaster, med nytt, elegant röd-vitt hölje. Samma höga kvalitet som K 234, men större och kraftigare. Effektförbrukning: 325 W vid 3600 v/m. Varvtal vid full belastning 2400 v/m. 3-backig nyckelchuck med max. gripvidd 8 mm. Inbyggd strömbrytare och störningsskydd för radio och TV. Längd 21 cm. Maskinen dubbelt isolerad, så att jordledning ej efterdras. Med 1,5 m kabel. Vikt 1,7 kg. S- och Fi-märkt. 110-130 eller 220-250 V. **193: -**

**Rotor för WOLF bormaskiner. Uppgiv nätp. K 1601** Cubmaster **43: -**


**K 1602** Safetymaster **58: -**

**Kol** för Wolf bormaskiner. **K 1773** Cubmaster och Cub **Per par 3: -**

**K 1774** Safetymaster. **Per par 3: 20**



WOLF



**Bänkfäste K 811** passande Wolf, Bridges- m. fl. handbormaskiner med 36 mm halsvidd. **7: 25**



**Bänkfäste K 1790,** passar alla bormaskiner med högst 10 cm diam. vid fäststället. **5: 50**

**Borrstativ** består av en 45 cm hög stålpelare m. hållare för Wolf Cubmaster och fot med matning, bord och spak. Matningsmått 5 cm. Utrymme från centrum till pelare 55 mm. Vikt 2,6 kg. Utgöres av följande delar:

**Bormaskinshållare, K 297. 23: -**

**Stativfot, K 298. 43: -**


**Stativpelare, K 299. 9: -**

**Borrstativ** för Wolf Safetymaster. Utgöres av:

**Bormaskinshållare K 786. 59: -**

**Stativfot K 787** med 61 cm pelare. **90: -**







**Reduceringsväxel K 872** passar alla Wolf bormaskiner. Lämpligt tillbehör för borring i järn- och stålmaterial. Reducerar varvtalet från 3000 till 750 varv. 41: —



**Reduceringsväxel K 1084**, utväxling 7:1, passande till el. handbormaskiner. Rotationsriktningen omställs på ett ögonblick för såväl i- som urdragnig av skruvar, gängning m. m. Åtföljes av skruvmejslar och gängtappfäste. Kapslad i lättmetallhus. 107 x 62 mm. Utförlig handledning över apparatens användningsmöjligheter och skötsel medföljer. 110: —




**Skruidragare K 1223** att användas i handbormaskin med max. varvtal 500/min. Den består av en konisk friktionskoppling av härdat stål, som hålles i frigång av en fjäder, men som drar vid tryck mot mejseln. Höljet är av gjuten lättmetall. Tre klingor, 5, 5 1/2 och 6 mm, av kromvanadiumstål medföljer. 29: —




**Vinkelväxel K 1202** passande Wolf och andra handbormaskiner med 3/8" chuckspindel, varvid vinkelväxeln sättes in mellan bormaskinen och dess chuck. Berodande på hur växeln vänds, kan varvtalet fördubblas eller nervaxlas 1:2. Dreven är precisionsutförda och axlarna går i självsmörjande lager. Vikt 0,4 kg. 23: —



**Spindel K 1132** med konisk gängad spets och 1/4" skaft. Längd 6 cm. 2: 95



**Vinkelväxel K 1083**, passande varje el. handbormaskin med pågärd chuck, 1/4" tapp och 3/8" spindel. Kraftigt utförd med frästa drev stumtätt kapslade i aluminiumkäpa. Reducerar varvtalet till hälften. Handtaget går att sätta fast både från vänster och höger. Vikt 525 g. 30: 25



**Puts- och poleringsatts K 1178** passande handbormaskiner. Består av vinkelväxel med ståldrev och självsmörjande lager, omställning 1:2 eller 2:1, handtag, 5" gummskiva med lammskinshätta samt sandpappersrondeller. 34: —



**Puts- och poleringsatts K 236**, består av ett sidohandtag för maskinen, en flexibel 5" gummskiva med centrumaxel, en lammskinshätta samt 1 duss. olika sandpappersrondeller. 12: 75




**Gummidisk för polerhätta** samt med fäste för sandpappersrondeller. Med spindelaxel för fäste i chuck.

Nr	Diam.	Axel	Pris
K 499	5"	1/4"	4: 25
K 500	6"	1/4"	5: 50
K 501	7"	3/8"	12: —



**Polerhätta** med dragsko, passande ovanstående gummidisk. Av extra prima långulligt lammskinn.

Nr	Diameter	Pris
K 1052 a.	5"	3: 50
K 1052 b.	6"	4: 25
K 1052 c.	7"	4: 75
K 1052 d.	9"	5: 90




**Bandputs**, bestående av en mjuk skumplastvals m. monterat slipband. 6 mm tapp för fästsättning i chuck. Slipbredd 2 1/2". Idealläst för slipning av trä, i vinklar, konkava och konvexa ytor m. m. Levereras med ett monterat band och ett extraband samt monteringsvax.


Nr	Diam. x Bredd	Pris
K 1701	120 x 45 mm	11: 50
K 1702	175 x 75 mm	16: 50

**Slipband** för ovanstående bandputs. Finnes i grovlek 40, 60 och 100.

Nr	Diam. x Bredd	Pris
K 1703	120 x 45 mm	0: 90
K 1704	175 x 75 mm	1: 50




**Slipskivhållare, K 510**, med 6 mm skaft och 10 mm gängat fäste. 1: 85

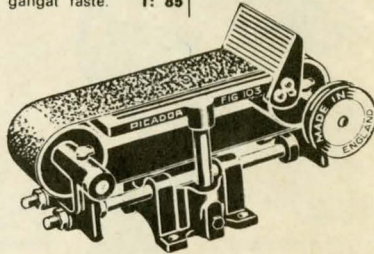

**Bandputs K 1271**. En stabil och kraftig liten maskin, helt utförd i gjutgods och stål. Hög- och sankbart slipbord och ställbart anhäng. Kilspariskiva 3" för A-rep. Lämpligt varvtal ca 1400 v/min. och erforderlig effekt 1/4 hkr. Längd 34 cm, höjd 14 cm. Vikt 5,4 kg. Med ett band men utan motor. 120: —

**Slipband K 1272** för ovanstående maskin, för såväl trä som metall. Tygband 3 x 30" med grovlek 40 (grov), 60 (medium) eller 80 (fin). Pr st. 2: 40




**Slipskivhållare**, även användbara för polertrissor, sågklingor o. d. 6 mm drivaxel. Förkromade.

Fäste	Vidd	Diam.	Pris
K 1391	1 1/2"	1 1/4"	1: —
K 1392	1 1/2"	3/8"	2: 25
K 1393	3/4"	1/2"	2: 50
K 1394	1 1/2"	1/2"	1: 25
K 1395	3/4"	1/2"	2: 50
K 1396	1 1/2"	3/8"	2: 50
K 1397	3/4"	1/2"	3: 75
K 1398	1 1/2"	1/2"	1: 25
K 1399	7/8"	1/4"	1: 25
K 1400	1 1/2"	1/4"	2: 50

**K 1398** för pågångning å axel. Diam.: 3/8". Vidd: 3/16". Pris 3: 75

**K 1401** för förlängning på 12 mm. axel. Diam.: 1/2". Vidd: 7/8". Pris 6: 20



**Puts- och polersats K 1547** med 1 st. 3 x 1/2" slipskiva, 1 st. 3 x 1/4" stålstrådsborste för rostborttagning o. d. 1 st. 3" filtrissa och hållare på 1/4" axel. Pr sats 5: 50



**Rondeller** av prima korundpapper. Förpackning m. 6 st. M205 har diam. 5" M204 6" och M206 7".


Grovlek	M205	M204	M206
36	0: 85	1: 20	1: 50
60	0: 65	1: —	1: 20
80	0: 60	0: 90	1: 10
120	0: 55	0: 80	1: —
180	0: 55	0: 80	1: —
240	0: 55	0: 80	1: —

**Rondellsats M 603** innehållande 2 st. av varje grovlek av M 205, 5" diam. Sammanlagt 12 st. rondeller. Pr sats 1: 40



**Korundpapper M 207**, storlek 9 x 23 cm. Förpackning med 6 ark.

Grovlek	Pris	pr förp.
50 grov	0: 85	
60	0: 80	
100	0: 75	
150	0: 70	
220 finaste	0: 65	



**Sandpapper M 60**. Ark i storlek 24 x 28 cm. Finnes i grovlek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 och 6.

Grov.	000—3	4—5	6
Pr ark	0: 12	0: 15	0: 18

**Sandpapper i band, N 400**, bredd 10 cm. 10 m långa. Grovlek 00,0,1, 2, 3, 5.


Pris	10 m rullar	1: 95
Pris	50 m rullar	7: 50
Grovlek	6 och 7	
Pris	10 m rullar	2: 50
Pris	50 m rullar	10: 75

**Smärgelduk M 821**, storl. 21 x 29 cm. 1 grovlek 000, 0 FF, 1, 2, 3.


Grovl.	000—1	2	3
Pr ark	0: 50	0: 55	0: 60



**Sandpappersrondeller, M 190**, diam. 125 mm. Grovlek 00, 1, 3, 5 eller 7. Pr 10 ark 0: 90




**Sandpappershållare K 93**. Av svart gummi. Håller papperet orubbligt. Storlek 12 x 7 cm. 5: 90




**Sandpappershållare K 1206** av plåt med fastspänningsanordning. Sliptryck 125 x 75 mm. 3: 30



**Polermedelsats K 1541**, med fyra olika medel. Användbart för polering av alla metaller, även förkromade och förnicklade, verktyg, matsilver, juveler m. m. Den polerade ytan får en spegellignande glans. Pr sats 5: 25




**Finputstillsats K 1478** för Bridges eller Stanley bormaskin. Putsar snabbt trä, metall, plast m. m. 2800 rörelser per min. Snabbfastsättning av sandpapperet. Putsyta 190 x 90 mm. 60: —



**Polersats K 1545** innehållande 1 st. filtrissa 4 x 1/2" samt polermedel för universalsbruk. Trissan har 1/2" hål och är tillverkad av högkvalitet material. Pr sats 3: 50




**Polersats K 1565** med 6" filtrissa med 1/2" axelhål. Universalpolermedel medföljer. Pr sats 5: 90



**Sliprondell**, diam.: 5", m. axelstkruvningsshylsa o. axel passande 1/4" bormaskiner. Skivkanten är rundad. Tillverkad av ytbehandlat specialstål.

K 1553	Grovhuggen	4: 20
K 1554 <th>Finhuggen</th> <th>4: 80</th>	Finhuggen	4: 80


**K 1555** har grovhuggen rundad yttering samt 4" plan skiva med utthuggna skär. Lämplig för färgborttagning o. d. 4: 90



**Fräscylinder** av stål, för bearbetning av trä, läder, plast, fibermaterial m. m. Användbar för forrnäsning, zinkning, putsning o.s.v. Passar alla 1/4" bormaskiner och har 6 mm axel. Diam.: ca 7 cm. Bredd i mm.

Nr	Bredd	Yta	Pris
K 1556	20	Plan	4: 90
K 1557	23	Halvrund	5: 25
K 1558	9	Plan	4: 75


**Stålstrådsborste K 304**, 85 x 5 mm av 0,10 mm vävigt ståltråd. 1: 75




**Mässingborste**, cirkulär, med tränäv. Våvigt tunn mässingtråd 0,06 mm. Axelhål 6 mm.

Nr	Diam. x bredd	Pris
K 301,	85 x 5 mm	1: 90
K 303,	100 x 25 mm	7: —

**Stålstrådsborstar** i förnicklad kraftig stålshylsa med 6 mm skaft. Total längd 80 mm, diam 20 mm. K 1723 med flat spets K 1724 med konisk spets. Pr st. 3: 50




**Cirkulärborste, K 304**, diam. 80 mm, av prima svart borst i tränäv. 1: 60



**Putstrissa K 305**, 75 x 25 mm. Vit borst på tränäv. Axelhål 6 mm. 3: 90


**Ultrissa K 306**, 70 x 18 mm på tränäv. För högljanspolering av metaller. Axelhål 6 mm. 3: 10

**Slipskiva, 75 mm diam.** och 10 mm axelhål. K 645, bredd 6 mm 3: 40 K 646, bredd 12 mm 3: 90



**Stålstrådsborste** med 6 mm axeltapp av järn. Våvigt ståltråd. Mått i mm.

Nr	bredd	Tråd	Pris
K 307	40 x 10	0,15	3: 80
K 308	50 x 12	0,20	3: 95
K 309	60 x 20	0,30	5: 25



**Stålstrådsborste** av vävigt specialtråd 0,30 mm. Nav med ställflansar och 13 mm hål.

Nr	Storl.	Pris
K 315,	100 x 30 mm	7: —
K 310,	150 x 20 mm	8: 60
K 311,	200 x 30 mm	14: 50

**Stålstrådsborste K 302**, 85 x 5 mm av 0,10 mm vävigt ståltråd. 1: 75



**Mässingborste**, cirkulär, med tränäv. Våvigt tunn mässingtråd 0,06 mm. Axelhål 6 mm.

Nr	Diam. x bredd	Pris
K 301,	85 x 5 mm	1: 90
K 303,	100 x 25 mm	7: —

**Stålstrådsborstar** i förnicklad kraftig stålshylsa med 6 mm skaft. Total längd 80 mm, diam 20 mm. K 1723 med flat spets K 1724 med konisk spets. Pr st. 3: 50


**Cirkulärborste, K 304**, diam. 80 mm, av prima svart borst i tränäv. 1: 60

**Putstrissa K 305**, 75 x 25 mm. Vit borst på tränäv. Axelhål 6 mm. 3: 90

**Ultrissa K 306**, 70 x 18 mm på tränäv. För högljanspolering av metaller. Axelhål 6 mm. 3: 10

**Slipskiva, 75 mm diam.** och 10 mm axelhål. K 645, bredd 6 mm 3: 40 K 646, bredd 12 mm 3: 90





**Slipkiva** (Korundkeramisk). Storl.  $5 \times 1\frac{1}{2}$ " med  $1\frac{1}{2}$ " axelhål. Max. tillåtet varvtal 4200/min.  
**K 846**, fin.  
**K 847**, medelfin.  
**K 848**, medelgrov.  
**K 849**, grov.

Pr st. 7: 40


**Slipkiva**, storlek  $5 \times 1\frac{1}{2}$ " med  $1\frac{1}{2}$ " axelhål.  
**K 926**, grov.  
**K 927**, medium.  
**K 928**, fin.

Pr st. 11: —




**Slipkiva**, av specialtillverkning för höga hastigheter. Hög kvalitet med utmärkta egenskaper. Diam.:  
**K 1402** 3", **K 1403** 4", **K 1404** 4"


Tjock- Axel-  
 lek diam. Pris  
**K 1402**  $\frac{3}{8}$ "  $\frac{1}{4}$ " 4: 60  
**K 1403**  $\frac{1}{2}$ "  $\frac{3}{8}$ " 5: 50  
**K 1404**  $\frac{1}{2}$ "  $\frac{1}{2}$ " 5: 50



**Slipkivssats K 1540** består av 4 st. skivor i storlekarna (diam. x tjocklek):  $3 \times \frac{1}{2}$ ",  $2\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ ",  $2 \times \frac{1}{2}$ " och  $1\frac{1}{2} \times 1$ ". Till dessa följer universalhållare på  $\frac{1}{4}$ " axel. Denna sats täcker de flesta behov och är mycket användbar.  
 Pr sats 5: 50




**Plåtsax K 379**, NIBBLEX är konstruerad för att drivas av en vanlig elektrisk handbormaskin, men kan även användas i stationära bormaskiner, svarar etc. Klipper upp till 1 mm mjuk plåt med stor precision även efter invecklad mall. Klippningen sker genom stansning. Rörelsen överföres från axeln till stansen med en excenter.  
 29: 75




**Sats K 317**, med små poler-  
 verktyg på 3 mm skaft. Perlonborste, stålstrådsborste, filttrissa  $22 \times 5$  mm och filtlinn. Pr sats 3: 20


**Polerstift K 316** samma som i satsen K 317. Modell a, b, c eller d. Pr st 1: —




**Verktygssats K 207**, består av 10 st. olika verktyg med 3 mm skaft för snabbroterande maskiner. Fem olika keramiska slipstift, nylonborste, filt-cylindrar, fräs, fil och gumputts. På träklot. Sats 21: —




**Slipstiftsats**, keramiska av aloxid för all slipning, putsning o. d. Fastsatta på  $\frac{1}{8}$ " axel. Förvaras i plastlåda med genomskinligt lock.  
**K 1542** 15 olika 21: —  
**K 1543** 10 olika 15: 75



**Borr- och polersats K 1544** innehåller tandläkarbör, sandpappersrullar, slipstift, roterande borstar, slip-skivor, små sandpappersrondeller samt två drivaxlar med monteringsanordn. Över 30 detaljer. Satsen lämplig för polering, slipning, uppborring av små hål m. m. Förpackad i plastlåda,  $11,5 \times 4,5 \times 3$  cm. Pr sats 6: —





**Roterande filer K 1721** för trä, metall, m.f. material. Specialhårdade huvuden med  $6 \times 30$  mm skaft. I sats med sex olika i hållare.  
 Pr sats 23: —



**Raspstift K 1561** på  $\frac{1}{4}$ " skaft. Effektiva på de flesta byggnadsmaterial, fibermaterial, plast m. m.

Typ	Diam.	Längd	Pr st.
A	$5/8$ "	$1\frac{1}{8}$ "	5: 20
B	$5/8$ "	$1\frac{3}{8}$ "	5: 20
C	$5/8$ "	$1\frac{5}{8}$ "	5: 20
D	$5/8$ "	Rund	5: 20



**Filastift K 1562** på  $\frac{1}{4}$ " skaft. Eggen specialbehandlad för arbete i järn, brons, aluminium o. alla mjukare material.


Typ	Diam.	Längd	Pr st.
A	$1/2$ "	1"	5: 25
B	$5/8$ "	1"	5: 25
C	$1/2$ "	1"	5: 25
D	$1/2$ "	$1\frac{3}{8}$ "	5: 25
E	$1/2$ "	Rund	5: 25
F	$1/2$ "	$1\frac{1}{2}$ "	5: 25
G	$1/2$ "	1"	5: 25
H	$1/2$ "	1"	5: 25




**Roterande fil K 1726**, diam. 18 mm, bredd 12 mm på 6 mm spindel. 4: 90



## Böjliga axlar





**Böjlig axel K 1428** 6 mm anslutningsaxel och 3-backs chuck, 0—6 mm. Längd 130 cm. Lämplig för verkstadsbruk då den medger kontinuerlig drift. Dubbla kullager i båda ändar. Max. hast. 6000 v/min. 82: —



**Slipstift K 560**, keramiska av aloxid, som lämpar sig för slipning i såväl stål som de flesta andra material. På stålskaft med 3 mm diam.

Typ	Diam. x tjockl.	Pr st.
A	$16 \times 6$ mm	1: 60
B	$10 \times 6$ mm	1: 45
C	$2,4 \times 10$ mm	2: —
D	$6 \times 16$ mm	2: 10
E	$16 \times 5$ mm	2: —
F	$13 \times 2,4$ mm	1: 85
G	$6 \times 1,6$ mm	1: 45
H	$10 \times 10$ mm	2: —




**Slipstift K 561** på 6 mm stålskaft. Tillverkade av aloxid och lämpliga för slipning, putsning o. d. i alla material.


Typ	Diam. x tjockl.	Pris
A	$32 \times 10$ mm	2: 20
B	$19 \times 13$ mm	1: 75
C	$6 \times 19$ mm	2: 20
D	$17 \times 32$ mm	3: 15
E	$25 \times 13$ mm	2: 30
F	$32 \times 6$ mm	2: 45
G	$25 \times 3,5$ mm	1: 70
H	25 mm rund	2: 60




**Hobbyaxel K 1427** böjlig. Max. hast. 6000 v/m. Självsmörjande friktionslager. Ej för kontinuerlig drift. 6 mm anslutningsaxel. 3-backs chuck, ställbar 0—4 mm. Längd 95 cm. 33: —




**Hobbyaxel K 151**, böjlig med  $\frac{1}{4}$ " tapp och chuck med max. gripvidd 3 mm. Max. varvtal 6000/min. Längd 90 cm. 10: 20




**Dubbel slipmaskin K 512**, med  $150 \times 15$  mm slipskivor, grov och fin. Med kullagrad 0,27 hkr motor, varvtal 2.800 /min. Finnes för 110 eller 220 V enfas växelström. Extra stabil maskin. Storl.  $32 \times 20 \times 20$  cm. Vikt ca 15 kg. 298: —




**Bänkslipmaskin K 513**. Med dubbla slipskivor 75 mm och motor för lik- och växelström, 1/15 hkr. I foten inbyggd motstånd för varvtalsreglering med 5 lägen. Max. varv 6.000 i min. Skruvanslutningar för flexibel axel. Dim.  $19 \times 15 \times 15$  cm. Vikt 3 kg. 110 eller 220 V. 135: —




**Böjlig axel K 514** med anslutning som passar på slipmaskin K 513. Längd 120 cm och diameter 5 mm. Chuck för 3 mm stift. Kullager i handtaget. 62: —




**Slipmaskin K 989**. Kraftigt utförande av lackerat gjutjärn. Axel diam. 15 mm. Utväxling 12:1. Ställbart anhäng med anordning för slipning av borrar. Med slipskiva  $6 \times 1$ ". Vikt 3,9 kg. 49: —




**Slipapparat K 1204** för spiralborrar. Användes som tillsats till vilken bänkslipmaskin som helst och är lätt att montera. 3—19 mm borrar kan slipas snabbt och korrekt. Svensk bruksanvisning. Botenplattan  $78 \times 43$  mm. Total höjd ca 18 cm. 29: 50



**Slipapparat K 1684** för slipning av sågklingar med diam. mellan 4" och 10" och centrumhål mellan  $\frac{1}{4}$ " och  $1\frac{1}{2}$ ". Klingan fastspännes i apparaten som placeras intill en slipkiva, och önskad slipning kan lätt inställas och utföras. Bruksanvisning och monteringsanvisning medföljer. Största stål:  $33 \times 20 \times 17$  cm. Tillverkad av förn- och aluminiumfärgad metall. Vikt 1,4 kg. 55: —




**Slipmaskin K 10**. Med stativ av lackerat gjutjärn och fastsättningsanordning för bord. Med  $115 \times 20$  mm slip-skiva. 17: 75



**Slipmaskin K 624**, med grönlackerat gjutjärnsstativ, slipskivan  $75 \times 19$  mm. Utväxling 1:8. 7: 60

## EMCO-UNIMAT

precisionsmaskinen av universaltyp

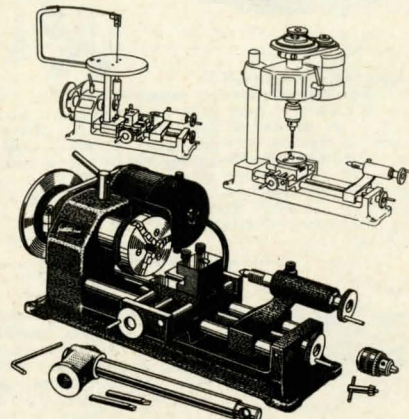


**Verktygsmaskinen »Emco-Unimat»** är en universalverktygsmaskin och den idealiska utrustningen för hobbyverkstaden samt för yrkesmän såsom skrivmaskinreparatörer, optiker, tandtekniker m.fl. För bearbetning i stål, metaller, trä och plast, såsom svarvning, borrar, fräsning, slipning, polering m.m. Maskinbådden är av gjutjärn  $360 \times 85$  mm med inbyggd längdspindel, spindelocka med kullager och omställbar pinol. Allströmsmotor på 90 watt. 220 volt. Utväxlingsanordningen tillåter reglering av arbetsspindelns varvtal i 9 steg mellan 365—6000 varv/min. Denna maskin kan man omändra på några ögonblick till svarv, bänkbormaskin, kontursåg, fräsmaskin, ytslipmaskin, verktygsslipmaskin, handbormaskin. Utförligare broschyr, nr **B 70**, sändes på begäran.

**K 1034, EMCO-UNIMAT Universalverktygsmaskin** komplett med motor, svarvchuck och borchuck. Vikt 12 kg. 455: —


EXTRA TILLBEHÖR, som ej medföljer K 1034:

- K 1065**, Roterande kullagerdubb. 14: 25
- K 1049**, Verktygssats i etui, 14 delar. 53: —
- K 1066**, Handställd (försättare). 6: 90
- K 1067**, Planfräsbord. 38: 30
- K 1068**, Maskinskruvstykke. 33: —
- K 1050**, Kontursåg för trä och metall med 1 dusin sågblad. 83: —
- K 1069**, Sågbord med spindel och klingor för trä och metall. 54: —
- K 1070**, Böjlig axelanordning. 95: —
- K 1071**, Gängskärningsapparat med ledpatron o. styrning för 1 mm stigning. 96: —
- K 1072**, Extra ledpatroner. Pr. st. 10: 65
- K 1073**, Innersvarvstål. 10: 35
- K 1074**, Motorhållare med remskiva, för lägre varvtal vid gängning i hårt material. 29: 50
- K 1075**, Hållare för spännpatroner. 38: 30
- K 1076**, Patroner till do, original »Schaublin» st. 21: —  
Finnes i storl. 2, 4, 5, 6 och 8 mm.
- K 1077**, Delningsapparat med rundbord. 85: 50
- K 1078**, Slipskivavrundare med diamant. 33: —



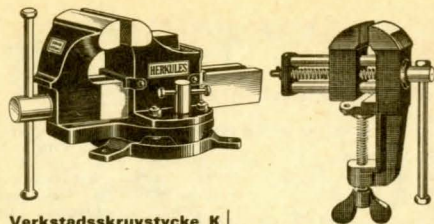


**Verkstadsskruvstycke K 967** i hög kvalitet med största styrka då kakarna av hejarsmidna i ett stycke och hårdade, (ej gjutna), samt med hårdat stad. Spindeln är garanterad utan dödgång. Vridbart helt runt på bottenplattan och låsbart i alla lägen. Backbredd 100 mm, spannvidd 125 mm. Vikt 12 kg. **95: -**




**Bordsskruvstycke K 387**, av prima svenskt fabrikat. Längd 15 cm. Svartlackerat. Även brukbart som stad. Bredd 28 mm. Största gripvidd 50 mm. Vikt 0,8 kg. **8: 75**

**Parallelskruvstycke K 1308** i kraftigt utförande med utbytbara, hårdade stålbackar, bredd 75 mm, och helt täckt spindel. Största spannvidd 75 mm. Längd hopskruvat 27 cm. Vikt 4,7 kg. **39: 50**

**Parallelskruvstycke K 1309** lika föregående men i storl.: bredd 60 mm, spannvidd 75 mm, längd 23 cm. Vikt 3,2 kg. **32: -**




**Skruvstycke K 796**. Av grålackerat järn med blankslipade käftar och stad. Infrästa, utbytbara backar av stål. Käftbredd 60 mm. Spannvidd 35 mm. Vikt 2,2 kg. **16: 30**




**Skruvstycke K 129**, av gjutgods. Spannvidd 16 mm. Käftbredd 22 mm. **1: 95**


**Parallelskruvstycke K 293**, i extra kraftig och praktisk konstruktion. Mycket lätt gång. Dubbel spindel-föring. Vikt ca. 1 kg. Svenskt fabr. Käftbredd 50 mm. **9: 75**



**Maskinskruvstycke K 1131** av gjutstål 120x130 mm med dubbel spindel-föring. Backbredd 70 mm. Spannvidd 65 mm. Vikt 1,7 kg. **29: 50**




**Skruvstycke K 1759**. Ett världspatenterat verktyg med LAMELLBACKAR. Lämpligt att användas där små arbetsstycken inspännes. Skruvstycket har tre backsatser med vrid- och skjutbara lameller som låses i önskat läge genom excentersystem. Detta skruvstycke ersätter flertalet jiggar genom den effektiva 3-punktsinställningen. Spänvidd 1". Ett specialverktyg av mycket hög kvalitet. **68: -**



**Skruvstycke K 1780**. Samma system som K 1759, men med spänvidd 2 1/2". **170: -**

**Skruvstycke K 1780**. Samma system som K 1759, men med spänvidd 2 1/2". **170: -**



**Avdragare**. Mycket praktiska apparater för borttagande av remskivor o. d. å maskiner m. m. Helt av stål. **Nr Gripvidd Pris**  
K 941 70 mm. **15: 25**  
K 942 140 mm. **24: -**




**Avdragare med tre ben** i kraftigt utförande av slipat stål.

**K 960**, benlängd 12 cm, spännvidd 10 cm. Vikt 0,6 kg. **16: 75**

**K 961**, benlängd 14 cm, spännvidd 12 cm. Kraftigt typ, kan även användas för att gripa inifrån. Vikt 1,1 kg. **32: -**



**Avdragare K 1638** för svänghjul till mopeder och mc. Typ Passar  
A. DKW-Hummel moped  
B. SACHS o. PUCH mp  
C. STEFA-magnet mc  
D. STEFA-magnet moped, Ilo G-50, Novolette, Vicky m.fl. **Pr st 3: 65**




**Gripmagnet K 1719** med 45 cm långt plastskafat med ögla. Magneten, 20x5 mm, har stor lyftkraft och kan användas för att plocka upp småprylar, verktyg o. d. från svåråtkomliga ställen i bilmotorer, under galler m. m. **3: 40**

**Universaltång** av tjock stålplåt med mycket kraftig fjäder. Kvick och behändig att anbringa på arbetsstycket istället för skruvvinger. Alla mått i mm. **Spänn-Nr Längd Bredd vidd Pr st.**  
K 982 80 15 30: **80**  
K 678 150 25 60: **65**  
K 530 180 30 70: **95**




**Griptång**, av mattförnicklat stål och med räfflade och hårdade käftar. Den kan användas som flack- och rörtång, filklöve, skiftnyckel m. m. Nyckelvidden kan med en skruv ställas olika.

**Nr Längd Gripv. Pris**  
K 287, 150 15 mm **12: 25**  
K 817, 225 25 mm **13: 40**  
K 288, 300 40 mm **19: 50**




**Universaltång K 1614** m. räfflade och hårdade käftar och i övrigt med mattförnickling. Ställ- och låsbar gripvidd upp till 35 mm. Finger-greppshandtag för upplåsning. Denna tång kan användas på många sätt p.g.a. den väl genomtänkta konstruktionen. Längd 19 cm. **4: 50**



**Filklöve K 120**, med 38 mm breda slipade käftar. Längd 12 cm. **6: 50**



**Stiftklöve K 434**, av blankslipat stål. Med genomborrat skaft. Längd 115 mm. **5: 75**



**Kabelskalare K 1505**, skalar alla kablar mellan 0,4 och 3 mm diam. Isolerar 2000 Volt. Böjliga handtag av specialplast som gör ställskruven överflödig. Längd: 17 cm. **5: 90**




**Böjlig griptång K 993**. Ett praktiskt verktyg m. vars hjälp man fäster skruvar, plockar upp detaljer etc. på svåråtkomliga ställen, i motorer, radioapparater o.s.v. Längd 40 cm. **3: -**




**Pincett K 725** med släta flata spetsar. Förnicklad. Längd 10,5 cm. **2: 20**



**Pincett K 98** av rostfritt stål. Längd 11 cm. **1: 35**




**Lödpincett**, förkromad. Längd 17 cm.  
K 1563 Rak spets **3: 50**  
K 1564 Böjd spets **3: 75**




**Pincett av förnicklat stål** Längd i cm. Precisionsutförande.


**Nr Spets Längd Pris**  
K 727. Böjd 15 4: **25**  
K 733. Rak 12 2: **80**



**Kabelskalare K 267** med ställskruv. För avisolering av plast- el. gummikabel. Tångens längd 16 cm. **9: 75**




**Kabelskalare K 1505**, skalar alla kablar mellan 0,4 och 3 mm diam. Isolerar 2000 Volt. Böjliga handtag av specialplast som gör ställskruven överflödig. Längd: 17 cm. **5: 90**



**Radiotång K 52** av prima stål med blankpolerade, användigt räfflade käftar med avbitare. Längd 14,5 cm. **3: -**


**Radiotång K 71**, samma som föreg. men med greppet isolerat 5000 V. **3: 50**

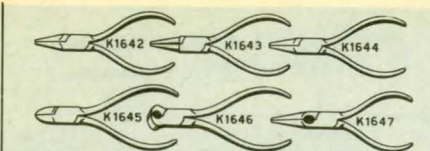

En serie tänger av Stahls Eskilstunafabrikat. De äro av extra prima stål, helförkromade och blankpolerade. Alla tänger 11,5 cm långa. Med dubbel led. En förnämlig sats för alla reparatörer, hobbyister m. fl.

**Plattång K 1642** Pris **7: 40**  
**Böjtång K 1643** Pris **7: 45**  
**Böj-flackång K 1644** Pris **7: 50**  
**Sidavbitare K 1645** Pris **8: 25**  
**Avbitartång K 1646** Pris **8: 30**  
**Radiotång K 1647** Pris **8: 35**

**Tångsats K 1649** består av alla ovanstående 6 tänger Pr sats **45: 50**



**Tänger av kvalitetsmärket LINDSTRÖMS** Eskilstuna.

**Kraftavbitare K 1245**, svart. Längd 6 1/2". **19: -**

**Telefontång K 1243** med blankslipat huvud och avbitare för pianotrad. Längd 7". **12: 90**


**Polygriptång K 1244**, mattförkromad. Längd 24 cm. **12: -**

**Böjtång K 1239** svart med dubbel led. 4" 9: **25**, 5" 9: **75**

**Sidavbitare K 1237**, svart med dubbel led. Längd 4" 4 1/2" **9: 80** 10: **40**

**D:o K 1238**, isolerad. Längd 4" 8: **95**, 5" 9: **40**


**D:o K 1242** isolerad. Längd 4" 10: **25**, 5" 10: **80**



**Radiotång K 248**, m. sidavbitare. Hög kvalitet av kromvanadiumstål. Förkromad och helt polerad. Längd 200 mm. **13: 90**


**Polygriptång**, av kromvanadiumstål och ställbar i olika gripvidder. **Nr Utförande Längd Pris**  
K 352. Förnicklad, matt. 12 cm **2: 95**  
K 1145. Förkromad och polerad. 12 cm **5: 60**  
K 1146. Förnicklad. 19 cm **4: 65**  
K 107. Svartlackerad. 24 cm **4: 95**  
K 1147. Förnicklad. 24 cm **5: 50**  
K 249. Förkromad och polerad. 24 cm **9: 75**  
K 1215. Förnicklat kolstål. 24 cm **3: 90**

**Radiotång K 420**, i likhet med K 248 men med isolerade handtag. **16: 50**




**Radiotång K 1675** med avbitare, kabelskalare för 3 tråddiam. samt raka, platta käftar. Förn. och med isolerade handtag. Längd 17 cm. **6: 50**

**Radiotång K 266** med avbitare. Hög kvalitet och smidigt utförande i slipat stål. Längd 14 cm. **5: 95**



**Läsringstång** av kromvanadiumstål. Förkromad och delvis polerad. Längd i cm. K 432 och 1510 för ytterring, de båda andra för innerring.

**Nr Längd Näbb Pris**  
K 432 19 Rak **13: 75**  
K 1510 17 Böjd **14: 75**  
K 1511 17 Rak **12: 70**  
K 1512 15 Böjd **14: 75**



**Justertång** för finmekaniska ändamål. Längd 13 cm. Tunna, släta käftar i tre olika modeller.

**K 263**, rak. **5: 40**  
**K 264**, vinkel. **6: -**  
**K 265**, böjd. **5: 90**

**Rundtång K 460**. Förkromad och helt polerad. Längd 16 cm. **6: 75**

**Flacktång K 461**. Med långa käftar. Förkromad och helt polerad. Längd 16 cm. **6: 75**

**Rundtång K 460**. Förkromad och helt polerad. Längd 16 cm. **6: 75**

**Flacktång K 461**. Med långa käftar. Förkromad och helt polerad. Längd 16 cm. **6: 75**


**Rundtång K 460**. Förkromad och helt polerad. Längd 16 cm. **6: 75**



**Radiotång K 420**, i likhet med K 248 men med isolerade handtag. **16: 50**

**Radiotång K 420**, i likhet med K 248 men med isolerade handtag. **16: 50**

**Radiotång K 420**, i likhet med K 248 men med isolerade handtag. **16: 50**



**Radiotång K 430**. Med långa, böjda käftar och avbitare. Högsta kvalitet av kromvanadiumstål. Förkromad och fint polerad. Plastisolerade skänklar. Längd 20 cm. **16: 75**

**Radiotång K 430**. Med långa, böjda käftar och avbitare. Högsta kvalitet av kromvanadiumstål. Förkromad och fint polerad. Plastisolerade skänklar. Längd 20 cm. **16: 75**





**Kombinationstång K 1501** med utväxling så att liten handkraft erfordras för stort arbete. Längd: 21 cm. **10: 50**



**Kraftsidavbitare K 1503** av samma kraftiga typ och system som K 1501. Längd: 21 cm. **12: 75**



**Kraftavbitare K 1504** med utväxlingssystem som K 1501. Längd: 21 cm. **12: 75**



**Kombinationstång K 1502** med samma utväxling som K 1501, men avsedd för elektr. ändamål. Tången har isolationskallare och avbitare och kan användas som wirestrackare och för hopklämning av kablar. Längd: 21 cm. **12: 75**



**Kombinationstång.** Blankslipat huvud med flackror- och avbitartång samt trädavklippare. Svarta grepp. **K 353**, längd 6". **2: 90**  
**K 354**, längd 7". **3: 40**  
**K 355**, längd 8". **4: 35**


Av kromvanadiumstål, förnicklad och polerad.

**K 1216** längd 160 mm **7: 25**  
**K 1217** längd 180 mm **8: —**



**Kombinationstång K 1456** av stål med blankslipat huvud och med isolerat grepp (10.000 V). Längd 21 cm. **7: 75**

**Kombinationstång K 105.** Med isolerat grepp (10.000 volt). Kvalitetsutförande i förkromat och polerat vanadiumstål. Längd 18 cm. **12: 30**




**Rörtång** i stabilt utförande av prima stål.

Nr	Gripvidd	Rördiam.	Längd	Vikt	Pris
<b>K 201.</b>	42 mm	1"	310 mm	0,9 kg	<b>15: 75</b>
<b>K 202.</b>	70 mm	2"	530 mm	2,9 kg	<b>31: 50</b>
<b>K 203.</b>	106 mm	3"	645 mm	4,1 kg	<b>41: —</b>
<b>K 204.</b>	120 mm	4"	750 mm	5,5 kg	<b>55: —</b>



**Polygriptång** av kromvanadiumstål med ny, patenterad snabbinställning av 8 olika gripvidder, upp till 35 mm. Längd 24 cm. **9: 10**  
**K 1198**, svart. **9: 10**  
**K 1199**, förkromad och m. isolerade skänklar. **12: —**



**Sidavbitare K 51** av prima stål med blankslipade käftar. Längd 14,5 cm. **3: 95**

**Sidavbitare K 106**, samma som föreg., men med greppet isolerat för 5000 V. **5: 90**



**Sidavbitare K 244** av kromvanadiumstål. Förkromad och högglanspolerad. Kraftig, specialhärdad typ för pianotråd. Längd 145 mm. **12: 75**

**Sidavbitare K 245**, samma tång som föregående och med transparent specialisolering för 10.000 V på greppet. **15: 50**



**Kombinationstång K 564.** Svart med blanka käftar. Kordongerade skänklar med 10.000 V-plastisolering. Rörtång, plåtsax, avbitare i ett verktyg. Längd 200 mm. **6: 90**




**Hovstång K 1274**, smidd av prima stål. Svart med blankslipade käftar. Längd 20 cm. **3: 40**




**Motortång** med blankslipade käftar och lackerade handtag. Längd 20 cm. Käftarna har två, tandade griphål med största vidd ca 30 mm. Den böjda tången har käftarna upphojda ca 30 grader.

**K 1507** Rak **4: 10**  
**K 1508** Böjd **4: 60**



**Skrånktång K 959** för upp till 1,5 mm blad. Ställbar. Längd 19 cm. **3: 90**




**Kvistsax K 1706** av Eskilstunafabrikat. Längd 23 cm varav de blanka stålskären ca 7 cm. Lackerade handtag. Försedd med kraftig fjäder och låsanordning. **6: 25**



**Trädgårdssax K 1520** speciellt lämplig för kvistar, grenar m. m. 21 cm lång m. plasthandtag och spärranordning. Skären av blankt stål. **13: 20**



**Grässax K 1521** helt av metall med 13 cm långa skärskänklar av blankt stål. Rodlackerade handtag med låsbygel. Total längd: 30 cm. Mycket behändig vid arbeten på svåråtkomliga ställen. **6: 25**



**Plåtsax K 419.** Av hogvårdigt stål och med utväxling. Klipper med lättast hårdaste plåt upp till 1,5 mm tjocklek såväl rakt som i figur. Längd 26 cm. **22: 75**



**Guldsmedssax**, för klippning av tunn plåt m. m. Längd 7".

**K 391**, rak, forn. **5: 60**  
**K 384**, böjd, forn. **6: 75**  
**K 386**, rak, svartl. **4: 60**  
**K 390**, böjd, svartl. **5: 70**



**Plåtsax K 271.** Med svartlackerade skänklar och blankslipade skär. Användbar till såväl rak-, rund- som fasonklippning. Längd 28 cm. **14: 90**




**Plåtsax K 958.** Hålsax av förstklassigt tyskt fabrikat. Blanka stålskar och lackerade skänklar. Längd 28 cm. Vikt 0,6 kg. **7: 60**



**Plåtsax K 269**, i litet men kraftigt utförande i stål. Längd 18 cm. och klipplängd 5 cm. **1: 95**



**Plåtsax K 575**, av bästa Eskilstunafabrikat. Längd 10". **15: 80**



**Plåtsax K 1311** är i likhet med K 575 men tyskt fabrikat. **7: 90**




**Plåtsax K 1705** av prima Eskilstunafabrikat. Skär av blankt stål och lackerade handtag. Total längd 20 cm. Skärilängd 55 mm. **4: 90**



**Håltång K 56** med 6 olika hålporer 2–6 mm för papp, läder o. dyl. Längd 21 cm. **5: 80**



**Nyckelsats K 1334.** Består av 6 dubbla nycklar av mattforn. stål. 12 olika gripvidder från 8–20 mm. Längd 10–17 cm. **3: 40**




**Hylsnyckelsats K 1610** med 8 st. hylsor i storlekarna: 5, 5, 6, 6, 5, 7, 8, 9, 10 och 11 mm. Satsen innehåller också 1 spärrnyckel, 1 handtag med böjlig anslutning, 1 tapp och 1 förlängningstång. Alla delar förkromade. fodral. Pr sats **6: 90**



**Hylsnyckel** av 6-kantigt kalldraget stålör. Mätt mm. Nyckel-

Nr	vidd	Längd	Pris
<b>K 1584</b>	6	100	<b>0: 95</b>
<b>K 1585</b>	8	100	<b>1: 15</b>
<b>K 1586</b>	10	100	<b>1: 25</b>
<b>K 1587</b>	12	120	<b>1: 35</b>
<b>K 1588</b>	16	140	<b>2: —</b>




**Hylsnyckel** av kromvanadiumstål, förnicklad.

Nr	vidd	Längd	Pris
<b>K 334</b>	8+9	12	<b>2: 75</b>
<b>K 335</b>	10+11	13	<b>3: 60</b>
<b>K 336</b>	12+13	14	<b>3: 85</b>
<b>K 337</b>	14+15	15	<b>4: 50</b>
<b>K 338</b>	16+17	16	<b>5: 80</b>
<b>K 339</b>	18+19	17	<b>5: 95</b>
<b>K 340</b>	20+22	18	<b>6: 75</b>
<b>K 341</b>	21+23	18	<b>6: 90</b>
<b>K 342</b>	24+26	19	<b>8: 30</b>
<b>K 343</b>	25+28	19	<b>9: 40</b>
<b>K 344</b>	27+29	20	<b>12: 25</b>
<b>K 345</b>	30+32	20	<b>12: 50</b>

**Vridpinne** av kromvanadiumstål för ovanstående.

Nr	Passar nr.	Pris
<b>K 346</b>	K 334–339	<b>2: 50</b>
<b>K 347</b>	K 340–345	<b>3: 75</b>

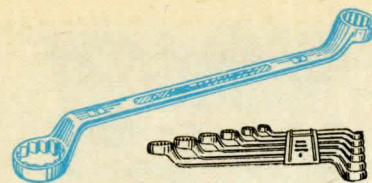

**Polygonnyckelsats** av bästa kvalitet, bestående av 6 dubbla nycklar med tillsammans 12 olika gripvidder pr sats (K 536 med 8 nycklar). Längd 15–32 cm. Garanterade.

Nr	Gripvidd	Material	Pr sats
<b>K 240</b>	3/8"–1"	SAE Specialstål förkromade.	<b>24: 75</b>
<b>K 362</b>	10–22 mm	Specialstål förkromade.	<b>23: 50</b>
<b>K 535</b>	3/8"–1"	SAE Kromvan.-stål glansforn.	<b>31: —</b>
<b>K 536</b>	6–22 mm	Kromvan.-stål glansforn.	<b>33: —</b>



**Nyckelsats** med dubbla nycklar av extra prima fabrikat. Längd 11–22 cm. Blankfornicklade.

**K 531**, 6 nycklar med 12 olika gripvidder från 1/4"–1/8". Hårdat specialstål. **8: 50**  
**K 532**, 8 nycklar, gripvidd 6–22 mm. Hårdat specialstål. **11: —**

**K 1338**, 8 nycklar, gripvidd 6–22 mm, av kromvanadiumstål. **16: 75**

**K 533**, 6 nycklar av kromvanadiumstål, gripvidd 1/4"–1/8" SAE. **13: 75**



**Nyckelsats** med 6 st. dubbla nycklar av forn. specialstål.

**K 1535** Vikt 300 g. Gripvidder 6–17 mm. **6: 90**

**K 1536** Vikt 385 g. Gripvidder 8–19 mm. **7: 50**



**Blocknyckel K 1278.** Kvalitetsverktyg av hejarsmitt kromvanadiumstål. Förkromad och med polerade huvuden. Ena änden med öppen nyckel och andra med 12-kant ringnyckel i samma mått. Finnas med följande gripvidder och i längd från 105 till 270 mm.

mm	6	7	8
Pr st.:	<b>2: 90</b>	<b>3: —</b>	<b>3: 15</b>
	9	10	11
	<b>3: 25</b>	<b>3: 40</b>	<b>3: 80</b>
	13	14	15
	<b>4: 10</b>	<b>5: 10</b>	<b>5: 25</b>
	17	18	19
	<b>6: 30</b>	<b>6: 60</b>	<b>7: —</b>
	21	22	24
	<b>8: 20</b>	<b>8: 40</b>	<b>9: 80</b>



**Polygonnyckel K 1712**, av kromvanadiumstål.

Gripvidd mm	Pris
a. 6+7	<b>3: —</b>
b. 8+9	<b>3: 25</b>
c. 10+11	<b>3: 70</b>
d. 12+13	<b>4: 20</b>
e. 14+15	<b>5: 25</b>
f. 16+17	<b>6: —</b>
g. 18+19	<b>6: 85</b>
h. 20+22	<b>7: 90</b>
i. 21+23	<b>8: 40</b>
k. 24+26	<b>10: 50</b>
m. 25+28	<b>12: —</b>
n. 27+32	<b>13: 65</b>



**Ledhylsnyckel BAHCO** m. utbytbara härdade hylsor m. 12-kants grepp. Förkromat skaft med största styrkan i vridningsriktningen.

Nyckelvidd	Pris
<b>K 1441</b> 8–9 mm	<b>11: 50</b>
<b>K 1442</b> 10–11 mm	<b>12: 20</b>
<b>K 1443</b> 12–13 mm	<b>13: 90</b>
<b>K 1444</b> 14–15 mm	<b>15: 75</b>
<b>K 1445</b> 16–17 mm	<b>17: 90</b>
<b>K 1446</b> 18–19 mm	<b>20: 10</b>
<b>K 1447</b> 20–22 mm	<b>22: 35</b>
<b>K 1448</b> 21–23 mm	<b>23: 40</b>
<b>K 1449</b> 24–27 mm	<b>27: 90</b>



**Skiftnyckel »Bahco«**, 15 vinkel, smidda av specialstål. Bästa svenska fabrikat.

Nr	Gripv	Längd	Pris
<b>K 1055</b>	13 mm	4"	<b>6: 25</b>
<b>K 1056</b>	19 mm	6"	<b>7: 80</b>
<b>K 1057</b>	26 mm	8"	<b>10: —</b>
<b>K 1058</b>	30 mm	10"	<b>13: 25</b>
<b>K 1059</b>	34 mm	12"	<b>18: 50</b>
<b>K 1060</b>	43 mm	15"	<b>29: —</b>
<b>K 1061</b>	53 mm	18"	<b>44: —</b>



**Skiftnyckel** av hejarsmitt stål. Tysk kvalitetsnyckel i svensk modell.

Nr	Längd	Pris
<b>K 59.</b>	4" 10 cm	<b>4: 10</b>
<b>K 60.</b>	6" 15 cm	<b>5: 30</b>
<b>K 61.</b>	8" 20 cm	<b>6: 95</b>
<b>K 62.</b>	10" 25 cm	<b>8: 75</b>
<b>K 1148.</b>	12" 30 cm	<b>11: 50</b>
<b>K 1150.</b>	4" Fornickl.	<b>5: 50</b>



**Skiftnyckel** smidd av kromnickelstål med fint slipad och blåanlöp ytta i bästa vapenfinish.

Nr	Längd	Pris
<b>K 1762</b>	6"	<b>5: 90</b>
<b>K 1763</b>	8"	<b>7: 75</b>
<b>K 1764</b>	10"	<b>10: 20</b>
<b>K 1765</b>	12"	<b>13: 50</b>



**Skiftnyckel** med automatisk åtdragning. Harmed arbetar man fortare än med såväl skruvnycklar som losa nycklar. Av flamhärdat stål.

Nr	mm	Längd	Pris
<b>K 543</b>	4–17	140	<b>7: 90</b>
<b>K 544</b>	10–28	195	<b>11: 50</b>




**Nyckelsats** av förkromat hejarsmitt stål med polerade huvuden. Dubbla nycklar, ena ändan med öppen nyckel och den andra med 12-kants ringnyckel med samma mått. I galonfodral.


**K 1611**, 3 st. nycklar, 9, 10 och 12 mm gripvidd. Pr sats **4: 85**

**K 1612**, 6 st. nycklar, 10, 12, 13, 14, 15 och 17 mm gripvidd. **12: 90**







**Hylsnyckelsats K 1290** med 13 st. olika sexkant mm-hylsor, spännvidd 10—22 och spärrhandtag. Alla delar av svenskt stål, härdade och förnicklade samt förpackade i lackerat plätetu. **20: 50**




**Hylsnyckelsats K 485** med 5 olika 6-kantshylsor av förnicklat stål, 55 mm långa jämte vridstift och skruvmejsel. Gripvidd 9—21 mm i plätetu. **4: 20**




**Hylsnyckelsats K 1377** med 8 st. 6-kantshylsor 4—11 mm samt 1 st. 14 mm. Med ställbart vinkelhandtag och förlängningsstång. Förnicklat och förpackat i skumplast. **11: 75**




**Hylsnyckelsats K 1378** med 11 st. 6-kantshylsor 4—12 mm. och 14—15 mm. Förlängningsstång och två handtag, ett böjligt och ett ledbart. Hårdplastskaft. **21: 50**



**Hylsnyckelsats K 1122** med 8 st. förnicklade 6-kantshylsor, gripvidd 8—15 mm samt vinkelhandtag och spärrnyckel. Allt förvarat i praktiskt plätfordral, längd 16 cm. Pr sats endast **5: 75**




**Hylsnyckelsats K 1473** av kromvanadiumstål. Innehåller 19 st. hylsor, 11—32 mm, 1 borsvängsdrev, 1 ställbart T-drev, 1 vinkeldrev, 1 ställbart drev för vänster- eller högergång samt två förlängningsstänger, 5" och 10". Förkromade verktyg med hylsor och huvuden polerade. Förpackat i kraftigt, handtagsförsedd plätlåda, storlek: 40x15x6 cm. Utmärkt verktygssats för t. ex. bilmekanikern. Vikt: 6 kg. **98: —**




**Hylsnyckelsats** av kromvanadiumstål i plätlåda, storlek 47x15x4,5 cm. 18 st. 12-kantshylsor, gripvidd 12—32 mm SW, samt spärrnyckel, förlängningar, universalknutt m. m. Vikt 6 kg.

**K 358**, förnicklade. **127: —**  
**K 359**, förkromad, polerade huvuden. **145: —**




**Hylsnyckelsats** av kromvanadiumstål i plätlåda, storlek 31x13x5 cm. Med spärrnyckel och 12 hylsor med gripvidd 10—22 mm. Vikt 3 kg.


**K 360**, förnicklad. **75: —**  
**K 361**, förkromad, polerade huvuden. **89: —**



**Hylsnyckelsats K 1276** med 12 st. 12-kantshylsor 8—23 mm, 9 st. 6-kantshylsor 5,5—17 mm, 3 olika vridhandtag, 2 spärrhandtag m.m. i lackerad plätlåda storlek 29x13x3,5 cm. Alla detaljer av förkromat stål. En mycket prisvärd sats för endast **24: 50**



**Hylsnyckelsats K 1276**, mattförkromad med 6 st. små 6-kantshylsor, gripvidd 6—11 mm och 8 st. kraftigare 12-kantshylsor 9—23 mm samt spärrnyckel. **11: 75**



Reservdelar till hylsnyckelsats. Tyskt kvalitetsfabrikat av förkromat vanadiumstål. Samtliga med 1/2" fyrkantfäste.

**Vinkelled K 1839, 9: 80**


**Förlängningsstång**  
**K 1840** lgd 13 cm **4: 75**  
**K 1841** lgd 25 cm **5: 75**

**T-handtag K 1842, 6: 25**

**Spärrhandtag K 1843**, längd 28 cm. **16: 50**


**Skruvmejsel K 1844**, **4: 25**

**Sväng K 1845, 10: 50**




**Tolvkantshylsor K 1713**, av kromvanadium, med 1/2" fyrkantfäste. Gripvidd mm. Pris pr st.


8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 **2: 95**  
17, 18, 19, 20, 21, 22 **3: 75**  
23, 24, 25, 26 **4: 50**  
27, 28, 29, 30 **5: 75**  
32, 33 **6: 25**




**Hylsnyckel K 1451**, av kraftigt material. Nyckeln har 1 st. 4-kanthål 7,5 mm samt 9 st. 6-kanthål 7—14 mm och 16 mm. Längd 10,5 cm. **0: 90**




**Nyckelsats K 1180** med 8 st. böjda sexkantnycklar av bästa härdade kvalitetsstål, svartlackerade. Nyckelvidder 3—14 mm. I kraftigt väska. **13: 75**




**Nyckelsats K 1516**, bestående av 8 st. 6-kantnycklar av ytbehandlat stål. Nyckelvidder: 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4, 5, 5 1/2 och 6 mm. I galonfodral. **3: 35**




**Nyckelsats K 1421** med 7 st. förkromade böjda sexkantnycklar, gripvidd 2—6,5 mm, samt en dubbel vinkel-skruvmejsel, längd 11 cm. Med plätetu. **4: 25**



**Nyckelsats K 382** består av 9 st. svartoxiderade 6-kantnycklar i dim. 1/16"—3/8" lämta ställ av bakelit. **7: —**



**Nyckelsats K 1180** med 8 st. böjda sexkantnycklar av bästa härdade kvalitetsstål, svartlackerade. Nyckelvidder 3—14 mm. I kraftigt väska. **13: 75**



**Skruvmejsel** av förkromat stål och isolerande plastskaft med 3/8" fyrkantshylsa.

Nr	Mejsel-längd	Mejsel-bredd	Pris
<b>K 1527</b>	4"	1/4"	6: —
<b>K 1528</b>	6"	1/4"	6: 50
<b>K 1529</b>	6"	5/16"	7: 75
<b>K 1530</b>	8"	3/8"	11: —

**K 1526**

**Hylsnyckel** av förkromat stål och isolerande skaft med 3/8" fyrkantshylsa.

Nr	Hylsvidd	Pris
<b>K 1531</b>	1/4"	6: —
<b>K 1532</b>	5/16"	6: —
<b>K 1533</b>	3/8"	6: 90
<b>K 1534</b>	1/2"	7: 50

**Kraft-handtag K 1526** av förkr. stål. 3/8" fyrkantinsats passar K 1527—1534. Diam. 7 cm. Ställbar spärr för vänster- och högergång samt fast läge. **12: 75**



**Skruvmejsel**, extra kraftigt utförd i kromvanadiumstål med förnicklad yta. Skaft av slagsaker specialplast.

Nr	Klingmått	Total längd	Pris
<b>K 951</b>	8 x 120 mm	210 mm	2: 10
<b>K 952</b>	10 x 150 mm	260 mm	3: 15
<b>K 953</b>	12 x 200 mm	310 mm	4: 90
<b>K 954</b>	12 x 250 mm	360 mm	5: 20




**Skruvmejsel** med kromvanadiumstålklänga med sexkantskruv för skift-nyckelgrepp. Skafet av o-krossbar plast isolerande 10.000 V. Mycket kraftigt kvalitetsmejsel.

Nr	Klingl. x bredd	Pris
<b>K 591</b>	75 x 3,5 mm	2: 10
<b>K 592</b>	100 x 5,5 mm	2: 40
<b>K 480</b>	125 x 7 mm	3: 95
<b>K 593</b>	150 x 9 mm	4: 75
<b>K 594</b>	200 x 11 mm	6: 90




**Skruvmejslar**, svenska, m. träskaft. **K 505** med spärr. **K 661** 140 mm **0: 75**  
**K 659** 50 mm **0: 80**  
**K 660** 125 mm **0: 60**

**Nr** Klinglängd **Pris**  
**K 505** 110 mm **2: 30** **Pryl K 662**, hela längden **1: 30**  
**K 658** 95 mm **0: 35** 175 mm.




**Stjärnmejsel**, med precisionsklinga av kromvanadiumstål och skaft av gul genomsiktig plast. För Philips-skruv nr 4 och mindre, 5—9, 10—16, 18 och större.

Nr	Klingl. x diam.	Pris
<b>K 462</b>	60 x 3 mm	2: 25
<b>K 463</b>	80 x 4 mm	2: —
<b>K 464</b>	100 x 6 mm	2: 80
<b>K 465</b>	150 x 8 mm	4: 40
<b>K 466</b>	180 x 10 mm	5: 90



**Skruvmejsel med rörlig topp**. En ny typ av mejsel i kraftigt plastmaterial och sådan utformning att mejseln ligger bättre i handen. En svensk kvalitetsmejsel av extra hög kvalitet.

Nr	Tot. längd	Egg	Pris
<b>K 1770</b>	320 mm	9 x 1,2 mm	4: 85
<b>K 1769</b>	255 mm	7 x 1,0 mm	3: 50
<b>K 1768</b>	230 mm	5 x 0,8 mm	3: 30
<b>K 1767</b>	180 mm	4 x 0,6 mm	2: 40
<b>K 1771</b>	115 mm	9 x 1,2 mm	3: 40




**Elektrikermejsel** m. smal klinga av kromvanadiumstål och skaft av starkt plast isolerande 10.000 V.


Nr	Klingl. x bredd	Pris
<b>K 595</b>	60 x 2,5 mm	0: 70
<b>K 596</b>	100 x 4 mm	1: —
<b>K 597</b>	160 x 5 mm	1: 80
<b>K 598</b>	200 x 5 mm	2: 30

**Elektrikermejsel** m. kraftigt, transparentt skaft isolerande 12.000 V. Kraftigt kromvanadiumklinga.

Nr	Klingl. x bredd	Pris
<b>K 1692</b>	75 x 5 mm	1: 35
<b>K 1693</b>	100 x 6 mm	1: 75
<b>K 1694</b>	125 x 7 mm	2: 30
<b>K 1695</b>	150 x 8 mm	3: 20
<b>K 1696</b>	200 x 9 mm	4: 25
<b>K 1697</b>	250 x 10 mm	5: 60



**Böjlig skruvmejsel K 1279** med isolerande plastskaft. Klingbredd 3 mm. Hela längden 19 cm. **5: 75**



**Böjlig skruvmejsel K 1690**, total längd 24 cm. 3 klingor med bredd 4, 3 resp. 2 mm förvaras i det transparenta skafet. Isolerat skaft och klinghölje. **13: 50**





**Tryckskruvmejsel K 211**, modell 130 A högsta kvalitet, med spår, omställbar för höger- eller vänstergång samt fast. Med fjäderstötning. Förricklad. Åtföljes av 3 mejslar av olika bredd. Längd utskjuten 44 cm. **19: 50**

**Mejselsats K 931**, består av 3 st olika klingor, samma som medföljer ovanst. tryckskruvmejslar. Pr sats **2: 60**




**Stjärnmejselklinga K 295** av kromvanadiumstål 7x80 mm passande ovanst. tryckskruvmejslar. Storl. 2 eller 3. Pr st. **1: —**

**Försänkare K 296. 2: 25**



**Borrchuck K 162**, trebackig med 6 mm gripvidd. Skaft 7,1 som passar alla tryckskruvmejslar av ovanstående typ. **6: 75**




**Triangelmejsel K 1462**, med två skruvmejslar, 8 och 6 mm breda, samt en stjärnmejsel. Mejslarna är förricklade och 8 cm långa och vreden är av kraftig plast. **2: 40**



**Skruvmejsel** med vanadiumstål, slagfast isol. plastskaft samt med praktisk skruvhållare. **1: 40**

Nr Klingl. x bredd Pris  
**K 610** 75x3 mm **4: 40**  
**K 611** 100x4 mm **4: 70**  
**K 612** 150x5 mm **5: 90**




**Skruvmejsel** av extra kraftigt fabrikt försedd med paterader praktisk skruvhållare. Klingan av blåanlöst sexkantstål, handtag av genomskinligt plast.


Nr Längd mm Pris  
**K 736** 105 **2: 90**  
**K 737** 145 **3: 75**  
**K 738** 180 **4: 75**  
**K 739** 245 **5: 50**  
**K 740** 335 **6: 50**



**Tryckskruvmejsel K 995**. Ställbar för höger-, vänstergång samt fast. Förricklad. Längd utdragen utom mejseln 21 cm. **8: 75**




**Tryckskruvmejsel K 1082** med fräst spindel  $\varnothing$  8 mm för höger- och vänstergång samt fast. I skaftet av genomskinlig plast förvaras följande, lätt utväxlebara verktyg: 2 skruvmejslar, 1 sats borrar 5, 7 och 9/64", 2 st. korsmejslar nr 1 och 2. Längd 22 cm. **16: 75**




**Skruvmejsel K 1096** med skaft av transparent plast. Med ställbar spår. Klinga av kromvanadiumstål, längd 13 cm. Hela längden 23 cm. **5: 75**



**Skruvmejsel K 757**, för finmekaniska arbeten. Den har fyra utbytbara stålklingar 1-2 mm breda förvarade i skaftet. Tillverk. av mässing och förricklad. Längd 10 cm. **1: 40**



**Instrumentmejselsats K 1385**. Mejsel av hårdat stål med mässingskaft och roterande bricka. 5 olika i bredd: 0,8, 1,2, 1,6, 2 och 2,4 mm. Pr sats **5: 70**



**Skruvmejsel K 85**, med klinga av kromvanadiumstål och handtag av plast. Längd 10 12 14. Pris **0: 30 0: 35 0: 40**



**Fickmejsel K 589** med indragbar klinga och spänningsprovare 100-500 V. Längd 15 cm. **4: 60**



**Vinkelskruvmejsel** av förricklat kromvanadiumstål.

Nr Längd Bredd Pris  
**K 630** 100 5 mm **0: 95**  
**K 1517** 125 6 mm **1: 30**  
**K 631** 150 8 mm **1: 90**  
**K 632** 175 10 mm **3: —**



**Vinkelskruvmejsel** med en vanlig mejsel och en stjärnmejsel. Av kromvanadiumstål. Mejselbredden lika med vidden på stjärnmejseln.

Nr Bredd Pris  
**K 1518** 5 mm **1: 50**  
**K 1519** 6 mm **1: 60**



**Vinkelskruvmejsel** med två olika viddar för Philipsskruv. Kromvanadiumstål.

Nr Amer.nr Längd Pris  
**K 617** 4+9 10 cm **2: 35**  
**K 618** 10+18 15 cm **3: 90**




**Skruvmejsel** med fyrkantigt fäste för borrarväg. Smidd av kromvanadiumstål.

Nr Klingl. x bredd Pris  
**K 647** 110x6 mm **1: 75**  
**K 648** 120x8 mm **1: 90**  
**K 649** 130x10 mm **2: 10**




**Skruvmejsel K 1698** med spänningsprovare 100-500 V. Kromvanadiumstål. Helt isolerad, även klingan. Längd 17 cm. **3: 90**



**Skruvmejsel K 1699** med spänningsprovare för 6-12 V. Isolerad, transp. skaft. Längd 19 cm. Klingbredd 6 mm. **3: 75**




**Fickmejsel K 589** med indragbar klinga och spänningsprovare 100-500 V. Längd 15 cm. **4: 60**



**Fickmejsel K 600** med spänningsprovare 100-500 V. Isolert skaft o-oh klinga. Längd 11 cm. **2: 25**

**Fickmejsel K 652** med tändstiftsprovare. Plastskaft med klips. Längd 11 cm. **2: —**




**Hylsnyckelsats K 1419**, gripvidd 3/16"-7/16". 6 st. sexkantshylsor på skaft, längd 10 cm, samt ett plasthandtag isolerande 5000 V. Med plastetui. **4: 10**




**Hylsnyckel** för 6-kantmuttrar. Förr. och med skaft av plast. K 1676 har längd 18 cm medan de övriga är 20 cm.

Nr Hylsvidd Pris  
**K 1676** 4 mm **1: —**  
**K 1677** 6 mm **1: 10**  
**K 1678** 8 mm **1: 30**  
**K 1679** 9 mm **1: 50**




**Verktygssats K 547** med 7 verktyg: 3 skruvmejslar, fil, borrar och muttertång i plastväska. **8: 25**



**Verktygshållare K 160**, med 3-backig, förricklad chuck. Spänner upp till 7 mm. Längd 70 mm. **8: 60**


**Verktygshållare K 159**, m. spår för höger-, vänstergång eller fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 7 mm. Längd 85 mm. Förricklad. **10: 25**



**Skruvutdragare**. Mycket effektivt hjälpmedel för utdragning av skadade eller brutna skruvar. Först borrar ett lämpligt hål i den skadade skruven. Utdragarna är av bästa specialstål och i längd 65-100 mm.

Nr Diam. Spets-Pris  
**K 1579** 5 mm 2 mm **3: —**  
**K 1580** 6 mm 3,5 mm **3: 10**  
**K 1581** 8 mm 3,5 mm **3: 30**  
**K 1582** 12 mm 6,5 mm **3: 75**  
**K 1583** 15 mm 9,5 mm **4: 50**

**Verktygssats K 1094** med 4 mm raspbör, pryf och 2 skruvmejslar av kromvanadiumstål, allt förvaras inuti skaftet som är av gul genomskinlig plast. Skaftets längd 13 cm. **6: 75**



**Pryf med kraftig, 10 cm lång klinga** av kromvanadiumstål med fyrkantspets.  
**K 650** m. träskaft. **2: 10**  
**K 651** m. plastskaft. **3: 40**



**Sylbör K 1464**, försedd m. spiralskår för lättare hålpungtning. Total längd: 18 cm. **1: 90**



**Verktygshållare K 160**, med 3-backig, förricklad chuck. Spänner upp till 7 mm. Längd 70 mm. **8: 60**




**Verktygshållare K 159**, m. spår för höger-, vänstergång eller fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 7 mm. Längd 85 mm. Förricklad. **10: 25**



**Verktygshållare K 159**, m. spår för höger-, vänstergång eller fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 7 mm. Längd 85 mm. Förricklad. **10: 25**



**Verktygshållare K 159**, m. spår för höger-, vänstergång eller fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 7 mm. Längd 85 mm. Förricklad. **10: 25**




**Verktygshållare K 159**, m. spår för höger-, vänstergång eller fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 7 mm. Längd 85 mm. Förricklad. **10: 25**




**Skruvutdragare**. Mycket effektivt hjälpmedel för utdragning av skadade eller brutna skruvar. Först borrar ett lämpligt hål i den skadade skruven. Utdragarna är av bästa specialstål och i längd 65-100 mm.

Nr Diam. Spets-Pris  
**K 1579** 5 mm 2 mm **3: —**  
**K 1580** 6 mm 3,5 mm **3: 10**  
**K 1581** 8 mm 3,5 mm **3: 30**  
**K 1582** 12 mm 6,5 mm **3: 75**  
**K 1583** 15 mm 9,5 mm **4: 50**


**Skruvutdragarsats K 1514**. Innehåller 5 st. skruvutdragare av kromvanadiumstål i plastfodral. Diam./spetsdiam.: 11/7, 9/5, 7/3, 5/2 och 4/1 1/2 mm. Pr sats **7: 90**



**Skruvutdragarsats K 1615** består av 5 st. skruvutdragare med storlek i mm. Diam./spetsdiam.: 4/2, 5/2 1/2, 6/3, 8/5 och 11/6. Skaften har fyrkantfäste i fodral. Pr sats **3: 95**




**Skruvutdragare K 1615** består av 5 st. skruvutdragare med storlek i mm. Diam./spetsdiam.: 4/2, 5/2 1/2, 6/3, 8/5 och 11/6. Skaften har fyrkantfäste i fodral. Pr sats **3: 95**



**Skruvutdragare K 1615** består av 5 st. skruvutdragare med storlek i mm. Diam./spetsdiam.: 4/2, 5/2 1/2, 6/3, 8/5 och 11/6. Skaften har fyrkantfäste i fodral. Pr sats **3: 95**




**Skruvutdragare K 1615** består av 5 st. skruvutdragare med storlek i mm. Diam./spetsdiam.: 4/2, 5/2 1/2, 6/3, 8/5 och 11/6. Skaften har fyrkantfäste i fodral. Pr sats **3: 95**



**Skruvutdragare K 1615** består av 5 st. skruvutdragare med storlek i mm. Diam./spetsdiam.: 4/2, 5/2 1/2, 6/3, 8/5 och 11/6. Skaften har fyrkantfäste i fodral. Pr sats **3: 95**



**Skruvutdragare K 1615** består av 5 st. skruvutdragare med storlek i mm. Diam./spetsdiam.: 4/2, 5/2 1/2, 6/3, 8/5 och 11/6. Skaften har fyrkantfäste i fodral. Pr sats **3: 95**



**Skruvutdragare K 1615** består av 5 st. skruvutdragare med storlek i mm. Diam./spetsdiam.: 4/2, 5/2 1/2, 6/3, 8/5 och 11/6. Skaften har fyrkantfäste i fodral. Pr sats **3: 95**




**Verktyg av kromvanadiumstål**. Blankslipade och lackerade.

**Kryssmejsel K 448**, längd 100 mm **1: 50**, 150 mm **2: 15**

**Huggmejsel K 449**, längd 100 mm **1: 50**, 150 mm **2: 15**




**Hålstans K 450**, 3 mm, längd 125 mm. **1: 80**




**Körnare K 451**, längd 120 mm. **1: 90**



**Verktygssats K 1108** med 10 cm lång körnare, spikdrivare, hålstans och huggmejsel i en plåthållare. **2: 50**




**Hålpipa K 955** av mattförricklat stål. Med 7 lätt utbytbara hårdade stålprylar i dim. 2 till 8 mm som förvaras i skaftet. Längd 12 cm. **11: 75**



**Körnare K 1336**. Halvautomatisk. Körnaren anbringas, fjädern spännes och släppes varvid önskat märke uppstår. **4: 75**



**Hålkörnare K 224**. Ger vinkelräta och centererade skruvhål med endast ett slag med hammaren. Förr. och med räfflad hylsa  $60 \times 12$  mm. **2: 60**




**Verktygssats K 523** med 2 huggmejslar, 1 kryssmejsel, 2 dorn och 1 körnare tillverkade av kromvanadiumstål. Ställ av lackerad plåt. **15: 50**



**Glasskärare K 142** med 6 st. ståltrissor som efter hand kan framvidas. Förricklad och försedd med polerat trähandtag. Längd 14 cm. **1: —**




**Glasskärare K 260**, av polerad mässing, med 5 skär av vilka 4 st. är förvarade inuti skaftet, jämte skruvmejsel. **1: 60**



**Glasskärare K 331**, för rundskärning av glas. Kan även användas som vanlig glasskärare. Inuti skaftet förvaras lösa skär. Med gummfot. Skärdiam. från 5 upp till 17 cm. **2: 75**




**Glasskärare K 1406** med diamantskär. Skär upp till 3 mm glas. Förricklad och m. polerat träskafat. Längd 13 cm. I plastfodral. **11: —**



**Glasskärare K 1407** som ovan men skär upp till 6 mm glas. **20: 50**




**Diamanthyvel K 1409**. Mycket användbar för glasskärning även efter krokta mallar. Handtag av polerat trä. Avbrytare och skena under av mässing. **27: —**




**Hålstans K 686**, av polerat stål och med hårdad stans. Stansar 6 mm håldiameter. Lämpig för upptagning av hål i sågblad. **2: 90**



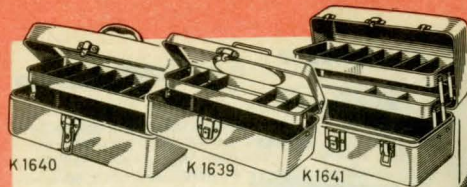


**Verktøyslådor** av lackerad plåt. K 1639 har metallbygel som handtag medan de övriga har handtag av formpressad plåt. K 1640 och 1641 är i extra kraftigt utförande och dubbellackerade med rostskyddande undercoating. Förstklassigt amerikanskt fabrikat.

Nr	Storlek	Vikt	Pris
K 1639	35x16x12 cm	1200 g	16: 75
K 1640	36x18x14 cm	1600 g	27: —
K 1641	36x18x17 cm	2200 g	31: —




**Verktøyskabin K 983.** Stor, rymlig box med två fackindelade insatslådor. Översta lådan har 3 längsgående fack, undesta 6 tvärgående. Mellan lådorna finnes ytterligare utrymme. Storlek 45x20x25 cm. Av träfärgad grå, tygmönstrad konstläderpapp med läderhandtag och fornbeslag och förstärkningar. Lämplig även för fiske, som matbox och annat.

16: 50




**Verktøyslåda K 1648** av brännlackerad, kraftig plåt med rörhandtag. Består av 3 sammansatta lådor, vikt ca 2,5 kg. Yttre mått 35x16x13 cm.

19: 50




**Verktøyskabin K 1755** av frostlackerad plåt med handtag av stålror. Stor, rymlig box, samt 6 fack för smådetaljer. Storlek: 35x20x12 cm.

16: 50




**Reservdelsskabin K 1754** av frostlackerad plåt med 6 fack. Storlek: 35x8x5,5 cm.

5: 25




**Sifferstansar**, 9 st. stansar 0—9, av extra fint stål, omsorgsfullt utförda.

Nr	Sifferhöjd	Pr sats
K 780	2 mm	10: 20
K 781	3 mm	10: 50
K 782	4 mm	11: —
K 1349	5 mm	12: —
K 1350	6 mm	13: 50
K 1351	8 mm	18: 25
K 1352	10 mm	24: 50




**Bokstavsstansar**, av prima fabrikat. Finnas i 5 olika bokstavhöjder. Satserna består av 27 stansar.

Nr	Bokstavshöjd	Pr sats
K 891	2 mm	29: 50
K 892	3 mm	31: —
K 893	4 mm	33: —
K 894	5 mm	36: —
K 895	6 mm	39: 50

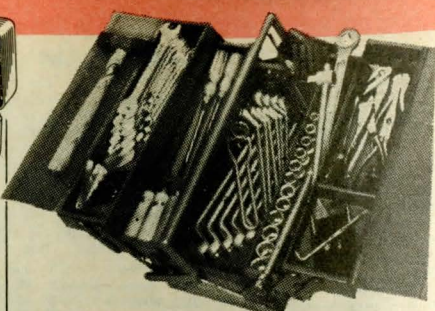


**Verktøyslåda** för bilreparatörer. Innehållande 66 kvalitetsverktyg av kromvanadiumstål, för alla förekommande reparationer. Lådan är av lackerad kraftig plåt och kan fällas upp, som bilden visar så att verktygen är lätt åtkomliga. Hopfält mått: 20x20x42 cm. Vikt 20 kg. Innehållsförteckning nr B 52 sändes på begäran.

K 356, med verktygen förnicklade. 322: —  
K 357, med verktygen förkromade. 374: —

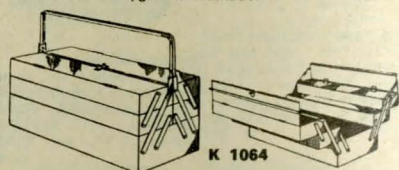

**Verktøyslåda** av lackerad, kraftig stålplåt med handtag av stålror. K 1062—1063 utgöres av tre sammansatta lådor och K 1064 av 5 lådor, som på bilden.


K 1062. Storl. 36x20x15 cm. 21: 50  
K 1063. Storl. 50x20x15 cm. 26: 50  
K 1064. Storl. 50x20x20 cm. 32: —



**Ritspenna K 1408** med diamantspets för märkning av alla material. Polerat skaft av hårdträ. Längd 17 cm.

13: 75

**Punsatts K 275**, avsedd för dekorerings- eller konstföremål i metall såsom skålar, ljusstakar, armband, ohrängen m. fl. prydnadsföremål o. smycken. Satsen innehåller 8 st. punsar tillverkade av svenskt verktygsstål med hårdad gravyr enl. bild. Puns-längd ca 65 mm. Forp. i kartong. Pr st. 3: 70




**Graversticklar.** Varje typ finnes i nr 1 (fin), nr 5 (medel) och nr 10 (grov).

K 1589. Flackstickel.  
K 1590. Bollstickel.  
K 1591. Spetsstickel.  
K 1592. Knivstickel.  
Pr st. 3: 40


**Stickelskaft** av lövträ.

Nr	Längd	Pris
K 984	30 mm	0: 65
K 985	45 mm	0: 70
K 986	60 mm	0: 70




**Filsatts K 380** med 6 olika nyckelfilar med plastskaft i plastetui. För trä, plast och metall. Längd med skaft 17 cm.

4: 90



**Filsatts K 720** med 4 olika filar utan handtag, längd 14 cm. I transparent plastetui.

2: 85




**Filsatts K 1280** för finmekanik. 12 st. prima nålfilar i olika profiler, längd 16 cm. Med ställ av trä. 21: —


**Filskaft K 1281** av bakelit med chuck för ovanstående nålfilar. 1: 40



**Handfil K 1522**, 8x1". Tjocklek 5 mm. Ena sidan dubbelhuggen för grövre arbete och andra sidan enkelhuggen för erhållande av en jämn, slät yta. En kant ohuggen. 3: 40



**Filrasp K 537** med tre olika grova huggningar. Längd 20 cm. I plastfodral. 3: 25



**Filkarda K 1139** för rengöring av filar och raspar. Storl. 4x24 cm. 1: 25





**Sylskaft K 859**, med fernissat träskaft och 2-bakig förnicklad chuck. 1: 10



**Verktøyskaft** av slagtäligt plast. Uppvärmes i ca 60 vatten före påslagningen på verktyget. Passar filar, skruvmejslar, stämjärn m. m.

Nr	Mått	Pris
K 796	47x10 mm	0: 25
K 797	70x18 mm	0: 55
K 798	88x22 mm	0: 90
K 799	105x27 mm	1: 25
K 1800	120x30 mm	1: 85

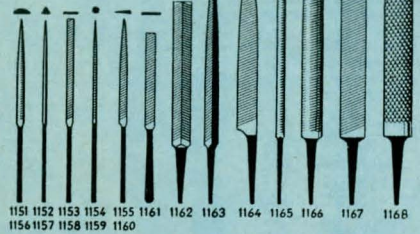

**Filar av Öbergs välkända fabrikat. Extra prima.**

Längd	Huggning	Pris
4"	Fin	3: 85
6"	Medelfin	4: 20
8"	Medelfin	5: 35

Nr	Form	Pris
K 1151	Halvrund	3: 10
K 1152	Trekantig	2: 50
K 1153	Flat	2: 50
K 1154	Rund	1: 80
K 1155	Kniv	3: 40

Nr	Form	Pris
K 1156	Halvrund	3: 10
K 1157	Trekantig	2: 50
K 1158	Flat	2: 50
K 1159	Rund	1: 80
K 1160	Kniv	3: 40

**Knivfil K 1164**, dubbelgradig.

Längd	Huggning	Pris
4"	Fin	3: 55
6"	Fin	4: 35
8"	Medelfin	5: 10
12"	Medelgrov	7: 80

**Ansatsfil K 1167**, dubbelgradig, en kant ohuggen.

Längd	Huggning	Pris
4"	Finaste	3: 55
5"	Fin	3: —
8"	Medelfin	3: 50
10"	Medelfin	4: 80
12"	Medelgrov	5: 85

**Halvrund fil K 1166**, dubbelgradig.


Längd	Huggning	Pris
4"	Medelfin	3: —
6"	Medelfin	3: 20
8"	Medelgrov	3: 75

**Raspfil** med träskaft. Klingan har två olika grova tandningar. Användbar för fasning, slitsning m. m. i många olika material.

Nr	Längd	Bredd	Pris
K 1432	31 cm	23 mm	3: 70
K 1433	36 cm	25 mm	3: 90
K 1434	42 cm	31 mm	6: 95

**Rasphyvel K 1435.** Vändbar klinga med två tandningar. Längd 30 cm. Bredd 3,5 cm. Fällbara handtag, 12 resp. 6 cm. Användbar för trä, aluminium, plast m. m.

Nr	Pris
K 1435	8: 50




**Modellsåg K 1214** av förnicklat stål. En oöverdlig såg för mindre arbeten i trä och metall. Hela längden 25 cm. Bladlängd 15 cm, bredd 6 mm. 32 tänder per tum. Med ett blad. 1: 25

**Sågblad** för ovanstående modellsåg.

K 1293 för metall. Pr duss. 1: 90

K 1294 för trä. Pr duss. 1: 20




**Sågsats K 797.** För figursågning i trä och metall. Förnicklad båg med trähandtag. Vridbara fästen för inställning av bladet i varje önskat läge. Med 5 blad av finaste oljehärdade stål i bredder 2—6 mm. Bladlängd 165 mm. Pr sats 2: 25

**Reservblad K 1045** till ovanstående sågbåge. 4 st. för trä och olika metaller. Pr sats 0: 50



**Såghandtag K 497**, finger-greppsformat med praktisk skruvansättning, som stadigt håller bågfilens och sticksågblad. Längd 13 cm. 2: 75



**Såghandtag K 1384** för metallsågblad. Har stor användning på många ställen, där en metallsågbåge ej får plats. 1: 50




**Metallsågblad** s. k. bågfilblad. Extra prima svensk tillverkning. 12"x1/2". Antal tänder pr tum. Kvalitet SOLO.

K 112 med 18 tänder. K 113 med 22 tänder. Pr st. 0: 30, duss. 2: 85


Kvalitet SOLO WOLFRAM

K 664 med 18 tänder. K 665 med 22 tänder. Pr st. 0: 40, duss. 4: 10






**Metallsåg K 732**, i mycket kraftig och stabil konstruktion. Försedd med helgjutet handtag som ligger väl i handen, samt ett likaledes gjutet stöd för vänster hand. Det goda greppet man får på detta verktyg underlättar arbetet betydligt. En kvalitetssak som man trivs med. För 12" blad. Vikt 0,7 kg. **11: 50**




**Bågfil K 1284**. Tillverkad av prima stålör med väl utformad handtag och grepp av lättmetall. Ställbar för 10"-12" blad. **6: 40**




**Metallsåg K 111**, ställbar för bladlängder upp till 33 cm, handtag av trä. Längd ca 50 cm. **4: 60**

**Metallsåg K 565**, av smärglat järn med tråhandtag passande vanligt 12" blad. **3: 45**



K 413


**Borrsväg K 413**. Av kraftig och praktisk konstruktion med 3-backig chuck, som säkert håller borrar med olika fasten. Rattmanövrerad spärr av ny typ utan knapp, varmed man kan ta hur små tag som helst. Kullager i bröstplattan, som liksom handtaget är av ebonit. Alla metalldelar fint förnicklade. 10" vevyta. **23: —**




K 36

**Borrsväg K 36** av kraftigt svenskt fabrikat, helt förnicklad och med 4-backs chuck, varigenom borrar med olika fasten säkert fastspänns. 10" vevyta och spärr. **23: —**


**Borrsväg K 445**, av jap. fabr., helt förnicklad, kullager i bröstbordet och härdade stälkäftar. 10" vevyta. Försedd med spärranordning. **7: 90**




**Handborrmaskin K 888** med 3-backs chuck för upp till 13 mm borrar. Två olika utväxlingar erhålles genom flyttning av veven. En kraftig tysk kvalitetsmaskin. Längd 43 cm, vikt 2,5 kg. **26: 50**



**Borrsväg K 963**. Extra kraftig. Tyskt fabrikat. Kul lager i bröstbordet. Härdade stälkäftar och 10" vevyta, samt försedd med spärranordning. **8: —**

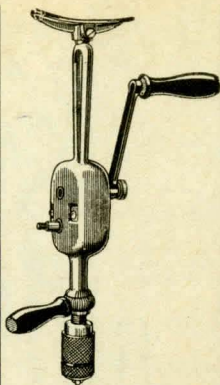


**Borrskaft K 865**, med kraftig 3-backs chuck som exakt centrerar från de minsta borrar upp till 13 mm borrar. Borrttrycket upptages av ett SKF-kullager, övriga lager är självsörjande. Två hastigheter och noggrant bearbetade, helt inkapslade kugghjul av speciallegering. Bröstbord och stödhandtag vrid- och låsbara i önskat läge, varigenom borrning på svåråtkomliga ställen möjliggöres. Längd 45 cm. Vikt 2 kg. **39: —**




**Borrskaft K 1225**. Med 3-backig borrruck för borr upp till 6 mm och dubbla, frästa kuggdrev. Ihåligt skaft med plats för borrar. Hela längden 32 cm. **7: 90**


**Borrskaft K 889** av prima gjutjärn med frästa kugghjul och stödhandtag. 3-backs chuck för upp till 6 mm. Total längd 31 cm. Vikt 0,65 kg. **14: 75**



**Drillborr K 4** i ny praktisk modell som medger bekväm borrning i alla lägen. 3-backs chuck för upp till 6 mm borrar. Längd 20 cm. **24: 40**

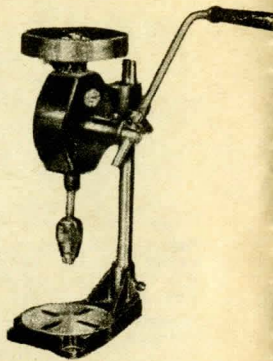


**Bänkborrmaskin K 23**, försedd med automatisk matning och automatisk tillbakagång. Matningstrycket justerbart mededelst ställskruv. Med kullager, inkapslad växel och chuck för upp till 13 mm borrar. Hela höjden 53 cm. Utsprång 12 cm. Vikt 8,5 kg. En gedigen borrmaskin av förstklassigt fabrikat. **115: —**




**Borrskaft med 3-backig chuck** för max. 6 mm borrar. Nr Längd Vikt Pris  
K 94 21 cm 0,25 **7: 40**  
K 91 28 cm 0,45 **10: 50**

**Borrmaskin K 1116**. Kombinerad hand- och bänkborrmaskin. Består av borrskaft K 91 och dessutom bänkstativ med matning och 28 cm hög stälpelare. **27: —**




**Chuck K 1717**, 3-backs passande Wolf, Black & Decker, Bridges m.fl. borrmaskiner med 3/8" gänga. Max. gripvidd 1/4". Självcntrande och med nyckel för åtdragning. **14: —**




**Borrruck**, trebackig, självcenterande med cylindrisk skaft. Längd 11—14 cm.

Nr Skaft Gripv. Pris  
K 146 10 mm 6 mm 8: —  
K 147 10 mm 10 mm 9: 40  
K 148 12 mm 13 mm 12: —  
K 1633 Kona I " 12: 50



**Borrruck K 1295**, självspännande, METABO Automat. Med denna chuck kan insättning eller utbyte av verktyg ske ögonblickligen genom ett enkelt handgrepp utan hjälp av nyckel eller dylikt. Diam. 40 mm. För borrar upp till 10 mm. Passar Morse-kona 2. **29: 50**



**Borrruck K 516**, system Jacob. Förmästa precision utförande. 3-backig. Med nycklar.

Max. gripvidd 6 mm **16: 50**  
Max. gripvidd 10 mm **19: 50**  
Max. gripvidd 13 mm **26: 50**

**Dorn** till ovanstående borrruckar.


**K 517**. För chuck med max. gripvidd 6 mm. Kona nr 1. **5: 10**

**K 518** för chuck 0—10 mm. Kona nr 1 2 3

Pris **5: 10 5: 25 6: 30**

**K 519** för chuck 0—13 mm. Kona nr 1 2 3


Pris **5: 10 5: 25 6: 30**



**Borrruck system »Westcott»**. Tvåbackig precisionschuck med hål för fäste i standardkona. Nyckel medföljer.


**K 683** spännvidd 10 mm, diam 44 mm. Kona B 16 **24: —**

**K 691** spännvidd 16 mm, diam. 54 mm. Kona B 18 **29: 50**



**Gängskloppa K 1593**, längd 42 cm, med hållare för fyrkantiga gängsnitt storl. 1. (K 1594—K 1595—K 1607—K 1716). Vikt 760 g. **12: 75**

**Gängsnitt K 1594**, fyrkantiga. Finnes med följande gängor: 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 och 5/8". W. Pr st. **3: 50**



**Gängtappar SKF** i satsen om 3 st. (för-, mellan- och gradtapp)

K 1730, Whitworth.  
Gänga 1/8 3/16 1/4  
Per sats  
7:15 6:85 6:85  
5/16 3/8 7/16 1/2  
6:85 7:35 9:25 10:—  
5/8 3/4 7/8 1"  
14:40 22:35 27:— 33:60

**K 1731** mm-gängor

Per sats  
Gänga M 2 M 3 M 4  
15:15 7:95 7:80  
M 5 M 6 M 8 M 10  
7:20 6:75 7:05 7:95  
M 12 M 14 M 16 M 18  
9:60 12:— 13:50 17:40

**K 1732 UNF (SAE)**


Per sats  
Gänga 3/16 1/4 5/16  
7:95 6:90 7:20  
3/8 7/16 1/2 5/8"  
7:95 9:60 10:35 13:30

**K 1733 Rörgänga**. Satsen om två tappar (för- och gradtapp).

Per sats  
Gänga 1/8 1/4 3/8  
6:40 8:— 10:60  
1/2 3/4 7/8 1"  
13:30 18:— 23:40 29:80



**Gängkloppa K 435**, för mm-gängor. 6 hål 2,6—6 mm. Levereras med en fräst tapp till varje dimension. God kvalitet. Längd 185 mm. **23: 75**




**Slagborrtillsats K 1291** för betongbör, varmed borrar snabbt och lätt i hårdaste betong. Den sättes i chocken på en vanlig 13 mm elektrisk handborrmaskin och slagborrtillsatsen förvandlar borrmaskinen till en slagborrmaskin som gör upp till 9000 slag i minuten vid 750 varv. Med 12 mm cylindrisk fäste för borrmaskinen och med 10 mm nyckelchuck med nyckel. **84: —**



**Svängjärn** av specialhärdad stål. Med V-formad öppning för gängtappar eller skruvdragare.


**K 1778** för upp till 1/4" tappar. Längd 105 mm. **3: 25**

**K 1725** för upp till 1/2" tappar. Längd 155 mm. **6: 25**




**Borrsats K 1438** innehåller 13 st. borrar i grovlek 1,5 mm till 6,5 mm. Förvaras i plåtask, storlek: 115x55x20 mm, med metallstöd för borrar. Pr sats **5: 90**


**Gängverktyg K 799**. Består av verktygshållare jämte 5 st. koniska handgängtappar av bästa stål. S. i. millimetergängor, 3, 4, 5, 6 och 8 mm. Förvaras i plastetui. **4: 75**



**Gängverktyg K 1420**. Sats bestående av gängkloppa, tre gängtappar och backar för 1/4", 5/16" och 3/8" W. gäng. Med plastetui. **8: 20**



**Borrsats K 966** med 19 st. kolstålsborrar, 1—10 mm i ett praktiskt uppfallbart ställ med tydliga måttmarkeringar. **11: 75**




**Borrsats K 494** bestående av 9 kolstålsborrar 1—5 mm i praktisk hållare av plast. **1: 75**











K 1671 K 1672 K 1673 K 1674

**Brotsch** av stål, för upptagning och förstoring av hål i metall och plåt. Längd i cm samt hålmått, vilket avser spetsdiam. — basdiam., i mm. Vridpinne medföljer.


Nr	Längd	Hålmått	Pris
K 1671	13	3-14	3: 75
K 1672	14	3,5-20	5: 90
K 1673	19	9-20	6: 75
K 1674	14	4-32	10: 75



**Hjälpussats K 1766** som föregående men innehållande 5 st. punsar: 16, 18, 20, 25 och 30 mm, samt en brotsch 4-11 mm. Förvarat i träskrin med fack. Pr sats 26: 50



**Hjälpussats K 1670** för håltagning i radiochassi, paneler m. m. Tillv. av prima stål. Satsen innehåller 3 punsar för 16, 21 och 30 mm hål samt mothåll, dragbolt och vridpinne. Pr sats 13: 75



**Multi-hålsåg K 1133** med 6 olika, utbytbara cirkelblad med 19, 25, 32, 38, 51 och 64 mm diam. Max. sågdjup 10 mm i metall, trä m.m. Centrumhål 3/8" (9,5 mm). Engelskt fabr. 22: —



**Reservelement K 1781** till tidigare sålda lödpennor K 1700. 1: 25



**Ei-lödkolv** av svenskt fabr., S-märkt. Lätt utbytbar lödspets. Med sladd och stickpropp, utom K 1124 som har 3-ledarkabel utan stickpropp. Finnes för 127 eller 220 volt. Uppgiv önskad volt.

Nr	Watt	Pris
K 822	75	15: 90
K 410	100	13: 75
K 1123	190	24: 50
K 1124	300	31: 75



**Lödpenna K 1288.** Ett lätt och behändigt lödverktyg för radio-, TV- och telemontörer. Lödspets 4,5 mm diam., bakelithandtag och 1/2 m sladd med stickpropp. Effekt 23 watt, S-märkt. Finnes för 127 eller 220 V. Längd ca 35 cm. 19: 75

**Reservelement K 1289** till lödpenna. 12: 50


**Reservspets K 742** till lödpenna. 1: 50



**Lödkolv K 477.** Effekt 100 watt. Längd 335 mm. 110, 127 eller 220 V. S-märkt. 25: 50

**Reservelement K 478,** 110, 127 eller 220 V. 10: 50

**Reservspets K 884** av koppar. 5: 25



**Lödkolv K 1250** har trots den låga strömförbrukningen, 50 watt, en mycket god lödförmåga och snabb uppvärmning beroende på elementets placering i ett svar i lödspetsen. Elementet och lödspetsen bildar en enhet, som är lätt utbytbar. Längd 26 cm. 125 eller 220 V. S-märkt. 15: —

**Reservelement K 1249** med lödspets. 4: 95



**Lödpenna K 1746,** »Litesold». Ett smidigt verktyg med rak permatippspets (evig-hetspets). Effekt 10 W. Spetsdiam. 3,1 mm. 220 V. S-märkt. 28: 50

**Reservelement K 1752**

14: 50

**Lödpenna K 1747.** Samma som K 1746, men med effekt 25 W och spetsdiam. 6,4 mm. 33: —

**Reservelement K 1753.**


16: 50

### Lösa spetsar av koppar.

Nr	Passar Nr	Pris
K 1127	K 410	1: 60
K 690	K 822	1: 40
K 1128	K 1123	4: 10
K 1129	K 1124	8: 25

### Reservelement.

Nr	Passar Nr	Pris
K 508	K 410	7: 25
K 881	K 822	9: 75
K 1125	K 1123	16: —
K 1126	K 1124	19: 75




**Lödpistol K 568** med i handtaget inbyggd transformator o. strömbrytare. Lätt och bekvämt att använda. Uppvärmningstid 4 sek. Lödspets av speciallegering som ej oxiderar. Effekt 60 W. Endast för växelström 220 V. Ny modell med inbyggd belysning. S-märkt. Vikt 0,8 kg. Total längd ca 30 cm. 52: —

**Reservspets K 569** till ovanstående. 3: 50

**Lödpistol K 113** samma som ovanstående men med effekten 100 W. Endast 220 V växelström. 64: —

**Reservspets K 114** till K 113. 4: —




**Lödsats K 1302 PICOPEN** för svagström. Innehåller lödpenna med sladd och 3 olika spetsar, lödtenn och lödsalva jämte mässingborste och stativ. Allt förvarat i plåtask i storl. 80x110x25 mm. Ett litet utmärkt verktyg för radio och finmekanik. Som strömkälla användes bilbatteri eller transformator. Strömförbrukn. ca 15 watt. Finnes för 6, 12 eller 24 V. Uppgiv spänning vid order. 27: 50

**Reservelement K 1303** till PICO-PEN. 9: 50




**Lödsats K 102,** förpackad i kartong, innehållande en lödkolv i storlek 13x13x47 mm, en stång lödtenn, en bit salmiak, en pensel och en flaska lödsyra, samt fullständig beskrivn. på tillvägagångssättet vid lödning. 6: 10

**Lödsats K 103,** i likhet med K 102, men med lödkolv i storl. 20x20x55 mm och större flaska lödsyra och tenn. 8: 40



**Lödkolv** av koppar med lackerat trähandtag. Vikten avser endast kopparen.

Nr	Vikt	Pris
K 99	30 g.	1: 45
K 100	60 g.	2: 25
K 101	170 g.	3: 95
K 1662	500 g.	9: 50
K 1663	1000 g.	17: 75




**Lödlampa** för rödsprit, med handtag o. lödkolvstall. Ger en het sticklåga. Storl. 8x3x6 cm.

**K 455,** av vitplåt. 6: 40


**K 456,** förmässingad. 7: 95



**Blåslampa K 509,** med extra kraftig behållare rymmande 0,35 liter. Reglerings-skruv. Vikt 750 gr. För bensin. Höjd ca 15 cm. 34: —



**Blåslampa K 9** för gjuteriändamål o. andra arbeten vilka kräva stor värmeeffekt. Med vägrät brännare och en fotogenförbrukning av ca 1,2 l per timme. Behållarens rymd 0,75 l. Höjd 25 cm. Vikt 1,4 kg. 64: —




**Slanghandtag K 641** passande Primus lödlampa. 16: 50



**Lödlampa K 495** »Primus». Bestående av en gasoflaska i storl. 30x7 cm samt brännare K 637 m. ventil K 636. Denna lödlampa tändes genast med en låga som ger en temp. av 1700°C. Med normal låga räcker en påfyllning av flaskan till ca 8 tim. sammanlagd bränntid. Flaskan fylls av auktoriserade gasolombud, som finnes över hela landet. Samma flaska passar även till sportkök m. m. Pris med gasofylld flaska 44: —

Sändes endast per järnväg.




**Tillbehör och reservdelar till PRIMUS lödlampa.**

K 637	spetsbrännare	5: 10
K 638	flambrännare	5: 30
K 639	plattbrännare	6: 10
K 640	lödkolv	7: 45
K 636	ventilhus	9: 30
K 642	gasoflaska	29: 75



**K 1757** Skidvallningsbrännare 20: 75



**Grafitdeglar** för metallgjutning.


Nr	Höjd	Pris
K 30	6 cm	2: 25
K 31	8 cm	3: 25
K 32	11 cm	5: 50



**Lödtenn,** 50/50-percentigt. Bästa engelska lödtenn i 2 mm tråd, hartsfylld.

**K 685,** i ringar om 3 meter. 1: 50

**K 940,** på plåtspole om 1/2 kg. (ca 23 m). 9: 50



**Lödtenntråd,** 60/40-percentigt, hartsfylld 1 mm tråd. Bästa kvalitet speciellt för radio- och TV-lödning.

**K 969** vinda med 5 m tråd. 1: 25

**K 969** på plåtspole om 1/2 kg (ca 90 m). 11: —

## Tape-tenn



**Tape-tenn K 272** med lödsalva för snabblödning. Kan lödas utan lödkolv, smälter med en tändsticka. Synnerligen praktisk att alltid ha till hands. Ca 1,5 m på karta med bruksanvisning. 0: 95

## Slaglod

**Silverslaglod T 98** i band 1,6x0,6 mm i 50 cm längd. 1: 75

**N 98** pr 100 gram. 26: —

**Flussmedel T 99.** »Easy-flu-Flux» att användas i samband med ovanst. slaglod varvid hardlödning kan ske vid ca 600 C. Burk i 125 g. Bruksanvisning medföljer. 4: 35

## LÖD-VÄTSKA



**Lödvätska K 1779,** EFFEKTO. Ersätter saltsyra vid all slags lödning och får tennet att flyta ut bättre än med saltsyra. Fräter ej, oxiderar ej, svärtar ej. 25 g flaska. 1: 20




**Lödsalva** av god kvalitet i bleckburkar.

K 807	25 g.	0: 60
K 808	50 g.	1: —
K 809	100 g.	1: 50

**Lödaluminium K 679** för lödning av aluminium på liknande sätt som koppar, mässing m. m. Lödes med lödtenn. Stållur för rengöring medföljer. Bruksanvisning på asken. Innehåller ca 1 m lödtråd. Pr ask 2: 90

**Lödmetsall K 937** för lödning av aluminium och lättmetall. Även för sammanlödning av mässing mot aluminium. Användes lika som lödtenn men utan syra. Bruksanvisning medföljer. Pr stång 1: 50



**Lödmetsall K 656.** Primus. Innehåll: flussmedel för aluminium- och silverlod. Lödsalva för tennlod. En ring vardera av aluminium- och silverlod och tennlod. Därjämte medföljer ett litet ill. häfte om lödning med dessa metaller. 12: 75




**Metallit** ett kallhårdande lagnings- o. sammanfogningsmedel f. stål, gjutjärn, lättmetall, brons och mässing. En uppfinning av största betydelse för gjuterier och verkstäder vid lagning av porer och blåsor men även för hobbyverksamhet. Mindre detaljer kan snabbt och enkelt gjutas i form utan värme. Arbetsstycket kan sedan bearbetas som vanlig metall med borr och gängverktyg etc. Levereras i satser om ca 1/2 kg i bleckburk jämte erforderlig mängd hårde i plastflaska samt 2 doseringsmått. Bruksanvisning. Pr sats 18: 75


**K 1430** för aluminium och leg. Pr sats 14: 60

**K 1431** för koppar o. rödgodsleg. Pr sats 25: —





**Bladmått K 1515**, 6 st., 8 cm långa blad. Tjocklek: 0,10-0,40 mm. **1: 35**




**Bladmått K 559** med 8 st. olika, 75 mm långa stålblad. 0,05-0,50 mm tjocklek. **2: 45**

**Bladmått K 1326** med 13 blad i tjocklekar 0,05-1,0 mm. Bladlängd 9 cm. **4: 50**

**Bladmått K 1327** med 20 blad i tjocklekar 0,05-1,0 mm. Bladlängd 9 cm. **6: 25**



**Hålmått K 1513** för mätning av håldiam. på munstycken o. d. 16 olika stufv med 0,1 mm intervaller från 1,5 till 3,00 mm. **8: 75**



**Gängmätare K 388**, dubbelsidig, m. 28 blad för Whitworth-gångar o. 24 blad för mm-gångar. **3: 90**

**Gängmätare K 1324**, 60° för S.I. gångar, 20 blad 0,4-7 mm stigning. **2: 30**


**Gängmätare K 1325**, 55° för Whitworth's gångar, 28 blad, 4-60 gånger pr 1". **2: 45**



**Måtur K 1277** Precisionsinstrument graderat 1/100 mm. Mätområde 10 mm. Visaren går ett varv pr. mm. Vridbar gradering och ställbara toleransmärken. Kapsel, diam. 57 mm, av kraftig förnicklad mässing. Standardfäste, diam. 8 mm. **43: -**




**Mikrometer K 270**. Precisionsmått med måtytor av hårdmetall. Mätområde 0-25 mm. Avläsning 1/100 mm. Med friktions- och låsanordning. Levereras med fint träetui. **39: -**




**Mikrometer K 16**. God kvalitet i precisionsutförande. Med friktionsanordning. 1/100 mm delning. Måttvidd 25 mm. Längd 110 mm. **32: -**




**Skjutmått K 868**, för in- och utvändigt mätning samt med djupmått. Alla mått avläsas direkt på skalan. Av specialstål o. helt härdat till stor ythårdhet. Skalan är graderad i 160 mm o. 6 eng. tum. Med nonieskala för 1/10 mm o. 1/128" avläsning. Gångtabell på baksidan. **26: -**




**Skjutmått K 945**, ett billigt men fullgott mått av prima fabrikat med två nonieskalar, 150 mm och 6 eng. tum. Användbart för ytter-, inner- o. djupmått. Löparen förflyttas med friktionsrulle. **6: 75**



**Skjutmått K 205** med tum- och centimeterskala. En nonieskala. Ett billigt men bra skjutmått. Längd 18,5 cm. **4: 20**



**Skjutmått K 144** tillverkat av specialplast. Överst graderad som räknesticka för multiplikation och division. Nedtill 14 cm lång cm-skala. Nonieskala för exakt avläsning. Användbar för ytter-, inner-, djup- och anslagsmätning. **2: 25**



**Stålmåttband K 1015**. Längd 2 m, bredd 13 mm. Gradering tum och cm. Sluten kapsel med fjäder som drar in bandet och med spärr. Kapsel av stål. **2: 40**



**Stålmåttband K 1415**, 10 m långt med mm-gradering upp till 80 cm. Praktisk vev för invevning. I svart hölje av hårdplast, diam.: 75 mm. **29: 50**



**K 121**. Meter och eng. tum med början från vardera ändan. Längd 1 meter. Hopfälld 14 cm. **2: 45**



**K 122**. Dito, längd hopfälld 21 cm. **1: 25**



**K 123**. Dito, längd 2 meter, hopfälld 24 cm. **2: 50**



**Stålmåttband K 890**, av smärglat stål med mm o. eng. tumskalar. Längd 33 cm. **1: 65**




**Stålmåttband K 1222**. PICADOR DUO. Samma utförande som K 1221 men utan cirkelanslag och med bara 1 libell. **13: 75**




**K 784** bredd 10 mm. **4: 50**



**K 785** bredd 13 mm. **4: 75**



**Anslagsvinkel**. Pris **K 814**. Längd 20 cm. **4: 15**  
**K 815**. Längd 30 cm. **5: 60**




**Geringsvinkel**. Pris **K 812**. Längd 20 cm. **4: 20**  
**K 813**. Längd 30 cm. **5: 65**



**Vinkelverktyg K 1436**. Linjalen graderad i tum och cm, 18 cm. lång. Ställbar 0-270° med graderad vinkelskiva. 3 libeller för lodning o. d. Största längd 33 cm. Hopfälld 22 cm. Ett verktyg m. många möjligheter. **7: 90**




**Vinkelverktyg K 1436**. Linjalen graderad i tum och cm, 18 cm. lång. Ställbar 0-270° med graderad vinkelskiva. 3 libeller för lodning o. d. Största längd 33 cm. Hopfälld 22 cm. Ett verktyg m. många möjligheter. **7: 90**




**Vinkelverktyg K 1436**. Linjalen graderad i tum och cm, 18 cm. lång. Ställbar 0-270° med graderad vinkelskiva. 3 libeller för lodning o. d. Största längd 33 cm. Hopfälld 22 cm. Ett verktyg m. många möjligheter. **7: 90**




**Vinkelverktyg K 1436**. Linjalen graderad i tum och cm, 18 cm. lång. Ställbar 0-270° med graderad vinkelskiva. 3 libeller för lodning o. d. Största längd 33 cm. Hopfälld 22 cm. Ett verktyg m. många möjligheter. **7: 90**




**Vinkelverktyg K 1436**. Linjalen graderad i tum och cm, 18 cm. lång. Ställbar 0-270° med graderad vinkelskiva. 3 libeller för lodning o. d. Största längd 33 cm. Hopfälld 22 cm. Ett verktyg m. många möjligheter. **7: 90**




**Kombinationsvinkel K 289**, med anslag för såväl 90- som 45-graders vinkel. Anslaget ställbart och försett med stoppskruv. Linjalen graderad i eng. tum o. mm. Längd 25 cm. **5: 70**




**Kombinationsvinkel K 1221**. PICADOR TRIO. Ett mångsidigt användbart precisionsinstrument bestående av en 30 cm lång, slipad ställinjal med 4 skalar, 2 anslag i 45 och 90 vinkel jämte ett cirkelanslag, ställbart i varje läge runt den graderade skivan. Anslagen är förskjutbara och läsbara m. fjäderbelastade, förkromade lässkrivar. Två libeller för väg- och lodavvägning. Bland detta verktygs talrika användningsmöjligheter kan nämnas inrednings- och hobbyarbeten, båtbygge, exakt bestämning av medelpunkten vid cirkulärbeten. **33: -**



**Kombinationsvinkel K 1222**. PICADOR DUO. Samma utförande som K 1221 men utan cirkelanslag och med bara 1 libell. **13: 75**




**Kombinationsvinkel K 1222**. PICADOR DUO. Samma utförande som K 1221 men utan cirkelanslag och med bara 1 libell. **13: 75**



**Strykmått K 933** av lackerad lättmetall och dubbla graderade linjaler av stål. Längd 16 cm. **4: 20**



**Strykmått K 934**, samma som föreg., men med en linjal. **3: 75**




**Gradskiva** av stål, noggrant utförd. För mätning av vinklar. Skivan är graderad upp till 180°. **K 1328**. Skivans diam. 80 mm. Skänkels längd 165 mm. **13: 75**


**K 1330**. Skivans diam. 160 mm. Skänkels längd 295 mm. **21: 50**




**Vattenpass K 702**, omsorgsfullt utfört av krymplackerat aluminium med blankslipade anläggningsytor. Försett med en väg- och två lodlibeller, samtliga justerbara. Ett kvalitetsvattenpass till lågt pris. Längd 60 cm. **12: 50**



**Vattenpass K 200** av lättmetall med planslipade ytor. 6 olika libeller. Längd 60 cm. **14: 75**




**Vattenpass K 411**, av ek, med genomgående sikte för avvägning. Försett med hornbeslag å undersidan. Ställbar väg- och fast lodblåsa. Längd 70 cm. **13: 60**



**Vattenpass K 412**, av ek, med ställbar väg- och fast lodblåsa, ändsyfte och skyddsglas. Längd 40 cm. **8: 30**



**Libell K 1031** för vattenpass. Storlek ca 50x9 mm. Spritfylld. **0: 70**



**Vattenpass K 687** av glasklart plexiglas. Storlek 15x16x100 mm. Ett praktiskt fickvattenpass för byggmästare, murare, arkitekter, snickare m. fl. Vårt reklampris **4: 50**



**Gäständare K 1772** i pistolform av förn. metall. **2: 75**




**Tändsten U 262** passar K 1772. Hylsa med 6 stenar. **0: 40**




**Väg- och lodbeslag K 1092**. Det patenterade »Danderydspasset» för montering på stegar eller ratskiva. Helt av polerat rostfritt stål och med två justerbara eterlibeller. Storl. 160x97 mm. **33: -**




**Vattenpass K 1613** av härdtra i storlek 23x3x2 cm. En lod- och en väglibell, båda fasta. **1: 65**




**Vattenpass K 268** av lättmetall med planslipade o. lackerade anläggningsytor. Tumskala på ena långsidan. 2 lod- och en väglibell. Storlek: 31x4,5x2 cm. Vikt: 175 g. **4: 90**




**Blyklubba K 1667**, gjuten med träskaft. Total längd 30 cm. Vikt ca 1 kg. Blyhuvudet 7x3,8 cm. **5: 75**




**Gummiklubba**, av svart, massivt gummi med träskaft. Nr Längd Vikt Pris **K 820** 30 300 **3: -**  
**K 821** 35 550 **4: 75**




**Plasthammare** i högsta kvalitet med askskaft. Nr Diam. Vikt Pris **K 1102**, 22 mm 160 g **2: 75**  
**K 1103**, 32 mm 360 g **4: 30**  
**K 1104**, 40 mm 630 g **6: 90**




**Lod**, enl. bild. Försett med gängad massingsknopp med hål, avsett för festsättning av lodsno. **K 1467**, 200 g. **2: 25**  
**K 1468**, 450 g. **3: 90**




**Hammare K 1509** med 25 cm långt träskaft. Huvudets vikt: 50 gram, storlek: 7,5 x 1x1 cm. Utmärkt för bl. a. finmekaniskt bruk. **2: 75**




**Magnetisk hammare K 791** med huvud av hejarsmitt stål. Höjd 10 cm. **5: 95**



**Hammarskaft K 421**, av ask, fyrkantigt fäste 30x16 mm. Längd 36 cm. **Pris 0: 75**



**Hammarskaft K 422**, av ask, fyrkantigt fäste 30x16 mm. Längd 36 cm. **Pris 0: 75**



**Hammarskaft K 423**, av ask, fyrkantigt fäste 30x16 mm. Längd 36 cm. **Pris 0: 75**



**Hammarskaft K 424**, av ask, fyrkantigt fäste 30x16 mm. Längd 36 cm. **Pris 0: 75**




**Hammare K 1685** för finmekaniskt bruk, helt i förnicklad metall. Skaftets längd 17 cm. Total vikt 150 g. **1: 75**



**Hobbyhammare K 1609** helt i förkromat stål och med handgrepp av gummi. Total vikt 400 gram. Längd 26 cm. **4: 35**







**Hammare**, helt av stål med genomgående, förkromat skaft. Valutformat handgrepp belagt med helvulkat, svart gummi.

**K 764**, Snickarehammare. Längd 34 cm. Vikt 650 g **9: 75**


**K 795**, Kulhammare. Längd 33 cm. Vikt 700 g. **10: 40**




**Hammare** av bästa stål. Slag och pen noggrant hårdade. Skaft av bok.

**Kulhammare** av prima stål med slag och kula hårdade o. slipade. Skaft av ask.

Nr	Vikt gram	Pris	Nr	Storl.	Vikt	Pris
<b>K 898</b>	80	<b>3: 50</b>	<b>K 40</b>	0	180 g	<b>3: 90</b>
<b>K 899</b>	200	<b>3: 90</b>	<b>K 39</b>	1	250 g	<b>4: 15</b>
<b>K 900</b>	400	<b>5: 50</b>	<b>K 42</b>	3	430 g	<b>5: 85</b>
<b>K 901</b>	600	<b>6: 40</b>	<b>K 41</b>	5	600 g	<b>6: 70</b>



K 805



K 804


K 803

**Slipskiva K 805**, av stål, med nit och lackerat handtag. Skivans storlek 11 x 26 cm. **5: 75**


**Skärsløv K 804**, av stål, Klingans storl. 9 x 15 cm. **1: 95**

**Iläggningsslev K 803**, av stål. Bladets storl. 12,5 x 18 cm. **4: 25**

**Båtskrapa K 925**. Längd 24 cm, med två utbytbara skrapstål, 7 och 10 cm. Två skrapor i en. **4: 50**




**Färgskrapa K 225**, för fönster o. d. All färg skrapas bort fullständigt och lätt med denna skrapa. Med reservklinga. Storlek: 85 x 40 x 20 mm. **3: 90**




**Sågkil K 1453** av hårt träslag och skadar således icke motorsågens tänder. Har klar färg som syns bra. Storlek: 11 x 4 cm. Pr 5 st. **2: 25**

**Trimsåg K 1837**. Detta verktyg i fickformat har två sticksågblad med olika tandning för trä och metall och ett knivblad. Samtliga blad kan fällas in i plasthandtaget. Förpackat i etui. **5: 75**




**Skivsåg K 1835** med kraftigt plasthandtag. Behändig, praktisk och robust. Sågar praktiskt taget alla material inkl. laminat, asbest, plast, trä och metall. Sågen kan med fördel användas på flata eller runda sektioner, på släta eller korrugerade material m.m. Längd 35 cm. Sågen levereras med 2 blad med olika tandning, vilket garanterar rätt blad för varje jobb. **13: 75**



**Universalsticksåg K 1523**, med ett metallsågblad i snabbstål och ett träsågblad. Klinglängd 21 cm. Bladet ställbart i 8 olika lägen. 12 cm skaft av slagfast specialplast. Total längd: 29 cm. **8: 75**


**Träsågblad K 1524** till såg K 1523. **1: 70**

**Metallsågblad K 1525** i snabbstål för såg K 1523. **2: 90**




**Sågbåge K 1439**, Kvick. Svensk kvalitetssåg 22". Försedd med gummihandtag. Lamplig till snickarsåg, röjningssåg, hobbyssåg, campingsåg m. fl. Med sågblad. **6: 90**

**Sågblad K 1440**. Reservblad till båge K 1439. **2: 10**




**Kvistsåg K 1604** med kraftigt stångfäste, ställbart i tre lägen. Stålbladet är något böjt och 40 cm långt. Filad och skränt. Utmärkt för ansning, kvistsågning m. m. på träd och buskar. Svenskt fabrikat. **9: 40**



**Kvistsåg K 1170**, hopfällbar. Längd: klinga 27 cm plus 30 cm skaft av rödbok. En svensk kvalitetssåg. **8: —**




**Stångsåg K 1171** med 35 cm långt stålblad, dubbelsidigt tandat och skränt och med kraftigt fäste för stång. **7: 80**




**Sticksåg K 255**, filad och skränt 15"-klinga och kraftigt bokhandtag. Hela längden 50 cm. **4: 80**


**Sticksåg K 256** av extra prima svenskt fabrikat. Ferniss. bokhandtag och 3 utbytbara blad 12", 14" och 16" filade och skränta. Hela längden 54 cm. **9: 60**




**Handsåg K 251**. Tandspethårdad som ej behöver filas, av extra prima Sandviksfabrikat. Hållriktigt, kraftigt svart handtag. Bladlängd 22" med 7 tänder pr tum. **18: 50**



**Handsåg K 258**, av extra prima svenskt fabr. Svängd. Kraftigt handtag av bok i behaglig modell. Filad och skränt 22"-klinga av bästa svenska stål. Hela längden 66 cm. **12: 40**




**Handsåg K 488**, av extra prima Sandviksfabrikat. Svängd rygg ornerat kraftigt plasthandtag. Bladlängd 26" med 6 raka tänder pr tum. **30: —**




**Ryggsåg K 490**, av extra prima Sandviksfabrikat. Kraftigt svart plasthandtag. Vitpolerat och riktat blad med lostagbar stålrygg. Bladlängd 14". **12: 75**

**Ryggsåg K 1605** av prima svensk tillverkning. 14" lostagbart sågblad och handtag av bok. Filad och skränt. **11: 50**




**Sågsats K 1088** består av trähandtag med 5 olika utbytbara klingor. Största längd 50 cm. **4: 65**



**Skrutvting K 192**, av järn med träskaft. Mycket praktiska, lätthanterliga och starka. På skruven som är försedd med plattgångor är en roterande bricka.

**Skrutvting K 1306** av förkromat järn med ställbar gripvidd. Gripdjup 45 mm. Största spännvidd mm.

a.	Spännvidd x gripdjup	Pris
a.	15 x 9 cm.	<b>6: —</b>
b.	20 x 12 cm.	<b>8: 50</b>
c.	40 x 18 cm.	<b>13: 60</b>




**Skrutvting K 566**, av lackerat järn med trähandtag. Spännvidd 17,5 cm. **3: 50**




**Skrutvting K 1220** av lackerat kraftigt gjutstål. Skruven med roterande bricka. Gripvidd 2" 2 1/2" 3"


Pris
<b>3: 50</b>
<b>4: 40</b>
<b>5: 25</b>



**Lövsåg M 592**, av fjädrande stålror. För vanliga lövsågblad, sågdjup 30 cm. **2: 25**




**Guldsmedssåg K 415**, förnicklad. Ställbar för bladlängder 80—170 mm. (Passande blad M 303.) **Pris 10: 25**




**Sickling K 491**, av Sandvik-stål. Extra prima sickling av hårdat och polerat stål. Storlek 0,60 x 62 x 125 mm. **1: 50**

**Sickling K 542**, fasonerad. Svenskt stål. 150 x 60 x 1 mm. **1: 60**



**Skrutvting** av blankt järn, M 115 och M 116 äro förnicklade. Alla med spännvidd 50 mm.


Nr	Bygeln	Pris
<b>M 11</b>	13 x 4 mm.	<b>0: 45</b>
<b>M 114</b>	5 mm.	<b>0: 40</b>
<b>M 115</b>	6 mm.	<b>0: 60</b>
<b>M 116</b>	8 mm.	<b>0: 80</b>



**Skrutvting K 1220** av lackerat kraftigt gjutstål. Skruven med roterande bricka.

Gripvidd 2" 2 1/2" 3" **Pris 3: 50 4: 40 5: 25**

**LÖVSÅGBLAD**



Längd 13 cm.

**M 300**, prima blad för trä. Grovlek 1, 3, 5, 8, 10 och 12.

Grovl.	Pr duss.	gross
1—8	<b>0: 35</b>	<b>3: 25</b>
10—12	<b>0: 40</b>	<b>3: 95</b>

**M 301**, extra prima snabb-sågblad för trä. Grovlekar som M 300.


Grovl.	Pr duss.	gross
1—8	<b>0: 50</b>	<b>4: 50</b>
10—12	<b>0: 55</b>	<b>5: 10</b>

**M 303**, extra prima snabb-sågblad för metall. Grovlekar: 8/0, 5/0, 3/0, 0, 1, 2 och 4.

Grovl.	Pr duss.	gross
8/0—5/0	<b>0: 95</b>	<b>9: 30</b>
3/0—4	<b>0: 70</b>	<b>6: 60</b>

**M 304**, extra prima vridna, allsidigt tandade lövsågblad för trä gips och plaster. Grovlekar 0, 2, 4 och 6. **Pr duss. 0: 50, gross 4: 80**

**Grosspriset** endast vid köp av samma nummer och grovlek.



**Hyvel K 1728**. Ett utmärkt fickredskap för hemmabruk och hobbyarbeten i storlek 10 x 5 x 2 cm. Undersidan höglansförkromad. Med lätt utbytbara specialblad. **5: 25**

**Blad K 1729**, passar hyvel K 1728. Förp. om 5 blad **0: 75**




**Hyvel K 1576** för hemmabruk och hobbyarbeten. Storlek: 8 x 5 x 2,5 cm. Bladet är 0,20 mm tjockt och utbart. **3: 60**

**Hyvelblad K 1577**, 0,20 mm för K 1576. I förp. på 5 st. **Pr sats 0: 50**



**Hyvel K 1711** av järn med sulans storlek 18 x 5 cm. Hyveljärens bredd 1 5/8". Svensk tillverkning. **7: 25**






**Hyvelbänksbeslag K 262.** Ny förbättrad modell av järn, med starka stålskrivar. Fastsätts lätt på en plankan e. dyl. Mycket lämplig för byggnadsnickare. Består av fram- och bakstycke jämte 3 st. bankhakar och alla erforderliga träskruvar för fastsättning. **21: —**




**Bordshyvelbänk AK 866,** är en liten praktisk hyvelbänk för nytto- och hobbyarbeten i hemmet. Den tas fram vid behov och spännes lätt och snabbt fast vid ett bord eller en bänk. Den är tillverkad av björk och spänskruven samt styrningarna äro av stål. Längd 66 cm, bredd 14,5 cm. Vikt 2,9 kg. **32: —**




**Hyvelbänkskruv** helt av stål med trapetsgänga diam. 30 mm.

**K 222,** bakskriv. Längd utom huvud 40 cm. **27: —**  
**K 223,** framskriv. Längd utom huvud 25 cm. **22: —**



**Rubank** i elegant modell av slipat järn med praktiskt ställbart ställfäste. Räfflad sulan. Prima svenskt fabrikat.

Nr	Längd	Stålbredd	Vikt	Pris
<b>K 896</b>	34 cm	50 mm	1,9 kg	<b>29: 50</b>
<b>K 897</b>	44 cm	60 mm	3 kg	<b>42: —</b>




**Putshyvel K 862,** av rödbok, längd 24 och bredd 6 cm. Med prima 1 3/4" dubbelt hyveljärn. **10: 20**



**Hyveljärn K 671,** enkla. Amerikansk modell. Extra prima Eskilstunafabrikat. Bredd i tum.


	1 3/4	2	2 3/8
Pr st.	<b>5: 45</b>	<b>5: 80</b>	<b>7: 10</b>



**Putshyvel K 674,** av järn, extra prima Eskilstunafabrikat. Amerikansk modell. Järnet ställbart i såväl djupsom sidled. Handtaget av röd specialplast. Räfflad undersida. Hyvelns längd 24 cm, järnets bredd 2 tum. Vikt 1,6 kg. **26: —**



**Hyvel K 168,** med 33 mm brett hyveljärn. Längd 14 cm. **5: 60**




**Hyvelbänksbeslag K 1374.** Idealska tillbehör för den som ej har hyvelbänk, men som behöver en. Kan anbringas på bordskant e. d. snabbt och lätt. Mycket lämpliga för hantverkare av olika slag. Vikt 2,5 kg. Tillverkat av stål och hårdat gjutgods. Gripvidden ställbar dels genom flyttning av motstycket, och dels genom upp till 5 cm. åtdragning av skrivycket. Sats komplett, enl. illustr. **34: —**




**Hyvelbänksbakar** av god kvalitet.

Nr	Storlek i tum	Pris
<b>K 1668</b>	6 x 3/4"	<b>3: 40</b>
<b>K 1669</b>	8 x 3/4"	<b>3: 75</b>



**Hyvel K 230,** ställbar, kombinerad sims- och falshyvel av järn med 38 mm brett hyvelstål och löstagbara anhäng. Längd 21 cm. Extra prima svenskt fabrikat. **24: 50**



**Simshyvel K 167** av lackerat järn. Försett med ställskruvar för järnet och för spänningens storlek. Storlek 100 x 25 mm. **5: 50**



**Hyvel K 166** av lackerat järn. Smärglad sulan i storlek 85 x 30 mm. **2: 95**



**Hyvel K 170** med 42 mm brett stål, som kan flyttas till en spänning 1 cm. från kanten varigenom t. ex. hyvling in i hörn underlättas. Längd 19,5 cm. **9: 75**



**Putshyvel K 1630** av järn med trändagtag. Storlek undersida: 205 x 55 mm. Vikt 850 gram. Skärstålet kan lätt installeras med hjälp av två ställskruvar, en vid varje sida av stålet. P.g.a. ställskruvarnas placering kan stålet också installeras för sned skärning, fasnig m.m. **17: 30**




**Stämjärnskaft** av slaghållfast plast. (Uppvärmes i ca 60° vatten före påslagningen av stämjärnet.)

Nr	För stämjärn	Pris
<b>K 1596</b>	1/16" — 9/16"	<b>1: 10</b>
<b>K 1597</b>	3/8" — 1/2"	<b>1: 45</b>
<b>K 1598</b>	5/8" — 7/8"	<b>1: 45</b>
<b>K 1599</b>	1" — 1 1/4"	<b>1: 80</b>
<b>K 1600</b>	1 1/2"	<b>1: 85</b>

**Filskäft K 1247** av mjukplast.

Längd	Pris
68 mm.	<b>0: 50</b>
» 84 »	<b>» 0: 65</b>
» 98 »	<b>» 0: 80</b>
» 114 »	<b>» 0: 95</b>
» 130 »	<b>» 1: 10</b>



**Svarvjärn K 17,** flata. E. A. Bergs fabrikat.

Bredd	Pris
1/4"	<b>7: 75</b>
3/8"	<b>7: 85</b>
1/2"	<b>7: 95</b>
5/8"	<b>9: 10</b>
3/4"	<b>9: 35</b>
1"	<b>10: 30</b>
1 1/4"	<b>11: 50</b>

**Svarvjärn K 18,** skölp. E. A. Bergs fabrikat.

Bredd	Pris
1/4"	<b>6: 70</b>
3/8"	<b>6: 85</b>
1/2"	<b>6: 95</b>



**Huggjärn K 19** med fasade kanter. Bergs fabrikat.

	1/8"	1/4"	3/8"	5/16"	3/8"
Pris	<b>4: 40</b>	<b>4: 40</b>	<b>4: 40</b>	<b>4: 40</b>	<b>4: 50</b>

**Huggjärn K 1715** med fasade kanter. Prima svenskt fabrikat. Slipade. Finnes i följande bredder, i tum.

	1/4"	3/8"	1"
Pr st.	<b>2: 25</b>	<b>2: 35</b>	<b>2: 50</b>

**Huggjärnsatts K 1714** består av 6 st. järn i olika bredder mellan 1/4" — 1 1/2".

Pr sats **14: 50**



**SURFORM-verktyg,** den nya effektiva metoden för både grov- och finbearbetning av såväl järn och metall som trä, plast m. m. De utbytbara bladen, av bästa hårdade specialstål, har 500 små rakbladsvassa skäreppor med spånöppningar. Det förmåliga skärsättet och den mångsidiga användbarheten har gjort att SURFORM fått världsrökt. Tack vare systemet med utbytbara skär, är verktygen även billiga i användning.



**Surformfil K 1483.** Arbetar många gånger snabbare än vanliga filar. Längd med skaft 42 cm. Med plant standardblad. **12: 50**



**Surformhyvel K 1485** med blad K 1486 och välformat kraftigt handtag. Längd 25 cm. **16: 75**



**Putshyvel K 1490** med plant finskär. Längd 14 cm. **9: 50**

**Utbytesblad K 1492** för putshyvel och skraphyvel. **2: 90**




**Huggskölp K 670,** av extra prima Eskilstunafabrik. 1/2" djupa. Bredd i tum.

	1/4"	3/8"	1"
Pris	<b>6: 80</b>	<b>6: 95</b>	<b>7: 40</b>
	<b>8: 25</b>	<b>9: 30</b>	<b>9: 30</b>




**Huggjärn K 558** med slagfast skaft av specialplast. Fasat. Bästa Eskilstunafabrikat. Bredd i tum.

Bredd	Pris
1/4"	<b>7: 75</b>
3/8"	<b>7: 85</b>
1/2"	<b>7: 95</b>
5/8"	<b>9: 10</b>
3/4"	<b>9: 35</b>
1"	<b>10: 30</b>
1 1/4"	<b>11: 50</b>




**Verktygssats K 231,** för träsnideri. Satsen innehåller 6 olika verktyg med polerade träskaft, längd 16 cm. Svenskt kvalitetsutförande i specialstål. **24: 75**




**Cylinderfräs K 1495** passande el-borrmaskiner. Består av 2" fräscylinder och universaldeopter. **15: 50**

**Utbytcylinder K 1497,** diam. 2 tum, bredd 1 3/8". **10: 50**




**Fals- och frästillsats K 1496** passande Wolf och Brides m. fl. borrmaskiner och ökar ytterligare användningsmöjligheterna för ovanstående cylinderfräs. Med extra, U-format anhäng för användning där anhänget enl. illustr. ej kan användas. Utan fräscylinder. **22: —**

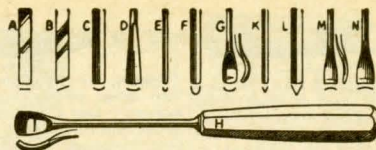


**Bildhuggjärn** av förstklassigt svensk fabrikat. Stålen noga hårdade men ej slipade. Med polerad skaft av vitbok. Verktygens hela längd 24 cm.

Nr	Bild	Bredd	Pris
<b>K 177</b>	A	8	<b>4: 50</b>
<b>K 178</b>	B	10	<b>4: 50</b>
<b>K 179</b>	C	9	<b>6: 20</b>
<b>K 180</b>	D	10	<b>6: 20</b>
<b>K 181</b>	E	3	<b>6: 20</b>
<b>K 182</b>	F	6	<b>6: 20</b>
<b>K 183</b>	G	8	<b>6: 50</b>
<b>K 184</b>	H	15	<b>6: 90</b>
<b>K 185</b>	K	6	<b>7: 40</b>
<b>K 186</b>	L	8	<b>7: 40</b>
<b>K 187</b>	M	8	<b>20: 20</b>
<b>K 188</b>	N	12	<b>6: 50</b>



**Bildhuggjärn K 190.** Som ovanstående men i satsen om 6 st. verktyg enligt illustr. Hela längden med skaft 21 cm.

Pris pr sats **33: 50**



**Utbytesblad, längd 10",** passande fil K 1483 och hyvel K 1485.

**K 1486** standard. **3: 70**  
**K 1487** finskär. **3: 70**  
**K 1488** halvrukt. **4: 25**



**Knivskrin K 916,** storlek 17 x 8 x 4,5 cm, innehåller 3 olika verktygsskaft, 11 st. utbytbara knivblad i olika modeller medfölja. **24: 50**

**Modellkniv K 907,** samma som den kraftigaste kniven i skrin K 916. Längd 11,5 cm. Med ett blad. **7: 25**

**Bladsats K 910** 5 olika skärblad för K 907. **3: 50**

**Bladsats K 913,** 2 st. 7,5 cm långa sågblad för kniv K 907. **1: 50**

**Bladsats K 912,** 2 st. 7,5 cm långa knivblad för kniv K 907. **1: 50**

**Modellkniv K 863,** Skaft av lättmetall med skruvfäste för kniven, som är av 0,4 mm stål med yppersta skärpa. Kompl. med 6 blad, varav 5 förvaras i skaftet. Längd med blad 13 cm. **3: 75**


**Knivblad K 864** för ovanstående modellkniv. 10 st. i plastetu. **2: —**

**Holkjärn K 1680** för träsnideri. Passar kniv K 907. Finnes i 4 olika modeller, enl. bild. Uppgiv önskad modell vid beställning. Pr st. **1: 25**


**Holkjärnsatts K 915** består av ett järn av varje modell K 1680. Pr sats **5: 50**

**Stämjärn K 914,** 5 träsniderjärn i olika modeller för kniv K 907. Pr sats **6: 75**

**Verktygssats K 957** med träsniderjärn av stål med bästa eggskärpa. Lackerade träskaft. Längd 16 cm. I satsen med sex st. olika verktyg. **6: 90**



**Stämjärnsatts K 917** innehållande ett skaft K 907, 6 olika stämjärn, 4 olika knivblad samt 1 såg och 1 knivblad i 7,5 cm långt. Ställ med plastkupa över verktygen. En utmärkt sats för träskulptur. **24: 50**



**Modellkniv K 863,** Skaft av lättmetall med skruvfäste för kniven, som är av 0,4 mm stål med yppersta skärpa. Kompl. med 6 blad, varav 5 förvaras i skaftet. Längd med blad 13 cm. **3: 75**

**Knivblad K 864** för ovanstående modellkniv. 10 st. i plastetu. **2: —**

**Holkjärn K 1680** för träsnideri. Passar kniv K 907. Finnes i 4 olika modeller, enl. bild. Uppgiv önskad modell vid beställning. Pr st. **1: 25**

**Holkjärnsatts K 915** består av ett järn av varje modell K 1680. Pr sats **5: 50**

**Stämjärn K 914,** 5 träsniderjärn i olika modeller för kniv K 907. Pr sats **6: 75**

**Verktygssats K 957** med träsniderjärn av stål med bästa eggskärpa. Lackerade träskaft. Längd 16 cm. I satsen med sex st. olika verktyg. **6: 90**

**Verktygssats K 957** med träsniderjärn av stål med bästa eggskärpa. Lackerade träskaft. Längd 16 cm. I satsen med sex st. olika verktyg. **6: 90**





**Skärkniv K 1335**, av lättmetall med 5 skarpslipade klingor som förvaras i skaftet. Klingorna är vändbara och kan alltså helt utnyttjas. Det välutformade handtaget ger mycket gott grepp och arbetet blir lätt även med svåra material som fiberplattor, linoleum etc. Handtagets längd 135 mm.


**Täljkniv**, av Morafabrikat med inlagt stål av högsta kvalitet. Med mahognyfärgat björkskaft. Beslag och blad blankslipat.

Nr	Längd cm	Pris
K 76.	16	1: 60
K 77.	20	2: —
K 78.	22	2: 30
K 79.	27	2: 85


**Slidkniv**. Samma sorts knivar som K 76—K 79, men med pressad slida.

Nr	Längd cm	Pris
K 247.	13	1: 95
K 80.	16	2: 30
K 81.	20	2: 90
K 82.	22	3: 30
K 83.	27	4: 10

**Reservblad K 1787**. I förpack. om 5 blad. 1: 50




**Trimkniv K 1836** har fyra blad på 0,33 mm, 0,40 mm, 0,62 mm (krok) och 0,81 mm. Bladen kan fällas in i plastskaftet. Ett mycket användbart verktyg för alla lätta och medelsvåra arbeten. Förpackat i etui. 5: 75



**Slidkniv**, av Morafabrikat med skaft av polerad masurbjörk o. förnicklade beslag, pressad slida.


K 246.	13	2: 50
K 72.	16	2: 95
K 73.	18	3: 30
K 74.	20	3: 70
K 75.	22	4: 25




**Skomakarekniv K 438** av ex. prima stål. Eskilstunafabrikat. Längd 21 cm. Bredd 2 cm. 1: 90



**Skaft K 673**, för skomakareknivar. Tillverkat av brunbetsad bok och försett med beslag av massing. 4: 50



**Pojkkniv K 1231**, längd 19 cm. Med plastskaft och laderslida. Morafabr. 3: 15




**Läderkniv K 556**, extra prima fabrikat. Längd 18 cm. Polerat träskaft. 1: 95

**Sportkniv K 1232**, längd 20 cm. Helt förnicklad och med mahognyskaft och laderslida. 6: 70



**Skedkniv K 50**, med egg på båda sidor samt i spetsen. Bergs fabrikat. Längd 16 cm. 6: 75

**Sportkniv K 1233** för jakt och fiske. Längd 25 cm. Rosfritt blad med mahognyskaft och laderslida. 6: 85



**Jaktolk K 261**, smidd av järnbeslaget stål, skaft av polerad björk. Slidan av blankpolerad aluminium. Morafabrikat. Längd 24 cm. 11: 60



**Jaktolk K 294** av rostfritt stål med fiskfjällare. Utmärkt vid jakt, fiske och friluftsliv. Hopfärdigt tar kniven obetydlig plats. Fullt lika stadig som en fast kniv. Längd utfärd 21 cm. 11: 50



**Yxskaff**, av björk i svängd modell.

K 425.	Längd 40 cm.	1: 25
K 426.	Längd 50 cm.	1: 35
K 427.	Längd 60 cm.	1: 85
K 428.	Längd 70 cm.	2: 20



**Campinglyxa K 1756**. En kvalitetsyx av prima svenskt yxstål. Skaftet av forkrömat stålror, som är klätt med gummi. Kraftigt laderskydd över huvudet. Längd ca 35 cm. 19: 50



**Handyxa K 521**, av prima svenskt stål. Eggbredd 100 mm. Längd med skaft ca 40 cm. 6: 40



**Campinglyxa K 520**, med eggskydd av läder. Extra prima svenskt fabrikat. Eggbredd 70 mm, hela längden 35 cm. 9: 50



**Svetsborste K 1426**. Böjt, travitt skaft, längd 30 cm. 4 cm stålborst, 0,5 cm bred. Skaftets bredd 2 cm. Smal och praktisk stålborste för svåråtkomliga ställen. 2: 60




**Kil M 276** av järn med rostskyddsöverdrag är en liten ounbarlig tingest för yxor hammare samt alla övriga verktyg där skaftet har benägenhet att lossna. Gör ett sägspar i skaftet och en lämpligt stor kil inslås varefter det sitter bergfast vid verktyget.



**Kratsborste K 1707** med 3 cm borst av prima ståltråd. Baksidan försedd med 5,5 cm bred, slipad skrapa. Total längd 25 cm. Skaftet av bok. 2: 25




**Stålborste K 1140** med bokskaft. 25 mm stålborst i 3 rader. Längd 29 cm. 1: 30



**Stålborste K 474** med skaft av bok. 25 mm lång stålborst i fyra rader. Längd 29 cm. 1: 75

Bredd	Pr. st.	Pr. duss.
13 mm	0: 15	0: 95
20 mm	0: 20	1: 30
29 mm	0: 25	2: 30
40 mm	0: 40	3: 60
50 mm	0: 50	4: 30

**Kilsats M 277** består av 25 st. sorterade kilar M 276 13—50 mm. 4: 95



**Fickkniv K 573** m. korkskruv, konservöppnare, prygl, glasskärare. Längd ihopfärd 90 mm. 1: 65




**Bänkbörste K 1425** för verkstaden. 6 cm lång, mjuk och tät tagelborst. Längd 30 cm. Pris 3: 25



**Bryne K 694**. Ett kombinerat bryne m. ena sidan medelfin och andra sidan fin. Storlek 150x50x25 mm. 3: 90


**Bryne K 693**. Ett litet finkornigt bryne. Storlek 76x23x10 mm. 1: 75



**Slipstöd K 87**. Detta genialiska verktyg passar alla slipstenar. Inget passningsarbete eller montering erfordras. Ger ett perfekt stöd åt eggverktyg såsom barkspadar, hyveljärn stämjärn o. dyl. som kräver fasslipning. Den mest ovana slipare kan med slipstödet hjälp genast uppnå en fulländad slipning. Så kallad rundslipning bortfaller helt. 7: 50




**Bakelitburk Re 10** med skruvlock. Höjd 13 cm. Pr. st. 0: 50, duss. 4: 80




**Sortimentsfack AM 344** att uppsättas på vägg. Består av plåstall höjd 40 cm, med 10 st. lädor av glas, klar plast, storl. 17x9x3 cm. 5 av lädorna är delade i 4 fack. Komplett 26: —


**Plastlåda**, samma som i ovanstående ställ. M 345 1-fack. 1: 50 M 346 4-fack. 2: —



**Skrivilåda AK 476** av grönlackerad stålplåt m. 28 fack. För skruvar, muttrar och andra smärre detaljer som det annars är svårt att hålla ordning på. Storlek 55x220x400 mm. 19: 50



**Reservdöskåp, AM 417**, en smådetaljernas bank, idealisk för verkstader, lager m. fl. Skåpet är i tråvit fennissad furu, djup 40, bredd 42, höjd 38 cm, innehållande fem lädor. Varje låda är inredd med lösa smålädor av kraftpapp i olika storlekar. Sammanlagt består skåpet av 105 fack. Pris komplett 94: —

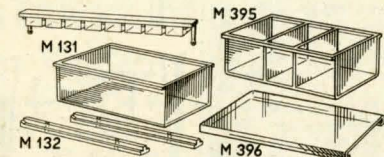


**Låda M 131** av glasklar plast. Storl. 5x8x2,5 cm. Pr. st. 0: 85, duss. 8: 60

**Låda M 395**, i storlek som föregående men med 3 fack. Pr. st. 0: 85, duss. 8: 65

**List M 132** för uppfästning av ovanst. draglädor under en hylla eller dyl. (erf. en list mera än antalet lädor i en rad). Pr. st. 0: 10, duss. 1: —

**Lock M 396**. Pr. st. 0: 25, duss. 2: 50




**Spikbleck**. Korregerade och spetsade stålsvivor för sammanfogning av trä. Lätta att slå in, spräcka ej träet. M 758 har bredden 4 korr. och M 759 har 6 korr. i påsar om 50 st. Höjd mm. Pris M 758 M 759

Höjd mm	Pris	Pris
6	0: 30	0: 40
9	0: 35	0: 45
15	0: 50	0: 60
18	0: 60	0: 70

**Lädavskiljare M 565**, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbakningar och småfack i lädor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 45, 100 st. 3: —

**Hyllhakar M 158**, av förmassingad järn för bokhyllor m. m. Pris pr duss. 0: 70

**Hylsor M 160**, av förmassingad järn. Pris pr duss. 0: 25 Pris pr gross 1: 90




**Konsoll M 78**, grälackerad 5 mm ståltråd 20x15 cm. Lämplig konsoll för hyllbygge m.m. Pr. st. 1: 60



**Plastburk** med tätslutande lock.


Nr	Volym	Pr. st.	Duss.
M 424.	15 cm <sup>3</sup>	0: 15	1: 55
M 425.	30 cm <sup>3</sup>	0: 20	2: —
M 426.	40 cm <sup>3</sup>	0: 20	1: 70
M 427.	70 cm <sup>3</sup>	0: 25	2: 50




**Förvaringslåda** av färgad plast med genomklistret lock. Praktisk för skruvar, muttrar o. s. v. Storlek 18x13x4 cm.

**M 586** Fack enl. bild 2: 65


**M 587** Utan fack 2: 50



**Plastlåda M 588** med 3 fack och genomklistret lock. Storlek 16x10x3 cm. 2: 15




**Plastask M 617**, storlek: 12x8x3 cm. Transparent med 4 insatsskivor så att 5 fack kan erhållas. Anhåll i asken medger placering av skivorna på 13 olika ställen. Lämplig för fiske- drag, småprylar av olika slag och mycket annat. Pr. st. 1: 10 Pr. ds. 12: —



**Plastlåda** av hårdplast med glasklart lock. Stapelbara. Storlek 27x15,5x4 cm. M 81 med 18 småfack. 3: 75 M 82 med 6 småfack och 3 större fack 3: 75




# Möbelben



**Möbelben** koniskt svarvade av bok, teakbetsade med fastplatta, gängad fastbult samt fothylsa av polerad massing. Den extra kraftiga fastplattan av lackerat stål i storlek 75x110 mm ger även de längsta möbelben orubblig stadga. Patentsökt konstruktion med 2-gångade hål så att benet kan placeras rakt eller lutande. Priserna gäller per styck med fastplatta.

Nr	Längd cm	Pris
M 469 a	17	3: 75
M 469 b	30	3: 90
M 469 c	41	4: 10
M 469 d	50	4: 30
M 469 e	56	4: 50
M 469 f	65	4: 70
M 469 g	72	5: —

**Fästplatta M 468** samma som till M 469. 0: 60  
**Bult M 487** 65 mm x 3/8". Med järngänga passande fästplatta M 468 och M 648 samt trågarna för påskruvning av ben. 0: 30




**Möbelben** i likhet med U 469 men 47 mm grovt, lämpar sig för kraftigare bord, bankar och säten. Med fastplatta men utan ändhylsa.

Nr	Längd cm	Pris
M 1106	41	4: 40
M 1107	56	4: 80
M 1108	73	5: 20

**Sängben M 1109** svarvade av 47 mm vitbok och teak-behandlade. Fästes i säng-ramen genom borrhning och en 9 cm lång mässingbult med mutter och bricka. Total längd 28 cm.  
Pr st. 4: 50

**Möbelben** fyrkantiga av 1,5 mm stål. Dimension 25 x 25 mm, med fastsvetsad fyrkantig fastplatta, 60-60 mm med hål för skruv eller bult. Golvskonande fotplatta av plast. Svartlackerade. Lagerforas för rakt eller lutande läge enligt nedan.

Nr	Längd cm	Pris
M 1119 raka,	30	6: —
M 1120 raka,	45	7: 30
M 1121 raka,	55	8: 25
M 1122 raka,	70	9: 60
M 1123 lutande,	30	6: —
M 1124 lutande,	45	7: 40
M 1125 lutande,	55	8: 35
M 1126 lutande,	70	9: 70



**Möbelben** runda, koniska av stålror med fastsvetsad, rund fastplatta 100 mm i diam. och med hål för skruv eller bult. Svarvade fotplattor av mässing, 30 mm i diam., gängade i benet samt försedd med kuller, som alltid ger dem ett plant och golvskonande läge.

Nr	Längd cm	Pris
M 208,	41 cm	3: 20
M 313,	52 cm	3: 30
M 314,	62 cm	3: 40
M 315,	72 cm	3: 50
M 330,	76 cm	3: 60


**Extra eleganta och stadiga möbelben.** Priser pr st. Platerade i blank mässing

Nr	Längd cm	Pris
M 1111	30 cm	7: 50
M 1112	42 cm	8: 50
M 1113	54 cm	9: 50
M 1114	70 cm	11: 50

Svartlackerade


Nr	Längd cm	Pris
M 1115	30 cm	6: —
M 1116	42 cm	7: —
M 1117	54 cm	8: —
M 1118	70 cm	9: —

**Fothylsa M 209**, av hel-dragen mässing med golvskonande möbelbass av plast. Längd 58 mm. Invändig diam. upptill 20 mm.  
Pr st. 0: 90



**Rörben** för möbler. Tillverkade av 19 mm heldragna stålror med svetsad fastplatta och plastfötter. (M 411).

Omalade. Pris pr styck:  
**M 377.** Längd 23 cm 2: 20  
**M 378.** Längd 33 cm 2: 40  
**M 379.** Längd 43 cm 2: 60  
**M 380.** Längd 53 cm 2: 80  
**M 381.** Längd 63 cm 3: —  
**M 382.** Längd 73 cm 3: 80




## Bordsben

bestående av tre 8 mm rundjärn, stadigt svetsade till ett profilerat vinkel-till ett överst och nedtill faste överst och nedtill försedda med plastknopp. Med hjälp av dessa lätta och smäckra men ändå stadiga och eleganta ben är det en lätt sak att själv göra ett soffbord, koksgöra ett spelbord, spegelsbord, ritbord, spegelsbord etc. m. skiva av t. ex plywood på en enkel ram av trä. Svart- eller grålackerade.

Nr	Längd cm	Pris
M 208,	41 cm	3: 20
M 313,	52 cm	3: 30
M 314,	62 cm	3: 40
M 315,	72 cm	3: 50
M 330,	76 cm	3: 60

**Bordsben M 1110**, lika föregående men av 9,5 mm rundjärn, grålackerade. Längd 72 cm. Kraftigt utförande som lämpar sig för bl. a. ritbord. Pr st. 7: 50

**Träskruv M 343** passande alla våra bordsben. Priset är pr 16 st.  
 Längd 1/2" 3/8" 1" 1 1/4"  
 Pris 0: 35 0: 40 0: 45 0: 50



**Bordkantlist** av svart, benvit eller röd plast. Pris pr m.  
**N 78,** bredd 13 mm 0: 80  
**N 79,** bredd 16 mm 1: —  
**N 80,** bredd 19 mm 1: 10  
**N 81,** bredd 21 mm 1: 20  
**N 82,** bredd 25 mm 1: 30



**Gummifot M 53** för möbelben m. m. Tillv. av brunt, starkt naturgummi. Storl. Håldiam. Pr st. duss.

1	20 mm	0: 25	2: 20
2	25 mm	0: 35	3: 60
3	30 mm	0: 55	5: 90
4	43 mm	0: 90	9: 60



**Plastfötter** för stålmöbler, trädben, bords- och stolben av trä, apparater, lädör m. m. Vid order upp-giv storlek och färg.


**M 410** utvändig typ, kullig botten. Finns i färgerna svart, benvit och röd.  
 Diam. mm 3 4 5  
 Pr duss. 0: 60 0: 65 0: 70  
 6 8 10 12  
 0: 75 0: 80 0: 90 1: —  
 1/2" 16 19 22 25  
 1: 05 1: 35 1: 50 1: 75 1: 95

**M 411** invändig typ, kullig botten. För insättning i rör och borrhål i trä. Finns svarta och vita. Måttuppgiften på tapen utvändigt.  
 Diam. mm 10 13  
 Pr duss. 0: 90 1: 30  
 16 19 22  
 1: 50 1: 75 1: 95


**M 412** utvändig typ med sned botten. Svarta eller vita. Inermått.  
 Diam. mm/Pris pr duss.:  
 16 19 20 22  
 1: 70 1: 90 2: — 2: 20



**Golvskydd M 633** är avsedd för yngre möbler och är tillverkad av svart plast.  
 Inre diam. Pr 4 st.  
 a 30 mm 1: 30  
 b 40 mm 1: 70  
 c 50 mm 2: —




**Golvskydd M 866** av plast för montering på stålörsmöbler. Finnes i färgerna svart, vit och grå.  
Pr 4 st. 0: 90



**Sugfötter** av transparent mjukplast, som icke torkar eller spricker. För många olika ändamål såsom skylt-fönster, bilen, badrummet etc. Sitter säkert på blanka, plana ytor, glas, kakel osv.

Nr	Diam.	St.	Duss.
M 448	35 mm	0: 30	2: 70
»	40 mm	0: 35	3: 20
»	45 mm	0: 35	3: 30
M 449	30 mm	0: 30	2: 60
M 450	25 mm	0: 20	1: 50
M 451	35 mm	0: 20	1: 65
M 452	35 mm	0: 20	1: 85
M 453	35 mm	0: 25	2: 40
»	45 mm	0: 30	3: 20
»	55 mm	0: 50	4: 70
M 454	25 mm	0: 40	3: 90
»	35 mm	0: 45	4: —
M 620	35 mm	0: 20	1: 65



**Dörrstoppare**, av gummi med metallbussning för fastskruven.  
 Nr Storl. mm Pr st.  
**U 1065.** 30 x 30 0: 25  
**U 1066.** 38 x 30 0: 30  
**U 1067.** 38 x 40 0: 40  
**U 1068.** 38 x 50 0: 45  
**U 1069.** 38 x 65 0: 50




**Doppsko** av svart naturgummi.  
 Nr Håldiam. Pr st.  
**M 61.** 14 mm 0: 25  
**M 62.** 16 mm 0: 30  
**M 63.** 19 mm 0: 35  
**M 64.** 20 mm 0: 45  
**M 65.** 24 mm 0: 55



**Gummifötter** av brunt gummi.  
 Nr Storl. Pr st. duss.  
**M 43.** 13 x 7 0: 08 0: 60  
**M 44.** 19 x 7 0: 10 0: 80  
**M 45.** 21 x 11 0: 12 0: 90  
**M 46.** 23 x 13 0: 14 1: 10  
**M 647.** 20 x 20 0: 10 0: 95

**Gummifot M 349**, storlek 12x15 mm, svart. För inborrning i trä eller ände av rör.  
Pr st. 0: 10, 25 st. 1: 65




**Golvskydd** med filtinsats. 8 st. med spik förpackade i plastpåse.

Nr	Diam.	Pr påse
M 122	20 mm	1: 40
M 123	24 mm	1: 70


**Glidknappar M 409** av plast. Med spik.  
 Diam. mm 17 22  
 Pr duss. 0: 55 0: 65



**Skyddstassar M 818**, av grön filt, självhäftande. För askfat, vaser, prydnadsföremål, tavlor m. m. Bara att trycka fast och sitter sedan säkert. Diam. 10 mm. Upp-satta på karta med 50 st.  
Pr förp. 2: 50



**Plasthätta M 738** med nylonbricka som skruvas eller spikas fast varefter hättan tryckes på. Tjänar två ändamål: döjler skruven och tjänstgör som fot. Diam. 15 mm. Finnes i färgerna: svart, vit, röd, ljusblå, ljus-grön och gul. Pr duss. hättor o. brickor. 1: 75




**Rulle M 718**, av svart bakelit. Bredd 20 mm, axel-hål 6 mm.  
 Diam. mm 40 50  
 Pr st. 0: 25 0: 40  
 Pr duss. 2: 40 5: 50

**Rulle M 719**, av gummi. Mått 20x40 mm. Axelhål 6 mm. Mässinglager.  
Pr st. 0: 55, duss. 5: 75



**Rulle** av vävbakelit. Mycket stark.  
 Nr Mått Pr st.  
**M 150.** 50 x 23 mm 0: 90  
**M 151.** 70 x 35 mm 1: 60  
**M 152.** 100 x 50 mm 4: 20  
**M 153.** 125 x 50 mm 5: 75




**Tevagnshjul**, m. vulkaniserad gummiring. Lämpliga för te- och barbord, serveringsvagnar m. m.

Nr	Hj. diam. mm	Hj.-br. mm	Pris pr st.
M 559.	40	8	0: 90
M 560.	50	10	0: 95
M 561.	65	12	1: 25
M 562.	75	14	1: 70
M 563.	80	14	1: 70
M 323.	75	12	2: 10

M 323 är forsett med kullager i den vridbara fasttappen, övriga typer har lös hylsa med glidlager.



**Länkhjul M 324** med gummihjul 75x15 mm på följar av rostfritt stål i kraftig bygel med kullager mot fastplattan, vars höjd från golvet är 10 cm.  
Pr st. 4: 10




**Länkrulle M 787** m. hjul i diam. 38 mm av gummi eller vit eténplast. Enkelt kullager mellan bygel o. fastplatta.  
**M 787.** Gummihjul. 1: 45  
**M 790.** Plasthjul. 1: 65

**Länkrulle M 788** m. hjul av gummi i diam. 50 mm. Bygeln löper i kullager.  
Pr st. 2: 10



**Länkrulle M 1148** med plasthjul i diam. 30 mm. Kullager mellan bygel och fastplatta. 1: 50

**Länkrulle M 1149** med plasthjul i diam. 30 mm. Hylsan av plast som ger rullen smidig folksamhet. 1: 40



**Länkrulle M 695**, i kraftigt utförande. Beslaget är av blankt järn och rullen av massiv bakelit i storl. 20x40 mm. 1: —

**Länkrulle M 691** som M 695 men med gummiklädd rulle, 20 x 40 mm.  
Pr st. 1: 10



**Länkrulle M 701** med beslag av kraftigt, förmässingat järn och kullager mellan fasttapp och beslag. Rullen av massiv nylon, vilket ger mycket tyst gång. Rullens storlek 17x40 mm. Den vackra utformningen gör att denna länkrulle lämpar sig väl för TV-bord m. m.  
Pr st. 1: 65, duss. 18: —




**Ottomanrulle M 767**, m. gummirulle, 37 mm diam. Forsänkt modell. 0: 75




**Ottomanrulle M 768**, m. bakelit. Diameter 40 mm. Fästbygel av järn. 55 x 23 mm. 0: 50

**Ottomanrulle M 120**, lika föreg. men med gummihjul och mässinglager. Fästbygel 60 x 25 mm. 0: 80




**Dörrhållare M 296** av grönlackerad, tjock plåt. Med fjäder. Längd 39 cm. För garageportar m. m.  
Pr par 4: 90





**Magnetyläs** av förnicklad metall, är nutidens skåpregel. Lätt att montera. M 338 gängas in i borrhål och de övriga låsen skruvas fast. Montera köksskåpen med magnetyläs och handtag M 224 eller M 854. Låsen håller även dorrar öppna om så önskas.

Nr	Storlek	Häftkraft	Pr st.	Duss.
<b>M 445.</b>	25 x 27 mm.	2 kg.	<b>1: 25</b>	<b>13: 20</b>
<b>M 338.</b>	17 x 13 mm.	2 kg.	<b>1: 75</b>	<b>18: 60</b>
<b>M 339.</b>	20 x 40 mm.	4 kg.	<b>2: —</b>	<b>21: —</b>
<b>M 340.</b>	30 x 40 mm.	8 kg.	<b>2: 95</b>	<b>32: 40</b>
<b>M 446.</b>	40 x 40 mm.	11 kg.	<b>3: 50</b>	<b>37: 80</b>



**Ringhandtag**, av oxiderad mässing.

Nr	Diam.	Pris
<b>M 710.</b>	40 mm	<b>1: 10</b>
<b>M 711.</b>	48 mm	<b>1: 20</b>

**Etiketthandtag M 728** av pressad plåt. Förn. Längd 60 80 95  
Pr st. **0: 50** **0: 55** **0: 60**



**Lådhandtag** av rostfritt stål.

Nr	Bredd	Pr st.
<b>M 852.</b>	65 mm	<b>0: 55</b>
<b>M 853.</b>	75 mm	<b>0: 65</b>




**Handtag M 854** elegant utformad modell i förkromad mässing. Med fastskruvar. Längd 115 mm.


Pr st. **0: 90**, duss. **8: 90**

**Handtag M 224** är i samma form som M 854 men tillverkat av plast i färgerna svart, grå, benvit eller ox-bloodfärg.

Pr st. **0: 95**, duss. **9: 40**




**Handtag M 484.** Försett med täckbricka av fasad, genomskinlig plast. Stilren utformning av förkromad mässing. Med fastskruvar. Bredd 90 mm 115 mm  
Pr st. **0: 80** **0: 90**




**Handtag M 6.** Kraftigt utförande i benvit plast. Längd 8,5 cm.

Pr st. **0: 45**, duss. **4: 50**




**Möbelhandtag** av vit eller svart plast. Med fastskruvar.

Nr	Längd	Pr st.
<b>M 679.</b>	100 mm	<b>0: 70</b>
<b>M 681.</b>	70 mm	<b>0: 60</b>




**Möbelbeslag**, av mässing, förkopprade och oxiderade.

Nr	Längd i mm	Pr st.
<b>M 161.</b>	35	<b>1: 50</b>
<b>M 162.</b>	35	<b>1: 50</b>
<b>M 163.</b>	80	<b>2: 20</b>
<b>M 164.</b>	80	<b>2: —</b>
<b>M 165.</b>	95	<b>2: 50</b>
<b>M 166.</b>	65	<b>2: —</b>



**Möbelknopp M 740** av svart eller benvit plast med ingjuten träskruv.

Diam. mm	Pr st.	duss.
10	<b>0: 15</b>	<b>1: 30</b>
15	<b>0: 20</b>	<b>1: 60</b>
20	<b>0: 25</b>	<b>2: —</b>
25	<b>0: 30</b>	<b>3: 10</b>
35	<b>0: 35</b>	<b>3: 60</b>




**Handtag M 819** av sandfärgad eller grafitgrå plast. Ett snyggt och starkt handtag för skåp m.m. Längd 9 cm.

Pr st. **0: 90**, duss. **9: —**




**Handtag M 407** av benvit plast med täckbricka 3x10 cm. Fästes med träskruv från baksidan. **0: 70**

**Träskruv M 325** av förn. mässing, kf. huvud, passande ovanstående handtag. Längden skall vara 10 mm + lädframstyckets tjocklek. Längd  $\frac{3}{4}$ " 1"  $\frac{1}{4}$ "  
Pr duss. **0: 55** **0: 65** **0: 75**




**Lådhandtag M 362** av förn. mässing. Bredd 80 mm. **0: 90**



**Dörrknopp M 1003** med 50 mm kula av vit trolit. Fästplatta av blankförn. mässing. diam. 50 mm.


Pr st. **5: 50**




**Dörrtrycken** av förnickl. mässing. Passande Skyltar M 291 eller M 292.

Nr	Handtag	Pr par
<b>M 295</b>	Gabon	<b>2: 90</b>
<b>M 618</b>	Svart plast	<b>2: 10</b>
<b>M 619</b>	Vit plast	<b>2: 30</b>

**Dörrskyltar**, storlek 180 x 42 mm, förnicklade.  
**M 291** järnplåt. Par **0: 65**  
**M 292**, mässing. Par **1: 15**




**Dörrskyltar M 365** av benvit eller svart plast. Längd 17 cm. Med skruv. Pr par **1: 60**




**Dörrtrycken M 616** i ny, funktionell formgivning. Ytan har en levande lyster och håller sig blank och ren. Tillverkat av högacetylerad plast i färgerna mörksand, dimgrått eller grafitgrått. 4-kantaxel av stål med nylonhylsa för låsroddaren, vilket ger mycket tyst tryck och stor röddarhållfasthet. Handtagets längd: 12 cm. Kompletter med skyltar och skruvar.

Pr sats **4: 50**




**Dörrtrycken M 363** av stark och slagsäker termoplast i svart, benvit eller mahognyfärg med fyrkantkärna av stål. Levereras komplett med runda skyltar och skruv.

Svarta, mahogny eller benvita Pr par **3: 95**




**Dörrtrycken M 293** av nylonplast. Eleganta och mycket starka, med skyltar och skruvar. Svarta eller benvita. Pr par **3: 40**



**Skruv** för möbelbeslag. **M 156**, förnicklad. **M 157**, oxiderad. Längd mm 8 10. Pris pr duss. **0: 25** **0: 30**



**Sänghakar M 685**, av järn. Prima svenskt fabrikat. Längd 6 tum. Pris pr sats (4 par) **3: 20**



**Resärbotten M 775**, komplett med 8 kedjor och fjädrar i båda ändarna. Utan tråram och fastkrampor. Längd ca 180-190 cm. Bredd ca 60-70 cm. **5: 95**

**Resärbotten M 776**, som föreg. men bredare. 10 kedjor. **7: 50**



**Sängbottenkätting N 378**, galvaniserad. Pr m: **0: 25**, 25 m **5: 50**




**Skruvögla M 780**. Längd 40 mm. Pr dussin **0: 40**

**Krampa M 779**, galv. Längd mm 25 30  
Pr 25 st. **0: 30** **0: 35**


**Ovaler M 774**, galv. Pr 25 st. **0: 30**




**Spiralfjäder M 773**, kraftig, total längd 7 cm. Pr st. **0: 15**, duss. **1: 20**



**Nijo-band M 215**. Flatvalsad, svartlackerad prima spiral av 2 mm ståltråd. Används som möbelresår och för tillverkning av valfjädrande sängbottnar, då banden sammanbindes med ovaler M 774 på lika sätt som kättingen i en kedjebotten. Pr rulle med 15 m **7: 50**




**Dörrhållare U 615** av galv. järn. Längd 30 cm. Pr st. **1: 65**




**Fönsterhållare M 663** för utåtgående fönster. Monteringsanvisningar och skruvar medföljer. Tillverkat av mycket starkt nylonmaterial. Håller fönstret i önskat läge oberoende av vind. Mindre barn orkar icke öppna hållaren. Längd 12 cm. Pr st. **2: 85**




**Fönsterlås M 770**, av järn, förnicklade. Pr st. **0: 40**, duss. **3: 75**



**Fönstervred M 1004** av glansförnicklad mässing med pressad platta och hake. Storlek 35 mm. Lev. med hake. Pr st. **0: 75**, duss. **7: 80**



**Skåpregel M 971**, av rostfri plåt. Högljängande, praktisk och bekväm modell för bl. a. köksskåp. Plattans storlek 4 x 5 cm. Pr st. **0: 95**, duss. **10: 20**




**Koffertlås**, förnicklad storlek 38x64 mm. **M 148**, högerlås. **0: 75**  
**M 149**, vänsterlås. **0: 75**


**Koffertknäpp M 147**, av stadig plåt. Förnicklad. Storlek 45x60 mm. Pr st. **0: 20**, duss. **2: —**



**Kullås M 176**, dubbelt av förn. järn. 10x47 mm. Pr st. **0: 40**, duss. **3: 60**




**Kullås M 177**. Mässing. Diam. mm. 12 14. Pr st. **0: 75** **0: 85**



M 178 M 180-181


**Snäppare**, oxiderade.

Nr	Bredd	Pr 6 st.
<b>M 178.</b>	30 mm	<b>0: 80</b>
<b>M 180.</b>	25 mm	<b>0: 75</b>
<b>M 181.</b>	33 mm	<b>0: 90</b>




**Möbellås**, storlek 70 x 45 x 13 mm. Med 1 nyckel. **M 755** höger. **M 756**, vänster. (Som bilden). Pr st. **0: 70**, duss. **7: —**

**Nyckel M 688** passande M 755-756. Pr st. **0: 20**, duss. **1: 60**



**Cylinderlås M 1159**, för skåp och lådor. Endast högerutförande. Enkellåsning. Cylindern befinner sig i låsets mitt och kan utan omställning av cylinder användas för både skåp och lådor. Tillverkad av mässing med 2 nycklar i förnicklad mässing. Grundplattan 50 x 42 mm, bredd 7 mm, cylinderns diam. 22 mm, längd 20 mm. **4: 10**

**Lås M 986** av järn med innerdelar av mässing. 2 nycklar. Storlek 50 x 40 x 12 mm. 3: 25




**Skrinlås storl. 37 x 18 mm**. Djup till dorn 12 mm. Med 1 nyckel. **M 391** av blankt järn **0: 45**  
**M 1156** av mässing **0: 70**

**Skrinlås storl. 50 x 23 mm**. Djup till dorn 15 mm. Med 1 nyckel. **M 1157** av blankt järn **0: 65**  
**M 1158** av mässing **1: 10**



**Lås M 1154**, av blankt järn, pressad i ett stycke med avrundade hörn med skruvhål. Storlek: 58 x 40 x 11 mm. Djup till dorn 20 mm. Höger- och vänsterutförande. 1 förnicklad nyckel. **1: —**

**Lås M 1155**. Samma utförande som M 1154 men med mått 58 x 55 x 11 mm. Djup till dorn 35 mm. **1: 10**




**Kistlås** av blankt järn med nyckel. Lämpligt till dalkistor o. dyl. Nr Storlek mm Pris  
**M 1150** 65 x 35 x 15 **0: 90**  
**M 58** 80 x 45 x 15 **1: 20**  
**M 390** 90 x 60 x 20 **1: 45**

Djup till dorn: M 1150: 25 mm. M 58: 30 mm. M 390: 40 mm.


**Kistlås**, som ovanstående men utanpåliggande. **M 1151** 65 x 35 x 15 **1: —**  
**M 1152** 80 x 45 x 15 **1: 30**  
**M 1153** 90 x 60 x 20 **1: 60**

Djup till dorn: M 1151: 25 mm. M 1152: 30 mm. M 1153: 40 mm.




**Möbellås**, storlek 70 x 45 x 13 mm. Med 1 nyckel. **M 755** höger. **M 756**, vänster. (Som bilden). Pr st. **0: 70**, duss. **7: —**

**Nyckel M 688** passande M 755-756. Pr st. **0: 20**, duss. **1: 60**




**Cylinderlås M 1159**, för skåp och lådor. Endast högerutförande. Enkellåsning. Cylindern befinner sig i låsets mitt och kan utan omställning av cylinder användas för både skåp och lådor. Tillverkad av mässing med 2 nycklar i förnicklad mässing. Grundplattan 50 x 42 mm, bredd 7 mm, cylinderns diam. 22 mm, längd 20 mm. **4: 10**

**Lås M 986** av järn med innerdelar av mässing. 2 nycklar. Storlek 50 x 40 x 12 mm. 3: 25




**Skrinlås storl. 37 x 18 mm**. Djup till dorn 12 mm. Med 1 nyckel. **M 391** av blankt järn **0: 45**  
**M 1156** av mässing **0: 70**

**Skrinlås storl. 50 x 23 mm**. Djup till dorn 15 mm. Med 1 nyckel. **M 1157** av blankt järn **0: 65**  
**M 1158** av mässing **1: 10**



**Lås M 1154**, av blankt järn, pressad i ett stycke med avrundade hörn med skruvhål. Storlek: 58 x 40 x 11 mm.



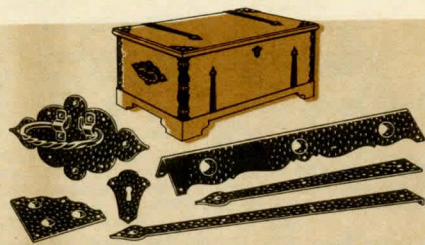

**Kistbeslag** av hamrat järn i konstmede, välgjort arbete, kraftiga och stabila.

**Handtag M 552.** Storlek 20×10,5 cm. Pr st. **3: 40**

**Hörnplåt M 553.** Storlek 8×8 cm. Pr st. **0: 60**

**Nyckelskylt M 554.** Storlek 5×6 cm. Pr st. **0: 50**

**Överliggare M 555.** Längd 38 cm. Pr st. **1: 30**


**Framstolpe M 556.** Längd 27,5 cm. Pr st. **1: 20**

**Hörnbeslag M 567.** Höjd cm 27 34 40  
Pr st. **2: 20 2: 35 2: 50**


**Kistbeslagsats M 570,** inneh. alla erforderliga beslag till en kista enll. illustrationen, utom hörnbeslag. Satsen består av 11 detaljer. Pr st. **14: —**

**Skruvatsats M 625** består av 77 st. oxiderade järnskrivar med kullfriga huvuden. Satsen passar till en kistbeslagsats m. hörnbeslag. Pr. sats **1: 85**

**Ritning RA 115** till kista storlek 80×50×40 cm. Pr st. **0: 30**



**Kistbeslag M 55.** I satsen bestående av 4 hörnbeslag i längd 36,5 cm, 2 handtag, 4 lockjärn och 1 nyckelskylt. Tillverkat av slät, ohamrad svartplåt. Den som så önskar kan själv hamra ytan. Pr st sats **4: 75**



**Beslag av järn för tillverkning av flakfordon.**

**Bindkrok M 281** av 4×30 mm järn. Längd 15 cm. Pr st. **1: 10**

**Flakgångjärn** av 5×35 mm järn. Längd 27 cm.

**M 282,** höger. Pr st. **3: 90**  
**M 297,** vänster. Pr st. **3: 90**


**Flaklås M 283,** justerbar. Fästplattans storlek 130×70 mm. Höger och vänster. Vikt pr st. 1,2 kg. Pr par **13: —**

**Flaklås M 284.** Fästplattans storlek 75×85 mm. Höger och vänster. Vikt pr st. 0,8 kg. Pr par **9: 50**

**Hörnbeslag M 285,** av 4×30 mm järn. Längd 21 cm. Vänster och höger. Pr par **3: 60**




**Hörnvinkel M 734,** av handsmitt järn. Storl. 10×4×10 cm. Pr st. **1: 30**



**Gängjärnsats M 828** består av två gängjärn, en nyckelskylt samt erforderligt antal skruvar för montering. Tillv. av slät, ohamrad svart stål. Pr sats **4: 90**




**Hakgångjärn M 286** av 3×30 mm svartlackerat järn. Kraftiga. Längd 30 cm. Pr par **3: 35**  
Längd 40 cm. Pr par **3: 65**



**Möbelgångjärn** av 1 mm tjockt järn. Bredden beräknad uppfällt. Säljes i 50 cm längder. Lätta att kapa el. skarva till önskad längd.

Nr Bredd Färg Pr  
**M 576** 25 mm förn. **1: —**  
**M 577** 25 mm brunox. **1: 05**  
**M 578** 32 mm förn. **1: 15**  
**M 579** 32 mm brunox. **1: 20**




**Möbelgångjärn,** typ piano-gångjärn, av 1 mm tjockt järn eller mässing. Bredden beräknad uppfällt. Lätta att kapa eller skarva till önskad längd. Säljes i 50 cm längder.

**M 1132** av blankt förmas-singat järn.  
Bredd 20 mm Pr st. **0: 95**  
" 25 mm " **1: —**  
" 32 mm " **1: 10**  
" 40 mm " **1: 15**

**M 1133** av brunoxiderat blankt järn. Pr st. **1: —**  
Bredd 20 mm Pr st. **1: 10**  
" 25 mm " **1: 10**  
" 32 mm " **1: 20**  
" 40 mm " **1: 25**

**M 1134** av polerad mässing.  
Bredd 20 mm Pr st. **3: —**  
" 25 mm " **3: 20**  
" 32 mm " **3: 40**  
" 40 mm " **3: 60**



**Gängjärn** av förmas-singat järn. Storleken, i mm, är längden×bredden uppfällt.

Nr Storlek Duss.  
**M 1010** 12×8 **0: 60**  
**M 1011** 12×12 **0: 65**  
**M 1012** 19×12 **0: 70**

**Gängjärn** av mässing, med försänkta skruvhål.

Nr Storlek Duss.  
**M 1013** 13×9 **1: 10**  
**M 1014** 17×9 **1: 15**  
**M 1015** 35×13 **1: 90**  
**M 1016** 31×33 **3: 80**


**Gängjärnsats M 542** består av ett par gängjärn av alla ovanstående storlekar. (14 st.) Pr sats **1: 75**




**Nyckelhålsbussing M 708,** av benvit plast. Hålet 14 mm. Pr st. **0: 12,** duss. **0: 90**

**Nyckelskyltar** av svart eller benvit plast, 16 mm nyckelhål.

Nr Höjd Pr st. Duss.  
**M 943.** 38 mm **0: 25 2: 40**  
**M 944.** 45 mm **0: 25 2: 40**



**Nyckelskyltar** för 8 mm nycklar. Pr Nr Utförande Storl. duss.  
**M 651** Förn. 40×110 **0: 40**  
**M 652** Förn. 28×14 **0: 50**  
**M 653** Förn. 33×20 **0: 55**




**M 654** M 655

**Skrinknäppe.**

**M 654** av förm. järn. Storlek 21×10 mm. Pr st. **0: 25,** duss. **2: 40**


**M 655** av mässing, storlek 32×17 mm. Pr st. **0: 40,** duss. **4: 20**



**Schatullhakar M 902** av förmas-singat järn. Pr duss. **0: 30 0: 35 0: 40**

**Schatullhakar M 658** av förm. järn. Pr duss. **0: 90 1: — 2: 20**  
Längd mm 22 27 31

**Tavelhängare M 387** av plåt. Längd mm 18 23  
Pr duss. **0: 25 0: 30**



**Klaffstöd.** Längd utfäld 17 cm. Pris pr par **4: 90**

**M 716,** förnicklat.  
**M 717,** oxiderat.



**Lockstöd M 252,** av förnickl. och blankpolerat järn. Vinkelskenans längd 14,5 cm. Pr st. **0: 95**



**Väskhandtag M 692,** av kraftigt svart eller brunt läder m. inlagd stålfläde och förn. beslag. Längd 155 mm. Pr st **3: 90**



**Portföljhandtag** av dub-belsytt, kraftigt, brunt läder. Förmicklade byglar.

**M 916.** 120 mm **1: 90**  
**M 917.** 145 mm **2: —**

**Beslag M 874.** 18×38 mm. Förmicklat. Pr par **0: 30**



**Handtag M 870** av brun-lackerad plåt, längd 11 cm. **0: 70**

**Dubbla nit**ar för läder-varor. Förmicklade.

Nr Storl. Pr duss.  
**M 877** 7×7 mm järn **0: 20**  
**M 878** 8×7 mm järn **0: 20**  
**M 875** 7×7 mm mäss. **0: 35**  
**M 876** 8×7 mm mäss. **0: 35**



**Krok** av förnicklad mässing. Elegant och hållbar, blank ytbehandling. Plattans storlek i mm.



**M 1005** Kojkrok. Storlek 30×20. Pr st. **0: 55**


**M 1006.** Klädskrok. Storlek 48×17. Pr st. **0: 75**

**M 1007.** Klädskrok. Ø 30. Pr st. **1: —**

**M 1008** Badrumskrok. Storlek 28×13. Pr st. **0: 40**




**Hållare K 1718** för hand-verktyg, kvastar, krattor, spadar m. m. Mycket kraftig fjäder håller de tyngsta verktyg. Tillverkat av förnicklad, kraftig plåt. Förp. om 1/2 duss. med skruv för montering. Längd 6 cm. Pr 1/2 ds. **2: 75**



**Tryckknappsats M 118.** Stans och 1 duss. 11 mm tryckknappar för portmon-näer, väskor, fodral m. m. Pr sats **4: 90**

**Tryckknappar M 119** som i ovanst. sats. Olika färger finnas. I askar om 18 st. (=72 detaljer). **1: 60**








**Tryckknappar M 418** helt i mässing med förnicklad överdel. Storlek 17 mm diam. Pr duss. **1: 70**

**Tryckknappar M 419** helt i mässing med celluloidklädd överdel i grå eller blå färg. Storlek 18 mm diam. Pr duss. **2: 40**




**Snörhålsstans S 150** för håltagning samt för nitning av ring S 149. Stållbart anhäng för håltagningen. Robust och kraftig tillverkning, lackerad i grått med svart handtag. Längd 20, höjd 10 och bredd 6 cm. **17: 50**

**Snörhålsringar S 149** av förmas-singat järn, för förstärkning av snörhål. Innerdiam. 4 mm. I plåtaskar innehållande ca 250 st. Pr ask **1: —**



## ORDNING och REDA

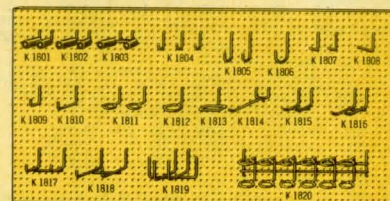


**Verktygstavla AK 1785** av hård perforerad masonite på stadig traram. Storlek 40×80 cm. Lackerad i röd, blå eller gul färg. Nedanstående verktygskrokar passar på tavlan, som ger en prydlig ordning åt verktygen i verkstader, garage, hobbyrum m.m. Pr st. **11: 50**


**Verktygskrokar K 1786** i ett sortiment med 25 st olika (K 1801—K 1820) passande ovanstående tavla. Pr sats **18: 50**

**Verktygskrok,** samma som i ovanstående sortiment säljes även styckvis. Mättet anger hållarens öppning eller längd. Pris per styck

<b>K 1801</b> 0—13 mm	<b>1: 40</b>	<b>K 1811</b> 16 mm	<b>0: 50</b>
<b>K 1802</b> 12—21 mm	<b>1: 45</b>	<b>K 1812</b> 24 mm	<b>0: 55</b>
<b>K 1803</b> 17—40 mm	<b>1: 50</b>	<b>K 1813</b> 20×38	<b>0: 65</b>
<b>K 1804</b> 12 mm	<b>0: 40</b>	<b>K 1814</b> 100 mm	<b>0: 75</b>
<b>K 1805</b> 19 mm	<b>0: 40</b>	<b>K 1815</b> 60 mm	<b>0: 80</b>
<b>K 1806</b> 42 mm	<b>0: 45</b>	<b>K 1816</b> 105 mm	<b>0: 85</b>
<b>K 1807</b> 25 mm	<b>0: 40</b>	<b>K 1817</b> 40 mm	<b>0: 80</b>
<b>K 1808</b> 40 mm	<b>0: 45</b>	<b>K 1818</b> 115 mm	<b>0: 85</b>
<b>K 1809</b> 30 mm	<b>0: 50</b>	<b>K 1819</b> 75×75	<b>1: 90</b>
<b>K 1810</b> 50 mm	<b>0: 50</b>	<b>K 1820</b> 6 st 20	<b>3: 75</b>



**Pannborste K 1200** storl. 10×4,5 cm med 4 cm stålborst och ställbar fäste med 65 cm långt träskäft. **7: 50**



**Sotviska (Krejsare)** av bästa fjäderstål, m. ögla i bägge ändar. Den större typen är lämplig för pannpan i de flesta villaskorstnar, den mindre för vanliga skorstenspipor.

**U 565** 10" **8: 60**  
**U 566** 6" **6: 80**

**Värmepannborste** av prima ståltråd. 1/2"-gån-gat fäste i ena änden.

**U 596** 46×90×120 mm **3: 85**

**U 597** 55×100×120 mm **4: 20**

**Skaft U 598** för värmepann-borstar. 125 cm långt böjligt band av fjäderstål med 1/2"-gån-gat hylsa. **4: 85**


Nr Diam. Längd Pris  
**K 1709** 50 190 **3: 85**  
**K 1710** 75 190 **4: 55**






**Målarpensel K 470** (anstrykare) med kliven borst extra prima kvalitet. Vulkaniserad och kraftigt lindad.

Storl. Nr	Borst. mm	Diam. mm	Pris
2	65	20	1: 60
4	70	25	2: 20
6	75	30	2: 80
8	80	35	4: 20
10	85	40	5: 40
12	90	45	6: 85
14	95	50	10: 75
16	100	55	14: 50
18	105	60	20: 25
20	110	63	27: —




**Målarpensel K 150** (anstrykare), med svart, ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserad.

Storl. nr	Diam. mm	Pris
2	20	1: —
4	25	1: 15
6	30	1: 35
8	35	1: 75
10	40	1: 85
12	45	2: 25
14	50	2: 70
16	55	3: 10
18	60	3: 80
20	65	4: 30




**Penselhandtag K 992** av bakelit. Passar alla penslar. Handtaget ger en verklig vila åt handen och underlättar arbetet i hog grad.

2: 75




**Lackeringspensel K 905**, i tjock, flat modell med lång borst, i fornicklad hylsa med perforerat träskäft.

Bredd 1 1/2" 2" 3"  
Pris 1: 30 1: 75 2: 40




**Fernisspensel K 904**, Tjocklek 10 mm. Bredd: 1 1/2" 2" 3"  
1: — 1: 20 1: 60

## för Målaren




**Färgrulle K 452** med 13 mm tjock akta Perlon-ull, som ej upplopes av starka färglösningar. Rullen, storlek 6x18 cm, är med nylonlager. Lämplig för emulsionsfärger, limfärg, spredfärg m. m. och för oljefärg på obehandlade ytor.

11: 50




**Färgrulle K 1353**, med tråg av plast i storlek: 24x20 cm. Botten är utformad så, att särskilt galler ej behövs. Rullen av perlon; 150x55 mm. Pr sats 6: 50




**Plafondpensel K 1298** av garanterat ren kinesisk borst. Borstlängd 70 mm. Vulk. i aluminiumfatning. Storlek 60x160 mm. 16: 50


**Plafondpensel K 1708**, borstlängd 60 mm. Storlek 40x140 mm. 4: 50



**Moddlare K 457**, av fin, svart borst. Tjockl. 5 mm. 1" 2" 2 1/2" 3"  
0: 60 0: 85 1: — 1: 20




**Moddlare K 1248** med mjukt akta ekorrhår. Tjockl. 5 mm. Bredd tum: 1 1/2" 1" 1 1/2" 2"  
1: 80 3: 25 4: — 5: 80



**Elementpensel K 1296**, Bockad och med långt skaft, 30 cm. Ren svart borst. Tjocklek 8 mm.

Bredd 1 1/2" 2" 2 1/2"  
Pris 1: 35 1: 50 1: 75




**Ytanstrykare K 1297** av ren, svart borst. Synlig borstlängd 45 mm. Tjocklek 25, bredd 100 mm. 3: 30




**Lackpensel K 823**, flat av vit tagel, vulkaniserad. Bredd mm 12 14 16  
Pr st. 0: 50 0: 60 0: 70

**Lackpensel K 824**, som föregående, men av prima, svart hår. Bredd mm 12 14 16  
Pr. st. 1: 05 1: 20 1: 35



**Bronsörpensel E 298** av prima svart tagel.

Bredd 10 mm. Pr st. 0: 35  
Bredd 12 mm. Pr st. 0: 40  
Bredd 14 mm. Pr st. 0: 45  
Bredd 16 mm. Pr st. 0: 50




**Schablonsats** för skylt-målning. Schablonaerna är av tunn, ytbehandlad plåt o. finnas i 4 stilstorlekar.

**K 1190**, stora alfabetet. Stilhöjd mm/Pr sats. 30 50 80 100  
6: — 9: 75 18: — 27: —

**K 1191**, lilla alfabetet. Stilhöjd mm/Pr sats. 30 50 80 100  
6: — 9: 75 18: — 27: —

**K 1192**, siffror. Stilhöjd mm/Pr sats. 30 50 80 100  
2: 90 4: 40 8: — 11: 75



**Maskeringstejp**. Oumbärligt för skydd av lister, ramar o. l. vid målning. Kan även användas för forande och målning av bokstaver, fig. m. m. Bredd 18 mm.

S 108, 10 m. 1: 40  
S 109, 50 m. 4: 80



**Stålull**, Extra prima oljefri stålull i förpackningar med 1/4 kg.

Nr	Finhetsgrad	Pris
M 428.	000	3: 90
M 429.	0	2: 40
M 430.	2	2: 20
M 431.	4	2: —



**BRONSFÄRG** paketerad i påsar om 10 gram.

Nr	Färg	Grovl.	Pris
M 28.	Aluminium	F100	0: 30
M 31.	Ljusguld	F100	0: 35
M 33.	Koppar	F100	0: 35
M 35.	Mörkguld	F100	0: 35
M 36.	Eldfärgad	F50	0: 30
M 38.	Grönbrons	F50	0: 35
M 40.	Blåbrons	F50	0: 40

**Bronstinktur M 42**, för tillbländning av bronsfärger med ovanstående bronspulver. I flaskor om 100 g. 1: 50

## Bladguld



**Bladguld M 159** av 22 karat guld, orange. I böcker om 25 blad i storlek 83x83 mm. 8: 50

**Bladguld M 169** av 23 karat guld. Dukat dubbelguld. Förpackning som föregående. Pris pr bok 10: 75


## BLADSILVER

**Bladsilver M 278** av akta silver 1000/1000. Böcker om 25 blad i storlek 95x95 mm. Pr bok 2: 50



**Betsar M 668**. Ljusakta, vattenlösliga och ammoniakbeständiga akta betsar av Herdins fabrikat. Säljes i påsar innehållande färg för ca 1/4-1/2 liter träbets. Bruksanvisning medföljer varje påse. Finnes i följande färger: Röd 51, Mahogny 52, Gul 53, Orange 54, Brunocker 55, Ljusgrön 57, Mörkgrön 58, Ebenholzsvart 59, Ceder 60, Mossgrön 61, Ljus ek 62, Mörk mahogny 63, Mörk valnöt 65, Marinblå 68, Antikgrönt 69, Modebrunt 71, Mahognybrun 72, Ljus valnöt 75, Silvergrå 77, Gråbrun 78, Olivbrunt 80, Gammal brun 81, Antik ek 82, Mellanbrun ek 83, Mörk antik ek 84, Stålblå 85, Rödbrun 86, Björk 94, Gul björk 95, Alm 96, Teak 97.

Pr påse 1: —




**Stålspackel K 806**, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70  
Pris 1: 75 1: 95 2: 30

## Självsprutande färg



**Självsprutande färg**. Aerosolförpackad, syntetisk lackfärg. En del av innehållet utgöres av flytande freongas och endast genom tryckning på en knapp pressas färgen, ytterst finfördelad, ut genom munstycket och avlagras som en våt film. Även den vid målning helt ovane kan med denna färg åstadkomma goda resultat. Färgen lämpar sig för praktiskt taget vilket material som helst, såväl trä som metall, glas etc. 1/3 kg pr burk. Pr burk 6: 60

M 195 A	Klarlack	M 195 L	Vinröd
M 195 B	Aluminium	M 195 M	Högröd
M 195 C	Vit	M 195 N	Benvit
M 195 D	Midnattsblå	M 195 O	Tomatröd
M 195 E	Mellanblå	M 195 P	Ljusgrön
M 195 F	Grön	M 195 R	Mockabrun
M 195 G	Gul	M 195 S	Svart
M 195 H	Lavagrå	M 195 U	Mörkgrön
M 195 K	Skygrå		



**Färgspruta AK 657**. Electric, består av motordriven, bärbar kompressor med gummitof, handtag och fotströmbrytare samt färgpistol med glasbehållare, rymmande ca 0,4 liter, och tre utbytbara munstycken. 1,5 mtr armerad slang mellan kompressor och pistol samt 4,5 mtr nätsladd. Anslutes till vanl. vägguttag, lik- eller växelström. Strömförbruk. ca 350 W. Finnes för 110, 130 och 220 V nätsp. En komplett, välkonstruerad sprutanläggning för färger, lacker, oljor, fernissor, flytande bönvax, insekts- o. desinfektionsmedel m. m. Gediget engelskt fabrikat. Med tredubblat luftfilter. Radiostörningsfri. Beskrivn. medföljer. Vikt komplett 7,5 kg. 195: —



**Sprutaggregat MILLER** försedd med 220 V allströmsmotor på 1/8 Hkr. Lämplig färgspruta för både amatören och fackmannen. Helt i metall med effektiv kompressor av koltyper, cylinder av gjutjärn. Högkvalitativ amerikansk tillverkning med största driftsäkerhet. Kilrepsdrift med beröringskyddade remskivor. Alla lager av brons. Levereras komplett med 3 m luftslang och sprutpistol med plankolerad aluminiumbehållare, vars botten är formad för stort trycktområde. Rymd ca 3/4 l. Vikt komplett ca 3,5 kg. Kompressorn ger 1,7 kg/cm<sup>2</sup> kontinuerligt tryck. Kompressorenhetens mått: längd 21, höjd 21 och bredd 13 cm.

**AK 274** Pris komplett sats 198: —  
**AK 274 B**. D:o i lackerat plåtskrin med handtag. Pris komplett sats 225: —  
**AK 1792** endast kompressor med slang 148: —  
**AK 1788** enbart sprutpistolen. 55: —



**Schatteringspruta K 1789**. För schattering, silhuett- och schablonmålning, glasering av keramik, lackering av lampskärmar, finare möbler och hobbymodeller av olika slag. Sprutan i plast med två munstycken i metall. (Fin och medium) Levereras med tre glasbehållare med lock. 44: —



**Sprutpistol K 1682** för dammsugare. Avancerad konstruktion av röd, slagfast bakelit. Levereras komplett med glas, 3 olika munstycken och 2 spridare. Inställbar för ökning eller minskning av färgmängden. Lämplig för alla slags färger, lacker, fernissor, malmmedel, oljor m. m. Glaslet rymmer ca 1/2 l. 24: 50

**Reservglas K 1683** med tättslutande lock. Pr st. 2: 30



**Sprutaggregat K 1422**. Lätt o. behändigt aggregat för lackering, målning, spridning av malmmedel m. m. Glasburken rymmer ca 1,5 dl. Höjd 13 cm. Gasstrålen från sprayburken finfördelar glasburkens innehåll till en jämn stoftströmning. Vid t.ex. målning erhålles en så slät och fin yta som aldrig ernås med pensel.

Komplett aggregat 26: —  
**K 1423** Gasburk extra. 8: —  
**K 1424** Reservglas 1: —



**Respirator U 153** av gummi med skumgummi-filter. Inandningskydd vid slipning, stenborrning och många andra dammande hälsofarliga arbeten. 8: 75

Extra filter U 154 för ovanst. 0: 40





**Möbelfanér**, ca 1 mm tjockt, för fanering av mindre möbler m m. Finnes i 60 cm långa och 20–30 cm breda blad buntade (6–8 liktecknade blad) till buntar om cirka en kvm.

**M 802.** Alm Pr bunt 10: 50  
**M 808.** Mahogny, honduras Pr bunt 8: 75  
**M 811.** Mahogny, sapeli Pr bunt 6: —  
**M 812.** Teak, Bangkok Pr bunt 15: —

## Mikrofanér

**Mikroholz**, äkta lövtunt fanér av högsta kvalitet som är limmat på specialtillverkat papper och behandlat enligt en patenterad metod som gör träfiberna smidiga, så att traet inte reser sig, och ger enastående bøjlighet vid bearbetning. Fanéret kan böjas knivsvastt med eller mot fiberriktningen. Mikroholz är mycket lättarbetat och ger resultat över all förväntan. Kan med vanligt tapetklisters klistras på väggar för panelning och med flytande kallim eller annat lämpligt lim klistras på vilket underlag som helst utan press. Mikroholz användes dessutom inom stöjd- och möbelindustrin, bokbinderi och till etuier och kartonger, till reklam och skyltmaterial, lampskärmstillverkning och hobbyarbeten. En häändig person har oanade möjligheter med detta material. Det kan betsas, lackas, bonas, plastbehandlas, slipas, poleras etc. Mikroholz är tillverkat av björk och levereras i rullar om 3 eller 10 löpmetrar i 70 cm bredd och finnes besatt i följande träfärger:


**M 141**, björk. **M 144**, jacaranda.  
**M 142**, valnöt, ljus. **M 146**, mahognyfärg.  
**M 143**, valnöt, mörk.

Pris pr 3 m 10: 50, pr 10 m 32: —

**Mikroholz M 140** i sats med fem olika ark i storlek 25 x 35 cm av ovanstående sorter. Pr sats 3: 50

**Obs!** Färgerna varierar avsevärt även av samma nummer varför efterbeställning enligt prov **icke** är möjligt. Köp därför från början tillräcklig mängd, för att få enhetlig färg.

## Gör det själv!



**Decra-list U 675** av bly. Härmed göres lätt dekorativa »blyinfattningar» på fönster, speglar o. d. Varje sats innehåller över 30 m 1/4" blylist, en tub specialcement samt utförlig beskrivning med mönsterförslag.

Pr sats 12: 50


**Decra-list U 673**, samma som föregående men med 15 meter 3/8"-list. Pr sats 12: 75

## RITNINGAR




**Vävstolsbeslag, M 849**, prima utförande av smidesjärn. Satsen består av alla smidesbeslag, 12 delar, som erfordras till vävstol enligt vidstående ritning.

Pr sats 22: —



**Vävstolsritning, RD 9**. Ritning till en av husmodersskola rekommenderad vävstolstyp för hemmet samt till en praktisk kuggställning o. kuggar. 3: 20





**Ritning, RD 67**, till en bankbandsåg. Hela höjden ca 1 meter. Pris för ritning jämte arbetsbeskrivning. 3: 20

**Ritning, RD 74**, till fanerpress. 0: 95

**Ritning, RD 75**, till en komb. band- o. skivputsmaskin. Ritningar jämte arbetsbeskrivning. Maskinens längd 45 cm. 3: 75


**Ritning, RD 79**, till en trampdriven klyvsåg. Bordet höj- och sänkbart. Ritning och arbetsbeskrivning. Storlek 55 x 80 x 80 cm. 3: 70



Ovanstående illustration visar en praktisk snickerimaskin som helt kan byggas av den häändige amatören, med undantag av själva hyvelkuttern med därå sittande arbetsverktyg. Prislista på dessa maskindelar medföljer ritningen. Total längd 160 cm, höjd 90 cm.

**Ritning, RD 73**, till ovanstående maskin komplett med arbetsbeskrivning. 6: 40

**Ritning, RD 80**, till sågbord Nr 2 till ovanstående snickerimaskin. Utrustad med detta sågbord kan man utföra en mängfall arbeten med enbart sågklingan. 3: 75



**Handbok, BE 36. Hur man själv bygger ett spegelteleskop.** Illustrerad beskrivning jämte ritningar av civilingenjör R. Schöldström. 8: 50

## Slippulver

**Slippulver** för slipning av optiska glas samt för diverse andra ändamål. 100 gr. förpackningar.

Nr	Pris
<b>V 3</b> , grovt. 60	0: 65
<b>V 4</b> , » 120	0: 70
<b>V 5</b> , » 180	0: 75
<b>V 6</b> , » 250	0: 80
<b>V 7</b> , » 400	1: —
<b>V 8</b> , » 600	1: 05
<b>V 9</b> , » 800	1: 10

**Polerrött, V 10.** Högsta kvaliteten för optiskt bruk. Ca 200 g i bakelitburk. 2: 30

## Byggnadsritningar

**SPORTSTUGERITNINGAR** ritade 1956 av byggn. ing. N. Ahlman. Stugorna är mättsatta med hänsyn till storleken på i marknaden förekommande träfiberplattor, så att minsta möjliga spink uppstår.


**Ritning, R 151, »Ettan».** Storl. 260 x 380 cm (2 x 3 plattor). 20-dels ritning samt fullständig materialförteckning jämte måttlista och en kortfattad arbetsbeskrivning. 6: 50

**Ritning, R 152, »Tvåan».** Storl. 398 x 644 cm (3 x 5 plattor). En varmbadad stuga med förstuga, kök och storstuga. Ritning i 50-dels skala, materialförteckning och kortfattad arbetsbeskrivning. 5: 50

**Ritning, R 153, »Trean».** Stuga i storl. 520 x 774 cm (4 x 6 plattor) plus veranda 200 x 450 cm. Innehåller kök, sovrum och storstuga. Ritning med fasader och profiler i 100-dels skala samt måttsett planritn. i 50-dels skala. Ej beskrivn. 3: 50

## PUNKTSVETS

**Ritning R 145** till en liten lättbyggd punktsvetsapparat för amatörer. Matas från ett bilbatteri. 0: 75



**Ritning R 143**, till vattencykel, som man gör av en gammal cykel samt trä och masonit. 0: 95

## BÅTAR BYGGDA AV MASONIT

**Ritning RD 78**, till insjöeka längd ca 4,5 m, största bredd ca 125 cm. En stabil, lättrodd och rymlig eka. Ett speciellt monteringsätt gör den mycket lättbyggd, ritning med arbetsbeskrivning o. materialförteckning. 2: —

**RD 98.** Canada-kanot m. flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonit eller kauritlimmad plywood. 4: 25

**RD 44.** Motorbåt med V-botten, 5,5 m lång, 1,4 m bred. För inom- eller utombordsmotor. Bygges av trä o. masonit. 10: 65

**RD 46.** Roddbåt med flat botten, 3,5 m lång, bredd 1,3 m. Bygges av trä och masonit. 5: 30

**RD 47.** Roddbåt med flat botten. Längd 4 m, bredd 1,4 m. Bygges av trä och masonit. 5: 30

## Båtritningar i skala 1:10

ATFÖLJES AV ARBETSBEKRIVNING.

**Mallmönster**, spantrutor och stävmonter i naturlig storlek kunna erhållas till samtliga båtritningar. Pris per sats detsamma som för motsvarande båtritning. De flesta av här upptagna båttyper finns avbildade i konstruktören John Svenssons bok »Bygg själv Eder båt». BB 59.

## RODDBÅTAR



**RD 36**, rundbottnad, klinkbyggd roddbåt. Längd 4,3 m, bredd 1,4 m. Lättrodd. 8: 50

**RD 37**, i likhet med RD 36, men försedd med hjälpsegel. 8: 50

**RD 90**, klinkbyggd flatbottnad snipa. Längd 4,5 m, bredd 1,5 m, lätt att bygga, grundgående, lättrodd och passande till fiske. 8: 50

**RD 31**, flatbottnad roddbåt. Längd 4 m, bredd 1,3 m, mallat djup midskepps 0,45 m. 5: 30

**RD 32**, roddsnipa. Längd 4 m, bredd på mall 1,3 m, Mallat djup 0,45 m. Klinkbyggd. 5: 30

## SEGELBÅTAR




**RD 25**, Blekingseka, längd 4,5 m, bredd 1,5 m, en liten gud sjöbad av gammal välkänd typ. Klinkbyggd. 5: 30

**RD 38**, Blekingseka, längd 5 m, bredd 1,75 m. 10: 65

**RD 94**, Kosterkutter. Längd 7,5 m. Bredd 2,6 m. Att byggas på klink eller kravell. Smacker form. Ruffad. Idealisk feriebåt. Skala 1:20. 12: 75

## MOTORBÅTAR

**Ritning RD 127.** En omtyckt båttyp för utombordsmotor. Vacker och lätt båt som byggas på klink eller listkravell, i båda fallen med basade, låtta och billiga spant. Längd 5,5 m, bredd 1,6 m. 10: 65



**RD 128.** Motorbåt med för-däck o. vindruta. Bygges på listkravell. För inom- eller utombordsmotor. Längd 5,35 m, bredd 1,8 m. 10: 65

**RD 144.** Modern typ för inombordsmotor. Lågt o. brett fördeck med vindruta och trubbnos med fallande förstav. Längd 5 m, bredd 1,75 m. Båten är lätt och kan byggas på klink eller listkravell över samma mallar. En 4–7 hkr båtmotor eller liten bilmotor användes. 10: 65

**RD 103**, semesterbåt. Längd 6,5 m, bredd 1,9 m. En båt som kan användas i öppen sjö runt våra kuster. Ruffat försäpp med plats för 8 personer eller 3 sovplatser. 10: 65

**RD 29**, motorbåt som byggas på klink. Användbar för såväl inom- som utombordsmotor. Båtens längd 5,5 m, bredd 1,6 m. 10: 65

**RD 43.** Motorbåt m. flat botten. 5 m lång, 1,33 m bred. För såväl utom- som inombordsmotor. Bygges av trä och masonit. Lätt att bygga. 10: 65

**RD 19.** Motorbåt 5 m lång, 1,5 m bred. Lämplig för insjöar. Passande för utom- och inombordsmotorer. Klinkbyggd. 10: 65

## Handböcker i båtbygge



**Bygg själv Eder båt, B 59.** Handbok i enklare båtbyggeri av John Svensson. Praktisk hjälpreda vid byggandet av rodd-, segel- och motorbåtar m.m. 7:e tillökade upplagan. 140 bilder. 200 sid. Tryckt 1960. 7: 20



Hur man ritat och bygger sin båt, B 368, av kapten Gunnar Christernin. 3:e uppl. Med 100-tals bilder och ritningar. 148 sid. 8: —




**HOBBY OCH HANTVERK**, för häндigt folk. En instruktiv och vederhäftig serie, varav hittills nedanstående häften utkommit. Beskrivningarna bygger helt på redan utförda arbeten och är mycket detaljerade och rikt illustrerade. Varje häfte utgör ett avslutat helt. Av Hjalmar Larsson. Tryckt 1958. Stort format 21 x 30 cm.

**Plastbåtsbygge BD 109** 8: 50

**Plastbeläggning** av båtar, BD 110. 8: 50



**Bärplansbåten, BD 38**, beskriver konstruktion, profiler, manövrering m.m. rörande bärplansbåtar. Innehåller också diagram, formler och tabeller för beräkning och bygge av bärplan. 72 sidor med skisser och ritningar. 17: 55



**Ritning RD 147 TAIFUN**. Passbåt i glasfiberarmerad plast för amatörbygge. Längd 4 m, bredd 1,4 m. Fart 15–30 knop med 10–35 hkr utombordsmotor. Ritnings-satsen visar samtliga spant i full skala för såväl skrov som däckform. 37: 20

**Ritning RD 148** till plast-eka att byggas i glasfiberarmerad plast. Kan användas som biltaksbåt. 18: 60

**Ritning RD 149, MONSUN**. Bruks- eller passbåt i glasfiberarmerad plast. Avsedd att byggas utan form och är därför anpassad för amatörbygge. Längd 4 m. Bredd 1,45 m. Motor upp till 30 hkr kan användas. Komplet ritnings-sats med byggbeskrivning. 26: 50

## TEKNISKA HANDBÖCKER



**Handbok i metall-svarvning B 6**, av B. O. Glas, med många uppslag för svarvamatören. Tillverkning av svarvstål, borrh- och fräsvrktv behandlas enkelt och lättfattat. Svarvens användning för fräsning, kuggskärning, borrar, gängning och tryckning. En uppslagsbok för den, som måste få en liten maskin att klara relativt stora bearbetningsuppgifter. 63 sid., 47 instruktiva bilder. 3:e uppl. Tryckt 1963. 4: 75

**Svarvboken, B 356**. En orientering över den moderna svarvens möjligheter. Av civilingenjör Tore Porsander. 44 sid. 71 illustr. 5:e uppl. 3: 45

**Geologi BD 187**. En bok om vår föränderliga jord genom tiderna. Innehåller 178 sidor text, färgfotografier och -teckningar. Vackert inbundet klotband. 25: 25

**Vår Jord BD 188** innehåller världsgografi för yngre och äldre. 75 sidor text och färgteckningar samt som bilaga en bildkarta över jorden. Klotband. 17: 80

**Amatörastronomens guide BD 190**. 151 färgteckningar och -fotografier. 125 sidor. Innehåller bl.a. stjärnkartor, planetarnas lägen, förteckning över objekt som kan studeras m. m. Klotband. 17: 80

**Månen BD 191**. 56 sidor färgteckningar och skisser med tillhörande text. Klotband. 6: 90

**Matematik BD 192** utgörande som Bd 191 men behandlar matematiken från grunden och dess samhörighet med konst, musik etc. 6: 90

**Motorer BD 193**. 56 sidor färgteckningar, skisser och text om energin i människans tjänst — från vattenhjulet till atomkraftverket. Klotband. 6: 90

**Vetenskapens underbara värld BD 194**. Vetenskapens arbete i dag på många forskningsområden, bl.a. geologi, astronomi, matematik, fysik, kemi, biologi och teknik. 216 sidor text, färgbilder och -teckningar i smakfullt klotband. 21: —

**Naturen BD 195**. Inbunden i klotband, omfattande 216 sidor text, färgteckningar och -bilder. Innehåller naturhistoria för alla åldrar; geologi, zoologi, botanik och astronomi. De flesta förekommande djuren och växterna finnes avbildade. 25: 25



**Handbok i metall-gjutning B 10**, av B. O. Glas. Handledning i metallgjutning för amatörer och småföretagare. Boken behandlar hur man gör och använder ett litet metallgjuteri, som kan byggas så litet som på ett bord. Kostnaderna är bara några tiotior, men ändå kan man gjuta komplicerat kärngods av lättmetall, mässing, zinklegeringar m.m. Värdefull bok för alla, som syssla med metallbearbetning i mindre skala och som grundinstruktionskurs i sandgjutning för studerande. 71 sid. och 60 instruktiva bilder. 2:a uppl. Tryckt 1963. 4: 75

**Handbok, B 4**, i galvanisering, oxidering och metallfärgning, utarbetad av Hugo W. Larsson. Något ur innehållet: kemisk rengöring av metall, förkoppling, förmässling, förbronsning, förnickling, svartförnickling, förzinkning, förtinning, försilvring, förgyllning, mattförgyllning, platinabad, galvanisering, oxidering av koppar, guldguld färg på mässing, olivgrön färg på mässing, antikfärg på mässing, svartbets för mässing, grönpatener, färgning av silver, färgning av järn, stål och gjutjärn, svartfärgning av smädalar, blåanlöping av stål m.m. 8:e uppl. Tryckt 1957. 3: 20

**Praktisk handbok för ingenjörer, BD 171**, ett lättfattligt och ytterst innehållsrikt uppslagsverk i matematik, mekanik, hållfasthet, maskinelement, material, elektroteknik, med bl.a. beräkning av transformatorer och reläer, förbränningsmotorer, lödning, svetsning o. skärning, plaster, planmätning och avvägning, byggnadslära, häng- och spänntak, takstolar, järn- och betongkonstruktioner, diverse tabeller m.m. 740 sid. 320 illustr. och 180 tabeller. Inbunden i klotband. 27: 65

**Maskinritning BD 27**, av A. Meier. En modern och förstklassig instruktionsbok i ritteknik. 179 sid. 115 sid. 6: 40

**Perspektivteckning B 572**. Perspektivteckning av maskiner och mekanismer, röntgenteckning och sprängda bilder, lärobok av Olle Norelius. I boken ingår 95 eleganta teckningar och skisser m. förklarande texter. Pris i laminerat band. 8: —


**Ritteknik B 249** omfattar bl.a. principer, teckning, skolor, snittmarkeringar, toleranssymboler, olika ritningar m.m. Praktisk för både yrkesmannen och amatören. Inbunden i storlek 30 x 21 cm. Över 150 sidor text, skisser och anvisningar. 26: —

**MODERNA PRESSVERKTYG**. Handböcker av ing. Hjalmar Dahl.

**Del III, BD 7**, dragnings-verktyg. 16: 75

**Del IV, BD 9**, varmpressnings- och pressgjutnings-verktyg, hejarverktyg. 16: 75

## Motorböcker



**Bilen, BD 138** av B. Stensland och E. Johnson, en modern utförlig lärobok i bilens konstruktion och verknings-sätt. »Bilen» är antagen som lärobok vid yrkeskolorna för bilmekaniker, en rekommendation bättre än någon annan. 290 dubbel-spaltiga sidor och över 300 bilder. Inb. i vävband. Tryckt 1960. 5:e uppl. 21: 25

**Förbränningsmotorer, BD 11** av Nils Gustavsson. En populär beskrivning av bilmotorer, Hesselmanmotorer, båtmotorer, 2-takts för-gasarmotorer, flygmotorer, tankulomotorer, dieselmotorer m.m. 246 sid. 103 fig. Inbunden i klotband. 20: 75

**Klara bilen själv, B 14**. Råd till bilister av Carl Skånberg. Behandlar fel som kan uppkomma under körning och hur de avhjälps samt andra justeringar, som bilägaren själv kan göra. 112 sid. 22 bilder. 5:e uppl. Tryckt 1955. 3: 95

**Dieselmotorer BD 185** av Björn Bergwik. En överdärlig hjälpkälla för alla som har med dieselmotorer att göra. Reparations-servicemannan får i boken en fullständig, instruktiv handledning varigenom han kan klara alla reparationsproblem. Detta gäller icke minst det oerhört viktiga bränslesystemet som här genomgås från grunden. Ett stort antal bilder, genomskärningar och färgbilder. Som bilaga medföljer »Aktuellt tillägg» febr. 1959, 772 sidor. Tryckt 1954. Inb. i klotband. 83: —

**Båtmotorer BD 186** av Björn Bergwik. En ny, omarbetad och aktuell upplaga av den tidigare boken »Motorbåtar och båtmotorer» av samme författare. Här får båtägaren en mängd anvisningar till förbättring av de mekaniska anordningarna. Den, som vill bygga om en bilmotor till båtmotor får överdärliga råd, praktiskt utprovade av såväl författaren som andra. Boken innehåller dessutom en mängd uppslag för båtens utrustning och förbättring. Ett rikt bildmaterial kompletterar boken. 368 sidor. Tryckt 1954. Inb. i klotband. 26: 50

## BIL-ELEKTRISKT.



**Elektrisk utrustning, BD 13**. Motorfordonens elektr. utrustning. Grunderna, det praktiska utförandet samt skötsel, vård och reparationer av allt som hör till elektricitetens användning å bilar, motorcyklar och motorbåtar, av Carl Skånberg. 4:e utökade o. omarb. upplagan. 500 sidor, över 300 bilder. Tryckt 1954. Inb. i klotband. 14: 35



**Körkortsboken, B 348**. Handbok för bilskolor och körkortsaspiranter av ing. Per Wersén. Den innehåller allt vad man behöver veta om körkortsteori, om lagar och förordningar, om olika motortyper o.s.v. Mycket praktisk är avdelningen frågor och svar, där upplysningar lämnas om de vanligaste frågorna, som brukar ställas till körkortsaspiranterna. Boken är ypperligt illustr. bl.a. med många helsidesbilder där motorns olika delar framträder klart och lättfattligt. 192 sid. 190 bilder. 19:e uppl. 10: 35

**Bilboken i bilder, BD 135**. Realisationspris 1: —

**Båten som hobby, B 57**. Segelbåtar, motorbåtar o. roddbåtar behandlas av experter inom varje område. Båtens skötsel och manövrering m.m. Rikt illustr. med ett par hundra teckningar o. fotografier. 272 sid. Inb. 15: 95

## Diverse handböcker



**Tusenkonstnären, B 38**. En bok för händiga personer, samlad och bearbetad av Robert Nickelsen. Med 125 illustr. Ur inneh.: Målning, betsning, bronsering, lödning, förkoppling, försilvring, glasarbeten, elektriska anläggningar, bindning av böcker. Saker som man själv kan förordiga: Trapets, enmedig kälke, vindflöjar, drakar o. andra luftfartyg, höjdmätare, koklådor, notstall, fuktighetsmätare, solväckare, elektrisk väckarklocka, solvisare. Nyttiga vinkar och recept: splitning av tåg, köldblandningar, m.m. 196 sidor. Omarbetad o. utökad upplaga. 6: —

**Sju hantverk, B 114**. Gör det själv — och gör det billigt. Bliv en händig amatörhantverkare med hjälp av denna handbok som behandlar snickeri, timmermansarbete, metallarbete, jord- och betongarbete, murning, målning, glasmästararbete. 176 sid. 364 bilder. Tryckt 1955. Häft 7: 70, inb. 10: 10

**Lek med lera B 212** av H. Isenstein. Boken beskriver med lättfattlig text och många bilder hur man av lera kan modellera fram figurer, skålar, urnor m.m. med bara händerna som verktyg. Anvisning ges även på olika dekorer och glasyr samt bränning i vanlig kamin eller värmepanna. 6: 90

**Handbok i korgflätning, BD 134**, av E. Borglund och T. Hyllén. Beskriver utförligt tillvägagångssättet vid flätning med vidjor, spån, rötter, halm m.m. 123 sidor. 167 bilder. Inbunden. 10: 60

**Halm, BD 54**. En handledning i halmarbeten, såsom julstjärnor, klockstapel, halmkrona, julbockar, flätade korgar m.m. 31 instruktiva bilder och 46 sidor. 4: —

**Amatörbokbinderi, B 201**, av Kerstin Key. 7:e tillökade uppl. 59 fig. 123 sid. 7: 50



**Stora HOBBY-boken, B 200**, är den verkliga önskeboken för alla händiga ungdomar. Gör själv: akvarier, dockskåp, leksaker, presentartiklar, foto, elektromekanik, radio och mycket annat. Sammanlagt över 200 modeller. 240 fotografier och teckningar. 272 sidor 1956. Häft. 11: 15, inb. 14: 10

**Pojkar och mekanik, BD 156**. Innehåller teckningar och anvisningar på nyttiga och roliga artiklar som varje händig pojke själv kan göra, bl.a. cykelbil, elektrisk lyftkran, vattenturbin, kikare, fjädermotor, tryckpress, hektograf, pantograf, telefonanläggning m.m. 100 sidor och 100 bilder. 4: —



**Experimentboken för pojkar, B 37**, av S. Nordlander. Ur innehållet: Influensmaskin, induktionsapparater, gnistinduktorer, morsetelegraf, elektr. motorer, generatorer, transformatorer, urverk, linser, kikare, skioptikonapparater, projektionsapparat, köldblandningar, ångmaskin, vattenturbin, hektograf, etsning av glas, tillverkning av speglar, bengaliska eldar, julgranbloss, fyrverkeripjäser, trollerivätskor, pumpar, gyroskop, centrifug, brandalarmapparat, gjutning, radio m.m. 127 ill. 158 sid. 6:e omarb. uppl. 3: 70

**Model Railroading B 145**. En amerikansk handbok med mängder av tips. 384 sidor med fotoillustrationer, teckningar och ritningar. 6: 65

**Släktforskning, B 120**, en handledning för amatörer av Ella Heckscher. 9: 05



## Elektroteknik och Radio

**ELEKTRONIK FÖR NYBÖRJARE, B 211**, av Hjalmar Larsson. Boken är skriven på ett helt nytt sätt, utan svårbegripliga formler. Elströmmens lagar och verkningar förklaras lekande lätt i text och ett flödande rikt bildmaterial. Ingenting är för svårt att fatta i denna bok, som bl.a. beskriver generatorer, transformatorer, likriktare, nät-aggregat o. induktionsströmmar. Ca 60 sidor handlar enbart om radio med beskrivning på bl.a. världens enklaste radio, som byggs in i en vanlig hörlur, en grammofofonförstärkare, som kan utbyggas med kristalldetektor till radiomottagare och mycket annat intressant. 132 sidor. Tryckt 1958. 10: 10

**Den elektriska installationen, BD 28** av civilingenjör J. von Sydow. 2:a helt omarbetade upplagan tryckt 1950. 436 sid. 313 fig. Värdefull handbok för installatörer och en lämplig lärobok vid självstudium i elektroteknik. Inbunden. 18: 10

**Elektrikers hjälpredda, B 432**, av Bele Broo. En mycket innehållsrik bok i litet fickformat med komplett tabell- och formelsamling i matematik och elektroteknik. 182 sid. 10:e uppl. Tryckt 1964. Inbunden i blått klotband. 10: —

**50 enkla elektrostatiska försök, B 182**. Boken är försedd med 19 illustr. 0: 50



**Perpetuum mobile, BB 425**, en mycket intressant, lärorik och roande bok, om perpetuum mobilet — evighetsmaskinen; något som alla tid varit föremål för människors grubbel. Här beskrivs ett flertal maskiner varjämte förklaringar lämnas varför ingen av dem motsvarar sin upphovsmans förväntan, skriven av Max Grenander, omfattar ett hundratals sidor och är illustrerad med talrika bilder. Häft. 5: —, inb. 8: 50



**Radiobyggboken B 163** av John Schröder. En utmärkt nybörjarkbok om radio, lättfattligt och instruktivt skrivet, som ger nybörjaren tillfälle att genom bygge av apparater av olika konstruktion och svårighetsgrad lära känna radioteknikens praktiska sidor — men också dess teoretiska bakgrund. Alla konstruktioner har byggts på s. k. normchassier, d.v.s. byggarna kan utnyttja samma chassier för såväl sina första nybörjarapparater som för de mer avancerade konstruktioner han ev. så småningom övergår till. Byggbeskrivningar bl.a. på kristallmottagare, transistorförstärkare, lokalmottagare, transistorsuper och transistor-kortväggsdetektor. 168 sidor. 3:e uppl. Inb. 19: 70

**Radiobyggboken del 2, B 583**, av J. Schröder. Knyter an till och vidareutvecklar de kunskaper del 1 givit. Ger byggbeskrivningar på ett 10-tal apparater och ger dessutom utförliga förklaringar om deras verkningsätt. 200 sidor. 3:e utökade upplagan. Inb. 21: 25

**Radiobyggboken del 3, B 260** av J. Schröder. Kompletterar del 1 och 2 genom att den behandlar de flesta radiotekniska mätningssätt och förekommer. Ger även upplysningar för hembygge av olika instrument, dess verkningsätt, användningsmöjligheter m.m. 155 sidor. Inb. 21: 25

**Kortvägshandboken, B 584**, av J. Schröder. Öppnar dörren till en fascinerande hobby, kortvägsslyssning och amatörsändning. Ger bl.a. beskrivning på hur man bygger om och förbättrar befintlig mottagare för kortvägsslyssning, riktantenner för FM och TV m.m. 208 sid. Inbunden. 23: 90

**Modern radioteknik B 281** omspänner i 18 kapitel den grundläggande tele-tekniken. Utförliga beskrivningar över allt som berör den moderna radio- och tele-tekniken. Utarbetad av de tre kända radioteknikerna professor Matz Jensen, överingenjör Einar Kulvik och överingenjör Wilhelm Ramm. 447 sidor med 331 illustrationer. Tryckt 1963. Häft. 38: 30, inb. 43: 60

**Televisionsteknik, B 256**. Den första fullständiga handboken i televisionsteknik av den svenska civilingenjör Axel-W. Wolff. 165 bilder. 315 sid. Häft. 28: 20, inb. 36: 70

**Lysna på kortväg B 589** av Hugo Gustafsson. DX-handbok som är särskilt lämplig för nybörjare. Anvisningar om hur man skall skriva lysnar rapporter, med formulär, fraser och glosor på engelska och spanska. Våglängdstabell. Adresser till alla världens kortvägsstationer m.m. Ill. 104 sid. 6: 90

**Allt om bandspelning B 303** av J. M. Lloyd. Från det engelska originalet »Tape Recorder Book». Översatt och bearbetad för svenska förhållanden av Ole Pedersen. 208 sid. illustr. Tr. 1959. 11: —



**Stereoljud BD 128**, en praktisk handledning för hembygge. Ett A4-kompendium med 32 sidor text, bilder och lättfattligt och dessutom roligt sätt lära allt om färgfotografering. Alltigenom illustrerad i färg. Häft. 20: 75, inb. 23: 95


**Motiv i natur B 616** av Svante Lundgren. En praktisk handledning där författaren tar upp motiven vid olika årstider, olika naturtyper och spännande fågel-fotograferingar. Värdefulla tekniska råd på många intressanta bildproblem. Rikt bildmaterial. 179 sidor. Tryckt 1962. 10: 50

**Stereobild B 269** av H. Zettersten. En intressant och lärorik bok om be-greppet stereo i foto och film. Med 133 bilder och 172 sid. Tryckt 1964. Inb. 17: 05

**TV-antenn B 240**. En populärt skriven handledning för icke fackmän. Alla facktermer omskrivna till uttryck som alla förstår. Behandlar allt om TV-antennen, montering, trimning, jordning etc. 40 sidor med bilder. Häftad. 7: 20

## Fotografering

**Amatörfotografen, B 197**, en övertäffad fotografihandbok av K. O. Sjöström. Ur inneh.: Hur uppstår den fotografiska bilden, kamerans olika delar, val av kamera, negativmaterialets egenskaper, framkallning, kopiering, förstoring, recept, skärpe-djupstabeller m.m. 265 fig. 319 sid. 15:e omarbetade och utökade uppl. Tryckt 1957. Häft. 8: 85, inb. 11: 70



**Fotolärobok i bild, B 540**, av Gösta Skoglund. Den moderna läroboken med mera bilder än text. 600 bilder med korta texter. 203 sid. Mycket instruktiv o. lättfattlig, idealisk för nybörjaren. Häft. 12: 75, inb. 15: 40

**Färgfoto B 585**, av Gösta Skoglund. En bok som ger bästa tänkbara chans att på enkelt och lättfattligt och dessutom roligt sätt lära allt om färgfotografering. Alltigenom illustrerad i färg. Häft. 20: 75, inb. 23: 95

**Handbok i målning, B 392**, av A. Söderberg. Innehåll: Allmänna råd vid målning. Målningens arbetet vid om- och inomhus i en ny-uppförd trävilla. Tapetuppsättningen. Målningssättningar. Dekorationsmålning. Textning och målning av skyltar. Målning på tyg. Möbelmålning. Billackering. Plastisk färg m.m. 144 sid. 50 bilder. 8:e uppl. Tryckt 1957. 4: 25

**Handbok i målning, B 62**, av P. J. Larsson. 14:e uppl. 136 sid. rikt illustr. Praktisk och lättfattlig hjälpreda för den som själv



## Foto

**Förstora själv, B 586**, av Ake Håkansson. En strålande bok för agör-det-själv-intresserade amatör-fotografer. Inb. 19: 70

**Blå Fotoserien**. En serie nya, små instruktionsböcker, skrivna av väkända, svenska fotografer och fototekniker. Modernt och instruktivt illustrerade. Omfattar omkring 56 sidor pr band.

**Vi börjar fotografera, B 590**  
**Vi fotoexperimenterar, B 591**  
**Vi fotograferar under vatten, B 592**  
**Vi fotograferar i fjällen, B 593**  
**Vi fotograferar med miniatyrkamera, B 594**  
**Vi fotograferar med växeloptik, B 595**  
**Vi fotograferar med småbildskamera, B 596**  
**Vi fotograferar på nära håll, B 597**

Pr band 3: 70

**Vi fotograferar i färg, B 613** Pr band 4: 70

**Smalfilmsbiblioteket** innehåller lättlästa och väl-illustrerade böcker som ger möjlighet att göra smalfilmer med professionell anstrykning. Ca 150 sidor i modernt format. Pr volym 10: 10

**Så smalfilmar man, B 234**  
**Så klipper man smalfilm, B 599**  
**Så trickfilm man, B 600**  
**Så gör man filmtexter, B 601**  
**Så filmar man i färg, B 602**  
**Så regisserar man smalfilm, B 603**  
**Så filmar man inomhus, B 604**  
**Så sätter man ljud till smalfilm, B 598**

## Målning




önskar utföra sin målning eller rep. efter nya metoder. Fullständiga anvisningar i målning med oljefärg, lim-färg, slamfärg, rödfärg, Tapetsering. Taksättning. Mar-morering. Ådring. Plastisk färg. Krakelering. Skyltmålning. Billackering. Båtmålning. Sportstugemålning. Möbelmålning. Boning. Betsning. Polering. Fernis-sning. Lasering. Lackering. Recept på färgsammansättningar. Kostnadsberäkning. Spackelfärg. Färggång. Om penslar. Färgharmonier. Arbetsbeskrivning. Tryckt 1958. 3: 70

**Handbok i målning, B 392**, av A. Söderberg. Innehåll: Allmänna råd vid målning. Målningens arbetet vid om- och inomhus i en ny-uppförd trävilla. Tapetuppsättningen. Målningssättningar. Dekorationsmålning. Textning och målning av skyltar. Målning på tyg. Möbelmålning. Billackering. Plastisk färg m.m. 144 sid. 50 bilder. 8:e uppl. Tryckt 1957. 4: 25

**Handbok i målning, B 62**, av P. J. Larsson. 14:e uppl. 136 sid. rikt illustr. Praktisk och lättfattlig hjälpreda för den som själv

**Ytbehandling, B 89**. Hand-bok i ytbehandling för mö-bel- och inredningsindu-strin av konsulent Frans Karlström. Ur innehållet: boning och polering, plast-lacker, vattenslipning, blek-ning, betsnings, grundning, porfyllning, sickling, cellu-losalackfärger, syntetiska lackfärger, färgsprut och sprutning, penselstrykning, fel i ytbehandlingen, bättring av genomsprutningar, av-tvättning av lacker och fär-ger, förgyllning med guld-liknande slagmetall och blad-guld. 120 sidor. Tryckt 1959. 6: 25

## Snickeri och träslöjd



**Modern slöjd B 217**. 24 planscher i mapp med ritningar i skala 1:10 på moderna möbler och föremål: byrå och bord i flera olika typer, bokhyllor, spegelbord, serveringsvagnar, skåp, vil-stol, lampor m.m. Beskrivning på utförandet av varje sak. 8: —


## TRÄSKULPTUR

**Modellserie, RD 125**, om-fattar skärning av tassar, klör och bladornament för ben till stolar, bord och socklar. Ritningarna upp-tager även överstycken till denna stolmodell. Formar-beten av ljusstakar och ljustakar. Serie 1 A. Pris pr sats ritningar och mönster. 3: 20

**Modellserie, RD 126**, in-nehåller mönster o. arbets-ritningar till ljustakar, lam-petter, skålar, möbelorna-ment, klockfoder, golvljus-stakar m.m. Serie 2 A. Pris pr sats ritningar och mönster. 3: 20

## NÄVERSLÖJD

**Näverslöjd, B 143**. En liten handledning med il-lustr. beskrivning på fem olika saker att göras av näver. 1: —



**Slöjda stränginstrument BE 25**. Består av 6 ritningar till balalaika, banjo, ukulele, gitarr och 2 olika mando-liner. Alla i naturlig storlek o. därför lätta att arbeta efter. Tydliga detaljritningar o. utförlig beskrivning till varje instrument. Pr sats 9: 30

**Strängsatsar**. För instru-mentbyggarna kan vi erbjuda följande satsar greppband, strängar och mekaniker. Det sistnämnda ej i sats M 606. Nr Mtrl till Pr sats  
**M 606** Balalaika. 4: —  
**M 607** Banjo. 8: 50  
**M 607** Mandolin. 8: 50  
**M 608** Gitarr. 12: 50  
**M 609** Ukulele. 9: —

**Snickeri B 53** för enhets-skolans yrkeslinje o. yrkes-skolor av Erik Nisses-Gagnér. Behandlar träets egenskaper, träprodukter, avverkning, flötning, skogshushållning, byggnadssnickeri, möbel-snickeri, ytbehandling o. de flesta bearbetningsmaski-ner, sammanfattningsmeto-der m.m. Boken innehåller 160 sidor med bilder, prover på olika träslags färger m.m. 12: 75

**Slöjda i plast B 213**. En modern bok om ett modernt material. Anvisning ges på ett stort antal nytto- och prydndsformål, som ser dyra o. svårgjorda ut, men som är förvånansvärt enkla och tacksamma att göra. 64 sidor, rikt illustre-rade. 8: —

## VRKESTABELLER

**Skogsbrukstabellen FA-CIT, B 56**, är den bästa hjälpredan v. alla skogs- och virkesaffärer. 28:e uppl. 136 sid. med tabeller för: Skog på rot. Runt virke i hela och halva tums diameter. Sågat virke och sparrar. För alla längder mellan 1—100 fot avläses ögonblickligen kubikmassan. Innehåller även kontrakts-formulär, reduceringsstab. kvadratm till kubf. fot till meter, kubf till standards. Anvisning om sågning, virkes-vård m.m. Omb. enl. skogsstyrelsens nya bestäm-melser om kubering enl. klassmitt. Utgiven 1963. 5: 30



**STUGOR SOM MAN KAN BYGGA SJÄLV, B 205**. Denna bok handlar om små stugor, enkla konstruk-tioner, vanliga verktyg och lättfattliga arbetsmetoder. Allt är tillrättalat för ny-börjaren. Byggnadsarbetet beskrivs steg för steg så utförligt, att även den helt ovane icke behöver riskera att göra några missgrepp. Boken upptar planritningar till ett flertal trevliga sport-stugor och är i övrigt rikt illustrerad med tydliga de-taljbilder på allt ifrån grund-grävning till taktäckning. 128 sidor. Tryckt 1961. 9: —



## Husbyggnad



**Villabyggboken BD 68.** Inneh. 280 sidor ritningar, fotografier och beskrivningar på 100 en- och tvåfamiljsvillor, 14 fritidsstugor och sommarvillor samt artiklar av värde för villabyggaren. Tryckt 1962. **14: 90**

**Småstugebygge genom eget arbete, BE 20.** Instruktionsbok redigerad av civ.ing. B. Mallmin m. instruktiva anvisningar om alla byggnads- och inredningsarbeten en egenhändig byggare kan göra själv. Varje arbetsmoment under byggets gång visas genom fotografier o. teckningar. 320 sid. 470 illstr. Tryckt 1963. **20: 75**



**Vi bygger en sportstuga B 244.** Behandlar allt man behöver veta för att kunna köpa, bygga eller rusta upp en fritidsstuga. Lättfattlig, lärorik och utomordentligt välillustrerad handbok. Pr st. **6: 90**

**Stugan vi drömmer om B 236.** En bok om fritidsstugor med 126 sidor text, fotografier och skisser. Boken berör alla problem vid stugbygge såsom, storlek, tomtval, material, kostnader, värme, kallare o.s.v. **19: 70**

**Garage B 614.** Konstruktions- och arbetsanvisningar till vargarage, kallgarage och skärmtak som man kan bygga själv. Placering på tomt, materialförteckning, kostnader m.m. Rikt ill, med foton och ritningar. 136 sid. Tryckt 1964. **13: 30**

**Bastu B 617** är en trevlig bok om bastuns planering, inredning och skötsel. Bastutyper, ugnar och aggregat. Råd för bastubyggare, skisser och planlösningar. Illustrerad. 95 sid. **5: 75**

## Handböcker om CEMENT OCH BETONG.

Rikt illustrerade, moderna o. vederhäftiga böcker utgivna av Svenska Cementföreningen.

**Betonggjutarnas ABC, BD 97,** 52 sid. **2: 15**  
**Armerade betongkonstruktioner, BD 93,** 48 sid. **2: 15**

**Murbruk och putsbruk BD 98,** 84 sid. **10: 65**  
**Modern betongolveteknik, BD 96,** 150 sid. **4: 75**

**Konstbetong, BD 99,** 150 sidor. **8: 50**

**Betong i trädgården, B 612,** är en skrift som informerar och ger idéer och uppslag till betongens användning i trädgården. Med många illustrationer. **2: 15**

**Gör det själv, B 259** Trappor, vägar och planer. Handbok i stenarbeten på villatomter. Rikt illustrerad med fotografier och teckningar. Inb. **8: —**



**Öppna spisar, BD 170.** Ett häfte m. 40 skisser i storlek 17x21 cm med trevliga förslag till öppna spisar för villor, sportstugor o. större gillesstugor. En värdefull hjälp för murare, villabyggare och övriga, för vilka den öppna spisens yttre utformning är av intresse. **3: 50**

**Öppna spisar, BE 84.** En handbok utgiven av »Hem i Sverige». Många förslag till spisar samt råd om utförande och konstruktion. 112 sid. 150 illstr. Tryckt 1963. **9: 05**

**Formelsamlingar** som plånboksinlägg, ca 11x7 cm. Innehåller omkring 60 sidor formel, tabeller m.m.

**Matem. formelsaml. B 605** Fysikalisk formels. **B 606** Kemisk formels. **B 607** Elektroteknisk formelsamling **B 608** Pr st. **3: 75**

## Matematik

**Matematiska uppgifter i realexamen, B 489.** Utförliga lösningar och svar på realuppgifterna 1944—1961. Mer än 250 problem. En bok som är till stort värde för alla realutbildningar. **8: 50**

**Träningsstilar i matematik, B 51** för realskolans högsta klass. Sammanlagt 160 räknexempel med facit. **1: 70**

**Inträdesprov** givna vid provningar till 1:a klassen i Statens Tekniska fackskolor. **7: —**

**B 168,** i matematik. **5: 30**  
**B 169,** fysik o kemi. **3: 20**

**Matematiska formler, B 512,** för realskolan. **2: 65**

**Planimetri B 221** med aktuella formler och tillhörande figurer. Tryckt 1960. **4: 25**

**Räknetabletter B 566 f.** realskolan. **0: 80**

**Räknestickan och dess användning, B 32,** av civ.ing. Tore Porsander. 15:e uppl. Tryckt 1960. **3: 75**

**Räknestickans användning, B 31,** av civiling. Gustav Goldkuhl. 14:e uppl. **3: 45**

**Genvägar till snabbräkning, B 443,** av I. Almqvist. Hur man genom kända metoder gör snabba uträkningar. En oundgänglig hjälpreda vid det praktiska räknearbetet. 72 sidor. **7: —**

**Alla matematiska formler, B 355,** en populär matematikhandbok. Ny upplaga. **6: 40**

**Matematisk Tabellsamling BB 609.** Kvadrater, kub, kvadrat- och kubikrötter, inverterade värden, cirkelomkretsar, cirkelytor, digniteter är några av de många tabeller, som finns i denna bok. **3: 50**

## Språk

### PARAGLOSSBÖCKER

**Fickordbok B 569.** Italiensk-svensk-italiensk. Över 500 sidor med kortfattad grammatik och anvisningar om uttal. Mjukt plastband i format 8x11 cm. **6: 10**

**Fickordbok B 568.** Svensk-tysk, tysk-svensk i ett band. 383 sidor, format 8x11 cm i mjukt plastband. **5: 95**

**Lilleputt-ordböcker.** Förträffliga små fickböcker, storlek endast 35x50x15 mm o. innehållande icke mindre än 12000 ord. Finns i följande editioner:

- B 176,** Svensk-Engelsk.
  - B 177,** Engelsk-Svensk.
  - B 178,** Svensk-Tysk.
  - B 179,** Tysk-Svensk.
  - B 180,** Svensk-Fransk.
  - B 181,** Fransk-Svensk.
  - B 182,** Svensk-Italiensk.
  - B 183,** Italiensk-Svensk.
  - B 190,** Svensk-Spansk
  - B 191,** Spansk-Svensk
- Pr band inb. **3: 20**

Engelska böcker, som Ni läser utan att behöva slå i lexikon och ordlistor, tack vare en speciell patenterad ordlista »paragloss» som tillhör varje bok och som läses i bredd med boken. Bekvämt och tidsbesparande. Gör språkstudierna till trivsam förstrelse (Passar ej nybörjare).

**B 152, Sayers: Clouds of Witness.** Detektivroman. **10: 65**

**B 153, Shute: Pastoral.** Avenytr. **14: 90**

**B 154, Storm Jameson: The Other side.** Krigsroman. **8: —**

**B 155, Buchan: The 39 Steps.** Spionthriller. (Förenklad uppl.) **6: 90**

**B 156, Christie: Peril at End House.** Detektivroman. **10: 10**

## Idrott


**Håll i form B 615** av Bengt Bedrup är en bok i hälsoträning och motionsgymnastik, som med enkla och lättillgängliga medel lär ut hur man skall komma i fysisk och därmed också psykisk form. Programmet passar alla åldrar. Illustrerad med 34 fotografier och 12 teckningar. **11: 25**

**Hur man lär sig brottas, B 116.** Av Einar Råberg. En god handledning i brottnet med instruktiva bildserier. **4: 50**

**Att åka vattenskidor, B 264.** Uttommande handbok om en mycket populär sport. 80 bildrika sidor. **8: 80**

**Att dyka B 276.** Handbok i sportdykning av Gösta Fahlgren. 150 sidor text och bilder omfattande dykning, undervattensfotografering, utrustning, m. m. **11: 70**

## Brevställare - Uppslagsböcker



**Uppslagsbok för skribordet, B 437.** Med ledning av denna bok kan envar avfatta sina brev snabbt, korrekt och rakt på sak. Brev som ge ett sympatiskt och vederhäftigt intryck, och som är psykologiskt rätt formulerade och därför göra avsedd verkan. Innehåll: Regler för svenska språket. Privatbrev. Regler för affärsbrev. Ansökningar, juridiska formulär. 260 ex på privatbrev, affärsbrev och juridiska handlingar. Ex på felaktiga brev. 7.000 svärstavade ord. Tabeller. 70 kap. 320 sid. 17:e uppl. Tryckt 1963. Inbunden. **10: 35**

**Formulärboken, B 187,** av G. S. Groth. En oundgänglig hjälp vid upprättande av arvskiften, testamenten, kontrakt, skuldebrev, borgensförbindelser, privata rättshandlingar, inlagor i rättegångs-, konkurs- och utskökningsmål samt ansökningar och anmälningar av olika slag. 5:e uppl. 230 sid. Tryckt 1956. **9: —**

**Moderna brev, B 433.** Regler för modern handelskorrespondens med formulär till olika slags platsansökningar, betyg, affärsbrev, privatbrev, reverser, fullmakter m.m. Med svensk ordlista upptagande ca 9.000 svärstavade ord. 149 sid. **3: 20**

**Stora brevställaren, B 174.** Innehåll: Regler för brevskrivning. Ex. på 80 privatbrev, 45 kärleksbrev, 60 affärsbrev och 30 juridiska handlingar. Förteckning på 2.000 svärstavade ord m.m. 160 sid. Tryckt 1960. **6: 10**

**Yoga, B 506,** »Utveckla Edra dolda krafter», av Alarik Degerman. Ett vetenskapligt övningsprogram som utvecklar oanade fysiska och psykiska krafter. Tusentals människor ha yoga att tacka för sin framgång i livet. 120 sid. 42 illstr. Tryckt 1963. **6: 10**

**Uppslagsbok B 245, PRISMA,** från A till Ö i ett band med över 400 sidor. Innehåller 30.000 uppslagsord; är modern, vederhäftig, allsidigt orienterad och koncentrerad. Pr st. **13: 30**

**En praktisk handbok, B 460,** av C. Fors. I denna allmänt omtyckta hjälpreda om 336 sidor finner Ni vad Ni behöver veta om t. ex. arv och boudrenning enligt nyutkomna arvbalken, arvskatt enl. nya arvskatteförordn., förmyndarskap, föräldrarätt, äktenskapsrätt, arbud, köp, lån, garantilån, jordförvärv, skuldebrev, in-teckning, statsbidrag, arrende, jakt- och fiskerätt, dikning, stängselskyldighet, rättgång, lagsökning, dagsböter, konkurs, akord, skadestånd, vägbestämmelser, folkpension, barnbidrag, moderskapshjälp, lagstadgad semester, statsbidrag till enskilda vägar o.s.v. jämte över 150 formulär och anvisningar för olika skrivelser. Boken bör ej saknas i hemmet. Tryckt 1959. **9: —**

**Korsordsnyckel, BD 102,** av G. Fröstrom. Ett synonymlexikon omfattande ca 40.000 ord. Vid nyckelns användning slår man först upp frågeordet i den i bokstavsord ordnade avdelningen. Efter ordet står numret på den synonymgrupp det tillhör och denna slås upp i den andra i numeralföljd ordnade avdeln. o. man finner lätt det rätta ordet. 196 sid. 1964. **6: 90**

## Kartor

**M:s Vägkarta, BD 122,** över Sverige i skala 1:1 milj. 15 blad 20x24 cm och register inbunden i spiralrygg. **6: 40**

**Europa-atlas, BB 610.** En ovarderlig handbok med tydliga bilkartor över hela Europa, samt namnregister i format 23 30 cm. **23: 75**

**Världsatlas, BB 501.** Fylliga sakuppgifter om jordens alla länder. Över 100 sidor kartor i 5 färger. Mer än 15.000 namn. En ypperlig och överskådlig handbok. Tryckt 1962. **Pris endast 10: —**

## Naturkunskap



**Alla Nordens fåglar, B 581.** Den fullständiga fågelboken, av Rudolf Söderberg. Denna bok är i första hand avsedd att vara den mera erfarne ornitologens fält-handbok men är även en utmärkt hjälpreda för nybörjaren. 408 olika fågel-dräkter i färg och 144 flyktbilder i svartvitt. För att lättare särskilja de olika fågelstammorna är sången och låten beskrivna i texten, i många fall med noter. Det behändiga formatet 12x19 cm och det tåliga båndet i mjukplast gör att boken lätt kan medföras i fickan vid ekskursioner. 300 sidor. **23: 90**

**Fåglar som hobby, B 286.** Detta är icke en artbestämningsbok av vanligt slag. Den ger mycket mera: utförliga anvisningar om hur man kommer fåglarna »på livet», tillverkning av gömslen för träd och mark, fågelfotografering, kikare och teleoptik, ljudupptagning i naturen, ringmärkning, konservering, enkla regler för artbestämning m.m. Varje avsnitt är utförligt skrivet av en specialist på området. Rikt illustrerad. 274 sidor. Format 17x12 cm. I band som tål fett och vatten. **22: 50**

**Könslivet, BD 147,** av dr Fabricius-Möller. En bra upplysningsbok, då den är lättfattlig och naturlig samt frispråk och rakt på sak i både ord och bilder. 260 sid. 80 bilder. Häft. **7: 70**

**Svenska fåglar, B 428,** av Folke Rosjö, innehåller 100 fågelbeskrivningar, ill. med fotografier och 100 färgbilder, samt kortfattad saglig beskrivning av 249 i Sverige ärsvisva arter. 532 sid. 9:e uppl. Tryckt 1959. Häft. **10: 95,** inb. **14: —**

**Fältflora, B 164,** av Björn Ursing är den praktiska fåglarfloran i handboksformat anpassad för fält- och skolbruk. Samtliga 820 bilder är verklighetstroget återgivna i 7-färgs offsettryck, där resp. familjers examinationschema är ett värdefullt komplement som gör boken till naturlärares oundgängliga färgflora. Inb. **12: 25**

**Fåglar, B 319.** En fälthandbok med text och bilder av Björn Ursing. Boken upptar färgbilder av fåglarna samt beskrivningar. Boken är mycket lätthanterlig och artbestämningen går snabbt. Bilderna är stora och färgerna mycket naturligtroga. 254 sidor. Format 20x13 cm. Inb. **17: —**



**Fiske som hobby, B 257.** Den utförliga vägledningen i allt som rör amatörfiske. 256 sid. och över 150 instruktiva teckningar och fotografier. Inb. **18: 90**



**KAK:s bilatias, BD 59,** över Sverige. Huvudskala 1:500.000. Kartorna tryckta i flerfärgsoffset och bundna i oömt klottband. Beskrivning över 1.500 orter samt register över kartbladens 33.000 ortnamn. Vägnummer och avståndsuppgifter. Tryckt 1962. **29: 75**



**Människokännaren, BD 100,** av Gustav Lundgren, är en populär handledning i konsten att bedöma människan efter huvudets form, händerna, kroppens hållning, handstilen m.m. m.m. Med 220 bilder och 32 skriftprov. **6: 25**



## Läroböcker i teckning



**Porträtt- och figurteckning, BD 52.** Behandlar ingående allt inom porträtt- och figurteckning. Skisser och studier i blyerts, kol och krita. Boken omfattar 80 sid. 29 illustr. och 14 helsidesplanscher. 7:e upplagan. Tryckt 1953. **3: 20**

**Tuschteckning, BD 49.** En liten men innehållsrik vägledning för den som vill lära sig teckna med tusch. Hur man tecknar med tusch. Penn- och penselteckning. Vitt på svart. Olika manér. 48 sidor. 43 illustrationer. 5:e uppl. Tryckt 1958. **3: 20**


### REKLAMTECKNING

**Reklamteckning, BD 108.** Lärobok för självstudier i reklamteckning. 64 sid. rikt illustr. Tryckt 1953. Något ur innehåller: Reklamteckning. Klichéer och trycksätt. Upprintning. Perspektivlära. Skugglära. Stoffteckning. Layouter och teckningar för annonser, broschyrer och kataloger. Arbeten i färg m. m. **3: 20**

## Handarbete och vävning

**I vävstolen, BD 85.** Handbok i vävning. Del 1, utarbetad av Anna Skerimattson och Ingrid Osvald. Något ur innehåller: vävredskap, garnberäkning, mönsteruttagning, uppsättning av väv, vävmaterial, konstvävna m. m. Rikt illustr. 170 sid. Inb. **8: -**

**I vävstolen, BD 86.** Handbok i vävning. Del 2, utarbetad av Anna Skerimattson och Ingrid Osvald. 8:e uppl. 100:e tusendet. Något ur innehåller: Vävning av handdukar, duktyger, lopare och vepor, beklädnadstyger, gardiner, sängöverkast, draperier, möbeltyger, kuddar, filter, plädar, ryor, hårgarns- och tras-mattor. 176 sid. Inbunden. **4: 80**




**Djurteckning, BD 47.** Boken omfattar skissering o. färdigteckning samt anatomilära. Ny lättlärd och intressant skissningsmetod. 60 sidor, över 125 illustr. 4:e uppl. Tryckt 1953. **3: 20**

### TEXTNING

**Lärobok i textning, BD 46.** En praktisk handbok av V. Björkman. Innehåller: Textningens grunder. Skissering. Balanslära. Komponering. Siftsorter. Färgharmonier. Reklamskytler. Prislappar. Adresser. Gratulationer. Annonsuppställningar m. m. 55 illustr. 15 stiplanscher. 12:e uppl. 64 sidor. Tryckt 1962. **4: -**

## RSTUV

**Textning BD 182 »Speedball-textbook».** En amerikansk handbok i dekorations- och yrkextextning med penna eller pensel. 100-talet olika alfabet, flera med pilar angivande penn- och penselföringen. 96 sid. **6: 10**



**Vävmonster** utgivna av Föreningen för Svensk Hemsjöld. Uppdelade i nedanstående satsar, vardera bestående av 10 st. planscher 21 x 28 cm i flerfärgstryck med beskrivningar.

**Mönsterblad, BE 43,** kart. I. Mattor i rölakan, flossa och rosengång. **6: 65**

**Mönsterblad, BE 44,** kart. II. Trasmattor. **5: 30**

**Mönsterblad, BE 77,** kart. XV. Ca 50 nya mönster på tras-mattor. **14: 35**

**Mönsterblad, BE 76,** kart. VI. Trasmattor. 50 olika mönster. **9: -**

## Kokböcker



**Nya stora kokboken BD 112.** Vårt lands modernaste och mest innehållsrika kokbok. 3000 moderna recept alla utprovade i förlagets provkök. Flödande rikt illustrerad i färg och svartvitt. Inbunden i vittbart band. Levereras i elegant presentkartong. Tryckt 1963. **122: -**

**Våra 100 bästa B 268,** med 42 helsidesbilder i färg. En saglik och vacker kokbok med recept på soppor, fiskkött- och smårätter, efterrätter, smörgåsar och bakverk. Den bästa kokboken i förhållande till priset. **7: 05**

**Hemmets kokbok, BD 29,** utgiven av fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala. 44:e uppl. Med 20 planscher i flerfärgstryck. 563 sid. Tryckt 1962. Inbunden i kraftigt klotband. **23: 95**

**100 billiga middagar B 373,** av Margit Dahlbom. Billig men god mat för vardagsmiddagen o. den lilla bjudningen. 119 sid. 4:e uppl. **2: 95**

## Trädgård och blommor

**Trädgårdens vackraste blommor, B 507,** av Tor Nitzelius. Behandlar omkring 400 arter o. sorter, av dessa är 100 avbildade i färg på 32 färgplanscher samt dessutom 87 bilder i texten. 300 sid. Häft. **11: 70,** inb. **14: 60**

**Blommande buskar och träd, B 7,** av Tor Nitzelius. Ett urval av de bästa bland trädgårdens prydnadsbuskar o. träd. Drygt 500 arter är beskrivna o. av dessa har 100 avbildats på färgplanscher varjämte 130 svartbilder ingår i texten. 368 sid. Häft. **16: 75,** inb. **20: 75**

**Våra vänner rumsväxterna, B 119.** En handbok i skötseln av blomster- och bladväxter — deras vård, vattning, gödsling, omplantering och vila. 344 sid. 400 bilder, därav 100 i naturtroga färger. Tryckt 1955. Häft. **16: 50,** inb. **19: 70**

## VINBOKEN

**Vinboken, B 88,** av Harry Edelman. Handbok i hemberedning av vin m. recept för alla vanligare svenska bar och frukter. Något ur innehåller: Mustens iordningställande, jäsningsens genomförande, recept, vinets efterbehandling, champagne enligt originalmetoden. Hur man själv gör recept. Snabbjäsnig av vinet. Beredning av vermouth. 134 sid. **4: 25**

## Husdjur

**Våra fjäderfån, BD 43,** av professor Nils Olsson under medverkan av ett flertal framstående fackmän. Den modernaste o. utförligaste bok i ämnet som någonsin utgetts på svenska. 23 sidor ägnas enbart åt höns- och fiskgnygnader med detaljerade ritningar på ett flertal typer. Äggens rurning och klackning. Beskrivning på olika äggklackningsmaskiner. Könsortering av daggamla kycklingar. Kycklinguppfödning m. m. Höns, ankor, gäss och kalkoner behandlas var för sig i olika avdelningar. Boken ger svar på alla frågor inom fjäderfä-avelen av i dag. 475 sid. Tryckt 1962. Inb. **37: 25**

**Svinakötselns ABC BD 80** av N. E. Nilsson. 206 sid. En elementär bok där både avelslära och utfodringslära behandlas **15: 95**

## Musikskolor

**Gitarrskola, BE 64,** av Sigvard Åkerman. En lättfattad skola för självstudium i modern plektrumspelning. **8: -**

**Pianodragsspelsskola, BE 29.** En fullständig lärobok för pianodragsspel. Innehållet är utpluggat på ett enkelt och lättfattligt sätt. **8: 50**

## Sångböcker

**Lapp-Lisas sånger, B 517,** Texten till närmare 100 av Lapp-Lisas omtyckta sånger varav flertalet med melodistämna. **5: -**

**Den gamla visboken, B 73.** Gamla skillingtrycks-, sjömans-, emigrant- och rallarvisor m. m. 219 sid. **5: -**

**Visor man aldrig glömmor, B 185.** 180 oförglömliga visor från det glada åttio-talet till de senaste årens stora slagnummer. 192 sid. **5: -**



**Gröna Visboken, B 488.** Den trevligaste och mest omväxlande visbok som utgivits i Sverige. 325 visor, gamla o. nya, sorgliga och lustiga, vackra och burleska. Bl. a. 80 visor av dagens mest populära trubadurer. Melodistämna till varje visa. Rikt och roligt illustr. 400 sid. Inb. **15: 40**

**Evert Taube, Visor, Ballader, Serenader, BB 72.** 78 av Taubes mest kända visor. Tryckt 1962. 160 sidor. **5: 85**



**Lär Er dansa själv, B 500,** av K. Wade. Beskriver en ny förenklad lärometod. Stora danskortar utvisar alla steg man tar under dans runt golvet. Fullständiga kurser i fox-trot, slow-fox, tango, samba, rumba, modern och gammal vals, hambo, schottis o. polka. 48 danskortar. **6: 90**

**Snabbkurs i dans, B 567,** av Stig Soneson. Ny modern lärobok för nybörjare. En enkel effektiv träningsmetod förklarar både takt och steg. Omfattar våra vanligaste nya och gamla danser samt dessutom rock'n roll, mambo, la conga m. fl. nya danser. 61 danskortar. 10 illustrationer. Tryckt 1961. **9: 30**



**Konsten att hålla tal, B 367.** Av S. Stenberg. Hur nybörjaren övar, lär sig behärska rosten och övervinna nervositet. Ex. på 130 tal hållna vid festmiddagar och praktiskt taget alla möjliga tillfällen. Hur föreningar bildas och hur de arbeta. Diskussioner o. föredrag. 800 utländska ord, deras uttal och betydelse. 192 sidor. Tryckt 1963. **6: 10**

## Sällskapsliv och förströelser



**Konsten att upptråda korrekt, B 274,** av Lorentz Bergh. En utförlig beskrivning på vår tids seder och bruk inom sällskapslivet. 200 sid. 25 illustr. Tryckt 1962. **6: 10**

**Hyllningstelegram, B 92,** till födelsedagar, namnsdagar, förlovningar, bröllop, jubileum m. m. **0: 95**

**Festliga tal och telegram; B 235.** Tusen trevliga telegram till talrika tillfällen samt spirituella tal m. m. 128 sid. **7: 50**

**Råd och rim B 435.** Ny illustrerad upplaga. Ur innehåller. Talarkonsten med exempel på tal. Över 200 roliga telegram. Föredrag, mötesförhandling, debatt, replikföring o. d. Förslag till texter för högtidsdagar, hyllningsbrev, kondoleansbrev, bjudningsbrev, sällskapslivets etikett, verskonstens regler m. m. 152 sidor. Tryckt 1955. **3: 70**

**Rimtips, B 74.** Lättfattligt rimlexikon för yrkesdiktare och amatörriimare. 128 sid. **3: 70**

**Vem vet vad? B 229.** Underhållningsbok för hela familjen. Innehåller över 100 tankenötter, ordlekar, frågesport, problem, gåtor m. m. Rikt illustrerad. **4: 55**

**Kortoxen, B 515.** En spelbok som beskriver ca 150 olika kortspel. De vanliga barnspelen, välkända familje- o. sällskapsspel, bridge o. likasådant, patiensers olika hasardspel, patiensers m. m. 255 sid. **13: 20**

**Patienzboken, B 39.** Beskrivningar över 30 roliga och intressanta patiensers med illustr. **1: 60**

**Schack, B 210.** Handledning i schack utarbetad av Tom Wilson. Med illustr. 54 sidor. **5: -**



**Trolleri, skämt, sällskapslekar, B 157,** av N. A. Wictor. Beskriver en utvald samling verkligt roliga trollkonster, Räkneproblem, Knepigta tankenötter, Skämtfrågor, Sällskapslekar m. m. 57 illustr. 160 sid. Tryckt 1956. **7: 20**

**Magiska boken, B 98.** Trolleri- och kortkonster beskrivna av trollkonstnären B. Bergöö. 110 sid. **2: 65**

**100 roliga trollkonster, B 311.** Med ledning av denna bok kan envar utföra 100 förbluffande trollkonster utan hjälp av apparater. **2: 90**

**Vem vet vad? B 193.** 750 intressanta och lärorika frågor med svar. **3: 25**

**Ja eller nej, B 97.** Den nya roliga frågesporten efter mag. Knutssons radioidé. 1500 frågor och svar. **3: 25**

**Nu ska vi leka, B 231.** Bjudar på roliga inomhuslekar för bjudningar, samt frågesport, intelligensprov, tändsticksproblem och trollkonster. 190 sidor med 150 bilder. Pris **10: 65,** inb. **13: 30**



**Roulettspel** av Monte Carlo-typ. Ett intressant och populärt spel. Med spelregler.

**U 771** med roulette av svart plast, 15 cm i diam. Matta av grön filt 22 x 32 cm. 80 spelmarkar av plast i olika färger. Förvaras i ett glaslakt plastetui.

Pr spel med tillbehör **9: 75**

**U 774** är ett extra elegant utfört spel. Rouletten av svart plast är 20 cm i diam. 100 spelmarkar av plast i olika färger förvaras i etui av glaslakt plast. Raka av svart plast med marmorert skaff, långd 42 cm. Matta av grön filt, 63 x 45 cm. Pris pr spel med tillbehör enligt ovan **39: 50**

**Spelmarker U 797.** Extra sats med 100 st. **3: 75**



**Fantastiska kortkonster, B 206.** Ett femtiotal lätta och trevliga kortkonster. 60 sid. **2: 60**

**Lilla trolleriboken, B 40,** innehåller 70 enkla o. lättlärd trollerikonster. Illustr. **1: 85**

**Spådomsboken, B 204.** Konsten att spå i kort, i kaffesump och händer m. fl. spådomskonster. Tr. 1953. 112 sid. **3: 65**


**Tankeläsning, BD 163.** Hur man blir sig tanke-läsning och buktaleri, av Nils Robert. 63 sid. Tryckt 1951. **2: 50**

**Minneskonstnär, BD 154,** »Hur man blir minneskonstnär och sifferakrobat». Av Gustav Lundgren. En mycket intressant bok om matematiska konststycker. 96 sid. Med tabeller och figurer. **2: 75**

**Yoga, B 506.** »Utveckla Edra dolda krafter», av Alarik Degerman. Ett vetenskapligt övningsprogram som utvecklar oandade fysiska och psykiska krafter. Tusentals människor ha yoga att tacka för sin framgång i livet. 120 sid. 42 illustr. Tryckt 1960. **6: 10**




## Skriv- och kontorsmateriel



**Postblock P 37.** Prima postpapper i kvartformat, blockat med kraftig kartong. 100 ark. Storlek 21 x 28 cm. **1: 95**

**Postblock P 41,** 50 ark linjerat fint brevpapper. Storl. 17 x 27 cm. **1: —**



**Kuvert P 38-** avsedda för postpapper P 37. Vita. Lito-graferade på insidan. Storlek 12,5 x 15,5 cm. 50 kuvert i kartongmapp. **1: 40**

**Kuvert P 39,** för papper P 41. Vita med grått foder. Storlek 9,5 x 17,5 cm. 50 st. i mapp **2: 90**




**Brevmapp P 97** av transparent plast. Format A4. 21 x 29 cm. Pr st. **0: 60**



**Plastficka,** glasklar med en sida öppen och med hål för standardpärm. Storlek A5 16 x 21 cm och A4 21 x 29 cm.

Nr	Storl.	Pr st.	Duss.
P 96	A5	0: 45	4: 20
P 95	A4	0: 55	5: 40



**Skissblock** med 100 bl. slätt, vitt, prima träfritt papper.

Nr	Storlek cm	Pris
P 83.	15 x 21	1: 10
P 84.	21 x 30	1: 90

**Rutblock** med 100 blad rutat, prima träfritt papper.

Nr	Storlek cm	Pris
P 80.	10 x 15	0: 60
P 81.	15 x 21	1: 10
P 82.	21 x 30	1: 85

**Skrivblock** med 100 bl. linjerat, prima träfritt papper.

Nr	Storlek cm	Pris
P 78.	15 x 21	1: 10
P 79.	21 x 30	1: 85


**Skrivblock** med 80 blad linjerat konceptpapper.

Nr	Storlek cm	Pris
P 65.	10 x 15	0: 40
P 76.	15 x 21	0: 65



**Spiralblock** m. omslag av kartong och innehållande 100 blad konceptpapper, linjerat el. rutat.

Nr	Pris
P 5, linj.	10 x 16 cm 0: 60
P 6, rut.	10 x 17 cm 0: 55
P 7, linj.	15 x 21 cm 0: 85
P 8, rut.	17 x 21 cm 0: 90



**Kollegieblock,** med hål för ringpärm och marginal. Innehåller 75 blad av prima papper, perforerade för avrivning.

Nr	Storl.	Pr st.	Duss.
P 60 linj.	20 x 17 cm	1: 35	
P 61 rutat	20 x 17 cm	1: 35	
P 57 rutat	29 x 21 cm	2: 10	
P 58 linj.	29 x 21 cm	2: 10	




**Vaxduksbok,** linjerad o. med alfabetiskt register i kanten.

Nr	Storlek	sidor	Pris
P 22.	10 x 17	96	1: 70
P 23.	12 x 19	128	2: 20
P 24.	17 x 20	96	2: —

**Anteckningsbok,** med pärm av vaxdukimit. och med 96 kassabokslinjerade sidor.

Nr	Storlek cm	Pris
P 18.	8 x 14	0: 85
P 19.	10 x 17	1: —
P 20.	12 x 19	1: 15
P 21.	17 x 20	1: 55




**Anteckningsbok P 89** av färgad plast i storlek 110 x 70 mm. Innehåller ett insticksblock, P 90, med 50 blad, vars enda pärm-sida instickes i en ficka på P 89. Dessutom finnes en ficka med genomskinnlig framsida, avsedd för t. ex. busskort e. d. Smidig att ha i fickan för minnesanteckningar m. m. **0: 95**

**Pärm P 55,** format A-4. Tillverkad av plastöverdragen, styv kartong. Finnes i färgerna: röd, grön och blå. Med ringsystemsmechanism. **6: 90**


**Pärm P 56,** samma som P 55, men format A-5. I färgerna: röd, svart och blå. **6: 50**

**Insticksblock P 90** enl. ovan. Pr st. **0: 45**




**Skyddsfodral** av sömsvetsad, tjock, glasklar plast. Starka och behagliga skydd för foton, kartor, körkort m. m.

Nr	Storlek	Pr. st.
P 70	54 x 88 mm	0: 30
P 71	65 x 95 mm	0: 35
P 72	74 x 105 mm	0: 40
P 73	80 x 123 mm	0: 45
P 74	105 x 148 mm	0: 50
P 75	148 x 210 mm	0: 75




**Brevpärm P 26** i fint utförande med tygklädd rygg och bra mekanism. A4-kvartformat. 26 x 31 cm. **4: 90**

**Register P 27,** för ovanstående pärm, av kraftigt papper med förstärkt hå. **0: 90**




**Pärm P 55,** format A-4. Tillverkad av plastöverdragen, styv kartong. Finnes i färgerna: röd, grön och blå. Med ringsystemsmechanism. **6: 90**


**Pärm P 56,** samma som P 55, men format A-5. I färgerna: röd, svart och blå. **6: 50**



**Pärm P 59** av pressad kartong, i A4-format och m. ringsystemsmechanism. Finnes i färgerna: röd, grön, blå och brun. **Pr st. 2: 50**




**Brevkniv S 125** med cm- och tum-skalar, kombinerat med 1/4" förstoringsglas. Total längd 18 cm. Tillverkad av transparent material. **0: 75**




**Brevväg** med emalj-skala. Stativ av pressad stålplåt och gjutjärnsfot. Lackerad.


Nr	Skala	Höjd	Pris
S 64	500 g	26 cm	24: 50
S 63	250 g	17 cm	18: 75



**Häslag S 203,** av kraftig plåt, lack. Stansar hål på passande vanliga kontors-spärmar. Behållare för avfall i bottenplattan. Med anhåll för inställning av olika arkstorlekar **6: 50**



**Häslag S 38,** av lackerad plåt och ställningen fornicklad. Stansarna (2 hål) är inställbara från 27 mm upp till 125 mm halvavstånd. Lämplig för 2-hålpärmar som ej har standardmått mellan hålen. Med inställbar anhåll för olika arkstorlekar. **12: 50**



**Stämpelställ S 76** av lackerad plåt med tung fot. Höjd 11 cm. **3: 20**

**Brevklämma S 78** med fornicklad överdel. Bredd 7,5 cm. **1: 50**



**Gem S 72.** Ask om 100 st. Längd 20, 25, 30 mm. ask **0: 25, 0: 35, 0: 50.**


## FACIT PRIVAT



**Skrivmaskin Facit privat** Sveriges mest sålda skrivmaskin. Stark och stabil. Utrustad med de modernaste finesser. Rena vackra linjer i elegant grå färg. Levereras med skyddshuv, övnings exempel, inkl. skärm, tangentbordschema och handbok.

Pris: **395: —**  
Tillägg för vaska **40: —**  
Tillägg för tabulator **49: —**


Tillägg för tabulator  
Tillägg för vaska  
Specialbroschyr sändes på begäran.



**Skärapparat U 1462,** är en utmärkt kombination av sax och kniv, som lekande lätt skär papper, folier, snören, och mycket annat Utbytbar rakblad som är lätt att byta. Av plast i glada färger. **1: 90**




**Sax U 287** för kontors- och universalsbruk. Extra hög kvalitet. Forn. o. polerad. Längd 15,5 cm. **5: 40**



**Stämpeldyna** i låda av plåt med dyna i färgerna violett eller svart.


S 73.	64 x 42 mm	1: 40
S 74.	119 x 71 mm	2: 40

**Stämpelfärg S 75.** Flaska om 25 gram. Violett, svart, blå eller röd färg. **1: 25**



**Tryckeri** av extra prima tyskt fabrikt. Gummityper med stora och lilla alfabetet, siffror, skiljetecken m. m. pinsett, sammanskrubbara typhållare och färgdyna.

Nr	Antal typer	Stilhöjd	Lådans storlek	Pris
S 16.	225	4 mm.	19 x 15 x 3,5 cm.	7: 75
S 17.	350	4 mm.	22 x 17,5 x 4 cm.	10: 75




**Hektograf,** enklaste och billigaste apparat varmed man kan mångfaldiga skrivelser, cirkulär, prislistor m. m. i upp till 4 färger på en gång. För handskrift och teckning. Bruksanvisning medföljer.

Nr	Tryckta	Pris
U 889.	13,5 x 23 cm	12: —
U 888.	28,5 x 25 cm	17: 50
U 887.	39 x 25 cm	22: —


**Hektografmassa U 890,** för omgjutning eller påbättring av beg. hektografer. Beskrivning medföljer. Kartong om 1/2 kg. **Pris pr kartong 6: 50**

**Hektografbläck U 891.** Färgkraftig ger på ovanstående hektografer upp till 80 st. goda avtryck. Finnes: Blåsvart, violett, blått, rött och grönt. **1: 30**



**Stencilsats** innehållande stämpeldyna med skyddsbleck, rengöringspensel, skrivplån och penna samt en färgtub. Vidare medföljer 10 st. stenciler och beskrivning. Utmärkt sats för den som behöver massproducerera skrift, teckningar o. l.

Nr	Tryckta	Pris
U 1344	8 x 3,5 cm	19: 50
U 1345	11,5 x 7 cm	28: —



**Stenciler** i kartong innehållande 50 st.

Nr	Tryckta	Pr kart.
U 1346	8 x 3,5 cm	3: —
U 1347	11,5 x 7 cm	5: 75

**Stencilbläck U 1348** i plastflaska med pip. Finnes med färgerna: blått, svart, rött och grönt. Flaskstorl.: 8 x 5 x 3 cm. **3: —**


**Hektograf L 970** för barn och skolor. Utgåva av trycka skoldiktningen, program, bilder m. m. i upp till tre färger på en gång. För handskrift och teckning. Av ett original kan tagas 70—80 goda avtryck. Tryckta 13 x 22 cm. Komplet utrustning bestående av hektografmassa, 3 fl. bläck, penna och svamp i trevlig kartong med utförlig beskrivning. **9: 75**



**Häftolim U 741.** Självhårdande plastlim. Limmar trä, papper, metall, läder, tyg och keramik. I plastflaska, höjd 11 cm. **1: 50**

**Märkbläck S 91** för fiftspetspennor. Finnes i färgerna svart, röd, blå, grön. Plåtdunkar med ca 100 g. **2: 50**





**Häftapparat S 194**, för såväl nit- som nålhäftning. Genom bottenplattans utformning även användbar som häfttång. Dessutom vid affischering, fästade av adresslappar på lädor etc. Längd 13 cm. **9: 75**

**Häftklammer S 188**, passande ovanst. häftapparat S 194. Askar om 5000 st. **2: 40**



**Häftapparat S 95** »Lion Junior» i fickformat, elegant i förkromad metall. Uppfallbar för att t.ex. stifta fast papper på ritbrädet, vartill denna apparat med sina små stift är lämplig då den även är försedd m. utdragare. **2: 90**

**Häftklammer S 96**. Små klammer för »Lion Junior» 1000-ask. **0: 55**




**Häftklammer S 11**, »24/6» passande Forward, Rexel, Rapid, Record, Bukama, m. fl. I askar om 5000 st. **2: 60**



**Pagineringsstämpel S 97**, 4-siffrig, ställbar, för 1-, 2- och 3-faldig samt ständigt upprepning av talet. Sifferhöjd 3 mm. Graverade sifferhjul, självfärgande. Stativ av polerat och förkromat stål. Höjd med handtag 115 mm. **22: —**




**Tejprulle** utan hållare. Nr Bredd Längd Pris  
**S 42** 13 mm 10 m **0: 75**  
**S 43** 16 mm 10 m **0: 95**  
**S 44** 20 mm 10 m **1: 25**



**Tejphållare S 123** med exklusiv formgivning och vacker pastellfärg. Heltäckande gummiplatta hindrar hållaren från att glida. Kan hålla tejprullar upp till 33 m längd och 19 mm bredd. Mått: 19x8x7 cm. Vikt ca 1 kg. **12: 75**

**Tejp S 124**, bredd 13 mm, längd 33 m. Passar i hållare S 123. Pr rulle **1: 90**




**Tejp** av märket »Sajp». Försedda med praktisk rivring. Längd i m och bredd i mm.

Nr	Längd x bredd	Pris
<b>S 170</b>	5x12	<b>0: 50</b>
<b>S 171</b>	10x12	<b>0: 75</b>
<b>S 173</b>	10x15	<b>0: 95</b>
<b>S 174</b>	33x12	<b>1: 85</b>
<b>S 175</b>	33x15	<b>2: —</b>



**Dokumenttejp S 110**, tejp för osynlig reparation! Förblir alltid genomskinlig o. klar. Medger såväl skrift som radering. Bredd 12 mm, längd 10 m, på rulle i plåstställ med rivkant. **2: 75**

**Monteringstejp S 111** m. gummering på båda sidor. Utmärkt för t.ex. fotomontage, samlingar av olika art, reklam- och skyltändamål m. m. 5 m på rulle i plåstställ med rivkant. Bredd 1/2". **2: 90**



**Gummisnodd** av extra prima gummi. Ca 50 st. pr förpackning.

Nr	Omspanner	Pr förp.
<b>S 209</b>	15 cm diam.	<b>0: 35</b>
<b>S 210</b>	20 cm diam.	<b>0: 45</b>
<b>S 211</b>	30 cm diam.	<b>0: 60</b>

Observera priset!




**Kulspetspenna S 103** med tryckmekanism, clips och indragbar udd. Skaft av plast i en mångfald moderna färger. Förnicklade beslag. Längd 13 cm. Blå skrift. Pr st. **0: 55**, duss. **4: 60**

**Patron S 104** passar penna S 103. Finnes med pasta i röd, grön, svart och blå färg. Pr st. **0: 25**, duss. **2: —** vid köp av samma färg.



**Kulpenna S 105**, PARKER Jotter. Den amerikanska kvalitetspennan med den mikroporösa volframkulspepsen, som även skriver på feta och blanka ytor. Tryckmekanism och topp av förkromad metall. Blå skrift. **9: 75**

**Patron S 106**, reserv till Parker Jotter. »Jättepatron», blå skrift. **4: 90**



**Pennhållare S 128**, med skumplastklädd vit fot och förnicklad spiral och kedja, vilken håller en kulspetspenna hängande nära till hands på skrivbordet. Höjd 32 cm. **5: 40**



**Reservoarpenna S 227**. Elegant penna i smaragdgrön färg med blankförkromad metallhuv. Är laddad med blåckpatron samt en reservpatron i skaflet. Man slipper sölig blåckpåfyllning. Patronbyte sker på några sekunder. Stiftet av förgylld iridium-stål. Förpackat i transparent plastetui. **7: 50**

**Patron S 228** för penna S 227. Pr 10 st **1: 75**

**Reservoarpenna S 229** med blåcksäkert kolvsystem och spets av förgylld iridiumstål. Finnes med förgylld eller mattförkromad huv. Förpackat i transparent plastetui. Pris förkromad **10: —** förgylld **10: 75**



**Fyrfärgspenna S 137**, (kulspets) med blå, svart, röd och grön skrift. Gedigen penna i förkromad metall med tillförlitlig mekanism. Automatisk färgväxling. Längd 140 mm. **7: 50**

**Reservpatroner S 139** för penna S 137. I plastetui med två blå och en vardera av övriga färger. Pr sats **3: —**



**Färgpenna S 99** i nytt, trevligt utförande, helt av plast, i färg med innehåll. Filtspets och lättflytande, snabbtorkande bläck. För alla ytor, papper, trä, tyg, gummi, läder, glas, metall och plast. För skilda ändamål i affärer, skolor, kontor, fabriker etc. Alltid till hands med ogenblicklig aktion. Inget bläckspill. Renlig. Vattenfast skrift. Längd 9 cm. Finnes i följande färger: svart, röd, blå, gul, violett, grön, brun och orange. Pr st. **0: 75**


**Pennsats S 98**. Består av samtliga 8 ovanstående färgpenna i kartong. **5: 90**

**Pennsats S 147** med 4 st. S 99: svart, röd, blå och grön. Pr sats **2: 80**

**Märkbläck S 148** för fyllning av bl. a. pennorna S 99. Finnes i färgerna röd, svart, blå och grön. 5 cm höga flaskor med påfyllningspipett i plast. Pr flaska **1: 30**




**Märkpena S 49** för märkning på papper, trä, glas, porslin, läder m. m. Färgen torkar genast och smetar inte. Vattenfast, behändig, lätthanterlig och dryg. Finnes i färgerna svart, blått, rött, grönt, gult, brunt, orange och violett. Flaskans storlek 25x80 mm. Man behöver endast ta av huden och skriva. Pr st. **1: —**



**Märkpena E 216**. Praktisk för textning av affischer och skyltar, varumärkning m. m. på alla slags ytor: papper, trä, glas, metall, feta ytor, etc. Torkar ogenblickligen, vattenfast och permanent. Med pennan följer påfyllningspipett och en flaska svart färg. **8: 90**



**Märkpena S 6** för trä, läder, tyg, metall m. m. Ger vattenfasta linjer som sitter kvar. Finnes i svart, röd, blå, grön och gul färg. Pr st. **0: 35**



**Märkpena S 90** med specialblyertsskrift som fäster på allt, även metall, porslin och glas. **0: 65**



**Blyertspenna S 225**, av bästa fabrikat, finnes i hårdhetsgraderna, HB, F, 3H, 6H och 6B. Pris pr st. **0: 65**



**Blyertspenna S 33** med radergummi och dekorerad med filmstjärnabilder. Längd 19 cm. Pr st. **0: 35**, duss. **3: 40**




**Timmermanspenna K 46**, oval. Med grov blyerts. Pr st. **0: 20**, duss. **1: 95**

**Timmermanspenna K 49**, ex. prima kvalitet. Hård eller mjuk blyerts finnes. Pris pr st. **0: 35**




**Radérgummi S 126**, för blyerts. Längd 65 mm. **0: 30**



**Lyxadérgummi S 55**. Ett nytt plastadérgummi av mycket hög kvalitet. Längd 45 mm. **0: 60**




**Gummitopp S 160** att sätta på blyertspennan. Pr st. **0: 20**, duss. **1: 90**



**Rengöringsgummi S 12** för ritare. Storlek 25x25x50 mm. **0: 95**




**Skärpena S 47** av stål. Passar i vanligt pennskaft. För radering, retuschering och skärning av papper. Pr st. **0: 20**, duss. **1: 60**



**Pennskaft E 100** för små textpennor (E 99). **0: 50**

**Pennskaft S 40**, dubbelt, för textpennor S 39, 14, 15. **0: 60**



**Textpena E 99**, längd 25 mm. Pr 6 st. **0: 60**

**Textpennor S 39**, ATO. 5 st. olika pennor i bredd 1-3 mm. **1: 15**



**Textpennor S 14**, REDIS-modell. 9 st. pennor i bredd 1/2-5 mm, uppsatta på karta. **3: —**

**Plakatpennor S 15**, 7 st. pennor i bredd 5-20 mm, uppsatta på karta. **3: 20**



**Märkpena S 92**, för märkning av tyg. Med svart specialbläck som motstår alla tvättmedel. **2: 20**

**Patron S 197**, för märkpena S 92. **1: 35**




**Skolportfölj** i brun färg 42x28 cm. Med 1 rum och två fickor. Förnicklade läs med nycklar. **13: 75**


**U 556** plastläder **13: 75**  
**U 557** äkta läder. **22: 50**



**Dokumentportfölj S 48** av brunt eller svart plastläder med avsydda kanter och blixtlås. Storl. 40x28 cm. **5: 90**




**Textpena E 58**. En exklusiv penna med kolvsystem samt 8 utbytbara textstift i olika grovlekar. Förpackat i ljusbrunt läderetui med dragkedja. **51: —**




**Textpena E 17**. En universalspenna för textning och kursiv skrivning, innehållande reservoarpenna och 6 olika utbytbara stift. Ett idealiskt set för studerande, textare, tekniker etc. Reservoarpennan är i precisionsutförande och elegant formgiven. Levereras i kartong med hållare för stiften. (Användes tusch bör detta vara något tunnare än normalt.) **16: 25**



**Pennformerare S 34** med spånbehållare av plast. 5x4 cm. **1: 75**




**Pennformerare S 36**, dubbel, med grov- samt spetspennformerare. **2: 60**



**Pennformerare S 53**. Helt av bakelit med förnicklade metalldelar. Automatisk matning och stopp. Med skruvning för fästsättning vid bord. Höjd 10 cm. **15: 75**



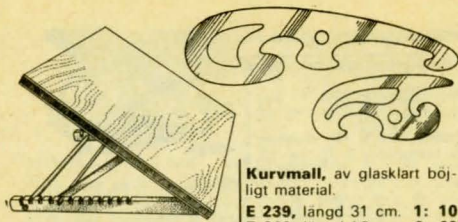


**Ritbord** av 16 mm blocklamellträ, trävitt. Reglerbart i olika lutningsvinklar. Ett kraftigt o. välgjort bord.


Nr Storlek Pris  
**AE 162.** 63x38 cm **23: 50**  
**AE 163.** 88x63 cm **39: —**

**Kurvmall**, av glasklart böjligt material.

**E 239**, längd 31 cm. **1: 10**  
**E 240**, längd 16 cm. **0: 90**




**Kurvmallar E 112** av glasklar plast, längd 24 cm. 6 st. olika i varje förp. **12: 50**




**Ritbräde E 111** av metall med löstlagbar och skjutbar vinkellinjal av kraftig, genomskinlig celluloid med märkhål för var 5 te mm. Undersidan tygklädd. Kraftig pappersklamma i den kant där linjalen löper och vertikal cm-gradering å motsatta kanten. Storlek: 48x35 cm. All metall i grå frostlackering. **48: —**

**Kurvmallar E 113** av böjligt glasklart material. Längd 17 cm. Levereras i sammetsklätt etui innehållande 12 st. olika. Pr sats **17: 75**

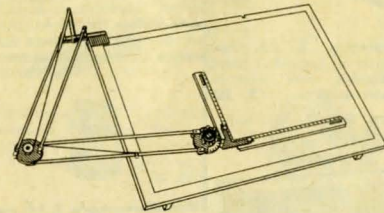


**Ritapparat AE 55** täcker format A 2, 63x47 cm. Apparatens har kraftig klämma med skruvsystem för festsättning på ritbord. Alla metalldelarna fornicklade eller frostlackerade i diskret, gröngrön färgnyans. Ypperligt instrument i precisionsutförande med perfekt avbalansering. Linjallängder: 20 och 30 cm. Automatisk inställning och läsning för var 15:e grad. Mellanlägen läses manuellt. **110: —**



**Pantograf E 136.** En stabil och välgjord apparat av fennisat ek och med mässingbeslag. Bilder kunna förstoras i 10 olika förstöringsgrader och upp till 150 cm storlek. Rekommenderas till dekoratorer, skyltmålare, tecknare m. fl. för uppföring av bilder, monster, kartor, ritningar, monogram m. m. Bruksanvisning medföljer. **10: 50**

**Pantograf E 115** med 9 olika förstöringsgrader. Förstorar upp till 5 ggr. Av fennisat trä med skruvar och stift av specialplast. Pr st. **5: 75**




**Kurvlinjal E 102** är böjbar i alla kurvformer och står kvar i inställt läge. Längd 30 cm. **4: 95**

**Kurvlinjal E 114**, längd 60 cm. Alla kurvformer kan bildas och linjalen kvarbliver i önskat läge. **6: 75**


**Textschabloner**, dubbla, användbara för såväl byljerts som tusch. Sats med två dubbla schabloner, stora och lilla alfabetet i rak eller lutande stil samt siffror.

Nr Stilhöjd Pris  
**E 103** 3 mm rak **6: 25**  
**E 104** 3 mm lutande **6: 25**  
**E 105** 5 mm rak **7: —**  
**E 106** 5 mm lutande **7: —**  
**E 107** 7 mm rak **7: 25**  
**E 108** 7 mm lutande **7: 25**  
**E 109** 10 mm rak **8: —**  
**E 110** 10 mm lutande **8: —**

**Schablonpenna E 198** för tusch. Finnes för 3, 5, 7 eller 10 mm stilstorlek. **1: 40**



**Ritmall E 165**, av celluloid, är en utmärkt hjälp vid ritarbeten. Bruksanvisning medföljer. Längd 12 cm. **1: 10**

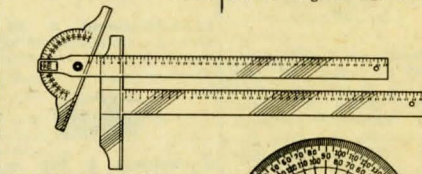


**Vinkel**, av glasklar plast med svart måttskala. Längden avser måttskalans längd.

**45-GRADERS**  
**E 180.** Längd 15 cm. **0: 60**  
**E 181.** Längd 20 cm. **1: —**


**60-GRADERS**  
**E 177.** Längd 20 cm. **0: 65**  
**E 178.** Längd 25 cm. **1: 10**

**Vinkellinjal E 183** av genomskinlig, kraftig plast. 40 cm lång mm-graderad linjal. Ställbart vinkelanshåll för förstöringslinjs för exakt inställning mellan 0—180 gr. **2: 90**

**Vinkellinjal E 184** samma som föregående men fast 90 gr. anhöll. **1: 95**



**Gradskiva E 242**, av glasklar vinylite. Precisionskala 180 grader med halvgradersstreck, fasad kant. Diam. 16 cm. **1: 75**





**Linjal**, av hård glasklar cellonit med fasad kant och gradering i mm. Praktiska och hållbara.

Nr Längd cm Pris  
**E 206.** 20 **0: 40**  
**E 207.** 30 **0: 55**  
**E 244.** 50 **1: 35**




**Reduktionsskala**, Nestlers, av vit aganit med 6 skalor. Längd 30 cm.


**E 35.** Delning 1:100/200/250/300/400/500. **15: 50**  
**E 257.** Delning 1:20/25/50/75/100/125. Pr st. **15: 50**

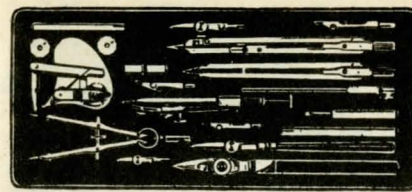


**Ritbestick E 25**, för ingenjörer, ritare och tekn. stud. Precisionsinstrument i hög kvalitet av pol. stål och förn. mässing. Sammetsklätt etui i stori. 12x27 cm med innehåll enl. illustrationen. Bl. a. med streck- och punktlinjeringsapparat. **96: —**

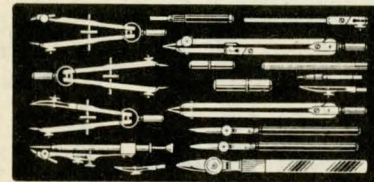

**Ritbestick E 74.** Precisionsinstrument av förn. stål och förn. mässing. Tillfredsställer alla behov. Innehåll enl. illstr. Sammetsklätt etui, storlek: 29x14,5 cm. Lämpligt för ritare, ingenjörer, stud., m. fl. **53: —**

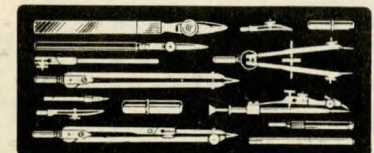


**Ritbestick E 73**, med innehåll enl. bild. Tillverkat av förn. stål och förn. mässing. I sammetsklätt etui, 12x27 cm. **41: 50**




**Ritbestick E 286**, innehållande 2 passare, fjäderpassare, dragstift, förlängningsled m. m. Förvaras i sammetsklätt etui storlek 230x85 mm. **21: —**




**Ritbestick E 9**, med innehåll enl. illstr. I svart etui med blå sammetsklädsel. Instrumenten av fint fornicklad och polerad mässing och stål. Etuets storlek: 184x82 mm. **9: —**




**Passare E 91** av förn. mässing. Längd 12 cm. Med plastetui. **2: 35**



**Passare E 71** i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett byljertsstift med reservstift. **2: 90**




**Ritbestick E 72**, med passare av förn. mässing. Sammetsklätt etui; storlek: 140x50 mm. **4: 25**

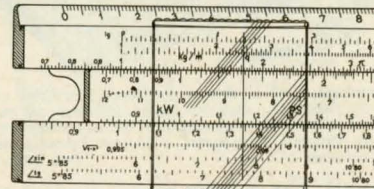

**Räknesticka av världsmärket Nestler**, precisions-tillverkad av vit aganit med graverade skalor. Splitterfri löpare. Total längd 295 mm. Alla försedda med samtliga erforderliga skalor. I fodral.

**E 1.** Nestler »Darmstadt» **54: —**  
**E 2.** Nestler »Rietz» skolsticka **24: —**  
**E 3.** Nestler »Elektro» **57: —**  
**E 65.** Nestler »Alpha», nybörjarsticka **20: 25**




**Fickräknesticka, NESTLERS** precisionstillverkning av stark, vit aganit, tunn modell. Försedd med samtliga erforderliga skalor. Skallängd 125 mm. Med läderfodral.

**E 4.** system »Darmstadt». **33: —**  
**E 5.** system »Elektro». **33: —**

**Fickräknesticka E 6, NESTLER**, endast med grundskalor, trigonometriska skalor och måttskala. Med läderfodral. **17: 25**

**Fickräknesticka, RISTA** Precisionsutförande i vit specialplast. Tunn modell med läderfodral. Samtliga skalor finns, längd 13 cm.

**E 133** system »Rietz» **16: —**  
**E 134** system »Elektro» **19: 75**  
**E 135** system »Darmstadt» **19: 50**




**Räkneapparat S 240** för addition och subtraktion av upp till 7-siffriga tal. Med någon träning kan man uppnå stor snabbhet. Storlek 115x57 mm. Med etui. Utförlig bruksanvisning medföljer. **Pris 7: 50**



**Evighetsblock** av hårdglättad kartong med fornicklade metallkanter. Skriften åstadkommes m. en spetsig träpinne eller dyl, och borttages på ett ögonblick genom att utdraga innerdelen. Storlek i cm.


Nr Storlek Pris  
**S 232** 11,5x8 **1: —**  
**S 233** 16x11 **1: 30**  
**S 112** 21x15 **2: 25**



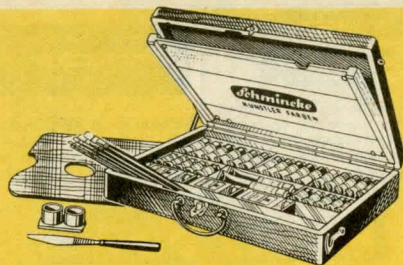

**Artistskrin E 47** av äkta valnöt. Storl. 30x40x7 cm. Innehåll: Skisspennå med duk, palett, plåtinredning med 28 tuber Mussini-konstnärsolefärgar 30 cm-flaskor med siccativ, terpentin och fennissa, 6 penslar, dubbel palett-kopp och kniv. **Pris 165: -**

**Målarskrin E 46** av polerat trä, storl. 21x30x5 cm. Innehåll: palett, 16 tuber Norma-olefärgar, linolja och terpentin, 4 penslar samt palett-kopp. **Pris 58: -**



**Målarskrin E 265** med löstagbar inredning samt plats för en pannå (F 4). Skrinets storlek: 36x25x5 cm. Innehåll: en pannå och palett. En stor tub vit olefärg samt 20 st. mindre tuber, 4 st. penslar, palettkniv, dubbel palettkopp, kol, linolja och terpentin. **44: -**




**Pennetui** med 18 cm långa färgpennor i högsta kvalitet för teckning m. m. Ävensom för färgläggning av fotografier (utförer på matt papper som först tunt påstrykes 50/50pct terpentin-linolja) ger utmärkt resultat även för nybörjare.

**E 128**, 12 pennor i pappetui **8: 75**  
**E 129**, 24 pennor i pappetui **17: 75**




**Pennetui E 94** med 12 mjuka pastelpennor i utvalt färgsortiment för artist- och reklamändamål. Pappetui 10x18 cm. **7: 60**

**Pastellskrin E 98** av polerat trä, storl. 22,5x17,5x2,5 cm med 30 olika pastell-kritor, 10x65 mm, extra mjuka och av bästa konstnärskvalitet. **16: 50**



**Målarskrin E 264** för nybörjare. Skrin i storl. 26,5x16x3,4 cm av unicapapp. Innehåll: palett, 11 tuber studie-olefärgar, en stor tub zinkvitt, 2 penslar, palettkopp, linolja och terpentin. **19: 50**

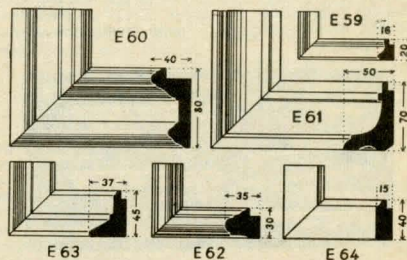

**TAVELRAMAR**, trävita av slätt kvistrent trä. Limmad list, som ej slår sig. Ramarna levereras färdiga för hopsättning, med tillpassade hörn med skruvhål. Skruv medföljer. Monteringen görs på några minuter, endast skruvmejsel behövs.

**Ram E 59**. Tavelmått och pris pr ram:  
F2 F4 F5 F6 F8 F10 F12  
**3: - 3: 40 3: 65 3: 90 4: 25 4: 75 5: -**

**Ram E 60**. Tavelmått och pris pr ram:  
F4 F5 F6 F8 F10 F12 F20 F40  
**11: 75 12: 75 13: 75 15: 25 17: 50 18: 50 21: 50 27: -**


**Ram E 61**. Tavelmått och pris pr ram:  
F4 F5 F6 F8 F10 F12 F20 F40  
**10: 50 11: - 12: - 13: 50 15: 50 16: 75 19: - 24: -**

**Ram E 62**. Tavelmått och pris pr ram:  
F2 F4 F5 F6 F8 F10 F12  
**4: 75 5: 50 6: - 6: 75 7: 25 8: - 8: 75**

**Ram E 63**. Tavelmått och pris pr ram:  
F2 F4 F5 F6 F8 F10 F12  
**5: 25 6: - 6: 50 7: - 7: 50 9: - 9: 50**

**Inkantram E 64**, trävitt. Passar in i de övriga ramarna och ökar därmed rambreddens med minskning av tavelmåtten.

Ytermått	Tavelmått	Pris
F 2	18x13 cm	<b>3: -</b>
F 4	27x18 cm	<b>3: 30</b>
F 5	29x21 cm	<b>3: 50</b>
F 6	35x27 cm	<b>3: 80</b>
F 8	40x32 cm	<b>4: 10</b>
F10	49x40 cm	<b>4: 60</b>
F12	55x44 cm	<b>4: 90</b>
F20	67x54 cm	<b>5: 40</b>
F40	94x75 cm	<b>6: 75</b>




**Pannå E 11** för oljemålning, tillverkad av 4 mm hård masonit. Preparerad vit yta. Användes numera allmänt av såväl amatörer som konstnärer.

Storl. F2 F4 F5  
Pris **0: 70 0: 95 1: 25**  
F6 F8 F10  
**1: 50 1: 90 2: 60**


**OBS!** På grund av packningssvårigheter är 3 pannåer det minsta antal som sändes av de två största formaten.

**STANDARDFORMAT**

F 2	= 24x19 cm
F 4	= 33x24 cm
F 5	= 35x27 cm
F 6	= 41x33 cm
F 8	= 46x38 cm
F10	= 55x46 cm
F12	= 61x50 cm
F20	= 73x60 cm
F40	= 100x81 cm



**Linoleumsnittsatts E 90**. Utgöres av skaft med chuck och 5 knivar, färg, färgplatta, vals samt en linoleumplatta 10,5x15 cm. **12: 50**



**Ritkol E 276**. 5 st. 15 cm långa. Finaste ritkol: i kartong med sandpapper. **0: 60**



**Fixerspruta E 18**, av förnickel metall, längd 12 cm. **1: 50**

**Tusch E 42**, vattenfast och lättflytande. Finnes i följande färger: 1 svart, 3 orange, 4 ljusgrön, 6 mörkgrön, 5 gul, 7 koboltblå, 8 ultramarin, 10 carmin, 11 zinnober, 14 violett, 15 br. sienna, 16 murstensröd, 18 brun. I flaskor, 15 g, med penna i korken. **0: 95**


**Guldtusch E 238**. Flaska med ca 15 gr. tusch i guldfärg. **1: -**




**Linolja** i ren prima kvalitet i 25 g flaskor.

**E 279**, kokt linolja.  
**E 280**, rå linolja.


Pr flaskor **0: 90**  
**Terpentin E 22**, flaskor om 25 g. **1: 10**



**Zinkvitt E 20**, i stor tub. Storlek 10x3 cm. **Pris pr tub 2: 30**




**Palettkniv E 157** med 85 mm klinga. **1: 85**

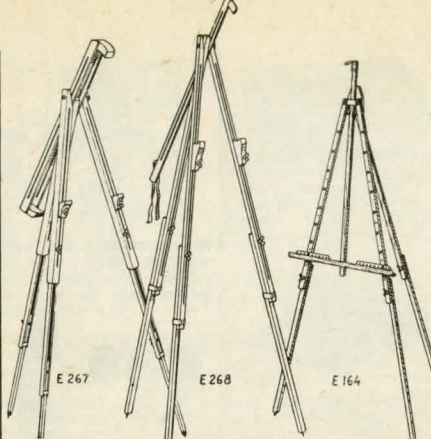

**Staffli E 267**, med 3-delade ben, har blivit mycket omtyckt, då det tar liten plats ihopfällt samt dessutom är mycket stabilt. Lämpligt för olje- och akvarellmålning även i lågt sittande ställning. Tillverkat av rodbok. Benlängd 136 cm. Total längd hopfällt 62 cm. **39: 50**

**Staffli E 268** tillverkat av utvald furu och fennissa. Största benlängd 145 cm samt hopskjutet 86 cm. **29: 50**

**Staffli E 164** av furu med beslag av mässing. Hojd ca 160 cm. Ett billigt och bra staffli för amatörmålare **21: -**



**Artistspensel E 230**, flat, prima grävlingshår, med lack skaft, längd ca 30 cm. Storlek/pr st.

2 4 6 8  
**1: 30 1: 50 1: 80 2: 20**  
10 12 16 20

**Artistspensel E 229**, flat, av extra prima borst i förn. hylsa med lack skaft. Längd ca 30 cm.

Storlek 2 4 6  
**0: 75 0: 85 0: 95**  
8 10 12  
**1: 10 1: 25 1: 40**

16 20 24  
**1: 75 2: 45 3: 25**

**Strecks pensel E 227**, flat, i bleckhylsa med vitt skaft, ca 30 cm.

2 4 6 8  
**0: 45 0: 50 0: 55 0: 60**  
10 12 16 20  
**0: 65 0: 70 0: 85 1: 10**

**Spännram E 14** för uppspanning av duk till oljemålning. Komplet med kilar.

Storl. F5 F6 F8  
Pris **1: 75 1: 95 2: 25**  
F10 F12 F20 F40  
**2: 50 2: 75 3: 25 5: -**



**Målarduk** i god svensk hel- linnekvallitet.

Nr Bredd Pris/m.  
**E 56**. 70 cm **7: 40**  
**E 57**. 140 cm **15: 60**



**Studiefärg E 28**, av bästa fabrikat i tuber. Storlek 7 1/2 x 1 1/2 cm. Finnas i följande färger.

Nr Pris pr tub **1: -**  
19. Bensvart.  
2. Zinkvitt.

**GULA**.  
3. Kromgult, ljus.  
4. Kromgult, orange.  
5. Ljusocker.  
6. Terra obränd.  
10. Guldocker.

**RÖDA**.  
7. Cinnober-imit.  
8. Krappack-imit.  
9. Engelskt rött.

**BLÅ**.  
13. Koboltblå.  
14. Ultramarin.  
24. Parisblå.

**BRUNA**.  
11. Terra bränd.  
12. Umbrå.  
21. Van Dyck brunt.

**GRÖNA**.  
15. Smaragdgrönt.  
17. Zinkgrönt, mörk.  
18. Zinkgrönt, ljus.  
22. Kromgrönt, mörk.  
23. Kromgrönt, ljus.



**Artistolfärg E 283**, »Goyas», Reeves världsbekämda engelska fabr. i tuber med ca 50 gr.

Nr **RÖDA**.  
1. Alizarin, karmosin. B  
2. Skarlet Lack. A  
3. Engelskt rött. B  
4. Kadmium rött. D  
5. Karmin. C

**BRUNA**.  
7. Ljusocker. A  
8. Bränd terra. A  
9. Bränd umbrå. A  
10. Obränd umbrå. A  
11. Van Dyckbrunt. A

**GULA**.  
12. Neapelgul, ljus. A  
13. Kadmiumgul, ljus. D  
14. Kadmiumgul, medel. D  
15. Kadmiumorange. D

**GRÖNA**.  
16. Kromgrönt, mörk. A  
17. Viridiangrön. C  
18. Olivgrön. B  
19. Smaragdgrön. A  
20. Grönjörd. A

**BLÅ**.  
21. Ultramarinblå. B  
22. Koboltblå. C  
23. Mauve Violet. A

**SVART**.  
24. Effenbensvart. A  
A = pris **2: 10**  
B = pris **2: 90**  
C = pris **4: -**  
D = pris **5: 50**






**Ritpapper** i ark. Matt, god kvalitet.

Nr	Storl. cm	Pr 10 ark
E 79.	50x65	2: 35
E 80.	32x50	1: 15
E 82.	25x32	0: 60

**Ritkartong.** Vit kartong med glättad yta, lämplig för tuschteckning.


Nr	Storl. cm	Pr 20 ark
E 81.	25x32	2: 20
E 131.	25x16	1: 20

**Millimeterpapper E 87.** Storlek 30x40 cm. Pris pr 10 ark 1: 40




**Akvarellblock E 282,** innehållande 15 ark svenskt handgjort akvarellpapper. Grov eller fin tyll i cm.

Format	Pr block
F2, 24 x 19	5: 30
F3, 27 x 22	6: 75
F4, 33 x 24	8: 50
F5, 35 x 27	10: 40
F6, 41 x 33	14: 60




**Skissblock.** 50 blad prima ritpapper i spiralblock på styv bottenkartong.

Nr	Storlek cm	Pris
E 213.	14 x 20	1: 10
E 214.	18 x 24	1: 45
E 215.	22 x 27	2: —



**Tryckeri L 644,** innehållande ca 158 st. 5 mm höga gummityper med stora och lilla alfabetet samt siffror och skiltjetecken. Typhållare, pincett och färgdyna medföljer. Kartong i storlek 12x15 cm. 2: 90

**Tryckeri L 645,** innehållande ca 225 st. gummityper med dubbel typhållare, pincett och färgdyna. Kartong i storl. 14x17 cm. 3: 75



**Tryckeri L 646** innehållande ca 370 st. gummityper och 3-dubbel typhållare, pincett och färgdyna. Kartong i storl. 19x25 cm. 5: 40



**Skrivmaskin L 622** med röd och blå skrift. 36 bokstaver, siffror och tecken. Tillverkad av plåt och plast och har god funktion med en ratt för inställning av bokstäverna. Storlek 26x21 cm. Mellanslag. Utmärkt nyttig och lärorik leksak. 18: 50




**»Bränni» L 553.** En modelleringsmassa, som hårdnar vid bränning i vanlig bakugn. Sats med 250 g massa i olika färger samt tillbehör. 2: 45




**»15-spelet» L 170.** Ett tidsfördriv i ensamhet eller tävlingsspel i sällskap. Helt av plast. 1: 40




**Ordkarusell L 171.** Ett intressant tidsfördriv i korsordstil, med en mängd olika lösningar. Helt av plast. Storl. 6x6 cm. 1: 40



**Metallpussel L 863.** Sex olika konstlås av ståltråd. Pr sats 1: 50




**Metallpussel L 866,** sats med 6 st. olika konstlås av ståltråd, varav några synnerligen svåra o. knepigga. Pr sats 4: 20




**Trollspiral L 675,** en ring som det är omöjligt för den oinvidiga att få bort men som genom ett enkelt trick kan löstas på ett ogonblick. Beskrivning medföljer. 0: 50


**Trollvatten L 865.** En vätska varmed bilder ur dagstidningar o. nytryckta veckotidningar lätt kan avtryckas på ett annat papper, 10 cm hög flaska med bruksanvisning. 0: 70



**Ringtrick L 864.** Lätt att utföra. Kompl. med bruksanvisning. 0: 50



**Mynttrick L 862.** Ett mynt, som gärna får märkas, trollos bort. En ask läggs fram på bordet och öppnas, däri ligger en annan ask och i denna en tredje. Varje ask är väl ombunden. Längst in ligger en hopknuten påse och i denna det borttrollade myntet. Ett av de mest häpnadsväckande trolleriummer som finns. Beskrivning och tillbehör. 1: 50



**Sparbössa L 575** med lås och 2 nycklar. »Sjörövarens kapten Blods skattkista.» Den är av plast och i storlek 10x8x8 cm. 3: 35



**Strutmysteriet L 861.** Konstnären gör en pappersstrut och slår i den vatten men ogonblicket efter är vattnet försvunnet. Kompletta hjälpmedel med beskrivning. 1: 85



**Magnethundar L 710.** Ett par mycket roande hundar, som kan göra många tricks. De dansar, snurrar runt och rusar på varandra. I plastask med beskrivning. Per par 1: 95




**Jättespindel L 497** av mjukt gummi. Rörig genom en 50 cm lång manoverslang. 1: 90



**Rätta L 162,** av gummi i rättgrå färg. Med urverk. Kilar omkring på golvet som en riktig rätta. Längd med svansen 12 cm. 1: 95




**Skämtkamera L 84** är av plast och skall fyllas med vatten. Vid tryck på avtryckaren sprutar kameran en fin vattenstråle. 1: 25



**Sparbössa L 575** med lås och 2 nycklar. »Sjörövarens kapten Blods skattkista.» Den är av plast och i storlek 10x8x8 cm. 3: 35



**Frimärken L 961,** en fin samling med 100 olika frimärken från hela världen. 0: 75




**Dockkroppar** helt av slagfast polystyrol-plast med behaglig yta och väl avstämd hudfärg. Naturtroget hår med vackert fall, sovögon, rörliga armar och ben samt mamma-stämma. Det tjugiga utförandet av dessa dockkroppar gör det till ett mycket tacksamt arbete att sy kläder till dem. Din egen sockdräkt, hogtidsblåsa, sportdräkt, baddräkt etc. Allt klar dessa skönheter lika bra. Obs de ovanligt låga priserna. Styckeförpackade i kraftiga kartonger.

AL 34. Längd 43 cm.	12: 50
AL 35. Längd 53 cm.	18: 50
AL 36. Längd 60 cm.	22: —




**Ogon U 622** av kristallglas med svart pupill och man kan på baksidan måla önskad färg på ögonen. De är försedda med faststrålar av metall.


Diam.	Pr par	Duss. par
4 mm.	0: 15	0: 95
6 mm.	0: 15	0: 95
8 mm.	0: 20	1: 25
10 mm.	0: 25	1: 80
12 mm.	0: 30	2: 25
15 mm.	0: 40	3: 25
18 mm.	0: 65	4: 75
20 mm.	0: 85	7: —
22 mm.	1: 25	11: 75
24 mm.	1: 40	14: —




**Periskop L 636.** En omtyckt leksak, som gör det möjligt att titta över plank, runt om hörn, eller att osynligt spåna från ett gomställe. Längd 47 cm. 2: 75

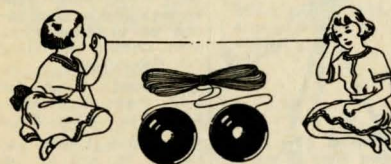


**Bartelefon L 41,** med vilken samtal klart och tydligt kunna höras på över hundra meters avstånd. Består av två telefonosor av plåt. 8 met. ledningsnöre samt monteringsanvisningar. 1: 40



**Berg-och-dalbana AL 179.** En tjugsig leksak av vackert lackerad plåt. Sammanlagd banlängd ca 220 cm. De två bergvagnarna har urverk och kuggdrift. De kör runt banan 6—8 ggr på en uppdragning. 13: 50



**Gyrosnurra L 574.** En intressant leksak för experiment och demonstration av gyrokraften, som är rena trolleriet. Snurran kan bl. a. balansera på ett Eiffeltorn i miniatyr, som medföljer. 3: 75




**EI-motor T 1106** för likström 3—6 volt, med dubbla permanentmagneter och bronslager. Går åt båda hållen genom polvändning. Kan även användas som generatorer. Axeldiam. 2 mm. Storl. 27x34 mm. Vikt 40 g. 2: 25



**EI-motor** för likström och spänning 1,5—6 V. Varvstal 5000—7500 varv/min. Moderade på platta med 4 skruvhål. Dubbla ferritmagneter och bronslager. Går åt båda hållen genom polvändning. Axeldiam. och storlek i mm. Vridmoment i gramcm. Vikt i gram.

Nr	Axel-diam.	Vrid-moment	Vikt	Storlek	Pris
L 180	2,0	35	22	30 x 22	1: 60
L 181	2,3	50	35	35 x 27	1: 95
L 182	2,3	190	65	45 x 34	3: 25
L 183	2,8	650	150	70 x 42	11: 75

**Remskiva,** trespårs, med diametrarna 10, 8 och 6 mm. Passar motorerna 180—182. L 612 För axel 2,0 0: 25 L 613 För axel 2,3 0: 25



**EI-motorer** för likspänning 3—12 Volt. Inkapslade i plast och med ytterhöjje av plåt. Bronslager och permanentmagneter. Går åt båda hållen genom polvändning eller omkopplare vilket finnes på T 1359 och T 1360. Storleken är längd · diam. utom axeln.


Nr	Storlek	Vikt	Max. ström-förbrukning	Axel-diam.	Pris
T 1355	27 x 18 mm.	15 g.	400 mA	1,5 mm.	8: 90
T 1356	29 x 22 mm.	20 g.	800 mA	1,5 mm.	8: 50
T 1359	36 x 26 mm.	35 g.	700 mA	2 mm.	8: 75
T 1360	51 x 30 mm.	90 g.	1,5 A	2 mm.	13: 50
T 1361	67 x 42 mm.	200 g.	5 A	4 mm.	18: 70
T 1362	68 x 52 mm.	320 g.	6,5 A	4 mm.	24: 50

T 1357 och T 1358 har växelåda med 5 olika utväxlingar: 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 och 1:32 varvid mycket stor dragkraft erhålles på axeln, vilken har 3 diametrar: 2, 3 och 4 mm. Omkopplare för fram—back—stopp. 3—12 Volt likspänning.


T 1357. Max. strömförbrukning 500 mA. Storlek utom axeln: 70 x 40 x 30 mm. 11: 85

T 1358. Max. strömförbrukning 1 A. Storlek utom axeln: 75 x 40 x 45 mm. 13: 60







**Miniatrymotor L 437.** En mångsidigt användbar motor med nylonlager. Diam. 19 mm, längd 40 mm. Vikt 40 gr. Axel diam. 2 mm. För 3-8V likström. Strömförbrukning 0,3 A vid 3,5 V. Tomgång 80 mA. Varvtal ca 3000 v/min. **5: 75**




**Miniatrymotor L 583.** Samma motor som föregående men med snäckdrev 1:30. Varvtal 100 v/min. med stor dragkraft. **7: 80**



**Modellmotor L 263.** En liten men kraftig kuggvaxelmotor för likström 3-6 V. Mycket lämplig för drift av byggkonstruktioner m. m. 2 remskivor. Motorns längd 35 mm. Med kuggvaxel 65 mm. Motorn kan med ett handgrepp lossas från plattan och användas separat. **7: 75**




**Motor T 1363** för 220 Volt växelspanning. Försedd med strombrytare och inkapslad i plast med fasten nedtill. Axel diam.: 4 mm och försedd med en remskiva, 8 mm diam. 2 m sladd medföljer. Storlek: 65 x 65 mm. Vikt 430 g. Varvtal vid belastning 1800/min. **34: -**




**Transmission L 1082** med smörjbara lager i bockarna. 3 remskivor med diam. 14 mm och 1 med 24 mm. Bottenplattan 17 x 7,5 cm. Höjd 5 cm. **5: 50**


**Maskinerna L 1079-L 1084** är avsedda att drivas från ångmaskin eller elektrisk motor och har remskivor härfor.




**Bormaskin L 1079** med remskiva för två hastigheter. Hög- och sankbart matarbord. Höjd 12 cm. Bottenplattans diam.: 9 cm. **6: 90**




**Slipmaskin L 1080** med 2 st. 3 cm slipkivor och anhåll. Höjd 9 cm. Bottenplattans diam. 9 cm. **5: 40**




**Cirkelsåg L 1081,** höjd 9 cm. Sågbordets storlek 85 x 70 mm. Diam. på bottenplattan 9 cm. **5: 40**




**Excenterpress L 1083,** höjd 14 cm. Bottenplattans diam.: 9 cm. Remskivans diam.: 7 cm. Stansr. 2,5 mm hål i papp, plast, mycket tunn plåt o. d. **11: 80**




**Kapsåg L 1084** på bottenplatta 13 x 6,5 cm. Höjd 8 cm. Med anordning för fattsättning av det material som skall sågas. **9: 50**



**Ångmaskin L 720,** är försedd med patenterad anordning för hastighetsreglering, fram, back och stopp med samma spak. Ångpannan är försedd med ångdom o. säkerhetsventil. Ångmaskinens gångtid m. en påfyllning ca 30 minuter. Medföljande tillbehör: Spritlampa, tratt och skruvnyckel. Höjd 14 cm, plattans storlek 13 x 8 cm. Säker gång garanteras. Svensk tillverkning **13: 50**




**Teleskop U 870.** Forstorar 5 ggr och har objektivdiam.: 40 mm. Med trebent stativ. Längd utdragen: 43 cm. Höjd: 27 cm. Fin förnickling och frostlackering. **12: 75**




**Teleskop U 871,** som U 870 men längd 45 cm och forstorning 10 ggr. Okular med vinkelprisma. **16: 50**



**Episkop AL 3, DUX »Hemio»** för ogenomskinliga bilder, vykort, foton m. m. Barnen kan själva göra sina filmer genom att klippa och klistra ihop tidningsserier till långa remsor. Helt i kraftig brun bakelit. Höjd 16 cm. God optik ger skarpa bilder även i färg. Bilder i storlek 8 1/2 x 8 1/2 cm kan återges forstorade i format upp till 75 x 75 cm. Med 220 V lampa. **43: -**



**Bygglåda T 554, ELECTRIC-BOY.** Innehåller en liten ringklocka, lampa, ledningar samt strombrytare varmed man kan montera en riktig funktionerande el. ringledning och belysning. Lätt att montera. Anvisning medföljer. **7: 10**




**Morse-telegraf T 553,** bestående av 2 telegrafnycklar, 2 sumrar, 1 rod och 1 grön signallampa m. hållare jämte ledning. Fungerar utmärkt för inlärande av morsetecknen. Kopplingsanvisning med morsealfabetet medföljer. **13: 50**




**Tecknade kortfilmer m. Kalle Anka och Musse Pigg** för smalfilmsprojektorer. Brandsäkra. Flera olika filmer finnas. **Filmförteckning nr B 60 sändes på begäran.** Uppstår även Chaplin- och Helan och Halvanfilmer.

Nr Bredd längd Pris  
**L 62,** 8 mm 15 m **17: -**  
**L 63,** 8 mm 30 m **28: -**


**Biografilm L 1006,** normalfilm 35 mm för lek-saksbiografer. Längd ca 25 m. **1: 75**



**Induktionsapparat L 198.** Lämnar en kraftig, reglerbar sekundärspänning med gradering. Brytarfjäder med silverkontakter. Kraftigt utförande. Monterad på lackerad träplatta, 65 x 125 mm. Drives med vanligt ficklampsbatteri. Utan batteri. **19: 50**



**Byggsats L 100** innehåller alla erforderliga delar för montering av en induktionsapparat som lämnar en kraftig, reglerbar sekundärspänning. Brytarfjäder med silverkontakter, handelektroder med ledningar, färdigglindad spole med såväl primär- som sekundärledning. Kopplingsanvisning o. arbetsbeskrivning. **Pris pr sats 1: 75**  
**Pr duss. 15: -**



**Dockskåpsarmatur** för lampsockel E 10 och med 8 mm stickpropp.

Nr **T 1118 T 1119 T 1120**  
**Pris 2: 10 1: 90 2: 25**



**TV L 114.** Trevlig dockskåpsmöbel i mahognylänkande hölje. Framstycket löstbart för byte av »TV-bild». Vanliga diabilder kan användas. Apparaten storlek: 50 x 65 x 35 mm. Levereras med inbyggd lampa, sladd och stickpropp. (Vanligt ficklampsbatteri användes). **6: 75**

**KOSMOS LÄRORIKA LEKSÄKER**



**KOSMOS lärorika experimentlådor** innehåller en illustrerad lättfattlig handbok på svenska beskrivande intressanta experiment, samt alla erforderliga tillbehör för utförande av dessa experiment.

**Elektroman AL 501,** material och beskrivning till 120 elektriska experiment. **43: 50**


**Radioman AL 502** varmed över 100 experiment kan göras. Genom lev lär sig en pojke härigenom lätt de radiotekniska grunderna. Transistor, diod och radiorör medföljer. **Pris 65: 50**

**All-kemisten AL 503,** handledning och utrustning för 170 kemiska experiment. **Pris 46: -**


**Optikus AL 527.** Gör själv en skioptikonapparat, stjärnkikare, kamera m. m. och framkalla själv. Material och 50-sidig handbok för 120 enkla forsök och experiment. **Pris 59: -**

**Teknikus AL 625.** Med Teknikus bygger Ni maskiner för vatten, vind- och ångkraft. 170 fysikaliska forsök beträffande teknikens grunder **59: -**

**Mikroman AL 624.** Den unge forskaren ser på de små tingens värld. 220 upptäckter med forstoringsglas och mikroskop. **59: -**

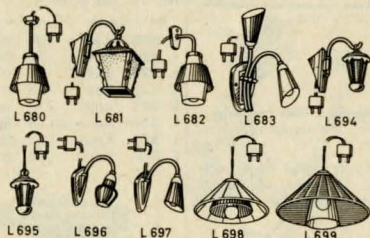


**Dockskåpsarmatur** sockel E 10 och stickpropp med stiftavstånd 8 mm. Fint utförande av plast och blankpolerad metall. **Med glödlampa 3,5 V.**  
**L 680** Taklampa **2: -**  
**L 681** Vägglampa **2: 75**  
**L 682** Vägglampa **2: -**  
**L 683** Vägglampa **3: 40**  
**L 694** Vägglampa **3: 10**  
**L 695** Taklampa **2: 25**  
**L 696** Vägglampa **2: 15**  
**L 697** Vägglampa **2: 15**  
**L 698** Taklampa **2: 25**  
**L 699** Taklampa **2: 40**




**Batterihållare** för 1 1/2 V stavbatterier, 33 x 60 mm. Flera hållare kan seriekopplas för att er-hålla önskad spänning.

**T 993** för 1 batteri. **1: 10**  
**T 994** för 2 i serie. **1: 95**  
**T 1002** för 3 i serie. **2: 85**



**Batteriu tttag** av plast med uttag för stiftavstånd 8 mm (T 492). Avsett att placeras på ett 4,5 V batteri (T 437).

**L 678** Två uttag **0: 60**  
**L 679** Tre uttag **0: 75**




**Svagströmskontakter** för dockskåp och elektriska leksaker. Stiftavstånd 8 mm.

**Vägguttag T 491,** diam. 18 mm. **Pr st. 0: 30, duss. 3: -**

**Stickpropp T 492.** **Pr st. 0: 25, duss. 2: 40**

**Sladdkontakt T 984.** **Pr st. 0: 30, duss. 3: -**

**Tryckkontakt T 493.** **Pr st. 0: 45, duss. 4: 20**




**Strombrytare T 89,** för dockskåp och elektr. leksaker. Diam. 19 mm. **Pr st. 0: 50, duss. 4: 80**

**Strombrytare T 996** med vipp. Diam. 19 mm. **Pr st. 0: 55, duss. 5: 40**



**Bordlampa L 113.** Höjd 45 mm. **2: 90**



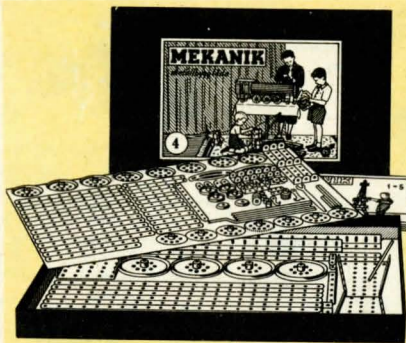

**Metallbyggåda, MEKANIK.** Högklassigt utförande i metall och med hållbar ugnslackering. Med dessa lådor kan alla bygga och konstruera en mångfald olika leksaker och lådorna är därför samtidigt nyttiga, lärorika och roliga. Med varje låda följer en konstruktionsbok, avsedd som handledning. Speciallådorna kompletterar grundlådorna på ett mångsidigt sätt genom att de ingående detaljerna är av sådan typ att ett ringa antal på ett enastående sätt ökar möjligheterna att bygga flera och mer komplicerade modeller. L 110 är avsedd att användas till L 103-104 med L 107-108 och L 111 innehåller huvudsakligast kuggjul.

#### Grundlådor


Nr	Antal delar	Vikt gram	Fabriks-beteckn.	Storlek i mm	Pris
L 102	144	850	2	385x245x25	16: —
L 103	206	1500	3	420x290x27	28: —
L 104	358	2450	4	420x290x37	47: —
L 105	537	4000	5	370x285x60	76: —

#### Kompletteringslådor

L 106	82	850	2A	390x245x25	16: 50
L 107	151	1250	3A	420x290x27	20: 50
L 108	187	1550	4A	385x245x37	29: —
L 109	253	2150	5A	385x245x57	46: —


#### Speciallådor

L 110	56	850	2S	385x245x25	18: 50
L 111	50	400	5S	285x225x25	15: 50



**Skenor**, isolerade, för elektr. 2-rälsdrift el. för urverkståg. Längd 25 cm. Spårvidd 32 mm.


L 195, rak, 0: 75  
L 196, böjd, 0: 75



**Transformator**, S-märkt för drift av bl. a. modelltåg. Kortslutningssäker m. inbyggd likriktare och polvändare, reglerbar spänning upp till 14 V. L 835 har växelströmsslag för max. 12 V, 0,5 A. För belysning, växlar signaler m. m. För anslutning till 220 V, 50 Hz. L 834 3,5 W 0,25 A 22: 50  
L 835 13 W 0,5 A 39: 50

**Ställpult L 453** med knapp för manövrering av två växlar. 6: 50

**Ställpult L 454** för manövrering av fyra el. magn. avkopplingskenor. 6: 50



**Avkopplingskenor L 337** för handdrift. Längd 98 mm. 2: —

**Avkopplingskenor L 338** m. elektromagnetisk drift. Längd 98 mm. 10: —



**Fleischmann** den realistiska modelljärnvägen m. tvårälslikströmssystem. Internationell spårvidd HO, 16,5 mm. Samtliga lok och vagnar med automatisk koppling.



**Godståg AL 833** bestående av lok, 3 vagnar, 12 böjda skenor, 1 rak skena, 1 kontaktskena samt 1 transformator L 834. Tågsättets längd ca 50 cm. S-märkt. 55: —

**Växellock L 403**, samma som i tågsatsen AL 833. Med 14 V motor som driver på båda axlarna och automatiska koppel. Längd 105 mm. 24: 75



**Tenderlok L 307.** Lämpligt bangårds- och växlingslok. Längd 110 mm. Drivkraft: 14 V likström, fram- och bakgående. Effekt 4 W. Stor dragkraft. 55: —

**Vagnar** med automatisk koppling.

L 320, **Godsvagn** längd 105 mm. Pris 4: 25  
L 319, **Godsfinka** längd 104 mm. Pris 4: 50  
L 318, **Personvagn** längd 120 mm. Pris 5: —


**Spåranslagningar BE 14.** Fleischmannbok med 92 sidor i stort A4-format med 145 olika förslag till spåranslagningar. Ritningar och bilder, svensk text. 9: —



**Fleischmannräls** är tillverkad av smidigt isoleringsmaterial i färg som original-syllar och med korrekt syllavstånd. Rälshöjden är 5 mm, skenkretsens diam. 75 och 120 cm. Skenprofil dragen av specialstålplåt. L 329 och L 330 för 120 cm skenkrets. L 331 och L 332 för 75 cm skenkrets.

Nr	Form	Längd	Pris
L 326	Rak	196	0: 60
L 327	Rak	98	0: 50
L 523	Rak	51	0: 50
L 328	Rak	25	0: 45
L 329	Böjd	236	0: 70
L 330	Böjd	118	0: 60
L 331	Böjd	192	0: 60
L 332	Böjd	96	0: 50

**Korsning L 340.** De korsade skenorerna är skilda från varandra elektriskt. 20 vinkel. 6: 50



**Stoppbock L 339**, längd 48 mm. 2: 75

**Anslutningskenor L 333** f. anslutning av körspänning. Längd 98 mm. 2: —

**Skiljeskenor L 524**, typ 1600/2T. 98 mm. 2: —

**Kontaktkenor L 525** typ 160/2SN. 98 mm. 2: —


**Avbrottskenor L 526**, typ 1600/4U. 51 mm. 1: —

#### RESERVDELAR


**Växel L 449** den nya lilla växeln. Elektromagnetisk drift. Längd 160 mm. Pr par 29: 75

**Växel L 448** samma som föregående men f. handdrift. Pr par 19: 25

**Kol L 344** med fjädrar för motor. Pr par 1: —



**Elektriskt tåg AL 623.** Lok och två boggiévagnar utförda i vackert lackerad plåt samt skenor till en 164 cm lång, oval bana jämte batterilåda med strömställare för fram och back. Spårvidd 16 mm HO. Lokets längd 13 cm. Drives med 3 st. batterier T 434. Pris utan batterier 19: 50

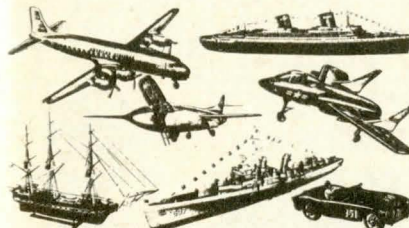


**AMERIKANSKA PLASTBYGGSATSER** till fantastiskt detaljrika skalenliga modeller. Flera av satserna har över 100 delar, vilka är precisionsframställda i plast. Det är ett lätt men synnerligen intressant hobbyarbete att hopplama delarna. Satserna innehåller allt utom plastlim och färg.

#### Uppgiv reservnummer vid beställning.

Nr	Typ	Storlek	Pris
L 466.	Jaktplan, Air Cobra	Spännv 23 cm	7: 95
L 469.	Trafikplan, DC-8	Spännv 28 cm	7: 95
L 470.	Helikopter	Spännv 33 cm	7: 95
L 473.	Bombplan, B-29	Spännv 35 cm	7: 95
L 475.	DC-7 m. flygplatsdet.	Spännv 28 cm	13: 20
L 477.	Oceanångare, US.	Längd 50 cm	15: 75
L 478.	Langångare	Längd 38 cm	12: 50
L 479.	Bogserbåt	Längd 22 cm	8: 75
L 481.	Motorbåt, Chris-Craft	Längd 23 cm	7: 95
L 483.	Fregatt, Constitution	Längd 47 cm	23: 75
L 484.	Hangarfartyg m. plan	Längd 51 cm	23: 75
L 485.	Slagskeppet Missouri	Längd 50 cm	15: 75
L 490.	Ferrari sportbil	Längd 12 cm	6: 35

**Plastlim L 492** i tub. Pris 0: 75

**Plastfärg L 464** i sats med 8 olika färger speciallack för plastmodeller. Pr sats 5: —



**Spinnt L 175**, är osvavade tandsticker för hobbyarbeten. I förpackning om 1000 st. Pris 1: 30



**Hobby-lim U 1097**, i tuben om ca 30 kbcm. Utmärkt för hobbyarbeten o. speciellt där en snabb bindning efterdras. Vattenfast och mycket hållbart. 1: 50




**Färgdope L 797**, ett speciallack för modellplan. Finnes i färgerna gult, orange, rött, blått, gront, vitt, svart, silver o. färglost. Inneh. 50 gr. 1: 75

**Balsalim L 629**, modellplan-cement snabbtorkande och starkt bindande. I tub, inneh. 15 kbcm. 0: 85


**Nylonpropeller FROG** för modellmotorer.

Nr Diam. Stign. Pris  
L 365. 6" 4" 1: 10  
L 366. 8" 6" 1: 70  
L 367. 9" 6" 6: 10  
L 368. 10" 6" 2: 25

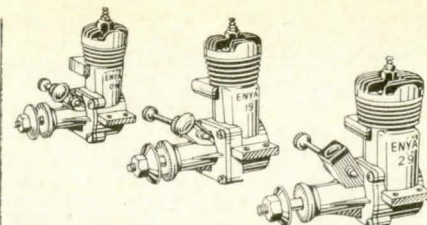

**ENYA glödstartmotorer** är ett toppmärke, valkänt bland världens modellflygare. Enastående kraftiga, slitstarka, tillförlitliga och lättstartade. 1,5 V batteri (T 436) inkopplas vid starten. Glödstart medföljer i k. (Passande glödstart nr Y 268.) Varvtal 10.000-16.000 v/min.

Nr	Volym	Vikt	Kompr.	Eff.	Pris
U 651.	»09»=1,6 cc	76 g	7.1	0,17 hkr	31: 50
U 652.	»19»=3,2 cc	136 g	7.1	0,36 hkr	42: —
U 653.	»29»=4,9 cc	193 g	9.1	0,60 hkr	55: —



**Glödstart** för 1,5-2 V. tändspanning. Höjd 17 mm. vikt 4 g. Ganga 1/4".

Y 268 Medium 1: 25

Y 748 Hårt, för stora motorer. 1: 25




**Motorbränsle** färdigblandat specialbränsle i 250 g plåtflaskor med pip.


L 461, standardbränsle för dieselmotorer. 3: —

L 462, nitrater högeffektbränsle för inkorda dieselmotorer. 3: 60


L 463, Bränsle för glödstartmotorer. 3: 85



**Dieselmotor U 345**, WE-BRA-KOMET, 2,46 cc. Effekt 0,2 hkr vid 12000 varv/min. Den nya tyska sensationsmotorn. En tillförlitlig kvalitetsprodukt. Vikt 160 g. 49: —




**Motor L 355**, »OK CUB«. Amerikansk 0,8 cc glödstartmotor i byggsats med färdiga delar som satts ihop på ca 15 min. Svensk beskrivning. Komplet m. tank, propeller, glödstart m. m. 26: —




**Bränsleslag L 568.** Håldiam 2 mm, passande modellmotorer. I meterlängder, pr st.

**Tankningsflaska L 567** av mjukplast med fin pip, graderad och rymmande 200 ccm. 3: —







**Jaktplan L 530** av plast. Bredd 14 cm. Segelflyger snabbt och högt. 1: 50




**Drake L 651** av latt, gummi-liknande plast. Spännes upp med tråkappar till spännvidd 130 cm. Färdig för flygning. 8: 75




**Gummimotorplan L 649, Stormfågeln**, komplett m. plastpropeller m. trihjul, gummi-motor m. m. Tillverkat av plast, uppspänd på ram av ståltråd. Monteras snabbt efter anvisning. Friflygning med goda flygegenskaper. Spännvidd 75 cm. Trimmings-anvisning medföljer. 15: 25




**Byggsats L 815**, »Lill-Klas», en stavmodell med gummi-motor som det är lätt för nybörjaren att bygga och flyga. Den är helt av bals och har alla delarna färdig-sågade för montering. Spännvidd 46 cm. 3: 95




**Byggsats L 798**, »PIPER CLUB». Det valkända sport-planet i en omtyckt modell i skala 1/20. Den har gummi-motor och flyger mycket bra även m. start från marken. Modellen byggs av bals med klädsel av japanpapper. Byggsatsen innehåller allt som behövs för bygget utom lim och dope. Spännvidd 54 cm. 5: 95




**Styrmekanism L 566** »Kinematic» för radiostyrda båtar. Om den anslutes till en enkanals-radio-mottagare med relä, kan »Kinematic» sköta rodröt samt koppla en elektrisk drivmotor stopp, fram och back, endast på korta eller långa signaler från en sandare. Instruktionshäfte på tyska och engelska medföljer. 33: —




**Modellplanmotor L 184** för batterier. (4 st. T 431.) Med skruvar och festsättningsbleck för såväl motor som batterihållare, vilken också har strömbrytare. Propelleraxel ca 3 mm diam. Spinner medföljer. Varvtal med 9 1/2 propeller 1400—1600 varv/min. Propellern frikopplas då den ej drar. Total vikt med batterier och propeller: 135 gram. Utan batterier och propeller 7: 50




**Motorbåt L 5** av plast med luftpropellerdrift. 1 st. 4,5 Volts ficklampsbatteri (T 437) driver den starka motorn och räcker många timmar. Denna båt håller längre än de flesta andra, ty ingen krånglande kraftöverföring finnes; propellern sitter direkt på motoraxeln! Längd 26 cm. Utan batterier 7: 75



**Utombordsmotor L 300** »NEPTUN Super» för 4—8 V med omkopplare för fram- och bakstopp. Hölje och propeller av hållbar plast. Mycket kraftig motor, max. ca 10 W, garanterar god fart och stor livslängd. Fästet medger både uppfällning o. styrning. Vikt 100 gram. Höjd 135 mm. 13: 50




**Utombordsmotor L 465** »Neptune» med mycket kraftig elektrisk motor 3—6 V, som ger modellbåtar god fart. Vinkel-drev av massing. Hölje och propellern är av hållbar plast med vridbar fäste för styrningen och med omkopplare för framstopp-back. Vikt 60 gr. Höjd 12 cm. 10: 75



**Utombordsmotor L 55** »Super». Helt i pressgjuten metall med elektrisk permanentmagnetmotor 6 V. Vikt 105 g. Höjdsnitt fördras att kunden fyllt 11 cm. 6: 75



**Pistol L 598**. Modellen är en naturtrogen kopia av armépistolen, LUGER. Den är detaljrikt pressgjuten i metall i mattsvart färg som originalet. Kan laddas med knallband L 989 för 100 skott i följd. Längd 20 cm. Vikt 1/2 kg. 4: 50



**Knallremsa L 989**, med 100 skott pr remsa i ask. Pris pr 12 askar 0: 60 Pris pr gross askar 5: 90

**Knallpulver L 25**, askar med 50 skott. Pris pr 12 askar 0: 60 Pris pr gross askar 5: 90

**Licensfria skrämskotts- och startpistoler tillåtna för personer över 18 år.**




**Skrämskottsbrowning U 463** med magasin så att 6 skott kan skjutas i följd. Kaliber 6 mm. Svartoxiderad, tung o. gedigen. Vikt 265 g. Längd 10 cm. 23: 75



**Skrämskottspistol U 1272** med svartoxiderad pipa och svartlackerat handtag. Längd 10 cm. Kaliber 6 mm. 7: 30



**Skrämskottspatroner U 111**, kaliber 6 mm för ovanstående pistol. I askar om 100 skott. För inköp av dessa 100 skott fordras att kunden fyllt 18 år. Pris pr ask 3: 40




**Luftgevär U 1263**, »Diana 1», för kulor eller pilar. Alla metalldelar blåanlöpta. Spännes genom nedböjning av pipan. Laddas i bakre änden av en ur mynningen uttagbar hylsa. Längd 77 cm. Kal. 4,5 mm. Vikt 0,8 kg. 19: 75

**Luftgevär U 1264**, »Diana 16». Utförande som föregående men laddas baktill. Kraftigare och med högre precision. Ställbart sikte. Längd 82 cm. kal. 4,5 mm. Vikt 1,2 kg. 39: —

**Luftgevär U 1270**, »Diana 23», med precisionsborrad, räfflad pipa, kaliber 4,5 mm. Laddas genom nedböjning av pipan. Ställbart sikte och avtryckare med tryckpunkt. Längd 94 cm. Vikt 1,6 kg. 68: —



**Luftpistol U 1160**, »Zenit». Tillverkad av svenskt kvalitetsstål med slätborrad massiv stålpipa. Ställbart spetskorn och tryckpunkts-avtryck. Elegant utformad kolv av slagfast styren. Alla metalldelar blåanlöpta. Kal. 4 1/2 mm. Längd 28 cm. Vikt 720 g. 49: 50



**Luftpistol U 1159**. Laddas med ett handtag som utdrages baktill. Alla metall-delar blåanlöpta. Kal. 4 1/2 mm. Längd 25 cm. Vikt 300 gr. 12: 50



**Spetskulor U 991**, »Diamant» för luftgevär, kal. 4,5 mm. I askar om 100 st. Pr ask 0: 60

**Luftgevärspilar U 275**, kal. 4,5 mm. Duss. 0: 90




**Revolver L 231**, Colt Cobra. Den s. k. »strubbnosan», finns nu som ollonpistol. Elegant och påkostat utförande. Rullmagasin för 8 skott, som avskjutes i följd utan omladdning. Längd 10 cm. Vikt 100 gr. 4: 75

**Ammunition L 235**, till Cobra. Pris per förpackning om 100 st. 1: 25

**Revolver L 232**, Detective. Coltpistol av samma typ som Cobra fast kraftigare utförande och större. Laddas med patronrulle om 12 skott som avskjutes i följd. Autom. utkastare. Vikt ca 200 gr. Längd 15 cm. 9: —

**Revolver L 233**, Vildvästmodell Susanna. En fint arbetad pojkpistol med utsökt gravur på sidorna. Kolven av ädelträ med perfekt grepp. Pistolen är helt i metall. Laddas med en patronrulle om 12 skott, som avskjutes i en följd utan omladdning. Autom. utkastare. Vikt ca 300 gr. Längd 20 cm. 13: 50

**Ammunition L 234**, till L 232 och L 233. 5 st patronrullar om tillsammans 60 skott. Pr förp. 1: 10



**Ballonger** av starkt gummi i olika färger. Kunnas gasfyllas, eller upplådas till nedan angiven längd x diam. cm.

Nr. Storl. Pr st. Duss. Aggform

L 135. 26 x 15 0: 10 0: 60  
L 136. 30 x 22 0: 12 0: 70  
L 138. 40 x 30 0: 20 1: 75  
L 201. 50 x 40 0: 35 3: —

Zeppelinform  
L 203. 45 x 14 0: 20 1: 45  
L 204. 60 x 16 0: 30 2: 05  
L 205. 70 x 22 0: 35 2: 60


Korvballong  
L 28. 140 x 10 0: 25 1: 85  
Skrubballong  
L 29. 120 x 10 0: 30 2: 40

**Ballongsats L 595** består av en ballong av alla ovanstående nio nummer. Pr sats 1: 75

**JÄTTEBALLONGER**  
Ballonger, extra stora o. kraftiga, för meteorologiska arbeten. Bästa kvalitet.

Nr Vikt Diam. Pris  
U 352. 12 gr 45 cm 0: 80  
U 353. 35 gr 90 cm 1: 75  
U 354. 80 gr 120 cm 4: 90

Lyftkraft, vätsgasfyllda:  
Nr U 352 U 353 U 354  
Gram 45 380 900




**Varmluftballong** av eldsäkert impregnerat specialpapper. Jättestor ballong med förmåga att stiga fantastiskt högt. Höjd i cm, volym i m<sup>3</sup> och vikt i gram.

Bruksanvisning medföljer.  
Nr Höjd Vol. Vikt Pris  
L 265 140 0,9 70 9: 75  
L 266 180 1,7 130 18: —





## El-stängsel



**Byggsats U 708.** Alla erforderliga delar till en elstängselapparat enl. ritning RD 76. utom låda och batterier. Pr. sats **38:—**

**Ritning RD 76,** till elstängsel för batteridrift. Pr. sats ritning med arbetsbeskrivning **0: 75**



**Brytareapparat U 829,** för el stängselapparater. Med silverkontakt. Storl. 85x55 mm. **7:—**

**Kondensator T 490/0.1,** Pr. st. **0: 60**

**Apparatlåda,** av galv. och lackerad plåt, passar apparat enligt ritning RD 76.


**U 710,** med plats för största typen batterier (ringledningselement). Storlek 18x14x27 cm. **26:—**

**U 1117,** med plats för de vanligaste småbatterierna. Storl. 18x14x16 cm. **21:—**


### PLATTA och RÖR

**Monteringsplatta U 700,** av isolit, storl. 135x175 mm. Tjocklek 4 mm. **1: 75**

**Bakelittrör U 705,** i grovlek 10 mm, längd 20 cm. **0: 60**




**Induktor U 701,** specialtransformator, passande till apparater enl. ritning RD 76. **23: 50**




**Kontaktfjäder U 828,** av lackerat stål med silverkontakt. Försedd med 3 justeringskravar. Passar till vår induktor U 701. Med denna fjäder i kombination med brytare U 829, blir gnistan kraftig o. gången lätt att justera. **4: 80**

**Transformator U 877,** att användas i samband med nedanstående element o. kondensator för nätnanslutning till växelströmsnät av elstängsel. Primär omkopplingsbar för 110, 130 och 220 V. **15: 75**



**Selenelement U 876,** för likriktning av växelströmmen från transformator Nr U 877. Ger ca 7 volts och max. 150 milliamp likström. Likströmmen anslutes till elstängselapparaten i stället för batterier. Kopplingsanvisning medföljer. **6: 20**


**Kondensator T 2164.** Elektrolytkond. 12 V 1000 Mfd. **2: 90**



**Batteri U 720** passar till nästan alla i marknaden förekommande elstängselapparater. Storlek 170x35x70 mm. 7,5 volt. **5: 85**



**Isolator U 1302,** av plast av speciell hårdhet. Behöver inte skruvas utan fastes med spik. Storlek 26x18x10 mm. Pr. duss. **1: 10**



**Isolator U 648,** av vitt porslin. Storl. 30x30 mm. Pr. sats **1: 20**




**Isolator U 633** är en självfastande elstängselisolator som sättes upp och tas ned utan vektig. Dessa isolatorer lampar sig även utmärkt i hagar och skogsbuxen mark då träd och grövre kvistar kan tjänstgöra som stolpar. Försedd med kätting och kraftig fjäder. Längd med kedjan 40 cm. Pr. 10 st **3:—**




**Elstängselisolator U 650,** LM-isolatorn. Med 7 cm lång galvaniserad krok o. isolatorhylsa av plast. En hållbar och praktisk modell. Med varje dussinförpackning medföljer en hornisolator. Pr. duss. **1: 50**



**Isolatorhylsa U 649** av plast. Reservdel till LM-isolatorn. Pr. dussin **0: 40**




**Elstängselisolator U 1441** av 3,6 mm, galvaniserad tråd. Isolerad med 2 mm specialtillverkad plastslang. Total längd ca 5 cm. Pr. duss. **1: 40**



**Elstängselisolator** av okrossbart konsthartharts, många gånger starkare och lättare än porslin.

**U 1265,** storl. 20x20 mm. Pr. ds **0: 70, 100 st. 4: 75**


**U 1266,** storl. 25x30 mm. Pr. ds **1: 45, 100 st. 10: 50**




**Grindhandtag 1442,** med galv. stål fjäder och rött plasthandtag. Hela längden 28 cm. Pr. st. **1:—, duss. 9: 90**



**Kopplingslist T 819** av mjukplast i röd eller svart färg. För kabel upp till 2,5 kvmm 12-polig. Lätt delbar. Pr. st **0: 95, duss. 9: 60**



**Kopplingslist T 1013** av mjukplast. För upp till 4 kvmm kabel. 12-polig 380 V. S-märkt. Pr. st **1: 60, duss. 16: 80**




**Kopplingslist,** 12-poliga av brun bakelit. Längd mm. Nr. Area Längd Pris  
**T 2111** 4 kvmm 120 **1: 20**  
**T 1216** 10 kvmm 135 **1: 70**  
**T 1217** 16 kvmm 175 **2: 90**

**Kopplingsplint** för upp till 4 kvmm kabel. Av brun bakelit.


**T 1213,** 2-pol. **0: 25**  
**T 1214,** 3-pol. **0: 35**  
**T 1215,** 4-pol. **0: 45**  
**T 2111,** 12-pol. **1: 10**



**Kopplingsklämma** med hölje av hårdplast. Ersätter lödskarvar vid koppling av ledningar i kontaktboxer mm. S-märkt för upp till 380 V. Trådarna ihopvidras och klämmas påskruvas. Nr. Area 10 st 100 st  
**T 1800** 1,5mm<sup>2</sup> **0: 90 6: 70**  
**T 1207** 2,5mm<sup>2</sup> **1: 10 8: 90**




## Elektrisk materiel




**Lamphällare T 1719,** för normala belysningslampor. Av bakelit med massingsgång. S-märkt. Pr. st. **1:—, duss. 10: 20**

**Lamphällare T 1796,** helgångad. Tillverkad av bakelit med porslinsinsats och massingsgång. Utan ring. S-märkt. Pr. st. **1: 20, duss. 12: 60**


**Skärmring T 1797,** till ovanstående lamphällare. Pr. st. **0: 20, duss. 2: 10**



**Lamphällare T 1752,** m. inbyggd strömbrytare. För lampor med normal gång. S-märkt. Av bakelit. **4: 15**



**Lamphällare T 874** som föreg. men med dragströmbrytare. 16 cm snöre. S-märkt **4: 90**




**Kaschering T 2136.** Lamphällare av bakelit med skärmring och tryckströmbrytare. Vinkelinnippel av mässing och kåpa av bengul plast. **4: 90**



**Lamphällare T 1789** av bakelit. Gänga E14. Storlek 28x50 mm. S-märkt. Svart **1: 10, duss. 11: 40**  
Vit **1: 35, duss. 15:—**

**Lamphällare T 846** lika föreg. men endast för svagström. Svarta. Pr. st **0: 60**



**Flänsnippel T 877** av mässing. Gänga 10 mm. Pr. st. **0: 12, duss. 0: 90**

**Kordelmutter T 878** av mässing. 10 mm gång. Pr. st. **0: 10, duss. 0: 60**

**Mutter T 879,** 6-kant av mässing. 10 mm gång. Pr. st. **0: 10, duss. 0: 70**


**Nippel T 880** av plast med 10 mm gänga. Svarta eller vita. Pr. duss. **0: 75**



**Insatslamphällare T 1693,** av bakelit med mignon-gång. Ställbar längd. Gångat nippelfäste. S-märkt. Pr. st. **1: 55, duss. 16: 20**


**Ljusimitationshylsa** av plast i vagul färg och med droppimitation. Höjd 80 mm.

Nr. Diam. Pr. st. Duss.  
**T 875.** 27 mm **0: 30 3:—**  
**T 876.** 45 mm **0: 45 4: 50**



**Upphängningsbygel T 886** med 10 mm gänga. Pr. st. **0: 25**

**Pendelrör T 889** med 10 mm gänga i båda ändarna. Forkromade. Längd cm 10 25 50  
Pr. st. **1: 20 2:— 3: 50**




**Spiralarm,** böjbar i alla riktningar. Användes till laslampor, golvlampor, mikrofonstativ och dylikt. Tillv. av polerad mässing med invändig resp. utvärdig 10 mm armaturgång i ändarna. **T 2163,** polerad mässing. Längd 20 cm. Pris **3:—**  
» 30 » **3: 80**  
» 40 » **4: 95**  
» 60 » **6: 75**


**T 1248,** förnicklad mäss. Längd 20 cm. Pris **3: 10**  
» 30 » **3: 95**  
» 40 » **5: 20**  
» 60 » **7:—**

**Lednippel** av mässing med 10 mm armaturgång både in- och utvärdigt. Längd 4 cm.

**T 1375** med fjäder.  
**T 1376** med vingskruv. Pr. st. **1: 35**




**Apparattag T 1925,** med mässingstift o. hylsa av aluminium. Pr. st. **1: 40, duss. 14: 40**




**Stickpropp T 752** av bakelit med forn. stift. Extra prima fabr. S-märkt. Brun **0: 50, duss. 5: 10**  
Vit **0: 55, duss. 5: 60**

**Skarvuttag T 753** av bakelit med beröringsskydd. S-märkt. Brun **1: 15, duss. 12:—**  
Vit **1: 25, duss. 13: 20**




Kontakter av brun kraftigt gummi med innerdelar av steatit. Med jordningskontakt. Ar mycket tåliga mot omild behandling och därför en utmärkt verkstadsblad-koppling.

**Stickpropp T 122.** **3: 60**  
**Skarvuttag T 123.** **9: 40**




**Stickpropp T 1887** av bakelit med runda stift och jordningskontakt. S-märkt. 10 A. 250 V.

Brun **1: 65, duss. 17: 40**  
Vit **2: 10, duss. 21: 60**



**Skarvuttag T 871** av brun bakelit med jordningskontakt. S-märkt 10A/250 V. **4: 90**




**Apparattag,** av bakelit med gummiinledning för sladden. S-märkt. Användes för strykjärn, värmeapparater m.m.

**T 1888,** med steatitpropp. Pr. st. **1: 90, duss. 19: 20**

**T 129,** med steatitpropp och jorddon. Pr. st. **2: 35, duss. 24:—**

**T 1690,** med bakelitpropp (utan jord). Pr. st. **1: 70, duss. 17: 40**







**Grenuttag T 893** för 4 stickproppar. Med kåpa av brun eller vit bakelit och ca 1 m. sladd. S-märkt. Pris brun **5: 75**, vit **6: —**



**Grenuttag T 1457** för 3 stickproppar. Av brun bakelit med 1,5 m. sladd och stickpropp S-märkt. **3: 75**




**Grenuttag T 894** med 4 säkerhetsuttag som automatiskt tillsluter sig och endast kan öppnas med en stickpropp. Kåpan av vit bakelit, sladden ca 1,5 m. S-märkt. **10: 75**



**Grenuttag T 917** är samma som föregående men dessutom med en sladdvinda i botten med 5 m. lång anslutningssladd. Pris brun **12: 50**, vit **13: 75**




**Sladdosa T 710**. En kombination av 3-vägsuttag och skarvsladd i 5 mtr. längd, vilken kan utrullas efter behov ur dosan. Dosa, sladd och stickpropp av vit plast. S-märkt. **14: 90**




**Vägguttag T 1886** utanpåliggande, av bakelit med jordningsuttag. S-märkt. Svart **2: 60**, vit **3: 30**

**Vägguttag T 242**, för infällning, med jordningsuttag. Svart **3: 50**, vit **3: 90**



**Vägguttag T 744** för utanpåliggande montage. Med vit eller brun bakelitkåpa 19 mm stiftavstånd 250V/10 A S-märkt.

Bruna **1: 70**, duss. **18: —**  
Vita **2: —**, duss. **21: 60**



**Vägguttag T 246** för infällt montage. Täckplatta, diam. 80 mm, av brun eller vit bakelit. 250V/10A. S-märkt. Brun **1: 75**, duss. **18: —**  
Vita **2: —**, duss. **21: 60**




**Vägguttag, dubbla T 236**, utanpåliggande.  
Bruna **2: 25**, duss. **24: —**  
Vita **2: 40**, duss. **25: 80**

**T 235**, för infällning.  
Bruna **2: 50**, duss. **27: —**  
Vita **2: 75**, duss. **28: 80**




**Vägguttag, 3-faldiga T 891**, utanpåliggande.  
Svarta **2: 75**, duss. **24: —**  
Vita **5: —**, duss. **54: —**


**T 892**, för infällning.  
Vita **5: 25**, duss. **57: —**




Trepolig kronkoppling av bakelit S-märkt.  
**T 1799**, propp **0: 70**  
**T 1798**, uttag **0: 65**



**Kapslat uttag T 1079** för utomhusinkoppling av jordad kontakt för t. ex. bilmotorvärmare. Med plats för säkring. **34: 50**



**Kontaktsskydd T 174**, svarta eller vita. Ett enkelt och effektivt skydd att sätta i vägguttagen, så att småbarn ej kan få ström.  
Pr st. **0: 15**, duss. **1: 40**



**Strömbrytare**, med kåpa av bakelit. Diam. 55 mm. S-märkt.

**T 2039**, enpolig.  
Brun **1: —**, vit **2: 65**

**T 2040**, kronomkopplare. Pris vit **3: 95**

**T 2041** Trappomkopplare. Brun **1: —**, vit **3: 10**

**T 724**, självlysande. Plattan av vit eller brun bakelit. Diam. 85 mm. S-märkt.

**T 890**, glasklära. Pr st. **0: 40**, duss. **3: 90**

**T 1012**, mjölkvita. Pr st. **0: 45**, duss. **3: 95**

**T 2043**, kronomkopplare. Pris vit **4: 90**, brun **2: —**

**T 2044**, trappomkopplare. Pris vit **3: 75**, brun **1: 25**

**Doslock T 1081** helt av vit plast. Passar elektr. kopplingsdosor.  
Pr st. **0: 20**, duss. **1: 75**

**Tryckströmbrytare**, »Pel-lo», av bakelit. S-märkt. **T 1455** för utanpåliggande montage. 1-polig. Svart pr st. **1: 50**, duss. **14: —**  
Vit pr st. **2: 50**, duss. **25: —**


**T 1458**, Kronomkopplare, vit. Pr st. **2: 85**, duss. **27: —**  
Brun Pr st. **1: 75**, duss. **16: —**

**Strömställare T 2000**, i bakelitkåpa, storlek 100×75×45 mm. Typ: 3-polig brytare. 25 A 380 V. **10: 85**


**Strömställare T 1997**, 2-polig serie-parallellkopplare. 10 A 250 V. Porslinssockel och bakelitkåpa. Diam. 65 mm. **8: 40**

**Strömställare T 1999** för inbyggnad. 2-polig serie-parallellkopplare. 15 A 250 V. **9: 75**

**Kraftströmställare T 900**, märkström 380V/15A, in-duktionsfri belastning I brun bakelitkåpa, 70×73 mm för utanpåliggande montage. 1-polig. **4: 50**



**Sladdströmbrytare T 844** av bakelit i storlek 26×60 mm. 2A/250V. S-märkt. Med brun eller vit kåpa.  
Pr st. **1: 75**, duss. **18: —**



**Strömbrytare**, med kåpa av bakelit. Diam. 55 mm. S-märkt.

**T 2039**, enpolig.  
Brun **1: —**, vit **2: 65**

**T 2040**, kronomkopplare. Pris vit **3: 95**

**T 2041** Trappomkopplare. Brun **1: —**, vit **3: 10**

**T 724**, självlysande. Plattan av vit eller brun bakelit. Diam. 85 mm. S-märkt.

**T 890**, glasklära. Pr st. **0: 40**, duss. **3: 90**

**T 1012**, mjölkvita. Pr st. **0: 45**, duss. **3: 95**

**T 2043**, kronomkopplare. Pris vit **4: 90**, brun **2: —**

**T 2044**, trappomkopplare. Pris vit **3: 75**, brun **1: 25**

**Doslock T 1081** helt av vit plast. Passar elektr. kopplingsdosor.  
Pr st. **0: 20**, duss. **1: 75**

**Tryckströmbrytare**, »Pel-lo», av bakelit. S-märkt. **T 1455** för utanpåliggande montage. 1-polig. Svart pr st. **1: 50**, duss. **14: —**  
Vit pr st. **2: 50**, duss. **25: —**

**T 1458**, Kronomkopplare, vit. Pr st. **2: 85**, duss. **27: —**  
Brun Pr st. **1: 75**, duss. **16: —**

**Strömställare T 2000**, i bakelitkåpa, storlek 100×75×45 mm. Typ: 3-polig brytare. 25 A 380 V. **10: 85**

**Strömställare T 1997**, 2-polig serie-parallellkopplare. 10 A 250 V. Porslinssockel och bakelitkåpa. Diam. 65 mm. **8: 40**

**Strömställare T 1999** för inbyggnad. 2-polig serie-parallellkopplare. 15 A 250 V. **9: 75**

**Kraftströmställare T 900**, märkström 380V/15A, in-duktionsfri belastning I brun bakelitkåpa, 70×73 mm för utanpåliggande montage. 1-polig. **4: 50**




**Tryckströmbrytare** för inbyggnad. S-märkt. Svarta eller vita.

**T 2153** för 0—3 mm gods.  
**T 2154** för ca 6 mm gods.  
Pr st. **0: 75**, duss. **7: 20**

**Tryckströmbrytare**, som föreg., men med självlysande ring. S-märkt.


**T 1298** för 0—3 mm gods.  
**T 1299** för ca 6 mm gods.  
Pr st. **0: 90**, duss. **9: —**



**Strömställare ALPHA**, m. droppformad förnicklad metallarm. 250 V/2A. S-märkt. **T 726**, 2-polig brytare. **3: 50**  
**T 727**, 1-polig brytare och omkastare. **3: 50**




**Strömbrytare T 2013**, 1-polig, 250 V, 6 A. S-märkt. Pr st. **1: 60**, duss. **16: 80**



**Omkastare T 2030** enpolig. För svagström max 4A. **1: 75**

**Täckplatta T 2031** av svart bakelit. Passar T 2013 och T 2030. Storlek 45×20 mm. **0: 25**




**Termostat T 1692** användes där större noggrannhet i temperaturregl. erfordras t. ex. vid autom. temperatur-regl. av boningsrum, vaxthus, kycklingmodrar m.m. Kan även användas som rumstermostat vid oljeeldning. Temp. diff. ±1°C. Brytförmåga 6 amp. 250 V. Temp. inställbar mellan 0 och +40°C. S-märkt. **36: —**




**Anligningstermostat** m. momentbrytare för temp-bevakning av varmvattenberedare, vulkaniseringsapparater, lager på motorer och generatorer m. fl. Termostaten placeras mot föremålet och fungerar genom beringeringen med ytterhöjlet, och bryter då visst gradtal uppnåtts. Storlek: 77×40×35 mm. För 220 V. Max. 10 A.

**T 1343**, inställbar 0—100°C.  
**T 1344**, inställbar 50—150°C.  
Pr st. **20: 75**




**Stavtermostat** med den temp-känsliga delen placerad längst ned i staven. Noggrannheten uppgår till ±1—2°C. Inställningsdosans storlek: 60×50 mm. 220 V. max. 10 A.


Inställ- Stav-  
Nr barhet längd Pris  
**T 1337** 0- 60°31cm **57: —**  
**T 1338** 20-100°22cm **53: —**  
**T 1339** 20-170°15cm **52: —**  
**T 1340** 30-230°12cm **51: —**



**Kvicksilverströmbrytare**. För max. 120 brytningar pr timme.  
Nr Storl. Amp. Pris  
**T 470** 6×24 0,5 **2: 80**  
**T 471** 10×30 2 **3: —**  
**T 472** 10×45 6 **5: 25**



**Hårdglas:**  
**T 473** 10×45. **15 A. 7: 50**  
**T 476**, omkastare 10×61 mm. Max. 10 A. Vippvinkel 5°. **8: 25**



**Mikroströmbrytare T 842** för enpolig växling. Honeywell typ V3-1, brytförmåga likström 1/2A/125V växelström 10A/250V. I plastkapsel storlek 27×15×10 mm. **5: 40**


## Svagströmsmateriel




**Tryckknapp av bakelit**, 40 mm diam.  
Nr Pr st. Duss.  
**T 1802**, brun **0: 75 6: 60**  
**T 2106**, vit **0: 85 7: 80**



**Tryckkontakt av bakelit** med namnbricka och självlysande knapp. Storlek 95×33 mm.  
**T 551**, svart. **2: —**  
**T 552**, vit. **2: 40**




**Tryckkontakt för ringledning**. Tillv. av vit bakelit.  
**T 2009**, utan fastplatta, för montering i upp till 4 mm tjock panel.  
Pr st. **0: 75**, duss. **7: 80**  
**T 56**, med förn. fastplatta. Pr st. **1: 50**, duss. **16: 80**




**Päronkontakt T 1402** av vit eller brun plast.  
Pr st. **0: 95**, duss. **9: —**




**Päronströmbrytare T 1401** för svagström. Av brun bakelit. Restparti.  
Pr st. **0: 50**, duss. **3: 60**




**Tryckkontakt** i formåligt utförande med fastplatta av vit plast eller förkromad mässing. Kompletterat med skruvar.  
**T 929** plast **3: 40**  
**T 930** mässing **4: 25**




**Tryckkontakt T 832** ger endast kontakt vid intryckning, t. ex. för signalgivning. Monteras i 10 mm hål. Svart eller vit. Pr st. **0: 85**



**Dörrkontakt T 233** av mässing och stål med silverkontakt. Ger kontakt när dorren öppnas och stänges. Pr st. **1: 50**, duss. **15: 60**



**Dörrkontakt T 550** för infällning. Ger kontinuerlig kontakt vid öppen dörr.  
Pr st. **1: 45**, duss. **15: —**



**Kontakter och uttag** av vit bakelit, för infällning. Diam. 75 mm. Lämpiga för alla svagströmstekniska ändamål, ringledning, högtalaruttag, antennuttag m.m.

**T 1348 Tryckkontakt 2: —**  
**T 1349 Tryckkontakt** med parallellt 2-poligt uttag. Stiftavstånd 14 mm. **2: 50**

**T 1350 Uttag** 4 mm enpoligt. **2: —**

**T 1351 Uttag** 2,5 mm 2-poligt. Stiftavstånd 14 mm. **2: —**





**Stickpropp T 2107**, för svagström, tillvä av bakelit, 14 mm stiftavstånd.  
Svart. St 0: 35, duss 3: 50  
Vit. St 0: 40, duss 4: 50

**Skarvuttag T 88**, för ovanst. stickpropp.  
Svart. St 0: 35, duss 3: 50  
Vit. St 0: 40, duss 4: 50

**Väguttag T 2108**, för ovanst. stickpropp.  
Svart. St 0: 30, duss 3: 50  
Vit. St 0: 35, duss 3: 50



**Förgreningkontakt T 1281**. För svagström, stiftavstånd 14 mm. Av bakelit.  
1: —


**Förgreningkontakt T 1279**. Miniatyrförmått, stiftavstånd 7 mm. Hårdplast i färg.  
0: 60



**Uttagsskena**, för svagström. Av hårdplast i färg. Passar 2 1/2 mm kontaktstift.  
T 1277 4 uttag 0: 70  
T 1278 12 uttag 1: 45




**Lamphällare T 1283**. Fjädrande hållare för spolformlampa S 8, 11x39 mm. Lodoron för kabelanslutning.  
Pr st. 0: 40, duss 4: —




**Lamphällare T 997** för mignonssockel, E 14.  
Pr st. 0: 25, duss 2: 70

**Lamphällare T 999** för miniatyrsockel, E 5,5.  
Pr st. 0: 20, duss 2: 10



**Lamphällare**. Sockel E 10, dvärggång. Lodoron för kabelanslutning.  
T 1249. Utanpåliggande.  
Pr st. 0: 35, duss 3: 80

**T 1250**. Forsänkt.  
Pr st. 0: 30, duss 3: —



**Skallamphällare** av mässing, dvärggång, E 10.

T 405 med fastskruv i botten.  
0: 15, duss 1: 20

T 69 med fiberfäste.  
Pr st. 0: 30, duss 3: 10


T 70 m fot av mässing.  
Pr st. 0: 20, duss 1: 70



**Lamphällare, med fot** av bakelit. För illuminationslampor m.m. Dvärggång, E 10.


Nr Pr st. Duss.  
T 67, svart 0: 35 3: 20  
T 2093, vit. 0: 40 4: —

Med mignongång, E 14.  
T 1803, svart. 0: 40 4: 20  
T 2092, vit. 0: 50 5: —



**Lamphällare T 1492** för illuminationslampor, sockel E 14. Med brun bakelitfot. Höjd 38 mm. Pr st. 0: 45

**Packning T 1491** av gummi. Passar T 1492 för utombrosbruk.  
Pr st. 0: 20



**Ringlockor och sumrar**. I rund modell med stälklang, 70 mm diam.

T 4 ringlocka för växelström 3-5 V. 4: 30

T 5 ringlocka för likström 3-5 V. 5: —

T 6 summa för växelström 3-5 V. 4: 30


T 7 summa för likström 3-5 V. 5: —



**Ringlocka T 1428** för inmontering i 70 mm dosa. Endast för transformator drift 5-8 V. Vitlackerad. Störningsfri.  
2: 90




**Ringlocka T 928** med plats för batteri i kåpan. Enkel att montera - koppla endast in ledningarna till tryckknappen så är det klart. Utan plastkåpa 15x8 cm. Utan batteri (2 st. T 783). Kan även drivas med 5-8 V transformator.  
9: 75



**Alarmsklocka T 957** för 220 V växelström. Stor gjuten klocka med genomträngande ljud. Bakelitsockel. Storl. 12x9 cm. Vikt 0,9 kg.  
9: 75

**Ringlocka T 10** på bottenplatta av lackerad plåt i benvit färg och med plats för ficklampsbatteri i klockan. Längd 16 cm. 6: 60

**Alarmsklocka T 545**, 3-5 V lik- eller växelström. Stortorn stälklang med kraftigt ljud. Längd 15,5 cm. 3: 95



**Ringlocka T 548**, 3-5 V lik- eller växelström. Liten modell, längd 11 cm. 2: 60


**Ringlocka T 549**, 3-5 V lik- eller växelström i miniatyrförmått, längd 8 cm. 2: 35




**Summer T 546**, 3-5 V lik- eller växelström. Med kåpa av bakelit. Storl. 85x70 mm.  
2: 75

**Nummertabla** av svart bakelit med glastfönster. Anslutnings till 3-6 V lik- eller växelström.


T 536. 10 nummer 17: —



**Signalhorn T 532**, starktöns, för industrier, sågverk, ishockeyplaner m.m. För drift med 24 eller 220 volt växelström, 35 W. Vattentät kapsling, helt av kraftig bakelit. Storlek 13x33 cm. Vikt 1,4 kg. 32: —



**Gonggong T 1369**, dubbeltonig. Drives med ringledningstransformator 8 V eller batteri. Plats för batterier (4 st. T 783) under kåpan. Storlek 11x18x4 cm. Pris utan batterier 14: —



**Ringlocka T 1247** endast för 5-8 V transformator drift. Fornicklad klocka och vit plastkåpa. Störningsfri. Höjd 12 cm. 2: 60




**Ringlocka T 1282**, 6 V. Av hårdplast i färg. Klockan av metall. Ger kraftigt ring-signal. 5x4x2 cm. 2: 25



**Summer T 546**, 3-5 V lik- eller växelström. Med kåpa av bakelit. Storl. 85x70 mm.  
2: 75



**Miniatyrsummer T 982** i bakelitkåpa 35x45 mm. 3-5 V lik- eller växelström. 2: 35



**El. propp T 1061**. DZ I (liten modell). För upp till 250 volt. S-märkt.


Amp.	Diam. i mm.	Pr	Pr
		st.	25 st.
4	16,5	0: 30	7: —
6	16,5	0: 35	7: 75
10	16,5	0: 35	7: 75
15	16,5	0: 40	8: —

**El. propp T 1062**. DZ II (stor modell). För upp till 500 volt. S-märkt.

Amp.	Diam. i mm.	Pr	Pr
		st.	25 st.
4	21,5	0: 35	8: —
6	21,5	0: 35	8: —
10	21,5	0: 35	8: —
15	21,5	0: 38	8: 25
20	21,5	0: 40	8: 50
25	21,5	0: 45	9: —

**T 1063**, d o tröga.

Amp.	Diam. i mm.	Pr	Pr
		st.	25 st.
4	21,5	0: 40	8: 25
6	21,5	0: 50	10: 25
10	21,5	0: 50	10: 50
15	21,5	0: 55	11: 50
20	21,5	0: 55	11: 50
25	21,5	0: 55	11: 50




**Evighetspropp T 514** av vad som hittills saknats. Har man en evighetspropp är man aldrig utan proppar. Endast ett tryck på knappen och proppen tjänstgör på nytt. Enkel, bekväm och driftsäker. Gänga 2 (27 mm).

4 Amp.	Pris	13: —
6 Amp.	Pris	13: 25
10 Amp.	Pris	13: 50
15 Amp.	Pris	13: 75

**Propphuvud T 1066**, gänga DZ II.  
0: 65


**Bottankontakt T 831** passar i T 124.  
Amp. Pr st. 25 st.

6	0: 25	4: 25
10	0: 25	4: 50
15	0: 30	4: 75
20	0: 30	5: —
25	0: 35	5: 25



**Säkringssockel** av glaserat vitt porslin. Gänga DZ II 500 V/25 A.

**T 124**, för framre anslutning.  
3: 10



**A. Glödlampa** m. sockel E 27 (normal). Innermatte-rad.

Nr	Volt	Watt	Pris
T 1042.	6	10	2: 25
T 1043.	6	40	2: 25

**T 1045.** 12 25 2: 25  
**T 1046.** 12 40 2: 25  
**T 1193.** 12 60 2: 60

**T 1329.** 24 25 2: 25  
**T 1330.** 24 40 2: 25  
**T 1195.** 24 60 2: 60  
**T 1196.** 24 100 3: 25

**T 1052.** 110 40 1: 25  
**T 1235.** 110 75 1: 65

**T 1054.** 130 25 1: 25  
**T 1055.** 130 40 1: 25  
**T 1856.** 130 60 1: 45  
**T 1871.** 130 75 1: 65

**T 1056.** 220 15 1: 35  
**T 1057.** 220 25 1: —  
**T 1058.** 220 40 1: —  
**T 1857.** 220 60 1: 15  
**T 1241.** 220 75 1: 35  
**T 1242.** 220 100 1: 45  
**T 1018.** 220 150 2: 10  
**T 1874.** 220 200 2: 75  
**T 1020.** 220 300 6: 25

**T 1581.** 240 25 1: —  
**T 1582.** 240 40 1: —  
**T 1858.** 240 60 1: 15  
**T 1583.** 240 75 1: 35  
**T 1584.** 240 100 1: 45  
**T 1875.** 240 200 2: 75

**B. Smålotlampa** med sockel E 27. Matt. Längd 74 mm, diam. 45 mm. 220-230 volt.

U 1080.	15 watt.	1: 30
U 1081.	25 watt.	1: 30
U 1082.	40 watt.	1: 50

**C. Smålotlampa** med sockel E 14. Längd 74 mm, diam. 45 mm. 220-230 V.

U 357.	15 watt.	1: 30
U 1086.	25 watt.	1: 30
U 1087.	40 watt.	1: 50


**D. Pärnlampa** med sockel E 14. Storlek 26x63 mm. 130 eller 220 volt.

U 1154.	15 watt.	1: 60
U 1156.	25 watt.	1: 60

**E. Kronljuslampa**, sockel E 14, klar. Storlek 90x30. 220 volt.

T 1863.	15 watt.	1: 50
T 1861.	25 watt.	1: 50
T 1025.	40 watt.	1: 75

**E. Kronljuslampa T 1862**, blandskyddad, sockel E 14. Längd 10 cm. 25 W. 130 eller 220 V. 1: 60



**H. Symaskinslampor U 896**, sockel B 15. 110-125 eller 220 volt. 25 W. Storlek 85x25 mm. 2: —


**G-I. Rörampa**, sockel E 14, klar 25 W. 110, 130 eller 220 V.

Nr	Längd	Pris
U 1088.	85 mm	2: —
U 1089.	115 mm	2: —
U 1090.	140 mm	3: —



**Ljusplugg T 751 PHILIPS**. En sparlampor med mycket obetydlig strömförbrukning, ca. 0,8 watt. Den sättes direkt i ett väguttag och ger ett behagligt nattsken för t. ex. sovrum och barnkammar. För 220V växelström.  
4: 20





**Koltrådsampa**, sockel E 27. Passar i speciella fall såsom motstånd- el. varmelampor. Lampliga som varmeelement i kallare under tider med frostrisk. 220 V.

Nr	N-ljus	Watt	Pris
T 1942.	25	90	4: 25
T 1943.	50	175	5: 20


**Värmelampa för hönsrier.**



**Värmelampa T 649** för uppvärmning av kycklingsfostermodrar. Violettt innermatterat specialglas. Sockel E 27. 110, 130 eller 220 V. 90 W. **4: 40**




**Glimlampa T 918**, sockel E 27, med spiralkatoder. Användes för nattbelysning i sovrum och korridorer. Strömförbrukningen är så gott som ingen. Endast för 220 V. **3: 50**



**Glimlampa T 1423**, sockel E 14. Strömförbrukn. 0,25 milliamp. Storlek 13x30 mm. 110-130 el. 200-260 V. **2: 10**

**Glimlampa T 1425**, sockel E 14. Strömförbrukning 1 milliamp. Storlek 16x52 mm. 110-130 eller 200-230 V. **2: 25**



**Glödlampa** med sockel E 14, storlek 15x28 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 1261	4	1,6	0: 60
T 1262	6	3	0: 60
T 1263	12	3	0: 60
T 1264	24	5	0: 80

**Glödlampa** med sockel E 14, matt, storlek 18x40 mm, 5 watt.

Nr	Volt	Pr. st.
T 1293	4	1: 10
T 1294	6	1: 10
T 1295	12	1: 10
T 1296	24	1: 40

**Glödlampa** med sockel E 10, storlek 10x24 mm.

Nr	Volt	Pr. st.
T 585	2,5	0: 35
T 586	3,5	0: 35

**Illuminationslampa** med strömbrygga för seriekoppling. Sockel E 14. Storlek 35x65 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 653	7	5	1: 10
T 655	14	5	1: 10

**Lampa** för julegransbelysning, ramper m.m. Sockel E 10 5 watt.

Nr	Volt	Pr. st.
T 593	7 V.	1: 20
T 594	14 V.	1: 20

Storl. 15x100 mm. Benvit. Med strömbrygga. 16 st. skall seriekopplas för 110 resp. 220 V.

**Glödlampa** för cykelbelysningar m.m. Storlek 15x28 mm. Sockel E 10.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 2077	4	1,2	0: 35
T 2075	6	0,3	0: 35
T 2078	6	1,8	0: 35
T 2079	6	2,1	0: 35
T 2089	6	2,7	0: 35
T 2081	6	3	0: 35
T 2082	8	4	0: 40
T 2083	10	4,5	0: 40

**Mopedglödlampa**, storlek 15x32 mm, sockel E 10.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 1434	6V/5W, med bajonetssockel 9 s.		0: 65

**Glödlampa** med automatisk blinkkontakt. E 10.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
U 589	2,5 V röd.	0: 60	
U 590	2,5 V klar.	0: 60	
U 595	3,5 V klar.	0: 60	
T 1199	6 V klar.	0: 60	

**Glödlampa** med sockel E 10, storlek 10x24 mm, med lins. E 10.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 618	6	0,6	0: 65
T 619	6	1,2	0: 70
T 620	12	1,2	0: 70
T 621	24	3	0: 95

**Glödlampa** med sockel BA 7 s. Storlek 7x20 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 618	6	0,6	0: 65
T 619	6	1,2	0: 70
T 620	12	1,2	0: 70
T 621	24	3	0: 95

**Glödlampa** med sockel BA 9 s. Storlek 9x24 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 623	6	3	0: 70
T 644	12	3	0: 70

**Glödlampa** med sockel BA 15 s. Storlek 15x24 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 623	6	3	0: 70
T 644	12	3	0: 70

**Glödlampa** med sockel BA 15 s. Storlek 15x24 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 623	6	3	0: 70
T 644	12	3	0: 70

**Glödlampa** med sockel BA 15 s. Storlek 15x24 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 623	6	3	0: 70
T 644	12	3	0: 70

**Glödlampa** med sockel BA 15 s. Storlek 15x24 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 623	6	3	0: 70
T 644	12	3	0: 70



**Glödlampa** med kragsockel för amerik. ficklampor.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 713	2,5	0,3	0: 65
T 1435	2,5	0,5	0: 65
T 1549	3,5	0,2	0: 65
T 714	6	0,5	0: 60

**Glödlampa** för ficklampor, stavlampor m.m. Storlek 11x24 mm. Sockel E 10.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 645	2,2	0,2	0: 35
T 2072	2,5	0,2	0: 35
T 646	2,5	0,3	0: 35
T 2073	3,5	0,2	0: 35
T 647	3,5	0,3	0: 35
T 2074	3,8	0,07	0: 40

Storlek 11x21 mm, flat modell.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 585	2,5	0,2	0: 35
T 586	3,5	0,2	0: 35

**Glödlampa** med sockel E 10, storlek 10x24 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 585	2,5	0,2	0: 35
T 586	3,5	0,2	0: 35

**Glödlampa** med sockel E 10, storlek 10x24 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 585	2,5	0,2	0: 35
T 586	3,5	0,2	0: 35

**Glödlampa** med sockel E 10, storlek 10x24 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 585	2,5	0,2	0: 35
T 586	3,5	0,2	0: 35

**Glödlampa** med sockel E 10, storlek 10x24 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 585	2,5	0,2	0: 35
T 586	3,5	0,2	0: 35

**Glödlampa** med sockel E 10, storlek 10x24 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 585	2,5	0,2	0: 35
T 586	3,5	0,2	0: 35

**Glödlampa** med sockel E 10, storlek 10x24 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 585	2,5	0,2	0: 35
T 586	3,5	0,2	0: 35

**Glödlampa** med sockel E 10, storlek 10x24 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 585	2,5	0,2	0: 35
T 586	3,5	0,2	0: 35

**Glödlampa** med sockel E 10, storlek 10x24 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 585	2,5	0,2	0: 35
T 586	3,5	0,2	0: 35

**Glödlampa** med sockel E 10, storlek 10x24 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 585	2,5	0,2	0: 35
T 586	3,5	0,2	0: 35

**Glödlampa** med sockel E 10, storlek 10x24 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 585	2,5	0,2	0: 35
T 586	3,5	0,2	0: 35

**Glödlampa** med sockel E 10, storlek 10x24 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 585	2,5	0,2	0: 35
T 586	3,5	0,2	0: 35

**Glödlampa** med sockel E 10, storlek 10x24 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 585	2,5	0,2	0: 35
T 586	3,5	0,2	0: 35

**Glödlampa** med sockel E 10, storlek 10x24 mm.


Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 585	2,5	0,2	0: 35
T 586	3,5	0,2	0: 35

**Glödlampa** med sockel E 10, storlek 10x24 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 585	2,5	0,2	0: 35
T 586	3,5	0,2	0: 35

## 20% RABATT

lämnas på alla billampor, skallampor, ficklampor- och cykelbelysningsglödlampor, illuminations- och julgransbelysningslampor vid order på 10 st. av samma nummer.



**Glödlampa T 760**, 14 V 0,06 A. Storl. 5x13 mm. Passande bl. a. Fleischmann-modeller. **0: 75**

**Linsglödlampa**. Storlek 7x7 mm. Sockel E 6 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 757	1,8V/0,25 Amp.		0: 40
T 758	2,2V/0,18 Amp.		0: 40

**Miniaturlampa** för modeljärnvaror och dyl. Storlek 5x14 mm. Slat sockel m. kant.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 1156	14V/0,1 A.		0: 80
T 1157	19V/0,1 A.		0: 80

**Glödlampa** med sockel E 5,5 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 147	2,5V/0,15 A.		0: 70
T 656	14V/0,1 A.		0: 65
T 657	19V/0,1 A.		0: 65

**Glödlampa** med sockel BA 7 s. Storlek 7x20 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 618	6	0,6	0: 65
T 619	6	1,2	0: 70
T 620	12	1,2	0: 70
T 621	24	3	0: 95

**Glödlampa** med sockel BA 9 s. Storlek 9x24 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 623	6	3	0: 70
T 644	12	3	0: 70

**Glödlampa** med sockel BA 15 s. Storlek 15x24 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 623	6	3	0: 70
T 644	12	3	0: 70

**Glödlampa** med sockel BA 15 s. Storlek 15x24 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 623	6	3	0: 70
T 644	12	3	0: 70

**Glödlampa** med sockel BA 15 s. Storlek 15x24 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 623	6	3	0: 70
T 644	12	3	0: 70

**Glödlampa** med sockel BA 15 s. Storlek 15x24 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 623	6	3	0: 70
T 644	12	3	0: 70

**Glödlampa** med sockel BA 15 s. Storlek 15x24 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 623	6	3	0: 70
T 644	12	3	0: 70

**Glödlampa** med sockel BA 15 s. Storlek 15x24 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 623	6	3	0: 70
T 644	12	3	0: 70

**Glödlampa** med sockel BA 15 s. Storlek 15x24 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 623	6	3	0: 70
T 644	12	3	0: 70

**Glödlampa** med sockel BA 15 s. Storlek 15x24 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 623	6	3	0: 70
T 644	12	3	0: 70


**Glödlampa** med sockel BA 15 s. Storlek 15x24 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 623	6	3	0: 70
T 644	12	3	0: 70

**Miniaturglödlampa** för modellbyggen. Längd 7 mm, sockeldiam. 2,8 mm.

Nr	Volt	Pr. st.
T 755	4V/0,1 A.	







**Tavelbelysning** av mäsring, för rorlampan (U 1090).

Nr Längd Pris  
**U 575**, enkla 21 cm **12: 70**  
**U 576**, dubbla

42 cm **22: 10**  
Sladd och stickpropp med-foljer icke.



**Universallampa T 778** med kraftig, gummi-ladd klamma som gör att lampan kan placeras överallt. Vridbar i alla riktningar med kullad upptill. Tillv. av forn- och lackerad metall med skydd för glödlampan. Max. 40 Watt normalsoc-kellampa. Monterad med ca 4 m gummi-sladd med stickpropp. **24: —**




**Rörelsbelysning** av ben-far-gad plast och med innatt glas. S-märkt. Passande glödlampor: U 1089 resp. U 1090.


Utän strömbrytare.  
**U 405** Längd 19 cm. **11: 75**  
**U 407** Längd 27 cm. **15: 75**

Med strömbrytare.  
**U 406** Längd 19 cm. **13: 25**  
**U 408** Längd 27 cm. **17: 25**

**Hisspendel U 380** av ben- vit bakelit. Längd 28 cm, utdragen 125 cm. Den kan regleras i önskad höjd. S-märkt. Vacker och praktisk. **9: 75**





**Snabblys T 660** för garderob, skafferier, o. dyl. När dörren öppnas tändes lampan automatiskt, när dörren är stängd är ljuset släckt. Med normalamp-hällare. S-märkt. Lätt att montera. **12: 50**

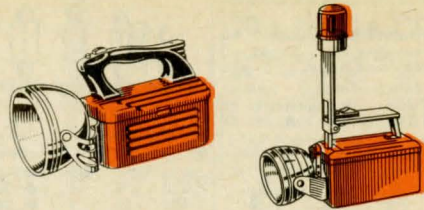


**Strålkastare U 688** med enastående ljusstyrka och starkt koncentrerat strålknippe med 300 m räckvidd. Reflektordiam. 9 cm. Gedigen batterilåda med bakelit-handtag och strömbrytare med två lägen, fast ljus och signalljus. Längd 23 cm. För 8 st. 1 1/2 V stavbatterier (T 847). (Reservlampa T 714). Pris utan batterier **13: 90**

**Bilhandlykta U 815** för 8 st. stavbatterier T 847 och liksom föreg. med fjärrstrålkastare men något mindre reflektordiam. 7 cm, längd 20 cm. Denna lampa har dessutom en uppfällbar automatiskt blinkande röd varningslampa. Tre olika funktioner: Strålkastare, blinker eller båda samtidigt. Utän batterier. (Reservlampor 1 st. T 714 och 1 st. T 1199). **11: 75**



**Handlykta U 594** med tre olika funktioner. Den har kraftig strålkastare med reflektordiam. 80 mm samt i den gula toppkupolen automatiskt blinkande varningsljus, för det tredje kan båda dessa tändas samtidigt, praktiskt t. ex. för bilister vid hjulbyte e. dyl. i mörker. Mycket kraftig och gedigen lykta med blanka delar förkromade. Storlek 9 x 12 x 15 cm. För 4 stavbatterier T 847. (Reservlampor 1 st. T 714 och 1 st. T 1199). **7: 90**

**Handlykta U 411** av lackerad plåt, för två st. batterier (T 847). Uppfällbar, automatiskt blinkande röd varningslampa samt strålkastare med 4 cm reflektor. Längd 17 cm, höjd uppfälld 23 cm. Med glödlampor men utan batterier. **3: 50**



**Signallampa T 448** som snabbt kan växlas om för klart, rött eller grönt sken. Lyser 100 m. Storl. 6 x 19 cm. (Reservlampa T 646.) Batterier: 2 st. T 847. **2: 65**




**Stavlampan T 731** av eloxerad aluminium med reflektor av plast. Försedd med kraftig magnet, som gör att lampan lätt kan appliceras på bilen. Längd 170 mm. Passande batterier 2 st. T 783. Reservlampa T 1435. **3: 25**

**Ellykta U 588** av förkromad plåt. Storl. 8 x 16 cm. Lyser med vitt sken eller med automatiskt blinkande rött sken. Avsedd för 2 st. batterier T 434. (Reservlampor 1 st. T 2072 och 1 st. U 589). **2: 70**

Alla lamphylsor levereras med glödlampa men utan batterier.




**Stavlampan T 732** av aluminium med reflektor av plast i diam. 74 mm, som ger en kraftigt koncentrerad ljusstråle. Aven försedd med röd varningslampa med automatiskt blinkande ljus. Längd 225 mm. Passande batterier 2 st. T 783. Reservlampa T 1435 och U 590. **5: 20**



**Strålkastarlampa T 192** med fokusinställning för ljusknippets koncentrerering för räckvidd långt över 100 meter. Helt tillverkad av förmässing. 80 mm reflektor. Längd 19 cm. (Reservlampa T 646.) Avsedd för 2 st. batterier T 847. **3: 90**




**Stavlampan T 1074** med hylsa helt av seg mjukplast, längd 18 cm, 40 mm reflektor som ger en starkt koncentrerad ljusstråle. Plats för 2 batterier, T 847. (Reservlampa T 713.) **1: 50**




**Stavlampan T 2053** med ytterhölje av helvulkaniserat gummi. Stotsaker, vattensäker och gnietsaker. Trevlig vid undervattenssimning. Passande batterier är 2 st. T 435. Reservlampa T 646.) Längd 19 cm. **4: 90**



**Stavlampan T 730** av eloxerad aluminium. En liten behändig lampa. Längd 110 mm. Passande batterier 1 st. T 431. Reservlampa T 2072. **1: —**




**Stavlampan U 451** i förkromad metall. Försedd med strålkastare samt omkopplare för automatiskt blinkande ljus. Nedfällbart, praktiskt stöd som gör lampan användbar som varningslampa vid ofrivilliga bilstopp. Robust konstruktion. Längd 21 cm. Passande batterier 2 st. T 783. Reservlampor T 713 och T 590. **4: 25**




**Miniaturlampan T 97** av plast med nyckelkedja. Med glödlampa men utan batterier. Passande batterier T 430. Längd 6 cm. **1: 45**

**Miniaturlampan T 754** som föreg., men av självlysande plast. **1: 75**




**Batteriladdare T 1475** för laddning av 6 eller 12 volts bilbatterier med 2A likström från 220 V växelströmsnät. Med signallampa och batterikabel. I frost-lackerad plåtlåda 20 x 12 x 7 cm. **72: —**



**Batteriladdare T 1265**, CRYPTON. För anslutning till växelssp. 200-220-240 Volt. Laddar 1 st. 6-volts-batteri med 2,5 A; 1 st. 12 V eller 2 st. 6-voltsbatterier med 2 A. Vikt 2,5 kg. Största mått 205 x 150 x 100 mm. Laddningsströmmen kan hela tiden avläsas på inbyggd ampèremeter och anpassas automatiskt efter batteriets laddningsgrad. Bruksanvisning och monteringsföreskrift medföljer. **93: —**

## BATTERIER

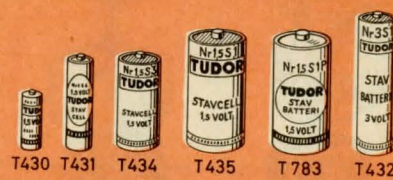

Stavbatterier				Pris
Nr	Volt	Storlek		
T 430	1,5	11 x 30 mm		0: 60
T 431	1,5	14 x 50 mm		0: 50
T 434	1,5	25 x 49 mm		0: 55
T 435	1,5	33 x 60 mm		0: 65
T 783	3	435 men i plastyhlsa.		0: 75
T 432	3	20 x 71 mm		0: 60



**Stavbatteri T 847**, 1 1/2 V. Storlek 33 x 60 mm. Pr st. **0: 50**, duss. **5: 40**

**Stavbatteri T 1396**, 1 1/2 V. 14 x 49 mm. Pr st. **0: 35**, duss. **3: 60**



**Ficklampsbatteri T 437**, normalstorlek 62 x 21 x 65 mm. 4 1/2 volt. Pr st. **0: 85** Pr duss. **9: —**



**T 439**  
**Lyktbatterier**  
**T 438**, 4,5 V. 98 x 34 x 79 mm. **2: 25**  
**T 439**, 4,5 V. 98 x 65 x 70 mm. **4: —**




**Batteri U 720**. Är lamp- ligt som ringledningsbatteri, lokaltelefonbatteri m. m. och passar till nästan alla i marknaden förekommande elstängselapparater. Storlek 170 x 35 x 70 mm. 7,5 volt. **5: 90**



**Transistorbatterier** med tryckknappanslutning.  
**T 934**, 9 V. 26 x 16 x 45 mm. **1: 75**  
**T 780**, 9 V. Ø25 x 42 mm. **2: 80**



**Anodbatteri T 181** för radio-, fotoblixt- och hör-apparater. 22 1/2 V. Storlek 26 x 16 x 50 mm. **2: 80**




**Anodbatterier** som kan seriekopplas till önskad spänning.  
**T 442** 22,5 V. 84 x 50 x 72 mm. **5: 75**  
**T 443** 45 V. 100 x 60 x 135 mm. **10: 50**

**Ringledningsbatteri T 436** har stor kapacitet, konstant driftspänning och lång livslängd. 1 1/2 volt. Storl. 65 x 165 mm. **5: —**




# DAVENSET



**Batteriladdare T 1028, DAVENSET SENIOR.** för laddning av 6 och 12 V bilbatterier med 2-5 A från 220 V växelströmsnät. Med säkring och Amp.-meter som kontrollerar laddningsströmmen. Storl. 17x15x20 cm. Vikt 4,7 kg. Med ca 2 m anslutningskabel med jordad stickpropp samt batterikabel med laddningsklämmor. Mycket kraftigt och stabilt byggd. **148: —**


**Batteriladdare T 1029, DAVENSET H,** laddar 6 och 12 V batterier med 3 Amp. I övrigt lika föregående. **94: —**



**Laddningsklämma,** av galvaniserat järn. Extra kraftiga. Märkta + eller —.

Nr Amp. mm Pr st. duss.

**T 1575.** 6 50 0: 50 4: 90  
**T 1576.** 25 70 0: 60 5: 90  
**T 1577.** 50 100 0: 85 8: 20




**Batteriladdare T 1474,** för laddning av 6 eller 12V bilbatterier med max 4 amp. Med amperemeter, nätspännings- och batterisladd med klämmor. Vikt 2 kg. I lackerad plastkåpa. Mått 18x12x14 cm. Endast för 220V växelström. **65: —**

## LIKRIKTAR-ELEMENT


**Selenelement** av förstklassigt svenskt fabrikat. Elementen för 2x9 V. växelsp. är koplade i 1-fas push-pull (2 plattor), övriga i 1-fas brygga (4-8 plattor). Elementen T 1846-1847 är försedda med kylflansar i storl. 12x12 cm. Kopplingschema medföljer elementen med anvisningar om anslutningen till nedanstående transformatorer. För elementen gälla följande elektriska data.

Nr	Max. växelssp.	Max. liksp.	Max. likstr.	Pris
<b>T 1842.</b>	2x 9 V.	ca 7 V.	0,6 A.	<b>6: 70</b>
<b>T 1843.</b>	18 V.	ca 14 V.	0,6 A.	<b>11: 75</b>
<b>T 1844.</b>	2x 9 V.	ca 7 V.	1,2 A.	<b>15: 50</b>
<b>T 1845.</b>	18 V.	ca 14 V.	1,2 A.	<b>18: 75</b>
<b>T 1846.</b>	2x 9 V.	ca 6,5 V.	3,0 A.	<b>17: 50</b>
<b>T 1847.</b>	18 V.	ca 13 V.	3,0 A.	<b>28: —</b>
<b>T 1848.</b>	36 V.	ca 28 V.	0,6 A.	<b>22: 50</b>
<b>T 1849.</b>	36 V.	ca 27 V.	2,4 A.	<b>49: —</b>





**Transformator,** passande ovanst. likriktar-element. Med kopplingsplintar för såväl primär- som sekundärsidan. Primär 110, 130 och 220 V.

Nr	Sekundär	För element nr	Vikt	Pris
<b>T 2014.</b>	2x 9 V.	0,6 A.	<b>T 1842-43</b> 0,6	<b>22: —</b>
<b>T 2015.</b>	2x 9 V.	1,2 A.	<b>T 1844-45</b> 1,0	<b>26: 75</b>
<b>T 2016.</b>	2x 9 V.	3,0 A.	<b>T 1846-47</b> 1,6	<b>37: —</b>
<b>T 2028.</b>	4x12 V.	2,7 A.	<b>T 1848-49</b> 3,5	<b>49: —</b>




**Likriktarelement T 745** för max. 24 V, 60 mA likström vid kontinuerlig drift och upp till 1,5 A vid korttidsinkoppling. Längd 5 cm. Vikt 100 g. **5: —**

**Selenelement T 60** för max. 220 V växelström. Helt vägljuskriktare. Max. 0,2 amp. belastning. Storlek 45x45x100 mm. Riktpris 14:— Vårt pris **6: 50**




**Transformator** användbar till en mångfald olika ändamål såsom drift från växelströmsnät av 6 eller 12 volts motorer, belysning vid sågverk, fabriker och verkstäder, eller annars där kraftig skakning gör att vanliga lampor icke håller, t.ex. i handlampor. En glödlampa för 6, 12 eller 24 volt ger större ljusutbyte än motsvarande nätspänningslampa och har dessutom på grund av sin grova glödtråd, en mångfalt större livslängd. Transformatorn betalar sig därför på kort tid genom minskade kostnader för lampor. Anslutning kan ske till 50-penfass växelströmsnät, 110, 130 o. 220 volts spänning. Vikt ca 3 kg. Med kopplingsplint. Effekt 130 watt.

**Vridtransformator T 668,** för inbyggd. För kontinuerlig steglös reglering av växelspänning. Från 0-250 V, 3 Amp sekundär. Primär 220 V. För laboratoriebruk eller nedtoning av belysning med sammanlagd effekt av c.a. 600 W. Storlek: Diam: 145 mm. Djup utan ratt: 120 mm. Med ratt 190 mm. Vikt 5 kg. **144: —**




## SPAR-TRANSFORMATOR

för 110, 127 och 220 volt, 50 per. Användas då en elektr. apparat för växelström skall anslutas till nät med annan växelspanning än den apparaten är avsedd för. T.ex. om man har en dammsugare, radioapparat eller strykjärn för 110 volt och nätet är på 127 eller 220 volt eller omvänt, så tillkopplas en spartransformator i lämplig storlek. Bör monteras in i apparaten eller göras oåtkomlig i separat låda. Rådgör med en elektriker.




**Transformator T 1571.** Primär 110, 130 och 220 V. Sekundärspänning med sex uttag för spänningarna 4, 8, 12, 16, 20 och 24 volt. 1 Amp. Vikt 925 gram. **22: —**

Nr	Belastn. kg	Pris
<b>T 1768</b>	60 VA	1,6 <b>26: —</b>
<b>T 1769</b>	120 VA	2,3 <b>32: —</b>
<b>T 1770</b>	250 VA	3,8 <b>55: —</b>
<b>T 1772</b>	500 VA	5,8 <b>76: —</b>




**Skyddstransformator** m. skilda primär- och sekundärindringar. Stabilit utformad med kopplingsplintar. Primär 125 eller 220 V, sekundär 12 och 24 V. Uppgiv nätspänning.




**Ringledningstransformator,** av svenskt förstklassigt fabrikat. Sekundärspänning 3, 5 och 8 volt. Max. belastn. 0,5 Amp. S-märkt. Storlek 100x74x50 mm, vikt 0,45 kg. Helt plåtkapslad. Tomgångsförbrukning endast 0,5 watt.


**T 1565,** 110-130 volt.  
**T 1566,** 200-240 volt.  
**12: 50**



**Transformator T 59,** primär 220 V-50 p/s. Sekundär 24 V/2 A eller 48 V/0,5 A +24 V/1 A. Vikt 1,8 kg. **16: —**




**Transformator T 386.** Prim. 110, 127 och 220 V. Sek. 8+28+28+4 V. 180W. Vikt 3,4 kg. Begränsat restparti. **28: —**



**Vridmotstånd** för enhälsfastsättning i 21 mm hål. Med bakelittratt i diam 85 mm.

**T 734** för max 250 watt. Finnes med 10, 25, 50, 75, 100, 150, 250 eller 500 ohms motstånd. Uppgiv ohmtal vid beställningen. Pr st **48: —**

**T 735** för max 500 watt. Motstånd 10 ohm. **65: —**



**Vridmotstånd,** trådlindade på keramisk kärna och emaljerade. Kraftig konstruktion. Enhälsfastsättning och 6 mm axel.

**T 1167.** Max. belastning 30 W. Motstånd 25, 100, 250 eller 500 ohm. Diam. 40 mm. **17: 25**


**T 1168.** Max. 50 W. Motstånd 35, 125, 300 eller 800 ohm. Diam. 50 mm. **19: 75**

**T 1169.** Max. 100 W. Motstånd 50, 200, 400 eller 1000 ohm. Diam 75 mm. **25: —**

**T 1170.** Max. 200 W/1,41 Amp. Motstånd 100 ohm. Diam 110 mm. **42: —**



**Reaktor T 1109** för lysrör, 40 W. Driftström 0,42 A. 220 V växelström. S-märkt. **12: 40**




**Blinkkontakt T 1374,** lämplig för reklamändamål m.m. Max. sp. 220 V växelsp. eller 500 V liksp. 25-100 Watt. Med kondensator. Storlek 5x1x1 cm. Blinktid ca 5 sek. med ca 2 sek. uppehåll. **4: 60**

**Reläer.** Känsliga, robusta inbygggnadsreläer, format 24x45x55 mm. Vikt 75 g. Fastanordning: M4-bult. Silverkontakter för max. 1 A kontaktbelastning och max. brytteffekt 60 W likström eller 150 W växelström per pol. Manöverström: likström, som påverkar reläet redan vid 0,05 W, max. belastning 3 W. Reläerna finnas med följande spolmotstånd:

15 ohm, f. 1,5-6 V likstr. 65 ohm, f. 4-12 V likstr. 170 ohm, f. 10-24 V likstr. Uppgiv ohmtal vid order. **T 109.** 2-polig tillslag. **T 110.** 2-polig brytning. Pr st. **14: 75**


**Reläer** lika föregående men för manövrering med växelström 110 eller 220 V. Manöverström 16 resp. 8 mA. Övriga data lika föregående. **T 115.** 2-polig tillslag. **T 116.** 2-polig brytning. Pr st **22: —**



**Manöverrelä T 1494** med två slutande kontakter för max. 2,5A/220V växelström vardera. Manöverpole för 12V växelström. Storlek 35x65x80 mm. **14: —**



**Miniatyrrelä T 1493** med en växlingskontakt för max. 0,5A/50V. Manöverpole 36 ohm för 6-8V likström. Storlek 25x30x35 mm. **6: 50**




**Spolmaskin T 300** praktisk för alla som experimenterar med radio och lindning av spolar. Passar rör från en diam. av 4 mm till 60 och längder upp till 160 cm. Hela längden 27 cm. **4: 65**

## Standard Selen



**Batteriladdare T 335** för enkel, driftsäker och ekonomisk laddning av bilbatterier. Laddar 1-2 st. 6 V batterier eller 1 st. 12 V batteri med 3 A. Med strömsignallampa och automatsäkring. Selenelement. Kapslad i ventilerat, lackerat plåthölje i storlek 16x15x8 cm, och med gummikablar och batteriklämmor. För anslutning till 220 V 1-fas växelström. **120: —**

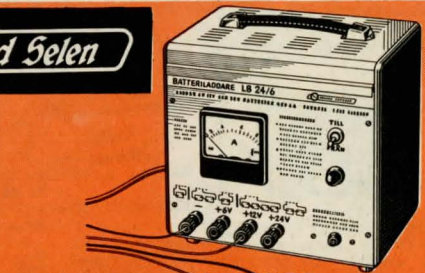

**Batteriladdare T 342** för anslutning till 220 V växelström. Kan användas för laddning av 1-4 st. 6 V eller 2 st. 12 V eller 1 st. 24 V batteri med 6 A. Försedd med A-meter för kontroll av laddningsströmmen samt med strömbrytare, signallampa och automatsäkring. Levereras med kaplar och batteriklämmor. Monteras i hölje, 220x236x185 mm, med handtag varför app. kan användas i såväl fast som portabelt bruk. Mycket lämplig för servicestationer, garage, verkstäder etc. Vikt 7,8 kg. **398: —**



**Kollektor** för motorer och generatorer. Slitsbredd 0,6 mm. Mått i mm.

Nr	Antal lamell	Axel diam.	Diam.	Pris
T 306.	3	4	14	2: 10
T 307.	6	4	14	2: 15
T 308.	8	5	17	2: 40
T 309.	8	7	20	2: 75
T 310.	12	6	20	2: 95
T 311.	12	8	20	3: —
T 313.	16	8	20	2: 90
T 1628.	16	7	26	3: 90
T 2149.	18	5	18	2: —
T 1633.	24	7,5	26	4: 20
T 1632.	24	8	28	4: 50
T 1945.	36	8	29	2: 95

**Elborstar** av grafit med stålfläder.

Nr	Diam.	Längd	Pr par
Runda			
T 29.	3 mm	10 mm	0: 75
T 30.	3 mm	23 mm	0: 80
T 31.	4 mm	20 mm	0: 85
T 32.	4 mm	25 mm	0: 90
T 33.	6 mm	25 mm	1: —
Fyrkantiga			
T 34.	5 mm	15 mm	1: 75
T 35.	6 mm	30 mm	2: 10
T 36.	6 mm	9 mm	25 mm 1: 60

**Brickor** av ca 1 mm tjock, röd vulcanfiber. Mått: inre diam. x yttre diam. i mm. Förpackade i påsar. Priset pr påse.

Nr	Storlek	Antal	Pris
M 1017.	3,2 x 8	150	2: 75
M 1018.	4,5 x 10	100	2: 10
M 1019.	5,0 x 9,5	100	2: 10
M 1020.	7,0 x 15	50	1: 40
M 1021.	8,0 x 14	75	1: 40
M 1022.	10 x 16	50	1: 35
M 1023.	11 x 16	50	1: 35
M 1024.	13 x 19	35	1: —
M 1025.	14 x 21,5	35	1: 10
M 1026.	15 x 20	35	1: —
M 1027.	16 x 22	25	0: 90
M 1028.	19 x 25	20	0: 75

**Sortiment M 2** består av 100 st. fiberbrickor i olika storlekar. Pr sats 1: 50

**GLIMMER**  
T 1607, s. k. mikanitt, i 0,5 mm tjocka plattor.  
Storl. 5x20 cm 0: 60  
Storl. 10x20 cm 1: 10

**Oljeduk T 1415**, i rullar om 64 mm bredd, 0,10 mm tjock. Gul.  
10 m 2: —, 50 m 6: 50

**Oljeduk T 1466** för lindning av transf., elektr. motorer m. m. 110 cm bred, gul färg. Tjocklek 0,18 mm. Pris dm. 1: —  
Pris pr mtr 8: —

**Oljesiden T 1968**, bredd 96 cm, tjocklek 0,10 mm. Pr dm 1: 10  
Pris pr mtr 8: 50

**PRESSPAN**

**Presspan T 197**, i ark storl. ca 33x33 cm. Tjocklek mm 0,15, 0,20.  
Pris pr ark 0: 25, 0: 30  
0,30 0,50 0,70  
0: 35 0: 40 0: 60  
1,0 1,5 2  
0: 75 1: 10 1: 50

**Super-Pertinax** med hög-värdiga elektriska isolationsvärdar.  
T 62, tjocklek 1 mm.  
a ca 10x13 cm 0: 70  
b ca 20x27 cm 2: 25  
T 63, tjocklek 1,5 mm.  
a ca 10x13 cm 1: —  
b ca 20x27 cm 3: 30

**Koppar-Pertinax T 64**. Super-pertinax 1,5 mm med elektrolytkopparfolje på en sida för tryckta kretsar.  
format  
a ca 5x10 cm 0: 95  
b ca 10x10 cm 1: 70  
c ca 10x15 cm 2: 50  
d ca 20x15 cm 4: 75  
e ca 20x30 cm 8: 75

**Gummimuff T 2025** för ledningsinföring i apparater och kontakter. Längd 35 mm. Pr st. 0: 20  
duss. 2: —

**Märkband T 210**, av plast 0,10x10 mm i 10 m rullar. Flera olika färger finns. 14: 0: 50  
20: 0: 90

**Bussningar** av svart gummi. För kabelgenomföring m.m., för ca 1-2 mm plåt. Mått diam. mm.  
Pris pr 1/2 duss.

Nr	A	B	C	Pris
T 139	10	6	3,5	0: 50
T 140	10	8	6	0: 50
T 152	12	10	3,5	0: 60
T 141	14	10	8	0: 65
T 142	15	12	7	0: 70
T 143	19	14	12	0: 75
T 144	24	19	13	1: 20
T 145	25	19	15	1: 10

**Sats T 154**, ett sortiment av ovanst. bussningar 10 olika. 0: 95

**Schellack T 314**. Inneh. 100 gram. 1: 75

**Celluloid T 315**, flytande, färglost. 1: 60

**Isolerband, vita**, 15 mm breda i plåtaskar.  
Nr Längd m Pris  
T 1835. 5 0: 75  
T 1836. 10 1: 30  
T 1837. 25 3: 10

**Isolerband, svarta**, 15 mm breda. T 1592 i aluminiumpapper, övriga i plåt-askar.  
Nr Längd m Pris  
T 1592. 5 0: 55  
T 1838. 5 0: 75  
T 108. 10 1: 25  
T 1593. 25 2: 80

**Plastslang N 234** med hög isolation, mjuk och smidig. Finnes i olika färger. Inre diam. i mm.  
Diam.Pr m 5 m 25 m  
0,5 — 0: 35 1: 30  
1 — 0: 45 1: 40  
1,5 — 0: 50 1: 45  
2 — 0: 55 1: 65  
3 — 0: 60 2: 10  
4 — 0: 75 2: 50  
5 — 0: 85 3: 25  
6 — 1: — 4: 10  
8 0: 25 1: 15 5: 60  
10 0: 35 1: 65 7: 10  
12 0: 45 2: 15 9: 70  
14 0: 50 2: 50 11: 60  
20 0: 95 4: 50 21: —

**Sylstoxlerör T 193**, för isolering av kopplingstrådar. 1 m långder. Inre diam. i mm och pris pr långd.  
0,75 1 1,5 2  
0: 20 0: 20 0: 25 0: 30  
3 4 5  
0: 40 0: 50 0: 60

**Isolertejp T 1211**. I färgerna vitt, svart, gront, blått och rött. Bredd 15 mm 5 m rullar. Av plast. Pr st. 1: —

**Isolerband T 802**, bredd 15 mm, längd 5 m. Finnes i färgerna rött, blått, gult, gront, brunt, orange, elfenben och svart. Av vävmaterial. Pr rulle 0: 80

**Skyddsslang** för el-ledningar, gummislang m. m. Galv. böjlig stålspiral.  
Nr Inv. diam. Pr m  
N 48, 6 mm 0: 90  
N 49, 8 mm 1: —  
N 50, 11 mm 1: 10  
N 51, 15 mm 1: 30  
N 54, 22 mm 1: 80

**Sylstoxlerör T 193**, för isolering av kopplingstrådar. 1 m långder. Inre diam. i mm och pris pr långd.  
0,75 1 1,5 2  
0: 20 0: 20 0: 25 0: 30  
3 4 5  
0: 40 0: 50 0: 60

**Kastrullelement**, runda, ca 120 mm diam.  
T 332. 400 watt 4: 40  
T 333. 500 watt 4: 60  
T 334. 600 watt 4: 90

**Slangatsats T 1175** består av 1 mtr slang N 234 av följande 10 st. grovlekar 0,50-10 mm. Pr sats 1: 35

**Kastrullelement**, runda, ca 120 mm diam.  
T 332. 400 watt 4: 40  
T 333. 500 watt 4: 60  
T 334. 600 watt 4: 90

**Hällare T 331** passande ovanstående elementstavar. Pr par 0: 65

**Elementstavar**, med värme-spiral lindad på elfast rörstav med fästen av mäs-sing. Lämplig till kaminer o. dyl. 125 eller 220 V.

**Silverkontakter**  
T 282-T 285 T 286-T 289 T 290-T 293

**Kontaktnit** av massivt silver- Måtten angiva: huvu-dets diam. x höjd, skaftets längd x diam.

Nr	Storlek i mm	Huvud	10 st.	100 st.
T 282.	1,5x0,5	—1,5x0,9	Runt 0: 30	1: 30
T 283.	2,0x0,7	—4,0x1,0	Runt 0: 50	2: 75
T 284.	3,0x1,0	—3,5x1,7	Runt 1: —	6: —
T 285.	4,0x1,2	—4,0x2,2	Runt 1: 90	12: —
T 286.	1,9x0,15	—0,6x0,9	Platt 0: 30	1: 25
T 287.	2,5x0,5	—2,5x1,5	Platt 0: 70	4: —
T 288.	3,0x1,0	—1,3x1,5	Platt 1: 10	6: 50
T 289.	4,0x0,6	—1,2x2,0	Platt 1: —	6: —
T 290.	1,0x0,6	—1,2x0,6	Spetsigt 0: 25	1: —
T 291.	1,5x1,0	—1,0x0,9	Spetsigt 0: 30	1: 15
T 292.	2,0x1,0	—1,2x1,0	Spetsigt 0: 35	1: 60
T 293.	3,0x2,0	—2,0x1,5	Spetsigt 0: 90	5: 75

**Kontaktuitsats T 400** består av 2 st. nitav av varje nr T 282-T 293. Pr sats 1: 40

**SILVERTRÅD**  
Rent silver i massiv tråd, lämplig till el-brytarkontak-ter m.m.  
Nr Diam. Pr dm mtr.  
N 52 1 mm 0: 55 4: 20  
N 222 2 mm 1: 55 11: 80

**Strykjärnsspiral**.  
Nr Watt Pris  
T 1808. 400 1: 30  
T 1809. 450 1: 35  
T 1810. 500 1: 40

**Kaminspiral**.  
Nr Watt Pris  
T 1017. 250 1: 50  
T 1811. 375 1: 55  
T 1813. 500 1: 70  
T 1814. 750 2: 40  
T 1822. 1000 2: 50

**Kokplattspir** för kok-plattor, kastruller, ugnar. Enkla spiraler.  
Nr Watt Pris  
T 1334. 400 1: 60  
T 1335. 500 1: 70  
T 1336. 800 2: 10

**Spiraler i sats** om 2 st. lika långa med samma effekt R snabbspir (Rapid).  
Nr Watt Pris  
T 1823. 2x350 2: 30  
T 1824. 2x450 3: 15  
T 1825. 2x500 3: 30  
T 1826. 2x600 3: 75  
T 1827. 2x600R 2: 75  
T 1828. 2x750 4: 10  
T 1829. 2x900 5: 20

**Spiraler i sats** om 2 st. olika långa med olika effekt.  
Nr Watt Pris  
T 1830. 820+380 4: —  
T 1831. 820+380R 2: 75  
T 1832. 1100+400 5: 25  
T 1833. 1500+300 5: 50

**OBS:** Spiraler med effekt över 1000 W Nr T 1826-T 1833, finns endast för spänningarna 220 och 380 volt.

**VÄRMESPIRALER**

**Värmespiraler** av KAN-THAL-tråd, för strykjärn, kaminer, kokplattor, kastruller, ugnar m. m. Spiraler-na finns för 127 el. 220 volt. Ytterdiam. ca 4 mm.

**Kokplattspir** för kok-plattor, kastruller, ugnar. Enkla spiraler.  
Nr Watt Pris  
T 1334. 400 1: 60  
T 1335. 500 1: 70  
T 1336. 800 2: 10

**Spiraler i sats** om 2 st. lika långa med samma effekt R snabbspir (Rapid).  
Nr Watt Pris  
T 1823. 2x350 2: 30  
T 1824. 2x450 3: 15  
T 1825. 2x500 3: 30  
T 1826. 2x600 3: 75  
T 1827. 2x600R 2: 75  
T 1828. 2x750 4: 10  
T 1829. 2x900 5: 20

**Spiraler i sats** om 2 st. olika långa med olika effekt.  
Nr Watt Pris  
T 1830. 820+380 4: —  
T 1831. 820+380R 2: 75  
T 1832. 1100+400 5: 25  
T 1833. 1500+300 5: 50

**OBS:** Spiraler med effekt över 1000 W Nr T 1826-T 1833, finns endast för spänningarna 220 och 380 volt.

**Hällare T 331** passande ovanstående elementstavar. Pr par 0: 65

**Elementstav**, med värme-spiral lindad på elfast rörstav med fästen av mäs-sing. Lämplig till kaminer o. dyl. 125 eller 220 V.

Nr	Watt	mm	st
T 2116.	250	225	4: 20
T 316.	375	225	4: 20
T 317.	375	250	4: 20
T 318.	375	275	4: 20
T 319.	500	225	4: 30
T 320.	500	250	4: 30
T 321.	500	275	4: 30
T 322.	750	225	4: 80
T 323.	750	250	4: 80
T 324.	750	275	4: 80
T 325.	1000	225	5: 25
T 326.	1000	250	5: 25
T 327.	1000	275	5: 25

**Isolerpärlor** av teatit.  
Diam. Hål Pris  
Nr mm mm 50 st.  
T 1817. 3,2 1,4 0: 25  
T 1818. 4,2 1,7 0: 30  
T 1819. 5,1 2,3 0: 35  
T 1820. 6,7 2,9 0: 50  
T 2020. 8,2 3,1 0: 70  
T 2021. 10,1 3,9 1: 10  
T 2022. 11,1 4,4 1: 30  
T 2023. 12,7 5,5 1: 90

**Motståndstråd**, för värmeelement, strykjärn, lodkolvar, motstånd, m. fl. liknade ändamål. Spec. motstånd 1,39 ohm pr mtr och kvmm, max. elementtemperatur 1300°C.

**Rund tråd**  
Nr Ohm/ Diam. Pris  
m i mm pr 10 m  
N 204. 77 0,15 0: 40  
N 205. 53 0,18 0: 40  
N 206. 44 0,20 0: 45  
N 207. 28 0,25 0: 50  
N 208. 19 0,30 0: 60  
N 209. 14 0,35 0: 70  
N 210. 10,7 0,40 0: 90  
N 211. 6,94 0,50 1: —  
N 212. 4,76 0,60 1: 40  
N 213. 3,60 0,70 1: 60  
N 214. 2,68 0,80 1: 80  
N 215. 2,13 0,90 2: —

**Bimetall**, i kallvalsade band. Temp.-omr. max. 250°C. Böjer sig vid temperaturförändring. Användes bl. a. till termokontakter, visare-termometrar, laboratoriebruk m. m. Bredd x tjocklek i mm.  
Nr Storlek Pr dm.  
N 329. 2x0,10 0: 20  
N 330. 3x0,15 0: 20  
N 331. 4x0,20 0: 25  
N 332. 5x0,30 0: 30  
N 333. 5x0,50 0: 45  
N 334. 8x0,50 0: 55  
N 335. 10x0,40 0: 60  
N 336. 10x0,70 0: 75  
N 337. 10x0,80 0: 80  
N 338. 10x1,0 0: 85  
N 339. 16x1,0 1: 25  
N 340. 25x1,5 2: 70  
N 341. 20x2,0 2: 85


**Motståndstråd, spiral-lindad på asbestkärna**.  
Nr Ohm Belastn. Pris  
pr m i amp pr m  
N 216. 250 0,40 0: 85  
N 217. 500 0,35 0: 90  
N 218. 750 0,30 0: 95  
N 219. 1000 0,30 1: —  
N 220. 1500 0,25 1: 05  
N 221. 2000 0,25 1: 10  
N 223. 5000 0,20 1: 35  
N 224. 7500 0,20 1: 50



## Isolerade ledningar och kabel

N:o	Typ	Area	Trådantal diam. mm.	Färg m. m.	Pr mtr.	Pr 25 mtr.	Pr 100 mtr.	
N 29	Enkelledare, plastisol.	0,06	10×0,10	sorterade	0.15	2:—	7:—	
N 53	Enkelledare F K U X Plastisol.	0,22	7×0,20	brun, grön gul, orange	0.15	2.35	7.60	
N 33	Enkelledare F. K. Plastisol.	1,5	7×0,50	svart, vit, röd blå, grå.	0.35	6.35	21:—	
N 69	Enkelledare E. K. plastisolerad	1,0	1×1,13	transp. röd: svart, gul.	0.25	4.95	16:—	
N 31	"	1,5	1×1,4	svart, vit, röd blå, grå.	0.30	5.15	19.50	
N 32	"	2,5	1×2,5	D:o	0.40	8.65	31:—	
N 441	Kabel, R. K., plastisol.	6	84×0,30	vit, röd, blå, svart.	0.85	19.75	72:—	
N 398	Enkelledare R K U B plastisol.	0,75	24×0,20	svart, benvit röd, blå, grön	0.25	3.85	15.50	
N 34	"	2,5	51×0,25	D:o	0.40	8.50	32:—	
N 190	Kabel, R K K B, 3-ledare, plastisol.	3×0,5	28×0,15	grå	0.70	16:—	55:—	
N 191	"	D:o 5-ledare	28×0,15	grå	1.30	32:—	110:—	
N 192	"	D:o 6-ledare	28×0,15	grå	1.60	38:—	129:—	
N 297	"	D:o 5-ledare	24×0,20	grå	1.60	37.50	128:—	
N 298	"	D:o 7-ledare	24×0,20	grå	1.90	48.50	170:—	
N 428	Kabel, R K X plastisolerad	2×0,75	24×0,20	brun, benvit	0.55	10.25	34:—	
N 131	"	Plastkabel	2×0,50	2×130×0,07	Vit	0.20	3.75	12.50
N 225	Kabel R K X A, oval plastisol.	2×0,75	24×0,20	grå, brun, grön vit, benvit	0.45	9.90	32.50	
N 291	Rumssladd RKKA, rund plastisol.	2×0,75	24×0,20	benvit, brun, grå	0.65	14.75	49.50	
N 292	Rumssladd RKKA, rund, plastisol.	3×0,75	24×0,20	vit, grå	0.75	17.75	58.50	
N 404	Kabel, extra mjuk Plastisol.	0,5	21×0,10	Benvit	0.75	18:—	71:—	
N 293	Ledare, F K K B Plastisol.	0,22	2×7×0,20	grå, vit	0.50	9.65	32.50	
N 193	"	D:o	3×7×0,20	D:o	0.65	12.70	41.50	
N 194	"	D:o	4×7×0,20	D:o	0.70	15.50	51:—	
N 296	Ledare F K U A Plastisol.	0,22	2×7×0,20	vit, transp.	0.25	3.80	13.75	
N 295	"	Ledare E K U O Extra högtalarledning	0,28	2×0,6	vit, transp.	0.25	3.40	12.25
N 195	Ledare, E K U X Plastisol. ringledningstråd.	0,38	1×0,7	svart, vit, röd, blå, gul, grön	0.20	2.35	7.80	
N 384	Telefontråd 2-ledare	0,38	2×0,7	vit	0.25	3.85	13.85	
N 440	"	D:o 3-ledare	0,38	3×0,7	vit	0.40	7.60	26:—
N 362	"	D:o 4-ledare	0,38	4×0,7	vit	0.50	10.50	35.70
N 203	Kopplingsstråd Push-back		1×0,8	Förtent	0.40	7.50	26:—	
N 61	Enkelledare E K U X Plastisol.	0,20	1×0,5	svart, vit, röd, blå.	0.20	2.25	7.20	
N 68	Kopplingsstråd E K U B Plastisol.	0,50	1×0,80	transp. röd, svart, gul.	0.20	3.60	10:—	
N 390	Ledning för hörsopparater m. m.		Extra mjuk 2-ledare	Hudfärgad	0.35	Pr rulle 30 mtr. 5:85		
N 118	Ledning R K X R för rakapparater m. m.	0,50	2-ledare 256 trådar	Benvit	1.25	28:—	93:—	

N:o	Typ	Area	Trådantal diam. mm.	Färg m. m.	Pr mtr.	Pr 25 mtr.	Pr 100 mtr.
N 56	Telefonsladd, glansgarnsömlätning		4-ledare	Svart	1.50	37.50	142:—
N 233	Nedledning, fört, koppar, Plastisol.		1×12×0,20	Transparent.	0.20	2.90	9.40
N 385	Mikrofonsladd med flätad skärmstrumpa		1×16×0,20	Vit, svart	0.65	14.85	51:—
N 386	"		2×16×0,20	Vit, svart	1.20	27:—	95:—
N 383	Bandskabel, förtent Bredd 9 mm.	300 Ohm	2×14×0,20	Transparent	0.40	9:—	32.40
N 382	"	150 Ohm	D:o	D:o	0.45	10.25	34.50
N 70	Slangkabel G M P 8 Polyenisolering	300 Ohm	2×7×0,30	Svart, vit	0.55	12:—	44:—
N 228	Antennwire, kablade koppartrådar.		1×49×0,15	blank	0.30	6:—	20:—
N 196	"		1×49×0,20	D:o	0.35	6.60	22:—
N 197	"		1×49×0,25	D:o	0.45	8.75	29.50
N 6	Koaxialkabel, flätad kop- parskärn, imp. 60 ohm.	Ytterd. 5 mm.	6×0,20	grå plast	0.90	19.50	68:—



### ISOLERAD KOPPARTRÅD

EE enkelemaljerad  
DE dubbelemaljerad

Diam. mm	Mtr/hg	Nr	Pris/hg	Nr	Pris/hg
0.06	3800	N 198,	9:—	N 255,	11:—
0.08	2100	N 199,	5:—	N 256,	6: 50
0.09	1700	N 236,	4: 80	—	—
0.10	1400	N 200,	3: 60	N 257,	4: 70
0.12	950	N 238,	3: 10	N 258,	4:—
0.15	620	N 239,	2: 50	N 259,	3: 30
0.18	440	N 240,	2: 35	N 260,	3:—
0.20	360	N 241,	2: 20	N 262,	2: 70
0.25	230	N 242,	2: 10	N 263,	2: 60
0.30	160	N 243,	1: 95	N 264,	2: 50
0.35	120	N 244,	1: 85	N 265,	2: 40
0.40	90	N 245,	1: 80	N 266,	2: 30
0.50	57	N 246,	1: 70	N 267,	2: 20
0.60	40	N 247,	1: 65	N 268,	2: 10
0.70	29	N 248,	1: 60	N 269,	2:—
0.80	22	N 249,	1: 55	N 270,	1: 90
1.00	14	N 250,	1: 50	N 271,	1: 80
1.20	10	N 251,	1: 45	N 272,	1: 75
1.50	6.4	N 252,	1: 45	N 273,	1: 70
1.70	5	N 253,	1: 40	N 274,	1: 65
2.00	3.5	N 254,	1: 40	N 275,	1: 60

Vid köp över 1 kg av samma sort lämnas 20% rabatt på hg-priserna.



### Gummikabel

Gummikabel, av extra prima fabrikat. Mjuka flertrådiga gummiisolerade kopparkaplar hopvridna och omvulkaniserade med kraftigt gummi till en rund sladd. Alla priser inklusive koppartillag.

Nr	Ledare o. area	Pr m	Pr 25 m	Pr 100 m
N 357,	2×0,75 kvmm	0: 75	17: 50	64:—
N 393,	3×0,75 kvmm	0: 95	22:—	81:—
N 358,	2×1 kvmm	0: 90	20:—	74:—
N 342,	2×1,5 kvmm	1: 20	26:—	96:—
N 359,	3×1 kvmm	1: 10	24:—	89:—
N 388,	3×1,5 kvmm	1: 50	33:—	122:—
N 353,	3×2,5 kvmm	2: 40	53: 50	197:—
N 411,	4×1,5 kvmm	1: 85	41: 50	154:—
N 354,	4×2,5 kvmm	2: 90	64:—	234:—
N 412,	5×1,5 kvmm	2: 60	57:—	210:—




Spik, lackerad telefonspik med stora huvuden, för fastsättning av ringledningstråd. Pris pr 100 st.

M 196 12 mm 0: 65  
M 197 20 mm 0: 70



Klammerstift av vitgul nylon, för fastsättning av platta elledningar. Godkända av SEMKO.

Nr Stift 12 st. 100 st.  
T 695. 3/4" 0: 90 6: 90  
T 696. 1 1/4" 1: 10 8: 60  
Brickor T 697 att trädas på stiftet för rund ledning.  
Pr duss. 0: 20  
Pr 100 st. 1: 10



Sladdvinda T 962 av lackerat järn. En mycket praktisk konstruktion med fastplatta och skruvar för ett vägguttag (T 744 eller T 1886) i centrum av vindan för ström-uttag från sladden. Diam. 22 cm, bredd 14 cm. Rymmer över 200 m lampsladd. Pris utan sladd och vägguttag. 31:—




Kabelklammer T 936 av nylon är mycket seg och stark. För följande kabel-diameterar:

Diam. mm 5 6 8  
Pr duss. 1: 10 1: 20 1: 40  
Pr 100 7: 25 7: 90 9: 25



Krampa T 1371 av järn med fjädrande kabelskydd av plast. För fastsättning av kabel, högtalarladd m.m. Storlek 11, 13 eller 16 mm. Pr duss. 0: 30, 100 st. 1: 50




Kabelskalare K 1348 med avbitare. Ställbar för olika tråddiameterar upp till 6 kvmm. Skalar snabbt och effektivt både plast- och gummiisolerade ledningar. Tängens längd 13 cm. 2: 60




Skruvmejsel K 1347 med spänningsprovare för 120—500 V likström och 80—300 V växelström. Glimlampan i det isolerade skaftet lyser då mejseln kommer i beröring med spänning. Längd 13 cm. 2: 60




## Mätinstrument




**Testsladdar T 1032** med 90 cm ledning samt bananstift och krokodilklimmor. Svarta och röda. Pr par **2:—**



**Testsladdar T 940** med 60 cm ledning, bananstift och 13 cm lång isolerad testpenna. Svarta och röda. Pr par **1: 60**



**Testsladdar T 1064**, med 2 mm stift och 13 cm långa testpennor, röd och svart, 60 cm ledningar. Pr par **1: 50**




**Testpenna T 1036** med svart eller röd isolering. Kabeln lödes fast i stiftet. Längd: 12 cm. Pr st. **0: 45**



**Testpenna T 2104** för bananstiftanslutning och med svart eller röd isolering. Längd 15 cm. Pr st. **0: 95**




**Testlampa T 18** för max. 250 V. Användes för fastställande om en ledning är spänningsförande och för polbestämning vid likström. Längd 11,5 cm. **7: 25**



**Kontaktprovare T 345 m**, 3 V batteri (T 432) och glödlampa. Ca 1 m sladd med krokodilklimma och bananstift. Kraftigt bakelithölje, längd 14 cm och diam. 3 cm. Pr st. **8: 50**

**Reservlampa T 346** 2,5 V, 0,1 A. Pr st. **0: 90**

**Japanska precisionsinstrument med hög känslighet och noggrannhet till enastående låga priser**

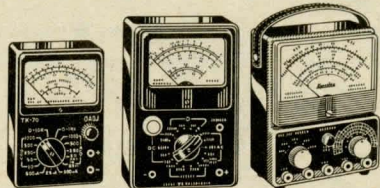


**Universalinstrument T 771** är ett lätthanterligt fickinstrument i storlek 130×90×38 mm med svart bakelipanel och omkopplare. Mätområden: 0–10/50/250/500/1000 V lik- och växelspanning. (2000 ohm/V). 0–500 μA/25 mA/500 mA likström. 1–10 K ohm och 0–1 M ohm motståndsmätning samt –20 ± 22 dB och +20 till +36 dB. Med testsladdar. (Batterier 2 st. T 1396.). **49:—**

**Universalinstrument T 773** med ett högkänsligt vridspoleinstrument med 45 μA strömförbrukning. Mått 105×160×65 mm, vikt 700 g. Mätområden: 0–10/50/250/500/1000 V likspanning (20 000 ohm/V), d:o växelspanning (8000 ohm/V). 0–50 mA 0–2,5/25/250 mA likström, 0–5 Kohm/50 Kohm/500 Kohm/5 Mohm motståndsmätning samt –20 till +16 till +36 dB. Med testsladdar. (Batterier 2 st. T 1396.) **94:—**

**Universalinstrument T 772**, typ K-140 Kyoritsu. Högsta precision och känslighet med mätområde från 5 mV till 5000V DC, från 1 μA till 10A och från 0,2 ohm till 20M ohm. Stor tydlig skala och elegant panel i kraftigt bakelithölje med läderhandtag. Mått: 190×170×105 mm. Vikt 1,5 kg. Mätområden: 0–0,25V och 0–1V DC. 0–2,5/10/50/250/1000/5000V AC och DC. (Input resistans: 20 000 ohm/V DC och 5000 ohm/V AC. Strömförbrukning vid fullt utslag 50 μA DC och 200 μA AC.) 0–50 μA, 0–1/10/100/500 mA DC, samt 0–10A DC. Motståndsmätning: 0–2K/200K/20M ohm med resp. 12 ohm, 1,2K och 120K i skalans mitt. Decibelskala –20 till +50 i fyra mätområden. Med testsladdar och batterier. **179:—**



**Universalinstrument T 770**. Strömförbrukning 350 μA. Mätområden: 0–10/250/500/1000 V lik- och växelspanning (1000 ohm/V), 1 och 250 mA likström samt 10 Kohm och 100 Kohm motståndsmätning. Hölje i storl. 90×120×35 mm med bakelipanel och med testsladdar. Ett japanskt instrument till lågt pris. (Passande batteri T 1396.) **39:—**



**Universalinstrument T 820**, Tester-Boy. Mätområden: 0–2,5/10/50/250/500/5000 V lik- och växelspanning (1000 ohm/V). 0–1/10/500 mA likström samt 0–10 K/100 K/1 M ohm motståndsmätning. Storl. 150×85×65 mm. Ett kraftigt läderetui med bärm samt testladdar medföljer. Batterier 2 st. T 1396. **56:—**




**Universalinstrument T 949**. Ett litet fickinstrument i plastkåpa, storlek 98×55×35 mm. Mätområden: 0–15/150/1000 V lik- och växelspanning (1000 ohm/V). 0–150 mA likström samt 0–100 K ohm. Med testsladdar. Batteri T 430. **25: 50**



**Universalinstrument T 1387** i behändigt fickformat 10×7×4 cm. Mätområden: 0–5/50/250/750 V lik- och växelspanning (2000 Ohm/V). Likström 0–250 mA samt motståndsmätning 0–100 Kohm. Med testsladdar. (Passande batteri T 430.) **27:—**




**Universalinstrument T 1139**, Kaise SK-20. Ett precisionsinstrument i fickformat, som med sitt höga inre motstånd undgår de missvisningar, som mera strömförbrukande instrument kan ge vid belastning av svaga strömkretsar. Vridspoleinstrumentets egenförbrukning endast 34 μA. Mätområden: 0–250 mV, 0–10/50/250/500/1000 V, DC likspanning (20 000 ohm/V). 0–10/50/250/500/1000 V, AC växelspanning (10 000 ohm/V). 50 μA, 25 och 250 mA likström. Motståndsmätning: 7K, 70K, 700 K, 7 Mohm med resp. 70, 70K, 700K i skalans mitt. Decibellskala: –10 +22 dB och +20 +36 dB. Svart bakelithölje i storlek 130×86×33 mm. Med testsladdar och batterier (2 st T 1396). **58:—**



**Rörvoltmeter T 184** (KEW-116) är ett känsligt och tillförlitligt precisionsinstrument med hela 11MΩ ingångsmotstånd och med utomordentliga frekvensegenskaper, som möjliggör AC-mätningar från 15 Hz upp till 10 MHz. Mätområden: 0–1,5/5/15/50/150/500/1500 V, AC och DC. Motstånd 0–1/10/100/1000 Ω, 0–10/100/1000 K Ω samt –20 till +65 dB. Centrumnoll för trimning av FM-detektor m.m. Rör: 6AL5 och 12AU7. Driftspänning 220V växelström. Vikt 1,8 kg. Storlek 190×130×95 mm. Testsladdar och instruktionsbok på engelska medföljer. **190:—**

**Extra utrustning** för mätning av höga frekvenser och höga spänningar. **HF-prob T 185** för 300 Mc. **24:—**

**HV-prob T 186** för 30 000 V. **33:—**



**Universalinstrument T 187**, typ 370-WTR. Ett förstklassigt precisionsinstrument med särskilt stora mätområden, t. ex. strömmätningar från 50 μA upp till 10 A. Mätområden: 0–500 mV, DC, 0–2,5/10/50/250/500/1000 V DC och AC. Inre motstånd 20 000 ohm/V vid DC. Strömmätning: 0–50 μA, 0–1/10/100 mA/1A/10A DC. 0–100 mA/1A/10A AC. Motståndsmätning: 0–5K/50K/500K/5M/50M ohm med respektive 34, 340, 3400, 34K och 340K i skalans mitt. Storlek 180×134×80 mm. Vikt 1,4 kg. Med batterier och testsladdar. **165:—**



**Instr.-likriktare T 1098**, längd 10 mm. **2: 50**

### MÄTINSTRUMENT

Precisionsutförda vridspoleinstrument med permanentmagnet och med noggrannhet 2%. Panelfront av glasklar plast. Milliampemeterns spänningsfall 50 mV vid fullt utslag.



42×42 mm

**Ampèremeter T 1095**, likström. Diam. 38 mm, panel 42×42 mm.


Typ	Mätområde	Pris
A	30—0—30 A	<b>16: 50</b>
B	50—0—50 A	<b>17:—</b>
C	75—0—75 A	<b>18:—</b>

**MilliA-meter T 1092**, mätområde 0–10, 0–100 eller 0–500 mA likström (DC). Diam. 38 mm, panelfront 42×42 mm. **15: 75**

**Ampèremeter T 1093**, mätområde: 0–5, 0–15 eller 0–50 A likström (DC). Panel 42×42 mm. **15: 50**

**Voltmeter T 1094**, likström. Mätområde: 0–3, 0–10, 0–50, 0–150, 0–300 eller 0–500 V (DC). 1000 ohm/volt. Panel 42×42 mm. **15:—**

Vid order uppgiv önskat mätområde.



85×78 mm

**MikroA-meter T 1087**, mätområde 0–100 μA likström. Diam. 70 mm, front 85×78 mm. Inre motstånd 1000 ohm. **34: 50**

**MilliA-meter T 1088**, mätområde: 0–1, 0–10, 0–50, 0–100, 0–200 eller 0–500 mA likström. Panel 85×78 mm. Pr st. **24: 50**

**Ampèremeter T 1089**, mätområde: 0–1, 0–5, 0–15 eller 0–30 A likström (DC). Panel 85×78 mm. **24:—**

**Voltmeter T 1090** likström. Mätområde: 0–3, 0–10, 0–50, 0–100, 0–150, 0–300 eller 0–500 V (DC). 1000 ohm/volt. Panel 85×78 mm. **24:—**

**Voltmeter T 1091** för växelström. Instrumenthusets diam. 70 mm med fyrkantig frontpanel 85×78 mm. Mätområden: 0–5, 0–15, 0–50, 0–150 eller 0–300 V (AC). 1000 ohm/volt. **24:—**

**MÄTINSTRUMENT** av prima tyskt fabrikat. Samtliga med mätnoggrannhet plus minus 2,5 o/o av skalans ändvärde. Bakelithus, diam. 52 mm. Flansdiam. 64 mm. Provspänning 2000 V.




**Panelinstrument** med vridmagnetsystem endast för likström. Egenförbrukning vid strömmätning 0,15 W. Strömförbrukning vid spänningsmätning: 3V/150 mA, 6V/100 mA, 10V/40 mA, 12V/20 mA.

**Voltmeter T 1923**, för likström. Mätområde: 0–2, 0–15 eller 0–25 V. **17: 50**

**Ampèremeter T 1924**, likström. Mätområde: 0–4, 0–6, 0–10 eller 0–25 A. **17: 50**

**Milliampèremeter T 1927**, likström. Mätområde: 25, 60 eller 600 mA. **17: 50**




**Panelinstrument** med vridjärnsystem, för både likström och växelström. Egenförbrukning vid strömmätning 0,35 W. Strömförbrukning vid spänningsmätning: 3V/100 mA, 6V/60 mA, 10V/35 mA, 50V/10 mA.

**Voltmeter T 1921**.


Mätområde	Pris
0–6 volt	<b>18: 75</b>
0–25 volt	<b>19:—</b>
0–60 volt	<b>19: 50</b>
0–150 volt	<b>20: 50</b>
0–250 volt	<b>22: 50</b>
0–500 volt	<b>28:—</b>

Uppgiv önskat mätområde vid order.




**Ampèremeter T 1922**, med mätområde: 0–1, 0–2,5, 0–6, 0–10, 0–15, 0–25 eller 0–60 A. **19: 50**

**Milliampèremeter T 1926**, med mätområde: 0–60, 0–100, 0–250 eller 0–600 mA. **19: 50**




**Voltmeter T 277** med två mätområden 6 V och 300 V lik- och växelström. Ett oom instrument för montör. Kraftigt bakelithus, storl. 70×70×30 mm. Provspänning 2000 V. Strömförbrukning 6 V/80 mA, 300V/15 mA. Med matsladdar. **33:—**




**Voltmeter** för både lik- och växelström. Två mätområden. Kapsel av bakelit. Diam. 68 mm.

Nr Mätområden  
**T 1609**, 0–6 och 0–120 V.  
**T 279**, 0–6 » 0–240 V.  
**T 1610**, 0–12 » 0–240 V.  
**23: 50**



**Fickinstrument T 1138**. Ett praktiskt serviceinstrument för montörer att alltid ha till hands i fickan. Mätområden: 12/300/600 V lik- och växelström (1000 ohm/V) samt motståndsmätning 200–50K ohm. Storl. endast 19×130 mm. **24:—**





**Panelinstrument**, miniatyr. Diam. 26 mm. Frontpanel i svart bakelit 30x30 mm. Vridspoleinstrumenten med inbyggd likriktare. Vid order uppgiv önskat mätområde.


DC likström.  
AC växelström.  
T 1201. 200µA. DC inre motstånd 700 ohm. 13:—  
T 1202. 1, 10, 100 eller 500 mA DC. 11:—  
T 1203. 3, 10, 25, 150 eller 250 V DC. 11: 25  
T 1204. 10, 50, 150 eller 300 V AC. 12:—  
T 1205. 3 mA AC. 12:—  
T 1206. VU-meter. —20 till +3 och 0—100%. 18: 75



T 367—371 T 872—374


**Selen-Fotoelement**. Omvandlar ljusenergi till elektrisk energi och ger en ström som kan påverka reläer och instrument. Användes i belysnings- och ljusmatrare, tändning och släckning av belysning, eldalar m. m. T 367—371 omfattade, T 372—374 är i hölje. Exempel: Vid belysning 1000 lux o yttre motstånd i strömkretsen 100—1000 ohm lamnar c:a 10 cm<sup>2</sup> verksamt yta 0,6—0,2 mA ström.

Diam. Verksam		Pris
Nr	mm yta	
T 367	20 2,0 cm <sup>2</sup>	6: 60
T 368	25 3,1 »	8: 25
T 369	35 7,0 »	10: 75
T 370	67 30 »	21:—
T 371	102 72 »	35:—
T 372	35 3,1 »	17: 50
T 373	55 12 »	21:—
T 374	77 30 »	27:—



**Rörprovare T 347** för 220 V. Kan användas för testning av amerikanska rör, men även för de flesta europeiska för vilka motsvarighet till amerikansk beteckning finnes. Förteckning över inställning och testbelastning medföljer. Apparaten storlek: 21x18x7 cm. Apparaten visar rörens kondition på en graderad och färgmärkt skala


146:—



**Fotomotstånd** med ett ljuskänsligt spärrskikt av kadmiumsulfoselenid, som ändrar ledningsmotståndet inom vida gränser i förhållande till ljuset. Känsliga även för svagt ljus. Användes till många styr- och kopplingsändamål i den moderna automationen. Ger amatören oändliga experimentmöjligheter.


Nr T 1420. Mörkermotstånd 200 M ohm, vid 200 Lux 50 K ohm och vid dagsljus (utan sol) 2 K ohm. Max. inre belastn. 70 mW. Max 220 V. Diam. 8 mm. 3: 50

Nr T 1421. Mörkermotstånd 10 M ohm, vid 200 Lux 800 ohm och i dagsljus under 100 ohm. Max. inre belastning 200 mW. Max. 110 V. Diam. 14 mm. 4: 75



**Signallampållare T 945** för glödlampa med sockel E 10. Forkromad fröntning med röd, vit eller grön glaslinns (Passande lampor T 595—T 607.)

Pr. st. 1: 25, duss. 13: 20



**Signallampållare T 1121** för enhälsmontage i upp till 4 mm panel. Lampållare E 10. Med röd, vit eller grön glaslinns forkromat fäste.


Pr. st. 0: 70, duss. 6: 60



**Pilratt T 1488**, svart. Längd 44 mm. Pr. st. 0: 50, duss. 4: 20



T 1142—1143



T 1144—1145

**Mikroskala** f. panelmontering och med anslutning för 1/4" axel. Svart bakelit-ratt och planetväxel med utväxling 1,10. Mattförlagd skala med graverad decimalgradering. Plan baksida.


Nr.	Skala diam.	Pris
T 1142.	36 mm	4: 50
T 1143.	50 mm	5: 15
T 1144.	70 mm	7: 25
T 1145.	100 mm	11: 75



**Radioratt**, elegant modell av glasklar plast m. färgglad centrumbricka. För 1/4" axel.

T 943, diam. 30 mm 0: 50

T 944, diam. 37 mm 0: 60




**Pilratt T 130** för 1/4" axel. Av svart eller vit plast. Längd 30 mm. Pr. st. 0: 35

**Pilratt T 985** av benvit plast. Passar 6 mm axeldiam. 30 mm. Pr. st. 0: 60




**Vred T 976** av brun bakelit. Längd 40 mm. 0: 30

**Knopp T 798** med pil. Svart bakelit. Diam. 20 mm. Pr. st. 0: 70



**Rattsats T 990**. Ett sortiment med 15 olika radiorattar, knoppar och vred. En. 1: 65

**SKALWIRE**  
Skalwire N 326, 7-trådig knytbar silkestälwire för radioskalar och dyl. Pr mtr 25 m 100 m  
0: 25 3: 50 9: 75



**Axelkoppling T 1034** av mässing för 1/4" axel. Längd 30 mm. 0: 35

**Axelkoppling T 1129** m. keramisk isolering mellan axlarna. För 1/4" axel. 1: 50




**Förlängningsaxel T 136**. Diam. 6 mm, längd 70 mm. 1:—



**Koppling T 215**, för 6 mm axlar. Längd 18 mm. Pr. st. 0: 50, duss. 4: 80

**Stoppning T 214**, för 6 mm axlar. Pr. st. 0: 40, duss. 3: 60




**Skyit**, av aluminium, vit text på svart botten.

T 1503-T 1506. Storlek 34x6 mm, Pr. st. 0: 20

T 1507. Storlek 35x12 mm. Pr. st. 0: 25

T 1508. Storlek 18x41 mm. Pr. st. 0: 30




**Bananstift T 1271**. Dvärgformat, längd 15 mm, 4-deklat stift, diam. 2,5 mm. Isolering plasthuvud.

Pr. st. 0: 18, duss. 1: 80

T 1272. Med tvärhål. 2,5 mm. Pr. st. 0: 25, duss. 2: 50

**Ändhylsa T 1273**, 2,5 mm. Pr. st. 0: 18, duss. 1: 80

**Kontaktthylsa T 1274**, dvärgformat. Helt i metall för fast montage. Häl 2,5 mm. Pr. st. 0: 30, duss. 2: 90



T403 T28 T1279 T952 T387

**Bananstift** m. plastskaf i olika färger.


T 403 med stansat mäsingstift, fornicklat. Pr. st. 0: 15, duss. 1: 25

T 28, banan med fyra fjädrar. Pr. st. 0: 20, duss. 1: 85

T 1279, kluvet, massivt mäsingstift. Pr. st. 0: 20, duss. 1: 90

T 952, som föreg. men m. beröringssäkert skaf, dold skruv. Pr. st. 0: 20, duss. 1: 85

T 387 med mjukt plastskaf, klämkontakt utan skruv. Forn. stift. Pr. st. 0: 15, duss. 1: 50




**Bananstift T 1059**, fornicklat, för lodanslutning. Pågångnat beröringsskyddad skaf av svart eller röd plast. Pr. st. 0: 25, duss. 2: 60

**Bananstift**, förn. med plastskaf i färg.

T 1268. Två diam. 3—4 mm. Pr. st. 0: 20, duss. 1: 95

T 1269. Med tvärhål. Pr. st. 0: 30, duss. 2: 95




**Skarvhylsa T 189**, för bananstift. Pr. st. 0: 25, duss. 2: 10

**Ändhylsa T 951** med skruv för bananstift. Pr. st. 0: 20, duss. 1: 95



**Ändhylsa T 408**, dvärg, för 3 mm stift. Pr. st. 0: 18, duss. 1: 70

**Dvärgstift T 304**, 3 mm fornicklat stift. Pr. st. 0: 18, duss. 1: 70



T188 T404 T1978 T402


**Kontaktthylsa** av förn. mäsing för bananstift.

T 188, med lödnabb. Pr. st. 0: 25, duss. 2: 40

T 404, med genomgående hål. Pr. st. 0: 25, duss. 2: 50

T 1978, med isolerat huvud och lödnabb. Pr. st. 0: 30, duss. 3: 10


T 402, med isolerat huvud och genomgående hål. St. 0: 30, duss. 3:—



**Kontaktthylsa T 409**, svart eller röd, helisolerad och genomgående hål. Pr. st. 0: 35, duss. 3:—

**Kabelsko T 248** av förn. mäsing med isol. skaf. Pr. st. 0: 30, duss. 3:—


**Kontaktthylsa T 1258**. Av mäsing med isolerat rott eller svart huvud och mäsingmutter. Med utgående bananstift, 3/2 mm. diam. Pr. st. 0: 30, duss. 3:—



**Bananstiftsbult T 2144**, fyrdelad av mäsing med två muttrar. Fornicklad. Längd 33 mm.


Pr. st. 0: 35, duss. 3: 60

**Batteriklämma T 134** av fornicklad mäsing. Pr. st. 0: 20, duss. 1: 75




**Polskruv T 1147** av förn. mäsing med huvud och bricker av svart eller röd isolering. Anslutning medelst lördöra och bananstift. Stor. 11x34 mm.

Pr. st. 0: 50, duss. 4: 80



**Kontaktdon T 394**, 3-pol. oförväxlar. Diam. 15 mm. 0: 95



T21 T94 T1266

**Krokodilklämma**, förn. och med kraftig fjäder.

T 21 Mjuk isolering Pr. st. 0: 25, duss. 2: 40


T 94 Isolerat skaf Pr. st. 0: 50, duss. 4: 60

T 1266 Isol. hylsa Pr. st. 0: 20, duss. 2:—

T 742 Oisolerad Pr. st. 0: 13, duss. 1: 20

T 1267 Med skruv Pr. st. 0: 15, duss. 1: 50

T 1547 Platt spets Pr. st. 0: 25, duss. 2: 40



**Lödöron T 48** med rörlit. Forn. Längd 16 mm. Pr. 25 st. 0: 40

**Lödöron T 49**, fyrbenta m. rörlit. Forn. Pr. 10 st. 0: 50

**Lödöron** av försilvrad mäsing. Nr Längd Pr. 25 st. T 1708. 16 mm 0: 75

T 1709. 21 mm 0: 85

**Kabelsko T 1711** av försilvrad mäsing, 19 mm långd. Pr. st. 0: 20, 10 st. 1: 20

**Lödöron T 1712**, längd 14 mm. Pr. 25 st. 0: 35

**Kopplingsstöd** av pertinax. T 1037. 4 lodöron. 0: 25

T 1038. 6 lodöron. 0: 30

T 1039. 8 lodöron. 0: 35

T 1040. 10 lodöron. 0: 40

**Kopplingsplint** av 1 mm pertinax för motstånd och dyl. Bredd 35 mm. Längd 8, 15 och 22 cm.

T 1125. 2x5 poler 0: 70

T 1127. 2x10 » 1: 20

T 1128. 2x15 » 1: 75

**Stickpropp T 942** för kabelanslutning till vanlig rörållare. 8-polig okt. Pr. st. 0: 50, duss. 4: 80



T742 T1267 T1547

**Stickpropp T 1220**. 9-polig. Med dragavlastare och plastkåpa. Passar rörållare T 216. Pr. st. 0: 90, duss. 9:—



**Rörållare** av pertinax för miniatyr. Nr Pr. st. Duss. T 2169, 7-polig 0: 40, 4:—

T 216, 9-polig 0: 45, 4: 20



**Rörållare T 340**, Rimlock. 8-polig i bakelit m. halv skärm. 0: 50

**Rörållare T 833** för 8-pol. brunnsöcket. 0: 90



**Rörållare T 1070**, av bakelit. 8-pol. oktalsöcket. Pr. st. 0: 60, duss. 6:—

**Rörållare T 294** av bakelit. 8-pol. lokalt. Amerikansk. Pr. st. 0: 35, duss. 2: 40



**Rörållare T 453** subminiatur av bakelit. 8-pol. Diam. 10 mm. 0: 70

**Rörållare T 454**, subminiatur, fyrkantig av bakelit. 5-polig. 5x9 mm. Pr. st. 0: 70, duss. 6: 60



**Transistorållare T 1518** 0: 65





**Finsäkring** i glasrör 5x20 mm, med form, andhylsa. Säljes i förp. med 10 st. av samma värde eller styckveiv.

**T 399** för 20 mA

Pr st. 0: 85, 10 st. 7: 50

**T 398**, 50 eller 80 mA

Pr st. 0: 60, 10 st. 5: —

**T 397**, 0,10, 0,16 eller 0,20 A

Pr st. 0: 30, 10 st. 2: 10

**T 396**, 0,25, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 1,0, 1,5, 2, 3 eller 4 A

Pr st. 0: 25, 10 st. 1: 60

**Säkringar T 898** i glasrör 6x32 mm, 5, 10, 20, 30 eller 40 A

Pr st. 0: 30, 10 st. 1: 95



**Säkringshållare** f. glasrörssäkringar 20x5 mm. Isolationsdelen av plast. Lätt delbara


**T 777**, 4-polig. 1: 50

**T 1099**, 12-polig. 3: 95




**Säkringshållare T 2099**, i svart bakelit för försäkringar 5x20 mm. Storlek 35x23 mm.

Pr st. 1: 95, duss. 21: —




**Säkringshållare T 1260** för försäkring. Lika T 2099 men i storlek 35x17 mm. Svart eller röd bakelit.

Pr st. 2: 20, duss. 23: 40



**Säkringshållare T 1104** för glasrörssäkringar 6x32 mm (T 898). Storlek 50x20 mm.

Pr st. 1: 50




**Säkringshållare T 117** för bilradiosäkringar (T 898).

Pr st. 2: 25



**Säkringshållare T 1257**. Hållarnas avstånd c:a 17 mm. Plattans storlek 45x15 mm.

Pr st. 0: 35, duss. 3: 50



**Omkopplare T 1140**. Två-polig tvåvagsomkastare med nolläge i mitten. Bl. a. användbar som fram- och backomkopplare för likströmsmotorer. Kopplingschema harför medföljer.

2: 60

**Omkopplare T 1141**, som föregående men med fjädrande återgång till mittläget.

2: 60



**Tryckkontakt T 1133**, miniatyrknapp, för panelmontering i 6 mm hål. Enpolig brytning och slutning.

0: 90



**Strömbrytare T 947**, enpolig med skylt. Svagström 2A.

1: 20



**Brytare och omkastare** f. enhälsmontering. Vipparm av bakelit.

**T 2010**. Brytare 1-polig.

Pr st. 1: 15, duss. 12: —

**T 2012**. Brytare 2-polig.


Pr st. 1: 95, duss. 20: 40

**T 2011**. Omkast. 1-polig.

Pr st. 1: 25, duss. 13: 20

**T 159**. Omkast. 2-polig.

Pr st. 2: —, duss. 21: —



**Brytare och omkastare** som föreg. men med kulformad vipparm av metall.

**T 351**. Brytare 1-polig.

Pr st. 1: 35, duss. 13: 80

**T 807**. Brytare 2-polig.


Pr st. 2: 10, duss. 21: 60

**T 808**. Omkast. 1-polig.

Pr st. 1: 45, duss. 15: —


**T 809**. Omkast. 2-polig.

Pr st. 2: 15, duss. 22: 20



**Skjutströmbrytare T 1033**, 1-polig, 2 Amp. Tvåhålsmontage.

0: 95




**Omkopplare T 1449**, 2-polig 2-vags, för svagström. 35x13 mm.

0: 90




**Fotströmsbrytare T 160** enpolig. Storl.: 28x16x35. Endast för svagström, max. 2 A. Gummiknapp 20 mm diam.

2: 50



**Kontakt T 1200** för 15 poler. Lödöron för kabelanslutning på båda komponenterna. Två fasthål genom bakelitplattan. Total stiftlängd c:a 3 cm. Längd sammankopplad 5 cm. Bakelitplattan 21x23x8 mm. Säljes i par.

Restparti. Pr par 1: 50



**Vridkondensator**, liten modell, pertinaxisolerad. Storlek 38x38 mm. T 220—221 ar differentialkondensator.


Nr Kapac. pF Pris

**T 270**, 200 2: —

**T 271**, 540 2: 30


**T 220**, 2x270 2: 40

**T 221**, 2x540 2: 75




**Omkopplare T 1490**, för enhälsmontage. 1/4" axel. Längd med axel 9 cm. Finnes med följande poler gängar antal lägen: 1x7, 1x10, 4x2, 3x3 och 2x5. Vid order uppgiv önskat poltal.

4: 75



**Omkopplare T 505** för enhälsmontage. Axel 6x40 mm. Finnes med följande antal poler gängar antal lägen: 2x5, 2x6, 3x4, 4x2, 4x3 eller 6x2. Uppgiv poltal.


1: 95



**Omkopplare T 939**, pertinaxisolerad, enhälsfastsättning. 1x6-polig.

0: 95

**Trimkondensator**.  
**T 468** 2—7 pF 0: 75  
**T 467** 3—20 pF 1: —



**Tryckomkopplare**. Varje tryckknapp manövrerar 6 poler, varvid 3 äro slutna och 3 brutna samtidigt. Då en knapp intrycks släppes automatiskt tidigare intryckt knapp ut. Emellertid kan flera knappar hållas intryckta genom att de samtidigt tryckes in. Lödöron för kabelanslutning. Utmärkt för många olika svagströmstekniska och radioandamål. Knapparna i benvit hårdplast. Samtliga omkopplare har höjd 30 mm och djup 80 mm.

Antal Bredd Pris


Nr knappar mm

**T 1223** 3 65 6: 80

**T 1224** 4 85 8: 40


**T 1225** 5 105 9: 90

**T 1226** 6 125 11: 50



**Kondensator T 2191** med graverad vridskiva av plast. Max kapacitans 365 pF och min 13 pF. Storlek 25x25x12 mm. Lamplig för transistorapparater.

2: 30




**Vridkondensator T 1135**, miniatyr, med keramisk gavel 25x30 mm o. axel 6 mm diam. Plattorna av försilvrad mässing.

Max kapac. 10 20

Pris 5: 25 5: 90

40 100 150

7: 40 8: — 8: 75



**Vridkondensator T 2067** med plattor av aluminium med kullagrad axel. Kapac. 8—230 pF. Storl. utom axeln 36x30x23 mm.

2: —



**Vridkondensator T 2068** miniatyr. Storlek 17x17x11 mm (som en sockerbit). Kapac. 8—210 pF.

1: 75



**Omkopplare T 1284**, 3-vags. Bakelitplatta, 4x5 cm., med två fasthål. Utmärkt för t. ex. modelljärnväg.

1: 35

**Miniatyr-elektrolyt**, i tub med lodtrådar.

**T 920**, arbetssp. 6 V.

Mfd 2, 4 8

Pr st. 1: 60 1: 50 1: 50


16 30 50

1: 55 1: 65 1: 80

**T 921**, arbetssp. 25 V.

Mfd 1 5 10

Pr st. 1: 50 1: 60 1: 80



**Papperskondensatorer T 490**, rullblock. Provsp. 600 V likström. Vacuumimpregnerade.

50, 100, 150, 200, 300, 500, 750, 1000, 1500 o. 2000 pF.

Pr st. 0: 35

3000, 5000, 10000 o. 15000

Pr st. 0: 40

30000 pF Pr st. 0: 50

50000 pF Pr st. 0: 55

0,1 Mfd Pr st. 0: 60

0,25 Mfd Pr st. 0: 95

0,5 Mfd Pr st. 1: 10



**Kondensator T 54**. Siemens förstklassiga plastfoliekondensatorer. 400 V.

220, 330, 470 pF 0: 45

680, 1000 pF 0: 45

1500, 2200 pF 0: 50

3300, 4700 pF 0: 55

6800, 10.000 pF 0: 60

15.000, 22.000 pF 0: 75

33.000 pF 0: 80

47.000, 68.000 pF 0: 90

0,1 µF 1: 40



**Elektrolytkondensator T 53**, lågvolts. Siemens.

10, 25 µF 25 V 1: 20

10, 25 µF 70 V 1: 25


50, 100 µF 15 V 1: 30

50, 100 µF 35 V 1: 35

50 µF 70 V 1: 40

250 µF 12 V 1: 45

500 µF 10 V 1: 50



**Elektrolytkondensator T 52**, miniatyr, höjd 10 mm. Siemens.

1, 2, 5 µF 35 V 1: 10

10, 25 µF 35 V 1: 20

50 µF 15 V 1: 25

100 µF 10 V 1: 25



**Glimmerkondensatorer T 1115**. Arb.-spänning 350 V.

10<sup>1/2</sup> tolerans. Kapacitet pF:

5, 10, 15, 22, 27, 39, 47, 68,

82, 100, 120, 150, 180, 270,


330, 390, 470, 560, 680,

820, 1200, 1500, 1800, 2200,

2700, 3000, 3300, 3900,

4700, 5600, 6800, 7500,

8200. Pr. st. 0: 40



**Elektrolytkondensator T 1686** i pertinax eller aluminiumhysla med lodtrådar. Max arbetssp. 450 V (100 Mfd.—350 V)

Mfd 8 16 32

Pris 1: 50 2: — 2: 60

8+8 16+16 32+32

2: 10 2: 80 4: 20

50 100 50+50

3: 50 4: 25 6: —

**Lågvolts- elektrolytkondensator**, med lodtrådar. Max arb.-spänning 25 V.

Nr µF Pris

**T 1735**, 10 0: 90

**T 363**, 25 0: 95

**T 362**, 50 1: —

**T 1511**, 100 1: 10

**T 2164**, 1000/µF, 12V, 2: 90



**Elektrolytkondensator T 1005**, stående modell i aluminiumhysla, enhälsfastsättning, halvtyp. Max arbetssp. 450 V.

Mfd 8 16 32


Pris 2: 10 2: 60 3: 20

8+8 16+16 32+32

2: 75 3: 40 4: 90


50 100 50+50

4: 20 6: 50 7: —



**Detektorspole T 1450**, m 4 uttag och vridbar återkopplingspole. Enhälsmontering. För mellan- och långvåg.

5: 75



**Spolstomme T 1386** av hårt isolationsmaterial m 4-polig, losskrubbar bottenplatta. Spoldiam. ca 35 mm, längd 50 mm. Passar rorhållare T 741.

1: 25



**Spolstomme T 1178** med gängad järnpulverkarna. Yttermått 20x30 mm. 1: —




**Kondensatorsats T 50** innehåller ca 50 st. rullblock och glimmerkondensatorer i varierande värden. Fabriksnya o. av prima fabrikat. Katalogvärde över 20 kr. Pris pr sats endast 3: 50




**Kondensatorsats T 1400** består av 15 st. kapslade papperskondensatorer i radio o. i andamål. Sorterade värden. Ett resparti prima fabriksnya kondensatorer till mycket lågt pris. Pr sats 2: —

**MOTSTÅNDSATS**




**Motståndssats T 51** innehåller ca 50 st. sorterade skikt-motstånd. Fabriksnya. Katalogvärde över 15 kr. Fyra olika sortiment finnas, nr 1—4. Pris pr sats endast 1: 75



**Skikt-motstånd**, induktions- och kapacitetsfria. Tolerans 10<sup>1/2</sup>%. Med lodtrådar. Finnes i följande ohm-tal: 47, 100, 220, 330, 470, 680, 820, 1 K, 1.5 K, 2.2 K, 3.3 K, 4.7 K, 6.8 K, 8.2 K, 10 K, 15 K, 22 K, 33 K, 39 K, 47 K, 68 K, 0.33 M, 0.39 M, 0.47 M, 0.68 M, 0.82 M, 1 M, 1.5 M, 2.2 M, 3.3 M, 4.7 M och 10 M.






**Potentiometrar**, av bästa fabrikat. Diam.: 25 mm, axel 6 mm. Enhälsfastsättning. 1 K och 5 K linjara, övriga log.

**T 1648**. Utan strömbrytare. Storl.: 1 K, 5 K, 10 K, 50 K, 100 K, 0.5 M, 1.0 M och 2.0 M Ohm. Med isolerad axel. **2: 90**

**T 1647**. Med 2-polig strömbrytare. Storl.: 1 K, 5 K, 10 K, 50 K, 100 K, 0.5 M, 1.0 M, och 2.0 M Ohm. **4: 40**



**Potentiometer T 1270**. Logaritmisk. Axeldiam.: 4 mm. Längd 25 mm. Diam.: 20 mm. Medger upp till 1000 V belastning. Finnes i följande värden: 1 K, 5 K, 10 K, 50 K, 100 K, 0.5 M, 1.0 M och 2.0 M Ohm. Pr st. **2: 50**



**Potentiometer T 922**, miniatyr för hörapparater o.dyl. Diam. 22 mm. Med strömbrytare. Motstånd ohm: 5 K, 0.1, 0.5 eller 1 M. **6: 40**



**Potentiometer T 22**, trådlindad, 25 eller 50 ohm. 5 Watt 1/2" axel. Lämplig som volymkontroll på extra högtalarläda. **1: 75**



**Potentiometer T 852**, trådlindad, diam. 40 mm och med 6 mm axel. 5 W. 6700 ohm. Restparti **0: 75**



**Rörhållare** för europeiska stiftsocklar.  
**T 455**, 4-polig. Pr st. **0: 80**  
**T 456**, 5-polig. Pr st. **0: 90**




### RADIORÖR

föras i lager enligt särskilt rörlista nr B 56, som jämte robotvillkor sändes på begäran.

### TRANSISTORER

ANSLUTNINGSTRÅDARNAS FUNKTION sett från undersidan

R = Röd markering E = Emmitter B = Bas C = Kollektor



Transistorer för radio.

**T 1439**, typ OC 44 **4: 50**  
**T 1460**, typ OC 45 **4: 50**  
**T 667**, typ OC 70 **2: 75**  
**T 1071**, typ OC 71 **3: 75**  
**T 1072**, typ OC 72 **4: 50**  
**T 1461**, 2x OC 72 **8: 50**  
**T 1073**, typ OC 74 **4: 50**  
**T 1096**, typ OC 169 **4: 75**  
**T 667**, typ OC 602 **2: 75** (OC 70=OC602)

**Kristalldiod T 688**. Typ INA4 IN 60 för universalbruk.

Pr st. **1: 50**, duss. **13: 20**

**Kristalldioder:**

**T 1377**, OA 160 = OA 70. Pr st. **1: 50**

**T 1378**, OA 161 = OA 81. Pr st. **1: 50**


**T 1379**, OA 172 = OA 79. Pr par **2: 90**

**T 1380**, OA 150 = OA 91. Pr st. **1: 50**




T 2188

**Blocklikriktare T 2188**, bryggkopplade för maximalt 30 V och 80 mA. **2: 25**



T 2189

**Likriktare T 2189** av kisel, speciellt f. TV. Max belastning 240 V, 500 mA. **11: —**



**Selenlikriktare**, flat modell. Max. spänning i volt och likström i mA.

En-väggskopplade:


Nr	Max. spänn.	Max. likstr.	Pris
T 2180	125	80	4: —

T 2183	250	50	4: 75
T 1008	250	85	6: —
T 1009	250	100	7: —

Bryggkopplade:

T 2184	30	600	5: 25
T 2185	125	140	5: 50

T 2187	250	75	6: 75
T 1010	250	100	8: —
T 1011	250	125	9: 75




**Vibrator T 1882**. Bilvibrator, omvandlar likström från bilbatterier e. d. till 115 per. pulserande ström vilken kan upptransformeras till önskad spänning. Med 4-polig sockel för amer. rörhållare. Volt 6 12 24

Pris **12: 75 13: 75 14: —**

**Vibrator T 1006** med oktalssockel, passar Philips bilradio. Endast 6 V. **26: 50**

**Vibrator T 1007** med 5-stifts sockel, passar Blaupunkt. 6 eller 12 V. **26: 50**

**Rörhållare T 741** 4-polig, amerikansk, passande vibrator T 1882. **1: 10**




**Transformator** för upptransformering av bilbatteristrom från vibrator T 1882 till nåtspänningar. För drift av mindre elapparater såsom rakapparater, lampor, m. m. Kopplingsschema medföljer.

**T 684**. Primär 6 volt, sek. 127 och 220 V. 25 W. Vikt 0.9 kg. **21: —**

**T 685**. Primär 12 volt, sek. 127 och 220 V. 50 W. Vikt 1.8 kg. **28: —**



**Drossel T 863**, med 10.000 varv lacktråd 0.08 mm. Resistans 3000 ohm Vikt 260 g. **2: —**




**Sildrossel T 1136**, max. belastning 200 mA. Likströmsmotstånd ca 150 ohm. Induktans 21 H vid 100 mA. 10 H vid 200 mA. **19: 25**

**Sildrossel T 2141**, max. belastning 100 mA. Likströmsmotstånd 500 ohm. Induktans 20 H vid 60 mA. **10: 15**


**Sildrossel T 682**. Max. ström 300 mA, motstånd ca 125 ohm. Induktans 10 H vid 200 mA. Vikt 1.8 kg. **22: 25**

**Lågfrekvenstransform. T 2018**, omsättning 1:3. Vikt 440 gram. **11: 50**




**Mikrofontransformator T 2017**, omsätt 1:40. Passar låghögiga mikrofoner. **7: —**


**Hörtelefontransformator T 422** för anslutning av hörtelefon (2000—4000 ohm) till låghögigt högtalarreuttag (2—10 ohm) på radio. Max. 1 W. **9: 50**



**Utgångstransformator T 1229**. Primärimp.: 3500, 4500 och 7000 ohm. Sekundär 0—2.5—4—15 ohm. Vikt 0.5 kg. **6: —**




**Nättransformator T 1228**, sparkopplad. Primär 125/220 V. Sekundär: 1x300 V/50 mA, 4 V/1.1 A, 6.3 V/2.5 A, 4 V/3 A. Storl. 65x55x70 mm. Vikt 0.8 kg. **9: 25**




### NÄTTRANSFORMATORER

Nättransformatorer, okapslade med fria uttag av mjuk kabel. Primär 110—127—220 V.

Nr	Sekundär	Vikt	kg	Pris
T 353	2 x 250V/50mA, 6.3V/2A	1.3	24:	50
T 676	2 x 300V/120mA, 2 3.15V/5A, 5V/3A 3.3	41:	—	—
T 677	2 x 400V/165mA, 2 3.15V/3A, 5V/3A 3.6	45:	—	—
T 678	2 x (500—600—735) V/225 mA	6.7	88:	—
T 679	6.3V/5 A, 5V/3 A	1.8	26:	—
T 680	2 x 3.15V/5 A	0.9	19:	50
T 681	2 x 2.5V/5 A	0.9	20:	50



**Nättransformator T 1227**. Primär 110 och 220 V. Sekundär: 2x280 V/85 mA. Med uttag även för 2x260 och 2x240 V. 6.3 V/3.8 A, 6.3 V/0.9 A, 4 V/1.1 A. Storl. 90x90x70 mm. Vikt 1.7 kg. **17: —**




**Högtalare T 946**. Dynamisk miniatyrhögtalare 1/2" Storlek 40x40x25 mm. Med transformator 10 K ohm imp. **11: —**



**Högtalare** med 8000 Gauss magnetsystem och 3.5 Ohms impedans vid 600 Hz. Frekvensomfång i Hz.

Nr	Diam	Frekvens- omfång	Pris
T 1391	3.5"	150—9000	7: —
T 1392	5"	100—10000	7: 40




**Högtalare T 43**. Isophon, välkänd kvalitetshögtalare. 10.000 gauss. Bredband. 8W 3.2 ohm. Oval 25x17 cm. Vikt 0.8 kg. **16: 50**




**Högtalare T 1404**, »Westwell CS—20«, för Hi-Fi och stereocentusiasten. Består av 2 st. koaxialhögtalare för låga, mellan- och höga frekvenser. Frekvensområde 40—20000 Hz. Resonansfrekvens 40—50 Hz. Magnetsystemen har vardera 10000 Gauss. Impedans 16 Ohm vid 400 Hz. Diam. 8". Vikt ca 2 kg. Max. belastning 8 Watt. Inbyggd i kraftigt, lackerat plåtöljje. **67: —**



**Högtalare T 1403**, »Westwell P—8«, för Hi-Fi med frekvensområde 40—15000 Hz. Diam. 8". Impedans 8 Ohm vid 400 Hz. 9500 Gauss. Normalbelastning: 3 W. Max. belastning 6 W. Vikt ca 900 g. Inbyggd i kraftigt, lackerat plåtöljje. Resonansfrekvens 50—80 Hz. **29: 50**



**Hornhögtalare T 1405** består av reflexhorn med drivanordning för max 5 W belastning. Impedans 8 Ohm. Total längd 7" och diam. 6 1/2". Kraftigt fastbyggt av galv. järn för montering utomhus. Vikt ca 1.4 kg. **79: —**




### HÖGTALARE

av bästa fabrikat i modernt utförande. Tonomfång 50—10.000 p/s. Impedans 3.2 ohm, utom 10" och 12" som är på 16 ohm.

Nr	Diam.	Max. effekt	Vikt	Pris	
T 1602	2 1/2"	7 cm	2.0 W	145 g	11: —
T 1586	4"	10 cm	3.0 W	250 g	11: 50
T 1587	5"	13 cm	3.5 W	295 g	11: 75
T 1588	6 1/2"	17 cm	4.0 W	355 g	12: 50
T 1589	8"	20 cm	5.0 W	435 g	12: —
T 415	8"	20 cm	6 W	560 g	24: —
T 1590	10"	25 cm	8 W	750 g	23: 50
T 416	10"	26 cm	15 W	2295 g	68: —
T 417	12"	31 cm	15 W	2530 g	112: —

**Bredbandshögtalare**, 60—16.000 p/s 16 ohm. Triconalmagnet. Basta high-fidelitykvalitet. T 673 max. effekt 5.0 Watt, övriga 6.0.

T 673	6"	17 cm	8 500 gauss	425 g	17: 50
T 674	6"	17 cm	12 500 gauss	690 g	24: 75
T 715	8"	20 cm	12 500 gauss	560 g	36: —



**Oval högtalare** med utmärkt ljudkvalitet. Imp. 3.2 ohm vid 400 p/s.

T 1604	2" x 3"	2.0 W	155 g	10: 95
T 298	4" x 6"	4.0 W	295 g	13: 25
T 299	7" x 10"	6.0 W	580 g	20: 60



**Extrahögtalare** m. hölje av teak i modern stil. Avsedd att hängas på vägg. Reostatförd. T 1352 har storlek 18x15x10 cm medan T 1353 och -54 har måtten 23x20x11 cm. T 1354 har anslutningsfärdig sladd.


Nr	Imp.	Diam.	Pris
T 1352	8	5"	24: 25
T 1353	8	6.5"	31: 50
T 1354	800	6.5"	44: —



**Extrahögtalare** i läda av sappelmahogny. Med volymkontroll.

**T 252** med 5" högtalare. Belastning 2 W. Lådans storlek 16x15x9 cm. Finnes även vitlackerad. **27: 25**

**T 516** med 6" högtalare. Belastning 3 W. Lådans storlek 23x20x12 cm. **33: —**



**Extrahögtalare T 675** med 5" högtalare med volymkontroll. Bordsmodell, dubbelsidig med galler lika på båda sidor. Läda av mahogny 16x17x10 cm. **29: —**




**Extrahögtalare T 1164**. För den som fordrar en sekundärhögtalare med extra förstklassigt ljud, även för stereoanläggningar. Högtalaren är en 5x8" ovalhögtalare med bredbandskvalitet. 8 ohm. I mahognyfärad läda och med volymkontroll. **49: —**






**Galler T 801** av benvit eller svart plast. Avsett för högtalarpöppningen på apparat-lador eller som ventilationsgaller m. m. Extrahögtalare kan elegant byggas in i t. ex. ett kökskåp. Plan undersida, storlek 9x17 cm.

Pr st. 1: —, duss. 9: 60




**Extrahögtalare T 803** speciellt avsedd för transistor-mottagare. Längd 30 cm, diam. 9 cm. 2 m sladd och 2 kontakter medföljer. Inkopplad i uttaget för orrontelefon ger denna högtalare ett fylligt ljud även till den minsta fickmottagare. 12: 50




**Extrahögtalare T 824** speciellt lämplig för att förstärka ljudet från små transistor-apparater. Dynamisk 4" högtalare 8 ohm. 3 m sladd med både 2,5 och 3,5 mm miniatyrpropp. Benvit plast-låda 18x12x8 cm. 16: 50



**Extrahögtalare T 825** passar utmärkt till små transistor-bandspelare, som härigenom får ett betydligt bättre och fylligare ljud tack vare att högtalarlådan är av trä. Lackerad trälåda med tyg-klädd framsida. 22x14x8 cm. Med sladd. 24: 50



**Kuddhögtalare T 1390** av specialplast, kristallsystem med impedans 40 KOhm vid 1 KHz. Diam. 57 mm. Platt modell för placering t. ex. på eller under huvuddukken. Ca 1 m sladd medföljer. 6: 60



**Bilhögtalare T 449**, kon-diam 4" och lågohmig tal-spole. Utmärkt ljudåter-givning, speciellt lämplig som bilhögtalare genom att högtalaren är monterad i en plastkåpa med 6 1/2" diam. Den praktiska placeringen i kåpan gör att högtalaren kan placeras nästan var som helst i bilen. 36: —



**Högtalarkontroll T 1441**, lämplig för t. ex. bilar med en högtalare bak o. en fram. Högtalarna balanseras till bästa ljudnivå. Medger även val av ena eller andra högtalaren. 3: 75




**Hörteltelefon T 158** OMEGA, 2x2000 Ohm. Extra känslig och ljudstark. Dubbelringmagnet av högver-digt Wolframstål med mjuk-järnsplåskor. Dubbel, lä-derklädd bygel och vita te-lefondosor 130 cm ledning. 16: 50

**Hörteltelefon T 743**, 2x5 Ohm, samma som T 158. Kan anslutas direkt till en radios extra högtalareuttag. 16: 25


**Anslutningsladd T 1210**, för hörteltelefon. Längd: 130 cm. Svart, flatat hölje. 3: —

**Hörteltelefon**, enkel. Dosa av vit bakelit, utan snoren och byglar.

Nr Magnet Ohm Pris  
**T 1365** Wolfram 2000 5: 75  
**T 1366** Wolfram 4000 6: 60  
**T 1367** Special 2000 7: 50  
**T 1368** Special 4000 8: 50



**Orrontelefon T 1131** med högkänsligt kristallsystem. 1 m. sladd. Lämplig för kristallmottagare, reseradio m. m. Utan stickpropp. 1: 95




**Orrontelefon** med perma-dynamiskt system. Oron-bygel o. 1 m sladd Utan stickpropp. Hög eller låg impedans.

**T 1184**, 6 ohm 4: 60

**T 1185**, 3000 ohm 4: 75



**Orrontelefon T 1301** av ny, lufttat konstruktion som formmedlar ljudet rent och klart. Med ca 1 m sladd och 3,5 mm stickpropp. Imp. 8 Ohm. 3: 90




**Hörteltelefon T 176** OMEGA, 2x2000 Ohm. Av svart bakelit med enkel stålbygel. Wolframsmagnet. 130 cm lång anslutningsledning. 10: 75

**Hörteltelefon T 1388**, 2x 1000 Ohm. Vita telefondosor med svart baksida. Hög-klassiga magneter. 1 m an-slutningsledning. 8: 25




**Hörteltelefon T 344**. Enkel-kapsel i svart bakelit m. 100 Ohms magnetssystem. Fabrikat LM Ericsson. Rest-parti. 2: 50




**Orrontelefon T 1304** med magnetssystem, permadyna-misk. Med 1 m sladd och 3,5 mm stickpropp, som passar de flesta transistorappa-rater. Imp. 3000 ohm. 2: 95

**Orrontelefon T 1132**, dyna-misk. 8 ohm. Liten modell, diam. 16 mm. Med 1 m sladd och miniatyr-propp, diam. 3,5 mm. Pr st. 2: 25, duss. 18: —



**Stetoskop T 1305** för an-slutning till orrontelefon. Mycket lätt och hållbar och ger utmärkt ljud. Passar T 1132 och T 1301. 0: 95

**Stetoskop T 1306** som T 1305 men passar alla våra övriga orrontelefoner. 0: 90




**Plastlåda**, lämplig som ex.-vis chassilåda för mindre apparatbyggen, som skylt- och förvaringsask m. m. Genomskinligt lock och färgad bottenplatta. 0: 75

**T 1280** 8,5x6x2 cm. 1: 40


**T 1285** 10,5x7,5x4 cm. 2: 10

**T 1286** 14,5x9,5x5 cm. 2: 10




**Antennsladd T 1288**. Längd ca 3 m. Försedd med två bananstift och krokodilklämma. Lämplig för jord-ledning radio - värmeele-ment o. d. 1: 10


**T 1287**. Som ovan, men med dvärgstift och krokodilkläm-ma, passande de flesta tran-sistorapparater. 1: 15




**Kristallmottagare T 1247** i mellansvågsbandet. Höl-je av plast. Storlek: 75x50x20 mm. Självförsör-jande, fordrar inget bati-teri och kan användas var och när som helst. Drift-saker och enkel att ma-növrera. Rackvidden be-ror på sändareffekten, men är som regel minst 2 mil. Med orrontelefon och ant-ennsladd. Lev. i vinylhölje med bärrém. 7: 50



**Byggsats T 1297** till en utmärkt kristallmottagare i miniatyr, storlek 90x55x25 mm. I satsen ingår alla de-taljer även hörpropp och kopplingsanvisning. 11: 50




**Mottagare T 1389** i form av en stiftenna med bly-erbstift. Komplet med ör-rontelefon och antennsladd. Inget batteri behövs för denna mottagare med kristalldiod för mellansvåg. Endast för lokalmottagning. 12: 50




**Kristallmottagare T 302** OMEGA för mellansvåg. Li-tet format, endast 90x60x30 mm, utan detektor. (Passande detektor är T 1016 eller kristalldiod T 155.) 7: 90

**Detektor T 1016** med in-byggt kristalldiod. 2: 30

**OBS. Kristallmottaga-re** kunna i allmänhet en-dast användas inom ett område intill ett par mil från en sändarstation. Vid goda mottagningsförhål-landen och med en bra utomhusantenn kan i vis-sa fall betydligt avlägs-na-re stationer höras.




**Radio T 1500**, Tarna-Tone är en effektiv 2-transistor fickradio med utmärkt hör-barhet och ljud för mellansvågsbandet 185-560 m. Med 5 cm högtalare. Levereras i vaska med orrontelefon och batteri (T 934). Storlek 100x65x30 mm. Reklampris 19: 85




**Spolsats T 1221**. Färdig-monterat spolsystem för radiobyggaren. 4 spolar: K 1 (15,5-26 m.), K 2 (25-50 m.), M (185-590 m.) och L (750-2000 m.) Kop-plingschema till enkel-mottagare medföljer till vilken även pickup kan inkopplas. Axeldiam. 6 mm. 11: 75


**Spolsats T 1222**. Består av spolsystem för FM-band 87-101 MHz med induktans-avstämning. Mellanfrekvens-filter och detektorfilter medföljer. Mellanfrekvens 10,7 MHz. Avsett för dubbel-triod t.ex. ECC 85 Schema för anslutning medföljer. 24: 50



**Transistorradio T 1289**, för mellansvåg. Med högtalare och 2 transistorer. Ut-märkt som t. ex. sängkam-marradio. Uttag för antenn och hörpropp. Nära en sän-dare är ljudet tillräckligt kraftigt även utan extra ant-enn. Storlek 10x7x3 cm. Med hörpropp, batteri (T 934) och vaska. 27: 50

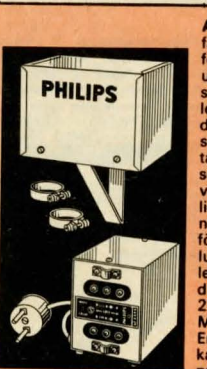


**Antennförstärkare T 23**, fabrikat Philips ATS 323, för montering på masten under antennen. Kraftför-sörjningen sker via anten-nledningen från en medföl-jande kapslad transformator, som placeras invid mot-tagaren. Såväl bandkabel som koaxialkabel kan an-vändas. Förstärkaren är lämp-lig för mindre centralanläg-gningar, för TV-DX-are och för att eliminera kabelför-lusten vid mycket långa ned-ledningar. Förstärkning 20 dB, effektförbrukning 12W, 220 V växelström. S-märkt. Med långlivsivr E 68 CC. Enkanalig, 2-10. Uppgiva kanal vid beställning. Rikt-pris 270:— Ett begränsat parti utförsäljes för endast 55: —




**Transistorförstärkare**. Ett miniatyrchassi, storl. 63x37x18 mm, för inbyggnad. Med 5 transistorer och en diod på tryckt ledningsplatta. Max uteffekt 330 mW vid 9 V batterispanning. Hög förstärkning och låg distor-tion. Normal lågfrekvens in-och uteffekt 0,75-50 mW. Frekvensomfång 200-12.000 p/s. Utimpedans 15 ohm. Finnes med 1K eller eller 200 K ingångsimpedans. Kopplingsanvisning med-följer.

**T 1476**. Ingång 1000 Ω. för bandspelare, telefonpickup, dynamisk mikrofon, kristall-mottagare m. m.

**T 1477**. Ingång 220K ohm, för kristallpickups, gitarr-mikrofoner, kristallmikrofo-ner, (även för dessas an-slutning till radioapparater) m. m. Pr st 33: —




**UKV-tillsats T 666**. In-gångs- och blandarenhet typ Telefunken 1298 för UKV, frekvensområde 87-101 MHz. Med hf-dubbel-trioden ECC 85 i funktion som försteg och oscillator-blandare. Förstärkning 60 dB inom hela området. Levereras färdigtrimmad och med inkopplingschema till mellanfrekvens 10,7 MHz. Avstämningsskiva 4 mm. Vrid-ningsvinkel 410°. Storlek 10x5x10 cm med 18: — Riktpris 34:— Netto 18: —



**Jordledningsklämma T 466** ställbar för olika rör-diam. 10x220 mm. Skru-ven har hål, varit vanligt ba-nanstift passar. Pr st. 0: 50, duss. 4: 80



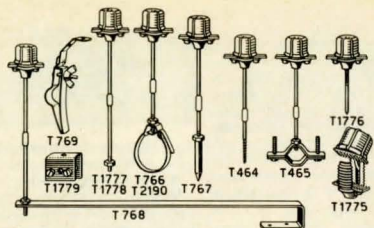

**Isolatorer** som passar både band- och rundkabel.

**Tegelisolator T 768** för montering under tegelpanna. Avbärarens längd 25 cm. **2: 45**

**Falsklämma T 1779** med 2 fästskruvar och 3 hål för avbärare. **0: 75**

**Takränneklämma T 769** med 3 hål för avbärare och skruv med vingmutter för montering. **1: 95**

**Avbärare** passande samtliga klämmor och fästen. **T 1777.** Längd 10 cm. **0: 85**  
**T 1778.** Längd 25 cm. **0: 95**

**Spännbandsisolator** för montering på rör eller liknande med diam. 20–60 mm. **1: 25**

**T 766.** Avbärarlängd 10 cm. **1: 25**  
**T 2190.** Avbärarlängd 5 cm. **0: 60**


**Väggisolator T 767** med spets av stål för inslagning i såväl trä som sten. Längd 10 cm. **1: 25**

**Väggisolator T 464** med träskruvsgänga. Längd 10 cm. **0: 75**


**Mastisolator T 465** för rör med 18–45 mm diam. Längd 10 cm. **1: 40**

**Väggisolator T 1776** med inslagsspets. Längd 55 mm. **0: 75**


**Isolatorhuvud T 1775** i reserv passande samtliga avbärare. **0: 60**

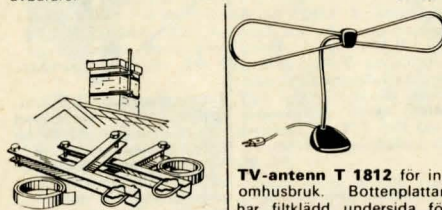


**Skorstensfäste T 1069.** Dubbelt fäste för antennmast. Kraftigt och gediget utfört och korrosionssäkert helt varmgalvaniserat. Det är enkelt och snabbt att montera och sitter säkert. Bandlängd 2x5 m. **16: 75**




**TV-antenn T 782** av 10 mm aluminiumrör. Dipol med reflektor och direktor samt mastfäste. För 240–300 ohms anslutningskabel. 6,5 dB. Riktvt. 7:1. Endast för kanal 5–10. **25: 50**

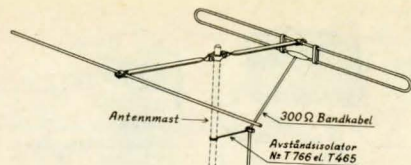

**UKV-antenn T 763** av aluminiumrör med reflektor och galvaniserat kraftigt mastfäste. Förstärkning 3 dB. Riktverkan 3.5:1. **27: —**




**UKV-antenn T 719** av 5 mm polerad aluminiumtråd. Kombinerad med 3-delad stavantenn, höjd 150 cm. Vridbar och med galvaniserat fäste för fönster eller vägg. Skruv för montering samt 6 st. isolerade stift för antennledningens medföljer. En utmärkt antenn till oslagbart pris. **16: 50**

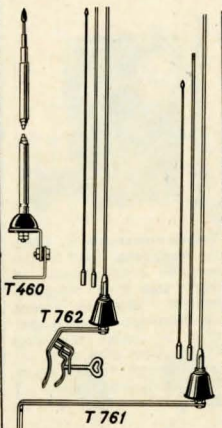

**Mastisolator T 1219**, för TV-nedledning; band- eller slangkabel. Galv. och försedd med vingmutter för snabb montering. Plasthuvud. Längd: 17 cm. Pr st. **1: 25, duss. 12: 60**

**Rumisolator** av plast med stålstift.

**T 995** för antenntråd.  
**T 991** för bandkabel. Pr st. **0: 15, duss. 1: 50**



**Fönsterantenn T 460** av bilantenntyp, 4-delad och av förn, mässing med ställbart fäste för montering på tak, fönsterkarm eller båt. Längd 2 mtr. **13: 50**

**Stavantenn** av aluminium, tredelad med blixtskydd. Längd 160 cm.

**T 762** med fäste för takränna. **6: 75**

**T 761** med fäste för vägg eller fönster. **5: 90**




**Antennisolator T 65** av grönt porslin, storlek 27x36 mm. Pr st. **0: 50**


**Antenngenomföring T 1816** av isolator. Längd cm. **10 20**  
Pr st. **0: 60 0: 80**



**Delningsfilter T 1443**, för uppdelning av en 300-Ohms nedledning till 2 mottagare. Med skruvar för fästsättning. Storlek: 45x40x25 mm. **2: 60**




**Filter T 2051** för sammankoppling av en TV-antenn kanal 2–4 (band I) eller en UKW-antenn med en TV-antenn kanal 5–11 (band III) På detta sätt erhålles endast en nedledning, vilket blir billigare och bättre ur estetisk synpunkt. Vattentätt plasthölje i storlek 9x9x6 cm. Med mastfäste som även går att montera på vägg. **22: 50**



**Åskskydd T 1259** för TV-nedledning (band- eller slangkabel). Fäste för montering på vägg. Skyddet sitter 10 cm. från väggen. Nedledningen dras genom skyddet, och detta jordas med kopparlina, t. ex. N 441. **4: 90**




**Åskskydd T 410.** Automatiskt blix- och överspänningsskydd för antenn. Kåpa av bakelit. **2: 25**




**Sladdkortare T 68,** Philips Roulette i vitt hållbart plast. Rymmer 3 m sladd, diam 85 mm. Idealisk för mikrofonsladd men kan även användas som sladdforkortare för lampsladdar m.m. **2: 45**

**TV-propp T 1255** av vitt plast. Stiftlängd 18 mm, stift-diam. 4 mm. Pr. st. **0: 60**



**Bilantenn T 41** med stabilt fäste att sätta på rutan. Monteras enkelt och sitter säkert. Med 90 cm långt, löstagbart glasfiberspröt i vitt, rött, blått eller svart. Anslutningssladden är 1,5 m med bananstift för 3 och 4 mm uttag. Passar alla bilar. Riktpris 24:50. Vårt pris **12: —**




**Bilantenn T 42** med förkromat fäste som passar på bilens dropplist och som därför lätt monteras utan åverkan på bilen. Sprötet är av rostfritt stål, längd 90 cm. Riktpris 26:— Vårt pris **11: —**



**Omkopplare,** Tvåpolig, för TV-antenn o. d. **T 983** 4x10 cm. Pr st. **1: 60 duss. 16: 20**  
**T 1124** 4x6 cm. Pr st. **0: 95, duss. 9: 60**




**Antennomkopplare** med bakelitsockel, längd 10 cm. Nr Färg Pr st. Duss. **T 2100, brun 0: 90 9: —**  
**T 2101, vit 0: 95 9: 60**



**TV-propp T 1255** av vitt plast. Stiftlängd 18 mm, stift-diam. 4 mm. Pr. st. **0: 60**

## Bilantenner

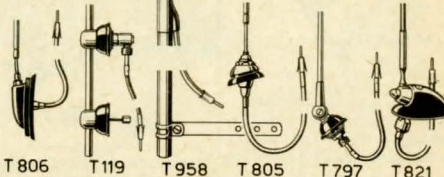

**Bilantenner,** förstklassigt fabrikat med vattentäta packningar mellan lederna. Samtliga med ca 1 m skärmad anslutningskabel och kompletta med bøjor för fästsättningen. Metalldelarna blankförkromade.

**T 806,** 3-delad sidantenn längd 60–150 cm med bøjor länk vid fäste. **17: 75**


**T 119,** 4-delad sidantenn, 57–197 cm. **19: 75**

**T 958,** 4-delad torpedantenn, längd 3–192 cm. **25: 50**

**T 805,** 4-delad toppantenn med bøjor länk. Passar alla biltyper. Längd 50–165 cm. **18: 75**

**T 797,** glasfiberantenn, längd 115 cm, i färgerna röd, blå, benvitt eller svart. En antenn, som motstår allt, tål våldsamt böjning. Ställbart fäste så att den kan monteras var som helst på bilen. **27: —**


**T 821,** glasfiberantenn, längd 130 cm. Ställ- och bøjbart fäste för valfri montering. **27: 75**




**Skarvsladd till bilantenn.** Skärmad sladd med skarvkontakter.

**T 1519** 0,5 m **4: 50**  
**T 1520** 1 m **6: 40**  
**T 1521** 2 m **10: 25**  
**T 1522** 3 m **13: 50**  
**T 1523** 4 m **15: 30**


**TV-trimsats T 1300** med 7 olika specialverktyg av seg specialplast. I fodral. **14: —**



**Spiegel U 1208** för inspektion, reparation m. m. i TV, radio, motorer o.s.v. Spegeldiam. 25 mm med 15 cm skaft av böjlig ställfjäder och dessutom 15 cm löst förlängningsskaft. **3: 75**




**Pinnkontakt T 1516** för bilantenn. **0: 50**  
**Kontakthylsa T 1517** för pinnkontakt. **1: —**



**Spiegel U 1315,** plan, diam. 20 mm i fornicklat fäste och med isolerande skaft av plexiglas. Längd 18 cm. **2: 20**

**Kabelkoppling** av förn, mässing för enpolig skärmad mikrofonkabel.

**T 1447** hankont. Pr st **0: 75**  
**T 1448** honkont. Pr st **0: 75**




**Skruvmejsel** med 4 mm stålklinga och svart bakelit-skaft. En utmärkt svensk elektrikermejsel till reklampris.

**K 348** klinglängd 7 cm. **0: 50**


**K 349** klinglängd 11 cm. **0: 65**





**Mikrofonkontakt.** Oförvaxelbar. För t. ex. mikrofonkabel, stereokopplingar o. d. Kabelanslutning medelst lödning. Förtickade. Propp o. skarvuttag med gummihylsa.

**Propp T 1244** 3-pol. 0: 95  
**Propp T 1594** 5-pol. 1: 10  
**Uttag T 1243** 3-pol. 0: 60  
**Uttag T 1595** 5-pol. 0: 70  
**Skarvuttag T 1245** 3-pol. 1: 10  
**Skarvuttag T 1596** 5-pol. 1: 20



**Mikrofonkontakt** av förkromad mässing.

Nr Pris  
**T 358.** Chassikontakt 0: 95  
**T 348.** Sladdkontakt 1: 60  
**T 349.** Skarvkontakt 1: 20



**Mikrofonkontakt T 1446** av förkromad mässing med tvåpolig kontakt. 2: 75



**Förvandlingspropp T 481** passande till sladdkontakt T 348. 1: 60



**Telefonpropp T 941**, längd 60 mm, diam. 6 mm, med jack.  
 Pr st. 1: 40, duss. 13: 80




**Telefonjack T 1123.** Helt i förn. mässing med brytare. Passar 1/4" proppar.  
 Pr st. 1: —, duss. 9: —

**Telefonpropp T 1122** m. bakelitskaf. 1/4". Längd 74 mm.  
 Pr st. 0: 95, duss. 8: 40



**Miniaturkontakt T 961**, består av propp, diam. 3,5 mm, längd 28 mm, med plastskaf samt jack med brytare.  
 Pr st. 0: 95, duss. 7: 80




**Miniaturkontakt T 1134**, propp och jack. Propp-diam. 2,5 mm, längd 24 mm.  
 Pr st. 0: 95, duss. 7: 80



**Telefonpropp T 162** m. svart eller benvitt bakelit-skaf. Diam. 6 mm. Alpha.  
 3: 90



**Sladdkontakt T 1146** av svart bakelit. För 1/4" telefonproppanslutning. 1: —



**Telejack** för väggmontering, passande telefonpropp T 162. Vit, utanpåliggande. Alpha.

**T 971**, enkel 5: 90  
**T 972**, dubbel 7: 75  
 För infällning:  
**T 973**, enkel 5: 95  
**T 974**, dubbel 7: 90



**Mikrofon M 472**, utan riktverkan, lämplig för golvstativ eller för upphängning. Med dubbla kristallsystem i den förkromade, perforerade metallkåpan. Känslighet —52 dB. Frekvensområde 50—7.000 p/s. Höjd utom hållare 13 cm. Passande stativ: M 74.  
 33: —

## Mikrofoner



**Mikrofon M 628.** Kristall-system med känslighet —62 dB och frekvensomfång 100—8.000 Hz. 2200 Ohms impedans vid 1 Khz. 5/8" monteringskruv. Tilly. av förn. metall och blankpolerat, svart plastmaterial. Kompletter med halsrem, stativfäste och sladd. Diam. 32 mm. Längd 17 cm.  
 19: 50



**Mikrofon M 629** med kristall-system för frekvensomfång 60—8000 Hz. Känslighet —50 dB och impedans 2200 Ohm vid 1 Khz. Hölje, 70 x 60 x 30 mm, av fint lackerad aluminium med hål för montering. Kompletter med sladd men utan propp.  
 13: 50



**Mikrofon M 57.** Kristallmikrofon, känslighet —51 dB omfång 30—12.000 p/s. Mycket lämplig även för sång och musik. Mikrofonhöljet är av vit plast med sugfot, så att den kan fastas på en polerad möbel, eller på ett piano, gitar m. m. Diam. 54 mm. Höjd 28 mm. Med 3 m kabel.  
 33: —



**Mikrofon M 610**, dynamisk med löstagbart stativ. Liten och praktisk mikrofon, lämplig för många olika användningsområden. Diam.: 1 1/2". Känslighet —62 dB. Impedans 2000 ohm. Med sladd.  
 16: 25



**Mikrofon M 470.** Med utmärkt ljudkvalitet, dynamisk mikrofon, längd 19 cm. Stabil konstruerad och elegant utformad. Den levereras med ett tungt och stadigt bordsstativ, men lossas lätt för handigt bruk som handmikrofon. Impedans 50 K ohm. Känslighet —75 dB. Omfång 60—13.000 p/s. Inbyggd strömbrytare. Med sladd.  
 49: —



**Kristallmikrofon M 471.** Behandlig handmikrofon i stavmodell av förkromad metall, längd 13 cm. Med strömbrytare, sladd och löstagbart bordsstativ. Frekvensområde 100—5.000 p/s. Känslighet —63 dB.  
 29: —



**Mikrofon M 112**, med kristallsystem. 1 m. skärmd sladd med stickpropp. (3,5 mm. Passar transistorbandspelare). Kan sättas i rockslaget med klips, som sitter på mikrofonens baksida.  
 5: 25




**Mikrofon M 597**, högkänslig bandmikrofon. Finnes för 600 Ohm eller 30 K Ohm. Känsligheten är —75 dB vid 600 Ohm. Frekvensområde 40—10000 Hz. Mycket användbar för HI-FI utrustning o. överallt där hög känslighet och hög kvalitet erfordras. Fint höglansfornicklad och försedd med fäste för montering på stativ.  
 172: —


**Mikrofon M 627.** Kristallsystem med känslighet —53 dB. Frekvensomfång 100—6000 Hz. Utmärkt reservdel för kristallmikrofoner. Diam. 40 mm. 3: 85




**Mikrofon M 610.** Kristallsystem med frekvensomfång 50—15.000 Hz. Känslighet —60 dB. Impedans vid 1 Khz 1000 Ohm. Diam. 33 mm. 5: 20



**Mikrofon M 13.** Dynamisk AIWA DM-13. En modernt utformad mikrofon med förkromat metallhölje i elegant stavform, längd 27 cm. För högklassig bredbandsupptagning av tal och musik. Frekvensområde 60—15000 p/s. Utgångsimpedans 600 ohm eller 50 k ohm. Inbyggd transformator och strömbrytare.  
 66: —




**Mikrofon M 14** med transformator. Samma som i mikrofon M 13.  
 32: —



**Mikrofon M 597**, högkänslig bandmikrofon. Finnes för 600 Ohm eller 30 K Ohm. Känsligheten är —75 dB vid 600 Ohm. Frekvensområde 40—10000 Hz. Mycket användbar för HI-FI utrustning o. överallt där hög känslighet och hög kvalitet erfordras. Fint höglansfornicklad och försedd med fäste för montering på stativ.  
 172: —


**Stativ M 599** på kraftigt, treben fot. Fint glansfornicklade rör och låsanordning, så att stativet är ställbart mellan 80 och 140 cm. På toppen finnes en skruv för fästansättning av mikrofonen. Passar mikrofon M 470 och M 597. Total vikt 4,3 kg.  
 76: —



**Kristallmikrofon M 833.** RONETTE i elegant, svart eller vitt hölje av plast med gängat fäste för handtag. En god mikrofon med jämn återgivning av alla frekvenser. Känslighet —52 dB. Längd 80 mm, diam. 62 mm. Utan sladd och utan fot.  
 29: —


**Mikrofonsladd M 836**, längd 4 meter. Monterad med två sladdkontakter.  
 7: 50

**Mikrofonstativ M 74** med fot av metall med gummitrötter, frostlackerad i svart och 15 cm böjbar, förkromad spiralarm av mässing med gängat fäste för mikrofonen.  
 9: 75




**Mikrofon M 834.** Kristallsystem RONETTE i hölje av plast, storl. 54 x 16 mm. Frekvensomfång 30—13000. Känslighet vid 1000 p/s 1,1 mV/μB. Egenkapacitet 2200 pF. Lämpligt belastningsmotstånd 3—10 Mohm.  
 20: 50

**Mikrofon M 835.** Samma som M 834 men i kapsel av aluminium. 44 x 16 mm.  
 19: 75



**Mikrofon M 598**, kolkornskapsel av högsta kvalitet. Impedans 10 Ohm. Känslighet —46 dB vid 1000 Hz. Diam.: 4 cm. Med 1 m lång, skärmd kabel.  
 8: 25


**Kontaktmikrofon M 630** med lång sladd men utan propp. Idealisk som mikrofon för el-gitarer, andra musikinstrument o. d. Monterad på ett instrument förmedlar mikrofonens vibrationer till förstärkaren utan störning eller distorsion. Största mått 40 x 37 mm.  
 5: 80




**Megafon M 632** drives med 6 st. 1,5 volts batterier (T 783). Med både nackrem och handrem i handtaget, vilket är utformat, som ett pistolgrepp. Längd 37 cm, tratt-diam. 23 cm. Löstagbar mikrofon med lång sladd. Praktisk för alla evenemang och tillställningar där rostförstärkning behövs. Direktfungerande utan förvarningstid. Vikt med batterier 1,9 kg. Utan batterier 133: —




**Telefonpick-up M 113**, för upptagning av telefonsamtal på inspelningsapparater. Fästes med sugfot på ett ställe på telefonapparaten som ligger så nära dess taltransformator som möjligt (utprovats). Sladd med 3,5 mm. stickpropp medföljer.  
 2: 90



**Mikro-plugg T 378** att ikopplas mellan en extra högtalare och radioapparatens grammofoonintag. varigenom högtalaren förvandlas till en utmärkt mikrofon.  
 9: 75




**Telefonpick-up M 631**, i storlek 115 x 40 x 10 mm och med ca 140 cm lång sladd utan propp. Placeras under telefonapparaten, och kan kopplas till förstärkare, bandspelare o. d. Kan även användas för att lokalisera magnetiska störningar.  
 4: 75



**Telefonförstärkare T 1314** av hög kvalitet med god förstärkning av telefonsamtal genom högtalare. 4-transistorers förstärkare, 3" högtalare och volymkontroll i kraftig, benvitt plastlåda. Storlek: 115 x 105 x 50 mm. Utan batteri. (T 934) 69: —



**Hörtelefon T 1495** med huvudbygel. Magnetisk 120 ohm. Med sladd. Televerkets modell. Fabriksnytt restparti.  
 3: 75




**Hörtelefon T 1495** med huvudbygel. Magnetisk 120 ohm. Med sladd. Televerkets modell. Fabriksnytt restparti.  
 3: 75



**Telefonpick-up M 631**, i storlek 115 x 40 x 10 mm och med ca 140 cm lång sladd utan propp. Placeras under telefonapparaten, och kan kopplas till förstärkare, bandspelare o. d. Kan även användas för att lokalisera magnetiska störningar.  
 4: 75





**Handmikrofon T 725**, av bakelit och i televerkets modell. Begagnad men felfri, provad och justerad. Består av både mikrofon och hörtelefon. Kopplingsschema medföljer. Pris endast **4: 75**

**T 1865**, samma som ovan men utan sladd och ojusterad. **2: —**



**Telefon T 112** av Televerkets låga bordsmodell i svart bakelit. Utbytta vid automatisering, alltså delvis användbara, men provade, justerade och i bästa skick. Kopplas lätt om för att kunna användas som lokaltelefon. Kopplingsschema för detta medföljer. Vikt 2,2 kg. Pr st **15: —**

För omkoppling erfordras summer T 982 och tryckkontakt T 832. Lämplig ledning N 384. Lämpligt batteri U 720 (1 st vid varje apparat)




**Bordstelefon AT 1864**. Höjd 28 cm. 5,5 kg. pr st. **23: —**




**Handmikrofon T 1496** med brytare i handtaget. Väikänd modell av förnicklad mässing. Med sladd. Restparti, helt fabriksny **11: —**


## Snabbtelefoner



**Snabbtelefon T 694** består av huvudapparat och 6 biapparater. Batteridriven 3-transistorförstärkare med 1 termistor och 9 cm högtalare ger fylligt och klart ljud. Apparaterna äro modernt och vackert formgivna. Huvudapparatens storlek 230x110x65 mm och biapparaterna 140x110x65 mm. Vikt 1,300 kg resp. 0,565 kg. 6 st. batterier T 434 erfordras. För inkoppling behövs 3-ledare (N 440) och erfordras en kabel mellan huvudapparat och varje biapparat. Kan placeras stående eller hängande på vägg. Pr anläggning **295: —**



**Snabbtelefon T 693**, som ovan, men med huvudapparat och två biapparater, alla 140x110x65 mm. Vikt 0,810 resp. 0,565 kg. För drift erfordras ett batteri T 934 och för inkoppling 3-ledare N 440 mellan huvudapparat och varje biapparat. Pr anläggning **138: —**



**Snabbtelefon T 692** som ovan, men med huvudapparat och biapparat, båda 140x110x65 mm. Vikt 0,670 resp. 0,565 kg. Ett batteri T 934 behövs och för inkoppling 2-ledare N 384. Pr anläggning **98: —**

## LOKAL-TELEFON



**Lokaltelefon T 529**. Ny, modern modell med inbyggd summer. Lämplig både som bords- och väggtelefon. Tillverkad av bakelit i färgerna svart, ljusgrå eller benvit. Storlek med handmikrofonen pålagd: 23x10x9 cm. För drift av en anläggning med två apparater användes ett ficklampbatteri (T 437) 4—6 V, men vid stora distanser bör större batteri användas (U 720). För anslutning erfordras 4-ledare N 362 eller dubbel längd av 2-ledaren N 384. Pr par **55: —**

**Telefontråd N 362**, plastisolerad. 4x0,7 mm.

Pr m 25 m 100 m  
**0: 45 9: 50 33: —**




**Ändband M 460** och pausband med sekundmärken. Vit skrivbar yta. Längd 150 fot. **4: 50**

**Ledarband M 1080** på spolar à 25 m. Grönt eller rött. Pr rulle **2: 40**

**Skarvtejp M 404**, 1/2" x 380 cm. **2: 25**



**Kassett av glaslar plast.**  
**M 269**. För 3" spole **1: 20**  
**M 270**. För 5" spole **1: 70**  
**M 537**. För 6" spole **1: 95**  
**M 271**. För 7" spole **2: 20**



**Kassett av plast för inspelningsband.** Klämmor medföljer för koppling av kassetter till sammanhängande arkiv. Tvåfärgad i blått och vitt.  
**M 463**. För 3" spole **1: 45**  
**M 464**. För 4" spole **1: 75**  
**M 465**. För 5" spole **2: 20**  
**M 466**. För 6" spole **2: 70**  
**M 467**. För 7" spole **2: 95**



**Telegrafnyckel T 343** på platta 54x42 mm. Kan manövrera två skilda aggregat. Med justeringsskruv. Liten och behändig, men med utmärkt funktionering. Restparti. **5: 50**

**Stroboskop M 596**, varvtalsmätare för grammfoner visar 33, 45 och 78 varv/minut. **0: 30**

## INSPELNINGSBAND



**TONBAND**. Bästa amerikanska märkesband i standardbredd 1/4" på spolar av glaslar plast. Kvalitetsband av acetatplast. Speltiden är för ett spår vid hastighet 4,75 cm/sek.

**Tonband** fabrikat »Soundcraft». Ett amerikanskt kvalitetsband. Speltiden är per spår vid hastigheten 4,75 cm/sek.

### Standardband

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
<b>M 1170</b>	5"	600 fot	1 tim.	<b>7: 90</b>
<b>M 1172</b>	7"	1200 fot	2 tim.	<b>11: 75</b>

### Långspelande (LP)

<b>M 1171</b>	5"	900 fot	1 1/2 tim.	<b>8: 75</b>
<b>M 1173</b>	7"	1800 fot	3 tim.	<b>14: 10</b>

### Extra långsp. (DP)

<b>M 1174</b>	7"	2400 fot	4 tim.	<b>21: —</b>
---------------	----	----------	--------	--------------

### Trippelband

<b>M 1176</b>	3 1/4"	600 fot	1 tim.	<b>9: 25</b>
<b>M 1177</b>	6"	2400 fot	4 tim.	<b>24: 50</b>
<b>M 1175</b>	7"	3600 fot	6 tim.	<b>32: —</b>



**Tonband**, fabrikat Gevaert Gevasonor. Speltiden är beräknad för 1-kanal 9,5 cm/sek. och angiven i minuter. Med en spelhastighet av 4,75 cm/sek och inspelning på två kanaler blir totala speltiden 4 gånger längre än nedan angivna.

### Standardband Typ M. Triacetat.

Nr	spoldiam.	speltid	Pris
<b>M 1063</b>	5"	32 min	<b>8: 50</b>
<b>M 1064</b>	6"	48 min	<b>12: 75</b>
<b>M 1065</b>	7"	64 min	<b>14: 50</b>

### Långspelande (50%) Typ LR. Triacetat.

<b>M 1066</b>	3"	12 min	<b>3: 20</b>
<b>M 1067</b>	5"	48 min	<b>11: 50</b>
<b>M 1068</b>	6"	64 min	<b>14: 30</b>
<b>M 1069</b>	7"	96 min	<b>18: 75</b>

### Långspelande (50%) Typ LRP. Polyester.

<b>M 1164</b>	3"	12 min	<b>3: 90</b>
<b>M 1165</b>	4"	24 min	<b>8: 10</b>
<b>M 1166</b>	5"	48 min	<b>12: 75</b>
<b>M 1167</b>	6"	64 min	<b>14: 65</b>
<b>M 1168</b>	7"	96 min	<b>19: 40</b>

### Långspelande (100%) Typ DP. Doubleplay. Polyester.

<b>M 1070</b>	3"	16 min	<b>6: 30</b>
<b>M 1071</b>	4"	32 min	<b>11: 50</b>
<b>M 1072</b>	5"	64 min	<b>17: 50</b>
<b>M 1073</b>	6"	96 min	<b>24: —</b>
<b>M 1074</b>	7"	128 min	<b>28: 50</b>

### Långspelande (150%) Typ TRP. Tripleplay. Polyester.

<b>M 1169</b>	3"	24 min	<b>10: 25</b>
<b>M 1178</b>	4"	48 min	<b>16: 50</b>
<b>M 1179</b>	5"	96 min	<b>26: —</b>

Polyesterbasen är försträckt i längd och sidriktning varför den har de bästa tänkbara mekaniska egenskaper.

Oms är inräknad i katalogens priser!



	Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
Standard band	<b>M 309</b>	3"	150 fot	16 min.	<b>3: 40</b>
	<b>M 311</b>	5"	600 » 60 »	»	<b>10: 25</b>
	<b>M 612</b>	6"	900 » 90 »	»	<b>13: 20</b>
Långspelande	<b>M 312</b>	7"	1200 » 120 »	»	<b>15: 75</b>
	<b>M 613</b>	3"	225 » 23 »	»	<b>4: 90</b>
	<b>M 401</b>	5"	900 » 90 »	»	<b>13: 50</b>
	<b>M 402</b>	6"	1200 » 120 »	»	<b>15: 75</b>
Extra långsp.	<b>M 403</b>	7"	1800 » 180 »	»	<b>21: —</b>
	<b>M 440</b>	3"	300 » 30 »	»	<b>5: 60</b>
	<b>M 441</b>	5"	1200 » 120 »	»	<b>16: —</b>
	<b>M 614</b>	6"	1800 » 180 »	»	<b>21: 50</b>
	<b>M 442</b>	7"	2400 » 240 »	»	<b>28: —</b>



**Skarvapparat M 444** för inspelningsband. Dubbla knivar, för både kapning och trimning. Med dubbla fjädrande bandhållare. **5: 75**

**Skarvapparat M 443** lika föregående men utan bandhållare. **4: —**




## Tomspolar GEVAERT

**Tomspolar** av glaslar plast. Levereras i kartonger.

**Tomspolar**, fabrikat Gevaert, levereras i kraftig kartong m. bandklämma.


Nr	Diameter	Pris	Nr	Diam.	Pris	
<b>M 266</b>	3"	75 mm	<b>1: 05</b>			
<b>M 264</b>	3 1/2"	85 mm	<b>1: 10</b>			
<b>M 265</b>	4"	100 mm	<b>1: 15</b>			
<b>M 634</b>	4 1/2"	110 mm	<b>1: 25</b>			
<b>M 267</b>	5"	125 mm	<b>1: 40</b>			
<b>M 530</b>	6"	145 mm	<b>1: 60</b>			
<b>M 268</b>	7"	175 mm	<b>1: 75</b>			
				<b>M 1075</b>	3"	<b>1: 20</b>
				<b>M 1076</b>	4"	<b>1: 75</b>
				<b>M 1077</b>	5"	<b>2: 10</b>
				<b>M 1078</b>	6"	<b>2: 50</b>
				<b>M 1079</b>	7"	<b>2: 95</b>

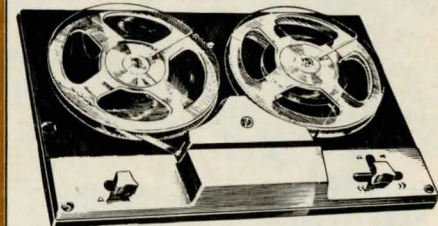

**Bandspelarchassi M 600** BSR för 220 V växelström. För 4-kanalsinspelning eller stereo på max. 6" rullar. Bandhastigheten 9,5 cm/sek. Snabbspolning såväl fram som back. Tekniska data se broschyr **BR 83**. Endast för 220 V växelström. **158: —**


**OBS!** M 600 är ett bandspelarchassi och blir en komplett bandspelare endast i kombination med en specialförstärkare. Ett kopplingsschema över en lämplig förstärkare medföljer chassiet, så att en kunnig radiobyggare själv kan bygga sin bandspelare.





**Skivspelarsats M 398** »BSR» för montering på platta (M 423). Den har 4-speed motor med garanterat jämn gång: 78, 45, 33 eller 16 varv/min, på den med motorn sammanbyggda skivtallriken, diam. 20 cm. Endast för 220 V växelström. Godkänd för S-märkning efter inbyggnad. Den lösa pickup-armen som medföljer har kristallsystem med dubbel safir. Utan anslutningsladdar. **65:—**

**Reservnål** till ovanstående skivspelare BSR: **M 421** normalsafir. **M 422** LP-safir. Pr st. **2: 50**




**Monteringsplatta M 423** av mattbonad mahognyplywood med upptagna hål passande ovanstående skivspelare. Mått 31 x 24 cm. **4: 50**

**Låda M 457** passar ovanstående monteringsplatta med skivspelare. Tillverkad av trä och klädd med plastväv. Storlek 33 x 26 x 6,5 cm. **11: 75**


**Monteringsats M 459** består av ovanstående monteringsplatta, låda, erforderliga ledningar, kontakter och skruvar för inmontering av skivspelaren M 398.

Pr sats **19: 75**


**OBS.** Skivspelarsatsen M 398, monteringsatsen M 459 och ca en timmes roligt monteringsarbete ger Er, till ett lågt pris, en utmärkt skivspelare att koppla till radion.




**Skivalbum M 483**, för 17-cm skivor (45 varvs). Eleganta pärmar av mönsterspessad dubbel plast och med 20 genomskinliga plastfickor. **8:—**



**Plastficka M 68**, för 45-varvs skivor. Fickan är av extra kraftig plast och har hål passande standard brev pärmar. Pr st **0: 55**



**Grammofonmotor M 920** för 9 V-batteridrift. Precisions permanentmagnetmotor med självmörjande lager och justerbar inbyggd regulator, som ger konstant varvtal även vid sjunkande batterispänning. Med gummiklädd skivtallrik, diam. 16 cm, och omkopplare för 3 hastigheter (33, 45, 78). **59:—**



**Grammofonverk M 139** för resegrammofoner. Enkel-fjäderverk med sneduppdrag. Ställbar regulator för 78 varv/min. Spelar en 30-cm skivsidan på en uppdragning. Storlek 50 x 90 x 100 mm. Åtföljes av skruvar och beslag. **29:—**



**Pickup-arm M 475** av lackerad pressgjuten metall. Fjäderavlastad till 8 g nätryck. Försedd med vändbar dubbelsafir-kristallinsats (M 474). (Reservstift M 477, M 477). **14: 75**




**Pickup-arm M 519**, STEREO. Fjäderupphängd röd plastarm, längd 21 cm. Dubbelsafir, passande förutom stereo även alla andra sorts skivor. (Reservstift M 447, M 462). **17: 50**



**Reservnål M 416**, DUAL dubbelsafir. **2: 50**



**Reklamrotor U 698** för skyltfönstret. Roterar ca 2,5 varv/min och kan belastas med max. 3 kg. Motorn går med 2 st. stavbatterier (T 435) och strömförbrukningen är så liten, att dessa räcker i 700 timmar. Diam. 20 cm. Utan batterier. **34: 50**



**Reklamrotor U 699**, samma som U 698 men med kant av spegelmosaik, som ger gnistrande effekter. **44:—**



**Kuggväxelmotor U 1501**. Asynkronmotor 220 V växelström, 7 W in. Med mässinglagrad kuggväxel med 2 varv/min. på utgående axeln. Vridmoment 12 kgcm. Storl. 99 x 71 x 45 mm. Vikt 450 g. **22: 50**




**Kristallinsats M 474**, dubbelsidig. Vändbar m. LP- och normalsafir. Omfång 80–8000 p/s. Hög output, 3 V 0,5 Mohm. **10: 50**

**Reservnål** safir. **M 476**, 78-varvs **1: 90**  
**M 477**, LP **1: 90**




**Pickup-insats M 461**, STEREO. Standardfäste som passar för utbyte i de flesta tonarmar. Dubbelsidiga, ena sidan för 78 varvs och andra sidan för stereo och LP-skivor. Frekvensomfång 80–15.000 p/s. Output 0,8 V. Separation mellan kanalerna 15 dB. Med dubbla utbytbara safirnålar. **12: 50**


**Reservstift**, safir. **M 447**, 78-varvs **2: 50**  
**M 462**, LP/Stereo **2: 50**




**Rotatormotor U 504**, med batterihållare. Kugghjulsväxel nervaxlar varvtalet till ca 5 varv/min. på rotortallriken. Denna är i universallutförande för såväl roterande som pendlande rörelser. Det senare genom anläggning mot rotorskiivans vägformiga kant. Den kan belastas upp till 2 kg. Många användningsmöjligheter. Gångtid på två 1 1/2 V-batterier: ca 3 veckor. Storlek 10 x 10 x 6 cm. Pris utan batterier (2 st. T 783) **16: 75**




**Kuggväxelmotor U 899**. Självstartande kullagrad synkronmotor omkopplingsbar 125/220 V växelström. Strömförbrukning 5 W. Försedd med mässingkugghjulsväxel med varvtalet 4 varv/min. på utgående axeln som är 6 x 30 mm. Mycket dragkraft. Rotationsriktningen kan lätt ändras. Mått ca 75 x 85 x 65 mm. **23: 50**




**Kuggväxelmotor U 694**. Asynkronmotor omkopplingsbar 110/220 V växelström, strömförbrukning 5 W o. varvtal 2400 v/min., försedd med 3 platiners kuggväxel med varvtalet 3 v/min. på utgående axeln. Mycket kraftigt vridmoment, ca 4000 gcm. Mått 10 x 7 x 7 cm. **31:—**




**Induktionsmotor T 230**. 2-polig, 2600 v/min. Ca 25 watt. Med axiellt monterad tryckfjäder som sköter anläggningen av kullagren och därmed även tystgången under lagrens hela livslängd. 30 mm fri axelände. 7 mm axel. Storlek utom axeln 62 x 77 mm. Vikt 710 g. För 50 per. växelström. 220 V. **29: 50**




**Induktionsmotor T 231**. Samma som föregående men kapslad i kraftig kåpa. Storlek 75 x 82 mm. Vikt 1000 gr. Finnes för 120 och 220 volt. Vid order uppgiv nätspänning. **39:—**




**Fläktpropeller** av plast, för 7 mm axel.  
**U 667**, diam. 130 mm **1: 90**  
**U 668**, diam. 150 mm **2: 20**




**Fläktmotor** för bilbatteridrift men kan även köras med transformator. Strömförbrukning ca 25W. Lämplig till defroster eller bakrute-fläkt i bil m.m. En effektiv fläkt med kraftig luftstråle. Fabriksny. Restparti till lågt pris. **Y 62** 6V **19:—**




**Motor U 331** med regleringsmotstånd för varvtalsreglering. Lämplig för spelmaskiner, hobbyvarvar m. m. 1/15 hkr, 110 eller 220 V allström. Härmed ändras lätt en trampmaskin till elektrisk drift. Uppgiv spänning vid order. **98:—**




**Fotreglage T 1086** med 600 ohm motstånd uppdelat i sex steg. Lämpligt för hastighetsreglering av elmotorer med under 0,5 A strömförbrukning. Vid 220 V: 1/10–1/20 hkr. **34:—**




**Motor T 1981**, asynkronmotor för kontinuerlig drift. Tomgångsvarvtal 2840 r/m. Startmoment 200 pcm. Effekt i 37 W ut i 6 W. Inmonterad kylfläkt. Har tyst och jämn gång, medurs rotation. Höjd 70 mm bredd 61 mm. Vikt 670 g. Axelldiam. 4,5 mm. Omkopplingsbar 110–220 V växelström. **24: 50**




**Motor L 603**. Allströmsmotor 4–12 V med 3 remskivor. Utväxling: 1:1, och 1:40. Drives med batteri eller transformator 1,5 Amp. 2–5000 v/min. på grundaxeln beroende på spänningen. Längd: 105 mm. **22: 50**




**Motor T 406** för 6 volt lik- och växelström. Strömförbrukning 50 W. Pressgjutet motorhus med självmörjande lager. Storlek 7 x 11 cm. Axelldiam: 7 mm. Vikt 1 kg. Varvtal 4000 v/min. **22:—**



**Motorhållare K 997** passar upp till 1 hkr motor med 6–14 cm avstånd mellan skruvhålen. Motorn får en ledad uppfästning och håller remmen spänd genom sin tyngd. **6: 75**



**El-motor T 1030**. Enfasmotor 1/3 hkr, varvtal 2820 r/m. Växelström 220V/1,7A. Helkapslad kullagrad kvalitetsmotor med fot. Storlek ca 13 x 14 x 17 cm. Axelldiam. 10 mm. Vikt 6 kg. Pris **155:—**



**Motorhållare K 1832** för upp till 1 hkr motorer. Består av två skenor 36 cm långa med 4 flyttbara 3/8" bultar och 7 cm långa ställskruvar för remspänningen. **19: 50**



**Syraprovere Y 457** av glas med gummiblåsa. För mätning av spec. vikten på syran i ackumulatorer vid laddningsprov. Längd 27 cm. **7: 50**


# Nyhet!



**Batteriprovere T 1253** Davenset för bilbatterier. I kraftig svart bakelitkapsel med pistolgrepp. Mätområde 2–0–2V. Belyst skala. Belastning ca 100A med inbyggd shunt. Längd 26 cm. Vikt 0,7 kg. **52:—**



**Batteriladdare T 1498**. PHILIPS-nyhet i kåpa av lackerad plåt. Kortslutnings-säker och försedd med kisel-diod. Laddar 6A vid 6 V eller 3,3A vid 12 V. Omkopplingsbar för 110, 125, 220 eller 235 V växelström. Vikt 5,9 kg. **212:—**




**Cellprovare T 280**. Mätarhus och handtag av bakelit. Mätområde 2,5–0–2,5 V. Med parallellkopplad strömbrygga på 100 A. Tyskt kvalitetsinstrument. **42:—**




**Batteriladdare T 1499**. PHILIPS nya laddningsriktare med kisel-diod. Laddar 6 V och 12 V batterier. Transformatorn är ingjuten i kåpa av stark glassberplast i två färger. Lampa lyser när laddningen pågår. Kortslutnings-säker – helkapslad. Två reservsäkringar medföljer. Laddar 6A vid 6 V eller 3,3A vid 12 V. Omkopplingsbar för 110, 125, 220 eller 235 V växelström. Vikt 5,9 kg. **212:—**



## Sport o. Fiske

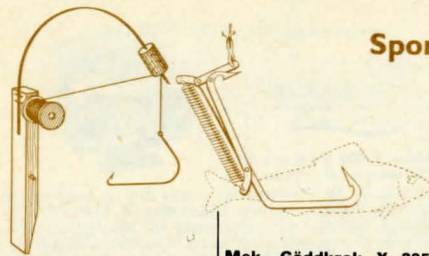


**Angeldon X 172**, med rymlig trårulle. Levereras fullt komplett med krok, spröt och 15 m lång rev. Ett praktiskt angeldon till lågt pris.  
Pr st. 1: 70, duss. 18: —



**Angeldon X 416 »Pang»**, komplett färdigt med mekanism för knallkrok, rev, krok och spröt.  
Pr st. 2: 50, duss. 27: —

**Mekanism X 417 »Pang»** av metall. Kan användas till alla angeldon. Lättmonterat.  
Pr st. 0: 55, duss. 5: 40

**Knallkrok**, se sid. 154




**Angelkrok X 166** av bruner stål. Bästa kvaliteten. Längd 11 cm.  
Pr st. 0: 30, duss. 3: 40




**Alsig-krok X 131**, är en patenterad stånd- och långrevskrok avsedd för fiske med levande agn. Överträffad då agnfisken ej på minsta sätt skadas av kroken och därför kan leva i många dygn. 0: 40, duss. 4: 20

**Mek. Gäddkrok X 305**, tillverkad av mässing, försedd med extra kraftig fjäder av rostfritt stål. Fasta krokens längd 115 mm. Saxen slår ovanifrån.  
Pr st. 0: 45, duss. 4: 80



**Revvinda X 45** av aluminium med 8 m blå bomullsrev. För sax eller ståndkrok.  
Pr st. 0: 45, duss. 4: 80

**Angelspröt X 173**, av extra prima fjäderstål, med rödlackerad signalkrok. Längd 50 cm.  
Pr st. 0: 30, duss. 3: 20



**Isborren »Eminent»** är marknadens mest sålda. Delbar sväng av helbockat stålror. Precisionsslipat skär. Nr Skär Vikt Pris  
X 31 105 mm. 1,8 kg. 35: —  
X 32 120 mm. 1,9 kg. 37: —  
X 33 145 mm. 2,0 kg. 39: —

**Isborn X 61** av 5/8" stålror och med delbar sväng. Precisionsslipat skär, bredd 115 mm.  
32: —


**Skär X 62** till X 61.  
Bredd 115 150  
Pris 11: — 12: 75



**Pimpelspö X 51** med kraftigt glasfiberspröt. Total längd sammankopplat 54 cm. Handtaget av trä med förnicklat rullfäste och krok. Ett utmärkt spö; vackert och elegant.  
6: 70



**Pimpelspö »BETE» X 365** med känslig nylonspets. Fernissat handtag av bok med pimpellåda. Komp. med rulle X 397. Längd 37 cm. Marknadens mest sålda spö.  
8: 50



**Metspörlulle X 397**, för pimpel- och metspö, av kraftig aluminium och mässing, med automatisk spärr, rymmer ca 70 meter lina. Diam. 60 mm. 4: 50



**Balanspirken GLI, X 49**, en självlysande, enastående fångstsäker pirk. Av metall med fjällimit. sidor i silverfärg. Grön rygg. Självlysande framdel och buk. Vikt 10 g. Längd 60 mm. 4: 40




**Lysfisker** är en självlysande mycket fångstsäker pirk för all slags fisk. Synes bra även då is och snö skapar dåliga ljusförhållanden.  
X 36 50 mm. 15 g. 2: 85




**SM-pirken** är välkänd och uppskattad. Färger: Koppar, Silver och S/K med håll i brytningsfärg. Ex.: Koppar har silverhåll och silver har kopparhåll.  
X 64 Längd 30 mm. 2: 85  
X 65 Längd 45 mm. 3: 10



**Vänern-pirken** är ett mycket suveränt pimpelblänke. Färger silver och silver/koppar.  
X 34 65 mm. 2: 60  
X 35 75 mm. 2: 90



**Rödingspirken GITS** har genom sitt utförande och den 3-färgade skeden i guld-silver-koppar blivit fjällfiskarnas favoritblänke. Suveränt för röding och fjällöring.  
X 66 80 mm. 18 g. 2: 50  
X 67 100 mm. 40 g. 3: 25



**Pirk X 72.** »Kviddan», endast 20 mm lång, mycket begärlig för harr, sik, laxöring och abborre. Med 45 cm guttafs.  
1: —



**Bomullsrev X 100** av 12/15-trådigt fiskgarn, blåfärgat, uppl. i rullar.  
100 m 2: 60, 200 m 4: 70



**Nylonrev**, massiv, ljusgrön genomskinlig rev. Mycket stark. Plastrullar med 100 m. rev. Sammanhängande längder upp till 400 m.  
Diam. Be- Pris pr.  
Nr mm. lastn. 100 m


X 11. 0,20 1,8 kg 1: —  
X 12. 0,25 2,7 kg 1: 30  
X 13. 0,30 4,0 kg 1: 30  
X 14. 0,35 5,0 kg 1: 50  
X 15. 0,40 6,3 kg 1: 75  
X 16. 0,50 10,4 kg 2: 50  
X 17. 0,60 12,0 kg 3: 10  
X 18. 0,80 20,0 kg 5: —  
X 19. 1,00 35,0 kg 7: 80




**PILCARD OIL X 68** är ett mycket starkt koncentrat av olja från en speciell fisk, vars lukt är lockande för all rovfisk. Drag, spinnare, mask och olika typer av konstgjorda beten bstrykes med denna olja, som sitter kvar och avger lukt även efter många timmar i vattnet. Provfiske med långrev har visat, att t. o. m. plastmaskar som impregnerats med denna olja givit bättre resultat än riktig daggmask. En mycket intressant nyhet! I 75 mm hög glasflaska med skruvpropp och pensel.  
2: 25



**Fil X 368.** En finhuggen fil, speciellt avsedd för skärping av fiskkrokar, finmekaniska arbeten m.m. Längd 9 cm. 0: 95




**Fiskekniv K 1416** med mycket smidig och vass klinga av rostfritt stål och med fiskfjällare. Det lätta träskaflet gör kniven flyttan. Hela längden med slida 25 cm.  
1: 50




**Båtskopa U 1314**, osänkar, av specialplast i väl synlig röd färg. Total längd 33 cm, djup 6 cm, bredd 17 cm. Praktisk och nödvändig för båtägaren.  
3: 50


**Campingsat U 1008** bestående av 1 kastrull ca 2,5 l., 1 kastrull ca 1,5 l., en kaffekittel ca 1 l med lock samt 1 stekpanna. Den lilla kastrullen och stekpannan har fäste för handtag, vilket medföljer. Tillv. av polerad aluminium och med plan botten. Förp. i väska av konstpapp, 22x22x14 cm. Pr set 24: 50




**Redskapslåda AX 50** i armerad polystyrenplast. Lätt och stark samt opåverkad av saltvatten, fukt, oljor, fett och syror. För förvaring av fiske-don m.m. Metalldelar av mässing. Försedd med snäpplås och kraftigt handtag. Storlek 36x15x12 cm.  
19: 75



**Fiskeväska X 3** för spinnrulle, krok m. m. och 8 fack för drag. Storlek 15x31x7 cm.  
9: 75




**Fiskeväska X 63.** Lika som X 3 men större. Plats för haspelrulle och övriga fiske-redskap. Storlek 15x37x8 cm.  
10: 75



**Plastväska U 861.** Okrossbar, tvåfärgad plastväska med vitt handtag. Tål temperaturer mellan -40 gr.C och +95°C. Lukt- och smakfri. Alla förekommande diskmedel är användbara. Har mycket stort användningsområde. Storlek: 30x18x10 cm.  
6: 90



**Fjädrväg**, lämplig fiskväg och hushållsväg.  
U 126. Mäter 12 kg. 1: 20  
U 906. Mäter 26 kg. 2: 50

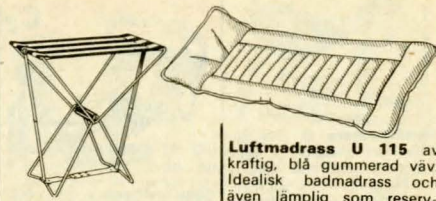

**Luftmadras U 115** av kraftig, blå gummerad väv. Idealisk badmadras och även lämplig som reservbädd. 1 års garanti. 213x80 cm.  
39: —

**Campingstol U 775.** Praktisk hopfällbar stol i fickformat. Lätt att bära med sig. Sits av kraftig smärtning på stativ av galv. stål. Tål 150 kg belastning. Höjd 36 cm.  
6: 40


**Tältpinne U 718** av lättmetall. Längd 18 cm.  
Pr st. 0: 45




**Tälthängare U 689** för tältstång med 20-25 mm diam.  
1: —



**Tältimpregnering U 55**, räcker till ca 10 kvm yta. Överträffat impregneringsmedel för tält, sportkläder, presenningar och dyl. Själv-sprutande aerosolburk 0,4 l.  
7: 50




**Skidhållarsats U 895.** Alpino. Praktisk skidhållare av specialplast. Försedd med namnskytt och isskrapa. Mycket kraftigt gummband i hållarna. Tar liten plats, storlek: 5x5x3 cm.  
2: —




**Luftkudde U 1276** av gummerad väv, storlek uppblåst: 38x29 cm. Utmärkt tillbehör för båten, campingturen, hängmattan o.d. Lätt uppblåsbar.  
8: 25



**Luftpump** helt av gummi. Hårdmet pumpas en luftmadras upp lätt och snabbt. Finnes i två storlekar.  
U 351. Diam. 15 cm. 5: 75  
U 1163. Diam. 18 cm. 7: 30



**Campingkök U 1306** ESBIT för värmetabletter. Hopfällt endast 97x73x18 mm och därför lätt att medföra. En 20-ask tablett med följare.  
2: 75




**Värmetabletter U 1305** ESBIT ett torrbränsle med hög värmeeffekt. Säkert och giftfritt. I ask om 20 tabletter.  
1: 40




**Spritkök U 872.** Sepil. Med vindskydd, anordning för släckning och sparlåga samt praktiskt ställ. Lätt att bära, lätt att tända, ingen pumpning. Explosionsfritt. Storlek: 135x135x75 mm. Idealiskt för friluftsmänniskan, sommarstugan, utflykten m. m.  
10: 50





**Handvärmare U 886** av förkromad mässing i smidigt platt fickformat, 7x9 1/2 cm. Fylles med vit blyfri bensin (helst cig.-tändbensin) och genom katalytisk förbränning avges behaglig och effektiv värme i ca 20 timmar av en fyllning. Rekommenderas vid jakt, fiske och annan utomhusvistelse i kyligt väder. Med sammetsfodral och bruksanvisning. **4: 80**




**Spritkök U 1100**, »HAAJ» är det enklaste och säkraste av alla spritkök. Tillverkat av mässing och bleckplåt i ställ av bronserat järn i storlek 13x13x5,5 cm. **5: 40**



**Cykelborste Y 34**, av tunn ståltråd, för rengöring av nav, kedjor och dyl. Längd 31 cm. **0: 65**


**Cykelborste Y 37**, lika som föregående, men prima svart borst. **0: 65**




**Fotpump Y 42**, av stål-rör 32 mm diam. Längd 53 cm. Ventilen ställbar för cyklar, mc och bilar. **9: 75**

**Snabbkoppling Y 43**, för cykelfotpump med slang. Kraftig fjäder håller kopplingen hårt emot ventilen. Längd: 7 cm. **1: 50**

## Cykel- o. MC-tillbehör




**Cykelbelysning Y 562 NATIONAL** med strålkastare av förkromad mässing i storl. 95x75 mm. Lättgående generator 6 V 3 watt. Baklykta medföljer. En förmånlig och prisvärd belysning. **16: 50**



**Cykelgenerator Y 578 ELGAR**, kullagrad och lättgående i faconnettlackerat hölje. 6 volt/3 watt. **10: 50**

**Strålkastare Y 577 ELGAR**, för cyklar. Ger skarpt och genom lensens utformning bländfritt ljus. Diam. 80 mm. **4: 35**

**Baklykta Y 576**, samma som Y 486 men dessutom med hållare passande bakgaffeln. **2: 20**




**El. baklykta Y 486** för cyklar. Godkänd typ. Den är av polerad aluminium och har rött reflexglas i storl. 5x3 cm. Med sladd och glödlampa. Pr st. **1: 60**, duss. **15: 60**

**El. baklykta Y 495** för cyklar. Godkänd. Den är i vitlackerad kåpa, bottenplatta av gummi. **2: 60**


**Reservglödlampa T 2075.**



**El. baklykta Y 216** samma som Y 486 men dessutom med en vit formbar plastkåpa, höjd 8 cm. Med sladd och glödlampa. **2: —**




**Strålkastare Y 579.** Dubbel i flott torpedmodell. Av blankpolerad aluminium med linser av plexiglas. Ständig hållare med klamma för styrstäng. Strålkastarens dim. 110x52 mm. **10: 50**




**Cykellykttkabel Y 418** m. yttre skyddspirall av rostfritt stål. **0: 90**



**Cykelhandtag Y 827.** I plast, samt forsett med krage och kraftigt fingregrepp. Finns i olika färgkombinationer. Längd ca 115 mm. Innerdiam. 22 mm. Pr par **1: 50**




**Cykelhandtag Y 827.** I plast, samt forsett med krage och kraftigt fingregrepp. Finns i olika färgkombinationer. Längd ca 115 mm. Innerdiam. 22 mm. Pr par **1: 50**



**Mopedhandtag Y 828**, av plast i trevliga färger med tvåfärgad krage. Längd ca 110 mm. Innerdiam. 25,4 mm. Pr par **1: 20**



**MC-handtag Y 427** av svart, finmönstrat gummi, som ger gott grepp. Längd 130 mm. Häl 22 eller 25 mm. Per par **1: 40**



**Kickstartgummi Y 340**, storl. 30x85 mm. Häl 14 mm. Pr st. **1: —**



**Växelpedalgummi Y 337**, storl. 18x25x45 mm. Ovalt hål 6-10 mm. Pr st. **0: 50**

**Bromspedalgummi**, storl. 30x65 mm.


Nr Håldiam. Pr st.  
**Y 338**, 1/2" **0: 70**  
**Y 339**, oval 10x18 **0: 65**



**Fotrulle**, storlek 45x115 mm.

Nr Håldiam. Pr st.  
**Y 341**, 12 mm. **1: 50**  
**Y 342**, 18 mm. **1: 40**  
**Y 343**, 23 mm. **1: 30**

**Fotrulle Y 344**, storlek 38x105 mm. Häl 20 mm. Pr st. **1: 20**



**Fjäderbälj Y 378**, konisk. Storlek 5x15 cm. Håldiam. 25 och 38 mm. Pr st. **2: 20**



**Fjäderbälj** av svart gummi för motorcyklar. Storlek i cm, diam. i mm.

Nr Storl. Håldiam. Pris  
**Y 377** 6x19 25 o. 31 **2: 75**  
**Y 380** 6x14 28 o. 38 **2: 50**  
**Y 234** 6x3,5 19 o. 19 **1: 10**  
**Y 235** 4x 9 27 o. 19 **1: 20**



**Stänkskydd Y 829**, för mopeder och cyklar. Storlek 190x195 mm. **2: 95**



**Sadelskydd Y 257** av akryl. Passar alla cykel-sadlar. **0: 85**



**Blixtventil Y 468.** Ventil-insats av biltyp, som passar alla cykelventiler. Lättare pumpning. Absolut tätning. Pr par **0: 90**, duss. **4: 80**



**Bakspiegel Y 509** för cyklar och mopeder. Förkromad glasing och fäste. Med plan spegel, diam. 75 mm. **1: 75**




**Bakspiegel Y 482** för moped eller mc. Helt förkromad och med oval förminsknings-spegel 7x10 cm på kullad. 25 cm. lång stång med ställbart fäste. **4: 90**

**Bakspiegel Y 654** lika föregående, men kraftigare typ för större mc. Spegel 12x8 cm, arm 32 cm. Helt förkromad. **9: —**




**El-signal Y 18** för cyklar och mopeder. Kraftig ton. Ett stavbatteri T 435 används. Med tryckkontakt och sladd men utan batteri. **4: 90**



**Signalhorn Y 538**, elektriskt, för mopeder och mc. Endast för växelsström. Kopplas till tändspolens ljusuttag. Kraftig ton. Lackerat med förkromad front. Diam. 70 mm. 6 V. **6: 50**


**Signalknapp Y 638** av förnicklad mässing med styrstängsfäste. **1: —**




**Reparationsatts Y 604** med 5 st. självvulkaniserande lappar för cykelslangar och en tub vuklösning. **1: 10**




**Reparationsatts Y 605** som föreg. men med 5 större lappar för bil- och MC-slangar. **1: 75**




**Cykelställ Y 54**, ett stöd som håller för alla påfrestningar. Extra brett och stabilt grepp i nedfällt läge. Finnes för 24" eller 28" cyklar. **3: 95**




**Rändningsapparat K 282** för lackering av ränder på cykelfälgar, skärmar m. m. Av mässing med 3 olika munstycken för rändningsbredder: 1, 1,4 och 2 mm. **12: 75**




**Kabelhållare Y 245**, av svart gummi. Pr st. **0: 15**, duss. **1: 40**




**Motorglasögon Y 71.** Ger fullt tillförlitligt skydd för ögonen samt är mycket behagliga och lätta att bära. Svarta eller vita. **3: 90**




**Motorglasögon Y 453**, som föregående men även med grön solskärm. Vita. **4: 90**




**Motorglasögon Y 454**, samma som Y 453 men dessutom med ansiktsskydd. **9: 20**



**Ansiktsskydd Y 360**, av celluloid med rund fastsydd filt kant, som smiter mjukt och tät till ansiktet. Ställbart grönt solskydd. Effektivaste skydd åt ansiktet mot kyla, drag, regn och bländning. **4: 25**



**Cykellås Y 747.** Kombinationslås. Med fastsättningsklammer och kodnyckel. **5: 90**



**Bowdenkabel** överklädd, svart eller silverfärgad. Extra mjuk.

Nr För linna Pr mtr  
**N 4**, 1,25 mm. **0: 55**  
**N 5**, 1,50 mm. **0: 60**

**Stållina** för bowdenkabel.

Nr Grovlek Pr mtr  
**N 3**, 1,25 mm. **0: 25**  
**N 413**, 1,50 mm. **0: 35**



**Ändhylsa Y 264** förn. 5 eller 6 mm inv. diam. för bowdenkabel. Pr st. **0: 10**, duss. **0: 75**



**Wirestopp** av mässing. **Y 192**, längd 6 mm. Pr st. **0: 30**, duss. **2: 75**

**Y 193**, längd 20 mm. Pr st. **0: 40**, duss. **4: 20**



Nr Diam x längd Pris

**Y 319**, 6x10 mm. **0: 30**  
**Y 321**, 9x11 mm. **0: 40**



**Bensin och oljeslang.** Transparent plastslang, bensin- och oljebeständig. Mått: inre diam. x yttre diam. Pris per meter.

**N 442** 3x5 mm **0: 40**  
**N 443** 4x7 mm **0: 50**  
**N 444** 5x8 mm **0: 60**  
**N 445** 6x9 mm **0: 70**  
**N 446** 8x11 mm **0: 80**  
**N 447** 10x14 mm **1: 20**





### Tändstift, KLG.

Normal modell.


Y 272. 10 mm T50 3: 75  
 Y 273. 14 mm F20 3: 75  
 Y 274. 14 mm F50 3: 75  
 Y 269. 14 mm F70 3: 75  
 Y 283. 14 mm F75 3: 75  
 Y 275. 14 mm F80 3: 75  
 Y 277. 18 mm M30 4: —  
 Y 278. 18 mm M50 4: —  
 Y 282. 18 mm M60 4: —  
 Y 279. 22 mm A30 6: 50  
 (F 70 rekommenderas för Volkswagen, M 60 för SAAB).



### Tändstiftsförskruvning


av mässing möjliggör användning av tandstift m. mindre gäng än original.

Nr Gångförvandl. Pris  
Y 315. 14—18 mm. 1: 45  
Y 316. 18—22 mm. 1: 70




**Tändstiftsskydd** av plast. I detta kan tandstift förvaras såväl damm- som fuktfrött. Utmärkt för bilar, mopeder, bilar, traktorer m. fl.


Y 633, för 14 mm stift  
Y 634, för 18 mm stift  
Pr st. 0: 60




**Tändstiftsnyckel Y 67**, av kromvanadiumstål, förkromad. Dubbelsidig med 21 och 26 mm gripvidd. 6: 60




**Skruvmejsellampa K 1418**, kan användas som ficklampa, samt lysande skruvmejsel med fyra olika utbytbara klingor. Kraftig konstruktion. Praktisk nyhet för alla slags reparationer och bra att ha i bilen. Utan batterier (2 st. T 434). 5: 75



**Mopedväska K 719** innehållande universalnyckel, magnetfil, metalltrådborste, rörtång, tändstiftsnyckel, ringavtagare samt två skruvmejslar. Fodralet av plast. Pris komplett 9: 60



**Mopedverktyg K 1143.** Plastväska innehållande tändstiftsnyckel, 5 olika hylsnycklar 8—14 mm, skruvmejsel, stålborste och en tub smorfett. 6: 50




**Polygonnyckelsats K 363**, lämplig för motorcyklister. Består av 3 dubbla nycklar av kromvanadiumstål, förnicklade. 6 olika gripvidder 10—15 mm. Längd 12—16 cm. 5: 90




**Ledningsprovare Y 749** i form av en skruvmejsel, 11 cm lång, med inmonterad lampa, vilken lyser vid 6—12 V. 60 cm lång sladd med krokodilkämma medföljer. 3: 60

**Ledningsprovare Y 763** är försedd med chuck och vändbar mejsel vars andra ända är en syl. Proven har sladd med krokodilkämma och med lampa i handtaget. I plastetui. 4: 25



**Testverktyg Y 433** för bilar och mc bestående av ledningsprovare med lampa i handtaget samt sladd och klämma jämte tändstiftsprovare. Förvaras i plastetui. 5: 25




**Provlampa Y 12**, för bilreparatörer. Består av en glödlampa för 6—12 V i bakelithölje m. sladd att ansluta till godset och en nålsvass spets att bl. a sticka genom kabelisoleringen för att söka ledningsfel. 7: 75

**Reservglödlampa T 837.**



**Tändkabel N 355**, för bilar och mc, 30-trådig kopparledare med plastisolering. Ytterdiam. 7 mm. Färger: svart, grå eller röd. Pr m. 0: 80




**Kabelmuff Y 382** av svart gummi till motorcykelbatterier. Diam. 24 mm. 0: 35

**Tändkabelmuff Y 314**, av gummi. Pr st. 0: 20, duss. 1: 50




**Kabelsko Y 158**, för tändkabelns spolända. Pr st. 0: 15, duss. 1: 20

**Kabelsko Y 159**, för tändkabel, med fjäderfäste till tandstift. Pr st. 0: 15, duss. 1: —



**Störningsskydd Y 537** för tändkabel. Längd 55 mm. 1: 45




**Tändkabelsko Y 364** av bakelit med mässingsnåts passande tandstift. 0: 75

**Kabelsko Y 414** med radio-störningsskydd för tandstift. 1: 90




**Störningsskydd Y 806** för Volkswagen-tandstift. Pr st. 1: 70




**Störningsskydd Y 406**, 3 uF för bilgeneratorn. 28 x 55 mm. 4: 90

**Störningsskydd Y 383**, 0,5 uF för tändspolen. 22 x 36 mm. 3: 25



**Tändspole Y 798.** Standardutförande för bilar. Förskladdigt tyskt fabrikat. Storlek 65 x 140 mm. 6 eller 12 V. 18: —



**Säkringsdosa** av bakelit för en till sex bilsäkringar. Med 8 amp. säkringar (T 691).

T 444, enpolig. 1: 20  
T 445, tvåpolig. 1: 60  
T 2147, fyrapolig. 2: 75  
T 446, sexpolig. 3: 90




**Kabelkoppling Y 407** med bajonettläs och säkring för 8 A (T 691). Av svart bakelit 15 x 48 mm. 1: —



**Kabelkoppling Y 530 A** med 8 A säkring (T 691). 0: 95


Y 530 B utan säkring. 0: 85




### BILSÄKRINGAR

T 691, 6 x 25 mm. 8, 15, 25 eller 40 A. Pr st. 0: 15, 10 st. 0: 90

T 898 6,3 x 32 mm glasrör. 5, 10, 20, 30 eller 40 A. Pr st. 0: 25, 10 st. 1: 90




**Bult Y 173**, med mutter, passar batterikabelsko. Pr st. 0: 20, duss. 1: 80




**Kabelsko**, av kraftigt förtent mässing. För kablar med nedanstående area. Pris pr Nr Kvmm st. duss.

Y 160. 1 1/2 0: 05 0: 35  
 Y 161. 2 1/2 0: 06 0: 45  
 Y 162. 4 0: 08 0: 60  
 Y 163. 6 0: 10 0: 70  
 Y 164. 10 0: 15 1: 10  
 Y 165. 16 0: 18 1: 40  
 Y 166. 25 0: 20 1: 80  
 Y 167. 35 0: 30 2: 90  
 Y 168. 50 0: 35 3: 40



**Kabelsko** för bilbatterier. Kraftigt typ av förblyvad mässing.

Y 154, positiv.  
Y 155, negativ.  
Pr st. 1: —, duss. 9: 60




**Batterikabelsko** för kabel upp till 1 cm diam. Av förblyvad mässing i kraftigt utförande.

Y 751 Negativ — 1: 10  
Y 752 Positiv + 1: 10




**Kabelsko Y 156** med flatat band av koppar för bilbatterier. Total längd 38 cm. 2: 50



**Startkabel Y 756** med kabelsko för batterianslutning i ena ändan och vanlig kabelsko i den andra. Mycket kraftig, lämplig för ändamål där stor strömstyrka erfordras.

Längd 48 cm. Pris 3: 50  
» 65 » » 4: 10  
» 100 » » 5: 60


## BILTILLBEHÖR



**Släpvagnskoppling.** Uttagen försedda med lock, vilket även fungerar som låsbygel. Kraftigt utförande.


T 173. Uttag 4-pol. 4: 50  
Y 783. Uttag 5-pol. 5: —  
Y 614. Uttag 7-pol. 6: 75

T 172. Propp 4-pöl. 3: 80  
Y 784. Propp 5-pol. 3: 90  
Y 615. Propp 7-pol. 5: 10



**Paneluttag T 83** för montering på bilens instrumentbräda. 1: 65

**Stickpropp T 82** för sladdlampa m. m. 1: 50




**Paneluttag Y 531** av metall med lock. Passar propp nr T 82. 3: —




**Vägguttag Y 374** passande stickpropp T 82. Av svart bakelit. 2: 20



**Stickpropp Y 403** för strömuttag ur autom. cigarrättändardosor. Storlek 20 x 60 mm. 2: 50




**Ventilhatt Y 682** av svart plast för bil. Pr 4 st. 0: 40



**Ventilsats Y 734**, består av 5 st. ventilsatser för bilslang, fastskruvbara och fjädrande. Forp. i ask. Pr sats 1: 35



**Ventilhatt Y 9**, för bilar och motorcyklar, av förm. mässing. I plastask med 5 st. Pr ask 1: —




**Automatisk cigarrättändare** för bil. Cigarrätten sättes i tändaren som fast monteras på instrumentpanelen, och knappen intryckes. Efter c:a 20 sek. åker knappen ut när cigarrätten är tänd. Tändaren passar att ersätta lösa biltändare med 20 mm diam. 6 eller 12 volt. Y 555-556




Y 557 Y 558

**Passhylsa Y 557** för insättning av ovanstående tändare i 22 mm paneluttag. 0: 75

**Paneluttag Y 558** för montering av autom. tändare i bilar där tändare ej förut finns. 2: 75




**Cigarrättändare** av bakelit, med tryckströmbrytare. För standard 12 mm paneluttag (T 83). Y 410 för 6 V. 3: 75  
Y 411 för 12 V. 3: 75



**Dörrströmbrytare** för infällning i dörrarm etc. Storl. 40 x 30 x 24 mm.


T 77, bryter strömmen (släcker) vid intryckning av knapp. 1: 35

T 452, sluter strömmen (tänder) vid intryckning av knapp. 1: 35



**Tändlås Y 402.** Strömbrytare med 2 lägen 0—1 och 2 nycklar. Diam. 33 mm. 6: 75


**Tändlås Y 397.** Strömbrytare med 3 lägen 1—0—2 och 2 nycklar. Diam. 33 mm. 7: 25



**Tändningslås Y 612** med tre lägen, 0—1—2, varvid läget 2 är återfjädrande (avsett för inkoppling till startmotor). Passar alla VW efter 1957, men är givetvis användbar för alla bilar och båtar. 2 nycklar. 12: 50




**Skyddskåpa Y 184**, för fotomkopplare för hel- och halvlysv. Av kraftig, vit plast, att tryckas på omkopplaren. Inre diam.: 20 mm. Pr st 0: 35, duss. 3: 60



**Fotomkopplare Y 422** för avbländning. Kraftigt utförd i lättmetall. Diam. 55 mm. 4: 40


**Fotomkopplare Y 693** för hel- och halvlysv. Passar bl.a. Opel-Rekord och Ford Taunus. Nytt, stabilt och dammtätt utförande i helgjutet lättmetall m. innerdelar av mässing. 60 x 65 mm. 4: 50






**Omkastare** för körrikt-  
ningsvisare. Av bakelit med  
fastsättningsbygel och spak  
av förkromad metall. Knopp  
av röd plast med kontroll-  
lampan. Passande reservglöd-  
lampor T 615—T 617.


Nr. Pris  
**Y 82.** Vit, för 6 V. 9: 75  
**Y 83.** Vit för 12 V. 9: 75  
**Y 80.** Svart för 6 V. 9: 25  
**Y 81.** Svart för 12 V. 9: 25




**Omkopplare T 1815,** av  
svart bakelit. Tvåvägskopp-  
laren med nolläge i mitten.  
Kan monteras på panel eller  
med följande bygel, på  
cykelstyre el. dyl. Diam. 37  
mm. 1: 40



**Omkopplare T 80,** för hel-  
och halvlyskomkoppling utan  
strömbrott. Fäste för 7/8"  
styrstång. Svart bakelit. 1: 90




**Omkopplare T 81,** för hel-  
och halvlyskomkoppling, samt  
dessutom med tryckknapp  
för signal. Fäste 7/8". 2: 50



**Omkastare Y 367** för rikt-  
ningsvisare. För panelmon-  
tering och med kontrollampa.  
(Glödlampa. T 618—T 621).  
4: 25


**Omkastare Y 492** i likhet  
med Y 367 men utan kontrol-  
ljus. 3: 15




**Strömbrytare** med cen-  
traalfastsättning och slutet  
bakelithus. Svart knopp dia-  
m. 15 mm. Fastskrivas i 8,5  
mm hål.  
**Y 404** med gänglängd 4  
mm. 1: 30

**Y 405** med gänglängd 15  
mm. 1: 40

**Strömbrytare Y 368,** vipp-  
brytare till-från för panel-  
montering i 12 mm hål.  
1: 70




**Strömbrytare Y 699** av  
svart bakelit med inbyggd  
kontrollampa, sockel BA 7s.  
Benvit knopp diam. 20 mm.  
Panelmont. i 10 mm hål.  
Finnes med rött, grönt eller  
gult glas. Utan glödlampa  
(T 619—620—621). 4: 20




**Strömbrytare** med 3 lägen  
0—1—2. Knopp av benvit  
plast med inbyggd kontrol-  
lampan. Centrumfastsätt-  
ning i 12 mm hål. Säkring  
för 20 A.

**Y 398** för 6 V. 6: 50  
**Y 399** för 12 V. 6: 50


**Reservglödlampor: T 615**  
och **T 616.**



**Omkastare Y 369** med 0-  
läge i mitten för t. ex. rikt-  
ningsvisare. Centrumfast-  
sättning i 13 mm hål. 2: 10




**Strömbrytare Y 694** av  
reglertyp med inbyggd mot-  
stånd, för bilvärmare. 3 lägen  
0-hög-låg. Knopp av benvit  
plast. Centrumfastsättning i  
12 mm hål. Finnes för 6 eller  
12 V. 4: 90




**Pådrag T 1806** för bilvär-  
mare. Motstånd och ström-  
brytare med signallampa.  
Finnes för 6, 12 eller 24 V.  
(Reservlampor T 626—628).  
4: 90

**Tryckkontakt T 78** av  
svart bakelit med vit knopp.  
Centraalfastsättning för 22  
mm hål. 2: —




**Signalknapp Y 536** med  
klamma, 30x55 mm. 1: 90

**Startknapp Y 533,** förkör-  
mad. Diam. 27 mm. 2: 60



**Bromsljuskontakt Y 547**  
för VW. Ger kontakt i vil-  
oläge. 1: 90


**Strömbrytare Y 415** för  
backlampa. Kontakt vid in-  
tryckning. Fastsättes i 14  
mm hål. 3: 35




**Bromsljuskontakt Y 420.**  
Inkopplar bromsljuset vid ett  
oljetryck av 3,5 atö. Garan-  
teras för ett tryck av 150 atö.  
Med gänga M 10x1 SW22.  
Passar samtliga tyska och  
franska bilar. 3: —

**Bromsljuskontakt Y 421.**  
Samma som Y 420 men med  
gänga 1/8" NPT SW 22 för  
eng. och amerik. bilar. 3: —


**Bromsljuskontakt Y 631,**  
för VW. 3: —




**Temperaturkontakt Y**  
**613,** 2-polig. Gänga: M 18  
x1,5. Mycket lämplig för  
markering av temperaturer,  
ej endast för bilar, utan för  
alla ändamål såsom: varm-  
vattentankar, tvätt- och bad-  
inrättningar m.m. Även lämp-  
lig som varnare för snåra  
kokpunkter o. d. Längd: 6 cm.  
Finnes för kontakt från tem-  
peraturerna: 50, 70, 80, 90  
och 95°C. 22: —



**Startrelä Y 534,** elektro-  
magnetiskt. Enpoligt isolerat  
utförande. Finnes för 6 eller  
12 V. 10: 50




**Signalhornrelä Y 218,**  
för 6 eller 12 V. Passar alla  
europeiska bilar (system  
Bosch, Hella, Bivox, Klaxon,  
Mica m. fl.). Detta relä di-  
rektkopplar hornet till bate-  
riet varvid signalhornskon-  
taktan endast ger impuls till  
reläet, vilket är av betydelse  
emedan hornet är en stor  
strömförbrukare. 4 kontakt-  
anslutningar. Storlek: 5,5 x  
3,5 x 3,5 cm. 6: —




**Signallampa Y 371** av  
bakelit för panelmont. i 16  
mm hål. Passar glödlampor  
med sockel BA 9s (T 626—  
628). Finnes med rött, blått,  
gult eller grönt glas. 1: 45



**Kontrollampa Y 373** för  
panelmontering. Finnes med  
röd eller grön lins. Endast  
en liten knapp 10x11 mm  
blir synlig. För lampa med 7  
mm bajonetsockel. (T 618—  
T 621). 1: 60



**Kontrollampa Y 695** av  
bakelit med röd eller blå  
plastlins och lamphållare BA  
7s. Storlek 14x34 mm.  
1: 90




**Kontrollampa** för Opel-  
Rekord. Av vit plast för pa-  
nelmont. i 18 mm hål. Sockel  
BA 7s.

**Y 696** för blinkers. Röd.  
**Y 697** för oljekontroll.  
Orange.


**Y 698** för laddningsström-  
men. Röd. Pr st. 2: 40



**Taklampa T 1807** för bilar.  
Storlek 40x106 mm. För-  
nicklad. Med strömbrytare.  
Sockel S 8. (Passande lam-  
por T 640—642). 4: 90




**Baklykta Y 491** för motor-  
cyklar. Stopp- och bakljus  
komb. med nummerplåt-  
belysning. Välvad bottenplatta  
av gummi som passar mot  
MC-skärm. Helt förkromad  
plåtkåpa, höjd 10 cm. Pas-  
sande glödlampor T 640 +  
T 1929. 12: 25



**Baklykta Y 252** med stopp-  
ljus för lastbilar och släp-  
vagnar. Svartlackerad med  
förricklad ring och splitter-  
fria glas. Diam. 9 cm. Med  
två lamphållare BA 15 s.  
5: 75




**Baklykta Y 484,** oval, med  
stopp- och nummerplåt-  
belysning. Gediget utförd i  
lackerad plåt och plast. Storl.  
10x7x7 cm. Utan glöd-  
lampor (T 816—818 och T  
623—625). 6: 20




**Bakljuslampa Y 183,** med  
blinkrelä och nummer-  
plåtbelysning. För lastbilar,  
släpvagnar, husvagnar o. d.  
Kan också användas som  
bromsljuslampa. Av svart-  
lackerad, kraftig plåt, diam.:  
10 cm. Djup: 8 cm. Utan  
lampor (2 st. T 623 eller 624  
och T 1229 eller 1931).  
14: 40




**Baklykta Y 857,** extra  
kraftigt utförande för last-  
bilar och lastsläpvagnar.  
Rött glas med 13 cm diame-  
ter med orange lins i mitten  
för blinker. I lyktan finns tre  
lamphållare BA 15s. för  
bakljus, stoppljus och blink-  
er. (Passande glödlampor  
T 623—624, T 1928—1930).  
17: —



**Baklykta Y 567** med stopp-  
ljus och nummerbelysning.  
Robust utförande för last-  
vagnar. Av kraftig lackerad  
plåt m skyddshuv. Diam. 12  
cm. Med två lamphållare BA  
15 d och S 8. Utan glöd-  
lampor. (T 651—652, T 826  
—827). 11: 50



**Baklykta Y 777** med rött  
glas. För traktorer, lastvagnar  
m. fl., men även lämplig  
som blinker. 67 mm glas-  
diameter. Fäste av järn, i  
övrigt tillverkad av segt plast-  
material. Lamofattnig BA  
15 s. Per par 6: 60



**Baklykta Y 552** av svart  
plåt. Rött glas med ring av  
pol. aluminium, diam. 6 cm.  
Utän glödlampa (T 640—  
642). 3: 40




**Lampa Y 655** finnes med  
vitt, rött eller gult plastglas.  
Glasing av förkromad mäs-  
sing, underlaggsplatta av  
gummi. Kan användas som  
broms-, blink-, parkerings-  
eller taklampa. Diam. 70 mm.  
(Passande glödlampor: spol-  
lampor 16x44 mm). Utan  
glödlampa. Per par 8: 80




**Dimljuslampa Y 400.** Av  
förkromad mässing med  
gul Fresnel-lins. Fastsättes i  
12 mm hål. Diam. 130 mm.  
Sockel BA 20 s. (T 686—  
687). 33: —




**Arbetsstrålkastare Y 779**  
med 130 mm ljusöppning  
och med strömbrytare. Ställ-  
bar i alla riktningar. Kraftig  
och robust konstruktion,  
höjd 20 cm. 35 Watts lampa.  
6, 12 eller 24 Volt. 24: 50




**Backlampa Y 390** av fint  
förkromad mässing. Storlek  
11x6x8 cm. Med ställbart  
fäste och glödlampa 6 eller  
12 V. 14: 50



**Backlampa Y 717** av för-  
kromad mässing och i stilig  
modell med kulle, diam. 12  
mm. Storl. 11x6x7 cm.  
Utän glödlampa (T 623—  
625). 13: 50



**Backlampa Y 792** av förk-  
romad mässing, storlek 11x6x5  
cm. Plan baksida med plast-  
packning och två fäst-  
skruvar för montering di-  
rekt på karossen. Utan glöd-  
lampa (T 623—625). 11: 90




**Backlampa Y 240,** helt för-  
kromad och med kulleddat  
universalfäste 9 mm i diam.  
Storl. 11x9/2x8 cm. Utän  
glödlampa (T 623—625).  
9: 90



**Kabelsats Y 701,** monte-  
ringsklar, f. backningslampa  
speciellt för VW. Komplet  
med strömbrytare och mon-  
teringsanvisning. 9: —



**Kabelsats Y 702,** monte-  
ringsklar, för dimljuslampa  
speciellt för VW. Komplet  
med drag- och tryckström-  
brytare samt relä. Monte-  
ringsanvisning. 15: 75




**Lampor** av svart eller benvit  
plast, diam. 8 cm, för blinkers,  
bakljus och stoppljus.

**Lampa Y 549.** Låg modell  
för 2 st. spillampor (S 8,  
16x44 mm). Utan glöd-  
lampor och utan glaskåpa.  
4: 15

**Lampa Y 550** med fönster  
för nummerplåtbelysning.  
Hållare för glödlampa med  
sockel BA 15 d (T 651—  
652). Utan glödlampa och  
utan glaskåpa. 4: 30


**Glaskåpa Y 551** av vitt, rött  
eller orange plastglas. Passar  
lamporna Y 549—550. 1: 10



**Billampor, se**  
sid. 75.


**Bilkopplingsstråd**  
se sid. 82.






**Körriktningslampa Y 571** för sidmontage. Flott utförande i förkromad mässing och i långd som helt täcker hålen efter avmonterade riktningssylar. Storlek 250 x 24 mm. Utan glödlampor (T 826—827).  
Per par 18: —

**Körriktningslampa Y 540** med orange färgad plastkåpa och förkromad fästing. 40 x 106 mm. För spillampor (T 828—829).  
Pr st. 4: 50




**Parkeringslampa Y 217**, med en sida vitt och en röd. Med gummiplatta och fästskruvar men utan lampa (6 V—T 626, 12 V—T 627). Lampan kan användas på vilken bil som helst. Storlek: 50 x 30 x 20 mm. Pr st. 3: 95




**Körriktningslampa** med orange färgad plastkåpa och hållare för spilllampa (T 826—827).

**Y 505**, storlek 68 x 34 x 30 mm. Pr st. 4: —  
**Y 506**, storlek 80 x 43 x 40 mm. Pr st. 4: 25



**Körriktningslampa Y 376** för bilar. Kraftigt och stiltigt utförande av spliterfritt material med polerad förkromning. Tåtlutande gummiplatta av bakelit. Packning och kopplingschema medföljer. Mekanisk funktion, oberoende av temperaturen. Belastning 0—50 Watt. Storlek: 85 x 45 x 45 mm. 6, 12 eller 24 Volt. Pr st. 12: 60


**Körriktningslampa Y 619** är samma som föregående men med svart kåpa. Pr st. 4: 20




**Blinklampa Y 182**, passar de senaste årsmodellerna av VW, men kan också användas för andra bilar och andra ändamål. Mycket fint förnicklad och med gummiplatta men utan lampa 6 V—T 623, 12 V—T 624, 24 V—T 625. Längd: 16 cm. Bredd: 5,5 cm. Med orange färgad plastglas. Pr st. 10: 50



**Körriktningslampa Y 700** med orange färgad plastglas, förkromad mässingskåpa, kupad botten och gummiplatta. Passande 15 W glödlampa (T 623—625).  
Pr st. 8: 25



**Blinkerarm Y 774** för traktorer, vägmaskiner m. fl. Fäste och armar av gummi. Böjbar vid fastet. Robust och tålig. Linser av orange färgad plast. Med glödlampa för 6, 12 eller 24 Volt. Längd 225 mm. Pr par 27: 50




**Blinkgivare**, i bakelit-hölje, ger blinkande körriktningsljus. Egen förbrukning 1 W. Storlek 70 x 35 x 23 mm. Med kopplingsanvisning.  
**Y 84** för 6 volt. 5: 50  
**Y 85** för 12 volt. 5: 50  
**Y 548** för 24 volt. 6: 50




**Blinkrelä Y 775**, lämpligt för bussar, lastbilar m. fl. Ytterhölje och bottenplatta av bakelit. Packning och kopplingschema medföljer. Mekanisk funktion, oberoende av temperaturen. Belastning 0—50 Watt. Storlek: 85 x 45 x 45 mm. 6, 12 eller 24 Volt. Pr st. 12: 60

**Lamphållare**, bajonett.  
**Y 542**, BA 7 s 0: 55  
**Y 543**, BA 15 s 0: 90  
**Y 544**, BA 15 d. 0: 95




**Handlampa T 2045** med skyddskorg och upphängningskrok av kraftigt ståltråd. Korgens diam.: 5 cm. Total längd 21 cm. Handtag av bakelit. Lampsockel BA 15 d. Om lampan förses med sladd och klämmor erhålles t. ex. en utmärkt bilsladdlampa som kan anslutas direkt på batteriet. Lämplig glödlampa: T 1957, 1961, 1964 för resp. 6—12—24 V. Utan glödlampa och sladd. 5: 75


**MC-blinkers Y 507** för motorcyklar och scooters. Komplet sats med 4 stabila körriktningssylar, blinkgivare och omkopplare. Passande glödlampor 4 st. T 816 eller T 817. Kopplingsstråd (N 33) medföljer ej. Finnes för 6 eller 12 V. Pr sats 20: —




**Sladdlampa Y 466** med sugfot som kan sättas fast på varje slat yta på bilen. Lampans längd 11 cm. Med 3,5 m sladd, men utan glödlampa (BA 15 s). 4: 35




**Sladdlampa Y 822** av polerad aluminium och med magnetfäste för valfri placering. Ger rött ljus på ena sidan och vitt på andra. Lampan har kulle så att den kan vridas och böjas. Ca. 3 m sladd med krokodilkliämmor. Lamphållare för spillformlampa (T 640—641—642). Diam. 5, höjd 9 cm. Utan lampa 15: 90




**Hållare för spillampor.**  
**Y 545**, 10 x 39 mm 0: 65  
**Y 546**, 15 x 39 mm 0: 80




**Lamphållare**, bajonett.  
**Y 542**, BA 7 s 0: 55  
**Y 543**, BA 15 s 0: 90  
**Y 544**, BA 15 d. 0: 95




**Akkumulatorlampa T 1308** för 12 V laddningssp. Mycket lämplig att ha i bilen. Lampan innehåller en akkumulator som efter en natts laddning ger ström för många timmars bruk. Sladd med propp för biluttag medföljer. Storlek: 110 x 45 mm. 11: 75




**Spiegel Y 490** dubbelsidig med sugfot. Fästas lätt på bilrutan, fönster, kakel, plåt etc. Kan installeras i varje önskad vinkel. Storlek 6 x 9 cm. 2: —



**Backspegel Y 256**, av 6 mm slipat spegelglas i storl. 15 x 6 cm. Fäste med kulle. 3: 65




**Bländskydd Y 518** för backspeglar. Filtrerar bort det starka, besvarande strålkastarljuset från bakomvarande bilar. Skivans storl. 18 x 6 cm. 4: 65




**Backspegel Y 711** med fäste för montering på dörren. Elegant och stabilt tillverkad i förkromad mässing. Förminsknings spegel med kulle, så att den kan ändras i olika riktningar. Passar både höger och vänster sida på bilar med 2—4 mm tjock dörrkant, vilket gäller de flesta vanliga märken. 12: —

**D:o Y 712**, passande endast Volkswagen. 12: —


**D:o Y 732**, passande SAAB och övriga bilar med dörrkant 18—20 mm. 12: —




**Backspegel Y 713**, fjädrande, för skärmmontering. Tillverkad av förkromad mässing med oval spegel. Finnes för höger eller vänster sida. 14: 75




**Backspegel**, helt blankförkromad mycket elegant modell. Ställbar förminsknings spegel 12 x 8 cm med klämfäste, som passar de flesta bilar med pontonkaros, såsom: Fiat, Taunus, Mercedes, Opel Rekord m. fl.  
**Y 652** för vänster sida.  
**Y 653** för höger sida.  
Pr st. 13: 75




**VW-spegel Y 480**, helt förkromad och med förminskningsglas 7 x 10 cm. Klämfäste som passar till dörrarnas framkant på Volkswagen. Passar både vänster och höger sida. Pr st. 13: 50



**Skyddsplåt Y 649** av förkromad mässing för Volkswagen dörrhandtag. Passar VW 1960 och senare. Pr par 3: 50




**Bilspegel Y 396** med röd eller benfärgad ram av plast och fjäderhållare. Avsedd att fästas på solskyddet. Storlek 8 x 16 cm. med termometer. 2: 75




**Solskärm Y 644** för Volkswagen modell 1957—59. Att montera på höger sida och i samma utförande som originalskärmen på vänster sida. 8: 10


**Solskydd Y 820** för Volkswagen 60—61. Vadderat. 7: 75




**Handtag Y 180**, med muttrar och brickor. Mycket lätt att anbringa, endast två hål med avstånd 19 cm, erfordras. Fint förnicklat och polerat och med vitt, räfflat gummiinlägg. Utmärkt stöd för passageraren vid kraftig inbromsning o. d. Passar VW. (Välv anliggningsyta). 9: 50




**Y 201**, lika föregående men med plana anliggningsytor. 9: 50




**Gallerskydd** för att skydda strålkastarna mot stenscott. Förkromat utförande med mjukplastsarg. Monteras fast i strålkastarsargen. Plattfjädrar för fästsättning medföljer.  
Passar bl. a. Diam. mm  
**Y 781** Volvo 180 mm Pris pr par 7: 50  
**Y 782** VW, DKW 210 x 230 Pris pr par 8: 75  
**Y 814** SAAB 185 mm Pris pr par 7: 50




**Lamphuva Y 818** för fjärrstrålkastare och dimljus till skydd mot stenscott och smuts m. m. Av kraftig galon med skumplastinlägg. Färdig med gummi-band som spänner fast huvan kring strålkastaren. Finnes i färger: röd, vit och blå. Storlek ca 20 x 20 cm. 3: 50




**Röd bilreflex Y 603**, godkänd och SP-märkt. Reflexdiam. 75 mm. Enhälsfastsättning med bult i centrum. Pr st 1: 50 Duss 14: 40




**Släpvnareflex Y 568** med tre röda glas infattade i gummi och kraftig plåttarm. 170 x 170 x 170 mm. Godkänd typ. Pr st. 4: 50



**Släpvnareflex Y 862**, rött reflekterande glas infattat i vit kraftig hårdplåttarm. 140 x 140 x 140 mm. Godkänd. Med fästsättningsanordning. Pr st 3: 50



**Varningstriangel Y 795** av kraftig plast med röd reflex. Håller internationella mått, bas 44 cm. Hopfällbar och förpackad i plastfodral. 10: 50



**Skattkvittohållare Y 248** av plast. 0: 60




**Kromtejp Y 762** självhäftande, för prydnad av bilar, mc, cyklar m. m. Tjockl. 0,05 mm, bredd 15 mm. Rulle m. 2 m. Pr rulle 1: 75


**Kromtejp**, tjockl. 0,04 mm i rullar med 4,5 m.  
**Y 847**, Bredd 13 mm 1: 50  
**Y 848**, Bredd 25 mm 2: 90




**Ruttejp** för dekor på cyklar, bilar m. m. Svart-vita rutor. Självhäftande. Bandbredd Y 851—852 19 mm. Y 853 38 mm.  
Nr Rutestorlek Längd  
**Y 851** 4 x 4 mm 4,6 m  
**Y 852** 9 x 9 mm 4,6 m  
**Y 853** 19 x 19 mm 2,5 m  
Pris pr st. 1: 50




**Täckbricka Y 757**, förkromad och högljanspolerad. Användes för att dölja hål efter radioantenn o. d. som prydnad m. m.  
Diam. Pr st. Pr ds.  
22 mm. 1: 15 11: 40  
36 mm. 1: 35 13: 20  
42 mm. 1: 55 15: 60



**Besiktningsskylt**, oval. Y 253, aluminium. Pr st. 0: 25, duss. 2: 30



**S-märke Y 170**. Självhäftande, internationellt godkänt med S-et i svart med förkromad kant samt ytterkanten förkromad. 1: 75




**S-märke Y 170**. Självhäftande, internationellt godkänt med S-et i svart med förkromad kant samt ytterkanten förkromad. 1: 75



**S-märke Y 170**. Självhäftande, internationellt godkänt med S-et i svart med förkromad kant samt ytterkanten förkromad. 1: 75





**Kompressorhorn Y 856**, Stebel, med mycket kraftig ton för säkrare omkörningar. Består av kompressor, två samstämda krokta horn samt relä, luftslang och fästen. 6 eller 12 V. **84: —**



**Starktonhorn Y 741**. Avgör mycket kraftig ton. 24 V, diam 5". Svartlackerat. Restparti. **19: —**




**Tanklock Y 718** av Hama's välkända tillverkning i förkromat utförande. Kraftigt, dyrkfritt lås med 2 nycklar. Ett låsbart tanklock är en billig försäkring mot bensinstöld. Finnes passande de vanligare biltyperna. Vid order uppgiv märke. **Pris 13: 75**



**Prydnadslis Y 850** för luftintag till Volkswagen fr. om. aug. 1957 till juli 1963. Förkromade lister som tryckes fast på det bakre gallret utan verktyg. Komplettsats. **24: 50**


**Prydnadslis Y 849**. Samma som Y 850 men för Volkswagen t.o.m. juli 1957. **24: 50**




**Huvskydd Y 861** för Volkswagen. Av prima galon. Skyddar huvet mot sten-skott och är för övrigt en prydnad. Finns i färgerna rött, grått och blått. Komplettsats för montering. **13: 75**



**Defroster Y 456**, passar alla VW-1200 efter årsmodell -53. Defrosteren är av kraftig, helt glasklar plast i en väl utprovad modell. Håller effektivt vindruta och sidorutor fria från is och isbildning. Ställbara munstycken besprutar sidorutorna. Komplettsats för båda sidorna. **9: 50**




**Askkopp Y 566**, med magnetfäste. Magnetpoler. Placeras var som helst i bilen. För träunderlag o. dyl. användes medföljande plåtbricka. Av aluminium. Brännlackerad. Storlek 70 x 35 x 30 mm. **4: 50**




**Hängare U 628** med mycket bärkraftig sugfot av plast, diam. 55 mm. **0: 75**


**Bilpapperskorg Y 723** tillverkad av polyten, m. löstagbar fästankordning. 18 x 19 cm. **3: 10**



**Bilkompass Y 691** av okrossbar plast på bottenplatta av fornicklad mässing. Våtskefylld. Fästes på vindrutans sugfot. Längd med fot 7 cm. **8: 75**




**Bilkompass Y 44**, med sugfot för montering. Dubbla kuller gör att monteringen kan göras var som helst och kompassen kan ändå fås att vara vågrät. Sugfotens diam.: 45 mm. Kompassdiam.: 40 mm., höjd 30 mm. Kompassen svart med självlysande väderstrecksmarkering och färdriktningsvisare. **9: 50**




**Biltermometer U 91** som fästes på rutan med gummisugfot. Graderad +60° till -40° Diameter 37 mm. **2: 20**



**Biltermometer Y 692**. Fint utförd med stomme av fornicklad mässing. Svart skala med vit gradering och röd visare. Facettslipat glas. Diam. 40 mm. Sugfot av plast. 70—30. **3: 60**




**Moto-meter Y 559**, fjärrtermometer för bilar. Mätarhuset av metall för montering i instrumentbrädan. Grå tavla och förkromad kantlist. Belyst skala. Mätarhusets storlek 60 x 25 mm. För 6 eller 12 V. Uppgiv önskad spänning. **39: —**




**Oljetemp.-mätare Y 438** för Volkswagen. Värmekänslaren utformad med oljemätsticka med 4,3 mtr ledning. Mätområde 0—120°. Diam. 52 mm. Med skalbelysning och varnings-signal. **52: —**


**Hållare Y 442** för fästande av ovanstående oljetemp.-mätare vid rattstången. **5: 50**



**Vattentemp.-mätare Y 424**, för bilar. Graderad, belyst skala från 40 till 100° C. Diam. 40 mm. Ca 125 cm lång. Kopparflätad, flexibel kabel med skruvfäste för kylvattenslang. 6 el. 12 V. **29: 50**



**Vattentemp.-mätare Y 423**, för bilar, som föregående men med skala i diam. 52 mm och röd varningslampa vid 100 C. 6 el. 12 V. **38: 50**



**Ändrör för PV 544. Y 528** för 1 1/2" rör **5: 25**




**Avgasförlängare Y 716** av förkromad kraftig mässing. Passar alla bilar med avgasrördiameter upp till 42 mm. Längd 20 cm. **5: 90**




**Avgasförlängare Y 715** av förkromad mässing med glasulinsats. Passar alla Volkswagen personvagnar fr. o. m. årsmodell -56. **6: 75**




**Avgasrörsförlängning Y 6**, snäckform. Rostfritt stål. Storlek 14 x 18 cm. Passar alla rördiam. **3: 50**




**Avgasförlängare Y 714** av helt förkromad mässing med förstärkt undersida. Ställbar så att den passar alla rör mellan 1" — 1 3/4". **7: 50**



**Rörklamma** för avgasrör o. d. Kraftig konstruktion. Nr För rördiam. **Pris**  
**Y 753** 1, 1 1/4, 1 3/8, 1 1/2" **0: 75**  
**Y 754** 1 3/4, 1 7/8, 1 7/8" **0: 80**  
**Y 755** 2, 2 1/4" **0: 85**



**Fälgsidor Y 787, PRIMUS**. Kromglanslaxerad lättmetall i stilig ekermödel. Fastläses med navkapseln och kan icke lossna. Lätt att montera. Finnes för följande bilmärken: Volkswagen, Volvo, Saab och Taunus 17 M, Opel. Pr sats om 4 st. **29: —**



**Fälgsidor Y 622** modell TURBO i kromglanslaxerad utförande som föregående. Finnes till följande märken: Volkswagen, Anglia, Taunus 17M, Opel Olympia—Rekord 61—62, Volvo PV och Amazon. **29: —**




**Stänkskydd Y 569** för bilar. Kraftiga och hållbara i helvulkat gummi med inlagda reflexplåtar av förkromad mässing. Storlek 28 x 24 cm. Pr st. **5: 50**



**Stänkskydd Y 722** av extra kraftigt och starkt svart gummi med två vita vinklar. Storlek 23 x 27 cm. **Pr st. 2: 50**

**Stänkskydd Y 805** lika föregående men i storlek 21 x 24 cm. Pr st. **2: 10**




**Immskyddsruta**. Tillverkad av glasklar plast med självfästande gummiлист, som gör att den monteras lätt och snabbt. Passar alla typer av bakrutor från plana till starkt böjda. **Y 789** storlek 25 x 50 cm. **7: 50**

**Y 790** storlek 30 x 60 cm. **9: 50**

**Cement Y 840** till imruteлист som lossnat. Pr flaska **3: 40**




**Vintersits Y 819** av tygklätt, kraftigt värmeisolerande material som reflekterar kroppens värmeutstrålning så att sitsen är självvärmande. Resultatet vid prov är förvånande. Fastspännes m. remmar. Sits ca 45 x 40 och ryggdyna ca 50 x 50 cm. **15: 75**



**Y 825** för framsäte, med ficka. **11: 50**  
**Y 826** för baksäte, storlek 135 x 170 cm. **22: 50**

**Bilplädar** av extra tjock och kraftig filt. Finnes i färgerna röd-svart och blå-svart i moderna mönster. Uppgiv önskad färg. **Y 809** för framstolar, 68 x 145 cm. **12: —**


**Y 810** för baksätet, 140 x 145 cm. **23: —**  
**Y 811** för framsäte med hel sits och delad rygg, två fickor. 145 x 120 cm. **25: 50**

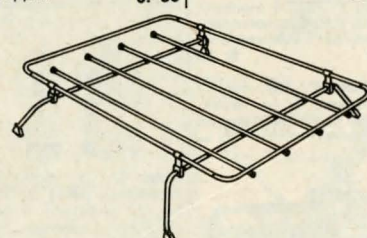


**Bagagehållare Y 799**, s. k. bläckfisk med 8 armar och krokar. Avsedd att hålla fast bagage på takräck och pakethållare. Fästarmarna är justerbara, överkladda gummitroppar. **6: 30**

**Takräck Y 800**. Höggångsförzinkad stålrockskonstruktion i modern och ändamålsenlig utformning. Ställbart så att det passar alla bilar med takbredd 105—140 cm mellan dropplisterna. Räcket är också höj- och sänkbart för att lätt kunna anpassas till varje bil. Lastyta 108 x 80 cm. Vikt 7 kg. **46: —**


**Kapell Y 815**, till takräck. Av plastbelagd väv 130 x 130 cm mörkgrön eller ljusblå. **13: 75**



**Nackstöd Y 823**, väl utformad modell med tygöverklädd skumgummikärna. Galon på sidorna och bak. Spännes fast med band och passar de flesta bilar. Finnes i blått eller rött med galonklädsel i grått. Nackstödet går ca 25 cm över ryggstödet. Pr st. **36: —**




**Bilbarnstol Y 824** med säkerhetssels. Kraftig konstruktion med galonklädd sits, ca 25 x 25 cm, och nackstöd. Med lätt löstagbar ratt. Hopfallbar. Passar de flesta bilar. Total höjd ca 40 cm. **19: 50**



**Snabbblänk**, effektivaste hjälpmedlet vid halka. Lätta att montera och avtaga. Storlek 1 passar däck 4,50—5,90 och 135 medan storlek 2 passar 6,00—7,10, 150 och 155.

Nr	Storlek	Pris
Y 793	1	5: 50
Y 794	2	6: 20



**Skidhållare Y 730** Cupol. Ställbar bredd, passar alla bilar. Gummiklätt fäste för montering i droppkanten på bilaket. Glansförzinkat. **19: 75**

**Gummistropp Y 731**, reserv till Y 730. Pr st. **0: 70**





**Tryckmätare Y 761** för lastbilar och bussar. Gradering 2–10 kg/cm<sup>2</sup>. Extra lång arm för dubbeldäck. Hela längden 30 cm. **16: 50**



**Lufttryckmätare Y 797** för ringtryck 0,5–3,5 kg/cm<sup>2</sup>. Helt av förkromad metall och med läderfodral. **6: —**



**Tryckmätare Y 439** för lågtrycksdäck, 0,7–3 kg. Längd 12 cm. **7: 20**



**Tryckmätare Y 441** graderad 0,5–4,5 kg/cm<sup>2</sup> och 0,8–62 lbs. Diam.: 48 mm. **13: 75**




**Tryckmätare Y 440** i klockform, graderad 0,5–3,5 kg/cm<sup>2</sup>. Diam. 50 mm. **10: 50**



**Parkeringsignal U 874.** Stållbar upp till 2 timmar. Med nyckelring för ex.-vis bilynckel. Av färgad plast med svart urtavla, vilken har 5-min. intervaller utmärkta. Ger kraftigt surrande ljud då inställd tid är ute. I plastfodral. Lämpig för påminnelse av olika slag. **11: 75**




**Nyckelkedja Y 750** för t. ex. bilynckel. Kedjan är fastsatt i ett miniatyrbildskaps innehåller ett tum- och cm-graderat stålåttband, 1 m långt och 6 mm brett. Däckets diam. 35 mm. **1: 85**




**Vindrutespolare Y 710** av praktisk konstruktion. När pumpstängens utdrages spännes mekanismen och vatten sugas in i pumpen. En fjäder trycker sedan tillbaka kolven till utgångsläget och vatten pressas ut genom spridaren i ca 6 sek. Med vattenbehållare av polyetenplast rymmande 1,4 l, gummislang och en dubbelspridare. **15: 75**




**Vindrutespolare Y 838.** Helt ny konstruktion, mycket driftsäker och med hög effekt. Elektrisk pumpmotor med sugsystem, samt rymlig och lättplacerad påsbehållare av smidig plast. Rymmer 2 lit. Med slang och alla tillbehör utom munstycken. Finns för 6 eller 12 V. **32: 50**




**Pump Y 709** till vindrutespolare. För panelmontering i 10 mm hål. Behållaren 3x8 cm. **8: 50**



**Spridare Y 708** med 2 munstycken. Fäste, expanderande gummpackning för 10 mm hål. **3: —**




**Bensinpump Y 516** »Harting« elektrisk tryckpump. Arbetar med membransystem. Enkel att montera. För 6, 12 eller 24 V. **49: —**

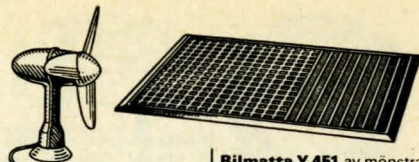

**Fönsterfläkt Y 624** för bilens bakruta. Högvärdig precisionsmotor som fästes direkt på rotan m. sugfot och blir genom denna placering synnerligen effektiv. Effektförbrukning endast 2 watt. Vikt 85 g. Vid order uppgiv spänning 6 eller 12 V. **17: 75**



**Vindrutespolare U 671** och fönstervättare. Allt i ett — spolar, tvättar och torkar. Bredd 15 cm. Oumbärlig för bilsten. **3: 50**



**Fönsterputsare Y 683** kombinerad tvättsvamp, avtorkare och skrapa. Längd 17 cm. **1: 60**



**Frostvätska Y 771** BLÄEX för vindrutespolare. Innehåller rengöringsmedel och räcker till en liter vätska för — 10. **0: 65**



**Polar-Tö Y 680** löser omedelbart isbark på bilrutor, och förhindrar ny isbark att fästa. Förebygger även isbildning, t. ex. i billås, i plastflaska. **1: 65**

**Lås-Pelle Y 681.** Snabbverkande lösningsmedel i t. ex. billås, körriktningssvisare vindrutetorkare m. m. Oskadlig, smörjande och rostskyddande. Plastflaska med pip. **1: 25**

**Bilmatta Y 451** av mönstrat, kraftigt och smidigt blått, grått eller grönt gummi. Storlek 35x50 cm. Pr st. **4: 75**

**VW-mattor Y 452,** specialformade för framgolv på Volkswagen. (För bakgolv passar Y 451). Av rotat gummi i färgerna grönt, blått eller grått. Vid order uppgiv årsmodell. Pr par **17: 50**


**Bilmatta Y 721** av rotat kraftigt gummi i slitstark kvalitet. Även lämplig som dörmmatta, badrummatta m. m. Storlek 45x70 cm. **8: 20**




**Biltejp Y 707.** Självhäftande tätningsslist av svart cellgummi, 9x4 mm. Förpackning med 3 m. **2: 40**



**Iskrapa Y 839** med rostfri stälkant, som biter på den hårdaste is. En kant med mjuk plastlist för imma och smuts. Även användbar i hemmet för rengöring av fönster m. m. **1: 20**




**Rattmuff Y 436** av härlig mjuk lammull med resår som passar de flesta bilrattar. Sorterade färger. **7: 75**



**Traktordyna Y 855,** REGO original. Tjock, självvärmade flerskiaktdyna, formgjuten att passa BMW Boxer 350 eller den mindre Buster 320. Den sistnämnda passar även för äldre Ferguson. Uppgiv modell. **39: —**


## Elektr. motorvärmare




**LC motorvärmare** passar alla vattenkylda bilmotorer. Inga mer svåra och motorförvärande kallstarter. LC-värmaren är ytterst driftsäker. S-märkt och godkänd av försäkringsbolagen. Lätt att montera och försedd med återställningssäkring. Apparattugg och sladdkontakt med jordden för anslutning till 3-ledare. Kabel medföljer. Endast för 220 V.

Nr	Effekt	Kylsystem
T 1467	300 W	Ca 8 l.
T 1468	450 W	» 10 l.
T 1469	600 W	» 12 l.
T 1470	750 W	» 18 l.

Pris **42: 75**





**Motorvärmare T 1471** LC, för Volkswagen. Ger sommarstart i strängaste vinterkyla. Elementet värmer direkt oljan i oljeträget men värmen fördelas ända upp till växellådan, så att även denna olja blir mjuk och smidig. För oljan skadlig överhettning kan genom den goda värme fördelningen inte uppstå. Enkel och billig att montera. Anvisning medföljer. Endast för 220 V växelström, förbrukning 210 W. S-märkt. Försedd med anslutningsdon och propp för kabel (3-ledare) enligt nya bestämmelserna. Passar VW från 1961 års modell och senare. **54: —**

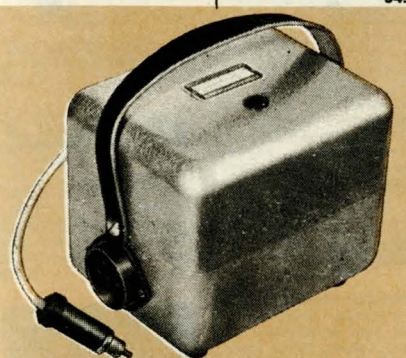

**Omformare AT 1585,** Silicon. Anslutes till bilbatteri och avger så stor effekt att den kan användas till drift av bandspelare eller förstärkare m. m. Finnes för 6–12–24 V batteri och lämnar 220 V, 50 per. Växelström. Utgångseffekt vid 6 V – 70 W, 12 V – 90 W, 24 V – 90 W. Storlek 19x13x14 cm. Vikt ca 5 kg. Lackerat, kraftigt plåthölje med signallampa och bärem. Lev. med anslutningssladd, stickpropp o. paneluttag. Angiv spänningen vid order. **290: —**


### EL-RAKA ER I BILEN!

**Omformare T 975.** Anslutes till bilens eller båtens batteri och ger en spänning av 220 V., 50 per. växelström. Tillräckligt för drift av rakapparater oavsett fabrikat. I kraftigt frostlackerat plåthölje. Finnes för 6, 12 eller 24 V. **49: 50**



**Bogserlina Y 729** av prima manillatågvirke och försedd med en splitsad ogla i ena änden och insplitsad S-krok i den andra. Draghållfasthet 2000 kg. Bor alltid finnas med i bilen. Längd 5 m. **8: 75**


**Bogserlina Y 816** av stålwire med praktisk snabbkoppling. Längd 5 m. Draghållfasthet 1800 kg. **10: 50**



**Korsnyckel Y 598** med hylsor 17, 19 och 22 mm samt 13/16". Passar till fölgtuttrarna på de flesta bilar. Ett oumbärligt verktyg vid ringbyte. Nyckellängd 38 cm. **7: 75**



**Bensintank** av kraftigt ugnslackerad plåt. Bör vara till utrustningen i varje bil. Y 386 och Y 387 är försedd med utdragbar rörip, enligt bilden. **Y 563** 5,7 liters. **12: 50**  
**Y 564** 11 liters. **15: 70**  
**Y 386** 5 liters. **16: 90**  
**Y 387** 10 liters. **20: 60**




**Bilhammare K 1417** med dels ett stålslag och dels ett utbytbar klubbslag, vartill medföljer både gummi- och plastslag. Vikt 260 g. med hickoryskaft, längd 30 cm. Med plastetu. **4: 50**




**Polborste Y 643.** Praktisk special-stålbörste för rengöring av polsko och poler på bilbatterier. **3: —**



**Wiresträckare Y 788** av metall i praktisk utformning. Sträcker wiren på enklaste sätt genom att böja den i U-form. Lämpig för sträckning av handbromswire m. m. Pr st. **1: 25**, duss. **12: —**



**Pip Y 743,** passande jeepdunk. **5: 50**



**Bensintratt Y 465,** av oljebeständig mjukplast med finmaskig mässingsil. Diam. upptill 15 cm, pipen nedtill 22 mm. Kan transporteras hopvikt utan att skada. **2: 50**



**Bilset Y 689,** består av sopskyffel och borste i svart plast med nylonborst. Borstens längd 25 cm. **3: 50**





**Vax Y 841.** SIMONIZ fasta vax ger en hård och skyddande yta, som varar i månader. 200 gr. burk 6: 20

**Speedvax Y 842.** Simoniz speedvax – den snabbaste snabbmetoden. Rengör och vaxar i ett. Högsta glans. Skyddar i alla väder. 125 gr. burk 6: 50



**Flytande vax Y 845.** Det idealiska bilvaxet. Lättarbetat högeffektivt, ger strålende glans och lackskydd i ett enda svep. Okrossbar plastflaska. 280 gr. 9: 75



**Bilvax Y 817.** »Turtle Wax», för effektivt och upp till ett år hållbar vaxning. Flytande, polerar och vaxer samtidigt. Ger glänsande, hård vaxfilm som tål såväl kyla som värme. Förp. om ca 0,3 l. 8: 50



**Bilshampo Y 661** gör bilvätten snabb och lätt. Ökar lackeringens hållbarhet och är rostskyddande. En flaska räcker till 20 tvättningar. 1: 75

**Tvättmedel Y 770 FLEX-** biltvätt att lösas i en hink vatten, för effektiv och snabb tvättning. Pr st 0: 50



**Liquid kleener Y 843,** för rengöring av trafikfilm-belagd lackering före vaxningen. 450 gr. dunk. 5: 90

**Chrome cleaner Y 844.** Oskadligt men effektivt rengöringsmedel för krom, nickel etc. 140 gr. dunk. 2: 40



**Kromglans Y 610, AUTO-**SOL för putsning och polering av förkromade och blanka metalltyr och är effektivt för borttagning av rost. Isolering och konserver- ren den polerade ytan. I tub 150 x 25 mm. 2: 10




**Kromskyddsfett Y 607,** AUTOSOL. Ett hudtunt och osynligt överdrag av detta fett skyddar alla metaller mot rostbildning. I plåtburkar om 65 x 18 mm. 1: 50



**Kromputtsvamp Y 215.** Ett överlägset hjälpmedel för putsning av nedmattade eller rostiga kromtyr. Kromets ursprungliga glans poleras fram utan repor och med ett minimum av arbete. Bruksanvisning medföljer. 2: 75



**Rostskydd Y 808** i själv-sprutande förpackning om ca 1/4 l. Sprutas på rent, torrt underlag i svetsfogar, rambalkar, tröskellådor och andra mot rost utsatta delar. Ger ökad livslängd åt plåt, krosser, metaller m. m. 4: 90



**Biltvättborste Y 687,** CARFLEX COMBI. Patentsökt nyhet för bilen. En elegant, lätt och bra borste med borst som ej repar. Stomme av mjukplast m. löstagbart handtag och slangnippel för både 1/2" och 3/4" slang. Bästa resultatet vid biltvätt erhålls om man först använder borste och sedan svamp. Med ett enkelt grepp löstas borstshuvudet för anslutning av biltvättssvampen. Längd med handtag utom nippel 26 cm. 6: 90



**Biltvättssvamp Y 688,** CARFLEX COMBI, för användning i samband med tvättborsten Y 687. Storlek 7 x 8 x 17 cm. 2: 65




**Biltvättborste Y 2** av kraftig halvhård plast och med prima borst. Slangfäste passande både 1/2" och 3/4" slang. Längd med handtag 32 cm. Borsten kan skruvas bort och skafet användas som sprutmunstycke. 9: 75




**Biltvättborste Y 642.** Helt av etenplast, även slang-fästet, som passar såväl 1/2" som 3/4" slang. Prima tagelborst. En liten och lätt borste för bekväm biltvätt. Hela längden 31 cm. 11: 50




**Dammvippa Y 494** av yvigt, långhårigt skinn. Mycket effektiv och praktisk för dammtorkning av bilen. Absolut oskadlig för lackeringen. Längd 42 cm. 8: 50




**Bilborste Y 574** med nylonborst och skaft av lövträ. Bör finnas i varje bil. Längd 26 cm. 1: 90



**Sämskskinn K 383,** extra prima. Användes vid målning, putsning, biltvätt m. m. Levereras i följande storlekar: Storlek cm. Pris pr st. 22 x 25 1: 85 32 x 35 4: 80 40 x 42 6: 50 43 x 45 8: 50 50 x 53 12: —




**Polervante K 577** »Auto-fix» av lammskinn. Repar ej lackeringen. 3: 20



**Bilsvamp U 777** för tvättning. Storlek 200 x 120 x 50 mm. 0: 90



**Packningscement Y 639.** För erhållande av vätske- och gastäta förbindningar på ångmaskiner, förbränningsmotorer o. dyl. Tub med 20 kbc. 1: 20



**Reflexband** självhäftande för montering på bilar, skyddshjälm, barnvagnar, båtar o. l. Slät yta som ej samlar smuts och damm. Tvåttbart. Storlek 61 x 2,5 cm. S 119 Vitt. S 120 rött. Pr band 2: 25

**Reflexband** som ovan men av smidigt tygmateriäl, avsett att sys fast. Kan också limmas på t. ex. stovelskaft, ficklock, ärmar, väskor m. m. Storlek 85 x 2 cm.

**S 121** Silvergrått. Pr band 1: 75




**Plastic-Padding.** Lagar sönderrostade bilkarosser, båtar, rör, plåtar, sönderfrusna motorblock, kylare, tankar, vattenledn. m. m. Kan armeras med glasfiberplatta (Y 676). Hårdnar på ca 20 min. oberoende av tjocklek. Stelnar även under vatten. Aldersbeständigt. Finnes i två hårdhetsgrader.

**Y 674,** mjuk. Ar lättslipad och kan bearbetas med vanliga verktyg. Sats om 1/2 kg. 8: —

**Y 673,** hård. När den hårdnat är den omöjlig att bearbeta med vanliga verktyg. Sats om 1/2 kg. 8: —

**Glasfiber Y 676.** Väv och matta 20 x 30 cm. 2: 50



**Snabbplast Y 675,** det revolutionerande, nya lagningsmedlet för bilen, båten, hemmet m. fl. Ger stark och vidhäftande yta, är lätt att bearbeta med gängse verktyg. Värmebeständigt upp till 200 C. I tub på 100 g. lämplig storlek för hemmets behov. För större förpackningar se Y 674. Även snabbplast kan armeras med glasfiberav Y 676. Pr tub 3: 75



**Kallstål Y 767,** fyllnads-material på polyesterbas. Två komponenter sammanblandas och genomhärda fullständigt på 20 min. utan risk för sjunkning eller sprickbildning. Effektiv vidhäftningsförmåga på alla väl rengjorda ytor av järn, metall, trä och betong. Kan slipas, målas och behandlas på önskat sätt. Lämpligt för reparation av plåtskador och rostskador, för spackling m. m. 1 kg förp. 9: 75



**Självsprutande preparat i Aerosolförpackning,** »den arbetande förpackningen». Stålburkar med gas under högt tryck, som vid ett tryck på en knapp, till sista droppen sprutor ur preparatet ytterst finfördelat, som en dimstråle. Kan användas i etapper och lagras obegränsat.


**Autovax, Y 209,** 600 g burk. Härmed sprutvaxar och blankar man bilen på 15–20 min. utan besvär, och vagnen är perfekt vaxad, blankande och effektivt skyddad mot sol och regn. 8: 50

**Kromskydd Y 210,** 300 g burk. Ger en glänsande, gemenskinlig, vattenfrånstötande, elastisk skyddshinna för bilens krom, men även för polerad prydnadsmassing, kartor, ritningar, bokomslag m. m. 6: 90


**Rostlösande olja Y 211,** 600 g burk. Tränger in överallt och löser effektivt upp rosten och skyddar mot nya rostangrepp. 8: 50

**Chassilack Y 212,** svart, 600 g burk. Härmed kan ni själv underbehandla bilen och skydda den mot rost och frätande äverkan och öka dess värde och livslängd. 9: 75

**Motortvätt Y 846,** 300 g burk. Självverkande motortvätt som effektivt löser upp smuts och olja på motorer, maskiner m. m. Spraya med motortvätt samt skölj med vatten och motorn är skinande ren. Räcker till flera tvättar. 6: 50




**Knopmätare Y 854,** tillverkad i mässing, med förkromad ring. Fästbygglar och alla övriga monteringsdetaljer i mässing. Skalan i diam. 66 mm är graderad 5–35 knop och 5–40 miles. Komplet för montering med 5,5 m slang. 64: —




**Båträtt M 863** i elegant modell av gjuten lättmetall, lackerad benvit. Diam. 34 cm. Med kuggkrans passande cykelkedja. 35: —

**Båträtt M 864** like föregående, men med wirerulle istället för kuggkrans. 36: —




**Båtslag M 838.** I förnicklad mässing med kraftig ring för förtöjning. Lämpligt som nosbeslag på mindre motorbåtar, roddbåtar etc. En verklig prydnad då beslaget är i snyggt utförande. Längsta bredd 8 x 8 cm. 7: 50



**Båtslake M 837.** En riktigt utformad och kraftigt dimensionerad båtslake i metall, med hål för fastsättning på trastake. Längd 19 cm. 3: 25

**Båtlist av plast**




**Avvisarlist N 120** finnes i färgerna vit/röd eller vit/blå. Bredd 40 mm. Pr m. 6: 50

**Sargkantilist N 121,** färg vit, bredd 20 mm. Pr m. 1: 60

**Panoramalist N 122,** bredd 34 mm, spårbredd 6 mm. Pr m. 1: 90

**U-list N 123,** spårbredd 4 mm. Pr m. 0: 75





**Högtrycksmörjspruta Y 724** med hävstång och extra stor inslagskraft. Behållarens storlek 5,7x26 cm. Med hydr. munstycke. **18: 75**

**Högtrycksmörjspruta Y 858** samma som Y 724 men laddas snabbt, rent och praktiskt med fettpatron. **22: 75**

**Fettpatron Y 860 MP Special**. 0,411 kg. **3: 40**

**Fettpatron Y 859 Mobilgrease MP**. 0,411 kg. **2: 50**




**Högtryckslang** passande smörjspruta Y 724 och Y 858.

**Y 725** Längd 30 cm. **6: 75**

**Y 812** Längd 45 cm. **8: 25**

**Munstycke Y 813**. Hydr. reservmunstycke till spruta Y 724 och Y 858. **3: —**



**Högtrycksmörjspruta** av förstklassig svensk tillverkning. Smörjtryck 300 atm. Ytbehandling s. k. vapenfinish.

**Y 30**, i revolvermodell med tråhandtag. Volym 250 kb. cm. Längd 310 mm, diam. 45 mm. **6: 75**

**Y 31**. Backventilkonstruktionen hos denna typ ökar per pumpslag avgiven fettkvanitet genom att förhindra återsug av fett i högtrycks-cylindern. Längd 210 mm, diam. 45 mm. **9: 75**

**Y 32**, liten typ men fullt effektiv och passande för mc och mindre maskiner. Storlek 200x30 mm. Smörjtryck 400 atm. **5: 50**




**Munstycken** till ovanstående smörjsprutor.

**Y 33** trattformat, passande till Y 32. **1: 35**

**Y 35** dito passande till Y 30 och Y 31. **1: 40**

**Y 36** spetsformat, passande till Y 32. **1: 45**

**Y 38** dito, passande till Y 30 och Y 31. **1: 50**




**Oljespruta Y 39** av stål i gediget utförande. Magasinvolym 260 kb. cm. Ytbehandling i s. k. vapenfinish. Med 2 spetsar av mässing, 17 och 6 cm. Storlek utom spets och handtag 45x240 mm. **8: 25**



**Smörjnippel** med fjädrande kulventil för trycksmörjning. 1/8" eller 1/4" gasgång.

Nr	Typ	Gång	Pr st.
Y 102.	Rak	1/8"	0: 25
Y 103.	45°	1/8"	0: 40
Y 104.	90°	1/8"	0: 40
Y 105.	Rak	1/4"	0: 45
Y 106.	90°	1/4"	0: 50




**Smörjnippel** med fjädrande kulventil för trycksmörjning. Med gasgång utom Y 22 och Y 25.


Nr	Typ	Gång	Pr st.
Y 22.	Rak 6x1 mm		0: 25
Y 25.	Rak SAE 1/4"		0: 25
Y 26.	Rak lub.	1/8"	0: 25
Y 27.	Rak hydr.	1/8"	0: 30
Y 28.	45° hydr.	1/8"	0: 35
Y 29.	90° hydr.	1/8"	0: 35

**Luftventil Y 225** för hydroforer m. m. 1/8" rörgång. **1: 40**

**LÖDFRIA Rörkopplingar**, s. k. kompressionskopplingar, är snabba och tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gångning. De kunna isär- och hopskruvas och är täta även för mycket höga tryck. Tillverkas helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.




Nr	Rördiam.	Pr st.	Nr	Rördiam.	Pr st.
Y 117.	1/8"	0: 50	Y 128.	1/8"	0: 50
Y 118.	3/16"	0: 55	Y 129.	3/16"	0: 55
Y 119.	1/4"	0: 70	Y 130.	1/4"	0: 60
Y 120.	5/16"	0: 85	Y 131.	5/16"	0: 70
Y 121.	1/4"-5/16"	0: 90	Y 132.	3/8"	0: 85
Y 122.	3/8"	1: —			
Y 123.	1/8"	2: 25			
Y 124.	3/16"	2: 40			
Y 125.	1/4"	2: 50			
Y 126.	5/16"	2: 70			
Y 127.	3/8"	3: 30			




**Rörkoppling** av mässing med gasgång.

Nr	För rördiam.	Pr st.	Nr	För rördiam.	Pr st.
Y 206.	1/8"-1/8"	0: 90	Y 141.	1/4"	1: —
Y 349.	1/4"-1/4"	1: —	Y 142.	5/16"	1: 15
Y 765.	1/8"-1/4"	1: —	Y 143.	3/8"	1: 25
Y 766.	1/4"-3/8"	1: 40			
Y 350.	3/8"-3/8"	1: 50			
Y 202.	1/8"-1/4"	0: 55			
Y 203.	1/8"-3/8"	0: 60			
Y 204.	1/4"-3/8"	0: 65			
Y 205.	3/8"-1/2"	0: 95			




**Treväskran**, helt av mässing med gasgång 1/8" tapp och två lika lödfria röranslutningar.

Nr	Rördiam.	Pr st.
Y 151.	3/16"	9: 75
Y 152.	1/4"	9: 80
Y 153.	5/16"	9: 85



**T-rör Y 329** av mässing för 1/4"-rör. Längd 30 mm. Pr st. 1: —, duss. 9: 60



**Slutmutter**. Nr Rördiam. Pr st. Duss. Y 112. 1/8" 0: 15 1: 30 Y 113. 3/16" 0: 18 1: 60 Y 114. 1/4" 0: 24 2: — Y 115. 5/16" 0: 28 2: 40 Y 116. 3/8" 0: 32 2: 80

**Rörkoppling** med gasgång ged muff och lödfria röranslutning.

Nr	Gasg.	Rör	Pris
Y 288.	1/8"	1/8"	0: 45
Y 289.	1/8"	3/16"	0: 50
Y 290.	1/8"	1/4"	0: 60
Y 291.	1/8"	5/16"	0: 65
Y 284.	1/8"	3/8"	0: 80
Y 285.	1/4"	1/4"	0: 65
Y 286.	1/4"	5/16"	0: 70
Y 287.	1/4"	3/8"	0: 80




**Rörkona**. Nr Rördiam. Pr st. Duss. Y 107. 1/8" 0: 06 0: 50 Y 108. 3/16" 0: 08 0: 60 Y 109. 1/4" 0: 10 0: 70 Y 110. 5/16" 0: 12 0: 80 Y 111. 3/8" 0: 15 1: 10

**Reservkona och slutmutter** till lödfria rörkopplingar.


**Slutmutter**. Nr Rördiam. Pr st. Duss. Y 112. 1/8" 0: 15 1: 30 Y 113. 3/16" 0: 18 1: 60 Y 114. 1/4" 0: 24 2: — Y 115. 5/16" 0: 28 2: 40 Y 116. 3/8" 0: 32 2: 80

**KOPPARRÖR**


Glödgade kopparrör, s. k. oljerör, i längder om ca 7,6 mtr i kartong. Godstjocklek 0,80 mm.



Nr	Ytterdiam.	Vikt pr mtr	Pris pr mtr	Kart.
N 62	1/8"	0,053	1: 25	7: 60
N 63	3/16"	0,089	1: 75	10: 30
N 64	1/4"	0,124	2: 50	13: 50
N 65	5/16"	0,160	2: 90	16: 50
N 66	3/8"	0,195	3: 20	19: 25




**Rördetaljer** av mässing, för bilvärmare m. m. Y 585. 3/8" 1: 75 Y 586. 3/8" 2: — Y 587. 3/8" 1: 60 Y 588. 3/8"-1/2" 1: 60 Y 589. 3/8" 1: 65 Y 590. 3/8" 0: 85 Y 591. 3/8" 0: 85 Y 592. 1/8" 0: 35 Y 593. 1/4" 0: 45

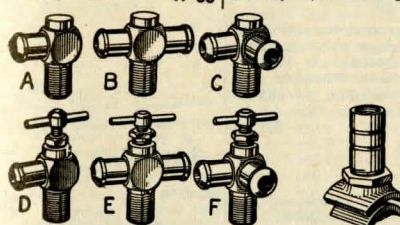

**Slangkopplingar** av mässing med 3/8" rörgång samt en eller två 5/8" slangfaster. Utan kran. Y 298. Typ A Pris 1: 40 Y 299. Typ B Pris 2: — Y 300. Typ C Pris 2: 10

Med avstängningskran. Y 223. Typ D Pris 2: 75 Y 201. Typ E Pris 3: 10 Y 302. Typ F Pris 3: 15

**Slangkoppling Y 297**. Monteras å bilens kylvattenslang för slanguttag till värmeledning. För 1/2" slang 1: 40 För 5/8" slang 1: 50



**Avstängningskran Y 222** med ratt och nälventiltätning. 3/8" rörgång. 4: 50

**Slangkoppling Y 617** som föreg. och med avstängningskran. 3: 30

**Avstängningsventil Y 597** av mässing för nyare typer bilvärmare, vilka regleras från instrumentbrådan. Med 3/8" rörgång och 1/2" eller 5/8" slanganslutning. 9: —

**Slang N 73** för bilvärmelledning. Rott räfflat gummi med 2 kordinlägg. Avtappningskran av mässing, längd 30 mm. Y 198. 1/8" gasg. 1: — Y 199. 1/4" gasg. 1: 20



**Slangklämmer** av galv. bandstål med spännkrav.

Nr	Diam	Pris
Y 662	13-19 mm	0: 55
Y 663	19-26 mm	0: 65
Y 664	25-42 mm	0: 70
Y 665	32-51 mm	0: 75
Y 666	51-72 mm	0: 80
Y 667	57-76 mm	0: 85
Y 668	76-92 mm	0: 90
Y 669	92-110 mm	1: —
Y 670	115-135 mm	1: 30



**Slangklämna Y 145**, av kadmierat järn. Praktisk typ, som passar alla slangar upp till 10 cm diameter. Pr st. 0: 20, duss. 1: 95

**Y 145 B** för upp till 7 cm diam. Pr st 0: 15



**Slanganslutning**. För anslutning av slang till vanlig ogångad tappkran. Nr Kran x slang Pris M 238 1/2" x 1/2" 2: 70 M 240 3/4" x 3/4" 3: 90

**Strålrör** av svarvad mässing, ställbart från stråle till dusch. M 242 för 1/2" slang. 2: 75 M 243 för 3/4" slang. 3: 25

**Strålrör**, pat. konstruktion med kran, varmt inställning kan ske från stängning till stråle och finaste dusch. Av gjuten och svarvad mässing. M 246 för 1/2" slang. 10: 50 M 247 för 3/4" slang. 11: —




**Genomgångskran M 1103** av mässing med vridratt. Kraftigt utförande. Anslutning Pris 1/4" 3: 90 1/2" 4: — 3/4" 4: 30 1" 6: —



**Genomgångskran**, som M 1103 men med mindre tappningskran efter den större ventilen. Nr Anslutning Pris M 1104 1/2" 7: 75 M 1105 3/4" 9: 40



**Kran**, vertikal, av polerad mässing i kraftigt utförande. Nr Anslutning Pris M 1097 1/2" 5: 40 M 1098 3/4" 7: 60




**Slangkoppling M 236** enkel, av mässing. 1/2" 1: —, 3/4" 1: 50

**Slangkoppling M 237** dubbel, av mässing. 1/2" 1: 60, 3/4" 2: 50

**Skarvrör M 241** av mässing. 1/2" 0: 30, 3/4" 0: 45

**Strålrör** av svarvad mässing. M 244 för 1/2" slang. 1: 70 M 245 för 3/4" slang. 2: 20




**Slanganslutning**. För anslutning av slang till vanlig ogångad tappkran. Nr Kran x slang Pris M 238 1/2" x 1/2" 2: 70 M 240 3/4" x 3/4" 3: 90




**Strålrör** av svarvad mässing, ställbart från stråle till dusch. M 242 för 1/2" slang. 2: 75 M 243 för 3/4" slang. 3: 25

**Strålrör**, pat. konstruktion med kran, varmt inställning kan ske från stängning till stråle och finaste dusch. Av gjuten och svarvad mässing. M 246 för 1/2" slang. 10: 50 M 247 för 3/4" slang. 11: —



**Genomgångskran M 1103** av mässing med vridratt. Kraftigt utförande. Anslutning Pris 1/4" 3: 90 1/2" 4: — 3/4" 4: 30 1" 6: —




**Genomgångskran**, som M 1103 men med mindre tappningskran efter den större ventilen. Nr Anslutning Pris M 1104 1/2" 7: 75 M 1105 3/4" 9: 40



**Kran**, vertikal, av polerad mässing i kraftigt utförande. Nr Anslutning Pris M 1097 1/2" 5: 40 M 1098 3/4" 7: 60

**Kran**, som ovan men med påskruvad nippel för slanganslutning. Nr Anslutning Pris M 1099 1/2" 7: 10 M 1100 3/4" 9: 30





**Handtagskolor**, svarta, röda eller vita, av massiv bakelit med gängat hål. För växel-spakar, vred och dylikt.

**M 997** svarta. W-gänga. Diam. Hål Pr st. Pr duss.

20 mm. 1/4"	0:22	2: 10
25 mm. 5/16"	0: 25	2: 40
25 mm. 3/8"	0: 25	2: 40
30 mm. 1/2"	0: 35	3: 35
30 mm. 3/8"	0: 35	3: 35
35 mm. 1/2"	0: 40	3: 85
40 mm. 3/8"	0: 50	4: 80
45 mm. 1/2"	0: 70	6: 70

**M 998** röda. W-gänga.

20 mm. 1/4"	0: 25	2: 40
25 mm. 5/16"	0: 30	2: 85
30 mm. 3/8"	0: 40	3: 85
35 mm. 1/2"	0: 50	4: 80
40 mm. 3/8"	0: 60	5: 75
45 mm. 1/2"	0: 80	7: 65

**M 999** vita. W-gänga.

20 mm. 1/4"	0: 35	3: 35
25 mm. 5/16"	0: 40	3: 85
30 mm. 3/8"	0: 50	4: 80
35 mm. 1/2"	0: 70	6: 70
40 mm. 3/8"	0: 80	7: 70
45 mm. 1/2"	0: 95	9: 20



**M 1000** svarta. M-gänga.

20 mm. M 4	0: 22	2: 10
20 mm. M 5	0: 22	2: 10
25 mm. M 6	0: 25	2: 40
30 mm. M 6	0: 35	3: 35
35 mm. M 8	0: 40	3: 85
40 mm. M 10	0: 50	4: 80
45 mm. M 10	0: 70	6: 70

**M 1001** röda. M-gänga.

20 mm. M 5	0: 25	2: 40
25 mm. M 6	0: 30	2: 85
30 mm. M 6	0: 40	3: 85
35 mm. M 8	0: 50	4: 80
40 mm. M 10	0: 60	5: 75
45 mm. M 10	0: 80	7: 65


**M 1002** vita. M-gänga.

20 mm. M 5	0: 35	3: 35
25 mm. M 6	0: 40	3: 85
30 mm. M 6	0: 50	4: 80
35 mm. M 8	0: 70	6: 70
40 mm. M 10	0: 80	7: 70
45 mm. M 10	0: 95	9: 20




**Rätt** av svart, finpolerad bakelit i kraftigt utförande. Diam. i mm. M 989 har fyrkantigt hål, övriga runt. M 155 har vevhandtag.

Nr	Diam.	Hål	Pris
M 989	85	3/8"	2: —
M 990	100	1/2"	2: 50
M 154	200	7/8"	7: 75
M 155	200	5/8"	13: 50




**Kran** av mässing, stående modell och med vredet i form av en rätt. Med påskruvad nippel för slanganslutning.

Nr	Anslutning	Pris
M 1101	1/2"	9: 50
M 1102	3/4"	11: —



**Krok M 488.** Galvaniserad. Längd 8 cm. Gångans längd 35 mm. Diam. 7,5 mm. 0: 20



M 96 M 97 M 98

**Flänskrok** av förm. o. zaponl. järn. **Ringskruv** av blankdr. järntråd.

Storl. hela längden.


M 96.	24	30	39	mm
Duss.	0: 65	0: 70	0: 90	
M 97.	20	25	35	mm
Duss.	0: 60	0: 65	0: 80	
M 98.	18	24	27	mm
Duss.	0: 40	0: 45	0: 50	

**Sats M 111** består av 25 st. sorterade av M 96, M 97 och M 98. 1: 40




**Stenskruv M 508** av stål. mutter. Gänga x längd i mm. Pris pr st.

M 6 x 60	M 8 x 60	M 10 x 80
0: 25	0: 35	0: 45
M 12 x 100	M 16 x 120	
0: 65	1: —	




**Skrustift M 511** av järn, med träskruv i ena änden och M-gäng i den andra. M-gäng x längd i mm. Pris pr duss.


M 4 x 30	M 5 x 40	M 6 x 50
0: 60	0: 70	1: —
M 8 x 60	M 10 x 80	
1: 70	2: 90	



**Fjädersats K 1551.** Består av över 100 st. små spiral-fjädrar, såväl drag- som tryck-fjädrar, tillverkade av prima pianotråd. Levereras i plast-låda, 14,5 x 5 x 3 cm. Satsen är mycket lämplig för små-reparationer, hobbybruk m. Pr sats 5: 25




**Fjädersortiment M 1135.** En praktisk nyhet är denna låda innehållande 100-tals olika fjädrar. Rikhaltigt urval av dragfjädrar, tryckfjädrar och vridfjädrar. Vikt: 4,5 kg. 30: —



**Spiralfjäder U 913** av ståltråd. Längd 13 cm. Diam. 22 mm.

Pris 0: 55, duss. 5: 40


**Fjäder U 388** av galvaniserad ståltråd. Längd 430 mm, diam. 22 mm, går att utdraga till ca 125 cm längd. Lämplig som stängare av grindar, portar, dörrar m. m. 1: 25




**Stjärnstift M 645** press-gjutna av aluminium.

Längd i mm. Pris pr 25 st.

20	25	29	33	38
0: 25	0: 30	0: 35	0: 40	0: 50




**Stålpiksats M 322** består av 50 st. sorterade stålpik-spik från 16 mm—60 mm längd. 1: 35




**Spiksats M 646** består av ca 500 spik och dyckert i 9 olika dim. 1"—2". Levereras i låda med fack. Bör finnas i varje hem och hobbyverk-stad. 2: 45

**Spiksats M 571**, som ovan, men innehåller 12 olika dimensioner spik o. dyckert, 1/4"—3/4". 2: 10



**Spiksats M 125.** Innehåller ca 200 st. sorterade nubbe och småspik. Pris pr sats 0: 55



**Träskruvsatser** som består av ca 50 st. träskruv av mässing i olika grovlekar och längder. Skruv M 528 och M 529 äro fornicklade.

Nr Längd Huv. Pris

M 523	1/4"—3/4"	Fl. 1: 1: —
M 524	1"—2"	Fl. 2: 35
M 526	1/4"—3/4"	K. 1: 45
M 527	1"—2"	K. 2: 95
M 528	3/8"—3/4"	K.F. 1: 55
M 529	1"—2"	K.F. 2: 95




**Träskruvsats M 485** består av ca 50 st. sort. träskruv 5/8"—1", av järn, förn. och galv., med runda, flata och kulr. huvud. Pr sats 0: 85



**Plåtskruv** med kulrigt huvud och krysspår.

Nr Dimension Pr 50 st.

M 489	3 x 6 mm galv.	0: 65
M 490	3 x 8 mm galv.	0: 75
M 491	4 x 8 mm galv.	0: 95



**A. Rörrnit M 945** mässing, borrar. Diam. 3,6. Huvuddiam. 9 mm.

Längd mm:	5		
Pr 25 st.:	0: 55		
8	11	14	19
0: 58	0: 62	0: 67	0: 75

**A. Rörrnit M 947** järn, borrar, förmäss. Diam. 3,8 huvuddiam. 8 mm.

Längd mm:	6	10	16
Pr 25 st.:	0: 35	0: 40	0: 45

**B. Tvåspetsnit M 948** mässing, diam. 3,6, huvuddiam. 7,4 mm.

Längd mm:	8	11	14
Pr 25 st.:	0: 60	0: 65	0: 62

**B. Tvåspetsnit M 949** järn, förkoppr., diam. 3,8, huvuddiam. 8 mm.

Längd mm:	6		
Pr 100 st.:	0: 70		
8	10	12	16
0: 70	0: 80	0: 90	1: 10

**M 952 Aluminiumnit C.**

**M 953 Järnnit, typ C.**

**M 950 Aluminiumnit D.**

**M 951 Järnnit, typ D.**

Längd x diam. i mm. Pris pr 100 st.

M 950-952	M 951-953	
3 x 1,5	0: 45	0: 45
5 x 1,5	0: 48	0: 48
10 x 1,5	0: 52	0: 56
3 x 2	0: 45	0: 45
5 x 2	0: 48	0: 48
10 x 2	0: 55	0: 55
5 x 3	0: 52	0: 55
10 x 3	0: 58	0: 65
16 x 3	0: 75	0: 80
10 x 4	0: 90	0: 75
16 x 4	1: 10	0: 90
20 x 4	1: 25	1: —
16 x 5	1: 60	1: 20
20 x 5	1: 90	1: 35
12 x 6	2: 25	1: 70
20 x 6	2: 90	2: 15

Vid order uppgiv längd, diam. och nummer, t. ex. 100 st. Nit 20 x 5 M 952.


**Sexkantnycklar M 95** av stål, för insexskruvar. För skruv Vid d Pr st.

e.	M5	4 mm	0: 30
a.	M6	5 mm	0: 35
b.	M8	6 mm	0: 55
c.	M10	8 mm	1: 10
d.	M12	10 mm	1: 60



**Vingskruv M 507** av järn. Gänga x längd i mm. Pris pr st.

M 4 x 10	M 5 x 10	M 6 x 10
0: 18	0: 20	0: 22
M 4 x 15	M 5 x 15	M 6 x 15
0: 20	0: 22	0: 23



**Nitsats M 977**, rörritar 50 st. sorterade M 945—947.

Pris pr sats 0: 95

**Nitsats M 978**, tvåspetsnit 50 st. sorterade M 948—949.

Pris pr sats 0: 85

**Nitsats M 979**, aluminiumnitar 100 st. sorterade M 950 och 952.

Pris pr sats 0: 85

**Nitsats M 980**, järnnitar 100 st. sorterade M 951 och M 953.

Pris pr sats 0: 70

**INSEX-skruv** med cylindrisk huvuden och 6-kant-hål. Seghårdade, brotttåll-fasthet 100 kg/kvmm. Skruv-längden räknas utom huvud. Samtliga med mm-gänga.

Nr	Gänga x längd	Pr st.
» b.	M4 x 16 mm	0: 16
» b.	M5 x 10 mm	0: 18
» c.	M5 x 16 mm	0: 22
» c.	M5 x 22 mm	0: 25
» b.	M6 x 16 mm	0: 25
» b.	M6 x 22 mm	0: 25
» b.	M8 x 16 mm	0: 28
» b.	M8 x 22 mm	0: 35
» d.	M8 x 50 mm	0: 45
» b.	M10 x 22 mm	0: 40
» c.	M10 x 40 mm	0: 50
» c.	M10 x 50 mm	0: 55

Pris pr sats 0: 70

**M 952 Aluminiumnit C.**

**M 953 Järnnit, typ C.**

**M 950 Aluminiumnit D.**

**M 951 Järnnit, typ D.**

Längd x diam. i mm. Pris pr 100 st.

M 950-952	M 951-953	
3 x 1,5	0: 45	0: 45
5 x 1,5	0: 48	0: 48
10 x 1,5	0: 52	0: 56
3 x 2	0: 45	0: 45
5 x 2	0: 48	0: 48
10 x 2	0: 55	0: 55
5 x 3	0: 52	0: 55
10 x 3	0: 58	0: 65
16 x 3	0: 75	0: 80
10 x 4	0: 90	0: 75
16 x 4	1: 10	0: 90
20 x 4	1: 25	1: —
16 x 5	1: 60	1: 20
20 x 5	1: 90	1: 35
12 x 6	2: 25	1: 70
20 x 6	2: 90	2: 15

Vid order uppgiv längd, diam. och nummer, t. ex. 100 st. Nit 20 x 5 M 952.

**Sexkantnycklar M 95** av stål, för insexskruvar. För skruv Vid d Pr st.

e.	M5	4 mm	0: 30
a.	M6	5 mm	0: 35
b.	M8	6 mm	0: 55
c.	M10	8 mm	1: 10
d.	M12	10 mm	1: 60

Vid order uppgiv längd, diam. och nummer, t. ex. 100 st. Nit 20 x 5 M 952.

**INSLAGSMUTTER M 514** av järn, med innergänga. Pris pr st. och dussin.

M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
0: 25	0: 27	0: 28	0: 35	0: 40
2: 10	2: 30	2: 50	3: 20	3: 50

**Skruv M 167** av blankt järn, M 6 x 12 mm. Med mutter och bricka. Pr 25 st. 1: 25





M 515 M 958 M 1136

**Skruv** av blankt järn. Vid order uppgiv nummer, gänga och längd.

Gänga Längd Duss. Pr 100 st

M 2	5 mm	0: 25	1: —
M 2	10 mm	0: 25	1: 05
M 2	15 mm	0: 26	1: 10
M 3	6 mm	0: 26	1: 20
M 3	10 mm	0: 28	1: 30
M 3	15 mm	0: 28	1: 40
M 3.5	6 mm	0: 30	1: 45
M 3.5	12 mm	0: 30	1: 55
M 3.5	18 mm	0: 35	1: 75
M 4	6 mm	0: 30	1: 65
M 4	12 mm	0: 35	1: 85
M 4	18 mm	0: 40	1: 90
M 5	10 mm	0: 40	1: 90
M 5	15 mm	0: 45	2: —
M 5	20 mm	0: 55	2: 25
M 5	25 mm	0: 60	2: 60
M 6	15 mm	0: 65	2: 75
M 6	20 mm	0: 70	2: 85
M 6	30 mm	0: 75	3: 50

**Skrusats** består av ca 50 st. sorterade skruvar av ovanstående längder och grovlekar.

Pr sats

M 1183 typ M 515 1: 35  
M 1184 typ M 958 1: 35  
M 1185 typ M 1136 1: 35



M503

**Mutter**, blank, av automatstål. M-gänga.

Nr Gäng Duss 100 st

M 503-2	M2	0: 30	1: 50
M 503-3	M3	0: 25	1: 30
M 503-3.5	M3.5	0: 30	1: 50
M 503-4	M4	0: 35	1: 70
M 503-5	M5	0: 40	2: 40
M 503-6	M6	0: 50	3: —
M 503-8	M8	0: 85	5: 75

Nr Gäng Duss 100 st


M 503-10	M10	0: 15	1: 10
M 503-12	M12	0: 20	1: 50
M 503-16	M16	0: 35	2: 90
M 503-20	M20	0: 65	5: 80

**Sexkantmutter M 504** av mässing. Pris pr dussin.

M 2	M3	M4	M5
0: 25	0: 25	0: 30	0: 50
M 6	M8	M10	M12
0: 65	1: 40	2: 30	3: 30

**Muttersats** består av ca 50 st. sexkantmutter M 2-M 6.

M 1186 av automatstål Pr sats 1: —  
M 1187 av mässing Pr sats 1: 25



**E. Järnskruv** med kullrigt huvud. Withworths gäng. Längd i mm och pris pr 25 st.:

M 954.	1/8" W.
6	10 14 22
0: 38	0: 40 0: 42
M 955.	5/32" W.
6	10 14 22
0: 42	0: 43 0: 45 0: 50
M 956.	3/16" W.
6	10 14 22
0: 45	0: 48 0: 50 0: 58
M 957.	1/4" W.
8	12 19 38
0: 58	0: 60 0: 65 0: 90

**F. Mutter**, 6-kant, järn.

M 962, Withworths gäng. Gängdiam.: 1/8  
Pris pr 25 st.: 0: 30  
5/32 3/16 1/4 5/16  
0: 35 0: 52 0: 65 0: 90

**M 963**, M-gäng.

Gängdiam.: 3  
Pris pr 25 st.: 0: 30  
4 5 6 8  
0: 35 0: 52 0: 65 0: 90

**G. Brickor M 964**. Blanka underlagsbrickor, järn.

Håldiameter mm. 3  
Pris pr 50 st. 0: 30  
4 5 6 8  
0: 32 0: 50 0: 75 0: 90

**SATSER**

**Skrusats M 981**, ca 50 st. sorterade skruvar med W-gänga. 0: 90

**Skrusats M 982**, ca 50 st. sorterade skruvar med M-gänga. (M 958). 0: 90

**Muttersats M 983**, ca 50 st. sorterade muttrar med W-gänga. 0: 80

**Muttersats M 984**, ca 50 st. sorterade muttrar med M-gänga. 0: 80

**Bricksats M 985**, ca 100 st. sorterade brickor. 0: 75

**Skriv T 414** med mm-gäng, fornicklad, med en mutter, kullrigt försänkt huvud. Diam. 3 mm.

Längd mm. Pris pr duss. 10 15 20 25 30  
0: 40 0: 45 0: 50 0: 55 0: 60

**Skrivbrickor M 51**, förn. Plana underlagsbrickor för kf-skriv.

Pr 25 st. 0: 35  
Pr 100 st. 1: 20



**Fjäderbrickor** typ FBB av rektangulärt material. Diametrarna som anges avser skruvdiam. och är i mm.

Nr	Diam.	Pr 50 st.
M 621	2	0: 25
M 621	3	0: 30
M 621	4	0: 35
M 621	5	0: 40
M 621	6	0: 40
M 621	8	0: 50

Nr	Diam.	Pr 25 st.
M 622	10	0: 40
M 622	12	0: 45
M 622	16	1: 10
M 622	20	1: 50

**Bricksats M 623** består av 50 st. sorterade M 621.

Pr sats 0: 45



**Plexiglas** är ett kristallklart konstharts-glas, som kan sågas, borras och gängas samt även böjas och formas i låg värme. Vid beställning av plexiglas erhålles på begäran beskrivning på hur plexiglas bearbetas. Saljes i följande tjocklekar och format.

**Plattor**, tjocklek i mm, storlek i cm.

Nr	Tjocklek	Storlek	Pris
U 1358	1.5	15x20	2: 40
U 1359	1.5	20x30	4: 75
U 1016	2.5	15x20	2: 50
U 1360	2.5	20x30	4: 95
U 1017	4	10x15	1: 75
U 1361	4	15x20	3: 25
U 1019	8	10x10	2: —
U 1362	8	10x15	2: 95
U 1363	8	15x20	5: 85

**Rundbult**, saljes i 10 och 30 cm längder.

Nr	Diam.	10 cm	30 cm
U 1364	2 mm	0: 50	1: 30
U 1365	4 mm	0: 60	1: 60
U 1366	6 mm	0: 70	1: 80
U 1367	10 mm	1: 25	3: 40
U 1368	15 mm	2: —	5: 40
U 1369	20 mm	3: 40	9: 20
U 1370	25 mm	4: 35	11: 90

**Plexigum U 1382** för kantlimning, i tub på 100 gram. 3: 75

**Vipolen** är en glasklar hård plast som i många avseenden är överlägsen celluloiden. Alltid plan, brinner icke, är beständig mot bensin och oljor, luktfri, stark och seg. Saljes i skivor. Storlek i cm.

Tjockl.	Nr	20x35	Nr	60x70
0.20 mm	M 1051	0: 80	M 1057	4: 25
0.25 mm	M 1052	1: —	M 1058	5: 25
0.30 mm	M 1053	1: 25	M 1059	6: 25
0.40 mm	M 1054	1: 50	M 1060	8: 35
0.50 mm	M 1055	1: 75	M 1061	9: 50
0.75 mm	M 1056	2: 60	M 1062	14: 25

**Bricksats M 624** består av 25 st. sorterade M 622.




M505

**Brickor M 505** med fasade kanter, av järn.

Håldiam. mm. 3.2  
Pr duss.: 0: 20  
4.3 5.3 6.4 8.4  
0: 25 0: 28 0: 30 0: 35  
10.5 13.0 17.0 21.0  
0: 55 0: 75 1: 10 1: 70

**Brickor M 506** av svarvad mässing.

Håldiam. mm. 3.2 4.3  
Pr dussin: 0: 25 0: 30  
5.3 6.4 8.4 10.5 13  
0: 40 0: 50 1: 10 1: 90 2: 80



**Aluminiumplåt**, halvhård. Storlek i cm. Tjockl. i mm.

Nr	Storlek	Tjockl.	Pris
M 1029	25x25	0.50	0: 95
M 1030	25x50	0.50	1: 90
M 1031	25x25	1.00	1: 65
M 1032	25x50	1.00	3: 30
M 1033	25x25	1.50	2: 25
M 1034	25x50	1.50	4: 50
M 1035	25x25	2.00	3: 20
M 1036	25x50	2.00	6: 25

**Mässingplåt**, halvhård.

Nr	Storlek	Tjockl.	Pris
M 1037	15x20	0.20	0: 85
M 1038	30x40	0.20	2: 40
M 1039	15x20	0.30	1: 10
M 1040	30x40	0.30	3: 50
M 1041	15x20	0.50	1: 80
M 1042	30x40	0.50	6: 25
M 1043	10x15	1.00	1: 80
M 1044	20x30	1.00	2: 25
M 1045	10x15	1.50	8: 70
M 1046	20x30	1.50	8: 70

**Mässingstång M 994**, rund. Grovlek i mm. Saljes i längder om 50 cm utom 3 mm som saljes i 100 cm längder.

3	5	6	10	15 mm
0: 90	1: 10	1: 40	3: 30	6: 60

**Rundstång M 736** av aluminium. Längder om 50 cm. Pris per längd.

4	5	6	10 mm
0: 35	0: 40	0: 50	0: 65

**Mässingstång M 996**, fyrkantig. Grovlek i mm. Saljes i längder om 50 cm.

4	5	6	8	10 mm
0: 95	1: 45	2: 15	2: 95	4: 25

**Mässingsrör M 995** med godstjocklek 0,25 mm. Ytterdiameter i mm. Saljes i längder om 50 cm. Pris pr st.

Nr	Diam.	10 cm	30 cm
U 1241	30 mm	2: 20	5: 90
U 1242	40 mm	2: 70	7: 20
U 1243	50 mm	2: 90	7: 90
U 1244	60 mm	4: 60	12: 70
U 1380	70 mm	4: 95	13: 75

**Lim U 1167** för klistring av plexiglas. Flaska om 50 gram. 2: 50

**Förtunning U 1381** för lim, i flaska om 100 gram. 1: 90




**Silverstål SANDVIKS 20.**

Användes vid tillverkning av diverse finmekaniska detaljer, såsom: Axlar, tappar, skruvar o. andra smådelar. Levereras i 50 cm. längder.

Nr	Diam. mm.	Pr st. längd
K 368.	1	0: 45
K 369.	2	0: 50
K 370.	3	0: 60
K 371.	4	0: 65
K 372.	5	0: 85
K 373.	6	1: 10
K 374.	8	1: 60
K 375.	10	2: 40
K 376.	12	3: 25
K 377.	16	5: 35
K 378.	20	7: 95

**Axelstål K 1375**. Levereras i 50 cm längder.

Grovlek: 1/4" 3/8" 1/2"  
Pr st. 0: 75 1: 50 2: 40  
5/8" 3/4" 7/8" 1"  
3: 25 4: 80 6: 25 8: —




**Bussning K 1782** av oljebrons. Längd 33 mm.

Håldiam. Ytterdiam.

A	1/2"	5/8"
B	5/8"	3/4"
C	3/4"	7/8"
D	7/8"	1"

Pr st. 2: —



**Bronslager**, raka, självsmörjande av SM-olja. Dimensioner enligt SMS. Mått i mm.

Nr	d/DxL	Pr par
K 131	2/4x4	0: 80
K 132	3/8x4	0: 85
K 133	4/10x6	0: 90
K 1866	5/10x6	0: 90
K 134	5/10x8	0: 95
K 1858	5/12x6	1: —
K 1859	5/12x10	1: 10
K 1860	6/12x6	1: 05
K 135	6/12x12	1: 20
K 1861	8/14x8	1: 25
K 136	8/14x12	1: 30
K 1862	8/14x16	1: 50
K 137	10/16x16	1: 60
K 138	12/18x12	1: 50
K 136	12/18x16	1: 90
K 1864	14/20x30	2: 90
K 139	16/22x16	2: 50
K 143	16/22x20	2: 50
K 140	20/28x20	3: 20
K 149	25/35x25	5: 80

**Kullänk M 385** av specialstål för kraftöverföring med upp till 28° axelvinkel. Tabellen anger ytter, håldiam. och total längd i mm samt max. överför effekt vid 1500 v/min.

Typ	Diam	Längd	Eff.	Pris
A	13	6	35	1 hk 17: —
B	16	8	40	1.8 hk 17: 75
C	20	10	50	4 hk 19: 50
D	24	12	60	6 hk 20: 75
E	32	16	80	12 hk 27: —
F	40	20	100	32 hk 33: —



**Enradiga RADIAL-KULLAGER SKF.**

Högsta prec. och kvalitet. Mått i mm: axeldiam. x ytterdiam. x bredd.

Nr	Mått mm	Pr st.
K 198.	3x10x4	2: 60
K 199.	4x13x5	4: —
K 1038.	4x16x5	4: 50
K 579.	5x19x6	4: 70
K 1286.	6x19x6	4: 70
K 1039.	7x22x7	4: 70
K 1287.	8x22x7	4: 80
K 580.	10x30x9	5: 20
K 581.	12x32x10	5: 50
K 582.	15x35x11	6: —
K 583.	20x47x14	8: —
K 1040.	25x52x15	9: 60
K 1041.	30x62x16	10: 90

**Kullager**. Ett överskottsparti SKF-kullager till billigt pris.



Nr	Typ	Axel	Pris
K 697	R7	7 mm	1: 50
K 698	EL8	8 mm	1: 75

**Radialkullager**, tvåradigt självcenterande. SKF nr 1200.

K 1044 10x30x9 mm 3: —



## Kugghjul



**Kugghjul** av mässing svarvade och avvalsningsfrästa. Provade mot ett masterhjul, som garanterar felfri gång vid rätt centrumavstånd. Hjulen är försedda med nav för fästättning. Mycket kraftiga och idealiska experimentdetaljer. Vid beställning uppvis nummer och kuggantal.

**K 320** modul 0,5, kuggbredd 4,5 mm, navlängd 7,5 mm, utom 150 kuggars som har 12 mm och 200 kuggars 15 mm navlängd.

**Snäckhjul** av mässing, samma fabrikat som kugghjulen. Dimensioner samma som för kugghjulen utom 20 och 30 kuggars modul 1,0 som har kuggbredden 7 mm och navlängd 13 mm. Tillverkas i kuggtalen 20 till 100. Vid beställning uppvis nummer och kuggantal.

Modul: 0,5 0,75 1,0  
Kuggantal: **K 625 K 626 K 627**

Kugg-antal	Diam. mm	Axel-hål	Pris
10	6	2	1: 05
12	7	3	1: 15
15	8	4	1: 30
20	11	4	1: 75
25	13	4	2: —
30	16	4	2: 10
40	21	4	2: 70
50	26	4	2: 95
60	31	4	3: 35
80	41	4	3: 95
100	51	4	4: 80
150	76	6	8: 30
200	101	8	14: 50


**K 551** modul 0,75, kuggbredd 7 mm, navlängd 12 mm.

Kugg-antal	Diam. mm	Axel-hål	Pris
10	9	3	1: 75
12	10,5	3	1: 80
15	12,7	6	1: 90
20	16,5	6	2: —
25	19,5	6	2: 10
30	24	6	2: 35
40	31,5	6	3: —
50	39	6	4: 65
60	46,5	6	5: 50
80	61,5	6	6: 40
100	76,5	6	8: 25

**K 321** modul 1,0, kuggbredd 9 mm, navlängd 15 mm.


Kugg-antal	Diam. mm	Axel-hål	Pris
10	12	4	2: 25
12	14	6	2: 40
15	17	8	2: 70
20	22	8	3: 35
25	27	8	3: 95
30	32	8	4: 55
40	42	8	5: 80
50	52	8	7: 85
60	62	8	9: 60
80	82	8	11: 65
100	102	8	14: 50

**Snäckväxel** av gjutgods, alla sidor bearbetade. Snäckskruv av stål med 6 mm utgående axel, lagrad i två kullager. Snäckhjul av väv-bakelit med 10 mm utgående axel, lagrad i oljebronsbusning. Snäckskruven vandbar för höger eller vänster montage. Största överförings-effekt 0,1 Hkr. Högsta varvtal 7000 v/min. Husets storlek: 110 x 90 x 35 mm.




Nr	Nervaxel
<b>K 981</b>	40:1
<b>K 1567</b>	100:1
<b>K 1568</b>	120:1
<b>K 1569</b>	150:1
<b>K 1570</b>	160:1
<b>K 1571</b>	180:1

Pr st 55: —



**Axelsats.** Axel av axelstål med muttrar och brickor samt stoppring. Lagerhus av lättmetall med självsörjande lager. Utan kilrepskiva.

Nr	Axellängd	Axeldiam.	Pris
<b>K 1259</b>	15 cm.	6 mm.	6: 60
<b>K 977</b>	25 cm.	10 mm.	11: 75
<b>K 1260</b>	40 cm.	16 mm.	16: 90



**Rörspindel K 1470** bestående av i SKF kullager löpande stälaxel 10 mm diam., med klingflansar och kilremskiva LT-profil. Hela längden 21 cm, ytterdiam. 3,5 cm. Vikt 0,9 kg. Med varje spindel följer två krampor muttrar och brickor för montering på träunderlag. 29: —



**Snäckskruv** med en ingång, tillverkade av stål och samma precisionsutförande som kugghjulen. Skruven är försedd med nav för fästättning. Utväxling med snäckhjul 20:1, 30:1, 40:1 o.s.v.

**K 628** modul 0,5, axelhål 4 mm, ytterdiam. 10 mm, längd 12 1/2 mm. Pr st. 2: 95

**K 629** modul 0,75, axelhål 6 mm, ytterdiam. 15 mm, längd 15 mm. Pr st. 4: 30

**K 861** modul 1,0, axelhål 8 mm, ytterdiam. 20 mm, längd 25 mm. Pr st. 5: 75



**Kuggstång** av mässing, samma fabrikat som kugghjulen. Tillverkas i längder om 200 mm.


Nr	Modul	Dim.	Pris
<b>K 548.</b>	0,5	5x5	6: 10
<b>K 549.</b>	0,75	7x7	6: 75
<b>K 550.</b>	1,0	9x9	7: 25

## Nyhet!




**Sågsjindel** med kraftigt gjutjärnshus och dubbla helt kapslade 17 mm kullager för max 5000 v/min. Tystgående. Hög precision och stabilitet. Kan även monteras vertikalt. Axellängd 250 mm. Axelcentrum 30 mm över bas. Fria änden 50 mm med 1/2" gänga och 44 mm klingflansar. Klingor med upp till 250 mm diam. kan anbringas med axelhål 1/2". Passar även slipskivor m.m. Med A-remskiva, 50 mm yttre diam. Vikt 2 kg.

**K 1821** med axeländen vänstergängad 1/2" 55: —  
**K 1822** med axeländen högergängad 1/2". 55: —



**Axelkoppling K 1370** av metall m. gummifjädring. Max. överföring 0,1 hk pr 100 v/min. Max. 5.000 v/min. Finnes för axeldiam. 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" och 7/8". Pr st. 6: 50



**Gummisegment K 1834** för utbyte i ovanst. koppling. 2: 25 Pr m 12: 50




**Kilrem,** ändlös, av extra prima gummi med cord. Profilmått: toppbredd x höjd. Profil A: 13 x 8 mm. Utvändig längd = inv. längd + 5 cm.

Trelleborgs HIGH POWER.

Nr	Typ	Inv.längd
<b>K 837</b>	A26	66 cm
<b>K 838</b>	A35	89 cm
<b>K 839</b>	A46	117 cm
<b>K 836</b>	A55	140 cm
<b>K 840</b>	A68	173 cm
<b>K 841</b>	A85	218 cm
<b>K 1005</b>	A105	267 cm
<b>K 1006</b>	A136	345 cm
<b>K 1007</b>	LT23	55 cm
<b>K 1008</b>	LT28	68 cm
<b>K 855</b>	LT33	80 cm
<b>K 1009</b>	LT36	88 cm
<b>K 1004</b>	LT39	95 cm
<b>K 1010</b>	LT41	100 cm
<b>K 1011</b>	LT52	128 cm

Profil LT: 10x5,6 mm. Utvändig längd inv. längd +3,5 cm.



**Lädersnöre N 344** runt, av bästa kärnläder.



Diam.	Pr m
3 mm.	0: 90
4 mm.	1: —
5 mm.	1: 20
6 mm.	1: 80
8 mm.	3: 40

**PVC-rundrem N 300** av massiv ofärgad PVC-plast i seg och stark kvalitet.

Diam	Pr m
1 mm	0: 10
2 mm	0: 15
3 mm	0: 25
4 mm	0: 35
5 mm	0: 45
6 mm	0: 60
8 mm	1: 10
10 mm	1: 50
12 mm	1: 90
15 mm	3: 20

PVC-rundremmar passar till många ändamål och man gör lätt själv en drivrem i önskad dimension på följande sätt: Skär skarvänderna rakt av och tryck dem mot var sin sida av en lödkolv med plana sidor eller en upphettad plåt, med temperatur som smälter plasten i snittyrtorna. Remändarna föres samtidigt mot kolvens eller plåtens kant, så att de omedelbart möts och svetsas samman utan att kylas i luften. Denna svetskarv blir lika stark som materialet i övrigt.

## Remskivor



**Kilremskiva** av lättmetall med spår för kilrem med A-profil (8x13x8 mm). Med stoppskruv. Uppgiv önskat axelhål.


Nr	Diameter	Axelhål	Pris
<b>K 1364</b>	44 mm	3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	2: 60
<b>K 970</b>	50 mm	1/2"	2: 85
<b>K 971</b>	75 mm	3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	4: 25
<b>K 972</b>	100 mm	1/2"	5: 75
<b>K 1366</b>	126 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	7: 25
<b>K 973</b>	150 mm	1/2"	8: 50
<b>K 974</b>	200 mm	1/2"	14: 40
<b>K 975</b>	250 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	21: 50
<b>K 976</b>	300 mm	1/2"	29: —

**Remskiva** av mässing, med stoppskruv. För rundrem, 3 mm spårbredd på K 1251, 4 mm på K 1252, de övriga har 5 mm spårbredd.

Nr	Diam.	Axelhål	Pris
<b>K 1251</b>	10 mm.	3 o. 4	0: 75
<b>K 1252</b>	15 mm.	4 o. 5	0: 85
<b>K 1253</b>	20 mm.	4 o. 5	1: —
<b>K 1254</b>	25 mm.	5 o. 6	1: 25
<b>K 1255</b>	30 mm.	5 o. 6	1: 50


**Remskiva K 1258,** dubbel, diam. 20/30 mm. Axelhål 4, 5 eller 6 mm. Pris 1: 60

Vid order å ovanstående remskivor uppvis nummer och axelhål.




**Remskiva K 690,** för 3—5 mm rundrem, borrarad för 8 mm axel, men kan uppborras för grovre axel. Med stoppskruv. 28 och 40 mm spår diam. 2: 70

**Remskiva K 1261,** som K 680 men med 3 spår 30—45 mm. För rem 4—6 mm. Håldiam. 6, 8 eller 10 mm. 3: 60



**Kilremskiva** för A-profil. Flerspåriga trappskivor. **K 1368** med 2 spår. Diam. 44 och 63 mm. Med axelhål 3/8", 1/2" eller 5/8". 4: 75  
**K 1369** med 3 spår. Diam. 50—75—100 mm. Med axelhål 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" eller 1". 9: —  
**K 996** med 4 spår. Diam. 50—75—100—125 mm. Bredd 75 mm. Axelhål 1/2". 12: 50



**Kilremskiva,** för kilrem profil LT, eller rundrem 6—8 mm. Oborrade.

Nr	Diam.	Axelhål	Pris
<b>K 752.</b>	160	10: 75	
<b>K 710.</b>	120	7: 90	
<b>K 713.</b>	100	6: 40	
<b>K 753.</b>	75	5: 60	
<b>K 714.</b>	50	4: 15	





**Slagräknare K 1229**, med nollställning, 4-siffrigt räkneverk som påverkas av armrörelse i en riktning. Förn. och polerat. Fastplatta av järn, 4,5 x 4 cm. **27: 50**



**Slagtäljare K 21** med gaffel för fram- och återgående rörelser. Lämplig till diverse arbetsmaskiner, pressar, nitmaskiner m. m. Registrerar upp till 9999. Enkel nollställning. Dim. 60 x 28 x 23 mm. **27: 50**



**Varvräknare K 1106**, som adderar och subtraherar beroende på varvriktningen. Nollställning. Registrerar upp till 9999. Förnicklad kåpa. Fastplattan 52 x 28 mm. **27: —**



**Varvräknare K 259** för upp till 10 000 varv höger- eller vänstergång. Snabb nollställning. Levereras i etui och med två utbytbara drivare av stål och gummi. **29: 50**



**Driftstidräknare** för anslutning till 220 V/50Hz växelström. Räkneverket, 5-siffrigt, visar exakt timmar 0 minuter, som t. ex. en maskin, apparat eller elektrisk anläggning är i gång. Aven användbar som oljemätare på oljeledningsaggregat, om man vet oljeförbrukningen per timme. Egenförbrukning 2 W. Diam. 52 mm.


**T 1418**, för utanpåmont.  
**T 1419**, för infällning.  
Pr styck **54: —**



**Händräknare K 1025**, 4-siffrigt, av förn. mässing. Diam. 50 mm. Med tumtryck och ringhållare. Snabb nollställning med ratt. **26: —**



**Händräknare K 1681**, diam. 45 mm. Nollställbart, fyrsiffrigt räkneverk. Tumtryck och ringhållare. Tillverkad av förn. mässing. **14: 50**




**Trassel M 575**. Extra prima vitt bomullstrassel.  
Pr 1/4 kg **1: 20**, 1 kg **3: 95**,  
5 kg **17: 50**

**Trassel M 574**. Extra prima vitt silketrasel. Icke sugande, för polering. Pr 1/4 kg **1: 70**, 1 kg **5: 25**, 5 kg **23: —**




**Kätting N 72** av mäs-sing, s. k. ankarkätting. För modellbygge m. m.

Bredd	Pr. m.
A. 1,4 mm	0: 50
B. 1,8 mm	0: 55
C. 2,3 mm	0: 60
D. 2,8 mm	0: 70
E. 3,5 mm	0: 80




**Kätting N 75**. Manglad pansarkätting av förgyllt mäs-sing.

Bredd	Pr. m.
A. 1,5 mm	1: —
B. 2 mm	1: 30
C. 3 mm	1: 70
D. 4 mm	2: 60
E. 5 mm	3: 90

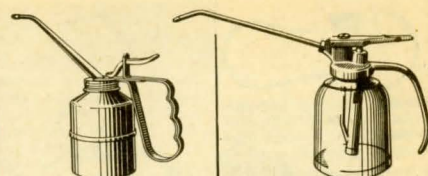

**Oljekanna K 1235** av lac-kerad plåt och rymmande 1/3 liter. Med effektiv pump av mäs-sing. Diam. 7 cm, längd 20 cm. **6: 70**



**Oljekanna K 1043** med ge-nomskinlig behållare av plast. Höjd 125 mm.  
Pr st **0: 60**, duss. **6: —**




**Oljekanna K 1389** av plast innehållande färglös, först-klässig symaskinsolja. Flask-höjd med pip, 120 mm. **1: 40**

**Symaskinsolja U 148**. Färglös, prima kvalitet. Flaska å 50 gram. **0: 90**




### UR-olja

**Olja för klockor**. Extra prima schweizer-fabrikat Bergeon.  
**U 1515**, för armbandsur och mindre klockor. 2 cm<sup>3</sup> tuber **3: 25**  
**U 1516**, för väggur, väckarur m. m. 12 cm<sup>3</sup> flaskor. **3: 30**  
**5: 30**




**Oljedroppare U 1269**. Avger vid lätt tryckning med fingret en droppe olja. Tillverkad av plast. Lätt åtkomlig, renlig och oljebesparande. Längd 14 cm. **5: 40**



**Oljedroppare U 359**. Med genomskinlig plastbehållare. Oljeroret tillslutes automa-tiskt genom fjädertryck. Renlig och bekväm att använda. Längd 15 cm. **3: 25**


**Oljekanna K 401** med olje-huset av genomskinlig plast. Rymd ca 1/4 l. Gediget pumphuset av mäs-sing och 15 cm lång pip av koppar. **9: —**

**Oljekanna K 128** med olje-huset av polerat kraftigt mäs-sing. I övrigt lika fore-gående. **9: 50**



**Oljekanna K 1234** av röd-lackerad plåt. Med patente-rad effektiv pump av mäs-sing. Rymd 12 cl. Diam. 6 cm, höjd 2 cm. **4: 90**


**Hällare K 1236** passande oljekanna K 1234. **1: 75**



**Olje-Kuli U 358**, är av ge-nomskinligt, elastiskt plast-material, som tål alla smörj- och lösningsmedel. Rymmer 300 kbc. Mekanism av mäs-sing med pip, som kan utdragas efter behov och i inskjutet läge helt tillsluter kannan. Höjd m. pip, 30 cm. **5: 25**

**Oljekanna K 1469**, som U 358, men enklare utförande, i plast. **2: 30**

**Rostolja U 1021**. Ett speci-almedel som skyddar mot och upplöser rost. Intränger och avlägsnar gnissel i t. ex. bilfjädrar. Lösör effektivt fastrostade skruvar, muttrar o. dyl. **2: 40**



**Kullagerfett Y 220**, i tub ca 40 kbc. Basta smörj-medel för alla slags lager, läs, kuggghjul m. m. Per tub **0: 65**

## Nyhet!



**Oxyd-ox T 1524**. Kemiskt universalmedel för mekanik och elektroteknik. Smörjer, löser oxid och lossar allt som fastnat. Levereras i 25 g flaska samt med injektions-spruta. **5: 75**



**Kontaktolja T 61**. Oxyd-Ex. Specialpreparat som snabbt löser oxider och hål-ler all elektronisk apparatur i funktion. Verkar både som kontaktrengörare och effek-tivt smörjmedel. Aven för finmekanik, väggur och in-strument. I självsprutande 200 cm<sup>3</sup> aerosolförpackning. **9: 50**



**Flytande metall TERO-SON**, för snabba och håll-bara kallreparationer av sprucken eller skadad metall, hål i kokkär och hinkar, sön-derrostad järnplåt, bilkaros-ser etc. Kan även läggas på tjockt med spavel för ut-fyllnad av bucklor och ojäm-nheter. När metallen härdat kan den både filas och borras. **U 558 tub 100 g. 2: 50**

**Alumin** är ett »metall-klister» som limmar alla slags metaller. Utmärkt för tätning av kokkär, bilkytlare m. m. **M 591**. Tub storlek 12 x 70 mm. **0: 85**  
**M 593**. Tub storlek 20 x 90 mm. **1: 50**



**Träpplast**, är formbar, vat-tenfast och klistrande, för reparationer av träinredning, såsom: utfyllning av sprickor, fogar, kvisthål etc. i bord, stolar, golv, dörrar m. m.

Nr	Innehåll	Pris
<b>M 569</b> .	50 gram	<b>1: 60</b>
<b>M 589</b> .	250 gram	<b>3: 25</b>
<b>M 590</b> .	500 gram	<b>5: 25</b>



**Kontsthartslim**, Cascorit, i pulver. Blandas endast med vatten och är genast färdigt för bruk. Användes för alla slags trälimningar där absolut vattenfast limfog fordras.

<b>M 823</b> , 150 g burk.	<b>2: 75</b>
<b>M 824</b> , 0,7 kg burk.	<b>5: 75</b>



**Vinylhartslim M 825**, Cascol. Bästa trälim för inom-huslimningar. Lätt att arbeta med och säkert bindande. 1/4 kg. **2: 90**




**Slöjdlim U 456**. Allround-lim för alla träslag, hårda som lösa. Limmar även papper. I plastflaska innehållande 100 ml. **2: 25**



**Kontaktlim**. Speciallim för hemmabruk. Limmar gummi, skumplast, läder, plastplat-ter etc., mot metall, trä, bakte-lit, glas, papp m. m. Är vattentåligt och ger transpa-rent limfog.

<b>U 112</b> 10 cm tub	<b>1: 75</b>
<b>U 113</b> burk 1/4 l.	<b>3: 75</b>




**RX-lim U 114**. Kontors- och fotolim i praktisk plast-flaska för arbetsbordet. Lämpligt för fotografier, papper, kartong, läder, trä, keramik m. m. Flaskans stor-lek: 9 x 7 x 3 cm. **2: 60**



**RX-lim U 1096**, flaskor om 25 kbc. med pensel. Cascos välkända flytande lim som limmar allt. Vattenfast och färglös. **1: 50**

**Plastlim U 1155**, Casco, för lagning av regnkappar, väskor m. m. av plast. **1: 75**



**Textillim U 4**, Casco, för lagning av tält, kanotduk, segel, säckar, blästält, m. m. **1: 75**



**Starklim ASPERG**. Limmar allt. Färglös, i tub. **U 1340** 10 cm<sup>2</sup> **0: 35**  
**U 1341** 30 cm<sup>2</sup> **0: 70**  
**U 1342** 50 cm<sup>2</sup> **0: 90**

**Fotoklister U 1343** AS- PERG i tub om 30 cm<sup>2</sup>. **0: 60**



**Självljysande färg U 1233**, för klockvisare, strömbrytare och andra saker som man be-höver kunna se i mörkert. I flaskor om 5 gram med bruks-anvisning. **1: 75**




**Tätningsslist, TESAMOLL**. Självhäftande skumplaststift för dörrar och fönster. Låder blir dammtata och stänges ljudlöst. Lampor, askar, vaser och många andra saker står stadigt och gör inga reor om man använder tätningsslisten som underlag. Pris per 6 m.

<b>U 1525</b> 9 x 3 mm	<b>1: 30</b>
<b>U 1526</b> 9 x 6 mm	<b>1: 35</b>
<b>U 1527</b> 12 x 6 mm	<b>1: 75</b>

**Tätningsslist**, som ovan men skumplasten belagd med Merino-ullfilt för hög-effektiv tätning. I ringar om 4 m. Tjocklek 5 mm.

<b>U 884</b> , bredd 8 mm	<b>1: 05</b>
<b>U 885</b> , bredd 10 mm	<b>1: 20</b>



**Gummilist N 35** av svamp-gummi med ytterhud av tunt grått gummi. Idealisk till tätning- och dämpningslist m. fl. ändamål.

Diam. 4 mm pr m.	<b>0: 60</b>
Diam. 6 mm pr m.	<b>0: 70</b>
Diam. 8 mm pr m.	<b>0: 80</b>
Diam. 12 mm pr m.	<b>1: 20</b>




**Bostik**, vit gummiment för klistring av tätningsslister av gummi mot trä eller metal.

<b>U 620</b> , tub 110 g.	<b>1: 90</b>
<b>U 621</b> , tub 260 g.	<b>3: 75</b>




**Skruvkitt M 757** ca 100 g. För fästande av skruv o. d. i betong och tegelväggar. **1: 25**



**Skruvplugg M 274** av plast. Ger fast och pålitligt grepp. Patenterad.


För skruv 1" 1/4" 2"  
Pr st. **0: 08** **0: 10** **0: 15**  
Pr ds. **0: 65** **0: 70** **1: 40**



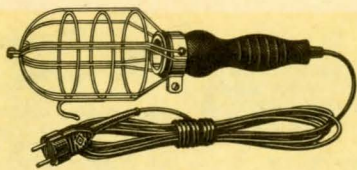

**Gummisladdlampa** med extra kraftig, gummiklädd sladd och fast vulkaniserad stickpropp. Handtag av mjukgummi. Godkänd för upp till 60 W lampa. Tål nästan allt, »konstruerad för misshandeln». S-märkt.


Nr	Sladdlängd	Pris
T 1345	10 m.	34: —
T 1346	15 m.	38: 50
T 1347	20 m.	44: —



**Handlampa T 499** av svart bakelit, med normallamp-hållare och skyddskorg med krok. S-märkt. Längd 27 cm. Utan sladd. 6: 50


**Handlampa T 1992**, ovanstående monterad med 5 m gummikabel och stickpropp. 11: 50

**Handlampa T 1993** med 10 m kabel och stickpropp. 14: 90



**Lampsladd** med S-märkt stickpropp och lamphållare med normal-gång. Plast-kabel.

Nr	Längd mtr	Pris
T 1914.	3	3: 45
T 1915.	5	4: 30
T 1916.	8	5: 90
T 2064.	12	8: 10



**Skarvsladd** med S-märkt, vitt stickpropp och vitt skarv-uttag samt vitt plastkabel.


Nr	Längd mtr.	Pris
T 1910.	3	3: 30
T 1911.	5	4: —
T 2065.	12	6: 50

**Anslutningsladd**, för kaminer, kokplattor, strykJärn m. m. Med S-märkt apparat-uttag och stickpropp, gummikabel 2x1 kvmm.


Nr	Längd mtr	Pris
T 1994.	1,5	3: 60
T 1995.	3	4: 60
T 1996.	5	6: 20

**Anslutningsladd** med skyddsjord. Gummikabel 3x0,75. Stickpropp och apparatuttag med jordningskontakt.


Nr	Längd 1,5 m	Pris
T 1065.	5	5: 75
T 1077.	5 m.	8: 50
T 1078.	10 m.	13: 50




**Skyddskåpa T 1431** av slagtålig, glasklar plast. Passar handlamporna T 499, T 1992 och T 1993. 2: —



**Kokhäll U 609** med 180 mm platta i emaljerat plåtstål med uppfällbar håll. Strömställare med 3 lägen. 750 W. 127 eller 220 V. Vikt 4,9 kg. 39: 50




**Kokhäll U 609** med 180 mm platta i emaljerat plåtstål med uppfällbar håll. Strömställare med 3 lägen. 750 W. 127 eller 220 V. Vikt 4,9 kg. 39: 50



**Kamrörskamin** tillverkad av smidda kamflänsrör och helt sluten. Höjd 16 cm. Särskilt lämpliga för uppvärmning av kallare, garage, magasin, eldfärdiga lokaler etc. S-märkta. 125 eller 220 V.

U 1186.	250 watt. Längd 40 cm.	Pris 39: 50
U 1193.	500 watt. Längd 58 cm.	Pris 46: —
U 1204.	1000 watt. Längd 110 cm.	Pris 65: —



**Strålkamin**, lackerad i ljusgrå hammarlack, och med reflektor av blank aluminiumplåt. Skyddsgaller av nät. Storlek 30x20x18 cm. S-märkt. Finnes för 110, 130 eller 220 volt, och i två olika effektstorlekar. Passande sladd T 1994—1996, medföljer icke.

U 957, med en glödstav 650 W. 17: 75

U 1177 med två glödstavar och omkopplare för hel och halv effekt. 110—130 V/750 W och 220 V/1000 W. 24: —



**Värmefläkt U 662**, termostatreglerad. Värmer, svalkar och torkar. Den tystgående fläkten fördelar värmen snabbt och jämnt över hela rummet. Den inbyggda termostaten håller automatiskt önskad temperatur, det är bara att ställa termostatratten på önskat gradtal. Strömställare m. 3 lägen. Fläkt utan värme — Fläkt med värme — Från. Värmeeffekt 1200 watt. Storlek 30x30x20 cm. Vikt 4,8 kg. Endast för 220 V växelström. 102: —


Utan sladd. Passande sladd se T 1994—1996.




**Värmefläkt U 853**, värmer, svalkar eller torkar. Den inbyggda, praktiskt toget ljudlösa fläkten ger värmen en snabb och jämn fördelning. Fläktkapacitet 400 m<sup>3</sup> pr tim. Värme kapacitet 1200 watt. Försedd med återställbart överhettningsskydd. Storl. 22x22x19 cm. Vikt 2,3 kg. Endast för 220 V växelström. 75: —




**Kokplatta U 608** med mattförlagd bottenallrik. Plattans diam. 15 cm och effekt 600 watt. 130 eller 220 V. S-märkt. Utan sladd. 16: 75




**El. väffeljärn U 46** är tillverkat av gjutjärn med förkromade käpor och har inbyggd spillskål. Handtag och fötter av bakelit. Försett med driftsstat termostat som gör att överhettning ej kan förekomma. 700 Watt, 130 eller 220 Volt. Vikt 4,6 kg. Diam.: 23 cm. Ett års garanti. S-märkt. 39: 50



**Brödrost U 1425**, dekorativt och elegant med hållbar förnickling. Plats finnes för fyra brödsivor samtidigt. Ett års garanti för fabrika-tions- och materialfel. Effekt 750 Watt. Bredd 85; längd 265 och höjd 150 mm. Vikt 0,7 kg. S-märkt. 220 V. 24: 75



**Brödrost U 119**. En effektiv och omtyckt modell för snabb rostning av brödsivor på glödelementets båda sidor. Effekt 450 W. Stativet är helt blankförlagd. 20x9x14 cm. Finnes för 125 eller 220 V. Utan anslutningsladd (T 1994—1996). 19: —




**Värmestrålar U 116** för värmebehandling vid sjukdom och skador. Avger infraröda strålar. Invändigt förspeglad lamp, diam. 125 mm. Livslängd 1000 timmar. Förlagd ställbart stativ. 125 eller 220 volt, 250 watt. 45: —

**Reservlampa U 117**, samma som i ovanstående värme-strålar. 25: —


**Sollampa U 118**, med ultraviolette strålar. För hälsosamma och brunfärgande »solbad» i hemmet under den solfattiga årstiden. Lampen användes lämpligen i samma armatur som ovan, värme-strålar eller i vanlig ställbar golv- eller bordsarmatur. 250 W. Endast för 220 volt växelström. 69: —



**Kvartsampa, U 1465**, Sonki. Den nya kvartsampa som även kan omkopplas till värmelampa. Med Sonki-solbad får huden en vacker och naturlig solbränna. Genom en enkel omställning får Ni också en värmelampa m. infraröda strålar, som lindrar smärta och hjälper mot alla krämpor vars läkning fordrar värme. Vacker, modern formgivning. Stativet lackerat, eloxerad reflektor som är svängbar med vrid-spär. 2 m. anslutningsladd med stickpropp. 220 V. växelström. Pris 120: —




**Kvartsampa U 511 PHILIPS ULTRAPHIL 300** är en kvartsampa i kombination med värmelampa som ger både ultraviolett och infraröd strålning i samma proportioner som solljuset. Enkel och lättkött samt billig i drift, effekt 300 watt. Ett i foten inbyggt signalur kan installeras för önskad bestrålnings-tid. Tillverkas endast för 220 V växelström. 2 m sladd med stickpropp samt skyddsglasögon medföljer. 128: —




**Fotogenlykta U 424** är en ny lykta för fotogen med 300 normalljus. Den är mycket stabil, stormsäker, driftsäker, elegant och tilltalande. Effektiv spiralförasare som är det tekniskt bästa brännarsystemet. Lampan är lika lämplig inomhus som utomhus. Fabrikat »Optimus 930». 59: 50

Nr	Höjd	Diam.	Pris
U 956	19	9,5	4: 90
U 947	24	11,4	6: 50




**EL-visp U 123**. Ett oumbärligt verktyg i köket. Knådar, blandar, rör, vispar, mör-sar — i varje tillgängligt kärl. Modernt utformad i hölje av slagfast plast. Levereras med 2 vispar och 2 degkrokar i rostfritt stål. S-märkt. Störingskydd för radio och TV. Effekt 90 W. Endast 220 V. 85: —




**Hårtork U 801**. En lätt, exklusiv hårtork i slagfast nylon-plast. Strömställare för kall- och varmluft. Fönum-stycke och ställ medföljer utan extra kostnad. Effekt 350 W, 220 V. 58: —


**Torkhuvu U 805** av plast-väv. Genom att placera denna huvu på hårtorken, får Ni jämt fördelad varmluft som snabbt och angenämt torkar Ert hår. 6: —



**Termostatstrykjärn U 663 ELEKTRO-STANDARD**, är ett modernt högeffektivt järn med ställbar termostof för olika värmegrader. Med en rätt instäl-lens på skalan den tygssot som strykes och automa-tiskt håller termostaten den lämpliga temperatu-ren konstant. Stryksulan är blankförlagd. Inbyggd signallampa och fast sladd. Finnes endast för växelström 130 eller 220 V. Effekt 750 W. Vikt. 2 kg. S-märkt. 39: 50




**Glödnät U 499** för utbyte i U 424. Pr st. 1: 20

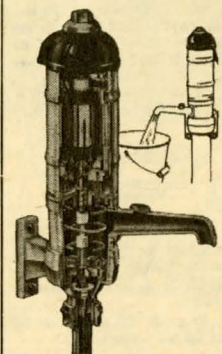


**Elektrisk suggump U 454** med allströmsmotor 290 W. Anslutes till vanligt väggut-tag. 110, 130 eller 220 V. En utomordentlig pump för lanthen och sportstugor där lyfthöjden från vattenytan icke överstiger 8 meter. Vit-emaljerat hölje med inbyggd strömbrytare, anslutnings-kabel samt rörkoppling. Anslutningsrörets grovlek 1". 315: —

**Personvåg U 356**. Trevligt utförd i bengul emalj med förkromade delar. Plastklädd fotplatta och starkt förstora-siffren är mycket lätt att av-läsa. Väger upp till 135 kg. Storl. 33x28x7 cm. 36: —






**Hushållsvåg U 932**, Preci-sa, för vägning upp till 7,5 kg. Gramskala upp till 500 g. Vågskål 22x14x3 cm med hållbar, blank ytbehandling. Övriga delar vita. Största mått: 25x20x11 cm. Praktisk hushålls- och hemartikel. **18: 75**




**Skärmaskin U 1197 ROTINA** för uppskärning av bröd, kött, korv, skinka, grönsaker m. m. i jämna skivor. Skivtjockleken inställbar med en ratt från 1 till 14 mm. Den rostfria cirkelklingan, 160 mm diam., är facettslipad m. en mycket vass vägtandad egg, som genom en kugghjulsväxel drives m. vev. Stativ av vitlackerad gjuten metall. Bord av bok belagt med Resopalplastplatta, storlek 23x30 cm. Utan matarskiva. **49: 50**

**Skärmaskin U 1198 ROTINA** Lyx. Lika föregående men större. Klingans diam. 190 mm. Bordet 25x33 cm. Utan matarskiva. **73: —**


**Matarskiva U 1199** med glidbord passande båda ovanstående skärmaskiner. Härmad underlätta skärning av t. ex. kött o. dessutom ges säkert skydd åt fingrarna vid skärning av små bitar. Helt av benvit plast. **12: 50**



**Ostskärare U 839 SPARA**. En ny typ av ostskärare med fin pianosträng som skärande element. Med ett drag av skärarmen erhålles en jämnt skuren skiva av den tjocklek som önskas. Helt av plast med delar av rostfritt stål och kupa av genomskinligt plastglas. Bottenplattans storlek 15x20 cm. **13: 90**



**Konservöppnare U 674** för väggmontering, tillverkad av blankförnicklat specialstål. Öppnar burkar lekande lätt och bekvämt. **8: 75**




**Mandelkvavn U 1295** av lackerat gjutjärn och förnicklat plåt. Användbar till många ändamål i hushållet. Höjd 20 cm. **3: 60**



**Skärbräde** med Perstorps-plattor på båda sidor.


Nr	Storlek	Pr st.
U 383	25x14 cm.	2: 60
U 384	33x17 cm.	3: 60
U 385	40x20 cm.	4: 80



**Kapsyl** av mjuk plast. Tillsluter flaskan lufttätt.

**U 93** för öl- och läskedrycksflaskor. Pr st. 0: 06, duss. 0: 60

**U 94** för mjölkflaskor. Pr st. 0: 08, duss. 0: 80



**Sil U 605**. Te- och kaffesil med droppskål. Helt av rostfritt stål. **3: 75**




**Bordstermos** av slagtålig polystyren och U 260 av kristallin, också den slagtålig. Modern formgivning och vackra färger. Försedd m. handtag och expanderande skruvkork.

**U 992** 3/4 l. **15: 75**  
**U 260** 1 l. **23: 75**

**Termos U 1416** av slagtålig polystyren. Vanlig modellutformning. Rymd 1/2 l. Höjd 26 cm, diam. 8 cm. **7: 20**




**Patentkork U 1149** av expanderande typ. Passar de flesta 1/2 och 3/4 l. termosflaskor, minsta diam. 35 mm. **2: 30**



**Askfat U 412**. Tippar automatiskt cigaretten i fatet då den blir så kort att risk finnes att den annars faller på bordet. Storlek 8x8 cm. **2: 90**



**Potatisskalare U 743**, omtyckt modell. Snabbskalare potatis, river och skivar grönsaker, fjällar fisk m. m. **0: 95**




**Ostskärare U 1356** med träskafat och pianotråd för två skartjocklekar. Valfri tjocklek kan dock erhållas genom att skäraren lutas. Forn- och i modernt utförande. Total längd 24 cm. **4: 70**


**Reservsträng U 1357** för ostskäraren. Sats med 3 st. **0: 90**



**Köksåg K 418**. Fintandad klinga och skärspilad rygg, vilken tjänstgör som huggkniv. Längd 46 cm. **3: 95**



**Duschflaska U 1446**, sprider vattnet som en dimma. Krukväxter kan enkelt duschas så att växtlighet och trivsel förbättras. Nödvändig vid stänkning av kläder, fönsterputsning, hårspray m. m. Vinterns torra rumsluft friskas lätt upp med tillsats av en droppe parfy. Pumpmekanismen är tillverkad av mässing och vatskebehållaren av genomskinlig plast. **7: 50**




**Handspruta U 1447** med 25 cm lång pump av ytbehandlad plåt med trähandtag. Behållaren är av plast och har diam. 85 mm. Lämplig spruta för spridning av malmedel, uppriskning av luft, sprutning av krukväxter m. m. **4: 25**



**Duschflaska U 1530** av genomskinlig plast med tryckmekanism som finfordelar vatskan. Höjd 135 mm. **3: 25**




**Fönsterputsare U 498**. Med lätt löstagbar svamp av skumplast samt gummlist i längd 17 cm. Handtag av plast som kan förlängas med skaft. **4: 90**




**Växtklammer** av benvit plast med 10 resp. 20 mm långt stålstift. Lämpliga för uppplästning av klängväxter. **T 1393**. Pr ask m. 12 st. **0: 60**

**T 1394**. Pr ask m. 12 st. **0: 80**

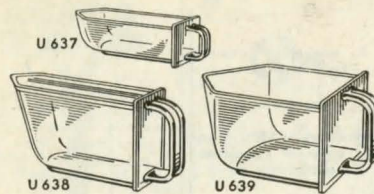


**Specerriinsats** av glasklar styrenplast. Måtten angivas med längden x bredden x höjden (utom handtag).

**U 637**, 135x65x40 mm. Pr st. 1: —  
**U 638**, 168x65x93 mm. Pr st. 2: 10  
**U 639**, 172x130x93 mm. Pr st. 2: 75



**Påläggsburk U 629** av glasklar plast. Burkarna passas som tätande lock på varandra. Storl. 90x140x25 mm. Utan lock. Pr st. 1: 20

**Lock U 630** passande ovanstående burk. **0: 60**



**Aladåbform** av rostfritt stål i högsta kvalitetsutförande.

Nr	Rymd	Höjd	Pris
U 1329	25	70/30	0: 25
U 1330	50	80/38	0: 40
U 1331	100	95/50	0: 55
U 1332	200	125/60	0: 65
U 1334	1000	195/107	0: 95
U 1335	125	100/22	0: 45
U 1336	325	165/65	0: 60


**Spetsaskruvlock U 1337** gänga 22 mm, passar flaskorna U 1330, 1331, 1335 och 1336. Pr st. 0: 15



**Smörask U 1461**, av slagfast plast, vackert formgiven i läcker pastellfärg. Rymmer exakt ett 1/2 kg paket smör. Isolering vägar håller smöret svaltt i sommarvärmen. **5: 60**




**Måttillbringare** av transparent plast. Volymskala enligt litersystemet och viktskala för socker och vetemjöl. Mycket lämplig vid bakning samt för allt hushållsarbete. **U 987** 1 liter **2: 60**




**Plastflaskor** tillverkade av ofärgad etenplast. Flaskorna har stor seghet och slaghållfasthet, utomordentlig kemisk beständighet, smak- och luktfrihet m. m. Rymd i ml, höjd/diam. i mm.

Nr	Rymd	Höjd	Pris
U 1329	25	70/30	0: 25
U 1330	50	80/38	0: 40
U 1331	100	95/50	0: 55
U 1332	200	125/60	0: 65
U 1334	1000	195/107	0: 95
U 1335	125	100/22	0: 45
U 1336	325	165/65	0: 60

**Spetsaskruvlock U 1337** gänga 22 mm, passar flaskorna U 1330, 1331, 1335 och 1336. Pr st. 0: 15



**Hällare U 159**. En praktisk anordning för hushållsrullen i köket. Av metall med kraftiga sugfötter som fastnar på släta ytor. **2: 80**



**Etikett U 1528**, självhaftande. Fastnar på alla ytor. Lämpliga som etiketter på plastpåsar till frysboden m. m. Storlek 19x38 mm. Vita. Per 600 st. **6: 60**



**Påsar** av glasklar plast, 0,023 mm tjocka. Användes vid förvaring av mat m. m., oumbärlig för alla som har frysbod.

Plana påsar				
Nr	Storlek	Pr 10 st.	Pr 100 st.	Pr 500 st.
U 821	12,5x20 cm.	0: 30	1: 50	6: 50
U 952	12,5x26 cm.	0: 35	1: 85	8: 20
U 721	16x26 cm.	0: 35	1: 95	8: 45
U 722	20x35 cm.	0: 45	2: 85	12: 90
U 723	25x32,5 cm.	0: 50	3: 20	14: 50
U 724	25x40 cm.	0: 55	3: 80	17: 30
U 822	25x50 cm.	0: 65	4: 50	20: 50
U 725	30x50 cm.	0: 75	5: 40	24: 75

Påsar med bälg				
Nr	Storlek	Pr 10 st.	Pr 100 st.	Pr 500 st.
U 727	8,5x4x20 cm.	0: 30	1: 50	6: 50
U 728	10x6x26 cm.	0: 35	1: 95	8: 75
U 994	16x3x29 cm.	0: 45	2: 20	11: 15
U 995	18x3x40 cm.	0: 60	3: 05	15: 20
U 729	14x6x35 cm.	0: 50	2: 85	12: 85
U 949	13x6x40 cm.	0: 50	3: 15	14: 20
U 950	13x6x48 cm.	0: 55	3: 70	16: 80
U 996	30x3x38 cm.	0: 80	4: 25	21: 50



**Plastalng**, glasklar, 0,023 mm tjock. Av denna slang tillverkas plastpåsar i önskad storlek genom att en hårdknut göres på slangen, varefter önskad längd kapas. Säljes i rullar med 500 m.


Nr	Rullbredd	Pr rulle
U 1454	160 mm	21: 50
U 1455	200 mm	27: —
U 1456	250 mm	33: —

**Klädpåsar** av polytenplast. Lämpliga för bl. a. klänningar, kappor, överrockar m. m.

Nr	Storlek	Pr st.	10 st.
U 1319	400 x 700 x 0,03 mm.	0: 25	2: —
U 1320	650 x 1200 x 0,025 mm.	0: 45	4: —
U 1321	650 x 1600 x 0,025 mm.	0: 55	4: 80
U 1322	700 x 1650 x 0,03 mm.	0: 70	6: 30




**Förslutningsklämma U 59** är den mest praktiska, säkraste och snabbaste klämman för att tillsluta plastpåsar med. Kan användas oberoende antal gånger. Pr duss. 0: 65, pr 100 4: 80



**Förslutningsklämma U 914** för tillslutning av plastpåsar. Med etikett för an-teckning e. d. Pr 100 st. 1: 40  
Pr 1000 st. 12: —



**Förslutningsklämma U 59** är den mest praktiska, säkraste och snabbaste klämman för att tillsluta plastpåsar med. Kan användas oberoende antal gånger. Pr duss. 0: 65, pr 100 4: 80



**Hushållshandskar** av smidigt gummi. Velouriserad insida. **U 807**, liten storl.  
**U 808**, medelstorl.  
**U 809**, stor. Pr par 3: 35

**Trädgårdshandskar** av kraftigt gummi. **U 810**, medelstorl.  
**U 811**, stora. Pr par 4: 50





**Presenning UVETEN** av plastfolie, stark, smidig och ruttnar aldrig. Mycket användbar vid bygget, sportstugan, industrin, lantbruket m. fl. Syrabeständig och lätt att rengöra. Smak-, lukt- och giftfri. U 1349—1350 har 4 hållare och U 1351—1353 har 6 hållare.

Nr	Mått	Vikt	Pris
U 1349	2 x 2 m	0,7kg	11: —
U 1350	2 x 3 m	1,0kg	12: 50
U 1351	2 x 4 m	1,4kg	17: —
U 1352	3 x 5 m	2,3kg	26: —
U 1353	4 x 6 m	3,5kg	34: —

### Plastpresenning

**Plastduk**, grön eller glasklar. Används för täckning av bilar, båtar m.m. Den glasklara kan användas för bl.a. täckning av drivbänksfönster.

Nr	Tjocklek	Färg	Storlek	Pris
U 168	0,15	grön	2x2 m	5: 35
U 169	0,15	klar	2x2 m	5: 10
U 170	0,15	grön	2x3 m	7: 75
U 171	0,15	klar	2x3 m	7: 25
U 172	0,10	klar	2x4 m	6: 70
U 173	0,15	grön	2x4 m	9: 95
U 174	0,15	klar	2x4 m	9: 30
U 175	0,15	grön	3x4 m	15: 35
U 176	0,15	grön	4x6 m	26: 95

## GRIFFOLYN®

vävfolie

**Plastpresenning GRIF-FOLYN**, av dubbel plastfolie med mellanliggande ingjutna, stark nylontråds-armering. Ett överlägset täckningsmaterial för alla ändamål. Väger tio gånger mindre än en vanlig presenning. Oerhört rivstark, tack vare armeringen med nylontrådar. Tål kyla och värme. Ruttnar inte. Presenningarna är svetsade och försedda m. stadkant

Nr	Mått	Pr st.
U 290	3 x 3,75 m	56: 50
U 291	3 x 5 m	74: —
U 292	3 x 6,25 m	91: —

Finnes även i metervara. Bredd 127 cm.  
N 140 Pris pr m. 4: 90

### Plastduk


**Plastduk**, svart eller glasklar. Den svarta används av odlare, för täckning av silos, som presenning m. m. Den glasklara kan användas som drivbänksfönster, till växthus m. m.

Nr	Tjocklek mm	Färg	Bredd i cm	Pr m
N 449	0,08	Svart	200	1: 90
N 450	0,15	Svart	200	3: 35
N 453	0,10	Klar	200	2: —
N 454	0,15	Klar	200	3: 10




**Plantplast**, svart plastfilm för ogräsfri odling. Lämplig vid odling av t. ex. jordgubbar, sallat, blomkål, bönr, tomater, gurkor m. m. Inget ogras kan växa under plasten och jordfuktigheten behålls. Bredd 70 cm.

U 1354	10 m	3: 90
U 1355	25 m	7: 40



**Nålpaträdare U 1022** är en i sin enkelhet genialisk hjälp vid påträdnad av synålär.

Pr st. 0: 10, duss. 0: 80



**Nålpaträdningssapparat U 344.** »Häxa». En patenterad nyhet varmed t.o.m. helt blinda kan trä utan svårighet. Med trådvaskare.

Pr st. 1: 85, duss. 18: 60

**Blixtlås** som lämpar sig för tält, malgarderober m. m.

Nr	Längd cm	Pris
U 139.	100	4: 50
U 140.	150	6: 50

**SPECIAL-BLIXTLÅS** för tält, låset har dragkåpl på båda sidor. Extra kraftiga.

Nr	Längd cm	Pris
U 8.	110	6: 25
U 9.	150	8: 50
U 141.	175	11: —

## För VIN-beredningen

**Vinjäst**, av »Edelmans» fabrik i flaskor räckande för 30 liter vin.

U 102.	Madeira.
U 103.	Portvin.
U 104.	Sherry.
U 107.	Champagne.

Pris pr flaska 3: —

**Vinsyra U 42**, i påsar à 10 gram. 0: 25

**Vinsvavla U 232**, användes för att avbryta jäsningsen eller borttaga jästsmak. 0: 75

**Vinfärg U 44**. För färgning av vin. I kapslar om 12 gram. Finnas i följande färgnyanser.

Portvin, Madeira, Sherry, Pr. pr kapsel 1: 25

**Etiketter**, för vinfaskor.

U 226, för Madeira.


U 227, för Portvin. Pr. pr duss. 1: 50

**Kapsyl U 229**, av tennfolium, passande vanliga vinfaskor. Finnes i svart, röd och gul färg.

Pris pr duss. 1: 80


**Vinboken BB 88** (se sidan 50). 4: 25

**Vinprovare U 22**. Enkel och tillförlitlig konstruktion. Mäter upp till 25% alkoholhalt. Med bruksanvisning. 3: 75



**Jäsrör U 1216** av plast i nylon, upplindad på plasthandtag. Stark och smidig, ruttnar aldrig och efterlämnar icke ränder på tvättkläderna. Längd 10 m. 1: 75

**Hävort U 1217**, ställbar för alla flaskdjup. Tillverkad av specialplast för stor hållbarhet och luktfrihet. 4: 25



**Gummiropp U 567** för jäsrör. För 10 l. flaska. 1: 70  
För 25—60 l. flaska. 2: 60



**Brennvinsprovare U 664**. Visar alkoholhalten 30 till 50 volymprocent. Med plast-etu. 2: 75



**Filtassar M 582**, självhäftande. Sulan av sammetsfilt. Lämpliga för placering under askfat, vaser, telefon, ljusstakar m. m. Karta om 20 i olika storlekar, 8—25 mm. diam. 1: 50

**Filtassar M 583** som ovan men 12 st. med diam. 25 mm. 1: 50




**Plöstlina N 99** i färgerna röd, blå, gul, vit och grön. Består av plastöverdr. hamp-lina, yttre diam. 4 mm. Mycket lämplig som tvättlina, för tillverkning av stolsisar i rörmöbler m. m.


Pr 20 m 100 m  
2: 90 13: —




**Klädlina U 563** av flätad vit nylon, upplindad på plasthandtag. Stark och smidig, ruttnar aldrig och efterlämnar icke ränder på tvättkläderna. Längd 10 m. 1: 75



**Klädhängare U 1**. En elegant, stark och praktisk hängare av plast. Finnes i färgerna svart, sandfärg och gul. 1: 25



**Sliphängare U 988** av elegant förkromad metall, längd 40 cm. Ger plats för många slipsar vilka hålles isär av stiften. Skruvar för montering medföljer. 7: 75



**Klädhängare U 527**. Patentsökt konstruktion i frostillverkad lättmetall. Nedfällbar. Lättplacerad å fönsterpost, balkong etc. För 8 gallgar. Längd 29 cm. 4: 75



**Handdukhängare** av vit hårdplast. Finnes med 1, 2, 3 eller 4 st. krok.


Nr	Krok	Pr st.	Duss.
U 1424	1	0: 35	3: 50
U 1425	2	0: 45	4: 80
U 1426	3	0: 60	6: 40
U 1427	4	0: 75	7: 80



**Handdukhängare U 1389** av plast i 5 olika färger. Klitrast fast med lim, som medföljer. Pr sats 2: 50



**Handdukhängare U 756**. Man sticker bara in en flik i denna praktiska hängare och handduken sitter säkert uppe. Lika snabbt ryckes den ner igen. Tillverkad av plast. 24 x 6 cm. 1: 40




**Hängare av plast.**  
U 749 med limbelagd baksida, som fuktas och tryckes fast. Pr st. 0: 30

U 752 med sugfot. Diam. 35 mm. Pr st. 0: 30

U 753 S-krok med sugfot. Pr st. 0: 30

**Skytt U 751** med limbelagd baksida. Pr st. 0: 40



**Hängare U 90** med kraftig sugfot 50 mm diam., håller många kilos vikt. Den är lämplig som klädhängare i bil, i badrummet fästes den på kavelväggen för uppsättning av klädsträck m. m. 1: 40

**Sugkrok U 1387** av mjuk plast. Förnicklad krok med plastkula. Färger: vit, blå, röd och grön. Pr st. 0: 30, duss. 2: 90



**Propp** av gummi till tvättställ och diskhoar. Med 40 cm kulkedja av förkromad mässing.


U 692 diam. 36—38 mm. 1: 65  
U 693 diam. 45—50 mm. 1: 85



**Propp U 1385** av mjuk plast. Passar tvättställ, diam.: 57 mm. Pr st. 0: 65, duss. 6: 60



**Diskpropp U 1386** av mjuk plast. Passar diskhoar och tätar effektivt genom vattenstrycket. Diam.: 90 mm. Pr st. 0: 85, duss. 8: 40




**Blandare U 747, BUBBEL-JONAS**. Gör krantvatten mjukt som regnvatten. Löser tvättmedel snabbare och spolar disken stänkfritt. Passar såväl runda som ovala kranar. Vattnet blandas med luft i miljoner små bubblor medelst denna behagliga blandare utan några som helst kemiska tillsatser. Störl. 55 x 35 mm. 2: 60


**Sprudler U 945**, som U 747 men av hårdplast och gummi. Nästan outslitlig. 60 x 35 mm. 4: 75




**Strålsamlare U 1388** av plast med gummslang. Avsedd för vattenkran för stråling och strålning. 1: 10



**Elementnyckel M 762** för luftning av värmeelement. Passar de flesta element. Pr st. 0: 40, duss. 3: 60




**Rensband K 1761**. Längd 7,5 m. av fjäderstål. För avloppsrensning. Effektivt hjälpmedel vid totalstopp av avloppsrör. 3: —




**Vaskrensare U 1251** av gummi med skaft av trä. Arbetar efter tryck-sug-principen och är mycket effektiv. Längd 55 cm. Skåldiam. 10 cm för diskho och tvättställ m. m. 1: 95


**Vaskrensare U 1252**, som föregående men med skåldiam. 12,5 cm för slasktratt. 2: 35



**Avloppsrensare U 965** av kraftigt gummi. Ena ändan tryckes på en vattenkran och den andra tryckes ner i onskat rör, t. ex. avlopp. När sedan vattnet skruvas på kommer dess tryck att rensa röret. Längd ca 50 cm. 7: 80




**Kylare U 581** av glas, för laboratoriebruk. Längd 41 cm. (Passande slang N 396.) 27: —




**Gummslang**, röd laboratorie-slang i mjuk och smidig kvalitet.

Nr	Inre diam.	Pr m.
N 394.	2,5 mm.	0: 70
N 395.	4,8 mm.	1: 10
N 396.	8,0 mm.	2: —







**Kassaskrin U 334.** Av vackert faconettlackerad stålplåt i storl. 260x180x95 mm. Lös 5-delad insats för mynt och lås med 2 nycklar. 1,1 kg. **24: 50**




**Kassaskrin U 335.** Som föregående men extra kraftigt utfört och i storl. 260x180x100 mm. Synnerligen solitt, dyrkfritt lås med dubbla regler och 2 nycklar. Rekommenderas. 2,7 kg. **43: —**



**Kassaskåp U 449** för inmurning. Helt av stål. Brand- och stöldsäkert. Extra kraftigt, dubbelväggig dörr med 3 låskolvar och dyrkfritt lås. Ytermått i cm: höjd, 39, bredd 52, djup 28. Innermått i cm: höjd 29, bredd 44, djup 21. Vikt 31 kg. Ett kassaskåp av denna typ och storlek är fullt tillräckligt för privatbehov och ger åt oersättliga handlingar och dokument m. m. ett säkert skydd vid brand och inbrott. **245: —**

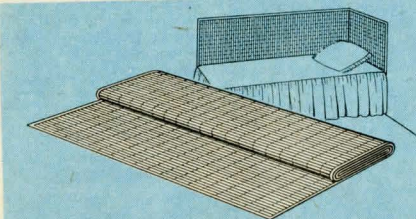

**Väggskydd** av fanérväv av mahogny. Kraftigt, dubbel tråd håller väven på ett utomordentligt sätt. Kanterna klädda med mjuk brun specialplast. **7: 40**  
**U 934,** 60x200 cm.  
**U 935,** 60x300 cm. **10: 75**



**Sifferlås** av mässing med bygel av hardat stål. Mycket kraftiga och välgjorda. Finnes i 10.000 olika kombinationer. Code medföljer varje lås.

**M 272** med 25 mm bygel. (Vanlig storlek.) **4: 30**  
**M 273** med 75 mm bygel. (Som bilden.) **5: 25**




**Hänglås U 901.** Kombinationslås, kan öppnas och låsas endast av den, som känner koden. **3: 95**



**Hänglås,** med förnicklade gavlar. Med 2 nycklar.  
**M 1160** bredd 15 mm **0: 30**  
**M 1161** bredd 25 mm **0: 40**  
**M 1162** bredd 45 mm **0: 60**



**Möbelpolish U 1304.** Dubbelverkande, rengör medan den polerar. Rekommenderas för alla polerade eller lackerade ytor såsom: mobler, radioapparater, musikinstrument, cyklar, bilar m. m. Mycket effektivt. 125 kbc. **2: 75**




**Nyckelfodral** i praktisk modell med fjädertillslutning. Tillverkat av fint aktamjukläder med kedja och nyckelring.


Nr Storlek Pris  
**U 120** 60x75 mm **3: 10**  
**U 121** 75x80 mm **3: 50**  
**U 122** 80x100 mm **3: 95**



**Monney-box U 1184.** Den populära och trevliga monneyboxen har kommit tillbaka. En praktisk sak att förvara sina växelpengar. Undersidan är markerad 1-2-X, och kan användas som tipsnurma. Snyggt utförande i hårdplast **3: 75**




**Universallåda U 1463,** av svart hårdplast med lock av genomskinlig plast, för smådetaljer av olika slag. Storlek 22x18x5 cm. **6: 20**



**Plastlåda M 326** med 6 fack av glasklar plast. Storlek 11,5x7x3 cm. Pr st 1: —




**Skylt U 390** av svart eller benvit plast, höjd 9 cm: Att fästa på toalettdörr. Pr st. **0: 65**  
Pr duss. **6: —**



**Tavelhörn M 912** för enkel inramning av foton, akvareller, reproduktioner m. m. Tillverkat av plastmaterial. Sats med 4 horn och erforderlig mangd snöre. Pr sats **1: 50**



**Spiegelhållare, M 223,** utförda i kristallplast. Mycket praktiska, lättmonterade och hållbara. Pr st. **0: 30**  
duss. **2: 70**




**X-krok M 580** av förmåsingat järn med nålar. 10 st. pr förpackning.

Storlek Pr ask  
**1.** 20 mm. **0: 50**  
**2.** 27 mm. **0: 55**  
**3.** 30 mm. **0: 90**


**Nålar M 581,** blånlöppta med mässingshuvud. Längd: 28 eller 37 mm.

Pr påse m. 10 st. **0: 50**


**Hushållsask M 675.** Innehåller 10 st. 20 mm, 10 st. 27 mm och 5 st. 30 mm av M 580. **1: 50**



**Kvasthållare U 1445** att fästas på skafvet till kvastar och andra redskap f. upphängning. Av plast. Pr st. **0: 30**




**Hållare K 1718** för handverktyg, kvastar, krattor, spadar m. m. Mycket kraftigt fjäder håller de tyngsta verktyg. Tillverkad av förnicklad, kraftig plåt. Förp om 1/2 duss. med skruv för montering. Längd 6 cm. Pr 1/2 ds. **2: 75**



**Fågelmatkorg U 1180.** Fästes direkt på fönsterrutan med den kraftiga gummisugfoten och sitter sedan säkert. Pr st. **0: 90,** duss. **7: 80**



**Fröautomat U 381** tillverkad av plast och med transparent fröhus. Enkel fastsättning på fönsterposten. Höjd 130, bredd 85 mm. **2: 45**




**Fågelhus U 825.** Trevligt utfört i färgglad plast med hel genomskinlig »panoramruta». Huset har flöjel på taket och vrider sig efter vinden, så att ingången alltid är i lä. Höjd 16 cm. **3: 75**




**Hobbyförkläde U 737** av tjock, kraftig blåtvills med 2 fickor. Ett stort rejält förkläde som ger effektivt skydd åt kläderna. Gosstorlek **8: 75**  
Mansstorlek **9: 50**

**Byggsatser** till nedanstående modeller består av riktiga timmerstockar och övriga byggnadsdetaljer av furu. Fullständiga, illustrerade beskrivningar följer till varje sats och husen timras upp utan svårighet. I färdigt skick ger dessa modeller ett överraskande intryck av riktiga timmerhus i trivsamt gammalgrå färg.

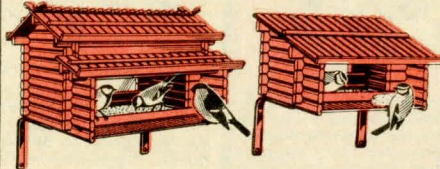


**Fågelstuga U 661** enligt en ny idé med glasfönster på ena långsidan. Fåglarna kan härigenom ses på riktigt nära håll inne i fågelstugan utan att bli skrämde. 2 st. vinkeljärn för uppsättning strax utanför fönstret medföljer. Stockarna till stugan är impregnerade i brunt och till taket i grått. Sammanfogningen av stockarna sker enkelt men starkt med genomgående bultar. Taket är av galvplåt, helt täckt med stockar samt uppfällbart för lätt fodring och rengöring av stugan. Storl. 40x27 cm. Vikt 3 kg. **17: 75**

**Fågelstuga U 660.** Samma konstruktion och utförande som U 661 men i storlek 27x21 cm. Vikt 1,8 kg. **12: 25**

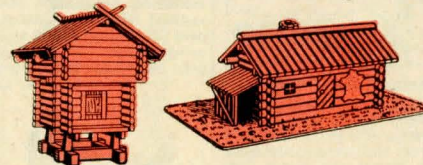


**Dalahärbre U 657** med de rätta proportionerna. Vid timring behövs endast lim användas. Övervakningen kan fällas upp varigenom den undre våningen kan användas som skrin till förvaring av småsaker. Betsat i grått. Satsen innehåller 115 detaljer. Storlek 135x115 mm. Vikt 250 gram. **5: 25**


**Hydda U 658.** Davy Crocket's blockhus. Med inredning: öppen spis, väggfasta sängar, bord och kubbstolar. Ena takhalvan kan fällas upp så att husets inre lätt kan beses. Trevlig presentartikel. Satsen innehåller 100 detaljer betsade i grått och brunt. Storl. 200x95 mm. Vikt 350 gram. **7: 75**

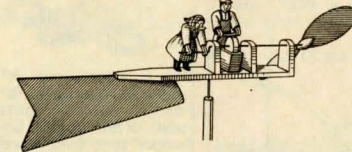


**Vindflöjel U 1231,** med figurer av snidat trä, med riktiga kläder av tyg och skinn. Gubben slipar och gumman drar oförtröttligt veven så länge det blåser. Mycket trevlig. Längd 75 cm. **19: 50**




**Vällingklocka U 712.** En vacker prydnad med den stora tunga malmklockan gjuten i äkta malmlegering, som ger vacker klang. Höjd 275 mm. Utsprång från vägg 180 mm. Vikt ca 2 kg. **59: —**




**Trädgårdsslang N 74** av plast, utv. reflad. Förstklassigt fabrikat. En slang av plast är lätt, hållbar i alla väder och har överlägsen åldringsbeständighet. Brun. Inre diam. 1/2" 3/4" Pr meter **0: 45 1: 30**



**Slangvinda U 784** med 25 m slang N 74 1/2", vindan av rostskyddat stål, diam. 40 cm. Vikt ca 3,5 kg med slang. Slangen försedd med strålför i ena och kränkoppling i andra ändan. **25: 75**



**Vattenspridare U 1316** av hårdplast med nippel för anslutning av 1/2" eller 3/4" slang. Sprider över 35 m² samtidigt. Diam. 17 cm. **2: 25**




**Flagglinesträckare U 1563** ger en rätt spänd lina i alla väder. Denna sträckare ger lina längre livslängd och förhindrar linbrott, vilket förorsakar besvär och kostnader. **7: 85**



**Nyckelskylt U 936** av rostfritt stål, försedd med celluloidskyddad etikett. I påsar om 3 st. Längd mm **55 80**  
Pr förp. **0: 95 1: 45**






**Rakapparat U 1475**, »Payerlux», är en kvalitetsapparat med 3 års garanti. Den får provas i två veckor och om den ej utfaller till belåenhet får den returneras och alla pengar, även frakt, återsändas. Apparaten har 3 utbytbara skärhuvuden för skägg, hår och all slags trimning. Oavsett hur skagget växer rakar Payerlux helt rent inom några minuter, lent och tyst. Utmärkt även för hårputsning, barnklippning m. m. Radio- och TV-störningsskyddad växelströmsmotor, omkopplingsbar från 110 V till 220 V. Passa på genast och gör ett prov, det kostar inget! Pris komplett med alla detaljer i läderetu **77: —**




**Rakapparat U 350**, UNIC Batteridrivna »sladdlös» rakapparat oberoende av nätanslutning. El-rakare bör ha en UNIC vid sidan om, att ta till vid camping, resor, jakt- och fisketur m. fl. tillfällen. Endast ett 1 1/2 V batteri (T 783) användes och detta räcker ca 2 mån. UNIC är en schweizisk kvalitetsprodukt med garanti. Pris utan batteri. **28: 50**



**Rakapparat U 750**, batteridrivna. Den roterande saxen drives av en elmotor med batterier som har plats i apparaten och räcker till flera veckors daglig rakning. Höljet är kraftigt utfört i benvit plast. Väska av konstläder med dragkedja medföljer. Utan batterier (2 st. T 434). **21: —**



**Hemfrisören U 1460**, är ett kvalitets-set bestående av hårklippningsmaskin, ställbar för tre olika hårlängder med hjälp av en lös dubbelkam, sax och kam. Utföljlig bruksanvisning medföljer. **12: 75**



**Hårputsare U 1283**, med vilken man själv kan putsa håret fullt perfekt. Omställbar för olika skärlängder. Omtyckt och populär bland både damer och herrar. Tillverkad av plast, vanligt rakblad insättes. **1: 75**




**Rakblad M 400**, Svensk kvalitetsblad, 0,10 mm. Pr paket m. 5 blad **0: 40**


**Rakblad K 1321**, industriblad, 0,15 mm tjockt 3-hålsblad. Pr paket om 10 st. **0: 90**



**Shingelmaskin U 40**, bästa fab. av polerat och förnicklat stål. Klipper intill 1/10 mm. **6: 40**



**Hårklippningsmaskin U 39**, av förnicklat och blankpolerat stål. Ställbar för 3 olika hårlängder med hjälp av en lös dubbelkam. **9: 60**

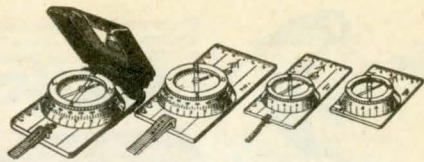


Silva, välkänd kvalitetskompass.

Indelning

**U 961**, »Silva 15», militärkomp. 6300 Pris **37: 20**  
**U 68**, »Silva 1», sportkomp. 400 Pris **27: —**  
**U 69**, »Silva 2», juniorkomp. 400 Pris **20: —**  
**U 71**, »Silva 5», skolkomp. 360 o. 400 Pris **7: 25**



**Sjökompass U 32**. Spritkompass med kompasshuset frihängande. Kan avläsas från sidan eller uppifrån. Med montering horisontellt eller vertikalt. Högklassig sjökompass i förkromad metall med kompasshuset av glaslar plast. Höjd 8 cm. Diam. 7 cm. **34: —**



**Kompass U 33**. Spritfylld, i bollform med kompasshuset av transparent plast samt m. metallarm för montering. Lämplig för bil eller motorbåt. Höjd 4 cm. Diam. 4 cm. Armens längd 6,5 cm. **13: 75**



**Universalkompass U 34** med genomskinlig torrkompass, förstöringsglas, signalspiegel samt evighetskalender, som visar på vilken veckodag ett visst datum infaller ända fram till 1977. I svart plast. **9: 25**




**Sportkompass U 31**. Trevlig fickkompass i gulffärgad metall med kedja och ring för nycklar. **3: —**




**Kartmätare U 816**, direkt avlasbar i km och delar därav för 8 olika kartskalor från 1:25.000—1:200.000. Dubbelzijdig och med tandstiftsprovare i skaflet. **8: 75**



**Hygrometer U 582** graderad i % relativ fuktighet. Metallskala med kupigt glas i hölje av polerat valnöt. Diam. 12 cm. **21: —**




**Hygrometer U 583** precisionsinstrument med stor skala, graderad 0—100% rel. fuktighet. Diam. 120 mm. **62: —**



**Barometer U 1189** i elegant utformat trähölje i form av en skeppsratt. Barometerhusets diam. 13 cm. Slipat glas. **26: —**



**Barometer U 824**. Synnerligen dekorativt i ornamenterad mässing. Basta tyska kvalitet. Diam. 22 cm. **64: —**




**Barometer U 1267** i hölje av polerat mahognyfärgat trä. Diam. 13 cm. Slipat glas i förnicklad ring. **23: 50**



**Barometerverk** för inmontering på lämpligt sätt. Skruvar för monteringen medföljer. Höljets framsida av högljanspolerad mässing.


Nr Diam. Pris  
**U 1273** 65 mm **14: 50**  
**U 1274** 85 mm **19: —**  
**U 1275** 130 mm **25: 50**



**Stektermometer U 1292** med rostfri platta och spets. Termometern användes vid ugn- och grytstekning av kött. Bruksanvisning medföljer. Längd 16 cm. **4: 60**




**Stektermometer U 844** av ny typ, helt i förn. mässing med rund skala. Längd 10 cm. **5: 40**




**Rumstermometer U 1444** av plast, avsedda för upphängning. —35 till +35° C. Diam. 46 mm. **3: 65**

**Vätsketermometer U 1422**, mätområde +5 till +110° C. Tillverkad av glas, total längd 28 cm. Flyter lodrätt. **3: 70**



**Frysboxtermometer U 1423** mätområde —40 till +40° C. Markeringar finnes för lämplig och olämpliga lagringstemp., kylskåpstemp. och djupfrysning. Längd 17 cm. **2: 50**

**Kylskåpstermometer U 802** av plast med upphängningskrok. Graderad —40 — +40. Praktisk för kyl- och frysskåpet då markeringar för bästa temperatur vid frysning, djupfrysning etc. är utsatta. **1: 90**



**Rumstermometer U 722** med bakstycke av skumplastvadderad plast som gör den stötsäker samt värmeisolerad från väggen. Höjd 17 cm. **2: 50**

**Termometer U 101** för kallare, kylskåp, kylrum, frysbbox m. m. **2: 45**

**Akvariermometer U 21**. Flyter i upprätt läge. Utmärkt även som badtermometer, för fotografiska bad m. m. Längd 13 cm. **1: —**




**Regnmätare**. Levereras med eller utan ett lackerat stativ, vilket stickes ner i marken. Mätcylindern kan ej frysa eller rosta sönder. En praktisk och intressant sak som passar alla villa- och sportstugeägare, lantbrukare, trädgårdsmästare m. fl.  
**U 1106** utan stativ **3: 40**  
**U 1107** m. stativ, 60 cm. **7: 75**

**Stektermometer U 1292** med rostfri platta och spets. Termometern användes vid ugn- och grytstekning av kött. Bruksanvisning medföljer. Längd 16 cm. **4: 60**

**Stektermometer U 844** av ny typ, helt i förn. mässing med rund skala. Längd 10 cm. **5: 40**


**Rumstermometer U 1444** av plast, avsedda för upphängning. —35 till +35° C. Diam. 46 mm. **3: 65**

**Affärstermometer U 845** av brännlackerad aluminiumplåt, med stor och tydlig skala +50 —50. Storlek 45 x 9 cm. **11: 75**




**Rumstermometer U 426**, plastskala längd 10,5 cm. **1: 30**

**U 427**, plastskala längd 12 cm. **1: 50**




**Fönstertermometer spritfyllda U 429** med fäste av vit plast. Längd 20 cm. +40—40° **3: 25**

**U 1290**, med förnicklade mässingbeslag. Längd 22 cm. +50—50° **3: 75**




**Fönstertermometer U 795** med plastör och plastbeslag. För fastskruvning i fönsterbrägen eller med sugfötter direkt på glaset. +40 —40. Längd 19 cm. Utan sugfötter. **3: 25**

**Sugfot M 453/55**. Pr st. **0: 50**




**Fönstertermometer Nr U 1123**, spritfylld och med tydlig avläsning +50 till —40° C. Längd 20 cm. **Pris 2: 60**




**Fönstertermometer U 842** av slagfast plast med vändbara fästena för vänster- eller högermontage. —40 +40. Längd 14 cm. **2: 50**







**Termometer U 77**, »Motherm», arbetar enligt samma princip som fjärtermometrarna för bilar. Instrumentet som i varje detalj är precisionsutfört, visar såväl yttertemperatur som innetemperatur. Yttertemperaturen registreras av instrumentet genom en 2 meter lång smidig wire, som ledes till utsidan av huset genom t. ex. fönsterposten. Termometern är också lämplig vid en badbygga, för att visa såväl luft- som vattentemperaturen. Storlek 95 x 80 x 32 mm. **46:—**



**Termometer U 665** visar såväl inner- som yttertemperaturen. Den senare registreras genom en meterlång fin wire, som ledes till husets utsida genom t. ex. fönsterposten. Skalan är stor och tydlig och höljet är av benvit eller svart plast. Höjd 22 cm. **24: 50**




**Resetermometer U 79** som förvaras i förn. mässinghylsa. Längd 14 cm, med klips och ring. Graderad i 50—50. **6: 75**




**Fobertermometer** av förstklassigt tyskt fabrikat. Längd 13 cm.


**U 218** m. kula. Pris 2: 75  
**U 219** m. spets. Pris 2: 60  
**Hylsa** för fobertermometr. **U 220** mässing. Pris 0: 75




**Fönstertermometer U 1289**, Mini-Maxi, monterad på slipad glasplatta. Omställningsvred av förnicklade mässing. Visar nattens lägsta och dagens högsta temperaturer. Plattans storlek 200 x 60 mm. +50—40°. **16: 75**



**Minimumstermometer U 1288**, rund glastermometer med förnicklade ändbeslag, +40—40°C. Längd 17 cm. Visar dygnets lägsta temperatur. **4: 90**



**Termometer U 1498** är en max- och minimumstermometer som visar dygnets varmaste och kallaste temperatur. Höjd 23 cm. Nollställes med en medföljande magnet. **16:—**



**Väderlekshus U 1277** med lodur och termometer. Höjd 25 cm. Vid vackert väder kommer gumman ut och vid dåligt väder gubben. Huset i vackra tyrolerfärger. **13: 60**

**Väderlekshus U 1301** i likhet med U 1277 men utan klocka. Höjd 18 cm. **6: 90**



**Gökur U 462** i den gamla goda schwarzwaldkvaliteten. Med tonfjäderslag och gök som ropar en gång varje halv- och heltimme. Prima mässingverk med säker gång. Vackert och djupt skulpterat framsida. Höjd 32 cm. **49: 75**



**Gökur U 1258** med prima mässingverk och gök som ropar en gång varje kvart. Höjd 24 cm. **13: 95**

**Gökur U 1309** är i likhet med U 1256 men försett med tonfjäderslag och gök som ropar halv- och heltimmesslag. Försett med 2 lod. Höjd 28 cm. **43:—**




**Väggur U 1257** av snidad och brunbetsat trä i gökursmodell, men utan gök. Pendelverk med lod. Höjd 18 cm. **6: 70**




**Gökur U 1477**, med framstycke vackert och djupt skulpterat i brunbetsat trä med hare, fågel, gevär, jaktväska och hjorthuvud. Gediget mässingverk med tonfjäderslag, inneslutet i dammfritt trähus. En liten dörr öppnas och göken tittar fram och ropar ut tiden med sitt naturlrogna ku-ku varje hel- och halvtimme. En värdefull present för jägaren. **107:—**




**Väggur U 1476**, av brunbetsat trä i form av en uggla. Pendelverk med lod. Ögonen rör sig under gång. En trevlig barnkammarklocka. Höjd 20 cm. **8: 75**




**Köksur U 1544**. Ett stiligt ur i benvit keramik med frontring och visare av mässing med dekorativa kanter i guldfärg. Försett med korttidsur graderat 1—60 min. Med 4 rubiners batteriurverk, som drivs med 1,5 V-stavbatteri (T 783). Storlek 26 x 18 cm. Frontringens diam. 15 cm. **79:—**




**Köksur U 1541** i benvit keramik med frontring och visare av mässing. Gediget 8-dygns ankarverk. Storlek 22 x 18 cm. Frontringens diam 15 cm. **29: 50**



**Köksur U 792** med elfbensfärgad urtavla av sintrat porslin i modern form. Ankarverk med 8 dygns gångtid. Lätt att hålla ren. Frontuppdrag. Storlek: 22 x 20 x 3,5 cm. **21: 75**



**Köksur U 1458**, som U 792 men försett med frontring och kupigt glas. Finnes i färgerna elfben, rosa, blå och gul. Storlek: 25 x 20 x 5 cm. **33:—**



**Urbygglåda** med alla detaljer för sammansättande av ett riktigt väggur i gökurstyp, som går med lod och pendel. En intressant och lärorik byggsats med monteringsanvisning.


**U 1308** av brunbetsat trä. Höjd 18 cm. **9: 85**

**U 1323** av snidad trä och dekorativt målad. Höjd 18 cm. **13: 75**

**U 1324** som U 1323 men större och försedd med gök som ropar. Höjd 24 cm. **24: 50**




**Köksur U 851** med 8 dagars ankarverk med två rubiner. Aven försedd med korttidsmätare som ringer på önskad tid mellan 1—60 minuter. Fodral av benvit keramik. Tavla 150 mm. Ett modernt ur för köket. Storlek 20 x 26 cm. **62:—**



**Köksur U 1028**. Modernt utfört och med prima batteriurverk som drivs med ett batteri T 783. Urtavla av glaserat ljusblått eller vitt porslin och med kupigt glas. Centrumsekundvisare. Storlek 24 x 22 x 6 cm. Utan batteri. **52:—**




**Signalur U 224**. Kan installeras att ge signal vid varje önskad tid mellan 0—60 min. En värdefull hjälp i köket och mörkrummet. Fint utfört i bengul emalj med ljus tavla. Höjd 85 mm. **14: 75**




**Cykelur U 265** »Exakt». Med prima verk i förkromat hölje och fäste för styrstangen. Svart tavla med självlysande siffror och visare. Vattenskyddat och med säker gång. Diam. 55 mm. **12:—**





**Väckarur U 1325** i vacker, guldglanspol. mässing. Urtavlan 6 x 6 cm. Fittklädd fot. Självlysande siffror och visare. Urverket är vridbart i foten så att bästa och lämpligaste placering kan åstadkommas. Ett ur som pryder sin plats! Riktpris 28.—, vårt pris **19:—**



**Väckarur U 791** i lyxutförande med genomskinligt, bärnstensliknande hölje av okrossbar specialplast. Urtavla, diam.: 5 cm, med självlysande siffror och visare. Guldglanspolerad frontring. Höljets storlek: 7 x 7 x 4 cm. Urverket är av mässing och har hög kvalitet och säker gång. **15: 75**





**Väckarur U 520 KAISER DUETT** i lyxutförande med baksida och glansringfyllida. Siffror och visare likaledes förgyllda samt radiumbelagda. Behaglig väckning med först en mjuk surrande ton, som efter en stund övergår i vanlig ringsignal, om väckaruret dessförinnan inte avstängts. Mässingverk i hög kvalitet. Säker gång. Höjd 9 cm. **17: 50**



**Väckarur U 1058** med vacker utformning och guldglanspolerade siffror och frontring. Diam. 65 mm. Ringsignalen är uppdelad så att först kommer 10—15 engångsslag med några sek. mellanrum. Om uret ej avstänges inom denna tid, kommer den vanliga, kraftiga ringsignalen. Självlysande visare och siffermarkeringar. **26: 50**

**Farfars-klocka U 1473**. En gammal modell som åter blivit modern och populär. Av kopparfärgad blank plåt. Prima mässingverk. Kraftig signal på två klockor. Höjd 16 cm. **13: 75**


**U 1474**. Som U 1473 men mindre. Höjd 9 cm. **14: 50**



**Reseväckarur U 340**. M. etui av imit. skinn i storlek 32 x 75 x 75 mm. Prima verk med 2 stenar. Förgyllda; självlysande siffror och visare. **16: 50**

**Reseväckarur U 1023**, lika föregående men dessutom med automatisk datummarkering. **26:—**






**Väggur U 883** med 8 dagars Bimbam-slagverk med 3 stavar. Lodhylsor och pendelskiva av slipad mässing och fodral av teak. Elfenbensvit tavelkrans med siffror och visare av polerad mässing. Tavlas storlek: 29 x 28 cm. Lodens längd 24 cm. En extra stilig klocka med säker gång. **116: —**

**Väggur U 1415** är i likhet med U 883, men har slagverk med pendylklang. **108: —**



**Musikväckare U 593** m. prima mässingverk i vackert plasthölje. I stället för ring-signal spelar detta ur en glad melodi medan en dansös dansar på den lilla scenen. Naturljusa siffror. Storlek 13 x 7 x 5 cm. **29: 50**



**Väggklocka** med 8 dagars extra prima mässingverk i trä-fodral av matt mahogny i storlek 22 x 22 x 6 cm. Vit urtavla med romerska siffror. Frontring av mattpolerad mässing med kupigt glas. En trevlig klocka i gammal stil.

**U 1510** utan slagverk. **82: —**  
**U 1511** med slagverk. Hel- och halvtimmesslag på två bronsklockor. **108: —**

*Gör det själv!*




**Pendelurverk** samma som i vägguren U 883 och U 1415, utan urtavla men med visare och alla tillbehör i övrigt. Lämpligt för den som vill göra ett ur med personligt utformad urtavla och fodral för väggur, golvur, moraklocka m. fl. Verken finns med 3 olika pendellängder. Verken U 1409—U 1411 är försedda med pendylklang medan U 1412—U 1414 har Bimbam slagverk. Verket i träfodral storlek 15 x 16 x 9 cm med upphängningsbeslag.


Nr	Pendel-längd	Pris
U 1409	46 cm.	36: —
U 1410	65 cm.	88: —
U 1411	84 cm.	89: —
U 1412	46 cm.	92: —
U 1413	65 cm.	94: —
U 1414	84 cm.	95: —

Avståndet från pendelskivans centrum till urtavlans centrum ca 10 cm mindre än pendellängden.


**Kedja N 100**, samma som i ovanstående verk och väggur. Med denna kedja kan man förlänga lodkedjan om så önskas. Pr m. **1: 40**



**Väggurverk U 211**. 8-dagars Westminster-verk helt av mässing. Mattförsilvrad tavlavla och pendel. Svarta visare. Verkets storlek 130 x 130 mm, djup med tavlavla 135 mm. Tonstavarans längd 39 cm. Pendelns längd ca 24 cm. Komplet för inbyggd i fodral. Ett förnämligt verk. **83: —**




**Pendelverk U 206**. 14 dagars gång med hel- och halvtimmesslag på klocka. Graham-gång. 10-kuglade drivare av hårt stål. Verkbottnar av 1,5 mm tjock mässingplåt i storl. 95 x 117 mm. Polerade fjäderhus, botten, pendelupphängning och pendel. Rund, elfenbensfärgad urtavla med romerska siffror. Frontring. Polerade och graverade renässansvisare av mässing. Halvmassiv glasing av polerad mässing, 175 mm i diam. och kupigt glas. Verkets djup 85 mm. Avstånd från visarcerentrum till pendelskivans centrum 150 mm. Ett gediget pendelverk av fornamsta tyska tillverkning. **73: —**




**Urverk U 878** med 8 dagars ankarverk. Kapslat i mässing-foder storlek 80 x 20 mm, med centrumfastsättning. Polerade mässingsvisare. Minutvisarens längd 115 mm. Med nyckel. Ett extra fint verk för de som önskar göra sig ett väggur. Frontuppdrag. **19: 75**

**Urverk U 1470** är lika föregående men med 7 stenars lagring. **25: 50**



**Insticksverk U 509**. Prima mässingverk med 2-färgad urtavla och glasing av polerad mässing. Diam. 85 mm. För foder upp till 50 mm tjocklek. Kupigt glas. **8: 60**

**Insticksverk U 510**. Samma som U 509 men med väckarverk. **13: 75**




**Insatsverk U 1293** för inbyggd i fodral efter behag. Verket kan även monteras på en skåpdörr. Prima mässingverk med 30 tim. gångtid. Diam. 55 mm. För foder från 30—45 mm tjocklek. Finns även med romerska siffror. **9: 75**

**U 74** d.o. försett med väckarverk. **12: 75**




**Insatsverk** med förgylld frontring, visare och romerska eller arabiska siffror. Prima mässingverk, diam. 55 mm.

Nr Urtavlans färg:  
**U 245**, elfenben.  
**U 246**, svart.  
Pr st. **10: 75**, duss. **117: —**




**Urverk U 208**. 8-dagars gångverk lämpligt för bords- och köksur. Helt av mässing. Stiftankargång. Nivarox-spiral, lagrad i 2 safirer. Frontuppdrag. Storlek 57 x 73 mm. Med visare (längd 65 mm.). **17: 50**

**Urverk U 209**. 8-dagars pendelgångverk f. bords- och köksur. Helt av mässing. Frontuppdrag. Bredd 60 mm, höjd med pendel 100 mm. Med visare (längd 65 mm.). **14: 30**



**Tavelmärken** i blankpolerad aluminium. Lämpliga som punktmärken på urtavlor. Baksidan skinnklädd för att underlätta limningen.


Nr Storl. Pr ds.  
**U 1175** 8 x 10 mm **0: 40**  
**U 1007** 11 x 22 mm **0: 60**




**Urtavla** med kupigt glas på gångjärn. Hela diam. 180 mm, mittenurtaget 130 mm.

**U 338**. Med förgyllda, arab. siffror och polerad mässing. **9: 75**


**U 339**. Med förgyllda, romerska siffror på siffering i matt elfenbensfärg. Massiv glasing av polerad mässing. **13: 50**



**Urtavla U 1561** av antik-behandlad mässing med kupigt glas på gångjärn. Vackert ornamenterad ring och tavlavla. Romerska siffror. Diam. 170 mm. Visarurtaget 10 mm. **14: 75**




**Sifferram U 1560** av mässing. Upphöjda siffror på mattlackerad bakgrund i två nyanser, ljusbrunt-mörkbrunt. Diam 245 mm. Mittenurtaget 177 mm. **9: 50**



**Sifferrats U 1559**, modernt utformade i matt-slipad mässing. Siffror och märken (enl. bild) 27 mm. höga. Pr sats **5: 50**




**Batterieurverk U 1031** för ett 1,5 V batteri (T 783). Avsett för tim-, minut- och sekundvisare. Lösa niplor och bussningar för montering medföljer. Storlek 9 x 7 x 4 cm. Verket är försett med ett förstklassigt balansverk för fjäderuppdragningen. Det enda batteriverket med sekundvisare. Rekommenderas. **43: —**




**Visare** av mässing, passande elurverk U 1031. Minutvisarens längd i mm från hålets centrum till spetsen. Visarna U 1399, U 1400 och U 1403 är svarta på framsidan. Aven sekundvisare medföljer.

Nr	Längd	Pr sats
U 1398	77 mm.	5: 50
U 1399	77 mm.	5: 50
U 1400	63 mm.	5: 50
U 1401	110 mm.	5: 50
U 1402	80 mm.	5: 50
U 1403	80 mm.	5: 50




**Batterieurverk U 933**. Ett 4 stenars ankarverk av högsta kvalitet i dammtätt hölje av plast. Centrumfastsättning. Ett ficklampsbatteri (T 437) användes som ström-källa och räcker 5—6 månader. Storlek 60 x 35 x 28 mm. Schweiziskt fabrikat. **29: —**

**Visare** passande till verk U 933. Pr par **2: 60**  
**U 146**, längd 65 mm.  
**U 144**, längd 95 mm.  
**U 145**, längd 127 mm.




**Batterieurverk U 1157** med batterihållare och centrumfastsättning. Drives med 1,5 V batteri (T 783) och har god och jämn gång, vilket det precisionutförda mässingverket garanterar. Storlek: 106 x 85 x 37 mm. Höljet är av transparent och benvit plast. Utan visare. **39: 50**




**Urvisare** av mässing, form enl. illustration. Passar batteriverk U 1157. Timvisaren för ca 3 mm axel och minutv. för ca 2 mm axel.


Nr	Minutv. längd	Pr par
U 194	50 mm.	2: 20
U 195	58 mm.	2: 30
U 458	83 mm.	2: —
U 196	110 mm.	2: 50
U 459	55 mm.	2: 10



**Visare U 1539** av blankpolerad mässing. Minutvisarens längd 70 mm. Passar urverk U 1157 och U 1537. Pr sats **1: 15**




**Optimaverk U 243** är ett elektriskt precisionsur med 11-stenars schweiziskt ankarverk med finreglering och uppdrag med tystgående självstartande växelströmsmotor för 120—220 V. Ca 30 timmars gångreserv vid strömavbrott. Storlek 80 x 90 x 44 mm. Utan visare, men med lösa bussningar härför. Verket är tillräckligt kraftigt för urtavlor upp till 50 cm diam. **97: —**



**Synkronurverk U 242** för växelström 110 eller 220 V, omkopplingsbart. Säker och tyst gång och extra låg strömeförbrukning. Diam. 64 mm, djup 37 mm. Utan visare, men med lösa bussningar. **21: 25**

**Synkronurverk U 562** är i likhet med U 242 men försett med självstart. **23: 70**




**Synkronurverk U 503** m. självstart för 110 eller 220 volts växelström. Kapslat. Centrafastsättning för upp till 4 mm platta. Diam. 65 mm. Vikt 250 g. **26: 75**

Visare passande till synkronurverken U 242, U 243, U 503 och U 562.

Nr	Minutv. längd	Pr par
U 1531	65 mm.	2: 15
U 1532	75 mm.	2: 20
U 1533	90 mm.	2: 30
U 1534	164 mm.	2: 50

**Visare U 1531, U 1532** och U 1533 är av blankpolerad mässing. U 1534 av svartox. aluminium. Med röda sekundvisare. Minutvisarens längd från axelhål till spetsen.


Nr	längd	Pr sats
U 1531	65 mm.	2: 15
U 1532	75 mm.	2: 20
U 1533	90 mm.	2: 30
U 1534	164 mm.	2: 50




**Batterieurverk U 500** för vanl. ficklampsbatteri. Uppdrages automatiskt med elmotor. Går ca en timme efter varje uppdragning. Tvåstenars ankarverk med Nivarox-spiral. Kapslat. Centrafastsättning. Diam. 90 mm. Vikt 300 g. Med lösa bussningar för visare. **36: —**




## Elektriska kopplings-UR



**Kopplingsur T 163**, för automatisk till- och frånkoppling av elapparater, radio el. belysning på inställda tider. Kan installeras för flera till- och frånkopplingar, dock minst 20 min. tidsintervall, under 24 timmar. 1000 watt bryteffekt. Tjänstgör dessutom som vanlig klocka. Synkronverk endast för 220 V växelström. Storlek 135x165x60 mm. Med anslutningsladdar. S-märkt. **105:—**



**Elektriskt signalur T 1429**. En elegant väggklocka i ekfodral med inbyggd fjäderverk för elektrisk signalgivning. Stort användningsområde för fabriker, skolor etc. Enkel och snabb inställning genom inskrivning av signalstiften på ett 24-timmars programhjul. Inställningsbar var femte minut. Signaltiden kan regleras från 2—30 sek. Bryteffekt 6 Amp. Kontaktspänning för signalen 4—220 V. Urverket till klockan är av högsta kvalitet med 8 dagars gångtid. Sifertavlans diam. 22 cm. Hela klockans storlek 74x35x15 cm. Pris: **390:—**




S-märkt

**Kopplingsur T 1102**, för 110 eller 220 V. med ett eller två till- och fränslag, ställbara dygnet runt. Fjäderverk med varannandagsuppdragning och graderat ruckningsställverk. Utmärkt precisionsur med noggrann gång. Max. 10 Amp. i grälackerad, kraftig plåtåda 13x10x8 cm. Levereras med 4 rytare. **49:—**

**Kopplingsur T 1489**. Samma som T 1102 men med 8 dagars gångtid. **69:—**


**Kopplingsur T 1430**. Samma som T 1102 men med synkronverk. Omkopplingsbart 110/220 V. **84:—**



**Instickaverk**, av guldglanspolerad mässing. Uret går 8 dagar på en uppdragning. Diam.: 55 mm. och frontingen 65 mm. Djup: 33 mm.

**U 788** Rom. siffror **22:—**


**U 789** Arab. siffror **22:—**



**Stoppur U 803**. Visaren går ett varv per 30 sek. Graderad i 10-dels sekunder. Minutvisare. Ett gediget och robust ur. **32:—**

**Fotbollsur U 804**. Speciellt graderat för fotbollsdomare och ishockey. **34:—**

## UTMÄRKTA POJKKLOCKOR

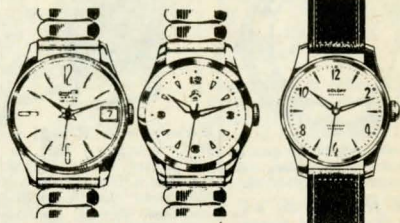

**Armbandsur U 819** är av förkromad metall 35 mm diam., med ankarverk och en sten, centrumsekund, antimagnetisk, vit modern tavla. Schweizer-fabrikat med datumvisare. **19:50**

**U 818** är i likhet med U 819 men förgylld. **21:—**

**U 799** är i likhet med U 819 förgylld och utan dato. **17:85**

**U 691** med förkromad boett 30 mm diam., verk som U 819, utan dato. **15:75**

**Obs.** Klockorna levereras med nylonband.

**Armbandsur för flickor och pojkar.** Boett av krom med stålboten. Verk med 17 stenar, stötsäker, centrumsekund, isoflexfjäder, antimagnetisk, vattentät. Schweizerfabrikat. Med läderband. En utmärkt skolklocka. Ett års garanti.

**U 1499** med 23 mm boett. **47:—**


**U 1512** med 31 mm boett. **44:—**

## Urmakeri

Vi åtaga oss reparationer på alla slags fick- och armbandsur och garanterar ett förstklassigt, fackmässigt arbete till lägsta möjliga priser.


Om ni önskar få en klocka reparerad, slå in den omsorgsfullt i ett paket och lägg även i paketet ett skriftligt meddelande om vad Ni vill vi skall göra åt klockan t. ex. rengöring, ny fjäder, nytt glas etc. Reparationen kommer därefter att utföras på kortast möjliga tid. Om vi efter undersökning av klockan skulle anse att reparationskostnaden blir väl hög i förhållande till klockans värde, meddela vi Eder på förhand reparationskostnaden, varefter Ni själv får avgöra om klockan skall tagas i arbete.

**VI GARANTERA att reparationskostnaden blir den lägsta möjliga, utan eftersättande av fordringarna på omsorgsfullt arbete.**



**Urarmband U 417** av rostfritt stål. Extra prima tyskt fabrikt. Saxlänk böjbar även i sidled. Rekommenderas. Avkortas enkelt till önskad längd. Bredd 16 mm. **10:75**

**Urarmband U 419** är i likhet med U 417 men i amer. **15:25**




**Urarmband U 573**. Mycket fjäderande och böjbart saxband av polerat rostfritt stål. Längd 15 cm. Fäste bredd 17 mm. **Pr st. 2:—, duss. 19:—**

**Urarmband U 574**, samma som föregående men oversidan i gulddoublé. **Pr st. 2:35, duss. 22:50**



**Urarmband** av extra prima boxkalsläder. Finnes i färgerna brunt, beige eller grått. **U 322** bredd 12 mm **2:80**  
**U 323** bredd 18 mm **1:90**



**Urarmband U 464**, dubbelt s. k. militärband av krokodilmonstrad boxcalv. **3:—**



**Urarmband** av extra prima tyskt fabrikt. Tillverkat av flatad perlon. Svart, grå eller brun färg. U 1518 med dubbla spännen.

**U 1518**. Bredd 18 mm. Pr st. **3:25**, Duss. **33:—**  
**U 1519**. Bredd 12 mm. Pr st. **1:90**, Duss. **19:20**


**Urarmband** i färgerna svart, brunt, beige eller grått. Kraftigt och slitstarkt, tillverkat av flatad perlon.

Nr Bredd Pr st. Duss.  
**U 1448** 10 mm. **0:85** **7:80**  
**U 1449** 18 mm. **0:95** **9:—**




**Urarmband U 317** av rostfritt stål. Elegant, fjäderande modell som går att förlänga eller förkorta.

Bredd 8 mm 16 mm  
Pris **2:70** **2:80**




**Urarmband U 1520**, av rostfritt stål med böjda länkar. Prima tyskt fabrikt. Bredd 16 mm. **6:65**



**Urarmband**, av rostfritt stål för damer Vackert monstrat

**U 1521** Bredd 5 mm Stal **6:—**  
**U 1522** Bredd 5 mm Doublé **12:75**  
**U 1523** Bredd 8 mm Stal **6:50**




**Urarmband** av läder i krokodilimit. Bruna. **U 326** bredd 12 mm **2:—**  
**U 327** bredd 18 mm **2:20**


**Urarmband U 1517**, av akta krokodilskinn i mörk brun färg. Extra prima. Bredd 18 mm. **7:35**



**Kikarglasesögon U 333**. Med okularinställning för bägge ögonen samt stallbarhet för olika ögonavstånd. God optik. Fjäderande skalmar av plast med metallinlägg. **6:50**




**Urfodral U 1236** av plast med skumplastinlägg. Storl. **140x45x20 mm. 1:40**




**Fodral U 1432** av plast med transparent lock. Lämpigt för ur, armband, Halsband m. m. **145x45x20 mm. 0:90**



**Plastetui T 1986**, storlek 8x6 cm. Pr st **0:25**




**Fotoväska J 341**, praktisk och rymlig, storlek 25x20x10 cm med ett yttre fack 20x12x3 cm. Inuti väskan finnes ett hållarband samt ficka i locket. Tygladd inuti, i övrigt tillverkad av svart plastläder. Vaskan ger skyddad men lättåtkomlig placering för fotoutrustning e. d. **22:50**



**Exponeringsmätare J 416**, DELTZ. Fotoelektrisk modell graderad i DIN och ASA. Mätområde 1/1000—8 sek. vid blandare 1:1—32. Ljusvärdeskala 1—20. Smalfilmskameror, 8—32 bilder per sek. Tydliga skalor och direkt avläsning. Kompletterad med nylonsladd och laderetui. **26:50**



**Exponeringsmätare J 335** CAPITAL, kino. Fotoelektrisk mätare för smalfilmaren. Inställes för ASA-värden mellan 10 och 200, varefter rätt blandare visas direkt på tydlig skala utan omräkning. För blandarvärden mellan F: 0.7 och F:64. Med laderetui. Storlek 5x7 cm. **25:50**



**Trådutlösare J 57**, svart kabel med fotoelektrisk nippel. Längd cm / pr st.  
10 20 50 100  
**1:50 1:75 3:40 5:50**  
**J 327** med flatad metallkabel, längd 20 cm. **1:90**

## Musikverk



**Musikverk U 37**, Schweiziskt fabrikt, för inmontering i skrin, flaskor, leksaker m. m. Speltid ca 3 min. Med 18 stämmor. Storlek 52x45x18 mm.

Följande melodier finnes: Harry Lime, Bjällerkläng, Ja må han leva, Star Dust, Begin the Beguine, Rose Marie, Godnattvalsens, Stilla natt, Nu är det jul igen, Hej tomte-gubbar, Gardebylåten, Paradmarsch, Helan går, Svarte Rudolf, Donauwellen, Blå Donau, River Kwai, Frölingsstimmen, Guld och Silver, Polonäs, Kejsarvalsen, Midsommarvals, Sankta Lucia och Oh du heliga. **Uppgiv reservmelodi.** Pris pr st. **7:20**, duss. **72:—**

**Musikverk U 132**, med 28 stämmor, stor vals, 5 minuters speltid. Storlek 69x57x25 mm. Vikt 210 gram. Ett klängrent verk med vacker musik. Följande melodier finnes: Wiener Blut, Ave Maria, Donauwellen, Wien mina drömmars stad, Stilla natt, Blåue Donau och Lili Marlene. **Pr st. 14:50**, duss. **150:—**


**Musikverk U 38**, storlek och utförande lika U 37 men japanskt fabr. Melodier: A) Stilla natt, B) River Kwai, C) White Christmas, D) Blå Donau, E) Bjällerkläng. **Pr st. 6:—**, duss. **60:—**




**Speldosa U 993** består av ett fjäderuppdragat musikverk samt en docka som dansar runt på tå. En genomskinlig kåpa över dockan skyddar mot damm. Höjd 14 cm, diam. 9 cm. Finnes med melodierna »Lime-light» och »Swedish Rhapsody». **19:50**



## helautomatisk



**Kamera J 339 PALMAT AUTOMATIC.** En helautomatisk kamera, som efter inställning av filmkänsligheten alltid är skjutklar: Man behöver bara trycka ned utlösarknappen. Systemet bygger på en enda slutarhastighet 1/50 sek. med helautomatiskt bländarinställning över fotocell. Hårskarp tecknande Luminor objektiv F: 3,5/40 mm. helt färgkorrigerat och AR-behandlat. X-synkron. Lystramsökare och ljusindikator mot underexponering. Snabbframmatning. Elegant utformning. Beredskapsväska av formpressat läder med hand- och axelrem. Dim. 11x78x58 mm. Ett års skriftlig garanti för fabrika-tions- och materialfel. **165: -**



**Kamera J 437, Kodak Fiesta.** En populärkamera för nybörjare som lätt och säkert tar bra bilder i svartvitt eller färg på avstånd mellan 1,5 m - oändligt. Kameran är synkroniserad för blix. Tar 12 bilder 4x4 cm på 127-film (4x6,5). Storlek 95x85x55 mm. Levereras med axelband av nylon. **24: 75**

**Blixthållare J 438,** passande Fiesta J 437. För blixtlampor AG 1, J 441. Utan batterier (2 st. T 431) **14: 75**


**Väska J 439,** för kamera J 437, av kraftigt, brunt konstläder. **6: 50**



**Pensel J 357** i form av en reservoarpenna. Med mycket mjuk borst av mårdbår, längd 2 cm, för rengöring av kamerainser, kikarokular m. m. Pennlängd: 13 cm. **3: 75**




**Kamera J 161 »Felica»**, bildstorlek 6x6 (12 bilder på 120-spole 6x9 film). En billig amatorkamera med många finesser såsom: toppavtryckare, två bländare, slutare för 1/25, 1/50 sek., samt tid, synkronkontakt, avståndsinställning från 1 1/2 meter till oändligt, stativskruv, inbyggt gulfilter, optisk genomsiktsökare, kameraskruv för blixtlampa. Levereras med beredskapsväska av brun plast i läderimit. Kamerahusets storlek 100x50x75 mm. Med väska **27: -**



**Självtvölösare,** precisionsutförd, med urverk. Max gångtid ca 15 sek. Med nippel för inskrivning direkt i slutaren och ställbart stift-djup. Förn. och polerad. I läderetui J 347 passar Compur-, Ibsor-, Prontor-m. fl. slutare. J 346 specialutförande för Leica J 348 specialutförande för småbildkameror. J 346-348 har inställbar sekundskala. **J 346 13: 50**  
**J 347 13: 50**  
**J 348 13: 50**




**Självtvölösare J 231** att anbringas på metalltråds-tvölösare. **13: -**



**Bärrem** för kameror av olika slag. Remmen, av flätat konstfiber-material, är 20 cm lång.  
**J 389** 1/4" skruv.  
**J 390** 3/8" skruv.  
Pr. st. **5: 75**




**Panoramahuvud J 370** för montering på stativ eller liknande. Ställbart och låsbart i alla riktningar. 1/4" skruv och mutter. Armens längd: 15 cm. Metalldelarna fint glansförmade. **8: -**



**Panoramahuvud J 393** för stativmontering med 3/4" gänga. Ställ- och låsbart i alla riktningar. Armlängd 17 cm. Metalldelarna förn. och lackerade. 1/4" kameraskruv. Kraftig typ, även för tyngre kameror. **26: -**




**Kulled J 247** av förkromad metall, för 1/4" stativgänga. Ställbar i rät vinkel. Kraftigt utförande. Höjd 56 mm. **4: 90**

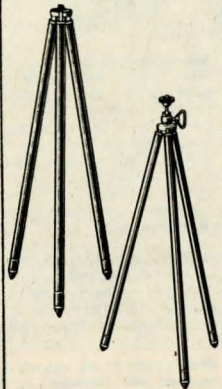


**Metallrörstativ J 245** med förnicklade innerör och svartemaljerade ytterrör. 4-delat. Fotpetsar av gummi. Längd högskjutet 40 cm, utdraget 124 cm. Vändbar tallrik för tysk och eng. gänga. **17: 50**

**Stativ J 392,** 4-delat med höjderna ca 30/110 cm. Fotpetsar av gummi. Tyskt och engelskt kameraskruvfäste på kulled. Grå, emalj-erade ytterrör och förn. inner-rör. Förstklassigt tyskt fabri-kat. **25: 50**



**Fotostativ J 331,** 7-delat, fotpetsar av gummi, engelsk och tysk kameraskruv. Helt av förkromad mässing med svarta ytterrör. Höjd 29-115 cm. 500 g. Med läderetui. **26: -**



**Blixtlampor** för 3-30 V batteritändning. Lamporna äro utan sockel. Bländar-tabell medföljer varje förp. Märke »Blitzlux».


**J 260,** glasklar glob. Pris pr 5 st. **1: 90**  
100 st. **33: -**

**J 261,** blå glasglob. Pris pr 5 st. **2: 15**  
100 st. **37: -**

**Blixtlampor,** »Philips».  
**J 417,** PF1, klara. Pris pr 5 st. **2: 60**  
**J 418,** PF1B, blå. Pris pr 5 st. **2: 90**




**J 441,** AG 1, mini-blixt. I askar om 12 st. Pr ask **6: -**



**Blixtutlösare J 423.** Ett mycket litet och behändigt kondensatoraggregat för blixtlampor. Med bländar-tabell, hållarsko o. utkastare. Reflektordiam. 5 cm. Utan batteri. **11: 75**

**Batteri T 1424,** 15 V. Storl. 13x14x35 mm. **2: 25**




**Blixtutlösare J 358** för 22,5 V batteri (T 181) och ock med kondensator. Brunt plasthölje med hållarsko och utlösarsladd. Storlek: 110x75 mm. För sockellosa lampblixtar. Med väska. **12: 75**



**Elektronblixtaggregat J 340.** Harmony TR3, för både batteri och nätanslutning 220 V. En liten och kompakt transistormodell med plats för batterierna i aggregatet (4 st. T 1396). Fästes direkt på kamerans tillbehörssko och är alltid blixtberead med 8 sek. uppladdningstid mellan blixterna. Brändtid 1/1000 sek. Färgtemp. 6000° K. Levereras utan batterier. Storlek ca 100x75x80 mm. 5 m nätsladd medföljer. Komplet utan batterier. **96: -**



**Elektronblixtaggregat J 413,** med samma data som föregående men av märket Kakonette. Ledtal: 60 vid 100 ASA. Endast batteridrift. **79: -**




**Förvaringslåda** för diaramar. Stabil utförd av lackerad metall med spår för varje bild. Skumplastfoder i lock och botten.

**J 293,** med plats för 120 bilder i 5x5 cm ramar. **13: 60**


**J 294,** med plats för 100 bilder i 7x7 cm ramar. **25: 50**

## DIARAMAR




**Diaramar J 109,** »Fodek». Bild 24x36 mm, ram 5x5 cm med dubbla glas. I plastlåda med 20 st. ramar. Pris pr låda **3: 20**

**J 151,** d o 50-förpackning i plastlåda. **7: 50**



**Diaramar J 110,** Wiking, av slagtältig polystyren med dubbla glas. Tätslutande glidekonstruktion med snabb och bekväm montering. Storlek 5x5 cm för 24x36 mm bilder. Förp. om 20 st. **4: 40**




**Diålåda J 111,** Wiking, av slagtältig polystyren för 50 ramar 5x5 cm, indelad i 5 fack. Innehållet kan noteras på locket med blyerts. Pr st. **1: 70**



**Diaväska J 318,** av läderpressad papp med handtag. Innehåller 4 st. förvarings-lådor, olidfärgade, av hållbar plast med dammtätt slutande lock, vardera rymmande 50 diabilder 5x5 cm. Den mest idealiska förvaringen för diabilder som tänkas kan. I en lätt transportabel väska endast 28x26x6 cm har man 200 väl skyddade bilder. Pris komplett enligt ovan. **21: 50**


**Diålåda J 319,** samma som ingår i ovanstående väska. Rymmer 50 bilder. Pr st. **3: 90**




**Dia-magasin J 152** för 30 st. småbildsdi. Universallut-förande som passar bl. a. Leitz, Braun, Agfa, Aldis, Rollei, Dacora, Voigtländer, Adox och Zeiss-projektorer. Tillverkad av grå plast och i förvaringskartong. Pr st **2: 75**

**Dia-låda J 153.** Plastlåda med 2 magasin J 152. **7: 50**

**Dia-låda J 154.** Plastlåda med 4 magasin J 152. **12: 75**




**Miniscop J 337** för betraktning av bilder i 5x5 cm ramar. Apparaten hålles mot en lampa eller dagsljuset. 2 ggr förstora bild erhålles. **3: 75**



**Betraktningsskåp J 385** av plast, för 5x5 cm ramar. Två batterier T 434 erfordras. Storlek 12x10x10 cm. **17: 50**



**Fotosol J 178,** fotolampor för amatörer, 300 watt, 10000 lumen. 110, 127 eller 220 V. **4: 75**




**Projektor J 411,** Recall Deluxe Wide, i en extremt modern design. Av metall, krymplackerad i två vackra grå modenyanser. För färgbilder, 5x5 cm ramar. 100 W lampa, 3-elementslins F 2,8 50 mm. Specialvidvinkel, som redan på 3 m avstånd ger bildformatet 138x204 cm. Effektivt värmefilter och dubbel-kondensor mellan lampen och bilden. Storlek 25x14x12 cm, vikt 2 kg. Levereras m. lampa 220 V (J 309), sladd med stickkontakt samt 2 st. växelramar med plats för 5 st. bilder i varje. Pris **94: -**


**Växelram J 412,** av metall. Samma som medföljer projektor J 411. **2: 75**

**Filmduk.** Extra kraftig av plastbelagd väv, specialbe-handlad för högsta ljusstyrka och briljans. Monterad på list som en hoprullbar vägg-karta. Med fodral av plast-belagd väv.

**J 444** 100x100 cm **24: 75**  
**J 445** 115x115 cm **28: 50**  
**J 446** 130x130 cm **33: 50**  
**J 447** 160x160 cm **52: -**




**Fotobelysning J 302.** Robust och gedigen hållare för två fotolampor med sockel E 27 på böjliga armar. Fästes på kameran. Helt i förnicklad metall. 1/4" fästskruv, och 1/4" stativmutter, 3 m sladd med strömbrytare och stick-propp. Utan lampor. S-märkt. **23: 75**




**Fotolampa J 320, NITRA-PHOT,** typ NR med halva kolven förspeglad invändigt och kan därför användas utan reflektor. Ljusflöde: 15500 lumen. Sockel E 27, 127 eller 220 V. 500 W. **12: -**




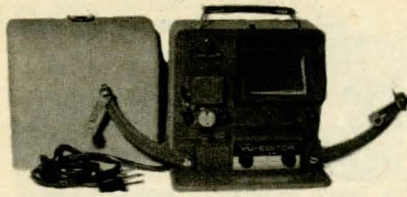

**Redigeringsapparat J 365 OHNAR** för 8 mm smalfilm. Ger en ljus och skarp bild och kan användas istället för projektor för »enmans»-föreläsning av film t. o. m. i dagsljus. Kan köras både framåt och bakåt. Lågvoltslampa med transformator 6 V/10 W (reservlampa T 1929). Bildskärmens storlek 82x60 mm. Dubbla vevar med hjulhållare för upp till 120 m rullar. Tangent med stift för markering på filmen vid redigering. Stadig apparat av metall med förkromade detaljer och kåpa av plåt storlek 19x19x20 cm. Med sladd och stickpropp. Endast för 220 V växelström. **119: —**



**Redigeringsapparat J 452, RONDO** för 8 mm smalfilm. Ger en stor och tydlig bild, är snabb och enkel att ladda och tar filmhjul upp till 120 meter. Apparaten kan fällas ihop och tar mycket liten plats vid förvaring. Lågvoltslampa 6 V/10W som ger en ljus stark bild. Ratt för skarpeinställning och tangent för markering på filmen vid redigering. Snabbåterspolning. Kåpa av pressgjuten metall med grå frostlackering. Med sladd och stickpropp. Endast för 220 V växelström. **95: —**



**Filmhjul**, av glasklar plast med praktisk nyhet. **Filmlös**. Med ett enkelt handgrepp sätts filmen fast i låset som håller denna så mycket som behövs för att filmen säkert kan rullas på hjulet.

**J 430** 8 mm 60 m **1: 40**  
**J 431** 8 mm 80 m **1: 60**  
**J 432** 8 mm 120 m **1: 75**



**Filmhjul av aluminium m. askar av aluminium.**


Nr	Film längd	Pris
<b>J 157</b>	8 mm 60 m	<b>3: 80</b>
<b>J 355</b>	8 mm 90 m	<b>5: 25</b>
<b>J 159</b>	8 mm 120 m	<b>6: 70</b>
<b>J 160</b>	16 mm 120 m	<b>6: 75</b>
<b>J 356</b>	16 mm 240 m	<b>14: 25</b>



**Filmcement J 156** är användbart för alla filmer. »Agfa», i flaskor om 25 kbc. **2: 90**



**Skarvapparat J 155** är outhärlig vid skarvning av biofilm 8 och 16 mm. **19: 75**




**Spolapparat J 333** för snabbåterspolning av film 8 mm. Med kugghjulsväxling. Av svart plast med förkromade delar. För max. 22 cm hjuldiam. **17: 50**



**Fotovätska J 44.** Ljus-känslig lösning för kopiering av fotografier på tyger och även andra material. Ger tvättakta blå färg. Förfarande är mycket enkelt och bruksanvisning medföljer. **2: 50**



**Framkallningsdosa J 106.** Av bakelit i kraftigt utförande med spiralinsats. Ställbar för format 24x36, 4x6 1/2, 6x6, 6x9 och 6 1/2x11 cm. Pat. konstruktion som ger fullkomligt jämn framkallning. **15: 50**



**Skålar av syrafast mjukplast.**

Nr	Bottenmått	Pris
<b>J 363.</b>	9x12 cm	<b>1: 90</b>
<b>J 209.</b>	13x18 cm	<b>2: 60</b>
<b>J 210.</b>	18x24 cm	<b>4: 75</b>
<b>J 211.</b>	24x30 cm	<b>10: 50</b>



**KODAK FILM**

Nr	Storl.	Ljusk.	Spole	Pris
<b>J 86</b>	4x6 1/2	125 ASA	127	<b>2: 10</b>
<b>J 87</b>	6x9	125 »	120	<b>2: 10</b>
<b>J 88</b>	6x9	125 »	620	<b>2: 10</b>

Nr	Storl.	Ljusk.	Spole	Pris
<b>J 394</b>	4x6 1/2	200 ASA	127	<b>2: 70</b>
<b>J 90</b>	6x9	400 »	120	<b>2: 70</b>

Nr	Storl.	Ljusk.	Spole	Pris
<b>J 83</b>	24x36	160 ASA	Kassett	<b>4: 90</b>
<b>J 84</b>	24x36	160 »	Utän »	<b>2: 75</b>

Nr	Storl.	Ljusk.	Spole	Pris
<b>J 78</b>	4x6 1/2	64 ASA	127	<b>7: 90</b>
<b>J 79</b>	6x9	64 »	120	<b>7: 90</b>
<b>J 395</b>	24x36	64 »	36-kassett	<b>12: 50</b>

**Kodachrome** för framst. av papperskopior i färg. Negativfilm.

Nr	Storl.	Ljusk.	Spole	Pris
<b>J 396</b>	4x6,5	32 ASA	127	<b>6: 20</b>
<b>J 397</b>	6x9	32 ASA	120	<b>6: 20</b>
<b>J 398</b>	6x9	32 ASA	620	<b>6: 20</b>
<b>J 399</b>	24x36	32 ASA	Kassett	<b>8: 50</b>

**8 mm smalfilm**  
Kodak-film för 8 mm filmkameror. Längd 2x7 1/2 mtr. Bredd 2x8 mm. Framk. ingår i priset.

**J 400 Super XX**, svart-vitt. Ljuskänslighet 100 ASA. **14: 25**  
**J 81 Kodachrome**, färgfilm för dagsljus. Ljusk. 25 ASA. **18: 75**

**J 82 Kodachrome**, färgfilm för elljus. Ljusk. 40 ASA. **18: 75**



**FILM**

Nr	Storl.	Ljusk.	Spole	Pris
<b>J 97</b>	6x9	32 ASA	120	<b>2: 30</b>
<b>J 96</b>	6x9	32 »	620	<b>2: 30</b>
<b>J 98</b>	24x36	32 »	Patron	<b>5: 20</b>
<b>J 99</b>	24x36	32 »	Utän »	<b>2: 90</b>

**AGFA-color** Färgfilm, dagsljus. Positiv.

Nr	Storl.	Ljusk.	Spole	Pris
<b>J 401</b>	4x6 1/2	50 ASA	127	<b>11: 75</b>
<b>J 402</b>	6x9	50 »	120	<b>11: 75</b>
<b>J 403</b>	6x9	50 »	620	<b>11: 75</b>
<b>J 404</b>	24x36	50 »	20 exp.	<b>12: 90</b>
<b>J 405</b>	24x36	50 »	36 »	<b>16: 75</b>

**AGFA-color** Färgfilm för framst. av papperskopior i färg. Negativ.


Nr	Storl.	Ljusk.	Spole	Pris
<b>J 406</b>	4x6 1/2	32 ASA	127	<b>5: 25</b>
<b>J 407</b>	6x9	32 »	120	<b>5: 25</b>
<b>J 408</b>	6x9	32 »	620	<b>5: 25</b>
<b>J 409</b>	24x36	32 »	20 exp.	<b>6: 60</b>
<b>J 410</b>	24x36	32 »	36 »	<b>8: 75</b>

**8 mm smalfilm**  
AGFA-film för 8 mm filmkameror. Längd 2x7 1/2 mtr. Bredd 2x8 mm. Framk. ingår i priset.


**J 133 Isopan ISS**, svart-vitt. Ljusk. 64 ASA. **14: 25**  
**J 134 Agfa-color**, färgfilm för dagsljus. Ljusk. 16 ASA. **18: 75**

**OBS!**


Omsättningskatten är inräknad i katalogens priser




**Höggångspress J 206.** Behändig elektrisk torkapparat avsedd för amatörens behov. Dubbelsidig torkyta 25x33 cm på vardera sidan. Till pressen används glansplåtar mot vilka kopiorna fastpressas i vått tillstånd. Matta bilder uppläggas med baksidan mot glansplåten. I bägge fallen hålls bilderna plana av spännduken som spänns automatiskt. Torktiden är 5-10 min. Effekt 185 watt. Finnes för 125 eller 220 volt. Utän glansplåtar. **29: 50**



**Glansplåt J 207.** Höggångsförkromad massingplåt 20x30 cm 0,5 mm tjock. Avsedd för såväl glanspressar som för långsam torkning. **12: 50**



**Höggångspress J 269** med enkelsidig pressyta, 500x350 mm. Effekt 500 Watt. Absolut jämn duksträckning över hela pressytan. Duken krympt en gång. Förricklade ben och ram, i övrigt smakfullt lackerad med hammarlack. Konstruktionen väl genomtänkt och utprovad. 125 eller 220 volt. Utän glansplåt. **45: —**

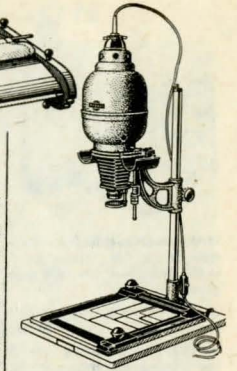


**Förstoringsapparat J 330 MINOR III.** En solid och elegant apparat för förstoring av negativ 6x6 cm eller mindre. Negativhållarens utformning medger även delförstoring av större negativ. Uppbyggd på kraftig, förkromad stålplåtar. Svängbar ut över bottenplattan. Anastigmat OCEAN 1:3,5/75 mm med irisbländare och klickinställning. Dubbelkondensator och rödfilter. Drevstäng för snabbinställning och finjustering med ratt. Hela apparaten svängbar för restitution eller horisontalläge. Lampan justerbar i höjd- och sidled. Med sladd och mellanströmbrytare. Avmaskningsram m. ställbara ställinjalar, storlek 26x32 cm, medföljer. För 75 till 100 W lampa, pris utan lampa **215: —**

**Opallampa J 38.** För förstoringapparater. 100 W. Finnes för 130 och 220 volt. **4: 50**



**Förstoringsobjektiv, Wilkon Wetzlar.** Särskilt konstruerat för förstoringssändamål. Färgkorrigerat och T-behandlat. Irisbländare med klickinställning. Gänga 39 mm.


**J 68** 1:4,5/50 mm **49: —**  
**J 69** 1:4,5/75 mm **58: —**  
**J 70** 1:4,5/105 mm **64: —**



**Mörkrumslampa.** Ger bästa möjliga ljus utan att slöja materialet. Sockel E 27, 127 eller 220 V.


**J 321.** G. gul, för kontaktkopiering. **4: 75**

**J 322.** Gulgrön för förstoring. **4: 75**



**Filmklämmer J 332** av rostfritt stål, den ena med blytyngd. Bredd 30 mm. Pr par **2: 30**

## Projektorlampor



**Projektorlampor med ljuskropp i centrum och endast för upprättstående brinnläge.**

Nr	Typ	Socket	Volt	Watt	Pris
<b>J 375</b>	a	Ba-15s	12 V	100 W	<b>7: 25</b>
<b>J 309</b>	a	Ba-15s	220 V	100 W	<b>8: 25</b>
<b>J 310</b>	b	Ba-15s	220 V	150 W	<b>8: 75</b>
<b>J 376</b>	c	Ba-15s	220 V	300 W	<b>9: 75</b>
<b>J 377</b>	d	P-28	220 V	100 W	<b>8: 75</b>
<b>J 378</b>	d	P-28	220 V	150 W	<b>9: 25</b>
<b>J 311</b>	d	P-28	220 V	200 W	<b>9: 50</b>
<b>J 312</b>	d	P-28	220 V	300 W	<b>9: 75</b>
<b>J 313</b>	d	P-28	110 V	500 W	<b>9: 50</b>
<b>J 314</b>	d	P-28	220 V	500 W	<b>11: —</b>
<b>J 315</b>	e	P-28	110 V	750 W	<b>11: 75</b>
<b>J 457</b>	e	P-28	220 V	750 W	<b>14: 50</b>
<b>J 316</b>	e	P-28	110 V	1000 W	<b>13: 75</b>
<b>J 458</b>	e	P-28	220 V	1000 W	<b>18: —</b>
<b>J 379</b>	f	B & H	115 V	500 W	<b>11: 50</b>
<b>J 380</b>	f	B & H	115 V	750 W	<b>14: 50</b>
<b>J 342</b>	f	B & H	150 V	750 W	<b>14: 75</b>
<b>J 381</b>	f	B & H	115 V	1000 W	<b>15: 75</b>
<b>J 382</b>	g	P-15	8 V	50 W	<b>11: —</b>
<b>J 454</b>	h	stift	220 V	150 W	<b>10: 50</b>
<b>J 455</b>	i	stift	220 V	300 W	<b>11: 75</b>
<b>J 456</b>	i	stift	220 V	500 W	<b>13: —</b>





**Universalframkallare Kodak D 72**, för papper samt skålförskallning av film och plåtar.

**J 164**. Förpackning ger 200 kbcm lösning. **0: 55**

**J 167**. Förpackning ger 3 liter färdig lösning. **2: 70**

**J 163**. Originalflaska 250 kbcm, ger 750 kbcm lösning. **2: 15**


**Kodak finkornfrankallare D-76** för film och plåtar. Ger ultrafint korn och medger därför kraftig förstoring.

**J 33**. Burk för 1 liter lösning. **2: 70**

**J 34**. Burk för 4 liter lösning. **4: 80**


**Surt Fixersalt J 35. Kodak**, i burkar om 200 g. För 2 liter bad. **2: 20**

**Vätmedel J 237**, Kodak. Tillsatsmedel för alla fotograf. lösningar. Tar bort ytspänningen, förhindrar blåsor m. m. Flaska om 100 g. **3: 70**



**Skärmaskin J 31** med skärbord av frostlackerad metall. Kniv och anhåll av prima stål. Celluloidlinjal. Skärlängd 15 cm. **17: 90**

**Skärmaskin J 248** i samma storlek och typ som J 31 men med vågigt skär för s. k. »riven kant». **19: 75**



**Skärmaskin J 32**. Helt av stål, lackerad och med graderad celluloidlinjal. Skärlängd 25 cm. **26: —**



**AGFA fotopapper**

Lupex kontaktpapper 6 1/2 x 6 1/2 cm. Vitt blankt. 25 och 100 blads förpackn.

**J 135** Hårt LH 1.  
**J 136** Normalt LN 1.  
**J 137** Mjukt LW 1.  
100 bl. **3: 95**

Lupex kontaktpapper. 6 1/2 x 9 1/2 cm, vitt.

**J 118** Hårt.  
**J 119** Normal.  
**J 120** Mjukt.  
Pr 100 blad förp. **5: 80**

**Brovira** förstöringspapper, vitt blankt. 9 x 9 cm.


**J 419** Hårt BH 1.  
**J 420** Normalt BN 1.  
**J 421** Mjukt BW 1.  
100 bl. **7: 45**

**Brovira** 13 x 18 cm, vitt blankt.


**J 138** Hårt BH 1.  
**J 139** Normalt BN 1.  
**J 140** Mjukt BW 1.  
25 bl. **5: 70**

**Brovira** 18 x 24 cm. Vitt, halvmatt, kartongtjockt.


**J 422** Hårt BH 112.  
**J 421** Normalt BN 112.  
**J 422** Mjukt BW 112.  
10 bl. **5: 05**



**Fotopincett J 391** av färgad plast, längd 12,5 cm. Pr par **2: 40**



**Gummirulle J 73** med stabil metallbygel och massiv, mjuk gummivals, diam. 23 mm. Längd 13 cm. **11: 75**




**Fotofärger J 30**. I satsen innehållande en tub vardera av 12 sorterade färger, försvagningsmedel, palett, terpentin, bomull och pinnar. Bruksanvisning. Pr sats **22: —**

**Moderna fotoalbum** med blad av ljus kartong. Storlek 23 x 24 cm.



**J 266**. Enkelt utförande med läderpressad kartongpärm o. spiralhäftade blad, 40 sidor. **2: 40**

**J 158**. Med vadderade pärmar i konstläder. Spiralhäftade blad. 40 sidor. **4: 95**



**J 267**. Vadderade skinnpärmar med dekor i guld. Spiralhäftade blad. 44 sidor. **7: 75**




**J 268**. D:o skinnpärm med ringmekanism med löstgäbara blad. 44 sidor. **12: 80**



**Foto-Gum J 306**. Klistergummi av ny typ för avtagbar uppklistring av foton i album, urklipp m. m. Det uppklistrade kan om så önskas senare avtagas, utan att vare sig bild eller underlag skadas. I tub om 9 cm längd **1: —**




**Fotohörn J 181**, transparenta och dubbelsidigt gummimerade. I askar om 100 st. Prisk pr ask **0: 50**



**Negativblad J 12**, med 12 st. fickor 6 x 6. Bladet är tillverkat av genomskinlig plast och med hål för insättning i pärm. Bladets storlek: 29,5 x 22 cm. Pr st. **1: 25**

**Negativblad J 13**, med 8 st. fickor 6 x 9. Bladets storlek: 29,5 x 25 cm. Med hål, passande de flesta pärmar. Tillverkat av halvgenomskinligt, vaxat papper. Pr 10 blad **1: 70**

**OPTIK**




**Läsglas** av mycket hög kvalitet och med god förstoring. Glaslinsen i förkromad infattning. Kraftigt refflat skaft i svart bakelit.

Nr Diam. Först. Pris  
**U 48** 63 mm. 5 x **6: 90**  
**U 49** 75 mm. 4 x **8: 60**  
**U 50** 90 mm. 3 x **10: 30**




**Läsglas** i god kvalitet med stor förstoring. Glaslins i förnicklad infattning med skaft av bakelit.


Nr Diam. Pris  
**U 84** 60 mm **2: 25**  
**U 85** 75 mm **3: 85**  
**U 86** 100 mm **6: 75**




**Läsglas U 850**. Stort, rektangulärt glas, 5 x 10 cm, i elegant infattning av plast med bekvämt, snedställt handtag. **8: 75**




**Förstöringsglas U 868** på 30 cm lång, böjlig arm fastsatt på kraftigt fot, 16 x 11 cm. Glasets diam.: 10 cm. Ger mycket god förstoring och är inställbart i varje önskat läge. Fin glasplörelad förnickling och svartlackerad fot. **32: —**



**Förstöringsglas U 866** m. två lins, diam. 23 mm. Ger tre olika förstoringar: 2, 3 och 6 x. Vridbart infästade i plastfodral. **4: 40**



**Förstöringsglas U 865** på fot med diam.: 5 cm, och glas med diam.: 44 mm. Glasets ger god förstoring och är ställ-, läs-, höj- och sänkbart i alla riktningar. Fin förnickling av hela stället. Maxhöjd: 17 cm. **4: 70**



**Förstöringsglas U 23**, m. 45 mm glaslins. Vridbart infäst i fodral av läderimit. **1: 25**




**Trädränkare U 1179**. Har skarp optik med förstoring 16 gr. Synfält 10 x 10 mm. Gjord av mässing i hopfällbar fickmodell. **4: 25**



**Akromatisk lupp**. Linsinfattning och höljat av förkromad metall. I läderetui.  
**U 35** Diam. 7 mm. 10 x **10: 25**  
**U 36** Diam. 7 mm. 20 x **11: 50**



**Lupp med infattning av svart bakelit, storlek 30 x 36 mm.**  
Nr Först. Fokus Pris  
**U 470** 2 1/2 x 4" **1: 35**  
**U 471** 3 1/2 x 3" **1: 50**  
**U 472** 5 x 2" **1: 75**  
**U 473** 10 x 1" **3: 95**



**Urmakarlupp**, s. k. stenhåslupp.  
**U 474** 12 x först. **6: —**  
**U 475** 15 x först. **6: 75**



**Pannbandslupp U 866**, ställ- och läsbart i alla riktningar. Pannbandet ställbart med max. 20 cm diam. Mycket lämplig för t. ex. urmakare, finmekaniker m. fl. **6: 40**



**Pannlupp U 786**. Elegant utförande med ställbart metallband för bästa fastsättning runt huvudet. Först. 4 x. Fronten vitlackerad. Luppplattan uppfällbar. Bredd: 13 cm. **31: —**

**GLASÖGON**

Våra glasögon är i modernaste form och monterade med extra prima meniskenglas. Bågarna är av celluloid och skalmarna förstärkta och böjbara. De monterats med glas efter kundens önskan. Om den lämpligaste styrkegraden (dioptritalet) ej är bekant, så kan denna någorlunda exakt bestämmas med hjälp av vårt **textprov B 78**, som vi sänder gratis på begäran. Synfel som ej uppkommit av ålderdom måste undersökas av läkare. Om levererade glasögon ej skulle passa får naturligtvis ombyte göras eller pengarna åter.

På lager har vi följande dioptrier: + för äldre — för närsynta personer. 0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, med högre dioptrier tillkommer kr. 5: — pr par.

Andra slipningar och specialglas föras ej av oss. Angivna P.D. = pupillavstånd i millimeter.



**Glasögon U 905** med överdel och skalmar av celluloid-överdragen metall. Underdel och näsbygel av förgylld metall. Högklassig och elegant utformning. P.D. 66, 68 och 70. **54: 50**



**Glasögon med skalmar och överdel av brun celluloid, underdel av förgylld metall. Moderna och eleganta.**

**U 467** för herrar. P.D. 66, 68 och 70. **48: —**



**Glasögon U 466** för herrar, med mycket kraftiga bågar och breda skalmar i trevlig gråbrun färg och ljus underdel, havannabrunt eller helsvarta. Rekommenderas. Hållbara och med god passform. P.D. 64, 66, 68 och 70. **34: 50**



**Glasögon U 465** som passar såväl herrar som damer, är ett par trevliga glasögon till billigt pris. Havannabruna. Vid beställning uppgiv om de skall vara för dam eller herre. P.D. 64, 66 och 68. **28: —**



**Glasögon U 124**. Modern dambåge med smakfulla ornament. Skalmar och övre delen av bågen i mörkt brun modelfärg. Finnes i PD 62, 64 och 66. **36: —**



**Glasögon U 125**. Modern, herbåge i havannabrunt med ljus underdel. Finnes i PD 66, 68 och 70. **38: 50**



**Glasögon U 469** i modern form för flickor och damer. Gråbrun färg med ljusare underbåge. P.D. 62, 64 och 66. **39: —**




**Glasögonfodral U 1235** av plast med skumplastinlägg och foder. Storlek: 170 x 70 mm. **1: —**





**Glasönglas.** Extra prima tyska meniskglas. Lämpliga även till optiska apparater och experiment. Diameter 50 mm. Finnas i följande dioptrital: 0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 5,50, 6,00, 7,00, 8,00 och 9,00 plus eller minus. Linsens brännvidd erhålles genom att dividera 100 cm med dioptritalet. Uppgiv önskad dioptri.


**U 695**, positiva, +  
**U 696**, negativa, -  
0,50—2,00 Pr st. 1: 70  
2,25—4,00 Pr st 2: —  
4,50—6,00 Pr st. 2: 45  
7,00—8,00 Pr st. 3: 50  
9,00 Pr st. 5: 45



**Fickmikroskop U 796 m.** 50 ggr förstoring. Grå hylsa med klips för fickan och fint förnicklade metalldelar. Billigt och bra instrument, 110 x 12 mm. 2: 90




**Fickmikroskop U 228.** Ett precisionsutfört litet mikroskop med 3 förstöringsgrader, 40, 50 och 60 ggr. Svartlackerad hylsa med fint förnicklade delar. Förnamsta tyska tillverkning. Storlek 150 x 17 mm. 18: 50



**Kikarstativ U 568** helt av svartlackerad metall, höjd 38 cm, med fäste passande alla prismakikare. Stativ bör användas till kikare med stor förstoring. Kamerakulleder med 1/4" gänga passar att komplettera stativet med men det kan givetvis också användas utan kulle. 18: —

**Kikarstativ U 644** passande tubkikare (U 394, U 395, U 490). Låsbart i alla lägen. Höjd 30 cm. 15: 75



**Lyslupp** av brun bakelit m. inbyggd lampa. Passande batterier 2 st. T 431. Storlek 9,5 x 4 x 3 cm. Tillsammans med nedanstående mätskala kan verklig precisionsmätning göras.

**U 1433** Först. 7 ggr 16: —  
**U 1434** Först. 10 ggr 24: —

**Mätskala** av genomskinligt mjukt material, passande för insättning i lyslupp U 1433—34.

Avläs- Skal- Nr barhet form

**U 1435** 1/2 mm. Rak  
**U 1436** 1/10 mm. Rak  
**U 1437** 2 gr. 90 gr. kvadrant

**U 1438** 5 gr. 360 gr. cirkel


**U 1439** 1 mm. Kvadrat  
**U 1440** 1 cm/60 Rak  
Pr st. 3: 50



**Tubkikare** med bästa optik av sammansatta akromatiska och antireflexbehandlade linser. Objektivdiam. 30 mm. Teleskopiskt utdrag i tre delar med förkromade rör. Längd ihopskjutet 18 cm.


**U 394.** 20x först. Utdr. längd 28 cm. 27: —  
**U 395.** 30x först. Utdr. längd 36 cm. 28: —  
**U 643.** 40x först. Utdr. längd 36 cm. 33: —  
**U 398.** 50x först. Utdr. längd 36 cm. 34: —

**OBS!** Ljustyrkan hos en kikare avtar kraftigt med ökad förstoring. Övanstående tubkikare med sin ringa objektivdiameter kräver särskilt i de högre förstöringsgraderna klar luft och solljus. Till tubkikare kräves även stativ eller annat stöd.

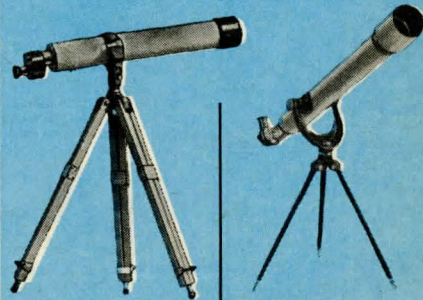

**Prismateleskop U 545.** 40x60 (förstoring 40 ggr, objektivdiam. 60 mm). Samtliga linsytor antireflexbehandlade. Med utdragbart trästativ, ställbart i höjd från 75 till 155 cm med kulle i tubfästet låsbart i alla lägen. 144: —


**Teleskop U 547.** 50x50, förstoring 50 ggr, objektivdiam. 50 mm. Brännvidd 500 mm. Antireflexbehandlad precisionsoptik. Tub m. sikte, längd 62 cm. Inställningsratt med kuggdrev. Okularet med vinkelprisma för bekväm astronomisk observation även idealisk vid markstudier. Ett mycket stabilt trebent metallstativ medföljer. Höjd 39 cm. 98: —

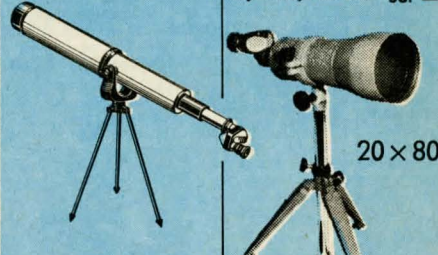

**Teleskop U 579.** 50x50. Förstoring 50x och objektiv 50 mm diam. Vitlackerad lättmetalltub, längd 55 cm utdragen. Förstklassig antireflexbehandlad optik med prismor. Skärpeinställning genom utdragning av tuben och fininställning med skruv på okularet. Med hopfällbart metallstativ. Vikt 0,9 kg. 77: —


**Teleskop U 812.** 20x80. Objektivdiam. 80 mm med enastående ljustyrka och bildskärpa. Synfält på 1000 m, 55 m. Med trebent stativ. Vikt 1,3 kg. Längd 31 cm, höjd 32—46 cm. Antireflexbehandlad optik. 159: —

Samtliga teleskop visar rättvänd bild och lämpar sig alltså förutom till astronomiskt bruk även för markstudier.

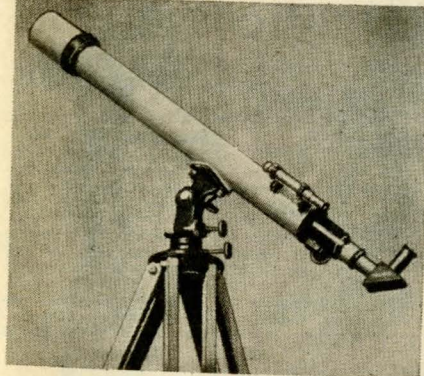

**Astronomiskt teleskop U 546** med förstklassig antireflexbehandlad optik, japansk. Objektivdiam. 62 mm, brännvidd 900 mm. Fyra utbytbara okular medföljer som ger 36, 50, 100 och 150 gångers förstoring. Sökare 4 x 20 med härkors. Dessutom medföljer: solfilter, stjärnvinkelprisma, bildvändande prisma samt ett hopfällbart, stabilt markstativ av kraftigt ädelträ och med stativhuvud av gjutjärn med fininställningsskrivar för s. k. altazimut rörelse av tuben. Levereras i förvaringslåda med fack. Pris komplett 345: —


**Linstillrats U 969** som fördubblar förstoringen (system Barlow). För 24,5 mm okular. Passar ovanstående teleskop och insättes mellan okular och tub. 26: —



**Okular** och tillbehör till teleskop med okularfattning för 24,5 mm diameter.

Nr	Brännvidd	Pris
<b>U 830.</b>	Okular, 5 mm. Ortoskopiskt.	49: —
<b>U 831.</b>	Okular, 7 mm. Sym. Akrom.	24: —
<b>U 832.</b>	Okular, 9 mm. Sym. Akrom.	23: —
<b>U 833.</b>	Okular, 12,5 mm. Kellner.	19: 75
<b>U 834.</b>	Okular, 18 mm. Kellner.	18: 75
<b>U 835.</b>	Okular, 25 mm. Heygen.	15: 50
<b>U 836.</b>	Diagonalprisma (90° brn.).	19: 75
<b>U 837.</b>	Bildvändande prisma.	25: —

**Teleskop U 968 »MERCURIUS»** 60x60. Objektivdiameter 60 mm. Fyra olika okular på vridbar revolverfattning ger följande förstöringsval: 16, 24, 36 eller 60x. Antireflexbehandlade linser med extra prima bildkvalitet och skärpa. Utrustat med stabilt höj- och sänkbart trebent stativ. Höjd 35—40 cm. Längd 44 cm. Med låda av polerat trä. Vikt 1,8 kg. 184: —




**Japanska prismakikare** är särskilt prisbilliga och av erkant optisk kvalitet och med T-optik (antireflexbehandlade linser). Utförda i vanlig standardmodell med mittskruv och svart läderklädsel. Med kikarfodral av brunt svinläder.

Garanterade kvalitetskikare till sensationellt låga priser.

Nr	Förstoring x objektivdiam.	Synfält på 1 km	Storlek cm	Vikt kg.	Pris
<b>U 757</b>	6x30	125 m	16x11	0,5	73: —
<b>U 759</b>	8x30	110 m	16x12	0,5	75: —
<b>U 760</b>	7x35	117 m	16x14	0,6	82: —
<b>U 320</b>	7x35 Vidv.	184 m	20x14	0,9	116: —
<b>U 761</b>	7x50	120 m	20x17	1,0	95: —
<b>U 762</b>	10x50	92 m	20x18	1,1	99: —
<b>U 763</b>	12x50	75 m	20x18	1,1	104: —
<b>U 764</b>	16x50	67 m	20x18	1,1	110: —
<b>U 765</b>	20x50	51 m	20x18	1,1	116: —
<b>U 766</b>	15x60	72 m	22x20	1,2	169: —
<b>U 767</b>	20x60	54 m	22x20	1,2	177: —
<b>U 768</b>	20x70	60 m	23x21	1,4	225: —


Samtliga prismakikare har såväl separat okularinställning som skärpeinställning med mittskruv.

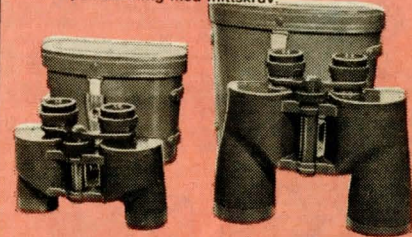

**Prismakikare** märke »Suprema» i amerikansk modell i LYXUTFÖRANDE med modern gråblå klädsel och lackering med text i guldgravyr. Utsökt elegant och av högsta japanska kvalitetsklass med enastående bildskärpa och stabilitet. Alla linsytor med hård antireflexbehandling. Levereras med fodral av rödbrunt svinläder.


Nr	Förstoring x objektivdiam.	Synfält på 1 km	Storlek cm	Vikt kg.	Pris
<b>U 134</b>	8x30	140 m	16x12	0,6	94: —
<b>U 135</b>	7x50	124 m	20x17	1,1	119: —
<b>U 136</b>	10x50	95 m	20x17	1,1	134: —
<b>U 137</b>	16x50	60 m	20x17	1,1	147: —
<b>U 138</b>	7x35 Vidv.	184 m	20x15	0,9	128: —

Oms är inräknad i katalogens priser!




**Kikare U 399.** Förstorar 10 ggr. Objektivdiam.: 20 mm. Lätt att medföra, ty formatet är 8x4x4 cm. Metalldelarna är fint förkromade. Med halsrem av flätat silkesnöre. 37: 50





**Mikroskop U 1405.** Stereo 30x. Ett specialinstrument för dissekeringsarbeten m. m. Höjd 19 cm. Preparatbordet 72x82 mm. Dubbla linstuber med prismasystem. Det stereoskopiska seendet är värdefullt vid många arbeten. Med träskrin. Vikt 1,4 kg. **86: —**




**Mikroskop U 814** med vinkelprisma och fast okular-tub. Inställningen sker medelst höjning och sänkning av objektbordet, manövrerat med dubbla mikrometerrattar. 4 objektiv i revolverfäntning med förstöringsgrader-na 75, 150, 300 och 600x. Gjutet stabilt stativ och förkromade delar. Höjd 21 cm. Förvaringslåda av trä. Vikt 1,5 kg. **49: 50**



**Mikroskop U 396**, med gjutet och frostlackerat stativ. Ställbar spegel. Inställning med spindelred. Preparatglas medf. Förstoring 100x. Höjd 12 cm. Vikt 160 g. **6: 90**


**Mikroskop U 838** utseende som U 495 men höjd 21 cm och med belysning. Vikt 0,8 kg. För belysningen erfordras 2 st. T 431. Utan batterier **34: —**

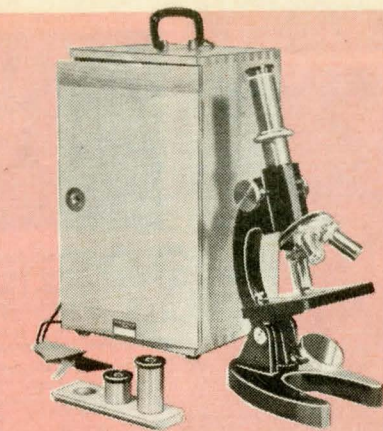


**Mikroskop U 496** med stabilt gjutet och lackerat stativ och extra prima optik för amatörer med högsta anspråk. Tre olika objektiv i revolverfäntning tillsammans med två utbytbara okular gör följande förstöringsmöjligheter: 80, 120, 200, 300, 400 och 600 gånger. Höjd 24 cm. Levereras med polerat träskrin. Vikt utan skrin 1,3 kg. **69: —**

**Mikroskop U 1408** i högsta precisionsutförande. Höjd 26 cm. Förvarat i specialinredd trälåda. Förstorar upp till 900 gånger medelst 4 objektiv i revolverfäntning och 2 okular. Förstoringar: 50, 100, 200, 300, 400, 450, 600, 900 gånger. Vikt utan låda 1,5 kg. **Pris 134: —**


**Mikroskop U 1404** lika föregående men ännu tyngre och stabilare. En kvalitetsklass för yrkesbruk. Med polerad adelträlåda. Sammansatta okular enligt Huygens och akromatiska objektiv. Tre olika objektiv i revolverfäntning och tre utbytbara okular ger följande förstöringsval: 50, 100, 150, 200, 300, 400, 600 och 900 gånger. Höjd 28 cm. Vikt utan låda 2,1 kg. **236: —**




**Mikroskop U 495** med prima optik med tre olika objektiv förstörande 100, 200 och 300 gånger, vilka sitter i en revolverfäntning och kan snabbt växlas. Gjutet frostlackerat fot och förkromade delar. Fininställning med rattar. Höjd 16 cm. Preparatglas medfölja samt gedigen förvaringslåda av trä. Vikt 0,65 kg. EXTRA lågt pris **19: —**




**Glassats U 1407** innehåller 25 objektivglas, 25 täckglas samt en flaska kanadabalsam. Förp. i träskrin, 20x10x4 cm. **Pr sats 5: 25**



**Dissekeringsatts U 1406** i träskrin, 19x7x4 cm. Innehåller förstöringsglas, sax, objektivglas samt 4 olika verktyg, lämpliga för sitt ändamål. **Pr sats 7: 60**



**Mikroskop U 813.** Förstoring 20—70 ggr, vilket täcker de flesta behov. Förstöringsgraden ställbar genom utdragning av tuben. Höj- och sänkbart för bästa skärpeinställning. 3-bent stativ, löstagbart. Av fint, högglansfornicklat och polerat material. Levereras i läderetui. Längd utdraget: 17 cm. Etuets storlek: 13-6-4 cm. **21: 50**



**Objektglas U 480**, storlek 18-58 mm, 0,80 mm tjock. I askar om 50 st. **Pr ask 2: 20**

**Objektglas U 481.** Lika U 480 men med finslipad fördjupning. **Pr 10 st. 2: 50**

**Täckglas U 479**, storlek 18x18 mm, 0,15 mm tjock. I askar om 50 st. **1: 95**




**Pincettlupp U 787**, av fint förnicklat material. Lupp-diam.: 25 mm. Pincettspetsens skyddsskädd med gummi-kåpa. Längd: 15 cm. I läderetui med dragkedja. **18: 75**




**Dörkkikare U 1203.** Monteras i dörr och medger genom ett sinnrikt linssystem överblick över hela det angränsande rummet. Observation i andra riktningar är däremot omöjlig. Ställbar för olika dörrtjocklekar. Finnes i färgerna: vit, grå eller mahogny. **Pr st. 3: —** **duss. 30: —**


## NYHETER tillkomna under katalogens tryckning




**Räknesmaskin S 166**, praktisk och snabb, som genast visar den adderade summan av inslagna tal i summeringsfönstret automatiskt. Ögonblicklig nollställning av räkneverket. Passande för många ändamål där man vill ha en lättkött och billig men praktisk adderingsmaskin till hands. Tillverkad av plast med rostfria metalldelar. Storlek 15x13x9 cm. **54: —**




**Rakapparat U 1130 »Payer-Lux Figaro».** Samma apparat som U 1475 på sidan 136 men utan extra skärhuvuden för skägg och hårklippning samt utan läderetui. Levereras i plastetui. Endast **49: —**




**Biltermometer Y 836** för utetemperatur. En praktisk nyhet för alla bilister. Termometern, som är självhäftande, placeras på bilrutans utsida. Rund modell i vit hårdplast. **Diam. 45 mm. 3: 95**



**Exponeringsmätare J 453, STITZ AUTO.** Fotoelektrisk av ny, förbättrad konstruktion. Korrekt slutare-bländare kombination samt ljusvärdeålet avläses direkt vid tryckning på en knapp. Resultatet kvarstår tills knappen tryckas in på nytt. Mätområdet: ASA 6-3200, DIN 9-36, F 1-32, ljusvärde 1-18, slutare 30 sek—1/2000 sek. Med Läderfodral. **38: —**



**Inomhusantenn T 1436** för både UKV och TV alla kanaler. En verkligt suverän antenn, som med en ratt kan exakt avstämmas för alla frekvenser mellan 41 och 224 Mc. Täcker därmed alla kanaler och kan trimmas in för bästa mottagning. Antennbågen som är av förnicklade stålband kan skruvas ut till en längd från 20 till 140 cm genom att vrida en ratt. Lackerad metallfot med gummi-fötter. **18: 75**



**HF-drossel**, sektionsslindad. I. På bakelitkärna.

**T 661** 1 mH 18x9 mm. **2: 50**

**T 662** 2,5 mH 18x12 mm. **3: 25**

II. På järnpulverkärna.


**T 663** 1 mH 15x9 mm. **2: 90**

**T 664** 2,5 mH 15x10 mm. **3: 50**

**T 665** 10 mH 21x12 mm. **3: 90**



**Mikrofon T 937.** Awa kristallsystem med känslighet -51 dB och frekvensomfång 50—7000 p/s. Lämplig för bandspelare m.m. Hölje 7x6x2,5 cm i grå plast. **14: 50**




**Förstärkare T 1406.** Typ NOBORU NA-122. En kompakt och stöttåligt byggd transistorförstärkare med hög effekt trots små dimensioner. Lämplig för montering i bil. Apparatlåda av lackerad plåt med förnicklad ram. Mått: 19x20x7 cm. Driftspänning 12V batteri. Ingång för dynamisk mikrofon, kristallmikrofon och bandspelare. Jackarna passar för telefonpropp T 1122. Två volymkontroller för blandning och växling av t. ex. tal i mikrofon och musik i bandspelare. Högtalaranslutning: impedans 4, 8, 16 ohm. Uteffekt: 15W normalt, max. 20W. Transistorer: 5 st. Strömförbrukning: tomgång 0,25A, max. 2,5 A. **Pris 260: —**




**Automattelefon T 132** med finskiva. Liten bordsmodell av Televerkets sidopparat utan ringklocka. Begagnad men felfri. **15: —**



**Fingerskiva T 131**, från automattelefoner. Begagnade. Fabrikat L. M. Ericsson. Användbar för impulsgivning i olika kopplingar och experiment. **4: —**

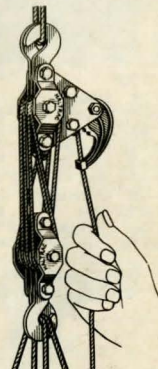


**Talj K 1838, HALTRAC.** En lätt, smidig och stark lyft- och draganordning för många ändamål. Utväxling 7:1. Taljan är lätt att sköta, lätt att fästa. Helt rostfri, självsörjande och med 22 m oförstörbar nylonlina. Lyftkraft 2,5 ton. Vikt 450 gr. Försedd med automatisk spärranordning. **56: —**




**Arbetshandskar U 1472.** Lätta, smidiga handskar i mocca med insida av svart skinn. **Pr par 3: 75**







**Tving M 52** av galvaniserat järn. Spannvidd 40 mm. Praktisk konstruktion där spännskraven kan anbringas i 4 hål. **0: 50**



**Magnet U 879.** Mycket kraftig, lyftkraft 7 kg. Frostlackerad. Storlek: 45 x 40 x 15 mm. **9: 75**

**Magnet U 1488.** Utseende som U 879. Storlek 30 x 25 x 8 mm. Lyftkraft 1/2 kg. **2: —**



**U 26.** Lyftkraft ca 1/2 kg. 22 x 11 x 8 mm. **2: 10**  
**U 27.** Lyftkraft ca 1,5 kg. 29 x 25 x 8 mm. **2: 60**  
**U 28.** Lyftkraft ca 2 kg. 25 x 16 mm. **3: —**  
**U 29.** Lyftkraft ca 3 kg. 27 x 25 mm. **5: 25**  
**U 30.** Lyftkraft ca 5,5 kg. 45 x 30 x 29 mm. **10: 50**



**Startpistol L 920** av pressad, svartlackerad plåt, längd 12 cm. Till pistolen passar endast vidstående skott L 921. **1: 75**

**Startskott L 921.** 50 st. skott för pistol L 920, förpackade i kartong. **Pr kartong 1: 60**



**Knallkork L 53,** passande vanliga knallkorkpistoler. I askar om 50 st. **Pris pr ask 2: 50**

**Minimalålder 18 år** för inköp av knallkork.




**Mikrometer K 34** för hobbybruk. Mätområde 0–25 mm. Avsläning 1/100 mm. Längd 12 cm. **9: —**




**Räkneverk K 1869,** 5-siffrigt. Med gaffel för räkning av fram och återgående rörelse eller för varvräkning, då sista siffran visar 1/10-dels varv. Storl. 20 x 25 x 25 mm. Restparti. **Endast 3: 75**



**Lödtenn K 409 ERSIN MULTICORE** 60/40-procentig hartsfyllt 1,4 mm tråd. Hög kvalitet för radio- och TV-lödingar. Spole med ca 5 m. **1: 70**




**Slipkivssats K 1831** med 6 olika slipkivor på 6 mm axlar att sätta i chuck. Skivbredd 12 mm. Diam. 25, 28, 35, 38, 45 och 50 mm. **Pr sats 12: 75**




**Kofot,** tillverkad av Sandviks stål Nr. 090. Nyttigt och bra verktyg för villaägare, snickare, affärer, m.fl.

**K 1211.** Dim. 5/8" x 16" Längd 40 cm. **5: —**  
**K 677.** Dim. 3/4" x 18" Längd 45 cm. **6: —**  
**K 1212.** Dim. 3/4" x 27" Längd 68 cm. **7: 50**



**Primus Hobby-set, K 1758.** Består av gasolfyllt flaska, samt ventilhus, spetsbrännare, flambrennare, plattbrännare samt lodkolv allt förpackat i kartong. En komplett utrustning för hobbyverkstaden. **62: —**




**Metallsåg K 1826,** Picador. Mycket kraftig och stabil med bäge av förkromat stålör och pressgjutet handtag. Magasin för 6 reservblad i röret. Ställbar för 10"–12" blad. Med ett blad. Vikt 0,7 kg. **16: 50**



**Röravskärare K 1833** för rör av koppar, mässing eller aluminium. Ställbar för rör från 1/4" till 1" diam. Längd 16 cm. **14: 50**



**Ritspenna K 253,** Rex. Med inlagd hårdmetallspets, som ritsar stål och glas m.m. Förnicklad och med fodral och klips. Längd 15 cm. **5: 30**




**Ritspenna K 1823** av hårdat kromstål. Längd 11 cm. Med skyddshylsa. **1: 60**



**Huggmejsel K 555** av extra prima fabrikat.


5" 6" 8" 10"  
**2: 10 2: 40 3: — 3: 40**



**Glödritningsapparat K 1027,** för växelström 110, 127 eller 220 V. Med transformator, helt kapslad i metallhölje. Sekundärspänning 1, 2 och 3 V. Handtag med 1 m. kabel och 3 glödspetsar. **82: —**


**Extra glödspets K 1051.** Pr st 0: 40

**Extra handtag K 1029,** med sladd. **14: 75**




**Svarsdubbar** för träsvarning.

**K 1828** med medbringare på 6 mm skaft för chuck. **2: 50**  
**K 1827** medbringare med 3/8" gänga. **2: 75**  
**K 1830** med träskruv och 3/8" gänga. **3: —**  
**K 1829** motdubb med 3/8" gänga. **2: 50**



**Stålkoppsborste K 1824** med 6 mm axeltapp och borstkransdiam 60 mm. Vägig 0,25 mm ståltråd. **4: 50**


**Vågig 0,25 mm ståltråd. 4: 50**  
**Stålkoppsborste K 1825** med 9 mm axeltapp och borstkransdiam 100 mm. Vägig 0,38 mm ståltråd. **6: 75**



**Ljuslåda J 180** med opalskiva i storlek 9 x 19 cm. för betraktning av färgbilder och negativ. Med sladd för nätanslutning. S-märkt. Utan lampa (rörlampa 25 W, U 1089). **16: 50**




**METABO elverktyg,** samtliga med skyddsisolering och störningskydd. Fi- och S-märkta. Broschyr nr BR 75 sändes till intresserade på begäran.

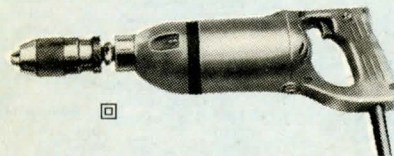


**Handbormaskiner** med borkkapacitet 13 mm i stål och med 13 mm chuck. Strömförbrukning 370 W, 220 V. Varvtalsangivelse: tomgång – belastad.

**K 1872,** typ 7513. Varvtal 700–400 r/m. Vikt 4,2 kg. **Pris 299: —**

**K 1873,** typ 7513/2. med två hastigheter. Varvtal: 320–190 och 700–450 r/m. Vikt 4,4 kg. **Pris 410: —**



**Handbormaskin K 1874** typ 7509/2, en populär modell bland yrkesfolk. Två hastigheter 800–500 och 2300–1500 r/min. Effektförbrukning 300 W, 220 V. Vikt 2,8 kg. **Pris 290: —**




**Handbormaskiner** med 8 mm chuck och 8 mm borkkapacitet i stål. Varvtalsangivelse: tomgång – belastad.

**K 1875,** typ 75068. Varvtal 2300–1700 v/min. Effekt 220 W in, 220 V. Vikt 1,9 kg. **186: —**

**K 1876,** typ 7508. Varvtal 1300–800 v/min. Effekt 300 W in, 220 V. Vikt 2,3 kg. **215: —**


**K 1877,** typ 7508/2, med två hastigheter. 800–500 och 3100–2100 v/min. Effekt 300 W in, 220 V. Vikt 2,4 kg. **268: —**



**Slagbormaskiner,** omställbara för vanlig borrarborring samt slagborring i tre olika styrkor. Med 3 m kabel och stickkontakt. Varvtal: tomgång – belastad.

**K 1870,** typ 75108. Kapacitet 8 mm i stål, 12 mm i sten. Varvtal 1200–700 r/m. Strömförbr. 300 W, 220 V. Vikt 2,5 kg. **Pris 430: —**


**K 1871,** typ 75113. Kapacitet 13 mm i stål, 30 mm i sten. Varvtal 770–440 r/m. Strömförbr. 370 W, 220 V. Vikt 4,5 kg. **Pris 580: —**

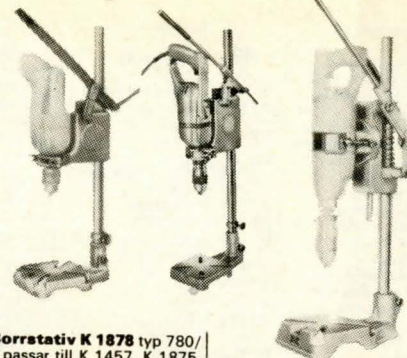


**Borrstativ K 1878** typ 780/3 passar till K 1457, K 1875, K 1876, K 1877 och alla andra mindre maskiner med 24 mm halsdiameter. Höjd 44 cm. Vikt 3,9 kg. **55: —**

**Borrstativ K 1880,** typ 782. passar till K 1872, K 1873 och andra större maskiner med rund kropp. Höjd 62 cm. Vikt 13 kg. **125: —**

**Borrstativ K 1879,** typ 780/4 lika föreg. men större och kraftigare, passar K 1874 men även samma maskiner som föregående stativ. Höjd 50 cm. Vikt 6,2 kg. **78: 50**



**Bänkslipmaskin** i kraftig konstruktion för verkstadsbruk. Två slipkivor, grov och fin med skyddshuvar. Kullagrad motor, varvtal 2750 v/min. Grågrön lackering. **K 870,** 1-fas växelström 220V. Effekt: 250W (1/3 hkr). Slipkivor 175 x 20 mm. Hela maskinen, längd 39 cm, bredd 23 cm, höjd 25 cm. Vikt 18 kg. **265: —**



**Universalslappmaskin K 864.** Cirkelsåg, slip- och bormaskin i kombination. Stativ och bord av lackerat gjutjärn. Bordet 12 x 19 cm ställbart för olika sågdjup. Klinga 125 mm, slipkiva 125 x 20 mm, borchuck för max 13 mm. Med 50 mm kilremskiva och glidlagrad axel. Höjd 27 cm. Vikt 7 kg. **68: —**

**K 871,** 3-fas växelström 220/380V. Effekt: 0,7kW (ca 1 hkr). Slipkivor 200 x 30 mm. Hela maskinen, längd 44 cm, bredd 26 cm, höjd 27 cm. Vikt 22 kg. **295: —**

**PRESENTKORT**

En välkommen och populär gåva blir ett presentkort från Clas Ohlson.

Då kan mottagaren handla när han vill och vad han vill. Sand in beloppet på vårt postgirokonton 9257 och vi sänder Er ett vackert presentkort. Bättre gåva kan Ni inte ge

**TUM till millimeter.**

1/32 = 0,79	1/2 = 12,70
1/16 = 1,56	9/16 = 14,29
1/8 = 3,18	5/8 = 15,88
5/32 = 3,97	11/16 = 17,46
3/16 = 4,76	3/4 = 19,05
1/4 = 6,35	13/16 = 20,64
5/16 = 7,94	7/8 = 22,23
3/8 = 9,53	15/16 = 23,81
7/16 = 11,11	1 = 25,4



Alarmklocka	72	Brevkniv	52	Fanéer	42	Grenuttag	70
Alumin	127	Brevväg	53	Fettpatron	118	Guldsmedssax	12
Aluminiumplåt	123	Brevklämma	53	Fiberbrickor	80	Guldsmedssåg	29
Anslutningsladd	128	Brickor	80, 122	Ficklampor	76, 77	Gummband	54
Anteckningsbok	52	Bromsjustkontakt	108	Figursågsblad	23	Gummidik	6
Antenner	94, 95, 153	Bronsfärg	40	Filar	18, 19, 31, 103	Gummifot	34—35
Antennförstärkare	93	Bronslager	123	Filkarda	19	Gummikabel	27
Antennomkopplare	95	Brotsch	24	Filklove	10	Gummiklubba	127
Antenn tillbehör	94, 95	Bryne	32	Film	62, 147	Gummilist	80
Antennwire	83	Brännvinsprovare	132	Fiskaft	19, 30	Gummimuff	132
Apparatintag	69	Brödrost	129	Filstift	8	Gummipropp	133
Apparattag	69	Bussningar	80	Filter	95	Gummislang	133
Artistmateriel	58, 59, 60	Byggglådor	62, 64	Filttassar	133	Gångjärn	38
Askopp	112, 130	Byggsatsar	65, 66, 135	Fingerskiva	153	Gängad stång	121
Avdragare	10	Båtbeslag	117	Finputssats	7	Gängmätare	26
Avgasförlängare	112	Båtshake	117	Fiskredskap	102—103	Gängverktyg	9, 21
Avvägningspass	27	Båtlist	117	Fixerspruta	59	Hammare	27, 28, 115
Axelkoppling	86, 124	Båtpump	117	Fjäder	120	Hamnskaf	27
Axelsats	3, 124	Båträtt	117	Fjäderbrickor	122	Handlampe	128
Axelstål	123	Båtskopa	103	Fjäderbälga	104	Handlykta	76
Axlar	8, 123	Båtskrapa	28	Fjädersats	120	Handkränare	126
Backlampan	109	Bänkfaste	8, 9	Flagglinsträckare	135	Handskar	131, 154
Backspegel	105, 111	Böjlig axel	103	Flakgånjärn	38	Handtag	111
Bakelitburk	33	Campingkök	76	Flaklås	38	Handtag	14, 19, 36, 38, 39, 40, 111
Bakelittrör	68	Campinglampan	103	Flussmedel	25	Handtag	120
Baklykta	109	Campingset	101	Flytande metall	127	Handtag	104
Ballonger	67	Cellprovare	80	Fläkt	101, 114	Handvärmare	53
Bananstift	86, 87	Celluloid	117	Fläktpropeller	20	Hektograf	76
Bandspelare	99, 159	Chassilack	6	Foehylsa	148	Hjulsats	66
Bandsåg	2	Chucksax	17	Fotoalbum	107	Holkjärn	30—31
Barometer	136, 137, 153	Cigarretändare	4	Fotoartiklar	143, 148, 153	Huggjärn	17, 154
Batterier	77	Cirkelsåg	7	Fotogenlykta	129, 160	Huggmejsel	136
Batterihållare	63	Cirkulärborste	7	Fotoelement	86	Hygrometer	33
Batteriklämma	87	Cykel- o Mc-tillbehör	104—106	Fotomotstånd	104	Hyllhakar	101
Batteriladdare	77, 78, 101	Cykelborste	104	Fotopump	101	Hylsnyckelsats	13, 14, 15, 16
Batteriprovare	101	Cykelhandtag	104	Fotreglage	114	Hyvelbänksbeslag	30
Bensinpump	114	Cykelställ	105	Frostvåtska	23	Hylvlar	29, 30, 31
Bensinslang	105	Cykelställ	105	Färgborst	7	Hällare	135
Bensintank	115	Cykelställ	139	Färgcylinder	135	Hällare	5, 9, 23, 39, 63, 134
Bets	41	Cykelur	31	Färgelmatkorg	113	Hällmätt	26
Bilantenn	95	Cylinderrfräs	42	Färgelstuga	41, 59, 65	Hälpipa	17
Bildhuggarjärn	31	Dammvippa	116	Färgsidor	54, 55, 58	Hälipuns	24
Bilhjul	66	Decra-list	42	Färg	40	Hälskärare	23
Bilmatta	114	Defroster	112	Färgpennor	28	Hälslag	53
Bilplåder	113	Degrar	25	Färggrullar	40	Hälstans	17
Bilshampo	116	Diaramar	145	Färgkrapa	41	Hälstans	23
Bilshampo	106	Dieselmotorer	65	Färgspruta	37	Hälstans	13
Bilsakringar	114	Dimljuslampan	109	Fönsterlås	114, 130	Hältang	136
Biltejp	106, 117	Diod	133	Fönsterlås	69, 70, 72	Härtorkare	4
Biltillbehör	116	Diskpropp	152	Förgreningskontakt	61	Häcksax	54
Biltvättborste	116	Dissekeringsatts	63	Förkläde	131	Häftapparat	54
Bilvax	81	Dockkroppar	35	Förslutningsklämma	148, 149	Häftklammer	112, 133
Bimetall	40	Dockskåpsarmatur	20, 23	Förslutningsglas	16	Hängare	134
Bladguld	26	Doppsko	70	Förstöringsglas	93, 153	Hänglås	135
Bladmätt	40	Dorn	70	Forsänkare	96	Härbre	91, 92
Bladsilver	33	Doslock	20, 23	Förstärkare	93, 153	Högtalare	92
Bladskruv	110	Drillborr	90, 153	Förvandlingspropp	96	Högtalare	92, 97
Blinkgivare	74, 110	Drossel	90, 153	Galler	92	Hörbeslag	92, 97
Blinklampan	79, 110	Duschflaska	35, 37	Galler	111	Hörtelefon	92, 97
Blinkrelä	132	Dörrhållare	13	Galler	111	Induktionsapparat	63
Blixtlås	13	Dörrkikare	55	Galler	111	Induktionsapparat	68
Blocknycklar	13	Dörrknopp	27	Galler	111	Induktionsapparat	121
Blyertspenna	27	Dörrkontakt	42	Galler	111	Induktionsapparat	99
Blyklubba	42	Dörrstoppare	25	Galler	111	Induktionsapparat	102
Blylist	25	Dörrstoppare	35	Galler	111	Induktionsapparat	68, 94
Blåslampa	110	Dörrströmbrytare	107	Galler	111	Induktionsapparat	80
Blandskydd	110	Dörrtrycken	36	Galler	111	Induktionsapparat	81
Bogserlina	115	Eggskydd	32	Galler	111	Induktionsapparat	81
Bokstavsstansar	18	Elborst	80	Galler	111	Induktionsapparat	114
Bordsben	34	Elkastull	115	Galler	111	Induktionsapparat	93
Bordkänlist	34	El-stängselmateriel	68	Galler	111	Induktionsapparat	93
Borrar	8, 21, 22, 23	Elektrolytkondensator	89	Galler	111	Induktionsapparat	93
Borrchuckar	16, 21	El. motorer	61, 100, 101	Galler	111	Induktionsapparat	93
Borrkassetter	22	Elementnyckel	133	Galler	111	Induktionsapparat	93
Borrmaskiner	5, 20, 154	Elementstav	129	Galler	111	Induktionsapparat	93
Borrstativ	155	Elvisp	22	Galler	111	Induktionsapparat	93
Borrstall	22	Eppiskop	131	Galler	111	Induktionsapparat	93
Borrsväng	20	Etiketter	36	Galler	111	Induktionsapparat	93
Borstar	32	Etiketthandtag	57	Galler	111	Induktionsapparat	93
Bostik	127	Evighetsblock	73	Galler	111	Induktionsapparat	93
Bottenkontakt	73	Evighetspropp	63	Galler	111	Induktionsapparat	93
Bowdenkabel	105	Experimentlådor	63	Galler	111	Induktionsapparat	93

Kabelsko	87, 106, 107	Kvartslampa	129	Motortvätt	117	Plastlådor	33, 92, 131, 134
Kallstål	117	Kvicksilverströmbr.	71	Motorvärmare	115	Plastpåsar	131
Kaminer	128	Kvistsax	12	Motstånd	79, 89	Plastslang	80, 131, 135
Kaminspiral	81	Kvistsåg	28	Motståndstråd	81	Plastväska	103
Kanthalt	81	Kylare	133	Multi-hålsåg	23, 24	Plexiglas	122
Kapsyl	130	Kätting	126	Murslever	28	Plåt	123
Kartmätare	136	Körnare	17	Musikverk	143	Plåtsax	8, 12
Kassaskrin	134	Körkittningslampan	110	Muttrar	69, 121, 122	Plåtskruv	120
Kassaskåp	134	Laddningsklämmor	78	Målarduk	59	Polborste	115
Kassetter	98	Laddningslikriktare	78, 101	Målarskrin	58	Polborste	116
Kastrull	115	Lager	123	Måttband	26, 114	Polerhätta	6
Kastrullelement	81	Lagerbuckor	123	Måttillbringare	131	Polermedel	7
Kikare	150, 151	Lamphållare	69, 72, 110	Märkpenna	55	Polerrot	43
Kikarglasögon	143	Lampor	73—77, 109	Mässingborstar	7	Polerrot	6, 7, 8
Kikarstativ	150	Lampsladd	128	Mässingplåt	123	Polerskor	87
Kil	28, 32	Ledningsprovare	106	Mässingring	123	Polsgönnnyckel	13
Kilremmar	124, 125	Ledningsstråd	82	Mätinstrument	84, 85, 86	Portföljhandtag	55
Kilremskivor	125	Ledningsstråd	69	Mätur	26	Potatisskalare	130
Kistlås	37	Leksaker	60—67	Möbelbeslag	34	Potentiometer	90
Klaffstöd	39	Libell	27	Möbelbeslag	36	Pressning	132
Klingflänsar	123	Likriktaelement	68, 78, 90	Möbelhandtag	37	Presspan	80
Klädhängare	133	Lim	133	Möbellås	134	Projektor	145, 159
Klädnina	131	Linjal	53, 65, 122, 127, 148	Möbellatt	35	Projektorlampan	146
Klädpåsar	131	Linoleumssnittsatts	59	Möbellatt	35	Propp	73, 107, 133
Knallkork	154	Knivar	59	Mackstöd	113	Propphuvud	73
Knivar	31, 32, 103	Ljusplugg	73	Nippel	69	Propplampan	84, 106
Knopmätare	36	Lockstöd	39	Nitar	39, 121	Pryl	17
Kokot	154	Lod	27	Nummertablå	72	Pump	104, 114, 129
Kokplatta	128	Luftevävar	67	Nyckelfodral	134	Punnsats	18
Kolborstar	80	Luftegevärspil	67	Nyckelhålsbussning	38	PVC-strissa	7
Kollegieblock	52	Luftkudde	103	Nyckelkedja	114	PVC-rem	125
Kollektorer	80	Luftmadrass	103	Nyckelsatsar	103	Pådrag	108
Koltrådslampa	74	Luftpistoler	67	Pärm	13, 14, 15, 16, 106	Pärm	52
Kombinationsmaskin	3	Luftpump	103	Nyckelskylt	38, 135	Radergummi	55
Kombinationsvinkel	27	Lupp	149, 150	Nylonrev	102	Radio	93, 159
Kompasser	112, 136	Lysör	75	Nålpaträdare	132	Radiodelar	87—95
Kompressor	41	Lådvaskiljare	33	Objektglas	152	Radiorör	90
Kompressorhorn	112	Lås	37	Okular	151	Rakapparat	136, 153
Kondensator	88, 89	Läderkniv	92	Olja	126	Ramar	58
Konservöppnare	130	Ladersnöre	125	Oljedroppare	126	Randningsapparat	105
Konsoll	33	Lånkhjul	35	Oljedroppare	148	Rasp	19
Kontaktlyktor	87	Låslås	148	Oljedroppare	148	Rasp	19
Kontaktnitar	81	Lodkolv	24, 25	Oljekanna	126	Rasphorr	23
Kontaktskydd	70	Lodlampa	25, 154	Oljestang	105	Rasphyvel	19
Kontaktolja	127	Lodmedelsats	25	Oljespruta	118	Raspruft	8
Kontorsmateriel	52, 55	Lodmetall	25	Oljetempmätare	112	Rattar o. vred	86, 120
Kontursåg	9	Lodsälva	25	Omformare	115	Rattmuff	114
Kopparrör	119	Lodtenn	25, 154	Omkastare	71, 108	Reaktor	79
Kopparspik	117	Lödåtska	25	Omkopplare	88, 107, 108	Redaktionsplåda	103
Kopparråd	83	Lödörön	87	Ostkärare	130	Reduceringsväxel	6
Koppling	86	Lövsåg	29	Oxyd-ex	127	Reduktionskalar	56
Kopplingsklämma	68	Lövsågblad	29	Packningscement	116	Reflexband	116
Kopplingslist	68	Magnet	10, 154	Pagineringsstämpel	54	Reflexer	111
Kopplingsplint	68, 87	Magnetlås	36	Palettkniv	59	Reglagekabel	105
Kopplingsstöd	87	Mallar	56	Paneler	81	Regnmätare	137
Kopplingsur	142	Mandelkvarn	130	Paneluttag	107	Reklamrötör	100
Korsnyckel	115	Maskeringstejp	40	Pannborste	39	Remmar	125
Korundpapper	37	MC-blinkers	110	Pannår	58	Remskivor	61, 125
Krampa	37	MC-handtag	104	Pantograf	56	Rensband	133
Kranar	118, 119, 120	Megafor	97, 160	Parkeringsignal	114	Reservdelsskåp	33
Kristalldiod	90	Mejelsats	16, 17	Passare	57	Respirator	41
Kristallinsats	100	Mellitall	93	Pastellskrin	58	Resårbotten	37
Kristallmottagare	93	Metallsågblad	19, 28	Pennformare	55	Revolver	67
Krok	39, 120, 133	Metallsågbåge	20, 154	Pennor	54, 55, 58	Ringklockor	72
Krokodilklämmor	87	Meterstockar	26	Penselhandtag	40	Ritapparat	56
Kromglans	116	Mikrofaner	42	Penslar	40, 59	Ritbestick	57
Kromputtsvamp	116	Mikrofoner	98, 153	Pertinax	100	Ritborste	56
Kromskydd	116, 117	Mikrofonkontakt	96, 97	Pick-up	95	Ritmuff	60
Kromtape	117	Mikrometer	26, 154	Pinnkontakt	11, 152	Ritok	59
Kromtapp	124	Mikroskopa	150, 152	Pip	67	Ritning	38, 42, 43, 44
Kuggghjul	124	Millimeterpapper	60	Plantoplast	132	Ritpapper	60
Kuggstång	124	Modellmotor	62	Plantoplast	132	Ritpenna	18, 154
Kuggväxelmotor	100, 101	Monnef-box	134	Plastburkar	33	Rondeller	7
Kullager	126	Motorer	112	Plastduk	132	Rostolja	116, 117, 126
Kullagerfett	37	Kurvinjal	56	Plastfickor	52	Rotatormotor	100
Kullås	123	Kurvmall	56	Plastflaskor	131	Rotor	5
Kullänk	123	Kuvett	52	Plastfot	33, 34	Roterande filar	8
Kulspetspennor	54	Kvartsilv	61, 62, 65, 66, 100, 101	Plastik-Padding	117	Rouletspel	51
Kulmutter	121	Kvartsilv	61, 62, 65, 66, 100, 101	Plastina	133	Rullar	35



Ruttejp	111	Slagborrtillsats	21	Sugfötter	35	Tvättsvamp	116
Räkneapparat	57, 153	Slaglod	25	Summer	72	Täckbricka	111
Räknesticker	57	Slagrånare	126	Tältimpregnering	31	Tältimpregnering	103
Röravskärare	154	Slang		Svarv	1, 2, 9	Tältpinne	103
Rörelsbelysning	76	80, 133, 105, 119, 135		Svarvdubb	154	Tändkabel	106
Rördetaljer	119, 120	Slangklämma	118, 119	Svarvtilbehör	4, 9, 154	Tändkabelsko	106
Rörhållare	87, 90	Slangkoppling	119	Svarvjärn	30	Tändlås	107
Rörklamma	112	Slipapparat	9	Svetsborste	32	Tändspole	106
Rörkopplingar	118	Slipband	6	Svängjärn	21	Tändsten	27
Rörnippel	69	Slipmaskin	4, 9, 154	Syl	17	Tändstift	106
Rörprovare	86	Slippulver	43	Sylskaft	19	Tändstiftförskruvning	106
Rörspindel	3, 124	Sliprondel	7	Synkronurverk	141	Tändstiftsnyckel	106
Rörstänger	12	Slipshängare	133	Syrapprovare	101	Tänger	10, 11, 12, 13
Rörvoltmeter	85	Slipskiva	7, 8, 28, 154	Systoflexrör	80	Tätningsslist	127
		Slipskivehållare	6	Sågar			
<b>S</b> -märke	111	Slipstift	8	3, 4, 19, 23, 28, 29	UKV-tillsats	93	
Sandpapper	7	Slipstöd	33	Sågblad	4, 19, 23, 28	Ulltrissa	7
Sandpappershållare	7	Släpvnagskoppling	107	Sågkliv	28	Universalinstrument	84
Sandpappersondeller	7	Släpvnagsreflex	111	Sågklingor	3, 4	Uttag	72
Saxar	12, 53	Smörgelduk	7	Sågsjindel	124	Ur	138-142
Schablonpenna	56	Smorask	131	Sågsvalv	4	Urarmband	142, 143
Schablonsatser	40, 56	Smorjnipplar	118	Säkkringar	73, 88, 106	Urbygglåda	139
Schellack	80	Smorjspruta	118	Säkriingsdosor	106	Urolja	126
Selenelement	68, 78, 90	Snabbblåk	113	Säkriingshållare	88, 106	Urtavla	141
Sexkantnycklar	15, 121	Snabbplast	117	Säkriingssocklar	73	Urverk	140-142
Sickling	29	Snabbtelefon	98, 160	Sämskinn	116	Varmluftsbagg	67
Sidavbitare	11, 12	Snäckhjul	124	Sängbottekätting	37	Varningstriangel	111
Sifferlås	13, 14	Snäckskruv	124	Sänghakar	36	Vavrånare	126
Sifferstansar	72, 105, 112	Snäckväxel	124	Taklampa	109	Vavrånare	133
Signalhorn	102, 111	Snappare	37	Takrampa	113	Vattenpass	27
Signalhornrelä	108	Snörhålsstans	39	Tanklock	112, 119	Vattenspidare	135
Signalknapp	105, 108	Sollampa	129	Tape-tenn	25	Vattentemp-mätare	112
Signallampa	86, 108	Sorimentfack	33	Tapetskydd	39	Ventilhätt	107
Signalur	139, 142	Sotviskor	49	Tavelbelysning	70	Ventil	105, 107
Silverkontakter	81	Spackel	31	Tavelhängare	38, 134	Verktyghållare	17, 134
Silverslaglod	25	Spiegel	95, 110, 111	Tavelhorn	134	Verktygskrok	38
Silverstål	123	Spiegelhållare	134	Tejp	40, 54, 80, 98, 111, 114	Verktygsådor	19
Silvertråd	81	Spelmärke	51	Tejphållare	54	Verktygsskaft	19, 30
Självljysande färg	127	Spik	117, 120	Telefoner	98, 153	Verktygssats	54
Skaft	18, 30, 32, 39	Spikbleck	33	Telefonförstärkare	98, 153	Verktygstavla	39
Skallampa	86	Spindel	6	Telefonförlängare	96	Vibrator	90
Skallwire	99	Spiralarm	69	Telefonjack	97	Vibreringsart	132
Skarvapparat	86	Spiralfjädrar	37, 120	Telefon-pickup	96	Vind	83, 135
Skarvsladd	95, 128	Spolint	65	Telefon-pickup	97	Vindföjel	135
Skarvuttag	69, 72	Spolmaskin	79	Telefontråd	82	Vindrutspolare	114
Skedkniv	32	Spolstas	93	Telegraf	62	Vingmuttrar	121
Skidhållare	103, 113	Spolstomme	89	Telegrafnyckel	98	Vingskruv	121
Skiftnycklar	13	Spritkåk	103	Teleskop	62, 150, 151	Vinkelväxel	6
Skissblock	52, 60	Sprutaggregat	41	Temperaturkontakt	108	Vinkel	26, 27, 56
Skivalbum	100	Spännramar	59	Tenn	25	Vinkelinjal	26, 56
Skivspelare	100	Staffli	59	Termometer	112, 137, 138	Vinkel	122
Skjutmått	26	Startknapp	108	Termos	130	Vinkellinjal	113
Skorstensfäste	94	Startrelä	108	Termostat	71	Vintersits	85, 86
Skrinknåpe	32	Stavlampan	96	Testlampa	84	Vridkondensator	85, 86
Skrivmaskin	53, 60	Stetoskop	72	Testsladdar	84	Vridmotstånd	79
Skrivmaterial	52-57	Stickel	18	Tevagnshjul	126	Väffeljärn	128
Skruv		Stickpropp		Tidräknare	126	Våg- o. lodbeslag	27
33, 34, 36, 38, 120, 121		Stiftapparat	63, 72, 69, 87, 107	Tomspolar	99	Väckarur	139
Skruidragare	36	Stiftklove	27	Tonband	99	Väggsydd	134
Skruvkitt	127	Stjörning	10	Traktordyna	114	Vägguttag	63, 70, 72
Skruvlåda	33	Stopping	120	Transformatorer		Vällingklocka	135
Skruvmejslar		Störingar	86, 123	64, 68, 78, 79, 90, 91		Värmefläkt	128
14, 15, 16, 83, 95, 106		Stoppkruv	121	Transistor	90	Värmelampa	74
Skruvplugg	127	Stormlykta	129	Transistorradio	93, 159	Värmespiraler	81
Skruvstycke	9, 10	Stroboskop	98	Trassel	126	Värmestrålar	129
Skruvsving	29	Strykjärn	129	Tratt	115	Värmetabletter	103
Skruvutdragare	17	Strykjärnselement	81	Tryckeri	53, 60	Väshandtag	39
Skruvögla	32	Stryckknapp	27	Tryckknapp	39	Västolsbeslag	42
Skränkång	12	Stryckkontakt	63, 71, 88	Tryckmätare	114	Wirestop	105
Skydds slang	80	Strålkastare	77, 104	Tryckkopplare	88	Wiresträckare	115
Slytar	86, 36, 134	Strömbrytare		Tryckmätare	83	Wobbler	4
Slytare	37	63, 70, 71, 88, 107, 108		Tryckmätare	88	X-krok	134
Slyreggel	37	Stromställare	70	Tråd	83	Yxor	32
Skärbräde	130	Stålbörste	32	Trådrånare	149	Yskaft	32
Skärmaskin	53, 130	Ståltrådsborste	7, 154	Trädgårdsslang	135	Ångmaskin	1, 2
Skärkniv	23, 32	Ställina	105	Trädgårdssax	12	Ångskydd	95
Skärpena	55	Stålskala	26	Trappplast	127	Ögon	61
Skarslev	28	Stållull	40	Träsniderjärn	31	Ögon	61
Sladdosa	70	Ståljärn	30, 31	Träsvär	1, 2	Örontelefon	92
Sladdkontakt	63, 96	Stämpeldyna	53	Tusch	59		
Sladdkortare	95	Stämpelställ	53	TV-propp	95		
Sladdlampa	110, 128	Stänkskydd	113	TV-trimsats	95		
Sladdströmbrytare	70	Störningsskydd	106	Tving	29, 154		
Sladdvinda	83						

## Texter till sista omslagssidan

**Transistorradio T 1480**, Södfunk Grandeza, en av marknadens yppersta transistorapparater. Högsta tänkbara ljudkvalitet, största driftsäkerhet och elegant utseende. Hölje i trä med stoppad plastklädsel i svart, crème eller grönt. Långväg, mellanväg, kortväg samt FM/UKV för program 1, 2 och 3. Klangfärgsokopplare och anslutningar för grammofoon, bandspelare, bilantenn och bilbatteri. Automatisk frekvensstabilisering. 9 transistorer + 6 dioder. Minimal strömätning, vanliga ficklampsbatterier användes. (2 st T 437.) Storlek 27x18x9,5 cm. Vikt 2,3 kg. Pris utan batterier **355:—**

**Bilkassett T 1482** av svart plast. Passar Södfunk Grandeza. **30:—**

**Transistorradio T 200 REALTONE** med 10 transistorer. AM/FM. För mellanväg och FM-bandet. Har utmärkt ljud med klangfärgsokopplare, termistor för uttämning av temperaturpåverkan, automatisk volymkontroll m. fl. mnesser. 3" högtalare. Storlek 96x187x48 mm. Apparaten levereras komplett med batterier (4 st T 1396), hörgropp samt ladväska - allt i presentförpackning. **155:—**

**Transistorradio T 104, »Kowa»**, för mellanväg och FM (program 2). En kvalitetsradio med 11 transistorer och stor oval högtalare 4x6", som har utsökt fin ljudkvalitet för resonsanslåda av trä. Både volym- och klangfärgsokopplare. Inbyggd ferritantenn samt utdragbar teleskopantenn. Uttag för extra högtalare och örntelefon. Jack med ingång för grammofoon, mikrofon eller telefonpickup. Apparatlådan är i polerat ädelträ och i storlek 35x18x11 cm. Vikt 2,7 kg. Passande batterier: 4 st T 783. Med örontelefon men utan batterier **198:—**

**Transistorradio T 103 »Kowa 3-Band»** för mellanväg och FM-bandet (program 2) samt även kortväg 4-12 Mc. (25-75 m). Med 11 transistorer, 5x3" oval högtalare med klart och vackert ljud, tonkontroll, teleskopantenn och inbyggd antenn. Anslutning för örntelefon samt 2 intag 1 k och 10 kohm impedans för grammofoon, telefonpickup och mikrofon. I kraftigt svart plastlåda med handtag. Storlek 22x14x6,5 cm. Vikt 1,7 kg. Med örntelefon men utan batterier (4 st T 434). **190:—**


Extra tillbehör: Mikrofon M 112 och telefon-pickup M 113, se sid. 96-97.

**Dammsugare U 20** i lättviktsutförande för bilen, båten, möbler, kläder m.m. Utmärkt sugförmåga med motor på 120 V, 175 W. Levereras med 2 sugrör, dammborste, nöjbelmunstycke, fogmunstycke samt 5 m fast anslutningsladd. **95:—**

## 8 mm filmkameror.

**Filmkamera J 448, ETONA Auto-ZOOM**. Ny, elegant halvautomatisk småfilmkamera med motordriven zoom i mycket förmånligt pris. Mycket lätt att sköta och därför idealisk för nybörjare men även för mer fordrande amatörer. Optik: Etonar Zoom 1:1,9. Brännvidd 12-32 mm brändras jämnt och mjukt med motor vid tryck på tangenten. Kan även installeras för hand. Bildhastighet 16 per sek. Dingradering 11-21. Rätt blandare inställer sig helt automatiskt men automatiken kan även frångöras. Laddverk med 30 sek gångtid. Levereras med pistolgrepp och ladväska. **345:—**

**Filmkamera J 433, Kopli Zoom 111 A**. En halvautomatisk filmkamera för finsmakaren, som vill ha ut mer än det enliga av sin hobby. Högklassig optik med den höga ljusstyrkan 1:1,8. Kontinuerligt variabel brännvidd 10-30 m. Elektrisk CdS-ljusstärkare med mycket liten öppningsvinkel, så att den endast påverkas av det filmade objektet. Det automatisk inställda blandartalet synes samtidigt med motivet i spegelreflexokulären. Fyra olika bildhastigheter 12, 16, 24, 32 b/sek. och enbildstagningsljustärkare inställbar från 12-27 Din. Automatiken är frångöras och blandaren installeras manuellt. Apparaten levereras komplett med pistolgrepp och svart originalväska med halsrem. **495:—**



**Projektor J 442, RONDO**, för 8 mm småfilm. Med halvautomatisk filmnlaggning, tystgående störningsfri motor med konstant hastighet, snabb filmåterspolning och med plats för 120 m filmhjul. Objektiv: 1,4/20 mm. Lågvoltslampa 8 V/50 W. Vikt 3,7 kg. Storlek 16x22x14 cm. Endast för växelström 220 V. Förvaringsväska av plastläder och lampa (J 382) medföljer. **265:—**

**Projektor J 434** för 8 mm småfilm. Har automatisk filmnlaggning, skarpstecknade zoomlinser F 1,6/15-25 mm varmed bildens storlek kan anpassas till duken. Stillbilds- och backprojektor. Hastighetsreglering. Snabb motordriven filmåterspolning. Med 60 m filmhjul, men hjul för 120 m film kan användas. Tystgående 40 W motor och ljusstark lågvoltslampa 8 V/50 W. Drives med växelström 220 V. En stillfull och stabil filmprojektor. Vikt 5 kg. Storlek 190x290x135 mm. Levereras med elegant förvaringsväska av plastläder med bärhandtag. **390:—**

**Projektor J 435, Halina**. Halvautomatisk småbildsprojektor för bildväxling av 36 bilder i följd, lätt och enkelt genom laddning med magasin. Magasinet kan även installeras för projicering av enstaka bilder i magasinet. Bildskärpt objektiv F 1,2.8/100 mm och 150 W lampa (J 310) för 220 V medföljer. **137:—**

**Magasin J 436**, extra magasin med lock till Halina-projektorn för 36 st 5x5 cm diaramar. **5: 75**

**Projektor J 450, Cimator N 100**. En halvautomatisk småbildsprojektor för magasin. Passar 5x5 cm ramar med 24x36 mm bilder. Ljusstark lågvoltslampa 12 V/100 W med tystgående stor fläkt och dubbelkondensator med effektiv värmefilter. Antireflexbehandlad linssystem Projor 2,8/85 mm. Bildväxlare för både fram- och backkörning av magasinet. Stabil hölje av brännlackerad gjuten metall. Förstklassigt tyskt fabrikat. Endast för 220 V växelström. Med sladd och stickpropp samt ett magasin men utan lampa. **195:—**

**Lampa J 460**, 12 V/100 W. Sockel Ba 15 s. **10: 50**

**Magasin J 459**. För 36 bilder passande Cimator 100 och 300. Med lock. **4: 20**

**Projektor J 451, Cimator 300**. Helautomatisk tysk magasinprojektor för 24x36 bilder i 5x5 cm ramar. Fläktkyld 300 W lampa med dubbelkondensator och värmefilter ger mycket ljusstark bild. Projor 2,8/85 mm har utmärkt skarpa. Bildväxlingen sker automatiskt med motor och med en 3 m lång fjärmanöveringskabel skötes både bildväxling och skärpeinställning. Projektorhuset är av kraftig pressgjuten metall. Endast för 220 V växelström. Med sladd och stickpropp samt ett magasin men utan lampa. **315:—**

**Lampa J 455**, 220 V/300 W. Sockel G 17 q. **11: 75**

**Magasin J 459**. Se ovan **4: 20**

**Transistorbandspelare** är lätta att bära med på föreläsningar, resor och reportage. Det är den moderna »anteckningsboken», passande många yrkesgrupper. Värdefull vid språkstudier.

**Bandspelare M 350 »Unicorn»**. Batteridriven. Med 4-transistorförstärkare med 2 1/2" högtalare och 2 motorer. Standard 3" band inspelas på halva bandbredden, så att ett LP-band räcker ca: 22 min. Batterierna (2 st. T 434 och 1 st. T 934) räcker för minst 12 timmars drift. Bandhastighet omkring 9,5 cm/sek variabelt reglerbar med reostat. Lättmanövrerad med tangentkopplare. Automatisk volymkontroll vid inspelning. Plasthölje med lock och handtag, storlek 20x17x7 cm. Vikt 1,3 kg. Mikrofon med fjärrkontroll av bandspelaren, örntelefon, batterier och ett band medföljer. **105:—**




## Beskrivningar till vidstående bildsida

**Bandspelare M 107** »Aiwa TP-703«. Batteridriven för 2-kanalsinspelning på 3" standardspolar. Två konstanta bandhastigheter 4,75 och 9,5 cm/sek, även för musik. Speltid 22 eller 44 minuter på LP-band. Förstärkaren har 6 transistorer, indikatorinstrument och 2,5" högtalare. Storlek 23x21x8 cm. Vikt 2,1 kg. Batterier (4 st. T 434), mikrofon med fjärrkontroll, orontelefon och ett band medföljer. **220: —**

**Bandspelare M 101** »AIWA TP 701«. En förstklassig transistorbandspelare med två konstanta hastigheter 4,75 och 9,5 cm/sek., den senare för musikinspelning. Indikatorinstrument visar rätt inspelningsstyrka. 2-kanalsinspelning på 3" band. Batterier, mikrofon med fjärrkontroll, orontelefon och ett band medföljer. **368: —**


**Bandspelare M 102**, »Kowa 800« är en förstklassig transistorbandspelare, som vi kan rekommendera för inspelning av såväl tal som sång och musik. Kraftigt hölje av frostlackerad plåt i storlek 21x22x5,5 cm med ställbart handtag. Vikt 2,2 kg. Det stabila utförandet gör den lämplig för portabelt bruk vid småfilming, rese-reportage m.m. Utomordentligt god ljudkvalitet. Dynamisk mikrofon med stopp- och starkknapp för fjärrkontroll. Med indikatorinstrument för kontroll av inspelningen samt även för spänningsmätning av batterierna. Högtalare 65x95 mm, 6 transistorer, bandspolar 85 mm diam. Batterier: 6 st T 431 och 1 st T 934. Två konstanta standardhastigheter 4,75 och 9,5 cm/sek gör att inspelade band kan spelas upp på större nätslutna bandspelare. Snabb fram- och backspolning. Uttag för extra högtalare och extra batteri (t. ex. bilbatteri). Inspektion på halva bandbredden ger speltider på över 1 timme per band. Frekvensomfång 200-5000 p/s +5 dB. Svänning mindre än 0,6%, vid högsta hastigheten. Batterier, mikrofon med fjärrkontroll, orontelefon och ett band medföljer. **Pris 345: —**

**Megafon T 963** med transistorförstärkare på 6 W, 4 transistorer. Ger en enastående ljudstyrka med räckvidd på upp till 1000 m. Volymkontroll. Användes av polis och brandkår m. fl. men även till många civila bruk både till lands och sjöss. Diam 19 cm, längd 34 cm, vikt 1,8 kg. Plats för 4 st batterier T 783 i megafonen, vilka räcker ca 15 tim. **Pris utan batterier 210: —**



**Snabbtelefon T 964** för sammankoppling av upp till fyra apparater med fullständig förbindelsemöjlighet mellan alla apparater, som vidstående skiss visar.

Avståndet mellan apparaterna får vara upp till 400 m. Apparatlådan, 13x13x8 cm, kan placeras på bord eller monteras på vägg med krok, som medföljer. Förstärkare med 3 transistorer och 4 dioder i varje apparat. Plats för batterier (4 st T 434) som räcker minst 1/2 år. Kopplingschema medföljer. Telefonledning N 384 kan användas. (Det åtgår två gånger avståndet mellan apparaterna) N 191 är lämplig sladd för bordsapparat. **Pris per apparat utan batterier 90: —**



**Snabbtelefon T 965** lika föregående till det yttre men med 3 transistorer och 1 diod samt förstärkarkoppling för anslutning upp till 3 st biapparater (T 966). Förbindelse mellan biapparaterna finnes ej. Apparaten har sju och tre signalknappar som visar vilken biapparat som anropas. Endast tvåledare (N 384) behövs mellan apparaterna. Kopplingschema medföljer. Huvudapparat utan batterier (4 st T 434) **Pris 79: —**

Biapparat T 966 för anslutning till ovanstående huvudapparat (T 965). Apparatlådan 13x13x8 cm kan ställas på bord eller hängas på vägg. **Pris 28: —**

**Väggkartor** i flerfärgstryck. Tydliga översiktsskärtryckta på kraftigt papper. Svensk text. Levereras i papp-rulle.

**Världskarta AS 69** 125x83 cm **8: 75**  
**Europakarta AS 70** 111x97 cm **8: 75**

**En jordglob** är en lärrik och nyttig prydnad och en av alla uppskattad present. Våra globar är fysisk-politiska med tydliga ors- och sifferangivelser. Tryckta i 18 färger och med svensk text, utom S 79 som har tysk text. Gränsjusterade 1953. Globerna är av förstklassigt tyskt fabrikat med fot av brunpolarad bok.

Nr	Diameter	Höjd	Pris
AS 79.	22 cm	26 cm	22: 50
AS 50.	33 cm	52 cm	51: —

**Lysglob AS 68.** Jordglob med inbyggd belysning. Med sladd och lamp. S-märkt. Diameter 33 cm, höjd 52 cm. **Pris 89: —**

**Fotogenlampor** av prima tyskt fabrikat. Mycket vackra och välgjorda modeller. Passar utmärkt som dekorativ ljuspunkt i sportstugan, på uteverandan eller terrassen. U 1504 och U 1505 av polerad mässing. U 1502 och U 1503 försmäggade.

Nr	Brännare	Höjd	Pris
U 1502	2 linj.	19 cm	6: 75
U 1503	6 linj.	23 cm	11: 75
U 1504	15 linj.	55 cm	36: —
U 1505	15 linj.	45 cm	48: —

Reservglas för ovanstående lampor.  
U 1506 2 linj. 31 mm **1: 25**  
U 1507 6 linj. 34 mm **1: 50**  
U 1508 15 linj. 53 mm **2: —**  
**Glasskärm U 1509**, mjölkvit, reservskärm till bordslampa U 1505. Underkant diam. 23 cm. **13: 50**

## LUSINA GENÈVE

Vi vill härmed rekommendera våra kvalitetsur av det välkända schweiziska fabrikkatet LUSINA. Uren får provas med full returrätt, under två veckor.

**Två års garanti.** Lyssna på gången och låt en »förståsigpåare« titta på verket.  
**Kvalitet allt igenom.**

Alla herrur har följande data:  
Vattentäta, datumkalender, **automatisk uppdragning** 21 stenar ETA-verk, extra tunn boett, antimagnetiska centrumsekundvisare, självlysande, incablock (stötsäkra)

**Herrarmbandsur** med extra tunna boetter, diam. 3 mm, tjocklek 6,5 mm. Monterade med band av äkt krokodilskin i mörkbrun färg.

**U 1550.** Boett helt av rostfritt stål. **128: —**

**U 1551.** Boett i 20 microns gulddouble och botten av rostfritt stål. **124: —**

**U 1552.** Av massivt 18 karats guld i hela boetten. **298: —**

**U 1553.** Med chromboett och botten av rostfritt stål. **119: —**

**U 1554.** Boett med 20 microns gulddouble och botten av rostfritt stål. **127: —**


**Dykarur U 1555** med supertät boett helt av rostfritt stål storlek 14x35 mm. Kraftig radiumbelysning. Svart urtavla. Ställbar dykartid. Band av svart plast. I övrigt utrustad som de övriga herruren. **138: —**

**Damarmbandsur** med boett 26 mm. diam. 17 stenar ETA-verk, i övrigt samma data som herruren men med automatiska. Botten av rostfritt stål. Monterade med läderband.

**U 1556.** Chromboett. **86: —**

**U 1557.** Boett med 20 microns gulddouble. **92: —**

**U 1558.** Med såväl boett som band i 20 microns gulddouble. Boetten 15 mm. diam. Ej datum. Extra stilig damarmbandsur. **106: —**

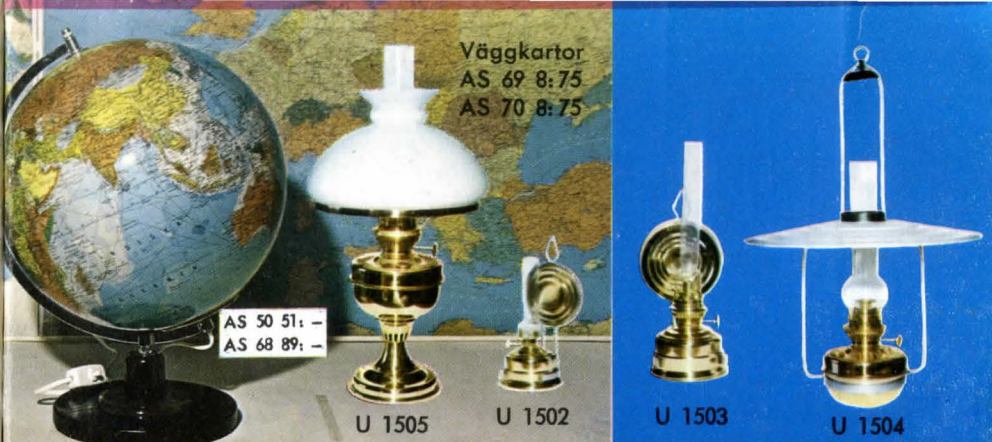

AS 50 51: —

AS 68 89: —

U 1505

U 1502

U 1503

U 1504



U 1550

128: —

U 1551

124: —

U 1552

298: —

U 1555

138: —


U 1553 116: —

U 1557 92: —

U 1558 106: —




T 963 210: —



T 964 90: —

T 965 79: —



T 966 28: —



M 350 105: —




M 107 220: —



M 102 345: —





T 1480 355: -



T 200 149: -



T 104 198: -



T 103  
190: -




U 20  
95: -



J 448  
345: -




J 433  
495: -



J 435  
137: -




J 442  
265: -

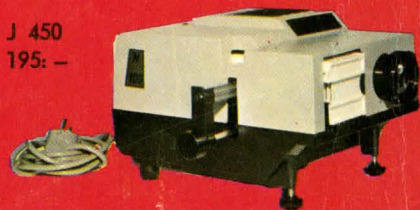

J 450  
195: -



J 434  
390: -

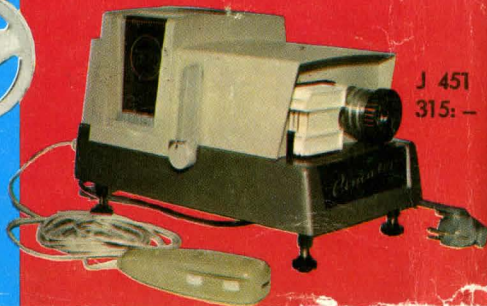

J 451  
315: -