


CLAS OHLSON & Co

INSJÖN



K 1903
sid. 6

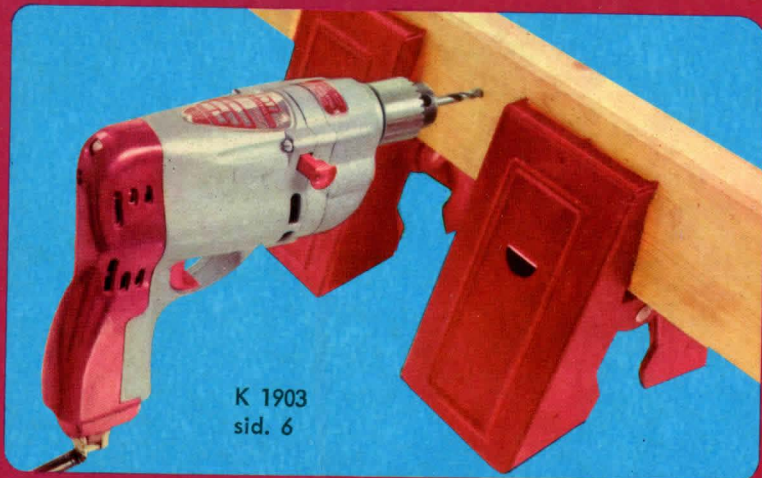

K 1902

sid. 27


PHILIPS *Electronic Engineer*




PHILIPS elektronik-byggsats T 190, 95: -

T 772 170: -, se sid. 84

- TORMO Cirkelsåg K 108 410: -
- Träsvarvtillsats K 109 135: -
- Basplatta K 475 25: -

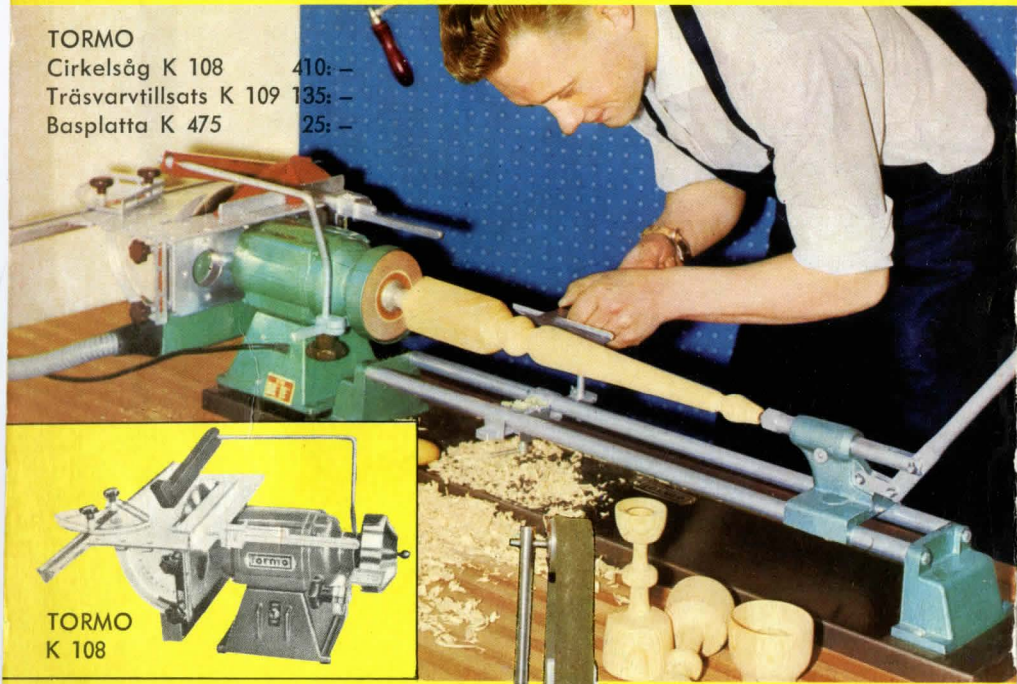

TORMO K 108

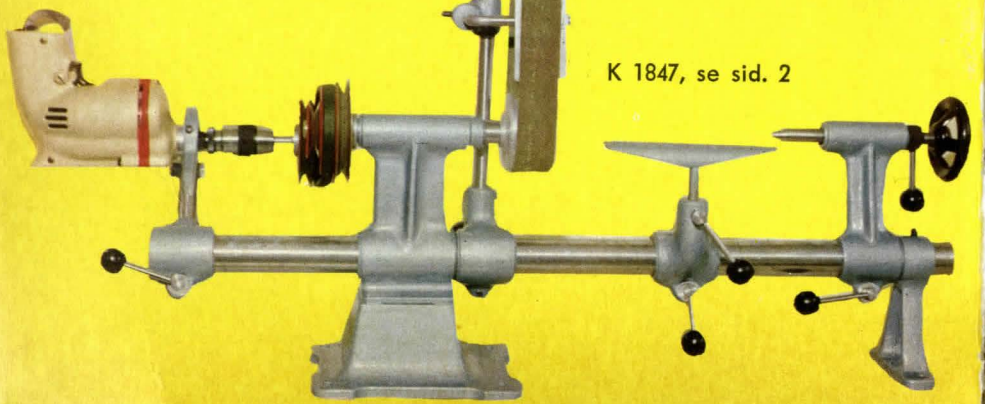


K 1847, se sid. 2


Beskrivningar till vidstående bildsida



Byggsats T 190. En hobbyenhet från Philips som blev succé. 22 olika elektroniska konstruktioner kan byggas. T. ex. radio, snabbtelefon, förstärkare, tjuvarm, orgel, morsetelegraf, tidsreglerad strömställare m. m. Utförliga byggbeskrivningar och stansad panel till varje konstruktion. Helt ofarlig — inga lödningar. Kan byggas om och om igen — samma delar används till de olika konstruktionerna. En byggglada man aldrig tröttnar på och som innehåller enbart kvalitetsdetaljer bl. a. 2 Philips högtalare, transistorer, dioder, örntelefon m. m. Enda strömkälla är ficklampsbatterier. Låda i storl. 36x26x6 cm. 95: -



Cirkelsåg K 108 TORMO med 220 V enfass växelströmsmotor 1/2 hkr. 2850 varv/min. obelastad. Helkapslad, kullagrad, radio- och TV-störningsfri. Med universalsågklinga för sågning intill 3 cm sågdjup (20 cm klinga K 1340 ger 4 cm sågdjup). Sågbrdet är 18x33 cm, höj- och sänkbart och ställbart i vinkel. Slipskiva diam. 110 mm med ställbart slipstöd. Spånkammare med utslag som passar vanlig dammsugarslang. Klingskydd m. m. Vikt komplett 17 kg. 410: -

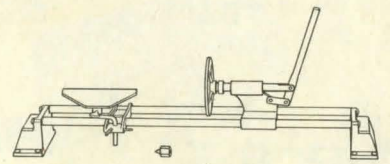

Träsvarvtillsats K 109 ger i kombination med cirkel sågen en komplett träsvarv för svarvning av ämnen upp till 14 cm i diam. och 60 cm längd. 135: -

Basplatta K 475 av lackerad plåt, 110x17 cm. För uppmontering av K 108+K 109. 25: -



Putstillsats K 110 gör cirkelsågen till skivputsmaskin med en 20 cm rund stålskiva, skyddskåpa och slipredder. 26: -

Broschyr B 54 på TORMO cirkelsåg sändes till intresserade på begäran.



CLAS OHLSON & Co AB

Post- o. järnvägsadress: **INSJÖN**
FIRMAN GRUNDAD 1918

POSTGIROKONTO 9257
TELEFON:
402 10, 402 11, 402 12
(Riktnummer 0247)

Expeditionstider:

Orderexpediering sker alla vardagar kl. 8.00—16.30.
Lördagar och helgdagsaftnar ingen expedition.
Vår butik hålles öppen på vanliga butikstider.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Kontant försäljning. All försäljning sker endast kontant mot postförskott eller efterkrav. Kredit eller avbetalning medges icke.

Frakten betalas av köparen.

Omsättningskatten är ej inräknad i katalogens priser.

Minimiorder 10 kronor. På grund av de höga expeditionskostnaderna noteras ej postorder under 10 kr, såvida icke ordern förskottsbetalas med tillägg av oms, frakt och en extra expeditionsavgift kr 1.50.

Rabatt lämnas genom direkt avdrag på order som uppgår till kr. 50: - och däröver enligt nedan.


När ordern uppgår till	kr. 50: -	avdrages	3%
" " " " " "	100: -	"	5%
" " " " " "	200: -	"	6%
" " " " " "	500: -	"	8%
" " " " " "	1000: -	"	10%

Öppet köp. Skulle det inträffa ett en köpt vara inte motsvarar förväntningarna, får den gärna returneras till oss inom fem dagar efter mottagandet. Varan måste dock vara oanvänd och i samma skick som den mottogs. Vi göra alltefter önskan utbyte mot annan vara eller betalar tillbaka pengarna. Orsaken till returen skall alltid meddelas i brev, som jämte expeditionnotan måste medsendas i returpaketet. Returvaror får under inga förhållanden beläggas med lösen av något slag.


Katalogen gäller till hösten 1966 då en ny utkommer, som sändes till våra kunder utan särskild rekvisition.

Prisändringar. Vi reservera oss för ofrånkomliga prisändringar tillkomna efter katalogens tryckning. Eventuella prissänkningar tillämpas omedelbart.


Eftertryck av katalogens text och bilder förbjudes.

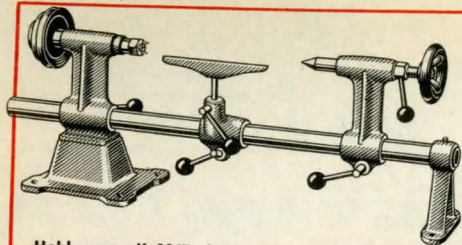

Hobbysvarv K 1847, för en mångfald arbeten i trä, plast, lättmetall m. m. Stabilit byggd med stor slitstyrka. Hållbart lackerad. Bädd av stålror 720x35 mm., lätt löstagbart varför själva stativet kan användas för putskivor m. m. med diam upp till 400 mm. Stativ av kokillgjuten lättmetall. Centerlesslipad spindel med 10 mm borring och morsekona nr 1. 3/8" UNF gänga på spindelnos. Spindelklo med 3 spetsar av stål. Spindelns lagrad i självmörjande lager av oljebrons. 3-spårig remskiva, 50, 80, 100 mm diam för LT-kilrep eller 8 mm rundrem. Motdocka med gängad dubb och bakelittratt. Försättare av stål; ställbar i alla lägen. Bekväma lös- anordningar med spakar för alla ställbara delar. Dubbhöjd över bädden 100 mm. Dubbavstånd 350 mm. Vikt 5 kg. (Lämplig motor T 1030 med remskiva K 1617 eller K 1618).
Pris 135:—



Chuck K 1734, för fäste av arbetsstycken med fri spindel för bl. a. invändig svarvning. 5/8" UNF gänga. Arbetsstycket hålles stadigt med 8 st insexskruvar. Gripvidd 50 mm. Användes även som drivhjul till bandputs- tillsats K 1848.
18:50



Dragstång K 1852. Användes för plana föremål för svarvning, sågklingor med håldiam 12—16 mm, slipskivor, putskivor m. m. Med konisk ändmutter, specialmutter för spindel samt vingmutter för åtdragning.
6:—

Bandputstillsats K 1848, utökar svarven till en praktisk bandputsmaskin. Ställbar i både vertikal och horisontal. Behöver ej borttagas vid svarvning, endast vridas åt sidan. Mot- hjulet lagrat i oljebrons- lager. Som drivhjul för bandet användes chuck K 1734. Med lätt inställbart och av- tagbart bord, 47x107 mm, som även kan användas som sågbord då det insät- tes på försättarens plats.
38:—

Slippband för trä till ovan- stående bandputs. Finns i grovlek 40, 60 och 100. Bredd 35 mm.


K 1855, för vertikal slipning. Längd 70 cm. Pr st 1:40

K 1856, för horisontal slip- ning. Längd 90 cm. Pr st 1:60


K 1857, för metallslipning. Grovlek 100. Längd 90 cm. Pr st 1,65

Sågbord K 1850, samma bord som beskrivs i texten till bandputstillsatsen.
14:—


Ytterligare tillsatser till den- na svarv är under utarbe- tande och kommer efter hand att införas i vårt sor- timent.



Fäste K 1849, för bormas- kin. Passar de flesta elek- triska handbormaskiner, bl. a. Wolf och Metabo. (Utom Black & Decker, se nedan). Lämplig 3-spårig remskiva K 1851.
35:—




Insatsring K 1854 med vin- kelfäste för Black & Dec- ker-maskin D 800.
21:—




Remskiva K 1851. 3-spårig med axeltapp, 50—80—100 mm för insättning i chuck på handbormaskin.
12:—


Ändstöd K 1853. Detta stöd finns på svarv K 1847, men passar även till svarv K 1720.
13:50

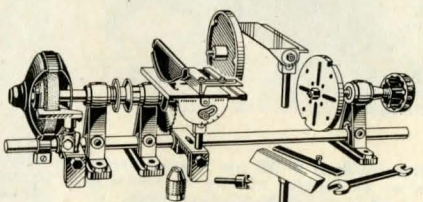

Universalmaskin, K 540. Sågar, svarvar, borrar, slipar och sandputsar. De olika arbetsoperationerna kunna utföras utan vidlyftiga omställningar. Maskinen är stadi- gtt uppbyggd på en 61 cm lång stälpelare med diam. 19 mm. Sågklingans diam. 10 cm. Sågbordet kan sned- ställas intill 45° och är försett med fjädrande kling- skydd. Borrchuckens största gripvidd 6 mm. Slipskivan i diam. 70 cm. Ställbart anhåll samt jigg för skärpning av metallborrar. Axeln av 16 mm stål går i självmör- jande bronslager med axialkullager för upptagande av det axiella trycket. Remskivan, 45 mm diam, för A- rem. Med denna engelska kvalitetsmaskin i hobbyver- staden kunna de flesta bearbetningsproblem lösas. Största dubbavstånd 30 cm och största svarvdiam. 11 cm. Utan motor.
162:—



Chuck K 1201 med fyra var för sig vänd- och ställbara stälbackar. Backskivans di- am. 82 mm med halsen in- vändigt gängad 1/2"x24 gängor/tum passande uni- versalmaskin K 540. Vikt 0,9 kg.
68:—



Svarvdubbar för träsvar- vning.

K 1828 med medbringare på 6 mm skaft för chuck.
2:50

K 1827 medbringare med 3/8" gänga.
2:75

K 1830 med träskruv och 3/8" gänga.
3:—


K 1829 motdubb med 3/8" gänga.
2:50



Verktygssats, K 1111, m. 3 st. verktyg för träsvarvning, längd 30 cm. Pr sats 16:—

Bandsåg

Förstklassig och modern avsedd för bänkmontage. Kraftigt dimensionerad o. av praktisk konstruktion. Kraftigt stativ av aluminium- gjutgods. Bordet är utfört av lamellträ o. försett med anhåll. Klinghulens axlar äro lagrade i självmörjan- de glidlager. Det övre hju- let, vilket är fjädrande upp- hängt är medelst ratt och skruv lätt ställbart i såväl höjd- som sidled för inställ- ning av klingan. För kling- ans styrning finnes klingle- dare över och under bor- det. Övre klingledaren är lätt ställbar upp och ned samt för olika klingbre- der. Effektiva skydd för så- väl hjul som klinga.

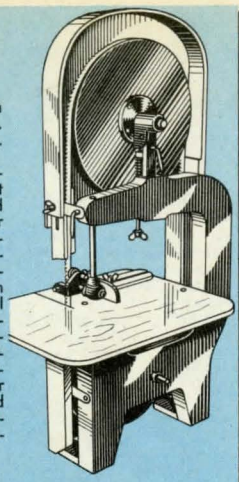

Sågen är monterad med 9 mm klinga. Klinghulens diameter 300 mm. Avstånd från klinga till stativ 290 mm. Största höjd mellan bord och övre klingledaren 140 mm.


Största höjd 885 mm. Största bredd 500 mm. Lämpligt varvtal pr minut ca 700 varv. Erforderlig effekt ca 1/3—1/2 hk kraft. Axeldiam. för remskiva 12 mm.

Bandsåg, K 705, enligt ovanst. utan remskiva. Vikt 19 kg. Pris 230:—


Över 1000 av dessa bandsågar i bruk bland våra kун- der. Lämpliga remskivor (K 1618—K 1629) se annan plats i katalogen.

Vid användning av 2.800 v/min motor och 200 mm remskiva på sågen erhålles lämplig hastighet med 50 mm motorskiva. För 1.400 v/min. motor och 200 mm remskiva på sågen användes 100 mm motorskiva.

Bandsågblad, K 706, för ovanstående bandsåg, filade och hopladda, i bredd 6 eller 9 mm. Total längd 2000 mm. Pris pr st 6:50

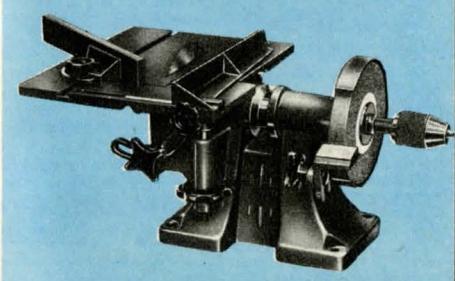


Kombinationsmaskin, K 511, med SKF-kullager. Drift med flat- eller kilrem, max. kraftbehov ca 1/2 hk, max. varv 3000/min. Med trebackig borrchuck 0—16 mm, slipskiva 150x20 mm, sågklinga för trä 150 mm, Axel- längd 340 mm. Höjd till axelcentr. 170 mm. Bordsstor- lek 310x265 mm. Ställbart sågdjup upp till 30 mm. Vikt 17,5 kg.
276:—




Axelsats K 1777 med 5/8" stålaxel, 21 cm lång, i två lagerbocker med kapslade kullager och 45 mm A-remskiva. Ena änden vänster- gängad med plats för slipp- skiva med 1/2" hål och upp till 1" tjocklek mellan fläns- arna, i andra änden flänsar för sågklinga med 1/2" hål, som kan utbytas mot med- följande 1/4" borrchuck.
44:—

Universalmaskin K 964. Cir- kelsåg, slip- och bormas- kin i kombination. Stativ och bord av lackerat gjut- järn. Bordet 12x19 cm ställ- bart för olika sågdjup. Klinga 125 mm, slipskiva 125x20 mm, borrchuck för max 13 mm. Med 50 mm kilremskiva och glidlagrad axel. Höjd 27 cm. Vikt 7 kg.
72:—




Sågspindel med kraftigt gjutjärnshus och dubbla helt kapslade 17 mm kullager för max 5000 v/min. Tystgå- ende. Hög precision och stabilitet. Kan även monteras vertikalt. Axellängd 250 mm. Axelcentrum 30 mm över bas. Fria änden 50 mm med 1/2" gänga och 44 mm klingflänsar. Klingor med upp till 250 mm diam. kan anbringas med axelhål 1/2". Passar även slipskivor m. m. Med A-remskiva, 50 mm yttre diam. Vikt 2 kg. **K 1821** med axeländen vänstergängad 1/2" 57:— **K 1822** med axeländen hörgängad 1/2" 57:—



Axelsats K 1130 med 16 mm stålaxel, två lagerbocker med självmörjande bronslager. 45 mm A-kilrepskiva, dubbla flänsbörjar för sågklingor, slipskivor m. m. med 1/2" hål. Gängad konisk pinne för polerverktyg samt kraftig 3-bäckig chuck för upp till 1/2" borrar. Längd 40 cm.
36:—

Axelsats K 1380, storlek och utrustning lika föregä- ende men med kullager och utan gängad konisk pin- ne.
52:—



Till klyvsåg enligt ritn. RD 79 erforderlig sågspindel o. borrchuck. Extra prima svenskt fabrikat. 200 mm klinga är lämpliga till maskinen.

Rörspindel, K 681, bestående av i SKF kullager löpan- de stålaxel, 20 mm diam., med klingflänsar och kil- remskiva. A-profil. Lagren inbyggda i stålhub. Total- längd ca 350 mm, ytterdiam. 55 mm. Vikt 3,6 kg. Med varje spindel följer ett par krampor med muttrar för montering på träunderlag.
84:—

Borrchuck, K 683, system Westcott med max. 10 mm kapacitet, passar till rörspindelns koniska axelände. Diam. 44 mm, längd 65 mm. Vikt 0,6 kg. Nyckel med- följer.
27:—



Cirkelsågklinga, hyveltandad, som samtidigt sågar och hyvlar, varigenom ett minimum av efterarbete krävs. Av bästa Sheffieldstål. Filad och skränt. Axelhål, T_1 = tjocklek. Mått i mm.

Nr	Yd	Hd	T_1	Pris
K 1266	150	1,11	19	4:60
K 1267	175	1,30	24	7:75
K 1268	200	1,30	26	7:75
K 1269	250	1,43	32	—
K 1270	300	1,59	43	—


Nr Diam. Tjockl. Pris
K 1266 150 1,11 19: —
K 1267 175 1,30 24: —
K 1268 200 1,30 26: 50
K 1269 250 1,43 32: —
K 1270 300 1,59 43: —



Sågklinga K 1776 av prima sheffieldstål. Filad och skränt med tandform G för såväl klyvning som kopning. Diam. 150 mm. Tjocklek 1,2 mm. Håldiam. $\frac{1}{2}$ " Lämpligt varvtal 6000 v/min. En utmärkt klinga för el-handsågar m. m. 11:50



Sågklinga K 1775 Speciellt utformad för sågning av plastrmaterial som plexiglas, P-plattor m. m. upptill 3 mm tjocklek. Även användbar för lättmetall. Extra prima specialstål. 15 tänder per tum och nedfräst periferi. Diam. 150 mm. Centrumtjocklek 1,3 mm. Håldiam. $\frac{1}{2}$ ". Lämpigt varvtal 2000 v/min. Vid arbete med denna klinga bör sågbordet anpassas så att händerna nått och jämt skär genom arbetsstycket. Klistras en tejp ovanpå arbetsstycket över sågsparret blir snitter rent och splinterfritt. 17:50




Sågklinga, av prima stål, filad och skränt. Unversaltandning med 90 tänder. Yd = diameter, Hd = axelhål, T_1 = tjocklek. Mått i mm.


Nr	Yd	Hd	T_1	Pris
K 1339	150	13	1,02	7:75
K 1340	200	13	1,22	11:—
K 195	200	20	1,22	11:—
K 196	250	20	1,42	14:25
K 197	300	20	1,63	18:50

Bricka av mässing för ändring av centrumhål på sågklingor.


K 1783, Diam. 20—10 mm.
K 1784, Diam. 20—13 mm.
($\frac{1}{2}$ "")
Pr st. 0:40




Fräswoobler, K 1382, komplett med 6" fräsklinga av prima Sheffieldstål, tjocklek $\frac{1}{8}$ ", axelhål $\frac{3}{8}$ ". Wobblern inställbar för spårbredd $\frac{3}{16}$ "— $\frac{5}{8}$ " och upp till 2" djup. En nyckel medföljer. 42:—



Sågwoobler K 1224. Består av 4 st. snedskurna och graderade skivor av lättmetall mellan vilka klingan insättes. Alltefter inställningen av skivorna får sågklingan en mer eller mindre sned ställning i förhållande till axeln och fungerar därvid som fräs för upptagning av en mångfald olika not-, grad- och laxspår m. m. Diam. 7 cm. Axelhål $\frac{1}{2}$ ". För sågklingor upp till 15 cm. Med bruksanvisning. 8:75




Sågklinga K 1538 med hållare på $\frac{1}{4}$ " axel. Klingan är tillverkad av specialstål och har diam. 115 mm. Sågtänderna äro skärpta och skränta. På hållaren kan fastsättas alla verktyg $\frac{1}{2}$ " hål. Pr sats 5:25




Handsågsats, K 1109, passande Wolf Cubmaster handbormaskin, varvid erhålles en elektr. handsåg för sågning, spårskärning o. fräsning. Sågdjup 32 mm. Satsen består av sådplatta, fjädrande skydd, klyvningsanläggning, standardspindel med bricker, 125 mm sågklinga och justerbara mellanlägg för fräsning. 84:—

Handsågsats K 873 lika föregående men passande Wolf Safetymaster. Sågdjup 43 mm. 150 mm sågklinga (K 1776). 95:—



Cirkelsåg K 1386 Picador. 6 mm axel för anslutning av el-bormaskin. Självmörjande lager. Gjutet lättmetallkåpa. Ställbart sågdjup 0—40 mm. Ställ- och löstagbart sidanlägg. Med sågklinga, 5" diam. 48:—




Häcksax K 1578 för anslutning till $\frac{1}{4}$ " bormaskin. Saxlängd 29 cm. Försedd med kuggväxellåda, ställbart handtag och spännband för perfekt fastsättning. 52:—



Cirkelsåg K 1118. Tilläts passande el-handbormaskiner, sågar upp till 1" trä. Består av gjuten lättmetallkåpa, självmörjande lager med stålspindel och 4" sågklinga. Sågdjupet ställbart från 0 till 30 mm. Kompletter med sågklinga (K 1119) och förvaringslåda av plåt. 34:50

Reservklinga till K 1118


Nr	Tänder/tum	Pris
K 1119,	5	9:25
K 1120,	7	9:50
K 1121,	10	9:75



Universalsåg, K 1177, Amerikansk sågtillsats som passar alla typer av elektr. handbormaskiner. Mångsidigt användbar. Hög sågkapacitet. Största sågdjup 50 mm. Ställbart sidanlägg 3—25 cm och likaså ställbart centrumfäste för cirkelrund sågning upp till 50 cm diameter. Automatisk spånblåsare, staldrev och självmörjande evighetslager. (Utan bormaskin). 46:—

Bladsats K 1193 med 6 reservblad i olika grovlekar till dekoratörsåg K 1177. 9:75


Dekoratörsåg K 1379, utseende som K 1177 men utan sidanlägg. Största sågdjup 40 mm. $\frac{1}{4}$ " axel för koppling till bormaskin. Levereras med två extrablåd, för trä o. metall. Största mått: 25x20x5 cm. Restpartier 30:—



Handsåg K 1459 METABO. Ställbart anhäng och ställbar bottenplatta för ej rätvinkliga arbeten. 0—32 mm, sågdjup, ställbart. Som drivkraft användes bormaskin K 1457. Med grovtandad sågklinga. 90:—

Extra sågklinga K 749 till ovanst. Diam. 125 mm, grov eller fintandade. Pr st. 9:—

Sticksåg K 1460, för anslutning till bormaskin K 1457. Sågar upp till 30 mm. För sågning av modeller, figurer m. m. 3 sticksågsblad och nyckel för fastsättning medföljer. 124:—



Cirkelsåg K 1176. En bra amerikansk sågtillsats, som passar till de flesta elektr. handbormaskiner, bl. a. Wolf. Sågdjup 44 mm. Bormaskinen blir lättmanövrerad, då den får föras i sågriktningen. Vinkelväxeln har prima staldrev och självmörjande lager. Med 5" sågklinga. (Utan bormaskin). 67:—

Reservklinga K 1791 till K 1176, 5", $\frac{1}{2}$ "-hål. 10:50




Borrstativ K 1878 typ 780/3 passar till K 1457, K 1875, K 1876, K 1877 och alla andra mindre maskiner med 24 mm halsdiameter. Höjd 44 cm. Vikt 3,9 kg. 55:—

Borrstativ K 1879, typ 780/4 lika föreg. men större och kraftigare, passar K 1874 men även samma maskiner som föregående stativ. Höjd 50 cm. Vikt 6,2 kg. 78:—

Borrstativ K 1880, typ 782, passar till K 1872, K 1873 och andra större maskiner med rund kropp. Höjd 62 cm. Vikt 13 kg. 125:—


METABO elverktyg, samtliga med skyddsisolering och störningsskydd. Fi- och S-märkta. Broschyr nr BR 75 sändes till intresserade på begäran.

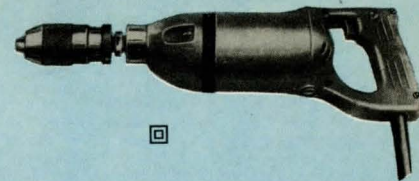


Handbormaskiner med borrkapacitet 13 mm i stål och med 13 mm chuck. Strömförbrukning 370 W, 220 V. Varvtalsangivelse: tomgång — belastad.

K 1872, typ 7513. Varvtal 700—400 r/m. Vikt 4,2 kg. Pris 299:—

K 1873, typ 7513/2, med två hastigheter. Varvtal: 320—190 och 700—450 r/m. Vikt 4,4 kg. Pris 410:—




Handbormaskin K 1874 typ 7509/2, en populär modell bland yrkesfolk. Två hastigheter 800—500 och 2300—1500 r/min. Effektivförbrukning 300 W, 220 V. Med 10 mm chuck. Vikt 2,8 kg. Pris 290:—




Handbormaskiner med 8 mm chuck och 8 mm borrkapacitet i stål. Varvtalsangivelse: tomgång — belastad.

K 1875, typ 75068. Varvtal 2300—1700 v/min. Effekt 220 W in, 220 V. Vikt 1,9 kg. 186:—
K 1876, typ 7508. Varvtal 1300—800 v/min. Effekt 300 W in, 220 V. Vikt 2,3 kg. 215:—
K 1877, typ 7508/2, med två hastigheter. 800—500 och 3100—2100 v/min. Effekt 300 W in, 220 V. Vikt 2,4 kg. 268:—

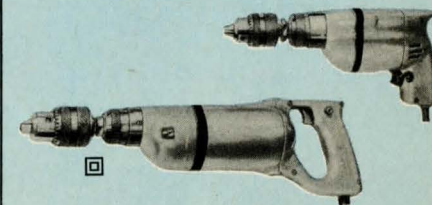


Slagbormaskiner, omställbara för vanlig borrarbning samt slagbollar i tre olika styrkor. Med 3 m kabel och stickkontakt. Varvtal: tomgång — belastad.

K 1870, typ 75108. Kapacitet 8 mm i stål, 12 mm i sten. Varvtal 1200—700 r/m. Strömförbr. 300 W, 220 V. Vikt 2,5 kg. Pris 430:—
K 1871, typ 75113. Kapacitet 13 mm i stål, 30 mm i sten. Varvtal 770—440 r/m. Strömförbr. 370 W, 220 V. Vikt 4,5 kg. Pris 580:—



Borrmaskin, K 1457, Metabo. Försedd med 3-backs chuck med 0—8 mm gripvidd. Vikt 1,9 kg. Störningskyddad kullagrad universalmotor med 3 m sladd. Varvtal 2300 varv/min. vid full belastning 1700 varv/min. Förstärkt isolering, så att vanlig stickkontakt användes. Förbrukning 220 Watt. Uppgiv nätspänning. 165:—

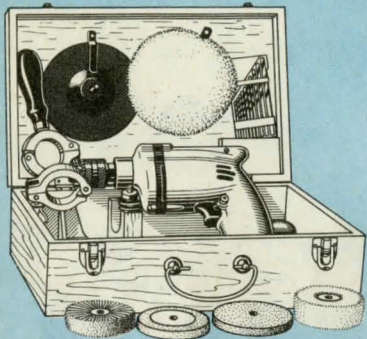


Borrmaskinsats, K 1458, med borrmaskin K 1457. Därutöver innehåller satsen: 10 st. spiralborr 1,6—6,4 mm, 1 handtag, 1 dorn, 1 slipskiva, 1 filtskiva, 1 polerskiva, 1 trådborste, 1 gummidisk, 2 slipskivor, grov och fin, för montering å gummidisk, 1 huva av lammull, 1 spännback, 1 spännbygel och 1 skruvmejsel. Förpackat i trälåda med lock och handtag. 259:—

Borrmaskinsats, K 1437. Samma som föregående sats men förp. i papplåda. 229:—




Wolf
NYA
2-SPEED
SM2

Den »oförstörbara» motorn
1. Ankaret lindat med en speciellt värmebeständig tråd.
2. Plastinbakat ankare ger hög mekanisk hållfasthet och 100% elektrisk isolering.




3. Svetsad (ej lödd) fog till kollektorn eliminerar den vanligaste orsaken till maskinfel.

Handbormaskin K 1903. WOLF 2-speed SM 2. Med tryckknapp för rätt varv för alla jobb: 3750 eller 1250 varv/min. 10 mm chuck. »Oförstörbar» motor med speciellt värmebeständig svetsad ankarlindning. Helt säker med vanlig stickkontakt. S-märkt och dessutom dubbelisolerad. 325 W. Finnes för 110—130 eller 220—250 V. Komplet med sidohandtag, 10 mm. 3-backschuck och 2-ledarkabel. 242:—

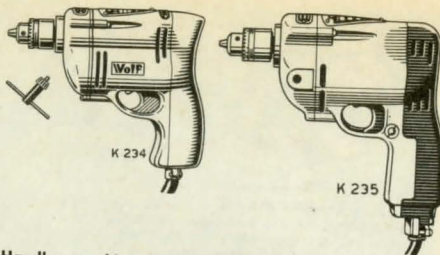

Handbormaskin, K 234, WOLF Cubmaster, är en gedigen engelsk kvalitetssak. Strömförbrukning vid belastning 250 W. Varvtal 3000 varv/min., 1900 vid full belastning. Total längd 200 mm. Vikt 1,4 kg. Trebackig kullagrad nyckelchuck för upp till 6 mm. Med inbyggd strömbrytare och störningsskydd för radio o. TV. Längd 21 cm. Maskinen dubbelt isolerad, så att jordledning ej erfordras. Med 1,5 m kabel. Vikt 1,5 kg. Finnes för 110—130 eller 220—250 volt. S-märkt. 125:—

Handbormaskin, K 235, WOLF Safetymaster, med nytt, elegant röd-vitt hölje. Samma höga kvalitet som K 234, men större och kraftigare. Effektförbrukning: 325 W vid 3600 v/m. Varvtal vid full belastning 2400 v/m. 3-backig nyckelchuck med max. gripvidd 8 mm. Inbyggd strömbrytare och störningsskydd för radio o. TV. Längd 21 cm. Maskinen dubbelt isolerad, så att jordledning ej erfordras. Med 1,5 m kabel. Vikt 1,7 kg. S- och Fi-märkt 110—130 eller 220—250 V. 189:—

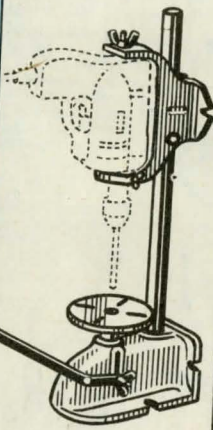


Rotor för WOLF bormaskiner. Uppgiv nätsp. K 1601 Cubmaster 44:—

K 1602 Safetymaster 59:—


Kol för Wolf bormaskiner.

K 1773 Cubmaster och Cub Per par 3: 30

K 1774 Safetymaster. Per par 3: 40



Bänkfäste K 1790, passar alla bormaskiner med högst 10 cm diam. vid fäststället. 5: 25



Bänkfäste K 811 passande Wolf, Bridges m. fl. handbormaskiner med 36 mm halvsvid. 7:—

Borrstativ består av en 45 cm hög stålpelare med hållare för Wolf Cubmaster och fot med matning, bord och spak. Matningsmån 5 cm. Utrymme från centrum till pelare 55 mm. Vikt 2,6 kg. Utgöres av följande delar:

Bormaskinshållare, K 297. 22:—


Stativfot, K 298. 41:—

Stativpelare, K 299. 13: 50


Borrstativ för Wolf Safetymaster. Utgöres av:

Bormaskinshållare, K 786. 56:—


Stativfot K 787 med 61 cm pelare. 85:—




Reduceringsväxel K 872 passar alla Wolf bormaskiner. Lämpligt tillbehör för borring i järn- o. stålmaterial. Reducerar varvtalet från 3000 till 750 varv. 39: 50




Reduceringsväxel K 1084, utväxlad 7:1, passande till el. handbormaskiner. Rotationsriktningen omställas på ett ögonblick för såväl i- som utdragning av skruvar, gängning m. m. Åtföljes av skruvmejslar och gängtappfäste. Kapslad i lättmetallhus 107×62 mm. Utförlig handledning över apparatens användningsmöjligheter och skötsel medföljer. 110:—




Skruvdragare K 1223 att användas i handbormaskin med max. varvtal 500/min.. Den består av en konisk friktionskoppling av härdat stål, som hålles i frigång av en fjäder, men som drar vid tryck mot mejseln. Höljet är av gjuten lättmetall. Tre klingor, 5, 5½ och 6 mm, av kromvanadiumstål medfölja. 28: 50




Vinkelväxel K 1202 passande Wolf och andra handbormaskiner med ¾" chuckspindel, varvid vinkelväxel sättes in mellan bormaskinen o. dess chuck. Beröende på hur växeln används, kan varvtalet fördubblas eller nerväxlas 1:2. Dreven är precisionutförda och axlarna går i självsmörjande lager. Vikt 0,4 kg. 24:—



Vinkelväxel K 1083, passande varje el. handbormaskin med pågängad chuck. ¼" tapp och ¾" spindel. Kraftigt utförd med frästa drevstumpar i nylonplast. Reducerar varvtalet till hälften. 24: 50



Puts- och poleringsatts K 1178 passande handbormaskiner. Består av vinkelväxel med ståldevr och självsmörjande lager, omsättning 1:2 eller 2:1, handtag, 5" gummskiva med lammskinshätta samt sandpappersrondeller. 32:—




Puts- och poleringsatts, K 236, består av ett sidohandtag för maskinen, en flexibel 5" gummskiva med centrumaxel, en lammskinshätta samt 1 duss. olika sandpappersrondeller. 12: 25



Gummidisk för polerhätta samt med fäste för sandpappersrondeller. Med spindelaxel för fäste i chuck. Nr Diam. Axel Pris
K 499 5" ¼" 4:—
K 500 6" ¼" 5: 20
K 501 7" ¾" 11: 50




Polerhätta med dragsko, passande ovanstående gummidisk. Av extra prima långulligt lammskinn. Nr Diameter Pris
K 1052 a. 5" 3: 30
K 1052 b. 6" 4:—
K 1052 c. 7" 4: 60




Bandputs, bestående av en mjuk skumplastvals med monterat slipband. 6 mm tapp för festsättning i chuck. Slipbredd 2½". Idealisk för slipning av trä, i vinklar, konkava och konvexa ytor m. m. Levereras med ett monterat band och ett extraband. Nr Diam.×Bredd Pris
K 1701 120×45 mm 11: 50
K 1702 175×75 mm 16: 25


Slipband för ovanstående bandputs. Finnes i grovlek 40, 60 och 100. Nr Diam.×Bredd Pris
K 1703 120×45 mm 0: 90
K 1704 175×75 mm 1: 50



Såg- och slipsats K 1537 innehåller en sågklinga för metall, diam. 2", en slipskiva 2×¼" samt ¼" spindel. Axelhål ¼". Pr sats 5: 50




Puts- och poleringsatts K 1547 med 1 st. 3×¼" slipskiva, 1 st. 3×¼" stålträdsborste för rostborttagning och d. 1 st. 3" lapptrippa och hållare på ¼" axel. Pr sats 5: 50



Slipskivhållare, även användbara för polertrissor, sågklingor o. d. 6 mm. drivaxel. Förkromade. Fäste Vidd Diam. Pris
K 1391 ½" ¼" 0: 95
K 1392 ½" ¾" 1: 80
K 1393 ¾" ½" 2: 40
K 1394 ½" ¼" 1: 25
K 1395 ¾" ½" 2: 40
K 1396 ½" ¾" 2: 50
K 1397 ¾" ½" 3: 60
K 1399 7/8" ½" 1: 25
K 1400 1½" ¼" 2: 50
K 1398 för pågängning å axel. Diam.: ¾". Vidd: 3/16". Pris 3: 60


K 1401 för förlängning på 12 mm. axel. Diam.: ½". Vidd: 7/8". Pris 6:—

Spindel K 1132 med konisk gängad spets och ¼" skaft. Längd 6 cm. 2: 90



Polersats K 1545 innehållande 1 st. lumprissa 4×½" samt polermedel för universalsbruk. Trissan har ½" hål och är tillverkad av högklassigt material. Pr sats 3: 50

Polersats K 1565 med 6" filtrissa med ½" axelhål. Universalpolermedel medföljer. Pr sats 5: 75



Polermedelsats K 1541, med fyra olika medel. Användbart för polering av alla metaller, även förkromade och förnicklade, verktyg, matsilver, juveler m. m. Den polerade ytan får en spegelliknande glans. Pr sats 5: 25

Sandpapper

Sandpapper M 60, Ark i storlek 24x28 cm. Finnes i grovlek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 och 6.
Grovl. 000—3 4—5 6
Pr ark 0: 12 0: 15 0: 18

Sandpapper i band, N 400, bredd 10 cm, 10 m långa. Grovlek 00, 01, 2, 3, 5, 180 m rullar 1: 95
Pris 50 m rullar 7: 50
Grovlek 6 och 7
Pris 10 m rullar 2: 50
Pris 50 m rullar 10: 75

Smärgelduk M 821, storl. 21x29 cm, 1 grovlek 000, 0 FF, 1, 2, 3.
Grovl. 000—1 2 3
Pr ark 0: 50 0: 55 0: 60

Sandpappersrondeller, M 190, diam. 125 mm. Grovlek 00, 1, 2, 3, 5 eller 7.
Pr 10 ark 0: 90



Sandpappershållare K 93, Av svart gummi. Håller papperet orubbligt. Storlek 12x7 cm.
5: 75


Rondeller av prima korundpapper. Förpackn. m. 6 st. M205 har diam. 5" M204 6" och M206 7".
Pris pr förp.
Grovlek M205 M204 M206
36 0: 85 1: 20 1: 50
60 0: 65 1: — 1: 20
80 0: 60 0: 90 1: 20
120 0: 55 0: 80 1: —
180 0: 55 0: 80 1: —
240 0: 55 0: 80 1: —

Rondellsats M 603 innehållande 2 st. av varje grovlek av M 205, 5" diam. Sammanlagt 12 st. rondeller.
Pr sats 1: 35




Korundpapper M 207, storlek 9x23 cm. Förpackning med 6 ark.
Grovlek Pris pr förp.
50 grov 0: 80
60 0: 75
100 0: 70
150 0: 65
220 finaste 0: 60

Sandpappershållare K 1206 av plåt med fastspänningsanordning. Slipyta 125x75 mm.
3: 20

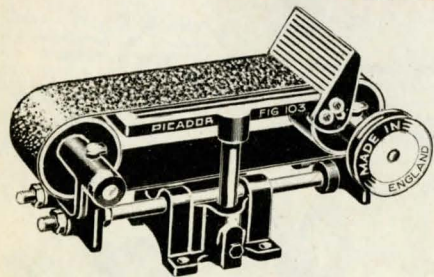


Bandputs K 1271. En stabil och kraftig liten maskin, helt utförd i gjutgods och stål. Höj- och sänkbart slipbord 10x20 cm och ställbart anhål. Kilspårskiva 3" för A-rep. Lämpligt varvtal ca 1400 v/min, och erforderlig effekt 1/4 hkr. Längd 34 cm, höjd 14 cm. Vikt 5,4 kg. Med ett band men utan motor. 125: —


Slipband K 1272 för ovanstående maskin, för såväl trä som metall. Tygband 3x30" med grovlek 40 (grov), 60 (medium) eller 80 (fin).
Pr st. 2: 25



Sliprondell, diam.: 5", m. fastskruvningshylsa o. axel passande 1/4" bormaskiner. Skivkanten är rundad. Tillverkad av ytbehandlat specialstål.
K 1553 Grovhuggen 4: —
K 1554 Finhuggen 4: 60
K 1555 Har grovhuggen rundad yttering samt 4" plan skiva med utthuggna skär. Lämplig för förbortagning o. d. 4: 75




Fräscylindrar av stål, för bearbetning av trä, läder, plast, fibermaterial m. m. Användbar för formfräsning, zinkning, putsning o. s. v. Passar alla 1/4" bormaskiner och har 6 mm axel. Diam.: ca 7 cm. Bredd i mm.
Nr Bredd Yta Pris
K 1556 20 Plan 4: 25
K 1557 23 Halvrand 5: —
K 1558 9 Plan 4: 50




Slipskivhållare, K 510, med 6 mm skaft och 10 mm gängat fäste. 1: 80



Slipmaskin K 96, Metabosander, en välkänd märkesmaskin för yrkesmän och industrier. Slipplattans storl. 210x110 mm med 12 mm skumgummiunderlag. Den har en vibrerande sliprörelse med 2800 svep i minuten. Motorn är för 110 eller 220 volt växelström. Effekt 200 watt, Vikt 4,5 kg. Med 5 m kabel. 350: —




Stålkoppsborste K 1550 tillverkad av 0,25 mm väggig ståltråd. Koppen har 6 mm axel.
Diam. mm/Pr st.
30 40 50
3: 90 4: 85 6: 95




Stålkoppsborste K 1824 med 6 mm axeltapp och borstkransdiam 60 mm. Väggig 0,25 mm ståltråd. 4: 60

Stålkoppsborste K 1825 med 9 mm axeltapp och borstkransdiam 100 mm. Väggig 0,38 mm ståltråd. 6: 90




Ståltrådsborstar i förnicklad kraftig stålhylsa med 6 mm skaft. Total längd 80 mm, diam. 20 mm.
K 1723 med flat spets
K 1724 med konisk spets.
Pr st. 3: 75



Ståltrådsborste med 6 mm axeltapp av järn. Väggig ståltråd. Mått i mm.
Diam. x Tråd Pris
K 307 40x10 0,15 3: 60
K 308 50x12 0,20 3: 75
K 309 60x20 0,30 4: 90



Ståltrådsborste K 1722 med 1/4" axelhål. Diam. 75 mm, bredd 6 mm. 1: 75




Ståltrådsborste av väggig specialtråd 0,30 mm. Nav med stålflansar och 13 mm hål.
Nr Storl. Pris
K 315, 100x30 mm 6: 75
K 310, 150x20 mm 8: 70
K 311, 200x30 mm 14: 20



Mässingborste, cirkulär, m. tränav. Väggig tunn mäsingstråd 0,06 mm. Axelhål 6 mm.
Nr Diam. x bredd Pris
K 301, 85x5 mm 2: 10
K 303, 100x25 mm 7: —



Cirkulärborste, K 304, diam. 80 mm, av prima svart borst i tränav. 1: 60



Putstrissa K 305, 75x25 mm. Vit borst på tränav. Axelhål 6 mm. 3: 60

Ulltrissa K 306, 70x18 mm på tränav. För högglasspolering av metaller. Axelhål 6 mm. 2: 90



Slipskiva, 75 mm diam. och 10 mm axelhål.
K 645, bredd 6 mm 3: 40
K 646, bredd 12 mm 3: 90




Slipskiva, av specialtillverkning för höga hastigheter. Hög kvalitet med utmärkta egenskaper. Diam.: K 1402 3", K 1403-1404 4".
Tjock-Axel-Pris
lek diam. 4: 70
K 1402 3/8" 1/4" 4: 70
K 1403 1/2" 3/8" 5: 75
K 1404 1/2" 1/2" 5: 75

Borr- och polersats K 1544 innehåller tandläkarborr, sandpappersrullar, slipstift, roterande borstar, slipskivor, små sandpappersrondeller samt två drivaxlar med monteringsanordning. Över 30 detaljer. Satsen lämplig för polering, slipning, uppborring av små hål m. m. Förpackad i plastlåda, 11,5x4,5x3 cm. Pr sats 5: 75




Slipskiva (Korundkeramik) Storl. 5x1/2" med 1/2" axelhål. Max. tillåtet varvtal 4200/min.
K 846, fin.
K 847, medelfin.
K 848, medelgrov.
K 849, grov.
Pr st. 7: 60


Slipskiva, storlek 5x1" med 1/2" axelhål.
K 926, grov.
K 927, medium.
K 928, fin.
Pr st. 11: 25




Slipskivsats K 1831 med 6 olika slipskivor på 6 mm axlar att sätta i chuck. Skivbredd 12 mm. Diam. 25, 28, 35, 38, 45 och 50 mm. Pr sats 12: 50




Slipskivsats K 1540 består av 4 st. skivor i storlekarna (diam. x tjocklek): 3x 1/2", 2 1/2" x 1/4", 2 x 1/2" och 1 1/2" x 1". Till dessa följer universalhållare på 1/4" axel. Denna sats täcker de flesta behov och är mycket användbar.
Pr sats 5: 50



Slipstiftsats, keramiska av aloxid för all slipning, putsning o. d. Fastsatta på 1/8" axel. Förvaras i plastlåda med genomskinligt lock.
K 1542 15 olika 21: —
K 1543 10 olika 15: 75




Slipstift K 560, keramiska av aloxid, som lämpar sig för slipning i såväl stål som de flesta andra material. På stålskaft med 3 mm diam.
Typ Diam. x tjockl. Pr.st.
A 16 x 6 mm 1: 50
B 10 x 6 mm 1: 40
C 2,4x10 mm 1: 90
D 6 x 16 mm 1: 95
E 16 x 5 mm 1: 90
F 13 x 2,4 mm 1: 75
G 6 x 1,6 mm 1: 40
H 10 x 10 mm 1: 95




Slipstift K 561 på 6 mm stålskaft. Tillverkat av aloxid o. lämpliga för slipning, putsning o. d. i alla material.
Typ Diam. x tjockl. Pris
A 32x10 mm 2: 10
B 19x13 mm 1: 65
C 6x19 mm 2: 10
D 17x32 mm 3: —
E 25x13 mm 2: 20
F 32x6 mm 2: 35
G 25x3,5 mm 1: 70
H 25 mm rund 2: 50



Roterande filer K 1721 för trä, metall, m. fl. material. Specialhårdade huvuden med 6 olika i hållare. Pr sats 25: 50




Slipstiftsats, keramiska av aloxid för all slipning, putsning o. d. Fastsatta på 1/8" axel. Förvaras i plastlåda med genomskinligt lock.
K 1542 15 olika 21: —
K 1543 10 olika 15: 75





Sats K 317, med små polerwerktyg på 3 mm skaft. Perlborste, ståltrådsborste, filltrissa 22x5 mm och filltins. Pr sats 3: 20

Polerstift K 316 samma som i satsen K 317. Modell a, b, c eller d. Pr st. 0: 95



Raspstift K 1561 på 1/4" skaft. Effektiva på de flesta byggmaterial, plast m. m.

Typ Diam. Längd Pr st.
A 5/8" 1 1/2" 5: 20
B 3/8" 1 3/8" 5: 20
C 5/8" 1 3/8" 5: 20
D 3/8" Rund 5: 20



Filsift K 1562 på 1/4" skaft. Eggen specialbehandlad för arbete i järn, brons, aluminium och alla mjukare material.


Typ Diam. Längd Pr st.
A 1/2" 1" 5: 25
B 5/8" 1" 5: 25
C 1/2" 1" 5: 25
D 1/2" 1 1/8" 5: 25
E 1/2" Rund 5: 25
F 1/2" 1 1/2" 5: 25
G 1/2" 1" 5: 25
H 1/2" 1" 5: 25



Roterande fil K 1726, diam. 18 mm, bredd 12 mm på 6 mm spindel. 5: 50




Roterande fil K 1726, diam. 18 mm, bredd 12 mm på 6 mm spindel. 5: 50




Verktygsats K 207, består av 10 st. olika verktyg med 3 mm skaft för snabbrotmaskiner. Fem olika keramiska slipstift, nylonborste, filtcylinder, fräs, fil och gummiputs. På träklot. Sats 19: 75


Böjliga axlar




Böjlig axel K 1428 6 mm anslutningsaxel o. 3-backs chuck, 0-6 mm. Längd 130 cm. Lämplig för verkstadsbruk då den medger kontinuerlig drift. Dubbla kullager i båda ändar. Max. hast. 6000 v/min. 82:—




Hobbyaxel K 1427 böjlig. Max. hast. 6000 v/m. Självsmörjande friktionslager. Ej för kontinuerlig drift. 6 mm anslutningsaxel, 3-backs chuck, ställbar 0-4 mm. Längd 95 cm. 32: 50




Hobbyaxel K 151, böjlig med 1/4" tapp och chuck med max. gripvidd 3 mm. Max. varvtal 6000 v/min. Längd 90 cm. 9: 50




Slipapparat K 1204 för spiralborrar. Användes som tillsats till vilken bänkslipmaskin som helst och är lätt att montera. 3-19 mm borrar kan slipas snabbt o. korrekt. Svensk bruksanvisning. Bottenplattan 78x43 mm. Total höjd ca 18 cm. 29: 50




Slipapparat K 1684 för slipning av sägklingor med diam. mellan 4" och 10" o. centrumhål mellan 1/4" och 1 1/2". Klingan fastspänns i apparaten som placeras intill en slipskiva, och önskad slipning kan lätt inställas och utföras. Bruksanvisning och monteringsanvisning medföljer. Största mått: 33x20x17 cm. Tillverkad av förn. och aluminiumfärgad metall. Vikt 1,4 kg. 58:—




Böjlig axel K 514 med anslutning som passar på slipmaskin K 513. Längd 120 cm och diameter 5 mm. Chuck för 3 mm stift. Kullager i handtaget. 59:—




Bänkslipmaskin i kraftig konstruktion för verkstadsbruk. Två slipskivor, grov och fin med skyddshvar. Kullagrad motor, varvtal 2750 v/min. Grågrön lackering. **K 870**, 1-fas växelström 220 V. Effekt: 250W (1/2 hkr). Slipskivor 175x20 mm. Hela maskinen, längd 39 cm, bredd 23 cm, höjd 25 cm. Vikt 18 kg. 255:—





Slipmaskin K 10. Med stativ av lackerat gjutjärn och fastsättningsanordning för bord. Med 115x20 mm slipskiva. 16: 75




Slipmaskin K 962 med stativ av lackerat gjutjärn o. 10x2 cm finkornig slipskiva. Vev med utväxling 1:8 och frigång. Utmärkt hushållsmaskin för slipning av knivar och verktyg. Vikt 1,3 kg. 7: 75




Bänkslipmaskin K 513. Med dubbla slipskivor 75 mm o. motor för lik- och växelström, 1/15 hkr. I foten inbyggd motstånd för varvreglering med 5 lägen. Max. varv 6000 i min. Skruvanslutningar för flexibel axel. Dim. 19x15x15 cm. Vikt 3 kg. 110 eller 127:—




Slipmaskin K 989. Kraftigt utförande av lackerat gjutjärn. Axel diam. 15 mm. Utväxling 12:1. Ställbart anhöll med anordning för slipning av borrar. Med slipskiva 6"x1". Vikt 3,9 kg. 47:—




Skruvstykke K 129, av gjutgods. Spännvidd 16 mm. Käftbredd 22 mm. För små hobbyarbeten. 1: 85




Skruvstykke K 796. Av grålackerat järn med blankslipade käftar och städ. Infrästa, utbytbara backar av stål. Käftbredd 60 mm. Spännvidd 35 mm. Vikt 2,2 kg. 16: 50



Parallelskruvstykke K 293, i kraftigt och praktisk konstruktion. Mycket lätt gång. Dubbel spindelöföring. Vikt ca 1 kg. Svensk fab. Käftbredd 50 mm. 10: 75



Verkstadsskruvstykke K 967 i hög kvalitet med största styrka då kärnorna är herjarsmidna i ett stycke och härdate, (ej gjutna), samt med härdat städ. Spindeln är garanterad utan dödgång. Vridbart helt runt på bottenplattan och låsbart i alla lägen. Backbredd 100 mm, spännvidd 125 mm. Vikt 12 kg. 90:—




Parallelskruvstykke K 1308 i kraftigt utförande med utbytbara, härdate stålbackar, bredd 75 mm, och helt täckt spindel. Största spännvidd 75 mm. Längd hopskruvat 27 cm. Vikt 4,7 kg. 38:—


Parallelskruvstykke K 1309 lika föregående men i storl. bredd 60 mm, spännvidd 75 mm, längd 23 cm. Vikt 3,2 kg. 31:—



Bordskruvstykke K 387, av prima svenskt fabrikat. Längd 15 cm. Svartlackerat. Även brukbart som städ. Bredd 28 mm. Största gripvidd 50 mm. Vikt 0,8 kg. 10: 50



Maskinskruvstykke K 1131 av gjutstål 120x130 mm med dubbel spindelöföring. Backbredd 70 mm. Spännvidd 65 mm. Vikt 1,7 kg. 29:—



Avdragare. Mycket praktiska apparater för borttagande av remskivor o. d. Å maskiner m. m. Helt av stål.


Nr	Gripvidd	Pris
K 941	70 mm	14: 50
K 942	140 mm	22: 50



Avdragare med tre ben i kraftigt utförande av slipat stål.

K 960, benlängd 12 cm, spännvidd 10 cm. Vikt 0,6 kg. 16: 25


K 961, benlängd 14 cm, spännvidd 12 cm. Kraftigt typ, kan även vändas för att gripa inifrån. Vikt 1,1 kg. 31:—



Skruvstykke K 1759. Ett världspatenterat verktyg m. LAMELBACKAR. Lämpligt att användas där små arbetsstycken inspänns. Skruvstycket har tre backsatser med vrid- och skjutbara lameller som löses i önskat läge genom excentersystem. Detta skruvstykke ersätter flertalet jigger genom den effektiva 3-punktsinställn. Spännvidd 1". Ett specialverktyg av hög svensk kvalitet. 73:—

Skruvstykke K 1780. Samma system som K 1759, men med spännvidd 2 1/2". 185:—

EMCO-UNIMAT precisionsmaskinen av universaltyp

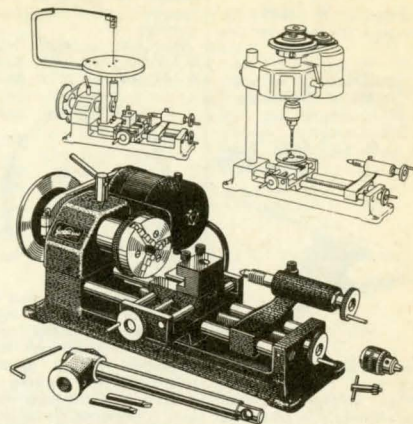

Verktymsmaskinen "Emco-Unimat" är en universalverktymsmaskin och den idealiska utrustningen för hobbyverkstaden samt för yrkesmän såsom skrivmaskinsreparatörer, optiker, tandtekniker m. fl. För bearbetning i stål, metaller, trä och plast, såsom svarning, borrar, fräsning, slipning, polering m. m. Maskinbädden är av gjutjärn 360x85 mm med inbyggd längdspindel, spindelocka med kullager och omställbar pinol. Allströmsmotor på 90 watt. 220 volt. Utväxlingsanordning tillåter reglering av arbetsspindelns varvtal i 9 steg mellan 365-6000 varv/min. Den maskin kan man omöndra på några ögonblick till svar, bänkbormaskin, kontursåg, fräsmaskin, ytspilmaskin, verktygsslipmaskin, handbormaskin. Utförligare broschyr, nr B 70, sändes på begäran.

K 1034, EMCO-UNIMAT Universalverktymsmaskin komplett med motor, svarchuck och borchuck. Vikt 12 kg. 475:—

EXTRA TILLBEHÖR, som ej medföljer K 1034:

K 1065, Roterande kullagerdubb. 17:—

K 1049, Verktygssats i etui, 14 delar. 50:—

K 1891, Svarstål, 6 olika i etui Pr sats 40:—

K 1066, Handställd (försättare). 8:—

K 1067, Planfräsbord. 43:—

K 1068, Maskinskruvstykke. 35:—

K 1050, Kontursåg för trä och metall med 1 dussin sågblad. 76:—

K 1069, Sögbord med spindel och klingor för trä och metall. 58: 75

K 1070, Böjlig axelordning. 95:—

K 1071, Gängskärningsapparat med ledpatron och styrning för 1 mm stigning. 106:—

K 1072, Extra ledpatroner. Pr. st. 12:—

K 1073, Innersvarvstäl. 9: 75

K 1074, Motorhållare med remskiva, för lägre varvtal vid gängning i hårt material. 35:—

K 1075, Hållare för spännpatroner. 44:—

K 1076, Patroner till do, original "Schaublin" st. 20:—

Finnes i storl. 2, 4, 5, 6 och 8 mm.


K 1077, Delningsapparat med rundbord. 94:—

K 1078, Slipskivavrundare med diamant. 32:—




Avdragare K 1638 för svänghjul till mopeder och mc.

Typ Passar
A. DKW-Hummel moped
B. SACHS o. PUCH moped
C. STEFA-magnet mc
D. STEFA-magnet moped, Ilo G-50, Novolette, Vicky m. fl.
 Pr st 3: 30



Universaltång av tjock stålplåt med mycket kraftig fjäder. Kvick och behändig att anbringa på arbetsstycket istället för skruvvingar. Alla mått i mm.

Spänn-
 Nr Längd Bredd vidd Pr st.
K 982 80 15 30 0: 75
K 678 150 25 60 1: 50
K 530 180 30 70 1: 85



Filklove K 120, med 38 mm breda slipade käftar. Längd 12 cm. 6: 25




Stiftklove K 434, av blankslipat stål. Med genomborrat skaft. Längd 115 cm. 5: 75



Pincett K 725 med släta flata spetsar. Förnicklad, längd 10,5 cm. 2: 45




Pincett K 98 av rostfritt stål. Längd 11 cm. 1: 35




Lödpincett, förkromad, längd 17 cm.
K 1563 Rak spets 3: 30
K 1564 Böjd spets 3: 50




Pincett av förnicklat stål. Längd i cm. Precisionsutförande.
 Nr Spets Längd Pris
K 727 Böjd 15 4: 10
K 733 Rak 12 2: 70




Gripmagnet K 1719 med 45 cm långt plastkaft med ögla. Magneten, 20x5 mm, har stor lyftkraft och kan användas för att plocka upp smärpylar, verktyg o. d. från svåråtkomliga ställen i elmotorer, under galler m. m. 3: 20




Böjlig griptång K 993. Ett praktiskt verktyg m. vars hjälp man fäster skruvar, plockar upp detaljer etc. på svåråtkomliga ställen, i motorer, radioapparater o. s. v. Längd 40 cm. 2: 75




Griptång, av mattförnicklat stål och med räfflade och härdade käftar. Den kan användas som flack- o. rörtång, filklove, skiftnyckel m. m. Nyckelvidden kan med en skruv ställas olika.
 Nr Längd Gripv. Pris
K 287, 150 15 mm 11: 25
K 817, 225 25 mm 12: 75
K 288, 300 40 mm 19: 25




Universaltång K 1614 m. räfflade och härdade käftar och i övrigt med mattförnickling. Ställ o. läsbar gripvidd upp till 35 mm. Fingergreppshandtag för uppläsning. Denna tång kan användas på många sätt p. g. a. den väl genomtänkta konstruktionen. Längd 19 cm. 4: 25



Skrånktång K 959 för upp till 1,5 mm blad. Ställbar. Längd 19 cm. 3: 70




Kabelskalare K 267 med ställskruv. För avisolering av plast- el. gummikabel. Tångens längd 16 cm. 9: 75




Radiotång K 52 av prima stål med blankpolerade, invändigt räfflade käftar med avbitare. Längd 14,5 cm. 2: 90

Radiotång K 71, samma som föreg. men med greppet isolerat 5000 V. 3: 40




Lösringsång av kromvanadiumstål. Förkromad och delvis polerad. Längd i cm. **K 432** och **1510** för yttertering, de båda andra för inringning.


Nr Längd Näbb Pris
K 432 19 Rak 14: 50
K 1510 17 Böjd 15: 50
K 1511 17 Rak 13: 50
K 1512 15 Böjd 15: 50




Radiotång K 266 med avbitare. Hög kvalitet och smidigt utförande i slipat stål. Längd 14 cm. 5: 80



Radiotång K 1675 med avbitare, kabelskalare för 3 tråddiam. samt raka, platta käftar. Förn. o. med isolerande handtag. Längd 17 cm. 6: 20




Justertång för finmekaniska ändamål. Längd 13 cm. Tunna, släta käftar i tre olika modeller.
K 263, rak. 5: 30
K 264, vinkel. 6: 20
K 265, böjd. 5: 70



Radiotång K 248, m. sidavbitare. Hög kvalitet av kromvanadiumstål. Förkromad o. helt polerad. Längd 200 mm. 13: 60




Radiotång K 420, i likhet med K 248 men med isolerade handtag. 16: 25




Rundtång K 460. Förkromad o. helt polerad. Längd 16 cm. 6: 50

Flackång K 461. Med långa käftar. Förkromad o. helt polerad. Längd 16 cm. 6: 50



Hovtång K 1274, smidd av prima stål. Svart m. blankslipade käftar. Längd 20 cm. 3: 20



En serie tänger av Stahls Eskilstunafabrikat. De äro av extra prima stål, helförkromade och blankpolerade. Alla tänger 11,5 cm långa. Med dubbel led. En förmålig sats för alla reparatörer, hobbyister m. fl.

Sidavbitare K 1645 9: 75 Plattång K 1642 8: 75
 Avbitartång K 1646 9: 50 Böjtång K 1643 8: 75
 Radiotång K 1647 9: 50 Flackång K 1644 8: 75



Sidavbitare K 1245 9: 75 Plattång K 1244 8: 75
 Avbitartång K 1246 9: 50 Böjtång K 1243 8: 75
 Radiotång K 1247 9: 50 Flackång K 1244 8: 75




Tänger av kvalitetsmärket LINDSTROMS Eskilstuna.

Kraftavbitare K 1245, svart. Längd 6 1/2". 19: 50
Polygriptång K 1244, mattförkromad. Längd 24 cm. 12: 50

Sidavbitare K 1237, svart med dubbel led. Längd 4" 9: 80 4 1/2" 10: 70
D:o K 1238, isolerad. Längd 4" 11: 50 4 1/2" 12: 20

Böjtång K 1239 svart med dubbel led. 4 1/2" 9: 25, 5 1/2" 10: 25
D:o K 1240 isolerad. 4 1/2" 10: 60, 5 1/2" 11: 60
Flackång K 1241, svart med dubbel led. 4 1/2" 9: —, 5" 9: 75
D:o K 1242 isolerad. 4 1/2" 9: 75, 5" 10: 50



Motorång med blankslipade käftar och lackerade handtag. Längd 20 cm. Käftarna har två, färdiga grip-hål med största vidd ca 30 mm. Den böjda tängen har käftarna upphöjda ca 30 grader.
K 1507 Rak 4: 30
K 1508 Böjd 4: 80


Kombinationstång. Blankslipat huvud med flackrör- o. avbitartång samt trådklippare. Svarta grepp.
K 353, längd 6" 2: 50
K 354, längd 7" 3: —
K 355, längd 8" 3: 75

Av kromvanadiumstål, förnicklad och polerad.
K 1216 längd 160 mm 7: 10
K 1217 längd 180 mm 7: 95

Kombinationstång K 1456 av stål med blankslipat huvud o. med isolerat grepp (10.000 V). Längd 21 cm. 7: 75

Kombinationstång K 105, med isolerat grepp (10.000 volt). Kvalitetsutförande i förkromat och polerat vanadiumstål. Längd 18 cm. 12: 75


Kombinationstång K 564. Svart med blanka käftar. Kordongerade skänklar m. 10.000 V-plastisolering. Rörtång, plåtsax, avbitare i ett verktyg. Längd 200 mm. 6: 90



Rörtång i stabilt utförande av prima stål. Bästa tyska fabrikat.

Nr Gripvidd Rördiam. Längd Vikt Pris
K 201. 42 mm 1" 310 mm 0,9 kg 15: 75
K 202. 70 mm 2" 530 mm 2,9 kg 31: 50
K 203. 106 mm 3" 645 mm 4,1 kg 41: —
K 204. 120 mm 4" 750 mm 5,5 kg 55: —

Rörtång BAHCO, bästa svenska fabrikat.
 Nr Gripvidd Rördiam. Längd Vikt Pris
K 208. 36 mm 1" 290 mm 0,7 kg 16: 90
K 209. 52 mm 1 1/2" 410 mm 1,3 kg 26: —
K 210. 78 mm 2 1/2" 615 mm 2,7 kg 42: —




Polygriptång, av kromvanadiumstål och ställbar i olika gripvidder.


Nr Utförande Längd Pris
K 352. Förnicklad, matt. 12 cm 3: 20
K 1145. Förkromad och polerad. 12 cm 5: 75
K 1146. Förnicklad. 19 cm 5: 20
K 107. Svartlockerad. 24 cm 5: 25
K 1147. Förnicklad. 24 cm 5: 35
K 249. Förkromad och polerad. 24 cm 7: 90
K 1215. Förnicklat kolstål. 24 cm 4: 30




Kombinationstång K 1501 med utväxling så att liten handkraft erfordras för stort arbete. Längd: 21 cm. 10: 20



Kraftavbitare K 1503 av samma kraftiga typ och system som K 1501. Längd: 21 cm. 12: 60




Sidavbitare K 51 av prima stål med blankslipade käftar. Längd 14,5 cm. 3: 70




Sidavbitare K 106, samma som föreg., men med greppet isolerat för 5000 V. 6: 50



Kraftavbitare K 1504 med utväxlingssystem som K 1501. Längd: 21 cm. 12: 60



Sidavbitare K 244 av kromvanadiumstål förkromad o. höglanspolerad. Kraftigt, specialhärdad typ för pianotråd. Längd 145 mm. 9: 75



Sidavbitare K 245, samma tång som föregående och med transparent specialisolering är 10.000 V på greppet. 11: 50




Kombinationstång K 1502 med samma utväxling som K 1501, men avsedd för elektr. ändamål. Tången har isolationskalare och avbitare och kan användas som wiresträckare och för hopklämning av kablar. Längd: 21 cm. 12: 60



Kombinationstång K 1502 med samma utväxling som K 1501, men avsedd för elektr. ändamål. Tången har isolationskalare och avbitare och kan användas som wiresträckare och för hopklämning av kablar. Längd: 21 cm. 12: 60



Plåtsax K 419. Av högvärdigt stål o. med utväxling. Klipper med lätthet härdeste plåt upp till 1,5 mm tjocklek såväl rak som i figur. Längd 26 cm. 22:—



Plåtsax K 271. Med svartlackerade skänklar och blankslipade skär. Användbar till såväl rak- och rundsax fasonklippning. Längd 28 cm. 15: 50



Plåtsax K 958. Hålsax av förstklassigt tyskt fabrikat. Blanka stålskär och lackerade skänklar. Längd 28 cm. Vikt 0,6 kg. 7: 50



Plåtsax K 575, av bästa Eskilstunafabrikat. Längd 10". 14: 80

Plåtsax K 1311 är i likhet med K 575 men tyskt fabrikat. 7: 50




Plåtsax K 1705 av prima Eskilstunafabrikat. Skär av blankt stål och lackerade handtag. Total längd 20 cm. Skärlängd 55 mm. 4: 60



Plåtsax K 269, i liten modell för lättare arbeten. Längd 18 cm. och klipp-längd 5 cm. 1: 95



Guldsmedssax, för klippning av tunn plåt m. m. Längd 7".
K 391, rak, förn. 5: 60
K 384, böjd, förn. 6: 75
K 386, rak, svart. 4: 60
K 390, böjd, svart. 5: 70



Plåtsax K 379, NIBBLEX är konstruerad för att drivas av en vanlig elektrisk handbormaskin, men kan även användas i stationära bormaskiner, svarvar etc. Klipper upp till 1 mm mjuk plåt med stor precision även efter invecklad mall. Klippingen sker genom stansning. Rörelsen överföres fr. axeln till stansen med en excenter. 28:—




Kvistsax K 1706 av Eskilstunafabrikat. Längd 23 cm varav de blanka stålskären ca 7 cm. Lackerade handtag. Försedd med kraftig fjäder och låsanordning. 6: 10



Trädgårdssax K 1520 speciellt lämpligt för kvistar, grenar m. m. 21 cm lång m. plasthandtag och spärranordning. Skären av blankt stål. 14: 25



Grässax K 1521 helt av metall med 13 cm långa skärsänklar av blankt stål. Röd-lackerade handtag m. låsbygel. Total längd: 30 cm. Mycket behändig vid arbeten på svåråtkomliga ställen. 5: 90



Hållång K 56 med 6 olika hålpipor 2—6 mm för papp, läder o. dyl. Längd 21 cm. 5: 60



Skiftnyckel "Bahco", smidda av specialstål. Bästa svenska fabrikat.
Nr Gripv. Längd Pris
K 1055 13 mm 4" 6: 45
K 1056 19 mm 6" 8: 10
K 1057 26 mm 8" 10: 35
K 1058 30 mm 10" 13: 75
K 1059 34 mm 12" 19:—
K 1060 43 mm 15" 29: 75
K 1061 53 mm 18" 45:—



Skiftnyckel av hejarsmitt stål. Tysk kvalitetsnyckel i svensk modell.
Nr Längd Pris
K 59. 4" 10 cm 4: 20
K 60. 6" 15 cm 5: 40
K 61. 8" 20 cm 6: 95
K 62. 10" 25 cm 8: 90
K 1148. 12" 30 cm 11: 75
K 1150. 4" Förnickl. 5: 70



Skiftnyckel smidd av kromnickelstål med fintslipad o. blåanlöp ytta i bästa vapenfinish.
Nr Längd Pris
K 1762 6" 5: 60
K 1763 8" 7: 50
K 1764 10" 9: 60
K 1765 12" 13:—



Skiftnyckel med automatisk åtdragning. Härmed arbetar man fortare än med såväl skruvnycklar som lösa nycklar. Av flammhärdat stål.

Grepp Längd
Nr mm mm Pris
K 543 4—17 140 7: 70
K 544 10—28 195 11:—



Nyckelsats av förkromat, hejarsmitt stål med polerade huvuden. Dubbla nycklar, ena ändan med öppen nyckel och den andra med 12-kants ringnyckel med samma mått. I fodral.
K 1611. 3 st. nycklar, 9, 10 och 12 mm gripvidd.
Pr sats 4: 60



Hylsnyckel av kromvanadiumstål, förnicklad.
Nr Nyckel- Längd
vidd cm Pris
K 334 8+9 mm 12 2: 75
K 335 10+11 mm 13 3: 60
K 336 12+13 mm 14 3: 85
K 337 14+15 mm 15 4: 50
K 338 16+17 mm 16 5: 80
K 339 18+19 mm 17 5: 95
K 340 20+22 mm 18 6: 75
K 341 21+23 mm 18 6: 90
K 342 24+26 mm 19 8: 30
K 343 25+28 mm 19 9: 40
K 344 27+29 mm 20 12: 25
K 345 30+32 mm 20 12: 50


Vridpinne av kromvanadiumstål för ovanstående.
Nr Passar nr: Pris
K 346 K 334—339 2: 50
K 347 K 340—345 3: 75




Hylsnyckel av 6-kantig kalldraget stålör. Mått mm.
Nr vidd Längd Pris
K 1584 6 100 0: 95
K 1585 8 100 1: 15
K 1586 10 100 1: 35
K 1587 12 120 1: 25
K 1588 16 140 2:—



Hylsnyckel K 1451, av kraftigt material. Nyckeln har 1 st. 4-kanthål, 7,5 mm samt 9 st. 6-kanthål 7—14 mm o. 16 mm. Längd 10,5 cm. 0: 95




Polygon-nyckel K 1712, av kromvanadiumstål.
Gripvidd mm Pris
a. 6+7 3:—
b. 8+9 3: 25
c. 10+11 3: 70
d. 12+13 4: 20
e. 14+15 5: 25
f. 16+17 6:—
g. 18+19 6: 85
h. 20+22 7: 90
i. 21+23 8: 40
j. 24+26 10: 50
k. 25+28 12:—
n. 27+32 13: 65

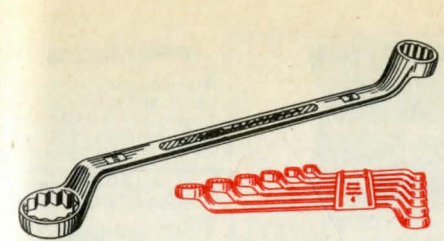

Polygonnyckelsats av bästa kvalitet, bestående av 6 dubbla nycklar med tillsammans 12 olika gripvidder pr sats (K 536 med 8 nycklar). Längd 15—32 cm. Garanterade.


Nr Gripvidd Material Pr sats
K 240 3/8"—1" SAE Specialstål förkromade. 29:—
K 362 10—22 mm Specialstål förkromade. 26: 75
K 535 3/8"—1" SAE Kromvan.-stål glansförn. 34:—
K 536 6—22 mm Kromvan.-stål glansförn. 35: 50




Nyckelsats med dubbla nycklar av extra prima fabrikat. Längd 11—22 cm. Blankförnicklade.
K 531, 6 nycklar med 12 olika gripvidder från 1/8"—7/8". Härdat specialstål. 9: 80
K 532, 8 nycklar, gripvidd 6—22 mm. Härdat specialstål. 12: 10
K 1338, 8 nycklar, gripvidd 6—22 mm, av kromvanadiumstål. 17: 50
K 533, 6 nycklar av kromvanadiumstål, gripvidd 1/2"—7/8" SAE. 15: 75



Nyckelsats med 6 st. dubbla nycklar av förn. specialstål.
K 1535 Vikt 300 g. Gripvidder 6—17 mm. 6: 75
K 1536 Vikt 385 g. Gripvidder 8—19 mm. 7: 25



Nyckelsats K 1334. Består av 6 dubbla nycklar av mattförn. stål. 12 olika gripvidder fr. 8—20 mm. Längd 10—17 cm. 3: 20




Hylsnyckel för 6-kantmuttrar. Förn. och med skaft av plast. K 1676 har längd 18 cm medan de övriga är 20 cm.
Nr Hylsvidd Pris
K 1676 4 mm 1:—
K 1677 6 mm 1: 10
K 1678 8 mm 1: 30
K 1679 9 mm 1: 50

Hylsnyckelsats K 485 med 5 olika 6-kantshylsor av förnicklat stål, 55 mm långa jämte vridstift o. skruvmejsel. Gripvidd 9—21 mm i plastetu. 4: 10






Ledhylsnyckel BAHCO med utbytbara härdade hylsor m. 12-kants grepp. Förkromat skaft med största styrkan i vridningsriktningen.
Nyckel-vidd Pris
K 1441 8—9 mm 11: 80
K 1442 10—11 mm 12: 75
K 1443 12—13 mm 14: 50
K 1444 14—15 mm 16: 50
K 1445 16—17 mm 18: 75
K 1446 18—19 mm 21:—
K 1447 20—22 mm 23: 75
K 1448 21—23 mm 24: 75
K 1449 24—27 mm 29: 50

Tolvkantshylsor K 1713, av kromvanadium, med 1/2"-fyrekantfäste. Gripvidd mm. Pris pr st.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 2: 75
17, 18, 19, 20, 21, 22 3: 50
23, 24, 25, 26 4: 25
27, 28, 29 5: 50
30, 32, 33 5: 75




Nyckelsats med sextantnycklar av förn. stål i konstlåderväska.
K 1227, 11 olika nyckelvidder SW 1/8"—1/2". 12: 25
K 1228, 11 olika nyckelvidder 1,5—12 mm. 9: 50




Reservdelar till hylsnyckelsatser. Tyskt kvalitetsfabrikat av förkromat vanadiumstål. Samtliga med 1/2"-fyrekantfäste.
Vinkelled K 1839, 9: 40
Förlängningsstång K 1840 lgd 13 cm 4: 50
K 1841 lgd 25 cm 5: 50
T-handtag K 1842, 6: 25
Spärrhandtag K 1843, längd 28 cm. 16:—
Skruvmejsel K 1844, 4: 10
Sväng K 1845, 10:—


Nyckelsats K 1180 med 8 st. böjda sextantnycklar av bästa härdade kvalitetsstål, svartlackerade. Nyckelvidder 3—14 mm. I kraftig väska. 12: 75




Nyckelsats K 382 består av 9 st. svartoxiderade 6-kantnycklar i dim. 1/16"—3/8" jämte ställ av bakelit. 7: 50




Nyckelsats K 1691 består av 7 st. förn. 6-kantnycklar med mått 2—10 mm. Uppträdde i hållare på praktisk samlingring. Från hållaren kan nycklarna enkelt tagas av och sättas på. Pr sats 9: 25




Nyckelsats med sextantnycklar av förn. stål i konstlåderväska.
K 1227, 11 olika nyckelvidder SW 1/8"—1/2". 12: 25
K 1228, 11 olika nyckelvidder 1,5—12 mm. 9: 50




Nyckelsats K 1180 med 8 st. böjda sextantnycklar av bästa härdade kvalitetsstål, svartlackerade. Nyckelvidder 3—14 mm. I kraftig väska. 12: 75




Nyckelsats K 1516, bestående av 8 st. 6-kantnycklar av ytbehandlat stål. Nyckelvidder: 1/2", 2, 2 1/2, 3, 4, 5, 5 1/2 och 6 mm. i galonfodral. 3: 20




Nyckelsats K 1421 med 7 st. förkromade böjda sexkantnycklar, gripvidd 2-6,5 mm, samt en dubbel vinkelskruvmejsel, längd 11 cm. Med plastetui. 4: 10




Hylsnyckelsats K 1610 med 8 st. hylsor i storlekarna 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 9, 10 o. 11 mm. Satsen innehåller också 1 spärrnyckel, 1 handtag med böjlig anslutning, 1 topp och 1 förlängningsstång. Alla delar förkromade. I fodral. Pr sats 6: 50




Hylsnyckelsats K 1419, gripvidd $3/16$ " - $1/16$ " 6 st. sexkantnycklar på skaft, längd 10 cm, samt ett plasthanhandtag isolerande 5000 V. Med plastetui. 3: 95




Hylsnyckelsats K 1276, mattförkromad med 6 st. små 6-kantnycklar, gripvidd 6-11 mm och 8 st. kraftigare 12-kantnycklar 9-23 mm samt spärrnyckel. 11: -



Hylsnyckelsats K 1122 med 8 st. förnicklade 6-kantnycklar, gripvidd 8-15 mm samt vinkelhandtag och spärrnyckel. Allt förvarat i praktiskt plådfodral, längd 16 cm. Pr sats endast 5: 40




Hylsnyckelsats K 1473 av kromvanadiumstål. Innehåller 19 st. hylsor, 11-32 mm, 1 borrsvängsdrev, 1 ställbart T-drev, 1 vinkeldrev, 1 ställbart drev för vänster- eller högergång samt två förlängningsstänger, 5" och 10". Förkromade verktyg med hylsor och huvuden polerade. Förpackat i kraftig, handtagsförsedd plåtlåda, storlek: 40x15x6 cm. Utmärkt verktygsats för t. ex. bilmekaniker. Vikt 6 kg. 94: -




Hylsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåtlåda, storlek 47x15x4,5 cm. 18 st. 12-kantnycklar, gripvidd 12-32 mm SW, samt spärrnyckel, förlängningar, universalknut m. m. Vikt 6 kg. K 358, förnicklade. 133: -
K 359, förkromad, polerade huvuden. 162: -



Hylsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåtlåda, storlek 31x13x5 cm. Med spärrnyckel och 12 hylsor med gripvidd 10-22 mm. Vikt 3 kg. K 360, förnicklad. 75: -
K 361, förkromad, polerade huvuden. 89: -



Hylsnyckelsats K 1760 med 12 st 12-kantnycklar 8-23 mm, 9 st 6-kantnycklar 5,5-17 mm, 3 olika vridhandtag, 2 spärrhandtag m. m. i lackerad plåtlåda storlek 29x13x3,5 cm. Alla detaljer av förkromat stål. En mycket prisvärd sats för endast 23: 50




Hylsnyckelsats K 1290 med 13 st. olika sexkantnycklar, spännvidd 10-22 o. spärrhandtag. Alla delar av svenskt stål, härdade o. förnicklade samt förpackade i lackerat plåtetui. 19: 75




Skruvdragare. Mycket effektivt hjälpmedel för utdragning av skadade eller brutna skruvar. Först borras ett lämpligt hål i den skadade skruven. Utdragarna är av bästa specialstål och i längd 65-100 mm.


Nr	Diam.	Spets-	Pris
K 1579	5 mm	2 mm	2: 90
K 1580	6 mm	3,5 mm	3: -
K 1581	8 mm	3,5 mm	3: 25
K 1582	12 mm	6,5 mm	3: 50
K 1583	15 mm	9,5 mm	4: -




Skruvdragarsats K 1514. Innehåller 5 st. skruvdragare av kromvanadiumstål i plastfodral. Diam./spetsdiam.: 11/7, 9/5, 7/3, 5/2 och 4/1½ mm. Pr sats 7: 60




Skruvdragarsats K 1615 består av 5 st. skruvdragare med storlek i mm. Diam./ spetsdiam.: 4/2, 5/2½, 6/3, 8/5 och 11/6. Skaften har fyrkantfäste. I fodral. Pr sats 3: 90



Verktygsats K 547 med 7 verktyg: 3 skruvmejslar, fil, borr o. mutterång i plastväska. 7: 75




Verktygsats K 729 med 8 olika verktyg. Skruvmejslar, svl, pincett, filar o. spegel i plastväska 16x16 cm. 11: 75



Skruvmejselsats med 3 st. mejslar för vanliga skruvar samt 2 st. för Philipskruvar, en rund och en fyrkantig pryl. Klingornas längd 14 cm. Slagfast skaft av transparent plast. Satsen förvaras i ett etui av plast med tryckknapp.


Nr	Material	Pr sats
K 1333	förrn. stål.	4: 10
K 454	kromvanad.	5: 85



Triangelmejsel K 1462, med två skruvmejslar, 8 och 6 mm breda, samt en stjärnmejsel. Mejslarna äro förnicklade och 8 cm långa och vredet är av kraftig plast. 2: 25



Vinkelskruvmejsel av förnicklat kromvanadiumstål. Nr Längd Bredd Pris
K 630 100 5 mm 0: 90
K 1517 125 6 mm 1: 20
K 631 150 8 mm 1: 80
K 632 175 10 mm 2: 85




Vinkelskruvmejsel med en vanlig mejsel o. en stjärnmejsel. Av kromvanadiumstål. Mejselbredden lika med vidden på stjärnmejseln.

Nr	Bredd	Pris
K 1518	5 mm	1: 25
K 1519	6 mm	1: 50



Vinkelskruvmejsel med två olika viddar för Philipskruv. Kromvanadiumstål. Nr Amer.nr Längd Pris
K 617 4+9 10 cm 2: 20
K 618 10+18 15 cm 3: 65

Skruvmejslar




Skruvmejsel med kromvanadiumstålklunga med sexkant huvud för skiftnyckelgrepp. Skaftet av okrossbar plast isolerande 10,000 V. Mycket kraftig kvalitetsmejsel.

Nr	Klingl.xbredd	Pris
K 591	75x3,5 mm	1: 95
K 592	100x5,5 mm	2: 60
K 480	125x7 mm	3: 50
K 593	150x9 mm	4: 35
K 594	200x11 mm	6: 25



Skruvmejsel, extra kraftigt utförd i kromvanadiumstål med förnicklad yta. Skaft av slagsäker specialplast.

Nr	Klingmått	Total längd	Pris
K 951	8x120 mm	210 mm	1: 95
K 952	10x150 mm	260 mm	2: 90
K 953	12x200 mm	310 mm	4: 50
K 954	12x250 mm	360 mm	4: 90



Stjärnmejsel m. precisionsklunga av kromvanadiumstål och skaft av gul genomskinlig plast. För Philipskruv nr 4 och mindre, 5-9, 10-16, 18 och större.

Nr	Klingl.x diam.	Pris
K 462	60x3 mm	1: 65
K 463	80x4 mm	1: 90
K 464	100x6 mm	2: 60
K 465	150x8 mm	4: 10
K 466	180x10 mm	5: 50




Tryckskruvmejsel K 211, modell 130 A högsta kvalitet, med spärr, omställbar för höger- eller vänstergång samt fast. Med fjäderutskjutning. Förnicklad. Åtföljes av 3 mejslar av olika bredd. Längd utskjuten 44 cm. 18: 50

Mejselsats K 931, består av 3 st olika klingor, samma som medföljer ovanstående tryckskruvmejsel. Pr sats 2: 40



Stjärnmejselklunga K 295 av kromvanadiumstål 7x80 mm passande ovanst. tryckskruvmejslar. Storl. 2 eller 3. Pr st. 0: 95

Försänkare K 296. 2: 90



Borrchuck K 162, trebackig med 6 mm gripvidd. Skaft 7,1 som passar alla tryckskruvmejslar av ovanstående typ. 6: 25




Skruvmejsel K 757, för finmekaniska arbeten. Den har fyra utbytbara stälklingor 1-2 mm breda förvarade i skaftet. Tillverk. av mäsning o. förnicklad. Längd 10 cm. 1: 50



Instrumentmejselsats K 1385. Mejsel av härdat stål med mässingskaft och roterande bricka. 5 olika i bredd: 0,8, 1,2, 1,6, 2 o. 2,4 mm. Pr sats 5: 75



Skruvmejsel K 1096 med skaft av transparent plast. Med ställbar spärr. Klinga av kromvan. stål, längd 13 cm. Hela längden 23 cm. 5: 75




Skruvmejsel med 4 mm stälklinga och svart bakelit-skaft. En utmärkt svensk elektrikermejsel till reklampris. K 348 klinglängd 7 cm. 0: 50

K 349 klinglängd 11 cm. 0: 65



Skruvmejsel med vanadiumstälklinga, slagfast isol. plastskaft samt med praktisk skruvhållare. Nr Klingl.xbredd Pris
K 610 75x3 mm 4: 25
K 611 100x4 mm 4: 50
K 612 150x5 mm 5: 60



Skruvmejsel av extra kraftigt fabrikat försedd med patenterad praktisk skruvhållare. Klingan av blåanlöp sexkantstål, handtag av genomskinlig plast. Nr Längd mm Pris
K 736 105 2: 70
K 737 145 3: 50
K 738 180 4: 50
K 739 245 5: 15
K 740 335 6: -



Tryckskruvmejsel K 995. Ställbar för höger-, vänstergång samt fast. Förnicklad. Längd utdragen utom mejseln 21 cm. 8: 75




Tryckskruvmejsel K 1082 med fräst spindel o. spärr för höger- o. vänstergång samt fast. I skaftet av genomskinlig plast förvaras följande, lätt utväxlarbara verktyg: 2 skruvmejslar, 1 sats borrar 5, 7 o. 9/64", 2 st. korsmejslar nr 1 och 2. Längd 22 cm. 15: 75

Elektrikermejsel med smal klinga av kromvanadiumstål och skaft av stark plast isolerande 10.000 V.
Nr Klingl. x bredd Pris
K 595 60x2,5 mm 0: 65
K 596 100x4 mm 0: 95
K 597 160x5 mm 1: 70
K 598 200x5 mm 2: 10

Elektrikermejsel med kraftig, transparent skaft isolerande 12.000 V. Kraftig kromvanadiumklinga.
Nr Klingl. x bredd Pris
K 1692 75x5 mm 1: 25
K 1693 100x6 mm 1: 65
K 1694 125x7 mm 2: 10
K 1695 150x8 mm 3: —
K 1696 200x9 mm 4: 10
K 1697 250x10 mm 5: 30


Skruvmejsel K 85, med klinga av kromvanadiumstål och handtag av plast. Längd 10 12 14
Pris 0: 30 0: 35 0: 40



Skruvmejslar, svenska, med träskaft. K 505 med spärr.
Nr Klinglängd Pris
K 505 110 mm 2: 15
K 658 95 mm 0: 40
K 661 140 mm 0: 80
K 659 50 mm 0: 85
K 660 125 mm 0: 85

Skruvmejsel med fyrkantigt fäste för borrsväng. Smidd av kromvanadiumstål.
Nr Klingl. x bredd Pris
K 647 110x6 mm 2: 10
K 648 120x8 mm 2: 30
K 649 130x10 mm 2: 50

Pryl med kraftig, 10 cm lång klinga av kromvanadiumstål med fyrkantspets.
K 651 m. plastskaft. 3: 20



Sylborr K 1464, försedd m. spiralskär för lättare hålupptagning. Total längd: 18 cm.
2: 50



Böjlig skruvmejsel K 1690, total längd 24 cm. 3 klingor med bredd 4, 3 resp. 2 mm förvaras i det transparenta skaftet. Isolerat skaft och klinghölje. 13: 50



Böjlig skruvmejsel K 1279 med isolerande plastskaft. Klingbredd 3 mm. Hela längden 19 cm. 5: 75



Skruvmejsel K 1699 med spänningsprovare för 6—12 V. Isolerande, transp. skaft. Längd 19 cm. Klingbredd 6 mm. 3: 50



Skruvmejsel K 1698 med spänningsprovare 100—500 V. Kromvanadiumstål. Helt isolerat, äv. klingan. Längd 17 cm. 3: 70




Fickmejsel K 600 med spänningsprovare 100—500 V. Isolerat skaft och klinga. Längd 11 cm. 2: 10


Fickmejsel K 652 med tändstiftsprovare. Plastskaft med klips. Längd 11 cm. 1: 90



Fickmejsel K 589 med indragbar klinga och spänningsprovare 100—500 V. Längd 15 cm. 4: 30



Verktygssats K 523 med 2 huggmejslar, 1 kryssmejsel, 2 dorn o. 1 kärnare tillverkade av kromvanadiumstål. Ståll av lackerad plåt. 14: 75



Hålkärnare K 224. Ger vinkekräta o. centererade skruvhål med endast ett slag med hammaren. Förn. och med räfflad hylsa 60x12 mm. 2: 50




Verktyg av kromvanadiumstål. Blankslipade och lackerade.

Kryssmejsel K 448, längd 100 mm 1: 50, 150 mm 2: 25

Huggmejsel K 449, längd 100 mm 1: 50, 150 mm 2: 40

Hålstans K 450, 3 mm, längd 125 mm. 1: 80


Körnare K 451, längd 120 mm. 1: 90



Verktygssats K 1108 med 10 cm lång kärnare, spikdrivare, hålstans o. huggmejsel i en plåthållare. 2: 30




Hålpipa K 955 av mattfärgad stål. Med 7 lätt utbytbara härdade stålpipor i dim. 2 till 8 mm som förvaras i skaftet. Längd 12 cm. 11: —



Hålstans K 686, av polerat stål o. härdad stans. Stansar 6 mm håldiam. Lämpig för upptagning av hål i sågblad. 2: 75



Verktygshållare K 160, med 3-backig, förnicklad chuck. Spänner upp till 7 mm. Längd 70 mm. 8: 20




Verktygshållare K 159, med spärr för höger-, vänstergång eller fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 7 mm. Längd 85 mm. Förnicklad. 10: —




Chuckskaft K 1383. Förnicklad chuck 0—6 mm. Lättmetalskaft. Total längd ca 14 cm. 9: 75




Sylskaft K 859, med färrisat träskaft och 2 backig förnicklad chuck. 1: 10



Reservdelsskrin K 1754 av frostlackerad plåt med 6 fack. Storl.: 35x8x5,5 cm. 5: 25




Verktygsskrin K 1755 av frostlackerad plåt m. handtag av stålrör. Stor, rymlig box, samt 6 fack för smådetaljer. Storl.: 35x20x12 cm. 16: 50



Verktygslåda K 1648 av brännlackerad, kraftig plåt med rörhandtag. Består av 3 sammansatta lådor, vikt ca 2,5 kg. Yttre mått 35x16x13 cm. 18: 50

K 1639

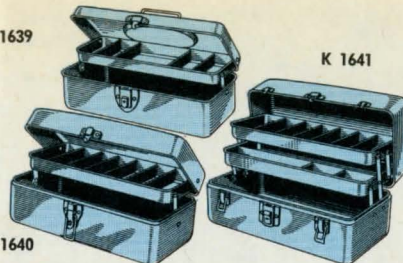


K 1641


K 1640

Verktygslådor av lackerad plåt. K 1639 har metallbygel som handtag medan de övriga har handtag av formpressad plåt. K 1640 och K 1641 är i extra kraftigt utförande och dubbellackerade med rostskyddande undercoating. Förstklassigt amerikanskt fabrikat.

Nr	Storlek	Vikt	Pris
K 1639	35x16x12 cm	1200 g	16: 75
K 1640	36x18x14 cm	1600 g	27: —
K 1641	36x18x17 cm	2200 g	32: —




Verktygsskrin K 983. Stor, rymlig box med två fackindelade insatslådor. Översta lådan har 3 långsgående fack, understa 6 tvärgående. Mellan lådorna finnes ytterligare utrymme. Storlek 45x20x25 cm. Av trefärgad grå, tygmönstrad konstläderpapp med läderhandtag och förn. beslag o. förstärkningar. Lämpig även för fiske, som matbox och annat. 16: 50




K 1064

Verktygslåda av lackerad, kraftig stålplåt med handtag av stålrör. K 1062—1063 utgöres av tre sammansatta lådor och K 1064 av 5 lådor, som på bilden.
K 1062. Storl. 36x20x15 cm. 20: 50
K 1063. Storl. 50x20x14 cm. 25: 50
K 1064. Storl. 50x20x20 cm. 30: 75

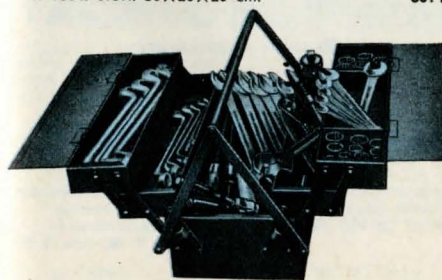


Verktygslåda för bilreparatörer. Innehållande 66 kvalitetsverktyg av kromvanadiumstål, för alla förekommande reparationer. Lådan är av lackerad kraftig plåt och kan fällas upp, som bilden visar så att verktygen är lätt åtkomliga. Hopfällt mått: 20x20x42 cm. Vikt 20 kg. Innehållsförteckning nr B 52 sändes på begäran.
K 356, med verktygen förnicklade. 305: —
K 357, med verktygen förkromade. 350: —




Sifferstansar, 9 st. stansar 0—9, av extra fint stål, omsorgsfullt utförda.

Nr	Sifferhöjd	Pris
K 780	2 mm	10: 20
K 781	3 mm	10: 50
K 782	4 mm	11: —
K 1349	5 mm	12: —
K 1350	6 mm	13: 50
K 1351	8 mm	18: 25
K 1352	10 mm	24: 50



Bokstavstansar, av prima fabrikat. Finnas i 5 olika bokstavshöjder. Satserna består av 27 stansar.


Nr	Bokstavshöjd	Pris
K 891	2 mm	29: 50
K 892	3 mm	31: —
K 893	4 mm	33: —
K 894	5 mm	36: —
K 895	6 mm	39: 50



K1589 1590 1591 1592

Graversticklar. Varje typ finnes i nr 1 (fin), nr 5 (medel) och nr 10 (grov).
K 1589. Flackstickel.
K 1590. Bollstickel.
K 1591. Spetsstickel.
K 1592. Knivstickel.
Pr st. 3: 40


Stickelskaft av lövträ.
Nr Längd Pris
K 984 30 mm 0: 55
K 985 45 mm 0: 60
K 986 60 mm 0: 65



Punsatts K 275, avsedd för dekorerings av konstföremål i metall såsom skålar, ljusstakar, armband, örhängen m. fl. prydnadsföremål och smycken. Satsen innehåller 8 st. punsar tillverkade av svenskt verktygsstål m. härdad gravyr enl. bild. Punslängd ca 65 mm. Förp. i kartong. Pr sats 6: 50



Ritspenna K 253. Rex. Med inlagd härdmetallspets, som ritsar stål och glas m. m. Förnicklad och med fodral och klips. Längd 15 cm. 5: 25




Ritspenna K 1823 av härdad kromstål. Längd 11 cm. Med skyddshylsa. 1: 50



Ritspenna K 1408 med diamantspets för märkning av alla material. Polerat skaft av härdträ. Längd 17 cm. 14: 50




Glasskärare K 142 med 6 st. ståltrissor som efter hand kan framvridas. Förnicklad och försedd med polerat trähandtag. Längd 14 cm. 0: 95



Glasskärare K 260, av polerad mässing, med 5 skär av vilka 4 st. äro förvarade inuti skaftet, jämte skruvmejsel. 1: 70




Glasskärare K 331, för rundskärning av glas. Kan även användas som vanlig glasskärare. Inuti skaftet förvaras lösa skär. Med gummitot. Skärdiam. från 5 upp till 17 cm. 2: 60



K1406
K1407

Glasskärare K 1406 med diamantskär. Skär upp till 3 mm glas. Förnicklad o. m. polerat träskaft. Längd 13 cm. I plastfodral. 11: 50

Glasskärare K 1407 som ovan men skär upp till 6 mm glas. 22: —




Filsets K 1280 för finmekanik. 12 st. prima nålfilar i olika profiler, längd 16 cm. Med ställ av trä. 19: 50


Filskaft K 1281 av bakelit med chuck för ovanst. nålfilar. 1: 30




Handy-fil K 1522, 8x1". Tjocklek 5 mm. Ena sidan dubbelhuggen för grövre arbete o. andra sidan enkelhuggen för erhållande av en jämn, slät yta. En kant ohuggen. 3: 50




Filsets K 380 med 6 olika nyckelfilar med plastskärfil i plastetu. För trä, plast och metall. Längd med skaft 17 cm. 4: 65




Filsets K 720 med 4 olika filar utan handtag, längd 14 cm. I transparent plastetu. 2: 75



Filskarda K 1139 för rengöring av filar och raspar. Storl. 4x24 cm. 1: 25



Diamanthyvel K 1409. Handtag av polerat trä. Avbrytare och skena under av mässing. 29: —

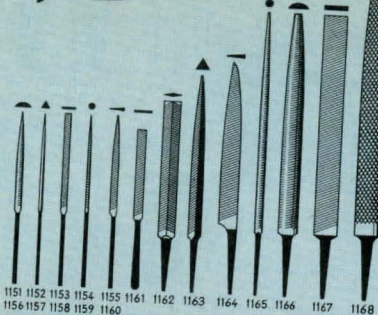

Filar av Öbergs välkända fabrikat. Extra prima.

Nålfil, längd 16 cm. Fin huggning, dubbelgradig.

Nr	Form	Pris
K 1151	Halvrand	3: 25
K 1152	Trekantig	2: 60
K 1153	Flat	2: 60
K 1154	Rund	1: 95
K 1155	Kniv	3: 50

Nålfil, finaste huggning.


Nr	Form	Pris
K 1156	Halvrand	3: 25
K 1157	Trekantig	2: 60
K 1158	Flat	2: 60
K 1159	Rund	1: 95
K 1160	Kniv	3: 50

Magnetfil K 1161, dubbelgradig. För reparation av magnetapparater o. strömfördelare. 1: 50

Sågfil K 1162, A-huggning, fin engradig, dubbel. Längd 5" 2: 60, 6" 2: 95.

Trekantfil K 1163, dubbelgradig.

Längd	Huggning	Pris
4"	Medelfin	2: 95
6"	Medelfin	3: 35
8"	Medelgrov	3: 95



Rasphyvel K 1435. Vändbar klinga med två tandningar. Klingans längd 30 cm. Bredd 3,5 cm. Fällbara handtag. 12 resp. 6 cm. Användbar för trä, aluminium, plast m. m. 8: 75




Raspfil med träskaft. Klingan har två olika grova tandningar. Användbar för fäsning, slitsning m. m. i många olika material. Längd med handtag.

K 1432	Längd 31 cm.	Bredd 23 cm.	Pris 3: 75
K 1433	Längd 36 cm.	Bredd 25 mm.	Pris 4: 95
K 1434	Längd 42 cm.	Bredd 31 mm.	Pris 4: 15



Filskaft K 1247 av mjukplast.

Längd 68 mm.	Pris 0: 50
" 84 " "	0: 60
" 98 " "	0: 70
" 114 " "	0: 85
" 130 " "	1: —



Verkytsskaft av slagtålig plast. Uppvärmes i ca 60° vatten före påslagningen på verktyget. Passar filar, skruvmejslar, stämjärn m. m.

Knivfil K 1164, dubbelgradig.

Längd	Huggning	Pris
4"	Fin	3: 70
6"	Medelfin	4: 35
8"	Medelfin	5: 10

Rundfil K 1165, dubbelgradig.

Längd	Huggning	Pris
6"	Fin	3: 15
8"	Medelfin	3: 35
10"	Medelfin	4: 50
12"	Medelgrov	5: 45

Halvrand fil K 1166, dubbelgradig.

Längd	Huggning	Pris
6"	Fin	4: 50
8"	Medelfin	5: 30
12"	Medelgrov	8: —

Ansatsfil K 1167, dubbelgradig, en kant ohuggen.

Längd	Huggning	Pris
4"	Finaste	3: 45
8"	Medelfin	3: 70
10"	Medelfin	4: 85
12"	Medelgrov	6: —


Rasp K 1168 halvrand, båda sidor huggna med medelgrov raspgrad, kanterna med filgrad. Längd 10". 8: —

Metallsågblad s. k. bågfilblad. Extra prima svensk tillverkning. 12" x 1/2". Antal tänder per tum. Kvalitet SO-LO.

K 112 med 18 tänder.
K 442 med 24 tänder.
Pr st. 0: 30, duss. 2: 80

Kvalitet SOLO WOLFRAM
K 664 med 18 tänder.
K 665 med 32 tänder.
Pr st. 0: 40, duss. 3: 90

Röravskärare K 1833 för rör av koppar, mässing eller aluminium. Ställbar för rör från 1/4" till 1" diam. Läng 16 cm. 14: 50

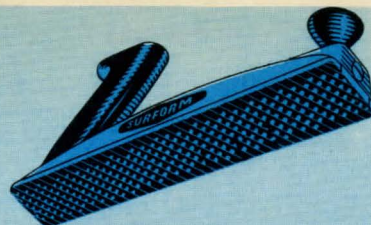

SURFORM-verktyg, den nya effektiva metoden för både grov- och finbearbetning av såväl järn o. metall som trä, plast m. m. De utbytbara bladen, av bästa härdade specialstål, har 500 små rakbladsvassa skär-eggar med spånöppningar. Det förmåliga skär-ätet och den mångsidiga användbarheten har gjort att SURFORM fått världsrykte. Tack vare systemet med utbytbara skär, är verktygen även billiga i användning.



Surformfil K 1483. Arbetar många gånger snabbare än vanliga filar. Längd med skaft 42 cm. Med plant standardblad. 11: 75



Säghandtag K 1384 för metallsågblad. Har stor användning på många ställen, där en metallsåg- båg ej får plats. 1: 50

Cylinderfräs K 1495 passande el-borrmaskiner. Består av 2" fräscylinder och universaldaptor. 15: 50

Utbytescylinder K 1497, diam. 2 tum, bredd 1 3/8". 10: 50



Surformhyvel K 1485 med blad K 1486 och välformat kraftigt handtag. Längd 25 cm. 15: 75


Utbytesblad, längd 10", passande fil K 1483 o. hyvel K 1485.

K 1486 standard.	3: 50
K 1487 finskär.	3: 50
K 1488 halvrand.	4: —



Putshyvel K 1490 med plant finskär. Längd 14 cm. 9: 25

Utbytesblad K 1492 för putshyvel och skraphyvel. 2: 75




Metallsågbage K 732, i mycket kraftig och stabil konstruktion. Försedd med helgjutet handtag som ligger väl i handen, samt ett likaledes gjutet stöd för vänster hand. Det goda greppet man får på detta verktyg underlättar arbetet betydligt. En kvalitetssak som man trivs med. För 12" blad. Vikt 0,7 kg. 10: 50



Metallsågbage K 111, ställbar för bladlängder upp till 33 cm, handtag av trä. Längd ca 50 cm. 4: 85

Metallsågbage K 565, av smärglat järn med trähandtag passande vanligt 12" blad. 3: 75



Metallsågbage K 1826, Picador. Mycket kraftig och stabil med bäge av förkromat stålrör och pressgjutet handtag. Magasin för 6 reservblad i röret. Ställbar för 10"—12" blad. Med ett blad. Vikt 0,7 kg. 16: 50




Bågfil K 1284. Tillverkad av prima stålrör med väl utformat handtag o. grepp av lättmetall. Ställbar för 10"—12" blad. 6: —



Borrskaff K 94 med 3-backig chuck för max. 6 mm borrar. Längd. 29 cm. Pris 7: —

Borrmaskin K 1116. Kombinerad hand- o. bänkbormaskin. Består av borrar-skaff K 91 o. dessutom bänkstativ med matning och 28 cm hög stälpelare. 26: 50



Modellsåg K 1214 av förnicklat stål. En överdlig såg för mindre arbeten i trä o. metall. Hela längden 25 cm. Bladdlängd 15 cm, bredd 6 mm. 32 tänder per tum. Med ett blad. 1: 25

Sågblad för ovanstående modellsåg.

K 1293 för metall.	Pr duss. 2: 20
K 1294 för trä.	Pr duss. 1: 20



Borrsväng K 963. Extra kraftig. Tyskt fabrikat. Kullager i bröstbordet. Härdade stälkäftar o. 10" vevyta, samt försedd med spärranordning. 8: 50



K 413



K 36



K 445


Borrsväng K 413. Av kraftig o. praktisk konstruktion med 3-backig chuck, som säkert håller borrar med olika fästen. Rattmanöverrad spärr av ny typ utan knäpp, varmed man kan ta hur små tag som helst. Kullager i bröstplattan, som liksom handtaget är av ebonit. Alla metalldelar fint förnicklade. 10" vevyta. 33: —

Borrsväng K 36 av kraftig svenskt fabrikat, helt förnicklad och med 4-backs chuck, varigenom borrar m. olika fästen säkert fastspänns. 10" vevyta och spärr. 26: —

Borrsväng K 445, av jap. fabr., helt förnicklad, kullager i bröstbordet o. härdade stälkäftar. 10" vevyta. Försedd med spärranordning. 7: 50




Bänkbormaskin K 23, försedd med automatisk matning o. automatisk tillbakagång. Matningstrycket justerbart med ställskruv. Med kullager, inkapslad växel o. chuck för upp till 13 mm borrar. Hela höjden 53 cm. Utsprång 12 cm. Vikt 8,5 kg. En gedigen bormaskin av förstklassigt fabrikat. **115:—**



Borrskaff K 1225. Med 3-backig borrhuck för borr upp till 6 mm och dubbla, frästa kuggdrev, ihål. skaff med plats för borrar. Hela längden 32 cm. **7: 60**

Borrskaff K 889 av prima gjutjärn med frästa kugg-hjul och stödhjul. 3-backs chuck för upp till 6 mm. Total längd 31 cm. Vikt 0,65 kg. **14: 50**




Drillborr K 4 i ny praktisk modell som medger bekväm borrhning i alla lägen. 3-backs chuck för upp till 6 mm borrar. Längd 20 cm. **24: 50**

Borrskaff K 865, med kraftig 3-backs chuck som exakt centrerar från de minsta borrar upp till 13 mm borrar. Borrtrycket upptages av ett SKF-kullager, övriga lager är självmörjande. Två hastigheter o. noggrant bearbetade, helt inkapslade kugg-hjul, helt spiallegering. Bröstbord och stödhandtag vrid- o. lösbara i önskat läge, varigenom borrhning på svåråtkomliga ställen möjliggöres. Längd 45 cm. Vikt 2 kg. **36:—**




Handbormaskin K 888 med 3-backs chuck för upp till 13 mm borrar. Två olika utväxlingar erhålles genom flyttning av veven. En kraftig tysk kvalitetsmaskin. Längd 43 cm, vikt 2,5 kg. **24:—**



Borrhuck system "Westcott". Tvåbackig precisionschuck med hål för fäste i standardkona. Nyckel medföljer. **K 683** spännvidd 10 mm, diam. 44 mm. Kona B 16 **27:—**


K 691 spännvidd 16 mm, diam. 54 mm. Kona B 18 **35:—**



Chuck K 1717, 3-backs passande Wolf, Black & Decker, Bridges m. fl. bormaskiner med 3/8" gänga. Max. gripvidd 1/4". Självcntrerande och med nyckel för åtdragning. **14: 50**



Borrhuckar, trebackiga, självcntrerande med cylindriskt skaff. Längd 11—14 cm.
Nr Skaff Gripv. Pris
K 146 10 mm 6 mm **8: 75**
K 147 10 mm 10 mm **10: 25**
K 148 12 mm 13 mm **12: 50**




Borrhuck K 516, system Jacob. Förmärsta precisionsutförande. 3-backig. Med nycklar.
Max. gripvidd 6 mm **15: 75**
Max. gripvidd 10 mm **18: 50**
Max. gripvidd 13 mm **25: 50**



Dorn till ovanstående borrhuckar.
K 517. För chuck med max. gripvidd 6 mm. Kona nr 1. **4: 95**
K 518 för chuck 0—10 mm. Kona nr 1 2 3
Pris **4: 95 5: 90 6: 10**
K 519 för chuck 0—13 mm. Kona nr 1 2 3
Pris **4: 95 5: 90 6: 10**



Borrhuck K 1295, självspännande, METABO Automat. Med denna chuck kan insättning eller utbyte av verktyg ske ögonblickligen genom ett enkelt handgrepp utan hjälp av nyckel eller dylikt. Diam. 40 mm. För borrar upp till 10 mm. Passar Morse-kona 2. **31:—**



Multi-hålsåg K 1133 med 6 olika, utbytbara cirkelblad med 19, 25, 32, 38, 51 o. 64 mm diam. Max. sågdjup 10 mm i metall, trä m. m. Centrumhål 3/8" (9,5 mm). Engelskt fabr. **22:—**




Multi-hålsåg K 798 med 7 olika, utbytbara cirkelblad för håldiam. 25, 30, 37, 40, 50, 57 o. 64 mm. Max. sågdjup 18 mm. Ett utmärkt verktyg för installat. m. fl. vid upptagning av hål för dosor osv. Med 1/4" cent-rumborr. Jap. fabr. **6: 50**



Hålsåg K 1846 med centrum för 6 mm borr o. med sågblad i diam. 19 mm för upptagning av hål i P-plattor, diskbänksplåt m. m. Användes av el- och rörmon-törer. **2: 90**




Gängverktyg



Gängkloppa K 1593, längd 42 cm, med hållare för fyrkantiga gängsnitt storl. 1. (K 1594—K 1595—K 1607—K 1716). Vikt 760 g. **12: 75**



Gängsnitt K 1594, fyrkantiga. Finnes med följande gängor: 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 o. 5/8". W. Pr st **3: 50**




Gängtapp SKF i satsen om 3 st. (för-, mellan- och gradtapp)

K 1730, Whitworth.
Gänga 1/8 3/16 1/4
Pr sats **8: 55 7: 35 7: 35**
5/16 3/8 7/16 1/2
7: 35 7: 95 10: 20 10: 80
5/8 3/4 7/8 1"
15: 75 24:— 29: 25 36:—

K 1731 mm-gångor
Per sats
Gänga M2 M3 M4
17: 25 8: 55 7: 80
M5 M6 M8 M10
7: 80 7: 20 7: 65 8: 55
M12 M14 M16 M18
10: 35 12: 90 14: 70 18: 75

K 1732 UNF (SAE)
Per sats
Gänga 3/16 1/4 5/16
8: 55 7: 50 7: 80
3/8 7/16 1/2 5/8"
8: 55 10: 35 11: 25 14: 70

K 1733 Rörgänga. Satsen om två tappar (för- och gradtapp).
Per sats
Gänga 1/8 1/4 3/8
6: 70 8: 50 11:—
1/2 3/4 7/8 1"
14:— 19:— 31:—



Gängkloppa K 435, för mm-gångor. 6-hål 2,6—6 mm. Levereras med en fräst tapp till varje dimension. God kvalitet. Längd 185 mm. **23: 50**

Gängsnitt K 1595 som ovan men gängor: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 och M16. Pr st **3: 50**

Gängsnitt K 1607 lika föregående men gängor. UNF (=SAE) 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 och 5/8". Pr st **3: 50**


Gängsnitt K 1716 för rör-gångor. 1/8, 1/4, 3/8". Pr st **3: 50**




Svängjärn av specialhärdat stål. Med V-format öppning för gängtapp eller skruvutdragare.

K 1778 för upp till 1/4" tappar. Längd 105 mm. **3: 20**

K 1725 för upp till 1/2" tappar. Längd 155 mm. **6: 75**



Gängverktyg K 799. Består av verktygshållare jämte 5 st. koniska handgängtappar av bästa stål. S. I. millimetergångor, 3, 4, 5, 6 och 8 mm. Förvaras i plastetui. **4: 40**



Gängverktyg K 1420. Sats bestående av gängkloppa, tre gängtappar och baccar för 1/8", 5/16" o. 3/8" W-gäng. Med plastetui. **7: 75**



Gängverktyg K 467, 10 mm armatunggäng å såväl back som tapp. Längd 90 mm. Praktiskt verktyg för installatörer. **5: 90**

Metallborr



Spiralmetallborr K 92, av extra prima kolstål med cylindriskt fäste för borrhning i metall, järn och trä.
Diam. mm 1 1,5 2 2,5 3 3,5
Pris pr st. **0: 30 0: 30 0: 30 0: 30 0: 35 0: 35**
4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
0: 35 0: 40 0: 45 0: 50 0: 55 0: 65 0: 70 0: 80
8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
0: 85 0: 95 1: 05 1: 15 1: 30 1: 95 2:— 2: 40
12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5
2: 45 2: 80 2: 85 3: 20 3: 25 3: 60 3: 65 4:—
16 16,5 17 17,5 18 19 20
4: 10 4: 40 4: 50 4: 80 4: 90 5: 35 5: 80

Borrsats K 95 med 15 st. olika borrar från 1—8 mm av ovanst. K 92. Pr sats **6: 50**

Spiralmetallborr K 875, små kolstålborrar med diam.: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 mm. Pr st **0: 45**

Borrsats K 876, bestående av ovanstående 7 småborrar 0,3—0,9 mm. Pris pr sats **2: 80**


Snabbstålborr



Snabbstålborr K 300. Korta spiralborr, svenskt fabrikat, av extra prima snabbstål, med cylindriskt fäste, stor skärförmåga i metall och järn samt stor varaktighet.

Diam. mm 1,0 1,1 1,2 1,5 1,6 1,7 1,9
Pris pr st. **0: 75 0: 75 0: 75 0: 75 0: 75 0: 75 0: 75**
2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0
0: 75 0: 75 0: 75 0: 85 0: 85 0: 85 0: 85 0: 85 0: 85
3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,1
1:— 1:— 1: 10 1: 10 1: 10 1: 10 1: 30 1: 30 1: 30
4,2 4,4 4,5 4,6 4,9 5,0 5,1 5,2 5,5
1: 30 1: 55 1: 55 1: 55 1: 75 1: 75 1: 75 1: 75 1: 90
5,6 5,9 6,0 6,2 6,5 6,7 6,9 7,0 7,2
1: 90 1: 90 1: 90 2: 30 2: 30 2: 30 2: 70 2: 70 2: 70
7,5 7,7 8,0 8,2 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5
2: 70 3: 30 3: 30 3: 60 3: 60 4: 15 4: 80 5: 30 5: 95
11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0
7:— 8:— 9: 20 9: 50 11: 15 12:— 12: 50

Snabbstålborr K 292, små cylindriska. Diam. mm 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 och 0,9. Pr st **1: 10**




SPIRALBORR med KONISKT FASTE.

Snabbstålborr K 400 med koniskt fäste. Svenskt fabrikat, SMS 806. 10—14 mm kona 1 14,5—22 mm. kona 2,25 mm. kona 3.
Diam. mm 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Pris st. **9: 90 9: 90 10: 80 10: 80 12: 10 12: 10**
13 13,5 14 14,5 15 15,5
12: 10 13: 60 13: 60 15: 10 15: 10 16: 50
16 16,5 17 17,5 18 18,5
16: 50 18:— 18:— 19: 70 19: 70 21: 70
19 19,5 20 20,2 25
21: 70 24: 20 24: 20 32:— 40:—



Spiralborr K 3, "Irvinmodell", tillverkad av prima svenskt stål. Skär ett jämnt och rent hål i såväl änd-som tvärträ. Spårarna äro starka och väl gängade. Borrarna helt polerade.

Diam. tum 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16
Pris pr st. **4:— 4:— 4: 10 4: 20 4: 40**
1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/4
4: 50 5: 25 6: 50 7: 70 8: 75 12: 25




Borrkassetter, stabilt utförda helt i brännlackerad stålplåt och n.ed numrerade hål passande borrar. **K 319** för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervall. 164×98×31 mm. **7: 85**
K 1137 för 50 st. borrar 1—5,9 mm, 0,1 mm int. 150×98×39 mm. **13: 20**
K 1138 för 25 st. borrar 1—13 mm, 0,5 mm int. 198×98×50 mm. **11: 25**

D:O MED BORRAR


Borrkassetter:
K 402 = **K 319** med 19 st kolstålborrar. **19:—**
K 403 = **K 319** med 19 st snabbstålborrar. **49:—**
K 404 = **K 1137** med 50 st kolstålborrar. **32: 50**
K 405 = **K 1137** med 50 st snabbstålborrar. **69:—**
K 406 = **K 1138** med 25 st kolstålborrar. **33: 50**
K 407 = **K 1138** med 25 st snabbstålborrar. **98:—**



Borrsatser med 12 st. spiralborrar av kolstål eller snabbstål, cylindriskt fäste, 1—6,5 mm med 1/2 mm skillnad. I plaststål m. lock. **K 538** kolstål. **Sats 9: 75**
K 539 snabbstål „ **17: 25**




Borrsats K 493, 13 kolstålborrar i diam. 1/16"—1/4" i trevligt etui av plast med knäppe. **4: 50**
Borrsats K 492, 7 st. borrar 1/16"—1/4". I etui. **2: 60**



Borrsats K 966 med 19 st. kolstålborrar, 1—10 mm i ett prakt. uppfällbart ställ med tydliga måttmarkeringar. **11: 75**




Borrsats K 1438 innehåller 13 st. borrar i grovlek 1,5 mm till 6,5 mm. förvaras i plåtask, storlek: 115×55×20 mm, med metallstöd för borrar. **Pr sats 6: 20**



Borrställ K 776, av bakelit med plats för 50 metallborrar i grovlek 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 o. s. v. upp till 5,9 mm. Grovleken på varje hål tydligt angiven. Plattans storl. 145×90×20 mm. Ett praktiskt o. tidsbesparande borrställ. **2:—**

Borrställ K 141, lika föregående men med hål för 40 borrar 6—10 mm diam. Plattans storl. 200×110×20 mm. **3: 20**

Borrställ K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek 12×8×2 cm. **1: 55**




Raspsborr är ett praktiskt verktyg vid upptagning av hål och öppningar i trä upp till 1 tums tjocklek. Spiralrandad rundrasp utformad till borr i spetsen och med tråhandtag.

Nr	Diam.	Längd	Pris
K 1230	4,5 mm	21 cm	2: 70
K 436	5 mm	26 cm	3: 75
K 437	8 mm	46 cm	5: 80




Installationsborr K 620 av förnicklat stål med hårdmetallskär. För såväl slagbormaskiner som roterande bormaskiner vid borrhning i marmor, skiffer, tegel, betong o. dyl. där vanliga borrar fort förlorar skärpan. 6 borrar i plastetui, 4—5—6—7—8 och 10 mm. **24:—**


Installationsborr K 621 samma som föreg. **Pr st.:**
 4 5 6 8
 3: 20 3: 30 3: 60 4: 30
 10 12 14 16
 5: 10 7: 50 10: 25 11: 90
 18 20 22 25
 14:— 17: 50 19: 50 24: 75





Betongborr K 1292 med hårdmetallskär även för slagbormaskin. Förnicklade o. styckeförp. i plastfodral. Märke REX. Diam. mm 4 5
 2: 40 2: 50
 Pr. st. 6 8 10
 2: 60 2: 70 3: 75




Tegelborr K 1184 RAPID av kromlegerat stål. Diam. mm/Pr st.
 3,6 4,6 5,6 6,6
 2: 50 2: 60 2: 70 2: 90




Borrsats K 724, träspiralborrar med 6 mm cylindriskt fäste. 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 och 1/2" i plastetui. **Pr sats 8:—**




Spiralborrsats K 1, med träspiralborrar. "Irvinnepole", med två skär och finpolerade. Satsen innehåller 9 st borrar i följande diam. 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 o. 1 tum. Svenskt fabrikat. Kompl. i etui. **63:—**



Spiralborrsats K 2 är i likhet med K 1, men innehåller 6 borrar i följande diam. 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8 och 3/4". Svenskt fabrikat. Komplet i etui. **39:—**



Spiralborrsats K 496 innehållande 6 st borrar med diametrarna: 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 och 1". Förpackade i plastfodral. **Imp. Pr sats 10: 75**




Ställbar borr K 552, av ex. prima stål. Eskilstunafabrik. Ställbar från 15 till 38 mm. **24:—**


Ställbar borr K 553. I likhet med föreg. men ställbar fr. 22 till 78 mm. **27: 50**

Reservskär, pr par. **K 1172** för K 552. **6: 90**
K 1173 för K 553. **9: 75**

Etui av trä för ställbar borr och skärstål. **K 554** passar K 552. **6: 75**
K 689 passar K 553. **6: 75**




Borr K 1465, ställbart för borrhning upp till 3" diam. Min. diam.: 7/8". Med två skärtilsatsar. Längd 23 cm. Tillverkat av förnicklat stål. **Imp. 8: 50**




Fräsborr K 1559 med 6 mm skaft. Användbart för håltagning, formn. m. m. i trä, plast, fibermaterial m. m. Klinglängd: 6 cm. **1: 50**

Borrsats K 1560 består av två fräsborrar med 5 mm skaft. Det ena, avsett för trä o. d. har klinglängd 6 cm och det andra, avsett för metallarbeten, 4,5 cm. **Pr sats 3: 50**



Fräsborr för trä. Härmed göres lätt hål o. öppningar i önskad storlek och form med en elborrmaskin. 6 mm cylindriskt fäste. Borr-diam. 1/4" o. i två längder. **K 524**, längd 10 cm. **2: 95**
K 525, längd 16 cm. **3: 45**




Figuersågblad M 637, tandat runt om varför det vid figursågning ej behöves vridas. Finnes i fin-, medelgrov och grov huggning. Bladets längd 20 cm. Diameter ca 2 mm. **Pris pr st 1:—**

Hållare M 638, för ovanstående blad passande till metallsågblåsar. **Pris pr par 0: 50**



Drillborr M 17 av järn med handtag av trä. 4-delad chuck av mässing. Med 6 borrar. Längd 25 cm. **1: 30**


Drillborr K 155, med 6,5 mm fräst spiral o. särskilt kraftigt och fint utförande. Behållare för borrar i skaftet 6 olika borrar medföljer. Längd 31 cm. Förnicklad. **7: 75**



Hålskärare av mycket kraftig modell, helt av härdat stål. Snabbstål i borr och skärstål. Ställbar för 4—20 cm håldiameter. 1/4" centrumborr. Vikt 350 g. **27: 50**

K 1205 Runt fäste 1/2".
K 1388 Fyrkantfäste.
K 1390 Nr 1 Morse Kona.

Skärkniv o. borr av snabbstål, passande ovanstående hålskärare.
Skärkniv K 1660. **5: 70**
Borr K 1659. **5: 25**




Hålskärare av svartanlöp stål ställbara för skärning av hål med 2—10 cm diameter.

K 703, med 12,5 mm cylindriskt fäste samt med styrtapp diam. 6 mm, och stål för hårt material såsom plåt, isolit, masonit o. dyl. **4: 80**

K 756, m. fyrkantfäste samt med styrtspets och stål för mjukt material såsom papp, läder, porösa plattor o. dyl. Särskilt lämpligt för elektriker vid utskärning i väggplattor för försänkning av dosor och kontakter. **6:—**




Reservdelar passande på ovanstående hålskärare, varigenom 4 olika typer kan kombineras.
Skärstål K 704, för hårt material. **0: 90**
Skärstål K 731, för mjukt material. **0: 90**
Styrtapp K 939, för hårt material. **0: 75**
Styrtspets K 938, för mjukt material. **1:—**



Brotsch av stål, för upptagning o. förstoring av hål i metall o. plåt. Längd i cm samt hålmått, vilket avser spetsdiam. — basdiam., i mm. Vridpinne medföljer. Nr Längd Hålmått Pris
K 1671 13 3—14 **3: 50**
K 1672 14 3,5—20 **5: 60**
K 1673 19 9—20 **6: 40**
K 1674 14 4—32 **10:—**

Hålpunnsats K 1670 för håltagning i radiochassi, paneler m. m. Tillv. av prima stål. Satsen innehåller 3 punsar för 16, 21 och 30 mm hål samt mothåll, dragbult och vridpinne. **Pr sats 13: 50**



Hålpunnsats K 1766 som föregående men innehållande 5 st. punsar: 16, 18, 20, 25 och 30 mm, samt en brotsch 4—11 mm. Förvarat i träskrin med fack. **Pr sats 24: 50**



Lödpistol K 568 med i handtaget inbyggd transformator o. strömbrytare. Lätt o. bekvämt att använda. Uppvärmn.-tid 4 sek. Lödspets av speciallegering som ej oxiderar. Effekt 60 W. Endast för växelström 220 V. Ny modell med inbyggd belysning. S-märkt. Vikt 0,8 kg. Total längd ca 30 cm. **52:—**

Reservspets K 569 till ovanstående. **3: 25**



Lödpistol K 113 samma som ovanstående men med effekten 100 W. Endast 220 V växelström. **64:—**



Lödsats K 102, förpackad i kartong, innehållande en lödkolv i storl. 13×13×47 mm, en stång lödtenn, en bit salmiak, en pensel o. en flaska lödsyra, samt fullständig beskrivning, på tillvägagångssättet vid lödning. **7: 25**

Lödsats K 103, i likhet med K 102 men med lödkolv i storl. 20×20×55 mm och större flaska lödsyra och tenn. **9: 90**



Lödkolv av koppar med lackerat tråhandtag. Vikten avser endast kopparen.

Nr	Vikt	Pris
K 99	30 g.	1: 60
K 100	60 g.	2: 45
K 101	170 g.	4: 40
K 1662	500 g.	10: 75
K 1663	1000 g.	20:—



Lödsats K 1302 PICOPEN för svagström. Innehåller lödpenna med sladd, lödtenn o. lödsalva jämte mäsingsborste o. stativ. Allt förvarat i plåtask i storl. 80×110×25 mm. Ett litet utmärkt verktyg för radio och filmmekanik. Som strömkälla använd. bilbatteri el. transformator. Strömförbrukn. ca 15 watt. Finnes för 6, 12 eller 24 V. Uppgiv spänning vid order. **26: 75**

Reservelement K 1303 till PICO-PEN. **10: 50**


Reservspets K 114 till K 113. **3: 75**



Lödtenn, 50/50-procentig. Bästa engelska lödtenn i 2 mm tråd, hartsfyllt.

K 685, i ringar om 3 meter. 1: 95

K 940, på plåtspole om 1/2 kg. (ca 23 m). 12: 50



Lödtenntråd, 60/40-procentig, hartsfyllt 1 mm tråd. Bästa kvalitet speciellt för radio- och TV-lödning.

K 968, vinda med 5 m tråd. 1: 35

K 969 på plåtspole om 1/2 kg (ca 90 m). 14: 50



Lödtenn K 409 ERSIN MULTICORE 60/40-proc. hartsfyllt 1,4 mm tråd. Hög kval. för radio- o. TV-lödingar. Spole med ca 5 m. 1: 90

TAPE-TENN



Tape-tenn K 272 med lödsalva för snabblödn. Kan lödas utan lödkolv, smälter med en tändsticka. Synnerligen praktisk att alltid ha till hands. Ca 1,5 m på karta med bruksanvisn. 0: 95


Slaglod

Silverslaglod i band 1,6 x 0,6 mm.

Nr T 98 i 50 cm. längd. Pr st 1: 75

Nr T 96 rulle med 10 m. Pr st 26: —

Flussmedel T 99, "Easyflux" att användas i samband med ovanst. slaglod varvid hårdlödn. kan ske vid ca 600 C. Burk å 125 g. Bruksanvisning medfölj. 4: —



Reservelement K 1781 till tidigare sålda lödpennor K 1700. 1: 10



El-lödkolv av svenskt fabr., S-märkt. Lätt utbytbar lödspets. Med sladd o. stickpropp, utom K 1124 som har 3-ledarkabel utan stickpropp. Finnes för 127 eller 220 volt. Uppgiv önskad volt.

Nr	Watt	Pris
K 822	75	15: 90
K 410	100	13: 75
K 1123	190	24: 50
K 1124	300	31: 75



Lödpenna K 1288. Ett lätt och behändigt lödverktyg för radio-, TV- och telemontörer. Lödspets 4,5 mm diam., bakelithandtag och 1/2 m sladd med stickpropp. Effekt 23 watt. S-märkt. Finnes för 127 eller 220 V. Längd ca 35 cm. 19: 75

Reservelement K 1289 till lödpenna. 12: 50

Reservspets K 742 till lödpenna. 1: 50



Lödkolv K 477. Effekt 100 watt. Längd 335 mm, 110, 127 eller 220 V. S-märkt. 24: —

Reservelement K 478, 110, 127 eller 220 V. 9: 75

Reservspets K 884 av koppar. 5: —



Lödkolv K 1250 har trots den låga strömförbrukningen 50 watt, en mycket god lödförmåga och snabb uppvärmning beroende på elementets placering i ett spår i lödspetsen. Elementet och lödspetsen bildar en enhet, som är lätt utbytbar. Längd 26 cm. 125 eller 220 V. S-märkt. 14: 75

Reservelement K 1249 med lödspets. 4: 65



Lödpenna K 1746, "Litesold". Ett smidigt verktyg m. rak permatipspets (evighetsspets). Effekt 10 W. Spetsdiam. 3,1 mm. 220 V. S-märkt. 28: 50

Reservelement K 1752 14: 50

Lödpenna K 1747. Samma som K 1746, men med effekt 25 W och spetsdiam. 6,4 mm. 33: —

Reservelement K 1753. 16: 50

Lösa spetsar av koppar.

Nr	Passar Nr	Pris
K 1127	K 410	1: 60
K 690	K 822	1: 40
K 1128	K 1123	4: 10
K 1129	K 1124	8: 25

Reservelement.

Nr	Passar Nr	Pris
K 508	K 410	7: 25
K 881	K 822	9: 75
K 1125	K 1123	16: —
K 1126	K 1124	19: 75

LÖD-VÄTSKA



Lödvätska K 1779, EFFEKTO. Ersätter saltsyra vid all slags lödning o. får tennet att flyta ut bättre än med saltsyra. Fräter ej, oxid. ej, svårar ej. 25 g. fl. 1: 10



Lödsalva av god kvalitet i bleckburkar.


Nr	Pris
K 807 25 g.	0: 65
K 808 50 g.	0: 95
K 809 100 g.	1: 45



Lödaluminium K 679 för lödning av aluminium på liknande sätt som koppar, mässing m. m. lödes med lödtenn. Stållull för rengöring medföljer. Bruksanvisning på asken. Inneh. ca 1 m lödråd. Pr ask 2: 90



Lödmetsall K 937 för lödning av aluminium o. lättmetall. Även för sammanslödning av mässing mot aluminium. Används lika som lödtenn men utan syra. Bruksanvisn. medföljer. Pr stång 1: 65



Lödmetsall K 656. Primus. Innehåll: flussmedel för aluminium- o. silverlod. Lödsalva för tennlod. En ring vardera av aluminiumlod, silverlod och tennlod. Därjämte medföljer ett litet ill. häfte om lödning m. dessa metaller. 12: —




Lödlampa för rödsprit, med handtag och lödkolvstall. Ger en het sticklåga. Störl. 8 x 3 x 6 cm. **K 455**, av vitplåt. 6: 20 **K 456**, förmässingad 7: 75



Lödlampa K 495 "Primus". Bestående av en gasflaska i störl. 30 x 7 cm samt brännare K 637 m. ventil K 636. Denna lödlampa tänds genom en låga som ger en temp. av 1700° C. Med normal låga räcker en påfyllning av flaskan till ca 8 tim. sammanl. bränntid. Flaskan fylls av auktoriserade gasolomb., som finnes över hela landet. Samma flaskor passar även till sportkök m. m. Pris med gasolfyllt flaskor 45: 50

Sändes endast per järnväg.



Tillbehör och reservdelar till PRIMUS lödlampa.


K 637 spetsbrännare.	5: 50
K 638 flambärlare.	5: 75
K 639 plattbrännare	6: 60
K 640 lödkolv.	8: 75
K 636 ventilhus.	10: —
K 642 gasolflaska	30: —

K 1757. Skidvallningsbrännare. 22: —



Grafitdeglar för metallgjutning.


Nr	Höjd	Pris
K 30	6 cm	2: 25
K 31	8 cm	3: 20
K 32	11 cm	5: 70



Primus Hobby-set, K 1758. Består av gasolfyllt flaskor, samt ventilhus, spetsbrännare, flambärlare, plattbrännare samt lödkolv allt förpackat i kartong. En komplett utrustning för hobbyverkstaden. 65: —




Blåslampa K 509, med extra kraftig behållare rymd 0,35 l. Regleringskruv. Vikt 750 g. För bensin. Höjd ca 15 cm. 32: —



Blåslampa K 9 för gjuteriändamål o. andra arbeten vilka kräva stor värmeeffekt. Med vägrät brännare och en fotogenförbrukning av ca 1,2 l per timme. Behållarens rymd 0,75 l. Höjd 25 cm. Vikt 1,4 kg. 60: —

SVETSAPPARAT



Svetsapparat K 1902. KNATTEN. Försiklignings svenskt fabrikat. Primärdata: enfas svetstransformator, 220 V 50 p/s, ineffekt 3kVA, erforderliga säkr. 10 A. Sekundärdata: tomgångsspänning 40 V, svetsöppning 25 V reglerområde i 4 steg mellan 50—80 A, intermitteringsfaktor 80 A—20 %. Inbyggt relä urkopplar transformatorn vid överbelastning. Aterkopplar efter 5—10 min. Användbar för svetsning i såväl tunnplåt som grovre järn (med elektroder 1,75, 2 och 2,5 mm). Rekommenderas till reparatörer, montörer och för hobby. Levereras med 2,5 m. kabel med stickpropp samt följande svetsutrustning: elektrodhållare, svetskärm, slagghacka, borste och jordklämma. Vikt netto ca 18 kg. Kompl. 298: —




Gaständare K 1772 i pistolform av förn. metall. 3: 25



Metallit — ett kallhårdande lagnings- och sammanslagningsmedel för stål, gjutjärn, lättmetall, brons och mässing. Av största betydelse för gjuterier o. verkstäder vid lagning av porer och blåser men även för hobbyverksamhet. Mindre detaljer kan snabbt o. enkelt gutas i form utan värme. Arbetsstycket kan sedan bearbetas som vanlig metall med borrar och gängverktyg etc. Levereras i satsen om ca 1/2 kg. i bleckburk jämte ertorder. Mängd hårdare i plastflaska samt 2 doseringsmått o. bruksanvisning.


K 1429 för järn och stål. Pr sats 18: —
K 1430 för aluminium och leg. Pr sats 14: —
K 1431 för koppar o. rödgodsleg. Pr sats 24: —




Gängmätare K 388, dubbelsidig, m. 28 blad för Whitworth-gångar och 24 blad för mm-gångar. 3: 70

Gängmätare K 1324, 60° för S.I. Gångor, 20 blad 0,4—7 mm stigning. 2: 20

Gängmätare K 1325, 55° för Whitworth's gångor, 28 blad, 4—60 gånger pr 1". 2: 25




Bladmått K 1515, 6 st., 8 cm långa blad. Tjocklek 0,10—0,40 mm. 1: 25




Bladmätt K 559 med 8 st. olika, 75 mm långa stålblad. 0,05—0,50 mm tjockl. 2: 25

Bladmätt K 1326 med 13 blad i tjocklek 0,05—1,0 mm. Bladlängd 9 cm. 3: 90


Bladmätt K 1327 med 20 blad i tjocklek 0,05—1,0 mm. Bladlängd 9 cm. 5: 75



Mikrometer K 16. God kvalitet i precisionsutförande. Med friktionsanordn. $\frac{1}{100}$ Visaren går ett varv pr. mm. delning. Måttvidd 25 mm. Längd 110 mm. 30: 50




Mikrometer K 34 för hobbybruk. Mätområde 0—25 mm. Avläsning $\frac{1}{100}$ mm. Längd 12 cm. 8: 50



Mikrometer K 252. Friktion o. $\frac{1}{100}$ mm delning. Måttvidd 15 mm. 10: 50




Skjutmått K 205 med tum- och centimeterskala. En nonieskala. Ett billigt men bra skjutmått. Längd 18,5 cm. 4: —



Skjutmått K 945, ett billigt men fullgott mått av prima fabrikat med två nonieskalar, 150 mm o. 6 eng. tum. Användbart för ytter-, inner- o. djupmått. Löparen förflyttas med friktionsrulle. 6: 30




Skjutmått K 868, för in- o. utvändigt mätning samt m. djupmått. Alla mått avläsas direkt på skalan. Av specialstål och helt härdat till stor ythårdhet. Skalan är graderad i 160 mm o. 6 eng. tum. Med nonieskala för 1/10 mm o. 1/128" avläsning. Gångtabell på baksidan. 24: 50




Mätur K 1277 Precisionsinstrument graderat 1/100 mm. Mätområde 10 mm. Visaren går ett varv pr. mm. Vridbar gradering o. ställbara toleransmärken. Kapsel, diam. 57 mm, av kraftig förnicklad mässing. Standardfäste, diam. 8 mm. 44: —




Stålskala K 890, av smärglat stål med mm och eng. tumskalor. Längd 33 cm. 1: 65




Stålmåttband svenskt fabrikat, högsta kval., kapsel av rostfritt stål. Längd 2 meter, gradering i meter och eng. tum. K 784 bredd 10 mm. 3: 90 K 785 bredd 13 mm. 4: 25




Meterstock av trä. Förstklassigt svenskt fabrikat. Bredd 17 mm. K 121. Meter och eng. tum med början från vardera ändan. Längd 1 m. Hopfäld 14 cm. 2: 60 K 122. Dito, längd hopfäld 21 cm. 1: 30 K 123. Dito, längd 2 meter, hopfäld 24 cm. 2: 50




Kombinationsvinkel K 1221. PICADOR TRIO. Ett mångsidigt användb. precisionsinstrument bestående av en 30 cm lång, slipad ställinjal med 4 skalor, 2 anslag i 45 och 90 vinkel jämte ett cirkelanslag, ställbart i varje läge runt den graderade skivan. Anslagen är fjäderbelastade, förkromade låsskruvar. Två libeller för väg- och lodavvägning. Bland detta verktygs talrika användningsmöjligheter kan nämnas inrednings- o. hobbyarbeten, båtbygge, exakt bestämning av medelpunkten vid cirkulärbärbeten m. m. 34: —




Kombinationsvinkel K 1222. PICADOR DUO. Samma utförande som K 1221 men utan cirkelanslag och med bara 1 libell. 12: 75




Hålmått K 1513 för mätning av håldiam. på munstycken o. d. 16 olika stift med 0,1 mm intervaller fr. 1,5 till 3,00 mm. 7: 75



Stålmåttband K 1415, 10 m långt med mm-gradering upp till 80 cm. Praktisk vev för invevning. I svart hölje av hårdplast, diam. 75 mm. 29: 50




Vinkelverktyg K 1436. Linjalen graderad i tum och cm, 18 cm. lång. Ställbar 0—270° med graderad vinkelskiva. 3 libeller för lodning o. d. Största längd 33 cm. Hopfäld 22 cm. Ett verktyg med många möjligheter. 7: 50




Vinkel med graderad ställinjal o. anslag av metall. Längden avser måttskalans längd. Anslagsvinkel. Pris K 814, Längd 20 cm. 3: 90 K 815, Längd 30 cm. 5: 10 Geringsvinkel. Pris K 812, Längd 20 cm. 3: 95 K 813, Längd 30 cm. 5: 15




Strykmått K 933 av lackerad lättmetall och dubbla graderade linjaler av stål. Längd 16 cm. 4: 10




Strykmått K 934, samma som föreg., men med en linjal. 3: 60



Hålmått K 1513 för mätning av håldiam. på munstycken o. d. 16 olika stift med 0,1 mm intervaller fr. 1,5 till 3,00 mm. 7: 75



Stålmåttband K 1415, 10 m långt med mm-gradering upp till 80 cm. Praktisk vev för invevning. I svart hölje av hårdplast, diam. 75 mm. 29: 50




Väg- o. lodbeslag K 1092. Det patenterade "Danderidspasset" för montering på stege el. rätskiva. Helft av polerat rostfritt stål o. med två justerbara eterlibeller. Storl. 160x97 mm. 34: —



Vattenpass K 702, omsorgsfullt utfört av krymplacerat aluminium med blankslipade anläggningssytor. Försedd med en väg- och två lodlibeller, samtliga justerbara. Ett kvalitetsvattenpass till lågt pris. Längd 60 cm. 12: 50




Vattenpass K 200 av lättmetall med planslipade sytor. 6 olika libeller. Längd 60 cm. 14: 75



Avvägningspass K 411, av ek, med genomgående siften för avvägning. Försett med hörnbeslag å undersidan. Ställbar väg- och fast lodblåsa. Längd 70 cm. 14: —

Snickarepass K 412, av ek, med ställbar väg- och fast lodblåsa, ansikte och skyddsglas. Längd 40 cm. 8: 50



Vattenpass K 687 av glasklart plexiglas. Storlek 15 x 16 x 100 mm. Ett praktiskt fickvattenpass f. byggmästare, murare, arkitekter, snickare m. fl. 4: 75




Vattenpass K 268 av lättmetall med planslipade o. lackerade anläggningssytor. Tumskala på ena långsidan. 2 lod- o. en väglibell. Storl. 31 x 4,5 x 2 cm. Vikt: 175 g. 4: 75



Gummiklubba, av svart, massivt gummi m. träskaf. Nr Längd Vikt Pris K 820 30 300 2: 95 K 821 35 550 4: 50

Blyklubba K 1667, gjuten med träskaf. Total längd 30 cm. Vikt ca 1 kg. Blyhuvudet 7 x 3,8 cm. 5: 75




Slipskiva K 805, av stål, med nitat o. lackerat handtag. Skivans storl. 11 x 26 cm. 5: 75

Skärslev K 804, av stål. Klingans storl. 9 x 15 cm. 1: 90

låggningslev K 803, av stål. Bladets storl. 12,5 x 18 cm. 3: 80


Stiftapparat K 947 med magnetisk kolv av stål att hålla små nubbar eller stift som slås i med ett slag av handen. Mycket praktiskt, exempelvis vid insättning av tätn.-lister m. m. Längd 11 cm. 4: 10




Hammarskaft K 421, av ask, fyrkantigt fäste 30 x 16 mm. Längd 36 cm. Pris 0: 85




Hammarskaft, ovalt fäste. Nr Längd cm Pris K 422 25 0: 45 K 423 35 0: 60 K 424 45 0: 80




Plasthammare i högsta kvalitet med askskaf. Nr Diam. Vikt Pris K 1102, 22 mm 160 g 3: — K 1103, 32 mm 360 g 4: 70 K 1104, 40 mm 630 g 7: 40

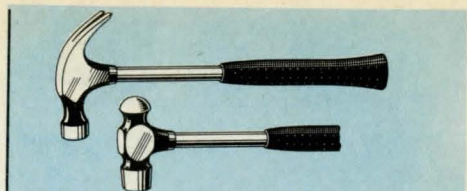


Hammarer helt av stål med genomgående, förkromat skaft. Välutformat handgrepp belagt med helvulkat, svart gummi. K 764. Snickarehammarer. Längd 34 cm. Vikt 650 g. 8: 75 K 795. Kulhammarer. Längd 33 cm. Vikt 700 g. 9: 75




Hammarer av bästa stål. Slag och pen noggrant härda. Skaft av bok. Nr Vikt gram Pris K 898 80 3: 70 K 899 170 3: 95 K 900 400 5: 30 K 901 600 6: 15



Kulhammare av prima stål med slag o. kula härda o. slipade. Skaft av ask. Nr Storl. Vikt Pris K 40 0 180 g 3: 95 K 39 1 250 g 4: 25 K 42 3 430 g 5: 50 K 41 5 600 g 6: 50



Magnethammarer K 791 m. huvud av hejarsmitt stål. Höjd 10 cm. 6: 50




Sågsats K 797. För figursågning i trä och metall. Förnicklad båge med trähandtag. Vridbara fästen för inställning av bladet i varje önskat läge. Med 5 blad av finaste oliehärda stål i bredder 2—6 mm. Bladlängd 165 mm. Pr sats 2: 10




Hobbyhammarer K 1609 helt i förkromat stål och med handgrepp av gummi. Totalt vikt 400 gram. Längd 26 cm. 4: 10




Hammarer K 1509 med 25 cm långt träskaf. Huvudets vikt: 50 g, storlek: 7,5 x 1 x 1 cm. Utmärkt för bl. a. finmekaniskt bruk. 2: 75




Hammarer K 1509 med 25 cm långt träskaf. Huvudets vikt: 50 g, storlek: 7,5 x 1 x 1 cm. Utmärkt för bl. a. finmekaniskt bruk. 2: 75




Sågsats K 1045 till ovanstående sågbåge. 4 st. för trä och olika metaller. Pr sats 0: 40




Handsåg K 488, av extra prima Sandviksfabr. Svängd rygg ornerat kraftigt plashandtag. Bladlängd 26" med 6 raka tänder pr tum. 31: 50



Handsåg K 258, av extra prima svenskt fabr. Svängd. Kraftigt handtag av bok i behaglig modell. Filad och skränt 22"-klinga av bästa svenska stål. Hela längden 66 cm. 11: 50




Handsåg K 251. Tandspethärdad som ej behöver filas, av extra prima Sandviksfabrikat. Hållriktigt, kraftigt svart handtag. Bladlängd 22" med 7 tänder pr tum. 18: 50




Ryggsåg K 490, av extra prima Sandviksfabr. Kraftigt svart plashandtag. Vitpolerat och riktat blad med löstagbar stålrygg. Bladlängd 14". 13: 50

Ryggsåg K 1605 av prima svensk tillverkning. 14" löstagbart sågblad och handtag av bok. Filad o. skränt. 11: —



Sticksåg K 255, filad och skränt 15"-klinga och kraftigt bokhandtag. Hela längden 50 cm. 4: 50


Sticksåg K 256 av extra prima svenskt fabrikat. Ferriss. bokhandtag och 3 utbytbara blad 12", 14 och 16" filade och skränta. Hela längden 54 cm. 8: 80



Sågsats K 1088 består av trähandtag med 5 olika utbytbara klingor. Största längd 50 cm. 4: 25




Stängsåg K 1171 med 35 cm långt stålblad, dubbelsidigt tandat och skränt med kraftigt fäste för stäng. 7: 80




Sågbåge K 1439, Kvick. Svensk kvalitetsåg. Längd 22". Försedd med gummihandtag. Lämplig till snickarsåg, röjningsåg, hobbyåg, campingsåg m. fl. Med sågblad. 6: 75


Sågblad K 1440. Reservblad till båge K 1439. 2: —



Kvistsåg K 1604 med kraftigt stångfäste, ställbart i tre lägen. Stålbladet är något böjt o. 40 cm långt. Filad och skränt. Utmärkt för ansning, kvistsågning m. m. på träd och buskar. Svenskt fabrikat. 7: 90



Kvistsåg K 1170, hopfällbar. Längd: klinga 27 cm plus 30 cm skaft av rödbok. En svensk kvalitetsåg. 7: 50




Handsåg K 257 med handtag av bok och 18" klinga filad o. skränt. Hela längden 56 cm. 6: 50




Universalsicksåg K 1523, med ett metallsågblad i snabbstål och ett träsågblad. Klinglängd 21 cm. Bladet ställbart i 8 olika lägen. 12 cm skaft av slagfast sp.-plast. Total längd 29 cm. 8: 25

Träsågblad K 1524 till såg K 1523. 1: 60


Metallsågblad K 1525 i snabbstål för såg K 1523. 2: 75




Skivsåg K 1835 med kraftigt plashandtag. Behändig, praktisk o. robust. Sågar praktiskt taget alla material inkl. laminat, asbest, plast, trä o. metall. Sågen kan med fördel användas på flata eller runda sektioner, på släta eller korrogerade material m. m. Längd 35 cm. Sågen levereras med 2 blad med olika tandning, vilket garanterar rätt blad för varje jobb. 12: 75




Trimsåg K 1837. Detta verktyg i fickformat har två sticksågblad m. olika tandning för trä o. metall, och ett knivblad. Samtliga blad kan fällas in i plashandtaget. Förpackat i etui. 5: 25



Lövsåg M 592, av fjädrande stålror. För vanliga lövsågblad, sågdjup 30 cm. 2: 40



Guldsmedsåg K 415, förnicklad. Ställbar för bladlängder 80—170 mm. (Passande blad M 303.) Pris 9: 75



LÖVSÅGBLAD

Längd 13 cm.


M 300, prima blad för trä. Grovlek 1, 3, 5, 8, 10 och 12. Grovl. Pr duss. gross
1—8 0: 45 3: 90
10—12 0: 50 4: 60

M 301, extra prima snabb-sågblad för trä. Grovlekar som M 300.
Grovl. Pr duss. gross
1—8 0: 60 5: 30
10—12 0: 75 6: 90


M 303, extra prima snabb-sågblad för metall. Grovlekar: 8/0, 5/0, 3/0, 0, 1, 2 o. 4.
Grovl. Pr duss. gross
8/0—5/0 1: 35 13: —
3/0—4 0: 90 8: 50

M 304, extra prima vråna, allsidigt tandade lövsågblad för trä, gips och plaster. Grovlekar 0, 2, 4, o. 6. Pr duss. 0: 65, gross 5: 80


Grosspriset endast vid köp av samma nummer o. grovlek.



Skruvting K 192, av järn med träskaft. Mycket praktiska, lätthanterliga o. starka. På skruven som är försedd med plattgångor är en roterande bricka. Spännvidd x gaddjup
a. 15x9 cm. 6: —
b. 20x12 cm. 8: 75
c. 40x18 cm. 14: —




Skruvting K 566, av lackerat järn med trähandtag. Spännvidd 17,5 cm. 3: 50




Tving M 52 av galvaniserat järn. Spännvidd 40 mm. Praktisk konstruktion där spännskraven kan anbringas i 4 olika hål. 0: 50



Skruvting K 1220 av lackerat kraftigt gjutstål. Skruven med roterande bricka. Gripvidd 2" 2 1/2" 3" Pris 3: 50 4: 40 5: 50



Skruvting K 1306 av förkromat järn med ställbar gripvidd. Gripdjup 45 mm. Största spännvidd mm.
Pr st. 2: 20 2: 40 2: 60




Skruvting av blankt järn, M 115 o. M 116 äro förnicklade. Alla med spännvidd 50 mm.

Nr	Bygeln	Pris
M 11	13x4 mm.	0: 60
M 114	5 mm.	0: 75
M 115	6 mm.	1: 10
M 116	8 mm.	1: 35




Hyvelbänkschakar av god kvalitet.

Nr	Storlek i tum	Pris
K 1668	6x3/4"	3: 60
K 1669	8x3/4"	3: 90




Hyvelbänksbeslag K 1374. Idealiska tillbehör för den som ej har hyvelbänk, men som behöver en. Kan anbringas på bordskant e. d. snabbt och lätt. Mycket lämpliga för hantverkare av olika slag. Vikt 2,5 kg. Tillverkat av stål och härdat gjutgods. Gripvidden ställbar dels genom flyttning av motskycket, o. dels genom upp till 5 cm. åtdragning av skruvsycket. Sats komplett enl. illustr. 34: —




Hyvelbänksbeslag K 262. Ny förbättrad modell av järn med starka stålskrivar. Fastsätts lätt på en plank a. dyl. Mycket lämplig för byggnadssnickare. Består av fram- och bakstycke jämte 3 st. bankhakar o. alla erforderliga träskruvar för fastsättning. 23: 50



Bordshyvelbänk AK 866, är en liten praktisk hyvelbänk för nytto- och hobbyarbeten i hemmet. Den tas fram vid behov och spänns lätt och snabbt fast vid ett bord eller en bänk. Den är tillverkad av björk och spännskraven samt styrningarna äro av stål. Längd 66 cm, bredd 14,5 cm. Vikt 2,9 kg. 32: —




Hyvelbänkskruv helt av stål med trapetsgänga diam. 30 mm.
K 222, bakskruv. Längd utom huvud 40 cm. 27: —
K 223, framskruv. Längd utom huvud 25 cm. 22: —

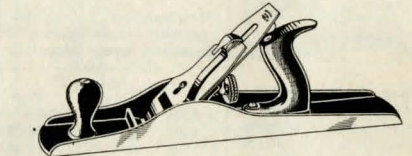


Rubank i elegant modell av slipat järn med praktiskt ställbart stål-fäste. Räfflad sula. Prima svenskt fabr.
Nr Längd Stålbredd Vikt Pris
K 896 34 cm 50 mm 1,9 kg 34: —
K 897 44 cm 60 mm 3 kg 45: —



Putshyvel K 1630 av järn med trähandtag. Storl. undersida: 205x55 mm. Vikt 850 gram. Skärstålet kan lätt installeras med hjälp av två stålskrivar, en vid varje sida av stålet. P. g. a. stålskravens placering kan stålet också installeras för sned skärning, fasing m. m. 17: —



Putshyvel K 674, av järn, extra prima Eskilstunafabrikat. Amerikansk modell. Järnet ställb. i såväl djup-som sidled. Handtaget av röd specialplast. Räffl. undersida. Hyvelns längd 24 cm, järnets bredd 2 tum. Vikt 1,6 kg. 29: —




Hyvel K 230, ställbar, kombinerad sims- och falshyvel av järn med 38 mm brett hyvelstål och löstagbara anhöll. Längd 21 cm. Extra prima svenskt fabrikat. 27: 50



Hyvel K 170 med 42 mm brett stål, som kan flyttas till en spånöppning 1 cm. fr. kanten varigenom t.ex. hyvling in i hörn underlättas. Längd 19,5 cm. 11: 50



Hyvel K 1711 av järn med sulans storlek 18x5 cm. Hyveljärnets bredd 1 5/8". Svensk tillverkning. 6: 75



Putshyvel K 862, av rödbok, längd 24 och bredd 6 cm. Med prima 1 3/4" dubbelt hyveljärn. 10: 50




Hyveljärn K 671, enkla. Amerikansk modell. Extra prima E.-tunafabr. Bredd i tum. 1 3/4" 2 23/8" Pr st. 5: 60 5: 95 7: 20



Hyvel K 1576 för hemmabruk o. hobbyarbeten. Storl. 8x5x2,5 cm. Bladet är 0,20 mm tjockt och utbytbar. 3: 50

Hyvelblad K 1577, 0,20 mm för K 1576. I förp. på 5 st. Pr sats 0: 40



Hyvel K 1728. Ett utmärkt verktyg för hemmabruk o. hobbyarbeten. Storlek 10x5x2 cm. Undersidan högljansförkromad. Med lätt utbytbara specialblad. 5: 40

Blad K 1729, passar hyvel K 1728. Förp. om 5 blad 0: 70



Sickling K 491, av Sandvikstål. Extra prima sickling av härdad och polerad stål. Storlek 0,6x62x125 mm. 1: 65

Sickling K 542, fasonerad. Sv. stål. 150x60x1 mm. 1: 50

Sickling K 542, fasonerad. Sv. stål. 150x60x1 mm. 1: 50



Stämjärnskaft av slaghållfast plast. (Uppvärmes i ca 60° vatten före påslagningen av stämjärnet.)

Nr	Stämjärn	Pris
K 1596	1 1/16" - 5/16"	1: -
K 1597	3/8" - 1/2"	1: 30
K 1598	5/8" - 7/8"	1: 35
K 1599	1" - 1 1/4"	1: 60
K 1600	1 1/2"	1: 65




Svarvjärn K 17, flata E. A. Bergs fabrikat. Bredd 1/4" 3/8" 1/2" Pr 4: - 4: 10 4: 25

Svarvjärn K 18, skölp. E. A. Bergs fabrikat. Bredd 1/4" 3/8" 1/2" Pr 6: 70 6: 85 6: 95



Huggskölp K 670, av extra prima Eskilstunafabr. 1/2" djupa. Bredd i tum. 3/8" 1/2" 3/4" Pr 6: 80 6: 95 7: 40 8: 25 9: 35



Stämjärn K 558 med slagfast skaft av specialplast. Fasat. Bästa Eskilstunafabr. Bredd i tum.


Bredd	Pris
1/4"	7: 55
3/8"	7: 65
1/2"	7: 80
5/8"	8: 90
3/4"	9: 15
1"	10: 05
1 1/4"	11: 35




Huggjärn K 19 med fasade kanter. Bergs fabrikat. 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 4: 40 4: 40 4: 40 4: 50

Huggjärn K 1715 med fasade kanter. Prima svenskt fabrikat. Slipade. Finnes i följande bredder, i tum. 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" Pr st. 2: 25 2: 35 2: 50

Huggjärnsatts K 1714 består av 6 st. järn i olika bredder mellan 1/4"-1 1/2". Pr sats 14: 50



Verktygsatts K 231, för träsnideri. Satsen innehåller 6 olika verktyg med polerade trädskaft, längd 16 cm. Svenskt kvalitetsutförande i specialstål. 26: 50



Verktygsatts K 957 med träsniderijärn av stål med bästa eggskärpa. Lackerade trädskaft. Längd 16 cm. I satsen med sex st. olika verktyg. 6: 75




Skedkniv K 50, med egg på båda sidor samt i spetsen. Bergs fabrikat. Längd 16 cm. 6: 85



Skärkniv K 1335, av lättmetall med 5 skarpslipade klingor som förvaras i skaftet. Klingorna är användbara och kan alltså helt utnyttjas. Det välutformade handtaget ger mycket god grepp och arbetet blir lätt även med svåra material som fiberplattor, linoleum etc. Handtagets längd 137 mm. 3: 50

Reservblad K 1787. I förpackn. om 5 blad. 1: 40



Trimkniv K 1836 har fyra blad på 0,33 mm, 0,40 mm, 0,62 mm (krok) o. 0,81 mm. Bladen kan fällas in i plastskaftet. Ett mycket användbart verktyg för alla lätta o. medelsvåra arbeten. Förpackat i etui. 5: 50



Läderkniv K 556, extra prima fabrikat. Längd 18 cm. Polerat träskaft. 1: 50




Skomakarekniv K 438 av ex. prima stål. Eskilstunafabr. Längd 21 cm. Bredd 2 cm. 1: 90




Skaft K 673, för skomakarekniv. Tillverk. av brunbetsad bok o. försett med beslag av mässing. 4: 70



Modellkniv K 863. Skaft i lättmetall med skruvfäst för kniven, som är av Umm stål m. yppersta skärpa. Kompl. med 6 blad varav 5 förvaras i skaftet. Längd med blad 13 cm. 3: 50



Knivblad K 864 för ovanstående modellkniv. 10 st. i plastetui. 1: 50



Bildhuggjärn av förstklassigt svenskt fabrikat. Stålen nog hårdade men ej slipade. Med polerad skaft av vitbok. Verktygens hela längd 24 cm.

Nr	Bild	Bredd	Pris
K 177	A	8	4: 70
K 178	B	10	4: 70
K 179	C	9	6: 50
K 180	D	10	6: 50
K 181	E	3	6: 50
K 182	F	6	6: 50
K 183	G	8	6: 80
K 184	H	15	7: 30
K 185	K	6	7: 70
K 186	L	8	7: 70
K 187	M	8	7: 70
K 188	N	12	6: 80



Knivskrin K 916, storlek 17x8x4,5 cm, innehåller 3 olika verktygskaft, 11 st. utbytbara knivblad i olika modeller medfölja. 24: 50

Modellkniv K 907, samma som den kraftigaste kniven i skrin K 916. Längd 11,5 cm. Med ett blad. 7: 25

Bladsats K 910 5 olika skärblad för K 907. 3: 50

Bladsats K 913, 2 st. 7,5 cm långa sågblad för kniv K 907. 1: 50

Bladsats K 912, 2 st. 7,5 cm långa knivblad för kniv K 907. 1: 50

Tällkniv, av Morafabrikat med inlagt stål av högsta kvalitet. Med mahognyfärgat björkskaft. Beslag och blad blankslipat. 24: 50

Slidkniv. Samma sorts knivar som K 76-K 79, men med pressad slida. 6: 40


Holkjärn K 1680 för träsnideri, passar kniv K 907. Finnes i 4 olika modeller, enl. bild. Uppgiv önskad modell vid beställning. Pr st. 1: 50

Holkjärnsatts K 915 består av ett järn av varje modell K 1680. Pr sats 5: 50

Stämjärn K 914, 5 träsniderijärn i olika modeller för kniv K 907. Pr sats 6: 75



Slidkniv, av Morafabrikat med skaft av polerad mahornbjörk o. förnicklade beslag, pressad slida. K 246. 13 2: 45 K 72. 16 2: 85 K 73. 18 3: 20 K 74. 20 3: 60 K 75. 22 4: 10



Jaktfolk K 261, smidd av järnbeslaget stål, skaft av polerad björk. Slidan av blankpolerad alumin. Morafabrikat. Längd 24 cm. 11: -



Jaktfolk K 294 av rostfritt stål med fiskfällare. Utmärkt vid jakt, fiske och friluftsliv. Hopfäld tar kniven obetydlig plats. Fullt lika stadig som en fast kniv. Längd utfäld 21 cm. 11: 25



Eggskydd K 1575 av natur-latex, för skydd av yxegen. Pr st 0: 95

Yxskaff, av björk i svängd modell. K 425. Längd 40 cm. 1: 30 K 426. Längd 50 cm. 1: 45 K 427. Längd 60 cm. 1: 95 K 428. Längd 70 cm. 2: 30

Sojkniv K 1231, längd 19 cm. Med plastskaft och läderslida. Morafabr. 3: -

Sportkniv K 1232, längd 20 cm. Helt förnicklad o. med mahognyskaft och läderslida. 6: 40

Fickkniv K 573 med korkskruv, konservöppn., prygl, glasskärare. Längd ihopfäld 90 mm. 1: 60

Fickkniv K 574 som K 573 men med kapsylöppnare o. skruvmejsel i st. f. glasskärare. 1: 50

Kilsatts M 277 består av 25 st. sorterade kilar M 276 13-50 mm. 5: 75



Handyxa K 521, av prima svenskt stål. Eggbredd 100 mm. Längd med skaft ca 40 cm. 6: 50




Handyxa K 520, med eggskydd av läder. Extra prima svenskt fabrikt. Eggbredd 70 mm, hela längden 35 cm. 9: 25




Handyxa K 1756. En kvalitetsyxa av prima sv. yxstål. Skaftet av förkrommat stålror, är ett klätt med gummi. Kraftigt läderskydd över huvudet. Längd ca 35 cm. 21: -



Eggskydd K 1575 av natur-latex, för skydd av yxegen. Pr st 0: 95




Yxskaff, av björk i svängd modell. K 425. Längd 40 cm. 1: 30 K 426. Längd 50 cm. 1: 45 K 427. Längd 60 cm. 1: 95 K 428. Längd 70 cm. 2: 30



Kil M 276 av järn med rostskyddsöverdrag är en liten oumbärlig tingest för yxor, hammare samt alla övriga verktyg där skaftet har benägenhet att lossna. Gör ett sågspår i skaftet och en lämpligt stor kil inslås varefter det sitter bergfast vid verktyget. Bredd Pr st Pr duss. 13 mm 0: 15 0: 95 20 mm 0: 20 1: 30 29 mm 0: 25 2: 40 40 mm 0: 45 4: 20 50 mm 0: 50 4: 80

Kilsatts M 277 består av 25 st. sorterade kilar M 276 13-50 mm. 5: 75



Slipstöd K 87. Detta genialiska verktyg passar alla slipstenar. Inget passningsarbete eller montering erfordras. Ger ett perfekt stöd åt eggerkvetyl såsom barkspadar, hyveljärn, stämjärn o. dyl. som kräver fasslipning. Den mest ovane slipare kan med slipstödet hjälp genast uppnå en fulländad slipning. Så kallad rundslipning bortfaller helt.

8:—




Bryne K 694. Ett kombinerat bryne med ena sidan medelfin och andra sidan fin. Storl. 150×50×25 mm.

3: 50


Bryne K 693. Ett litet finkornt bryne. Storlek 76×23×10 mm.

1: 75




Förvaringslåda av färgad plast m. genomskinligt lock. Praktisk för skruvar, muttrar o. s. v. Storlek 18×13×4 cm.

M 586 Fack enl. bild. 2: 60
M 587 Utan fack. 2: 45



Plastlåda M 588 m. 3 fack o. genomskinligt lock. Storlek 16×10×3 cm.

1: 95





Plastlåda M 326 med 6 fack av glasklar plast. Storlek 11,5×7×3 cm.

Pr st. 1:—, duss. 10: 80

Plastlåda av hårdplast med glasklart lock. Stapelbara. Storlek 27×15,5×4 cm.

M 81 m. 18 småfack. 3: 50

M 82 m. 6 småfack och 3 större fack. 3: 50

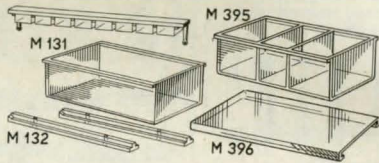

Låda M 131 av glasklar plast. Storl. 5×8×2,5 cm. Pr. st. 0: 80, duss. 8: 40


Låda M 395, i storl. som föregående men med 3 fack. Pr. st. 0: 85, duss. 8: 60

List M 132 för uppfastning av ovanst. draglådor under en hylla eller dyl. (erf. en list mera än antalet lådor i en rad).

Pr. st. 0: 10, duss. 1:—

Pr. st. 0: 25, duss. 2: 40

Lock M 396.



Sortimentsfack AM 344 att uppsättas på vägg. Består av plåtstäl höjd 40 cm, med 10 st. lådor av glasklar plast, storl. 17×9×3 cm. 5 av lådorna är delade i 4 fack.

Komplett 27:—

Plastlåda, samma som i ovanstående ställ.

M 345 1-fack. 1: 40

M 346 4-fack. 1: 95



Plastburk med tätslutande lock.


Nr Volym Pr duss.

M 424. 15 cm³ 1: 40

M 425. 30 cm³ 1: 95


M 426. 40 cm³ 1: 50

M 427. 70 cm³ 2: 40



Bakelitbuck Re 10 m. skruvlock. Höjd 13 cm.

Pr st. 0: 50, duss. 4: 80




Skruvlåda AK 476 av grönlackerad stålplåt med 28 fack. För skruvar, muttrar och andra smärre detaljer som det annars är svårt att hålla ordning på. Storl. 55×220×400 mm.

19: 50



Universallåda U 1463, av svart hårdplast med lock av genomskinlig plast, för smådetaljer av olika slag. Storlek 22×18×5 cm.


5: 90



Plastask M 617, storlek: 12×8×3 cm. Transparent m. 4 insatsskivor så att 5 fack kan erhållas. Anhöll i asken medger placering av skivorna på 13 olika ställen. Lämplig för fiskedrag, småprylar av olika slag o. mycket annat.


Pr st. 1: 10

Pr ds. 12:—



Lådavskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm.

Duss. 0: 45, 100 st. 3:—



Spikbleck. Korrugerade o. spetsade stålskivor f. sammanfogning av trä. Lätta att slå in, spräcka ej träet. M 758 har bredden 4 korr. och M 759 har 6 korr. I påsar om 50 st.

Höjd mm	Pris M 758	Pris M 759
6	0: 30	0: 40
9	0: 35	0: 45
15	0: 50	0: 60
18	0: 60	0: 70


Spikblecksats M 760. 50 st. olika spikbleck.

Pr påse 0: 60




Bladskruv M 703, av blankt järn. Längd 2". Pr duss. 1: 90

Längd 2½". Pr duss. 2: 20



Konsoll M 78, grålackerad 5 mm ståltråd 20×15 cm. Lämplig konsoll för hyllbygge m. m.

Pr st. 1: 50



Hyllhakar M 158, av förmässingad järn för bokhyllor m. m. Pris pr duss. 0: 70

Hylsor M 160, av förmässingad järn.

Pris pr duss. 0: 30

Pris pr gross 2:—

Möbelben



Möbelben koniskt svarvade av bok, teakbetsade m. fästplatta, gängad fästbult samt fothylsa av polerad mässing. Den extra kraftiga fästplattan av lackerat stål i storlek 75×110 mm ger även de längsta möbelbenen orubblig stadga. Patentsökt konstruktion med 2 gängade hål så att benet kan placeras rakt eller lutande. Priserna gäller per styck med fästplatta.


Nr	Längd cm	Pr st.
M 469 a	17	3: 70
M 469 b	30	3: 85
M 469 c	41	3: 95
M 469 d	50	4: 20
M 469 e	56	4: 40
M 469 f	65	4: 60
M 469 g	72	4: 80



Möbelben i likhet med U 469 men 47 mm grovt, lämpar sig för kraftigare bord, bänkar o. säten. Med fästplatta men utan ändhylsa.

Sängben M 1109 svarvade av 47 mm vitbok o. teakbehandlade. Fästes i sängramen genom borring o. en 9 cm lång mässingbult med mutter och bricka. Total längd 28 cm.

Pr st. 4: 25



Fästplatta M 468 samma som till M 469.

Bult M 487. 65 mm × 3/8". Med järgänga passande fästplatta M 468 och M 648 samt trågång för påskruvning av ben.

0: 25


BORDSBN

bestående av tre 8 mm rundjärn, stadigt sveitsade till ett profilerat vinkelfäste överst och nedtill försedda m. plastknopp. Med hjälp av dessa lätta och smäckra men ändå stadiga och eleganta ben är det en lätt sak att själv göra ett soffbord, köksbord, spelbord, ritbord, spegelbord etc. med skiva av t. ex. plywood på en enkel ram av trä. Svartlackerade.

Nr	Längd cm	Pr st.
M 208.	41 cm	3: 20
M 313.	52 cm	3: 30
M 314.	62 cm	3: 40
M 315.	72 cm	3: 50
M 330.	76 cm	3: 60

Bordsben M 1110, lika föregående men av 9,5 mm rundjärn, grålackerad. Längd 72 cm. Kraftigt utförande som lämpar sig för bl. a. ritbord.

Pr st. 6: 50



Rörben för möbler. Tillverkade av 19 mm heldragna stålror med sveitsad fästplatta o. plastfot. (M 411). Lutande.

Omlådade. Pris pr styck

M 377. Längd 23 cm 2: 20

M 378. Längd 33 cm 2: 40

M 379. Längd 43 cm 2: 60


M 380. Längd 53 cm 2: 80

M 381. Längd 63 cm 3:—

M 382. Längd 73 cm 3: 80


Pr st. 1:—

Nyhet!



Möbelben av bok, koniskt svarvade och betsade i teak. Hylsor och fotplattor av mässing med kulle och golvskydd av nylon. Kompletta satser om 4 ben, 4 fästplattor för rak monterings samt träskruv för fästställningen.

Nr	Längd cm	Pr sats
M 22 A	16 cm	7:—
M 22 B	32 cm	9: 50
M 22 C	42 cm	13:—
M 22 D	52 cm	19:—
M 22 E	57 cm	23:—



Golvskydd M 633 är avsett för tyngre möbler och är tillverkat av svart plast.

Inre diam.	Pr 4 st.
30 mm	1: 30
40 mm	1: 70
50 mm	2:—

Golvskydd M 866 av plast för montering på stålörsmöbler. Finnes i färgerna svart, vit och grå.

Pr 4 st. 0: 85

Golvskydd med filtrensats. 8 st. med spik förpackade i plastpåse.

Nr	Diam.	Pr påse
M 122	20 mm	1: 20
M 123	24 mm	1: 50

Glidknappar M 409 av plast. Med spik.

Diam. mm	Pr duss.
17	22
20	60
24	70

Fothylsa M 209, av heldragen mässing med golvskonande möbeltass av plast.

Längd 58 mm.	Invändigt diam. upptill 20 mm.	Pr st. 1:—

Träskruv M 343 passande alla våra bordsben. Priser är pr 16 st.

Längd 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" Pr st. 0: 40 0: 45 0: 50 0: 60



Plastfötter för stälmöbler, trådben, bords- o. stolben av trä, apparater, lådor m.m. Vid ordert uppgiv storlek och färg.

M 410 utvändig typ, kullig botten. Finns i färgerna svart, benvit och röd.

Diam. mm 3 4 5
Pr. duss. 0: 60 0: 65 0: 70
6 8 10 12
0: 75 0: 80 0: 90 1:—
1/2" 16 19 22 25
1:— 1: 30 1: 40 1: 60 1: 80

M 411 invändig typ, kullig botten. För insättning i rör och borrhål i trä. Finns svarta och vita. Måttuppgiften på tappen utvändigt.

Diam. mm 10 13
Pr. duss. 0: 90 1: 30
16 19 22
1: 40 1: 65 1: 80

M 412 utvändig typ med sned botten. Svarta eller vita. Inermått.

Diam. mm/Pris pr duss.:
16 19 20 22
1: 65 1: 80 1: 90 2: 10




Plastfot med fultsula. För stölrörsmöbler o. dyl. Vita eller svarta.

Nr. Diam. Pr. st.
U 635 för 19 mm rör 0: 35
U 636 för 22 mm rör 0: 40



Doppsko av svart naturgummi.

Nr. Håldiam. Pr. st.
M 61. 14 mm 0: 25
M 62. 16 mm 0: 30
M 63. 19 mm 0: 35
M 64. 20 mm 0: 45
M 65. 24 mm 0: 55



Dörrstoppare, av gummi m. metallbussning för fästskruven.

Nr. Storl. mm Pr. st.
U 1065. 28x28 0: 35
U 1066. 38x30 0: 40
U 1067. 38x40 0: 45
U 1068. 38x50 0: 50
U 1069. 38x65 0: 55




Gummifötter av brunt gummi

Nr. Storl. Pr. st. duss.
M 43. 13x7 0: 08 0: 60
M 44. 19x7 0: 10 0: 80
M 45. 21x11 0: 12 0: 90
M 46. 23x13 0: 14 1: 10
M 647. 20x20 0: 10 0: 95

Gummifot M 349, storlek 12x15 mm, svart. För inbörning i trä eller ände av rör.

Pr. st. 0: 10, 25 st. 1: 65



Plasthätta M 738 med nylonbricka som skruvas eller spikas fast varefter hättan tryckes på. Tjänar två ändamål: döljer skruven och tjänstgör som fot. Diam. 15 mm. Finnes i färgerna svart, vit, röd, ljusblå, ljusgrön och gul. Pr. duss. hättor o. brickor. 1: 70




Sugfötter av transparent mjukplast, som icke torkar eller spricker. För många olika ändamål såsom skyltfönster, bilen, badrummet etc. Sitter säkert på blanka, plana ytor, glas, kakel osv.

Nr. Diam. St. Duss.
M 448. 35 mm 0: 30 2: 70
M 448. 40 mm 0: 35 3: 20
M 448. 45 mm 0: 35 3: 30
M 449. 30 mm 0: 30 2: 60
M 450. 25 mm 0: 20 1: 50
M 451. 35 mm 0: 20 1: 65
M 452. 35 mm 0: 20 1: 85
M 453. 35 mm 0: 25 2: 40
M 453. 45 mm 0: 30 3: 20
M 453. 55 mm 0: 50 4: 70
M 454. 25 mm 0: 40 3: 90
M 620. 35 mm 0: 20 1: 65




Gummifot M 53 för möbelben m. Tillv. av grått, starkt naturgummi.

Storl. Håldiam. Pr. st. duss.
1 20 mm 0: 25 2: 20
2 25 mm 0: 35 3: 60
3 30 mm 0: 55 5: 90
4 43 mm 0: 90 9: 60



Länkrulle M 701 med beslag av kraftigt, förmåsingat järn o. kullager mellan fästtapp och beslag. Rullen av massiv nylon, vilket ger mycket tyst gång. Rullens storlek 17x40 mm. Den veckra utformningen gör att denna länkrulle lämpar sig väl för TV-bord m. m.

Pr. st. 1: 60, duss. 17: 40



Länkrulle M 695, i kraftigt utförande. Beslaget är av blankt järn och rullen av massiv bakelit i storl. 20x40 mm.


Pr. st. 0: 95

Länkrulle M 691 som M 695 men med gummiklädd rulle, 20x40 mm.

Pr. st. 1:—



Ottomanrulle M 767, med gummirulle, 37 mm diam. Försänkt modell. 0: 75



Ottomanrulle M 768, med bakelitulle. Diam. 40 mm. Fästbygel av järn. 55x23 mm.


Ottomanrulle M 120, lika föreg. men med gummi- och mässinglager. Fästbygel 60x25 mm. 0: 75



Rulle M 718, av svart bakelit. Bredd 20 mm, axelhål 6 mm.


Diam. mm. 40 50
Pr. st. 0: 25 0: 50
Pr. duss. 2: 40 5: 40

Rulle M 719, av gummi. Mått 20x40 mm. Axelhål 6 mm. Mässinglager. Pr. st. 0: 50, duss. 5: 40



Länkhjul M 324 med gummi-hjul 75x15 mm på fölgar av rostfritt stål i kraftigt bygel med kullager mot fästplattan, vars höjd från golvet är 10 cm.

Pr. st. 3: 90




Länkrulle M 787 med hjul i diam. 38 mm av gummi eller vit etenplast. Enkelt kullager mellan bygel och fästplatta.

M 787. Gummi-hjul 1: 45
M 790. Plast-hjul 1: 55

Länkrulle M 788 med hjul av gummi i diam. 50 mm. Bygeln löper i kullager.

Pr. st. 2: 10



Tevagnshjul, med vulkaniserad gummiring. Lämpliga för te- och barbord, serveringsvagnar m. m.


Hj.-diam. Hj.-br. Pris
M 559. 40 8 0: 90
M 560. 50 10 0: 95
M 561. 65 12 1: 25
M 562. 75 14 1: 70
M 563. 80 14 1: 75
M 323. 75 12 2: 10

M 323 är försett med kullager i den vridbara fästtappen, övriga typer har lös hylsa med glidlager.



Rulle av vävbakelit. Mycket stark.

Nr. Mått Pr. st.
M 150. 50x23 mm 0: 90
M 151. 70x35 mm 1: 60
M 152. 100x50 mm 4: 20
M 153. 125x50 mm 5: 75




Länkrulle M 1148 m. plast-hjul i diam. 30 mm. Kullager mellan bygel och fästplatta.

Pr. st. 1: 40


Länkrulle M 1149 m. plast-hjul i diam. 30 mm. Hylsan av plast som ger rullen smidig följsamhet.

Pr. st. 1: 30




Länkrulle M 20. För möbler med rörben, innerdiam. 3/4" (19 mm). Med plast-hjul i diam. 50 mm och förnicklad skyddskåpa av stål. Hjulet är lätt utbytbar.

Pr. st. 5: 50




Ringhandtag, av oxiderad mässing.

Nr. Diam. Pris
M 710. 40 mm 1: 10
M 711. 48 mm 1: 20




Möbelbeslag av mässing, förkopprade o. oxiderade.

Nr. Längd i mm Pr. st.
M 161. 35 1: 60
M 162. 35 1: 60
M 163. 80 2: 25
M 164. 80 2: 10
M 165. 95 2: 50
M 166. 65 2: 10



Möbelhandtag av vit eller svart plast. Med fästskruvar.

Nr. Längd Pr. st.
M 679. 100 mm 0: 70
M 681. 70 mm 0: 60



Handtag M 484. Försett m. täckbricka av fasad, genomskinlig plast. Stilren utformning av förkrom. mäsing. Med fästskruvar.

Bredd 90 mm 115 mm
Pr. st. 0: 80 0: 90



Handtag M 224 tillverkat av plast i färgerna svart, grå, benvit eller oxbladfärg.

Pr. st. 0: 90, duss. 9:—



Handtag M 819 av sandfärgad eller grafitgrå plast. Ett snyggt o. starkt handtag för skåp m. m. Längd 9 cm.

Pr. st. 0: 90, duss. 9:—




Handtag M 407 av benvit plast med täckbricka 3x10 cm. Fästes m. träskruv från baksidan.

0: 65

Träskruv M 325 av förm. mäsing, kf. huvud, passande ovanstående handtag. Längden skall vara 10 mm + lädframstyckets tjocklek. Längd 3/4" 1" 1 1/4"

Pr. duss. 0: 55 0: 65 0: 75




Lådhandtag M 362 av förnicklad mässing. Bredd 80 mm.

1: 10




Handtag M 6. Kraftigt utför. i benvit plast. Längd 8,5 cm.

Pr. st. 0: 45, duss. 4: 80




Skruv för möbelbeslag. **M 156**, förnicklad. **M 157**, oxiderad.

Längd mm 8 10
Pris pr duss. 0: 30 0: 35




Möbelknopp M 740 av svart eller benvit plast med inbyggen träskruv.

Diam. mm Pr. st. duss.
10 0: 15 1: 30
15 0: 20 1: 60
20 0: 25 2:—
25 0: 30 3: 10
35 0: 35 3: 60




Dörrknopp M 21 av nylonplast, plåttförstärkt fästplatta, 50 mm diam. Finnes i färgerna: elfbenen, beige, ljusblå och svart.

Pr. st. 2: 50. Pr. duss. 27:—




Dörrknopp M 1003 med 50 mm kula av vit trolit. Fästplatta av blankförm. mäsing, diam. 50 mm.

Pr. st. 5: 25



Dörrhållare U 615 av galv. järn. Längd 30 cm. För garageportar m. m.

Pr. st. 1: 60




Lådhandtag M 362 av förnicklad mässing. Bredd 80 mm.

1: 10




Dörrhållare M 296 av grönlackerad, tjock plåt. Med fjäder. Längd 39 cm.

Pr. par 4: 75



Sänghakar M 685, av järn. Prima svenskt fabr. Längd 6 tum.

Pris pr sats (4 par) 3: 10



Dörrtrycken av förnicklad mäsing. Passande Skyltar M 291 eller M 292.


Nr. Handtag Pr. par
M 295 Gabon 3: 50
M 618 Svart plast 2: 60
M 619 Vit plast 2: 80

Dörrskyltar, storlek 180x42 mm, förnicklade.
M 291 järnplåt. Par 0: 65
M 292 mäsing. Par 1: 20




Dörrskyltar M 365 av benvit eller svart plast. Längd 17 cm. Med skruv.

Pr. pr 1: 50




Dörrtrycken M 293 av nylonplast. Eleganta o. mycket starka, med skyltar o. skruvar. Svarta eller benvita.

Pr. par 3: 10



Dörrtrycken M 363 av stark och slagsäker termoplast i svart, benvit eller mahognyfärg med fyrkantkärna av stål. Levereras komplett med runda skyltar o. skruv. Svarta, mahogny eller benvita.

Pr. par 3: 80



Dörrtrycken M 616 i ny modern formgivning. Tillverk. av högacetylerad plast i färgerna mörksand, dimgrått eller grafitgrått. 4-kantaxel av stål med nylonhylsa för låsraddaren, vilket ger mycket tyst tryck och stor roddarhållfasthet. Handtagets längd: 12 cm. Komplet med skyltar och skruvar.

Pr. sats 3: 95



Kistbeslag av hamrat järn i konstsmide, välgjort arbete, kraftiga och stabila.

Handtag M 552. Storlek 20 x 10,5 cm. Pr st. 0: 30

Hörnplåt M 553. Storlek 8 x 8 cm. Pris pr st. 0: 60

Nyckelskylt M 554. Storlek 5 x 6 cm. Pr st. 0: 50

Överliggare M 555. Längd 38 cm. Pr st. 1: 25

Framstolpe M 556. Längd 27,5 cm. Pr st. 1: 10

Hörnbeslag M 567. Höjd cm 27 34 40
Pr st. 2: 10 2: 25 2: 50


Hörnvinkel M 734. av hand-smitt järn. Storl. 10 x 4 x 10 cm. Pr st 1: 25



Ritning RA 115 till kista, storlek 80 x 50 x 40 cm. Pris 0: 30



Kistbeslag M 55. I satser bestående av 4 hörnbeslag i längd 36,5 cm. 2 handtag, 4 lockjärn och 1 nyckelskylt. Tillverkat av slät, ohamrad svartplåt. Den som så önskar kan själv hamra ytan. Pris pr sats 4: 75




Beslag av järn för tillverkning av flakfordon.
Bindkrok M 281 av 4 x 30 mm järn. Längd 15 cm. Pr st. 1: 10

Flakgångjärn av 5 x 35 mm järn. Längd 27 cm. M 282, höger. Pr st. 3: 90
M 297, vänster. Pr st. 3: 90

Flaklås M 283, justerbar. Fästplattans storlek 130 x 70 mm. Höger o. vänster. Vikt pr st. 1,2 kg. Pr par 13: —
Flaklås M 284. Fästplattans storlek 75 x 85 mm. Höger och vänster. Vikt pr st. 0,8 kg. Pr par 9: —


Hörnbeslag M 285, av 4 x 30 mm järn. Längd 21 cm. Vänster och höger. Pr par 3: 50



Gångjärnsatts M 828 består av två gångjärn, en nyckelskylt samt erforderligt antal skruvar för montering. Tillv. av slät, ohamrad svart stål. Pr sats 4: 60



Hakgångjärn M 286 av 3 x 30 mm svartlackerat järn. Kraftiga.
Längd 30 cm. Pr par 3: 20
Längd 40 cm. Pr par 3: 50



Möbelgångjärn av 1 mm tjockt järn. Bredden beräknad uppfällt. Säljes i 50 cm längder. Lätta att kapa el. skarva till önskt längd.
Nr. Bredd Färg Pris
M 576 25 mm förn. 1: 40
M 577 25 mm brunox. 1: 50
M 578 32 mm förn. 1: 70
M 579 32 mm brunox. 1: 80



Gångjärn av förmåsingat järn. Storleken, i mm, är längden x bredden uppfällt.
Nr. Storlek Duss.
M 1010 12 x 8 0: 60
M 1011 12 x 12 0: 65
M 1012 19 x 12 0: 70


Gångjärn av mässing, med försänkta skruvhål.
Nr. Storlek Duss.
M 1013 13 x 9 1: 10
M 1014 17 x 9 1: 15
M 1015 35 x 13 1: 90
M 1016 31 x 33 3: 80




Fönsterhållare M 663 för utåtgående fönster. Monteringsanvisning och skruvar medföljer. Tillv. av mycket starkt nylonmaterial. Håller fönstret i önskat läge oberoende av vind. Mindre barn orkar icke öppna hållaren. Längd 12 cm. Pr st 2: 50




Lås M 1154, av blankt järn, pressad i ett stycke med avrundade hörn m. skruvhål. Storl. 58 x 40 x 11 mm. Djup till dorn 20 mm. Höger o. vänsterutförande. I förnicklade nyckel. 1: —




Krok av förnick. mässing. Elegant och hållbar, blank ytbehandling. Plattans storlek i mm.
M 1005 Kojkrok. Storl. 30 x 20. Pr st. 0: 65
M 1006. Klädskrok. Storlek 48 x 17. Pr st. 0: 95
M 1007. Klädskrok. Diam. 30. Pr st. 1: 15
M 1008. Badrumskrok. Storlek 28 x 13. Pr st. 0: 45



Fönstervred M 1004 av glansfornicklade mässing m. pressad platta och hake. Storlek 35 mm. Lev. med hake.
Pr st. 0: 75, duss. 7: 80




Fönsterlås M 770, av järn, förnicklade.
Pr st. 0: 45, duss. 4: 50




Möbellås, storl. 70 x 45 x 13 mm. Med 1 nyckel.
M 755, höger.
M 756, vänster. (Som bilden).
Pr st. 0: 70, duss. 7: —

Nyckel M 688 passande M 755—756.
Pr st 0: 20, duss. 1: 60




Lås M 1154, av blankt järn, pressad i ett stycke med avrundade hörn m. skruvhål. Storl. 58 x 40 x 11 mm. Djup till dorn 20 mm. Höger o. vänsterutförande. I förnicklade nyckel. 1: —




Kistlås av blankt järn med nyckel. Lämpligt till dalkistor o. dyl.


Nr. Storlek mm. Pris
M 1150 65 x 35 x 15 0: 90
M 58 80 x 45 x 15 1: 20
M 390 90 x 60 x 20 1: 45
Djup till dorn: M 1150, 25 mm. M 58: 30 mm. M 390: 40 mm.



Cylinderlås M 1159, för skåp och lådor. Endast högerutförande. Enkellåsning. Cy lindern befinner sig i låsets mitt och kan utan omställning av cylinder användas för både skåp och lådor. Tillverkad av mäs sning med 2 nycklar i förnicklade mässing. Grundplattan 50 x 42 mm, bredd 7 mm, cylind. diam. 22 mm, längd 20 mm. 3: 95



Lås M 986 av järn med innerdelar av mäs sning. 2 nycklar. Storl. 50 x 40 x 12 mm. 3: 20




Skrinlås storl. 37 x 18 mm. Djup till dorn 12 mm. Med 1 nyckel.
M 391 av blankt järn 0: 40
M 1156 av mäs sning 0: 60

Skrinlås storl. 50 x 23 mm. Djup till dorn 15 mm. Med 1 nyckel.
M 1157 av blankt järn 0: 65
M 1158 av mäs sning 1: 10




Skrinlås M 392 med platta av mäs sning 38 x 16 mm. Dorn djup 10 mm. Med nyckel. 2: 10

Skrinlås M 540 av blankplåt med förnickl. nyckel. Storlek 40 x 18 mm. Pr st. 0: 30, duss. 2: 40




Magnetlås av förnicklade metall, är nutidens skåpregel. Lätt att montera. M 338 gängas in i borrhål och de övriga låses skruvas fast. Montera köksskåpen med magnetlås och handtag M 224 eller M 854. Låsen håller även dörrar öppna om så önskas.

Nr	Storlek	Häftkraft	Pr st.	Duss.
M 445.	25 x 27 mm.	2 kg	1: 25	12: 60
M 338.	17 x 13 mm.	2 kg.	1: 75	18: —
M 339.	20 x 40 mm.	4 kg.	1: 95	20: 40
M 340.	30 x 40 mm.	8 kg.	2: 85	30: —
M 446.	40 x 40 mm.	11 kg.	3: 40	36: —




Magnetlås M 170 av vit plast i storlek 18 x 38 mm. Levereras i satser med 6 st lås, behövlig skruv och monteringsanvisning.
Pr sats 3: 90




Koffertlås, förnicklade, storlek 38 x 64 mm.
M 148, högerlås. 0: 75
M 149, vänsterlås. 0: 75

Koffertknäpp M 147, av stadig plåt. Förnickl. Storlek 45 x 60 mm.
Pr st. 0: 20, duss. 2: —



Skrinknäpp. M 654 av förn. järn. Storl. 21 x 10 mm.
Pr st. 0: 25, duss. 2: 40


M 655 av mäs sning, storlek 32 x 17 mm.
Pr st. 0: 40, duss. 4: 20




Schatullhakar M 902 av förmåsingat järn.
Längd mm 17 21 26
Pr duss. 0: 30 0: 35 0: 40

Schatullhakar M 658 av förn. järn.
Längd mm 22 27 31
Pr duss. 0: 90 1: — 1: 20

Tavelhängare M 387 av plåt. Längd 18 mm. Pr duss. 0: 30




Klaffstöd. Längd utfälld 17 cm. Pris pr st 2: 60
M 716, förnicklade.
M 717, oxiderat.




Lockstöd M 252, av förnickl. o. blankpolerat järn. Vinkelskenans längd 14,5 cm. Pr st. 0: 95



Väskhandtag M 692, av kraftigt svart el. brunt läder med inlagd stålplåt o. förn. beslag. Längd 155 mm. Pr st 3: 90



Portföljhandtag av dubbel-sytt, kraftigt, brunt läder. Förnicklade byglar.
M 916. 120 mm 2: 10
M 917. 145 mm 2: 20



Beslag M 874. 18 x 38 mm. Förnicklade. Pr par 0: 30




Dubbla nitlar för lädervaror. Förnicklade mäs sning.
Nr. Storl. Pr duss.
M 875 7 x 7 mm 0: 35
M 876 8 x 7 mm 0: 40



Snörhålsstans S 150 för håltagning samt för nitning av ring S 149. Ställbart anhöll för håltagningen. Robust och kraftigt tillverkat, lackerad i grått med svart handtag. Längd 20, höjd 10 och bredd 6 cm. 16: 50

Snörhålsringar S 149 av förmåsingat järn, f. förstärkning av snörhål. Innerdiam. 4 mm. I plåtaskar innehållande ca 250 st. Pr ask 0: 95




Tryckknappsats M 118. Stans och 1 duss. 11 mm tryckknappar för portmonnär, väskor, fodral m. m.
Pr sats 5: 75

Tryckknappar M 119 som i ovanst. sats. Olika färger finns. 1 askar om 18 st. (=72 detaljer). 1: 80



Tryckknappar M 418 helt i mässing med förnicklad överdel. Storl. 17 mm diam.
Pr duss. 1: 70

Tryckknappar M 419 helt i mässing med celluloidklädd överdel i grå eller blå färg. St.-l. 18 mm diam.
Pr duss. 2: 40



Resårbottnen M 775, komplett med 8 kedjor o. fjäder i båda ändarna. Utan träram o. fästkramp. Längd ca 180—190 cm. Bredd ca 60—70 cm.
5: 70

Resårbottnen M 776, som föreg. m. bredare. 10 kedjor.
7: 20



Skruvögla M 780. Längd 40 mm.
Pr dussin 0: 40

Krampa M 779, galv. Längd mm 25 30
Pr 25 st 0: 30 0: 35

Ovaler M 774, galv. Pr 25 st 0: 30




Spiralfjäder M 773, kraftig, total längd 7 cm.
Pr st. 0: 15, duss. 1: 20



Sängbottenkätting N 378, galvaniserad. Pr m o: 25, 25 m 5: 50

ORDNING och REDA

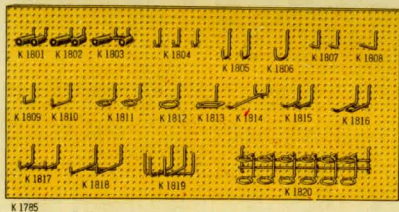


Verktygstavla AK 1785 av hård perforerad masonit på stadig träram. Storlek 40x80 cm. Lackerad i röd, blå eller gul färg. Nedanstående verktygskrokar avskars på tavlan, som ger en prydlig ordning åt verktygen i verkstäder, garage, hobbyrum m. m.
Pris 11: 75


Verktygskrokar K 1786 i ett sortiment med 25 st olika (K 1801—K 1820) passande ovanstående tavla. Pr sats 17: 50

Verktygskrok, samma som i ovanstående sortiment säljes även styckevis. Måttet anger hållarens öppning eller längd. Pris pr styck.

K 1801	0—13 mm	1: 40	K 1811	16 mm	0: 50
K 1802	12—21 mm	1: 45	K 1812	24 mm	0: 55
K 1803	17—40 mm	1: 45	K 1813	20x38	0: 65
K 1804	12 mm	0: 40	K 1814	100 mm	0: 75
K 1805	19 mm	0: 40	K 1815	60 mm	0: 80
K 1806	42 mm	0: 45	K 1816	105 mm	0: 85
K 1807	25 mm	0: 40	K 1817	40 mm	0: 80
K 1808	40 mm	0: 45	K 1818	115 mm	0: 85
K 1809	30 mm	0: 50	K 1819	75x75	1: 80
K 1810	50 mm	0: 50	K 1820	6 st 20	3: 60



Pannborste K 1200, storl. 10x4,5 cm med 4 cm stålborst och ställbart fäste med 65 cm långt träskaft.
6: 75




Solviska (Krejsare) av bästa fjäderstål med ögla i bägge ändar. Den större typen är lämplig för pannpipan, den mindre för vanliga skorstenspipor.
U 565 10" 8: 75
U 566 6" 5: 60

Värmepannborste av prima ståltråd 1/2"-gängat fäste i ena änden.
U 596 46x90x120 mm 4: 50
U 597 55x100x120 mm 4: 75

Skaft U 598 för värmepannborstar. 125 cm långt böjligt band av fjäderstål m. 1/2"-gängad hylsa. 4: 90



Tubrensare med 1/2"-gängat fäste i ena änden. Tillv. av prima ståltråd. Diam. o. längd i mm.
Nr Diam. Längd Pris
K 1709 50 190 4: 20
K 1710 75 190 4: 60




Hållare K 1718 för handverktyg, kvastar, krattor, spadar m. m. Mycket kraftig fjäder håller de tyngsta verktyg. Tillverk. av förnicklad, kraftig plåt. Förp. om 1/2 duss. med skruv för montering. Längd 6 cm. Pr 1/2 ds. 2: 50



Nijo-band M 215. Flatvalsad, svartlacker. prima spiral av 2 mm ståltråd. Användes som möbelsesör o. för tillverkning av välfjädrande sängboftrar, då banden sammanbindes m. oavdelan M 774 på lika sätt som kättingen i en kedjebotten. Pr rulle med 15 m 7: 50



Bänkbörste K 1425 f. verkstaden. 6 cm lång, mjuk o. tät taaelborst. Längd 30 cm. Pris 3: 75




Svetsborste K 1426. Böjt, trävitt skaft, längd 30 cm. 4 cm stålborste, 0,5 cm bred. Skaftets bredd 2 cm. Smal och praktisk stålborste för sväråtkomliga ställen. 3: 40




Stålborste K 1140 m. bokskäft. 25 mm stålborst i 3 rader. Längd 29 cm. 1: 20


Stålborste K 474 med skaft av bok, 25 mm lång stålborst i fyra rader. Längd 29 cm. 1: 60




Kratsborste K 1707 med 3 cm borst av prima ståltråd. Baksidan försedd med 5,5 cm bred, slipad skrapa. Total längd 25 cm. Skaftet av bok. 2: 25



Färgskrapa K 225, för fönster o. d. All färg skrapas bort fullständigt o. lätt m. denna skrapa. Med reservklinga. Storlek: 85x40x20 mm. 3: 65




Båtskrapa K 925. Längd 24 cm, m. 2 utbytbara skrapstål, 7 och 10 cm. Två skrapor i en. 4: 60




Stålspackel K 806, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70
Pris 1: 65 1: 85 2: 15



Stålull. Extra prima oljefri stålull i förpackningar med 1/4 kg.
Nr Finhetsgrad Pris
M 428. 000 3: 25
M 429. 0 1: 90
M 430. 2 1: 80
M 431. 4 1: 70




Maskeringstejp. Oumbärligt för skydd av lister, rammar o. dyl. vid målning. Kan även användas för formande och målning av bokstäver, fig. m. m. Bredd 19 mm.
S 108, 10 m. 1: 30
S 109, 50 m. 4: 50



Elementpensel K 1296. Bocak o. med långt skaft, 30 cm. Ren svart borst. Tjocklek 8 mm. 2" 2 1/2"
Bredd 1 1/2" 2" 2 1/2"
Pris 1: 35 1: 50 1: 75



Färgulle K 452 med 13 mm tjock äkta Perlon-ull, som ej upplöses av starka färglösningar. Rullen, storlek 6x18 cm, är med nylonlager. Lämplig för emulsionsfärger, limfärg, spredfärg m. m. och för oljefärg på obehandlade ytor. 11: 50



Färgulle K 1353, med tråg av plast i storlek 24x20 cm. Bottnen är utformad så, att särskilt galler ej behövs. Rullen av perlon; 150x55 mm. Pr sats 6: 50




Schablonsats för skyttermålning. Schablona är av tunn, ytbehandlad plåt och finns i 4 stilstorlekar. K 1190, stora alfabetet. Stilhöjd mm/Pr sats.
30 50 80 100
5: 75 9: 50 17: 50 26: —
K 1191, lilla alfabetet. Stilhöjd mm/Pr sats.
30 50 80 100
5: 75 9: 50 17: 50 26: —
K 1192, siffror. Stilhöjd mm/Pr sats.
30 50 80 100
2: 90 4: 30 7: 80 11: 50



Maskeringstejp. Oumbärligt för skydd av lister, rammar o. dyl. vid målning. Kan även användas för formande och målning av bokstäver, fig. m. m. Bredd 19 mm.
S 108, 10 m. 1: 30
S 109, 50 m. 4: 50




Märksnöre K 1019. Avsett för markering av räta linjer på t. ex. murväggar o. består av en kapsel av aluminium innehåll. trumma med 10 m. snöre samt pulveriserad krita. Infällbar vev. Kapseln med spets nedtill för användning, även som sänklod. Längd 13 cm. 5: 75




Plafondpensel K 1298 av garant. ren kinesisk borst. Borstlängd 70 mm. Vulk. i aluminiumfatning. Storl. 60x160 mm. 16: 50


Plafondpensel K 1708 borstlängd 60 mm. Storlek 40x140 mm. 4: 50



Lackeringspense l K 905, i tjock, flat modell m. lång borst, i förnicklad hylsa m. polerat träskaft. Bredd 1 1/2" 2" 3"
Pris 1: 30 1: 75 2: 40



Moddlare K 457, av fin, svart borst. Tjockl. 5 mm. 1" 2" 2 1/2" 3"
0: 60 0: 85 1: — 1: 20




Moddlare K 1248 m. mjukt äkta ekorrhår. Tjockl. 5 mm. Bredd tum: 1/2" 1" 1 1/2" 2"
1: 80 3: 25 4: — 5: 80



BRONSFÄRG paketerad i påsar om 10 gram.


Nr Färg Grovl. Pris
M 28. Aluminium F100 0: 30
M 31. Ljusgul F100 0: 35
M 33. Koppar F100 0: 35
M 35. Mörkguld F100 0: 35
M 36. Eldfärgad F50 0: 30
M 38. Grönbrons F50 0: 35
M 40. Blåbrons F50 0: 40

Bronstinktur M 42, för tillbländning av bronsfärger med ovanstående bronspulver. I flaskor om 100 gr. 1: 50



Bronspensel E 298 av prima svart tagel. Bredd 10 mm. Pr st. 0: 40
Bredd 12 mm. Pr st. 0: 45
Bredd 14 mm. Pr st. 0: 50
Bredd 16 mm. Pr st. 0: 60

Bladguld



Bladguld M 159 av 22 karat guld, orange. 1 böcker om 25 blad i storlek 83x83 mm. 9:—

Bladguld M 169 av 23 karat guld. Dukat dubbelguld. Förpackn. som föregående. Pris pr bok 11: 50


BLADSILVER

Bladsilver M 278 av äkta silver 1000/1000. Böcker om 25 blad i storlek 95x95 mm. Pr bok 3:—




Betsar M 668. Ljusäkta, vattenlösliga o. ammoniakbeständiga äkta betsar av Herdins fab. Säljes i påsar innehållande färg för ca ¼—½ l. träbets. Bruksanvisning medföljer varje påse. Finnes i följande färger: Röd 51, Mahogny 52, Gul 53, Orange 54, Brunocker 55, Ljusgrön 57, Mörkgrön 58, Ebenholzsvart 59, Ceder 60, Mossgrön 61, Ljus ek 62, Mörk mahogny 63, Mörk valnöt 65, Marinblå 68, Äntikgrönt 69, Modebrunt 71, Mahognybrun 72, Ljus valnöt 75, Silvergrå 77, Gröbrun 78, Olivbrun 80, Gammal brun 81, Antik ek 82, Mellanbrun ek 83, Mörk antikek 84, Stålblå 85, Rödbrun 95, Björk 94, Gul björk 96, Alm 96, Teak 97.

Pr påse 1:—



Schatteringspruta K 1789. För schattering, silhuett- o. schablonmålning, glasering av keramik, lackering av lampskärmar, finare möbler och hobbymodeller av olika slag. Sprutan i plast med två munstycken i metall. (Fin o. medium). Levereras med tre glasbehållare med lock. 42:—

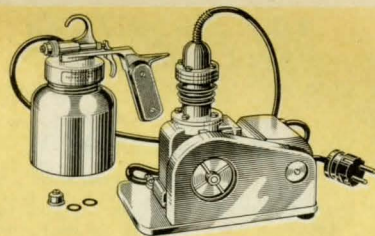

Srutaggregat MILLER försedd med 220 V allströmsmotor på ½ Hkr. Lämplig förgspruta för både amatörer och fackmannen. Helt i metall med effektiv kompressor av koltyp; cylinder av gjutjärn. Högkvalitativ amerikansk tillverkning med största driftsäkerhet. Killrepsdrift med beröringsskyddade remskivor. Alla lager av brons.

Levereras komplett med 3 m luftslang och sprutpistol med blankpolerad aluminiumbehållare, vars botten är formad för stort tryckmotstånd. Rymd ca ¾ l. Vikt komplett ca 3,5 kg. Kompressorn ger 1,7 kg/cm² kontinuerligt tryck. Kompressorenhetens mått: längd 21, höjd 21 och bredd 13 cm.

AK 274 Pris komplett sats 188:—
AK 274 B. D. o i lackerat plåtskrin med handtag. pris komplett sats 210:—


AK 1792 endast kompressorn med slang 142:—
AK 1788 enbart sprutpistol. 51:—
Kompressorn kan även erhållas med motor för 12 V bilbatteri.



Srutpistol K 1682 för dammsugare. Avancerad konstruktion av slagfast bakelit. Levereras komplett m. glas, 2 olika munstycken o. 2 spridare. Inställbar för ökning eller minskning av förgmängden. Lämplig för alla slags färger, lacker, fernissor, malmmedel, oljor m. m. Glaset rymmer ca ½ l. 24: 50


Reservglas K 1683 m. tättslutande lock. Pr st. 2: 50

Självsprutande färg



Självsprutande färg. Aerosolförpackad, syntetisk lackfärg. En del av innehållet utgöres av flytande freongas och endast genom tryckning på en knapp pressas färgen, ytterst finfördelad, ut genom munstycket och avlagras som en våt film. Aven den vid målning helt ovane kan med denna färg åstadkomma goda resultat. Färgen lämpar sig för praktiskt taget vilket material som helst, såväl trä som metall, glas etc. ½ kg pr burk. Pr burk 6: 25

M 195 A Klarlack	M 195 L Vinnröd
M 195 B Aluminium	M 195 M Högröd
M 195 C Vit	M 195 N Benvit
M 195 D Midnattsblå	M 195 O Tomatröd
M 195 E Mellanblå	M 195 P Ljusgrön
M 195 F Grön	M 195 R Mörkbrun
M 195 G Gul	M 195 S Svart
M 195 H Lavagrå	M 195 U Mörkgrön
M 195 K Skygrå	



Färgspruta AK 657. Electrix, består av motordriven, bärbar kompressor m. gummitof, handtag o. fotströmbrytare samt färgpistol m. glasbehållare, rymm. ca 0,4 l., o. tre utbytbara munstycken. 1,5 m. armerad slang mellan kompressor o. pistol samt 4,5 m nätsladd. Anslutes till vanl. vägguttag, lik- eller växelström. Strömförbrukn. ca 350 W. Finnes för 110, 130 o. 220 V nätsp. En komplett, välkonstruerad sprutanläggning för färger, lacker, oljor, fernissor, flytande bonvax, insekts- o. desinfektionsmedel m. m. Gediget engelskt fabrikat. Med tredubbel luftfilter. Radiostörningsfri. Beskrivn. medföljer. Vikt komplett 7,5 kg. 195:—

JET-PAK




Srutaggregat K 1422. Lätt och behändigt aggregat f. lackering, målning, spridning av malmmedel m. m. Glasburken rymmer ca 1,5 dl. Höjd 13 cm. Gasstrålen från sprayburken finfördelar glasburkens innehåll till en jämn stofströmning. Vid t. ex. målning erhålles en så slät och fin yta som aldrig ernås med pensel.

Komplett aggregat 19: 50

K 1423 Gasburk extra. 6: 50

K 1424 Reservglas 0: 80


Gör det själv!



Decra-list U 675 av bly. Härmed göres lätt dekorativa "blyinfattningar" på fönster, speglar o. d. Varje sats innehåller över 30 m ¼" blylist, en tub specialcement samt utförlig beskrivning med mönsterförslag. Pr sats 12: 75

Decra-list U 673, samma som föregående men med 15 meter ¾"-list. Pr sats 12: 75

Fanér

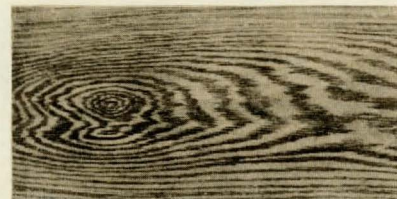

Möbelfanér, ca 1 mm tjockt, för fanering av mindre möbler m. m. Finnes i 60 cm långa och 20—30 cm breda blad bundade (6—8 liktecknade blad) till buntar om cirka en kvm.

M 802. Alm. Pr bunt 9: 50
M 808. Mahogny, honduras. Pr bunt 9:—
M 811. Mahogny, sapani. Pr bunt 6:—
M 812. Teak. Bangkok. Pr bunt 15:—
M 813. Ek. Pr bunt 12: 50

Mikrofanér

Mikroholz, äkta lövtunt fanér av högsta kvalitet som är limmat på specialtillverkat papper och behandlat enligt en patenterad metod som gör träfibrerna smidiga, så att träet inte reser sig, och ger enastående böjlighet vid bearbetning. Fanéret kan böjas knivvast med eller mot fiberriktningen. Mikroholz är mycket lättarbetat och ger resultat över all förväntan. Kan med vanligt tapetklister klistras på vägg för panelning och med flytande kallim eller annat lämpligt lim klistras på vilket underlag som helst utan press. Mikroholz användes dessutom inom slöjd- och möbelindustrin, bokbinderi och till etuier och kartonger, till reklam och skyltmaterial, lampskärmstillverkning och hobbyarbeten. En händig person har oanade möjligheter med detta material. Det kan betsas, lackas, bonas, plastbehandlas, slipas, poleras etc. Mikroholz är tillverkat av björk och levereras i rullar om 3 eller 10 löpmeter i 70 cm bredd och finnes betsad i följande träfärger.


M 141, björk. **M 144**, jacaranda.
M 142, valnöt, ljus. **M 146**, mahognyfärg.
M 143, valnöt, mörk.

Pris pr ½ m 6: 50, pr 10 m 36:—

Mikroholz M 140 i sats med fem olika ark i storl. 25x35 cm av ovanstående sorter. Pr sats 3: 50

Obs! Färgerna varierar avsevärt även av samma nummer varför efterbeställning enligt prov icke är möjligt. Köp därför från början tillräcklig mängd, för att få enhetlig färg.


Ritningar




Ovanstående illustration visar en praktisk snickerimaskin som helt kan byggas av den händige amatören, med undantag av själva hyvelkuttern med därå sittande arbetsverktyg. Prislista på dessa maskindelar medföljer ritningen. Total längd 160 cm, höjd 90 cm.

Ritning, RD 73, till ovanstående maskin komplett med arbetsbeskrivningar. 6:—

Ritning, RD 80, till sågbord Nr 2 till ovanstående snickerimaskin. Utrustad med detta sågbord kan man utföra en mångfald arbeten med enbart sågklingan. 3:—




Ritning, RD 75, till en komb. band- och skivputsmaskin. Ritningar jämte arbetsbeskrivning. Maskinens längd 45 cm. 3: 50




Ritning, RD 67, till en bänkbandsåg. Hela höjden ca 1 meter. Pris för ritning jämte arbetsbeskrivning. 3:—


Ritning, RD 74, till fanerpress. 0: 95



Ritning, RD 79, till en trampdriven klyvsåg. Bordet höj- och sänkbar. Ritning och arbetsbeskrivning. Storlek: 55x80x80 cm. 3: 50




Vävstolsritning, RD 9. Ritning till en av husmodersskola rekommenderad vävstolyp för hemmet samt till en praktisk kuggställning o. kuggar. 3:—



Vävstolsbeslag, M 849, prima utförande av smidesjärn. Satsen består av alla smidesbeslag, 12 del., som erfordras till vävstol enligt vidstående ritning. Pr sats 24:—

PUNKTSVETS

Ritning R 145 till en liten lättbyggd punktsvetsapparat för amatörer. Matas fr. ett bilbatteri. 0: 75



Handbok, BE 36. Hur man själv bygger ett spegteleskop. Illustrerad beskrivning jämte ritningar av civilingenjör R. Schöldström. 8:—

Slippulver

Slippulver för slipning av optiska glas samt för diverse andra ändamål. 100 gr. förpackningar.

Nr	Pris
V 3, grovl.	60. 0: 65
V 4, " "	120. 0: 70
V 5, " "	180. 0: 75
V 6, " "	250. 0: 80
V 7, " "	400. 1:—
V 8, " "	600. 1: 05
V 9, " "	800. 1: 10

Polerrött, V 10. Högsta kvaliteten för optiskt bruk. Ca 200 g i bakelitburk. 2: 25

Ni kan själv tillverka ett 15/150 cm spegteleskop, förstörande upp till 200 gånger, efter nedanstående handbok, inneh. ritningar o. utförliga instruktioner för tillverkning av såväl de optiska som mekaniska detaljerna. Vi lagerför glas och material för slipning och polering m. m. Prisl. medfölj. handboken.

Byggnadsritningar

SPORTSTUGERITNINGAR ritade 1956 av byggn. N. Ahlman. Stugorna är måttatta med hänsyn till storleken på i marknaden förekommande träfiberplattor, så att minsta möjliga spink uppstår.

Ritning, R 151, "Ettan". Storl. 260×380 cm (2×3 plattor) 20-dels ritning samt fullständig materialförteckning jämte måttlista och en kortfattad arbetsbeskrivning. 5:—

Ritning, R 152, "Tvåan". Storl. 398×644 cm (3×5 plattor). En varmbadad stuga med förstuga, kök och storstuga. Ritning i 50-dels skala, materialförteckning och kortfattad arbetsbeskrivning. 5:—

Ritning, R 153, "Trean". Stuga i storl. 520×774 cm (4×6 plattor) plus veranda 200×450 cm. Innehåller kök, sovrum och storstuga. Ritning med fasader och profiler i 100-dels skala samt måttatt planrit. i 50-dels skala. Ej beskrivn. 3:—

Handböcker i båtbygge



Bygg själv Eder båt, B 59. Handbok i enklare båtbyggeri av John Svensson. Praktisk hjälpreda vid bygandet av rodd-, segel- o. motorbåtar m. m. 7:e utökade upplagan. 140 bilder. 200 sid. Tryckt 1960. 6: 75

Hur man ritlar och bygger sin båt, B 368, av kapten Gunnar Christernin. 3:e uppl. Med 100-tals bilder o. ritningar. 148 sid. 7: 50

Båten som hobby, B 57. Segelbåtar, motorbåtar o. roddbåtar behandlas av experter inom varje område. Båtens skötsel och vård. Manövrering m. m. Rikt ill. med ett par hundra teckningar o. fotografier. 272 sid. Inb. 17: 50



Ritning RD 78, till insjöeka längd ca 4,5 m., största bredd ca 125 cm. En stabil, lättrodd och rymlig eka. Ett speciellt monterings sätt gör den mycket lättbyggd, ritning med arbetsbeskrivning o. materialförteckning. 1: 90

Båtritningar i skala 1:10

ATFOLJES AV ARBETSBEKRIVNING.

Mallmönster, spantrutor och stävmönster i naturlig storlek kunna erhållas till samtliga båtritningar. Pris per sats detsamma som för motsvarande båtritning. De flesta av här upptagna båttyper finns avbildade i konstruktören John Svenssons bok "Bygg själv Eder båt". BB 59.



RODDBÅTAR

RD 36, rundbottad, klinkbyggd roddbåt. Längd 4,3 m, bredd 1,4 m. Lättrodd. 8:—

RD 37, i likhet med RD 36, men försedd m. hjälpsegel. 8:—

RD 90, klinkbyggd flatbottad snipa. Längd 4,5 m, bredd 1,5 m, lätt att bygga, grundgående, lättrodd och passande till fiske. 8:—

RD 31, flatbottad roddbåt. Längd 4 m, bredd 1,3 m, mallat djup midskepps 0,45 m. 5:—

RD 32, roddsnipa. Längd 4 m, bredd på mall 1,3 m. Mallat djup 0,45 m. Klinkbyggd. 5:—

SEGELBÅTAR



RD 25, Blekingseka, längd 4,5 m, bredd 1,5 m, en liten god sjöbåt av gammal välkänd typ. Klinkb. 5:—

RD 38, Blekingseka, längd 5 m, bredd 1,75 m. 10:—

RD 94, Kosterkutter. Längd 7,5 m. Bredd 2,6 m. Att byggas på klink eller kraftväll. Småcker form. Ruffv. Idealisk feriebåt. Skala 1:20. 12:—

MOTORBÅTAR

RD 43, Motorbåt m. flat botten. 5 m lång, 1,33 m bred. För såväl utom- som inombordsmotor. Bygges av trä och masonit. Lätt att bygga. 10:—

RD 19, Motorbåt 5 m lång, 1,5 m bred. Lämplig för insjöar. Passande för utom- och inombordsmotorer. Klinkbyggd. 10:—



D 128. Motorbåt med för- däck o. vindruta. Bygges på listkravell. För inom- eller utombordsmot. Längd 5,35 m, bredd 1,8 m. 10:—

RD 144. Modern typ för inombordsmotor. Lågt och brett fördäck med vindruta och trubbnas med fallande förstäv. Längd 5 m, bredd 1,75 m. Båten är lätt och kan byggas på klink eller listkravell över samma mallar. EN 4-7 hkr båtmotor eller liten bilmotor användes. 10:—

Ritning RD 127. En omtyckt båttyp f. utombordsmotor. Vacker och lätt båt som byggas på klink eller listkravell, i båda fallen med basade, lätta och billiga spant. Längd 5,5 m, bredd 1,6 m. 10:—


RD 103, semesterbåt. Längd 6,5 m, bredd 1,9 m. En båt som kan användas i öppen sjö runt våra kuster. Ruffat förskepp med plats för 8 personer eller 3 sovplatser. 10:—

BÅTAR BYGGDA AV MASONIT

RD 44. Motorbåt med V-botten, 5,5 m lång, 1,4 m bred. För inom- eller utombordsmotor. Bygges av trä och masonit. 10:—

RD 46. Roddbåt med flat botten, 3,5 m lång, bredd 1,3 m. Bygges av trä och masonit. 5:—

RD 98. Canada-kanot med flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonit el. kauritlimmad plywood. 4:—



Ritning R 143, till vattencykel, som man gör av en gammal cykel samt trä o. masonit. 0: 90

TEKNISKA HANDBÖCKER

Motorböcker



Handbok i metallsvavning B 6, av B. O. Glas, med många uppslag för svarvamatörerna. Tillverkning av svarvstål, borr- och fräsverktyg behandlas enkelt och lättfattat. Svarvens användning för fräsning, kuggskärning, borrning, gängning och tryckning. En uppslagsbok för den, som måste få en liten maskin att klara relativt stora bearbetningsuppgifter. 63 sid. 47 instruktiva bilder. 3:e uppl. Tryckt 1963. 4: 50

Praktisk handbok för ingenjörer, BD 171, ett lättfattligt o. ytterst innehållsrikt uppslagsverk i matematik, mekanik, hållfasthet, maskelement, material, elektroteknik, med bl. a. beräkning av transformatorer o. reläer, förbränningsmotorer, lödn., svetsning o. skärning, plaster, planmätning o. avvägning, byggnadslära, häng- och spännverk, takstolar, järn- o. betongkonstruktioner, diverse tabeller m. m. 740 sidor. 320 illustr. och 180 tabeller. Inbunden i klotband. 26:—

Handbok B 4, i galvanisering, oxidering och metallfärgning, utarbetad av Hugo W. Larsson. Något ur innehållet: kemisk rengöring av metall, förkoppling, förmässning, förbronsning, förmickling, svartfärgning, förmickning, svartfärgning, förmickning, förmickning, mattförgyllning, platinabad, galvanisering oxidering av koppar, guldguld färg på mässing, olivgrön färg på mässing, antikfärg på mässing, svartbets för mäss., grönpatinering, färgning av silver, färgning av järn, stål o. gjutjärn, svartfärgning av smådelar, blåanlöpning av stål m. m. 9:e uppl. Tryckt 1964. 4: 50

Handbok B 4, i galvanisering, oxidering och metallfärgning, utarbetad av Hugo W. Larsson. Något ur innehållet: kemisk rengöring av metall, förkoppling, förmässning, förbronsning, förmickling, svartfärgning, förmickning, svartfärgning, förmickning, mattförgyllning, platinabad, galvanisering oxidering av koppar, guldguld färg på mässing, olivgrön färg på mässing, antikfärg på mässing, svartbets för mäss., grönpatinering, färgning av silver, färgning av järn, stål o. gjutjärn, svartfärgning av smådelar, blåanlöpning av stål m. m. 9:e uppl. Tryckt 1964. 4: 50

Maskinritning BD 27, av A. Meier. En modern o. förstklassig instruktionsbok i rittekn. 179 fig. 115 sid. 6:—

Ritteknik B 249 omfattar bl. a. principer, textn., skalar, snittmarkeringar, toleranssymboler, olika ritnings- o. m. m. Praktisk för både yrkesmannen och amatören. Inbunden i storlek 30×21 cm. Över 150 sid. text, skisser och anvisningar. 24: 50

Perspektivteckning B 572. Perspektivteckning av maskiner o. mekanismer, röntgen-teckning och sprängda bilder, lärobok av Olie Norelius. I boken ingår 95 eleganta teckningar och skisser med förklarande texter. Pris i laminerat band. 5: 50



Handbok i metallgjutning B 10, av B. O. Glas. Handledning i metallgjutning för amatörer och småföretagare. Boken behandlar hur man gör och använder ett litet metallgjuteri, som kan byggas så litet som på ett bord. Kostnaderna är bara några tiotus, men ändå kan man gjuta komplicerade, zinklegeringar m. m. Värdefull bok för alla, som syssla med metallbearbetning i mindre skala och som grundinstruktionskurs i sandgjutgods för studerande. 71 sid. och 60 instruktiva bilder. 2:a uppl. Tryckt 1963. 4: 50


Svarvboken, B 356. En orientering över den moderna svarvens möjligheter. Av civilingenjör Tor Persander. 44 sid. 71 illustr. 5:e uppl. 3: 25

Handbok B 4, i galvanisering, oxidering och metallfärgning, utarbetad av Hugo W. Larsson. Något ur innehållet: kemisk rengöring av metall, förkoppling, förmässning, förbronsning, förmickling, svartfärgning, förmickning, svartfärgning, förmickning, mattförgyllning, platinabad, galvanisering oxidering av koppar, guldguld färg på mässing, olivgrön färg på mässing, antikfärg på mässing, svartbets för mäss., grönpatinering, färgning av silver, färgning av järn, stål o. gjutjärn, svartfärgning av smådelar, blåanlöpning av stål m. m. 9:e uppl. Tryckt 1964. 4: 50

Handbok B 4, i galvanisering, oxidering och metallfärgning, utarbetad av Hugo W. Larsson. Något ur innehållet: kemisk rengöring av metall, förkoppling, förmässning, förbronsning, förmickling, svartfärgning, förmickning, svartfärgning, förmickning, mattförgyllning, platinabad, galvanisering oxidering av koppar, guldguld färg på mässing, olivgrön färg på mässing, antikfärg på mässing, svartbets för mäss., grönpatinering, färgning av silver, färgning av järn, stål o. gjutjärn, svartfärgning av smådelar, blåanlöpning av stål m. m. 9:e uppl. Tryckt 1964. 4: 50

Handbok B 4, i galvanisering, oxidering och metallfärgning, utarbetad av Hugo W. Larsson. Något ur innehållet: kemisk rengöring av metall, förkoppling, förmässning, förbronsning, förmickling, svartfärgning, förmickning, svartfärgning, förmickning, mattförgyllning, platinabad, galvanisering oxidering av koppar, guldguld färg på mässing, olivgrön färg på mässing, antikfärg på mässing, svartbets för mäss., grönpatinering, färgning av silver, färgning av järn, stål o. gjutjärn, svartfärgning av smådelar, blåanlöpning av stål m. m. 9:e uppl. Tryckt 1964. 4: 50

Klara bilen själv, B 14. Råd till bilister av Carl Skånberg. Behandlar fel som kan uppkomma und. körn. och hur de avhjälps samt andra justeringar, som bilägaren själv kan göra. 112 sid. 22 bilder. 5:e uppl. Tryckt 1955. 3: 75



Bilen, BD 138 av B. Stensland och E. Johansson, en modern utförlig lärobok i bilens konstruktion o. verknings sätt. "Bilen" är antagen som lärobok vid yrkes-skolorna för bilmekaniker, en rekommendation bättre än någon annan. 290 dubbelpalliga sidor och över 300 bilder. Inb. i vävbånd. Tryckt 1960. 5:e uppl. 20:—

Förbränningsmotor, BD 11 av Nils Gustavsson. En populär beskrivning av bilmotorer. Hesselmannmotorer, båtmotorer, 2-takts för-gasomotorer, flygmotorer, tändkulemotorer, dieselmotorer m. m. 246 sid. 103 fig. Inbunden i klotband. 19: 50

BIL-ELEKTRISKT



Elektrisk utrustning, BD 13. Motorfordonens elektr. utrustning. Grunderna, det praktiska utförandet samt skötsel, vård och reparationer av allt som hör till elektricitetens användning å bilar, motorcyklar o. motorbåtar, av Carl Skånberg. 4:e utökade o. omarb. upplagan. 500 sid., över 300 bilder. Tryckt 1954. Inb. i klotband. 13: 50

Dieselmotorer BD 185 av Björn Bergwik. En ovärderlig hjälpkälla för alla som har med dieselmotorer att göra. Reparatören-service-mannen får i boken en fullständig, instruktiv handledning varigenom han kan klara alla reparationsproblem. Detta gäller icke minst de oerhört viktiga bränslesystemet som här genomgås från grunden. Ett stort antal bilder, genomskärningar och förgjilder. Som bilaga medföljer "Aktuellt tillägg" febr. 1959. 772 sidor. Tryckt 1954. Inb. i klotband. 78:—

Båtmotorer BD 186 av Björn Bergwik. En ny, omarbetad och aktuell upplaga av den tidigare boken "Motorbåtar och båtmotorer" av samme författare. Här får båtägaren en mängd anvisningar till förbättring av de mekaniska anordningarna. Den, som vill bygga om en bilmotor till båtmotor får ovärderliga råd, praktiskt utprovade av såväl författaren som andra. Boken innehåller dessutom en mängd upplag för båtens utrustning och förbättring. Ett rikt bildmaterial kompletterar boken. 368 sid. Tryckt 1954. Inb. i klotband. 25:—



Körkortsboken, B 348. Handbok för bilskolar och körkortsasspiranter av ing. Per Wersén. Den innehåller allt vad man behöver veta om körkortsteori, om lagar o. förordningar, om olika motortyp. o. s. v. Mycket praktisk är avdelningen frågor och svar, där upplysningar lämnas om de vanligaste frågorna, som brukar ställas till körkortsasspiranten. Boken är ypperligt ill. bl. a. med många helsidesbilder där motorns olika delar framträder klart och lättfattligt. 192 sid. 190 bilder. 19:e uppl. 9: 75

Bilboken i bilder, BD 135. Realisationspris 1:—

Hur jag får ut mest av min Volkswagen B 253 av Ivo Maasing. Samtliga VW-modeller behandlas utförligt i denna bok med råd för skötsel och utrustning mera detaljerat än vad instruktionsboken ger. Möjliga uppkommande fel och hur de botas. Råd och tips ger VW-ägaren möjlighet att själv klara av flertalet reparationer. En helf ömbärlig bok för varje VW-ägare. 150 teckningar och fotografier. 248 sid. Tryckt 1964. Inb. 30:—

Lärobok i fältmätning och avvägning Nr B 378, av C.-Fr. Gelinder. Boken beskriver grunderna för fältmätning, mätning m. hjälp av kompass, avvägning, hjälpmedel, kartritning m. m. Exemp. på täckdiknings- och en lantmäterikarta i färg finnes i boken liksom karttecken för dessa kartor. Rikt illustrerad. 90 sid. Tryckt 1963. 7: 50

Handbok i korgflätning, BD 134, av E. Borglund och T. Hyllén. Beskriver utförligt tillvägagångssättet vid flätning med vidjor, spån, rötter, halm m. m. 142 sidor. 167 bilder. Inbunden 10:—

Halm och sävmodeller B 321 av E. Borglund. Detaljerad handledning för arbeten i halm och säv, 74 trevliga modeller. 120 sid. 113 ill. samt 68 bilder i färg. Tryckt 1960. 8: 75

Halm .BD 54. En handledning i halmarbeten, såsom julstjärn-, klockstap-, halmkrona, julbockar, flätade korgar m. m. 31 instruktiva bilder och 46 sidor. 3: 75

Keramik som hobby B 322 av Lis Lundkvist-Husberg o. H. Lundkvist. 78 sidor, 140 bilder och 4 helsidor i färg på annorlunda och roliga föremål. Drejning, formning, glasering och bränning. Tryckt 1965. 9: 75

Vi dekorerar porlän B 323 av K. Örtengren o. A. G. Lundgren. Boken vill stimulera till användning av mönster och dekorer efter egna idéer. Dessutom ges många uppslag i bilder o. teckningar i svartvitt och färg. Nytt om verktyg och dekorbränning m. m. 48 sid. Tryckt 1964. Inb. 14: 75

Tygyrck B 315 av G. Ahlberg och O. Järnyrd. En instruktiv handledning i linoleumtryck, filmtryck, silkscreen och serigraf. Tryckmetoder, verktyg och mönster. 76 sid. 100 ill. 3 helsidor i färg samt ett flertal andra färgill. Tryckt 1966. 6: 75

Sju hantverk, B 114. Gör det själv — och gör det billigt. Bliv en häändig amatörhantverkare med hjälp av denna handbok som behandlar snickeri, timmermansarbete, metallarbete, jord- o. betongarbete, murning, målning, glasmästarearbete. 176 sid. 364 bilder. Tryckt 1955. Inb. 9: 50



Tusenkonstnären, B 38. En bok för händiga personer, samlad och bearbetad av Robert Nickelsen. Med 125 illustr. Ur inneh.: Målning, betsning, bronsering, lötning, förkoppling, försilvring, glasarbeten, elektriska anläggningar, bindning av böcker. Saker som man själv kan förfärdiga: Trappets, emnedig kälke, vindflöjlar, drakar och andra luftfartyg, höjdmätare, koklådor, notställ, fuktighetsmätare, solväckare, elektrisk väckarklocka, solvisare. Nyttiga vinkar och recept: splitsning av tåg, köldblandningar m. m. 196 sidor. Omarbetad och utökad upplaga. 6:—

Stenarbeten i trädgården B 337 av E. Darfeldt. Natursten, konststen. Vägar, trappvägar o. trappor, murar och garagedörrar. Sittplatser och stenpartier m. m. 110 sid. 93 ill. samt 13 färgbilder. Tryckt 1963. Inb. 14: 75

Knopar B 324 av Nils Ström o. A. Eneström. Två fackmän i knopslagningskonst har sammanställt denna bok, som inte enbart beskriver "sjömansknutar" utan ger ingående handledning f. tillverkning av ett stort antal nytt o. prydnadsföremål av olika slags rep. 130 sid. Fotografier och teckningar. Tryckt 1961. Inb. 13: 75

Amatörbokbinderi, B 201, av Kerstin Key. 7:e utökade uppl. 59 fig. 123 sid. 7: 50

Släktforskning, B 120, en handledning för amatörer av Ella Heckscher. 8: 50

METALLSLOJD

Gör vackra ting B 325, av Jan och Ove Sjöberg. Steg för steg lär boken ut arbetsmomenten vid tillverkning av 69 utsökta modeller i koppar, silver o. emalj. Prydnadsaker, fat, kedjor m. m. För hobby, skolslojd och terapi. 112 sid. 250 ill. Tryckt 1962. 12: 75




Stora HOBBY-boken, B 200, är den verkliga önskeboken för alla händiga ungdomar. Gör själv: akvarier, dockskåp, leksaker, presartiklar, foto, elektromekanik, radio o. mycket annat. Sammanlagt över 200 modeller. 240 fotografier och teckningar. 272 sidor 1956. Häft. 10: 50, inb. 13: 25

Pojkar och mekanik, BD 156. Innehåller teckningar och anvisningar på nyttiga och roliga artiklar som varje häändig pojke själv kan göra, bl. a. cykelbil, elektrisk lyftkran, vattenturbin, kikkare, frädemotor, tryckpress, hektograf, pantograf, telef.-anläggning m. m. 100 sidor och 100 bilder. 3: 75

Roliga experiment B 618, av George Barr. Detta är en annorlunda experimentbok. Den börjar där de andra slutar och den lär inte ut experiment som redan gjorts många gånger tidigare. Boken försöker visa på helt nya vägar och om alla experimenten gäller det att man kan göra dem med billiga och föga skrymmande apparater. Rikt illustr. 126 sid. Tryckt 1964. Inb. 12: 50

50 enkla elektrostatiske försök, B 182. Boken är försedd med 19 illustr. 0: 50



Perpetuum mobile, B 425, en mycket intressant, lärorik och roande bok, om perpetuum mobilet — evighetsmaskinen; något som alla tider varit föremål för människors grubbel. Här beskrives ett flertal maskiner varjämte förklaringar lämnas varför ingen av dem motsvarar sin upphovsmans förväntan, skrivna av Max Grenander, omfamt. ett hundratals sid. o. är illustrerad med talrika bilder. Häft. 5:—, inb. 8: 50



Experimentbok för pojkar, B 37, av S. Nordlander. Ur innehållet: Influensmaskin, induktionsapparater, gnistinduktorer, morsetelegraf, elektr. motorer, generatorer, transformatorer, urverk, linser, kikkare, skoptikonapparat, projektiionsapparat, köldblandningar, ångmaskin, vattenturbin, hektograf, etsning av glas, tillverkn. av speglar, bengaliska eldar, julgr.-bloss, fyverkeripjäser, trollerivåtskor, pumpar, grynoskop, centrifug, brandalarmpapparat, gjutning, radio m. m. 127 ill. 158 sid. 6:e omarb. uppl. 3: 50

Vi experimenterar B 619, fysik. Översatt från engelskt original av H. Carlsson. Boken beskriver ett stort antal intressanta experiment och även tillverkningen av erforderliga apparater. Experimenten är åskådligt illustrerade, 190 sidor. Tryckt 1964. Inb. 13:—

Påhitt för fritiden B 522 av Torsten Billger. En otroligt innehållsrik hobbybok för ungdom. Tips för sysselsättning inom- och utomhus, tillverkning av roliga saker, modellbygge, lägerliv och camping. Rikt ill. 182 sidor. 2: 75

Model Railroadng B 145. En amerikansk handbok m. mängder av tips. 384 sidor med fotoillustrationer, teckningar och ritningar. 6: 25

ELEKTRONIK FÖR NYBÖRJARE, B 211, av Hjalmar Larsson. Boken är skriven på ett helt nytt sätt, utan svårbegripliga formler. Elströmmens lagar och verkningar förklaras lekande lätt i text och bild. Ingenting är för svårt att fatta i denna bok, som bl. a. beskriver generat., transformatorer, likriktare, nät-aggregat och induktionsströmmar. Ca 60 sid. handlar enbart om radio med beskrivning på bl. a. världens enklaste radio, som bygges in i en vanlig hörlur, en grammofoonförstärkare, som kan utbyggas med kristalldetektor till radiomottagare och mycket annat intressant. 132 sidor. Tryckt 1958. 9: 50

Elektrikers hjälpreda, B 432, av Bele Broo. En mycket innehållsrik bok i litet fackformat med komplett tabell- och formelsamling i matematik o. elektroteknik. 182 sid. 10:e uppl. Tryckt 1964. Inbunden i blått klotband. 9: 50

Elektronikens grunder B 342 av John Schröder. Boken ger det elementära i elektroteknik o. är i första hand avsedd för praktiskt inriktade tekniker o. utgör en lättfattlig inledning till ämnet för den som har ett minimum av matematiska förkunskaper och teoretisk skoling men ändå vill skaffa sig grundläggande kunskaper i radioteknik o. elektronik. Ill. 250 sidor. Tryckt 1964. Inb. 28:—

Det är håll i transistorn B 341 av R. Forshufvud. En bok om halvledarrioder o. deras användning. Behandlar lättfattligt och medryckande det intressanta samspillet mellan elektroner o. "hål", transistorn i pulskretsar och förstärkarkretsar, konstruktionsproblem, brus i transistorer, krets-konstruktioner m. m. Bilder och schemor. 178 sidor. Tryckt 1965. Inb. 28:—

Praktisk transistorteknik B 344 av Kjell Jepssson. Inga djupare matematiska kunskaper krävs för att kunna tillgodogöra sig innehållet i denna bok, som därför ägnar sig väl även för amatörer. Ett stort antal kopplingar av förstärkare, kretsar för radiomottagare m. m. Vidare tips för egna experiment, servicearbete, reparationer och mätningar i transistorapparater. Rikt illustrerad. 176 sidor. Tryckt 1962. Inb. 22:—

Modern radioteknik B 281 omspannar i 18 kapitel den grundläggande teletekniken. Utförliga beskrivningar över allt som berör den moderna radio- och teletekniken. Utarbetad av de tre kända radioteknikerna profess. Matz Jensen, övering. Einar Kulvik o. överingenjör Wilhelm Ramm. 447 sidor med 331 ill. Tryckt 1963. Häft. 39:—, inb. 44:—

Televisionsteknik, B. 256. Den första fullständ. handboken i televisionsteknik på svenska av civilingenjör Axel-W. Wolff. 165 bilder. 315 sidor. Häft. 32: 50, inb. 37: 50

Elektroteknik och Radio



Radiobyggboken B 163 av John Schröder. En utmärkt nybörjarkbok om radio, lättfattligt och instruktivt skrivet, som ger nybörjaren tillfälle att genom bygge av apparater av olika konstruktion o. svårighetsgrad lära känna radioteknikens praktiska sid. — men också dess teoretiska bakgrund. Alla konstruktioner har byggts på s. k. normchassier, d. v. s. byggharen kan utnyttja samma chassier för såväl sina första börjarapparater som för de mer avancerade konstruktioner han ev. så småningom övergår till. Byggbeskrivningar bl. a. på kristallmottagare, transistorförstärkare, lokalmottagare, transistorosuper och transistorkortvägsdetektorer. 168 sidor, 3:e uppl. Inb. 18: 50

Radiobyggboken del 2, B 583, av J. Schröder. knyter an till och vidareutvecklar de kunskaper del 1 givit. Ger byggbeskrivningar på ett 10-tal apparater och ger dessutom utförliga förklaringar om deras verkningsätt. 200 sid. 3:e uppl. Inb. 20:—

Radiobyggboken del 3, B 260, av J. Schröder. Kompletterar del 1 och 2 genom att den behandlar de flesta radiotekniska mätningmetoder som förekommer. Ger även upplysningar för hembygge av olika instrument, dess verkningsätt, användningsmöjligh. m. m. 155 sidor. Inb. 20:—

TV-Felsökning B 343 av W. W. Diefenbach. En oumbärlig bok för de TV-serVICEMän som snabbt önskar hitta felet. Av bildens utseende är det oftast möjligt att omedelbart dra slutsats om felets natur. 200 testbildsfoton på varierande felfall med kompletterande anvisningar för lokalisering och avhjälpan av dessa fel. 232 sid. Tryckt 1963. Inb. 36:—

Elektronrörsförstärkare B 340, av Gunnar Markesjö. Anger principerna för elektronrörens användn. i olika förstärkare och är främst avsedd att ge den teoretiska grunden för de många praktiska probl., som möter våra dagars tekniker inom radio och TV. Ur innehållet: Rörets diagram och egenskaper, lågfrekvensförstärkare f. små signaler, motkoppling, liksp-förstärkare, videoförstärkare, högfrek.-förstärkare, slutförstärkare, sändarförstärkare. Talrika bilder o. diagram. 206 sid. Tryckt 1962. Inb. 28:—

Hi-Fi Handboken B 345 av L. Brandqvist och Kjell Stenstom. Utömmade tekniska data för de olika byggelementen i en hi-fi-anläggning. Ljudåtergivning o. först.-tekn. En stor mängd schemor o. anvisningar för hur man själv bygger en förstklassig high fidelity-anläggning. 190 sid. Tryckt 1960. 19: 50

Radiostyrning av modellfarkoster B 306 av Beckman—Hällström. En verkligt stimul. experimentbok för modellbyggare i alla åldrar. Praktiska o. utömmade anvisn. hur man bygger sändare och mottagare, hur man anordnar radiostyrning av modellflygplan, modellbåtar, -bilar m. m. 152 sid. med bilder och ritningar. 1963. 16:—

Fotografering

Blå Fotoserien. En serie nya, små instruktionsböcker, skrivna av välkända, svenska fotografer och fototekniker. Modernt och instruktivt illustrerade. Omfattar omkring 56 sidor pr band.
 Vi börjar fotografera. B 590
 Vi fotoexperimenterar. B 591
 Vi fotograferar under vatten. B 592
 Vi fotograferar i fjällen. B 593
 V fotograferar med miniatyrkamera. B 594
 Vi fotograferar med växeloptik. B 595
 Vi fotograferar med sabbildskamera. B 596
 Vi fotograferar på nära håll. B 597

Pr band 3: 50

Vi fotograferar i färg. B 613
 Smalfilmsbiblioteket innehåller lättlästa och väilillustrerade böcker som ger möjlighet att göra smalfilm med professionell anstrykning. Ca 150 sidor i modern format. Pr volym 9: 50

Så smalfilm man. B 234
 Så klipper man smalfilm. B 599
 Så tröckfilm man. B 600
 Så gör man filmtexter. B 601
 Så filmar man i färg. B 602
 Så regisserar man smalfilm. B 603
 Så filmar man inomhus. B 604
 Så sätter man ljud till smalfilm. B 598



Stereohandboken B 262 av Fritz Kühne och Karl Tetzner. Boken ger amatörerna och musikaliska en populär sammanfattning av stereoteknik. grunder samt en rad nyttiga anvisningar. Över 100 sid. Häft. 11:—

Allt om bandspeling B 303 av J. M. Lloyd. Från det eng. originalet "Tape Recorder Book". Översatt och bearbetad för svenska förhållanden av Ole Pedersen. 208 sid. illustr. Tr. 1959. 10: 50

Lyssna på kortvåg B 589 av Hugo Gustafsson. DX-handbok som är särskilt lämplig för nybörjare. Anvisningar om hur man skall skriva lyssnarrapporter, m. formulär, fraser och glosor på engelska och spanska. Våglängdstabell. Adresser till alla världens kortvågstationer m. m. Ill. 104 sid. 6: 50

TV-antenn B 240. En populärt skriven handledning f. icke fackmän. Alla faktorer omskrivna till uttryck som alla förstår. Behandlar allt om TV-antenn, montering, trimning, jordning etc. 40 sidor med bilder. Häft. 6: 75



Foto

Första själv, B 586, av Ake Håkansson. En strålande bok för "gör-det-själv-intresserade" amatörfotografer. Inb. 18: 50

Färgfoto B 585, av Gösta Skoglund. En bok som ger bästa tänkbara chans att på enkelt och lättfattligt o. dessutom roligt sätt lära allt om färgfotografering. Alltigenom illustr. i färg. Häft. 19: 50, inb. 22: 50

Motiv i natur B 616 av Svante Lundgren. En praktisk handledning där författaren tar upp motiven vid olika årstider, olika naturtyper o. spännande fälgfotograferingar. Värdefulla tekniska råd på många intressanta bildproblem. Rikt bildmaterial. 179 sid. Tryckt 1962. 10: 50

Stereobild B 269 av H. Zettersten. En intressant och lärorik bok om begreppet stereo i foto och film. Med 133 bilder och 172 sid. Tryckt 1964. Inb. 24: —



Fotolärobok i bild, B 540, av Gösta Skoglund. Den moderna läroboken med mera bilder än text. 600 bilder med korta texter. 203 sid. Mycket instruktiv o. lättfattlig, idealisk för nybörjaren. Häft. 12: —, inb. 14: 50

Amatörfotografen, B 197, en oöverträffad fotografihandbok av K. O. Sjöström. Ur inneh.: Hur uppstår den fotografiska bilden, kamerans olika delar, val av kamera, negativmaterialets egenskaper, framkallning, kopiering, förstoring, recept, skärpedujtabeller m. m. 265 fig. 319 sid. 15:e omarbetade o. utökade uppl. Tryckt 1957. Häft. 8: 50, inb. 11: 50

Målning



Handbok i målning

Handbok i målning, B 392, av A. Söderberg. Innehåll: Allmänna råd vid målning. Målningens arbetet utom- o. inomhus i en nyuppförd trävilla. Tapetputsning. Målningens reparation. Dekorationsmålning. Textning o. målning av skyltar. Målning på tyg. Möbelmålning. Billackering. Plastisk färg m. m. 144 sid. 50 bil. der. 8:e uppl. Tryckt 1957. 4: —

Handbok i målning, B 62, av P. J. Larsson. 14:e uppl. 136 sid. rikt illustr. Praktisk o. lättfattlig hjälpeda för den som själv önskar utföra målning eller rep. efter nya metoder. Fullständiga anvisningar i målning m. oljefärg, limfärg, slammfärg, rödfärg. Tapetsering. Takspänning. Marmorering. Adring. Plastisk färg. Kralegering. Skyllmålning. Billackering. Båtmålning. Sportstugemålning. Möbelmålning. Boning. Betsning. Polering. Förnissning. Lاسering. Lackering. Recept på färgsammansättningar. Kostnadsberäkning. Färgåtg. Färgharmonier. Tryckt 1958. 3: 50

Ytbehandling, B 89. Handbok i ytbehandling för möbel- och inredningsindustrin av konsulent Frans Karlström. Ur innehållet: boning och polering, plastlack, vattenslipning, blekning, betsnings, grundning, porfyllning, sickling, cellulosalackfärg, synt. lackfärg, färgsprutor o. sprutning, penselstrykning, fel i ytbehandlingen, bättring av genomsprutningar, avtvättning av lacker och färger, förgyllning m. guldklänande slagmetall och bladguld. 120 sid. Tryckt 1959. 6: —

NAVERSLÖJD

Näverslöjd, B 143. En liten handledning m. illustr. beskrivning på fem olika saker att göras av näver. 1: —

Snickeri och träslöjd



Snickra B 359 av O. Fischerström. En ny och modernt inriktad bok med ritningar till ett stort antal föremål som den händigare lätt kan tillverka. Hyllor, skåp, bord, arbetsbänk, stegar, spalje, trädgårdsmöbler, källarbastu, flaggstång m. m. 132 sid. Tryckt 1964. Inb. 16: 50

Sågade slöjdmodeller B 327 av Rolf Schütze. Boken uppger ett stort antal olika modellförslag för träslöjden inom fritidsgrupper o. terapi m. fl. Materialet är obearbetade bräder o. huvudverktyg är sågen. 88 sidor. Tryckt 1960. 14: 75

Möbelslöjd B 326 av Rolf Schütze. För hobbyverkstad och skola. 20 praktiska o. moderna möbler, detaljerat beskrivna o. lätta att tillv. 95 sid. 143 ill. Tryckt 1964. Inb. 14: 75

Modern slöjd B 217. 24 planscher i mapp med ritningar i skala 1:10 på moderna möbler och föremål: byrå och bord i flera olika typer, bokhyll, spegelbord, serveringsvagnar, skåp, vilstol, lampor m. m. Beskrivning på utförandet av varje sak. 7: 50



Slöjda stränginstrument BE 25. Består av 6 ritningar till balalaika, banjo, ukulele, gitarr och 2 olika mandoliner. Alla i naturlig storlek och därför lätta att arbeta efter. Tydliga detaljritningar o. utförlig beskrivning till varje instrument. Pr sats 8: 75

Strängsatsar. För instrumentbygg. kan vi erbjuda följande satsar greppband, strängar och mekanik. Det sistnämnda ej i sats m. 606. Nr Mtrl till Prsats 4: — M 606 Balalaika. 8: 50 M 607 Banjo. 8: 50 M 607 Mandolin. 8: 50 M 608 Gitarr. 12: 50 M 609 Ukulele. 9: —

Svarva i trä B 328 av R. Gustavsson och Olle Olsson. Allt om svarvning, verktyg o. teknik. Ett stort antal modeller till ljusstakar, skålar, fat, speglar, lampetter m. m. 105 sid. 8: 75 ill. Tryckt 1959.

Slöjda i plast B 213. En modern bok om ett modernt material. Anvisning ges på ett stort antal nytt- och prydnadsföremål, som ser dyra o. svårgjorda ut, men som är förvånansvärt enkla och tacksamma att göra. 64 sidor, rikt illustrerade. 7: 50

Snickeri B 53 för enhets-skolans yrkeslinje o. yrkeskolor av Erik Nisses-Gagnér. Behandlar trätets egenskaper, träprodukter, avverkning, flötning, skogshushållning, byggnadsnickeri, möbelsnickeri, ytbehandling och de flesta bearbetningsmaskiner, sammansättningsmetoder m. m. Boken innehåller 160 sid. med bilder, prover på olika träslags färger m. m. 12: —

TRASKULPTUR

Modellserie, RD 125, omfattar skärning av tassor, klor och blodamotter för ben till stolar, bord och socklar. Ritningarna upptager även översycken till denna stolmodell. Formarbeten av nötskålar o. ljusstakar. Serie 1 A. Pris pr sats ritningar och mönster. 3: —

Modellserie, RD 126, innehåller mönster och arbetsritningar till ljusstakar, lampetter, skålar, möbelornament, klokkoder, golvlysstakar m. m. Serie 2 A. Pris pr sats ritningar och mönster. 3: —

VIKREESTABELLER

Skogsbrukstabellen FACIT, B 56, är den bästa hjälpredan vid alla skogs- och virkesaff. 28:e uppl. 136 sid. med tabeller för: Skog på rot. Runt virke i hela och halva tusen diameter. Sågat virke och sprarrar. För alla längder mellan 1—100 fot avläses ögonblickligen kubikmåsen. Innehåller även kontraktformulär, reduceringstab. kvadratm till kubf. fot till meter, kubf till standardas. Anvisning om sågning, virkesvård m. m. Omarb. enl. skogstyrelsens nya bestämmelser om kubering enl. klassmitt. Utgiven 1963. 5: —

Husbyggnad



Villabyggarboken BD 68. Inneh. 280 sidor ritningar, fotografier o. beskrivningar på 100 en- o. tvåfamiljsvillor, 14 fritidsstugor och sommarvillor samt artiklar av värde för villabyggaren. Tryckt 1962. 14: —

Småstugebygge gen. eget arbete, BE 20. Instruktionsbok redigerad av civ.ing. B. Mallmin m. instruktiva anvisningar om alla byggnads- och inredningsarbeten en egenhemsbyggare kan göra själv. Varje arbetsmoment under byggets gång visas genom fotografier o. teckningar. 320 sid. 470 illustr. Tryckt 1963. 19: 50

Bygga om och bygga till B 338 av en arkitektgrupp inom institutet för byggnadsforskning. Var och en som står inför en ombyggnad eller renovering av sitt gamla hus, blir lätt villrådlig. Hur förfar man, vart vänder man sig, vad kostar det, hur få bästa resultat för minsta kostnad? Boken ger svar på alla frågor i en samlad och ovärderlig rådgivning av fackmän på det allra nyaste inom området. Rikt ill. 176 sidor. Tryckt 1964. 10: —



Vi bygger en sportstuga B 244. Behandlar allt man behöver veta för att kunna köpa, bygga eller rusta upp en fritidsstuga. Lättfattlig, lärorik och utomordentligt välillustrerad. handbok. Pr st. 6: 50

Stugan vi drömmer om B 236. En bok om fritidsstugor med 126 sidor text, fotografier och skisser. Boken berör allt problem vid stugubygge såsom, storlek, tomval, material, kostnader, värme, kallare o. s. v. 24: 50

Betong i trädgården, B 612, idéer och uppslag till betongens användning i trädgården. Med många illustrationer. 2: —



STUGOR SOM MAN KAN BYGGA SJÄLV, B 205. Den- na bok handlar om små stugor, enkla konstruktioner, vanliga verktyg och lättfattliga arbetsmetoder. Allt är tillräckligt för nybörjaren. Byggnadsarbetet beskrives steg för steg så utförligt att även den helt ovane icke behöver riskera att göra några missgrepp. Boken uppger planritningar till ett flertal trevliga sportstugor och är i övrigt rikt illustrerad med tydliga detaljbilder, på allt ifrån grundgrävning till taktäckning. 128. sidor. Tryckt 1961. 8: 50

Garage B 614. Konstruktioner och arbetsanvisningar till varmgarage, kallgarage och skärmatak som man kan bygga själv. Placering på tomt, materialf.-teckning, kostnader m. m. Rikt ill. m. foton o. ritningar. 136 sid. Tryckt 1964. 12: 50

Bastu B 617 är en trevlig bok om bastuns planering, inredning och skötsel. Bastutyper, ugnar och aggregat. Råd för bastubyggare, skisser och planlösningar. Illustrerad. 95 sid. 5: 75

Vatten i trädgården B 336 av E. Darfeldt. Planterade dammar, fontäner, simbasänger, fågelbad o. plaskdammar. Detaljer. beskrivningar och ritningar. Plast ett hållbart men billigt material till dammen. Växterna vid vattnet. 117 sid. 86 ill. samt 14 färgbild. Tryckt 1963. Inb. 13: 75

Gör det själv, B 259. Trap- por, vägar o. planer. Handbok i stenarbeten på villatomten. Rikt illustrerad med fotografier och teckningar. Inb. 7: 50

Handböcker om **CEMENT OCH BETONG**. Rikt illustrerade, mod. och vederhäftiga böcker utgivna av Svenska Cementföreningen: **Betonggjutarnas ABC, BD 97**, 52 sid. 2: — **Armerade betongkonstruktioner, BD 93**, 48 sid. 2: — **Murbruk och putsbruk BD 98**, 84 sid. 10: — **Modern betonggolvtäckning, BD 96**, 150 sidor. 4: 50 **Konstbetong, BD 99**, 150 sidor. 10: —



Öppna spisar, BD 170. Ett häfte m. 40 skisser i storlek 17x21 cm med trevliga förslag till öppna spisar i form, sportstugor o. större gillestugor. En värdefull hjälp för murare, villabygga och övriga, för vilka den öppna spisens yttre utformning är av intresse. 3: 50

Öppna spisar, BE 84. En handbok utgiven av "Hem i Sverige...". Många förslag till spisar samt råd om utförande och konstruktion. 112 sid. 150 illustr. Tryckt 1963. 9: 50

Matematik

Formelsamlingar som plånboksinlägg, ca 11x7 cm. Innehåller omkring 60 sid. formel, tabeller m. m. **Matem.formelsaml. B 605** **Fysikalisk formels. B 606** **Kemisk formels. B 607** **Elektroteknisk formelsamling B 608** Pr st 3: 75

Genvägar till snabbräkning, B 443, av I. Almqvist. Hur man genom knepiga metoder gör snabba uträkningar. En oumbärlig hjälpreda vid det praktiska räknearbetet. 72 sidor. 7: —

Alla matematiska formler, B 355, en populär matematikhandbok. Ny upplaga. 6: —

Matematisk Tabellsamling BB 609. Kvadrater, kuber, kvadrat- och kubikrötter, inverterade värden, cirkelomkretsar, cirkelytor, digniteter är några av de många tabeller, som finns i denna bok. 3: 75

Räknesticka och dess användning, B 32, av civiling. Tore Porsander. 15:e uppl. Tryckt 1960. 3: 50

Räknestickans användning, B 31, av civiling. Gustav Goldkuhl. 14:e uppl. 3: 85

Planimetri B 221 med aktuella formler och tillhörande figurer. Tryckt 1960. 4: —

Matematiska uppgifter i realexamen, B 489. Utförliga lösningar och svar på realluppgifterna 1944—1961. Mer än 250 problem. En bok som är till stort värde för alla realabiturerter. 10: —

Träningsstilar i matematik, B 51 för realskolans högsta klass. Sammanlagt 160 räknexempel med facit. 2: —

Inträdesprov givna v. prövningar till i.a. klassen i Statens Tekniska fackskolor. **B 168**, i matematik. 5: — **B 169**, fysik o. kemi. 3: —

Matematiska formler, B 512 för realskolan. 2: 50

Språk

Lilleputt-ordböcker. Förträffl. små fickböcker, storlek endast 35x50x15 mm o. innehållande icke mindre än 12000 ord. Finnas i följande editioner: **B 176**, Svensk-Engelsk. **B 177**, Engelsk-Svensk. **B 178**, Svensk-Tysk. **B 179**, Tysk-Svensk. **B 180**, Svensk-Fransk. **B 181**, Fransk-Svensk. **B 188**, Svensk-Italiensk. **B 189**, Italiensk-Svensk. **B 190**, Svensk-Spansk. **B 191**, Spansk-Svensk. Pr band inb. 3: 20

Fickordbok B 569. Italiensk-svensk-italiensk. Över 500 sidor med kortfattad grammatik och anvisningar om uttal. Mjukt plastband i format 8x11 cm. 5: 50

Fickordbok B 568. Svensk-tysk, tysk-svensk i ett band. 383 sidor, format 8x11 cm i mjukt plastband. 6: —

PARAGLOSSBÖCKER

Engelska böcker, som Ni läser utan att behöva slå i lexikon och ordlistor, tack vare en speciell patenterad ordlista "paragloss" som tillhör varje bok och som läses i bredd med boken. Bekvämt och tidsbesparande. Gör språkstudierna till trivsam förströelse (Passar ej nybörjare). **B 152**, Sayers: **Clouds of Witness**. Detektivroman. 10: —

B 153, Shute: **Pastoral**. Avenyr. 14: — **B 154**, Storm Jameson: **The Other side**. Krigsroman. 7: 50

B 155, Buchan: **The 39 Steps**. Spionthriller. (För- enklad uppl.) 6: 50 **B 156**, Christie: **Peril at End House**. Detektivroman. 9: 50



Fällflora, B 164. av Björn Ursing är den praktiska färgfloran i handboksformat anpassad för fält- och skolbruk. Samtliga 820 bilder är verklighetsroget återgivna i 7-färgs offsettryck, där resp. familjers examinaionsschema är ett värdefullt komplement som gör boken till naturlärorens oundgängliga färgflora. Inb. 12:—

Fåglar, B 319. En fälthandbok med text och bilder av Björn Ursing. Boken uppstår färgbilder av fåglarna samt beskrivningar. Bilderna är stora och färgerna mycket naturtroga. 254 sidor. Format 20x13 cm. Inb. 16:—

Svenska fåglar, B 428. av Folke Rösjö, innehåller 100 fågelbeskrivningar, ill. med fotografier och 100 färgbilder, samt kortfattad saklig beskrivning av 249 i Sverige ärsvisva arter. 532 sid. 9:e uppl. Tryckt 1959. Häft. 10: 50, inb. 13: 50

Naturkunskap

Geologi BD 187. En bok om vår föränderliga jord genom tiderna. Innehåller 178 sidor text, färgfotografier och -teckningar. Vackert inbundet klotband. 23: 75

Vår jord BD 188 innehåller världsgeografi för yngre och äldre. 75 sidor text och färgteckningar samt som bilaga en bildkarta över jorden. Klotband. 16: 75

Amatörastronomens guide BD 190. 151 färgteckningar och -fotografier. 125 sidor. Innehåller bl. a. stjärnkortor, planeternas lägen, färgteckning över objekt som kan studeras m. m. Klotband. 16: 75

Månen BD 191. 56 sidor färgteckningar och skisser med tillhörande text. Klotband. 6: 50

Matematik BD 192 utförande som BD 191 men behandlar matematiken från grunden och dess samhörighet med konst, musik etc. 6: 50

Motorer BD 193. 56 sidor färgteckningar, skisset och text om energin i mänsklighetens tjänst — från vattenhjul till atomkraftverket. Klotband. 6: 50

Vetenskapens underbara värld BD 194. Vetenskapens arbete i dag på många forskningsområden, bl. a. geologi, astronomi, matematik, fysik, kemi, biologi och teknik. 216 sidor text, färgbilder och -teckningar i smalkullt klotband. 19: 75

Naturen BD 195. Inbunden i klotband, omfattande 216 sidor text, färgteckningar och -bilder. Innehåller naturhistoria för alla åldrar; geologi, zoologi, botanik och astronomi. De flesta förekommande djuren och växterna finnes avbildade. 23: 75

Fåglar som hobby, B 286. Detta är icke en artbestämningssbok av vanligt slag. Den ger mycket mera: ut förliga anvisningar om hur man kommer fåglarna "in på livet", tillverkning av gömslen för fågelfotografering, kikare och teleoptik, ljudupptagning i naturen, ringmärkning, konservering, enkla regler f. artbestämning m. m. Rikt illustrerad. 274 sidor. Format 17x12 cm. I band som till fött och vatten. 23: 50

Alla Nordens fåglar, B 581. Den fullständiga fågelboken, av Rudolf Söderberg. I första hand avsedd att vara den mera erfarne ornitologens fälthandbok men är även en utmärkt hjälpreda för nybörjaren. 408 olika fågelarter i färg o. 144 flyktbilder i sv.-vitt. För att lättare särskilja de olika fågelstäm. är sången och låten beskrivna i texten, i många fall med noter. Det behändiga formatet 12x19 cm och det tåliga bandet i mjukplast gör att boken lätt kan medföras i fickan vid exkursioner. 300 sidor. 26: 50

Moderna brev, B 433. Regler för modern handelskorrespondens med formulär till olika slags platsansökningar, betyg, affärsbrev, privatbrev, reverser, fullmakter m. m. Med svensk ordlista upptagande cirka 9.000 svärstavad ord. 149 sid. 3:—

Stora brevställaren, B 174. Innehåller: Regler för beskrivning. Ex. på 80 privatbrev, 45 kärleksbrev, 60 affärsbrev och 30 juridiska handlingar. Förteckning på 2.000 svärstavad ord m. m. 160 sid. Tryckt 1960. 5: 75

Kartor



KAK:s bilatlas, BD 59. över Sverige. B-skala 1:500.000. Kart. tryckta i flerfärgsoffset och bundna i oömt klotband. Beskrivning över 1.500 orter samt register öv. kartbladens 33.000 ortnamn. Vägnummers och stansuppplifter. Tryck 1962. 28:—

M:s Vägkarta BD 122. över Sverige i skala 1:1 milj. 15 blad 20x24 cm o. register inbunden i spiralrygg. 6:—

Världsatlas, BB 501. Fylliga sakuppplifter om jordens alla länder. Över 100 sidor kartor i 5 färger. Mer än 15.000 namn. En ypperlig och överskådlig handbok. Tryckt 1962. Pris endast 9: 50

Idrott

Håll i form B 615 av Bengt Bedrup är en bok i hälso- och motionsträning och motionsgymnastik, som med enkla o. lättillgängliga medel lär ut hur man skall komma i fysisk och därmed också psykisk form. Programmet passar alla åldrar. Illustrerad med 34 fotografier o. 12 teckningar. 9: 75

Hur man lär sig brottas, B 116. av Einar Röberg. En god handledning i brottning med instruktiva bildserier. 4: 25

Yoga, B 506. "Utveckla Edra dolda krafter", av Alarik Degerman. Ett vetenskapligt övningsprogram som utvecklar oandade fysiska och psykiska krafter. Youtentals människor ha yoga att tacka för sin framgång i livet. 120 sid. 42 ill. Tryckt 1963. 5: 75

Läroböcker i teckning



Porträtt- och figurteckning, BD 52. Behandlar ingående allt inom porträtt- och figurteckning. Skisser o. studier av blyerts, kol och krita. Boken omfattar 80 sid. 29 ill. och 14 helsidesplancher. 7:e upplagan. Tryckt 1953. 3:—

Tuschteckning, BD 49. En liten men innehållsrik vägledning för den som vill lära sig teckna med tusch. Hur man tecknar m. tusch. Penn- och penselteckning. Vitt på svart. Olika manér. 48 sidor. 43 illustrationer. 5:e uppl. Tryckt 1958. 3:—

REKLAMTECKNING


Reklamteckning, BD 108 Lärobok för självstudier i reklamteckning. 64 sid. rikt ill. Tryckt 1953. Något ur innehållet: Reklamteckning. Klichéer och tryck-sätt. Upprintning. Perspektivlära. Skugglära. Yrkteckning. Layout o. teckningar f. annonser, broschyrer och kataloger. Arbeten i färg m. m. 3:—



Djurteckning, BD 47. Boken omfattar skissering o. färdigteckning samt anatomilära. Ny lättlärd och intressant skisseringsmetod. 60 sidor, över 125 ill. 4:e uppl. Tryckt 1953. 3:—

TEXTNING

Lärobok i textning, BD 46. En praktisk handbok av V. Björkman. Innehåller: Textningens grunder. Skissering. Balanslära. Komponering. Stilsorter. Färgharmonier. Reklamskyltar. Prislappar. Adresser. Gratulationer. Annonsuppställningar m. m. 55 ill. 15 stiplanscher. 12:e uppl. 64 sidor. Tryckt 1962. 3: 75



Textning BD 182 "Speedballtextbok". En amerik. handbok i dekorations- o. yrkestextning med penna eller pensel. 100-talet olika alfabet, flera m. pilar anvisande penn- och pensel-teckningen. 96 sid. 5: 75

Kokböcker



Hemmets kokbok, BD 29. utgiven av fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala. 44:e uppl. Med 20 plansch. i flerfärgstryck. 563 sid. Tryckt 1962. Inbunden i kraftigt klotband. 22: 50

100 billiga middagar B 373. av Margit Dahlbom. Billig men god mat för vardagsmiddagen o. den lilla bjudningen. 119 sid. 4:e uppl. 2: 75

Djupfryst i hemmet B 329 av B. Aldén och G. Berg. Värdefulla råd för nerfrystningen samt frysens skötsel. Förpackningsmaterial. 92 sidor, 86 ill. Tryckt 1963. 5: 25

Styckning B 335 av Arne Lind. En framstående styckningsexpert meddelar här allt om styckning av kött o. fläsk. 144 sidor och 310 ill. 5 helsidor i färg. Tryckt 1959. 9: 75

Handarbete och vävning



Trasmattor B 317 o. andra mattor, av M. Brodén och G. Ingers. 81 mönster med solvnotor till trasmattor, ripsmattor, nöthårsmattor, rölakan, rya m. fl. 167 sid. 102 ill. och 22 helsidor i färg. Tryckt 1964. Inb. 12: 25

Nya mattor B 316 av G. Ingers. 60 mönster på trasmattor, ryor och rölakan. Utförliga anv. för uppsättning o. utförande. 120 sid. 83 ill. och 32 helsidor i färg. Tryckt 1959. Inb. 12: 75

Vävmönster utgivna av Föreningen för Svensk Hemsöjd. Uppdelade i nedanstående satser, vardera bestående av 10 st. plansch. 21x28 cm i flerfärgstryck med beskrivningar.

Mönsterblad, BE 43, kart. I. Mattor i rölakan, flossa och rosenäng. 6: 25
Mönsterblad, BE 44, kart. II. Trasmattor. 5:—
Mönsterblad, BE 77, kart. XV. Ca 50 nya mönster på trasmattor. 13: 50
Mönsterblad, BE 76, kart. VI. Trasmattor. 50 olika mönster. 8: 50

VINBOKEN

Vinboken, B 88, av Harry Edelman. Handbok i hemberedning av vin m. recept för alla vanligare svenska bär och frukter. Något ur inneh.: Mustens ordningställande, jäsningsgenomförande, recept, vinstets efterbehandling, champagne enligt originalmetoden. Hur man själv gör recept. Snabbjäsnning av vinst. Beredning av vermouth. 134 sidor. 4:—



Fiske som hobby, B 257. Den utförliga vägledning. en i allt som rör amatörfiske. 256 sid. och över 150 instruktiva teckningar och fotografier. Inb. 20: 75

Könslivet, BD 147, av dr Fabricius-Möller. En bra upplysningsbok, då den är lättfattlig och naturlig samt frispäck och rakt på sak i både ord och bilder. 260 sid. 80 bilder. Häft. 7: 25

Svensk färskostel BD 35 av Nils Insulander, statskonsulent i färskostel. Rikt ill. 256 sid. Tryckt 1956. Inb. 12:—

Vi väver till hemmet B 320 av Maja Lundbäck. Möbelytter, draperier, gardiner och sängtäckna i tjugiga mönster o. färgställningar. 120 sid. 67 ill. och helsidor i färg. Tryckt 1954. 6: 25

I vävstolen, BD 85. Handbok i vävning. Del 1, utarbetad av Anna Skeri-Mattson och Ingrid Osvald. Något ur inneh.: vävredskap, garnberäkning, mönsteruttagning, uppsätt. av väv, vävmaterial, konsvävad m. m. Rikt ill. 170 sid. Inb. 8: 50

I vävstolen, BD 86. Handbok i vävning. Del 2, utarbetad av Anna Skeri-Mattson och Ingrid Osvald. 8:e uppl. 100:e tusendet. Något ur innehållet: Vävnings av handdukar, duktyger, löpare och vepor, beklädnadsstyger, gardiner, sängöverkast, draperier, möbelytter, kuddar, filter, pläder, ryor, hårgarns- och trasmattor. 176 sid. Inbunden. 4: 50

Husdjur

Våra fjäderfå, BD 43, av professor Nils Olsson, under medverkan av ett flertal framstående fackmän. Den modernaste o. utförligaste bok i ämnet som någonsin utgetts på svenska. 23 sidor ägnas enbart åt hänsusbyggnader m. detaljerade ritningar på ett flertal typer. Äggens rynnning o. kläckning. Beskrivning på olika äggkläckningsmaskiner.

Könsortering av daggama kycklingar. Kycklinguppfödning m. m. Höns, ankor, gäss o. kalkoner behandlas var för sig i olika avdelningar. Boken ger svar på alla frågor inom fjäderfåavelen av i dag. 475 sid. Tryckt 1962. Inb. 35:—

Svensk färskostel BD 35 av Nils Insulander, statskonsulent i färskostel. Rikt ill. 256 sid. Tryckt 1956. Inb. 12:—

Svinskötsel ABC, BD 80 av N. E. Nilsson. 206 sid. En elementär bok där både avelslära och utfodringlära behandlas. 15:—

Brevställare - Uppslagsböcker



En praktisk handbok, B 460, av C. Fors. I denna allmänt omtyckta hjälpreda om 336 sidor finner Ni vad Ni behöver veta om t. ex. arv o. boudren, enligt nyutkomna ärdabalken, arvskatt enl. nya arvsbalkförordn., förmyndarskap, föräldrarätt, äktenskapsrätt, anbud, köp, lån, garantilån, jordförvärv, skuldebrev, in-teckning, statsbidrag, arrende, jakt- och fiskerätt, dikning, stängelskyldighet, rättg., lagsökning, dagsböter, konkurs, ackord, skadestånd, vägbestämmelser, folkpension, barnbidrag, moderskapshjälp, lagstadgad semester, statsbidrag till enskilda vägar o. s. v. jämte över 150 formulär och anvisningar för olika skrivelser. Boken bröy ej saknas i hemmet. Tryckt 1959. 9: 50

Korsordsnyckel, BD 102, av G. Fröstrom. Ett synonymlex. omf. ca. 40.000 ord. Vid nyckelns användning slår man först upp frågeordet i den i bokstavsord ordnade avdelningen. Efter ordet står numret på den synonymgrupp det tillhör och denna slås upp i den andra i nummerord ordnade avdeln. o. man finner lätt det rätta ordet. 196 sid. 1964. 6: 50

Uppslagsbok B 245, PRISMA, från A till Ö i ett band med över 400 sidor. Innehåller 30.000 uppslagsord; är modern, vederhäftig, allsidigt orienterande och koncentrerad. Pr st. 12: 50

Trädgård och blommor

Trädgårdens vackra blommor, B 507, av Tor Nitzelius. Behandlar omkring 400 arter och sorter, av dessa är 100 avbildade i färg på 32 färgplans. samt dessutom 87 bilder i texten. 300 sid.

Häft. 11: —, inb. 13: 75

Blommor buskar o. träd, B 7, av Tor Nitzelius. Ett urval av de bästa bland trädgårdens prydnadsbuskar och träd. Drygt 500 arter är beskrivna o. av dessa har 100 avbildats på färgplanscher varjämte 130 svarbilder ingår i texten 368 sid.

Häft. 15: 75, inb. 19: 50

Våra vänner rumsväxterna, B 119. En handbok i skötseln av blomster- och bladväxter — deras vård, vattning, gödsling, omplantering och vila. 344 sid. 400 bilder, däruv 100 i naturtroga färger. Tryckt 1955.

Häft. 15: 50, inb. 18: 50

Sångböcker



Gröna Visboken, B 488. Den trevligaste o. mest omväxlande visbok som utgivits i Sverige. 325 visor, gamla o. nya, sorgliga och lustiga, vackra och burleska. Bl. a. 80 visor av dagens mest populära trubadurer. Melodistämman till varje visa. Rikt och roligt illustr. 400 sid. Inb. 14: 50

Evert Taube, Visor, Ballader, Serenader, BB 72. 78 av Taubes mest kända visor. Tryckt 1962. 160 sid. 5: 50

Visor man aldrig glömmor, B 185. 180 oförglömliga visor från det glada åttiotalet till de senaste årens stora slagnummer. 192 sid. 5: —

Den gamla visboken, B 73. Gamla skillingtrycks-, sjömans-, emigrant- och rallarvisor m. m. 219 sid. 5: —

Lapp-Lisas sånger, B 517. Texten till närmare 100 av Lapp-Lisas omyckta sånger varav flertalet med melodistämman. 5: —

Gitarsskola, BE 64 av Sigvard Åkerman. En lättfattad skola för självstudium i modern plektrumspelning. 7: 50

Sällskapsliv och förströelser



Konsten att uppträda korrekt, B 274, av Lorentz Bergh. En utförlig beskrivning på vår tids seder och bruk inom sällskapslivet. 200 sid. 25 illust. Tryckt 1962. 5: 75



Lär Er dansa själv, B 500, av K. Wade. Beskriver en ny förenkl. lärometod. Stora danskartor utvisar alla steg man tar under dans runt golvet. Fullständig kurs i fox-trot, slow-fox, tango, samba, rumba, modern och gammal vals, hambo, schottis o. polka. 48 danskartor. 6: 50

Snabbkurs i dans, B 567, av Stig Sonesson. Ny modern lärobok för nybörjare. En enkel effektiv träningsmetod förklarar både takt o. steg. Omfattar våra vanliga nya och gamla danser samt dessutom rock'n-roll, mambo, la conga m. fl. nya danser. 61 danskartor, 10 ill. Tryckt 1961. 8: 75



Konsten att hålla tal, B 367. Av S. Stenberg. Hur nybörjaren övar, lär sig behärska rösten och övervinna nervositet. Ex. på 130 tal hållna vid festmiddagar o. praktiskt taget alla möjliga tillfällen. Hur föreningar bildas och hur de arbetar. Diskussioner och föredrag. 800 utländska ord, deras uttal och betydelse. 192 sidor. Tryckt 1963. 5: 75

Festliga tal och telegram; B 235. Tusen trevliga telegram till talrika tillfällen samt spirituella tal m. m. 128 sid. 7: —

Råd och rim B 435. Ny ill. upplaga. Ur inneh. Talar-konsten med ex. på tal. Över 200 roliga telegram. Föredrag, mötesförhandlingar, debatt, replikföring o. d. Förslag till texter för högtidsdag, hyllningsbrev, kondoleansbrev, bjudningsbrev, sällskapslivets etikett, verskonstens regler m. m. 152 sid. Tryckt 1955. 3: 50

Rimtips, B 74. Lättfattligt rimlexikon för yrkesdiktare och amatörrimare. 128 sidor. 3: 50

Ja eller nej, B 97. Den nya roliga frågesporten efter mag. Knutssons radioidé. 1500 frågor och svar. 3: —

Nu ska vi leka, B 231, bjuder på roliga inomhuslekar för bjudningar, samt frågesport, intelligensprov, tändsticksproblem o. trollkonster. 190 sidor med 150 bilder. Pris 11: —, inb. 13: 75



Fantastiska kortkonster, B 206. Ett femtiotal lätta och trevliga kortkonster. 60 sid. 2: 50

Lilla trollerboken, B 40, innehåller 70 enkla o. lättlärd trollerkonster. Illustr. 1: 75

Spådomsboken, B 204. Konsten att spå i kort, i kaffesump o. händer m. fl. spådomskonster. Tr. 1953. 112 sidor. 3: 50

Tankeläsning, BD 163. Hur man lär sig tankeläsning o. buktaleri, av Nils Robert. 63 sid. Tryckt 1951. 2: 50

Yoga, B 506, "Utveckla Edra dolda krafter", av Alarik Degerman. Ett vetenskapligt övningsprogram, som utvecklar oandade fysiska o. psykiska krafter. Tusentals människor ha yoga att tacka för sin framgång i livet. 120 sid. 42 illust. Tr. 1960. 5: 75

Minneskonstnär, BD 154, "Hur man blir minneskonstnär och sifferakrobat". Av Gustav Lundgren. En mycket intressant bok om matematiska konst. 96 sidor. Med tabeller och figurer. 2: 75



Trolleri, skämt, sällskapslekar, B 157, av N. A. Victor. Beskriver en utvald samling verkligt roliga trollkonster, Räkneprobl., Kne-piga tankenötter, Skämt-frågor, Sällskapslekar m. m. 57 illust. 160 sid. Tryckt 1956. 6: 75

Magiska boken, B 98. Trolleri- och kortkonster beskrivna av trollkonstnären B. Bergöö. 110 sid. 2: 50

100 roliga trollkonster, B 311. Med ledning av denna bok kan envar utföra 100 förbluffande trollkonster utan hjälp av apparater. 2: 75

Vem vet vad? B 193. 750 intressanta o. lärorika frågor med svar. 3: —

Vem vet vad? B 229. Underhållningsbok för hela familjen. Inneh. över 100 tankenötter, ordlekar, frågesport, problem, gåtor m. m. Rikt illustrerad. 4: 30

Kortoxen, B 515. En spelbok som beskriver ca 150 olika kortspel. De vanliga barnspelen, välkända familje- o. sällskapsspel, bridge, olika hasardspel, partenser m. m. 255 sid. 13: 50

Patiensboken, B 39. Beskrivningar över 30 roliga och intressanta patienter med illustr. 1: 50

Schack, B 210. Handledning i schack utarbetad av Tom Wilson. Med illustr. 54 sid. 4: 75



Människokännaren, BD 100, av Gustav Lundgren, är en populär handledning i konsten att bedöma människan efter huvudets form, händerna, kroppens hållning, handstilen m. m., m. m. Med 220 bilder och 32 skriftprov. 6: —

Skriv- och kontorsmateriel



Postblock P 37. Prima postpapper i kvartiform, bloc-kat med kraftig kartong. 100 ark. Storl. 21x28 cm. 1: 85

Postblock P 41, 50 ark linjerat fint brevpapper. Storlek 17x27 cm. 0: 95

Rutblock med 100 blad rutat prima träfritt papper. Nr Storlek cm Pris
P 80. 10x15 0: 60
P 81. 15x21 1: 10
P 82. 21x30 1: 95

Skrivblock med 100 blad linjerat, prima träfritt papper. Nr Storlek cm Pris
P 78. 15x21 1: 10
P 79. 21x30 1: 95

Skrivblock med 80 blad linjerat konceptpapper. Nr Storlek cm Pris
P 65. 10x15 0: 40
P 76. 15x21 0: 65

Kuvert P 38 avsedda för postpapper P 37. Vita. Litografierade på insidan. Storlek 12,5x15,5 cm. 50 kuvert i kartongmapp. 1: 30


Kuvert P 39, för papper P 41. Vita med grått foder. Storlek 9,5x17,5 cm. 50 st. i mapp 3: —

Spiralblock med omslag av kartong och innehållande 100 blad konceptpapper, linjerat eller rutat. Nr Pris
P 5, linj. 10x16 cm 0: 60
P 6, rut. 10x17 cm 0: 55
P 7, linj. 15x21 cm 0: 85
P 8, rut. 17x21 cm 0: 90

Brevmapp P 97 av transparent plast. Format A4. 21x29 cm. Pr st. 0: 60

Plastficka, glasklar m. övre sidan öppen och med hål för stand-pärmar. Storlek A5 16x21 cm och A4 21x29 cm. Nr Storl. Pr st. Duss.
P 96 A5 0: 40 3: 95
P 95 A4 0: 50 4: 95

Kollegieblock, med hål för ringpärm och marginal. Innehåller 75 blad av prima papper, perforerade f. avrivning. P 60 linj. 20x17 cm 1: 25
P 61 rutat 20x17 cm 1: 25
P 57 rutat 29x21 cm 1: 95
P 58 linj. 29x21 cm 1: 95



Skissblock med 100 blad slätt, vitt, prima träfritt papper. Nr Storlek cm Pris
P 83. 15x21 1: —
P 84. 21x30 1: 65

Skrivblock med 100 blad linjerat, prima träfritt papper. Nr Storlek cm Pris
P 78. 15x21 1: 10
P 79. 21x30 1: 95

Skrivblock med 80 blad linjerat konceptpapper. Nr Storlek cm Pris
P 65. 10x15 0: 40
P 76. 15x21 0: 65

Skrivblock med 100 blad linjerat, prima träfritt papper. Nr Storlek cm Pris
P 78. 15x21 1: 10
P 79. 21x30 1: 95

Skrivblock med 80 blad linjerat konceptpapper. Nr Storlek cm Pris
P 65. 10x15 0: 40
P 76. 15x21 0: 65

Skrivblock med 100 blad linjerat, prima träfritt papper. Nr Storlek cm Pris
P 78. 15x21 1: 10
P 79. 21x30 1: 95

Skrivblock med 80 blad linjerat konceptpapper. Nr Storlek cm Pris
P 65. 10x15 0: 40
P 76. 15x21 0: 65

Skrivblock med 100 blad linjerat, prima träfritt papper. Nr Storlek cm Pris
P 78. 15x21 1: 10
P 79. 21x30 1: 95

Skrivblock med 80 blad linjerat konceptpapper. Nr Storlek cm Pris
P 65. 10x15 0: 40
P 76. 15x21 0: 65

Skrivblock med 100 blad linjerat, prima träfritt papper. Nr Storlek cm Pris
P 78. 15x21 1: 10
P 79. 21x30 1: 95

Skrivblock med 80 blad linjerat konceptpapper. Nr Storlek cm Pris
P 65. 10x15 0: 40
P 76. 15x21 0: 65

Skrivblock med 100 blad linjerat, prima träfritt papper. Nr Storlek cm Pris
P 78. 15x21 1: 10
P 79. 21x30 1: 95

Skrivblock med 80 blad linjerat konceptpapper. Nr Storlek cm Pris
P 65. 10x15 0: 40
P 76. 15x21 0: 65



Vaxduksbok, linjerad och med alfabetiskt register i kanten.

Nr Storlek sidor Pris
P 22. 10x17 96 1: 90
P 23. 12x19 128 2: 40
P 24. 17x20 96 2: 30

Anteckningsbok, med pärmar av vaxduksimit. o. m. 96 kassabokslinjerade sid. Nr Storlek cm Pris
P 18. 8x14 0: 95
P 19. 10x17 1: 30
P 20. 12x19 1: 50
P 21. 17x20 1: 85


Anteckningsbok P 89 av färgad plast i storlek 110x70 mm. Innehåller ett insticksblock, P 90, 50 blad. Dessutom finnes en ficka med gemenskinlig framsida, avsedd för t. ex. busskort e. d. Smidig att ha i fickan. 0: 90

Insticksblock P 90 enligt ovan. Pr st. 0: 45

Skyddsfordal av sömsvet-sad, tjock, glasklar plast. Starka o. behagliga skydd för foton, kartor, körkort m. m. Nr Storlek Pr st.
P 70 54x88 mm 0: 30
P 71 65x95 mm 0: 35
P 72 74x105 mm 0: 40
P 73 80x123 mm 0: 45
P 74 105x148 mm 0: 50
P 75 148x210 mm 0: 75

Brevpärm P 26 i fint utförande med blå tyglädd rygg och bra mekanism. A4-kvartiform. 26x31 cm. 4: 90

Register P 27, för ovanstående pärm, av kraftigt papper med förstärkt hål. 0: 90



Pärm P 55, format A-4. Tillverkad av plastöverdragen, styv kartong. Finnes i färgerna: röd, grön och blå. Med ringsystemmekanism. 6: 40

Pärm P 56, samma som P 55, men format A-5 i färgerna: röd, svart och blå. 6: 20



Pärm P 59 av pressad kartong, i A4-format och med ringsystemmekanism. Finnes i färgerna: röd, grön, blå och brun. Pr st. 2: 40

Skyddsfordal av sömsvet-sad, tjock, glasklar plast. Starka o. behagliga skydd för foton, kartor, körkort m. m. Nr Storlek Pr st.
P 70 54x88 mm 0: 30
P 71 65x95 mm 0: 35
P 72 74x105 mm 0: 40
P 73 80x123 mm 0: 45
P 74 105x148 mm 0: 50
P 75 148x210 mm 0: 75

Brevkniv S 125 med cm- och tum-skalar, kombinerat med 1/4" förstoringssglas. Total längd 18 cm. Tillverkad av transparent plast. 0: 75

Skyddsfordal av sömsvet-sad, tjock, glasklar plast. Starka o. behagliga skydd för foton, kartor, körkort m. m. Nr Storlek Pr st.
P 70 54x88 mm 0: 30
P 71 65x95 mm 0: 35
P 72 74x105 mm 0: 40
P 73 80x123 mm 0: 45
P 74 105x148 mm 0: 50
P 75 148x210 mm 0: 75

Brevkniv S 125 med cm- och tum-skalar, kombinerat med 1/4" förstoringssglas. Total längd 18 cm. Tillverkad av transparent plast. 0: 75

Skyddsfordal av sömsvet-sad, tjock, glasklar plast. Starka o. behagliga skydd för foton, kartor, körkort m. m. Nr Storlek Pr st.
P 70 54x88 mm 0: 30
P 71 65x95 mm 0: 35
P 72 74x105 mm 0: 40
P 73 80x123 mm 0: 45
P 74 105x148 mm 0: 50
P 75 148x210 mm 0: 75


Brevkniv S 125 med cm- och tum-skalar, kombinerat med 1/4" förstoringssglas. Total längd 18 cm. Tillverkad av transparent plast. 0: 75

Skyddsfordal av sömsvet-sad, tjock, glasklar plast. Starka o. behagliga skydd för foton, kartor, körkort m. m. Nr Storlek Pr st.
P 70 54x88 mm 0: 30
P 71 65x95 mm 0: 35
P 72 74x105 mm 0: 40
P 73 80x123 mm 0: 45
P 74 105x148 mm 0: 50
P 75 148x210 mm 0: 75


Brevkniv S 125 med cm- och tum-skalar, kombinerat med 1/4" förstoringssglas. Total längd 18 cm. Tillverkad av transparent plast. 0: 75

Skyddsfordal av sömsvet-sad, tjock, glasklar plast. Starka o. behagliga skydd för foton, kartor, körkort m. m. Nr Storlek Pr st.
P 70 54x88 mm 0: 30
P 71 65x95 mm 0: 35
P 72 74x105 mm 0: 40
P 73 80x123 mm 0: 45
P 74 105x148 mm 0: 50
P 75 148x210 mm 0: 75


Brevkniv S 125 med cm- och tum-skalar, kombinerat med 1/4" förstoringssglas. Total längd 18 cm. Tillverkad av transparent plast. 0: 75




Brevväg med emaljskala. Stativ av pressad stålplåt och gjutjärnsfot. Lackerad. Nr Skala Höjd Pris
S 64 500 g 26 cm 23:—
S 63 250 g 17 cm 17: 50




Hålslag S 203, av kraftigt plåt, lack. Stansar hål passande vanliga kontorspärmar. Behållare för avfall i bottenplattan. Med anhöll för inställning av olika arkstorlekar. 6: 25



Hålslag S 38, av lackerad plåt och ställningen förnicklad. Stansarna (2 hål) är inställbara från 27 mm upp till 125 mm hålavstånd. Lämpligt för 2-hålspärmar. Med inställbart anhöll för olika arkstorlekar. 9: 50



Skärapparat U 1462, är en utmärkt kombinat av sax och kniv, som lekande lätt skär papper, folier, snören, och mycket annat. Utbytbar rakblad som är lätt att byta. 1: 75



Sax U 287 för kontors- och universalsbruk. Extra hög kvalitet. Förn. och polerad. Längd 15,5 cm. 5: 20

FACIT PRIVAT

Facit Privat är marknadens enda skrivmaskin med 5 års förmånsgaranti.

Specialbroschyr sändes på begäran.



Skrivmaskin. Nya Facit privat. Sveriges mest sålda skrivmaskin. Stark och stabil. Utrustad med de modernaste finesser. Rena vackra linjer i elegant grå eller blå färg. Levereras med skyddshuv.

D:o med tabulator 430:—
Tillägg för väska 48:—

Minus rabatt enligt försäljningsvillkoren. Omsättnings-skatt tillkommer.



Stämpelställ S 76 av lackerad plåt med tung fot. Höjd 11 cm. 3: 20




Stämpeldyna i låda av plåt med dyna i färgerna violett eller svart.
S 73. 64×42 mm 1: 70
S 74. 119×71 mm 2: 25

Stämpelfärg S 75. Flaska om 25 gram. Violet, svart, blå eller röd färg. 1: 30



Brevklämma S 78 med förnicklad överdel. Bredd 7,5 cm. 1: 40




Gem S 72. Ask om 100 st. Längd 20, 25, 30 mm. ask 0:25, 0:35, 0:50



Pagineringsstämpel S 97, 4-siffrig, ställbar, för 1-, 2- och 3-faldig samt ständigt upprepning av talet. Sifferhöjd 3 mm. Grav. sifferhjul, självfärgande. Stativ av polerat och förkromat stål. Höjd med handtag 115 mm. 21:—

Tryckeri av extra prima tyskt fabrikt. Gummityper med stora och lilla alfabetet, siffror, skiljetecken m. m. pincett, sammanskrubbara typhållare och färgdyna.

Nr	Antal typer	Stilhöjd	Lådans storlek	Pris
S 16.	225	4 mm	19×15×3,5 cm.	7: 30
S 17.	350	4 mm.	22×17,5×4 cm.	10: 25




Hektograf, enklaste o. billigaste apparat varmed man kan mångfaldiga skrivelser, cirkulär, prislister m. m. i upp till 4 färger på en gång. För handskrift o. teckning. Bruksanvisn. medföljer.


Nr Tryckyta Pris
U 889. 13,5×23 cm 11: 50
U 888. 28,5×25 cm 17:—
U 887. 39×25 cm 21: 50

Hektografmassa U 890, för omgjutning eller påbättring av beg. hektografer. Beskrivning medföljer. Kartong om 1/2 kg. 2: 50
Pris pr kartong 6: 20

Hektografbläck U 891. Färgkraftigt, ger på ovanstående hektografer upp till 80 st. goda avtryck. Finnes: Blåsvart, violett, blått, rött och grönt. 1: 25




Hektograf L 970 för barn och skulgång om att trycka skoltidningen, progr., bilder m. m. i upp till tre färger på en gång. För handskrift o. teckning. Av ett original kan tagas 70—80 goda avtryck. Tryckyta 13×22 cm. Komplet uppsättning bestående av hektografmassa, 3 fl. bläck, penna o. svamp i trevlig kartong med utförlig beskrivning. 9: 50



Tejp av märket "Sajp". Försedd med praktisk rivning. Längd i m och bredd i mm.

Nr	Längd×bredd	Pris
S 170	5×12	0: 50
S 171	10×12	0: 70
S 173	10×15	0: 90
S 174	33×12	1: 70
S 175	33×15	1: 90



Tejphållare S 123 med exklusiv formgivning o. vacker pastellfärg. Heltäckande gummiplatta hindrar hållaren från att glida. Kan hålla tejprullar upp till 33 m långd och 19 mm bredd. Mått: 19×8×7 cm. Vikt ca 1 kg. 12:—

Tejp S 124, bredd 13 mm, längd 33 m. Passar i hållare S 123. Pr rulle 1: 60




Tejprulle utan hållare.
Nr Bredd Längd Pris
S 42 13 mm 10 m 0: 65
S 43 16 mm 10 m 1: 10
S 44 20 mm 10 m 1: 20



Monteringstejp S 111 med gummerting på båda sidor. Utmärkt för t.ex. fotomontage, samlingar av olika art, reklam- o. skyltändamål m. m. 5 m på rulle i plåtstål m. rivkant. Bredd 13 mm. 2: 90

Dokumenttejp S 110, tejp- penna för osynlig reparation! Förblir alltid genomskinlig och klar. Medger såväl skrift som radering. Bredd 12 mm, längd 10 m, på rulle i plåtstål med rivkant. 2: 50




Gummisnodd av extra prima gummi. Ca 50 st. pr förpackning.

Nr Omspänner Pr förp.
S 209 15 cm diam. 0: 35
S 210 20 cm diam. 0: 45
S 211 30 cm diam. 0: 60




Häftklammer S 11, "24/6" passande Forward, Rexel, Rapid, Record, Bukama, m. fl. I askar om 5000 st. 2: 40




Häftapparat S 194, för såväl nit- som nålhäftning. Genom bottenplattans utformning även användbar på feta och blanka ytor. Tryckmekanism o. topp av adresslappar på lådor etc. Längd 13 cm. 9: 75

Häftklammer S 188, passande ovanst. häftapparat S 194. Askar om 5000 st. 2:—



Häftapparat S 95 "Lion Junior" i fickformat, elegant i förkromad metall. Uppfällbar för allt t.ex. stifta fast papper på ritbräden, vartill denna apparat med sina små stift är lämplig då den även är försedd med utdragare. 2: 50

Häftklammer S 96. Små klammer för "Lion Junior". 1000-ask. 0: 55



Kulspetspennor av välkänt svenskt fabrikt.

Kulspetspenna S 84 med magnumpatron och tryckmekanism. 5: 90


Patron S 85 för penna S 83. Blå, grön el. röd färg. 0: 60

Patron S 82 "Magnum" är en jättepatron som räcker 1—2 år. Finnes i färgerna blå, röd, grön och svart. 2: 70




Fyrfärgspenna S 137, (kulspets) med blå, svart, röd och grön skrift. Gedigen penna i förkromad metall med tillförlitlig mekanism. Automatisk färgväxling. 6: 50

Reservpatroner S 139 för penna S 137. I plastetu med två blå o. en vardera av övriga färger. Pr sats 3:—



Kulpena S 105, PARKER Jotter. Den amerikanska kvalitetspennan med den mikroporösa volframkulspepsen, som även skriver på feta och blanka ytor. Tryckmekanism o. topp av förkromad metall. Blå skrift. 8: 75

Patron S 106, reserv till Parker Jotter. "Jättepatron", fin el. medium spets, blå skrift. 4: 50



Kulspetspenna S 103 med tryckmekanism, clips och indragbar udd. Skafft av plast i en mångfald moderna färger. Förmicklade beslag. Längd 13 cm. Blå skrift. Pr st. 0: 55, duss. 5: 70



Reservoarpenna S 227. Elegant penna i smaragdgrön färg m. mattförkromad metallhuv. Är laddad med bläckpatron samt en reservpatron i skaffet. Man slipper sölig bläckpåfyllning. Patronbyte sker på några sekunder. Stiftet av förgyllt iridiumstål. Förp. i transparent plastetu. 7:—

Patron S 228 för penna S 227. Pr 10 st. 1: 60

Reservoarpenna S 229 med bläcksäkert kolvsystem m. spets av förgyllt iridiumstål. Finnes med förgyllt eller mattförkromad huv. Förpackad i transparent plastetu. Pris förkromad 9: 50 Förgylld 10: 25



Färgpena S 99 i nytt trevligt utför, helt av plast, i färg med innehåll. Filtspets o. lättflytande snabbtorkande bläck. För alla ytor, papper, trä, tyg, gummi, läder, glas, metall och plast. För skilda ändamål i affärer, skolor, kontor, fabriker etc. Alltid till hands med ögonblicklig aktion. Inget bläckspill. Renlig. Vattnfast skrift. Längd 9 cm. Finnes i följande färger: svart, röd, blå, gul, violett, grön, brun och orange. Pr st. 0: 70

Pennsats S 98. Består av samtliga 8 ovanst. färgpenor i kartong. 5: 20

Pennsats S 147 med 4 st. S 99: svart, röd, blå och grön. Pr sats 2: 60


Märkbläck S 148 för fyllning av bl. a. pennorna S 99. Finnes i färgerna röd, svart, blå och grön. 5 cm höga flaskor med påfyllningspipett i plast. Pr flaska 1: 20



Märkpena S 49 för märkning på papper, trä, glas, porslin, läder m. m. Färgen torkar genast och smetar inte. Vattnfast, behändig, lätthanterlig och dryg. Finnes i färgerna svart, blått, rött, grönt, gult, brunt, orange och violett. Flaskans storlek 25×80 mm. Man behöver endast ta av huven och skriva. Pr st. 0: 95



Märkbläck S 91 för filtspetspennor. Finnes i färgerna svart, röd, blå, grön. Plåtunkar med ca 100 g. 2: 30



Märkpenne E 216. Praktisk för textning av affischer o. skyltar, varumärkning m. m. på alla slags ytor: papper, trä, glas, metall, feta ytor, etc. Torkar ögonblickligen, vattenfast och permanent. Med pennan följer påfyllningspipett och en flaska svart färg. **8: 25**



Märkpenne S 92, för märkning av tyg. Med svart specialbläck som motstår alla tvättmedel. **2: —**

Patron S 197, för märkpenne S 92. **1: 30**



Märkpenne S 6 för trä, läder, tyg, metall m. m. Ger vattenfasta linjer som sitter kvar. Finnes i svart, röd, blå, grön och gul färg. **Pr st. 0: 35**




Märkpenne S 90 med specialblyertsskrift som fäster på allt, även metall, porslän och glas. **0: 65**



Blyertspenna S 225, av bästa fabrikat, finnes i hårdhetsgraderna, HB, F, 3H, 6H och 6B. **Pris pr st 0: 65**



Blyertspenna S 33 med radergummi och dekorerad m. filmstjärnbilder. Längd 19 cm. **Pr st. 0: 35, duss. 3: 40**



Timmermanspenna K 46, oval. Med grov blyerts. **Pr st. 0: 20, duss. 1: 95**

Timmermanspenna K 49, ex. prima kvalitet. Hård eller mjuk blyerts finnes. **Pris pr st. 0: 35**



Radérgummi S 126, för blyerts. Längd 65 mm. **0: 30**

Lyxradérgummi S 55. Ett nytt plastradérgum. av mycket hög kvalitet. Längd 45 mm. **0: 50**




Gummitopp S 160 att sätta på blyertspennan. **Pr st. 0: 20, duss. 1: 80**




Rengöringsgummi S 12 för ritare. Storlek 25x25x50 mm. **0: 90**



Pennformare S 34 m. spänbehållare av plast. 5x4 cm. **1: 90**




Pennformare S 36, dubb., med grov- samt spetsformare. **2: 50**




Pennformare S 53. Helt av bakelit med förnicklade metalldelar. Autom. matning o. stopp. Med skruvning för fastsättning vid bord. Höjd 10 cm. **15: 50**



Textpenna E 58. En exklusiv penna med kolvsystem samt 8 utbytbara textstift i olika grovlekar. Förpackat i ljusbrunt läderetui med dragkedja. **48: —**




Textpenna E 17. En universalpenna för textning och kursiv skrivning, innehållande reservoarpenne och 6 olika utbytbara stift. Ett idealiskt set för studerande, textare, tekniker etc. Reservoarpennan är i precisionsförande o. elegant formgiven. Levereras i kartong med hållare för stiften. (Användes tusch bör detta vara något tunnare än normalt.) **14: 50**



Pennskaft E 100 för små textpennor (E 99). **0: 50**

Pennskaft S 40, dubbelt, för textpennor S 39. **0: 60**




Textpennor S 39, ATO, 5 st. olika pennor i bredd 1-3 mm. **1: 30**

Textpenna E 99, längd 25 mm. **Pr 6 st. 0: 60**



Skärpenna S 47 av stål. Passar i vanligt penskskaft. För radering, retuschering och skärning av papper. **Pr st. 0: 20, duss. 1: 60**




Textschabloner, dubbla, användbara för såväl blyerts som tusch. Sats med två dubbla schabloner, stora och lilla alfabetet i rak eller lutande stil samt siffror. **28: —**

Nr	Stilhöjd	Pris
E 103	3 mm rak	5: 90
E 104	3 mm lutande	5: 90
E 105	5 mm rak	6: 50
E 106	5 mm lutande	6: 50
E 107	7 mm rak	6: 70
E 108	7 mm lutande	6: 70
E 109	10 mm rak	7: 50
E 110	10 mm lutande	7: 50


Schablonpenna E 198 för tusch. Finnes för 3, 5, 7 eller 10 mm stilstorlek. **1: 30**



Skolportfölj i brun färg 42x28 cm. Med 1 rum och två fickor. Förnicklade läs med nycklar. **13: 75**
U 556 plastläder **13: 75**
U 557 äkta läder **22: 50**




Dokumentportfölj S 241, av narvpresat svart äkta läder. Inredd med fack och fodrad m. mohair. Blixtlås som löper om 3 sid. Storlek 40x27 cm. **19: 50**



Dokumentportfölj S 242, i samma utförande o. material som föregående men dessutom försedd m. handtag och lösknappbar ringmekanism i 4-håls standard, öppningsbar. Storl. 40x27 cm. **28: —**



Dokumentportfölj S 48 av brunt eller svart plastläder med avsydda kanter och blixtlås. Storl. 40x28 cm. **5: 50**

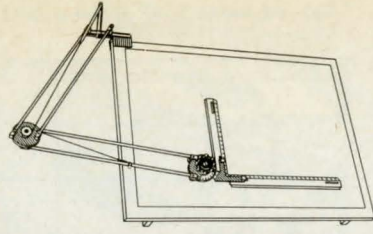


Ritapparat AE 55 täcker format A 2, 63x47 cm. Apparatens har kraftig klämma med skruvsystem för fastsättning på ritbord. Alla metalldelarna förnicklade eller frostlackerade i diskret, grågrön färgnyans. Ypperligt instrument i precisionsförande med perfekt avbalansering. Linjällängder: 20 och 30 cm. Automatisk inställning och lösning för var 15:e grad. Mellanlängden läses manuellt. Utan bord. **105: —**




Kurvmall, av glasklart böjligt material.
E 239, längd 31 cm. **1: 10**
E 240, längd 16 cm. **0: 90**

Ritbord av 16 mm blocklamellträ, trävitt. Reglerbart i olika lutningsvinklar. Ett kraftigt o. välgjort bord. **Nr Storlek Pris**
AE 162. 63x38 cm **23: —**
AE 163. 88x63 cm **38: —**



Ritbräde E 111 av metall med löstagbar och skjutbar vinkelinjal av kraftig, gemenskinlig celluloid med märkhål för var 5:e mm. Undersidan tygklädd. Kraftig pappersklämma i den kant där linjalerna löper och vertikal cm-grad. å motsatta kanten. Storlek: 48x35 cm. All metall i grå frostlackerad. **54: —**



Kurvmallar E 112 av böjligt, glasklart mtrl. Längd 17 cm. Levereras i sammettsklätt etui innehållande 12 st. olika. **Pr sats 17: —**




Kurvlinjal E 102 är böjbar i alla kurvformer och står kvar i inställt läge. Längd 30 cm. **4: 60**




Kurvlinjal E 114, längd 60 cm. Alla kurvformer kan bildas och linjalens kvarbliver i önskat läge. **6: 70**

Ritmall E 165, av plast, är en utmärkt hjälp vid ritarbeten. Bruksanvisning medföljer. Längd 12 cm. **1: 60**

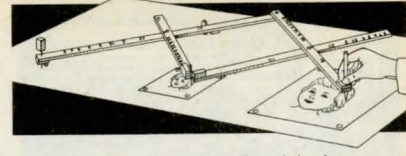


Pantograf E 136. En stabil och välgjord apparat av fernissad ek och med mässingbeslag. Bilder kunna förstöras i 10 olika förstöringsgrader och upp till 150 cm storlek. Rekommenderas till dekoratörer, skyltmålare, tecknare m. fl. för uppföring av bilder, mönster, kartor, ritningar, monogram m. m. Bruksanvisning medföljer. **10: —**


Pantograf E 115 med 9 olika förstöringsgrader. Förstör upp till 5 ggr. Av fernissat trä med skruvar och stift av specialplast. **Pr st. 5: 70**



Passare E 91 av förn. mäsing. Längd 12 cm. Med plastetui. **2: 20**




Vinkel, av glasklar plast med svart måttskala. Längden avser måttskal. **45-GRADERS**
E 180. Längd 15 cm. **0: 55**
E 181. Längd 20 cm. **0: 95**
60-GRADERS
E 177. Längd 20 cm. **0: 60**
E 178. Längd 25 cm. **1: —**



Parallellinjal E 117 av kraftig plast. 30 cm linjal med hål för varje hel cm. 15, 30, 45, 60 och 90 gr. markerade. Rulle med gradering 0-6 cm åt båda hållen vilket ger exakt parallellförflyttning av linjer, punkter m. m. Enkelt men praktiskt tillbehör för ritare, studerande m. fl. **5: 75**



Reduktionsskala, Nestlers, av vit aganit med 6 skalor. Längd 30 cm.
E 35. Delning 1:100/200/250/300/400/500. **14: 50**
E 257. Delning 1:20/25/50/75/100/125. **Pr st. 14: 50**

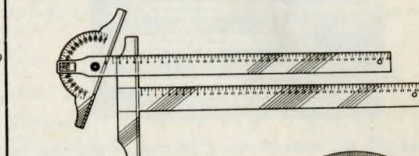


Vinkelinjal E 183 av gemenskinlig, kraftig plast, 40 cm lång mm-graderad linjal. Ställbart vinkelanhåll med förstöringslinns för exakt inställning mellan 0-180 gr. **2: 75**


Vinkelinjal E 184 samma som föregående men fast 90 gr. anhåll. **1: 80**




Gradskiva E 242, av glasklar plast. Precisionsskala 180 grader med halvgradersstreck, fasad kant. Diameter 16 cm. **1: 70**




Nr	Längd cm	Pris
E 206.	20	0: 40
E 207.	30	0: 50
E 244.	50	1: 20

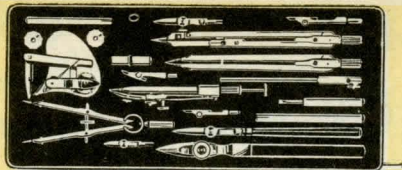


Ritbestick E 25, för ingenjörer, ritare och tekn. stud. Precisionsinstrument i hög kvalitet av pol. stål o. förn. mässing. Sammensklätt etui i storl. 12x27 cm med innehåll enl. illustrationen. Bl. a. med streck- och punktlinjeringssapparat. 92:—

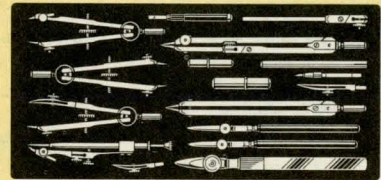

Ritbestick E 74. Precisionsinstrument av förn. stål och förn. mässing. Tillfredsställer alla behov. Innehåll enl. illustr. Sammensklätt etui, storlek: 29x14,5 cm. Lämpligt för ritare, ingenjörer, stud., m. fl. 49:—

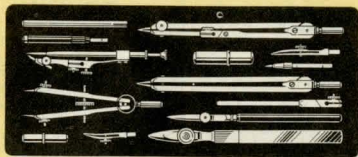


Ritbestick E 73, med innehåll enl. bild. Tillverkat av förn. stål och förn. mässing. I sammensklätt etui, 12x27 cm. 38: 50



Ritbestick E 286, innehållande 2 passare, fjäderpassare, dragstift, förlängningsled m. m. Förvaras i sammensklätt etui storlek 230x85 mm. 19: 75




Ritbestick E 9, med innehåll enl. illustr. I svart etui med blå sammensklädsel. Instrumenten av fint förnicklad och polerad mässing och stål. Etiets storl. 184x82 mm. 8: 50




Passare E 71 i plastask. Askens innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 2: 60

Ritbestick E 72, med passare av förn. mässing. Sammensklätt etui; storlek: 140x50 mm. 4:—




OBS! På samtliga priser tillkommer OMS.

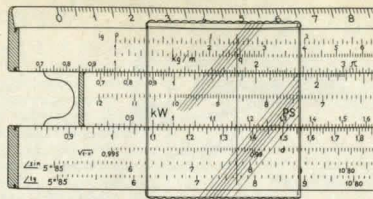

Räknesticka av världsmärket Nestler, precisionstillverkad av vit aganit med graverade skalor. Splitterfri löpare. Total längd 295 mm. Alla försedda med samtliga erforderliga skalor. I fodral.

E 1. Nestler "Darmstadt" 51:—
E 2. Nestler "Rietz" skolsticka 22: 50
E 3. Nestler "Elektro" 52:—
E 65. Nestler "Alpha", nybörjarsicka 19:—





Fickräknesticka, NESTLERS precisionstillverkning av stark, vit aganit, tunn modell. Försedd med samtliga erforderliga skalor. Skallängd 125 mm. Med läderfodral.

E 4, system "Darmstadt" 31:—
E 5, system "Elektro" 31:—

Fickräknesticka E 6, NESTLER, endast med grundskalor, trigonometriska skalor och måttkala. Med läderfodral. 17: 25


Fickräknesticka, RISTA. Precisionsuffixörande i vit specialplast. Tunn modell med läderfodral. Samtliga skalor finnas, längd 13 cm.

E 133 system "Rietz" 15: 50
E 134 system "Elektro" 18: 50
E 135 system "Darmstadt" 18:—




Räknemaskin S 240 f. addition och subtraktion av upp till 7-siffriga tal. Med någon träning kan man uppnå stor snabbhet. Storlek 115x57 mm. Med etui. Utförlig bruksanvisn. medföljer. Pris 6: 80


Räknemaskin S 166, praktisk och snabb, som genast visar den adderade summan av inslagna tal i summeringsfönstr. automatiskt. Ögonblicklig nollställning av räkneverket. Pass. för många ändamål där man vill ha en lättskött och billig men praktisk adderingsmaskin till hands. Tillverkad av plast med rostfria metalldelar. Storlek 15x13x9 cm. 49:—

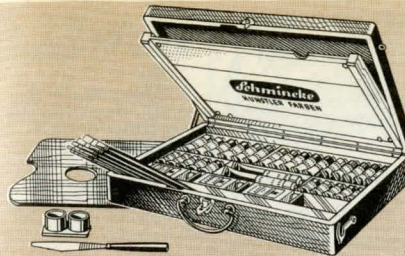

Artistskrin E 47 av äkta valnöt. Storl. 30x40x7 cm. Innehåll: Skisspennå med duk, palett, plåtinredning med 28 tuber Mussini-konstnärsoljafärger 30 ccm-flaskor med siccativ, terpentin och fennissa, 6 penslar, dubbel palettkopp och kniv. Pris 155:—

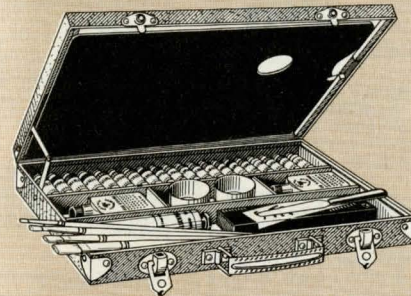


Målarskrin E 265 med löstagbar inredning samt plats för en pannå (F 4). Skrinets storlek: 36x25x5 cm. Innehåll: en pannå och palett. En stor tub vit oljefärg samt 20 st. mindre tuber, 4 st. penslar, palettkniv, dubbel palettkopp, kol, linolja och terpentin. 42:—



Målarskrin E 264 för nybörjare. Skrin i storl. 26,5x16x3,4 cm av unicapp. Innehåll: palett, 11 tuber studieoljafärger, en stor tub zinkvitt, 2 penslar, palettkopp, linolja och terpentin. 21:—




Pennetu med 18 cm långa färgpennor i högsta kval. för teckning m. m. ävensom för färgläggning av fotografier (utför på matt papper som först tunt påstrykes 50/50pct terpentin-linolja) ger utmärkt resultat även för nybörjare. E 128, 12 pennor i pappetu 8: 20
E 129, 24 pennor i pappetu 16: 50

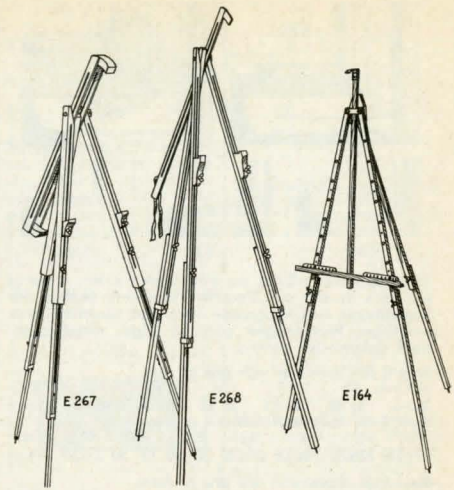

Staffli E 267, med 3-delade ben, har blivit mycket omtyckt, då det tar liten plats ihopfällt samt dessutom är mycket stabilt. Lämpligt för olje- och akvarellmålning även i lågt sittande ställning. Tillverkat av rödbok. Benlängd 136 cm. Total längd hopfällt 62 cm. 41:—

Staffli E 268 tillverkat av utvald furu och fennissat. Största benlängd 145 cm samt hopskjutet 86 cm. 29:—

Staffli E 164 av furu med beslag av mässing. Höjd ca 160 cm. Ett billigt och bra staffli för amatörmålare. 21:—



Artistspennel E 230, flat, prima grävlingshår, med lack. skaft, längd ca 30 cm. Storlek/pr st.

2	4	6	8
1: 30	1: 50	1: 80	2: 20
10	12	16	20
2: 50	2: 80	3: 90	5: 50

Artistspennel E 229, flat, av extra prima borst i förn. hylsa m. lack. skaft. Längd ca 30 cm.

Storlek	2	4	6
0: 75	0: 85	0: 95	
8	10	12	
1: 10	1: 25	1: 40	
16	20	24	
1: 75	2: 45	3: 25	

Streckpennel E 227, flat, i bleckhylsa med vitt skaft, ca 30 cm.

2	4	6	8
0: 45	0: 50	0: 55	0: 60
10	12	16	20
0: 65	0: 70	0: 85	1: 10

Akvarellpennel i bleckhylsa, lackerat skaft. Hela längden 17 cm. 1—12 är storleksnummer.

E 225, s. k. skolpennel.

1	2	3	5
0: 25	0: 30	0: 35	0: 40
6	8	10	12
0: 45	0: 60	0: 80	1:—

E 32, vulkaniserad hårpensel.

1	2	3	4
0: 50	0: 55	0: 60	0: 65
5	8	10	12
0: 70	1: 10	1: 50	2: 20


E 31, av mårdhår. Extra prima tyskt fabrikat.

1	2	3
1: 20	1: 60	1: 90
4	5	6
2: 40	3:—	3: 80



Ritkol E 276. 5 st. 15 cm långa. Finaste ritkol; i kartong med sandpapper. 0: 60

Palettkniv E 157 med 85 mm klinga. 1: 75

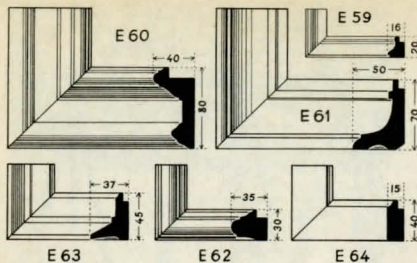

TAVELRAMAR, trävita av slätt kvistrent trä. Limmad list, som ej slår sig. Ramarna levereras **färdiga för hopsättning**, med tillpassade hörn med skruvhål. Skruv medföljer. Monteringen görs på några minuter, endast skruvmejsel behövs.

Ram E 59. Tavelmått och pris pr ram:
F2 F4 F5 F6 F8 F10 F12
3:— 3:40 3:65 3:90 4:25 4:75 5:—
Ram E 60. Tavelmått och pris pr ram:
F4 F5 F6 F8 F10 F12 F20 F40
11:75 12:75 13:75 15:25 17:50 18:50 21:50 27:—


Ram E 61. Tavelmått och pris pr ram:
F4 F5 F6 F8 F10 F12 F20 F40
10:50 11:— 12:— 13:50 15:50 16:75 19:— 24:—
Ram E 62. Tavelmått och pris pr ram:
F2 F4 F5 F6 F8 F10 F12
4:75 5:50 6:— 6:75 7:25 8:— 8:75
Ram E 63. Tavelmått och pris pr ram:
F2 F4 F5 F6 F8 F10 F12
5:25 6:— 6:50 7:— 7:50 9:— 9:50

Inkantram E 64, trävitt. Passar in i de övriga ramarna och ökar därmed rambreddens med minskning av tavelmåtten.


Ytermått	Tavelmått	Pris
F 2	18×13 cm	3:—
F 4	27×18 cm	3:30
F 5	29×21 cm	3:50
F 6	35×27 cm	3:80
F 8	40×32 cm	4:10
F 10	49×40 cm	4:60
F 12	55×44 cm	4:90
F 20	67×54 cm	5:40
F 40	94×75 cm	6:75

RAMARNAS TAVELMÅTT

F 2	24×19 cm
F 4	33×24 cm
F 5	35×27 cm
F 6	41×33 cm
F 8	46×38 cm
F 10	55×46 cm
F 12	61×50 cm
F 20	73×60 cm
F 40	100×81 cm




Målarduk i god svensk hel-linnekvalitet.
Nr Bredd Pris/m.
E 56. 70 cm 6:90
E 57. 140 cm 14:80



Pannå E 11 för oljemålning, tillverkad av 4 mm hård masonit. Preparerad vit yta. Användes numera allmänt av såväl amatörer som konstnärer.
Storl. F2 F4 F5
Pris 0:70 0:95 1:25
F6 F8 F10
1:50 1:90 2:60

OBS! På grund av packningsvärdigheter är 3 pannåer det minsta antal som sändes av de två största formaten.



Spännram E 14 för uppspanning av duk till oljemålning. Kompletterat med kilar.
Storl. F5 F6 F8
Pris 1:75 1:95 2:25
F10 F12 F20 F40
2:50 2:75 3:25 5:—



Pastellskrin E 98 av polerat trä, storl. 22,5×17,5×2,5 cm med 30 olika pastellkritor, 10×65 mm, extra mjuka och av bästa konstnärskvalitet. 15:50



Pennetu E 94 med 12 mjuka pastellpennor i utvalt färgsortiment för artist- o. reklamändamål. Pappetu 10×18 cm. 6:90



Studiefärger E 28, av bästa fabrikat i tuber. Storlek 7½×1½ cm. Finnas i följande färger.
Nr Pris pr tub 1:—

1. Benvart.
2. Zinkvitt.
3. Kromgult, ljus.
4. Kromgult, orange.
5. Ljusocker.
6. Terra obränd.
10. Guldocker.

RÖDA.

7. Cinnober-imit.
8. Krapplack-imit.
9. Engelskt rött.

BLÅ.

13. Koboltblå.
14. Ultramarin.
24. Pariserbå.

BRUNA.

11. Terra bränd.
12. Umbrå.
21. Van Dyck brunt.

GRÖNA.

15. Smaragdgrönt.
17. Zinkgrönt, mörk.
18. Zinkgrönt, ljus.
22. Kromgrönt, mörk.
23. Kromgrönt, ljus.



Zinkvitt E 20, i stor tub. Storlek 10×3 cm. Pris pr tub 2:30



Artistoljefärg E 283, "Goya", Reeves världsberömda engelska fabr. i tuber med ca 50 gr.

- Nr RÖDA.
1. Alizarin, karmosin
 2. Skarlet Lack.
 3. Engelskt rött.
 4. Kadmium röd.
 5. Karmin.

BRUNA.

7. Ljusocker.
8. Bränd terra.
9. Bränd umbrå.
10. Obränd umbrå.
11. Van Dyckbrunt.

GULA.

12. Neapelgul, ljus.
13. Kadmiumgul, ljus.
14. Kadmiumgul, mdel.
15. Kadmiumorange.

GRÖNA.

16. Kromgrön, mörk.
17. Viridiangrön.
18. Olivgrön.
19. Smaragdgrön.
20. Grönjörd.

BLÅ.

21. Ultramarinblå.
22. Koboltblå.
23. Mauve Violet.


SVART.

24. Elfenbensvart.
- A = pris 2:—
B = pris 2:75
C = pris 3:80
D = pris 5:10



Linolja i ren prima kvalitet i 25 g flaskor.
E 279, kokt linolja.
E 280, rå linolja.
Pr flaskor 0:85

Terpentin E 22, flaskor om 25 g. 1:—



Linoleumsnittsats E 90. Utgöres av skaft med chuck och 5 knivar, färg, färgplatta, vals samt en linoleumplatta 10,5×15 cm. 11:60



Fixerspruta E 18, av förnickl. metall, längd 12 cm. 1:40

Tusch E 42, vattenfast och lättflytande. Finnes i följande färger: 1 svart, 3 orange, 4 ljusgrön, 6 mörkgrön, 5 gul, 7 koboltblå, 8 ultramarin, 10 karmin, 11 zinnober, 14 violett, 15 br. sienna, 16 murstensröd, 18 brun. I flaskor, 15 g. med penna i korken. 0:90

Guldtsusch E 238. Flaska om ca 15 gr tusch i guldfärg. 0:95




Ritpapper i ark. Matt, god kvalitet.

Nr	Storl. cm	Pr 10 ark
E 79.	50×65	2:35
E 80.	32×50	1:15
E 82.	25×32	0:60

Ritkartong. Vit kartong m. glätt. yta, lämplig f. tuschteckning.


Nr	Storl. cm	Pr 20 ark
E 81.	25×32	2:20
E 131.	25×16	1:20

Millimeterpapper E 87. Storlek 30×40 cm. Pris pr 10 ark 1:40




Evighetsblock av hårdglättad kartong med förnickade metallkanter. Skriften åstadkommes med en spetsig träpinne eller dyl. och borttages på ett ögonblick genom att utdraga innerdelen. Storlek i cm.

Nr	Storlek	Pris
S 232	11,5×8	1:—
S 233	16×11	1:30
S 112	21×15	2:25



Skissblock. 50 blad prima ritpapper i spiralblock på styv bottenkartong.

Nr	Storlek cm	Pris
E 213.	14×20	1:10
E 214.	18×24	1:40
E 215.	22×27	1:90



Tryckeri L 644, innehållande ca 158 st. 5 mm höga gummityper med stora o. lilla alfabetet samt siffror och skilletecken. Typhällare, pincett och färgdyna medföljer. Kartong i storl. 12×15 cm. 2:70

Tryckeri L 645, innehållande cirka 225 st. gummioch dubbel typhällare, pincett och färgdyna. Kartong i storl. 14×17 cm. 3:50



Tryckeri L 646 innehållande ca 370 st. gummityper o. 3-dubbel typhällare, pincett och färgdyna. Kartong i storl. 19×25 cm. 4:90



Roulettspel av Monte Carlo-typ. Ett intressant och populärt spel. Med spelregler.
U 771 med roulette av svart plast. 15 cm i diam. Matta av grön filt 22×32 cm. 80 spelmarker av plast i olika färger. Förvaras i ett glasklart plastetui. Pr spel med tillbehör 9:25

U 774 är ett extra elegant utfört spel. Roulette av svart plast är 20 cm i diam. 100 spelmarker av plast i olika färger förvaras i etui av glasklar plast. Raka av svart plast med marmorerat skaft, 42 cm. Matta av grön filt, 63 45 cm. Pris pr spel med tillbehör enligt ovan. 36:50

Spelmarker U 797. Extra sats med 100 st. 3:50



Skrivmaskin L 622 med röd och blå skrift. 36 bokstäver, siffror o. tecken. Tillverkad av plåt och plast och har god funktion med en ratt för inställning av bokstäverna. Storlek 26×21 cm. Mellanslag. Utm. nyttig o. lärorik leksak. 17:50




Frimärken L 961, en fin samling med 100 olika frimärken från hela världen. 0:70




Ordkarusell L 171. Ett intressant tidsfördriv i korsordstil, med en mängd olika lösningar. Helt av plast. Storl. 6×6 cm. 1:35




"15-spelet" L 170. Ett tidsfördriv i ensamhet eller tävlingsspel i sällskap. Helt av plast. 1:35



Metallpussel L 863. Sex olika konstlås av ståltråd. Pr sats 1:50



Metallpussel L 866, sats m. 6 st. olika konstlås av ståltråd, varav några synnerligen svåra och knepiga. Pr sats 4:—



Myntrick L 862. Ett mynt, som gärna får märkas, trolas bort. En ask lägges fram på bordet o. öppnas, däri ligger en annan ask och i denna en tredje. Varje ask är väl ombunden. Längst in ligger en hopknuten päse och i denna det borttrollade myntet. Ett av de mest häpnadsväckande trollarummet som finns. Beskrivning och tillbehör. 1:50




Strutmysteriet L 861. Konstnären gör en pappersstrut och slår i den vatten men ögonblicket efter är vattentill försvunnet. Kompletta hjälpmedel m. beskrivning. 1:75



"Bränni" L 553. En modeleringsmassa, som hårdnar vid bränning i vanlig bakugn. Sats med 250 g massa i olika färger samt tillbehör. 2:25



Magnethundar L 710. Ett par mycket roande hundar, som kan göra många tricks. De dansar, snurrar runt o. rusar på varandra. I plast-ask med beskrivning.
Pr par 1: 80




Rätta L 162, av gummi i rättgrå färg. Med urverk. Kilar omkring på golvet som en riktig rätta. Längd med svansen 12 cm. 1: 90



Jättespindel L 497 av mjukt gummi. Rörlig genom en 50 cm lång manöverslang. 1: 75



Skämtkamera L 84 är av plast och skall fyllas med vatten. Vid tryck på avtryckaren sprutar kameran en fin vattenstråle. 1: 40



Sparbössa L 575 med lås och 2 nycklar. "Sjörövarn kapten Blods skattkista". Den är av plast och i storlek 10x8x8 cm. 3: 20




TV L 114. Trevlig dockskåpsmöbel i mahognyliknande hölje. Framstycket löstagbart för byte av "TV-bild". Vanliga diabilder kan användas. Appar. storlek: 50x65x35 mm. Levereras med inbyggd lampa, sladd och stickpropp. (Vanl. ficklampsbatteri användes). 6: 50





Dockkroppar helt av slagfast polystyrol-plast med behaglig yta och väl avstämd hudfärg. Naturtroget hår med vackert fall, sovögon, rörliga armar och ben samt mamma-stämma. Det tjusiga utförandet av dessa dockkroppar gör det till ett mycket tacksamt arbete åt sy kläder till dem. Din egen sockendrätt, högtidsblåsa, sportdräkt, baddräkt etc. Allt klar dessa skönheter lika bra. Obs de ovanligt låga priserna.

AL 34. Längd 43 cm. 11: 75
AL 35. Längd 53 cm. 17: 50
AL 36. Längd 60 cm. 20: 50



Ögon U 622 av kristallglas med svart pupill och man kan på baksid. måla önskad färg på ögonen. De är försedda med fästtråd av metall.


Diam.	Pr par	Duss.	par
4 mm.	0: 15	0: 95	
6 mm.	0: 15	0: 95	
8 mm.	0: 20	1: 25	
10 mm.	0: 25	1: 80	
12 mm.	0: 30	2: 25	
15 mm.	0: 40	3: 25	
18 mm.	0: 65	4: 75	
20 mm.	0: 85	7: —	
22 mm.	1: 25	11: 75	
24 mm.	1: 40	14: —	



Dockskåpsarmatur m. sockel E 10 och stickpropp m. stiftavstånd 8 mm. Fint utförande av plast o. blankpolerad metall.

Med glödlampa 3,5 V.


L 680 Taklampa 1: 95
L 681 Vägglampa 2: 60
L 682 Vägglampa 1: 95
L 683 Vägglampa 3: 25
L 694 Vägglampa 3: —
L 695 Taklampa 2: 20
L 696 Vägglampa 2: —
L 697 Vägglampa 2: 20
L 698 Taklampa 2: 20
L 699 Taklampa 2: 30




Periskop L 636. En omtäckt leksak, som gör det möjligt att titta över plank, runt om hörn, eller att osynligt spana fr. ett gömställe. Längd 47 cm. 3: —



Bordslampa L 113. Höjd 45 mm. 2: 75




Dockskåpsarmatur f. lampsockel E10 och med 8 mm stickpropp. Med 3,5 V glödl. Nr T 1118, T 1119, T 1120
Pris 2: — 1: 85 2: 10



Strömbrytare T 89, f. dockskåp och elektr. leksaker. Diam. 19 mm. Pr st. 0: 50, duss. 4: 80

Strömbrytare T 996 med vipp. Diam. 19 mm. Pr st. 0: 60, duss. 6: —




Svagströmskontakter för dockskåp o. elektriska leksaker. Stiftavstånd 8 mm.

Vägguttag T 491, diam. 18 mm. Pr st. 0: 30, duss. 3: —


Stickpropp T 492. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40

Sladdkontakt T 984. Pr st. 0: 30, duss. 3: —

Tryckkontakt T 493. Pr st. 0: 45, duss. 4: 20




Batteriu tt ag av plast med uttag för stiftavstånd 8 mm (T 492). Avsett att placeras på ett 4,5 V batteri (T 437).
L 678 Två uttag 0: 60
L 679 Tre uttag 0: 70




Batterihållare för 1/2 V stavbatt.-celler. 33x60 mm. Flera hållare kan seriekopplas för att erh. önskad spänning.

T 993 för 1 batteri. 1: —
T 994 för 2 i serie. 1: 85
T 1002 för 3 i serie. 2: 65




Transmission L 1082 med smörjbara lager i bockarna. 3 remskivor m. diam. 14 mm och 1 med 24 mm. Bottenplattan 17x7,5 cm. Höjd 5 cm. 5: 90


Maskinerna L 1079—L1084 äro avsedda att drivas fr. ångmaskin eller elektrisk motor och har remskivor härför.



Borrmaskin L 1079 m. remskiva för två hastigheter. Höj- och sänkbart matarbord. Höjd 12 cm. Bottenplattans diam.: 9 cm. 7: 30




Slipmaskin L 1080 med 2 st. 3 cm slipskivor och anhåll. Höjd 9 cm. Bottenplattans diam. 9 cm. 5: 50




Cirkelsåg L 1081, höjd 9 cm. Sågbordets storlek 85 x 70 mm. Diam. på bottenplattan 9 cm. 5: 50



Kapsäg L 1084 på bottenplatta 13x6,5 cm. Höjd 8 cm. Med anordning för fästsättning av det material som skall sägas. 9: 50




Excenterpress L 1083, höjd 14 cm. Bottenplattans diam. 9 cm. Remskivans diam. 7 cm. Stansar 2,5 mm hål i papp, plast, mycket tunn plåt o. d. 11: 80

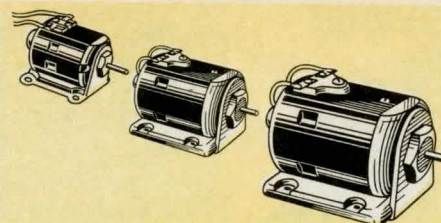

El-motor för likström och spänning 1,5—6 V. Varvtal 5000—7500 varv/min. Monterade på platta med 4 skruvhull. Dubbla ferritmagneter och bronslager. Går åt båda hållen genom polvändning. Axeldiam. och storlek i mm. Vridmoment i gramcm. Vikt i gram.


Nr	Axel-diam.	Vrid-moment	Vikt	Storlek	Pris
L 180	2,0	35	22	30x22	1: 50
L 181	2,3	50	35	35x27	1: 80
L 182	2,3	190	65	45x34	3: 20
L 183	2,8	650	150	70x42	11: 50

Remskiva, 3-spårs, m. diametrarna 10, 8 och 6 mm. Passar motorerna 180—182.
L 612 För axel 2,0 0: 25
L 613 För axel 2,3 0: 25




El-motorer för likspänning 3—12 Volt. Inkapslade i plast och med ytterhölje av plåt. Bronslager och permanentmagneter. Går åt båda hållen genom polvändning eller omkopplare vilket finnes på T 1359 och T 1360. Storleken är längdxdiam. utom axeln.


Nr	Storlek	Max. ström	Axel-förbrukning	Pris
T 1355	27x18 mm.	15 g.	400mA 1,5 mm.	8: 25
T 1356	29x22 mm.	20 g.	800mA 1,5 mm.	7: 75
T 1359	36x26 mm.	35 g.	700mA 2 mm.	8: —
T 1360	51x30 mm.	90 g.	1,5A 2 mm.	12: 30
T 1361	67x42 mm.	200 g.	5A 4 mm.	17: 50
T 1362	68x52 mm.	320 g.	6,5A 4 mm.	23: —




Miniatymotor L 437. En mångsidigt användbar motor med nylonlager. Diam. 19 mm, längd 40 mm. Vikt 40 gr. Axeldiam. 2 mm. För 3—8 V likström. Strömförbrukning 0,3 A vid 3,5 V. Tomgång 80mA. Varvtal ca 3000 v/min. 5: 75




Miniatymotor L 583. Samma motor som föregående men med snäckdrev 1:30. Varvtal 100 v/min. m. stor dragkraft. 7: 80




Kuggväxelmotor L 24 med strömställare för fram, back och stopp. För 3—6 V likström. Motorvarv ca 3000/min. Utväxl. 1:85 till tvärgående axel som är försedd med remskiva. Utgående motoraxeln har vevsläng. En välbyggd och kraftig motor. Storl. 95x22x32 mm. Vikt 120 g. 16: —




Gyrosnurra L 574. En intressant leksak för experiment och demonstration av gyrokraften, som är rena trolleriet. Snurran kan bl. a. balansera på ett Eiffeltorn i miniatyr, som medföljer. 3: 75




Byggsats L 100 innehåller alla erforderliga delar för montering av en induktionsapparat som lämnar en kraftig, reglerbar sekundärspänning. Brytarfjäder med silverkontakter, handelektroder med ledningar, färdigindad spole med såväl primär- som sekundär-lindningar. Kopplingsanvisning och arbetsbeskrivning. Pris pr sats 1: 75
Pr duss 15: —



Induktionsapparat L 198. Lämnar en kraftig, reglerbar sekundärspänning med gradering. Brytarfjäder m. silverkontakter. Kraftigt utförande. Monterad på lackerad träplatta, 65x125 mm. Drives med vanligt ficklampsbatteri. Utan batteri. 19: 50



Bygglåda T 554, ELECTRIC-BOY. Innehåller en liten ringlocka, lampa, ledningar samt strömbrytare varmed man kan montera en riktig funktionerande el-ringledning och belysning. Lätt att montera. Anvisning medföljer. 6: 80



Glödlampa U 1087, reserv till ovanstående. 1: 75


Morse-telegraf T 553, bestående av 2 telegrafnycklar, 2 summer, 1 röd och 1 grön signallampa m. hållare jämte ledning. Fungerar utmärkt för inlärande av morsetecknen. Kopplingsanvisning med morsealfabetet medföljer. 12: 75




Teleskop U 870. Förstörar 5 ggr och har objektividiam. 40 mm. Med trebestativ. Längd utdragen: 43 cm. Höjd: 27 cm. Fin förnickling och frostlackering. 11: 75




Teleskop U 871, som U 870 men längd 45 cm och förstoring 10 ggr. Okular med vinkelprisma. 16: 50



Jaktplan L 530 av plast. Bredd 14 cm. Segelflyger snabbt och högt. 1: 40

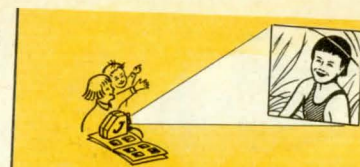

Episkop AL 3, DUX "Hemio" för ogenomskinliga bilder, vykort, foton m.m. Barnen kan själva göra sina filmer genom att klippa och klistra ihop tidningsserier till långa remсор. Helt i kraftig brun bakelit. Höjd 16 cm. God optik ger skarpa bilder även i färg. Bilder i storlek 8½ x 8½ cm kan återges förstora i format upp till 75 x 75 cm. Med 220 V lampa. 44: —

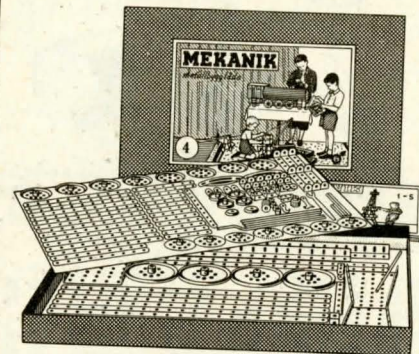


Metallbygglåda, MEKANIK. Högklassigt utförande i metall och med hållbar ungslackering. Med dessa lådor kan alla bygga och konstruera en mångfald olika leksaker och lådorna äro därför samtidigt nyttiga, lärorika och roliga. Med varje låda följer en konstruktionsbok, avsedd som handledning. Speciallådorna kompletterar grundlådorna på ett mångsidigt sätt genom att de ingående detaljerna är av sådan typ att ett ringa antal på ett enastående sätt ökar möjligheterna att bygga flera och mer komplicerade modeller. L 110 är avsedd att användas till L 103—104 med L 107—108 och L 111 innehåller huvudsakligast kugghjul.


Grundlådor			
Nr	Antal delar	Vikt gram	Storlek Fabriksteckn. i mm
L 102	144	850	2 385 x 245 x 25
L 103	206	1500	3 420 x 290 x 27
L 104	358	2450	4 420 x 290 x 37
L 105	537	4000	5 370 x 285 x 60
Kompletteringslådor			
L 106	82	850	2A 390 x 245 x 25
L 107	151	1250	3A 420 x 290 x 27
L 108	187	1550	4A 385 x 245 x 37
L 109	253	2150	5A 385 x 245 x 57
Speciallådor			
L 110	56	850	2S 385 x 245 x 25
L 111	50	400	5S 285 x 225 x 25




Tecknade kortfilmer med Kalle Anka o. Musse Pigg f. smalfilmsprojekt. Brandssäkra. Flera olika filmer finnas. **Filmförteckning nr BR 60** sändes på begäran. Upptar även Chaplin- och Helan och Halvan-filmer. Bredd 8 mm. Längd 15 m. Pr st. 16: —




Utombordsmotor L 554 "Super". Helt i pressgjuten metall med elektr. permanentmagnetsmotor för 1½—6 V. Vikt 105 g. Höjd 11 cm. 6: 25




Utombordsmotor L 465 "Neptun" med mycket kraftig elektrisk motor, 3—6 V, som ger modellbåtar god fart. Vinkeldrev av mässing. Höljet och propellern är av hållbar plast med vridbart fäste för styrningen och med omkopplare för fram-stopp-back. Vikt 60 gr. Höjd 12 cm. 9: 75




Utombordsmotor L 300 "NEPTUN Super" för 4—8 V med omkopplare för fram—back—stopp. Hölje och propeller av hållbar plast. Mycket kraftig motor, max. ca 10 W. Garanterar god fart och sto. livslängd. Fästet medger både uppfällning och styrning. Vikt 100 gram. Höjd 135 mm. 12: 50





Angmaskin L 720, är försedd med patenterad anordning för hastighetsreglering fram, back o. stopp med samma spak. Angpannan är försedd med ångdom o. säkerh.-ventil. Angmaskinens gångtid med en påfyllning ca 30 minuter. Medfölj. tillbehör: Spritlampa, tratt och skruvnyckel. Höjd 14 cm, plattans storlek 13 x 8 cm. Säker gång garanteras. Svensk tillverkning. 13: 50



Angmaskin L 220 för båtmodeller. Är komplett med spritlampa, axel och 1¼" propeller. Vikt 600 gr. Passar 50—60 cm långt båt. Gör ca 15 min på varje påfyllning. Måsstängpanna 45 x 110 mm med säkerhetsventil och förkromad kåpa. Totalmått 35 x 8 x 9 cm. 32: —



Angvält L 224 vackert och stabilt utförd med hjul och vält av tjock gjuten aluminium. Flerfärgslackerad och med förkromade detaljer. KÖR minst ½ km på ca 10 min på en påfyllning. Har också remskiva för stationär drift av andra modeller. Med ångvissla och ångutsläpp genom skorstenen. Storlek 25 x 13 x 12 cm. 74: —



L 221

Angmaskiner. Tjvigt utförda, lackerade i tre färger och med ångpanna av polerad mässing med säkerhetsventil. Balanshjul med remskiva. Tratt och spritlampa medföljer. Mått: längd x bredd x höjd.
L 221, storlek 18 x 11 x 16 cm. 26: —
L 222, storlek 21 x 18 x 15 cm, med ångvissla. 39: —
L 223, tvåcylindrig med ångvissla och ångutsläpp genom skorstenen. Storlek 26 x 23 x 20 cm. 67: —

KOSMOS LABORIKKA LEKSAKER



KOSMOS lärorika experimentlådor innehåller en illustrerad lättfattlig handbok på svenska beskrivande intressanta experiment, samt alla erforderliga tillbehör för utförande av dessa experiment.

Elektroman AL 501, material och beskrivning till 120 elektriska experiment. 39: 50


Radioman AL 502 varmed över 100 experiment kan göras. Genom lek lär sig en pojke härigenom lätt de radiotekniska grunderna. Transistor, diod och radiorör medföljer. Pris 59: —

All-kemisten AL 503, handledning och utrustning för 170 kemiska experiment. Pris 39: —


Optikus AL 527. Gör själv en skioptikonapparat, stjärnkikare, kamera m.m. och framkalla själv. Material och 50-sidig handbok för 120 enkla försök och experiment. Pris 52: —

Teknikus AL 625. Med Teknikus bygger Ni maskiner för vatten, vind- och ångkraft. 170 fysikaliska försök beträffande teknikens grunder. 52: —

Mikroman AL 624. Den unge forskaren ser på de små tingens värld. 220 upptäcker för förstoringsglas och mikroskop. 54: —




Barntelefon L 41, med vilken samtal tydligt kan höras på över hundra meters avstånd. Består av två telefonosor av plåt. 8 met. ledningssnöre samt monteringsanvisningar. 1: 25



Elektriskt tåg AL 623. Lok och två boggienvagnar utförda i vackert lackerad plåt samt skenor till en 164 cm lång, oval bana jämte batterilåda med strömställare för fram och back. Spårvidd 16 mm HO. Lokets längd 13 cm. Drives med 3 st. batterier T 434. Pris utan batterier 19: —

Fleischmann HO

Fleischmann den realistiska modelljärnvägen m. två-rälslikströmssystem. Internationell spårvidd HO, 16,5 mm. Samtliga lok och vagnar med automatisk koppl.



Godståg AL 833 bestående av lok, 3 vagnar, 12 böjda skenor, 1 rak skena, 1 kontaktskena samt 1 transformator L 834. Tågsättets längd ca 50 cm. S-märkt. 56:—

Växellok L 403, samma som i tågsatsen AL 833. Med 14 V motor som driver på båda axlarna och automatiska koppel. Längd 105 mm. 23:—



Tenderlok L 307. Lämpligt bangårds- och växlingslok. Längd 110 mm. Drivkraft 14 V likström motor, fram- och backgående. Effekt 4 W. Stor dragkraft. 47:—


Vagnar med automatisk koppling. L 320, **Godsvagn**, längd 105 mm. Pris 3: 75 L 319, **Godsfinka**, längd 104 mm. Pris 4: 20 L 318, **Personvagn**, längd 120 mm. Pris 4: 50

Pris 3: 75
Pris 4: 20
Pris 4: 50

Spåranslagningar BE 14. Fleischmannbok med 92 sidor i stort A4-format med 145 olika förslag till spåranslagningar. Ritningar och bilder, svensk text. 9:—



Stoppbock L 339, längd 48 mm. 2: 50



Växel L 449 den nya lilla växeln. Elektromagnetisk drift. Längd 160 mm. Pr par 27: 50



Avkopplingskena L 337 för handdrift. Längd 98 mm. 1: 80

Växel L 448 samma som föregående men för handdrift. Pr par 18:—

Avkopplingskena L 338 m. elektromagnetisk drift. Längd 98 mm. 9: 50



Anslutningskena L 333 för anslutning av körsättning. Längd 98 mm. 1: 80


Korsning L 452, vinkel 30°. Passar f. uppbyggande av en växelkorsning med två par växlar L 448—449. 4: 25

Skiljeskena L 524, typ 1600 /2T. 98 mm. 1: 80

Korsning L 340. De korsade skenor är skilda fr. varandra elektriskt. 20° vinkel. 5: 80


Kontaktkena L 525, typ 160/2SN. 98 mm. 1: 80

RESERVDELAR
Kol L 344 med fjädrar för motor. Pr par 0: 80



Fleischmannräls är tillverkad av smidigt isoleringsmaterial i färg som originalnyllar och med korrekt sylstavstånd. Rälshöjden är 5 mm, skenretsens diam. 75 och 120 cm. Skenprofil dragen av specialstålplåt. L 329 och L 330 för 120 cm diam. L 331 och L 332 för 75 cm diam.


Nr	Form	Längd	Pris
L 326	Rak	196	0: 60
L 327	Rak	98	0: 50
L 523	Rak	51	0: 50
L 328	Rak	25	0: 45
L 329	Böjd	236	0: 70
L 330	Böjd	118	0: 60
L 331	Böjd	192	0: 60
L 332	Böjd	96	0: 50




Ställpult L 453 med knapp för manövrering av två växlar. 5: 50

Ställpult L 454 för manövrering av fyra el. magn. avkopplingskenor. 5: 50


Fleischmann




Transformator, S-märkt för drift av bl. a. modelltåg. Kortslutningssäker med inbyggd likriktare och polvändare, reglerbar spänning upp till 14 V. L 835 har växelstr.-uttag för max. 12 V, 0,5 A, för belysning, växlar, signaler m. m. För anslutning till 220 V, 50 Hz. L 834 3,5 W 0,25 A 28:— L 835 7 W 0,5 A 39: 50




Splint L 175, är osvavlade tändstickor för hobbyarbeten. I förpackning om 1000 st. Pris 1: 20



Drake L 651 av lätt, gummiliknande plast. Spännes upp m. tråkåppar till spännvidd 130 cm. Färdig för flygning. 8: 50



Biyggsats L 815, "Lill-Klas", en stavmodell med gummitor som det är lätt för nybörjaren att bygga och flyga. Den är helt av balsa och har alla delarna färdigsågade för monterning. Spännvidd 46 cm. 3: 75



Biyggsats L 798, "PIPER CUB". Det välkända sportplanet i en omtyckt modell i skala 1/20. Den har gummitor och flyger mycket bra även med start från marken. Modellen byggs av balsa med klädsel av japanpapper. Biyggsatsen innehåller allt som behövs för bygget utom lim och dope. Spännvidd 54 cm. 5: 50


FÄRGDOPE

Färgdope L 797, ett speciallack för modellplan. Finnes i färgerna gult, orange, rött, blått, grönt, vitt, svart, silver o. färglöst. Inneh. 50 gr. 1: 60


Balsalim L 629, modellplanerklart, snabbtorkande och starkt bindande. I tub. inneh. 15 kbc. 0: 80

CASCO Hobby

Hobby-lim U 1097, i tub om ca 30 kbc. Utmärkt för hobbyarbeten o. speciellt där en snabb bindning efterfordras. Vattenfast och mycket hållbart. 1: 40



Dieselmotor U 654 "ENYA 15-D" 2,5 cc. Effekt 1/2 hkr vid 15000 varv/min. Kullagrad. En högeffektiv racer-motor i toppkvalitet. Lovordad i fackpressen. Vikt 147 g. Lämplig propeller L 367. 55:—



Dieselmotor U 345, WEBRA-KOMET, 2,46 cc. Effekt 0,2 hkr vid 12000 varv/min. Den nya tyska sensationsmotorn. En tillförlitlig kvalitetsprodukt. Vik 160 g. 46:—



Glödstick för 1,5—2 V tändspänning. Höjd 17 mm, vikt 4 g. Gänga 1/4". Y 268 Medium. 1: 25 Y 748 Hårt, för stora motorer. 1: 25


Nylonpropeller FROG för modellmotorer.

Nr	Diam.	Stign.	Pris
L 365.	6"	4"	1:—
L 366.	8"	6"	1: 60
L 367.	9"	6"	1: 80
L 368.	10"	6"	1: 95



Motorbränsle, färdigblandat specialbränsle i 125 g flaskor. L 461, standardbränsle för dieselmotorer. 1: 60 L 463, Bränsle för glödstickmotorer. 1: 70

Bränsleslag L 568. Hålldiam. 2 mm. passande modellmotorer. I meterlagder. Pr st. 0: 60

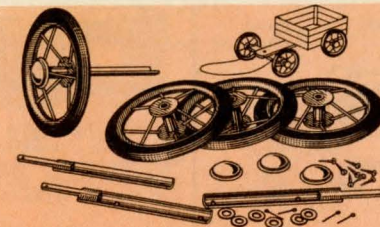

Hjulsets M 817, består av 4 st. ekerhjul, diam.: 20 cm, samt 4 st. axlar längd: 23 cm. Hjulen har kraftiga gummiringar och nylonlager, vilka ger mycket lätt gång. Axlarna har hål för fästsättning. Färr. bricka täcker hjulnavet. Pr sats 17: 50



Bilhjul i miniatyr för leksaksbilar m. m. Däcken äro tillverkade av extra prima bildäcksgummi och avtagbara från fälgen. Fälgarna är försedda med lagerbussningar av mässing. Ringarna är ihålliga utom på hjul L 974 som är massivt och tål högre belastning.

Nr	Storlek	Fälg	Axelhål	pr st.
L 972.	82x19 mm	Alum.	6 mm	2: 10
L 893.	95x20 mm	Alum.	6 mm	2: 30
L 973.	110x21 mm	Järn	8 mm	2: 70
L 974.	110x21 mm	Järn	8 mm	3: 20



Bilhjulsortiment för leksaker, extra prima fabrikat till mycket låga priser. Fölger o. kapslar till hjulen medföljer. Däcken av prima gummi.

Nr	Däck diam.	Axlar	Pr sats
L 656.	4 st. 100 mm.	2 st. 6x200 mm.	7: 75
L 657.	4 st. 80 mm.	2 st. 4x150 mm.	4: 75
L 658.	4 st. 67 mm.	2 st. 4x150 mm.	3: 30
L 659.	8 st. 60 o 46 mm.	4 st. 3x100 mm.	3: 20
L 660.	12 st. olika	6 st. 3x100 mm.	3: 10
L 661.	24 st. olika	16 st. 2 1/2 x 80 mm.	3: 15



Startpistol L 920 av pressad svartlack. plåt, längd 12 cm. Till pistolen passar endast vidstående skott L 921. 1: 65

Startskott L 921. 50 st. skott för pistol L 920, förpackade i kartong. Pr kartong 1: 70




Knallremsa L 989, med 100 skott fr remsa i ask. Pris pr 12 askar 0: 60 Pris pr gross askar 5: 90



Knallkork L 53, passande vanliga knallkorkpistoler. I askar om 50 st. Pris pr ask 2: 50

Minimiålder 18 år för inköp av knallkork.



Ballonger av starkt gummi i olika färger. Kanna gasfyllas eller uppblåsas till nedan angiven längd x diam. cm.

Nr	Storl. Äggform	Duss.
L 135.	25x15	0: 70
L 136.	30x20	0: 95
L 138.	35x25	1: 50
L 201.	50x40	3: 40

Nr	Storl. Zeppelinform	Duss.
L 203.	45x14	1: 40
L 204.	60x16	2:—
L 205.	70x22	2: 40

Nr	Storl. Korvballong	Duss.
L 28.	100x15	2: 30
L 29.	100x12	3: 20


Ballongsats L 595 består av en ballong av alla ovanstående nio nummer. Pr sats 1: 75

JATTEBALLONGER

Ballonger, extra stora och kraftiga, för meteorologiska arbeten. Bästa kvalitet.

Nr	Vikt	Diam.	Pris
U 352.	12 gr	45 cm	0: 80
U 353.	35 gr	90 cm	1: 75
U 354.	80 gr	120 cm	4: 70


Lyftkraft, vätagasfyllda:
Nr U 352 U 353 U 354
Gram 45 380 900



Varmluftballong av eldsäkert impregnerat specialpapper. Jättester ballong med förmåga att stiga fantastiskt högt. Höjd i cm, volym i m³ och vikt i gr. Bruksanvisning medföljer.


Nr	Höjd Vol.	Vikt	Pris
L 265	140, 0,9	70	9: 25
L 266	180, 1,7	130	17:—

El-stängsel



Byggsats U 708. Alla erforderliga delar till en elstängselapparat enl. ritn. RD 76, utan låda och batterier.
Pris pr sats 37:—

Ritning RD 76, till elstängsel för batteridrift. Pris pr ritning med arbetsbeskrivning 0: 75




Apparatlåda, av galv. och lackerad plåt, passar apparat enligt ritning RD 76.
U 710, med plats för största typen batterier (ringledningsselement).
Storlek: 18×14×27 cm.
26:—


U 1117, med plats för de vanligaste småbatterier. Storl. 18×14×16 cm.
19: 50

PLATTA och RÖR
Monteringsplatta U 700, av isolit, storl. 135×175 mm. Tjocklek 4 mm. 1: 65


Bakelitrör U 705, i grovlek 10 mm, längd 20 cm. 0: 60



Induktor U 701, specialtransformator, passande till apparater enl. ritning RD 76.
24:—



Kontaktffjäder U 828, av lackerat stål med silverkontakt. Försedd med 3 justeringsskruvar. Pass. till vår induktor U 701. Med denna fjäder i kombination med brytare U 829, blir gnistan kraftig och gången lätt att justera. 4: 50




Brytareapparat U 829, för elstängselapparater. Med silverkontakt. Storl. 85×55 mm. 7:—


Kondensator T 490/0,1.
Pr st. 0: 60



RESERVDELAR till U 829.
Lagerskål U 856. 0: 15
Axel U 857. 0: 25
Lagerskruv U 858. 0: 25
Fjäder U 860. 0: 90




Transformator U 877, att användas i samband med nedanstående element och kondensator för nätnanslutning till växelströmsnät av elstängsel. Primär omkopplingsbar för 110, 130 och 220 V. 15: 75



Solelement U 876, för likriktning av växelströmmen från transformator Nr U 877. Ger ca 7 volts och max. 150 milliamp. likström. Likströmmen anslutes till elstängselapparaten i stället för batterier. Kopplingsanvisning medföljer. 5: 75

Kondensator T 2164. Elektrolitkond. 12 V 1000 Mfd. 2: 30




Batteri U 720 passar till nästan alla i marknaden förekommande elstängselapparater. Storlek 170×35×70 mm. 7,5 volt. 8:—




Isolator U 1302, av plast av speciell hårdhet. Behöver icke skruvas utan fästes med spik. Storlek 26×18×10 mm. Pr duss. 1: 10

Isolator U 648, av vitt porslin. Storl. 30×30 mm. Pris pr duss. 1: 60




Isolator U 633 är en självfästande elstängselisolator som sättes upp och tas ned utan verktyg. Dessa isolatorer lämpar sig även utmärkt i hagar och skogbevuxen mark då träd och grövre kvistar kan tjänstgöra som stölp. Försedd med kätting och kraftig fjäder. Längd med kedjan 40 cm. Pr 10 st 2: 50




Elstängselisolator U 650, LM-isolatorn. Med 7 cm lång galvaniserad krok o. isolatorhylsa av plast. En hållbar och praktisk modell. Med varje dussinförpackn. medföljer en hörn-isolator. Pr duss. 1: 50


Isolatorhylsa U 649 av plast. Reservdel till LM-isolatorn. Pr duss. 0: 40




Elstängselisolator U 1441 av 3,6 mm, galvaniserad tråd. Isolerad med 2 mm specialtillverkad plastslang. Total längd ca 5 cm. Pr duss. 1: 40



Elstängselisolat. av okrossbart konsthart, många gånger starkare och lättare än porslin.
U 1265, storl. 20×20 mm. Pr ds 0: 70, 100 st. 4: 50
U 1266, storl. 25×30 mm. Pr ds 1: 40, 100 st. 9: 75



Grindhandsag U 1442, m. galv. stölfjäder och rött plasthandtag. Hela längden 28 cm. Pr st. 1:—, duss. 10: 20



Kopplingslist, 12-poliga av brun bakelit. Längd mm Nr Area Längd Pris
T 2111 4 kvmm 120 1: 10
T 1216 10 kvmm 135 1: 70
T 1217 16 kvmm 175 2: 90

Kopplingsplint för upp till 4 kvmm kabel. Av brun bakelit.
T 1213, 2-pol. 0: 25
T 1214, 3-pol. 0: 35
T 1215, 4-pol. 0: 45



Kopplingslist T 819 av mjukplast i röd eller svart färg. För kabel upp till 2,5 kvmm 12-polig. Lätt delbar. Pr st. 0: 95, duss. 9: 60

Kopplingslist T 1013 av mjukplast. För upp till 4 kvmm kabel. 12-polig. 380 V. S-märkt. Pr st. 1: 60, duss. 16: 80



Kopplingsklämma med hölje av hårdplast. Ersätter lödskarvar vid koppling av ledningar i kontaktdosor mm. S-märkt för upp till 380 V. Trådarna ihoprividas och klämman påskruvas.
Nr Area 10 st. 100 st.
T 1800 1,5 mm² 0: 85 6: 30
T 1207 2,5 mm² 1:— 8: 40




Lamphållare T 1796, helgängad. Tillverkad av bakelit med porlinsinsats och mässinggång. Utan ring. S-märkt. Pr st. 1: 35, duss. 13: 80

Skärring T 1797, till ovanstående lamphållare. Pr st. 0: 20, duss. 2:—




Lamphållare T 1719, för normala belysningslampor. Av bakelit med mässinggång. S-märkt. Svart 0: 90, duss. 9:— Vit 1: 40, duss. 14: 40



Lamphållare T 1752, med inbyggd strömbrytare. För lampor med normal gäng. S-märkt. Av bakelit. 3: 60



Lamphållare T 874 som föreg. men med dragströmbrytare. 16 cm snöre. S-märkt. 3: 80



Kaschering T 2136. Lamphållare av bakelit med skärring och tryckströmbrytare. Vinkelnippel av mässing och kåpa av bengulplast. 4: 50



Lamphållare T 1789 av bakelit. Gänga E14. Storlek 28×50 mm. S-märkt. Svart 0: 90, duss. 9:— Vit 1:—, duss. 10: 80


Lamphållare T 846 lika föreg. men endast för svagström. Svarta. Pr st. 0: 50

Elektrisk materiel



Lednippel av mässing med 10 mm armaturgång både in- och utvändigt. Längd 4 cm.

T 1375 med fjäder.
T 1376 med vingskruv. Pr st. 1: 60



Ljusimitationshylsa av plast i vaxgul färg och med droppimitation. Höjd 80 mm.

Nr Diam. Pr st Duss.
T 875. 27 mm 0: 30 3:—
T 876. 45 mm 0: 45 4: 50




Spiralarm, böjbar i alla riktningar. Användes till läslampor, golvlampor, mikrofonstativ och dylikt. Tillv. av polerad mässing med invändig resp. utvändigt 10 mm armaturgång i ändarna.

T 2163, polerad mässing. Längd 20 cm Pris 2: 80
" 30 " " 3: 70
" 40 " " 4: 90
" 60 " " 6: 75

T 1248, förnicklad mäss. Längd 20 cm Pris 3:—
" 30 " " 4: 20
" 40 " " 5: 25
" 60 " " 8: 20

T 1246, förkopprad. Längd 20 cm Pris 2: 95
" 30 " " 4:—
" 40 " " 5: 10
" 60 " " 7: 75



Upphångningsbygel T 886 med 10 mm gänga. Pr st. 0: 25

Pendelrör T 889 med 10 mm gänga i båda ändarna. Förkromade. Längd cm 10 25 50
Pr st. 1: 10 1: 90 3: 25


Rörnippel T 881 av mässing. Helgängad 10 mm gänga. Pr st. Duss.
20 mm 0: 20 1: 40
30 mm 0: 25 1: 95
60 mm 0: 45 4:—
100 mm 0: 65 6:—

Apparatintag T 1925, med mässingstift och hylsa av aluminium. Pr st. 1: 40, duss. 14: 40

T 1799, propp. 0: 65
T 1798, uttag. 0: 60


T 1690, med bakelitpropp (utan jord). Pr st. 1: 45, duss. 14: 40

T 1888, med steatitpropp. Pr st. 1: 90, duss. 19: 20
T 129, med steatitpropp och jorddon. Pr st. 2: 10, duss. 21:—



Stickpropp T 752 av bakelit med förn. stift. Extra prima fabr. S-märkt. Brun 0: 50, duss. 5: 10 Vit 0: 55, duss. 5: 70

Skarvuttag T 753 av bakelit med beröringsskydd. S-märkt. Brun 1: 10, duss. 10: 80 Vit 1: 20, duss. 12:—



Kontakter av brunt kraftigt fasthålla gummi med innerdelar av steatit. Med jordkontakt. Ar mycket tåliga mot omild behandling och därför en utmärkt verkstads-laddkoppling.

Stickpropp T 122. 2: 25
Skarvuttag T 123. 6: 90



Stickpropp T 1887 av bakelit med runda stift o. jordkontakt. S-märkt. 10 A. 250 V. Brun 1: 35, duss. 13: 20 Vit 1: 45, duss. 14: 40



Skarvuttag T 871 av brunbakelit med jordkontakt. S-märkt 10A/250 V. 4: 50




Flänsnippel T 877 av mässing. Gänga 10 mm. Pr st. 0: 12, duss. 1:—

Kordelmutter T 878 av mässing. 10 mm gäng. Pr st. 0: 10, duss. 0: 60


Mutter T 879, 6-kant av mässing. 10 mm gäng. Pr st. 0: 10, duss. 0: 70

Nippel T 880 av plast med 10 mm gänga. Svarta eller vita. Pr duss. 0: 75




Trepolig kronkoppling av bakelit. S-märkt. Pr st. 1: 40, duss. 14: 40


Apparatuttag, av bakelit med gumminföring f. sladden. S-märkt. Användes för strykjärn, värmeapparater m. m.




Föringskontakt av bakelit, möjliggör anslutning av 2 stickproppar till samma vägguttag.
T 168, svart. 1: 50
T 169, vit. 1: 80



Grenuttag T 893 för 4 stickproppar. Med kåpa av vit bakelit och ca 1 m sladd. S-märkt. 5: 95




Grenuttag T 894 med 4 säkerhetsuttag som automatiskt tillsluter sig och endast kan öppnas med en stickpropp. Kåpan av vit bakelit, sladden ca 1,5 m. S-märkt. 10: 50




Grenuttag T 917 är samma som föregående men dessutom med en sladdvinda i botten med 5 m lång anslutningsladd. 13: —



Sladdosa T 710. En kombination av 3-vägsuttag och skarvsladd i 5 m lång, vilken kan utrullas efter behov ur dosan. Dosa, sladd och stickpropp av vit plast. S-märkt. 9: 75




Sladdkortare T 68, Philips Roulette i vit hållbar plast. Rymmer 3 m sladd, diam. 85 mm. Idealisk för mikrofonsladd men kan även användas som sladdförkortare för lampsladdar m. m. 2: 25



Vägguttag T 744 för utanpåliggande montage. Med vit bakelitkåpa. 19 mm stiftavstånd 250V/10A. S-märkt. St. 1: 75, duss. 18: —




Vägguttag T 246 för infällning montage. Täckplatta, diam. 80 mm, av brun eller vit bakelit. 250V/10A. S-märkt. Bruna 1: 40, duss. 15: — Vita 2: —, duss. 21: 60



Vägguttag T 1886 utanpåliggande, av bakelit med jorduttag. S-märkt. Brunt 2: 20, vitt 2: 80




Vägguttag T 242, för infällning, med jorduttag. Vitt 2: 75




Vägguttag, dubbla. T 236, utanpåliggande. Bruna 2: —, duss. 19: 80 Vita 2: 40, duss. 25: 80



T 235, för infällning. Bruna 2: 25, duss. 22: 80 Vita 2: 75, duss. 27: —




Vägguttag, 3-faldiga. T 891, utanpåliggande. Svarta 2: 75, duss. 27: — Vita 4: 70, duss. 48: —




T 892, för infällning. Vita 5: 25, duss. 54: —




T 1556, enpolig utanpåliggande. 2: 20




T 1558, trappomkopplare, utanpåliggande. 2: 65




Strömbrytare för utanpåliggande montage. Med vit bakelit. Diam. 55 mm. S-märkt. Brun 1: —, vit 2: 40



T 2040, kronomkopplare. Brun 2: —, vit 3: 90




T 2041 Trappomkopplare. Brun 1: —, vit 2: 95




T 2042, enpolig. Plattan av vit eller brun bakelit. Diam. 85 mm. S-märkt. Pr. vit 3: 30, brun 1: 20




T 2043, kronomkopplare. Pr. vit 4: 75, brun 1: 90



T 2044, trappomkopplare. Pr. vit 3: 75, brun 1: 25



Tryckströmbrytare, "Pello", av bakelit. S-märkt. T 1455 för utanpåliggande montage. 1-polig. Svart 1: 50, duss. 13: 80 Vit 2: 50, duss. 24: —




T 1458, kronomkopplare. Vit 2: 75, duss. 27: — Brun 1: 70, duss. 15: —



T 1454, för infällning. Enpolig. Med vit eller svart fyrkantig platta. Pr. st. 2: 50, duss. 24: —



T 1456, för infällning. Enpolig. Svart. Pr. st. 2: 50, duss. 24: —



T 1559, enpolig, för infällning. 2: 90



T 1561, trappomkopplare, för infällning. 3: 45

T 1560, kronomkopplare, f. infällning. 4: 15



Sladdströmbrytare T 844 av bakelit i storl. 26x60 mm. 2 A/250 V. S-märkt. Med brun eller vit kåpa. Pr. st. 1: 60, duss. 16: 80




Sladdströmbrytare T 84, av bakelit i storl. 30x63 mm. svart 3A/250 V. S-märkt. Restparti. 0: 75




Strömställare T 2000, i bakelitkåpa, storlek 100x75x45 mm. Typ: 3-polig brytare. 25 A 380 V. 9: 75




Strömställare T 1997, 2-polig serie-parallellkopplare. 10 A 250 V. Porslinssockel o. bakelitkåpa. Diam. 65 mm. 7: 50




Strömställare T 1999 för inbyggd. 2-polig serie-parallellkopplare. 15 A 250 V. 9: —




Tryckströmbrytare för inbyggd. S-märkt. T 2153 för 0-3 mm gods. T 2154 för ca 6 mm gods. Pr. st. 0: 70, duss. 6: 60




Tryckströmbrytare, som föreg., men med självlysande ring. S-märkt. T 1298 för 0-3 mm gods. T 1299 för ca 6 mm gods. Pr. st. 0: 85, duss. 8: 40



Strömställare ALPHA, med droppformad förnickl. metallarm. 250 V/2A. S-märkt. T 726, 2-polig brytare 3: 75 T 727, 1-polig brytare och omkastare 3: 75




Kontaktskydd T 174, svarta eller vita. Ett enkelt och effektivt skydd att sätta i vägguttagen, så att småbarn ej kan få ström. Pr. st. 0: 15, duss. 1: 40




Tapetskydd av plast. Lätt att montera på infällda väggströmbrytare. Innerdiam. 67 mm, ytterdiam. 145 mm.


T 724, självlysande. Pr. st. 0: 55, duss. 5: 50
T 890, glasklara. Pr. st. 0: 40, duss. 3: 60
T 1012, mjölkvita. Pr. st. 0: 45, duss. 3: 90



Manöverarmar passande mikrobytare T 842. T 848 med självsmörjande oljebronsrulle. 2: 90 T 849 med 45 mm lång hävarm. 4: 75



Tapetskydd. Nyhet, skjutbart i sidled mot dörrpanelen. Av plast 125x160 mm. T 1562, transparent. T 1563, vitt. Pr. st. 0: 40, duss. 4: 20



Kvicksilverströmbrytare. För max. 120 brytningar pr tim. Nr. Storl. Amp. Pris T 470 6x24 0,5 3: — T 471 10x30 2 3: 50 T 472 10x45 6 6: —

Doslock T 1081 helt av vit plast. Passar elektr. koppelingsdosor. Pr. st. 0: 20, duss. 1: 75



Strömbrytare T 2013, 1-polig. 250 V, 6 A. S-märkt. Pr. st. 1: 80, duss. 18: —




Omkastare T 2030 enpolig. För svagström max 4A. 1: 90


Täckplatta T 2031 av svart bakelit. Passar T 2013 och T 2030. Storlek 45x20 mm. 0: 25



Mikroströmbrytare T 842 för enpolig växling. Honeywell typ V3-1, brytför. många likstr. 1/2A/125V växleström 10A/250V. I plastkapsel storlek 27x15x10 mm. 5: 25




T 848 med självsmörjande oljebronsrulle. 2: 90
T 849 med 45 mm lång hävarm. 4: 75



Tryckkontakt T 832 ger endast kontakt vid intryckning, t. ex. för signalgivning. Monteras i 10 mm hål. Svart eller vit. Pr. st. 0: 85



Föringskontakt T 1281. För svagström, stiftavstånd 14 mm. Av bakelit. 1: —



Föringskontakt T 1279. Miniaturformad, stiftavstånd 7 mm. Hårdplast i färg. 0: 60


Svagströmsmateriel



Tryckknapp av plast, 40 mm diam. Nr. Pr. st. Duss. T 1802, brun 0: 70 6: 60 T 2106, vit 0: 80 7: 20



Tryckkontakt för ringledning. Tillv. av vit bakelit. T 2009, utan fästplatta, för montering i upp till 4 mm tjock panel. Pr. st. 0: 90, duss. 9: — T 56, med förn. fästplatta. Pr. st. 1: 60, duss. 15: 60




Päronkontakt T 1402 av vit eller brun plast. Pr. st. 0: 95, duss. 9: 60




Päronströmbrytare T 1401 för svagström. Av brun bakelit. Restparti. Pr. st. 0: 50, duss. 3: 60



Tryckkontakt i förnämligt utförande med fästplatta av vit plast eller förkromad mässing. Komplet m. skruvar. Nr. Pr. st. Duss. T 929 plast 3: 20 T 930 mässing 3: 90




Tryckkontakt T 832 ger endast kontakt vid intryckning, t. ex. för signalgivning. Monteras i 10 mm hål. Svart eller vit. Pr. st. 0: 85




Föringskontakt T 1281. För svagström, stiftavstånd 14 mm. Av bakelit. 1: —

Föringskontakt T 1279. Miniaturformad, stiftavstånd 7 mm. Hårdplast i färg. 0: 60



Kontakter och uttag av vit bakelit, f. infällning. Diam. 75 mm. Lämplig för alla svagströmstekniska ändamål, ringledningar, högtalaruttag, antennuttag m. m.


T 1348 Tryckkontakt 2: 10
T 1349 Tryckkontakt m. parallellt 2-poligt uttag. Stiftavstånd 14 mm. 2: 65
T 1350 Uttag 4 mm enpoligt. 2: 10
T 1351 Uttag 2,5 mm 2-poligt. Stiftavstånd 14 mm. 2: 15



Stickpropp T 2107, för svagström, tillv. av bakelit. 14 mm stiftavstånd. Svart. St. 0: 35, duss. 3: 60 Vit. St. 0: 40, duss. 4: 20




Skarvuttag T 88 för ovanstående stickpropp. Svart. St. 0: 35, duss. 3: 50 Vit. St. 0: 40, duss. 4: —




Vägguttag T 2108, för ovanstående stickpropp. Svart. St. 0: 35, duss. 3: 60 Vit. St. 0: 40, duss. 4: 20



Lamphållare, med fot av bakelit. För illuminationslampor m. m. Dvärggång. E 10. Nr. Pr. st. Duss. T 67, svart. 0: 35 3: 60 T 2093, vit. 0: 45 4: 80




Med mignongång, E 14
T 1803, svart. 0: 50 5: 25
T 2092, vit. 0: 55 5: 60




Lamphållare T 1492 för illuminationslampor, sockel E 14. Med brun bakelitfot. Höjd 38 mm. Pr. st. 0: 50

Packing T 1491 av gummi. Passar T 1492 för utomhusbruk. Pr. st. 0: 25




T 405 T 69 T 70

Skalllampställare av mäs-
sing, dvärggång, E 10.
T 405 med fästskruv i bot-
ten. 0: 15, duss. 1: 20
T 69 med fiberfäste.
Pr st. 0: 30, duss. 3: 10
T 70 med fot av mäsing.
Pr st. 0: 20, duss. 1: 70



T 1249 T 1250

Lampställare. Sockel E 10,
dvärggång. Lödöron för
kabelanslutning.
T 1249. Utanpåliggande.
Pr st. 0: 50, duss. 4: 80
T 1250. Försänkt.
Pr st. 0: 40, duss. 4: 20



T 997 T 999

Lampställare T 997 för mign-
sockel, E 14.
Pr st. 0: 30, duss. 3: —

Lampställare T 999 för mi-
niatursockel, E 5,5.
Pr st. 0: 25, duss. 2: 40



Lampställare T 1283. Fjäd-
rande hållare för spolform-
lampa S 8 11x39 mm.
Lödöron för kabelanslut-
ning.
Pr st. 0: 40, duss. 4: —



Ringklockor och sumrar. I
rund modell med stålkläng.
70 mm diam.
T 4 ringklocka för växel-
ström 3—5 V. 4: 50


T 5 ringklocka för likström
3—5 V. 5: 20
T 6 summer för växelström
3—5 V. 4: 50
T 7 summer för likström
3—5 V. 5: 20



Ringklocka T 1282. 6 V. Av
hårdplast i färg. Klockan
av metall. Ger kraftig ring-
signal. 5x4x2 cm. 2: 25




Ringklocka T 928 med plats
för batteri i kåpan. Enkel
att montera — koppla en-
dast in ledn. till tryckknop-
pen så är det klart. Vit
plastkåpa 15x8 cm. Utan
batteri (2 st T 783). Kan
även drivas med 5—8 V
transformator. 9: 75




Ringklocka T 10 på botten-
platta av lackerad plåt i
benvit färg och med plats
för ficklampsbatteri i kloc-
kan. Längd 16 cm. 7: —

Alarmklocka T 545. 3—5
V lik- eller växelstr. Stor
förr. stålkläng m. kraftigt
ljud. Längd 15,5 cm. 3: 95




Ringklocka T 3, "OMEGA",
3—5 V lik- eller växelstr.
Förnicklad klang 65 mm.
och vit plastkåpa. Längd
13 cm. 2: 50




Ringklocka T 548. 3—5 V
lik- eller växelstr. Liten
modell, längd 11 cm. 2: 50


Ringklocka T 549. 3—5 V
lik- eller växelstr. i mi-
niaturmodell, längd 8 cm.
2: —




Gonggong T 1369, dubbel-
tonig. Drives med ringled-
ningstransformator 8 V el-
der batteri. Plats för batte-
rier (4 st. T 783) under kå-
pan. Storlek 11x18x4 cm.
Pris utan batterier 13: —




Gonggong T 295, dubbel-
tonig, för batteri 4½ V el-
der ringledningstransforma-
tor, 8 volt. Storlek 6x16x
6 cm. 9: —



Ringklocka T 1428 för in-
montering i 70 mm. dosa.
Endast för transformator-
drift 5—8 V. Vitlackerad.
Störningsfri. 3: 40




Ringklocka T 1427 endast
för 5—8 V transformator-
drift. Förnicklad klocka o.
vit plastkåpa. Störningsfri.
Höjd 12 cm. 2: 60




Summer T 546. 3—5 V lik-
eller växelstr. Med kåpa av
bakelit. Storl. 85x70 mm.
6 0: 25
10 0: 25
15 0: 30
20 0: 30
25 0: 35

Miniatyrsummer T 982 i ba-
kelitkåpa 35x45 mm. 3—5
V lik- eller växelstr. 2: 30




Signalhorn T 532, starktons,
för industrier, sågverk,
isockeyplaner m. m. För
drift med 24 eller 220 volt
växelström, 35 W. Vatten-
tät kapsling, helt av kraf-
tig bakelit. Storlek 13x33
cm. Vikt 1,4 kg. 29: 50




Alarmklocka T 957 för 220
V växelström. Stor gjuten
klocka m. genomträngande
ljud. Bakelitsockel. Storl. 12
x9 cm. Vikt 0,9 kg. 9: 50



Nummertabå T 536, av
svart bakelit med glasfäns-
drift. Anslutes till 3—6 V
lik- eller växelstr. 10 num-
mer. 17: —




Kapslat uttag T 1079 för
utomhusinkoppling av
65 mm. dia. kontakt för t.ex.
bil-motorvärmare. Med plats
för säkring. 32: 50



Propphuvud T 1066, gänga
DZ II. 0: 60

Bottenkontakt T 831 pas-
sar i T 124.
Amp. Pr.st. 25 st.
6 0: 25 4: 25
10 0: 25 4: 50
15 0: 30 4: 75
20 0: 30 5: —
25 0: 35 5: 25



El. propp T 1061. DZ 1,
(liten modell). För upp till
250 volt. S-märkt.

Amp. i mm.	st.	Pr	Pr
4	16,5	0: 50	10: —
6	16,5	0: 50	10: —
10	16,5	0: 55	10: 50
15	16,5	0: 55	10: 75

El. propp T 1062. DZ II
(stor modell). För upp till
500 volt. S-märkt.

Amp. i mm.	st.	Pr	Pr
4	21,5	0: 45	8: —
6	21,5	0: 35	6: 25
10	21,5	0: 35	6: 50
15	21,5	0: 40	6: 75
20	21,5	0: 40	7: —
25	21,5	0: 45	7: 50

T 1063, d:o tröga.


Amp. i mm.	st.	Pr	Pr
4	21,5	0: 65	12: —
6	21,5	0: 45	8: —
10	21,5	0: 45	8: 25
15	21,5	0: 50	8: 50
20	21,5	0: 50	9: —
25	21,5	0: 55	9: 50




Eveighetspropp T 514 är
vad som hittills saknats.
Har man en eveighetspropp
är man aldrig utan propp-
ar. Endast ett tryck på
knappen o. proppen tjänst-
gör på nytt. Enkel, bekväm
och driftsäker. Gänga 2
(27 mm).
6 Amp. Pris 12: 50
10 Amp. Pris 12: 75
15 Amp. Pris 14: 75



Hållare T 815 av bakelit
för 6 st. reservproppar.
Uppsättes intill elmätaren.
1: 25



Säkringssockel av glaserat
vitt porlän. Gänga DZ II
500 V/25 A.
T 124, för främre anslut-
ning. 3: —

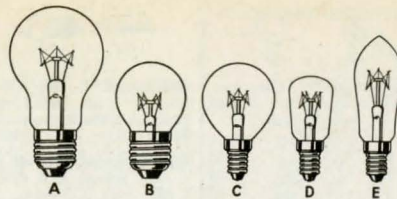

A. Glödlampa med sockel
E 27 (normal). Innermatte-
rad.

Nr	Volt	Watt	Pris
T 1042.	6	10	2: 10
T 1043.	6	40	2: 10
T 1045.	12	25	2: 10
T 1046.	12	40	2: 10
T 1193.	12	60	2: 40
T 1329.	24	25	2: 10
T 1330.	24	40	2: 10
T 1195.	24	60	2: 40
T 1196.	24	100	3: —
T 1054.	130	25	1: 20
T 1055.	130	40	1: 15
T 1856.	130	60	1: 35
T 1871.	130	75	1: 50
T 1056.	220	15	1: 35
T 1057.	220	25	1: 05
T 1058.	220	40	1: —
T 1857.	220	60	1: 15
T 1241.	220	75	1: 35
T 1242.	220	100	1: 40
T 1018.	220	150	1: 85
T 1874.	220	200	2: 60
T 1020.	220	300	5: 75

B. Småglödlampa med sockel
E 27. Matl. Längd 74
mm. diam. 45 mm. 220—
230 volt.

Nr	Längd	Pris
U 1080.	85 mm	2: —
U 1081.	115 mm	2: 20
U 1082.	140 mm	3: 20


C. Småglödlampa med soc-
kel E 14. Längd 74 mm,
diam. 45 mm, 220—230 V.
U 357. 15 watt. 1: 55
U 1086. 25 watt. 1: 40
U 1087. 40 watt. 1: 60

D. Pärnlampa med sockel
E 14. Storlek 26x63 mm.
130 eller 220 volt.
U 1154. 15 watt. 1: 90
U 1156. 25 watt. 1: 90

E. Kronljuslampa, sockel E
14, klar. Storlek 90x30.
220—230 V.

Nr	Watt	Pris
T 1863.	15 watt.	1: 70
T 1861.	25 watt.	1: 60
T 1025.	40 watt.	1: 80


E. Kronljuslampa T 1862,
bländskyddad, sockel E 14.
Längd 10 cm. 25 W. 130 el-
ler 220 V. 1: 60




H. Symaskinslampa U 896,
sockel B 15. 110—125 el-
ler 220 volt. 25 W. Storlek
85x25 mm. 2: 10

G—I. Rörampa, sockel E
14, klar 25 W. 130 eller
220 V.

Nr	Längd	Pris
U 1088.	85 mm	2: —
U 1089.	115 mm	2: 20
U 1090.	140 mm	3: 20



Glimlampa T 918, sockel E
27, med spiralkatoder. An-
vändes för nattbelysning i
sovrum o. korrid. Ström-
förbrukningen är så gott
som ingen. Endast för 220 V.
3: 30



Lampsats med 10 st. lampor pr kartong och till spar-
priser (ca 10 % under riktpriiset). 220 V. Innermatta-
de.
T 1100 innehåller 3/25, 4/40 och 3/60 watt. Pr sats 10: 40
T 1101 innehåller 4/60, 4/75 och 2/100 watt. Pr sats 12: 50



Ljusplugg T 751 PHILIPS.
En sparlampa med mycket
obetyd. strömförbrukning,
ca 0,8 watt. Den sättes di-
rekt i ett vägguttag o. ger
ett behagligt nattsken för
t.ex. sovrum o. barnkam-
mare. För 220 V växel-
ström. 3: 80


**Värmelampa för
hönserier**



Värmelampa T 649 för
uppvärmning av kycklings-
fostermodrar. Violettt inner-
mattar specialglas. Sockel
E 27. 130 eller 220 V.
90 W. 3: 90



Koltrådslampa, sockel E 27.
Passar i speciella fall så-
som motståndslampor. Lämpl.
som värmeelement i kallare
under tider med frostrick. 220 V.
Pr N-ljus Watt Pris
T 1942. 25 90 4: —
T 1943. 50 175 5: —




Glimlampa T 1423, sockel
E 14. Strömförbrukn. 0,25
milliamp. Storl. 13x30 mm.
110—130 el. 200—260 V.
2: —

Glimlampa T 1425, sockel
E 14. Strömförbrukning 1
milliamp. Storl. 16x52 mm.
110—130 el. 200—230 V.
2: 20



Glimlampa med sockel E
10. Strömförbr. 0,3 mA.
Storlek 10x22 mm.
T 253. 110 V. 1: 70
T 254. 220 V. 1: 70
T 255. 380 V. 1: 90




Glödlampa med sockel E 14, storlek 15x28 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 1261	4	1,6	0: 60
T 1262	6	3	0: 60
T 1263	12	3	0: 60
T 1264	24	5	0: 80

Glödlampa med sockel E 14, matt, storl. 18x40 mm, 5 watt.

Nr	Volt	Pr. st.
T 1293	4	1: 10
T 1294	6	1: 10
T 1295	12	1: 10
T 1296	24	1: 40




Illuminationslampa med strömbrygga f. seriekoppling. Sockel E 14. Storlek 35x65 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 653	7	5	1: 10
T 655	14	5	1: 10

Lampa för julgransbelysning, ramper m. m. Sockel E 10, 5 watt.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 593	7 V.		Pr. st. 1: 15
T 594	14 V.		Pr. st. 1: 15



Glödlampa för cykelbelysningar m. m. Storlek 15x28 mm, sockel E 10.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 2077	4	1,2	0: 35
T 2075	6	0,3	0: 35
T 2078	6	1,8	0: 35
T 2079	6	2,1	0: 35
T 2089	6	2,7	0: 35
T 2081	6	3	0: 35
T 2082	8	4	0: 40
T 2083	10	4,5	0: 40

Mopedglödlampa, storl. 15x32 mm, sockel E 10.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 658	6	5	0: 50
T 1434	6V/5W, med bajonettsoclel 9 s.		0: 65



Glödlampa för ficklampor, stavlampor m. m. Storlek 11x24 mm. Sockel E 10.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 645	2,2	0,2	0: 35
T 2072	2,5	0,2	0: 35
T 646	2,5	0,3	0: 35
T 2073	3,5	0,2	0: 35
T 647	3,5	0,3	0: 35
T 2074	3,8	0,07	0: 40

Storl. 11x21 mm, flat modell.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 585	2,5	0,2	0: 35
T 586	3,5	0,2	0: 35



Glödlampa med sockel E 10, storlek 10x24 mm. Med spetslins.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 1197	2,2	0,18	0: 60
T 1290	2,2	0,2	0: 60
T 1291	2,7	0,2	0: 60
T 1292	3,8	0,2	0: 60

Storlek 11x23 mm, med lins E 10.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 587	2,2	0,2	0: 60
T 588	2,5	0,2	0: 60
T 589	3,5	0,2	0: 60

Storlek 10x24 mm, med lins E 10.


Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 590	1,2	0,2	0: 60
T 648	1,5	0,15	0: 60
T 712	3,5	0,2	0: 60

Glödlampa med kragsockel för amerik. ficklampor.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 713	2,5	0,3	0: 65
T 1435	2,5	0,5	0: 65
T 1549	3,5	0,2	0: 65
T 714	6	0,5	0: 60

Glödlampa m. automatisk blinkkontakt. E 10.

U 589	2,5 V röd.	0: 60
U 590	2,5 V klar.	0: 60
U 595	3,5 V klar.	0: 60
T 1199	6 V klar.	0: 60




Glödlampa T 760, 14 V 0,06 A. Storl. 5x13 mm. Pass. bl. a. Fleischmann-modeller. 0: 75

Linsglödlampa. Storlek 7x7 mm. Sockel E 6 mm.

T 757	1,8V/0,25 Amp.	
T 758	2,2V/0,18 Amp.	

Pr. st. 0: 90

20% RABATT



Billampa för stoppljus och blinkers. Sockel BA 15 s. Storlek 25x45 mm.


Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 623	6	15	1: 20
T 624	12	15	1: 20
T 625	24	15	1: 70

Billampa i kulform. Sockel BA 15 s. Storl. 18x35 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 1928	6	5	0: 60
T 1930	12	5	0: 60
T 1929	6	10	0: 90
T 1931	12	10	0: 90

Storlek BA 15 d.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 1956	6	3	0: 65
T 1960	12	3	0: 65
T 1957	6	5	0: 85
T 1961	12	5	0: 85
T 1964	24	5	1: —
T 1962	12	10	1: —
T 622	24	15	1: 70



Kontrollampa f. bilar m. m. Sockel BA 7 s. Storlek 7x20 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 618	6	0,6	0: 60
T 619	6	1,2	0: 65
T 620	12	1,2	0: 65
T 621	24	3	0: 95

Med sockel BA 9 s. Storlek 8,5x23 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 626	6	1,5	0: 60
T 627	12	1,5	0: 60
T 628	24	3	0: 85



Sockel BA 9 s. Storlek 11x24 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 643	6	3	0: 65
T 644	12	3	0: 65

Lampsocklar, skala 1/2.

Billampa för dimljus m. m. Sockel BA 20 s.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 686	6	50	2: 60
T 687	12	50	2: 60

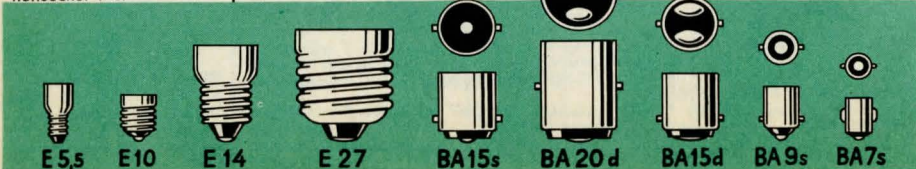

Billampa för strålkastare med hel- och halvlys. Sockel BA 15 d. Storlek 35x59 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 634	6	50/35	3: 50
T 635	12	50/35	3: 50

Med sockel BA 20 d. Storlek 35x70 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 636	6	45/40	3: 50
T 637	12	45/40	3: 50

RADIO-skallampor



Skallampa för radio m. m. Storlek 10x29 mm. Sockel E 10.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 595	2,5	0,5	0: 40
T 596	4	0,1	0: 40
T 597	4	0,3	0: 40
T 598	4	0,6	0: 40
T 599	5	0,2	0: 40
T 600	6,3	0,25	0: 50
T 601	6,3	0,3	0: 50
T 602	8	0,3	0: 50
T 603	10	0,05	0: 60
T 604	10	0,2	0: 60
T 605	15	0,1	0: 60
T 606	18	0,1	0: 60
T 659	19	0,097	0: 70
T 607	24	0,05	0: 90

Med sockel S 8. Storlek 11x39 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 640	6	5	0: 70
T 641	12	5	0: 70
T 642	24	5	0: 90

Med sockel S 8. Storlek 11x44 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 836	6	5	0: 70
T 837	12	5	0: 70
T 838	24	5	0: 90

Med sockel BA 9' s.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 608	3,5	0,15	0: 65
T 609	6,3	0,3	0: 65
T 1904	6,3	0,5	0: 70

Socket E 14.

T 1900	110V/4W.	2: 40
--------	----------	-------

Billampa f. sökarljus m. m. Sockel BA 15 s. Storlek 35x58.


Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 629	6	25	2: 50
T 631	12	25	2: 50
T 630	6	50	2: 75
T 632	12	50	2: 75
T 633	24	50	3: 25

Ficklampa T 796 ACCU-LUX. Sensationell nyhet. I denna lampa erfordras inga batterier — den innehåller istället två små gastöta ackumulatörer som laddas utan extra tillsatsapparat genom anslutning till vanlig väggkontakt. En full uppladdning kostar ca 1 öre. Efter full laddning brinner lampan ca 100 min. Obegränsad lagringstid. Acculux är en engångskostnad. Elegant form i vit plast med splitterfri lins. Längd 11 cm. Vikt 100 g. Reservlampa T 1197. S-märkt. 22: —



Skallampa i rörform. Storl. 11x39 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 611	4	0,3	0: 65
T 612	6,3	0,3	0: 65
T 613	18	0,1	0: 65



Spolfornlampa med sockel S 7. Storl. 8x31 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 638	6	3	0: 70
T 639	12	3	0: 70

Med sockel S 8. Storlek 11x44 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 816	6	5	0: 70
T 817	12	5	0: 70
T 818	24	5	0: 90

Med sockel S 8. Storlek 16x44 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 826	6	10	0: 85
T 827	12	10	0: 85
T 828	6	15	1: 40
T 829	12	15	1: 40

Med sockel S 8. Storlek 16x44 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 836	6	5	0: 70
T 837	12	5	0: 70
T 838	24	5	0: 90

Med sockel BA 9' s.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 608	3,5	0,15	0: 65
T 609	6,3	0,3	0: 65
T 1904	6,3	0,5	0: 70

Socket E 14.

T 1900	110V/4W.	2: 40
--------	----------	-------

Billampa f. sökarljus m. m. Sockel BA 15 s. Storlek 35x58.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 629	6	25	2: 50
T 631	12	25	2: 50
T 630	6	50	2: 75
T 632	12	50	2: 75
T 633	24	50	3: 25

Billampa för dimljus m. m. Sockel BA 20 s.


Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 686	6	50	2: 60
T 687	12	50	2: 60

Lysrörsarmatur U 413, en modern allroundarmatur, S-märkt. Driftsäker, enkel, prisbillig och lätt att montera. Avsedd för 40 W. lysrör. 27: —

Reaktor T 1109 för lysrör, 40 W. Driftström 0,42 A. 220 V växelström. S-märkt. 11: 50


Glimtändare T 897. Finnes för 20 eller 40 W lysrör. Växelström. Pr. st. 1: 15

OMSÄTTNINGSSKATTEN är ej inräknad i katalogens priser.

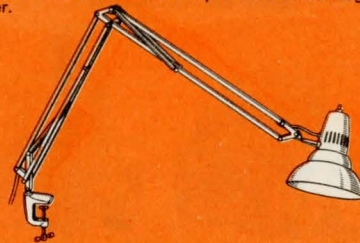

Arbetslampa för såväl skrivbord som verkstad. Är alltid redo och aldrig i vägen. Rekord i rörlighet. Armar av 4-kantiga rör, längd 105

Alla lamphylsor levereras med glödlampa men utan batterier.

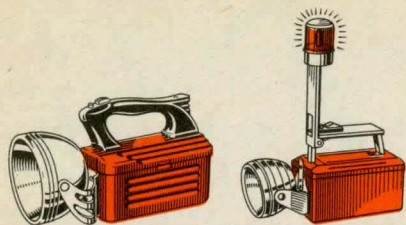

Strålkastare U 688 med enastående ljusstyrka och starkt koncentrerat strålknippe med 300 m räckvidd. Reflektordiam. 9 cm. Gedigen batterilåda med bakklihandtag och strömbrytare med två lägen, fast ljus och signalljus. Längd 23 cm. För 8 st. 1½ V stavbatterier (T 847). (Reservlampa T 714). Pris utan batterier 13: 50


Bilhandlykta U 815 för 4 st. stavbatterier T 847 och liksom föreg. med fjärrstrålkastare men något mindre reflektordiam. 7 cm, längd 20 cm. Denna lampa har dessutom en uppfällbar automatiskt blinkande röd varningslampa. Tre olika funktioner. Strålkastare, blinker eller båda samtidigt. Utan batterier. (Reservlampor 1 st. T 714 och 1 st. T 1199). 11: 50



Handlykta U 594 med tre olika funktioner. Den har kraftig strålkastare m. reflektordiam. 80 mm samt i den gula toppkuppen automatiskt blinkande varningssljus, för det tredje kan båda dessa tändas samtidigt, praktiskt t. ex. för bilister vid hjulbyte e. dyl. i mörker. Mycket kraftig och gedigen lykta med blanka delar förkromade. Storlek 9x12x15 cm. För 4 stavbatterier T 847. (Reservlampor 1 st. T 714 och 1 st. T 1199). 7: 20




Ellykta U 588 av förkrom. plåt. Storl. 8x16 cm. Lyser med vitt sken eller med automatiskt blinkande rött sken. Avsedd för 2 st. batterier T 434. (Reservlampor 1 st. T 2072 och 1 st. U 589). 2: 40




Signallampa T 448 som snabbt kan växlas om för klart, rött eller grönt sken. Lyser 100 m. Storl. 6x19 cm. (Reservlampa T 646). Batterier: 2 st. T 847. 2: 50

Handlykta U 411 av lackerad plåt, för två st. batterier (T 847). Uppfällbar, automatiskt blinkande röd varningslampa samt strålkastare med 4 cm reflektor. Längd 17 cm, höjd uppfädd 23 cm. Med glödlampor men utan batterier. 3: 50


Stavlampor T 732 av aluminium med reflektor av plast i diam. 74 mm, som ger en kraftig koncentrerad ljusstråle. Även försedd m. röd varningslampa med automatiskt blinkande ljus. Längd 225 mm. Passande batterier 2 st. T 783. Reservlampor T 1435 och U 590. 4: 90




Stavlampor T 731 av eloxerad aluminium m. reflektor av plast. Försedd med kraftig magnet, som gör att lampan lätt kan appliceras t. ex. vid reparationsarbeten på bilen. Längd 170 mm. Passande batterier 2 st. T 783. Reservlampor T 1435. 3: 30



Stavlampor T 2053 med ytterhölje av helvulkaniserat gummi. Stötsäker, vattensäker och gnistsäker. Trevlig vid undervattensimm. Passande batterier är 2 st. T 435. Reservlampor T 713. Längd 19 cm. 4: 90




Strålkastarlampa T 192 m. fokusinställning f. ljusknippets koncent. för räckvidd långt över 100 meter. Helt tillverkad av förn. mässing. 80 mm reflektor. Längd 19 cm. (Reservlampa T 646). Avsedd för 2 st. batterier T 847. 5: 20



Stavlampor T 1074 med hylsa helt av seg mjukplast, längd 18 cm, 40 mm reflektor som ger en stark koncentrerad ljusstråle. Plats f. 2 batterier, T 847. (Reservlampor T 713.) 1: 60




Stavlampor T 730 av eloxerad aluminium. En liten behändig lampa. Längd 110 mm. Passande batterier 1 st. T 432. Reservlampor T 2072. 1: —




Miniatrylampa T 97 av plast m. nyckelkedja. Med glödlampa men utan batterier. Passande batterier T 430. Längd 6 cm. 1: 40


Miniatrylampa T 754 som föreg., men av självlysande plast. 1: 70



Campinglampa Y 835 med stor användbarhet. Kan drivas från bilbatteri el. torr-batteri. Pass. glödlampa m. sockel BA 15s. Infattning medföljer även för sockel E 10. Med festsättningsklämma med gummiskydd. Reflektor av gummi. Med c:a 4 m sladd med krokodilklämmor o. tryckströmbrytare. Med lampa 6 eller 12 V. 11: 75



Batterihållare T 1546 av plast för 4 batterier 33x60 mm. i serie till 6 V. Med lödöron. Storlek 140x70x30 mm. 2: 20



Batterihållare T 1545 av plast för 8 stavbatterier 14x50 mm i seriekoppling till 12 V. Med tryckknappsanslutning. Storl. 62x57x32 mm. 1: 75

Batterihållare T 1544 som föregående men för 6 batterier i serie till 9V. Storl. 57x46x30 mm. 1: 50

Batterihållare T 1543, som föregående men för 4 batterier i serie till 6 V. Storl. 57x30x29 mm. 1: 25



Anodbatteri T 181 för radio-, fotoblixt- och hörapparater, 22½ V. Storlek 26x16x50 mm. 2: 75

BATTERIER



Nr	Volt	Storlek	Pris
T 430	1,5	11x30 mm	0: 60
T 431	1,5	14x50 mm	0: 55
T 434	1,5	25x49 mm	0: 60
T 785	är lika T 434	men för transistor.	0: 80
T 435	1,5	33x60 mm	0: 65
T 783	är lika T 435	men i plasthylsa.	0: 80
T 784	är lika T 783	men för transistor.	0: 95
T 432	3V	20x71 mm	0: 65



Stavbatteri T 847, 1½ V. Storlek 33x60 mm. Pr st. 0: 50, duss. 5: 40

Stavbatteri T 1396, 1½ V. 14x49 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 60



Ficklampsbatteri T 437, normalstorlek 62x21x65 mm. 4½ volt. Pr st. 0: 90


Batteri T 781, lika T 437 men för transistorradio. Pr st. 1: 15

Lyktbatterier



T 438, 4,5 V. 98x34x79 mm. 2: 80
T 439, 4,5 V. 98x65x70 mm. 5: 60


Batteri U 720. Är lämpligt som ringledningsbatteri, lokalfonbatteri m. m. o. passar till nästan alla i marknaden förekommande elstängselapparater. Storl. 170x35x70 mm, 7,5 volt. 8: —



Anodbatterier som kan seriekopplas till önsk. spänning.

T 442 22,5 V. 84x50x72 mm. 10: 30
T 443 45 V. 100x60x135 mm. 15: 50



Ringledningsbatteri T 436 har stor kapacitet, konstant driftspänning och lång livslängd. 1½ volt. Storl. 65x165 mm. 6: 50



Transistorbatterier m. tryckknappsanslutning.

T 934, 9 V. 26x16x45 mm. Pr st. 1: 50, duss. 14: 40

T 780, 9 V. Ø25x42 mm. 4: 25

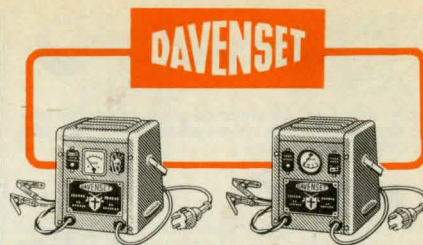


Batteriladdare T 1028, DAVENSET SENIOR för laddning av 6 och 12 V bilbatterier med 2—5 A från 220 V växelströmsnät. Med säkring och Amp.-meter som kontrollerar laddningsströmmen. Storl. 17x15x20 cm. Vikt 4,7 kg. Med c:a 2 m anslutningskabel med jordad stickpropp samt batterikabel med laddningsklämmor. Mycket kraftig och stabil byggd. 137: —

Batteriladdare T 1029, DAVENSET H, laddar 6 och 12 V batterier med 3 Amp. I övrigt lika föreg. 88: —




Batteriladdare T 1474, för laddning av 6 och 12 V bilbatterier m. max. 4 amp. Med amperemet, nätsladd o. baterisladd med klämmor. Vikt 2 kg. I lackerad plastkåpa. Mått 18x12x14 cm. Endast för 220 V växelström. 60: —

Batteriladdare T 1475 för laddning av 6 eller 12 V bilbatterier med 2A likström från 220 V växelströmsnät. Med signallampa o. batterikabel. I frost-lackerad plåtlåda 20x12x7 cm. 59: —

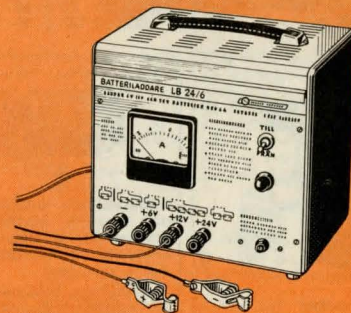

Batteriladdare T 342 för anslutning till 220 V växelström. Kan användas för laddning av 1—4 st. 6 V eller 2 st. 12 V eller 1 st. 24 V batterier med 6 A. Försedd med A-meter för kontroll av laddningsströmmen samt med strömbrytare, signallampa och automatsäkring. Levereras med kablar och batteriklämmor. Monterad i hölje, 220x236x185 mm, med handtag varför app. kan användas i såväl fast som portabelt bruk. Mycket lämplig för servicestationer, garage, verkstäder etc. Vikt 7,8 kg. 380: —



Syrprovare Y 457 av glas med gummiblåsa. För mätning av spec. vikten på syran i ackumulatörer vid laddningsprov. Längd 27 cm. 7:—

Nyhet!




Batteriprovare T 1253 Dänsket, för bilbatterier. I kraftig svart bakelitkapsel med pistolgrepp. Mätområde 2—20 V. Belyst skala. Belastning c:a 100 A m. inbyggd shunt. Längd 26 cm. Vikt 0,7 kg. 49:—



Cellprovare T 280. Mätarhus och handtag av bakelit. Mätområde 2,5—0,25 V. Med parallellkopplad strömbrygga på 100 A. Tyskt kvalitetsinstyrning. 42:—




Likriktaelement T 745 för max. 24 V, 60 mA likström vid kontinuerlig drift och upp till 1,5 A vid kortslutningskoppling. Längd 5 cm. Vikt 100 g. 4:—




Vridmotstånd för enhälsfastsättning i 21 mm hål. Med bakelittratt i diam. 85 mm.

T 734 för max. 250 watt. Finnes med 10, 25, 50, 75, 100, 150, 250 eller 500 ohms motstånd. Uppgiv ohmval vid beställningen. Pr st. 45:—


T 735 för max. 500 watt. Motstånd 10 ohm. 60:—



Batteriladdare T 335 för enkel, driftsäker och ekonomisk laddning av bilbatterier. Laddar 1—2 st. 6 V batterier eller 1 st. 12 V batteri med 3 A. Med strömsignallampa och automatsäkring. Selenoelement. Kapslad i ventilerat, lackerat plåthölje i storlek 16x15x8 cm, och med gummikablar och batteriklämmor. För anslutning till 220 V 1-fas växelström. 110:—



Laddningsklämma, av galvaniserat järn. Extra kraftiga. Märkta + eller —. Nr Amp. mm. Pr st. dubb. **T 1575.** 6 50 0: 55 5: 40 **T 1576.** 25 70 0: 65 6: 60 **T 1577.** 50 100 0: 90 9:—



Vridmotstånd, trådlindade på keramisk kärna och emaljerade. Kraftig konstruktion. Enhälsfastsätt. och 6 mm axel.

T 1167. Max. belastning 30 W. Motstånd 25, 100, 250 eller 500 ohm. Diam. 40 mm. 17:—

T 1168. Max. 50 W. Motstånd 35, 125, 300 eller 800 ohm. Diam. 50 mm. 19:75

T 1169. Max. 100 W. Motstånd 50, 200, 400 el. 1000 ohm. Diam. 75 mm. 25:—

T 1170. Max. 200 W/1,41 Amp. Motstånd 100 ohm. Diam. 110 mm. 42:—

LIKRIKTR-ELEMENT

Selenoelement av förstklassigt svenskt fabrikat. Elementen för 2x9 V, växel-sp. är kopplade i 1-fas push-pull (2 plattor), övriga i 1-fas brygga (4—8 plattor). Elementen T 1846

—1847 är försedda med kylflansar. Kopplingschema medföljer elementen med anvisningar om anslutningen till nedanstående transformatorer. För elementen gälla följande elektriska data.


Nr	Max. växel-sp.	Max. lik-sp.	Max. likstr.	Pris
T 1842.	2x 9 V.	ca 7 V.	1 A.	6:—
T 1843.	18 V.	ca 14 V.	1 A.	10:50
T 1844.	2x 9 V.	ca 7 V.	2,2 A.	14:75
T 1845.	18 V.	ca 14 V.	2,2 A.	16:50
T 1846.	2x 9 V.	ca 6,5 V.	3,5 A.	15:50
T 1847.	18 V.	ca 13 V.	3,5 A.	24:50
T 1848.	36 V.	ca 28 V.	1 A.	21:—
T 1849.	36 V.	ca 27 V.	3,5 A.	47:—

Transformator, passande ovanst. likriktra-element. Med kopplingsplintar för såväl primär- som sekundärsidan. Primär 110, 130 och 220 V.




Nr	Sekundär	För element nr	Vikt	Pris
T 2014.	2x 9 V. 0,6 A.	T 1842-43	0,6	22:—
T 2015.	2x 9 V. 1,2 A.	T 1844-45	1,0	26:75
T 2016.	2x 9 V. 3,0 A.	T 1846-47	1,6	37:—
T 2028.	4x12 V. 2,7 A.	T 1848-49	3,5	49:—



Vridtransformator T 668, för inbyggnad. För kontinuerlig steglös reglering av växelspanning. Från 0—250 V, 3 Amp. sekundärt. Primär 220 V. För laboratoriebruk el. nedtoning av belysning med sammanlagd effekt av c:a 600 W. Storlek: Diam. 145 mm. Djup utan ratt: 120 mm. Med ratt 190 mm. Vikt 5 kg. 140:—




Transformator T 1571. Primär 110, 130 och 220 V. Sekundärspanning med sex uttag för spänningarna 4, 8, 12, 16, 20 och 24 volt. 1 Amp. Vikt 925 gram. 22:—



Transformator användbar till en mångfald olika ändamål såsom drift från belysningsnät av 6 eller 12 volts motorer, belysning vid sågverk, fabriker och verkstäder, el. annars där kraftig skakning gör att vanliga lampor icke håller, t. ex. i handlampor. En glödlampa för 6, 12 eller 24 volt ger större ljusutbyte än motsvarande näppänningsslampan och har dessutom på grund av sin grova glödtråd, en mångfalt större livslängd. Transformatorn betalar sig därför på kort tid gen. minskade kostnader för lampor. Anslutning kan ske till 50-per. enfas växelströmsnät, 110, 130 o. 220 volts spänning. Vikt ca 3 kg. Med kopplingsplint. Effekt 130 watt.


T 2027. uttag för 6, 12, 18, 24 V. 51:—

T 2028. uttag för 12, 24, 36, 48 V. 49:—



Skyddstransformator med skilda primär- och sekundärslindningar. Stabilt utförd med kopplingsplintar. Primär 125 eller 220 V. sekundär 12 och 24 V. Uppgiv nätspänning.


Nr	Belastn.	Kg.	Pris
T 1764	25 VA	1,5	21:—
T 1765	60 VA	3,2	29:50
T 1766	120 VA	4,2	47:—
T 1767	250 VA	6,7	55:—



SPAR-TRANSFORMATOR

för 110, 127 och 220 volt. 50 per. Användas då en elektr. apparat för växelström skall anslutas till nät med annan växelspanning än den apparaten är avsedd för. T. ex. om man har en dammsugare, radioapparat eller strykJärn för 110 volt och nätet är på 127 eller 220 volt eller omvänt, så tillkoppl. en spartransformator i lämpl. storlek. Bör monteras in i apparaten eller göras oåtkomlig i separat låda. Råd- gör med en elektriker.

Nr	Belastn. kg	Pris
T 1768	60 VA 1,6	26:—
T 1769	120 VA 2,3	31:—
T 1770	250 VA 3,8	52:—
T 1772	500 VA 5,8	73:—



Ringledn.-transformator T 17, i hölje av plåt 85x52 mm. Primär 220 V. Sekundär 3—5—8 V, 0,5 A. S-märkt. Restparti. 10:—




Ringledningstransformator, av svenskt förstklassigt fabrikat. Sekundärspänning 3, 5 och 8 volt. Max. belastn. 0,5 Amp. S-märkt. Storl. 100x74x50 mm, vikt 0,45 kg. Helt plåtkapslad. Tomgångsförbrukning endast 0,5 watt.

T 1565. 110—130 volt. **T 1566.** 200—240 volt. 13:—



Transformator T 59, primär 220 V-50 p/s. Sekundär 24 V/2 A eller 48 V/0,5 A + 24 V/1 A. Vikt 1,8 kg. 16:—




Kollektor för motorer och generatorer. Slitsbredd 0,6 mm. Mått i mm.


Nr	Antal lamell	Diam.	Pris
T 306.	3 4	14	2:—
T 307.	6 4	14	2:20
T 308.	8 5	17	2:20
T 309.	8 7	20	2:80
T 310.	12 6	20	2:80
T 311.	12 8	20	2:90
T 313.	16 8	20	3:20
T 1628.	16 7	26	4:40
T 2149.	18 5	18	2:—
T 1633.	24 7,5	26	4:80
T 1632.	24 8	28	5:—
T 1945.	36 8	29	3:—

Elborstar av grafit med stålfläder. Nr Diam. Längd Pr par Runda **T 29.** 3 mm 10 mm 0:85 **T 30.** 3 mm 23 mm 0:90 **T 31.** 4 mm 20 mm 0:95 **T 32.** 4 mm 25 mm 1:— **T 33.** 6 mm 25 mm 1:10

Fyrkantiga **T 34.** 5x5 mm 15 mm 1:90 **T 35.** 6x6 mm 30 mm 2:30 **T 36.** 6x9 mm 25 mm 1:75




Termostat T 1692 användes där större noggrannhet i temperaturregl. erfordras t. ex. vid autom. temperaturregl. av bon- rum, växthus, kycklingödrar m. m. Kan även användas som rumstermostat vid oljeledning. Temp. diff. +1°C. Brytförmåga 6 amp. 250 V. Temp. inställbar mellan 0 och +40°C. S-märkt. 37:—



Anliggningsstermostat med momentbrytare för temp. bevakning av varmvattenberedare, vulkaniseringsapparater, lager på motorer o. generatorer m. fl. Termostaten placeras mot föremålet och fungerar genom beröringen m. ytterhöljet o. bryter då visst gradtal uppnåtts. Storlek: 77x40x35 mm. För 220 V. Max. 10 A.

T 1343. inställbar 0—100°C. **T 1344.** inställbar 50—150°C. Pr st. 19:50



Stavtermostat m. den temp. känsliga delen placerad längst ned i staven. Noggrannheten uppgår till +1—2°C. Inställningsdosans storlek: 60x50 mm. 220 V. max. 10 A.

Inställ- Stav- Nr barhet längd Pris **T 1337** 0-60°31 cm 56:— **T 1338** 20-100°22 cm 53:— **T 1339** 20-170°15 cm 52:— **T 1340** 30-230°12 cm 51:—



Blinkkontakt T 1374, lämplig f. reklamändamål m. l. Max. sp. 220 V växel-sp. el. 500 V liksp. 25—100 Watt. Med kondensator. Storlek 5x1x1 cm. Blinktid ca 5 sek med ca 2 sek uppehåll. 4:50



Reläer. Känsliga, robusta inbyggnadsreläer, form. 24x45x55 mm. Vikt 75 g. Fästankorden: M4-bult. Silverkontakter för max. 1 A kontaktbelastning och max. brytteffekt 60 W likstr. eller 150 V växelstr. per pol. Manöverström: likstr., som påverkar reläet redan vid 0,05 W, max. belastning 3 W. Reläerna finnas med följande spolmotstånd. 15 ohm, f. 1,5—6 V likstr. 65 ohm, f. 4—12 V likstr. 170 ohm, f. 10—24 V. likstr. Uppgiv alltid ohmval vid order.


T 109. 2-polig tillslag. **T 110.** 2-polig brytning. Pr st. 14:50

Reläer lika föregående m. för manövrering med växelström 110 eller 220 V. Manöverström 16 resp. 8 mA. Övriga data lika föregående.


T 115. 2-polig tillslag. **T 116.** 2-polig brytning. Pr st. 21:—



Relä T 92 med en växlade kontakt för både slutning och brytning av max. 4A-250 V växelström. Manöverström 12 V likström eller 24 V växelström. Helt kapslat i bakelitlithus, diam. 64 mm. Jordanslutning. 12:—



Spolmaskin T 300 praktisk för alla som experimenterar med radio och lindning av spolar. Passar rör från en diam. av 4 mm till 60 och längder upp till 160 mm. Hela längden 27 cm. 4:50



Bussningar av svart gummi. För kabelgenomföring m. m., för ca 1—2 mm plåt. Mått. diam. mm.


Nr	A	B	C	Pris
T 139	10	6	3,5	0: 50
T 140	10	8	6	0: 50
T 152	12	10	3,5	0: 60
T 141	14	10	8	0: 65
T 142	15	12	7	0: 70
T 143	14	14	12	0: 75
T 144	24	19	13	1: 20
T 145	25	19	15	1: 10

Sats T 154, ett sortiment av ovanst. bussningar. 10 olika. 0: 95



Gummimuff T 2025 för ledningsinföring i apparater o. kontakter. Längd 35 mm.


Pr st. 0: 20
Duss. 2: —



Brickor, av ca 1 mm tjock, röd vulcanfiber. Mått inre diam. x yttre diam i mm. Förpackade i påsar. Priset pr påse.


Nr	Storlek	Antal	Pris
M 1017	3,2x8	150	2: 80
M 1018	4,5x10	100	1: 95
M 1019	5,0x9,5	100	1: 95
M 1020	7,0x15	50	1: 30
M 1021	8,0x14	75	1: 30
M 1022	10x16	50	1: 30
M 1023	11x16	50	1: 30
M 1024	13x19	35	1: —
M 1025	14x21,5	35	1: —
M 1026	15x20	35	1: —
M 1027	16x22	25	0: 85
M 1028	19x25	20	0: 70

Sortiment M 2 består av 100 st. fiberbrickor i olika storlekar. Pr sats 1: 40




Kontaktlist T 1514 med 10 poler för tryckta plattor. Bredd 50 mm. 1: —

Pertinaxplatta T 1515 passande ovanstående kontaktlist med kopparklammerade kontaktungor och hål för komponenter (delning 5 mm). Storl. 50x160 mm. 5: 75



Koppar-Pertinax T 64. Super-pertinax 1,5 mm med elektrolytkopparfolie på en sida för tryckta kretsar.

Format	Pris
a ca 5x10 cm	0: 90
b ca 10x10 cm	1: 50
c ca 10x15 cm	2: 25
d ca 20x15 cm	4: 30
e ca 20x30 cm	8: —



Super-Pertinax med högvärda elektr. isolationsvärden.

T 62, tjocklek 1 mm.	
a ca 10x13 cm	0: 65
b ca 20x27 cm	2: 10
T 63, tjocklek 1,5 mm.	
a ca 10x13 cm	0: 95
b ca 20x27 cm	3: 10

PRESSPAN

Presspan T 197, i ark storl. ca 33x33 cm. Tjocklek 1 mm.

Pris pr ark	0: 25	0: 30
0,30	0,50	0,70
0: 35	0: 40	0: 60
1,0	1,5	2
0: 75	1: 10	1: 50

ISOLIT


Isolitplattor T 102 av svart polerad isolit. Tjocklek 4 mm. Plattorna kan erhållas i nedanstående storlekar.

a. 10x10 cm	1: 95
b. 10x15 cm	2: 20
c. 10x20 cm	2: 50
d. 15x25 cm	3: 10
e. 20x30 cm	4: 30
f. 25x40 cm	6: 75



Instrumentpanel T 25 av halvård 1,5 mm aluminiumplåt, brännlack, på en sida i frostlack i vacker havsgrön färg. Prydliga o. lättbearbetade apparatpaneler.

Storlek	Pr st.
a 16,5x25 cm	2: 30
b 25x25 cm	3: 40
c 25x33 cm	4: 75
d 25x50 cm	6: 75
e 33x50 cm	8: 70
f 50x50 cm	13: 50



Oljedukt T 1415, i rullar om 64 mm bredd, 0,10 mm tjock. Gul.

Oljedukt T 1466 för lindning av transf., elektr. motorer m. m. 110 cm bred, gul färg. Tjocklek 0,18 mm, pris dm. 1: —
Pris pr mtr 8: —

Oljesiden T 1968, bredd 96 cm, tjocklek 0,10 mm.
Pr dm 1: 10
Pris pr mtr 8: 50


GLIMMER

T 1607, s. k. mikanit, i 0,5 mm tjocka plattor.
Storl. 5x20 cm 0: 60
Storl. 10x20 cm 1: 10



Schellack T 314. Innehåller 100 gram. 1: 60

Celluoid T 315, flytande, färglöst. 1: 50



Skyddsslang för el-ledningar, gummslang m. m. Galv. böjlig stålspirall.

Nr	Inv. diam.	Pr m
N 48,	6 mm	0: 90
N 49,	8 mm	1: —
N 50,	11 mm	1: 10
N 51,	15 mm	1: 30
N 54,	22 mm	1: 80




Isoler-tejp T 802, bredd 15 mm, längd 5 m. Finnes i färgerna rött, blått, gult, grönt, brunt, vitt och svart. Av vävmaterial. Pr rulle 0: 80

Märkband T 210, av plast 0,10x12 mm i 10 m rullar. Finns i färgerna blå, grön, röd, gul, grå, svart och vit. Pr st. 1: 10



Isolerband, vita, 15 mm breda i plåtaskor.
Nr Längd m Pris
T 1835. 5 0: 75
T 1836. 10 1: 30
T 1837. 25 3: 10


Isolerband, svarta, 15 mm breda. T 1592 i aluminiumpapper, övriga i plåtaskor.
Nr Längd m Pris
T 1592. 5 0: 55
T 1838 5 0: 75
T 108. 10 1: 25
T 1593. 25 2: 80



Slang-sats T 1175 består av 1 mtr slang N 234 av följande 10 st. grovlekar 0,50—10 mm. Pr sats 1: 35


Plastslang N 234 med hög isolering mjuk och smidig. Finnes i olika färger. Inre diam. i mm.

Diam. Pr m	5 m	25 m
0,5	0: 35	1: 30
0,75	0: 40	1: 35
1	0: 45	1: 40
1,5	0: 50	1: 45
2	0: 55	1: 65
3	0: 60	2: 10
4	0: 75	2: 50
5	0: 85	3: 25
6	1: —	4: 10
8	0: 25	1: 15
10	0: 35	1: 65
12	0: 45	2: 15
14	0: 50	2: 50
20	0: 95	4: 50




Systoflexrör T 193, för isolering av kopplingstrådar. 1 m längder. Inre diam. i mm och pris pr längd.

0,75	1	1,5	2
0: 20	0: 20	0: 25	0: 30
3	4	5	
0: 40	0: 50	0: 60	



Elementstav, i elfast rörform, diam. 17 mm.
T 328, längd 225 mm 1: —
T 329, längd 250 mm 1: 05
T 330, längd 275 mm 1: 10

Hållare T 331 passande ovanstående elem.-stavar. Pr pr 0: 65



Silverkontakter


Kontakt-nitar av massivt silver. Måtten angiva huvudets diam. x höjd, skaffets längd x diam.

Nr	Storlek i mm	Huvud	10 st. 100 st.
T 282.	1,5x0,5	—1,5x0,9	0: 45 2: 30
T 283.	2,0x0,7	—4,0x1,0	0: 70 3: 90
T 284.	3,0x1,0	—3,5x1,7	1: 50 9: —
T 285.	4,0x1,2	—4,0x2,2	2: 30 14: 50
T 286.	1,9x0,15	—0,6x0,9	0: 45 2: 20
T 287.	2,5x0,5	—2,5x1,5	0: 85 5: —
T 288.	3,0x1,0	—1,3x1,5	1: 25 7: 50
T 289.	4,0x0,6	—1,2x2,0	1: 40 8: 50
T 290.	1,0x0,6	—1,2x0,6	0: 40 1: 90
T 291.	1,5x1,0	—1,0x0,9	0: 50 2: 50
T 292.	2,0x1,0	—1,2x1,0	0: 80 4: 50
T 293.	3,0x2,0	—2,0x1,5	1: 50 9: —

SILVERTRÅD

Rent silver i massiv tråd, lämplig till el-brytarkontakter m. m.

Nr	Diam.	Pr dm mtr.
N 52	1 mm	0: 55 4: 20
N 222	2 mm	1: 55 11: 80



BIMETALL

Bimetall, i kallvalsade band. Temp.-omr. max. 250°C. Böjer sig vid temperaturförändringar. Användes bl. a. till termokontakter, visaretermometrar, laboratorierbruk, m. m. Bredd x tj. i mm.

Nr	Storlek	Pr dm.
N 329.	2x0,10	0: 20
N 330.	3x0,15	0: 20
N 331.	4x0,20	0: 25
N 332.	5x0,30	0: 30
N 333.	5x0,50	0: 45
N 334.	8x0,50	0: 55
N 335.	10x0,40	0: 60
N 336.	10x0,70	0: 75
N 337.	10x0,80	0: 80
N 338.	10x1,0	0: 85
N 339.	16x1,0	1: 25
N 340.	25x1,5	2: 70
N 341.	20x2,0	2: 85


Reservelement, isolerade med glimmer och asbest, passande vissa typer av strykJärn och kastruller 130 eller 220 volt.

STRYKJÄRNSELEMENT

Nr	Storl. mm	W	Pris
T 574.	135x70	370	4: 80
T 575.	135x70	400	4: 80
T 576.	165x88	450	5: 20

Kastrullelement, runda, ca 120 mm diam.

T 332.	400 watt	6: —
T 333.	500 watt	6: 20
T 334.	600 watt	6: 70




Isolerpärlor av steatit.

Nr	Diam mm	Häl	Pr ca 50 st.
T 1817.	3,2	1,4	0: 25
T 1818.	4,2	1,7	0: 30
T 1819.	5,1	2,3	0: 35
T 1820.	6,7	2,9	0: 50
T 2020.	8,2	3,1	0: 70
T 2021.	10,1	3,9	1: 10
T 2022.	11,1	4,4	1: 30
T 2023.	12,7	5,5	1: 90

Till våra värmespiraler passas pärlorna T 2022.

VÄRMESPIRALER



Värmespiraler av KANTHAL-tråd, för strykJärn, kaminer, kokplattor, kastruller, ugnar m. m. Spiralererna finnas för 127 el. 220 volt. Ytterdiam. ca 4 mm.

Strykjärnspirall.
Nr Watt Pris
T 1808. 400 1: 90
T 1809. 450 1: 90
T 1810. 500 2: —

Kaminspiral.
Nr Watt Pris
T 1017. 250 2: 20
T 1811. 375 2: 25
T 1813. 500 2: 40
T 1814. 750 3: 50
T 1822. 1000 3: 50

Kokplattspirall för kokplattor, kastruller, ugnar. Enkelt spiralerna.

Nr	Watt	Pris
T 1334.	400	2: 30
T 1335.	500	2: 40
T 1336.	800	3: —

Spiraler i satsen om 2 st. lika långa med samma effekt. R snabbspirall (Rapid).

Nr	Watt	Pris
T 1823.	2x350	3: 30
T 1824.	2x450	4: 50
T 1825.	2x500	4: 80
T 1826.	2x600	5: 40
T 1827.	2x600R	3: 65
T 1828.	2x750	5: 90
T 1829.	2x900	7: 50

Spiraler i satsen om 2 st. olika långa med olika effekt.

Nr	Watt	Pris
T 1830.	820+380	5: 70
T 1831.	820+380R	3: 85


OBS: Spiralererna m. effekt över 1000 W. Nr T 1826—T 1833, finnas endast för spänningarna 220 och 380 volt.

MOTSTÄNDSTRÅD

Kanthaltråd, för värmeelement, strykJärn, lödkolvar, motstånd m. fl. liknande ändamål. Spec. motstånd 1,39 ohm pr m och kvmm max. elementtemp. 1300°C.

Rund tråd

Nr	Ohm/ m	Diam. mm	Pris
N 204.	77	0,15	0: 40
N 205.	53	0,18	0: 40
N 206.	44	0,20	0: 45
N 207.	28	0,25	0: 50
N 208.	19	0,30	0: 60
N 209.	14	0,35	0: 70
N 210.	10,7	0,40	0: 90
N 211.	6,94	0,50	1: —
N 212.	4,76	0,60	1: 40
N 213.	3,60	0,70	1: 60
N 214.	2,68	0,80	1: 80
N 215.	2,13	0,90	2: —



Motståndstråd, spirallindad på asbestkärna.

Nr	Ohm Belastn. pr m	Pris i amp pr m
N 216.	250	0: 40 0: 80
N 217.	500	0: 35 0: 85
N 218.	750	

Isolerade ledningar och kabel

N:o	Typ	Area	Trådantal diam. mm.	Färg m. m.	Pr mtr.	Pr 25 mtr.	Pr 100 mtr.
N 29	Enkelledare, plastisol.	0,06	10×0,10	sorterade	0.20	2.45	7.15
N 53	Enkelledare FKUX Plastisol.	0,22	7×0,20	brun, grön gul, orange	0.20	2.30	7.25
N 33	Enkelledare F. K. Plastisol.	1,5	7×0,50	D:o	0.35	6.60	23.—
N 69	Enkelledare E. K. plastisolerad	1,0	1×1,13	svart, vit, röd blå, grå.	0.25	4.50	14.75
N 31	D:o	1,5	1×1,4	D:o	0.35	6.75	23.—
N 32	D:o Ledning för bilkopplingar.	2,5	1×2,5	D:o	0.45	10.—	35.—
N 128	D:o	0,5	28×0,15	svart, vit, brun gul, röd, transp.	0.20	3.40	10.60
N 130	D:o	1,5	30×0,25	D:o	0.30	6.—	20.—
N 398	Enkelledare R K U B plastisol.	0,75	24×0,20	gul, svart, benvit brun, röd, blå, grön	0.25	4.75	14.95
N 34	D:o	2,5	51×0,25	D:o	0.55	12.25	42.—
N 441	Kabel, R. K., plastisol.	6	84×0,30	vit, röd, blå, svart.	1.35	27.60	98.—
N 190	Kabel, R K K B, 3-ledare, plastisol.	3×0,5	28×0,15	grå	0.75	15.70	57.50
N 191	D:o 5-ledare	5×0,5	"	grå	1.50	32.—	110.—
N 192	D:o 6-ledare	6×0,5	"	grå	1.70	35.—	130.—
N 297	D:o 5-ledare	5×0,75	24×0,20	grå	1.70	35.—	130.—
N 298	D:o 7-ledare	7×0,75	"	grå	2.35	48.50	178.—
N 428	Kabel, R K X plastisolerad	2×0,75	"	brun, benvit	0.55	10.50	38.60
N 131	Plastikabel	2×0,50	2×130×0,07	Vit	0.20	3.90	12.85
N 225	Kabel R K X A, oval plastisol.	2×0,75	24×0,20	grå, brun, svart, vit, benvit, guldfärg	0.45	9.90	33.75
N 291	Rumssladd R K K A, rund plastisol.	2×0,75	"	benvit, brun, grå	0.75	15.40	54.—
N 292	Rumssladd R K K A, rund, plastisol.	3×0,75	"	vit, grå	1.10	20.—	75.—
N 404	Kabel, extra mjuk Plastisol.	0,5	21×0,10	Benvit	0.85	19.75	71.—
N 293	Ledare, F K K B Plastisol	0,22	2×7×0,20	grå, vit	0.50	9.65	32.50
N 193	D:o	0,22	3×7×0,20	D:o	0.60	11.75	41.50
N 194	D:o	0,22	4×7×0,20	D:o	0.75	13.85	51.—
N 296	Ledare FK U A Plastisol.	0,22	2×7×0,20	vit, transp.	0.25	4.45	15.15
N 295	Ledare E K U O Extra högtalarledning	0,28	2×0,6	vit, transp.	0.20	3.80	12.95
N 195	Ledare, E K U X Plastisol, ringledningstråd.	0,38	1×0,7	svart, vit, röd, röd, blå, gul, grön	0.20	2.60	8.50
N 384	D:o 2-ledare	0,38	2×0,7	vit	0.25	4.50	16.25
N 440	D:o 3-ledare	0,38	3×0,7	vit	0.45	8.50	29.50
N 362	D:o 4-ledare	0,38	4×0,7	vit	0.60	12.75	43.75
N 203	Kopplingstråd Push-back		1×0,8	Förtent	0.50	7.80	26.—
N 61	Enkelledare E K U X Plastisol.	0,20	1×0,5	svart, vit, grön, röd, blå, grå	0.20	2.25	6.—
N 68	Kopplingstråd E K U B Plastisol.	0,50	1×0,80	transp. röd, grön, svart, gul, vit	0.20	3.50	11.95

N:o	Typ	Area	Trådantal diam. mm.	Färg m. m.	Pr mtr.	Pr 25 mtr.	Pr 100 mtr.
N 390	Ledning för hörapparater m. m.		Extra mjuk 2-ledare	Hudfärgad	0.35	Pr rulle 30 mtr. 5:85	
N 118	Ledning R K X R för rakapparater m. m.	0,50	2-ledare 256 trådar	Benvit	1.25	24.—	89.50
N 56	Telefonsladd, giansgarnsömlätning		4-ledare	Svart	1.80	42.50	165.—
N 233	Nedledning, fört, koppark, Plastisol.		1×12×0,20	Transparent.	0.25	3.45	10.55
N 385	Mikrofonsladd med flätad skärmslampa		1×16×0,20	Vit, svart	0.75	15.75	48.—
N 386	Mikrofonsladd, tvåledare.		2×16×0,20	Vit, svart	1.20	28.50	98.—
N 132	Pickup-ledning med 2 skärmade ledare (stereoledning)		2×7×0,20	brun,	0.80	17.75	58.—
N 383	Bankabel, förtent Bredd 9 mm.	300 Ohm	2×14×0,20	Transparent	0.50	10.60	29.75
N 382	D:o Bredd 5 mm.	150 Ohm	D:o	D:o	0.60	12.15	38.50
N 70	Slangkabel G M P 8 Polytenisolering	300 Ohm	2×7×0,30	Vit, svart	0.65	12.35	42.—
N 228	Antennwire, kablade koppartrådar.		1×49×0,15	blank	0.35	6.—	18.70
N 196	D:o		1×49×0,20	D:o	0.40	6.60	22.50
N 197	D:o		1×49×0,25	D:o	0.60	10.60	41.—
N 6	Koaxialkabel, flätad kopparskärmskärms, imp. 60 ohm.	Ytterd. 5 mm.	6×0,20	grå plast	0.90	16.75	63.—





ISOLERAD KOPPARTRÅD

EE enkelemaljerad
DE dubbelelemaljerad

Diam. mm	Mtr/hg	Nr	Pris/hg	Nr	Pris/hg
0,06	3800	N 198,	9:—	N 255,	11:—
0,08	2100	N 199,	5:—	N 256,	6: 50
0,09	1700	N 236,	4: 80	—	—
0,10	1400	N 200,	3: 60	N 257,	4: 70
0,12	950	N 238,	3: 10	N 258,	4:—
0,15	620	N 239,	2: 80	N 259,	3: 60
0,18	440	N 240,	2: 70	N 260,	3: 40
0,20	360	N 241,	2: 60	N 262,	3: 20
0,25	230	N 242,	2: 50	N 263,	3: 10
0,30	160	N 243,	2: 40	N 264,	3:—
0,35	120	N 244,	2: 35	N 265,	2: 90
0,40	90	N 245,	2: 30	N 266,	2: 80
0,50	57	N 246,	2: 20	N 267,	2: 70
0,60	40	N 247,	2: 15	N 268,	2: 55
0,70	29	N 248,	2: 15	N 269,	2: 50
0,80	22	N 249,	2: 10	N 270,	2: 40
1,00	14	N 250,	2:—	N 271,	2: 20
1,20	10	N 251,	1: 95	N 272,	2: 15
1,50	6,4	N 252,	1: 95	N 273,	2: 15
1,70	5	N 253,	1: 90	N 274,	2: 10
2,00	3,5	N 254,	1: 90	N 275,	2: 10

Vid köp över 1 kg av samma sort lämnas 20 % rabatt på hg-priserna.

Testlampa T 18 för max. 250 V. Användes för fastställande om en ledning är spänn.-förande och för polbestämning vid likström. Längd 11,5 cm. 7: 25



Gummikabel

Gummikabel, av extra prima fabrikat. Mjuka flertråda gummiisolerade kopparkapslar hoprivna o. omvulkaniserade med kraftigt gummi till en rund sladd. Alla priser inklusive kopparfälliga.

Nr	Ledare o. area	Pr m	Pr 25 m	Pr 100 m
N 357,	2×0,75 kvmm	0: 80	18: 50	67:—
N 393,	3×0,75 kvmm	1: 10	25:—	90:—
N 358,	2×1 kvmm	0: 95	22:—	79:—
N 342,	2×1,5 kvmm	1: 25	28:—	102:—
N 359,	3×1 kvmm	1: 20	27:—	99:—
N 388,	3×1,5 kvmm	1: 60	36:—	132:—
N 353,	3×2,5 kvmm	2: 60	59: 50	217:—
N 411,	4×1,5 kvmm	2: 05	46: 50	169:—
N 354,	4×2,5 kvmm	3: 20	73:—	266:—
N 412,	5×1,5 kvmm	2: 75	62: 50	228:—




Kontaktprovare T 345 med 3 V batteri (T 432) o. glödlampa. Ca 1 m sladd med krokodilliklämma o. bananstift. Kraftigt bakelitölsje, längd 14 cm och diam. 3 cm. Pr st. 7: 90

Reservlampa T 346 2,5 V. Pr st. 0: 80




Testpenna T 2104 för bananstiftanslutning och med svart eller röd isolering. Längd 15 cm. Pr st. 0: 95




Sladdvinda T 962 av lackerat järn. En mycket praktisk konstruktion med fästplatta och skruvar för ett vägguttag (T 744 eller T 1886) i centrum av vindan för strömuttag från sladden. Diam. 22 cm, bredd 14 cm. Rymmer över 200 m lampsladd. Pris utan sladd och vägguttag. 29: 50

MÄTINSTRUMENT

Japanska precisionsinstrument med hög känslighet och noggrannhet till enastående låga priser




Testsladdar T 1032 med 90 cm ledning samt bananstift och krokodilklämmor. Svarta och röda. Pr par 1: 80



Testsladdar T 940 med 60 cm ledning, bananstift och 13 cm lång isolerad testpinne. Svarta och röda. Pr par 1: 50



Testsladdar T 1064, med 2 mm stift och 13 cm långa testpinnar, röd o. svart. 60 cm ledningar. Pr par 1: 40




Testpenna T 1036 m. svart eller röd isolering. Kabeln lödes fast i stiftet. Längd 12 cm. Pr st. 0: 60



Universalinstrument T 1139, Kaise SK-20. Ett precisionsinstrument i fickformat, som med sitt höga inre motstånd undgår de missvisningar, som mera strömförbrukande instrument kan ge vid belastning av svaga strömkretsar. Vridspoleinstrumentets egenförbrukning endast 34 μ A.

Mätområden: 0—250 mV, 0—10/50/250/500/1000 V, DC likspän. (20.000 ohm/V). 0—10/50/250/500/1000 V, AC växelspanning (10.000 ohm/V). 50 μ A, 25 och 250 mA likström. Motståndsmätning: 7K, 700 K, 7 Mol-m med resp. 70, 7K, 700K i skalans mitt. Decibellskala: —10 +22 dB o. +20 +36 dB. Svart bakelithus i storl. 130x86 x33 mm. Med testsladdar och batterier (2 st T 1396). 52:—

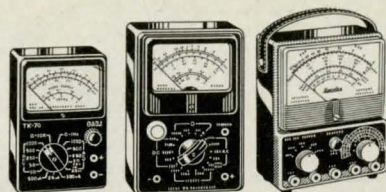

Universalinstrument T 771, typ TK-70A är ett lättanterligt fickinstrument i storl. 130x90x38 mm med svart bakelithus och omkopplare. Mätområden: 0—6/12/60/300/1200 V lik- och växelspanning. (2500 ohm/V). 0—300 μ A/3 mA/300 mA likström 0—20 K ohm o. 0—2 M ohm motståndsmätning samt —20 +22 dB och +20 till +36 dB. Med testsladdar. (Batterier 2 st. T 1396). 48:—

Universalinstrument T 773 med ett högkänsligt vridspoleinstrument med 45 μ A strömeförbrukning. Mått 105x160x65 mm, vikt 700 g. Mätområden: 0—10/50/250/500/1000 V likspänning (20.000 ohm/V), d:o växelspanning (8000 ohm/V). 0—50 μ A 0—2,5/25/250 mA likström, 0—5 Kohm/50 Kohm/500 Kohm/5 Mohm motståndsmätning samt —20 till +16 till +36 dB. Med testsladdar. (Batterier 2 st. T 1396). 92:—

Universalinstrument T 772, typ K-140 Kyoritsu. Högsta precision och känslighet med mätområde från 5 mV till 5000V DC, från 1 μ A till 10A och från 0,2 ohm till 20M ohm. Stor tydlig skala och elegant panel i kraftig bakelitlåd med läderhandtag. Mått: 190x170 x105 mm. Vikt 1,5 kg. Mätområde: 0—0,25V och 0—1V DC. 0—2,5/10/50/250/1000/5000V AC och DC. (Input resistans: 20.000 ohm/V DC och 5000 ohm/V AC. Strömeförbrukning vid fullt utslag 50 μ A DC och 200 μ A AC.) 0—50 μ A, 0—1/10/100/500mA DC, samt 0—10A DC. Motståndsmätning: 0—2K/200K/20M ohm m. resp. 12 ohm, 1,2K och 120K i skalans mitt. Decibellskala —20 till +50 i fyra mätområden. Med testsladdar och batterier. 170:—

Batterier: 1 st. T 847, 4 st. T 1396



Universalinstrument T 820, Tester-Boy. Mätområden: 0—2,5/10/50/250/500/5000V lik- o. växelspan. (1000 ohm/V). 0—1/10/500 mA likstr. samt 0—10 K/100 K/1 M ohm motståndsmätning. Storl. 150x85x65 mm. Ett kraftigt läderretui med bärmrem samt testsladdar medföljer. Batterier 2 st. T 1396.53:—




Universalinstrument T 1387 i behändigt fickformat 10x7x4 cm. Mätområden: 0—5/50/250/750 V lik- och växelspanning (2000 Ohm/V). Likström 0—250 mA samt motståndsmätning 0—100 Kohm. Med testsladdar. (Passande batteri T 430). 24: 50



Instrumentlikriktare T 1098, längd 10 mm. 2: 20



Universalinstrument T 187, typ 370-WTR. Ett förstklassigt precisionsinstrument m. särskilt stora mätområden, t. ex. strömmätningar från 50 μ A upp till 10 A. Mätområden: 0—500 mV, DC, 0—2,5/10/50/250/500/1000 V DC och AC. Inre motstånd 20.000 ohm/V vid DC. Strömmätning: 0—50 μ A, 0—1/10/100 mA/1A/10 A DC, 0—100 mA/1A/10 A AC. Motståndsmätning: 0—5K/50K/500K/5M/50M ohm med respektive 34, 340, 3400, 34K och 340K i skalans mitt. Storlek 180x134x80 mm. Vikt 1,4 kg. Med batterier och testsladdar. 155:—



Rörvoltmeter T 184 (KEW-116) är ett känsligt och tillförlitligt precisionsinstrument med hela 11M Ω ingångsmotstånd o. med utomordentl. frekvenssegenskaper, som möjliggör AC-mätningar från 15 Hz upp till 10 MHz. Mätområden: 0—1,5/5/15/50/150/500/1500 V, AC och DC. Motstånd 0—1/10/100/1000 Ω 0—10/100/1000 K Ω samt —20 till +65 dB. Centrums. f. trimning av FM-detektor m. m. Rör: 6AL5 o. 12AU7. Driftspanning 220V växelström. Vikt 1,8 kg. Storl. 190x130 x95 mm. Testsladdar och instruktionsbok på engelska medföljer. 180:—


Extra utrustning för mätning av höga frekvenser o. höga spänningar. HF-prob T 185 för 300 Mc. 37:—

HV-prob T 186 för 30.000 V. 48:—

MÄTINSTRUMENT

Precisionsutförda vridspoleinstrument med permanentmagnet o. med noggrannhet 2 %. Panelfront av glaslar plast. Milliampere-meterarnas spänningsfall 50 mV vid fullt utslag. 14: 75

Vid order uppgiv önskat mätområde.



85x78 mm

MikroA-meter T 1087, mätområde 0—100 μ A likström. Diam. 70 mm, front 85x78 mm. Inre motstånd 1000 ohm. 32: 50

MilliA-meter T 1088, mätområde 0—1, 0—10, 0—50, 0—100, 0—200 eller 0—500 mA likström. Panel 85x78 mm. Pr st. 23:—

Ampèremeter T 1089, mätområde: 0—1, 0—5, 0—15 eller 0—30 A likström (DC). Panel 85x78 mm. 22: 50

Voltmeter T 1090 likström. Mätområde: 0—3, 0—10, 0—50, 0—100, 0—150, 0—300 eller 0—500 V (DC) 1000 ohm/volt. Panel. 85x78 mm. 22: 50

Voltmeter T 1091 för växelström. Instrumenthusets diam. 70 mm med fyrkantigt frontpanel 85x78 mm. Mätområde 0—300 V (AC). 1000 ohm/volt. 22: 50



42x42 mm

Ampèremeter T 1095, likström. Diam. 38 mm, panel 42x42 mm. Typ A 30—30 A 15: 50, B 50—50 A 16:—, C 75—75 A 17:—


Ampèremeter T 1093, mätområde: 0—5, 0—15 eller 0—50 A likström (DC). Panel 42x42 mm. 15:—

MilliA-meter T 1092, mätområde 0—10, 0—100 eller 0—500 mA likström (DC). Diam. 38 mm, panelfront 42x42 mm. 14: 75

Voltmeter T 1094, likström. Mätområde: 0—3, 0—10, 0—50, 0—150, 0—300 eller 0—500 V (DC). 1000 ohm/volt. Panel 42x42 mm. 14: 75




Universalinstrument T 949, ett litet fickinstrument i plastkåpa, storl. 98x55x35 mm. Mätområden: 0—15/150/1000 V lik- o. växelspanning (1000 ohm/V), 0—150 mA likström samt 0—100 K ohm. Med testsladdar. Batteri T 430. 24:—




Panelinstrument, miniatyr. Diam. 26 mm. Frontpanel i svart bakelit 30x30 mm. Vridspoleinstrumenten med inbyggd likriktare. Vid order uppgiv önskat mätområde. DC likström, AC växelström.

T 1201, 200 μ A. DC inre motst. 700 ohm. 13: 50
T 1202, 1, 10, 100 eller 500 mA. DC. 12:—
T 1203, 3, 10, 25, 150 eller 250 V. DC. 11: 50
T 1204, 10, 50, 150 eller 300 V. AC. 12:—
T 1205, 3 mA. AC. 12:—
T 1206, VU-meter. —20 till +3 och 0—100 %. 17: 75



Rörprovare T 347 för 220 V. Kan användas för testning av amerikanska rör, men även för de flesta europeiska för vilka motsvarighet till amerikansk beteckning finnes. Förteckning över inställning och testbelastning medföljer. Apparats storlek: 21x18x7 cm. Apparaten visar rörens kondition på en graderad och förgmård skala. 146:—

MÄTINSTRUMENT av prima tyskt fabrikat. Samtliga med mätnoggrannhet plus minus 2,5 o/o av skalans ändvärde. Bakelithus, diam. 52 mm. Flänsdiam. 64 mm. Provspänning 2000 V.




Panelinstrument med vridmagnetsystem endast för likström. Egenförbrukning vid strömmätning 0,15 W. Strömeförbrukning vid spänningsmätning: 3V/150 mA, 6V/60 mA, 10V/40 mA, 12 V/20 mA.


Voltmeter T 1923, för likström. Mätområde: 0—2 1/2, 0—15 eller 0—25 V. 23: 50

Ampèremeter T 1924, likström. Mätområde: 0—4, 0—6, 0—10 eller 0—25 A. 21:—

Milliampèremeter T 1927, likström. Mätområde: 15 eller 60 mA. 21:—



Voltmeter T 277 med två mätområden 6 V o. 300 V lik- o. växelstr. Ett oömt instrument för montörer. Kraftig bakelithus, storl. 70 x70x30 mm. Provspänning 2000 V. Strömeförbrukning 6 V/80 mA, 300V/15 mA. Med mätsladdar. 42:—




Panelinstrument med vridjärnsystem, för både likström o. växelström. Egen förbrukning vid strömmätning 0,35 W. Strömeförbrukning vid spänningsmätning 3V/100 mA, 6V/60 mA, 10 V/35 mA, 50V/10 mA.

Voltmeter T 1921. Mätområde Pris 0—6 volt 23: 50 0—25 volt 23: 50 0—60 volt 24:— 0—150 volt 24: 50 0—250 volt 25:— 0—500 volt 29:—

Uppgiv önskat mätområde vid order.

Ampèremeter T 1922, med mätområde: 0—1, 0—2,5, 0—6, 0—10, 0—15, 0—25 eller 0—60 A. 21:—


Milliampèremeter T 1926, med mätområde: 0—40, 0—100, 0—250 eller 0—600 mA. 21:—



Voltmeter för både lik- o. växelström. Två mätområden. Kapsel av bakelit. Diam. 68 mm. Nr Mätområden T 1609, 0—6 och 0—120 V. T 279, 0—6 och 0—240 V. T 1610, 0—12 o. 0—240 V. 26: 50




Fickinstrument T 1138. Ett praktiskt serviceinstrument för montörer att alltid ha till hands i fickan. Mätområden: 12/300/600 V lik- och växelström (1000 ohm/V) samt motståndsmätning 200—50K ohm. Storl. endast 19x130 mm. 26:—



Fotomotstånd med ett ljuskänsligt spörrskikt av kadmiumsulfoselenid, som ändrar ledningsmotståndet inom vida gränser i förhållande till ljuset. Känsliga även för svagt ljus. Användes till många styr- och koppl.-ändamål i den moderna automationen. Ger amatören oändliga experimentmöjligheter.

Nr T 1420 Mörkermotstånd 200 M ohm, vid 200 Lux 50 K ohm och vid dagljus (utan sol) 2 K ohm. Max. inre belastn. 70 mW. Max. 220 V. Diam. 8 mm. 3: 50


Nr T 1421 Mörkermotstånd 10 M ohm, vid 200 Lux 800 ohm och i dagljus under 100 ohm. Max. inre belastning 200 mW. Max. 110 V. Diam. 14 mm. 4: 75



T 367—371 T 372—374

Selen-Fotoelement. Omvandlar ljusenergi till elektrisk energi och ger en ström som kan påverka reläer o. instrument. Användes i belysnings- o. ljusmätare, tändning o. släckning av belysning, eldalar m. m. T 367—371 oinfattade, T 372—374 är i hölje. Exempel: Vid belysning 1000 lux o. yttre motstånd i strömkretsen 100—1000 ohm lämnar c:a 10 cm² verksam yta 0,6—0,2 mA ström.

Diam. Nr mm	Verksam yta cm ²	Pris 6:—
T 367 20	2,0	6:—
T 368 25	3,1	7: 60
T 369 35	7,0	10: 50
T 370 67	30	19:—
T 371 102	72	43:—
T 372 35	3,1	17: 50
T 373 55	12	21:—
T 374 77	30	24: 50




Axelkoppling T 1034 av mässing f. 1/4" axel. Längd 25 mm. 0: 40

Axelkoppling T 1129 med keramisk isolering mellan axlarna. För 1/4" axel. 1: 50



T 1142—1143



T 1144—1145

Mikroskala för panelmontering och anslutning för 1/4" axel. Svart bakelit-ratt och planetväxel med utväxling 1:10. Matförmicklad skala med graverad decim.-gradering. Plan baksida.

Nr.	Skala i diam.	Pris
T 1142.	36 mm	4: 20
T 1143.	50 mm	4: 95
T 1144.	70 mm	6: 90
T 1145.	100 mm	11: 50



Vrod T 976 av brun bakelit. Längd 40 mm. 0: 30

Knopp T 798 med pil. Svart bakelit. Diam. 20 mm. Pr st. 0: 65




Pilratt T 130 för 1/4" axel. Av svart eller vit plast. Längd 30 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 60

Pilratt T 985 av benvit plast. Passar 6 mm axel-diam. 30 mm. Pr st. 0: 60



Pilratt T 1488, svart. Längd 44 mm. Pr st. 0: 50, duss. 4: 80




Förlängningsaxel T 136. Diam. 6 mm, längd 70 mm. 1:—




Koppling T 215, för 6 mm axlar. Längd 18 mm. Pr st. 0: 50, duss. 4: 80

Stoppning T 214, för 6 mm axlar. Pr st. 0: 40, duss. 3: 60



Signallamphållare T 945 f. glödlampa med sockel E 10. Förkromad frontring m. röd, vit eller grön glaslin. (Passande lampa T 595—T 607.) Pr st. 1: 25, duss. 12: 60



Signallamphållare T 1121 för enhälsmontage i upp till 4 mm panel. Lamphållare E 10. Med röd, vit eller grön glaslin förkromat fäste. Pr st. 0: 70, duss. 6: 60



T 1503 MİKROFON
T 1504 PICK-UP
T 1505 JORD
T 1506 ANTENN


T 1507

T 1508


Skylt, av aluminium, vit text på svart botten. T 1503-T 1506. Storlek 34 x 6 mm. Pr st. 0: 20

T 1507. Storlek 35x12 mm. Pr st. 0: 25

T 1508. Storlek 18x41 mm. Pr st. 0: 30



Uttagsskena, för svagström. Av hårdplast i färg. Passar 2 1/2 mm kontaktstift. T 1277 4 uttag 0: 70 T 1278 12 uttag 1: 30




Bananstift T 1271. Dvärgformat, längd 15 mm. 4-delat stift, diam. 2,5 mm. Isolering plasthuvud. Pr st. 0: 18, duss. 1: 70

T 1272. Med tvärhål, 2,5 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40

Ändhysla T 1273, 2,5 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2: 50

Kontakthysla T 1274, dvärgformat. Helt i metall för fast montage. Hål 2,5 mm. Pr st. 0: 30, duss. 2: 90



T 403 T 28 T 1729 T 952 T 387

Bananstift med plastskaf i olika färger. Stiftdiam. 4 mm.


T 403 med stansat mässingstift, förnicklat. Pr st. 0: 15, duss. 1: 40

T 28, banan m. fyra fjädrar. Pr st. 0: 20, duss. 1: 90

T 1729, klivet massivt mässingstift. Pr st. 0: 20, duss. 1: 90

T 952, som föreg. men m. beröringssäkert skaff, dold skruv. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40

T 387 m. mjukt plastskaff, klämkontakt utan skruv. Förn. stift. Pr st. 0: 15, duss. 1: 40



Bananstift T 1059, förnicklat för lödanslutning. Pågång beröringsskyddande skaff av svart eller röd plast. Stiftdiam. 4 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2: 60

Bananstift, förn. m. plastskaff i färg. T 1268. Två diam. 3—4 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40

T 1269. Med tvärhål. Pr st. 0: 30, duss. 3: 10



T 189

T 951

Skarvhysla T 189 för bananstift, 4 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40

Ändhysla T 951 med skruv för bananstift, 4 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2: 20




T 408 T 304

Ändhysla T 408, dvärg, för 3 mm stift. Pr st. 0: 20, duss. 1: 80

Dvärgstift T 304, 3 mm förnickl. stift. Pr st. 0: 20, duss. 1: 80

SKALWIRE

Skalwire N 326, 7-trådig knytnar silkestälwire f. radiokalar o. dyl. Pr mtr 25 m 100 m 0: 25 3: 50 9: 75




T 188 T 404 T 1978 T 402

Kontakthysla av förn. mäsing för bananstift, 4 mm. T 188, med lödnabb. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40

T 404, med genomgående hål. Pr st. 0: 25, duss. 2: 50

T 1978, med isolerat huvud och lödnabb. Pr st. 0: 35, duss. 3: 60


T 402, med isolerat huvud och genomgående hål. Pr st. 0: 30, duss. 3:—



T 409 T 248


Kontakthysla T 409, svart eller röd, helisolerad och genomgående hål, 4 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 60

Kabelsko T 248 av förn. mäsing med isol. skaff. Pr st. 0: 30, duss. 3:—




Bananstiftsbult T 2144, fyrdelad av mäsing med två muttrar. Förnicklad. Längd 33 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 60


Batteriklämma T 134 av förnicklad mäsing. Pr st. 0: 20, duss. 2:—



Polskruv T 1147 av förn. mäsing med huvud och bröcker av svart eller röd isolering. Anslutning medelst lödöra och bananstift. Storl. 11x34 mm. Pr st. 0: 50, duss. 4: 80



Kontakt T 1200 för 15 poler. Lödöron för kabelanslutning på båda komponenterna. Två fästhål genom bakelitplattan. Total stiftlängd ca 3 cm. Längd sammankopplad 5 cm. Bakelitplattan 21x23x8 mm. Säljes i par. Restparti. Pr par 1: 50




T 94 T 1266

Krokodilklämma, förn. och T 94 isolerat skaff T 1266 Isol. hysla T 742 Oisolerad T 1267 Med skruv T 1547 Platt spets



Lödöron T 48 med rörnit. Förn. Längd 16 mm. Pr 25 st. 0: 40

Lödöron T 49, fyrbenta m. rörnit. Förn. Pr 10 st. 0: 50



T 1708 T 1711 T 1712


Lödöron av försilvrad mäsing. Nr Längd Pr 25 st. T 1708. 16 mm 0: 75 T 1709. 21 mm 0: 85

Kabelsko T 1711 av försilvrad mäsing, 19 mm längd. Pr st. 0: 20, 10 st. 1: 20


Lödöron T 1712, längd 14 mm. Pr 25 st. 0: 35



Kopplingsstöd av pertinax. T 1037. 4 lödöron. 0: 25 T 1038. 6 lödöron. 0: 30 T 1039. 8 lödöron. 0: 35 T 1040. 10 lödöron. 0: 40




Kopplingsplint av 1,5 mm pertinax för motstånd och dyl. Bredd 38 mm. Längd 4, 8 och 12 cm. T 1125. 2x5 poler 0: 70 T 1127. 2x10 " 1: 20 T 1128. 2x15 " 1: 75



Stickpropp T 942 för kabelanslutn. till vanlig rörhållare. 8-polig oktall. Pr st. 0: 50, duss. 4: 80



Stickpropp T 935 lika föregående men kraftigare utförande. Pr st. 0: 80, duss. 8:—



T 742 T 1267 T 1547

med kraftig fjäder. Pr st. 0: 30, duss. 3:— Pr st. 0: 25, duss. 2: 40 Pr st. 0: 15, duss. 1: 50 Pr st. 0: 20, duss. 2:— Pr st. 0: 25, duss. 2: 40



Kontaktöron T 394, 3-pol. oförväxlarbar. Diam. 18 mm. 0: 95




Stickpropp T 1220, 9-polig. Med dragavlastare och plastkåpa. Passar rörhållare T 216. Pr st. 0: 90, duss. 9:—




Rörhållare av pertinax för miniatyrörr. Nr Pr st. Duss. T 2169, 7-polig 0: 50 4: 80 T 216, 9-polig 0: 55 5: 40




Rörhållare T 340, Rimlock, 8-polig i bakelit med halv skärm. 0: 55



Rörhållare T 833 för 8-pol. brunsockel. 1: 10



Rörhållare T 1070, av bakelit, 8-pol. oktallsockel. Pr st. 0: 60, duss. 6:—




Rörhållare T 294 av bakelit, 8-pol. lokalit. Amerik. Pr st. 0: 35, duss. 2: 40



Rörhållare T 453 subminiatur av bakelit, 8-pol. Diam. 10 mm. 0: 75




Rörhållare T 454, subminiatur, fyrkantig av bakelit, 5-polig, 5x9 mm. Pr st. 0: 70, duss. 6: 60




Rörhållare T 537 miniatyr, 7-polig, keramisk. Pr st 0: 75

Rörhållare T 538 noval, 9-polig av HF-bakelit. 0: 85



Rörhållare T 539, mag-noval, keramisk. för bl. a. PL 500. 1: 25




Skärmburk av aluminium med fjäder och bajonettfätrning på chassifäste. T 540 för miniatyrsockel. Höjd 50 mm. Pr st 0: 80


T 541 för novalsockel. Höjd 57 mm. Pr st 0: 80



Säkringshållare T 2099, i svart bakelit för försäkringar 5x20 mm. Storlek 35x23 mm. Pr st. 2:—, duss. 22: 20




Säkringshållare T 1260 för försäkring. Lika T 2099 m. i storlek 35x17 mm. Svart eller röd bakelit. Pr st. 2: 20, duss. 23: 40



Säkringshållare T 1104 för glaströrsäkring 6x32 mm (T 898). Storlek 50x20 mm. 1: 50



Säkringshållare T 117 för bilradiosäkringar (T 898). 2: 25



Säkringshållare T 1257. Hållarnas avstånd c:a 17 mm. Plattans storlek 45x15 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 50



Fänskräng i glasrör 5x20 mm, med förn. ändhylsa. Säljes i förp. med 10 st. av samma värde el. styckevis. **T 398**, 50 eller 80 mA.
Pr st. 0: 60, 10 st. 5: —

T 397, 0,10, 0,16, 0,20 eller 0,25A.
Pr st. 0: 30, 10 st. 2: 10


T 396, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 1,0, 1,5, 2, 3, 4, 6 eller 10 A.
Pr st. 0: 25, 10 st. 1: 60

Säkringar T 24 i glasrör 6x25 mm. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 A.
Pr st. 0: 25, 10 st. 1: 60

Säkringar T 898 i glasrör 6x32 mm. 2,5, 5, 10, 20, 30 eller 40A.
Pr st. 0: 30, 10 st. 1: 95



Säkringshållare för glasrörsäkringar 20x5 mm. Isolationsdelen av plast. Lätt delbara.
T 777, 4-polig. 1: 50
T 1099, 12-polig. 3: 80



Omkopplare T 1140. Två-polig tvåvägsomkopplare m. nolläge i mitten. Bl. a. användb. som fram- o. back-omkopplare för likströmsmotorer. Kopplingschema här för medföljer. 2: 40


Omkopplare T 1141, som föregående men med fjäderläng återgång till mittläget. 2: 40



Fotströmbrytare T 160 enpolig. Storlek: 28x16x35. Endast för svagström, max. 2 A. Gummiknapp 20 mm diam. 2: 30



Strömbrytare T 947, enpolig med skylt. Svagström 2A. 1: 10




Brytare och omkopplare för enhälsmontering. Vipparm av bakelit.

T 2010. Brytare 1-polig. Pr st. 1: 25, duss. 13: 20

T 2012. Brytare 2-polig. Pr st. 2: —, duss. 21: —

T 2011. Omkast. 1-polig. Pr st. 1: 40, duss. 15: —

T 159. Omkast. 2-polig. Pr st. 2: 25, duss. 23: 40




Brytare och omkopplare som föreg. men med vipparm av metall.

T 351. Brytare 1-polig. Pr st. 1: 40, duss. 14: 40


T 807. Brytare 2-polig. Pr st. 2: 20, duss. 22: 80

T 808. Omkast. 1-polig. Pr st. 1: 60, duss. 16: 80


T 809. Omkast. 2-polig. Pr st. 2: 40, duss. 25: 20




Omkopplare T 1449, 2-polig 2-vägs, för svagström. 35x13 mm. 0: 90




Omkopplare T 939, perfinaxisolerad, enhälsfastsättning 1x6-polig. 0: 90



Omkopplare T 1490, för enhälsmontage 1/4" axel. Längd med axel 9 cm. Finnes med följande poler gånger antal lägen: 1x7, 1x10, 4x2, 3x3 och 2x5. Vid order uppgiv önskat poltal. 4: 50




Omkopplare T 505 för enhälsmontage. Axel 6x40 mm. Finnes med följande antal poler gånger antal lägen: 2x5, 2x6, 3x4, 4x2, 4x3 eller 6x2. Uppgiv poltal. 1: 90




Tryckomkopplare. Varje tryckknapp manövrerar 6 poler, varvid 3 äro slutna och 3 brutna samtidigt. Då en knapp intryckes släppes automat. tidigare intryckt knapp ut. Emellertid kan flera knappar hållas intryckta genom att de samtidigt tryckes in. Lödöron för kabelanslutn. Utmärkt f. många olika svagströmstekniska o. radioändamål. Knapparna i benvit hårdplast. Samtliga omkopplare har höjd 30 mm o. djup 80 mm.

Nr	knappar	Antal	Bredd	Pris
T 1223	3	65	6	50
T 1224	4	85	8	—
T 1225	5	105	9	50
T 1226	6	125	10	80




Vridkondensator, liten modell, pertinaxisolerad. Storlek 38x38 mm.

Nr	Kapac. pF	Pris
T 270.	200	2: 10
T 271.	540	2: 40



Vridkondensator T 219 m. steatitplatta 38x48 mm. Aluminiumplattor. Kapac. pF 25 50 100 3: 20 3: 60 4: 50




Vridkondensator T 1135, miniatyr, m. keramisk gavel 25x30 mm o. axel 6 mm diam. Plattorna av förslirvad mässing. Max. kapac. 10 20 50 40 100 150 7: 50 8: 20 8: 70

Trimkondensator.
T 468 2—7 pF 0: 70
T 467 3—20 pF 0: 90




Kondensator T 2191 med graver. vridskiva av plast. Max. kapacitans 260 pF o. min. 13 pF. Storlek 25x25x12 mm. Lämplig för transistorapparater. 2: 10




Papperskondensatorer T 490, rullblock. Provsp. 600 V likström. Vacuumimpregnerade.
10.000 pF 0: 45
15.000 pF 0: 50
33000 pF Pr st. 0: 55
50000 pF Pr st. 0: 55
0,1 Mfd Pr st. 0: 60
0,25 Mfd Pr st. 0: 95
0,5 Mfd Pr st. 1: 10



Glimmerkondensatorer T 1115. Arb.-spänning 350 V. 10 % tolerans. Kapacitet pF: 5, 10, 15, 22, 27, 39, 47, 68, 82, 120, 150, 180, 270, 390, 470, 560, 680, 820, 1200, 1800, 2200, 2700, 3000, 3300, 3900, 5600, 6800, 7500, 8200. Pr st. 0: 40



Kondensator T 54. Siemens förstklassiga plastfoliekondensatorer. 400 V.
220, 330, 470 pF 0: 45
680, 1000 pF 0: 45
1500, 2200 pF 0: 50
3300, 4700 pF 0: 55
6800, 10.000 pF 0: 60
15.000, 22.000 pF 0: 65
33.000 pF 0: 70
47.000, 68.000 pF 0: 80
0,1 μF 1: —
0,2 μF 1: 10
0,47 μF 1: 60



Elektrolytkondensator T 53, lågvolt. Siemens.
a. 10 μF 25V 0: 95
b. 10 " 70V 1: —
c. 25 " 25V 0: 95
d. 25 " 70V 1: —
e. 50 " 15V 1: 10
f. 50 " 35V 1: 15
g. 50 " 70V 1: 20
h. 100 " 15V 1: 10
i. 100 " 35V 1: 15
k. 250 " 15V 1: 25
m. 500 " 10V 1: 30



Elektrolytkondensator T 1686 i isolerad aluminiumhylsa med lödtrådar. Max. arbetssp. 450 V. (100 Mfd —350 V.)
Mfd 8 16 32
Pris 1: 50 2: — 2: 60
8+8 16+16 32+32
2: 10 2: 80 3: 90
50 100 50+50
3: 40 3: 90 5: 20

Lågvolt. elektrolytkondensator, med lödtrådar. Max. arb.-spänning 25 V.
Nr μF Pris
T 1735. 10 0: 80
T 363. 25 0: 90
T 362. 50 0: 95
T 1511. 100 1: 10
T 2164. 1000 μF, 12V 2: 50
T 2165. 2500 μF, 15V 6: 50




Elektrolytkondensator T 1005, stående modell i aluminiumbägare, enhälsfastsättning, halvtorr typ. Max. arbetssp. 450 V.
Mfd 8 16 32
Pris 2: 30 2: 80 3: 20
8+8 16+16 32+32
2: 90 3: 50 4: 90
50 100 50+50
4: 20 5: 50 6: —



Elektrolytkondensator T 52, miniatyr, höjd 10 mm. Siemens.
a. 1 μF 35V 0: 95
b. 2 " 35V 0: 95
c. 5 " 35V 1: —
d. 10 " 35V 1: 10
e. 25 " 35V 1: 10
f. 50 " 15V 1: 15



Miniatyr-elektrolyt, i tub m. lödtrådar.
T 920, arbetssp. 6 V.
Mfd 2 4 8
Pr st. 1: 60 1: 50 1: 50
16 30 50
1: 55 1: 65 1: 80
T 921, arbetssp. 25 V.
Mfd 1 5 10
Pr st. 1: 50 1: 60 1: 80



Kondensatorsats T 50 innehåller ca 50 st. rullblock och glimmerkondensatorer i varierande värden. Fabriksny o. av prima fabrik. Katalogvärde över 20 kr. Pris pr sats end. 3: 25



Kondensatorsats T 1400 består av 15 st. kapslade papperskondensatorer för radio o. l. ändamål. Sorterade värden. Ett respart i prima fabriksnya kondensatorer till mycket lågt pris. Pr sats 1: 90


MOTSTÅNDSATS



Motståndssats T 51 innehåller ca 50 st. sorterade skikt-motstånd. Fabriksnya. Katalogvärde över 15 kr. Fyra olika sortiment finnas, nr 1—4. Pris pr sats endast 1: 75




Skikt-motstånd, induktions- o. kapacitetfria. Tolerans 10 %. Med lödtrådar. Finnes i följande ohmtal, 47, 100, 220, 330, 470, 680, 820, 1 K, 1,5 K, 2,2 K, 3,3 K, 4,7 K, 6,8 K, 8,2 K, 10 K, 15 K, 22 K, 33 K, 39 K, 47 K, 68 K, 82 K, 0,1 M, 0,15 M, 0,22 M, 0,33 M, 0,39 M, 0,47 M, 0,68 M, 0,82 M, 1 M, 1,5 M, 2,2 M, 3,3 M, 4,7 M och 10 M.
Nr Max. bel. Pr. st.
T 774. 1/2 W 0: 25
T 775. 1 W 0: 35
T 776. 2 W 0: 45




Potentiometrar, av bästa fabrik. Diam. 25 mm, axel 6 mm. Enhälsfastsättning. 1 K och 5 K linjära, övriga log.

T 1648. Uan strömbrytare. Storl.: 1 K, 5 K, 10 K, 50 K, 100 K, 0,5 M, 1,0 M och 2,0 M Ohm. Med isolerad axel. 2: 90

T 1647. Med 2-polig strömbrytare. Storl. 1 K, 5 K, 10 K, 50 K, 100 K, 0,5 M, 1,0 M, och 2,0 MOhm. 4: 70



Potentiometer T 1270. Logaritmisk. Axeldiam. 4 mm. Längd 25 mm. Diam.: 20 mm. Medger upp till 1000 V. belastning. Finnes i följande värden: 1 K, 5 K, 10 K, 50 K, 100 K, 0,5 M, 1,0 M och 2,0 MOhm. Pr st. 2: 50




Potentiometer T 922, miniatyr för hörapparater o. dyl. Diam. 22 mm. Med strömbrytare. Motstånd ohm: 5 K, 0,1, 0,5 eller 1 M. 6: 90



Potentiometer T 22, trådlindad. 50 ohm. 5 Watt 1/4" axel. Lämplig som volymkontroll på extra högtalare. 2: —



Motstånd T 9. Justerbart med skruv, 0—200 ohm. 30 W. 20x80 mm. 2: 50



Motstånd T 146. Trådlindad. 150 eller 1000 ohm. 25W. 20x30 mm. 0: 75




RADIORÖR

föras i lager enligt särskilt rörlista nr B 56, som jämte rabattvillkor sändes på begäran.



Transistorhållare T 1518. Pr st. 0: 60, duss. 6: —

TRANSISTORER



ANSLUTNINGSTRÅDARNAS FUNKTION sett från undersidan
R = Röd markering B = Bas E = Emittör C = Kollektor



Transistorer för radio.
T 1439, typ OC 44 4: 15
T 1460, typ OC 45 3: 85
T 667, typ OC 70 3: 80
T 1071, typ OC 71 2: 75
T 1072, typ OC 72 3: 85
T 1461, 2x OC 72 7: 70
T 1073, typ OC 74 4: 15
T 1096, typ OC 169 4: 95
T 1083, typ AF 114 4: 50
T 1084, typ AF 115 4: 30
T 1085, typ AF 125 4: 30

Kristalldiod T 688. Typ INA 4=IN 60 för universalsbruk. Pr st. 1: 10

Kristalldioder:
T 1377, OA 160 = OA 70. Pr st. 1: 10
T 1378, OA 161 = OA 81. Pr st. 1: 10
T 1379, OA 172 = OA 79. Pr par 2: 50
T 1380, OA 150 = OA 91. Pr st. 1: 30

Kiseldiod T 2189 BY 250, speciellt f. TV. Max. belastning kont. 220 V, 0,45A. 5: 75



Blocklikriktare T 2188, bryggkopplade för maxim. 30 V och 80 mA. 2: 25




Selenlikriktare, flat modell. Max. spänning i volt och likström i mA.

En-vägskopplade:


Nr	spänn.	likstr.	Pris
T 2180	125	80	3: 60
T 2183	250	50	4: 50
T 1008	250	85	5: 70
T 1009	250	130	7: —

Bryggkopplade:


T 2184	30	600	6: 75
T 2185	125	140	5: 60
T 2187	250	75	6: —
T 1010	250	100	7: 20
T 1011	250	125	8: 40



Spolsats T 1221. Färdigmonterat spolsystem för radiobyggaren. 4 spolar: K 1 (15,5—26 m.), K 2 (25—50 m.), M (185—590 m.) och L (750—2000 m.). Kopplingschema till enkel mottagare medföljer till vilken även pickup kan inkopplas. Axeldiam. 6 mm. 11: —




Spolsats T 1222. Består av spolsystem för FM-band 87—101 MHz med induktansavstämning. Mell-frekvensfilter o. detektorfilter medföljer. Mellanfrekvens 10,7 MHz. Avsett för dubbeltriöd t.ex. ECC 85. Schema för anslutning medföljer. 23: —



Spolstomme T 1386 av hårt isolationsmaterial med 4-polig, lösskrubbar bottenplatta. Spoldiam. ca 35 mm, längd 50 mm. Passar rörhållare T 741. 1: 20

Spolstomme T 1178 med gängad järnpulv-kärna Yttermått 20x30 mm. 0: 95




HF-drossel, sektionsslindad. I. På bakelitkärna. T 661 1 mH 18x9 mm. 2: 35

T 662 2,5 mH 18x12 mm. 3: 10

II. På järnpulverkärna. T 663 1 mH 15x9 mm. 2: 75

T 664 2,5 mH 15x10 mm. 3: —

T 665 10 mH 21x12 mm. 3: 60



Detektorspole T 1450, med 4 uttag och vriddbar återkopplingspole. Enhålsmontering. För mellan- o. långvåg. 6: 50




Vibrator T 1882. Bilvibrator, omvandlar likström fr. bilbatterier e. d. till 115 pr. pulserande ström vilk. kan upptransformeras till önskt spänn. Med 4-polig sockel för amer. rörhållare. Volt 6 12 24

Pris 12: — 12: 25 12: 75

Vibrator T 1006 med oktalssockel, passar Philips bilradio. Endast 6 V. 24: 50


Vibrator T 1007 med 5-stifts sockel, passar Blaupunkt. 6 eller 12 V. 25: 50

Rörhållare T 741 4-polig, amerikansk, passande vibrator T 1882. 1: 10



Mikrofontransformator T 2017, omsättn. 1:40. Passar lågohmiga mikrofoner. 9: 75


Hörtelefontransformator T 422 f. anslutning av hörtelefon (2000—4000 ohm) till lågohmig högtalareuttag (2—10 ohm) på radio. Max. 1 W. 7: 50



NÄTTRANSFORMATORER

Nättransformatorer, okapslade med fria uttag av mjuk kabel. Primär 110—127—220 V.


Nr	Sekundär	Vikt kg	Pris
T 353	2x250V/50mA, 6,3V/2A	1,3	24: 50
T 676	2x300V/120mA, 2 · 3,15V/5A, 5V/3A	3,3	41: —
T 677	2x400V/165mA, 2 · 3,15V/3A, 5V/3A	3,6	45: —
T 678	2x(500—600—735) V/225 mA	6,7	88: —
T 679	6,3V/5 A, 5V/3 A	1,8	26: —
T 680	2x3,15V/5 A	0,9	19: 50
T 681	2x2,5V/5 A	0,9	20: 50



Nättransformator T 1227. Primär 110 och 220 V. Sekundär: 2x280 V/85 mA. Med uttag även för 2x260 och 2x240 V. 6,3 V/3,8 A, 6,3 V/0,9 A. 4 V/1,1 A. Storl. 90x90x70 mm. Vikt 1,7 kg. 17: —




Nättransformator T 1228. sparkopplad. Primär 125/220 V. Sekund.: 1x300 V/50 mA. 4 V/1,1 A. 6,3 V/2,5 A. 4 V/3 A. Storl. 65x55x70 mm. Vikt 0,8 kg. 9: 25



Transformatorer för upptransformering av bilbatteriström fr. vibrator T 1882 till nätspänningar. För drift av mindre elapparater såsom rakapparater, lampor m. m. Kopplingsch. medföljer.

T 684. Primär 6 volt, sek. 127 och 220 V. 25 W. Vikt 0,9 kg. 21: —
T 685. Primär 12 volt, sek. 127 och 220 V. 50 W. Vikt 1,8 kg. 27: 50



Sildrossel T 1136, max. belastning 200 mA. Likströmsmotstånd ca 150 ohm. Induktans 21 H vid 100 mA, 10 H vid 200 mA. 19: 25


Sildrossel T 2141, max. belastning 100 mA. Likströmsmotstånd 500 ohm. Induktans 20 H vid 60 mA. 9: 80

Sildrossel T 682. Max. ström 300 mA, motstånd ca 125 ohm. Induktans 10 H vid 200 mA. Vikt 1,8 kg. 22: —


Lågfrekvenstransform. T 2018, omsättning 1:3. Vikt 440 gram. 11: 50




Drossel T 863, med 10.000 varv lacktråd 0,08 mm. Resistans 3000 ohm. Vikt 260 gram. 2: —



Utgångstransformator T 1229. Primärimp.: 3500, 4500 och 7000 ohm. Sekundär 0—2,5—4—15 ohm. Vikt 0,5 kg. 6: —



Högtalare T 946. Dynamisk miniatyrhög. 1 1/2". Storlek 40x40x25 mm. Med transformator 2 K—10 ohm imp. 10: 50




HÖGTALARE

av bästa fabrikat i mod. utförande. Tonomfång 50—10.000 p/s. Impedans 4 ohm, utom 10" o. 12" som är på 16 ohm.

Nr	Diam.	Max. effekt	Vikt	Pris
T 1602,	2 1/2"	7 cm	2,0 W	145 g 10: 50
T 1586,	4"	10 cm	3,0 W	250 g 11: —
T 1587,	5"	13 cm	3,5 W	295 g 11: 75
T 1588,	6 1/2"	17 cm	4,0 W	355 g 12: 50
T 1589,	8"	20 cm	5,0 W	435 g 13: 50
T 415,	8"	20 cm	6 W	560 g 24: —
T 1590,	10"	25 cm	8 W	750 g 23: 50
T 416,	10"	26 cm	15 W	2295 g 59: —
T 417,	12"	31 cm	15 W	2530 g 94: —

Bredbandshögtalare, 60—16.000 p/s 16 ohm. Ticonalmagnet. Bästa high-fidelitykvalitet. T 673 max. effekt 5,0 Watt, övriga 6,0.

T 673,	6"	17 cm	8.500 gauss	425 g 17: 50
T 674,	6"	17 cm	12.500 gauss	690 g 24: —
T 715,	8"	20 cm	12.500 gauss	560 g 34: 50




Oval högtalare med utmärkt ljudkvalitet. Imp. 4 ohm vid 400 p/s.


T 1604,	2" x 3"	2,0 W	155 g	10: 50
T 298,	4" x 6"	4,0 W	295 g	12: —
T 1605,	5" x 7"	4,0 W	330 g	14: —
T 299,	7" x 10"	6,0 W	580 g	20: 50



Högtalare T 1403, "Westwell P—8", för Hi-Fi med frekvensområde, 40—15000 Hz. Diam. 8". Impedans 8 Ohm vid 400 Hz. 9500 Gauss. Normalbelastning: 3 W. Max. belastning 6 W. Vikt ca 900 g. Inbyggd i kraftigt, lackerat plåthölje. Resonansfrekvens 50—80 Hz. 27: 50




Högtalare T 1404, "Westwell CS—20", för Hi-Fi och stereocentusastien. Består av 2 st. koaxialhögtalare för låga, mellan- o. höga frekvenser. Frekvensområde 40 20000 Hz. Reson-frekv 40—50 Hz. Magnetsystemen har vardera 10000 Gauss. Impedans 8 eller 16 Ohm vid 400 Hz. Diam. 8". Vikt ca 2 kg. Max. belastning 8 Watt. Inbyggd i kraftigt, lackerat plåthölje. 64: —



Extrahögtalare i låda av sapelimahogny. Med volymkontroll. T 252 med 5" högtalare. Belastning 2 W. Lådans storlek 16x15x9 cm. Finnes även vitlackerad. 26: —

T 516 m. 6" högtalare. Belastning 3 W. Lådans storlek 23x20x12 cm. 31: —



Extrahögtalare T 803 med 5"-högtalare med volymkontroll. Bordsmodell, dubbel-sidig med galler lika på båda sidor. Låda av mahogny 16x17x10 cm. 29: —




Högtalare med 8000 Gauss magnetsystem o. 3,5 Ohms impedans vid 600 Hz. Frekvensomfång i Hz.

Nr Diam. Frekvens- omfång
T 1391 3,5" 150—9000 6: 50
T 1392, 5" 100—10000 6: 75


Extrahögtalare T 1164. För den som fordrar en sekundärhögtalare med extra förstklassigt ljud, även för stereoanläggningar. Högtalaren är en 5x8" ovalhögtalare med bredbandskvalitet. 8 ohm. I mahognfanerad låda o. med volymkontroll. 53: —



Hornhögtalare T 1405 består av reflexhorn m. driv-anordning f. max. 5 W belastning. Impedans 8 Ohm. Total längd 7" och diam. 6 1/2". Kraftigt fästbygel av galv. järn för montering utomhus. Vikt ca 1,4 kg. 76: —




Bilhögtalare T 449, kondiam. 5" och lågohmig talpole. Utmärkt ljudåtergivning, speciellt lämplig som bilhögtalare genom att högtalaren är monterad i en plastkåpa m. 6 1/2" diam. Den praktiska placeringen i kåpan gör att högtalaren kan placeras nästan var som helst i bilen. 34: —



Extrahögtalare T 824 speciellt lämplig för att förstärka ljudet fr. små transistorapparater. Dynamisk 4" högtalare 8 ohm. 3 m sladd med både 2,5 o. 3,5 mm miniatyrpropp. Benvit plastlåda 18x12x8 cm. 15: 70



Extrahögtalare T 803 speciellt avsedd för transistormottagare. Längd 30 cm, diam. 9 cm. 2 m sladd och 2 kontakter medföljer. In-kopplad i uttaget f. örön-telefon ger denna högtalare ett fylligt ljud även till den minsta fickmottagare. 11: 75



Galler T 801 av benvit eller svart plast. Avsett för högtalaröppningen på apparatlådor eller som ventilationsgaller m. m. Extrahögtalare kan elegant byggas in i t.ex. ett kökskåp. Plan undersida, storl. 9x17 cm. Pr st. 0: 90, duss. 9: —



Högtalarkontroll T 1441, lämpl. för t. ex. bilar m. en högtalare bak o. en fram. Högtalarna balanseras till bästa ljudnivå. Medger även val av ena el. andra högtalaren. 3: 75



Kuddhögtalare T 1390 av specialplast, kristallsystem med impedans 40 KOhm vid 1 KHz. Diam. 57 mm. Platt modell för placering t. ex. på eller under huvudkudden. Ca 1 m sladd medföljer. 6: 20



Hörtelefon T 158 OMEGA, 2x2000 Ohm. Extra känslig och ljudstark. Dubbelringmagnet av högverdig Wolfbrandstål med mjukjärnspolskor. Dubbel, läderklädd bygel o. vita telefondosor 130 cm ledn. 16: 50


Hörtelefon T 743, 2x5 Ohm, samma som T 158. Kan anslutas direkt till en radios extra högtalareuttag. 16: 25



Hörtelefon T 176 OMEGA, 2x2000 Ohm. Av svart bakelit med enkel stålbygel. Wolframagnet 130 cm lång anslutningsledning. 10: 50

Hörtelefon T 1388, 2x1000 Ohm. Vita telefondosor m. svart baksida. Höglklassiga magneter. 1 m anslutningsledning. 7: 75

Anslutningsladd T 1210, f. hörtelefon. Längd: 130 cm. Svart, flätat hölje. 3: —



Örontelefon T 1304 med magnetsystem, permadynamisk. Med 1 m sladd och 3,5 mm stickpropp, som passar de flesta transistorapparater. Imp. 3000 ohm. 2: 90

Örontelefon T 1132, dynamisk. 8 ohm. Liten modell, diam. 16 mm. Med 1 m sladd och miniatyrpropp, diam. 3,5 mm. Pr st. 2: —, duss. 18: —



Örontelefon T 1301 av ny, lufttät konstruktion som förmedlar ljudet rent och klart. Med ca 1 m sladd och 3,5 mm stickpropp. Imp. 8 Ohm. 3: 90




Örontelefon T 1131 med högkänsligt kristallsystem. 1 m. sladd. Lämplig för kristallmottagare, reseradio m. m. Utan stickpropp. 1: 85




Om två örontelefoner med kristallsyst. sammankopplas med en längre ledning, kan den ena eller andra telefonen tjänstgöra som mikrofon, och avlyssning kan ske på långt håll utan förstärkare eller batteri.




Stetoskop T 1306 för anslutning till örontelefon. Mycket lätt och hållbar o. ger utmärkt ljud. 0: 95



Radio T 1500, Tama-Tone är en effektiv 2-transistor fickradio med utmärkt hörbarhet och ljud för mellanvågsbandet 185-560 m. Med 6 cm högtalare. Levereras i väska med örontelefon och batteri (T 934). Storlek 100 x 65 x 30 mm. Reklampris. 19: 50



Kryddmuller T 1247 f. mellanvågsbandet. Hölje av plast. Storlek: 75x50x20 mm. Självförsörjande, fordrar inget batteri och kan användas var och när som helst. Driftsäker och enkel att manövrera. Räckvidden beror på sändareffekten, men är som regel minst 2 mil. Med örontelefon och antennsladd. Lev. i vinylhölje med bärm. 7: —




Mottagare T 1389 i form av en stiftenna med blyertsstift. Komplet m. örontelefon och antennsladd. Inget batteri behövs för denna mottagare med kristalldiod för mellanvåg. Endast för lokalmottagning. 12: 50

OBS. Kristallmottagare kunna i allmänhet endast användas inom ett område intill ett par mil från en sändarestation. Vid goda mottagn.-förhållanden och med en bra utomhusantenn kan i vissa fall betydligt avlägsn. stationer höras.



Hörtelefon T 344. Enkeltkapsel i svart bakelit m. 100 Ohms magnetsystem. Fabrikat LM Ericsson. Restparti. 1: 75

Hörtelefon, enkel. Dosa av vit bakelit, utan snören o. bygel. OMEGA. Nr. Magnet Ohm Pris T 1366 Wolfram 4000 6: 60 T 1367 Special 2000 7: 20 T 1368 Special 4000 7: 90




Plastlåda, lämplig som ex. v. chassilåda för mindre apparatbyggen, som skylt- och förvaringsask m. m. Genomskinligt lock o. färgad bottenplatta. T 1280 8,5x6x2 cm. 0: 75

T 1285 10,5x7,5x4 cm. 1: 40

T 1286 14,5x9,5x5 cm. 2: 10




Detektor T 1016 med inbyggd kristalldiod. 2: 30




Antennsladd T 1288. Längd ca 3 m. Försedd med två bananstift och en krokodilkämma. Lämplig f. jordledning radio—värmeelm. o. dyl. 1: 10

T 1287. Som ovan, men m. dvärgstift o. krokodilkämma, passande de flesta transistorapparater. 1: 15



Antenner av förkrom. mäsing med 6 resp. 8 utdragsbara sektioner. T 2192 längd 13—60 cm. Diam. 6 mm. 4: 75 T 2193 längd 15—90 cm. Diam. 8 mm. 6: —

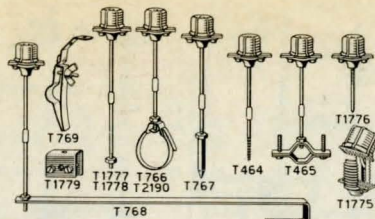

Isolatorer som passar både band- och rundkabel.

Tegelisolator T 768 för montering under tegelpanna. Avbärarens längd 25 cm. 2: 45

Falsklämma T 1779 med 2 fästskruvar och 3 hål för avbärare. 0: 75

Takränneklämma T 769 med 3 hål för avbärare och skruv med vingmutter för montering. 1: 95

Avbärare passande samtliga klämmor och fästen. T 1777. Längd 10 cm. 0: 85 T 1778. Längd 25 cm. 0: 95

Spännbandsisolator för montering på rör eller liknande med diam. 20—60 mm. T 766. Avbärarlängd 10 cm. 1: 25 T 2190. Avbärarlängd 5 cm. 0: 70

Väggisolator T 767 med spets av stål för inslagning i såväl trä som sten. Längd 10 cm. 1: 25

Väggisolator T 464 med träskruvsgänga. Längd 10 cm. 0: 75


Mastisolator T 465 för rör med 18—45 mm diam. Längd 10 cm. 1: 40

Väggisolator T 1776 med inslagsspets. Längd 55 mm. 0: 75


Isolatorhuvud T 1775 i reserv passande samtliga avbärare. 0: 60




Skorstensfäste T 1069. Dubbelt fäste för antennmast. Kraftigt och gediget utfört och korrosionssäkrat helt varmgalvaniserat. Det är enkelt och snabbt att montera o. sitter säkert. Bandlängd 2x5 m. 19: —




TV-antenn T 1812 för inomhusbruk. Bottenplattan har filtklädd undersida för placering på t. ex. TV-apparat. Försedd med 1/2 m sladd och propp som passar TV-apparatens antennuttag. Går att vrida så att även sändare med vertikal polarisering kan mottagas. Största mått 63x12x16 cm. Avsedd för band III, kanal 5—11. 24: —

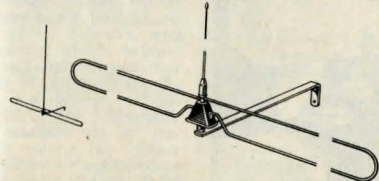


UKV-antenn T 719 av 5 mm polerad aluminiumtråd. Kombinerad med 3-delad stavantenn, höjd 150 cm. Vridbar och med galvaniserat fäste för fönster eller vägg. Skruv för montering samt 6 st. isolerade stift för antennledning medföljer. En utmärkt antenn till oslagbart pris. 16: 50

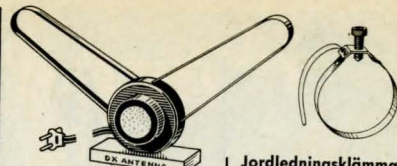


Jordledningsklämma T 466 ställbar för olika rördiam. 10x220 mm. Skruven har hål, vari vanligt bananstift passar. Pr st. 0: 50, duss. 4: 80




Mastisolator T 1219; f. TV-nedledn., band-el. slangkabel. Galv. och försedd med vingmutter för snabb monter. Plasthuvud. Längd: 17 cm. Pr st. 1: 25, duss. 12: 60

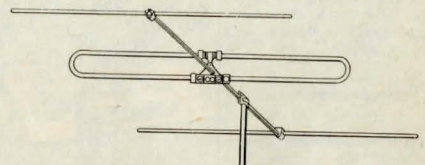

TV-antenn T 782 av aluminiumrör. Dipol med reflektor och direktor samt mastfäste. För 240—300 ohms anslutningskabel. 6,5 dB. Riktvt. 7:1. Endast för kanal 5—10. 24: —



Filter T 2051 för sammankoppling av en TV-antenn kanal 2—4 (band I) eller en UKV-antenn m. en TV-antenn kanal 5—11 (band III). På detta sätt erhålles endast en nedledning, vilket blir billigare och bättre ur estetisk synp. Vattentätt plasthölje i storlek 9x9x6 cm. Med mastfäste som även går att montera på vägg. 21: 50




Fönsterantenn T 460 av bil-antenn typ, 4-delad och av förn. mäsing med ställb. fäste för montering på tak, fönsterkarm el. båt. Längd 2 mtr. 12: 75

Stavantenn av aluminium, tredelad med blixtskydd. Längd 160 cm.


T 762 med fäste för takränna. 6: 75

T 761 med fäste för vägg eller fönster. 5: 90



Askskydd T 1259 för TV-nedledn. (band- el. slang-kabel). Fäste för montering på vägg. Skyddet sitter 10 cm. från väggen. Nedledningen dras genom skyddet och detta jordas med kopparlina, t. ex. N 441.

4: 90



Askskydd T 410. Automatiskt blix- och överspänningsskydd för antenn. Käpa av bakelit.


2: 40




Antennenomföring T 1816 av isolitrör. Längd cm: 10 20
Pris pr st. 0: 60 0: 80




Antennisolator T 65 av porlins, storlek 27x36 mm.
Pr st. 0: 50




Rumisolator av plast med stålstift.
T 995 för antenntråd.
T 991 för bandkabel.
Pr st. 0: 15, duss. 1: 50



Isolator av plast med stålspik.
T 1154 f. rund kabel. Diam. mm 4 6 8
Pr duss 0: 45 0: 60 0: 70
T 1155 för bandkabel.
Pr duss. 0: 80



TV-propp T 1255 av vit plast. Stiftlängd 18 mm, stiftdiam. 4 mm.
Pr st. 0: 60



Bilantenn T 41 med stabilt fäste att sätta på rutan. Monteras enkelt och sitter säker. Med 90 cm långt, löstagbart glasfiberspröt i vitt, rött, blått eller svart. Anslutningsladdan är 1,5 m med bananstift för 3 och 4 mm uttag. Passar alla bilar. Riktpris 24: 50. Vårt pris. 11: —




Bilantenn T 42 med förkromat fäste som passar på bilens dropplist o. som därför lätt monteras utan överkan på bilen. Sprödet är av rostfritt stål, längd 90 cm. Riktpris 26: —. Vårt pris. 11: —



Antennenomkopplare m. bakelitsockel, längd 10 cm. Nr Färg Pr st. Duss.
T 2100, brun 0: 90 9: —
T 2101, vit 0: 95 9: 60



Omkopplare. Tvåpolig, för TV-antenn o. d.
T 983 4x10 cm. Tysk.
Pr st. 2: 20




T 1124 4x6 cm. Japansk.
Pr st. 0: 95, duss. 9: 60



Omkopplare T 1284, 2-vägs. Bakelitplatta, 4x5 cm. med två fästhål. 1: 40


Bilantenn

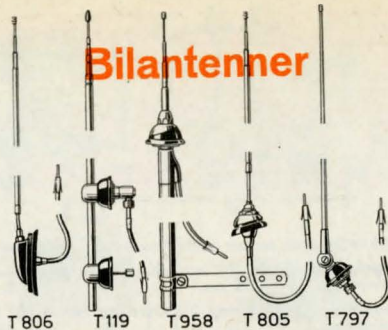


Bilantenn, förstklassigt fabrikat med vattentäta packningar mellan lederna. Samtliga med c:a 1 m skärmod anslutningskabel och kompletta med beslag för fastsättningen. Metalldelarna blankförkromade.
T 806, 3-delad sidantenn längd 60—150 cm med böjbar länk vid fästet. 18: 50
T 119, 4-delad sidantenn, 57—197 cm. 19: 25
T 958, 4-delad torpedantenn, längd 3—192 cm. 24: 50

T 805, 3-delad toppantenn med böjbar länk. Passar alla biltyper. Längd 50—160 cm. 17: 50

T 797, glasfiberantenn, längd 130 cm, i färgerna röd, benvit eller svart. En antenn, som motstår allt, tål våldsamt böjning. Ställbart fäste så att den kan monteras var som helst på bilen. 22: —




Skarvsladd till bilantenn. Skärmod sladd med skarvkontakt.
T 1519 0,5 m 4: 30
T 1520 1 m 6: 20
T 1521 2 m 10: —
T 1522 3 m 13: —
T 1523 4 m 14: 80




Spiegel U 1208 för inspektion, reparation m. m. i TV, radio, motorer o. s. v. Spegeldiam. 25 mm med 15 cm skaft av böjlig stål-fjäder och dessutom 15 cm löst förlängningsskaft. 3: 50

Pinnkontakt T 1516 för bilantenn. 0: 50


Kontakthylsa T 1517 för pinnkontakt. 1: —




Antennförstärkare T 23, fabrikat Philips ATS 323, för montering på masten under antennen. Kraftförsörjningen sker via antennenledningen från en medföljande kapslad transformator, som placeras invid mottagaren. Såväl bandkabel som koaxialkabel kan användas. Förstärk. är lämplig för mindre centralanläggningar, för TV-DX-are och för att eliminera kabelförl. vid mycket långa nedledningar. Förstärkning 20 dB, effektförbrukning 12 W, 220 V växelström. S-märkt. Med långlivsror E 88 CC. Enkanalig. Endast kanal 4 eller 9. Riktpris 270: —. Ett begränsat parti utförsäljes för 50: —



Miniaturkontakt T 961, består av propp, diam. 3,5 mm, längd 28 mm, med plastskaff samt jack med brytare.
Pr st. 0: 90, duss. 7: 80




Miniaturkontakt T 1134, propp o. jack. Proppdiam. 2,5 mm., längd 24 mm.
Pr st. 0: 90, duss. 7: 80



Telefonpropp T 941, längd 60 mm, diam. 6 mm, med jack.
Pr st. T: 25, duss. 12: 60



Telefonkontakt T 1123. Helt i förn. mässing med brytare. Passar 1/4" proppar.
Pr st. 0: 95, duss. 9: —



Telefonpropp T 1122 med bakelitskaff. 1/4" Längd 74 mm.
Pr st. 0: 90, duss. 8: 40



Telefonpropp T 162 med svart eller benvit bakelit-skaft. Diam. 6 mm. Alpha. 3: 85



Sladdkontakt T 1146 av svart bakelit. För 1/4" telefonproppanslutning. 1: —




Förvandlingspropp T 481 passande till sladdkontakt T 348. 1: 60



Telejack för väggmontering, pass. telefonpropp T 162. Vit, utanpåliggande. Alpha. 5: 25

T 971, enkel För infällning: 6: —
T 973, enkel 6: —
T 974, dubbel 6: 75



Mikrofonkontakt. Oförväxlarbar. För t. ex. mikrofonkabel, radio-bandspel-kabel, stereokopplingar o. d. Kabelanslutning medelst lödning. Förnickl. Propp- o. skarvuttag med PVC-hylsa.


Uttag T 1243, 3-poligt. Pr st. 0: 60, duss. 6: —
Uttag T 1595, 5-poligt. Pr st. 0: 65, duss. 6: 60

Propp T 1244, 3-polig. Pr st. 0: 95, duss. 9: 60


Propp T 1594, 5-polig. Pr st. 1: 10, duss. 10: 80

Skarvuttag T 1245, 3-polig. Pr st. 1: 15, duss. 11: 40

Skarvuttag T 1596, 5-polig. Pr st. 1: 20, duss. 12: —




Mikrofonkontakt av förkromad mässing.
T 358. Chassiskontakt 0: 90
T 348. Sladdkontakt 1: 50
T 349. Skarvkontakt 1: 10



Mikrofonkontakt T 1446 av förkromad mässing med 2-polig kontakt. 2: 70




Mikrofonkontakt T 948 för enkel skarvsladd. Amerikansk miniaturmod. Hand- och honkontakt. 0: 60



Kabelkoppling av förnickl. mässing för enpolig skärmod mikrofonkabel.
T 1447 hankont. Pr st. 0: 75
T 1448 honkont. Pr st. 0: 75



Megafon M 632 drives m. 6 st. 1,5 volts batterier (T 783). Med både nackrem och handrem i handtaget, vilket är utformat, som ett pistolgrepp. Längd 37 cm, trattendiam. 23 cm. Löstagbar mikrofon med lång sladd. Praktisk f. alla evenemang och tillställningar där röstförstärkn. behövs. Direktfungerande utan förvärmningstid. Vikt m. batterier 1,9 kg.



Transistorförstärkare. Ett miniatyrchassi, storl. 63x37x18 mm, för inbyggd. Med 5 transistorer och en diod på tryckt ledningsplatta. Max. uteffekt 330 mW vid 9 V batterispänning. Hög förstärkning o. låg distortion. Normal lågfrekvens in- o. uteffekt 0,75—50 mW. Frekvensomfång 200—12.000 p/s. Utimpedans 15 ohm. Finnes med 1 K eller 200 K ingångsimpedans. Koppl.-anvisning medföljer.

T 1476. Ingång 1000 Ω för bandspelare, telefonpickup, dynamisk mikrofon, kristallmottagare m. m.
T 1477. Ingång 220K ohm, för kristallpickup, gitarrmikrofoner, kristallmikrofoner, (även för dessas anslutning till radioapparater) m. m. Pr st. 29: —


Mikrofonlement M 627. Kristallsystem med känslighet —53 dB. Frekvensomfång 100—6000 Hz. Utm. reservlement för kristallmikrofoner. Diam. 40 mm. 3: 90




Mikrofonlement M 626. Kristallsystem m. frekvensomf. 50—15.000 Hz. Känslighet —60 dB. Impedans vid 1 kHz 1000 Ohm. 4: 95

Förstärkare T 1406. Typ NOBORU NA-122. En kompakt och stöttålig byggd transistorförstärkare med hög effekt trots små dimensioner. Lämplig för montering i bil. Apparatlåda av lackerad plåt med förnicklad ram. Mått: 19x20x7 cm. Driftspänning 12V batteri. Ingång för dynamisk mikrofon, kristallmikrofon och bandspelare. Jackarna passar för telefonpropp T 1122. Två volymkontroller för blandning och växling av t. ex. tal i mikrofon och musik i bandspelare. Högtalaranslutning: impedans 4, 8, 16 ohm. Ut-effekt: 15W normalt, max. 20W. Transistorer: 5 st. Strömförbrukning: tomgång 0,25A, max. 2,5 A.

Mikrofoner



Mikrofon M 13. Dynamisk AIWA DM-13. En modernt utformad mikrofon m. förkromat metallhölje i elegant stavform, längd 27 cm. För högklassig bredbandsupptagning av tal o. musik. Frekvensområde 60—15000 p/s. Utgångsimpedans 600 ohm eller 50 k ohm. Inbyggd transformator och strömbrytare. 62:—



Mikrofonelement M 14 m. transformator 50 K. Samma som i mikrofon M 13. 30:—




Mikrofon M 470. Med utmärkt ljudkvalitet, dynamisk mikrofon, längd 19 cm. Stabilt konstruerad o. elegant utförd. Den levereras med ett tungt och stadigt bordsstativ, men lossas lätt för händigt bruk som handmikrofon. Impedans 50 K ohm. Känslighet —75 dB. Omgång 60—13.000 p/s. Inbyggd strömbrytare. Med sladd. 49:—




Krystallmikrofon M 471. Behänd. handmikrofon i stavmodell av förkrom. metall, längd 13 cm. Med strömbrytare, sladd o. löstagbart bordsstativ. Frekvensområde 100—5.000 p/s. Känslighet —63 dB. 26: 50



Mikrofon M 628. Krystall-system med känslighet —62 dB o. frekvensomfång 100—8.000 Hz. 2200 Ohms impedans vid 1 Khz. 5/8" monteringskruv. Tillv. av förn. metall och blankpolerat, svart plastmaterial. Kompl. med halsrem, stativfäste o. sladd. Diam. 32 mm. Längd 17 cm. 19:—



Mikrofon M 57. Krystallmikrofon, känslighet —51 dB omfång 30—12.000 p/s. Mycket lämplig även för sång och musik. Mikrofonhöljet är av vit plast med sugfot, så att den kan fästas på en polerad möbel, eller på ett piano, gitarr m. m. Diam. 54 mm. Höjd 28 mm. Med 3 m kabel. 31:—



Mikrofon M 629 med krystall-system f. frekvensomfång 60—8000 Hz. Känslighet —50 dB och impedans 2200. Ohm vid 1 Khz. Hölje, 70×60×30 mm, av fint lackerad aluminium m. hål för montering. Kompl. m. sladd men utan propp. 13: 50



Mikrofon T 937. Aiwa krystall-system med känslighet —51 dB och frekvensomfång 50—7000 p/s. Lämplig för bandspelare m. m. Hölje 7×6×2,5 cm i grå plast. 14: 50



Mikrofon M 610, dynamisk med löstagbart stativ. Liten o. praktisk mikrofon, lämplig f. många olika användningsområden. Diam.: 1 1/2". Känslighet —62 dB. Impedans 2000 ohm. Med sladd. 15: 50



Mikrofon M 112, med krystallsystem. 1 m. skärmd sladd med stickpropp. (3,5 mm. Passar transistorbandspelare). Kan sättas i rockslaget med klips, som sitter på mikrofonens baksida. 4: 75



Mikrofon M 573. Kolpulvermikrofon. med inbyggd transformator. Hölje och fot av bakelit. En liten trevlig mikrofon för anslutning till gramfonuttaget på radioapparater. Matas med vanl. ficklampsbatteri. 13: 75



Mikrofon M 598, kolkornskapsel av högsta kvalitet. Impedans 10 Ohm. Känslighet —46 dB vid 1000 Hz. Diam.: 4 cm. Med 1 m lång, skärmd kabel. 8:—




Mikro-plugg T 378 att inkopplas mellan en extra högtalare och radioapparaten gramfon-intag varigenom högt. förvandlas till en utmärkt mikrofon. 9: 50




Kontaktmikrofon M 630 m. lång sladd m. utan propp. Idealisk som mikrofon för gitarrer, munspel o. andra musikinstrum. Monterad på ett instrument förmedlar mikrofonen vibrationerna till förstärkaren utan störning eller distorsion. Största mått 40×37 mm. 5: 50



Telefon-pickup M 113, för upptagning av telefonsamtal på inspelningsapparater. Fästes med sugfot på ett ställe på telefonapparaten som ligger så nära dess taltransformator som möjligt (utprovas). Sladd m. 3,5 mm. stickpropp medföljer. 3: 25



Telefonförstärkare T 1464 av hög kvalitet med god förstärkn. av telefonsamtal genom högtalare. 4-transistorers förstärkare, 3" högtalare och volymkontroll i benvit plastlåda. Storl. 115×105×50 mm. Utan batteri. (T 934). 55:—



Mattefon T 132 med skiva. Liten bordsmodell av Televerkets sidorät utan ringklocka. Inriktad men felfri. 14:—



Mattefon T 112 av Televerklåga bordsmodell i bakelit. Utbytt vid patiserings, alltså delvis användna men provade, hade o. i bästa skick, lås lätt om för att kunna användas som laddtelefon. Kopplingschema för detta medföljer. 22 kg. Pr st. 14:—

Bröstmikrofon T 1497 med ställbar kolpulvermikrofonkontakt T 832. Lämpl. led. N 384. Lämpligt batteri N 720 (1 st vid varje anläggning). 3: 75


LOKAL-TELEFON



Lokaltelefon T 529. Ny, modern mod. med inbyggd summer. Lämplig både som bords- och väggtelefon. Tillverkad av bakelit i färgerna svart, ljusgrå eller benvit. Storlek med handmikrofonen pålagd: 23×10×9 cm. För drift av en anläggning med två apparater, används ett ficklampsbatteri (T 437) 4—6 V, men vid stora distanser bör större batteri användas (U 720). För anslutning erfordras 4-ledare N 362 eller dubbel längd av 2-ledare N 384. Pr 52:—




Mikrofon T 1496 med re i handtaget. Välmodell av förnicklad bakelit. Med sladd. Resthelt fabriksny. 10:—



Televerkets begagnade telefoner. Provade, justerade och i prima skick. Med vevinduktor och linjetransformator, så att flera kilometer långa ledningar kan användas och flera apparater parallellkopplas på samma linje. Batterier 4,5 V. Kopplingschema medföljer. Utan batterier. **Bordstelefon AT 1864.** Höjd 28 cm. 5,5 kg pr st 20:—

Snabbtelefoner



Snabbtelefon T 693 består av huvudapparat och 2 biapparater. Batteridriven 3-transistorförstärkare med 1 termistor och 9 cm högtalare ger fylligt och klart ljud. Apparaterna är modernt och vackert formgivna. Huvudapparaten storlek 140×110×65 mm. Kan placeras stående i. hängande på vägg. För drift erfordras ett batteri T 934 och för inkoppling 3-ledare N 440 mellan huvudapparat och varje biapparat. Pr anläggning 125:—


OMSÄTTNINGSSKATTEN är ej inräknad i katalogens priser.



Telegrafnyckel T 343 på platta 54×42 mm. Kan manövr. två skilda aggregat. Med justeringskruv. Liten och behändig, men med utmärkt funktionering. Restparti. 5:—



Fingerskiva T 131, från automattelefoner. Beg. Fabrikat L. M. Ericsson. Beg. Användbar för impulsgivning i olika kopplingar och experiment. 3: 75



Kassett av plast för inspelningsband. Klämmer medföljer för koppling av kassetter till sammanhängande arkiv. Tvåfärgad i blått och vitt. **M 463.** För 3" spole 1: 40 **M 464.** För 4" spole 1: 65 **M 465.** För 5" spole 2: 10 **M 466.** För 6" spole 2: 55 **M 467.** För 7" spole 2: 80



Kassett av glasklar plast. **M 269.** För 3" spole 0: 90 **M 270.** För 4" spole 1: 60 **M 537.** För 6" spole 1: 80 **M 271.** För 7" spole 2:—



Tomspolar av glasklar plast. Levereras i kartong.

Nr	Diameter	Pris
M 266 3"	75 mm	1:—
M 264 3 1/2"	85 mm	1: 05
M 265 4"	100 mm	1: 10
M 634 4 1/2"	110 mm	1: 20
M 267 5"	125 mm	1: 35
M 530 6"	145 mm	1: 55
M 268 7"	175 mm	1: 70

Tomspolar GEVAERT

Tomspolar, fabrikat Gevaert, levereras i kraftig kartong m. bandklämma.

Nr	Diam.	Pris
M 1075 3"		1: 15
M 1076 4"		1: 65
M 1077 5"		2:—
M 1078 6"		2: 30
M 1079 7"		2: 80



Ändband M 460 och pusbänd med sekundmärken. Vit skrivbar yta. Längd 100 fot. 3:—

Ledarband M 1080 på spolar à 25 m. Grönt eller rött. Pr rulle 2: 30

Skarvejp M 404, 1/2"×380 cm. 2:—

INSPELNINGSBAND



TONBAND. Bästa amerikanska märkesband i standardbredd 1/4" på spolar av glasklar plast. Kvalitetsband av acetatplast. Speltiden är för ett spår vid hastighet 4,75 cm/sek.


Tonband fabrikat "Soundcraft". Ett amerikanskt kvalitetsband. Speltiden är per spår vid hastigheten 4,75 cm/sek.

Standardband		Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 1170	5"		600 fot	1 tim.	7: 50	
M 1172	7"		1200 fot	2 tim.	11: —	
Långspelade (LP)		M 1171	5"	900 fot	1 1/2 tim.	8: 90
M 1173	7"		1800 fot	3 tim.	13: 50	
Extra långsp. (DP)		M 1174	7"	2400 fot	4 tim.	19: 75
Trippelband		M 1176	3 1/4"	600 fot	1 tim.	8: 50
M 1177	6"		2400 fot	4 tim.	23: —	
M 1175	7"		3600 fot	6 tim.	30: —	



Det världsberömda amerikanska tonbandet i toppkvalitet. Standardbanden av acetat övriga av polyester.

Standard band	Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 309	3"		150 fot	16 min.	3: 70
M 311	5"		600 "	60 "	9: 50
M 312	7"		1200 "	120 "	14: 75
Långspelade	M 613	3"	225 "	23 "	5: 20
M 401	5"		900 "	90 "	12: 50
M 402	6"		1200 "	120 "	14: 75
M 403	7"		1800 "	180 "	19: 50
Extra långsp.	M 440	3"	300 "	30 "	7: 40
M 441	5"		1200 "	120 "	16: 50
M 414	6"		1800 "	180 "	21: 50
M 442	7"		2400 "	240 "	26: —



Bandspelarchassi M 600 BSR för 220 V växelström. För 4-kanalinspelning eller stereo på max. 6" rullar. Bandhastigheten 9,5 cm/sek. Snabbspolning såväl från som back. Tekniska data se broschyr BR 83. Endast för 220 V växelström. 175: —

OBS! M 600 är ett bandspelarchassi och blir en komplett bandspelare endast i kombination med en specialförstärkare. Ett principschema över en lämplig förstärkare medföljer chassiet så att en kunnig radiobyggare själv kan bygga sin bandspelare. Chassiet kan även kopplas till vanlig förstärkaranläggning för uppspelning av inspelade band.

OBS! På samtliga priser tillkommer OMS.



Tonband, fabrikat Gevaert Gevasonor. Speltiden är beräknad för 1-kanal 9,5 cm/sek. och angiven i minuter. Med en spelhastighet av 4,75 cm/sek. och inspelning på två kanaler blir totala speltiden 4 gånger längre än nedan angivna.


Standardband Typ M. Triacetat.		Nr	Spoldiam.	speltid	Pris
M 1063	5"		32 min	7: 60	
M 1064	6"		48 min.	10: 70	
M 1065	7"		64 min	13: —	
Långspelade (50%) Typ LR. Triacetat.		M 1066	3"	12 min	2: 80
M 1067	5"		48 min	10: 40	
M 1068	6"		64 min	13: —	
M 1069	7"		96 min	17: 25	
Långspelade (50 %) Typ LRP. Polyester.		M 1164	3"	12 min	3: 95
M 1165	4"		24 min	8: 25	
M 1166	5"		48 min	12: 50	
M 1167	6"		64 min	14: 80	
M 1168	7"		96 min	19: 75	
Långspelade (100 %) Typ DP. Doubleplay. Polyester.		M 1070	3"	16 min	5: 80
M 1071	4"		32 min	10: 40	
M 1072	5"		64 min	16: —	
M 1073	6"		96 min	22: —	
M 1074	7"		128 min	26: —	
Långspelade (150 %) Typ TRP. Tripleplay. Polyester.		M 1169	3"	24 min	9: 25
M 1178	4"		48 min	15: —	
M 1179	5"		96 min	24: —	

Polyesterbasen är förstärkt i längd och sidriktning varför den har de bästa tänkbara mekan. egenskaper.




Skarvapparät M 444 för inspelningsband. Dubbla knivar, för både kapning och trimning. Med dubbla fjäderande bandhållare. 5: 50

Skarvapparät M 443 lika föregående m. utan bandhållare. 3: 75



Skivalbum M 483, för 17-cm skivor (45 varvs). Eleganta pärmar av mönsterpressad dubbel plast och m. 20 genomskinliga plastfickor. 7: 75




Plastficka M 68, för 45 varvs skivor. Fickan är av extra kraftig plast och har hål passande stand. brev pärmar. 0: 50

OMSÄTTNINGSSKATTEN är ej inräknad i katalogens priser.



Skivspelarsats M 398 "BSR" för montering på platta (M 423). Den har 4-speed motor med garanterat jämn gång: 78, 45, 33 eller 16 varv/min, på den med motorn sammanbyggda skivtallriken, diam. 20 cm. Endast för 220 V växelström. Godkänd för S-märkning efter inbyggnad. Den lösa pickup-armen som medföljer har kristallsystem med dubbel safir. Utan anslutningsladdar. 48: —

Reservnålar till ovanstående skivspelare BSR: M 421 normalsafir. M 422 LP-safir. Pr st. 2: 20



Monteringsplatta M 423 av mattbonad mahognyplywood med upptagna hål passande ovanstående skivspelare. Mått 31 x 24 cm. 4: 50

Låda M 457 pass. ovanstående monteringsplatta med skivspelare. Tillverkad av trä och klädd med plastväv. Storlek 33 x 26 x 6,5 cm. 11: 75

Monteringsatts M 459 består av ovanstående monteringsplatta, låda, erforderliga ledningar, kontakter o. skruvar för inmontering av skivspelare M 398. Pr sats 19: 75

OBS. Skivspelarsatsen M 398, monteringsatts M 459 och ca en femmes roligt monteringsarbete ger Er, till ett lågt pris, en utmärkt skivspelare att koppla till radion.



Pickup-arm M 475 av lakerad pressgjuten metall. Fjäderavlastad till 8 g nåltryck. Försedd med vändbar dubbelsafir-kristallinsats (M 474). (Reservstift M 476, M 477). 13: 50



Pickup-arm M 519, STEREO. Fjäderupphängd röd plastarm, längd 21 cm. Dubbelsafir passande förutom stereo även alla andra sorts skivor. (Reservstift M 447, M 462). 16: —



Reservnål M 416, DUAL dubbelsafir. 2: 30



Kristallinsats M 474, dubbelsidig. Vändbar m. LP- och normalsafir. Omfång 80—8000 p/s. Hög output, 3 V 0,5 Mohm. 9: 50

Reservnål safir. M 476, 78-varvs 1: 90
M 477, LP 1: 90



Pickup-insats M 461, STEREO. Standardfäste som passar för utbyte i de flesta tonarmar. Dubbelsidiga, ena sidan för 78 varvs och andra sidan för stereo och LP-skivor. Frekvensomfång 80—15.000 p/s. Output 0,8 V. Separation mellan kanalerna 14 dB. Med dubbla utbytbara safirnålar. 11: 50

Reservstift, safir. M 476, 78-varvs 1: 90
M 462, LP/Stereo 2: 50

Aldersbestämmelse. Luftgevär och luftpistoler får ej säljas till barn under 16 år. Uppgiv ålder vid beställning.



Luftgevär U 1263, "Diana 1", för kulor eller pilar. Alla metalldelar blåanlöpta. Spännes genom nedböjning av pipan. Laddas i bakre änden av en ur mynningen uttagbar hylsa. Längd 77 cm. Kal. 4,5 mm. Vikt 0,8 kg. 18: 75

Luftgevär U 1264, "Diana 16". Utförande som föregående men laddas baklöst. Kraftigare och med högre precision. Ställbart sikte. Längd 82 cm. kal. 4,5 mm. Vikt 1,2 kg. 36: —

Luftgevär U 1270, "Diana 23", med precisionsborrad, räfflad pipa, kaliber 4,5 mm. Laddas genom nedböjning av pipan. Ställbart sikte och avtryckare med tryckpunkt. Längd 94 cm. Vikt 1,6 kg. 63: —



Luftgevärspisar U 275, kal. 4,5 mm. Duss. 0: 95

Luftpistol U 1160, "Zenit". Tillverkad av svenskt kvalitetsstål m. slätborr. massiv stålpipa. Ställbart spetskorn o. tryckpunktsavtryck. Elegant utformad kolv av slagfast styren. Alla metalldelar blåanlöpta. Kal. 4 1/2 mm. Längd 28 cm. Vikt 720 g. 52: —



Spetskulor U 991, "Diabolo" för luftgevär, kal. 4,5 mm. I askar om 100 st. Pr ask 0: 70



Revolver L 231, Colt Cobra. Den s.k. "trubbrosen", finns nu som allonpistol. Elegant och påkostad utförande. Rullmagasin för 8 skott, som avskjutes i följd utan omladdning. Längd 10 cm. Vikt 100 gr. 4: 75

Ammunition L 235, till Cobra. Pris per förpackning om 100 st. 1: 20

Revolver L 232, Detective. Coltpistol av samma typ som Cobra fast kraftigare utförande och större. Laddas m. patronrulle om 12 skott som avskjutes i följd. Autom. utkastare. Vikt ca 200 gr. Längd 15 cm. 8: 50

Revolver L 233, Vildvästmodell Susanne. En fint arbetad pojkpistol med utsökt gravur på sidorna. Kolven av ädelträ med perfekt grepp. Pistolen är helt i metall. Laddas med en patronrulle om 12 skott, som avskjutes i en följd utan omladdning. Autom. utkastare. Vikt ca 300 gr. Längd 20 cm. 12: 70

Ammunition L 234, till L 232 och L 233. 5 st. patronrullar om tillsammans 60 skott. Pr förp. 1: —

Licensfria skrämskotts- och startpistoler tillåtna f. personer över 18 år.



Skrämskotts Browning U 463 med magasin så att 6 skott kan skjutas i följd. Kaliber 6 mm. Svartoxidrad, tung o. gedigen. Vikt 265 g. Längd 10 cm. 25: 50



Skrämskottspistol U 1272 med svartoxidrad pipa o. svartlack. handtag. Längd 10 cm. Kaliber 6 mm. 6: 75



Skrämskottspatroner U 111, kaliber 6 mm för ovanstående pistoler. I askar om 100 skott. För inköp av dessa skott fordr. att kunden fyllt 18 år. Pris pr ask 3: 30




PILCHARD OIL X 68 är ett mycket starkt koncentrat av olja från en speciell fisk, vars lukt är lockande för all rovfisk. Drag, spinnare, mask och olika typer av konstgjorda beten bstrykes med denna olja, som sitter kvar och avger lukt även efter många timmar i vattnet. Provfiske m. långrev har visat, att t.o.m. plastmaskar som impregnerats med denna olja givit bättre resultat än rikligt daggmask. I 75 mm hög glasflaska med skruvprop och pensel. 2: 25




Fil X 368. En finhuggen fil, speciellt avsedd för skärning av fiskkrokar, finmekan. arbeten m. m. Längd 9 cm. 0: 90

- Fiskredskap -



Angeldon X 172, med rymlig trärulle. Levereras fullt komplett med krok, spröt och 15 m lång rev. Ett praktiskt angeldon till lågt pris. Pr st. 1: 70, duss. 18: —




Angeldon X 416 "Pang", komplett färdigt med mekanism för knallkrok, rev, krok och spröt. Pr st. 2: 35, duss. 25: —

Mekanism X 417 "Pang" av metall. Kan använd. till alla angeldon. Lättmont. Pr st. 0: 50, duss. 5: 10


Knallkrok, se sid. 154.




Angelkrok X 166 av brunerat stål. Bästa kvalitet. Längd 11 cm. Pr st. 0: 30, duss. 3: 40



Alsig-krok X 131, är en patenterad stånd- o. långrevskrok avsedd för fiske med levande agn. Oövertruffad då agnfisken ej påminsta sätt skadas av kroken o. därför kan leva i många dygn. Pr st. 0: 40, duss. 4: 20

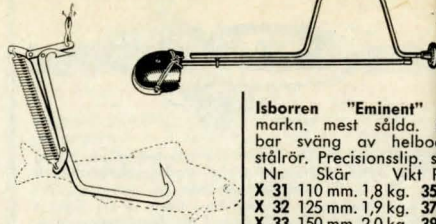

Gäddsax X 305, tillverkad av mässing, försedd med extra kraft. fjäder av rostfritt stål. Fasta krokens längd 115 mm. Saxen slår ovanifrån. Pr st. 0: 55, duss. 5: 40



Revvida X 45 av aluminium med 8 m blå bomullsrev. För sax eller ståndkrok. Pr st. 0: 50, duss. 5: 40




Bomullsrev X 100 av 12/15-trådigt fiskgarn, blåfärgat, uppl. i rullar. 100 m 2: 50, 200 m. 4: 50



Angelspröt X 173, av extra prima fjäderstål, med rödlackerad signalkrok. Längd 50 cm. Pr st. 0: 30, duss. 3: 20



Pimpelspö X 51 med kraftigt glasfiberspröt. Total längd sammankopplat 54 cm. Handtaget av trä m. förnickl. rullfäste o. krok. Ett utmärkt spö; vackert o. elegant. 6: 20




Pimpelspö "BETE" X 365 med känslig nylonspets. Fernissatt handtag av bok med pimpellåda. Kompl. med rulle X 397. Längd 37 cm. Marknadens mest sålda spö. 8: 50

Isborren "Eminent" är markn. mest sålda. Den bar sväng av helbockad stålör. Precisionsslip. skär. Nr Skär Vikt Pris X 31 110 mm. 1,8 kg. 35:— X 32 125 mm. 1,9 kg. 37:— X 33 150 mm. 2,0 kg. 39:—

Isbör X 61 av 3/8" stålör. o. med delbar sväng. Precisionsslip. skär, bredd 11 cm. 31:—

Skär X 62 till X 61. Bredd 115 150 Pris 10: 50 11: 00



Metspörulle X 397, f. pimpel- o. metspö, av kraftig aluminium och mässing, med automatisk spärr, rymmer ca 70 m. lina. Diam. 6 mm. 4: 50



Nylonrev, massiv, ljusgrön genomskinlig rev. Mycket stark. Plastrullar med 100 m. rev. Sammanhängande längder upp till 400 m. Diam. Be- Pris pr Nr mm. lastn. 100 m X 11. 0,20 1,8 kg 1:— X 12. 0,25 2,7 kg 1: 10 X 13. 0,30 4,0 kg 1: 30 X 14. 0,35 5,0 kg 1: 50 X 15. 0,40 6,3 kg 1: 70 X 16. 0,50 10,4 kg 2: 50 X 17. 0,60 12,0 kg 3: 10 X 18. 0,80 20,0 kg 5:— X 19. 1,00 35,0 kg 7: 00



Balanspirken GLI, X 49, en självlysande, enastående fängstsäker pirk. Av metall med fjällimit. sidor i silv.-färg. Grön ryggs. Självlysande framdel och buk. Vikt 10 g. Längd 60 mm. 4: 20




Lysfiskan är en självlysande mycket fängstsäker pirk för all slags fisk. Syns bar även då is och snö skapar dåliga ljusförhållanden. X 36 50 mm. 15 g. 2: 50



SM-pirken är välkänd och uppskattad. Färger: Koppar, Silver och S/K med hål i brytningsfärg. Ex.: Koppar har silverhål och silver har kopparhål. X 64 Längd 30 mm. 2: 85 X 65 Längd 45 mm. 3: 10



Rödningsspirken GITS har genom sitt utförande och den 3-färg. skeden i guld-silver-koppar blivit fjällfiskarnas favoritblänke. Suveränt för röding o. fjällöring. X 66 80 mm, 18 g. 2: 50




Fiskeväska X 3 för spinnrulle, krok m. m. och 8 fack för drag. Störl. 15x31x7 cm. 10: 25


Fiskeväska X 63. Lika som X 3 men större. Plats för haspelrulle och övriga fiskeredskap. Storlek 15x37x8 cm. 11: 50




Fjädersvåg, lämplig fiskvåg och hushållsvåg. U 126. Mäter 12 kg. 1: 25 U 906. Mäter 26 kg. 7: 75




Redskapslåda AX 50 i armerad polystyrenplast. Lätt och stark samt opåverkad av saltvatten, fukt, oljor, fett och syror. För förvaring av fiskedon m. m. Metalldelar av mässing. Försedd med snöplåsa o. kraftigt handtag. Storl. 36x15x12 cm. 18: 50



Fiskekniv K 1416 med mycket smidig och vass klinga av rostfritt stål och med fiskfjällare. Det lätta träskafet gör kniven flytande. Hela längden med slida 25 cm. 1: 40



Handvärmare U 886 av förkromad mässing i smidigt platt fickformat, 7x9 1/2 cm. Fylles med vit blyfri bensin (helst cig-tändarbensin) och genom katalytisk förbränning avges behaglig och effektiv värme i ca 20 timmar av en fyllning. Rekommenderas vid jakt, fiske och annan utomhusvistelse i kyligt väder. Med sammetsfodral. 4: 50




Skidhållaresats U 895, Alpino. Praktisk skidhållare av specialplast. Försedd m. namnskylt o. isskrapa. Mycket kraftigt gummiband i hållarna. Tar liten plats, storlek 5x5x3 cm. 1: 95




Luftkudde U 1276 av gummerad väv, storlek uppbläst: 38x29 cm. Utmärkt tillbehör för båten, campingturen, hängmattan o. d. Lätt uppblåsbar. 7: 50



Luftmadrass U 115 av kraftig, blå gummerad väv. Idealisk badmadrass och även lämplig som reservbädd. 1 års garanti. 213x80 cm. 37: —



Luftpump helt av gummi. Härmed pumpas en luftmadrass upp lätt o. snabbt. Finnes i två storlekar. U 351. Diam. 15 cm. 5: 40 U 1163. Diam. 18 cm. 6: 90



Campingstol U 775. Praktisk hopfällbar stol i ficformat. Lätt att bära med sig. Sits av kraftig smärting på stativ av galv. stål. Tål 150 kg belastn. Höjd 36 cm. 6: 25




Tältimpregnering U 55, räcker till ca 10 kvm yta. Överträffat impregneringsmedel för tält, sportkläder, presenningar o. dyl. Självsprutande aerosolburk 0,4 liter. 7: 20

Tältpinne U 718 av lättmetall. Längd 18 cm. Pr st. 0: 45




Tälthängare U 689 för tältstäng med 20—25 mm diameter. 0: 95


Campingset U 1008 bestående av 1 kastrull ca 2,5 l., 1 kastrull ca 1,5 l., en kaffekittel ca 1 l. med lock samt i stekpanna. Den lilla kastrullen o. stekpannan har fäste f. handtag, vilket medföljer. Tillv. av polerad aluminium o. med plan botten. Förp. i väska av konstplatt. 22x22x14 cm. Pr set 24: 50



Spritkök U 1100, "HAAJ" är det enklaste o. säkraste av alla spritkök. Tillv. av mässing och bleckplåt i ställ av bronserat järn i storl. 13x13x5,5 cm. 5: 20




Spritkök U 872, Sepil. Med vindskydd, anordning för släckning o. sparläga samt praktiskt ställ. Lätt att bära, lätt att tända, ingen pumpning. Explosionsfritt. Storlek 135x135x75 mm. Idealiskt för friluftsmänniskan, sommarstugan, utflykten m. m. 9: 75



Campingkök U 1306 ESBIT f. värmetabletter. Hopfällt endast 97x73x18 mm och därför lätt att medföra. En 20-ask tabletter medföljer. 2: 50

Värmetabletter U 1305 ESBIT ett torrbränsle m. hög värmeeffekt. Säkert o. giftfritt. I ask om 20 tabletter. 1: 30




Fotpump Y 42, av stålör 32 mm diam. Längd 53 cm. Ventilin ställbar för cyklar, mc och bilar. 9: 50

Pumpnippel Y 879. Inställes med hävarm till såväl bil- som cykelventiler. Av rostfri metall. 1: 50



Snabbkoppling Y 43, för cykelotpump med slang. Kraftig fjäder håller kopplingen hårt emot ventilen. Längd: 7 cm. 1: 40




Blixtventil Y 468. Ventilinsats av biltyp, som passar alla cykelventiler. Lättare pumpning. Absolut tätning. Pr par 0: 90, duss. 4: 80




Reparationssats Y 604 med 5 st. självlukniser. Lappar för cykelslangar o. en tub vulklösning. 1: 10


Reparationssats Y 605 som föreg. men med 5 större lappar för bil- och MC-slangar. 1: 75



Cykellyktkabel Y 418 med yttre skyddspirall av rostfritt stål. 0: 90




Cykelbelysning Y 562 NATIONAL med strålkastare av förkromad mässing i storl. 95x75 mm. Lättgående generator 6 V3 watt. Baklykta medföljer. En förnämlig och prisvärd belysning. 15: 50



Cykelgenerator Y 578 ELGAR, kullagrad och lättgående i faconettlockerat hölje. 6 volt/3 watt. 10: —

Strålkastare Y 577 ELGAR, för cyklar. Ger skarpt o. genom lensens utformning bländfritt ljus. Diam. 80 mm. 4: 20


Baklykta Y 576, samma som Y 486 men dessutom med hållare passande bakgaffeln. 2: 10



El. baklykta Y 486 för cyklar. Godkänd typ. Den är av polerad aluminium och har rött reflexglas i storl. 5x3 cm. Med sladd och glödlampa. Pr st. 1: 60, duss. 15: 60

El. baklykta Y 495 för cyklar. Godkänd. Den är i vitlackerad kåpa, bottenplatta av gummi. 2: 50

Reservglödlampa T 2075.




El. baklykta Y 216 samma som Y 486 men dessutom med en vit formbar plastkåpa, höjd 8 cm. Med sladd o. glödlampa. 1: 95



Cykelhandtag Y 827 i plast, samt försett med krage och kraftigt fingergrepp. Finns i olika färgkombinationer. Längd ca 115 mm. Innerdiam. 22 mm. Pr par 1: 50



Cykelhandtag av extra prima gummi.
Nr Längd Pr par
Y 99. 13 cm. 1: 30



Mopedhandtag Y 828, av plast i trevliga färger med tvåfärgad krage. Längd ca 110 mm. Innerdiam. 25,4 mm. Pr par 1: 10



Kickstartgummi Y 340, storl. 30x85 mm. Häl 14 mm. Pr st. 1: —



Växelpedalgummi Y 337, storlek 18x25x45 mm. Ovalt hål 6—10 mm. Pr st. 0: 50

Bromspedalgummi, storlek 30x65 mm.
Nr Håldiam. Pr st.
Y 338. 1/2" 0: 70
Y 339, oval 10x18 0: 65




Fotrulle, storl. 45x115 mm.
Nr Håldiam. Pr st.
Y 341. 12 mm. 1: 50
Y 342. 18 mm. 1: 40
Y 343. 23 mm. 1: 30

Fotrulle Y 344, storlek 38 x105 mm. Häl 20 mm. Pr st. 1: 20



Sadelskydd Y 257 av akrylvinyl. Passar alla cykel-sadlar. 0: 85




Bakspegel Y 482 för moped el. mc. Helt förkromad och med oval förminskningspegel 7x10 cm på kullad. 25 cm. lång stång med ställbart fäste. 4: 60


Bakspegel Y 654 lika föregående, men kraftigare typ för större mc. Spegel 12x8 cm, arm 32 cm. Helt förkromad. 8: 75



Signalhorn Y 875. Ett 3-stämt, kraftigt ljudande horn för mopeder. Förkromat. Längd 32 cm. 10: 50




El-signal Y 18 för cyklar och mopeder. Kraftig ton. Ett stab batteri T 435 användes. Med tryckkontakt och sladd men utan batteri. 4: 80




Signalhorn Y 538, elektriskt, för mopeder o. mc. Endast för växelsir. Kopplas till tändstiftens ljusstag. Kraftig ton. Lackerat m. förkromad front. Diam. 70 mm. 6 V. 5: 50


Signalknapp Y 638 av förnicklad mässing med styrstångsfäste. 1: —




Kabelhållare Y 245, av svart gummi. Pr st. 0: 15, duss. 1: 40




Motorglasögon Y 71. Ger fullt tillförlitligt skydd för ögonen samt är mycket bekvämliga och lätta att bära. Svarta eller vita. 3: 95




Motorglasögon Y 453, som föregående men även med grön solskärm. Vita. 5: 10




Motorglasögon Y 454, samma som Y 453 men dessutom med ansiktsskydd. 8: 90



Cykelställ Y 54, ett stöd som håller för alla påfrestningar. Extra brett och stabilt grepp i nedfällt läge. Finnes för 24" eller 28" cyklar. 4: 20




Cykellås Y 747. Kombinationslås. Med festsättningsklammer och kodnyckel. 5: 80




Bowdenkabel överklädd, svart el. silverfärgad. Extra mjuk.
Nr För lina Pr mtr
N 4. 1,25 mm. 0: 55
N 5. 1,50 mm. 0: 60

Ställlina för bowdenkabel.
Nr Grovlek Pr mtr
N 3. 1,25 mm. 0: 25
N 413. 1,50 mm. 0: 35




Ändhylsa Y 264 för 5 eller 6 mm inv. diam. för bowdenkabel. Pr st. 0: 10, duss. 0: 75


Wirestopp av mässing.
Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 30, duss. 3: —
Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 40, duss. 4: 20



Nr Diam. x längd Pris
Y 319. 6x10 mm. 0: 30
Y 321. 9x11 mm. 0: 40




Bensin och oljeslang. Transpar. plastslang, bensin- o. oljebeständig. Mått: inre diam. x yttre diameter. Pris pr meter.
N 442 3x5 mm 0: 40
N 443 4x7 mm 0: 50
N 444 5x8 mm 0: 60
N 445 6x9 mm 0: 70
N 446 8x11 mm 0: 80
N 447 10x14 mm 1: 20




Cykelborste Y 34, av tunn ståltråd, för rengöring av nav, kedjor och dyl. Längd 31 cm. 0: 60

Cykelborste Y 37, lika som föreg., men prima svart borst. 0: 65




Tändstiftsnyckel Y 67, av kromvanadiumstål, förkromad. Dubbelsidig med 21 och 26 mm gripvidd. 6: —




Tändstiftsnyckel Y 876, av blankpolerat stål med lös vridpinne. För 14 mm stift, nyckelvidd 21 mm. En lämplig nyckel för mopeden. 1: 60



Mopedväska K 719 innehållande universallyckel, magnetfil, metalltrådborste, rörtång, tändstiftsnyckel, ringavtagare samt två skruvmejslar. Fodralet av plast. Pris komplett 9: 20




Mopedverktyg K 1143. Plastväska inneh. tändstiftsnyckel, 5 olika hylsnycklar 8—14 mm, skruvm., stålborste o. en tub smörjett. 6: 50



Fjäderbälj av svart gummi för motorcyklar. Storlek i cm, diam. i mm.
Nr Storl. Håldiam. Pris
Y 377 6x19 25 o. 31 2: 90
Y 380 6x14 28 o. 38 2: 70
Y 234 6x3,5 19 o. 19 1: 20
Y 235 4x9 27 o. 19 1: 30



Fjäderbälj Y 378, konisk. Storlek 5x15 cm. Håldiam. 25 o. 38 mm. Pr st. 2: 30



Tändstift, KLG. Normal modell.
Y 272. 10 mm T50 3: 75
Y 273. 14 mm F20 3: 75
Y 274. 14 mm F50 3: 75
Y 269. 14 mm F70 3: 75
Y 283. 14 mm F75 3: 75
Y 275. 14 mm F80 3: 75
Y 277. 18 mm M30 3: 75
Y 278. 18 mm M50 3: 75
Y 282. 18 mm M60 3: 75

(F 70 rekommenderas för Volkswagen, Volvo B-18 o. Opel, M 60 för SAAB).



Tändstiftsförskruvning av mässing möjliggör användning av tändstift m. mindre gäng än original. Nr Gängförvandl. Pris
Y 315. 14—18 mm. 1: 35
Y 316. 18—22 mm. 1: 60



Tändstiftsskydd av plast. I detta kan tändstift förvaras såv. damm- som fukt-fritt. Utmärkt för båtar, mopeder, bilar, traktorer m. fl.

Y 633, för 14 mm stift.
Y 634, för 18 mm stift. Pr st. 0: 60




Tändkabel N 355, för bilar och mc, 30-trådig kopparledare med plastisolering. Ytterdiam. 7 mm. Färger: svart, grå eller röd. Pr m. 0: 80



Kabelsko Y 158, för tändkabelns spolända. Pr st. 0: 15, duss. 1: 20



Kabelmuff Y 382 av svart gummi till motorcykelbatterier. Diam. 24 mm. 0: 35



Tändkabelmuff Y 314, av gummi. Pr st. 0: 20, duss. 1: 70




Tändkabelsko Y 364 av bakelit med mässingsinsats passande tändstiftet. 0: 60
Kabelsko Y 414 med radioströrn-skydd för tändstift. 1: 90



Störningsskydd Y 806 för Volkswagen-tändstift. Pr st. 1: 70




Störningsskydd Y 537 för tändkabel. Längd 55 mm. 1: 35



Störningsskydd Y 406, 3 μ F för bilgeneratorm. 28x55 mm. 5: 80

Störningsskydd Y 383, 0,5 μ F för tändspolen. 22x36 mm. 3: 50



Tändspole Y 798, Standardutförande för bilar. Förstklassigt tyskt fabr. Storlek 65x140 mm. 6 eller 12 V. 14: —



Säkringsdosa av bakelit f. en till 6 bilsäkringar. Med 8 amp. säkringar (T 691). T 444, enpolig. 1: 40
 T 445, tvåpolig. 1: 80
 T 2147, fyrapolig. 2: 80
 T 446, sexpolig. 4: —




Kabelkoppling Y 407 med bajonettslås och säkring för 8 A (T 691). Av svart bakelit 15x48 mm. 0: 95




Kabelkoppling Y 530 med 8 A säkring (T 691). 0: 95

BILTILLBEHÖR




BILSÄKRINGAR

T 691, 6x25 mm. 8, 15, 25 eller 40 A.
 Pr st. 0: 15, 10 st. 0: 90
 T 898, 6,3x32 mm glasrör. 2,5, 5, 10, 20, 30, eller 40 A.
 Pr st. 0: 30, 10 st. 1: 95



Kabelsko för bilbatterier. Kraftig typ av förblyad mässing.

Y 154, positiv.
 Y 155, negativ.
 Pr st. 1: 10, duss. 10: 80




Batterikabelsko för kabel upptill 1 cm diam. Av förblyad mässing i kraftigt utförande.


Y 751 Negativ — 1: 15
 Y 752 Positiv + 1: 15



Bolt Y 173, med mutter, passar batterikabelskor. Pr st. 0: 20, duss. 2: —




Kabelsko Y 156 med flatband av koppar för bilbatterier. Total längd 38 cm. 2: 75



Startkabel Y 756 med kabelsko för batterianslutning i ena ändan o. vanlig kabelsko i den andra. Mycket kraftig, lämplig för ändamål där stor strömstyrka erfordras.


Längd 48 cm. Pris 4: 20
 " 65 " " 5: 20
 " 100 " " 7: 30



Kabelsko, av kraftig förent mässing. För kablar med nedanst. area. Pris pr Nr Kvmm st. duss.
 Y 160. 1 1/2 0: 05 0: 35
 Y 161. 2 1/2 0: 06 0: 45
 Y 162. 4 0: 08 0: 60
 Y 163. 6 0: 10 0: 70
 Y 164. 10 0: 15 1: 10
 Y 165. 16 0: 18 1: 40
 Y 166. 25 0: 20 1: 80
 Y 167. 35 0: 30 2: 90
 Y 168. 50 0: 35 3: 40



Ventilsats Y 734, består av 5 st. ventilinsats för bilslang, fastskruvbara och fjäderande. Förp. i ask. Pr sats 1: 35




Släpvagnskoppling. Uttagen försedda med lock, vilket även fungerar som låsbygel. Kraftigt utförande.
 T 173. Uttag 4-pol. 4: 90
 T 783. Uttag 5-pol. 4: 30
 Y 614. Uttag 7-pol. 5: 60
 T 172. Propp 4-pol. 4: 50
 Y 784. Propp 5-pol. 3: 70
 Y 615. Propp 7-pol. 4: 20



Paneluttag T 83 för montering på bilens instrumbräda. 1: 60

Stickpropp T 82 för sladdlampa m. m. 1: 40




Paneluttag Y 531 av metall med lock. Passar propp nr T 82. 3: —



Vägguttag Y 374 passande stickpropp T 82. Av svart bakelit. 2: 40



Stickpropp Y 403 för struttuttag ur autom. cigarrettändardosor. Storl. 20x60 mm. 2: 50




Ventiler f. slanglösa däck. "Snap-in"-typ i svart gummi.
 Y 877, längd 43 mm. Max. diam. 19 mm. Fälghål 11,5 mm. Pr st. 1: 30
 Y 410 för 6 V. 3: 60
 Y 411 för 12 V. 3: 60
 Y 878, längd 43 mm. Max. diam. 23,5 mm. Fälghål 16,0 mm. Pr st. 1: 40




Ventilsats Y 734, består av 5 st. ventilinsats för bilslang, fastskruvbara och fjäderande. Förp. i ask. Pr sats 1: 35




Ventilhatt Y 9, för bilar och motorcyklar, av förm. mässing. I plastask med 5 st. Pr ask 1: —




Ventilhatt Y 682 av svart plast för bil. Pr 4 st. 0: 40




Tändlås Y 402, Strömbrytare med 2 lägen 0—1 och 2 nycklar. Diam. 33 mm. 7: 60




Tändlås Y 397, Strömbrytare med 3 lägen 1—0—2 o. 2 nycklar. Diam. 33 mm. 8: —



Tändningslås Y 612 med 3 lägen, 0—1—2, varvid läget 2 är återfjäderande (avsett för inkoppl. till startmotor). Passar alla VW efter 1957, men är givetvis användbar för alla bilar och båtar. 2 nycklar. 13: 50




Cigarrettändare av bakelit, med tryckströmbrytare. För standard 12 mm paneluttag. (T 83).
 Y 410 för 6 V. 3: 60
 Y 411 för 12 V. 3: 60




Fotomkopplare Y 693 för hel- o. halvlyss. Pass. bl. a. Opel, VW och Ford Taunus. Nytt, stabilt o. dammtätt utförande i helgjutten lättmetall med innerdelar av mässing 60x65 mm. 4: 50



Skyddskåpa Y 184, för fotomkopplare för hel- och halvlyss. Av kraft., vit plast, att tryckas på omkopplaren. Inre diam.: 20 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 60




Omkopplare T 80, för hel- och halvlyssomkoppl. utan strömvavrott. Fäste för 7/8" styrstång. Svart bakelit. 1: 90




Omkopplare T 81, för halv- och halvlyss som föreg., samt dessutom med tryckknapp f. signal. Fäste 7/8". 2: 90




Omkopplare T 1815, av svart bakelit. Tvåvägskopplare med nolläge i mitten. Kan monteras på panel eller m. medföljande bygel, på cykelstyre el. dyl. Diam. 37 mm. 1: 70




Omkastare för körriktvisare. Av bakelit m. fastsättningsbygel och spak av förkromad metall. Knopp av röd plast med kontrollampa. Passande reservglödlampor T 615—T 617. Pr 1: 50




Omkastare Y 367 för riktvisare. För panelmontering o. med kontrollampa. (Glödlampa T 618—T 621). 4: 40




Omkastare Y 492 i likhet med Y 367 men utan kontrolljus. 3: 30




Omkastare Y 369 med 0-läge i mitten för t.ex. riktvisare. Centrumfastsättning i 13 mm hål. 2: 30




Strömbrytare Y 368, vippbrytare till från för panelmontering i 12 mm hål. 1: 70




Strömbrytare med centralfastsättning och slutet bakelithus. Svart knapp diam. 15 mm. Fastskruvas i 8,5 mm hål.
 Y 404 med gänglängd 4 mm. 1: 30
 Y 405 med gänglängd 15 mm. 1: 40




Dörrströmbrytare f. infällning i dörrkarm etc. Storl. 40x30x24 mm.
 T 77, bryter strömmen (släcker) vid intryckn. av knapp. 1: 50
 T 452, sluter strömmen (tänder) vid intryckn. av knapp. 1: 50



Strömbrytare Y 699 av svart bakelit med inbyggd kontrollampa, sockel BA 7s. Benvit knapp diam. 20 mm. Panelmont. i 10 mm hål. Finnes med rött, grönt eller gult glas. Utan glödlampa (T 619—620—621). 4: 30



Strömbrytare med 3 lägen 0—1—2. Knopp av benvit plast med inbyggd kontrollampa. Centrumfastsättning i 12 mm hål. Säkring för 20 A.
 Y 398 för 6 V. 7: —
 Y 399 för 12 V. 7: —
 Reservglödlampor: T 615 och T 616.




Strömbrytare Y 694 av reglertyp med inbyggd motst., för bilvärmare, 3 lägen 0: hög-låg. Knopp av benvit plast. Centrumfastsättning i 12 mm hål. Finnes för 6 eller 12 V. 5: 40




Pådrag T 1806 för bilvärmare. Motstånd och strömbrytare med signallampa. Finnes för 6, 12 eller 24 V. (Reservlampor T 626—628). 6: 50

Startknapp Y 533, förkromad. Diam. 27 mm. 3: 30




Signalknapp Y 536 med klamma, 30x55 mm. 2: —
Tryckkontakt T 78 av svart bakelit m. vit knapp. Centralfastsättning för 22 mm hål. 1: 90



Strömbrytare Y 415 f. backlampa. Kontakt vid intryckning. Fastsättes i 14 mm hål. 3: 40


Bromsljuskontakt Y 547 för VW. Ger kontakt i viloläge. 2: 30



Bromsljuskontakt Y 420. Inkopplar bromsljuset vid ett oljetryck av 3,5 atö. Garanteras för ett tryck av 150 atö. Med gänga M 10 x 1,5W22. Passar samtliga tyska och franska bilar. 3: —

Bromsljuskontakt Y 421. Samma som Y 420, men med gänga 1/8" NPT SW 22 för eng. och amerik. bilar. 3: —


Bromsljuskontakt Y 631, för VW. 3: —




Temperaturkontakt Y 613, 2-polig. Gänga: M 18x1,5. Mycket lämplig för markering av temperaturer, ej endast för bilar, utan för alla ändamål såsom: varmv.-tankar, tvöttv o. badinrättningar m. m. Aven lämplig som varnare för "nära kokpunkt" o. dyl. Längd: 6 cm. Finnes för kontakt från temperaturerna: 50, 70, 80, 90 o. 95°C. 22: —



Taklampa T 1807 för bilar. Storlek 40x106 mm. Förnicklad. Med strömbrytare. Sockel S 8. (Passande lampor T 640—642). 5: 75



Startrelä Y 534, elektromagnetiskt. Enpoligt isolerat utförande. Finnes för 6 eller 12 V. 11: 75




Signalhornrelä Y 218, för 6 eller 12 V. Passar alla europeiska bilar (system Bosch, Hella, Vivox, Klaxon, Mica m.fl.). Detta relä direktkoppl. hornet till batteriet varvid signalhornskontakten endast ger impuls till reläet, vilket är av betydelse emedan hornet är en stor strömförbrukare. 4 kontaktanslutningar. Storl. 5,5x3,5x3,5 cm. 6: —




Signallampa Y 371 av bakelit för panelmont. i 16 mm hål. Passar glödlampor med sockel BA 9s (T 626—628). Finnes med rött, blått, gult eller grönt glas. 1: 60



Kontrollampa Y 373 för panelmontering. Finnes m. röd eller grön lins. Endast en liten knapp 10x1 mm blir synlig. För lampa med 7 mm bajonettsockel. (T 618—T 621). 1: 65



Kontrollampa Y 695 av bakelit med röd eller blå plastlins o. lamphållare BA 7s. Storlek 14x34 mm. 1: 95



Bilampor, se sid. 75.
Bilkopplingsstråd se sid 82.



Kontrollampa av vit plast för panelmont. i 18 mm hål. Sockel BA 7s.

Y 696 för blinkers. Röd. Y 697 för oljekontroll. Orange.
Y 698 för laddningsströmmen. Röd. Pr st. 2: 50



Baklykta Y 491 för motorcyklar. Stopp- och bakljus komb. med nummerplåtbelysning. Våldv bottenplatta av gummi som passar mot MC-skärm. Helt förkromad plåtka, höjd 10 cm. Passande glödlamp. T 640 + T 1929. 12: 25



Baklykta Y 252 med stoppljus, för lastbilar och släpvagnar. Svartlackerad med förnicklad ring o. splittrig fria glas. Diam. 9 cm. Med två lamphållare BA 15 s. 5: 80



Baklykta Y 484, oval, med stoppljus och nummerplåtbelysning. Gediget utförd i lackerad plåt och plast. Storl. 10x7x7 cm. Utan glödlampor (T 816—818 o. T 623—625). 6: —



Bakljuslampa Y 183, med blinkerlampa och nummerplåtbelysning. För lastbilar, släpvagnar, husvagnar o. dyl. Kan också användas som bromsljuslampa. Av svartlackerad, kraft. plåt, diam.: 10 cm. Djup: 8 cm. Utan lampor (2 st. T 623 eller 624 och T 1229 eller 1931). 14: 70



Baklykta Y 857, extra kraftigt utförande för lastbilar och lastsläpvagn. Rött glas med 13 cm diameter med orange lins i mitten för blinker. I lyktan finns tre lamphållare. Ba 15s, för bakljus, stoppljus och blinker. (Passande glödlampor T 623—624, T 1928—1930). 16: —




Baklykta Y 567 med stoppljus och nummerbelysning. Robust utförande för lastvagnar. Av kraftig lackerad plåt med skyddshuv. Diam. 12 cm. Med 2 lamphållare BA 15 d och S 8. Utan glödlampor. (T 651—652, T 826—827). 10: 75




Baklykta Y 777 med rött glas. För traktorer, lastvagnar m.fl., men även lämplig som blinker. 67 mm glasdiam. Fäste av järn, i övrigt tillverkad av segt plastmaterial. Lampfatning BA 15s. Pr par 5: 90




Baklykta Y 552 av svart plåt. Rött glas med ring av pol. aluminium, diam. 6 cm. Utan glödlampa (T 640—642). 3: 30




Baklampa Y 792 av förkr. mässing, storlek 11x6x5 cm. Plan baksida m. plastpackning och två fästskruvar för montering direkt på karossen. Utan glödlampa (T 623—625). 11: 50



Baklampa Y 390 av fint förkromad mässing. Storl. 11x6x8 cm. Med ställbart fäste och glödlampa 6 eller 12 V. 14: 50



Baklampa Y 717 av förkromad mässing o. i stilig modell med skärm. Skruvfäste med kulle, diam. 12 mm. Storlek 11x6x7 cm. Utan glödlampa (T 623—625). 12: 75




Baklampa Y 240, helt förkromad och med kulleddat universalfäste 9 mm i diam. Storl. 11x5½x8 cm. Utan glödlampa (T 623—625). 9: 50



Kabelrats Y 701, monteringsklar, f. bakkingslampa speciellt för VW. Komplet med strömbrytare o. monteringsanvisning. 8: 40




Lamphuvu Y 818 för fjärrstrålkastare och dimljus till skydd mot stenskoft och smuts m. m. Av kraftig gällon med skumplastinlägg. Försedd med gummitband som spänner fast huvan kring strålkastaren. Finnes i färgerna röd, vit och blå. Storlek ca 20x20 cm. 3: 50




Dimljuslampa Y 400. Av föresmol mässing m. gult Fresnel-lins. Fastsättes i 12 mm hål. Diam. 130 mm. Sockel BA 20 s (T. 686—687). 32: —



Kabelrats Y 702, monteringsklar, för dimljuslampa speciellt för VW. Komplet med drag- och tryckströmbrytare samt relä. Monteringsanvisning. 15: 50



MC-blinkers Y 507 för motorcyklar o. scooters. Komplet sats med 4 stabila körriktningsslamppor, blinkgivare o. omkopplare. Passande glödlampor 4 st. T 816 eller T 817. Kopplingsstråd (N 33) medföljer ej. Finnes för 6 eller 12 V. Pr sats 19: 50




Lampor av svart eller benvit plast, diam. 8 cm, för blinkers, bakljus o. stoppljus.

Lampa Y 549. Låg modell för 2 st. spillampor. (S 8, 16x44 mm). Utan glödlampor och utan glaskäpa. 4: —

Lampa Y 550 med fönster för nummerplåtbelysning. Hållare för glödlampa m. sockel BA 15 d (T 651—652). Utan glödlampa och utan glaskäpa. 4: 15


Glaskäpa Y 551 av vitt, rött eller orange plastglas. Passar lamporna Y 549—550. 1: 10




Lampa Y 655 finnes med vitt, rött eller gult plastglas. Glasring av förkromad mässing, underläggsplatta av gummi. Kan användas som broms-, blink-, parkerings- eller taklampa. Diam. 70 mm. (Pass. glödlampor: spillampor 16x44 mm.). Utan glödlampa. Pr par 9: 50



Körriktningsslampa Y 700 m. orangefärgad plastglas, förkromad mässingskäpa, kupad botten och gummi-packning. Passande 15 W glödlampa (T 623—625). Pr st. 8: —




Körriktningsslampa m. orangefärgad plastkäpa o. hållare för spilllampa (T 826—827).
Y 505, storlek 68x34x30 mm. Pr st. 3: 90
Y 506, storlek 80x43x40 mm. Pr st. 4: 10



Körriktningsslampa Y 571 f. sidomontage. Flott utförande i förkromad mässing o. i längd som helt täcker hålen efter avmonterade riktningsslamppor. Storlek 250x24 mm. Utan glödlampor (T 826—827). Pr par 18: —

Körriktningsslampa Y 540 m. orangefärgad plastkäpa och förkromad fästing. 40x106 mm. För spillampor (T 828—829). Pr st. 4: 20




Körriktningsslampa Y 376 för bilar. Kraftigt och stilig utförande av splittrigt material med polerad förkromning. Tätslutande gummi-packning. Storlek 9x6x4 cm. Passande glödlampa: T 623—625. Pr st. 6: 20


Körriktningsslampa Y 619 är samma som föregående men med svart kåpa. Pr st. 4: 60




Blinkerlampa Y 182, passar de senaste årsmodellerna av VW men kan också användas för andra bilar och andra ändam. Mycket fint förnicklad o. med gummiplatta men utan lampa 6 V—T 623, 12 V—T 624, 24 V—T 625. Längd: 16 cm. Bredd: 5,5 cm. Med orangefärgad plastglas. Pr st. 10: 50



Blinkerarm Y 774 för traktorer, vägmaskiner m. fl. Fäste och armatur av gummi, arm av heldraget stålror. Böjbar vid fästet. Robust och tålig. Linser av orangefärgad plast. Med glödlampa för 6, 12 eller 24 volt. Längd 225 mm. Pr par 26: — (Reservlampa T 828—829).




Parkeringslampa Y 217, med en sida vit o. en röd. Med gummiplatta och fästskruvar men utan lampa (6 V—T 626, 12 V—T 627). Lampan kan användas på vilken bil som helst. Storl. 50x30x20 mm. Pr st. 4: —




Blinkgivare, i bakelit-hölje, ger blinkande körriktningssljus. Egen förbrukning 1 W. Storlek 70x35x23 mm. Med kopplingsanvisning. Y 84 för 6 volt 6: —
Y 85 för 12 volt 6: —
Y 548 för 24 volt 6: 50




Blinkrelä Y 775, lämpligt för bussar, lastbilar m. fl. Ytterhölje och bottenplatta av bakelit. Packning o. kopplingschema medföljer. Mekanisk funktion, oberoende av temperaturen. Belastning 0—50 Watt. Storlek: 85x45x45 mm. 6, 12 eller 24 volt. Pr st. 11: 50



Lamphållare, bajonett.
Y 542, BA 7 s 0: 55
Y 543, BA 15 s 0: 90
Y 544, BA 15 d 0: 95



Hållare för spillampor.
Y 545, 10x39 mm 0: 85
Y 546, 15x39 mm 1: —




Gallerskydd för att skydda strålkastarna mot stenskoft. Förkromat utförande med mjukplastisarg. Mont. fast i strålkastarsargen. Plattfjädrar för fastsättning medföljer. Passar Diam. bl. a. mm


Y 781 Volvo 180 mm
Pris pr par 7: —
Y 782 VW, DKW 210x230
Pris pr par 8: 50
Y 814 SAAB 185 mm
Pris pr par 7: —



Servicelampa Y 90, består av strålkastare och kraftig dubbelmagnet i kåpor av hållbar plast förenade med kuller av förnickel-metall, 4 mtr. kabel och propp för bilens paneluttag. Fäster på varje önskad plats och riktas efter behov. Storl. hopfärd endast 70x75 mm. För spol-lampa T 640-641. 14: 50



Ackumulatorlampa T 1308 för 12 Volt laddnings-sp. Mycket lämplig att ha i bi-len. Lampan innehåller en ackumulator som efter en natts laddning ger ström för många timmars bruk. Sladd med propp för bil-uttag medföljer. Storl. 110 x45 mm. 11:—



Sladdlampa Y 466 m. sug-fot som kan sättas fast på varje slät yta på bilen. Lampans längd 11 cm. Med 3,5 m. sladd, men utan glödlampa (BA 15 s). 4: 40



Handlampa T 2045 med skyddskorg och upphäng-ningskrok av kraft. stål-tråd. Korgens diam. 5 cm. Total längd 21 cm. Hand-tag av bakelit. Lampsockel BA 15 d. Om lampan förses med sladd o. kläm-mor erhålles .tex en ut-märkt bilsladdlampa som kan anslutas direkt på bat-teriet. Lämplig glödlampa: T 1957, 1961, 1964 för resp. 6-12-24 V. Utan glöd-lampa och sladd. 6: 90



Bakspiegel Y 711 med fäste för montering på dör-ren. Elegant och stabilt till-verkad i förkromad mäs-sing. Förminskingspegel med kulle, så att den kan ändras i olika riktningar. Passar både höger o. vän-ster sida på bilar med 2-4 mm tjock dörkant, vil-ket gäller de flesta van-liga märken. 11: 50
D:o Y 712, passande en-dast Volkswagen. 11: 50
D:o Y 732, passande SAAB och övriga bilar med dör-krant 18-20 mm. 11: 50



Bakspiegel Y 256, av 6 mm slipat spegelglas i storl. 15x6 cm. Fäste med kul-led. 3: 20




Bakspiegel, helt blankförkromad mycket eleg. modell. Ställb. förminskings-pegel 12x8 cm m. kläm-fäste, som passar de fle-sta bilar med pontonkaross, såsom: Fiat, Taunus, Mer-cedes, Opel Rekord m. fl. **Y 652** för vänster sida. **Y 653** för höger sida. Pr st. 13: 50



VW-pegel Y 480, helt förkromad och med förminsk-ningsglas 7x10 cm. Kläm-fäste som passar till dör-rarnas framkant på Volks-wagen. Passar både vän-ster och höger sida. Pr st. 14: 50




Spiegel Y 490 dubbelsidig med sugfot. Fästas lätt på bilrutan, fönster, kakel, plåt etc. Kan inställas i varje önskad vinkel. Storlek 6x9 cm. 1: 95




Bakspiegel Y 713, fjäderan-de, för skrämmontage. Tillv. av förkromad mäs-sing med oval spegel. Fin-nes för höger eller vänster sida. 13: 75



Bländskydd Y 518 f. back-spegel. Filterar bort det starka, besvärande strålkas-tarljuset från bakomvaran-de bilar. Skivans storl. 17 x6 cm. 2: 90



Varningstriangel Y 795 av kraftig plast med röd re-flex. Håller internationella mått, bas 44 cm. Hopfäll-bar och förpackad i plast-fodral. 8: 50




Bilspiegel Y 396 med röd el. benfärgad ram av plast och fjäderhållare. Avsedd att fästa s på solskyddet. Storlek 8x16 cm. med termometer. 2: 60




Handtag Y 180, med mutt-rar och brickor. Mycket lätt att anbringa, endast två hål med avstånd 19 cm, erfordras. Fint, förn. och polerat och med vitt, räfflat gummiinlägg. Utm. stöd för passageraren vid kraftig inbromsning o. dyl. Passar VW. (Välvd anlägg-ningsyta). 9: 50


Y 201, lika föregående m. med plana anläggningssytor. Passar de flesta bilar och båtar. 9: 50




Röd bilreflex Y 603, god-känd och SP-märkt. Reflex-diam. 75 mm. Enhålsfast-sättning med bult i cent-rum. Pr st. 1: 30, duss. 12: 60



Släpvagnsreflex Y 568 med tre röda glas infattade i gummi o. kraftig plåtfram. 170x170x170 mm. Godk. typ. Pr st. 4: 25



Släpvagnsreflex Y 862, rött reflekterande glas infattat i vit kraftig hårdplastram. 140x140x140 mm. Godk. Med fästningsanordn. Pr st. 3: 50



S-märke Y 170. Självhäf-tande, internationellt god-könt med S-et i svart med förkromad kant samt ytter-kanten förkromad. 1: 70



Besiktningsskylt, oval. Y 253, aluminium. Pr st. 0: 35, duss. 3: 60

Skattekvittohållare Y 248 av plast. 0: 60



Kromtejp Y 762 självhäf-tande, för prydnad av bi-lar, mc, cyklar m. m. Tjockl. 0,05 mm, bredd 15 mm. Rulle m. 2 m. Pr rulle 1: 60

Kromtejp, tjockl. 0,04 mm i rullar med 4,5 m. **Y 847**. Bredd 13 mm 1: 50 **Y 848**. Bredd 25 mm 2: 90




Ruttejp för dekor på cyk-lar, bilar m. m. Svart-vita rutor. Självhäftande. Band-bredd Y 851-852 19 mm. Y 853 38 mm. Längd **Y 851** 4 x 4 mm 4,6 m **Y 852** 9 x 9 mm 4,6 m **Y 853** 19 x 19 mm 2,5 m Pr is pr st. 1: 50




Täckbricka Y 757, förkromad och högljanspolerad. Användes för att dölja hål efter radioantenn och dyl. som prydnad m. m. Diam. Pr st. Pr ds. **22 mm.** 1: 15 11: 40 **26 mm.** 1: 35 13: 20 **42 mm.** 1: 55 15: 60




Fälg Y 787, PRIMUS. Kromglanseloxerad lättme-tall i stilig ekermodell. Fast-låses med navkapseln och kan icke lossna. Lätt att montera. Finnes för följän-de bilmärken: VW, Volvo, Saab och Taunus 17 M, Opel. Pr sats om 4 st. 24: 50




Avgasförlängare Y 715 av förkrom. mäsing med glas-ullinsats. Passar alla Volks-wagen personv. fr. o. m. årsmod. -56. 6: 40



Ändrör för PV 544. Y 528 för 1/2" rör 5: 10



Avgasrörförlängning Y 6, snäckform. Rostf. stål. Stor-lek 14x18 cm. Passar alla rördim. 3: 20




Prydnadslist Y 850 för luft-intag till Volkswagen fr. o. m. aug. 1957 till juli 1963. Förkrom. lister som tryc-kes fast på det bakre gallret utan verktyg. Kom-plett sats. 17: 50

Prydnadslist Y 849. Samma som Y 850 men för Volks-wagen t. o. m. juli 1957. 17: 50


Prydnadslist Y 882 för VW efter aug. 1963. 17: 50




Skyddsplåt Y 649 av förkromad mäsing för Volks-wagen, dörhandtag. Passar VW 1960 och senare. Pr par 3: 20




Huvskydd Y 861 f. VW. Av prima galon. Skyddar huven mot stenskot och är för övrigt en prydnad. Fin-nes i färgerna rött, grått o. blått. Komplet för mon-tering. 12: 50




Avgasförlängare Y 716 av förkromad kraftig mäsing. Passar alla bilar med avgasrördiameter upp till 42 mm. Längd 20 cm. 5: 50




Avgasförlängare Y 714 av helt förkromad mäsing m. förstärkt undersida. Ställ-bar så att den passar alla rör mellan 1"-1 1/4". 6: 70




Rörklämma för avgasrör o. d. Kraftig konstruktion. Nr för rördiam. Pr is **Y 753** 1, 1/4, 1 3/8, 1 1/2" 0: 80 **Y 754** 1 3/4, 1 7/8, 1 7/8" 0: 85 **Y 755** 2, 2 1/4" 0: 90



Stänkskydd Y 569 för bi-lar. Kraftiga och hållbara i helvulkat gummi med in-lagrad reflexplåt av förkromad mäsing. Storl. 28 x24 cm. Pr st. 5: 25




Stänkskydd Y 722 av extra kraftigt o. starkt svart gummi med två vita vink-lar. Storlek 23x27 cm. Pr st. 2: 40



Cement Y 840 till imrute-list som lossnat. Pr flaska 3: 20

Stänkskydd Y 805 lika fö-regående men i storlek 21 x24 cm. Pr st. 2:—



Fönsterfläkt Y 624 för bi-lens bakruta. Högvärdig precisionsmotor som fästes direkt på rutan med sug-fot och blir genom denna placering synnerligen ef-fektiv. Effektförbrukn. en-dast 2 watt. Vikt 85 g. Vid order uppgiv spänning 6 eller 12 V. 12: 50




Defroster Y 456, passar al-la VW-1200, efter årsmo-dell -53. Defrosteren är av kraftig, helt glasklar slät i en väl utprovad modell. Håller effektivt vindruta o. sidorutor fria från is och isbildning. Ställbara mun-stycken besprutar sidoru-torna. Kompl. sats för bå-da sidorna. 9:—




Stänkskydd Y 569 för bi-lar. Kraftiga och hållbara i helvulkat gummi med in-lagrad reflexplåt av förkromad mäsing. Storl. 28 x24 cm. Pr st. 5: 25




Stänkskydd Y 722 av extra kraftigt o. starkt svart gummi med två vita vink-lar. Storlek 23x27 cm. Pr st. 2: 40



Kompressorhorn Y 856. Stebel, med mycket kraftig ton för säkrare omkörningar. Består av kompressor, två samstämda krökar horn samt relä, luftslang och fästen. 6 eller 12 V. 74:—




Starktonhorn Y 741. Avger mycket kraftig ton. 24 V, diam. 5". Svarlackerat. Restparti. 19:—



Vindrutespolare Y 710 av praktisk konstruktion. När pumpstängningen ut, spännes mekanismen o. vatten sugas in i pumpen. En fjäder trycker sedan tillbaka kolv till utgångsläget och vatten pressas ut genom spridaren i ca 6 sek. Med vattenbehållare av polyetenplast rymmande 1,4 l, gummislang och en dubbelspridare. 15: 50




Vindrutespolare Y 838. Helt ny konstrukt., mycket driftsäker och med hög effekt. Elektr. pumpmotor m. sugsystem, samt rymlig o. lätt-placerad påsbehållare av smidig plast. Rymmer 2 l. Med slang och alla tillbehör utom munstyck. Finns för 6 eller 12 V. 32:—




Pump Y 709 till vindrutespolare. För panelmontering i 10 mm hål. Behållaren 3x8 cm. 6: 75


Spridare Y 708 med 2 munstycken. Y 708 med 2 munstycken. Expanderande gummipackning för 10 mm hål. 2: 50




Bensinpump Y 516 "Harting" elektrisk tryckpump. Arbetar med membransystem. Enkel att montera. För 6, 12 eller 24 V. 46:—




Vattentemp.-mätare Y 424, för bilar. Graderad, belyst skala från 40 till 100°C. Diam. 40 mm. Ca 125 cm lång, kopparflätad, flexibel kabel med skruvfäste för kylvattenslang. 6 eller 12 V. 29: 50



Vattentemp.-mätare Y 423, för bilar, som föregående men med skala i diam. 52 mm o. röd varningslampa vid 100 C. 6 eller 12 V. 37:—




Moto-meter Y 559, fjärrtermometer för bilar. Mätarhuset av metall för montering å instrumentbrädan. Grå tavla och förkromad kantlist. Belyst skala. Mätarhusets storl. 60x25 mm. För 6 eller 12 V. Uppgiv önskad spänning. 45:—



Oljetemp.-mätare Y 438 f. Volkswagen. Värmekännaren utformad som oljemätsticka med 4,3 mtr ledning. Mätområde 0—120. Diam. 52 mm. Med skalbelysning och varningssignal. 52:—


Hållare Y 442 för fästande av ovanstående oljetemp.-mätare vid rattstäng. 5: 50



Biltermometer U 91 som fästes på rutan med gummisugfot. Graderad +60° till -40°. Diameter 37 mm. 2: 40



Biltermometer Y 692. Fint utförd med stomme av förnicklad mässing. Svart skala med vit gradering och röd visare. Facetslip. Glas. Diam. 40 mm. Sugfot av plast. 70—30. 3: 50



Biltermometer Y 836 för utetemperaturen. En praktisk nyhet för alla bilister. Termometern, som är självhäftande, placeras på bilrutans utsida. Rund modell i vit hårdplast. Diam. 45 mm. 3: 95



Magnetklämma Y 91, av förkromat stål med kraftig magnet. Mycket praktisk för buss- och lastbilsförare m. fl. Med etikett-hållare. Storl. 33x37 mm. Pr sats med 4 st. 3: 80




Nyckelkedja Y 750 f. t. ex. bilnycklar. Kedjan är fastsatt i ett miniatyrbildäck som innehåller ett tum- o. cm-graderat stålåttband, 1 m långt och 6 mm brett. Däckets diam. 35 mm. 1: 90




Parkeringsbössa. Rymmer 18 st. 25-öringar. Storl. 23 x 35 mm.

Y 867. Med förgylld kedja och bygel till bilnycklarna. 2: 50

Y 868. Med kraftigt magnetfäste som håller bössan på önskad plats i bilen. 3: 50




Parkeringsignal U 874. Ställbar upp till 2 timmar. Med nyckelring för ex-vis bilnyckeln. Av färgad plast med svart urtavla, vilken har 5-min. intervaller utmärkta. Ger kraftigt surrande ljud då inställd tid är ute. I plastfodral. Lämplig för påminnelse av olika slag. 11: 50




Trippmätare (Y 869), 4-siffrig, av plast med självhäftande baksida. Tryckes fast på bilens instrumentpanel. Storl. 35x37 mm. 3: 60




Bilpapperskorg Y 723 tillverkad av polyeten, m. lös-tagbar fästanelordning. 18 x 19 cm. 3:—



Bilkompass Y 44, med sugfot för montering. Dubbla kullleder gör att monteringen kan göras var som helst och kompassen kan ändå fäs att vara vgrät. Sugfotens diam.: 45 mm, kompassdiam.: 40 mm, höjd 30 mm. Kompassen svart med självlysande väderstrecksmarkeringar o. färdriktningsvisare. 8: 75



Bilkompass Y 691 av okrossbar plast på bottenplatta av förnicklad mässing. Vätskefylld. Fästes på vindrutan m. sugfot. Längd med fot 7 cm. 8: 20



Bilpläd av prima svenskt fabrikat, Y 745 med ficka för delat framsäte och Y 746 för baksäte och hela framsäten. Finnes i färgerna gråröd, gråblå. Uppgiv önskad färg. 7: 25

Y 745 storlek 65x135 cm. 7: 25

Y 746 storlek 135x170 cm. 13: 50

Bilpläd med plastbeläggning; en pläd som inte glider, är en nyhet som alla bilister kommer att uppskatta. Den härligt mjuka yllefilten är på ena sidan sprutad med skumplast, vilket gör att den känns liksom fastklädd vid dynan. Finnes endast röd i skotsk mönster.

Y 825 för framsäte, med ficka. 10: 80

Y 826 för baksäte, storlek 135x170 cm. 21:—

Bilpläder av extra tjock o. kraftig filt. Finnes i färgerna röd-svart och blå-svart i moderna mönster. Uppgiv önskad färg.

Y 809 för framstolar, 68 x 145 cm. 11: 50


Y 810 för baksätet. 140 x 145 cm. 21: 75

Y 811 för framsäte med hel sits och delad rygg, två fickor. 145x120 cm. 24:—

Biltejp Y 707. Självhäftande tätningsslist av svart cellgummi, 9x4 mm. Förpackning med 3 m. 2: 30





Tryckmätare Y 441 graderad 0,5—4,5 kg/cm² och 0,8—62 lbs. Diam.: 48 mm. 15: 50




Takräck Y 800. Högglansförzinkad stålroskonstruktion i modern och ändamålsenlig utformning. Ställbart så att det passar alla bilar med takbredd 105—140 cm mellan dropplisterna. Räcket är också höj- och sänkbart för att lätt kunna anpassas till varje bil. Lastyta 108x80 cm. Vikt 7 kg. 44:—

Kapell Y 815, till takräck. Av plastbelagd väv 130x130 cm mörkgrön eller ljusblå. 13: 50




Bagagehållare Y 799, s. k. bläckvisk med 8 armar och krok. Avsedd att hålla fast bagage på takräck o. pakethållare. Fästarmarna är justerbara, överkladda gummistroppar. 5: 95




Skidhållare Y 730 Cupol. Ställbar bredd, passar alla bilar. Gummiklätt fäste för montering i droppkanten på biltaket. Glansförzinkat. 19: 50

Gummistropp Y 731, reserv till Y 730. Pr st. 0: 70




Nackstöd Y 823, väl utformad modell med tygöverklädd skumgummikärn. Galon på sidorna och bak. Spännes fast med band o. passar de flesta bilar. Finnes i blått eller rött med galonklädsel i grått. Nackstödet går ca 25 cm över ryggstödet. 33: 50




Bilmatta Y 451 av mönstrat, kraftigt och smidigt grått gummi. Storlek 35x50 cm. Pr st. 4: 75

VW-mattor Y 452, specialformade för framgolvet på Volkswagen. (För bakgolvet passar Y 451). Av rotat gummi färgerna blått eller grått. Vid order uppgiv årsmodell. Pr par 18: 50

Bilmatta Y 721 av rotat kraftigt gummi i slitstark kvalitet. Även lämplig som dörrmatta, badrumsmatta m. m. Storlek 45x70 cm. 8:—



Bilbarstol Y 824 med säkerhetssele. Kraftig konstr. med galonklädd sits, ca 25 x 25 cm, o. nackstöd. Med lätt löstagbar ratt. Hopfällbar. Passar de flesta bilar. Total höjd ca 40 cm. 19: 50




Vintersits Y 819 av tygklätt, kraftigt värmeisolerande material som reflekterar kroppens värmeutstrålning så att sitsen är självvärmande. Resultatet vid prov är förvånande. Fastspännes m. remmar. Sits ca 45x40 o. ryggdyna ca 50x50 cm. 14: 75




Traktordyna Y 855, REGO original. Tjock, självvärmande, flersiktig dyna, formgjuten att passa BMW Boxer 350 eller den mindre Buster 320. Den sistnämnda passar även för äldre Ferguson. Uppgiv modell. 37:—




Polborste Y 643. Praktisk special-stålbörste för rengöring av polsko- och pöler på bilbatterier. 2: 95




Korsnyckel Y 598 med hylsor 17, 19 och 22 mm samt 13/16". Pass. till fölghjultarna på de flesta bilar. Ett oundgängligt verktyg vid gripbytte. Nyckellängd 38 cm. 7: 75



Polygonyckelsats K 363, lämplig för motorcyklister. Består av 3 dubbla nycklar av kromvanadiumstål, förnicklade. 6 olika gripvidder 10-15 mm. Längd 12-16 cm. 5: 50




Skruvmejsellampa K 1418, kan använd. som ficklampa, samt lysande skruvmejsel med fyra olika utbytbara klingor. Kraftig konstruktion. Praktisk nyhet för alla slags reparationer och bra att ha i bilen. Utan batterier (2 st. T 434). 5: 50



Bilhammare K 1417 med dels ett stölslag och dels ett utbytbar klubbsl., var till medföljer både gummi- och plastslag. Vikt 260 g. med hickoryskaft, längd 30 cm. Med plastetu. 4: 25

Elektr. motorvärmare




LC motorvärmare passar alla vattenkylda bilmotorer. Inga mer svåra och motorfördärvande kallstartar. LC-värmaren är ytterst driftsäker. S-märkt o. godkänd av försäkringsbolagen. Lätt att montera och försedd med återställnings-säkring. Apparattagg och sladdkontakt med jorddon för anslutning till 3-ledare. Kabel medföljer. End. för 220 V.
Nr Effekt Kylsystem
T 1467 300 W C:a 8 l.
T 1468 450 W " 10 l.
T 1469 600 W " 12 l.
T 1470 750 W " 18 l.
Pris 44: —

Motorvärmare T 1471 LC, för Volkswagen. Ger sommarstart i strängaste vinterkyla. Elementet värmer direkt oljan i oljeträget m. värmen fördelas ända upp till växellådan, så att även denna olja blir mjuk och smidig. För oljan skadlig överhettning kan genom den goda värme fördeln. inte uppstå. Enkel och billig att mont. Anvisning medföljer. Endast för 220 V växelström, förbrukn. 210 W. S-märkt. Försedd med anslutningsdon och propp för kabel (3-ledare) enligt nya bestämmelserna. Passar VW från 1961 års modell och senare. 46: —

OBS! På samtliga priser tillkommer OMS.




Omformare AT 1585, Silcon. Anslutes till bilbatteri och avger så stor effekt att den kan användas till drift av bandspelare eller förstärkare m. m. Finnes för 12 eller 24 V batteri och lämnar 220 V, 50 per. Växelström. Utgångseffekt vid 12 V—90 W, 24 V—90 W. Storlek 19x13x14 cm. Vikt ca 5 kg. Lackerat, kraftigt plåthölje med signallampa och bärräm. Lev. med anslutningsladd, stickpropp och paneluttag. Angiv spänningen vid order. 270: —

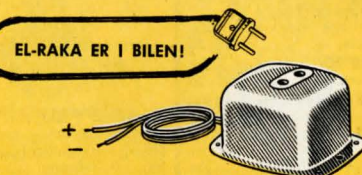


Omformare T 975. Anslutes till bilens eller båtens batteri och ger en spänning av 220 V., 50 per. växelström. Tillräckligt för

drift av rakapparater oavsett fabrikat. I kraft. frostlackerat plåthölje. Finnes för 6, 12 eller 24 V. 46: —



Elkastrull U 70 för bilen och båten. Medan Ni kör, kokar den kaffet eller maten. Den rymmer 2 l, varav 3/4 liter i lös insats så att den kan värma två skilda maträtter samtidigt. Håller maten varm ca en timme efter urkopplingen. Strömförbrukningen är 120 watt, ungefär vad strålkastarna förbrukar. Finnes för 6, 12 eller 24 volt. Levereras med 90 cm gummi-kabel o. påmonterad stickpropp T 82. 42: —
Reservelement U 453 passande ovanstående elkastrull. 120 watt. 6, 12 eller 24 volt. 8: 50




Anslutningsdon för bilvärmare, av godkänt typ och S-märkta. 3-poliga. Av slagttålig grå plast med fjädrande lock. Y 880, apparatintag. 4: 40
Y 881, apparattagg. 6: 80



Wiresträckare Y 788 av metall i praktisk utformning. Sträcker wiren på enklaste sätt genom att böja den i U-form. Lämpig för sträckning av handbromswire m. m. Pr st. 0: 95



Snabblänk, effektiv hjälpmedel vid halka. Lätta att montera och avtaga. Storlek 1 passar däck 4,50-5,90 o. 135 medan storl. 2 passar 6,00-7,10, 150 och 155.
Nr Storlek Pris
Y 793 1 5: 50
Y 794 2 6: 20



Bogserlina Y 729 av prima manilltagvirke o. försedd med en splitsad ögla i ena änden och insplitsad S-krok i den andra. Draghållfasthet 2000 kg. Bör alltid finnas med i bilen. Längd 5 m. 8: 40

Bogserlina Y 816 av stålwire med praktisk snabbkoppl. Längd 5 m. Draghållfasthet 1800 kg. 10: 50




Reflexband självhäftande för montering på bilar, skyddshjälm, barnvagnar, båtar o. l. Slät yta som ej samlar smuts och damm. Tvättbart. Storlek 61x2,5 cm. S 119 Vitt. S 120 rött. Pr band 2: 10

Reflexband som ovan men av smidigt tygmaterial, avsett att sys fast. Kan också limmas på t.ex. stövelskaft, ficklock, ärmor, väskor m. m. Storl. 85x2 cm. S 121 Silvergrått. Pr band 1: 75




Hängare U 628 med mycket bärkraftig sugfot av plast, diam. 55 mm. 0: 75


Isskrapa Y 839 med rostfri stålkant, som biter på den häraste is. En kant med mjuk plastlist för imma o. smuts. Även användbar i hemmet för rengöring av fönster m. m. 1: —



Rattmuff Y 436 av härlig mjuk lammull m. resår som passar de flesta bilrattar. Sorterade färger. 7: 75




Bensintratt Y 465, av oljebeständig mjukplast m. finmaskig mässingsil. Diam. upptill 15 cm, pipen nedtill 22 mm. Kan transporteras hopvikat utan att ta skada. 2: 40



Bensintank av kraftig ugnslackerad plåt. Bör håra till utrustningen i varje bil. Y 563 5,7 liters. 12: —
Y 564 11 liters. 15: —




Pip Y 743, passande jeepdunk. 5: 10



Fotkran Y 833. Tillverkad helt i metall med noga inslipat säte och ventil samt lösbar i såväl stängt som öppet läge. Självstängande. 3/4" gasgång. Passar till olje- och fotogenfat m. m. 7: 50



Biltvättborste Y 642. Helt av etenplast, även slangfästet, som passar såväl 1/2" som 3/4" slang. Prima tagelborst. En liten o. lätt borste för bekväm biltvätt. Hela längden 31 cm. 11: 50



Biltvättborste Y 687, CAR-FLEX COMBI. Patentsökt nyhet för bilen. En elegant, lätt och bra borste med borst som ej repar. Stomme av mjukplast m. löstagbart handtag och slangnippel för både 1/2" o. 3/4" slang. Bästa resultatet vid biltvätt erhånds om man först använder borste och sedan svamp. Med ett enk. grepp löstages borstshuvudet för anslutning av biltvättsvampen. Längd med handtag utom nippel 26 cm. 6: 75


Biltvättsvamp Y 688, CAR-FLEX COMBI, för användn. i samband m. tvättborsten Y 687. Storl. 7x8x17 cm. 2: 50




Biltvättborste Y 2 av kraftig halvhård plast o. med prim. borst. Slangfäste passande både 1/2" och 3/4" slang. Längd med handtag 32 cm. Borsten kan skrivas bort och skaffet användas som sprutmunstycke. 8: 50




Polervante K 577 "Auto-fix" av lammskinn. Repar ej lackeringen. 3: 10



Bilsvamp U 777 för tvättning. Storlek 200x120x50 mm. 0: 90



Sämskskinn K 383, extra prima. Användes vid målning, putsning, biltvätt m. m. Levereras i följande storl. Storlek cm. Pris pr st.
22x25 1: 85
32x35 4: 80
40x42 6: 50
50x53 12: —




Bilset Y 689, består av sop-skyffel och borste i svart plast med nylonborst. Borstens längd 25 cm. 3: 25



Bilborste Y 574 med nylonborst och skaft av lövträ. Bör finnas i varje bil. Längd 26 cm. 1: 70



Vindrutespolare U 671 och fönsterutväre. Allt i ett — spolar, tvättar och torkar. Bredd 15 cm. Oumbärlig för bilisten. 2: 50



Fönsterputsare Y 683 kombinerad tvättsvamp, avtorkare och skrapa. Längd 17 cm. 1: 50



Frostväska Y 771 BLA-EX för vindrutespolare. Innehåller rengöringsmedel o. räcker till en liter vätska för —. 0: 65



Polar-Tö Y 680 löser omedelbart isbark på bilrutor, och förhindrar ny isbark att fästa. Förebygger även isbildning, t. ex. i billås. I plastflaska. 1: 60

Läs-Pelle Y 681. Snabbverkande islösningsmedel i t. ex. billås, körriktningssvisare, vindrutetorkare m. m. Oskadlig, smörjande och rostskyddande. Plastflaska med pip. 1: 20



Vax Y 841. SIMONIZ fasta vax ger en hård och skyddande yta, som varar i månader. 200 gr. burk 5: 90

Speedvax Y 842. Simoniz speedvax — den snabbaste snabbmetoden. Rengör och vaxar i ett. Högsta glans. Skyddar i alla väder. 125 gr. burk. 6: 25



Flytande vax Y 845. Det idealiska bilvaxet, lättarbetat högeffekt, ger strålglans och lackskydd i ett enda svep. Okrossbar plastflaska 280 gr. 6: 75

Bilvax Y 817, "Turtle Wax", för effektivt och upp till ett år hållbar vaxning. Flytande, polerar o. vaxar samtidigt. Ger glänsande, hård vaxfilm som tål såväl kyla som värme. Förp. om ca 0,3 l. 7: 90



Liquid kleener Y 843, för rengöring av trafikfilmbelagd lackering före vaxningen. 450 gr. dunk. 5: 75

Chrome cleaner Y 844. Oskadligt men effektivt rengöringsmedel f. krom, nickel etc. 140 gr. dunk. 2: 30



Kromputsavamp Y 215. Ett överlägset hjälpmedel för putsning av nedmatade el. rostiga kromtytor. Kromets ursprungliga glans poleras fram utan repor o. med ett minimum av arbete. Bruksanvisning medföljer. 2: 25



Kromglans Y 610, AUTOSOL, för putsning och polering av förkromade och blanka metallytor och är effektivt för borttagning av rost. Isolerar och konserverar den polerade ytan. I tuber 150x25 mm. 2: 20



Kromskyddsfett Y 607, AUTOSOL. Ett hudtunt och osynligt överdrag av detta fett skyddar alla metaller mot rostbildning. I plåtburkar om 65x18 mm. 1: 40



Bilshampo Y 661 gör biltvätt snabb o. lätt. Okar lackeringens hållbarhet o. är rostskyddande. En flaska räcker till 20 tvättningar. 1: 60



Tvättmedel Y 770 FLEX-bilvatt är effektivt o. snabb tvättning. Pr st. 0: 50



Självsprutande preparat i Aerosolförpackning, "den arbetande förpackningen". Stålburkar med gas under högt tryck, som vid ett tryck på en knapp, till sista droppen sprutar ur preparat ytterst finfördelat, som en dimstråle. Kan användas i etapper och lagras obegränsat.

Autovax, Y 209, 600 g burk. Härmed sprutvaxar och blankar man bilen på 15—20 min. utan besvär, och vagnen är perfekt vaxad, blankande och effektivt skyddad mot sol och regn. 7: 90

Rostlösnande olja Y 211, 600 g burk. Tränger in överallt och löser effektivt upp rosten och skyddar mot nya rostangrepp. 7: 90

Chassilack Y 212, svart, 600 g burk. Härmed kan ni själva underbehandla bilen och skydda den mot rost och frätande överkan och öka dess värde och livslängd. 9: 50

Motortvätt Y 846, 300 g burk. Självsprutande motortvätt som effektivt löser upp smuts och olja på motorer, maskiner m.m. Spraya m. motortvätt samt skölj med vatten och motorn är skinnande ren. Räcker till flera tvättar. 6: 50



Rostskydd Y 808 i självsprutande förpackning om ca ¼ l. Sprutas på rent, torrt underlag i svetsfogar, rambalkar, rostskällador o. andra mot rost utsatta delar. Ger ökad livslängd åt plåt, karosser, metaller m.m. 4: 90



Packningscement Y 639. För erhållande av vätske- och gastäta förbindningar på ängmaskiner, förbränningsmotorer o. dyl. Tub med 20 kbcm. 1: 20



Bostik, vit gummicement för klistring av tätningsskivor av gummi mot trä eller metall.

U 620, tub 110 g. 1: 80
U 621, tub 260 g. 3: 60



Plastic-Padding. Lagar sönderstade bilkarosser, bilar, rör, plåtar, sönderfrusna motorblock, kylare, tankar, vattenledn. m. m. Kan armeras med glasfiberplatta (Y 676). Hårdnar på ca 20 min. oberoende av tjlek. Stelnar äv. under vatten. Aldersbeständigt. Finnes i två hårdhetsgrader.


Y 674, mjuk. Är lättslipad och kan bearbetas med vanliga verktyg. Sats om ½ kg. 7: 50

Y 673, hård. När den hårdnat är den onöjlig att bearbeta med vanliga verktyg. Sats om ½ kg. 7: 50


Glasfiber Y 676. Väv och matta 20x30 cm. 1: 90




Snabbplast Y 675, det revolutionerande, nya lagningsmedlet för bilen, baten, hemmet m. fl. Ger stark o. vidhäftande yta, är lätt att bearbeta med gängse verktyg. Värmebeständigt upp till 200 C. I tub på 100 g, lämplig storlek för hemmets behov. För större förpackningar se Y 674. Även snabbplast kan armeras med glasfiberväv Y 676. Pr tub 3: —



Knopmätare Y 854, tillverkad i mässing, med förkromad ring. Fästbyglar o. alla övriga monteringsdetaljer i mässing. Skalan i diam. 66 mm är graderad 5—35 knop och 5—40 miles. Komplet f. montering med 5,5 m slang. 58: —



Båtratt M 862, "Vattski". Modern designe med extra försänkt nav i vitt. Kromad frontplatta. Rattningens diam. 40 cm. En ratt med elegans o. kvaliteten. Kompl. med lintrumor. 88: —




Båtratt M 863 i elegant modell av gjuten lättmetall, lackerad benvitt. Diam. 34 cm. Med kuggkrans passande cykelkedja. 33: —




Båtskopa U 1314, osänkbar, av specialplast i väl synl. röd färg. Total längd 33 cm, djup 6 cm, bredd 17 cm. Praktisk och nödvändig för båtägaren. 3: 40

Båttlist av plast
Avvisarlist N 120 finnes i färgerna vit/röd eller vit/blå. Bredd 40 mm. Pr m. 6: 50
Sargkantlist N 121, färg vit, bredd 20 mm. Pr m. 1: 60
Panoramalist N 122, bredd 34 mm, spårbredd 6 mm. Pr m. 1: 90
U-list N 123, spårbredd 4 mm. Pr m 0: 75




Batteriboxar för båtar, av syrabeständig plast samt passande till de vanligaste förekommande batterier. Med runtom gående kraftig bärem. Y 93 för 6 V. Y 94 för 12 V. Pr st. 45: —




Båtsbeslag M 838. I förn. mässing med kraftig ring för förtöjning. Lämpl. som nosbeslag på mindre motorbåtar, rödbåtar etc. En verklig prydnad då beslaget är i snyggt utförande. Längsta bredd 8x8 cm. 8: —

Vantskruv M 839 för spänning av styrlinor. Längd 9—13 cm. Rostskyddade. Restparti. Pr st 2: 50




Kopparspik U 150, för nitning av båtspann. Längd 38 mm. Med kupiga brickor. Pr duss. 0: 90


Kopparspik U 200, i likhet med U 150, men i längd 19 mm. Pr duss. 0: 60



Båtskopa M 837. En riktigt utformad och kraftigt dimensionerad båtskopa i metall, med hål för fastsättning på trästake. Längd 19 cm. 3: —




Båtskopa U 1314, osänkbar, av specialplast i väl synl. röd färg. Total längd 33 cm, djup 6 cm, bredd 17 cm. Praktisk och nödvändig för båtägaren. 3: 40




Båtpump, helf av plast. Inga metalldelar som körar eller rostar. Okrossbar. Lätt i vikt och flyter på vatten. Tål bensin, olja och kemikalier o. är därför mångsidigt användbar. Färg: gul med svart kolvstång. Rördiam. 4 cm. Slangnippel för ¾" slang.

Nr	Längd	Pris
U 1317	30 cm.	10: 50
Y 690	60 cm.	14: 50
U 1318	100 cm.	17: —

Slang N 74 av plast, ¾". Pr m. 1: 40

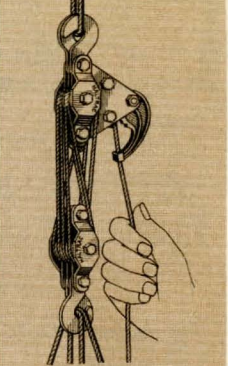


Tolja K 1838, HALTRAC. En lätt, smidig och stark lyft- o. draganordning för många ändamål. Utväxling 8:1. Tolan är lätt att sköta, lätt att fästa. Helt rostfri, självsörjande och 22 m oförstörbar nylonlina. Lyfter max. 450 kg. Försedd med automatisk spärranordning. 52: —



Rördetaljer av mässing, f. bilvärmare m. m.

Y 588, 3/8"—1/2"	1: 60
Y 589, 3/8"	1: 65
Y 590, 3/8"	0: 85
Y 591, 3/8"	0: 85
Y 585, 3/8"	1: 75
Y 586, 3/8"	2: —
Y 587, 3/8"	1: 60
Y 592, 1/8"	0: 35
Y 593, 1/4"	0: 45

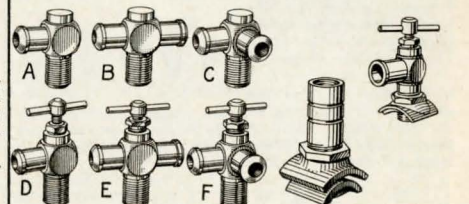


Slangkopplingar av mässing med ¾" förgång samt en eller två 5/8" slangfåsten.

Utan kran.		Med avstängningskran.	
Y 298, Typ A	Pris 1: 50	Y 223, Typ D	Pris 2: 80
Y 299, Typ B	Pris 2: 10	Y 301, Typ E	Pris 3: 10
Y 300, Typ C	Pris 2: 20	Y 302, Typ F	Pris 3: 20

Slangkoppling Y 297. Monteras å bilens kylvattenslang för slanguttag till värmeledning. För 1/2" slang 1: 70
För 5/8" slang 1: 80


Slangkoppling Y 617 som föreg. och med avstängningskran. 3: 40



Högtryckssmörjspruta Y 724 med hävstång och extra stor inslagskraft. Behållarens storlek 5,7x26 cm. Med hydr. munstycke. 17: 50


Högtryckssmörjspruta Y 858 samma som Y 724 men laddas snabbt, rent o. praktiskt m. fettpatron. 19: 75

Fettpatron Y 860 MP Special, 0,411 kg. 3: 20
Fettpatron Y 859 MP, 0,411 kg. 2: —



Högtryckssläng passande smörjspruta Y 724 o. 858.
Y 725 Längd 30 cm. 6: —
Y 812 Längd 45 cm. 7: 50

Munstycke Y 813. Hydr. reservmunstycke till spruta Y 724 och Y 858. 2: 90




Oljespruta Y 39 av stål i gediget utförande. Magasinvolym 260 kbc. Ytbehandlad i s.k. vapenfinish. Med 2 spetsar av mässing. 17 och 6 cm. Storlek utom spets och handtag 45x240 mm. 7: 50



Smörjnippel med fjädrande kulventil för trycksmörjning, 1/8" eller 1/4" gasgång.

Nr	Typ	Gång	Pr. st.
Y 102	Rak	1/8"	0: 25
Y 103	45°	1/8"	0: 40
Y 104	90°	1/8"	0: 40
Y 105	Rak	1/4"	0: 45
Y 106	90°	1/4"	0: 50




Y22 Y25 Y26 Y27 Y28
Smörjnippel med fjädrande kulventil för trycksmörjning. Med gasgång utom Y 22 och Y 25.

Nr	Typ	Gång	Pr. st.
Y 22	Rak 6x1 mm	1/8"	0: 25
Y 25	Rak SAE	1/8"	0: 25
Y 26	Rak lub.	1/8"	0: 30
Y 27	Rak hydr.	1/8"	0: 30
Y 28	45° hydr.	1/8"	0: 40
Y 89	90° hydr.	1/8"	0: 40



Tanklock av mässing med flänsfäste.
Y 196, 30 mm diam. 3: 90
Y 197, 40 mm diam. 5: 80

LÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba och tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskrivas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverkas helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.



Nr	Rördiam.	Pr. st.
Y 117.	1/8"	0: 60
Y 118.	3/16"	0: 70
Y 119.	1/4"	0: 80
Y 120.	5/16"	1: —
Y 121.	1/4—5/16"	1: 10
Y 122.	3/8"	1: 20
Y 123.	1/8"	2: 70
Y 124.	3/16"	2: 90
Y 125.	1/4"	3: —
Y 126.	5/16"	3: 20
Y 127.	3/8"	3: 90



Rörkoppling med gasgångad muff och lödfri röranslutning.

Nr	Gasg.	Rör	Pris
Y 288.	1/8"	1/8"	0: 55
Y 289.	1/8"	3/16"	0: 60
Y 290.	1/8"	1/4"	0: 70
Y 291.	1/8"	5/16"	0: 75
Y 284.	1/8"	3/8"	0: 90
Y 285.	1/4"	1/4"	0: 75
Y 286.	1/4"	5/16"	0: 80
Y 287.	1/4"	3/8"	0: 90




Reservkona och slutmutter till lödfria rörkopplingar.

RÖRKONA.

Nr	Rördiam.	Pr. st.	Duss.
Y 107.	1/8"	0: 08	0: 60
Y 108.	3/16"	0: 10	0: 70
Y 109.	1/4"	0: 12	0: 80
Y 110.	5/16"	0: 15	0: 95
Y 111.	3/8"	0: 18	1: 30

SLUTMUTTER.

Nr	Rördiam.	Pr. st.	Duss.
Y 112.	1/8"	0: 15	1: 40
Y 113.	3/16"	0: 20	1: 70
Y 114.	1/4"	0: 25	2: 10
Y 115.	5/16"	0: 30	2: 60
Y 116.	3/8"	0: 35	3: —




Rörkoppling av mässing m. gasgång.


Nr	För rördiam.	Pr. st.
Y 206.	1/8"—1/8"	1: —
Y 349.	1/4"—1/4"	1: 10
Y 765.	1/8"—1/4"	1: 10
Y 766.	1/4"—3/8"	1: 50
Y 350.	3/8"—3/8"	1: 60
Y 202.	1/8"—1/4"	0: 65
Y 203.	1/8"—3/8"	0: 70
Y 204.	1/4"—3/8"	0: 90
Y 205.	3/8"—1/2"	1: —

KOPPARRÖR

Glödgrade kopparrör s. k. oljerör, i längder om ca 7,6 mtr i kartong. Godstjocklek 0,80 mm.



Nr	Ytterdiam.	Vikt pr mtr	Pris pr mtr	Kart.
N 62	1/8"	0,053	1: 60	9: 50
N 63	3/16"	0,089	2: 20	13: —
N 64	1/4"	0,124	3: 30	17: —
N 65	5/16"	0,160	3: 70	21: —
N 66	3/8"	0,195	4: —	24: —



Trevägskran, helt av mässing med gasgång 1/2" tapp och två lika lödfria röranslutningar.
Pr. st.
Nr Rördiam. 10: 60
Y 151. 3/16" 10: 60
Y 152. 1/4" 10: 70
Y 153. 5/16" 10: 80




Avtappningskran av mässing, längd 30 mm.
Y 198. 1/8" gasg. 1: 10
Y 199. 1/4" gasg. 1: 30




Kran, vertikal, av polerad mässing i kraftigt utförande.
Nr Anslutning Pris
M 1097 1/2" 6: 70
M 1098 3/4" 12: 50

Avstängningskran Y 222 m. rait och nälväntiltätning. 3/8" rörgång. 4: 80



Luftventil Y 225 för hydroforer m. m. 1/8" rörgång. 1: 40


T-rör Y 329 av mässing för 1/4"-rör. Längd 30 mm. Pr. st. 1: —, duss. 9: 60



Avstängningsventil Y 597 av mässing för nyare typer bilvärmare, vilka regleras från instrumentbrädan. Med 3/8" rörgång och 1/2" eller 3/8" slanganslutning. 9: —




Slang N 73 för bilvärmelledning. Rört räfflat gummi med 2 kordinlägg. Inre diam. 1/2" 5/8" Pr meter 1: 90 2: 30




Genomgångskran M 1103 av mässing med vridraff. Kraftigt utförande. Anslutning
Pris
1/4" 5: 20
3/8" 5: 40
1/2" 5: 70
3/4" 7: 50

Genomgångskran, som M 1103 men med mindre tappningskran efter den större ventilen.
Nr Anslutning Pris
M 1104 1/2" 9: 70
M 1105 3/4" 11: 50



Kran, vertikal, av polerad mässing i kraftigt utförande.
Nr Anslutning Pris
M 1097 1/2" 6: 70
M 1098 3/4" 12: 50


Kran, som ovan men med påskruvad nippel f. slanganslutning.
Nr Anslutning Pris
M 1099 1/2" 8: 75
M 1100 3/4" 13: 75



Slanganslutning. För anslutning av slang till vanlig ögöngad tappkran.
Nr Kranxslang Pris
M 238 1/2"x1/2" 3: —
M 240 3/4"x3/4" 4: 50

Strålrör av svarvad mässing, ställbart från stråle till dusch.
M 242 för 1/2" slang 3: 40
M 243 för 3/4" slang 3: 90


Strålrör, pat. konstruktion med kran, varmed inställning kan ske från stängning till stråle och finaste dusch. Av gjuten och svarvad mässing.
M 246 för 1/2" slang. 11: 50




Slangkoppling M 236 enkel, av mässing.
1/2" 1: 50, 3/4" 1: 90

Slangkoppling M 237 dubbel, av mässing.
1/2" 1: 90, 3/4" 3: 10

Skarvrör M 241 av mässing.
1/2" 0: 40, 3/4" 0: 55




Slangklämma Y 145, av kadmimerat järn. Praktiskt typ som pass. alla slangar upp till 10 cm diameter.
Pr. st. 0: 25, duss. 2: 40




Slangklämmor av galv. bandstål med spönskruv.
Nr Diam. Pris
Y 662 13—19 mm 0: 60
Y 663 19—26 mm 0: 70
Y 664 25—42 mm 0: 80
Y 665 32—51 mm 0: 90
Y 666 51—72 mm 0: 95
Y 667 57—76 mm 1: —
Y 668 76—92 mm 1: 10
Y 669 92—110 mm 1: 20
Y 670 115—135 mm 1: 50

Slangklämma med vingmutter.
M 250 för 1/2" slang. 0: 50
M 251 för 3/4" slang. 0: 60

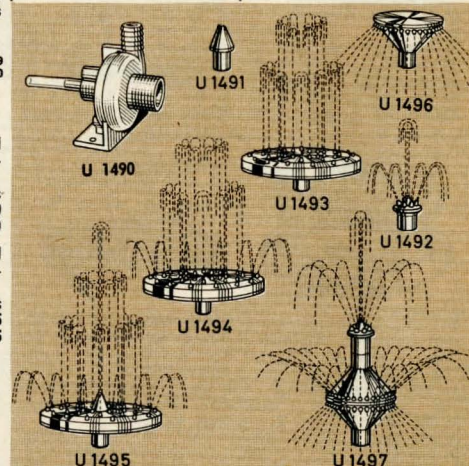

Centrifugalpump U 1490, för springbrunnar o. bordsfontäner m. m. Helt av plast med axel av rost- och syrabeständig stål, diam. 4 mm., och självsörjande bronslager. Sug- och tryckstofs för slangansl. ytterdiam. resp. 18 och 12 mm. Storl. 48x46x28 mm. Pumptypen behöver rel. högvarvrig motor, 2500—9000 varv/min. Motor T 1981 kan användas och kopplas till pumpen medelst axelslangen. Vid 2500 varv är kapaciteten ca 15 ltr/min. och tryckhöjden ca 1,5 m. Någon nämnvärd sughöjd har pumpen inte, varför den bör placeras i eller under bassängens nivå. Nedanst. munstycken användes. 14: 75

Munstycken, lämpliga till bordsfontäner. Ger effektfulla springvatten, t. ex. till blom- och skylfonteter o. är ett första rangens blickfång särskilt om det kombineras med färgat ljus.
U 1491, 2 mm strålmunestycke. 0: 75
U 1492, strålhuvud, 9 håls. 1: 95
U 1493, tallriksmunestycke, 24 håls. 5: 20
U 1494, kronhuvud, 40 håls, reglerb. m. skruv. 7: —
U 1495, kronhuvud med mittmunestycke, 41 håls. 9: 25
U 1496, svamphuvud, 32 håls. 4: 90
U 1497, dubbelsvamp m. fontänhuvud, 73 håls 10: 50



Handtagskolor, svarta, röda el. vita, av massiv bakelit med gängat hål. För växelspakar, vred och dylikt.

M 997 svarta. W-gänga.	M 1000 svarta. M-gänga.
Diam. Hål Pr st. Pr duss.	20 mm. M 4 0: 22 2: 10
20 mm. $\frac{1}{4}$ " 0: 22 2: 10	20 mm. M 5 0: 22 2: 10
25 mm. $\frac{3}{16}$ " 0: 25 2: 40	25 mm. M 6 0: 25 2: 40
25 mm. $\frac{3}{8}$ " 0: 25 2: 40	30 mm. M 6 0: 35 3: 35
30 mm. $\frac{3}{16}$ " 0: 35 3: 35	35 mm. M 8 0: 40 3: 85
30 mm. $\frac{3}{8}$ " 0: 35 3: 35	40 mm. M 10 0: 50 4: 80
35 mm. $\frac{3}{8}$ " 0: 40 3: 85	45 mm. M 10 0: 70 6: 70
40 mm. $\frac{3}{8}$ " 0: 50 4: 80	
45 mm. $\frac{1}{2}$ " 0: 70 6: 70	


M 998 röda. W-gänga.	M 1001 röda. M-gänga.
20 mm. $\frac{1}{4}$ " 0: 25 2: 40	20 mm. M 5 0: 25 2: 40
25 mm. $\frac{3}{16}$ " 0: 30 2: 85	25 mm. M 6 0: 30 2: 85
30 mm. $\frac{3}{16}$ " 0: 40 3: 85	30 mm. M 6 0: 40 3: 85
35 mm. $\frac{3}{16}$ " 0: 50 4: 80	35 mm. M 8 0: 50 4: 80
40 mm. $\frac{3}{8}$ " 0: 60 5: 75	40 mm. M 10 0: 60 5: 75
45 mm. $\frac{1}{2}$ " 0: 80 7: 65	45 mm. M 10 0: 80 7: 65

M 999 vita. W-gänga.	M 1002 vita. M-gänga.
20 mm. $\frac{1}{4}$ " 0: 35 3: 35	20 mm. M 5 0: 35 3: 35
25 mm. $\frac{3}{16}$ " 0: 40 3: 85	25 mm. M 6 0: 40 3: 85
30 mm. $\frac{3}{16}$ " 0: 50 4: 80	30 mm. M 6 0: 50 4: 80
35 mm. $\frac{3}{8}$ " 0: 70 6: 70	35 mm. M 8 0: 70 6: 70
40 mm. $\frac{3}{8}$ " 0: 80 7: 70	40 mm. M 10 0: 80 7: 70
45 mm. $\frac{1}{2}$ " 0: 95 9: 20	45 mm. M 10 0: 95 9: 20




Ratt av svart, finpoler. bakelit i kraftigt utförande. Diam. i mm. M 989 har fyrkantigt hål, övriga runt. M 155 har vevhandtag.


Nr	Diam.	Hål	Pris
M 989	85	$\frac{3}{8}$ "	2:—
M 990	100	$\frac{1}{2}$ "	2: 50
M 154	200	$\frac{3}{8}$ "	7: 75
M 155	200	$\frac{3}{8}$ "	13: 50



Fjädersortiment M 1135. En praktisk nyhet är denna låda innehållande 100-tals olika fjädrar. Rikhaltigt urval av dragfjädrar, tryckfjädrar o. vridfjädrar. Vikt 4,5 kg. 28:—




Fjädersortiment M 25. Består av ett stort antal olika typer drag- och tryckfjädrar i diam. från 4 till 27 mm. Ca 400 st. förvarade i plastlåda med lock. Storl. 4x13x18 cm. 16: 50



Fjädersats K 1551. Består av över 100 st. små spjalfjädrar, såväl drag- som tryckfjädrar, tillv. av prima pianotråd. Leverer. i plastlåda, 14,5x5x3 cm. Satsen är mycket lämpl. för småreparationer, hobbybruk m. Pr sats 4: 95



Spijalfjäder U 913 av stål-tråd. Längd 913 cm. Diam. 22 mm. Pris 0: 55, duss. 5: 40

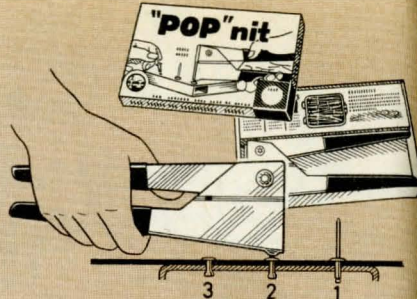

Nitset K 5 innehåller specialtång för nitning med "POP" blindnitar, samt ett sortiment nitar. Nitar med ett enkelt handgrepp utan motställ eller slag. Mångsidigt användbar i hobbyverkstaden. Pr sats 38:—



POP-nitar av aluminium med stålspint passande ovanstående tång. Diam. 3,2 mm.

K 6 för gods 0,5—2 mm.	Pr 25 st 1: 30
K 7 " " 2,5—4,5 mm	Pr 25 st 1: 50
K 8 " " 6—7,5 mm	Pr 25 st 1: 75

Bricker M 964—3 Pr 50 st 0: 35
Borr K 300—3,3 av snabbstål passande POP-nit. 1: 10



Häftpistol av amerikansk precisionstillverkning för industri, hantverk och hobby. Stor genomslagskraft lugn och lätt användning genom dubbel hävstångs verkan. Enhandsjobb. Den andra handen blir ledig för att hålla materialet. Klammern drives in exakt där man önskar, även i tränga hörn. Användbar för en mängd olika ändamål såsom uppsättning av träfiberplattor (masonit), takpapp, nät, tätningsslist, plast, bakelit m.m. med stor snabbhet och precision. 5 klammer avfyras på den tid det tar att slå i en spik. Billig i användning — inget spill.


K 1892 (typ T-50) av förkromat stål. Längd 185 mm. Vikt 850 g. Laddas med 85 klammer. 66:—

K 1893 (typ T-55) av lackerat stål, längd 185 mm. Vikt 750 g. Har ej fullt samma genomslagskraft som föregående typ och användes därför i första hand för något lättare arbeten. Laddas med 85 klammer. 48:—

Klammer K 1895 passande ovanstående två maskiner, olika längder. I askar om 1000 st.

a 1/4"	b 5/16"	c 3/8"	d 1/2"	e 9/16"
3:—	3: 20	3: 25	3: 75	4:—

Klammer K 1896 (CT) med spets, special för porösa plattor. Pr 1000-ask 4: 20



A. Rörnit M 945 mässing, borrar. Diam. 3,6. Huvuddiam. 9 mm.

Längd mm:	5		
Pr 25 st.:	0: 65		
8	11	13	19
0: 75	0: 85	0: 95	1: 10

A. Rörnit M 947 järn, borrar, förnä. Diam. 3,8 huvuddiam. 8 mm.

Längd mm:	6	10	16
Pr 25 st:	0: 40	0: 45	0: 50


B. Tvåspetsnit M 948 mässing, diam. 3,6, huvuddiam. 7,4 mm.

Längd mm:	8	11	14
Pr 25 st:	0: 60	0: 70	0: 80

B. Tvåspetsnit M 949 järn, förkoppr., diam. 3,8, huvuddiam. 8 mm.

Längd mm:	6
Pr 100 st:	0: 70

8 10 12 16
0: 70 0: 80 0: 90 1: 10




M 952 Aluminiumnit C.
M 953 Järnnit, typ C.
M 950 Aluminiumnit D.
M 951 Järnnit, typ D.


Längd x diam. i mm. Pris pr 100 st.

M 950-952	M 951-953
3x1,5 0: 45	0: 45
5x1,5 0: 48	0: 48
10x1,5 0: 52	0: 56
3x2 0: 45	0: 45
5x2 0: 48	0: 48
10x2 0: 55	0: 55
5x3 0: 52	0: 55
10x3 0: 58	0: 65
16x3 0: 75	0: 80
10x4 0: 90	0: 75
16x4 1: 10	0: 90
20x4 1: 25	1:—
16x5 1: 60	1: 20
20x5 1: 90	1: 35
12x6 2: 25	1: 70
20x6 2: 90	2: 15

Vid order uppgiv längd, diam. och nummer, t. ex. 100 st. Nit 20x5 M 952.



Nitsets M 797. Ett sortiment med ca 150 st aluminiumnitar i olika storlekar. Pris pr sats 0: 95



Nitsets M 977, rörnitar 50 st. sorterade M 945—947. Pris pr sats 1: 20

Nitsets M 978, tvåspetsnitar 50 st sorterade M 948—949. Pris pr sats 1: 10

Nitsets M 979, aluminiumnitar 100 st sorterade M 950 och 952. Pris pr sats 0: 95

Nitsets M 980, järnnitar 100 st sorterade M 951 och M 953. Pris pr sats 0: 75




Krok M 488. Galvaniserad. Längd 8 cm. Gängans längd 35 mm. Diam. 7,5 mm. 0: 20



Stjärnstift M 645, pressgjutna av aluminium. Längd i mm. Pris pr 25 st.

20	25	29	33	38
0: 30	0: 35	0: 40	0: 45	0: 55



Stålspiksets M 322 består av 50 st. sorterade stålspik från 16 mm—60 mm längd. 1: 40



Inslagsmutter M 514 av järn, med innergänga. Pris pr st. och dussin.


M 4	M 5	M 6	M 8
0: 20	0: 22	0: 25	0: 40
1: 80	1: 95	2: 10	3: 70

Spiksets M 125. Innehåller ca 200 st. sorterade nubbe och småspik. Pris pr sats 0: 65




Plåtskruv M 167 av blankt järn, M 6x12 mm. Med mutter och bricka. Pr 25 st 1: 25

Spiksets M 571, som ovan, men inneh. 12 olika dimensioner spik o. dyckert, $\frac{1}{4}$ "— $\frac{3}{4}$ ". 2: 25



Träskruvsatser som består av ca 50 st. träskruvar av mässing i olika grovlekar och längder. Skruv M 528 och M 529 äro förnicklade.

Nr	Längd	Huv.	Pris
M 523	$\frac{1}{4}$ "— $\frac{3}{4}$ "	Fl.	1:—
M 524	1"—2"	Fl.	2: 35
M 526	$\frac{1}{4}$ "— $\frac{3}{4}$ "	K.	1: 45
M 527	1"—2"	K.	2: 95
M 528	$\frac{3}{8}$ "— $\frac{3}{4}$ "	K. F.	1: 55
M 529	1"—2"	K. F.	2: 95



Skruvstift M 511 av järn, med träskruv i ena änden och M-gäng i den andra. M-gäng x längd mm. Pris pr duss.

M 4x30	M 5x40	M 6x50
0: 70	0: 85	1: 10
M 8x60	M 10x80	
1: 95	3: 40	



Stenskriv M 508 av stål med mutter. Gänga x längd i mm. Pris pr st.

M 6x60	M 8x60	M 10x80
0: 25	0: 35	0: 45
M 12x100	M 16x120	
0: 65	1:—	



Förbindningsmuff M 513 av järn, med innergänga. Pris pr st. och dussin.

M 4	M 5	M 6	M 8
0: 20	0: 22	0: 25	0: 40
1: 80	1: 95	2: 10	3: 70

Gängad stång av automatstål. i 50 cm längder. M-gäng.

Nr	M	Pr. st.
M 841	M3	25 g 1: 25
"	M4	50 g 1: 30
"	M5	70 g 1: 35
"	M6	100 g 1: 40
"	M8	190 g 2:—
"	M10	300 g 2: 60
"	M16	775 g 5: 30

Gängad stång av mässing i 50 cm längder. M-gäng.


Nr	M	Pr. st.
M 842	M3	27 g 1: 10
"	M4	55 g 1: 65
"	M5	85 g 2: 25
"	M6	110 g 3:—
"	M8	215 g 4: 85
"	M10	330 g 7: 65

Plåtskruv med kullrigt huvud och krysspår. Nr. Dimension Pr 50 st.

M 489	3x6 mm galv.	0: 65
M 490	3x8 mm galv.	0: 75
M 491	4x8 mm galv.	0: 95

Stoppskruv, typ SSS, härdade, med spets.

Nr	Gäng	Längd	Pr. ds.
M 85.	1/4"	8 mm	1: 50
M 86.	5/16"	12 mm	2: 50
M 87.	3/8"	16 mm	3: 20
M 88.	M3	5 mm	1: 20
M 89.	M4	6 mm	1: 30
M 90.	M5	8 mm	1: 50
M 133.	M6	12 mm	1: 70
M 134.	M8	12 mm	2: 40



M 515 M 958 M 1136

Skruv av blankt järn. Vid order uppgiv nr, gänga o. längd.

Gänga	Längd	Duss	100 st.
M 2	5 mm	0: 25	1: 20
M 2	10 mm	0: 25	1: 25
M 2	15 mm	0: 26	1: 30
M 3	6 mm	0: 26	1: 40
M 3	10 mm	0: 28	1: 50
M 3	15 mm	0: 28	1: 60
M 3,5	6 mm	0: 30	1: 70
M 3,5	12 mm	0: 30	1: 80
M 3,5	18 mm	0: 35	2: —
M 4	6 mm	0: 30	1: 90
M 4	12 mm	0: 35	2: 10
M 4	18 mm	0: 40	2: 30
M 5	10 mm	0: 40	1: 80
M 5	15 mm	0: 45	2: —
M 5	20 mm	0: 55	2: 20
M 5	25 mm	0: 60	2: 40
M 6	15 mm	0: 65	2: 20
M 6	20 mm	0: 70	2: 40
M 6	30 mm	0: 75	3: —

Skruvsatser består av ca 50 st. sorterade skruvar av ovanstående längder och grovlekar.

Pr sats	M 515	M 958	M 1136
M 1183 typ M	1: 40	1: 40	1: 40
M 1184 typ M	1: 40	1: 40	1: 40
M 1185 typ M	1: 40	1: 40	1: 40



M 503

Mutter, blank, av automatstål. M-gäng.


Nr	Gäng	Duss	100 st.
M 503-2	M 2	0: 30	1: 80
M 503-3	M 3	0: 25	1: 40
M 503-3,5	M 3,5	0: 30	1: 70
M 503-4	M 4	0: 35	1: 90
M 503-5	M 5	0: 40	2: 60
M 503-6	M 6	0: 50	3: 20
M 503-8	M 8	0: 85	6: 30

Sextantmutter M 504 av mässing. Pris pr dussin.

M 2	M 3	M 3,5
0: 30	0: 30	0: 35
M 4	M 5	M 6
0: 40	0: 65	0: 80
M 8	M 10	M 12
1: 90	3: 20	4: 40

Mutteratsats består av ca. 50 st. sextantmutter M 2 —M 6.

M 1186 av automatstål Pr sats 1: —
M 1187 av mässing Pr sats 1: 80



E. Järnskruv med kulrigt huvud. Withworths gäng. Längd i mm och pris pr 25 st.

M 954	1/8" W.		
6	10	14	22
0: 38	0: 38	0: 40	0: 42
M 955	5/32" W.		
6	10	14	22
0: 42	0: 43	0: 45	0: 50
M 956	3/16" W.		
6	10	14	22
0: 45	0: 48	0: 50	0: 58
M 957	1/4" W.		
8	12	19	38
0: 58	0: 60	0: 65	0: 90

F. Mutter, 6-kant, järn. M 962, Withworthsgäng. Gängdiam. 1/8 Pr 25 st. 0: 30

M 963	M-gäng.	3	
4	5	6	8
0: 35	0: 52	0: 65	0: 90

G. Brickor M 964. Blanka underläggsbrickor, järn. Hålldiameter mm: 3 Pr 50 st. 0: 30

M 964	M-gäng.	3	
4	5	6	8
0: 32	0: 50	0: 75	0: 90

SATSER

Skruvats M 981, ca 50 st. sorterade skruvar m. W-gäng. 0: 90

Skruvats M 982, ca 50 st. sorterade skruvar med M-gäng (M 958) 0: 90


Mutterats M 983, ca 50 st. sorterade muttrar m. W-gäng. 0: 80

Mutterats M 984, ca 50 st. sorterade muttrar med M-gäng. 0: 80

Bricksats M 985, ca 100 st. sorterade brickor 0: 75

Skruv T 414 med mm-gäng, förnicklad, med en mutter, kulrigt försänkt huvud. Diam. 3 mm. Längd mm. Pris pr duss. 10 15 20 25 30

M 51	M-gäng.	3		
0: 45	0: 50	0: 55	0: 60	0: 65



Bult M 509 med fyrkantssats, av järn. Rundvalsat huvud. Gängalängd i mm. Utan mutter. Pris pr duss.

M 4x15	M 4x30	M 5x20
0: 50	0: 60	0: 65
M 5x40	M 6x25	M 6x50
0: 80	0: 85	1: 20
M 8x30	M 8x60	M 10x30
1: 50	2: 10	2: 30
M 10x80		
3: 50		

Fyrkantmutter M 510 av järn, för bult M 509. Pris pr duss.

M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
0: 30	0: 35	0: 40	0: 75	1: 15

Vingskruv M 507 av järn. Gängalängd i mm. Pris pr st.

M 4x10	M 5x10	M 6x10
0: 18	0: 20	0: 22
M 4x15	M 5x15	M 6x15
0: 20	0: 22	0: 23

Kupolmutter M 194 av järn, förnicklade. Gänga Pr duss.

M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
0: 65	0: 70	0: 95	1: —	1: 30	1: 70

Vingmutter M 193 av blankt järn. Gänga Pr st. Pr duss.

M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
0: 10	0: 10	0: 85	0: 10	0: 90	0: 15	1: 20
0: 20	0: 30	3: —	0: 45	4: 50		


Vingmutter M 192 av pol. mässing. Gänga Pr st. Pr duss.

M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
0: 12	1: 10	1: 20	1: 15	1: 45	4: 20	4: 40
0: 65	0: 90	1: 20	2: —	2: 45	3: 40	3: 50



Vingmutter M 360 av järn. Pressade, galv. Gänga Pr st. Pr duss.

1/8"	0: 08	0: 70
3/16"	0: 10	0: 85
1/4"	0: 12	1: 15
5/16"	0: 15	1: 50
3/8"	0: 20	2: —
1/2"	0: 35	3: 60



Kordongmutter M 501 av automatstål. Pris pr st. och dussin.

M 3	M 4	M 5	M 6
0: 15	0: 20	0: 35	0: 50
1: 30	1: 65	3: 20	5: 10

Kordongmutter M 502 av automatstål. Pris pr st. och dussin:

M 3	M 4	M 5	M 6
0: 12	0: 15	0: 25	0: 35
1: —	1: 30	2: 35	3: 20

Fjäderbrickor typ FBB av rektangulärt material. Diametrarna som anges avser skruvdiam. och är i mm.


Nr	Diam.	Pr 50 st.
M 621	2	0: 25
M 621	3	0: 30
M 621	4	0: 35
M 621	5	0: 40
M 621	6	0: 40
M 621	8	0: 50
M 622	10	0: 40
M 622	12	0: 45
M 622	16	1: 10
M 622	20	1: 50

Bricksats M 623 består av 50 st. sorterade M 621. Pr sats 0: 45

Bricksats M 624 består av 25 st. sorterade M 622. Pr sats 1: 25

Brickor M 505 med fasade kanter, av järn. Hålldiam. mm: Pr duss.

4,3	5,3	6,4	8,4
0: 25	0: 30	0: 35	0: 40
0: 65	0: 90	1: 20	2: —



Mässingstång M 994, rund Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm.

3	5	6	10	15 mm
0: 75	1: 10	1: 50	3: 90	9: 70

Rundstång M 736 av automataluminium. Längder om 50 cm. Pris per längd.

4	5	6	10 mm
0: 40	0: 50	0: 70	1: 90

Mässingstång M 996, fyrkantig. Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm.

4	5	6	8	10 mm
0: 95	1: 45	2: 15	2: 95	4: 25

Mässingsrör M 995 med godstjocklek 0,25 mm. Ytterdiam. i mm. Säljes i längder om 50 cm. Pris pr st.

3	5	6	10 mm
0: 60	0: 90	1: —	1: 30

Aluminiumplåt, halvhård. Storlek i cm. Tjockl. i mm. Nr Storl. Tjockl. Pris

M 1029	25x25	0,50	0: 95
M 1030	25x50	0,50	1: 90
M 1031	25x25	1,00	1: 65
M 1032	25x50	1,00	3: 30
M 1033	25x25	1,50	2: 25
M 1034	25x50	1,50	4: 50
M 1035	25x25	2,00	3: 20
M 1036	25x50	2,00	6: 25

Mässingstång M 996, fyrkantig. Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm.

M 1037	15x20	0,20	0: 90
M 1038 <td>30x40</td> <td>0,20</td> <td>2: 80</td>	30x40	0,20	2: 80
M 1039	15x20	0,30	1: 30
M 1040	30x40	0,30	4: 10
M 1041	15x20	0,50	2: 30
M 1042	30x40	0,50	7: 40
M 1043	10x15	1,00	2: 20
M 1044	20x30	1,00	7: 30
M 1045	10x15	1,50	2: 90
M 1046	20x30	1,50	9: 80

PLEXIGLAS

Plexiglas är ett kristallklart konsthartsglas, som kan sågas, borras och gängas samt även böjas och formmas i låg värme. Vid beställning av plexiglas erhålles på begäran beskrivning på hur plexiglas bearbetas. Säljes i följande tjocklekar och format.

Plattor, tjocklek i mm, storlek i cm. Nr Tjocklek Storlek Pris

U 1358	1,5	15x20	2: 40
U 1359	1,5	20x30	4: 75
U 1016	2,5	15x20	2: 50
U 1360	2,5	20x30	4: 95
U 1017	4	10x15	1: 75
U 1361	4	15x20	3: 25
U 1019	8	10x10	2: —
U 1362	8	10x15	2: 95
U 1363	8	15x20	5: 85

Rundbult, säljes i 10 och 30 cm längder. Nr Diam. 10 cm 30 cm

U 1364	2 mm	0: 50	1: 30
U 1365	4 mm <td>0: 60</td> <td>1: 60</td>	0: 60	1: 60
U 1366	6 mm <td>0: 70</td> <td>1: 80</td>	0: 70	1: 80
U 1367	10 mm	1: 25	3: 40
U 1368	15 mm	2: —	5: 40
U 1369	20 mm	3: 40	9: 20
U 1370	25 mm	4: 35	11: 90

Fyrkantbult, glasklar, säljes i 10 och 30 cm längder. Nr Sida 10 cm 30 cm

U 1371	5 mm	1: —	2: 80
U 1372	10 mm	1: 75	4: 80
U 1373	15 mm	2: 70	7: 30
U 1374	20 mm	4: —	11: —


Plexiglasrör, glasklara. U 1241—U 1243 har 2 mm o. U 1244 och U 1380 har 3 mm godstjocklek. Säljes i 10 och 30 cm längder.

Nr	Diam.	10 cm	30 cm
U 1241	30 mm	2: 20	5: 90
U 1242	40 mm	2: 70	7: 20
U 1243	50 mm	2: 90	7: 90
U 1244	60 mm	4: 60	12: 70
U 1380	70 mm	4: 95	13: 75

Lim U 1382 för plexiglas, i tub på 100 gram. 3: 75

Vipolon är en glasklar hård plast som i många avseenden är överlägsen celluloiden. Alltid plan, brinner icke, är beständig mot bensin, oljor, luktrif, stark och seg. Säljes i skivor. Storlek i cm.


Tjockl.	Nr	20x35	Nr	60x70
0,25 mm	M 1052	1: —	M 1058	5: 25
0,50 mm	M 1055	1: 75	M 1061	9: 50
0,75 mm	M 1056	2: 60	M 1062	14: 25



Silverstål SANDVIKS 20.


Användes vid tillverkning av div. finmekaniska detaljer, såsom: Axlar, tappar, skruvar o. andra smådelar. Levereras i 50 cm. längder.

Nr	Diam. mm.	Pr st. längd
K 368.	1	0: 45
K 369.	2	0: 50
K 370.	3	0: 60
K 371.	4	0: 65
K 372.	5	0: 85
K 373.	6	1: 10
K 37		



Lagerbock av lättmetall med självsmörjande glidlager av ferrolit.

Nr	För axeldiam.	Pris
K 1262	3 mm	1: 80
K 1263	4 mm	1: 85
K 1264	5 mm	1: 85
K 1265	6 mm	2: —
K 921	8 mm	2: 70
K 922	10 mm	2: 75
K 754	12 mm	2: 75
K 923	16 mm	3: 50
K 924	20 mm	4: 70
K 979	25 mm	6: —




Lagerbock K 1358 av metall, med självsmörjande glidlager.

Pr st.	3/8"	1/2"
4: 80	4: 80	5: 50



Lagerbock K 1387. Självsmörjande och självcentrerande glidlager av oljebrons. För axeldiametrar: 1/2", 3/8", 3/4", 7/8" eller 1". Mycket kraftigt utförande.



Lagerbock K 1381 med kulager. För axel: 1/2" 5/8" Pr st. 10: 25 11: 50





Stoppning K 978 av järn, med stoppskruv. Axelhål mm./Pris pr st.

0: 60	0: 65	0: 70	0: 75
7	8	10	12
0: 75	0: 80	0: 90	1: —
15	16	20	25
1: 25	1: 30	1: 50	1: 80

Stoppning K 1357 av järn, med stoppskruv.

Pr st.	1/2"	3/4"	7/8"
1: 40	1: 60	1: 70	1: 90

Kugghjul




Kugghjul av mässing svarvade o. avvalningsfrästa. Provade mot ett masterhjul, som garanterar felfri gång vid rätt centrumavstånd. Hjulen äro försedda med nav för festsättning. Mycket kraftiga och idealiska experimentdetaljer. Vid beställning uppgiv nummer och kuggantal.

K 320 modul 0,5, kuggbredd 4,5 mm, navlängd 7,5 mm, utom 150 kuggars som har 12 mm och 200 kuggars 15 mm navlängd.	Kugg-antal	Diam. mm	Axel-hål	Pris
10	6	2	1: 05	
12	7	3	1: 15	
15	8	4	1: 30	
20	11	4	1: 75	
25	13	4	2: —	
30	16	4	2: 10	
40	21	4	2: 70	
50	26	4	2: 95	
60	31	4	3: 35	
80	41	4	3: 95	
100	51	4	4: 80	
150	76	6	8: 30	
200	101	8	14: 50	

K 551 modul 0,75 kuggbredd 7 mm, navlängd 12 mm.	Kugg-antal	Diam. mm	Axel-hål	Pris
10	9	3	1: 75	
12	10,5	5	1: 80	
15	12,7	6	1: 90	
20	16,5	6	2: —	
25	19,5	6	2: 10	
30	24	6	2: 35	
40	31,5	6	3: —	
50	39	6	4: 65	
60	46,5	6	5: 50	
80	61,5	6	6: 40	
100	76,5	6	8: 25	


K 321 modul, 1,0, kuggbredd 9 mm, navlängd 15 mm.	Kugg-antal	Diam. mm	Axel-hål	Pris
10	12	4	2: 25	
12	14	6	2: 40	
15	17	8	2: 70	
20	22	8	3: 35	
25	27	8	3: 95	
30	32	8	4: 55	
40	42	8	5: 80	
50	52	8	7: 85	
60	62	8	9: 60	
80	82	8	11: 65	
100	102	8	14: 50	

Stoppning K 1356 av aluminium, med stoppskruv. Axelhål 1/4", 5/16" och 3/8".	Nr	Modul	Dim.	Pris.
K 548	0,5	5x5	6: 10	
K 549	0,75	7x7	6: 75	
K 550	1,0	9x9	7: 25	




Snäckväxel av gjutgods, alla sidor bearbet. Snäckskruv av stål med 6 mm utgående axel, lagrad i två kullager. Snäckhjul av vävbakelit med 10 mm utgående axel, lagrad i oljebronsbusning. Snäckskruven vändbar för höger eller vänster montage. Största överföringseff. 0,1 Hkr. Högsta varvtal 7000 v/min. Husets storl: 110x90x35 mm.

Modul: 0,5	0,75	1,0
K 625	K 626	K 627
20	1: 75	2: —
25	2: —	2: 10
30	2: 10	2: 35
40	2: 70	3: —
50	2: 95	4: 65
60	3: 35	5: 50
80	3: 95	6: 40
100	4: 80	8: 25




Snäckskruv med en ingång, tillverkad av stål och samma precisionsutförande som kugghjulen. Skruven är försedd med nav för festsättning. Utväxling med snäckhjulen 20:1, 30:1, 40:1 o.s.v.

K 628 modul 0,5 axelhål 4 mm, ytterdiam. 10 mm, längd 12 1/2 mm. Pr st. 2: 95	K 629 modul 0,75, axelhål 6 mm, ytterdiam. 15 mm, längd 15 mm. Pr st. 4: 30	K 861 modul 1,0, axelhål 8 mm, ytterdiameter 20 mm, längd 25 mm. Pr st. 5: 75
---	---	---



Kuggstång av mässing, samma fabrikat som kugghjulen. Tillverkas i längder om 200 mm.	Nr	Modul	Dim.	Pris.
K 548	0,5	5x5	6: 10	
K 549	0,75	7x7	6: 75	
K 550	1,0	9x9	7: 25	



Kilrem, ändlös, av extra prima gummi med cord. Profilmått: toppbredd x höjd.

Trelleborgs HIGH POWER.

Profil A: 13x8 mm. Utvärdig längd = inv. längd + 5 cm.

Nr	Typ	Inv. längd
K 837 A	26	66 cm
K 1911 A	28	71 cm
K 1912 A	31	79 cm
K 838 A	35	89 cm
K 1913 A	38	97 cm
K 1914 A	42	107 cm
K 839 A	46	117 cm
K 1915 A	51	130 cm
K 836 A	55	140 cm
K 1916 A	60	152 cm
K 840 A	68	173 cm
K 1917 A	75	191 cm
K 1918 A	80	203 cm
K 841 A	85	216 cm
K 1919 A	90	229 cm
K 1005 A	105	267 cm
K 1006 A	136	345 cm

K 1007	LT23	55 cm	2: 25
K 1920	LT26	63 cm	2: 40
K 1008	LT28	68 cm	2: 70
K 1921	LT31	75 cm	2: 90
K 855	LT33	80 cm	3: —
K 1009	LT36	88 cm	3: 30
K 1922	LT37	91 cm	3: 40
K 1004	LT39	96 cm	3: 50
K 1010	LT41	101 cm	3: 70
K 1923	LT43	106 cm	3: 80
K 1924	LT49	121 cm	4: 40
K 1011	LT52	129 cm	4: 60

Profil LT: 10x5,6 mm. Utvärdig längd inv. längd + 3,5 cm.



Kilrem K 1727. A-profil ställbar längd genom lätt isärtagbara länkar. Användes där ändlösa remmar ej kan anbringas. Säljes i meterlängder. Pr m 11: 50



Klingflänsar K 1371 av zinklegering, 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" och 3/4". Pr par 4: 75

Remskivor




Kilremskiva av lättmetall med spår för kilrem med A-profil (8x13x8 mm). Med stoppskruv. Uppgiv önskat axelhål.

Nr	Diameter	Axelhål	Pris
K 1364	44 mm	3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	2: 60
K 970	50 mm	3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	2: 85
K 971	75 mm	3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	4: 25
K 972	100 mm	3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	5: 75
K 1366	126 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	7: 25
K 973	150 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	8: 50
K 974	200 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	14: 40
K 975	250 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	21: 50
K 976	300 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	29: —




Kilremskiva för A-profil. Flerspåriga trappsivor. K 1368 med 2 spår. Diam. 44 och 63 mm. Med axelhål 3/8", 1/2" eller 5/8". 4: 75
K 1369 med 3 spår. Diam. 50—75—100 mm. Med axelhål 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1". 9: —
K 996 med 4 spår. Diam. 50—75—100—125 mm. Bredd 75 mm. Axelhål 1/2". 12: 50



Kilspårskiva för kilrem profil LT eller 6—10 mm rundrem. Nav av automatstål, sidor av kallvalsad, lackerad stålplåt. Ger väl avvägd fjädring och stor dragkraft även vid små respänningar. Borrade och försedda med stoppskruv. Diametrarna i mm.

Nr	Diam.	Axelhål	Pris
K 1616	40	8, 10	2: 25
K 1617	50	8, 10	2: 75
K 1618	80	10, 12	4: —
K 1619	100	10, 12, 16	5: 20
K 1620	120	12, 16	6: —
K 1621	150	12, 16	7: 20
K 1622	200	12, 16	12: 50
K 1627	80/40	10, 12	4: 80
K 1628	100/50	10, 12, 16	6: 75
K 1629	150/80	12, 16	10: 50



Axelsats. Axel av axelstål med muttrar och brickor samt stoppskriv. Lagerhus av lättmetall med självsmörjande lager. Utan kilrepskiva.

Nr	Axellängd	Axeldiam.	Pris
K 1259	15 cm.	6 mm.	6: 50
K 977	25 cm.	10 mm.	11: 50
K 1260	40 cm.	16 mm.	16: 50

Remskiva av mässing, med stoppskruv. För rundrem, 3 mm spårbredd på K 1251, 4 mm på K 1252, de övriga har 5 mm spårbredd.

Nr	Diam.	Axelhål	Pris
K 1251	10 mm	3 o. 4	0: 85
K 1252	15 mm	4 o. 5	0: 95
K 1253	20 mm	4 o. 5	1: 10
K 1254	25 mm	5 o. 6	1: 40
K 1255	30 mm	5 o. 6	1: 65


Remskiva K 1258, dubbel, diam. 20/30 mm. Axelhål 4, 5 eller 6 mm. Pris 1: 75

Vid order ä ovanstående remskivor uppgiv nummer och axelhål.




Remskiva K 680, för 3—5 mm rundrem, borrar för 8 mm axel men kan uppborras för grövre axel. Med stoppskruv. 28 och 40 mm spårddiam. 2: 90

Remskiva K 1261, som K 680 men med 3 spår 30—45—60 mm. För rem 4—6 mm. Håldiam. 6, 8 eller 10 mm. 4: 40




Kilspårskiva, för kilrem profil LT, eller rundrem 6—8 mm. Oborrade.

K 752	160	10: 75
K 710	120	7: 90
K 713	100	6: 40
K 753	75	5: 60
K 714	50	4: 15



Axelkoppling K 1370 av metall med gummfjädring. Max. överföring 0,1 hk pr 100 v/min. Max. 5.000 v/min. Finnes för axeldiam. 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" och 7/8". Pr st. 6: 50


Gummisegment K 1834 för utbyte i ovanst. koppling. 2: 25




El-motor T 1030. Enfasmotor 1/3 hkr., varvtal 2820 r/m. Växelström 220V/1,7A. Helkapslad kullagrad kvalitetsmotor med fot. Storl. c:a 13x14x17 cm. Axel-diam. 14 mm. Vikt 6 kg. Pris 145:—

El-motor T 1031. Trefasmotor 1/2 hkr, varvtal 3000 r/m. Växelström 220/380 V. Helkapslad kullagrad kvalitetsmotor med fot. Storl. c:a 13x14x17 cm. Axel-diam. 14 mm. Vikt 5,8 kg. 136:—

Remskivor m. A-kilspår o. 14 mm axelhål passande ovanst. motorer.
K 792, diam. 50 mm 4: 30
K 793, diam. 75 mm 5: 50




Motorhållare K 1832 för upp till 1 hkr motorer. Består av två skenor 36 cm långa med 4 flyttbara 3/8" bultar o. 7 cm långa ställskruvar f. respänningen. 21:—




Motorhållare K 997 passar upp till 1 hkr motor med 6—14 cm avstånd mellan skruvhålen. Motorn får en ledad uppställning och håller remmen spänd genom sin tyngd. 7:—




Fotreglage T 1086 med 600 ohm motstånd uppdelat i 6 steg. Lämpligt för hastighetsreglering av elmotorer m. under 0,5 A ström-förbrukning. Vid 220 V: 1/10—1/20 hkr. 32:—




Motor U 331 med regleringsmotstånd för varvtalsreglering. Lämplig f. spelmaskiner, hobbyvarvar m. m. 1/15 hkr, 110 eller 220 V allström. Motorns storlek 110x55x90 mm. Uppgiv spänning vid order. 94:—




Induktionsmotor T 231. 2-polig. 2600 v/min. Ca 25 watt. Med axiellt monterad tryckfjäder som sköter ansträngningen av kullagren o. därmed även tystgången under lagrens hela livslängd. 30 mm fri axeländ. 7 mm axel. Storlek utom axeln 75x82 mm. Vikt 1 kg. För 50 per. växelstr. 220 V. 36:—




Fläktpropeller av plast, för 7 mm. axel.
U 667, diam. 130 mm 1: 80
U 668, diam. 150 mm 2:—




Motor T 1981, asynkronmotor för kontinuerl. drift. Tomgångsvarvtal 2840 r/m. Startmoment 200 pcm. Effekt i 37 W ut 6 W. In-monterad kylfläkt. Har tyst och jämn gång, medurs rotation. Höjd 70 mm bredd 61 mm. Vikt 670 g. Axel-diam. 4,5 mm. Omkoppl-bar 110—220 V växelström. 24: 50




Induktionsmotor T 8, asynkron, omkopplingsbar för 110—220 V. En liten tystgående motor med självsmyörjande bronslager o. 4 mm. axel. Storl. 70x45x45 mm. Vikt 350 g. Restparti. 12:—




Motor T 406 för 6 volt lik- och växelström. Ström-förbrukning 50 W. Pressgjutet motorhus med självsmyörjande lager. Storlek 7x11 cm. Axel-diam, 7 mm. Vikt 1 kg. Varvtal 4000 v/min. 19:—




Kuggväxelmotor U 694. Asynkronmotor omkoppl-bar 110/220 V växelström, ström-förbrukn. 5 W o. varvtal 2400 v/min., försedd m. 3 platiners kuggväxel med varvtalet 3 v/min. på utgående axeln. Med skiftkraft. vridmoment ca 4000 gch. Mått 10x7x7 cm. 31:—




Kuggväxelmotor U 899. Självstartande kullagrad synkronmotor omkoppl-bar 125/220 V växelström. Ström-förbrukning 5 W. Försedd med mässingkugg-hjulsväxel med varvtalet 4 varv/min. på utgående axeln som är 6x30 mm. Måttet stor dragkraft. Rotationsriktningen kan lätt ändras. Mått ca 75x85x65 mm. 24:—



Kuggväxelmotor U 1501. Asynkronmotor 220 V växelström, 7 W in. Med mäs-singlagrad kuggväxel med 2 varv/min. på utgående axeln. Vridmoment 12 kg-cm. Storl. 99x71x45 mm. Vikt 450 g. 21: 50



Rotatormotor U 504, med batterihållare. Kugghjulsv. nervväxlar varvtalet till ca 5 varv/min. på rotorallri-ken. Denna är i universalförändring f. såväl roterande som pendlande rörelser. Det senare genom anläggning mot rotorskivans vågformiga kant. Den kan belastas upp till 2 kg. Många användningsmöj-ligheter. Gångtid på två 1/2 V-batterier ca 3 veckor. Storlek 10x10x6 cm. Pris utan batterier (2 st. T 783) 15: 75




Grammofonverk M 139 för resegrammofoner. Enkelfjä-derverk med sneduppdrag. Ställbar regulator för 78 varv/min. Spelar en 30-cm skivside på en uppdrag-ning. Storlek 50x90x100 mm. Åtföljes av skruvar o. beslag. 29: 50




Stroboskop M 596, varvtalsmätare för grammofonvisar 33, 45 och 78 varv/minut. 0: 25




Reklamrotor U 698 f. skylt-fönstret. Roterar ca 2,5 varv/min. och kan belastas med max. 3 kg. Motorn går med 2 st. stavbatterier (T. 435) och ström-förbrukningen är så liten, att dessa räcka i 700 timmar. Diam. 20 cm. Utan batterier. 32:—



Reklamrotor U 699, samma som U 698 men med kant av spegelmosaik, som ger gnistrande effekter. 42:—



Smådelssäck M 867, består av 3 lådor i plast, 30x68 x277 mm., vardera in-de-lade i 5 fack och över-skådl. ordnade på trapp-stegsformat stativ. Facket kan ställas på bord eller medelst "nyckelhål" i bak-kanten hängas på vägg. 7: 50




Smådetaljäck M 923, av plast. Kasset med ytter-mått 80x175x180 mm och 4 lådor, som vardera kan indelas i upp till 6 fack. "Nyckelhål" i kassetens bakkant för upphängning samt låsklacker för hop-montering i sid- och höj-d-låd till större enheter. Varje låda har etikettfönster samt är försedd m. stopp i helt utdraget läge. 6: 50

Mellanvägg M 924 av plast i storl. 30x60 mm. Till lå-dorna i M 923. Pr st. 0: 15



Varvräknare K 259 för upp till 10.000 varv höger- eller vänstergång. Snabb noll-ställning. Levereras i etui och med två utbytbara dri-vare av stål och gummi. 31: 50



Varvräknare, som adderar och subtraherar beroende på varvriktningen. Noll-ställning. Registrerar upp till 9999. Förricklad köpa. Fästplattan 52x28 mm. Nr. Rotationsriktning K 1106, medurs K 1107, moturs. 28: 50



Slagtäljare K 21 med gaf-fel för fram- o. återgåen-de rörelser. Lämplig till di-verse arbetsmaskiner, pres-sar, nitmaskiner m. m. Re-gistrerar upp till 9999. En-kel nollställning. Dim. 60x28x23 mm. 31: 50




Meterräknare K 717. An-vändes för uppmätning av väv, papper, trävirke m. m. Med genom. driaxel, som medger drift från hö-ger eller vänster sida. Vid framåtgång add., vid till-bakagång subtraherande. Kan antingen kopplas di-rekt till maskinen eller an-vändas med mät-hjul. Noll-ställning med spak. 5-sif-frig. Sifferhöjd 4,5 mm. Ax-el 120x4 mm. Höjd till axelcentr. 15 mm. Botten-plattans storl. 45x80 mm. Max. varvtal 1000/min. 63:—

Mät-hjul för ovanstående meterräknare. Diam. 64 mm, axelhål 4 mm. K 721, med spår för tråd-mätning. Bottenpårsbredd 4 mm. 14: 50

K 722, med plan gummi-bel. bana, bredd 12 mm. 17: 50




Slagräknare K 1229, med nollställning. 4-siffrigt räk-neverk som påverkas av armrörelse i en riktning. Förrickl. och polerat. Fäst-platta av järn, 4,5x4 cm. 31:—



Slagräknare K 716 i spe-cialutförande för pressar. Tillhörande kopplingskena med spärrlinka monteras i pressens slid och vrider fram ett tal vid varje slag. Nollställn. genom lös nyc-kel. 5-siffrig. Sifferhöjd 4,5 mm. Max. slaghastigh. 150/min. Bottenplattans storl. 59x65 mm. Komplet med kopplingskena. 60:—



Handräknare K 1025, 4-siffrig, av förn. mässing. Diam. 50 mm. Med tum-tryck o. ringhållare. Snabb nollställning m. ratt. 31:—





Driftsdräknare för an-slutn. t. 220 V/50 Hz växelström. Räkneverket, 5-siffrigt, visar exakt timmar o. minuter, som t. ex. en maskin, apparat eller elek-trisk anläggning är i gång. Även användbar som olje-mätare på oljeeldnings-aggregat, om man vet olje-förbrukningen per timme. Egenförbrukning 2 W. Dia-meter 52 mm.

T 1418, för utanpåmont. T 1419, för infällning. Pr styck 52:—



Handräknare K 1681, dia-meter 45 mm. Nollställbar, fyrsiffrigt räkneverk. Tum-tryck och ringhållare. Till-verkad av förn. mässing. 13: 50



Magneter för olika änd-mål. Frostlackerade i röd färg.

U 26. Lyftkraft ca 1/2 kg. 22x11x8 mm. 1: 70

U 27. Lyftkraft ca 1,5 kg. 29x25x8 mm. 2: 40


U 28. Lyftkraft ca 2,7 kg. 25x16 mm. 2: 90

U 29. Lyftkraft ca 8 kg. 27x25 mm. 5: 50

U 30. Lyftkraft ca 13 kg. 45x30x29 mm. 10: 75



Magnet U 1488. Storlek 30x25x8 mm. Lyftkraft 1/2 kg. 2: 20



Respirator U 153 av gummi med skumgummi-filter. Inandningskydd vid slipning, stenbrott. o. många andra dammande hälsofar-liga arbeten. 8: 20

Extra filter U 154 för ovan-stående. 0: 40

Oxyd-Ex

Kontaktolja T 61. Oxyd-Ex. Specialpreparat som snabbt löser oxid o. håller all elektronisk apparatur i funktion. Verkar både som kontaktrengörare och effektivt smörjmedel. Även för finmekanik, väggur och instrument. I självsprutande 200 cm³ aerosolförpackning. 8: 50



Oxyd-ex T 1524. Kemiskt universalmiddel för mekanik o. elektroteknik. Smörjer, löser oxid och lossar allt som fastnat. Levereras i 25 g flaska samt med injektionsspruta. 5: 50



Oljekanna K 1389 av plast innehållande färglös, förstklass. symaskinsolja. Flaskhöjd med pip 120 mm. 1: 30


Rostolja U 1021. Ett speciellt medel som skyddar mot och upplöser rost. Inträngar och avlägsnar gnissel i f. ex. bilfjädrar. Lösgör effektivt fastrostade skruvar, muttrar o. dyl. 2: 25



Olja för klockor. Extra prima schweizer-fabrikat Bergeon.

U 1515, för armbandsur o. mindre klockor 2 cm³-tuber. 3: 10

U 1516, för väggur, väckur m.m. 12 cm³-flaskor. 3: 20

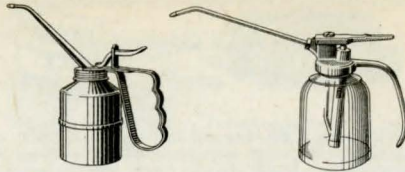

Oljekanna K 1235 av lackerad plåt och rymdande 1/2 liter. Med effektiv pump av mässing. Diam. 7 cm, längd 20 cm. 6: 50




Oljekanna K 1234 av rödlackerad plåt. Med patenterad effektiv pump av mässing. Rymd 12 cl. Diam. 6 cm, höjd 2 cm. 4: 70

Hällare K 1236 passande oljekanna K 1234. 1: 75



Olje-Kuli U 358, är av genomsiktigt, elastiskt plastmaterial, som tål alla smörj- och lösningsmedel. Rymlig 300 kbc. Mekanism av mässing med pip, som kan utdragas efter behov och i inskjutet läge helt tillsluter kannan. Höjd m. pip 30 cm. 5: 25

Oljekanna K 1469, som U 358, men enklare utförande, i plast. 2: 20




Oljedroppare U 1269. Avger vid lätt tryckning med fingret en droppe olja. Tillverkad av plast. Lätt åtkomlig, renlig och oljesparande. Längd 14 cm. 5: 40


Oljedroppare U 1268, lika föregående men längd 12 cm. 3: 75

Oljekanna K 401 med oljehus av genomskinlig plast. Rymd ca 1/4 liter. Gediget pumpsystem av mässing o. 15 cm lång pip av kopp. 9: 50


Oljekanna K 128 med oljehuset av polerad kraftig mässing. I övrigt lika föregående. 10: 50



Kullagerfett Y 220, i tub ca 40 kbc. Bästa smörjmedel för alla slags lager, läs, kuggjul m. m. Per tub 0: 65




Pump U 161 av plast. Arbetar efter hävertprincipen och kan användas för alla lättflytande vätskor. Längd 49 cm. 3: 50




Trassel M 575. Extra prima vitt bomullstrassel. Pr 1/4 kg 1: 20, 1 kg 3: 95, 5 kg 17: 50

Trassel M 574. Extra prima vitt silkestrassel. Icke sugande för polering. Pr 1/4 kg 1: 70, 1 kg 5: 25, 5 kg 23: —




Testverktyg Y 433 för bilar och mc bestående av ledningsprovare med lampa i handtaget samt sladd och klämma jämte tändstiftsprovare. Förvaras i plast-etui. 5: 50



Provlampa Y 12, för bilparat. Består av en glödlampa för 6—12 V i bakk-lithölje, med sladd att ansluta till godset o. en nålvass spets att bl. a. sticka genom kabelisolerings f. att söka ledningsfel. 6: 50

Reservglödlampa T 837.



Ledningsprovare Y 749 i form av en skruvmejsel, 11 cm lång, med inmonterad lampa, vilken lyser vid 6—12 V. 60 cm lång sladd m. krokodilklämma medföljer. 3: 60

Ledningsprovare Y 763 är försedd med chuck och vändbar mejsel vars andra ända är en syl. Provaren har sladd med krokodilklämma och med lampa i handtaget. I plastetui. 4: 40

Kätting N 72 av mässing, s. k. ankarkätting. För modellbygge m. m.

	Bredd	Pr m.
A.	1,4 mm	0: 50
B.	1,8 mm	0: 60
C.	2,3 mm	0: 70
D.	2,8 mm	0: 80
E.	3,5 mm	1: —

Kätting N 75. Manglad pansarkätting av färggillad mässing.

	Bredd	Pr m.
A.	1,5 mm	1: 10
B.	2 mm	1: 50
C.	3 mm	2: —
D.	4 mm.	3: 20
E.	5 mm	4: 80



Slöjdlin U 456. Allround lim för alla träslag, hårda som lösa. Limmar även papper. I plastflaska innehållande 100 ml. 2: 10



Kontaktlim. Speciallim för hemmbruk. Limmar gummi, skumplast, läder, plastplattor etc., mot metall, trä, bakelit, glas papp m.m. Är vattentåligt och ger transparent limfog.


U 112 10 cm tub 1: 65
U 113 burk 1/4 l. 3: 40



Alumin är ett "metallklist" som limmar alla slags metaller. Utmärkt för tätning av kokkärl, bilkylare m. m.

M 591. Tub storlek 12x70 mm 0: 80

M 593. Tub storlek 20x90 mm. 1: 40



RX-lim U 114. Kontors- och fotolim i praktisk plastflaska för arbetsbordet. Lämpligt f. fotografier, papper, kartong, läder, trä, keramik m. m. Flaskans storlek: 9x7x3 cm. 2: 50



RX-lim U 1096, i flaskor om 25 kbc med pensel. Cascos välkända flytande lim som limmar allt. Vattentåligt och färglöst. 1: 45

Plastlim U 1155, Casco, för lagning av regnkappar, väskor m. m. av plast 1: 70




Textillim U 4, Casco, för lagning av tält, kanotduk, segel, säckar, blåstätt m.m. 1: 70



Vinylhartslim M 825, Cascol. Bästa trälim för inomhuslimningar. Lätt att arbeta med och säkert bindande. 1/4 kg. 3: 30



Skruvkitt M 757 ca 100 g. För fästande av skruv o. d. i betong och tegelväggar. 1: 50



Skruvplugg M 274 av plast. Ger fast o. pålitligt grepp. Patenterad. För skruv 1" 1/4" 2" Pr ds. 0: 65 0: 70 1: 40



Självlysande färg U 1233, för klockvisare, strömbrytare och andra saker som man behöver kunna se i mörkret. I flaskor om 5 gram med bruksanvisning. 1: 65




Konsthartslim. Cascorit, i pulver. Blandas endast m. vatten och är genast färdigt för bruk. Användes för alla slags trälimningar där absolut vattenfast limfog fordras.

M 823, 150 g burk 2: 75
M 824, 1 kg burk 7: 50




Träplast, är formbar, vattentast och klistrande, för reparationer av träinredningar, såsom: utfyllning av sprickor, fogar, kvisthål etc. i bord, stolar, golv, dörrar m. m.

Nr	Innehåll	Pris
M 569	50 gram	1: 50
M 589	250 gram	3: 20
M 590	500 gram	4: 95



Gummislang, röd laboratorislang i mjuk och smidig kvalitet.

Nr	Inre diam.	Pr m.
N 394	2,5 mm	0: 70
N 395	4,8 mm.	1: 60
N 396	8,0 mm	2: —



Kylare U 581 av glas, för laboratoriebruk. Längd 52 cm. (Passande slang N 396.) 27: 50



Tätningstlist, TESAMOLL. Självhäftande skumplastlist för dörrar och fönster. Lådor blir dammtäta och stänges ljudlöst. Lampor, askar, vaser och många andra saker står stadigt och gör inga repor om man använder tätningstlistan som underlägg. Pris pr 6 m.

U 1525 9x3 mm 1: 25
U 1526 9x6 mm 1: 30
U 1527 12x6 mm 1: 70

Tätningstlist, som ovan men skumplasten belagd med Merino-ullfilt för högeffektiv tätning. I ringar om 4 m. Tjocklek 5 mm.

U 884, bredd 8 mm 1: 10
U 885, bredd 10 mm 1: 25



Gummilist N 35 av svampgummi med ytterhud av tunt grått gummi, idealisk till tätningso. dämpningslist m. fl. ändamål. Diam. 4 mm pr m. 0: 60
Diam. 6 mm pr m. 0: 70
Diam. 8 mm pr m. 0: 90
Diam. 12 mm pr m. 1: 30



Skyddstassar M 818, av grön filt, självhäftande. För askfat, vaser, prydnadsföremål, tavlor m. m. Diam. 10 mm. Uppsatta på karta med 50 st. Pr förp. 2: 40




Filtassar M 582, självhäftande. Sulan av sammetsfil. Lämpliga för placering under askfat, vaser telefon, ljusstakar m. m. Karta om 20 i olika storlekar, 8—25 mm diam. 1: 50

Filtassar M 583 som ovan men 16 st. med diam. 22 mm. 1: 50



Starklim ASPERG. Limmar allt. Färglöst, i tuber. Nr Rymmer Pr tub
U 1340 10 cm³ 0: 35
U 1342 50 cm³ 0: 90

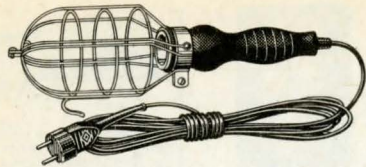

Gummisladdlampa med extra kraftig, gummiklädd sladd och fast vulkaniserad stickpropp. Handtag av mjukgummi. Godkänt för upp till 60 W lampa. Tål nästan allt; "konstruerad för misshandel". S-märkt.


Nr	Sladdlängd	Pris
T 1345	10 m.	32:—
T 1346	15 m.	36:50
T 1347	20 m.	41:—



Handlampa T 499 av svart bakelit, med normallamp-hållare och skyddskorg med krok. S-märkt. Längd 27 cm. Utan sladd 7:75

Handlampa T 1992, ovanstående monterad med 5 m gummikabel och stickpropp. 11:75

Handlampa T 1993 med 10 m kabel och stickpropp. 14:75



Lampsladd med S-märkt stickpropp och lamp-hållare med normal-gång. Plast-kabel.

Nr	Längd mtr	Pris
T 1914	3	3:60
T 1915	5	4:50
T 1916	8	6:20
T 2064	12	8:50




Anslutningsladd, för kaminer, kokplattor, strykjärn m. m. Med S-märkt apparatuttag och stickpropp, gummikabel 2x1 kvmm.

Nr	Längd mtr	Pris
T 1994	1,5	3:90
T 1995	3	4:95
T 1996	5	6:75

Anslutningsladd m. skyddsjord. Gummikabel 3x0,75. Stickpropp och apparatuttag med jordningskontakt.

Nr	Längd	Pris
T 1065	Längd 1,5 m.	5:75
T 1077	Längd 5 m.	8:50
T 1078	Längd 10 m.	13:50




Skyddskåpa T 1431 av slagtålig, glasklar plast. Passar handlamporna T 499, T 1992 och T 1993. 1:90




Skarvsladd med S-märkt, vit stickpropp o. vitt skarvuttag samt vit plastkabel.

Nr	Längd mtr	Pris
T 1910	3	3:30
T 1911	5	4:—
T 2065	12	6:50



Kokhäll U 609 med 180 mm platta i emaljerat plåtstål med uppfällbar häll. Strömställare med 3 lägen. 750 W. 127 eller 220 V. Vikt 4,9 kg 39:50



Kamrörskamin tillverkad av smidda kamflänsrör och helt sluten. Höjd 16 cm. Särskilt lämpliga för uppvärmning av köllare, garage, magasin, eldarfärga lokaler etc. S-märkt. 125 eller 220 V.

U 1186	250 watt.	Längd 40 cm	Pris 39:—
U 1193	500 watt.	Längd 58 cm.	Pris 43:—
U 1204	1000 watt.	Längd 110 cm.	Pris 66:—



Strålkamin, lackerad i ljusgrå hammarlack och med reflektor av blank aluminiumplåt. Skyddsgaller av nät. Storlek 30x20x18 cm. S-märkt. Finnes för 110, 130 eller 220 volt, och i två olika effektstorlekar. Passande sladd T 1994—1996, medföljer icke.

U 957, med en glödstav 650 W. 16:75

U 1177 med två glödstavar och omkopplare för hel o. halv effekt. 110—130 V/750 W och 220 V/1000 W. 22:—



Värmefläkt U 662, termostatregerad. Värmer, svalkar och torkar. Den tystgående fläkten fördelar värmen snabbt och jämnt över hela rummet. Den inbyggda termostaten håller automatiskt önskad temperatur, det är bara att ställa termostatratten på önskat gradtal. Strömställare m. 3 lägen: Fläkt utan värme — Fläkt med värme — Från. Värmeeffekt 1200 watt. Storl. 30x30x20 cm. Vikt 4,8 kg. Endast för 220 V växelström. 98:—

Utän sladd. Passande sladd se T 1994-1996.




Värmefläkt U 853, värmer, svalkar eller torkar. Den inbyggda, praktiskt taget ljudlösa fläkten ger värmen en snabb och jämn fördelning. Fläktkapacitet 400 m³ pr tim. Värme-kapacitet 1200 watt. Försedd m. återställbart överhettningsskydd. Storl. 22x22x19 cm. Vikt 2,3 kg. Endast för 220 V växelström. 75:—




Kokplatta U 608 med mattförrädd. bottenallrik. Plattans diam. 15 cm och effekt 600 watt. 130 eller 220 V. S-märkt. Utan sladd. 16:50



El. väffeljärn U 46 är tillverkat av gjutjärn m. förkromade kåpor och har inbyggd spillskål. Handtag och fötter av bakelit. Försedd med driftsäker termostats som gör att överhettning ej kan förekomma. Vikt 4,8 kg. Diam.: 23 cm. Ett års garanti. S-märkt. 37:50



Brödrost U 1428, dekorativ och elegant med hållbar förnickling. Plats finnes för fyra brödskivor samtidigt. Ett års garanti för fabriktions- och materialfel. Effekt 750 Watt. Bredd 85; längd 265 och höjd 150 mm. Vikt 0,7 kg. S-märkt. 220 V. 25:—




Brödrost U 119. En effektiv och omtyckt modell för snabb rostning av brödskivor på glödelementets båda sidor. Effekt 450 W. Stativet är helt blankförräddat. 20x9x14 cm. Finnes för 125 eller 220 V. Utan anslutningsladd (T 1994—1996.) 20:—




Värmestrålare U 116 för värmebehandling vid sjukdom och skador. Avger infraröda strålar. Invändigt försedd lamp, diam. 125 mm. Livslängd 1000 timmar. Förräddat ställbart stativ. 125 eller 220 volt, 250 watt. 43:50

Reservlampa U 117, samma som i ovanstående värmestrålare. 23:—


Sollampa U 118, med ultravioletta strålar. För hälsosamma och brunfärgande "solbad" i hemmet under den solfattiga årstiden. Lampan användes lämpligen i samma armatur som ovanstående värmestrålare eller i vanlig ställbar golv- eller bordarmatur. 250 W. Endast för 220 volt växelström 64:—



EL-visp U 123. Ett oumbärligt verktyg i köket. Knådar, blandar, rör, vispar, mosar — varje tillgängligt kärl. Modernt utformad i hölje av slagfast plast. Levereras med 2 vispar o. 2 degkrokar i rostfritt stål. S-märkt. Störningsskydd för radio och TV. Effekt 90 W. Endast 220 V. 77:—



Kvartslampa, U 1465, Sonki. Den nya kvartslampan som även kan omkopplas till värmelampa. Med Sonkisolbad får huden en vacker och naturlig solbränna. Genom en enkel omställning får Ni också en värmelampa med infraröda strålar, som lindrar smärta och hjälper mot alla krämpor vars läkning fordrar värme. Vacker, modern formgivning. Stativet lackerat, eloxerat reflektor som är svängbar med vridspår. 2 m. anslutningsladd med stickpropp. 220 V. växelström. Pris 108:—




Kvartslampa U 511 PHILIPS ULTRAPHIL 300 är en kvartslampa i kombination med värmelampa som ger både ultraviolet och infraröd strålning i samma proportioner som solljuset. Enkel och lättkött samt billig i drift, effekt 300 watt.

Ett i foten inbyggt signalnär kan installeras för önskad bestrålningstid. Tillverkas endast för 220 V. växelström. 2 m sladd m. stickpropp samt skyddsglasögon medföljer. 123:—



Stormlykta U 424 är en ny lykta för fotogen med 300 normalljus. Den är mycket stabil, stormsäker, driftsäker, elegant och tilltalande. Effektiv spiralför-gasare som är det tekniskt bästa brännarsystemet. Lampan är lika lämplig inomhus som utomhus. Fabrikat "Optimus 930". 56:—

Glödnät U 499 för utbyte i U 424. Pr st. 1:10




Fotogenlykta av den gamla, välkända trevliga typen. Tillverkad av prima plåt. Rödlackerad. Mått i cm.


Nr	Höjd	Diam.	Pris
U 956	19	9,5	4:75
U 947	24	11,4	6:10




Termostatstrykjärn U 663 ELEKTRO-STANDARD, är ett modernt högeffektivt järn med ställbar termostat för olika värme-graden. Med en ratt inställes på skalan den tygsort som strykes och automatiskt håller termostaten den lämpliga temperaturen konstant. Stryksulan är blankförräddad. Inbyggd signallampa och fast sladd. Finnes endast för växelström 130 eller 220 V. Effekt 750 W. Vikt 2 kg. S-märkt. 38:—

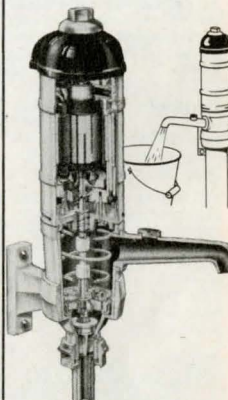

Elektrisk sugpump U 454 med allströmsmotor 290 W. Ansluts till vanligt vägguttag. 110, 130 eller 220 V. En utomordentlig pump för lanthem och sportstugor där lyfthöjden från vattentytan icke överstiger 8 meter. Vitmaljerat hölje med inbyggd strömbrutare, anslutningskabel samt röckoppling. Anslutningsrörets grovlek 1". 295:—




Hushållsvåg U 932, Precisa, för vägning upp till 7,5 kg. Gramskala upp till 500 g. Vågskål 22x14x3 cm med hållbar, blank ytbehandling. Övriga delar vita. Största mått 25x20x11 cm. Praktisk hushålls- och hemartikel. 17:75



Skärmaskin U 1197 ROTINA för uppskärning av bröd, kött, korv, skinka, grönsaker m. m. i jämna skivor. Skivtjockleken inställes med en ratt från 1 till 14 mm. Den rostfria cirkelklingan, 160 mm diam., är facettslipad m. en mycket vass vägtandad egg, som genom en kugghjulsväxel drivs m. vev. Stativ av vitlakerad gjuten metall. Bord av bok belagt m. Resopalplastplatta, storlek 23x30 cm. Utan matarskiva. 44:—

Skärmaskin U 1198 ROTINA Lyx. Lika föregående men större. Klingans diam. 190 mm. Bordet 25x33 cm. Utan matarskiva. 65:—

Matarskiva U 1199 med glidbord passande båda ovanstående skärmaskiner. Härmed underlättas skärning av t. ex. kött o. dessutom ges säkert skydd åt fingrarna vid skärning av små bitar. Helt av benvit plast. 11:—



Ostskärare U 839 SPARA. En ny typ av ostskärare med fin pianotrång som skärande element. Med ett drag av skäraren erhålles en jämnt skuren skiva av den tjocklek som önskas. Helt av plast, med delar av rostfritt stål och kupa av genomskinligt plastglas. Bottenplattans storlek 15x20 cm. 13:50




Köksåg K 418. Fintandad klinga o. skarpslipad rygg, vilken tjänstgör som huggkniv. Längd 46 cm. 3:90

Hållare U 159. En praktisk anordning för hushållsrullen i köket. Av metall med kraftiga sugfötter som fastnar på kakel och liknande. 2:70



Mandelkvarn U 1295 av lakerat gjutjärn och förnicklad plåt. Användbar till många ändamål i hushållet. Höjd 20 cm. 3:60



Konservöppnare U 674 för väggmontering, tillverkad av blankförnicklad specialstål. Öppnar burkar lekande lätt och bekvämt. 8:50




Ostskärare U 1356 med träskäft och pianotråd för två skärtjocklekar. Valfritt tjocklek kan dock erhållas genom att skäraren lutas. Förn. och i modernt utförande. Total längd 24 cm. 5:20


Reservtrång U 1357 för ostskäraren. Sats med 3 st. 0:90




Potatisskalare U 743, omtyckt modell. Snabbskalar potatis, river och skivar grönsaker, fjällar fisk m. m. 0:90



Patentkork U 1149 av expanderande typ. Passar de flesta 1/2 och 3/4 l. termosflaskor, minsta diam. 35 mm. 1:75




Kapsyl U 93 av mjuk plast. Tillsluter flaskan lufttätt. U 93 för öl- och läskedrycksflaskor. Pr st 0:06, duss. 0:60



Sil U 605. Te- och kaffesil m. droppskål. Helt av rostfritt stål. 3:60




Bordstermos av slagtålig polystyren och U 260 av kristallon, också den slagtålig. Modern formgivning och vackra färger. Försedd med handtag och expanderande skruvkork. U 260 1 l. 23:75 U 992 3/4 l. 14:75




Termos U 1416 av slagtålig polystyren. Vanlig modellutförning. Rymd 1/2 liter. Höjd 26 cm, diam. 8 cm. 5:20



Special-Blixtlås för tält, låset har dragkläpp på båda sidor. Extra kraftiga. Nr Längd cm Pris U 8 110 6:20 U 9 150 8:30 U 141 175 9:75




Nålpträdare U 1022 är en i sin enkelhet genialisk hjälp vid pträdning av synål. Pr st. 0:15, duss. 1:—



Skärbräde med Perstorpsplattor på båda sidor. Nr Storlek Pr st. U 383 25x14 cm. 2:50 U 384 33x17 cm. 3:50 U 385 40x20 cm. 4:60



Fensterputsare U 498. Med lätt löstagbar svamp av skumplast samt gummiist i längd 17 cm. Handtag av plast som kan förlängas m. skaft. 4:70




Blixtlås som lämpar sig f. tält, malgarderober m.m. Nr Längd cm Pris U 139 100 4:50 U 140 150 5:90


Special-Blixtlås för tält, låset har dragkläpp på båda sidor. Extra kraftiga. Nr Längd cm Pris U 8 110 6:20 U 9 150 8:30 U 141 175 9:75



Nålpträdare U 1022 är en i sin enkelhet genialisk hjälp vid pträdning av synål. Pr st. 0:15, duss. 1:—



Nålpträdningsapparat U 344 "Häxa". En patentradet nyhet varmed t.o.m. helt blinda kan trä utan svårighet. Med trädavskärare. Pr st. 1:85, duss. 18:60

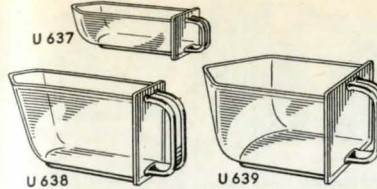

Specceriinsats av glasklar styrenplast. Måtten angivas med längdenxbreddenxhöjden (utom handtag). Pr st 0:95 U 637, 135x65x40 mm. Pr st 1:90 U 638, 168x65x93 mm. Pr st 2:60 U 639, 172x130x93 mm.




Mätillbringare av transparent plast. Volymskala enl. litersystemet och viktskalar för socker och vetemjöl. Mycket lämplig vid bakning samt för allt hushållsarbete. U 987 1 liter 2:50




Aladäbform av rostfritt stål i högsta kvalitetsutförande. Nr Rymd Höjd Pris U 923 10 cl. 30 mm. 1:60 U 924 20 cl. 45 mm. 1:90 U 925 30 cl. 60 mm. 2:20 U 926 40 cl. 70 mm. 2:60



Plastflaskor tillverkade av ofärgad etenplast. Flaskorna har stor seghet o. slaghållfasthet, utomordentlig kemisk beständighet, smak- och luktfrihet m.m. Rymd i ml, höjd/diam. i mm. Nr Rymd Diam. Pris U 1329 25 70/30 0:25 U 1330 50 80/38 0:35 U 1331 100 95/50 0:50 U 1332 200 125/60 0:60 U 1335 125 100/22 0:40 U 1336 325 165/65 0:60




Spetskruvlock U 1337 gänga 22 mm, passar flaskorna U 1330, 1331, 1335 och 1336. Pr st. 0:15



Påläggsburk U 629 av glasklar plast. Burkarna passar som tätande lock på varandra. Storl. 90x140x25 mm. Utan lock. Pr st. 1:10


Lock U 630 passande ovanstående burk. 0:55



Smörask U 1461, av slagfast plast, vackert formgiven i läcker pastellfärg. Rymmer exakt ett 1/2 kg paket smör. Isolering väggar håller smöret svalt i sommarvärmen. 5:40



Askfat U 412. Tippar automatiskt cigaretten i fatet då den blir så kort att risk finnes att den annars faller på bordet. Storlek 8x8 cm. 2:50



Etiket U 1528, självhäftande. Fastnar på alla ytor. Lämpliga som etiketter på plastpåsar till frysboden m. m. Storlek 19x38 mm. Vita. Per 600 st. 6:50



Påsar av glasklar plast. Användes vid förvaring av mat m. m., oundärlig för alla som har frysbax.

Plana påsar			
Nr	Storlek	Pr 100 st	Pr 500 st.
U 821	12,5x20 cm.	1:30	5:50
U 952	12,5x26 cm.	1:40	6:—
U 721	16x26 cm.	1:70	7:50
U 722	20x35 cm.	2:60	11:50
U 723	25x32,5 cm.	2:90	13:—
U 724	25x40 cm.	3:50	15:50
U 822	25x50 cm.	4:10	18:50
U 725	30x50 cm.	4:90	22:—

Påsar med bälg i sidan			
Nr	Storlek	Pr 100 st	Pr 500 st.
U 727	8,5x4x20 cm.	1:50	6:80
U 728	10x6x26 cm.	2:—	8:90
U 994	16x3x29 cm.	2:50	11:20
U 995	18x3x40 cm.	3:50	15:40
U 729	14x6x35 cm.	2:90	12:90
U 949	13x6x40 cm.	3:25	14:30
U 950	13x6x48 cm.	3:80	16:80
U 996	30x3x38 cm.	4:90	21:50

Påssats U 24 med 80 plana påsar, 10 av varje storlek. Pr sats 3:50

Påssats U 25. 80 av ovanst. påsar med sidbälg. 10 av varje storlek. Pr sats 3:75

Plastslang, glasklar, 0,023 mm tjock. Av denna slang tillverkas plastpåsar i önskad storlek genom att en hårdknut göres på slangens, varefter önskad längd kapas. Säljes i rullar med 500 m. Nr Rullbredd Pr rulle U 1454 160 mm 19:— U 1455 200 mm 23:— U 1456 250 mm 29:50



Förslutningsklämma U 634 för tillslutning av plastpåsar. Pr 100 st. 0:50 Pr 1000 st. 3:—



Förslutningsklämma U 59 är den mest praktiska, säkraste o. snabbaste klämma för att tillsluta plastpåsar med. Kan användas obegränsat antal gånger. Pr duss 0:60, pr 100 4:50

Förslutningsklämma U 914 för tillslutning av plastpåsar. Med etikett för anledning e. d. Pr 100 st. 1:40 Pr 1000 st. 12:—

Klädpåsar av polytenplast. Lämpliga för bl. a. klänningar, kappor, överrockar m. m.

Nr	Storlek	Pr st.	10 st.
U 1319	40x70 cm.	0:25	2:—
U 1320	65x120 cm.	0:50	4:40
U 1321	65x160 cm.	0:55	4:50
U 1322	70x165 cm.	0:70	5:90





Presenning UVETEN av plastfolie, stark, smidig o. ruttnar aldrig. Mycket användbar vid bygget, sportstugan, industrin, lantbruket m. fl. Syrabeständig och lätt att rengöra. Smak-, lukt- och giffri. U 1349-1350 har 4 hållare och U 1351-1353 har 6 hållare.

Nr	Mått	Vikt	Pris
U 1349	2x2 m	0,7 kg	8: 50
U 1350	2x3 m	1,0 kg	10: 50
U 1351	2x4 m	1,4 kg	15: 20
U 1352	3x5 m	2,3 kg	24: 50
U 1353	4x6 m	3,5 kg	32: —

Plastpresenning

Plastduk, grön eller ofärgad. Användes för täckning av bilar, båtar m. m. Den glasklara kan användas för bl. a. täckning av drivbänksfönster.

Nr	Tjocklek	Färg	Storlek	Pris
U 168	0,15	grön	2x2 m	4: 60
U 169	0,15	klar	2x2 m	4: 80
U 170	0,15	grön	2x3 m	6: 70
U 171	0,15	klar	2x3 m	6: 90
U 172	0,10	klar	2x4 m	6: 30
U 173	0,15	grön	2x4 m	9: 50
U 174	0,15	klar	2x4 m	8: 75
U 175	0,15	grön	3x4 m	14: 30
U 176	0,15	grön	4x6 m	24: 50

GRIFFOLYN®

vävfolie

Plastpresenning GRIFFOLYN, av dubbel plastfolie med mellanliggande ingjuten, stark nylontrådsarmering. Ett överlägget täckningsmaterial för alla ändamål. Väger tio gånger mindre än en vanlig presenning. Oerhört rivstark, tack vare armeringen m. nylontrådar. Tål kyla och värme. Ruttnar inte. Presenningarna är svetsade och försedda med stadkant. Grön färg.

Nr	Mått	Pr.st.
U 290	3x3,75 m	53: —
U 291	3x5 m	69: —
U 292	3x6,25 m	85: —

Finnes även i metervara. Bredd 127 cm.


N 140 Pris pr m. 4: 70

Plastduk, svart eller genomskinlig. Den svarta användes av odlare, för täckning av silos, och presenning m. m. Den klara kan användas som drivbänksfönster, till växthus m. m.

Nr	Tjocklek mm	Färg	Bredd i cm	Pr m
N 449	0,08	Svart	200	1: 70
N 450	0,15	Svart	200	3: —
N 453	0,10	Klar	200	1: 80
N 454	0,15	Klar	200	2: 80


Trädgårdsplast, svart plastfilm för ogräsfri odling. Lämplig vid odling av t. ex. jordgubbar, sallad, blomkål, bönor, tomater, gurkor m. m. Inget ogräs kan växa under plasten och jordfuktigheten behålls. Bredd 70 cm.

U	Mått	Pris
U 1354	10 m	3: —
U 1355	25 m	5: 75




Arbetshandskar med impr. styv krage. Baksidan av kraftigt tyg samt försedd med knogskydd och resår.

U 162 av spaltat läder 5: 75
U 163 av narvläder 8: 90



Arbetshandskar U 1472. Lätta, smidiga handskar i mocca med insida av svart skinn. Pr par 3: 50




Hushållshandskar av smidigt gummi. Velouriserad insida.

U 807, liten stor. Pr par 3: 2

U 808, medelstor.

U 809, stor.



Handdukhängare U 756. Man slicker bara in en fläk i denna praktiska hängare och handduken sitter säker upp. Lika snabbt ryckes den ner igen. Tillverkad av plast 24x6 cm. 1: 35

För VIN-beredningen

Vinjäst, av "Edelmans" fabrikat. I flaskor räckande för 30 liter vin.

U 102 Maderia. 0: 25

U 103 Portvin. 0: 25

U 104 Sherry. 0: 25

U 107 Champagne. 0: 25

Pris pr flaska 2: 90

Vinsyra U 42, i påsar à 10 gram. 0: 25

Vinsvavla U 232, användes för att avbryta jäsningsen eller borttaga jästsmak. 0: 75

Hävert U 1217, ställbar för alla flaskdjup. Tillverkad av specialplast för stor hållbarhet och luktfrihet. 3: 80

Vinfärg U 44. För färgning av vin. I kapslar om 12 gram. Finnas i följande färgnyanser. 0: 75

Portvin. Maderia. Sherry. 0: 75

Pris pr kapsel 1: 20

Etiketetter, för vinflaskor. 0: 75

U 226, för Maderia. 0: 75

U 227, för Portvin. 0: 75

Pris pr duss. 1: 80


Kapsyl U 229, av tenfolium, passande vanliga vinflaskor. Finnes i svart, röd och gul färg. 1: 80

Pris pr duss. 1: 80


Vinboken BB 88 (se sidan 51) 4: —

Vinprovare U 22. Enkel o. tillförlitl. konstruktion. Mäter upp till 25 % alkoholhalt. Med bruksanvisning. 3: 60

Brännvinsprovare U 664. Visar alkoholhalten 30 till 50 volymprocent. Med plastetui. 2: 60




Jäserör U 1216 av plast i ny, enkel modell. Användbar för alla flaskstorlekar. 2: 20



Gummipropp U 567 för jäsrör. För 10 l. flaska 1: 60
För 25-60 l. flaska 2: 40



Brännvinsprovare U 664. Visar alkoholhalten 30 till 50 volymprocent. Med plastetui. 2: 60



Handdukhängare av vit hårdplast. Finnes med 1, 2, 3 eller 4 st. krok.

Nr Krok Prst. Duss.

U 1424 1 0: 35 3: 50

U 1425 2 0: 50 5: —

U 1426 3 0: 65 6: 50

U 1427 4 0: 80 8: —



Handdukhängare U 1389 av plast i 5 olika färger. Klistras fast med lim, som medföljer. Pr sats 2: 30




U 749 U 752 U 753

Hängare av plast. U 749 med limbelagd baksida, som fuktas och tryckes fast. Pr st. 0: 30

U 752 med sugfot. Diam. 35 mm. Pr st. 0: 30


U 753 S-krok med sugfot. Pr st. 0: 30

Skytt U 751 med limbelagd baksida. Pr st. 0: 40




Hängare U 90 med kraftig sugfot 50 mm diam., håller många kilos vikt. Den är lämplig som klädhängare i bil, i badrummet fästes den på kakelväggen för uppsättning av klädstreck m. m. 1: 40

Sugkrok U 1387 av mjuk plast. Färgglad krok m. plastkula. Färger: vit, blå, röd och grön. Pr st. 0: 30, duss. 2: 90



Klädhängare U 1. En elegant, stark och praktisk hängare av plast. Finnes i färgerna svart, sandfärg o. gul. 1: 15



Spiralfjäder, s. k. gardinspiral, grovlek 3 mm. Även användbar som spälje för slingerväxter i stället för snören och många andra ändamål.

N 133 Rostskyddsbehandl. Pr mtr. 0: 30


Pr 30 mtr. 6: 25

N 134 Plastöverdragen vit. Pr mtr. 0: 40

Pr 30 mtr. 8: 50

N 135 Helt av rostfritt stål. Pr mtr. 1: 50

Pr 30 mtr. 36: —




Krok och öglor för gardinspiraler, av poler. stål-tråd.

Krok M 23 . Pr duss 0: 30

Pr gross 2: 45


Ögla M 24. Pr duss 0: 32

Pr gross 2: 50



Flänskrok av förm. o. zaponl. järn. Storl. hela längden. M 96 24 30 39 mm Duss. 0: 70 0: 90 1: —


M 97. 20 25 35 mm Duss. 0: 60 0: 70 0: 95



Växtklammer av benvit plast med 10 resp. 20 mm långt stälstift. Lämpliga för uppfästning av klängväxter.

T 1393. Pr ask m. 12 st. 0: 60

T 1394. Pr ask m. 12 st. 0: 80




Plastlina N 99 i färgerna röd, blå, gul, vit o. grön. Består av plastöverdragen hamplina, yttre diam. 4 mm. Mycket lämplig som tvättlina, för tillverkning av stolsitsar i rörmöbler m.m. Pr 20 m 100 m 2: 80 12: 50


Sprudler U 945, som U 747 men av hårdplast och gummi. Nästan outslitlig. 60x35 mm. 4: 50




Klädlina U 563 av flätad vit nylon, upplindad på plasthanntag. Stark o. smidig, ruttnar aldrig och efterlämnar icke ränder på tvättkläderna. Längd 10 m. 2: —




Klädhängare U 527. Patentsökt konstrukt. i frostlackerad lättmetall. Nedfällbar. Lättplac. å fönsterpost, balkong etc. För 8 galgar. Längd 29 cm. 4: 50



Slipshängare U 988 av elegant förkromad metall, längd 40 cm. Ger plats för många slipsar vilka hålles isär av stiften. Skruvar för montering medföljer. 7: 50




Strålsamlare U 1388 av plast med gummslang. Avsedd för vattenkran för strålning. 1: 10




Blandare U 747, BUBBELJONAS. Gör kranvatten mjukt som regnvatten. Löser tvättmedel snabbare o. spolar disken stänkfritt. Passar såväl runda som ovala kranar. Tvättet blandas m. luft i miljoner små bubblor medelst denna behagliga blandare utan några som helst kemiska tillsatser. Storl. 55x35 mm. 2: 50

Propp U 1385 av mjuk plast. Passar tvättställ, diameter: 57 mm. 0: 65


Propp av gummi till tvättställ och diskhoar. Med 40 cm kulkedja av förkromad mässing. U 692 diam. 36-38 mm. 1: 70
U 693 diam. 45-50 mm. 1: 80



Rensband K 1761. Längd 7,5 m, av fjäderstål. För avloppsrensning. Effektivt hjälpmedel vid totalstopp i avloppsrör 2: 90



Avloppsrensare U 965 av kraftigt gummi. Ena ändan tryckes på en vattenkran och den andra tryckes ner i önskat rör, t. ex. avloppet. När sedan vattnet skruvas på kommer dess tryck att rensa röret. Längd ca 50 cm. 7: 50



Vaskrensare U 1251 av gummi med skaft av trä. Arbetar efter tryck-sugprincipen o. är mycket effektiv. Längd 55 cm. Skåldiam. 10 cm för diskho o. tvättställ m. m. 1: 90

Vaskrensare U 1252, som föregående men med skåldiam. 12,5 cm f. slasktratt. 2: 25




Diskpropp U 1386 av mjuk plast. Passar diskhoar och tätar effektivt genom vattentrycket. Diam. 90 mm. Pr st. 0: 80, duss. 7: 80




Propp av gummi till tvättställ och diskhoar. Med 40 cm kulkedja av förkromad mässing. U 692 diam. 36-38 mm. 1: 70


U 693 diam. 45-50 mm. 1: 80




Kassaskåp U 449 för inmurn. Helt av stål. Brand- och stölsäkert. Extra kraftig, dubbelväggig dörr m. 3 låskolvar och dyrkfritt lås. Yttremått i cm: höjd 39, bredd 52, djup 28. Inmurnmått i cm: höjd 29, bredd 44, djup 21. Vikt 31 kg. Ett kassaskåp av denna typ och storlek är fullt tillräckligt för privatbehov o. ger ett oersättligt handlings- och dokument m. m. ett säkert skydd vid brand och inbrott. 230:—



Kassaskrin U 334. Av vackert faconettlackerad stålplåt i storl. 260×180×95 mm. Lös 5-delad insats för mynt och lås med 2 nycklar. 1,1 kg. 26:—



Kassaskrin U 335. Som föregående men extra kraftigt utfört och i storl. 260×180×100 mm. Synnerligen solitt, dyrkfritt lås med dubbla regler och 2 nycklar. Rekommenderas. 2,7 kg. 43:—

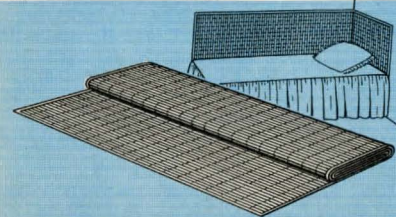


Väggskydd av fanérväv av mahogny. Kraftig, dubbel tråd håller väven på ett utomordentligt sätt. Kanterna klädda med mjuk brun specialplast. U 934, 60×200 cm. 7: 25
U 935, 60×300 cm. 10: 50



Nyckelfodral i praktisk modell med fjädertillslutning. Tillverkat av fint äkta mjukläder med kedja och nyckelring.

Nr	Storlek	Pris
U 120	60×75 mm	3:—
U 121	75×80 mm	3: 30
U 122	80×100 mm	3: 80



Sifferlås av mässing med bygel av hårdat stål. Mycket kraftiga och välgjorda. Finnes i 10.000 olika kombinationer. Code medföljer varje lås.

M 272 med 25 mm bygel. (Vanlig bygel.) 4: 20

M 273 med 75 mm bygel. (Som bilden.) 4: 95



Hänglås U 901. Kombinationslås, kan öppnas och låsas endast av den, som känner koden 4: 25




Hänglås, med förnicklade gavlar. Med 2 nycklar.

M 1160 bredd 15 mm 0: 30

M 1161 bredd 25 mm 0: 40

M 1162 bredd 45 mm 0: 60



Monney-box U 1184. Den populära o. trevliga monneyboxen har kommit tillbaka. En praktisk sak att förvara sina växelpengar. Undersidan är markerad 1—2—x, och kan användas som tipsnurra. Snyggt utförande i hårdplast. 3: 50



Skyllt U 390 av svart eller benvit plast, höjd 9 cm. Att fästa på toalettdörr.

Pr st. 0: 60
Pr duss. 5: 75



Möbelpolish U 1304. Dubbelverkande, rengör medan den polerar. Rekommenderas för alla polerade eller lackerade ytor såsom: möbler, radioapparater, musikinstrument, cyklar, bilar m. m. Mycket effektivt, 125 kbc.m. 2: 70




Hobbyförkläde U 737 av tjock, kraftig blåtwillis med 2 fickor. Ett stort rejält förkläde som ger effektivt skydd åt kläderna.


Gosstorlek 8: 75
Mansstorlek 9: 50




Elementnyckel M 762 för luftning av värmeelement. Passar de flesta element. Pr st. 0: 40, duss. 3: 60



Hållare K 1718 för handverktyg, kvastar, krattor, spadar m. m. Mycket kraftig fjäder håller de tyngsta verktyg. Tillverkat av förnicklad, kraftig plåt. Förp. om 1/2 duss. med skruv för montering. Längd 6 cm. Pr 1/2 duss. 2: 50



Kvashållare U 1445 att fästas på skafvet till kvastar och andra redskap f. upphängning. Av plast. Pr st. 0: 30




X-krok M 580 av förmäsingat järn med nålar. 10 st. pr förpackning.



Storlek	Pr ask
1. 20 mm.	0: 50
2. 27 mm.	0: 55
3. 30 mm.	0: 90

Hushållask M 675. Innehåller 10 st. 20 mm, 10 st. 27 mm och 5 st. 30 mm av M 580. 1: 50

Nålar M 581, blåanlöpta m. mässingshuvud. Längd: 28 eller 37 mm. Pr påse m. 10 st. 0: 50



Spiegelhållare, M 223, utförda i kristallplast. Mycket praktiska, lättmonterade och hållbara. Pr duss. 2: 50




Tavelhörn M 912 för enkel inramning av foton, akvareller, reproduktioner m. m. Tillverkat av plastmaterial. Sats med 4 hörn och erforderlig mängd snöre. Pr sats 1: 40



Fågelmatkorg U 1180. Fästes direkt på fönsterrutan med den kraftiga gummisugfoten och sitter sedan säkert. Pr st. 0: 75, duss. 7: 20



Nyckelskylt U 936 av rostfritt stål, försedd med celluloidsyddad etikett. I påsar om 3 st. 55 80
Längd mm 0: 90 1: 40
Pr förp.



Flagglinesträckare U 1563 ger en rätt spänd lina i alla väder. Denna sträckare ger linan längre livslängd och förhindrar linbrott, vilket förorsakar besvär och kostnader. 7: 50

Regnmätare. Levereras m. eller utan ett lackerat stativ, vilket stickes ner i marken. Mätcyllinder av plast, vilken går lätt att lyfta upp vid avläsning o. tömning. Mätcyllindern kan ej frysa eller rosta sönder. En praktisk och intressant sak som passar alla villa- och sportstugaägare, lantbrukare, trädgårdsmästare m. fl. U 1106 utan stativ 3: 20
U 1107 med stativ, 33 cm högt. 6: 75

Byggsatser till nedanstående modeller består av riktiga timmerstockar och övriga byggnadsdetaljer av furu. Fullständiga, illustrerade beskrivningar följer till varje sats och husen timras upp utan svårighet. I färdigt skick ger dessa modeller ett överraskande intryck av riktiga timmerhus i trivsamt gammalgrå färg.



Fågelstuga U 661 enligt en ny idé med glasfönster på ena långsidan. Fåglarna kan härigenom ses på riktigt nära håll inne i fågelstugan utan att bli skrämde. 2 st. vinkeljärn för uppsättning strax utanför fönstret medföljer. Stockarna till stugan är impregnerade i brunt och till taket i grått. Sammanfogningen av stockarna sker enkelt men starkt med genomgående bultar. Taket är av galv. plåt, helt täckt med stockar samt uppfällbart för lätt fordring och rengöring av stugan. Storl. 40×27 cm. Vikt 3 kg. 17: 50

Fågelstuga U 660. Samma konstruktion och utförande som U 661 men i storlek 27×21 cm. Vikt 1,8 kg. 12:—




Dalahräbre U 657 med de rätta proportionerna. Vid timringen behövs endast lim användas. Övervakning- en kan fällas upp varigenom den undre våningen kan användas som skrin till förvaring av småsaker. Betsat i grått. Satsen innehåller 85 detaljer. Storlek 135×115 mm. Vikt 250 g. 5: 50

Hydda U 658. Davy Crocket's blockhus. Med inredning: öppen spis, väggfasta sängar, bord och kubbstolar. Ena takhalvan kan fällas upp så att husets inre lätt kan beses. Trevlig presentartikel. Satsen innehåller 100 detaljer betsade i grått och brunt. Storlek 200×95 mm. Vikt 350 g. 7: 50



Vindflöjel U 1231, med figurer av snidat trä, med riktiga kläder av tyg och skinn. Gubben slipar o. gumman drar oförtröttligt veven så länge det blåser. Mycket trevlig. Längd 75 cm. 19: 50

Vällingklocka U 712. En vacker prydnad med den stora, tunga malmklockan gjuten i äkta malmlegering, som ger vacker klang. Höjd 275 mm. Utsprång fr. vägg 180 mm. Vikt ca 2 kg. 60:—



Trädgårdsslang N 74 av plast, utv. refflad. Förstklassigt fabrikat. En slang av plast är lätt; hållbar i alla väder och har överlägsen åldringsbeständighet. Brun. Yttre diam. mm 19 23
Inre diam. 1/2 3/4
Pr meter 0: 45 1: 30



Slangvinda U 784 med 25 m. slang N 74 1/2", vindan av rostskyddat stål, diam.: 40 cm. Vikt ca 3,5 kg m. slang. Slangen försedd m. strålrör i ena och kran-koppling i andra ändan. 24:—




Hårtork U 801. En lätt, exklusiv hårtork i slagfast nylon-plast Strömställare f. kall- och varmluft. Fönnumstycke och ställ medföljer utan extra kostnad. Effekt 350 W, 220 V. 52:—

Torkhuvu U 805 av plastväv. Genom att placera denna huvu på hårtorken, får Ni jämt fördelad varmluft som snabbt och ange-nämt torkar ert hår. 5: 75



Spiegel U 1003. Make-up o. rakspegel med ställ. Ena sidan vanligt spegelglas o. den andra med stark förstoring. Diam. 125 mm. 1: 50



Rakapparät U 1475, "Payerlux", är en kvalitetsapparat med 3 års garanti. Den får provas i två veckor och om den ej utfaller till belåtenhet får den returneras och alla pengar, även frakt, återvändes. Apparaten har 3 utbytbara skärhuvuden för skägg, hår och all slags trimning. Oavsett hur skägg eller växer rakar Payerlux helt rent inom några minuter, lent och tyst. Utmärkt även för hårpustning, barnklippning m. m. Radio- och TV-störningskyddad växelströmsmotor, omkopplingsbrän 110 V till 220 V. Passa på genast och gör ett prov, det kostar inget! Pris komplett med alla detaljer i läderetui **72:—**



Rakapparät U 1130 "Payer-Lux Figaro" Samma apparat som U 1475 men utan extra skärhuvuden för skägg o. hårklippning samt utan läderetui. Levereras i plastetui. Endast **46:—**



Rakapparät U 350, UNIC Batteridriv. "sladdlös" rakapparat oberoende av närslutning. El-rakare bör ha en UNIC vid sidan om, att ta till vid camping, resor, jakt- och fisketurer m. fl. tillfällen. Endast ett 1½ V batteri (T 783) användes o. detta räcker ca 2 mån. UNIC är en schweizisk kvalitetsprodukt med garanti. Pris utan batteri. **29: 50**



Hemfrisören U 1460, är ett kvalitets-set bestående av hårklippningsmaskin, ställbar för tre olika hårlängder med hjälp av en lös dubbelkam, sax och kam. Utförlig bruksanvisn. medföljer. **12:—**



Hårputsare U 1283, med vilken man själv kan putsa håret fullt perfekt. Omställbar för olika skärlängder. Omtyckt o. populär bland både damer och herrar. Tillverkad av plast, vanligt rakblad insättes. **1: 70**




Rakblad M 400. Svenskt kvalitetsblad, 0,10 mm. Pr 5 blad **0: 40**


Rakblad K 1321, industriblad, 0,15 mm tjockt 3-hålsblad. Pr paket om 10 st. **0: 85**



Shingelmaskin U 40, bästa fabrik, av polerat och förnicklat stål. Klipper intill 1/10 mm. **7: 30**



Hårklippningsmaskin U 39, av förnicklat och blankpolerat stål. Ställbar för 3 olika hårlängder m. hjälp av en lös dubbelkam. **9: 75**

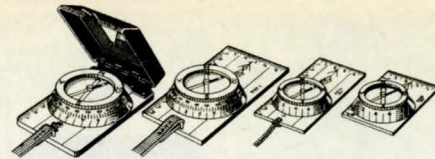


Silva, välkänd kvalitetskompass.

	Inledning	Pris
U 961, "Silva 15", militärkomp.	6300	37: 50
U 68, "Silva 1", sportkomp.	400	27: 50
U 69, "Silva 2", juniorkomp.	400	20: —
U 71, "Silva 5", skolkomp.	360 o. 400	7: —
U 72, "Silva 3", skolkomp.	400	14: 50




Kartmätare U 816, direkt avläsbar i km och delar därav för 8 ol. kartskalar från 1:25.000—1:200.000. Dubbelsidig och med tändstiftsprovare i skaffet. **8: 50**

Sjökompas U 32. Spritkompas m. kompasshuset frihängande. Kan avläsas från sidan eller upptrån. Med montering horisontellt eller vertikalt. Högklassig sjökompas i förkromad metall m. kompasshuset av glasklar plast. Höjd 8 cm. Diam. 7 cm. **32:—**



Hygrometer U 582 graderad i % relativ fuktighet. Metallskala med kupigt glas i hölje av polerat valnöt. Diam. 12 cm. **19: 75**

Kompas U 33. Spritfylld, i bollform med kompasshuset av transparent plast samt med metallarm för montering. Lämplig för bil eller motorbåt. Höjd 4 cm. Diam. 4 cm. Armens längd 6,5 cm. **13:—**




Universalkompas U 34 m. genomsiktig torrkompass, förstoringglas, signalspegel samt evighetskalender, som visar på vilken veckodag ett visst datum infaller ända fram till 1977. I svart plast. **8: 70**



Sportkompas U 31. Trevlig fickkompass i guldfärgad metall med kedja och ring för nycklar. **2: 75**

Hygrometer U 583 precisionsinstrument med stor skala, graderad 0—100 % rel. fuktighet. Diam. 120 mm. **64:—**



Hygrometer U 1566 i kraftig förkromad mässingskåpa för montering på vägg. Lämpligt industriinstrument. Precisionshårgygrometer graderad 0—100 %. Diameter 13 cm. **44:—**



Barometer U 1189 i elegant utformat trähölje i form av en skeppsratt. Barometerhusets diam. 13 cm. Slipat glas. **26: 50**



Barometer U 1267 i hölje av polerat mahognyfärgat trä. Diam. 13 cm. Slipat glas i förnicklat ring. **24: 50**




Barometer U 824. Synnerligen dekorativ i ornamenterad mässing. Bästa tyska kvalitet. Diam. 22 cm. **69:—**




Barometerverk för inmontering på lämpligt sätt. Skruvar för monteringen medföljer. Höljets framsida av höglanspolerad mässing.

Nr	Diam.	Pris
U 1273	65 mm	16: 50
U 1274	85 mm	21:—
U 1275	130 mm	27:—



Frysboxtermometer U 1423 mätområde —40 till +40° C. Markeringar finnes för lämplig o. olämpliga lagringstemp., kylskåp temp. o. djupfrysning. Längd 17 cm. **2: 35**


Termometer U 101 för kallare, kylskåp, kylrum, frysbox m. m. **2:—**



Akvarietermometer U 21. Flyter i upprätt läge. Utmärkt även som badtermometer, för fotografiska bad m. m. Längd 13 cm. **1:—**

Väsketermometer U 1422, mätområde +5 till +110° C. Tillverkad av glas, total längd 28 cm. Flyter lodrätt. **3: 50**

Badtermometer U 1151 i plasthylsa. Längd 20 cm. **2: 50**




Resetermometer U 79 som förvaras i förn. mässing-hylsa. Längd 14 cm, med klips och ring. Graderad +50—50°. **6: 75**




Hygrometer U 1567. I lackerat och förnicklat hölje. Diam. 85 mm. **19: 50**



Stektermometer U 1292 m. rostfri platta och spets. Termometern användes vid ugn- och grytstekning av kött. Bruksanvisning medföljer. Längd 16 cm. **4: 30**



Rumstermometer U 1444 av plast, avsedd för upphängning. —35 till +35° C. Diam. 46 mm. **3: 50**




Rumstermometrar.

U 426, träskala längd 10,5 cm. **1: 25**


U 427, plastskala längd 12 cm. **1: 35**

Rumstermometer U 772 m. bakstycke av skumplastvadderad plast som gör den stötsäker samt värmeisolerad från väggen. Höjd 17 cm. **2: 40**



Skoltermometer U 1536 av bok. Med Réaumur, Celcius och Fahrenheit graderingar. Höjd 21 cm. **2: 50**


Affärstermometer U 845 av brännlackerad aluminiumplåt, med stor och tydlig skala +50 —50°. Storlek 45×9 cm. **12: 50**



Fönstertermometrar spritfyllda.


U 429 med fäste av vit plast. Längd 20 cm. +40 —40°. **2: 90**

U 1290, med förnicklade mässingbeslag. Längd 20 cm. +50—50°. **3: 25**




Fönstertermometer U 795 med plaströr och plastbeslag. För fastskruvning i fönsterbågen eller m. sugfötter direkt på glaset. +40 —40°. Längd 19 cm. Utan sugfötter. **2: 90**


Sugfot M 453/55. Pr st. **0: 50**




Fönstertermometer Nr U 1123, spritfylld och med tydlig avläsning +50 till —40° C. Längd 20 cm. **Pris 2: 95**



Fönstertermometer U 842 av slagfast plast m. vändbara fästen för vänster- eller högermontage. —40 +40°. Längd 14 cm. **2: 35**




Termometer U 77, "Motherm", arbetar enligt samma princip som fjärrtermometrarna för bilar. Instrumentet som i varje detalj är precisionsutfört, visar såväl ytter- som inner-temperatur. Yttertemperaturen registreras av instrumentet genom en 2 meter lång smidig wire, som ledes till utsidan av huset genom t. ex. fönsterposten. Termometern är också lämplig vid en badbrygga, för att visa såväl luft- som vattentemperaturen. Storl. 95x80x32 mm. 43:—




Fiebertermometer av förstklassigt tyskt fabr. Längd 13 cm.
U 218 m. kula. Pris 2: 75
U 219 m. spets. Pris 2: 60

Hylsa för febertermometrar.
U 220 mässing. Pris 0: 75

Termometer U 665 visar såväl inner- som yttertemperaturen. Den senare registreras genom en meterlång fin wire, som ledes till husets utsida genom t. ex. fönsterposten. Skalan är stor och tydlig och höljert är av benvit eller svart plast. Höjd 22 cm. 24:—



Fönstertermometer U 1289, Mini-Maxi, monterad på slipad glasplatta. Omställningsvred av förnickl. mässing. Visar nattens lägsta och dagens högsta temperaturer. Plattans storl. 200x60 mm. +50-40° 16:—



Termometer U 1498 är en max- och minimumstermometer som visar dygnets varmaste och kallaste temperatur. Höjd 23 cm. Nollställes med en medföljande magnet. 14: 75



Minimumstermometer U 1288, rund glastermometer m. förnicklade ändbeslag. +40-40°C. Längd 17 cm. Visar dygnets lägsta temperatur. 4: 50



Fiebertermometer av förstklassigt tyskt fabr. Längd 13 cm.
U 218 m. kula. Pris 2: 75
U 219 m. spets. Pris 2: 60

Hylsa för febertermometrar.
U 220 mässing. Pris 0: 75



Väderlekshus U 1277 med lodur o. termometer. Höjd 25 cm. Vid vackert väder kommer gumman ut o. vid dåligt väder gubben. Huset i vackra tyrolerfärger. 13: 50

Väderlekshus U 1301 i likhet med U 1277 men utan klocka. Höjd 18 cm. 7: 80

OBS! Oms tillkommer.



Gökur U 462 i den gamla goda schwarzvaldkvaliteten. Med tonfjäderslag och gök som ropar en gång varje halv- och heltimme. Prima mässingverk med säker gång. Vackert och djupt skulpterat framsida. Höjd 32 cm. 52:—



Gökur U 1477, med framstycke vackert och djupt skulpterat i brunbetsat trä med hare, fågel, gevär, jaktväska och hjorthuvud. Gediget mässingverk med tonfjäderslag, inneslutet i dammfritt trähus. En liten dörr öppnas och göken tittar fram och ropar ut tiden med sitt naturfrögn ku-ku varje hel- och halvtimme. Storlek: bredd 32 cm, höjd 55 cm. En värdefull present för jägaren. 105:—



Gökur U 1258 med prima mässingverk och gök som ropar en gång varje kvart. Höjd 24 cm. 16: 50

Gökur U 1309 är i likhet med U 1256 men försett m. tonfjäderslag och gök som ropar halv- och heltimmeslag. Försett med 2 lod. Höjd 28 cm. 41:—



Väggur U 1257 av snidad och brunbetsat trä i gök-ursmodell, men utan gök. Pendelverk med lod. Höjd 18 cm. 7: 50



Urbygglåda med alla detaljer för sammansättande av ett riktigt väggur i gök-urstyp, som går med lod och pendel. En intressant och lärorik byggsats med monteringsanvisning. 49:—

U 1323 av snidad trä och dekorativt målad. Höjd 18 cm. 14: 50
U 1324 som U 1323 men större och försett med gök som ropar. Höjd 24 cm. 25: 50

Kedja för gökur och andra lodurverk. Tillverkad av polerad o. zaponerad mässing.
Nr Länk Pr. m. 5 m.
M 331 4 mm 0: 65 2: 50
M 332 6 mm 0: 75 3:—
M 333 8 mm 0: 95 3: 80
M 334 10 mm 1: 25 4: 75




Köksur U 792 med elfbensfärgad urtavla av sintart-porslin i modern form. Ankarverk med 8 dygns gångtid. Lätt att hålla ren. Frontuppdrag. Storl.: 22x20x3,5 cm. 21:—




Köksur U 1458, som U 792 men försett med frontring och kupigt glas. Finnes i färgerna elfben, rosa, blå och gul. Storlek: 25x20x5 cm. 32:—



Köksur U 1028. Modernt utförd och med prima batteriverk som drivs med ett batteri T 783. Urtavla av glaserat gult, ljusblått eller vitt porslin och med kupigt glas. Centrumsekundvisare. Storlek 24x22x6 cm. Utan batteri. 49:—



Köksur U 851 med 8 dagars ankarverk med två rubiner. Även försett med korttidsmätare som ringer på önskad tid mellan 1—60 minuter. Fodral av benvit keramik. Tavla 150 mm. Ett modernt ur för köket. Storl. 20x26 cm. 55:—



Köksur U 1544. Ett stiligt ur i benvit keramik med kupigt glas och visare av mässing. Försett med korttidsgraderat 1—60 min. Med 4 rubiners batteriverk, som drivs med 1,5 V stavbatteri (T 783). Storlek 26x18 cm. Frontringens diam. 15 cm. 78:—



Köksur U 1541 i benvit keramik med frontring och visare av mässing. Gediget 8-dygns ankarverk. Storlek 22x18 cm. Frontringens diam. 15 cm. 29:—




Väggur U 1476, av brunbetsat trä i form av en uggla. Pendelverk m. lod. Ögonen rör sig under gång. En trevlig barnkammarklocka. Höjd 20 cm. 9:—



Cykelur U 265 "Exakt". Med prima verk i förkromat hölje och fäste för styrstäng. Svart tavla m. självlysande siffror och visare. Vattenskyddat och m. säker gång. Diam. 55 mm. 13:—



Signalur U 224. Kan inställas att ge signal vid varje önskad tid mellan 0—60 min. En värdefull hjälp i köket och mörkrummet. Fint utförd i bengul emalj med ljus tavla. Höjd 85 mm. 14: 50



Signalur U 1594 med plastkåpa i vacker ljusgrå färg. Ny modern form. 85 mm. diam. Ger signal på önskad tid från 0—60 minuter. 17: 75



Farfarsklocka U 1473. En gammal modell som åter blivit modern och populär. Av förkoprad blank plåt. Prima mässingverk. Kraftig signal på två klockor. Höjd 16 cm. 13: 50

U 1474. Som U 1473 men mindre. Höjd 9 cm. 12: 90



Väckur U 520 KAISER DUETT i lyxutförande med baksida och glasring för gylla. Siffror och visare likaledes färgylla samt radiumbelagda. Behaglig väckning m. först en mjuk surrande ton, som efter en stund övergår i vanl. ringning, om väckaruret dessförinnan icke avstängts. Mässingverk i hög kvalitet. Säker gång. Höjd 9 cm. 16: 50



Väckur U 1058 med vacker utformning och guldglanspolerade siffror och frontring. Diam. 65 mm. Ringsignalen är uppdelad så att först kommer 10—15 engångsslag med några sek. mellanrum. Om uret ej avstängs inom denna tid, kommer den vanliga, kraftiga ringsignalen. Självlysande visare och siffermarkeringar. 26:—




Väckur U 791 i lyxutförande m. genomskinligt, bärnstensliknande hölje av okrossbar specialplast. Urtavla, diam.: 5 cm, med självlysande siffror och visare. Guldglanspol. frontring. Höljets storl.: 7x7x4 cm. Urverket är av mässing och har hög kvalitet och säker gång. 15: 50



Väckur U 244. Elfbensfärgad tavla m. natllysende siffror och visare. Lackerat hölje med förgyllda fötter och handtag. Kupigt glas. Diam. 9 cm. 12: 50



Väckur U 1325 i vacker, guldglanspol, mässing. Urtavlan 6x6 cm. Fiitklädd fot. Självlysande siffror o. visare. Urverket är vridbart i foten så att bästa och lämpligaste placering kan åstadkommas. Ett ur som pryder sin plats! Riktpris 28:—, vårt pris 18:—




Väggur U 883 med 8 dagars Bimbam-slagverk med 3 stavar. Ladhylsor och pendelskiva av slipad mässing och fodral av teak. Elfenbensvit tavelkrans m. siffror och visare av polerad mässing. Tavlans storlek: 29x28 cm. Lodens längd 24 cm. En extra stilig klocka med säker gång.

145:—

Väggur U 1415 är i likhet med U 883, men har slagverk med pendylklang.

115:—




Väggklocka med 8 dagars extra prima mässingverk i träfodral av matt mahogny i storlek 22x22x6 cm. Vit urtavla med romerska siffror. Frontring av mattpolerad mässing med kupigt glas. En trevlig klocka i gammal stil.

U 1510 utan slagverk 79:—

U 1511 med slagverk. Hel- och halvtimmesslag på två bronsklockor

120:—




Reseväckarur U 340. Med etui av imit. skinn i storlek 32x75x75 mm. Prima verk med 2 stenar. Förgyllda; självljysande siffror och visare.

15: 50

Reseväckarur U 1023, lika föregående men dessutom med automatisk datummarkering.

24:—

Gör det själv!



Pendelurverk samma som i vägguren U 883 o. U 1415, utan urtavla men med visare och alla tillbehör i övrigt. Lämpligt för den som vill göra ett ur med personligt utformad urtavla och fodral för väggur, golvur, moraklocka m. fl. Verken finns med 3 olika pendellängder. Verken U 1409—U1411 är försedda med pendylklang medan U 1412—U 1414 har Bimbam slagverk. Verket i träfodral storlek 15x16x9 cm med upphängningsbeslag.

Nr	längd	Pris
U 1409	46 cm.	94:—
U 1410	65 cm.	96:—
U 1411	84 cm.	98:—
U 1412	46 cm.	100:—
U 1413	65 cm.	102:—
U 1414	84 cm.	104:—

Avståndet från pendelskivans centrum till urtavlans centrum ca 10 cm mindre än pendellängden.


Kedja N 100, samma som i ovanstående verk o. väggur. Med denna kedja kan man förlänga lodkedjan om så önskas Pr m 1: 50




Insatsverk med förgylld frontring, visare o. romerska siffror. Prima mässingverk, diam. 63 mm.

Nr Urtavlans färg: U 245, elfenben. U 246, svart.

Pr st. 10: 50

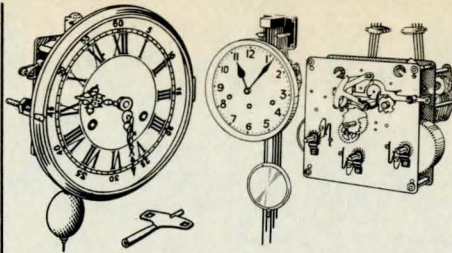


Pendylverk U 206. 14 dagars gång med hel- och halvtimmesslag på klocka. Graham-gång. 10-kuggade drivare av hårt stål. Verkbottnar av 1,5 mm tjock mässingplåt i storl. 95x117 mm. Polerade fjäderhus, bottnar, pendelupphängning o. pendel. Rund, elfenbensfärgad urtavla m. romerska siffror. Frontringering. Polerade och graverade renässansvisare av mässing. Halvmassiv glasing av polerad mässing, 175 mm i diam, och kupigt glas. Verkets djup 85 mm. Avstånd från visarcentrum till pendelskivans centrum 150 mm. Ett gediget pendelverk av förmåsta tyska tillverkning.



Urverk U 878 med 8 dagars ankarverk. Kapslat i mässingfoder storlek 80x20 mm, med centrumfastsättning. Polerade mässingvisare. Minutvisarens längd 115 mm. Med nyckel. Ett extra fint verk för de som önskar göra sig ett väggur. Frontrupdrag. 22:—


Urverk U 1470 är lika föregående men med 7 stenars lagring. 27:—



Insticksverk U 509. Prima mässingverk med 2-färgad urtavla och glasing av polerad mässing. Diam. 85 mm. För foder upp till 50 mm tjocklek. Kupigt glas. 9: 50


Insticksverk U 510. Samma som U 509 men med väckarverk. 14:—

Väggurverk U 211. 8-dagars Westminster-verk helt av mässing. Mattförsilvrad tavla och pendel. Svarta visare. Verkets storlek 130x130 mm, djup med tavla 135 mm. Tonstavn. längd 39 cm. Pendelns längd ca 24 cm. Komplet t. f. inbyggd i fodral. Ett förmånligt verk. 90:—




Insatsverk U 1293 för inbyggd i fodral efter behag. Verket kan även monteras på en skåpdörr. Prima mässingverk med 30 tim. gångtid. Diam. 55 mm. För foder från 30—45 mm tjocklek. Finns även med romerska siffror. 9: 75

U 74 d:o. Försedd med väckarverk. 12: 75



Urverk U 208. 8-dagars gångverk lämpl. för bords- och köksur. Helt av mässing. Stiftankargång. Nivarox-spiral, lagrad i 2 siffrer. Frontrupdrag. Storlek 57x73 mm. Med visare (längd 65 mm.) 18:—

Urverk U 209. 8-dagars pendelgångverk för bords- och köksur. Helt av mässing. Frontrupdrag. Bredd 60 mm, höjd med pendel 100 mm. Med visare (längd 65 mm.) 16: 25




Batteriurverk U 933. Ett 4 stenars ankarverk av högsta kvalitet i dammtätt hölje av plast. Centrumfastsättning. Ett ficklampsbatteri (T 437) användes som strömkälla och räcker 5—6 månader. Storlek 60x35x28 mm. Schweiziskt fabrikat. 29: 50

Visare passande till verk U 933. Pr par 3:—


U 146, längd 65 mm.
U 144, längd 95 mm.
U 145, längd 127 mm.




Batteriurverk U 1031 för ett 1,5 V batteri (T 783). Avsett för tim-, minut- och sekundvisare. Lösa nipplar och bussningar för monteringsförförl. Storlek 9x7x4 cm. Verket är försedd med ett förstklassigt balansverk m. en tystgående elmotor för fjäderuppdragningen. Rekommenderas. 44:—



Optimaverk U 243 är ett elektriskt precisionsverk med 11-stenars schweiziskt ankarverk m. finreglering o. uppdrag med tystgående självtstartande växelströmsmotor för 120—220 V. Ca 30 timmars gångreserv vid strömbrott. Storlek 80x90x44 mm. Utan visare, men med lösa bussningar här för. Verket är tillräckligt kraftigt för urtavlor upp till 50 cm diam. 106:—




Batteriurverk U 500 för vanl. ficklampsbatteri. Uppdrags automatiskt med elmotor. Gör ca en timme efter varje uppdragning. Tvåstenars ankarverk med Nivarox-spiral. Kapsl. Centralfastsättning. Diam. 90 mm. Vikt 300 g. Med lösa bussningar för visare. 36:—




U 1539

Visare U 1539 av blankpolerad mässing. Minutvisarens längd 70 mm. Pr par 1: 30



Ursivare av mässing, form enl. illustration. Timvisaren för ca 3 mm axel och minut. för ca 2 mm axel. Anpassas med fil.

Nr	Minutv. längd	Pr par
U 194	50 mm	2: 30
U 195	58 mm	2:—
U 458	83 mm.	2: 50
U 196	110 mm.	3:—
U 459	55 mm.	2: 50




Ursivare utan axelbussningar. Längden räknat från hålets centrum till minutvisarens spets. En del av visarna kan klippas till önskad längd.

Nr	längd	Pr par
U 1568	88 mm	1: 50
U 1569	103 mm	1: 70
U 1570	120 mm	1: 85
U 1571	135 mm	2:—
U 1572	160 mm	2: 20
U 1575	155 mm	1: 90
U 1576	164 mm	2:—


U 1577 sekundvisare med gängad bussning 130 mm Pr st. 0: 75

Tavelhysa U 1578 av mässing. Diam.: 7 mm 9 mm 11 mm Pr st. 0:45 0: 50 0: 55




Synkronurverk U 242 för växelström 110 eller 220 V, omkopplingsbart. Säker o. tyst gång och extra låg strömförbrukning. Diam. 64 mm, djup 37 mm. Utan visare, men med lösa bussningar. 22: 50

Synkronurverk U 562 är i likhet med U 242 men försedd med självtstart. 24:—




Synkronurverk U 503 med självtstart för 220 volts växelström. Kapslat. Centralfastsättning för upp till 4 mm platta. Diam. 65 mm. Vikt 250 g. 25: 50

Visare passande till synkronurverken U 242, U 243, U 503 och U 562.



Visare U 1531, U 1532 och U 1533 är av blankpolerad mässing. U 1534 av svartox. aluminium. Med röda sekundvisare. Minutvisarens längd från axelhål till spetsen.

Nr	längd	Pr sats
U 1531	65 mm	2: 20
U 1532	75 mm	2: 30
U 1533	90 mm	2: 50
U 1534	164 mm	2: 75




Urtavla med kupigt glas på gångjärn. Hela diam. 180 mm, mittenutaget 130 mm.

U 338. Med förgyllda, arab. siffror och polerad glasing. 12: 50


U 339. Med förgyllda siffror på sifferring i matt elfenbensfärg. Glasing av polerad mässing. 13: 50



Urtavla U 1561 av antikbehandlad mässing m. kupigt glas på gångjärn. Vacker ornamenterad ring o. tavla. Romerska siffror. Diam. 170 mm. Visaruttaget 10 mm. 15: 75




Sifferram U 1560 av mässing. Upphöjda siffror på mattlackerad bakgrund i 2 nyanser, ljusbrunt-mörkbrunt. Diam. 245 mm. Mitteuttaget 177 mm. 10: 50




Siffersats U 1583, komplett till urtavla. Av slipad och polerad mässing med zaponlackad yta, som bibehåller glansen. Godstjockt. 1,5 mm. Höjd 20 mm. Pr sats 6: 50

Elektriska kopplings-UR



Kopplingsur T 163, för automatisk till- och frånkoppling av elapparater, radio el. belysning på inställda tider. Kan inställas för flera till- och frånkopplingar, dock minst 20 min. tidsintervall, under 24 timmar. 1000 w. bryteffekt. Tjänstgör dessutom som vanlig klocka. Synkronverk endast för 220 V växelström. Storl. 135×165×60 mm. Med anslutningsladdar. S-märkt. 110:—




Kopplingsur T 1102, för 110 eller 220 V, med ett eller två till- och frånslag, ställbara dygnet runt. Fjäderverk m. varannandagsuppdragning o. graderat ruckningsställverk. Utmärkt precisionsur med noggrann gång. Max. 10 Amp. i grälackerad, kraftig plåtåda 13×10×8 cm. Levereras m. 4 ryttare. 49:—

Kopplingsur T 1489. Samma som T 1102 men med 8 dagars gångtid. 69:—

Kopplingsur T 1430. Samma som T 1102 men med synkronurverk. Omkopplingsbart 110/220 V. 84:—

Elektriskt signalur T 1429. En elegant väggklocka i ekfodral med inbyggt fjäderurverk för elektrisk signalgivning.

Stort användningsområde f. fabriker, skolor etc. Enkel och snabb inställning genom inskrivning av signalstiften på ett 24-timmars programhjul. Inställningsbar var femte minut. Signaltiden kan regleras från 2—30 sek. Bryteff. 6 Amp. Kontaktspänning för signalen 4—220 V. Urverket till klockan är av högsta kvalitet med 8 dagars gångtid. Sifvertavlans diam.: 22 cm. Hela klockans storlek: 74×35×15 cm. Pris: 390:—



Stoppur U 803. Visaren går ett varv per 30 sek. Graderad i 10-dels sekunder. Minutvisare. Ett gediget o. robust ur. 34: 50

Fotbollsur U 804. Speciellt graderat för fotbollsdomare och ishockey. 36:—

Urmakeri

Vi åtaga oss reparationer på alla slags fick- och armbandsur och garanterar ett förstklassigt, fackmässigt arbete till lägsta möjliga priser.



Om Ni önskar få en klocka reparerad, slå in den omsorgsfullt i ett paket och lägg även i paketet ett skriftligt meddelande om vad Ni vill vi skall göra åt klockan, t. ex. rengöring, ny fjäder, nytt glas etc. Reparationen kommer därefter att utföras på kortast möjliga tid.

Om vi efter undersökning av klockan skulle anse att reparationskostnaden blir väl hög i förhållande till klockans värde, meddela vi Eder på förhand reparationskostnaden, varefter Ni själv får avgöra om klockan skall tagas i arbete.

Vi **GARANTERA** att reparationskostnaden blir den **lägsta möjliga**, utan eftersättande av fordringarna på **omsorgsfullt arbete**.

UTMÄRKTA POJKKLOCKOR



Armbandsur U 819 är av förkromad metall 35 mm diam., med ankarverk och en sten, centrumsekund, antimagnetisk, vit modern tavla. Schweizer-fabr. med datumvisare. 18: 50

U 818 är i likhet med U 819 men förfylld. 19: 75


Obs. Klockorna levereras med nylonband.




Armbandsur för flickor och pojkar. Boett av krom med stålboett. Verk med 17 stenar, stötsäker, centrumsekund, isoflexfjäder, antimagn., vattentät. Schweizerfabrikat. M. läderband. En utmärkt skolklocka. Ett års garanti.

U 1499 med 23 mm boett. 49:—


U 1512 med 31 mm boett. För pojkar. 45:—




Urfodral U 1236 av plast med skumplastinlägg. Storl. 140×45×20 mm. 1: 60



Fodral U 1432 av plast m. transparent lock. Lämpligt för ur, armband, halsband m. m. 145×45×20 mm. 0: 90




Armband U 464, dubbelt s. k. militärband av krokodilmönstrad boxkalv. 2: 80



Armband av extra prima boxkalvsläder. Finnes i färgerna brunt, beige eller grått.

U 322 bredd 12 mm 1: 80

U 323 bredd 18 mm 1: 90



Armband U 1520, av rostfritt stål med böjda länkar. Prima tyskt fabrikat. Bredd 16 mm. 7:—



Urarmband av extra prima tyskt fabrikat. Tillverkat av flätad perlon. Svart, grå eller brun färg. U 1518 m. dubbla spännen.

U 1518. Bredd 18 mm. Pr st. 3: 25, duss. 33:—


U 1519. Bredd 12 mm. Pr st. 1: 90, duss. 19: 20

Urarmband i färgerna svart brunt, beige eller grått. Kraftigt och slitstarkt, tillverkat av flätad perlon.

Nr Bredd Prst. Duss

U 1448 10 mm. 0: 85 7: 80


U 1449 18 mm. 0: 95 9:—



Urarmband U 317 av rostfritt stål. Elegant, fjäderande modell som går att förlänga eller förkorta.

Bredd 8 mm 16 mm

Pris 2: 50 2: 60




Urarmband, av rostfritt stål för damur. Vackert mönstrat.

U 1521 Bredd 5 mm. Stål 6: 80

U 1522 Bredd 5 mm. Double 12: 50

U 1523 Bredd 8 mm. Stål 6: 50




Urarmband av läder i krokodilimit. Bruna.

U 326 bredd 12 mm 2:—


U 327 bredd 18 mm. 2: 20

Urarmband U 1517, av äkta krokodilskin i mörkbrun färg. Ex. pr. Bredd 18 mm. 8: 50



Urarmband U 417 av rostfritt stål. Extra prima tyskt fabrikat. Saxlänk böjbar även i sidled. Rekommenderas. Avkortas enkelt till önskad längd. Bredd 16 mm. 11:—

Urarmband U 419 är i likhet m. U 417 men i amer. double. 14: 50




Urarmband U 573. Mycket fjäderande och böjbart saxband av polerat rostfritt stål. Längd 15 cm. Fäste bredd 17 mm.

Pr st. 2:—, duss. 19:—

Urarmband U 574, samma som föregående men översidan i gulddouble. Pr st. 2: 35, duss. 22: 50

Musikverk



Musikverk U 37. Schweiziskt fabrikat, för inmontering i skrin, flaskor, leksaker m. m. Speltid ca 3 min. Med 18 stämmor. Storlek 52×45×18 mm. Följande melodier finnes: Harry Lime. Bjällerklang. Ja må han leva, Star Dust, Begin the Beguine, Rose Marie, Godnattvalsens, Stilla natt, Nu är det jul igen, Hej tomtegubbar, Gärdebylåten, Paradmarsch, Helan går, Svarte Rudolf, Donauwellen, Blå Donau, River Kwai, Frölingstimmens, Guld och Silver, Polonäs, Kejsarvalsens, Midsommarvaka, Sankta Lucia och Oh du heliga. **Uppgiv reservmelodi.** Pris pr st. 6: 80 Pr duss. 69:—

Musikverk U 132, med 28 stämmor, stor vals, 5 minuters speltid. Storlek 69×57×25 mm. Vikt 210 gram. Ett klangrent verk med vacker musik. Följande melodier finnes: Wiener Blut, Ave Maria, Donauwellen, Wien mina drömmars stad, Stilla natt, Blåue Donau och Lili Marlene. Pr st. 14: 50, duss. 156:—


Musikverk U 38, storlek och utförande lika U 37 men japanskt fab. Melodier: A) Stilla natt, B) River Kwai, C) White Christmas, D) Blå Donau, E) Bjällerklang. Pr st. 6:—, duss. 60:—



Speldosa U 993 består av ett fjäderuppdragat musikverk samt en docka som dansar runt på två. En gemenskinlig kappa över dockan skyddar mot damm. Höjd 14 cm, diam. 9 cm. Finnes m. melodierna "Lilimelight" o. "Swedish Rhapsody". 18: 50




Fotoväska J 341, praktisk och rymlig, storlek 25×20×10 cm med ett yttre fack 20×12×3 cm. Inuti väskan finnes ett hållarband samt ficka i locket. Tyglädd inuti, i övrigt tillverkat av svart plastläder. Väskan ger skyddad men lättåtkomlig placering för fotoutrustning e. d. 21:—



J 331

Fotostativ J 331, 7-delat, fotspetsar av gummi, engelsk och tysk kameraskruv. Helt av förkromad mäsing med svarta ytterrör. Höjd 29—115 cm. 500 g. Med läderetu. 24:—

Metallrörstativ J 245 med förnicklade innersidor och svartemaljerade ytterrör. 3-delat. Fotspetsar av gummi. Längd hopskjutet 40 cm, utdraget 108 cm. ¼ kamerafäste. 16: 50




J 392

Stativ J 392, 4-delat med höjderna ca 30/110 cm. Fotspetsar av gummi. Tyskt och engelskt kameraskruvfäste på kulle. Grå, emaljerade ytterrör o. förn. innersidor. Förstklassigt tyskt fabrikat. 24:—



Panoramahuvud J 370 för montering på stativ eller liknande. Ställbart och läsbart i alla riktningar. ¼ skruv och mutter. Armens längd: 15 cm. Metalldelarna fint glansförkromade. 7: 50



Panoramahuvud J 393 för stativmontering med ¾ gänga. Ställ- och läsbart i alla riktningar. Armlängd 17 cm. Metalldelarna förn. och lackerade. ¼ kameraskruv. Kraftigt typ, även för tyngre kameror. 24: 50



Kamera J 161 "Felica", bildstorlek 6x6 (12 bilder på 120-spole 6x9 film.) En billig amatorkamera med många finesser såsom: toppavtryckare, två bländare, slutare för 1/25, 1/50 sek., samt tid, synkronkontakt, avståndsställning fr. 1 1/2 meter till oändligt, stativskruv, inbyggd gulfilter, optisk genomsiktsskåre, kamerasko för blixtlampa. Levereras med beredskapsväska av brun plast i läderimit. Kamerashusets storlek 100x50x75 mm. Med väska 25: 50



Kamera J 437, Kodak Fiesta. En populärkamera för nybörjare som lätt och säkert tar bra bilder i svartvitt eller färg på avstånd mellan 1,5 m — oändligt. Kameran är synkroniserad för blix. Tar 12 bilder 4x4 cm på 127-film (4x6,5). Storlek 95x85x55 mm. Levereras m. axelband av nylon. 22: 50

Blixthållare J 438, passande Fiesta J 437. För blixtlampor AG 1, J 441. Utan batterier (2 st. T 431) 13: 50


Väska J 439, för kamera J 437, av kraftigt, brunt konstläder. 6: —




Kulled J 247 av förkromad metall, för 1/4" stativgänga. Stållbar i rätt vinkel. Kraftigt utför. Höjd 56 mm. 4: 60




Exponeringsmätare J 416, DELTZ. Fotoelektrisk modell graderad i DIN och ASA. Mätområde 1/1000—8 sek. vid bländare 1:1—32. Ljusvärdeskala 1—20. Smalfilmskameror, 8—32 bilder pr sek. Tydliga skolor och direkt avläsning. Komplet med nylonlåd och läderetui. 24: 75




Exponeringsmätare J 453, STITZ-AUTO. Fotoelektrisk av ny, förbättrad konstruktion. Korrekt slutare-bländare kombination samt ljusvärdeavläsning direkt vid tryckning på en knapp. Resultatet kvarstår tills knappen tryckes in på nytt. Mätområden: ASA 6-3200, DIN 9-36, F1-32, ljusvärde 1-18, slutare 30 sek—1/2000 sek. Med läderfodral. 35: 50



Självlutlösare, precisionsutförd, med urverk. Max. gångtid ca 15 sek. Med nippel för inskrivning direkt i slutaren och ställbart stiftidupp. Förn. och polerad. I läderetui J 347 passar Computor-, Ibsor-, Pronator- m. fl. slutare. J 346 specialutförande för Leica J 348 specialutförande för småbildkameror. J 346—348 har inställbar sekundskala. J 346 12: 75
J 347 12: 75
J 348 12: 75



Självlutlösare J 231 att anbringas på metalltrådsutlösare. 13: —



Trådutlösare J 57, svart kabel med konisk nippel. Längd cm / pr st.
10 20 50 100
1: 50 1: 75 3: 40 5: 50




Bärrem för kameror av olika slag. Remmen, av flätat konstfibermaterial, är 20 cm lång. J 389 1/4" skruv. J 390 3/8" skruv. Pr st. 5: 75



Pensel J 537 i form av en reservoarpenne. Med mycket mjuk borst av mördhår, längd 2 cm, för rengöring av kamerainser, kikarokular m. m. Pennlängd: 13 cm. 3: 50



Fotosol J 178, fotolampans för amatörer, 300 watt. 10000 lumen. 220 V. 4: 50

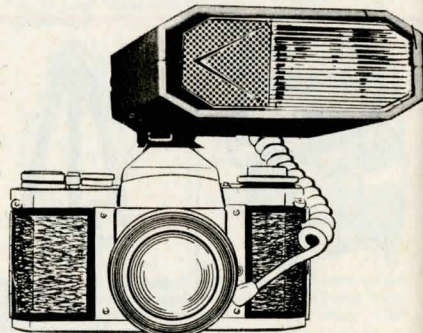

Elektronblyttaggregat J 340, Harmony TR3, för både batteri och nätanslutning 220 V. En liten och kompakt transistormodell med plats för batterierna i aggregatet (4 st. T 1396). Fästes direkt på kamerans tillbehörssko och är alltid




Blixtlampor för 3—30 V batteritändning. Lamporna äro utan sockel. Bländartabell medföljer varje förp. Märke "Philips". J 417, PF1, klara. Pris pr 5 st. 2: 50

J 418, PFB1, blå Pris pr 5 st. 2: 75




J 441, AG 1, mini-blix. I askar om 12 st. Pr ask 5: 75



Blixttutlösare J 423. Ett mycket litet och behändigt kondensatoraggregat för blixtlampor. Med bländartabell, hållarsko och utkastare. Reflektordiam. 5 cm. Utan batteri. 11: —


Batteri T 1424, 15 V. Storlek 13x14x35 mm. 2: 25

DIARAMAR




Diaramar J 109, "Fodek". Bild 24x36 mm, ram 5x5 cm med dubbla glas. 1 plastlåda med 20 st. rammar. Pris pr låda 3: —

J 151, d:o 50-förpackning i plastlåda 7: 50



Diaramar J 110, Wiking, av slagtålig polystyren m. dubbla glas. Tåtlutande glidkonstruktion m. snabb o. bekväm montering. Storlek 5x5 cm för 24x36 mm bilder. Förp. om 20 st. 4: 40




Diallåda J 111, Wiking, av slagtålig polystyren för 50 rammar 5x5 cm, indelad i 5 fack. Innehållet kan noteras på locket med blyerters. Pr st. 1: 60




Diaväska J 318, av läderpressad papp m. handtag. Innehåller 4 st. förvaringslådor, olikfärgade, av hållbar plast med dammtätt slut. lock, vardera rymmer 50 diabilder 5x5 cm. Den mest idealiska förvaringen för diabilder som tänkas kan. I en lätt transportabel väska end. 28x26x6 cm har man 200 väl skyddade bilder. Pris komplett enligt ovan 19: 50

Diallåda J 319, samma som ingår i ovanstående väska. Rymmer 50 bilder. Pr st. 3: 75




Dia-magasin J 152 för 30 st. småbildsida. Universallutför. som passar bl. a. Leitz, Braun, Agfa, Aldis, Rollei, Dacora, Voigtlander, Adox och Zeiss-projektorer. Tillverkad av grå plast och i förvaringskartong. Pr st. 2: 75

Dia-låda J 153. Plastlåda med 2 magasin J 152. 7: —




Förvaringslåda för diaramar. Stabil utförd av lackerad metall med spår för varje bild. Skumplastfoder i lock och botten. J 293, med plats för 120 bilder i 5x5 cm rammar. 13: 50


J 294, med plats för 100 bilder i 7x7 cm rammar. 24: —




Växelram J 412, av metall. Passar Recall-projektor. 2: 75




Miniscop J 337 för betraktning av bilder i 5x5 cm rammar. Apparaten hålles mot en lampa eller dagsljuset. 2 ggr förstord bild erhålles. 3: 50



Betraktningsapparat J 385 av plast, för 5x5 cm rammar. Två batterier T 434 erforderas. Storlek 12x10x10 cm. Utan batterier 14: 50



Redigeringsapparat J 452, RONDO för 8 mm smal-film. Ger en stor o. tydlig bild, är snabb o. enkel att ladda och tar filmhjul upp till 120 m. Apparaten kan fällas ihop och tar mycket liten plats vid förvaring. Lågvoltslampa 6 V/10W som ger en ljusstark bild. Rätt för skärpeinställning och tangent för markering på filmen vid redigering. Snabbätterspolning. Kåpa av pressgjuten metall med grå frostlackering. Med sladd och stickpropp. Endast för 220 V växelström. 90: —




Redigeringsapparat J 365 ÖHNAR för 8 mm smal-film. Ger en ljus och skarp bild och kan användas istället för projektor för "enmans"-förevisning av film t.o.m. i dagsljus. Kan köras både framåt och bakåt. Lågvoltslampa med transformator 6 V/10 W (reservlampa T 1929). Bildskärmens storlek 82x60 mm. Dubbla vevar med hjulhållare för upp till 120 m rullar. Tangent m. stift för markering på filmen vid redigering. Stadig apparat av metall med förkromade detaljer o. kåpa av plåt storlek 19x19x20 cm. Med sladd och stickpropp. Endast för 220 V växelström. 110: —




Skarvapparat J 155 är oumbärlig vid skarvning av biofilm 8 och 16 mm. 18: —




Filmcement J 156 är användbart för alla filmer "Agfa" i flaskor om 25 kbc. 2: 90




Ljuslåda J 180 med opalskiva i storlek 9x19 cm. för betraktning av färgbilder o. negativ. Med sladd för nätanslutning. S-märkt. Utan lampa (rörlampa 25 W, U 1089). 15: 50




Filmduk. Extra kraftig av plastbelagd väv, specialbehandlad för högsta ljusstyrka och brillans. Monterad på list som en hoprullar väggkarta. Med fodral av plastbelagd väv. J 444 100x100 cm. 23: —
J 445 115x115 cm. 26: 50
J 446 130x130 cm. 31: —
J 447 160x160 cm. 49: —







Fotolampa J 320, NITRA-PHOT, typ NR med halva kolven förspjeldad invändigt och kan därför användas utan reflektor. Ljusflöde: 15500 lumen. Sockel E 27, 127 eller 220 V. 50 W. 11: 50



Fotobelysning J 302. Robust och gedigen hållare för två fotolampor med sockel E 27 på böjliga armar. Fästes på kameran. Helt i förnicklad metall. 1/4" fästskruv, och 1/4" stativmutter, 3 m sladd med strömbrytare o. stickpropp. Utan lampor. S-märkt. 23: —



Filmhjul av aluminium med askar av aluminium.
Nr Film längd Pris
J 157 8 mm 60 m 3: 70
J 355 8 mm 90 m 4: 90
J 159 8 mm 120 m 6: 60
J 160 16 mm 120 m 6: 70
J 356 16 mm 240 m 14: 25



Filmhjul, av glasplast med praktisk nyhet: **Film-lås**. Med ett enkelt handgrepp sätts filmen fast i låset som håller denna så mycket som behövs för att filmen säkert kan rullas på hjulet.
J 430 8 mm 60 m 1: 40
J 431 8 mm 80 m 1: 60
J 432 8 mm 120 m 1: 75




Fotopincett J 391 av färgad plast, längd 12,5 cm. Pr par 2: 20




Projektorlampor

Projektorlampor med ljuskropp i centrum och endast för upprättstående brinnläge.


Nr	Typ	Socket	Volt	Watt	Pris
J 375	a	Ba-15s	12 V	100 W	7: 25
J 309	b	Ba-15s	220 V	100 W	8: 25
J 310	a	Ba-15s	220 V	150 W	8: 75
J 376	c	Ba-15s	220 V	300 W	9: 75
J 377	d	P-28	220 V	100 W	8: 75
J 378	d	P-28	220 V	150 W	9: 25
J 311	d	P-28	220 V	300 W	9: 75
J 312	d	P-28	220 V	500 W	9: 50
J 313	d	P-28	110 V	300 W	9: 50
J 314	d	P-28	220 V	500 W	11: —
J 315	d	P-28	110 V	750 W	11: 75
J 457	e	P-28	220 V	750 W	14: 50
J 316	e	P-28	110 V	1000 W	13: 75
J 458	e	P-28	220 V	1000 W	18: —
J 380	f	B & H	115 V	750 W	14: 50
J 342	f	B & H	150 V	750 W	14: 75
J 381	f	B & H	115 V	1000 W	15: 75
J 382	g	P-15	8 V	50 W	11: —
J 454	h	stift	220 V	150 W	10: 50
J 455	i	stift	220 V	300 W	11: 75
J 456	i	stift	220 V	500 W	13: —



Mörkrumlampa. Ger bästa möjliga ljus utan att slösa materialet. Sockel E 27, 127 eller 220 V.
J 321. G, gul, för kontaktkopiering. 4: 50
J 322. Gulgrön för förstoring. 4: 50



Skålar av syrafast mjukplast.
Nr Bottenmätt Pris
J 363 9x12 cm 1: 90
J 209 13x18 cm 2: 60
J 210 18x24 cm 4: 75
J 211 24x30 cm 10: 50



Gummirulle J 73 med stabil metallbygel och massiv, mjuk gumminäls, diam. 23 mm. Längd 13 cm. 12: 75



Framkallningsdosa J 106. Av bakelit i kraftigt utförande m. spiralinsets. Ställbar för format 24x36, 4x6 1/2, 6x6, 6x9 och 6 1/2 x 11 cm. Pat. konstruktion som ger fullkomligt jämn framkallning. 14: 50



Filmklämmor J 332 av rostfritt stål, den ena med bytyngd. Bredd 30 mm. Pr par 2: 15



Fotovätska J 44. Ljuskänslig lösning för kopiering av fotografier på tyger o. även andra material. Ger tvättäkta blå färg. Förarandret är mycket enkelt o. bruksanvisning medföljer. 2: 35



Universalfrankallare Kodak D 72, för papper samt skälfrankallning av film o. plåtar.

J 167. Förpackning ger 3 liter färdig lösning 2: 50
J 163. Originalflaska 250 kbcn, ger 750 kbcn lösning. 2: —

Kodak finkornfrankallare D-76 för film och plåtar. Ger ultrafint korn o. medger därför kraftig förstoring.

J 33. Burk för 1 liter lösning. 2: 50
J 34. Burk för 5 liter lösning. 4: 90

Surt Fixersalt J 35. Kodak, i burkar om 200 g. För 2 liter bad. 2: —

Vätmedel J 237, Kodak, Tillsatsmedel för alla fotograf. lösningar. Tar bort ytspänn., förhindrar blåsor m. m. Flaska om 100 g. 3: 50



KODAK FILM

VerichromPan svart-vitt. Finkornig.

Nr	Storl.	Ljusk.	Spole	Pris
J 86	4x6 1/2	125 ASA	127	2: —
J 87	6x9	125 "	120	2: —
J 88	6x9	125 "	620	2: —

Tri-X Svart-vitt. Ytterst känslig.

Nr	Storl.	Ljusk.	Spole	Pris
J 90	6x9	400 ASA	120	2: 30

Plus-X Svart-vit. Finkornig.

Nr	Storl.	Ljusk.	Spole	Pris
J 83	24x36	160 ASA	36-kassett	4: 60
J 84	24x36	160 "	Utan kassett	2: 70

Ektachrome färgfilm, dagsljus. Positiv. (mörkrumsbladning).

Nr	Storl.	Ljusk.	Spole	Pris
J 78	4x6 1/2	64 ASA	127	7: 70
J 79	6x9	64 "	120	7: 70
J 395	24x36	64 "	36-kassett	11: 50

Kodacolor för framst. av papperskopior i färg. Negativfilm.

Nr	Storl.	Ljusk.	Spole	Pris
J 396	4x6 1/2	32 ASA	127	5: 50
J 397	6x9	32 "	120	5: 90
J 398	6x9	32 "	620	5: 90
J 399	24x36	32 "	Kassett	7: 80

Kodak smalfilm

Kodak-film för 8 mm filmkameror. Längd 2x7 1/2 mtr. Bredd 2x8 mm. Framk. ingår i priset.
J 400 Super XX, svart-vitt. Ljuskänslighet 100 ASA. 13: 50
J 81 Kodachrome, färgfilm för dagsljus. Ljusk. 25 ASA. 18: 75
J 82 Kodachrome, färgfilm för elljus. Ljusk. 40 ASA. 18: 75



AGFA FILM

Isopan F Svart-vitt. Finkorn.

Nr	Storl.	Ljusk.	Spole	Pris
J 97	6x9	32 ASA	120	2: —
J 96	6x9	32 "	620	2: —
J 98	24x36	32 "	36-kassett	4: 60



AGFA-color

AGFA-color Färgfilm, dagsljus. Positiv.

Nr	Storl.	Ljusk.	Spole	Pris
J 401	4x6 1/2	50 ASA	127	9: 50
J 402	6x9	50 "	120	9: 50
J 404	24x36	50 "	20 exp.	11: —
J 405	24x36	50 "	36 exp.	14: —

AGFA-color Färgfilm för framställning av papperskopior i färg. Negativ.


Nr	Storl.	Ljusk.	Spole	Pris
J 406	4x6 1/2	32 ASA	127	4: 50
J 407	6x9	32 "	120	4: 50
J 408	6x9	32 "	620	4: 50
J 409	24x36	32 "	20 exp.	5: 50
J 410	24x36	32 "	36 exp.	7: 50

8 mm smalfilm

AGFA-film för 8 mm filmkameror. Längd 2x7 1/2 mtr. Bredd 2x8 mm. Framk. ingår i priset.
J 133 Isopan ISS, svart-vitt. Ljusk. 64 ASA. 13: 50
J 134 Agfa-color, färgfilm för dagsljus. Ljusk. 16 ASA. 18: 75



Höglanspress J 206. Behändig elektrisk torkapparat avsedd för amatörens behov. Dubbelzijdig torkyta 25x33 cm på vardera sidan. Till pressen användes glansplåtar mot vilka kopiorna fastpressas i vått tillstånd. Matta bilder uppläggas med baksidan mot glansplåten. I bägge fallen hålls bilderna plana av spännduken som spännes automatiskt. Torktiden är 5-10 min. Effekt 185 watt. Finnes för 125 eller 220 volt. Utan glansplåtar. 28: —



Glansplåt J 207. Höglansfärgad mässingplåt 20x30 cm 0,5 mm tjock. Avsedd för såväl glanspressar som för långsam torkning. 12: —



AGFA fotopapper
Lupex kontaktpapper 6 1/2 x 6 1/2 cm. Vitt blankt. 25 och 100 blads förpackn. 198: —
J 135 Hårt LH 1.
J 136 Normalt LN 1.
J 137 Mjukt LW 1. 100 bl. 3: 40

Lupex kontaktpapper. 6 1/2 x 9 1/2 cm, vitt.
J 118 Hårt.
J 119 Normal.
J 120 Mjukt.
Pr 100 blad förp. 4: 80

Brovira förstöringspapper, vitt blankt. 9x9 cm.
J 419 Hårt BH 1.
J 420 Normalt BN 1.
J 421 Mjukt BW 1. 100 bl. 6: 20

Brovira 13x18 cm vitt blankt.
J 138 Hårt BH 1.
J 139 Normalt BN 1.
J 140 Mjukt BW 1. 25 bl. 5: 10

Brovira 18x24 cm Vitt, halvmatt, kartongtjockt.
J 422 Hårt BH 112.
J 141 Normalt BN 112.
J 142 Mjukt BW 112. 10 bl. 4: 90

Förstöringsapparat J 330 MINOR III. En solid o. elegant apparat för förstoring av negativ 6x6 cm eller mindre. Negativhållarens utformning medger även delförstoring av större negativ. Uppbyggd på kraftig, förkromad stålplåtar. Svängbar ut över bottenplattan. Anastigmat OCEAN 1:3,5/75 mm med irisbländare och klickinställning. Dubbelkondensor o. rödfilter. Drevstäng för snabbinställning och finjustering med ratt. Hela apparaten svängbar för restitution eller horisontalläge. Lampa justerbar i höjd- o. sidled. Med sladd o. mellanströmbrytare. Avmaskningsram m. ställbara ställinjaler, storl. 26x32 cm, medföljer. För 75 till 100 W lampa, pris utan lampa 198: —

Opallampa J 38. För förstöringsapparater. 100 W. Finnes för 130 o. 220 volt. 4: 20



Förstöringsobjektiv, Wilon Wetzlar. Särskilt konstruerad f. förstöringsändamål. Färgkorrigerat och T-behandlat. Irisbländare med klickinställning. Gänga 39 mm.
J 68 1:4,5/50 mm 46: —
J 69 1:4,5/75 mm 53: —
J 70 1:4,5/105 mm 59: —



Fotohörn J 181, transparenta o. dubbelzijdigt gummerade. I askar om 100 st. Pris pr ask 0: 50

FRAMKALLNING OCH KOPIERING

Vi mottager film, såväl svartvit som färg, för framkallning och kopiering till förmånliga priser och snabb leverans.

Kopior och förstoringar i svartvitt och färg samt kopior från diapositivfilm utföres. Ni kan få färgkopior även från färgfilm, som förut endast visats genom projektor.

Prislista N:o BR 3 på fotoarbeten sändes Eder på begäran.

Moderna fotoalbum med blad av ljus kartong. Storlek 23×24 cm.



J 158. Med vadderade pärmar i konstläder. Spiralhäftade blad. 40 sidor **5: 10**



J 267. Vadderade skinnimit. pärmar med dekor i guld. Spiralhäftade blad. 44 sidor. **7: 90**



J 268. D:o skinnpärmar med ringmekanism med löstagbara blad. 44 sidor. **12: —**




Foto-Gum J 306. Klistergummi av ny typ för avtagbar uppklistring av foton i album, urklipp m.m. Det uppklistrade kan om så önskas senare avtagas utan att vare sig bild eller underlag skadas. I tub om 9 cm längd. **0: 95**

Negativblad av halvgenomsiktigt vaxat papper med hål passande de flesta negativkassetter. Bladets storlek 29,5×25 cm.

J 12 med 12 fickor för 6×6-film.

J 13 med 8 fickor för 6×9-film. Pr 10 st. **1: 70**




Fotofärger J 30. I satser innehållande en tub vardera av 12 sorterade färger, försvagningsmedel, palett, terpentint, bomull och pinnar. Bruksanvisning. **Pr sats 20: 50**




Skärmaskin J 31 med skärbord av frostlackerad metall. Kniv och anhåll av prima stål. Celluloidlinjal. Skärlängd 15 cm. **17: —**

Skärmaskin J 248 i samma storlek och typ som J 31 men med vågigt skär för s. k. "riven kant". **21: —**



Skärmaskin J 32. Helt av stål, lackerad och m. graderad celluloidlinjal. Skärlängd 25 cm. **24: 50**



GLASÖGON

Våra glasögon är i modernaste form och monterade med extra prima meniskglas. Bågarna är av celluloid och skalarna förstärkta och böjbara. De monterats med glas efter kundens önskan. Om den lämpligaste styrkegraden (dioptrietal) ej är bekant, så kan denna någorlunda exakt bestämmas med hjälp av vårt **textprov B 78**, som vi sänder gratis på begäran. Synfel som ej uppkommit av ålderdom måste undersökas av läkare.

Om levererade glasögon ej skulle passa får naturligtvis ombyte göras eller pengarna åter. På lager har vi följande dioptrier: + för äldre — för närsynta personer.

0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 med högre deoptrier tillkommer kr. 5: — pr par.

Andra slipningar och specialglas föras ej av oss.

Vid order uppgiv numret på önskad båg, PD (pupillavstånd) glasets dioptri samt om — eller + glas önskas.



Glasögon U 905 med överdel och skalmar av celluloidöverdragen metall. Underdel o. näsbygel av förgylld metall. Höglässig o. elegant utformning. P. D. 66, 68 och 70. **52: —**



Glasögon U 466 för herrar, med mycket kraftiga bågar och breda skalmar i trevlig gråbrun färg o. ljus underdel, havannabrun o. el. helsvarta. Rekommenderas. Hållbara och m. god passform. P.D. 64, 66, 68 och 70. **33: —**



Glasögon U 124. Modern dambåge med smakfulla ornament. Skalmar o. övre delen av bågen i mörkt brun modfärg. Finnes i P.D. 62, 64 och 66. **34: —**



Glasögon U 469 i modern form för flickor och damer. Gråbrun färg m. ljusare underbåge. P.D. 62, 64 och 66. **37: —**



Glasögon U 125. Modern, herrbåge i havannabrun med ljus underdel. Finnes i P.D. 66, 68 och 70. **36: 50**



Glasögon U 465 som passar såväl herrar som damer, är ett par trevliga glasögon till billigt pris. Havannabruna. Vid beställning uppgiv om de skall vara för dam eller herre. P.D. 64, 66 och 68. **26: 50**



Glasögon m. skalmar och överdel av brun celluloid, underdel av förgylld metall. Moderna och eleganta.

U 467 för herrar P.D. 66, 68 och 70. **46: —**

U 468 för damer. P.D. 62, 64 och 66. **49: 50**



Glasögonfodral U 1235 av plast med skumplastinlägg och foder. Storlek: 170×70 mm. **1: —**

OPTIK



Glasönglas. Extra prima tyska meniskglas. Lämpliga även till optiska apparater och experiment. Diameter 50 mm. Finnas i följande dioptrital: 0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 5,50, 6,00, 7,00, 8,00 och 9,00 plus eller minus. Linsens brännvidd erhålles genom att dividera 100 cm med dioptrietal. Uppgiv önskad dioptri.

Nr	Först.	Fokus	Pris
U 470	2 1/2 × 4"		1: 25
U 471	3 1/2 × 3"		1: 40
U 472	5 × 2"		1: 70
U 473	10 × 1"		3: 95

U 695, positiva, +.
U 696, negativa, —.

0,50—2,00	Pr st. 1: 60
2,25—4,00	Pr st 1: 90
4,50—6,00	Pr st. 2: 25
7,00—8,00	Pr st. 3: 60
9,00	Pr st. 5: 30

Urmakarlupp, s. k. stenhåslupp.
U 474 12×förs. **6: —**
U 475 15×förs. **6: 75**



Läsglas av mycket hög kvalitet och med god förstoring. Glaslinsen i förkromad infattning. Kraftigt refflat skaff i svart bakelit.

Nr	Diam.	Först.	Pris
U 48	63 mm.	5×	6: 90
U 49	75 mm.	4×	8: 30
U 50	90 mm.	3×	9: 80



Läsglas i god kvalitet med stor förstoring. Glaslinsen i förnicklad infattning med skaff av bakelit.

Nr	Diam.	Pris
U 84	60 mm	2: 60
U 85	75 mm	3: 50
U 86	100 mm	6: 25



Läsglas U 850. Stort, rektangulärt glas, 5×10 cm, i elegant infattning av plast med bekvämt, snedställt handtag. **8: 50**




Lupp med infattning av svart bakelit, storlek 30×36 mm.

Nr	Först.	Fokus	Pris
U 470	2 1/2 × 4"		1: 25
U 471	3 1/2 × 3"		1: 40
U 472	5 × 2"		1: 70
U 473	10 × 1"		3: 95




Urmakarlupp, s. k. stenhåslupp.
U 474 12×förs. **6: —**
U 475 15×förs. **6: 75**




Pannbandslupp U 866, ställ- o. läsbar i alla riktningar. Pannbandet ställbart med max. 20 cm diam. Mycket lämplig för t. ex. urmakare, finmekaniker m. fl. **6: —**




Pannlupp U 786. Elegant utförande m. ställbart metallband för bästa fastsättning runt huvudet. Först. 4 gånger. Fronten vitlackerad. Luppplattan uppfällbar. Bredd: 13 cm. **33: —**



Förstoringsglas U 865 på fot med diam.: 5 cm, och glas med diam.: 44 mm. Glaslet ger god förstoring och är ställ-, läs-, höj- och sänkbar i alla riktningar. Fin förnicklat, av hela stället. Maxhöjd: 17 cm. **4: 40**



Förstoringsglas U 868 på 30 cm lång, böjlig arm fastsatt på kraftigt fot, 16×11 cm. Glasets diam.: 10 cm. Ger mycket god förstoring och är inställbar i varje önskat läge. Fin glanspolerad förnicklat och svartlackerad fot. **29: 50**



Förstoringsglas U 23, med 45 mm glaslins. Vridbart infäst i fodral av läderimit. **1: 20**




Förstoringsglas U 666 m. två lins, diam. 23 mm. Ger tre olika förstoringar: 2, 3 o. 6×. Vridbart infäst i plastfodral. **4: 50**




Akromatisk lupp. Linsinfattning och höljat av förkromad metall. I läderetui. **U 35** Diam. 7 mm. 10× **9: 50**

U 36 Diam. 7 mm. 20× **10: 50**




Fickmikroskop U 796 med 50 ggr förstoring. Grå hylsa med klips för fickan o. fint förnicklade metalldeklar. Billigt och bra instrument. 110×12 mm. **2: 75**



Fickmikroskop U 228. Ett precisionsutfört litet mikroskop med 3 förstoringar, 40, 50 och 60 ggr. Svartlackerad hylsa med fint förnicklade delar. Förmästare tyska tillverkning. Storlek 150×17 mm. **18: 50**



Lyslupp U 1434 av bakelit med inbyggd lampa. Passande batterier 2 st. T 431. Storlek 9,5×4×3 cm. Tillammans m. nedanstående mätskalor kan verklig precisionsmätning göras. Förstoring 10 ggr. **22: 50**



Mätskala av genomskinligt, mjukt material, passande för insättning i lyslupp U 1433—34.

Avläsbarhet	Skalform
U 1435 1/2 mm.	Rak
U 1436 1/10 mm.	Rak
U 1437 2 gr.	90 gr. kvadrant
U 1438 5 gr.	360 gr. cirkel
U 1439 1 mm.	Kvadrat
U 1440 1 cm/60	Rak


Pr st. **3: 50**



Trädräknare U 1179. Har skarp optik med förstoring 16 ggr. Synfält 10×10 mm. Gjord av mässing i hopfällbar fickmodell. **4: 30**



Plastetui T 1986, storlek 8×6 cm. **Pr st. 0: 25**



Pincettlupp U 787, av fint förnicklat material. Lupp-diam.: 25 mm. Pincettspetsen skyddad med gummikåpa. Längd: 15 cm. I läderetui med dragkedja. **18: —**

KIKARE



Japanska prismakikare är särskilt prisbilliga och av erkänt optisk kvalitet och med T-optik (antireflexbehandlade linser). Utförda i vanlig standardmodell m. mittskruv och svart läderklädsel. Med kikarfodral av brunt svinläder.

Garanterade kvalitetskikare till sensationellt låga priser. OMS. tillkommer.

	Förstoring × Nr objektivdiam.	Synfält på 1 km	Storlek cm	Vikt kg	Pris
U 757	6×30	125 m	16×11	0,5	72:—
U 759	8×30	110 m	16×12	0,5	74:—
U 760	7×35	117 m	16×14	0,6	79:—
U 320	7×35 Vidv.	184 m	20×14	0,9	114:—
U 761	7×50	120 m	20×17	1,0	93:—
U 762	10×50	92 m	20×18	1,1	95:—
U 763	12×50	75 m	20×18	1,1	99:—
U 764	16×50	67 m	20×18	1,1	102:—
U 765	20×50	51 m	20×18	1,1	105:—
U 766	15×60	72 m	22×20	1,2	158:—
U 767	20×60	54 m	22×20	1,2	160:—
U 768	20×70	60 m	23×21	1,4	210:—


Samtliga prismakikare har såväl separat okularinställning som skärpeinställning med mittskruv.

OBS! Kikare med större förstoring än 12× är olämpliga att hålla på fri hand, varför stativ eller åtminstone armbågsstöd fördras.




Prismakikare märke "Suprema" i amerikansk modell i LYXUTFORANDE med modern gråblå klädsel och lackerad med text i guldgravyr. Utsökt elegant och av högsta japanska kvalitetsklass med enastående bildskärpa och stabilitet. Alla linsytor med hård antireflexbehandling. Levereras med fodral av rödbrunt svinläder.

	Förstoring × Nr objektivdiam.	Synfält på 1 km	Storlek cm	Vikt kg	Pris
U 134	8×30	140 m	16×12	0,6	88:—
U 135	7×50	124 m	20×17	1,1	112:—
U 136	10×50	95 m	20×17	1,1	124:—
U 137	16×50	60 m	20×17	1,1	135:—
U 138	7×35 Vidv.	184 m	20×15	0,9	116:—




Kikare U 399. Förstorar 10 ggr. Objektivdiam: 20 mm. Lätt att medföra, ty formatet är 8×4×4 cm. Metalldelarna är fint förkromade. Med halsrem av flätat silkesnöre. 35:—

Samtliga teleskop visar rättvänd bild och lämpar sig alltså förutom till astronomiskt bruk även för markstudier.

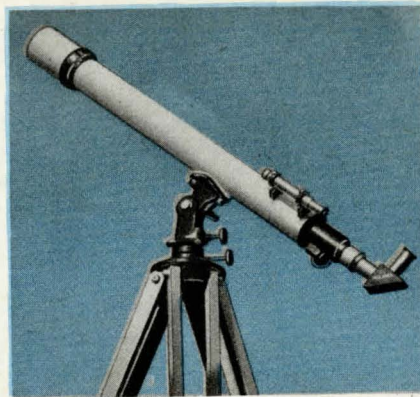

Astronomiskt teleskop U 546 med förstklassig antireflexbehandlad optik, japansk. Objektivdiam. 62 mm, brännvidd 900 mm. Fyra utbytbara okular medföljer som ger 36, 50, 100 och 150 gångers förstoring. Sökare 4×20 med härkors. Dessutom medföljer: solfilter, stjärnvinkelprisma, bildvändande prisma samt ett hopfällbart, stabilt markstativ av kraftigt ädelträ och m. stativhuvud av gjutjärn med fininställingskruvar för s. k. altazimut rörelse av tuben. Levereras i förvaringslåda med fack. Pris komplett 330:—

Linstillas U 969 som fördubblar förstoringen (system Barlow). För 24,5 mm okular. Passar ovanstående teleskop och insättes mellan okular och tub. 24:—



Okular och tillbehör till teleskop med okularfatning för 24,5 mm diameter.

Nr	Brännvidd	Pris
U 830	Okular, 5 mm, Ortoskopiskt	49:—
U 831	Okular, 7 mm. Sym. Akrom.	24:—
U 832	Okular, 9 mm. Sym. Akrom.	23:—
U 833	Okular, 12,5 mm. Kellner.	19:75
U 834	Okular, 18 mm. Kellner.	18:75
U 835	Okular, 25 mm. Heygen.	15:50
U 836	Diagonalprisma (90 brytn.)	19:75
U 837	Bildvändande prisma.	25:—

Teleskop U 968 "MERCURIUS" 60×60. Objektivdiam. 60 mm. Fyra olika okular på vridbar revolverfatning ger följ. förstoringar: 16, 24, 36 eller 60×. Antireflexbehandlade linser m. extra prima bildkvalitet och skärpa. Utrustat med stabilt höj- och sänkb. trebent stativ. Höjd 35–40 cm. Längd 44 cm. Med låda av polerat trä. Vikt 1,8 kg. 174:—




Teleskop U 812, 20×80. Objektivdiam. 80 mm med enastående ljusstyrka och bildskärpa. Synfält på 1000 m, 55 m. Med trebent stativ. Vikt 1,3 kg. Längd 31 cm, höjd 32–46 cm. Antireflexbehandlad optik. 149:—




Kikarstativ U 568 helt av svartlackerad metall, höjd 38 cm, med fäste passande alla prismakikare. Stativ bör användas till kikare m. stor förstoring. Kamerakulleder med 1/4 gänga passar att komplettera stativet med men det kan givetvis också användas utan kulled. 17:—

Kikarstativ U 644 passande tubkikare (U 394, U 395, U 490). Lösbart i alla lägen. Höjd 30 cm. 14:75

Teleskop U 547. 50×50, förstoring 50 ggr, objektivdiam. 50 mm. Brännvidd 500 mm. Antireflexbehandlad precisionsoptik. Tub m. sikte, längd 62 cm. Inställningsratt med kuggdrev. Okularet med vinkelprisma för bekväm astronomisk observation även idealisk vid markstudier. Ett mycket stabilt trebent metallstativ medföljer. Höjd 39 cm. 85:—




Prismateleskop U 545, 40×60 (förstoring 40 ggr, linsdiam. 60 mm). Samt. linsytor antireflexbehandlade. M. utdragb. trästativ, ställbart i höjd från 75 till 155 cm med kuller i tubfästet läsbart i alla lägen. 145:—



Tubkikare med bästa optik av sammansatta akromatiska och antireflexbehandlade linser. Objektivdiam. 30 mm. Teleskopiskt utdrag i tre delar med förkromade rör. Längd ihopskjuten 18 cm. U 395. 30× först. Utdr. längd 34 cm. 29:— U 643. 40× först. Utdr. längd 36 cm. 32:—



Målkikare U 460 med 3-bent gaffelstativ som medger snabb inställning i alla lägen. Kikaren är försedd med prisma och okularinställning, samt förnämlig T-optik. Förstoring 20×. Objektivdiam. 40 mm. Synfält vid 1000 m = 35 m. Vikt 500 g. Längd 21 cm. Stativets höjd 27 cm. Utom vid målskytte är denna kikare synnerligen lämplig för jägare, ornitologer m. fl. vid detaljstudier i naturen. Lös-göres på ett ögonblick fr. stativet och är därför lätt att medföra. 56:—




Teleskop U 579, 50×50. Förstoring 50× och objektiv 50 mm diam. Vittlackerad lättmetalltub, längd 55 cm utdragen. Förstklassig antireflexbehandlad optik med prisma. Skärpeinställning genom utdragning av tuben och fininställning m. skruv på okularet. Med hopfällb. metallstativ. Vikt 0,9 kg. 74:—



Mikroskop U 813. Förstoring 20–70 ggr, vilket täcker de flesta behov. Förstoringen ställbar genom utdragning av tuben. Höj- och sänkbart för bästa skärpeinställning. 3-bent stativ, löstagbart. Av fint, högljansfärgnackat och polerat material. Levereras i läderetui. Längd utdraget: 17 cm. Etuiets storlek: 13×6×4 cm. 21:—




Dörrikikare U 1203 av plast. Monteras i dörr och medger genom ett spec. lins-system överblick över det angränsande rummet. Observation i andra riktning-er är däremot omöjlig. För 26 mm håldiam. Ställbar f. olika dörrtjocklekar. Finnes i färgerna: elfenben, grå eller mahogny. Pr st 2:75. Pr duss 27:—



Dörrikikare av förn. mäs-sing. För 15 mm hål. Med lucka.

U 3 för 30–50 mm tjocka dörrar. Pr st. 4:— Pr duss 42:—


U 5 för 45–68 mm tjocka dörrar. Pr st. 4:50 Pr duss 48:—



Mikroskop U 495 med prima optik med tre olika objektiv förstörande 100, 200 och 300 gånger, vilka sitter i en revolverfatning genom utdragning av tuben. Höj- och sänkbart för bästa skärpeinställning. 3-bent stativ, löstagbart. Av fint, högljansfärgnackat och polerat material. Levereras i läderetui. Längd utdraget: 17 cm. Etuiets storlek: 13×6×4 cm. 21:—

OBS!


Omsättningskatten är ej inräknad i katalogens priser.




Mikroskop U 496 med stabilt gjutet och lackerat stativ och extra prima optik för amatörer med högsta anspråk. Tre olika objektiv i revolverfattning tillsammans med två utbytbara okular gör följande förstöringsmöjligheter: 80, 120, 200, 300, 400 och 600 gånger. Höjd 24 cm. Levereras med polerat träskrin. Vikt utan skrin 1,3 kg. 64:—

Mikroskop U 1408 i högsta precisionsutförande. Höjd 26 cm. Förvarat i specialinredd trälåda. Förstorar upp till 900 gånger medelst 4 objektiv i revolverfattning och 2 okular. Förstoringar: 50, 100, 200, 300, 400, 450, 600 och 900 gånger. Vikt utan låda 1,5 kg. 126:—

Mikroskop U 1404 lika föregående men ännu tyngre och stabilare. En kvalitetsklass för yrkesbruk. Med polerad ädelträlåda. Sammansatta okular enligt Huygens o. akromatiska objektiv. Tre olika objektiv i revolverfattning och tre utbytbara okular ger följande förstöringsval: 50, 100, 150, 200, 300, 400, 600 och 900 gånger. Höjd 28 cm. Vikt utan låda 2,1 kg. 223:—




Dissekeringsatts U 1406 i träskrin 19x7x4 cm. Innehåller förstöringsglas, sax, objektglas samt 4 olika verktyg, lämpliga för sitt ändamål. Pr sats 7:—



Objektglas U 480, storlek 18x58 mm, 0,80 mm tjockt. I askar om 50 st. Pr ask 2: 20


Objektglas U 481. Lika U 480 men med finslipad fördjupning. Pr 10 st. 2: 50

Täckglas U 479, storlek 18x18 mm, 0,15 mm tjockt. I askar om 50 st. 1: 80



Glassats U 1407 innehåller 25 objektglas, 25 täckglas samt en flaska kanadabalsam. Förp. i träskrin 20x10x4 cm. Pr sats 4: 90


152



Mikroskop U 1405. Stereo 30x. Ett specialinstrument för dissekeringsarbeten m. m. Höjd 19 cm. Preparatbordet 72x82 mm. Dubbla linstuber m. prismasystem. Det stereoskopiska seendet är värdefullt vid många arbeten. Med träskrin. Vikt 1,4 kg. 78:—



Mikroskop U 396, med gjutet och frostlackerat stativ. Ställbar spegel. Inställning med spindelrör. Preparatglas med f. Förstoring 100 ggr. Höjd 12 cm. Vikt 160 g. 6: 25




Borrmaskin K 777 m. transmission o. 4 spännpatroner för precisionsboring med 1,0—2,5 mm borrar. Höjd 23 cm. Ställbart bord och borrarstopp. Passande drivrem N 300/3. Utan motor. 92:—




Vattenpass K 1023. Av aluminium med 3 glas f. lod-, våg- och vinkelavläsning. Ett lätt o. bekvämt pass. Längd 23 cm. 2: 50

NYHETER



Gängverktyg K 1017. Sats bestående av gängkloppa och svängjärn i 20 cm längd, 9 gängtappar och backar för 1/8, 7/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 och 1/2" W-gång. I låda av brännlackerad plåt. 19: 75



Hörntving K 1018. För gering och sammanfogning av ramlist i bredd upp till 70 mm. Av lackerad och förnicklad metall. 4: 60




Magnetmejsel K 1024, med 6-kanthylsa och 4 klingor i skaftet. Två stjärn- och två vanliga, 5 och 7 mm bredd. Kvarhålls magnetiskt i hylsan. Förnicklad och med skaft av plast. Längd 19 cm. 5: 90



Skruvmejsel K 1347 med spänningsprovare för 120—500 v likström och 80—300 V växelström. Glimlampa i det isolerade skaftet lyser då mejseln kommer i beröring med spänning. Längd 13 cm. 2: 75




Slipstift K 1020, keramiska med 1/4" skaft. Längd 50—80 mm. För bearbetning av såväl stål som andra material. 5 st. olika i diam. 18—25 mm. monterade å karta. Pr sats 4: 25



Finputillsats K 1478 för Bridges eller Stanley bormaskin. Putsar snabbt trä, metall, plast m. m. 2800 rörelser pr min. Snabbfäst-sättning av sandpaperet. Putsyta 190x90 mm. 58:—



Rasphyvel K 1021 av lackerad metall med 2 skarpegade stålblad, varav det ena är av rostfritt stål. Längd 165 mm. 4: 60



Gummidisk K 1022, 5" med 1/4" axel. 3 slipond. medföljer. 1: 95



Penselsats E 7, består av 10 st. flata penslar i bleckhylsa, bredd 9 mm, med prima vit borst och korta tråvita skaft. Per sats 0: 90

NYHET!



Polygonnyckel Zerem. En värdefull nyhet som ger 8 nycklar i en. Inget sökande efter det rätta nyckelmåttet — alla 8 är ständigt till hands. Av kraftig konstruktion i kromvanadiumstål, förkromad. Längd 250 mm.

K 53, gripvidd: 9, 10, 11, 14, 17, 19, 22, 24 mm.

K 54, gripvidd: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 1/2", 7/16", 3/8", 5/16" W. 23:—




Versaflex K 115. Ett verktyg med delvis ny utformning för bearbetning av såväl järn som trä och diverse mjukare material. Vändbart blad av Sheffieldstål med högsta eggskärpa. Dubbla spånkanaler under bladet. Plastskaft. Total längd 39 cm. 10: 50

Ubytesblad K 116 för Versaflex. Pr st. 3:—




Navkapsel Y 883, f. Volkswagen. Av stålplåt med stark förkromning. Ej original. Pr st. 7: 75, pr 4 st. 29:—



Bockbeslag

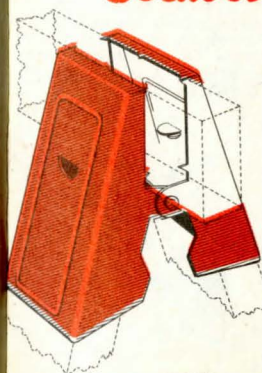


Bockbeslag M 1180, BRUSE. Ett nytt värdefullt hjälpmedel för snickare, båtbyggare, villaägare m. fl. Beslaget är tillverkat av kraftig, profilerad och svetsad stålplåt samt lackerat. Bockar o. trappstegar ordnas på några minuter bara m. hjälp av såg. Virket inpassas i beslagets hylsor och läses med ett par små spikar. Ger oerhålligt stadga och maximal bärfkraft. Bockar och trappstegar blir därtill hopfällbara och kan lätt tas isär. Virkesmått till benen: 45x100 mm. Överstykke, tjocklek ca 45 mm. av valfri bredd. Beslagets mått: 105x115x195 mm. Per par 10: 50




Dubbelnyckel, K 55. Tunn och lätt av kromvanadiumstål. Förkromad med polerade huvuden. 15° nyckelvinkel.


Gripvidd mm	Pris
a	6+7 2: 75
b	8+9 2: 90
c	10+11 3: 25
d	12+13 3: 60
e	14+15 4:—
f	16+17 4: 40
g	18+19 4: 70
h	20+22 5: 20
i	21+23 5: 50
k	24+26 6: 70
m	25+28 7:—
n	27+32 8: 50



Motor L 603. Allströmsmotor 4—12 V med 3 remskivor. Utväxling: 1:1, och 1:40. Drives m. batteri eller transformator 1,5 Amp. 2—5000 v/min, på grundaxeln beroende på spänningen. Längd: 105 mm. 21: 50




Textpenna S 216, med extra fin fyllspets, ca 1 mm. bredd. Finnes i svart, röd eller grön färg. Längd 15 cm. 1: 20

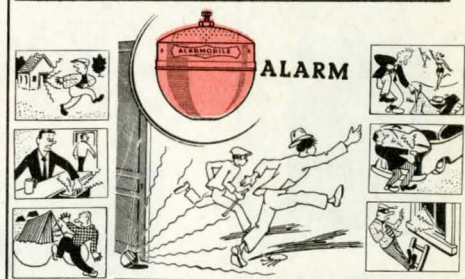

Alarmlösa T 787. Helt automatisk. Träder i funktion vid minsta vidröring o. avger en genomträngande signal, som höres på långt håll. Ett utmärkt skydd mot objudna gäster vid camping, i bilen, sommarstugan, på badstranden, i butiken etc. Endast den som känner apparat. konstruktion kan stänga av den, så att oljudet upphör. Ett vanligt ficklampsbatteri användes som strömkälla. I frostlackerat hölje av plåt. Diam. 9 cm. En billig "stöldförsäkring". Utan batteri (T 437). 17: 75

153



Kiseldiod T 15, typ 1N1084. Keramiskt kapslad, 400 V PeP, 500 mA. Med hållare. Endast 1: 75



Diodes T 16. 4 dioder T 15 med hållare samt monteringsplatta. Monteringsanvisning samt principschema för 6 olika likriktarkopplingar medföljer. EXTRA lågt pris 6: 50

Observera priset!




Telefonpropp T 702, i likhet med T 1122 men med förkromat metallskafv för skärmning. Längd 65 mm. Pr st. 1: 50, duss. 15: —



Stereopropp T 703, med bakelitskafv, 3-pol. Längd 75 mm. 1/4". Pr st. 1: 50, duss. 15: —



Stereojack T 704, helt i förn. mässing, 3-pol. Passar 1/4" propp. Pr st. 1: 60, duss. 16: 20



Transistorradio T 260, "Showa" för mellanväg. Extra litet format, ej mycket större än en cigarettask, 32x72x105 mm, men har ändock en förvånansvärd god prestationsförmåga. 6 transistorer och uttag för örontelefon. Bärrem. Passande batteri 1 st. T 934. Lev. med örontelefon men utan batteri. 39: —



Mikrofon M 171, dynamisk AIWA, DM-51. Kompakt o. elegant utförande m. tungt och stadigt bordstativ. Lätt löstagbar för handbruk. Längd 200 mm. Känslighet: —75 dB (600 ohm), —55 dB (50 Kohm). Frekv.-omfång: 50—50.000 p/s. Med talströmbryt. Impedans: 600 ohm eller 50 Kohm. Önskat värde anges vid order 64: —



Hörtelefon T 543, ELEGA Hi-Fi- De Luxe DR-62C. En högklassig stereo-hörtelefon med svampgummilister, som gör den mycket mjuk och behaglig att bära. Volymkontroll med ratt i vardera dosan. Utsökt återgivning från de högsta till de lägsta tonerna. Frekvensområde 30-15.000 Hz. Imp. 8 Ohm i vardera. Max input 0,5 W. Vikt 420 g. Med kabel och 3-polig propp. 55: —



Gitarmikrofon M 188. En specialmik för gitarrer. Monteras under strängarna utan verktyg eller extra tillbehör. Hög impedans. Passar varje förstärkare. Med klang- och volymkontroll. Miken är förskjutbar uppåt och nedåt för ernående av varje önskad ton-effekt. Med kabel och stickpropp. 29: 50



Megafon T 963 med transistorförstärkare på 6 W, 4 transistorer. Ger en enastående ljudstyrka med räckvidd på upp till 1000 m. Volymkontroll. Användes av polis och brandkår m. fl. men även till många civila bruk både till lands och sjöss. Diam. 19 cm, längd 34 cm, vikt 1,8 kg. Plats för 4 st. batterier T 783 i megafonen, vilka räcker ca 15 tim. Pris utan batterier 195: —




Melodion U 52. Ett nytt trevligt blåsinstrument med pianoklavatur. Mycket lättbläst med stark och klangfull ton som ett pianodragspel. Användes som piano med slängmunstycke eller som "klarinet" med kort munstycke. 27 tangenter. Längd 37 cm. Utförandet är elegant och väska medföljer. 62: —




Radioratt av svart bakelit med förkromad kantring o. 1/4" axelbussning av mäs-sing.

Nr	Diam.	Pr st.
T 736	25 mm	0: 65
T 737	32 mm	0: 80
T 738	40 mm	1: —




Urfoder U 1608 i modern och mycket trevlig modell. Framsida av mattbon, valnöt, storl, 195x220 mm. Verkturymme 120x150x35 mm. Genom att ta bort bakre luckan kan verk m. större djup använd. Till-sammans med ex.-vis något av våra batteriverk, får man med detta urfoder ett flott väggur till vilket siffror el. tavelmärken kan väljas efter personl. smak. 19: —




Batteriurverk med 7 stenar, plasthölje och enhälsfast-sättning för tavlan. För 1,5 V batterier. Extra tystgä-ende. Käpan i storlek 35x30x68 mm. Passande bat-teri T 431, medföljer ej.

U 1590 för 2—8 mm tavla.
U 1591 för 1—2 mm tavla.
Pr st. 35: —




Batteriurverk samma som föregående men med kå-pa i storl. 70x40x90 mm m. hängare. Passande bat-ri T 783, medföljer ej.
U 1592 för 1—3 mm tavla.
U 1593 för 3—10 mm tavla.
Pr st. 36: —




Visare passande till verk U 1590—1593. Minutvisarens längd räknad fr. cen-trumhål till spets. U 1584 och 1587 är förkromade, övriga mässingfärgade.

Nr	Längd	Pr par
U 1584	80 mm	1: 60
U 1585	80	1: 30
U 1586	90	1: 30
U 1609	75	1: 20
U 1587	80	1: 70
U 1588	80	1: 30
U 1589	120	1: 40
U 1610	135	1: 50


U 1609 är i form lika U U 1586 och U 1610 unge-fär som U 1587.




Bordsurverk U 210. 14-dagars bordsurv. Bim Bam, 5 stavar i längd 28 cm. Pendel av polerad mäs-sing, längd 11 cm. Verkets storl. 106x94 mm. Med visare. Passande tavlor U 338 el-ler U 339. 45: —




Urglas U 1581 med ram och gångjärn av blankpo-lerad mäs-sing. Kupigt glas diam. 180 mm. 8: 50



Damsugare U 20 i lättviktsutförande för bilen, bän-ten, möbler, kläder m. m. Utmärkt sugförmåga med motor på 220 V, 175 W. Levereras med 2 sugrör, dammborste, möbelmunstycke, fogmunstycke samt 5 m fast anslutningsladd. 88: —




Urtavla U 1580 med ku-pigt glas. Ram och gång-järn av blankpol. mäs-sing. Sifferring benfärgad. Diam. 190 mm. 11: 50




Siffering U 1582 av blank-pol. mäs-sing. Diam. 165 mm. Romerska siffror. 13: 75

Siffersats. Romerska siffror av tjock blankpolerad mäs-sing. Utan ring.
Nr Sifferhöjd Pr sats
U 1612 21 mm 8: 50
U 1607 25 mm 9: 75



Siffersats U 1559, modernt utformade i mattslip. mäs-sing. Siffror och märken (enl. bild) 27 mm. höga. Pr sats 5: 75



Galler T 799, av ljusgrå plast i storl. 67x120 mm. Restparti.
Pr st. 0: 30, duss. 2: 40




En jordglob är en lärorik och nyttig prydnad och en av alla uppskattad present. Våra globar är fysisk-po-litiska med tydliga ors- och sifferangivelser. Tryckta i 18 färger och med svensk text utom S. 79 som har tysk text. Gränjusterade 1953. Globerna är av först-klassiskt tyskt fabrikt med fot av brunpolerad bok.

Nr	Diameter	Höjd	Pris
AS 79	22 cm	26 cm	22: —
AS 50	33 cm	52 cm	45: —

Lysglob AS 68. Jordglob med inbyggd be-lysnings. Med sladd och lampa, S-märkt. Diameter 33 cm, höjd 52 cm. Pris 82: —

Väggkartor i flerfärgstryck. Tydliga översiktskartor tryckta på kraftigt papper. Svensk text. Levereras i pappulle.

Världskarta AS 69	125x83 cm	8: 50
Europakarta AS 70	111x97 cm	8: 50

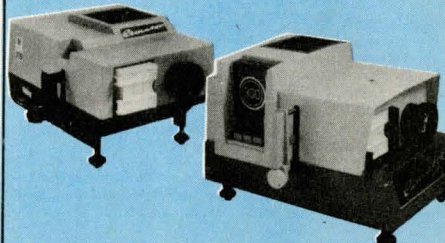

Projektor J 450, Cimator N 100. En halvautomatisk småbildsprojektor för magasin. Passar 5x5 cm ramar med 24x36 mm bilder. Ljustark lågvoltslampa 12 V/100 W med tystgående stor fläkt och dubbelkonden-sor m. effektivt värmefilter. Antireflexbehandlat lins-system Projar 2,8/85 mm. Bildväxlare för både fram-o. backkörning av magasinet. Stabil hölje av bränn-lackerad gjuten metall. Förstklassigt tyskt fabrikt. En-dast för 220 V växelström. Med sladd och stickpropp samt ett magasin men utan lampa. 182: —

Lampa J 460, 12 V/100 W. Sockel Ba 15 s. 7: 25
Magasin J 459. För 36 bilder passande Cimator 100 och 300. Med lock. 3: 90

Projektor J 451, Cimator 300. Helautomatisk tysk ma-gasinsprojektor för 24x36 bilder i 5x5 cm ramar. Fläktkyld 300 W lampa med dubbelkondensor och värmefilter ger mycket ljusstark bild. Projar 2,8/85 mm har utmärkt skärpa. Bildväxlaren sker automatiskt med motor och med en 3 m lång fjärrmanövrerings-kabel skötes både bildväxling och skärpeinställning. Projektorhuset är av kraftig pressgjuten metall. En-dast för 220 V växelström. Med sladd och stickpropp samt ett magasin men utan lampa. 295: —

Lampa J 455, 220 V/300 W. Sockel G 17 q. 11: 75
Magasin J 459. Se ovan. 3: 90

Presenning	132	Silverstål	121	Spännramar	60	Transistor	90
Presspan	80	Silvertråd	81	Staffli	59	Transistorradio	92, 154, 160
Projektor	155, 159	Självljysande färg	127	Startrelä	106	Trassel	126
Projektorlampa	146	Självljysande färg	42	Stavlampan	76	Tratt	113
Propp	73, 104, 133	Skåft	18, 20, 29, 32	Stereoprop	154	Tryckeri	54, 61
Propphuvud	72	Skallampa	75	Stetoskop	92	Tryckknapp	40, 71
Provlampa	83, 106	Skalwire	86	Stichel	99	Tryckkontakt	62, 71, 88
Pryl	18	Skarvapparat	98, 145	Stickprop	62, 69, 71, 87, 104	Tryckmätare	111
Pump	102, 110, 117, 126, 129	Skarvsladd	94, 128	Stiftapparat	29	Tryckomkopplare	88
Punsatts	19	Skarvuttag	69, 71	Stiftklove	12	Tråd	83
Putstrissa	9	Skeekniv	32	Stjärnsnitt	119	Trådräcknare	149
Puts- och poleringsatts	17	Skidhållare	101, 111	Stoppningar	86, 122	Trådgårdslast	132
PVC-rem	123	Skiftnycklar	14	Stoppskruv	119	Trådgårdsslang	135
Pärm	53	Skissblock	53, 61	Stormlykta	129	Trådgårdssax	14
Radergummi	56	Skivalbum	98	Stroboskop	124	Träplast	127
Radio	92, 160	Skivspelare	99	Strykjärn	129	Träsniderjärn	32
Radiodelar	86-95	Skjutmått	28	Strykjärnselement	81	Träsvarv	1, 2
Radiorör	89	Skorstensfäste	93	Strykmått	28	Tusch	61
Rakapparat	136	Skrinknipp	39	Strålkastare	76, 102	TV-trimmsats	94
Rakblad	136	Skrivmaskin	54, 61	Strömbrytare	81	Tvättsvamp	113
Ramar	60	Skrivmateriel	53	Stålborste	62, 70, 71, 88, 105	Täckbricka	109
Rasp	20	Skruv	35, 37, 119, 120	Stålstrådsborste	9, 40	Tältimpregnering	101
Raspborr	24	Skruvdragare	127	Ställina	103	Tältpinne	101
Rasphyvel	20, 153	Skruvlåda	34	Stålskala	108	Tändkabel	103
Raspstift	9	Skruvmejslar	17, 18, 112, 157	Stålull	41	Tändkabelsko	104
Rattar o. vred	86, 118, 154	Skruvplugg	127	Stämjärna	32, 33	Tändlås	104
Reaktor	75	Skruvstykke	10, 11	Stämpeldyna	54	Tändspole	104
Redigeringsapparat	145	Skruvving	31	Stämpelstål	54	Tändstift	103
Reduceringsväxel	7	Skruvutdragare	16	Stänkskydd	109	Tändstiftförskruv	103
Reduktionskålar	57	Skruvögla	40, 133	Störningskydd	104	Tändstiftsnyckel	103
Reflexband	113	Skränkång	12	Sugfötter	36	Tänger	12, 13
Reflexer	108	Skylt	80	Summer	72	Tätningsslist	127
Reglagekabel	103	Skyltar	86, 134	Surformverktyg	21	Ulltrissa	9
Regnmätare	135	Skårbräde	130	Svarv	1, 2, 11	Universalinstrument	84
Reklamröter	125	Skärmaskin	54, 130	Svarvdubb	2, 32	Universalmaskin	2, 3
Rekl	79, 106	Skärkniv	25, 32	Svarvjärn	27	Uramband	138-142, 159
Remmar	123	Skärpen	56	Svetsborste	40	Urbygglåda	138
Remskivor	2, 63, 123	Skärslav	29	Svängjärn	23	Urforcer	155
Rensband	133	Sladdosa	70	Syl	18	Urolja	126
Respirator	125	Sladdkontakt	62, 95	Sylskåft	18	Urtavla	141, 155
Resårbottn	99	Sladdkortare	70	Synkronurverk	141	Urverk	140, 141, 154, 159
Revolver	99	Sladdlampa	108, 128	Syrapprovare	78	Värmluftballong	67
Ringklockor	72	Sladdströmbrytare	70	Syrtflexrör	80	Varningstriangel	108
Ritapparat	57	Sladdvind	83	Sågar	4, 21, 29, 30	Varnvagn	125
Ritbestick	58	Slagborrtillsatts	22	Sågblad	4, 21, 29	Vasrensnare	135
Ritbord	57	Slagborrtillsatts	22	Sågklingar	3	Vasrensnare	135
Ritkartong	61	Slagborrtillsatts	22	Sågsjögubbe	4	Vattenpass	29
Ritkøl	59	Slagborrtillsatts	22	Sågsjögubbe	4	Vattentemp.-mätare	110
Ritmetall	57	Slang	80, 103, 117, 127, 135	Sågsjögubbe	4	Ventil	102, 104
Ritningar	43, 44	Slangkläm	117	Sågsjögubbe	4	Verktygshållare	18, 134
Ritpapper	61	Slangkoppling	115, 117	Sågsjögubbe	4	Verktygskrok	40
Ritspenna	19	Slipapparat	10	Sågsjögubbe	4	Verktygslådor	19
Rondeller	8	Slipband	2, 7, 8	Sågsjögubbe	4	Verktygsskäft	20
Rostolja	114, 126	Slipmaskin	8, 10	Sågsjögubbe	4	Verktygssats	2, 9, 16, 18, 32
Rotatormotor	124	Slippulver	44	Sågsjögubbe	4	Verktygstavla	40
Rör	6	Sliprondell	8	Sågsjögubbe	4	Vibrator	90
Rotorande filar	6	Slipasta	7	Sågsjögubbe	4	Vinberedningsart.	132
Roulettspel	36	Slipshängare	133	Sågsjögubbe	4	Vinda	83, 135
Ruttejp	109	Slipskiva	9, 29	Sågsjögubbe	4	Vindflöjel	135
Räkneapparat	58, 125	Slipskivhållare	7, 8	Sågsjögubbe	4	Vindrutespolare	110
Räknestickor	58	Slipstöd	3	Sågsjögubbe	4	Vingmuttrar	120
Röravskärare	20	Släpvagnskoppling	104	Sågsjögubbe	4	Vingskruv	120
Rördetaljer	115-117	Släpvagnsreflex	108	Sågsjögubbe	4	Vinkel	28, 57
Rörhållare	87, 90	Småfjelduk	8	Sågsjögubbe	4	Vinkellinjal	28, 57
Rörkläm	109	Smågråk	131	Sågsjögubbe	4	Vinkelväxel	7
Rörkopplingar	116	Smörjapp	116	Sågsjögubbe	4	Vinteratts	111
Rörnippel	69	Smörjpruta	116	Sågsjögubbe	4	Vipolon	121
Rörprovare	85	Snabbbläck	112	Sågsjögubbe	4	Voltmeter	85
Rörspindel	3	Snabbplast	114	Sågsjögubbe	4	Vridkondensator	88
Rörtänger	13	Snabbtelefon	97, 160	Sågsjögubbe	4	Vridmotstånd	78
Rörvoltmeter	84	Snäckhjul	122	Sågsjögubbe	4	Väffeljärn	128
S-märke	109	Snäckskruv	122	Sågsjögubbe	4	Vägar	54, 101, 129
Sandpapper	7	Snäckväxel	122	Sågsjögubbe	4	Väggskydd	134
Sandpappershållare	7	Snörhålestans	39	Sågsjögubbe	4	Vägguttag	62, 70, 71
Saxar	14, 54	Sollampa	129	Sågsjögubbe	4	Vällingklocka	135
Schablonsax	56	Sormentfack	34	Sågsjögubbe	4	Värmefläkt	128
Schablonsatser	41, 56	Sotviskor	40	Sågsjögubbe	4	Värmelampa	78, 129
Schellack	80	Spegel	94, 108, 135	Sågsjögubbe	4	Värmeispiral	81
Selenelement	68, 78, 90	Speghållare	15, 119	Sågsjögubbe	4	Värmeinstrålar	129
Sexkantnycklar	15, 119	Spik	81, 119	Sågsjögubbe	4	Värmetabletter	101
Sickling	32	Spikbleck	34	Sågsjögubbe	4	Västolsbeslag	43
Sidavbitare	13	Spindel	7	Sågsjögubbe	4	Wiresträckare	112
Sifferlås	134	Spiralarm	69	Sågsjögubbe	4	X-krok	134
Sifferstatts	141, 155	Spiralfjädrar	40, 118, 133	Sågsjögubbe	4	Yxor	33
Sifferstansar	19	Splint	66	Sågsjögubbe	4	Yxskåft	33
Signalhorn	72, 102, 110	Spolmaskin	79	Sågsjögubbe	4	Ångmaskin	65, 156
Signalhornsrelä	106	Spolmaskin	79	Sågsjögubbe	4	Åskskydd	105
Signallapp	82, 105	Spolmaskin	79	Sågsjögubbe	4	Ögon	62
Signallampa	86, 105	Spolmaskin	79	Sågsjögubbe	4	Örontelefon	92
Signalar	139, 142	Spolmaskin	79	Sågsjögubbe	4		
Silverkontakter	81	Sprutaggregat	42	Sågsjögubbe	4		
Silverslaglod	26	Sprutpistol	42	Sågsjögubbe	4		

TUM till millimeter.

1/32 = 0,79	1/2 = 12,70
1/16 = 1,56	9/16 = 14,29
1/8 = 3,18	5/8 = 15,88
5/32 = 3,97	11/16 = 17,46
3/16 = 4,76	3/4 = 19,05
1/4 = 6,35	13/16 = 20,64
5/16 = 7,94	7/8 = 22,23
3/8 = 9,53	15/16 = 23,81
7/16 = 11,11	1 = 25,4

PRESENTKORT

En välkommen och populär gåva är ett presentkort från Clas Ohlson AB. Då kan mottagaren handla när han vill och vad han vill. Sänd in beloppet på vårt postgirokonton 92 57 och vi sänder Er ett vackert presentkort. Bättre gåva kan Ni inte ge.

Texter till sista omslagsidan

Bordsur U 1614. Miniatur-golvur i antik stil i förnäm bronsten med förgylld dekor. 8 dagars verk i hög kvalitet med förgylld, ciselerad urtavla och avslipad siffering i silver med romerska siffror. 13 cm förgylld pendel. Glas framför urtavla och pendelöppning. Ett mycket dekorativt ur med säker gång. Hjäld 33 cm. 85:—

Pendelverk U 1615. Samma 8 dagars verk som i ovanstående bordsur. Urtavlans storl. 58x75 mm. Pendellängd från upphängning till pendelskiavans centrum 115 mm. Dito från visarcentrum 150 mm. 39:—

LUSINA GENÈVE

Vi vill härmed rekommendera våra kvalitetsur av det välkända schweiziska fabrikkatet LUSINA. Uren får provas med fullt reträtt under två veckor. Två års garanti. Lyssna på gången och låt "en förstsiggsdare" titta på verket.

Kvalitet allt igenom.

Alla herrur har följande data: Vattentäta, datumkalender, automatisk uppdragning, 21 stenars ETA-verk, extra tunn boett, antimagnetiska, centrumsekundvisare, självljysande, incablock (stötsäkra.)

Herrarmbandsur med extra tunna boetter, diam. 34 mm, tjocklek 6,5 mm. Monterade med band av äkta krokodilskin i mörkbrun färg.

U 1550. Boett helt av rostfritt stål. 132:—

U 1551. Boett i 20 microns gulddouble och botten av rostfritt stål. 128:—

U 1552. Av massivt 18 karats guld i hela boetten 330:—

U 1553. Med chromboett och botten av rostfritt stål. 122:—

U 1554. Boett med 20 microns gulddouble och botten av rostfritt stål. 130:—


Dykarur U 1555 med supertät boett helt av rostfritt stål, storlek 14x35 mm. Kraftig radiumbelysning. Svart urtavla. Ställbar dykartid. Band av svart plast. I övrigt utrustad som de övriga herruren. 145:—

Damarmbandsur med boett 26 mm. diam. 17 stenars ETA-verk, i övrigt samma data som herruren men ej automatiska. Botten av rostfritt stål. Monterade med läderband. 88:—

U 1556. Chromboett. 96:—


U 1557. Boett med 20 microns gulddouble. 96:—

U 1558. Med både boett och det moderna klov-bandet i 20 micr. gulddouble. Boett 10x23 mm. Ej datum. Ett extra stiligt ur — ett smycke för armen. 105:—

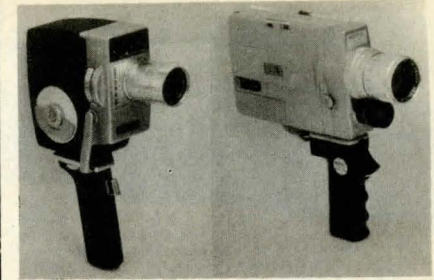

8 mm filmkameror. Filmkamera J 448, ETONA Auto-ZOOM. Ny, elegant helautomatisk smalfilmkamera m. motordriven zoom till mycket förmånligt pris. Mycket lätt att sköta och därför idealisk för nybörjare men även för mer fordrande amatörer. Optik: Etonar Zoom 1:1,9. Brännvidd 12-32 mm förändras jämnt och mjukt med motor vid tryck på tangenter. Kan även inställas för hand. Bildhastighet 16 per sek. Dingradering 11-21. Rätt bländare inställer sig helt automatiskt men optikern kan även fränkopplas. Fjäderverk med 30 sek. gångtid. Levereras med pistolgrepp och läderväska. 320:—

Filmkamera J 467, Kopil Zoom-3. En helautomatisk och välutrustad smalfilmkamera som fyller höga anspråk men som är så lättkött att även nybörjaren får perfekta bilder. Motordriven zoom. Skarptecknade objektivet Pluscanar F/1,8 med kontinuerligt variabel brännvidd 9-30 mm. CdS-ljussmätare 8-27 DIN med ASA-skala och mycket liten öppningsvinkel, så att den endast påverkas av det filmade objektet. Det automatiskt inställda bländartalet jämte varningssignal mot felexponering synes samtidigt med motivet i den parallaxlösa spegelflexskåpan. Inställb. ögonokular från +5 till -5. Standard bildhastighet 16 b/s och filmräkneverk. Jack för fjärrmanövrering via el-kabel. Propp T 1134 passar. För driften erfordras 4 batterier T 431. Inbyggd spänningskontroll. Kameran är kompakt och modernt utformad i läcker ljus färg med mattfärgromade delar. Pistolgrepp m. handlovsrem. Dim. 48x96x211 mm. Vikt 900 g. Svart, sametsfodrad originalväska. 445:—



Projektor J 442, RONDO, för 8 mm smalfilm. Med helautomatisk filminläggning, tystgående störningsfri motor med konstant hastighet, snabb filmätarspolning och med plats för 120 m filmhjul. Objektiv: 1,4/20 mm. Lågvoltslampa 8 V/50 W. Vikt 3,7 kg. Storlek 16 x 22 x 14 cm. Endast för växelström 220 V. Förvaringsväska av plastläder och lampa (J 382) medföljer. 240:—

Projektor J 434 för 8 mm smalfilm. Har automatisk filminläggning, skarptecknade zoomlins F 1,6/15-25 mm varmed bildens storlek kan anpassas till duken. Stillbilds- och backprojektion. Hastighetsreglering. Snabb motordriven filmätarspolning. Med 60 m filmhjul, men hjul för 120 m film kan användas. Tystgående 40 W motor och ljusstark lågvoltslampa 8 V/50 W. Drives med växelström 220 V. En stillfull och stabil filmprojektor. Vikt 5 kg. Storlek 190x290x135 mm. Levereras med elegant förvaringsväska av plastläder med bärhandtag. 365:—

BESKRIVNINGAR TILL VIDSTÅENDE BILDSIDA

Transistorradio T 103 "Kowa 3-Band" för mellanväg och FM-bandet (program 2) samt även kortväg 4-12 Mc. (25-75 m). Med 11 transistorer, 5x3" oval högtalare med klart och vackert ljud, tonkontroll, teleskopantenn och inbyggd antenn. Anslutning för örntelefon samt 2 inlag 1 k och 10 kohm impedans för grammofoon, telefonpickup o. mikrofon. 1 kraftig svart plastlåda med handtag. Storlek 22x14x6,5 cm. Vikt 1,7 kg. Med örntelefon men utan batterier (4 st. T. 434). 170: -

Transistorradio T 901. En effektiv fickradio för mellanväg och FM/UKV, program 1 och 2. Med 9 transistorer o. 4 dioder. Utdragbar teleskopantenn o. örntelefon. Storl.: 33x74x110 mm. Passande batteri 1 st. T 934, medföljer icke. 110: -


Transistorradio T 104, "Kowa", för mellanväg och FM (program 2). En kvalitetsradio med 11 transistorer och stor oval högtalare 4x6", som ger utsökt fin ljudkvalitet med resonanslåda av trä. Både volym- och klangfärgsregler. Inbyggd ferritantenn samt utdragbar teleskopantenn. Uttag för extra högtalare och örntelefon. Jack med ingång för grammofoon, mikrofon eller telefonpickup. Apparatlådan är i polerat ädelträ och i storlek 35x18x11 cm. Vikt 2,7 kg. Passande batterier: 4 st. T 783. Med örntelefon, men utan batterier. 179: -

Transistorradio T 1483, GLOBAL, med 10 transistorer. För mellanväg och FM-bandet. Utsökt ljudkvalitet. Har såväl volym- som tonkontroll och 2 uttag för hörtelefon samt utdragbar teleskopantenn. Storlek: 48x100x190 mm. Med hörtelefon o. ladderväska men utan batterier (4 st. T 431). 120: -

Transistorradio T 261, FUJI DENKI. En fickradio för enbart FM, program 2. Med 8 transistorer. Teleskopantenn och örntelefon. Storl.: 36x70x112 mm. Passande batteri 1 st. T 934, medföljer icke. Med euti av skinn. 88: -


Snabbtelefon T 20, bestående av huvud- och biapparat jämte 20 mtr. ledning. 2-transistorer med tryckta kretsar och volymkontroll. Signal kan avges från bägge apparaterna. 2 st. 57 mm. dynamiska högtalare. Apparatlådan av plast, storl. 75x100 mm. Passande batterier (T 934) medföljer icke. Pr komplett sats 46: 50

Snabbtelefon T 964 för sammankoppling av upp till fyra apparater m. fullständig förbindelsemöjlighet mellan alla apparater, som vidstående skiss visar.



Avståndet mellan apparaterna får vara upp till 400 m. Apparatlådan, 13x13x8 cm, kan placeras på bord eller monteras på vägg med krokar, som medföljer. Förstärkare med 3 transistorer och 4 dioder i varje apparat. Plats för batterier (4 st T 434) som räcker minst 1/2 år. Kopplingschema medföljer. Telefonledning N 384 kan användas. (Det åtgår två gånger avståndet mellan apparaterna. N 191 är lämplig sladd för bordsapparat. Pris per apparat utan batterier. 80: -

Snabbtelefon T 965 lika föregående till det yttre men med 3 transistorer o. 1 diod samt förstärkoppling f. anslutning upp till 3 st biapparater (T 966) Förbindelse mellan biapparaterna finnes ej. Apparaten har summer och tre signalknappar som visar vilken biapparat som anropar. Endast tvåledare (N 384) behövs mellan apparaterna. Kopplingschema medföljer. Huvudapparat utan batterier (4 st. T 434) 69: -



Biapparat T 966 för anslutning till ovanstående huvudapparat (T 965). Apparatlådan 13x13x8 cm kan ställas på bord eller hängas på vägg. Pr st 25: -

Transistorbandspelare är lätta att bära med på föreläsningar, resor och reportage. Det är den moderna "anteckningsboken", passande många yrkesgrupper. Värdefull vid språkstudier.


Bandspelare M 350 "Unicorn". Batteridrivna. Med 4 transistorförstärkare med 2 1/2" högtalare och 2 motorer. Standard 3" band inspelas på halva bandbredden, så att ett LP-band räcker c:a 22 min. Batterierna (2 st. T 434 och 1 st. T 934) räcker för minst 12 timmars drift. Bandhastighet omkring 9,5 cm/sek variabelt reglerbar med reostat. Lättmanövrerad med tangentomkopplare. Automatisk volymkontroll vid inspelning. Plasthölje med lock och handtag, storlek 20x17x7 cm. Vikt 1,3 kg. Mikrofon med fjärrkontroll av bandspelaren, örntelefon, batterier o. ett band medföljer. 95: -

Bandspelare M 107 "Aiwa TP-703". Batteridrivna för 2-kanalinspelning på 3" standardspolar. Två konstanta bandhastigheter 4,75 och 9,5 cm/sek, även för musik. Speltid 22 eller 44 minuter på LP-band. Förstärkaren har 6 transistorer, indikatorinstrument och 2,5" högtalare. Storlek 23x21x8 cm. Vikt 2,1 kg. Batterier (4 st. T 434), mikrofon med fjärrkontroll, örntelefon och ett band medföljer. 195: -

Bandspelare M 102, "Kowa 800" är en förstklassig transistorbandspelare, som vi kan rekommendera för inspelning av såväl tal som sång och musik. Kraftigt hölje av frostlackerad plåt i storl. 21x22x5,5 cm m. ställbart handtag. Vikt 2,2 kg. Det stabila utförandet gör den lämplig för portabelt bruk vid småfilmning, resereportage m.m. Utomordentligt god ljudkvalitet. Dynamisk mikrofon med stopp- och startknapp för fjärrkontroll. Med indikatorinstrument för kontroll av inspelningen samt även för spänningsmättn. av batterierna. Högtalare 65x95 mm, 6 transistorer, bandspolar 85 mm diam. Batterier: 6 st T 431 och 1 st T 934. Två konstanta standardhastigheter, 4,75 och 9,5 cm/sek gör att inspelade band kan spelas upp på större nätanslutna bandspelare. Snabb fram- och backspolning. Uttag för extra högtalare och extra batteri (t. ex. bilbatteri). Inspelning på halva bandbredden ger speltider på över 1 timme per band. Frekvensomfång 200-5000 p/s +5 dB. Svävning mindre än 0,6 % vid högsta hastigheten. Batterier, mikrofon med fjärrkontroll, örntelefon och ett band medföljer. 320: -

Bandspelare M 175, Crownorder CTR-5400. Portabel för batteridrift, med förstklassigt ljud för både tal- och musikinspelning. 5-tum bandspolar. Två konstanta hastigheter, 4,75 och 9,5 cm/sek. 2-spårsinspelning efter intern. standard. Speltid 1,5 resp. 3 timmar. Snabbspolning såväl fram som back. Inbyggd 6-transistor förstärkare och oval högtalare. Extra högtalare-uttag och kontakt för yttre strömkälla (6 V). Tonkontroll, indikatorlampa för rätt inspelningsvolym. Mikrofon med fjärrkontroll av start och stopp, anslutningsladd för inspelning från radio, örntelefon samt 5" tonband och tomspole medföljer. Drives med 4 st. 1,5 V batterier (T 784). Storlek 27x22x10 cm. Vikt 3,4 kg. 270: -

Bandspelare M 8, QUALITON. En stor nätansluten, europeisk kvalitetsbandspelare med 3 bandhastigheter (2,38, 4,75 och 9,5 cm/sek.) och intern. 2-spårsteknik med upp till 16 timmars inspelning på ett band. För max. 7" spolar (6" med locket på). Förstärkare med uteffekt 2,5 W (4 rör, 2 selenliker, och 1 diod) frekvensomfång 60-12000 p/s. Stor bredbands-högtalare med enastående fyllighet och volym över hela registret. Räkneverk, indikatorinstrument, snabb fram- och backspolning, snabbstopp, omkopplare för mixning och trickspelning. Endast för 220 V växelström, strömförbrukn. 60 W. S-märkt. Storlek 36x33x16 cm. Vikt 9,5 kg. Levereras med mikrofon, anslutningskabel för insp. från radio, fjärrmanöverkabel samt 6" band och tomspole. Toppkvalitet i alla detaljer kännetecknar denna ultramoderna bandspelare, som vi kan erbjuda till förmånligt pris. 435: -



T 103 170: -



T 901 110: -



T 104 179: -



T 1483 120: -



T 261 88: -




T 825 24: 50 sid. 91



M 350 95: -



Snabbtelefon T 20 46: 50



T 964 80: -



T 965 69: -

T 966 25: -



M 107 195: -



M 102 320: -

BANDSPELARE



M 175 270: -



M 8 435: -



Urverk
U 1409-1411
sid. 140



Pendylverk
U 206 74: -
sid. 140



U 1615
39: -
sid. 159




U 1614
85: -
sid. 159

BYGGSATS:

Urfodral sid. 154

Urverk " 154

Siffersats " 155



Sid. 159



U 1550
Beskr. sid. 159



U 1551
U 1552



U 1553
U 1554



U 1555



U 1558



U 1556
U 1557



J 467 445: -



J 442 240: -



J 434 365: -