

Tillhör: *Lars O*
Ewa Eriksson



K 70

CLAS OHLSON & Co

INSJÖN

M 130





TORMO
Cirkelsåg K 108 410:—
Svarvtillsats K 109 135:—
Basplatta K 475 25:—

AEG HEMVERKSTAD



en
pang-
sak!



K 1650 259:—

K 1655 205:—



K 1654 185:—



K 1656 182:—

TILLSATSER för el-borrmaskiner.
Beskrivning se sid. 7.

K 1969

K 1964

K 1975

K 1942

K 1944

K 1970

K 1945



CLAS OHLSON & Co AB

Post- o. järnvägsadress: **INSJÖN**
FIRMAN GRUNDAD 1918

POSTGIROKONTO 9257

TELEFON:
402 10, 402 11, 402 12
(Riktnummer 0247)

Expeditionstider:


Orderexpediering sker alla vardagar kl. 8.00—16.30.
Lördagar och helgdagsaftnar ingen expedition.
Vår butik hålles öppen på vanliga butikstider.

Katalogen gäller till hösten 1968 då en ny utkommer,
som sändes till våra kunder utan särskild rekvisition.


Prisändringar. Vi reservera oss för ofrånkomliga pris-
ändringar tillkomna efter katalogens tryckning. Eventu-
ella prissänkningar tillämpas omedelbart.

Eftertryck av katalogens text och bilder förbjudes.

Beskrivningar till vidstående bildsida



Cirkelsåg K 108 TORMO med 220 V enfass växelströms-
motor 1/3 hkr. 2850 varv/min. obelastad. Helkaplad,
kullagrad, radio- och TV-störningsfri. Med universalsåg-
klinga för sågning intill 3 cm sågdjup (20 cm klinga K
1340 ger 4 cm sågdjup). Sågbordet är 18x33 cm, höj-
och sänkbart och ställbart i vinkel. Slipskiva diam. 110
mm med ställbart slipstöd. Spånkammare med utsug som
passar vanlig dammsugarslang. Klingskydd m. m. Vikt
komplett 17 kg. 410:—

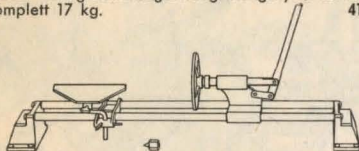

Träsvarvtillsats K 109 ger i kombination med cirkel-
sågen en komplett träsvarv för svarvning av ämnen
upp till 14 cm i diam. och 60 cm långd. 135:—

Basplatta K 475 av lackerad plåt, 110x17 cm. För
oppmontering av K 108+K 109. 25:—



Putstillsats K 110 gör cirkelsågen till skivputsmaskin
med en 20 cm rund stålskiva, skyddskåpa och slipron-
deller. 26:—

Broschyr B 54 på TORMO cirkelsåg sändes till intresse-
rade på begäran. 182:—

FÖRSÄLNINGSVILLKOR

Kontant försäljning. All försäljning sker endast kon-
tant mot postföskott eller efterkrav. Kredit eller av-
betalning medges icke.

Frakten betalas av köparen.

Omsättningskatten är ej inräknad i katalogens priser.

Minimiorder 10 kronor. På grund av de höga expedi-
tionskostnaderna noteras ej postorder under 10 kr.
övidade icke ordern förskötsbetalas med tillägg av
oms, frakt och en extra expeditionavgift kr 1:50.

Rabatt lämnas genom direkt avdrag på order som uppgår till kr. 50:— och däröver enligt nedan.	
När ordern uppgår till kr. 50:—	avdrages 3%
" " " " " " 100:—	" " 5%
" " " " " " 200:—	" " 6%
" " " " " " 500:—	" " 8%
" " " " " " 1000:—	" " 10%

Öppet köp. Skulle det inträffa ett en köpt vara inte
motsvarar förväntningarna, för den gärna returneras
till oss inom fem dagar efter mottagandet. Varan
måste dock vara oanvänd och i samma skick som den
mottogs. Vi göra alltefter önskan utbyte mot annan
vara eller betalar tillbaka pengarna. Orsaken till retu-
ren skall alltid meddelas i brev, som jämte expedi-
tionsnotan måste medsendas i returpaketet. Returvaror
får under inga förhållanden beläggas med lösen av
något slag.



AEG bormaskiner, för Er som söker det bästa. AEG,
världsnamn i el, är i sig själv en garanti för precision
och kvalitet. Med någon av AEG handbormaskiner
som bas kan Ni med AEG tillsatsverktyg bygga upp
en hemverkstad som fyller alla anspråk. Se broschyr
BR 11. Bormaskinen är mycket stark med hela 420 W
ineffekt och finns som en- eller tvåhastighets maskin.
Med skyddsisolering och störningsskydd. Fi- och S-
märkt.

Handbormaskin K 1653, typ B2-420, med två hastig-
heter 1700/3600 r/m tomgång och 800/1800 r/m vid
belastning. Borrkapacitet i stål 10 mm och i trä 30 mm
diam. Vikt 2 kg. 248:—

Handbormaskin K 1652, typ B1-420, en hastighet
3.200 r/m tomgång. 1.800 r/m vid full belastning.
Borrkapacitet i stål 8 mm och i trä 30 mm diam.
Vikt 1,6 kg. 199:—


Verktygssats med bormaskin, bänkställ, sidohandtag,
borrar, slipskiva, stålborste, slip och polermateriel.
K 1650 med enhastighetsmaskin (K 1652) 259:—
K 1651 med tvåhastighetsmaskin (K 1653) 310:—

TILLSATSER till AEG handbormaskiner.

Cirkelsåg K 1654. Kombinerad hand- och bänkcirkel-
såg med klingskydd, klyvkiel och handskydd för största
säkerhet. Två sågklingor för olika arbeten medföljer,
diam. 140 mm. Ställbart sågdjup, max. 34 mm och
ställbar vinkel till max 45°. Höjd på sågbordet är
ställbart och bordet har parallell- och vinkelanslag
samt sinkfräsanordning. Komplet 185:—

Hyvel K 1655 för såväl bänkmontage som manuell
hyvling. Kugghjuldriven kutter med ställbart djup
0,5—1 mm. Hyvelbredd 70 mm. 205:—

Svarv- och borrarutrustning K 1656. Svarvar upp till 300
mm mellan dubbarna och upp till 250 mm diam. mot
planskivan. Roterande centrumdubb. När man ställer
svarven lodrätt och byter ut dubben mot planskivan,
får man ett borrarstativ med 40 mm matning. 182:—

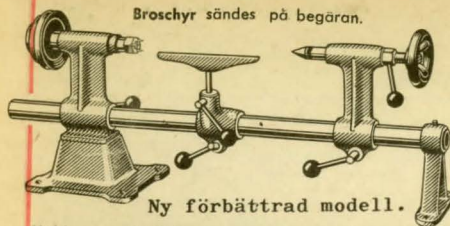

Broschyr sändes på begäran.

Ny förbättrad modell.

Hobbysvarv K 1847, för en mångfald arbeten i trä, plast, lättmetall m. m. Stabil bygd med stor slitstyrka. Hållbart lackerad. Bådd av stålör 800x35 mm., lätt löstagbart varför själva stativet kan användas för putskviv m. m. med diam upp till 400 mm. Stativ av kokillgjuten lättmetall. Centerlesslipad spindel med 10 mm borrar och morsekona nr 1, 5/8" UNF gänga på spindelns. Spindelklo med 3 spetsar av stål. Spindelns lagrad i självmörjande lager av oljebrons. 3-spårig remskiva, 50, 80, 100 mm diam för LT-kil eller 8 mm rundrem. Motdocka med gängad dubb och bakelitratt. Försätare av stål; ställbar i alla lägen. Bekväma lösordningar med spår för alla ställbara delar. Dubbhöjd över bädden 100 mm. Dubbavstånd 400 mm. Vikt 5 kg. Lämplig motor T 1030 med remskiva K 1617 eller K 1618). **Pris 170:—**

Sågbord K 1958 stort. 240x300 mm med fäste, spindel och klinga. En tilläggsots för uppmontering av en cirkelsåg på hobbysvarven K 1847. **Pr sats 110:—**

Planskiva K 1956 av aluminium, diam. 120 mm med mellanring och trågångad centrumbult. Oumbärlig tillsats för svarvning av fat eller skålar och vid all invändig svarvning. **23:—**

Roterande dubb K 1960 lagrad i oljebrons med rör, som passar till svarv av äldre modell med fast dubb. **19: 50**


Broschyr BR 13 sändes till intresserade på begäran.




Fäste K 1849, för bormaskin. Passar de flesta elektriska handbormaskiner, bl. a. Wolf och Metabo. (Utom Black & Decker, se nedan). Lämplig 3-spårig remskiva K 1851. **29:—**




Dragstäng K 1852. Används för plana föremål för svarvning, sågklingor med håldiam 12—16 mm, slipskivor, putskviv m. m. Med konisk ändmutter, specialmutter för spindel samt vingmutter för åtdragning. **6:—**




Insatsring K 1854 för vinkeläste för Black & Decker-maskin D 800. **21:—**





Chuck K 1734, för fäste av arbetsstycken med fri spindel för bl. a. invändig svarvning. 5/8" UNF gänga. Arbetsstycket hålls stadigt med 8 st insexskruvar. Gripvidd 50 mm. Används även som drivhjul till bandputs-tillsats K 1848. **21:—**




Remskiva K 1851. 3-spårig med axeltapp, 50—80—100 mm för insättning i chuck på handbormaskin. **13:—**



Ändstöd K 1853. Detta stöd finns på svarv K 1847 **13:50**



Chuck K 1201 med fyra var för sig vänd- och ställbara stålbackar. Backskivans diam. 82 mm med halsen invändigt gängad 1/2"x24 gängor/tum passande universalmaskin K 540. Vikt 0,9 kg. **66:—**



K1828
K1827 **K1829**
K1830

Svarvdubbar för träsvärning.

K 1828 med medbringare på 6 mm skaft för chuck. **3:—**


K 1827 medbringare med 3/8" gänga. **3:—**

K 1830 med träskruv och 3/8" gänga. **3:—**

K 1829 motdubb med 3/8" gänga. **2: 75**




Verktygssats, K 1111, m. 3 st. verktyg för träsvärning, längd 30 cm. **Pr sats 19: 50**

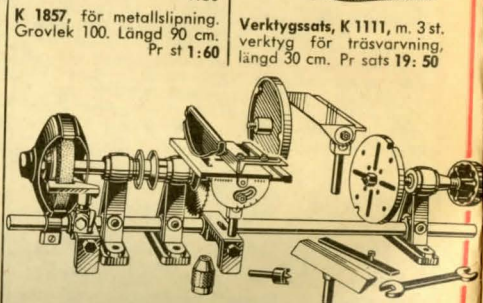

Universalmaskin, K 540. Sågar, svarvar, borrar, slisar och sandputsar. De olika arbetsoperationerna kunna utföras utan vidlyftiga omställningar. Maskinen är stadigt uppbyggd på en 61 cm lång stålpelare med diam. 19 mm. Sågklingans diam. 10 cm. Sågbordet kan snedställas intill 45° och är försedd med fjädrande kling-skydd. Borrchuckens största gripvidd 6 mm. Slipskivan i diam. 10 cm. Ställbart anhöll samt jigg för skärpning av metallborrar. Axeln av 16 mm stål går i självmörjande bronslager med axialkullager för upptagande av det axiella trycket. Remskivan, 45 mm diam, för A-rem. Med denna engelska kvalitetsmaskin i hobbyverkstaden kunna de flesta bearbetningsproblem lösas. Största dubbavstånd 30 cm och största svarvdi. **11 cm. Utan motor. 162:—**

Bandsåg

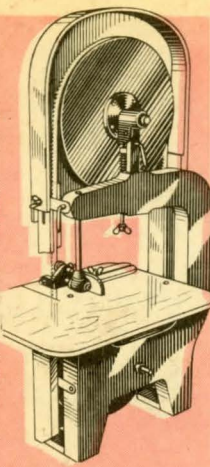

Förstklassig och modern avsedd för bänkmontage. Kraftigt dimensionerad o. av praktisk konstruktion. Kraftigt stativ av aluminiumgjutgods. Bordet är utfört av lamellträ o. försedd med anhöll. Klinghjulens axlar äro lagrade i självmörjande glidlager. Det övre hjulet, vilket är fjädrande upphängt är medelt ratt och skruv lätt ställbart i såväl höjd- som sidled för inställning av klingan. För klingans styrning finnes klingledare över och under bordet. Övre klingledaren är lätt ställbar upp och ned samt för olika klingbredder. Effektiva skydd för såväl hjul som klinga.

Sågen är monterad med 9 mm klinga. Klinghjulens diameter 300 mm. Avstånd från klinga till stativ 290 mm. Största höjd mellan bord och övre klingledaren 140 mm.

Största höjd 885 mm. Största bredd 500 mm. Lämpligt varvtal pr minut ca 700 varv. Erforderlig effekt ca 1/3—1/2 hästkraft. Axeldiam. för remskiva 12 mm.


Bandsåg, K 705, enligt ovanst. utan remskiva. Vikt 19 kg. **Pris 240:—**

Över 1000 av dessa bandsågar i bruk bland våra kunder.


Lämpliga remskivor (K 1618—K 1629) se annan plats i katalogen.

Vid användning av 2.800 v/min, motor och 200 mm remskiva på sågen erhålles lämplig hastighet med 50 mm motorskiva. För 1.400 v/min. motor och 200 mm remskiva på sågen användes 100 mm motorskiva.

Bandsågblad, K 706, för ovanstående bandsåg, filade och hoplödda, i bredd 6 eller 9 mm. Total längd 2000 mm. **Pris pr st 6:50**

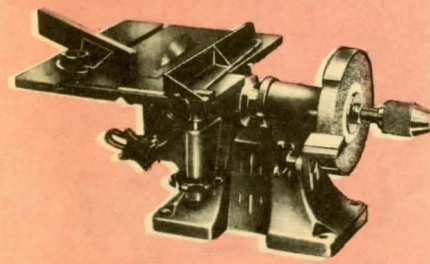


Kombinationsmaskin, K 511, med SKF-kullager. Drift med flat- eller kilrem, max. kraftbehov ca 1/2 hk, max. varv 3000/min. Med trebackig borrchuck 0—16 mm, slipskiva 150x20 mm, sågklinga för trä 150 mm, Axellängd 340 mm. Höjd till axelcentr. 170 mm. Bordsstorlek 310x265 mm. Ställbart sågdjup upp till 30 mm. Vikt 17,5 kg. **285:—**

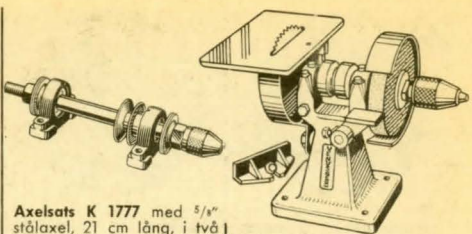


Axelsats K 1777 med 5/8" stålaxel, 21 cm lång, i två lagerbäckor med kapslade kullager och 45 mm A-remskiva. Ena änden vänstergängad med plats för slipskiva med 1/2" hål och upp till 1" tjocklek mellan flänsarna. I andra änden flänsar för sågklinga med 1/2" hål, som kan utbytas mot medföljande 1/4" borrchuck. **45:—**

Universalmaskin K 964. Cirkelsåg, slip- och bormaskin i kombination. Stativ och bord av lackerat gjutjärn. Bordet 12x19 cm ställbart för olika sågdjup. Klinga 125 mm, slipskiva 125x20 mm, borrchuck för max 13 mm. Med 50 mm kilremskiva och glidlagerad axel. Höjd 27 cm. Vikt 7 kg. **72:—**




Sågs spindel med kraftigt gjutjärnshus och dubbla helt kapslade 17 mm kullager för max 5000 v/min. Tystgående. Hög precision och stabilitet. Kan även monteras vertikalt. Axellängd 250 mm. Axelcentrum 30 mm över bas. Fria änden 50 mm med 1/2" gänga och 44 mm klingflänsar. Klingor med upp till 250 mm diam. kan anbringas med axelhål 1/2". Passar även slipskivor m. m. Med A-remskiva, 50 mm yttre diam. Vikt 2 kg. **K 1821** med axeländen vänstergängad 1/2" **60:—**
K 1822 med axeländen högergängad 1/2" **60:—**



Axelsats K 1130 med 16 mm stålaxel, två lagerbäckor med självmörjande bronslager. 45 mm A-kilremskiva, dubbla flänsbrickor för sågklingor, slipskivor m. m. med 1/2" hål, gängad konisk pinne för polerverktyg samt kraftig 3-backig chuck för upp till 1/2" borrar. Längd 40 cm. **38:—**

Axelsats K 1380, storlek och utrustning lika föregående men med kullager och utan gängad konisk pinne. **55:—**

Chuck K 1134, förnicklad med 1/2" gängat hål för anslutningen. Samma chuck som ingår i ovanstående axelsatser. **11: 50**



Till klyvsåg enligt ritn. RD 79 erforderlig sågs spindel o. borrchuck. Extra prima svenskt fabrikat. 200 mm klinga är lämpliga till maskinen.

Rörspindel, K 681, bestående av i SKF kullager löpan- de stålaxel, 20 mm diam., med klingflänsar och kilremskiva. A-profil. Lagren inbyggda i ställbar. Total- längd ca 350 mm, ytterdiam. 55 mm. Vikt 3,6 kg. Med varje spindel följer ett par rampor med muttrar för montering på träunderlag. **92:—**

Borrchuck, K 683, system Westcott med max. 10 mm kapacitet, passar till rörspindelns koniska axelände. Diam. 44 mm, längd 65 mm. Vikt 0,6 kg. Nyckel med- följer. **28:—**



Cirkelsågklinga, hyveltandad, som samtidigt sågar och hyvlar, varigenom ett minimum av efterarbete kräves. Av bästa Sheffield-stål. Filad och skränt. Axelhål på K 1266—K 1267 1/2", på K 1268—K 1269 20 mm och K 1270 30 mm.


Nr	Diam.	Tjockl.	Pris
K 1266	150	1,11	20:—
K 1267	175	1,30	25:—
K 1268	200	1,30	28:—
K 1269	250	1,43	34:—
K 1270	300	1,59	45:—



Sågklinga K 1776 av prima sheffieldstål. Filad och skränt med tandform G för såväl klyvning som kapning. Diam. 150 mm. Tjocklek 1,2 mm. Håldiam. 1/2". Lämpligt varvtal 6000 v/min. En utmärkt klinga för el-handsågar m. m. 12:—



Sågklinga K 1775, Speciellt utformad för sågning av plastmaterial som plexiglas, P-plattor m. m. upp till 3 mm tjocklek. Även användbar för lättmetall. Extra prima specialstål. 15 tänder per tum och nedfräst periferi. Diam. 150 mm. Centrumtjocklek 1,3 mm. Håldiam. 1/2". Lämpligt varvtal 2000 v/min. Vid arbete med denna klinga bör sågbordet anpassas så att tänderna nått och jämt skär genom arbetsstycket. Klistras en tejp ovanpå arbetsstycket över sågsåret blir snittet rent och spliterfritt. 18:—




Sågklinga, av prima stål, filad och skränt. Universal-tandning med 90 tänder. Yd = diameter, Hd = axelhål, Tj = tjocklek. Mått i mm.


Nr	Yd	Hd	Tj	Pris
K 193	100	15	1,02	4:60
K 1339	150	13	1,02	7:75
K 194	150	15	1,02	7:75
K 1340	200	13	1,22	11:—
K 195	200	20	1,22	11:—
K 196	250	20	1,42	14:25
K 197	300	20	1,63	18:50

Bricka av mässing för ändring av centrumhål på sågklingor.

K 1783, Diam. 20—10 mm.
K 1784, Diam. 20—13 mm. (1/2").
Pr st. 0:40




Fräswoobler, K 1382, komplett med 6" fräsklinga av prima Sheffieldstål, tjocklek 1/8", axelhål 3/8". Woobler inställbar för spårbredd 3/16"—3/8" och upp till 2" djup. En nyckel medföljer. 44:—




Sågwoobler K 1224. Består av 4 st. snedskurna och graderade skivor av lättmetall mellan vilka klingan insättes. Alltefter inställningen av skivorna får sågklingan en mer eller mindre sned ställning i förhållande till axeln och fungerar därvid som fräs för upptagning av en mångfald olika not-, grad- och laxpår m. m. Diam. 7 cm. Axelhål 1/2". För sågklingor upp till 15 cm. Med bruksanvisning. 8: 50

Sågwoobler K 1946. Till storlek och utseende helt lika föregående. Japanskt fabrikt. 4: 50




Sågklinga K 1538 med hål-lare på 1/4" axel. Klingan är tillverkad av specialstål och har diam. 115 mm. Sägtänderna äro skärpta och skränta. På hållaren kan fastsättas alla verktyg m. 1/2" hål. Pr sats 5: 25




Cirkelsåg K 1118. Till-sats passande el-handbormaskiner, sågar upp till 1" trä. Består av gjueten lättmetallkåpa, självmörjande lager med stölsjindel och 4" sågklinga. Sägduppet ställbart från 0 till 30 mm. Kompletter med sågklinga (K 1119) och förvaringslåda av plåt. 29:—

Reservklinga till K 1118

Nr	Tänder/tum	Pris
K 1119,	5	10:—
K 1120,	7	10:—
K 1121,	10	10:—




Cirkelsåg K 1386 Picador. 6 mm axel för anslutning av el-bormaskin. Självmörjande lager. Gjueten lättmetallkåpa. Ställbart sågdupp 0—40 mm. Ställ- och löstagbart sidanhål. Med sågklinga, 5" diam. 46:—




Sågsjindel med 20 mm axel lagrad i två kapslade SKF-kullager, längd 370 mm. Lagerhus och fot av gjueten lättmetall. I ena änden plansvarvade 90 mm klingflänsar, axelhål 20 mm med vänster- eller högerögångad mutter. I andra änden 80 mm dubbel A-remskiva och morsekona B18 för chuck. 69:—

K 124 vänstergångad, 69:—
K 125 högergångad, 69:—




Cirkelsåg K 1176. En bra amerikansk sågtillsats, som passar till de flesta elektr. handbormaskiner, bl. a. Wolf. Sägdupp 44 mm. Bormaskinen blir lättmanövrerad, då den får föras i sågriktningen. Vinkelväxeln har prima stöldrev och självmörjande lager. (Utan bormaskin). 67:—

Reservklinga K 1791 till K 1176, 5", 3/8"-hål. 10: 50




Universalsåg, K 1177, Amerikansk sågtillsats som passar alla typer av elektr. handbormaskiner. Mångsidigt användbar. Hög sågkapacitet. Största sågdupp 50 mm. Ställbart sidanhål 3—25 cm och likaså ställbart centrumfäste för cirkelrund sågning upp till 50 cm diameter. Automatisk spånblåsare, stöldrev och självmörjande evighetslager. (Utan bormaskin). 46:—

Bladsats K 1193 med 6 reservblad i olika grovlekar till dekoratörsåg K 1177. 9: 75




Handsåg K 1459 METABO. Ställbart anhöll och ställbar bottenplatta för ej rätvinkliga arbeten. 0—32 mm sågdupp, ställbart. Som drivkraft användes bormaskin K 1457. Med grovtandad sågklinga. 90:—




Extra sågklinga K 749 till ovanst. Diam. 125 mm, grov eller fintandade. Pr st. 9:—

Stricksåg K 1460, för anslutning till bormaskin K 1457. Sågar upp till 30 mm. För sågning av modeller, figurer m. m. 3 sticksågsblad och nyckel för fastsättning medföljer. 120:—



Cirkelsåg K 1975 för anslutning i chucken på el-handbormaskiner. Sägduppet ställbart 0—30 mm och sidanhål ställbart 0—40 mm. En universalsåg med 4 olika klingor: en 100 mm klyvklinga, en 58 mm och en 100 mm fintandad klinga och en spårfräsklinga 62x5 mm. 24: 75

Klingsats K 1974. Samma 4 olika klingor som medföljer cirkelsåg K 1975. Axelhål 10 mm. Pr. sats 8: 25

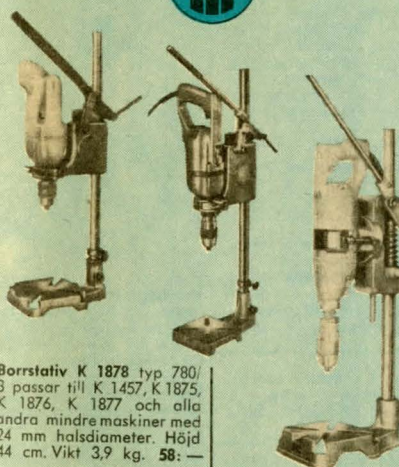


Borrstativ K 1878 typ 780/3 passar till K 1457, K 1875, K 1876, K 1877 och alla andra mindre maskiner med 24 mm halsdiameter. Höjd 44 cm. Vikt 3,9 kg. 58:—

Borrstativ K 1879, typ 780/4 lika föreg. men större och kraftigare, passar K 1874 men även samma maskiner som föregående stativ. Höjd 50 cm. Vikt 6,2 kg. 82:—

Borrstativ K 1880, typ 782, passar till K 1872, K 1873 och andra större maskiner med rund kropp. Höjd 62 cm. Vikt 13 kg. 144:—


METABO elverktyg, samtliga med skyddsisolering och störningskydd. Fi- och S-märkta. Broschyr nr BR 75 sändes till intresserade på begäran.

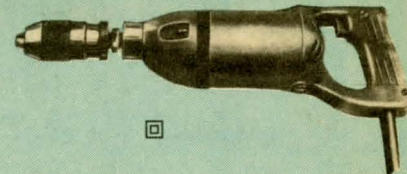


Handbormaskiner med borkkapacitet 13 mm i stål och med 13 mm chuck. Strömförbrukning 450 W, 220 V. Varvtalsangivelse: tomgång — belastad.

K 1872, typ 7513. Varvtal 700—400 r/m. Vikt 4,2 kg. Pris 299:—


K 1873, typ 7513/2, med två hastigheter. Varvtal: 320—190 och 700—450 r/m. Vikt 4,4 kg. Pris 410:—




Handbormaskin K 1874 typ 7509/2, en populär modell bland yrkesfolk. Två hastigheter 800—500 och 2300—1500 r/min. Effektförbrukning 320 W, 220 V. Med 10 mm chuck. Vikt 2,8 kg. Pris 290:—




Handbormaskiner med 8 mm chuck och 8 mm borkkapacitet i stål. Varvtalsangivelse: tomgång — belastad.
K 1875, typ 75068. Varvtal 2300—1700 v/min. Effekt 300 W in, 220 V. Vikt 1,9 kg. 190:—
K 1876, typ 7508. Varvtal 1300—800 v/min. Effekt 320 W in, 220 V. Vikt 2,3 kg. 215:—
K 1877, typ 7508/2, med två hastigheter. 800—500 och 3100—2100 v/min. Effekt 320 W in, 220 V. Vikt 2,4 kg. 270:—

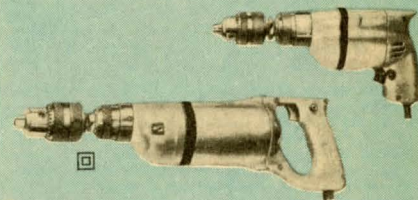


Slagbormaskiner, omställbara för vanlig borrar samt slagbörning i tre olika styrkor. Med 3 m kabel och stickkontakt. Varvtal: tomgång — belastad.
K 1870, typ 75108. Kapacitet 8 mm i stål, 12 mm i sten. Varvtal 1200—700 r/m. Strömförbr. 320 W, 220 V. Vikt 2,5 kg. Pris 440:—
K 1871, typ 75113. Kapacitet 13 mm i stål, 30 mm i sten. Varvtal 770—440 r/m. Strömförbr. 450 W, 220 V. Vikt 4,5 kg. Pris 580:—



Borrmaskin, K 1457, Metabo. Försedd med 3-backs chuck med 0-8 mm gripvidd. Vikt 1,9 kg. Störnings-skyddad kullagrad universalmotor med 3 m sladd. Varvtal 2300 varv/min. vid full belastning 1700 varv/min. Förstärkt isolering, så att vanlig stickkontakt användes. Förbrukning 220 Watt. Uppgiv nätpänning. 165:—

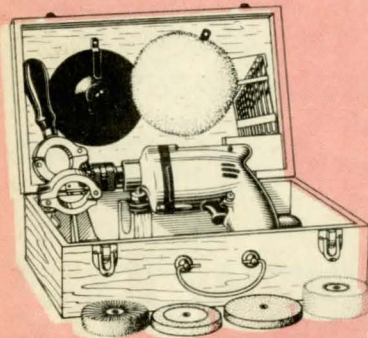


Borrmaskinsats, K 1458, med borrmaskin K 1457. Därutöver innehåller satsen: 10 st. spiralbör 1,6-6,4 mm, 1 handtag, 1 dorn, 1 slipskiva, 1 filtskiva, 1 polerskiva, 1 trådborste, 1 gummidisk, 2 slipskivor, grov och fin, för montering å gummidisk, 1 huva av lammull, 1 spännback, 1 spännbygel och 1 skruvmejsel. Förpackat i trälåda med lock och handtag. 259:—
Borrmaskinsats, K 1437. Samma som föregående sats men förp. i papplåda. 228:—

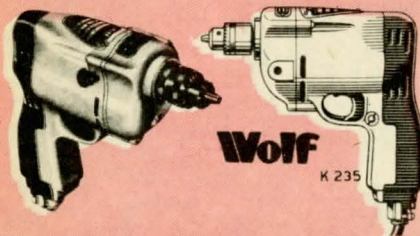


Handbormaskin, K 235, WOLF SUPER Safety-master. Effektförbrukning: 325 W vid 3600 v/m. Varvtal vid full belastning 2400 v/m. 3-backig nyckelchuck med max gripvidd 8 mm. Inbyggd strömbrytare och störningskydd för radio o. TV. Längd 21 cm. Maskinen dubbelt isolerad, så att jordledning ej erfordras. Med 1,5 m kabel. Vikt 1,7 kg. S- och Fi-märkt 110-130 eller 220-250 V. 159:—

Handbormaskin K 1903, WOLF 2-speed SM 2. Med tryckknapp för rätt varv för alla jobb: 3750 eller 1250 varv/min. 10 mm chuck. "Oförstörbar" motor med speciellt värmebeständig svetsad ankarlindning. Helt säker med vanlig stickkontakt. S-märkt och dessutom dubbeltisolerad. 325 W. Finnes för 110-130 eller 220-250 V. Komplet med sidohandtag, 10 mm. 3-backschuck och 2-ledarkabel. Vikt 2 kg. 240:—



Bänkställ K 1969. Passar alla mindre och medelstora bormaskiner. Ett stadigt ställ av brännlackerad aluminium, med ställbart skydd för slipskiva och med ögonskydd av plastglas 80x65 mm. 15: 50

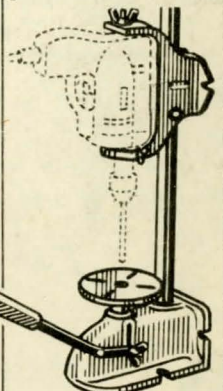


Borrstativ består av en 45 cm hög stålpelare med hållare för Wolf Cubmaster och fot med matning, bord och spak. Matningsmån 5 cm. Utrymme från centrum till pelare 55 mm. Vikt 2,6 kg. Utgöres av följande delar:


- Börmaskinshållare, K 297. 22:—
 - Stativfot, K 298. 41:—
 - Stativpelare, K 299. 13: 50
- Borrstativ för Wolf Safety-master.** Utgöres av:
Börmaskinshållare, K 786. 56:—
Stativfot K 787 med 61 cm pelare. 85:—

Rotor för WOLF bormaskiner. Uppgiv nätp. K 1601 Cubmaster 48:—
K 1602 Safety-master 62:—
K 1603 SM 2 69:—
Kol för Wolf bormaskiner.


K 1773 Cubmaster och Cub Per par 5: 80
K 1774 Safety-master. Per par 5: 80




Bänkfäste K 811 passande Wolf, Bridges m. fl. handbormaskiner med 36 mm halsvidd. 7:—



Bänkfäste K 1790, passar alla bormaskiner med högst 10 cm diam. vid faststället. 4:—




Reduceringsväxel K 872 passar alla Wolf bormaskiner. Lämpligt tillbehör för borring i järn- o. stålmaterial. Reducerar varvtalet från 3000 till 750 varv. 39: 50




Handsågsats, K 1109, passande Wolf Cubmaster handbormaskin, varvid erhålles en elektr. handsåg för sågning, spårskärning o. fräsning. Sågdjup 32 mm. Satsen består av stödpatta, fjädrande skydd, klyvningsanvänd, standardspindel med bricker, 125 mm sågklinga och justerbara mellanlägg för fräsning. 84:—

Handsågsats K 873 lika föregående men passande Wolf Safety-master. Sågdjup 43 mm, 150 mm sågklinga (K 1776). 98:—




Cirkelsåg K 1942 för el. handbormaskin. Med 6 mm axeltapp som fästes i chucken. Klingans diam. 5". Sågdjupet ställbart 22-40 mm. Anhållet ställbart. Automatiskt klingsskydd. Handtag o. kåpa av lackerad lättmetall. Pris komplett 22: 50


Sågklinga K 1943, med tandning för både klyvning och kapning. Samma som medföljer ovanst. cirkelsåg. Diam. 5". Axelhål 13 mm. 3: 75

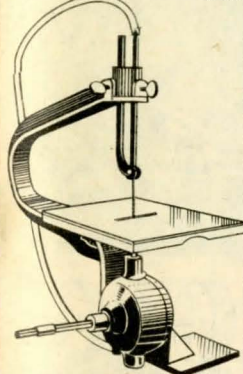

Kontursåg K 1970 med böjlig 6 mm axel avsedd att drivas med en el-bormaskin i bänkställ. Sågbordet, storlek 12x15 cm är ställbart intill 45° lutning å båda hållen. Stativ av lackerad lättmetall. Med glidlager i tät vevhus, som fylls med fett. Slaglängd 12 mm. Med automatisk spånblåsare. Vanliga lövsågblad användes. Idealisk för figur-sågning i faner, plywood, plattor, plåt m. m. 39:—




Såg- och slipsats K 1537 innehåller en sågklinga för metall, diam. 2", en slipskiva 2x1/4" samt 1/4" spindel. Axelhål 1/4". Pr sats 5: 90




Hyvel K 1964. Tillsatsapparat som passar alla handbormaskiner. Är en kant-hyvel med vinkelrätt anslag och roterande kutter med 45 mm hyvelbredd. Fräs-djupet är ställbart 0-4 mm. Tillverkad i pressgjuten metall med kutter av bästa verktygsstål. 26: 50

Kutter K 1965, reservkutter till K 1964. Storlek 45x21 mm med 3 egg. Axelhål 3/8". 6: 80




Sticksåg K 1944 för anslutning till alla sorters elektr. handbormaskin. Kåpa av lackerad lättmetall, 6 mm axel med oljebrosslager, 3 sågblad medföljer. 18: 75
Passande reservblad, se K 1193.



Putillsats K 1945 för el. bormaskiner, 6 mm driv-axel sättes direkt i chucken. Putsar snabbt trä, metall, plåt m. m. med ca 2000 vibrationer pr min. Putsyta 185x90 mm. 23: 75
(Passande sandpapper M 207.)




Polerhätta med dragsko, passande ovanstående gummidisk. Av extra prima långulligt lammskinn. Nr Diameter Pris
K 1052 a. 5" 3: 75
K 1052 b. 6" 5:—



Gummidisk K 1022, 5" med 1/4" axel. 3 slipprond. medföljer. 1: 95



Gummidisk för polerhätta samt med fäste för sandpappersrondeller. Med spindelaxel för fäste i chuck. Nr Diam. Axel Pris
K 499 5" 1/4" 4:—
K 500 6" 3/8" 5: 50
K 501 7" 3/8" 12:—




Bandputs, bestående av en mjuk skumplastvals med monterat slipband, 6 mm tapp för fastsättning i chuck. Slipbredd 2 1/2". Idealisk för slipning av trä, i vinklar, konkava och konvexa ytor m. m. Levereras med ett monterat band.

Nr Diam. x Bredd Pris
K 1701 120x45 mm 6: 75
K 1702 175x75 mm 11: 50

Slipband för ovanstående bandputs. Finnes i grovlek 40, 60 och 100.

Nr Diam. x Bredd Pris
K 1703 120x45 mm 1: 10
K 1704 175x75 mm 1: 70

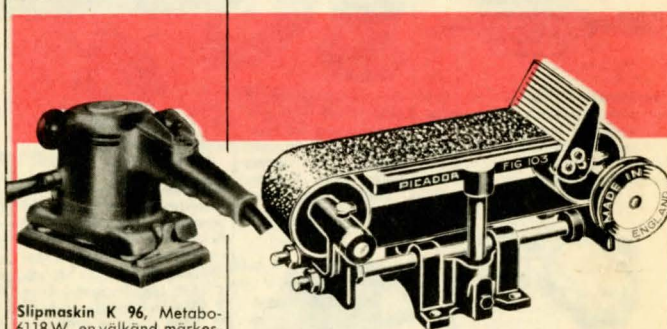


Slipmaskin K 96, Metabo-6118 W, en välkänd märkesmaskin för yrkesmän och industrier. Slipplattans storl. 210x110 mm med 12 mm skumgummiunderlag. Den har en vibrerande sliprörelse med 2800 svep i minuten. Motorn är för 110 eller 220 volt växelström. Effekt 200 watt. Vikt 4,5 kg. Med 5 m kabel. 390:—

Slipmaskin K 97, Metabo-6110 W lika föreg. men med slipplattan 170x95 mm. Effekt 120 watt. Vikt 2,1 kg. 296:—


Bandputs K 1271. En stabil och kraftig liten maskin, helt utförd i gjutgods och stål. Hög- och sänkbart slipbord 10x20 cm och ställbart anhål. Kilspårskiva 3" för A-rep. Lämpligt varvtal ca 1400 v/min, och erforderlig effekt 1/4 hkr. Längd 34 cm, höjd 14 cm. Vikt 5,4 kg. Med ett band men utan motor. Glidlagrad. 125:—

Bandputs K 1219, samma som föregående men helt lagrad med kapslade kullager. 170:—

Slipband K 1272 för ovanstående maskin, för såväl trä som metall. Tygband 3x30" med grovlek 40 (grov). 60 (medium) eller 80 (fin). Pr st. 2: 25




Reduceringsväxel K 1084, utväxling 7:1, passande till el. handbormaskiner. Rotationsriktningen omställs på ett ögonblick för såväl i- som utdragning för skruvar m. m. Åtföljes av skruvmejslar och 1/4" hylsnyckelfäste. Kapslad i lättmetallhus 80x62 mm. Utförlig handledning över apparatens användningsmöjligheter och skötsel medföljer. 110:—




Skrividragare K 1223 att användas i handbormaskin med max. varvtal 500/min. Den består av en konisk friktionskoppling av hårdat stål, som hålles i frigång av en fjäder, men som drar vid tryck mot mejseln. Höljet är av gjutna lättmetall. Tre klingor, 5, 5 1/2 och 6 mm, av kromvanadiumstål medföljer. 27:—




Skrividragare K 616. Passar både stora och små elbormaskiner varmed skruvar snabbt och lätt dras i. Med 6 mm mejselklinga o. en extra Phillipsmejsel. 26:—



Vinkelväxel K 1202 passande Wolf och andra handbormaskiner med 3/8" chuckspindel, varvid vinkelväx. sättes in mellan bormaskinen o. dess chuck. Beröende på hur växeln vänder, kan varvtalet fördubblas eller nerväxlas 1:2. Dreven är precisionsutförda och axlarna går i självsmörjande lager. Vikt 0,4 kg. 24: 50




Vinkelväxel K 1083, passande varje el. handbormaskin med pågångad chuck. 1/4" tapp och 3/8" spindel. Kraftigt utförd med frästa drev stumtätt kapslade i nylonplast. Reducerar varvtalet till hälften. 24: 50



Puts- och poleringssats K 1178 passande handbormaskiner. Består av vinkelväxel med ståldrev och självsmörjande lager, omsättning 1:2 eller 2:1, handtag, 5" gummskiva med lammskinshätta samt sandpappersrondeller. 29: 50



Puts- och poleringssats, K 236, består av ett sidohandtag för maskinen, en flexibel 5" gummskiva med centrumaxel, en lammskinshätta samt 1 duss. olika sandpappersrondeller. 12:—




Sandpappershållare K 290. Mycket omtyckt modell med väl utformat plasthandtag, som ger ett fast men vilsamt grepp. Slipplattan, storl. 75x115 mm, är belagd med svampgummi. Standardsandpapper delade i 6 delar (8x14 cm) passar i hållaren. 12 sorterade tillskurna sandpapper medföljer. 11: 50




Sandpapper
Sandpapper M 60. Ark i storlek 24x28 cm. Finnes i grovlek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 och 6.
Grovl. 000—3 4—5 6
Pr 10 ark 1: 20 1: 30 1: 50

Sandpapper i band, N 400, bredd 10 cm 10 m långa.
Grovlek 00, 0, 1, 2, 3, 5.
Pris 10 m rullar 1: 95
Pris 50 m rullar 7: 50
Grovlek 6 och 7
Pris 10 m rullar 2: 50
Pris 50 m rullar 10: 75


Smörgälduk M 821, storl. 21x29 cm. I grovlek 000, 0 FF, 1, 2, 3.
Grovl. 000—1 2 3
Pr ark 0: 50 0: 55 0: 60




Korundpapper M 207, storlek 7x23 cm. Förpackning med 10 ark.
Grovlek 50 grov 1: 60
60 1: 50
100 1: 40
150 1: 35
220 finaste 1: 30



Fräsrondell, diam.: 5", m. fastskruvningshylsa o. axel passande 1/4" bormaskiner. Skivkanten är rundad. Tillverkad av ytbehandlat specialstål. Wolff.
K 1553 Grovhuggen 4:—
K 1554 Finhuggen 4: 60
K 1555 har grovhuggen rundad yttering samt 4" plan skiva med utguggna skär. Lämplig för färgborttagning o. d. 4: 75



Cylinderrasp K 613 passande el-bormaskiner. Cylindern 32x40 mm med 6 mm axel. För färgborttagning o. bearbetning av trä, plast och mjuka metaller. 7: 50



Rondeller av prima korundpapper. Förpackning 10 st. Pris pr förp.

5"	6"	7"
Grovlek M205	M204	M206
36	1: 50	1: 90
60	1: 20	1: 60
80	1: 10	1: 40
120	1:—	1: 30
180	1:—	1: 30
240	1:—	1: 30


Rondellsats M 603 innehållande 2 st. av varje grovlek av M 205, 5" diam. Sammanlagt 12 st. rondeller. Pr sats 1: 50




Sandpappersrondeller, M 190, diam. 125 mm. Grovlek 00, 1, 3, 5 eller 7. Pr 10 ark 0: 90




Sandpappershållare K 93. Av svart gummi. Håller papperet orubbligt. Storlek 12x7 cm. 5: 75



Fräscylindrar av stål, för bearbetning av trä, läder, plast, fibermaterial m. m. Användbara för formfräsning, zinkning, putsning o. s. v. Passar alla 1/4" bormaskiner och har 6 mm axel. Diam.: ca 7 cm. Bredd i mm.
Nr Bredd Yta Pris
K 1556 20 Plan 4: 50
K 1557 23 Halvrand 5:—
K 1558 9 Plan 4: 50




Stålkoppsborste K 1550 tillverkad av 0,25 mm vägig ståltråd. Koppen har 6 mm axel.
Diam. mm/Pr st.
30 40 50 75
3: 90 4: 85 6: 95 8: 25




Stålkoppsborste K 1824 med 6 mm axeltapp och borstkransdiam 60 mm. Vägig 0,25 mm ståltråd. 4: 80

Stålkoppsborste K 1825 med 9 mm axeltapp och borstkransdiam 100 mm. Vägig 0,38 mm ståltråd. 7: 30




Ståltrådsborstar i förnicklad kraftig stålhylsa med 6 mm skaft. Total längd 80 mm, diam. 20 mm.

K 1723 med flat spets. Pr st. 3: 90
K 1724 med konisk spets.




Ståltrådsborste med 6 mm axeltapp av järn. Vägig ståltråd. Mått i mm.

Nr	bredd	Tråd	Pris
K 307	40x10	0,15	2: 80
K 308	50x12	0,20	3: 30
K 309	60x20	0,30	3: 90



Puts- och polersats K 1547 med 1 st. 3x1/2" slipskiva, 1 st. 3x1/4" ståltrådsborste för rostborttagning och d. 1 st. 3" lapprissa och hållare på 1/4" axel. Pr sats 5: 90




Slipskivhållare, även användbara för polertrissor, sägklingor o. d. 6 mm drivaxel. Förkromade.


Fäste	Diam.	Pris
K 1391	1/2"	1: 10
K 1392	3/8"	2:—
K 1393	1/2"	2: 50
K 1394	1/2"	1: 30
K 1395	1/2"	2: 50
K 1396	3/8"	2: 50
K 1397	3/8"	2: 50
K 1398	3/8"	3: 75
K 1399	3/8"	1: 30
K 1400	1/2"	2: 50

K 1398 för pågångning å axel. Diam.: 3/8". Vidd: 3/16". Pris 3: 60

K 1401 för förlängning på 12 mm, axel. Diam.: 1/2". Vidd: 7/8". Pris 6:—




Spindel K 1132 med konisk gängad spets och 1/4" skaft. Längd 6 cm. 3:—




Polersats K 1545 innehållande 1 st. lupprissa 4x1/2" samt polermedel för universalbruk. Trissan har 1/2" hål och är tillverkad av högklassigt material. Pr sats 3: 50


Polersats K 1565 med 6" filtrissa med 1/2" axelhål. Universalpolermedel medföljer. Pr sats 3: 75



Polermedelsats K 1541, med fyra olika medel. Användbar för polering av alla metaller, även förkromade och förnicklade, verktyg, matsilver, juveler m. m. Den polerade ytan får en spegelliknande glans. Pr sats 5: 70



Ståltrådsborste av vägig specialtråd 0,30 mm. Nav med stållänisar och 13 mm hål.
Nr Storl. Pris
K 315, 100x30 mm 6: 75
K 310, 150x20 mm 8: 70
K 311, 200x30 mm 14: 20



Mässingborste, cirkulär, m. tränav. Vägig tunn mässingtråd 0,06 mm. Axelhål 6 mm.
Nr Diam.xbredd Pris
K 301, 85x5 mm 2: 50
K 303, 100x25 mm 8: 50



Puttrissa K 305, 75x25 mm. Vit borst på tränav. Axelhål 6 mm. 4:—

Ulltrissa K 306, 70x18 mm på tränav. För högljanspolering av metaller. Axelhål 6 mm. 2: 90




Cirkulärborste, K 304, diam. 80 mm, av prima svart universalhållare på 1/4" axel. Denna sats täcker de flesta behov och är mycket användbar. Pr sats 5: 50


Ståltrådsborste K 1722 med 1/4" axelhål. Diam. 75 mm, bredd 6 mm. 2:—



Slipskiva, 75 mm diam. och 10 mm axelhål.
K 644, bredd 5 mm 2:—
K 645, bredd 6 mm 3: 40
K 646, bredd 12 mm 3: 90




Slipskiva, av specialtillverkning för höga hastigheter. Hög kvalitet med utmärkta egenskaper. Diam.: K 1402 3", K 1403-1404 4".
Tjock- Axel-
lek diam. Pris
K 1402 3/8" 1/4" 4: 75
K 1403 1/2" 3/8" 6:—
K 1404 1/2" 1/2" 6:—




Slipskiva (Korundkeramisk) Storl. 5x1/2" med 1/2" axelhål. Max. tillåtet varvtal 4200/min.
K 846, fin.
K 847, medelfin.
K 848, medelgrov.
K 849, grov. Pr st. 8:—


Slipskiva, storlek 5x1" med 1/2" axelhål.
K 926, grov.
K 927, medium.
K 928, fin. Pr st. 12:—




Slipskivats K 1831 med 6 olika slipskivor på 6 mm axlar att sätta i chuck. Skivbredd 12 mm. Diam. 25, 28, 35, 38, 45 och 50 mm. Pr sats 13: 50




Slipskivats K 1540 består av 4 st. skivor i storlekarna (diam.xtjocklek): 3x1/2", 2 1/2"x1/4", 2x1/2" och 1 1/2"x1". Till dessa följer universalhållare på 1/4" axel. Denna sats täcker de flesta behov och är mycket användbar. Pr sats 5: 50



Slipskivhållare, K 510, med 6 mm skaft och 10 mm gängat fäste. 2:—




Slipsstift K 1020, keramiska med 1/4" skaft. Längd 50—80 mm. För bearbetning av såväl stål som andra material. 5 st. olika i diam. 18—25 mm. monterade å karta. Pr sats 4: 25




Raspestift K 560, keramiska av aloxid, som lämpar sig för slipning i såväl stål som de flesta andra material. På stålskaft med 3 mm diam.

Typ	Diam. x tjockl.	Pr. st.
A	16 x 6 mm	1: 60
B	10 x 6 mm	1: 50
C	2,4 x 10 mm	2: —
D	6 x 16 mm	2: 20
E	16 x 5 mm	2: —
F	13 x 2,4 mm	1: 90
G	6 x 1,6 mm	1: 60
H	10 x 10 mm	2: —




Raspestift K 561 på 6 mm stålskaft. Tillverkade av aloxid o. lämpliga för slipning, putsning o. d. i alla material.

Typ	Diam. x tjockl.	Pr. st.
A	32 x 10 mm	2: 20
B	19 x 13 mm	1: 75
C	6 x 19 mm	2: 20
D	17 x 32 mm	3: 10
E	25 x 13 mm	2: 30
F	32 x 6 mm	2: 50
G	25 x 3,5 mm	1: 80
H	25 mm rund	2: 60




Raspestiftsats, keramiska av aloxid för all slipning, putsning o. d. Fastsatta på 1/2" axel. Förvaras i plastlåda med genomskinligt lock.

K 1542 15 olika 21: —
K 1543 12 olika 18: 50




Sats K 317, med små polerverktyg på 3 mm skaft. Perlonborste, stålträdsborste, filtrissa 22x5 mm och filtlinn. Pr sats 3: 20

Polerstift K 316 samma som i satsen K 317. Modell a, b, c eller d. Pr st. 0: 95




Raspstift K 1561 på 1/4" skaft. Effektiva på de flesta byggnadsmaterial, fibermaterial, plast m. m.

Typ	Diam.	Längd	Pr. st.
A	5/8"	1 1/2"	5: 20
B	5/8"	1 3/4"	5: 20
C	5/8"	1 3/8"	5: 20
D	5/8"	Rund	5: 20



Filstift K 1562 på 1/4" skaft. Eggen specialbehandlad för arbete i järn, brons, aluminium och alla mjukare material.


Typ	Diam.	Längd	Pr. st.
A	1/2"	1"	5: 25
B	5/8"	1"	5: 25
C	5/8"	1"	5: 25
D	5/8"	1 1/16"	5: 25
E	5/8"	Rund	5: 25
F	5/8"	1 1/2"	5: 25
G	5/8"	1"	5: 25
H	5/8"	1"	5: 25



Roterande filer K 1721 för trä, metall, m. fl. material. Specialhårdade huvuden med 6x30 mm skaft. I sats med 6 olika i hållare. Pr sats 24: —



Roterande fil K 1726, diam. 18 mm, bredd 12 mm på 6 mm spindel. 5: 50




Svarvstål K 1891. Består av 6 kvalitetsstål för metallsvärning. Sidostål höger och vänster, avsticknings-, innersvarv- och skrubbstål, 6x6 mm. Längd 65 mm. I träetu. 44: —


Böjliga axlar




Hobbyaxel K 1427 böjlig. Max. hast. 6000 v/m. Självsmörjande friktionslager. Ej för kontinuerlig drift. 6 mm anslutningsaxel, 3-backs chuck, ställbar 0—6 mm. Längd 125 cm. 28: —




Hobbyaxel K 151, böjlig med 1/4" tapp och chuck med max. gripvidd 3 mm. Max. varvtal 6000 v/min. Längd 90 cm. 9: 50




Böjlig axel K 1428 6 mm anslutningsaxel o. 3-backs chuck, 0—6 mm. Längd 130 cm. Lämplig för verkstadsbruk då den medger kontinuerlig drift. Dubbla kullager i båda ändar. Max. hast. 6000 v/min. 82: —




Böjlig axel K 514 med anslutning som passar på slipmaskin K 513. Längd 120 cm och diameter 9 mm. Chuck för 3 mm stift. Kullager i handtaget. 65: —



Slipmaskin K 962 med stativ av lackerat gjutjärn o. 10x2 cm finkornig slipskiva. Vev med utväxling 1:8 och frigång. Utmärkt hushållsmaskin för slipning av knivar och verktyg. Vikt 1,3 kg. 7: 75




Bänkslipmaskin K 513. Med dubbla slipskivor 75 mm o. motor för lik- och växelström, 1/15 hkr. I foten inbyggd motstånd för varvtalsreglering med 5 lägen. Max. varv. 6.000 i min. Skruvanslutningar för flexibel axel. Dim. 19x15x15 cm. Vikt 3 kg. 220 V. 145: —



Slipmaskin K 989. Kraftigt utförande av lackerat gjutjärn. Axel diam. 15 mm. Utväxling 12:1. Ställbart anordning för slipning av borrar. Med slipskiva 6"x1". Vikt 3,9 kg. 49: —




Dubbelslipmaskin K 512, med 150x15 mm slipskivor, grov o. fin. Med kullagrad, 0,27 hkr motor, varvtal 2.800 varv/min. Endast för 220 V enfas växelström. Extra stabil maskin. Storl. 32x20x20 cm. Monterad med sladd. Vikt ca 15 kg. 298: —




Bänkslipmaskin i kraftig konstruktion för verkstadsbruk. Två slipskivor, grov och fin med skyddsduvar. Kullagrad motor, varvtal 2750 v/min. Grågrön lackering.

K 870, 1-fas växelström 220 V. Effekt: 250W (1/3 hkr). Slipskivor 175x20 mm. Hela maskinen, längd 39 cm, bredd 23 cm, höjd 25 cm. Vikt 18 kg. 255: —


K 871, 3-fas växelström 220/380V. Effekt: 0,7kW (ca 1 hkr). Slipskivor 200x30 mm. Hela maskinen, längd 44 cm, bredd 26 cm, höjd 27 cm. Vikt 22 kg. 295: —




Slipmaskin K 10. Med stativ av lackerat gjutjärn och fastsättningsanordning för bord. Med 115x20 mm slipskiva. 17: 50



Skruvstykke K 1795 med stor sugföt varmed skruvstycket snabbt spänner fast på släta ytor. Har två käftar med backbredderna 35 och 60 mm ställbara i alla lägen samt ett stöd. Fint utförande i gjutstål m. blå hammarlackering och blankslip. Arbetsytor. Vikt ca 2 kg. Ett praktiskt universalskruvstykke som rekommenderas. 27: —




Slipapparat K 1204 för spiralborrar. Användes som tillsats till vilken bänkslipmaskin som helst och är lätt att montera. 3—19 mm borrar kan slipas snabbt o. korrekt. Svensk bruksanvisning. Botenplattan 78x43 mm. Total höjd ca 18 cm. 29: —

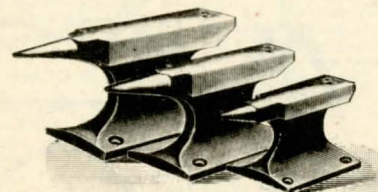


Städ, hejarsmitt av stål, fint polerat o. lackerat. Lämpligt för urmakare, mekaniker, gravörer m. fl. storlek; höjd x längd i mm.


Nr	Storlek	Vikt	Pris
K 758	55x140	0,65 kg	18: 50
K 759	75x180	1,4 "	27: —
K 760	95x220	2,5 "	43: —
K 761	120x280	4,5 "	64: —




Skruvstykke K 129, av gjutgods. Spännvidd 16 mm. Käftbredd 22 mm. För små hobbyarbeten. 1: 85



Skruvstykke K 1796. Av grålackerat järn med blankslipade käftar och stöd. Infrästa, utbytbara backar av stål. Käftbredd 60 mm, spännvidd 35 mm. Vikt 2,2 kg. 16: 50




Slipapparat K 1684 för slipning av sägklingor med diam mellan 4" och 10" o. centrumbål mellan 1/4" och 1 1/2". Klingan fastspänns i apparaten som placeras inuti en slipskiva, och önskad slipning kan lätt inställas och utföras. Bruksanvisning och monteringsanvisning medföljer. Största mått: 33x20x17 cm. Tillverkad av förn. och aluminiumfärgad metall. Vikt 1,4 kg. 55: —




Skruvstykke K 1951 av grålackerat stål gjutgods med stål och lösa rörbackar. Vridbart helt runt på botteplattan och låsbart i alla lägen. Backbredd 80 mm. Vikt 5 kg. 23: 50


Obs! Priset!



Rörskruvstykke K 988 av hejarsmitt stål i hög kvalitet. För upp till 2" rör. Hård stålbackar i bredd 60 mm. Plattgångad spindel i diam. 24 mm. Stativhöjd 27 cm. Vikt 7 kg. 57: —




Skruvstykke K 1759. Ett världspatenterat verktyg m. LAMELLBACKAR. Lämpligt att användas där små arbetsstycken inspännes. Skruvstycket har tre backar sätts med vrid- och skjutbara lameller som läses in önskat läge genom excentersystem. Detta skruvstykke ersätter flertalet jigger genom den effektiva 3-punktsinställning. Spännvidd 1". Ett specialverktyg av hög svensk kvalitet. 79: —




Maskinskruvstykke K 1881 av gjutjärn. Praktisk konstruktion med rörlig käft, svängbar för koniska arbetsstycken. Frästa V-spår i backarna. Pass. för bänkskrummaskiner av standardtyp. Backbredd 57 mm, spännvidd 38 mm. Vikt 1,1 kg. 19: 50

Maskinskruvstykke K 1882. Större o. kraftigare än föregående. I övrigt lika. Backbredd 75 mm, spännvidd 65 mm. Vikt 2,6 kg. 31: —




Verkstadskruvstycke K 967 i hög kvalitet med största styrka då kakarna är hejarsmidda i ett stycke och härdade, (ej gjutna), samt med härdat stad. Spindel är garanterad utan dödgång. Vridbart helt runt på bottenplattan och låsbart i alla lägen. Backbredd 115 mm, spännvidd 125 mm. Vikt 12 kg. 102.—




Parallellskruvstycke K 1308 i kraftigt utförande med utbytbara, härdade stålbackar, bredd 75 mm, och helt täckt spindel. Största spännvidd 75 mm. Längd hopskruvat 27 cm. Vikt 4,7 kg. 39.—


Parallellskruvstycke K 1309 lika föregående men i stort. bredd 60 mm, spännvidd 75 mm, längd 23 cm. Vikt 3,2 kg. 31.—



Bordskruvstycke K 387, av prima svenskt fabrikat. Längd 15 cm. Svartlackerat. Även brukbart som stad. Bredd 28 mm. Största spännvidd 50 mm. Vikt 0,8 kg. 15: 50



Maskinskrvstycke K 1131 av gjutstål 120x130 mm med dubbel spindelföring. Backbredd 70 mm. Spännvidd 65 mm. Vikt 1,7 kg. 29.—



Avdragare. Mycket praktiska apparater för borttagande av remskivor o. d. å maskiner m. m. Helt av stål.


Nr	Gripvidd	Pris
K 941	70 mm	15:—
K 942	140 mm	23:—




Avdragare med tre ben i kraftigt utförande av slipat stål.

K 960, belängd 12 cm, spännvidd 10 cm. Vikt 0,6 kg. 16: 50


K 961, belängd 14 cm, spännvidd 12 cm. Kraftig typ, kan även vändas för att gripa inifrån. Vikt 1,1 kg. 32:—



Avdragare K 1971 enklare modell för remskivor upp till c:a 12 cm diam. 4: 20




Avdragare K 1973, vändbar, med klor som kan aningen gripa inifrån eller utifrån. Gripvidd ca 16 cm. Vikt 0,6 kg. 17: 50



Avdragare K 1972 med 2 kraftiga hejarsmidda armar. Största gripvidd 10 cm. Vikt 0,6 kg. 8: 75




Avdragare K 1638 för svänghjul till mopeder och mc. Typ Passar B. SACHS o. PUCH mp D. STEFA-magnet moped, ilo G-50, Novolette, Vicky m. fl. Pr st 3: 50



Gripmagnet K 1719 med 45 cm långt plastskafv med ögla. Magneten, 20x5 mm, har stor lyftkraft och kan användas för att plocka upp småprylar, verktyg o. d. från svåråtkomliga ställen i bilmotorer, under galler m. m. 3: 20




Böjlig griptång K 993. Ett praktiskt verktyg m. vars hjälp man fäster skruvar, plockar upp detaljer etc. på svåråtkomliga ställen, i motorer, radioapparater o. s. v. Längd 40 cm. 3: 50




Pincett av förnicklat stål. Längd i cm. Precisionsutförande.

Nr	Spets	Längd	Pris
K 727	Böjd	15	4: 30
K 733	Rak	12	3:—




Universaltång av tjock stålplåt med mycket kraftiga fjäder. Kvick och behändig att anbringa på arbetsstycket istället för skruvtvingar. Alla mått i mm. Svenskt fabrikat.

Spänn-Nr Längd Bredd vid Pr st.
K 982 80 15 30 1: 10
K 678 150 25 60 1: 80
K 530 180 30 70 2: 20



Universalklämma lika K 678 men med lättare fjäder. Import.

Nr Längd Br. Gap. Pr st
K 1940 100 17 35 0: 85
K 1941 150 25 60 1: 40




Filklöve K 120, med 38 mm breda slipade käftar. Längd 12 cm. 6: 50



Stiftklöve K 434, av blankslipat stål. Med genomborrat skaft. Längd 115 cm. 8:—




Pincett K 725 med släta flata spetsar. Förnicklad, längd 10,5 cm. 2: 45



Pincett K 98 av rostfritt stål. Längd 11 cm. 1: 35




Lödpincett, förkromad, längd 17 cm.
K 1563 Rak spets 3: 30
K 1564 Böjd spets 3: 50



En serie tänger av Stahls Eskilstunafabrikat. De äro av extra prima stål, helförkromade och blankpolerade. Alla tänger 11,5 cm långa. Med dubbel led. En förmålig sats för alla reparatörer, hobbyvister m. fl.

Sidavbitare K 1645	9: 75	Plattång K 1642	8: 75
Avbitartång K 1646	9: 50	Böjtång K 1643	8: 75
Radiotång K 1647	9: 50	Flackång K 1644	8: 75

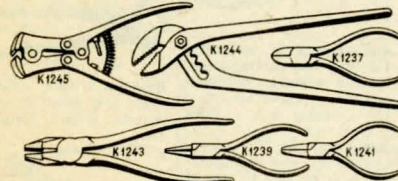

Tänger av kvalitetsmärket LINDSTROMS Eskilstuna.

Kraftavbitare K 1245, svart. Längd 6 1/2" 21:—

Polygriptång K 1244, matt-förkromad. Längd 24 cm. 14: 75

Sidavbitare K 1237, svart med dubbel led. Längd 4" 4 1/2" 10: 50

D:o K 1238, isolerad. Längd 4" 4 1/2" 12: 25

Böjtång K 1239 svart med dubbel led. 4 1/2" 9: 50, 5 1/2" 11:—

D:o K 1240 isolerad. 4 1/2" 11:—, 5 1/2" 12: 50

Flackång K 1241, svart med dubbel led. 4 1/2" 9: 50, 5" 10: 50

D:o K 1242 isolerad. 4 1/2" 11:—, 5" 12:—


Motorång med blankslipade käftar och lackerade handtag. Längd 20 cm. Käftarna har två, tandade griphål med största vidd ca 30 mm. Den böjda tången har käftarna upphöjda ca 30 grader. K 1507 Rak 4: 30 K 1508 Böjd 4: 80

Kombinationstång. Blankslipat huvud med flackrör o. avbitartång samt trådavklippare. Svarta grepp. K 353, längd 6" 2: 50 K 354, längd 7" 3:— K 355, längd 8" 3: 75

Av kromvanadiumstål, förnicklad och polerad. K 1216 längd 160 mm 7: 50 K 1217 längd 180 mm 8: 50

Kombinationstång K 1456 av stål med blankslipat huvud o. med isolerat grepp (10.000 V). Längd 21 cm. 7: 75

Kombinationstång K 105, med isolerat grepp (10.000 volt). Kvalitetsutförande i förkromat och polerat vanadiumstål. Längd 18 cm. 12: 75




Rörtång i stabilt utförande av prima stål. Bästa tyska fabrikat.

Nr	Gripvidd	Rördiam.	Längd	Vikt	Pris
K 201.	42 mm	1"	340 mm	0,9 kg.	16: 50
K 191.	54 mm	1 1/2"	400 mm	1,3 kg.	22: 50
K 202.	70 mm	2"	530 mm	2,3 kg.	33:—
K 203.	105 mm	3"	720 mm	4,2 kg.	42:—
K 204.	120 mm	4"	750 mm	5,6 kg.	59:—

Rörtång BAHCO, bästa svenska fabrikat.

Nr	Gripvidd	Rördiam.	Längd	Vikt	Pris
K 208.	36 mm	1"	290 mm	0,7 kg	18: 50
K 209.	52 mm	1 1/2"	410 mm	1,3 kg	28:—
K 210.	78 mm	2 1/2"	615 mm	2,7 kg	45:—



Polygriptång, av kromvanadiumstål och ställbar i olika gripvidder.

Nr	Utförande	Längd	Pris
K 352.	Förnicklad, matt.	12 cm	3: 20
K 1145.	Förkromad och polerad.	12 cm	5: 75
K 1146.	Förnicklad.	19 cm	5: 20
K 107.	Svartlackerad.	24 cm	5: 75
K 1147.	Förnicklad.	24 cm	5: 90
K 249.	Förkromad och polerad	24 cm	9:—
K 1215.	Förnicklad kolstål.	24 cm	4: 30



Polygriptång av kromvanadiumstål med ny, patenterad snabbinställning av 8 olika gripvidder, upp till 35 mm. Längd 24 cm. K 1198, svart 9:— K 1199, förkromad och m. m. isolerade skänklar. 11: 75



Kombinationstång K 1501 med utväxling så att liten handkraft erfordras för stort arbete. Längd: 21 cm. 10: 50



Kraftsidavbitare K 1503 av samma kraftiga typ och system som K 1501. Längd: 21 cm. 13:—



Sidavbitare K 51 av prima stål med blankslipade käftar. Längd 14,5 cm. 3: 70


Sidavbitare K 106, samma som föreg., men med greppet isolerat för 5000 V. 6: 50



Kraftavbitare K 1504 med utväxlingssystem som K 1501. Längd: 21 cm. 13:—




Sidavbitare K 244 av kromvanadiumstål Förkromad o. höglanspolerad. Kraftig, specialhärdad typ för pianotråd. Längd 145 mm. 11: 75




Kombinationstång K 1502 med samma utväxling som K 1501, men avsedd för elektr. ändamål. Tången har isolationsskalare och avbitare och kan användas som wiresträckare och för hopklämning av kablar. Längd: 21 cm. 13:—


Sidavbitare K 245, samma tång som föregående och med transparent specialisolering är 10.000 V på greppet. 13: 70




Kabelskalare K 226. Helautomatisk skältång för både gummi- och plastisolerad tråd med 0,5–3,2 mm diam. ledare. Skalar och klipper av i önskad längd samtidigt med ett grepp. Längd 175 mm. 18: 50




Kabelskalare K 267 med ställskruv. För avisolering av plast- el. gummikabel. Tångens längd 16 cm. 9: 75



Kabelskalare K 619, svart med blankslipade käftar o. ställskruv. För kablar mellan 0,4 och 3 mm. Längd 16 cm. 3: 75




Kabelskalare K 1348 med avbitare. Ställbar för olika tråddiametrar upp till 6 kmm. Skalar snabbt och effektivt både plast- och gummiisolering på ledningar. Tångens längd 13 cm. 2: 40




Rundtång K 460. Förkromad o. helt polerad. Längd 16 cm. 6: 50

Flacktång K 461. Med långa käftar. Förkromad o. helt polerad. Längd 16 cm. 6: 50




Skränkång K 959 för upp till 1,5 mm blad. Ställbar. Längd 19 cm. 3: 70




Griptång, av mattfä. nicklat stål och med räfflade och härdade käftar. Den kan användas som flack- o. rörtång, filklove, skiftnyckel m. m. Nyckelvidden kan med en skruv ställas olika. Nr Längd Gripv. Pris

K 817, 225 25 mm 12: 75
K 288, 300 40 mm 19: 25





Universaltång K 1614 m. räfflade och härdade käftar och i övrigt med mattförling. Ställ o. läsbar gripvidd upp till 35 mm. Fingergreppshandtag för upplåsning. Denna tång kan användas på många sätt p. g. a. den väl genomtänkta konstruktionen. Längd 19 cm. 4: 25




Låsringstång av kromvanadiumstål. Förkromad och delvis polerad. Längd i cm. K 432 och 1510 för ytterring, de båda andra för innerring.

Nr Längd Näbb Pris
K 432 18 Rak 12: 75
K 1510 17 Böjd 14: —
K 1511 18 Rak 11: 50
K 1512 16 Böjd 12: 50




Justertång för finmekaniska ändamål. Längd 13 cm. Tunna, släta käftar i tre olika modeller.


K 263, rak. 4: 75
K 264, vinkel. 5: 75
K 265, böjd. 5: 50




Radiotång K 430. Med långa, böjda käftar o. avbitare. Högsta kvalitet av kromvanadiumstål. Förkromad o. helt polerad. Plastisolerade skänklar. Längd 20 cm. 17: 50




Radiotång K 52 av prima stål med blankpolerade, invändigt räfflade käftar med avbitare. Längd 14,5 cm. 2: 90



Radiotång K 71, samma som föreg. men med greppet isolerat 5000 V. 3: 60




Radiotång K 266 med avbitare. Hög kvalitet och smidigt utförande i slipat stål. Längd 14 cm. 7: —



Radiotång K 1675 med avbitare, kabelskalare för 3 tråddiam. samt raka, platta käftar. Förn. o. med isolerande handtag. Längd 17 cm. 6: 20




Avbitartång K 1016, svart, med blankslipade 25 mm. breda käftar. Längd 125 mm. 3: 25



Häcksax K 1578 för anslutning till 1/4" bormaskin. Saxlängd 29 cm. Försedd med kuggväxellåda, ställbart handtag och spännband för perfekt fastsättning. 52: —



Radiotång K 248, m. sid-avbitare. Hög kvalitet av kromvanadiumstål. Förkromad o. helt polerad. Längd 200 mm. 14: —



Radiotång K 420, i likhet med K 248 men med isolerade handtag. 16: 50



Hovtång K 1274, smidd av prima stål. Svart m. blankslipade käftar. Längd 20 cm. 3: 20




Kvisstång K 1706 av Eskilstunafabrikat. Längd 23 cm varav de blanka stålskärarna ca 7 cm. Lackerade handtag. Försedd med kraftig fjäder och låsanordning. 6: 35



Trädgårdssax K 1520 speciellt lämpligt för kvistar, grenar m. m. 21 cm lång m. plastrandtag och spärranordning. Skären av blankt stål. 14: 50



Grässax K 1521 helt av metall med 13 cm långa skärskänklar av blankt stål. Röd-lackerade handtag m. låsbygel. Total längd: 30 cm. Mycket behändig vid arbeten på svåråtkomliga ställen. 5: 90



Guldsmedsax, för klippning av tunn plåt m. m. Längd 7".


K 391, rak, förn. 6: —
K 384, böjd, förn. 7: 20
K 386, rak, svartl. 5: —
K 390, böjd, svartl. 5: 70




Plåtsax K 419. Av högyrdigt stål o. med utväxling. Klipper med lätthet härdaste plåt upp till 1,5 mm tjocklek såväl rak som i figur. Längd 26 cm. 24: —




Plåtsax K 271. Med svartlackerade skänklar och blankslipade skär. Användbar till såväl rak-, rund- som fasonklippning. Längd 28 cm. 16: 50




Plåtsax K 958. Hålsax av förstklassigt tyskt fabrikat. Blanka stålskär och lackerade skänklar. Längd 28 cm. Vikt 0,6 kg. 9: —




Håltång K 56 med 6 olika hålpipor 2–6 mm för papp, läder o. dyl. Längd 21 cm. 6: 30




Plåtsax K 1311 för fasonklippning. Prima tyskt fabrikat. 8: 50



Plåtsax K 1705 av prima Eskilstunafabrikat. Skär av blankt stål och lackerade handtag. Total längd 20 cm. Skärlängd 55 mm. 5: —




Plåtsax K 269, i liten modell för lättare arbeten. Längd 18 cm. och klipp-längd 5 cm. 2: 20




Bultsax K 1963 med prima stålskär och hejarsmidde skänklar. Klipper 8 mm bult. Längd 45 cm. Vikt 1,5 kg. 15: 75



Skiftnyckel "Banco", smidda av specialstål. Bästa svenska fabrikat.



Plåtsax K 379, NIBBLEX är konstruerad för att drivas av en vanlig elektrisk handbormaskin, men kan även användas i stationära bormaskiner, svarvar etc. Klipper upp till 1 mm mjuk plåt med stor precision även efter invecklad mall. Klippningen sker genom spanring. Rörelsen överföres fr. axeln till stansen med en excenter. 28: —




Skiftnyckel av hejarsmitt stål. Tysk kvalitetsnyckel i svensk modell.




Nr Längd Pris
K 59, 4" 10 cm 4: 20
K 60, 6" 15 cm 5: 40
K 61, 8" 20 cm 6: 95
K 62, 10" 25 cm 8: 90
K 1148, 12" 30 cm 11: 75



Skiftnyckel K 1150, längd 10 cm. Blankförlingad. 5: 75



Skiftnyckel smidd av kromnickelstål med fint slipad o. blåanlöp ytta i bästa vapenfinish.



Nr Längd Pris
K 1762 6" 5: 60
K 1763 8" 7: 50
K 1764 10" 9: 60




Skiftnyckel med automatisk åtdragning. Härmed arbetar man fortare än med såväl skruvnycklar som lösa nycklar. Av flammhärdat stål.


Grepp Längd
Nr mm mm Pris
K 543 4–17 140 8: 25
K 544 10–28 195 12: —




Skiftnyckel av kromvanadiumstål, förlingad.




Nr vidd cm Pris
K 334 8+9 mm 12 2: 50
K 335 10+11 mm 13 3: 10
K 336 12+13 mm 14 3: 50
K 337 14+15 mm 15 4: —
K 338 16+17 mm 16 4: 50
K 339 18+19 mm 17 5: —
K 340 20+22 mm 18 5: 90
K 341 21+23 mm 18 6: 75
K 342 24+26 mm 19 7: 50
K 343 25+28 mm 19 8: —
K 344 27+29 mm 20 9: 50
K 345 30+32 mm 20 10: 50




Skiftnyckel av 6-kantig kalldraget stålör. Mått mm.




Nr vidd Längd Pris
K 1584 6 100 1: 10
K 1585 8 100 1: 40
K 1586 10 100 1: 50
K 1587 12 120 1: 60
K 1588 16 140 2: 30




Polygonnyckelsats K 363, lämplig för motorcyklister. Består av 3 dubbla nycklar av kromvanadiumstål, förlingade. 6 olika gripvidder 10–15 mm. Längd 12–16 cm. 5: 50




Polygonnyckel K 1712, av kromvanadiumstål.



Gripvidd mm Pris
a. 6+7 3: —
b. 8+9 3: 25
c. 10+11 3: 70
d. 12+13 4: 20
e. 14+15 5: 25
f. 16+17 6: —
g. 18+19 6: 85
h. 20+22 7: 90
i. 21+23 8: 40
j. 24+26 10: 50
m. 25+28 12: —
n. 27+32 13: 65




Polygonnyckel med automatisk åtdragning. Härmed arbetar man fortare än med såväl skruvnycklar som lösa nycklar. Av flammhärdat stål.

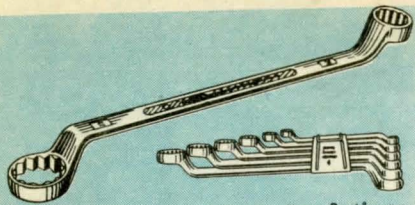

Ringnyckelsats av bästa tyska kvalitet. Består av 6 eller 8 st dubbla 12-kant ringnycklar. Med 12 resp. 16 olika gripvidder per sats. Längd 15–32 cm.
A = Specialstål. Förkromade. Huvud polerade.
B = Kromvanadiumstål. Glansfönicklade.
C = Specialstål. Glansfönicklade.

Nr	Gripvidd	Antal	Utförande	Pr sats
K 240	3/8"–1" SAE	6 st	A	31:—
K 535	3/8"–1" SAE	6 st	B	36:—
K 362	10–22 mm	6 st	A	28:—
K 536	6–22 mm	8 st	B	37:—
K 441	6–22 mm	8 st	C	17:75

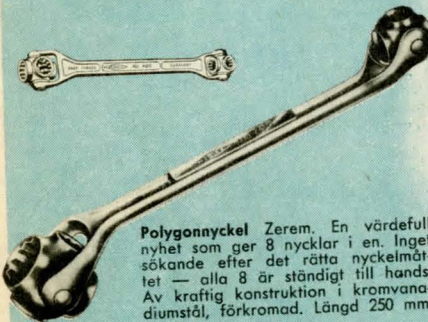

Polygonnyckel Zerem. En värdefull nyhet som ger 8 nycklar i en. Inget sökande efter det rätta nyckelmåttet — alla 8 är ständigt till hands. Av kraftig konstruktion i kromvanadiumstål, förkromade. Längd 250 mm.

K 53, gripvidd: 9, 10, 11, 14, 17, 19, 22, 24 mm.
K 54, gripvidd: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 1/2", 7/16", 3/8", 5/16" W. 24:—



Nyckelsats med dubbla nycklar av extra prima fabrikat. Längd 11–22 cm. Blankfönicklade.


K 531, 6 nycklar med 12 olika gripvidder från 1/4"–7/8". Härdat specialstål. 9: 50
K 532, 8 nycklar, gripvidd 6–22 mm. Härdat specialstål. 12: 75
K 1338, 8 nycklar, gripvidd 6–22 mm, av kromvanadiumstål. 17: 75
K 533, 6 nycklar av kromvanadiumstål, gripvidd 1/4"–7/8" SAE. 16: 75



Nyckelsats med 6 st dubbla nycklar av förn. specialstål.
K 1535 Vikt 300 g. Gripvidder 6–17 mm. 7:—
K 1536 Vikt 385 g. Gripvidder 8–19 mm. 7: 75




Nyckel K 1451, av kraftigt material. Nyckeln har 1 st. 4-kanthål, 7,5 mm samt 9 st. 6-kanthål 7–14 mm o. 16 mm. Längd 10,5 cm. 1:—



Ledhysnyckel BAHCO med utbytbara härdade hylsor m. 12-kants grepp. Förkromat skaft med största styrkan i vridningsriktningen.


Nyckelvidd	Pris
K 1441 8–9 mm	11: 80
K 1442 10–11 mm	12: 75
K 1443 12–13 mm	14: 50
K 1444 14–15 mm	16: 50
K 1445 16–17 mm	18: 75
K 1446 18–19 mm	21:—
K 1447 20–22 mm	23: 75
K 1448 21–23 mm	24: 75
K 1449 24–27 mm	29: 50



Dubbelnyckel, K 55. Tunnt och lätt av kromvanadiumstål. Förkromad med polerade huvuden. 15° nyckelvinkel.

Gripvidd mm

a	6+7	1: 90
b	8+9	2:—
c	10+11	2: 25
d	12+13	2: 70
e	14+15	3:—
f	16+17	3: 50
g	18+19	4: 20
h	20+22	4: 80
i	21+23	5: 25
k	24+26	6: 30
m	25+28	7:—
n	27+32	7: 80




Hylsnyckel för 6-kantmuttrar. Förn. och med skaft av plast. K 1676 har längd 18 cm medan de övriga äro 20 cm.

Nr	Hylsvidd	Pris
K 1676	4 mm	1:—
K 1677	6 mm	1: 10
K 1678	8 mm	1: 30
K 1679	9 mm	1: 50




Hylsnyckelsats K 1419, gripvidd 3/16"–1/4". 6 st. sexkantnycklar på skaft, längd 10 cm, samt ett plasthanthandtag isolerande 5000 V. Med plastetui. 3: 95



Hylsnyckelsats K 1276, mattfönicklad med 6 st. små 6-kantshylsor, gripvidd 6–11 mm och 8 st. kraftigare 12-kantshylsor 9–23 mm samt spärrnyckel. 9:—




Hylsnyckelsats K 1122 med 8 st. förnicklade 6-kantnycklar, gripvidd 8–15 mm samt vinkelhandtag och spärrnyckel. Allt förvarat i praktiskt plåtfodral, längd 16 cm. Pr sats endast 4: 75




Blocknyckel K 1278, kvalitetsverktyg av hejarsmitt kromvanadiumstål. Förkromad och med polerade huvuden. Ena änden med öppen nyckel och andra med 12-kant ringnyckel i samma mått. Finnas med följande gripvidder o. i längd från 105 till 270 mm.


Pr st.:	6	7	8
2: 90	3:—	3: 15	9
3: 25	3: 40	3: 80	4: 30
4: 40	5: 10	5: 25	5: 75
6: 30	6: 60	7:—	7: 25
8: 20	8: 40	9: 80	12: 25




Hylsnyckel för 6-kantmuttrar. Förn. och med skaft av plast. K 1676 har längd 18 cm medan de övriga äro 20 cm.



Hylsnyckel för 6-kantmuttrar. Förn. och med skaft av plast. K 1676 har längd 18 cm medan de övriga äro 20 cm.




Hylsnyckel för 6-kantmuttrar. Förn. och med skaft av plast. K 1676 har längd 18 cm medan de övriga äro 20 cm.



Hylsnyckel för 6-kantmuttrar. Förn. och med skaft av plast. K 1676 har längd 18 cm medan de övriga äro 20 cm.




Hylsnyckel för 6-kantmuttrar. Förn. och med skaft av plast. K 1676 har längd 18 cm medan de övriga äro 20 cm.




Hylsnyckelsats K 1610 med 8 st. hylsor i storlekarna: 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 9, 10 o. 11 mm. Satsen innehåller också 1 spärrnyckel, 1 handtag med böjlig anslutning, 1 tapp och 1 förlängningsstång. Alla delar förkromade. 1 fodral. Pr sats 6: 50



Tolvkantshylsor K 1713, av kromvanadium, med 1/2"-fyrkantfäste. Gripvidd mm. Pr sats. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 3: 50
23, 24, 25, 26 4: 25
27, 28, 29 5: 50
30, 32, 33 5: 75



Tolvkantshylsor K 1713, av kromvanadium, med 1/2"-fyrkantfäste. Gripvidd mm. Pr sats. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 3: 50
23, 24, 25, 26 4: 25
27, 28, 29 5: 50
30, 32, 33 5: 75



Reservdelar till hylsnyckelsats. Tyskt kvalitetsfabrikat av förkromat vanadiumstål. Samtliga med 1/2" fyrkantfäste.


Vinkelled K 1839, 9: 40
Förlängningsstång K 1840 lgd 13 cm 4: 50
K 1841 lgd 25 cm 5: 50

T-handtag K 1842, 6: 25
Spärrhandtag K 1843, längd 28 cm. 18:—
Skruvmejsel K 1844, 4: 10
Sväng K 1845, 10:—



Nyckelsats K 382 består av 9 st. svartoxiderade 6-kantnycklar i dim. 1/16"–3/8" jämte ställ av bakelit. 7: 50

Nyckelsats K 382 består av 9 st. svartoxiderade 6-kantnycklar i dim. 1/16"–3/8" jämte ställ av bakelit. 7: 50



Nyckelsats K 1760 med 12 st 12-kantshylsor 8–23 mm, 9 st 6-kantshylsor 5,5–17 mm, 3 olika vridhandtag, 2 spärrhandtag m. m. i lockerd plåttåda storlek 29x13x3,5 cm. Alla detaljer av förkromat stål. En mycket prisvärd sats för endast 23: 50

Nyckelsats K 1760 med 12 st 12-kantshylsor 8–23 mm, 9 st 6-kantshylsor 5,5–17 mm, 3 olika vridhandtag, 2 spärrhandtag m. m. i lockerd plåttåda storlek 29x13x3,5 cm. Alla detaljer av förkromat stål. En mycket prisvärd sats för endast 23: 50

Nyckelsats med sexkantnycklar av förn. stål i konstlåderväska.
K 1227, 11 olika nyckelvidder SW 1/8"–1/2". 12: 50
K 1228, 11 olika nyckelvidder 1,5–12 mm. 10: 50

Nyckelsats med sexkantnycklar av förn. stål i konstlåderväska.
K 1227, 11 olika nyckelvidder SW 1/8"–1/2". 12: 50
K 1228, 11 olika nyckelvidder 1,5–12 mm. 10: 50



Hylsnyckelsats K 1473 av kromvanadiumstål. Innehåller 19 st. hylsor, 11–32 mm, 1 borsvängsdrev, 1 ställbart T-drev, 1 vinkeldrev, 1 ställbart drev för vänster- eller högergång samt två förlängningsstänger, 5" och 10". Förkromade verktyg med hylsor och huvuden polerade. Förpackat i kraftig, handtagsförsedd plåttåda, storlek: 40x15x6 cm. Utmärkt verktygssats för t. ex. bilmekanik. Vikt 6 kg. 84:—



Hylsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåttåda, storlek 47x15x4,5 cm. 18 st. 12-kantshylsor, gripvidd 12–32 mm SW, samt spärrnyckel, förlängningar, universalknut m. m. Vikt 6 kg. 117:—
K 358, förnicklade. 130:—
K 359, förkromade, polerade huvuden. 130:—

Hylsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåttåda, storlek 47x15x4,5 cm. 18 st. 12-kantshylsor, gripvidd 12–32 mm SW, samt spärrnyckel, förlängningar, universalknut m. m. Vikt 6 kg. 117:—
K 358, förnicklade. 130:—
K 359, förkromade, polerade huvuden. 130:—

Hylsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåttåda, storlek 47x15x4,5 cm. 18 st. 12-kantshylsor, gripvidd 12–32 mm SW, samt spärrnyckel, förlängningar, universalknut m. m. Vikt 6 kg. 117:—
K 358, förnicklade. 130:—
K 359, förkromade, polerade huvuden. 130:—

Hylsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåttåda, storlek 47x15x4,5 cm. 18 st. 12-kantshylsor, gripvidd 12–32 mm SW, samt spärrnyckel, förlängningar, universalknut m. m. Vikt 6 kg. 117:—
K 358, förnicklade. 130:—
K 359, förkromade, polerade huvuden. 130:—

Hylsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåttåda, storlek 47x15x4,5 cm. 18 st. 12-kantshylsor, gripvidd 12–32 mm SW, samt spärrnyckel, förlängningar, universalknut m. m. Vikt 6 kg. 117:—
K 358, förnicklade. 130:—
K 359, förkromade, polerade huvuden. 130:—

Hylsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåttåda, storlek 47x15x4,5 cm. 18 st. 12-kantshylsor, gripvidd 12–32 mm SW, samt spärrnyckel, förlängningar, universalknut m. m. Vikt 6 kg. 117:—
K 358, förnicklade. 130:—
K 359, förkromade, polerade huvuden. 130:—


Hylsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåttåda, storlek 47x15x4,5 cm. 18 st. 12-kantshylsor, gripvidd 12–32 mm SW, samt spärrnyckel, förlängningar, universalknut m. m. Vikt 6 kg. 117:—
K 358, förnicklade. 130:—
K 359, förkromade, polerade huvuden. 130:—

Hylsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåttåda, storlek 47x15x4,5 cm. 18 st. 12-kantshylsor, gripvidd 12–32 mm SW, samt spärrnyckel, förlängningar, universalknut m. m. Vikt 6 kg. 117:—
K 358, förnicklade. 130:—
K 359, förkromade, polerade huvuden. 130:—


Hylsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåttåda, storlek 47x15x4,5 cm. 18 st. 12-kantshylsor, gripvidd 12–32 mm SW, samt spärrnyckel, förlängningar, universalknut m. m. Vikt 6 kg. 117:—
K 358, förnicklade. 130:—
K 359, förkromade, polerade huvuden. 130:—

Hylsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåttåda, storlek 47x15x4,5 cm. 18 st. 12-kantshylsor, gripvidd 12–32 mm SW, samt spärrnyckel, förlängningar, universalknut m. m. Vikt 6 kg. 117:—
K 358, förnicklade. 130:—
K 359, förkromade, polerade huvuden. 130:—

Hylsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåttåda, storlek 47x15x4,5 cm. 18 st. 12-kantshylsor, gripvidd 12–32 mm SW, samt spärrnyckel, förlängningar, universalknut m. m. Vikt 6 kg. 117:—
K 358, förnicklade. 130:—
K 359, förkromade, polerade huvuden. 130:—



Nyckelsats K 1421 med 7 st. förkromade böjda sexkantnycklar, gripvidd 2–6,5 mm, samt en dubbel vinkelskruvmejsel, längd 11 cm. Med plastetui. 4: 10



Nyckelsats K 1691 består av 7 st. förn. 6-kantnycklar med mått 2–10 mm. Upptrådda i hållare på praktisk samlingsring. Från hållaren kan nycklarna enkelt tagas av och sättas på. Pr sats 9: 25

Nyckelsats K 1691 består av 7 st. förn. 6-kantnycklar med mått 2–10 mm. Upptrådda i hållare på praktisk samlingsring. Från hållaren kan nycklarna enkelt tagas av och sättas på. Pr sats 9: 25



Nyckelsats K 1180 med 8 st. böjda sexkantnycklar av bästa härdade kvalitetsstål, svartlackerade. Nyckelvidder 3–14 mm. I kraftig väska. 13: 50

Nyckelsats K 1180 med 8 st. böjda sexkantnycklar av bästa härdade kvalitetsstål, svartlackerade. Nyckelvidder 3–14 mm. I kraftig väska. 13: 50

Nyckelsats K 1180 med 8 st. böjda sexkantnycklar av bästa härdade kvalitetsstål, svartlackerade. Nyckelvidder 3–14 mm. I kraftig väska. 13: 50

Nyckelsats K 1180 med 8 st. böjda sexkantnycklar av bästa härdade kvalitetsstål, svartlackerade. Nyckelvidder 3–14 mm. I kraftig väska. 13: 50


Nyckelsats K 1180 med 8 st. böjda sexkantnycklar av bästa härdade kvalitetsstål, svartlackerade. Nyckelvidder 3–14 mm. I kraftig väska. 13: 50

Nyckelsats K 1516, bestående av 8 st. 6-kantnycklar av ytbehandlat stål. Nyckelvidder: 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4, 5, 5 1/2 och 6 mm. i galonfodral. 3: 20

Nyckelsats K 1516, bestående av 8 st. 6-kantnycklar av ytbehandlat stål. Nyckelvidder: 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4, 5, 5 1/2 och 6 mm. i galonfodral. 3: 20


Hålstans K 686, av pierat stål o. härdad stans. Stansor 6 mm håldiam. Lämplig för upptagning av hål i sågblad. 3:—

Hålstans K 686, av pierat stål o. härdad stans. Stansor 6 mm håldiam. Lämplig för upptagning av hål i sågblad. 3:—




Skruvmejselsats med 3 st. mejslar för vanliga skruvar samt 2 st. för Philipsskruvar, en rund och en fyrkantig pryl. Klingornas längd 14 cm. Slagfast skaft av transparent plast. Satsen förvaras i ett etui av plast med tryckknapp.


Nr. Material Prsats
K 1333, förn. stål. 4: 10
K 454, kromvanad. 5: 85



Triangelmejsel K 1462, med två skruvmejslar, 8 och 6 mm breda, samt en stjärnmejsel. Mejslarna äro förnicklade och 8 cm långa och vredet är av kraftig plast. 2: 50



Vinkelskruvmejsel av förnicklat kromvanadiumstål.
Nr. Längd Bredd Prs
K 630 100 5 mm 0: 90
K 1517 125 6 mm 1: 20
K 631 150 8 mm 1: 80
K 632 175 10 mm 2: 85



Vinkelskruvmejsel med en vanlig mejsel o. en stjärnmejsel. Av kromvanadiumstål. Mejselbredden lika med vidden på stjärnmejseln.

Nr. Bredd Prs
K 1518 5 mm 0: 95
K 1519 6 mm 1: 40



Vinkelskruvmejsel med två olika vidder för Philipsskruv. Kromvanadiumstål.
Nr. Amer.nr Längd Prs
K 617 4 + 9 10 cm 2: 20
K 618 10 + 18 15 cm 3: 65

Skruvmejslar




Skruvmejsel med kromvanadiumstålklinga med sexkanthuvad för skiftnyckelgrepp. Skaftet av korsbrädd plast isolerande 10.000 V. Mycket kraftig kvalitetsmejsel.

Nr	Klingl. x bredd	Pris
K 591	75 x 3,5 mm	1: 95
K 592	100 x 5,5 mm	2: 60
K 480	125 x 7 mm	3: 50
K 593	150 x 9 mm	4: 35
K 594	200 x 11 mm	6: 25



Skruvmejsel, extra kraftigt utförd i kromvanadiumstål med förnicklad yta. Skaft av slagsäker specialplast.

Nr	Klingmätt	Total längd	Pris
K 951	8 x 120 mm	210 mm	2: 10
K 952	10 x 150 mm	260 mm	3: —
K 953	12 x 200 mm	310 mm	4: 90
K 954	12 x 250 mm	360 mm	5: 30




Stjärnmejsel m. precisionsklinga av kromvanadiumstål och skaft av gul genomskinlig plast. För Philipsskruv nr 4 och mindre, 5—9, 10—16, 18 och större.

Nr	Klingl. x diam.	Pris
K 462	60 x 3 mm	1: 75
K 463	80 x 4 mm	2: —
K 464	100 x 6 mm	2: 75
K 465	150 x 8 mm	4: 40
K 466	180 x 10 mm	5: 90



Tryckskruvmejsel K 211, modell 130 A högsta kvalitet, med spärr, omställbar för höger- eller vänstergång samt fast. Med fjäderutskjutning. Förnicklad. Åtföljes av 3 mejslar av olika bredd. Längd utskjutningen 44 cm. 19: 50

Mejselsats K 931, består av 3 st olika klingor, samma som medföljer ovanstående tryckskruvmejsel. Pr sats 2: 40



Tryckskruvmejsel K 995. Ställbar för höger-, vänstergång samt fast. Förnicklad. Längd utdragen utom mejseln 21 cm. 8: 20

Stjärnmejselklinga K 295 av kromvanadiumstål 7 x 80 mm passande ovanst. tryckmejslar. Pr st. 0: 95


Försänkare K 296. 2: 90



Borrchuck K 162, trebackig med 6 mm gripvidd. Skaft 7,1 som passar alla tryckskruvmejslar av ovanstående typ. 7: —



Skruvmejsel K 757, för finmekaniska arbeten. Den har fyra utbytbara stålklingsor 1—2 mm breda förvarade i skaftet. Tillverk. av mässing o. förnicklad. Längd 10 cm. 1: 60



Instrumentmejselsats K 1385. Mejsel av härdat stål med mässingskaft och roterande bricka. 5 olika i bredd: 0,8, 1,2, 1,6, 2 o. 2,4 mm. Pr sats 6: —




Skruvmejsel K 85, med klinga av kromvanadiumstål och handtag av plast. Längd 10 12 14. Pris 0: 30 0: 35 0: 40



Skruvmejsel med vanadiumstålklinga, slagfast, isol. plastskaft samt med praktisk skruvhållare.
Nr. Klingl. x bredd Prs
K 610 75 x 3 mm 4: 25
K 611 100 x 4 mm 4: 50
K 612 150 x 5 mm 5: 60



Skruvmejsel av extra kraftigt fabrikt försedd med patenterad praktisk skruvhållare. Klingan av blåanlöp sexkantstål, handtag av genomskinligt plast.
Nr. Längd Prs
K 736 105 2: 70
K 737 145 3: 50
K 738 180 4: 50
K 739 245 5: 15
K 740 335 6: —



Magnetmejsel K 1024, med 6-kanthylsa och 4 klingor i skaftet. Två stjärn- och två vanliga, 5 och 7 mm breda. Kvarhålls magnetiskt i hylsan. Förnicklad och med skaft av plast. Längd 19 cm. 5: 90




Elektrikermejsel med smal klinga av kromvanadiumstål och skaft av stark plast isolerande 10.000 V.

Nr	Klingl. x bredd	Pris
K 595	60 x 2,5 mm	0: 75
K 596	100 x 4 mm	0: 95
K 597	160 x 5 mm	1: 50
K 598	200 x 5 mm	1: 90

Elektrikermejsel med kraftigt, transparent skaft isolerande 12.000 V. Kraftig kromvanadiumklinga.
Nr. Klingl. x bredd Prs
K 1692 75 x 5 mm 1: 25
K 1693 100 x 6 mm 1: 65
K 1694 125 x 7 mm 2: 10
K 1695 150 x 8 mm 3: —
K 1696 200 x 9 mm 4: 10
K 1697 250 x 10 mm 5: 30



Skruvmejsel med 4 mm stålklinga och svart bakelit-skaft. En utmärkt svensk elektrikermejsel till reklampris.
K 348 klinglängd 7 cm. 0: 50
K 349 klinglängd 11 cm. 0: 65




Skruvmejsel K 1096 med skaft av transparent plast. Med ställbar spärr. Klinga av kromvanadiumstål, längd 13 cm. Hela längden 23 cm. 5: 75




Skruvmejsel med fyrkantigt fäste för borrarväng. Smidd av kromvanadiumstål.
Nr. Klingl. x bredd Prs
K 647 110 x 6 mm 2: 25
K 648 120 x 8 mm 2: 50
K 649 130 x 10 mm 2: 75



Pryl med kraftig, 10 cm lång klinga av kromvanadiumstål med fyrkantspets.
K 650 med träskaft. 1: 90
K 651 m. plastskaft. 3: 50




Sylborr K 1464, försedd m. spiralskär för lättare hålupptagning. Total längd: 18 cm. 2: 50



Böjlig skruvmejsel K 1690, total längd 24 cm. 3 klingor med bredd 4, 3 resp. 2 mm förvaras i det transparenta skaftet. Isolerat skaft och klinghölje. 13: 50



Böjlig skruvmejsel K 1279 med isolerande plastskaft. Klingbredd 3 mm. Hela längden 19 cm. 5: 75



Skruvmejsel K 1699 med tändstiftsprovare. Isolerande, transp. skaft. Längd 19 cm. Klingbredd 6 mm. 3: 70



Skruvmejsel K 1698 med spänningsprovare 100—500 V. Kromvanadiumstål. Helt isolerad, äv. klingan. Längd 17 cm. 3: 90




Fickmejsel K 600 med spänningsprovare 100—380 V. Isolerat skaft och klinga. Längd 11 cm. 1: 90



Fickmejsel K 589 med indragbar klinga och spänningsprovare 100—500 V. Längd 15 cm. 4: 30



Skruvmejsel med fyrkantigt fäste för borrarväng. Smidd av kromvanadiumstål. Längd 15 cm. 4: 30




Verktyg av kromvanadiumstål. Blankslipad och lackerade.

Kryssmejsel K 448, längd 100 mm 1: 70, 150 mm 2: 50


Huggmejsel K 449, längd 100 mm 1: 70, 150 mm 2: 50

Hålstans K 450, 3 mm, längd 125 mm. 1: 90

Körnare K 451, längd 120 mm. 2: —



Verktygsats K 547 med 7 verktyg: 3 skruvmejslar, fil, borrar o. mutterång i plastväska. 8: 25




Verktygsats K 729 med 8 olika verktyg: Skruvmejslar, syl, pincett, filar o. spegel i plastväska 16 x 16 cm. 11: 75




Skruvutdragare. Mycket effektivt hjälpmedel för utdragning av skadade eller brutna skruvar. Först borras ett lämpligt hål i den skadade skruven. Utdragarna är av bästa specialstål och i längd 65—100 mm.

Nr	Diam.	diam.	Pris
K 1579	5 mm	2 mm	3: 20
K 1580	6 mm	3,5 mm	3: 50
K 1581	8 mm	3,5 mm	3: 70
K 1582	12 mm	6,5 mm	4: 20




Skruvutdragarsats K 1514. Innehåller 5 st. skruvutdragare av kromvanadiumstål i plastfodral. Diam./spetsdiam.: 11/7, 9/5, 7/3, 5/2 och 4/1/2 mm. Pr sats 6: 95




Skruvutdragarsats K 1615 består av 5 st. skruvutdragare med storlek i mm. Diam./spetsdiam.: 4/2, 5/2 1/2, 6/3, 8/5 och 11/6. Skaften har fyrkantfäste i fodral. Pr sats 3: 90




Verktygsats K 1108 med 10 cm lång körnare, spikdrivare, hålstans o. huggmejsel i en plåthållare. 2: 50




Verktygsats K 523 med 2 huggmejslar, 1 kryssmejsel, 2 dorn o. 1 körnare tillverkade av kromvanadiumstål. Ställ av lackerad plåt. 16: —




Hålpipor K 955. Sats med 11 olika, varje mm 2—12 mm. Med ställ av plåt. Pr sats 13: 80



Huggpippsats K 1953 för läder, isolationsmaterial m. m. 10 olika med håldiam.: 3, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22 och 25 mm. I plastväska med fack. Pr sats 17: 50




Hålkörnare K 224. Ger vinkelräta o. centrerade skruvhål med endast ett slag med hammaren. Förn. och med räfflad hylsa 60x12 mm. 2: 50




Sifferstansar, 9 st. stansar 0—9, av extra fint stål, omsorgsfullt utförda.

Nr	Sifferhöjd	Pr	sats
K 780	2 mm	12:	—
K 781	3 mm	12:	50
K 782	4 mm	13:	—
K 1349	5 mm	14:	—
K 1350	6 mm	15:	50
K 1351	8 mm	21:	—
K 1352	10 mm	28:	—



Bokstavstansar, av prima fabrikat. Finnas i 5 olika bokstavshöjder. Satserna består av 27 stansar.

Nr	Bokstavshöjd	Pr	sats
K 891	2 mm	35:	—
K 892	3 mm	36:	—
K 893	4 mm	38:	—
K 894	5 mm	41:	—
K 895	6 mm	46:	—




Graversticklar. Varje typ finnes i nr 1 (fin), nr 5 (medel) och nr 10 (grov).

K 1589	Flackstickel	
K 1590	Bollstickel	
K 1591	Spetsstickel	
K 1592	Knivstickel	

Pr st. 3: 75

Stickelskaft av lövträ.

Nr	Längd	Pris
K 984	30 mm	0: 55
K 985	45 mm	0: 60
K 986	60 mm	0: 65



Chuckskaft K 1383. Förnicklad chuck 0—6 mm. Lättmetallskaft. Total längd ca 14 cm. 10: 50



Ritspenna K 253. Rex. Med inlagd hårdmetallspets, som ritsar stål och glas m. m. Förnicklad och med fodral och klips. Längd 15 cm. 4: 60




Ritspenna K 1823 av härdat kromstål. Längd 11 cm. Med skyddshylsa. 1: 65




Ritspenna K 1408 med diamantspets för märkning av alla material. Polerat skaft av hårdträ. Längd 17 cm. 18: —




Glasskärare K 142 med 6 st. ståltrissor som efter hand kan framvidas. Förnicklad och försedd med polerat trähandtag. Längd 14 cm. 0: 95



Glasskärare K 260, av polerad mässing, med 5 skär av vilka 4 st. äro förvarade inuti skaftet, jämte skruvmejsel. 1: 70



Glasskärare K 331, för rundskärning av glas. Kan även användas som vanlig glasskärare. Inuti skaftet förvaras lösa skär. Med gummifot. Skärdiam. från 5 upp till 17 cm. 2: 60



Glasskärare K 1406 med diamantskär. Skär upp till 3 mm glas. Förnicklad o. m polerat träskaft. Längd 13 cm. I plastfodral. 14: 50


Glasskärare K 1407 som ovan men skär upp till 6 mm glas. 24: —

NICHOLSON's filar åtnjuter världsrykte för jämn och hög kvalitet. Deras speciella huggning och härkning av det högklassiga filstålet till rakknivsskärpa medger en tidsbesparing från 11 till 25 % vid bearbetning av praktiskt taget alla metaller. Vi har härnedan tagit upp några artiklar ur Nicholson's stora produktion.




Fil, valstandad på båda sidorna. Dessa filar skär mycket snabbt och lämnar samtidigt en fin, slät yta. De utgör därför två filar i en. Lika användbara på plana som buktiga ytor och såväl för de flesta metaller som till trä. Med hål för filhållare K 779.

K 772, standard huggning 12"	13: —
K 773, fin huggning 12"	14: —
K 774, standard huggning 14"	15: —
K 775, fin huggning 14"	16: —



Filhållare K 779, för ovanstående valstandade filar. Passar till både 12" och 14". Utan fil. 26: —




Ansatsfil MAGICUT. Medelgrov, pat. specialhuggning.

K 770. 10"	5: 20
K 771. 12"	6: 70

Filsats K 768. Finhuggna precisionsfiler lämpliga för instrumentarbeten etc. 12 st sorterade i ställ av plast. Runda, refflade skaft. Total längd 6 1/2". Per sats 39: —


Sylskaft K 859, med fernissat träskaft och 2 backig förnicklad chuck. 1: 10

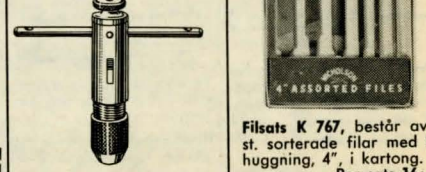

Filsats K 767, består av 6 st. sorterade filar med fin huggning, 4", i kartong. Per sats 16: 50

Verktygshållare K 159, med spår för höger-, vänstergång eller fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 6 mm. Längd 85 mm. Förnicklad. 11: —

Magnefil K 769 dubbelgradig, längd 135 mm. 1: 45




Filsats K 1280 för finmekanik. 12 st. prima nålfilar i olika profiler, längd 16 cm. Med ställ av trä. 22: —

Filskaft K 1281 av bakelit med chuck för ovanst. nålfilar. 1: 30




Handy-fil K 1522, 8x1". Tjocklek 5 mm. Ena sidan dubbelhuggen för grövre arbete o. andra sidan enkelhuggen för erhållande av en jämn, slät yta. En kant ohuggen. 3: 50



Nålfil, finaste huggning.

Nr	Form	Pris
K 1156	Halvrund	3: 25
K 1152	Trekantig	2: 60
K 1153	Flat	2: 60
K 1154	Rund	1: 95
K 1155	Kniv	3: 50

Filsats K 380 med 6 olika nyckelfilar med plasticskaft i plastetui. För trä, plast och metall. Längd med skaft 17 cm. 4: 90





Filsats K 720 med 4 olika filar utan handtag, längd 14 cm. I transparent plastetui. 2: 75



Filkarda K 1139 för rengöring av filar och raspar. Storl. 4x24 cm. 1: 75



Diamanthyvel K 1409. Handtag av polerat trä. Avbrytare och skena under av mässing. 36: —

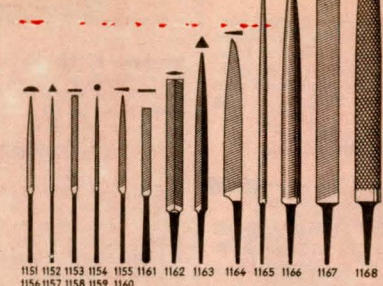

Filar av Öbergs välkända fabrikat. Extra prima.

Nålfil, längd 16 cm. Fin huggning, dubbelgradig.

Nr	Form	Pris
K 1151	Halvrund	3: 25
K 1152	Trekantig	2: 60
K 1153	Flat	2: 60
K 1154	Rund	1: 95
K 1155	Kniv	3: 50

Nålfil, finaste huggning.

Nr	Form	Pris
K 1156	Halvrund	3: 25
K 1157	Trekantig	2: 60
K 1158	Flat	2: 60
K 1159	Rund	1: 95
K 1160	Kniv	3: 50

Magnefil K 1161, dubbelgradig. För reparation av magnetapparater o. strömfördelare. 1: 50

Sågfil K 1162, A-huggning, fin engradig, dubbel. Längd 5" 2: 75, 6" 3: 10.

Trekantfil K 1163, dubbelgradig.

Längd	Huggning	Pris
4"	Medelfin	2: 95
6"	Medelfin	3: 35
8"	Medelgrov	3: 95



Versafile K 115. Ett verktyg med delvis ny utformning för bearbetning av såväl järn som trä och diverse mjukare material. Vändbart blad av Sheffieldstål med högsta eggskärpa. Dubbla spånkanaler under bladet. Plasticskaft. Total längd 39 cm. 9: 50

Utbytesblad K 116 för Versafile. Pr st. 3: —



Rasphyvel K 1021 av lackerad metall med 2 skarpegade stålblad. Länga 165 mm. 4: 60

Knivfil K 1164, dubbelgradig.

Längd	Huggning	Pris
4"	Fin	3: 70
6"	Medelfin	4: 35
8"	Medelfin	5: 10

Rundfil K 1165, dubbelgradig.

Längd	Huggning	Pris
6"	Fin	3: 25
8"	Medelfin	3: 45
10"	Medelfin	4: 70
12"	Medelgrov	5: 60

Halvrund fil K 1166, dubbelgradig.

Längd	Huggning	Pris
6"	Fin	4: 60
8"	Medelfin	5: 50
12"	Medelgrov	8: 40

Ansatsfil K 1167, dubbelgradig, en kant ohuggen.


Längd	Huggning	Pris
8"	Medelfin	3: 75
10"	Medelfin	5: —
12"	Medelgrov	6: 30

Rasp K 1168 halvrund, båda sidor huggna med medelgrov rasprad, kanterna med filgrad. Längd 10". 8: —



Filskaft K 1247 av mjukplast.

Längd	Pris
68 mm.	0: 50
84	0: 60
98	0: 70
114	0: 85
130	1: —




Såghandtag K 1214 av förnicklat stål. En oväderlig såg för mindre arbeten i trä o. metall. Hela längden 25 cm. Bladlängd 15 cm, bredd 6 mm. 32 tänder per tum. Med ett blad. 1: 25




Modellsåg K 1214 av förnicklat stål. En oväderlig såg för mindre arbeten i trä o. metall. Hela längden 25 cm. Bladlängd 15 cm, bredd 6 mm. 32 tänder per tum. Med ett blad. 1: 25

Sågblad för ovanstående modellsåg.

K 1293	för metall.	Pr. duss. 2: 20
K 1294	för trä.	Pr duss. 1: 50




Figursågblad M 637, färdigt runt om varför det vid figursågning ej behöver vridas. Finnes i fin-, medelgrov och grov huggning. Bladets längd 20 cm. Diameter ca 2 mm. Pris pr st 1: —




Hållare M 638, för ovanstående blad passande till metallsågbågar. Pris pr par 0: 50




Såghandtag K 1384 för metallsågblad. Har stor användning på många ställen, där en metallsågbåge ej får plats. 1: 60




Såghandtag K 497, finger-greppsformat med praktisk skruvanordning, som stadig håller bågfilens o. stick-sågblad. Längd 13 cm. 3: 40



Såghandtag K 497, finger-greppsformat med praktisk skruvanordning, som stadig håller bågfilens o. stick-sågblad. Längd 13 cm. 3: 40






Metallsåg K 732, i mycket kraftig och stabil konstruktion. Försedd med helgjutet handtag som ligger väl i handen, samt ett likaledes gjutet stöd för vänster hand. Det goda greppet man får på detta verktyg underlättar arbetet betydligt. En kvalitetssak som man trivs med. För 12" blad. Vikt 0,7 kg. 11: 50




Metallsåg K 111, ställbar för bladlängder upp till 33 cm, handtag av trä. Längd ca 50 cm. 5: 20

Metallsåg K 565, av smärligt järn med tråhandtag passande vanligt 12" blad. 4: —



Metallsåg K 1826, Picador. Mycket kraftig och stabil med bäge av förkromat stål och pressgjutet handtag. Magasin för 6 reservblad i röret. Ställbar för 10"—12" blad. Med ett blad. Vikt 0,7 kg. 16: 50



Bågfil K 1284. Tillverkad av prima stål och väl utformat handtag o. grepp av lättmetall. Ställbar för 10"—12" blad. 6: 50




Metallsågblad s.k. bågfilblad. Extra prima svensk tillverkning. 12" x 1/2". Antal tänder pr tum. Kvalitet SOLO. K 112 med 18 tänder. K 442 med 24 tänder. Pr st. 0: 30, duss. 3: —

Kvalitet SOLO. K 664 med 18 tänder. K 665 med 32 tänder. Pr st. 0: 40, duss. 3: 90



Röravskärare K 1833 för rör av koppar, mässing eller aluminium. Ställbar för rör från 1/4" till 1" diam. Längd 16 cm. 14: 50


Reservskär K 1868 Pr st. 1: —



Rasphyvel K 1435. Vändbar klinga med två tandningar. Klingans längd 30 cm. Bredd 3,5 cm. Fällbara handtag. 12 resp. 6 cm. Användbar för trä, aluminium, plast m. m. 9: —



Rasphyvel K 1433. Klingan har två olika grova tandningar. Användbar för fäsning, slitsning m. m. i många olika material. Längd med handtag. K 1432. Längd 31 cm. Bredd 23 cm. Pris 3: 75 K 1433. Längd 36 cm. Bredd 25 mm. Pris 5: 20 K 1434. Längd 42 cm. Bredd 31 mm. Pris 7: —

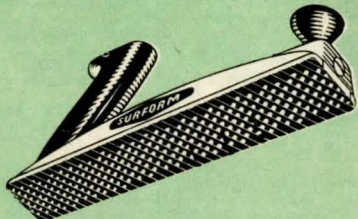

SURFORM-verktyg, den nya effektiva metoden för både grov- och finbearbetning av såväl järn o. metall som trä, plast m. m. De utbytbara bladen, av bästa härdade specialstål, har 500 små rakbladsavsa skär-eggar med språnöppningar. Det förnämliga skär-sättet och den mångsidiga användbarheten har gjort att SURFORM fått världsräkt. Tack vare systemet med utbytbara skär, är verktygen även billiga i användning.



Surformfil K 1483. Arbetar många gånger snabbare än vanliga filar. Längd med skaft 42 cm. Med plant standardblad. 12: 75




Surformhyvel K 1485 med blad K 1486 och välformat kraftigt handtag. Längd 25 cm. 18: —

Utbytesblad, längd 10", passande fil K 1483 o. hyvel K 1485. K 1486 standard. 3: 70 K 1487 finskär. 3: 70 K 1488 halvrun. 4: 40




Cylinderfräs K 1495 passande el-borrmaskin. Består av 2" fräscylinder och universaldektor. 16: 75

Utbytescylinder K 1497, diam. 2 tum, bredd 1 1/2". 11: 50



Putshyvel K 1490 med plant finskär. Längd 14 cm. 10: 50


Utbytesblad K 1492 för putshyvel och skraphyvel. 3: —



Finputsatts K 1478 för Bridges eller Stanley bormaskin. Putsar snabbt trä, metall, plast m. m. 2800 rörelser pr min. Snabbfäst-sättning av sandpapperet. Putsyta 190x90 mm. 45: —



Tegelbör K 1184 RAPID av kromlegerat stål. Diam. mm/Pr st. 3,6 4,6 5,6 6,6 2: 50 2: 60 2: 70 2: 90




Borrskåf K 94 med 3-backig chuck för max. 6 mm borrar. Längd. 29-cm. Pris 7: —

Borrmaskin K 1116. Kombinerad hand- o. bänkborr-maskin. Består av borrar K 91 o. dessutom bänkstativ med matning och 28 cm hög stålpelare. 26: 50




Bänkborrskåf K 23, försedd med automatisk matning o. automatisk tillbakagång. Matningstrycket justerbart medelst ställskruv. Med kullager, inkapslad växel o. chuck för upp till 13 mm borrar. Hela höjden 53 cm. Utspräng 12 cm. Vikt 8,5 kg. En gedigen bormaskin av förstklassigt fabrikat. 125: —



Borrskåf K 1225. Med 3-backig borchuck för borrar upp till 6 mm och dubbla, frästa kuggdrev ihåll skaft med plats för borrar. Hela längden 32 cm. 7: 60

Borrskåf K 889 av prima gjutjärn med frästa kugghjul och stödhjul. 3-backs chuck för upp till 6 mm. Total längd 31 cm. Vikt 0,65 kg. 14: 50




Drillbör K 4 i ny praktisk modell som medger bekväm borrning i alla lägen. 3-backs chuck för upp till 6 mm borrar. Längd 20 cm. 26: —



Borrskåf K 865, med kraftig 3-backs chuck som exakt centrerar från de minsta borrar upp till 13 mm borrar. Borrtrycket upptages av ett SKF-kullager, övriga lager är självmörjande. Två hastigheter o. noggrant bearbetade, helt inkapslade kugghjul av speciallegering. Bröstbord och stödhandtag vrid- o. låsbara i önskat läge, varigenom borrning på svåråtkomliga ställen möjliggöres. Längd 45 cm. Vikt 2 kg. 39: —




Handborrskåf K 888 med 3-backs chuck för upp till 13 mm borrar. Två olika utväxlingar erhålles genom flyttning av veven. En kraftig tysk kvalitetsmaskin. Längd 43 cm, vikt 2,5 kg. 28: —



Borrskåf K 889 av prima gjutjärn med frästa kugghjul och stödhjul. 3-backs chuck för upp till 6 mm. Total längd 31 cm. Vikt 0,65 kg. 14: 50

EMCO-UNIMAT
precisionsmaskinen av universaltyp

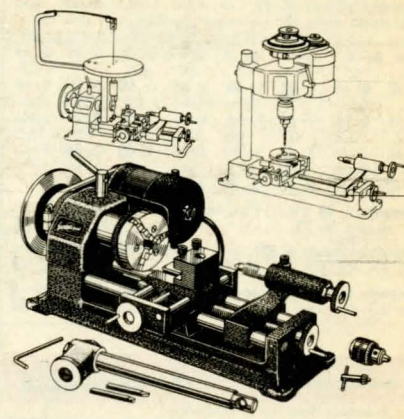

Verktygsmaskinen "Emco-Unimat" är en universal-verktygsmaskin och den idealiska utrustningen för hobbyverkstaden samt för yrkesmän såsom skrivmaskinsreparatörer, optiker, tandtekniker m. fl. För bearbetning i stål, metaller, trä och plast, såsom svarvning, borrning, fräsning, slipning, polering m. m. Maskinbåden är av gjutjärn 360x85 mm med inbyggd långspindel, spindelocka med kullager och omlastbar pinol. Allströmsmotor på 90 watt. 220 volt. Dubbvaständ 175 mm. Kapacitet 36x175 mm. Utväxlingsanordning tillåter reglering av arbetsstyckets varvtal i 9 steg mellan 365—6000 varv/min. Den maskin kan man omändra på några ögonblick till svarv, bänkborrskåf, kontursåg, fräsmaskin, yt-slipmaskin, verktygsslipmaskin, handbormaskin. Utförligare broschyr, nr B 70, sändes på begäran.

K 1034, EMCO-UNIMAT Universal-verktygsmaskin komplett med motor, svarvchuck och borchuck. Vikt 12 kg. 560: —

EXTRA TILLBEHÖR, som ej medföljer K 1034:
K 1065, Roterande kullagerdubb. 20: —
K 1049, Verktygssats i etui, 14 delar. 59: —
K 1891, Svarvstål, 6 olika i etui Pr sats 44: —
K 1066, Handställd (försättare). 8: —
K 1067, Planfräsbord. 49: —
K 1068, Maskinskrivstycke. 38: —
K 1050, Kontursåg för trä och metall med 1 dussin sågblad. 90: —
K 1069, Sågbord med spindel och klingor. 66: —
K 1070, Böjlig axelansordning. 92: —

K 1071, Gängskärningsapparat med ledpatron och styrning för 1 mm stigning. 123: —
K 1072, Extra ledpatroner. Pr. st 13: —

K 1073, Innersvarvstål. 9: 50
K 1074, Motorhållare med remskiva, för lägre varvtal vid gängning i hårt material. 42: —
K 1075, Hållare för spännpatroner. 46: —
K 1076, Patroner till do, original "Schaublin" st. 20: —

Finnes i storl. 2, 4, 5, 6 och 8 mm.
K 1077, Delningsapparat med rundbord. 100: —
K 1078, Slipskivavrundare med diamant. 33: —

Metallborr



Spiralmetallborr K 92, av extra prima kolstål med cylindriskt fäste för borrar i metall, järn och trä.
Diam. mm 1 1,5 2 2,5 3 3,5
Pris pr st. 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:35 0:35 0:35
4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
0:35 0:40 0:45 0:50 0:55 0:65 0:70 0:80
8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
0:85 0:95 1:05 1:15 1:30 1:35 2:— 2:40
12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5
2:45 2:80 2:85 3:20 3:25 3:60 3:65 4:—
16 16,5 17 17,5 18 19 20
4:10 4:40 4:50 4:80 4:90 5:35 5:80

Borrsats K 95 med 15 st. olika borrar från 1—8 mm av ovanst. K 92. Pr sats 6:50

Spiralmetallborr K 875, små kolstålborrar med diam.: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 mm. Pr st. 0:45

Borrsats K 876, bestående av ovanstående 7 småborrar 0,3—0,9 mm. Pris pr sats 2:80

Snabbstålborr



Snabbstålborr K 300. Korta spiralborrar, svenskt fabrikerat, av extra prima snabbstål, med cylindriskt fäste, stor skärförmåga i metall och järn samt stor varaktighet.


Diam. mm 1,0 1,1 1,2 1,5 1,6 1,7 1,9
Pris pr st. 0:75 0:75 0:75 0:75 0:75 0:75 0:75
2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0
0:75 0:75 0:75 0:85 0:85 0:85 0:85 0:85 0:85 0:85
3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,1
1:— 1:— 1:10 1:10 1:10 1:10 1:30 1:30 1:30
4,2 4,4 4,5 4,6 4,9 5,0 5,1 5,2 5,5
1:30 1:55 1:55 1:55 1:75 1:75 1:75 1:75 1:90
5,6 5,9 6,0 6,2 6,5 6,7 6,9 7,0 7,2
1:90 1:90 1:90 2:30 2:30 2:30 2:70 2:70 2:70
7,5 7,7 8,0 8,2 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5
2:70 3:30 3:30 3:60 3:60 4:15 4:80 5:30 5:95
11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0
7:— 8:— 9:20 9:50 11:15 12:— 12:50

Snabbstålborr K 292, små cylindriska. Diam. mm 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 och 0,9. Pr st 1:10



SPIRALBORR med KONISKT FÄSTE.

Snabbstålborr K 400 med koniskt fäste. Svenskt fabrikerat, SMS 806. 10—14 mm kona 1 14,5—22 mm. kona 2 25 mm. kona 3.
Diam. mm 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Pris st. 11:— 11:— 12:— 12:— 13:50 13:50
13 13,5 14 14,5 15 15,5
13:50 15:— 15:— 16:50 16:50 18:50
16 16,5 17 17,5 18 18,5
18:50 20:— 20:— 22:— 22:— 24:—
19 19,5 20 22 25
24:— 27:— 27:— 33:— 45:—




Borrsats K 493, 13 kolstålborrar i diam. 1/16"—1/4" i trevligt etui av plast med knäppe. 4:50

Borrsats K 492, 7 st. borrar 1/16"—1/4". I etui. 2:60




Installationsborr K 621 av förnicklat stål med hårdmetallskär. För såväl slagbormaskiner som roterande bormaskiner vid borrar i marmor, skiffer, tegel, betong o. dyl. Är vanliga borrar fort förlorar skärpan. Märke ILFA.


mm 4 4,5 5
Pr st 1:85 1:90 1:95
6 7 8 10
2:20 2:40 2:60 3:—
12 14 16 18
4:— 6:— 7:50 9:—
20 22 25
11:— 13:— 17:—



Borrsats med 12 st. spiralborrar av kolstål eller snabbstål, cylindriskt fäste, 1—6,5 mm med 1/2 mm skillnad. I plastställ m. lock. K 538 kolstål. Sats 9:75
K 539 snabbstål " 17:25




Borrsats K 966 med 19 st. kolstålborrar, 1—10 mm i ett prakt. uppfällbart ställ med tydliga måttmarkeringsgar. 11:50



Borrsats K 1438 innehåller 13 st. borrar i grovlek 1,5 mm till 6,5 mm. Förvaras i plåtask, storlek: 115x55x20 mm, med metallstöd för borrar. Pr sats 6:—



Ställbar brotsch med 5 precisionsstyrda raka skär.
K 1883 9—10 mm 19:50
K 1884 11—12 mm 21:—
K 1885 12—13,5 mm 22:—
K 1886 13,5—15,5 mm 24:—
K 1887 15,5—18 mm 26:—
K 1888 18—21 mm 29:—



Borrkassetter, stabilt utförda helt i brännlackerad stålplåt och med numeriska hål passande borrar.
K 319 för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervall. 164x98x31 mm. 8:50
K 1137 för 50 st. borrar 1—5,9 mm, 0,1 mm int. 150x98x39 mm. 14:—
K 1138 för 25 st. borrar 1—13 mm, 0,5 mm int. 198x98x50 mm. 12:—

D:O MED BORRAR
Borrkassetter:
K 402 = K 319 med 19 st kolstålborrar. 19:75
K 403 = K 319 med 19 st snabbstålborrar. 51:—
K 404 = K 1137 med 50 st kolstålborrar. 32:50
K 405 = K 1137 med 50 st snabbstålborrar. 69:—
K 406 = K 1138 med 25 st kolstålborrar. 34:50
K 407 = K 1138 med 25 st snabbstålborrar. 98:—




Borrställ K 776, av bakelit med plats för 50 metallborrar i grovlek 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 o. s. v. upp till 5,9 mm. Grovleken på varje hål tydligt angiven. Plattans storl. 145x90x20 mm. Ett praktiskt o. tidsbesparande borrställ. 2:—

Borrställ K 141, lika föregående men med hål för 40 borrar 6—10 mm diam. Plattans storl. 200x110x20 mm. 3:20

Borrställ K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek 12x8x2 cm. 1:55

Gängverktyg



Gängkloppa K 1593, längd 42 cm, med hållare för fyrkantiga gängsnitt storl. 1. (K 1594—K 1595—K 1607—K 1716). Vikt 760 g. 14:—




Gängsnitt K 1594, fyrkantiga. Finnes med följande gängor: 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 o. 5/8". Pr st 4:—

Gängsnitt K 1595 som ovan men gängor: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 och M16. Pr st 4:—

Gängsnitt K 1607 lika föregående men gängor. UNF (=SAE) 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 och 5/8". Pr st 4:—

Gängsnitt K 1716 för rörgängor. 1/8, 1/4, 3/8". Pr st 4:—



Gängtappar SKF i satsen om 3 st. (för-, mellan- och gradtapp)

K 1730, Whitworth.
Gänga 1/8 3/16 1/4
Pr sats 8:55 7:35 7:35
5/16 3/8 7/16 1/2
7:35 7:95 10:20 10:80
5/8 3/4 7/8 1"
15:75 24:— 29:25 36:—

K 1731 mm-gängor
Per sats
Gänga M2 M3 M4
17:25 8:55 7:80
M5 M6 M8 M10
7:80 7:20 7:65 8:55
M12 M14 M16 M18
10:35 12:90 14:70 18:75

K 1732 UNF (SAE)
Per sats
Gänga 3/16 1/4 5/16
8:55 7:50 7:80
3/8 7/16 1/2 5/8"
8:55 10:35 11:25 14:70

K 1733 Rörgänga. Satsen om två tappar (för- och gradtapp).
Per sats
Gänga 1/8 1/4 3/8
6:70 8:50 11:—
1/2 3/4 7/8 1"
14:— 19:— 22:— 31:—




Svängjärn av specialhårdat stål. Med V-format öppning för gängtappar eller skruvdragare.

K 1778 för upp till 1/4" tappar. Längd 105 mm. 3:20
K 1725 för upp till 1/2" tappar. Längd 155 mm. 7:—



Gängverktyg K 1017. Sats bestående av gängkloppa och svängjärn i 20 cm längd, 9 gängtappar och baccar för 1/8, 7/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 och 1/2" W-gäng. I låda av brännlackerad plåt. 19:75



Gängverktyg K 1420. Sats bestående av gängkloppa, tre gängtappar och baccar för 1/8", 5/16" o. 3/8" W-gäng. Med plastetui. 7:75




Gängsats K 130 med 6 olika gängtappar: M 2,5, W 1/8 I, W 1/8 II, W 1/2, W 1/4. Svenskt fabrikerat CEJ. Riktpris 19:—, Restparti. 7:50

Spiralborr K 3, "Irvinmodell", tillverkad av prima svenskt stål. Skär ett jämnt och rent hål i såväl änd- som tvärträ. Spetsarna äro starka och väl gängade. Borrarna helt polerade.

Diam. tum 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16
Pris pr st. 4:— 4:— 4:10 4:20 4:40
1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/4
4:50 5:25 6:50 7:70 8:75 12:25



Spiralborr K 1955, samma modell som föregående, men av utländskt fabrikerat i god kvalitet.
Diam. mm 6 8 10 12 14 16
1:70 1:80 1:90 2:— 2:10 2:30
18 20 22 24 26
2:70 3:20 3:50 4:— 4:50




Ställbar borr K 552, av ex. prima stål. Eskilstunafabrik. Ställbar från 15 till 38 mm. 26:—


Ställbar borr K 553. I likhet med föreg. men ställbar fr 22 till 78 mm. 29:50

Reservskär, pr par.
K 1172 för K 552. 7:—
K 1173 för K 553. 10:—


Etui av trä för ställbar borr och skärstål.
K 554 passar K 552. 7:50
K 689 passar K 553. 7:50




Borrsats K 724, träspiralborrar med 6 mm cylindriskt fäste. 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 och 1/2" i plastetui. Pr sats 8:—



Spiralborrsats K 496 innehållande 6 st borrar med diametrarna: 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 och 1". Förpackade i plastfodral. Imp. Pr sats 12:75



Spiralborrsats K 1, med träspiralborrar. "Irvinmodell", med två skär och finpolerade. Satsen innehåller 9 st borrar i följande diam. 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 o. 1 tum. Svenskt fabrikerat. Kompl. i etui. 64:—




Gängverktyg K 799. Består av verktygshållare jämte 5 st. koniska handgängtappar av bästa stål. 5, 1, millimetergängor, 3, 4, 5, 6 och 8 mm. Förvaras i plastetui. 4:40



Spiralborrsats K 2 är i likhet med K 1, men innehåller 6 borrar i följande diam. 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8 och 3/4". Svenskt fabrikerat. Komplet i etui. 43:—




Gängverktyg K 467, 10 mm armaturgäng å såväl back som tapp. Längd 90 mm. Praktiskt verktyg för installatörer. 6:50




Slagborrtillsats K 1291 för betongbör, varmed borras snabbt och lätt i hårdaste betong. Den sättes i chucken på en vanlig 13 mm elektrisk handbormaskin o. slagborrtillsatsen förvandlar bormaskinen till en slagbormask, som gör upp till 9000 slag i minuten vid 750 varv. Med 12 mm cylindriskt fäste för bormaskinen o. med 10 mm nyckelchuck med nyckel.

79:—



Borrchuck system "Westcott". Tvåbackig precisionschuck med hål för fäste i standardkona. Nyckel medföljer.


K 683 spännvidd 10 mm, diam. 44 mm. Kona B 16 28:—
K 691 spännvidd 16 mm, diam. 54 mm. Kona B 18 46:—



Dorn till ovanstående borrchuckar.

Borrchuckar, trebackiga, självcentrerade med cylindriskt skaft. Längd 11—14 cm.


Nr Skaft Gripv. Pris
K 146 10 mm 6 mm 9: 50
K 147 10 mm 10 mm 11:—
K 148 12 mm 13 mm 13: 75



Chuck K 1717, 3-backs passande Wolf, Black & Decker, Bridges m. fl. bormaskiner med 3/8" gänga. Max. gripvidd 1/4". Självcentrerande och med nyckel för åtdragning.


14: 50

Passbullt K 43 med 3/8" gänga i båda ändar. 2: 50



Borrchuck, självspännande METABO Automat. Med denna chuck kan insättning eller utbyte av verktyg ske ögonblickligen genom ett enkelt handgr. utan hjälp av nyckel. Koniskt fäste.

Nr Gripv. Kona Pris
K 63 6 mm B10 23:—
K 64 10 mm B16 30:—
K 65 13 mm B16 37: 50
K 66 16 mm B18 45: 50



Borrchuck K 516, system Jacob. Förnämsta precisionsutförande. 3-backig. Med nycklar.


Gripv. Kona Pris
a. 6 mm B12 15: 75
b. 10 mm B16 18: 50
c. 13 mm B18 25: 50




Dorn till ovanstående borrchuckar.

K 517 med B10 tapp och skaft i följande storl. Kona nr 1 2 3
 Pris 4: 95 5: 90 6: 10
K 522 med B12 tapp och skaft i följande storl. Kona nr 1 2 3
 Pris 4: 95 5: 90 6: 10

K 518 med B16 tapp och skaft i följande storl. Kona nr 1 2 3
 Pris 4: 95 5: 90 6: 10
K 519 med B18 tapp och skaft i följande storl. Kona nr 1 2 3
 Pris 4: 95 5: 90 6: 10



Borr K 1465, ställbart för borrning upp till 3" diam. Min. diam.: 7/8". Med två skärtilsater. Längd 23 cm. Tillverkat av förnicklat stål. Imp. 9: 50

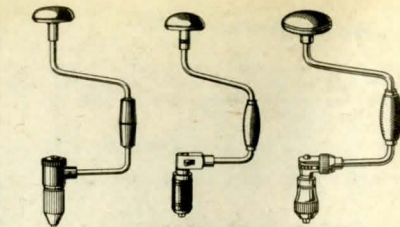


Borrsväng K 413. Av kraftig o. praktisk konstruktion med 3-backig chuck, som säkert håller borrar med olika fästena. Rattmanövrerad spärr av ny typ utan knäpp, varmed man kan ta hur små tag som helst. Kullager i bröstplattan, som liksom handtaget är av ebbonit. Alla metalldelar fint förnicklade. 10" vevyta. 35:—

Borrsväng K 36 av kraftigt svenskt fabrikat, helt förnicklad och med 4-backs chuck, varigenom borrar m. olika fästena säkert fastspänns. 10" vevyta och spärr. 27: 50

Borrsväng K 445, av jap. fabr., helt förnicklad, kullager i bröstbordet o. hårdade stälkäftar. 10" vevyta. Försedd med spärranordn. 7: 50


Rasbör är ett praktiskt verktyg vid upptagning av hål och öppningar i trä upp till 1 tum tjocklek. Spiraltandad rundrasp utformad till borrar i spetsen och med trähandtag.

Nr	Diam.	Längd	Pris
K 1230	4,5 mm	21 cm	3: 10
K 436	5 mm	26 cm	4:—
K 437	8 mm	46 cm	6: 30




Fräsbör K 1559 med 6 mm skaft. Användbart för håtagning, formn. m. m. i trä, plast, fibermaterial m. m. Klinglängd: 6 cm. 1: 50


Borrsats K 1560 består av två fräsborrar med 5 mm skaft. Det ena, avsett för trä o. d. har klinglängd 6 cm och det andra, avsett för metallarbeten, 4,5 cm. Pr sats 3: 50



Fräsbör för trä. Härmed göres lätt hål o. öppningar i önskad storlek och form med en elbormaskin. 6 mm cylindriskt fäste. Bördiam. 1/4" o. i två längder. **K 524**, längd 10 cm. 3: 20
K 525, längd 16 cm. 3: 90



Försänkare K 614, av manganlegerat verktygsstål. För metaller, trä och plast. Ny utformning, gör rena och runda skär. Ställbar stoppkrage för varje önskat skär djup. Diam. 19 mm. 1/4" skaft. 6: 75




Hålskärare K 1889. Ett kraftigt utfört verktyg i bästa stål för upptagning av hål i mjuka material såsom träfiberplattor, läder, papp o. dyl. Ställbar för 3—40 cm håldiameter. 12: 50



Drillbör M 17 av järn med handtag av trä. 4-delad chuck av mässing. Med 6 borrar. Längd 25 cm. 1: 50


Drillbör K 155, med 6,5 mm fräst spiral o. särskilt kraftigt och fint utförande. Behållare för borrar i skaffet 6 olika borrar medföljer. Längd 31 cm. Förnicklad. 7:—



Hålskärare av mycket kraftig modell, helt av hårdat stål. Snabbstål i borrar och skärstål. Ställbar för 4—20 cm håldiameter. 1/4" centrumborr. Vikt 350 g. 28:—

K 1205 Runt fäste 1/2".
K 1388 Fyrcantfäste.
K 1390 Nr 1 Morse Kona.


Skärkniv o. borr av snabbstål, passande ovanstående hålskärare.
Hålskärare K 1660. 5: 70
Borr K 1659. 5: 25



Multi-hålsåg K 1133 med 6 olika, utbytbara cirkelblad med 19, 25, 32, 38, 51 o. 64 mm diam. Max. sågdjup 10 mm i metall, trä m. m. Centrumhål 3/8" (9,5 mm). Engelskt fabr. 22:—



Hålsåg K 1846 med centrum för 6 mm borr o. med sågblad i diam. 19 mm för upptagning av hål i P-plattor, diskbänksplåt m. m. Användes av el- och rörmontörer. 3:—




Hålskärare av svartanlöp stål ställbara för skärning av hål med 2—10 cm diameter.

K 703, med 12,5 mm cylindriskt fäste samt med styrapp diam. 6 mm, och stål för hårt material såsom plåt, isolit, masonit o. dyl. 4: 80

K 756, m. fyrcantfäste samt med styrspets och stål för mjukt material såsom papp, läder, porösa plattor o. dyl. Särskilt lämpligt för elektriker vid utskärning i väggplattor för försänkning av dosor och kontakter. 6:—




Reservdelar passande båda ovanstående hålskärare, varigenom 4 olika typer kan kombineras.
Skärstål K 704, för hårt material. 0: 90
Skärstål K 731, för mjukt material. 0: 90
Styrapp K 939, för hårt material. 0: 75
Styrspets K 938, för mjukt material. 1:—



Multi-hålsåg K 796 med 7 olika, utbytbara cirkelblad för håldiam. 25, 30, 37, 43, 50, 57 o. 64 mm. Max. sågdjup 18 mm. Ett utmärkt verktyg för installat. m. fl. vid upptagning av hål för dosor osv. Med 1/4" centrumborr. Jap. fabr. 5: 75

Multi-hålsåg K 1976 lika K 798 och med samma håldiameter men med sågdjupet 44 mm i porösa material. 6: 90




Brotsch av stål, för upptagning o. förstorning av hål i metall o. plåt. Längd i cm samt hålmått, vilket avser spetsdiam. — basdiam., i mm. Vridpinne medföljer. Nr Längd Hålmått Pris
K 1671 13 3—14 3: 50
K 1672 14 3,5—20 5: 60
K 1673 19 9—20 6: 40
K 1674 14 4—32 10:—


K 756, m. fyrcantfäste samt med styrspets och stål för mjukt material såsom papp, läder, porösa plattor o. dyl. Särskilt lämpligt för elektriker vid utskärning i väggplattor för försänkning av dosor och kontakter. 6:—



Blåslampa K 9 för större lödningar, metallgjutning o. andra arbeten som kräva hög värmeeffekt. För fogtogen. Förbrukning 0,42 l/tim. Behållarens rymd 1 l. Höjd 22 cm. Vikt 1,1 kg. 48:—



Hålpussats K 1670 för håtagning i radiochassi, paneler m. m. Tillv. av prima stål. Satsen innehåller 3 punsar för 16, 21 och 30 mm hål samt mothåll, dragbult och vridpinne. Pr sats 13: 50




Hålpussats K 1766 som föregående men innehållande 5 st. punsar: 16, 18, 21, 25 och 30 mm, samt en brotsch 4—11 mm. Förvarat i träskrin med fack. Pr sats 24: 50



Grafitdeglar för metallgjutning.

Nr	Höjd	Pris
K 30	5 cm	5: 50
K 31	7 cm	5: 90
K 32	11 cm	9: 50



Blåslampa K 509, med extra kraftig behållare rymdande 0,35 l. Regleringskruv. Vikt 750 g. För bensin. Höjd ca 15 cm. 39:—



Lödpistol K 568 med i handtaget inbyggd transformator o. strömbrytare. Lätt o. bekväm att använda. Uppvärmningstid 4 sek. Lödspets av speciallegering som ej oxiderar. Effekt 60 W. Endast för växelström 220 V. Ny modell med inbyggd belysning. S-märkt. Vikt 0,8 kg. Total längd ca 30 cm. 52:—

Lödpistol K 113 samma som ovanstående men med effekt 100 W. Endast 220 V växelström. 64:—

Reservspets K 114 till K 113. 3:75

Reservspets K 569 till ovanstående. 31:—

Reservlampa K 567 till lödpistolerna. 0:80



Lödpenna K 1746, "Litesold". Ett smidigt verktyg m. rak permatipspets (evighetsspets). Effekt 10 W. Spetsdiam. 3,1 mm. 220 V. S-märkt. 31:—

Reservelement K 1752 16:—

Lödpenna K 1747. Samma som K 1746, men med effekt 25 W och spetsdiam. 6,4 mm. 36:50

Reservelement K 1753. 18:—

Ställ K 1751 att skrivas fast på bord. Passar båda pennorna. 11:—

Värmeskydd K 1748, passsar K 1746. 5:50


Värmeskydd K 1749, passsar K 1747. 5:75



Lödpenna K 1288. Ett lätt och behändigt lödverktyg för radio-, TV- och telemontör. Lödspets 4,5 mm diam., bakelithandtag och 1/2 m sladd med stickpropp. Effekt 23 watt. S-märkt. Finnes endast för 220 V. Längd ca 25 cm. 19:75

Reservelement K 1289 till lödpenna. 13:—


Reservspets K 742 till lödpenna. 1:60

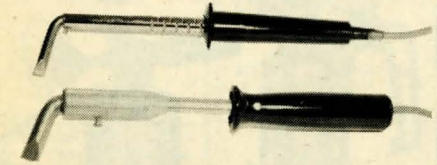

El-lödkolv av svenskt fabri., S-märkt. Lätt utbytbar lödspets. Med sladd o. stickpropp, utom K 1124 som har 3-ledarkabel utan stickpropp. Finnes för 127 eller 220 volt. K 410 endast 220 volt.

Nr	Watt	Pris
K 410	75	14:90
K 1123	190	26:—
K 1124	300	33:50

Reservelement och reservspetsar lagerförs. Uppgiv kolvens typbeteckning vid beställning.



Lödkolv K 1250 har trots den låga strömförbrukningen 50 watt, en mycket god lödförmåga och snabb uppvärmning beroende på elementets placering i ett spår i lödspetsen. Elementet och lödspetsen bildar en enhet, som är lätt utbytbar. Längd 26 cm. 125 eller 220 V. S-märkt. 15:50

Reservelement K 1249 med lödspets. 5:50



Lödkolv K 477. Effekt 100 watt. Längd 335 mm. 110, 127 eller 220 V. S-märkt. 27:—

Reservelement K 478, 110, 127 eller 220 V. 10:75


Reservspets K 884 av koppar. 5:50



Lödtenn, 50/50-procentigt. Bästa engelska lödtenn i 2 mm tråd, hartsfyllt.

K 685, i ringar om 3 meter. 1:95

K 940, på plåtspole om 1/2 kg. (ca 23 m). 12:50



Lödtenntråd, 60/40-procentig, hartsfyllt 1 mm tråd. Bästa kvalitet speciellt för radio- och TV-löding. **K 968**, vinda med 5 m tråd. 1:35

K 969 på plåtspole om 1/2 kg (ca 90 m). 14:50



Lödaluminium K 679 för lödning av aluminium på liknande sätt som koppar, mässing m. m. lödes med lödtenn. Ställul för rengöring medföljer. Bruksanvisning på asken. Inneh. ca 1 m lödtråd. Pr ask 3:—

Lödmetsal K 937 för lödning av aluminium o. löttmetall. Även för sammanlödning av mässing mot aluminium. Användes lika som lödtenn men utan syra. Bruksanvisning medföljer. Pr stång 1:65

Reservelement K 1781 till tidigare sålda lödpennan K 1700. 1:10

TAPETENN

Tape-tenn K 272 med lödsalva för snabblödn. Kan lödas utan lödkolv, smälter med en tändsticka. Synnerligen praktisk att alltid ha till hands. Ca 1,5 m. på karta med bruksanvisning. 1:10

LÖDVÄTSKA

Lödvätska K 1779, EFFEKTO. Ersätter saltsyra vid all slags lödning o. får tennet att flyta ut bättre än med saltsyra. Fräter ej, oxid, ej, svärtar ej. 25 g. fl. 1:10

Slaglod

Silverslaglod i band 1,6 x 0,6 mm.

Nr T 98 i 50 cm. längd. Pr st 1:75

Nr T 96 rulle med 10 m. Pr st 28:—

Flussmedel T 99, "Easy-Flu-Flux" att användas i samband med ovanst. slaglod varvid hårdlödn. kan ske vid ca 600 C. Burk å 125 g. Bruksanvisning medföljer. 5:30

Lödmetsal K 937 för lödning av aluminium o. löttmetall. Även för sammanlödning av mässing mot aluminium. Användes lika som lödtenn men utan syra. Bruksanvisning medföljer. Pr stång 1:65

SVETSAPPARAT



Lödsats K 1302 PICOPEN för svagström. Innehåller lödpenna med sladd, lödtenn o. lödsalva jämte mässingborste o. stativ. Allt förvarat i plåttask i storl. 80 x 110 x 25 mm. Ett litet utmärkt verktyg för radio och finmekanik. Som strömkälla använd. bilbatteri el. transformator. Strömförbrukn. ca 15 watt. Finnes för 6, 12 eller 24 V. Uppgiv spänning vid order. 26:75

Reservelement K 1303 till PICO-PEN. 11:50



Svetsapparat K 1902. KNATTEN. Förstklassigt svenskt fabrikat. Primärdata: enfas svetstransformator, 220 V 50 p/s, ineffekt 3kVA, erforderliga säkr. 10 A. Sekundärdata: tomgångsspänning 40 V, svetsspänning 25 V reglerområde i 4 steg mellan 50—80 A, intermitteringsfaktor 80 A—20 %. Inbyggt relä-urkopplar transformatorn vid överbelastning. Aterinkopplar efter 5—10 min. Användbar för svetsning i såväl tunnplåt som grövre järn (med elektroder 1,75, 2 och 2,5 mm). Rekommenderas till reparatörer, montörer och för hobby. Levereras med 2,5 m. kabel med stickpropp samt följande svetsutrustning: elektrodhållare, svetskärm, slagghacka, borste och jordklämma. Vikt netto ca 18 kg. Kompl. 298:—




Lödsats K 102, förpackad i kartong, innehållande en lödkolv i storl. 13 x 13 x 47 mm, en stång lödtenn, en bit salmiak, en pensel o. en flaska lödsyra, samt fullständig beskrivning, på tillvägagångssätt vid lödning. 8:50

Lödsats K 103, i likhet med K 102 men med lödkolv i storl. 20 x 20 x 55 mm och större flaska lödsyra och tenn. 11:—

Lödkolv av koppar med lackerat trådhandtag. Vikten avser endast kopparen.

Nr	Vikt	Pris
K 99	30 g.	1:90
K 100	60 g.	2:80
K 101	170 g.	4:90
K 1662	500 g.	12:50
K 1663	1000 g.	23:—




Lödmetsal K 656. Primus. Innehåll: flussmedel för aluminium- o. silverlod. Lödsalva för tennlod. En ring vardera av aluminiumlod, silverlod och tennlod. Därjämte medföljer ett litet ill. häfte om lödning m. dessa metaller. 15:—

Svetselektroder

FINCORD är en allround-elektrod för förbindnings-svetsning. Svetsverkstäder, som trots en mycket blandad tillverkning vill hålla sig med ett fåtal elektrodtyper, har här sin idealelektrod. Fincord är mycket uppskattad tack vare sina goda svetssegenskaper, som gör den lämplig även för tunnplåtsarbeten. Bågen tänds och återändras vid första kontakten med arbetsstycket. Fincord är därför idealisk vid häfts-vetsning. Fincord ger en synnerligen jämn och slät svetssträng.

Nr	Tråddiam.	Längd	Pris 10 st.	Hel kart., pr kvart.
K 327	1,60 mm	300 mm	1:—	c:a 180 st. 12:50
K 328	2,00 mm	300 mm	1:20	c:a 110 st. 9:50
K 329	2,50 mm	350 mm	1:30	c:a 150 st. 14:50




Primus Hobby-set, K 1758. Består av gasfylld flaska, samt ventilius, spetsbrännare, flambämnare, plattbrännare samt lödkolv allt förpackat i kartong. En komplett utrustning för hobbyverkstaden. 72:—



Lödlampa K 495 Primus. Bestående av en gasflaska i storl. 30 x 7 cm samt brännare K 637 m. ventil K 636. Denna lödlampa tänds genast med en låga som ger en temp. av 1700° C. Med normal låga räcker en påfyllning av flaskan till ca 8 tim. sammanl. bränn-tid. Flaskan fylls av auktoriserade gasolomb., som finnes över hela landet. Samma flaska passar även till sportkök m. m. Pris med gasfylld flaska 49:75

Sändes endast per järnväg.




Tillbehör och reservdelar till PRIMUS lödlampa.

- K 637 spetsbrännare. 6:—
- K 638 flambämnare. 6:25
- K 639 plattbrännare. 7:25
- K 640 lödkolv. 9:75
- K 636 ventilius. 11:—
- K 642 gasflaska. 30:—


K 1757. Skidvallningsbrännare. 23:75



Gästendare K 1772 i pistolform av förn. metall. 3:25



Meterstock av trä. Förstklassigt svenskt fabrikat. Bredd 17 mm.
K 121. Meter och eng. tum med början från vardera ändan. Längd 1 m. Hopfäld 14 cm. 2: 85
K 122. Dito, långd hopfäld 21 cm. 1: 50
K 123. Dito, långd 2 meter. Hopfäld 24 cm. 2: 80



Stålskala K 890, av smärglat stål med mm och eng. tumskalor. Längd 33 cm. 1: 65




Metallit — ett kallhårdande lagnings- och sammanfogningsmedel för stål, gjutjärn, lättmetall, brons och mässing. Av största betydelse för gjuterier o. verkstäder vid lagning av porer och blåsar men även för hobbyverksamhet. Mindre detaljer kan snabbt o. enkelt gjutas i form utan värme. Arbetsstycket kan sedan bearbetas som vanlig metall med borrar och gängverktyg etc. Levereras i satser om ca 1/2 kg. i bleckburk jämte erforderl. mängd hårdare i plastflaska samt 2 doseringsmått o. bruksanvisning.


K 1429 för järn och stål. Pr sats 18:—
K 1430 för aluminium och leg. Pr sats 14:—
K 1431 för koppar o. rödgodsleg. Pr sats 24:—




Lödlampa för rödsprit, med handtag och lödkolvstäl. Ger en het stickläga. Storl. 8x3x6 cm.
K 455, av vitplåt. 6: 50
K 456, förmässingad 8:—



Stålmåttband K 1415, 10 m långt med mm-gradering upp till 80 cm. Praktisk vev för invevning. I svart hölje av hårdplast, diam. 75 mm. 29: 50



Stålmåttband svenskt fabrikat, högsta kval., kapsel av rostfritt stål. Längd 2 meter, gradering i meter och eng. tum.
K 784 bredd 10 mm. 3: 90
K 785 bredd 13 mm. 4: 25




Stålmåttband K 1015, längd 2 m, bredd 13 mm. Gradering tum och cm. Sluten strålkapsel med fjäder som drar in bandet vid tryck på en knapp. 2: 90



Stålmåttband K 1014, tum och cm. 2 m långt. Bredd 16 mm. Kan tas ur kapseln och användas löst. 1: 75
Stålmåttband K 762 lika föregående men längd 1 m. Bredd 10 mm 1: 40




Stålmåttband K 291 längd 2 m, bredd 13 mm. Gradering på båda sidorna i cm och tum. Förricklad metallkapsel med anslag för invändig mätning. 4: 50
Stålmåttband K 281 lika föreg. men graderat endast på en sida. 3: 25




Gängmätare K 388, dubbelsidig, m. 28 blad för Whitworth-gångar och 24 blad för mm-gångar. 4:—

Gängmätare K 1324, 60° för S.I. Gångor, 20 blad 0,4—7 mm stigning. 2: 25
Gängmätare K 1325, 55° för Whitworth's gångor, 28 blad, 4—60 gångor pr 1". 2: 40




Bladmätt K 1515, 6 st., 8 cm långa blad. Tjocklek 0,10—0,40 mm. 1: 25




Bladmätt K 559 med 8 st. olika, 75 mm långa stålblad. 0,05—0,50 mm tjockl. 2: 25

Bladmätt K 1326 med 13 blad i tjocklekar 0,05—1,0 mm. Bladlängd 9 cm. 3: 90


Bladmätt K 1327 med 20 blad i tjocklekar 0,05—1,0 mm. Bladlängd 9 cm. 5: 75




Hålmätt K 1513 för mätning av håldiam. på munstycken o. d. 16 olika stift med 0,1 mm intervaller f. 1,5 till 3,00 mm. 8: 50




Mätur K 1277 Precisionsinstrument graderat 1/100 mm. Mätområde 10 mm. Visaren går ett varv pr. mm. Vridbar gradering o. ställbara toleransmärken. Kapsel, diam. 57 mm, av kraftig förricklad mässing. Standardfäste, diam. 8 mm. 46:—




Mikrometer K 16. God kvalitet i precisionsutförande. Med friktionsanordn. 1/100 mm. delning. Mätvidd 25 mm. Längd 110 mm. 23:—




Mikrometer K 34 för hobbybruk. Mätområde 0—25 mm. Avläsning 1/100 mm. Längd 12 cm. 9: 75



Mikrometer K 252. Friktion o. 1/100 mm delning. Mätvidd 15 mm. 11: 50




Skjutmått K 205 med tum- och centimeterskala. En nonieskala. Ett billigt men bra skjutmått. Längd 18,5 cm. 4:—




Skjutmått K 945, ett billigt men fullgott mått av prima fabrikat med två nonieskalor, 150 mm o. 6 eng. tum. Användbart för ytter-, inner- o. djupmått. Löparen förflyttas med friktionsrulle. 6: 50




Skjutmått K 868, för in- o. utvändig mätning samt m. djupmått. Alla mått avläsas direkt på skalan. Av specialstål och helt hårdat till stor ythårdhet. Skalan är graderad i 160 mm o. 6 eng. tum. Med nonieskala för 1/10 mm o. 1/128" avläsning. Gångtabell på baksidan. 24: 50




Kombinationsvinkel K 1221. PICADOR TRIO. Ett mångsidigt användb. precisionsinstrument bestående av en 30 cm lång, slipad ställinjal med 4 skalor, 2 anslag i 45 och 90 vinkel jämte ett cirkelanslag, ställbart i varje läge runt den graderade skivan. Anslagen är förskjutbara och låsbara m. fjäderbelastade, förkromade låsskruvvar. Två libeller för väg- och lodavvägning. Bland detta verktygs talrika användningsmöjligheter kan nämnas inrednings- o. hobbyarbeten, båtbygge, exakt bestämning av medelpunkten vid cirkulärböjnings m. m. 32:—



Kombinationsvinkel K 1222. PICADOR DUO. Samma utförande som K 1221 men utan cirkelanslag och med bara 1 libell. 11: 50



Kombinationsvinkel K 289, med anslag för såväl 90- som 45-graders vinkel. Anslaget ställbart och försett med stoppskruv. Linjalen graderad i eng. tum o. mm. i längd 30 cm. 4: 50




Vinkel med graderad ställinjal o. anslag av metall. Längden avser måttskalans längd.
Anslagsvinkel. Pr. 3: 90
K 814. Längd 20 cm. 3: 90
K 815. Längd 30 cm. 5: 10
Geringsvinkel. Pr. 3: 90
K 812. Längd 20 cm. 3: 95
K 813. Längd 30 cm. 5: 15




Vattenpass K 702, omsorgsfullt utfört av krympslackerat aluminium med blankslipade anläggningsytor. Försett med en väg- och två lodlibeller, samtliga justerbara. Ett kvalitetsvattenpass till lågt pris. Längd 60 cm. 12: 50




Vattenpass K 200 av lättmetall med planfrästa ytor. 6 olika libeller. Längd 60 cm. 15: 75




Avvägningspass K 411, av ek, med genomgående sikte för avvägning. Försett med hörnbeslag å undersidan. Ställbar väg- och fast lodblåsa. Längd 70 cm. 16: 50




Snickarepass K 412, av ek, med ställbar väg- och fast lodblåsa, ansikte och skyddsglas. Längd 40 cm. 9: 25



Vattenpass K 687 av glaslikt plexiglas. Storlek 15 x 16 x 100 mm. Ett praktiskt fickvattenpass f. byggmästare, murare, arkitekter, snickare m. fl. 5: 50




Vattenpass K 268 av lättmetall med planslipade o. lackerade anläggningsytor. Tumskala på ena långsidan. 2 lod- o. en väglibell. Storl. 31 x 4,5 x 2 cm. Vikt: 175 g. 4: 75




Vattenpass K 1023. Av aluminium med 3 glas f. lod-, väg- och vinkelavläsning. Ett lätt o. bekvämt pass. Längd 23 cm. 2: 50




Vinkelverktyg K 1436. Linjalen graderad i tum och cm, 18 cm. lång. Ställbar 0—270° med graderad vinkelskiva. 3 libeller för lodning o. d. Största längd 33 cm. Hopfäld 22 cm. Ett verktyg med många möjligheter. 7: 50



Hobbyhammare K 1609 helt i förkromat stål och med handgrepp av gummi. Total vikt 400 gram. Längd 26 cm. 4: 10



Hammare K 1509 med 25 cm långt träskaff. Huvudets vikt: 50 g, storlek: 7,5 x 1 x 1 cm. Utmärkt för bl. a. finmekaniskt bruk. 2: 75



Magnethammar K 791 m. huvud av hejarsmitt stål. Höjd 10 cm. 6: 50




Stiftapparat K 947 med magnetisk kolv av stål att hålla små nubbar eller stift som slås i med ett slag av handen. Mycket praktiskt, exempelvis vid insättning av tåtn-listor m. m. Längd 11 cm. 5: 30




Hammarskaft K 421, av ask, fyrkantigt fäste 30 x 16 mm. Längd 36 cm. Pris 1:—



Hammarskaft, ovalt fäste.
 Nr Längd cm Pris
 K 422 25 0: 50
 K 423 35 0: 70
 K 424 45 0: 95




Plasthammare i högsta kvalitet med askskaft.
 Nr Diam. Vikt Pris
 K 1102, 22 mm 160 g 3: 10
 K 1103, 32 mm 360 g 4: 90
 K 1104, 40 mm 630 g 7: 90

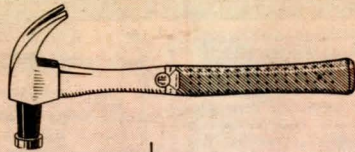


Hammare K 1939 av hejar-smitt och hårdat stål. Kug-pigt slag. Skaft av mycket

kraftig glasfiber med per-for, gummihandtag. Längd 34 cm. Vikt 650 g. Garanti. 11: 75




Hammare, helt av stål med genomgående, förkromat skaft. Vålutformat handgrepp belagt med helvulkat, svart gummi.

K 764. Snickarehammare. Längd 34 cm. Vikt 650 g. 8: 75
K 795. Kulhammare. Längd 33 cm. Vikt 700 g. 9: 75



Hammare av bästa stål. Slag och pen noggrant hårdade. Skaft av bok.

Nr	Vikt gram	Pris
K 898	80	3: 80
K 899	170	4: 10
K 900	400	5: 70
K 901	600	6: 30




Kulhammare av prima stål med slag o. kula hårdade o. slipade. Skaft av ask.

Nr	Storl.	Vikt	Pris
K 40	0	180 g	4: 45
K 39	1	250 g	4: 90
K 42	3	430 g	5: 60
K 41	5	600 g	6: 70




Skivsåg K 1835 med kraftigt plasthandtag. Behändig, praktisk o. robust. Sågar praktiskt taget alla material inkl. laminat, asbest, plast, trä o. metall. Sågen kan med fördel användas på flata eller runda sektioner, på släta eller kor-rugerade material m. m. Längd 35 cm. Sågen levereras med 2 blad med olika tandning, vilket garanterar rätt blad för varje jobb. 12: 75


Handsåg K 367 av bästa svenska stål. Bladl. 20". Filad och skränt. Hårdad metallsågtandning på ryggen för sågning av spikar o. dyl. Vinkelanslag 90° på handtaget. Hela längden 58 cm. 15: 75



Geringslåda K 1949 av fennissad rödbok. Hopfäst m. vingmutter. Storlek 30x10 cm. 4: 30




Handsåg K 488, av extra prima Sandviksfabr. Svängd rygg ornerat kraftigt plasthandtag. Bladlängd 26" med 6 raka tänder pr tum. 34: 50



Handsåg K 258, av extra prima svensk fabr. Svängd. Kraftigt handtag av bok i behaglig modell. Filad och skränt 22"-klinga av bästa svenska stål. Hela längden 66 cm. 11: 50



Handsåg K 251. Tandspetshårdad som ej behöver filas, av extra prima Sandviksfabrikat. Hållriktigt, kraftigt svart handtag. Bladlängd 22" med 7 tänder pr tum. 20: 50




Ryggsåg K 490, av extra prima Sandviksfabr. Kraftigt svart plasthandtag. Vitpolerat och riktat blad med löstagbar stölröy. Bladlängd 14". 14: 75

Ryggsåg K 1605 av prima svensk tillverkning. 14" löstagbart sågblad och handtag av bok. Filad o. skränt. 13: —



Sticksåg K 255, filad och skränt 15"-klinga och kraftigt bokhandtag. Hela längden 50 cm. 4: 50


Sticksåg K 256 av extra prima svenskt fabrikat. Fenniss. bokhandtag och 3 utbytbara blad 12", 14 och 16" filade och skränta. Hela längden 54 cm. 8: 80




Sågsats K 1088 består av tråhandtag med 5 olika utbytbara klingor. Största längd 50 cm. 4: 50




Stängsåg K 1171 med 35 cm långt stålblad, dubbelsidigt tandat och skränt med kraftigt fäste för ståna. 8: —




Sågbåge K 1439, Kvick, Svensk kvalitetsståg. Längd 22". Försedd med gummihandtag. Lämplig till snickarsåg, röjningsståg, hobbyståg, campingsståg m. fl. Med sågblad. 6: 75
Sågblad K 1440. Reservblad till båge K 1439. 2: —



Kvistsåg K 1604 med kraftigt stångfäste, ställbart i tre lägen. Stålbladet är något böjt o. 40 cm långt. Filad och skränt. Utmärkt för ansning, kvistsågning m. m. på träd och buskar. Svenskt fabrikat. 9: 25




Kvistsåg K 1170, hopfällbar. Längd: klinga 27 cm plus 30 cm skaft av rödbok. En svensk kvalitetsståg. 9: 50



Sågsats K 797. För figur-sågning i trä och metall. Förnicklad båge med trähandtag. Vridbara fästen för inställning av bladet i varje önskat läge. Med 5 blad av finaste oljeårdade stål i bredder 2-6 mm. Bladlängd 165 mm. Pr sats 2: 10


Reservblad K 1045 till ovanstående sågbåge. 4 st. för trä och olika metaller. Pr sats 0: 40




Universalsticksåg K 1523 med ett metallstågblad snabbstål och ett trästågblad. Klinglängd 21 cm. Bladet ställbart i 8 olika lägen. 12 cm skaft av slagfast sp.-plast. Total längd 29 cm. 8: 25

Träsågblad K 1524 till såg K 1523. 1: 60
Metallsågblad K 1525 i snabbstål för såg K 1523. 2: 75

Handsåg K 257 med handtag av bok och 18" klinga filad o. skränt. Hela längden 56 cm. 6: 50



Trimsåg K 1837. Detta verktyg i fickformat har två sticksågblad m. olika tandning för trä o. metall och ett knivblad. Samtliga blad kan fällas in i plasthandtaget. Förpackat i etui. 5: 25



Guldsmedståg K 415, förnicklad. Ställbar för bladlängder 80-170 mm. (Passande blad M 303.) Pris 9: 75



LÖVSÅGBLAD

Längd 13 cm.


M 300, prima blad för trä. Grovlek 1, 3, 5, 8, 10 och 12. Grovl. Pr duss. gross
1-8 0: 50 4: 50
10-12 0: 55 5: 10

M 301, extra prima snabbstågblad för trä. Grovlekar som M 300. Grovl. Pr duss. gross
1-8 0: 75 6: 80
10-12 0: 90 8: 50


M 303, extra prima snabbstågblad för metall. Grovlekar: 8/0, 5/0, 3/0, 0, 1, 2 o. 4. Grovl. Pr duss. gross
8/0-5/0 1: 60 15: 50
3/0-4 1: — 10: —

M 304, extra prima vridna, allsidigt tandade lövsågblad för trä, gips och plaster. Grovlekar 0, 2, 4, o. 6. Pr duss. 0: 70, gross 6: 30


Grosspriset endast vid köp av samma nummer o. grovlek.



Lövsåg M 592, av fjädrande stålror. För vanliga lövsågblad, sågdjup 30 cm. 2: 40




Tving M 52 av galvaniserat järn. Spännvidd 40 mm. Pr st 0: 50




Skrutvring av blankt järn, M 115 o. M 116 äro förnicklade. Alla med spännvidd 50 mm.

Nr	Bygel'n	Pris
M 11	13x4 mm.	0: 60
M 114	5 mm.	0: 75
M 115	6 mm.	1: 10
M 116	8 mm.	1: 35



Hörtvring K 1018. För gering och sammanfogning av ramlist i bredd upp till 70 mm. Av lackerad och förnicklad metall. 4: 60



Skrutvring K 192, av järn med träskärf. Mycket praktiska, lätthanterliga o. starka. På skruven som är försedd med plattgång är en roterande bricka. Spännvidd x gopdjup


a.	15x9 cm.	6: 50
b.	20x12 cm.	9: 20
c.	40x18 cm.	14: 60




Skrutvring K 566, av lackerat järn med trähandtag. Spännvidd 17,5 cm. 3: 50



Skrutvring K 1220 av lackerat kraftigt gjutstål. Skruven med roterande bricka. Gripvidd 2" 2 1/2" 3" Pris 3: 70 4: 60 6: —




Skrutvring K 1306 av förkromat järn med ställbar gripvidd. Gripdjup 45 mm. Största spännvidd 55 mm. Pris 2: 20 2: 40 2: 60




Hyvelbänksbeslag K 262. Ny förbättrad modell av järn med starka stålskruvar. Fastsättas lätt på en planka e. dyl. Mycket lämplig för byggnadssnickare. Består av fram- och bakstycke jämte 2 st. bänkhakar o. alla erforderliga träskruvar för fastsättning. **29: 50**



Bordshyvelbänk AK 866, är en liten praktisk hyvelbänk för nytto- och hobbyarbeten i hemmet. Den tas fram vid behov och spänns lätt och snabbt fast vid ett bord eller en bänk. Den är tillverkad av björk och spännskruven samt styrningarna äro av stål. Längd 66 cm, bredd 14,5 cm. Vikt 2,9 kg. **44: —**



Hyvelbänkskruv helt av stål med trapetsgång diam. 30 mm.
K 222, bakskruv. Längd utom huvud 40 cm. **22: —**
K 223, framskruv. Längd utom huvud 25 cm. **17: —**



Hyvelbänksbeslag K 1374. Idealiska tillbehör för den som ej har hyvelbänk, men som behöver en. Kan anbringas på bordskant e. d. snabbt och lätt. Mycket lämpliga för hantverkare av olika slag. Vikt 2,5 kg. Tillverkat av stål och härdat gjutgods. Gripvidden ställbar dels genom flyttning av motstycket, o. dels genom upp till 5 cm. åtdragning av skruvstycket. Sats komplett enl. illustr. **36: —**




Hyvelbänkschakar av god kvalitet.

Nr	Storlek i tum	Pris
K 1668	6x3/4"	3: 90
K 1669	8x3/4"	4: 20


Hyvel K 1576 för hemmabruk o. hobbyarbeten. Storl. 8x5x2,5 cm. Bladet är 0,20 mm tjockt och utbytbar. **3: 50**

Hyvelblad K 1577, 0,20 mm för K 1576. I förp. på 5 st. Pr sats **0: 40**



Hyvel K 1728. Ett utmärkt verktyg för hemmabruk o. hobbyarbeten. Storlek 10x5x2 cm. Undersidan höglansförkromad. Med lätt utbytbara specialblad.

Blad K 1729, passar hyvel K 1728. Förp. om 5 blad **0: 80**

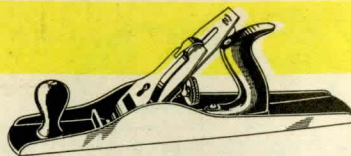

Rubank i elegant modell av slipat järn med praktiskt ställbart ställfäste. Räfflad sula. Prima svenskt fabrik.


Nr	Längd	Stålbredd	Vikt	Pris
K 896	34 cm	50 mm	1,9 kg	37: 50
K 897	44 cm	60 mm	3 kg	49: —



Putshyvel K 1630 av järn med trähandtag. Storl. undersida: 205x55 mm. Vikt 850 gram. Skärstålet kan lätt inställas med hjälp av två ställskruvar, en vid varje sida av stålet. P.g.a. ställskruvens placering kan stålet också inställas för sned skärning, fasing m. m. **17: —**




Putshyvel K 674, av järn, extra prima Eskilstunafabrikat. Amerikansk modell. Järnet ställs i såväl djup- som sidled. Handtaget av röd specialplast. Räffl. undersida. Hyvelns längd 24 cm, järnets bredd 2 tum. Vikt 1,6 kg. **31: —**



Hyveljärn K 671, enkla. Amerikansk modell: Extra prima Eskilstunafabrikat.


Bredd mm 44 60
 Pris 6: 50 8: —



Hyvel K 230, ställbar, kombinerad sims- och falshyvel av järn med 38 mm brett hyvelstål och löstagbara anhöll. Längd 21 cm. Extra prima svenskt fabrikat. **29: 50**



Hyvel K 1711 av järn med sulans storlek 18x5 cm. Hyveljárnets bredd 1 7/8". Svensk tillverkning. **9: 75**



Putshyvel K 862, av rödbok, längd 24 och bredd 6 cm. Med prima 1 3/4" dubbelstålhyveljärn. **11: 50**

Sickling K 491, av Sandviksstål. Extra prima sickling av härdat och polerat stål. Storlek 0,6x6x125 mm. **1: 90**

Sickling K 542, fasonerad. Sv. stål. 150x60x1 mm. **1: 75**

Sickling K 542, fasonerad. Sv. stål. 150x60x1 mm. **1: 75**



Huggskölp K 670, av extra prima Eskilstunafabrik. 1/2" djupa. Bredd i tum.

Nr	Pris
a 1/4"	7: 70
b 3/8"	8: —
c 1"	9: 75
d 1 1/4"	11: —



Stämjärn K 558 med slagfast skaft av specialplast. Fasat. Bästa Eskilstunafabr. Bredd i tum.

Bredd	Pris
1/4"	7: 55
3/8"	7: 65
1/2"	7: 80
5/8"	8: 90
3/4"	9: 15
7/8"	10: 05
1 1/4"	11: 35



Huggjärn K 19 med fasade kanter. Bergs fabrikat.

Nr	Pris
1/8"	4: 40
1/4"	4: 40
3/16"	4: 40
1/2"	4: 50



Stämjärnsskaft av slaghållfast plast. (Uppvärmes i ca 60° vatten före påslagningen av stämjärnet.)

För stämjärn

Nr	Pris
K 1596 1/16"-3/16"	1: —
K 1597 3/16"-1/2"	1: 30
K 1598 5/16"-7/8"	1: 40
K 1599 1"-1 1/4"	1: 70
K 1600 1 1/2"	1: 75




Svarjärn K 17, flata E. A. Bergs fabrikat.

Bredd	Pris
1/4"	5: 10
3/8"	5: 20
1/2"	5: 40

Svarjärn K 18, skölp. E. A. Bergs fabrikat.

Bredd	Pris
1/4"	8: —
3/8"	8: 20
1/2"	8: 40



Svarjärn med skaft, för träsvärning. Fabr. E. A. Berg, Eskilstuna. Längd ca 40 cm.

Nr	Längd cm	Pris
K 76	16	1: 50
K 77	20	1: 90
K 78	22	2: 20
K 79	27	2: 75

K 24, dubbel svarvskölp.

Nr	Pris
a 10 mm	14: —
b 16 mm	15: —
c 22 mm	16: 25


K 25, dubbel svarvmejsel.

Nr	Pris
a 13 mm	13: 50
b 22 mm	15: 75

K 26, dubbel skärmejsel.

Nr	Pris
a 13 mm	14: —
b 22 mm	16: —

K 27, innerstål, 22 mm. **16: 75**




Träsnidarset K 1952 med 12 st olika snidarverktyg av stål. Härdate och slipade. Längd 14,5 cm med träskaft. Hela satsen endast **3: 50**




Bildhuggjärn av förstklassigt svenskt fabrikat. Stålen noga härdate men ej slipade. Med polerat skaft av vitbok. Verktygens hela längd 24 cm.


Nr	Bild	Bredd	Pris
K 177	A	8	5: 40
K 178	B	10	5: 40
K 179	C	9	7: 40
K 180	D	10	7: 40
K 181	E	3	7: 45
K 182	F	6	7: 45
K 183	G	8	7: 80
K 184	H	15	8: 35
K 185	K	6	8: 90
K 186	L	8	8: 90
K 187	M	8	7: 40
K 188	N	12	7: 80



Verktygssats K 231, för träsnideri. Satsen innehåller 6 olika verktyg med polerade träskaft, längd 16 cm. Svenskt kvalitetsutförande i specialstål. **27: 50**



Bildhuggjärn K 190. Som ovanstående men i satsen om 6 st. verktyg enligt illustration. Hela längden med skaft 21 cm. **Pris pr sats 40: —**




Verktygssats K 957 med träsniderijärn av stål med bästa eggskärpa. Lackerade träskaft. Längd 16 cm. I satsen med sex st. olika verktyg. **8: 50**



Bryne K 694. Ett kombinerat bryne med ena sidan medelfin och andra sidan fin. Storl. 150x50x25 mm. **4: —**

Bryne K 693. Ett litet fin-kornigt bryne. Storlek 76x23x10 mm. **1: 90**

Brynet fuktas med olja eller vatten. **4: —**



Knivskrin K 916, storlek 17x8x4,5 cm, innehåller 3 olika verktygsskaft, 11 st. utbytbara knivblad i olika modeller medfölja. **29: 50**

Modellkniv K 907, samma som den kraftigaste kniven i skrin K 916. Längd 11,5 cm. Med ett blad. **8: —**

Bladsats K 910 5 olika skärblad för K 907. **3: 80**
Bladsats K 913, 2 st. 7,5 cm långa sågblad för kniv K 907. **1: 90**
Bladsats K 912, 2 st. 7,5 cm långa knivblad för kniv K 907. **1: 90**



Holkjärn K 1680 för träsnideri, passar kniv K 907. Finnes i 4 olika modeller, enl. bild. Uppgiv önskad modell vid beställning. **Pr st. 1: 65**


Holkjärnsats K 915 består av ett järn av varje modell K 1680. **Pr sats 6: 40**



Stämjärn K 914, 5 träsniderijärn i olika modeller för kniv K 907. **Pr sats 7: 25**



Läderkniv K 556, extra prima fabrikat. Längd 18 cm. Polerat träskaft. **1: 95**



Skomakarekniv K 438 av ex. prima stål. Eskilstunafabrik. Längd 21 cm. Bredd 2 cm. **2: 40**



Skaft K 673, för skomakareknivar. Tillverkat av brunbeatt bok o. försett med beslag av mässing. **5: 20**



Modellkniv K 863. Skaft av lättmetall med skruvfäste för kniven, som är av 0,4 mm stål m. yppersta skärpa. Kompl. med 6 blad, varav 5 förvaras i skaftet. Längd med blad 13 cm. 3: 50




Knivblad K 864 för ovanstående modellkniv. 10 st. i plastfuti. 1: 80




Skärkniv K 1335, av lättmetall med 5 skarplipade klingor som förvaras i skaftet. Klingorna är användbara och kan alltså helt utnyttjas. Det välutformade handtaget ger mycket god grepp och arbetet blir lätt även med svåra material som fiberplattor, linoleum etc. Handtagets längd 135 mm. 3: 50


Reservblad K 1787. I förpackn. om 5 blad. 1: 25




Trimkniv K 1836 har fyra blad på 0,33 mm, 0,40 mm, 0,62 mm (krok) o. 0,81 mm. Bladen kan fällas in i plastskaftet. Ett mycket användbart verktyg för alla lätta o. medelsvåra arbeten. Förpackat i etui. 4: 90



Jaktolk K 294 av rostfritt stål med fiskfällare. Utmärkt vid jakt, fiske och friluftsliv. Hopfälld tar kniven obetydlig plats. Fullt lika stadig som en fast kniv. Längd utfälld 21 cm. 12: 50



Sportkniv K 1233 för jakt och fiske. Längd 25 cm. Rostfritt blad med mahognyskaft och lädersida. 7: 25



Fickkniv U 1004. Tunn, stilig modell, 60x17x4 mm förkromad. Med kniv, sax och nagelfil. 5: 40




Fickkniv K 574 med korkskruv, konservöppn., pryl, skruvmejsel. Längd ihopfälld 90 mm. 1: 60




Slidkniv, av Morafabrikat med skaft av polerad masurbjörk o. förnicklade beslag, pressad slida.


K 246.	13	2: 45
K 72.	16	2: 85
K 73.	18	3: 20
K 74.	20	3: 60
K 75.	22	4: 10



Jaktolk K 261, smidd av järnbeslaget stål, skaft av polerad björk. Slidan av blankpolerad alumin. Morafabrikat. Längd 24 cm. 11: —



Pojkkniv K 1231, längd 19 cm. Med plastskaft och lädersida. Morafabr. 3: 40




Sportkniv K 1232, längd 20 cm. Helt förnicklad o. med mahognyskaft och lädersida. 6: 50




Handyx K 521, av prima svenskt stål. Eggbredd 80 mm. Längd med skaft ca 36 cm. 7: 50



Campingyx K 520, med eggskydd av läder. Extra prima svenskt fabrik. Eggbredd 80 mm, hela längden 80 cm. 9: 75



Campingyx K 1756. En kvalitetsyx av prima sv. yxstål. Skaftet av förkromat stålrör, som är klätt med gummi. Kraftigt läderskydd över huvudet. Längd ca 35 cm. 18: 50



Eggskydd K 1575 av naturlatex, för skydd av yxegg. Pr st 0: 95

Yxskaft, av björk i svängd modell.


K 425.	Längd 40 cm.	1: 70
K 426.	Längd 50 cm.	1: 85
K 427.	Längd 60 cm.	2: 40
K 428.	Längd 70 cm.	2: 75



Kil M 276 av järn med rostskyddsöverdrag är en liten ombärlig tingest för yxor, hammare samt alla övriga verktyg där skaftet har benägenhet att lossna. Gör ett sågspar i skaftet och en lämpligt stor kil inslås varefter det sitter bergfast vid verktyget.

Bredd	Pr st.	Pr duss.
13 mm	0: 15	0: 95
20 mm	0: 20	1: 30
29 mm	0: 25	2: 40
40 mm	0: 45	4: 20
50 mm	0: 50	4: 80


Kilsats M 277 består av 25 st. sorterade kilar M 276 13—50 mm. 5: 75




Sortimentsfack AM 344 att uppsättas på vägg. Består av plåtstall höjd 40 cm, med 10 st. lådor av glasklar plast, storl. 17x9x3 cm. 5 av lådorna är delade i 4 fack. Komplet 27: —

Plastlåda, samma som i ovanstående ställ.


M 345	1-fack.	1: 40
M 346	4-fack.	1: 95



Skruvlåda AK 476 av grönlackerad stålplåt med 28 fack. För skruvar, muttrar och andra smärre detaljer som det annars är svårt att hålla ordning på. Storl. 55x220x400 mm. 19: 50




Universallåda U 1463, av svart hårdplast med lock av genomskinlig plast, för smådetaljer av olika slag. Storlek 22x18x5 cm. 5: 90



Lådavskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästet för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 45, 100 st. 3: —

K 1639

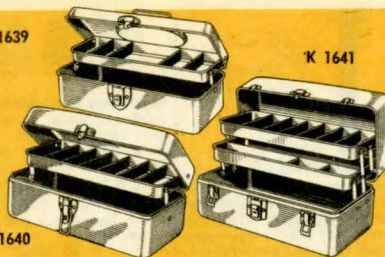


K 1640

Verktöglådor av lackerad plåt. K 1639 har metallbygel som handtag medan de övriga har handtag av formpressad plåt. K 1640 och K 1641 är i extra kraftigt utförande och dubbellackerade med rostskyddande undercoating. Förstklassigt amerikanskt fabrikat.


Nr	Storlek	Vikt	Pris
K 1639	35x16x12 cm	1200 g	16: 75
K 1640	36x18x14 cm	1600 g	27: —
K 1641	36x18x17 cm	2200 g	32: —

Verktöglåda K 1648 av brännlackerad, kraftig plåt med rörhandtag. Består av 3 sammansatta lådor, vikt ca 2,5 kg. Yttre mått 35x16x13 cm. 17: 50

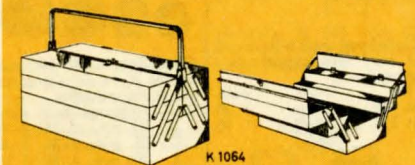

Verktöglåda av lackerad, kraftig stålplåt med handtag av stålrör. K 1062—1063 utgöres av tre sammansatta lådor och K 1064 av 5 lådor, som på bilden.



K 1062.	Storl. 36x20x15 cm.	20: 50
K 1063.	Storl. 50x20x15 cm.	25: 50
K 1064.	Storl. 50x20x20 cm.	30: 75

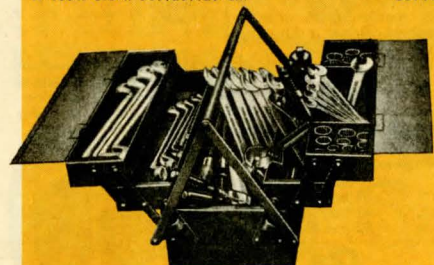

Verktöglåda för bilreparatörer. Innehållande 66 kvalitetsverktyg av kromvanadiumstål, för alla förekommande reparationer. Lådan är av lackerad kraftig plåt och kan fällas upp, som bilden visar så att verktygen är lätt åtkomliga. Hopfälld mått: 20x20x42 cm. Vikt 20 kg. Innehållsförteckning nr B 52 sändes på begäran.


K 356,	med verktygen förnicklade.	305: —
K 357,	med verktygen förkromade.	350: —

Plastlåda av hårdplast med glasklart lock. Stapelbara. Storlek 27x15,5x4 cm. M 81 m. 18 småfack. 3: 50 M 82 m. 6 småfack och 3 större fack. 3: 50

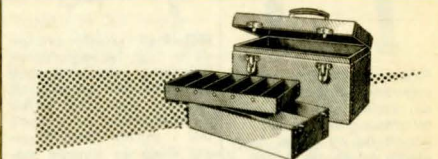

Verktöglådor K 983. Stor, rymlig box med två fack-indelade insatslådor. Översta lådan har 3 längsgående fack, understa 6 tvärgående. Mellan lådorna finnes ytterligare utrymme. Storlek 45x20x25 cm. Av trefärgad grå, tygmönstrad konstläderpapp med läderhandtag och förn. beslag o. förstärkningar. 20: 50

Verktöglådor K 1414 lika K 983 men storl. 35x20x20. 18: 50

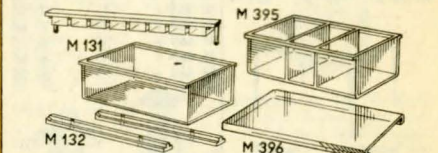

Låda M 131 av glasklar plast. Storl. 5x8x2,5 cm. Pr. st. 0: 80, duss. 8: 40

Låda M 395, i storl. som föregående men med 3 fack. Pr. st. 0: 85, duss. 8: 60


List M 132 för uppfastning av ovanst. draglådor under en hylla eller dyl. (erf. en list mera än antalet lådor i en rad). Pr. st. 0: 10, duss. 1: —

Lock M 396. Pr. st. 0: 25, duss. 2: 40




Plastburk med tätslutande lock.


Nr	Volym	Pr duss.
M 424.	15 cm ³	1: 80
M 425.	30 cm ³	2: 40
M 426.	40 cm ³	1: 70
M 427.	70 cm ³	2: 90




Plastsk M 617, storlek: 12x8x3 cm. Transparent m. 4 insatsskivor så att 5 fack kan erhållas. Anhåll i asken medger placering av skivorna på 13 olika ställen. Lämplig för fiskedrag, småprylar av olika slag o. mycket annat. Pr. st. 1: 10 Pr. ds. 12: —



Förvaringslåda av färgad plast m. genomskinligt lock. Praktisk för skruvar, muttrar o. s. v. Storlek 18x13x4 cm. M 586 Fack enl. bild. 2: 60 M 587 Utan fack. 2: 45



Reservdelsskrin K 1754 av frostlackerad plåt med 6 fack. Storl.: 35x8x5,5 cm. 4: 90



Handtag M 484. Försett m. täckbricka av fasad, genomskinglig plast. Stillen utformning av förkrom. mäsing. Med fästskruvar.
Bredd 90 mm 115 mm
Pr st. 0: 80 0: 90
Pr duss. 8: 40 9: 60



Handtag M 224 tillverkat av plast i färgerna svart, grå eller benvit. Längd 110 mm.
Pr st. 0: 90, duss. 9: —




Handtag M 819 av sandfärgad eller grafitgrå plast. Ett snyggt o. starkt handtag för skåp m. m. Längd 9 cm.
Pr st. 0: 90




Handtag M 407 av benvit plast med täckbricka 3x10 cm. Fästes m. träskruv från baksidan.
0: 70


Träskruv M 325 av torn. mäsing, kf. huvud, passande ovanstående handtag. Längden skall vara 10 mm + läddframstyckets tjocklek. Längd. 19 25 32
Pr duss. 0: 60 0: 70 0: 90




Lådhandtag M 362 av förnicklad mäsing. Bredd 80 mm.
1: 10




Handtag M 6. Kraftigt utför. i benvit plast. Längd. 8,5 cm.
Pr st. 0: 45, duss. 4: 80




Skruv för möbelbeslag. M 156, förnicklad. **M 157,** oxiderad. Längd mm 8 10
Pris pr duss. 0: 30 0: 35




Möbelknopp M 740 av svart eller benvit plast med in-gjuten träskruv.
Diam. mm Pr st. duss.
10 0: 20 1: 50
15 0: 25 1: 90
20 0: 30 2: 40
25 0: 40 3: 60
35 0: 55 5: 40




Dörrknopp M 21 av nylonplast, plåtförstärkt fästplatta, 50 mm diam. Finnes i färgerna: elfenben, beige, ljusgrå och svart.
Pr st 2: 50. Pr duss 24: —




Dörrknopp M 1003 med 50 mm kula av vit trolit. Fästplatta av blankforn. mäsing, diam. 50 mm.
Pr st. 6: 50




Dörrhållare U 615 av galv. järn. Längd 30 cm. För garageportar m. m.
Pr st. 1: 75




Dörrhållare M 296 av grönlackerad, tjock plåt. Med fjäder. Längd 39 cm.
Pr par 4: 90




Sänghakar M 685, av järn. Prima svenskt fabr. Längd 6 tum.
Pris pr sats (4 par) 3: 30




Dörrtrycken av förnicklad mäsing. Passande Skyltar M 291 eller M 292.
Nr Handtag Pr par
M 295 Gabon 3: 60
M 618 Svart plast 2: 70
M 619 Vit plast 2: 80




Dörrskyltar, storlek 180x42 mm, förnicklade. M 291 järnplåt. Par 0: 70
M 292 mäsing. Par 1: 40




Dörrtrycken M 293 av nylonplast. Eleganta o. mycket starka, med skyltar o. skruvar. Svarta eller benvita.
Pr par 3: 30



Dörrtrycken M 616 i ny modern formgivning. Tillverk. av högacetylerad plast i färgerna märksand, dimgrått eller grafitgrått. 4-kantaxel av stål med nylonhylsa för låsroddaren, vilket ger mycket tyst tryck och stor roddarhållfasthet. Handtagets längd: 12 cm. Komplet med skyltar och skruvar.
Pr sats 4: 60




Bordkantlist av svart eller ljusgrå plast. Pris pr m.
N 78, bredd 13 mm 0: 80
N 79, bredd 16 mm 1: —
N 80, bredd 19 mm 1: 10
N 81, bredd 22 mm 1: 20
N 82, bredd 25 mm 1: 30



Hyllhakar M 158, av för-mäsingat järn för bokhyllor m. m. Pris pr duss. 0: 80




Hyllsör M 160, av för-mäsingat järn.
Pris pr duss. 0: 30
Pris pr gross 2: —




Gångjärnsats M 828 består av två gångjärn, en nyckelskylt samt erforderligt antal skruvar för montering. Tillv. av slät, ohämrad svart stål. Pr sats 4: 60



Hakgångjärn M 286 av 3x30 mm svartlackerat järn. Kraftiga.
Längd 30 cm. Pr par 3: 50
Längd 40 cm. Pr par 3: 80



Möbelgångjärn av 1 mm tjockt järn. Bredden beräknad uppfällt. Säljes i 50 cm längder. Lätta att kapa el. skarva till önsk. längd.
Nr Bredd Färg Pris
M 576 25 mm förn. 2: 50
M 577 25 mm brunox. 3: 40
M 578 32 mm förn. 2: 75
M 579 32 mm brunox. 3: 60




Gångjärn av för-mäsingat järn. Storleken, i mm, är längden x bredden uppfällt.
Nr Storlek Duss.
M 1010 12x8 0: 60
M 1011 12x12 0: 70
M 1012 19x12 0: 80


Gångjärn av mäsing, med försänkta skruvhål.
Nr Storlek Duss.
M 1013 13x9 1: 60
M 1014 17x9 1: 80
M 1015 35x13 2: 90
M 1016 31x33 5: 20



Bladskruv M 703, av blankt järn.
Längd 2". Pr duss. 3: —
Längd 2 1/2". Pr duss. 3: 60




Krok av förnick. mäsing. Elegant och hållbar, blank ytbehandling. Plattans storlek i mm.
M 1005 Kojkrok. Storl. 30x20. Pr st. 0: 75
M 1006 Klädskrok. Storlek 48x17. Pr st. 1: 10
M 1007 Klädskrok. Diam. 30. Pr st. 1: 40
M 1008. Badrumskrok. Storlek 28x13. Pr st. 0: 50



Fönstervred M 1004 av glansförnicklad mäsing m. pressad platta och hake. Storlek 35 mm. Lev. med lösk.



Fönsterlås M 770, av järn, förnicklade.
Pr st. 1: 10, duss. 10: 80




Fönsterhållare M 663 för utåtgående fönster. Monteringsanvisning och skruvar medföljer. Tillv. av mycket starkt nylonmaterial. Håller fönstret i önskat läge oberoende av vind. Mindre barn orkar icke öppna hållaren. Längd 12 cm.
Pr st 2: 50




Skrinlås storl. 37x18 mm. Djup till dorn 12 mm. Med 1 nyckel.
M 391 av blankt järn 0: 45
M 1156 av mäsing 0: 65




Skrinlås storl. 50x23 mm. Djup till dorn 15 mm. Med 1 nyckel.
M 1157 av blankt järn 0: 85
M 1158 av mäsing 1: 25




Kistlås av blankt järn med nyckel. Lämplig till dalakistor o. dyl.
Nr Storlek mm Pris
M 1150 65x40x15 0: 90
M 58 75x45x15 1: 20
M 390 90x60x19 1: 45
M 287 110x80x20 1: 70




Djup till dorn: M 1150: 25 mm. M 58: 30 mm. M 390: 40 mm. M 287: 55 mm.




Cylindreflås M 1159, för skåp och lådor. Endast ågerut-förande. Enkellåsning. Cylindern befinner sig i låsets mitt och kan utan omställning av cylinder användas för både skåp och lådor. Tillverkat av mäsing med 2 nycklar i förnicklad mäsing. Grundplattan 50x42 mm, bredd 7 mm, cylind. diam. 22 mm, längd 20 mm.
4: 75




Lås M 986 av järn med nyckelhylsa av mäsing. 2 nycklar. Storlek 50x40 mm.
1: 95



Lås i likhet med M 986 men av blank mäsing.
M 288 45x37 mm 2: 75
M 289 50x45 mm 2: 85
M 290 65x37 mm 3: 25




Lås M 986 av järn med nyckelhylsa av mäsing. 2 nycklar. Storlek 50x40 mm.
1: 95



Lås M 986 av järn med nyckelhylsa av mäsing. 2 nycklar. Storlek 50x40 mm.
1: 95




Lås M 986 av järn med nyckelhylsa av mäsing. 2 nycklar. Storlek 50x40 mm.
1: 95




Lås M 986 av järn med nyckelhylsa av mäsing. 2 nycklar. Storlek 50x40 mm.
1: 95




Lås M 986 av järn med nyckelhylsa av mäsing. 2 nycklar. Storlek 50x40 mm.
1: 95




Lås M 986 av järn med nyckelhylsa av mäsing. 2 nycklar. Storlek 50x40 mm.
1: 95



Lås M 986 av järn med nyckelhylsa av mäsing. 2 nycklar. Storlek 50x40 mm.
1: 95




Lås M 986 av järn med nyckelhylsa av mäsing. 2 nycklar. Storlek 50x40 mm.
1: 95



Lås M 986 av järn med nyckelhylsa av mäsing. 2 nycklar. Storlek 50x40 mm.
1: 95



Lås M 986 av järn med nyckelhylsa av mäsing. 2 nycklar. Storlek 50x40 mm.
1: 95

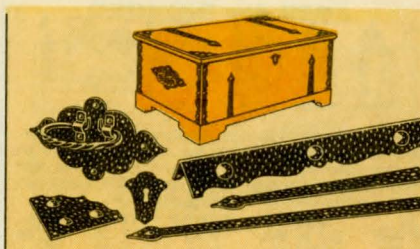

Kistbeslag av hamrat järn i konstsmide, välgjort arbete, kraftiga och stabila.

Handtag M 552. Storlek 20x10,5 cm. Pr st. 3: 50
Hörnplåt M 553. Storlek 8x8 cm. Pris pr st. 0: 60
Nyckelskylt M 554. Storlek 5x6 cm. Pr st. 0: 50
Lockbeslag M 555. Längd 38 cm. Pr st. 1: 30
Framstolpe M 556. Längd 27,5 cm. Pr st. 1: 20
Hörnbeslag M 567. Höjd cm 27 34 40
Pr st. 2: 25 2: 40 2: 60


Gångjärn M 54 av hamrat järn. Bredd 4 cm. Fästes på lockets insida och kistans baksida. Pr st. 2: 50

Skruvatsats M 625 består av 77 st. oxiderade järnskruvar med kullriga huvuden. Satsen passar till en kistbeslagsats m. hörnbeslag. Pr sats 1: 95

Ritning RA 115 till kista, storlek 80x50x40 cm. Pris 0: 30

Hörnvinkel M 734, av hand-smitt järn. Storl. 10x4x10 cm.
Pr st 1: 30

Kistbeslag M 55. 1 sats bestående av 4 hörnbeslag i längd 36,5 cm. 2 handtag, 4 lockjärn och 1 nyckelskylt. Tillverkat av slät, ohämrad svartplåt. Den som så önskar kan själv hamra ytan. Pris pr sats 5: 25




Beslag av järn för tillverkning av flakfordon.
Bindkrok M 281 av 4x30 mm järn. Längd 15 cm.
Pr st. 1: 30

Flakgångjärn av 5x35 mm järn. Längd 27 cm.
M 282, höger. Pr st. 4: 50
M 297, vänster. Pr st. 4: 50

Flaklås M 283, justerbar. Fästplattans storlek 130x70 mm. Höger o. vänster. Vikt pr st. 1,2 kg. Pr par 14: 50


Flaklås M 284. Fästplattans storlek 75x85 mm. Höger och vänster. Vikt pr st. 0,8 kg. Pr par 10: 50

Hörnbeslag M 285, av 4x30 mm järn. Längd 21 cm. Vänster och höger. Pr par 5: —




Magnetlås av förnicklad metall, är nutidens skåpregel. Lätt att montera. M 338 gängas in i borrhål och de övriga låsen skruvas fast. Montera köksskåpen med magnetlås och handtag M 224 eller M 854. Låsen håller även dörrar öppna om så önskas.

Nr	Storlek	Häftkraft	Pr st.	Duss.
M 445.	25×27 mm.	2 kg	1: 25	12: 60
M 338.	17×13 mm.	2 kg.	1: 75	18: —
M 339.	20×40 mm.	4 kg.	1: 95	20: 40
M 340.	30×40 mm.	8 kg.	2: 85	30: —
M 446.	40×40 mm.	11 kg.	3: 40	36: —




Magnetlås M 170 av vit plast i storlek 18×38 mm. Levereras i sats med 6 st lås, behövlig skruv och monteringsanvisning. Pr sats 3: 90



Koffertlås, förnicklat, storlek 38×64 mm.
M 148, högerlås. 0: 80
M 149, vänsterlås. 0: 80

Koffertknäpp M 147, av stadig plåt. Förnickl. Storlek 45×60 mm. Pr st.: 0: 25, duss. 2: 40



Klaffstöd M 716. Längd utfällt 17 cm. Förnickl. Finnes för höger eller vänster sida. Pris per st 2: 60



Schatullhakar M 902 av för-mässingad järn. Längd mm 17 21 26 Pr duss. 0: 40 0: 45 0: 50

Schatullhakar M 658 av förn. järn. Längd mm 22 27 31 Pr duss. 1: 10 1: 20 1: 30

Tavelhängare M 387 av plåt. Längd 18 mm. Pr duss. 0: 40



M 178 M 180-181

Snäppare, oxiderade.
Nr Bredd Pr 6 st.
M 178. 30 mm 0: 80
M 180. 25 mm 0: 75
M 181. 33 mm 0: 90



Kullås M 176, dubbelt av förn. järn. 10×47 mm. Pr st. 0: 40, duss. 3: 60


Kullås M 177. Mässing. Diam. mm. 12 14 Pr st. 0: 75 0: 85



Nyckelhålsbussning M 708, av benvit plast. Hålet 14 mm. Pr st. 0: 15, duss. 1: —

Nyckelskyltar av svart eller benvit plast, 16 mm nyckelhål.
Nr Höjd Pr st. Duss.
M 943. 38 mm 0: 25 2: 40
M 944. 45 mm 0: 25 2: 40

Nyckelskyltar f. 8 mm nycklar.
Nr Utförande Storl. duss.
M 651 Förn. 40×11 0: 50
M 652 Förn. 28×14 0: 60
M 653 Förn. 33×20 0: 70-




Skrinlås M 540 av blankplåt med förnickl. nyckel. Storlek 40×18 mm. Pr st. 0: 30, duss. 2: 40



Väskehandtag M 692, av kraftigt svart el. brunt läder med inlagd stålfläder o. förn. beslag. Längd 155 mm. Pr st 4: 60



Handtag M 870 av brunlackerad plåt, längd 11 cm. 0: 90



Reserbotten M 775, komplett med 8 kedjor o. fjädrar i båda ändarna. Utan träram o. fästkramp. Längd ca 180—190 cm. Bredd ca 60—70 cm. 6: —

Reserbotten M 776, som föreg. m. bredare. 10 kedjor. 7: 50



Skruvögla M 780. Längd 40 mm. Pr dussin 0: 40

Krampa M 779, galv. Längd mm 25 30 Pr 25 st 0: 30 0: 35

Ovaler M 774, galv. Pr 25 st 0: 30



Spiralfjäder M 773, kraftig, total längd 7 cm. Pr st. 0: 15, duss. 1: 20



Sängbottenkätting N 378, galvaniserad. Pr m 0: 25, 25 m 5: 50




Nijo-band M 215. Flätvalvad, svartlacker. Prima spiral av 2 mm ståltråd. Användes som möbelsesör o. för tillverkning av välfjädrande sängbottnar, då banden sammanbindes m. ovaler M 774 på lika sätt som kättingen i en kedjebotten. Pr rulle med 15 m 7: 50



Snörhålstans S 150 för håltagning samt för nitning av ring S 149. Ställbart an-håll för håltagningen. Robust och kraftig tillverkning, lackerad i grått med svart handtag. Längd 20, höjd 10 och bredd 6 cm. 16: 50

Snörhålsringar S 149 av för-mässingad järn, f. förstärkning av snörhål. Innerdiam. 4 mm. I plåtskar innehållande ca 250 st. Pr ask 0: 95



Tryckknappsats M 118. Stans och 20 st. 11 mm tryckknappar för portmonnär, väskor, fodral m. m. Pr sats 7: 50

Tryckknappar M 119 som i ovanst. sats. Olika färger finnas. I askar om 18 st. (=72 detaljer). 2: 50



Tryckknappar M 418 helt i mässing med förnicklad överdel. Storl. 17 mm diam. Pr duss. 1: 80


Tryckknappar M 419 helt i mässing med celluloidklädd överdel i grå eller blå färg. St.-l. 18 mm diam. Pr duss. 2: 40



Dubbla nitar för lädervaror. Förnicklad mässing.
Nr Storl. Pr duss.
M 875 7×7 mm 0: 35
M 876 8×7 mm 0: 40




Lod. Försett med gängad mässingsknopp m. hål, avsett för fastsättning av lodsnöre. K 1467, 200 g. 2: 10
K 1468, 450 g. 3: 65




Slipskiva K 805, av stål, med nitat o. lackerat handtag. Skivans storl. 11×26 cm.




Skärsliv K 804, av stål. Klingans storl. 9×15 cm. 1: 90




Läggingslev K 803, av stål. Bladets storl. 12,5×18 cm. 3: 80




Pannborste K 1200, storl. 10×4,5 cm med 4 cm stålborst och ställbart fäste med 65 cm långt träskaf. 6: 75




Svetsborste K 1426. Böjt, trävitt skaff, längd 30 cm 4 cm stålborste, 0,5 cm bred. Skaffets bredd 2 cm. Smal och praktisk stålborste för svåråtkomliga ställen. 2: 50




Stålbörste K 1140 m. bokskaff. 25 mm stålborst i 3 rader. Längd 29 cm. 1: 30



Stålbörste K 474 med skaff av bok. 25 mm lång stålborst i fyra rader. Längd 29 cm. 1: 60




Kratsborste K 1707 med 3 cm borst av prima ståltråd. Baksidan försedd med 5,5 cm bred, slipad skrapa. Total längd 25 cm. Skaffet av bok. 2: 50




Värmepannborste av prima ståltråd 1/2"-gämgat fäste i ena änden. U 596 46×90×120 mm 4: 50
U 597 55×100×120 mm 4: 75

Tubrensare med 1/2"-gämgat fäste i ena änden. Tillv. av prima ståltråd. Diam. o. längd i mm. Nr Diam. Längd Pris
K 1709 50 190 4: 50
K 1710 75 190 4: 90

Skaff U 598 för värmepannborstar. 125 cm långt böjligt band av fjäderstål m. 1/2"-gämgat hylsa. 4: 90



Skaff U 598 för värmepannborstar. 125 cm långt böjligt band av fjäderstål m. 1/2"-gämgat hylsa. 4: 90



Pannborste K 1200, storl. 10×4,5 cm med 4 cm stålborst och ställbart fäste med 65 cm långt träskaf. 6: 75



Sotviska (Krejsare) av bästa fjäderstål med ögla i bägge ändar. Den större typen är lämplig för pannpipan i de flesta villaskorstensar, den mindre för vanliga skorstenspipor. U 565 10" 10: 50
U 566 6" 6: 90



Bänkbörste K 1425 f. verkstaden. 6 cm lång, mjuk o. tät taabelborst. Längd 30 cm. Pris 3: 60



Kvasthållare U 1445 att fästas på skaffet till kvastor och andra redskap f. upphängning. Av plast. Pr st. 0: 30, duss. 2: 50

ORDNING och REDA



Verktystavla AK 1785 av hård perforerad masonite på stadig träram. Storlek 40×80 cm. Lackerad i röd, blå eller gul färg. Nedanstående verktystavlor passar på tavlan, som ger en tydlig ordning åt verktygen i verkstäder, garage, hobbyrum m. m. Pris 11: 75


Verktystavlor K 1786 i ett sortiment med 25 st olika (K 1801—K 1820) passande ovanstående tavla. Pr sats 17: 50

Verktystavla, samma som i ovanstående sortiment säljes även styckevis. Måttet anger hållarens öppning eller längd. Pr pr styck.


K 1801	0—13 mm	1: 20	K 1811	16 mm	0: 50
K 1802	12—21 mm	1: 25	K 1812	24 mm	0: 55
K 1803	17—40 mm	1: 30	K 1813	20×38 0: 65	
K 1804	14 mm	0: 30	K 1814	100 mm	0: 70
K 1805	19 mm	0: 30	K 1815	60 mm	0: 70
K 1806	42 mm	0: 30	K 1816	105 mm	0: 75
K 1807	25 mm	0: 30	K 1817	40 mm	0: 75
K 1808	40 mm	0: 30	K 1818	115 mm	0: 75
K 1809	30 mm	0: 40	K 1819	75×75	1: 25
K 1810	50 mm	0: 40	K 1820	20 mm	3: 60



Kroksats K 1947 med 52 st sorterade verktystavlor f. perforerad masonit. Enkla krokar utan stödklack. Ytbehandlad. Pr sats 1: 50




Hållare K 1718 för handverktyg, kvastor, krattor, spadar m. m. Mycket kraftig fjäder håller de tyngsta verktyg. Tillverkad av förnicklad, kraftig plåt. Förp. om 1/2 duss. med skruv för montering. Längd 6 cm. Pr 1/2 duss. 2: 50




Verktystavla K 1948 för upphängning på vägg av spadar, krattor och likn. skaffverktyg med upp till 32 mm diam. Krokarna klädda med refflat gummi. Sats med 5 hållare med skruvar. 3: 50




Märksnöre K 1019. Avsett för markering av rätta linjer på t. ex. murväggar o. består av en kapsel av aluminium innehåll. trum-met med 10 m. snöre samt pulveriserad krita. Infällbar vev. Kapseln med spets nedtill för användning. Även som sänklod. Längd 13 cm. 5: 75



Färgskrapa K 225, för fönster o. d. All färg skrapas bort fullständigt o. lätt m. denna skrapa. Med reservklinga. Storlek: 85x40x20 mm. 3: 65




Båtskrapa K 925. Längd 24 cm, m. 2 utbytbara skrapstål, 7 och 10 cm. Två skrapor i en. 4: 50



Stålspackel K 806, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70
Pris 1: 65 1: 85 2: 15



Stålull. Extra prima oljefri stålull i förpackningar med ¼ kg.
Nr. Finhetsgrad Pris
M 428. 000 3: 25
M 429. 0 1: 90
M 430. 2 1: 80
M 431. 4 1: 70




Maskeringstejp. Oumbärligt för skydd av lister, rammar o. dyl. vid målning. Kan även användas för formande och målning av bokstäver, fig. m. m. Bredd 19 mm.
S 108, 10 m. 1: 40
S 116, 27 m. 3: 20
S 109, 50 m. 4: 50




Elementpensel K 1296. Bockad o. med långt skaft, 30 cm. Ren svart borst. Tjocklek 8 mm.
Bredd 1½" 2" 2½"
Pris 1: 35 1: 50 1: 75


för Målaren



Färgrulle K 452 med 13 mm tjock äkta Perlon-ull, som ej upplöses av starka färglösningar. Kullen, storlek 6 x 18 cm, är med nylonlager. Lämplig för emulsionsfärger, limfärg, spredfärg m. m. och för oljefärg på obehandlade ytor. 12: —



Färgrulle K 1353, med tråg av plast i storlek 24x20 cm. Botten är utformad så, att särskilt galler ej behövs. Kullen av perlon; 150 x 55 mm. Pr sats 6: 50




Ytanstrykare K 1297 av ren svart borst. Synlig borstlängd 45 mm. Tjockl. 20 mm.
Bredd mm 75 100
Pris 2: 50 3: 20



Moddlare K 457, av fin, svart borst. Tjockl. 5 mm.
1" 2" 2½" 3"
0: 60 0: 85 1: — 1: 20




Moddlare K 1248 m. mjukt äkta ekkorrhår. Tjockl. 5 mm. Bredd tum:
½" 1" 1½" 2"
1: 70 2: 90 3: 70 4: 60



Lackeringspense K 905, i tjock, flat modell m. lång borst, i förnicklad hylsa m. polerat träskäft.
Bredd 1½" 2" 3"
Pris 1: — 1: 50 2: —




Målarpensel K 470 (anstrykare) med kluven borst extra prima kvalitet. Vulkaniserad och kraftigt lindad. Storl. Borstl. Diam.
Nr. mm mm Pris
2 65 20 1: 60
4 70 25 2: 20
6 75 30 2: 80
8 80 35 4: 20
10 85 40 5: 40
12 90 45 6: 85
14 95 50 10: 75
16 100 55 14: 50
18 105 60 20: 25
20 110 63 27: —



Målarpensel K 150 (anstrykare), m. svart, ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserad.
Storl. nr. Diam. mm. Pris
2 4 25 1: —
4 4 30 1: 15
6 4 30 1: 35
8 8 35 1: 75
10 10 40 1: 85
12 12 45 2: 25
14 14 50 2: 70
16 16 55 3: 10
18 18 60 3: 80
20 20 65 4: 30



Bronspensel K 904. Tjocklek 10 mm. Bredd:
1½" 2" 3"
1: — 1: 20 1: 60




Plafondpensel K 1298 av garant. ren kinesisk borst. Borstlängd 70 mm. Vulk. i aluminiumfatning. Storl. 60 x 160 mm. 16: —




Plafondpensel K 1708 borstlängd 60 mm. Storlek 40 x 140 mm. 4: 80



Bronspensel E 298 av prima svart tagel.
Bredd 10 mm. Pr st. 0: 40
Bredd 12 mm. Pr st. 0: 50
Bredd 14 mm. Pr st. 0: 60
Bredd 16 mm. Pr st. 0: 70



Bronspensel E 298 av prima svart tagel.
Bredd 10 mm. Pr st. 0: 40
Bredd 12 mm. Pr st. 0: 50
Bredd 14 mm. Pr st. 0: 60
Bredd 16 mm. Pr st. 0: 70



Bronspensel E 298 av prima svart tagel.
Bredd 10 mm. Pr st. 0: 40
Bredd 12 mm. Pr st. 0: 50
Bredd 14 mm. Pr st. 0: 60
Bredd 16 mm. Pr st. 0: 70

ABC

Schablonsats för skyltmålning. Schablonaerna är av tunn, ytbehandlad plåt och finnas i 4 stilstorlekar. **K 1190**, stora alfabetet. Stilhöjd mm/Pr sats.
30 50 80 100
5: 75 9: 50 17: 50 26: —

K 1191, lilla alfabetet. Stilhöjd mm/Pr sats.
30 50 80 100
5: 75 9: 50 17: 50 26: —

K 1192, siffror. Stilhöjd mm/Pr sats.
30 50 80 100
2: 90 4: 30 7: 80 11: 50



BRONSFÄRG paketerad i påsar om 10 gram.
Nr. Färg Grolv. Pris
M 28. Aluminium F100 0: 35
M 31. Ljsguld F100 0: 45
M 33. Koppar F100 0: 45
M 35. Mörkguld F100 0: 45
M 36. Eldfärg F50 0: 50
M 38. Grönbrons F50 0: 60
M 40. Blåbrons F50 0: 65

Bronstinktur M 42, för tillbländning av bronsfärger med ovanstående bronspulver. I flaskor om 100 gr. 1: 50

Betsar M 668. Ljusa, vattnelösliga o. ammoniakbeständiga äkta betsar av Herdins fab. Säljes i påsar innehållande färg för ca ¼—½ l. träbets. Bruksanvisning medföljer varje påse. Finnes i följande färger: Röd 51, Mahogny 52, Gul 53, Ljusgrön 57, Mörkgrön 58, Ebenholzsamt 59, Ljus ek 62, Mörk mahogny 63, Mörk valnöt 65, Marimbäl 68, Mahognybrun 72, Ljus valnöt 75, Gråbrun 78, Gammal brun 81, Björk 94, Gul björk 95
Alm 96, Teak 97.
Pr påse 1: 40



Gör det själv!




Decra-list U 675 av bly. Härmed göres lätt dekorativa "blyinfattningar" på fönster, speglar o. d. Varje sats innehåller över 30 m ¼" blylist, en tub specialcement samt utförlig beskrivning med mönstertörlag. Pr sats 12: 75

Decra-list U 673, samma som föregående men med 15 meter ¾"-list. Pr sats 12: 75

¼" = 6,4 mm. ¾" = 9,5 mm.

Självsprutande färg



Självsprutande färg. Aerosolförpackad, syntetisk lackfärg. En del av innehållet utgöres av flytande freongas och endast genom tryckning på en knapp pressas färgen, ytterst finfördelad, ut genom munstycket och avlagras som en vät film. Även den vid målning helt ovane kan med denna färg åstadkomma goda resultat. Färgen lämpar sig för praktiskt taget vilket material som helst, såväl trä som metall, glas etc. ½ kg pr burk. Pr burk 6: 30

M 195 A Klarlack	M 195 K Skygrå
M 195 B Aluminium	M 195 L Vinröd
M 195 C Vit	M 195 M Högröd
M 195 D Midnattsblå	M 195 N Benvit
M 195 E Mellänblå	M 195 P Ljusgrön
M 195 F Grön	M 195 R Mörkbrun
M 195 G Gul	M 195 S Svart
M 195 H Lavagrå	M 195 U Mörkgrön

Bladguld




Bladguld M 159 av 22 karat guld, orange. I böcker om 25 blad i storlek 83x83 mm. 9: —

Bladguld M 169 av 23 karat guld. Dukat dubbelguld. Förpackn. som föregående. Pris pr bok 11: 50

BLADSILVER

Bladsilver M 278 av äkta silver 1000/1000. Böcker om 25 blad i storlek 95x95 mm. Pr bok 3: —



Schatteringspruta K 1789. För schattering, silhuett- o. schablommålning, glasering av keramik, lackering av lampskärmar, finare möbler och hobbymodeller av olika slag. Sprutan i plast med två munstycken i metall. (Fin o. medium). Levereras med tre glasbehållare med lock. 42: —

Lämplig kompressor är ovanstående Miller AK 1792.




Sprutaggregat MILLER försett med 220 V allströmsmotor på ½ Hkr. Lämplig för spruta för både amatören och fackmannen. Helt i metall med effektiv kompressor av koltyp; cylinder av gjutjärn. Högkvalitativ amerikansk tillverk. med största driftsäkerhet. Lillrepsdrift med beröringsskyddade remskivor. Alla lager av brons.

Levereras komplett med 3 m luftslang och sprutpipstol med blankpolerad aluminiumbehållare, vars botten är formad för stort tryckmotstånd. Rymd ca ¾ l. Vikt komplett ca 3,5 kg. Kompressorn ger 1,7 kg/cm² kontinuerligt tryck. Kompressorenhetens mått: längd 21, höjd 21 och bredd 13 cm.

AK 274 Pris komplett sats 195: —
AK 274 B. D:o i lakerat plåtskrin med handtag. pris komplett sats 215: —

AK 1792 endast kompressorn med slang 148: —
AK 1788 enbart sprutpipstolen. 52: —
Kompressorn kan även erhållas med motor för 12 V bilbatteri.

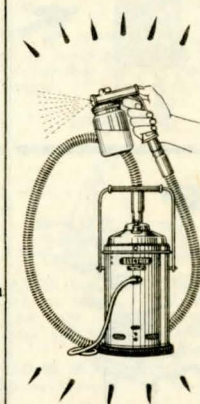

Färgspruta AK 657. Electrix, består av motordriven, bärbar kompressor m. gummität, handlag o. fotströmbrytare samt färgpipstol m. glasbehållare, rymd ca 0,4 l., o. tre utbytbara munstycken. 1,5 m. armerad slang mellan kompressor o. pipstol samt 4,5 m nätsladd. Anslutes till vanl. vägguttag, lik- eller växelström. Strömförbrukn. ca 350 W. Finnes för 130 eller 220 V nätsp. En komplett, välkonstruerad sprutanlägg. för färger, lacker, oljor, fennissor, flytande bonvax, insekts- o. desinfektionsmedel m. m. Gediget engelskt fabrikat. Med tredubbelt luftfilter. Radiostörningsfri. Beskrivn. medföljer. Vikt komplett 7,5 kg. 195: —

JET-PAK



Sprutaggregat K 1422. Lätt och behändigt aggregat f. lackering, målning, spridning av malmedel m. m. Glasburken rymmer ca 1,5 dl. Höjd 13 cm. Gasstrålen från sprayburken finfördelar glasburkens innehåll till en jämn stoftströmning. Vid t. ex. målning erhålls en så slät och fin yta som aldrig ernås med pensel.

Komplett aggregat 19: 50
K 1423 Gasburk extra. 6: 50
K 1424 Reservglas 0: 80

Fanér



Möbelfanér, ca 1 mm tjockt, för fanering av mindre möbler m. m. Finnes i 60 cm långa och 20—30 cm breda blad bundade (6—8 likteknade blad) till buntar om cirka en kvm.

M 802. Alm.
M 808. Mahogny, honduras
M 811. Mahogny, sapeli
M 812. Teak. Bangkok.
M 813. Ek.


Pr bunt 11: —
Pr bunt 10: 50
Pr bunt 7: 50
Pr bunt 15: —
Pr bunt 14: 50

Hobbyförkläde U 737 av tjock, kraftig blåtvill med 2 fickor. Ett stort rejält förkläde som ger effektivt skydd åt kläderna. Gosstorlek
Mansstorlek

8: 75
9: 50



Ritningar



Ovanstående illustration visar en praktisk snickeri-maskin som helt kan byggas av den händige amatören, med undantag av själva hyvelkuttern med därå sittande arbetsverktyg. Prislista på dessa maskindelar medföljer ritningen. Total längd 160 cm, höjd 90 cm.

Ritning, RD 73, till ovanstående maskin komplett med arbetsbeskrivningar. 6: —



Ritning, RD 80, till sågbord Nr 2 till ovanstående snickeri-maskin. Utrustad med detta sågbord kan man utföra en mångfald arbeten med enbart sågklingan. 3: —

Bockbeslag

Bockbeslag M 1180, BRUSE.

Ett nytt värdefullt hjälpmedel för snickare, båtbyggare, villaägare m. fl. Beslaget är tillverkat av kraftig, profilerad och sveatsad stålplåt samt lackerat. Bockar o. trappstegar ordnas på några minuter bara m. hjälp av såg. Virket inpassas i beslagets hylsor och låses med ett par små spikar. Ger orubblig stadga och maximal bärkraft. Bockar och trappstegar blir därtill hopfällbara och kan lätt tas isär. Virkesmått till benen: 45×100 mm. Överstykke, tjocklek ca 45 mm. av valfri bredd. Beslagets mått: 105×115×195 mm.

Per par 11: —

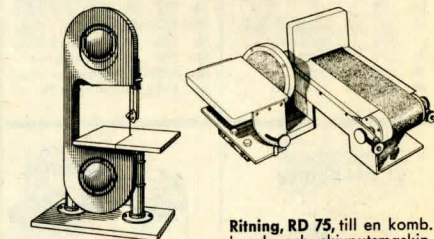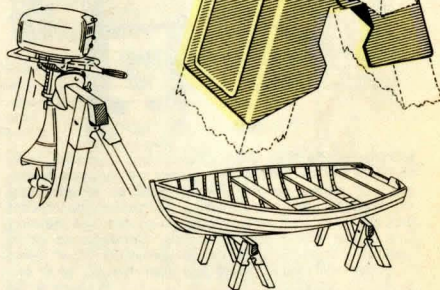


Ritning, RD 67, till en bänkbandsåg. Hela höjden ca 1 meter. Pris för ritning jämte arbetsbeskrivning. 3: —

Ritning, RD 74, till fanerpress. 0: 95

PUNKTSVETS

Ritning R 145 till en liten lättbyggd punktsvetsapparat för amatörer. Matas fr. ett bilbatteri. 0: 75

Ritning, RD 79, till en trampdriven klyvsåg. Bordet höj- och sänkbart. Ritning och arbetsbeskrivning. Storlek: 55×80×80 cm. 3: 50



Handbok, BE 36. Hur man själv bygger ett spegelleoskop. Illustrerad beskrivning jämte ritningar av cilingenjör R. Schöldström. 8: —

Slippulver

Slippulver för slipning av optiska glas samt för diverse andra ändamål. 100 gr. förpackningar.

Nr	Pris
V 3, grovl.	60. 0: 80
V 4, " "	120. 0: 85
V 5, " "	180. 0: 90
V 6, " "	250. 0: 95
V 7, " "	400. 1: 20
V 8, " "	600. 1: 30
V 9, " "	800. 1: 40

Polerrött, V 10. Högsta kvaliteten för optiskt bruk. Ca 200 g i bakelitburk. 2: 50

TRÄSKLPTUR

Modellsérie, RD 125, omfattar skärning av tassar, klar och bladornament för ben till stolar, bord och socklar. Ritningarna upptager även överstycken till denna stolmodell. Formarbeten av nötskålar o. ljusstakar. Serie 1 A. Pris pr sats ritningar och mönster. 3: —

Modellsérie, RD 126, innehåller mönster och arbetsritningar till ljusstakar, lampetter, skålar, möbelornament, klockfoder, golvljusstakar m. m. Serie 2 A. Pris pr sats ritningar och mönster. 3: —



Vävstolsbeslag, M 849, första utförande av smidesjärn. Satsen består av alla smidesbeslag, 12 del., som erfordras till vävstol enligt vidstående ritning. Pr sats 32: —

Båten som hobby, B 57. Segelbåtar, motorbåtar o. räddbåtar behandlas av experter inom varje område. Båtens skötsel och vård. Manövrering m. m. Rikt till med ett par hundra teckningar o. fotografier. 272 sid. Inb. 17: 50

Utombordsmotorer B 637. Alla marknadens typer, från 2 hästar till 100. Skötsel, trimning, reparationer, inköpsråd, tvättingsåkning. 12: 50

Båtritningar i skala 1:10

ATFOLJES AV ARBETSBEKRIVNING.

Mallmönster, spantrutor och stävmönster i naturlig storlek kunna erhållas till samtliga båtritningar. Pris per sats detsamma som för motsvarande båtritning. De flesta av här upptagna båttypen finns avbildade i konstruktören John Svenssons bok "Bygg själv Eder båt". B 59.



RODDBÅTAR

RD 36, rundbottad, klinkbyggd roddbåt. Längd 4,3 m, bredd 1,4 m. Lättrödd. 8: —

RD 37, i likhet med RD 36, men försedd m. hjälpsegel. 8: —

RD 90, klinkbyggd flatbottad snipa. Längd 4,5 m, bredd 1,5 m, lätt att bygga, grundgående, lättrödd och passande till fiske. 8: —

RD 31, flatbottad roddbåt. Längd 4 m, bredd 1,3 m, mallat djup midskepps 0,45 m. 5: —

RD 32, roddsnipa. Längd 4 m., bredd på mall 1,3 m. Mallat djup 0,45 m. Klinkbyggd. 5: —

SEGELBÅTAR



RD 25, Blekingseka, längd 4,5 m, bredd 1,5 m, en liten god sjöbåt av gammal välkänd typ. Klinkb. 5: —

RD 38, Blekingseka, längd 5 m, bredd 1,75 m. 10: —

RD 94, Kosterkutter. Längd 7,5 m. Bredd 2,6 m. Att byggas på klink eller kravel. Smacker form. Ruff. Idealisk feriebåt. Skal. 1:20. 12: —

BÅTAR BYGGDA AV MASONIT

RD 46, Roddbåt med flat botten, 3,5 m lång, bredd 1,3 m. Bygges av trä och masonit. 5: —

RD 98, Canada-kanot med flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonit el. kauritlimmad plywood. 4: —



RD 128, Motorbåt med för- däck o. vindruta. Bygges på listkravell. För inom- eller utombordsmot. Längd 5,35 m, bredd 1,8 m. 10: —

RD 144, Modern typ för inombordsmotor. Lågt och brett fördäck med vindruta och trubbnos med fallande förstöv. Längd 5 m, bredd 1,75 m. Båten är lätt och kan byggas på klink eller listkravell över samma mallar. En 4—7 hkr båtmotor eller liten bilmotor användes. 10: —

Ritning RD 127. En omtyckt båttyp f. utombordsmotor. Vacker och lätt båt som byggas på klink eller listkravell, i båda fallen med basade, lätta och billiga spant. Längd 5,5 m, bredd 1,6 m. 10: —

RD 103, semesterbåt. Längd 6,5 m, bredd 1,9 m. En båt som kan användas i öppen sjö runt våra kuster. Ruffat förskjepp med plats för 3 personer eller 3 sovsplåsar. 10: —

Handböcker i båtbygge



Bygg själv Eder båt B 59. Handbok i enklare båtbyggeri av John Svensson. Praktisk hjälpreda vid byggandet av rodd-, segel- o. motorbåtar m. m. 7:e tillökade upplagan. 140 bilder. 200 sid. Tryckt 1960. 6: 75

Bygg Båten Själv B 633. Av Per Brohäll. Utförlig handledning i material, byggnadsteknik och verktyg för motor- och segelbåtsbyggare. Skrivet i samarbete med landets skickligaste båtbyggare. Över 200 sidor, rikt illustrerad. 20: —



Handbok i metallsvärning B 6, av B. O. Glas. Med många uppslag för svarvamatören. Tillverkning av svarvstål, borrar- och fräsvärktyg behandlas enkelt och lättfattat. Svarvens användning för fräsning, kuggskärning, borrarning, gängning och tryckning. En uppslagsbok för den, som måste få en liten maskin att klara relativt stora bearbetningsuppgifter. 63 sid. 47 instruktiva bilder. 3:e uppl. Tryckt 1963. 4: 50

Praktisk handbok för ingenjörer, BD 171, ett lättfattligt o. ytterst innehållsrikt uppslagsverk i matematik, mekanik, hållfasthet, maskinelement, material, elektroteknik, med bl. a. beräkning av transformatorer o. reläer, förbränningsmotorer, lödn., svetsning o. skärning, plaster, planmätning o. avvägning, byggnadslära, häng- och spänverk, takstolar, järn- o. betongkonstruktioner, diverse tabeller m. m. 740 sidor. 320 illustr. och 180 tabeller. Inbunden i klotband. 26: —

Maskinritning BD 27, av A. Meier. En modern o. förstklassig instruktionsbok i rittekn. 179 fig. 115 sid. 6: —

Ritteknik B 249 omfattar bl. a. principer, textn., skalor, snittmarkeringar, toleranssymboler, olika ritingar o. m. m. Praktisk för både yrkesmannen och amatören. Inbunden i storlek 30 x 21 cm. Över 150 sid. text, skisser och anvisningar. 24: 50


Perspektivteckning B 572. Perspektivteckning av maskiner o. mekanismer, röntgenteckning och sprängda bilder, lärobok av Olle Noerlius. I boken ingår 95 eleganta teckningar och skisser med förklarande texter. Pris i laminerat band. 8: 65



Handbok i metallgjutning B 10, av B. O. Glas. Handledning i metallgjutning för amatörer och småföretagare. Boken behandlar hur man gör och använder ett litet metallgjuteri, som kan byggas så litet som på ett bord. Kostnaderna är bara några tiar, men ändå kan man gjuta komplicerade, kärngods av lättmetall, mässing, zinklegeringar m. m. Värdefull bok för alla, som syssla med metallbearbetning i mindre skala och som grundinstruktionskurs i sandgjutning för studerande. 71 sid. och 60 instruktiva bilder. 2:a uppl. Tryckt 1963. 4: 50

Handbok, B 4, i galvanisering, oxidering och metallfärgning, utarbetad av Hugo W. Larsson. Något ur innehållet: kemisk rengöring av metall, förkoppling, förmässning, förbronsning, förnickling, svartfärgning, försilvning, färgyllning, mattfärgyllning, platinabad, galvanisering oxidering av koppar, guldgul färg på mässing, olivgrön färg på mässing, svartbets för mäss., grönpolering, färgning av silver, färgning av järn, stål o. gjutjärn, svartfärgning av smådelar, blå-anlöpning av stål m. m. 9:e uppl. Tryckt 1964. 4: 50

Hur jag får ut mest av min Volkswagen B 253 av Iva Maasing. Samtliga VW-modeller behandlas utförligt i denna bok med råd för skötsel och utrustning mer detaljerat än vad instruktionsboken ger. Möjliga uppkommande fel och hur de botas. Råd och tips ger VW-ägaren möjlighet att själv klara av flertalet reparationer. En helt oombärlig bok för varje VW-ägare. 150 teckningar och fotografier. 248 sid. Tryckt 1964. Inb. 30: —



Bilen, BD 138 av B. Stensland. En modern utförlig lärobok i bilens konstruktion och verkningssätt. "BILEN" är antagen som lärobok vid yrkesskolorna för bilmekaniker och används även i stor utsträckning vid militära motorskolor. Ny, helt omarbetad o. väsentligt utökad upplaga. 368 sidor och c:a 500 bilder. Inb. i vävband. 7:e uppl. Tryckt 1966. 35: —

BIL-ELEKTRISKT



Elektrisk utrustning, BD 13. Motorfordonens elektr. utrustning. Grunderna, det praktiska utförandet samt skötsel, vård och reparationer av allt som hör till elektricitetens användning å bilar, motorcyklar o. motorbåtar, av Carl Skånberg. 4:e utökade o. omarb. utgåvan. 500 sid., över 300 bilder. Tryckt 1954. Inb. i klotband. 13: 50



Experimentbok för pojkar, B 37, av S. Nordlander. Ur innehållet: Influensmaskin, induktionsapparater, gnistinduktorer, morsetelegraf, elektr. motorer, generatorer, transformatorer, urverk, linser, kikare skoptikonapparat, projektionsapparat, köldblandningar, ångmaskin, vattenturbin, hektograf, etsning av glas, tillverkn. av speglar, bengaliska eldar, julgr.-bloss, fyrverkeripjäser, trollerivätskor, pumpar, gryskop, centrifug, brandalarmapparat, gjutning, radio m. m. 127 ill. 158 sid. 6:e omarb. uppl. 3: 50

50 enkla elektrostatiska försök, B 182. Boken är försedd med 19 illustr. 0: 50



Körkortsboken, B 348. Handbok för bilskolor och körkortsasspiranter av ing. Per Wersén. Den innehåller allt vad man behöver veta om körkortsteori, om olika fordringar, om olika motortyp. o. s. v. Mycket praktisk är avdelningen frågor och svar, där upplysningar lämnas om de vanligaste frågorna, som brukar ställas till körkortsasspiranten. Boken är ypperligt ill. bl. a. med många helsidesbilder där motorns olika delar framträder klart och lättfattligt. 192 sid. 190 bilder. 20:e uppl. Tryckt 1965. 10: 75

Bilboken, B 33. Motorlära av G. Windelhed. Behandlar ingående den moderna bilmotorn, 4-takts, 2-takts o. diesel. Motorstestning, kompressionsprov, ventilspel, justeringar m. m. Förvandlingsstabeller. 76 sid. i A4-format med instruktiva bilder. Tryckt 1962. Inb. 12: —

Roliga experiment B 618, av George Barr. Detta är en annorlunda experimentbok. Den börjar där de andra slutar och den lär inte ut experiment som redan gjorts många gånger tidigare. Boken försöker visa på helt nya vägar och om alla experimenten gäller det att man kan göra dem med billiga och föga skrymmande apparater. Rikt illustr. 126 sid. Tryckt 1964. Inb. 12: 50

Vi experimenterar B 619, fysik. Översatt från engelskt original av H. Carlsson. Boken beskriver ett stort antal intressanta experiment och även tillverkningen av erforderliga apparater. Experimenten är åskådligt illustrerade, 190 sidor. Tryckt 1964. Inb. 13: —

50 enkla elektrostatiska försök, B 182. Boken är försedd med 19 illustr. 0: 50

Sju hantverk, B 114. Gör det själv — och gör det billigt. Bliv en händig amatörhantverkare med hjälp av denna handbok som behandlar snickeri, timmermansarbete, metallarbete, jord- o. betongarbete, murning, målning, glasmästarearbete. 176 sid. 364 bilder. Tryckt 1965. Inb. 14: 50

Knopar B 324 av Nils Ström o. A. Eneström. Två fackmän i knopslagningens konst har sammanställt denna bok, som icke enbart beskriver "sjömansknutar" utan ger ingående handledning f. tillverkning av ett stort antal nytt- o. prydnadsföremål av olika slags rep. 130 sid. Fotografier och teckningar. Tryckt 1965. Inb. 13: 75

Släktforskning, B 120, en handledning för amatörer av Ella Heckscher. 10: 50

Amatörbokbinderi, B 201, av Kerstin Key. 7:e tillökade uppl. 59 fig. 123 sid. 7: 50

Arbeten i läder och bast, B 30. Läderplastik, flätning i bast o. peddigrotting behövs för arbeten i halm och säv, 74 trevliga modeller. 120 sid. 113 ill. samt 68 bilder i färg. Tryckt 1966. 12: 50

Halm och sävmodeller B 321 av E. Borglund. Detaljerad handledning för arbeten i halm och säv, 74 trevliga modeller. 120 sid. 113 ill. samt 68 bilder i färg. Tryckt 1966. 12: 50

Handbok i korgflätning, BD 134, av E. Borglund och T. Hyllén. Beskriver utförligt tillvägagångssättet vid flätning med vidjor, spån, rötter, halm m. m. 142 sidor. 167 bilder. Inbunden 10: —

Keramik och porlinsmålning, B 29. Denna utomordentligt fascinerande systerfätsning behandlas här under huvudrubrikerna modellering, gjutning, drejning, bränning o. glasering samt porlinsmålning. Rikt illustrerad i svartvitt och färg. 48 sid. Tryckt 1962. 5: 95

Keramik och hobby B 322 av Lis Lundkvist-Husberg o. H. Lundkvist. 78 sidor, 140 bilder och 4 helsidor i färg på annorlunda och roliga föremål. Drejning, formning, glasering och bränning. Tryckt 1965. 9: 75

Dekor på tyg, B 26. Beskriver det allra nyaste i batik, knytbatik, tryck på tyg, flerfärgstryck med klichéer av linoleum, målning på tyg, stenciltryck o. applikation. 48 sidor instruktiv text, bilder i svartvitt o. färg samt mönsterförslag. Tryckt 1966. 7: 50


Batik som hobby B 624. Utförligt om beräkning av färgbud, mönsterkomposition, textila material m. m. Över 100 ill. 4 helsidor i färg. Inb. 17: 25

METALLSLÖJD

Metallslöjd och klensmide B 15. Ny omarbetad upplaga av den populära handboken i konstsmide. 75 modeller varav 10 nya. Fullständig handledning, tydliga beskrivningar. 130 s. 181 ill. Inb. 12: 75

Gör vackra ting av koppar, silver, emalj, B 325 av Jan och Öve Sjöberg. Steg för steg lär boken ut arbetsmomenten vid tillverkning av 69 utsökta modeller i koppar, silver o. emalj. Prydnadsaker, fat, kedjor m. m. För hobby, skolslöjd och terapi. 112 sid 250 ill. Tryckt 1965. 12: 75

Metallpyssel, B 28. Smycken, skålar, julpynt o. mycket annat kan göras i metall även av en amatör. Utförlig beskrivning på tenn, gjutning, etsning, lödning, drivning, skålslagning o. emaljering. Rikt illustrerad. 48 sid. 7: 50



Gammal koppar B 21. En handbok om antikviteter, bruksföremål av koppar fr. 1700- och 1800-talen. Hushålls- och kyrkliga koppar, 59 signaturer. 90 s. 62 ill. samt 12 helsidor i färg. 7: 50

Gammalt tenn B 19. Det svenska tennets historia o. tillverkning samt de väsentliga hjälpfunktionerna för datering av tenn från skilda epoker. Stämpelar. Signaturer. Måstarförteckning. 104 s. 129 ill. 9: 75

Gammal mässing B 20. En gedigen samlarbok om alla de stora föremålsgrupperna av mässing: ljuskronor, stakar, husgeråd av alla slag, dosor, brudkronor, glödfat. 112 s. Ca. 70 bilder. 8 helsidor i färg. 12: 75




Stora HOBBY-boken, B 200, är den verkliga önskeboken för alla händiga ungdomar. Gör själv: akvarier, dockskåp, leksaker, presartiklar, foto, elektromekanik, radio o. mycket annat. Sammanlagt över 200 modeller. 240 fotografier och teckningar. 272 sidor 1965. Inbunden 11: 50

Tåg som hobby B 631. Ur innehållet: Tips om första tåget. Tågbordet. Första spårplanerna. En hemmabana på 5 timmar. Trafiken på banan och massor av andra tips för nybörjare. 14: 50

Skulptur och mosaik, B 27. Skärning i trä, gips och siporex, gjutning av gipsram o. formtillverkning för lermodeller visas i boken, vidare ges rätt utförlig handledning i hur mosaikbitar tillverkas och hur dessa lägges. Bilder i färg o. svartvitt. 48 sid. Tryckt 1963. 7: 50

Lärobok i fysik B 36. Värmlära och elektricitetslära av C. Bergholm. Inbunden i två band. 225 sid. 209 illustrationer. Realiseras. 3: —



Perpetuum mobile, B 425, är mycket intressant, lärorik och roande bok, om perpetuum mobilet — evighetsmaskinen; något som alla tider varit föremål för människors grubbel. Här beskrives ett flertal maskiner som varit föremål för förklaringar lämnas varför ingen av dem motsvarar sin upphovsmans förväntan, skriven av Max Grenander, omfatt. ett hundratal sid. o. är illustrerad med talrika bilder. Häft. 5: —, inb. 8: 50

Radiostyrning av modellfarkoster B 306 av Beckman—Hellström. En verkligt stimulerande experimentbok för modellbyggare i alla åldrar. Praktiska o. utömmande anvis. hur man bygger sändare och mottagare, hur man anordnar radiostyrning av modellflygplan, modellbåtar, bilar m. m. 152 sid. med bilder och ritningar. 1963. Häft. 5: —, inb. 8: 50



ELEKTRONIK FÖR NYBÖRJARE, B 211, av Hjalmar Larsson. Boken är skriven på ett helt nytt sätt, utan svärbegripliga formler, Elströmmens lagar och verkningar förklaras lekande lätt i text och bild. Ingenting är för svårt att fatta i denna bok, som bl. a. beskriver generat., transformatorer, likriktare, nät-aggregat och induktionsströmmar. Ca 60 sid. handlar enbart om radio med beskrivning på bl. a. världens enklaste radio, som bygges in i en vanlig hör-lur, en grammofoonförstärkare, som kan utbyggas med kristalldetektor till radiomottagare och mycket annat intressant. 130 sidor. Tryckt 1965. 12: 50

Vi bygger elektriska larmapparater och lokaltelefoner B 361. En idealisk bok bl. a. för ungdom som är intresserade av elektriska experiment. Beskriver en rad roliga och lättbyggda ring-, larm- och telefonläggningar. Endast några enkla verktyg behövs och mtrl.-kostnaderna är små 136 s. 10: 50

Vi bygger elektriska mätinstrument B 362. En bok för tekniskt inriktade amatörer, beskriver några lättbyggda mätinstrument och ger parallellt en nyttig introduktion i den allmänna mättekniken m. m. 112 s. 10: 50

Radiostyrning av modellfarkoster B 306 av Beckman—Hellström. En verkligt stimulerande experimentbok för modellbyggare i alla åldrar. Praktiska o. utömmande anvis. hur man bygger sändare och mottagare, hur man anordnar radiostyrning av modellflygplan, modellbåtar, bilar m. m. 152 sid. med bilder och ritningar. 1963. Häft. 5: —, inb. 8: 50

Elektrikers hjälprea, B 432, av Bele Broo. En mycket innehållsrik bok i litet fickformat med komplett tabell- och formelsamling i matematik och elektroteknik. 182 sid. 10:e uppl. Tryckt 1964. Inbunden i blått klotband. 9: 50

Elektronikens grunder B 342 av John Schröder. Boken ger det elementära i elektroteknik o. är i första hand avsedd för praktiskt inriktade tekniker o. utgör en lättfattlig inledning till ämnet för den som har ett minimum av matematiska förkunskaper och teoretisk skolning men ändå vill skaffa sig grundläggande kunskaper i radioteknik o. elektronik. Ill. 250 sidor. Tryckt 1966. Inb. 30:—

Radio- och elektronikdataboken B 331, Ankyr till Elektronikens grunder av samma författare, ger en rad formler, fakta, data o. bestämmelser som en konstruktör på det radiotekniska eller elektroniska området, behöver i sitt arbete. En faktaspäckad handbok för tekniker och amatörer. 208 s. + 3 bilagor. Inb. 48:—

Elektronörförstärkare B 340, av Gunnar Markesjö. Anger principerna för elektronörens användning, i olika förstärkare och är främst avsedd att ge den teoretiska grunden för de många praktiska probl., som möter våra dagars tekniker inom radio och TV. Ur innehållet: Rörts diagram och egenskaper, lågfrekvensförstärkare f. små signaler, motkoppling, liksp. förstärkare, videoförstärkare, högfrekv.-förstärkare, slutförstärkare, sändarförstärkare. Talrika bilder o. diagram. 206 sid. Tryckt 1962. Inb. 32:—

Hi-Fi Handboken B 345 av L. Brandqvist och Kjell Stenon. Uttömmande tekniska data för de olika byggelementen i en hi-fi-anläggning. Ljudåtergivning o. först.-tekn. En stor mängd schemor o. anvisningar för hur man själv bygger en förstklassig high fidelity-anläggning. 190 sid. Tryckt 1960. 19: 50

TV-antenn B 240. En populär skrivin handling för icke fackmän. Alla fackmän omskrivna till uttryck som alla förstår. Behandlar allt om TV-antenn, montering, trimning, jordning etc. 40 sidor med bilder. Häft. 6: 75

Elektroteknik och Radio

Amatörradioteknik, B 34, av Föreningen Sveriges Sändareamatörer. I denna bok ges grunderna fram till de lägre sändarcertifikaten. Ur innehållet: grundläggande matematik, elektronrör dioder och trioder, transistorer, halvledare, mottagare, sändare, antenner och matarledningar. Morsealfabetet, telegraferingstråning, förkortningar m. m. Bilder, diagram o. kopplingschema. För nybörjare på området är boken den modernaste och mest kompletta som finns på svenska språket. 244 sid. Inb. Tryckt 1965. 20:—

Allt om bandspelning, B 303 av J. M. Lloyd. En instruktiv vägledning vid val och användning av bandspelare. Denna andra upplaga är grundligt omarbetad och helt anpassad efter den snabba tekniska utvecklingen som skett på senare tid. 188 sidor, illustrerad. Tryckt 1965. 13: 50

Halvledarelektronik, B 363. I lättfattlig form ges kunskaper om verkningssättet hos halvledarkomponenter och en rad praktiska tillämpningar. Skrivna på ett sådant sätt att även läsare med minimala tekniska och matematiska kunskaper lätt kan följa med. 126 s. 14: 50

Modern radioteknik B 281 öppnar i 18 kapitel den grundläggande teletekniken. Utförliga beskrivningar över allt som berör den moderna radio- och tele-tekniken. Utarbetad av de tre kända radioteknikerna profess. Matz Jensen, överingenjör Wilhelm Ramm. 447 sidor med 331 ill. Tryckt 1963. Häft. 42:—, inb. 47:—

Televisionsteknik, B 256 Den första fullständ. handboken i televisionsteknik på svenska av civilingenjör Axel-W. Wolff. 165 bilder. 315 sidor. Inb. 22:—

TV-Felsökning B 343 av W. W. Diefenbach. En oumbärlig bok för de TV-servicemän som snabbt önskar hitta felet. Av bildens utseende är det oftast möjligt att omedelbart dra slutsats om felets natur. 200 testbildfoton på varierande felfall med kompletterande anvisningar för lokalisering och avhjälpande av dessa fel. 232 sid. Tryckt 1963. Inb. 36:—



Radiobyggboken B 163 av John Schröder. En utmärkt nybörjarsbok om radio, lättfattligt och instruktivt skrivet, som ger nybörjaren tillfälle att genom bygge av apparater av olika konstruktion o. svårighetsgrad lära känna radioteknikens praktiska sid. — men också dess teoretiska bakgrund. Alla konstruktioner har byggts på s.k. normchassier, d.v.s. byggaren kan utnyttja samma chassier för såväl sina första nybörjarapparater som för de mer avancerade konstruktioner han ev. så småningom övergår till. Byggbeskrivningar bl. a. på kristallmottagare, transistorförstärkare, lokalmottagare, transistorsuper och transistorkortvägsdetektor. 168 sidor, 4:e uppl. Inb. 20:—

Radiobyggboken del 2, B 583, av J. Schröder. knyter an till och vidareutvecklar de kunskaper del 1 givit. Ger byggbeskrivningar på ett 10-tal apparater och ger dessutom utförliga förklaringar om deras verkningssätt. 200 sid. 4:e uppl. Inb. 22:—

Radiobyggboken del 3, B 260, av J. Schröder. Kompletterar del 1 och 2 genom att den behandlar de flesta radiotekniska mätningssätt och förek. Ger även upplysningar för hembygge av olika instrument, dess verkningssätt, användningsmöjligh. m. m. 155 sidor. Inb. 22:—

Det är håll i transistorer B 341 av R. Forshvud. En bok om halvledartrioder o. deras användning. Behandlar lättfattligt och medryckande det intressanta samspillet mellan elektronen o. "hål", transistorer i pulskretsar och förstärkarkretsar, konstruktionsproblem, brus i transistorer, krets-konstruktioner m. m. Bilder och schemor. 178 sidor. Tryckt 1965. Inb. 26:—

Bygg själv för bättre DX. B 632. Tfa-handbok för kortvågsslyssnare med tekniska tips enkla medel för ut mera av DX-hobbyn. 12: 50

Matematik

Matematiska uppgifter i realexamen, B 489. Utförliga lösningar och svar på realexamensuppgifterna 1944—1965. Mer än 350 problem. En bok som är till stort värde för alla realabitureranter. 10: 50

Träningsstil i matematik, B 51 för realskolans högsta klass. Sammanlagt 160 räknexempel med facit. 2:—

Inträdesprov givna v. prövning till 1:a klassen i Statens Tekniska fackskolor.

B 168, i matematik. 5:—
B 169, fysik o. kemi. 3:—

Matematiska formler, B 512 för realskolan. 3:—

Genvägar till snabbräkning, B 443, av I. Almqvist. Hur man genom knepig metod gör snabba uträkningar. En oumbärlig hjälpreda vid det praktiska räknearbetet. 72 sidor. 7: 45

Matematisk Tabellsamling BB 609. Kvadrater, kuber, kvadrat- och kubikrötter, inverterade värden, cirkelomkretsar, cirkelytor, digniteter är några av de många tabeller, som finns i denna bok. 3: 75

Räknesticken och dess användning, B 32, av civilingenjör Tore Persander. 16:e uppl. Tryckt 1960. 4: 50

Räknestickans användning, B 31, av civilingenjör Gustav Goldkuhl. 14:e uppl. 3: 85

Planimetri B 221 med aktuella formler och tillhörande figurer. Tryckt 1960. 4:—

Räknatabeller B 566 för realskolan. 1:—

Formelsamlingar som plånbokslägg, ca 11x7 cm. Innehåller omkring 60 sid. formler, tabeller m. m.
Matem. formelsaml. B 605 Fysikalisk formels. B 606
Kemisk formels. B 607
Elektroteknisk formelsamling B 608
Pr st 4: 50

Alla matematiska formler, B 355, en populär matematikhandbok. Ny upplaga. 7:—

Snickeri och träslöjd



Svarva i trä B 328. Ny helt omarbetad upplaga av den välkända hobbyboken Svarva i trä med mängder av vackra svarvarbeten. 59 modeller av vilka ett flertal helt nykomponerade. Instruktiva inledande kapitel. 112 s. 59 modeller. Inb. 14: 75

Sågade slöjdmödel B 327 av Rolf Schütze. Boken uppger ett stort antal olika modellförslag för träslöjden inom fritidsgrupper o. terapi m. fl. Materialet är oarbetat bräder o. huvudverktyg är sågen. 88 sidor. Tryckt 1960. 7: 50

Modern slöjd B 217. 24 planscher i mapp med ritningar i skala 1:10 på möbler och föremål: byrå och bord i flera olika typer, bokhyll, spegelbord, serveringsvagnar, skåp, vilstol, lampor m. m. Beskrivning på utförandet av varje sak. 7: 50

Snickeri B 53 för enhetsskolans yrkeslinje o. yrkeskolor av Erik Nisses-Gagner. Behandlar träs egenskaper, träprodukter, avverkning, flötning, skogs-hushållning, byggnadssnickeri, möbelsnickeri, ytbehandling och de flesta bearbetningsmaskiner, sammansagningsmetoder m. m. Boken innehåller 160 sid. med bilder, prover på olika träslags färger m. m. 12:—

Enkla möbler som man kan göra själv. B 640. Utförliga och lättförelagda arbetsbeskrivningar till soffbord, bokhylla, matbord, vägg-hylla, verktygsskåp m. m. 64 sidor. Rikt. ill. 8: 50

Självbyggt för trädgården B 641. Arbetsbeskrivningar till terrass av trätrallar, trädgårdstull, staket, pergola, stödmurar, planteringslådor, plattgångar m. m. 64 sidor. Rikt ill. 8: 50

Möbelslöjd B 326 av Rolf Schütze. För hobbyverstaed o. skola. 20 praktiska o. moderna möbler, detaljerat beskrivna o. lätta att tillg. 95 sid. 143 ill. Tryckt 1964. Inb. 14: 75



Slöjda stränginstrument BE 25. Består av 6 ritningar till balalaika, banjo, ukulele, gitarr och 2 olika mandoliner. Alla i naturlig storlek och därför lätta att arbeta efter. Tydliga detaljritningar o. utförlig beskrivning till varje instrument. Pr sats 8: 75

Strängsatsar. För instrumentbygg. kan vi erbjuda följande satsar greppband, strängar och mekanik. Det nästnämnda ej i sats M 606.
N Mtrr till Pr sats
M 606 Balalaika. 4:—
M 607 Banjo. 8: 50
M 607 Mandolin. 8: 50
M 608 Gitarr. 12: 50
M 609 Ukulele. 9:—

Fiolbyggnadskonsten, B 35 av Carlö/Sanborn. Femte omarbetade o. betydligt utökade uppl. med 2 ritn. i naturlig storl. samt 24 bilder i texten. Innehåller fullständig arbetsbeskrivning för tillverkning av en fiol. Historik, teori, arbetsteknik och nya upptäckter om lock och akustik med harmonisk avstämning av hela instrumentet. Lika högaktuell för musikern, som vill lära känna de tonala förutsättningarna i sitt instrument som för fiol-, gitarr- eller pianobyggaren eller den, som arbetar med akustiska membran. 171 sid. Tryckt 1965. 15:—

NAVERSLÖJD

Näverslöjd, B 143. En liten handledning m. illustr. beskrivning på fem olika saker att göras av näver. 1:—

Slöjda i plast B 213. En modern bok om ett modernt material. Anvisning på ett stort antal nyttiga och prydadsföremål, som ser dyra o. svåränvärt enkla och tacksamma att göra. 64 sidor, rikt illustrerade. 7: 50

Målning



Handbok i målning, B 392, av A. Söderberg. Innehåll: Allmänna råd vid målning. Målningens arbetet utom- o. inomhus i en nyuppförd trävilla. Tapetuppsättning- en. Målningssätt. Dekorationsmålning. Textning o. målning av skyltar. Målning på tyg. Möbelmålning. Billackering. Plastisk färg m. m. 144 sid. 50 bilder. 8:e uppl. Tryckt 1957. 4:—

Ytbehandling, B 89. Handbok i ytbehandling för möbel- och inredningsindustrin av konsulent Frans Karlström. Ur innehållet: polning och polering, blastlacker, vattenslipning, blekning, betsnung, grundning, porfyllning, sickling, cellulosalackfärger, synt. lackfärger, färgsprutor o. sprutning, penselstrykning, fel i ytbehandlingen, bättning av genomsprutningar, avtättning av lacker och färger, färgyllning m. gulddiknande slagmetall och bladguld. 120 sid. Tryckt 1959. 6:—

ABC i sprutmålning, B 22. Denna bok besvarar de flesta tänkbara frågorna i samband med sprutmålning så utförligt som möjligt. Kompressorer och sprutstolar och all hithörande apparatur samt sprutmålningstekniken fr. enkla till mera arbetskrävande uppgifter beskrivs ingående. Bilder och tabeller. 96 sid. Tryckt 1967. 8:—

Bygga eget — vad säger lagen B 630. En handbok om alla ekonomiska och juridiska spörsmål som uppstår för den som vill bygga villa eller fritidshus. Allt om lagar och förordningar som rör kontakterna med markägare, mätlare, banker och byggnadsfirmor. 123 s. 7: 25

Egen Swimmingpool B 635. Nästa stora frivillsatsning för er som bor i villa. Ritningar, inköps- och byggråd både för er som delvis bygger själv och er som vill köpa poolen i paket. 109 sid. 14: 50

Simbasänger och Bastur B 639 Olika typer av bas-sänger vad gäller material, mått och former. Kostnader. Renings- och värmeanläggningar. Skötsel. Allt om bastun. 104 sidor. Rikt ill. 12: 50

Fritidshus — ritningar och råd B 638. Ritningar och fotografier till 50-talet fritidshus, ombyggsda torp m. m. Aven allt om planering, finansiering och materialval. 216 sid. Ill. Tr. 1966. 19: 50

Händig hemma, B 628. En praktisk handbok för alla slags småreparationer och renoveringar i hemmet: tapetsering, målning, lödning, cement- och glasbeten m. m. 148 s. riktigt ill. Inb. 17: 25

STAKET Trädgårdens hägnader B 629. Hägnader av trä, plast, råglas, tonkinkäppar, vassmatta. Kostnadsvägledning. Smidesstaket. Plank. Trädnet. Arbetsgång för olika material. Slingsväxter. 116 s. 105 ill. samt 13 färgbilder. Inb. 13: 75

VRKSTABELLER

Skogsbrukstabellen FACIT, B 56, är den bästa hjälpredan vid alla skogs- och virkesaff. 28:e uppl. 136 sid. med tabeller för: Skog på rot. Runt virke i hela och halva tums diameter. Sagat virke och sprarr. För alla längder mellan 1—100 fot, avläses ögonblickligen kubmassan. Innehåller även kontraktformulär, reduceringsstab. kvadratm till kubf. fot till meter, köbt till standards. Anvisning om sågning, virkesvård m. m. Omarb. enl. skogsstyrelsens nya bestämmelser om kubering enl. klassmitt. Utgiven 1963. 5:—

Husbyggnad



Villabyggboken BD 68. Inneh. 298 sidor, ritningar, fotografier o. beskrivningar på 100 en- o. tvåfamiljsvillor, 14 fritidsstugor och sommarvillor samt artiklar av värde för villabyggaren. Tryckt 1965. 19: 50

Småstugebygge gen. eget arbete, BE 20. Instruktionsbok kederigerad av civing. B. Malmgren m. instruktiva anvisningar om alla byggnads- och inredningsarbeten en egenhemsbyggare kan göra själv. Varje arbetsmoment under byggets gång visas genom fotografier o. teckningar. 320 sid. 470 illustr. Tryckt 1965. 19: 50

Bygga om och bygga till B 338 av en arkitektgrupp inom institutet för byggnadsforskning. Var och en som står inför en ombyggnad eller renovering av sitt gamla hus, blir lätt villrådlig. Hur förfar man, vart vänder man sig, vad kostar det, hur få bästa resultat för minsta kostnad? Boken ger svar på alla frågor i en samlad och ovärderlig rådgivning av fackmän på det allra nyaste inom området. Rikt 1176 sidor. Tryckt 1964. ill. 176 sidor. Tryckt 1964. 10: —



Öppna spisar, BE 84. En handbok utgiven av "Hem i Sverige". Många förslag till spisar samt råd om utförande och konstruktion. 124 sid. 200 illustr. Tryckt 1965. 10: 50

Handböcker om **CEMENT OCH BETONG.** Rikt illustrerade, mod. och vederhäftiga böcker utgivna av Svenska Cementföreningen: **Betonggjutarns ABC, BD 97,** 52-sid. 2: — **Armerade betongkonstruktioner, BD 93,** 48 sid. 2: — **Murbruk och putsbruk BD 98,** 84 sid. 15: — **Modern betongteknik, BD 96,** 150 sidor. 4: 50 **Konkretbetong, BD 99,** 150 sidor 10: —



STUGOR SOM MAN KAN BYGGA SJÄLV, B 205. Denna bok handlar om små stugor, enkla konstruktioner, vanliga verktyg och lättfattliga arbetsmetoder. Allt är tillrättalat för nybörjaren. Byggnadsarbetet beskrivs steg för steg så utförligt att även den helt ovane inte behöver riskera att göra några missgrepp. Boken upptar planritningar till ett flertal trevliga sportstugor och är i övrigt rikt illustrerad med tydliga detaljbild. på allt ifrån grundgrävning till takläggning. 128. sidor. Tryckt 1965. 10: 50

Stugan vi drömmer om B 236. En bok om fritidsstugor med 126 sidor text, fotografier och skisser. Boken berör alla problem vid stugbygge såsom, storlek, tomtval, material, kostnader, värme, källare o. s. v. 24: 50

Garage B 614. Konstruktioner och arbetsanvisningar till varmgarage, kallgarage och skärmtak som man kan bygga själv. Placering på tomt, materialf-teckning, kostnader m. m. Rikt ill. m. foton o. ritningar. 156 sid. Tryckt 1964. 12: 50

Garage B 614. Konstruktioner och arbetsanvisningar till varmgarage, kallgarage och skärmtak som man kan bygga själv. Placering på tomt, materialf-teckning, kostnader m. m. Rikt ill. m. foton o. ritningar. 156 sid. Tryckt 1964. 12: 50

Bastu B 617 är en trevlig bok om bastuens planering, inredning och skötsel. Bastutyper, ugnar och aggregat. Råd för bastubyggare, skisser och planlösningar. Illustrerad. 95 sid. 5: 75

Stenarbeten i trädgården B 337 av E. Darfeldt. Natursten, konststen. Vägar, trappvägar o. trappor, murar och garagenedfarter. Sittplatser och stenpartier m. m. 110 sid. 93 ill. samt 13 färgbilder. Tryckt 1963. Inb. 14: 75

Betong i trädgården, B 612, idéer och uppslag till betongens användning i trädgården. Med många illustrationer. 2: —

Vatten i trädgården B 336 av E. Darfeldt. Planterade dammar, fontäner, simbassänger, fågelbad o. plaskdammar. Detaljer. beskrivningar och ritningar. Plast ett hållbart men billigt material till dammen. Växterna vid vattnet. 117 sid. 86 ill. samt 14 färgbild. Tryckt 1963. Inb. 13: 75

Trädgård och blommor

Trädgårdens vackr. blommor, B 507, av Tor Nitzellius. Behandlar omkring 400 arter och sorter, av dessa är 100 avbildade i färg på 32 färgplans. samt dessutom 87 bilder i texten. 300 sid. Häft. 11: —, inb. 13: 75

Våra vänner rumsväxterna, B 119. En handbok i skötseln av blomster- och bladväxter — deras vård, vattning, gödsling, omplantering och vila. 344 sid. 400 bilder, däruv 100 i naturtrogna färger. Tryckt 1955. Häft. 15: 50, inb. 18: 50

Blommande buskar o. träd, B 7, av Tor Nitzellius. Ett urval av de bästa bland trädgårdens prydnadsbuskar och träd. Drygt 500 arter är beskrivna o. av dessa har 100 avbildats på färgplanscher varjämte 130 svartbilder ingår i texten. 368 sid. Häft. 16: 75, inb. 20: 75

Hemmets krukväxter B 18. Väckand bok om krukväxterna och deras vård. 16 sidor i färg. Nya populära växter, sammanlagt över 200. 140 s. Ca 120 ill. i svartvitt. Inb. 14: 75

Naturkunskap

Fältflora, B 164, av Björn Ursing är den praktiska fältfloran i handboksformat anpassad för fält- och skolbruk. Samtliga 820 bilder är verklighetsroget återgivna i 7-färgs offsettryck, där resp. familjers examinationsschema är ett värdefullt komplement som gör boken till naturläskarens oundgängliga fältflora. Inb. 15: —

Fåglar, B 319. En fälthandbok med text och bilder av Björn Ursing. Boken upptar färgbilder av fåglarna samt beskrivningar. Bilderna är stora och färgerna mycket naturtroga. 254 sidor. Format 20x13 cm. Inb. 14: 85

Svenska fåglar, B 428, av Folke Rösöd, innehåller 100 fågelbeskrivningar, ill. med fotografier och 100 färgbild. Inb. 249 i saklig beskrivning av 249 i Sverige årsvisa arter. 532 sid. 9:e uppl. Tryckt 1959. Häft. 10: 50, inb. 13: 50

Husdjur

Våra fjäderfän, BD 43, av professor Nils Olsson, under medverkan av ett flertal framstående fackmän. Den modernaste o. utförligaste bok i ämnet som någonsin utgetts på svenska. 23 sidor ägnas enbart åt hänslysbegär m. detaljerade ritningar på ett flertal typer. Äggens ruvning o. kläckning. Beskrivning på olika äggkläckningsmaskiner. Könsortering av daggarna. Boken ger svar på alla frågor inom fjäderfä-avla i dag. 475 sid. Tryckt 1962. Inb. 35: —

Får BD 35 av Erik Sjödin. En ny och modern fullständig handbok för fåruppfödare. 360 sidor och 194 bilder. Inb. 24: —

Svinskötselns ABC, BD 80 av N. E. Nilsson. 206 sid. En elementär bok där både ovelslära och utfodringslära behandlas. 15: —

Allt om hunden B 16. Mer än 300 frågor av vital intresse för varje hundägare besvaras utförligt. Valpköp, fostran, utfodring, könsliv, utställning osv. Ett flertal experter medverkar. 152 s. 91 ill. Inb. 12: 50

Fåglar som hobby, B 286.



Detta är inte en artbestämningsbok av vanligt slag. Den ger mycket mera: utförliga anvisningar om hur man kommer fåglarna "in på livet", tillverkning av gömslen för fågelteckning, kikare och teleoptik, ljudupptagning i naturen, ringmärkning, konservering, enkla regler f. artbestämning m. m. Rikt illustrerad. 274 sidor. Format 17x12 cm. I band som tål fett och vatten. 23: 50

Könslivet, BD 147, av dr Fabricius-Möller. En bra upplysningsbok, då den är lättfattlig och naturlig samt frispråk. och rakt på sak i både ord och bild. 260 sid. 80 bilder. Häft. 7: 25

Tuschteckning, BD 49. En liten men innehållsrik vägledning för den som vill lära sig teckna med tusch. Hur man tecknar m. tusch. Penn- och penselteckning. Vit på svart. Olika manér. 48 sidor. 43 illustrationer. 5: 5 uppl. 3: —

Foto



Förstora själv, B 586, av Ake Hökansson. En strålände bok för "gör-det-själv-intresserade" amatörfotografer. Inb. 18: 50

Blå Fotoserier. En serie nya, små instruktionsböcker, skrivna av välkända, svenska fotografier och fototekniker. Modernt och instruktivt illustrerade.

Börja fotografera. B 590. 64 sid. 5: 50
Vi fotoexperimenterar. B 591. 64 s. 3: 50
Vi fotogr. under vatten. B 592. 56 s. 3: 50
Vi fotograferar i fjällen. B 593. 54 s. 3: 50
Vi fotogr. m. miniatyrkamera. B 594. 56 s. 3: 50
Vi fotograferar med växeloptik. B 595. 56 s. 3: 50
Småbildsteknik. B 596. 80 sid. 5: 50
Närbildsteknik. B 597. 68 sid. 5: 50
Vi fotograferar i färg. B 613. 52 sid. 4: 50

Smalfilmsbiblioteket innehåller lättlästa och välillustrerade böcker som ger möjlighet att göra smalfilm med professionell anstrykning. Ca 150 sidor i modern format. Pr volym 9: 50

Så smalfilmar man. B 234
Så klipper man smalfilm. B 599
Så trickfilmar man. B 600
Så gör man filmtexter. B 601
Så filmer man i färg. B 602
Så regisserar man smalfilm. B 603
Så filmer man inomhus. B 604
Så sätter man ljud till smalfilm. B 598

Läroböcker i teckning

Teckna och måla, B 25. För den som vill utveckla sin förmåga på området genom självstudier är denna bok ett verkligt fynd. Här meddelas goda anvisningar i den svåra konsten att se o. uttrycka sig på ett form-säkert bildspråk. Utplägningen är som ett metodiskt övningsprogram och är ämnad att ge läsaren de första grunderna i teckning och målning. Rikt illustrerad i färg och svartvitt. 144 sid. 14: 50

Kunstmalning BD 48 (Konstmalning) av Manne Roland. En lärobok på norska om tavelmålning med oljefärg, akvarell och pastellfärg för amatörer. 66 sid. 20 bilder. 2: 50

Tuschteckning, BD 49. En liten men innehållsrik vägledning för den som vill lära sig teckna med tusch. Hur man tecknar m. tusch. Penn- och penselteckning. Vit på svart. Olika manér. 48 sidor. 43 illustrationer. 5: 5 uppl. 3: —

Motiv i natur B 616 av Svante Lundgren. En praktisk handledning där författaren tar upp motiven vid olika årstider, olika naturtyper o. spännande fågelfotografier. Värdefulla tekniska råd på många intressanta bildproblem. Rikt bildmaterial. 179 sid. Tryckt 1962. 10: 50

Färgfoto B 585, av Gösta Skoglund. En bok som ger bästa tänkbara chans att på enkelt och lättfattligt o. dessutom roligt sätt lära allt om färgfotografier. Alligenom illustr. i färg. Häft. 19: 50, inb. 22: 50

Blå Fotoserier. En serie nya, små instruktionsböcker, skrivna av välkända, svenska fotografier och fototekniker. Modernt och instruktivt illustrerade.

Börja fotografera. B 590. 64 sid. 5: 50
Vi fotoexperimenterar. B 591. 64 s. 3: 50
Vi fotogr. under vatten. B 592. 56 s. 3: 50
Vi fotograferar i fjällen. B 593. 54 s. 3: 50
Vi fotogr. m. miniatyrkamera. B 594. 56 s. 3: 50
Vi fotograferar med växeloptik. B 595. 56 s. 3: 50
Småbildsteknik. B 596. 80 sid. 5: 50
Närbildsteknik. B 597. 68 sid. 5: 50
Vi fotograferar i färg. B 613. 52 sid. 4: 50

Smalfilmsbiblioteket innehåller lättlästa och välillustrerade böcker som ger möjlighet att göra smalfilm med professionell anstrykning. Ca 150 sidor i modern format. Pr volym 9: 50

Så smalfilmar man. B 234
Så klipper man smalfilm. B 599
Så trickfilmar man. B 600
Så gör man filmtexter. B 601
Så filmer man i färg. B 602
Så regisserar man smalfilm. B 603
Så filmer man inomhus. B 604
Så sätter man ljud till smalfilm. B 598

Så smalfilmar man. B 234
Så klipper man smalfilm. B 599
Så trickfilmar man. B 600
Så gör man filmtexter. B 601
Så filmer man i färg. B 602
Så regisserar man smalfilm. B 603
Så filmer man inomhus. B 604
Så sätter man ljud till smalfilm. B 598


TEXTNING

Lärobok i textning, BD 46. En praktisk handbok av V. Björkman. Innehåller: Textningens grunder. Skissering. Balanslära. Komponering. Stilsorter. Färgharmonier. Reklamskyltar. Prislappar. Adresser. Gratulationer. Annonsuppställningar m. m. 55 illustr. 15 stiplanscher. 12:e uppl. 64 sidor. Tryckt 1962. 3: 75

Kunstmalning BD 48 (Konstmalning) av Manne Roland. En lärobok på norska om tavelmålning med oljefärg, akvarell och pastellfärg för amatörer. 66 sid. 20 bilder. 2: 50

Tuschteckning, BD 49. En liten men innehållsrik vägledning för den som vill lära sig teckna med tusch. Hur man tecknar m. tusch. Penn- och penselteckning. Vit på svart. Olika manér. 48 sidor. 43 illustrationer. 5: 5 uppl. 3: —

Handarbete och vävning



Stickning, virkning, krokning B 623. Grundkurser i de tre teknikerna och 35 trevliga modeller: mornors virkade sängtäcke, barnkläder, damdräkt, herrblazer m. m. 114 s. 200 ill. 12: 75

Märkböcker Helt moderna såväl som traditionella märkningsalfabet för linneförrådet. Nogranna sömnadsanvisningar. Del 1, B 621. 7: 25
Del 2, B 622. 6: 75

Vi syr åt småbarnen B 620. Lättsydda moderna mödler med ett 70-tal mönster för flickor och pojkar i åldern 1—5 år. 135 s. 100-tals bilder samt lösa mönsterblad. Tryckt 1967. 12: 75

Vi väver till hemmet B 320 av Maja Lundbäck. Möbелtyger, draperier, gardiner och sängtäcken i tjugioa mönster o. färgställningar. 120 sid. 67 ill. och helsidor i färg. Tryckt 1954. 6: 25

I vävstolen, BD 85. Handbok i vävning. Del 1, utarbetad av Anna Skeri-Mattsson och Ingrid Osvald. Något ur inneh.: vävdeskap, garnberäkning, mönsteruttagning, uppsätt. av väv, m. m. Rikt illustr. 170 sid. Inb. 8: 50

I vävstolen, BD 86. Handbok i vävning. Del 2, Något ur innehållet: Vävning av handdukar, duktyger, löpare och vepor, beklädnadstyger, gardiner, sängöverkast, draperier, möbелtyger, kuddar, filter, plädor, ryor, hörgarns- och trasmattor. 176 sid. Inbunden. 4: 50

Trasmattor B 317 o. andra mattor, av M. Brodén och G. Ingers. 81 mönster med solvnoter till trasmattor, ripsmattor, nöthärsmtor, rölakan, rya m. fl. 167 sid. 102 ill. och 22 helsidor i färg. Tryckt 1964. Inb. 12: 50

Nya mattor B 316 av G. Ingers. 60 mönster på trasmattor, ryor och rölakan. Utförliga anv. för uppsätt. o. utfärdande. 120 sid. 83 ill. och 32 helsidor i färg. Tryckt 1959. Inb. 12: 75

Roligt att väva B 17. Instrukтив vävbok för nybörjare. 106 modeller på dukar, handdukar, kuddar, plädor m. m. 151 s. Ca 50 bilder i svartvitt, 16 i färg. Inb. 14: 75

Vävmönster utgivna av Föreningen för Svensk Hemslöjd. Uppdelade i nedanstående satser, vardera bestående av 10 st. planscher 21x28 cm i flerfärgstryck med beskrivningar.

Mönsterblad, BE 43, kart. I. Mattor i rölakan, flossa och rosenäng. 6: 25
Mönsterblad, BE 44, kart. II. Trasmattor. 5: —
Mönsterblad, BE 77, kart. XV. Ca 50 nya mönster på trasmattor. 13: 50
Mönsterblad, BE 76, kart. VI. Trasmattor. 50 olika mönster. 8: 50

Kokböcker

Hemmets kokbok, BD 29, utgiven av fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala. 44:e uppl. Med 20 planscher i flerfärgstryck. 563 sid. Tryckt 1962. Inbunden i kraftigt klottband. 29: 50

100 billiga middagar B 373, av Margit Dahlbom. Billig men god mat för vardagsmiddagen o. den lilla bjudningen. 119 sid. 4:e uppl. 7: 25

Våra 100 bästa, B 268 med 42 helsidesbilder i färg. En saklig och vacker kokbok m. recept på soppor, fisk-, kött- och smårätter, efterrätter, smörgåsar och bakverk. Den bästa kokboken i förhållande till priset. 6: 75

Djupfryst i hemmet B 329 av B. Aldén och G. Berg. Värdefulla råd för nerfrysta mat samt frysskötsel. Förpackningsmaterial. 92 sidor, 86 ill. 7: 25

Styckning B 335 av Arne Lind. En framstående styckningsexpert meddelar här allt om styckning av kött o. fläsk. 144 sidor och 310 ill. 5 helsidor i färg. Tryckt 1959. 9: 75

Nya sju sorters kakor B 625 innehåller 300 läckra recept på vetebröd, mjuka kakor, småkakor, bakelser och färter. Allt om mått och vikter, ugnsvärme, redskap, kakornas förvaring m. m. Rikt ill. med bl. a. 70 kakor i färg. Inb. 6: 75



Nya stora kokboken BD 112. Vårt lands modernaste och mest innehållsrika kokbok. 3000 moderna recept alla utprovade i förlagets provkök. Flödande rikt illustrerad i färg och svartvitt. Inbunden i tvättbart band. Levereras i elegant presentkartong. Tryckt 1964. **132: —**

Läckra kvällsrätter B 627 receptbok med ICA-kurirens populära "Lördagsgodis". Stor variation på vickningsrätter. 72 s. 25 ill. samt 4 helsidor i färg **7: 75**

Läckra smörgåsar B 626. 200 recept på de allra godaste smörgåsarna, varma och kalla, enkla och festliga. 88 s. 90 ill. samt 8 helsidor i färg. Inb. **9: 75**

VINBOKEN

Vinboken, B 88, av Harry Edelman. Handbok i hemberedning av vin m. recept för alla vanligare svenska bär och frukter. Något ur inneh.: Mustens iordningställande, jäsningsgenomförande, recept, vinet efterbehandling, champagne enligt originalmetoden. Hur man själv gör recept. Snabbjäsnning av vinet. Beredning av vermouth. 134 sidor. **4: —**

Vinberedning B 634. Eget vin av trädgårdens bär och frukter. Ja, det är faktiskt både tillåtet och gott. Följ den erfarnes råd och tips. 96 sid. **12: 50**

Sångböcker



Gröna Visboken, B 488. Den trevligaste o. mest omväxlande visbok som utgivits i Sverige. 325 visor, gamla o. nya, sorgliga och lustiga, vackra och burleska. Bl. a. 80 visor av dagens mest populära trubadurer. Melodistämman till varje vis. Rikt och roligt illustr. 400 sid. Inb. **18: 50**

Evert Taube, Visor, Ballader, Serenader, BB 72. 78 av Taubes mest kända visor. Tryckt 1962. 160 sid. **5: 30**

Sällskapsliv och förströrelser



Konsten att uppträda korrekt, B 274, av Lorentz Bergh. En utförlig beskrivning på vår tids seder och bruk inom sällskapslivet. 200 sid. 25 illustr. Tryckt 1967. **7: 50**

Snabbkurs i dans, B 567, av Stig Sonesson. Ny modern lärobok för nybörjare. En enkel effektiv träningsmetod förklarar både takt o. steg. Omfattar våra vanliga nya och gamla danser samt dessut. rock'n-roll, mambo, la conga m. fl. nya danser. 61 danskartor, 10 ill. Tryckt 1964. **8: 75**

Ja eller nej, B 97. Den nya roliga frågesporten efter mag. Knutssons radioidé. 1500 frågor och svar. **3: —**

Nu ska vi leka, B 231, bjuder på roliga inomhuslekar för bjudningar, samt frågesport, intelligensprov, tändsticksproblem o. trollkonster. 190 sidor med 150 bilder. **Pris 11: —, inb. 13: 75**

Kortoxen, B 515. En spelbok som beskriver ca 150 olika kortspel. De vanliga barnspelen, välkända familje- o. sällskapsspel, bridge, olika hasardspel, patienter m. m. 225 sid. **16: 50**

Patiensboken, B 39. Beskrivningar över 30 roliga och intressanta patienter med illustr. **1: 50**

Visor man aldrig glömmet, B 185. 180 oförglömliga visor från det glada åttiotalet till de senaste årens stora slagnummer. 192 sid. **5: —**

Den gamla visboken, B 73. Gamla skillingtrycks-, sjömans-, emigrant- och rallarvisor m. m. 219 sid. **5: 75**

Lapp-Lisas sånger, B 517. Texten till närmare 100 av Lapp-Lisas omtyckta sånger varav fleralet med melodistämman. **5: —**



Konsten att hålla tal B 367. Av S. Stenberg. Hur nybörjaren övar, lär sig behärska röstet och övervinna nervositet. Ex. på 130 tal hållna vid festmiddagar o. praktiskt taget alla möjliga tillfällen. Hur föreningar bildas och hur de arbetar. Diskussioner och föredrag. 800 utländska ord, deras uttal och betydelse. 192 sidor. Tryckt 1967. **7: 50**

Festliga tal och telegram; B 235. Tusen trevliga telegram till talrika tillfällen samt spirituella tal m. m. 128 sid. **6: 75**

Rimtips, B 74. Lättfattligt rimlexikon för yrkesdiktare och amatörrimare. 128 sidor. **3: 50**

Schack, B 210. Handledning i schack utarbetad av Tom Wilson. Med illustr. 54 sid. **4: 75**

Vem vet vad? B 193. 750 intressanta o. lärorika frågor med svar. **3: —**

Minneskonstnär, BD 154. "Hur man blir minneskonstnär och sifferakrobat". Av Gustav Lundgren. En mycket intressant bok om tematiska konststycken. **2: 75**

Spådomsboken, B 204. Konsten att spå i kort, i kaffesump o. händer m. fl. spådomskonster. Tr. 1953. 112 sidor. **3: 50**

Tankeläsning, BD 163. Hur man lär sig tankeläsning o. buktaleri, av Nils Robert. 63 sid. Tryckt 1951. **2: 30**

Yoga, B 506. "Utveckla Edra dolda krafter", av Alarik Degerman. Ett vetenskapligt övningsprogram som utvecklar oanade fysiska och psykiska krafter. Tusentals människor ha yoga att tacka för sin framgång i livet. 120 sid. 42 illustr. Tryckt 1966. **5: 75**

Jiu-jitsu och judo B 636. Konsten som alla skulle vilja kunna. Med lite övning går det. Ung eller gammal, man eller kvinna, spelar ingen roll. Försvara er! 99 s. **14: 50**

Fantastiska kortkonster, B 206. Ett femtiotal lätt och trevliga kortkonster. 60 sid. **2: 50**



Trolleri, skämt, sällskapslekar, B 157, av N. A. Wictor. Beskriver en utvald samling verkligt roliga trollkonster, Räkneprobl., Knepiga tankenötar, Skämtfrågor, Sällskapslekar m. m. 57 illustr. 160 sid. Tryckt 1956. **6: 75**

Magiska boken, B 98. Trolleri- och kortkonster beskrivna av trollkonstnären B. Bergöö. 110 sid. **2: 50**

100 roliga trollkonster, B 311. Med ledning av denna bok kan envar utföra 100 förbluffande trollkonster utan hjälp av apparater. **7: 50**



Människokännaren, BD 100, av Gustav Lundgren, är en populär handling i konsten att bedöma människor efter huvudets form, händerna, kroppens hållning, handstilen m. m., m. m. Med 220 bilder och 32 skriftprov. **6: —**

Spådomsboken, B 204. Konsten att spå i kort, i kaffesump o. händer m. fl. spådomskonster. Tr. 1953. 112 sidor. **3: 50**

Tankeläsning, BD 163. Hur man lär sig tankeläsning o. buktaleri, av Nils Robert. 63 sid. Tryckt 1951. **2: 30**

Yoga, B 506. "Utveckla Edra dolda krafter", av Alarik Degerman. Ett vetenskapligt övningsprogram som utvecklar oanade fysiska och psykiska krafter. Tusentals människor ha yoga att tacka för sin framgång i livet. 120 sid. 42 illustr. Tryckt 1966. **5: 75**

Jiu-jitsu och judo B 636. Konsten som alla skulle vilja kunna. Med lite övning går det. Ung eller gammal, man eller kvinna, spelar ingen roll. Försvara er! 99 s. **14: 50**

Fantastiska kortkonster, B 206. Ett femtiotal lätt och trevliga kortkonster. 60 sid. **2: 50**

Brevställare - Uppslagsböcker



Uppslagsbok för skrivbordet, B 437. Med ledning av denna bok kan envar avfatta sina brev snabbt, korrekt och rakt på sak. Brev som ge ett sympatiskt och vederhäftigt intryck, o. som äro psykologiskt rätt formulerade och därför göra avsedd verkan. Innehåll: Regler för svenska språket. Privatbrev. Regler för affärsbrev. Ansökningar, juridiska formulär. 260 ex. på privatbrev, affärsbrev och juridiska handlingar. Ex. på färdiga brev. 7.000 svärstade ord. Tabeller. 70 kap. 320 sid. 17:e uppl. Tryckt 1966. Inb. **12: 50**

Korsordsnyckel, BD 102, av G. Fröström. Ett synonymlex. omf. ca 40.000 ord. Vid nyckelns användning slår man först upp frågeordet i den i bokstavsalfordr ordnade avdelningen. Efter ordet står numret på den synonymgrupp det tillhör och denna slås upp i den andra i nummeralfordr ordnade avdeln. o. man finner lätt det rätta ordet. 192 sid. Tr. 1966. **7: —**

Världsatlas, BB 501. Fylliga sakuppgifter om jordens alla länder. Över 100 sidor kartor i 5 färger. Mer än 15.000 namn. En ypperlig och överskådlig handbok. Tryckt 1962. **Pris endast 9: 50**

FACIT PRIVAT



Skrivmaskin. Nya Facit privat. Sveriges mest sålda skrivmaskin. Stark och stabil. Utrustad med de modernaste finesser. Rena vackra linjer i elegant grå eller blå färg. Levereras med skyddshuv. **Pris 395: —**

D:o med tabulator 430: —

Tillägg för väska 48: —
Minus rabatt enligt försäljningsvillkoren. Omsättnings-skatt tillkommer.

Språk

PARAGLOSSBÖCKER
Engelska böcker, som Ni läser utan att behöva slå i lexikon och ordlistor, tack vare en speciell patenterad ordlista "paragloss" som tillhör varje bok och som läses i bredd med boken. Bekvämt och tidsbesparande. Gör språkstudierna till trivsam förströelse (Passar ej nybörjare). **B 152, Sayers: Clouds of Witness. Detektivroman. 11: —**

B 153, Shute: Pastoral. Äventyr. 14: —

B 154, Storm Jameson: The Other side. Krigsroman. 8: —

B 155, Buchan: The 39 Steps. Spionthriller. (För-enklad uppl.) 6: 50

B 156, Christie: Peril at End House. Detektivroman. 10: —


Lilleputt-ordböcker. För-träffl. små fickböcker, storlek endast 35x50x15 mm o. innehållande icke mindre än 12000 ord. Finnas i följande editioner:

B 176, Svensk-Engelsk. B 177, Engelsk-Svensk. B 178, Engelsk-Tysk. B 179, Tysk-Svensk. B 180, Svensk-Fransk. B 181, Fransk-Svensk. B 188, Svensk-Italiensk. B 189, Italiensk-Svensk. B 190, Svensk-Spansk. B 191, Spansk-Svensk.


Pr band inb. **3: 20**

Fickordbok B 569. Italiensk-svensk-italiensk. Över 500 sidor med kortfattad grammatik och anvisningar om uttal. Mjukt plastband i format **8x11 cm. 5: 50**


Fickordbok B 568. Svensk-tysk, tysk-svensk i ett band. 383 sidor, format **8x11 cm i mjukt plastband. 7: 90**



Bokstöd U 1611, av glas-klar plast. Eleganta o. praktiska. Höjd 13 cm. Bredd 11 cm. Per par **2: —**



Häslag S 203, av kraftig plåt, lack. Stansar hål passande vanliga kontorspärmar. Behållare för avfall i bottenplattan. Med anhäng för inställning av olika arkstorlekar. **6: 50**



Häslag S 38, av lackerad plåt och ställningen förnicklad. Stansarna (2 hål) är inställbara från 27 mm upp till 125 mm hålavstånd. Lämpligt för 2-hålspärmar. Med inställbart anhäng för olika arkstorlekar. **8: —**



Brevklämma S 78 med förnicklad överdel. Bredd 7,5 cm. **1: 60**



Gem S 72. Ask om 100 st. Längd 20, 25, 30 mm. ask **0: 25, 0: 35, 0: 50**

Skriv- och kontorsmateriel



Postblock P 37. Prima post-papper i kvartform, blockat med kraftig kartong. 100 ark. Storl. 21x28 cm. 1: 85

Postblock P 41, 50 ark linjerat fint brev-papper. Storlek 17x27 cm. 1: 10



Kuvert P 38 avsedda för postpapper P 37. Vita. Lito-graferade på insidan. Storlek 12,5x15,5 cm. 50 kuvert i kartongmapp. 1: 30


Kuvert P 39, för papper P 41. Vita med grött foder. Storlek 9,5x17,5 cm. 50 st. i mapp 3: 50



Brevmapp P 97 av transparent plast i olika färger. Format A4. 21x29 cm. Pr st. 0: 60, duss. 6: —



Plastficka, glasklar m. övre sidan öppen och med hål för stand-pärmar. Storlek A5 16x21 cm och A4 21x29 cm.
Nr Storl. Pr st. Duss.
P 96 A5 0: 30 2: 80
P 95 A4 0: 35 3: 50



Skissblock med 100 blad slätt, vitt, prima träfritt papper.
Nr Storlek cm Pris
P 83. 15x21 1: —
P 84. 21x30 1: 65

Rutblock med 100 blad rutat prima träfritt papper.
Nr Storlek cm Pris
P 80. 10x15 0: 60
P 81. 15x21 1: 10
P 82. 21x30 1: 95

Skrivblock med 100 blad linjerat, prima träfritt papper.
Nr Storlek cm Pris
P 78. 15x21 1: 10
P 79. 21x30 1: 95

Skrivblock med 80 blad linjerat konceptpapper.
Nr Storlek cm Pris
P 65. 10x15 0: 40
P 76. 15x21 0: 65



Spiralblock med omslag av kartong och innehållande 100 blad konceptpapper, linjerat eller rutat.
Nr Pris
P 5, linj. 10x16 cm 0: 60
P 6, rut. 10x17 cm 0: 55
P 7, linj. 15x21 cm 0: 85
P 8, rut. 17x21 cm 0: 90




Kollegieblock, med hål för ringpärm och marginal. Innehåller 75 blad av prima papper, perforerade f. avrivning.
P 60 linj. 20x17 cm 1: 25
P 61 rutat 20x17 cm 1: 25
P 57 rutat 29x21 cm 1: 95
P 58 linj. 29x21 cm 1: 95




Vaxduksbok, linjerad och med alfabetiskt register i kanten.
Nr Storlek sidor Pris
P 22. 10x17 96 1: 90
P 23. 12x19 128 2: 40
P 24. 17x20 96 2: 30

Anteckningsbok, med pärmar av vaxduksimit. o. m. 96 kassabokslinjerade sid.
Nr Storlek cm Pris
P 19. 10x17 1: 30
P 20. 12x19 1: 50
P 21. 17x20 1: 85



Anteckningsbok P 89 av färgad plast i storlek 110x70 mm. Innehåller ett insticksblock, P 90, 50 blad. Dessutom finnes en ficka med genomskinlig framsida, avsedd för t.ex. busskort e. d. Smidig att ha i fickan. 0: 90


Insticksblock P 90 enligt ovan. Pr st. 0: 45



Brevpärm P 26 i fint utförande med blå tygklädd rygg och bra mekanism. A4-kvartform. 26x31 cm. 4: 90


Register P 27, för ovanstående pärm, av kraftigt papper med förstärkta hål. 0: 90

Etikett P 28 av linneväv m. bård i gul, blå, röd eller grön färg. För kontorspärmar. Storlek 55x70 mm. Duss 1: 25




Pärm P 55, format A-4. Tillverkad av plastöverdragen, styv kartong. Finnes i färgerna: röd, grön och blå. Med ringsystemsmechanism. 5: 30

Pärm P 56, samma som P 55, men format A-5 i färgerna: röd, svart och blå. 4: 25




Pärm P 59 av pressad kartong, i A4-format och med ringsystemsmechanism. Finnes i färgerna: röd, grön, blå och brun. Pr st. 2: 40




Skyddsfodral av sömsvetad, tjock, glasklar plast. Starka o. behagliga skydd för foton, kartor, körkort m. m.

Nr Storlek Pr st.
P 70 54x88 mm 0: 25
P 71 65x95 mm 0: 30
P 72 74x105 mm 0: 35
P 73 80x123 mm 0: 40
P 74 105x148 mm 0: 45
P 75 148x210 mm 0: 50



Brevkniv S 125 med cm- och tum-skalar, kombinerat med 1/4" förstäringsglas. Total längd 18 cm. Tillverkad av transparent plast. 0: 75

Häftklammer S 11, "24/6" passande Forward, Rexel, Rapid, Record, Bukama, m. fl. I askar om 5000 st. 2: 85



Häftapparat S 194, för såväl nit- som nålhäftning. Genom bottenplattans utformning även användbar som häftång. Dessut. vid affischering, fästande av adresslappar på lådor etc. Längd 13 cm. 9: 75

Häftklammer S 188, passande ovanst. häftapparat S 194. Askar om 5000 st. Typ "26/6". 2: —



Häftapparat S 95 "Lion Junior" i fickformat, elegant i förkromad metall. Uppfällbar för att t.ex. stifta fast papper på ritbräden, vartill denna apparat med sina små stift är lämplig då den även är försedd med utdragare. 2: 50


Häftklammer S 96. Små klammer för "Lion Junior" 1000-ask. 0: 60



Pagineringsstämpel S 97, 4-siffrig, ställbar, för 1-, 2- och 3-faldig samt ständigt upprepning av talet. Sifferhög 3 mm. Grav. sifferhjul självfärgande. Stativ av polerat och förkromat stål. Höjd med handtag 115 mm. 22: 50




Gummisnodd av extra prima gummi. Ca 50 st. pr förpackning.
Nr Omspänner Pr förp.
S 209 15 cm diam. 0: 35
S 210 20 cm diam. 0: 45
S 211 30 cm diam. 0: 60




Hektograf, enklaste o. billigaste apparat varmed man kan mångfaldiga skrivelser, cirkulär, prislistor m. m. i upp till 4 färger på en gång. För handskrift o. teckning. Bruksanvisn. medföljer.
Nr Tryckyta Pris
U 889. 13,5x23 cm 13: 50
U 888. 28,5x25 cm 19: 50
U 887. 39x25 cm 23: —

Hektografmassa U 890, för omgjutning eller påbättring av beg. hektografer. Beskrivning medföljer. Kartong om 1/2 kg. Pris pr kartong 6: 20

Hektografbläck U 891. Färgkraftigt, ger på ovanstående hektografer upp till 80 st. goda avtryck. Finnes: Blåsvart, violett, blått, rött och grönt. 1: 40




Hektograf L 970 för barn och skolgång om att trycka skoltidningen, progr., bilder m. m. i upp till tre färger på en gång. För handskrift o. teckning. Av ett original kan tagas 70 —80 goda avtryck. Tryckyta 13x22 cm. Komplet uppsättning bestående av hektografmassa, 3 fl. bläck, penna o. svamp i trevlig kartong med utförlig beskrivning. 10: 75



Färgpennor E 68, består av 10 olika pennor, längd 17 cm, i plasttui. Lämpl. för skolbruk. 1: 50


Tryckeri av extra prima tyskt fabrikat. Gummityper med stora och lilla alfabetet, siffror, skilletecken m. m. pincett, sammanskruvbara typhållare och färgdyna.
Nr Antal typer Stilhöjd Lådans storlek Pris
S 16. 225 4 mm 19x15x3,5 cm. 7: 30
S 17. 260 5 mm 22x17,5x4 cm. 10: 25



Brevväg med emaljaskala. Stativ av pressad stålplåt och gjutjärnsfot. Lackerad.
Nr Skala Höjd Pris
S 64 500 g 26 cm 24: 50
S 63 250 g 17 cm 19: 50




Stämpelställ S 76 av lackerad plåt med tung fot. Höjd 11 cm. 3: 80




Stämpeldyna i låda av plåt med dyna i färgerna violett eller svart.
S 73. 64x42 mm 2: 20
S 74. 119x71 mm 2: 85


Stämpelfärg S 75. Flaska om 25 gram. Violett, svart, blå eller röd färg. 1: 50



Monteringsstejp S 111 med häftämne på båda sidor. Utmärkt för t.ex. fotomontage, samlingar av olika art, reklam- o. skyltändamål m. m. 6 m på rulle i plåtställ m. riktant. Bredd 12 mm. 3: —



Tejp S 124, bredd 13 mm, längd 33 m. Passar i hållare S 123. Pr rulle 1: 70



Tejp i rullar med praktisk rivring. Längd i m och bredd i mm.

S 171 10x12 0: 65
S 174 33x12 1: 60



Tejprulle utan hållare.
Nr Bredd Längd Pris
S 42 13 mm 10 mm 0: 65
S 43 16 mm 10 m 0: 90
S 44 20 mm 10 m 1: 10
S 124 13 mm 33 m 1: 70
S 175 15 mm 33 m 2: —

Bandningstejp S 37 rayonarmerad, enormt stark, för buntning och förslutning av tyngre gods. Kan i många fall ersätta järnband. Bredd 13 mm. Längd 55 m. 8: 50



Dokumentstejp S 110, tejp för osynlig reparation! Förblir alltid genomskinlig och klar. Medger såväl skrift som radering. Bredd 12 mm, längd 10 m, på rulle i plåtställ med riktant. 2: 90



Färgpenna S 99 i nytt trevligt utför., helt av plast, i färg med innehåll. Filtspets o. lättflytande snabbtorkande bläck. För alla ytor, papper, trä, tyg, gummi, läder, glas, metall och plast. För skilda ändamål i affärer, skolor, kontor, fabriker etc. Alltid till hands med ögonblicklig aktion. Inget bläckspill. Renlig. Vattenfast skrift. Längd 9 cm. Finnes i följande färger: svart, röd, blå, gul, violett, grön, brun och orange.

Pr st. 0: 70


Pennsats S 98. Består av samtliga 8 ovanst. färgpennor i kartong. 5: 20

Pennsats S 147 med 4 st. S 99: svart, röd, blå och grön. Pr sats 2: 60



Märkpenna S 49 för märkning på papper, trä, glas, porslin, läder m. m. Färgen torkar genast och smetar inte. Vattenfast, behändig, lätthanterlig och dryg. Finnes i färgerna svart, blått, rött, grönt, gult, brunt, orange och violett. Flaskans storlek 25x80 mm. Man behöver endast ta av hunden och skriva.

Pr st. 0: 95



Märkpenna E 216. Praktisk för textning av affischer o. skyltar, varumärkning m. m. på alla slags ytor: papper, trä, glas, metall, feta ytor, etc. Torkar ögonblickligen, vattenfast och permanent. Med pennan följer påfyllningspipett och en flaska svart färg. 8: 25

Nyhet

Textpenna S 216, med extra fin fiberspets, ca 1 mm bredd. Finnes i svart, röd eller grön färg. Längd 15 cm. Pr st 0: 95

Fyrfärgspenna S 137, (kulspets) med blå, svart, röd och grön skrift. Gedigen penna i förkromad metall med tillförlitlig mekanism. Automatisk färgväxling. Längd 140 mm. 6: 50

Reservpatroner S 139 för penna S 137. I plasttui med två blå o. en vardera av övriga färger. Pr sats 3: —



Plasttui med 18 cm långa färgpennor i högsta kval. för teckning m. m. ävensom för färgläggning av fotografier (utföras på matt papper som först tunt påstrykes 50/50pct terpentin-linolja) ger utmärkt resultat även för nybörjare. 11: —

E 128, 12 pennor i pappetui 19: 75



Märkbläck S 148 för filtspetspennor. Finnes i färgerna svart, röd, blå, grön. 5 cm höga flaskor med påfyllningspipett. Pr st 1: 30




Märkpenna S 6 för trä, läder, tyg, metall m. m. Ger vattenfasta linjer som sitter kvar. Finnes i svart, röd, blå, grön och gul färg. Pr st. 0: 35



Märkpenna S 92, för märkning av tyg. Med svart specialbläck som motstår alla tvättmedel. 2: 90




Märkpenna S 90 med specialblyerttskrift som fäster på allt, även metall, porslin och glas. 0: 65




Kulpena S 105, PARKER Jotter. Den amerikanska kvalitetspennan med den mikroporösa volframkulspspetsen, som även skriver på feta och blanka ytor. Tryckmekanism o. topp av förkromad metall. Blå skrift. 8: 75

Patron S 106, reserv till Parker Jotter. "Jättepatrik", fin el. medium spets, blå skrift. 4: —



Kulspspenna S 84 med magnumpatron och tryckmekanism. 4: 95

Patron S 82 "Magnum" är en jättepatrik som räcker 1-2 år. Finnes i färgerna blå, röd, grön och svart. 2: 70




Kulspspenna S 103 med tryckmekanism, clips och indragbar udd. Skaft av plast i en mångfald moderna färger. Längd 13 cm. Blå skrift. Pr st 0: 35, duss. 3: —




Reservoarpenna S.227. Elegant penna i smaragdgrön färg m. mattförkromad metallhuv. Är laddad med bläckpatron samt en reservpatron i skafvet. Man slipper sölig bläckpåfyllning. Patronbyte sker på några sekunder. Stiftet av förgyllt irridium-stål. Förp. i transparent plasttui. 8: —

Patron S 228 för penna S 227. Pr 10 st. 1: 60

Skärapparat U 1462, är en utmärkt kombinat. av sax och kniv, som lekande lätt skär papper, folier, snören, och mycket annat. Utbytbar rakblad som är lätt att byta. 1: 75




Sax U 287 för kontors- och universalsbruk. Extra hög kvalitet. Färn. och polerad. Längd 15,5 cm 5: 40




Pennformare S 34 m. spånbehållare av plast. 5x4 cm. 1: 90

Pennformare S 36, dubb., med grov- samt spetsformare. 2: 50




Pennformare S 53. Helt av bakelit med förnicklade metalldelar. Autom. matning o. stopp. Med skruvning för fastsättning vid bord. Höjd 10 cm. 15: 50



Textpenna E 58. En rörspetspenna med kolvsystem samt 7 utbytbara textstift i olika grovlekar. Förpackat i ljusbrunt läderetui med dragkedja. 45: —




Rengöringsgummi S 12 för ritare. Storlek 25x25x50 mm. 0: 90



Textschabloner, dubbla, användbara för såväl blyerts som tusch. Sats med två dubbla schabloner, stora och lilla alfabetet i rak eller lutande stil samt siffror. 11: —

Nr	Stilhöjd	Pris
E 103	3 mm rak	6: —
E 104	3 mm lutande	6: —
E 105	5 mm rak	6: 90
E 106	5 mm lutande	6: 90
E 107	7 mm rak	7: 25
E 108	7 mm lutande	7: 25
E 109	10 mm rak	8: —
E 110	10 mm lutande	8: —


Schablonpenna E 198 för tusch. Finnes för 3, 5, 7 eller 10 mm stilstorlek. 1: 30



Textpenna E 17. En universalspenna för textning och kursiv skrivning, innehållande reservoarpenna och 6 olika utbytbara stift. Ett idealiskt set för studerande, textare, tekniker etc. Reservoarpennan är i precisionutförande o. elegant formgivning. Levereras i kartong med hållare för stiften. (Användes tusch bör detta vara något tunnare än normalt.) 14: 50


Pennskaft E 100 för små textpennor (E 99). 0: 50

Pennskaft S 40, dubbelt, för textpennor S 39. 0: 60




Textpennor S 39, ATO, 5 st. olika pennor i bredd 1-3 mm. 1: 30

Textpenna E 99, längd 25 mm. Pr 6 st. 0: 90




Skärpenna S 47 av stål. Passar i vanligt penskaft. För radering, retuschering och skärning av papper. Pr duss. 1: 90

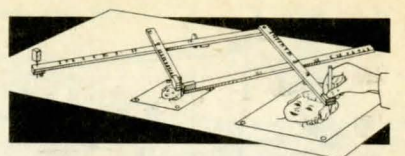


Pantograf E 136. En stabil och väljordad apparat av fernissad ek och med metallbeslag. Bilder kunna förstöras i 10 olika förstöringsgrader och upp till 150 cm storlek. Rekommenderas till dekoratörer, skyltmålare, tecknare m. fl. för uppförstoring av bilder, mönster, kartor, ritningar, monogram m. m. Bruksanvisning medföljer. 11: —

Pantograf E 115 med 9 olika förstöringsgrader. Förstörar upp till 5 gr. Av fernissat trä med skruvar och stift av specialplast. Pr st. 7: 60



Ritmål E 165, av plast, är en utmärkt hjälp vid ritarbeten. Bruksanvisning medföljer. Längd 12 cm. 1: 60



Vinkel, av glasklar plast med svart måttkala. Längden avser måttkala. 45-GRADERS


E 180. Längd 15 cm. 0: 55

E 181. Längd 20 cm. 0: 95

60-GRADERS

E 177. Längd 20 cm. 0: 60


E 178. Längd 25 cm. 1: —




Reduktionsskala, Nestlers, av vit aganit med 6 skalor. Längd 30 cm.

E 35. Delning 1:100/200/250/300/400/500. 14: 50


E 257. Delning 1:20/25/50/75/100/125. Pr st. 14: 50

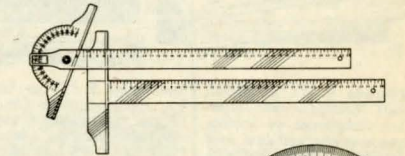

Vinkellinjal E 183 av gemenskinig, kraftig plast. 40 cm lång mm-graderad linjal. Ställbart vinkelanslutning med förstöringslinjer för exakt inställning mellan 0-180 gr. 3: —




Gradskiva E 242, av glasklar plast. Precisionsskala 180 grader med halvgraderssträck, fasad kant. Diameter 16 cm. 1: 70



Linjal, av hård glasklar plast med fasad kant och gradering i mm. Praktiska och hållbara.

Nr	Längd cm	Pris
E 206.	20	0: 40
E 207.	30	0: 50
E 244.	50	1: 20

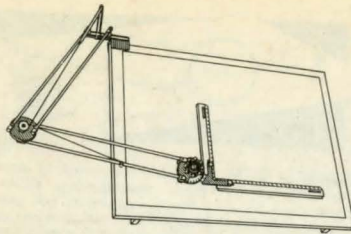


Ritapparat AE 55 täcker tornut A 2, 63x47 cm. Apparaten har kraftig klämma med skruvsystem för fastsättning på ritbord. Alla metalldelarna förnicklade eller frostlackerade i diskret, grågrön färgnyans. Ypperligt instrument i precisionsutförande med perfekt avbalansering. Linjallängder: 20 och 30 cm. Automatisk inställning och lösning för var 15:e grad. Mellanlägen läses manuellt. Utan bord. 105:—



Kurvmall, av glasklart böjligt material.
E 239, längd 31 cm. 1: 10
E 240, längd 16 cm. 0: 90

Ritbord av 16 mm blocklamellträ, tråvitt. Reglerbart i olika lutningsvinklar. Ett kraftigt o. välgjort bord.
Nr Storlek Pris
AE 162. 63x38 cm 23:—
AE 163. 88x63 cm 38:—




Kurvmallar E 112 av glasklar plast, längd 24 cm. 6 st. olika i varje förp.
Pr förp. 11: 50

Ritbräde E 111 av metall med löstagbar och skjutbar vinkellinjal av kraftig, genomskinlig celluloid med märkhål för var 5:e mm. Undersidan tygklädd. Kraftig pappersklämma i den kant där linjalens löper och vertikal cm-grad. Å motsatta kanten. Storlek: 48x35 cm. All metall i grå frostlackerad. 54:—

Kurvmallar E 113 av böjligt, glasklart mtrl. Längd 17 cm. Levereras i sammetsklätt etui innehållande 12 st. olika. Pr sats 17:—



Kurvlinjal E 102 är böjbar i alla kurvformer och står kvar i inställt läge. Längd 30 cm. 4: 60



Passare E 71 i plastsk. Åsken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyeriststift med reservstift. 3: 20

Kurvlinjal E 114, längd 60 cm. Alla kurvformer kan bildas och linjalens kvarbliver i önskat läge. 6: 70



Ritbestick E 25, för ingenjörer, ritare och tekn. stud. Precisionsinstrument i hög kvalitet av pol. stål o. förn. mässing. Sammetsklätt etui i storl. 12x27 cm med innehåll enl. illustrationen. Bl. a. med streck- och punktlinjeringsapparat. 92:—



Ritbestick E 74. Precisionsinstrument av förn. stål och förn. mässing. Tillfredställer alla behov. Innehåll enl. illustr. Sammetsklätt etui, storlek: 29x14,5 cm. Lämpligt för ritare, ingenjörer, stud., m. fl. 58:—




Ritbestick E 73, med innehåll enl. bild. Tillverkat av förn. stål och förn. mässing. I sammetsklätt etui, 12x27 cm. 52:—



Ritbestick E 286, innehållande 2 passare, fjäderpassare, dragstift, förlängningsled m. m. Förvaras i sammetsklätt etui storlek 230x85 mm. 22: 50




Ritbestick E 9, med innehåll enl. illustr. I svart etui med blå sammetsklädsel. Instrumenten av fint förnicklad och polerad mässing och stål. Etuets storl. 184x82 mm. 11: 50



Ritkartong i ark. Matt, god kvalitet.
Nr Storl. cm Pr 10 ark
E 79. 50x65 2: 35
E 80. 32x50 1: 15
E 82. 25x32 0: 60


Millimeterpapper E 87. Storlek 30x40 cm.
Pris pr 10 ark 1: 40

Ritkartong. Vit kartong m. glätt, yta, lämplig f. tuschteckning.
Nr Storl. cm Pr 20 ark
E 81. 25x32 2: 20
E 131. 25x16 1: 20




Skissblock. 50 blad prima ritpapper i spiralblock på styv bottenkartong.


Nr Storlek cm Pris
E 214. 18x24 1: 40
E 215. 22x27 1: 90



Dokumentportfölj S 241, av narvpressat svart äkta läder. Inredd med fack och fodrad m. mohair. Blixtlås som löper om 3 sid. Storlek 40x27 cm. 19: 50




Dokumentportfölj S 242, i samma utförande o. material som föregående men dessutom försedd m. handtag och lösknappbar ringmekanism i 4-håls standard, öppningsbar. Storl. 40x27 cm. 28:—




Dokumentportfölj S 48 av brunt eller svart plastläder med avsydda kanter och blixtlås. Storl. 40x28 cm. 5: 50

OBS! På samtliga priser tillkommer OMS.

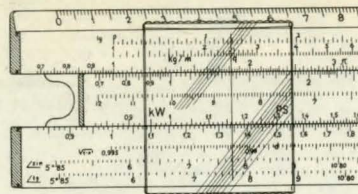

Räknesticka av världsmärket Nestler, precisionstillverkad av vit aganit med graverade skalor. Splitterfri löpare. Total längd 295 mm. Alla försedda med samtliga erforderliga skalor. I fodral.

E 1. Nestler "Darmstadt" 51:—
E 2. Nestler "Rietz" skolsticka 17:—
E 3. Nestler "Elektro" 52:—
E 65. Nestler "Alpha", nybörjarsticka 19:—




Fickräknesticka, NESTLERS precisionstillverkning av stark, vit aganit, tunn modell. Försedd med samtliga erforderliga skalor. Skallängd 125 mm. Med läderfodral.

E 4, system "Darmstadt" 31:—
E 5, system "Elektro" 31:—


Fickräknesticka E 6, NESTLER, endast med grundskalor, trigonometriska skalor och måttkala. Med läderfodral. 17: 25

Fickräknesticka, "UTO". Precisionsutförande i vit specialplast. Tunn modell med läderfodral. Samtliga skalor finnas, längd 13 cm.

E 133 system "Rietz" 15: 50
E 134 system "Elektro" 18: 50
E 135 system "Darmstadt" 18:—



Räkneapparat S 240 f. addition och subtraktion av upp till 7-siffriga tal. Med någon träning kan man uppnå stor snabbhet. Storlek 115x57 mm. Med etui. Utförlig bruksanvisn. medföljer. Pris 6: 90




Räkmaskin S 166, praktisk och snabb, som genast visar den adderade summan av inlagda tal i summeringsfönstr. automatiskt. Ögonblicklig nollställning av räkneverket. Pass. för många ändamål där man vill ha en lättkött och billig men praktisk adderingsmaskin till hands. Tillverkad av plast med rostfria metalldelar. Storlek 15x13x9 cm. 49:—



Tusch E 42, vattenfast och lättflytande. Finnes i följande färger: 1 svart, 3 orange, 4 ljusgrön, 6 mörkgrön, 5 gul, 7 koboltblå, 8 ultramarin, 10 carmin, 11 zinnober, 14 violett, 15 brun. I flaskor, 15 g. med penna i korken. 0: 95

Guldtsusch E 238. Flaska m. ca 15 gr tusch i guldfärg. 1:—



Linoleumsnittsats E 90. Utgöres av skaft med chuck och 5 knivar, färg, färgplatta, vals samt en linoleumplatta 10,5x15 cm. 15: 50




Pastellskrin E 98 av polerat trä, storl. 22,5x17,5x2,5 cm med 30 olika pastellkritor, 10x65 mm, extra mjuka och av bästa konstnärskvalitet. 19: 50

Akvarellpensel i bleckhylsa, lackerat skaft. Hela längden 17 cm. 1-12 är storleksnummer.

E 225, s. k. skolpensel.
1 2 3 5
0: 25 0: 30 0: 35 0: 40
6 8 10 12
0: 45 0: 60 0: 80 1:—


E 32, vulkaniserad härpensel.
2 4 6
0: 50 0: 60 0: 70
8 10 12
0: 80 0: 90 1:—

E 31, av mördhår. Extra prima tyskt fabrikat.
1 2 4 6
1: 50 1: 80 2: 40 2: 80
8 10 12
3: 50 4: 30 5: 75

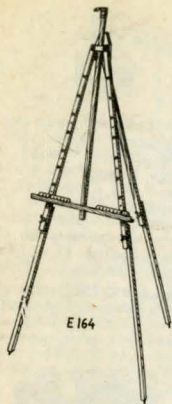


E 164

Staffli E 164 av furu med beslag av mässing. Höjd ca 160 cm. Ett billigt och bra staffli för amatörmålare. 22:—



Spännram E 14 för uppspänning av duk till oljemålning. Komplet med kilar. Storl. F5 F6 F8
Pris 1: 75 1: 95 2: 25
F10 F12 F20 F40
2: 50 2: 75 3: 25 5:—


Långsmala format kan fås genom kombination av två ramformat. T. ex. F5+F20 ger 35x73 och 27x60 cm.



Målarduk i god svensk hel-linnekvalitet. Preparerad.
Nr Bredd Pris/m.
E 56. 70 cm 8: 50
E 57. 140 cm 17:—

RAMARNAS TAVELMÅTT

F1 = 22x16 cm
F 2 = 24x19 cm
F3 = 27x22 cm
F 4 = 33x24 cm
F 5 = 35x27 cm
F 6 = 41x33 cm
F 8 = 46x38 cm
F10 = 55x46 cm
F12 = 61x50 cm
F20 = 73x60 cm
F40 = 100x81 cm

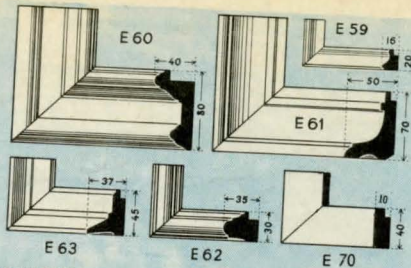

TAVELRAMAR, trävita av slätt kvistrent trä. Limmad list, som ej slår sig. Ramarna levereras färdiga för hopsättning, med tillpassade hörn med skruvhål. Skruv medföljer. Monteringen görs på några minuter, endast skruvmejsel behövs.

Ram E 59. Tavelmått och pris pr ram:
F2 F4 F5 F6 F8 F10 F12
3:— 3: 40 3: 65 3: 90 4: 25 4: 75 5:—

Ram E 60. Tavelmått och pris pr ram:
F4 F5 F6 F8 F10 F12 F20 F40
11: 75 12: 75 13: 75 15: 25 17: 50 18: 50 21: 50 27:—

Ram E 61. Tavelmått och pris pr ram:
F4 F5 F6 F8 F10 F12 F20 F40
10: 50 11:— 12:— 13: 50 15: 50 16: 75 19:— 24:—

Ram E 62. Tavelmått och pris pr ram:
F2 F4 F5 F6 F8 F10 F12
4: 75 5: 50 6:— 6: 75 7: 25 8:— 8: 75


Ram E 63. Tavelmått och pris pr ram:
F2 F4 F5 F6 F8 F10 F12
5: 25 6:— 6: 50 7:— 7: 50 9:— 9: 50

Ram E 70. Tavelmått och pris pr ram:
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F8 F10
2: 90 3:— 3: 20 3: 40 3: 65 3: 90 4: 25 4: 75



Artistpencil E 230, flat, prima grävlingshår, med lack. skaft, längd ca 30 cm. Storlek/pr st.
2 4 6 8
1: 50 1: 70 2:— 2: 30
10 12 16 20
2: 70 3:— 4:— 5: 90


Artistpencil E 229, flat, av extra prima borst i förn. hylsa m. lack. skaft. Längd ca 30 cm. Storlek 2 4 6
0: 90 1: 10 1: 20
8 10 12
1: 35 1: 50 1: 65
16 20 24
2: 10 2: 90 3: 80

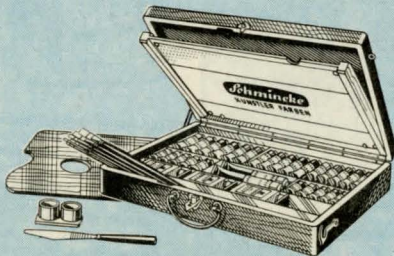

Artistskrin E 47 av äkta valnöt. Storl. 30x40x7 cm. Innehåll: Skisspennå med duk, palett, platinredning med 28 tuber Mussini-konstnärsoljefärger 30 cm-flaskor med siccativ, terpentin och fersnisso, 6 penslar, dubbel palettkopp och kniv. Pris 190:—



Streckpensel E 227, flat, i bleckhylsa med vitt skaft, ca 30 cm.
2 4 6 8
0: 50 0: 55 0: 60 0: 65
10 12 16 20
0: 70 0: 75 0: 95 1: 20



Pannå E 11 för oljemålning, tillverkad av 4 mm hård masonit. Preparerad vitt yta. Användes numera allmänt av såväl amatörer som konstnärer. Pr st

F1 F2 F3 F4
0: 60 0: 70 0: 80 0: 95
F5 F6 F8 F10
1: 25 1: 50 1: 90 2: 60

OBS! På grund av packningssvårigheter är 3 pannåer det minsta antal som sändes av de två största formaten.



Studiefärger E 28, av bästa fabrikat i tub. Storlek 7 1/2 x 1 1/2 cm. Finnas i följande färger.
Nr Pris pr tub 1: 20

19. Bensvart.
2. Zinkvitt.

GULA.

3. Kromgult, ljus.
4. Kromgult, orange.
5. Ljusocker.
6. Terra obränd.
10. Guldockér.

RÖDA.

7. Cinnober-imit.
8. Krapplack-imit.
9. Engelskt rött.

BLÅ.


13. Koboltblå.
14. Ultramarin.
24. Pariserblå.

BRUNA.

11. Terra bränd.
12. Umbrå.
21. Van Dyck brunt.

GRÖNA.

15. Smaragdgrönt.
17. Zinkgrönt, mörk.
18. Zinkgrönt, ljus.
22. Kromgrönt, mörk.
23. Kromgrönt, ljus.



Artistoljefärg E 283, "Goya", Reeves världsberömda engelska fabr. i tub. med ca 50 gr.

A = pris 2: 20
B = pris 2: 80
C = pris 4: 50
D = pris 5: 75

Nr RÖDA.

1. Alizarin, karmosin B
2. Skarlet Lack. A
3. Engelskt rött. B
4. Kadmiun rött. C
5. Karmin. D

BRUNA.

7. Ljusocker. A
8. Bränd terra. A
9. Bränd umbrå. A
10. Obränd umbrå. A
11. Van Dyckbrunt. A

GULA.

12. Neappegul, ljus. A
13. Kadmiungul, ljus. D
14. Kadmiungul, medel. D
15. Kadmiunorange. D

GRÖNA.


16. Kromgrön, mörk. A
17. Viridiangrön. C
18. Olivgrön. B
19. Smaragdgrön. A
20. Grönjörd. A

BLÅ.

21. Ultramarinblå. B
22. Koboltblå. C
23. Mauve Violet. A

SVART.

24. Elfenbensvart. A




Zinkvitt E 20, i stor tub. Storlek 10x2 cm. Pris pr tub 1: 90



Palettkniv E 157 med 120 7: 75



Ritkol E 276. 5 st. 15 cm långa. Finaste ritkol; i kartong med sandpapper. 0: 60

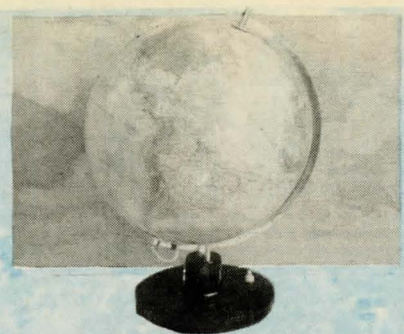


En jordglob är en lärorik och nyttig prydnad och en av alla uppskattad present. Våra globar är fysisk-politiska med tydliga Orts- och sifferangivelser. Tryckta i 18 färger och med svensk text Globerna är av förstklassigt tyskt fabrikat med fot av brunpolerad bok.


Lysglob AS 68. Jordglob med inbyggd belysning. Med sladd och lampa. S-märkt. Diameter 33 cm, höjd 52 cm. Globen av splitterfritt plastglas. 76:—

Väggkartor i flerfärgstryck. Tydliga översiktsskärkort tryckta på kraftigt papper. Svensk text. Levereras i pappulle.

Världskarta AS 69 125x83 cm 8: 50
Europakarta AS 70 111x97 cm 8: 50

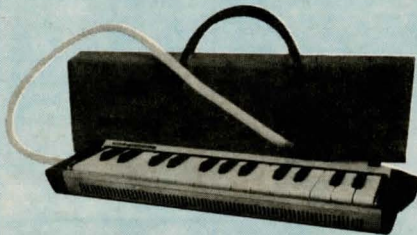


Melodion U 52. Ett nytt trevligt blåsinstrument med pianoklavatur. Mycket lättblåst med stark och klangfull ton som ett pianodragspel. Användes som piano med slangmunstycke eller som "klarinet" med kort munstycke. 27 tangenter. Längd 37 cm. Utförandet är elegant och väska medföljer. 57:—



Sparbösså L 575 med lås och 2 nycklar. "Sjörövarens kapten Blods skattkista". Den är av plast och i storlek 10x8x8 cm. 3: 20




Frimärken L 961, en fin samling med 100 olika frimärken från hela världen. 0: 75



Evighetsblock av hårdglättad kartong med förnicklade metallkanter. Skriften åstadkommes med en spetsig träpinne eller dyl. och borttages på ett ögonblick genom att utdraga innerdelen. Storlek i cm.

Nr Storlek Pris
S 232 11,5x8 1:—
S 233 16x11 1: 35
S 112 21x15 2: 30



Tryckeri L 644, innehållande ca 158 st. 5 mm höga gummityper med stora o. lilla alfabetet samt siffror och skiljetecken. Typhällare, pincett och färgdyna medföljer. Kartong i storl. 12x15 cm. 3:—

Tryckeri L 645, innehållande cirka 225 st. gummi- och dubbel typhällare, pincett och färgdyna. Kartong i storl. 14x17 cm. 3: 90




Tryckeri L 646 innehållande ca 370 st. gummityper o. 3-dubbel typhällare, pincett och färgdyna. Kartong i storl. 19x25 cm. 5: 50



Skrivmaskin L 622 med röd och blå skrift. 36 bokstäver, siffror o. tecken. Tillverkad av plåt och plast och har god funktion med en ratt för inställning av bokstävorna. Storlek 26x21 cm. Mellanslag. Utm. nyttig o. lärorik leksak. 17: 50




Magnethundar L 710. Ett par mycket roande hundar, som kan göra många tricks. De dansar, snurrar runt o. rusar på varandra. I plast-ask med beskrivning.
Pr par 1: 80



Rättå L 162, av gummi i rättgrå färg. Med urverk. Kilar omkring på golvet som en riktig rättå. Längd med svansen 12 cm. 1: 90




Jättespindel L 497 av mjukt gummi. Rörlig genom en 50 cm lång manöver slang. 1: 75



Skämtkamera L 84 är av plast och skall fyllas med vatten. Vid tryck på avtryckaren sprutar kameran en fin vattenstråle. 1: 40



"15-spelet" L 170. Ett tidsfördriv i ensamhet eller tävlings spel i sällskap. Helt av plast. 1: 35



Elektriskt tåg AL 623. Lok och två boggiagnar utförda i vackert lackerad plåt samt skenor till en 164 cm lång, oval bana jämte batterilåda med strömställare för fram och back. Spårvidd 16 mm HO. Lokets längd 13 cm. Drives med 3 st. batterier T 434. Pris utan batterier 19:—



Dockproppar helt av slagfast polystyrol-plast med behaglig yta och väl avstämd hudfärg. Naturtroget hår med vackert fall, sovögon, rörliga armar och ben samt mamma-stämman. Det tjustiga utförandet av dessa dockproppar gör det till ett mycket tacksamt arbete att sy kläder till dem.

AL 33. Längd 37 cm. 9: 50
AL 34. Längd 45 cm. 11: 75
AL 35. Längd 53 cm. 17: 50
AL 36. Längd 60 cm. 20: 50



Ögon U 622 av kristallglas med svart pupill och man kan på baksid. måla önskad färg på ögonen. De är försedda med fästtråd av metall.

Diam.	Pr par	Duss. par
4 mm.	0: 20	1: 30
6 mm.	0: 25	1: 40
8 mm.	0: 30	1: 80
10 mm.	0: 35	2: 30
12 mm.	0: 40	3: —
15 mm.	0: 50	4: 80
18 mm.	0: 80	7: 70
20 mm.	1: 20	11: 50
22 mm.	1: 95	19: —
24 mm.	2: 25	23: —




TV L 114. Trevlig dockskåpsmöbel i mahognyliknande hölje. Framstycket löstagbart för byte av "TV-bild". Vanliga diabilder kan användas. Apparatstorlek: 50x65x35 mm. Levereras med inbyggd lampa, sladd och stickpropp. (Vanl. ficklampsbatteri användes). 6: 50

Dockskåpsarmatur med sladd och stickpropp m. stiftavstånd 8 mm. Fint utförande av plast o. blankpolerad metall. Med glödlampa 3,5 V.


L 680 Taklampa 1: 95
L 681 Vägglampa 2: 60
L 682 Vägglampa 1: 95
L 683 Vägglampa 3: 25
L 694 Vägglampa 3: —
L 695 Taklampa 2: 20
L 696 Vägglampa 2: —
L 697 Vägglampa 2: —
L 698 Taklampa 2: 20
L 699 Taklampa 2: 30

Bordslampa L 113. Höjd 45 mm. 2: 75



T 89 T 996

Strömbrytare T 89, f. dockskåp och elektr. leksaker. Diam. 19 mm. Pr st. 0: 50, duss. 4: 80




Strömbrytare T 996 med vipp. Diam. 19 mm. Pr st. 0: 60, duss. 6: —

Svagströmskontakter för dockskåp o. elektriska leksaker. Stiftavstånd 8 mm. Väggtutt T 491, diam. 18 mm. Pr st. 0: 30, duss. 3: —


Stickpropp T 492. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40

Sladdkontakt T 984. Pr st. 0: 30, duss. 3: —


Tryckkontakt T 493. Pr st. 0: 50, duss. 4: 80



Batteriuttag av plast med uttag för stiftavstånd 8 mm (T 492). Avsett att placeras på ett 4,5 V batteri (T 437). L 678 Två uttag 0: 60
L 679 Tre uttag 0: 70




Batterihållare för 1½ V stavbatt.-celler. 33x60 mm. Flera hållare kan seriekopplas för att erh. önskad spänning. T 993 för 1 batteri. 1: —
T 994 för 2 i serie. 1: 85
T 1002 för 3 i serie. 2: 65



Splint L 175, är osvavade tändstickor för hobbyarbeten. I förpackning om 1000 st. Pris 1: 75


Modellmaskiner avsedda att drivas av ängmaskin eller elektrisk motor.




Borrmaskin L 1079 m. remskiva för två hastigheter. Höj- och sänkbart matarbord. Höjd 12 cm. Bottenplattans diam.: 9 cm. 7: 80




Stipmaskin L 1080 med 2 st. 3 cm slipskivor och anhåll. Höjd 9 cm. Bottenplattans diam. 9 cm. 5: 90




Cirkelsåg L 1081, höjd 9 cm. Sågbordets storlek 85 x 70 mm. Diam. på bottenplattan 9 cm. 5: 90



Kapsåg L 1084 på bottenplatta 13x6,5 cm. Höjd 8 cm. Med anordning för fästställning av det material som skall sågas. 9: 75




Excenterpress L 1083, höjd 14 cm. Bottenplattans diam. 9 cm. Remskivans diam. 7 cm. Stansar 2,5 mm hål i papp, plast, mycket tunn plåt o. d. 12: 50

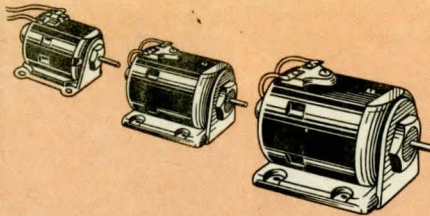

El-motor för likström och spänning 1,5—6 V. Varvtal 5000—7500 varv/min. Monterade på platta med 4 skruvhål. Dubbla ferritmagneter och bronslager. Gör åt båda hållen genom polvändning. Axeldiam. och storlek i mm. Vridmoment i gramcm. Vikt i gram.


Nr	V. diam.	Axel- Vrid- moment	Vikt	Storlek	Pris
L 180.1,5	2,0	13	22	30x22	2: 20
L 181.1,5	2,3	30	35	35x27	2: 70
L 182.3	2,3	190	65	45x34	4: 40
L 183.6	2,8	650	150	70x42	12: —

Remskiva, 3-spårs, m. diametrarna 10, 8 och 6 mm. Passar motorerna 180—182. L 612 För axel 2,0 0: 25
L 613 För axel 2,3 0: 25




El-motorer för likspänning 3—6 Volt. Inkapslade i plast och med ytterhölje av plåt. Bronslager och permanentmagneter. Gör åt båda hållen genom polvändning eller omkopplare vilket finnes på T 1359 och T 1360. Storleken är längd x diam. utom axeln.

Nr	Storlek	Vikt	förbrukning	Max. ström.	Axel- diam.	Pris
T 1355	27x18 mm.	15 g.	400mA	1,5 mm.	1,5 mm.	8: 25
T 1356	29x22 mm.	20 g.	800mA	1,5 mm.	1,5 mm.	7: 75
T 1359	36x26 mm.	35 g.	700mA	2 mm.	2 mm.	8: —
T 1360	51x30 mm.	90 g.	1,5A	2 mm.	2 mm.	12: 30
T 1361	67x42 mm.	200 g.	5A	4 mm.	4 mm.	17: 50
T 1362	68x52 mm.	320 g.	6,5A	4 mm.	4 mm.	23: —




Transmission L 1082 med smörjbara lager i bockarna. 3 remskivor m. diam. 14 mm och 1 med 24 mm. Bottenplattan 17x7,5 cm. Höjd 5 cm. 6: 25




Modellmotor L 263. En liten men kraftig kuggväxel-motor för likström 3—6 V. Mycket lämplig för drift av byggkonstruktioner m. m. 2 remskivor. Motorns längd 35 mm. Med kuggväxel 65 mm. Motorn kan med ett handgrepp lösgränsas från plattan och användas separat. 10: 50




Gyrosnurra L 574. En intressant leksak för experiment och demonstration av gyrokraften, som är rena trolleriet. Snurrar kan bl. a. balansera på ett Eiffeltorn i miniatyr, som medföljer. 4: 50




Induktionsapparat L 198. Lämnar en kraftig, reglerbar sekundärspänning med gradering. Brytarfjäder m. silverkontakter. Kraftigt utförande. Monterad på lackerad träplatta, 65x125 mm. Drives med vanligt ficklampsbatteri. Utan batteri. 22: —




Miniaturmotor L 583. Samma motor som föregående men med snäckdrev 1:30. Varvtal 100 v/min. m. stor dragkraft. 8: 25






Bygglåda T 554, ELECTRIC-BOY. Innehåller en liten ringklocka, lampa, ledningar samt strömbrytare varmed man kan montera en riktig funktionerande elringledning och belysning. Lätt att montera. Anvisning medföljer. 6: 80




Glödlampa U 1087, reserv till ovanstående. 1: 60



Morse-telegraf T 553, bestående av 2 telegrafnycklar, 2 sumrar, 1 röd och 1 grön signallampa m. hållare jämte ledning. Fungerar utmärkt för inlärande av morsetecknen. Kopplingsanvisning med morsealfabetet medföljer. 12: 75



Utombordsmotor L 554 "Super". Helt i pressgjuten metall med elektr. permanentmagnetmotor för 1½—6 V. Vikt 105 g. Höjd 11 cm. 6: 25




Utombordsmotor L 300 "NEPTUN Super" för 4—8 V med omkopplare för fram-back-stopp. Hölje och propeller av hållbar plast. Mycket kraftig motor, max. ca 10 W. Garanterar god fart och stor livslängd. Fästet medger både uppfällning och styrning. Vikt 100 gram. Höjd 135 mm. 12: 50



Episkop AL 3, DUX "Hem-bio" för ogenomskinliga bilder, vykort, foton m.m. Barnen kan själva göra sina filmer genom att klippa och klistra ihop tidningsserier till långa rem-sor. Helt i kraftig brun bakelit. Höjd 16 cm. God optik ger skarpa bilder även i färg. Bilder i storlek 8½ × 8½ cm kan återges för-storade i format upp till 75×75 cm. Med 220 V lampa. 44:—




Tecknade kortfilmer med Kalle Anka o. Musse Pigg för smalfilmsprojektorer. Flera olika filmer finnas. **Filmförteckning nr BR 60** sändes på begäran. Upptar även Chaplin- och Helan och Halvan-filmer. Pr st. 17:—



Drake L 651 av lätt, gum-milkinande plast. Spännes upp m. tråkappar till spännvid 130 cm. Färdig för flygning. 8: 50



Jaktplan L 530 av plast. Bredd 14 cm. Segelflyger snabbt och högt. 1: 40



Dieselmotor U 345, WE-BRA-KOMET, 2,46 cc. Effekt 0,2 hkr vid 12000 varv/min. Den nya tyska sensa-tionsmotorn. En tillförlitlig kvalitetsprodukt. Vik 160 g. 46:—




Nylonpropeller FROG för modellmotorer.


Nr	Diam.	Stign.	Pris
L 365.	6"	4"	1:—
L 366.	8"	6"	1: 60
L 367.	9"	6"	1: 80




Hobby-lim U 1097, i tuber om ca 30 kbcm. Utmärkt för hobbyarbeten o. speci-ellt där en snabb bindning erfordras. Vattenfast och mycket hållbar. 1: 40




Angmaskin L 720, är för-sedd med patenterad an-ordning för hastighetsreg-lering fram, back o. stopp med samma spak. Angpan-nan är försedd med äng-dom o. säkerh.-ventil. Ang-maskinens gångtid med en påfyllning ca 30 minuter. Medfölj. tillbehör: Sprit-lampa, tratt och skruvnyckel. Höjd 14 cm, plattans storlek 13×8 cm. Säker gång garanteras. Svensk tillverkning. 14: 50




Angmaskin L 220 för båtmodeller. Är komplett med spritlampa, axel och 1¼" propeller. Vikt 600 gr. Passar 50—60 cm lång båt. Gör ca 15 min på varje fyllning. Mättingspanna 45×110 mm med säkerhetsventil och förkromad kåpa. Totalmått 35×8×9 cm. 35:—



Angvävt L 224 vackert och stabilt utförd med hjul och vävt av tjock gjuten aluminium. Flerfärgslackerad och med förkromade detaljer. Kör minst ½ km på ca 10 min på en fyllning. Har också remskiva för stationär drift av andra modeller. Med ångvissa och ångut-släpp genom skorstenen. Storlek 25×13×12 cm. 78:—




L 222

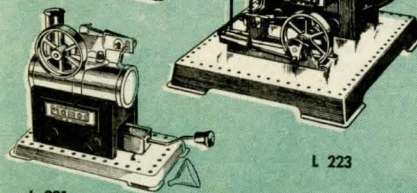

L 223

L 221

Angmaskiner. Tjussigt utförda, lackerade i tre färger och med ångpanna av polerad mässing med säkerhetsven-til. Balanshjul med remskiva. Tratt och spritlampa medföljer. Mått: längd×bredd×höjd. L 221, storlek 18×11×16 cm. 28:— L 222, storlek 21×18×15 cm, med ångvissa. 42:— L 223, tvåcylindrig med ångvissa och ångutsläpp ge-nom skorstenen. Storlek 26×23×20 cm. 73:—

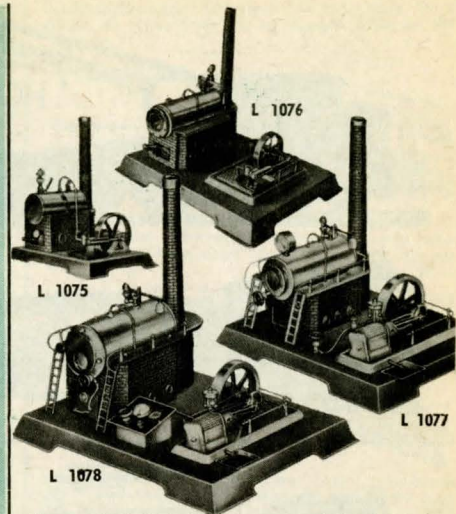

L 1075

L 1076

L 1077

L 1078

Angmaskin L 1075, höjd 22 cm, sockeln 20×14 cm. Eldas med torrsprit i tablettform. Ångpanna av förn- och höglanspolerad mässing. Skorsten och eldstad av plåt med tegelstensmönster. Ångpannan har förn- ångvissa och säkerhetsventil. Cylinder och kolv av mäs-sing. Ångpannestorlek 9×4,5 cm. 25:50

Angmaskin L 1076 som L 1075 men större, sockel 26×31, höjd 26 cm. Säkerhetsventilen viktbelastad och sammanbyggd med ångvisslan som tjuer då ventilen utlöses. Ångpannan, 13,5×5,5 cm, har glas för kontroll av vattenståndet. 48:—

Angmaskin L 1077, utförande som föreg. men sockel 30×35 och höjd 32 cm. Ångpannan, 16×6,5 cm, har glasruta och utsläppsventil samt manometer. Cylindern är inbyggd och har oljenippel samt kran för start och stopp, vidare finnes centrifugalregulator och skål för kondensvatten. Höglagigt utförande. 98:—

Angmaskin L 1078 som L 1077 men större: sockel 42×34 cm, höjd 32 cm. Denna maskin är den kraftigaste och har hårdladdad ångpanna som rymmer 500 kbcm, diam. 8 cm och längd 17 cm. Manöverbord med manometer och kran för start och stopp samt oljepå-fyllningsnippel. Stor detaljrikedom och förstklassigt ut-förande. 154:—



Byggsats T 190. En hobbynyhet från Philips som blev succé. 22 olika elektroniska konstruktioner kan byg-gas. T. ex. radio, snabbtelefon, förstärkare, tjuv-larm, orgel, morsetelegraf, tidsreglerad strömställare m. m. Utförliga byggbeskrivningar och stansad panel till varje konstruktion. Helt ofarlig — inga lödningar. Kan byggas om och om igen — samma delar används till de olika konstruktionerna. En bygglåda man aldrig tröttnar på och som innehåller enbart kvalitetsdetal-jer bl. a. 2 Philips högtalare, transistorer, dioder, örntelefon m. m. Enda strömkälla är ficklampsbatter-ier. Låda i storl. 36×26×6 cm. 90:—



Fleischmann
HO

Fleischmann den realistiska modelljärnvägen m. två-rälslikströmssystem. Internationell spårvidd HO, 16,5 mm. Samtliga lok och vagnar med automatisk koppl.



TV- och radiostörningskydd finns på alla lok.

Tågsats AL 833 består av lok och två vagnar, modellräls till en 2,3 m lång rundbana samt transformator L 834. 220 V, S-märkt. I fin presentförpackn. 58:—

Tågsats med lok och två vagnar, modellräls till en 2,3 m lång rundbana samt transformator L 835. 220 V S-märkt Loket, längd 19 cm, är mycket detaljrikt och motorn 14 V är kopplad till alla 3 axlarna. Satsen är i fin presentkartong.

AL 118, med 2 godsvagnar. 79:—



AL 119, med 2 personvagnar (L 318). 79:—

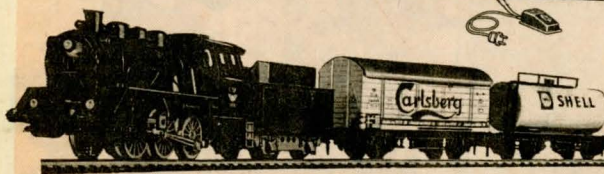

Tenderlok L 307. Lämpligt bangårds- och växlingslok. Längd 110 mm. Drivkraft 14 V likström-motor, fram- och backgående. Effekt 4 W. Stor dragkraft. 49:—

Vagnar med automatisk koppling.
L 320, **Godsvagn**, längd 105 mm. Pris 3:75
L 319, **Godsfinka**, längd 104 mm. Pris 4:20
L 318, **Personvagn**, längd 120 mm. Pris 4:50

Spåranslagningar BE 14. Fleischmannbok med 92 sidor i stort A4-format med 145 olika förslag till spåranslagningar. Ritningar och bilder, svensk text. 9:—



Modellräls, Fleischmanns hel-profilskena i högsta kvalitet.

Nr	Form	Längd	Pris
L 120	Rak	204 mm	1:10
L 121	Rak	101 "	0:90
L 122	Rak	55 "	0:75
L 123	Rak	40 "	0:70
L 124	Böjd a	220 "	1:10
L 125	Böjd a	55 "	0:75
L 126	Böjd b	195 "	1:—
L 127	Böjd b	97 "	0:85

a. radie 43 cm
b. " 37 cm




Övergångsskena L 131, fr. standard- till modellräls-system. Längd 55 mm. 1:10

RESERVDELAR
Kol L 344 med fjädrar för motor. Pr par 0:80




Växellok L 403, samma som i tågsatsen AL 833. Med 14 V motor som driver på båda axlarna och automatiska koppel. Längd 105 mm. 22:—




Korsning 170 mm, 30°.
L 452 standardräls. 5:60
L 134 modellräls. 7:30




Stoppbock, längd 50 mm
L 133 modellräls. 2:75



Växel för el. fjärrmanövrering med 14 V. Kan även läggas om för hand. 160 mm lång, 15° vinkel.
L 449 standardräls per par 28:—
L 140 modellräls per par 33:—



Växel lika föreg. men för handdrift.
L 448 standardräls per par 18:—
L 141 modellräls. 22:—




Avkopplingskena, längd 101 mm. För handdrift.
L 337 standardräls. 1:75
L 128 modellräls. 2:50

För elektr. drift. Med signal.
L 338 standardräls 9:—
L 129 modellräls 9:75




Anslutning för matning av körsänning.
L 333 standardräls. 1:60
L 132 modellräls. 1:20




Transformator, S-märkt för drift av bl. a. modelltåg. Kortslutningssäker med inbyggd likriktare och polvändare, reglerbar spänning upp till 14 V. L 835 har växelstr.-uttag för max. 12 V, 0,5 A, för belysning, växlar, signaler m. m. För anslutning till 220 V, 50 Hz.
L 834 3,5 W 0,25 A 36:—
L 835 7 W 0,5 A 46:—

Ställpult L 453 med knappar för manövrering av två växlar. 5:50

Ställpult L 454 för manövrering av fyra el. magn. avkopplingskenor. 5:50

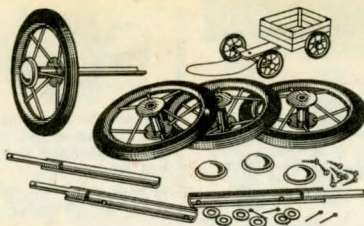

Hjul M 817. Kraftigt ekerhjul, djäm.: 20 cm med 19 cm axel. Hjulet har kraftig gummiring och nylonlager, vilka ger mycket lätt gång. Axeln med skruvar för fastsättning. Förn. bricka täcker hjulnavet. Pr st 4:50



Bilhjul i miniatyr för leksaksbilar m. m. Däcken är tillverkade av extra prima bildäcksgummi och avtagbara från fälgerna. Fälgarna är försedda med lagerbussningar av mässing.

Nr	Storlek	Fälg	Axelhål	pr st.
L 974	110x21 mm	Järn	8 mm	3:70



Bilhjulsortiment för leksaker, extra prima fabrikat till mycket låga priser. Följer o. kapplar till hjulen medföljer. Däcken av prima gummi.

Nr	Däck diam.	Axlar	Pr sats
L 656	4 st. 100 mm.	2 st. 6x200 mm.	7:75
L 657	4 st. 80 mm.	2 st. 4x150 mm.	4:75
L 658	4 st. 67 mm.	2 st. 4x150 mm.	3:30
L 659	8 st. 60 o 46 mm.	4 st. 3x100 mm.	3:20
L 660	12 st. olika	6 st. 3x100 mm.	3:10
L 661	24 st. olika	16 st. 2 1/2 x 80 mm.	3:15

Knallkork L 53, passande vanliga knallkorkpistoler. I askar om 50 st. Pris pr ask 2:70

Minimiålder 18 är för inköp av knallkork.

Licensfria skrämskotts- och startpistoler tillättna för personer över 18 år.



Skrämskottsbrowning U 463 med magasin så att 6 skott kan skjutas i följd. Kaliber 6 mm. Svartoxidrad, tung o. gedigen. Vikt 265 g. Längd 10 cm. 25:50



Skrämskottspistol U 1272 med svartoxidradad pipa o. svartlack. handtag. Längd 10 cm. Kaliber 6 mm. 6:75



Skrämskottspatroner U 111, kaliber 6 mm för ovanstående pistoler. I askar om 100 skott. För inköp av dessa skott fordr. att kunden fyllt 18 år. Pris pr ask 3:30

Aldersbestämmelse. Luftgevär och luftpistoler får ej säljas till barn under 16 år. Uppgiv ålder vid beställning.



Luftgevär U 1264, "Diana 16", för kulor eller pilar. Alla metalldelar blåanlöpta. Kraftigare och med högre precision. Ställbart sikte. Längd 82 cm. kal. 4,5 mm. Vikt 1,2 kg. 36:—

Luftgevär U 1270, "Diana 23", med precisionsborrad, räfflad pipa, kaliber 4,5 mm. Laddas genom nedböjning av pipan. Ställbart sikte och avtryckare med tryckpunkt. Längd 94 cm. Vikt 1,6 kg. 59:—



Luftgevär U 1279 "Zenit Monte Carlo". Precisionsgevär med stor slagkraft. Med 4,5 mm refflad pipa och ställbart sikte samt fäste för kikarsikte U 1280. Ställbar tryckpunkt med mikroskruv. Säkring. Polerad kolv av bok med pistolgrepp och kindstöd. Längd 111 cm. Vikt 2,9 kg. 104:—

Kikarsikte U 1280. Passar direkt på luftgevär U 1279. Med okularinställning och härkorssikte. Synfält på 30 m, 3,2 m. Optik 2 1/2 x 15. Längd 29 cm. Vikt 0,2 kg. 34:—



Luftgevärspilar U 275, kal. 4,5 mm. Duss. 0:95



Luftpistol U 1160, "Stiga" Tillverkad av svenskt kvalitetsstål m. slätborr. massiv stålpipa. Ställbart spetskorn o. tryckpunktsavtryck. Elegant utformad kolv av slagfast styren. Alla metalldelar blåanlöpta. Kal. 4 1/2 mm. Längd 28 cm. Vikt 720 g. 65:—


Revolver L 231, Colt Cobra. Den s. k. "trubbnosen", finns nu som ollonpistol. Rullmagasin för 8 skott. Längd 10 cm. Vikt 100 gr. 4:75



Spetskulor U 991, "Diabolo" för luftgevär, kal. 4,5 mm. I askar om 100 st. Pr ask 0:70




Revolver L 232. Colt pistol av samma typ som Cobra fast kraftigare utförande och större. Laddas m. patronrulle om 12 skott som avskjutes i följd. Autom. utkastare. Vikt ca 200 gr. Längd 15 cm. 7:50



Kulfång U 1281 av järnplåt med signalklocka. För tavestorlek 14x15 cm. 4:80
Skottavla U 1282. 10-ringad 14x15 cm. Per 50 blad förp. 1:75

Ammunition L 234, till L 232 5 st patronrullar om tillsammans 60 skott. Fr förp. 1:20



Ballonger av starkt gummi i olika färger. Kanna gasfyllas eller uppblåsas till nedan angiven längd x diam. cm.

Nr	Storl	Äggform	Duss.
L 135.	25x15		0: 80
L 136.	30x20		1: 10
L 138.	35x25		1: 60
L 201.	50x40		3: 90

Nr	Storl	Äggform	Duss.
L 203.	45x14		1: 60
L 204.	60x16		2: 40
L 205.	70x22		2: 80
L 28.	100x15	Korvballong	2: 90
L 29.	100x12	Skrubballong	3: 80

Ballongsats L 595 består av en ballong av alla ovanstående nio nummer. Pr sats 1: 95

JÄTTEBALLONGER

Ballonger, extra stora och kraftiga, för meteorologiska arbeten. Bästa kvaliteten.

U 352.	12 g	45 cm	1: —
U 435.	20 g	70 cm	1: 70
U 353.	35 g	90 cm	3: —
U 354.	80 g	120 cm	5: 50
U 433.	250 g	180 cm	16: —
U 434.	500 g	230 cm	27: —


De två största sorterna är ofärgade transp., de övriga röda.



Ballongpump L 10. Med hjälp av denna pumpas ballonger av alla typer lätt och snabbt upp till önskad storl. och tillknytningen går lätt. Storl. 65x220 mm. 5 st. sorterade ballonger medföljer.


2: 75

El-stängsel

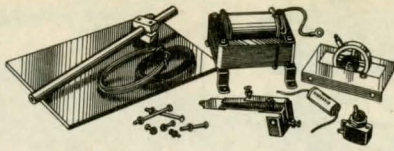

Byggsats U 708. Alla erforderliga delar till en el-stängselapparat enl. ritn. RD 76, utom låda och batterier. Pr sats 39: 50


Ritning RD 76, till elstängsel för batteridrift. Pris per ritning med arbetsbeskrivning 0: 75




Induktor U 701, specialtransformator, passande till apparater enl. ritning RD 76. 24: 50



Kontaktfjäder U 828, av lackerat stål med silverkontakt. Försedd med 3 justeringskruvar. Pass. till vår induktor U 701. Med denna fjäder i kombination med brytare U 829, blir gnistan kraftig och gången lätt att justera. 5: 50



Brytareapparat U 829, för el-stängselapparater. Med silverkontakt. Storl 85x55 mm. 7: —




RESERVDELAR till U 829.
Lagerskål U 856. 0: 15
Axel U 857. 0: 25
Lagerskruv U 858. 0: 25
Fjäder U 860. 1: 50

PLATTA och RÖR

Monteringsplatta U 700, av isolit, storl. 135x175 mm. Tjocklek 4 mm. 1: 90

Bakelitrör U 705, i grovlek 10 mm, längd 20 cm. 0: 75




Elstängselisolat, av krossbart konsthart, många gånger starkare och lättare än porslin.

U 1265, storl. 20x20 mm. Pr ds 0: 70, 100 st. 4: 50


U 1266, storl. 25x30 mm. Pr ds 1: 50, 100 st. 10: —




Isolator U 1302, av plast av speciell hårdhet. Behöver icke skruvas utan fästes med spik. Storlek 26x18x10 mm. Pr duss. 1: 10



Isolator U 648, av vitt porslin. Storl. 30x30 mm. Pris pr duss. 1: 60



Transformator U 877, att användas i samband med nedanstående element och kondensator för nätnanslutning till växelströmsnät av elstängsel. Primär omkopplingsbar för 110, 130 och 220 V. 16: 75



Selenelement U 876, för likriktning av växelströmmen från transformator Nr U 877. Ger ca 7 volts och max. 150 milliamp. likström. Likströmmen anslutes till elstängselapparaten i stället för batterier. Kopplingsanvisning medföljer. 6: 75


Kondensator T 2164. Elektrolytkond. 12 V 1000 Mfd. 2: 30

Elborstar av grafit med stål fjäder.

Nr	Diam.	Längd	Pr par
Runda			
T 29,	3 mm	10 mm	0: 85
T 30,	3 mm	23 mm	0: 90
T 31,	4 mm	20 mm	0: 95
T 32,	5 mm	25 mm	1: —
T 33,	6 mm	25 mm	1: 10

Fyrkantiga
T 34, 5x5 mm 15 mm 1: 90
T 35, 6x6 mm 30 mm 2: 30
T 36, 6x9 mm 25 mm 1: 75

Elektrisk materiel




Lamphållare T 1796, helgängad. Tillverkad av bakelit med porslinsinsats. Med en skärmring. S-märkt. Pr st. 1: 50, duss. 15: —

Skärmring T 1797, extra till ovanstående lamphållare. Pr st. 0: 20, duss. 2: —



Lamphållare T 1719, för normala belysningslampor. Av bakelit med mässingsgång. S-märkt. Svart 0: 90, duss. 9: — Vit 1: 40, duss. 14: 40



Lamphållare T 1752, med inbyggd strömbrytare. För byggd med normal gäng. S-märkt. Av bakelit. 3: 60



Lamphållare T 874 som föreg. men med dragströmbrytare. 16 cm snöre. S-märkt. 3: 65




Lamphållare T 211 av grönt porslin med upphängningsbygel för utomhusbruk. S-märkt. 3: —



Lamphållare T 1789 av bakelit. Gänga E14. Storlek 28x50 mm. S-märkt. Svart 0: 90, duss. 9: — Vit 1: —, duss. 10: 80


Lamphållare T 846 lika föreg. men endast för svagström. Svarta. Pr st. 0: 50



Insatslamphållare T 1693, av bakelit med E14-gäng. Ställb. längd. Gängat nippelfäste. S-märkt. Pr st. 1: 55, duss. 15: 60

Ljuslimitationshylsa av plast i vagull färg och med droppimitation. Höjd 80 mm.

Nr Diam. Pr st Duss.
T 875. 27 mm 0: 30 3: —
T 876. 45 mm 0: 45 4: 50



Spiralarm, böjbar i alla riktningar. Användes till läslampor, golvlampor, mikrofonstativ och dyl. Tillv. av polerad mässing med invändig resp. utvändig 10 mm armaturgäng i ändarna.

T 2163, polerad mässing.
Längd 20 cm Pris 2: 80
" 30 " " 3: 70
" 40 " " 4: 90
" 60 " " 6: 75

T 1248, förnicklad mäss.
Längd 20 cm Pris 3: —
" 30 " " 4: 20
" 40 " " 5: 25
" 60 " " 8: 20



Upphängningsbygel T 886 med 10 mm gänga. Pr st. 0: 25

Pendelrör T 889 med 10 mm gänga i båda ändarna. Förkromade. Längd cm 10 25
Pr st. 1: 25 2: 20

Rönnippel T 881 av mässing. Helgängad 10 mm gänga. Pr st. Duss.
Längd 20 mm 0: 25 1: 70
30 mm 0: 30 2: 30
60 mm 0: 50 4: 50
100 mm 0: 80 7: 80

Lednippel av mässing med 10 mm armaturgäng både in- och utvändigt. Längd 4 cm.

T 1375 med fjäder.
T 1376 med vingskruv. Pr st. 1: 70

Nippel med sidskruv att fasthålla kabeln för dragavlastning. Av vit eller svart plast.

T 884. Yttergänga 10 mm.
T 885. Innergänga 10 mm. Pr st 0: 20, duss. 1: 50

Skivnippel T 1373 består av en 10 mm armaturnippel på en 26 mm skiva m. skruvhål. Lämplig för uppbyggnad av ljusramper m. m.

Pr st. 0: 30, duss. 2: 40

Stickpropp T 1887 av bakelit med runda stift o. jordkontakt. S-märkt. 10 A. 250 V. Brun 1: 35, duss. 13: 20 Vit 1: 45, duss. 14: 40

Fläsnippel T 877 av mässing. Gänga 10 mm. Pr st. 0: 15 duss. 1: 20

Kordelmutter T 878 av mässing. 10 mm gänga. Pr st. 0: 10, duss. 0: 75

Mutter T 879, 6-kant av mässing. 10 mm gänga. Pr st. 0: 10, duss. 0: 75

Nippel T 880 av plast med 10 mm gänga. Svarta eller vita. Pr duss. 0: 75


Trepolig kronkoppling av vit bakelit. S-märkt. 0: 65

T 1799, propp. 0: 65
T 1798, uttag. 0: 60

Apparaturtag, av bakelit med gummiinföring f. sladden. S-märkt. Användes för strykjärn, värmeapparater m. m.


T 1690, med bakelitpropp (utan jord). Pr st. 1: 45, duss. 14: 40

T 1888, med steatitpropp. Pr st. 1: 80, duss. 18: —
T 129, med steatitpropp och jord. Pr st. 1: 65, duss. 16: 80



Stickpropp T 752 av bakelit med förn. stift. Extra prima fabr. S-märkt. Brun 0: 50, duss. 5: 10 Vit 0: 55, duss. 5: 70

Skarvuttag T 753 av bakelit med beröringsskydd. S-märkt. Brun 1: 10, duss. 10: 80 Vit 1: 20, duss. 12: —




Kontakter av brunt kraftigt gummi med innerdelar av steatit. Med jordkontakt. Är mycket tidiga mot omild behandling och därför en utmärkt verkstads-sladdkoppling.



Stickpropp T 122. 2: 20
Skarvuttag T 123. 6: 50




Stickpropp T 1887 av bakelit med runda stift o. jordkontakt. S-märkt. 10 A. 250 V. Brun 1: 35, duss. 13: 20 Vit 1: 45, duss. 14: 40




Skarvuttag T 871 av brunbakelit med jordkontakt. S-märkt 10A/250 V. Pr st. 3: 50, duss. 36: —







Föröreningskontakt T 169, vit. Möjliggör anslutning av 2 stickproppar till samma vägguttag. 1: 80



Grenuttag T 893 för 4 stickproppar. Med kåpa av vit bakelit och c:a 1 m. sladd. S-märkt. 5: 95




Grenuttag T 894 med 4 säkerhetsuttag som automatiskt tillsluter sig och endast kan öppnas med en stickpropp. Kåpan av vit bakelit, sladden ca 1,5 m. S-märkt. 11: —




Grenuttag T 917 är samma som föregående men dessutom med en sladdvinda i botten med 5 m lång anslutningssladd. 14: —



Sladdosa T 710. En kombination av 3-vägsuttag och skarvsladd i 5 m längd, vilken kan utrullas efter behov ur dosan. Dosa, sladd och stickpropp av vit plast. S-märkt. 10: 50




Sladdkortare T 68, Philips Roulette i vit hållbar plast. Rymmer 3 m sladd, diam. 85 mm. Idealisk för mikrofonsladd men kan även användas som sladdförkortare för lampsladdar m. m. 2: 20



Vägguttag T 744 för utanpåliggande montage. Med vit bakelitkåpa. 19 mm stiftavstånd 250V/10A. S-märkt. St. 1: 95, duss. 21: —

Vägguttag T 246 för infällning. Täckplatta, diam. 80 mm, av brun eller vit bakelit. 250V/10A. S-märkt. Bruna 1: 20, duss. 12: — Vita 2: 40, duss. 24: —



Vägguttag T 1886 utanpåliggande, av bakelit med jorduttag. S-märkt. Brunt 2: 40, vitt 2: 80

Vägguttag T 242, för infällning, med jorduttag. Vitt 2: 90




Vägguttag, dubbla. T 236, utanpåliggande. Vita 2: 40, duss. 25: 80

T 235, för infällning. Vita 2: 75, duss. 27: —



Vägguttag, 3-faldiga. T 891, utanpåliggande. Svarta 2: —, duss. 18: — Vita 4: 40, duss. 45: 60 T 892, för infällning. Vita 4: 50, duss. 48: —

Strömbrytare med platta eller kåpa av vit plast. Mikrobrytare med tyst och mjuk gång. S-märkta.



T 1556, enpolig utanpåliggande. 2: 20


T 1558, trappomkopplare, utanpåliggande. 2: 70

T 1557, kronomkopplare, utanpåliggande. 3: 60

T 1559, enpolig, för infällning. 3: —

T 1561, trappomkopplare, för infällning. 3: 50

T 1560, kronomkopplare, f. infällning. 4: 50



Strömbrytare för utanpåliggande montage. Med kåpa av bakelit. Diam. 55 mm. S-märkta. T 2039, enpolig. Vit. 2: 60

T 2040, kronomkopplare. Brun 2: —, vit 4: 20

T 2041 Trappomkopplare. Brun 1: —, vit 3: 20

Strömbrytare, för infällning. Plattan av vit eller brun bakelit. Diam. 85 mm. S-märkt. T 2042, enpolig. Vit. 3: 40

T 2043, kronomkopplare. Pris vit 4: 90, brun 1: 90

T 2044, trappomkopplare. Pris vit 3: 90, brun 1: 25



Strömströmbrytare, "Pello", av bakelit. S-märkt. T 1455 för utanpåliggande montage. 1-polig. Svart 1: 50, duss. 13: 80

T 1458, Kronomkopplare. Vit 2: 75, duss. 27: — Brun 1: 70, duss. 15: —

T 1454, för infällning. Enpolig. Med vit eller svart fyrkantig platta. Pr. st. 2: 50, duss. 24: —


T 1456, för infällning. Enpolig. Svart. Pr. st. 2: 50, duss. 24: —

T 1454, för infällning. Enpolig. Med vit eller svart fyrkantig platta. Pr. st. 2: 50, duss. 24: —


T 1456, för infällning. Enpolig. Svart. Pr. st. 2: 50, duss. 24: —



Strömställare T 2000, i bakelitkåpa, storlek 100x75x45 mm. Typ: 3-polig brytare. 25 A 380 V. 11: —




Kontaktskydd T 174, svart eller vitt. Ett enkelt och effektivt skydd att sätta i vägguttagen, så att småbarn ej kan få ström. Pr. st. 0: 15, duss. 1: 40




Tapetskydd av plast. Lätt att montera på infällda väggströmbrytare. InnerRadius. 67 mm, ytterdiam. 145 mm. T 726, självlysande. Pr. st. 0: 55, duss. 5: 50

T 890, glasklara. Pr. st. 0: 40, duss. 4: 20


T 1012, mjölkvita. Pr. st. 0: 45, duss. 4: 80




fapetskydd. Av plast 125x160 mm. Håldiam. 67 mm. T 1562, transparent. T 1563, vitt. Pr. st. 0: 40, duss. 4: 20



Doslock T 1081 helt av vit plast. Passar elektr. kopplingsdosor. Pr. st. 0: 20, duss. 1: 75




Sladdströmbrytare T 844 av bakelit i storl. 26x60 mm. 2 A/250 V. S-märkt. Med brun eller vit kåpa. Pr. st. 1: 60, duss. 16: 80



Tryckströmbrytare för inbyggnad. S-märkta. T 2153 för 0-3 mm gods. T 2154 för ca 6 mm gods. Pr. st. 0: 70, duss. 6: 60

Tryckströmbrytare, som föreg., men med självlysande ring. S-märkta. T 1298 för 0-3 mm gods. T 1299 för ca 6 mm gods. Pr. st. 0: 85, duss. 8: 40



Strömställare ALPHA, med droppformad förnickl. metallarm. 250 V/2A. S-märkt. T 726, 2-polig brytare 4: 25 T 727, 1-polig brytare och omkastare 4: 75



Strömbrytare T 2013, 1-polig. 250 V, 6 A. S-märkt. Pr. st. 1: 90, duss. 19: 20



Strömställare T 1999 för inbyggnad. 2-polig serieparallellkopplare. 15 A 250 V. 11: 50




Omkastare T 2030 enpolig. För svagström max 4A. 1: 95


Täckplatta T 2031 av svart bakelit. Passar T 2013 och T 2030. Storlek 45x20 mm. 0: 30




Mikroströmbrytare T 842 för enpolig växling. Honeywell typ V3-1, brytför. många likstr. 1/4 A/125V växleström 10A/250V. I plastkapsel storlek 27x15x10 mm. 5: 25




Manöverarmar passande mikroströmbrytaren T 842. T 848 med självsmörjande oljebronsrulle. 3: — T 849 med 45 mm lång hävarm. 5: —



Kvicksilverströmbrytare. För max. 120 brytningar pr tim. Nr. Storl. Amp. Pris T 470 7x24 0,5 3: — T 471 10x30 2 3: 80 T 472 10x45 6 7: 50



Hårdglas: T 473 10x45. 15 A. 11: — T 476, omkastare 10x61 mm. Max. 10 A. Vippvinkel 5°. 15: 50



Skarvuttag T 88 för ovanstående stickpropp. Svart. St. 0: 35, duss. 3: 50 Vit. St. 0: 40, duss. 4: —



Vägguttag T 2108, för ovanstående stickpropp. Svart. St. 0: 35, duss. 3: 60 Vit. St. 0: 40, duss. 4: 20




Kopplingslist, 12-poliga av brun bakelit. Längd mm Nr. Area Längd Pris T 2111 4 kvmm 120 0: 90 T 1216 10 kvmm 135 1: 50 T 1217 16 kvmm 175 2: 60



Kopplingslist T 819 av mjukplast i röd eller svart färg. För kabel upp till 2,5 kvmm 12-polig. Lätt delbar. Pr. st. 0: 95, duss. 9: 60

Kopplingslist T 1013 av mjukplast. För upp till 4 kvmm kabel. 12-polig. 380 V. S-märkt. Pr. st. 1: 60, duss. 16: 80



Kopplingsklämma med hölje av hårdplast. Ersätter lödskarvar vid koppling av ledningar i kontaktdosor mm. S-märkt för upp till 380 V. Teadarna ihopvriddas och klämman påskruvas. Nr Area 10 st. 100 st. T 1800 1,5 mm² 1: — 8: 50 T 1207 2,5 mm² 1: 10 9: —



Stickpropp T 2107, för svagström, tillv. av bakelit. 14 mm stiftavstånd. Svart. St. 0: 35, duss. 3: 60 Vit. St. 0: 40, duss. 4: 20

Skarvuttag T 88 för ovanstående stickpropp. Svart. St. 0: 35, duss. 3: 50 Vit. St. 0: 40, duss. 4: —

Vägguttag T 2108, för ovanstående stickpropp. Svart. St. 0: 35, duss. 3: 60 Vit. St. 0: 40, duss. 4: 20




Föröreningskontakt T 1281. För svagström, stiftavstånd 14 mm. Av bakelit. 1: 25


Föröreningskontakt T 1279. Miniaturformat, stiftavstånd 7 mm. Hårdplast i färg. 0: 60




Tryckknapp av plast, 40 mm diam. Nr. Pr. st. Duss. T 1802, brun 0: 70 6: 60 T 2106, vit 0: 80 7: 20



Tryckkontakt för ringledning. Tillv. av vit bakelit. T 2009, utan fästplatta, för montering i 13 mm hål i upp till 3 mm tjock panel. Pr. st. 0: 90, duss. 9: — T 56, med förn. fästplatta. Pr. st. 1: 75, duss. 17: 40




Pärnkontakt T 1402 av vit eller brun plast. Pr. st. 1: —, duss. 10: 20




Lamphöllare, med fot av bakelit. För illuminationslampor m. m. Dvärggång. E 10. Nr. Pr. st. Duss. T 67, svart. 0: 35 3: 60 T 2093, vit. 0: 40 4: 20

Med mignongäng, E 14 T 1803, svart. 0: 60 6: — T 2092, vit. 0: 65 6: 60




Lamphöllare T 1492 för illuminationslampor, sockel E 14. Med brun bakelitfot. Höjd 38 mm. Pr. st 0: 60, duss. 6: —


Packning T 1491 av gummi. Passar T 1492 för utomhusbruk. Pr. st 0: 30, duss. 3: —




Lamphållare T 701 med svart plastkåpa och 9 cm anslutningsstrådar. För E 10 sockel.
Per st. 0: 30, 10 st. 2: 20



Skalllamphållare av mäsling, dvärggång, E 10.
T 405 med fästskruv i botten. 0: 15, duss. 1: 20
T 69 med fiberfäste. Pr st. 0: 30, duss. 3: 10
T 70 med fot. Pr st. 0: 20, duss. 1: 90




Lamphållare. Sockel E 10, dvärggång. Lödöron för kabelanslutning.
T 1249. Utanpåliggande. Pr st. 0: 50, duss. 4: 80
T 1250. Försänkt. Pr st. 0: 40, duss. 4: 20



Lamphållare T 997 för mig-
nonsockel, E 14.
Pr st. 0: 35, duss. 3: 60
Lamphållare T 999 för mi-
niatursockel, E 5,5.
Pr st. 0: 25, duss. 2: 40




Lamphållare T 1283. Fjädrande hållare för spolför-
lampa S 8 11x39 mm. Lödöron för kabelanslutning.
Pr st. 0: 45, duss. 4: 20




Signalhorn T 532, starktons,
för industrier, sågverk, is-
hockeyplaner m. m. För
drift med 24 eller 220 volt
växelström, 35 W. Vatten-
tät kapsling, helt av kraf-
tigt bakelit. Storlek 13x33
cm. Vikt 1,4 kg. 36:—



Ringklocka T 928 med plats
för batteri i kåpan. Enkel
att montera — koppla en-
dast in ledn. till tryckknapp-
pen så är det klart. Vit
plastkåpa 15x8 cm. Utan
batteri (2 st T 783). Kan
även drivas med 5—8 V
transformator. 11: 75




Ringklocka T 1428 för in-
montering i 70 mm. dosa.
Endast för transformator-
drift 5—8 V. Vitlackerad.
Störningsfri. 3: 70




Summer T 546, 3—5 V lik-
eller växelstr. Med kåpa av
bakelit. Storl. 85x70 mm. 2: 60


Miniatursummer T 982 i ba-
kelitkåpa 35x45 mm. 3—5
V lik- eller växelstr. 2: 30

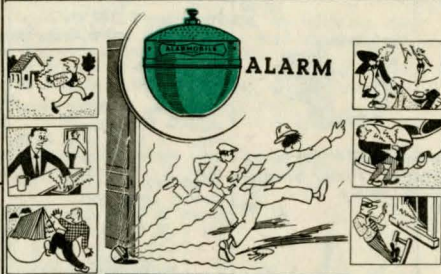


Alarmklocka T 787. Helt
automatisk. Träder i funk-
tion vid minsta vidröring o.
avger en genomträngande
signal, som höres på långt
håll. Ett utmärkt skydd mot
objudna gäster vid camping,
i bilen, sommarstuga-
n, på badstranden, i bu-
tiken etc. Endast den som



Gonggong T 1369, dubbel-
tonig. Drives med ringled-
ningstransformator 8 V eller
batteri. Plats för batteri-
er (4 st. T 783) under kå-
pan. Storlek 11x18x4 cm.
Pris utan batterier 15: 50



Gonggong T 295, dubbel-
tonig, för batteri 4½ V eller
ringledningstransformator.
8 volt. Storlek 6x16x6
cm. 9: 75




Ringklocka T 1427 endast
för 5—8 V transformator-
drift. Förmicklad klocka o.
vit plastkåpa. Störningsfri.
Höjd 12 cm. 2: 75



Ringklockor och sumrar. I
rund modell med stålklang.
65 mm diam.
T 4 ringklocka för växel-
ström 3—5 V. 2: 70
T 5 ringklocka för likström
3—5 V. 2: 80
T 6 summer för växelström
3—5 V. 2: 90
T 7 summer för likström
3—5 V. 3:—




Ringklocka T 1282. 6 V. Av
hårdplast i färg. Klockan
av metall. Ger kraftig ring-
signal. 5x4x2 cm. 2: 25



Ringklocka T 3, "OMEGA",
3—5 V lik- eller växelstr.
Förmicklad klång 65 mm.
och vit plastkåpa. Längd
13 cm. 2: 50

Ringklocka T 549, 3—5 V
lik- eller växelstr. i minia-
tyrmodell, längd 8 cm. 2:—



Ringklocka T 10 på botten-
platta av lackerad plåt i
benvit färg och med plats
för ficklamppbatteri i klock-
kan. Längd 16 cm. 8: 50

Alarmklocka T 545, 3—5
V lik- eller växelstr. Stor-
förm. stålklång m. kraftigt
ljud. Längd 15,5 cm. 3: 95




El. propp T 1062. DZ II
(standard-modell). För upp
till 500 volt. S-märkt.
Diam. Pr Pr
Amp. i mm. st. 25 st.
4 21,5 0: 45 8:—
6 21,5 0: 35 6: 25
10 21,5 0: 35 6: 50
15 21,5 0: 40 6: 75
20 21,5 0: 40 7:—
25 21,5 0: 45 7: 50

T 1063, d:o tröga.
Diam. Pr Pr
Amp. i mm. st. 25 st.
6 21,5 0: 45 8:—
10 21,5 0: 45 8: 25
15 21,5 0: 50 8: 50
20 21,5 0: 50 9:—
25 21,5 0: 55 9: 50



Evighetspropp T 514 är
vad som hittills saknats.
Har man en evighetspropp
är man aldrig utan prop-
par. Endast ett tryck på
knappen o. proppen fjäns-
gör på nytt. Enkel, bekväm
och driftsäker. Gänga 2
(27 mm). 12:—
10 Amp. Pris 12: 50
15 Amp. Pris 13: 50




Propphuvud T 1066, gänga
DZ II. 0: 60

Bottenkontakt T 831 pas-
sar i T 124.
Amp. Pr st. 25 st.
6 0: 25 4: 25
10 0: 25 4: 50
15 0: 30 4: 75
20 0: 30 5:—
25 0: 35 5: 25

Säkringssockel av glasert
vitt porlän. Gänga DZ II
500 V/25 A.
T 124, för främre anslut-
ning. 4:—



Hållare T 815 av bakelit
för 6 st. reservproppar.
Uppsättes intill elmätaren.
1: 25

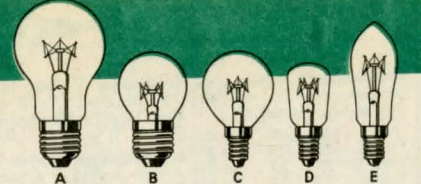


A. Glödlampa med sockel
E 27 (normal). Innermatte-
rade upp till 200 W.

Nr	Volt	Watt	Pris
T 1043.	6	40	2: 40
T 1046.	12	40	2: 40
T 1329.	24	25	2: 40
T 1330.	24	40	2: 40
T 1195.	24	60	2: 75
T 1196.	24	100	3: 50
T 1055.	130	40	1: 25
T 1856.	130	60	1: 45
T 1871.	190	75	1: 60
T 1057.	220	25	1: 10
T 1058.	220	40	1:—
T 1857.	220	60	1: 20
T 1241.	220	75	1: 40
T 1242.	220	100	1: 50
T 1018.	220	150	1: 90
T 1874.	220	200	2: 75
T 1020.	220	300	5: 90

B. Småklottlampa med sockel
E 27. Matt. Längd 74
mm. diam. 45 mm. 220—
230 volt.
U 1080. 15 watt. 1: 40
U 1081. 25 watt. 1: 30
U 1082. 40 watt. 1: 55

C. Småklottlampa med sockel
E 14. Längd 74 mm,
diam. 45 mm, 220—230 V.
U 357. 15 watt. 1: 55
U 1086. 25 watt. 1: 40
U 1087. 40 watt. 1: 60


D. Pärnlampa med sockel
E 14. Storlek 26x63 mm.
130 eller 220 volt.
U 1154. 15 watt. 2: 50
U 1156. 25 watt. 2: 50



Lampsats med 10 st. lampor pr kartong
och till sparpriser (ca 10 % under
riktpriset). 220 V. Innermatta-
de.
T 1100 innehåller 3/25, 4/40 och 3/60 watt.
Pr sats 10: 50
T 1101 innehåller 4/60, 4/75 och 2/100 watt.
Pr sats 13: 25

E. Kronljuslampa med sockel E
14, klar. Storlek 97x35.
220—230 V.
T 1863. 15 watt. 1: 70
T 1861. 25 watt. 1: 60
T 1025. 40 watt. 1: 80

E. Kronljuslampa T 1862,
bländskyddad, sockel E 14.
Längd 10 cm. 25 W. 130 el-
ler 220 V. 1: 80



H. Symaskinslampa U 896,
sockel BA 15d. 110—125 el-
ler 220 volt. 25 W. Storlek
85x25 mm. 2: 20

G—I. Rörslampa, sockel E
14, klar 25 W. 130 eller
220 V.
Nr Längd Pris
U 1088. 85 mm 2: 20
U 1089. 115 mm 2: 30



Koltrådslampa, sockel E 27.
Passar i speciella fall så-
som motstånd- el. värme-
lampor. Lämpl. som värme-
element i köllare under ti-
der med frostrisk. 220 V.
Nr N-ljus Watt Pris
T 1942. 25 90 4:—
T 1943. 50 175 5:—




Ljusplugg T 751 PHILIPS.
En sparlampa med mycket
obetydlig strömförbrukning,
ca 0,8 watt. Den sättes di-
rekt i ett vägguttag o. ger
ett behagligt nattsken för
t.ex. sovrum o. barnkam-
mare. För 220 V växel-
ström. 4: 75

**Värmelampa för
hönserier**



Värmelampa T 649 för
uppvärmning av kycklings-
fostermodrar. Violettt inner-
mattat specialglas. Sockel
E 27. 130 eller 220 V.
90 W. 4: 25



Glimlampa T 1423, sockel
E 14. Strömförbrukning 0,25
milliamp. Storl. 13x30 mm.
110—130 el. 200—260 V.
2:—

Glimlampa T 1425, sockel
E 14. Strömförbrukning 1
milliamp. Storl. 16x52 mm.
110—130 el. 200—230 V.
2: 20

Glimlampa med sockel E
10. Strömförbr. 0,3 mA.
Storlek 10x22 mm.
T 253 110 V 1: 70
T 254 220 V 1: 70
T 255 380 V 1: 90




Kapslat uttag T 1079 för
otomhusinkoppling av jord-
ad kontakt för t.ex. bil-
motorvärmare. Med plats
för säkring. 32: 50

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 1261	4	1,6	0: 60
T 1262	6	3	0: 60
T 1263	12	3	0: 60
T 1264	24	5	0: 80




T 256
Glimrör till spänningsprovare. 5x22 mm. Tändspänning 90 V. Pr st. 0: 90



T 653
Illuminationslampa med strömbrygga f. seriekoppling. Sockel E 14. Storlek 35x65 mm.
Nr Volt Watt Pr. st.
T 653 7 5 1: 10
T 655 14 5 1: 10

Lampa för julgransbelysning, ramper m. m. Sockel E 10, 3 watt.
Storl. 15x100 mm. Benvit. Med strömbrygga. 16 st. skall seriekopplas för 110 resp. 220 V.
Nr Volt Watt Pr. st. 1: 20
T 593 7 V. Pr st. 1: 20
T 594 14 V. Pr st. 1: 20



T 2077
Glödlampa för cykelbelysningar m. m. Storlek 15x28 mm. Sockel E 10.
Nr Volt Watt Pr. st.
T 2077 4 1,2 0: 35
T 2075 6 0,3 0: 35
T 2078 6 1,8 0: 35
T 2079 6 2,1 0: 35
T 2089 6 2,7 0: 35
T 2081 6 3 0: 35
T 2082 8 4 0: 40
T 2083 10 4,5 0: 40

Mopedglödlampa, storl. 15x32 mm, sockel E 10.
Nr Volt Watt Pr. st.
T 658 6 5 0: 50
T 1434, 6V/5W, med bajonettsokkel 9 s. 0: 65

Glödlampa för ficklampor, stavlampor m. m. Storlek 11x24 mm. Sockel E 10.
Nr Volt Amp. Pr. st.
T 645 2,2 0,2 0: 35
T 2072 2,5 0,2 0: 35
T 646 2,5 0,3 0: 35
T 2073 3,5 0,2 0: 35
T 647 3,5 0,3 0: 35
T 2074 3,8 0,07 0: 40

Storl. 11x21 mm, flat modell.
Nr Volt Amp. Pr. st.
T 585 2,5 0,2 0: 35
T 586 3,5 0,2 0: 35




Glödlampa med sockel E 10, storlek 10x24 mm. Med spetslins.
Nr Volt Amp. Pr. st.
T 1197 2,2 0,18 0: 60
T 1290 2,2 0,2 0: 60
T 1291 2,7 0,2 0: 60
T 1292 3,8 0,2 0: 60

Storlek 11x23 mm, med lins E 10.
Nr Volt Amp. Pr. st.
T 587 2,2 0,2 0: 60
T 588 2,5 0,2 0: 60
T 589 3,5 0,2 0: 60

Storlek 10x24 mm, med lins E 10.
Nr Volt Amp. Pr. st.
T 590 1,2 0,2 0: 60
T 648 1,5 0,15 0: 60
T 712 3,5 0,2 0: 60

Glödlampa med kragsockel för amerik. ficklampor.
Nr Volt Amp. Pr. st.
T 713 2,5 0,3 0: 65
T 1549 3,5 0,2 0: 65
T 714 6 0,5 0: 60

Glödlampa m. automatisk blinkkontakt. E 10.
U 589 2,5 V röd. 0: 60
U 590 2,5 V klar. 0: 60
U 595 3,5 V klar. 0: 60
T 1199 6 V klar. 0: 60



Glödlampa T 760, 14 V, 0,06 A. Storl. 5x13 mm. Pass. bl. a. Fleischmann-modeller. 0: 75
Linsglödlampa. Storlek 7x7 mm. Sockel E 6 mm.
T 757 1,8V/0,25 Amp.
T 758 2,2V/0,18 Amp. Pr st. 0: 90

Miniatyrlampa för modelljärnvägar och dyl. Storlek 5x14 mm. Slät sockel med kant.
Nr Volt Watt Pr. st.
T 1156 14V/0,1 A. 0: 80
T 1157 19V/0,1 A. 0: 80

Glödlampa för modelljärnvägar. Längd 7 mm, sockeldiam. 2,8 mm.
Nr Volt Pr. st.
T 755 4V/0,1 A. 1: 50
T 756 16V/0,05 A. 1: 60

Kontrollampa f. bilar m. m. Sockel BA 7 s. Storlek 7x20 mm.
Nr Volt Watt Pr. st.
T 618 6 0,6 0: 60
T 619 6 1,2 0: 65
T 620 12 1,2 0: 65
T 621 24 3 0: 95

Med sockel BA 9 s. Storlek 8,5x23 mm.
Nr Volt Watt Pr. st.
T 626 6 1,5 0: 60
T 627 12 1,5 0: 60
T 628 24 3 0: 85


Med sockel BA 9 s. Storlek 11x24 mm.
Nr Volt Watt Pr. st.
T 643 6 3 0: 65
T 644 12 3 0: 65

Glödlampa för dimljus m. m. Sockel BA 20 s.
Nr Volt Watt Pr. st.
T 686 6 50 2: 60
T 687 12 50 2: 60

Lampsocklar, skala 1/2.
E 5,5 E 10 E 14 E 27 BA 15s BA 20 d BA 15d BA 9s BA 7s

20% RABATT


lämnas på alla billampor, skalllampor, ficklampor och cykelbelysningsglödlampor, illuminations- och julgransbelysningslampor vid order på 10 st. av samma nummer.



Billampa för stoppljus och blinkers. Sockel BA 15 s. Storlek 25x45 mm.
Nr Volt Watt Pr. st.
T 623 6 15 1: 20
T 624 12 15 1: 20
T 625 24 15 1: 70

Billampa i kulform. Sockel BA 15 s. Storl. 18x35 mm.
Nr Volt Watt Pr. st.
T 1928 6 5 0: 60
T 1930 12 5 0: 60
T 1929 6 10 0: 90
T 1931 12 10 0: 90


Med sockel BA 15 d.
Nr Volt Watt Pr. st.
T 1956 6 3 0: 65
T 1960 12 3 0: 65
T 1957 6 5 0: 85
T 1961 12 5 0: 85
T 1964 24 5 1: —
T 1958 6 10 1: —
T 1962 12 10 1: —
T 622 24 15 1: 70



Billampa. Kombin. stopp- o. bakljus. Storlek 25x23 mm. Sockel BA 15 d. 5+15 W. Pr st. 1: 90
T 651 6 volt.
T 652 12 volt.

Billampa f. sökarljus m. m. Sockel BA 15 s. Storlek 35x58.
Nr Volt Watt Pr. st.
T 629 6 25 2: 50
T 631 12 25 2: 50
T 630 6 50 2: 75
T 632 12 50 2: 75
T 633 24 50 3: 25

Billampa för dimljus m. m. Sockel BA 20 s.
Nr Volt Watt Pr. st.
T 686 6 50 2: 60
T 687 12 50 2: 60



Spolförmlampa med sockel S 7. Storl. 8x31 mm.
Nr Volt Watt Pr. st.
T 638 6 3 0: 70
T 639 12 3 0: 70

Med sockel S 8. Storlek 11x39 mm.
Nr Volt Watt Pr. st.
T 640 6 5 0: 70
T 641 12 5 0: 70
T 642 24 5 0: 90

Med sockel S 8. Storlek 11x44 mm.
Nr Volt Watt Pr. st.
T 816 6 3 0: 70
T 817 12 3 0: 70
T 818 24 3 0: 90

Med sockel S 8. Storlek 16x44 mm.
Nr Volt Watt Pr. st.
T 836 6 5 0: 70
T 837 12 5 0: 70
T 838 24 5 0: 90

T 826 6 10 0: 85
T 827 12 10 0: 85
T 828 6 15 1: 40
T 829 12 15 1: 40



Skallampa i rörform. Storl. 11x39 mm.
Nr Volt Amp. Pr. st.
T 611 4 0,3 0: 65
T 612 6,3 0,3 0: 65
T 613 18 0,1 0: 65


RADIO-skallampor




Skallampa för radio m. m. Storlek 10x29 mm. Sockel E 10.
Nr Volt Amp. Pr. st.
T 595 2,5 0,5 0: 40
T 596 4 0,1 0: 40
T 597 4 0,3 0: 40
T 598 4 0,6 0: 40
T 599 5 0,2 0: 40
T 600 6,3 0,25 0: 50
T 601 6,3 0,3 0: 50
T 602 8 0,3 0: 50
T 603 10 0,05 0: 60
T 604 10 0,2 0: 60
T 605 15 0,1 0: 60
T 617 14 0,3 0: 40
T 606 18 0,1 0: 60
T 659 19 0,097 0: 70
T 607 24 0,05 0: 90

Med sockel BA 9 s.
Nr Volt Amp. Pr. st.
T 608 3,5 0,15 0: 65
T 609 6,3 0,3 0: 65
T 1904 6,3 0,5 0: 90
T 610 24 0,05 u: 90


OMSÄTTNINGSSKATTEN är ej inräknad i katalogens priser

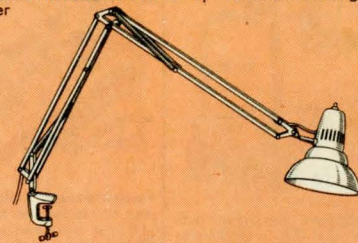

Arbetslampa för såväl skrivbord som verkstad. Är alltid redo och aldrig i vägen. Rekord i rörlighet. Armar av 4-kantiga rör, längd 105 cm. Färg benvit. En svensk kvalitetsprodukt. Med sladd och stickkontakt. Strömbrytare på skärmens överdel.
T 518, med bordfäste. 42: —
T 519, med väggfäste. 42: —




Studiolampa, praktisk, elegant och mångsidigt användbar. Ställbar, enkel konstruktion med fäste för bord eller vägg. Bordfästet har skyddsfilt. S-märkt. 1,5 m sladd. 75 cm räckvidd. Färger: Vinröd eller grön. Prisbillig glödbelysning i nutida smak.
T 1407. Bordfäste 32: —
T 1408. Väggfäste 32: —



Snabblijs T 660 för garderob, skafferier och dyl. När dörren öppnas tändes lampan automatiskt, när dörren är stängd är ljuset släckt. Med normallamp-hållare. S-märkt. Lätt att montera. 12: 50



Vägglampa U 1061, i mycket elegant och praktiskt utförande. Sockeln av benvit plast och den polerade skärmen är vridbar och riktning kan regleras. Inbyggd tryckströmbrytare. Användes som sänglampa, spegel- och toalettbordsbelysning m. m. Storlek 19x7x7 cm. 19: —
Passande lampa U 1089. 24: —




Tavelbelysning av mässing, för rörampa (U 1089).
Nr Längd Pris
U 575, enkla 21 cm 13: 50
U 576, dubbla 42 cm 22: —




Universallampa T 778 med kraftig, gummiklädd klämma som gör att lampan kan placeras överallt. Vridbar i alla riktningar med kullad upptill. Tillv. av förnickel och lackerad metall med skydd för glödlampa. Max. 40 Watt normalsockellampa. Monteras med ca 4 m gummi-sladd med stickpropp. 24: —



Blinkkontakt T 1374, lämplig f. reklamändamål m. m. Max. sp. 220 V växelsp. el. 500 V liksp. 25—100 Watt. Med kondensator. Storlek 5x1x1 cm. Blinktid ca 5 sek med ca 2 sek uppehåll. 4: 50




Lysrörsarmatur U 413, en modern allroundarmatur. S-märkt. Driftsäker, enkel, prisbillig och lätt att montera. Avsedd för 40 W. lysrör. 220 V. 28: —




Glimtändare T 897. Finnes för 20 eller 40 W lysrör. Växelström. Pr st. 1: 30

Reaktor T 1109 för lysrör, 40 W. Driftström. 0,42 A. 220 V växelström. S-märkt. 14: 75



Inspektionslampa T 705 med 10 cm böjbar spiral-led och 12 cm batterihylsa av förkromad mässing. Med linsglödlampa (T 587) men utan batterier (2 st T 1396). 3: 90




Miniatyrlampa T 97 av plast m. nyckelkedja. Med glödlampa men utan batterier. Passande batteri T 430. Längd 6 cm. 1: 40


Miniatyrlampa T 754 som föreg., men av självlysande plast. 1: 70

Alla lamplysor levereras med glödlampa men utan batterier.


U 688



U 411




Strålkastare U 688 med enastående ljusstyrka och starkt koncentrerat strålkäpp med 300 m räckvidd. Reflektordiam. 9 cm. Gedigen batterilåda med bakkelihandtag och strömbrytare med två lägen, fast ljus och signalljus. Längd 23 cm. För 8 st. 1½ V stavbatterier (T 847). (Reservlampa T 714). Pris utan batterier 13: 50



Handlykta U 594 med tre olika funktioner. Den har kraftig strålkastare m. reflektordiam. 80 mm samt i den gula toppkypolen automatiskt blinkande varningsljus, för det tredje kan båda dessa tändas samtidigt, praktiskt t. ex. för bilister vid hjulbyte e. dyl. i mörker. Mycket kraftig och gedigen lykta med blanka delar förkromade. Storlek 9x12x15 cm. För 4 stavbatterier T 847. (Reservlampor 1 st. T 714 och 1 st. T 1199.)

Pris utan batterier 7: 50




Bilhandlykta U 815 för 4 batterier T 847. Fast fjärrstrålkastare med 65 mm reflektor och uppfällbar blink med varningslampa. Separata strömbrytare. Ställbar förbygel för riktning i önskat läge. (Reservlampor 1 st. T 714 och 1 st. T 1199.) En välgjord lykta med säker funktion. Utan batterier. 11: 75


Handlykta U 411 av lackerad plåt, för två st. batterier (T 847). Uppfällbar, automatisk blinkande röd varningslampa samt strålkastare med 4 cm reflektor. Längd 17 cm, höjd uppfälld 23 cm. Med glödlampor men utan batterier. 3: 50




Ficklampa T 796 ACCULUX. Sensationell nyhet. I denna lampa erfordras inga batterier — den innehåller istället två små gas-täta ackumulatörer som laddas utan extra tillsatsapparat genom anslutning till vanlig väggkontakt. En full uppladdning kostar ca 1 öre. Efter full laddning brinner lampan ca 100 min. Obegränsad lagringstid. Acculux är en engångskostnad. Elegant form i vit plast med splitterfri lins. Längd 11 cm. Vikt 100 g. Reservlampa T 1197. S. märkt. 22: —



Stavlykta U 732 av aluminium med reflektor av plast i diam. 74 mm, som ger en kraftig koncentrerad ljustråle. Även försedd m. röd varningslampa med automatiskt blinkande ljus. Längd 225 mm. Passande batterier 2 st. T 783. Reservlampa T 1435 och U 590. 4: 90



Campinglampa U 835 med stor användbarhet. Kan drivas från bilbatteri el. torr-batteri. Pass. glödlampa m. sockel BA 15s. Infattning medföljer även för sockel E 10. Med fastsättningsklämma med gummiskydd. Reflektor av gummi. Med c:a 4 m sladd med krokodilklämmer o. tryckströmbrytare. Med lampa 6 el. 11: 75



Campinglykta U 817 för bord eller upphängning. Storl. c:a 8x8x13 cm. Med glödlampa (T 2072) men utan batterier (2 st. T 847). 3: 95



Strålkastarlampa T 192 m. fokusinställning f. ljusknip-pets koncent. för räckvidd långt över 100 meter. Helt tillverkad av förn. mässing. 80 mm reflektor. Längd 19 cm. (Reservlampa T 646). Avsedd för 2 st. batterier T 847. 5: 20




Stavlykta T 1074 med hylsa helt av seg mjukplast, längd 18 cm, 40 mm reflektor som ger en stark koncentrerad ljustråle. Plats f. 2 batterier. T 847. (Reservlampa T 713). 1: 60




Stavlykta U 730 av eloxerad aluminium. En liten behändig lampa. Längd 110 mm. Passande batterier 1 st. T 432. Reservlampa T 2072. 1: —




Stavlykta T 731 av eloxerad aluminium m. reflektor av plast. Försedd med kraftig magnet, som gör att lampan lätt kan appliceras t. ex. vid reparationsarbeten på bilen. Längd 170 mm. Passande batterier 2 st. T 783. Reservlampa T 1435. 3: 30



Stavlykta T 2053 med ytterhölje av helvulkaniserat gummi. Stötsäker, vattensäker och gnistsäker. Trevlig vid undervattensimm. Passande batterier är 2 st. T 435. Reservlampa T 713. Längd 19 cm. 4: 90



Batterihållare T 1546 av plast för 4 batterier 33x60 mm i serie till 6 V. Med lödöron. Storlek 140x70x30 mm. 2: 20



Batterihållare T 1545 av plast för 8 stavbatterier 14x50 mm i seriekoppling till 12 V. Med tryckknappsanslutning. Storl. 62x57x32 mm. 1: 75


Batterihållare T 1544 som föregående men för 4 batterier i serie till 9V. Storl. 57x46x30 mm. 1: 50

Batterihållare T 1543, som föregående men för 4 batterier i serie till 6 V. Storl. 57x30x29 mm. 1: 25



Batterikontakt T 969 för anslutning till 9V-batteri (T 934), med sladd. 0: 70

BATTERIER

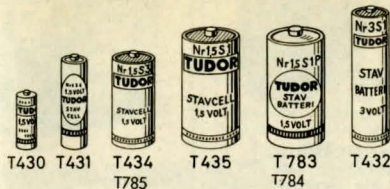

Nr	Volt	Storlek	Pris
T 430	1,5	11x30 mm	0: 60
T 431	1,5	14x50 mm	0: 55
T 434	1,5	25x49 mm	0: 65
T 785	är lika T 434	men för transistor.	0: 75
T 435	1,5	33x60 mm	0: 65
T 783	är lika T 435	men i plasthylsa.	0: 80
T 784	är lika T 783	men för transistor.	0: 90
T 432	3V	20x71 mm.	0: 65



Stavbatteri T 847, 1½ V. Storlek 33x60 mm. Metallkapslat. Pr st. 0: 50, 10 st. 4: 50

Stavbatteri T 1396, 1½ V. 14x49 mm. Pr st. 0: 35, 10 st. 3: —



Anodbatterier som kan seriekopplas till önsk. spänning. T 442 22,5 V. 84x50x72 mm. 10: 30

T 443 45 V. 100x60x135 mm. 15: 50

Ringledningsbatteri T 436 har stor kapacitet, konstant driftspänning och lång livslängd. 1½ volt. Storl. 65x165 mm. 6: 50

Ficklampsbatteri T 437, normalstorlek 62x21x65 mm. 4½ volt. Pr st. 1: —

Batteri T 781, lika T 437 men för transistorradio. Pr st. 1: 25


Lyktbatterier



T 438. 4,5 V. 98x34x79 mm. 2: 80

T 439. 4,5 V. 98x65x70 mm. 5: 60

Batteri U 720. Är lämpligt som ringledningsbatteri, lokalttelefonbatteri m. m. o. passar till nästan alla i marknaden förekommande elstängselapparater. Storl. 170x35x70 mm, 7,5 volt. 7: 50



Transistorbatterier m. tryckknappsanslutning. T 934. 9 V. 26x16x45 mm. Pr st 1: 40, 10 st. 11: —

T 780. 9 V. 25x42 mm. 4: 25


Anodbatteri T 181 för radio-, fotoblixt- och hörapparater, 22½ V. Storlek 26x16x50 mm. 2: 75



T 934 T 780

Transistorbatterier m. tryckknappsanslutning. T 934. 9 V. 26x16x45 mm. Pr st 1: 40, 10 st. 11: —

T 780. 9 V. 25x42 mm. 4: 25



Syraproverare Y 457 av glas med gummiblåsa. För mätning av spec. vikten på syran i ackumulatörer vid laddningsprov. Längd 27 cm. 7: 50




Batteriladdare T 1028, DAVENSET SENIOR för laddning av 6 och 12 V bilbatterier med 2-5 A från 220 V växelströmsnät. Med säkring och Amp.-meter som kontrollerar laddningsströmmen. Storl. 17x15x20 cm. Vikt 4,7 kg. Med c:a 2 m anslutningskabel med jordad stickpropp samt batterikabel med laddningsklämmor. Mycket kraftig och stabil byggd. 130: —

Batteriladdare T 1029, DAVENSET H, laddar 6 och 12 V batterier med 3 Amp. I övrigt lika föreg. 84: —





Batteriladdare T 1475. Omkopplingsbar för laddning av 6 eller 12 V bilbatterier med max. 4 A. Med mätinstrument för kontroll av laddningsströmmen. Köpa av lackerad plåt i storl. 18x11x11 cm. Endast för 220 V växelström. Med batteriklämmer, sladdar och stickpropp (omonterad). Vikt c:a 2 kg. ENDAST 49: —



Batteriladdare T 1474, för laddning av 6 och 12 V bilbatterier m. max. 4 amp. Med amperemeter, nåtalsladd o. batterisladd med klämmor. Vikt 2 kg. I lackerad plåtlåda. Mått 18x12x14 cm. Endast för 220 V växelström. 60: —




Batteriprovare T 1253 Davenset, för bilbatterier. I kraftig svart bakelitkapsel med pistolgrepp. Mätområde 2-0-2V. Belyst skala. Belastning c:a 100 A. Inbyggd shunt. Längd 26 cm. Vikt 0,7 kg. 53: —



Syraproverare Y 457 av glas med gummiblåsa. För mätning av spec. vikten på syran i ackumulatörer vid laddningsprov. Längd 27 cm. 7: 50



Kisellikriktare för batteriladdare m. m. Enhålsfastsättning 6 mm. Max. 100 V växelspanning. Strömstyrka max. 12 A vid montering i kylplåt.
T 165, plus till jord.
T 166, minus till jord.
Per st. 8:—



Likriktarelement T 745 för max. 24 V, 60 mA likström vid kontinuerlig drift och upp till 1,5 A vid korttidsinkoppling. Längd 5 cm. Vikt 100 g. 3: 50

LIKRIKTAR-ELEMENT


Selenelement av förstklassigt svenskt fabrikat. Elementen för 2x9 V. växel-sp. är kopplade i 1-fas push-pull (2 plattor), övriga i 1-fas brygga (4-8 plattor). Elementen T 1846

—1847 är försedda med kylflansar. Kopplingschema medföljer elementen med anvisningar om anslutningen till nedanstående transformatorer. För elementen gäller följande elektriska data.

Nr	Max. växel-sp.	Max. liksp.	Max. likstr.	Pris
T 1842.	2x 9 V.	ca 7 V.	1 A.	6:—
T 1843.	18 V.	ca 14 V.	1 A.	10: 50
T 1844.	2x 9 V.	ca 7 V.	2,2 A.	14: 75
T 1845.	18 V.	ca 14 V.	2,2 A.	16: 50
T 1846.	2x 9 V.	ca 6,5 V.	3,5 A.	15: 50
T 1847.	18 V.	ca 13 V.	3,5 A.	24: 50
T 1848.	36 V.	ca 28 V.	1 A.	21:—
T 1849.	36 V.	ca 27 V.	3,5 A.	47:—

Transformator, passande ovanst. likriktar-element. Med kopplingsplintar för såväl primär- som sekundärsidan. Primär 110, 130 och 220 V.


Nr	Sekundär	För element nr	Vikt	Pris
T 2014.	2x 9 V.	0,6 A.	0,6	24:—
T 2015.	2x 9 V.	1,2 A.	1,2	29: 50
T 2016.	2x 9 V.	3,0 A.	1,6	39:—
T 2028.	4x 12 V.	2,7 A.	3,5	55:—



Laddningsklämma, av galvaniserat järn. Extra kraftiga. Märkta + eller —. Nr. Amp. mm. Pr. st. duss.
T 1575. 6 50 0: 55 5: 40
T 1576. 25 70 0: 65 6: 60
T 1577. 50 100 0: 90 9:—


Transformator helt kapslad i skyddande lackerat plåthölje. Kortslutningssäker och S-märkt. Primär 220 V. Tomgångsförbrukning endast 2,5 W.

Nr	Sekundär	Belastn.	Storlek	Vikt	Pris
T 1573	8-12 V	2 A	9x15x6 cm	1,9 kg	39:—
T 1574	24 V	1 A	9x15x6 cm	1,9 kg	38:—
T 1578	24 V	2 A	11x18x7 cm	3,8 kg	49:—



Skyddstransformator med skilda primär- och sekundärlindningar. Stabil ut-förd med kopplingsplintar. Primär 125 eller 220 V. sekundär 12 och 24 V. Upp-giv nätspänning.


Nr	Belastn.	Kg.	Pris
T 1764	25 VA	1,5	18: 50
T 1765	60 VA	3,2	32:—
T 1766	120 VA	4,2	43:—
T 1767	250 VA	6,7	54:—



SPAR-TRANSFORMATOR

för 110, 127 och 220 volt. 50 per. Användas då en elektr. apparat för växelström skall anslutas till nät med annan växelspanning än den apparaten är avsedd för. T.ex. om man har en dammsugare, radio-apparat eller strykjärn för 110 volt och nätet är på 127 eller 220 volt eller omvänt, så tillkoppl. en spar-transformator i lämpl. storlek. Bör monteras in i apparaten eller göras oät-komlig i separat låda. Råd-gör med en elektriker.


Nr	Belastn.	kg	Pris
T 568	40VA	1,0	18:—
T 1768	60VA	1,22	22:—
T 1769	120VA	2,3	29:—
T 570	200VA	2,5	39:—
T 1770	250VA	3,8	48:—
T 1772	500VA	5,5	69:—
T 1773	1000VA	9,5	98:—



Ringledningstransformator, av svenskt förstklassigt fabrikat. Sekundärspänning 3, 5 och 8 volt. Max. belastn. 0,5 Amp. S-märkt. Storl. 12x7x4 cm, vikt 0,55 kg. Vit plastkåpa. Tomgångs-förbrukning endast 0,5 watt.

T 1565, 110-130 volt.
T 1566, 200-240 volt.
13:—


Ringledningstransformator T 1572 för 220 V växelström. Sekundärspänning: ar: 4, 8 och 12 V. Max. 0,7 A. I lackerad plåtkapsel 12x8x5 cm. Vikt 0,7 kg. S-märkt.
18: 50



Transformator användbar till en mängd olika ändamål såsom drift från belysningsnät av 6 eller 12 volts motorer, belysning vid sågverk, fabriker och verkstäder, el. annars där kraftig skakning gör att vanliga lampor icke håller, t. ex. i handlampor. En glödlampa för 6, 12 eller 24 volt ger större ljusutbyte än motsvarande nätspänningslampa och här dessutom på grund av sin grova glödtråd, en mångfalt större livslängd. Transformatorn betalar sig därför på kort tid genom minskade kostnader för lampor. Anslutning kan ske till 50-per. enfas växelströmsnät, 110, 130 o. 220 volts spänning. Vikt ca 3 kg. Med kopplingsplint. Effekt 130 watt.

T 2027, uttag för 6, 12, 18, 24 V. 57:—

T 2028, uttag för 12, 24, 36, 48 V. 55:—




Transformator T 1571. Primär 110, 130 och 220 V. Sekundärspänning med sex uttag för spänningarna 4, 8, 12, 16, 20 och 24 volt. 1 Amp. Vikt 925 gram.
24: 50



Plastlåda, lämplig som ex-vis chassilåda för mindre apparatbyggen, som skylt- och förvarningsask m. m. Genomsiktligt lock o. färgad bottenplatta.

T 1280 8,5x6x2 cm 0: 75

T 1285 10,5x7,5x4 cm. 1: 40



Vridmotstånd för enhålsfastsättning i 21 mm hål. Med bakelittratt i diam. 85 mm.

T 734 för max. 250 watt. Finnes med 25, 50, 75 eller 500 ohms motstånd.

Uppgiv ohmtal vid beställningen. Pr st. 45:—

T 735 för max. 500 watt. Motstånd 10 ohm. 60:—



Vridmotstånd, trådlindade på keramisk kärna och emaljerade. Kraftig konstruktion. Enhålsfastsätt-n. och 6 mm axel.


T 1167. Max. belastning 30 W. Motstånd 25, 100, 250 eller 500 ohm. Diam. 40 mm. 21: 50

T 1168. Max. 50 W. Motstånd 35, 125, 300 eller 800 ohm. Diam. 50 mm. 23:—

T 1169. Max. 100 W. Motstånd 50, 200, 400 el. 1000 ohm. Diam. 75 mm. 31:—

T 1170. Max. 200 W/1,41 Amp. Motstånd 100 ohm. Diam. 110 mm. 43:—


Uppgiv önskat motstånd!

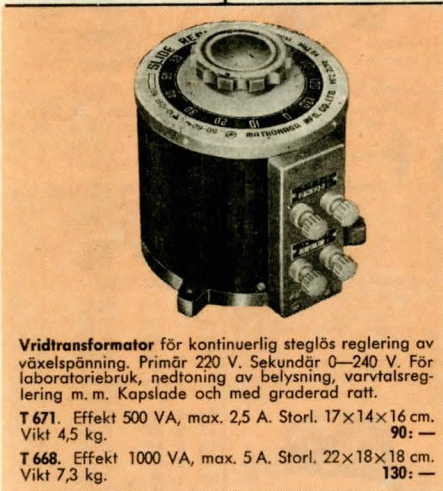

Vridtransformator för kontinuerlig steglös reglering av växelspanning. Primär 220 V. Sekundär 0-240 V. För laboratoriebruk, nedtoning av belysning, varvtalsreglering m. m. Kapslade och med graderad ratt.


T 671. Effekt 500 VA, max. 2,5 A. Storl. 17x14x16 cm. Vikt 4,5 kg. 90:—

T 668. Effekt 1000 VA, max. 5 A. Storl. 22x18x18 cm. Vikt 7,3 kg. 130:—




Anliggningsstermostat med momentbrytare för temp. bevakning av varmvattenberedare, vulkaniseringsapparat-lager på motorer o. generatorer m. fl. Termos-taten placeras mot föremålet och fungerar genom beröringen m. ytterhöljet o. bryter då visst gradtal uppnåtts. Storlek: 77x40x35 mm. För 220 V. Max. 10 A.

Inställ. Stavbarhet längd Pris
T 1337 0-60°31 cm 56:—
T 1338 20-100°22 cm 53:—
T 1339 20-170°15 cm 52:—
T 1340 30-230°12 cm 51:—



Stavstermostat m. den temp-känsliga delen placerad längst ned i staven. Noggrannheten uppgår till +1-2°C. Inställningsdosans storlek: 60x50 mm. 220 V. max. 10 A.

Inställ. Stavbarhet längd Pris
T 1337 0-60°31 cm 56:—
T 1338 20-100°22 cm 53:—
T 1339 20-170°15 cm 52:—
T 1340 30-230°12 cm 51:—




Termostat T 1692 användes där större noggrannhet i temperaturregl. erfordras t. ex. vid autom. temperaturregl. av bon.-rum, växt-hus, kylskåp, värm. m. m. Kan även användas som rumstermostat vid oljeledning. Temp. diff. +1°C. Brytförhållande 6 amp. 250 V. Temp. inställbar mellan 0 och +40°C. S-märkt.
42:—




Vibrator T 1882. Bilvibrator, omvandlar likström fr. batterier e. d. till 115 pr. pulserande ström vilk. kan upptransformeras till önsk. spänn. Med 4-polig sockel för amer. rörhållare.
Volt 6 12 24 50
Pris 18:50 18:75 19:50

Vibrator T 1006 med oktals-sockel, passar Philips bild-sockel. Endast 6 V. 24: 50

Rörhållare T 741 4-polig, amerikansk, passande vibrator T 1882. 1: 10



Transformator för upp-transformering av bilbatteriström fr. vibrator T 1882 till nätspänning. För drift av mindre elapparater såsom rakapparater, lampor m. m. Kopplingsch. med-följer.
T 684. Primär 6 volt, sek. 127 och 220 V. 25 W. Vikt 0,9 kg. 22: 50
T 685. Primär 12 volt, sek. 127 och 220 V. 50 W. Vikt 1,8 kg. 29: 50




Reläer. Känsliga, robusta inbyggnadsreläer, form. 24 x 45x55 mm. Vikt 75 g. Fästansordn: M4-bult. Silver-kontakter för max. 1 A kontaktbelastning och max. bryteffekt 60 W likstr. eller 150 W växelstr. per pol. Manöverström: likstr., som påverkar reläet redan vid 0,05 W, max. belastning 3 W. Reläerna finnas med följande spötmotstånd.

15 ohm, f. 1,5-6 V likstr. 65 ohm, f. 4-12 V likstr. 170 ohm, f. 10-24 V likstr. 500 ohm, f. 24 V likstr. 1200 ohm, f. 36 V likstr. 2000 ohm, f. 48 V likstr.

Uppgiv alltid ohmtal vid order.
T 109. 2-polig tillslag.
T 110. 2-polig brytning.
Pr st. 14: 50

Reläer lika föregående m. för manövrering med växelström 110 eller 220 V. Manöverström 16 resp. 8 mA. Övriga data lika föregående.
T 115. 2-polig tillslag.
T 116. 2-polig brytning.
Pr st. 21:—

Relä T 111 lika föregående men för manöverström från transformator. Finnes för 3, 24 eller 60 V växelström.
Pr st. 20:—



Reläer. Ett parti fabriksnya LM Ericsson telefonreläer med kåpa utsläjes.

T 716 Spole 1000 ohm. ca 8 mA för tillslag en växl.
T 718 Spole 425/3600 ohm. Ca 4,8 mA för tillslag två brytningar.
T 721 Spole 200/400 ohm flerpolig slut/brytn. 25-30 mA för tillslag.
T 722 Spole 1000/5000 ohm två slutn. ca 8,5 mA för tillslag.
T 723 Spole 400/2000 fem slutn. ca 19 mA för tillslag.
Pr st. 10:—

Isolerade ledningar och kabel

N:o	Typ	Area	Trådantal diam. mm.	Färg m. m.	Pr mtr.	Pr 25 mtr.	Pr 100 mtr.	
N 29	Enkelledare, plastisol.	0,06	10×0,10	sorterade	0.20	2.75	8:—	
N 53	Enkelledare F K U X Plastisol.	0,22	7×0,20	brun, grön gul, orange	0.20	2.75	8.—	
N 33	Enkelledare F. K. Plastisol.	1,5	7×0,50	svart, vit, röd blå, grå.	0.45	9:—	29.50	
N 69	Enkelledare E. K. plastisolerad	1,0	1×1,13	D:o	0.30	5.75	19:—	
N 31	"	1,5	1×1,4	D:o	0.45	8.75	28.50	
N 32	"	2,5	1×2,5	D:o	0.70	13.50	45:—	
N 128	"	0,5	28×0,15	svart, vit, brun, transp. röd, gul	0.30	5:—	16.50	
N 130	"	1,5	30×0,25	D:o	0.50	10:—	33:—	
N 441	Kabel, R. K, plastisol.	6	84×0,30	vit, röd, blå, svart.	1.90	37.50	125:—	
N 398	Enkelledare R K U B plastisol.	0,75	24×0,20	svart, benvit röd, blå, grön	0.30	5.75	18:—	
N 34	D:o BIL-koppl. tråd	2,5	51×0,25	D:o	0.85	16.50	54:—	
N 190	Kabel, R K K B, 3-ledare, plastisol.	3×0,5	28×0,15	grå	1.10	21:—	69:—	
N 191	"	5×0,5	"	grå	1.95	38.50	128.—	
N 192	"	6×0,5	"	grå	2.35	47:—	158.—	
N 297	"	5×0,75	24×0,20	grå	2.15	44.50	149:—	
N 298	"	7×0,75	"	grå	2.90	59:—	198.—	
N 428	Kabel, R K X plastisolerad	2×0,75	"	brun, benvit	0.65	12.75	42:—	
N 131	"	Plastikabel	2×0,50	2×130×0,07	Vit	0.25	4.50	14:—
N 225	Kabel R K X A, oval plastisol.	2×0,75	24×0,20	grå, brun, svart vit, benvit, guldf.	0.55	11:—	38:—	
N 291	Rumssladd R K K A, rund plastisol.	2×0,75	"	benvit, brun, grå	0.95	19.50	64:—	
N 292	Rumssladd R K K A, rund, plastisol.	3×0,75	"	vit, grå	1.30	26.50	88:—	
N 404	Kabel, extra mjuk Plastisol.	0,5	21×0,10	Benvit	1.20	23.50	78:—	
N 293	Ledare, F K K B Plastisol.	0,22	2×7×0,20	grå, vit	0.55	11:—	36:—	
N 193	"	D:o	3×7×0,20	D:o	0.70	14:—	47:—	
N 194	"	D:o	4×7×0,20	D:o	0.90	18:—	59:—	
N 296	Ledare F K U A Plastisol.	0,22	2×7×0,20	vit, transp.	0.30	5.75	18:—	
N 295	Ledare E K U O Extra högtalarledning	0,28	2×0,6	vit, transp.	0.30	5:—	15.50	
N 195	Ledare, E K U X Plastisol. ringledningstråd.	0,38	1×0,7	svart, vit, röd, blå, gul, grön	0.25	4.50	13.75	
N 384	D:o 2-ledare	0,38	2×0,7	vit	0.35	6.50	21:—	
N 440	"	D:o 3-ledare	0,38	3×0,7	vit	0.55	11:—	36:—
N 362	"	D:o 4-ledare	0,38	3×0,7	vit	0.70	14:—	48.50
N 61	Enkelledare E K U X Plastisol.	0,20	1×0,5	svart, vit, grå, röd, blå, grön	0.20	2.50	6.80	
N 68	Kopplingsstråd E K U B Plastisol.	0,50	1×0,80	transp. röd, vit svart, gul, grön	0.30	5:—	16:—	
N 118	Ledning R K X R för rakapparater m. m.	0,50	2 ledare 256 trådar	Benvit	1.40	28:—	95:—	

N:o	Typ	Trådantal diam. mm.	Färg m. m.	Pr mtr.	Pr 25 mtr.	Pr 100 mtr.		
N 390	Ledning för hörapparater m. m.	Extra mjuk 2-ledare	Hudfärgad	0.40	Pr 30 m rulle 6:50			
N 56	Telefonsladd, glansgarnsombfätning	4 ledare	Svart	2.80	55:—	190:—		
N 233	Nedledning, fört. koppark. Plastisol.	1×12×0,20	Transparent.	0.25	4:50	14:—		
N 385	Mikrofonsladd med flätad skärmstrumpa	Ytterd. 3 mm.	1×10×0,10	grå, svart	0.65	13:—	42:—	
N 387	"	Ytterd. 4,5 mm.	1×19×0,15	grå, svart	0.90	18:—	59:—	
N 386	"	Ytterd. 3 mm.	2×10×0,10	grå, svart	1:—	19.50	64:—	
N 132	Pickup-ledning med 2 skärmade ledare (stereoledning)	2×7×0,20	grå	1.10	21:—	72:—		
N 383	Bandkabel, förtent Bredd 9 mm.	300 Ohm	2×14×0,20	Transparent	0.40	8:—	26:—	
N 382	"	D:o Bredd 5 mm.	150 Ohm	D:o	D:o	0.55	11.50	38:—
N 70	Slangkabel G M P B Polytensolering	300 Ohm	2×7×0,30	Vit, svart	0.70	13:—	44:—	
N 228	Antennwire, kablade koppartrådar.		1×49×0,15	blank	0.40	8.50	28:—	
N 196	"	D:o	1×49×0,20	D:o	0.65	13.50	44:—	
N 197	"	D:o	1×49×0,25	D:o	0.95	19.50	65:—	
N 6	Koaxialkabel, flätad koppar- skärm, imp. 70 ohm.	Ytterd. 5 mm.	6×0,20	grå plast	1.10	22:—	72:—	
N 185	Signalkabel 8-ledare	Ytterd. 6 mm	8×1×0,5	Vit	1.25	24.75	82.50	



ISOLERAD KOPPARTRÅD

EE enkelemaljerad
DE dubbelemaljerad

Diam. mm	Mtr/hg	EE		DE	
		Nr	Pris/hg	Nr	Pris/hg
0,06	3800	N 198,	10:—	N 255,	12:50
0,08	2100	N 199,	6:20	N 256,	7:80
0,09	1700	N 236,	5:90	—	—
0,10	1400	N 200,	4:90	N 257,	5:50
0,12	950	N 238,	4:40	N 258,	5:—
0,15	620	N 239,	4:10	N 259,	4:60
0,18	440	N 240,	3:80	N 260,	4:30
0,20	360	N 241,	3:70	N 262,	4:20
0,25	230	N 242,	3:60	N 263,	4:—
0,30	160	N 243,	3:50	N 264,	3:90
0,35	120	N 244,	3:50	N 265,	3:80
0,40	90	N 245,	3:40	N 266,	3:70
0,50	57	N 246,	3:30	N 267,	3:60
0,60	40	N 247,	3:30	N 268,	3:60
0,70	29	N 248,	3:30	N 269,	3:60
0,80	22	N 249,	3:30	N 270,	3:50
1,00	14	N 250,	3:20	N 271,	3:40
1,20	10	N 251,	3:20	N 272,	3:40
1,50	6,4	N 252,	3:10	N 273,	3:30
1,70	5	N 253,	3:—	N 274,	3:20
2,00	3,5	N 254,	2:95	N 275,	3:15


Vid köp över 1 kg av samma sort lämnas 20 % rabatt på hg-priserna.



Gummikabel


Gummikabel, av extra prima fabrikat. Mjuka flertrådiga gummiisolerade kopparkaplar hoprivna o. omvulkaniserade med kraftigt gummi till en rund sladd.

Nr	Ledare o. area	Pr m	Pr 25 m	Pr 100 m
N 357,	2×0,75 kvmm	0:90	20:—	73:—
N 393,	3×0,75 kvmm	1:20	26:50	94:—
N 358,	2×1 kvmm	1:10	25:—	89:—
N 342,	2×1,5 kvmm	1:40	31:—	110:—
N 359,	3×1 kvmm	1:50	33:—	118:—
N 388,	3×1,5 kvmm	1:90	42:—	150:—
N 353,	3×2,5 kvmm	3:10	69:—	248:—
N 411,	4×1,5 kvmm	2:40	53:—	192:—
N 354,	4×2,5 kvmm	3:90	85:—	308:—
N 412,	5×1,5 kvmm	3:30	72:—	259:—




Sladdvinda T 962 av lackerat järn. En mycket praktisk konstruktion med fästplatta och skruvar för ett väggguttat (T 744 eller T 1886) i centrum av vindan för strömcuttag från sladden. Diam. 22 cm, bredd 14 cm. Rymmer över 200 m lampsladd. Pris utan sladd och väggguttat.


31:—




Sladd T 39 med 3 m plastkabel 2x0,75 med inbyggt stickpropp. Grå. S-märkt. 2:—




Testsladdar T 1032 med 90 cm ledning samt bananstift och krokodilklämror. Svarta och röda. Pr par 1: 80



Testsladdar T 940 med 60 cm ledning, bananstift och 13 cm lång isolerad testpinne. Svarta och röda. Pr par 1: 50




Testsladdar T 1064, med 2 mm stift och 13 cm långa testpinnar, röd o. svart. 60 cm ledningar. Pr par 1: 40



Testpenna T 1036 m, svart eller röd isolering. Kabeln lödes fast i stiftet. Längd 12 cm. Pr st. 0: 60



Testpenna T 2104 för bananstiftanslutning och med svart eller röd isolering. Längd 15 cm. Pr st. 0: 95




Kontaktprovare T 345 med 3 V batteri (T 432) o. glödlampa. Ca 1 m sladd med krokodilklämra o. bananstift. Kraftigt bakelithölje, längd 14 cm och diam. 3 cm. Pr st. 7: 90

Reservlampa T 346 2,5 V. 0,1 A. Prst. 0: 80


MÄTINSTRUMENT

Japanska precisionsinstrument med hög känslighet och noggrannhet till enastående låga priser

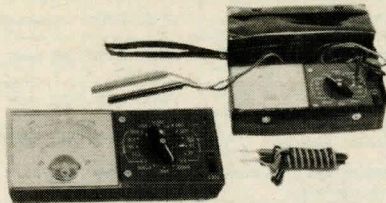

Universalinstrument T 771, typ KEW-22, är ett lätthanterligt och modernt instrument i storlek 165x70x40 mm med stor tydlig spegelskala och med överbelastnings-skydd. Mätområden: 0—6/12/60/300/1200V lik- och växelspanning (2500 ohm/V). 0—300 μA/3 mA likström. 0—20K/200K/2M ohm motståndsmätning samt —20 till +17 dB. Med testsladdar och batterier (2 st T 1396). 53:—

Väska T 853 av svart vinyl med bärrem, passande KEW-22. 4: 75




Universalinstrument T 773 med ett högkänsligt vridspoleinstrument med 35 μA strömförbrukning. Mått 105x160x65 mm, vikt 580 g. Mätområden: 0—10/50/250/500/1000 V likspanning (20.000 ohm/V). d: o växelspänning 10.000 ohm/V). 0—50 μA 0—2,5/25/250 mA likström, 0—5 Kohm/50 Kohm/500 Kohm/5 Mohm motståndsmätning samt —20 till +10 till +20 dB. Med testsladdar. (Batterier 2 st. T 1396). 92:—

Universalinstrument T 772, typ K-140 Kyoritsu. Högsta precision och känslighet med mätområde från 5mV till 5000V DC, från 1 μA till 10A och från 0,2 ohm till 20M ohm. Stor tydlig skala och elegant panel i kraftig bakelithölja med läderhandtag. Mått: 190x170x105 mm. Vikt 1,5 kg. Mätområde: 0—0,25V och 0—1V DC. 0—2,5/10/50/250/1000/5000V AC och DC. (Input resistans: 20.000 ohm/V DC och 5000 ohm/V AC. Strömförbrukning vid fullt utslag 50 μA DC och 200 μA AC.) 0—50 μA, 0—1/10/100/500mA DC, samt 0—10A DC. Motståndsmätning: 0—2K/200K/20M ohm m. resp. 12 ohm, 1,2K och 120K i skalans mitt. Decibelskala —20 till +50 i fyra mätområden. Med testsladdar och batterier. 177:—
Batterier: 1 st. T 847, 4 st. T 1396



Universalinstrument T 949, "Kewpet 7". Ett litet fickinstrument med spegelskala. Plastska storl. 95x57x30 mm. Mätområden: 0—15/150/1000 V lik- o. växelspänning (1000 ohm/V), 0—150 mA likström samt 0—100 K ohm. Med testsladdar. Batteri T 430. 24:—




Universalinstrument T 187, typ 370-WTR. Ett förstärkt precisioninstrument m. särskilt stora mätområden, t. ex. strömmätningar från 50 μA upp till 10 A. Mätområden: 0—500 mV, DC, 0—2,5/10/50/250/500/1000 V DC och AC. Inre motstånd 20.000 ohm/V vid DC. Strömmätning: 0—50 μA, 0—1/10/100 mA/1A/10 A DC. 0—100 mA/1A/10 A AC. Motståndsmätning: 0—5K/50K/500K/5M/50M ohm med respektive 34, 340, 3400, 34K och 340K i skalans mitt. Storlek 180x134x80 mm. Vikt 1,4 kg. Med batterier och testsladdar. 155:—



Universalinstrument T 1139, Kaise SK-20. Ett precisioninstrument i fickformat, som med sitt höga inre motstånd undgår de missvisningar, som mera strömförbrukande instrument kan ge vid belastning av svaga strömkretsar. Vridspoleinstrumentets egenförbrukning endast 34 μA.

Mätområden: 0—250 mV, 0—10/50/250/500/1000 V, DC likspänn. (20.000 ohm/V). 0—10/50/250/500/1000 V, AC växelspanning (10.000 ohm/V). 50 μA, 25 och 250 mA likström. Motståndsmätning: 7K, 700 K, 7 Mohm med resp. 70, 7K, 700K i skalans mitt. Decibellskala: —10 +22 dB o. +20 +36 dB. Svart bakelithölje i storl. 130x86x33 mm. Med testsladdar och batterier (2 st T 1396). 52:—



Rörvoltmeter T 184 (KEW-116) är ett känsligt och tillförlitligt precisioninstrument med hela 11MΩ ingångsmotstånd o. med utomordentl. frekvensegenskaper, som möjliggör AC-mätningar från 15 Hz upp till 10 MHz. Mätområden: 0—1,5/5/15/50/150/500/1500 V, AC och DC. Motstånd 0—1K/10K/100K/1M/10M/100M/1000M med 1/100-del av mätvärdet i skalans mitt. —20 till +65 dB. Rör: 6AL5 o. 12AU7. Driftspänning 220V växelström. Vikt 1,8 kg. Storl. 190x130x95 mm. Testsladdar och instruktionsbok på engelska medföljer. 185:—


Extra utrustning för mätning av höga frekvenser o. höga spänningar.

HF-prob T 185 för 300 Mc. 42:—

HV-prob T 186 för 30.000 V. 48:—



Universalinstrument T 1387 i behändigt fickformat 10x7x4 cm. Mätområden: 0—5/50/250/750 V lik- och växelspanning (2000 Ohm/V). Likström 0—250 mA samt motståndsmätning 0—100 Kohm. Med testsladdar. (Passande batteri T 430.) 24: 50



Fickinstrument T 1138. Ett praktiskt serviceinstrument för montörer att alltid ha till hands i fickan. Mätområden: 12/300/600 V lik- och växelström (1000 ohm/V) samt motståndsmätning 200—50K ohm. Storl. endast 19x130 mm. 26:—
Passande batteri T 430.

MÄTINSTRUMENT

Precisionsutförda vridspoleinstrument med permanent o. med noggrannhet 2 %. Panelfront av glasklar plast. Milliampere-metrarnas spänningsfall 50 mV vid fullt utslag.

Vid order uppgiv önskat mätområde.




Voltmeter T 1094, likström. Mätområde: 0—3, 0—10, 0—50, 0—150, 0—300 eller 0—500 V (DC). 1000 ohm/volt. Panel 42x42 mm. 14: 75

Ampèremeter T 1093, mätområde: 0—5, 0—15 eller 0—50 A likström (DC). Panel 42x42 mm. 16:—


MilliA-meter T 1092, mätområde 0—10, 0—100 eller 0—500 mA likström (DC). Diam. 38 mm, panelfront 42x42 mm. 14: 75



Ampèremeter T 1095, likström. Diam. 38 mm, panel 42x42 mm. Typ Mätområde Pris
A 30—0—30 A 15: 50
B 50—0—50 A 16:—
C 75—0—75 A 17:—



Rörprovare T 347 för 220 V. Kan användas för testning av amerikanska rör, men även för de flesta europeiska för vilka motsvarighet till amerikansk beteckning finnes. Förteckning över inställning och testbelastning medföljer. Apparats storlek: 21x18x7 cm. Apparaten visar rörens kondition på en graderad och färgmärkt skala. 135:—




MikroA-meter T 1087, mätområde 0—100 μA likström. Diam. 70 mm, front 85x78 mm. Inre motstånd 1000 ohm. 29:—

MilliA-meter T 1088, mätområde 0—1, 0—10, 0—50, 0—100, 0—200 eller 0—500 mA likström. Panel 85x78 mm. Pr st. 23:—

Ampèremeter T 1089, mätområde: 0—1, 0—5, 0—15, 0—30 eller 50—0—50 A likström (DC). Panel 85x78 mm. 22: 50

Voltmeter T 1090 likström. Mätområde: 0—3, 0—10, 0—50, 0—100, 0—150, 0—300 eller 0—500 V (DC) 1000 ohm/volt. Panel. 85x78 mm. 22: 50

Voltmeter T 1091 för växelström. Instrumenthusets diam. 70 mm med fyrkantig frontpanel 85x78 mm. Mätområde 0—300 V (AC). 1000 ohm/volt. 22: 50



Panelinstrument, miniatur. Diam. 26 mm. Frontpanel i svart bakelit 30x30 mm. Vridspoleinstrumenten med inbyggd likriktare. Vid order uppgiv önskat mätområde.

DC likström. AC växelström.

T 1201, 200 μA. DC inre motst. 700 ohm. 13: 50


T 1202, 1, 10, 100 eller 500 mA. DC. 12:—

T 1203, 3, 10, 25, 150 eller 250 V. DC. 11: 50

T 1204, 10, 50, 150 eller 300 V. AC. 12:—


T 1205, 3 mA. AC. 12:—

T 1206, VU-meter. —20 till +3 och 0—100 %. 14: 50



Voltmeter för både lik- o. växelström. Två mätområden. Kapsel av bakelit. Diam. 68 mm.


Nr Mätområden
T 1609, 0—6 och 0—120 V.
T 279, 0—6 och 0—240 V.
T 1670, 0—12 o. 0—240 V.
26: 50




Voltmeter T 277 med två mätområden 6 V o. 300 V lik- o. växelstr. Ett pömt instrument för montörer. Kraftigt bakelithölje, storl. 70x70x30 mm. Provspänning 2000 V. Strömförbrukning 6 V/80 mA. 300V/15 mA. Med mätsladdar. 44:—

SKALWIRE

Skalwire N 326, 7-trådig knytnar silkestälwire f. radioskalar o. dyl. Pr mtr 25 m 100 m
0: 25 3: 50 9: 75



MOTSTÅNDSATS




Motstånd. Induktions- och kapacitetsfria massamotstånd. Tolerans 10 %. Med lödrådar. 1/4 och 1/2 W-motstånd är förpackade 5 per värde.

Nr	Max. bel.	Pr	5-förp.
T 764	1/4 W	0:	80
T 774	1/2 W	0:	90

Värden: 27, 33, 39, 47, 56, 62, 68, 82, 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 620, 680, 820, 1 K, 1,2 K, 1,5 K, 1,8 K, 2,2 K, 2,7 K, 3,3 K, 3,9 K, 4,7 K, 5,6 K, 6,8 K, 8,2 K, 10 K, 12 K, 15 K, 18 K, 22 K, 27 K, 33 K, 39 K, 47 K, 56 K, 68 K, 82 K, 100 K, 120 K, 180 K, 220 K, 270 K, 330 K, 390 K, 470 K, 560 K, 680 K, 820 K, 1 M, 1,5 M, 2,2 M, 3,3 M, 4,7 M, 10 M.

Nr	Max. bel.	Pr st
T 775	1 W	0:35
T 776	2 W	0:45

Värden: 47, 100, 220, 330, 470, 680, 820, 1 K, 1,5 K, 2,2 K, 3,3 K, 4,7 K, 6,8 K, 8,2 K, 10 K, 15 K, 22 K, 33 K, 39 K, 47 K, 68 K, 82 K, 100 K, 120 K, 180 K, 220 K, 330 K, 390 K, 470 K, 560 K, 680 K, 820 K, 1 M, 1,5 M, 2,2 M, 3,3 M, 4,7 M, 10 M.



Selenlikriktare T 2188, bryggkopplade för maxim. 30 V och 80 mA. 2: 25

Nr	spänn.	likstr.	Pris
T 2180	125	80	3: 60
T 2183	250	50	4: 50
T 2108	250	85	5: 70
T 2109	250	130	7: —

Bryggkopplade:
T 2184 30 600 6: 75
T 2185 125 140 5: 60
T 2187 250 75 6: —
T 21010 250 100 7: 20
T 21011 250 125 8: 40

Kristalldioder:
T 1377, OA 160 = OA 70. Pr st. 1: 10
T 1378, OA 161 = OA 81. Pr st. 0: 90
T 1379, OA 172 = OA 79. Pr par 1: 90
T 1380, OA 150 = OA 91. Pr st. 0: 95

Motstånd, trådlindade med keramisk isolation på porslinsrör. Tål hög temperatur.

T 579, två lindningar: 20 ohm och 60 ohm, med 45 ohm uttag. 30 W. 30x90 mm. 1: 20
T 580, 200+500 ohm. 26 W. 1: 50
T 581, 200+500 ohm. 18 W. 1: —
T 582, 100 ohm. 26 W. 1: —
T 583, 200 ohm. 26 W. 1: —
T 584, 50 ohm ställbart. 26 W. Storl. 15x75 mm. 1: 50




Kiseldiod. DC 500 mA. Diam. 10 mm. Schema för 6 olika likriktarkopplingar medföljer.


Nr PIV = AC Pr st.
T 105 400V 140 2: 40
T 106 800V 285V 3: —
T 107 1200V 425V. 4: 75

Kiseldiod T 2189 BY 250, speciellt f. TV. Max. belastning kont. 220 V, 0,45A. 4: 90

TRANSISTORER




ANSLUTNINGSTRÅDARNAS FUNKTION sett från undersidan
R = Röd markering B = Bas C = Kollektor




Transistorer för radio.
T 1439, typ OC 44 3: 90
T 1460, typ OC 45 3: 50
T 667, typ OC 70 2: 50
T 1071, typ OC 71 2: 40
T 1072, typ OC 72 3: 50
T 1461, 2x OC 72 6: 50
T 1073, typ OC 74 3: 50
T 1096, typ OC 169 4: 75
T 1083, typ AF 114 4: 30
T 1084, typ AF 115 3: 90
T 1085, typ AF 125 3: 90

Transistorhållare T 1518. Pr st. 0:70, duss. 7:20




Defektorspole T 1450, med 4 uttag och vridbar återkopplingspole. Enhållsmontage. För mellan- o. långvåg. 6: 50



RADIORÖR


föras i lager enligt särskild rörlista nr B 56, som jämte rabattvillkor sändes på begäran.

40 % rabatt!



Spolstomme T 1386 av hårt isolationsmaterial med 4-polig, lösskrubbar bottenplatta. Spoldiam. ca 35 mm, längd 50 mm. Passar rörhållare T 741. 1: 20

Spolstomme T 1178 med gängad järnpulv.-kärna Ytermått 20x30 mm. 0: 95




HF-drossel, sektionlindad. I. På bakelitkärna. T 661 1 mH 18x9 mm. 2: 35

T 662 2,5 mH 18x12 mm. 3: 10

II. På järnpulverkärna. T 664 2,5 mH 15x10 mm. 3: —
T 665 10 mH 21x12 mm. 3: 60


Spolsats T 1221. Färdigmonterat spolstomme för radiobyggaren. 4 spolar: K 1 (15,5—26 m.), K 2 (25—50 m.), M (185—590 m.) och L (750—2000 m.). Kopplingschema till enkel mottagare medföljer till vilken även pickup kan inkopplas. Axeldiam. 6 mm. 11: —



NÄTTRANSFORMATORER

Nättransformatorer, oakselade med fria uttag av mjuk kabel. Primär 110—127—220 V.


Nr	Sekundär	Vikt kg	Pris
T 353	2x250V/50mA, 6,3V/2A	1,3	26:—
T 676	2x300V/120mA, 2 · 3,15V/5A, 5V/3A	3,3	47:—
T 677	2x400V/165mA, 2 · 3,15V/3A, 5V/3A	3,6	51:—
T 678	2x(500—600—735) V/225 mA	6,7	97:—
T 679	6,3V/5 A, 5V/3 A	1,8	27:50
T 680	2x3,15V/5 A	0,9	21:50
T 681	2x2,5V/5 A	0,9	23:—



Nättransformator T 1227. Primär 110 och 220 V. Sekundär: 2x280 V/85 mA. Med uttag även för 2x260 och 2x240 V. 6,3 V/3,8 A. 6,3 V/0,9 A. 4 V/1,1 A. Storl. 90x90x70 mm. Vikt 1,7 kg. 19: —




Nättransformator T 1228. sparkopplad. Primär 125/220 V. Sekund.: 1x300 V/50 mA. 4 V/1,1 A. 6,3 V/7,5 A. 4 V/3 A. Storl. 65x55x70 mm. Vikt 0,8 kg. 12: 50



Sildrossel T 1136, max. belastning 200 mA. Likströmsmotstånd ca 150 ohm. Induktans 21 H vid 100 mA. 10 H vid 200 mA. 24: 50

Sildrossel T 682. Max. ström 300 mA, motstånd ca 125 ohm. Induktans 10 H vid 200 mA. Vikt 1,8 kg. 26: —


Sildrossel T 2141, max. belastning 100 mA. Likströmsmotstånd 500 ohm. Induktans 20 H vid 60 mA. 11: 50



Mikrofontransformator T 2017, omsätt. 1:40. Passar låghögiga mikrofoner. 10: 50

Hörtelefontransformator T 422 f. anslutning av hörtelefon (2000—4000 ohm) till låghögigt högtalaruttag (2—10 ohm) på radio. Max. 1 W. 9: —


Lågfrekvenstransform. T 2018, omsättning 1:3. Vikt 440 gram. 12: 50



Utgångstransformator T 1229. Primärimp.: 3500, 4500 och 7000 ohm. Sekundär 0—2,5—4—15 ohm. Vikt 0,5 kg. 8: 75



Hornhögtalare T 1405 består av reflexhorn m. drivanordning f. max. 5 W belastning. Impedans 8 Ohm. Total längd 17 och diam. 16 cm. Kraftigt fästbygel av galv. järn för montering utomhus. Vikt ca 0,9 kg. 79: —



HÖGTALARE av bästa fabrikat i mod. utförande. Tonomfång 50—10.000 p/s Impedans 3,2 ohm, utom T 416—T 417 som är på 16 ohm. T 1590 finns för 3,2 eller 16 ohm.

Märke	Sinus	Max. effekt	Vikt	Pris
Nr	Diam.			
T 1602	2 1/2"	7 cm	2,0 W	145 g 10: 50
T 1586	4"	10 cm	3,5 W	250 g 11: —
T 1587	5"	13 cm	5,0 W	295 g 11: 75
T 1588	6 1/2"	17 cm	4,0 W	355 g 12: 50
T 1589	8"	20 cm	5,0 W	425 g 16: —
T 415	8"	20 cm	6 W	560 g 27: 50
T 1590	10"	25 cm	8 W	750 g 26: —
T 416	10"	26 cm	15 W	2295 g 67: —
T 417	12"	31 cm	15 W	2530 g 95: —

Bredbandshögtalare, 60—16.000 p/s 16 ohm. Ticonalmagnet. Bästa high-fidelitykvalitet. T 673 max. effekt 5,0 Watt, övriga 6,0.

T 673	6"	17 cm	8.500 gauss	425 g	18: 50
T 674	6"	17 cm	12.500 gauss	690 g	26: —
T 715	8"	20 cm	12.500 gauss	560 g	34: 50



Oval högtalare med utmärkt ljudkvalitet. Imp. 3,2 ohm vid 400 p/s.

Märke	"Sinus"	20 W	155 g	10: 50
T 1604	2"x3"	4,0 W	295 g	11: 50
T 298	4"x6"	4,0 W	330 g	14: —
T 1605	5"x7"	6,0 W	580 g	20: 50
T 299	7"x10"	6,0 W	580 g	20: 50



Högtalare T 1403, "Westwell P-8", för Hi-Fi med frekvensområde 40—15000 Hz. Diam. 8". Impedans 8 Ohm vid 400 Hz. 9500 Gauss. Normalbelastning: 3 W. Max. belastning: 6 W. Vikt ca 900 g. Inbyggd i kraftigt, lackerat plåthölje. Resonansfrekvens 50—80 Hz. 29: 50



Högtalare T 45, bredbandshögtalare med utsökt ljudkvalitet. Extra smal, storl. 35x9 cm. Impedans 4 ohm. 14: —



Högtalare T 1409 (MA-239). Hi-Fi-högtalare i ny konstruktion med dubbel kon av metallbelagd plast. Frek. omfång 25—15.000 p/s. Resonansfrekvens 30 eller 50. Impedans 8 eller 16 ohm. Max. input 20 W. Storlek 230x91 mm. Vikt 2 kg. 69: —




Högtalare T 1404, "Westwell CS-20", för Hi-Fi och stereoeinstudiast. Består av 2 st koaxialhögtalare för låga, mellan- o. höga frekvenser. Frekvensområde 40 20000 Hz. Reson-frekv 40—50 Hz. Magnetsystemen har vardera 10000 Gauss. Impedans 8 eller 16 Ohm vid 400 Hz. Diam. 8". Vikt ca 2 kg. Max. belastning 8 Watt. Inbyggd i kraftigt, lackerat plåthölje. 64: —




Högtalare med 8000 Gauss magnetsystem o. 3,5 Ohms impedans vid 600 Hz. Frekvensomfång i Hz.
Nr Diam. Frekvens-Pris omfång
T 1391 3,5" 150—9000 6: 50
T 1392 5" 100—10000 6: 75



Högtalarkontroll T 1441, lämpl. för t.ex. bilar m. en högtalare bak o. en fram. Högtalarna balanseras till bästa ljudnivå. Medger även val av ena el. andra högtalaren. 3: 75




Bihögtalare T 449, kondiam. 5" och lågohmig tal-spole. Utmärkt ljudåtergivning, speciellt lämplig som bihögtalare genom att högtalaren är monterad i en plastkåpa m. 6 1/2" diam. Den praktiska placeringen i kåpan gör att högtalaren kan placeras nästan var som helst i bilen. Imp. 5 ohm. 34: 50




Extrahögtalare T 803 speciellt avsedd för transistor-mottagare. Längd 30 cm, diam. 9 cm. 2 m sladd och 2 kontakter medföljer. Inkopplad i uttaget f. örön-telefon ger denna högtalare ett fylligt ljud även till den minsta fickmottagare. 11: 75




Extrahögtalare T 825 passar utmärkt till små transistorbandspelare, som härigenom får ett betydligt bättre och fylligare ljud tack vare att högtalarlådan är av trä. Lockerdar trälåda m. tygklädd framsida. 22x14x8 cm. Med oval högtalare 4x6", 1,5 W, 8 ohm. Sladd med miniatyr-propp medföljer. 24: —



Galler T 801 av benvit eller svart plast. Avsett för högtalåröppningen på apparatlådor eller som ventilationsgaller m. m. Extrahögtalare kan elegant byggas in i t. ex. ett köks-skåp. Plan undersida, storl. 9x17 cm. Pr st. 0: 90, duss. 9: —



Galler T 799, av ljusgrå plast i storl. 67x120 mm. Restparti. Pr st. 0: 30, duss. 2: 40



Extrahögtalare i låda av sapelimahagny. Med volymkontroll. T 252 med 5" högtalare. Belastning 2 W. Lådans storlek 16x15x9 cm. 32: —

T 516 m. 6" högtalare. Belastning 3 W. Lådans storlek 23x20x12 cm. 42: —



Extrahögtalare T 1164. För den som fordrar en sekundärhögtalare med extra förstklassigt ljud, även för stereoanläggningar. Högtalaren är en 5x8" ovalhögtalare med bredbandskvalitet. 8 ohm. I mahognyfanerad låda o. med volymkontroll. 56: —

STEREO



Hörtelefon T 543, ELEGA Hi-Fi. De Luxe DR-62C. En högklassig stereo-hörtelefon med svampgummilister, som gör den mycket mjuk och behaglig att bära. Volymkontroll med ratt i vardera dosan. Utsökt återgivning från de högsta till de lägsta tonerna. Frekvensområde: 25—17.000 p/s. Imp. 8—16 ohm. Max. 0,5 W. Med 1,5 m sladd och stereopropp. Vikt 360 g. 38: —



Överbelastningskydd T 544 till ovanst. hörtelefon. Användes vid anslutning till högre utgångseffekter. Med stereojack och anslutnings-trådar. 4: 90




Hörtelefon T 158 OMEGA. 2x2000 Ohm. Extra känslig och ljudstark. Dubbelringmagnet av högvärdigt Wolframstål med mjukjärnspolskor. Dubbel, läderklädd bygel o. vita telefon-dosor 130 cm ledn. 18: 75



Hörtelefon T 1388, 2x1000 Ohm. Vita telefon-dosor m. svart baksida. Högklassiga magneter. 1 m anslutningsledning. 8: 50

Hörtelefon T 176 OMEGA, 2x2000 Ohm. Av svart bakelit med enkel stålbygel. Wolframagnet 130 cm lång anslutningsledning. 12: —

Hörtelefon T 743, 2x5 Ohm, samma som T 158. Kan anslutas direkt till en radios extra högtalareuttag. 18: 50




Högtalare T 946. Dynamisk miniatyrhögt. 1 1/2". Storlek 40x40x25 mm. 10 ohm, 50 mW. Utan transf. 9: —

Transformator T 944 för högtalare, 10 ohm — 2 K ohm. 24x17x19 mm. 2: 25

Hörtelefon T 344. Enkel-kapsel i svart bakelit m. 100 Ohms magnetsystem. Fabrikat LM Ericsson. Restparti. 1: 75

Hörtelefon, enkel. Dosa av vit bakelit, utan snören o. byglar. OMEGA. Nr. Magnet Ohm Pris
T 1366 Wolfram 4000 6: 75
T 1367 Special 2000 8: —
T 1368 Special 4000 8: 50




Örontelefon med permady-namiskt magnetsystem, ca 1 m sladd och stickpropp. Storlek 18 mm diam.

Nr	Propp	Imp.	Pris
T 1567	2,5	8 ohm	1: 70
T 1568	3,5	8 ohm	1: 75
T 1569	2,5	3000 ohm	2: 50
T 1570	3,5	3000 ohm	2: 50




Örontelefon T 1301 av ny, lufttät konstruktion som förmedlar ljudet rent och klart. Med ca 1 m sladd och 3,5 mm stickpropp. Imp. 8 Ohm. 3: 90



Stetoskop T 1306 för anslutning till öröntelefon, som bör limmas fast. 1: 70


Hörtelefon T 1307, 8 ohm dynamisk öröntelefon med sladd och 3,5 mm stickpropp monterad med stetoskop T 1306. 3: 50



Kuddhögtalare T 1390 av specialplast, kristallsystem med impedans 40 KOhm vid 1 KHz. Diam. 57 mm. Platt modell för placering t. ex. på eller under huvudkudden. Ca 1 m sladd medföljer. 6: 20



Örontelefon T 1131 med högkänsligt kristallsystem. 1 m. sladd. Lämplig för kristallmottagare, reseradio m. m. Utan stickpropp. Pr st. 1: 95, duss. 18: —




Om två öröntelefoner med kristallst. sammankopplas med en längre ledning, kan den ena eller andra telefonen tjänstgöra som mikrofon, och avlyssning kan ske på långt håll utan förstärkare eller batteri.

ENDAST!




Kristallmottagare T 1247 f. mellanvägsbandet. Hölje av plast. Storlek: 75x50x20 mm. Självförsörjande, fordrar inget batteri och kan användas var och när som helst. Driftsäker och enkel att manövrera. Räckvidden beror på sändareffekten, men är som regel minst 2 mil. Med öröntelefon och antennsladd. Lev. i vinylhölje med bärrer. 7: —

OBS. Kristallmottagare kunna i allmänhet endast användas inom ett område intill ett par mil från en sändarestation. Vid goda mottagn.-förhållanden och med en bra utomhusantenn kan i vissa fall betydligt avlägsn. stationer höras.




Radio T 1500, Tama-Tone är en effektiv 2-transistor fickradio med utmärkt hörbarhet och ljud för mellanvägsbandet 185-560 m. Med 6 cm högtalare. Levereras i väska med öröntelefon och batteri (T 934). Storlek 100x65x30 mm. Reklampris. 17: 50

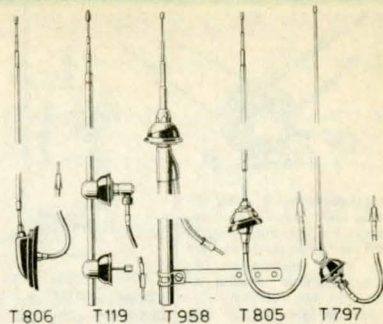

Bilantenn, förstklassigt fabrikat med vattentäta packningar mellan lederna. Samtliga med ca 1 m skärmd anslutningskabel och kompletta med beslag för fastsättning. Metalldelarna blankförkromade.
T 806, 3-delad sidantenn längd 60—150 cm med böjbar länk vid väder. 19: —
T 119, 4-delad sidantenn, 57—197 cm. 19: 75
T 958, 4-delad torpedantenn, längd 3—192 cm. 24: 50


T 805, 3-delad toppantenn med böjbar länk. Passar alla biltyper. Längd 50—160 cm. 17: 50

T 797, glasfiberantenn, längd 130 cm, i färgerna röd, benvit eller svart. En anten, som motsår allt, tål våldsamt böjning. Ställbart fäste så att den kan monteras var som helst på bilen. 21: —




Skarvsladd till bilantenn. Skärmd sladd med skarv-kontakter.

T 1519	0,5 m	4: 30
T 1520	1 m	6: 20
T 1521	2 m	10: —
T 1522	3 m	13: —
T 1523	4 m	14: 80




Antennsladd T 1288. Längd c.a 3 m. Försedd med två bananstick och en krokodilkälla. Lämplig f. jordledning radio—värmelem. o. dyl. 1: 25

T 1287. Som ovan, men m. dvärgstift o. krokodilkälla, passande de flesta transistorapparater. 1: 30



Antenner av förkrom. mäsing med 6 resp. 8 utdragbara sektioner.
T 2192 längd 13—60 cm. Diam. 6 mm. 4: 75
T 2193 längd 15—90 cm. Diam. 8 mm. 6: —


T 1614 längd 22—98 cm. Diam. 6 mm. 5 sektioner. 4: —



Delningsfilter T 1443, för uppdeln. av en 300-Ohms nedledning till 2 mottagare. Med skruvar för festsättning. Storlek: 45x40x25 mm. 2: 50




Inomhusantenn T 1436 för både UKV och TV alla kanaler. En verkligt suverän antenn, som med en rätt kan exakt avstämmas för alla frekvenser mellan 41 och 224 Mc. Täcker därmed alla kanaler och kan trimmas in för bästa mottagning. Antennbågen som är av förnicklade stålband kan skrivas ut till en längd från 20 till 140 cm genom att vrida en rätt. Lackerad metallfot m. gumifötter. **17: 75**

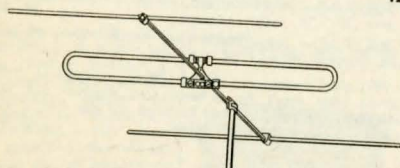


Bilantenn T 41 med stabilt fäste att sätta på rutan. Monteras enkelt och sitter säkert. Med 90 cm långt, löstagbart glasfiberspröt i vitt, rött eller blått. Anslutningsladdan är 1,5 m med bilradioprop. Passar alla bilar. **12:—**


TV-antenn T 782 av aluminiumrör. Dipol med reflektor och direktor samt mastfäste. För 240—300 ohms anslutningskabel. 6,5 dB. Riktvt. 7:1. Endast för kanal 5—10. **24:—**

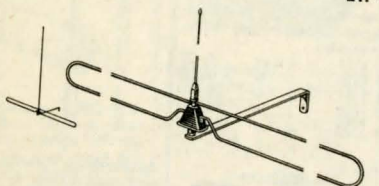


UKV-antenn T 719 av 5 mm polerad aluminiumtråd. Kombinerad med 3-delad stavantenn, höjd 150 cm. Vridbar och med galvaniserat fäste för fönster eller vägg. Skruv för montering samt 6 st. isolerade stift för antennledningens medföljer. En utmärkt antenn till oslagbart pris. **18:—**



Skorstensfäste T 1069. Dubbelt fäste för antennmast. Kraftigt och gediget utförd och korrosionssäkrat helt varmgalvaniserat. Det är enkelt och snabbt att montera o. sitter säkert. Bandlängd 2x5 m. **21:—**



Askskydd T 1259 för TV-nedledn. (band- el. slang-kabel). Fäste för montering på vägg. Skyddet sitter 10 cm från väggen. Nedledningen dras genom skyddet och detta jordas med kopparlina, t. ex. N 441. **4: 90**

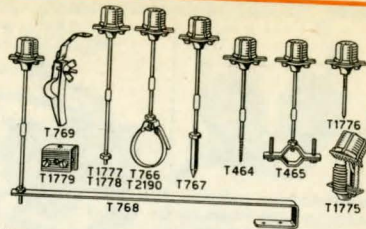

Isolatorer som passar både band- och rundkabel. **Tegelisolator T 768** för montering under tegelpanna. Avbärarens längd 25 cm. **2: 80**

Falsklämma T 1779 med 2 fästskruvar och 3 hål för avbärare. **0: 95**

Takrännklämma T 769 med 3 hål för avbärare och skruv med vingmutter för montering. **2: 20**

Avbärare passande samtliga klämmor och fästen. **T 1777.** Längd 10 cm. **0: 90**

T 1778. Längd 25 cm. **1:—**

Spännbandsisolator för montering på rör eller liknande med diam. 20—60 mm. **T 766.** Avbärarlängd 10 cm. **1: 25**

T 2190. Avbärarlängd 5 cm. **0: 70**

Väggisolator T 767 med spets av stål för inslagning i såväl trä som sten. Längd 10 cm. **1: 25**

Väggisolator T 464 med träskruvsgänga. Längd 10 cm. **0: 75**

Mastisolator T 465 för rör med 18—45 mm diam. Längd 10 cm. **1: 40**

Väggisolator T 1776 med inslagsspets. Längd 55 mm. **0: 75**


Isolatorhuvud T 1775 i reserv passande samtliga avbärare. **0: 60**




Mastisolator T 1219, f. TV-nedledn., band- el. slang-kabel. Galv. och försedd med vingmutter för snabb monter. Plasthuvud. Längd: 17 cm. **Pr st. 1: 25, duss. 12: 60**




Antenngenomföring T 1816 av isolitrör. Längd cm: 10 20 **Pris pr st. 0: 60 0: 80**



Antennisolator T 65 av porslin, storlek 27x36 mm. **Pr st. 0: 60**




Jordledningsklämma T 466 ställbar för olika rördiam. **Pr st. 0: 60 duss. 5: 40**

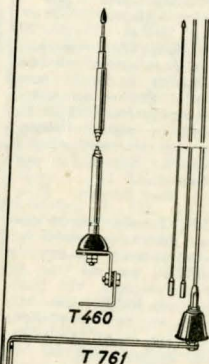


Fönsterantenn T 460 av bilantennstyp, 4-delad och av förn. mässing med ställb. fäste för montering på tak, fönsterkarm el. båt. Längd 2 mtr. **12: 75**

Stavantenn T 761 av aluminium, tredelad med blixtskydd. Längd 160 cm. Med fäste för vägg eller fönster. **7: 50**



Spiegel U 1208 för inspektion, reparation m. m. i TV, radio, motorer o. s. v. Spgeldiam. 25 mm med 15 cm skaft av böjlig stölfjäder och dessutom 15 cm löst förlängningsskaft. **3: 50**



TV-trimsats T 1300 med 7 olika specialverktyg av seg specialplast. I fodral 14:—



Antennomkopplare m. bakelitsockel, längd 10 cm. Nr. Färg **Pr st. 1:—**

T 2100, brun **Pr st. 1: 20**

T 2101, vit **Pr st. 1: 20**




Omkopplare. Tvåpolig, för TV-antenn o. d. T 983 4x10 cm. Tysk. **Pr st. 2: 20**


T 1124 4x6 cm. Japansk. **Pr st. 0: 95, duss. 9: 60**



Omkopplare T 1284, 2-vägs. Bakelitplatta, 4x5 cm. med två fästhål. **1: 50**




Antennförstärkare T 23, fabrikat Philips ATS 323, för montering på masten under antennen. Kraftförsöringen sker via antennledning från en medföljande kapslad transformator, som placeras invid motagaren. Såväl bandkabel som koaxialkabel kan användas. Förstärk. är lämplig för mindre centralanläggningar, för TV-DX-are och för att eliminera kabelförl. vid mycket långa nedledningar. Förstärkning 20 dB, effektförbrukning 12 W, 220 V växelström. S-märkt. Med långlivsror E 88 CC. Enkanalig. Endast kanal 4. Riktpris 270:—. Ett begränsat parti utförsäljes för **50:—**




Pinnkontakt T 1516 för bilantenn. **0: 60**

Kontakthylsa T 1517 för pinnkontakt. **1:—**



Rumisolator av plast med stålstift. **T 991** för antenntråd. **T 991** för bandkabel. **1Pr st. 0: 20, duss. 1: 70**




Isolator av plast med stålspik. **T 1154** f. rund kabel. Diam. mm **4 6 8**

Pr duss 0: 45 0: 60 0: 70

T 1155 för bandkabel. **Pr duss. 0: 80**



TV-prop T 1255 av vit plast. Stiftlängd 18 mm, stiftdiam. 4 mm. **Pr st. 1:—**




Kabelkoppling av förnickl. mässing för enpolig skärmad mikrofonkabel. **T 1447** hankont. **T 1448** honkont. **Pr st. 0: 75, duss. 7: 20**




Telefonprop T 941, längd 60 mm, diam. 6 mm, med jack. **Pr st. 1: 25, duss. 12: 60**



Telefonjack T 1123. Helt i förn. mässing med brytare. Passar 1/4" proppar. **Pr st. 0: 95, duss. 9:—**



Telefonprop T 1122 med bakelitiskaft. 1/4" Längd 74 mm. **Pr st. 0: 90, duss. 8: 40**



Telefonprop T 702, i likhet med T 1122 men med förkromat metalliskaft för skärmning. Längd 65 mm. **Pr st. 1: 50, duss. 15:—**



Stereoprop T 703, med bakelitiskaft, 3-pol. Längd 75 mm. 1/4". **Pr st. 1: 50, duss. 15:—**



Stereojack T 704, helt i förn. mässing, 3-pol. Passar 1/4" propp. **Pr st. 1: 60, duss. 16: 20**




Sladdkontakt T 1146 av svart bakelit. För 1/4" telefonproppanslutning. **Pr st. 1:—, duss. 9: 60**

Sladdkontakt T 1148, lika föregående men för STE-REO-proppanslutning. (T 703). **Pr st 1: 50, duss. 15:—**




Telejck för väggmontering, pass. telefonprop T 162. **T 971,** utanpåliggande. **6: 40**


T 973, för infällning. **6: 90**



Miniaturkontakt T 961, består av prop, diam. 3,5 mm, längd 28 mm, med plastiskaft samt jack med brytare. **Pr st. 0: 90, duss. 7: 80**




Miniaturkontakt T 1134, prop o. jack. Proppdiam. 2,5 mm., längd 24 mm. **Pr st. 0: 90, duss. 7: 80**



Mikrofonkontakt. Oförväxlarbar. För t. ex. mikrofonkabel, radio-bandspel-kabel, stereokopplingar o. d. Kabelanslutning. medelst lödning. Förnickl. Propp- o. skarvuttag med PVC-hylsa. **T 1243** 3-poligt. **Pr st. 0: 60, duss. 6:—**

T 1595 5-poligt. **Pr st. 0: 65, duss. 6: 60**



Prop T 1244, 3-poligt. **Pr st. 0: 95, duss. 9: 60**

Prop T 1594, 5-poligt. **Pr st. 1: 10, duss. 10: 80**

Skarvuttag T 1245, 3-poliga. **Pr st. 1: 30, duss. 12: 60**


Skarvuttag T 1596, 5-poligt. **Pr st. 1: 40, duss. 13: 80**



Mikrofonkontakt av förkromad mässing. **T 358.** Chassiskontakt **1: 10**


T 348. Sladdkontakt **1: 80**

T 349. Skarvkontakt **1: 20**



Förvandlingsprop T 481 passande till sladdkontakt T 348. **1: 75**


Mikrofoner



Mikrofon M 472, utan riktverkan, lämplig för golvstativ eller f. upphängning. Med dubbla kristallsystem i den förkromade, perforerade metallkåpan. Känslighet —52 dB. Frekvensomr. 50—7.000 p/s. Höjd utom hållare 13 cm.

26: 50

Stativ M 599 med förkromat och toppskruv, som passar mikrofoner. Tung, quten, svartlackerad fot. Vikt 2,2 kg. Höjd 70—170 cm. 29:—




Mikrofon M 628. Kristallsystem med känslighet —62 dB o. frekvensomfång 100—8.000 Hz. 2200 Ohms impedans vid 1 Khz. 3/8" monteringskruv. Tillv. av förn. metall och blankpolerat, svart plastmaterial. Kompl. med halsrem, stativfäste o. sladd. Diam. 32 mm. Längd Längd 17 cm. 19:—




Mikrofon M 546. Liten kristallmikrofon i plasthölje 43x66x26 mm med strömbrytare, Känsl. —52 dB. Frekv. 60—6.000 p/s. För mindre bandspelare m. m.

13: 50




Mikrofon M 171, dynamisk AIWA, DM-51. Kompakt o. elegant utförande m. tungt och stadigt bordstativ. Lätt löstagbar för handbruk. Längd 200 mm. Känslighet: —75 dB (600 ohm), —55 dB (50 Kohm). Frekv.-omfång: 50—15.000 p/s. Med tal strömbryt. Impedans: 600 ohm eller 50 Kohm. Onskat värde anges vid order

64:—




Mikrofon M 13. Dynamisk AIWA DM-13. En modernt utformad mikrofon m. förkromat metallhölje i elegant stavform, längd 27 cm. För högklassig bredbandsupptagning av tal o. musik. Frekvensområde 60—15.000 p/s. Utgånsimpedans 600 ohm eller 50 k ohm. Inbyggd transformator och strömbrytare.

57:—



Mikrofon M 610, dynamisk med löstagbart stativ. Liten o. praktisk mikrofon, lämplig f. många olika användningsområden. Diam.: 1 1/2". Känslighet —62 dB. Impedans 2000 ohm. Med sladd. 16:75


Mikrofonelement M 14 m. transformator 50 K. Samma som i mikrofon M 13. 22:—



Mikrofontransformator T 823 för dynamiska mikrofoner. Storlek ca 13x10x20 mm. Passar transistorbandspelare. Kan sättas i rockslaget med klips, som sitter på mikrofonens baksida.


Mikrofon M 598, kolkornskapsel av högsta kvalitet. Impedans 10 Ohm. Känslighet —46 dB vid 1000 Hz. Diam.: 4 cm. Med 1 m lång, skärmad kabel. 8:—

Pr st 3: 50

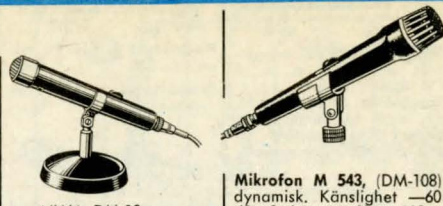


AIWA DM-108

Mikrofon M 470. Med utmärkt ljudkvalitet, dynamisk mikrofon, längd 19 cm. Stabilt konstruerad o. elegant utförd. Den levereras med ett tungt och stadigt bordstativ, men lossas lätt för häändigt bruk som handmikrofon. Impedans 50 K ohm. Känslighet —75 dB. Omfång 60—13.000 p/s. Inbyggd strömbrytare. Med sladd. 49:—



Mikrofon M 545, med kristallsystem i förkromat metallhölje, längd 12 cm. Med strömbrytare, sladd och stativfäste. Frekvensområde 80-5000 p/s. Känslighet —57 dB. 18: 50

Kristallmikrofon M 471. Behänd. handmikrofon i stavmodell av förkrom. metall, längd 13 cm. Med strömbrytare, sladd o. löstagbart bordstativ. Frekvensområde 100—5.000 p/s. Känslighet —63 dB. 26: 50



Mikrofon M 544 (DM-501). Dynamisk handmikrofon m. tumkontakt (press-to-talk). En tällig mikrofon i kraftigt metallhölje och med c:a 2 m spiralsladd. Känsl. —58 dB. Frekv. 150—10.000 p/s. Imp. 50 K ohm. Vikt 300 g:—

Bordstativ M 547 för mikrofon M 543 m. fl. Förkromat rör, höjd 40 cm. Vikt 0,9 kg. 18:—



Mikrofon M 112, med kristallsystem. 1 m. skärmad sladd med stickpropp. (3,5 mm. Passar transistorbandspelare). Kan sättas i rockslaget med klips, som sitter på mikrofonens baksida. 4: 50


Mikrofonelement M 627, kristallsystem med känslighet —53 dB. Frekvensomfång 100—6000 Hz. Utm. reservelement för kristallmikrofoner. Diam. 40 mm. 3: 90



Mikrofonelement M 626. Kristallsystem m. frekvensomf. 50—15.000 Hz. Känslighet —60 dB. Impedans vid 1 Khz 1000 Ohm. Diam. 33 mm. 4: 95




Mikrofon M 57. Kristallmikrofon, känslighet —51 dB omfång 30—12.000 p/s. Mycket lämplig även för sång och musik. Mikrofonhöljet är av vit plast med sugfot, så att den kan fästas på en polerad möbel, eller på ett piano, gitarr m. m. Diam. 54 mm. Höjd 28 mm. Med 3 m kabel. 31:—



Mikrofon M 544 (DM-501). Dynamisk handmikrofon m. tumkontakt (press-to-talk). En tällig mikrofon i kraftigt metallhölje och med c:a 2 m spiralsladd. Känsl. —58 dB. Frekv. 150—10.000 p/s. Imp. 50 K ohm. Vikt 300 g:—



Mikrofonkontakt T 1446 av förkromad mässing med 2-polig kontakt. 3: 90



Telefonpropp T 162 med svart eller benvitt bakelit-skaft. Diam. 6 mm. Alpha: 3: 50




Bröstmikrofon T 1497 med ställbar kolpulvermikrofon. Med sladd. Lågohmig.. Fabriksnytt restparti. Endast 3: 75




Mikrofon M 573. Kolpulvermikrofon. med inbyggd transformator. Hölje och fot av bakelit. En liten trevlig mikrofon för anslutning till gramfonuttaget på radioapparater. Matas med vanl. ficklampsbatteri. 13: 75




Mikro-plugg T 378 att inkopplas mellan en extra högtalare och radioapparaten gramof-intag varigenom högt. förvandlas till en utmärkt mikrofon. 9: 50

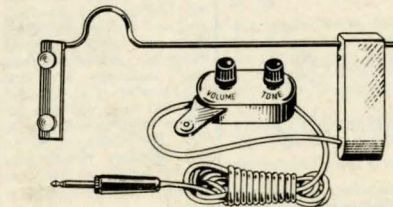

Gitarmikrofon M 188. En specialmik för gitarrer. Monteras under strängarna utan verktyg eller extra tillbehör. Hög impedans. Passar varje förstärkare. Med klang- och volymkontroll. Miken är försijutbar uppåt och nedåt för ernående av varje önskad ton-effekt. Med kabel och stickpropp. 29: 50




Megafon T 963 med transistorförstärkare på 6 W, 4 transistorer. Ger en enastående ljudstyrka med räckvidd på upp till 1000 m. Volymkontroll. Användes av polis och brandkår m. fl. men även till många civila bruk både till lands och sjöss. Diam. 19 cm, längd 34 cm, vikt 1,8 kg. Plats för 4 st. batterier T 783 i megafonen, vilka räcker ca 15 tim. Pris utan batterier 210:—

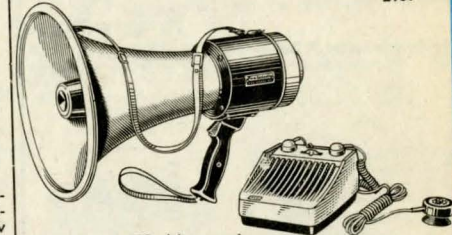

Megafon M 632 drives m. 4 st. 1,5 volts batterier (T 783). Med handrem i handtaget, vilket är utformat, som ett pistolgrepp. Längd 34 cm, trattdiam. 23 cm. Praktisk f. alla evenemang och tillställningar där röstförstärkn. behövs. Direktfungerande utan förvärmningstid. Vikt m. batterier 1,9 kg. Utan batterier 135:—



Kontaktmikrofon M 630 m. lång sladd m. utan propp. Idealisk som mikrofon för gitarrer, munspel o. andra musikinstrument. Monterad på ett instrument förmedlar mikrofonen vibrationerna till förstärkaren utan störning eller distorsion. Största mått 40x37 mm. 5: 50





Telefon-pickup M 113, för upptagning av telefonsamtal på inspelningsapparater. Fästes med sugfot på ett ställe på telefonapparaten som ligger så nära desst taltransformator som möjligt (utprovats). Sladd m. 3,5 mm. stickpropp medföljer. 3: 25



Handmikrofon T 725, av bakelit och i televerkets modell. Begagnad men felfri, provad och justerad. Består av både mikrofon o. hörtelefon. Kopplingschema medföljer. Pris endast 4: 50

99

Snabbtelefon





Snabbtelefon T 72. En stor, verkligt förstklassig och stiligt utformad kontorsapparat. För sammankoppling av upp till 5 apparater med fullständig förbindelsemöjlighet mellan alla. Avståndet kan vara 200 m mellan apparaterna. Lätt att installera. Förstärkaren har 4 transistorer, 3"-högtalare och volymkontroll. Lådan av plast och plåt i ljusgrått och silver, storl. 22x23x8 cm. Vikt 2,2 kg. Till ledningsdragning behövs 2 ledare mera än antalet apparater. Strömförsörjning med ett lokalbatteri 6 V eller nättaggregat T 268.



Pr apparat 155:—

Batterieliminatör T 268 med sladd och stickpropp. För 220 V växelström, avger likström 6 el. 9 volt. S-märkt.

54:—



Huvudapparat T 73 är lika T 72 till det yttre men med koppling för anslutning av upp till 5 biapparater T 86 eller T 87. Dessa kan anropa huvudapparaten, men ej tala sinesmellan. Plats i huvudapparaten för batterier, 4 st T 784. För ledningsdragnin användes tvåledare N 384. Pris för huvudapparat utan batterier 158:—





Huvudapparat T 74 för anslutning av två biapparater (T 86 eller T 87). Förbindelse mellan biapparaterna finns ej. Apparaten har summer med olika toner beroende på vilken biapparat som anropas. 4 transistorer och volymkontroll. Benytt köpa i storl. 13x16x5 cm. Endast tvåledare (N 384) behövs mellan apparaterna. Kopplingschema medföljer. Huvudapparat utan batterier (4 st T 1396).

64:—

Huvudapparat T 75 lika T 74 men för anslutning av tre biapparater. Pris utan batterier

69:—




Snabbtelefon T 71 för sammankoppling av upp till fyra apparater med fullständig förbindelsemöjlighet mellan alla apparater. Apparatlådan av lackerad plåt 10x14x5 cm med 3 transistorer förstärkare och 3"-högtalare. Plats för batterier (4 st T 1396) i varje apparat. Kopplingschema medföljer. Till ledningsdragnin behövs flerledare, antalet apparater plus en ledare. Pris per apparat utan batterier

60:—



Biapparat T 86, med kåpa av plast och plåt i benytt och silver. Storlek 13x16x5 cm. Standardtyp med signalknapp. Pr st 26:—

Biapparat T 87 lika T 86 men med privatknapp. Huvudapparaten kan ej lyssna annat än när knappens intryckes. Pr st 31:—



Snabbtelefon T 20, bestående av huvud- och biapparat jämte 20 mtr. ledning. 2-transistorer med tryckta kretsar och volymkontroll. Signal kan avges från bägge apparaterna. 2 st. 57 mm. dynamiska högtalare. Apparatlådan av plast, storl. 75x100 mm. Passande batteri (1 st T 934) medföljer icke.


Pr komplett sats 42:—

Snabbtelefon T 121 består av en huvudapparat med 2 biapparater och 2 st 20 m anslutningsledningar. 3-transistorer förstärkare med volymkontroll i huvudapparaten, storl. 120x90x40 mm. Biapparaterna storl. 80x100x40 mm. Samtal kan föras mellan huvudapparaten och endera biapparten, men ej mellan biapparaterna. Passande batteri (1 st T 934) medföljer ej.

Per sats 64:—



LOKAL-TELEFON



Transistorförstärkare. Ett miniatyrchassi, storl. 63x37 x18 mm, för inbyggnad. Med 5 transistorer och en diod på tryckt ledningsplatta. Max. uteffekt 440 mW vid 9 V batterispanning. Hög förstärkning o. låg distortion. Normal lägfrequens in- o. uteffekt 0,75—50 mW. Frekvensomfång 200—12.000 p/s. Utimpedans 15 ohm. Finnes med 1 Keller 200 K ingångsimpedans. Koppl.-anvisning medföljer.

Lokaltelefon T 529. Ny, modern mod. med inbyggd summer. Lämplig både som bords- och väggtelef. Tillverkad av bakelit i färgerna svart, ljusgrå eller benytt. Storlek med handmikrofonen pålagd: 23x10x9 cm. För drift av en anläggning med två apparater, användes ett ficklampsbatteri (T 437) 4—6 V, men vid stora distanser bör större batteri användas (U 720). För anslutning erfordras 4-ledare N 362 eller dubbel längd av 2-ledaren N 384. Pr par 54:—


Batterilåda T 531 av grå plast, för montering på vägg, för ett ficklampsbatteri (T 437). 4: 50

Kontaktlist T 1514 passar för anslutning.



Högtalare T 118. Monteringsatts med kraftig låda av 14 mm tjockt trä med teakfanérade sidor och framkant av ek, tyg för framsida samt en stor 12" högtalare. Max. effekt 15 W, impedans 8 ohm. Lådans storlek 36x42x23 cm. Lätt att montera; endast högtalaren samt lådans fram- och baksycke skall skrivas fast, skruvar medföljer. 95:—

Högtalare T 911 med teakfanérad låda, system basreflex, 40x23x20 cm. Lämplig extrahögtalare till bandspelare m. m. och i par för stereomusik. 6 1/2" bredbandshögtalare, impedans 8 ohm. Max effekt 10 W. Frekvensområde 50—16.000 p/s. Pr st 72:—



Förstärkare T 1406. Typ NOBORU NA-122. En kompakt och stötligt byggd transistorförstärkare med hög effekt trots små dimensioner. Lämplig för montering i bil. Apparatlådan av lackerad plåt med förnicklad ram. Mått: 19x20x7 cm. Driftspänning 12V batteri. Ingång för dynamisk mikrofon, kristallmikrofon och bandspelare. Jackarna passar för telefonpropp T 1122. Två volymkontroller för blandning och växling av t. ex. tal i mikrofon och musik i bandspelare. Högtalaranslutning: impedans 4, 8, 16 ohm. Uteffekt: 15W normalt, max. 20W. Transistorer: 5 st. Strömförbrukning: tomgång 0,25A, max. 2,5 A. 240:—



Kristallinsats M 474, dubbelsidig. Vändbar m. LP- och normalsafir. Omfång 80—8000 p/s. Hög output, 3 V 0,5 Mohm. 9: 50



Pickup-insats M 461, STEREO. Standardfäste som passar för utbyte i de flesta tonarmar. Dubbelsidiga, ena sidan för 78 varvs och andra sidan för stereo och LP-skivor. Frekvensomfång 80—15.000 p/s. Output 0,8 V. Separation mellan kanalerna 14 dB. Med dubbla utbytbara safirmålar. 11:—

Reservstift, safir.
M 421, 78-varvs 2: 20
M 462, LP/Stereo 2: 50



Reservnål M 926. Elac SNM-100, stereo. 4: 25



Reservnål till BSR.
M 421, 78-varvs. 2: 20
M 422, LP-safir. 2: 20



Reservnål M 399, typ BSR-ST 3. 4: 25




Reservnål M 416, DUAL dubbelsafir. 2: 30



Pickup-arm M 475 av lackerad pressgjuten metall. Fjäderavlastad till 8 g nåltryck. Försedd med vändbar dubbelsafir-kristallinsats (standard, LP stereo och mono). (Reservstift M 421, M 462). 10: 50



Pickup-arm M 519, STEREO. Fjäderupphängd röd plastarm, längd 21 cm. Dubbelsafir passande förutom stereo även alla andra sorts skivor. (Reservstift M 421, M 462). 14: 50



Kassett av glasklar plast.
M 269, För 3" spole 1: 90
M 270, För 5" spole 1: 60
M 537, För 6" spole 1: 80
M 271, För 7" spole 2:—



Stroboskop M 596, varv- och minutmätare för grammofoonvisar 33, 45 och 78 varv/minut. 0: 40, duss. 3:—



Bandspelarchassi M 600 BSR för 220 V växelström. För 4-kanalsinspelning eller stereo på max. 6" rullar. Bandhastigheten 9,5 cm/sek. Snabbspolning såväl fram som bak. Tekniska data se broschyr BR 83. Endast för 220 V växelström. 180:—

Bandspelarchassi M 605. Samma som M 600 men med huvuden för 2-kanalsinspelning. 155:—

Omkomplare T 739, samma som medföljer chassiet. Pr st 3: 50

OBS! M 600 och M 605 är chassier och blir komplett bandspelare endast i kombination med en specialförstärkare. Ett principschema över en lämplig förstärkare medföljer chassiet så att en kunnig radiobyggare själv kan bygga sin bandspelare. Chassiet kan även kopplas till vanlig förstärkaranläggning för uppspelning av inspelade band.



INSPELNINGSBAND



TONBAND. Bästa amerikanska märkesband i standardbredd 1/4" på spolar av glasklar plast. Speltiden är för ett spår vid hastighet 4,75 cm/sek.



Tonband fabrikat "Soundcraft".

Standardband				
Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 1170	5"	600 fot	1 tim.	7: 50
M 1172	7"	1200 fot	2 tim.	11: —
Längspelände (LP)				
M 1171	5"	900 fot	1 1/2 tim.	8: 90
M 1173	7"	1800 fot	3 tim.	13: 50
Extra långsp. (DP)				
M 1174	7"	2400 fot	4 tim.	19: 75
Trippelband				
M 1176	3 1/4"	600 fot	1 tim.	8: 50
M 1177	6"	2400 fot	4 tim.	23: —
M 1175	7"	3600 fot	6 tim.	30: —



Tonband fabrikat "Scotch". Det världsberömda amerikanska tonbandet i toppkvalitet. Alla band av poly ester.

Standard band (102)				
Nr.	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 309	3"	200 fot	20 min.	3:70
M 639	4"	300 "	30 min.	5:25
M 311	5"	600 "	1 tim.	10:25
M 640	6"	900 "	1 1/2 tim.	12:40
M 312	7"	1200 fot	2 tim	15: 50
Längspelände (150)				
Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 613	3"	300 fot	30 min.	5: 80
M 641	4"	450 "	45 min.	8: 75
M 401	5"	900 "	1 1/2 tim.	13: —
M 402	6"	1200 "	2 tim.	15: 50
M 403	7"	1800 "	3 tim.	20: 50
Extra långspelände (200)				
Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 440	3"	400 fot	40 min.	7: 90
M 642	4"	600 "	1 tim.	11: —
M 441	5"	1200 "	2 tim.	17: 50
M 614	6"	1800 "	3 tim.	22: 50
M 442	7"	2400 "	4 tim.	27: —
Triple Play (290)				
Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 643	3"	600 fot	1 tim.	10: 50
M 664	4"	900 "	1 1/2 tim.	16: 50
M 665	5"	1800 "	3 tim.	26: —
M 666	6"	2400 "	4 tim.	34: —
M 667	7"	3600 "	6 tim.	52: —
Specialband (139. Low print).				
M 405	7"	1800 fot 3 tim.		27: —
Specialband (203).				
M 406	7"	1800 fot 3 tim.		27: —

OBS! På samtliga priser tillkommer OMS.



Tonband, märke "Audio Magnetics", ett förstklassigt amerikanskt fabrikat. LP-banden av PVC-plast o. ELP-banden av polyester.

Längspelände (LP)				
Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 351	3"	250 fot	25 min	2: 20
M 352	5"	900 "	1 1/2 tim	6: 95
M 353	7"	1800 "	3 tim	11: 20
Extra långsp. (ELP)				
Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 354	3"	400 fot	40 min	3: 50
M 355	4"	900 "	1 1/2 tim	8: —
M 356	5"	1200 "	2 tim	8: 75
M 357	6"	1800 "	3 tim	13: 50
M 358	7"	2400 "	4 tim	16: 50

Inspelade STEREO-band med ca 1 timmes speltid och 20—25 musiktitlar. Hastighet 9,5 cm/sk. 5 1/2" spole — 1200 fot. Bästa kvalitetsinspelningar av tyskt fabrikat med underbart HiFi-ljud och enastående stereoeffekt. Förteckning BR 4 över musiktitlarna som ingår sändes på begäran. Pr st. 39: 50

- a. Slow time. Dansmusik.
- b. Moonlights in Rio. Sydamerikanskt.
- c. A bailar muchachos.
- d. Festival in San Remo. Italienskt.
- e. Fiesta Flamenca. Spansk musik.
- f. Operetten-Cocktail.
- g. Beethoven. Symfoni nr 6, F-dur.



Tomspolar av glasklar plast. Levereras i kartonger.

Nr	Diameter	Pris
M 266	3"	75 mm 1: —
M 264	3 1/2"	85 mm 1: 05
M 265	4"	100 mm 1: 10
M 634	4 1/2"	110 mm 1: 20
M 267	5"	125 mm 1: 35
M 530	6"	145 mm 1: 55
M 268	7"	175 mm 1: 70

Tomspolar GEVAERT

Tomspolar, fabrikat Gevaert, levereras i kraftig kartong m. bandklämma.

Nr	Diam.	Pris
M 1075	3"	1: 15
M 1076	4"	1: 65
M 1077	5"	2: —
M 1078	6"	2: 30
M 1079	7"	2: 80




Skarvapparat M 444 för inspelningsband. Dubbla knivar, för både kapning och trimning. Med dubbla fjäderande bandhållare. 5: 50




Xändband M 460 och pausband med sekundmärken. Vit skrivbar yta. Längd 100 fot. 3: 75


Ledarband M 1080 på spolar a 25 m. Grönt eller rött. Pr rulle 2: 30
Skarvtejp M 404, 1/2" x 380 cm. 2: 25



Båträtt M 862, "Vattski". Modern designe med extra försänkt nav i vitt. Kromad frontplatta. Rotterings diam. 40 cm. En ratt med elegans o. kvalitet. Kompl. med lintrumor. 88: —



Båträtt M 863 i elegant modell av gjuten lättmetall, lackerad benvit. Diam. 34 cm. Med kuggkrans passande cykelkedja. 34: —
Båträtt M 864 lika föregående, men med wirerulle istället f. kuggkrans. 35: —




Båtläst av plast


Sargkantlist N 121, färg vit, bredd 20 mm. Pr m. 1: 60
Panoramaläst N 122, bredd 34 mm, spårbredd 6 mm. Pr m. 1: 90
U-list N 123, spårbredd 4 mm. Pr m 0: 75

Kopparspik U 150, för nitning av båtspann. Längd 38 mm. Med kupiga brickor. Pr duss. 1: 10

Kopparspik U 200, i likhet med U 150, men i längd 19 mm. Pr duss. 0: 80




Båttbeslag M 838. I förn. mässing med kraftig ring för förtöjning. Lämpl. som nosbeslag på mindre motorbåtar, roddbåtar etc. Storl. 8x8 cm. 8: —




Talja, HALTRAC är en miniatyrtalja som kan bäras i rockfickan. Väger endast 450 gr. men lyfter 160 kg. Maximal belastn. 450 kg. Den hjälper Er att dra upp bilen ur diket, oersättlig vid lastning och lossning. Ett verktyg för byggnadsfirmor, mekaniker, slaktare, lantbrukare, brandm., seglare, bilister m. fl. Den är helt rostfri, självsmyrande och med 22 m oförstörbar nylonlina. Utväxling 8: 1.

K 1867 utan automatisk lösning o. med utväxling 7: 1 Pr st. 36: —


K 1838 med automatisk lösning. Pr st. 48: —




Talja i lättviktsutförande med nylonlagrade aluminiumblock och med ca 20 m nylonlina. Lyft 2,5 m. Ger 7 gånger förstärkt drag- och lyftkraft. Utan lösning. Nr. Normal belastn Max hållfast. Pris
K 1966 140 kg 400 kg 17: —
K 1967 275 kg 775 kg 26: —




Batteribox Y 94 för båtar. Av syrabeständig plast samt kraftig bärem. Storlek inv. 33x22x25 cm. 42: —




Båtskopa U 1314, av specialplast i väl synl. röd färg. Total längd 20 cm, bredd 14 cm. 3:40




Handvärmare U 886 av förkromad mässing i smidigt platt fickformat, 7x9 1/2 cm. Fylles med vit blyfri bensin (helst cig-ländarbensin) och genom katalytisk förbränning avges behaglig och effektiv värme i ca 20 timmar av en fyllning. Rekommenderas vid jakt, fiske och annan utomhusvistelse i kyligt väder. Med sammetsfodral. 4: 50




Knopmätare Y 854, tillverkad i mässing, med förkromad ring. Fästbygglar o. alla övriga monteringsdetaljer i mässing. Skalan i diam. 80 mm är graderad 5—32 knop och 10—60 km/tim. Komplet f. monterering med 5,5 m slang. 62: —




Tältimpregnering U 55, räcker till ca 10 kvm yta. Överträffat impregneringsmedel för tält, sportkläder, presenneringar o. dyl. Självsprutande aerosolburk 0,4 liter. 7: 20




Tältpinne U 718 av lättmetall. Längd 18 cm. Pr st. 0: 45



Luftmadrass U 115 av kraftig, gummerad väv. Idealisk badmadrass o. även lämplig som reservbädd. 1 års garanti. Skotskrutig i rött eller blått. Storlek 200x76 cm. 34: —



Luftpump helt av gummi. Härmed pumpas en luftmadrass upp lätt o. snabbt. Finnes i två storlekar. U 351. Diam. 15 cm. 4: 30
U 1163. Diam. 18 cm. 5: 50



Campingstol U 775. Praktisk hopfällbar stol i fickformat. Lätt att bära med sig. Sits av kraftig smärting på stativ av galv. stål. Tål 150 kg belastn. Höjd 36 cm. 6: —




Tältimpregnering U 55, räcker till ca 10 kvm yta. Överträffat impregneringsmedel för tält, sportkläder, presenneringar o. dyl. Självsprutande aerosolburk 0,4 liter. 7: 20




Tältpinne U 718 av lättmetall. Längd 18 cm. Pr st. 0: 45



Tälthängare U 689 för tältstäng med 20—25 mm diameter. 1: —



Redskapslåda AX 50 i armerad polystyrenplast. Lätt och stark samt opåverkad av saltvatten, fukt, oljor, fett och syror. För förvaring av fiskedon m.m. Metalldelar av mässing. Försedd med snäplås o. kraftigt handtag. Storl. 36x15x12 cm. 18: 50




Fiskekniv K 1416 med mycket smidig och vass klinga av rostfritt stål och med fiskfjällare. Det lätta träskaffet gör kniven flytande. Hela längden med sliða 25 cm. 1: 40



Fjädersåg, lämplig fiskväg och hushållsäg. U 126. Mäter 12 kg. 1: 40 U 906. Mäter 26 kg. 2: 90



Fil X 368. En finhuggen fil, speciellt avsedd för skärning av fiskkrokar, finmekan. arbeten m. m. Längd 9 cm. 0: 90




Fotogenlykta av den gamla, välkända trevliga typen. Tillverkad av prima plåt. Rödlackerad. Mått i cm. Nr. Höjd Diam. Pris U 956 19 9,5 4: 75 U 947 24 11,4 6: 10




Stormlykta U 424 är en ny lykta för fotogen med 300 normalljus. Den är mycket stabil, stormsäker, driftsäker, elegant och tilltalande. Effektiv spiralför-gasare som är det tekniskt bästa brännarsystemet. Lampan är lika lämplig inomhus som utomhus. Fabrikat "Optimus 930". 64: 50

Glödnät U 499 för utbyte i U 424. Pr st. 1: 10




Spritkök U 872, Sepil. Med vindskydd, anordning för släckning o. sparlåga samt praktiskt ställ. Lätt att bära, lätt att tända, ingen pumpning. Explosionsfritt. Storlek 135x135x75 mm. Idealläst för friluftsmänniskan, sommarstugan, utflykten m. m. 11: 75



Campingkök U 1306 ESBIT f. värmetabletter. Hopfällt endast 97x73x18 mm och därför lätt att medföra. En 20-ask tabletter medföljer. 2: 50


Värmetabletter U 1305 ESBIT ett torrbränsle m. hög värmeeffekt. Säkert o. giftfritt. I ask om 20 tabletter. 1: 30

Cykel- o. MC-tillbehör




Fotpump Y 42, av stålör 32 mm diam. Längd 53 cm. Ventilen ställbar för cyklar, mc och bilar. 9: 50


Pumpnippel Y 879. Inställes med hävarm till såväl bil- som cykelventiler. Av rostfri metall. 1: 50



Snabbkoppling Y 43, för cykelfotpump med slang. Kraftigt fjäder håller kopplingen hårt emot ventilen i änd: 7 cm. 1: 40




Blixtventil Y 468. Ventilinsats av biltyyp, som passar alla cykelventiler. Lättare pumpning. Absolut tätning. Pr par 0: 90, duss. 4: 80




Reparationssats Y 604 med 5 st. självvulkaniser. lappar för cykelslangar o. en tub vulklösning. 1: 20


Reparationssats Y 605 som föreg. men med 5 större lappar för bil- och MC-slangar. 1: 95




Cykellytkabel Y 418 med yttre skyddsspiral av rostfritt stål. 1: —




Cykellås Y 747. Kombinationslås. Med fästsättningsklammer och kodnyckel. 5: 80




Cykelställ Y 54, ett stöd som håller för alla påfrestningar. Extra brett och stabilt grepp i nedfällt läge. Finnes för 24" eller 28" cyklar. 4: 20




Motorglasögon Y 71. Ger fullt tillförlitligt skydd för ögonen samt är mycket behagliga och lätta att bära. Svarta eller vita. 3: 95



Motorglasögon Y 453, som föregående men även med grön solskärm. Vito. 5: 10



Motorglasögon Y 454, samma som Y 453 men dessutom med ansiktsskydd. 8: 90




Bakspiegel Y 482 för moped el. mc. Helt förkromad och med oval förminskningspegel 7x10 cm på kullad. 25 cm. lång stång med ställbart fäste. 5: 20


Bakspiegel Y 654 lika föregående, men kraftigare typ för större mc. Spegel 12x8 cm, arm 32 cm. Helt förkromad. 9: 75



Signalhorn Y 875. Ett 3-stämt, kraftigt ljudande horn för mopeder. Förkromat. Längd 32 cm. 10: 50



El-signal Y 18 för cyklar och mopeder. Kraftig ton. Ett stavbatteri T 435 användes. Med tryckkontakt och sladd men utan batteri. 4: 80




Signalhorn Y 538, elektriskt, för mopeder o. mc. Endast för växelstr. Kopplas till tändspolens ljusuttag. Kraftig ton. Lackerat m. förkromad front. Diam. 70 mm. 6 V. 5: 50

Signal knapp Y 638 av förnicklad mässing med styrstängsfäste. 1: —




Cykelborste Y 34, av tunn ståltråd, för rengöring av nav, kedjor och dyl. Längd 31 cm. 0: 70


Cykelborste Y 37, lika som föreg., men prima svart borst. 0: 90



Cykelhandtag Y 827. I plast, samt försett med krage och kraftigt finger-grepp. Finns i olika färgkombinationer. Längd ca 115 mm. Innerdiam. 22 mm. Pr par 1: 60



Mopedhandtag Y 828, av plast i trevliga färger med tvåfärgad krage. Längd ca 110 mm. Innerdiam. 25,4 mm. Pr par 1: 30



Kickstartgummi Y 340, storl. 30x85 mm. Hål 14 mm. Pr st. 1: 50

Bromspedalgummi, storlek 30x65 mm. Nr. Höjdiam. Pr st. Y 338, 18 mm. 1: — Y 339, oval 1/2"x18 0: 70



Fotrulle, storl. 45x115 mm. Nr. Höjdiam. Pr st. Y 342, 18 mm. 1: 60 Y 343, 23 mm. 1: 50


Fotrulle Y 344, storlek 38x105 mm. Hål 20 mm. Pr st. 1: 40



Fjäderbälg Y 378, konisk. Storlek 5x15 cm. Höjdiam. 25 o. 38 mm. Pr st. 2: 50




Sadelskydd Y 257 av akrylvinyl. Passar alla cykelsadlar. 0: 90



Cykelborste Y 34, av tunn ståltråd, för rengöring av nav, kedjor och dyl. Längd 31 cm. 0: 70


Kabelhållare Y 245, av svart gummi. Pr st. 0: 15, duss. 1: 40




Bensin och oljeslang.

Transpar. plastslang, bensin- o. oljebeständig. Mått: inre diam. x yttre diameter. Pris pr meter.


N 442	3x5 mm	0: 40
N 139	3x6 mm	0: 50
N 443	4x7 mm	0: 60
N 444	5x8 mm	0: 65
N 445	6x9 mm	0: 70
N 136	7x12 mm	1: 50
N 446	8x11 mm	0: 80
N 447	10x14 mm	1: 40
N 137	12x16 mm	1: 65
N 138	16x22 mm	3: 50



Tändstift, KLG. Normal modell. Y 272, 10 mm T50 3: 75 Y 273, 14 mm F20 3: 75 Y 274, 14 mm F50 3: 75 Y 269, 14 mm F70 3: 75 Y 283, 14 mm F75 3: 75 Y 275, 14 mm F80 3: 75 Y 277, 18 mm M30 3: 75 Y 278, 18 mm M50 3: 75 Y 282, 18 mm M60 3: 75 (F 70 rekommenderas för Volkswagen, Volvo B-18 o. Opel, M 60 för SAAB).




Tändstiftsförskruvning av mässing möjliggör användning av tändstift m. mindre gäng än original. Nr. Gängförvandl. Pris Y 315, 14-18 mm. 1: 45 Y 316, 18-22 mm. 1: 70



Bowdenkabel överklädd, svart el. silverfärgad. Extra mjuk. Nr. För lina Pr mtr N 4, 1,25 mm. 0: 65 N 5, 1,50 mm. 0: 70

Ställlina för bowdenkabel. Nr. Grovlek Pr mtr N 3, 1,25 mm. 0: 30 N 413, 1,50 mm. 0: 50

Ändhylsa Y 264 förn. 5 eller 6 mm inv. diam. för bowdenkabel. Pr st. 0: 10, duss. 0: 75




Wirstopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 30, duss. 3: — Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 40, duss. 4: 20



Kabelsko Y 158, för tändkabelns spolända. Pr st. 0: 15, duss. 1: 20



Tändkabelmuff Y 314, av gummi. Pr st. 0: 20, duss. 1: 70



Tändkabelsko Y 364 - av bakelit med mässingsinsets passande tändstiftet. 0: 60


Kabelsko Y 414 med radiostörn.-skydd för tändstift. 1: 90



Strörningskydd Y 806 för Volkswagen-tändstift. Pr st. 1: 90




Strörningskydd Y 537 för tändkabel. Längd 55 mm. 1: 40



Strörningskydd Y 406, 3 μ F för relä och tändspole. 28x55 mm. 6: 25

Strörningskydd Y 383, 0,5 μ F för bilgenerator. 22x36 mm. 4: 25



Tändspole Y 798, Standardutförande för bilar. Förstklassigt tyskt fabr. Storlek 65x140 mm. 6 eller 12 V. 14: -



Säkringsdosa av bakelit f. en till 6 bilsäkringar. Med 8 amp. säkringar (T 691). T 444, enpolig. 1:50
T 445, tvåpolig. 2:-
T 2147, fyrapolig. 3:-
T 446, sexpolig. 4:30




Kabelkoppling Y 407 med bajonetflås och säkring för 8 A (T 691). Av svart bakelit 15x48 mm. 0: 95



Kabelkoppling Y 530 med 8 A säkring (T 691). 0: 95

BILTILLBEHÖR




BILSÄKRINGAR

T 691, 6x25 mm. 8, 15, 25 eller 40 A.

Pr st. 0: 15, 10 st. 0: 90


T 898, 6,3x32 mm glaströr. 2,5, 5, 10, 20, 30, eller 40 A. Pr st. 0: 30, 10 st. 1: 95



Kabelsko för bilbatterier. Kraftig typ av förblyad mässing.


Y 154, positiv.

Y 155, negativ. Pr st. 1:25, duss. 12:-




Batterikabelso för kabel upptill 1 cm diam. Av förblyad mässing i kraftigt utförande.


Y 751 Negativ - 1:35
Y 752 Positiv + 1:35



Bult Y 173, med mutter, passar batterikabelskor. Pr st. 0: 20, duss. 2:-




Kabelsko Y 156 med flätat band av koppar för bilbatterier. Total längd 38 cm. 3:20



Startkabel Y 756 med kabelsko för batterianslutn. i ena ändan o. vanlig kabelsko i den andra. Mycket kraftig, lämplig för ändamål där stor strömstyrka erfordras.


Längd 48 cm. Pr 4:90
Längd 65 " " 6:25
" 100 " " 8:75



Kabelsko, av kraftig förent mässing. För kablar med nedanst. area. Pris pr Nr Kvmm st. duss.
Y 160. 1 1/2 0: 05 0: 35
Y 161. 2 1/2 0: 06 0: 45
Y 162. 4 0: 08 0: 60
Y 163. 6 0: 10 0: 70
Y 164. 10 0: 15 1: 10
Y 165. 16 0: 18 1: 40
Y 166. 25 0: 20 1: 80
Y 167. 35 0: 35 3:20
Y 168. 50 0:40 3:90




Släpvcagnkoppling. Uttagen försedd med lock, vilket även fungerar som lösbygel. Kraftigt utförande.
T 173. Uttag 4-pol. 4: 90
Y 783. Uttag 5-pol. 4: 30
Y 614. Uttag 7-pol. 5: 60
T 172. Propp 4-pol. 4: 50
Y 784. Propp 5-pol. 3: 70
Y 615. Propp 7-pol. 4: 20



Paneluttag T 83 för montering på bilens instrumbräda. 1:65

Stickpropp T 82 för sladdlampa m. m. 1:60




Paneluttag Y 531 av metall med lock. Passar propp nr T 82. 3:20



Vägguttag Y 374 passande stickpropp T 82. Av svart bakelit. 2: 40



Stickpropp Y 403 för str-uttag ur autom. cigaretthändardosor. Storl. 20x60 mm. 2: 50




Wiresträckare Y 788 av metall i praktisk utformning. Sträcker wiren på enklaste sätt genom att böja den i U-form. Lämplig för sträckning av handbromswire m. m. Pr st. 1: -




Ventilsats Y 734, består av 5 st. ventilsatser för bilslang, fastskruvbara och fjädrande. Förp. i ask. Pr sats 1: 35



Ventilhatt Y 9, för bilar och motorcyklar, av förn. mässing. I plastask med 5 st. Pr ask 1: -




Ventilhatt Y 682 av svart plast för bil. Pr 4 st. 0: 40




Tändflås Y 402. Strömbrytare med 2 lägen 0-1 och 2 nycklar. Diam. 33 mm. 7: -

Tändflås Y 397. Strömbrytare med 3 lägen 1-0-2 o. 2 nycklar. Diam. 33 mm. 7: 50



Tändningsflås Y 612 med 3 lägen, 0-1-2, varvid läget 2 är återfjädrande (avsett för inkoppl. till startmotor). Passar alla VW efter 1957, men är givetvis användbar för alla bilar och båtar. 2 nycklar. 13: 50




Omkastare för körriktning. Av bakelit m. fastsättningsbygel och spak av förkromad metall. Knopp av röd plast med kontrollampa. Passande reservglödlampor T 615-T 617. Nr Pris
Y 82. Vit, för 6 V. 8:50
Y 83. Vit för 12 V. 8:75
Y 80. Svart för 6 V. 8:-
Y 81. Svart för 12 V. 8:25



Omkastare Y 367 för riktningvisare. För panelmontering o. med kontrollampa. (Glödlampa T 618-T 621). 4:80


Omkastare Y 492 i likhet med Y 367 men utan kontrolljus. 3:50




Omkastare Y 369 med 0-läge i mitten för t. ex. riktningvisare. Centrumfastsättning i 13 mm hål. 2: 30



Strömbrytare Y 368, vippbrytare till-från för panelmontering i 12 mm hål. 1: 70




Startknapp Y 533, förkromad. Diam. 27 mm. 2: -



Strömbrytare med centralfastsättning och sluet bakelitlhus. Svart knapp diam. 15 mm. Fastskruvas i 8,5 mm hål.


Y 404 med gänglängd 4 mm. 1:40
Y 405 med gänglängd 15 mm. 1:50




Dörströmbrytare f. infällning i dörrkarm etc. Storl. 40x30x24 mm.

T 77, bryter strömmen (släcker) vid intryckn. av knapp. 1:60


T 452, sluter strömmen (tänder) vid intryckn. av knapp. 1:60




Strömbrytare Y 699 av svart bakelit med inbyggd kontrollampa, sockel BA 7s. Benvit knapp diam. 20 mm. Panelmont. i 10 mm hål. Finnes med rött, grönt eller gult glas. Utan glödlampa (T 619-620-621). 4: 30




Strömbrytare med 3 lägen 0-1-2. Knopp av benvit plast med inbyggd kontrollampa. Centrumfastsättning i 12 mm hål. Säkring för 20 A. 6:-
Y 398 för 6 V. 6:-
Y 399 för 12 V. 6:-




Strömbrytare Y 694 av reglertyp med inbyggd motst., för bilvärmare. 3 lägen 0-hög-låg. Knopp av benvit plast. Centrumfastsättning i 12 mm hål. Finnes för 6 eller 12 V. 6:50




Strömbrytare Y 695, vippbrytare till-från för panelmontering i 12 mm hål. 1: 70




Tryckkontakt T 78 av svart bakelit m. vit knapp. Centrumfastsättning för 22 mm hål. 2: 50




Fotomkopplare Y 693 för hel- o. halvljus. Pass. bl. a. Opel, VW och Ford Taunus. Nytt, stabilt o. dammtått utförande i helgjuten lättmetall med innerdelar av mässig 60x65 mm. 4: 50




Skyddskåpa Y 184, för fotomkopplare för hel- och halvljus. Av kraft. vit plast, att tryckas på omkopplaren. Inre diam.: 20 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 60




Strömbrytare Y 415 f. back-lampa. Kontakt vid intryckning. Fastsättes i 14 mm hål. 3: 40




Bromsljuskontakt Y 547 för VW. Ger kontakt i viloläge. 2: 50



Bromsljuskontakt Y 420. Inkopplar bromsljuset vid ett oljetryck av 3,5 atö. Garanteras för ett tryck av 150 atö. Med gänga M 10 x 1,5W22. Passar samtliga tyska och franska bilar. 3: -




Bromsljuskontakt Y 421. Samma som Y 420 m. med gänga 1/8" NPT SW 22 för eng. och amerik. bilar. 3: -




Bromsljuskontakt Y 631, för VW. 3: -



Cigarettrandare av bakelit, med tryckströmbrytare. För standard 12 mm paneluttag. (T 83).
Y 410 för 6 V. 4:20
Y 411 för 12 V. 4:50




Startrelä Y 534, elektromagnetiskt. Enpolitigt isolerat utförande. Finnes för 6 eller 12 V. 9: 50



Signalhornsrelä Y 218, för 6 eller 12 V. Passar alla europeiska bilar (system Bosch, Hella, Bivox, Klaxon, Mica m.fl.). Detta relä direktkoppl. hornet till batteriet varvid signalhorns-kontakten endast ger impuls till reläet, vilket är av betydelse emedan hornet är en stor strömförbrukare. Passar även fjärrljus m. m. Storl. 5,5x3,5x3,5 cm. 6:-




Signallampa Y 371 av bakelit för panelmont. i 16 mm hål. Passar glödlampor med sockel BA 9s (T 626-628). Finnes med rött, blått, gult eller grönt glas. 1: 60




Kontrollampa Y 373 för panelmontering. Finnes m. röd eller grön lins. Endast eng. liten knapp 10x1 mm blir synlig. För lampa med 7 mm bajonetsockel. (T 618-T 621). 1: 65




Kontrollampa Y 695 av bakelit med röd, grön eller blå plastlins o. lamphållare BA 7s. Storlek 14x34 mm. 2:20



Kontrollampa av vit plast för panelmont. i 18 mm hål. Sockel BA 7s.
Y 697 för blinkers. Röd. Orange. Pr st. 2:75



Strålkastarsats Y 68 med högerasymmetriskt ljus. Förstklassigt tyskt fabrikat, FER, godkänt av VoV. Diameter 180 mm. Passar Volvo, SAAB och ett flertal andra bilar. Pr st 9: 75




Strålkastarlampa Y 69 till asymmetriska insatser. 45/40 W. 6 eller 12 V. Pr st 2: 50




Baklykta Y 491 för motorcyklar. Stopp- och bakljus komb. med nummerplåtbelysning. Välvad bottenplatta av gummi som passar mot MC-skärm. Helt förkromad plåtkåpa, höjd 10 cm. Passande glödlamp. T 640 + T 1929. 12: 25




Baklykta Y 484, oval, med stoppljus och nummerplåtbelysning. Gediget utförd i lackerad plåt och plast. Storl. 10x7x7 cm. Utan glödlampor (T 816—818 o. T 623—625). 6: —




Baklykta Y 777 med rött glas. För traktorer, lastvagnar m. fl., men även lämplig som blinker. 67 mm glasdiam. Fäste av järn, i övrigt tillverkad av segt plastmaterial. Lampfatning BA 15s. Pr par 9: 90




Baklykta Y 437 för husvagnar m. m. Helt i plastglas med mjuk PVC-kantlist. Storl. 20x8x4,5 cm. Med 3 lamphållare för 1 st 10 W och 2 st 15—20 W spollampor (T 826—T 829). Funktioner: Rött bakljus med vit nummerbelysning åt sidan, rött stoppljus samt orange blinkljus. Utan glödlampor. Parförpackade. Pr par 18: —



Baklykta Y 857, extra kraftigt utförande för lastbilar och lastsläpvagn. Rött glas med 13 cm diameter med orange lens i mitten för blinker. I lyktan finns tre lamphållare. Ba 15s, för bakljus, stoppljus och blinker. (Passande glödlampor T 623—624, T 1928—1930). 14: —




Baklykta Y 567 med stoppljus och nummerbelysning. Robust utförande för lastvagnar. Av kraftig lackerad plåt med skyddshuv. Diam. 12 cm. Med 2 lamphållare BA 15 d och S 8. Utan glödlampor. (T 651—652, T 826—827). 10: 75




Bakljuslampa Y 183, med bak-, broms- och nummerplåtbelysning. För lastbilar, släpvagnar, husvagnar o. dyl. Kan också användas som bromsljuslampa. Av svarflackerad, kraft. plåt, diam.: 10 cm. Djup: 8 cm. Utan lampor (2 st. T 623 eller 624 och T 1929 eller 1931). 14: 70




Baklykta Y 252 för bilar och släpvagnar. Av svartlackerad plåt med plastlins. Ena halvan röd för bakljus och andra halvan orange för stopp- och blinkerljus. Diam. 8 cm. Utan glödlampor (För 6 V T 826 + T 828. För 12 V T 827 + T 829). 5: 50



Taklampa T 1807 för bilar. Storlek 40x106 mm. Förnicklad. Med strömbrytare. Sockel S 8. (Passande lampor T 640—642). 5: 50



Parkeringslampa Y 217, med en sida vit o. en röd. Med gummiplatta och fästskruvar men utan lampor (6 V—T 626, 12 V—T 627). Lampan kan användas på vilken bil som helst. Storl. 50x30x20 mm. Pr st. 4: —




Lastningsstrålkastare Y 870. Kraftig konstruktion i lackerad stålplåt med i alla lägen vrid- och vippbart fäste. Lens 130 mm diam. Strömbrytare. Höjd 23 cm. En förmålig ljuskälla för lastfordon m. m. För lampsockel BA 20 S. Utan glödlampor. 23: —

Laststrålkastare Y 831, lika Y 870 men linsdiam. 105 mm. Höjd 19 cm. 19: 50


Billampa sockel BA 20 s.	Nr	Volt	Watt	Pris
T 868	6	35	2: 50	
T 869	12	35	2: 50	
T 870	24	35	3: 20	




Bakklampa Y 390 av fint förkromad mässing. Storl. 11x6x8 cm. Med ställbart fäste och glödlampa 6 eller 12 V. 14: 50



Bakklampa Y 717 av förkromad mässing o. i stilig modell med skärm. Skruvfäste med kulle, diam. 12 mm. Storlek 11x6x7 cm. Utan glödlampa (T 623—625). 12: 75



Bakklampa Y 240, helt förkromad och med kullead universalfast 9 mm i diam. Storl. 11x5½x8 cm. Utan glödlampa (T 623—625). 9: 50



Bakklampa Y 792 av förkromad mässing, storlek 11x6x5 cm. Plan baksida m. plastpackning och två fästskruvar för montering direkt på karossen. Utan glödlampa (T 623—625). 11: 50




Kabelsats Y 701, monteringsklar, f. backningslampa speciellt för VW. Komplet med strömbrytare o. monteringsanvisning. 8: 40



Billampor, se sid. 76.
Bilkopplingsstråd se sid 84.




Dimljuslampa Y 400. Av förkromad mässing m. gul Fresnel-lins. Fästas i 10 mm hål. Diam. 130 mm. Sockel BA 20 s (T. 686—687). 27: —



Kabelsats Y 702, monteringsklar, för dimljuslampa speciellt för VW. Komplet med drag- och tryckströmbrytare samt relä. Monteringsanvisning. 15: 50



Lamphuva Y 818 för fjärrstrålkastare och dimljus till skydd mot stenskött och smuts m. m. Av kraftig galon med skumplastinlägg. Finnes i färgerna röd, vit och blå. Storlek ca 20x20 cm. 3: —




Lampor av svart eller benvit plast, diam. 8 cm, för blinkers, bakljus o. stoppljus.

Lampa Y 549. Låg modell för 2 st. spollampor. (S 8, 16x44 mm). Utan glödlampor och utan glaskåpa. 4: —

Lampa Y 550 med fönster för nummerplåtbelysning. Hållare för glödlampa m. sockel BA 15 d (T 651—652). Utan glödlampa och utan glaskåpa. 4: 15


Glaskåpa Y 551 av vitt, rött eller orange plastglas. Passar lamporna Y 549—550. 1: 10



Lampa Y 655 finnes med vitt, rött eller gult plastglas. Glasning av förkromad mässing, underliggsplatta av gummi. Kan användas som broms-, blink-, parkerings- eller taklampa. Diam. 70 mm. (Pass. glödlampor: spollampor 16x44 mm.). Utan glödlampa. Pr par 9: 50




Körriktningslampa Y 700 m. orangefärgat plastglas, förkromad mässingskåpa, kupad botten och gummi-packning. Passande 15 W glödlampa (T 623—625). Pr st. 8: —



Körriktningslampa Y 376 för bilar. Kraftigt och slitligt utförande av splitterfritt material med polerat förkromning. Tätslutande gummi-packning. Storlek 9x6x4 cm. Passande glödlampa: T 623—625. Pr st. 6: 20


Körriktningslampa Y 619 är samma som föregående men med svart kåpa. Pr st. 4: 60




Gallerskydd för att skydda strålkastarna mot stenskött. Förkromat utförande med mjukplastsarg. Mont. fast i strålkastarsargen. Plattfjädrar för fastsättn. medföljer.

Passar bl. a.	Diam. mm
Y 781 Volvo	180 mm
Y 782 VW, DKW	210x230
Y 814 SAAB	185 mm


Pris pr par 7: —
Pris pr par 8: 50
Pris pr par 7: —




Körriktningslampa Y 571 f. sidomontage. Flott utförande i förkromad mässing o. i längd som helt täcker hålen efter avmonterade riktningsspil. Storlek 250x24 mm. Utan glödlampor (T 826—827). Pr par 18: —




Blinkerarm Y 774 för traktorer, vägmaskiner m. fl. Fäste och armatur av gummi, arm av heldraget stålror. Böjbar vid fästet. Robust och tålig. Lins av orangefärgad plast. Med glödlampa för 6, 12 eller 24 volt. Längd 225 mm. Pr par 26: —
(Reservlampa T 828—829).



Blinkrelä Y 775, lämpligt för bussar, lastbilar m. fl. Ytterhölje och bottenplatta av bakelit. Packning o. kopplingschema medföljer. Mekanisk funktion, oberoende av temperaturen. Belastning 0—50 Watt. Storlek: 85x45x45 mm. 6, 12 eller 24 volt. Pr st. 11: 50




Handtag Y 180, med muttrar och brickor. Mycket lätt att anbringa, endast två hål med avstånd 19 cm, erfordras. Fint, förn. och polerat och med vitt, räfflat gumminlägg. Utm. stöd för passageraren vid kraftig inbromsning o. dyl. Passar VW. (Välvad anliggningsyta). 11: 50




Lampställare, bajonett.
Y 542, BA 7 s 0: 55
Y 526, BA 9 s 0: 70
Y 543, BA 15 s 0: 90
Y 544, BA 15 d 0: 95




Hållare för spollampor.
Y 545, 10x39 mm 0: 90
Y 546, 15x39 mm 1: 10
Y 527, 10x44 mm 1: 30



Stänkskydd Y 722 av extra kraftigt o. starkt svart gummi med två vita vinklar. Storlek 23x27 cm. Pr st. 2: 40
Stänkskydd Y 805 lika föregående men i storlek 21x24 cm. Pr st. 2: —



Röd bilreflex Y 603, godkänd och SP-märkt. Reflexdiam. 75 mm. Enhåstfastsättning med bult i centrum.
Pr st. 1: 30, duss. 12: 60




Släpvagnarreflex Y 568 med tre röda glas infattade i gummi o. kraftig plåtram. 170x170x170 mm. Godk. typ.
Pr st. 4:—




Släpvagnarreflex Y 862, rött reflekterande glas infattat i vit kraftig hårdplastram. 140x140x140 mm. Godk. Med fastsättningsanordn.
Pr st. 3: 50

Släpvagnarreflex Y 511 lika föreg. men infattat i galv. plåtram. 160x160x160 mm. Godkänd.
2: 50



Varningstriangel Y 795 av kraftig plast med röd reflex. Håller internationella mått, bas 44 cm. Hopfällbar och förpackad i plastpås.
6: 50



Avgasförlängare Y 716 av förkromad kraftig mässing. Passar alla bilar med avgasrördiameter upp till 42 mm. Längd 20 cm. 6:—



Kromtejp Y 762 självhäftande, för prydnad av bilar, mc, cyklar m.m. Tjockl. 0,05 mm, bredd 15 mm. Rulle m. 2 m. Pr rulle 1: 60

Kromtejp, tjockl. 0,04 mm i rullar med 4,5 m.
Y 847. Bredd 13 mm 1: 50
Y 848. Bredd 25 mm 2: 90



Rutetejp för dekor på cyklar, bilar m.m. Svart-vita rutor. Självhäftande. Bandbredd Y 851—852 19 mm. Y 853 38 mm.

Nr. Rutstorlek Längd
Y 851 4x4 mm 4,6 m
Y 852 9x9 mm 4,6 m
Y 853 19x19 mm 2,5 m
Pris pr st. 1: 50



Täckbricka Y 757, förkromad och högljanspolerad. Användes för att dölja hål efter radioantenn och dyl. som prydnad m.m.

Diam.	Pr st.	Pr ds.
22 mm.	1: 15	11: 40
36 mm.	1: 35	13: 20
42 mm.	1: 55	15: 60




S-märke Y 170. Självhäftande, internationellt godkänt med S-et i svart med förkromad kant samt ytterkanten förkromad. 1: 70



Besiktningsskylt, oval. Y 253, aluminium.
Pr st. 0: 35, duss. 3: 60


Skattekvittohållare Y 248 av plast. 0: 60




Bakspegel Y 713, fjäderande, för skärmmontage. Tillv. av förkromad mässing med oval spegel. Andras lätt för montering på vänster eller höger sida.
Pr st 14:—




Bakspegel Y 256, av 6 mm slipat spegelglas i storl. 15x6 cm. Fäste med kulled. 3: 20




Bländskydd Y 518 f. bakspeglar. Filtrerar bort det starka, besvärande strålkastarljuset från bakomvarande bilar. Skivans storl. 17x6 cm. 2: 90




Bilspegel Y 396 med röd el. benfärgad ram av plast och fjäderhållare. Avsedd att fästa s på solskyddet. Storlek 8x16 cm, med termometer. 2: 60




Avgasförlängare Y 715 av förkrom. mässing med glasullinsats. Passar alla Volkswagen personov. fr. o. m. årsmod. -56. 6: 40




Ändrör för PV 544. Y 528 för 1/2" rör 5: 10



Fönsterfläkt Y 624 för bilens bakruta. Högvärdig precisionsmotor som fästes direkt på rutan med sugfot och blir genom denna placering synnerligen effektiv. Effektförbrukn. endast 2 watt. Vikt 85 g. Vid order uppgiv spänning 6 eller 12 V. 12: 50




Defroster Y 456, passar alla VW-1200, efter årsmodell -53. Defrosteren är av kraftig, helt glasklar plast i en väl utprovad modell. Håller effektivt vindruta o. sidorutor fria från is o. isbildning. Ställbara munstyckena besprutar sidorutorna. Kompl. sats för båda sidorna. 9:—




Imskyddsruta. Tillverkad av glasklar plast med självhäftande gummlist som gör att den monterats lätt och snabbt. Passar alla typer av bakrutor från plana till starkt böjda. Y 789 storlek 25x50 cm. 6: 50

Y 790 storlek 30x60 cm. 8: 50


Cement Y 840 till impru-list som lossnat.
Pr. flaska 3: 20




Rörklämma för avgasrör o.d. Kraftig konstruktion. Nr För rördiam. Pris
Y 753 1, 1 1/4, 1 3/8, 1 1/2 "0: 80
Y 754 1 3/4, 1 7/8, 1 7/8 " 0: 85
Y 755 2, 2 1/4 " 0: 90




Kompressorhorn Y 856, Stebel, med mycket kraftig ton för säkrare omkörningar. Består av kompressor, två samstämda krökta horn samt relä, luftslang och fästen. 6 eller 12 V. 74:—



Bensinpump Y 516 "Harting" elektrisk tryckpump. Arbetar med membransystem. Enkel att montera. Med anslutningsnipplar för bensinslang med 8 mm inre diam., ej lika bilden. För 6, 12 eller 24 V. 46:—



Vindrutespolare Y 710 av praktisk konstruktion. När pumpstängan utdr. spännes mekanismen o. vatten sugts in i pumpen. En fjäder trycker sedan tillbaka kolven till utgångsläget och vatten pressas ut genom spridaren i ca 6 sek. Med vattenbehållare av polyetenplast rymmande 1,4 l, gummislang och en dubbelspridare. 15: 50




Pump Y 709 till vindrutespolare. För panelmontering i 10 mm hål. Behållaren 3x8 cm. 6: 50


Spridare Y 708 med 2 munstycken. Fäste, expanderande gummpackning för 10 mm hål. 2: 20



Vindrutespolare Y 838. Helt ny konstrukt., mycket driftsäker och med hög effekt. Elektr. pumphorn m. sugsystem, samt rymlo o. lätt-placerad påsbehållare av smidig plast. Rymmer 2 l. Med slang och alla tillbehör utom munstyck. Finns för 6 eller 12 V. 29:—



Huvskydd Y 861 f. VW. Av prima galon. Skyddar huden mot stenokott och är för övrigt en prydnad. Finnes i färgerna rött, grönt o. blått. Komplet för montering. 12: 50




Prydnadslist Y 850 för luftintag till Volkswagen fr. o. m. aug. 1957 till juli 1963. Förkrom. lister som tryckes fast på det bakre galleret utan verktyg. Komplet sats. 14: 50

Prydnadslist Y 882 för VW efter aug. 1963. 14: 50




Temperatorkontakt Y 613, 2-polig. Gänga: M 18x1,5. Mycket lämplig för markering av temperaturer, ej endast för bilar, utan för alla ändamål såsom: varmv.-tankar, tvätt o. badinrättningar m.m. Även lämplig som varnare för "nära kokpunkt" o. dyl. Längd: 6 cm. Finnes för kontakt från temperaturerna: 50, 70, 80, 90 o. 95°C. 22:—




Oljetemp.-mätare Y 438 f. Volkswagen. Värmekänna- ren utformad som oljemätsticka med 4,3 mtr ledning. Mätområde 0—120. Diam. 52 mm. Med skalbelysning och varningssignal. 49:—


Hållare Y 442 för fästande av ovanstående oljetemp.-mätare vid rattstängan. 5: 50



Vattentemp.-mätare Y 424, för bilar. Graderad, belyst skala från 40 till 100°C. Diam. 40 mm. Ca 125 cm lång, kopparflätad, flexibel kabel med skruvfäste för kylvattenslang. 6 eller 12 V. 29: 50



Vattentemp.-mätare Y 423, för bilar, som föregående men med skala i diam. 52 mm o. röd varningslampa vid 100 C. 6 eller 12 V. 37:—



Moto-meter Y 559, fjärrtermometer för bilar. Mätarhuset av metall för monteringen å instrumentbrädan. Svart tavla och förkromad kantlist. Belyst skala. Mätarhusets diameter 60 mm. För 6 eller 12 V. Uppgiv önskad spänning. Instrument visar utemtemperaturen och har dessutom röd varningslampa, som tändes vid temp. omkring 0°. 49:—



Polborste Y 643. Praktisk special-stålbörste för rengöring av polsko och poler på bilbatterier. 2: 95



Nyckelkedja Y 750 f. t. ex. bilnycklar. Kedjan är fastsatt i ett miniatyrbildsk som innehåller ett tum- o. cm-graderat stålåttband, 1 m långt och 6 mm brett. Däckets diam. 35 mm. Pr st. 1: 80, duss. 18:—




Parkeringsbössa. Rymmer 18 st. 25-öringar. Storl. 23x35 mm.

Y 867. Med förfylld kedja och bygel till bilnycklarna. 2: 50

Y 868. Med kraftigt magnetfäste som håller bössan på önskad plats i bilen. 3: 50



Parkeringssignal U 874. Ställbar upp till 2 timmar. Med nyckelring för ex-vis bilnyckeln. Av färgad plast med svart urtavla, vilken har 5-min. intervaller utmärkta. Ger kraftigt surrande ljud då inställd tid är ute. I plastfodral. Lämpig för påminnelse av olika slag. 11: 50



Trippmätare (Y 869), 4-siffrig, av plast med självhäftande baksida. Tryckes fast på bilens instrumentpanel. Storl. 35x37 mm. 3: 50




Biltermometer U 1220. Med självhäftande bakstycke av skumplast. -30 till +50°C
1: 80




Biltermometer Y 864. självhäftande, att trycka fast på panelen. Flott utförd i förkrom. met. -20 till +50°C. Diam. 45 mm.
4: 90




Biltermometer Y 692. Fint utförd med stomme av förnicklad mässing. Svart skala med vit gradering och röd visare. Facetslip. Glas. Diam. 40 mm. Sugfot av plast. 70-30.
3: 50



Biltermometer U 91 som fästes på rutan med gummisugfot. Graderad +60° till -40°. Diameter 37 mm.
2: 75



Biltermometer Y 836 för utetemperatur. En praktisk nyhet för alla bilister. Termometern, som är självhäftande, placeras på bilrutans utsida. Rund modell i vit hårdplast. Diam. 45 mm.
3: 95



Bilpappersorg Y 723 tillverkad av polyten. m. löstagbar fästeanordning. 18x19 cm.
3: -

Biltermometrar, av vit plast i storl. 27x67 mm. Lämpliga även för kök, kylskåp, badrum etc. +50-20°C. Y 865, med självhäftande bakstycke. 2: 70
Y 866, med magneffäste. 3: 90



Magnetklämma Y 91, av förkromat stål med kraftigt magnet. Mycket praktisk för buss- och lastbilsförare m. fl. Med etikethållare. Storl. 33x37 mm. Pr sats med 4 st. 3: 80



Reflexband S 120 självhäftande för montering på bilar, skyddshjälm, barnvagnar, båtar o. l. Slåt yta som ej samlar smuts och damm. Tvåttbart. Storlek 61x2,5 cm.
S 120 rött. Pr band 2: 10



Biltejp Y 707. Självhäftande tätningsslist av svart cellgummi, 9x4 mm. Förpackning med 3 m.
2: 50




Tryckmätare Y 440, i bakelit-hölje, graderad 0,5-3,5 kg/cm². Med plastfodral.
12: 50




Tryckmätare Y 439, f. lågtrycksdäck, 0,7-3,5 kg. Förkromad. Längd 95 mm.
6: 25




Luftryckmätare Y 797 för ringtryck 0,5-3,5 kg/cm². Helt av förkromad metall och med läderfodral. 6: -




Tryckmätare Y 441 graderad 0,5-4,5 kg/cm² och 0,8-62 lbs. Diam.: 48 mm.
17: -



Bilkompass Y 44, med sugfot för montering. Dubbla kulleder gör att monteringen kan göras var som helst och kompassen kan ändå fästas att vara vågrät. Sugfotens diam.: 45 mm. Kompassdiam.: 40 mm, höjd 30 mm. Kompassen svart med självlysande väderstricksmarkeringar o. färdriktningsvisare. 8: 75




Bilkompass Y 691 av okrossbar plast på bottenplatta av förnicklad mässing. Våtskylad. Fästes på vindrutan m. sugfot. Längd med fot 7 cm.
8: 20




Bogserlina Y 729 av prima manillätgvirke o. färsedd med en splitad ögla i ena änden och insplitad S-krok i den andra. Draghållfasthet 2000 kg. Bör alltid finnas med i bilen. Längd 5 m.
8: 40

Bogserlina Y 816 av stålwire med praktisk snabbkoppl. Längd 5 m. Draghållfasthet 1800 kg. 10: 50




Bagagehållare Y 799, s. k. bläckfisk med 8 armar och krok. Avsedd att hålla fast bagage på takräck o. pakethållare. Fästarmarna är justerbara, överkladda gummistroppar. 5: 95



Skidhållare Y 730 Cupol. Stållbar bredd, passar alla bilar. Gummiklätt fäste för montering i droppkanten på bilbaket. Glansförzinkat. 17: 50


Gummistropp Y 731, reserv till Y 730. Pr st. 0: 70




Snabblänk, effektivt hjälpmedel vid halka. Lätta att montera och avtaga. Storlek 1 passar däck 4,50-5,90 o. 135 medan storl. 2 passar 6,00-7,10, 150 och 155.
Nr Storlek Pris
Y 793 1 5: 50
Y 794 2 6: 20




Bilbarstol Y 824 med säkerhetssele. Kraftiga konstr. med galonklädd sits, 19x25 cm, o. nackstöd. Med lätt löstagbar ratt. Hoppfallbar. Passar de flesta bilar. Total höjd ca 40 cm.
19: 50



Vintersits Y 819 av tygklätt, kraftigt värmeisolerande material som reflekterar kroppens värmeutstrålning så att sitsen är självvärmende. Resultatet vid prov är förvånande. Fastspänns m. remmar. Sits ca 45x40 o. ryggdyna ca 50x50 cm.
14: 75




Traktordyna Y 855, REGO original. Tjock, självvärmman. flerskiktadyna, formgjuten att passa BMW Boxer 350 eller den mindre Buster 320. Den sistnämnda passar även för äldre Ferguson. Uppgiv modell. 39: -

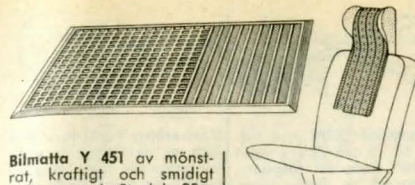


Bilmatta Y 451 av mönstrat, kraftigt och smidigt grått gummi. Storlek 35x50 cm.
Pr st. 4: 75

VW-mattor Y 452, specialformade för framgolvet på Volkswagen. (För bakgolvet passar Y 451). Av rotat gummi i grå färg.
Pr par 18: 50

Bilmatta Y 721 av rotat kraftigt gummi i slitstark kvalitet. Även lämplig som dörrmatta, badrumsmatta m. m. Storlek 45x70 cm.
8: -




Nackstöd Y 823, väl utförd modell med tygöverklädd skumgummikärna. Galon på sidorna och bak. Passar de flesta bilar. Finnes i rött eller svart. Nackstödet gör ca 25 cm över ryggstödet. 32: -



Bilpläd med plastbeläggning, en pläd som inte glider, är en nyhet som alla bilister kommer att uppskatta. Den härligt mjuka rayonfilten är på ena sidan sprutad med skumplast, vilket gör att den känns liksom fastklädd vid dynan. Finnes i rött skotskrutigt mönster eller i röd-svart eller blå-svart pepitamönster. Vackra plädar av TIDSTRANDS förstklassiga fabrikat.


Y 825 för framstol. Storlek 70x130 cm med ficka.
Pr st 11: 50

Y 826 för baksäte och för helt framsäte. Storlek 130x140 cm.
Pr st. 22: -



Anslutningsdon för bilvärmare, av godkänd typ och S-märkta. 3-poliga. Av slagtålig grå plast med fjädrande lock.
Y 880, apparatintag. 4: 40
Y 881, apparatuttag. 6: 50


Elektr. motorvärmare



LC motorvärmare passar alla vattenkylda bilmotorer. Inga mer svåra och motorfördärvande kallstarter. LC-värmaren är ytterst driftsäker. S-märkt o. godkänd av försäkringsbolagen. Lätt att montera och försedd med återställnings-säkring. Apparaturtag och sladdkontakt med jorddon för anslutning till 3-ledare medföljer. End. för 220 V

Nr	Effekt	Kylsystem
T 1467	300 W	C:a 8 l.
T 1468	450 W	" 10 l.
T 1470	750 W	" 18 l.

Pris 44: -



Motorvärmare T 1471 LC, för Volkswagen. Ger sommarstart i strängaste vinterkylan. Elementet värmer direkt oljan i oljeträget m. värmen fördelas ända upp till växelådan, så att även denna olja blir mjuk och smidig. För oljan skadlig överhettning kan genom den goda värme fördeln. inte uppstå. Enkel och billig att mont. Anvisning medföljer. Endast för 220 V växelström, förbrukn. 210 W. S-märkt. Försedd med anslutningsdon och propp för kabel (3-ledare) enligt nya bestämmelserna. Passar VW från 1961 års modell och senare. 49: 50

OBS! På samtliga priser tillkommer OMS.



Omformare AT 1585, Silicon. Anslutes till bilbatteri och avger så stor effekt att den kan användas till drift av bandspelare eller förstärkare m. m. Finnes för 12 eller 24 V batteri och lämnar 220 V, 50 per. Växelström. Utgångseffekt vid 12 V-90 W, 24 V-90 W. Storlek 19x13x14 cm. Vikt ca 5 kg. Lackerat, kraftigt plåthölje med signallampa och bärm. Lev. med anslutningsladd, stickpropp och paneluttag. Angiv spänningen vid order. 310: -


EL-RAKA ER I BILEN!




Omformare Y 975. Anslutes till bilens eller båtens batteri och ger en spänning av 220 V., 50 per. växelström. Tillräckligt för drift av rakapparater oavsett fabrikat. I kraft. frostlackerat plåthölje. Finnes för 6, 12 eller 24 V. 54: -




Reklamrotor U 699, samma som U 698 men med kant av spegelmosaik, som ger gnistrande effekter. **42:—**




Rotatormotor U 504, med batterihållare. Kugghjulsv. nervaxel varvtalet till ca 5 varv/min. på rotortalkonen. Denna är i universallutförande f. såväl roterande som pendlande rörelser. Det senare genom anläggning mot rotorskivans vågförmiga kant. Den kan belastas upp till 2 kg. Många användningsmöjligheter. Gångtid på två 1½ V-batterier ca 3 veckor. Storlek 10x10x6 cm. Pris utan batterier (2 st. T 783) **15:75**



Driftstidräknare för anslutn. t. 220 V/50 Hz växlelström. Räkneverket, 5-siffrigt, visar exakt timmar o. minuter, som t. ex. en maskin, apparat eller elektrisk anläggning är i gång. Även användbar som oljemätare på oljeledningsaggregat, om man vet oljeförbrukningen per timme. Egenförbrukning 2 W. Diameter 52 mm.
T 1418, för utspannmon.
T 1419, för infällning.
Pr styck **49:—**



Varvräknare, som adderar och subtraherar beroende på varvriktningen. Nollställning. Registrerar upp till 9999. Färdigklädd kåpa. Fästplattan 52x28 mm.
Nr Rotationsriktning **K 1106**, medurs
K 1107, moturs.
28:50



Varvräknare K 259 för upp till 10.000 varv höger- eller vänstergång. Snabb nollställning. Levereras i etui och med två utbytbara drivare av stål och gummi.
33:—



Händräknare K 1025, 4-siffrigt, av förn. mässing. Diam. 50 mm. Med tumtryck o. ringhållare. Snabb nollställning m. ratt. **29:50**




Händräknare K 1681, diameter 45 mm. Nollställbart, fyrsiffrigt räkneverk. Tumtryck och ringhållare. Tillverkad av förn. mässing.
13:50



Meterräknare K 717. Användes för uppmätning av väv, papper, trävirke m. m. Med genomg. triaxel, som medger drift från höger eller vänster sida. Vid framgång add., vid tillbakagång subtraherande. Kan antingen kopplas direkt till maskinen eller användas med mätjul. Nollställning med spak. 5-siffrigt. Sifferhöjd 4,5 mm. Axel 120x4 mm. Höjd till axelcentr. 15 mm. Bottenplattans storl. 45x80 mm. Max. varvtal 1000/min.
69:—

Mätjul för ovanstående meterräknare. Diam. 64 mm. axelhål 4 mm.
K 721, med spår för trådmätning. Botten-spårbredd 4 mm. **16:50**
K 722, med plan gummi-bel. bana, bredd 12 mm. **21:—**




Slagtäljare med arm för fram- och återgående rörelser. Lämplig till diverse arbetsmaskiner, pressar, nitmaskiner m. m. Registrerar upp till 9999. Enkel nollställning. Dim. 60x28x23 mm.

K 21, Armen arbetar vid rörelse inåt. Fjädrande återgång.

K 22, Armen arbetar vid rörelse utåt. Fjädrande återgång.
Pr st **29:—**




Slagräknare K 1229, med nollställning. 4-siffrigt räkneverk som påverkas av armrörelse i en riktning. Förrickl. och polerat. Fästplatta av järn, 4,5x4 cm. **29:50**



Kätting N 72 av mässing, s. k. ankarkätting. För modellbygge m. m.

Bredd	Pr m.
A. 1,4 mm	0:60
B. 1,8 mm	0:65
C. 2,3 mm	0:80
D. 2,8 mm	0:90
E. 3,5 mm	1:20




Kätting N 75. Manglad pansarkätting av färgyllt mässing.


Bredd	Pr m.
A. 1,5 mm	1:20
B. 2 mm	1:75
C. 3 mm	2:40
D. 4 mm	3:75
E. 5 mm	4:80



Skruvkitt M 757 ca 100 g. För fästande av skruv o. d. i betong och tegelväggar.
1:90



Skruvplugg M 274 av plast. Ger fast o. pålitligt grepp. Patenterad. För skruv 1" 1¼" 2"
Pr ds. **0:65 0:70 1:40**



Magneter för olika ändamål. Frostlackerade i röd färg.

U 26. Lyftkraft ca ½ kg. 22x11x8 mm. **1:70**


U 27. Lyftkraft ca 1,5 kg. 29x25x8 mm. **2:40**

U 28. Lyftkraft ca 2,7 kg. 25x16 mm. **2:90**

U 19. Lyftkraft ca 0,5 kg. 12x10 mm. **1:50**

U 29. Lyftkraft ca 8 kg. 27x25 mm. **5:50**

U 30. Lyftkraft ca 13 kg. 45x30x29 mm. **9:50**

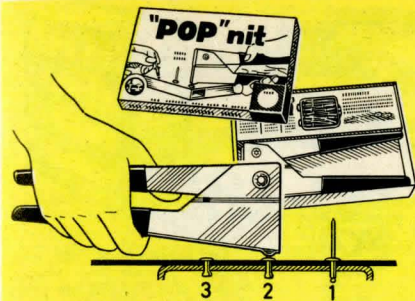

Nitset K 5 innehåller specialtång för nitning med "POP"-blindnitar, samt ett sortiment nitar. Nitar med ett enkelt handgrepp utan mothåll eller slag. Mångsidigt användbar i hobbyverkstaden. Pr sats **35:—**

POP-nit av stål eller aluminium med stålsprint. Diam. 3,2 mm, passande ovanstående tång.

K 13 Stålnit	för gods 2-3 mm	1:60	44:—
K 14	" " " 3-4,6 mm	1:80	49:—
K 6 Aluminium	" " " 0,5-2 mm	1:30	34:—
K 7	" " " 2,5-4,5 mm	1:50	40:—
K 8	" " " 6-7,5 mm	1:75	47:—

Brickor M 964-3 Pr 50 st **0:35**
Borr K 11, (3,25 mm) av snabbstål för POP-nit. **1:10**



Häftpistol av amerikansk precisionstillverkning för industri, hantverk och hobby. Stor genomslagskraft, lugn och lätt användning genom dubbel hävstångsverkan. Enhandsjobb. Den andra handen blir ledig för att hålla materialet. Klammern drives in exakt där man önskar, även i tränga hörn. Användbar för en mängd olika ändamål såsom uppsättning av träfiberplattor (masonit), takpapp, nät, tätningslist, plast, kabel m. m. med stor snabbhet och precision. 5 klammer avfyras på den tid det tar att slå i en spik. Billig i användning — inget spill.

K 1892 (typ T-50) av förkromat stål. Längd 185 mm. Vikt 850 g. Laddas med 85 klammer. **66:—**

K 1893 (typ T-55) av lackerat stål, längd 185 mm. Vikt 750 g. Har ej fullt samma genomslagskraft som föregående typ och användes därför i första hand för något lättare arbeten. Laddas med 85 klammer. **47:—**


Klammer K 1895 passande ovanstående två maskiner, olika längder. I askar om 5000 st.

a 1/4" b 5/16" c 3/8" d 1/2" e 9/16"
4:80 5:30 5:70 6:70 8:25

Klammer K 1896 (CT) med spets, special för porösa plattor. Pr 1000-ask **4:—**



Oljekanna K 1235 av lackerad plåt och rymmande ½ liter. Med effektiv pump av mässing. Rymd 7 cm, längd 20 cm **6:50**



Oljekanna K 401 med oljehus av genomskinlig plast. Rymd ca ¼ liter. Gediget pumphus av mässing o. 15 cm lång pip av kopp. **9:50**



Oljekanna K 128 med oljehus av polerat kraftig mässing. I övrigt lika föregående **11:50**



Kullagerfett Y 220, i tub ca 40 kbcm. Bästa smörjmedel för alla slags lager, lås, kugghjul m. m. Per tub **0:65**

Oljekanna K 1234 av rotelackerad plåt. Med patenterad effektiv pump av mässing. Rymd 12 cl. Diam. 6 cm, höjd 2 cm. **4:70**

Hållare K 1236 passande oljekanna K 1234. **1:75**



Kullagerfett "Aspberg" Extra prima rätt fett. **Y 219** i tub ca 30 kbcm **0:50**
Y 53 i burk ca 900 gr. **4:90**




Oljekanna K 1389 av plast innehållande färglös, förstklass. symaskinolja. Flaskhöjd med pip 120 mm. **1:30**

Olje-Kuli U 358, är av genomskinlig, elastiskt plastmaterial, som tål alla smörj- och lösningsmedel. Rymmer 300 kbcm. Mekanism av mässing med pip, som kan utdragas efter behov och i inskjutet läge helt tillsluter kannan. Höjd m. pip 30 cm. **5:25**

Oljekanna K 1469, som U 358, men enklare utförande, i plast. **2:20**

Rostolja U 1021. Ett specialmedel som skyddar mot och upplöser rost. Inträngning och avlägsnar gnissel i t. ex. bilfjädrar. Lösgrö effektivt fastrosta skruvar, muttrar o. dyl. **2:25**



Oljedroppare U 1269. Avger vid lätt tryckning med fingret en droppe olja. Tillverkad av plast. Lätt åtkomlig, renlig och oljesparande. Längd 14 cm. **5:40**




UR-olja


Olja för klockor. Extra prima schweizer-fabrikat Bergeon.

U 1515, för armbandsur o. mindre klockor 2 cm³-tuber **3:10**

U 1516, för väggur, väckarur m. m. 12 cm³-flaskor. **3:20**




EL-visp U 123. Ett oumbärligt verktyg i köket. Knådar, blandar, rör, vispar, mosar — varje tillgängligt kärl. Modernt utformad i hölje av slagfast plast. Levereras med 2 vispar o. 2 degkrokar i rostfritt stål. S-märkt. Störningskydd för radio och TV. Effekt 90 W. Endast 220 V. 67:—




Brödrost U 1428, dekorativ och elegant med hållbar förnickling. Plats finnes för fyra brödskivor samtidigt. Ett års garanti för fabriktions- och materialfel. Effekt 750 Watt. Bredd 85; längd 265 och höjd 150 mm. Vikt 0,7 kg. S-märkt. 220 V. 26:—



Hushållsvåg U 932, Precisa, för vågning upp till 7,5 kg. Gramskala upp till 500 g. Vågskål 22x14x3 cm med hållbar, blank ytbehandling. Övriga delar vrta. Största mått 25x20x11 cm. Praktisk hushålls- och hemartikel. 19:—




Dammugare U 20 i lättviktsutförande för bilen, båt, möbler, kläder m. m. Utmärkt sugförmåga med motor på 220 V, 175 W. Levereras med 2 sugrör, dammborste, möbelmunstycke, fogmunstycke samt 5 m fast anslutningsladd. Vikt 1,4 kg., motorkåpa storlek 10x28 cm., sugrör 82 cm. S-märkt. Pris 93:—



Kvartslampa, U 1465, Sonki. Den nya kvartslampen som även kan omkopplas till värmelampa. Med Sonkisolbad får huden en vacker och naturlig solbränna. Genom en enkel omställning får Ni också en värmelampa med infraröda strålar, som lindrar smärta och hjälper mot alla krämpor vars läkning fordrar värme. Vacker, modern formgivning. Stativet lackerat, eloxerad reflektor som är svängbar med vridspärr. 2 m. anslutningsladd med stickpropp. 220 V. växelström. Pris 108:—



Kvartslampa U 511 PHILIPS ULTRAPHIL 300 är en kvartslampa i kombination med värmelampa som ger både ultraviolet och infraröd strålning i samma proportioner som solljuset. Enkel och lättkött samt billig i drift, effekt 300 watt. Ett i foten inbyggt signalur kan inställas för önskad bestrålningsstid. Tillverkas

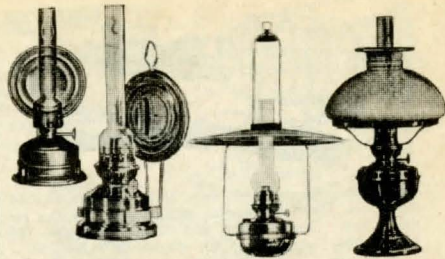

Fotogenlampor av prima tyskt fabrikat. Mycket vackra och välgjorda modeller. Passar utmärkt som dekorativa ljuspunkter i sportstuga, på uteverandan eller terrassen. U 1504 och U 1505 av polerad mässing. U 1502 och U 1503 förmässingade.

Nr	Brännare	Höjd	Pris
U 1502	2 linj.	19 cm.	7:75
U 1503	6 linj.	23 cm.	13:50
U 1504	15 linj.	55 cm.	39:—
U 1505	15 linj.	45 cm.	62:—

Reservglas för ovanstående lampor.
U 1507 6 linj. 34 mm. 2: 20
U 1508 15 linj. 53 mm. 2: 50

Glasskärm U 1509, mjölkvit, reservskärm till bordslampa U 1505. Underkantdiam. 23 cm. 13: 50

endast för 220 V. växelström. 2 m sladd m. stickpropp samt skyddsglasögon medföljer. 128:—




Värmestrålare U 116 för värmebehandling vid sjukdom och skador. Avger infraröda strålar. Invändigt förspeglad lampå, diam. 125 mm. Livslängd 1000 timmar. Förnicklat ställbar stativ. 125 eller 220 volt, 250 watt. 43: 50

Reservlampa U 117, samma som i ovanstående värmestrålare. 23:—

Sollampa U 118, med ultravioletta strålar. För hälsosamma och brunfärgande "solbad" i hemmet under den solfattiga årstiden. Lampan användes lämpligen i samma armatur som ovanstående värmestrålare eller i vanlig ställbar golv- eller bordsarmatur. 250 W. Endast för 220 volt växelström 64:—

Nyhet!



Cool-Matic T 700. Ett kopplingsur för autom. avfrostning av kylskåpet varje natt mell. kl. 1.30 o. 4.30. Fullt komplett för anslutn., med sladdar o. kontakter. Ingen montering kräves. Det besvärliga o. tidsödande arbetet med avfrostningen bortfaller helt o. strömkostnaden för kylskåpet sjunker med upp till 50 %. Under avfrostningen på natt-timmarna, då ju kylskåpet normalt inte öppnas, höjs temp. endast några få grader vilket innebär, att man kan ha frusen mat i ev. frysfack. I kylskåp som inte avfrostas på längre tid bildas bakterier. Denna risk bortfaller med Cool-Matic och maten håller sig friskare och hälsosammare. I vit plast storl. 80x80x130 mm. För 220 V växelström. Max. effekt 1000 W. S-märkt. 70:—



Skärmaskin U 1197 ROTINA för uppskäring av bröd, kött, korn, skinka, grönsaker m. m. i jämna skivor. Skivtjockleken inställas med en ratt från 1 till 14 mm. Den rostfria cirkelklingan, 160 mm diam. är facettslipad m. en mycket vass vägtandad egg, som genom en kugghjulsväxel drivs m. vev. Stativ av vitlackerad gjuten metall. Bord av bok belagt m. Resopalplastplatta, storlek 23x30 cm. Utan matarskiva. 44:—

Skärmaskin U 1198. ROTINA Lyx. Lika föregående men större. Klingans diam. 190 mm. Bordet 25x33 cm. Utan matarskiva. 65:—

Matarskiva U 1199 med glidbord passande båda ovanstående skärmaskiner. Härmed underlättas skärning av t. ex. kött o. dessutom ges säkert skydd åt fingrarna vid skärning av små bitar. Helt av benvit plast. 11:—




Ostkärare U 839 SPARA. En ny typ av ostskärare med fin pianosträng som skärande element. Med ett drag av skärarmen erhålls en jämnt skuren skiva av den tjocklek som önskas. Helt av plast med delar av rostfritt stål och kupa av genomskinligt plastglas. Bottenplattans storlek 15x20 cm. 13: 50


Reservsträng U 1357 Pr 3 st. 1:—



Sil U 605. Te- och kaffesil m. droppskål. Helt av rostfritt stål. 3: 60



Mandelkvarn U 1295 av lackerat gjutjärn och förnicklad piät. Användbar till många ändamål i hushållet. Höjd 20 cm. 3: 60



Konservöppnare U 674 för väggmontering, tillverkad av blankförnicklat specialstål. Öppnar burkar lekande lätt och bekvämt. 8: 50




Ostkärare U 1356 med träskaff och pianotråd för två skärjtjocklekar. Valfri tjocklek kan dock erhållas genom att skäraren lutas. Förn. och i modernt utförande. Total längd 24 cm. 3: 90


Reservsträng U 1357 för ostskäraren. Sats med 3 st. 1:—



Potatisskalare U 743, omtyckt modell. Snabbskalare potatis, river och skivar grönsaker, fjällar fisk m. m. 0: 90



Köksåg K 418. Fintandad klinga o. skarpslipad rygg, vilken tjänstgör som huggkniv. Längd 46 cm. 4: 25



Aladåbfarm av rostfritt stål i högsta kvalitetsutförande. Nr Rymd Höjd Pris
U 923 10 cl. 30 mm. 1: 60
U 924 20 cl. 45 mm. 1: 90
U 925 30 cl. 60 mm. 2: 20
U 926 40 cl. 70 mm. 2: 60



Bordstermos av slagtålig polystyren och U 260 av kristallin, också den slagtålig. Modern formgivning och vackra färger. Försedd med handtag och expanderande skruvkork.


U 260 1 l. 24: 50
U 992 ¾ l. 13: 25




Termos U 1416 av slagtålig polystyren. Vanlig modellutförning. Rymd ½ liter. Höjd 26 cm, diam. 8 cm. 7: 40




Patentkork U 1149 av expanderande typ. Passar de flesta ½ och ¾ l. termosflaskor, minsta diam. 35 mm. 1: 75




Slipapparat U 400. En effektiv och gedigen apparat för slipning av hushållsknivar, som härmed snabbt får utomordentligt skarpa. Fästes på vägg eller skåpdörr. 7: 25



Skärbräde med Perstorpsplattor på båda sidor.
Nr Storlek Pr st.
U 383 25x14 cm. 2: 50
U 384 33x17 cm. 3: 50
U 385 40x20 cm. 4: 60



Fönsterputsare U 498. Med lätt löstagbar svamp av skumplast samt gummilist i längd 17 cm. Handtag av plast som kan förlängas m. skaft. 4: 70




Blåxtås som lämpar sig f. tält, malgarderober m. m.
Nr Längd cm Pris
U 139 100 4: 50
U 140 150 5: 90

Special-Blåxtås för tält, läset har dragkläpp på båda sidor. Extra kraftiga.
Nr Längd cm Pris
U 8 110 6: 20
U 9 150 8: 30
U 141 175 9: 75




Nålpaträdare U 1022 är en i sin enkelhet genialisk hjälp vid paträdning av synål.
3 st 0: 40, duss. 1:—



Nålpaträdningsapparat U 344. "Häxa". En patenterad nyhet varmed t.o.m. helt blinda kan trä ut utan svårighet. Med trådväskare.
Pr st. 1: 85, duss. 18: 60

Byggsatser till nedanstående modeller består av riktiga timmerstockar och övriga byggnadsdetaljer av furu. Fullständiga, illustrerade beskrivningar följer till varje sats och husen timras upp utan svårighet. I färdigt skick ger dessa modeller ett överraskande intryck av riktiga timmerhus i trivsamt gammalgrå färg.

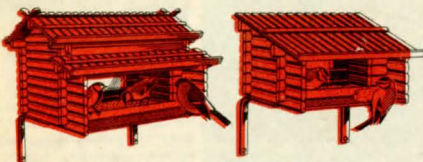


Fågelstuga U 661 enligt en ny idé med glasfönster på ena långsidan. Fågellarna kan härigenom ses på riktigt nära håll inne i fågelstugan utan att bli skrämde. 2 st. vinkeljärn för uppsättning strax utanför fönstret medföljer. Stockarna till stugan är impregnerade i brunt och till taket i grått. Sammanfogningen av stockarna sker enkelt men starkt med genomgående bultar. Taket är av galv. plåt, helt täckt med stockar samt uppfällbart för lätt fordring och rengöring av stugan. Storl. 40x27 cm. Vikt 3 kg. 19: 50

Fågelstuga U 660. Samma konstruktion och utförande som U 661 men i storlek 27x21 cm. Vikt 1,8 kg. 13: 50




Dalahärbre U 657 med de rätta proportionerna. Vid trimningen behövs endast lim användas. Övervakningen kan fällas upp varigenom den undre våningen kan användas som skrin till förvaring av småsaker. Betsat i grått. Satsen innehåller 85 detaljer. Storlek 135x115 mm. Vikt 250 g. 8: 50


Hydda U 658. Davy Crocket's blockhus. Med inredning: öppen spis, väggfasta sångar, bord och kubbstolar. Ena takhalvan kan fällas upp så att husets inre lätt kan beses. Trevlig presentartikel. Satsen innehåller 72 detaljer betsade i grått och brunt. Storlek 200x95 mm. Vikt 350 g. 8: 50



Vindhöjel U 1231, med figurer av snidat trä, med riktiga kläder av tyg och skinn. Gubben slipar o. gumman drar oförtröttligt veven så länge det blåser. Mycket trevlig. Längd 75 cm. 22: —



Hemfrisören U 1460, är ett kvalitets-set bestående av hårklippningsmaskin, ställbar för tre olika hårlängder med hjälp av en lös dubbelkam, sax och kam. Utförlig bruksanvisn. medföljer. 12: —



Rakapparat U 1475, "Payerlux", är en kvalitetsapparat med 3 års garanti. Den får provas i två veckor och om den ej utfaller till belåtenhet får den returneras och alla pengar, även frakt, återändas. Apparaten har 3 utbytbara skärhuvuden för skägg, hår och all slags trimning. Oavsett hur skägget växer rakar Payerlux helt rent inom några minuter, lent och lyst. Utmärkt även för hårputsning, barnklippning m. m. Radio- och TV-störningskyddad växelströmsmotor, omkopplingsbar från 110 V till 220 V. Passa på genast och gör ett prov, det kostar inget! Pris komplett med alla detaljer i läderetu 69:90




Rakapparat U 1130 "Payer-Lux Figaro" Samma apparat som U 1475 men utan extra skärhuvuden för skägg o. hårklippning samt utan läderetu. Levereras i plastetu. Endast 46: —


RESERVDLAR

Skärhuvud U 438 komplett med hålfolie. 27: —

Hålfolie för rakapparat U 1475 och U 1130. U 1131, gamla modellen med 4 skruvhål. 3: 50 U 1132, nya modell F. Pr st 4: 50




Shingelmaskin U 40, bästa fabr., av polerat och förnicklat stål. Klipper intill 1/10 mm. 7: 30



Hårklippningsmaskin U 39, av förnicklat och blankpolerat stål. Ställbar för 3 olika hårlängder m. hjälp av en lös dubbelkam. 9: 75



Rakapparat U 350, UNIC Batteridriv. "sladdlös" rakapparat oberoende av nätlanslutning. El-rakare bär ha en UNIC vid sidan om, att ta till vid camping, resor, jakt- och fisketurer m. fl. tillfällen. Endast ett 1 1/2 V batteri (T 783) användes o. detta räcker ca 2 mån. UNIC är en schweizisk kvalitetsprodukt med garanti. Pris utan batteri. 29: 50




Rakapparat U 329 är i likhet med U 350 men av japansk fabrik. Ett batteri T 434 användes. Garanteras prima. Med fodral. Pris utan batteri 21: —




Rakblad M 400. Svenskt kvalitetsblad, 0,10 mm. Pr 5 blad 0: 40

Rakblad K 1321, industriblad, 0,15 mm tjockt 3-hålsblad. Pr paket om 10 st. 0: 85



Hårputsare U 1283, med vilken man själv kan putsa håret fullt perfekt. Omställbar för olika skärlängder. Omtyckt o. populär bland både damer och herrar. Tillverkad av plast, vanligt rakblad insättes. 1: 70




Rakbladshållare K 322 av förnicklat stål. Håller rakbladet i olika lägen för sprättning, fönsterrengöring och som skärkniv. Med eggskydd. Längd 13 cm. 1: 55




Spiegel U 1003. Make-up o. rakspegel med ställ. Ena sidan vanligt spegelglas o. den andra vanligt stark förstoring. Diam. 125 mm. 1: 50



Kartmätare U 816, direkt avläsbar i km och delar därav för 8 ol. kartskalar från 1:25.000—1: 200.000. Dubbelsidig och med tändstiftsprovare i skaftet. 8: 50



Kompass U 33. Spritfylld, i ballform med kompasshuset av transparent plast samt med metallarm för montering. Lämplig för bil eller motorbåt. Höjd 4 cm. Diam. 4 cm. Armens längd 6,5 cm. 13: —



Silva, välkänd kvalitetskompass.
Inledning
U 961 "Silva 15", militärkomp. 6300 Pris 37: 50
U 68 "Silva 1", sportkomp. 400 Pris 27: 50
U 69 "Silva 2", juniorkomp. 400 Pris 20: —
U 71 "Silva 5", skolkomp. 360 o. 400 Pris 7: —
U 72 "Silva 3", skolkompass 400 Pris 14: 50




Sjökompass U 32. Spritkompass m. kompasshuset frihängande. Kan avläsas från sidan eller uppifrån. Med montering horisontellt eller vertikalt. Högklassig sjökompass i förkromad metall m. kompasshuset av glasklar plast. Höjd 8 cm. Diam. 7 cm. 32: —




Sportkompass U 31. Trevlig fickkompass i gulfärgad metall med kedja och ring för nycklar. 2: 75



Hygrometer U 582 graderad i % relativ fuktighet. Metallskala med kupigt glas i hölje av polerat valnöt. Diam. 12 cm. 19: 75



Hygrometer U 1567. I lacrerat och förnicklat hölje. Diam. 85 mm. 18: 50



Barometer U 1189 i elegant utformat trähölje i form av en skeppsratt. Barometerhusets diam. 13 cm. Slipat glas. 26: 50




Barometer U 1267 i hölje av polerat mahognyfärgat trä. Diam. 13 cm. Slipat glas i förnicklat ring. 24: 50




Barometer U 824. Synnerligen dekorativ i ornamenterad mässing. Bästa tyska kvaliteten. Diam. 22 cm. 69: —



Barometerverk för inmontering på lämpligt sätt. Skruvar för monteringen medföljer. Höljets framsida av höglanspolerat mässing.
Nr Diam. Pris
U 1273 65 mm 14: 50
U 1274 85 mm 18: —
U 1275 130 mm 23: —
U 439 220 mm 45: —




Termometer U 77, "Motatherm", arbetar enligt samma princip som fjärrtermometrarna för bilar. Instrumentet som i varje detalj är precisionutfört, visar såväl ytter- som inner-temperatur. Yttertemperaturen registreras av instrumentet genom en 1,8 meter lång smidig wire, som ledes till utsidan av huset genom t. ex. fönsterposten. Termometern är också lämplig vid en badbygga, för att visa såväl luft- som vattentemperaturen. Storl. 95x80x32 mm. 43:—



Termometer U 1498 är en max- och minimumtermometer som visar dygnets varmaste och kallaste temperatur. Höjd 23 cm. Nollställes med en medföljande magnet. 12: 50



Termometer U 53 är i likhet med U 1498 men utan rean-skydd. 8: 75



Fönstertermetrar sprifyllda.

U 429 med fäste av vit plast. Längd 20 cm. +40—40°. 2: 50


U 1290, med förnicklade mässingbeslag. Längd 20 cm. +50—50°. 2: 85




Fönstertermometer U 1289, Mini-Maxi, monterad på slipad glasplatta. Omställningsvred av förnickl. mäs-sing. Visar nattens lägsta och dagens högsta temperaturer. Plattans storl. 200x60 mm. +50—40° 17: 50

Fönstertermometer Nr U 1123, sprifylld och med tydlig avläsning +50 till -40° C. Längd 20 cm. Pris 2: 95


Affärstermometer U 845 av brännlackerad aluminium-plåt, med stor och tydlig visare. Plattans storl. 200x45x9 cm. 13: 50



Minimumstermometer U 1288, rund glastermometer m. förnicklade ändbeslag. +40—40° C. Längd 17 cm. Visar dygnets lägsta temperatur. 4: 50



Resetermometer U 79 som förvaras i förn. mässing-hylsa. Längd 14 cm, med klips och ring. Graderad +50—50°. 6: 75




Rumstermometrar.

U 426, träskala längd 10,5 cm. 1: 25

U 427, plastskala längd 12 cm. 2: 25

Rumstermometer U 772 m. bakstycke av skumplast-vadderad plast som gör den stötsäker samt värme-isolerad från väggen. Höjd 17 cm. 2: 40




Frysboxtermometer U 1423 mätområde -40 till +40° C. Markeringar finnes för lämplig o. olämpliga lag-ringstemp., kylskåpstemp. o. djupfrysning. Längd 17 cm. 2: 35

Termometer U 101 för kyl-lare, kylskåp, kylrum, frys-box m. m. 2:—

Ugnstermometer U 846 med visare. Graderad upp till 400 gr. 2: 95




Stektermometer U 1292 m. rostfri platta och spejs. Termometern användes vid ugn- och grytstekning av kött. Bruksanvisning medföljer. Längd 16 cm. 4: 30




Badtermometer U 1151 i plasthylsa. Längd 20 cm. 2: 50

Akvariertermometer U 21. Flyter i upprätt läge. Ut-märkt även som badtermo-meter, för fotografiska bad m. m. Längd 13 cm. 1:—



Febertermometer av först-klässigt tyskt fabr. Längd 13 cm.


U 218 m. kula. Pris 3: 30
U 219 m. spejs. Pris 3: 15




Väderlekshus U 1277 med lodur o. termometer. Höjd 25 cm. Vid vackert väder kommer gumman ut o. vid dåligt väder gubben. Hus-et i vackra tyrolerfärger. 16:—




Köksur U 792 med elfben-sfärgad urtavla av sint-ral förslin i modern form. Ankarverk med 8 dygns gångtid. Lätt att hålla ren. Frontupdrag. Storl. 22x20x3,5 cm. 24: 50



Köksur U 1458, som U 792 men förslet med frontring och kupigt glas. Finnes i färgerna elfben-, grå och gul. Storlek: 25x20x5 cm. 8-dagarsverk. 33: 75



Köksur U 1595. Modernt ut-fört och med prima batteri-verk som drivs med ett batteri T785. Urtavla av glaserat gult, ljusblått eller ljusgrå porlän och med kupigt glas. Centrumsekund-visare. Storlek 18,5x18,5x5 cm. Utan batteri. 44:—



Köksur U 851 med 8 da-gars ankarverk med två rubiner. Även försedd med korttidsmätare som ringer på önskad tid mellan 1—60 minuter. Fodral av ben-ivit keramik. Tavla 150 mm. Ett modernt ur för köket. Storl. 20x26 cm. 49: 50




Reseväckur U 340. Med etui av imit. skinn i storlek 32x75x75 mm. Prima verk med 2 stenar. Förgylla; självlysande siffror och visare. 16: 65

Reseväckur U 1023, lika föregående men dessutom med automatisk datummar-kering. 22: 50



Väggklocka U 1511 med 8 dagars extra prima verk i träfodral av matt mahogny i storlek 22x22x6 cm. Vit urtavla med romerska sif-fror. Frontring av mattpol-erad mässing med kupigt glas. En trevlig klocka i gammal stil med slagverk. Hel- och halvtimmesslag på två bronsklockor. 120:—




Väggur U 883 med 8 da-gars Bimbam-slagverk med 3 stavar. Lodhylsor och pendelskiva av slipad mäs-sing och fodral av teak. Elfbenbensvit tavelkrans m. siffror och visare av pole-rad mässing. Tavlan stor-lek: 29x28 cm. Lodens längd 24 cm. En extra stilig klocka med säker gång. 145:—

Väggur U 1415 är i likhet med U 883, men har slag-verk med pendylklang. 108:—



Signalur U 224. Kan in-ställas att ge signal vid varje önskad tid mellan 0—60 min. En värdefull hjälp i köket och mörkrummet. Fint utförd i bengul emalj med ljus tavla. Höjd 85 mm. 13: 50



Signalur U 1594 med plast-kåpa i vacker ljusgrå färg. Ny modern form. 85 mm. diam. Ger signal på önskad tid från 0—60 minu-ter. 16:—



Farfars-klocka U 1473. En gammal modell som åter blivit modern och populär. Av förkopprad blank plåt. Prima mässingverk. Kraftig signal på två klockor. Höjd 16 cm. 14: 50

U 1474. Som U 1473 men mindre. Höjd 9 cm. 15:—



Väckur U 520 KAISER DUETT i lyxutförande med baksida och glasring för-gyllda. Siffror och visare likaledes förgyllda samt radiumbelagda. Behaglig väckning m. först en mjuk surrande ton, som efter en stund övergår i val. ring-signal, om väckururet dess-förinnan icke avstängts. Mässingsverk i hög kvali-tet. Säker gång. Höjd 9 cm. 17: 25




Väckur U 1058 med vacker utformning och guld-glanspolerade siffror och frontring. Diam. 65 mm. Ringsignalen är uppdelad så att först kommer 10—15 ängångslag med några sek. mellanrum. Om uret ej avstängs inom denna tid, kommer den vanliga, kraf-tiga ringsignalen. Självly-sande visare och siffermar-keringar. Diehl-fabrikat. 26:—



Väckur U 791 i lyxut-förande m. genomskinligt, bärnstensliknande hölje av okrossbar specialplast. Ur-tavla, diam.: 5 cm, med självlysande siffror och visare. Guldglasspol. frontring. Höljets storl.: 7x7x4 cm. Urverket är av mäs-sing och har hög kvalitet och säker gång. 15: 50



Väckur U 244. Elfben-s-färgad tavla m. natthysan-de siffror och visare. Lac-kerat hölje med förgyllda fötter och handtag. Kupigt glas. Diam. 9 cm. 12: 80



Väckur U 1325 i vacker, guldglasspol, mässing. Ur-tavlan 6x6 cm. Filklädd fot. Självlysande siffror o. visare. Urverket är vrid-bart i foten så att bästa och lämpligaste placering kan åstadkommas. Ett ur som pryder sin plats! Rik-pris 28:—, vårt pris 16: 50

OBS! Oms tillkommer.



Gökur U 462 i den gamla goda schwarzwaldkvaliteten. Med tonfjäderslag och gök som ropar en gång varje halv- och heltimme. Prima mässingverk med säker gång. Vackert och djupt skulpterat framsida. Höjd 32 cm. 52:—



Gökur U 1477, med framstycke vackert och djupt skulpterat i brunbetsat trä med hare, fågel, gevär, jäktväska och hjorthuvud. Gediget mässingverk med tonfjäderslag, inneslutet i dammfritt trähus. En liten dörr öppnas och göken tittar fram och ropar ut tiden med sitt naturtrogna ku-ku varje hel- och halvtimme. Storlek: bredd 32 cm, höjd 55 cm. En värdefull present för jägaren. 105:—





Gökur U 1258 med prima mässingverk och gök som ropar en gång varje kvart. Höjd 24 cm. 17: 50



Väggur U 1257 av snidad och brunbetsat trä i gökorsmodell, men utan gök. Pendelverk med lod. Höjd 18 cm. 7: 50

Väggur U 1476, av brunbetsat trä i form av en uggle. Pendelverk m. lod. Ögonen rör sig under gång. En trevlig barnkammarklocka. Höjd 20 cm. 10: 50

Gör det själv!



Väggurverk U 211. 8-dagars Westminster-verk helt av mässing. Mattförsilvrad tavla och pendel. Svarta visare. Verkets storlek 130 x 130 mm, djup med tavla 135 mm. Tonstavn. Längd 39 cm. Pendelns längd ca 24 cm. Komplet f. inbyggnad i fodral. Ett förnämligt verk. 93:—


Pendelurverk samma som i vägguren U 883 o. U 1415, utan urtavla men med visare och alla tillbehör i övrigt. Lämpligt för den som vill göra ett ur med personligt utformad urtavla och fodral för väggur, golvr, moraklocka m. fl. Verken finns med 3 olika pendellängder. Verken U 1409—U1411 är försedda med pendylklang medan U 1412—U 1414 har Bimbam slagverk med 3 st. stålstarvar. Verket i träfodral storlek 15x16x9 cm med upphängningsbeslag.

Nr	längd	Pris
U 1409	46 cm.	94:—
U 1410	65 cm.	96:—
U 1411	84 cm.	98:—
U 1412	46 cm.	103:—
U 1413	65 cm.	104:—
U 1414	84 cm.	106:—



Avståndet från pendelskivans centrum till urtavlans centrum ca 10 cm mindre än pendellängden.

Pendelverk U1411 och U 1414 har 18 cm. pendelutslag.

Kedja N 100, samma som i ovanstående verk o. väggur. Med denna kedja kan man förlänga lodkedjan om så önskas Pr m 1: 50




Bordsurverk U 210. 14-dagars bordsur. Bim Bam, 5 stavar i längd 28 cm. Pendel av polerad mässing, längd 11 cm. Verkets storl. 106x94 mm. Med visare. Passande tavlor U 338 eller U 339. 45:—



Urverk U 878 med 8 dagars ankarverk. Kapslat i mässingfoder storlek 80x20 mm, med centrumfastsätt. Polerade mässingsvisare. Minutvisarens längd 115 mm. Med nyckel. Ett extra fint verk för de som önskar göra sig ett väggur. Frontuppdrag, (17 mm från centrum). 23: 75


Urverk U 1470 är lika föregående men med 7 starns lagring. 27:—



Urverk U 208. 8-dagars gångverk lämpl. för bords- och köksur. Helt av mässing. Stiffångergång. Nivarox-spiral, lagrad i 2 safirer. Frontuppdrag. Storlek 57x73 mm. Med visare (längd 65 mm). 18:—


Urverk U 209. 8-dagars pendelgångverk för bords- och köksur. Helt av mässing. Frontuppdrag. Bredd 60 mm, höjd med pendel 100 mm. Med visare (längd 65 mm). 16: 25

Avstånd från uppdrag till centrum 32 mm.



Cykelur U 265 "Exakt". Med prima verk i förkromat hölje och fäste för styrstäng. Svart tavla m. självlysande siffror och visare. Vattenskyddat och m. säker gång. Diam. 55 mm. 13: 75


Vid beställning av 10 st klockurverk av samma nummer lämnas 5 % extra rabatt.



Insatsverk U 1618 m. front-ring av blankpolerad mässing, kupigt glas, tavla med rom. siffror. Svarta visare. För foder upp till 35 mm. Tjocklek. Diam. 100 mm. Prima mässingverk med 8 dagars gångtid. 22:—

Insatsverk för inbyggnad i fodral, skåpdörrar m. m. Prima mässingverk med 30 timmars gångtid. För foder från 30—45 mm. Tjocklek. Mässingfrontring. Finns m. arabiska eller romerska siffrertavlor. Verkdiameter: U 245 och U 246 har 63 mm. diam., övriga nummer 56 mm. diam. U 1293 arabisk tavla 9:75 U 80 romersk tavla 9:85 U 245 arabisk tavla 10:50 U 246 romersk tavla 10:60

Insatsverk med väckerverk. U 74 arabisk tavla 12:75 U 81 romersk tavla 12:85




Insticksverk U 509. Prima mässingverk med 2-färgad urtavla och glasing av polerad mässing. Diam. 90 mm. För foder upp till 50 mm tjocklek. Kupigt glas. 9: 50

Insticksverk U 510. Samma som U 509 men med väckerverk och självlysande siffror. 14:—



Pendelverk U 1615. Med 8 dagars verk. Urtavlans storl. 58x75 mm. Pendellängd från upphängning till pendelskivans centrum 115 mm. Dito från visarcentrum 150 mm. 26:—




Batteriverk med 28 cm. pendel av mässing för visare upp till 160 mm. Hölje av plast i storlek 9x8x4 cm. Utan batteri T 783. Enhälsfastsättning.

U 1078 för upp till 2 mm tjock tavla. 45:—
U 1079 för upp till 10 mm tjock tavla. 45: 50

Batteriverk med 14 cm. lång pendel, i övrigt som verk U 1078 och U 1079.


U 1639 för upp till 2 mm tjock tavla. 44: 50
U 1640 för upp till 10 mm tjock tavla. 44: 75



Batteriverk U 1638 med automatisk datum. Enstenigt. Tystgående verk, inga periodknäpp. Datumfönster 16x11 mm. Enhälsfastsättning för tavla upp till 3 mm. Hölje av transparent plast i storl. 140x35 mm. Utan batteri. T 785. Med sekundvisare. 49: 75




Batteriverk U 1031 Fabrikat Diehl för ett 1,5 V batteri (T 785). centrumfastsättning. Avsett för tim-, minut- och sekundvisare. Lösa niplor och bussningar för monteringsmedförlor. Storlek 9x7x4 cm. Verket är försedd med ett förstklassigt balansverk m. en tystgående elmotor för fjäderuppdragningen. Sekundvisare medförlor. Rekommenderas. 36: 50



U95 U96 U97 U98-U99


Visare av mässing, polerade, passar urverk U 1031. En del kan klippas till önskad längd.

N.c	Längd	Pr par
U 95	70 mm	1: 70
U 96	120 mm	2: 85
U 97	120 mm	5: 20
U 98	100 mm	8: 90
U 99	150 mm	9: 50




Batteriverk U 933. Ett 4 stenars ankarverk i dammtätt hölje av plast. Centrumfastsättning. Ett ficklampsbatteri (T437) användes som strömkälla och räcker 5—6 månader. Storlek 60x35x28 mm. Schweiziskt fabrikat. 29: 50

Visare passande till verk U 933. Pr par 2: 60
U 146, längd 65 mm.
U 144, längd 95 mm.
U 145, längd 127 mm.





Batteriverk med 7 stenar, plashölje och enhälsfastsättning för tavlan. För 1,5 V batterier. Extra tystgående. Käpan i storlek 55x68 mm. Passande batteri T 431, medföljer ej. Verkets tjocklek 30 mm.

U 1590 för 2-8 mm tavla.
U 1591 för 1-2 mm tavla.
Pr st. 36:—



Batteriverk samma som föregående men med kapa i storl. 70x40x90 mm. hängare. Passande batteri T 783, medföljer ej.

U 1592 för 1-3 mm tavla,
U 1593 för 3-10 mm tavla.
Pr st. 36: 50




Visare av mässing passande verk **U 1590-U 1593**.

Nr	Längd	Form	Pr. par
U 1584	80 mm	1584	1: 70
U 1586	90 mm	1586	1: 70
U 1587	80 mm	1587	1: 80
U 1589	120 mm	1589	2: 20
U 1609	75 mm	1586	1: 70
U 1610	135 mm	1587	2: 20

Visare passande verk **U 1638**
Nr Längd Form Pr. par
U 1641 90 mm 1586 1: 70
U 1642 80 mm 1587 1: 80


Visare passande verk **U 1076**
- **U 1079**

Nr	Längd	Form	Pr. par
U 1629	80 mm	1584	1: 70
U 1630	90 mm	1586	1: 70
U 1631	80 mm	1587	1: 80
U 1632	120 mm	1589	2: 20
U 1633	75 mm	1586	1: 70
U 1634	135 mm	1587	2: 20




Batteriverk med sekundvisare. 1-stenigt enhälsfastsättning. För väggur, köksur m. m. För visarlängder upp till 16 cm. med sekundvisare. Utan batteri T 783. Robust verk.

U 1076 för upp till 2 mm tavla 35: 40
U 1077 för upp till 10 mm tavla 35: 50




Optimaverk U 243 är ett elektriskt precisionsur med 11-stenars schweiziskt ankerverk m. finreglering o. uppdrag med tystgående självstartande växelströmsmotor för 120-220 V. Ca 30 timmars gångreserv vid strömavbrott. Storlek 80x90x44 mm. Utan visare, men med lösa bussningar härför. Verket är tillräckligt kraftigt för urtavlor upp till 50 cm diam.




Visare **U 1531**, **U 1532** och **U 1533** är av blankpolerad mässing. **U 1534** av svart-ox. aluminium. Med röda sekundvisare. Minutvisarens längd från axelhål till spetsen.

Nr	längd	Pr sats
U 1531	65 mm	2: 20
U 1532	75 mm	2: 80
U 1533	90 mm	2: 50
U 1534	164 mm	3: 90

Nolla U 951. Extra nollar för siffersats **U 1583**.
Pr st. 0: 65




Synkronverk U 1597 med centrumsekund, enhälsfastsättning, självstartande, för 220 volt växelstr., inbyggd i transparent plasthus, diam. 7 cm. Passande visarsats medföljer. 22:—




Synkronurverk U 242 för 220 V växelström. Säker o. tyst gång och extra låg strömförbrukning. Diam. 64 mm, djup 37 mm. Utan visare, men med lösa bussningar. Centralfastsättning. 22: 50

Synkronurverk U 562 är i likhet med **U 242** men försett med självstart. 23:—




Siffersatser av tjock mässing, modernt utformade siffror och märken enl. bild. **U 1547** är förkromade.


No	Höjd	Pr sats
U 1635	15 mm	9: 50
U 1636	20 mm	9: 60
U 1559	25 mm	9: 70
U 1547	25 mm	9: 80



Siffersats U 1583, komplett till urtavla. Av slipad och polerad mässing med zaponlackad yta, som bibehåller glansen. Godstjockl. 1,5 mm. Höjd 20 mm.
Pr sats 8:50




Urtavla med kupigt glas, polerad glasing av mässing på gängjärn. Förgyllda siffror och streck på sifferring i matt elfenbensfärg.
U 338 Diam. 175 mm 12: 50
U 1580 Diam. 185 mm 13: 50
U 339 med romerska siffror. Diam. 185 mm 13: 50




Sifferring U 1582 av blankp. mässing. Diam. 165 mm. Romerska siffror. Siffrornas höjd 28 mm. 13: 75


Siffersats. Romerska siffror av tjock mässing. Utan ring.
Nr Sifferhöjd Pr sats
U 1637 15 mm 9: 20
U 1612 20 mm 9: 30
U 1607 25 mm 9: 75




Sifferram U 1560 av mässing. Upphöjda siffror på mattlackerad bakgrund i 2 nyanser, ljusbrunt-mörkbrunt. Diam. 245 mm. Mittenurtag 177 mm. 10: 50




Urtavla U 1561 av antikbehandlad mässing m. kupigt glas på gängjärn. Vackert ornamenterad ring o. tavla. Romerska siffror. Diam. 170 mm. Visarurtag 10 mm. Uppdragshål 25 mm från centrum. 15: 75




Urfoder U 1608 i modern och mycket trevlig modell. Framsida av mattbon. valnöt, storl. 195x220 mm. Genom att ta bort bakre luckan kan verk **U 1591** användas. Med detta urfoder får man ett flott väggur till vilket siffror el. tavelmärken kan väljas efter personlig smak. 15: 75




Urglas U 1581 med ram och gängjärn av blankp. mässing. Kupigt glas diam. 180 mm. 8: 50



Urtavla U 317 av rostfritt stål. Elegant, fjädrande modell som går att förlänga eller förkorta.
Bredd 8 mm 16 mm
Pris 2: 50 2: 60




Urtavla, av rostfritt stål för damur. Vackert mönstrat.
U 1521 Bredd 5 mm. Stål 6: 80
U 1522 Bredd 5 mm. Doublé 11: 50
U 1523 Bredd 8 mm. Stål 6: 50




Urtavla U 417 av rostfritt stål. Extra prima tyskt fabrikat. Saxlänk böjbar även i sidled. Rekommenderas. Avkortas enkelt till önskad längd. Bredd 16 mm. 11:—

Urtavla U 419 är i likhet m. **U 417** men i amer. dubblé. 14: 50




Urtavla av extra prima tyskt fabrikat. Tillverkat av flätad perlon. Svart, grå eller brun färg. **U 1518** m. dubbla spännen.
U 1518. Bredd 18 mm. Pr st. 2: 85, duss. 30:—
U 1519. Bredd 12 mm. Pr st. 2: 75, duss 27: 50


Urtavla i färgerna svart brunt, beige eller grått. Kraftigt och slitstarkt, tillverkat av flätad perlon. Nr Bredd Pr st. Duss
U 1448 10 mm. 0: 85 6: 40
U 1449 18 mm. 0: 95 6: 90





Urtavla av läder i krokodilimit. Bruna.
U 326 bredd 12 mm 1: 70
U 327 bredd 18 mm. 1: 85
Urtavla U 1517, av äkta krokodilskind i mörkbrun färg. Ex. pr. Bredd 18 mm. 8: 50



Urtavla av extra prima boxkalvsläder. Finnes i färgerna brunt, beige eller grått.
U 322 bredd 12 mm 1: 80
U 323 bredd 18 mm 1: 90



Urtavla U 464, dubbelt s. k. militärband av krokodilmönstrad boxkalv. 2: 80

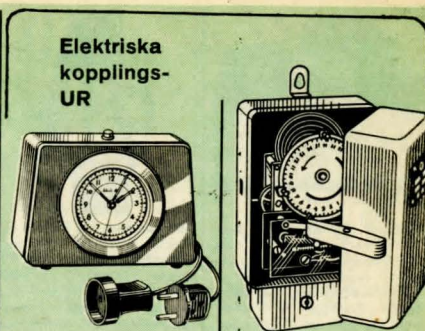


Kopplingsur T 163, för automatisk till- och fränkoppling av apparater, radio el. belysning på inställda tider. Kan installeras för flera till- och fränkopplingar, dock minst 20 min. tidsintervall, under 24 timmar. 660 W bryteffekt. Tjänstgör dessutom som vanlig klocka. Synkronverk endast för 220 V växelström. Storl. 135x165x60 mm. Med anslutningsladdar. S-märkt. 110:—

Kopplingsur T 1489. Samma som **T 1102** men med 8 dagars gångtid. 69:—

Kopplingsur T 1430. Samma som **T 1102** men med elektriskt synkronurverk med självstart. Växelström 220 V. 81:—

Kopplingsur T 55. Samma som **T 1430** men med självstartande elektriskt urverk och 48 timmars fjäderdriven gångreserv. För 220 V växelström. 148:—

Kopplingsur T 213 är lika **T 55** men med 3-polig brytare. 160:—

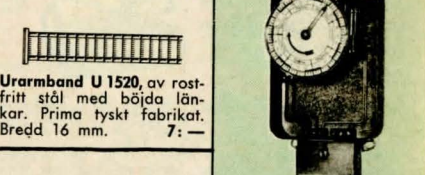

Urtavla U 573. Mycket fjädrande och böjbart saxband av polerad rostfritt stål. Längd 15 cm. Faste bredd 17 mm.
Pr st. 1: 85, duss. 17:—


Urtavla U 574, samma som föregående men översidan i guldöblé.
Pr st. 1: 80, duss. 16: 50

Urtavla U 1520, av rostfritt stål med böjda länkar. Prima tyskt fabrikat. Bredd 16 mm. 7:—


Stopput U 803. Visaren går ett varv per 30 sek. Graderad i 10-dels sekunder. Minutvisare. Ett gediget o. robust ur. 34: 50

Fotbollsur U 804. Speciellt graderat för fotbollsdomare och ishockey. 36:—


Nyhet!



Bordsur U 404 med synkronurverk som visar rätt tid; timme, minut och sekund med sifferangivning samt veckodag (engelsk text). Prydligt utförande med panelen av guldfärgad metall och lådan i mahognyfärg. Storl. 8x18x8 cm. Med 2 m S-märkt sladd och propp. Endast för 220 V 85:—



Fodral U 1432 av plast m. transparent lock. Lämpligt för ur, armband, halsband m. m. 145x45x20 mm. Pr st. 0: 90, duss. 8: 90



Bandstift U 7, för armbur, fjäderband. Prima schweiziskt fabr. Höjd 14 cm, diam. 9 cm. L.: 9/15 11/17 15/22 mm Pr par 0: 50 0: 55 0: 60 Pr duss 1: 90 1: 95 2: —

Musikverk




Musikverk U 37. Schweiziskt fabrikt, för inmontering i skrin, flaskor, leksaker m. m. Speltid ca 3 min. Med 18 stämmor. Storlek 52x45x18 mm. Följande melodier finnes: Harry Lime. Bjällerklang. Ja må itan leva, Star Dust, Begin the Beguine, Rose Marie, Godnattvals, Stilla natt, Nu är det jul igen, Hej tomtegubbar, Gårdebylåten, O sole mio, Helan går, Svarte Rudolf, Donauwellen, Blå Donau, River Kwai, Frölingstimmen, Guld och Silver, Polonds, Kejsarvals, Midsommarvaka, Sankta Lucia och Oh du heliga. Uppgiv reservmelodi. Pr st. 7: 50 Pr duss. 72: —

Musikverk U 132, med 28 stämmor, stor vals, 5 minuters speltid. Storlek 69x57x25 mm. Vikt 210 gram. Ett klangrent verk med vacker musik. Följande melodier finnes: Wiener Blut, Ave Maria, Donauwellen, Wien mina drömmars stad, Stilla natt, Blåa Donau och Lili Marlene. Pr st. 18: —, duss. 180: —



Armbandsur för flickor och pojkar. Boett av krom med stålbottnen. Verk med 17 stenar, stötsäker, centrumsekund, iso-flexfjäder, antimagn., vattentät. Schweizerfabrikat. M. läderband. En utmärkt skolllocka. Ett års garanti.

U 1499 med 23 mm boett. För flickor. 54:—
U 1512 med 31 mm boett. För pojkar. 45:—



Speldosa U 993 består av ett fjäderuppräpget musikverk samt en docka som dansar runt på tä. En genomskinlig kåpa över dockan skyddar mot damm. Höjd 14 cm, diam. 9 cm. Finnes m. melodierna "Lil-meligh" o. "Swedish Rhapsody". 19:75

Urmakeri

Vi åtaga oss reparationer på alla slags fick- och armbandsur och garanterar ett förstklassigt, fackmässigt arbete till lägsta möjliga priser.




Om Ni önskar få en klocka reparerad, slå in den omsorgsfullt i ett paket och lägg även i paketet ett skriftligt meddelande om vad Ni vill vi skall göra åt klockan, t. ex. rengöring, ny fjäder, nytt glas etc. Reparationen kommer därefter att utföras på kortast möjliga tid.

Om vi efter undersökning av klockan skulle anses att reparationskostnaden blir väl hög i förhållande till klockans värde, meddela vi Eder på förhand reparationskostnaden, varefter Ni själv får avgöra om klockan skall tagas i arbete.

VI GARANTERA att reparationskostnaden blir den lägsta möjliga, utan eftersättande av fordringarna på omsorgsfullt arbete.

FOTO!

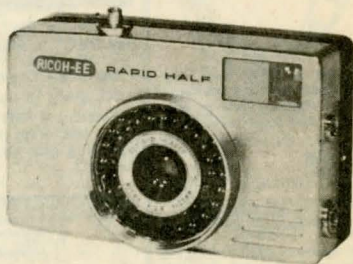


Kamera J 15 RICOH-EE Half. Kompakt byggd, helt i metall. Ger 24 bilder 18x24 mm på en Rapid-kasset. Specialslutare, 1/125 (automat) och 1/30 (manuell). Inbyggdselektromotor koppl. till bländaren, som automatiskt och steglöst inställs efter ljusvärdet vid 1/125 sek. Kan koppl. om till manuell för blix och tidstagningar. Ljusrämsökare som visar bländarvärdet och röd signal vid otillräckligt ljus. Hårskäp teknade vidvinkelobjektiv f/2,8 25 mm fixfokus. X-kontakt. Filmrulleverk och snabbframmatning. Storl. 65x103x42 mm. 320 g. Med väska och bärm. Endast 145:—

RAPID är det nya internationella systemet för bekvämare fotografering med nya kameror och nya Rapid-kassetter. Rapidfilmer kan köpas överallt i stort urval. Lagg bara i kassetten, stäng locket och fotografer direkt. Filmen kommer automatiskt i rätt läge och ingen återspolning erfordras.




Kamera J 161 "Felica", bildstorlek 6x6 (12 bilder på 120-spole 6x9 film). En

billig amatorkamera med många finesser såsom: toppavtryckare, två bländare, slutare för 1/25, 1/50 sek., samt tid, synkronkontakt, avståndsinställning fr. 1½ meter till oändligt, stativskruv, inbyggt gulfilt, optisk genomskottsökare, kamerasko för blix-lampa. Levereras med beredskapsväska av brun plast i läderimit. Kamerahusets storlek 100x50x75 mm. Med väska 28:—

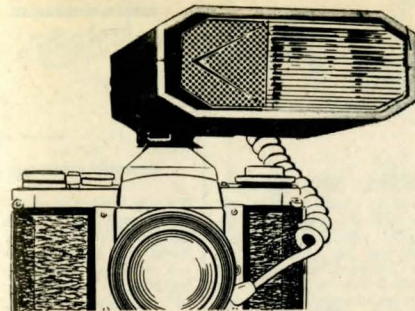

Elektronblixtaggregat J 340. Harmony TR 105, för både batteri och nätanslutning 220 V. En liten och kompakt transistormodell med plats för batterierna i aggregatet (4 st. T 1396). Fästes direkt på kamerans tillbehörssko och är alltid

blitberedd m. 8 sek. uppladdningstid mellan blixarna. Brännitid 1/1000 sek. Färgtemp. 6000° K. Levereras utan batterier. Storlek ca 100x75x80 mm. 5 m nätsladd medföljer. Komplet uttan batterier 93:—



Blixlampor J 418, typ 18. Blå, för all sorts fotografiering. Pr per 5-förpackn. 1: 95

J 441, AG38, mini-blix. I askar om 10 st. Pr ask 3: 60



Blixtkub J 440 med fyra blixlampor i varie kub. Pr pr 3 kuber = 12 blixter. 6: 90

Blixutlösare J 17 SUSIS, för kubblit. Med etui. 16:—
Batteri J 18 till ovanstående. 6 V 3:—




Fotosol J 178, fotolampor för amatörer, 300 watt. 10000 lumen. 220 V. 4: 95




Självutlösare J 231 att anbringas på metallrådsutlösare. 15: 80

Expansionsmätare J 416, DELTZ. Fotoelektrisk modell graderad i DIN och ASA. Mätområde 1/1000—8 sek. vid bländare 1:1—32. Ljusvärdeskala 1—20. Smalfilmskameror, 8—32 bilder pr sek. Tydliga skalar och direkt avläsning. Komplet uttan nylonsladd och läderetui. 24: 75



Fotostativ J 331, 7-delat, fotspetsar av gummi, engelsk och tysk kameraskruv. Helt av förkromad mäsing med svarta ytterrör. Höjd 29—115 cm. 500 g. Med läderetui. 24: —




Kulled J 247 av förkromad metall, för ¼" stativgänga. Ställbar i rätt vinkel. Kraftigt utför. Höjd 56 mm. 5: 25




Panoramahuvud J 370 för montering på stativ eller liknande. Ställbart och låsbart i alla riktningar. ¼" skruv och mutter. Armens längd: 15 cm. Metalldelarna fint glansförkromade. 7: 50



Panoramahuvud J 393 för stativmontering med ¾" gänga. Ställ- och låsbart i alla riktningar. Armlängd 17 cm. Metalldelarna förn. och lackerade. ¼" kameraskruv. Kraftigt typ, även för tyngre kameror. 24: 50



Träddutlösare J 57, svart kabel med konisk nippel. Längd cm / pr st. 10 20 50 100 1: 50 1: 75 3: 40 5: 50
J 327 med flätad metallkabel, längd 20 cm. 2: 75



Diaramar J 109, "Diaclap". Bild 24x36 mm, ram 5x5 cm med dubbla glas. I kartong med 20 st. rammar. Pris pr låda 3: 80

J 151, d:o 50-förpackning i plastlåda 10: 50

Diaramar för specialformat. I askar med 20 rammar. Nr. Bildformat Per ask
J 130 24x24 mm 4:—
J 131 18x24 mm 4:—
J 132 26,5x26,5 mm 4:—
J 165 27x38 mm 4:—




Växelram J 412, av metall. Passar Recall-projektor. 2: 75




Diaväska J 318, av läderpressad papp m. handtag. Innehåller 4 st. förvaringslådor, olidfärgade, av hållbar plast med dammtätt slut. lock, vardera rymmer 50 diabilder 5x5 cm. Den mest idealiska förvaringen för diabilder som tänkas kan. I en lätt transportabel väska end. 28x26x6 cm har man 200 väl skyddade bilder. Pris komplett enligt ovan 21:—

Dialåda J 319, samma som ingår i ovanstående väska. Rymmer 50 bilder. Pr st. 3: 75




Förvaringslåda för diaramar. Stabil utförd av lackerad metall med spår för varje bild. Skumplastfoder i lock och botten. **J 293**, med plats för 120 bilder i 5x5 cm rammar. 14: 50

J 294, med plats för 100 bilder i 7x7 cm rammar. 24:—




Dia-magasin J 152 för 30 st. småbildsida. Universalför. som passar bl. a. Leitz, Braun, Agfa, Aldis, Rolleiflex, Dacora, Voigtlander, Adox och Zeiss-projektörer. Tillverkad av grå plast och i förvaringskartong. Pr st. 3: 25


Dia-låda J 153. Plastlåda med 2 magdn J 152.7: —



Dialåda J 111, Wiking, av slagtålig polystyren för 50 ramar 5x5 cm, indelad i 5 fack. Innehållet kan noteras på locket med blyerts. Pr st. 1: 75




Dia-skop J 14 ger ca 4 gr förstorning av diabilder. Med matskiva, som riktas mot ljuset. 1: 75



Miniscop J 337 för betraktning av bilder i 5x5 cm rammar. Apparaten hålles mot en lampa eller dagsljuset. 2 gr förstorad bild erhålles. 2: 85




Betraktningsskåp J 385 av plast, för 5x5 cm rammar. Två batterier T 434 erfordras. Storlek 12x10x10 cm. Utan batterier 13: 50




Redigeringsapparat J 452, RONDO för 8 mm smal-film. Ger en stor o. tydlig bild, är snabb o. enkel att ladda och tar filmhjul upp till 120 m. Apparaten kan fällas ihop och tar mycket liten plats vid förvaring. Lågvoltslampa 6 V/10W som ger en ljusstark bild. Rätt för skärpeinställning och tangent för markering på filmen vid redigering. Snabbåterspolning. Kåpa av pressgjuten metall med grå frostsäckering. Med sladd och stickpropp. Endast för 220 V växelström. 87: —


Redigeringsapparat J 64 ERICS för SUPER-8 (Bild sid. 161). 139: —



Ljuslåda J 180 med opalskiva i storlek 9x19 cm. för betraktning av färgbilder o. negativ. Med sladd för nätslutning. S-märkt. Utan lampa (rörlampa 25 W, U 1089). Kan även användas som sängbelysning. Finns i färgerna: röd, grå och blå. 14: 50



Filmhjul av aluminium med askar av aluminium. Nr. Film-längd Pris
J 157 8 mm 60 m 3: 70
J 355 8 mm 90 m 4: 90
J 159 8 mm 120 m 6: 60
J 160 16 mm 120 m 6: 70
J 356 16 mm 240 m 14: 25




Filmhjul, av glasklar plast med praktisk nyhet: **Film-lås.** Med ett enkelt handgrepp sätts filmen fast i låset som håller denna så mycket som behövs för att filmen säkert kan rullas på hjulet. Standard-8.
J 430 8 mm 60 m 1: 40
J 431 8 mm 80 m 1: 60
J 432 8 mm 120 m 1: 75




Skarvapparat J 155 är o-umbärlig vid skarvning av biofilm 8 och 16 mm. 18: —



Filmcement J 156 är användbart för alla filmer "Agfa" i flaskor om 25 kbc. 3: 25




Filmduk J 53. Portabel pärlduk 125x125 cm. i högsta kvalitet på smidig linneväv som ej spricker eller bular sig. Med stadigt tvällbart stativ. Höjden varieras med ett enkelt handgrepp med dukens underkant 40-120 cm från golvet. 90: —



Filmhjul med automatisk filmfastsättning. Tillverkad av grå plast och med fyrkantiga arkivboxar av kraftig plast. STANDARD-8.
J 143 60 m 2: 95
J 144 90 m 3: 70
J 145 120 m 4: 20
SUPER-8.
J 146 60 m 2: 95
J 147 90 m 3: 70
J 148 120 m 4: 20




Filmduk. Extra kraftig av plastbelagd väv, specialbehandlad för högsta ljusstyrka och briljans. Monterad på list som en hoprullbar väggkarta. Med fodral av plastbelagd väv.
J 444 100x100 cm. 19: 50
J 445 125x125 cm. 25: 50
J 447 180x180 cm. 54: —

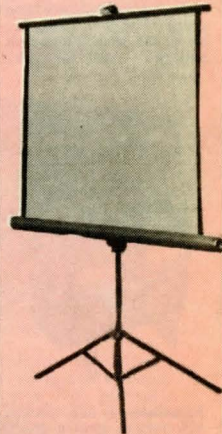


Fotolampa J 320, NITRAPHOT, typ NR med halva kolven förspeglad invändigt och kan därför användas utan reflektor. Ljusflöde: 15500 lumen. Sockel E 27, 127 eller 220 V. 500 W. 9: 50




Fotoväska J 44. Ljuskänslig lösning för kopiering av fotografier på tyger o. även andra material. Ger tvättäkta blå färg. Förändrad är mycket enkelt o. bruksanvisning medföljer. 2: 35



Fotolampa J 302. Robust och gedigen hållare för två fotolampor med sockel E 27 på böjliga armar. Fästes på kameran. Helt i förnicklad metall. 1/4" fästskruv, och 1/4" stativmutter med 2 m sladd m. Med 2 lampor 1.000 watt sammanlagt. S-märkt. Förvaringsväska medföljer. 48: —




Fotobelysning J 302. Robust och gedigen hållare för två fotolampor med sockel E 27 på böjliga armar. Fästes på kameran. Helt i förnicklad metall. 1/4" fästskruv, och 1/4" stativmutter med 2 m sladd m. Med 2 lampor 1.000 watt sammanlagt. S-märkt. Förvaringsväska medföljer. 48: —



Mörkrumslampa. Ger bästa möjliga ljus utan att slöja materialet. Sockel E 27, 127 eller 220 V.
J 321. G, gul, för kontaktkopiering. 4: 50
J 322. Gulgrön för förstoring. 4: 50




Pensel J 357 i form av en reservoarpenne. Med mycket mjuk borst av mårddår, längd 2 cm, för rengöring av kamerallinser, kikarokular m. m. Pennlängd: 13 cm. 3: 50



Skålar av syrafast mjukplast.
Nr. Bottenmått Pris
J 363 9x12 cm 2: 10
J 209 13x18 cm 2: 70
J 210 18x24 cm 3: 75
J 211 24x30 cm 8: 50



Projektorlampor med ljuskropp i centrum och endast för upprättstående brinnläge.		Nr	Typ	Sockel	Volt	Watt	Pris	
a	b	c	J 375	a	Ba-15s	12 V	100 W	7: 25
			J 309	a	Ba-15s	220 V	100 W	8: 25
			J 310	b	3a-15s	220 V	150 W	8: 75
			J 376	c	Ba-15s	220 V	300 W	9: 75
d	e	f	J 377	d	P-28	220 V	100 W	8: 75
			J 378	d	P-28	220 V	150 W	9: 25
			J 311	d	P-28	220 V	200 W	9: 50
			J 312	d	P-28	220 V	300 W	9: 75
g	h	i	J 313	d	P-28	110 V	500 W	9: 50
			J 314	d	P-28	220 V	500 W	11: —
			J 315	e	P-28	110 V	750 W	11: 75
			J 457	e	P-28	220 V	750 W	14: 50
j	k	l	J 316	e	P-28	110 V	1000 W	13: 75
			J 458	e	P-28	220 V	1000 W	18: —
			J 380	f	B & H	115 V	750 W	14: 50
			J 342	f	B & H	150 V	750 W	14: 75
m	n	o	J 381	f	B & H	115 V	1000 W	15: 75
			J 382	g	P-15	8 V	50 W	11: —
p	q	r	J 454	h	stift	220 V	150 W	10: 50
			J 455	i	stift	220 V	300 W	11: 75
			J 456	i	stift	220 V	500 W	13: —

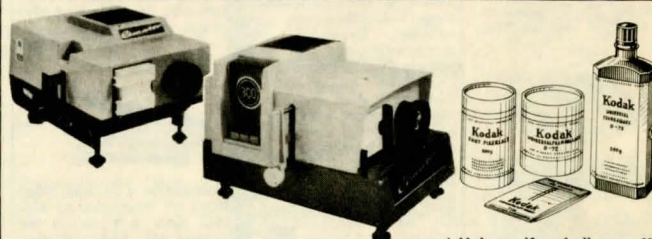

Projektor J 450, Cimator N 100. En halvautomatisk småbildsprojektor för magasin. Passar 5x5 cm rammar med 24x36 mm bilder. Ljusstark jodljuslampa 12 V/100 W med tystgående stor fläkt och dubbelkondensator m. effektivt värmefilter. Antireflexbehandlad lins-system Projor 2,8/85 mm. Bildväxlare för både fram- o. backkörning av magasinet. Stabilt hölje av brännlackerad gjuten metall. Förstklassigt tyskt fabrikat. Endast för 220 V växelström. Med sladd och stickpropp samt ett magasin men utan lampa. 175: —

Lampa J 460, 12 V/100 W. Jodljus. 17: —

Projektor J 451, Cimator N 150. Helautomatisk magasinprojektor för 24x36 bilder i 5x5 cm rammar. Fläktkyld 300 W lampa med dubbelkondensator och värmefilter ger mycket ljusstark bild. Projor 2,8/85 mm har utmärkt skärpa. Bildväxlingen sker automatiskt med motor och med en 3 m lång fjärrmanövringskabel skötes både bildväxling och skärpeinställning. Projektorhuset är av kraftig pressgjuten metall. Endast för 220 V växelström. Med sladd och stickpropp samt ett magasin men utan lampa. 295: —

Lampa J 461, 24 V/150 W. Jodljus. 21: —

Magasin J 459. För 36 bilder passande Cimator 100 och 300. Med lock. 4: 25

Magasin J 436, extra magasin med lock till Halina-projektorn för 36 st 5x5 cm diaramar. 4: 90

Universalframkallare Kodak D 72, för papper samt skälframkallning av film o. plåtar. 3: 20

J 167. Förpackning ger 3 liter färdig lösning 3: 20
J 163. Originalflaska 250 kbc, ger 750 kbc lösning. 2: 15

Kodak finkornframkallare D-76 för film och plåtar. Ger ultrafint korn o. medger därför kraftig förstoring. 2: 50

J 33. Burk för 1 liter lösning. 2: 50

J 34. Burk för 5 liter lösning. 7: 25

Surf Fixersalt J 35. Kodak, i burkar om 200 g. För 2 liter bad. 2: 75

Vämedel J 237, Kodak, Tillsatsmedel för alla fotograf. lösningar. Tar bort ytspänn., förhindrar blåsor m. m. Flaska om 100 g. 3: 50


OPTIK



Glasönglas. Extra prima tyska meniskglas. Lämpliga även till optiska apparater och experiment. Diameter 50 mm. Finnas i följande dioptrial: 0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 5,50, 6,00, 7,00, 8,00 och 9,00 plus eller minus. Lensens brännvidd erhålls genom att dividera 100 cm med dioptrial. Uppgiv önskad dioptri.


U 695, positiva, +.
U 696, negativa, -.

0,50—2,00	Pr st. 1: 60
2,25—4,00	Pr st. 1: 90
4,50—6,00	Pr st. 2: 25
7,00—8,00	Pr st. 3: 60




Lins av glas.


Nr	Diam.	F	Pr st
U 129	15 mm	80	0: 25
U 120	30 mm	75	0: 65



Lins U 127, rektangulär, 42 × 63 mm. F=130 mm. 1: 50



Glasögonfodral U 1235 av plast med skumplastinlägg och foder. Storlek: 170 × 70 mm. 1: —




Läsglas U 850. Stort, rektangulärt glas, 5 × 10 cm, i elegant infattning av plast med bekvämt, snedställt handtag. 8: 50




Läsglas i god kvalitet med stor förstoring. Glaslins i förnicklad infattning med skaft av bakelit.


Nr	Diam.	Pris
U 867	50 mm	2: —
U 84	60 mm	2: 60
U 85	75 mm	3: 50
U 86	100 mm	5: 50



Förstoringsglas U 868 på 30 cm lång, böjlig arm fastsatt på kraftigt fot, 16 × 11 cm. Glasets diam.: 10 cm. Ger mycket god förstoring och är inställbart i varje önskat läge. Fin glanspolerad förnickl. och svartlackerad fot. 29: 50



Förstoringsglas U 865 på fot med diam.: 5 cm, och glas med diam.: 44 mm. Glaset ger god förstoring och är ställ-, läs-, höj- och sänkbart i alla riktningar. Fin förnickl. av hela stället. Maxhöjd: 17 cm. 4: 40




Förstoringsglas U* 23, med 45 mm glaslin. Vridbart infäst i fodral av läderimit. 1: 20



Trådräknare U 1179. Har skarp optik med förstoring 16 ggr. Synfält 10 × 10 mm. Gjord av mässing i hopfällbar fickmodell. 4: 30

Trådräknare U 869 är lika föregående men med stativ av svartlackerad aluminium. 3: —



Kartlupp U 65 med 75 mm förstoringlins och 100 mm diam. upplyst kåpa. Handtag av förkromad mässing med plats för batterier. Hela längden 23 cm. Pris utan batterier (2 st T 785). 9: 50



Lyslupp U 89 med mm. graderad mätskala o. inbyggd lampa. Storlek 50 × 45 × 120 mm. 2 st batterier T 1396 passar in i skaftet. Med fodral men utan batterier. 11: —



Lyslupp U 1434 av bakelit med inbyggd lampa. Passande batterier 2 st. T 431. Storlek 9,5 × 4 × 3 cm. Tillsammans m. nedanstående mätskalar kan verklig precisionsmätning göras. Förstoring 10 ggr. 22: 50



Mätskala av genomskinligt, mjukt material, passande för insättning i lyslupp U 1434.

Nr	Avlås-barhet	Skal-form	Pris
U 1435	1/2 mm.	Rak	3: 50
U 1436	1/16 mm.	Rak	3: 50
U 1439	1 mm.	Kvadrat	3: 50



Fickmikroskop U 796 med 50 ggr förstoring. Grå hylsa med klips för fickan o. fint förnicklade metallde-lar. Billigt och bra instrument. 110 × 12 mm. 2: 75




Förstoringsglas U 666 m. två lins, diam. 23 mm. Ger tre olika förstoringar: 2, 3 o. 6 ×. Vridbart infästade i plastfodral. 4: 50



Fickmikroskop U 228. Ett precisionsutört litet mikroskop med 3 förstoringrader, 40, 50 och 60 ggr. Svartlackerad hylsa med fint förnicklade delar. För-nämsta tyska tillverkning. Storlek 150 × 17 mm. 18: 50


Lupp med infattning av svart bakelit, storlek 30 × 36 mm.

Nr	Först.	Fokus	Pris
U 470	2 1/2 × 4"	1: 25	
U 471	3 1/2 × 3"	1: 40	
U 472	5 × 2"	1: 70	
U 473	10 × 1"	5: 25	



Urmakarlupp, s. k. stenhåslupp.

U 474	12 × först.	7: 25
U 475	15 × först.	7: 95




Pannbandslupp U 866, ställ- o. läsbar i alla riktningar. Pannbandet ställbart med max. 20 cm diam. Mycket lämplig för t. ex. urmakare, finmekaniker m. fl. 6: —



Pannlupp U 786. Elegant utförande m. ställbart metallband för bästa fastsättning runt huvudet. Först. 4 gånger. Fronten vitlackerad. Luppplattan uppfällbar. Bredd: 13 cm. 33: —


OBS!
Omsättningskatten är ej inräknad i katalogens priser.




Mikroskop U 496 med stabilt gjutet och lackerat stativ och extra prima optik för amatörer med högsta anspråk. Tre olika objektiv i revolverfattning tillsammans med två utbytbara okular gör följande förstoringmöjligheter: 80, 120, 200, 300, 400 och 600 gånger. Höjd 24 cm. Levereras med polerat träskrin. Vikt utan skrin 1,3 kg. 64: —

Mikroskop U 1408 i högsta precisionsutförande. Höjd 26 cm. Förvarat i specialinredd trälåda. Förstorar upp till 900 gånger medelst 4 objektiv i revolverfattning och 2 okular. Förstoringar: 50, 100, 200, 300, 400, 450, 500 och 900 gånger. Vikt utan låda 1,5 kg. 126: —

Mikroskop U 1404 lika föregående men ännu tyngre och stabilare. En kvalitetsklass för yrkesbruk. Med polerad ädelträlåda. Sammansatta okular enligt Huygens o. akromatiska objektiv. Tre olika objektiv i revolverfattning och tre utbytbara okular ger följande förstoringar: 50, 100, 150, 200, 300, 400, 600 och 900 gånger. Höjd 28 cm. Vikt utan låda 2,1 kg. 223: —




Dissekeringsatts U 1406 i träskrin 19 × 7 × 4 cm. Innehåller förstoringsglas, sax, objektglas samt 4 olika verktyg, lämpliga för sitt ändamål. Pr sats 7: —



Objektglas U 480, storlek 18 × 58 mm, 0,80 mm tjockt. I askar om 50 st. Pr ask 2: 50


Objektglas U 481. Lika U 480 men med finslipad fördjupning. Pr 10 st. 2: 50

Täckglas U 479, storlek 18 × 18 mm, 0,15 mm tjockt. I askar om 50 st. 1: 80



Glassats U 1407 innehåller 25 objektglas, 25 täckglas samt en flaska kanadabalsam. Förp. i träskrin 20 × 10 × 4 cm. Pr sats 4: 90


Mikroskop U 814 med vinkelprisma och fast okular-tub. Inställningen sker medelst höjning och sänkning av objektbordet, manövrerat med dubbla mikrometerrattar. 4 objektiv i revolverfattning med förstoringrader 75, 150, 300 och 600 ×. Gjutet stabilt stativ och förkromade delar. Höjd 21 cm. Förvaringslåda av trä. Vikt 1,5 kg. 48: —




Mikroskop U 1405. Stereo 30 ×. Ett specialinstrument för dissekeringsarbeten m. Höjd 19 cm. Preparatbordet 72 × 82 mm. Dubbla linstuber m. prismasystem. Det stereoskopiska seendet är värdefullt vid många arbeten. Med träskrin. Vikt 1,4 kg. 78: —




Mikroskop U 396, med gjutet och frostlackerat stativ. Ställbar spegel. Inställning med spindeldräv. Preparat-glad. Förstoring 100 ggr. Höjd 12 cm. Vikt 160 g. 7: 75



Mikroskop U 495 med prima optik med tre olika objektiv förstörande 100, 200 och 300 gånger, vilka sitter i en revolverfattning och kan snabbt växlas. Gjutet frostlackerad fot o. förkromade delar. Fininställning med rattar. Höjd 16 cm. Preparatglas med-följla samt gedigen förvaringslåda av trä. Vikt 0,65 kg. EXTRA lågt pris. 17: 75



Dörrkikare U 1203 av plast. Monteras i dörr och med-går genom ett spec. lins-system överblick över det angränsande rummet. Observation i andra riktning-en är däremot omöjlig. För 26 mm håldiam. Ställbar f. olika dörrtjocklekar. Fin-nas i färgerna: elfenben, grå eller mahogny. Pr st 2: 75. Pr duss 27: —






Dörrkikare av förn. mäs-sing. För 15 mm hål. Med lucka.

U 3 för 30—50 mm tjocka dörrar. Pr st. 4: —
Pr duss 42: —

U 5 för 45—68 mm tjocka dörrar. Pr st. 4: 50
Pr duss 48: —

NYHET!



Prisma-glasögon U 603. Av helt ny typ med vinkelprismor. Med dessa glasögon kan man bekvämt följa TV sändningarna. Ger klar och ljusstark bild, passar alla ögon. Kraftiga bögar av mörk celluloid som vid behov lätt kan justeras till god passning genom upp-värmning i hett vatten. Glasögonen rekommenderas särskilt som present till sängliggande patienter, som med hjälp härav får en ny, komfortabel "säng-vinkel". De kan se på TV, läsa och äta i sängen utan att lyfta på huvudet. Med fodral. 36: —



KIKARE


Japanska prismatikare är särskilt prisbilliga och av erkänt optisk kvalitet och med T-optik (antireflexbehandlade linser). Utförda i vanlig standardmodell m. mittskruv och svart läderklädsel. Med kikarodral av brunt svinläder.

Garanterade kvalitetskikare till sensationellt låga priser. OMS. tillkommer.

Förstoring× Nr objektivdiam.	Synfält på 1 km	Storlek cm	Vikt kg	Pris
U 757 6×30	125 m	16×11	0,5	72:—
U 759 8×30	110 m	16×12	0,5	74:—
U 760 7×35	117 m	16×14	0,6	77:—
U 761 7×50	120 m	20×17	1,0	90:—
U 762 10×50	92 m	20×18	1,1	92:—
U 763 12×50	75 m	20×18	1,1	94:—
U 764 16×50	67 m	20×18	1,1	98:—
U 765 20×50	51 m	20×18	1,1	103:—
U 766 15×60	72 m	22×20	1,2	148:—
U 768 20×70	60 m	23×21	1,4	170:—


Samtliga prismatikare har såväl separat okularinställning som skärpeinställning med mittskruv.

OBS! Kikare med större förstoring än 12× är olämpliga att hålla på fri hand, varför stativ eller åtminstone armbågsstöd fordras.




Prismatikare märke "Suprema" i amerikansk modell i LYXUTFORANDE med modern gråblå klädsel och lakering med text i guldgrovy. Utsökt elegant och av högsta japanska kvalitetsklass med enastående bildskärpa och stabilitet. Alla linsytur med hård antireflexbehandling. Levereras med fodral av rödbrunt svinläder.

Förstoring× Nr objektivdiam.	Synfält på 1 km	Storlek cm	Vikt kg	Pris
U 134 8×30	140 m	16×12	0,6	87:—
U 135 7×50	124 m	20×17	1,1	111:—
U 136 10×50	95 m	20×17	1,1	123:—
U 137 16×50	60 m	20×17	1,1	134:—
U 138 7×35 Vidv.	184 m	20×15	0,9	115:—




Kikare U 399. Förstorar 10 ggr. Objektivdiam: 20 mm. Lätt att medföra, ty formatet är 8×4×4 cm. Metalldelarna är fint förkromade. Med halsrem av flätat silkesnöre. 35:—

Samtliga teleskop visar rattvänd bild och lämpar sig alltså förutom till astronomiskt bruk även för markstudier.

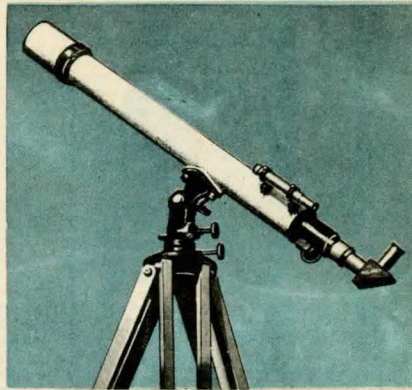

Astronomiskt teleskop U 546 med förstklassig antireflexbehandlad optik, japansk. Objektivdiam. 62 mm, brännvidd 900 mm. Fyra utbytbara okular medföljer som ger 36, 50, 100 och 150 gångers förstoring. Sökare 4×20 med hörkors. Dessutom medföljer: solfilter, stjärnvinkelprisma, bildvändande prisma samt ett hopfällbart, stabilt markstativ av kraftigt ädelträ och m. stativhuvud av gjutjärn med fininställningsskruv för s. k. altazimut rörelse av tuben. Levereras i förvaringslåda med fack. Pris komplett 390:—



Linstillsats U 969 som fördubblar förstoringen (system Barlow). För 24,5 mm okular. Passar ovanstående teleskop och insättes mellan okular och tub. 24:—



Okular och tillbehör till teleskop med okularfatning för 24,5 mm diameter.

Nr	Brännvidd	Pris
U 830	Okular, 5 mm. Ortoskopiskt	49:—
U 831	Okular, 7 mm. Sym. Akrom.	24:—
U 832	Okular, 9 mm. Sym. Akrom.	23:—
U 833	Okular, 12,5 mm. Kellner.	19:75
U 834	Okular, 18 mm. Kellner.	18:75
U 835	Okular, 25 mm. Heygen.	15:50
U 836	Diagonalprisma (90 brjtn.)	19:75
U 837	Bildvändande prisma.	25:—

Teleskop U 968 "MERCURIUS" 60×60. Objektivdiameter 60 mm. Fyra olika okular på vridbar revolververfatning ger följ. förstoringar: 16, 24, 36 eller 60×. Antireflexbehandlade linser m. extra prima bildkvalitet och skärpa. Utrustat med stabilt höj- och sänkb. trebent stativ. Höjd 35—40 cm. Längd 44 cm. Med låda av polerat trä. Vikt 1,8 kg. 195:—

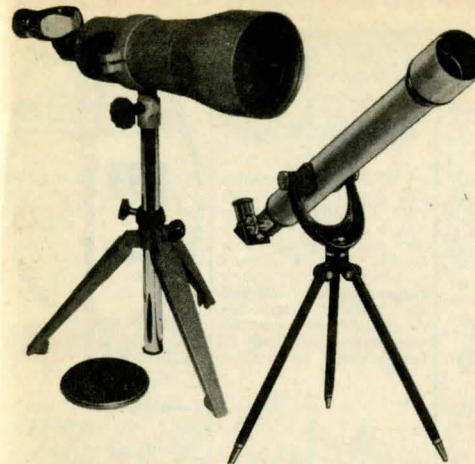



Teleskop U 812. 20×80. Objektivdiam. 80 mm med enastående ljusstyrka och bildskärpa. Synfält på 1000 m, 55 m. Med trebent stativ. Vikt 1,3 kg. Längd 31 cm, höjd 32—46 cm. Antireflexbehandlad optik. 160:—

Teleskop U 547. 50×50, förstoring 50 ggr, objektivdiam. 50 mm. Brännvidd 500 mm. Antireflexbehandlad precisionsoptik. Tub m. sikte, längd 62 cm. Inställningsratt med kuggdrev. Okularet med vinkelprisma för bekväm astronomisk observation även idealisk vid markstudier. Ett mycket stabilt trebent metallstativ medföljer. Höjd 39 cm. 85:—

OBSERVERA våra rabattvillkor på sidan ett.


Teleskop U 579. 50×50. Förstoring 50× och objektiv 50 mm diam. Vitlackerad lättmetalltub, längd 55 cm utdragen. Förstklassig antireflexbehandlad optik med prisma. Skärpeinställning genom utdragning av tuben och fininställning m. skruv på okularet. Med hopfällb. metallstativ. Vikt 0,9 kg. 77:—



Tubbikare med bästa optik av sammansatta akromatiska och antireflexbehandlade linser. Objektivdiam. 30 mm. Teleskopiskt utdrag i tre delar med förkromade rör. Längd ihopskjuten 18 cm. 29:—

U 395. 30× först. Utdr. längd 34 cm. 29:—


Målkikare U 460 med 3-bent gaffelstativ som medger snabb inställning i alla lägen. Kikaren är försedd med prisma och okularinställn. samt förmålig T-optik. Förstoring 20×. Objektivdiam. 40 mm. Synfält vid 1000 m = 35 m. Vikt 500 g. Längd 21 cm. Stativets höjd 27 cm. 56:—



Spiegelteleskop U 109 med 90 mm spegeldiam. F=840 mm. Upplösningsförmåga 1,5". Med 2 utbytbara okular 5 mm och 20 mm brännvidd, samt en Barlow lins. som i kombination ger 4 olika förstoringar; 42×, 84×, 168×, 336×. Sökare 4×20. Teleskoptuben av vitlackerad plåt, 12×84 cm. Med ställbart markstativ med altazimut rörelse och ställskruvar. Vikt 7,5 kg. 285:—


Texter till omslagets första sida.

Stereobandspelare M 130, AIWA TP 1001. En Stereoanläggning för den krasne bandaren. 4-spårs teknik, tre hastigheter 4,75, 9,5 samt 19 cm/sek. Två inbyggda 4×8"-högtalare. Förstärkare med 22 transistorer, 6 dioder och 2 termistorer. Uteffekt 2×5 W. Frekvensområde 30—18.000 p/s vid 19 cm/s. Signal-brusförh. 45db. Kanalseparation 55 db. Levereras komplett med ledningar för inspelningar, 5-märkt mellan transformator för anslutning till 220 V, ett band men utan mikrofoner. (Passande mikrofoner, M 171/50 K). Pris netto 975:— + oms.

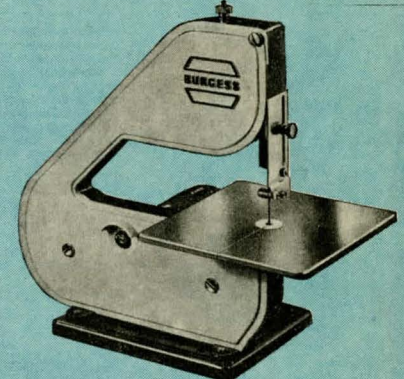

Bandsåg K 70. BURGESS BBS-10. En precisionsbandsåg som säger allt från stål till skumgummi. Ram av gjuten alum.-legering. Bord med ställbart anhåll, 25×25 cm., fipbart för gering intill 45°. Klingan löper över 3 gummi-belagda klinghjul, 15 cm diam. Extra tvst gång. Dim.: längd 540 mm, bredd 300 mm., höjd 525 mm., max. sågdjup 300 mm., max. såghöjd 65 mm. Vikt 11 kg. Motor 220 V, 1-fas växelstr., självsörjande. Denna bandsåg som är av högsta kvalitet, och den mest mångsidiga i sitt slag, är robust och tålig. Den är lika lämplig för industri- som hobbybruk. Kompl. med motor, universallblad för trä och metall samt 3 mtr. kabel och stickpropp. 575:—

Bandsågblad K 69, universal, för trä och metall från 2—25 mm. Bladbredd 5 mm. För ovanstående bandsåg. 8:75
Om andra bladtyper önskas, begär prospekt BR 14.




Slipmaskin K 392 är ett mångsidigt användbart verktyg, i första hand avsett för reparation efter stenskött och småskador på bilar. Även mycket lämplig för finslipning och märkning av verktyg med t. ex. er namnteckning på stål, glas och andra hårda material. Motorns varvtal ca 6000/min. Spännhylsa för lätt byte av verktyg, skaffdiam. 3 mm. Drives med 3 batt. T 434, som förvaras i skaffet. Hylsa av slagtlig plast 32x190 mm. Utan batterier. 17: 50

Slipmaskin K 393. Som föregående men i storlek 37 x 135 mm. Mindre och lättare genom att batteriet på 4,5 V är anslutet med kabel utanför maskinen. Lämpligt batteri T 437, medföljer ej. 16:—
Till ovanstående maskiner passar verktyg med 3 mm skaff, t. ex. K 560, K 1542-43 och K 207.



Gigarrättare Y 884 för bilar. Komplet med tändare och paneluttag för montering i 23 mm hål. Med sladd. Finnes 6 eller 12 V. 9:—




Automatisk cigarrättare Y 305.

En helautomatisk cigarrättbehållare och tändare, som ej fordrar någon uppmärksamhet och därför tar bort ett svårt faromoment för rökande bilförare. Ett tryck på knappen och efter ca 5 sekunder kommer en tänd cigarrätt ut. Behållaren rymmer 10 cigarrer. Enkel montering, bara en skruv och två trådar kopplas. Fästes under instrumentpanelen. Storlek 5x11x10 cm. Endast för 12 V. 49:—



Pickup-arm M 191. Dynamisk STEREO-tonarm, typ EPS-10 Hi-Fi. Extra hög klass med utomordentlig frekvensåtergivning för området 20—20.000 p/s. Belastningsmotstånd 50 Kohm. Utspanning ca 4 mV vid 3 g nåltryck. Kanalseparation 18 db. Generellt datablad för typen medföljer. En tonarm som varmt rekommenderas. Enkel att montera även på äldre skivspelare. 55:—




DIN-kontakter, 2-poliga för högtalaranslutning m. m.

Stickpropp T 1641. Pr st 0,60, duss 6:—

Honpropp T 1642. Pr st 0,65, duss. 6: 60


Paneluttag T 1643. Pr st 0,65, duss. 6: 60



Vågmeter Y 926 Ett oumbärligt instrument som visar anpassningen mellan antenn och sändare. Mäter ståendevågförhållande och rel. uteffekten. Anpassning till 52 ohm coaxialanslutning. Frekvenser mellan 3,5—30 Mhz. 49: 50

Experimentkort T 1617 av kopparlaminat storlek 52x76 mm med 120 hål förbundna med 10 st hårdförgyllda kontaktfingrar. 7: 75

Kontakt T 1618 passande experimentkort T 1617. 3: 50




Experimentkort T 1615 av kopparlaminat storlek 105x150 mm med 500 borrade hål förbundna med 20 st hårdförgyllda kontaktfingrar. 13: 50


Kontakt T 1616 passande experimentkort T 1615. 3: 75




Tryckkontakt T 1110 av svart bakelit för montering i 15 mm hål i upp till 20 mm tjock panel. Sluter 3 poler vid intryckning. Pr st 1: 50, duss 15: 60




El-motor T 27 för anslutning till 220 V enfass växelström. 1/10 hkr 2850 v/min. 5/16" axeldiam. Startrelä med inkopplingsanvisning medföljer. Restparti. Endast 30:—




Kolvump Y 10. Stabilt utförd i metall med standard fatgång 58 mm och låsring. Ventilkula av nylon. 5/8" in- och utlopp, 100 cm. sugrör av styv plast och 120 cm. blligt utloppsror med munstycke av rostfri metall. Pumpen är läsbar med hänslås och kan även fjäntstgöra som sughävert. En mångsidigt användbar pump för bensin, tunnflytande oljor, vatten m. m. Utmärkt länspump för bilar. Pumphusets dim. 52x200 mm. Kapacitet: 12—15 ltr. per minut. 29:—




Borrstativ K 1968 passar alla små och medelstora handbormaskiner. Fotplattan, 16x20 cm, är av pressgjuten lättmetall. Stativpelaren av stål, 55 cm hög. Ställbar höjd av bormaskinen och återfjädande matning med hävern. 46: 50




Syraprovare Y 5 som provar syrans spec. vikt i akkumulatörer och därmed visar laddningsgraden. Bruksanvisning medföljer. 4: 75




Batteriprovare T 919. Ett instrument med inbyggda belastningsmotstånd som visar batteriets kondition och driftspänning. Med 7 olika mätområden: 1,5, 3, 4,5, 6, 9, 15 och 22,5 volt. Storl. 12x8x4 cm 32:—




S-meter T 698. Kombinerat PA- och S-meterinstrument i nytt utförande och med inbyggd skalbelysning. Skala, 0—450 mA och upp till 30 db över S-9. Instrumentet används bl. a. i EICO:s trebandstranseiver. Separat utbytbar skala med enbart S-m. gradering medföljer. 17: 50



Spiralsladd T 916 till mikrofoner m. m. Spirallängd ca 120 cm. Utdragen ca 7 m. Innehåller skärmad mikrofonledning plus 2 ledare för strömbrytare i grå plast. 8:—




Batterieliminatör T 268 typ BE 96, för transistorradio, snabbtelef. m. m. Lämnar 6 eller 9 V likström omkopplingsbart. C.a. 100 mA. Primär omk. bar 110—220 V. S-märkt. 54:—




Batterieliminatör T 267 typ BE 63. Primär omkopplingsbar 110—220 V växelström. Sekundär 6 V likström. 0,6 A stabiliserad spänning. Lämplig för batteribandspelare m. m. S-märkt. 62:—



Stereoförstärkare T 914 för anslutning av en eller två stereohörlurar med standard stereopropp. Ingång för både dynamisk och kristall pickup. Dubbla volymkontroller. Frekvensomfång 60—20.000 p/s. 10 transistorer. Uteffekt 300 mW per kanal. Batteri 9 V (T 934). Lådan av valnöts trä, storlek 18x10x7 cm. 72:—



Förstärkare T 925. Kompakt LF-förstärkare med max. uteff. 3 watt. Känslighet 10 mV för 2 W ut vid 1 kc. Inpt. imp. 2 Kohm, ut-imp. omkoppling mellan 8 och 16 ohm. Med 4 transistorer. Frekvensområde 150—10.000 kc. För 9 V batteri. Storlek 75x55x30 mm. 34:—




Förstärkarblock Förstärkarsatser i modulförpackning. Lätt att sammankoppla till kompl. förstärkare för grammofoon, bandspelare mikrofon m. m. Anslutes till 9 V.

T 906 Modell BM-1 Försteg för grammofoon. 2 tr. Frekvenskurva enl. RIAA. Inpt. imp. 100 kohm 14:—
T 907 Modell BM-2 Försteg för bandspelare. 2 tr. Frekvenskurva enl. NARTB. Inpt. imp. 100 Kohm 14: 50


T 908 Modell BM-3 Försteg för mikrofon. Inimp. 100 kohm frekvensområde 10-50 kc 14: 50

T 909. Modell BM-4 Slutförstärkare Uteffekt ca 300 mW. Inpt. imp. 1000 ohm., ut imp. 8—16 ohm 19: 50

T 910 Modell BM-21 FM-sändare. Räckvidd upp till 50 m. Frekvens 88—108 Mc 21:—



Högtalare T 1410, MUST-29 DS, system med två högtalare, bas och diskant, i sluten trälåda med insidan fjöckt vadderad med glasfiber som eliminerar resonans och parasitljud. Utmärkt för stereoonläggningar. Tonomfång 40—20.000 p/s. Resonans 135 p/s. Max. effekt 20 W. Lådan av polerat ädelträ, storl. 30x16x19 cm. Vikt 3,7 kg. Impedans 8 eller 16 ohm. 125:—




Högtalare T 46 IREL med utmärkt ljudkvalitet, oval 9x20 cm. 3 W. 8 ohm. Vikt 400 g. Restparti 10:—

Högtalare T 156. Lorenz, förstklassigt fabrikat. Avlång modell 7x25 cm djup 5 cm. Max 3 W. Omfång 90—12.000 p/s. Imp. 4 ohm. Vikt 430 g. 15:—




Högtalare T 157, fabr. Lorenz. Flat modell, Storl. 180x44 mm. Max 4 W. Omfång 90—7.000 p/s. Imp. 4,5 ohm. Vikt 590 g. 18: 50

Högtalare T 47, inverterad, låg oval modell med bästa ljudkvalitet. Storl. 21x15x5 cm. 4 W. 4 ohm. Vikt 570 g. 19: 50



Mikrofon M 174 PRIMO DM-262 En liten mikrofon med ypperliga data. Känslighet -58 db. Frekvensområde 100—10 Kc, imp. 50 kohm. Lämplig extramikrofon för bandspelaren, levereras med löstagbart stativ och halsrem. Storlek 23x92 mm. 17: 50



Mikrofonelement M 414, HOLMCO, med riktverkan. Frekvensområde 700—5500 p/s vid ± 3 db. Utmärkt mikrofon för talfrekvensen i kommunikationsradio m. m. Ger minimal bandbredd och max. sidbandsundertryckning i SSB-samband. Imp. 200 ohm. Diam. 38 mm. Passande transformator till 50 k ohm (T 823). Pris endast 6:—



Härklippsmaskin U 45 PRIMUS VARIANT, elektrisk, för 220—250 V. Maskinen är av högsta kvalitet i nytt förbättrat utförande med reglerspak för olika klipplängder. Härigenom bortfaller allt byte av skärplattor. Längd 16 cm. Med 3 m kabel och stickpropp. S-märkt. 69:—

Transistorradio T 912. CROWN är en utsökt kvalitetsradio med läderklädd låda. 16 transistorer, 4 band, MV, LV, KV, och UKV. Inbyggd fern-antenn, teleskopantenn och steglös tonkontroll. Uttag för hörteltelefon och extra högtalare. Vidare är den utrustad med en automatisk avstängningsanordning "Sleep-Switch" som slår ifrån efter 40 min om man vill. Passande batterier (4 st T 785) medföljer ej. Pris 245:—

BYGGSATZ TILL SKIVSPELARE

Skivspelarsats M 103 består av en gramofonmotor omkopplingsbar 110—220 V växelström. Fyra hastigheter: 16-33-45-78 varv/min. Skivtallrik 20 cm diam. Pickuparm med stereokristallinsats, för spelning av alla sorts skivor. Kopplingschema för anslutning till radio, mono- eller stereoförstärkare. Utan låda och sladdar. 42:—

Låda M 105 av ytbehandlad mahogny färdig för inmontering av skivspelarsats M 103. Storl. 29x23x6 cm. Sladdar, kontakter och skruvar medföljer. 23:—

Obs! Satsen M 103 och M 105 samt ca en timmes roligt monteringsarbete ger Er, till ett lågt pris, en utmärkt skivspelare att koppla till radio eller förstärkare.

Skivspelare M 261, "TAYA" med 4-transistorförstärkare och inbyggd högtalare. Batteridriven, 2 hastigheter, 33 och 45 varv. Garanterad exakt gång och förstklassigt ljud. Kristallpickup med safirnål. (M 422). Lådan är av stark stötsäker plast. Storlek c:a 29x24x7 cm. Drives med 4 1,5 V batterier. Pris utan batterier (T 847) 95:—

BESKRIVNINGAR TILL VIDSTAENDE BILDSIDA

Redigeringsapparat J 64 ERICS för Super-8. se även sid. 146. 139:—

Projektor J 55 RAYNOX för SUPER 8 snälfilm. Med helautomatisk filminläggning. Fram-, stillbilds- och backprojektion. Hastighetsreglering 14—22 b/sek. Snabb filmäterspolning. Zoomlins F/1,5. 20—32 mm brännvidd, inställbar för önskad bildstorlek på duken. Med 120 m filmhjul och lampa 8 V/50 W (J 382). Inne-sluten i lackerad metallkåpa. Drives med 220 V växelström. Endast 295:—

Filmkamera J 54, Kolvex Super-8. Mod. S-40. Det nya Super-8 formatet ger 50 % större bildyta och skarpare bild. Mera avancerad — men ännu lättare att sköta. Sekunds snabb laddning genom Super-8 patronen. Tekniska data: zoom objektiv 9—36 mm. F/1,8. Cds-strål-gångslösmätare för elektrisk exponeringsautomatik, omställbar till manuell, inom ASA 16-250. Spegelreflex-säkerare med röd markering för över- eller underexp. Inbyggd A-filter som automatiskt fälls åt sidan vid filmning i konstljus. Eldrift. Inbyggd batteritest. Bild-hastighet 18 b/s. Dim.: 198x109x64 mm (Utom handtaget). Vikt 950 g. Drives med 4 batt. T 431. Lev. med väska. 430:—

Målarskrin E 119 för nybörjare. Skrin i storlek 24,5x 14x3,5 cm av svart emaljerad plåt. Innehåll: palett, 12 tuber artistoljefärger, 2 penslar, palettkoppar, palett-kniv, linolja och terpentin. 49:—

Målarskrin E 120 svart emaljerat plåtskrin i storlek 32,5x21,5x4 cm. Innehåll: palett, 14 artistoljefärger, en stor tub vit oljefärg, 3 st penslar, palettkniv, kol, dubbel palettkopp, 4 st 60ccm flaskor oljor och terpentin. 78:—

Artistskrin E 121 av polerat ädelträ. Storl. 42x29,5x7 cm. Innehåll: palett, 17 artistoljefärger, 2 stora tuber vit oljefärg, 5 st penslar, kol, palettkniv, dubbel palett-kopp, 2 pannåer, plåtinredning, 4 st 60ccm flaskor oljor och terpentin. Reglerbar pannåhållare. 155:—

Akvarellskrin E 118. Svart emaljerat plåtskrin, storl. 24x17,5x3,5 cm. Innehåll: 27 vattenfärger, 1 tub zink-vitt, 2 penslar, vattenmugg, palett. 24:—

Målarskrin E 47, se sid 62.

Målarskrin E 84 Fern. trälåda storl. 30x18x5 cm med plåtinredning. Innehåll: 21 tuber Norma-olja färger, 2 flaskor, 3 penslar, och mahognypalet. 54:—

Målarskrin E 85. Fern. kraftig trälåda 31x23x6 cm med förnicklade beslag och plastfack. Innehåll: 10 stora och 7 små Norma-oljafärger, 2 flaskor, 4 penslar, palettkopp och mahognypalet. 68:—

LUSINA GENEVE

Vi vill härmed rekommendera våra kvalitetsur av det välkända schweiziska fabrikkatet LUSINA. Uren får provas med full returrätt under två veckor.

EH års garanti. Lyssna på gången och låt "en förståsigpåare" titta på verket.

Kvalitet allt igenom garanteras.

Alla herrur har följande data: Vattentäta, datumkalender, **automatisk uppdragning**, 21 stenars ETA-verk, extra tunn boett, antimagnetiska, centrumsekundvisare, självlysande, incablock (stötsäkra.)

Herrarmbandsur med extra tunna boetter, diam. 34 mm, tjocklek 6,5 mm. Utan band. Önskas band, upp-gives det band som önskas.

U 1553. Med chromboett och botten av rostfritt stål. 115:—

U 1554. Boett med 20 microns gulddouble och bot-ten av rostfritt stål. 122:—

U 1643 Boett i 20 microns gulddouble och botten av rostfritt stål. 125:—

U 1644 Boett i 20 microns gulddouble och botten av rostfritt stål. Tavla med romerska siffror. Modern. 132:—

U 1645 Med kromboett och botten av rostfritt stål i övrigt lik U 1644. 122:—

U 1550. Boett helt av rostfritt stål. 135:—

U 1551. Boett i 20 microns gulddouble och botten av rostfritt stål. 128:—

Dykarur U 1555 med supertät boett helt av rostfritt stål, storlek 14x35 mm. Kraftig radiumbelysning. Svart urtavla. Ställbar dykartid. Band av svart plast. I övrigt utrustad som de övriga herruren. 137:—

U 1646 Damarmbandsur med boett och band av 20 microns gulddouble. Facettglas. Ett extra stiligt damur. 122:—

U 1647 Damarmbandsur med 20 microns gulddouble och botten av rostfritt stål. Fyrkantig, modern och omtyckt modell. Storlek 16x16 mm. Band av svart nocoläder. 92:—

TUM till millimeter.

1/32 = 0,79	1/2 = 12,70
1/16 = 1,56	9/16 = 14,29
1/8 = 3,18	5/8 = 15,88
5/32 = 3,97	11/16 = 17,46
3/16 = 4,76	3/4 = 19,05
1/4 = 6,35	13/16 = 20,64
5/16 = 7,94	7/8 = 22,23
3/8 = 9,53	15/16 = 23,81
7/16 = 11,11	1 = 25,4

PRESENTKORT

En välkommen och populär gåva är ett presentkort från Clas Ohlson AB.

Sänd in beloppet på vårt postgirokonto 92 57 och vi sänder Er ett vackert presentkort. Bättre gåva kan Ni inte ge.



J 64 139:—

J 55 295:—

J 54
430:—



E 84 54:—

E 119 49:—

E 118 24:—

E 121 155:—

E 120
78:—

E 85
68:—



U 1555

U 1553
U 1554

U 1643

U 1644
U 1645

U 1551
U 1550

U 1646

U 1647

Beskrivning sid. 160

M 8
420: -



M 260
398: -



M 175
295: -



M 259
188: -



M 66
245: -



T 227
188: -

T 1480
390: -



T 161
160: -

T 912
245: -



Byggsats till skivspelare
M 103/42: - + M 105/23: -



M 261
95: -