

Clas
Ohlson & Co
Insjön

50ÅR
1918-1968



1968



CLAS OHLSON & Co AB

Postadress: 790 30 INSJÖN
FIRMAN GRUNDAD 1918

POSTGIROKONTO 9257

TELEFON:

402 10, 402 11, 402 12

(Riktnummer 0247)

Expeditionstider:

Orderexpediering sker alla vardagar kl. 8.00—16.30.
Lördagar och helgdagsaftnar ingen postexpediering.
Vår butik hålles dock öppen på vanliga butikstider.

Katalogen gäller till hösten 1969 då en ny utkommer, som sändes till våra kunder utan särskild rekvisition.

Prisändringar. Vi reservera oss för ofrånkomliga prisändringar tillkomna efter katalogens tryckning. Eventuella prissänkningar tillämpas omedelbart.

Eftertryck av katalogens text och bilder förbjuds.

FÖRSÄLNINGSVILLKOR

Kontant försäljning. All försäljning sker endast kontant mot postförskott eller efterkrav. Kredit eller avbetalning medges icke.

Frakten betalas av köparen.


Omsättningsskatten är ej inräknad i katalogens priser.

Minimiorder 10 kronor. På grund av de höga expeditionskostnaderna noteras ej postorder under 10 kr, såvida icke ordern förskottbetalas med tillägg av oms, frakt och en extra expeditionsavgift kr 1:50.

Rabatt lämnas genom direkt avdrag på order som uppgår till kr 100:— och däröver enligt nedan.

När ordern uppgår till kr 100:—	avrades 4 %
" " " " " 500:—	" 6 %
" " " " " 1000:—	" 8 %
" " " " " 1500:—	" 10 %

Öppet köp. Skulle det inträffa ett en köpt vara inte motsvarar förväntningarna, får den gärna returneras till oss inom fem dagar efter mottagandet. Varan måste dock vara oanvänd och i samma skick som den mottogs. Vi göra alltefter önskan utbyte mot annan vara eller betalar tillbaka pengarna. Orsaken till returen skall alltid meddelas i brev, som jämte expeditionsnöten måste medsendas i returpaketet. Returvaror får under inga förhållanden beläggas med lösen av något slag.

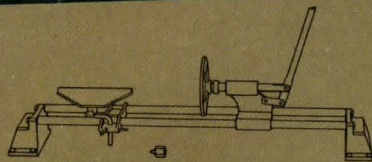

Cirkelsåg K 108 TORMO med 220 V enfas växelströmsmotor 1/3 hkr. 2850 varv/min. obelastad. Helkapstad, kullagrad, radio- och TV-störningsfri. Med universalsågklinga för sågning intill 3 cm sågdjup (20 cm klinga K 1340 ger 4 cm sågdjup). Sågbordet är 18x33 cm, höj- och sänkbart och ställbart i vinkel. Slipskiva diam. 110 mm med ställbart slipstöd. Spånkammare med utsug som passar vanlig dammsugarslang. Klingskydd m. m. Vikt komplett 17 kg. 410:—


Broschyr B 54 på TORMO cirkelsåg sändes till intresserade på begäran.

Träsvarvtillsats K 109 ger i kombination med cirkelsågen en komplett träsvarv för svarvning av ämnen upp till 14 cm i diam. och 60 cm längd. 135:—

Basplatta K 475 av lackerad plåt, 110x17 cm. För uppmontering av K 108+K 109. 25:—



Putstillsats K 110 gör cirkelsågen till skivputsmaskin med en 20 cm rund stålskiva, skyddskåpa och sliprindell. 26:—

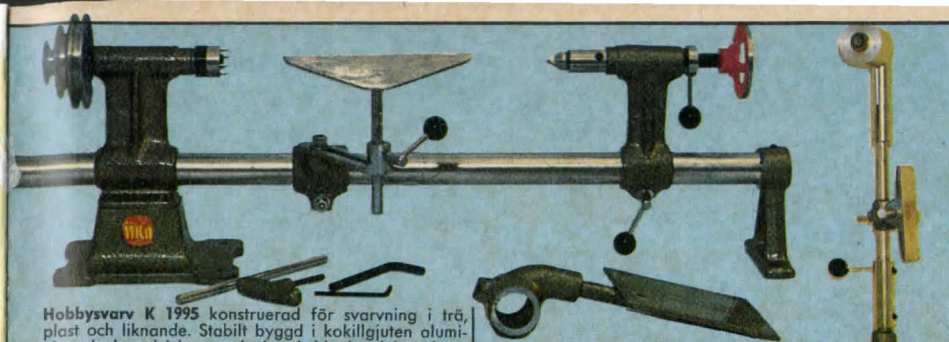

Hobbysvarv K 1995 konstruerad för svarvning i trä, plast och liknande. Stabil byggd i kokillgjuten aluminium, lackerad i hammarlack och blanka delar glansfärcinkade. Bäddrör i Sandviks stålrör 800x35 mm, spindel i specialstål, cyanithärdad och rundslipad för passning i 4 oljebronsager. Spindelns genomgång 10 mm, nosen gängad för UNF 1/8, uppbrötschat till morsekona nr 1. Spindelklo med 4 stålstift. 3-spårig remskiva 50-80-100 mm diam. för LT kilrep. Anhållsdocka med extra kraftigt anhöll på glidskena, ställbar i höjd-, djup- och sidled. Motdocka med gängat dubbrör, uppbrötschat till morsekona nr 1, avtagbar roterande dubb samt låsring och ratt. Bekväma låsanordningar. Dubbavstånd 400 mm. Dubbhöjd 100 mm, som kan ökas till 200 mm med extra stöd och delat bäddrör. Med svarven följer: en fylld oljekanna, 3 olika sexkantnycklar och utstötarpinne. Vikt 5 kg. Utan motor. (Lömplig motor T 1030—1031.) Pris 215:—

Sågbord K 1958 storl. 240x300 mm med fäste, spindel och klinga. En tilläggsats för uppmontering av en cirkelsåg på hobbysvarven K 1847. Pr sats 120:—

Tillbehör, se även sidan 5.



Planskiva K 1956 av aluminium, diam. 120 mm med mellanning och trådgängad centrumbult. Oumbärlig tillsats för svarvning av fat eller skålar och vid all invändig svarvning. 25:50

Roterande dubb K 1960 lagrad i oljebrons med rör, som passar till svarv av äldre modell med fast dubb. 19:50

Broschyr BR 13 sändes till intresserade på begäran.

Motorhållare K 1989, 15x15 cm lackerad järnplatta med fäste som passar på svarvens bäddrör. 34:—



Remskiva K 1851, 3-spårig med axeltapp, 50—90—100 mm för insättning i chuck på handbormaskin. 14:50

Remskiva K 1990. Samma som föregående, men med 14 mm axelhål och stoppskruv. För elmotor. 13:50



Centrumdubb K 1991 med morsekona 1. 7:50
Medbringardubb K 1992 m. morsekona 1. 14:50

Motdubb K 1993 roterande i oljelager med morsekona 1 fäste. För uppsättning av små svarvdetaljer. 18:50

Öppen motdubb K 1997 roterande i oljebronsager, som glider utanpå dubbrörsnosen så att långhålsbort kan användas. 12:—

Bandputstillsats K 1848, utökar svarven till en praktisk bandputsmaskin. Ställbar i både vertikal och horisontal. Behöver ej borttagas vid svarvning, endast vridas åt sidan. Mot-hjulet lagrat i oljebronsager. Som drivhjul för bandet användes chuck K 1734. Med lätt inställbart och avtagbart bord, 47x107 mm, som även kan användas som sågbord då det insättes på försättarens plats. 52:—

Slipband för trä till ovanstående bandput. Finns i grovlek 40, 60 och 100. Bredd 35 mm.

K 1855, för vertikal slipning. Längd 70 cm. Pr st 1:40

K 1856, för horisontal slipning. Längd 90 cm. Pr st 1:50

K 1857, för metallslipning. Grovlek 100. Längd 90 cm. Pr st 1:60

Lampfotsbort K 1996. Diam. 9,5 mm längd 57 cm. Passar in i dubbröret. 16:—

Bandsåg K 70. BURGESS BBS-20. En precisionsbandsåg som sågar allt från stål till skumgummi. Ram av gjuten alum.-legering. Bord med ställbart anhöll, 35x30 cm., tippbart för gering intill 45°. Klingan löper över 3 gummi-belagda klingahjul. 15 cm diam. Extra tvst gäng. Dim.: längd 600 mm bredd 350 mm, höjd 550 mm, max sågdjup 300 mm, max såghöjd 75 mm. Vikt 15 kg. Motor 220 V, 1-fas växelstr., självsmyrjande. Denna bandsåg som är av högsta kvalitet, och den mest mångsidiga i sitt slag, är robust och tålig. Den är lika lämplig för industri- som hobbybruk. Kompl. med motor, universallödd för trä och metall samt 3 mtr. kabel och stickpropp. 540:—

Bandsågblad till bandsåg K 70, BURGESS. Hårdlödd slinga, omkrets 143 cm.

K 68, för allt slags trä, plywood och plattor. 6:75

K 69, universal. För metall 2—25 mm men även för trä och plattor. 8:75

K 88, metallsågblad, 24 tänder/tum, för sågning i metall och legeringar. 8:75

K 67, metallsågblad, fintandat 32 tänder/tum, för sågning i tunt gods. 8:75





AEG bormaskiner, för Er som söker det bästa. AEG, världsnamn i el, är i sig själv en garanti för precision och kvalitet. Med någon av AEG handbormaskiner som bas kan Ni med AEG tillsatsverktyg bygga upp BR 11. Bormaskinen är mycket stark med hela 420 W ineffekt och finns som en- eller tvåhastighets maskin. Med skyddsisolering och störningsskydd. Fi- och S-märkt.

Handbormaskin K 1653, typ B2-420, med två hastigheter 1700/3600 r/m tomgång och 800/1800 r/m vid belastning. Borrkapacitet i stål 10 mm och i trä 30 mm diam. Vikt 2 kg. 239:—

Handbormaskin K 1652, typ B1-420, en hastighet 3.200 r/m tomgång. 1.800 r/m vid full belastning. Borrkapacitet i stål 8 mm och i trä 30 mm diam. Vikt 1,6 kg. 194:—


TILLSATSER till AEG handbormaskiner.



Cirkelsåg K 1654. Kombinerad hana- och bänkcirkelsåg med klingskydd, klyvkiel och handskydd för största säkerhet. Två sägklingor för olika arbeten medföljer, diam. 140 mm. Ställbart sågdjup, max. 34 mm och ställbar vinkel till max 45°. Höjd på sågbordet är ställbart och bordet har parallell- och vinkelanslag samt sinkfräsanordning. Komplet 179:—



Hyvel K 1655 för såväl bänkmontage som manuell hyvling. Kugghjuldriven kutter med ställbart djup 0,5–1 mm. Hyvelbredd 70 mm. 196:—

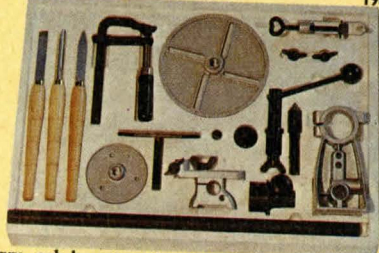

Svarv- och borrarutrustning K 1656. Svarvar upp till 300 mm mellan dubbarna och upp till 250 mm diam. mot planskivan. Roterande centrumdubb. När man ställer svarven lodrätt och byter ut dubben mot planskivan, får man ett borrarstativ med 40 mm matning. 182:—



Verktygssats med bormaskin, bänkställ, sidohandtag, borrar, slipskiva, stålborste, slip och polermateriel.
K 1650 med enhastighetsmaskin (K 1652) 254:—
K 1651 med tvåhastighetsmaskin (K 1653) 299:—



Borrstativ K 1999 AEG, nr 707. Stativet har en utläggning på 12 cm och slaglängd på 6 cm. Passar AEG bormaskinerna. 95:—



Slipmaskin K 1998, AEG-VS-330. En mycket effektiv planslip för arbeten på trä och metall. Det är den starka motorn med 330 W ineffekt och den stora slippattan på 210x110 mm som ger denna maskin dess höga kapacitet. Med skumgummiplatta. Ett sortiment slippapper medföljer. Fi- och S-märkt. Vikt 2,7 kg. 256:—



METABO elverktyg, samtliga med skyddsisolering och störningsskydd. Fi- och S-märkta. Broschyr nr BR 75 sändes till intresserade på begäran.



Handbormaskiner med borrkapacitet 13 mm i stål och med 13 mm chuck. Strömförbrukning 450 W, 220 V. Varvtalsangivelse: tomgång — belastad.

K 1872, typ 75013: Varvtal 700–400 r/m. Vikt 4,2 kg. Pris 299:—

K 1873, typ 7513/2, med två hastigheter. Varvtal: 320 — 190 och 700–450 r/m. Vikt 4,4 kg. Pris 380:—



Handbormaskin K 1874 typ 7509/2, en populär modell bland yrkesfolk. Två hastigheter 800–500 och 2300–1500 r/min. Effektförbrukning 320 W, 220 V. Med 10 mm chuck. Vikt 2,8 kg. Pris 290:—



Handbormaskiner med 8 mm chuck och 8 mm borrkapacitet i stål. Varvtalsangivelse: tomgång — belastad.

K 1875, typ 750068. Varvtal 2300–1700 v/min. Effekt 300 W in, 220 V. Vikt 1,9 kg. 190:—

K 1876, typ 750008. Varvtal 1300–800 v/min. Effekt 320 W in, 220 V. Vikt 2,3 kg. 215:—

K 1877, typ 75008/2, med två hastigheter. 800–500 och 3100–2100 v/min. Effekt 320 W in, 220 V. Vikt 2,4 kg. 270:—



Bormaskin, K 1457, Metabo 75006, med 3-backs chuck med 0–8 mm griplvidd. Vikt 1,9 kg. Störningsskyddad kullagrad universalmotor med 3 m sladd. Varvtal 2300 varv/min. vid full belastning 1700 varv/min. Förstärkt isolering, så att vanlig stickkontakt användes. Förbrukning 220 Watt. Uppgiv nätspänning. 165:—



Bormaskinsats, K 1458, med bormaskin K 1457. Därutöver innehåller satsen: 10 st. spiralborr 1,6–6,4 mm, 1 handtag, 1 dorn, 1 slipskiva, 1 filtskiva, 1 polerskiva, 1 trådborste, 1 gummidisk, 2 slipskivor, grov och fin, för montering å gummidisk, 1 kiva av lammull, 1 spännback, 1 spännbjelke och 1 skruvmeisel. Förpackat i trälåda med lock och handtag. 269:—
Bormaskinsats, K 1437. Samma som föregående sats men förp. i papplåda. 238:—




Slagbormaskiner, omställbara för vanlig borrar samt slagbörning i tre olika styrkor. Med 3 m kabel och stickkontakt. Varvtal: tomgång — belastad.

K 1870, typ 75108. Kapacitet 8 mm i stål, 12 mm i sten. Varvtal 1200–700 r/m. Strömförbr. 320 W, 220 V. Vikt 2,5 kg. Pris 440:—

K 1871, typ 75118. Kapacitet 13 mm i stål, 30 mm i sten. Varvtal 170–440 r/m. Strömförbr. 450 W, 220 V. Vikt 4,5 kg. Pris 580:—



Borrstativ K 1878 typ 780/3 passar till K 1457, K 1875, K 1876, K 1877 och alla andra mindre maskiner med 24 mm halsdiameter. Höjd 44 cm. Vikt 3,9 kg. 58:—

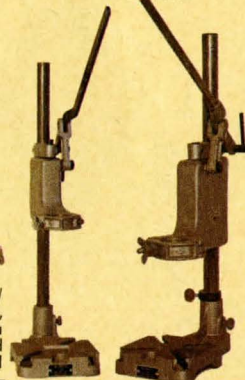

Borrstativ K 1880, typ 780/6 passar till större maskiner med rund kropp. Höjd 62 cm. Vikt 13 kg. 139:—

Borrstativ K 1879, typ 780/4 lika föreg. men större och kraftigare, passar K 1874 men även samma maskiner som föregående stativ. Höjd 50 cm. Vikt 6,2 kg. 82:—

Borrstativ K 1320 lika föregående men passande Metabo 75013 och 75016/2. 139:—




Cirkelsåg K 1942 för el. handbormaskin. Med 6 mm axeltapp som fästes i chucken. Klingans diam. 5". Sägduppet ställbart 22-40 mm. Anhållet ställbart. Automatiskt klingskydd. Handtag o. kåpa av lackerad lättmetall.

Pris komplett 21: 50

Sågklinga K 1943, med tandning för både klyvning och kapning. Samma som medföljer ovanst. cirkelsåg. Diam. 5". Axelhåll 13 mm.

3: 75



Cirkelsåg K 1975 för anslutning i chucken på el-handbormaskiner. Sägduppet ställbart 0-30 mm och sidanhåll ställbart 0-40 mm. En universalsåg med 4 olika klingor: en 100 mm klyvning, en 58 mm och en 100 mm fintandad klinga och en spårfräsklinga 62x5 mm.

19: 50

Klingsats K 1974. Samma 4 olika klingor som medföljer cirkelsåg K 1975. Axelhåll 10 mm. Pr. sats 8: 25



Slipmaskin K 96, Metabo 6118W, en välkänd märkesmaskin för yrkesmän och industrier. Slipplattans storl. 210x110 mm med 12 mm skumgummiunderlag. Den har en vibrerande sliprörelse med 2800 svep i minuten. Motorn är för 110 eller 220 volt växelström. Effekt 200 watt. Vikt 4,5 kg. Med 5 m kabel. 380: -

Slipmaskin K 97, Metabo 6110 W lika föreg. men med slipplattan 170x95 mm. Effekt 120 watt. Vikt 2,1 kg. 296: -

Sticksåg K 1944 för anslutning till alla sorters elektr. handbormaskin. Köpa av lackerad lättmetall. 6 mm axel med oljebronslager. 3 sågblad medföljer. 16: 75

Passande reservblad, se K 1193.



Sticksåg K 1343 passande alla sorters elektr. handbormaskiner. Köpa av lackerad lättmetall. 6 mm axel med oljebronslager. Inställbar för sågning i olika vinklar upp till 45°, med ställbart sidoanhåll. 23: 75

Kontursåg K 1970 med böjlig 6 mm axel avsedd att drivas med en el-bormaskin i bänkställ. Sägbordet, storlek 12x15 cm är ställbart intill 45° lutning åt båda hållen. Stativ av lackerad lättmetall. Med glidlager i tät vevhus, som fyller med fett. Slaglängd 12 mm. Med automatisk spånblåsare. Vanliga lövsågblad användes. Idealisk för figursågning i fanér, plywood, plattor, plåt m. m. 37: 50

Putstillsats K 1945 för el. bormaskiner, 6 mm drivaxel sättes direkt i chucken. Putsar snabbt trä, metall, plast m. m. med ca 2.000 vibrationer pr min. Putsyta 185x90 mm. 19: 75

(Passande sandpapper M 207.)


Hyvel K 1964. Tillsattsapparatur som passar alla handbormaskiner. Är en kanthyvel med vinkelrätt anslag och roterande kutter med 45 mm hyvelbredd. Fräs djupet är ställbart 0-4 mm. Tillverkad i pressgjuten metall med kutter av bästa verktygsstål. 23: 50

Kutter K 1965, reservkutter till K 1964. Storlek 45x21 mm med 3 eggar. Axelhåll 3/8". 6: 80

Bänkställ K 1969. Passar alla mindre och medelstora bormaskiner. Ett stadigt ställ av brännlackerad aluminium, med ställbart skydd för slipskiva och med ögonskydd av plastglas 80x65 mm. 14: 50




Borrstativ K 1968 passar alla små och medelstora handbormaskiner. Fotplattan, 16x20 cm, är av pressgjuten lättmetall. Stativpelaren av stål, 55 cm hög. Ställbar höjd av bormaskinen och återfjädrande matning med hävarm. 46: 50

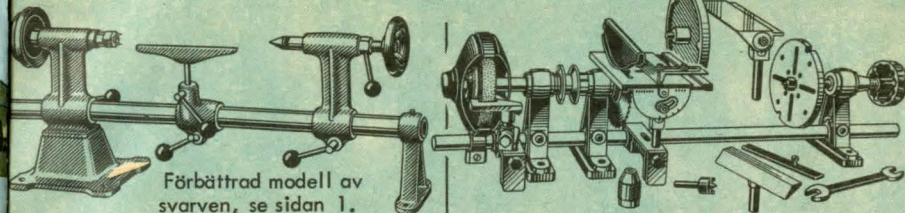

Förbättrad modell av svarven, se sidan 1.

Hobbysvarv K 1847, för en mångfald arbeten i trä, plast, lättmetall m. m. Stabilit byggd med stor slitstyrka. Hållbart lackerad. Bådd av stålör 800x35 mm., lätt löstagbart varför själva stativet kan användas för puttiskivor m. m. med diam upp till 400 mm. Stativ av kokillgjuten lättmetall. Centerlesslipad spindel med 10 mm borring och morsekona nr 1. 3/8" UNF gänga på spindelnos. Spindelklo med 3 spetsar av stål. Spindelns lagrad i självmörjande lager av oljebrons. 3-spårig remskiva, 50, 80, 100 mm diam för LT-kilrep eller 8 mm rundrem. Moidkoda med gängad dubb och bakelittratt. Försättnare av stål; ställbar i alla lägen. Bekväma lösordningar med spakar för alla ställbara delar. Dubbhöjd över bädden 100 mm Dubbvastånd 400 mm. 170: -


Anhållsdocka K 1994, samma som på svarv K 1995. Passar alla svarvar av tidigare modell med fast anhåll. Förbättrad i stabilitet med anhållet av stål 195x40x4 mm. Genom glidskenan ställbar så att anhållet täcker hela dubbvaståndet utan att dockan flyttas. 37: -



Universalsåg, K 1177, Amerikansk sågtillsats som passar alla typer av elektr. handbormaskiner. Mångsidigt användbar. Hög sågkapacitet. Största sågduppet 50 mm. Ställbart sidoanhåll 3-25 cm, är av pressgjuten lättmetall. Stativpelaren av stål, 55 cm hög. Ställbar höjd av bormaskinen och återfjädrande matning med hävarm. 46: 50

Bladsats K 1193 med 6 reservblad i olika grovlekar till dekoratörsåg K 1177. 9: 75


Bladsats K 1937 med 5 blad för sticksåg K 1944 och K 1345. Ett blad för metall och 4 olikandade för trä m. m. Pr sats 2: 70




Chuck K 1734, för fäste av arbetsstycken med fri spindel för bl.a. invändig svarvning. 5/8" UNF gänga. Arbetsstycket hålles stadigt med 8 st insexskruvar. Gripvidd 50 mm. Användes även som drivhjul till bandputs-tillsats K 1848. 23: -

Ändstöd K 1853. Detta stöd finns på svarv K 1847. 13: 50

Dragstång K 1852. Användes för plana föremål för svarvning, sågklingor med håldiam 12-16 mm, slipskivor, puttiskivor m. m. Med konisk ändmutter, specialmutter för spindel samt vingmutter för åtdragning. 6: -




Fäste K 1849, för bormaskin. Passar de flesta elektriska handbormaskiner, bl. a. Wolf och Metabo. (Utom Black & Decker, se nedan). Lämplig 3-spårig remskiva K 1851. 29: -




Insatsring K 1854 med vinkelaste för Black & Decker-maskin D 800. 21: -


Universalmaskin, K 540. Sågar, svarvar, borrar, slipar och sandputsar. De olika arbetsoperationerna kunna utföras utan vidlyftiga omställningar. Maskinen är stadigt uppbyggd på en 61 cm lång stålpelare med diam. 19 mm. Sågklingans diam. 10 cm. Sägbordet kan snedställas intill 45° och är försätt med fjädrande klingskydd. Borrchuckens största gripvidd 6 mm. Slipskivan i diam. 10 cm. Ställbart anhåll samt jigg för skärning av metallborrar. Axeln av 16 mm stål går i självmörjande bronslager med axialkullager för upptagande av det axiella trycket. Remskivan, 45 mm diam för Arem. Med denna engelska kvalitetsmaskin i hobbyverkstaden kunna de flesta bearbetningsproblem lösas. Största dubbvastånd 30 cm och största svarvdiam. 11 cm. Utan motor. 162: -




Bänkfäste K 1790, passar alla bormaskiner med högst 10 cm diam. vid fäststället. 4: -



Bänkfäste K 811 passande Wolf, Bridges m. fl. handbormaskiner med 36 mm halsvidd. 10: 50



Chuck K 1201 med fyra var för sig vänd- och ställbara stålbackar. Backskivans diam. 82 mm med halsen invändigt gängad 1/2"x24 gängor/tum passande universalmaskin K 540. Vikt 0,9 kg. 66: -



K1828

K1827

K1829

K1830


Svarvdubbar för träsvärning.

K 1828 med medbringare på 6 mm skaft för chuck. 3: -


K 1827 medbringare med 3/8" UNF-gänga. 3: 25

K 1830 med träskruv och 3/8" UNF-gänga. 3: 25

K 1829 motdubb med 3/8" UNF-gänga. 3: -




Verktygssats, K 1111, m. 3 st. verktyg för träsvärning, längd 30 cm. Pr sats 19: 50



Skruvdragare K 616. Passar både stora och små el-bormaskiner varmed skruvar snabbt och lätt dras i. Med 6 mm mjölsklinga o en extra Phillipsmejsel. 26: -

Bandsåg

Förstklassig och modern avsedd för bänkmontage. Kraftigt dimensionerad o. av praktisk konstruktion. Kraftigt stativ av aluminiumgjutgods. Bordet är utförd av lamellträ o. försedd med anhåll. Klinghjulens axlar äro lagrade i självsörjande glidlager. Det övre hjulet, vilket är fjäderande upphängt är medelst rakt och skruv lätt ställbart i såväl höjd- som sidled för inställning av klingan. För klingans styrning finnes klingledare över och under bordet. Övre klingledaren är lätt ställbar upp och ned samt för olika klingbredder. Effektivt skydd för såväl hjul som klinga.

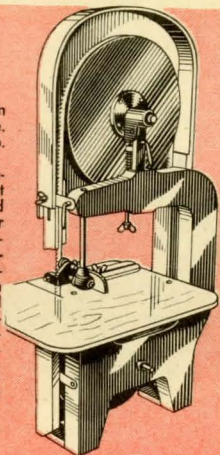

Sågen är monterad med 9 mm klinga. Klinghjulens diameter 300 mm. Avstånd från klinga till stativ 290 mm. Största höjd mellan bord och övre klingledaren 140 mm.

Största höjd 885 mm. Största bredd 500 mm. Lämpligt varvtal pr minut ca 700 varv.


Erforderlig effekt ca 1/2-1/2 hästkraft. Axel diam. för remskiva 12 mm.

Bandsåg, K 705, enligt ovanst. utan remskiva. Vikt 19 kg. (Leveranstid ca 2 mån.) Pris 245:—
Över 1000 av dessa bandsågar i bruk bland våra kunder.


Lämpliga remskivor (K 1618—K 1629) se annan plats i katalogen.

Vid användning av 2.800 v/min motor och 200 mm remskiva på sågen erhålles lämplig hastighet med 50 mm motorskiva. För 1.400 v/min motor och 200 mm remskiva på sågen användes 100 mm motorskiva.

Bandsågblad, K 706, för ovanstående bandsåg, filade och hoplödda, i bredd 6 eller 9 mm. Total längd 2000 mm. Pris pr st 6:50

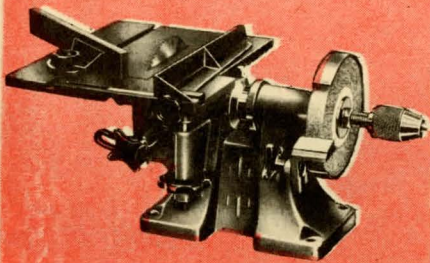


Kombinationsmaskin, K 511, med SKF-kullager. Drift med flat- eller kilrem, max. kraftbehov ca 1/2 hk, max. varv 3000/min. Med trebackig borrhuck 0-16 mm, slipskiva 150x20 mm, sågklinga för trä 150 mm. Axel-längd 340 mm. Höjd till axelcentr. 170 mm. Bordsstorlek 310x265 mm. Ställbart sågdjup upp till 30 mm. Vikt 17,5 kg. 285:—

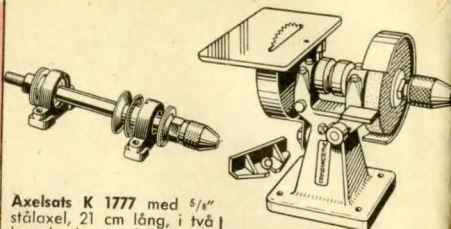


Axelsats K 1777 med 5/16" stålaxel, 21 cm lång, i två lagerbocker med kaplade kullager och 45 mm A-remskiva. Ena änden vänstergängad med plats för slipskiva med 1/2" hål och upp till 1" tjocklek mellan flänsarna. I andra änden fläns för sågklinga med 1/2" hål, som kan utbytas mot medföljande 1/4" borrhuck. 44:—

Universalmaskin K 964. Cirkelsåg, slip- och bormaskin i kombination. Stativ och bord av lackerat gjutjärn. Bordet 12x19 cm ställbart för olika sågdjup. Klinga 125 mm, slipskiva 125x20 mm, borrhuck för max 13 mm. Med 50 mm kilremsskiva och glidlagrad axel. Höjd 27 cm. Vikt 7 kg. 74:—




Sågspindel med kraftigt gjutjärnshus och dubbla helt kaplade 17 mm kullager för max 5000 v/min. Tystgående. Hög precision och stabilitet. Kan även monteras vertikalt. Axellängd 250 mm. Axelcentrum 30 mm över bas. Fria änden 50 mm med 1/2" gänga och 44 mm klingflänsar. Klingor med upp till 250 mm diam. kan anbringas med axelhål 1/2". Passar även slipskivor m. m. Med A-remskiva, 50 mm yttre diam. Vikt 2 kg. K 1821 med axeländen vänstergängad 1/2" 60:—
K 1822 med axeländen hörgängad 1/2" 60:—



Axelsats K 1130 med 16 mm stålaxel, två lagerbocker med självsörjande bronslager. 45 mm A-kilremskiva, dubbla flänsbrickor för sågklingor, slipskivor m. m. med 1/2" hål, gängad konisk pinne för polververktyg samt kraftsäg 3-backig chuck för upp till 1/2" borrar. Längd 40 cm. 38:—

Axelsats K 1380, storlek och utrustning lika föregående men med kullager och utan gängad konisk pinne. 49:—

Chuck K 1134, förnicklad med 1/2" gängat hål för anslutningen. Samma chuck som ingår i ovanstående axelsatser. 11:50



Till klyvsåg enligt ritn. RD 79 erfordrerlig sågspindel o. borrhuck. Extra prima svenskt fabrikat. För klingdiam. upp till 250 mm.


Rörspindel, K 681, bestående av i SKF kullager löpande stålaxel, 20 mm diam., med klingflänsar och kilremskiva. A-profil. Lagren inbyggda i stältub. Total-längd ca 350 mm, ytterdiam. 55 mm. Vikt 3,6 kg. Med varje spindel följer ett par krampor med muttrar för montering på träunderlag. 92:—

Borrhuck, K 683, system Westcott med max. 10 mm kapacitet, passar till rörspindelns koniska axelände. Diam. 44 mm längd 65 mm. Vikt 0,6 kg Nyckel medföljer. Kona B 16. 28:—



Cirkelsågklinga, hyveltandad, som samtidigt sågar och hyvlar, varigenom ett minimum av efterarbete kräves. Av bästa Sheffieldstål. Filad och skränt. Axelhål på K 1266—K 1267 1/2", på K 1268—K 1269 20 mm och K 1270 30 mm.


Nr	Diam.	Tjockl.	Pris
K 1266	150	1,11	20:—
K 1267	175	1,30	25:—
K 1268	200	1,30	28:—
K 1269	250	1,43	34:—
K 1270	300	1,59	45:—



Sågklinga K 1776 av prima sheffieldstål. Filad och skränt med tandform G för såväl klyvning som kappning. Diam. 150 mm. Tjocklek 1,2 mm. Håldiam. 1/2". Lämpligt varvtal 6000 v/min. En utmärkt klinga för el-handsågar m. m. 12:—



Sågklinga K 1775, speciellt utformad för sågning av plastmaterial som plexiglas, P-plattor m. m. upptill 3 mm tjocklek. Även användbar för lättmetall. Extra prima specialstål. 15 tänder per tum och nedfräst periferi. Diam. 150 mm. Centrum-tjocklek 1,3 mm. Håldiam. 1/2". Lämpligt varvtal 2000 v/min. Vid arbete med denna klinga bör sågbordet anpassas så att tänderna nått och jämt skär genom arbetsstycket. Kliträs en tejp ovanpå arbetsstycket över sågsåret blir snittet rent och splittrfritt. 18:—




Sågklinga, av prima stål, filad och skränt. Univer-saltandning med 90 tänder. Yd = diameter, Hd = axelhål, Tj = tjocklek. Mått i mm.


Nr	Yd	Hd	Tj	Pris
K 193	100	15	1,02	4:60
K 1339	150	13	1,02	7:75
K 194	150	15	1,02	7:75
K 1340	200	13	1,22	11:—
K 195	200	20	1,22	11:—
K 196	250	20	1,42	14:25
K 197	300	20	1,63	18:50

Bricka av mässing för ändring av centrumhål på sågklingor.

K 1783, Diam. 20—10 mm.
K 1784, Diam. 20 mm—1/2". 0:50




Fräswobblar, K 1382, komplett med 6" fräsklinga av prima Sheffieldstål, tjocklek 1/8", axelhål 5/8". Wobblern inställbar för spårbredd 3/16"—3/8" och upp till 2" djup. En nyckel medföljer. 44:—




Sågwobblar K 1224. Består av 4 st. snedskurna och graderade skivor av lättmetall mellan vilka klingan insättes. Alltefter inställningen av skivorna får sågklingan en mer eller mindre sned ställning i förhållande till axeln och fungerar därvid som fräs för upptagning av en mängd olika not-, grad- och laxspår m. m. Diam. 7 cm. Axelhål 1/2". För sågklingor upp till 15 cm. Med bruksanvisning. 8:50


Sågwobblar K 1946. Till storlek och utseende helt lika föregående. Japanskt fabrikat. 4:50



Sågklinga K 1538 med hållare på 1/4" axel. Klingan är tillverkad av specialstål och har diam. 115 mm. Sågtänderna äro skräpta och skränta. På hållaren kan fastsättas alla verktyg m. 1/2" hål. Pr sats 5:25




Såg- och slipsats K 1537 innehåller en sågklinga för metall, diam. 2", en slipskiva 2x1/4" samt 1/4" spindel. Axelhål 1/4". Pr sats 5:90




Cirkelsåg K 1176. En bra amerikansk sågtillsats, som passar till de flesta elektr. handbormaskiner, bl. a. Wolf. Sågdjup 44 mm. Bormaskinen blir lättmanövrerad, då den får föras i sågriktningen. Vinkelväxeln har prima staldrev och självsörjande lager. Med 5" sågklinga. (Utän bormaskin). 67:—

Reservklinga K 1791 till K 1176, 5", 3/8"-hål. 10:50




Sågspindel med 20 mm axel lagrad i två kaplade SKF-kullager, längd 370 mm. Lagerhus och fot av gjuten lättmetall. I ena änden plansvarvad 90 mm klingflänsar, axelhål 20 mm med vänster- eller hörgängad mutter. I andra änden 80 mm dubbel A-remskiva och morsekona B18 för chuck.


K 124 vänstergängad 69:—
K 125 hörgängad, 69:—




Cirkelsåg K 1386 Picador. 6 mm axel för anslutning av el-bormaskin. Självsörjande lager. Gjuten lättmetallkåpa. Ställbart sågdjup 0-40 mm. Ställ- och löstagbart sidanhål. Med sågklinga, 5" diam. 44:—



Reduceringsväxel K 1084, utväxling 7:1, passande till el. handbormaskiner. Rotationsriktningen omställs på ett ögonblick för såväl i- som utdragning av skruvar m. m. Åtföljes av skruvmejslar och 1/4" hylsnyckel-fäste. Kaplad i lättmetall-hus 80x62 mm. Utförlig handledning över apparatens användningsmöjligheter och skötsel medföljer. 110:—



Skruidragare K 1223 att användas i handbormaskin med max. varvtal 500/min. Den består av en konisk friktionskoppling av härdat stål, som hålles i frigång av en fjäder, men som drar vid tryck mot mejseln. Höljet är av gjuten lättmetall. Tre klingor, 5, 5 1/2 och 6 mm, av kromvanadiumstål medföljer. 27:—



Bandputs, bestående av en mjuk skumplastvals med monterat slipband, 6 mm tapp för fästgättning i chuck. Slipbredd 2 1/2". Idealisk för slipning av trä, i vinklar, konkava och konvexa ytor m. m. Levereras med ett monterat band.

Diam. x Bredd Pris
K 1701 120x45 mm 6: 75
K 1702 175x75 mm 11: 50

Slipband för ovanstående bandputs. Finnes i grovlek 40, 60 och 100.


Nr Diam. x Bredd Pris
K 1703 120x45 mm 1: 50
K 1704 175x75 mm 1: 80



Gummidisk för polerhätta samt med fäste för sandpappersrondeller. Med spindelaxel för fäste i chuck.
Nr Diam. x Bredd Pris
K 499 5" 1/4" 4: —
K 500 6" 1/4" 5: 50
K 501 7" 3/8" 12: —



Polerhätta med dragsko, passande ovanstående gummidisk. Av extra prima långgulligt lammskinn.
Nr Diameter Pris
K 1052 a. 5" 3: 75
K 1052 b. 6" 5: —
K 1052 c. 7" 5: 50




Puts- och poleringsatts K 1178 passande handbormaskiner. Består av vinkelväxel med staldrev och självsmörjande lager, omsättning 1:2 eller 2:1, handtag, 5" gummskiva med lamtskinshätta samt sandpappersrondeller. 29: 50




Sandpapper
Sandpapper M 60. Ark i storlek 24x28 cm. Finnes i grovlek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 och 6.
Grovl. 000—3 4—5 6
Pr 10 ark 1: 20 1: 30 1: 50

Sandpapper i band, N 400, bredd 10 cm. 10 m långa. Grovlek 00, 0, 1, 2, 3, 5. Pris 10 m rullar 1: 95
Pris 50 m rullar 7: 50
Grovlek 6 och 7
Pris 10 m rullar 2: 50
Pris 50 m rullar 10: 75

Smärgelduk M 821, storl. 21x29 cm. I grovlek 000, 0 FF, 1, 2, 3. Grovl. 000—1 2 3
Pr ark 0: 50 0: 55 0: 60



Korundpapper M 207, storlek 9x23 cm. Förpackning med 10 ark.
Grovlek Pris pr förp.
50 grov 1: 60
60 1: 50
100 1: 40
150 1: 35
220 finaste 1: 30

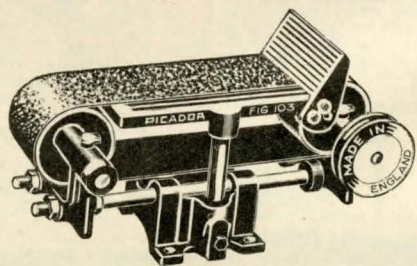

Bandputs K 1271. En stabil och kraftig liten maskin, helt utförd i gjutgods och stål. Hög- och sänkbart slipbord 10x20 cm och ställbart annehåll. Kilspårskiva 3" för A-rep. Lämpligt varvtal ca 1400 v/min. och erforderlig effekt 1/4 hkr. Längd 34 cm, höjd 14 cm. Vikt 5,4 kg. Med ett band men utan motor. Glidlagrad. 125: —

Bandputs K 1219, samma som föregående men helt lagrad med kaplade kullager. 170: —

Slipband K 1272 för ovanstående maskin, för såväl trä som metall. Tygband 3x30" med grovlek 40 (grovl). 60 (medium) eller 80 (fin). Pr st. 2: 25



Rondeller av prima korundpapper. Förpackning 10 st. Pris pr förp.

5" 6" 7"
Grovlek M205 M204 M206
36 1: 50 1: 90 3: 30
60 1: 20 1: 60 2: 20
80 1: 10 1: 40 2: —
120 1: — 1: 30 1: 90
180 1: — 1: 30 1: 90
220 1: — 1: 30 1: 90


Rondellsats M 603 innehållande 2 st. av varje grovlek av M 205, 5" diam. Sammanlagt 12 st. rondeller. Pr sats 1: 50 i




Sandpappersrondeller, M 190, diam. 125 mm. Grovlek 00, 1, 3, 5 eller 7. Pr 10 ark 0: 90




Sandpappershållare K 93. Av svart gummi. Håller papperet orubbligt. Storlek 12x7 cm. 5: 75




Sandpappershållare K 290. Mycket omtyckt modell med väl utformat plast-handtag, som ger ett fast men vilsamt grepp. Slipplattan, storl. 75x115 mm, är belagd med svampgummi. Standardsandpapper delade i 6 delar (8x14 cm) passar i hållaren. 12 sorterade tillskurna sandpapper medföljer. 10: 50



Gummidisk K 1022, 5" med 1/4" axel. 3 sliprond. medföljer. 1: 95




Vinkelväxel K 1083 passar alla handbormaskiner. Ger dubbelt eller halvt varvtal på utgående spindeln beroende på hur växeln vänds. Passande gummidisk nr K 1022. Kuggdrevet är av nylon och kåpan av pressgjuten metall med självsmörjande lager. 11: 75




Vinkelväxel K 1202 passande Wolf och andra handbormaskiner med 3/8" chuckspindel, varvid vinkelväx. sättes in mellan bormaskinen o. dess chuck. Beroende på hur växeln vänds, kan varvtalet fördubblas eller nerväxlas 1:2. Drevet är precisionsutförd och axlarna går i självsmörjande lager. Vikt 0,4 kg. 24: 50



Cylinderras K 613 passande el-bormaskiner. Cylinder 32x40 mm med 6 mm axel. För färgborttagning o. bearbetning av trä, plast och mjuka metaller. 7: 50




Stålkoppsborste K 1550 tillverkad av 0,25 mm vågig ståltråd. Koppen har 6 mm axel. Diam. mm/Pr st.
30 40 60 80
3: 50 4: 50 6: 50 8: 25




Stålkoppsborste K 1824 med 6 mm axeltapp och borstkransdiam 60 mm. Vågig 0,25 mm ståltråd. 4: 80

Stålkoppsborste K 1825 med 9 mm axeltapp och borstkransdiam 100 mm. Vågig 0,38 mm ståltråd. 7: 30




Ståltrådsborstar i förnicklad kraftig stålhylsa med 6 mm skaft. Total längd 80 mm, diam. 20 mm.

K 1723 med flat spets.
K 1724 med konisk spets. Pr st. 3: 90




Ståltrådsborste med 6 mm axeltapp av järn. Vågig ståltråd. Mått i mm.

Diam. x
Nr bredd Tråd Pris
K 307 40x10 0,15 3: 40
K 308 50x12 0,20 3: 60
K 309 60x20 0,30 4: 70



K1553 K1554 K1555
Sliprondell, diam.: 5", m. fästskruvningshylsa o. axel passande 1/4" bormaskiner. Skivkanten är rundad. Tillverkad av ytbehandlad specialstål. Wolff.

K 1553 Grovhuggen 3: 90
K 1554 Finhuggen 4: —
K 1555 har grovhuggen rundad ytterring samt 4" plan skiva med utthuggna skär. Lämplig för färgborttagning o. d. 4: 25




Slipskivhållare, även användbara för polertrissor, sögkåror o. d. 6 mm drivaxel. Förkromade.

Fäste
Vidd Diam. Pris
K 1391 1/2" 1/4" 1: 60
K 1392 1/2" 3/8" 2: 50
K 1393 3/4" 1/2" 3: —
K 1394 1/2" 1/2" 1: 80
K 1395 3/4" 1/4" 3: —
K 1396 1/2" 3/8" 3: —
K 1397 3/4" 1/2" 4: 50
K 1399 7/8" 1/4" 1: 80


K 1398 för pågångning å axel. Diam.: 3/8". Vidd: 3/16". Pris 4: 20

K 1401 för förlängning på 12 mm. axel. Diam.: 1/2". Vidd: 7/8". Pris 6: —




Slipskivhållare, K 510, med 6 mm skaft och 10 mm gängat fäste. 2: 50

Spindel K 1132 med konisk gängad spets och 1/4" skaft. Längd 6 cm. 3: 50




K1556 K1557 K1558
Fräscylinder av stål, för bearbetning av trä, läder, plast, fibermaterial m. m. Användbar för formfärsning, zinkning, putsning o. s. v. Passar alla 1/4" bormaskiner och har 6 mm axel. Diam.: ca 7 cm. Bredd i mm.

Nr Bredd Yta Pris
K 1556 20 Plan 4: 30
K 1557 23 Halvrand 5: 20
K 1558 9 Plan 3: 90




Puts- och polersats K 1547 med 1 st. 3x1/2" slipskiva, 1 st. 3x1/4" ståltrådsborste för rostborttagning och d. 1 st. 3" lapprissa och hållare på 1/4" axel. Pr sats 5: 90




Polersats K 1545 innehållande 1 st. lumprissa 4x1/2" samt polermedel för universalbruk. Trissan har 1/2" hål och är tillverkad av högklassigt material. Pr sats 3: 50

Polersats K 1565 med 6" filtrissa med 1/2" axelhål. Universalpolermedel medföljer. Pr sats 5: 75



Polermedelsats K 1541, med fyra olika medel. Användbart för polering av alla metaller, även förkromade och förnicklade, verktyg, matsilver, juveler m. m. Den polerade ytan får en spegelliknande glans. Pr sats 5: 70



Ståltrådsborste av vågig specialtråd 0,30 mm. Nav med stöflänisar och 13 mm hål.

Nr Storl. Pris
K 315, 100x30 mm 6: 75
K 310, 150x20 mm 8: 70
K 311, 200x30 mm 14: 20




Mässingborste, cirkulär, m. tränav. Vågig tunn mäsingstråd 0,06 mm. Axelhål 6 mm.

Nr Diam. x bredd Pris
K 301, 85x5 mm 2: 50
K 303, 100x25 mm 8: 50




Putstrissa K 305, 75x25 mm. Vit borst på tränav. Axelhål 6 mm. 4: —

Ulltrissa K 306, 70x18 mm på tränav. För högglanspolering av metaller. Axelhål 6 mm 2: 90



Cirkulärborste, K 304, diam. 80 mm, av prima svart borst i tränav. 1: 90

Ståltrådsborste K 1722 med 1/4" axelhål. Diam. 75 mm, bredd 6 mm. 2: —



Slipskiva, 75 mm diam. och 10 mm axelhål.
K 644, bredd 5 mm 2: —
K 645, bredd 6 mm 3: 80
K 646, bredd 12 mm 4: 30



Slipskiva, av specialtillverkning för höga hastigheter. Hög kvalitet med utmärkta egenskaper. Diam.: K 1402 3", K 1403-1404 4".

Tjock- Axel-
lek diam. Pris
K 1402 3/8" 1/4" 4: 75
K 1403 1/2" 3/8" 6: —
K 1404 1/2" 1/2" 6: —




Slipskiva (Korundkeramik)
Storl. 5x1/2" med 1/2" axelhål. Max. tillåtet varvtal 4200/min.
K 846, fin.
K 847, medelfin.
K 848, medelgrov.
K 849, grov.


Pr st. 8:—

Slipskiva, storlek 5x1" med 1/2" axelhål.
K 926, grov.
K 927, medium.
K 928, fin.

Pr st. 12:—



Slipskivssats K 1831 med 6 olika slipskivor på 6 mm axlar att sätta i chuck. Skivbredd 12 mm. Diam. 25, 28, 35, 38, 45 och 50 mm.
Pr sats 13: 50




Slipskivssats K 1540 består av 3 st skivor i storlekarna (diam. x tjocklek): 3x1/2", 2x1/2" och 1x1". Till dessa följer universalhållare på 1/4" axel.

Pr sats 5: 50




Sats K 317, med små polerverktyg på 2,3 mm skaft. Perlonborste, ståltrådsborste, filtrissa 22x5 mm och fillins.
Pr sats 3: 20

Polerstift K 316 samma som i satsen K 317. Modell a, b, c eller d. Pr st. 0: 95




Slipstiftsats, keramiska av aloxid för all slipning, putsning o. d. Fastsatta på 1/8" axel. Förvaras i plastlåda med genomskinligt lock.

K 1543 12 olika 21:—



Slipstift K 560, keramiska av aloxid, som lämpar sig för slipning i såväl stål som de flesta andra material. På stålskaft med 3 mm diam.

Typ	Diam. x tjockl.	Pr. st.
A	16 x 6 mm	1: 60
B	10 x 6 mm	1: 50
C	2,4 x 10 mm	2:—
D	6 x 16 mm	2:—
E	16 x 5 mm	2:—
F	13 x 2,4 mm	1: 90
G	6 x 1,6 mm	1: 60
H	10 x 10 mm	2:—




Slipstift K 561 på 6 mm stålskaft. Tillverkade av aloxid o. lämpliga för slipning, putsning o. d. i alla material.


Typ	Diam. x tjockl.	Pris
A	32x10 mm	2: 20
B	19x13 mm	1: 75
C	6x19 mm	2: 20
D	17x32 mm	3: 10
E	25x13 mm	2: 30
F	32x 6 mm	2: 50
G	25x 3,5 mm	1: 80
H	25 mm rund	2: 60



Slipstift K 1020, keramiska med 1/4" skaft. Längd 50—80 mm. För bearbetning av såväl stål som andra material. 5 st. olika i diam. 18—25 mm. monterade å karta.
Pr sats 4: 25




Roterande filer K 1721 för trä, metall, m. fl. material. Specialhårdade huvuden med 6x30 mm skaft. I sats med 6 olika i hållare.
Pr sats 24:—




Raspstift K 1561 på 1/4" skaft. Effektiva på de flesta byggnadsmaterial, fibermaterial, plast m. m.

Typ	Diam.	Längd	Pr st.
A	5/8"	1 1/2"	5: 20
B	3/4"	1 1/2"	5: 20
C	5/8"	1 1/2"	5: 20
D	5/8"	Rund	5: 20




Filsstift K 1562 på 1/4" skaft. Eggen specialbehandlad för arbete i järn, brons, aluminium och alla mjukare material.

Typ	Diam.	Längd	Pr st.
A	1/2"	1"	5: 25
B	3/8"	1"	5: 25
C	1/2"	1 1/4"	5: 25
D	1/2"	1 1/4"	5: 25
E	1/2"	Rund	5: 25
F	1/2"	1"	5: 25
G	1/2"	1"	5: 25
H	1/2"	1"	5: 25




Verktygssats K 207, består av 10 st. olika verktyg med 3 mm skaft för snabbrotmaskiner. Fem olika keramiska slipstift, nylonborste, filtcylinder, fräs, fil och gummiputs. På träklot.
Sats 19: 75




Slipmaskin K 10. Med stativ av lackerat gjutjärn och fastsättningsanordning för bord. Med 115x20 mm slipskiva.
17: 50


Böjliga axlar




Böjlig axel K 1428 6 mm anslutningsaxel o. 3-backs chuck, 0—6 mm. Längd 130 cm. Lämplig för verkstadsbruk då den medger kontinuerlig drift. Dubbla kullager i båda ändar. Max. hast. 6000 v/min. 86:—





Hobbyaxel K 1427 böjlig. Max. hast. 6000 v/m. Självsmörjande friktionslager. Ej för kontinuerlig drift. 6 mm anslutningsaxel, 3-backs chuck, ställbar 0—6 mm. Längd 125 cm. 28:—




Böjlig axel K 514 med anslutning som passar på slipmaskin K 513. Längd 120 cm och diameter 9 mm. Chuck för 3 mm stift. Kullager i handtaget. 65:—




Bänkslipmaskin K 513. Med dubbla slipskivor 75 mm o. motor för lik- och växelström, 1/15 hkr. I foten inbyggt motstånd för varvtalsreglering med 5 lägen. Max. varv 6.000 i min. Skruvanslutning för flexibel axel. Dim. 19x15x15 cm. Vikt 3 kg. 220 V. 145:—




Dubbelslipmaskin K 512, med 150x15 mm slipskivor, grov o. fin. Med kullagrad 0,27 hkr motor, varvtal 2.800 varv/min. Endast för 220 V enfas växelström. Extra stabil maskin. Storl. 32x20x20 cm. Monterad med sladd. Vikt ca 15 kg. 298:—




Slipapparat K 1204 för spiralborrar. Användes som tillsats till vilken bänkslipmaskin som helst och är lätt att montera. 3—19 mm borrar kan slipas snabbt o. korrekt. Svensk bruksanvisning. Bottenplattan 78x43 mm. Total höjd ca 18 cm. 19: 75




Slipapparat K 1684 för slipning av sägklingor med diam. mellan 4" och 10" o. centrumhål mellan 1/4" och 1 1/2". Klingan fastspännes i apparaten som placeras intill en slipskiva, och önskad slipning kan lätt inställas och utföras. Bruksanvisning och monteringsanvisning medföljer. Största mått: 33x20x17 cm. Tillverkad av förn. och aluminiumfärgad metall. Vikt 1,4 kg. 55:—



Slipmaskin K 989. Kraftigt utförande av lackerat gjutjärn. Axel diam. 15 mm. Utväxling 12:1. Ställbart anordning med anordning för slipning av borrar. Med slipskiva 6"x1". Vikt 3,9 kg. 49:—




Slipmaskin K 962 med stativ av lackerat gjutjärn o. 10x2 cm finkornig slipskiva. Vev med utväxling 1:8 och frigång. Utmärkt hushållsmaskin för slipning av knivar och verktyg. Vikt 1,3 kg. 8: 75

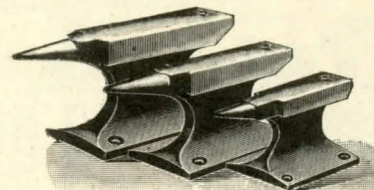


Städ, hejarsmitt av stål, fint polerat o. lackerat. Lämpligt för urmakare, mekaniker, gravörer m. fl. storlek: höjd x längd i mm.

Nr	Storlek	Vikt	Pris
K 758	55x140	0,65 kg	18: 50
K 759	75x180	1,4 "	27:—
K 760	95x220	2,5 "	43:—
K 761	120x280	4,5 "	64:—




Maskinskruvstykke K 1131 av gjutstål 120x130 mm med dubbel spindelföring. Backbredd 70 mm. Spännvidd 65 mm. Vikt 1,7 kg. 29:—




Maskinskruvstykke K 1881 av gjutjärn. Praktisk konstruktion med rörlig käft, svängbar för koniska arbetsstycken. Frästa V-spår i backarna. Pass. för bänkbormmaskiner av standardtyp. Backbredd 57 mm, spännvidd 38 mm. Vikt 1,1 kg. 18: 50


Maskinskruvstykke K 1882. Större o. kraftigare än föreg., i övrigt lika. Backbredd 75 mm, spännvidd 65 mm. Vikt 2,6 kg. 28:—



Bordskruvstykke K 387, av prima svenskt fabrikat. Längd 15 cm. Svartlackerat. Även brukbart som städ. Bredd 28 mm. Största spännvidd 50 mm. Vikt 0,8 kg. 15: 50




Skruvstykke K 796. Av grålackerat järn med blankslipade käftar och städ. Infrästa, utbytbara backar av stål. Käftbredd 60 mm. Spännvidd 35 mm. Vikt 2,2 kg. 17: 50




Parallelskruvstykke K 1308 i kraftigt utförande med utbytbara, hårdade stålbackar, bredd 75 mm, och helt täckt spindel. Största spännvidd 75 mm. Längd hoppskruvat 27 cm. Vikt 4,7 kg. 39:—


Parallelskruvstykke K 1309 lika föregående men i storl. bredd 60 mm, spännvidd 75 mm, längd 23 cm. Vikt 3,2 kg. 31:—




Skruvstykke K 129, av gjutgods. Spännvidd 16 mm. Käftbredd 22 mm. För små hobbyarbeten. 1: 85



Verkstadsskruvstycke K 967 i hög kvalitet med största styrka då kakarna är hejersmida i ett stycke och härdate, (ej gjutna), samt med härdat städ. Spindel är garanterad utan dödgång. Vridbart helt runt på bottenplattan och låsbart i alla lägen. Backbredd 115 mm, spännvidd 125 mm. Vikt 12 kg. 102:—




Skruvstycke K 1795 med stor sugföt varmed skruvstycket snabbt spänner fast på släta ytor. Har två käftar med backbredderna 35 och 60 mm ställbara i alla lägen samt ett städ. Fint utförande i gjutstål m. blå hammarlackering och blankslip. arbetsstyr. Vikt c:a 2 kg. Ett praktiskt universalskruvstycke som rekommenderas. 28: 50




Skruvstycke K 1951 av grålackerat stålgiutgods med städ och lösa rörbakar. Vridbart helt runt på bottenplattan och låsbart i alla lägen. Backbredd 80 mm. Vikt 5 kg. 23:50

Obs! Priset!




Avdragare. Mycket praktiska apparater för borttagande av remskivor o. d. å maskiner m. m. Helt av stål.

Nr	Gripvidd	Pris
K 941	70 mm	15:—
K 942	140 mm	23:—




Avdragare med tre ben i kraftigt utförande av slipat stål.


K 960, benlängd 12 cm, spännidup 10 cm. Vikt 0,6 kg. 16: 50
K 961, benlängd 14 cm, spännidup 12 cm. Kraftigt typ, kan även vändas för att gripa inifrån. Vikt 1,1 kg. 32:—



Avdragare K 1971 enklare modell för remskivor upp till c:a 12 cm diam. 4: 20




Avdragare K 1973, vändbar, med klor som kan aningen gripa inifrån eller utifrån. Gripvidd ca 16 cm. Vikt 0,6 kg. 19: 50




Avdragare K 1972 med 2 kraftiga hejersmida armar. Största gripvidd 10 cm. Vikt 0,6 kg. 8: 75



Avdragare K 1638 för svänghjul till mopeder och mc. Typ Passar B. SACHS o. PUCH mp D. STEFA-magnet moped, llo G-50, Novolette, Vicky m. fl. Pr st 3: 50




Gripmagnet K 1719 med 45 cm långt plastskaff med ögla. Magneten, 20x5 mm, har stor lyftkraft och kan användas för att plocka upp småprylar, verktyg o. d. från svåråtkomliga ställen i bilmotorer, under galler m. m. 3: 20



Böjlig griptång K 993. Ett praktiskt verktyg m. vars hjälp man fäster skruvar, plockar upp detaljer etc. på svåråtkomliga ställen, i motorer, radioapparater o. s. v. Längd 40 cm. 3: 50




Pincett av förnicklat stål. Längd i cm. Precisionsut-förande.
Nr Spets Längd Pris
K 227. Böjd 15 4: 30
K 733. Rak 12 3:—




Universaltång av tjock stålplåt med mycket kraftiga fjäder. Kvick och behändig att anbringa på arbetsstycket istället för skruv-tvingar. Alla mått i mm. Svenskt fabrikat.

Spänn-Nr Längd Bredd viad Pr st
K 982 80 15 30 1: 10
K 678 150 25 60 1: 80
K 530 180 30 70 2: 20



Universalklämma lika K 678 men med lättare fjäder. Imp. port.
Nr Längd Br. Gap. Pr st
K 1940 100 17 35 0: 85
K 1941 150 25 60 1: 40



Filklove K 120, med 38 mm breda slipade käftar. Längd 12 cm. 6:50



Stiftklove K 434, av blankslipat stål. Med genomborrat skaft. Längd 115 cm. 8:—




Pincett K 725 med släta flata spetsar. Förnicklad, längd 10,5 cm. 2: 45



Pincett K 98 av rostfritt stål. Längd 11 cm. 1: 35




Lödpincett, förkromad,
längd 17 cm.
K 1563 Rak spets 3: 30
K 1564 Böjd spets 3: 50



En serie tänger av Stahls Eskilstunafabrikat. De äro av extra prima stål, helförkromade och blankpolerade. Alla tänger 11,5 cm långa. Med dubbel led. En förmålig sats för alla reparatörer, hobbyister m. fl.

Sidavbitare K 1645 9: 75 Plattång K 1642 8: 75
Avbitartång K 1646 9: 50 Böjtång K 1643 8: 75
Radiotång K 1647 9: 50 Flackång K 1644 8: 75




Tänger av kvalitetsmärket LINDSTRÖMS Eskilstuna.

Kraftavbitare K 1245, svart. Längd 6 1/2". 26:—

Polygriptång K 1244, matt-förkromad. Längd 24 cm. 15: 50

Sidavbitare K 1237, svart med dubbel led. 4 1/2" 9: 50, 5 1/2" 11: 50
Längd 4" 4 1/2" 11: 75 13:—
Pris 11: 75 13:—

D:o K 1238, isolerad. Längd 4" 4 1/2" 13: 25 14: 50
Pris 13: 25 14: 50




Motortång med blankslipade käftar och lackerade handtag. Längd 20 cm. Käftarna har två, tandade griphål med största vidd ca 30 mm. Den böjda tången har käftarna upphöjda ca 30 grader. K 1507 Rak 4: 30
K 1508 Böjd 4: 80

Kombinationstång. Blankslipat huvud med flackrör- o. avbitartång samt trädavklippare. Svarta grepp. K 353, längd 6" 2: 50
K 354, längd 7" 3:—
K 355, längd 8" 3: 75

Av kromvanadiumstål, förnicklat och polerad. K 1216 längd 160 mm 7: 50
K 1217 längd 180 mm 8: 50

Kombinationstång K 1456 av stål med blankslipat huvud o. med isolerat grepp (10.000 V). Längd 21 cm. 7: 75

Kombinationstång K 105, med isolerat grepp (10.000 volt). Kvalitetsutförande i förkromat och polerat vanadiumstål. Längd 18 cm. 12: 75




Rörtång i stabilt utförande av prima stål. Bästa tyska fabrikat.

Nr	Gripvidd	Rördiam.	Längd	Vikt	Pris
K 201.	42 mm	1"	340 mm	0,9 kg.	16: 50
K 191.	54 mm	1 1/2"	400 mm	1,3 kg.	22: 50
K 202.	70 mm	2"	530 mm	2,3 kg.	33:—
K 203.	105 mm	3"	720 mm	4,2 kg.	42:—
K 204.	120 mm	4"	750 mm	5,6 kg.	59:—


Rörtång BAHCO bästa svenska fabrikat.

Nr	Gripvidd	Rördiam.	Längd	Vikt	Pris
K 208.	36 mm	1"	290 mm	0,7 kg	18: 50
K 209.	52 mm.	1 1/2"	410 mm	1,3 kg	28:—
K 210.	78 mm	2 1/2"	615 mm	2,7 kg	45:—



Polygriptång, av kromvanadiumstål och ställbar i olika gripvidder.

Nr	Utförande	Längd	Pris
K 352.	Förnicklad, matt.	12 cm	3: 20
K 1145.	Förkromad och polerad.	12 cm	5: 75
K 1146.	Förnicklad.	19 cm	5: 20
K 107.	Svartlackerad.	24 cm	5: 75
K 1147.	Förnicklad.	24 cm	5: 90
K 249.	Förkromad och polerad	24 cm	9:—
K 1215.	Förnicklat kolstål.	24 cm	4: 30



Polygriptång av kromvanadiumstål med ny, patentrad snabbinställning av 8 olika gripvidder, upp till 35 mm. Längd 24 cm. K 1198, svart 9:—
K 1199, förkromad och m. isolerade skänklar. 11: 75



Kombinationstång K 1501 med utväxling så att liten handkraft erfordras för stort arbete. Längd: 21 cm. 10: 50




Kraftsidavbitare K 1503 av samma kraftiga typ och system som K 1501. Längd: 21 cm. 13:—



Kraftavbitare K 1504 med utväxlingssystem som K 1501. Längd: 21 cm. 13:—



Kombinationstång K 1502 med samma utväxling som K 1501, men avsedd för elektr. ändamål. Tången har isolationskalar och avbitare och kan användas som wiresträckare och för hopklämning av kablar. Längd: 21 cm. 13:—




Sidavbitare K 51 av prima stål med blankslipade käftar. Längd 14,5 cm. 3: 70

Sidavbitare K 106, samma som föreg., men med greppet isolerat för 5000 V. 6: 50




Sidavbitare K 244 av kromvanadiumstål Förkromad o. höglanspolerad. Kraftig, specialhärdad typ för pianotråd. Längd 145 mm. 11: 75


Sidavbitare K 245, samma tång som föregående och med transparent specialisolering är 10.000 V på greppet. 13: 70




Kabelskalare K 226. Helautomatisk skalfång för både gummi- och plastisolerad tråd med 0,5—3,2 mm diam. ledare. Skalar och klipper av i önskad längd samtidigt med ett grepp. Längd 175 mm. 18: 50



Kabelskalare K 267 med ställskruv. För avisolering av plast- el. gummikabel. Tångens längd 16 cm. 6: 50




Kabelskalare K 1348 med avbitare. Ställbar för olika tråddiametrar upp till 6 kvmm. Skalar snabbt och effektivt både plast- och gummiisolerad på ledningar. Tångens längd 13 cm. 2: 40




Rundtång K 460. Förkromad o. helt polerad. Längd 16 cm. 6: 50


Flacktång K 461. Med långa käftar. Förkromad o. helt polerad. Längd 16 cm. 6: 50




Kabelskotång K 701. Utformad för pressning av 1/2, 2 1/2 och 6 kvmm kabelskar. Gängad bultavklippare för M 2,6, M 3, M 3,5, M 4 och M 5. Avbitare för tråd samt skalare för avisolering av 0,75—10 kvmm kabel. Plastklädda skänklar. Längd 19 cm. 15: 50





Skränktång K 959 för upp till 1,5 mm blad. Ställbar. Längd 19 cm. 4: 50



Griptång, av mattförnicklat stål och med räfflade och härdade käftar. Den kan användas som flack- o. rörtång, filklove, skiftnyckel m. m. Nyckelvidden kan med en skruv ställas olika. Nr Längd Gripv. Pris
K 817, 225 25 mm 12: 75
K 288, 300 40 mm 19: 25



Universaltång K 1614 m. räfflade och härdade käftar och i övrigt med mattförnickling. Ställ o. lösbar gripvidd upp till 35 mm. Fingergreppshandtag för upplåsning. Denna tång kan användas på många sätt p. g. a. den väl genomtänkta konstruktionen. Längd 19 cm. 4: 25



Låsringtång av kromvanadiumstål. Förkromad och delvis polerad. Längd i cm. K 432 och 1510 för ytterring, de båda andra för inringning. Nr Längd Näbb Pris
K 432 18 Rak 12: 75
K 1510 17 Böjd 14: —
K 1511 18 Rak 11: 50
K 1512 16 Böjd 12: 50


Justertång för finmekaniska ändamål. Längd 13 cm. Tunna, släta käftar i tre olika modeller. 4: 75
K 263, rak. 5: 75
K 264, vinkel. 5: 50
K 265, böjd. 5: 50

Radiotång K 430. Med långa, böjda käftar o. avbitare. Högsta kvaliteten av kromvanadiumstål. Förkromad o. fint polerad. Plastisolerade skänklar. Längd 20 cm. 17: 50



Radiotång K 52 av prima stål med blankpolerade, invändigt räfflade käftar med avbitare. Längd 14,5 cm. 2: 90


Radiotång K 71, samma som föreg. men med greppet isolerat 5000 V. 3: 60





Radiotång K 266 med avbitare. Hög kvalitet och smidigt utförande i slitstål. Längd 14 cm. 7: —



Radiotång K 1675 med avbitare, kabelskalare för 3 tråddiam. samt raka, platta käftar. Förn. o. med isolerande handtag. Längd 17 cm. 6: 20




Trädgårdssax K 1520 speciellt lämpligt för kvistar, grenar m. m. 21 cm lång m. plasthandtag och spärranordning. Skären av blankt stål. 14: 50




Grässax K 1521 helt av metall med 13 cm långa skärskänklar av blankt stål. Röd-lackerade handtag m. låsbygel. Total längd: 30 cm. Mycket behändig vid arbeten på svåråtkomliga ställen. 4: 95

Radiotång K 248, m. sid-avbitare. Hög kvalitet av kromvanadiumstål. Förkromad o. helt polerad. Längd 200 mm. 14: —


Radiotång K 420, i likhet med K 248 men med isolerade handtag. 16: 50




Avbitartång K 1016, svart, med blankslipade 25 mm. breda käftar. Längd 125 mm. 3: 25




Kvistsax K 1706 av förstklassigt tyskt fabrikat. Längd 21 cm varav de blanka stål-skärerna ca 7 cm. Lackerade handtag. Försedd med kraftig fjäder och låsanordning. 7: 20



Trädgårdssax K 1520 speciellt lämpligt för kvistar, grenar m. m. 21 cm lång m. plasthandtag och spärranordning. Skären av blankt stål. 14: 50




Grässax K 1521 helt av metall med 13 cm långa skärskänklar av blankt stål. Röd-lackerade handtag m. låsbygel. Total längd: 30 cm. Mycket behändig vid arbeten på svåråtkomliga ställen. 4: 95



Häcksax K 1578 för anslutning till 1/4" borrmaskin. Saxlängd 29 cm. Försedd med kuggväxelådda, ställbara handtag och spärranordning för perfekt fastsättning. 52: —




Plåtsax K 419. Av högvärdigt stål o. med utväxling. Klipper med lätthet härdaste plåt upp till 1,5 mm tjocklek såväl rak som i figur. Längd 26 cm. 23: 50



Plåtsax K 271. Med svart-lackerade skänklar och blankslipade skär. Användbar till såväl rak-, rund- som fasonklippning. Längd 28 cm. 16: 50



Plåtsax K 958. Hålsax av förstklassigt tyskt fabrikat. Blanka stålskar och lackerade skänklar. Längd 28 cm. Vikt 0,6 kg. 9: —




Plåtsax K 1311 för fasonklippning. Prima tyskt fabrikat. 8: 50




Plåtsax K 1705 av prima Eskilstuna-fabrikat. Skär av blankt stål och lackerade handtag. Total längd 20 cm. Skärlängd 55 mm. 5: 25




Plåtsax K 269, i liten modell för lättare arbeten. Längd 18 cm. och klipp-längd 5 cm. 2: 50




Guldsmedsax, för klippning av tunn plåt m. m. Längd 7". K 391, rak, förn. 6: —
K 384, böjd, förn. 7: 20
K 386, rak, svartl. 5: —
K 390, böjd, svartl. 5: 70



Plåtsax K 379, NIBBLEX är konstruerad för att drivas av en vanlig elektrisk handbormaskin, som kan även användas i stationära bormaskiner, svarvar etc. Klipper upp till 1 mm mjuk plåt med stor precision även efter invecklad mall. Klippingen sker genom stansning. Rörelsen överföres fr. axeln till stansen med en excenter. 28: —



Håltång K 56 med 6 olika hålpipor 2—6 mm för papp, läder o. dyl. Längd 21 cm. 6: 30



Hovtång K 1274, smidd av prima stål. Svart m. blankslipade käftar. Längd 20 cm. 3: 20



Plåtsax K 485 med 5 olika 6-kantshylsor av förnicklat stål, 55 mm långa jämte vridstift o. skruvmejsel. Gripvidd 9—21 mm i plastfuti. 4: 10




Plåtsax K 1334. Består av 6 dubbla nycklar av mattförn. stål. 12 olika gripvidder fr. 8—20 mm. Längd 10—17 cm. 3: 50



Bultsax K 1963 med prima stålskar och hejarsmida skänklar. Klipper 8 mm bult. Längd 45 cm. Vikt 1,5 kg. 15: 75



Plåtsax K 1963 med prima stålskar och hejarsmida skänklar. Klipper 8 mm bult. Längd 45 cm. Vikt 1,5 kg. 15: 75




Skiftnyckel "Bahco", smidda av specialstål. Bästa svenska fabrikat. Nr Gripv. Längd Pris
K 1055 13 mm 4" 7: 10
K 1056 19 mm 6" 8: 80
K 1057 26 mm 8" 11: 25
K 1058 30 mm 10" 15: —
K 1059 34 mm 12" 21: —
K 1060 43 mm 15" 32: 50
K 1061 53 mm 18" 49: —




Skiftnyckel av hejarsmitt stål. Tysk kvalitetsnyckel i svensk modell. Nr Längd Pris
K 59. 4" 10 cm 4: 20
K 60. 6" 15 cm 5: 40
K 61. 8" 20 cm 6: 95
K 62. 10" 25 cm 8: 90
K 1148. 12" 30 cm 11: 75




Skiftnyckel av 6-kantig kalldraget stålror. Mått mm. Nr Längd Pris
K 1584 6 100 1: 10
K 1585 8 100 1: 40
K 1586 10 100 1: 50
K 1587 12 120 1: 60
K 1588 16 140 2: 30




Polygonnyckelsats K 363, lämplig för motorcyklister. Består av 3 dubbla nycklar av kromvanadiumstål, förnicklade, 6 olika gripvidder 10—15 mm. Längd 12—16 cm. 5: 50




Nyckelsats K 1334. Består av 6 dubbla nycklar av mattförn. stål. 12 olika gripvidder fr. 8—20 mm. Längd 10—17 cm. 3: 50




Polygonnyckel K 1712, av kromvanadiumstål. Gripvidd mm Pris
a. 6+7 3: —
b. 8+9 3: 25
c. 10+11 3: 70
d. 12+13 4: 20
e. 14+15 5: 25
f. 16+17 6: —
g. 18+19 6: 85
h. 20+22 7: 90
i. 21+23 8: 40
k. 24+26 10: 50
m. 25+28 12: —
n. 27+32 13: 65




Bultsax K 1963 med prima stålskar och hejarsmida skänklar. Klipper 8 mm bult. Längd 45 cm. Vikt 1,5 kg. 15: 75




Hylsnyckel av kromvanadiumstål, förnicklad. Nyckel- Längd Nr Längd Pris
K 334 8+9 mm 12 2: 50
K 335 10+11 mm 13 3: 10
K 336 12+13 mm 14 3: 50
K 337 14+15 mm 15 4: —
K 338 16+17 mm 16 4: 50
K 339 18+19 mm 17 5: —
K 340 20+22 mm 18 5: 90
K 341 21+23 mm 18 6: 75
K 342 24+26 mm 19 7: 50
K 343 25+28 mm 19 8: —
K 344 27+29 mm 20 9: 50
K 345 30+32 mm 20 10: 50




Hylsnyckel av 6-kantig kalldraget stålror. Mått mm. Nr Längd Pris
K 1584 6 100 1: 10
K 1585 8 100 1: 40
K 1586 10 100 1: 50
K 1587 12 120 1: 60
K 1588 16 140 2: 30



Polygonnyckel K 1712, av kromvanadiumstål. Gripvidd mm Pris
a. 6+7 3: —
b. 8+9 3: 25
c. 10+11 3: 70
d. 12+13 4: 20
e. 14+15 5: 25
f. 16+17 6: —
g. 18+19 6: 85
h. 20+22 7: 90
i. 21+23 8: 40
k. 24+26 10: 50
m. 25+28 12: —
n. 27+32 13: 65




Bultsax K 1963 med prima stålskar och hejarsmida skänklar. Klipper 8 mm bult. Längd 45 cm. Vikt 1,5 kg. 15: 75




Bultsax K 1963 med prima stålskar och hejarsmida skänklar. Klipper 8 mm bult. Längd 45 cm. Vikt 1,5 kg. 15: 75




Bultsax K 1963 med prima stålskar och hejarsmida skänklar. Klipper 8 mm bult. Längd 45 cm. Vikt 1,5 kg. 15: 75



Bultsax K 1963 med prima stålskar och hejarsmida skänklar. Klipper 8 mm bult. Längd 45 cm. Vikt 1,5 kg. 15: 75



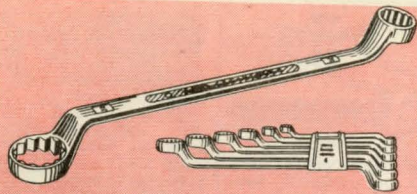

Ringnyckelsats av bästa tyska kvalitet. Består av 6 eller 8 st dubbla 12-kant ringnycklar. Med 12 resp. 16 olika gripvidder per sats. Längd 15–32 cm.
A = Specialstål. Förkromade. Huvud polerade.
B = Kromvanadiumstål. Glansförrnicklade.
C = Specialstål. Glansförrnicklade.

Nr	Gripvidd	Antal	Utförande	Pr sats
K 240	3/8–1" SAE	6 st	A	31:—
K 535	3/8–1" SAE	6 st	B	36:—
K 362	10–22 mm	6 st	A	28:—
K 536	6–22 mm	8 st	B	29:—
K 441	6–22 mm	8 st	C	17: 75




Polygonnyckel Zerem. En värdefull nyhet som ger 8 nycklar i en. Inget sökande efter det rätta nyckelmåttet — alla 8 är ständigt till hands. Av kraftig konstruktion i kromvanadiumstål, förkromad. Längd 250 mm.

K 53, gripvidd: 9, 10, 11, 14, 17, 19, 22, 24 mm.

K 54, gripvidd: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 1/2", 7/16", 3/8", 5/16" W.

24:—



Nyckelsats med dubbla nycklar av extra prima fabrikat. Längd 11–22 cm. Blankförrnicklade.

K 531, 6 nycklar med 12 olika gripvidder från 1/4"–7/8". Härdat specialstål. 7: 75

K 532, 8 nycklar, gripvidd 6–22 mm. Härdat specialstål. 9: 50

K 1338, 8 nycklar, gripvidd 6–22 mm, av kromvanadiumstål. 17: 75


K 533, 6 nycklar av kromvanadiumstål, gripvidd 1/4"–7/8" SAE. 16: 75



Nyckelsats med 6 st. dubbla nycklar av förn. specialstål.
K 1535 Vikt 300 g. Gripvidder 6–17 mm. 7:—
K 1536 Vikt 385 g. Gripvidder 8–19 mm. 7: 75



Nyckel K 1451, av kraftigt material. Nyckeln har 1 st. 4-kanthål, 7,5 mm samt 9 st. 6-kanthål 7–14 mm o. 16 mm. Längd 10,5 cm. 1:—



Ledhylsnyckel BAHCO med utbytbara härdade hylsor m. 12-kants grepp. Förkromat skaft med största styrkan i vridningsriktningen.


Nyckelvidd	Pris
K 1441 8–9 mm	12: 40
K 1442 10–11 mm	13: 50
K 1443 12–13 mm	15: 80
K 1444 14–15 mm	17: 60
K 1445 16–17 mm	19: 50
K 1446 18–19 mm	21:—
K 1447 20–22 mm	23: 50
K 1448 21–23 mm	25:—
K 1449 24–27 mm	29: 50



Rheidco METABO


Lednyckel, RHEIDCO. Bästa tyska fabrikat i förkromat kromvanadiumstål med polerade huvuden. Garanti.

K 2001 8+9 mm	9: 50
K 2002 10+11 mm	10: 75
K 2003 12+13 mm	12: 25
K 2004 14+15 mm	13: 50
K 2005 16+17 mm	14: 75
K 2006 18+19 mm	15: 50
K 2007 20+22 mm	16: 75
K 2008 21+23 mm	18: 75
K 2009 24+27 mm	22: 50
K 2010 30+32 mm	28:—



Dubbelnyckel, K 55. Tunn och lätt av kromvanadiumstål. Förkromad med polerade huvuden. 15° nyckelvinkel.

Gripvidd mm	Pris
a 6+7	1: 90
b 8+9	2:—
c 10+11	2: 25
d 12+13	2: 70
e 14+15	3:—
f 16+17	3: 50
g 18+19	4: 20
h 20+22	4: 80
i 21+23	5: 25
k 24+26	6: 30
m 25+28	7:—
n 27+32	7: 80




Blocknyckel K 1278, Kvalitetsverktyg av hejorsmitt kromvanadiumstål. Förkromad och med polerade huvuden. Ena änden med öppnen nyckel och andra med 12-kant ringnyckel i samma mått. Finnas med fjäljande gripvidder o. i längd från 105 till 270 mm.

Pr st.	2: 90	3:—	3: 15
9	10	11	12
3: 25	3: 40	3: 80	4: 30
13	14	15	16
4: 40	5: 10	5: 25	5: 75
17	18	19	20
6: 30	6: 60	7:—	7: 25
21	22	24	27
8: 20	8: 40	9: 80	12: 25




Hylsnyckel för 6-kantmuttrar. Förn. och med skaft av plast. K 1676 har längd 18 cm medan de övriga är 20 cm.


Nr	Hylsvidd	Pris
K 1676	4 mm	1:—
K 1677	6 mm	1: 10
K 1678	8 mm	1: 30
K 1679	9 mm	1: 50



Nyckelsats K 1419, gripvidd 3/16"–7/16". 6 st. sexkantshylsor på skaft, längd 10 cm, samt ett plasthandtag isolerande 5000 V. Med plastetu. 3: 95








Hylsnyckelsats K 1610 med 8 st. hylsor i storlekarna: 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 9, 10 o. 11 mm. Satsen innehåller också 1 spärrnyckel, 1 handtag med böjlig anslutning, 1 tapp och 1 förlängningsstång. Alla delar förkromade. I fodral. Pr sats 6: 50



Tolvkantshylsor K 1713, av kromvanadium, med 1/2"-fyrkantsfäste. Gripvidd mm. Pris pr st.

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	2: 75
17, 18, 19, 20, 21, 22	3: 50
23, 24, 25, 26	4: 25
27, 28, 29	5: 50
30, 32	5: 75




Reservdelar till hylsnyckelsatser. Tyskt kvalitetsfabrikat av förkromat vanadiumstål. Samtliga med 1/2" fyrcantsfäste.

Vinkeld K 1839, 9: 40
Förlängningsstång K 1840 lgd 13 cm 4: 50
K 1841 lgd 25 cm 5: 50


T-handtag K 1842, 6: 25
Spärrhandtag K 1843, längd 28 cm 18:—
Skruvmejsel K 1844, 4: 10
Sväng K 1845, 10:—




Nyckelsats K 382 består av 9 st. svartoxiderade 6-kantnycklar i dim. 1/16"–3/8" jämte ställ av bakelit. 7: 50



Nyckelsats med sexkantnycklar av förn. stål i konstläderväska.
K 1227, 11 olika nyckelvidder SW 1/8"–1/2". 12: 50
K 1228, 11 olika nyckelvidder 1,5–12 mm. 10: 50




Hylsnyckelsats K 1473 av kromvanadiumstål. Innehåller 19 st. hylsor, 11–32 mm, 1 borsvägsdrev, 1 ställbart T-drev, 1 vinkeldrev, 1 ställbart drev för vänster- eller högergång samt två förlängningsstänger, 5" och 10". Förkromade verktyg med hylsor och huvuden polerade. Förpackat i kraftig, handtagsförsedd plåtåda, storlek: 40x15x6 cm. Utmärkt verktygssats för t. ex. bilmekaniker. Vikt 6 kg. 84:—



Hylsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåtåda, storlek 47x15x4,5 cm. 18 st. 12-kantshylsor, gripvidd 12–32 mm SW, samt spärrnyckel, förlängningar, universalskult m.m. Vikt 6 kg. 117:—
130:—


K 358, förrnicklade.
K 359, förkromade, polerade huvuden.




Hylsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåtåda, storlek 31x13x5 cm. Med spärrnyckel och 12 hylsor med gripvidd 10–22 mm. Vikt 3 kg. 75:—
89:—




Hylsnyckelsats K 1760 med 12 st 12-kantshylsor 8–23 mm, 9 st 6-kantshylsor 5,5–17 mm, 3 olika vridhandtag, 2 spärrhandtag m.m. i lackerad plåtåda storlek 29x13x3,5 cm. Alla detaljer av förkromat stål. En nyckel prisvärd sats för endast 23: 50




Hylsnyckelsats K 1290 med 13 st. olika sexkant mm-hylsor, spärrvidd 10–22 o. spärrhandtag. Alla delar av svenskt stål, härdade o. förrnicklade samt förpackade i lackerat plåtetui. 19: 75




Hylsnyckelsats K 1276, matt-förkromad med 6 st. små 6-kantshylsor, gripvidd 6–11 mm och 8 st. kraftigare 12-kantshylsor 9–23 mm samt spärrnyckel. 9:—




Hylsnyckelsats K 1122 med 8 st. förrnicklade 6-kantshylsor, gripvidd 8–15 mm samt vinkelhandtag och spärrnyckel. Allt förvarat i praktiskt plåtådad fodral, längd 16 cm. Pr sats endast 4: 75




Nyckelsats K 1691 består av 7 st. förn. 6-kantnycklar med mått 2–10 mm. Uppträdna i hållare på praktisk samlingsring. Från hållaren kan nycklarna enkelt tagas av och sättas på. Pr sats 9: 25




Nyckelsats K 1180 med 8 st. böjda sexkantnycklar av bästa härdade kvalitetsstål, svartlackerade. Nyckelvidder 3–14 mm. I kraftig väska. 13: 50



Nyckelsats K 1516, bestående av 8 st. 6-kantnycklar av ytbehandlat stål. Nyckelvidder: 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 5 1/2" och 6 mm. I plåtådad fodral 2: 50



Skruvmejselsats K 454 med 3 olika skruvmejslar för vanliga skruvar samt 2 st. för Philipskruvar, en rund och en fyrkantig pryl. Klingornas längd 14 cm. Slagfast skaft av transparent plast. Satsen förvaras i ett etui av plast. 6:—



Triangelmejsel K 1462, med två skruvmejslar, 8 och 6 mm breda, samt en stjärnmejsel. Mejslarna äro förnicklade och 8 cm långa och vreden är av kraftig plast. 2: 50



Vinkelskruvmejsel av förnicklat kromvanadiumstål. Nr. Längd Bredd Pris
K 630 100 5 mm 0: 90
K 1517 125 6 mm 1: 20
K 631 150 8 mm 1: 80
K 632 175 10 mm 2: 85



Vinkelskruvmejsel med en vanlig mejsel o. en stjärnmejsel. Av kromvanadiumstål. Mejselbredden lika med vidden på stjärnmejseln. Nr. Bredd Pris
K 1518 5 mm 0: 95
K 1519 6 mm 1: 40



Vinkelskruvmejsel med två olika vidder för Philipskruvar. Kromvanadiumstål. Nr. Amer.nr Längd Pris
K 617 4+9 10 cm 2: 20
K 618 10+18 15 cm 3: 65

Skruvmejslar




Skruvmejsel med kromvanadiumstålklunga med sexkantig huvud för skiftnyckelgrepp. Skaftet av okrossbar plast isolerande 10.000 V. Mycket kraftig kvalitetsmejsel.

Nr	Klingl. x bredd	Pris
K 591	75 x 3,5 mm	1: 95
K 592	100 x 5,5 mm	2: 60
K 480	125 x 7 mm	3: 50
K 593	150 x 9 mm	4: 35
K 594	200 x 11 mm	6: 25



Skruvmejsel, extra kraftigt utförd i kromvanadiumstål med förnicklad yta. Skaft av slagsäker specialplast.

Nr	Klingmått	Total längd	Pris
K 951	8 x 120 mm	210 mm	2: 10
K 952	10 x 150 mm	260 mm	3:—
K 953	12 x 200 mm	310 mm	4: 90
K 954	12 x 250 mm	360 mm	5: 30




Stjärnmejsel m. precisionsklunga av kromvanadiumstål och skaft av gul gemenskinlig plast. För Philipskruvar nr 4 och mindre, 5-9, 10-16, 18 och större.

Nr	Klingl. x diam.	Pris
K 462	60 x 3 mm	1: 70
K 463	80 x 4 mm	1: 90
K 464	100 x 6 mm	2: 25
K 465	150 x 8 mm	3: 25
K 466	180 x 10 mm	4: 60



Tryckskruvmejsel K 211, modell 130 A högsta kvalitet, med spärr, omställbar för höger- eller vänstergång samt fast. Med fjäderutskjutning. Förnicklad. Åtföljes av 3 mejslar av olika bredd. Längd utskjuten 44 cm. 19: 50

Mejselsats K 931, består av 3 st olika klingor, samma som medföljer ovanstående tryckskruvmejsel. Pr sats 2: 40



Tryckskruvmejsel K 995. Ställbar för höger-, vänstergång samt fast. Förnicklad. Längd utdragen utom mejseln 21 cm. 8: 20



Stjärnmejselklunga K 295 av kromvanadiumstål 7 x 80 mm passande ovanst. tryckmejslar. Pr st. 0: 95


Försänkare K 296. 2: 90



Borrchuck K 162, trebackig med 6 mm gripvidd. Skaft 7,1 som passar alla tryckskruvmejslar av ovanstående typ. 7:—



Skruvmejsel K 757, för finmekaniska arbeten. Den har fyra utbytbara stälklingar 1-2 mm breda förvarade i skaftet. Tillverk. av mäsing o. förnicklad. Längd 10 cm. 1: 60



Instrumentmejselsats K 1385. Mejsel av härdat stål med mäsingskaft och roterande blicka. 5 olika i bredd: 0,8, 1,2, 1,6, 2 o. 2,4 mm. Pr sats 6:—



Skruvmejsel K 85, med klunga av kromvanadiumstål och handtag av plast. Längd 10 12 14
Pris 0: 30 0: 35 0: 40



Skruvmejsel med vanadiumstälklunga, slagfast isol. plastskaft samt med praktisk skruvhållare.

Nr	Klingl. x bredd	Pris
K 610	75 x 3 mm	4: 25
K 611	100 x 4 mm	4: 50
K 612	150 x 5 mm	5: 60



Skruvmejsel av extra kraftigt fabrikt försedd med patenterad praktisk skruvhållare. Klingan av blåanlöp sexkantstål, handtag av gemenskinligt plast.

Nr	Längd mm	Pris
K 736	105	2: 70
K 737	145	3: 50
K 738	180	4: 50
K 739	245	5: 15
K 740	335	6:—



Magnetmejsel K 1024, med 6-kantig hylsa och 4 klingor i skaftet. Två stjärn- och två vanliga, 5 och 7 mm bredd. Kvarhållers magnetiskt i hylsan. Förnicklad och med skaft av plast. Längd: 19 cm. 5: 90



Elektrikermejsel med smal klunga av kromvanadiumstål och skaft av stark plast isolerande 10.000 V.

Nr	Klingl. x bredd	Pris
K 595	60 x 2,5 mm	0: 75
K 596	100 x 4 mm	0: 95
K 597	160 x 5 mm	1: 50
K 598	200 x 5 mm	1: 90


Elektrikermejsel med kraftigt, transparent skaft isolerande 12.000 V. Kraftig kromvanadiumklunga.

Nr	Klingl. x bredd	Pris
K 1692	75 x 5 mm	1:—
K 1693	100 x 6 mm	1: 25
K 1694	125 x 7 mm	1: 60
K 1695	150 x 8 mm	1: 90
K 1696	200 x 9 mm	3: 20
K 1697	250 x 10 mm	3: 60



Skruvmejsel med 4 mm stälklunga och svart bakelit-skaft. En utmärkt svensk elektrikermejsel till reklampris.

K 348	klinglängd 7 cm.	0: 50
K 349	klinglängd 11 cm.	0: 65



Skruvmejsel K 1096 med skaft av transparent plast. Med ställbar spärr. Klinga av kromvan.-stål, längd 13 cm. Hela längden 23 cm. 5: 75




Skruvmejsel med fyrkantigt fäste för borsväg. Smidd av kromvanadiumstål.


Nr	Klingl. x bredd	Pris
K 647	110 x 6 mm	2: 25
K 648	120 x 8 mm	2: 50
K 649	130 x 10 mm	2: 75



Pryl K 651 med plastskaft och kraftig, 10 cm lång klunga av kromvanadiumstål med fyrkantspets. 2: 70



Sylbarr K 1464, försedd m. spiralskär för lättare hålupptagning. Total längd: 18 cm. 3:—



Böjlig skruvmejsel K 1690, total längd 24 cm. 3 klingor med bredd 4, 3 resp. 2 mm förvaras i det transparenta skaftet. Isolerat skaft och klinghölje. 13: 50



Böjlig skruvmejsel K 1279 med isolerande plastskaft. Klingbredd 3 mm. Hela längden 19 cm. 6: 50



Skruvmejsel K 1699 med tändstiftsprovare. Isolerande, transp. skaft. Längd 19 cm. Klingbredd 6 mm. 3: 70



Skruvmejsel K 1698 med spänningsprovare 100-500 V. Kromvanadiumstål. Helt isolerad, äv. klingan. Längd 17 cm. 3:—



Fickmejsel K 600 med spänningsprovare 100-380 V. Isolerat skaft och klunga. Längd 11 cm. 1: 90



Fickmejsel K 589 med indragbar klunga och spänningsprovare 100-500 V. Längd 15 cm. 4: 30




Verktyg av kromvanadiumstål. Blankslipade och lackerade.

Kryssmejsel K 448, längd 100 mm 1: 70, 150 mm 2: 50

Huggmejsel K 449, längd 100 mm 1: 70, 150 mm 2: 50


Hålstans K 450, 3 mm, längd 125 mm. 1: 90

Körnare K 451, längd 120 mm. 2:—



Verktygsats K 1108 med 10 cm lång körnare, spikdrivare, hålstans o. huggmejsel i en plåthållare. 2: 50

Verktygsats K 547 med 7 verktyg: 3 skruvmejslar, fil, borrar o. mutterång i plastväska. 8: 25



Verktygsats K 729 med 8 olika verktyg. Skruvmejslar, syl, pincett, filar o. spegel i plastväska 16 x 16 cm. 11: 75




Skruvutdragare. Mycket effektivt hjälpmedel för utdragning av skadade eller brutna skruvar. Först borrar ett lämpligt hål i den skadade skruven. Utdragarna är av bästa specialstål och i längd 65-100 mm.

Nr	Diam.	Spets-diam.	Pris
K 1579	5 mm	2 mm	1:—
K 1580	6 mm	3,5 mm	1: 10
K 1581	8 mm	3,5 mm	1: 65
K 1582	12 mm	6,5 mm	1: 95




Skruvutdragarsats K 1514. Innehåller 5 st. skruvutdragare av kromvanadiumstål i plastfodral. Diam./spetsdiam.: 11/7, 9/5, 7/3, 5/2 och 4/1 1/2 mm. Pr sats 6: 95



Skruvutdragarsats K 1615 består av 5 st. skruvutdragare med storlek i mm. Diam./spetsdiam.: 4/2, 5/2 1/2, 6/3, 8/5 och 11/6. Skaften har fyrkantfäste, i fodral. Pr sats 3: 90




Hålstans K 686, av polerat stål o. härdad stans. Stansar 6 mm håldiam. Lämplig för upptagning av hål i sågblad. 3:—




Verktygsats K 523 med 2 huggmejslar, 1 kryssmejsel, 2 dorn o. 1 körnare tillverkad av kromvanadiumstål. Ställ av lackerad plåt. 16: 50




Hålpipor K 955. Sats med 11 olika, varje mm 2-12 mm. Med ställ av plåt. Pr sats 13: 80




Hålpipor K 955. Sats med 11 olika, varje mm 2-12 mm. Med ställ av plåt. Pr sats 13: 80



Huggpipor K 1953 för läder, isolationsmaterial m. m. 10 olika med håldiam.: 3, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22 och 25 mm. I plastväska med fack. Pr sats 17: 50




Hålkörare K 224. Ger vinkelräta o. centrerade skruvhål med endast ett slag med hammaren. Förm. och med räfflad hylsa 60x12 mm. 2: 50




Sifferstansar, 9 st. stansar 0-9, av extra fint stål, omsorgsfullt utförda.

Nr	Sifferhöjd	Pr sats
K 780	2 mm	12: —
K 781	3 mm	12: 50
K 782	4 mm	13: —
K 1349	5 mm	14: —
K 1350	6 mm	15: 50
K 1351	8 mm	21: —
K 1352	10 mm	28: —



Bokstavstansar, av prima fabrikat. Finnas i 5 olika bokstavshöjder. Satserna består av 27 stansar.

Nr	Bokstavshöjd	Pr sats
K 891	2 mm	35: —
K 892	3 mm	36: —
K 893	4 mm	38: —
K 894	5 mm	41: —
K 895	6 mm	46: —




Graversticklar. Varje typ finnes i nr 1 (fin), nr 5 (medel) och nr 10 (grov).
K 1589. Flackstickel.
K 1590. Bollstickel.
K 1591. Spetstickel.
K 1592. Knivstickel.

Pr st. 3: 75


Nr	Längd	Pris
K 984	30 mm	0: 55
K 985	45 mm	0: 60
K 986	60 mm	0: 65



Diamanthyvel K 1409. Handtag av polerat trä. Avbrytare och skena under av mässing. 36: —



Ritspenna K 253. Rex. Med inlagd hårdmetallspets, som ritsar stål och glas m. m. Förnicklad och med fodral och klips. Längd 15 cm. 4: 60



Ritspenna K 1823 av härdad kromstål. Längd 11 cm. Med skyddshylsa. 1: 65



Ritspenna K 1408 med diamantspets för märkning av alla material. Polerat skaft av hårdträ. Längd 17 cm. 18: —




Glasskärare K 142 med 6 st. stålrisor som efter hand kan framvridas. Förnicklad och försedd med polerat trähandtag. Längd 14 cm. 1: —



Glasskärare K 260, av polerad mässing, med 5 skär av vilka 4 st. äro förvarade inuti skaftet, jämte skruvmejsel. 1: 90



Glasskärare K 331, för rundskärning av glas. Kan även användas som vanlig glasskärare. Inuti skaftet förvaras lösa skär. Med gummitof. Skär diam. från 5 upp till 17 cm. 2: 90



Glasskärare K 1406 med diamantskär. Skär upp till 3 mm glas. Förnicklad o. m polerat träskaft. Längd 13 cm. I plastfodral. 14: 50

Glasskärare K 1407 som ovan men skär upp till 6 mm glas. 24: —

NICHOLSON's filar åtnjuter världsrökt för jämn och hög kvalitet. Deras speciella huggning och härdning av det högklassiga filstålet till rakknivsskärpa medger en tidsbesparing från 11 till 25 % vid bearbetning av praktiskt taget alla metaller.



Fil, valstandad på båda sidorna. Dessa filar skär mycket snabbt och lämnar samtidigt en fin, slät yta. De utgör därför två filar i en. Lika användbar på plana som buktiga ytor och såväl för de flesta metaller som till trä. Med hål för filhållare K 779.
K 772, standard huggning 12" 13: —
K 773, fin huggning 12" 14: —
K 774, standard huggning 14" 15: —
K 775, fin huggning 14" 16: —



Filhållare K 779, för ovanstående valstandade filar. Passar till både 12" och 14". Utan fil. 26: —

Filhållare K 1342 passande endast 14" pansarfilar. Utan fil. Längd 35 cm. 15: 50



Ansatsfil MAGICUT. Medelgrov, pat. specialhuggning.


K 770. 10"	5: 20
K 771. 12"	6: 70




Filsats K 768. Finhuggna precisionsfilar lämpliga för instrumentarbeten etc. 12 st sorterade i ställ av plast. Runda, refflade skaft. Total längd 6 1/2". Per sats 39: —



Magnetfil K 769 dubbelgradig, längd 135 mm. 1: 45




Filsats K 767, består av 6 st. sorterade filar med fin huggning, 4" i kartong. Per sats 16: 50




Handy-fil K 1522, 8x1". Tjocklek 5 mm. Ena sidan dubbelhuggen för grovt arbete o. andra sidan enkelhuggen för erhållande av en jämn, slät yta. En kant ohuggen. 3: 50

Filsats K 380 med 6 olika nyckelfilar med plastskaft i plastfodral. För trä, plast och metall. Längd med skaft 17 cm. 4: 90



Filsats K 1280 för finmekanik. 12 st. prima nålfilar i olika profiler, längd 16 cm. Med ställ av trä. 22: —

Filskaft K 1281 av bakelit med chuck för ovanst. nålfilar. 1: 30



Filar av Öbergs vällämda fabrik. Extra prima.

Nålfil, längd 16 cm. Fin huggning, dubbelgradig.

Nr	Form	Pris
K 1151	Halvrund	3: 25
K 1152	Trekantig	2: 60
K 1153	Flat	2: 60
K 1154	Rund	1: 95
K 1155	Kniv	3: 50

Nålfil, finaste huggning.

Nr	Form	Pris
K 1156	Halvrund	3: 25
K 1157	Trekantig	2: 60
K 1158	Flat	2: 60
K 1159	Rund	1: 95
K 1160	Kniv	3: 50

Roterande fil K 1726, diam. 18 mm, bredd 12 mm på 6 mm spindel. 5: 50




Sylskaft K 859, med fennissat träskaft och 2 backig förnicklad chuck. 1: 20




Trekantfil K 1163, dubbelgradig.

Längd	Huggning	Pris
6"	Medelfin	3: 35
8"	Medelgrov	3: 95

Chuckskaft K 1383. Förnicklad chuck 0-6 mm. Lättmetallskaft. Total längd ca 14 cm. 10: 50



Verkygshållare K 159, med spår för höger-, vänstergång eller fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 6 mm. Längd 85 mm. Förnicklad. 11: —

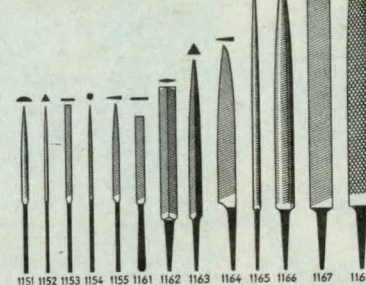

Knivfil K 1164, dubbelgradig.

Längd	Huggning	Pris
4"	Fin	3: 70
6"	Medelfin	4: 35

Rundfil K 1165, dubbelgradig.

Längd	Huggning	Pris
6"	Fin	3: 25
8"	Medelfin	3: 45
10"	Medelfin	4: 70
12"	Medelgrov	5: 60


Halvrund fil K 1166, dubbelgradig.

Längd	Huggning	Pris
6"	Fin	4: 60
8"	Medelfin	5: 50
12"	Medelgrov	8: 40

Ansatsfil K 1167, dubbelgradig, en kant ohuggen.


Längd	Huggning	Pris
8"	Medelfin	3: 75
10"	Medelfin	5: —
12"	Medelgrov	6: 30

Rasp K 1168 halvrund, båda sidor huggna med medelgrov raspgrad, kanterna med filgrad. Längd 10". 8: —



Versafile K 115. Ett verktyg med delvis ny utformning för bearbetning av såväl järn som trä och diverse mjukare material. Vändbart blad av Sheffield-stål med högsta eggskärpa. Dubbla spänkanaler under bladet. Plastskaft. Total längd 39 cm. 9: 50


Utbytesblad K 116 för Versafile. Pr st. 3: —



Filskaft K 1247 av mjukplast.


Längd	Pris
68 mm	0: 60
84 "	0: 70
98 "	0: 85
114 "	1: —
130 "	1: 10

Filkarda K 1139 för rengöring av filar och raspar. Storl. 4x24 cm. 1: 75



Verkygsskaft av slagtålig plast. Uppvärmes i ca 60° vatten före påslagningen på verktyget. Passar filar, skruvmejslar, stämjärn m. m.


Nr	Mått	Pris
K 1796	47x10 mm	0: 30
K 1797	70x18 mm	0: 65
K 1798	88x22 mm	1: —
K 1799	105x27 mm	1: 35
K 1800	120x30 mm	1: 95



Modellsåg K 1214 av förnicklat stål. En oöverdärlig såg för mindre arbeten i trä o. metall. Hela längden 25 cm. Bladlängd 15 cm, bredd 6 mm, 32 tänder per tum. Med ett blad. 1: 25

Sågblad för ovanstående modellsåg.

K 1293	för metall.	Pr duss. 2: 20
K 1294	för trä.	Pr duss. 1: 50




Figursågblad M 637, tandat runt om varför det vid figursågning ej behöver vridas. Finnes i fin-, medelgrov och grov huggning. Bladets längd 20 cm. Diameter ca 2 mm.


Pris pr st 1: 10

Hållare M 638, för ovanstående blad passande till metallsågbågar.


Pris pr par 0: 75




Såghandtag K 1384 för metallsågblad. Har stor användning på många ställen, där en metallsågbåge ej får plats. 1: 60



Såghandtag K 497, finger-greppsformat med praktisk skruvanordning, som stadigt håller bägfilis- o. stick-sågblad. Längd 13 cm. 3: 40




Metallsåg K 732, i mycket kraftig och stabil konstruktion. Färsedd med helgjutet handtag som ligger väl i handen, samt ett likaledes gjutet stöd för vänster hand. Det goda greppet man får på detta verktyg underlättar arbetet betydligt. En kvalitetssak som man trivs med. För 12" blad. Vikt 0,7 kg. 11: 50




Metallsåg K 111, ställbar för bladlängder upp till 33 cm, handtag av trä. Längd ca 50 cm. 5: 40

Metallsåg K 565, av smärtrat järn med trähandtag passande vanligt 12" blad. 4: 20



Metallsåg K 1826, Picador. Mycket kraftig och stabil med bäge av förkromat stålror och pressgjutet handtag. Magasin för 6 reservblad i röret. Ställbar för 10"—12" blad. Med ett blad. Vikt 0,7 kg. 16: 50




Bågfil K 1284. Tillverkad av prima stålror med väl utformat handtag o. grepp av lättmetall. Ställbar för 10"—12" blad. 7: —



Metallsågblad s.k. bågfilblad. Extra prima svensk tillverkning. 12" x 1/2". Antal tänder pr tum. Kvalitet SO-LO.

K 112 med 18 tänder.
K 442 med 24 tänder.
Pr st. 0: 30, duss. 3: —

Kvalitet SOLO WOLFRAM
K 664 med 18 tänder.
K 665 med 32 tänder.
Pr st. 0: 40, duss. 3: 90



Röravskärare K 1833 för rör av koppar, mässing eller aluminium. Ställbar för rör från 1/4" till 1" diam. Längd 16 cm. 14: 50


Reservskär K 1868

Pr st. 1: —



Raspfil med träskäft. Klingan har två olika grova tandningar. Användbar för fäsning, slitsning m. m. i många olika material. Längd med handtag.

K 1432. Längd 31 cm. Bredd 23 cm. Pris 3: 75
K 1433. Längd 36 cm. Bredd 25 mm. Pris 5: 20
K 1434. Längd 42 cm. Bredd 31 mm. Pris 7: 50



Svarvstål K 1891. Består av 6 kvalitetstål för metallsvarning. Sidostål höger och vänster, avsticknings-, innersvarv- och skrubbstål, 6x6 mm. Längd 65 mm. I träetu. 44: —



Rörskruv K 988 av hejarsmitt stål i hög kvalitet. För upp till 2" rör. Härd. stålbackar i bredd 60 mm. Plattgångad spindel i diam. 24 mm. Stråvhöjd 27 cm. Vikt 7 kg. 57: —



SURFORM-verktyg, den nya effektiva metoden för både grov- och finbearbetning av såväl järn o. metall som trä, plast m. m. De utbytbara bladen, av bästa härdade specialstål, har 500 små rakbladsavsa skär-egg med spånöppningar. Det förnämliga skär-ättet och den mångsidiga användbarheten har gjort att SURFORM fått världsräkt. Tack vare systemet med utbytbara skär, är verktygen även billiga i användning.



Surformfil K 1483. Arbetar många gånger snabbare än vanliga filer. Längd med skaft 42 cm. Med plant standardblad. 14: 50



Cylinderfräs K 1495 passande el-bormaskiner. Består av 2" fräscylinder och universaldeplator. 16: 75

Utbytscylinde K 1497, diam. 2 tum, bredd 1 3/4". 11: 50




Surformhyvel K 1485 med blad K 1486 och välformat kraftigt handtag. Längd 25 cm. 18: —

Utbytesblad, längd 10", passande fil K 1483 o. hyvel K 1485.
K 1486 standard. 4: —
K 1487 finskär. 4: —
K 1488 halvtrunt. 4: 50



Putshyvel K 1490 med plant finskär. Längd 14 cm. 10: 50

Utbytesblad K 1492 för putshyvel och skraphyvel. 3: —



Borrskruv K 94 med 3-backig chuck för max. 6 mm borrar. Längd. 29 cm. Pris 7: —

Bormaskin K 1116. Kombinerad hand- o. bänkbormaskin. Består av borrar och o. dessutom bänkstav med matning och 28 cm hög stålpelare. 26: 50

Drillbör M 17 av järn med handtag av trä. 4-delad chuck av mässing. Med 6 borrar. Längd 25 cm. 1: 50

Drillbör K 155, med 6,5 mm fräst spiral o. särskilt kraftigt och fint utförande. Behållare för borrar i skaffet 6 olika borrar medföljer. Längd 31 cm. 7: —



Borrskruv K 865, med kraftig 3-backs chuck som exakt centrerar från de minsta borrar upp till 13 mm borrar. Borrtrycket upptages av ett SKF-kullager, övriga lager är självmörjande. Två hastigheter o. noggrant bearbetade, helt inkapslade kugghjul av speciallegering. Bröstbord och stödhandtag vrid- o. lösbara i önskat läge, varigenom borring på svåråtkomliga ställen möjliggöres. Längd 45 cm. Vikt 2 kg. 39: —

Bänkbormaskin K 23, försedd med automatisk matning o. automatisk tillbakagång. Matningstrycket justerbart medelst ställskruv. Med kullager, inkapslad växel o. chuck för upp till 13 mm borrar. Hela höjden 53 cm. Utspång 12 cm. Vikt 8,5 kg. En gedigen bormaskin av förstklassigt fabrikat. 125: —



Borrskruv K 1225. Med 3-backig borrchuck för borr upp till 6 mm och dubbla, frästa kuggdrev, ihåll. skaft med plats för borrar. Hela längden 32 cm. 8: 90


Borrskruv K 889 av prima gjutjärn med frästa kugghjul och stödhjul. 3-backs chuck för upp till 6 mm. Total längd 31 cm. Vikt 0,65 kg. 14: 50



Bormaskin K 777 m. transmission o. 3 spännpatroner för precisionsborring med 1,0—2,5 mm borrar. Höjd 23 cm. Ställbart bord och borstopp. Passande drivrem N 300 3. Utan motor. 85: —

EMCO-UNIMAT

precisionsmaskinen av universaltyp

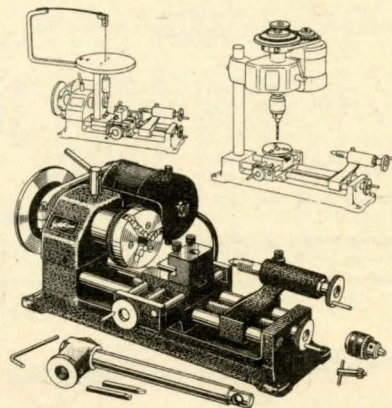

Verktygsmaskinen "Emco-Unimat" är en universalverktymsmaskin och den idealiska utrustningen för hobbyverkstaden samt för yrkesmän såsom skrivmaskinsreparatörer, optiker, tandtekniker m. fl. För bearbetning i stål, metaller, trä och plast, såsom svarvning, borring, fräsning, slipning, polering m. m. Maskinbåden är av gjutjärn 360x85 mm med inbyggd längdspindel, spindelocka med kullager och omställbar pinol. Allströmskraft på 90 watt. 220 volt. Dubbarstånd 175 mm. Kapacitet 36x175 mm. Utväxlingsanordning tillåter reglering av arbetsspindelns varvtal i 9 steg mellan 365—6000 varv/min. Den maskin kan man omändra på några ögonblick till svarv, bänkbormaskin, kontursåg, fräsmaskin, ytslipmaskin, verktygsslipmaskin, handbormaskin. Utförligare broschyr, nr B 70, sändes på begäran.

K 1034, EMCO-UNIMAT Universalverktymsmaskin komplett med motor, svarvchuck och borrchuck. Vikt 12 kg. 560: —

EXTRA TILLBEHÖR, som ej medföljer K 1034:
K 1065, Roterande kullagerdubb. 20: —
K 1049, Verktymssats i etui, 14 delar. 63: —
K 1891, Svarvstål, 6 olika i etui Pr sats 44: —

K 1066, Handställd (försättare). 9: —
K 1067, Planfräsbord. 49: —
K 1068, Maskinskrivstykke. 38: —

K 1050, Kontursåg för trä och metall med 1 dussin sågblad. 92: —
K 1069, Sägdbord med spindel och klingor. 88: —
K 1070, Böjlig axelanordning. 92: —

K 1071, Gängskärningsapparat med ledpatron och styrning för 1 mm stigning. 123: —
K 1072, Extra ledpatroner. Pr st 13: —

K 1073, Innersvarvstål. 9: 50
K 1074, Motorhållare med remskiva, för lägre varvtal vid gängning i hårt material. 42: —
K 1075, Hållare för spännpatroner. 46: —
K 1076, Patroner till do, original "Schaublin" st 20: —

Finnes i storl. 2, 4, 5, 6 och 8 mm.
K 1077, Delningsapparat med rundbord. 100: —
K 1078, Slipskivavrundare med diamanter. 33: —

Metallborr



Spiralmetallborr K 92, av extra prima kolstål med cylindriskt fäste för borrning i metall, järn och trä.
Diam. mm 1 1,5 2 2,5 3 3,5
Pris pr st. 0:30 0:30 0:30 0:30 0:35 0:35
4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
0:35 0:40 0:45 0:50 0:55 0:65 0:70 0:80
8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
0:85 0:95 1:05 1:15 1:30 1:45 2:— 2:40
12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5
2:45 2:80 2:85 3:20 3:25 3:60 3:65 4:—
16 16,5 17 17,5 18 19 20
4:10 4:40 4:50 4:80 4:90 5:35 5:80

Borrsats K 95 med 15 st. olika borrar från 1—8 mm av ovanst. K 92. Pr sats 6:50

Spiralmetallborr K 875, små kolstålborrar med diam.: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 mm. Pr st. 0:45

Borrsats K 876, bestående av ovanstående 7 sammanfattande borrar 0,3—0,9 mm. Pris pr sats 2:80

Snabbstålborr



Snabbstålborr K 300. Korta spiralborr, svenskt fabrikerat, av extra prima snabbstål, med cylindriskt fäste, stor skärförmåga i metall och järn samt stor varaktighet.


Diam. mm 1,0 1,1 1,2 1,5 1,6 1,7 1,9
Pris pr st. 0:95 0:95 0:95 0:90 0:90 0:90 0:90
2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0
0:80 0:80 0:80 0:85 0:85 0:85 0:85 0:85 0:85 0:85
3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,1
1:— 1:— 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10 1:30 1:30 1:30
4,2 4,4 4,5 4,6 4,9 5,0 5,1 5,2 5,5
1:30 1:55 1:55 1:55 1:75 1:75 1:75 1:75 1:90
5,6 5,9 6,0 6,2 6,5 6,7 6,9 7,0 7,2
1:90 1:90 1:90 2:30 2:30 2:30 2:70 2:70 2:70
7,5 7,7 8,0 8,2 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5
2:70 3:30 3:30 3:60 3:60 4:15 4:80 5:30 5:95
11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0
7:— 8:— 9:20 9:50 11:15 12:— 12:50

Snabbstålborr K 292, små cylindriska. Diam. mm 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 och 0,9. Pr st 1:10




SPIRALBORR med KONISKT FASTE.

Snabbstålborr K 400 med koniskt fäste. Svenskt fabrikerat, SMS 806. 10—14 mm kona 1 14,5—22 mm. kona 2,25 mm. kona 3.
Diam. mm 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Pris st. 9:90 9:90 10:80 12:— 12:10 12:20
13 13,5 14 14,5 15 15,5
12:75 13:60 13:60 14:— 15:— 16:50
16 16,5 17 17,5 18 18,5
16:50 18:— 19:— 19:70 19:80 21:70
19 19,5 20 22 25
21:80 24:20 25:50 31:50 41:—




Borrsats K 493, 13 kolstålborrar i diam. 1/16—1/4 i trevligt etui av plast med knäppe. 4:50

Borrsats K 492, 7 st. borrar 1/16—1/4. I etui. 2:60




Installationsborr K 621 av förnicklat stål med hårdmetallskär. För såväl slagbormaskiner som roterande bormaskiner vid borrning i marmor, skiffer, tegel, betong o. dyl. där vanliga borrar ofta förlorar skärpan. Märke ILFA.

mm 4 4,5 5
Pr st 1:85 1:90 1:95
6 7 8 10
2:20 2:40 2:60 3:—
12 14 16 18
4:— 6:— 7:50 9:—
20 22 25
11:— 13:— 17:—



Borrsats K 539 m. 12 st. spiralborrar av snabbstål, cylindriskt fäste, 1—6,5 mm med 1/2 mm skilnad. I plaststall m. lock. 17:25




Borrsats K 966 med 19 st. kolstålborrar, 1—10 mm i ett prakt. uppfällbart stall med tydliga måttmärkingar. 10:50



Borrsats K 1438 innehåller 13 st. borrar i grovlek 1,5 mm till 6,5 mm. Förvaras i plåtask, storlek: 115x55x20 mm, med metallstöd för borrharna. Pr sats 6:—




Ställbar brotsch med 5 precisionstydda raka skär.
K 1883 9—10 mm 19:50
K 1884 11—12 mm 21:—
K 1885 12—13,5 mm 22:—
K 1886 13,5—15,5 mm 24:—
K 1887 15,5—18 mm 26:—
K 1888 18—21 mm 29:—



Borkassetter, stabilt utförda helt i brännlackerad stålplåt och med numererade hål passande borrharna.
K 319 för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervall. 164x98x31 mm. 8:50
K 1137 för 50 st. borrar 1—5,9 mm, 0,1 mm int. 150x98x39 mm. 14:—
K 1138 för 25 st. borrar 1—13 mm, 0,5 mm int. 198x98x50 mm. 12:—

D-O MED BORRAR SVENSKA SNABBSTÅLBORRAR

Borkassetter:
K 402 = K 319 med 19 st. kolstålborrar. 19:75
K 403 = K 319 med 19 st. snabbstålborrar. 51:—
K 404 = K 1137 med 50 st. kolstålborrar. 32:50
K 405 = K 1137 med 50 st. snabbstålborrar. 69:—
K 406 = K 1138 med 25 st. kolstålborrar. 34:50
K 407 = K 1138 med 25 st. snabbstålborrar. 98:—




Borrstall K 776, av bakelit med plats för 50 metallborrar i grovlek 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 o. s.v. upp till 5,9 mm. Grovleken på varje hål tydligt angiven. Plattans storl. 145x90x20 mm. Ett praktiskt o. tidsbesparande borrstall. 2:—

Borrstall K 141, lika föregående men med hål för 40 borrar 6—10 mm diam. Plattans storl. 200x110x20 mm. 3:20


Borrstall K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek 12x8x2 cm. 1:55



Spiralborr K 3, "Irvinmodell", tillverkad av prima svenskt stål. Skär ett jämnt och rent hål i såväl änd- som tvärträ. Spetsarna äro starka och väl gängade. Borrharna helt polerade.
Diam. tum 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16
Pris pr st. 4:70 4:80 4:90 5:— 5:20
1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/4
5:30 6:20 7:70 9:— 10:30 12:20




Spiralborr K 1955, samma modell som föregående, men av utländskt fabrikerat i god kvalitet.
Diam. mm 6 8 10 12 14 16
1:70 1:80 1:90 2:— 2:10 2:30
18 20 22 24 26
2:70 3:20 3:50 4:— 4:50




Ställbar borr K 552, av ex. prima stål. Eskilstunafabrik. Ställbar från 15 till 38 mm. 29:—

Ställbar borr K 553. I likhet med föreg. men ställbar fr. 22 till 78 mm. 33:—
Reservskär, pr par. 8:25
K 1172 för K 552. 11:50
K 1173 för K 553. 8:—


Etui av trä för ställbar borr och skärstål.
K 554 passar K 552. 8:—
K 689 passar K 553. 8:—




Borr K 1465, ställbart för borrning upp till 3" diam. Min. diam.: 7/8". Med två skärtilsats. Längd 23 cm. Tillverkat av förnicklat stål. Imp. 10:50




Spiralborrsats K 1, med träspiralborrar. "Irvinmodell", med två skär och finpolerade. Satsen innehåller 9 st borrar i följande diam. 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 o. 1 tum. Svenskt fabrikerat. Kompl. i etui. 74:—



Borrsats K 724, träspiralborrar med 6 mm cylindriskt fäste. 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 och 1/2" i plastetui. Pr sats 8:—



Spiralborrsats K 496 innehållande 6 st borrar med diametrarna: 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 och 1". Förpackade i plastfodral. Imp. Pr sats 12:75




Gängverktyg K 799. Består av verktygshållare jämte 5 st. koniska handgångtappar av bästa stål. S. 1. millimetergång, 3, 4, 5, 6 och 8 mm. Förvaras i plastetui. 4:40



Gängverktyg K 467, 10 mm armaturgång å såväl back som tapp. Längd 90 mm. Praktiskt verktyg för installatörer. 6:50

Gängverktyg



Gängkloppa K 1593, längd 42 cm, med hållare för fyrkantiga gängsnitt storl. 1. (K 1594—K 1595—K 1607—K 1716). Vikt 760 g. 14:—




Gängsnitt K 1594, fyrkantiga. Finnes med följande gängor: 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 och 5/8". W. Pr st 4:—

Gängsnitt K 1595 som ovan men gängor: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 och M16. Pr st 4:—

Gängsnitt K 1607 lika föregående men gängor. UNF (=SAE) 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 och 5/8". Pr st 4:—

Gängsnitt K 1716 för gängor. 1/8, 1/4, 3/8". Pr st 4:—




Gängtappar SKF i sats om 3 st. för-, mellan- och gradtapp)
K 1730. Whitworth. Gänga 1/8 3/16 1/4
Pr sats 8:55 7:35 7:35
5/16 3/8 7/16 1/2
7:35 7:95 10:20 10:80
5/8 3/4 7/8 1"
15:75 24:— 29:25 36:—




Svängjärn av specialhärdat stål. Med V-format öppning för gängtappar eller skruvutdragare.
K 1778 för upp till 1/4" tappar. Längd 105 mm. 3:20
K 1725 för upp till 1/2" tappar. Längd 155 mm. 7:—



Gängverktyg K 1017. Sats bestående av gängkloppa och svängjärn i 20 cm längd, 9 gängtappar och backar för 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 och 1/2" W-gäng. I låda av brännlackerad plåt. 19:75




Gängverktyg K 1420. Sats bestående av gängkloppa, tre gängtappar och backar för 1/8", 5/16" o. 3/8" W-gäng. Med plastetui. 7:75




Gängkloppa K 435, för mm-gängor. 6-hål 2,6—6 mm. Levereras med en fräst tapp till varje dimension. God kvalitet. Längd 185 mm. 26:50

Gängsats K 130 med 6 olika gängtappar: M 2,5, W 1/8, W 1/8 II, W 3/16, W 1/4. Svenskt fabrikerat CEJ. Riktpris 19:—. Restparti. Pr sats 7:50



Slagbortillsats K 1291 för betongbör, varmed borrar snabbt och lätt i hårdaste betong. Den sättes i chucken på en vanlig 13 mm elektrisk handbormaskin o. slagbortillsatsen förvandlar bormaskinen till en slagbormask, som gör upp till 9000 slag i minnuten vid 750 varv. Med 12 mm cylindriskt fäste för bormaskinen o. med 10 mm nyckelchuck med nyckel.


79:—



Borrchuck system "Westcott". Tvåbackig precisionchuck med hål för fäste i standardkona. Nyckel med följier.


K 683 spännvidd 10 mm, diam. 44 mm. Kona B 16

K 691 spännvidd 16 mm, diam. 54 mm. Kona B 18



Borrchuckar, trebackiga, självcenterande med cylindriskt skaft. Längd 11—14 cm.

Nr Skaft Gripv. Pris
K 146 10 mm 6 mm 9: 50
K 147 10 mm 10 mm 11:—
K 148 12 mm 13 mm 13: 75



Chuck K 1717, 3-backs passande Wolf, Black & Decker, Bridges m. fl. bormaskiner med 3/8" gänga. Max. gripvidd 1/4". Självcenterande och med nyckel för åtdragning.




Passbult K 43 med 3/8" gänga i båda ändar.



Borrchuck, självspännande METABO Automat. Med denna chuck kan insättning eller utbyte av verktyg ske ögonblickligen genom ett enkelt handgr. utan hjälp av nyckel. Koniskt fäste.

Nr Gripv. Kona Pris
K 63 6 mm B10 23:—
K 64 10 mm B16 30:—
K 65 13 mm B16 37: 50
K 66 16 mm B18 45: 50



Borrchuck K 516, system Jacob. Förmästa precisionutförande. 3-backig. Med nycklar.

Gripv. Kona Pris
a. 6 mm B12 16: 50
b. 10 mm B16 19:—
c. 13 mm B18 26:—



Dorn till ovanstående borchuckar.

K 517 med B10 tapp och skaft i följande storl. Kona nr 1 2 3
Pris 4: 95 5: 90 8:—


K 522 med B12 tapp och skaft i följande storl. Kona nr 1 2 3
Pris 4: 95 5: 90 8:—

K 518 med B16 tapp och skaft i följande storl. Kona nr 1 2 3
Pris 4: 95 5: 90 8:—

K 519 med B18 tapp och skaft i följande storl. Kona nr 1 2 3
Pris 4: 95 5: 90 8:—



Fräsborr för trä. Härmed göres lätt hål o. öppningar i önskad storlek och form med en elbormaskin. 6 mm cylindriskt fäste. Borr-diam. 1/4" o. i två längder. **K 524**, längd 10 cm. 3: 20
K 525, längd 16 cm. 3: 90

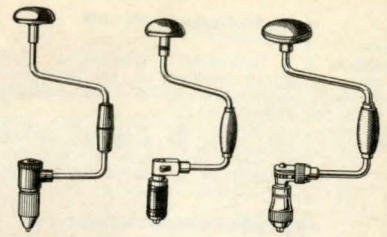

K 413


K 36

K 445

Borrväng K 413. Av kraftigt o. praktisk konstruktion med 3-backig chuck, som säkert håller borrar med olika fästen. Rattmanövrerad spärr av ny typ utan knäpp, varmed man kan ta hur små tag som helst. Kullager i bröstplattan, som liksom handtaget är av ebonit. Alla metalldelar fint förnicklade. 10" vevyta. 35:—


Borrväng K 36 av kraftigt svenskt fabrikat, helt förnicklad och med 4-backs chuck, varigenom borrar m. olika fästen säkert fastspänns. 10" vevyta och spärr. 27: 50

Borrväng K 445, av jap. fabr., helt förnicklad, kullager i bröstbordet o. hända stälkäftar. 10" vevyta. Försedd med spärranordn. 9: 50



Raspbör är ett praktiskt verktyg vid upptagning av hål och öppningar i trä upp till 1 tum tjocklek. Spirallandad rundrasp utformad till borrar i spetsen och med trähandtag.

Nr Diam. Längd Pris
K 1230 4,5 mm 21 cm 3: 10
K 436 5 mm 26 cm 4:—
K 437 8 mm 46 cm 6: 30




Fräsbör K 1559 med 6 mm skaft. Användbart för håltagning, formn. m. m. i trä, plast, fibermaterial m. m. Klinglängd: 6 cm. 1: 50


Borrsats K 1560 består av två fräsborrar med 5 mm skaft. Det ena, avsett för trä o. d. har klinglängd 6 cm och det andra, avsett för metallarbeten, 4,5 cm. Pr sats 3: 50




Tegelbör K 1184 RAPID av kromlegerat stål. Diam. mm/Pr st.
1: 80 2:— 2: 20 2: 50



Försänkare K 615. Används tillsammans med vanliga cyl. borrar. För borrar och försänkning i ett tempo. Ställbart borr-djup. 1/4" skaft. Sats om 3 st. med borrar i diam. 2,5, 3 och 3,5 mm. Pr sats 14:—




Försänkare K 614, av manganlegeratverktogsstål. För metaller, trä och plast. Ny utformning, gör rena och runda skär. Ställbar stoppkraige för varje önskat skär-djup. Diam. 19 mm. 1/4" skaft. 7: 50




Försänkare K 1954 för träskruv. Borrar och försänkare med samma verktyg. Försedd med borstopp, som är inställbar för 3 olika försänkingsdjup: a) plan försänkning, b) för över-späckning, c) för proppning. 5 olika borrdimensioner för skruv nr 4—12 ingår i satsen. Pr sats 3: 75

NYHET!



Hålsåg för montering av eldosor i trä, masonit, byggplattor m. m. Axeln är 6-kantfasad och fäster säkert i chucken på el-bormaskin. Helt av blåanlöp stål. Ett kraftigt svenskt kvalitetsverktyg för yrkesmän.

K 175 a 68 mm håldiam.
b 73 mm "
c 78 mm "
d 83 mm "
Pris pr st 32:—



Hålskärare av mycket kraftig modell, helt av härdat stål. Snabbstål i borr och skärstål. Ställbar för 4—20 cm håldiameter. 1/4" centrumborr. Vikt 350 g. 28:—

K 1205 Runt fäste 1/2".
K 1388 Fyrkantfäste.
K 1390 Nr 1 Morse Kona.


Skärkniv o. borr av snabbstål, passande ovanstående hålskärare. Skärkniv K 1660. 5: 70
Borr K 1659. 5: 25



Multi-hålsåg K 1133 med 6 olika, utbytbara cirkelblad med 19, 25, 32, 38, 51 o. 64 mm diam. Max. sågdjup 10 mm i metall, trä m. m. Centrumhål 3/8" (9,5 mm). Engelskt fabr. 22:—




Hålsåg K 1846 med centrum för 6 mm borr o. med sågblad i diam. 19 mm för upptagning av hål i P-plattor, diskbänksplåt m. m. Användes av el- och rörmontörer. 3:—




Multi-hålsåg K 798 med 7 olika, utbytbara cirkelblad för håldiam. 25, 30, 37, 43, 50, 57 o. 64 mm. Max. sågdjup 18 mm. Ett utmärkt verktyg för installat. m. fl. vid upptagning av hål för dosor osv. Med 1/4" centrumborr. Jap. fabr. 6:—


Multi-hålsåg K 1976 lika K 798 och med samma håldiameterar men med sågdjupet 44 mm i porösa material. 6: 90



Hålpunsats K 1670 för håltagning i radiochassi, panneler m. m. Tillv. av prima stål. Satsen innehåller 3 punsar för 16, 21 och 30 mm hål samt mothåll, dragbult och vridpinne. Pr sats 13: 50




Hålpunsats K 1766 som föregående men innehållande 5 st. punsar: 16, 18, 21, 25 och 30 mm, samt en brotsch 4—11 mm. Förvarat i träskrin med fack. Pr sats 24: 50



Brotsh av stål, för upptagning o. förstoring av hål i metall o. plåt. Längd i cm samt hålmått, vilket avser spetsdiam. — basdiam., i mm. Vridpinne med följier.

Nr Längd Hålmått Pris
K 1671 13 3—14 3: 50
K 1672 14 3,5—20 5: 60
K 1673 19 9—20 6: 40
K 1674 14 4—32 10:—



Hålskärare av svartanlöp stål ställbara för skärning av hål med 2—10 cm diameter. **K 703**, med 12,5 mm cylindriskt fäste samt med styrtapp diam. 6 mm, och stål för hårt material såsom plåt, isolit, masonit o. dyl. 4: 80

K 756, m. fyrkantfäste samt med styrtspets och stål för mjukt material såsom papp, läder, porösa plattor o. dyl. Särskilt lämpligt för elektriker vid utskärning i väggplattor för försänkning av dosor och kontakter. 6:—



Reservdelar passande båda ovanstående hålskärare, varigenom 4 olika typer kan kombineras. Skärstål K 704, för hårt material. 0: 90
Skärstål K 731, för mjukt material. 0: 90
Styrtapp K 939, för hårt material. 0: 75
Styrtspets K 938, för mjukt material. 1:—



Blåslampa K 509, med extra kraftig behållare rymmande 0,35 l. Regleringskruv. Vikt 750 g. För bensin. Höjd ca 15 cm. 44:—

Blåslampa K 9 för större lödningar, metallgjutning o. andra arbeten som kräva hög värmeeffekt. För fotogen. Förbrukning 0,42 l/tim. Behållarens rymd 1 l. Höjd 22 cm. Vikt 1,1 kg. 54:—



Lödpistol K 568 med i handtaget inbyggd transformator o. strömbrytare. Lätt o. bekvämt att använda. Uppvärmningstid 4 sek. Lödspets av speciallegering som ej oxiderar. Effekt 60 W. Endast för växelström 220 V. Ny modell med inbyggd belysning. S-märkt. Vikt 0,8 kg. Total längd ca 30 cm. 52:—

Lödpistol K 113 samma som ovanstående men med effekt 100 W. Endast 220 V växelström. 64:—

Reservspets K 114 till K 113. 3: 75

Reservspets K 569 till ovanstående. 3: 25

Reservlampa K 567 till lödpistolerna. 0: 80



Lödpenna K 1746, "Litesold". Ett smidigt verktyg m. rak snedskuren, förnicklad och förkromad spets. Effekt 10 W. Spetsdiam. 2,4 mm. 220 V. S-märkt. 31:—


Reservelement K 1752. 10 W 220 V. 16:—

Lödpenna K 1747. Samma som K 1746, men med effekt 25 W och spetsdiam. 4,8 mm. 36: 50


Reservelement K 1753. 25 W 220 V. 18:—




Ställ K 1751 att skrivas fast på bord. Passar båda pennorna. 13: 50



Värmskydd K 1748, passar K 1746. 6: 50




Värmskydd K 1749, passar K 1747. 6: 75



Lödpenna K 1288. Ett lätt och behändigt lödverktyg för radio-, TV- och telemontörer. Lödspets 4,5 mm diam., bakelithandtag och 1/2 m sladd med stickpropp. Effekt 23 watt. S-märkt. Finnes endast för 220 V. Längd ca 25 cm. 19: 75


Reservelement K 1289 till lödpenna. 13:—

Reservspets K 742 till lödpenna. 1: 60



Lödkolv K 1250 har trots de låga strömförbrukningen 50 watt, en mycket god lödförmåga och snabb uppvärmning beroende på elementets placering i ett spår i lödspetsen. Elementet och lödspetsen bildar en enhet, som är lätt utbytt. Längd 26 cm. 125 eller 220 V. S-märkt. 15: 50

Reservelement K 1249 med lödspets. 5: 50

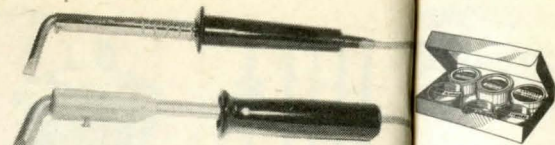

Finnes endast 220 volt.

El-lödkolv av svenskt fabr., S-märkt. Lätt utbytt löd- Nr Watt
spets. Med sladd o. stick- K 410 75
propp, utom K 1124 som K 1123 190
K 1126 till K 1124 Typ 204 300

Reservelement, 220 V.

K 506 till K 410 Typ 200
K 1125 till K 1123 Typ 203
K 1126 till K 1124 Typ 204

Reservspets av koppar.

K 507 till K 410 Typ 200 Diam. 8 mm
K 690 till K 822 Typ 201 Diam. 9 mm
K 1127 till K 508 Typ 202 Diam. 10 mm
K 1128 till K 1123 Typ 203 Diam. 14 mm
K 1129 till K 1124 Typ 204 Diam. 20 mm



Lödkolv K 477. Effekt 100 watt. Längd 335 mm. 110, 127 eller 220 V. S-märkt. 27:—

Reservelement K 478, 110, 127 eller 220 V. 10: 75

Reservspets K 884 av koppar. 5: 50



Lödsats K 1302 PICOPEN för svagström. Innehåller lödpenna med sladd, lödtenn o. lödsalva jämte mäsingborste o. stativ. Allt förpackat i plåtask i storl. 80x110x25 mm. Ett litet utmärkt verktyg för radio och finmekanik. Som strömkälla använd. bilbatteri el. transformator. Strömförbrukn. ca 15 watt. Finnes för 6, 12 eller 24 V. Uppgiv spänning vid order. 26: 75

Reservelement K 1303 till PICO-PEN. 11: 50

Lödtenn, 50/50-procentigt. Bästa engelska lödtenn i 2 mm tråd, hartsfyllt.

K 685, i ringar om 3 meter. 1: 95

K 940, på plåtspole om 1/2 kg. (ca 23 m). 12: 50



Lödvätska K 1779, EFFEKTO. Ersätter saltsyra vid all slags lödning o. för tennet att flyta ut bättre än med saltsyra. Fräter ej, oxid, ej, svärtar ej. 25 g. fl. 1: 10




Lödmättal K 937 för lödning av aluminium o. lättmetall. Även för sammankoppling av mässing mot aluminium. Användes lika som lödtenn men utan syra. Bruksanvisn. medföljer. Pr stäng 1: 65

Lödfenntråd, 60/40-procentigt, hartsfyllt 1 mm tråd. Bästa kvalitet speciellt för radio- och TV-lödning. K 968, vinda med 5 m tråd. 1: 35

K 969 på plåtspole om 1/2 kg (ca 90 m). 14: 50

TAPE-TENN

Tape-tenn K 272 med lödsalva för snabblödn. Kan lödas utan lödkolv, smälter med en tändsticka. Synnerligen praktisk att alltid ha till hands. Ca 1,5 m. på karta med bruksanvisn. 1: 10



LÖD-VÄTSKA

Lödvätska K 1779, EFFEKTO. Ersätter saltsyra vid all slags lödning o. för tennet att flyta ut bättre än med saltsyra. Fräter ej, oxid, ej, svärtar ej. 25 g. fl. 1: 10



Lödmiddelsats K 656. Pris. Innehåll: flussmedel för aluminium- o. silverlöd. Lödsalva för tennlöd. En par vardera av aluminium- o. silverlöd och tennlöd. Bränta medföljer ett litet till. häfte om lödning m. dessa metaller. 17:—



Lödaluminium K 679 för lödning av aluminium på knäande sätt som koppar, lössing m.m. lödes med lödtenn. Stållull för rengöring medföljer. Bruksanvisning på asken. Inneh. ca 1 m lödtråd. Pr ask 3:—

1: 75
2: 10
4: 80
9: 50

Lödmättal K 937 för lödning av aluminium o. lättmetall. Även för sammankoppling av mässing mot aluminium. Användes lika som lödtenn men utan syra. Bruksanvisn. medföljer. Pr stäng 1: 65

Slaglod

Silverslaglod i band 1,6x0,6 mm. Nr T 98 i 50 cm. längd. Pr st 2:—
Nr T 96 rulle med 10 m. Pr st 33:—

Flussmedel T 99, "Easyflux" allt användas i samband med ovanst. slaglod varvid hårdlödn. kan ske vid ca 600 C. Burk å 125 g. Bruksanvisning medföljer. 5: 30

Reservelement K 1781 till tidigare sålda lödpennan K 1700. 1: 10

Grafitdeglar för metallgjutning. Nr Höjd Pris
K 30 5 cm 5: 50
K 31 7 cm 5: 90
K 32 11 cm 9: 50

SVETSAPPARAT



Svetsapparat K 1902. KNATTEN. Förstklassigt svenskt fabrikat. Primärdato: enfass svetstransformator, 220 V 50 p/s, ineffekt 3kVA, erforderliga säkr. 10 A. Sekundärdato: tomgångsspänning 40 V, svetsspänning 25 V reglerområde i 4 steg mellan 50—80 A, intermittensfaktor 80 A—20 %. Inbyggd relä-urkopplad transformator vid överbelastning. Aterinkopplad efter 5—10 min. Användbar för svetsning i såväl tunnplåt som grövre järn (med elektroder 1,75, 2 och 2,5 mm). Rekommenderas till reparatörer, montörer och för hobby. Levereras med 2,5 m. kabel med stickpropp samt följande svetsutrustning: elektrodhållare, svetskärm, slagghacka, borste och jordklämma. Vikt netto ca 18 kg. Kompl. 290:—

Svetselktroder
FINCORD är en allround-elektrod för förbindnings-svetsning. Svetsverksstäder, som trots en mycket blandad tillverkning vill hålla sig med ett fåtal elektrodtyper, har här sin idealelektrod. Fincord är mycket uppskattad tack vare sina goda svetssegenskaper, som gör den lämplig även för tunnplåtsarbeten. Bågen tänder och återländer vid första kontakten med arbetsstycket. Fincord är därför idealisk vid häfts-vetsning. Fincord ger en synnerligen jämn och slät svetssträng.

Nr Tråddiam. Längd Pris 10 st. Hel kart., pr kart.
K 327, 1,6 mm 300 mm 1:— c:a 265 st. 18: 50
K 328, 2,00 mm 300 mm 1:20 c:a 175 st. 15: 50
K 329, 2,50 mm 300 mm 1:30 c:a 115 st. 10: 50

Tillbehör och reservdelar till PRIMUS lödlampa. K 637 spetsbrännare. 7:—
K 638 flambärlare. 7: 50
K 639 plattbrännare. 8: 25
K 640 lödkolv. 11: 50
K 636 ventilhus. 13: 75
K 642 gasolflaska. 33:—

Primus Hobby-set, K 1758. Består av gasolfylld flaska, samt ventilhus, spetsbrännare, flambärlare, plattbrännare samt lödkolv allt förpackat i kartong. En komplett utrustning för hobbyverkstaden. 78:—

Reservelement K 1781 till tidigare sålda lödpennan K 1700. 1: 10



K 1757. Skidvallningsbrännare. 29: 50

Gäständare K 1772 i pistolform av förn. metall. 3: 25



Lödlampa K 495 "Primus". Bestående av en gasolflaska i storl. 30x7 cm samt brännare K 637 m. ventil K 636. Denna lödlampa tänder genast med en låga som ger en temp. av 1700° C. Med normal låga räcker en påfyllning av flaskan till ca 8 tim. samman. Bräntid. Flaskan fylls av auktoriserade gasolomb., som finnes över hela landet. Samma flaska passar även till sportkök m.m. Pris med gasolfylld flaska 52:—

Sändes endast per järnväg.

K 637
K 638



K 639
K 640
K 636

Tillbehör och reservdelar till PRIMUS lödlampa. K 637 spetsbrännare. 7:—
K 638 flambärlare. 7: 50
K 639 plattbrännare. 8: 25
K 640 lödkolv. 11: 50
K 636 ventilhus. 13: 75
K 642 gasolflaska. 33:—

K 1757. Skidvallningsbrännare. 29: 50

Gäständare K 1772 i pistolform av förn. metall. 3: 25

K 1757. Skidvallningsbrännare. 29: 50

Gäständare K 1772 i pistolform av förn. metall. 3: 25

Gäständare K 1772 i pistolform av förn. metall. 3: 25



Meterstock av trä. Förstklassigt svenskt fabrikat. Bredd 17 mm.

K 121. Meter och eng. tum med början från vardera ändan. Längd 1 m. Hopfäld 14 cm. 2: 85

K 122. Dito, längd hopfäld 21 cm. 1: 50

K 123. Dito, längd 2 meter. hopfäld 24 cm. 2: 80



Stålskala K 890, av smärglat stål med mm och eng. tumskalor. Längd 33 cm. 1: 65




Metallit — ett kallhårdande lagnings- och sammanfogningsmedel för stål, gjutjärn, lättmetall, brons och mässing. Av största betydelse för gjuterier o. verkstäder vid lagning av porer och blåsar men även för hobbyverksamhet. Mindre detaljer kan snabbt o. enkelt gjutas i form utan värme. Arbetsstycket kan sedan bearbetas som vanlig metall med borr och gängverktyg etc. Levereras i satsar om ca 1/2 kg. i bleckburk jämte erforderl. mängd hårdare i plastfäsk samt 2 doseringsmått o. bruksanvisning.


K 1429 för järn och stål. Pr sats 18:—

K 1430 för aluminium och leg. Pr sats 14:—


K 1431 för koppars o. rödgodsleg. Pr sats 24:—




Lödlampa för rödspit, med handtag och lödkolvstäl. Ger en het stickläga. Storl. 8x3x6 cm. **K 455,** av vitplåt. 6: 20 **K 456,** förmässingad 8:—




Stålmåttband K 1415, 10 m långt med mm-gradering upp till 80 cm. Praktisk vev för invevning. I svart hölje av hårdplast, diam. 75 mm. 29: 50



Stålmåttband svenskt fabrikat, högsta kval., kapsel av rostfritt stål. Längd 2 meter, gradering i meter och eng. tum. **K 784** bredd 10 mm. 3: 90 **K 785** bredd 13 mm. 4: 25



Stålmåttband K 1015, längd 2 m, bredd 13 mm. Gradering tum och cm. Sluten stälkapsel med fjäder som drar in bandet vid tryck på en knapp. 2: 90



Stålmåttband K 1014, tum och cm. 2 m långt. Bredd 16 mm. Kan tas ur kapseln och användas löst. 1: 75

Stålmåttband K 762 lika föregående men längd 1 m. Bredd 10 mm 1: 40



Stålmåttband K 291 längd 2 m, bredd 13 mm. Gradering på båda sidorna i cm och tum. Förnicklad metallkapsel med anslag för invändig mätning. 4: 50


Stålmåttband K 281 lika föreg. men graderat endast på en sida. 3: 25




Gängmätare K 388, dubbelsidig, m. 28 blad för Whitworth-gångor och 24 blad för mm-gångor. 4:—

Gängmätare K 1324, 60° för S.I. Gångor, 20 blad 0,4—7 mm stigning. 2: 25

Gängmätare K 1325, 55° för Whitworth's gångor, 28 blad, 4—60 gångor pr 1". 2: 40



Bladmått K 1515, 6 st., 8 cm långa blad. Tjocklek 0,10—0,40 mm. 1: 25




Bladmått K 559 med 8 st. olika, 75 mm långa stålblad. 0,05—0,50 mm tjockl. 2: 25

Bladmått K 1326 med 13 blad i tjocklekar 0,05—1,0 mm. Bladlängd 9 cm. 3: 90


Bladmått K 1327 med 20 blad i tjocklekar 0,05—1,0 mm. Bladlängd 9 cm. 5: 75



Hålmmått K 1513 för mätning av håldiam. på munstycken o. d. 16 olika stift med 0,1 mm intervaller fr. 1,5 till 3,00 mm. 8: 50




Mätur K 1277 Precisionsinstrument graderat 1/100 mm. Mätområde 10 mm. Visaren går ett varv pr. mm. Vridbar gradering o. ställbara, toleransmärken. Kapsel, diam. 57 mm, av kraftig förnicklad mässing. Standardfäste, diam. 8 mm. 46:—




Mikrometer K 16. God kvalitet i precisionsutförande. Med friktionsanordn. 1/100 Visaren går ett varv pr. mm. delning. Måttvidd 25 mm. Längd 110 mm. 23:—




Mikrometer K 34 för hobbybruk. Mätområde 0—25 mm. Avläsning 1/100 mm. Längd 12 cm. 9: 75



Mikrometer K 252. Friktion o. 1/100 mm delning. Måttvidd 15 mm. 11: 50




Skjutmått K 205 med tum- och centimeterskala. En nonieskala. Ett billigt men bra skjutmått. Längd 18,5 cm. 4:—




Skjutmått K 945, ett billigt men fullgott mått av prima fabrikat med två nonieskalor, 150 mm o. 6 eng. tum. Användbart för ytter-, inner- o. djupmått. Löparen förflyttas med friktionsrulle. 6: 50




Skjutmått K 868, för in- o. utvändigt mätning samt m. djupmått. Alla mått avläsas direkt på skalan. Av specialstål och helt hårdat till stor ythårdhet. Skafan är graderad i 160 mm o. 6 eng. tum. Med nonieskala för 1/10 mm o. 1/128" avläsning. Gängtabell på baksidan. 24: 50




Kombinationsvinkel K 1221. PICADOR TRIO. Ett mångsidigt användb. precisionsinstrument bestående av en 30 cm lång, slipad ställinjal med 4 skalor, 2 anslag i 45 och 90 vinkel jämte ett cirkelanslag, ställbart i varje läge runt den graderade skivan. Anslaget är förskjutbara och låsbara m. fjäderbelastade, förkromade låsskruvor. Två libeller för väg- och lodavvägning. Bland detta verktygs olika användningsmöjligheter kan nämnas inrednings- o. hobbyarbeten, båtbygge, exakt bestämning av medelpunkten vid cirkelårböten m. m. 32:—



Kombinationsvinkel K 1222. PICADOR DUO. Samma utförande som K 1221 men utan cirkelanslag och med bara 1 libell. 11: 50



Kombinationsvinkel K 289, med anslag för såväl 90- som 45-graders vinkel. Anslaget ställbart och försett med stoppskruv. Linjalens graderad i eng. tum o. mm. Längd 30 cm. 4: 50



Vinkel med graderad ställinjal o. anslag av metall. Längden avser måttskalans längd.

Anslagsvinkel. **K 814.** Längd 20 cm. 2: 70 **K 815.** Längd 30 cm. 4:—
Geringsvinkel. **K 812.** Längd 20 cm. 2: 75 **K 813.** Längd 30 cm. 4: 10



Vattenpass K 702, omsorgsfullt utfört av krymplacerat aluminium med blankslipade anläggningsytor. Försett med en väg- och två lodlibeller, samtliga justerbara. Ett kvalitetsvattenpass till lågt pris. Längd 60 cm. 12: 50



Vattenpass K 200 av lättmetall med planfrästa ytor. 6 olika libeller. Längd 60 cm. 15: 75



Avvägningspass K 411, av ek, med genomgående sikte för avvägning. Försett med hörnbeslag å undersidan. Ställbar väg- och fast lodblåsa. Längd 70 cm. 16: 50

Snickarepass K 412, av ek, med ställbar väg- och fast lodblåsa, ansikte och skyddsglas. Längd 40 cm. 9: 25




Vattenpass K 687 av glasklart plexiglas. Storlek 15 x 16 x 100 mm. Ett praktiskt fiktivvattenpass f. byggmästare, murare, arkitt, snickare m. fl. 5: 50



Vattenpass K 268 av lättmetall med planslipade o. lackerade anläggningsytor. Tumskala på ena långsidan. 2 lod- o. en väglibell. Storl. 31 x 4,5 x 2 cm. Vikt: 175 g. 4: 75




Vattenpass K 1023. Av aluminium med 3 glas f. lod-, väg- och vinkelavläsning. Ett lätt o. bekvämt pass. Längd 23 cm. 2: 50




Vinkelverktyg K 1436. Linjalens graderad i tum och cm, 18 cm. lång. Ställbar 0—270° med graderad vinkelskiva. 3 libeller för lodklingning o. d. Största längd 33 cm. Hopfäld 22 cm. Ett verktyg med många möjligheter. 7: 50



Hobbyhammare K 1609 helt i förkromat stål och med handgrepp av gummi. Total vikt 400 gram. Längd 26 cm. 4: 95




Hammare K 1509 med 25 cm långt träskaff. Huvudets vikt: 50 g, storlek: 7,5 x 1 x 1 cm. Utmärkt för bl. a. finmekaniskt bruk. 2: 75



Magnethammare K 791 m. huvud av hejarsmitt stål. Höjd 10 cm. 6: 50




Stiftapparat K 947 med magnetisk kolv av stål o. hålla små nubbar eller stift som slås i med ett slag av handen. Mycket praktiskt, exempelvis vid insättning av tåin-lister m. m. Längd 11 cm. 6:—




Hamarskaft K 421, av ask, fyrkantigt fäste 30 x 16 mm. Längd 36 cm. Pris 1:—


Hamarskaft, ovalt fäste.
Nr Längd cm Pris
K 422 25 0: 60
K 423 35 0: 75
K 424 45 1:—





Plasthammare i högsta kvalitet med askskaff.
Nr Diam. Vikt
K 1102, 22 mm 160 g 3: 10
K 1103, 32 mm 360 g 4: 90
K 1104, 40 mm 630 g 7: 70



Hammare K 764 helt av stål med genomgående, förkromat skaft. Våluformad handgrepp belagt med helvulkat, svart gummi.
Snickarehammare. Längd 34 cm. Vikt 650 g. **8: 75**



Hammare K 1939 av hejarsmitt och härdat stål. Kupigt slag. Skaft av mycket kraftig glasfiber med perfor. gummihandtag. Längd 34 cm. Vikt 650 g. Garanti.
11: 75



Hammare av bästa stål. Slag och pen noggrant härdade. Skaft av bok.
Nr Vikt gram Pris
K 898 80 4: 90
K 899 170 5: 30
K 900 400 5: 70
K 901 600 6: 30

Kulhammare av prima stål med slag o. kula härdade o. slipade. Skaft av ask.
Nr Storl. Vikt Pris
K 40 0 180 g 4: 20
K 39 1 250 g 4: 50
K 42 3 430 g 5: 60
K 41 5 600 g 6: 70




Handsåg K 367 av bästa svenska stål. Bladl. 20". Filad och skränt. Härdad metallsågtandning på ryg-


gen för sågning av spikar o. dyl. Vinkelanslag 90° på handtaget. Hela längden 58 cm. **15: 75**



Handsåg K 257 med handtag av bok och 18" klinga filad o. skränt. Hela längden 56 cm. **6: 50**




Skivsåg K 1835 med kraftigt plashandtag. Behändig, praktisk o. robust. Säger praktiskt taget alla material inkl. laminat, asbest, plast, trä o. metall. Sågen kan med fördel användas på flata eller runda sektioner, på släta eller korrummerade material m. m. Längd 35 cm. Sågen levereras med 2 blad med olika tandning, vilket garanterar rätt blad för varje jobb. **12: 75**



Geringslåda K 1949 av fennisad rödbok. Hopfäst m. vingmutter. Storlek 30x10 cm. **4: 30**




Handsåg K 488, av extra prima Sandviksfabr. Svängd ryggronerat kraftigt plashandtag. Bladlängd 26" med 6 raka tänder pr tum. **34: 50**



Handsåg K 258, av extra prima svenskt fabr. Svängd. Kraftigt handtag av bok i behaglig modell. Filad och skränt 22"-klinga av bästa svenska stål. Hela längden 66 cm. **11: 50**



Handsåg K 251. Tandspetshärdad som ej behöver filas, av extra prima Sandviksfabrikat. Hållkraftigt, kraftigt svart handtag. Bladlängd 22" med 7 tänder pr tum. **20: 50**




Ryggsåg K 490, av extra prima Sandviksfabr. Kraftigt svart plashandtag. Vitpolerat och riktat blad med löstagbar stölrugg. Bladlängd 14". **14: 75**

Ryggsåg K 1605 av prima svensk tillverkning. 14" löstagbart sågblad och handtag av bok. Filad o. skränt. **13: —**




Sticksåg K 255, filad och skränt 15"-klinga och kraftigt bokhandtag. Hela längden 50 cm. **4: 50**


Sticksåg K 256 av extra prima svenskt fabrikat. Fennis. bokhandtag och 3 utbytbara blad 12", 14 och 16" filade och skränta. Hela längden 54 cm. **8: 80**




Sägsats K 1088 består av trähandtag med 5 olika utbytbara klingor. Största längd 50 cm. **4: 50**




Stängsåg K 1171 med 35 cm långt stålblad, dubbelsidigt tandat och skränt med kraftigt fäste för stäng. **8: —**




Sägbåge K 1439, Kvick. Svensk kvalitetssä. Längd 22". Försedd med gummihandtag. Lämplig till snickarsåg, röjningssåg, hobbsåg, campingsåg m. fl. Med sågblad. **6: 90**
Sågblad K 1440. Reservblad till båge K 1439. **2: —**



Kvistsåg K 1604 med kraftigt stångfäste, ställbart i tre lägen. Stålbladet är något böjt o. 40 cm långt. Filad och skränt. Utmärkt för ansning, kvistsågning m. m. på träd och buskar. Svenskt fabrikat. **9: 25**




Kvistsåg K 1170, hopfällbar. Längd: klinga 27 cm plus 30 cm skaft av rödbok. En svensk kvalitetssä. **9: 50**




Sägsats K 797. För figursågning i trä och metall. Förnicklad båge med trähandtag. Vribara fästen för inställning av bladet i varje önskat läge. Med 5 blad av finaste oljehärdade stål i bredder 2-6 mm. Bladlängd 165 mm. Pr sats **2: 50**

Reservblad K 1045 till ovanstående sägbåge. 4 st. för trä och olika metaller. Pr sats **0: 65**






Lövsåg M 592, av fjädrande stölrör. För vanliga lövsågblad, sågdjup 30 cm. **2: 40**

Universalsticksåg K 1523, med ett metallsågblad i snabbstäl och ett träsågblad. Klinglängd 21 cm. Bladet ställbart i 8 olika lägen. 12 cm skaft av slagfast sp.-plast. Total längd 29 cm. **8: 25**
Träsågblad K 1524 till såg K 1523. **1: 60**
Metallsågblad K 1525 i snabbstäl för såg K 1523. **2: 75**



Trimsåg K 1837. Detta verktyg i fickformat har två sticksågblad m. olika tandning för trä o. metall och ett knivblad. Samtliga blad kan fällas in i plashandtaget. Förpackat i etui. **5: 25**



Guldsmedssä K 415, förnicklad. Ställbar för bladlängder 80-170 mm. (Passande blad M 303.) Pris **9: 75**

LÖVSÄGGLAD
Längd 13 cm.


M 300, prima blad för trä. Grovlek 1, 3, 5, 8, 10 och 12. Grovl. Pr duss. gross
1-8 0: 65 4: 90
10-12 0: 75 5: 80

M 301, extra prima snabb-sågblad för trä. Grovlekar som M 300.
Grovvl. Pr duss. gross
1-8 0: 90 7: 50
10-12 1: 10 9: 50

M 303, extra prima snabb-sågblad för metall. Grovlekar: 8/0, 5/0, 3/0, 0, 1, 2 o. 4.
Grovvl. Pr duss. gross
8/0-5/0 1: 90 18: —
3/0-4 1: 40 13: —

M 304, extra prima vridna, allsidigt tandade lövsågblad för trä, gips och plaster. Grovlekar 0, 2, 4, o. 6. Pr duss. **0: 85**, gross **7: 50**

Grosspriset endast vid köp av samma nummer o. grovlek.




Skruvting av blankt järn, M 115 o. M 116 äro förnicklade. Alla med spännvidd 50 mm.
Nr Bygelr Pris
M 11 13x4 mm. 0: 60
M 114 5 mm. 0: 75
M 115 6 mm. 1: 25
M 116 8 mm. 1: 45


Skruvting K 1306 av förkromat järn med ställbar gripdjup. Gripdjup 45 mm. Största spännvidd mm.
50 75 100
Pr st. **2: 20 2: 40 2: 60**

Skruvting K 566, av lackerat järn med trähandtag. Spännvidd 17,5 cm. **3: 50**


Tving M 52 av galvaniserat järn. Spännvidd 40 mm. Pr st **0: 50**




Skruvting K 192, av järn med träskaft. Mycket praktiska, lätthanterliga o. starka. På skruven som är försedd med plattgång är en roterande bricka.
Spännvidd x gapdjup
a. 15x9 cm. 6: 50
b. 20x12 cm. 8: 75
c. 40x18 cm. 11: —




Hörntving K 1018. För gering och sammanfogning av ramlist i bredd upp till 70 mm. Av lackerad och förnicklad metall. **4: 90**




Kantvting K 743, Record nr 12, av hejarsmitt och förnicklat stål. Spännvidd 60 mm. Gapets djup 30 mm. **6: 40**




Skruvting K 1306 av förkromat järn med ställbar gripdjup. Gripdjup 45 mm. Största spännvidd mm.
50 75 100
Pr st. **2: 20 2: 40 2: 60**




Skruvting K 566, av lackerat järn med trähandtag. Spännvidd 17,5 cm. **3: 50**




Skruvting K 192, av järn med träskaft. Mycket praktiska, lätthanterliga o. starka. På skruven som är försedd med plattgång är en roterande bricka.
Spännvidd x gapdjup
a. 15x9 cm. 6: 50
b. 20x12 cm. 8: 75
c. 40x18 cm. 11: —




Hyvelbänksbeslag K 262. Ny förbättrad modell av järn med starka stålskruvar. Fastsätts lätt på en plank a e. dyl. Mycket lämplig för byggnadssnickare. Består av fram- och bakstycke jämte erforderliga träskruvar för festsättning. **29: 50**

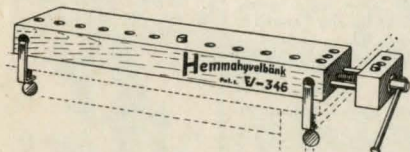

Bordshyvelbänk AK 866, är en liten praktisk hyvelbänk för nytto- och hobbyarbeten i hemmet. Den tas fram vid behov och spänns lätt och snabbt fast vid ett bord eller en bänk. Den är tillverkad av björk och spämskruven samt styrningarna äro av stål. Längd 66 cm, bredd 14,5 cm. Vikt 2,9 kg. **44: —**



Hyvelbänkskruv helt av stål med trapetsgänga diam. 30 mm.
K 222, bakskruv. Längd utom huvud 40 cm. **22: —**
K 223, framskruv. Längd utom huvud 25 cm. **17: —**




Hyvelbänksbeslag K 1374. Idealiska tillbehör för den som ej har hyvelbänk, men som behöver en. Kan anbringas på bordskant e. d. snabbt och lätt. Mycket lämpliga för hantverkare av olika slag. Vikt 2,5 kg. Tillverkat av stål och härdat gjutgods. Gripvidden ställbar dels genom flyttning av motstycket, o. dels genom upp till 5 cm. åtdragning av skruvstycket. Sats komplett enl. illustr. **36: —**




Hyvelbänkskakar av god kvalitet.

Nr	Storlek i tum	Pris
K 1668	6x3/4"	4: —
K 1669	8x3/4"	4: 70




Hyvel K 1576 för hemmabruk o. hobbyarbeten. Storl. 8x5x2,5 cm. Bladet är 0,20 mm tjockt och utlytbart. **3: 50**

Hyvelblad K 1577, 0,20 mm för K 1576. I förp. på 5 st. Pr sats 0: 40




Hyvel K 1728. Ett utmärkt verktyg för hemmabruk o. hobbyarbeten. Storlek 8x5x2,5 cm. Med lätt utbytbara specialblad. **3: 90**

Blad K 1729, passar hyvel K 1728. Förp. om 5 blad **0: 80**

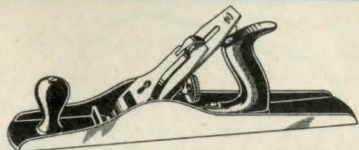


Rubank i elegant modell av slipat järn med praktiskt ställbart stålfaste. Räfflad sula. Prima svenskt fabr.


Nr	Längd	Stålbredd	Vikt	Pris
K 896	34 cm	50 mm	1,9 kg	37: 50
K 897	44 cm	60 mm	3 kg	49: —



Putshyvel K 1630 av järn med tråhandtag. Storl. undersida: 205x55 mm. Vikt 850 gram. Skärstålet kan lätt inställas med hjälp av två ställskruvar, en vid varje sida av stålet. P.g.a. ställskruvens placering kan stålet också inställas för sned skärning, fasnig m. m. **17: —**




Putshyvel K 674, av järn, extra prima Eskilstunafabrikat. Amerikansk modell. Järnet ställb. i såväl djup- som sidled. Handtag av röd specialplast. Räffl. undersida. Hyvelns längd 24 cm, järnets bredd 2 tum. Vikt 1,6 kg. **31: —**



Hyvel K 230, ställbar, kombinerad sims- och falshyvel av järn med 38 mm brett hyvelstål och löstagbara anhöll. Längd 21 cm. Extra prima svenskt fabrikat. **32: —**



Hyvel K 1711 av järn med sulans storlek 18x5 cm. Hyveljärnets bredd 1 3/8". Svensk tillverkning. **10: 50**



Putshyvel K 862, av rödbok, längd 24 och bredd 6 cm. Med prima 1 1/4" dubbel hyveljärn. **12: 50**



Hyveljärn K 671, enkla. Amerikansk modell: Extra prima Eskilstunafabrikat.

Bredd mm 44 60
 Pris 6: 50 8: —




Sickling K 491, av Sandvikstål. Extra prima sickling av härdat och polerat stål. Storlek 0,6x62x125 mm. **1: 90**

Sickling K 542, fasonerad. Sv. stål. 150x60x1 mm. **1: 75**



Huggskölp K 670, av extra prima Eskilstunafabr. 1/2" djupa. Bredd i tum.

	1/4"	3/8"
Pris	9: 50	10: 50
	11: 50	13: 75
	13: 75	16: 75



Stämjärn K 558 med slagfast skaft av specialplast. Fasat. Bästa Eskilstunafabr. Bredd i tum.

Bredd	Pris
1/4"	8: —
3/8"	8: 25
1/2"	8: 50
5/8"	9: 50
3/4"	9: 90
1"	11: —
1 1/4"	12: 50



Huggjärn K 19 med fasade kanter. Bergs fabrikat.
 1/6" 1/4" 5/16" 3/8"
4: 75 4: 80 4: 85 4: 90



Stämjärnsskaft av slaghållfast plast. (Uppvärmes i ca 60° vatten före påslagningen av stämjärnet.)

Nr	stämjärn	Pris
K 1596	1/16" — 1/8"	1: 10
K 1597	3/16" — 1/4"	1: 40
K 1598	5/16" — 3/8"	1: 45
K 1599	1" — 1 1/4"	1: 75
K 1600	1 1/2"	1: 80



Svarvjärn K 17, flata E. A. Bergs fabrikat.
 Bredd 1/4" 3/8" 1/2"
 Pris 6: 75 7: — 7: 40

Svarvjärn K 18, skölp. E. A. Bergs fabrikat.
 Bredd 1/4" 3/8" 1/2"
 Pris 10: — 10: 50 11: —





Svarvjärn med skaft, för träsvorvning. Fabr. E. A. Berg, Eskilstuna. Längd c:a 40 cm.

K 24, dubbel svarvskölp.
 a 10 mm 15: —
 b 16 mm 17: 50
 c 22 mm 19: 75

K 25, dubbel svarvmejsel.
 a 13 mm 14: 50
 b 22 mm 19: 50
 c 26, dubbel skärmejsel.
 a 13 mm 14: 75
 b 22 mm 19: 50
 K 27, innerstål, 22 mm 21: 50




Träsnidarset K 1952 med 12 st olika snidarverktyg av stål. Härdate och slipade. Längd 14,5 cm med träskaff. Hela satsen endast **3: 50**




Bildhuggarjärn av förstklassigt svenskt fabrikat. Stölen noga härdate men ej slipade. Med polerad skaft av vitbok. Verktygens hela längd 24 cm.


Nr	Bild	Bredd	Pris
K 177	A	8	5: 40
K 178	B	10	5: 40
K 179	C	9	7: 40
K 180	D	10	7: 40
K 181	E	3	7: 45
K 182	F	6	7: 45
K 183	G	8	7: 80
K 184	H	15	8: 35
K 185	K	6	8: 90
K 186	L	8	8: 90
K 187	M	8	7: 40
K 188	N	12	7: 80



Verktygsats K 231, för träsnideri. Satsen innehåller 6 olika verktyg med polerade träskaff, längd 16 cm. Svenskt kvalitetsutförande i specialstål. **29: 50**



Bildhuggarjärn K 190. Som ovanstående men i sats om 6 st. verktyg enligt illustration. Hela längden med skaft 21 cm. Pris pr sats 40: —



Verktygsats K 957 med träsniderijärn av stål med bästa eggskärpa. Lackerade träskaff. Längd 16 cm. I satsen med sex st. olika verktyg. **8: 50**



Tällkniv, av Morafabrikat med inlagd stål av högsta kvalitet. Med mahognyfärgad björkskaft. Bestag och blad blankslipat.

Nr	Längd cm	Pris
K 76.	16	1: 60
K 77.	20	2: —
K 78.	22	2: 30
K 79.	27	3: 25

Slidkniv. Samma sorts knivar som K 76—K 79, men med pressad slida.

Nr	Längd cm	Pris
K 247.	13	2: 20
K 80.	16	2: 40
K 81.	20	2: 80
K 82.	22	3: 35
K 83.	27	4: 60



Knivskrin K 916, storlek 17x8x4,5 cm, innehåller 3 olika verktygskaft, 11 st. utbytbara knivblad i olika modeller medfölja. **29: 50**

Modellkniv K 907, samma som den kraftigaste kniven i skrin K 916. Längd 11,5 cm. Med ett blad. **8: —**

Bladsats K 910 5 olika skärblad för K 907. **3: 80**


Bladsats K 913, 2 st. 7,5 cm långa sågblad för kniv K 907. **1: 90**

Bladsats K 912, 2 st. 7,5 cm långa knivblad för kniv K 907. **1: 90**




Holkjärn K 1680 för träsnideri, passar kniv K 907. Finnes i 4 olika modeller, enl. bild. Uppgiv önskad modell vid beställning. Pr st. **1: 65**

Holkjärnsats K 915 består av ett järn av varje modell K 1680. Pr sats **6: 40**



Stämjärn K 914, 5 träsniderijärn i olika modeller för kniv K 907. Pr sats **7: 25**



Modellkniv K 863. Skaft av lättmetall med skruvfäste för kniven, som är av 0,4 mm stål m. yppersta skärpa. Kompl. med 6 blad, varav 5 förvaras i skaftet. Längd med blad 13 cm. **3: 50**



Knivblad K 864 för ovanstående modellkniv. 10 st. i plastetu. **1: 80**




Skomakarekniv K 438 av ex. prima stål. Eskilstunafabr. Längd 21 cm. Bredd 2 cm. **2: 60**



Skärkniv K 1335, av lättmetall med 5 skarpslipade klingor som förvaras i skaftet. Klingorna är användbara och kan alltså helt utnyttjas. Det välutformade handtaget ger mycket gott grepp och arbetet blir lätt även med svåra material som fiberplattor, linoleum etc. Handtagets längd 135 mm. **3: 50**

Reservblad K 1787. I förpackn. om 5 blad. **1: 25**




Universalkniv K 1345, i kraftigt utförande av metall. Snabbinställning av bladet i 7 olika lägen gör den praktisk för olika arbeten. Kompl. med 5 blad, varav 4 förvaras i skaftet för utbyte. Handtagets längd 17 cm. **6: 20**




Trimkniv K 1836 har fyra blad på 0,33 mm, 0,40 mm, 0,62 mm (krok) o. 0,81 mm. Bladen kan fällas in i plastskaftet. Ett mycket användbart verktyg för alla lätta o. medelsvåra arbeten. Förpackat i etui. **4: 90**




Läderkniv K 556, extra prima fabrikat. Längd 18 cm. Polerat träskaft. **1: 95**



Jaktdolk K 294 av rostfritt stål med fiskfjällare. Utmärkt vid jakt, fiske och friluftsliv. Hopfäld tar kniven obetydlig plats. Fullt lika stadig som en fast kniv. Längd utfäld 21 cm. **12: 50**




Fickkniv U 1004. Tunn, stilig modell, 60x17x4 mm förkromad. Med kniv, sax och nagelfil. **5: 40**




Fickkniv K 574 med korkskriv, konservöppn., prygl, skruvmejsel. Längd ihopfäld 90 mm. **1: 60**




Slidkniv, av Morafabriken med skaft av polerad marsbjörk o. förnicklade beslag, pressad slida.
K 246. Längd 13 cm. **2: 45**
K 72. Längd 16 cm. **2: 85**
K 73. Längd 18 cm. **3: 20**
K 74. Längd 20 cm. **3: 60**
K 75. Längd 22 cm. **4: 10**




Jaktdolk K 261, smidd av järnbeslaget stål, skaft av blankpolerad alumin. Morafabrikat. Längd 24 cm. **11: —**



Pojkniv K 1231, längd 19 cm. Med plastskaft och laderslida. Morafabr. **3: 40**




Sportkniv K 1232, längd 20 cm. Helt förnicklad o. med mahognyskaft och laderslida. **6: 50**




Handyx K 521, av prima svenskt stål. Eggbredd 80 mm. Längd med skaft ca 32 cm. **7: 50**



Campingyx K 520, med eggskydd av läder. Extra prima svenskt fabrik. Eggbredd 80 mm, hela längden 32 cm. **9: 75**



Campingyx K 1756. En kvalitetsyx av prima sv. yxstål. Skaftet av förkromat stålör, som är klätt med gummi. Kraftigt laderskydd över huvudet. Längd ca 35 cm. **18: 50**



Eggskydd K 1575 av naturlatex, för skydd av yxeggen. Pr st **0: 95**




Yxskaft, av björk i svängd modell.
K 425. Längd 40 cm. **1: 70**
K 426. Längd 50 cm. **1: 85**
K 427. Längd 60 cm. **2: 40**
K 428. Längd 70 cm. **2: 75**




Kil M 276 av järn med rostskyddsöverdrag är en liten oumbärlig tingest för yxor, hammare samt alla övriga verktyg där skaftet har benägenhet att lossna. Gör ett sågspår i skaftet och en lämpligt stor kil inslås varefter det sitter bergfast vid verktyget.
Bredd Pr st Pr duss.
13 mm 0: 15 0: 95
20 mm 0: 20 1: 30
29 mm 0: 25 2: 40
40 mm 0: 45 4: 20
50 mm 0: 50 4: 80

Kilsats M 277 består av 25 st. sorterade kilar M 276 13—50 mm. **5: 75**




Sortimentsfack AM 344 att uppsättas på vägg. Består av plåtstall höjd 40 cm, med 10 st. lådor av glasklar plast, storl. 17x9x3 cm. 5 av lådorna är delade i 4 fack. Komplet 27: —


Plastlåda, samma som i ovanstående ställ.
M 345 1-fack. **1: 40**
M 346 4-fack. **1: 95**



Skruvlåda AK 476 av grönlackerad stålplåt med 28 fack. För skruvar, muttrar och andra smärre detaljer som det annars är svårt att hålla ordning på. Storl. 55x220x400 mm. **19: 50**




Universallåda U 1463, av svart hårdplast med lock av genomskinlig plast, för smådetaljer av olika slag. Storlek 22x18x5 cm. **5: 90**



Lådvaskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0: 45, 100 st. **3: —**

K 1639

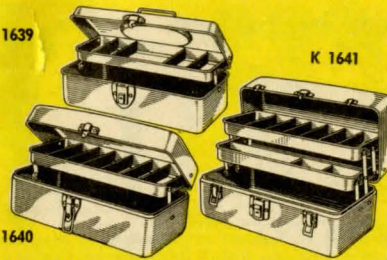


K 1641

K 1640


Verktygslådor av lackerad plåt. K 1639 har metallbygel som handtag medan de övriga har handtag av formpressad plåt. K 1640 och K 1641 är i extra kraftigt utförande och dubbellackerade med rostskyddande undercoating. Förstklassigt amerikanskt fabrikat.
Nr Storlek Vikt Pris
K 1639 35x16x12 cm 1200 g **16: 75**
K 1640 36x18x14 cm 1600 g **27: —**
K 1641 36x18x17 cm 2200 g **32: —**

Verktygslåda K 1648 av brännlackerad, kraftig plåt med rörhandtag. Består av 3 sammansatta lådor, vikt ca 2,5 kg. Yttre mått 35x16x13 cm. **16: 50**

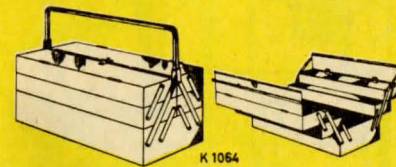


K 1064

Verktygslåda av lackerad, kraftig stålplåt med handtag av stålör. K 1062—1063 utgöres av tre sammansatta lådor och K 1064 av 5 lådor, som på bilden.
K 1062. Storl. 36x20x15 cm. **20: 50**
K 1063. Storl. 50x20x15 cm. **25: 50**
K 1064. Storl. 50x20x20 cm. **30: 75**

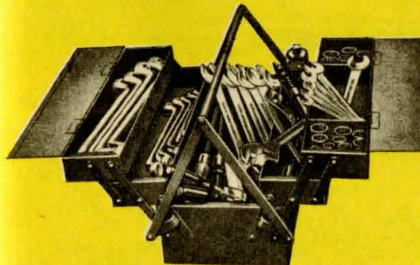


Verktygslåda för bilreparatörer. Innehållande 66 kvalitetsverktyg av kromvanadiumstål, för alla förekommande reparationer. Lådan är av lackerad kraftig plåt och kan fällas upp, som bilden visar så att verktygen är lätt åtkomliga. Hopfällt mått: 20x20x42 cm. Vikt 20 kg. Innehållsförteckning nr B 52 sändes på begäran.


K 356, med verktygen förnicklade. **312: —**
K 357, med verktygen förkromade. **360: —**



Verktygslåda K 1962 av kraftig slagstark plast. Med handtag och tredubbel insats med många småfack. Storlek 200x200x400 mm. **27: —**



Verktygslåda K 1961 av slagstark kraftig plast med bärhandtag och två insatser med småfack. Storl. 130x155x335 mm. **14: 50**



Verktygslåda K 578 av stark slagtålig plast. Löstgäbar insats med 8 fack för smådetaljer. Därunder utrymme för större verktyg såsom hammare, skruvmejsel m. m. Storlek 155x325x85 mm. **Endast 8: 75**





Reservdelsskrin K 1754 av frostillackerad plåt med 6 fack. Storl.: 35x8x5,5 cm. **4: 90**



Verktygsskrin K 983. Stor, rymlig box med två fackindela insatslådor. Översta lådan har 3 längsgående fack, understa 6 tvärgående. Mellan lådorna finnes ytterligare utrymme. Storlek 45x20x25 cm. Av trefärgad grå, tygmönstrad konstläderpapp med läderhandtag och förn. beslag o. förstärkningar. **22: —**


Verktygsskrin K 1414 lika K 983 men storl. 35x20x20. **18: 50**

Blåslåda av hårdplast med glasklart lock. Stapelbara. Storlek 27x15,5x4 cm.
M 18 m. 18 småfack. 3: 50
M 31 m. 6 småfack och 3 större fack. 3: 50




Färdningslåda av färgad glas m. genomsiktig lock. Praktisk för skruvar, muttrar o. s. v.
 Storlek 18x13x4 cm.

M 586 Fack enl. bild. 2: 60
M 587 Utan fack. 2: 45



M 424 15 cm³
M 425 30 cm³
M 426 40 cm³
M 427 70 cm³

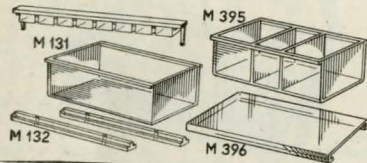

M 395

M 131

M 132


M 396

Låda M 131 av glasklar plast. Storl. 5x8x2,5 cm. Pr. st. 0: 80, duss. 8: 40

Låda M 395, i storl. som föregående men med 3 fack. Pr. st. 0: 85, duss. 8: 60

Näst M 132 för uppfästning av ovanst. draglådor under en hylla eller dyl. (erf. en list mera än antalet lådor i en rad). Pr. st. 0: 10, duss. 1: —

Lock M 396. Pr. st. 0: 25, duss. 2: 40





Sertimentskåp K 1895 av kraftig slagtålig grå plast med 24 st glasklara plastlådor med lock och inställbara mellanväggar på längden eller tvären. Etikethållare och handtag på varje låda. Mellanväggar med följ. Storl. 213x107x203 mm. Vikt 1,3 kg. 29: —

Möbelben




Möbelben koniskt svarvade av bok, teakbetsade m. fästplatta, gängad fästbult samt fothylsa av polerad mässing. Den extra kraftiga fästplattan av lackerat stål i storlek 75x110 mm ger även de längsta möbelben orubblig stadga. Patentsökt konstruktion med 2 gängade hål så att benet kan placeras rakt eller lutande. Priserna gäller per styck med fästplatta.

Nr	Längd cm	Pr st.
M 469 a	17	3: 70
M 469 b	30	3: 85
M 469 c	41	3: 95
M 469 d	50	4: 40
M 469 e	56	4: 75
M 469 f	65	4: 90
M 469 g	72	5: 20



Möbelben av bok, koniskt svarvade och betsade i teak. Hylsor och fotplattor av mässing med kullad och golvsydd av nylon. Kompletta satser om 4 ben, 4 fästplattor för rak monterings samt träskruv för fäst-sättningen.


Nr	Längd cm	Pr sats
M 22 D	52 cm	19: —
M 22 E	57 cm	23: —



Möbelben i likhet med M 469 men 47 mm grovt, lämpar sig för kraftigare bord, bänkar o. säten. Med fäst-platta men utan ändhylsa. Något lutande.

Nr	Längd cm	Pr st.
M 1106	41	4: 20
M 1107	56	4: 60
M 1108	73	5: 10

Sängben M 1109 svarvade av 47 mm vitbok o. teak-behandlade. Fästes i säng-ramen genom borring o. en 9 cm lång mässingbult med mutter och bricka. Total längd 28 cm. Pr. st. 4: 25




Fästplatta M 468 samma som till M 469. 0: 65

Bult M 487. 65 mm x 3/8". 0: 20




Träskruv M 343 passande alla våra bordsben. Priser är pr 16 st. Längd 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" Pr. 0: 55 0: 60 0: 65 0: 75



Möbelben fyrkantiga av 1,5 mm stål. Dimension 25x25 mm, med fastsvetsad fyrkantig fästplatta. 60x60 mm med hål för skruv eller bult. Golvskonande fotplatta av plast. Svartlackerade.


Nr	Längd cm	Pr st
M 1119	30	6: —
M 1120	45	7: 30
M 1121	55	8: 25
M 1122	70	9: 60



Fothylsa M 209, av heldragen mässing med golvskonande möbeltast av plast. Längd 58 mm. Invändig diam. upptill 20 mm. Pr. st 1: 30



Golvsydd med filtsats. 8 st. med spik förpackade i plastpåse.
 Nr Diam. Pr påse
 M 122 20 mm 1: 20
 M 123 24 mm 1: 50



Golvsydd M 866 av plast för montering på stål-rörs-möbler. Finnes i färgerna svart, vit och grå. Pr 4 st. 0: 95



Golvsydd M 633 är avsett för tyngre möbler och är tillverkat av svart plast.
 Inre diam. Pr 4 st.
 a 30 mm 1: 30
 b 40 mm 1: 70
 c 50 mm 2: —



M 410 M 411 M 412

Plastfötter för stölmöbler, trädben, bords- o. stolben av trä, apparater, lådor m. m. Vid order uppgiv storlek och färg.


M 410 utvärdig typ, kullig botten. Finns i färgerna svart, benvit och röd. Diam. mm 3 4 5
 Pr duss. 0: 60 0: 65 0: 70
 6 8 10 12
 0: 75 0: 80 0: 90 1: —
 1/2" 16 19 22 25
 1: — 1: 30 1: 40 1: 60 1: 80

M 411 invändig typ, kullig botten. För insättning i rör och borrhål i trä. Finns svarta och vita. Måttupp-giften på toppen utvärdig. Diam. mm 10 13
 Pr duss. 0: 90 1: 30
 16 19 22
 1: 40 1: 65 1: 80

M 412 utvärdig typ med sned botten. Svarta eller vita. Innermått.
 Diam. mm/Pris pr duss.:
 16 19 20 22
 1: 65 1: 80 1: 90 2: 10



Plastfot med filtsula. För stälrörs-möbler o. dyl.
 Nr Diam. Pr st.
 U 635 för 19 mm rör 0: 35
 U 636 för 22 mm rör 0: 40



Plasthätta M 738 med nylonbricka som skruvas eller spikas fast varefter hättan tryckes på. Tjänar två ändamål: döljer skruven och tjänstgör som fot. Diam. 15 mm. Finnes i färgerna svart, vit, röd, ljusblå, ljusgrön och gul. Pr duss. hättor o. brickor. 1: 60



Gummifot M 53 för möbelben m. m. Tillv. av grått, starkt naturgummi.
 Storl. Håldiam. Pr. st. duss.
 1 20 mm 0: 25 2: 20
 2 25 mm 0: 35 3: 60
 3 30 mm 0: 55 5: 90
 4 43 mm 0: 90 9: 60




Gummifötter av brunt gummi

Nr Storl. Pr 4 st. duss.
 M 43 13x7 0: 30 0: 60
 M 44. 19x9 0: 40 0: 80
 M 45. 21x11 0: 50 0: 90
 M 46. 23x13 0: 60 1: 10




Doppsko av svart naturgummi.

Nr Håldiam. Pr. st.
 M 61. 14 mm 0: 25
 M 62. 16 mm 0: 30
 M 63. 19 mm 0: 35
 M 64. 20 mm 0: 45
 M 65. 24 mm 0: 55




Dörrstoppare, av gummi m. metallbussning för fästskruven.
 Nr Storl. mm Pr. st.
 U 1066. 38x30 0: 55
 U 1067. 38x40 0: 60
 U 1068. 38x50 0: 70
 U 1069. 38x65 0: 75



Sugfötter av transparent mjukplast, som icke torkar eller spricker. För många olika ändamål såsom skylt-fönster, bilen, badrummet etc. Sitter säkert på blanka, plana ytor, glas, kakel osv.
 Nr Diam. St. Duss.
 M 448 M 449 M 450 M 451
 M 452 M 453 M 454 M 620

Sugfötter av transparent mjukplast, som icke torkar eller spricker. För många olika ändamål såsom skylt-fönster, bilen, badrummet etc. Sitter säkert på blanka, plana ytor, glas, kakel osv.

Nr Diam. St. Duss.
 M 448A 35 mm 0: 35 3: 50
 M 448B 45 mm 0: 40 3: 90
 M 449 30 mm 0: 30 3: —
 M 450 25 mm 0: 25 2: 50
 M 451 35 mm 0: 25 2: 40
 M 452 35 mm 0: 30 2: 90
 M 453A 35 mm 0: 30 3: —
 M 453B 55 mm 0: 50 4: 70
 M 454 25 mm 0: 45 4: 50
 M 620 35 mm 0: 30 3: —




Rulle M 718, av svart bakelit. Bredd 20 mm, axelhål 6 mm. Diam. mm. 40 50
 Pr. st. 0: 25 0: 50
 Pr duss. 2: 40 5: 40

Bladskruv M 703, av blankt järn. Längd 2". Pr duss. 2: 60
 Längd 2 1/2". Pr duss. 2: 90




Hyllhakar M 1199 av slagfast plast, för bokhyllor m. m., bruna eller vita. Pr duss 0: 85, 100 st 5: 50

Hylsa M 1200 av slagfast plast. Bruna eller vita. Pr duss 0: 80, pr 100 st 5: 30




Hyllhakar M 158, av förmässingad järn för bokhyllor m. m. Pris pr duss. 0: 80

Hylsor M 160, av förmässingad järn. Pris pr duss. 0: 30
 Pris pr gross 2: —



Sänghakar M 685, av järn. Prima svenskt fabr. Längd 6 tum. Pris pr sats (4 par) 3: 30




Spikbleck. Korrugerade o. spetsade stålskivor f. sammanfogning av trä. Lätta att slå in, spräcka ej träet. M 758 har bredden 4 korr. och M 759 har 6 korr. I påsar om 50 st. Hjäjd Pris Pris
 mm M 758 M 759
 6 0: 30 0: 40
 9 0: 35 0: 45
 15 0: 50 0: 60
 18 0: 60 0: 70

Spikblecksats M 760. 50 st. olika spikbleck. Pr påse 0: 60




Rulle M 719, av gummi. Mått 20x40 mm. Axelhål 6 mm. Mässinglager. Pr. st. 0: 65, duss. 6: 50




Länkrulle M 1209 med hylsa för inslagning i trä. Rullens storlek 50 mm. Förkromad. Pr st 5: 85

Länkrulle M 1210 med platta för fästskruvning i metall eller trä. Diam. 50 mm. För-mässingad. Pr st 5: 75




Länkrulle M 1211 med träskruv, längd 30 mm. Rullens diam. 38 mm. Med golvskydd. För-mässingad. Pr st 3: 65

Länkrulle M 1212, som M 1211 men med fästplatta. Pr st 3: 70




Länkrulle M 1213 med hylsa. För-mässingad rulle 60 mm diam. med golvskydd. Pr st 6: 25


Länkrulle M 1214 lika M 1213 men med fästplatta. Pr st 6: 15



Rulle av vävbakelit. Mycket stark.
Nr Mått Pr st.
M 150. 50x23 mm 0: 90
M 151. 70x35 mm 1: 60
M 152. 100x50 mm 4: 20
M 153. 125x50 mm 5: 75




Länkhjul M 324 med gummi-hjul 75x15 mm på fälgar av rostfritt stål i kraftig bygel med kullager mot fästplattan, vars höjd från golvet är 10 cm. Pr st. 4: 40



Länkrulle M 787 med hjul i diam. 38 mm av gummi eller vit eténplast. Enkelt kullager mellan bygel och fästplatta.

M 787. Gummi-hjul 1: 70
M 790. Plast-hjul 1: 50

Länkrulle M 788 med hjul av gummi i diam. 50 mm. Bygeln löper i kullager. Pr st. 2: 20




Länkrulle M 1148 m. plast-hjul i diam. 30 mm. Kullager mellan bygel och fästplatta.

Pr st 1: 25, duss. 12: —


Länkrulle M 1149 m. plast-hjul i diam. 30 mm. Hylsan av plast som ger rullen smidig följsamhet. Pr st. 1: 20



Länkrulle M 701 med beslag av kraftigt, för-mässingad järn o. kullager mellan fästapp och beslag. Rullen av massiv nylon, vilket ger mycket tyst gång. Rullens storlek 17x40 mm. Den vackra utformningen gör att denna länkrulle lämpar sig väl för TV-bord m. p. Pr st. 1: 60, duss. 17: 40




Länkrulle M 20. För möbler med rörben, innerdiam. 3/4" (19 mm). Med plast-hjul i diam. 50 mm och för-nicklad skyddskåpa av stål. Hjulet är lätt utbytbart. Pr st. 3: 50



Länkrulle M 695, i kraftigt utförande. Beslaget är av blankt järn och rullen av massiv bakelit i storl. 20x40 mm. Pr st. 0: 95

Länkrulle M 691 som M 695 men med gummiklädd rulle, 20x40 mm. Pr st. 1: 10



Tevagnshjul, med vulkaniserad gummirulle. Lämpliga för te- och barbord, serveringsvagnar m. m.


Nr	Hj.-diam. mm	Hj.-br. mm	Pr. st.
M 559.	40	8	0: 90
M 560.	50	10	0: 95
M 561.	65	12	1: 35
M 562.	75	14	2: 20
M 563.	80	14	1: 75
M 323.	75	12	2: 60

M 323 är försett med kullager i den vridbara fäst-tappen, övriga typer har lös hylsa med glidlager.




Ottomanrulle M 768, med bakelit-rulle. Diam. 40 mm. Fästbygel av järn. 55x23 mm. Pr st 0: 80, duss. 7: 80


Ottomanrulle M 120, lika föreg. men med gummi-hjul och mässinglager. Fästbygel 60x25 mm. Pr st 0: 90, duss 9: —




Ottomanrulle M 767, med gummirulle, 37 mm diam. Förs. Pr st 0: 90, duss. 9: —




Dörrhållare U 615 av galv. järn. Längd 30 cm. För garageportar m. m. Pr st. 1: 75




Dörrhållare M 296 av grön-lackerad, tjock plåt. Med fjäder. Längd 39 cm. Pr par 4: 90



Dörrtrycken M 293 av nylonplast. Eleganta o. mycket starka, med skyltar o. skruvar. Svarta eller ben- vita. Pr par 3: 90




Dörrtrycken M 616 i ny-modern formgivning. Tillverk. av högacetylerad plast i färgerna mörksand, dim-grått eller grafitgrått. 4-kantaxel av stål med nylonhylsa för låsroddaren, vilket ger mycket tyst tryck och stor roddarhållfasthet. Handtagets längd: 12 cm. Kompletterad med skyltar och skruvar. Pr sats 5: —




Dörrtrycken av förnicklad mässing. Passande Skyltar M 291 eller M 292.

Nr	Handtag	Pr par
M 295	Gabon	3: 80
M 618	Svart plast	2: 85
M 619	Vit plast	2: 90


Dörrskyltar, storlek 180x42 mm, förnicklade.
M 291 järnplåt. Par 0: 80
M 292 mässing. Par 1: 50




Dörrskyltar M 365 av benvit eller svart plast. Längd 17 cm. Med skruv. Pr par 2: —



Dörrknopp M 21 av nylonplast, plåtförstärkt fästplatta, 50 mm diam. Finnes i färgerna: elfenben, beige, ljusgrå och svart. Pr st 2: 50. Pr duss 24: —




Dörrknopp M 1003 med 50 mm kula av vit trolit. Fästplatta av blankförr. mäs-sing, diam. 50 mm. Pr st. 6: 50




Möbelknopp M 740 av svart eller benvit plast med in-gjuten träskruv.

Diam. mm	Pr. st.	duss.
10	0: 20	1: 50
15	0: 25	1: 90
20	0: 30	2: 40
25	0: 40	3: 60
35	0: 55	5: 40



Lådhandtag M 362 av för-nicklad mässing. Bredd 80 mm. Pr st 1: 10



Handtag M 484. Försett m. täckbricka av fasad, gemenskinlig plast. Stilen ut-formning av förkrom. mäs-sing. Med fästskruvar. Bredd 90 mm 115 mm
Pr st. 0: 80 0: 90

Pr duss. 8: 40 9: 60



Handtag M 224 tillverkat av plast i färgerna svart, grå, eller benvit. Längd 110 mm. Pr st. 0: 90, duss. 9: —




Handtag M 819 av sand-färgad eller grafitgrå plast. Ett snyggt o. starkt hand-tag för skåp m. m. Längd 9 cm. Pr st. 0: 90



Handtag M 407 av benvit plast med täckbricka 3x10 cm. Fästes m. träskruv från baksidan. 0: 70

Träskruv M 325 av förn. mässing, kf. huvud, passen-de ovanstående handtag. Längden skall vara 10 mm + lådfremstyckets tjocklek. Längd. 19 25 32
Pr duss. 0: 65 0: 80 1: —




Möbelbeslag av mäs-sing, förkopprade o. oxiderade.

Nr	Längd i mm	Pr st.
M 161.	35	3: —
M 162.	35	3: —
M 163.	80	3: 25
M 164.	80	3: 10
M 165.	95	3: 50
M 166.	65	3: —


Skruv för möbelbeslag.

M 156, förnicklad.
M 157, oxiderad.
Längd mm 8 10
Pris pr duss. 0: 30 0: 35



Magnetlås av förnicklad metall, är nutidens skåpregel: Lätt att montera. M 338 gängas in i borrhål och de övriga låsen skruvas fast. Montera kökskåpen med magnetlås och handtag M 224 eller M 854. Låsen hål- ler även dörrar öppna om så ønskas.

Nr	Storlek	Häftkraft	Pr st.	Duss.
M 445.	25x27 mm.	2 kg	1: 65	16: 20
M 338.	17x13 mm.	2 kg.	1: 10	10: 80
M 339.	20x40 mm.	4 kg.	1: 65	16: 80
M 340.	30x40 mm.	8 kg.	2: 10	21: —
M 446.	40x40 mm.	11 kg.	2: 50	24: —



Schatullhakar M 902 av för-mässingad järn. Längd mm 17 21 26
Pr duss. 0: 40 0: 45 0: 50


Schatullhakar M 658 av förn. järn. Längd mm 22 27 31
Pr duss. 1: 10 1: 20 1: 30

Tavelhängare M 387 av plåt. Längd 18 mm. Pr duss. 0: 40




Magnetlås M 170 av vit plast i storlek 18x38 mm. Levereras i satsen med 6 st lås, behövlig skruv och monteringsanvisning. Pr sats 3: 90

Snäppare, oxiderade.
Nr Bredd Pr 6 st.
M 178. 30 mm 0: 80
M 180. 25 mm 0: 75
M 181. 33 mm 0: 90



Fönstervred M 1004 av glansförnicklad mässing m. pressad platta och hake. Storlek 35 mm. Lev. med hake. Pr st. 1: 10, duss. 10: 80



Kullås M 176, dubbelt av förn. järn. 10x47 mm. Pr st. 0: 40, duss. 3: 60

Kullås M 177. Mässing. Diam. mm. 12 14
Pr st. 0: 75 0: 85



Fönsterlås M 770, av järn, förnicklade. Pr st. 0: 50, duss. 4: 80




Koffertknäppe M 147, av stadig plåt. Förnickl. Stor- lek 45x60 mm. Pr st.. 0: 25, duss. 2: 40



Fönsterhållare M 663 för utåtgående fönster. Monte-ringsanvisning och skruvar medföljer. Tillv. av mycket starkt nylonmaterial. Håller fönstret i önskat läge oberoende av vind. Mindre barn orkar icke öppna hållaren. Längd 12 cm. Pr st 2: 50


Klaffstöd M 716. Längd ut-fällt 17 cm. Förnickl. Finnes för höger eller vänster si-da. Pris per st 2: 60




Kistlås av blankt järn med nyckel. Lämplig till dalakistor o. dyl.

Nr	Storlek mm	Pris
M 1150	65x40x15	0: 90
M 58	75x45x15	1: 20
M 390	90x60x19	1: 45
M 287	110x80x20	1: 70


Djup till dorn: M 1150: 25 mm. M 58: 30 mm. M 390: 40 mm. M 287: 55 mm.



Lås M 1154, av blankt järn, pressad i ett stycke med avrundade hörn m. skruvhål. Storl. 58x40x11 mm. Djup till dorn 20 mm. Höger- o. vänsterutförande. 1 förnicklad nyckel. 1: 50




Cylindrlås M 1159, för skåp och lådor. Endast högerutförande. Enkellåsning. Cylindern befinner sig i låsets mitt och kan utan omställning av cylinder användas för både skåp och lådor. Tillverkat av mässing med 2 nycklar i förnicklad mässing. Grundplattan 50x42 mm, bredd 7 mm, cylind. diam. 22 mm, längd 20 mm. 5: 25




Lås M 986 av järn med nyckelhylsa av mässing. 2 nycklar. Storlek 50x40 mm. 1: 95

Lås i likhet med M 986 men av blank mässing.

M 288	45x37 mm	2: 75
M 289	50x45 mm	2: 85
M 290	65x37 mm	3: 25



Möbellås M 756 för monterings uppåt eller i vänsterdörr. Storl. 70x40x12 mm. Djup till dorn 25 mm. Med färsingfärgad nyckel. Pr st 1: —, duss. 9: —



Skrinlås storl. 37x18 mm. Djup till dorn 12 mm. Med 1 nyckel.

M 391 av blankt järn 0: 45
M 1156 av mässing 0: 65

Skrinlås storl. 50x23 mm. Djup till dorn 15 mm. Med 1 nyckel.

M 1157 av blankt järn 0: 90
M 1158 av mässing 1: 50




Skrinlås M 540 av blankplåt med förnicklad nyckel. Storlek 40x18 mm. Pr st. 0: 30, duss. 2: 40




Väskhandtag M 692, av kraftigt svart el. brunt läder med inlagd stålfiäder o. förn. beslag. Längd 155 mm. Pr st 4: 80



Handtag M 870 av brunlackerad plåt, längd 11 cm. 0: 90



Nyckelhålsbussning M 708, av benvit plast. Hålet 14 mm. Pr st. 0: 15, duss. 1: —



Nyckelskyltar av svart eller benvit plast, 16 mm nyckelhål.

Nr	Höjd	Pr st.	Duss.
M 943	38 mm	0: 25	2: 40
M 944	45 mm	0: 25	2: 40

Krok av förnick. mässing. Elegant och hållbar, blank ytbehandling. Plattans storlek i mm.


Nr	Storl.	Pr st.	Duss.
M 1005	Kojkrok. 30x20	0: 85	
M 1006	Klädskrok. 48x17	1: 20	
M 1007	Klädskrok. 30	1: 50	
M 1008	Badrumskrok. 28x13	0: 60	

Nyckelskyltar f. 8 mm nycklar.

Nr	Utförande	Storl.	duss.
M 651	Förn.	40x11	0: 50
M 652	Förn.	28x14	0: 60
M 653	Förn.	33x20	0: 70



Möbelgångjärn av 1 mm tjockt järn. Bredden beräknad uppfallt. Säljes i 50 cm långder. Lätta att kapa el. skarva till önsk. längd. Nr Bredd Färg Pris
M 576 25 mm förn. 2: 50
M 577 25 mm brunox. 3: 40
M 578 32 mm förn. 2: 75
M 579 32 mm brunox. 3: 60



Gångjärn av förnickat järn. Storleken, i mm, är längden x bredden uppfallt. Nr Storlek Ds. 100 st
M 1010 12x8 0: 95 6: 50
M 1011 12x12 1: 05 7: —
M 1012 19x12 1: 15 7: 50

Gångjärn av mässing, med försänkta skruvhål. Nr Storlek Ds. 100 st
M 1013 13x9 1: 60 12: —
M 1014 17x9 1: 85 13: —
M 1015 35x13 2: 80 17: 50
M 1016 31x33 4: 50 29: 50

Gångjärnsatts M 542 består av ett par gångjärn av alla ovanstående storlekar. (14 st.) Pr sats 2: 50




Hakgångjärn M 286 av 3x30 mm svartlackerat järn. Kraftiga. Längd 30 cm. Pr par 3: 50
Längd 40 cm. Pr par 3: 80



Nyckelhålsbussning M 708, av benvit plast. Hålet 14 mm. Pr st. 0: 15, duss. 1: —

Nyckelskyltar av svart eller benvit plast, 16 mm nyckelhål.


Nr	Höjd	Pr st.	Duss.
M 943	38 mm	0: 25	2: 40
M 944	45 mm	0: 25	2: 40



Nyckelskyltar f. 8 mm nycklar.


Nr	Utförande	Storl.	duss.
M 651	Förn.	40x11	0: 50
M 652	Förn.	28x14	0: 60
M 653	Förn.	33x20	0: 70

Kvasthållare U 1445 att fästas på skaffet till kvastar och andra redskap f. upphängning. Av plast. Pr st. 0: 30, duss. 2: 50



Snörhålsstans S 150 för håltagning samt för nitning av ring S 149. Ställbart anhäl för håltagningen. Robust och kraftig tillverkning, lackerad i grått med svart handtag. Längd 20, höjd 10 och bredd 6 cm. 16: 50

Snörhålsringar S 149 av förnickat järn, f. förstärkning av snörhål. Innerdiam. 4 mm. I plåtaskar innehållande ca 250 st. Pr ask 0: 95



Tryckknappsatts M 118. Stans och 20 st. 11 mm tryckknappar för portmonnär, väskor, fodral m. m. Pr sats 7: 50

Tryckknappar M 119 som i ovanst. sats. Olika färger finnas. I askar om 18 st. (=72 detaljer). 2: 50




Tryckknappar M 418 helt i mässing med förnicklad överdel. Storl. 17 mm diam. Pr duss. 2: 40

Tryckknappar M 419 helt i mässing med celluloidklädd överdel i grå eller blå färg. St.-l. 18 mm diam. Pr duss. 3: —



Dubbla nitar för lädervaror. Förnicklad mässing. Nr Storl. Pr duss.
M 875 7x7 mm 0: 35
M 876 8x7 mm 0: 40



Kvasthållare U 1445 att fästas på skaffet till kvastar och andra redskap f. upphängning. Av plast. Pr st. 0: 30, duss. 2: 50

ORDNING och REDA




Verktygstavla AK 1785 av hård perforerad masonit på stadig träram. Storlek 40x80 cm. Lackerad i röd, blå eller gul färg. Nedanstående verktygskrokar passar på tavlan, som ger en prydlig ordning åt verktygen i verkstäder, garage, hobbyrum m. m. Pr sats 13: 50

Verktygskrok K 1786 i ett sortiment med 25 st olika (K 1801—K 1820) passande ovanstående tavla. Pr sats 17: 50

Verktygskrok, samma som i ovanstående sortiment säljes även styckvis. Mättet anger hållarens öppning eller längd. Pr styck.

K 1801	0—13 mm	1: 20	K 1811	16 mm	0: 50
K 1802	12—21 mm	1: 25	K 1812	24 mm	0: 55
K 1803	17—40 mm	1: 30	K 1813	20x38	0: 65
K 1804	12 mm	0: 20	K 1814	100 mm	0: 70
K 1805	19 mm	0: 25	K 1815	60 mm	0: 45
K 1806	42 mm	0: 30	K 1816	105 mm	0: 50
K 1807	25 mm	0: 30	K 1817	40 mm	0: 45
K 1808	40 mm	0: 30	K 1818	115 mm	0: 50
K 1809	30 mm	0: 35	K 1819	75x75	1: 25
K 1810	50 mm	0: 40	K 1820	20 mm	3: 60



Hållare K 1718 för handverktyg, kvastar, krattor, spadar m. m. Mycket kraftig fjäder håller de tyngsta verktyg. Tillverkad av förnicklad, kraftig plåt. Förp. om 1/2 duss. med skruv för monterings. Längd 6 cm. Pr 1/2 duss. 2: 70

Kroksats K 1947, med 52 st sorterade verktygskrokar f. perforerade plattor. Enkla krokar utan stödklack. Ytbehandlad. Pr sats 1: 50


Gångjärn M 54 av hamrat järn. Bredd 4 cm. Längd uppfallt 55 cm. Fästes på lockets insida och kistans baksida. Pr st. 2: 50

Hörnvinkel M 734, av handsmitt järn. Storl. 10x4x10 cm. Pr st 1: 30

Verktygshållare M 136 av fjäderstål. Förnicklade. Storl. Pris 10 st. 100 st.
a. 10 mm 0: 90 7: 10
b. 13 mm 1: 10 9: 50
c. 19 mm 1: 75 15: —
d. 28 mm 2: 40 21: —
e. 38 mm 2: 90 27: —

Verktygshållare K 1948 för upphängning på vägg av spadar, krattor och likn. skaffverktyg med upp till 32 mm diam. Krokarna klädda med refflat gummi. Sats med 5 hållare med skruvar. 3: 50

KISTBESLAG

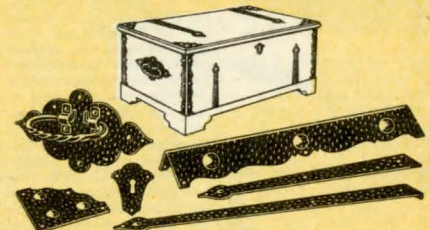

Kistbeslag av hamrat järn i konstsmide, välgjort arbete, kraftiga och stabila.

Kistbeslagsats M 570, inneh. alla erforderliga beslag till en kista enl. illustrationen, utom gångjärn och hörnbeslag. Satsen består av 11 detaljer. Pr sats 14: 00

Handtag M 552. Storlek 20x10,5 cm. Pr st. 3: 50

Hörnplåt M 553. Storlek 8x8 cm. Pris pr st. 0: 60

Nyckelskylt M 554. Storlek 5x6 cm. Pr st. 0: 50

Lockbeslag M 555. Längd 38 cm. Pr st. 1: 30

Framstolpe M 556. Längd 27,5 cm. Pr st. 1: 20

Hörnbeslag M 567. Höjd cm 27 34 40
Pr st. 2: 25 2: 40 2: 60

Ritning RA 115 till kista, storlek 80x50x40 cm. Pris 0: 00


Gångjärn M 54 av hamrat järn. Bredd 4 cm. Längd uppfallt 55 cm. Fästes på lockets insida och kistans baksida. Pr st. 2: 50

Hörnvinkel M 734, av handsmitt järn. Storl. 10x4x10 cm. Pr st 1: 30

Verktygshållare M 136 av fjäderstål. Förnicklade. Storl. Pris 10 st. 100 st.
a. 10 mm 0: 90 7: 10
b. 13 mm 1: 10 9: 50
c. 19 mm 1: 75 15: —
d. 28 mm 2: 40 21: —
e. 38 mm 2: 90 27: —

Verktygshållare K 1948 för upphängning på vägg av spadar, krattor och likn. skaffverktyg med upp till 32 mm diam. Krokarna klädda med refflat gummi. Sats med 5 hållare med skruvar. 3: 50


Kistbeslag M 55. I satsen bestående av 4 hörnbeslag i längd 36,5 cm. 2 handtag, 4 lockjärn och 1 nyckelskylt. Tillverkat av slät, ohamrad svartplåt. Den som så önskar kan själv hamra ytan. Pris pr sats 5: 00



Slipskiva K 805, av stål, med nitat o. lackerat handtag. Skivans storl. 11x26 cm. 8:—




Skärslev K 804, av stål. Klingans storl. 9x15 cm. 1: 90




Läggingslev K 803, av stål. Bladets storl. 12,5x18 cm. 3: 80



Lod. Försett med gängad mässingsknopp m. hål, avsett för fastsättning av lodsnöre. K 1467, 200 g. 2: 10
K 1468, 450 g. 3: 65




Märksnöre K 1019. Avsett för markering av rätta linjer på t.ex. murväggar o. består av en kapsel av aluminium innehåll. trumma med 10 m. snöre samt pulveriserad krita. Infällbar vev. Kapseln med spets nedtill för användn. även som sänklod. Längd 13 cm. 5: 75



Sotviska (Krejsare) av bästa fjäderstål med ögla i bägge ändar. Den större typen är lämplig för pannpipan i de flesta villaskorstnar, den mindre för vanliga skorstenspipor. U 565 10" 10: 50
U 566 6" 6: 90

Bockbeslag

Bockbeslag M 1180, BRUSE. Ett nytt värdefullt hjälpmedel för snickare, båtbyggare, villaägare m. fl. Beslaget är tillverkat av kraftig, profilerad och svetsad stålplåt samt lackerat. Bocar o. trappstegar ordnas på några minuter bara m. hjälp av såg. Virket inpassas i beslagets hylsor och löses med ett par små spikar. Ger orubblig stadga och maximal bärfkraft. Bocar och trappstegar blir därtill hopfällbara och kan lätt tas isär. Virkesmått till benen: 45x100 mm. Överstykke, tjocklek ca 45 mm. av valfri bredd. Beslagets mått: 105x115x195 mm. Per par 11:—




Beslag av järn för tillverkning av flakfordon.
Bindkrok M 281 av 4x30 mm järn. Längd 15 cm. Pr st. 1: 30


Flakgångjärn av 5x35 mm järn. Längd 27 cm. M 282, höger. Pr st. 4: 50
M 297, vänster. Pr st. 4: 50

Flaklås M 283, justerbar. Fästplattans storlek 130x70 mm. Höger o. vänster. Vikt pr st. 1,2 kg. Pr par 14: 50
Flaklås M 284. Fästplattans storlek 75x85 mm. Höger och vänster. Vikt pr st. 0,8 kg. Pr par 10: 50

Hörnbeslag M 285, av 4x30 mm järn. Längd 21 cm. Vänster och höger. Pr par 5:—



Pannborste K 1200, storl. 10x4,5 cm med 4 cm stålborst och ställbart fäste med 65 cm långt träskaff. 6: 75




Värmepannborste av prima ståltråd 1/2"-gängat fäste i ena änden. U 596 46x90x120 mm. 4: 50

U 597 55x100x120 mm. 4: 75

Tubrensare med 1/2"-gängat fäste i ena änden. Tillv. av prima ståltråd. Diam. o. längd i mm.

Nr Diam. Längd Pris
K 1709 50 190 4: 50
K 1710 75 190 4: 90

Skaft U 598 för värmepannborstar. 125 cm långt böjligt band av fjäderstål m. 1/2"-gängad hylsa. 4: 90



Svetsborste K 1426. Böjt, trävitt skaft, längd 30 cm. 4 cm stålborste, 0,5 cm bred. Skaftets bredd 2 cm. Smal och praktisk stålborste för svåråtkomliga ställen. 2: 50



Stålbörste K 1140 m. bokskaff. 25 mm stålborst i 3 rader. Längd 29 cm. 1: 30


Stålbörste K 474 med skaft av bok. 25 mm lång stålborst i fyra rader. Längd 29 cm. 1: 60



Kratsborste K 1707 med 3 cm borst av prima ståltråd. Baksidan försedd med 5,5 cm bred, slipad skrapa. Total längd 25 cm. Skaft av bok. 2: 50




Bänkbörste K 1425 f. verkstaden. 6 cm lång, mjuk o. tät taaelborst. Längd 30 cm. Pris 3: 60



Färgskrapa K 225, för fönster o. d. All färg skrapas bort fullständigt o. lätt m. denna skrapa. Med reservklinga. Storlek: 85x40x20 mm. 3: 65



Båtskrapa K 925. Längd 24 cm, m. 2 utbytbara skrapstål, 7 och 10 cm. Två skrapor i en. 4: 50




Stålspackel K 806, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70
Pris 1:20 1:70 2:20



Stållull. Extra prima oljefri stålull i förpackning med 1/4 kg.

Nr	Finhetsgrad	Pris
M 428.	000	3: 40
M 429.	0	2: 10
M 430.	2	1: 90
M 431.	4	1: 80




Maskeringstejp. Oumbärligt för skydd av lister, ramor o. dyl. vid målning. Kan även användas för formande och målning av bokstäver, fig. m. m.

S 108	19 mm x 10 m	1: 60
S 116	19 mm x 25 m	3: 20
S 109	19 mm x 50 m	3: 95
S 113	25 mm x 55 m	7: 20

Elementpensel K 1296. Bockad o. med långt skaft, 30 cm. Ren svart borst. Tjocklek 8 mm. Bredd 1 1/2" 2" 2 1/2"
Pris 1: 35 1: 50 1: 75


för Målaren




Färgulle K 452 med 13 mm tjock äkta Perlon-ull, som ej upplöses av starka färglösningar. Rullen, storlek 6x18 cm, är med nylonlager. Lämplig för emulsionsfärger, limfärg, spredfärg m. m. och för oljefärg på obehandlade ytor. 14:—




Färgulle K 1353, med tråg av plast i storlek 24x20 cm. Bottnen är utformad så, att särskilt galler ej behövs. Rullen av perlon; 150x55 mm. Pr sats 6: 50




Ytanstrykare K 1297 av ren svart borst. Synlig borstlängd 45 mm. Tjockl. 20 mm. Bredd mm 75 100
Pris 2: 80 3: 30



Moddlare K 457, av fin, svart borst. Tjockl. 5 mm. 1" 2" 2 1/2" 3"
0: 60 0: 85 1:— 1: 20



Moddlare K 1248 m. mjukt äkta ekorrhår. Tjockl. 5 mm. Bredd tum: 1/2" 1" 1 1/2" 2"
1: 70 2: 90 3: 70 4: 60




Lackeringspense K 905, i tjock, flat modell m. lång borst, i förnicklad hylsa m. polerat träskaff. Bredd 1 1/2" 2" 3"
Pris 1:— 1: 50 2:—




Målarpensel K 470 (anstrykare) med kliven borst extra prima kvalitet. Vulkaniserad och kraftigt lindad. Storl. Borstl. Diam.

Nr	borstl.	mm	Pris
2	65	20	2:—
4	70	25	2: 50
6	75	30	3: 30
8	80	35	3: 50
10	85	40	5: 40
12	90	45	6: 50
14	95	50	9: 50
16	100	55	12: 50
18	105	60	18:—
20	110	63	23:—




Målarpensel K 150 (anstrykare), m. svart, ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserad.

Storl. nr	Diam. mm.	Pris
2	20	1:—
4	25	1: 15
6	30	1: 35
8	35	1: 75
10	40	1: 85
12	45	2: 25
14	50	2: 70
16	55	3: 10
18	60	3: 80
20	65	4: 30



FERNISSPENSEL K 904. Tjocklek 10 mm. Bredd: 1 1/2" 2" 3"
1:— 1: 20 1: 60




Plafondpensel K 1298 av garant. ren kinesisk borst. Borstlängd 70 mm. Vulk. i aluminiumfatning. Storl. 60x160 mm. 16:—



Plafondpensel K 1708 borstlängd 60 mm. Storlek 40x140 mm. 4: 80



BRONSFÄRG paketerad i påsar om 10 gram.
Nr Färg Grovl. Pris
M 28. Aluminium F100 0: 35
M 31. Ljusguld F100 0: 45
M 33. Koppar F100 0: 45
M 35. Mörkguld F100 0: 45
M 36. Eldfärg F50 0: 50
M 38. Grönbrons F50 0: 60
M 40. Blåbrons F50 0: 65



Schablonsats för skyltmålning. Schablona är av tunn, ytbehandlad plåt och finns i 4 stilstorlekar. K 1190, stora alfabetet. Stilhöjd mm/Pr sats.

30	50	80	100
5: 75	9: 50	17: 50	26:—

K 1191, lilla alfabetet. Stilhöjd mm/Pr sats.

30	50	80	100
5: 75	9: 50	17: 50	26:—

K 1192, siffror. Stilhöjd mm/Pr sats.

30	50	80	100
2: 90	4: 30	7: 80	11: 50



BRONSFÄRG paketerad i påsar om 10 gram.

Nr Färg Grovl. Pris
M 28. Aluminium F100 0: 35
M 31. Ljusguld F100 0: 45
M 33. Koppar F100 0: 45
M 35. Mörkguld F100 0: 45
M 36. Eldfärg F50 0: 50
M 38. Grönbrons F50 0: 60
M 40. Blåbrons F50 0: 65


BRONSTINKTUR M 42, för tillbländning av bronsfärger med ovanstående bronspulver. I flaskor om 100 g. 1: 50



BETSER M 668. Ljusäkta, vattenlösliga o. ammoniakbeständiga äkta betser av Herdins fabrik. Säljes i påsar innehållande färg för ca 1/4-1/2 l. träbets. Bruksanvisning medföljer varje påse. Finnes i följande färger: Röd 51, Mahogny 52, Gul 53, Ljusgrön 57, Mörkgrön 58, Ebenholzsvarv 59, Ljus ek 62, Mörk mahogny 63, Mörk valnöt 65, Marimblå 68, Mahognybrun 72, Ljus valnöt 75, Gråbrun 78, Gammal brun 81, Björk 94, Gul björk 95.

Alm 96, Teak 97. Pr påse 1: 80

Gör det själv!

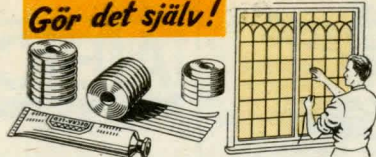

Decra-list U 675 av bly. Härmed göres lätt dekorativa "blyinfattningar" på fönster, speglar o.d. Varje sats innehåller över 30 m 1/4" blylist. En tub specialcement samt utförlig beskrivning med mönsterförslag. Pr sats 12: 75

Decra-list U 673, samma som föregående men med 15 meter 3/8"-list. Pr sats 12: 75

1/4" = 6,4 mm. 3/8" = 9,5 mm.


Självspjutande färg



Självspjutande färg. Aerosolförpackad, syntetisk lackfärg. En del av innehållet utgöres av flytande freon-gas och endast genom tryckning på en knapp pressas färgen, ytterst finfördelad, ut genom munstycket och avlagras som en våt film. Även den vid målning helt ovane kan med denna färg åstadkomma goda resultat. Färgen lämpar sig för praktiskt taget vilket material som helst, såväl trä som metall, glas etc. 1/2 kg pr burk. Pr burk 6: 30

M 195 A Klarlack	M 195 K Skygårå
M 195 B Aluminium	M 195 L Vinröd
M 195 C Vit	M 195 M Högröd
M 195 D Midnattsblå	M 195 N Benvit
M 195 E Mellanblå	M 195 P Ljusgrön
M 195 F Grön	M 195 S Svart
M 195 G Gul	M 195 U Mörkgrön
M 195 H Lavagrå	

Bladguld




Bladguld M 159 av 22 karat guld, orange. 1 böcker om 25 blad i storlek 83 x 83 mm. 9: -

Bladguld M 169 av 23 karat guld. Dukat dubbelguld. Förpackn. som föregående. Pris pr bok 11: 50


BLADSILVER

Bladsilver M 278 av äkta silver 1000/1000. Böcker om 25 blad i storlek 95 x 95 mm. Pr bok 3: -



Schatteringspruta K 1789. För schattering, silhuett- o. schablonmålning, glasering av keramik, lackering av lampskärmar, finare möbler och hobbymodeller av olika slag. Sprutan i plast med två munstycken i metall. (Fin o. medium). Levereras med tre glasbehållare med lock. 42: -


Lämplig kompressor är ovanstående Miller AK 1792.

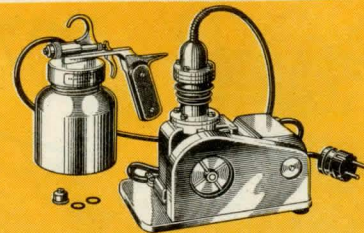

Sprutaggregat MILLER försétt med 220 V allströmsmotor på 1/8 Hkr. Lämplig förgspruta för både amatören och fackmannen. Helt i metall med effektiv kompressor av koltyp; cylinder av gjutjärn. Högkvalitativ amerikansk tillverkning, med största driftsäkerhet. Killrepsdrift med beröringskyddade remskivor. Alla lager av brons.

Levereras komplett med 3 m luftslang och sprutpistol med blankpolerad aluminiumbehållare, vars botten är formad för stort tryckmotstånd. Rymd ca 3/4 l. Vikt komplett ca 3,5 kg. Kompressorn ger 1,7 kg/cm² kontinuerligt tryck. Kompressorenhetens mått: längd 21, höjd 21 och bredd 13 cm.

AK 274 Pris komplett sats 195: -
AK 274 B. D:o i lackerat plåtskrin med handtag. pris komplett sats 215: -
AK 1792 endast kompressorn med slang 148: -
AK 1788 enbart sprutpistolen. 52: -
AK 274 C. Samma som AK 274 A, men med motor för anslutning till 12 V bilbatteri. 185: -



Färgspruta AK 657. Electrix, består av motordriven, bärbar kompressor m. gummitof, handtag o. fotströmbrytare samt färgpistol m. glasbehållare, rymm. ca 0,4 l. o. tre utbytbara munstycken. 1,5 m. armerad slang mellan kompressor o. pistol samt 4,5 m nätsladd. Anslutes till vanl. vägguttag, lik- eller växelström. Strömförbrukn. ca 350 W. Finnes för 130 eller 220 V nätsp. En komplett, välkonstruerad sprutanläggning för färger, lacker, oljor, fernissor, flytande bonvax, insekts- o. desinfektionsmedel m. m. Gediget engelskt fabrikat. Med tredubbelt luftfilter. Radiostörningsfri. Beskrivn. medföljer. Vikt komplett 7,5 kg. 195: -

JET-PAK

Sprutaggregat K 1422. Lätt och behändigt aggregat f. lackering, målning, spridning av malmedel m. m. Glasburken rymmer ca 1,5 dl. Höjd 13 cm. Gasstrålen från sprayburken finfördelar glasburkens innehåll till en jämn stofströmning. Vid t.ex. målning erhålles en så slät och fin yta som aldrig ernås med pensel.

Komplett aggregat 19: 50
K 1423 Gasburk extra. 6: 50
K 1424 Reservglas 0: 80



Spray-måla!




Spray-lack. DU PONT förstklassiga akryllack, som torkar på några minuter och ger en vacker lackyta på all sorts material. Stor självspjutande förpackning med 0,45 kg lack.

M 210-A Klarlack	M 210-H Gul
M 210-B Vit, blank	M 210-K Blå
M 210-C Vit, matt	M 210-L Grå
M 210-D Svart, blank	M 210-M Guld
M 210-E Svart, matt	M 210-N Silver
M 210-F Grön	M 210-P Koppar
M 210-G Röd	

Per burk 11: -

Självspjutande bronsfärg i 200 ml aerosolburk

M 199 A Guldbrons.
B Silverbrons
C Kopparbrons
 Pr burk 6: 80



Skruvögla M 780. Längd 40 mm. Pr dussin 0: 40
Krampa M 779, galv. Längd mm 25 30
 Pr 25 st 0: 30 0: 35
Ovaler M 774, galv. Pr 25 st 0: 30


Resårbotten M 775, komplett med 8 kedjor o. fjäder i båda ändarna. Utan tråror o. fästkramp. Längd ca 180-190 cm. Bredd ca 60-70 cm. 6: -

Resårbotten M 776, som föreg. m. bredare. 10 kedjor. 7: 50

Spiralfjäder M 773, kraftig, total längd 7 cm. Pr st. 0: 15, duss. 1: 20

Sängbottenkätting N 378, galvaniserad. Pr m 0: 25, 25 m 5: 50


Fanér

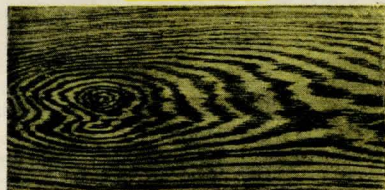

Möbelfanér, ca 1 mm tjockt, för fanering av mindre möbler m. m. Finnes i 60 cm långa och 20-30 cm breda blad buntade (6-8 liktecknade blad) till buntar om cirka en kvm.

M 802. Alm.
M 808. Mahogny, honduras
M 811. Mahogny, sapeli
M 812. Teak. Bangkok.
M 813. Ek.
 Pr bunt 11: -
 Pr bunt 10: 50
 Pr bunt 7: 50
 Pr bunt 15: -
 Pr bunt 14: 50

Ritningar




Ovanstående illustration visar en praktisk snickerimaskin som helt kan byggas av den händige amatören, med undantag av själva hyvelkuttern med därå sittande arbetsverktyg. Prislista på dessa maskindelar medföljer ritningen. Total längd 160 cm, höjd 90 cm.

Ritning, RD 73, till ovanstående maskin komplett med arbetsbeskrivningar. 6: -


Ritning, RD 80, till sågbord Nr 2 till ovanstående snickerimaskin. Utrustad med detta sågbord kan man utföra en mängfald arbeten med enbart sågklingan. 3: -

PUNKTSVETS


Ritning R 145 till en liten lättbyggd punktsvetsapparat för amatörer. Matas fr. ett bilbatteri. 0: 75




Ritning, RD 79, till en trampdriven klyvsåg. Bordet höj- och sänkbar. Ritning och arbetsbeskrivning. Storlek: 55 x 80 x 80 cm. 3: 50



Vävstolsritning, RD 9. Ritning till en av husmodersskola rekommenderad vävstolstyp för hemmet samt till en praktisk kuggställning o. kuggar. 3: -




Vävstolsbeslag, M 849, prima utförande av smidesjärn. Satsen består av alla smidesbeslag, 12 del., som erfordras till vävstol enligt vidstående ritning. Pr sats 32: -



Ritning, RD 67, till en bänkbandsåg. Hela höjden ca 1 meter. Pris för ritning jämte arbetsbeskrivning. 3: -

Ritning, RD 74, till fanerpress. 0: 95




Ritning RD 78, till insjöeka längd ca 4,5 m., största bredd ca 125 cm. En stabil, lättrodd och rymlig eka. Ett speciellt monteringsätt gör den mycket lättbyggd, ritning med arbetsbeskrivning o. materialförteckning. 1: 80

Båtritmningar i skala 1:10

ATFOLJES AV ARBETSBEKRIVNING.

Mallmönster, spantrutor och stävmönster i naturlig storlek kunna erhållas till samtliga båtritmningar. Pris per sats detsamma som för motsvarande båtritmning.




RD 128. Motorbåt med fördäck o. vindruta. Bygges på listkravell. För inom- eller utombordsmot. Längd 5,35 m, bredd 1,8 m. **10:—**

RD 144. Modern typ för inombordsmotor. Lågt och brett fördäck med vindruta och trubbnas med fallande förstäv. Längd 5 m, bredd 1,75 m. Båten är lätt och kan byggas på klink eller listkravell över samma mallar. En 4-7 hkr båtmotor eller liten bilmotor användes. **10:—**

Ritning RD 127. En omtyckt båttyp f. utombordsmotor. Vacker och lätt båt som byggas på klink eller listkravell, i båda fallen med basade, lätta och billiga spant. Längd 5,5 m, bredd 1,6 m. **10:—**

RD 103, semesterbåt. Längd 6,5 m, bredd 1,9 m. En båt som kan användas i öppna sjö runt våra kuster. Ruffat förskipp med plats för 8 personer eller 3 sovplatser. **10:—**



RODDBÅTAR

RD 36, rundbottnad, klinkbyggd roddbåt. Längd 4,3 m, bredd 1,4 m. Lättrodd. **8:—**

RD 37, i likhet med RD 36, men försedd m. hjälpsedel. **8:—**

RD 90, klinkbyggd flatbottnad snipa. Längd 4,5 m, bredd 1,5 m, lätt att bygga, grundgående, lättrodd och passande till fiske. **8:—**

RD 31, flatbottnad roddbåt. Längd 4 m, bredd 1,3 m, mallat djup midskjepp 0,45 m. **5:—**

RD 32, roddsnipa. Längd 4 m, bredd på mall 1,3 m. Mallat djup 0,45 m. Klinkbyggd. **5:—**



RD 25. Blekingseka, längd 4,5 m, bredd 1,5 m, en liten god sjöbåt av gammal välkänd typ. Klinkb. **5:—**


RD 38. Blekingseka, längd 5 m, bredd 1,75 m. **10:—**

RD 94. Kosterkutter. Längd 7,5 m. Bredd 2,6 m. Att byggas på klink eller kravell. Smacker form. Ruff. Idealisk feriebåt. Skal. 1:20. **12:—**

BÅTAR BYGGDA AV MASONIT

RD 46. Roddbåt med flat botten, 3,5 m lång, bredd 1,3 m. Bygges av trä och masonit. **5:—**

RD 98. Canada-kanot med flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonit el. kaurilimmad plywood. **4:—**




Ritning R 143, till vattencykel, som man gör av en gammal cykel samt trä o. masonit. **0:90**

Båten som hobby, B 57. Segelbåtar, motorbåtar o. roddbåtar behandlas av experter inom varje område. Båtens skötsel och vård. Manövrering m. m. Rikt ill. med ett par hundra teckningar o. fotografier. 272 sid. Inb. **24:50**

Utombordsmotorer B 637. Alla marknadens typer, från 2 hästar till 100. Skötsel, trimning, reparationer, inköpsråd, tävlingsåkning. **12:50**

Bygg Båten Själv B 633. Av Per Brohäll. Utförlig handledning i material, byggnadsteknik och verktyg för motor- och segelbåtsbyggare. Skrivin i samarbete med landets skickligaste båtbyggare. Över 200 sidor, rikt illustrerad. **20:—**



Handbok, BE 36. Hur man själv bygger ett spegteleskop. Illustrerad beskrivning lämnade ritningar av civilingenjör R. Schöldström. **8:—**

Slippulver

Slippulver för slipning av optiska glas samt för diverse andra ändamål. 100 gr. förpackningar.

Nr	Pris
V 3, grovl. 60.	0: 80
V 4, " 120.	0: 85
V 5, " 180.	0: 90
V 6, " 250.	0: 95
V 7, " 400.	1: 20
V 8, " 600.	1: 30
V 9, " 800.	1: 40


Polerrätt, V 10. Högsta kvaliteten för optiskt bruk. Ca 200 g i bakelitburk. **2:50**

Motorböcker



Körkortsboken, B 348. Handbok för bilskolor och körkortsaspiranter av ing. Per Wersén. Den innehåller allt vad man behöver veta om körkortsteori, om lagar o. förordningar, om olika motortyp. o. s. v. Mycket praktiskt är avdelningen frågor och svar, där upplysningar lämnas om de vanligaste frågorna, som brukar ställas till körkortsaspiranten. Boken är ypperligt ill. bl. a. med många helsidesbilder där motorns olika delar framträder klart och lättfattligt. 192 sid. 190 bilder. Tryckt 1968. **18:—**

Bilboken, B 33. Motorlära av G. Windelhed. Behandlar ingående den moderna bilmotorn, 4-takts, 2-takts o. diesel. Motorrestning, kompressionsprov, ventilspel, justeringar m. m. Förvandlingstabeller. 76 sid. i A4-format med instruktiva bilder. **12:50**



Bilen, BD 138 av B. Stensland. En modern utförlig lärobok i bilens konstruktion och verkningssätt. BILEN är antagen som lärobok vid yrkesskolorna för bilmekaniker och används även i stor utsträckning vid militära motorskolor. Ny, helt omarbetad o. väsentligt utökad upplaga. 368 sidor och c:a 500 bilder. Inb. i vävband. 7:e uppl. Tryckt 1966. **35:—**

BIL-ELEKTRISK



Elektrisk utrustning, BD 13. Motorfordonens elektr. utrustning. Grunderna, det praktiska utförandet samt skötsel, vård och reparationer av allt som hör till elektricitetens användning i bilar, motorcyklar o. motorbåtar, av Carl Skånberg. 4:e utökade o. omarb. upplagan. 500 sid., över 300 bilder. Tryckt 1954. Inb. i klotband. **13:50**

TEKNISKA HANDBÖCKER



Handbok i metallsvärning B 6, av B. O. Glas. Med många uppslag för svarsmatörerna. Tillverkning av svarstål, borrh- och fräsvärktyg behandlas enkelt och lättfattat. Svarvens användning, från fräsning, kuggskärning, bormning, gängning och tryckning. En uppslagsbok för den, som måste få en liten maskin att klara relativt stora bearbetningsuppgifter. 63 sid. 47 instruktiva bilder. 3:e uppl. Tryckt 1963. **4:50**

Handbok, B 4, i galvanisering, oxidering och metallfärgning, utarbetad av Hugo W. Larsson. Något ur innehållet: kemisk rengöring av metall, förkoppning, förmässning, förbrönsning, förnickning, svartförnickning, förzinkning, förtinning, försilvring, förgyllning, mattförgyllning, platinabad, galvanisering oxidering av koppar, guldguld färg på mässing, olivgrön färg på mässing, antikfärg på mässing, svartbets för mäss., grönpatinerung, färgning av silver, färgning av järn, stål o. gjutjärn, svartfärgning av smädelar, blåanlöpning av stål m. m. 9:e uppl. Tryckt 1964. **4:50**

Maskinritning BD 27, av A. Meier. En modern o. förstklassig instruktionsbok i rittekn. 179 fig. 115 sid. **6:—**

Hur jag får ut mest av min Volkswagen B 253 av Iva Maasing. Samtliga VW-modeller behandlas utförligt i denna bok med råd för skötsel och utrustning mera detaljerat än vad instruktionsboken ger. Möjliga uppkommande fel och de botas. Råd och tips ger VW-ägaren möjlighet att själv klara av flertalet reparationer. En helt oombärlig bok för varje VW-ägare. 150 teckningar och fotografier. 248 sid. Tryckt 1964. Inb. **30:—**

Perpetuum mobile, B 425, en mycket intressant, lärorik och roande bok, om perpetuum mobilet — evighetsmaskinen; något som alla tiders varit föremål för människors grubbel. Här beskrives ett flertal maskiner varjämte förklaringar lämnas varför ingen av dem motsvarar sin upphovsmans förväntan, skrivna av Max Grenander, omfamt, ett hundratals sid. o. är illustrerad med talrika bilder. Häft. 5:—, inb. 8:50


HOBBYBÖCKER



Handbok i metallgjutning B 10, av B. O. Glas. Handledning i metallgjutning för amatörer och småföretagarna. Boken behandlar hur man gör och använder ett litet metallgjuteri, som kan byggas så litet som på ett bord. Kostnaderna är bara några flor, men ändå kan man gjuta komplic. kärngöds av lättmetall, mässing, zinklegeringar m. m. Värdefull bok för alla, som syssla med metallbearbetning i mindre skala och som grundinstruktionskurs i sandgjutgöds för studerande. 71 sid. och 60 instruktiva bilder. 2:a uppl. Tryckt 1963. **4:50**

Ritteknik B 249 omfattar bl. a. principer, textn., skalor, snittmarkeringar, toleranssymboler, olika ritningarna. Inbunden i storlek 30 x 21 cm. Över 150 sid. text, skisser och anvisningar. **24:50**

Perspektivteckning B 572. Perspektivteckning av maskiner o. mekanismer, röntgen-teckning och sprängda bilder, lärobok av Olle Norelius. I boken ingår 95 eleganta teckningar och skisser med förklarande texter. Pris i laminerat band. **8:65**



Rölig elmekanik B 47 av Gunnar Møller. Beskriver experiment och hur man gör en elektromagnet, motor, galvanoskop, hemtelefon, kristallmottagare m. m. på enklaste sätt. 146 sid. 103 fig. **13:75**

Vi experimenterar B 619, fysik. Översatt från engelskt original av H. Carlsson. Boken beskriver ett stort antal intressanta experiment och även tillverkningen av erforderliga apparater. Experimenten är åskådligt illustrerade, 190 sidor. Tryckt 1964. Inb. **13:—**



Experimentbok för pojkar, B 37, av S. Nordlander. Ur innehållet: Influenzmaskin, induktionsapparater, gnistinduktorer, morsetelegraf, elektr. motorer, generatörer, transformatorer, urverk, linser, kikare, skioptikonapparater, projektiionsapparater, kölablandningar, ångmaskin, vattenturbin, hektograf, etsning av glas, tillverkn. av speglar, bengaliska eldar, julgr-bloss, fyrverkeripjäser, trollerier, skor, pumpor, gyroskop, centrifug, brandalarmapparat, gjutning, radio m. m. 127 ill. 158 sid. 6:e omarb. uppl. **3:50**

Roliga experiment B 618, av George Barr. Detta är en annorlunda experimentbok. Den börjar där de andra slutar och den lär inte ut experiment som redan gjorts många gånger tidigare. Boken försöker visa på helt nya vägar och om alla experimenten gäller det att man kan göra dem med billiga och föga skrymmande apparater. Rikt illustr. 126 sid. Tryckt 1964. Inb. **12:50**

50 enkla elektrostatiska försök, B 182. Boken är försedd med 19 illustr. **0:50**

Vi bygger elektriska mätinstrument B 362. En bok för tekniskt inriktade amatörer, beskriver några lättbyggda mätinstrument och ger parallellt en nyttig introduktion i den allmänna mättekniken m. m. **10:50**

ELEKTRONIK FÖR NYBJÖRARE, B 211, av Hjalmar Larsson. Boken är skriven på ett helt nytt sätt, utan svårbegripliga formler, Elströmmens lagar och verkningar förklaras lekande lätt i text och bild. Ingenting är för svårt att fatta i denna bok, som bl. a. beskriver generat., transformatorer, likriktare, nät-aggregat och induktionsströmmar. Ca 60 sid. handlar enbart om radio med beskrivning på bl. a. världens enklaste radio, som byggas in i en vanlig hörlur, en gramfonförstärkare, som kan utbyggas med kristalldetektor till radiomottagare och mycket annat intressant. 130 sidor. Tryckt 1965. **12:50**



Stora HOBBY-boken, B 200, är den verkliga önskeboken för alla händiga ungdomar. Gör själv: akvarier, dockspår, leksaker, pres-artiklar, foto, elektromekanik, radio o. mycket annat. Sammanlagt över 200 modeller. 240 fotografier och teckningar. 272 sidor 1965. Inbunden **17:50**

Tåg som hobby B 631. Ur innehållet: Tips om första tåget. Tågbordet. Första spårplanerna. En hemmabana på 5 timmar. Trafiken på banan och massor av andra tips för nybörjare. **14:50**

Vi bygger elektriska larmapparater och lokaltelefoner B 361. En idealisk bok bl. a. för ungdom som är intresserade av elektriska experiment. Beskriver en rad roliga och lättbyggda ring-, larm- och telefonläggningar. Endast några enkla verktyg behövs och mtrl.-kostnaderna är små 136 s. **10:50**

Vi bygger elektriska mätinstrument B 362. En bok för tekniskt inriktade amatörer, beskriver några lättbyggda mätinstrument och ger parallellt en nyttig introduktion i den allmänna mättekniken m. m. **10:50**

ELEKTRONIK FÖR NYBJÖRARE, B 211, av Hjalmar Larsson. Boken är skriven på ett helt nytt sätt, utan svårbegripliga formler, Elströmmens lagar och verkningar förklaras lekande lätt i text och bild. Ingenting är för svårt att fatta i denna bok, som bl. a. beskriver generat., transformatorer, likriktare, nät-aggregat och induktionsströmmar. Ca 60 sid. handlar enbart om radio med beskrivning på bl. a. världens enklaste radio, som byggas in i en vanlig hörlur, en gramfonförstärkare, som kan utbyggas med kristalldetektor till radiomottagare och mycket annat intressant. 130 sidor. Tryckt 1965. **12:50**

Elektrikers hjälpreda, B 432, av Bele Broo. En mycket innehållsrik bok i litet fickformat med komplett tabell- och formelsamling i matematik o. elektroteknik. 182 sid. 10:e uppl. Tryckt 1964. Inbunden i blått klotband. 12:—

Elektronikens grunder B 342 av John Schröder. Boken ger det elementära i elektroteknik o. är i första hand avsedd för praktiskt inriktade tekniker o. utgör en lättfattlig inledning till ämnet för den som har ett minimum av matematiska förkunskaper och teoretisk skolning men ändå vill skaffa sig grundläggande kunskaper i radioteknik o. elektroteknik. Ill. 250 sidor. Tryckt 1966. Inb. 30:—

Radio- och elektronikdataboken B 331, Anknyter till Elektronikens grunder av samma författare, ger en rad formler, fakta, data o. bestämmelser som en konstruktör på det radiotekniska eller elektroniska området behöver i sitt arbete. En faktpäckad handbok för tekniker och amatörer. 208 s. + 3 bilagor. Inb. 48:—

Elektronrörförstärkare B 340, av Gunnar Markesjö. Anger principerna för elektronrörens användning i olika förstärkare och är främst avsedd att ge den teoretiska grunden för de många praktiska probl., som möter våra dagars tekniker inom radio och TV. Ur innehållet: Rørets diagram och egenskaper, lågfrekvensförstärkare f. små signaler, motkoppling, liksp-förstärkare, videoförstärkare, högfrev.-förstärkare, sluffförstärkare, sändarförstärkare. Talrika bilder o. diagram. 206 sid. Tryckt 1962. Inb. 32:—

Hi-Fi Handboken B 345 av L. Brandqvist och Kjell Stenness. Utömmade tekniska data för de olika byggelementen i en hi-fi-anläggning. Ljudåtergivning o. först.-tekn. En stor mängd schemor o. anvisningar för hur man själv bygger en förstklassig high fidelity-anläggning. 190 sid. Tryckt 1960. 19: 50

Bygg själv för bättre DX. B 632. Tfa-handbok för kortvågsslysnare med tekniska tips enkla medel för ut mera av DX-hobbyn. 12: 50

Elektroteknik och Radio

Amatørradioteknik, B 34, av Föreningen Sveriges Sändareamatörer. I denna bok ges grunderna fram till de lägre sändarcertifikaten. Ur innehållet: grundläggande matematik, elektronrør dioder och trioder, transistorer, halvledare, mottagare, sändare, antenner och matarledningar. Morsealfabetet, telegraferingsstråning, förkortningar m. m. Bilder, diagram o. kopplingschema. För nybörjare på området är boken den modernaste och mest kompletta som finns på svenska språket. 244 sid. Inb. Tryckt 1965. 20:—

Allt om bandspelning, B 303 av J. M. Lloyd. En instruktiv vägledning vid val och användning av bandspelare. Denna andra upplaga är grundligt omarbetad och helt anpassad efter den snabba tekniska utvecklingen som skett på senare tid. 188 sidor, illustrerad. Tryckt 1965. 13: 50

Halvledarelektronik, B 363. I lättfattlig form ges kunskaper om verknings sättet hos halvledarkomponenter och en rad praktiska tillämpningar. Skrivna på ett sådant sätt att även läsare med minimala tekniska och matematiska kunskaper lätt kan följa med. 126 s. 14: 50

Modern radioteknik B 281 öppnar i 18 kapitel den grundläggande teoretiska utvecklingen. Utifrån beskrivningar över allt som berör den moderna radio- och tele-tekniken. Utarbetad av de tre kända radioteknikerna profess. Matz Jensen, överingenjör Wilhelm Ramm. 447 sidor med 331 ill. Tryckt 1963. Inb. 49: 50

Televisionsteknik, B. 256 Den första fullständ. handboken i televisionsteknik på svenska av civilingenjör Axel-W. Wolff. 165 bilder. 315 sidor. Inb. 37: 50

TV-Felsökning B 343 av W. W. Diefenbach. En oumbärlig bok för de TV-servicemän som snabbt önskar hitta felet. Av bildens utseende är det oftast möjligt att omedelbart dra slutsats om felets natur. 200 testbildsfoton på varierande felfall med kompletterande anvisningar för lokalisering och avhjälpande av dessa fel. 232 sid. Tryckt 1963. Inb. 36:—



Radiobyggboken B 163 av John Schröder. En utmärkt nybörjarsbok om radio, lättfattligt och instruktivt skrivet, som ger nybörjaren tillfälle att genom bygge av apparater av olika konstruktion o. svårighetsgrad lära känna radioteknikens praktiska sid. — men också dess teoretiska bakgrund. Alla konstruktioner har byggts på s. k. normchassier, d. v. s. byggaren kan utnyttja samma chassier för såväl sina första nybörjarapparater som för de mer avancerade konstruktioner han ev. så småningom övergår till. Byggbeskrivningar bl. a. på kristallmottagare, transistorförstärkare, lokalmottagare, transistorsuper och transistorrørvågsdetektor. 168 sidor, 4:e uppl. Inb. 20:—

Radiobyggboken del 2, B 583, av J. Schröder. Knyter an till och vidareutvecklar de kunskaper del 1 givit. Ger byggbeskrivningar på ett 10-tal apparater och ger dessutom utförliga förklaringar om deras verknings sätt. 200 sid. 4:e uppl. Inb. 22:—

Radiobyggboken del 3, B 260, av J. Schröder. Kompletterar del 1 och 2 genom att den behandlar de flesta radiotekniska mätningmetoder som förekommer. Ger även upplysningar för hembygge av olika instrument, dess verknings sätt, användningsområden. m. m. 155 sidor. Inb. 22:—

Det är hål i transistor B 341 av R. Forshufvud. En bok om halvledartrioder o. deras användning. Behandlar lättfattligt och medryckande det intressanta samspillet mellan elektroner o. "hål", transistorer i pulskretsar och förstärkarkretsar, konstruktionsproblem, brus i transistorer, krets-konstruktioner m. m. Bilder och schemor. 178 sidor. Tryckt 1965. Inb. 26:—

Praktisk transistorteknik B 344 av Kjell Jeppsson. Ett stort antal kopplingar av förstärkare, kretsar för radiomottagare m. m. Vidare tips för egna experiment, servicearbete, reparationer och mätningar i transistor-apparater. Rikt illustrerad. 176 sidor. Tryckt 1967. Inb. 28:—

Radiostyrning av modell-farkoster B 306 av Beckman—Hellström. En verkligt stimulerande experimentbok för modellbyggare i alla åldrar. Praktiska o. uttömmande anvis. hur man bygger sändare och mottagare, hur man anordnar radiostyrning av modellflygplan, modellbåtar, -bilar m. m. 152 sid. med bilder och ritningar. 1963. 16:—

Matematik

Matematiska uppgifter i realexamen. Utförliga lösningar och svar
Del I, B 490. 1944—1953. 160 uppgifter. 6:—
Del II, B 491. 1954—1967. 224 uppgifter. 8:—

Träningsstil i matematik, B 51 för realskolans högsta klass. Sammanlagt 160 räknexempel med facit. 2:—

Inträdesprov givna v. prövningar till 1:a klassen i Statens Tekniska fackskolor. 168, i matematik. 5:—
169, i fysik o. kemi. 3:—

Matematiska formler, B 512 för realskolan. 3:—

Planimetri B 221 med aktuella formler och tillhörande figurer. Tryckt 1960. 4:—

Matematisk Tabellsamling B 609. Kvadrater, kuber, kvadrat- och kubikrötter, inverterade värden, cirkelomkretsar, cirkelytor, digniteter är några av de många tabeller, som finns i denna bok. 3: 75

Formelsamlingar som planboksintägg, ca 11x7 cm. Innehåller omkring 60 sid. formler, tabeller m. m.
Matem.formelsaml. B 605
Fysikalisk formels. B 606
Kemisk formels. B 607
Elektroteknisk formelsamling B 608
Pr st 4: 50

Alla matematiska formler, B 355, en populär matematikhandbok. Ny upplaga. 7:—

Diverse handböcker

Genvägar till snabbbrukning, B 443, av I. Almqvist. Hur man genom knebiga metoder gör snabba uträkningar. En oumbärlig hjälpreda vid det praktiska räknearbetet. 72 sidor. 7: 45

Räknesticken och dess användning, B 32, av civilingenjör Tore Porsander. 16:e uppl. Tryckt 1960. 4: 50

Räknestickans användning, B 31, av civilingenjör Gustav Goldkuhl. 14:e uppl. 3: 85

Lärobok i fysik B 36. Värme och elektricitetslära av C. Bergholm. Inbunden i två band. 225 sid. 209 illustrationer. Realiseras. 3:—

Knopar B 324 av Nils Ström o. A. Eneström. Två faktorer i knopslagningskonst har sammansatt denna bok, som icke enbart beskriver "sjömansknut" utan ger ingående handledning f. tillverkning av ett stort antal nytt o. olika prydnadsföremål av olika slags rep. 130 sid. Fotografier och teckningar. Tryckt 1965. Inb. 13: 75

Bilcamping B 49. En utmärkt handbok med råd och anvisningar om tält, husvagn och utrustning. Allt om reseplanering, nödvändiga papper, färjeförbindelser etc. Rikt ill. med både teckningar och fotografier. Rutförslag med kartor och bilder från de vanligaste turistländerna. 187 sid. Inb. 19: 75

Släktforskning, B 120, en handledning för amatörer av Ella Heckscher. 10: 50

Halm och sävmodeller B 321 av E. Borglund. Detaljerad handledning för arbeten i halm och säv, 74 trevliga modeller. 120 sid. 113 ill. samt 68 bilder i färg. Tryckt 1966. 12: 50

Arbeten i läder och bast, B 30. Läderplastik, flätning i bast o. peddigrotting beskrives och förslag till lämpliga modeller visas i boken. Fotografier o. teckn. 48 sid. Tryckt 1958. 5: 95

Keramik som hobby B 322 av Lis Lundkvist-Husberg o. H. Lundkvist. 78 sidor. 140 bilder och 4 helsidor i färg på annorlunda och roliga föremål. Drejning, formning, glasering och bränning. 11: 75

Sju hantverk, B 114. Gör det själv—och gör det billigt. Bliv en häändig amatørhantverkare med hjälp av denna handbok som behandlar snickeri, timmermansarbete, metallarbete, jord- o. betongarbete, murning, målning, glasmåstararbete. 176 sid. 364 bilder. Tryckt 1965. Inb. 14: 50

Dekor på tyg, B 26. Beskriver det allra nyaste i batik, knytbatik, tryck på tyg, färgstryck med klichéer av linoleum, målning på tyg, stenciltryck o. applikation. 48 sidor instruktiv text, bilder i svartvitt o. färg samt mönsterförslag. Tryckt 1966. 7: 50

Keramik och porslinsmålning, B 29. Denna utomordentligt fascinerande systematik behandlas här under huvudrubrikerna modellering, gjutning, drejning, bränning o. glasering samt porslinsmålning. Rikt illustrerad i svartvitt och färg. 48 sid. 7: 50

Skulptur och mosaik, B 27. Skärning i trä, gips och siporex, gjutning av gipsrör o. formtillverkning för lermodeller visas i boken, vidare ges rätt utförlig handledning i hur mosaikbitar tillverkas och hur dessa lägges. Bilder i färg o. svartvitt. 48 sid. Tryckt 1963. 7: 50

METALLSLOID

Metallsloid och klensmid B 15. Ny omarbetad upplaga av den populära handboken i konstsmide. 75 modeller varav 10 nya. Fullständig handledning, tydliga beskrivningar. 130 s. 181 ill. Inb. 12: 75

Gör vackra tins av koppar, silver, emalj, B 325 av Jan och Ove Sjoberg. Steg för steg lär boken ut arbetsmomenten vid tillverkning av 69 utsökta modeller i koppar, silver o. emalj. Prydnadsackar, fat, kedjor m. m. För hobby, skolsloid och terapi. 112 sid. 250 ill. Tryckt 1965. 12: 75

Metallpyssel, B 28. Smycken, skålar, julpynt o. mycket annat kan göras i metall även av en amatör. Utörlig beskrivning på tenn-gjutning, etsning, lödning, drivning, skålslagning o. emaljering. Rikt illustrerad. 48 sid. 7: 50

Gammal koppar B 21. En handbok om antikviteter, bruksföremål av koppar fr. 1700- och 1800-talen. Hus-hållsår, kyrklig koppar, 59 signaturer. 90 s. 62 ill. samt 12 helsidor i färg. 12: 75

Gammalt tenn B 19. Det svenska tennets historia o. tillverkning samt de väsentliga hållpunkterna för datering av tenn från skilda epoker. Stämpelar. Signaturer. Måstarförteckning. 104 s. 429 ill. 9: 75

Gammal mässing B 20. En gedigen samlarbok om alla de stora föremålsgrupperna av mässing: ljuskronor, stakar, husgeråd av alla slag, dosor, brukdkronor, glödfat. 112 s. Ca. 70 bilder. 8 helsidor i färg. 12: 75

Gå i antikbod B 42. Bli lite expert på antikviteter. Boken lär Er klassa och prisbedöma de gamla saker som förekommer i antikaffärer och på auktioner i Sverige. Rikt illustrerad. 144 sid. 18: 75

Köpa möbler på auktion B 41. Britt och Ingemar Tunanders guide om gamla möbler och stilar, samt tips och informationer som behövs för att göra fynd vid auktionsbesöken. 116 sid. 160 ill. samt 4 färgsidor. 11: 75

VRKSTABELLER

Skogsbrukstabellen FACIT, B 56, är den bästa hjälpredan vid alla skogs- och virkesaff. 29:e uppl. 136 sid. med tabeller för: Skog på rot. Runt virke i hela och halva tumns diameter. Sågat virke och sparrar. För alla längder mellan 1—100 fot avläses ögonblickligen kubikmassan. Innehåller även kontraktsformulär, reduceringsstab. kvadrat till kubf. fot till meter, kubf till standards. Anvisning om sågning, virkesvård m. m. Omarb. enl. skogsstyrelsens nya bestämmelser om kubering enl. klassmitt. Tryckt 1965. 5: 50

Lärobok i förtmätning och avvägning Nr B 378, av C.-Fr. Gødelner. Boken beskriver grunderna för förtmätning, mätning m. hjälp av kompass, avvägning, hjälpmedel, kartritning m. m. Exemp på täcknings- och en lantmäterikarta i färg finnes i boken liksom karttecknen för dessa kartor. Rikt illustrerad. 90 sid. Tryckt 1963. 7: 50

Målning



Handbok i målning, B 392, av A. Söderberg. Innehåll: Allmänna råd vid målning. Målningens arbetet utom o. inomhus i en nyuppförd trävilla. Tapetuppsättning. Målningens reparat. Dekorationsmålning. Textning o. målning av skyltar. Målning på tyg. Möbelmålning. Billackering. Plastisk färg m. m. 144 sid. 50 bilder. 8:e uppl. Tryckt 1957. 4:—

MALA ute och inne, B 46, av Leif Karlberg. Ny, omarbetad upplaga som utförligt beskriver färger och redskap, hur man grundar, packlar, gipsar och färdigstryker gamla och nya ytor. Dessutom behandlas tapetsering, boning, polering, möbelmålning och båtmålning. 110 sid. 95 illstr. Inb. 14: 75

Ytbehandling, B 89. Handbok i ytbehandling för möbel- och inredningsindustrin av konsulent Frans Karlström. Ur innehållet: boning och polering, plastlacker, vattenslipning, blekning, betsnings, grundning, porfyllning, sickling, cellulosalackfärger, synt. lackfärger, färgsprutor o. sprutning, penselstrykning, fel i ytbehandling, bättring av genomsprutningar, avtättning av lacker och färger, förgyllning m. guldkitränd. slagmetall och bladguld. 120 sid. Tryckt 1968. 8:—

ABC i sprutmålning, B 22. Denna bok besvarar de flesta tänkbara frågorna i samband med sprutmålning så utförligt som möjligt. Kompressorer och sprutstolar och all hitörande apparatur samt sprutmålningstekniken f. enkla till mera arbetskrävande uppgifter beskrives ingående. Bilder och tabeller. 96 sid. Tryckt 1967. 8:—

Snickeri och träslöjd



Svarva i trä B 328. Ny helt omarbetad upplaga av den välkända hobbyboken Svarva i trä med mängder av vackra svarvarbeten. 59 modeller av vilka ett flertal helt nykomponerade. Instruktion inledande kapitel. 112 s. 59 modeller. Inb. 14: 75

Sågade slöjdmöbler B 327 av Rolf Schütze. Boken uppger ett stort antal olika modellförslag för träslöjden inom fritidsgrupper o. terapi m. fl. Materialet är oöverbettade bräder o. huvudverktyg är sågen. 88 sidor. 7: 50

Av trä B 66. En handbok som vill inspirera den slöjdtärogade att göra egna, vackra och smakfulla slöjdmöbler med utgång från 81 avbildade och beskrivna föremål. Av slöjdläraren Ake R. Nilsson, Konstfackskolan, Stockholm. Tryckt 1967. Inb. 25: —

Snickeri B 53 för enhetsskolans yrkeslinje o. yrkeskolor av Erik Nisses-Gagnér. Behandlar träs egenskaper, träprodukter, avverkning, flötning, skogs-hushållning, byggnadssnickeri, möbelsnickeri, yttbehandling och de flesta bearbetningsmaskiner, sammanfogningsmetoder m. m. Boken innehåller 160 sid. med bilder, prover på olika träslags färger m. m. 12: —

Enkla möbler som man kan göra själv. B 640. Utförliga och lättförståeliga arbetsbeskrivningar till soffbord, bokhylla, matbord, vägg-hylla, verktygsskåp m. m. 64 sidor. Rikt. ill. 8: 50

Självbyggt för trädgården B 641. Arbetsbeskrivningar till terrass av trätullar, trädgårdsgräll, staket, pergola, stödmurar, planteringssåddor, plattgångar m. m. 64 sidor. Rikt. ill. 8: 50

Möbelslöjd B 326 av Rolf Schütze. För hobbyverkstad och skola. 20 praktiska o. moderna möbler, detaljerat beskrivna o. lätta att tillv. 95 sid. 143 ill. Tryckt 1964. Inb. 14: 75



Slöjda stränginstrument BE 25. Består av 6 ritningar till balalaika, banjo, ukulele, gitarr och 2 olika mandoliner. Alla i naturlig storlek och därför lätta att arbeta efter. Tydliga detaljritningar o. utförlig beskrivning till varje instrument. Pr sats 8: 75

Strängsatsar. För instrumentbygg. kan vi erbjuda följande satsar greppband, strängar och mekanik. Det sistnämnda ej i sats M 606. Nr. Mtrl till Pr sats 4: —
M 606 Balalaika. 4: —
M 607 Banjo och mandolin. 8: 50
M 608 Gitarr. 12: 50
M 609 Ukulele. 9: —

Fiolbyggnadskonsten, B 35 av Carlö/Sanborn. Femte omarbetade o. betydligt utökade uppl. med 2 ritn. i naturlig storl. samt 24 bilder till. Innehåller fullständig arbetsbeskrivning för tillverkning av en fiol. Historik, teori, arbetsteknik och nya upptäckter om lack och akustik med harmonisk avstämning av hela instrumentet. Lika högaktuell för musikern, som vill lära känna de tonala förutsättningarna i sitt instrument som för fiol-, gitarr- eller pianobyggaren eller den, som arbetar med akustiska membran. 171 sid. Tryckt 1965. 15: —

Egen Swimmingpool B 635. Nästa stora trivselsatsning för er som bor i villa. Ritningar, inköps- och byggråd både för er som delvis bygger själv och er som vill köpa poolen i paket. 109 sid. 14: 50

Simbassänger och Bastur B 639 Olika typer av bassänger vad gäller material, mått och former. Kostnader. Renings- och värmeanläggningar. Skötsel. Allt om bastun. 104 sidor. Rikt. ill. 12: 50

Husbyggnad



Villabyggarboken BD 68. Inneh. 298 sidor, ritningar, fotografier o. beskrivningar på 100 en- o. tvåfamiljshus, 14 fritidsstugor och sommarvillor samt artiklar av värde för villabyggaren. Tryckt 1965. 19: 50

Småstugebygge gen. eget arbete, BE 20. Instruktionsbok redigerad av civ.ing. B. Mallin m. instruktiva anvisningar om alla byggnads- och inredningsarbeten en egenhemsbyggare kan göra själv. Varje arbetsmoment under byggets gång visas genom fotografier o. teckningar. 320 sid. 470 illustr. Tryckt 1965. 19: 50

Bygga om och bygga till B 338 av en arkitektgrupp inom institutet för byggnadsforskning. Var och en som står inför en ombyggnad eller renovering av sitt gamla hus, blir lätt villrådig. Hur fårfar man, vart vänder man sig, vad kostar det, hur få bästa resultat för minsta kostnad? Boken ger svar på alla frågor i en samlad och överdärlig rdgivning av fackmännen på det allra nyaste inom området. Rikt ill. 176 sidor. Tryckt 1964. Inb. 10: —

Garage B 614. Konstruktioner och arbetsanvisningar till varmgarage, kallgarage och skärmtak som man kan bygga själv. Placering på tomt, materialf-teckning, kostnader m. m. Rikt ill. m. foto n. ritningar. 156 sid. Tryckt 1964. 12: 50

Bastu B 617 är en trevlig bok om bastuns planering, inredning och skötsel. Bastutyper, ugnar och aggregat. Råd för bastubyggnad, skisser och planlösningar. Illustr. 95 sid. 8: 50

Fritidshus — ritningar och råd B 638. Ritningar och fotografier till 50-talet fritidshus, ombyggda torp m. m. Även allt om planering, finansiering och materialval. 216 sid. Ill. Tr. 1966. 19: 50

Öppna spisar, BE 84. En handbok utgiven av "Hem i Sverige". Många förslag till spisar samt råd om utförande och konstruktion. 124 sid. 200 illustr. Tryckt 1965. 10: 50

Handböcker om CEMENT OCH BETONG. Rikt illustrerade, mod. och vederhäftiga böcker utgivna av Svenska Cementföreningen: **Betonggjutarnas ABC, BD 97,** 52-sid. **Armerade betongkonstruktioner, BD 93,** 48 sid. **Murbruk och putsbruk, BD 98,** 84 sid. 15: —

Konstbetong, BD 99, 150 sidor 10: —



STUGOR SOM MAN KAN BYGGA SJÄLV, B 205. Den-a bok handlar om små stugor, enkla konstruktioner, vanliga verktyg och lättfattliga arbetsmetoder. Allt är tillräglat för nybörjaren. Byggnadsarbetet beskrivs steg för steg så utförligt att även den helt ovane icke behöver riskera att göra några missgrepp. Boken uppger planritningar till ett flertal trevliga sportstugor och är i övrigt rikt illustrerad med tydliga detaljbilder, på allt ifrån grundgrävning till takläggning. 128 sidor. Tryckt 1965. 10: 50

Stugan vi drömmer om B 236. En bok om fritidsstugor med 126 sidor text, fotografier och skisser. Boken berör alla problem vid stugbygge såsom, storlek, tomtval, material, konstruktion, värme, källare o. s. v. 24: 50

Garage B 614. Konstruktioner och arbetsanvisningar till varmgarage, kallgarage och skärmtak som man kan bygga själv. Placering på tomt, materialf-teckning, kostnader m. m. Rikt ill. m. foto n. ritningar. 156 sid. Tryckt 1964. 12: 50

Våra vänner rumsväxter, B 119. En handbok i skötseln av blomster- och bladväxter — deras vård, vattning, gödsling, omplantering och vila. 344 sid. 400 bilder, därav 100 i naturtroga färger. Tryckt 1955. Häft. 15: 50, inb. 18: 50

Blommende buskar o. träd, B 7, av Tor Nitzelius. Ett urval av de bästa bland trädgårdens prydnadsbuskar och träd. Drygt 500 arter är beskrivna o. av dessa har 100 avbildats på färgplanscher varjämte 130 svartbilder ingår i texten. 368 sid. Häft. 16: 75, inb. 20: 75

Hemmet krukväxter B 18. Välkänd bok om krukväxterna och deras vård. 16 sidor i färg. Nya populära växter, sammanlagt över 200. 140 s. Ca 120 ill. i svartvit. Inb. 14: 75

Vår trädgård B 48 av trädgårdarkitekt Erika Kiesling. Planering och plantering. 12 förslag till rabatter för sol- och skuggsida. 160 odlingsvärda växter. Klimatkarta. 124 illustr. sidor samt 16 färgbilder. Häft. 10: 50, inb. 13: 50

Staket B 628. En praktisk handbok för alla slags småreparationer och renoveringar i hemmet: tapetsering, målning, lödning, cement- och glasarbeten m. m. 148 s. rikligt ill. Inb. 17: 25

Bygge eget — vad säger lagen B 630. En handbok om alla ekonomiska och juridiska spörsmål som uppstår för den som vill bygga villa eller fritidshus. Allt om lagar och förordningar som rör kontakterna med markägare, mätare, banker och byggnadsfirmor. 123 s. 7: 25

STAKET Trädgårdens hägnader B 629. Hägnader av trä, plast, råglas, tonkinkäppar, vassmatta. Kostnadsvägledning. Smidesstaket. Plank. Trädnät. Arbetsgång för olika material. Slingväxter. 116 s. 105 ill. samt 13 färgbilder. Inb. 13: 75

Trädgård och blommor

Trädgårdens vackra blommor, B 507, av Tor Nitzelius. Behandlar omkring 400 arter och sorter, av dessa är 100 avbildade i färg på 32 färgplans. samt dessutom 87 bilder i texten. 300 sid. Häft. 11: —, inb. 13: 75

Allt om hunden B 16. Mer än 300 frågor av vitallt intresse för varje hundägare besvaras utförligt. Valpköp, fostran, utfodring, könsliv, utställning osv. Ett flertal experter medverkar. 152 s. 91 ill. Inb. 12: 50

Naturkunskap Fältflora, B 164, av Björn Ursing är den praktiska färgfloran i handboksformat anpassad för fält- och skolbruk. Samtliga 820 bilder är verklighetsstroget återgivna i 7-färgs offsettryck, där resp. familjers examinationsschema är ett värdfullt komplement som gör boken till naturlärorens oumbärliga färgflora. Inb. 15: —

Fåglar, B 319. En fält-handbok med text och bilder av Björn Ursing. Boken uppger färgbilder av fåglarna samt beskrivningar. Bilderna är stora och för gema mycket naturtroga 254 sidor. Format 20x13 cm. Inb. 14: 85

Svenska fåglar, B 428, av Folke Rösio, innehåller 100 fågelbeskrivningar, ill. med fotografier och 100 färgbilder, samt kortfattad saklig beskrivning av 249 i Sverige årsvis arter. 532 sid. 9:e uppl. Tryckt 1959. Häft. 10: 50, inb. 13: 50

Vatten i trädgården B 336 av E. Darfeldt. Planterade dammar, fontäner, simbassänger, fågelbad o. plaskdammar. Detaljer. beskrivningar och ritningar. Plast ett hållbart men billigt material till dammen. Växterna vid vattnet. 117 sid. 86 ill. samt 14 färgbilder. Tryckt 1963. Inb. 13: 75

Stenarbeten i trädgården B 337 av E. Darfeldt. Natursten, konststen. Vågar, trappvägar o. trappor, murar och garagegar. Sittplatser och stenpartier m. m. 110 sid. 93 ill. samt 13 färgbilder. Tryckt 1963. Inb. 14: 75

Stenarbeten i trädgården B 337 av E. Darfeldt. Natursten, konststen. Vågar, trappvägar o. trappor, murar och garagegar. Sittplatser och stenpartier m. m. 110 sid. 93 ill. samt 13 färgbilder. Tryckt 1963. Inb. 14: 75

Husdjur Våra fjäderfän, BD 43, av professor Nils Olsson, under medverkan av ett flertal framstående fackmän. Boken ger svar på alla frågor inom fjäderfä-avlen av i dag. 475 sid. Tryckt 1962. Inb. 35: —

Får BD 35 av Erik Sjödin. En ny och modern fullständig handbok för fåruppfödare. 360 sidor och 194 bilder. Inb. 24: —

Allt om hunden B 16. Mer än 300 frågor av vitallt intresse för varje hundägare besvaras utförligt. Valpköp, fostran, utfodring, könsliv, utställning osv. Ett flertal experter medverkar. 152 s. 91 ill. Inb. 12: 50

Naturkunskap Fältflora, B 164, av Björn Ursing är den praktiska färgfloran i handboksformat anpassad för fält- och skolbruk. Samtliga 820 bilder är verklighetsstroget återgivna i 7-färgs offsettryck, där resp. familjers examinationsschema är ett värdfullt komplement som gör boken till naturlärorens oumbärliga färgflora. Inb. 15: —

Fåglar, B 319. En fält-handbok med text och bilder av Björn Ursing. Boken uppger färgbilder av fåglarna samt beskrivningar. Bilderna är stora och för gema mycket naturtroga 254 sidor. Format 20x13 cm. Inb. 14: 85

Svenska fåglar, B 428, av Folke Rösio, innehåller 100 fågelbeskrivningar, ill. med fotografier och 100 färgbilder, samt kortfattad saklig beskrivning av 249 i Sverige årsvis arter. 532 sid. 9:e uppl. Tryckt 1959. Häft. 10: 50, inb. 13: 50

Vår trädgård B 48 av trädgårdarkitekt Erika Kiesling. Planering och plantering. 12 förslag till rabatter för sol- och skuggsida. 160 odlingsvärda växter. Klimatkarta. 124 illustr. sidor samt 16 färgbilder. Häft. 10: 50, inb. 13: 50

Staket B 628. En praktisk handbok för alla slags småreparationer och renoveringar i hemmet: tapetsering, målning, lödning, cement- och glasarbeten m. m. 148 s. rikligt ill. Inb. 17: 25

Vatten i trädgården B 336 av E. Darfeldt. Planterade dammar, fontäner, simbassänger, fågelbad o. plaskdammar. Detaljer. beskrivningar och ritningar. Plast ett hållbart men billigt material till dammen. Växterna vid vattnet. 117 sid. 86 ill. samt 14 färgbilder. Tryckt 1963. Inb. 13: 75

Foto



Första själv, B 586, av Ake Hökansson. En strål-lande bok för "gör-det-själv-intresserade" amatörfotografer. Inb. 18: 50


Blå Fotoserien. En serie nya, små instruktionsböcker, skrivna av välkända, svenska fotografer och fototekniker. Modernt och instruktivt illustrerade. **Vi fotosexperimentar. B 591.** 64 s. 3: 50
Vi fotogr. under vatten. B 592. 56 s. 3: 50
Vi fotograferar i fjällen. B 593. 54 s. 3: 50
Vi fotogr. m. miniatyrkamera. B 594. 56 s. 3: 50
Vi fotograferar med växeloptik. B 595. 56 s. 3: 50
Vi fotograferar i färg. B 613. 52 sid. 4: 50

Lilla Fotobiblioteket. Dessa nya böcker är i första hand avsedda för mindre avancerade fotoamatörer. Topmodern och innehållsrika.

Småbildsteknik. B 596. 80 sid. 5: 50
Närbildsteknik. B 597. 68 sid. 5: 50
Börja fotografera. B 590. 64 sid. 5: 50
Färgfotografering B 63. 64 sid. 9: 50
Frankallning B 64. 74 sid. 7: 50
Förstoring B 65 72 sid. 7: 50
Småfilmsbiblioteket innehåller lätthästa och välillustrerade böcker som ger möjlighet att göra småfilmer med professionell anstrykning. Ca 150 sidor i modernt format. Pr volym 9: 50

Så småfilmer man. B 234 Så trickfilmer man. B 600
Så gör man filmtexter. B 601
Så filmer man i färg. B 602
Motiv i natur B 616 av Svante Lundgren. En praktisk handledning där författaren tar upp motiven vid olika årstider, olika naturtyper o. spännande fågelfotografering. Värdefulla tekniska råd på många intressanta bildproblem. Rikt bildmaterial. 179 sid. Tryckt 1962. 10: 50

Fåglar som hobby, B 286. Detta är icke en arbetstämningbok av vanligt slag. Den ger mycket mera: utförliga anvisningar om hur man kommer fåglarna "in på livet", tillverkning av gömslen för fågelfotografering, kikare och teleoptik, ljudupptagning i naturen, ringmärkning, konservering, enkla regler f. artbestämning m. m. Rikt illustrerad. 274 sidor. Format 17x12 cm. I band som tål fett och vatten. 23: 50



Könslivet, BD 147, av dr Fabricius-Möller. En bra upplysningsbok, då den är lättfattlig och naturlig samt frispråk och rakt på sak i både ord och bilder. 260 sid. 80 bilder. Häft. 7: 25

Människokännaren, BD 100, av Gustav Lundgren, är en populär handledning i konsten att bedöma människan efter huvudets form, händerna, kroppens hållning, handstilen m. m., m. Med 220 bilder och 32 skriftprov. 6: —

Läroböcker i teckning

Teckna och måla, B 25. För den som vill utveckla sin förmåga på området genom självstudier är denna bok ett verkligt fynd. Här meddelas goda anvisningar i den svåra konsten att se o. uttrycka sig på ett formsäkert bildspråk. Utpläggningen är som ett metodiskt övningsprogram och är ämnad att ge läsaren de första grunderna i teckning och målning. Rikt illustrerad i färg och svartvitt. 144 sid. 14: 50

Tuschteckning, BD 49. En liten men innehållsrik vägledning för den som vill lära sig teckna med tusch. Hur man tecknar m. tusch. Penn- och penselteckning. Vitt på svart. Olika manér. 48 sidor, 43 illustrationer. 5:e uppl. 3: —

TEXTNING

Lärobok i textning, BD 46. En praktisk handbok av V. Björkman. Innehåller: Textningens grunder. Skissering. Balanslära. Komponering. Stilsorter. Färgharmonier. Reklamskyltar. Prislappar. Adresser. Gratulationer. Annonssuppletningar m. m. 55 illustr. 15 stilsplanscher. 12:e uppl. 64 sidor. Tryckt 1962. 3: 75

RSTUV

Textning BD 182 "Speedballtextbook". En amerik. handbok i dekorations- o. yrkextextning med penna eller pensel. 100-talet olika alfabet, flera m. pilar angivande penn- och penselföringen. 96 sid. 6: 75

Handarbete och vävning


Vi syr åt småbarnen B 620. Lättsydda moderna modeller med ett 70-tal mönster för flickor och pojkar i åldern 1—5 år. 135 s. 100-tals bilder samt lösa mönsterblad. Tryckt 1967. 12: 75

Virkat B 44. Beskrivning och 45 olika mönster på överkast, brudkronor, knappar, krogar, väskor, mattor m.m. 8: 75

Virkade spetsar B 45. Ett 80-tal virkmönster, varje modell i bild. 112 sid. 9: 75

Stickning, virkning, krokning B 623. Grundkurser i de tre teknikerna och 35 trevliga modeller: mormors virkade sängtäck, barnkläder, damdräkt, herrblazer m. m. 114 s. 200 ill. 12: 75

Flamskvävnad B 43 av Gertrud Ingers. Ny och helt omarbetad upplaga av den populära handboken. C:a 20 nya modeller, sammanlagt 45 stycken varav 14 på mönstertäck. 120 sid. 16 i färg. Inb. 22: 75



Roligt att väva B 17. Instruktiv vävbok för nybörjare. 106 modeller på dukar, handdukar, kuddar, plädar m. m. 151 s. Ca 50 bilder i svartvitt, 16 i färg. Inb. 14: 75

Trasmattor B 317 o. andra mattor, av M. Brodén och G. Ingers. 81 mönster med solvnoter till trasmattor, ripsmattor, nöthårsmattor, röklakan, rya m. fl. 167 sid. 102 ill. och 22 helsidor i färg. Tryckt 1964. Inb. 12: 50

Vävsmönster utgivna av Föreningen för Svensk Hemslojd.

Mönsterblad, BE 77, kart. XV. Ca 50 nya mönster på trasmattor. 13: 50
Mönsterblad, BE 76, kart. VI. Trasmattor. 50 olika mönster. 8: 50

Den godaste maten, B 50. En absolut förstklassig matbok med 400 recept på härlig smamat för alla smakriktningar och tillfällen, bjudmanställd av ICA Provkök. Omfattar allt från fisk-, kött- och entréer till sallader och svensk landskapsmat. 34 kompletta menyförslag och handledning i tranchering av kött och fisk. 192 sid., 32 helsidesbilder i färg och svartvitt, samt 50 teckningar. Inb. Priset är fantastiskt lågt! 16: 75

Kokböcker



Nya stora kokboken BD 112. Vårt lands modernaste och mest innehållsrika kokbok. 3000 moderna recept alla utprovade i förlagets provkök. Flödande rikt illustrerad i färg och svartvitt. Inbunden i tvårbart band. Levereras i elegant presentkartong. Tryckt 1964. 132: —

Läckra kvällsätter B 627 receptbok med ICA-kuriens populära "Lördagsgodis". Stor variation på vickningsätter. 72 s. 25 ill. samt 4 helsidor i färg 7: 75
Läckra smörgåsar B 626. 200 recept på de allra godaste smörgåsarna, varma och kalla, enkla och festliga. 88 s. 90 ill. samt 8 helsidor i färg. Inb. 9: 75

Hemmets kokbok, BD 29, utgiven av fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala. 44:e uppl. Med 20 planscher i flerfärgstryck. 563 sid. Tryckt 1962. Inbunden i kraftigt klottband. 29: 50

Våra 100 bästa, B 268 med 42 helsidesbilder i färg. En saglik och vacker kokbok m. recept på soppor, fisk-, kött- och smårätter, efterrätter, smörgåsar och bakverk. Den bästa kokboken i förhållande till priset. 6: 75

Djupfryst i hemmet B 329 av B. Aldén och G. Berg. Värdefulla råd för nerfrystningen samt frysens skötsel. Förpackningsmaterial. 92 sidor, 86 ill. 7: 25

Styckning B 335 av Arne Lind. En framstående styckningsexpert meddelar här allt om styckning av kött o. fläsk. 144 sidor och 310 ill. 5 helsidor i färg. Tryckt 1959. 9: 75

Nya sju sorters kakor B 625 innehåller 300 läckra recept på vetebrod, mjuka kakor, småkakor, bakelser och tårter. Allt om mått och vikter, ugnsvärme, redskap, kakornas förvaring m. m. Rikt ill. med bl. a. 70 kakor i färg. Inb. 7: 75

Vinberedning B 634. Eget vin av trädgårdens bär och frukter. "Ja, det är faktiskt både tillåtet och gott. Följ den erfarnes råd och tips. 96 sid. 12: 50

VINBOKEN

Vinboken, B 88, av Harry Edelman. Handbok i hemberedning av vin m. recept för alla vanligare svenska bär och frukter. Något ur inneh.: Mustens iordning-ställande, jäsningsens genomförande, recept, vinst efterbehandling, champagne enligt originalmetoden. Hur man själv gör recept. Snabbjäsnning av vinet. Beredning av vermouth. 134 sidor. 5: —



Trolleri, skämt, sällskapslekar, B 157, av N. A. Wictor. Beskriver en utvald samling verkligt roliga trollkonster, Räkneprobl., Kneppiga tankenötar, Skämtfrågor, Sällskapslekar m. m. 57 illustr. 160 sid. Tryckt 1956. 6: 75

Magiska boken, B 98. Trolleri- och kortkonster beskrivna av trollkonstnären B. Bergöö. 110 sid. 2: 50

100 roliga trollkonster, B 311. Med ledning av denna bok kan envar utföra 100 förbluffande trollkonster utan hjälp av apparater. 2: 75

Fantastiska kortkonster, B 206. Ett femtiotal lätta och trevliga kortkonster. 60 sid. 2: 50

Spådomsboken, B 204. Konsten att spå i kort, i kaffesump o. händer m. fl. spådomskonster. Tr. 1953. 112 sidor. 3: 50

Tankeläsning, BD 163. Hur man lär sig tankeläsning o. buktaleri, av Nils Robert. 63 sid. Tryckt 1951. 2: 30

Minneskonstnär, BD 154. "Hur man blir minneskonstnär och sifferkroakt". Av Gustav Lundgren. En mycket intressant bok om tematiska konststycken. 2: —

Yoga, B 506. "Utveckla Edra dolda krafter", av Alarik Degerman. Ett vetenskapligt övningsprogr. som utvecklar onade fysiska och psykiska krafter. 5: 75

Sällskapsliv och förströelser



Konsten att uppträda korrekt, B 274, av Lorentz Bergh. En utförlig beskrivning på vår tids seder och bruk inom sällskapslivet. 200 sid. 25 ill. Tryckt 1967. 7: 50

Snabbkurs i dans, B 567, av Stig Sonesson. Ny modern lärobok för nybörjare. En enkel effektiv träningsmetod förklarar både takt o. steg. Omfattar våra vanliga nya och gamla danser samt dessut. rock-n-roll, mambo, la conga m. fl. nya danser. 61 danskort, 10 ill. Tryckt 1964. 8: 75

Kortoxen, B 515. En spelbok som beskriver ca 150 olika kortspel. De vanliga barnspelen, välkända familje- o. sällskapsspel, bridge, olika hasardspel, patiens m. m. 225 sid. 16: 50

Patiensboken, B 39. Beskrivningar över 30 roliga och intressanta patiensers med illustr. 1: 50

Vem vet vad? B 193. 750 intressanta o. lärorika frågor med svar. 3: —



Konsten att hålla tal, B 367. Av S. Stenberg. Hur nybörjaren övar, lär sig behärska rösten och övervinna nervositet. Ex. på 130 tal hållna vid festmiddagar o. praktiskt taget alla möjliga tillfällen. Hur föreningar bildas och hur de arbetar. Diskussioner och föredrag. 800 utländska ord, deras uttal och betydelse. 192 sidor. Tryckt 1967. 7: 50

Festliga tal och telegram, B 235. Tusen trevliga telegram till talrika tillfällen samt spirituella tal m. m. 128 sid. 6: 75

Ja eller nej, B 97. Den nya roliga frågesporten efter mag. Knutssons radioidé. 1500 frågor och svar. 3: —

JUDO

Jiu-jitsu och judo B 636. Konsten som alla skulle vilja kunna. Med lite övning går det. Ung eller gammal, man eller kvinna, spelar ingen roll. Försvara er! 99 s. 14: 50

Brevställare - Uppslagsböcker



Uppslagsbok för skrivbordet, B 437. Med ledning av denna bok kan envar avfatta sina brev snabbt, korrekt och rakt på sak. Brev som ge ett sympatiskt och vederhäftigt intryck, o. som äro psykologiskt rätt formulerade och därför göra avsedd verkan. Innehåll: Regler för svenska språket. Privatbrev. Regler för affärsbrev. Ansökningar, juridiska formulär. 260 ex. på privatbrev, affärsbrev och juridiska handlingar. Ex. på felaktiga brev. 7.000 svärstavad ord. Tabeller. 70 kap. 320 sid. 17:e uppl. Tryckt 1966. Inb. 12: 50

Korsordsnycel, BD 102, av G. Fråström. Ett synonymlex. omf. ca 40.000 ord. Vid nyckelns användning slår man först upp frågeordet i den i bokstavsord ordnade avdelningen. Efter ordet står numret på den synonymgrupp det tillhör och denna slås upp i den andra i nummerord ordnade avdeln. o. man finner lätt det rätta ordet. 192 sid. Tr. 1966. 7: —

Stora brevställaren, B 174. Innehåll: Regler för beskrivning. Ex. på 80 privatbrev, 45 kärleksbrev, 60 affärsbrev och 30 juridiska handlingar. Förteckning på 2.000 svärstavad ord m. m. 160 sid. Tryckt 1960. 5: 75

Rimtips, B 74. Lättfattligt rimlexikon för yrkesdiktares och amatörrimmare. 128 sidor. 3: 50

Sångböcker



Gröna Visboken, B 488. Den trevligaste o. mest omväxlande visbok som utgivits i Sverige. 325 visor, gamla o. nya, sorgliga och lustiga, vackra och burleska. Bl. a. 80 visor av dagens mest populära trubadurer. Melodistämman till varje visor. Rikt och roligt illustr. 400 sid. Inb. 21: 50

Evert Taube, Visor, Ballader, Serenader, BB 72. 78 av Taubes mest kända visor. Tryckt 1962. 160 sid. 5: 50

Visor man aldrig glömmet, B 185. 180 oförglömliga visor från det glada åttio-talet till de senaste årens stora slagnumret. 192 sid. 5: 75

Den gamla visboken, B 73. Gamla skillingtrycks-, sjömans-, emigrant- och rallarvisor m. m. 219 sid. 5: 75

Lapp-Lisas sänger, B 517. Texten till närmare 100 av Lapp-Lisas omtyckta sånger varav flertalet med melodistämman. 5: 75

Gitarrskola, BE 64 av Sigvard Åkerman. En lättfattad skola för självstudium i modern plektrumspelning. 10: —

Språk


Lilleputt-ordböcker. Förträffl. små fickböcker, storlek endast 35x50x15 mm o. innehållande icke mindre än 12000 ord. Finnas i följande editioner:

- B 176, Svensk-Engelsk.
 - B 177, Engelsk-Svensk.
 - B 178, Svensk-Tysk.
 - B 179, Tysk-Svensk.
 - B 180, Svensk-Fransk.
 - B 181, Fransk-Svensk.
 - B 188, Svensk-Italiensk.
 - B 189, Italiensk-Svensk.
 - B 190, Svensk-Spansk.
 - B 191, Spansk-Svensk.
- Pr band inb. 3: 20

Fickordbok B 569. Italiensk-svensk-italiensk. Mjukt plastband i format 8x11 cm. 5: 50

Fickordbok B 568. Svensk-tysk, tysk-svensk i ett band. 383 sidor, format 8x11 cm i mjukt plastband. 7: 90

GOR SJALV fotostatkopier i A4-format för endast c:a 50 öre st.

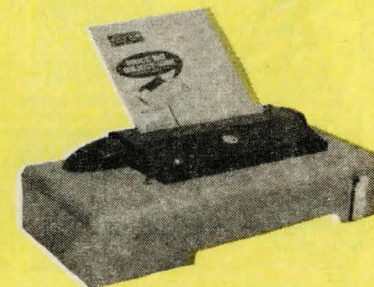

Snabbkopieringsapparat J 100 MAGIC TOUCH till marknadsneds lägsta pris. Helt tillverkad av syra- och korrosionsfritt material. Med fläktkyld motor som drar frammatningsvalsarna för både exponering och framkallning. Valsar av specialgummi. Drev och lager av nylon. Exponeringsdelen med speciallysrör. Mått 46x21x12 cm. Vikt 4 kg. Endast för 220 V växelström. Pris komplett 170: —

Snabbkopieringspapper J 101. Negativ, format A 4. AGFA DRM. Per 100 blad 30: —

Snabbkopieringspapper J 102. Positiv, format A 4. AGFA DRP. Per 100 blad 14: 50


Framkallare J 103 för AGFA DR-papper i plastflaska. 6: 50

Skriv- och kontorsmateriel




Postblock P 37. Prima postpapper i kvartform, blocat med kraftig kartong. 50 ark. Storl. 21x28 cm. 1:—

Postblock P 41, 50 ark linjerat fint brevpapper. Storlek 17x27 cm. 1: 35



Kuvert P 38 avsedda för postpapper P 37. Vita. Lito-graterade på insidan. Storlek 12,5x15,5 cm. 50 kuvert i kartongmapp. 1: 50

Kuvert P 39, för papper P 41. Vita med grått foder. Storlek 9,5x17,5 cm. 50 st. i mapp 3: 95




Brevmapp P 97 av transparent plast i olika färger. Format A4. 21x29 cm. Pr st. 0: 60, duss. 6:—



Plastficka, glasklar m. övre sidan öppen och med hål för stand.-pärmar. Storlek A5 16x21 cm och A4 21x29 cm.

Nr Storl. Pr st. Duss.
P 96 A5 0: 30 2: 80
P 95 A4 0: 35 3: 50



Skissblock med 100 blad slätt, vitt, prima träfritt papper.

Nr Storlek cm Pris
P 83. 15x21 1:—
P 84. 21x30 1: 65

Rutblock med 100 blad rutat prima träfritt papper.

Nr Storlek cm Pris
P 80. 10x15 0: 60
P 81. 15x21 1: 10
P 82. 21x30 1: 95

Skrivblock med 100 blad linjerat, prima träfritt papper.

Nr Storlek cm Pris
P 78. 15x21 1: 10
P 79. 21x30 1: 95


Skrivblock med 80 blad linjerat konceptpapper.

Nr Storlek cm Pris
P 65. 10x15 0: 40
P 76. 15x21 0: 65




Spiralblock med omslag av kartong och innehållande 100 blad konceptpapper, linjerat eller rutat.

Nr Pris
P 5, linj. 10x16 cm 0: 60
P 6, rut. 10x17 cm 0: 55
P 7, linj. 15x21 cm 0: 85
P 8, rut. 17x21 cm 0: 90




Kollegieblock, med hål för ringpärm och marginal. Innehåller 75 blad av prima papper, perforerade f. avrivning.

P 60 linj. 20x17 cm 1: 25
P 61 rutat 20x17 cm 1: 25
P 57 rutat 20x21 cm 1: 95
P 58 linj. 29x21 cm 1: 95




Bokstöd U 1611, av glasklar plast. Eleganta o. praktiska. Höjd 13 cm. Bredd 11 cm. Per par 2:—

Per 6 par 10: 80




Brevkniv S 125 med cm- och tum-skalar, kombinerat med 1/4" förstoringsglas. Total längd 18 cm. Tillverkad av transparent plast. 0: 75



Anteckningsbok P 89 av färgad plast i storlek 110 x70 mm. Innehåller ett insticksblock, P 90, 50 blad. Dessutom finnes en ficka med genomskinnad framsida, avsedd för t. ex. busskort e. d. Smidigt att ha i fickan. 1: 10

Insticksblock P 90 enligt ovan. Pr st. 0: 50




Skyddsfordal av sömsvet-sad, tjock, glasklar plast. Starka o. behagliga skydd för foton, kartor, körkort m. m.

Nr Storlek Pr st.
P 70 54x88 mm 0: 25
P 72 74x105 mm 0: 30
P 74 105x148 mm 0: 40
P 75 148x210 mm 0: 45

Brevpärm P 26 i fint utförande med blå tygklädd rygga och bra mekanism. A4-kvartform. 26x31 cm. 4: 90


Register P 27, för ovanstående pärm, av kraftigt papper med förstärkt hål. 0: 90

Etikett P 28 av linneväv m. bård i gul, blå, röd eller grön färg. För kontospärmar. Storlek 55x70 mm. Duss 1: 25




Pärm P 55, format A-4. Tillverkad av plastöverdragen, styv kartong. Finnes i färgerna: röd, grön och blå. Med ringsystemmekanism. 5: 30


Pärm P 56, samma som P 55, men format A-5 i färgerna: röd, svart och blå. 4: 25



Pärm P 59 av pressad kartong, i A4-format och med ringsystemmekanism. Finnes i färgerna: röd, grön, blå och brun. Pr st. 2: 40




Hälslag S 203, av kraftig plåt, lack. Stansar hål passande vanliga kontospärmar. Behållare för avfall i bottenplattan. Med anhåll för inställning av olika arkstorlekar. 6: 50



Gummisnodd av extra prima gummi. Ca 50 st. pr förpackning.



Häftklammer S 11, "24/6" passande Forward, Rexel, Rapid, Record, Bukama, m. fl. I askar om 5000 st. 2: 85




Häftapparat S 194, för såväl nit- som nålhäftning. Genom bottenplattans utformning även användbar som häftång. Dessut. vid affischering, fästande av adresslappar på lådor etc. Längd 13 cm. 10: 50

Häftklammer S 188, passande ovanst. häftapparat S 194. Askar om 5000 st. Typ "26/6". 2:—



Häftapparat S 95 "Lion Junior" i fickformat, elegant i förkrommad metall. Uppfallbar för att t. ex. stifta fast papper på ritbräden, vartill denna apparat med sina små stift är lämplig då den även är försedd med utdragare. 2: 50


Häftklammer S 96. Små klammer för "Lion Junior" 1000-ask. 0: 60



Pagineerstämpel S 97, 4-siffrig, ställbar, för 1-, 2- och 3-faldig samt ständig upprepning av talet. Sifferhöjd 3 mm. Grav. sifferhjul självfärgande. Stativ av polerat och förkromtat stål. Höjd med handtag 115 mm. 22: 50



Tryckeri av extra prima tyskt fabrikat. Gummityper med stora och lilla alfabetet, siffror, skiljetecken m. m. pincett, sammanskrubbara typhållare och färgdyna. Nr Antal typer Stilhöjd Lådans storlek Pris
S 16. 225 4 mm 19x15x3,5 cm. 7: 30
S 17. 260 5 mm 22x17,5x4 cm. 10: 25




Hektograf, enklaste o. billigaste apparat varmed man kan mångfaldiga skrivelser, cirkulär, prislister m. m. i upp till 4 färger på en gång. För handskrift o. teckning. Bruksanvisn. medföljer.


Nr Tryckyta Pris
U 889. 13,5x23 cm 14:—
U 888. 28,5x25 cm 21: 50
U 887. 39x25 cm 24:—

Hektografmassa U 890, för omjuntning eller påbättring av beg. hektografer. Beskrivning medföljer. Kartong om 1/2 kg. Pris pr kartong 6: 20


Hektografbläck U 891. Färgkraftig, ger på ovanstående hektografer upp till 80 st. goda avtryck. Finnes: Blåsvart, violett, blått, rött och grönt. 1: 50




Stämpeldyna i låda av plåt med dyna i färgerna violett eller svart.
S 73. 64x42 mm 3:—
S 74. 119x71 mm 3: 90




Stämpelfärg S 75. Flaska om 25 gram. Violett, svart, blå eller röd färg. 1: 75



Brevväg med emaljaskala. Stativ av pressad stålplåt och gjutjärnsföt. Lackerad. Nr Skala Höjd Pris
S 64 500 g 26 cm 24: 50
S 63 250 g 17 cm 19: 50




Stämpelställe S 76 av lackerad plåt med tung fot. Höjd 11 cm. 3: 80




Stämpelroll utan hållare. Nr Bredd Längd Pris
S 42 13 mm 10 mm 0: 65
S 43 16 mm 10 mm 0: 90
S 44 20 mm 10 mm 1: 10
S 124 13 mm 33 mm 1: 70
S 175 15 mm 33 mm 2:—




Bandningstejp S 37 rayon-arterad, enormt stark, för buntning och förslutning av tyngre gods. Kan i många fall ersätta järnband. Bredd 13 mm. Längd 55 m. 7: 90




Monteringsstejp S 111 med exklusiv formgivning o. vacker pastellfärg. Heltäckande gummiplatta hindr. hållaren från att glida. Kan hålla tejpullar upp till 33 m längd och 19 mm bredd. Mått: 19x8x7 cm. Vikt ca 1 kg. 12:—



Tejp i rullar med praktisk rivrिंग. Längd i m och bredd i mm.
S 171 10x12 0: 65
S 174 33x12 1: 60




Tejp i rullar med praktisk rivrिंग. Längd i m och bredd i mm.



Tejp i rullar med praktisk rivrिंग. Längd i m och bredd i mm.



Tejp i rullar med praktisk rivrिंग. Längd i m och bredd i mm.



Tejp i rullar med praktisk rivrिंग. Längd i m och bredd i mm.



Färgpenna S 99 i nytt trevligt utför., helt av plast, i färg med innehållet. Filtspets o. lättflytande snabbtorkande bläck. För alla ytor, papper, trä, tyg, gummi, läder, glas, metall och plast. Finnes i följande färger: svart, röd, blå, gul, violett, grön, brun och orange. Pr st. 0: 70

Pennsats S 98. Består av samtliga 8 ovanst. färgpennor i kartong. 5: 20

Pennsats S 147 med 4 st. S 99: svart, röd, blå och grön. Pr sats 2: 60




Märkpenna S 49 för markering på papper, trä, glas, porslin, läder m. m. Färgen torkar genast och smetar inte. Vattenfast, behändig, lätthanterlig och dryg. Finnes i färgerna svart, blått, rött, grönt, gult, brunt, orange och violett. Flaskans storlek 25x80 mm. Pr st. 0: 95



Märkpenna E 216. Praktisk för textning av affischer o. skyltar, varumärkning m. m. Med pennan följer påfyllningspipett och en flaska svart färg. 8: 25



Märkbläck S 148 för filtspetspennor. Finnes i färgerna svart, röd, blå, grön. 5 cm höga flaskor med påfyllningspipett. Pr st 1: 30



Präglingsapparat S 243 DYMO. Gör skyltar och etiketter i hemmet, affären, kontoret, verkstaden m. m. Texten blir pryddligt djuppräglad på självklitränd 6,3 mm plastband. Ni kan lätt märka en mängd saker i hemmet: lädor, matburkar, nycklar, redskap. Göra texter i fotoalbum m. m. Skyltar på instrumentpaneler, påmar m. m. Tillverkad av slagfast hårdplast. En kvalitetsprodukt med ett års garanti. Pris endast 27:—

Märkband S 244 är 6,3 mm breda och passar DYMO. Finns i följande färger: a svart, b vit, c röd, d blå, e gul, f grön, g grå, h träimitation. Pr st 4: 25
Pris 8 st sorterade märkband a-h. 31: 20



Textpenna S 216, med extra fin fiberspets, ca 1 mm bredd. Finnes i svart, röd eller grön färg. Längd 15 cm. Pr st 0: 75

Fyrfärgspenna S 137, (kulspets) med blå, svart, röd och grön skrift. Gedigen penna i förkromad metall med tillförlitlig mekanism. Automatisk färgväxling. Längd 140 mm. 6:—

Reservpatroner S 139 för penna S 137. I plastetui med två blå o. en vardera av övriga färger. Pr sats 3:—




Blyertspenna S 225, av bästa fabrikat, finnes i hårdhetsgraderna, 6B, 3B, HB, F, 3H och 6H. Pris pr st. 0: 60




Blyertspenna S 33 med radergummi och dekorerad m. filmstjärnebilder. Längd 19 cm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 40




Timmermanspenna K 46, oval. Med grov blyerts. Pr st. 0: 20, duss. 1: 95



Timmermanspenna K 49, ex. prima kvalitet. Pr st. 0: 35, duss. 3: 40



Märkpenna S 90 med specialblyertskrift som fäster på allt, även metall, porslin och glas. 0: 65




Kulpena S 105, PARKER Jotter. Den amerikanska kvalitetspennan med den mikroporösa volframkulspsens, som även skriver på feta och blanka ytor. Tryckmekanism o. topp av förkromad metall. Blå skrift. 8: 75

Patron S 106, reserv till Parker Jotter. "Jättepatron", fin el. medium spets, blå skrift. 4:—



Kulspspenna S 84 med magnupatron och tryckmekanism. 5: 50

Patron S 82 "Magnum" är en jättepatron som räcker 1—2 år. Finnes i färgerna blå, röd, grön och svart. 2: 70



Kulspspenna S 103 med tryckmekanism, clips och indragbar udd. Skaft av plast i en mångfald moderna färger. Längd 13 cm. Blå skrift. Pr st 0: 35, duss. 3:—



Märkpenna S 92, för markering av tyg. Med svart specialbläck som motstår alla tvättmedel. 2: 90




Brevklämma S 78 med förnicklad överdel. Bredd 7,5 cm. 1: 60




Gem S 72. Ask om 100 st. Längd 20, 25, 30 mm. ask 0: 25, 0: 35, 0: 50



Skärapparat U 1462, är en utmärkt kombinat. av sax och kniv, som lekande lätt skär papper, folier, snören, och mycket annat. Utbytbar rakblad som är lätt att byta. 1: 75




Sax U 287 för kontors- och universalsbruk. Extra hög kvalitet. Förn. och polerad. Längd 15,5 cm 5: 40



Pennformare S 34 m. spånbehållare av plast. 5x4 cm. 1: 90

Pennformare S 36, dubb., med grov- samt spetsformare. 2: 50




Pennformare S 53. Helt av bakelit med förnicklade metalldelar. Autom. matning o. stopp. Med skruvning för fästsättning vid bord. Höjd 10 cm. 15: 50



Textpenna E 58. En rörspetspenna med kolvsystem samt 7 utbytbara textstift i olika grovlekar. Förpackat i ljusbrunt läderetui med dragkedja. 45:—



Märkpenna S 6 för trä, läder, tyg, metall m. m. Ger vattenfasta linjer som sitter kvar. Finnes i svart, röd, blå, grön och gul färg. Pr st. 0: 35




Textschabloner, dubbla, användbara för såväl blyerts som tusch. Sats med två dubbla schabloner, stora och lilla alfabetet i rak eller lutande stil samt siffror. Nr Stilhöjd Pris
E 103 3 mm rak 6:—
E 104 3 mm lutande 6:—
E 105 5 mm rak 6: 90
E 106 5 mm lutande 6: 90
E 107 7 mm rak 7: 25
E 108 7 mm lutande 7: 25
E 109 10 mm rak 8:—
E 110 10 mm lutande 8:—


Schablonpenna E 198 för tusch. Finnes för 3, 5, 7 eller 10 mm stilstorlek. 1: 30




Textpenna E 17. En universalspenna för textning och kursiv skrivning, innehållande reservoarpena och 6 olika utbytbara stift. Ett idealiskt stift för studerande, textare, tekniker etc. Reservoarpenan är i precisionssutförande o. elegant formgiven. Levereras i kartong med hållare för stiften. (Användes tusch bör detta vara något tunnare än normalt.) 14: 50




Pennskaft E 100 för små textpennor (E 99). 0: 50




Pennskaft E 40, dubbelt, för textpennor S 39. 0: 60




Textpennor S 39, ATO, 5 st. olika pennor i bredd 1—3 mm. 1: 30



Textpenna E 99, längd 25 mm. Pr 6 st. 0: 90



Skärpenna S 47 av stål. Passar i vanligt pennskaft. För radering, retuschering och skärning av papper. Pr duss. 1: 90

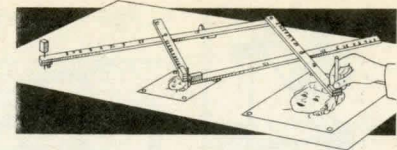


Pantograf E 136. En stabil och välgjord apparat av fennisad ek och med metallbeslag. Bilder kunna förstöras i 10 olika förstöringsgrader och upp till 150 cm storlek. Rekommenderas till dekoratörer, skyltmålare, tecknare m. fl. för uppförstoring av bilder, mönster, kartor, ritningar, monogram m. m. Bruksanvisning medföljer. 11:—


Pantograf E 115 med 9 olika förstöringsgrader. Förstora upp till 5 ggr. Av fennisad trä med skruvar och stift av specialplast. Pr st. 7: 60




Ritmall E 165, av plast, är en utmärkt hjälp vid ritarbeten. Bruksanvisning medföljer. Längd 12 cm. 1: 60



Vinkel, av glasklar plast med svart måttskala. Längd. 45-GRADERS
E 180. Längd 15 cm. 0: 55
E 181. Längd 20 cm. 0: 95
60-GRADERS
E 177. Längd 20 cm. 0: 60
E 178. Längd 25 cm. 1:—




Reduktionsskala, Nestlers, av vit aganit med 6 skalor. Längd 30 cm.
E 35. Delning 1:100/200/250/300/400/500. 14: 50
E 257. Delning 1:20/25/50/75/100/125. Pr st. 14: 50




Vinkellinjal E 183 av gemenskinlig, kraftig plast, 40 cm lång mm-graderad linjal. Ställbart vinkelanshåll med förstöringslinjs för exakt inställning mellan 0—180 gr. 3:—



Vinkellinjal E 104 samma som föregående men fast 90 gr. anhöll. 1: 90



Linjal, av hård glasklar plast med fasad kant och gradering i mm. Praktiska och hållbara. Nr Längd cm Pris
E 206. 20 0: 40
E 207. 30 0: 50
E 244. 50 1: 20

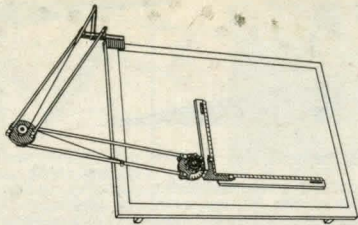


Ritapparat AE 55 täcker format A 2, 63x47 cm. Apparaten har kraftig klämma med skruvsystem för fastsättning på ritbord. Alla metalldelarna förnicklade eller frostlackerade i diskret, gröngrön färgnyans. Ypperligt instrument i precisionsförande med perfekt avbalansering. Linjallängder: 20 och 30 cm. Automatisk inställning och läsning för var 15:e grad. Mellanlägen läses manuellt. Utan bord. 124:—



Kurvmall, av glasklart böjligt material.
E 239, längd 31 cm. 1: 10
E 240, längd 16 cm. 0: 90

Ritbord av 16 mm blocklamellträ, trävitt. Reglerbart i olika lutningsvinklar. Ett kraftigt o. välgjort bord.
Nr Storlek Pris
AE 162. 63x38 cm 24:—
AE 163. 88x63 cm 39:—

Kurvmallar E 112 av glasklar plast, längd 24 cm. 6 st. olika i varje förp. Pr förp. 11: 50




Ritbräde E 111 av metall med löstagbar och skjutbar vinkelriktning av kraftig, genomskinlig celluloid med märkhål för var 5:e mm. Undersidan tygklädd. Kraftig pappersklämma i den kant där linjalerna löper och vertikal cm-grad. Å mot-satta kanten. Storlek: 48x35 cm. All metall i grå frostlackerad. 59: 50

Kurvmallar E 113 av böjligt, glasklart mtrl. Längd 17 cm. Levereras i sammetsklätt etui innehållande 12 st. olika. Pr sats 17:—




Kurvlinjal E 102 är böjbar i alla kurvformer och står kvar i inställt läge. Längd 30 cm. 4: 60




Passare E 71 i plastask. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3: 20


Kurvlinjal E 114, längd 60 cm. Alla kurvformer kan bildas och linjalerna kvarbliver i önskat läge. 6: 70

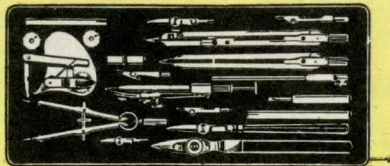


Ritbestick E 25, för ingenjörer, ritare och tekn. stud. Precisionsinstrument i hög kvalitet av pol. stål o. förn. mässing. Sammetsklätt etui i storl. 12x27 cm med innehåll enl. illustrationen. Bl. a. med streck- och punktlinjningsapparat. 92:—

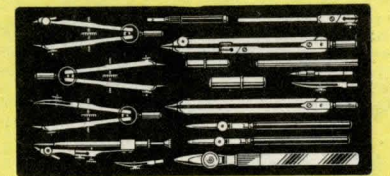

Ritbestick E 74. Precisionsinstrument av förn. stål och förn. mässing. Tillfredställer alla behov. Innehåll enl. illustr. Sammetsklätt etui, storlek: 29x14,5 cm. Lämpligt för ritare, ingenjörer, stud., m. fl. 58:—

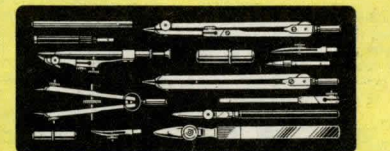

Ritbestick E 73, med innehåll enl. bild. Tillverkat av förn. stål och förn. mässing. I sammetsklätt etui. 12x27 cm. 52:—




Ritbestick E 286, innehållande 2 passare, fjäderpassare, dragstift, förlängningsled m. m. Förvaras i sammetsklätt etui storlek 230x85 mm. 22: 50




Ritbestick E 9, med innehåll enl. illustr. I svart etui med blå sammetsklädsel. Instrumenten av fint förnicklad och polerad mässing och stål. Etiets storl. 184x82 mm. 11: 50


Millimeterpapper E 87. Storlek 30x40 cm. Pris pr 10 ark 1: 40




Ritkartong. Vit kartong m. glätt. yta, lämplig f. tusch-teckning.
Nr Storl. cm Pr 20 ark
E 81. 23x32 2: 20
E 82. 25x32 0: 60




Skissblock. 50 blad prima ritpapper i spiralblock på styv bottenkartong.
Nr Storlek cm Pris
E 214. 18x24 1: 50
E 215. 22x27 1: 95



Dokumentportfölj S 241, av narvpressat svart äkta läder. Inredd med fack och fodrad m. mohair. Blixtlås som löper om 3 sid. Storlek 40x27 cm. 19: 50




Dokumentportfölj S 242, i samma utförande o. material som föregående men dessutom försedd m. handtag och lösknappbar ringmekanism i 4-håls standard, öppningsbar. Storl. 40x27 cm. 28:—




Dokumentportfölj S 48 av brunt eller svart plastläder med avsydda kanter och blixtlås. Storl. 40x28 cm. 5: 50

OBS! På samtliga priser tillkommer OMS.

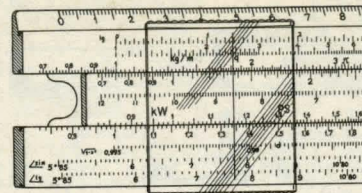

Räknesticka av världsmärket Nestler, precisionstillverkad av vit aganit med graverade skalor. Splitterfri löpare. Total längd 295 mm. Alla försedda med samtliga erforderliga skalor. I fodral.
E 1. Nestler "Darmstadt" 51:—
E 2. Nestler "Rietz" skolsticka 17:—
E 3. Nestler "Elektro" 52:—
E 65. Nestler "Alpha", nybörjarsticka 17:—




Fickräknesticka, NESTLERS precisionstillverkning av starkt vit aganit, tunn modell. Försedd med samtliga erforderliga skalor. Skallängd 125 mm. Med läderfodral.
E 4, system "Darmstadt" 31:—
E 5, system "Elektro" 31:—

Fickräknesticka E 6, NESTLER, endast med grundskala, trigonometriska skalor och måttskala. Med läderfodral. 15: 75

Fickräknesticka, "UTO". Precisionsförande i vit specialplast. Tunn modell med läderfodral. Samtliga skalor finnas, längd 13 cm.
E 133 system "Rietz" 15: 50
E 134 system "Elektro" 18: 50
E 135 system "Darmstadt" 18:—



Räkneapparat S 240 f. addition och subtraktion av upp till 7-siffriga tal. Med någon träning kan man uppnå stor snabbhet. Storlek 115x57 mm. Med etui. Utförlig bruksanvisning medföljer. Pris 6: 90




Räkne maskin S 166, praktisk och snabb, som genast visar den adderade summan av inslagna tal i summeringsfönstr. automatiskt. Ögonblicklig nollställning av räkneverket. Pass. för många ändamål där man vill ha en lättskött och billig men praktisk adderingsmaskin till hands. Tillverkad av plast med rostfria metalldelar. Storlek 15x13x9 cm. 49:—



Tusch E 42, vattenfast och lättflytande. Finnes i följande färger: 1 svart, 3 orange, 4 ljusgrön, 6 mörkgrön, 5 gul, 7 koboltblå, 8 ultramarin, 10 carmin, 11 zinnober, 14 violett, 15 br. sienna, 16 murstensröd, 18 brun. I flaskor, 15 g. med penna i korken. 1:—

Guldtyusch E 238. Flaska m. ca 15 gr tusch i guldgrå. 1: 10



Linoleumsnittsaft E 90. Utgöres av skaft med chuck och 5 knivar, färg, färgplatta, vals samt en lino-leumplatta 10,5x15 cm. 15: 50




Pastellskrin E 98 av polerat trä, storl. 22,5x17,5x2,5 cm med 30 olika pastellkriter, 10x65 mm, extra mjuka och av bästa konstnärskvalitet. 19: 50

Avkarellpensel i bleckhylsa, lackerat skaft. Hela längden 17 cm. 1-12 är storleksnummer.
E 225, s. k. skolpensel.
1 2 3 5
0: 25 0: 30 0: 35 0: 40
6 8 10 12
0: 45 0: 60 0: 80 1:—


E 32, vulkaniserad härpensel.
2 4 6
0: 50 0: 60 0: 70
8 10 12
0: 80 0: 90 1:—

E 31, av mårdhår. Extra prima tyskt fabrikat.
1 2 4 6
1: 50 1: 80 2: 40 2: 80
1: 8 10 12
3: 50 4: 30 5: 75

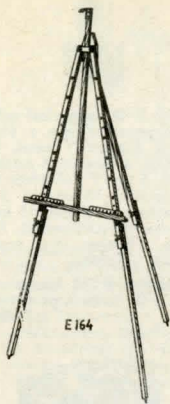


E 164

Staffli E 164 av furu med beslag av mässing. Höjd ca 160 cm. Ett billigt och bra staffli för amatörmålare. 24: 50



Spännram E 14 för uppspanning av duk till oljemålning. Komplet med kilar. Störl. F5 F6 F8
Pris 1: 75 1: 95 2: 25
F10 F12 F20 F40
2: 50 2: 75 3: 25 5: —


Långsmala format kan fås genom kombination av två ramformat. T. ex. F5-F20 ger 35x73 och 27x60 cm.



Målarduk i god svensk helinnekvalitet. Preparerad.
Nr. Bredd Pris/m.
E 56. 70 cm 8: 50
E 57. 140 cm 17: —

RAMARNAS TAVELMÅTT

F1 = 22x16 cm
F2 = 24x19 cm
F3 = 27x22 cm
F4 = 33x24 cm
F5 = 35x27 cm
F6 = 41x33 cm
F8 = 46x38 cm
F10 = 55x46 cm
F12 = 61x50 cm
F20 = 73x60 cm
F40 = 100x81 cm

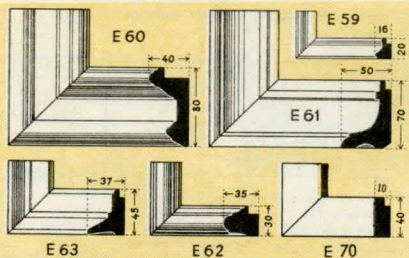

TAVELRAMAR, trävita av slätt kvistrent trä. Limmad list, som ej slår sig. Ramarna levereras färdiga för hopsättning, med tillpassade hörn med skruvhål. Skruv medföljer. Monteringen görs på några minuter, endast skruvmejsel behövs.

Ram E 59. Tavelmått och pris pr ram:
F2 F4 F5 F6 F8 F10 F12
3: — 3: 40 3: 65 3: 90 4: 25 4: 75 5: —

Ram E 60. Tavelmått och pris pr ram:
F4 F5 F6 F8 F10 F12 F20 F40
11: 75 12: 75 13: 75 15: 25 17: 50 18: 50 21: 50 27: —

Ram E 61. Tavelmått och pris pr ram:
F4 F5 F6 F8 F10 F12 F20 F40
10: 50 11: — 12: — 13: 50 15: 50 16: 75 19: — 24: —

Ram E 62. Tavelmått och pris pr ram:
F2 F4 F5 F6 F8 F10 F12
4: 75 5: 50 6: — 6: 75 7: 25 8: — 8: 75

Ram E 63. Tavelmått och pris pr ram:
F2 F4 F5 F6 F8 F10 F12
5: 25 6: — 6: 50 7: — 7: 50 9: — 9: 50

Ram E 70. Tavelmått och pris pr ram:
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F8 F10
3: 40 3: 60 3: 80 4: 20 4: 30 4: 50 4: 90 5: 50




Artistspencil E 230, flat, prima grävlingshår, med lack. skaft, längd ca 30 cm. Storlek/pr st.
2 4 6 8
1: 70 2: — 2: 50 2: 90
10 12 16 20
3: 20 3: 70 5: 20 7: —

Artistspencil E 229, flat, av extra prima borst i förn. hylsa m. lack. skaft. Längd ca 30 cm.
Storlek 2 4 6
1: — 1: 25 1: 40
8 10 12
1: 50 1: 65 1: 90
16 20 24
2: 50 3: 40 4: 40



Streckpencil E 227, flat, i bleckhylsa med vitt skaft, ca 30 cm.
2 4 6 8
0: 60 0: 65 0: 70 0: 75
10 12 16 20
0: 85 0: 95 1: 10 1: 40

Penselsats E 97. En pensel av varje storlek E 227.
Pr sats 6: —




Pannå E 11 för oljemålning, tillverkad av 4 mm hård masonit. Preparerad vitt yta. Användes numera allmänt av såväl amatörer som konstnärer. Pr st

F1 F2 F3 F4
0: 70 0: 80 0: 90 1: —

F5 F6 F8 F10
1: 35 1: 65 2: — 2: 70

OBS! På grund av packningssvårigheter är 3 pannåer det minsta antal som sändes av de två största formaten.

Panåsats E 12. En av varje storlek nr E 11. F 1 till F 6 = 6 st. Pr sats 6: —



Artistoljefärg E 283, "Goya", Reeves världsbekända engelska fabr. i tubber med ca 50 gr.

A = pris 2: 20
B = pris 2: 80
C = pris 4: 50
D = pris 5: 75

Nr **RÖDA.**
1. Alizarin, karmosin B
2. Skarlet Lack. A
3. Engelskt rött. A
4. Kadmium röd. D
5. Karmin. C


BRUNA.
7. Ljusocker. A
8. Bränd terra. A
9. Bränd umbra. A
10. Obränd umbra. A
11. Van Dyckbrunt. A

GULA.
12. Neapelgul, ljus. A
13. Kadmiumgul, ljus. D
14. Kadmiumgul, medel. D
15. Kadmiumorange. D

GRÖNA.
16. Kromgrön, mörk. A
17. Viridiangrön. C
18. Olivgrön. B
19. Smaragdgrön. A
20. Grönjörd. A

BLÅ.
21. Ultramarinblå. B
22. Koboltblå. C
23. Mauve Violet. A

SVART.
24. Efenbensvart. A



Zinkvitt E 20, i stor tub. Storlek 10x2 cm. Pris pr tub 1: 90



Palettkniv E 157 med 120 mm, möf spetsen tunnslipad klinga. 8: 25



Ritkol E 276. 5 st. 15 cm långa. Finaste ritkol i kartong med sandpapper. 0: 60



RÖDA.

7. Cinnober-imit.
8. Krapplack-imit.
9. Engelskt rött.

BLÅ.

13. Koboltblå.
14. Ultramarin.
24. Pariserbilå.


BRUNA.

11. Terra bränd.
12. Umbra.
21. Van Dyck brunt.


GRÖNA.

15. Smaragdgrönt.
17. Zinkgrönt, mörk.
18. Zinkgrönt, ljus.
22. Kromgrönt, ljus.
23. Kromgrönt, mörk.

MÅLARSKRIN

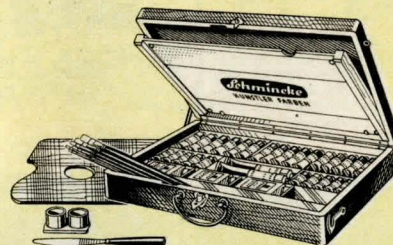

Artistskrin E 47 av äkta valnöt. Storl. 30x40x7 cm. Innehåll: Skisspänn med duk, palett, plåtinredning med 28 tuber Mussini-konstnärsoljefärger 30 cm-flaskor med siccativ, terpentin och fennissa, 6 penslar, dubbel palettkopp och kniv. Pris 210: —

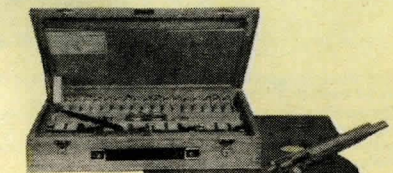

Artistskrin E 121 av polerat ädelträ. Storl. 42x29,5x7 cm. Innehåll: palett, 17 artistoljefärger, 2 stora tuber vitt oljefärg, 5 st penslar, kol, palettkniv, dubbel palettkopp, 2 pannåer, plåtinredning, 4 st 60 cm flaskor oljor och terpentin. Reglerbar pannåhållare. 155: —




Målarskrin E 85. Fern. kraftig trälåda 31x23x6 cm med förnicklade beslag och plastfack. Innehåll: 10 stora och 7 små Norma-oljafärger, 2 flaskor, 4 penslar, palettkopp och mahognypalett. 74: —



Målarskrin E 84 Fern. trälåda storl. 30x18x5 cm med plåtinredning. Innehåll: 21 tuber Norma-oljafärger, 2 flaskor, 3 penslar, och mahognypalett. 56: —




Målarskrin E 120 svart emaljerat plåtskrin i storlek 32,5x21,5x4 cm. Innehåll: palett, 14 artistoljafärger, en stor tub vitt oljefärg, 3 st penslar, palettkniv, kol, dubbel palettkopp, 4 st 60ccm flaskor oljor och terpentin. 78: —



Målarskrin E 119 för nybörjare. Skrin i storlek 24,5x14x3,5 cm av svart emaljerad plåt. Innehåll: palett, 12 tuber artistoljafärger, 2 penslar, palettkoppar, palettkniv, linolja och terpentin. 49: —

Akvarellskrin E 118. Svart emaljerat plåtskrin, storl. 24x17,5x3,5 cm. Innehåll: 27 vattenfärger, 1 tub zinkvitt, 2 penslar, vattenmugg, palett. 24: —

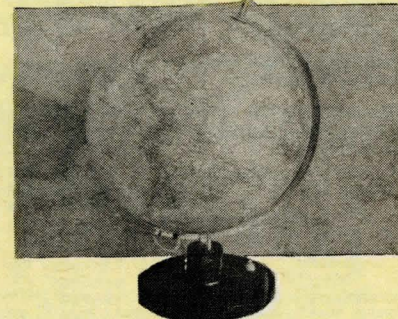

En jordglob är en lärorik och nyttig prydnad och en av alla uppskattad present. Våra globber är fysisk-politiska med tydliga Orts- och sifferangivelser. Tryckta i 18 färger och med svensk text. Globerna av förstklassigt tyskt fabrikat med fot av brunpolerad bok.

Lysglob AS 68. Jordglob med inbyggd belysning. Med sladd och lampa. S-märkt. Diameter 33 cm, höjd 52 cm. Globen av splitterfritt plastglas. 76: —

FACIT PRIVAT



Skrivmaskin Nya Facit privat. Sveriges mest sålda skrivmaskin. Stark och stabil. Utrustad med tabulator och de modernaste finesser. Rena vackra linjer i elegant cremevit färg. Levereras med skyddshuv.

460:—


Tillägg för väska

48:—

Minus rabatt enligt försäljningsvillkoren. Omsättnings-skatt tillkommer.

10 års garanti. Service hos Facit-verkstäder över hela landet.


Specialbroschyr sändes på begäran.

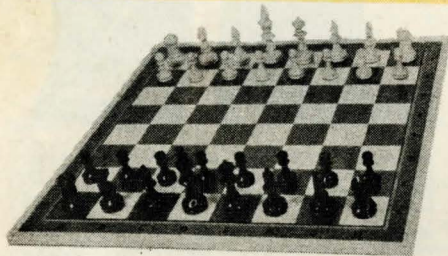


Schackbräde U 476 är tillverkat av perstörpsplattor. Brunt/vit eller svart/vit. Stabilt utfört. Vikt 1,5 kg. Storlek 36,5x36,5 cm. 14:—

Schackpjäser U 478. Fernissade träpjäser i plastpåse. Kungens 58 mm. Pr sats endast 5: 40

Schackpjäser U 238 i bästa utförande i svartat trä. Kungens höjd 72 mm. I förvaringskartong. Pr sats 8: 75



Schackpjäser U 239 lackerade trä och med fultula. Polerat träskrin med knäppe. Kungens höjd 72 mm. Pr sats 16: 50



Schackpjäser U 240 av valnöt/lönn lackerade och polerade. Med blyinlägg och fultula. Kungens höjd 75 mm. I polerat träskrin. 29: 50



Evhetsblock av hårdglättad kartong med förnicklade metallkanter. Skriften åstadkommes med en spetsig träpinne eller dyl. och borttages på ett ögonblick genom att utdraga innerdelen. Storlek i cm.

Nr	Storlek	Pris
S 232	11,5x8	1:—
S 233	16x11	1: 35
S 112	21x15	2: 30



"15-spelet" L 170. Ett tidsfördriv i ensamhet eller tävlingsspel i sällskap. Helt av plast. 1: 65

STEREO-KORT



Vårt tredimensionella "Jubileums-kort" förefaller ha slagit ordentligt och gjort stor succé. Då intresset är så stort för denna nyhet i stereobilder, har vi för försäljning anskaffat flera andra motiv. Färgerna är djupa och gnistrande, och den tredimensionella effekten är helt förbluffande.

Följande motiv föres på lager:

Stereobild U 233 Snövit och dvärgarna. Storlek 22x15,5 cm. 2: 75

Stereobild U 234 Naturbild med storkar. Storlek 22x15 cm 2: 50

Stereobild U 235 Astronaut på månen. Storlek 21x14,5 cm 2: 75


Stereobild U 236 Akvarium med fiskar. Storlek 19x16,5 cm 2: 50

Stereobild U 237 Trafik, tåg och bilar. Storlek 10x14,5 cm 1: 25

Bild-sats U 231 En bild av varje ovanstående 5 nummer. 10:—

Stereobilder med stor djupverkan på grund av kortets tjocklek. Storl. 105x145x1,5 mm.

U 272 Två astronauter med TV-kamera. **U 273** Två astronauter med rymdskepp. Pr st 2:—



Tryckeri L 644, innehållande ca 158 st. 5 mm höga gummityper med stora o. lilla alfabetet samt siffror och skilletecken. Typhållare, pincett och färgdyna medföljer. Kartong i storl. 12x15 cm. 3:—


Tryckeri L 645, innehållande cirka 225 st. gummi- och dubbel typhållare, pincett och färgdyna. Kartong i storl. 14x17 cm. 3: 90



Tryckeri L 646 innehållande ca 370 st. gummityper o. 3-dubbel typhållare, pincett och färgdyna. Kartong i storl. 19x25 cm. 5: 50




Frimärken L 961, en fin samling med 100 olika frimärken från hela världen. 0: 75



Sparbössa L 575 med lås och 2 nycklar. "Sjörövarens kapten Blods skattkista". Den är av plast och i storlek 10x8x8 cm. 3: 20



Skämtkamera L 84 är av plast och skall fyllas med vatten. Vid tryck på avtryckaren sprutar kameran en fin vattenstråle. 1: 50



Dockkroppar helt av slagfast polystyrol-plast med behaglig yta och väl avstämd hudfärg. Naturtroget hår med vackert fall, sovögon, rörliga armar och ben samt mamma-stämma. Det tjuviga utförandet av dessa dockkroppar gör det till ett mycket tacksamt arbete att sy kläder till dem.

Al 33. Längd 37 cm.	10: 75
Al 34. Längd 43 cm.	12: 50
Al 35. Längd 53 cm.	18: 50
Al 36. Längd 60 cm.	21: 50



Magnethundar L 710. Ett par mycket roande hundar, som kan göra många tricks. De dansar, snurrar runt o. rusar på varandra. I plastask med beskrivning. Pr par 1: 80



Rätta L 162, av gummi i rättgrå färg. Med urverk. Kilar omkring på golvet som en riktig rätta. Längd med svansen 12 cm. 1: 90



Jättespindel L 497 av mjukt gummi. Rörlig genom en 50 cm lång manöverslang. 1: 75




TV L 114. Trevlig dockskåpsmöbel i mahognylikenad hälle. Framstycket löstagbart för byte av "TV-bild". Vanliga diabilder kan användas. Apparatstorlek: 50x65x35 mm. Levereras med inbyggd lampa, sladd och stickpropp. (Vanl. ficklampsbatteri användes). 6: 50



Ögon U 622 av kristallglas med svart pupill och man kan på baksid. måla önskad färg på ögonen. De äro försedda med fästtråd av metall.

Diam.	Pr par	Duss. par
4 mm.	0: 20	1: 60
6 mm.	0: 25	1: 70
8 mm.	0: 30	1: 90
10 mm.	0: 35	2: 30
12 mm.	0: 40	3:—
15 mm.	0: 50	4: 80
18 mm.	0: 80	7: 70
20 mm.	1: 20	11: 50
22 mm.	1: 95	19:—
24 mm.	2: 25	23:—

Ögonsats U 623. Ett par av varje storlek U 622 upptill 18 mm = 7 par. 2: 50



Strömbrytare T 89, f. dockskåp och elektr. leksaker. Diam. 19 mm. Pr st 0: 55, duss. 5: 40

Strömbrytare T 996 med vipp. Diam. 19 mm. Pr st. 0: 60, duss. 6:—




Svagströmskontakter för dockskåp o. elektriska leksaker. Stiftavstånd 8 mm.

Vägguttag T 491, diam. 18 mm. Pr st. 0: 30, duss. 3:—

Stickpropp T 492. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40


Sladdkontakt T 984. Pr st. 0: 30, duss. 3:—

Tryckkontakt T 493. Pr st. 0: 50, duss. 4: 80



Batteriuttag av plast med uttag för stiftavstånd 8 mm (T 492). Avsett att placeras på ett 4,5 V batteri (T 437). **L 678** Två uttag 0: 60
L 679 Tre uttag 0: 70


Modellmaskiner avsedda att drivas av ängmaskin eller elektrisk motor.



Borrmaskin L 1079 m. remskiva för två hastigheter. Hög- och sänkbart motorbord. Höjd 12 cm. Bottenplattans diam.: 9 cm. 7: 80




Slipmaskin L 1080 med 2 st. 3 cm slipskivor och anhåll. Höjd 9 cm. Bottenplattans diam. 9 cm. 5: 90




Cirkelsåg L 1081, höjd 9 cm. Sägborrdets storlek 85 x 70 mm. Diam. på bottenplattan 9 cm. 5: 90



Kapsåg L 1084 på bottenplatta 13x6,5 cm. Höjd 8 cm. Med anordning för fastsättning av det material som skall sågas. 9: 75



Excenterpress L 1083, höjd 14 cm. Bottenplattans diam. 9 cm. Remskivans diam. 7 cm. Stansar 2,5 mm hål i papp, plast, mycket tunn plåt o. d. 12: 50

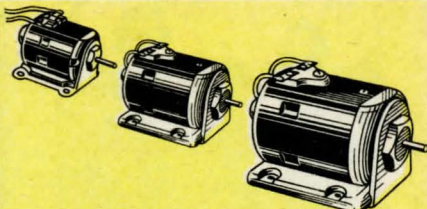

El-motor för likström och spänning 1,5—6 V. Varvtal 5000—7500 varv/min. Monterade på platta med 4 skruvhål. Dubbla ferritmagneter och bronslager. Går åt båda hållen genom polvändning. Axel-diam. och storlek i mm. Vridmoment i gramcm. Vikt i gram.

Nr	V. diam.	Axel- moment	Vrid- moment	Vikt	Storlek	Pris
L 180.	1,5	2,0	13	22	30x22	2: 20
L 181.	1,5	2,3	30	35	35x27	2: 70
L 182.	3	2,3	190	65	45x34	4: 40




Remskiva, 3-spårs, m. diametrarna 10, 8 och 6 mm. Passar motorena 180—182. L 612 För axel 2,0 0: 25 L 613 För axel 2,3 0: 25




El-motorer för likspänning 3—6 Volt. Inkapslade i plast och med ytterhölje av plåt. Bronslager och permanentmagneter. Går åt båda hållen genom polvändning eller omkopplare vilket finnes på T 1359 och T 1360. Storleken är längd x diam. utom axeln.


Nr	Storlek	Vikt	Max. ström- förbrukning	Axel- diam.	Pris
T 1355	27x18 mm.	15 g.	400mA	1,5 mm.	8: 25
T 1356	29x22 mm.	20 g.	800mA	1,5 mm.	7: 75
T 1359	36x26 mm.	35 g.	700mA	2 mm.	8: —
T 1360	51x30 mm.	90 g.	1,5A	2 mm.	12: 30
T 1361	67x42 mm.	200 g.	5A	4 mm	17: 50
T 1362	68x52 mm.	320 g.	6,5A	4 mm	23: —




Transmission L 1082 med smörjbara lager i bockarna. 3 remskivor m. diam. 14 mm och 1 med 24 mm. Bottenplattan 17x7,5 cm. Höjd 5 cm. 6: 25




Modellmotor L 263. En liten men kraftig kuggväxel-motor för likström 3—6 V. Mycket lämplig för drift av bygg-konstruktioner m. m. 2 remskivor. Motorns längd 35 mm. Med kuggväxel 65 mm. Motorn kan med ett handgrepp lösgras från plattan och användas separat. 10: 50




Miniatrymotor L 437. En mångsidigt användbar motor med nylonlager. Diam. 19 mm, längd 40 mm. Vikt 40 gr. Axel-diam. 2 mm. För 3—8 V likström. Ström-förbrukning 0,3 A vid 3,5 V. Tomgång 80mA. Varvtal ca. 3000 v/min. 6: 50




Miniatrymotor L 583. Samma motor som föregående men med snäckdrev 1:30. Varvtal 100 v/min. m. stor dragkraft. 8: 25




Kuggväxel-motor L 24 med strömställare för fram, back och stopp. För 3—6 V likström. Motorvarv ca 3000/min. Utväxl. 1:85 till tvärgående axel som är försedd med remskiva. Utgående motoraxeln har vevsläng. En välbyggd och kraftig motor. Storl. 95x22x32 mm. Vikt 120 g. 18: —




Motor L 603. Allströmsmotor 2—6 V med 3 remskivor. Utväxling: 1:1, och 1:40. Drives m. batteri eller transformator 1,5 Amp. 2—5000 v/min. på grundaxeln beroende på spänningen. Längd: 105 mm. 21: 50




Motorsats L 4. En intressant och lärorik byggsats. Innehåller allt som behövs för att montera en liten enkel el-motor för 3—4,5 V batteri. Med mycket lättfattlig monteringsanvisning. Rekommenderas även för undervisning i skolor. Pr st 1: 80, 10 st 14: 50



Batterihållare för 1/2 V stavbatt.-celler. 33x60 mm. Flera hållare kan seriekopplas för att erh. önskad spänning. T 993 för 1 batteri. 1: — T 994 för 2 i serie. 1: 85 T 1002 för 3 i serie. 2: 65




Bygglåda T 554, ELECTRIC-BOY. Innehåller en liten ringklocka, lampa, ledning- och samt strömbrytare var-med man kan montera en riktig funktionerande el-ringledning och belysning. Lätt att montera. Anvisning medföljer. 6: 80





Morse-telegraf T 553, bestående av 2 telegrafnycklar, 2 sumrar, 1 röd och 1 grön signallampa m. hållare jämte ledning. Fungerar utmärkt för inlärande av morsetecknen. Kopplingsanvisning med morsealfabetet medföljer. 12: 75



Utombordsmotor L 554 "Super". Helt i pressgjuten metall med elektr. permanentmagnetmotor för 1 1/2—6 V. Vikt 105 g. Höjd 11 cm. 6: 25



Utombordsmotor L 300 "NEPTUN Super" för 4—8 V med omkopplare för fram—back—stopp. Hölje och propeller av hållbar plast. Mycket kraftig motor, max. ca 10 W. garantier god fart och stor livslängd. Fästet medger både uppfällning och styrning. Vikt 100 gram. Höjd 135 mm. 12: 50



Glödlampa U 1087, reserv till ovanstående. 1: 60

Episkop AL 3, DUX "Hem-bio" för ogenomskinliga bilder, vykort, foton m. m. Barnen kan själva göra sina filmer genom att klippa och klistra ihop tidsningsserier till långa remsor. Helt i kraftig brun bakelit. Höjd 16 cm. God optik ger skarpa bilder även i färg. Bilder i storlek 8 1/2 x 8 1/2 cm kan återges förstörade i format upp till 75x75 cm. Med 220 V lampa. 44: —

KOSMOS LÄRORIKA LEKSAKER



KOSMOS lärorika experimentlådor innehåller en illustrerad lättfattlig handbok på svenska beskrivande intressanta experiment, samt alla erforderliga tillbehör för utförande av dessa experiment.


Elektroman AL 501, material och beskrivning till 120 elektriska experiment. 43: —

Radioman AL 502 varmed över 100 experiment kan göras. Genom lek lär sig en pojke härigenom lätt de radiotekniska grunderna. Transistor, diod och radiorör medföljer. Pris 59: —


All-kemisten AL 503, handledning och utrustning för 170 kemiska experiment. Pris 44: —

Optikus AL 527. Gör själv en skioptikonapparat, stjärnkikare, kamera m. m. och framkalla själv. Material och 50-sidig handbok för 120 enkla försök och experiment. Pris 57: —


Tekniker AL 625. Med Tekniker bygger Ni maskiner för vatten, vind- och ångkraft. 170 fysikaliska försök beträffande teknikens grunder. Pris 57: —



Induktionsapparat L 198. Lärnar en kraftig, reglerbar sekundärspänning med gradering. Brytarfjäder m. silverkontakter. Kraftigt utförande. Monterad på lackerad träplatta, 65x125 mm. Drives med vanligt ficklampsbatteri. Utan batteri. 22: —




Gyrosnurra L 574. En intressant leksak för experiment och demonstration av gyrokraften, som är rena trollerier, som är rena trollerier. Snurran kan bl. a. balansera på ett Eiffeltorn i miniatyr, som medföljer. 4: 50



Dieselmotor U 345, WE-BRA-KOMET, 2,46 cc. Effekt 0,2 hkr vid 12000 varv/min. Den nya tyska sensationsmotorn. En tillförlitlig kvalitetsprodukt. Vik 160 g. 40: —




Jaktplan L 530 av plast. Bredd 14 cm. Segelflyger snabbt och högt. 1: 50



Drake L 651 av lätt, gummiliknande plast. Spänns upp m. trådkäppar till spännvidd 130 cm. Färdig för flygning. 8: 75

Nylonlina X 12, 0,25, Pr 100 m. 1: 50

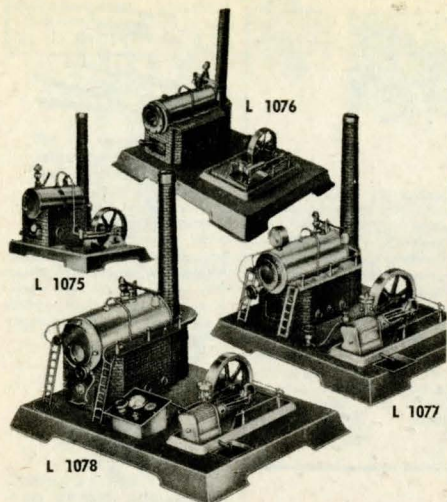

Angmaskin L 1075, höjd 22 cm, sockeln 20x14 cm. Eldas med torrsprit i tablettform. Angpanna av förn och högljanspolerad mässing. Skorsten och eldstad av plåt med tegelstensmönster. Angpannan har förn, ångvissa och säkerhetsventil. Cylindern och kolv av mässing. Angpannestorlek 9x4,5 cm. 25:50


Angmaskin L 1076 som L 1075 men större, sockel 26x31, höjd 26 cm. Säkerhetsventilen viktbelastad och sammanbyggd med ångvissan som tjuvar då ventilen utlöses. Angpannan, 13,5x5,5 cm, har glas för kontroll av vattenståndet. 48:—

Angmaskin L 1077, utförande som föreg. men sockel 30x35 och höjd 32 cm. Angpannan, 16x6,5 cm, har glasruta och utsläppsventil samt manometer. Cylindern är inbyggd och har oljenippel samt kran för start och stopp, vidare finnes centrifugalregulator och skål för kondensvatten. Högljansigt utförande. 98:—


Angmaskin L 1078 som L 1077 men större: sockel 42x34 cm, höjd 40 cm. Denna maskin är den kraftigaste och har hårdlödad ångpanna som rymmer 500 kbcn, diam. 8 cm och längd 17 cm. Manöverbord med manometer och kran för start och stopp samt oljepåfyllningsnippel. Stor detaljrikedom och förstklassigt utförande. 154:—



Byggsats T 190. En hobbyenhet från Philips som blev succé. 22 olika elektroniska konstruktioner kan byggas. T. ex. radio, snabbtelefon, förstärkare, tjuvarlarm, orgel, morsetelegraf, tidsreglerad strömställare m. m. Utförliga byggsbeskrivningar och satsad panel till varje konstruktion. Helt ofarlig — inga lödningar. Kan byggas om och om igen — samma delar används till de olika konstruktionerna. En bygggläda man aldrig tröttnar på och som innehåller enbart kvalitetsdetaljer bl. a. 2 Philips högtalare, transistorer, dioder, örontelefon m. m. Enda strömkälla är ficklampsbatterier. Låda i storl. 36x26x6 cm. 79:—



Angmaskin L 720, är försedd med patenterad anordning för hastighetsreglering fram, back o. stopp med samma spak. Angpannan är försedd med ångdom o. säkerh.-ventil. Angmaskinens gångtid med en påfyllning ca 30 minuter. Medfölj. tillbehör: Spritlampa, tratt och skruvnyckel. Höjd 14 cm, plattans storlek 13x8 cm. Säker gång garanteras. Svensk tillverkning. 14: 50

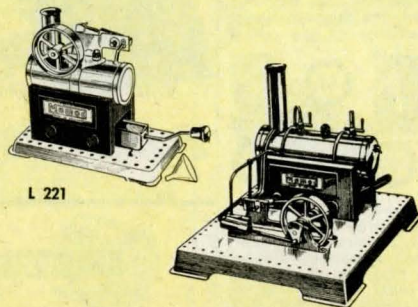


Angmaskiner. Tjussigt utförda, lackerade i tre färger och med ångpanna av polerad mässing med säkerhetsventil. Balanshjul med remskiva. Tratt och spritlampa medföljer. Mått: längd x bredd x höjd. L 221, storlek 18x11x16 cm. 28:—

L 223, tvåcylindrig med ångvissa och ångutsläpp genom skorstenen. Storlek 26x23x20 cm. 73:—



Melodion U 52. Ett nytt trevligt blåsinstrument med pianoklavatur. Mycket lättblåst med stark och klangfull ton som ett pianodragospel. Används som piano med slangmunstycke eller som "klarinet" med kort munstycke. 27 tangenter. Längd 37 cm. Utförandet är elegant och väska medföljer. 64:—



Elektriskt tåg AL 623. Lok och två boggiévagnar utförda i vackert lackerad plåt samt skenor till en 164 cm lång, oval bana jämte batterilåda med strömställare för fram och back. Spårvidd 16 mm HO. Lokets längd 13 cm. Drives med 3 st. batterier T 434. Pris utan batterier 19:—



Fleischmann den realistiska modelljärnvägen m. tvårälslikströmssystem. Internationell spårvidd HO, 16,5 mm. Samtliga lok och vagnar med automatisk koppl.

TV- och radiostörningskydd finns på alla lok.

Tågsats AL 833 består av lok och två vagnar, modellräls till en 2,3 m lång rundbana samt transformator L 835. 220 V, S-märkt. I fin presentförpackn. 58:—

Tågsats med lok och två vagnar, modellräls till en 2,3 m lång rundbana samt transformator L 835. 220 V S-märkt Loket, längd 19 cm, är mycket detaljrikt och motorn 14 V är kopplad till alla 3 axlarna. Satsen är i fin presentkartong.

AL 118, med 2 godsvagnar. 82:—

AL 119, med 2 personvagnar (L 318). 82:—



Tenderlok L 307. Lämpligt bangårds- och växlingslok. Längd 110 mm. Drivkraft 14 V likström-motor, fram- och backgående. Effekt 4 W. Stor dragkraft. 49:—

Vagnar med automatisk koppling. L 320, Godsvagn, längd 105 mm. Pris 3:75
L 319, Godsfinka, längd 104 mm. Pris 4:20
L 318, Personvagn, längd 120 mm. Pris 4:50

Spåränläggningar BE 14. Fleischmannbok med 92 sidor i stort A4-format med 145 olika förslag till spåränläggningar. Ritningar och bilder, svensk text. 9:—



Modellräls, Fleischmanns helprofilskena i högsta kvalitet.

Nr	Form	Längd	Pris
L 120,	Rak	204 mm	1:10
L 121,	Rak	101 "	0:90
L 122,	Rak	55 "	0:75
L 123,	Rak	40 "	0:70
L 124,	Böjd a	220 "	1:10
L 125,	Böjd a	55 "	0:75
L 126,	Böjd b	195 "	1:—
L 127,	Böjd b	97 "	0:85


a. radie 43 cm
b. " 37 cm

Övergångsskena L 131, fr. standard- till modellräls-system. Längd 55 mm. 1:10

RESERVDLAR
Kol L 344 med fjäder för motor. Pr par 0:80




Växellok L 403, samma som i tågsatsen AL 833. Med 14 V motor som driver på båda axlarna och automatiska koppel. Längd 105 mm. 24:—




Korsning 170 mm, 30°. L 452 standardräls. 4:—
L 134 modellräls. 5:50



Stoppbock, längd 50 mm L 133 modellräls. 2:75



Växel för el. fjärmanövrering med 14 V. Kan även läggas om för hand. 160 mm lång, 15° vinkel. L 449 standardräls per par 28:—
L 140 modellräls per par 33:—




Växel lika föreg. men för handdrift. L 448 standardräls per par 18:—
L 141 modellräls. 22:—



Avkopplingskena, längd 101 mm. För handdrift. L 337 standardräls. 1:75
L 128 modellräls. 2:50


För elektr. drift. Med signal. L 129 modellräls 9:75




Ställpult L 453 med knappar för manövrering av två växlar. 5:50
Ställpult L 454 för manövrering av fyra el. magn. avkopplingskenor. 5:50




Anslutning för matning av körspanning. L 333 standardräls. 1:60
L 132 modellräls. 1:20



Transformator, S-märkt för drift av bl. a. modelltåg. Kortslutningssäker med inbyggd likriktare och polvändare, reglerbar spänning upp till 14 V. L 835 har växelstr.-uttag för max. 12 V, 0,5 A, för belysning, växlar, signaler m. m. För anslutning till 220 V, 50 Hz. L 834 3,5 W 0,25 A 36:—
L 835 7 W 0,5 A 33:—

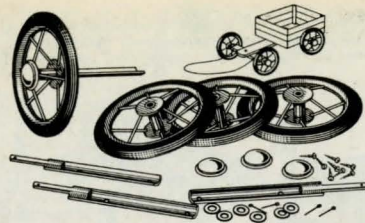

Hjul M 817. Kraftigt ekerhjul, diam.: 20 cm med 19 cm axel. Hjulet har kraftig gummiring och nylonlager, vilka ger mycket lätt gång. Axeln med skruvar för fastsättning. Förn. bricka täcker hjulnavet. Pr st 4: 50



Bilhjul i miniatyr för leksaksbilar m.m. Däcken äro tillverkade av extra prima bildäcksgummi och avtagbara från fälgerna. Fälgarna är försedda med lagerbussningar av mässing.

Nr	Storlek	Fälg	Axelhål	pr st.
L 974.	110x21 mm	Järn	8 mm	3: 70



Bihjulsortiment för leksaker, extra prima fabrikat till mycket låga priser. Fälgar o. kapslar till hjulen medföljer. Däcken av prima gummi.

Nr	Däck diam.	Axlar	Pr sats
L 656.	4 st. 100 mm.	2 st. 6x200 mm.	7: 75
L 657.	4 st. 80 mm.	2 st. 4x150 mm.	4: 75
L 658.	4 st. 67 mm.	2 st. 4x150 mm.	3: 30
L 659.	8 st. 60 o. 46 mm.	4 st. 3x100 mm.	3: 20
L 660.	12 st. olika	6 st. 3x100 mm.	3: 10
L 661.	24 st. olika	16 st. 2½x 80 mm.	3: 15

Knallkork L 53, passande vanliga knallkorkpistoler. I askar om 50 st.

Pris pr ask 2: 70

Minimiålder 18 år för inköp av knallkork.

Licensfria skrämskotts- och starpistoler tillåtna f. personer över 18 år.



Skrämskotts Browning U 463 med magasin så att 6 skott kan skjutas i följd. Kaliber 6 mm. Svartoxidrad, tung o. gedigen. Vikt 265 g. Längd 10 cm. 26: 50




Skrämskottspistol U 1272 med svartoxidrad pipa o. svartlack. handtag. Längd 10 cm. Kaliber 6 mm. Rullmagasin för 8 skott. 10: 50



Skrämskottspatroner U 111, kaliber 6 mm för ovanstående pistoler. I askar om 100 skott. För inköp av dessa skott fordr. att kunden fyllt 18 år. Pris pr ask 3: 30

Aldersbestämelse. Luftgevär och luftpistoler får ej säljas till barn under 16 år. Uppgiv ålder vid beställning.



Luftgevär U 1264, "Diana 16", för kulor eller pilar. Alla metalldelar blåanlöpta. Kraftigare och med högre precision. Ställbart sikte. Längd 82 cm. kal. 4,5 mm. Vikt 1,2 kg. 36: —

Luftgevär U 1270, "Diana 23", med precisionsborrad, räfflad pipa, kaliber 4,5 mm. Laddas genom nedböjning av pipan. Ställbart sikte och avtryckare med tryckpunkt. Längd 94 cm. Vikt 1,6 kg. 59: —



Luftgevär U 1279 "Zenit Monte Carlo". Precisionsgevär med stor slagkraft. Med 4,5 mm räfflad pipa och ställbart sikte samt fäste för kikarsikte U 1280. Ställbar tryckpunkt med mikroskruv. Säkring. Polerad kolv av bok med pistolgrepp och kindstöd. Längd 111 cm. Vikt 2,9 kg. 104: —

Kikarsikte U 1280. Passar direkt på luftgevär U 1279. Med okularinställning och härkorsikte. Synfält på 30 m, 3,2 m. Optik 2½x15. Längd 29 cm. Vikt 0,2 kg. 34: —



Luftpistol U 1160, "Stiga". Tillverkad av svenskt kvalitetsstål m. släiborr. massiv stålpipe. Ställbart spetskorn o. tryckpunktsavtryck. Elegant utförnad kolv av slagfast styren. Alla metalldelar blåanlöpta. Kal. 4½ mm. Längd 28 cm. Vikt 720 g. 65: —



Spetskulor U 991, "Diabolo" för luftgevär, kal. 4,5 mm. I askar om 100 st. Pr ask 0: 70



Kulfång U 1281 av järnplåt med signalklocka. För tavestorlek 14x15 cm. 4: 80

Skottavla U 1282. 10-ringad 14x15 cm. Per 50 blad förp. 2: —



Luftgevärspilar U 275, kal. 4,5 mm. Duss. 0: 95




Revolver L 231, Colt Cobra. Den s. k. "trubbosen" finns nu k. ollonpistol. Rullmagasin för 8 skott. Längd 10 cm. Vikt 100 gr. 4: 75

Ammunition L 235, till Cobra. Pr per förpackning om 80 st. 1: 20



Revolver L 232. Coltpistol av samma typ som Cobra fast kraftigare utförande och större. Laddas m. patronrulle om 12 skott som avskjutes i följd. Autom utkastare. Vikt ca 200 gr. Längd 15 cm. 7: 50

Ammunition L 234, till L 232 4 st patronrullar om tillsammans 48 skott. Pr förp. 1: —



Ballonger av starkt gummi i olika färger. Kanna gyllas eller upplåsas till nedan angiven längd x diam. cm.

Nr	Storl	Aggform	Duss.
L 135.	25x15		0: 70
L 136.	30x20		0: 95
L 138.	35x25		1: 60
L 201.	50x40		3: 65

Nr	Storl	Aggform	Duss.
L 203.	45x14		1: 60
L 204.	60x16		1: 95
L 205.	70x22		2: 40

Nr	Storl	Aggform	Duss.
L 28.	100x15		2: 90
L 29.	100x12		3: 80

Ballongsats L 595 består av en ballong av alla ovanstående nio nummer. Pr sats 1: 70

Ballongsats L 13 består av 25 st ballonger av varje: L 135,—L 138 och L 203=100 st. Pr sats 8: 75

Ballongsats L 14 består av 5 st ballonger av varje L 201, L 204, L 205, L 28 och L 29 = 25 st. Pr sats 5: 85

JATTEBALLONGER

Ballonger, extra stora och kraftiga, för meteorologiska arbeten. Bästa kvaliteten. Nr Vikt Diam. Pr st.

U 352.	12 g	45 cm	1: 20
U 435.	20 g	70 cm	2: 50
U 353.	35 g	90 cm	3: —
U 354.	80 g	120 cm	5: 50
U 433.	250 g	180 cm	16: —
U 434.	500 g	230 cm	27: —

De två största sorterna är ofärgade transp., de övriga röda.




Ballongpump L 10. Med hjälp av denna pumpas ballonger av alla typer lätt och snabbt upp till önskad storl. och tillknytingen går lätt. Storl. 65x220 mm. 10 st. sorterade ballonger medföljer. 2: 50

El-stängsel



Byggsats U 708. Alla erforderliga delar till en el-stängselapparat enl. ritn. RD 76, utom låda och batterier. Pris pr sats 39: 50


Ritning RD 76, till elstängsel för batteridr. Pris pr ritning med arbetsbeskrivning 0: 75



Induktor U 701, specialtransformator, passande till apparater enl. ritning RD 76. 24: 50



Kontaktfjäder U 828, av lackerat stål med silverkontakt. Försedd med 3 justeringsskruvar. Pass. till vår induktor U 701. Med denna fjäder i kombination med brytare U 829, blir gnistan kraftig och gången lätt att justera. 5: 50



Brytareapparat U 829, för el-stängselapparater. Med silverkontakt. Storl 85x55 mm. 7: —




RESERVDLAR till U 829.

Lagerskål U 856.	0: 15
Axel U 857.	0: 25
Lagerskruv U 858.	0: 25
Fjäder U 860	1: 50

PLATTA och RÖR

Monteringsplatta U 700, av isolit, storl. 135x175 mm. Tjocklek 4 mm. 1: 90

Bakelitrör U 705, i grovlek 10 mm, längd 20 cm. 0: 75



Elstängselisolat. av krossbart konstharts, många gånger starkare och lättare än porslin.

U 1265, storl. 20x20 mm. Pr ds 0: 70, 100 st. 4: 50


U 1266, storl. 25x30 mm. Pr ds 1: 50, 100 st. 10: —



Grindhantag U 1442, m. galv. stål fjäder och rött plasthandtag. Hela längden 28 cm. Pr st. 1: —, duss. 10: 20




Elstängselisolator U 1441 av 3,6 mm, galvaniserad tråd. Isolerad med 2 mm specialtillverkad plastlång. Total längd ca 5 cm. Pr duss. 1: 40



Elstängselisolator U 650, LM-isolator. Med 7 cm lång galvaniserad krok o. isolatorhylsa av plast. En hållbar och praktisk modell. Med varje dussinförpackn. medföljer en hörn-isolator. Pr duss. 1: 50

Isolatorhylsa U 649 av plast. Reservdel till LM-isolatorn. Pr duss. 0: 40




Isolator U 633 är en självfästande elstängselisolator som sättes upp och tas ned utan verktyg. Dessa isolatorer lämpar sig även utmärkt i hagar och skogsbuxen mark då träd och grövre kvistar kan tjänstgöra som stolpar. Försedd med kätting och kraftig fjäder. Längd med kedjan 40 cm. Pr 10 st 5: 50




Lamphöllare T 1796, helgängad. Tillverkad av bakelit med porslinsinsats. Med en skärming. S-märkt.
Brun 1: 30, duss. 12: 60
Vit 1: 70, duss. 16: 80

Skärming T 1797, extra till ovanstående lamphöllare.
Brun 0: 20, duss. 2: —
Vit 0: 25, duss. 2: 40



Lamphöllare T 1719, för normala belysningslampor. Av bakelit med mässingsgång. S-märkt.
Svart 0: 90, duss. 9: —
Vit 1: 40, duss. 14: 40



Lamphöllare T 1752, med inbyggd strömbrytare. För lampor med normal gång. S-märkt. Av bakelit. 3: 60



Lamphöllare T 874 som föreg. men med dragströmbrytare. 16 cm snöre. S-märkt. 3: 40




Lamphöllare T 211 av grönt porslin med upphängningsbygel för utomhusbruk. S-märkt. 3: 50



Lamphöllare T 1789 av bakelit. Gänga E14. Storlek 28x50 mm. S-märkt.
Svart 0: 90, duss. 9: —
Vit 1: —, duss. 10: 80

Lamphöllare T 846 lika föreg. men endast för svagström. Svarta. Pr st. 0: 50


Elektrisk materiel



Insatslamphöllare T 1693, av bakelit med E14-gång. Stålls. längd. Gångat nippelfäste. S-märkt.
Pr st. 1: 55, duss. 15: 60

Ljusimitationshylsa av plast i valgul färg och med droppimitation. Höjd 80 mm.

Nr	Diam.	Pr st	Duss.
T 875	27 mm	0: 30	3: —
T 876	45 mm	0: 45	4: 50



Spiralarm, böjbar i alla riktningar. Användes till läslampor, golvlampor, mikrofonstativ och dylikt. Tillv. av polerad mässing med invändig resp. utvändig 10 mm armaturgång i ändarna.

T	2163	polerad mässing.	Längd 20 cm	Pris 2: 80
"	30	"	"	3: 70
"	40	"	"	4: 90
"	60	"	"	6: 75

T	1248	förnicklad mass.	Längd 20 cm	Pris 3: —
"	30	"	"	4: 20
"	40	"	"	5: 25
"	60	"	"	8: 20




Upphängningsbygel T 886 med 10 mm gänga. Pr st. 0: 25

Pendelrör T 889 med 10 mm gänga i båda ändarna. Förkromade.
Längd cm 10 25
Pr st. 1: 25 2: 20



Rörnippel T 881	av mäs-	Duss.
	sing. Helgängad 10 mm gänga.	
	20 mm	0: 25 1: 70
	30 mm	0: 30 2: 30
	60 mm	0: 50 4: 50
	100 mm	0: 80 7: 80



Lednippel av mässing med 10 mm armaturgång både in- och utvändigt. Längd 4 cm.
T 1375 med fjäder.
T 1376 med vingskruv.
Pr st. 1: 70



Nippel med sidskruv att fasthålla kabeln för dragavlastning. Av vit plast.

T 884. Yttergång 10 mm.
T 885. Innergång 10 mm.
Pr st 0: 20, duss. 1: 50

Skivnippel T 1373 består av en 10 mm armaturnippel på en 26 mm skiva m. skruvhål. Lämplig för uppbyggnad av ljusrampor m. m.
Pr st. 0: 30, duss. 2: 40



Fläsnippel T 877 av mäsing. Gänga 10 mm.
Pr st. 0: 15 duss. 1: 20

Kordelmutter T 878 av mäsing. 10 mm gänga.
Pr st. 0: 10, duss. 0: 75

Mutter T 879, 6-kant av mäsing. 10 mm gänga.
Pr st. 0: 10, duss. 0: 75


Nippel T 880 av plast med 10 mm gänga. Svarta eller vita. Pr duss. 0: 75



Trepolig kronkoppling av vit bakelit. S-märkt.
T 1799, prop. 0: 65
T 1798, uttag. 0: 60




Apparatintag T 1925, med mässingstift och hylsa av aluminium.
Pr st. 1: 60, duss. 16: —




Stickpropp T 752 av bakelit med förn. stift. Extra prima fabr. S-märkt.
Brun 0: 50, duss. 5: 10
Vit 0: 55, duss. 5: 70

Skarvuttag T 753 av bakelit med beröringsskydd. S-märkt. Vita.
Pr st. 1: 25, duss. 12: 60



Kontakter av brunt kraftigt gummi med inderdelar av steatit. Med jordkontakt. Är mycket tåliga mot omild behandling och därför en utmärkt verkstads-sladdkoppling.

Stickpropp T 122. 2: 20
Skarvuttag T 123. 6: 50



Stickpropp T 1887 av bakelit med runda stift o. jordkontakt. S-märkt. 10 A. 250 V.
Brun 1: 35, duss. 13: 20
Vit 1: 45, duss. 14: 40




Skarvuttag T 871 av brunbakelit med jordkontakt. S-märkt 10A/250 V.
Pr st. 3: 50, duss. 36: —




Apparatuttag, av bakelit med gummiinföring f. sladden. S-märkt. Användes för strykjärn, värmeapparater m. m.

T 1690, med bakelitpropp (utan jord).
Pr st. 1: 45, duss. 14: 40


T 1888, med steatitpropp. Pr st. 1: 80, duss. 18: —
T 129, med steatitpropp och jordtan.
Pr st. 1: 65, duss. 16: 80




Föröreningskontakt T 169, vit. Möjliggör anslutning av 2 stickproppar till samma vägguttag. 1: 80



Grenuttag T 893 för 4 stickproppar. Med kåpa av vit bakelit och ca 1 m. sladd. S-märkt. 6: 30




Grenuttag T 894 med 4 säkerhetsuttag som automatiskt tillsluter sig och endast kan öppnas med en stickpropp. Kåpan av vit bakelit, sladden ca 1,5 m. S-märkt. 11: —




Grenuttag T 917 är samma som föregående men dessutom med en sladdvinda i botten med 5 m lång anslutningssladd. 14: —



Sladdosa T 710. En kombination av 3-vägguttag och skarvsladd i 5 m lång, vilken kan utrullas efter behov ur dosan. Dosa, sladd och stickpropp av vit plast. S-märkt. 11: 50




Sladdkorta T 68, Philips Roulette i vit hållbar plast. Rymmer 3 m sladd, diam. 85 mm. Idealisk för mikrofonsladd men kan även användas som sladdförkortare för lampsladdar m. m. 2: 20




Vägguttag, dubbla. T 236, utanpåliggande. Vita.
Pr st. 2: 30, duss. 22: 80

T 235, för infällning. Vita.
Pr st. 2: 50, duss. 24: —




Vägguttag, 3-faldiga. T 891, utanpåliggande. Svarta 2: —, duss. 18: —
Vita 4: 40, duss. 45: 60

T 892, för infällning. Vita 4: 50, duss. 48: —




Vägguttag T 1886 utanpåliggande, av bakelit med jorduttag. S-märkt.
Brunt 2: 40, vitt 2: 80

Vägguttag T 242, för infällning, med jorduttag. Vitt 2: 90



Strömställare T 2000, i bakelitkåpa, storlek 100x75x45 mm. Typ: 3-polig brytare. 25 A 380 V. 11: —


Strömbrytare med platta eller kåpa av vit plast. Mikro-brytare med tyst och mjuk gång. S-märkta.



T 1556, enpolig utanpåliggande.
Pr st. 2: 20, duss. 22: 80


T 1558, trappkopplare, utanpåliggande.
Pr st. 2: 70, duss. 28: 80

T 1557, kronomkopplare, utanpåliggande.
Pr st. 3: 60, duss. 36: 60



Vägguttag T 744 för utanpåliggande montage. Med vit bakelitkåpa. 19 mm stift-avstånd 250V/10A. S-märkta.
St. 1: 95, duss. 21: —

Vägguttag T 246 för infällt montage. Täckplatta, diam. 80 mm, av brun eller vit bakelit. 250V/10A. S-märkta.
Bruna 1: 20, duss. 12: —
Vita. 2: 50, duss. 25: 80




Strömbrytare för utanpåliggande montage. Med kåpa av bakelit. Diam. 55 mm. S-märkta.
T 2039, enpolig. Vit. 2: 60


T 2041 Trappkopplare.
Brun 1: —, vit 3: 20

Strömbrytare, för infällning. Plattan av vit eller brun bakelit. Diam. 85 mm. S-märkta.

T 2042, enpolig. Vit. 3: 40
T 2043, kronomkopplare. Pris vit 4: 90, brun 1: 90
T 2044, trappkopplare. Pris vit 3: 90, brun 1: 25



Doslock T 1081 helt av vit plast. Passar elektr. kopplingsdosor.
Pr st. 0: 20, duss. 1: 75



Tryckströmbrytare, "Pello", av bakelit. S-märkta.
T 1455 för utanpåliggande montage. 1-polig.
Svart 1: 50, duss. 13: 80

T 1458. Kronomkopplare. Vit eller brun.
Pr st. 1: 70, duss. 15: —




T 1454, för infällning. Enpolig. Med vit eller svart fyrkantig platta. 1: 50

T 1456, för infällning. Enpolig. Svart. 1: 50



Kontaktskydd T 174, svarta eller vita. Ett enkelt och effektivt skydd att sätta i vägguttagen, så att småbarn ej kan få ström.
Pr st. 0: 15, duss. 1: 40




Tapetskydd av plast. Lätt att montera på infällda väggströmbrytare. InnerRadius. 67 mm, ytterdiam. 145 mm.


T 724, självslående.
Pr st. 0: 55, duss. 5: 50

T 890, glasklara.
Pr st. 0: 40, duss. 4: 20


T 1012, mjölkvita.
Pr st. 0: 45, duss. 4: 80



Tapetskydd. Av plast 125x160 mm. Höldiam. 67 mm.
T 1562, transparent.
T 1563, vitt.
Pr st 0: 40, duss 4: 20




Sladdströmbrytare T 844 av bakelit i storl. 26x60 mm. 2 A/250 V. S-märkt. Med brun eller vit kåpa.
Pr st. 1: 60, duss. 16: 80



Tryckströmbrytare för inbyggnad. S-märkt.
T 2153 för 0-3 mm gods.
T 2154 för ca 6 mm gods.
Pr st. 0: 70, duss. 6: 60

Tryckströmbrytare, som föreg., men med självlysande ring. S-märkt.
T 1298 för 0-3 mm gods.
T 1299 för ca 6 mm gods.
Pr st. 0: 85, duss. 8: 40



Strömställare ALPHA, med droppformad förnickl. metallarm. 250 V/2A. S-märkt.
T 726, 2-polig brytare 4: 25
T 727, 1-polig brytare och omkastare 4: 75



Strömbrytare T 2013, 1-polig. 250 V, 6 A. S-märkt.
Pr st. 1: 90, duss. 19: 20



Omkastare T 2030 enpolig. För svagström max 4A.
1: 95


Täckplatta T 2031 av svart bakelit. Passar T 2013 och T 2030. Storlek 45x20 mm.
0: 30



Mikroströmbrytare T 842 för enpolig växling. Honeywell typ V3-1, brytt för många likstr. 1/2 A/125V växelström 10A/250V. I plastkapsel storlek 27x15x10 mm.
5: 25




Manöverarmar passande mikroströmbrytaren T 842.
T 848 med självsmörjande oljebronsrulle. 3: —
T 849 med 45 mm lång hävarm. 5: —




Kvicksilverströmbrytare. För max. 120 brytningar pr tim. Nr. Storl. Amp. Pris

T 470	7x24	0,5	3: —
T 474	10x30	2	3: 80
T 472	10x30	4	5: 50
T 471	10x45	6	7: 50



Hårdglas:
T 473 10x45. 15 A. 11: —
T 476, omkastare 10x61 mm. Max. 10 A. Vippvinkel 5°. 15: 50



Strömställare T 1999 för inbyggnad. 2-polig serieparallellkopplare. 15 A. 250 V.
11: 50



Tryckkontakt T 832 ger endast kontakt vid intryckning. t. ex. för signalgivning. Monteras i 10 mm hål. Svart eller vit.
Pr st. 0: 85



Kopplingslist, 12-poliga av brun bakelit. Längd mm

Nr	Area	Längd	Pris
T 2111	4 kvmm	120	0: 90
T 1216	10 kvmm	135	1: 50
T 1217	16 kvmm	175	2: 60



Kopplingslist T 819 av mjukplast i röd eller svart färg. För kabel upp till 2,5 kvmm 12-polig. Lätt delbar.
Pr st. 0: 95, duss. 9: 60

Kopplingslist T 1013 av mjukplast. För upp till 4 kvmm kabel. 12-polig. 380 V. S-märkt.
Pr st. 1: 60, duss. 16: 80



Kopplingsklämma med hülje av hårdplast. Ersätter lödskarvar vid koppling av ledningar i kontaktador mm. S-märkt för upp till 380 V. Teadarna ihoprivdas och klämma påskruvas.
Nr. Area 10 st. 100 st.
T 1800 1,5 mm² 1: — 8: 50
T 1207 2,5 mm² 1: 40 11: 50



Stickpropp T 2107, för svagström, tillv. av bakelit. 14 mm stiftavstånd.
Svart. St. 0: 35, duss. 3: 60
Vit. St. 0: 40, duss. 4: 20

Skarvuttag T 88 för ovanstående stickpropp.
Svart. St. 0: 35, duss. 3: 50
Vit. St. 0: 40, duss. 4: —

Vägguttag T 2108, för ovanst. stickpropp.
Svart. St. 0: 35, duss. 3: 60
Vit. St. 0: 40, duss. 4: 20



Förgreningsskontakt T 1281. För svagström, stiftavstånd 14 mm. Av bakelit. 1: 25


Förgreningsskontakt T 1279. Miniaturformat, stiftavstånd 7 mm. 0: 90

Svagströmsmateriel



Tryckknapp av plast, 40 mm diam. Pr st. Duss.


Nr	Pr st.	Duss.
T 1802, brun	0: 70	6: 60
T 2106, vit	0: 80	7: 20



Tryckkontakt för ringledning. Tillv. av vit bakelit. T 2009, utan fästplatta, för montering i 13 mm hål i upp till 3 mm tjock panel.
Pr st. 0: 90, duss. 9: —
T 56, med förn. fästplatta. Pr st. 1: 75, duss. 17: 40




Pärnkontakt T 1402 av vit plast.
Pr st. 1: —, duss. 10: 20



Lamphällare, med fot av bakelit. För illuminationslampor m. m. Dvärggång. E 10.


Nr Pr st. Duss.
T 67, svart. 0: 35 3: 60
T 2093, vit. 0: 40 4: 20

Med mignogång. E 14
T 1803, svart. 0: 60 6: —
T 2092, vit. 0: 65 6: 60




Lamphällare T 1492 för illuminationslampor, sockel E. 14. Med brun bakelitfot. Höjd 38 mm.
Pr st 0: 60, duss. 6: —


Packning T 1491 av gummi. Passar T 1492 för utomhusbruk.
Pr st. 0: 25, duss. 2: 40




Lamphällare T 701 med svart plastkåpa och 9 cm anslutningsstrådar. För E 10 sockel.
Per st. 0: 30, 10 st. 2: 20



Skalllamphällare av mäsing, dvärggång. E 10.
T 405 med fästskruv i botten. 0: 20, duss. 1: 80
T 69 med fiberfäste. Pr st. 0: 30 duss. 3: 20
T 70 med fot. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40



Lamphällare. Sockel E 10, dvärggång. Lödöron för kabelanslutning.
T 1249. Utanpåliggande. Pr st. 0: 50, duss. 4: 80
T 1250. Försänkt. Pr st 0: 40, duss. 4: 20




Lamphällare T 997 för mignossockel, E 14.
Pr st. 0: 35, duss. 3: 60

Lamphällare T 999 för miniatursockel, E 55.
Pr st. 0: 25, duss. 2: 40



Lamphällare T 1283. Fjädrande hållare för spolfornlampor S 8 11x39 mm. Lödöron för kabelanslutning.
Pr st. 0: 45, duss. 4: 20




Signalhorn T 532, starktons, för industrier, sågverk, ishockeyplaner m. m. För drift med 24 eller 220 volt växelström, 35 W. Vattentät kapsling, helt av kraftigt bakelit. Storlek 13x33 cm. Vikt 1,4 kg. 39: 50



Ringklocka T 928 med plats för batteri i kåpan. Enkel att montera — koppla endast in ledn. till tryckknappen så är det klart. Vit plastkåpa 15x8 cm. Utan batteri (2 st. T 783). Kan även drivas med 5-8 V transformator. 11: 75




Ringklocka T 1428 för inmontering i 70 mm. dosa. Endast för transformator-drift 5-8 V. Vitlackerad. Störningsfri. 3: 70



Summer T 546, 3-5 V lik- eller växelsp. Med kåpa av bakelit. Storl. 85x70 mm. 2: 90


Miniatursummer T 982 i bakelitkåpa 35x45 mm. 3-5 V lik- eller växelsp. 2: 30



Gonggong T 1369, dubbel-tonig. Drives med ringledningstransformator 8 V eller batteri. Plats för batterier (4 st. T 783) under kåpan. Storlek 11x18x4 cm. Pris utan batterier 15: 50



Gonggong T 295, dubbel-tonig, för batteri 4 1/2 V eller ringledningstransformator, 8 volt. Storlek 6x16x6 cm. 9: 75



Ringklocka T 1427 endast för 5-8 V transformator-drift. Förnicklad klocka o. vit plastkåpa. Störningsfri. Höjd 12 cm. 2: 75




Ringklockor och sumrar. I rund modell med stålkläng. 65 mm diam.
T 4 ringklocka för växelström 3-5 V. 2: 70

T 5 ringklocka för likström 3-5 V. 2: 80
T 6 summer för växelström 3-5 V. 2: 90
T 7 summer för likström 3-5 V. 3: —




Ringklocka T 1282. 6 V. Av hårdplast i färg. Klockan av metall. Ger kraftig ring-signal. 5x4x2 cm. 2: 25



Ringklocka T 3, "OMEGA", 3-5 V lik- eller växelsp. Förnicklad kläng 65 mm. Och vit plastkåpa. Längd 13 cm. 5: 50

Ringklocka T 549, 3-5 V lik- eller växelsp. i miniaturmodell, längd 8 cm. 2: —




Ringklocka T 10 på bottenplatta av lackerad plåt i benvit färg och med plats för ficklampsbatteri i klockan. Längd 16 cm. 8: 50

Alarmsklocka T 545, 3-5 V lik- eller växelsp. Stor förn. stålkläng m. kraftigt ljud. Längd 15,5 cm. 4: 25



Alarmsklocka T 787. Helt automatisk. Träder i funktion vid minsta vidröring o. avger en genomträngande signal, som höres på långt håll. Ett utmärkt skydd mot objudna gäster vid camping, i bilen, sommarstugan, på badstranden, i buken etc. Endast den som

känner apparat. konstruktion kan stänga av den, så att ljudet upphör. Ett vanligt ficklampsbatteri används som strömkälla. I frostlackerat hülje av plåt. Diam. 9 cm. En billig "stöldförsäkring". Utan batteri. (I st T 437). 18: 50




El. propp T 1062, DZ II
(standard-modell). För upp till 500 volt. S-märkt.
Diam. Pr. Pr.
Amp. i mm. st. 25 st.


4	21,5	0: 45	8: —
6	21,5	0: 35	6: 25
10	21,5	0: 35	6: 50
16	21,5	0: 40	6: 75
20	21,5	0: 40	7: —
25	21,5	0: 45	7: 50

T 1063, d:o tråga.
Diam. Pr. Pr.
Amp. i mm. st. 25 st.

6	21,5	0: 45	8: —
10	21,5	0: 45	8: 25
16	21,5	0: 50	8: 50
20	21,5	0: 50	9: —
25	21,5	0: 55	9: 50



Evhetspropp T 514.
Har man en evhetspropp är man aldrig utan proppar. Endast ett tryck på knappen o. proppen tjänstgör på nytt. Enkel, bekväm och driftsäker. Gänga 2 (27 mm).
12: —
6 Amp. Pris 12: 50
10 Amp. Pris 12: 50
15 Amp. Pris 13: 50



Propphuvud T 1066, gänga DZ II. 0: 60


Bottenkontakt T 831 passar i T 124.
Amp. Pr. st. 25 st.

6	0: 25	4: 25
10	0: 25	4: 50
15	0: 30	4: 75
20	0: 30	5: —
25	0: 35	5: 25

Säkringssockel av glasert vitt porslin. Gänga DZ II 500 V/25 A.
T 124, för främre anslutning. 4: —



Hållare T 815 av bakelit för 6 st. reservproppar. Uppsättes intill elmätaren. 1: 25

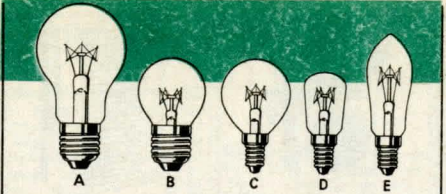

A. Glödlampa med sockel E 27 (normal). Innermatte. rade upp till 200 W.
Nr Volt Watt Pris

T 1043.	6	40	2: 40
T 1046.	12	40	2: 40
T 1329.	24	25	2: 40
T 1330.	24	40	2: 40
T 1195.	24	60	2: 75
T 1196.	24	100	3: 50

T 1055.	130	40	1: 25
T 1856.	130	60	1: 45
T 1871.	180	75	1: 60


T 1057.	220	25	1: 10
T 1058.	220	40	1: —
T 1857.	220	60	1: 20
T 1241.	220	75	1: 40
T 1242.	220	100	1: 50
T 1018.	220	150	1: 90
T 1874.	220	200	2: 75
T 1020.	220	300	5: 90

H. Symaskinslampa U 896, sockel BA 15d, 110—125 eller 220 volt. 25 W. Storlek 85x25 mm. 2: 20


B. Småklottlampa med sockel E 27. Matt. Längd 74 mm. diam. 45 mm. 220—230 volt.
U 1080. 15 watt. 1: 40
U 1081. 25 watt. 1: 30
U 1082. 40 watt. 1: 55

C. Småklottlampa med sockel E 14. Längd 74 mm, diam. 45 mm, 220—230 V.
U 357. 15 watt. 1: 55
U 1086. 25 watt. 1: 40
U 1087. 40 watt. 1: 60

D. Pärnlampa med sockel E 14. Storlek 26x63 mm. 130 eller 220 volt.
U 1154. 15 watt. 2: 50
U 1156. 25 watt. 2: 50

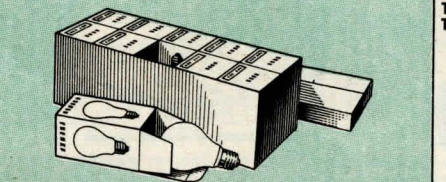


Lampsats med 10 st. lampor pr kartong och till sparpris (ca 10 % under riktpri-set). 220 V. Innermatte. rade.
T 1100 innehåller 3/25, 4/40 och 3/60 watt. Pr sats 10: 50
T 1101 innehåller 4/60, 4/75 och 2/100 watt. Pr sats 13: 25



Ljusplugg T 751 PHILIPS.
En sparlampan med mycket obetyd. strömförbrukning, ca 0,8 watt. Den sättes direkt i ett vägguttag o. ger ett behagligt nattsken för t.ex. sovrum o. barnkam-mare. För 220 V växel-ström. 4: 75




Värmelampa för hönserier
Värmelampa T 649 för uppvärmning av kycklings-fostermodrår. Violett inner-matrat specialglas. Sockel E 27. 130 eller 220 V. 90 W. 4: 25




Glimlampa T 1423, sockel E 14. Strömförbrukn. 0,25 milliamp. Storl. 13x30 mm. 110—130 el. 200—260 V. 2: —

Glimlampa T 1425, sockel E 14. Strömförbrukning 1 milliamp. Storl. 16x52 mm. 110—130 el. 200—230 V. 2: 20




Glimlampa med sockel E 10. Strömförbr. 0,3 mA. Storlek 10x22 mm.
T 253 110 V 1: 70
T 254 220 V 1: 70
T 255 380 V 1: 90



Kapslat uttag T 1079 för utomhusinkoppling av jord-kontakt för t.ex. bil-motorvärmare. Med plats för säkring. 32: 50

Glödlampa med sockel E 14, storlek 15x28 mm.
Nr Volt Watt Pr. st.

T 1261	4	1,6	0: 60
T 1262	6	3	0: 60
T 1263	12	3	0: 60
T 1264	24	5	0: 80



Illuminationslampa med strömbrygga f. seriekoppling. Sockel E 14. Storlek 35x65 mm.
Nr Volt Watt Pr. st.

T 653	7	5	1: 10
T 655	14	5	1: 10

Lampa för julgransbelysning, ramper m.m. Sockel E 10. 3 watt.
Storl. 15x100 mm. Benvit. Med strömbrygga. 16 st. skall seriekopplas för 110 resp. 220 V. Pr st. 1: 40
T 593 7 V. Pr st. 1: 40
T 594 14 V. Pr st. 1: 40



Glödlampa för cykelbelysningar m.m. Storlek 15x28 mm. Sockel E 10.
Nr Volt Watt Pr. st.

T 2077	4	1,2	0: 35
T 2075	6	0,3	0: 35
T 2078	6	1,8	0: 35
T 2079	6	2,1	0: 35
T 2089	6	2,7	0: 35
T 2081	6	3	0: 35
T 2082	8	4	0: 40
T 2083	10	4,5	0: 40

Glödlampa m. automatisk blinkkontakt. E 10.
U 589 2,5 V röd. 0: 60
U 590 2,5 V klar. 0: 60
U 595 3,5 V klar. 0: 60
T 1199 6 V klar. 0: 60



Glödlampa för ficklampor, stavlampor m.m. Storlek 11x24 mm. Sockel E 10.
Nr Volt Amp. Pr. st.

T 645	2,2	0,2	0: 35
T 2072	2,5	0,2	0: 35
T 646	2,5	0,3	0: 35
T 2073	3,5	0,2	0: 35
T 647	3,5	0,3	0: 35
T 2074	3,8	0,07	0: 40

Storl. 11x21 mm, flat modell.
Nr Volt Amp. Pr. st.

T 585	2,5	0,2	0: 35
T 586	3,5	0,2	0: 35

Glödlampa med sockel E 10, storlek 10x24 mm. Med spetslins.
Nr Volt Amp. Pr. st.

T 1197	2,2	0,18	0: 60
T 1290	2,2	0,2	0: 60
T 1291	2,7	0,2	0: 60
T 1292	3,8	0,2	0: 60

Storlek 11x23 mm, med lins E 10.
Nr Volt Amp. Pr. st.

T 587	2,2	0,2	0: 60
T 588	2,5	0,2	0: 60
T 589	3,5	0,2	0: 60

Storlek 10x24 mm, med lins E 10.
Nr Volt Amp. Pr. st.

T 590	1,2	0,2	0: 60
T 712	3,5	0,2	0: 60

Glödlampa med kragsockel för amerik. ficklampor.
Nr Volt Amp. Pr. st.

T 713	2,5	0,3	0: 65
T 1549	3,5	0,2	0: 65
T 714	4,8	0,5	0: 60

Glödlampa med sockel BA 9 s. Storlek 8,5x23 mm.
Nr Volt Watt Pr. st.

T 626	6	1,5	0: 60
T 627	12	1,5	0: 60
T 628	24	3	0: 85

Sockel BA 9 s. Storlek 11x24 mm.
Nr Volt Watt Pr. st.

T 643	6	3	0: 65
T 644	12	3	0: 65

Glödlampa T 760, 14 V 0,06 A. Storl. 5x13 mm. Pass. bl. a. Fleischmann-modeller. 0: 75

Linsglödlampa. Storlek 7x7 mm. Sockel E 6 mm.
T 757 1,8V/0,25 Amp.
T 758 2,2V/0,18 Amp.
Pr st. 0: 90

Miniaturlampa för modell-järnvägar och dyl. Storlek 5x14 mm. Slät sockel med kant.
T 1156 14V/0,1 A. 0: 80
T 1157 19V/0,1 A. 0: 80

Sockel E 5,5 mm.
T 147 2,5V/0,15 A. 0: 70
T 656 14V/0,1 A. 0: 65
T 657 19V/0,1 A. 0: 65

Miniaturglödlampa för modellbyggen. Längd 7 mm, sockeldiam. 2,8 mm.
Nr Volt Pr. st.

T 755	4V/0,1 A.	1: 50
T 756	16V/0,05 A.	1: 60

Kontrollampa f. bilar m.m. Sockel BA 7 s. Storlek 7x20 mm.
Med sockel E 5,5. Storlek 5,5x21 mm.
Nr Volt Watt Pr. st.

T 615	6	1,2	0: 65
T 616	12	1,2	0: 65

Med sockel BA 9 s. Storlek 8,5x23 mm.
Nr Volt Watt Pr. st.

T 626	6	1,5	0: 60
T 627	12	1,5	0: 60
T 628	24	3	0: 85

Sockel BA 9 s. Storlek 11x24 mm.
Nr Volt Watt Pr. st.

T 643	6	3	0: 65
T 644	12	3	0: 65

20 % RABATT

lämnas på alla billampor, skallampor, ficklampor och cykelbelysningsglödlampor, illuminations- och julgransbelysningslampor vid order på 10 st. av samma nummer.

T 623 T 928

Billampa för stoppljus och blinkers. Sockel BA 15 s. Storlek 25x45 mm.
Nr Volt Watt Pr. st.

T 623	6	15	1: 20
T 624	12	15	1: 20
T 625	24	15	1: 70

Billampa i kulform. Sockel BA 15 s. Storl. 18x35 mm.
Nr Volt Watt Pr. st.

T 1928	6	5	0: 60
T 1930	12	5	0: 60
T 1933	24	5	0: 95

Billampa i kulform. Sockel BA 15 d.
Nr Volt Watt Pr. st.

T 1929	6	10	0: 90
T 1931	12	10	0: 90

Billampa i kulform. Sockel BA 15 d.
Nr Volt Watt Pr. st.


T 1956	6	3	0: 65
T 1960	12	3	0: 65
T 1957	6	5	0: 85
T 1961	12	5	0: 85
T 1964	24	5	1: —
T 622	24	15	1: 70


Billampa i kulform. Sockel BA 15 d. 5x15 W. Pr st. 1: 90
T 651 6 volt.
T 652 12 volt.
T 654 7+20 W 24 V 2: 10

Billampa f. sökarljus m.m. Sockel BA 15 s. Storlek 35x58.
Nr Volt Watt Pr. st.

T 629	6	25	2: 50
T 631	12	25	2: 50
T 630	6	50	2: 75
T 632	12	50	2: 75
T 633	24	50	3: 25

Se även sid. 109

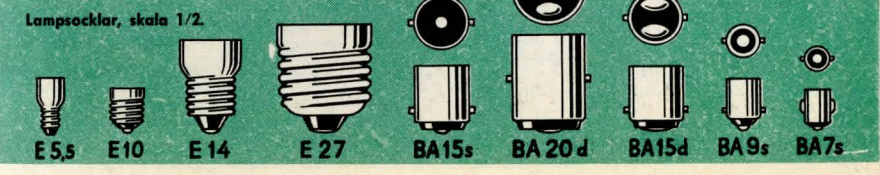



Spoformlampa med sockel S 7. Storl. 8x31 mm.			
Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 638	6	3	0: 70
T 639	12	3	0: 70

Med sockel S 8. Storlek 11x39 mm.			
Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 640	6	5	0: 70
T 641	12	5	0: 70
T 642	24	5	0: 90

Med sockel S 8. Storlek 11x44 mm.			
Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 816	6	3	0: 70
T 817	12	3	0: 70
T 818	24	3	0: 90

Med sockel S 8. Storlek 16x44 mm.			
Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 836	6	5	0: 70
T 837	12	5	0: 70
T 838	24	5	0: 90

T 826	6	10	0: 85
T 827	12	10	0: 85
T 828	6	15	1: 40
T 829	12	15	1: 40
T 830	24	20	1: 60

Skallampa i rörform. Storl. 11x39 mm.			
Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 611	4	0,3	0: 65
T 612	6,3	0,3	0: 65
T 613	18	0,1	0: 65


RADIO-skallampor




Skallampa för radio m. m. Storlek 10x29 mm. Sockel E 10.			
Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 595	2,5	0,5	0: 40
T 596	4	0,1	0: 40
T 597	4	0,3	0: 40
T 598	4	0,6	0: 40
T 599	5	0,2	0: 40
T 600	6,3	0,25	0: 50
T 601	6,3	0,3	0: 50
T 602	8	0,3	0: 50
T 603	10	0,05	0: 60
T 604	10	0,2	0: 60
T 605	15	0,1	0: 60
T 617	14	0,3	0: 40
T 606	18	0,1	0: 60
T 659	19	0,097	0: 70
T 607	24	0,05	0: 90

Med sockel BA 9 s.			
Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 608	3,5	0,15	0: 65
T 609	6,3	0,3	0: 65
T 1904	6,3	0,5	0: 90


OMSÄTTNINGSSKATTEN är ej inräknad i katalogens priser.



Arbetslampa för såväl skrivbord som verkstad. Är alltid redo och aldrig i vägen. Rekord i rörlighet. Armar av 4-kantiga rör, längd 105 cm. Färg benvit. En svensk kvalitetsprodukt. Med sladd och stickkontakt. Strömbrytare på skärmens överdel. T 518, med bordfäste. T 519, med väggfäste.



Studielampa, praktisk, elegant och mångsidigt användbar. Ställbar, enkel konstruktion med fäste för bord eller vägg. Bordfästet har skyddsfil. S-märkt. 1,5 m sladd. 75 cm räckvidd. Färger: Vinröd eller grön. Prisbillig platsbylysning i nitida smak. T 1407. Bordfäste T 1408. Väggfäste



Snabblys T 660 för garderöber, skaffier och dyl. När dörren öppnas tändes lampan automatiskt, när dörren är stängd är ljuset släckt. Med normallamp-hållare. S-märkt. Lätt att montera. 12: 50




Vägglampa U 1061, i mycket elegant och praktiskt utförande. Sockeln av benvit plast och den polerade skärmen är vridbar och riktning kan regleras. Inbyggd tryckströmbrytare. Användes som sänglampa, spegel- och toalettbordsbelysning m. m. Storlek 19x7x7 cm. 19: 75


Tavelbelysning av mässing, för rölampa (U 1089). Nr U 575, enkla 21 cm 13: 50 U 576, dubbla 42 cm 21: —




Universallampa T 778 med kraftig, gummiklädd klämma som gör att lampan kan placeras överallt. Vridbar i alla riktningar med kulle upptill. Tillv. av förnickl. och lackerad metall med skydd för glödlamp. Max. 40 Watt normalsockellampa. Monterad med ca 4 m gummsladd med stickpropp. 24: 50



Blinkkontakt T 1374, lämplig f. reklamdamäl m. m. Max. sp. 220 V växlsp. el. 500 V liksp. 25—100 Watt. Med kondensator. Storlek 5x1x1 cm. Blinktid ca 5 sek med ca 2 sek uppehåll. 4: 50



Lysrörsarmatur U 413, en modern allroundarmatur. S-märkt. Driftsäker, enkel, prisbillig och lätt att montera. Avsedd för 40 W lysrör. 220 V. 28: —



Glömtändare T 897. Finns för 20 eller 40 W lysrör. Växelström. Pr st. 1: 30


Reaktor T 1109 för lysrör, 40 W. Driftström 0,42 A. 220 V växelström. S-märkt. 14: 75




Ficklampa T 796 ACCULUX. Sensationell nyhet. I denna lampa erfordras inga batterier — den innehåller istället två små gas-täta ackumulatörer som laddas utan extra tillsats-apparat genom anslutning till vanlig väggkontakt. En full uppladdning kostar ca 1 öre. Efter full laddning brinner lampan ca 100 min. Obegränsad lagringstid. Acculux är en engångskostnad. Elegant form i vit plast med splitterfri lens. Längd 11 cm. Vikt 100 g. Reservlampa T 1197. S-märkt. 22: —

Stavlampan T 730 av eloxerad aluminium. En liten behändig lampa. Längd 110 mm. Passande batterier 1 st. T 432. Reservlampa T 2072. 1: —

Alla lamphysor levereras med glödlampa men utan batterier.




U 688




U 411

Strålkastare U 688 med enastående ljusstyrka och starkt koncentrerad strålknippe med 300 m räckvidd. Reflektordiam. 9 cm. Gedigen batterilåda med bakelithandtag och strömbrytare med två lägen, fast ljus och signalljus. Längd 31 cm. För 8 st. 1½ V stavbatterier (T 847). (Reservlampa T 714). Pris utan batterier 13: 50




Handlykta U 411 av lackerad plåt, för två st. batterier (T 847). Uppfällbar, automatisk blinkande röd varningslampa samt strålkastare med 4 cm reflektor. Längd 17 cm, höjd uppfallad 23 cm. Med glödlampor men utan batterier. 3: 50

Handlykta U 594 med tre olika funktioner. Den har kraftig strålkastare m. reflektordiam. 80 mm samt i den gula toppkuppen automatiskt blinkande varningsljus, för det tredje kan båda dessa tändas samtidigt, praktiskt t. ex. för bilister vid hjälpyte e. dyl. i mörker. Mycket kraftig och gedigen lykta med blanka delar förkromade. Storlek 9x12x15 cm. För 4 stavbatterier T 847. (Reservlampor 1 st. T 714 och 1 st. T 1199). Pris utan batterier 7: 50




Campinglykta U 817 för bord eller upphängning. Storl. ca 8x8x13 cm. Med glödlampa (T 2072) men utan batterier (2 st T 847). 3: 95



Miniatyrlampa T 97 av plast m. nyckelkedja. Med glödlampa men utan batterier. Passande batterier T 430. Längd 6 cm. 1: 40

Miniatyrlampa T 754 som föreg., men av självlysande plast. 1: 70



Stavlampan T 2053 med ytterhölje av helvulkaniserat gummi. Stötsäker, vattensäker och gnistsäker. Trevlig vid undervattensimm. Passande batterier är 2 st. T 435. Reservlampa T 713). Längd 19 cm. 4: 90


Rot. varningslampa Y 21. För traktorer, snöröjare och även för bilar vid punktering eller dyl. Fästes på taket med en kraftig sugfot med diam. 10 cm. Passande batterier 3 st T 847. Längd 23 cm. 5: 50




Strålkastare U 204 lämpar sig för både bil och båt. En stöttlig och kraftig handlampa i plast, med 2 strömbrytare, den ena för blinkvarningslampan. Ventiltät, flyter. Ger en lång koncentrerad ljustråle. Diam. 11 cm. Längd 26 cm. Batterier 6 st. T 847 12: 50



Stavlampan T 731 av eloxerad aluminium m. reflektor av plast. Försedd med kraftig magnet, som gör att lampan lätt kan appliceras t. ex. vid reparationsarbeten på bilen. Längd 170 mm. Passande batterier 2 st. T 783. Reservlampa T 1435. 3: 30



Stavlampan T 732 av aluminium med reflektor av plast i diam. 74 mm, som ger en kraftig koncentrerad ljustråle. Även försedd m. röd varningslampa med automatiskt blinkande ljus. Längd 225 mm. Passande batterier 2 st. T 783. Reservlampa T 1435 och U 590. 4: 90




Handlampan T 2045 med skyddskorg och upphängningskrok av kraft. ståltråd. Korgens diam. 5 cm. Total längd 21 cm. Handtag av bakelit. Lampsockel BA 15 d. Om lampan förses med sladd o. klämma erhålles t. ex. en utmärkt bilsladdlampan som kan anslutas direkt på batteriet. Lämplig glödlampa: T 1957, 1961, 1964 för resp. 6—12—24 V. Utan glödlampa och sladd. 7: 50




Service-lampa Y 90, består av strålkastare och kraftig dubbelmagnet i kåpor av hållbar plast förenade med kuller av förnickl. metall. 4 mtr. kabel och propp för bilens paneluttag. Fäster på varje önskad plats och riktas efter behov. Storl. hopfällt endast 70x75 mm. Med lampan, 6 eller 12 V. 14: 50


Reservglödlampa. T 1047 6 V 0: 90 T 1048 12 V 0: 90



Skruvmejsellampa K 1418, kan använd. som ficklampan, samt lysa olika utbytbara klinger. Kraftig konstruktion. Praktisk nyhet för alla slags reparationer och bra att ha i bilen. Utan batterier (2 st. T 434). 5: 50




Stavlampan T 1074 med hylsa helt av seg mjukplast, längd 18 cm, 40 mm reflektor som ger en stark koncentrerad ljustråle. Plats f. 2 batterier, T 847. (Reservlampa T 713). 1: 60



Sladdlampan Y 466 m. sugfot som kan sättas fast på varje slät yta på bilen. Lampans längd 11 cm. Med 3,5 m. sladd, men utan glödlampa (BA 15 s). 4: 75

BATTERIER

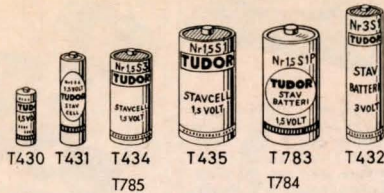

Nr	Volt	Storlek	Pr st	Pr 10 st
T 430	1,5	11x30 mm	0: 60	4: 80
T 431	1,5	14x50 mm	0: 55	4: 50
T 434	1,5	25x49 mm	0: 70	6: —
Stavbatterier				
T 785	är lika T 434	men för transistor.	0: 70	6: —
T 435	1,5	33x60 mm	0: 65	5: 60
T 783	är lika T 435	men i plasthylsa.	0: 80	6: 70
T 784	är lika T 783	men för transistor.	0: 90	7: 50
T 432	3V	20x71 mm.	0: 75	6: 40



Stavbatteri T 847, 1½ V. Storlek 33x60 mm. Metallkapslat.
Pr st. 0: 55, 10 st. 4: 70

Stavbatteri T 1396, 1½ V. 14x49 mm.
Pr st. 0: 35, 10 st. 3: —




Ficklampsbatteri T 437, normalstorlek 62x21x65 mm. 4½ volt.
Pr st. 1: 10, 10 st. 9: 30

Batteri T 781, lika T 437 men för transistorradio.
Pr st. 1: 30, 10 st. 11: 20




T 438, 4,5 V. 98x34x79 mm. 2: 80
T 439, 4,5 V. 98x65x70 mm. 5: 60

Batteri U 720. Är lämpligt som ringledningsbatteri, lokalttelefonbatteri m. m. o. passar till nästan alla i marknaden förekommande elständigslapparater. Storl. 170x35x70 mm, 7,5 volt.
7: 50





Transistorbatterier m. tryckknappanslutning.
T 934, 9 V. 26x16x45 mm. Pr st 1: 40, 10 st. 11: —

Anodbatteri T 181 för radio-, fotoblixt- och hörapparater, 22½ V. Storlek 26x16x50 mm. 2: 75




Anodbatterier som kan seriekopplas till önskt spänning.
T 442 22,5 V. 84x50x72 mm. 14: —
T 443 45 V. 100x60x135 mm. 17: 50

Ringledningsbatteri T 436 har stor kapacitet, konstant driftspänning och lång livslängd. 1½ volt. Storl. 65x165 mm. 6: 50



Batterihållare T 1546 av plast för 4 batterier 33x60 mm. i serie till 6 V. Med lödbron. Storlek 140x70x30 mm. 2: 20



Batterihållare T 1545 av plast för 8 stavbatterier 14x50 mm i seriekoppling till 12 V. Med tryckknappanslutning. Storl. 62x57x32 mm. 1: 75


Batterihållare T 1544 som föregående men för 6 batterier i serie till 9V. Storl. 57x46x30 mm. 1: 50

Batterihållare T 1543, som föregående men för 4 batterier i serie till 6 V. Storl. 57x30x29 mm. 1: —


Batterikontakt T 969 för anslutning till 9V-batteri (T 934), med sladd.
Pr st. 0: 60, duss. 4: 80




Batterieliminatör T 275 för 220 V växelström. Sättes direkt i vägguttaget och har en sladd med batteripropp för anslutning till transistorradio, bandspelare m. m. Eliminatören är omkopplingsbar för att lämna 6, 7,5 eller 9 V batterispänning. Max. 400 mA. Helt bromfritt. Vikt 0,5 kg. S-märkt. 68: —



Batterieliminatör T 268 typ BE 96, för transistorradio, snabbtelefon m. m. Lämnar 6 eller 9 V likström omkopplingsbart. C:a 100 mA. Primär omk.bar 110—220 V. S-märkt.




Batterieliminatör T 267 typ BE 63. Primär omkopplingsbar 110—220 V växelström. Sekundär 6 V likström, 0,6 A stabiliserad spänning. Lämplig för batteribandspelare m. m. S-märkt. 62: —




Ringledningstransformator, av svenskt förstklassigt fabrikan. Sekundärspänning 3, 5 och 8 volt. Max. belastn. 0,5 Amp. S-märkt. Storl. 12x7x4 cm, vikt 0,55 kg. Vit plastkåpa. Tomgångsförbrukning endast 0,5 watt.
T 1565, 110—130 volt.
T 1566, 200—240 volt. 13: —

Ringledningstransformator T 1572 för 220 V växelström. Sekundärspänningar: 4, 8 och 12 V. Max. 0,7 A. I lackerad plåtkapsel 12x8x5 cm. Vikt 0,7 kg. S-märkt. 18: 50




Transformator T 1571. Primär 110, 130 och 220 V. Sekundärspänning med sex uttag för spänningarna 4, 8, 12, 16, 20 och 24 volt. 1 Amp. Vikt 925 gram. 24: 50




Transformator användbar till en mångfald olika ändamål såsom drift från belysningsnät av 6 eller 12 volts motorer, belysning vid sågverk, fabriker och verkstäder, el. annars där kraftig skakning gör att vanliga lampor icke håller, t. ex. i handlampor. En glödlampa för 6, 12 eller 24 volt ger större ljusutbyte än motsvarande nätspänningslampa och har dessutom på grund av sin grova glödtråd, en mångfalt större livslängd. Transformatorn betalar sig därför på kort tid gen. minskade kostnader för lampor. Anslutning kan ske till 50-per. enfas växelströmsnät, 110, 130 o. 220 volts spänning. Vikt ca 3 kg. Med kopplingsplint. Effekt 130 watt.

T 2027, uttag för 6, 12, 18, 24 V. 57: —
T 2028, uttag för 12, 24, 36, 48 V. 55: —



SPAR-TRANSFORMATOR för 110, 127 och 220 volt. 50 per. Användas då en elektr. apparat för växelström skall anslutas till nät med annan växelspanning än den apparaten är avsedd för. T. ex. om man har en dammsugare, radioapparat eller stryktjärn för 110 volt och nätet är på 127 eller 220 volt eller omvänt, så tillkoppl. en spartransformator i lämpl. storlek. Bär monteras in i apparaten eller görs oöf. komlig i separat låda. Råd-gör med en elektriker.

Nr	Belastn. kg	Pris
T 568	40 VA 1,0	18: —
T 1768	75 VA 1,2	24: —
T 1769	150 VA 2,3	34: —
T 1770	250 VA 3,8	48: —
T 1772	500 VA 5,5	69: —
T 1773	1000 VA 9,5	110: —



Skyddstransformator med skilda primär- och sekundärslutningar. Stabil ut-förd med kopplingsplintar. Primär 125 eller 220 V. sekundär 12 och 24 V. Upp-giv nätspänning.

Nr	Belastn. Kg.	Pris
T 1764	25 VA 1,5	29: —
T 1765	80 VA 3,2	39: 50
T 1766	160 VA 4,2	51: —
T 1767	250 VA 6,7	78: —

LIKRIKTAR-ELEMENT

Selenelement av förstklassigt svenskt fabrikan. Elementen för 2x9 V. växel-sp. är kopplade i 1-fas push-pull (2 plattor), övriga i 1-fas brygga (4—8 plattor). Elementen T 1846 —1847 är försedda med kylflansar. Kopplingschema medföljer elementen med anvisning-ör om anslutningen till nedanstående transformatorer. För elementen gälla följande elektriska data.

Nr	Max. växel-sp.	Max. liksp.	Max. likstr.	Pris
T 1842.	2x 9 V.	ca 7 V.	1 A.	6: —
T 1843.	18 V.	ca 14 V.	1 A.	10: 50
T 1844.	2x 9 V.	ca 7 V.	2,2 A.	14: 75
T 1845.	18 V.	ca 14 V.	2,2 A.	16: 50
T 1846.	2x 9 V.	ca 6,5 V.	3,5 A.	15: 50
T 1847.	18 V.	ca 13 V.	3,5 A.	24: 50
T 1848.	36 V.	ca 28 V.	1 A.	21: —
T 1849.	36 V.	ca 27 V.	3,5 A.	47: —

Transformator, passande ovanst. likriktar-element. Med kopplingsplintar för såväl primär- som sekundärslutning. Primär 110, 130 och 220 V.


Nr	Sekundär	För element nr	Vikt	Pris
T 2014.	2x 9 V. 0,6 A.	T 1842-43	0,6	24: —
T 2015.	2x 9 V. 1,2 A.	T 1844-45	1,0	29: 50
T 2016.	2x 9 V. 3,0 A.	T 1846-47	1,6	39: —
T 2028.	4x12 V. 2,7 A.	T 1848-49	3,5	55: —

Transformator helt kapslad i skyddande lackerat plåt-hölje. Kortslutningssäker och S-märkt. Primär 220 V. Tomgångsförbrukning endast 2,5 W.


Nr	Sekundär	Belastn.	Storlek	Vikt	Pris
T 1573	8-12 V	2 A	9x15x6 cm	1,9 kg	39: —
T 1574	24 V	1 A	9x15x6 cm	1,9 kg	38: —
T 1578	24 V	2 A	11x18x7 cm	3,8 kg	49: —




Kiselrikriktare för batteriladdare m. m. Enhållfast-sättning 6 mm. Max. 100 V växelspanning. Strömstyrka max. 12 A vid montering i kylplåt. T 165, plus till jord. T 166, minus till jord. Per st. 8: —




Likriktarelement T 745 för max. 24 V, 60 mA likström vid kontinuerlig drift och upp till 1,5 A vid kort-tidsinkoppling. Längd 5 cm. Vikt 100 g. 3: 50




Termostat T 1692 användes där större noggrannhet i temperaturregl. erfordras t. ex. vid autom. temperaturregl. av bon-umr, växthus, kylskåpsdörrar m. m. Kan även användas som rumstermostat vid oljeledning. Temp. diff. +1°C. Brytförmåga 6 amp. 250 V. Temp. inställbar mellan 0 och +40°C. S-märkt.



Med slutet kontaktsystem varför gnistbildning är utsluten 32: —




Anliggningsstermostat med momentbrytare för temp. bevakning av varmvattenberedare, vulkaniseringsapparater, lager på motorer o. generatorer m. fl. Termostaten placeras mot föremålet och fungerar genom beröringen m. ytterhöljet o. bryter då visst gradtal uppnåtts. Storlek: 77x40x35 mm. För 220 V. Max. 10 A.
T 1343, inställbar 0—100°C.
T 1344, inställbar 50—150°C.
Pr st. 19: 50




Stavtermostat m. den temp-känsliga delen placerad längst ned i staven. Noggrannheten uppgår till +1—2°C. Inställningsdosans storlek: 60x50 mm. 220 V. max. 10 A.
Inställ. Stav-
Nr barhet längd Pris
T 1337 0-60x31 cm 59: —
T 1338 20-100x22 cm 55: —
T 1339 20-170x15 cm 54: —
T 1340 30-230x12 cm 53: —

NYHET



El-variator K 835 för steglös varvtalsreglering av allströmsmotorer, t. ex. handbormaskiner, hobbyvarvar, hushållsmaskiner m. m. För nedtoning av belysning, även lysrör. Reglering av lödkolvar och värmeapparater m. m. Ingång 220 V utgång 20-218 V. Endast för växelström. Max. 600 W. S-märkt. Komplet med anslutningsladdar. **95:—**



Vridmotstånd, trådlindade på keramik kärna och emaljerade. Kraftig konstruktion. Enhälsfastsättin. och 6 mm axel.
T 1167. Max. belastning 30 W. Motstånd 25, 100, 250 eller 500 ohm. Diam. 40 mm. **21: 50**


T 1168. Max. 50 W. Motstånd 35, 125, 300 eller 800 ohm. Diam. 50 mm. **23:—**

T 1169. Max. 100 W. Motstånd 50, 200, 400 el. 1000 ohm. Diam. 75 mm. **31:—**

T 1170. Max. 200 W/1,41 Amp. Motstånd 100 ohm. Diam. 110 mm. **48:—**

Uppgiv önskat motstånd!

RELÄER



Relä T 114. Miniaturrelä i damttät glasklar plastkåpa 19x44x30 mm. Hög känslighet och snabbt tillslag, 1/50 sek. Kontaktgruppen har silverkontakter och är för 2-polig växling, tillslag och brytning, max. 50 VA, 1A. Reläet finns för nedanstående driftspänningar, likström.

T 114 a. Max. 1,5 V.

T 114 b. Max. 6 V.

T 114 c. Max. 12 V.

T 114 d. Max. 24 V.

Pr st. **16:—**




Relä T 109. Känsliga, inbyggda reläer, form. 24x45x55 mm. Vikt 75 g. Fästordn: M4-bult. Silverkontakter för max. 1 A kontaktbelastning och max. bryteffekt 60 W likstr. eller 150 W växelstr. per pol. 2-polig växling, tillslag och brytning. Manöverström: likstr., som påverkar reläet redan vid 0,05 W, max. belastning 3 W. Reläerna finns med följande spolmotstånd.

500 ohm, f. 24 V likstr.
1200 ohm, f. 36 V likstr.
2000 ohm, f. 48 V likstr.

Uppgiv alltid ohmval vid order. Pr st. **12: 50**

Relä T 116 Lika föreg. men för manövrering med växelström 220 V. Manöverström 8 mA. Övriga data lika föregående. Pr st. **20:—**

Relä T 111 lika föregående men för manöverström från transformator. Finnes för 3, 24 eller 60 V växelström. Pr st. **19:—**



Reläer. Ett parti fabriksnya LM Ericsson telefonreläer med kåpa utsäljes.

T 718 Spole 425/3600 ohm. Ca 4,8 mA för tillslag två brytningar.

T 720 Spole 200/400 ohm flerpolig slutn/brytn. 25—30 mA för tillslag.

T 721 Spole 100/200 ohm flerpolig slutn/brytn. ca 45 mA för tillslag.


T 722 Spole 1000/5000 ohm två slutn. ca 8,5 mA för tillslag.

T 723 Spole 400/2000 fem slutn. ca 19 mA för tillslag. Pr st. **10:—**



Vibrator T 1882. Bilvibrator, omvandlar likström fr. bilbatterier e. d. till 115 pr. pulserande ström vilk. kan upptransformeras till önskt spänn. Med 4-polig sockel för amer. rörhållare.
Volt 6 12 24
Pris 29:— 29:— 29:50


Rörehållare T 741 4-polig, amerikansk, passande vibrator T 1882. **1: 10**



Transformator för upptransformering av bilbatteriström fr. vibrator T 1882 till nätspänningar. För drift av mindre ellapparater såsom rakapparater, lampor m. m. Kopplingsch. medföljer.

T 684. Primär 6 volt, sek. 127 och 220 V. 25 W. Vikt 0,9 kg. **22: 50**

T 685. Primär 12 volt, sek. 127 och 220 V. 50 W. Vikt 1,8 kg. **29: 50**



Bussningar av svart gummi. För kabelgenomföring m. m. för ca 1—2 mm plåt. Mått. diam. mm.

Nr	A	B	C	Pris
T 139	10	6	3,5	0: 50
T 140	10	8	6	0: 50
T 152	12	10	3,5	0: 60
T 141	14	10	8	0: 65
T 142	15	12	7	0: 70
T 143	19	14	12	0: 75
T 144	24	19	13	1: 20
T 145	25	19	15	1: 10

Sats T 154, ett sortiment av ovanst. bussningar. 10 olika. **0: 95**


Gummimuff T 2025 för ledningsinföring i apparater o. kontakter. Längd 40 mm, hål 9 mm. Pr st **0: 25**, duss. **2: 40**



Brickor, av ca 1 mm tjock, röd vulcanfiber. Mått inre diam. x yttre diam i mm. Förpackade i påsar. Priset pr påse.


Nr	Storlek	Antal	Pris
M 1017	3,2x8	150	2: 80
M 1018	4,5x10	100	1: 95
M 1019	5,0x9,5	100	1: 95
M 1020	7,0x15	50	1: 30
M 1021	8,0x14	75	1: 30
M 1022	10x16	50	1: 30
M 1023	11x16	50	1: 30
M 1024	13x19	35	1:—
M 1025	14x21,5	35	1:—
M 1026	15x20	35	1:—
M 1027	16x22	25	0: 85
M 1028	19x25	20	0: 70

Sortiment M 2 består av 100 st. fiberbrickor i olika storlekar. Pr sats **1: 40**




Kontaktlist T 1514 med 10 poler för tryckta plattor. Bredd 50 mm. **1: 25**

Pertinaxplatta T 1515 passande ovanstående kontaktlist till kopparlaminerade kontakttutor och hål för komponenter (delning 5 mm). Storl. 50x160 mm. **4: 50**




Experimentkort T 1617 av kopparlaminat storlek 52x76 mm med 120 hål förbundna med 10 st hårdförgyllda kontakttutor. **7: 75**

Kontakt T 1618 passande experimentkort T 1617. **2: 50**




Experimentkort T 1615 av kopparlaminat storlek 105x150 mm med 500 borrade hål förbundna med 20 st hårdförgyllda kontakttutor. **12:—**

Kontakt T 1616 passande experimentkort T 1615. **3: 75**



Koppar-Pertinax T 64. Super-pertinax 1,5 mm med elektrolytkopparfolie på en sida för tryckta kretsar.

Format	Pris
a ca 5x10 cm	0: 65
b ca 10x10 cm	1: 20
c ca 10x15 cm	1: 50
d ca 20x15 cm	2: 60
e ca 20x30 cm	4: 70



Super-Pertinax med hög-värdiga elektr. isolationsvärderna.

T 62 , tjocklek 1 mm.	
a ca 10x13 cm	0: 65
b ca 20x27 cm	2: 10
T 63 , tjocklek 1,5 mm.	
a ca 10x13 cm	0: 95
b ca 20x27 cm	3: 10

PRESSPAN

Presspan T 197, i ark storl. ca 33x33 cm. Tjocklek mm 0,15, 0,20
Pris pr ark **0: 25**, **0: 30**
0,30 0,50 1,0 1,5 2
0: 35 0: 40 0: 75 1: 10 1: 50



Isolplattor T 102 av svart polerad isolit. Tjocklek 3 mm. Plattorna kan erhållas i nedanstående storlekar.

a.	10x10 cm	0: 90
b.	10x15 cm	1: 10
c.	10x20 cm	1: 50
d.	15x25 cm	2: 80
e.	20x30 cm	3: 60
f.	25x40 cm	6:—



Instrumentpanel T 25 av halvhård 1,5 mm aluminiumplåt, bränslack på en sida i frostlack i vacker havsrödfärg. Prydliga o. lättbearbetade apparatpaneler.

Storlek	Pr. st.
a 16,5x25 cm	2: 50
b 25x25 cm	3: 50
c 25x33 cm	5: 40
d 25x50 cm	7: 75
e 33x50 cm	9: 75
f 50x50 cm	15:—



Oljeduk T 1415, i rullar om 64 mm bredd, 0,10 mm tjock. Gul.
10 m 2:—, 50 m 6: 50

Oljeduk T 1466 för lindning av transf. elektr. motorer m. m. 110 cm bred, gul färg. Tjocklek 0,18 mm.
Pris dm. 1: 20
Pris pr mtr 9: 50

GLIMMER

T 1607, s. k. mikanit, i 0,5 mm tjocka plattor.
Storl. 5x20 cm **0: 60**
Storl. 10x20 cm **1: 10**

Elementstav, i eldfast rörform, diam. 17 mm.
T 328, längd 225 mm **1: 10**
T 329, längd 250 mm **1: 20**
T 330, längd 275 mm **1: 30**

Hällare T 331 passande ovanstående elem.-stavar.
Pr par 1:—
5 — 0: 85 3: 25
6 — 1:— 4: 10
8 0: 25 1: 15 5: 60
10 0: 35 1: 65 7: 10
12 0: 45 2: 15 9: 70
14 0: 50 2: 50 11: 60
20 0: 95 4: 50 21:—

Systoflexrör T 193, för isolering av kopplingsrör. 1 m längder. Inre diam. i mm och pris pr längd.
0,75 1 1,5 2
3 0: 35 0: 45 0: 60
3 4 5
0: 70 0: 80 0: 95



Isolerband, vita, 15 mm breda i plåtaskor.

Nr	Längd m	Pris
T 1835.	5	0: 75
T 1836.	10	1: 30
T 1837.	25	2: 95

Isolerband, svarta, 15 mm breda. T 1592 i aluminiumpapper, övriga i plåtaskor.

Nr	Längd m	Pris
T 1592.	5	0: 55
T 1838	5	0: 75
T 108.	10	1: 25
T 1593.	25	2: 80



Isolertejp T 802, bredd 15 mm, längd 5 m. Finnes i färgerna rött, blått, gult, grönt, brunt, vitt och svart. Av vävmaterial.
Pr rulle **0: 80**



Elektrotejp T 232, Hitachi. S-märkt "allväderstejp" i högsta kvalitet av svart PVC. Isol. 8000 V. Mått 0,18x19 mm. 20 m på plastspole. **3: 95**

Plasttejp T 210 av PVC. 0,15x15 mm i 10 m rullar. Finns i färgerna: blå, grön, röd, gul, grå, svart och vit. På plastspol.
Pr st **1: 10**



Plastslang N 234 med hög isolation mjuk och smidig. Finnes i olika färger. Inre diam. i mm.

Diam. Pr m	5 m	25 m
1,5	0: 50	1: 45
2	0: 55	1: 65
3	0: 60	2: 10
4	0: 75	2: 50
5	0: 85	3: 25
6	1:—	4: 10
8	0: 25	1: 15 5: 60
10	0: 35	1: 65 7: 10
12	0: 45	2: 15 9: 70
14	0: 50	2: 50 11: 60
20	0: 95	4: 50 21:—


Slangstas T 1175 består av 1 mtr slang N 234 av följande 9 st. grovlekar 1,0—10 mm. Pr sats **1: 35**




Vridtransformator för kontinuerlig steglös reglering av växelspänning. Primär 220 V. Sekundär C—240 V. För laboratoriebruk, nedtoning av belysning, varvtalsreglering m. m. Kapslade och med graderad ratt.

T 671. Effekt 500 VA, max. 2,5 A. Storl. 17x14x16 cm. Vikt 4,5 kg. **95:—**

T 668. Effekt 1000 VA, max. 5 A. Storl. 22x18x18 cm. Vikt 7,3 kg. **135:—**



Omformare T 133. Rotoromformare från 24 V likström till 220 V 50 p/s växelström, uteffekt 200 W. Kan med fördel användas till bandspelare i bussar m. m. Vikt 21 kg. Storlek ca 17x30 cm. Begagnade men genomgådda och garanterat i fullgott skick. Restparti, endast **90:—**



Silverkontakter

T282-T285. T286-T289. T290-T293.


Kontaktningar av massivt silver. Måtten angiva huvudets diam. x höjd, skaffets längd x diam.

Nr	Storlek i mm	Huvud	10 st. 100 st.
T 282.	1,5x0,5	—1,5x0,9	Runt 0: 45 2: 30
T 283.	2,0x0,7	—4,0x1,0	Runt 0: 70 3: 90
T 284.	3,0x1,0	—3,5x1,7	Runt 1: 50 9: —
T 285.	4,0x1,2	—4,0x2,2	Runt 2: 30 14: 50
T 286.	1,9x0,15	—0,6x0,9	Platt 0: 45 2: 20
T 287.	2,5x0,5	—2,5x1,5	Platt 0: 85 5: —
T 288.	3,0x1,0	—1,3x1,5	Platt 1: 25 7: 50
T 289.	4,0x0,6	—1,2x2,0	Platt 1: 40 8: 50
T 290.	1,0x0,6	—1,2x0,6	Spetsigt 0: 40 1: 90
T 291.	1,5x1,0	—1,0x0,9	Spetsigt 0: 50 2: 50
T 292.	2,0x1,0	—1,2x1,0	Spetsigt 0: 80 4: 50
T 293.	3,0x2,0	—2,0x1,5	Spetsigt 1: 50 9: —

SILVERTRAD

Rent silver i massiv tråd, lämplig till el-brytarkontakter m. m.


Nr	Diam.	Pr	dm	mtr.
N 52	1 mm	0:75	5:80	
N 222	2 mm	3:—	23:—	



Reservelement, isolerade med glimmer och asbest, passande vissa typer av strykjärn och kastruller 130 eller 220 volt.

Nr	Storl. mm	W	Pris
T 574.	135x70	370	4: 80
T 575.	135x70	400	4: 80
T 576.	165x88	450	5: 20


Nr	Kastrullelement	runda, c.a	120 mm diam.
T 332.	400 watt	6:—	
T 333.	500 watt	6: 20	
T 334.	600 watt	6: 70	



Nr	Diam	Höl	Pr ca
T 1817.	3,2	1,4	0: 25
T 1818.	4,2	1,7	0: 30
T 1819.	5,1	2,3	0: 35
T 1820.	6,7	2,9	0: 50
T 2020.	8,2	3,1	0: 70
T 2021.	10,1	3,9	1: 10
T 2022.	11,1	4,4	1: 30
T 2023.	12,7	5,5	1: 90

Till våra värmespiraler passar pärlorna T 2022.

VÄRMESPIRALER



Värmespiraler av KANTHAL-tråd, för strykjärn, kaminer, kokplattor, kastruller, ugnar m. m. Spiralererna finns endast för 220 volt. Ytterdiam. ca 4 mm.

Nr	Watt	Pris
T 1808.	400	1: 90
T 1809.	450	1: 90
T 1810.	500	2:—

Kokplattspiraler för kokplattor, kastruller, ugnar. Enkelt spiralerna.

Nr	Watt	Pris
T 1334.	400	2: 30
T 1335.	500	2: 40
T 1336.	800	3:—

Spiraler i satser om 2 st. lika långa med samma effekt. R snabbspiraler (Rapid).

Nr	Watt	Pris
T 1823.	2x350	3: 30
T 1824.	2x450	4: 50
T 1825.	2x500	4: 80
T 1826.	2x600	5: 40
T 1827.	2x600R	3: 65
T 1828.	2x750	5: 90
T 1829.	2x900	7: 50

Spiraler i satser om 2 st. olika långa med olika effekt.

Nr	Watt	Pris
T 1830.	820+380	5: 70
T 1831.	820+380R	3: 85

OBS: Spiralererna m. effekt över 1000 W. Nr T 1826—T 1831, finns endast för spänningarna 220 och 380 volt.

MOTSTÅNDSTRÅD


Kanthaltråd, för värmeelement, strykjärn, lödkolvar, motstånd m. fl. liknande ändamål. Spec. motstånd 1,39 ohm pr m och kvmm max. elementtemp. 1300°C.

Nr	Watt	Pris
T 2116.	250 225	3: 50
T 2117.	375 225	3: 50
T 2118.	375 250	3: 50
T 2119.	375 275	3: 50
T 2120.	500 225	3: 60
T 2121.	500 250	3: 60
T 2122.	500 275	3: 60
T 2123.	750 250	4: 50
T 2124.	750 275	4: 50
T 2125.	1000 225	4: 80
T 2126.	1000 250	4: 80
T 2127.	1000 275	4: 80

Nyhet

Motståndstråd, isolerad m. speciellack (tereftalsyres-ter) för lindning av motstånd. Kromnickeltråd 20/80 %.

Nr	Ohm/m	Diam.	Pris
N 180	138	0.10	0:60
N 181	61	0.15	0:80
N 182	34	0.20	0:90
N 183	15	0.30	1:50
N 184	5,5	0.50	2:40



Motståndstråd, spirallindad på asbestkärna.

Nr	Ohm	Belastn.	Pris
N 216.	250	0.40	0:90
N 217.	500	0.35	0:95
N 218.	750	0.30	1:—
N 219.	1000	0.30	1:10




Kabelklammer T 936 av nylon är mycket seg och stark. För följande kabeldiametrar.

Diam. mm	5	6	8
Pr duss 1:	10	1:20	1:40
Pr 100	7:25	7:90	9:25



Krampa T 1371 av järn m. fjädrande kabelskydd av plast. För fastsättning av kabel, högtalarsladd m. m. Storlek 11, 13 eller 16 mm. Pr duss. 0: 30, 100 st. 1: 50



Klammerstift av vitgul nylon, f. fastsättning av plattalledning. Godkända av SEMKO. T 695 m. trådspik, T 696 med stålspik.

Nr	Stift	12 st.	100 st.
T 695	3/4"	0: 95	6: 50
T 696	1 1/4"	1: 10	7: 20

Brickor T 697 att trädas på stiftet för rund ledning.

Nr	Stift	100 st.	1: 10
N 204.	77	0.15	0: 40
N 205.	53	0.18	0: 40
N 206.	44	0.20	0: 45
N 207.	28	0.25	0: 50
N 208.	19	0.30	0: 60
N 209.	14	0.35	0: 70
N 210.	10,7	0.40	0: 90
N 211.	6,94	0.50	1:—
N 212.	4,76	0.60	1: 40
N 213.	3,60	0.70	1: 60
N 214.	2,68	0.80	1: 80
N 215.	2,13	0.90	2:—

Spik, lackerad telefonspik med stora huvuden, för fastsättning av ringledningsstråd. Pris pr 100 st.

Nr	Stift	12 mm	0: 65
M 196	12 mm	0: 65	
M 197	20 mm	0: 70	

Isolerade ledningar och kabel

N:o	Typ	Area	Tråddatal diam. mm.	Färg m. m.	Pr mtr.	Pr 25 mtr.	Pr 100 mtr.
N 29	Enkelledare, plastisol.	0,06	10x0,10	sorterade	0.20	2.75	8:—
N 53	Enkelledare FK U X Plastisol.	0,22	7x0,20	brun, grön, orange	0.20	2.75	8:—
N 33	Enkelledare F. K. Plastisol.	1,5	7x0,50	svart, vit, röd, blå, grå.	0.45	9:—	29.50
N 69	Enkelledare E. K. plastisolerad	1,0	1x1,13	röd, svart, gul, transp.	0.30	5.75	19:—
N 31	D:o	1,5	1x1,4	svart, vit, blå, röd, grå	0.45	8.75	28.50
N 32	D:o	2,5	1x2,5	D:o	0.70	13.50	45:—
N 128	D:o	0,5	28x0,15	svart, vit, brun, transp. röd, gul	0.30	5:—	16.50
N 130	D:o	1,5	30x0,25	D:o	0.50	10:—	33:—
N 441	Kabel, R, K, plastisol.	6	84x0,30	vit, röd, blå, svart.	1.90	37.50	125:—
N 398	Enkelledare R K U B plastisol.	0,75	24x0,20	svart vit röd blå gul brun grön transp.	0.30	5.75	18:—
N 34	D:o BIL-kopplingsstråd	2,5	51x0,25	svart, vit, röd, blå, grön	0.85	16.50	54:—
N 190	Kabel, R K K B, 3-ledare, plastisol.	3x0,5	28x0,15	grå	1.10	21:—	69:—
N 191	D:o 5-ledare	5x0,5	"	grå	1.95	38.50	128:—
N 192	D:o 6-ledare	6x0,5	"	grå	2.35	47:—	158:—
N 297	D:o 5-ledare	5x0,75	24x0,20	grå	2.15	44.50	149:—
N 298	D:o 7-ledare	7x0,75	"	grå	2.90	59:—	198:—
N 428	Kabel, R K X plastisolerad	2x0,75	"	brun, benvit	0.65	12.75	42:—
N 225	Kabel R K X A, oval plastisol.	2x0,75	24x0,20	grå brun svart vit benvit grön guldf	0.55	11:—	38:—
N 291	Rumssladd R K K A, rund plastisol.	2x0,75	"	benvit, brun, grå	0.95	19.50	64:—
N 292	Rumssladd R K K A, rund, plastisol.	3x0,75	"	vit, grå	1.30	26.50	88:—
N 404	Kabel, extra mjuk Plastisol. Högtalarsladd	0,5	Special	Svart	0.75	15.75	54:—
N 293	Ledare, F K K B Plastisol.	0,22	2x7x0,20	grå, vit	0.55	11:—	36:—
N 193	D:o	0,22	3x7x0,20	D:o	0.70	14:—	47:—
N 194	D:o	0,22	4x7x0,20	D:o	0.90	18:—	59:—
N 296	Ledare F K U A Plastisol.	0,22	2x7x0,20	vit, transp.	0.30	5.75	18:—
N 295	Ledare E K U O Extra högtalarledning	0,28	2x0,6	vit, transp.	0.30	5:—	15.50
N 195	Ledare, E K U X Plastisol. ringledningstråd.	0,38	1x0,7	svart, vit, röd, blå, gul, grön	0.25	4.50	13.75
N 384	D:o 2-ledare	0,38	2x0,7	vit	0.40	7.50	24.75
N 440	D:o 3-ledare	0,38	3x0,7	vit	0.65	12.75	42:—
N 362	D:o 4-ledare	0,38	3x0,7	vit	0.85	16.50	54:—
N 61	Enkelledare E K U X Plastisol.	0,20	1x0,5	svart vit grå röd blå grön	0.20	2.75	8:—
N 68	Kopplingsstråd E K U B Plastisol.	0,50	1x0,80	röd svart gul grön transp.	0.30	5:—	16:—
N 118	Ledning R K X R för rakapparater m. m.	0,50	2 ledare 256 trådar	Benvit	1.40	28:—	95:—


N:o	Typ	Trådantal diam. mm.	Färg m. m.	Pr mtr.	Pr 25 mtr.	Pr 100 mtr.
N 390	Ledning för hörapparater m. m.	Extra mjuk 2-ledare	Hudfärgad	0.40	Per 30 m rulle 6: 50	
N 56	Telefonsladd, glansgarnsmätning	4 ledare	Svart	2.80	55:—	190:—
N 233	Nedledning, fört koppark. Plastisol.	1×12×0,20	Transparent.	0.25	4:50	14:—
N 385	Mikrofonsladd med flätad skärmstrumpa	Ytterd. 3 mm.	1×10×0,10	grå, svart	0.65	13:— 42:—
N 387	"	Ytterd. 4,5 mm.	1×19×0,15	grå, svart	0.90	18:— 59:—
N 386	"	Ytterd. 3 mm.	2×10×0,10	grå, svart	1:—	19.50 64:—
N 132	"	Ytterd. 3 mm.	2×7×0,20	grå	1.10	21:— 72:—
N 383	Pickup-ledning med 2 skärmade ledare (stereoledning)	300 Ohm	2×14×0,20	Transparent	0.40	8:— 26:—
N 382	"	300 Ohm	D:o	D:o	0.55	11.50 38:—
N 381	"	75 Ohm	D:o. Bredd 3,8 mm	75 Ohm	0.60	12.75 39:—
N 70	"	300 Ohm	2×7×0,30	grå, brun	0.70	13:— 44:—
N 228	Slangkabel G M P 8 Polytenisolering		1×49×0,15	blank	0.40	8.50 28:—
N 196	Antennwire, kablade koppartrådar.		1×49×0,20	D:o	0.65	13.50 44:—
N 197	"		1×49×0,25	D:o	0.95	19.50 65:—
N 6	"		6×0,20	grå plast	1.10	22:— 72:—
N 185	Koaxialkabel, flätad kopparskärm, imp. 70 ohm.	Ytterd. 5 mm.	8×1×0,5	grå	1.25	24.75 82.50
N 186	Signalkabel 8-ledare, olidfärgade D:o 10-ledare, olidfärg.	Ytterd. 6 mm	10×1×0,5	grå	1.30	26:— 85:—



ISOLERAD KOPPARTRÅD
EE enkelemaljerad
DE dubbelemaljerad

Diam. mm.	Mtr/hg	Nr	EE Pris/hg	Nr	DE Pris/hg
0,06	3800	N 198	10:—	N 255	12:50
0,08	2100	N 199	6:20	N 256	7:80
0,09	1700	N 236	5:90		
0,10	1400	N 200	4:90	N 257	5:50
0,12	950	N 238	4:40	N 258	5:—
0,15	620	N 239	4:10	N 259	4:60
0,18	440	N 240	3:80	N 260	4:30
0,20	360	N 241	3:70	N 262	4:20
0,25	230	N 242	3:60	N 263	4:—
0,30	160	N 243	3:50	N 264	3:90
0,35	120	N 244	3:50	N 265	3:80
0,40	90	N 245	3:40	N 266	3:70
0,50	57	N 246	3:30	N 267	3:60
0,60	40	N 247	3:30	N 268	3:60
0,70	29	N 248	3:30	N 269	3:60
0,80	22	N 249	3:30	N 270	3:50
1,00	14	N 250	3:20	N 271	3:40
1,20	10	N 251	3:20	N 272	3:40
1,50	6,4	N 252	3:10	N 273	3:30
1,70	5	N 253	3:—	N 274	3:20
2,00	3,5	N 254	2:95	N 275	3:15


Vid köp av minst 1 kg av samma sort lämnas 20 % rabatt på hg-priserna.



Gummikabel

Gummikabel, av extra prima fabrikat. Mjuka flertråda gummiisolerade kopparkaplar hoprivida o. omvulkaniserade med kraftigt gummi till en rund sladd.


Nr	Ledare o. area	Pr m	Pr 25 m	Pr 100 m
N 357	2×0,75 kvmm	0:90	20:—	73:—
N 393	3×0,75 kvmm	1:20	26:50	94:—
N 358	2×1 kvmm	1:10	25:—	89:—
N 342	2×1,5 kvmm	1:40	31:—	110:—
N 359	3×1 kvmm	1:50	33:—	118:—
N 388	3×1,5 kvmm	1:90	42:—	150:—
N 353	3×2,5 kvmm	3:10	69:—	248:—
N 411	4×1,5 kvmm	2:40	53:—	192:—
N 354	4×2,5 kvmm	3:90	85:—	308:—
N 412	5×1,5 kvmm	3:30	72:—	259:—




Sladdvinda T 962 av lakerat järn. En mycket praktisk konstruktion med fästplatta och skruvar för ett vägguttag (T 744 eller T 1886) i centrum av vindan för strömutfåg från sladden. Diam. 22 cm, bredd 14 cm. Rymmer öfver 200 m lampsladd. Pris utan sladd och vägguttag. 31:—



Sladd T 39 med 3 m plastkabel 2x0,75 med inluten stickpropp. Grå. S-märkt. 2:—



Testsladdar T 1032 med 90 cm ledning samt bananstift och krokodilklemmor. Svarta och röda. Pr par 1: 80



Testsladdar T 940 med 60 cm ledning, bananstift och 13 cm lång isolerad testpinne. Svarta och röda. Pr par 1: 50



Testsladdar T 1064, med 2 mm stift och 13 cm långa testpinnar, röd o. svart. 60 cm ledningar. Pr par 1: 40



Testpena T 1036 m. svart eller röd isolering. Kabeln läses fast i stiftet. Längd 12 cm. Pr st. 0: 50



Testpena T 2104 för bananstiftanslutning och med svart eller röd isolering. Längd 15 cm. Pr st. 1:—




Kontaktprovare T 345 med 3 V batteri (T 432) o. glödlampa. Ca 1 m sladd med krokodilklemma o. bananstift. Kraftigt bakelithölje, längd 14 cm och diam. 3 cm. Pr st. 7: 90

Reservlampan T 346 2,5 V, 0,1 A. Pr st. 0: 80


MÄTINSTRUMENT

Japaniska precisionsinstrument med hög känslighet och noggrannhet till enastående låga priser

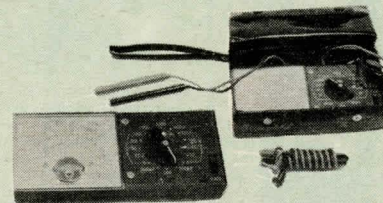

Universalinstrument T 771, typ KEW-22, är ett lätthanterligt och modernt instrument i storlek 165x70x40 mm med stor tydlig spegelskala och med överbelastningskydd. Mätområden: 0-6/12/60/300/1200V lik- och växelspanning (2500 ohm/V). 0-300µA./3/300 mA DC. 0-20K/200K/2M ohm motståndsmätning samt -20 till +17 dB. Med testsladdar och batterier (2 st T 1396). 55:—

Väska T 853 av svart vinyl med bärräm, passande KEW-22. 4: 75



Universalinstrument T 773, typ KEW-66. I samma form som KEW-22 men i storlek 185×100×44 mm. Med stor tydlig spegelskala och med överbelastningskydd. Mätområden: 0-1/2,5/5/10/25/50/100/250/500/1000 V lik- och växelspanning (20.000 ohm/V). 0-5K/50K/500K/5M ohm motståndsmätning samt -20 till +22 dB. Med testsladdar och beredskapsväska av svart vinyl med bärräm. Vikt 0,4 kg med batterier (2 st T 1396). 86:—

Universalinstrument T 772, typ K-140 Kyoritsu. Högsta precision och känslighet med mätområde från 5mV till 5000V DC, från 1 µA till 10A och från 0,2 ohm till 20M ohm. Stor tydlig skala och elegant panel i kraftig bakelitlåda med läderhandtag. Mått: 190×170×105 mm. Vikt 1,5 kg. Mätområde: 0-0,25V och 0-1V DC. 0-2,5/10/50/250/1000/5000V AC och DC. (Input resistans: 20.000 ohm/V DC och 5000 ohm/V AC. Strömförbrukning vid fullt utslag 50 µA DC och 200 µA AC.) 0-50µA, 0-1/10/100/500mA DC, samt 0-10A DC. Motståndsmätning: 0-2K/200K/20M ohm m. resp. 12 ohm, 1,2K och 120K i skalans mitt. Decibelskala -20 till +50 i fyra mätområden. Med testsladdar och batterier. 177:—
Batterier: 1 st. T 847, 4 st. T 1396



Universalinstrument T 949, "Kewpet 7". Ett litet fickinstrument med spegelskala. Plastsåpa storl. 95x57x30 mm. Mätområden: 0-15/150/1000 V lik- o. växelspanning (1000 ohm/V), 0-150 mA likström samt 0-100 K ohm. Med testsladdar. Batteri T 430. 24:—




Universalinstrument T 187, typ 370-WTR. Ett förstklassigt precisionsinstrument m. särskilt stora mätområden, t.ex. strömmätningar från 50 µA upp till 10 A. Mätområden: 0-500 mV, DC, 0-2,5/10/50/250/500/1000 V DC och AC. Inre motstånd 20.000 ohm/V vid DC. Strömmätning: 0-50 µA, 0-1/10/100 mA/1A/10 A DC. 0-100 mA/1A/10 A AC. Motståndsmätning: 0-5K/50K/500K/5M/50M ohm med respektive 34, 340, 3400, 34K och 340K i skalans mitt. Storlek 180×134×80 mm. Vikt 1,4 kg. Med batterier och testsladdar. 149:—



Universalinstrument T 1139, Kaise SK-20. Ett precisionsinstrument i fickformat, som med sitt höga inre motstånd undgår de missvisningar, som mera strömförbrukande instrument kan ge vid belastning av svaga strömkretsar. Vridspoleinstrumentets egenförbrukn. endast 34µA. Med överbelastningskydd.

Mätområden: 0-250 mV, 0-10/50/250/500/1000 V, DC likspänn. (20.000 ohm/V). 0-10/50/250/500/1000 V, AC växelspanning (10.000 ohm/V). 50µA, 25 och 250 mA likström. Motståndsmätning: 7K, 700 K, 7 Mohm med resp. 70, 7K, 700K i skalans mitt. Decibelskala: -10 +22 dB o. +20 +36 dB. Svart bakelithus i storl. 130×86×33 mm. Med testsladdar och batterier (2 st T 1396). 52:—



Rörvoltmeter T 184 (KEW-116) är ett känsligt och tillförlitligt precisionsinstrument med hela 11MΩ ingångsmotstånd o. med utomordentl. frekvensegenskaper, som möjliggör AC-mätningar från 15 Hz upp till 10 MHz. Mätområden: 0-1,5/5/15/50/150/500/1500 V, AC och DC. Motstånd

0-1K/10K/100K/1M/10M/100M/1000M med 1/1000-del av mätvärdet i skalans mitt. -20 till +65 dB.

Rör: 6AL5 o. 12AU7. Driftspänning 220V växelström. Vikt 1,8 kg, Storl. 190x130x95 mm. Testsladdar och instruktionsbok på engelska medföljer. **205:—**


Extra utrustning för mätning av höga frekvenser o. höga spänningar.

HF-prob T 185 för 300 Mc. **45:—**

HV-prob T 186 för 30.000 V. **43:—**



Universalinstrument T 1387 i behändigt fickformat 10x7x4 cm. Mätområden: 0-5/50/250/750 V lik- och växelström (2000 Ohm/V). Likström 0-250 mA samt motståndsmätning 0-100 KOhm. Med testsladdar. (Passande batteri T 430.) **24:50**




Fickinstrument T 1138. Ett praktiskt serviceinstrument för montörer att alltid ha till hands i fickan. Mätområden: 12/300/600 V lik- och växelström (1000 ohm/V) samt motståndsmätning 200-50K ohm. Storl. endast 19x130 mm. **26:—** Passande batteri T 430.

MATINSTRUMENT


Precisionsutförda vridspoleinstrument med permanent magnet o. med noggrannhet 2 %. Panelfront av glasklar plast. Milliampere metrarnas spänningsfall 50 mV vid fullt utslag.

Vid order uppgiv önskat mätområde.



42x42 mm

Voltmeter T 1094, likström. Mätområde: 0-3, 0-10, 0-50, 0-150, 0-300 eller 0-500 V (DC). 1000 ohm/volt. Panel 42x42 mm. **14:75**



85x78 mm

Mikro-A-meter T 1087, mätområde 0-100 μA likström. Diam. 70 mm, front 85x78 mm. Inre motstånd 1000 ohm. **29:—**

MilliA-meter T 1092, mätområde 0-10, 0-100 eller 0-500 mA likström (DC). Diam. 38 mm, panelfront 42x42 mm. **14:75**


Ampèremeter T 1093, likström (DC). Panel 42x42 mm.

0-5 A 0-15 A 0-50 A
16:— 18:— 21:—




Ampèremeter T 1095, likström. Diam. 38 mm, panel 42x42 mm.

Typ	Mätområde	Pris
A	30-0-30 A	18:50
B	50-0-50 A	21:—
C	75-0-75 A	24:50




Rörprovare T 347 för 220 V. Kan användas för testning av amerikanska rör, men även för de flesta europeiska för vilka motsvarighet till amerikansk beteckning finnes. Förteckning över inställning och testbelastning medföljer. Apparats storlek: 21x18x7 cm. Apparaten visar rörens kondition på en graderad och färgmärkt skala. **110:—**



Universalinstrument T 100, typ HT-100. Ett högklassigt universalinstrument utrustat med ett 9,5 μA högkänsligt vridspoleinstrument med stor spegelskala. Robust och oömt med stötsäker vridspole och med överbelastningsskydd. Omkopplare på panelen för inkommande polaritet. Med kraftigt läderhandtag.

Mätområden:
DCV: 0-0,5 - 2,5 - 10 - 50 - 250 - 500 - 1 000 V (100.000 ohm/V).
ACV: 0-2,5 - 10 - 50 - 250 - 1 000 V (12.500 ohm/V).
DCA: 10, 250 μA, 2,5, 250 mA 10 A.
Ohm: 0 - 20 K, 0 - 200 K, 0 - 2M, 0 - 20M.
Mitt: 160 Ω, 1,6, 16, 160 KΩ DB - 20 - +62 dB.
Storlek: 180x134x80 mm.
Vikt 1 kg. Utan batterier (2 st T 785). **138:—**



Panelinstrument, miniatyr. Diam. 26 mm. Frontpanel i svart bakelit 30x30 mm. Vridspoleinstrumenten med inbyggd likriktare. Vid order uppgiv önskat mätområde.

DC likström.
AC växelström.

T 1201. 200 μA. DC inre motst. 700 ohm. **13:50**


T 1202. 1, 10, 100 eller 500 mA. DC. **12:—**

T 1203. 3, 15, 25, 150 eller 250 V. DC. **11:50**


T 1204. 10, 50, 150 eller 300 V. AC. **12:—**

T 1205. 3 mA. AC. **12:—**


T 1206. VU-meter. -20 till +3 och 0-100 %. **14:50**



Grid-dipmeter T 203 Modell TE-15. Ett viktigt instrument för konstruktörer, servicetekniker och radioamatörer. Nästan oundgängligt vid konstruktion och bygge av mottagare, converter, sändare, antenner m. m. Med detta instrument kan man mäta frekvenser, sända ut bestämda frekvenser, mäta resonansspolar, stämna om antenner m. m. Frekvensområdet 440 Kc - 280 Mc i 6 områden. Bestyckad med 3 transistorer och 1 diod. Levereras med hörtelefon för medhörning vid mätning av frekvenser på svåråtkomliga ställen. Engelsk bruksanvisning medföljer. **145:—**




Batteriprovare T 919. Ett instrument med inbyggda belastningsmotstånd som visar batteriets kondition och driftspänning. Med 7 olika mätområden: 1,5, 3, 4,5, 6, 9, 15 och 22,5 volt. Storl. 12x8x4 cm **32:—**



Vågmeter T 926 Ett oundgängligt instrument som visar anpassningen mellan antenn och sändare. Mäter stående vågförhållande och rel. uteffekten. Anpassning till 52 ohm coaxialanslutning. Frekvenser mellan 3,5 - 30 Mhz. **47:—**


Fältstyrkemeter T 927 Mäter relativa uteffekten. Ombärlligt instrument för trimning av sändare till max. effekt. **29:—**




S-meter T 698. Kombinerat PA- och S-meterinstrument i nytt utförande och med inbyggd skalbelysning. Skala, 0-450 mA och upp till 30 db över S-9. Instrumentet används bl. a. i EICO:s trebandstransceiver. **17:50**

SKALWIRE

Skalwire N 326, 7-trådig knytnär silkestälwire f. radiatorer o. dyl.
Pr mtr 25 m 100 m
0:25 3:50 9:75



Voltmeter för både lik- o. växelström. Två mätområden. Kapsel av bakelit. Diam. 68 mm.
Nr. Mätområden
T 1609. 0-6 och 0-120 V.
T 279. 0-6 och 0-240 V.
T 1610. 0-12 o. 0-240 V.
26:50



Voltmeter T 277 med två mätområden 6 V o. 300 V lik- o. växelstr. Ett pömt instrument för montörer. Kraftigt bakelithus, storl. 70x70x30 mm. Provspänning 2000 V. Strömförbrukning 6 V/80 mA, 300V/15 mA. Med mätsladdar. **44:—**

MATINSTRUMENT av prima tyskt fabrikat. Samtliga med mätnoggrannhet plus minus 2,5 o/o av skalans ändvärdre. Bakelithus, diam. 52 mm. Flånsdiam. 64 mm. Provspänning 2000 V.



Panelinstrument med vridmagnetsystem endast för likström. Egenförbrukning vid strömmätning 0,15 W. Strömförbrukning vid spänningmätning: 3V/150 mA, 6V/60 mA, 10V/40 mA, 12 V/20 mA.



Panelinstrument med vridjärnsystem, för både likström o. växelström. Egen förbrukning vid strömmätning 0,35 W. Strömförbrukning vid spänningmätning 3V/100 mA, 6V/60 mA, 10 V/35 mA, 50V/10 mA.

Voltmeter T 1923, för likström. Mätområde: 0-2½, 0-15 eller 0-25 V. **25:50**

Ampèremeter T 1924, likström. Mätområde: 0-4, 0-6, 0-10 eller 0-25 A. **23:—**

Milliampèremeter T 1927, likström. Mätområde: 0-15 mA. **23:—**



Instrumentlikriktare T 1098, längd 10 mm. **2:20**

Voltmeter T 1921. Mätområde Pris
0-6 volt **23:50**
0-25 volt **20:50**
0-60 volt **24:—**
0-150 volt **24:50**
0-250 volt **25:—**
0-500 volt **29:—**

Uppgiv önskat mätområde vid order.

Ampèremeter T 1922, med mätområde: 0-1, 0-2,5, 0-6, 0-10, 0-15, 0-25 eller 0-60 A. **22:—**

Milliampèremeter T 1926, med mätområde: 0-60, 0-100, 0-250 eller 0-600 mA. **22:—**



Fotomötsändare med ett ljuskänsligt spärrskikt av kadmiumsulfoselenid, som ändrar ledningsmotståndet inom vida gränser i förhållande till ljuset. Känsliga även för svagt ljus. Användes till många styr- och koppl.-ändamål i den moderna automationen. Ger amatören oändliga experimentmöjligheter.



Selen-fotoelement. Omvandlar ljusenergi till elektrisk energi och ger en ström som kan påverka reläer o. instrument. Användes i belysnings- o. släckmätare, färdning- o. släckalarm m. m. T 367-371 oinfattade, T 372-374 är i hölje. Exempel: Vid belysning 1000 lux o. yttre motstånd i strömkretsen 100-1000 ohm lämnar c:a 10 cm² verksam yta 0,6-0,2 mA ström.


Nr T 1420 Märkermotstånd 200 M ohm, vid 200 Lux 50 K ohm och vid dagsljus (utan sol) 2 K ohm. Max. inre belastn. 70 mW. Max. 220 V. Diam. 8 mm. **3:50**

Nr T 1421 Märkermotstånd 10 M ohm, vid 200 Lux 800 ohm och i dagljus under 100 ohm. Max. inre belastning 200 mW. Max. 110 V. Diam. 14 mm. **4:50**

Diam.	Verksam	Pris
Nr mm	yta	
T 367	20 2,0 cm²	6:—
T 368	25 3,1 "	7:50
T 369	35 7,0 "	10:60
T 370	67 30 "	19:—
T 371	102 72 "	43:—
T 372	35 3,1 "	17:50
T 373	55 12 "	21:—
T 374	77 30 "	24:50



T 1142-1143



T 1144-1145

Mikroskala för panelmontering och med anslutning för 1/4" axel. Svart bakelit-ratt och planeväxel med utväxling 1:10. Mattförricklad skala med graverad decim-gradering. Plan bak-sida.

Nr.	Skala i diam.	Pr st.
T 1142	36 mm	4: 60
T 1143	50 mm	4: 95
T 1144	70 mm	6: 90
T 1145	100 mm	11: 50



Radioratt av svart bakelit med förkromad kantring o. 1/4" axelbussning av mäs-sing.

Nr	Diam.	Pr.st.	Pr.duss.
T 736	25 mm	0: 65	6: —
T 737	32 mm	0: 80	7: 80
T 738	40 mm	1: —	9: 60




Radioratt av svart bakelit med kantring och centrum av aluminium 1/4" axelbussning av mäs-sing.

Nr	Diam.	Pr st.
T 1670	25 mm	0: 90
T 1671	30 mm	1: —
T 1672	35 mm	1: 10



Rattar av svart bakelit med kant och centrum av bors-tad aluminium. Diam. 36 mm, höjd 16 mm. 1/4" axel-bussning av mäs-sing.

T 1674	grad. 0-10.	
T 1675	med index.	Pr st. 1: 60




Ratt T 1673 av bakelit med topp av aluminium och med 1/4" axelbussning av mäs-sing. Storl. 19x26 mm.

Pr st. 1: 40

Ratt T 1676 helt av alumini-um. Axelhål 1/4". Storl. 19 x 22 mm.

Pr st. 1: 70




Rattar av massiv aluminium med 1/4" axelhål.

T 1677, storl. 20x13 mm.

Pr st. 1: 65

T 1678, storl. 25x16 mm.

Pr st. 2: 20



Rattar av massiv aluminium med refflad kant. Axelhål 1/4".

T 1679, storl. 18x17 mm.

Pr st. 1: 75


T 1680, storl. 20x23 mm.

Pr st. 2: 30




Pilratt T 130 för 1/4" axel. Av svart eller vit plast. Längd 30 mm.

Pr st. 0: 35, duss. 3: 60



Pilratt T 1488, svart. Längd 40 mm.

Pr st. 0: 55, duss. 5: 40




Vred T 976 av brun baka-lit. Längd 40 mm.

0: 30



Knopp T 798 med pil. Svart bakelit. Diam. 20 mm.

Pr st. 0: 65




Axelkoppling T 1034 av mäs-sing f. 1/4" axel. Längd 25 mm.

0: 50




Axelkoppling T 1129 med keramisk isolering mellan axlarna. För 1/4" axel. 1: 50



Signallamphällare T 945 f. glödlampa med sockel E 10. Förkromad fronting m. röd, vit eller grön glas-lins. (Passande lampor T 595 —T 607.)

Pr st. 1: 25, duss. 12: 60



Signallamphällare T 1121 för enhälsmontage i upp till 4 mm panel. Lamphäl-lare E 10. Med röd, vit el-ler grön glaslins förkromat fäste.

Pr st. 0: 70, duss. 6: 60



Säkringshållare T 2099, i svart bakelit för försäkring-ar 5x20 mm. Storlek 35x 23 mm.

Pr st. 2: —, duss. 22: 20



Säkringshållare T 1260 för försäkring. Lika T 2099 m. i storlek 35x17 mm. Svart eller röd bakelit.

Pr st. 2: 20, duss. 23: 40



Säkringshållare T 1104 för glasrörsäkring 6x32 mm (T 898). Storlek 30x20 mm.

Pr st. 1: 90, duss. 18: —



Säkringshållare T 1257. För 20 mm långa säkring-ar. Passar i tryckta kretsar.

Pr st. 0: 35, duss. 3: 50



Säkringshållare för glas-rörsäkringar 20x5 mm. Isolationsdelen av plast. Lätt delbara.

T 777. 4-polig. 1: 50

T 1099. 12-polig. 3: 50



Finsäkring i glasrör 5x20 mm, med förn. ändhylsa. Säljes i förp. med 10 st. av samma värde el. styckevis.

T 398, 50 eller 80 mA.


Pr st. 0: 60, 10 st. 5: —
T 397, 0,10, 0,16, 0,20 eller 0,25A.

Pr st. 0: 30, 10 st. 2: 10
T 396, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 1,0, 1,5, 2, 3, 4, 6 eller 10 A.

Pr st. 0: 25, 10 st. 1: 60


Säkringar T 898 i glasrör 6x32 mm. 2,5, 4, 5, 10, 20, 30 eller 40A.

Pr st. 0: 30, 10 st. 1: 95



Säkringshållare T 117 för bilradiosäkringar (T 898).

2: 25



Bananstift T 1271. Dvärg-format, längd 15 mm. 4-de-lat stift, diam. 2,5 mm. Iso-lerande plasthuvud.

Pr st. 0: 18, duss. 1: 70

T 1272. Med tvärhål, 2,5 mm.

Pr st. 0: 25, duss. 2: 40

Ändhylsa T 1273, 2,5 mm.

Pr st. 0: 20, duss. 1: 70

Kontakthylsa T 1274, dvärg-format. Helt i metall för fast montage. Hål 2,5 mm.

Pr st. 0: 30, duss. 2: 90



Uttagsskena, för svagström. Av hårdplast i färg. Passar 2 1/2 mm kontakstift.


T 1277 4 uttag 0: 80

T 1278 12 uttag 1: 40




Skarvhylsa T 189 för bananstift, 4 mm.

Pr st. 0: 25, duss. 2: 40



Ändhylsa T 951 med skruv för bananstift, 4 mm.

Pr st. 0: 25, duss. 2: 20



Bananstift med plastskaff i olika färger. Stiffdiam. 4 mm.

T 403 med stansat mäs-singstift, förnicklät.

Pr st. 0: 15, duss. 1: 40


T 28, banan m. fyra fjädr-ar. Pr st. 0: 25 duss. 2: 40

T 1729, kluvet massivt mäs-singstift.

Pr st. 0: 20, duss. 1: 90

T 952, som föreg. men m. beröringssäkert skaff, dold skruv.

Pr st. 0: 25, duss. 2: 40



Bananstift T 1059, förnicklät för lödanslutning. På-gängat beröringsskyddande skaff av svart eller röd plast. Stiffdiam. 4 mm.

Pr st. 0: 30, duss. 3: —

Bananstift, förn. m. plastskaff i färg.

T 1268. Två diam. 3-4 mm.

Pr st. 0: 30, duss. 3: —

T 1269. Med tvärhål.

Pr st. 0: 40, duss. 4: —



Kontakthylsa av förn. mäs-sing för bananstift, 4 mm.

T 188, med lödnabb.

Pr st. 0: 30, duss. 3: —

T 404, med genomgående hål.

Pr st. 0: 25, duss. 2: 50

T 1978, med isolerat huvud och lödnabb.

Pr st. 0: 35, duss. 3: 60

T 402, med isolerat huvud och genomgående hål.

Pr st. 0: 30, duss. 3: —




Bananstiftsult T 2144, fyr-delad av mäs-sing med två muttrar. Förnicklät. Längd 33 mm.

Pr st. 0: 60, duss. 6: —

Batteriklämma T 134 av förn. mäs-sing med isol. skaff.

Pr st. 0: 40, duss. 3: 60



Krokodilklämma, förn. och med kraftig fjäder.

T 94 Isolerat skaff. 3: —

T 1266 Isol. hylsa. 3: 30

T 742 Oisolerad. 1: 50

T 1267 Med skruv. 2: 40

T 1547 Platt spets. 2: 40



Lödöron T 48 med rörnit. Förn. Längd 16 mm.

Pr 25 st. 0: 50

Lödöron T 49, fyrbenta m. rörnit. Förn. Pr 10 st. 0: 75



Lödöron av försilvråd mäs-sing.

Nr Längd Pr 25 st.

T 1708. 16 mm 1: 20

T 1709. 21 mm 1: 30

Kabelsko T 1711 av försilvråd mäs-sing. 19 mm längd. Pr 10 st. 1: 80

Lödöron T 1712, längd 14 mm. Pr 25 st. 0: 35




Kopplingsstöd av pertinax.

T 1037. 4 lödöron. 0: 25

T 1038. 6 lödöron. 0: 30

T 1039. 8 lödöron. 0: 35

T 1040. 10 lödöron. 0: 40




Kopplingsplint av 1,5 mm pertinax för motstånd och dyl. Bredd 38 mm. Längd 4, 8 och 12 cm.

T 1125. 2x 5 poler 0: 75

T 1127. 2x 10 " 1: 40

T 1128. 2x 15 " 1: 90




Bananstiftsbult T 2144, fyr-delad av mäs-sing med två muttrar. Förnicklät. Längd 33 mm.

Pr st. 0: 60, duss. 6: —

Batteriklämma T 134 av förn. mäs-sing med isol. skaff.

Pr st. 0: 25, duss. 2: 40




Rörhållare T 537 miniatyr, 7-polig, keramisk.

Pr st. 0: 75




Rörhållare T 538 noval, 9-polig av HF-bakelit.

Pr st. 0: 75, duss. 7: 20




Rörhållare T 539, mag-noval, keramisk. för bl. a. PL 500.

Pr st. 1: 50, duss. 15: —




Stickpropp T 942 för kabelanslutn. till vanlig rörhållare. 8-polig oktal.

Pr st. 0: 75, duss. 7: 20



Stickpropp T 1220. 9-polig. Med dragavlastare och plastkåpa. Passar rörhållare T 216.

Pr st. 1: 15, duss. 12: —




Rörhållare av pertinax för miniatyrrör.

Nr Pr st. Duss.


T 2169, 7-polig 0: 50 4: 80

T 216, 9-polig 0: 55 5: 40



Rörhållare T 340, Rimlock, 8-polig i bakelit med halv skarv.

0: 55



Rörhållare T 1070, av bakelit. 8-pol. oktalsockel.

Pr st. 0: 65, duss. 6: 60



Rörhållare T 294 av bakelit. 8-pol. loktal. Amerik.

Pr st. 0: 35, duss. 2: 40

Rörhållare T 453 subminiatyr av bakelit. 8-pol. Diam. 10 mm.

0: 95

Rörhållare T 454, subminiatyr, fyrkantig av bakelit. 5-polig. 5x9 mm.

Pr st. 0: 75, duss. 7: 20

Rörhållare T 539, lika föregående men kraftigare. Storlek 16x44 mm.


Pr st. 1: 50, duss 14: 40



Skärmburk av aluminium med fjäder och bajonet-fattning på chassifäste.

T 540 för miniatyrsockel. Höjd 50 mm. Pr st. 0: 80

T 541 för novalsockel. Höjd 57 mm. Pr st. 0: 90




T 1503: MIKROFON





Brytare och omkastare för enhälsmontering. Vipparm av bakelit.

- T 210.** Brytare 1-polig. Pr st. 1: 35, duss. 13: 80
T 2012. Brytare 2-polig. Pr st. 2: 20, duss. 22: 20
T 2011. Omkast. 1-polig. Pr st. 1: 60, duss. 16: 80
T 159. Omkast. 2-polig. Pr st. 2: 65, duss. 27: —




Brytare och omkastare som föreg. men med vipparm av metall.


- T 351.** Brytare 1-polig. Pr st. 1: 50, duss. 15: 60
T 807. Brytare 2-polig. Pr st. 2: 35, duss. 24: —
T 808. Omkast. 1-polig. Pr st. 1: 75, duss. 18: —
T 809. Omkast. 2-polig. Pr st. 2: 80, duss. 28: 80




Strömbrytare T 947. enpolig med skylt. Svagström 2A. 1: 10



Omkopplare T 505 för enhälsmontage. Axel 6x40 mm. Finnes med följande antal poler gånger antal lägen: 2x5, 2x6, 3x4, 4x2, 4x3 eller 6x2. **Uppgiv poltal.** 2: —



Omkopplare T 1490, för enhälsmontage 1/4" axel. Längd med axel 9 cm. Finnes med följande poler gånger antal lägen: 1x7, 1x11, 4x2, 3x3 och 2x5. **Vid order uppgiv önskat poltal.** 5: 30




Tryckomkopplare för bl. a. snabbtelefoner. Varje tangent manövrerar en 2-polig omkastare. Tangenten 10x16 mm. Djup med omkopplare 45 mm.

T 388. En svart tangent med återfjädring och en röd med lösning, släpper då svart intryckes. Pr 1: 80

T 389. Grå tangenter. CALL med återfjädring och OFF med lösning, släpper då CALL intryckes. Pr 1: 60

T 390. En svart tangent med återfjädring. Tre tangenter (1, 2 och röd) med lösning. 3: —



Tryckomkopplare. Varje tryckknapp manövrerar 6 poler, varvid 3 äro slutna och 3 brutna samtidigt. Då en knapp intryckes släppes automat. tidigare intryckt knapp ut. Emellertid kan flera knappar hållas intryckta genom att de samtidigt tryckes in. Lödöron för kabelanslutn. Utmärkt för många olika svagströmstekniska o. radioändamål. Knapparna i benvit hårdplast. Samtliga omkopplare har höjd 30 mm o. djup 80 mm.


Nr knappar	Antal	Bredd	Pris
T 1223	3	65	7:—
T 1224	4	85	8:50
T 1225	5	105	10:—
T 1226	6	125	11:50




Elborstar av grafit med ställfjäder.

Nr	Diam.	Längd	Pr par
Runda			
T 29,	3 mm	10 mm	0: 85
T 30,	3 mm	23 mm	0: 90
T 31,	4 mm	20 mm	0: 95
T 32,	5 mm	25 mm	1: —
T 33,	6 mm	25 mm	1: 10

Fyrkantiga
 T 34, 5x5 mm 15 mm 1: 90
 T 35, 6x6 mm 30 mm 2: 30
 T 36, 6x9 mm 25 mm 1: 75



Omkopplare T 939, pertinaxisolerad, enhälsfastsättning 1x6-polig. 1: —




Omkopplare T 1140. Två-polig tvåvägsomkastare m. nolläge i mitten. Bl. a. användb. som fram- o. back-omkopplare för likströmsmotorer. Kopplingschema hör för medföljer. 2: 40


Omkopplare T 1141, som föregående men med fjädrande återgång till mittläge. 2: 40




Kondensator T 2191 med graver. vridskiva av plast. Max. kapacitans 260 pF o. min. 13 pF. Storlek 25x25x12 mm. Lämplig för transistorapparater. 2: 10



Vridkondensator, liten modell, pertinaxisolerad. Storlek 38x38 mm.
 Nr Kapac. pF Pris
 T 270. 200 2: 10
 T 271. 540 2: 40




Vridkondensator T 219 m. steatitplatta 38x48 mm. Aluminiumplattor. Kapac. pF 25 50 100
 3: 20 3: 60 4: 50



Vridkondensator T 1135, miniatyr, m. keramisk gavel 25x30 mm o. axel 6 mm diam. Plattorna av för-silvrad mässing. Max. kapac. 10 20
 Pris 4: 90 5: 50
 40 100 150
 7: 50 8: 20 8: 70



Trimkondensator.
 T 467 3—20 pF 1: 50



Elektrolytkondensator T 53, lågvolt. Siemens.
 a. 10 µF 25V 0: 95
 b. 10 " 70V 1: —
 c. 25 " 25V 0: 95
 d. 25 " 70V 1: —
 e. 50 " 15V 1: 10
 f. 50 " 35V 1: 15
 g. 50 " 70V 1: 20
 h. 100 " 15V 1: 10
 i. 100 " 35V 1: 15
 j. 250 " 15V 1: 25
 k. 500 " 10V 1: 30



Elektrolytkondensator T 52, miniatyr, höjd 10—22 mm.
 a. 1 µF 35 V 0: 90
 b. 3 µF 35 V 0: 90
 c. 5 µF 35 V 0: 95
 d. 10 µF 35 V 1: —
 e. 30 µF 25 V 1: 30
 f. 50 µF 25 V 1: 30
 g. 100 µF 15 V 1: 35



Elektrolytkondensator T 1005, stående modell i aluminiumbägare, enhälsfastsättning, halvort typ. Max. arbetsp. 450 V.
 Mfd 8 16 32
 Pris 2: 30 2: 80 3: 20
 8+8 16+16 32+32
 2: 90 3: 50 4: 90
 50 100 50+50
 4: 20 5: 50 6: —



Elektrolytkondensator T 1686 i isolerad aluminiumhylsa med lödtrådar. Max. arbetsp. 450 V. (100 Mfd —350 V.)
 Mfd 8 16 32
 Pris 1: 50 2: — 2: 60
 8+8 16+16 32+32
 2: 10 2: 80 3: 90
 50 100 50+50
 3: 40 3: 90 5: 20

Lågvoltselektrolytkondensator, med lödtrådar. Max. arb.-spänning 25 V.
 Nr µF Pris
 T 1735. 10 0: 80
 T 363. 25 0: 90
 T 362. 50 0: 95
 T 1511. 100 1: 10
 T 2164. 1000 µF, 12V 2: 30
 T 2165. 2500 µF, 15V 6: 50




Kondensatorsats T 50 innehåller ca 50 st. rullblock och glimmerkondensatorer i varierande värden. Fabriksnya o. av prima fabrikat. Katalogvärde över 20 kr. Pris pr sats end. 3: 75




Kondensatorsats T 1400 består av 15 st. kapslade papperskondensatorer för radio o. l. ändamål. Sorterade värden. Ett restparti prima fabriksnya kondensatorer till mycket lågt pris. Pr sats 1: 90

Kondensator T 54: Siemens förstklassiga plastfoliekondensatorer. 400 V.
 220, 330, 470
 680, 1000
 1500, 2200
 3300, 4700
 6900, 10.000
 15.000, 22.000
 33.000
 47.000, 68.000
 0,1 µF 1: 20
 0,22 µF 1: 30
 0,47 µF 1: 70



Skjutpotentiometer. Med denna typ av potentiometer monterade i bredd kan flera funktioner manövreras samtidigt med en hand. Särskilt lämpad för mixer m. m. Storlek 15x125 mm. Djup 40 mm.
T 244, linjär. 100K eller 500 K ohm. **T 245,** log. 500K eller 1,3 M ohm. Pr st. 5: 50




Potentiometrar, av bästa fabrikat. Diam. 25 mm, axel 6 mm. Enhälsfastsättning. 1 K och 5 K linjära, övriga log.
T 1648. Utan strömbrytare. Storl.: 1 K, 5 K, 10 K, 50 K, 100 K, 0,5 M, 1,0 M och 2,0 M Ohm. Med isolerad axel. 2: 90
T 1647. Med 2-polig strömbrytare. Storl.: 1 K, 5 K, 10 K, 50 K, 100 K, 0,5 M, 1,0 M, och 2,0 MOhm. 4: 70



Potentiometer T 22, trådlindad. 50 ohm. 5 Watt 1/4" axel. Lämplig som volymkontroll på extra högtalare. 2: 25



Potentiometer T 922, miniatyr för hörapparater o. dyl. Diam. 25 mm. Med strömbrytare. Motstånd ohm: 5 K, 0,1, 0,5 eller 1 M 3: 90



Potentiometer T 1270. Logaritmisk. Axeldiam. 4 mm. Längd 25 mm. Diam.: 20 mm. Medger upp till 1000 V. belastning. Finnes i följande värden: 1 K, 5 K, 10 K, 50 K, 100 K, 0,5 M, 1,0 M och 2,0 MOhm. Pr st. 2: 50




Förlängningsaxel T 136: Diam. 6 mm, längd 70 mm. 1: 20



Koppling T 215, för 6 mm axlar. Längd 18 mm. Pr. st. 0: 70, duss. 6: 60

Stoppling T 214, för 6 mm axlar. Pr st. 0: 40, duss. 3: 60



Volymkontroll T 1698 med konstant impedans. För extra högtalare 8 ohm. Ger slutsteget konstant belastning oberoende av extra högtalarens volym. Topp-effekt 10 W, kont. 3 W. Diam. 40 mm. Med ratt och skylt. 6: —




Volymkontroll T 1699 lika föregående men dubbel för stereo. 11: 50



Spolstomme T 1386 av hårt isolationsmaterial med 4-polig, lösskrubbar bottenplatta. Spoldiam. ca 35 mm, längd 50 mm. Passar rörhållare T 741. 1: 20

Spolstomme T 1178 med gängad järnpulv.-kärna Y-termått 20x30 mm. 0: 95




HF-drossel, sektionlindad. I. På bakelitkärna. T 661 1 mH 18x9 mm. 2: 35

T 662 2,5 mH 18x12 mm. 3: 10

II. På järnpulverkärna. T 663 1 mH 15x9 mm. 2: 75

T 664 2,5 mH 15x10 mm. 3: —

T 665 10 mH 21x12 mm. 3: 60



Kiseldiod. DC 500 mA.
Diam. 10 mm. Schema för 6 olika likriktarkopplingar medföljer.

Nr PIV = AC Pr st.
T 105 400V 140V 2: 40
T 106 800V 285V 2: 80
T 107 1200V 425V. 3: 50

Motstånd. Induktions- och kapacitetsfria massamotstånd. Tolerans 10 %. Med lödtråd. 1/4 och 1/2 W-motstånd är förpackade 5 per värde.

Nr Max. bel. Pr 5-förp.
T 764 1/4 W 0: 80
T 774 1/2 W 0: 90

Värden: 27, 33, 39, 47, 56, 62, 68, 82, 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 620, 680, 820, 1 K, 1,2 K, 1,5 K, 1,8 K, 2,2 K, 2,7 K, 3,3 K, 3,9 K, 4,7 K, 5,6 K, 6,8 K, 8,2 K, 10 K, 12 K, 15 K, 18 K, 22 K, 27 K, 33 K, 39 K, 47 K, 56 K, 68 K, 82 K, 100 K, 120 K, 180 K, 220 K, 270 K, 330 K, 390 K, 470 K, 560 K, 680 K, 820 K, 1 M, 1,5 M, 2,2 M, 3,3 M, 4,7 M, 10 M.

Nr Max. bel. Pr st
T 775 1 W 0: 35
T 776 2 W 0: 50

Värden: 47, 100, 220, 330, 470, 680, 820, 1 K, 1,5 K, 2,2 K, 3,3 K, 4,7 K, 6,8 K, 8,2 K, 10 K, 15 K, 22 K, 33 K, 39 K, 47 K, 68 K, 82 K, 100 K, 150 K, 220 K, 330 K, 390 K, 470 K, 680 K, 820 K, 1 M, 1,5 M, 2,2 M, 3,3 M, 4,7 M, 10 M.

MOTSTANDSSATS



Motståndssats T 51 innehåller ca 50 st. sorterade skikt-motstånd. Fabriksnya. Katalogvärde över 15 kr. Fyra olika sortiment finns, nr 1-4. Pris pr sats endast 2: 50



Kiseldiod T 2189 BY 250, speciellt f. TV. Max. belastning kont. 220 V, 0,45A. 4: 90



Likriktare T 421. Bryggk. kisellikriktare för större batterieliminators m. m. Lämnar 2,2 A fritt monterad eller 3,5 A monterad med fästbygel mot kylplåt. Max. växelspanning 40 V. Storlek 40x10x20 mm. 8: —



Likriktare T 420. Bryggkopplad kisellikriktare för batterieliminators m. m. Lämnar 0,6 A likström. Max. 80 V växelspanning. Storlek endast 10x11x12 mm. 7: 50



Blocklikriktare T 2188, bryggkopplade för max. 30 V och 80 mA. 2: 25




Selenlikriktare, flat modell. Max. spänning i volt och likström i mA.

En-väggkopplade:
Nr Max. Max. Pris
spänn. likstr.
T 2180 125 80 3: 60
T 2183 250 50 4: 50
T 1008 250 85 5: 70
T 1009 250 130 7: —

Bryggkopplade:
T 2184 30 600 6: 75
T 2185 125 140 5: 60
T 2187 250 75 6: —
T 2180 250 100 7: 20
T 1011 250 125 8: 40

TRANSISTORER



ANSLUTNINGSTRÅDARNAS FUNKTION sett från undersidan
R= Röd markering B= Bas E=Emitter C= Collector



Transistorer för radio.
T 1439, typ OC 44 3: 90
T 1460, typ OC 45 3: 50
T 667, typ OC 70 2: 50
T 1071, typ OC 71 2: 40
T 1072, typ OC 72 3: 50
T 1461, 2x OC 72 6: 50
T 1073, typ OC 74 3: 50
T 1096, typ OC 169 4: 75
T 1083, typ AF 114 4: 30
T 1084, typ AF 115 3: 90
T 1085, typ AF 125 3: 90



Transistorhållare T 1518. Pr st. 0:70, duss. 7:20



RADIORÖR

föras i lager enligt särskild rätlista nr B 56, som jämte rabattvillkor sändes på begäran.


40 % rabatt!



Kristalldioder:
T 1377, OA 160 = OA 70. Pr st. 1: 10
T 1378, OA 161 = OA 81. Pr st. 0: 90
T 1379, OA 172 = OA 79. Pr par 1: 90
T 1380, OA 150 = OA 91. Pr st. 0: 95





Kristall T 2003 för kristallmottagare 1: —



NÄTTRANSFORMATORER


Nättransformatorer, ockuplade med fria uttag av mjuk kabel. Primär 110—127—220 V.

Nr Sekundär Vikt kg Pris
T 353, 2x 250V/50mA, 6,3V/2A 1,3 26:—
T 676, 2x 300V/120mA, 2 · 3,15V/5A, 5V/3A 3,3 47:—
T 677, 2x 400V/165mA, 2 · 3,15V/3A, 5V/3A 3,6 51:—
T 678, 2x (500—600—735) V/225 mA 6,7 97:—
T 679, 6,3V/5 A, 5V/3 A 1,8 27:50
T 680, 2x 3,15V/5 A 0,9 21:50
T 681, 2x 2,5V/5 A 0,9 23:—



Nättransformator T 1228, sparkopplad. Primär 125/220 V. Sekund.: 1x300 V/50 mA, 4 V/1,1 A, 6,3 V/1,5 A, 4 V/3 A. Storl. 65x55x70 mm. Vikt 0,8 kg. 12: 50

Mikrofontransformator T 2017, omsätt. 1:40. Passar lågohmiga mikrofoner. 10: 50



Lågfrekvenstransform. T 2018, omsättning 1:3. Vikt 440 gram. 12: 50

Sildrossel T 1136, max. belastning 200 mA. Likströmsmotstånd ca 150 ohm. Induktans 21 H vid 100 mA. 10 H vid 200 mA. 24: 50

Sildrossel T 682. Max. ström 300 mA, motstånd ca 125 ohm. Induktans 10 H vid 200 mA. Vikt 1,8 kg. 26: —

Sildrossel T 2141, max. belastning 100 mA. Likströmsmotstånd 500 ohm. Induktans 20 H vid 60 mA. 11: 50




Utgångstransformator T 1229. Primärimp.: 3500, 4500 och 7000 ohm. Sekundär 0—2,5—4—15 ohm. Vikt 0,5 kg. 8: 75



Hornhögtalare T 1405 består av reflexhorn m. drivanordning f. max. 5 W belastning. Impedans 8 Ohm. Total längd 17 och diam. 16 cm. Kraftig fästbygel av galv. järn för montering utomhus. Vikt ca 0,9 kg. 79: —



Högtalare T 946. Dynamisk miniatyrhögtalare, 1/2". Storl. 40x40x21 mm. 8 ohm. 4: 50



SINUS

Nr	Diam.	Max. effekt	Frekvens	Vikt	Pris
T 1602, 2,5"	2 W	185—14000	200 g	14:—	
T 1586, 4"	2 W	200—10000	200 g	11:50	
T 1587, 5"	3 W	150—12000	220 g	11:75	
T 1588, 6"	6 W	120—10000	490 g	18:—	
T 1589, 8"	6 W	90—10000	440 g	16:75	
T 1590, 10"	12 W	70—10000	930 g	27:—	
T 416, 10"	18 W	60—7000	2150 g	68:—	
T 417, 12"	20 W	55—6000	2600 g	102:—	

Bredbandshögtalare, SINUS svenska märkeshögtalare med ticonalmagnet och bästa high-fidelity ljud. Impedans: samtliga 4 ohm. T 715 finns även 16 ohm.

Nr	Diam.	Max. effekt	Frekvens	Vikt	Pris
T 674 6"	6 W	65—16000	700 g	28:—	
T 715 8"	8 W	60—16000	790 g	37:50	
T 415 8"	8 W	65—16000	560 g	28:50	



Oval högtalare med utmärkt ljudkvalitet. Imp. 4 ohm vid 400 p/s.


Märke "Sinus".

Nr	Storl.	Max. effekt	Frekvens	Vikt	Pris
T 1604, 3" x 4"	4 W	165—12000	200 g	11:—	
T 298, 4" x 6"	4 W	85—11000	300 g	12:—	
T 1605, 5" x 7"	5 W	75—10000	440 g	16:50	
T 299, 7" x 10"	6 W	65—10000	580 g	21:—	



Högtalare T 1113. Westwell HI-FI typ SV-160-C. Utsökt kvalitet med membran av dubbelkontyp. Frekvensområde fo — 16000 p/s, imp. 8 ohm. Effekt max 16 W. Storlek diam. 165 mm (baffelöppning 146 mm) djup 64 mm. 38: —


Högtalare T 1412. Westwell HI-FI typ SV-120-F. Förstklassigt högtalare med speciellt utformad membran för bästa återgivning. Imp. 8 ohm. Max ineffekt 10 W. Storlek diam. 128 mm (baffelöppning 109 mm) djup 55 mm. Frekvensområde fo-15000 p/s. 24: 50



Diskanthögtalare T 1411. Westwell typ EM-57 HB. Ineffekt 20 W max. Frekvensområde 2000—20000 p/s. Storlek, diameter 54 mm. Baffelöppning 49 mm, djup 54 mm. 8 ohm imp. 16: 50

Högtalare med 8000 Gauss magnet-system o. 3,5 Ohms impedans vid 600 Hz. Frekvensomfång i Hz.

Nr	Diam.	Frekvensomfång	Pris
T 1391 3,5"	150—9000	6: 50	
T 1392, 5"	100—10000	6: 75	



Högtalare T 1404, "Westwell CS—20", för Hi-Fi och stereosystem. Består av 2 st koaxialhögtalare för låga, mellan- o. höga frekvenser. Frekvensområde 40—20000 Hz. Reson-frekv 40—50 Hz. Magnetsystem har vardera 10000 Gauss. Impedans 8 eller 16 Ohm vid 400 Hz. Diam. 8". Vikt ca 2 kg. Max. belastning 8 Watt. Inbyggd i kraftigt, lackerat plåthölje. 64: —

Ytterdiam. 21 cm. Djup 12,5 cm.



Högtalare T 1403, "Westwell P—8", för Hi-Fi med frekvensområde, 40—15000 Hz. Diam. 8". Impedans 8 Ohm vid 400 Hz. 9500 Gauss. Normalbelastning: 3 W. Max. belastning 6 W. Vikt ca 900 g. Inbyggd i kraftigt, lackerat plåthölje. Resonansfrekvens 50—80 Hz. 29: 50

Ytterdiam. 21 cm. Djup 10 cm.



Högtalare T 157, fabr. Lorenz. Flat modell. Storl. 180x44 mm. Max 4 W. Omfång 90—7 000 p/s. Imp. 4,5 ohm. Vikt 590 g. 18: 50




Högtalare T 156. Lorenz, förstklassigt fabrikat. Avlång modell 7x25 cm djup 5 cm. Max 3 W. Omfång 90—12000 p/s. Imp. 4 ohm. Vikt 430 g. 15: —



Högtalarkontroll T 1441, lämpl. för t. ex. bilar m. en högtalare bak o. en fram. Högtalarna balanseras till bästa ljudnivå. Medger även val av ena el. andra högtalaren.


Pr st 3:75, duss. 33:—




Bilhögtalare T 563 i kraftigt hölje av mörkgrå hårdplast i storl. 205×108×85 mm. Högtalarimp. 4 ohm. Frekv. 100—10.000 p/s. uteffekt 4 W. Med 2 m kabel. 14: 50




Extrahögtalare T 825 passar utmärkt till små transistorbandspelare, som härigenom får ett betydligt bättre och fulligare ljud tack vare att högtalarlådorna är av trä. Lockerad trälådorna m. tygklädd framsida. 22×14×8 cm. Med oval högtalare 4x6", 1,5 W, 8 ohm. Sladd med miniatyrpropp medföljer. 24:—



Extrahögtalare i låda av sapelimahogny. Med volymlkontroll. T 252 med 5" högtalare. Belastning 2 W. Lådans storlek 16×15×9 cm. 32:—



Galler T 801 av benvit eller svart plast. Avsett för högtalaröppningen på apparatlådor eller som ventilationsgaller m. m. Extrahögtalare kan elegant byggas in i t. ex. ett kökskåp. Plan undersida, storl. 9×17 cm. Pr st. 0: 90, duss. 9:—



Galler T 799, av ljusgrå plast i storl. 67×120 mm. Restparti. Pr st. 0: 30, duss. 2: 40



STEREO-hörlurar, se sidan 167.



Överbelastningsskydd T 544 till stereo hörtelefon. Används vid anslutning till högre utgångseffekter. Med stereojack och anslutnings-tråd. Pr st 3:75, duss. 36:—



Kopplingsbox T 2203 med överbelastningsskydd för anslutning av 2 st stereo-hörtelefoner. Innehåller skyddsmotstånd för hörtelefonerna samt belastningsmotstånd som inkopplas då högtalarna kopplas bort med brytaren. 16: 50



Hörtelefon T 158 OMEGA. 2×2000 Ohm. Extra känslig och ljudstark. Dubbelringmagnet av högvärdigt Wolframstål med mjukjärnspolskor. Dubbel, läderklädd bygel o. vita telefondosor 130 cm ledn. 18: 75

Hörtelefon T 743, 2×5 Ohm, samma som T 158. Kan anslutas direkt till en radios extra högtalareuttag. 18: 50



Hörtelefon T 1388, 2×1000 Ohm. Vita telefondosor m. svart baksida. Högklassiga magneter. 1 m anslutningsledning. 8: 50

Hörtelefon T 176 OMEGA, 2×2000 Ohm. Av svart bakelit med enkel stöbygel. Wolframagnet 130 cm lång anslutningsledning. 12:—


Anslutningsladd T 1210, f. hörtelefon. Längd: 130 cm. Svart, flätat hölje. 3:—



Hörtelefon T 344. Enkelkapsel i svart bakelit m. 100 Ohms magnetsystem. Fabrikat LM Ericsson. Restparti. 1: 75




Kuddhögtalare T 1390 av specialplast. Diam. 57 mm. Platt modell för placering t. ex. på eller under huvudkudden. Ca 1 m sladd medföljer. 4: 50



Örontelefon med permady-namiskt magnetsystem, ca 1 m sladd och stickpropp. Storlek 18 mm diam.

Nr	Propp	Imp.	Pris
T 1567	2,5	8 ohm	1: 70
T 1568	3,5	8 ohm	1: 75


T 1569	2,5	3000 ohm	2: 50
T 1570	3,5	3000 ohm	2: 50




Örontelefon T 1301 av ny, lufttät konstruktion som förmedlar ljudet rent och klart. Med ca 1 m sladd och 3,5 mm stickpropp. Imp. 8 Ohm. 3: 90



Örontelefon T 1131 med höggänsligt kristallsystem. 1 m. sladd. Lämplig för kristallmottagare, reseradio m. m. Utan stickpropp. Pr st. 1: 95, duss. 18:—




Om två örontelefoner med kristallsystem sammankopplas med en längre ledning, kan den ena eller andra telefonen tjänstgöra som mikrofon, och avlyssning kan ske på långt håll utan förstärkare eller batteri.




Stetoskop T 1306 för anslutning till örontelefon, som bör limmas fast. Utan örontelefon. 1: 95

BYGGSATSER




Kristallmottagare T 1247 f. mellanvägsbandet. Hölje av plast. Storlek: 75×50×20 mm. Självförsörjande, fordrar inget batteri och kan användas var och när som helst. Driftsäker och enkel att manövrera. Räckvidden beror på sändareffekten, men är som regel minst 2 mil. Med örontelefon och antennsladd. 7:—

OBS. Kristallmottagare kunna i allmänhet endast användas inom ett område intill ett par mil från en sändarstation.



Antennsladd T 1288. Längd c:a 3 m. Färsedd med två bananstitf och en krokodilklämna. Lämplig f. jordledning radio—värmeelem. o. dyl. 1:25




Transistorförstärkare. Ett miniatyrchassi, storl. 63×37×18 mm, för inbyggnad. Med 5 transistorer och en diod på tryckt ledningsplatta. Max. uteffekt 440 mW vid 9 V batterispänning. Hög förstärkning o. låg distortion. Normal lågfrekvens in- o. uteffekt 0,75—50 mW. Frekvensomfång 200—12.000 p/s. Utimpedans 15 ohm. Finnes med 1 Keller 200 K ingångsimpedans. Koppl.-anvisning medföljer.


T 1476. Ingång 1000 Ω för bandspelare, telefonpickup, dynamisk mikrofon, kristallmottagare m. m.

T 1477. Ingång 220K ohm, för kristallpickups, gitarrmikrofoner, kristallmikrofoner, (även för dessas anslutning till radioapparater) m. m. Pr st. 28:—

Kontaktlist T 1514 passar för anslutning.



Förstärkare T 925. Kompakt LF-förstärkare med uteffekt 2W, max. 3,5W. Känslighet 15 mV för 2W ut vid 1 kc. In-imp. 10 Kohm, ut-imp. 8 ohm. Med 4 transistorer. Frekvensomfång 100-15.000 p/s. För 9V batteri. Storlek 102×60×38 mm. 34: 50



Förstärkarblock

Förstärkarblock i modulförpackning. Lätt att sammankoppla till kompl. förstärkare för grammofon, bandspelare mikrofon m. m. Anslutes till 9—12V batteri.

T 906 Modell BM-1 Försteg för grammofon. 2 tr. Frekvenskurva enl. RIAA. Inpl. imp. 100 kohm 14:—

T 907 Modell BM-2 Försteg för bandspelare. 2 tr. Frekvenskurva enl. NARTB. Inpl. imp. 100 Kohm 14: 50

T 908 Modell BM-3 Försteg för mikrofon. Inimp. 100 kohm frekvensområde 10-50 kc 14: 50

T 909. Modell BM-4 Slutförstärkare Uteffekt ca 300 mW. Inpl. imp. 1000 ohm, ut imp. 8—16 ohm 19: 50

T 910 Modell BM-21 FM-sändare. Räckvidd upp till 50 m. Frekvens 88—108 Mc 21:—

Data till förstärkarblock.

Förstärkning: BM-1 28 db. BM-2 25 db. BM-3 28 db. BM-4 20 db.


BM-1: Max ut 3 V, i 50 mV. Distortion 0,15 % vid 1 V ut.

BM-2: Max ut 3 V, i 50 mV. Distortion 0,15 % vid 1 V ut.

BM-3: Max ut 3 V, i 50 mV. Distortion 0,15 % vid 1 V ut.

BM-4: Distortion 3% (0,2 V). Frekvensomfång 50—10.000 p/s. Strömförbrukning 20—80 mA.

BM-21: In-imp. 5 Kohm. Max. input 3 mV.

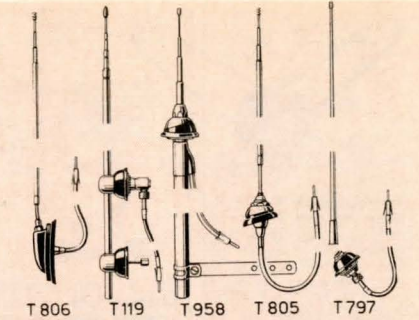

Bilantenn, förstklassigt fabrikat med vattentäta packningar mellan lederna. Samtliga med c:a 1 m skärmd anslutningskabel och kompletta med beslag för fastsättningen. Metalldelarna blankförkromade. T 806, 3-delad sidantenn längd 60—150 cm med böjbar länk vid fästet. 21:—
T 119, 4-delad sidantenn, 57—197 cm. 19:75
T 958, 4-delad torpedantenn, längd 3—192 cm. 24: 50


T 805, 3-delad toppantenn med böjbar länk. Passar alla biltyper. Längd 50—160 cm. 17: 50

T 797, glasfiberantenn, längd 130 cm, i färgerna röd, benvit eller svart. En antenn, som motstår allt, vid våldsam böjning. Ställbart fäste med böjbar länk och löstagbart spröt. 21:—



Skarvsladd till bilantenn. Skärmd sladd med skarvkontakter.


T 1519	0,5 m	4: 30
T 1520	1 m	6: 25
T 1521	2 m	8:—
T 1522	3 m	10: 50
T 1523	4,5 m	13:—



Antenner av förkrom. mäsning med 6 resp. 8 utdragbara sektioner.

T 2192 längd 13—60 cm. Diam. 6 mm. 4: 75
T 2193 längd 15—90 cm. Diam. 8 mm. 6:—

T 1614 längd 22—98 cm. Diam. 6 mm. 5 sektioner. 4:—

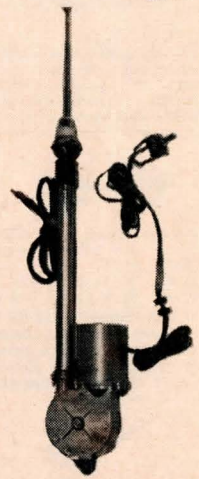


Automatisk bilantenn T 57. "Yagi." Ett tryck på knappen och bilantennen ökar automatiskt upp eller ned. Antennen är i nedfällt läge låst och skyddas på så sätt från att brytas eller vandaliseras. Längd 120 cm i 4 sektioner av förkromad mäsning. Antennen kan stannas i önskad längd och i ändlägena stannar motorn automatiskt. Mycket stabilt utförd med kraftig motor. Endast för 12V. Vikt 2 kg. 124:—




Inomhusantenn T 1436 för både UKV och TV alla kanaler. En verkligt suverän antenn, som med en ratt kan exakt avstämmas för alla frekvenser mellan 41 och 224 Mc. Täcker därmed alla kanaler och kan trimmas in för bästa mottagning. Antennbågen som är av förnicklade stålband kan skrivas ut till en längd från 20 till 140 cm genom att vrida en ratt. Lackerad metallfot m. gummitfötter. 17: 75

Bilantenn T 41 med stabilt fäste att sätta på rutan. Monteras enkelt och sitter säkert. Sprötet utdragbart till 106 cm. Anslutningsladdan är 1,5 m med bilradio-propp. Passar alla bilar. 14: 50


TV-antenn




TV-antenn T 782 av aluminium. Dipol med reflektor och 2 direktorer samt karm- eller väggfäste. För 240-300 ohms anslutningskabel. Endast för kanal 5-7 eller 8-11. Uppgiv kanal vid beställning. 24: -

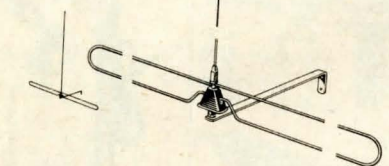


UKV-antenn T 719 av 5 mm polerad aluminiumtråd. Kombinerad med 3-delad stavantenn, höjd 150 cm. Vridbar och med galvaniserat fäste för fönster eller vägg. Skruv för montering samt 6 st. isolerade stift för antenneledningen medföljer. En utmärkt antenn till oslagbart pris. 19: -



Skorstensfäste T 1069. Dubbelt fäste för antennen. Kraftig och gediget utfört och korrosionssäkert helt varmgalvaniserat. Det är enkelt och snabbt att montera o. sitter säkert. Bandlängd 2x5 m. 19: 50



Askskydd T 1259 för TV-nedledn. (band- el. slangkabel). Fäste för montering på vägg. Skyddet sitter 10 cm. från väggen. Nedledningen dras genom skyddet och detta jordas med kopparlina, t. ex. N 441. 4: -

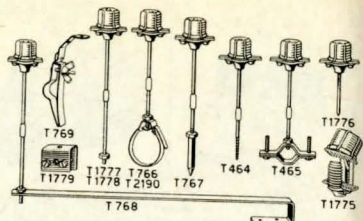

Isolatorer som passar både band- och rundkabel. 2: 80

Tegelisolator T 768 för montering under tegelpanna. Avbärarens längd 25 cm. 2: 80

Falsklämma T 1779 med 2 fästskruvar och 3 hål för avbärare. 0: 95

Takrännklämma T 769 med 3 hål för avbärare och skruv med vingmutter för montering. 2: 20

Avbärare passande samtliga klämmor och fästen. T 1777. Längd 10 cm. 0: 90

T 1778. Längd 25 cm. 1: -

Spännbandsisolator för montering på rör eller liknande med diam. 20-60 mm. T 766. Avbärarlängd 10 cm. 1: 25

T 2190. Avbärarlängd 5 cm. 0: 70


Väggisolator T 767 med spets av stål för inslagning i såväl trä som sten. Längd 10 cm. 1: 25

Väggisolator T 464 med träskruvsgänga. Längd 10 cm. 0: 75

Mastisolator T 465 för rör med 18-45 mm diam. Längd 10 cm. 1: 40


Väggisolator T 1776 med inslagsspets. Längd 55 mm. 0: 75

Isolatorhuvud T 1775 i reserv passande samtliga avbärare. 0: 60




Mastisolator T 1219, f. TV-nedledn., band- el. slangkabel. Galv. och försedd med vingmutter för snabb monter. Plasthuvud. Längd: 17 cm. Pr st. 1: 25, duss. 12: 60

Antenngenomföring T 1816 av isolitrör. Längd cm: 10 20. Pris pr st. 0: 60 0: 80



Antennisolator T 65 av porslin, storlek 27x36 mm. Pr st. 0: 75

Jordledningsklämma T 466 ställbar för olika rördiam. Pr st. 0: 60 duss. 5: 40



Delningsfilter T 1443, för uppdeln. av en 300-Ohms nedledning till 2 mottagare. Med skruvar för fäst-sättning. Storlek: 45x40x25 mm. 2: 50



Antennomkopplare m. bakelitsockel, längd 10 cm. Nr Färg Pr st. 1: -

T 2100, brun 0: 95, duss. 9: -

T 2101, vit 0: 95, duss. 9: -



Omkopplare. Tvåpolig, för TV-antenn o. d. T 983 4x10 cm. Tysk. Pr st. 2: 20


T 1124 4x6 cm. Japansk. Pr st. 0: 95, duss. 9: 60



Omkopplare T 1284, 2-vägs. Bakelitplatta, 4x5 cm. med två fästhål. 1: 50




TV-propp T 1255 av vit plast. Stiftlängd 18 mm, stiftdiam. 4 mm. Pr st. 1: -



Pinkkontakt T 1516 för bilantenn. 0: 50

Kontakthylsa T 1517 för pinkkontakt. 1: -




Kabelkoppling av förnickl. mässing för enpolig skärmat mikrofonkabel. T 1447 honkont. T 1448 honkont. Pr st. 0: 75, duss. 7: 20



Sladdkontakt T 1146 av svart bakelit. För 1/4" telefonproppanslutning. Pr st. 1: -, duss. 9: 60

Telejack för väggmontering, pass. telefonpropp T 162. T 971, utanpåliggande. 6: 40

T 973, för infällning. 6: 90



Telefonpropp T 941, längd 60 mm, diam. 6 mm, med jack. Pr st. 1: 25, duss. 12: 60



Telefonjack T 1123. Helt i förn. mässing med brytare. Passar 1/4" proppar. Pr st. 0: 95, duss. 9: -

Telefonpropp T 1122 med bakelitskaft. 1/4" Längd 74 mm. Pr st. 0: 90, duss. 8: 40



Telefonpropp T 702, i likhet med T 1122 men med förkromat metallskäft för skärming. Längd 65 mm. Pr st. 1: 50, duss. 15: -



Stereo-propp T 703, med bakelitskaft, 3-pol. Längd 75 mm. 1/4". Pr st. 1: 50, duss. 15: -



Stereojack T 704, helt i förn. mässing, 3-pol. Passar 1/4" propp. Pr st. 1: 60, duss. 16: 20



Stereojack T 709 med kontakt och omkopplare. Pr st 2: 75, duss. 27: -



Sladdkontakt T 1146 av svart bakelit. För 1/4" telefonproppanslutning. Pr st. 1: -, duss. 9: 60

STEREO

Sladdkontakt T 1148, lika föregående men för STEREO-proppanslutning. (T 703). Pr st 1: 50, duss. 15: -



Miniaturkontakt T 961, består av propp, diam. 3,5 mm, längd 28 mm, med plastskäft samt jack med brytare. Pr st. 0: 90, duss. 7: 80



Miniaturkontakt T 1134, propp o. jack. Proppdiam. 2,5 mm., längd 24 mm. Pr st. 0: 90, duss. 7: 80



Batteripropp T 1681. Diam. 6 mm, hål 2 mm. Pr st. 1: -, duss. 9: 60

DC-jack T 1682 med brytare. För propp T 1681. Pr st. 0: 95, duss. 9: -



Uttag T 1243, 3-poligt. Pr st. 0: 60, duss. 6: -

Uttag T 1595, 5-poligt. Pr st. 0: 65, duss. 6: 60

Propp T 1244, 3-polig. Pr st. 0: 95, duss. 9: 60

Propp T 1594, 5-polig. Pr st. 1: 10, duss. 10: 80

Skarvuttag T 1245, 3-polig. Pr st. 1: 30, duss. 12: 60

Skarvuttag T 1596, 5-polig. Pr st. 1: 40, duss. 13: 80

DIN-kontakter

Mikrofonkontakter lika föreg. men hela hylsan av förn. mässing och med skruvförslutning, gänga M 16. Standard stiftavstånd i en cirkel med 7 mm diam.



Paneluttag, hona, för montering i 18 mm hål. Nr Pr st Duss. T 1659 3-polig 4: 25 42: -


T 1663 5-polig 4: 65 46: 10

T 1667 6-polig 4: 85 48: -

Paneluttag, hane. T 1658 3-polig 4: 25 42: -

T 1662 5-polig 4: 65 46: 10


T 1666 6-polig 4: 85 48: -



Mikrofonkontakt av förkromad mässing. T 358. Chassikontakt 1: 10

T 348. Sladdkontakt 1: 80

T 349. Skarvkontakt 1: 50



Förvandlingspropp T 481 passande till sladdkontakt T 348. 1: 75

Stickpropp, hona. T 1657 3-polig 4: 50 45: -

T 1661 5-polig 4: 85 48: -

T 1665 6-polig 4: 95 49: 20

Mikrofoner



Mikrofon M 472, utan riktverkan, lämplig för golvstativ eller f. upphängning. Med dubbla kristallsystem i den förkromade, perforerade metallkåpan. Känslighet —52 dB. Frekvensomr. 50—7.000 p/s. Höjd utom hållare 15 cm. 24:—


Stativ M 599 med förkromat och toppskruv, som passar mikrofoner. Tunga, ajuten, svartlackerad fot. Vikt 2,2 kg. Höjd 70—170 cm. 29:—




Mikrofon M 628. Kristallsystem med känslighet —62 dB o. frekvensomfång 100—8.000 Hz. 2.200 Ohms impedans vid 1 KHz. 5/8" monteringskruv. Tillv. av förr. metall och blankpolerat, svart plastmaterial. Kompl. med halsrem, stativfäste o. sladd. Diam. 32 mm. Längd Längd 17 cm. 19:—



Kristallmikrofon M 471. Behänd. handmikrofon i stavmodell av förkrom. metall, längd 13 cm. Med strömbrytare, sladd o. löstagbart bordstativ. Frekvensområde 100—5.000 p/s. Känslighet —63 dB. 26: 50



Mikrofon M 171, dynamisk AIWA, DM-51. Kompakt o. elegant utförande m. tungt och stadigt bordstativ. Lätt löstagbar för handbruk. Längd 200 mm. Känslighet: —75 dB (600 ohm), —55 dB (50 Kohm). Frekv.-omfång: 50—15.000 p/s. Med talströmbryt. Impedans: 600 ohm eller 50 Kohm. Önskat värde anges vid order 64:—



Mikrofon M 13. Dynamisk AIWA DM-13. En modernt utformad mikrofon m. förkromat metallhölje i elegant stavform, längd 27 cm. För högklassig bredbandsutgåva av tal o. musik. Frekvensområde 60—15.000 p/s. Utgänsimpedans 600 ohm eller 50 k ohm. Inbyggd transformator och strömbrytare. 57:—



Mikrofon M 14 m. transformator 50 K. Samma som i mikrofon M 13. 22:—




Mikrofon M 610, dynamisk med löstagbart stativ. Liten o. praktisk mikrofon, lämplig f. många olika användningsområden. Diam.: 1 1/2" Känslighet —62 dB. Impedans 2000 ohm. Med sladd. 16:75



Mikrofon M 368. Dynamisk TEISCO UDM-105 med riktverkan (CARDIODID). Helt av mattpolerad metall, inbyggd transformator och försedd med strömbrytare. Demonterbart fäste med anpassningsnippel, passar därför de flesta förekommande stativ. Rekommenderas för inspelning m. m. Impedans 50 Kohm eller 600 ohm. **Angiv värde**. Känslighet —60 dB Frekvensområde 80—10.000 p/s Levereras med ca 5 m ledning. 57:—



Mikrofon M 366. Dynamisk TEISCO DM-109. Helt tillverkad i mattpolerad metall och försedd med strömbrytare. Impedans 50 Kohm Frekvensområde 100—10.000 p/s Känslighet —60 db. Storlek 165x40 mm. Levereras med ca 1,6 m ledning samt fäste med 16 mm jap. standardgänga för stativ. 42:—




Mikrofon M 548 av svart lackerat gjutjärn. Storlek 3x8x10 cm. Vikt 0,4 kg. Passar bl.a. M 545. 6: 75

Bordstativ M 547 för mikrofon M 543 m. fl. Förkromat rör, höjd 40 cm. och svart fot, diam. 13 cm. Vikt 0,9 kg. 18:—



Mikrofon M 546. Liten kristallmikrofon i plasthölje 43x66x26 mm med strömbrytare, Känsl. —52 dB. Frekv. 60—6.000 p/s. För mindre bandspelare m. m. 13: 50




Mikrofon M 543, (DM-108) dynamisk. Känslighet —60 dB, frekvensomfång 100—10.000 p/s. Impedans 50 K ohm. Storl. 34x180 mm. Förstklassigt utförande. M. strömbrytare, stativhållare och sladd. 47:—




Mikrofon M 545, med kristallsystem i förkromat metallhölje, längd 12 cm. Med strömbrytare, sladd och stativfäste. Frekvensområde 80-5000 p/s. Känslighet —57 dB. 18: 50




Mikrofon M 470. Med utmärkt ljudkvalitet, dynamisk mikrofon, längd 19 cm. Stabil konstruerad o. elegant utförd. Den levereras med ett tungt och stadigt bordstativ, men lossas lätt för händigt bruk som handmikrofon. Impedans 50 K ohm. Känslighet —75 dB. Omfång 60—13.000 p/s. Inbyggd strömbrytare. Med sladd. 49:—



Mikrofon M 174 PRIMO DM-262. En liten mikrofon med ypperliga data. Känslighet —58 db. Frekvensområde 100—10 Kc, imp. 50 kohm. Lämplig extramikrofon för bandspelaren, levereras med löstagbart stativ och halsrem. Storlek 23x92 mm. 19: 50



Mikrofon M 544 (DM-501). Dynamisk handmikrofon m. tumkontakt (press-to-talk). En tålig mikrofon i kraftigt metallhölje och med c:a 2 m spiralsladd. Känsl. —58 dB. Frekv. 150—10.000 p/s. Imp. 50 K ohm. Vikt 300 g. 36:—




Mikrofon M 172 AIWA DM-45. Denna mikrofon har på kort tid gjort sig känd bland radioamatörer på grund av sin höga utgångsspänning. Försedd med läsbar trycktangenter för t. ex. sändning mottagning, imp. 10 kohm. Rekommenderas. 19: 50




Mikrofon M 57. Kristallmikrofon, känslighet —51 dB omfång 30—12.000 p/s. Mycket lämplig även för sång och musik. Mikrofonhöljet är av vit plast med sugfot, så att den kan fästas på en polerad möbel, eller på ett piano, gitarr m. m. Diam. 54 mm. Höjd 28 mm. Med 3 m kabel. 31:—



Mikrofon M 173 Dynamisk AIWA DM-55 Känslighet —60 db, frekvensomfång 200—12 kc vid —6db. Försedd med brytare för start och stopp. Med ca 1,4 m ledare och anslutningskontakt som passar de flesta japanska bandspelare. 16:—



Mikrofon M 732. Magnetdynamisk mikrofon i miniatyrförmat. Försedd med klämma för att fästas på rockuppslag eller dyl. Storl. 12x22x8 mm. Impedans 2000 ohm vid 1000 p/sek. Frekvensomfång 500—4000 p/sek. 1 m sladd med 3,5 mm mikrofonplugg. 14:—



Mikrofon M 112, med kristallsystem. 1 m. skärmad sladd med stickpropp. (3,5 mm. Passar transistorbandspelare). Kan sättas i rockslaget med klips, som sitter på mikrofonens baksida. 3: 50



Mikrofon M 573. Kolpulvermikrofon. med inbyggd transformator. Hölje och fot av bakelit. En liten trevlig mikrofon för anslutning till grammofoonuttag på radioapparater. Matas med vanl. ficklampsbatteri. 13: 75



Mikrofon M 414. HOLMCO, med riktverkan. Frekvensområde 700—5500 p/s vid ± 3 db. Utmärkt mikrofon för talrekvensen i kommunikationsradio m. m. Ger minimal bandbredd och max. sidbandsundertryckning i SSB-samtal. Imp. 200 ohm. Diam. 38 mm. Passande transformator till 50 k ohm (T 823). Pris endast 6:—

Mikro-plugg T 378 att inkopplas mellan en extra högtalare och radioapparatens grammofoon-intag varigenom högt. förvandlas till en utmärkt mikrofon. 9: 50



Spiralsladd till mikrofoner m. m. Spiralsladd längd c:a 1/6 av utdragen längd. Skärmad mikrofonledning i grå PVC-plast. T 979 utdr. längd 2 m 2: 50 T 980 " " 7 m 7: 50

Spiralsladd till mikrofoner med fjärrkontroll. Skärmad mikrofonledning som föregående plus 2 ledare för manöverström i grå PVC-plast. T 915 utdr. längd 2m 3:— T 916 " " 7 m 9: 50



Mikrofontransformator T 823 för dynamiska mikrofoner. Storlek ca 13x10x20 mm. a. 25 ohm—50K ohm. b. 200 ohm—50K ohm. Pr st 3: 50



Mikrofontransformator T 823 för dynamiska mikrofoner. Storlek ca 13x10x20 mm. a. 25 ohm—50K ohm. b. 200 ohm—50K ohm. Pr st 3: 50



Mikrofontransformator T 823 för dynamiska mikrofoner. Storlek ca 13x10x20 mm. a. 25 ohm—50K ohm. b. 200 ohm—50K ohm. Pr st 3: 50



Mikrofontransformator T 823 för dynamiska mikrofoner. Storlek ca 13x10x20 mm. a. 25 ohm—50K ohm. b. 200 ohm—50K ohm. Pr st 3: 50



LOKAL-TELEFON

Lokalttelefon T 529. Ny, modern mod. med inbyggd summer. Lämplig både som bords- och väggtelef. Tillverkad av bakelit i färgerna ljusgrå eller benvit. Storlek med handmikrofonen pålagd: 23x10x9 cm. För drift av en anläggning med två apparater, användes ett ficklampsbatteri (T 437) 4-6V, men vid stora distanser bör större batteri användas (U 720). För anslutning erfordras 4-ledare N 362 eller dubbel längd av 2-ledarna N 384. Pr par 54:—


Batterilåda T 531 av grå plast, för montering på vägg, för ett ficklampsbatteri (T 437). 4: 50



Telefonförstärkare T 1464 i benvit plastlåda. Av hög kvalitet med god förstärkning av telefonsamtal genom högtalare. 3 transistors förstärkare, 75 mm högtalare. Volymkontroll. Storl. 115x45x75 mm. Utan batteri (1 st T 934) 36:—



Telefon-pickup M 113, för upptagning av telefonsamtal på inspelningsapparater. Fästes med sugfot på ett ställe på telefonapparaten som ligger så nära dess taltransformator som möjligt (utprovad). Sladd m. 3,5 mm. stickpropp medföljer. 3: 25



Snabbtelefon T 20, bestående av huvud- och biapparat jämte 20 mtr. ledning. 2-transistors med tryckta kretsar och volymkontroll. Signal kan avges från bägge apparaterna. 2 st. 57 mm. dynamiska högtalare. Apparatlådan av plast, storl. 75x100 mm. Passande batteri (1 st T 934) medföljer icke. Pr komplett sats 39: 50

Snabbtelefon T 121 består av en huvudapparat med 2 biapparater och 2 st 20 m anslutningsledningar. 3-transistors förstärkare med volymkontroll i huvudapparaten, storl. 120x90x40 mm. Biapparaterna storl. 80x100x40 mm. Samtal kan föras mellan huvudapparaten och endera biapparten, men ej mellan biapparaterna. Passande batteri (1 st T 934) medföljer ej. Per sats 64:—

SNABBTELEFONER även sid. 166.




Förstärkare T 1406. Typ NOBORU NA-122. En kompakt och stöttålig byggd transistorförstärkare med hög effekt trots små dimensioner. Lämplig för montering i bil. Apparatlåda av lackerad plåt med förnicklad ram. Mått: 19x20x7 cm. Driftspänning 12V batteri. Ingång för dynamisk mikrofon, kristallmikrofon och bandspelare. Jackarna passar för telefonpropp T 1122. Två volymkontroller för blandning och växling av t. ex. tal i mikrofon och musik i bandspelare. Högtalaranslutning: impedans 4, 8, 16 ohm. Ut-effekt: 15W normalt, max. 20W. Transistorer: 5 st. Strömförbrukning: tomgång 0,25A, max. 2,5 A. 240:—



Telefonadapter T 2205 för upptagning av telefonsamtal på band. Den består av en känslig induktionspickup. Genom att placera telefonapparaten på eller invid adaptorn kan samtal inspelas. 3 m kabel med 3 polig DIN kontakt. 13:—



Kontaktmikrofon M 630 m. lång sladd m. utan propp. Idealisk som mikrofon för gitarrer, munspel o. andra musikinstrument. Monterad på ett instrument förmedlar mikrofonen vibrationerna till förstärkaren utan störning eller distorsion. Största mått 40x37 mm. 5: 50

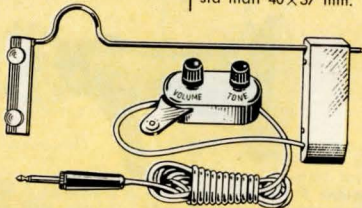


Gitarmikrofon M 188. En specialmik för gitarrer. Monteras under strängarna utan verktyg eller extra tillbehör. Hög impedans. Passar varje förstärkare. Med klang- och volymkontroll. Miken är förskjutbar uppåt och nedåt för ernående av varje önskad ton-effekt. Med kabel och stickpropp. 24: 50



Handmikrofon T 380 i modern form med spiralsladd. Fabr. Televerket. Fabriksnya. Svarta pr st 10:—
Benvita pr st 12:—



Handmikrofon T 725, av bakelit och i televerkets modell. Begagnad men felfri, provad och justerad. Består av både mikrofon o. hörtelefon. Kopplingschema medföljer. Pris endast 4: 50




Fingerskiva T 381 med regulator och impulsgivare för automattelefoner m. m. Grå eller benvit. Med nollan sist. 8:—


Fingerskiva T 382. Lika föregående men med nollan först. Benvit. 10:—



Bröstmikrofon T 1497 med ställbar kolpulvermikrofon. Med sladd. Lågohmig. Fabriksnytt resparti. Endast 3: 75



Mikrofon M 598, kolkornskapsel av högsta kvalitet. Impedans 10 Ohm. Känslighet -46 dB vid 1000 Hz. Diam.: 4 cm. Med 1 m lång, skärmat kabel. 8: 50



Reservnål M 399, typ BSR-ST 3. 4: 25



Reservnål M 416, DUAL dubbelsafir. 2: 30



Reservnål M 926. Elac SNM-100, stereo. 4: 25



Reservnål till BSR. M 421. 78-varvs. 2: 20
M 422. LP-safir. 2: 20



Pickup-insats M 461, STEREO. Standardfäste som passar för utbyte i de flesta tonarmar. Dubbelsidiga, ena sidan för 78 varvs och andra sidan för stereo och LP-skivor. Frekvensomfång 80-15.000 p/s. Output 0,8 V. Separation mellan kanalerna 14 dB. Med dubbla utbytbara safirnålar. 11:—

Reservstift, safir. M 421. 78-varvs 2: 20
M 462, LP/Stereo 2: 50



Krystallinsats M 474, dubbelsidig. Vändbar m. LP- och normalsafir. Omfång 80-8000 p/s. Hög output, 3 V 0,5 Mohm. 9: 50

Pickup-arm M 106. STEREO. Kristallsystem med 200 mV utspänning och frekvensområde 30-20.000 p/s. Diamantnål. 3 g nåltryck. Kanalseparation 20 db. Ställbar motvikt. En nått och elegant arm av polerad aluminium. Hela längden 260 mm. Pivå till nål 200 mm. Pris komplett 37:—



Pickup-insats M 126 typ Y-640 samma som är monterad i arm M 106. Med diamantnål. 16: 50

Reservnål M 127 till M 126, diamant. 6: 50



Pickup-arm M 519, STEREO. Fjäderupphängd röd plastarm. Dubbelsafir passande förutom stereo även alla andra sorts skivor. (Reservstift M 421, M 462). 14: 50



Pickup-arm M 475 av lackerad pressgjuten metall. Fjäderavlastad till 8 g nåltryck. Försedd med vändbar dubbelsafir-kristallinsats (standard, LP stereo och mono). (Reservstift M 421, M 462). 10: 50




Pickup-arm M 191. Dynamisk STEREO-tonarm, typ EPS-10 Hi-Fi. Extra hög klass med utomordentlig frekvensötergivning för området 20-20.000 p/s. Belastningsmotstånd 50 Kohm. Utspänning ca 4 mV vid 3 g nåltryck. Kanalseparation 18 db. Generellt datablad för typen medföljer. En tonarm som varmt rekommenderas. Enkel att montera även på äldre skivspelare. 55:—




Utbytesnål M 198, diamant, till EPS-10. 16: 50



Stroboskop M 596, varvtalsmätare för grammfonorer visar 33, 45 och 78 varv/minut. 0: 40, duss. 3:—




Skivalbum M 483, för 17-cm skivor (45 varvs). Eleganta pärmar av mönsterpressad dubbel plast och m. 20 genomskinliga plastfickor. 7: 75



Kassett av plast för inspelningsband. Klämmer medföljer för koppling av kassetter till sammanhängande arkiv. Tvåfärgad i blått och vitt.

M 463. För 3" spole 1: 40
M 464. För 4" spole 1: 65
M 465. För 5" spole 2: 10
M 466. För 6" spole 2: 55
M 467. För 7" spole 2: 80



Kassett av glasklar plast. M 269. För 3" spole 0: 90
M 270. För 5" spole 1: 60
M 537. För 6" spole 1: 80
M 271. För 7" spole 2:—



Tomspolar av glasklar plast. Levereras i pappask.

Nr	Diameter	Pris
M 266 3"	75 mm	1:—
M 264 3 1/2"	85 mm	1: 05
M 265 4"	100 mm	1: 10
M 634 4 1/2"	110 mm	1: 20
M 267 5"	125 mm	1: 35
M 530 6"	145 mm	1: 55
M 268 7"	175 mm	1: 70

Tomspolar GEVAERT

Tomspolar, märke Agfa-Gevaert. Levereras i kraftig kartong.

Nr	Diam.	Pris
M 1075 3"	3"	1: 15
M 1076 4"	4"	1: 65
M 1077 5"	5"	2:—
M 1078 6"	6"	2: 30
M 1079 7"	7"	2: 80



Skarvapparat M 444 för inspelningsband. Dubbla knivar, för både kapning och trimning. Med dubbla fjädrande bandhållare. Pr st 5: 50, duss. 48:—

Längd fot	Spelid per kanal vid olika bandhastigheter		
	1 1/2 tum (4,5 cm) per sek.	3 1/4 tum (9,5 cm) per sek.	7 1/2 tum (19 cm) per sek.
200	20 min.	10 min.	5 min.
300	30 min.	15 min.	7 1/2 min.
400	40 min.	20 min.	10 min.
450	45 min.	22 1/2 min.	11 min.
600	60 min.	30 min.	15 min.
900	90 min.	45 min.	22 1/2 min.
1200	120 min.	60 min.	30 min.
1800	180 min.	90 min.	45 min.
2400	240 min.	120 min.	60 min.
3600	360 min.	180 min.	90 min.



INSPELNINGSBAND



Tonband fabrikat "Scotch". Det världsberömda amerikanska tonbandet i toppkvalitet. Alla band av poly ester. 3"-spolar i plastkapsel övriga i pappkartong.

Standard band (175)				
Nr.	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 309	3"	200 fot	20 min.	4: 20
M 639	4"	300 "	30 min.	5: 50
M 311	5"	600 "	1 tim.	10: 25
M 640	6"	900 "	1½ tim.	13: —
M 312	7"	1200 fot	2 tim.	15: 75

Längspelbande (215)				
Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 613	3"	300 fot	30 min.	5: 80
M 641	4"	450 "	45 min.	8: 75
M 401	5"	900 "	1½ tim.	13: —
M 402	6"	1200 "	2 tim.	15: 50
M 403	7"	1800 "	3 tim.	20: 50

Extra långspelbande (220)				
Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 440	3"	400 fot	40 min.	7: 90
M 642	4"	600 "	1 tim.	11: —
M 441	5"	1200 "	2 tim.	17: 50
M 614	6"	1800 "	3 tim.	22: 50
M 442	7"	2400 "	4 tim.	27: —

Triple Play (290)				
Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 643	3"	600 fot	1 tim.	10: 50
M 664	4"	900 "	1½ tim.	16: 50
M 665	5"	1800 "	3 tim.	26: —
M 666	6"	2400 "	4 tim.	34: —
M 667	7"	3600 "	6 tim.	52: —

Specialband (139. Low print).				
Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 405	7"	1800 fot 3 tim.		27: —

Specialband, lågbrus (203).				
Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 763	5"	900 fot		16: 75
M 764	6"	1200 "		20: 50
M 406	7"	1800 "		27: —
M 765	10,5"	3600 "		72: —

STEREO-band

Inspelade STEREO-band med ca 1 timmes speltid och 20—25 musiktitlar. Hastighet 9,5 cm/sk. 5½" spole — 1200 fot. Bästa kvalitetsinspelningar av tyskt fabrikat med underbart HiFi-ljud och enastående stereoeffekt. Färdigpackning BR 4 över musiktitlarna som ingår sändes på begäran. Pr st. 35:—

- M 359 a. Slow time. Dansmusik.
- b. Moonlights in Rio. Sydamerikanskt.
- c. A bailar muchachos.
- d. Festival in San Remo. Italienskt.
- e. Fiesta Flamenca. Spansk musik.
- f. Operetten-Cocktail.
- g. Beethoven. Symfoni nr 6, F-dur.

OBS! På samtliga priser tillkommer OMS.



Tonband, märke "Audio Magnetics", ett förstklassigt amerikanskt fabrikat. LP-banden av PVC-plast o. ELP-banden av polyster.

Längspelbande (LP)

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 351	3"	250 fot	25 min	2: 20
M 352	5"	900 "	1½ tim	6: 95
M 353	7"	1800 "	3 tim	11: 20

Extra långsp. (ELP)

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 354	3"	400 fot	40 min	3: 50
M 355	4"	900 "	1½ tim	8: —
M 356	5"	1200 "	2 tim	8: 75
M 357	6"	1800 "	3 tim	13: 50
M 358	7"	2400 "	4 tim	16: 50

TONBAND. Bästa amerikanska märkesband i standardbredd ¼" på spolar av glasklar plast. Speltiden är för ett spår vid hastighet 4,75 cm/sek.



Tonband fabrikat "Soundcraft".

Standardband				
Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 1170	5"	600 fot	1 tim.	7: 50
M 1172	7"	1200 fot	2 tim.	11: —

Längspelbande (LP)				
Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 1171	5"	900 fot.	1½ tim.	8: 90
M 1173	7"	1800 fot	3 tim.	13: 50

Extra långsp. (DP)				
Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 1174	7"	2400 fot	4 tim.	19: 75

Trippelband				
Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 1176	3½"	600 fot	1 tim.	8: 50
M 1177	6"	2400 fot	4 tim.	23: —
M 1175	7"	3600 fot	6 tim.	30: —

KASSETTBAND



Kassetband. Standardkassetter i plastlåda.


Nr	Typ	Längd	Pris
M 69	C-60	60 fot	7: 50
M 70	C-90	90 fot	9: 75
M 71	C-120	120 fot	14: 75




Ändband M 460 och pusbånd med sekundmärken. Vit skrivbar yta. Längd 100 fot. 3: 75

Ledarband M 1080 på spolar 25 m. Grönt eller rött. Pr rulle 2: 30

Skarvtjip M 404, ½" x 380 cm. 2: 25



Båtratt M 862, "Vattski". Modern designe med extra försänt nav i vitt. Kromad frontplatta. Rättringens diam. 40 cm. En ratt med elegans o. kvalitet. Kompl. med lintrummar. 85:—



Båtratt M 863 i elegant modell av gjuten lättmetall, lackerad benvit. Diam. 34 cm. Med kuggkrans passande cykelkedja. 34:—

Båtratt M 864 lika föregående, men med wireulle istället f. kuggkrans. 35:—



Kopperspik U 150, för nitning av båtpant. Längd 38 mm. Med kugga brickor. Pr duss. 1: 30


Pr 100 st 9: 50

Kopperspik U 200, i likhet med U 150, men i längd 19 mm. Pr duss. 0: 80


Pr 100 st 4: 80

Vantskruv M 839 för spänning av styrlinor. Längd 15—20 cm. Rostskyddade. Restparti. Pr st 3:—

Båtbeslag M 838. I förn. mässing med kraftig ring för förhöjning. Lämpl. som nosbeslag på mindre motorbåtar, roddbåtar etc. Storl. 8x8 cm. 8:—



Båtskake M 837. En riktigt utformad och kraftigt dimensionerad båtskake i metall, med hål för fastsättning på trästake. Längd 19 cm. 3:—



K 1838

Tolja, HALTRAC är en miniatyrtolja som kan bäras i rockfickan. Väger endast 450 gr. men lyfter 160 kg. Maximal belastn. 450 kg. Den hjälper Er att dra upp bilen ur diket, oersättlig vid lastning och lossning. Ett verktyg för byggnadsfirmor, mekaniker, slaktare, lantbrukare, brandm., seglare, bilister m. fl. Den är helt rostfri, självmörjande och med 22 m oförstörbar nylonlina. Utväxling 8: 1.

K 1867 utan automatisk låsning o. med utväxling 7: 1 Pr st 34:—


K 1838 med automatisk låsning. Pr st 46:—




Tolja i lättviktsutförande med nylonlagrade aluminiumblock och med ca 20 m nylonlina. Lyft 2,5 m. Ger mycket förstärkt drag- och lyftkraft. Utan låsning. Nr. Normal belastn. Max hälft. Utväxl. Pr

K 1966 140 kg 400 kg 4:1 16:—


K 1967 275 kg 775 kg 7:1 24: 50




Batteribox Y 94 för båtar. Av syrabeständig plast samt kraftig bärm. Storlek inv. 33x22x25 cm. 46:—




Båtskopa U 1314, av specialplast i väl synl. röd färg. Total längd 20 cm, bredd 14 cm. 3:40



Handvärmare U 886 av förkromad mässing i smidigt platt fickformat, 7x9½ cm. Fylles med vit blyfri bensin (helst cig-tändbensin) och genom katalytisk förbränning avges behaglig och effektiv värme i ca 20 timmar av en fyllning. Rekommenderas vid jakt, fiske och annan utomhusvistelse i kyligt väder. Med sammetsfodral. Skruvar medföljer. 19: 50

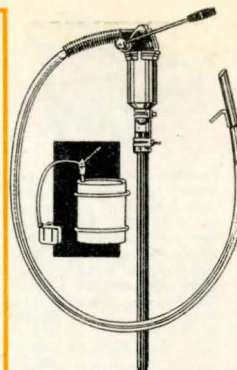

Kolvpump Y 10. Stabilit utförd i metall med standard fatgänga 58 mm och låsring. Ventilula av nylon. ⅝" in- och utlopp. 100 cm. sugrör av styv plast och 120 cm. böjligt utloppsrör med munstycke av rostfri metall. Pumpen är läsbar med hänslas och kan även tjänstgöra som sughjälp. En mångsidigt användbar pump för bensin, tunnflytande oljor, vatten m. m. Utmärkt låspump för båtar. Pumhusets diam. 52x200 mm. Kapacitet: 12—15 ltr. per minut. 29:—



Båtpump, helt av plast. Inga metalldelar som kärvar eller rostar. Okrossbar. Lätt i vikt och flyter på vatten. Tål bensin, olja och kemikalier o. är därför mångsidigt användbar. Färg: gul med svart kolvstäng. Rördiam. 4 cm. Slangnippel för ¾" slang. Pr


Nr Längd Pris

Y 690 60 cm. 14: 50


Slang N 74 av plast, ¾". Pr m. 1: 30




Takventil Y 887 av vit väderbeständig nylon, slaglälig, lätt att montera för båt eller husvagn. Kan hållas öppen utan att regn och stänkatten tränger ned i ruffen. Försedd med insektsnät. Diam. 164 mm. Skruvar medföljer. 19: 50




Redskapslåda AX 50 i armerad polystyrenplast. Lätt och stark samt opåverkad av saltvatten, fukt, oljor, fett och syror. För förvaring av fiskedon m. m. Metalldelar av mässing. Försedd med snäpplås o. kraftigt handtag. Storl. 36x15x12 cm. 18: 50



Fiskekniv K 1416 med mycket smidig och vass klinga av rostfritt stål och med fiskfällare. Det lätta träskafvet gör kniven flytande. Hela längden med slida 25 cm. 1: 40



Fjädersväg, lämplig fiskväg och hushållsväg. U 126. Mäter 12 kg. 1: 40 U 906. Mäter 26 kg. 2: 90



Fil X 368. En finhuggen fil, speciellt avsedd för skärning av fiskkrokar, finmekan. arbeten m. m. Längd 9 cm. 0: 90




Fotogenlykta av den gamla, välkända trevliga typen. Tillverkad av prima plåt. Rödlackerad. Mått i cm. Nr Höjd Diam. Pris U 956 19 9,5 4: 75 U 947 24 11,4 6: 10




Stormlykta U 424 är en ny lykta för fotogen med 300 normalljus. Den är mycket stabil, stormsäker, driftsäker, elegant och tilltalande. Effektiv spiralförarsare som är det tekniskt bästa brännarsystemet. Lampan är lika lämplig inomhus som utomhus. Fabrikat "Optimus 930". 72: —

Glödnät U 499 för utbyte i U 424. Pr st. 1: 10




Spritkök U 872, Sepil. Med vindskydd, anordning för släckning o. sprillåga samt praktiskt ställ. Lätt att bära, lätt att tända, ingen pumpning. Explosionsfritt. Storlek 135x135x75 mm. Idealiskt för friluftsmänniskan, sommarstugan, utflykten m. m. 11: 75



Campingkök U 1306 ESBIT f. värmetabletter. Hopfält endast 97x73x18 mm och därför lätt att medföra. En 20-ask tabletter medföljer. 2: 50


Värmetabletter U 1305 ESBIT ett torrbränsle m. hög värmeffekt. Säkert o. giftfritt. I ask om 20 tabletter. 1: 30

Cykel- o. MC-tillbehör




Fotpump Y 42, av stålör 32 mm diam. Längd 53 cm. Ventilen ställbar för cyklar, mc och bilar. 10: 50

Pumpnippel Y 879. Inställes med hävram till såväl bil- som cykelventiler. Av rostfri metall. 1: 50




Snabbkoppling Y 43, för cykelfotpump med slang. Kraftig fjäder håller kopplingen hårt emot ventilen. Längd: 7 cm. 1: 40




Blixtventil Y 468. Ventilinsats av biltyp, som passar alla cykelventiler. Lättare pumpning. Absolut tätning. Pr par 0: 90, duss. 4: 80




Reparationsatts Y 604 med 5 st. självvulkaniser. lappar för cykelslangar o. en tub vulklösning. 1: 20




Reparationsatts Y 605 som föreg. men med 5 större lappar för bil- och MC-slangar. 1: 95




Cykellyktkabel Y 418 med yttre skyddspirall av rostfritt stål. 1: —




Cykellås Y 747. Kombinationslös. Med fästningsklammer och kodnyckel. 5: 80




Cykelställ Y 54, ett stöd som håller för alla påfrestningar. Extra brett och stabilt grepp i nedfällt läge. Finnes för 24" eller 28" cyklar. 4: 20




Motorglasögon Y 71. Ger fullt tillförlitligt skydd för ögonen samt är mycket behagliga och lätta att bära. Svarta eller vita. 3: 95



Motorglasögon Y 453, som föregående men även med grön solskärm. Vita. 5: 10



Motorglasögon Y 454, samma som Y-453 men dessutom med ansiktsskydd. 8: 90



Bakspiegel Y 482 för moped el. mc. Helt förkromad och med oval förminskningspegel 7x10 cm på kulle. 25 cm. lång stång med ställbart fäste. 5: 20


Bakspiegel Y 654 lika föregående, men kraftigare typ för större mc. Spegel 12x8 cm, arm 32 cm. Helt förkromad. 9: 75




Signalhorn Y 875. Ett 3-stämt, kraftigt ljudande horn för mopeder. Förkromat. Längd 32 cm. 10: 50



El-signal Y 18 för cyklar och mopeder. Kraftig ton. Ett stavbatteri T 435 användes. Med tryckkontakt och sladd men utan batteri. 4: 80



Signalhorn Y 538, elektriskt, för mopeder o. mc. Endast för växeltst. Kopplas till tändspolens ljusuttag. Kraftig ton. Lackerat m. förkromad front. Diam. 70 mm. 6 V. 5: 50




Signalknapp Y 638 av förnicklad mässing med styrstängsfäste. 1: —



Cykelborste Y 34, av tunn ståltråd, för rengöring av nav, kedjor och dyl. Längd 31 cm. 0: 70

Cykelborste Y 37, lika som föreg., men prima svart borst. 0: 90



Mopedverktyg K 1143. Plastväska inneh. tändstiftnyckel, 5 olika hylsnycklar 8-14 mm, skruvm., stålborste o. en tub smörjfett. 6: 50




Mopedhandtag Y 828, av plast i trevliga färger med tvåfärgad krage. Längd ca 110 mm. Innerdiam. 25,4 mm. Pr par 1: 30




Kickstartgummi Y 340, storl. 30x85 mm. Hål 14 mm. Pr st. 1: 50

Bromspedalgummi, storlek 30x65 mm. Nr Håldiam. Pr st. Y 338, 1/2" 1: — Y 339, oval 10x18 0: 70




Fotrulle Y 344, storlek 38x105 mm. Hål 20 mm. Pr st. 1: 40




Fjäderbälg Y 378, konisk. Storlek 5x15 cm. Håldiam. 25 o. 38 mm. Pr st. 2: 50



Saddelskydd Y 257 av akrylvinyl. Passar alla cykelsadlar. 0: 90




Kabelhållare Y 245, av svart gummi. Pr st. 0: 15, duss. 1: 40




Bensin och oljeslang.

Transpar. plastslang, bensin- o. oljebeständig. Mått: inre diam. x yttre diameter. Pris pr meter.

N 442	3 x 5 mm	0: 40
N 139	3 x 6 mm	0: 50
N 443	4 x 7 mm	0: 60
N 444	5 x 8 mm	0: 65
N 445	6 x 9 mm	0: 70
N 136	7 x 10 mm	0: 90
N 446	8 x 11 mm	1: —
N 447	10 x 14 mm	1: 40
N 137	12 x 16 mm	1: 60
N 138	16 x 22 mm	3: 50




Tändstiftsörskruvning av mässing möjliggör användning av tändstift m. mindre gäng än original. Pr Nr Gängförvandl. Pr Y 315. 14-18 mm. 1: 45 Y 316. 18-22 mm. 1: 70




Bowdenkabel överklädd, svart el. silverfärgad. Extra mjuk. Nr För lina Pr mtr N 4. 1,25 mm. 0: 65 N 5. 1,50 mm. 0: 70

Ställlina för bowdenkabel. Nr Grovlek Pr mtr N 3. 1,25 mm. 0: 30 N 413. 1,50 mm. 0: 50



Ändhylsa Y 264 förn. 5 eller 6 mm inv. diam. för bowdenkabel. Pr st. 0: 10, duss. 0: 75



Wirestopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 30, duss. 3: — Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 40, duss. 4: 20



Omkopplare T 1815, av svart bakelit. Tvåvägskopplare med nolläge i mitten. Kan monteras på panel eller m. medföljande bygel, på cykelstyre el. dyl. Diam. 37 mm. 2: —




Tändstift, KLG.


Normalmodell. Y 272. 10 mm T50 3: 75 Y 273. 14 mm F20 3: 75 Y 274. 14 mm F50 3: 75 Y 269. 14 mm F70 3: 75 Y 283. 14 mm F75 3: 75 Y 275. 14 mm F80 3: 75 Y 277. 18 mm M30 5: 50 Y 278. 18 mm M50 3: 75 Y 282. 18 mm M60 3: 75 (F 70 rekommenderas för Volkswagen, Volvo B-18 o. Opel, M 60 för SAAB).




Tändstiftsskydd av plast. I detta kan tändstift förvaras såv. damm- som fukt-fritt. Utmärkt för båtar, mopeder, bilar, traktorer m. fl. Y 633, för 14 mm stift. Y 634, för 18 mm stift. Pr st. 0: 60



Tändkabel N 355, för bilar och mc, 30-trådig kopparledare med plastisoler. Ytterdiam. 7 mm. Färg: svart, grå eller röd. Pr m. 0: 90



Kabelsko Y 158, för tändkabelns spolända. Pr st. 0: 15, duss. 1: 20



Tändkabelmuff Y 314, av gummi. Pr st. 0: 20, duss. 1: 70




Tändkabelsko Y 364 av bakelit med mässingsnöt passande tändstiftet. 0: 60
Kabelsko Y 414 med radiostörnskydd för tändstift. 1: 90



Störningskydd Y 806 för Volkswagen-tändstift. Pr st. 1: 90



Störningskydd Y 537 för tändkabel. Längd 55 mm. 1: 80



Störningskydd Y 406, 3 µF för relä och tändspole. 28x55 mm. 4: 50

Störningskydd Y 383, 0,5 µF för bilgenerator. 22x36 mm. 3:—



Tändspole Y 798, Standardutförande för bilar. Förstklassigt tyskt fabr. Storlek 65x140 mm. 6 eller 12 V. 14:—



Säkringsdosa av bakelit f. en till 6 bilsäkringar. Med 8 amp. säkring (T 691).
 T 444, enpolig. 1:50
 T 445, tvåpolig. 2:—
 T 2147, fyrapolig. 3:—
 T 446, sexpolig. 4:30



Kabelkoppling Y 407 med bajonetlås och säkring för 8 A (T 691). Av svart bakelit 15x48 mm. 0: 95




Kabelkoppling Y 530 med 8 A säkring (T 691). 0: 95

BILTILLBEHÖR




BILSÄKRINGAR


T 691, 6x25 mm. 8, 15, 25 eller 40 A.
 Pr st. 0: 15, 10 st. 0: 90
T 898, 6,3x32 mm glasrör. 2,5, 5, 10, 20, 30, eller 40 A.
 Pr st. 0: 30, 10 st. 1: 95




Kabelsko för bilbatterier. Kraftig typ av förblyad mässing.
 Y 154, positiv.
 Y 155, negativ.
 Pr st. 1:25, duss. 12:—




Batterikabelsko för kabel upptill 1 cm diam. Av förblyad mässing i kraftigt utförande.
 Y 751 Negativ — 1:35
 Y 752 Positiv + 1:35




Bult Y 173, med mutter, passar batterikabelskor. Pr st. 0: 20, duss. 2:—



Kabelsko Y 156 med flätat band av koppar för bilbatterier. Total längd 38 cm. 3: 50



Startkabel Y 756 med kabelsko för batterianslutn. i ena ändan o. vanlig kabelsko i den andra. Mycket kraftig, lämplig för ändamål där stor strömstyrka erfordras.
 Längd 48 cm. Pris 5: 75
 " 65 " " 6: 90
 " 100 " " 9: 50




Kabelsko, av kraftig förent mässing. För kablar med nedanst. area. Pris pr Nr Kvm st. duss.
 Y 160. 1½ 0: 05 0: 35
 Y 161. 2½ 0: 06 0: 45
 Y 162. 4 0: 08 0: 60
 Y 163. 6 0: 10 0: 70
 Y 164. 10 0: 15 1: 10
 Y 165. 16 0: 18 1: 40
 Y 166. 25 0: 20 1: 80
 Y 167. 35 0: 35 3: 20
 Y 168. 50 0:40 3:90

Kabelskosats Y 171 2 st av varje storlek Y 160—Y 168 = 18 st. 2: 35




Wiresträckare Y 788 av metall i praktisk utformning. Sträcker wiren på enklaste sätt genom att böja den i U-form. Lämplig för sträckning av handbromswire m. m. Pr st. 1:—



Paneluttag T 83 för montering på bilens instrumbräda. 1:65

Stickpropp T 82 för sladdlampa m. m. 1:60




Paneluttag Y 531 av metall med lock. Passar propp nr T 82. 3:20




Vägguttag Y 374 passande stickpropp T 82. Av svart bakelit. 2:40



Stickpropp Y 403 för struttug ur autom. cigarrettändardosor. Storl. 20x60 mm. 1: 80




Släpavagnskoppling. Uttagen försedda med lock, vilket även fungerar som lösbygel. Kraftigt utförande.
 T 173. Uttag 4-pol. 4: 90
 Y 783. Uttag 5-pol. 4: 30
 Y 614. Uttag 7-pol. 5: 60
 T 172. Propp 4-pol. 4: 50
 Y 784. Propp 5-pol. 3: 70
 Y 615. Propp 7-pol. 4: 20




Ventilsats Y 734, består av 5 st. ventilinsatser för bilslang, fastskruvbara och fjädrande. Förp. i ask. Pr sats 1: 45



Ventilhatt Y 9, för bilar och motorcyklar, av förm. mässing. I plastask med 5 st. Pr ask 1:—




Ventilhatt Y 682 av svart plast för bil. Pr 4 st. 0: 40




Tändlås Y 402. Strömbrytare med 2 lägen 0—1 och 2 nycklar. Diam. 33 mm. 7: 60


Tändlås Y 397. Strömbrytare med 3 lägen 1—0—2 o. 2 nycklar. Diam. 33 mm. 7: 50



Tändningslås Y 612 med 3 lägen, 0—1—2, varvid läget 2 är återfjädrande (avsett för inkoppl. till startmotor). Passar alla VW efter 1957, men är givetvis användbar för alla bilar och båtar. 2 nycklar. 13: 50



Omkastare för körriktvisare. Av bakelit m. fastsättningsbygel och spak av förkromad metall. Knopp av röd plast med kontrollampa. Passande reservglödlampor T 615—T 616. Nr Pris
 Y 82. Vit, för 6 V. 8:50
 Y 83. Vit för 12 V. 8:75
 Y 80. Svart för 6 V. 8:—
 Y 81. Svart för 12 V. 8:25



Omkastare Y 367 för riktvisare. För panelmontering o. med kontrollampa. (Glödlampa T 618—T 621). 4:80

Omkastare Y 492 i likhet med Y 367 men utan kontrolljus. 3:50




Omkastare Y 369 med 0-läge i mitten för t. ex. riktvisare. Centrumfastsättning i 13 mm hål. 2: 30




Strömbrytare Y 368, vippbrytare till-från för panelmontering i 12 mm hål. 1: 70




Strömbrytare med centralfastsättning och slutet bakelitus. Svart knopp diam. 15 mm. Fastskruvas i 8,5 mm hål.
 Y 404 med gänglängd 4 mm. 1:40
 Y 405 med gänglängd 15 mm. 1:50




Dörströmbrytare f. infällning i dörrkarm etc. Storl. 40x30x24 mm.
 T 77. bryter strömmen (släcker) vid intryckn. av knapp. 1:60
 T 452. sluter strömmen (tänder) vid intryckn. av knapp. 1:60



Strömbrytare Y 699 av svart bakelit med inbyggd kontrollampa, sockel BA 7s. Benvit knopp diam. 20 mm. Panelmont. i 10 mm hål. Finnes med rött, grönt eller gult glas. Utan glödlampa (T 619—620—621). 4: 30



Strömbrytare med 3 lägen 0—1—2. Knopp av benvit plast med inbyggd kontrollampa. Centrumfastsättning i 12 mm hål. Säkring för 20 A.
 Y 398 för 6 V. 6:—
 Y 399 för 12 V. 6:—




Strömbrytare Y 694 av reglertyp med inbyggd motst., för bilvärmare. 3 lägen 0-hög-låg. Knopp av benvit plast. Centrumfastsättning i 12 mm hål. Finnes för 6 eller 12 V. 6:50



Startknapp Y 533, förkromad. Diam. 27 mm. 2:—



Tryckkontakt T 78 av svart bakelit m. vit knapp. Centrumfastsättning för 22 mm hål. 2: 50



Fotomkopplare Y 693 för hel- o. halvjus. Pass. bl. a. Opel, VW och Ford Taurus. Nytt, stabilt o. dammtått utförande i helgjuten lättmetall med innerdelar av mässing 60x65 mm. 4: 50




Skyddskåpa Y 184, för fotomkopplare för hel- och halvjus. Av kraft., vit plast, att tryckas på omkopplaren. Inre diam.: 20 mm. 0: 40



Strömbrytare Y 415 f. backlampa. Kontakt vid intryckning. Fastsättes i 14 mm hål. 3: 40




Bromsljuskontakt Y 547 för VW. Ger kontakt i viloläge. 2: 50




Bromsljuskontakt Y 420. Inkopplar bromsluset vid ett oljetryck av 3,5 atö. Garanteras för ett tryck av 150 atö. Med gänga M 10 x 1SW22. Passar samtliga tyska och franska bilar. 3:—

Bromsljuskontakt Y 421. Samma som Y 420 m. med gänga 1/8" NPT SW 22 för eng. och amerik. bilar. 3:—


Bromsljuskontakt Y 631, för VW. 3:—




Cigarrettändare av bakelit, med tryckströmbrytare. För standard 12 mm paneluttug. (T 83).
 Y 410 för 6 V. 4:20
 Y 411 för 12 V. 4:50



Strömbrytare Y 872 för enhäls panelmontering. Med vit eller svart lång vipparm. Pr st 1: 70




Panel Y 873 med två vippströmbrytare och kontrollampa. Panelen finnes i röd polyeterplast eller förkromad mässing. Längd 8 cm. 8: 75



Panel Y 874 med tre vippströmbrytare, kontrollampa och strömuttag. Finnes med röd eller förkromad panel. Längd 14 cm. 11:—




Signallampa Y 371 av bakelit för panelmont. i 16 mm hål. Passar glödlampor med sockel BA 9s (T 626—628). Finnes med rött, blått, gult eller grönt glas. 1: 60




Kontrollampa Y 373 för panelmontering. Finnes m. röd eller grön lens. Endast en liten knapp 10x1 mm blir synlig. För lampa med 7 mm bajonettsöcket. (T 618—T 621). 1: 65




Kontrollampa Y 695 av bakelit med röd, grön eller blå plastlins o. lamphållare BA 7s. Storlek 14x34 mm. 2:20




Kontrollampa av vit plast för panelmont. i 18 mm hål. Sockel BA 7s.
 Y 696 för blinkers. Röd. Y 697 för oljekontroll. Orange. Pr st. 2:75



Strålkastarsats Y 68 med högerasymmetrisk ljus. Förstklassigt tyskt fabrikat, FER, godkänt av VoV. Diameter 180 mm. Passar Volvo, SAAB och ett flertal andra bilar. Pr st 9: 75




Strålkastarlampa Y 69 till asymmetriska insatser. 45/40 W. 6 eller 12 V. Pr st 2: 50
D:o Y 70 55/50 W, 24 V. Pr st 4: —




Baklykta Y 491 för motorcyklar. Stopp- och bakljus komb. med nummerplåtbelysning. Välvd bottenplatta av gummi som passar mot MC-skärm. Helt förkromad plåtkåpa, höjd 10 cm. Passande glödlamp. T 640 + T 1929. 12: 25




Baklykta Y 484, oval, med stoppljus och nummerplåtbelysning. Gediget utförd i lackerad plåt och plast. Storl. 10x7x7 cm. Utan glödlampor (T 816—818 o. T 623—625). 6: —




Baklykta Y 777 med rött glas. För traktorer, lastvagnar m. fl., men även lämplig som blinker. 67 mm glasdiam. Fäste av järn, i övrigt tillverkad av segt plastmaterial. Lampfotning BA 15s. Pr par 5: 90




Baklykta Y 437 för husvagnar m. m. Helt i plastglas med mjuk PVC-kantlist. Storl. 20x8x4,5 cm. Med 3 lamphållare för 1 st 10 W och 2 st 15—20 W spollampor (T 826—T 829). Funktioner: Rött bakljus med vit nummerbelysning åt sidan, rött stoppljus samt orange blinkljus. Utan glödlampor. Parförpackade. Per par 18: —



Baklykta Y 857, extra kraftigt utförande för lastbilar och lastsläpvagn. Rött glas med 13 cm diameter med orange lens i mitten för blinker. I lyktan finns tre lamphållare. Ba 15s, för bakljus, stoppljus och blinker. (Passande glödlampor T 623—624, T 1928—1930). 14: —




Baklykta Y 567 med stoppljus och nummerbelysning. Robust utförande för lastvagnar. Av kraftig lackerad plåt med skyddshuv. Diam. 12 cm. Med 2 lamphållare BA 15 d och S 8. Utan glödlampor. (T 651—652, T 826—827). 10: 75



Baklykta Y 183, med bak-, broms- och nummerplåtbelysning. För lastbilar, släpvagnar, husvagnar o. dyl. Kan också användas som bromsljuslampa. Av svartlackerad, kraft. plåt, diam.: 10 cm. Djup: 8 cm. Utan lampor (2 st. T 623 eller 624 och T 1929 eller 1931). 16: 50



Baklykta Y 252 för bilar och släpvagnar. Av svartlackerad plåt med plastlins. Ena halvan röd för bakljus och andra halvan orange för stopp- och blinkerljus. Diam. 8 cm. Utan glödlampor (För 6 V T 826 + T 828. För 12 V T 827 + T 829). 5: 50




Lampor av svart eller benvit plast, diam. 8 cm, för blinker, bakljus o. stoppljus.


Lampa Y 549. Låg modell för 2 st. spollampor. (S 8, 16x44 mm). Utan glödlampor och utan glaskåpa. 4: —

Lampa Y 550 med fönster för nummerplåtbelysning. Hållare för glödlampa m. sockel BA 15 d (T 651—652). Utan glödlampa och utan glaskåpa. 4: 15


Glaskåpa Y 551 av vitt, rött eller orange plastglas. Passar lamporna Y 549—550. 1: 10



Baklampa Y 240, helt förkromad och med kulleddat universalfäste 9 mm i diam. Storl. 11x5½x8 cm. Utan glödlampa (T 623—625). 10: 50



Baklampa Y 792 av förkr. mässing, storlek 11x6x5 cm. Plan baksida m. plastpackning och två fästskruvar för montering direkt på karossen. Utan glödlampa (T 623—625). 11: 50




Tacklampa T 1807 för bilar. Storlek 40x106 mm. Färdklad. Med strömbrytare. Sockel S 8. (Passande lampor T 640—642). 5: 50

Lastningsstrålkastare Y 870. Kraftig konstruktion i lackerad stålplåt med i alla lägen vrid- och vipprätt fäste. Lins 130 mm diam. Strömbrytare. Höjd 23 cm. En förmålig ljuskälla för lastfordon m. m. För lampsockel BA 20 S. Utan glödlampa. 23: —

Laststrålkastare Y 831, lika Y 870 men linsdiam. 105 mm. Höjd 19 cm. 19: 50

Billampa sockel BA 20 s.	Nr	Volt	Watt	Pris
T 868	6	35	2	50
T 869	12	35	2	50
T 870	24	35	3	20



Fjärrljus Y 312 med 40 W lampa. Fästes i 9 mm hål. Diam. 125 mm. Förkromad. Med lampa 6 eller 12 V. 14: 75

Dimljus Y 311 förleromad med gul 30 W lampa. Fastsättes i 10 mm hål. Diam. 120 mm. Med lampa 6 eller 12 V. 10: 50



Dimljuslampa Y 400. Av förkromad mässing m. gul Fresnel-lins. Fastsättes i 10 mm hål. Diam. 130 mm. Sockel BA 20 s (T 686—687). 27: —



Ändrör för PV 544. Y 528 för 1½" rör. 4: 50



Avgasförlängare Y 715 av förkr. mässing med glasulinsats. Passar alla Volkswagen persov. fr. o. m. ärsmod. -56. 5: 75



Parkeringslampa Y 217, med en sida vit o. en röd. Med gummiplatta och fästskruvar men utan lampa (6 V—T 626, 12 V—T 627). Lampan kan användas på vilken bil som helst. Storl. 50x30x20 mm. Pr st. 4: 75



Billampor, se sid. 77.
Bilkopplingsråd se sid. 85.




Lampuva Y 818 för fjärrstrålkastare och dimljus till skydd mot stenskoft och smuts m. m. Av kraftig gällon med skumplastinlägg. Finnes i färgerna röd, vit och blå. Storlek ca 20x20 mm. 3: —



Stänkskydd Y 722 av extra kraftigt o. starkt svart gummi med två vita vinklar. Storlek 23x27 cm. Pr st. 2: 40


Stänkskydd Y 805 lika föregående men i storlek 21x24 cm. Pr st. 2: —



Y 505, storlek 68x34x30 mm. Pr st. 3: 90
Y 506, storlek 80x43x40 mm. Pr st. 4: 10



Körriktningslampa Y 702, monteringsklar, för dimljuslampa speciellt för VW. Komplet med drag- och tryckströmbrytare samt relä. Monteringsanvisning. 16: 50




Kabelslats Y 701, monteringsklar, f. backningslampa speciellt för VW. Komplet med strömbrytare o. monteringsanvisning. 9: —



Lampa Y 655 finnes med vitt, rött eller gult plastglas. Glasring av förkromad mässing, underläggsplatta av gummi. Kan användas som broms-, blink-, parkerings- eller taklampa. Diam. 70 mm. (Pass. glödlampor: spollampor 16x44 mm). Utan glödlampa. Pr par 9: 50



Körriktningslampa Y 700 m. orangefärgat plastglas, förkromad mässingskåpa, kupad botten och gummi-packning. Passande 15 W glödlampa (T 623—625). Pr st. 8: —




Körriktningslampa Y 376 för bilar. Kraftigt och stiligt utförande av splitterfritt material med polerad förkromning. Tätslutande gummi-packning. Storlek 9x6x4 cm. Passande glödlampa: T 623—625. Pr st. 6: 20




Körriktningslampa Y 619 är samma som föregående men med svart kåpa. Pr st. 4: 60



Körriktningslampa Y 571 f. sidomontage. Flott utförande i förkromad mässing o. i längd som helt täcker hålen efter avmonterade riktningsskär. Storlek 250x24 mm. Utan glödlampor (T 826—827). Pr par 18: —




Blinkerarm Y 774 för traktorer, vägmaskiner m. fl. Fäste och armatur av gummi, arm av heldragnet stålror. Böjbar vid fästet. Robust och tålig. Lins av orangefärgad plast. Med glödlampa för 6, 12 eller 24 volt. Längd 225 mm. Pr par 26: — (Reservlampa T 828—829).




Körriktningslampa Y 376 för bilar. Kraftigt och stiligt utförande av splitterfritt material med polerad förkromning. Tätslutande gummi-packning. Storlek 9x6x4 cm. Passande glödlampa: T 623—625. Pr st. 6: 20


Körriktningslampa Y 619 är samma som föregående men med svart kåpa. Pr st. 4: 60




Lamphållare, bajonet.
Y 542, BA 7 s 0: 55
Y 526, BA 9 s 0: 70
Y 543, BA 15 s 0: 90
Y 544, BA 15 d 0: 95




Hållare för spollampor.
Y 545, 10x39 mm 0: 85
Y 546, 15x39 mm 1: —
Y 527, 10x44 mm 1: 20




Blinkgivare, i bakelithölje, ger blinkande körriktningsskär. Egen förbrukning 1 W. Storlek 70x35x23 mm. Med kopplingsanvisning.
Y 84 för 6 volt 6: —
Y 85 för 12 volt 6: —
Y 548 för 24 volt 7: 50



Blinkrelä Y 775, lämpligt för bussar, lastbilar m. fl. Ytterhölje och bottenplatta av bakelit. Packning o. kopplingschema medföljer. Mekanisk funktion, oberoende av temperaturen. Bestänning 0—50 Watt. Storlek: 85x45x45 mm. 12 eller 24 volt. Pr st. 12: —




Startrelä Y 534, elektromagnetiskt. Enligt isolerat utförande. Finnes för 6 eller 12 V. 9: 50




Signalhornrelä Y 218, för 6 eller 12 V. Passar alla europeiska bilar (system Bosch, Hella, Bivox, Klaxon, Mica m. fl.). Detta relä direktkoppl. hornet till batteriet varvid signalhornskontakten endast ger impuls till reläet, vilket är av betydelse emedan hornet är en stor strömförbrukare. Passar även fjärrljus m. m. Storl. 5,5x3,5x3,5 cm. 6: —




Summer T 19, för bilar. Finnes för 6 eller 12 V likström. I vit plastkåpa 55x25 mm. Pr st 2: 50



Röd bilreflex Y 603, godkänd och SP-märkt. Reflexdiam. 75 mm. Enhålsfastsättning med bult i centrum.




Släpvagnsreflex Y 568 med tre röda glas infattade i gummi o. kraftig plåstram. 170x170x170 mm. Godk. typ. Pr st. 3: 80




Släpvagnsreflex Y 862, rätt reflekterande glas infattat i vit kraftig hårdplastram. 140x140x140 mm. Godk. Med fastsättningsanordn. Pr st. 3: 50


Släpvagnsreflex Y 511 lika föreg. men infattad i galv. plåstram. 160x160x160 mm. Godkänd. 2: 50



Varningstriangel Y 795 av kraftig plast med röd reflex. Håller internationella mått, bas 44 cm. Hopfällbar och förpackad i plastpösa. 6: 50



Avgasförlängare Y 716 av förkromad kraftig mässing. Passar alla bilar med avgasrördiameter upp till 42 mm. Längd 20 cm. 6: —



Kromtejp Y 762 självhäftande, för prydnad av bilar, mc, cyklar m. m. Tjockl. 0,05 mm, bredd 15 mm. Rulle m. 2 m. Pr rulle 1: 60

Kromtejp, tjockl. 0,04 mm i rullar med 4,5 m. **Y 847**. Bredd 13 mm 1: 50 **Y 848**. Bredd 25 mm 2: 90



Reflexband självhäftande för montering på bilar, skyddshjälm, barnvagnar, båtar o. l. Slät yta som ej samlar smuts och damm. Tvättbart. Storlek 61x2,5 cm. 120 rött. Pr band 2: 10




Täckbricka Y 757, förkromad och högljanspolerad. Användes för att dölja hål efter radiantenn och dyl. som prydnad m. m.

Diam.	Pr st.	Pr ds.
22 mm.	1: 15	11: 40
36 mm.	1: 35	13: 20
42 mm.	1: 55	15: 60




S-märke Y 170. Självhäftande, internationellt godkänt med S-et i svart med förkromad kant samt ytterkanten förkromad. 1: 70



Besiktningsskylt, oval. **Y 253**, aluminium. Pr st. 0: 35, duss. 3: 60


Skattekvittohållare Y 248 av plast. 0: 60




Bakspegel Y 713, fjädrande, för skärmontering. Tillv. av förkromad mässing med oval spegel. Andras lätt för montering på vänster eller höger sida. Pr st 16: 50




Bakspegel Y 256, av 6 mm slipat spegelglas i storl. 15x6 cm. Fäste med kulled. 3: 20




Bländskydd Y 518 f. bakspeglar. Filterar bort det starka, besvärnande strålkastarljuset från bakomvarande bilar. Skivans storl. 17x6 cm. 2: 90



Bilspegel Y 396 med röd el. benfärgad ram av plast och fjäderhållare. Avsedd att fästa s på solskyddet. Storlek 8x16 cm. med termometer. 2: 60




Panoramaspiegel Y 834 ger ett extra stort synfält bakåt. Fästes lätt utanpå den vanliga bakspeglens. 6: —



Fönsterfläkt Y 624 för bilens bakruta. Högvärdig precisionsmotor som fästes direkt på rutan med sugfot och blir genom denna placering synnerligen effektiv. Effektförbrukn. endast 2 watt. Vikt 85 g. Vid order uppgiv spänning 6 eller 12 V. 12: 50




Defroster Y 456, passar alla VW-1200, efter årsmodell -53. Defrosten är av kraftig, helt glasklar plast i en väl utprovad modell. Håller effektivt vindruta o. sidorutor fria från is o. isbildning. Ställbara munstycken besprutar sidorutorna. Kompl. sats för båda sidorna. 9: —




Imskyddsruta. Tillverkad av glasklar plast med självfästande gummlist som gör att den monteras lätt och snabbt. Passar alla typer av bakrutor från plan till starkt böjda. **Y 789** storlek 25x50 cm. 6: 50

Y 790 storlek 30x60 cm. 8: 50


Cement Y 840 till inrutelista som lossnat. Pr flaska 3: 20



Rörklämma för avgasrör o. d. Kraftig konstruktion. Nr För rördiam. Pris **Y 753** 1, 1/4, 1 3/8, 1 1/2 0: 80 **Y 754** 1 3/4, 1 7/8, 1 7/8 0: 85 **Y 755** 2, 2 1/4 0: 90




Kompressorhorn Y 856, Stebel, med mycket kraftig ton för säkrare omkörningar. Består av kompressor, två samstämda luftslang och fästen. 6 el- eller 12 V. 74: —




Cigarrettändare Y 884 för bilar. Komplet med tändare och paneluttag för montering i 23 mm hål. Med sladd. Finnes 6 eller 12 V. 9: —

NYHET



Cigarrettändare Y 73, automatisk. Cigarretten stickes in i tändaren och efter några sek. har den automatiskt tänts. Förkromad panel, enkel montering. 6 eller 12 V. 13: 50




Magnetklämma Y 91, av förkromat stål med kraftig magnet. Mycket praktisk för buss- och lastbilsförare m. fl. Med etikethållare. Storl. 33x37 mm. Pr sats med 4 st. 3: 80



Billejp Y 707. Självhäftande tätningsslist av vitt cellgummi, 9x4 mm. Förpackning med 3 m. 2: 50




Vindrutespolare Y 838. Helt ny konstrukt., mycket driftsäker och med hög effekt. Elektr. pumphotor m. sugsystem, samt rymlig o. lättplacerad påsbehållare av smidig plast. Rymmer 2 l. Med slang och alla tillbehör utom munstyck. Finns för 6 eller 12 V. 29: —




Pump Y 709 till vindrutespolare. För panelmontering i 10 mm hål. Behållaren 3x8 cm. 6: 50


Spridare Y 708 med 2 munstycken. Fäste, expanderande gummiplackering för 10 mm hål. 2: 20



Bensinpump Y 516 "Harting" elektrisk tryckpump. Arbetar med membransystem. Enkel att montera. Med anslutningsnipplar för bensinslang med 8 mm inre diam., ej lika bilden. För 6, 12 eller 24 V. 46: —




Temperaturkontakt Y 613, 2-polig. Gänga: M 18x1,5. Mycket lämplig för markering av temperaturer, ej endast för bilar, utan för alla ändamål såsom: varmv.-tankar, tvätt o. badinrättningar m. m. Aven lämplig som varnare för "nära kokpunkt" o. dyl. Längd: 6 cm. Finnes för kontakt från temperaturerna: 50, 70, 80, 90 o. 95°C. 22: —




Oljetemp.-mätare Y 438 f. Volkswagen. Värme känaren utformad som oljemätsticka med 4,3 m ledning. Mätområde 0—120. Diam. 52 mm. Med skalbelysning och varningssignal. 49: —

Hållare Y 442 för fästande av ovanstående oljetemp.-mätare vid rattstäng. 5: 50



Vattentemp.-mätare Y 424, för bilar. Graderad, belyst skala från 40 till 100°C. Diam. 40 mm. Ca 125 cm lång, kopparlätad, flexibel kabel med skruvfäste för 6 eller 12 V. 29: 50



Vattentemp.-mätare Y 423, för bilar, som föregående men med skala i diam. 52 mm o. röd varningslampa vid 100 C. 6 eller 12 V. 37: —




Moto-meter Y 559, fjärrtermometer för bilar. Mätarhuset av metall för montering på instrumentbrädan. Svart tavla och förkromad kantlist. Belyst skala. Mätarhusets diameter 60 mm. För 6 eller 12 V. Uppgiv önskad spänning. Instrument visar utetemperaturen och har dessutom röd varningslampa, som tändes vid temp. omkring 0°. 49: —



Polborste Y 643. Praktisk special-stålbörste för rengöring av polsko och poler på bilbatterier. 2: 95



Nyckelkedja Y 750 f. t. ex. bilnycklar. Kedjan är fastsatt i ett miniatyrbildäck som innehåller ett tum- o. cm-graderat stålåmätband, 1 m långt och 6 mm brett. Däckets diam. 35 mm. Pr st. 1: 80, duss. 18: —




Parkeringsbössor. Rymmer 18 st. 25-öringar. Storl. 23x35 mm.

Y 867. Med förgylld kedja och bygel till bilnycklarna. 2: 50


Y 868. Med kraftigt magnetfäste som håller bössan på önskad plats i bilen. 3: 50

Parkeringsignal U 874. Ställbar upp till 2 timmar. Med nyckelring för ex-vis bilnyckeln. Av färgad plast med svart urtavla, vilken har 5-min. intervaller utmärkta. Ger kraftigt surrande ljud då inställd tid är ute. I plastfodral. Lämplig för påminnelse av olika slag. 11: 50




Trippmätare (Y 869), 4-siffrig, av plast med självhäftande baksida. Tryckes fast på bilens instrumentpanel. Storl. 35x37 mm. 3: 50

DAVENSET

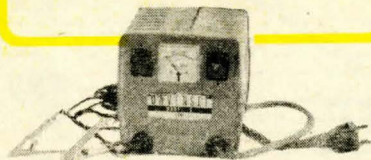


Batteriladdare T 1028, DAVENSET SENIOR för laddning av 6 och 12 V bilbatterier med 2-5 A från 220 V växelströmsnät. Med säkring och Amp.-meter som kontrollerar laddningsströmmen. Storl. 17x15x20 cm. Vikt 4,7 kg. Med c:a 2 m anslutningskabel med jordstickpropp samt batterikabel med laddningsklämmor. Mycket kraftig och stabil byggd. S-märkt. 130:—

Batteriladdare T 1029, DAVENSET H. laddar 6 och 12 V batterier med 3 Amp. I övrigt lika föreg. S-märkt. 84:—



Batteriladdare T 1474, för laddning av 6 och 12 V bilbatterier m. max. 4 amp. Med amperemet., nåtsladd o. batterisladd med klämmor. Vikt 2 kg. I lackerad plåtåda. Mått 18x12x14 cm. Endast för 220 V växelström. Förbättrad, S-märkt modell. 69:—



Syraprovare Y 457 av glas med gummiblåsa. För mätning av spec. vikten på syran i ackumulatorer vid laddningsprov. Längd 27 cm. 7: 50




Cellprovare T 280. Mätarhus och handtag av bakelit. Mätområde 2,5-0-2,5 V. Med parallellkopplad strömbrygga på 100 A. Tyskt kvalitetsinstrument. 46:—



Batteriprovare T 1253 Davenset, för bilbatterier. I kraftig svart bakelitkapsel med pistolgrepp. Mätområde 2-0-2V. Belyst skala. Belastning c:a 100A m. inbyggd shunt. Längd 26 cm. Vikt 0,7 kg. 55:—




Laddningsklämma, av galvaniserat järn. Extra kraftiga. Märkta + eller —. Nr Amp. mm. Pr. st. duss
T 1575. 6 50 0: 55 5: 40
T 1576. 25 70 0: 65 6: 60
T 1577. 50 100 0: 90 9:—



Anslutningsdon för bilvärmare, av godkänd typ och S-märkta. 3-poliga. Av slagtålig grå plast med fjädrande lock.
Y 880, apparatintag. 4: 40
Y 881, apparatuttag. 6: 50

Elektr. motorvärmare



LC motorvärmare passar alla vattenkylda bilmotorer. Inga mer svåra och motorfördrivande kallstarter. LC-värmaren är ytterst driftsäker. S-märkt o. godkänd av försäkringsbolagen. Lätt att montera och försedd med återställnings-säkring. Apparaturtag och sladdkontakt med jorden för anslutning till 3-ledare medföljer. End. för 220 V.

Nr	Effekt	Kylsystem
T 1467	300 W	C:a 8 l.
T 1468	450 W	" 10 l.
T 1469	600 W	" 12 l.
T 1470	750 W	" 18 l.

Pris 47:—




Motorvärmare T 1471 LC, för Volkswagen. Ger sommarstart i strängaste vinterkyla. Elementet värmer direkt oljan i oljeträget m. värmen fördelas ända upp till växelådan, så att även denna olja blir mjuk och smidig. För oljan skadlig överhettning kan genom den goda värmefördeln. inte uppstå. Enkel och billig att mont. Anvisning medföljer. Endast för 220 V växelström, förbrukn. 210 W. S-märkt. Försedd med anslutningsdon och propp för kabel (3-ledare) enligt nya bestämmelserna. Passar VW från 1961 års modell och senare. 52: 50

OBS! På samtliga priser tillkommer OMS.



Omformare AT 1585, Silcon. Anslutes till bilbatteri och avger så stor effekt att den kan användas till drift av bandspelare eller förstärkare m. m. Finnes för 12 eller 24 V batteri och lämnar 220 V, 50 per. Växelström. Utgångseffekt vid 12 V—90 W, 24 V—90 W. Storlek 19x13x14 cm. Vikt ca 5 kg. Lackerat, kraftigt plåthölje med signallampa och bärrer. Lev. med anslutningsladd, stickpropp och paneluttag. Angiv spänningen vid order. 310:—



Omformare T 975. Anslutes till bilens eller båtens batteri och ger en spänning av 220 V., 50 per. växelström. Tillräckligt för drift av rakapparater oavsett fabrikat. I kraft. frostlackerat plåthölje. Finnes för 6, 12 eller 24 V. 58:—




Biltermometer U 1220. Med självhäftande bakstycke av skumplast. —30 till +50° C. 2: 30




Biltermometer Y 864, självhäftande, att trycka fast på panelen. Flott utförd i förkrom. met. —20 till +50°. Diam. 45 mm. 4: 25




Biltermometer Y 692. Fint utförd med stomme av förnicklad mässing. Svart skalkula med vit gradering och röd visare. Facettslip. Glas. Diam. 40 mm. Sugfot av plast. 70—30. 3: 50



Biltermometer U 91 som fästes på rutan med gummisugfot. Graderad +60° till —40°. Diameter 37 mm. 2: 75




Biltermometer Y 836 för utetemperatur. En praktisk nyhet för alla bilar. Termometern, som är självhäftande, placeras på bilrutan utsida. Rund modell i vit hårdplast. Diam. 45 mm. 2: 75




Biltermometrar, av vit plast i storl. 27x67 mm. Lämpliga även för kök, kylskåp, badrum etc. +50—20°C.
Y 865, med självhäftande bakstycke. 2: 70
Y 866, med magnetfäste. 3: 90



Höjdmätare Y 65. Fästes med sugfot på önskad plats. Justerbar höjdskala. 50 m skalindelning. Svart tavla med vit gradering 0—3000 m. Diam. 65 mm. 39:—




Billocka Y 20 för monteringen ovanpå instrumentpanelen med ett medf. specialfäste. Även en fotplatta medföljer som gör klockan till ett stilfullt skrivbordsur. Batteridrivet verk med 4 stelar och centrumsekundvisare. Svart tavla med självlysande markeringar och förkromad ram. Käpan lackerad svart eller benvit. Storlek 50x75x90 mm. Rymmer även batteriet (T 785) som räcker i c:a 1/2 år. Pris utan batteri. 57:—




Handtag Y 180, med muttrar och brickor. Mycket lätt att anbringa, endast två hål med avstånd 19 cm, erfordras. Fint, förn. och polerat och med vitt, räfflat gummiinlägg. Utm. stöd för passageraren vid kraftig inbromsning o. dyl. Passar VW. (Välvad anslutningsyta). 11: 50


Y 201, lika föregående m. med plana anslutningsytor. Passar de flesta bilar och båtar. 11: 50




Bilkompass Y 44, med sugfot för montering. Dubbla kuller gör att monteringen kan göras var som helst och kompassen kan ändå fås att vara vögrät. Sugfotens diam.: 45 mm. Kompassdiam.: 40 mm., höjd 30 mm. Kompassen svart med självlysande väderstrecksmarkeringar o. färdriktningsvisare. 8: 75



Bilkompass Y 691 av okrossbar plast på bottenplatta av förnicklad mässing. Vätskefylld. Fästes på vindrutan m. sugfot. Längd med fot 7 cm. 8: 20



Bogserlina Y 98, av polypropylen-tågvirke med länk och S-krok i båda ändarna. Brottstyrka c:a 1650 kg. Längd 5 m. 6: 50




Tryckmätare Y 440, i bakelitkapsel, graderad 0,5—3,5 kg/cm². Med plastfodral. 12: 50




Tryckmätare Y 439, f. lågtrycksdäck, 0,7—3,5 kg. Förkromad. Längd 95 mm. 6: 25



Luftryckmätare Y 797 för ringtryck 0,5—3,5 kg/cm². Helt av förkromad metall och med läderfodral. 6:—




Bagagehållare Y 799, s.k. bläckfisk med 8 armar och krok. Avsedd att hålla fast bagage på takräck o. pakethållare. Fästarmarna är justerbara, överklädda gummistroppar. 5: 95



Skidhållare Y 730 Cupol. Stållbar bredd, passar alla bilar. Gummiklätt fäste för montering i droppkanten på biltaket. Glansförzinkat. 17: 50

Gummistropp Y 731, reserv till Y 730. Pr st. 0: 70




Bilpläd med plastbeläggning; en pläd som inte glider, är en nyhet som alla bilister kommer att uppskatta. Den härligt mjuka rayonfilten är på ena sidan sprutad med skumplast, vilket gör att den känns likt som fastklistrad vid dynan.


Finnes i rött skotskruttigt mönster eller i rött-svart eller blå-svart pepitamönster. Vackra plädar av TIDSTRANDS förstklassiga fabriker.

Y 825 för framstol. Storlek 70x130 cm med ficka. Pr st 11: 50

Y 826 för baksäte och för helt framsäte. Storlek 130x140 cm. Pr st. 22: —



Nackstödd Y 823, väl utformad modell med plastlädd, derklädd skumgummikärna. Stållbart och passar de flesta bilar. Finnes i rött eller svart. Nackstödet går ca 25 cm över ryggstödet. 27: 50



Hjulsidor Y 74, "RALLY". Av eloxerad polerad aluminium. I satser med 4 st.


- a. storl. 10" Sats 27: 50
- b. storl. 12" Sats 28: 50
- c. storl. 13" Sats 29: —
- d. storl. 14" Sats 29: 50
- e. storl. 15" Sats 30: —



Vintersits Y 819 av tygklätt, kraftigt värmeisolerande material som reflekterar kroppens värmeutstrålning så att sitsen är självvärmande. Resultatet vid prov är förvånande. Fastspänns m. remmar. Sits ca 45x40 o. ryggdyna ca 50x50 cm. 14: 75

ELEKTRISK värmesits!


Värmesits Y 72 med elektrisk uppvärmning. Anslutes till cig.tänd.uttaget. Effekt 32 W. Ger snabbt en behaglig värme. Storl. 90x43 cm. Klädd med svart-rödrött tyg. Med sladd och universal-propp. 6 eller 12 V. 36: —




Traktordyna Y 855, REGO original. Tjock, självvärmman, flerskiktadyna, formgjuten att passa BMW Boxer 350 eller den mindre Buster 320. Den sistnämnda passar även för äldre Ferguson. Uppgiv modell. 39: —



Prydnadslist Y 882 för VW efter aug. 1963. 14: 50




Dammsugare Y 307 med kraftig 12 V motor. En effektiv och praktisk utrustning för bilen. Utbytbar




Defrosterfläkt Y 306 en mycket effektiv varmfäkt som gör rutan ren på 30 sekunder. Den 2,6 m långa sladden gör att den även kan användas på utsidan av bilen. Defrosterfläkten kan även tjänstgöra som hårtork på resan. Lev. med standardkontakt för cigarettuttaget. Effekt 200 W. Endast för 12 V. 14: —


Nyhet!



Sökarljus Y 313. En utmärkt handlampe, diam. 10 cm, för både bilen och båten. Ger en lång koncentrerad ljusstråle. 5 m sladd med propp för cig.tändaruttaget. Lev. med 6 eller 12 V lampe. 7: 50



Kartlampe Y 308 med 20 cm böjbar spiralarm och kraftig sugfot som fäster på släta ytor... Den 3 m långa sladden gör den utmärkt även vid reparationer och som läslampa. Med 15 W glödlampa BA 15 s, 6 eller 12 V. 11: 75



Doppvärmare Y 309, NYHET. Kokar en tekopp vatten på 2 min. Kontakt för cigarettuttaget i bilen. Lagar till kaffe, te, buljong, barnmat m. m. i bilen. Effekt 250 W. Endast för 12 V. 7: 50




Frostväska Y 771 BLAEX för vindrutepolare. Innehåller rengöringsmedel o. räcker till en liter vätska för —10. 0: 65



Polar-Tö Y 680 löser omedelbart isbark på bilrutor, och förhindrar ny isbark att fästa. Förebygger även isbildning, t. ex. i billås. I plastflaska. 1: 60

Läs-Pelle Y 681. Snabbverkande islösningsmedel i t. ex. billås, körriktningssvisare, vindrutetorkare m. m. Oskadlig, smörjande och rostskyddande. Plastflaska med pip. 1: 40

borste och munstycke. Sladd 2,5 m med propp för cig.tändaruttaget. Storlek 7x11x33 cm. Endast för 12 V. 29: —



Fotpump Y 66 för bil, mc, m. m. Pumpcylinder 6x13 cm. Med tryckmätare 29: 75




Bensintratt Y 465, av oljebeständig mjukplast m. finmaskig mässingpip. Diam. upptill 15 cm, silen nedtill 22 mm. Kan transporteras hopvikat utan att ta skada. 2: 75




Bensintank av kraftig ugnslackerad plåt. Bör håra till utrustningen i varje bil. Y 563 5,7 liters. 12: — Y 564 11 liters. 15: —



Pip Y 743, passande jeepdunk. 4: 50



Fatkran Y 833. Tillverkad helt i metall med noga inslipat säte och ventil samt läsbar i såväl stängt som öppet läge. Självstängande. 3/4" gasgång. Passar till olje- och fotogenfat m. m. 7: —




Bilvättborste Y 2 av kraftig halvhård plast o. med prim. borst. Slangfäste passande både 1/2" och 3/4" slang. Längd med handtag 32 cm. Borsten kan skruvas bort och skaffet användas som sprutmunstycke. 8: 50



Bilvättborste Y 687, CAR-FLEX COMBI. Patentsökt nyhet för bilen. En elegant, lätt och bra borste med borst som ej repar. Stomme av mjukplast m. löstgärbart handtag och slangnippel för både 1/2" o. 3/4" slang. Bästa resultatet vid bilvätt erhålls om man först använder borste och sedan svamp. Med ett enk. grepp löstages borsthuvudet för anslutning av bilvättsvampen. Längd med handtag utom nippel 26 cm. 6: 75



Vaxtvätt Y 310. Ett koncentrat som löses i en hink vatten. Gör tvättningen lättare och effektivare. Sats med 6 kuddförpackningar för 6 bilvättar och en svamp. Per sats 2: 75



Polervante K 577 "Auto-fix" av lammskinn. Repar ej lackeringen. 3: 10



Sämskskinn K 383, extra prima. Användes vid målning, putsning, bilvätt m. m. Levereras i följande storl. Storlek cm. Pris pr st.

- a. ca 20x25 2: 25
- b. ca 30x35 4: 90
- c. ca 40x40 7: 50
- d. ca 50x50 11: 75


Bilmatta Y 451 av mönstrat, kraftigt och smidigt grått gummi. Storlek 35x50 cm. Pr st. 4: 75

VW-mattor Y 452, specialformade för framgolvet på Volkswagen. (För bakgolvet passar Y 451). Av rutat gummi i grå färg. Pr par 18: 50


Bilmatta Y 721 av rutat kraftigt gummi i slitstark kvalitet. Även lämplig som dörrmatta, badrumsmatta m. m. Storlek 45x70 cm. 8: —



Bilset Y 689, består av sopskyffel och borste i svart plast med nylonborst. Borsstens längd 25 cm. 3: 25



Vindrutepolare U 671 och fönstervättare. Allt i ett — spolar, tvättar och torkar. Bredd 15 cm. Oumbärlig för bilisten. 2: 50



Bilsvamp U 777 för tvättning. Storlek 200x120x50 mm. 0: 90



Trassel M 575. Extra prima vitt bomullstrassel. Pr 1/4 kg 1: 20, 1 kg 3: 95 5 kg 17: 50

Trassel M 574. Extra prima vitt silkestrassel. Icke sugande för polering. Pr 1/4 kg 1: 70, 1 kg 5: 25, 5 kg 23: —



Motorvätt Y 846, 450 g burk. Självverkande motorvätt som effektivt löser upp smuts och olja på motorer, maskiner m. m. Sprayna m. m. motorvätt samt skölj med vatten och motor är skitnare ren. Räcker till flera tvättar. 5: 50

Motorplast Y 888 i sprayförp. 450 g. Användes för värmeförlig skyddsplastning av motorer efter tvättning med motorvätt. Härigenom blir motorer och maskiner lätta att hålla rena. 7: 50




Rostskydd Y 808 i självsprutande förpackning om ca 1/4 l. Sprutas på rent, torrt underlag i svefsfogar, rambalkar, tröskelbjörar o. andra mot rost utsatta delar. Ger ökad livslängd åt plåt, karosser, metaller m. m. 5: 40



Bilshampo Y 661 gör bilvätten snabb o. lätt. Ökar lackeringens hållbarhet o. är rostskyddande. En flaska räcker till 20 tvättningar. 1: 75




Krompuissvamp Y 215. Ett överlägset hjälpmedel för putsning av nedmatade el. rostiga kromtytor. Kromets ursprungliga glans poleras fram utan repor o. med ett minimum av arbete. Bruksanvisning medföljer. 2: 10

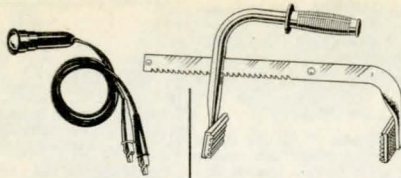

Tändinställningslampa Y 445 för inställning av grund- och förstärkning på tändsystem med 6, 12 eller 24 volts spänning. Anslutningskablarna längd 105 cm med klämmor. Svensk bruksanvisning medföljer. 28: 75

Batterilyftare Y 46 av kraftigt galvaniserat järn. Gripvidden ställbar från 12 till 34 cm. 19: 50




Testverktyg Y 433 för bilar och mc bestående av ledningsprovare med lampa i handtaget samt sladd och klämma jämte tändstiftsprovare. Förvaras i plastetui. 5: 50



Kompressionsprovare Y 444 lokaliserar fel i ventiler, kolvar, kolvringar och cylindrar. Graderad 0-300 lbs/tum² som motsvarar 21 kg/cm². Längd med gummikon 170 mm. 29: 50


Ledningsprovare Y 749 i form av en skruvmejsel, 11 cm lång, med inmonterad lampa, vilken lyser vid 6-12 V. 60 cm lång sladd m. krokodilklämma medföljer. 3: 35




Mopedväska K 719 innehållande universálnyckel, magnetfil, metallrådborste, rörtång, tändstiftsnyckel, ringavtagare samt två skruvmejslar. Fodralet av plast. Pris komplett 9: 20




Störningsskydd Y 443. En komplett störningsskyddsats för 4 tändstift, tändkabel, tändspole och bilgenerator. Komplettsats 16:—



Tändstiftsnyckel Y 876, av blankpolerat stål med lös vridpinne. För 14 mm stift, nyckelvidd 21 mm. En lämplig nyckel för mopeden. 1: 60



Korsnyckel Y 598 med hylsor 17, 19 och 22 mm samt 13/16". Pass. till fölgmuttarna på de flesta bilar. Ett oumbärligt verktyg vid ringbyte. Nyckellängd 38 cm. 8: 50



Tändstiftsnyckel Y 67, av kromvanadiumstål, förkromad. Dubbelsidig med 21 och 26 mm gripvidd. 6:—



Bilvax Y 817, "Turtle Wax" för effektiv och upp till ett år hållbar vaxning. Flytande, polerar o. vaxar samtidigt. Ger glänsande, hård vaxfilm som tål såväl kyla som värme. Förp. om ca 0,3 l. 7: 90

Vax Y 841. SIMONIZ fasta vax ger en hård och skyddande yta, som varar i månader. 200 gr. burk 5: 90



Liquid kleener Y 843, för rengöring av trafikfilmlagd lackering före vaxningen. 450 gr. dunk. 5: 40

Chrome cleaner Y 844. Oskadligt men effektivt rengöringsmedel f. krom, nickel etc. 140 gr. dunk. 2: 75



Kromglans Y 610, AUTOSOL för putsning och polering av förkromade och blanka metalltyper och är effektivt för borttagning av rost. Isolerar och konserverar den polerade ytan. 1 tub 150x25 mm. 2: 25



Kromskyddsfett Y 607, AUTOSOL Ett hudtunt och osynligt överdrag av detta fett skyddar alla metaller mot rostbildning. I plåtburkar om 65x18 mm. 1: 40



Plastic Padding den kemiska metallen



Plastic-Padding. Lagar sönnerostade bilkarosser bänkar, rår, plåtar, sönnerbruna motorblock, kylare, tankar, vattenledn. m. m. Kan armeras med glasfiberplatta (Y 674). Hårdnar på ca 20 min. oberoende av tjlek. Stelnar äv. under vatten. Aldersbeständigt. Finnes i två hårdhetsgrader. 8: 50


Y 674, mjuk. Är lättslipad och kan bearbetas med vanliga verktyg. Sats om 1/2 kg. 8: 50

Y 673, hård. När den hårdnar är den omöjlig att bearbeta med vanliga verktyg. Sats om 1/2 kg. 8: 50

Glasfiber Y 676. Väv och matta 20x30 cm. 2: 20



Snabbplast Y 675, det revolutionerande, nya lagningsmedlet för bilen, båten, hemmet m. fl. Ger stark o. vidhäftande yta, är lätt att bearbeta med gängse verktyg. Värmebeständigt upp till 200 C. I tub på 100 g, lämplig storlek för hemmets behov. För större förpackningar se Y 674. Även snabbplast kan armeras med glasfiberväv Y 676. Pr tub 3: 50



Högtryckssmörjspruta Y 724 med hävstång och extra stor inslagskraft. Behållarens storlek 5,7x26 cm. Med hydr. munstycke. 16:—

Högtryckssmörjspruta Y 858 samma som Y 724 men laddas snabbt, rent o. praktiskt m. fettpatron. 19: 50

Fettpatron Y 860 MP Special. 0,411 kg. 3: 20


Fettpatron Y 859 MP. 0,411 kg. 2:—



Högtrycksslång passande smörjspruta Y 724 o. 858. Y 725 Längd 30 cm. 6:—


Y 812 Längd 45 cm. 7: 50

Munstycke Y 813. Hydr. reservmunstycke till spruta Y 724 och Y 858. 2: 90



Oljespruta Y 39 av stål i gediget utförande. Magasinvolym 260 kbcm. Ytbehandlad i s.k. vafenfinish. Med 2 spetsar av mässing. 17 och 6 cm. Storlek utom spets och handtag 45x240 mm. 8:—

Högtryckssmörjspruta av förstklassig svensk tillverkning. Smörjtryck 300 atm. Ytbehandling s.k. vafenfinish. 8:—



Smörjnippel med fjädrande kulventil för trycksmörjning, 1/8" eller 1/4" gasgång. 8:—

Y 30, i revolvermodell med tråhandtag. Volym 250 kbcm. Längd 310 mm., diam. 45 mm. 7: 75

Y 31. Bäckventilkonstruktion hos denna typ ökar per pumpslag avgiven fettkvantitet genom att förhindra återslag av fett i högtryckscylindern. Längd 210 mm, diam. 45 mm. 9: 50

Y 32, liten typ men fullt effektiv och passande för mc och mindre maskiner. Storlek 200x30 mm. Smörjtryck 400 atm. 4: 90



Munstycken till ovanstående smörjsprutor. Y 33 traitformat, passande till Y 32. 1:—

Y 35 dito passande till Y 30 och Y 31. 1: 40

Y 36 spetsformat, passande till Y 32. 1:—

Y 38 dito, passande till Y 30 och Y 31. 1: 40

Smörjnippel med fjädrande kulventil för trycksmörjning. Med gasgång utom Y 22 och Y 25. 8:—

Y 22, Y 25, Y 26, Y 27, Y 28


Nr	Typ	Gäng	Pr.st.
Y 22	Rak	6x1 mm	0: 25
Y 25	Rak	SAE 1/4"	0: 25
Y 26	Rak	lub.	0: 30
Y 27	Rak	hydr.	0: 30
Y 28	45°	hydr.	0: 40
Y 89	90°	hydr.	0: 40



Tanklock av mässing med flänsfäste. Y 196, 30 mm diam. 4: 30

Y 197, 40 mm diam. 5: 80


LODFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba och tillförlitliga röranlutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och äro läta även för mycket höga tryck. Tillverkas helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.



Rörkoppling med gasgögd muff och lödfria röranlutningar.

Nr	Rördiam.	Pr.st.	Nr	Gasg.	Rör	Pris
Y 117.	1/8"	1:—	Y 288.	1/8"	1/8"	0: 80
Y 118.	3/16"	1: 10	Y 289.	1/8"	3/16"	0: 90
Y 119.	1/4"	1: 20	Y 290.	1/8"	1/4"	0: 95
Y 120.	5/16"	1: 30	Y 291.	1/8"	5/16"	1: 10
Y 121.	1/4-5/16"	1: 40	Y 284.	1/8"	3/8"	1: 10
Y 122.	3/8"	1: 50	Y 285.	1/4"	1/4"	1: 10
Y 123.	1/8"	2: 20	Y 286.	1/4"	5/16"	1: 15
Y 124.	3/16"	2: 40	Y 287.	1/4"	3/8"	1: 20
Y 125.	1/4"	2: 50				
Y 126.	5/16"	2: 70				
Y 127.	3/8"	2: 95				

Reservkåna och slutmutter till lödfria rörkopplingar.



RÖRKÅNA. Nr Rördiam. Pr.st. Duss. Y 107. 1/8" 0: 08 0: 60

Y 108. 3/16" 0: 10 0: 70

Y 109. 1/4" 0: 12 0: 80

Y 110. 5/16" 0: 15 0: 95

Y 111. 3/8" 0: 18 0: 30

SLUTMUTTER. Nr Rördiam. Pr.st. Duss. Y 112. 1/8" 0: 20 1: 40

Y 113. 3/16" 0: 25 1: 70

Y 114. 1/4" 0: 25 2: 10

Y 115. 5/16" 0: 30 2: 60

Y 116. 3/8" 0: 35 3:—



Rörkoppling av mässing m. gasgång. Nr Rördiam. Pr.st. Y 202. 1/8"-1/4" 0: 75

Y 203. 1/8"-3/8" 0: 95


Y 204. 1/4"-3/8" 1: 10

Y 205. 3/8"-1/2" 1: 30

KOPPARRÖR Glödglade kopparrör s.k. oljerör, i längder om ca 7,6 mtr i kartong. Godstjocklek 0,80 mm.




Nr	Ytterdiam.	Vikt pr mtr	Pris pr mtr	Kart.
N 62	1/8"	0,053	1: 80	9: 50
N 63	3/16"	0,089	2: 50	13: 50
N 64	1/4"	0,124	3: 50	23:—
N 65	5/16"	0,160	4: 70	28:—
N 66	3/8"	0,195	5: 50	28:—




Treväskran, helt av mäs-
sing med gasgögd $\frac{1}{8}$ "
tapp och två lika lödfria
röranslutningar.
Nr Rördiam. Pr st.
Y 151. $\frac{3}{16}$ " 10: 60
Y 152. $\frac{1}{4}$ " 10: 70
Y 153. $\frac{5}{16}$ " 10: 80




Avtappningskran av mäs-
sing, längd 30 mm.
Y 198. $\frac{1}{8}$ " gasg. 1: 10
Y 199. $\frac{1}{4}$ " gasg. 1: 30



Avstängningskran Y 222 m.
ratt och nålventiltätning.
 $\frac{3}{8}$ " rörgång. 4: 80




Snabbkoppling Y 425. Hyd-
raul-Elektro typ HYAB $\frac{1}{2}$ "
med $\frac{1}{2}$ " rörgångar i båda
ändar. 26: —



Avstängningsventil Y 597
av mäsing för nyare ty-
per bilvärmare, vilka reg-
leras från instrumentbrä-
dan. Med $\frac{3}{8}$ " rörgång och
 $\frac{1}{2}$ " eller $\frac{5}{8}$ " slanganslut-
ning. 10: 50




Slang N 73 för bilvärme-
ledning. Rött räfflat gum-
mi med 2 kordinlägg.
Inre diam. $\frac{1}{2}$ " $\frac{5}{8}$ "
Pr meter 1: 90 2: 30




Genomgångskran M 1103
av mäsing med vridratt.
Kraftigt utförande.
Anslutning Pr st
 $\frac{1}{4}$ " 5: 20
 $\frac{3}{8}$ " 5: 40
 $\frac{1}{2}$ " 5: 70
 $\frac{3}{4}$ " 7: 50

Genomgångskran, som M
1103 men med mindr. tapp-
ningskran efter den större
ventilen.
Nr Anslutning Pr st
M 1104 $\frac{1}{2}$ " 9: 70
M 1105 $\frac{3}{4}$ " 11: 50



Kran, vertikal, av polerad
mäsing i kraftigt utförande.
Nr Röranslut. Pr st
M 1097 $\frac{1}{2}$ " 6: 70
M 1098 $\frac{3}{4}$ " 12: 50

Kran, som ovan men med
påskruvad nippel f. slang-
anslutning för $\frac{1}{2}$ "-resp. $\frac{3}{4}$ "
-slang.
Nr Röranslut. Pr st
M 1099 $\frac{1}{2}$ " 9: 75
M 1100 $\frac{3}{4}$ " 14: —




Slanganslutning. För anslut-
ning av slang till vanlig
ogängad tappkran. Pr st
Nr Kran x slang 3: —
M 238 $\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ "

Strålrör av svarvad mäs-
sing, ställbart från stråle
till dusch.
M 242 för $\frac{1}{2}$ " slang 3: 40
M 243 för $\frac{3}{4}$ " slang 3: 90




Luftventil Y 225 för hydro-
forer m. m. $\frac{1}{8}$ " rörgång.
1: 70




Slangkoppling M 236 enkel,
av mäsing.
 $\frac{1}{2}$ " 1: 50, $\frac{3}{4}$ " 1: 90

Slangkoppling M 237 dub-
bel, av mäsing.
 $\frac{1}{2}$ " 1: 90, $\frac{3}{4}$ " 3: 10

Skarvrör M 241 av mäsing.
 $\frac{1}{2}$ " 0: 40, $\frac{3}{4}$ " 0: 55




Slangklämma Y 145 av
kadmierat järn. Praktiskt typ
som pass. alla slangar upp
till 10 cm diameter.
Pr st. 0: 25, duss. 2: 40




Slangklämmor av galv.
bandstål med spänskruv.
Nr Diam. Pris
Y 662 12—19 mm 0: 60
Y 663 17—26 mm 0: 70
Y 664 28—38 mm 0: 80
Y 665 35—47 mm 0: 90
Y 666 42—62 mm 0: 95
Y 667 45—70 mm 1: —
Y 668 67—89 mm 1: 10
Y 669 85—105 mm 1: 20
Y 670 105—130 mm 1: 30

Slangklämmor Y 172. En
av varje storlek Y 662—Y
670=9 st. 6: 70

Slangklämma med ving-
mutter.
M 250 för $\frac{1}{2}$ " slang. 0: 60
M 251 för $\frac{3}{4}$ " slang. 0: 75



Rördetaljer av mäsing, f. Y 588, $\frac{3}{8}$ "— $\frac{1}{2}$ " 1: 75
bilvärmare m. m. Y 589, $\frac{3}{8}$ " 1: 80
Y 590, $\frac{3}{8}$ " 0: 90
Y 591, $\frac{3}{8}$ " 0: 90
Y 586, $\frac{3}{8}$ " 2: 20
Y 592, $\frac{1}{4}$ " 0: 45
Y 587, $\frac{3}{8}$ " 1: 70
Y 593, $\frac{1}{4}$ " 0: 50

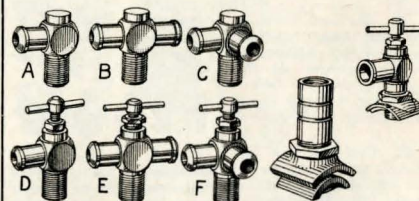


Slangkopplingar av mäs-
sing med $\frac{3}{8}$ " rörgång samt
en eller två $\frac{5}{8}$ " slangfäs-
ten.

Utan kran. Pr st
Y 298. Typ A 1: 65
Y 299. Typ B 2: 30
Y 300. Typ C 2: 50
Med avstängningskran.
Y 223. Typ D 3: —
Y 301. Typ E 3: 50
Y 302. Typ F 3: 60

Slangkoppling Y 297. Mon-
teras å bilens kylvatten-
slang för slanguttag till
värmeledning.
För $\frac{1}{2}$ " slang 1: 90
För $\frac{5}{8}$ " slang 2: —

Slangkoppling Y 617 som
föreg. och med avstäng-
ningskran. 4: —

OMSÄTTNINGSSKATTEN är ej inräknad i katalogens
priser.



Handtagskolor, svarta, rö-
da el. vita, av massiv ba-
kelit med gängat hål. För
växelspakar, vred och dy-
likt.

M 997 svarta. W-gänga.
Diam. Hål Pr st. Pr duss.
20 mm. $\frac{1}{4}$ " 0: 25 2: 40
25 mm. $\frac{5}{16}$ " 0: 30 2: 70
25 mm. $\frac{3}{8}$ " 0: 30 2: 70
30 mm. $\frac{3}{16}$ " 0: 40 3: 60
30 mm. $\frac{3}{8}$ " 0: 40 3: 60
35 mm. $\frac{3}{8}$ " 0: 45 3: 90
40 mm. $\frac{3}{8}$ " 0: 50 4: 80
45 mm. $\frac{1}{2}$ " 0: 70 6: 70

M 998 röda. W-gänga.
20 mm. $\frac{1}{4}$ " 0: 30 2: 80
25 mm. $\frac{5}{16}$ " 0: 35 3: 30
30 mm. $\frac{5}{16}$ " 0: 40 3: 85
35 mm. $\frac{3}{8}$ " 0: 50 4: 80
40 mm. $\frac{3}{8}$ " 0: 60 5: 75
45 mm. $\frac{1}{2}$ " 0: 80 7: 65

M 999 vita. W-gänga.
20 mm. $\frac{1}{4}$ " 0: 40 3: 60
25 mm. $\frac{5}{16}$ " 0: 45 3: 90
30 mm. $\frac{5}{16}$ " 0: 50 4: 80
35 mm. $\frac{3}{8}$ " 0: 70 6: 70
40 mm. $\frac{3}{8}$ " 0: 80 7: 70
45 mm. $\frac{1}{2}$ " 0: 95 9: 20

M 1000 svarta. M-gänga.
20 mm. M 4 0: 25 2: 40
20 mm. M 5 0: 25 2: 40
20 mm. M 6 0: 30 2: 70
25 mm. M 6 0: 40 3: 60
30 mm. M 8 0: 45 3: 90
35 mm. M 10 0: 50 4: 80
45 mm. M 10 0: 70 6: 70

M 1001 röda. M-gänga.
20 mm. M 5 0: 30 2: 80
25 mm. M 6 0: 35 3: 30
30 mm. M 6 0: 40 3: 85
35 mm. M 8 0: 50 4: 80
40 mm. M 10 0: 60 5: 75
45 mm. M 10 0: 80 7: 65

M 1002 vita. M-gänga.
20 mm. M 5 0: 40 3: 60
20 mm. M 6 0: 45 3: 90
30 mm. M 6 0: 50 4: 80
35 mm. M 8 0: 70 6: 70
40 mm. M 10 0: 80 7: 70
45 mm. M 10 0: 95 9: 20




**Ratt av svart, finpoler. ba-
kelit i kraftigt utförande.**
Diam. i mm. M 989 har
fyrkantigt hål, övriga runt.
M 155 har vevhandtag.

Nr Diam. Hål Pr st
M 989 85 $\frac{3}{8}$ " 2: —
M 990 100 $\frac{1}{2}$ " 2: 50
M 154 200 $\frac{5}{8}$ " 7: 75
M 155 200 $\frac{5}{8}$ " 13: 50




Fjädersortiment M 25. Består
av ett stort antal olika
typer drag- och tryck-
fjädrar i diam. från 4 till
27 mm. Ca 400 st. förvara-
de i plastlåda med lock.
Storl. 4x13x18 cm. 16: 50



Fjädersortiment M 1135. En
praktisk nyhet är denna
låda innehållande 100-tals
olika fjädrar. Rikhaltigt ur-
val av dragfjädrar, tryck-
fjädrar o. vridfjädrar. Vikt
4,5 kg. 24: 50




Fjädersats K 1551. Består
av över 100 st. små spi-
ralfjädrar, såväl drag- som
tryckfjädrar, tillv. av prima
pianotråd. Leverer. i plast-
låda, 14,5x5x3 cm. Satsen
är mycket lämpl. för små-
reparationer, hobbybruk m.
m. Pr sats 5: 40

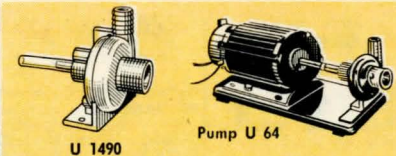

Centrifugalpump U 1490, för springbrunnar o. bords-
fontäner m. m. Helt av plast med axel av rost- och
syrabeständigt stål, diam. 4 mm., och självsörjande
bronslager. Sug- och tryckstos för slangansl. ytter-
diam. resp. 18 och 12 mm. Storl. 48x46x28 mm.
Pumptypen behöver rel. högvirvig motor, 2500—9000
varv/min. Motor T 1981 kan användas och kopplas
till pumpen medelst axelslang. Vid 2500 varv är
kapaciteten ca 15 ltr/min. och tryckhöjden ca 1,5 m.
Någon närmärd sughöjd har pumpen inte, varför
den bör placeras i eller under bassängens nivå. Ned-
anst. munstycken används. 16: 50

(Lämplig likströmsmotor T 1361 för bilbatteri.)
Pump U 62 är i likhet med U 1490 men i storlek 22x22
mm. Pumpar ca: 6 liter/min. 7: 50


Pump U 64 är pump U 62 monterad på platta med el-
motor (T 1360). Finnes för 6 och 12 V likström. 29: 50

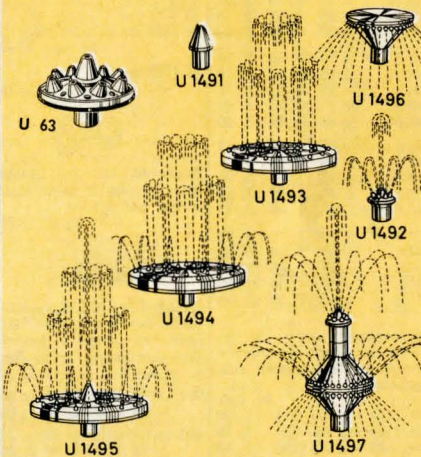

Munstycken, lämpliga till bordsfontäner. Ger effekt-
fulla springvatten, t. ex. till blom- och skyltfönster o.
är ett första rangens blickfång särskilt om det kom-
bineras med färgat ljus.
U 1491, 2 mm strålmunestycke. 0: 85
U 1492, strålhuvud, 9 håls. 2: 30
U 1493, tallriksmunestycke, 24 håls. 5: 75
U 1494, kronhuvud, 40 håls, reglerb. m. skruv. 7: 75
U 1495, kronhuvud med mittmunestycke, 41 håls 10: 40
U 1497, dubbelsvamp m. fontänhuvud, 73 håls 11: 50

Munestycke U 63 för tillverkning av en springbrunn i
trädgården. Utstrålar 8 strålar i ytterkant och en gröv-
re mittstråle. Diam. 45 mm. Passande slang N 447.
9: —

Slang: se bensinslang på annan plats i katalogen.
N 136 passar alla munstycken utom U 63.
N 137 " uttaget på pump U 1490.
N 138 " intaget på pump U 1490.
N 445 " uttaget på pump U 62.
N 447 " intaget på pump U 62.



M 515 M 958 M 1136

Skruv av blankt järn. Vid order uppgiv önskat skruvnummer samt gänga och längd.

Gänga	Längd	Duss.	100 st.
M 2	× 5	0: 30	1: 30
M 2	× 10	0: 30	1: 35
M 2	× 15	0: 35	1: 40

M 3	× 6	0: 35	1: 50
M 3	× 10	0: 38	1: 55
M 3	× 15	0: 40	1: 70
M 3	× 20	0: 45	2: 05
M 3	× 25	0: 50	2: 40

M 4	× 6	0: 40	1: 90
M 4	× 12	0: 45	2: 05
M 4	× 18	0: 50	2: 60
M 4	× 25	0: 55	3: 10
M 4	× 30	0: 55	3: 60

M 5	× 10	0: 55	3: 10
M 5	× 15	0: 60	3: 40
M 5	× 20	0: 65	3: 75
M 5	× 25	0: 70	3: 95
M 5	× 40	0: 95	5: 50

M 6	× 15	0: 75	4: 65
M 6	× 20	0: 90	5: —
M 6	× 30	1: —	5: 90
M 6	× 40	1: 20	7: 50
M 6	× 50	1: 40	8: 95

M 8	× 15	1: 40	8: 90
M 8	× 25	1: 60	10: 40
M 8	× 35	1: 85	13: —
M 8	× 50	1: 90	13: 50
M 8	× 60	2: 20	15: 90

Skravsatser består av ca 50 st. sorterade skruvar av ovanstående längder och grovlekar.

M	Pr	sats
M 1183 typ M 515	1: 90	
M 1184 typ M 958	1: 90	
M 1185 typ M 1136	1: 90	



Bult M 509 med fyrkantansats av järn. Rundvalsat huvud. Gänga × längd i mm. Pris pr duss.

M 4	× 20	× 30	× 40	× 50
0: 50	0: 60	0: 75	0: 95	
M 5	× 20	× 35	× 40	× 60
0: 75	0: 85	0: 95	1: 45	
M 6	× 25	× 50	× 75	× 100
1: —	1: 60	2: 20	2: 60	
M 8	× 30	× 60	× 80	× 120
1: 90	2: 60	3: 15	4: 25	

Fyrkantmutter M 510 av järn, för bult M 509. Pris pr duss.

M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
0: 30	0: 35	0: 40	0: 75	1: 15



M 503

Mutter, blank, av automatstål, M-gänga.

Nr	Gäng	Duss	100 st.
M 503-2	M 2	0: 30	1: 80
M 503-3	M 3	0: 25	1: 40
M 503-3,5	M 3,5	0: 30	1: 70
M 503-4	M 4	0: 35	1: 90
M 503-5	M 5	0: 40	2: 60
M 503-6	M 6	0: 50	3: 20
M 503-8	M 8	0: 85	6: 30
Nr <th>Gäng</th> <th>St.</th> <th>Duss.</th>	Gäng	St.	Duss.
M 503-10	M 10	0: 15	1: 20
M 503-12	M 12	0: 20	1: 70
M 503-16	M 16	0: 35	3: 30
M 503-20	M 20	0: 65	6: 30

Sexkantmutter M 504 av mässing. Pris pr dussin.

M 2	M 3	M 3,5
0: 30	0: 30	0: 35
M 4	M 5	M 6
0: 40	0: 65	0: 80
M 8	M 10	M 12
1: 90	3: 20	4: 40

Muttersatser består av ca 50-st. sexkantmutter M 2 — M 6.

M 1186 av automatstål. Pr sats 1: —

M 1187 av mässing. Pr sats 2: 20




Skruv M 167 av blankt järn, M 6×12 mm. Med mutter och bricka. Pr 25 st. 1: 25



INSEX-skruv M 535, seghärdade, brotttållfasthet 100/kg/kvmm. Längd u. huvud. Gänga × längd i mm. Pris pr duss.

M 4	× 10	× 15	× 20	× 30
1: 65	1: 70	1: 80	1: 90	
M 5	× 10	× 15	× 22	× 35
1: 75	1: 80	1: 90	2: 10	
M 6	× 15	× 22	× 35	× 50
1: 85	2: —	2: 30	2: 75	
M 8	× 15	× 22	× 40	× 50
2: 25	2: 50	3: 10	3: 45	
M 10	× 22	× 40	× 50	× 70
3: 40	3: 95	4: 30	5: 40	




Kupolmutter M 194 av järn med påpressad kapp. Förrnicklade. Pr. 100

M 4	0: 85	5: 75
M 5	0: 90	5: 80
M 6	1: 05	5: 90
M 8	1: 10	6: 90
M 10	1: 40	9: 50
M 12	1: 80	12: 50

Kupolmutter M 336 av massiv mässing. Förrnicklade. Gänga Pr. st. Pr duss.

M 3	1: 05	
M 4	1: 15	
M 5	0: 25	1: 75
M 6	0: 25	1: 95
M 8	0: 35	3: 40



E. Järnskruv med kullrigt huvud. Withworths gäng. Längd i mm och pris pr 25 st.

M 954	1/4" W.	
6	10	22
0: 38	0: 38	0: 40
0: 40	0: 40	0: 42
M 955	5/16" W.	
6	10	22
0: 42	0: 43	0: 45
0: 45	0: 45	0: 50
M 957	3/4" W.	
8	12	38
0: 58	0: 60	0: 65
0: 60	0: 65	0: 90


F. Mutter, 6-kant, järn. M 962, Withworthsgäng. Gängdiam. 1/8. Pris pr 25 st. 0: 30

M 963, M-gäng. Gängdiam. 3. Pris pr 25 st. 0: 30

G. Brickor M 964. Blanka underläggsbrickor, järn. Håldiameter mm: 3. Pris pr 50 st. 0: 30

0: 32 0: 50 0: 75 0: 90

SATSER
Skravsats M 981, ca 50 st. sorterade skruvar m. W"-gänga. 0: 90
Muttersats M 983, ca 50 st. sorterade muttrar m. W"-gänga. 0: 80
Muttersats M 984, ca 50 st. sorterade muttrar med M-gänga. 0: 80
Bricksats M 985, ca 100 st. sorterade brickor 0: 75




Kupolmutter M 194 av järn med påpressad kapp. Förrnicklade. Pr. 100

M 4	0: 85	5: 75
M 5	0: 90	5: 80
M 6	1: 05	5: 90
M 8	1: 10	6: 90
M 10	1: 40	9: 50
M 12	1: 80	12: 50


Kupolmutter M 336 av massiv mässing. Förrnicklade. Gänga Pr. st. Pr duss.

M 3	1: 05	
M 4	1: 15	
M 5	0: 25	1: 75
M 6	0: 25	1: 95
M 8	0: 35	3: 40



Stoppsskruv, typ SSS, härdade, med spets.

Nr	Gäng	Längd	Pr ds.
M 85	1/4"	8 mm	1: 50
M 86	5/16"	12 mm	2: 50
M 88	M 3	5 mm	1: 20
M 89	M 4	6 mm	1: 30
M 90	M 5	8 mm	1: 50
M 133	M 6	12 mm	1: 70
M 134	M 8	12 mm	2: 40



Gängad stång av automatstål i 50 cm längder. M-gäng.

Nr	M	3	4	5	6
M 841	M 3	25 g	1: 25		
	M 4	50 g	1: 30		
	M 5	70 g	1: 35		
	M 6	100 g	1: 40		
	M 8	190 g	2: —		
	M 10	300 g	2: 60		
	M 16	775 g	5: 30		

Gängad stång av mässing i 50 cm längder. M-gäng.

Nr	M	3	4	5	6
M 842	M 3	27 g	1: 10		
	M 4	55 g	1: 65		
	M 5	85 g	2: 25		
	M 6	110 g	3: —		
	M 8	215 g	4: 85		
	M 10	330 g	7: 65		



Vingskruv M 507 av järn. Gänga × längd i mm. Pris pr st.

M 4	× 10	× 15	× 25
0: 20	0: 22	0: 25	
M 5	× 10	× 15	× 30
0: 22	0: 23	0: 26	
M 6	× 10	× 15	× 35
0: 25	0: 27	0: 32	
M 8	× 15	× 25	× 40
0: 30	0: 35	0: 45	



Vingmutter M 193 av blankt järn.

Gänga	Pr st.	Pr duss.
M 3	0: 10	0: 80
M 4	0: 10	0: 85
M 5	0: 10	0: 90
M 6	0: 15	1: 20
M 8	0: 20	1: 80
M 10	0: 30	3: —
M 12	0: 45	4: 50


Vingmutter M 192 av pol. mässing.

Gänga	Pr st.	Pr duss.
M 3	0: 12	1: 10
M 4	0: 15	1: 20
M 5	0: 15	1: 45
M 6	0: 25	2: 40
M 8	0: 45	4: 20
M 10	0: 65	6: 40
M 12	1: 10	10: 80



Vingmutter M 360 av järn. Pressade, galv.

Gänga	Pr st.	Pr duss.
1 7/8"	0: 08	0: 70
3 1/8"	0: 10	0: 85
1 1/4"	0: 12	1: 15
5 1/8"	0: 15	1: 50
3 3/8"	0: 20	2: —
1 1/2"	0: 35	3: 60




Kordongmutter M 501 av automatstål. Pris pr st. och dussin.

M 3	M 4	M 5	M 6
0: 15	0: 20	0: 35	0: 50
1: 30	1: 65	3: 20	5: 10

Kordongmutter M 502 av automatstål. Pris pr st. och dussin.

M 3	M 4	M 5	M 6
0: 12	0: 15	0: 25	0: 35
1: —	1: 30	2: 35	3: 20



Fjäderbrickor typ FBB av rektangulärt material. Diametererna som anges avser skruvdiam. och är i mm.

Nr	Diam.	Pr 50 st.
M 621	2	0: 25
M 621	3	0: 30
M 621	4	0: 35
M 621	5	0: 40
M 621	6	0: 40
M 621	8	0: 50
Nr <th>Diam.</th> <th>Pr 25 st.</th>	Diam.	Pr 25 st.
M 622	10	0: 40
M 622	12	0: 45
M 622	16	1: 10
M 622	20	1: 50


Bricksats M 623 består av 50 st. sorterade M 621.

Bricksats M 624 består av 25 st. sorterade M 622. Pr sats 1: 25



Brickor M 505 med fasade kanter, av järn. Håldiam. mm. Pr duss:


4,3	5,3	6,4	8,4
0: 25	0: 30	0: 35	0: 40
10,5	13,0	17,0	21,0
0: 65	0: 90	1: 20	2: —



Mässingstång M 994, rund Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm.
3 5 6 10 15 mm
0:75 1:10 1:50 3:90 9:70

Mässingstång M 996, fyrkantig. Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm.
4 5 6 8 10 mm
0:95 1:45 2:15 2:95 4:25

Mässingsrör M 995 med godstjocklek 0,25 mm. Ytterdiam. i mm. Säljes i längder om 50 cm. Pris pr st.
3 5 6 10 mm
0:60 0:90 1:— 1:30



Stålspikats M 322 består av 50 st. sorterade stålspik från 16 mm—80 mm längd. 1:75




Spikats M 125. Innehåller ca 200 st. sorterade nubbs och småspik. 1:—

Aluminiumplåt, halvhård. Storlek i cm. Tjockl. i mm. Nr. Storl. Tjockl. Pris
M 1029 25x25 0,50 0:95
M 1030 25x50 0,50 1:90
M 1031 25x25 1,00 1:65
M 1032 25x50 1,00 3:30
M 1033 25x25 1,50 2:25
M 1034 25x50 1,50 4:50
M 1035 25x25 2,00 3:20
M 1036 25x50 2,00 6:25

Mässingplåt, halvhård. Nr. Storl. Tjockl. Pris
M 1037 15x20 0,20 1:10
M 1038 30x40 0,20 3:40
M 1039 15x20 0,30 1:60
M 1040 30x40 0,30 4:90
M 1041 15x20 0,50 2:80
M 1042 30x40 0,50 9:—
M 1043 10x15 1,00 2:70
M 1044 20x30 1,00 8:80
M 1045 10x15 1,50 3:50
M 1046 20x30 1,50 11:80

Kopparplåt, halvhård. Nr. Storl. Tjockl. Pris
M 1047 15x20 0,50 2:80
M 1048 30x40 0,50 9:60
M 1049 10x15x1,0 2:70
M 1051 15x20 1,0 5:—
M 1050 20x30 1,0 9:40



Spikats M 571, innehåller ca 500 småspik i 12 olika dimensioner spik o. dyckert, ¼"–¾". 2:25




Plexiglas är ett kristallklart konstharthsglas, som kan sågas, borraras och gängas samt även böjas och formas i låg värme. Vid beställning av plexiglas erhålles på begäran beskrivning på hur plexiglas bearbetas. Säljes i följande tjocklekar och format.

Plattor, tjocklek i mm, storlek i cm.
Nr. Tjocklek Storlek Pris
U 1358 1,5 15x20 2:40
U 1359 1,5 20x30 4:75
U 1016 2,5 15x20 2:50
U 1360 2,5 20x30 4:95
U 1017 4 10x15 1:75
U 1361 4 15x20 3:25
U 1019 8 10x10 2:—
U 1362 8 10x15 2:95
U 1363 8 15x20 5:85

Fyrkantbulb, glasklara, säljes i 10 och 30 cm längder.
Nr. Sida 10 cm 30 cm
U 1371 5 mm 1:35 3:75
U 1372 10 mm 1:75 4:80
U 1373 15 mm 2:70 7:30
U 1374 20 mm 4:— 11:—

Plexiglasrör, glasklara. U 1241—U 1243 har 2 mm o. U 1244 och U 1380 har 3 mm godstjocklek. Säljes i 10 och 30 cm längder.
Nr. Diam. 10 cm 30 cm
U 1241 30 mm 2:20 5:90
U 1242 40 mm 2:70 7:20
U 1243 50 mm 2:90 7:90
U 1244 60 mm 4:60 12:70
U 1380 70 mm 4:95 13:75

Lim U 1382 för plexiglas. i tub på 100 gram. 3:95



Silverstål SANDVIK 14 BSA

Användes vid tillverkning av div. finmekaniska detaljer, såsom: Axlar, tappar, skruvar o. andra smådelar. Levereras i 50 cm längder.

Nr	Diam. mm.	Pr. st.	längd
K 368.	1	0:45	
K 369.	2	0:50	
K 370.	3	0:60	
K 371.	4	0:65	
K 372.	5	0:85	
K 373.	6	1:10	
K 374.	8	1:60	
K 375.	10	2:40	
K 376.	12	3:25	
K 377.	16	5:35	
K 378.	20	7:95	

Rundstång M 736 av aluminium. Längder om 50 cm. Pris per längd.
4 5 6 10 mm
0:40 0:50 0:70 1:90

Axlestål K 1375. Levereras i 50 cm längder.

Grovl.	1/2"	3/8"	1/2"
Pr. st.	0:75	1:50	2:40
	3/8"	1/2"	1"
	3:25	4:80	6:25



Bronslager, raka, självsmörjande av SM-olja. Dimensioner enligt SMS. Mått i mm. Parförpackade.

Nr	d/D x L	Pr. par
K 131	2/4 x 4	0:90
K 132	3/8 x 4	0:90
K 1898	3/8 x 6	1:—
K 1899	4/8 x 6	1:—
K 133	4/10 x 6	1:—
K 1866	5/10 x 6	1:—
K 134	5/10 x 8	1:10
K 1858	5/12 x 6	1:20
K 1859	5/12 x 10	1:40
K 1860	6/12 x 6	1:10
K 135	6/12 x 12	1:40
K 1861	8/14 x 8	1:30
K 136	8/14 x 12	1:50
K 1862	8/14 x 16	1:70
K 1900	8/18 x 16	2:20
K 137	10/16 x 16	1:80
K 138	12/18 x 12	1:70
K 1863	12/18 x 16	1:90
K 1864	14/20 x 30	2:90
K 139	16/22 x 16	2:—
K 143	16/22 x 20	2:60
K 140	20/28 x 20	3:40
K 149	25/35 x 25	6:50



Enradiga RADIAL-KULLAGER SKF.

Högsta prec. och kvalitet. Mått i mm. axeldiam. x ytterdiam. x bredd.

Nr	Mått mm	Pr. st.
K 198	3x10x4	2:60
K 199	4x13x5	3:50
K 1038	4x16x5	5:25
K 579	5x19x6	6:—
K 1286	6x19x6	4:70
K 1039	7x22x7	4:70
K 1287	8x22x7	4:80
K 580	10x30x9	5:20
K 581	12x32x10	5:50
K 582	15x35x11	6:—
K 583	20x47x14	8:—
K 1040	25x52x15	9:60
K 1041	30x62x16	12:—

Kullager. Ett överskottsparti SKF-kullager till billigt pris.


Nr	Typ	Axel	Pris
K 394	R4	4 mm	1:50
K 395	R5	5 mm	1:50
K 396	EL6	6 mm	1:50
K 697	R7	7 mm	1:75
K 698	EL8	8 mm	2:50
K 397	R9	9 mm	2:75
K 398	16104	20 mm	3:50

Radialkullager, tvåradigt självcenterande. SKF nr 1200.
K 1044 10x30x9 mm 2:50



Enkelverkande AXIAL-KULLAGER, med plana bricker. SKF.


Nr	Mått mm	Pr. st.
K 584	10x24x9	7:10
K 585	12x26x9	7:20
K 586	15x28x9	7:40
K 587	20x35x10	8:10
K 588	25x42x11	8:40
K 1042	30x47x11	9:40



Bussning K 1782 av oljebrons. Längd 33 mm.

A	Håldiam.	Ytterdiam.
A	1/2"	5/8"
B	3/8"	1/2"
C	3/4"	1"
D	7/8"	1 1/2"

Lagerbussningar av oljebrons.
K 1901 diam. 10/16, fläns 20 mm.
Längd 8 mm. Pr. st 1:20
K 1984 diam. 16/22, fläns 28 mm.
Längd 16 mm. Pr. st 1:70



Lagerbock av lättmetall med självsmörjande glidlager av ferrolit.

Nr	För axeldiam.	Pris
K 1262	3 mm	2:40
K 1263	4 mm	2:45
K 1264	5 mm	2:50
K 1265	6 mm	2:60
K 921	8 mm	3:80
K 922	10 mm	3:90
K 754	12 mm	4:—
K 923	16 mm	4:75
K 924	20 mm	5:50
K 979	25 mm	8:90



Lagerbock K 1358 av metall, med självsmörjande glidlager.

Axelhål:	3/8"	1/2"
Pr. st.	3:75	4:75
	3/4"	1"
	4:80	5:50



Lagerbock K 1387. Självsmörjande och självcenterande glidlager av oljebrons. För axeldiametrar: 1/2", 3/8", 3/4", 7/8" eller 1". Mycket kraftigt utförande. Pr. st. 6:50




Lagerbock K 1381 med kullager. För axel: 1/2" 3/8" Pr. st. 10:25 11:50



Stoppskriv K 978 av järn, med stoppskriv. Axelhål mm./Pris pr. st.
3 4 5 6
0:60 0:65 0:70 0:75
7 8 10 12
0:80 0:90 1:— 1:10
15 16 20 25
1:35 1:40 1:80 2:40

Stoppskriv K 1357 av järn, med stoppskriv. Axelhål 1/4" 3/8" 1/2" Pr. st. 1:10 1:20 1:25
3/8" 3/4" 7/8" 1" Pr. st. 1:40 1:60 1:70 1:90

Kugghjul



Kuggghjul av mässing, svarvade o. avvalsningfrästa. Provade mot ett masterhjul, som garanterar felfri gång vid rätt centrumavstånd. Hjulen äro försedd med nav för fastsättning. Mycket kraftiga och idealiska experimentdetaljer. Vid beställning uppgiv nummer och kuggantal.

K 320 modul 0,5	axel	Pris
antal	höl	
10	6	2
12	7	3
15	8	4
20	11	4
25	13	4
30	16	4
40	21	4
50	26	4
60	31	4
80	41	4
100	51	4
150	76	6
200	101	8

K 551 modul 0,75 kuggbredd 7 mm, navlängd 12 mm.
Kugg- Diam. Axel- Pris
antal mm höl
10 9 3 1:90
12 10,5 5 2:—
15 12,7 6 2:10
20 16,5 6 2:20
25 19,5 6 2:30
30 24 6 2:60
40 31,5 6 3:20
50 39 6 4:90
60 46,5 6 5:90
80 61,5 6 6:80
100 76,5 6 8:70

K 321 modul 1,0, kuggbredd 9 mm, navlängd 15 mm.
Kugg- Diam. Axel- Pris
antal mm höl
10 12 4 2:40
12 14 6 2:60
15 17 8 2:80
20 22 8 3:60
25 27 8 4:10
30 32 8 4:80
40 42 8 6:10
50 52 8 8:20
60 62 8 10:25
80 82 8 12:25
100 102 8 15:25

Stoppskriv K 1356 av aluminium, med stoppskriv. Axelhål 1/4", 5/16" och 3/8". Pr. st. 1:25

Snäckhjul av mässing, samma fabrikat som kuggghjulen. Dimensioner samma som för kuggghjulen utom 20 och 30 kuggars modul 1,0 som har kuggbredden 7 mm o. navlängd 13 mm. Tillverkas i kuggtalen 20 till 100. Vid beställning uppgiv nummer och kuggantal.

Modul: 0,5	0,75	1,0
K 625	K 626	K 627
20	1:90	2:30
25	2:10	2:60
30	2:20	2:60
40	2:90	3:20
50	3:10	4:90
60	3:60	5:90
80	4:20	6:80
100	5:10	8:70




Snäckskruv med en ingång, tillverkad av stål och samma precisionsutförande som kuggghjulen. Skruven är försedd med nav för fastsättning. Utväxling med snäckhjulen 20:1, 30:1, 40:1 o.s.v.

K 628 modul 0,5 axelhål 4 mm, ytterdiam. 10 mm, längd 12 1/2 mm. Pr. st. 2:95
K 629 modul 0,75, axelhål 6 mm, ytterdiam. 15 mm, längd 15 mm. Pr. st. 4:30
K 861 modul 1,0, axelhål 8 mm, ytterdiameter 20 mm, längd 25 mm. Pr. st. 5:75




Kuggstång av mässing, samma fabrikat som kuggghjulen. Tillverkas i längder om 200 mm.

Nr. Modul Dim. Pris.
K 548 0,5 5x5 6:30
K 549 0,75 7x7 6:90
K 550 1,0 9x9 7:50



Snäckväxel av gjutgods, alla sidor bearbetat. Snäckskruv av stål med 6 mm utgående axel, lagrad i två kullager. Snäckhjul av vävbakelit med 10 mm utgående axel, lagrad i oljebronsbusning. Snäckskruven vänder för höger eller vänster montage. Största överföringsseff. 0,1 Hkr. Högsta varvtal 7000 v/min. Husets storl: 110x90x35 mm.

Nr	Nerväxling
K 981	40:1
K 1567	100:1
K 1568	120:1
K 1569	150:1
K 1570	160:1
K 1571	180:1




Lädersnöre N 344 runt, av bästa källräder. Diam. 3 mm Pr. m. 1:10
Diam. 4 mm. Pr. m. 1:25
Diam. 5 mm. Pr. m. 1:50
Diam. 6 mm. Pr. m. 2:—
Diam. 8 mm. Pr. m. 3:75

PVC-rundrem N 300 av massiv ofärgad PVC-plast i seg och stark kvalitet.

Diam.	Pr. m.
2 mm	0:20
3 mm	0:30
4 mm	0:35
5 mm	0:45
6 mm	0:60
8 mm	1:10
10 mm	1:50
12 mm	2:10
15 mm	3:20

PVC-rundremmar passar till många ändamål och man gör lätt själv en drivrem i önskad dimension på följande sätt: Skär skarvänderna rakt av och tryck dem mot var sin sida av en lödkolv med plana sidor eller en upphettat plåt, med temperatur som smälter plasten i snittyrtorna. Remändarna föres samtidigt mot kolvens eller plåtens kant, så att de omedelbart möts o. sveats samman utan att kylas i luften. Denna sveatskarv blir lika stark som materialet i övrigt.



Kilrem, ändlös, av extra prima gummi med cord. Profilmått: toppbredd x höjd.

Trelleborgs HIGH POWER.

Profil A: 13x8 mm.

Utvändig längd=inv. längd + 5 cm.

Nr	Typ	Inv. längd	Pris
K 837	A 26	66 cm	3:—
K 1911	A 28	71 cm	3:30
K 1912	A 31	79 cm	3:40
K 838	A 35	89 cm	3:50
K 1913	A 38	97 cm	4:—
K 1914	A 42	107 cm	4:20
K 839	A 46	117 cm	4:60
K 1915	A 51	130 cm	5:—
K 836	A 55	140 cm	5:50
K 1916	A 60	152 cm	5:75
K 840	A 68	173 cm	6:30
K 1917	A 75	191 cm	7:—
K 1918	A 80	203 cm	7:50
K 841	A 85	216 cm	8:—
K 1919	A 90	229 cm	8:50
K 1005	A105	267 cm	9:75
K 1006	A136	345 cm	12:50

K 1007	LT23	55 cm	2:25
K 1920	LT26	63 cm	2:40
K 1008	LT28	68 cm	2:70
K 1921	LT31	75 cm	2:90
K 855	LT33	80 cm	3:—
K 1009	LT36	88 cm	3:30
K 1922	LT37	91 cm	3:40
K 1004	LT39	96 cm	3:50
K 1010	LT41	101 cm	3:70
K 1923	LT43	106 cm	3:80
K 1924	LT49	121 cm	4:40
K 1011	LT52	129 cm	4:60

Profil LT: 10x5,6 mm. Utvändig längd inv. längd + 3,5 cm.



Kilrem K 1727. A-profil ställbar längd genom lätt inställbara länkar. Användas där ändlösa remmar ej kan anbringas. Säljes i meterlängder. Pr m 11:50




Styglänkar K 1371 av stållegering. 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" och 3/4". Pr par 4:75

Remskivor



Kilremskiva av lättmetall med spår för kilrem av A-profil (8x13x8 mm). Med stoppskruv. Uppgiv önskat axelhål.

Nr	Diameter	Axelhål	Pris
K 1364	44 mm	3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	2:75
K 970	50 mm	1/2", 5/8", 3/4"	3:—
K 971	75 mm	3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	4:40
K 972	100 mm	1/2", 5/8", 3/4"	6:—
K 1366	126 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	7:70
K 973	150 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	9:25
K 974	200 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	16:50
K 975	250 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	23:—
K 976	300 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	33:—

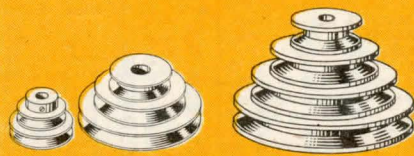

Kilremskiva för A-profil. Flerspåriga trappskivor med stoppskruv.
K 1368 med 2 spår. Diam. 44 och 63 mm. Med axelhål 3/8", 1/2" eller 5/8". 4:75
K 1369 med 3 spår. Diam. 50—75—100 mm. Med axelhål 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1". Bredd 50 mm. 9:75
K 996 med 4 spår. Diam. 50—75—100—125 mm. Bredd 75 mm. Axelhål 1/2". 12:50



Kilspårskivor för kilrem profil LT eller 6—10 mm rundrem. Nav av automatstål, sidor av kallvalsad, lackerad stålplåt. Ger väl avvägd fjädring och stor dragkraft även vid små remspänningar. Borrade och försedda med stoppskruv. Diametrarna i mm.

Nr	Diam.	Axelhål	Pris
K 1616	40	8, 10	3:50
K 1617	50	8, 10	4:—
K 1618	80	10, 12	5:25
K 1619	100	10, 12, 16	6:25
K 1620	120	10, 12, 16	7:—
K 1621	150	12, 16	8:50
K 1622	200	12, 16	14:—
K 1627	80/40	10, 12	8:—
K 1628	100/50	10, 12, 16	9:50
K 1629	150/80	12, 16	12:—

Axelsats. Axel av axelstål med muttrar och brickor samt stoppringar. Lagerhus av lättmetall med självsmörjande lager. Utan kilremskiva.

Nr	Axellängd	Axeldiam.	Pris
K 1259	15 cm.	6 mm.	10:50
K 977	25 cm.	10 mm.	13:80
K 1260	40 cm.	16 mm.	21:50



Remskiva av mässing, med stoppskruv. För rundrem, 3 mm spårbredd på K 1251, 4 mm på K 1252, de övriga har 5 mm spårbredd.


Nr	Diam.	Axelhål	Pris
K 1251	10 mm	3 o. 4	1:—
K 1252	15 mm	4 o. 5	1:10
K 1253	20 mm	4 o. 5	1:25
K 1254	25 mm	5 o. 6	1:60
K 1255	30 mm	5 o. 6	1:80

Remskiva K 1258, dubbel, diam. 20/30 mm. Axelhål 4, 5 eller 6 mm. Pris 1:90
Vid order å ovanstående remskivor uppgiv nummer och axelhål.




Remskiva K 680, för 3—5 mm rundrem, borråd för 8 mm axel men kan uppborras för grövre axel. Med stoppskruv. 28 och 40 mm spårdiam. 3:80

Remskiva K 1261, som K 680 men med 3 spår 20—30—45 mm. För rem 4—6 mm. Håldiam. 6, 8 eller 10 mm. 5:20




Kilspårskiva, för kilrem profil LT, eller rundrem 6—8 mm. Obrorade.

K 752	160	12:50
K 710	120	9:75
K 713	100	7:50
K 753	75	6:50
K 714	50	5:25



Axelkoppling K 1370 av metall med gummitfjädring. Max. överföring 0,1 hk pr 100 v/min. Max. 5.000 v/min. Finnes för axeldiam. 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" och 7/8". Pr st. 6:50

Gummisegment K 1834 för utbyte i ovanst. koppling. 2:25




El-motor T 1030. Enfasmotor 1/3 hkr., varvtal 2820 r/m. Växelström 220V/1,7A. Helkapslad kullagrad kvalitetsmotor med fot. Storl. c:a 13x14x17 cm. Axeldiam. 14 mm. Vikt 6 kg. Pris 155:—


El-motor T 1031. Trefasmotor 1/2 hkr, varvtal 3000 r/m. Växelström 220/380 V. Helkapslad kullagrad kvalitetsmotor med fot. Storl. c:a 13x14x17 cm. Axeldiam. 14 mm. Vikt 5,8 kg. 144:—

Remskivor m. LT-kilspår o. 14 mm axelhål passande ovanst. motorer.
K 792, diam. 50 mm 5:80
K 793, diam. 75 mm 7:—


Remskiva K 1990. 3-spårig. 50—80—100 mm. Axelhål 14 mm. 13:50




Variator K 1273. Den enkla solida konstruktionen hos denna varvtalsvariator gör den mycket användbar för ett flertal uppgifter. Variatorn är avsedd för kilrem och insättes mellan den drivande och den drivna skivan och möjliggör en max. variation av drygt 3:1 med A-rem och 4:1 med LT-rem. Max. överförd effekt A-rem 1 hkr, LT-rem 0,5 hkr vid 300 m/min. Skivor av lättmetall, 90 mm diam. Axel lagrad i dubbla kullager. Kan monteras i varje läge, horisontalt, vertikalt, inverterad o. s. v. o. ger varvtalsvariation utan vidlyftiga och svårmonterade maskinelement. Vikt 3,1 kg. 195:—




Motorhållare K 1832 för upp till 1 hkr motorer. Består av två skenor 36 cm långa med 4 flyttbara 3/8" bultar o. 7 cm långa ställskruvor f. remspänningen. 21:—



Motorhållare K 997 passar upp till 1 hkr motor med 6—14 cm avstånd mellan skruvhålen. Motorn får en ledad uppställning och håller remmen spänd genom sin tyngd. 7:50




Motor U 331 med regleringsmotstånd för varvtalsreglering. Lämplig f. spelmaskiner, hobbyvarvar m. m. 1/15 hkr, 110 eller 220 V allström. Motorns storlek 110x55x90 mm. Axeldiam. 6 mm. Remskiva för 5 mm rundrem. Uppgiv spänning vid order. 98:—




Fläktpropeller av plast, för 7 mm. axel.
U 667, diam. 130 mm 1:80
U 668, diam. 150 mm 2:—



Fotreglage T 1086 med 600 ohm motstånd uppdelat i 6 steg. Lämpligt för hastighetsreglering av elmotorer m. under 0,5 A strömförbrukning. Vid 220 V: 1/10—1/20 hkr. 32:—




Motor T 1981, asynkronmotor för kontinuerl. drift. Tomgångsvarvtal 2840 r/m. Startmoment 200 pcm. Effekt in 37 W ut 6 W. Inmonterad kylfläkt. Hor tyst och jämn gång, medurs rotation. Höjd 70 mm bredd 61 mm. Vikt 670 g. Axeldiam. 4,5 mm. Endast för 220 V växelström. 22:50



Induktionsmotor T 231. 2-polig. 2600 v/min. Ca 25 watt. Med axiellt monterad tryckfjäder som sköter anslutningen av kullagren o. därmed även tystgången under lagrens hela livslängd. 30 mm fri axellängd. 7 mm axel. Storlek utom axeln 75x82 mm. Vikt 1 kg. För 50 per. växelstr. 220 V. 39:—

Induktionsmotor T 835 lika föregående men storlek 77x86 mm. Axel 1/4". Övriga data som föregående. Restparti. Endast 18:—




Motor T 407 för 6 volt lik- och växelström. Strömförbrukning 50 W. Pressgjutet motorhus med självsmörjande lager. Storlek 7x11 cm. Axeldiam. 7 mm. Vikt 1 kg. Varvtal 4000 v/min. Restparti 14:—


Motor T 407, 24 V. 16:—




El-motor T 27 för anslutning till 220 V enfass växelström. 1/10 hkr 2850 v/min. 5/16" axeldiam. Startrelä med inkopplingsanvisning medföljer. Restparti. Endast 30:—




Kuggväxelmotor U 899. Självstartande kullagrad asynkronmotor omkopplbar 125/220 V växelström. Strömförbrukning 5 W. Försedd med mässingkuggväxel med varvtal 4 varv/min. på utgående axeln som är 6x30 mm. Mycket stor dragkraft. Rotationsriktningen kan lätt ändras. Mått ca 75x85x65 mm. 24:—




Kuggväxelmotor U 694. Asynkronmotor omkopplbar 110/220 V växelström, strömförbrukn. 5 W o. varvtal 2400 v/min., försedd m. 3 platiners kuggväxel med varvtal 3 v/min. på utgående axeln. Mycket kraft. vridmoment, ca 4000 gcm. Mått 10x7x7 cm. 31:—




Motor T 155 PAPST förstklassiga bandspelarmotor med extra jämn gång genom stor balanserad rotationsmassa. Asynkronmotor med starkkondensator. 1300 v/min. Effekt: in 22 W, ut 4 W. 220 V. Storl. 46x73 mm. Plus axel 30x6 mm. Vikt 0,6 kg. 32:—




Reklamrotor U 698 f. skyltfönstret. Roterar ca 2,5 varv/min. och kan belastas med max. 3 kg. Motorn går med 2 st. stavbatterier (T 435) och strömförbrukningen är så liten, att dessa räcker i 700 timmar. Diam. 20 cm. Utan batterier. 33:—




Reklamrotor U 699, samma som U 698 men med kant av spegelmosaik, som ger gnistrande effekter. 42:—



Rotatormotor U 504, med batterihållare. Kugghjulsv. nervaxlar varvtalet till ca 5 varv/min. på rotortallriken. Denna är i universalförande f. såväl roterande som pendlande rörelser. Det senare genom anläggning mot rotorskivans vägförmiga kant. Den kan belastas upp till 2 kg. Många användningsmöjligheter. Gångtid på två 1½ V-batterier ca 3 veckor. Storlek 10x10x6 cm. Pris utan batterier (2 st. T 783) 16: 50




Driftsdräknare för anslutn. t. 220 V/50 Hz växelström. Räkneverket, 5-siffrigt, visar exakt timmar o. minuter, som t. ex. en maskin, apparat eller elektrisk anläggning är i gång. Även användbar som oljemätare på oljeledningsaggregat, om man vet oljeförbrukningen per timme. Egenförbrukning 2 W. Diameter 52 mm. T 1418, för utanpåmont. T 1419, för infällning. Pr styck 46:—



Varvräknare, som adderar och subtraherar beroende på varvriktningen. Nollställning. Registrerar upp till 9999. Färdigklädd kåpa. Fästplattan 52x28 mm. Nr Rotationsriktning K 1106, medurs K 1107, moturs.

28: 50



Varvräknare K 259 för upp till 10.000 varv höger- eller vänstergång. Snabb nollställning. Levereras i etui och med två utbytbara drivare av stål och gummi. 33:—



Handräknare K 1025, 4-siffrig, av förn. mässing. Diam. 50 mm. Med tumtryck o. ringhållare. Snabb nollställning m. ratt. 29: 50




Handräknare K 1681, diameter 45 mm. Nollställbart, fyrsiffrigt räkneverk. Tumtryck och ringhållare. Tillverkad av förn. mässing. 13: 50



Meterräknare K 717. Används för uppmätning av väv, papper, trävirke m. m. Med genomg. driaxel, som medger drift från höger eller vänster sida. Vid framåtgång add., vid tillbakagång subtraherande. Kan antingen kopplas direkt till maskinen eller användas med mätihjul. Nollställning med spak. 5-siffrig. Sifferhöjd 4,5 mm. Axel 120x4 mm. Höjd till axelcentr. 15 mm. Bottenplattans storl. 45x80 mm. Max. varvtalet 1000/min. 69:—

Mätihjul för ovanstående meterräknare. Diam. 64 mm. axelhål 4 mm. K 721, med spår för trådmätning. Bottenspårbredd 4 mm. 16: 50
K 722, med plan gummi-bel. bana, bredd 12 mm. 21:—




Slagtäljare med arm för fram- och återgående rörelser. Lämplig till diverse arbetsmaskiner, pressar, nitmaskiner m. m. Registrerar upp till 9999. Enkel nollställning. Dim. 60x28x23 mm.

K 21. Armen arbetar vid rörelse inåt. Fjädrande återgång.

K 22. Armen arbetar vid rörelse utåt. Fjädrande återgång. Pr st 29:—



Slagräknare K 1229, med nollställning. 4-siffrigt räkneverk som påverkas av armrörelse i en riktning. Förrickl. och polerat. Fästplatta av järn, 4,5x4 cm. 29: 50




Kätting N 72 av mässing, s. R. ankarkätting. För modellbygge m. m.

	Bredd	Pr m.
A.	1,4 mm	0:60
C.	2,3 mm	0:80
E.	3,5 mm	1:20



Slagräknare K 716 i specialutförande för pressar. Tillhörande kopplingskena med spärrlinka monteras i pressens slid och vrider fram ett tal vid varje slag. Nollställn. genom lös nyckel. 5-siffrigt. Sifferhöjd 4,5 mm. Max. slaghastigh. 150/min. Bottenplattans storl. 59x65 mm. 60:—



Timräknare T 860 för inmontering i 71 mm hål. Anslutes till 220 V/50 Hz växelström. 5 siffrigt räkneverk visar exakta drifttiden upp till 10.000 tim. Diam. 90 mm. Djup 70 mm. 19: 50



Magneter för olika ändamål. Frostlackerade i röd färg.

U 26. Lyftkraft ca ½ kg. 22x11x8 mm. 1:70
U 27. Lyftkraft ca 1,5 kg. 29x25x8mm. 2:40
U 28. Lyftkraft ca 2,7 kg. 25x16 mm. 2:90
U 19. Lyftkraft ca 0,5 kg. 12x10 mm. 1:50
U 29. Lyftkraft ca 8 kg. 27x25 mm. 5:50
U 30. Lyftkraft ca 13 kg. 45x30x29 mm. 9:50

K 21. Armen arbetar vid rörelse inåt. Fjädrande återgång. Pr st 29:—

K 22. Armen arbetar vid rörelse utåt. Fjädrande återgång. Pr st 29:—

K 21. Armen arbetar vid rörelse inåt. Fjädrande återgång. Pr st 29:—

K 22. Armen arbetar vid rörelse utåt. Fjädrande återgång. Pr st 29:—


K 21. Armen arbetar vid rörelse inåt. Fjädrande återgång. Pr st 29:—

K 22. Armen arbetar vid rörelse utåt. Fjädrande återgång. Pr st 29:—

Kullänk M 385 av specialstål för kraftöverföring m. upp till 28° axelvinkel. Tåbellan anger ytter, håldiam. och total längd i mm samt max. överförd effekt vid 1500 v/min.

Typ	Längd	Pris
A	13—6 35	1 hk 18: 50
B	16—8 40	1,8 hk 19:—
C	20—10 50	4 hk 21:—
D	24—12 60	6 hk 22:—
E	32—16 80	12 hk 27: 50
F	40—20 100	32 hk 34:—

Kullänk M 385 av specialstål för kraftöverföring m. upp till 28° axelvinkel. Tåbellan anger ytter, håldiam. och total längd i mm samt max. överförd effekt vid 1500 v/min.

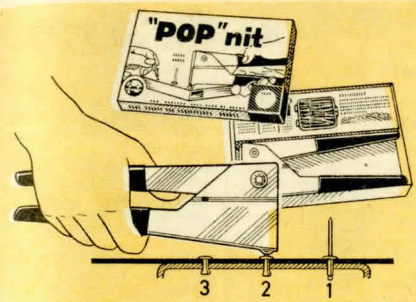


Nitset K 5 innehåller specialtång för nitning med "POP" blindnitar, samt ett sortiment nitar. Nitar med ett enkelt handgrepp utan mothåll eller slag. Mångsidigt användbar i hobbyverkstaden. Pr sats 29: 50

POP-nit av stål eller aluminium med stålspint. Diam. 3,2 mm, passande ovanstående tång.

K 13 Stålnit	för gods 2—3 mm	1:60	25 st	1000 st
K 14 "	" " 3—4,6 mm	1:80	39:—	42:—
K 6 Aluminium	" " 0,5—2 mm	1:30	31:—	—
K 7 "	" " 2,5—4,5 mm	1:50	35:—	—
K 8 "	" " 6—7,5 mm	1:75	44:—	—

Brickor M 964—3 Pr 50 st 0: 35
Borr K 11, (3,25 mm) av snabbstål för POP-nit. 1:10

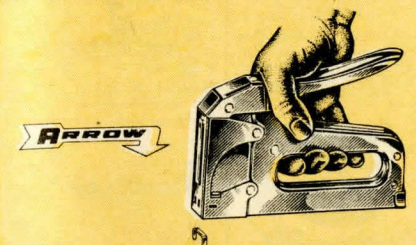

Häftpistol av amerikansk precisionstillverkning för industri, hantverk och hobby. Stor genomslagskraft, lugn och lätt användning genom dubbel hävstångsverkan. Enhandsjobb. Den andra handen blir ledig för att hålla materialet. Klammern drives in exakt där man önskar, även i trånga hörn. Användbar för en mängd olika ändamål såsom uppställning av träfiberplattor (masonit), takpapp, nät, tätningslist, plast, kabel m. m. med stor snabbhet och precision. 5 klammer avfyras på den tid det tar att slå i en spik. Billig i användning — inget spill.


K 1892 (typ T-50) av förkromat stål. Längd 185 mm. Vikt 850 g. Laddas med 85 klammer. 66:—

K 1893 (typ T-55) av lackerat stål, längd 185 mm. Vikt 750 g. Har ej fullt samma genomslagskraft som föregående typ och användes därför i första hand för något lättare arbeten. Laddas med 85 klammer. 47:—

Klammer K 1895 passande ovanstående två maskiner, olika längder. I askar om 5000 st.

a 1/4"	b 5/16"	c 3/8"	d 1/2"	e 9/16"
4:80	5:30	5:70	6:70	8:25

Klammer K 1896 (CT) med spets, special för porösa plattor. Pr 1000-ask 4:—

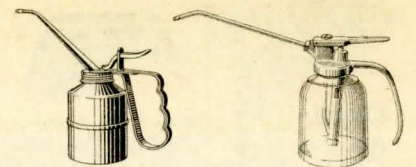


Oljekanna K 1235 av lackerad plåt och rymmande ¼ liter. Med effektiv pump av mässing. Diam. 7 cm, längd 20 cm 6: 50

Oljekanna K 401 med oljehus av genomskinlig plast. Rymd ca ¼ liter. Gediget pumpsystem av mässing o. 15 cm lång pip av koppar. 10: 50




Oljekanna K 1234 av rödlackerad plåt. Med patenterad effektiv pump av mässing. Rymd 12 cl. Diam. 6 cm, höjd 2 cm. 4: 40

Oljekanna K 128 med oljehuset av polerad kraftig mässing. I övrigt lika föregående 11: 50



Oljedroppare U 1269. Avger vid lätt tryckning med fingret en droppe olja. Tillverkad av plast. Lätt åtkomlig, renlig och oljesparande. Längd 14 cm. 5: 40




Oljekuli U 358, är av genomskinlig, elastiskt plastmaterial, som tål alla smörj- och lösningsmedel. Rymmer 300 kubcm. Mekanism av mässing med pip, som kan utdragas efter behov och i inskjutet läge helt tillsluter kannan. Höjd m. pip 30 cm. 5: 25



Oljekanna K 1389 av plast innehållande färglös, förstklass. symaskinolja. Flaskhöjd med pip 120 mm. 1: 30

Oljekanna K 1469, som U 358, men enklare utförande, i plast. 2: 20



Rostolja U 1021. Ett specialmedel som skyddar mot och upplöser rost. Inträngar och avlägsnar gnissel i t. ex. bilfjädrar. Lösögr effektivt rostrostade skruvar, muttrar o. dyl. 2: 25

UR-olja



Olja för klockor. Extra prima schweizer-fabrikat Bergeon.

U 1515, för armbandsur o. mindre klockor 2 cm³-tuber 3: 50

U 1516, för väggur, väckurur m. m. 12 cm³-flaskor. 3: 20

Oxyd-Ex



Kontaktolja T 61. Oxyd-Ex. Specialpreparat som snabbt löser oxider o. håller all elektronisk apparatur i funktion. Verkar både som kontaktrengörare och effektivt smörjmedel. Även för finmekanik, väggur och instrument. I självsprutande 150 g aerosolförpackning. 2:65

Oxyd-Ex T 1159, som föregående men i storförpackning. Aerosolburk med 450 g. 17:—

KYLSPRAY

Kylspray T 1160 "Frigitest". Ombärligt för felsökning efter termodefekta kretsar och komponenter i radio och TV-apparater. 150 g sprayförpackning. 12:50

Isolérplast T 1161 "Iso-Plast". Transparent sprayplast med dielektriska egenskaper. Skyddar mot korrosion, fukt, överlag och krypskrämmer på tryckta kretsar och all elektronik. 150 g sprayförpackning. 7:75



Oxyd-ex T 1524. Kemiskt universalmiddel för mekanik o. elektroteknik. Smörjer, löser oxid och lossar allt som fastnat. Levereras i 25 g flaska samt med injektionspruta. 5:50



Kullagerfett "Asberg" Extra prima rött fett. Y 219 i tub ca 30 kbc. 0:50
Y 53 i burk ca 900 gr. 4:90



RX-lim U 114. Kontors- och fotolim i praktisk plastflaska för arbetsbordet. Lämpligt f. fotografier, papper, kartong, läder, trä, keramik m. m. Flaskans storlek: 9x7x3 cm. 2:65



Textilim U 4, Casco, för lagning av tält, kanotduk, segel, säckar, blåstätt m.m. 1:70



Slöjdlim U 456. Allround lim för alla träslag, hårda som lösa. Limmar även papper. I plastflaska innehållande 100 ml. 2:10



Kontaktlim. Speciallim för hemmabruk. Limmar gummi, skumplast, läder, plastplattor etc., mot metall, trä, bakelit, glas papp m.m. Är vattentätt och ger transparent limfog. U 112 10 cm tub 1:65
U 113 burk ¼ l. 3:40



Häftolim U 741. Självhårdande plastlim. Limmar tråd, papper, metall, läder, tyg och keramik. I plastflaska, höjd 11 cm. 1:50



Självsprutande preparat i Aerosolförpackning, "den arbetande förpackningen"
Autovax, Y 209, 600 g burk. Härmed sprutvaxar och blankar man bilen på 15—20 min. utan besvär, och vagnen är perfekt vaxad, blankande och effektivt skyddad mot sol och regn. 7:90

Rostlösnande olja Y 211, 600 g bruk. Tränger in överallt och löser effektivt upp rosten och skyddar mot nya rostangrepp. 7:90



Starklim ASPERG. Limmar allt. Färglöst, i tuber. Nr Rymmer Pr tub
U 1340 10 cm³ 0:35
U 1342 50 cm³ 0:90



Konsthartslim. Cascorit, i pulver. Blandas endast m. vatten och är genast färdigt för bruk. Användes för alla slags trälimningar där absolut vattenfast limfog fordras. M 823, 150 g burk 2:90
M 824, 1 kg burk 8:50



Vinylhartslim M 825, Cascol. Bästa trälim för inomhuslimningar. Lätt att arbeta med och säkert bindande. ¼ kg. 3:30



Träplast, är formbar, vattenfast och klistrande, för reparationer av träinredningar, såsom: utfyllning av sprickor, fogar, kvisthål etc. i bord, stolar, golv, dörrar m. m. Nr Innehåll Pris
M 589 250 gram 3:20
M 590 500 gram 4:95



Bostik, vit gummicement för klistring av tätningssliter av gummi mot trä eller metall.

U 620, tub 110 g. 1:90
U 621, tub 260 g. 3:80




Packningsciment Y 639. För erhållande av vätke- och gas-täta förbindningar på ångmaskiner, förbränningsmotorer o. dyl. Tub med 20 kbc. 1:30



Alumin är ett "metallklist" som limmar alla slags metaller. Utmärkt för tätning av kokkäll, bilkylare m. m. M 591. Tub storlek 12x70 mm 0:95
M 593. Tub storlek 20x90 mm. 1:55



Skruvkit M 757 ca 100 g. För fästande av skruv o. d. i betong och tegelväggar. 1:90




Skruvplugg M 274 av plast. Ger fast o. pålitligt grepp. Patentrad. För skruv 1" 1½" 2" Pr ds. 0:65 0:70 1:40




Gummislang, röd laboratorierslang i mjuk och smidig kvalitet.

Nr Inre diam. Pr. m.
N 394 2,5 mm 1:—
N 395 4,8 mm 1:40
N 396 8,0 mm 2:—



Kylare U 581 av glas, för laboratoriebruk. Längd 52 cm. (Passande slang N 396.) 29:—

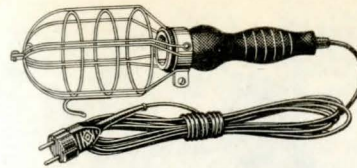

Gummisladdlampa med extra kraftig, gummiklädd sladd och fast vulkaniserad stickpropp. Handtag av mjukgummi. Godkänd för upp till 60 W lampa. Tål nästan allt; "konstruerad för misshandel". S-märkt.

Nr	Sladdlängd	Pris
T 1345	10 m.	32:—
T 1346	15 m.	36:50
T 1347	20 m.	41:—



Handlampa T 499 av svart bakelit, med normallamp-hållare och skyddskorg med krok. S-märkt. Längd 27 cm. Utan sladd 6:50

Handlampa T 1992, ovanstående monterad med 5 m gummikabel och stickpropp. 12:60

Handlampa T 1993 med 10 m kabel och stickpropp. 16:75




Lampsladd med S-märkt stickpropp och lamphållare med normal-gäng. Plastkabel. Nr Längd mtr Pris
T 1914 3 4:90
T 1915 5 5:70
T 1916 8 6:90



Anslutningsladd, för kaminer, kokplattor, strykjärn m. m. Med S-märkt apparatuttag och stickpropp, gummikabel 2x1 kvtm. Nr Längd mtr Pris
T 1994 1,5 4:25
T 1995 3 5:20
T 1996 5 6:90

Anslutningsladd m. skyddsjord. Gummikabel 3x0,75. Stickpropp och apparatuttag med jordningskontakt. T 1065 Längd 1,5 m 6:75
T 1077 Längd 5 m. 10:25
T 1078 Längd 10 m. 15:—




Skyddskåpa T 1431 av slagfäst, glasklar plast. Passar handlamporna T 499, T 1992 och T 1993. 3:—



Skarvsladd med S-märkt, vit stickpropp o. vitt skarvuttag samt vit plastkabel. Nr Längd mtr Pris
T 1910 3 3:80
T 1911 5 4:40
T 2065 12 6:90




Kokhäll U 609 med 180 mm platta i emaljerat plåtstål med uppfällbar häll. Strömställare med 3 lägen. 750 W. 127 eller 220 V. Vikt 4,9 kg 44:—



Kamrörskamin tillverkad av smidda kamflänsrör och helt sluten. Höjd 16 cm. Särskilt lämpliga för uppvärmning av källare, garage, magasin, eldfarliga lokaler etc. S-märkt. 125 eller 220 V.


No	Watt	Längd	Vikt kg	Pris
U 1186	250	40 cm	4,3 kg	46:—
U 1193	500	48 cm	4,60 kg	55:—




Strålkamin, lackerad i ljusgrön hammarlack och med reflektor av blank aluminiumplåt. Skyddsgaller av nät. Storlek 30x20x18 cm. S-märkt. Finnes för 110, 130 eller 220 volt, och i två olika effektstorlekar. Passande sladd T 1994—1996, medföljer icke.

U 957, med en glödstav 650 W. 18:—

U 1177 med två glödstavar och omkopplare för hel o. halv effekt. 110—130 V/750 W och 220 V/1000 W. 24:—




Värmefläkt U 853, värmer, svalkar eller torkar. Den inbyggda, praktiskt taget ljudlösa fläkten ger värmen en snabb och jämn fördelning. Flätkapacitet 400 m³ pr tim. Värmekapacitet 1200 watt. Försedd m. återställbart överhettningsskydd. Stori. 22x22x19 cm. Vikt 2,3 kg. Endast för 220 V växelström. 75:—




Värmefläkt U 267, Typ FS7. Den runda värmefläkten sprider värmen från sitt 2000 W element i alla riktningar över rumsgolvet, vilket ger snabb och likformig uppvärmning av hela rummet. Ett tätt galler skyddar mot beröring av värmeelementet och fläktvingar, vilket ger barnvänligt utförande. Tre strömställare angående termostaten reglerar enkelt rumstemperaturen. Till—Från — Kall luft; Låg effekt — 1200 W; Hög effekt — 2000 W. ENDAST 75:—




Kokplatta U 608 med mattförrick. bottenallrikk. Plattans diam. 15 cm och effekt 600 watt. 130 eller 220 V. S-märkt. Utan sladd. 17:50



El-visp U 123. Ett oumbärligt verktyg i köket. Knådar, blandar, rör, vispar, mosar — i varje tillgängligt kärl. Modernt utformad i hölje av slagfast plast. Levereras med 2 vispar o. 2 degkrokar i rostfritt stål. S-märkt. Störningsskydd för radio och TV. Effekt 90 W. Endast 220 V. 67:—




Hushällsvåg U 932. Precision, för vägning upp till 7,5 kg: Gramskala upp till 500 g. Vågskål 22x14x3 cm med hållbar, blank ytbehandling. Övriga delar vita. Största mått 25x20x11 cm. Praktisk hushålls- och hemartikel. 19:—

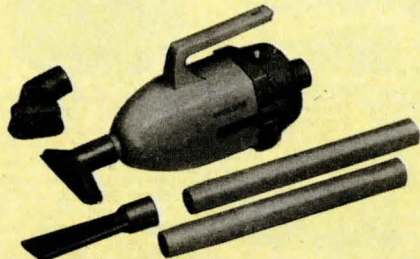


Dammsugare U 20 i lättviktsutförande för bilen, båt, möbler, kläder m. m. Utmärkt sugförmåga med motor på 220 V, 175 W. Levereras med 2 sugrör, dammborste, möbelmunstycke, fogmunstycke samt 5 m fast anslutningsladd. Vikt 1,4 kg., motorkåpa storlek 10x28 cm., sugrör 82 cm. S-märkt. Pris 90:—



Kvarterlamp, U 1465. Sonki. Den nya kvarterlampan som även kan omkopplas till värmelampa. Med Sonkisolbad får huden en vacker och naturlig solbränna. Genom en enkel omställning får Ni också en värmelampa med infraröda strålar, som lindrar smärta och hjälper mot alla krämpor vars läkning fordrar värme. Vacker, modern formgivning. Stativet lackerat, eloxerad reflektor som är svängbar med vridspär. 2 m. anslutningsladd med stickpropp. 220 V. växelström. Pris 108:—



Kvarterlamp, U 511 PHILIPS ULTRAPHIL 300 är en kvarterlamp i kombination med värmelampa som ger både ultraviolet och infraröd strålning i samma proportioner som solljuset. Enkel och lättkött samt billig i drift, effekt 300 watt. Ett i faten inbyggt signalur kan inställas för önskad bestrålningstid. Tillverkas

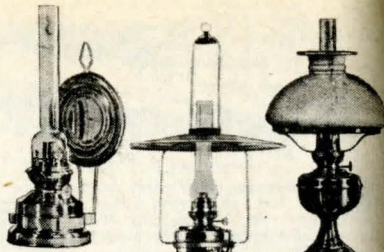

U 1503

U 1504

U 1505

Fotogenlampor av prima tyskt fabrikat. Mycket vackra och välgjorda modeller. Passar utmärkt som dekorativa ljuspunkter i sportstugan, på överanden eller terrassen. U 1504 och U 1505 av polerad mäsing. U 1502 och U 1503 förmässingade.

Nr	Brännare	Höjd	Pris
U 1503	6 linj.	23 cm.	16: 50
U 1504	15 linj.	55 cm.	46:—
U 1505	15 linj.	45 cm.	65:—

Reservglas för ovanstående lampor.

U 1507	6 linj.	34 mm.	2: 20
U 1508	15 linj.	53 mm.	2: 50

Glasskärm U 1509, mjölkvit, reservskärm till bordslampa U 1505. Underkantdiam. 23 cm. 15: 50

endast för 220 V. växelström. 2 m sladd m. stickpropp samt skyddsglasögon medföljer. 122:—



Värmestrålare U 116 för värmebehandling vid sjukdom och skador. Avger infraröda strålar. Invändigt försjögad lamp, diam. 125 mm. Livslängd 1000 timmar. Förricklat ställbart stativ. 125 eller 220 volt, 250 watt. 46:—


Reservlampor U 117, samma som i ovanstående värmestrålare. 24:—

Sollampa U 118, med ultraviolet strålar. För hälsosamma och brunfärgade "solbad" i hemmet under den solfattiga årstiden. Lampan användes lämpligen i samma armatur som ovanstående värmestrålare eller i vanlig ställbar golv- eller bordsarmatur. 250 W. Endast för 220 volt växelström 65:—

AUTOMATISK AVFROSTNING




Cool-Matic T 700. Ett kopslingsur för autom. avfrostning av kylskåpet varje natt mell. kl. 1.30 o. 4.30. Fullt komplett för anslutn., med sladdar o. kontakter. Ingen montering kräves. Det besvärliga o. tidsödande arbetet med avfrostningen bortfaller helt o. strömkostnaden för kylskåpet sjunker med upp till 50 %. Under avfrostningen på nattimmarna, då ju kylskåpet normalt inte öppnas, höjs temp. endast några få grader vilket innebär, att man kan ha frusen mat i ev. frysfack. I kylskåp som inte avfrosta på längre tid bildas bakterier. Denna risk bortfaller med Cool-Matic och maten håller sig friskare och hälsosammare. I vit plast storl. 80x80x130 mm. För 220 V växelström. Max. effekt 1000 W. S-märkt. 70:—



Skärmaskin U 1197 ROTINA för uppskärning av bröd, kött, korv, skinka, grönsaker m. m. i jämna skivor. Skivtjockleken inställas med en ratt från 1 till 14 mm. Den rostfria cirkelklingen, 160 mm diam., är facettslipad m. en mycket vass vägtandad egg, som genom en kugghjulsväxel drivs m. vev. Stativ av vitlackerad gjuten metall. Bord av bok belagt m. Resopalplastplatta, storlek 23x30 cm. Utan matarskiva. 36:—

Skärmaskin U 1198. ROTINA Lyx. Lika föregående men större. Klingans diam. 190 mm. Bordet 25x33 cm. Utan matarskiva. 49: 50

Matarskiva U 1199 med glidbord passande båda ovanstående skärmaskiner. Härmed underlättas skärning av t. ex. kött o. dessutom ges säkert skydd åt fingrarna vid skärning av små bitar. Helt av benvit plast. 9: 50



Slipapparat U 400. En effektiv och gedigen apparat för slipning av hushållsknivar, som härmed snabbt får utomordentlig skärpa. Fästes på vägg eller skåpdörr. 7: 25


Ostskärare U 839 SPARA. En ny typ av ostskärare med fin pianosträng som skärande element. Med ett drag av skärarmen erhålls en jämnt skuren skiva av den tjocklek som önskas. Helt av plast med delar av rostfritt stål och kupa av genomskinligt plastglas. Bottenplattans storlek 15x20 cm. 13: 50

Reservsträng U 1357
Pr 3 st. 1:—


Ostskärare U 1356 med träskåft och pianotråd för två skärtjocklekar. Valfri tjocklek kan dock erhållas genom att skäraren lutas. Förr. och i modernt utförande. Total längd 24 cm. 4: 20



Brödstor U 1428, dekorativ och elegant med hållbar förrickling. Plats finnes för fyra brödstkivor samtidigt. Ett års garanti för fabriktions- och materialfel. Effekt 750 Watt. Bredd 85; längd 265 och höjd 150 mm. Vikt 0,7 kg. S-märkt. 220 V. 26:—




Konservöppnare U 674 för väggmontering, tillverkad av blankförricklat specialstål. Öppnar burkar lekande lätt och bekvämt. 8: 75




Slipapparat U 400. En effektiv och gedigen apparat för slipning av hushållsknivar, som härmed snabbt får utomordentlig skärpa. Fästes på vägg eller skåpdörr. 7: 25



Potatisskalare U 743, omtyckt modell. Snabbskalare potatis, river och skivar grönsaker, fjällar fisk m. m. 1:—



Kökssåg K 418. Fintandad klinga o. skarpslipad rygg, vilken tjänstgör som huggkniv. Längd 46 cm. 4:25



Aladåbform av rostfritt stål i högsta kvalitetsutförande. Nr Rymd Höjd Pris
U 923 10 cl. 30 mm. 1: 60
U 924 20 cl. 45 mm. 1: 90
U 925 30 cl. 60 mm. 2: 20
U 926 40 cl. 70 mm. 2: 60



Bordstermos av slagtålig polystyren och U 260 av kristallin, också den slagtålig. Modern formgivning och vackra färger. Försedd med handtag och expanderande skruvrör.
U 260 1 liter 23:—
U 992 ¾ l. 13: 25



Termos U 1416 av slagtålig polystyren. Vanlig modell-utförning. Rymd ½ liter. Höjd 26 cm, diam. 8 cm. 7:40

Patentkork U 1149 av expanderande typ. Passar de flesta ½ och ¾ l. termosflaskor, minsta diam. 35 mm. 1: 75




Mäbelpolish U 1304. Dubbelverkande, rengör medan den polerar. Rekommenderas för alla polerade eller lackerade ytor såsom: möbler, radioapparater, musikinstrument, cyklar, bilar m. m. Mycket effektivt, 125 kbc. m. 7: 20




Sil U 605. Te- och kaffesil m. droppskål. Helt av rostfritt stål. 3: 60



Skärbräde med Perstorpsplattor på båda sidor.
Nr Storlek Pr.st.
U 383 25x14 cm. 2: 50
U 384 33x17 cm. 3: 50
U 385 40x20 cm. 4: 60



Fönsterputsare U 498. Med lätt löstagbar svamp av kumplast samt gummlist i längd 17 cm. Handtag av plast som kan förlängas m. skaft. 4: 70




Blixtlås som lämpar sig f. tält, malgarderober m.m.
Nr Längd cm Pris
U 139 100 3: 90
U 140 150 5: 75


Special-Blixtlås för tält, läset har dragkläpp på båda sidor. Extra kraftiga.
Nr Längd cm Pris
U 8 110 4: 80
U 9 150 5: 70
U 141 175 7: 25



Nälpåträdare U 1022 är en i sin enkelhet genialisk hjälp vid påträdning av synål.
3 st 0: 40, duss. 1:—



Nälpåtränningsapparat U 344. "Höxa". En patenterad nyhet varmed t.o.m. helt blinda kan trä ut. om svårighet. Med trådväskare.
Pr st 1: 75, duss 15:—




Påsar av glasklar plast. Användes vid förvaring av mat m. m., oundgänglig för alla som har frysfrysbox.

Plana påsar			
Nr	Storlek	Pr 100 st	Pr 500 st.
U 821	12,5×20 cm.	1: 20	4: 30
U 952	12,5×26 cm.	1: 40	5: 20
U 721	16×26 cm.	1: 60	6: —
U 722	20×35 cm.	2: 50	9: 30
U 723	25×32,5 cm.	2: 90	11: 20
U 724	25×40 cm.	3: 40	13: —
U 822	25×50 cm.	4: 10	16: 20
U 725	30×50 cm.	4: 80	18: 80

Påsar med bälg i sidan			
Nr	Storlek	Pr 100 st	Pr 500 st.
U 727	8,5×4×20 cm.	1: 50	5: 50
U 728	10×6×26 cm.	2: —	7: 75
U 994	16×3×29 cm.	2: 50	9: 50
U 995	18×3×40 cm.	2: 90	11: 30
U 729	14×6×35 cm.	2: 50	9: 50
U 949	13×6×40 cm.	2: 80	10: 60
U 950	13×6×48 cm.	3: 20	12: 50
U 996	30×3×38 cm.	4: —	15: 50


Påssats U 24 med 80 plana påsar, 10 av varje storlek. Pr sats 3: 50

Påssats U 25. 80 av ovanst. påsar med sidbälg. 10 av varje storlek. Pr sats 3: 75



Plastslang, glasklar, 0,023 mm tjock. Av denna slang tillverkas plastpåsar i önskad storlek genom att en hårdknut göres på slang- en, varefter önskad längd kappas. Säljes i rullar med 500 m.

Nr	Rullbredd	Pr rulle
U 1454	160 mm	17: 50
U 1455	200 mm	21: 50
U 1456	250 mm	27: —




Klädpåsar av polytenplast. Lämpliga för bl. a. klänningar, kappor, överrockar m. m. I förpackningar om 4 st.

Nr	Storlek	Pr 4 st
U 1319	40×70 cm.	1: 90
U 1320	65×120 cm.	2: 30
U 1321	65×160 cm.	0: 90
U 1322	70×165 cm.	1: 70




Förslutningsklämma U 634 för tillslutning av plastpåsar. Pr 100 st. 0: 50
Pr 1000 st. 3: —



Förslutningsklämma U 914 för tillslutning av plastpåsar. Med etikett för an-teckning e. d. Pr 100 st. 1: 40
Pr 1000 st. 12: —



Förslutningsklämma U 59 är den mest praktiska, säkraste o. snabbaste klämman för att tillsluta plastpåsar med. Kan användas obegränsat antal gånger. Pr duss 0: 75, pr 100 4: 95




Etikett U 1528, självhäftande. Fastnar på alla ytor. Lämpliga som etiketter på plastpåsar till frysfrysboxen m. m. Storlek 19×38 mm. Vita. Per 600 st. 6: 50

Scotch FREEZER TAPE

Frystejp S 115 av special-impr. kräppat papper. Häftar vid kyla ner till -40° och går bra att skriva på. Längd 7,6 m, bredd 19 mm, i kapsel med avrivare.


1: 90



Plastflaskor tillverkade av ofärgad etenplast med skruvlock. Har stor seghet o. slaghållfasthet, utomordentlig kemisk beständighet, smak- och luktfrihet m. m. Rymd i ml, höjd/diam. i mm.


Nr	Rymd	Diam.	Pris
U 1329	25	70/30	0: 35
U 1330	50	90/30	0: 45
U 1331	100	95/50	0: 50
U 1332	200	125/60	0: 70
U 1335	125	100/22	0: 50

Spetskruvlock U 1337 gänga 22 mm, passar flaskorna U 1331 och U 1335. Pr st 0: 25



Påläggburk U 629 av glasklar plast. Burkarna passar som tätande lock på varandra. Storl. 90×140×25 mm. Utan lock. Pr st. 1: 10

Lock U 630 passande ovanstående burk. 0: 55




Hushållshandskar av smidigt gummi. Velouriserad insida. U 807, liten storl. U 808, medelstor. U 809, stor. Pr par 3: 20



Hobbyförkläde U 737 av tjock, kraftig blåtvills med 2 fickor. Ett stort rejält förkläde som ger effektiv skydd åt kläderna. Gosstorlek 9: 75
Mansstorlek 10: 50



Arbetshandskar U 1472. Lätta, smidiga handskar i mocca med insida av svart skinn. Pr par 4: 25



Arbetshandskar med impr. styv krage. Baksidan av kraftigt tyg samt försedd med knogskydd och resår. U 162 av spaltat läder 4: 80
U 163 av narvläder. 5: 30



Respirator U 153 av gummi med skyddsmittler. Inandningskydd vid slipning, stenborrn. o. många andra dammande hälsofarliga arbeten. 8: 20

Extra filter U 154 för ovanstående. 0: 60



Färg: grön

Plastpresenning

Plastduk, grön eller ofärgad. Användes för täckning av bilar, båtar m. m. Den ofärgade kan användas för bl. a. täckning av drivbänksfönster.

Nr	Tjocklek	Färg	Storlek	Pris
U 168	0,15	grön	2×2 m	3: 50
U 169	0,15	klar	2×2 m	4: —
U 170	0,15	grön	2×3 m	6: 30
U 171	0,15	klar	2×3 m	5: 50
U 172	0,10	klar	2×4 m	5: 25
U 173	0,15	grön	2×4 m	8: —
U 174	0,15	klar	2×4 m	7: —
U 175	0,15	grön	3×4 m	11: —
U 176	0,15	grön	4×6 m	19: 50

GRIFFOLYN

vävfolie

Plastpresenning GRIFFOLYN, av dubbel plastfolie med mellanliggande ingjuten, stark nylontråds-armering. Ett överlägset täckningsmaterial för alla ändamål. Väger tio gånger mindre än en vanlig presenning. Oerhört rivstark, tack vare armeringen m. nylontrådar. Tål kyla och värme. Ruttnar inte. Presenningarna är svetsade och försedda med stadkant. Grön färg.

Nr	Mått	Pr st.
U 290	3×3,75 m	53: —
U 291	3×5 m	69: 50
U 292	3×6,25 m	86: —
Vikt:	U 290 U 291 U 292	1,5 kg 2,2 kg 3,3 kg

Finnes även i metervara. Bredd 127 cm. N 140 Pris pr m. 3: 90


Plastduk, svart eller genomskinlig. Den svarta användes av odlare, för täckning av silos, som presenning m. m. Den klara kan användas som drivbänksfönster, till växthus m. m.

Nr	Tjocklek mm	Färg	Bredd i cm	Pr m
N 449	0,08	Svart	200	0: 90
N 450	0,15	Svart	200	1: 50
N 453	0,10	Klar	200	0: 95
N 454	0,15	Klar	200	1: 40




Trädgårdsplast, svart plastfilm för ogräsri odling. Lämplig vid odling av t. ex. jordgubbar, sallad, blomkål, bönor, tomater, gurkor m. m. Inget ogräs kan växa under plasten och jordfuktigheten behålls. Bredd 70 cm.

U 1354 10 m 2: 60
U 1355 25 m 4: 90




Rensband K 1761. Längd 7,5 m, av fjäderstål. För avloppspresenning. Effektivt hjälpmedel vid totalstopp i avloppsrör 2: 90




Vaskrensare U 1251 av gummi med skaft av trä. Arbetar efter tryck-sug-principen o. är mycket effektiv. Längd 55 cm. Skåldiam. 10 cm för diskho o. tvättställ m. m. 1: 90

Vaskrensare U 1252, som föregående men med skåldiam. 12,5 cm f. slasktratt. 2: 25




Diskpropp U 1386 av mjuk plast. Passar diskhoar och tätar effektivt genom vattentrycket. Diam. 90 mm. Pr st. 0: 80, duss. 7: 80

Propp U 1385 av mjuk plast. Passar tvättställ, diameter: 57 mm. 0: 65




Propp av gummi till tvättställ och diskhoar. Med 40 cm kulkedja av förkromad mässing. U 692 diam. 36—38 mm. 1: 70
U 693 diam. 45—50 mm. 1: 80




Elementnyckel M 762 för luftning av värmeelement. Av förn. järn. Pr st. 0: 35, pr duss. 2: 25


Sugkrok U 1387 av mjuk plast. Förnicklad krok m. plastkula. Färger: vit, blå, röd och grön. Pr st. 0: 30, duss. 2: 90



Duschflaska U 51. Med patenterad pump som sprider vatten som en dimma. Krukväxter kan enkelt duschas så att växtlighet och trivsel ökas. Vinterns torra rumsluft friskas lätt upp med tillsats av en droppe parfym. Även för sprutning av insektsmedel, fönsterputs m. m. Storlek c:a 10×16 cm. 6: 50



Blandare U 747, BUBBELJONAS. Gör kranvatten mjukt som regnvatten. Löser tvättmedel snabbare o. spolar disken stänkfritt. Passar såväl runda som ovala kranar. Vattnet blandas m. luft i miljoner små bubblor medelst denna behagliga blandare utan några som helst kemiska tillsatser. Storl. 55×35 mm. 2: 50



Slanganslutning U 67 för anslutning av 1/2" slang till runda men även ovala kranar i tvättställ. 4: 25



Trädgårds slang N 74 av plast, utv. refflad. Förstklassigt fabrikat. En slang av plast är lätt, hållbar i alla väder och har överlägsen åldringsbeständighet. Brun. Yttre diam. mm 19 23
Inre diam. 1/2" 3/4"
Pr meter 0: 45 1: 30
Fr. 50 mtr. 21: — 62: —



Tätningstlist, TESAMOLL. Självhäftande skumplastlist för dörrar och fönster. Lådor blir dammtäta och stänges ljudlöst. Lampor, askar, vasar och många andra saker står stadigt och gör inga repor om man använder tätningstlist som underlägg. Pris pr 6 m.

U 1525 9x3 mm 1: 35
U 1526 9x6 mm 1: 50
U 1527 12x6 mm 2: —



Gummlist N 35 av svampgummi med ytterhud av tunt grått gummi, idealisk till tätningso- och dämpningslist m. fl. ändamål. Diam. 4 mm pr m. 0: 60
Diam. 6 mm pr m. 0: 70
Diam. 8 mm pr m. 0: 90
Diam. 12 mm pr m. 1: 30



Skryddstasser M 818, av grön filt, självhäftande. För askfat, vasar, prydnadsföremål, tavlor m. m. Diam. 9 och 16 mm. Uppsatta på karta med 80 st sorterade. Pr förp. 2: 40



Klädlina U 563 av flätad vit nylon, upplindad på plashandtag. Stark o. smidig, ruttar aldrig och efterlämnar icke ränder på tvättkläderna. Längd 10 m. 2: 40




Plastlina N 99 i färgerna röd, blå, gul, vit o. grön. Består av plastöverdragen hamplina, yttre diam. 4 mm. Mycket lämplig som tvättlina, för tillverkning av sotsalsar i förmöbler m.m. Pr 20 m 100 m
2: 80 12: 50



Nyckelskylt U 936 av rostfritt stål, försedd med celuloidskyddad etikett. I påsar om 5 st. Längd mm 55 80
Pr förp. 0: 90 1: 40



Skylt U 390 av svart eller benvit plast, höjd 9 cm. Att fästa på toalettdörr. Pr st. 0: 60
Pr duss. 5: 75



Klädhängare U 1. En elegant, stark och praktisk hängare av plast. Finnes i färgerna svart, grå och beige 1: 15

För VIN-beredningen

Vinjäst, av "Edelmans" fabrikat. I flaskor räckande för 30 liter vin. U 102 Maderia. U 103 Portvin. U 104 Sherry. U 107 Champagne. Pris pr flaska 3: 40

Vinsyra U 42, i påsar à 10 gram. 0: 70

Vinsvavla U 232, användes för att avbryta jäsnigen eller borttaga jästsmak. 0: 80


Vinfärg U 44. För färgning av vin. I kapslar om 12 gram. Finnes i följande färgnyanser. Portvin. Maderia. Sherry. Pris pr kapsel 1: 50

Etiketter, för vinflaskor. U 226, för Maderia. U 227, för Portvin. Pris pr duss. 1: 80


Kapsyl U 229, av tennfolium, passande vanliga vinflaskor. Finnes i svart, röd och gul färg. Pris pr duss. 2: 40

Vinboken BB 88 (se sidan 54) 5: —

Vinprovare U 22. Enkel o. tillförlitl. konstruktion. Mäter upp till 25 % alkoholhalt. Med bruksanvisning. 3: 60




Klädhängare U 527. Patentsökt konstrukt. i frostlackerad lättmetall. Nedfällbar. Lättplac. å fönsterpost, balkong etc. För 8 galgar. Längd 29 cm. 4: 95



Slipshängare U 988 av elegant förkromad metall, längd 40 cm. Ger plats för många slisar vilka hålles isär av stiften. Skruvar för montering medföljer. 7: 50

Klädhängare U 1. En elegant, stark och praktisk hängare av plast. Finnes i färgerna svart, grå och beige 1: 15



Jäsrör U 1216 av plast i ny, enkel modell. Användbar för alla flaskstorlekar. 2: —


Hävert U 1217, ställbar för alla flaskdjup. Tillverkad av specialplast för stor hållbarhet och luktfrihet. 3: 80




Gummipropp U 567 för jäsrör. För 10 l. flaska 1: 60
För 25-60 l. flaska 2: 40




Brännvinsprovare U 664. Visar alkoholhalten 30 till 50 volymprocent. Med plastetu. 3: 50



Luftmadrass U 115 av kraftig, gummerad väv. Idealisk badmadrass o. även lämplig som reservbädd. 1 års garanti. Skotskrutlig i rätt eller blått. Storlek 200x76 cm. 34: —




Luftpump helt av gummi. Härmed pumpas en luftmadrass upp lätt o. snabbt. Finnes i två storlekar. U 351. Diam. 15 cm. 4: 30
U 1163. Diam. 18 cm. 5: 50




Campingstol U 775. Praktisk hopfällbar stol i fickformat. Lätt att bära med sig. Sits av kraftig smärting på stativ av galv. stål. Tål 150 kg belastn. Höjd 36 cm. 6: —



Tältimpregnering U 55, räcker till ca 10 kvm yta. Överträffat impregneringsmedel för tält, sportkläder, presenningar o. dyl. Självsprutande aerosolburk 0,4 liter. 7: 20



Smörask U 1461, av slagfast plast, vackert formgiven i läcker pastellfärg. Rymmer exakt ett 1/2 kg paket smör. Isolering väggar håller smöret svalt i sommarvärmen. 5: 75



Spiralfäder, s. k. gardinspiral, grovlek 3 mm. Även användbar som spalj för slingerväxter i stället för snören och många andra ändamål.

N 133 Rostskyddsbehandling. Pr mtr. 0: 35
Pr 30 mtr. 7: —
N 134 Plastöverdragen vit. Pr mtr. 0: 45
Pr 30 mtr. 9: 50
N 135 Helt av rostfritt stål. Pr mtr. 1: 50
Pr 30 mtr. 36: —



Krok och ögla för gardinspiraler, av poler. stål-tråd. Krok M 23. Pr duss 0: 30
Pr gross 2: 45
Ögla M 24. Pr duss 0: 32
Pr gross 2: 50


X - krok



X-krok M 580 av förmäsingat järn med nålar. 10 st. pr förpackning. Storlek Pr ask
1. 20 mm. 0: 50
2. 27 mm. 0: 55
3. 30 mm. 0: 90


Hushållsask M 675. Innehåller 10 st. 20 mm, 10 st. 27 mm och 5 st. 30 mm av M 580. 1: 50

Nålar M 581, blåanlöpta m. mångsinghuvud. Längd: 28 eller 37 mm. Pr påse m. 10 st. 0: 60



Flänskrok av förm. o. zaponl. järn. Storl. hela längden. M 96 24 30 39 mm
Duss. 0: 95 1: 10 1: 30
M 97. 20 25 35 mm
Duss. 0: 90 1: — 1: 25


Kroksats M 1247. 2 st av varje M 96 och M 97 = 12 st. 0: 85




Kassaskåp U 449 för inmur. Helt av stål. Brand- och stöldsäkert. Extra kraftig, dubbelväggig dörr m. 3 låskolvar och dyrkritt lås. Yttermått i cm: höjd, 39, bredd 52, djup 28. Inermått i cm: höjd 29, bredd 44, djup 21. Vikt 31 kg. Ett kassaskåp av denna typ och storlek är fullt tillräckligt för privatbehov o. ger åt oersättliga handlingar och dokument m. m. ett säkert skydd vid brand och inbrott. Kan inmuras i vägg och gömmas med en tavla. 230: —




Nyckelfodral i praktisk modell med fjäderlåsning. Tillverkat av fint äkta mjukläder med kedja och nyckelring. Nr Storlek Pris
U 120 60x75 mm 3: 30
U 121 75x80 mm 3: 60
U 122 80x100 mm 4: —



Sifferlås av mäsning med bygel av härdat stål. Mycket kraftiga och välgjorda. Finnes i 10.000 olika kombinationer. Code medföljer varje lås. M 272 med 25 mm bygel. (Vanlig bygel) 4: 20
M 273 med 75 mm bygel. (Som bilden.) 4: 95



Kassaskrin U 334. Av vackert faconettlackerad stålplåt i storl. 260x180x95 mm. Lås 5-delad insats för mynt och lås med 2 nycklar. 1,6 kg. 26: —




Kassaskrin U 335. Som föregående men extra kraftigt utfört och i storl. 300x220x110 mm. Synnerligen solitt, dyrkritt lås med 2 nycklar. Rekommenderas. 3,2 kg. 38: —



Hänglås U 901. Kombinationslås, kan öppnas och låsas endast av den, som känner koden 4: 25




Hänglås, med förnicklade gavlar. Med 2 nycklar. M 1160 bredd 15 mm 0: 50
M 1161 bredd 25 mm 0: 65
M 1162 bredd 45 mm 0: 90

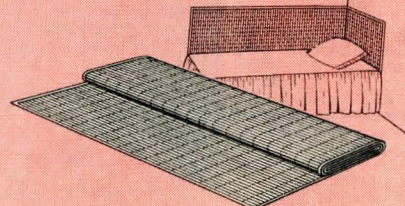


Väggskydd av fanärväv av mahogny. Kraftig, dubbel tråd håller väven på ett utomordentligt sätt. Kanterna klädda med mjuk brun specialplast. U 934, 60x200 cm. 7: 25
U 935, 60x300 cm. 10: 50



Money-box U 1184. Den populära o. trevliga moneyboxen har kommit tillbaka. En praktisk sak att förvara sina växelpengar. Undersidan är markerad 1 —2—x, och kan användas som tipsnurna. Snuggt utförande i hårdplast. 3: 50



Speghållare M 223, utförda i kristallplast. Mycket praktiska, lättmonterade och hållbara. Pr duss. 2: 50



Rakbladshållare K 322 av förnicklats stål. Håller rakbladet i olika lägen för sprättning, fönsterrengöring och som skärkniv. Med eggskydd. Längd 13 cm. 1: 45



Rakblad M 400. Svenskt kvalitetsblad, 0,10 mm. Pr 5 blad 0: 40


Rakblad K 1321, industriblad, 0,15 mm tjockt 3-hålsblad. Pr paket om 10 st. 0: 85

Rakblad M 408 Super-Schick rostfria längdtsblad: 15 rakningar på samma blad. 5 blad i dispenser 2: 95




Hårputsare U 1283, med vilken man själv kan putsa håret fullt perfekt. Omställbar för olika skärlängder. Omtyckt o. populär bland både damer och herrar. Tillverkat av plast, vanligt rakblad insättes. 1: 70

Byggsatser till nedanstående modeller består av riktiga timmerstockar och övriga byggnadsdetaljer av furu. Fullständiga, illustrerade beskrivningar följer till varje sats och husen timras upp utan svårighet. I färdigt skick ger dessa modeller ett överraskande intryck av riktiga timmerhus i trivsamt gammalgrå färg.

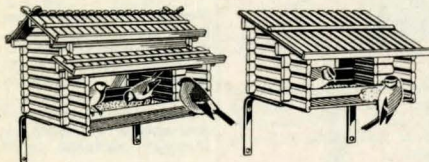


Fågelstuga U 661 enligt en ny idé med glasfönster på ena långsidan. Fåglarna kan härigenom ses på riktigt nära håll inne i fågelstugan utan att bli skrämde. 2 st. vinkeljärn för uppsättning strax utanför fönstret medföljer. Stockarna till stugan är impregnerade i brunt och till taket i grått. Sammanfogningen av stockarna sker enkelt med genomgående bultar. Taket är av galv. plåt, helt täckt med stockar samt uppfällbart för lätt fordring och rengöring av stugan. Storl. 40x27 cm. Vikt 3 kg. 19: 50

Fågelstuga U 660. Samma konstruktion och utförande som U 661 men i storlek 27x21 cm. Vikt 1,8 kg. 13: 50

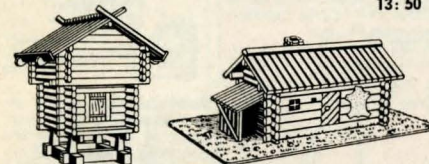

Dalahärbre U 657 med de rätta proportionerna. Vid timringen behövs endast lim användas. Överväningen kan fällas upp varigenom den undre våningen kan användas som skrin till förvaring av småsaker. Betsat i grått. Satsen innehåller 85 detaljer. Storlek 135x115 mm. Vikt 250 g. 6: —


Hydda U 658. Davy Crocket's blockhus. Med inredning: öppen spis, väggfasta sängar, bord och kubbstolar. Ena takhalvan kan fällas upp så att husets inre lätt kan beses. Trevlig presentartikel. Satsen innehåller 72 detaljer betsad i grått och brunt. Storlek 200x95 mm. Vikt 350 g. 8: 50

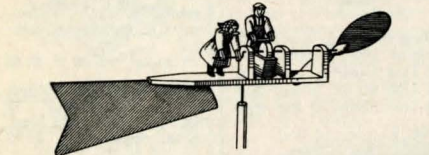


Vindflöjel U 1231, med figurer av snidat trä, med riktiga kläder av tyg och skinn. Gubben slipar o. gumman drar oförtröttligt veven så länge det blåser. Mycket trevlig. Längd 75 cm. 22: —



Fågelmatare U 15. En mycket trevlig sak, som lockar småfåglarna till fönstret. Sätt gärna upp flera med olika mat. Fästes direkt på fönsterrutan med stor plast-sugfot och sitter sedan säkert. Pr st 2: 70



Rakapparät U 1475, "Payerlux", är en kvalitetsapparat med 3 års garanti. Den får provas i två veckor och om den ej utfaller till belåtenhet får den returneras och alla pengar, även frakt, återsändes. Apparaten har 3 utbytbara skärhuvuden för skägg, hår och all slags trimning. Oavsett hur skägget växer rakar Payerlux helt rent inom några minuter, lent och tyst. Utmärkt även för härpsutning, barnklippning m. m. Radio- och TV-störningsskyddad växelströmsmotor, omkopplingsbar från 110 V till 220 V. Passa på genast och gör ett prov, det kostar inget! Pris komplett med alla detaljer i läderetu 69: 90



Rakapparät U 1130 "Payer-Lux Figaro". Samma apparat som U 1475 men utan extra skärhuvuden för skägg o. hårklippning samt utan läderetu. Levereras i plastetu. Endast 46: —



Rakapparät U 329. Batteridrivna "sladdlös" rakapparater oberoende av nätan-slutning. El-rakare bär ha denna vid sidan om, att ta till vid camping, resor, jakt och fisketur m. fl. tillfällen. Endast ett 1½ V batteri (T 434) användes o. detta räcker ca 2 mån. En kvalitetsprodukt med garanti. Pris utan batteri. 21: —

RESERVDELAR


Skärhuvud U 438 komplett med hälfolie. 27: —

Hälfolie för rakapparät U 1475 och U 1130. U 1131, gamla modellen med 4 skruvhål. 3: 50 U 1132, nya modell F. Pr st 4: 50




Spegel U 1003. Make-up o. rakspegel med ställ. Ena sidan vanligt spegelglas o. den andra med stark förstor. Diam. 125 mm. 1: 50

Shingelmaskin U 40, bästa fabrik, av polerat och förnicklat stål. Klipper intill 1/10 mm. 8: 20




Hårklippningsmaskin U 39, av förnicklat och blankpolerat stål. Ställbar för 3 olika hårlängder m. hjälp av en lös dubbelkam. 11: —



Hemfrisören U 1460, är ett kvalitets-set bestående av hårklippningsmaskin, ställbar för tre olika hårlängder med hjälp av en lös dubbelkam, sax och kam. Utförlig bruksanvisn. medföljer. 13: —




Hårklippningsmaskin U 45 PRIMUS VARIANT för 220—250 V växelström. Maskinen är av högsta kvalitet i nytt förbättrat utförande med reglärspak för olika klippplattor. Härigenom bortfaller allt byte av skärplattor. En riktig yrkesmaskin. Längd 16 cm. Med 3 m kabel och stickpropp. 1 års garanti. S-märkt. 98: —




Hårklippningsmaskin U 43 SWISS CLIPPER. Kraftigt utförd i svart bakelit. Längd 15 cm, vikt 500 g. Med 2,5 meter sladd och strömbrytare. Två klippplattor med hjälp av borttagbar kam. Gediget och förstklassigt fabrikat. 1 års garanti. Endast för 220 V växelström. 25 W. S-märkt. Pris 69: —



Kartmätare U 816, direkt avläsbar i km och delar därav för 8 ol. kartskalor från 1:25.000—1:200.000. Dubbelsidig och med tändstiftsprovare i skaffet. 8: 50



Kompass U 33. Spritfylld, i bollform med kompasshuset av transparent plast samt med metallarm för montering. Lämplig för bil eller motorbåt. Höjd 4 cm. Diam. 4 cm. Armens längd 6,5 cm. 12: —

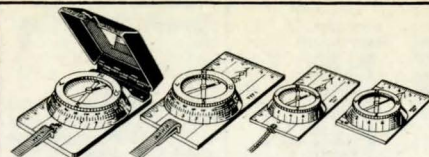

Silva, välkänd kvalitetskompass.
Inledning
U 961, "Silva 15", militärkomp. 6300 Pris 38: 50
U 68, "Silva 1", sportkomp. 400 Pris 29: —
U 69, "Silva 2", juniorkomp. 400 Pris 21: —
U 71, "Silva 5", skolkomp. 360 o. 400 Pris 8: 40
U 72, "Silva 3", skolkomp. 400 Pris 15: 50




Sjökompass U 32. Spritkompass m. kompasshuset frihängande. Kan avläsas från sidan eller upifrån. Med montering horisontellt eller vertikalt. Högklassig sjökompass i förkromad metall m. kompasshuset av glasklar plast. Höjd 8 cm. Diam. 7 cm. 32: —




Sportfickkompass U 31. Trevlig fickkompass i gulfärgad metall med kedja och ring för nycklar. 3: 30



Hygrometer U 582 graderad i % relativ fuktighet. Metallskala med kupigt glas i hölje av polerat valnöt. Diam. 12 cm. 21: —



Hygrometer U 1567. I lackerat och förnicklat hölje. Diam. 85 mm. 19: 50



Barometer U 1189 i elegant utformat trähölje i form av en skeppsratt. Barometerhusets diam. 13 cm. Slipat glas. 27: 50



Barometer U 1267 i hölje av polerat mahognyfärgat trä. Diam. 13 cm. Slipat glas i förnicklad ring. 24: 50




Barometer U 824. Synnerligen dekorativ i ornamenterad mässing. Bästa tyska kvalitet. Diam. 22 cm. 69: —




Barometerverk för inmontering på lämpligt sätt. Skruvar för monteringen medföljer. Höljets framsida av högljanspolerat mässing.


Nr	Diam.	Pris
U 1273	65 mm	14: 50
U 1274	85 mm	18: —
U 1275	130 mm	23: —
U 439	220 mm	36: —




Termometer U 77, "Mototherm", arbetar enligt samma princip som fjärrtermometrarna för bilar. Instrumentet som i varje detalj är precisionsutfört, visar såväl ytter- som innetemperatur. Yttertemperaturen registreras av instrumentet genom en 1,8 meter lång smidig wire, som ledes till utsidan av huset genom t. ex. fönsterposten. Termometern är också lämplig vid en badbrygga, för att visa såväl luft- som vattentemperaturen. Storl. 95x80x32 mm. 46:—



Termometer U 665 visar såväl inner- som yttre temperaturen. Den senare registreras genom en meterlång fin wire, som ledes till husets utsida genom t. ex. fönsterposten. Skalan är stor och tydlig och höljert är av benvit eller svart plast. Höjd 22 cm. 24:—




Fönstertermometer U 1289, Mini-Maxi, monterad på slipad glasplatta. Omställningsvred av förnickl. mäsing. Visar nattens lägsta och dagens högsta temperaturer. Plattans storl. 200x60 mm. +50—40° 18: 50



Termometer U 1498 är en max- och minimumtermometer som visar dygnets varmaste och kallaste temperatur. Höjd 23 cm. Nollställes med en medföljande magnet. 12: 50

Termometer U 53 är i likhet med U 1498 men utan regnskydd. 8: 75




U 429 U 1290

Fönstertermometrar spritfyllda.


U 429 med fäste av vit plast. Längd 20 cm. +40—40°. 2:50

U 1290, med förnicklade mäsingbeslag. Längd 20 cm. +50—50°. 2:85



Fönstertermometer Nr U 1213, spritfylld och med tydlig avläsning +50 till —40° C. Längd 20 cm. Pris 2: 95


Affärstermometer U 845 av brännlackerad aluminiumplåt, med stor och tydlig skala +50 —50°. Storlek 45x9 cm. 14: 50



Minimumstermometer U 1288, rund glastermometer m. förnicklade ändbeslag. +40—40° C. Längd 17 cm. Visar dygnets lägsta temperatur. 4: 50



Resetermometer U 79 som förvaras i förn. mäsinghysla. Längd 14 cm, med klips och ring. Graderad +50—50°. 6:75




Rumstermometrar.

U 426, träskala längd 10,5 cm. 1: 25

U 427, plastskala längd 12 cm. 1: 70

Rumstermometer U 772 m. bakstycke av skumplastvadderad plast som gör den stötsäker samt värmeisolerad från väggen. Höjd 17 cm. 2: 40




Frysboxtermometer U 1423 mätområde —40 till +40° C. Markeringar finnes för lämplig o. olämpliga lagringstemp., kylskåpstem. o. djupfrysning. Längd 17 cm. 2: 35


Termometer U 101 för kylare, kylskåp, kylrum, frysbox m. m. 2:—



Ugnstermometer U 846 med visare. Graderad upp till 400 gr. 3: 40



Stektermometer U 1292 m. rostfri platta och spets. Termometern användes vid ugn- och grytstekning av kött. Bruksanvisning medföljer. Längd 16 cm. 4: 30



Badtermometer U 1151 i plashytysla. Längd 20 cm. 2: 50

Akvariertermometer U 21. Flyter i upprätt läge. Utmärkt även som badtermometer, för fotografiska bad m. m. Längd 13 cm. 1:—




Febertermometer av förstklassigt tyskt fabr. Längd 13 cm.

U 218 m. kula. Pris 3: 60


U 219 m. spets. Pris 3: 40




Väderlekshus U 1277 med lodur o. termometer. Höjd 25 cm. Vid vackert väder kommer gumman ut o. vid dåligt väder gubben. Huset i vackra tyrolerfärger. 16:—




Köksur U 792 med elfbensfärgad urtavla av sintrat porlän i modern form. Ankarverk med 8 dygns gångtid. Lätt att hålla ren. Frontuppdrag. Storl.: 22x20x3,5 cm. 24: 50



Köksur U 1458, som U 792 men försedd med frontring och kupigt glas. Finnes i färgerna elfben, grå och gul. Storlek: 25x20x5 cm. 8-dagarsverk. 33: 75



Köksur U 1595. Modernt utfört och med prima batteri- verk som drivs med ett batteri T 785. Urtafva av glaserat gult, ljusblått eller ljusgrå porlän och med kupigt glas. Centrumsekundvisare. Storlek 18,5x18,5x5 cm. Utan batteri. 44:—




Köksur U 851 med 8 dagars ankarverk med två rubiner. Även försedd med korttidsmätare som ringer på önskad tid mellan 1—60 minuter. Fodral av benvit keramik. Tavla 150 mm. Ett modernt ur för köket. Storl. 20x26 cm. 49:50




Reseväckur U 340. Med etui av imit. skinn i storlek 32x75x75 mm. Prima verk med 2 stenar. Förgyllda, självlysande siffror och visare. 16: 65

Reseväckur U 1023, lika föregående men dessutom med automatisk datummarkering. 19: 50.



Väggklocka U 1511 med 8 dagars extra prima verk i träfodral av matt mahogny i storlek 22x22x6 cm. Vit urtavla med romerska siffror. Frontring av matt polerad mäsing med kupigt glas. En trevlig klocka i gammal stil med slagverk. Hel- och halvtimmesslag på två bronsklockor. 120:—




Väggur U 883 med 8 dagars Bimbam-slagverk med 3 stavar. Lodhyslor och pendelskiva av slipad mäsing och fodral av teak. Elfbensvit tavelkrans m. siffror och visare av polerad mäsing. Tavlan storlek: 29x28 cm. Lodens längd 24 cm. En extra stilig klocka med säker gång. 149:—

Väggur U 1415 är i likhet med U 883, men har slagverk med pendylklang. 108:—



Signalur U 224. Kan inställas att ge signal vid varje önskad tid mellan 0—60 min. En värdefull hjälp i köket och mörkrummet. Fint utförd i bengul emalj med ljus tavla. Höjd 85 mm. 13: 50




Signalur U 1594 med plastkåpa i vacker ljusgrå färg. Ny modern form. 85 mm. diam. Ger signal på önskad tid från 0—60 minuter. 13: 75




Farfars-klocka U 1473. En gammal modell som åter blivit modern och populär. Av förkoprad blank plåt. Prima mäsingverk. Kraftig signal på två klockor. Höjd 16 cm. 14:50


U 1474. Som U 1473 men mindre. Höjd 9 cm. 14:—




Väckur U 520 KAISER DUETT i lyxutförande med baksida och glasing förgyllda. Siffror och visare likaledes förgyllda samt radiumbelagda. Behaglig väckning m. först en mjuk surrande ton, som efter en stund övergår i vanl. ring-signal, om väckaruret dessförrinnan icke avstängts. Mäsingsverk i hög kvalitet. Säker gång. Höjd 9 cm. 17:25




Bordsur U 404 med synkronurverk som visar rätt tid; timme, minut och sekund med sifferangivning samt veckodag (engelsk text). Prydligt utförande med panelen av guldfärgad metall och lådan i mahognyfärg. Storl. 8x18x8 cm. Med 2 m 5-märkt sladd och propp. Endast för 220 V propp. 85:—



Väckur U 791 i lyxutförande m. genomskinligt, bärnstensliknande hölje av okrossbar specialplast. Urtafva, diam.: 5 cm, med självlysande siffror och visare. Guldglasspol. frontring. Höljets storl.: 7x7x4 cm. Urverket är av mäsing och har hög kvalitet och säker gång. 16: 75



Väckur U 244. Elfbensfärgad tavla m. nattlysan-de siffror och visare. Lackerat hölje med förgyllda fötter och handtag. Kupigt glas. Diam. 9 cm. 12: 80



Väckur U 1325 i vacker, guldglasspol, mäsing. Urtafvan 6x6 cm. Filtklädd fot. Självlysande siffror o. visare. Urverket är vridbart i foten så att bästa och lämpligaste placering kan åstadkommas. Ett ur som pryder sin plats! Rikt-pris 28:—, vårt pris 16:—

OBS! Oms tillkommer.



Göker U 462 i den gamla goda schwarzwaldkvalitén. Med tonfjäderslag och gök som ropar en gång varje halv- och heltimme. Prima mässingverk med säker gång. Vackert och djupt skulpterad framsida. Höjd 28 cm. 52:—



Göker U 1477, med framstycke vackert och djupt skulpterat i brunbetsat trä med hare, fågel, gevär, jaktväska och hjorthuvud. Gediget mässingverk med tonfjäderslag, inneslutet i dammfritt trähus. En liten dörr öppnas och göken tittar fram och ropar ut tiden med sitt naturtroga ku-ku varje hel- och halvtimme. Storlek: bredd 32 cm, höjd 55 cm. En värdefull present för jägaren. 105:—




Göker U 1258 med prima mässingverk och gök som ropar en gång varje kvart. Höjd 24 cm. 17: 50



Väggur U 1257 av snidat och brunbetsat trä i gökorsmodell, men utan gök. Pendelverk med lod. Höjd 18 cm. 8: 50

Väggur U 1476, av brunbetsat trä i form av en uggle. Pendelverk m. lod. Ogonen rör sig under gång. En trevlig barnkammarklocka. Höjd 20 cm. 10: 50



Urbyggglåda med alla detaljer för sammansättande av ett riktigt väggur i gökurstyp, som går med lod och pendel. En intressant och lärorik byggsats med monteringsanvisning.

U 1323 av snidat trä och dekorativt målad. Höjd 18 cm. 14: 50

U 1324 som U 1323 men större och försedd med gök som ropar. Höjd 24 cm. 29: 50



Kedja för göker och andra lodurverk. Tillverkad av polerad o. zaponerad mässing.

Antal länkar på 10 cm kedja:
Nr Länkar Pr m 5 m
M 331 28 st 0: 65 2: 50
M 332 22 st 0: 75 3: —
M 333 20 st 0: 95 3: 80
M 334 15 st 1: 25 4: 75

Gör det själv!



Väggurverk U 211. 8-dagars Westminster-verk helt av mässing. Matförsilvråd tavla och pendel. Svarta visare. Verkets storlek 130 x 130 mm, djup med tavla 135 mm. Tonstavorn. längd 39 cm. Pendels längd ca 24 cm. Komplet f. inbyggd i fodral. Ett förnämligt verk. 93:—


Pendelurverk samma som i vägguren U 883 o. U 1415, utan urtavla men med visare och alla tillbehör i övrigt. Lämpligt för den som vill göra ett ur med personligt utformad urtavla och fodral för väggur, golvur, moraklocka m. fl. Verken finns med 3 olika pendellängder. Verken U 1409—U 1411 är försedda med pendylklang medan U 1412—U 1414 har Bimbam slagverk med 3 st. stålstarvar. Verket i träfodral storlek 20x16x9 cm med upphängningsbeslag.

Nr	Pendellängd	Pris
U 1409	46 cm.	94:—
U 1410	65 cm.	96:—
U 1411	84 cm.	98:—
U 1412	46 cm.	103:—
U 1413	65 cm.	104:—
U 1414	84 cm.	106:—


Avståndet från pendelskivans centrum till urtavlans centrum ca 10 cm mindre än pendellängden.

Pendelverk U 1411 och U 1414 har 18 cm. pendelutslag.


Kedja N 100, samma som i ovanstående verk o. väggur. Med denna kedja kan man förlänga lodkedjan om så önskas Pr m 1: 75



Bordsurverk U 210. 14-dagars bordsur. Bim Bam, 5 stavar i längd 28 cm. Pendel av polerad mässing, längd 11 cm. Verkets storl. 106x94 mm. Med visare. Passande tavlor U 338 eller U 339. 45:—




Pendelverk U 206. 14 dagars gång med hel- och halvtimmesslag på klocka. Graham-gång. 10-kuggade drivare av hårt stål. Verkbottnar av 1,5 mm tjock mässingplåt i storl. 95x117 mm. Polerade fjäderhus, bottnar, pendelupphängning o. pendel. Rund, elfenbensfärgad urtavla m. romerska siffror. Frontreglering. Polerade och graverade renässansvisare av mässing. Halvmassiv glasring av polerad mässing, 175 mm i diam. och kupigt glas. Verkets djup 85 mm. Avstånd från visarcentrum till pendelskivans centrum 150 mm. Ett gediget pendelverk av förnämsta tyska tillverkning. 74:—



Urverk U 878 med 8 dagars ankarverk. Kapslat i mässingfoder storlek 80x20 mm, med centrumfastsätt. Polerade mässingvisare. Minutvisarens längd 115 mm. Med nyckel. Ett extra fint verk för de som önskar göra sig ett väggur. Frontuppdrag, (17 mm från centrum). 24: 75


Urverk U 1470 är lika föregående men med 7 stenars lagring. 27:—



Urverk U 208. 8-dagars gångverk lämpl. för bords- och köksur. Helt av mässing. Stiftankargång. Nivarb-spiral, lagrad i 2 safirer. Frontuppdrag. Storlek 57x73 mm. Med visare (längd 65 mm.) 18:—


Urverk U 209. 8-dagars pendelgångverk för bords- och köksur. Helt av mässing. Frontuppdrag. Bredd 60 mm, höjd med pendel 100 mm. Med visare (längd 65 mm.) 16: 25

Avstånd från uppdrag till centrum 32 mm.



Cykelur U 265 "Exakt". Med prima verk i förkrommat hölje och fäste för styrstången. Svart tavla m. självlysande siffror och visare. Vattenskyddat och m. säker gång. Diam. 55 mm. 13: 75

Vid beställning av 10 st klockurverk av samma nummer lämnas 5 % extra rabatt.




Insatsverk U 1618 m. front-ring av blankpolerad mässing, kupigt glas, tavla med rom. siffror. Svarta visare. För foder upp till 35 mm. Tjocklek. Diam. 100 mm. Prima mässingverk med 8 dagars gångtid. 22:—

Insatsverk för inbyggnad i fodral, skåpdörrar m. m. Prima mässingverk med 30 timmars gångtid. För foder från 30—45 mm. tjocklek. Mässingfronting. Finns m. arabiska eller romerska siffror. Verkdiameter: U 245 och U 246 har 63 mm. diam., övriga nummer 56 mm. diam.


U 1293 arabisk tavla 6: 70
U 80 romersk tavla 6: 85
U 245 arabisk tavla 8: 75
U 246 romersk tavla 8: 85

Insatsverk med väckerverk.
U 74 arabisk tavla 11: 50
U 81 romersk tavla 11: 75




Insatsverk U 509. Prima mässingverk med 2-färgad urtavla och glasring av polerad mässing. Diam. 90 mm. För foder upp till 50 mm tjocklek. Kupigt glas. 8: 95

Insatsverk U 510. Samma som U 509 men med väckerverk och självlysande siffror. 13: 50




Pendelverk U 1615. Med 8 dagars verk. Urtavlans storl. 58x75 mm. Pendellängd från upphängning till pendelskivans centrum 115 mm. Dito från visarcentrum 150 mm. 22:—




Batteriverk med 28 cm. pendel av mässing för visare upp till 160 mm. Hölje av plast i storlek 9x8x4 cm. Utan batteri T 783. Enhållsfastsättning.

U 1078 för upp till 2 mm tjock tavla. 45:—
U 1079 för upp till 10 mm tjock tavla. 45: 50

Batteriverk med 14 cm. lång pendel, i övrigt som verk U 1078 och U 1079.
U 1639 för upp till 2 mm tjock tavla. 44: 50
U 1640 för upp till 10 mm tjock tavla. 44: 75




Batteriverk U 1638 med automatisk datum. Enstenigt. Tystgående verk, inga periodknäpp. Datumfönster 16x11 mm. Enhållsfastsättning för tavla upp till 3 mm. Hölje av transparent plast i storl. 140x35 mm. Utan batteri. T 785. Med sekundvisare. 49: 75



Batteriverk med 7 stenar, plasthölje och enhållsfastsättning för tavlan. För 1,5 V batterier. Extra tystgående. Kåpan i storlek 55x68 mm. Passande batteri T 431, medföljer ej. Verkets tjocklek 30 mm.

U 1590 för 2—8 mm tavla.
U 1591 för 1—2 mm tavla.
Pr st. 36:—




Visare av mässing passande verk U 1590—U 1591

Nr Längd Form Pr. par
U 1584 80 mm 1584 1: 70
U 1586 90 mm 1586 1: 70
U 1587 80 mm 1587 1: 80
U 1589 120 mm 1589 2: 20
U 1609 75 mm 1586 1: 70
U 1610 135 mm 1587 2: 20


Visare passande verk U 1078—U 1079 och verk U 1639—U 1640

Nr Längd Form Pr. par
U 1629 80 mm 1584 1: 70
U 1630 90 mm 1586 1: 70
U 1631 80 mm 1587 1: 80
U 1632 120 mm 1589 2: 20
U 1633 75 mm 1586 1: 70
U 1634 135 mm 1587 2: 20


Visare passande verk U 1638
Nr Längd Form Pr. par
U 1641 90 mm 1586 1: 70
U 1642 80 mm 1587 1: 80



Urglas U 1581 med ram och gängjärn av blankpolerad mässing. Kupigt glas diam. 180 mm. 8: 50




Batteriurverk. Kvalitetsmärket DIEHL. Garanteras ett års gångtid med fullgott batteri (T 785). Verket har 6 stenars balansverk med tystgående motor för fjäderuppdragningen. Storlek 9x7x4 cm. Centrumfäst-sättning. Med sekundvisare men endast lösa bussningar för tim- och minutvisare.
U 1030 för 1—2 mm tjock tavla.
U 1031 för 2—8 mm tjock tavla. Pr st 33: 50



U95 U96 U97 U98-U99



Visare av mässing, polerade, passar urverk DIEHL. En del kan klippas till önskad längd.

N: c	Längd	Pr par
U 95	70 mm	1: 70
U 96	120 mm	2: 60
U 97	120 mm	4: 70
U 98	100 mm	8: 90
U 99	150 mm	8: 95




Synkronverk U 1597 med centrumsekund, enhälsfäst-sättning, självstartande, för 220 volt växelstr., inbyggd i transparent plasthus, diam. 7 cm. Passande visarsats medföljer. För upp till 10 mm tjock urtavla. Minutvisarens längd 65 mm. Verket's tjocklek 35 mm. 22: —

Urfoder U 1608 i modern och mycket trevlig modell. Framsida av mattbron. Valnöt, storl. 195x220 mm. Genom att ta bort bakre luckan kan verk U 1591 användas. Med detta urfoder får man ett flott väggur till vilket siffror el. tavelmärken kan väljas efter personlig smak. 15: 75




Synkronurverk U 242 för 220 V växelström. Säker o. tyst gång och extra låg strömförbrukning. Diam. 64 mm, djup 37 mm. Utan visare, men med lösa bussningar. Centralfäst-sättning. 24: —

Synkronurverk U 562 är i likhet med U 242 men försett med självstart. 24: 50



Optimaverk U 243 är ett elektriskt precisurverk med 11-stenars schweiziskt ankarverk m. finreglering o. uppdrag med tystgående självstartande växelströmsmotor för 120—220 V. Ca 30 timmars gångreserv vid strömavbrott. Storlek 80x90x44 mm. Utan visare, men med lösa bussningar härför. Verket är tillräckligt kraftigt för urtavlor upp till 50 cm diam. 96: —


Visare passande till synkronurverken U 242, U 243, U 503 och U 562.



U1531 U1532 U1533 U1534


Visare U 1531, U 1532 och U 1533 är av blankpolerad mässing. U 1534 av svartox. aluminium. Med röda sekundvisare. Minutvisarens längd från axelhål till spetsen.

längd	Pr sats
U 1531 65 mm	2: 20
U 1532 75 mm	2: 60
U 1533 90 mm	2: 85
U 1534 164 mm	3: 60




Sifferring U 1582 av blankpol. mässing. Diam. 165 mm. Romerska siffror. Sifferornas höjd 28 mm. 13: 75


Siffersats. Romerska siffror av tjock mässing. Utan ring.
 Nr Sifferhöjd Pr sats
U 1637 15 mm 9: 20
U 1612 20 mm 9: 30
U 1607 25 mm 9: 75



Urtavla U 1561 av antikbehandlad mässing m. kupigt glas på gångjärn. Vackert ornamenterad ring o. tavla. Romerska siffror. Diam. 170 mm. Visarurtaget 10 mm. Uppdragshål 25 mm från centrum. 15: 75



Sifferram U 1560 av mässing. Upphöjda siffror på mattlackerad bakgrund i 2 nyanser, ljusbrunt-mörkbrunt. Diam. 245 mm. Mit-tenurtaget 177 mm. 10: 50



Urtavla med kupigt glas, polerad glasring av mässing på gångjärn. Förgyllda siffror och streck på siffering i matt elfenbensfärg. U 338 Diam. 175 mm 12: 50
 U 1580 Diam. 185 mm 13: 50
 U 339 med romerska siffror. Diam. 185 mm 13: 50




Urarmband, av rostfritt stål för damur. Vackert mönstrat.

U 1521 Bredd 5 mm. Stål 6: 80


U 1522 Bredd 5 mm. 11: 50

U 1523 Bredd 8 mm. Stål 6: 50




Bandstift U 7, för armbur, fjädrande. Prima schweiziskt fabr.
 L: 9/15 11/17 15/22 mm
 Pr par 0: 50 0: 55 0: 60
 Pr duss 1: 90 1: 95 2: —

Bandstiftsats M 1248 består av 4 st av varje längd U 7 = 12 st 1: 95




Urarmband U 417 av rostfritt stål. Extra prima tyskt fabrikerat. Saxlänk böjbar även i sidled. Rekommenderas. Avkortas enkelt till önskad längd. Bredd 16 mm. 11: —

Urarmband U 419 är i likhet m. U 417 men i amer. doublé. 14: 50



Urarmband U 1520, av rostfritt stål med böjda länkar. Prima tyskt fabrikerat. Bredd 16 mm. 5: 50



Urarmband U 317 av rostfritt stål. Elegant, fjädrande modell som gör att förlänga eller förkorta. Bredd 8 mm 16 mm
 Pris 2: 50 2: 60




Urarmband Tillverkat av flätad perlon. Svart, färg.

U 1518. Bredd 18 mm. Pr st 1: 90, duss 18: 50
U 1519. Bredd 12 mm. Pr st 1: 65, duss 16: 80

Urarmband i färgerna svart eller brunt. Kraftigt och slitstarkt.


Nr Bredd Pr st. Duss
U 1448 10 mm. 0: 85 6: 40
U 1449 18 mm. 0: 95 6: 90



Urarmband "Comforta-Flex". Ett extra behagligt och elegant band av rostfritt stål. Tunnt och smidigt. Avkortas lätt till önskad längd. Bredd 18 mm. U 1604 rostfritt stål. Rundat fäste. Riktpris 19: —
 Endast 10: 50


U 1606 gulddoublé. Rundat fäste. Riktpris 27: —
 Endast 12: 85

U 1605 gulddoublé. Rakt fäste. Riktpris 27: —
 Endast 12: 85



Urarmband av läder i krokodillimit. Bruna. U 326 bredd 12 mm 1: 70
 U 327 bredd 18 mm. 1: 85

Urarmband U 1517, av äkta krokodilskinn i mörkbrun färg. Ex. pr. Bredd 18 mm. 8: 50



Urarmband av extra prima boxkalvsläder. Finnes i färgerna brunt, beige eller grått. U 322 bredd 12 mm 1: 80
 U 323 bredd 18 mm 1: 90



Urarmband U 464, dubbelt s. k. militärband av krokodilmönstrad boxkalv. 2: 80




Stoppur U 803. Visaren går ett varv per 30 sek. Graderad i 10-dels sekunder. Minutvisare. Ett gediget o. robust ur. 37: —




Fotbollsur U 804. Speciellt graderat för fotbollsdomare och ishockey. 39: 50

Elektriska kopplingsur



Kopplingsur T 163, för automatisk till- och fränkoppling av elapparater, radio el. belysning på inställda tider. Kan installeras för flera till- och fränkopplingar, dock minst 20 min. tidsintervall, under 24 timmar. 660 W bryteffekt. Tjänstgör dessutom som vanlig klocka. Synkronverk endast för 220 V växelström. Storl. 135x165x60 mm. Med anslutningsladdar. S-märkt. 123: —




Kopplingsur T 1489. Samma som T 1102 men med 8 dagars gångtid. 69: —



Kopplingsur T 861 för panelmontering i 62 mm hål. Inbyggd mikroströmbrytare för slutning eller brytning av strömkretsar. Belastning 2,5 kW. Kopplingstid 0-60 min. 22: —



Fodral U 1432 av plast m. transparent lock. Lämpligt för ur, armband, halshand m. m. 145x45x20 mm. Pr st. 0: 90, duss. 8: 90




Kopplingsur T 1102, för 220 Volt, med ett eller två till- och fränslag, ställbara dygnet runt. Fjäderverk m. varannandagsuppdragning o. graderat ruckningsställverk. Utmärkt precisionssurverk med noggrann gång. Max. 10 Amp. i gräns-lackerad, kraftig plåtåda 13x10x8 cm. Levereras m. 4 ryttare. 49: —

Kopplingsur T 1430. Samma som T 1102 men med elektriskt synkronurverk med självstart. Växelström 220 V. 81: —

Kopplingsur T 55. Samma som T 1430 men med självstartande elektriskt urverk och 48 timmars fjäderdriven gångreserv. För 220 V växelström. 148: —

Kopplingsur T 213 är lika T 55 men med 3-polig brytare. 155: —



Kopplingsur T 212 med stor veckoskiva. Varje veckod. kan installeras på ett särskilt program. Kortaste inställningstid 3,5 timmar. Lämplig för oljeledning o. elektr. uppvärmning. Med synkronmotor, självstartande, 48 t. gångreserv. 220 volt. 1-polig. Veckoskiva med 14 ryttare. Max. 15 Amp. Kopplingsur av pressmassa 19x11x9 cm. 185: —

Urmakeri

Vi åtaga oss reparationer på alla slags fick- och armbandsur och garantera ett försiktigt, fackmässigt arbete till lägsta möjliga priser.



Om Ni önskar få en klocka reparerad, slå in den omsorgsfullt i ett paket och lägg även i paketet ett skriftligt meddelande om vad Ni vill vi skall göra åt klockan, t. ex. rengöring, ny fjäder, nytt glas etc. Reparationen kommer därefter att utföras på kortast möjliga tid.

Om vi efter undersökning av klockan skulle anse att reparationskostnaden blir väl hög i förhållande till klockans värde, meddela vi Eder på förhand reparationskostnaden, varefter Ni själv får avgöra om klockan skall tagas i arbete.

VI GARANTERA att reparationskostnaden blir den lägsta möjliga, utan eftersättande av fordringarna på omsorgsfullt arbete.

POJK- och FLICKKLOCKOR



Pojk- och flickklockor

En serie extra billiga klockor med säker gång. Schweiziskt fabrikat. Antimagnetiska.

U 714 med band och boett i guldeloxerad metall, diam. 25 mm. Vit tavla och sekundävisare. 19: 50

U 715 är i likhet med U 714 men med boett 20 mm. 21: —

U 268 med dekorerad boett. 32 mm diam. Förgylld och svartemaljerad. Halskedja förgylld. En stilig flickklocka. 27: —

U 269 är en modern flickklocka med förgylld och emaljerad boett. Diam. 43 mm. Modern färgad tavla och 34 mm brett plastband i popfärger. Förgyllda spännen och beslag. 34: —

U 270 är en såväl herr- som pojkklocka med 32 mm boett i gulddouble. Vit eller svart tavla, centrumsekund, datumkalender, vattentät med skruvboett av rostfritt stål. Verk med 17 stenar. Med nylonband. Endast 27: 50




Armbandsur för flickor och pojkar. Boett av krom med stålboten. Verk med 17 stenar, stötsäker, centrumsekund, isoflexfjäder, antimagn., vattentät. Schweizerfabrikat. M. läderband. En utmärkt skolklocka. Ett års garanti.

U 1499 med 23 mm boett. För flickor. 54: —

U 1512 med 31 mm boett. För pojkar. 45: —

Musikverk



Musikverk U 37. Schweiziskt fabrikat, för inmontering i skrin, flaskor, leksaker m. m. Speltid ca 3 min. Med 18 stämmor. Storlek 52x45x18 mm.


Följande melodier finnes: Harry Lime. Bjällerklang. Ja må fan leva, Star Dust, Begin the Beguine, Rose Marie. Godnattvalsens, Stilla natt, Nu är det jul igen, Hej tomtegubbar, Gärdebylåten, O sole mio, Helan går, Svarte Rudolf, Donauwellen, Blå Donau, River Kwai, Frühlingsstimmen, Gold och Silver, Polonäs, Kejsarvalsens, Midsommarvaka, Sankta Lucia och Oh du heliga. **Uppgiv reservmelodi.** Pris pr st. 7: 50 Pr duss. 72: —

Musikverk U 132, med 28 stämmor, stor vals, 5 minuters speltid. Storlek 69x57x25 mm. Vikt 210 gram. Ett klangrent verk med vacker musik. Följande melodier finnes: Wiener Blut, Ave Maria, Donauwellen, Wien mina drömmars stad, Stilla natt, Blåue Donau och Lili Marlene. Pr st. 18: —, duss. 180: —



Speldosa U 993 består av ett fjäderupprädat musikverk samt en docka som dansar runt på tå. En gemenskaplig kåpa över dockan skyddar mot damm. Höjd 14 cm, diam. 9 cm, Finnes m. melodierna "Lil-meligh" o. "Swedish Rhap-sody". 22: —

FOTO!

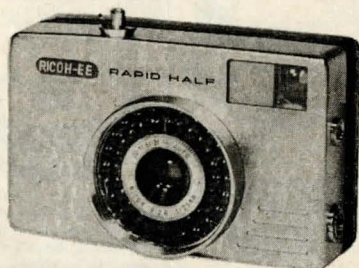

Kamera J 15 RICOH-EE Half. Kompakt byggd, helt i metall. Ger 24 bilder 18x24 mm på en Rapid-kasset. Specialslutare, 1/125 (automat) och 1/30 (manuell). Inbyggdselenmätare koppl. till bländaren, som automatiskt och steglöst inställas efter ljusvärdet vid 1/125 sek. Kan koppl. om till manuell för blyxt och tidstagningar. Ljusrämsökare som visar bländarvärdet och röd signal vid ohtillräckligt ljus. Hårskart tecknade vidvinkelobjektiv f/2,8 25 mm fixfokus. X-kontakt. Filmräkneverk och snabbframmatning. Storl. 65x103x42 mm. 320 g. Med väska och bärem. Endast 145: —

RAPID är det nya internationella systemet för bekvämare fotografiering med nya kameror och nya Rapid-kassetter.



Fotoväska av fodrad svart vinyl med ytterficka, dragkedja och axelrem. Resårband för smällbehör i locket. Finns i tre olika storlekar.


Nr. Storlek Pris
J 201 21x15x9 cm 19: —
J 202 25x18x12 cm 24: 50
J 203 28x21x15 cm 29: —



Exponeringsmätare J 416, DELTZ. Fotoelektrisk modell graderad i DIN och ASA. Mätområde 1/1000—8 sek. vid bländare 1:1—32. Ljussvårdeskala 1—20. Smalfilmskameror, 8—32 bilder pr sek. Tydliga skalar och direkt avläsning. Komplet med nylonsladd och läderetu. 26: —



Fotolampa J 320, NITRA-PHOT, typ NR med halva kolven förspeglad invändigt och kan därför användas utan reflektor. Ljusflöde: 15500 lumen. Sockel E 27, 127 eller 220 V. 50 W. 9: 50



Fotobelysning J 302. Robust och gedigen hållare för två fotolampor med sockel E 27 på böjliga armar. Fästes på kameran. Helt i förnicklad metall. 1/4" fästskruv, och 1/4" stativmutter med 2 m sladd m. Med 2 lampor 1000 watt sammanlagt. S-märkt. Förvaringsväska medföljer. 45: —



Elektronaggregat J 20 TOSHIBA POP. Ett nätt och trevligt aggregat för batteri. Ca 150 blyxtar för man ut på en batterisats om 4 st. T430 med 3—5 sek. intervall. Blyxtid 1/1000 sek. Ledtal 12 för 18 DIN färg. Hållaresko, sladdkontakt och exponeringsguide. Mått: 35x70x100 mm. Vikt kompl. 250 g. Utan batterier. 72: —




Fotolampa J 65 en modern lättskött jodjullampa på 1000 watt. Två utfällbara klaffar fördelar ljuset och skyddar jordlampan. Reflektorns storlek 60x115 mm. Standard Super 8 fäste. Komplet med jodrör. 59: 50

Reservlampor J 66. Jodrör 1000 W 220V 31: —



Fotosol J 178, fotolampor för amatörer, 300 watt. 10000 lumen. 220 V. 4: 95



Mörkrumlampa. Ger bästa möjliga ljus utan att slöja materialet. Sockel E 27. Endast 220 V. J 321. G, gul, för kontaktkopiering. 5: 50
J 322. Gulgrön för förstoring. 5: 50




Pensel J 357 i form av en reservoarpenne. Med mycket mjuk borst av mördhår, längd 2 cm, för rengöring av kameralinser, kikarokular m. m. Pennlängd: 13 cm. 3: 50




Blyxtlampor J 418, typ 18 Blå, för all sorts fotografiering. Pris per 5-förpackn. 1: 80

J 441, AG3B, mini-blyxt. I askar om 10 st. Pr ask 2: 80




Blyxtkub J 440 med fyra blyxtlampor i varje kub. Pris pr 3 kuber = 12 blyxtar. 4: 50


Blyxtutlösare J 17 SUSIS, för kubbllyxt. Med etui. 16: —
Batteri J 18 till ovanstående. 6 V 2: 50



Kulled J 247 av förkromad metall, för 1/4" stativgänga. Ställbar i rät vinkel. Kraftigt utför. Höjd 56 mm. 5: 25




Panoramahuvud J 370 för montering på stativ eller liknande. Ställbart och låsbart i alla riktningar. 1/4" skruv och mutter. Armens längd: 15 cm, Metalldelarna fint glansförkromade. 7: 50



Fotostativ J 331, 7-delat, fotspetsar av gummi, engelsk och tysk kameraskruv. Helt av förkromad mäsing med svarta ytterrör. Höjd 29—115 cm. 500 g. Med läderetu. 24: —



Panoramahuvud J 393 för stativmontering med 3/8" gänga. Ställ- och låsbart i alla riktningar. Armlängd 17 cm. Metalldelarna förn. och lackerade. 1/4" kameraskruv. Kraftigt typ, även för tyngre kameror. 24: 50




Trådutlösare J 57, svart kabel med konisk nippel. Längd cm / pr st.
10 20 50 100
1: 50 1: 75 3: 40 5: 50
J 327 med flätad metallkabel, längd 20 cm. 2: 75



Självtlösare J 231 att anbringas på metalltrådutlösare. 15: 80




Fotoväska J 44. Ljuskänslig lösning för kopiering av fotonegativ på tyger o. även andra material. Ger vättäckt blå färg. Förbrändet är mycket enkelt o. bruksanvisning medföljer. 2: 35



Diaramer J 109, "Diaclap". Bild 24x36 mm, ram 5x5 cm med dubbla glas. 1 kartong med 20 st. rammar. Pris pr låda 3: 90


J 151, d.o 50-förpackning i plastlåda 10: 50

Diaramer för specialformat. 1 askar med 20 rammar. Nr. Bildformat. Per ask
J 130 24x24 mm 4: —
J 131 18x24 mm 4: —
J 132 26,5x26,5 mm 4: —
J 165 27x38 mm 4: —




Dia-magasin J 152 för 30 st. småbildsida. Universalutför. som passar bl. a. Leitz, Braun, Agfa, Aldis, Rollei, Dacora, Voigtlander, Adox och Zeiss-projektorer. Tillverkade av grå plast. 2: 50

Dia-låda J 153. Plastlåda med 2 magdsin J 152.7: —




Dialåda J 111, Wiking, av slagtålig polystyren för 50 rammar 5x5 cm, indelad i 5 fack. Innehållet kan noteras på locket med blyerts. Pr st. 1: 75



Förvaringslåda för diaramer. Stabil utförd av lackerad metall med spår för varje bild. Skumplastfoder i lock och botten.
J 293, med plats för 120 bilder i 5x5 cm rammar. 14: 50

J 294, med plats för 100 bilder i 7x7 cm rammar. 24: —

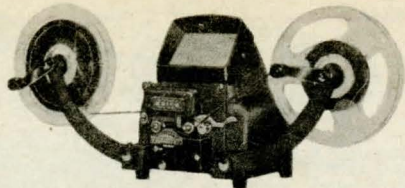

Redigeringsapparat J 452, ERICS för standard-8-film. Ger en stor o. tydlig bild, är snabb o. enkel att ladda och tar filmhjul upp till 120 m. Apparaten kan fällas ihop och tar mycket liten plats vid förvaring. Lågvoltslampan 6 V/10W som ger en ljusstark bild. Ratt för skärpeinställning och tangent för markering på filmen vid redigering. Snabbåterspolning. Käpa av pressgjuten metall med grå frostlacker. Med sladd och stickpropp. Endast för 220 V växelström. 96: —


Redigeringsapparat J 64 ERICS för SUPER-8 139: —



SUPER-8. STANDARD-8. Skarvapparat J 155 är o-umbärlig vid skarvning av smalfilm. Passar alla filmtyper. 18: —




Filmcement J 156 är användbart för alla filmer "Agfa" i flaskor om 25 kbc. 3: 25




Filmhjul med automatisk filmfastsättning. Tillverkade av grå plast och med fyrkantiga arkivboxar av kraftig plast. STANDARD-8.
J 143 60 m 2: 95
J 144 90 m 3: 70
J 145 120 m 4: 20

SUPER-8.
J 146 60 m 2: 95
J 147 90 m 3: 70
J 148 120 m 4: 20




Filmhjul av aluminium med askar av aluminium. Nr. Film längd. Pris
J 157 8 mm 60 m 3: 70
J 355 8 mm 90 m 4: 90
J 159 8 mm 120 m 6: 60
J 160 16 mm 120 m 6: 70
J 356 16 mm 240 m 14: 25



Filmhjul, av glasklar plast med praktisk nyhet: Film-lås. Med ett enkelt handgrepp sätts filmen fast i låset som håller denna så mycket som behövs för att filmen säkert kan rullas på hjulet. Standard-8.
J 430 8 mm 60 m 1: 40
J 431 8 mm 80 m 1: 60
J 432 8 mm 120 m 1: 75




Ljuslåda J 180 med opalskiva i storlek 9x19 cm. för betraktning av färgbilder o. negativ. Med sladd för näntanslutning. S-märkt. Utan lampor (rörlampa 25 W, U 1089). Kan även användas som sängbelysning. Finns i färgerna: röd, grå och blå. 14: 50

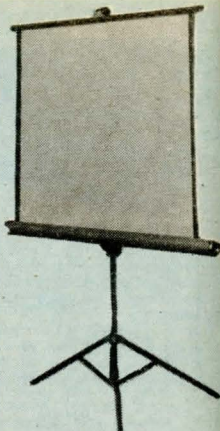


Filmduk J 53. Portabel pärlduk 125x125 cm. i högsta kvaliteten på smidig linneväv som ej spricker eller bular sig. Med stadigt ställbart stativ. Höjden varieras med ett enkelt handgrepp med dukens underkant 40-120 cm från golvet. 87: —


J 52 115x115 cm 69: 50




Filmduk. Extra kraftig av plastbelagd väv, specialbehandlad för högsta ljusstyrka och briljans. Monterad på list som en hoprullbar väggkarta. Med fodral av plastbelagd väv.
J 444 100x100 cm. 19: 50
J 445 125x125 cm. 25: 50
J 447 180x180 cm. 54: —




Betraktningsskåp J 385 av plast, för 5x5 cm rammar. Två batterier T 434 erfordras. Storlek 12x10x10 cm. Utan batterier 12: —



Miniscop J 337 för betraktning av bilder i 5x5 cm rammar. Apparaten hålles mot en lampan eller dagsljuset. 2 ggr förstörd bild erhålles. 1: 95



Dia-skop J 14 ger ca 4 ggr förstoring av diabilder. Med mattskiva, som riktas mot ljuset. 1: 75



Skålar av syrafast mjukplast. Nr. Bottenmått. Pris
J 363 9x12 cm 2: 10
J 209 13x18 cm 2: 70
J 210 18x24 cm 3: 75
J 211 24x30 cm 8: 50



Universalframkallare Kodak D 72, för papper samt skållframkalling av film o. plåtar.

J 167. Förpackning ger 3 liter färdig lösning 2: 90
J 163. Originalflaska 250 kbc, ger 750 kbc lösning. 2: —

Kodak finkornframkallare D-76 för film och plåtar. Ger ultrafint korn o. medger därför kraftig förstoring.

J 33. Burk för 1 liter lösning. 2: 50
J 34. Burk för 5 liter lösning. 7: 25

Surtt Fixersalt J 35. Kodak, i burkar om 200 g. För 2 liter bad. 2: 75

Projektorlampor

Projektorlampor med ljuskropp i centrum och endast för upprättstående brinnläge.

Nr	Typ	Socket	Volt	Watt	Pris
J 375	a	Ba-15s	12 V	100 W	7: 25
J 309	a	Ba-15s	220 V	100 W	8: 25
J 310	b	Ba-15s	220 V	150 W	8: 75
J 376	c	Ba-15s	220 V	300 W	9: 75
J 377	d	P-28	220 V	100 W	8: 75
J 378	d	P-28	220 V	150 W	9: 25
J 311	d	P-28	220 V	200 W	9: 50
J 312	d	P-28	220 V	300 W	9: 75
J 313	d	P-28	110 V	500 W	9: 50
J 314	d	P-28	220 V	500 W	11: —
J 315	e	P-28	110 V	750 W	11: 75
J 457	e	P-28	220 V	750 W	14: 50
J 316	e	P-28	110 V	1000 W	13: 75
J 458	e	P-28	220 V	1000 W	18: —
J 380	f	B & H	115 V	750 W	14: 50
J 342	f	B & H	150 V	750 W	14: 75
J 381	f	B & H	115 V	1000 W	15: 75
J 382	g	P-15	8 V	50 W	11: —
J 454	h	stift	220 V	150 W	10: 50
J 455	i	stift	220 V	300 W	11: 75
J 456	i	stift	220 V	500 W	13: —

Vätmedel J 237, Kodak. Tillsatsmedel för alla fotograf. lösningar. Tar bort ystpanna, förhindrar blåsor m. m. Flaska om 100 g. 3: 50



Framkallningsdosa J 106. Av bakelit i kraftigt utförande m. spiralinsats. Ställbar för format 24x36, (20 exp.), 6x6, 6x9 och 6 1/2 x11 cm. Pat. konstruktion som ger fullkomligt jämn framkalling. 18: 50

Framkallningsdosa J 107. Som ovanstående men med pat. spiralinsatser, ställbara för: 2 st. 16 mm, 2 st. 35 mm 36 exp., 2 st 4x6 eller 2 st. 6x9. Konstruerad för vipmetoden, som vid framk. ger den grundligaste genomspolningen. (Speciellt viktigt vid finkornframkalling. 26: 50

KODAK FÄRGFILM Ektachrome-X positivfilm 64 ASA
J 78 EX 127 6: 25
J 79 EX 120 6: 25
J 395 EX 135-36 12: 80

Ektachrome High Speed. 160 ASA
J 94 EH 120 7: 65
J 95 EH 135-36 16: 25

Kodacolor-x negativ färgfilm 80 ASA, för framställfärg.
 ning av papperskopior i
J 396 CX 127 4: 75
J 397 CX 120 4: 75
J 398 CX 620 4: 75
J 399 CX 135-20 6: 40

Filmklämmor J 332 av rostfritt stål, den ena med blytyngd. Bredd 30 mm. Pr par 2: 60

KODAK FILM



Verichrom Pan svart-vitt 125 ASA
 Nr. Filmbeteckning. Pris
J 86 VP 127 2: 10
J 87 VP 120 2: 10
J 88 VP 620 2: 10

Tri-X 400 ASA
J 90 TX 120 2: 50
J 93 TX 135-36 4: 85

Plus-X Pan 160 ASA
J 83 PX 135-36 4: 40
J 84 PX 935-36 2: 70

Royal-Pan 1250 ASA
J 92 RX 120 3: 30

KODAK FÄRGFILM Ektachrome-X positivfilm 64 ASA
J 78 EX 127 6: 25
J 79 EX 120 6: 25
J 395 EX 135-36 12: 80

Ektachrome High Speed. 160 ASA
J 94 EH 120 7: 65
J 95 EH 135-36 16: 25

Kodacolor-x negativ färgfilm 80 ASA, för framställfärg.
 ning av papperskopior i
J 396 CX 127 4: 75
J 397 CX 120 4: 75
J 398 CX 620 4: 75
J 399 CX 135-20 6: 40

Filmklämmor J 332 av rostfritt stål, den ena med blytyngd. Bredd 30 mm. Pr par 2: 60

Kodak smalfilm

Smalfilm. Kodak Standard 8, 25 och 40 ASA. Framkallingen ingår i priset.
J 81 8K dagsljus 17: 50
J 82 8KA elljus 17: 50
J 85 A17 SUPER 8 18: 50



Isopan F svart vitt. Finkornig 40 ASA.
J 97 IF 120 2: 15
J 98 IF 135-36 4: 25

AGFA Rapid — kassetter, svart vitt.
J 474 IF 40 ASA 2: 40
J 475 ISS, 100 ASA 2: 40

AGFA Färgfilm
J 407, J 409 och J 476 är negativfilm för framställning av papperskopior i färg. Framkallingen är inräknad i priset på filmerna J 402, J 405 och J 478.

Agfa-color, positiv 50 ASA
J 402 CT 120 10: 65
J 405 CT 135-36 14: 90

Agfa-color, negativ 80 ASA
J 407 CNS 120 4: 50
J 409 CNS 135-20 6: 20

Agfa-color, Rapidkassetter
J 476 CNS, 80 ASA 5: 20
J 478 CT, 50 ASA 9: 75



Högglasspress J 206. Behändig elektrisk torkapparat avsedd för amatörens behov. Dubbelsidig torkyta 25×33 cm på vardera sidan. Till pressen användes glansplåtar mot vilka kopiorna fastpressas i vött tillstånd. Matta bilder uppläggas med baksidan mot glansplåten. I bågiga fallen hålls bilderna plana av spänduken som spännes automatiskt. Torktiden är 5—10 min. Effekt 185 watt. Finnes för 125 eller 220 volt. Utan glansplåtar. 28:—



Glansplåt J 207. Högglassförkromad mässingplåt 22×30 cm 0,5 mm tjock. Avsedd för såväl glanspressar som för långsam torkning. 18:—



AGFA fotopapper
Lupex kontaktpapper 6½×6½ cm. Vitt blankt. 100 blads förpackn.
J 135 Hårt LH 1.
J 136 Normalt LN 1.
J 137 Mjukt LW 1.
100 bl. 3: 40


Lupex kontaktpapper. 6½×9½ cm, vitt.
J 118 Hårt.
J 119 Normalt.
J 120 Mjukt.
Pr 100 blad förp. 4: 80

Brovira förstöringspapper, vitt blankt 9×9 cm.
J 419 Hårt BH 1.
J 420 Normalt BN 1.
J 421 Mjukt BW 1.
100 bl. 6: 20

Brovira 13×18 cm. vitt blankt.
J 138 Hårt BH 1.
J 139 Normalt BN 1.
J 140 Mjukt BW 1.
25 bl. 5: 10

Brovira 18×24 cm. Vitt, halvmat, kartongjockt.
J 422 Hårt BH 112.
J 141 Normalt BN 112.
J 142 Mjukt BW 112.
10 bl. 4: 50


Förstöringsapparat J 330 MINOR III. En solid o. elegant apparat för förstöring av negativ 6×6 cm eller mindre. Negativhållarens utformning medger även delförstöring av större negativ. Uppbyggd på kraftig, förkromad stålplåtar. Svängbar ut över bottenplattan. Anstigmät OCEAN 1:3,5/75 mm med irisbländare och klickinställning. Dubbelkondensör o. rödfilter. Drevstäng för snabbinställning och finjustering med ratt. Hela apparaten svängbar för restitution eller horisontalläge. Lampan justerbar i höjd- o. sidled. Med sladd o. mellanströmbrytare. Avmaskningsram m. ställbara ställinjaler, storl. 26×32 cm, medföljer. För 75 till 100 W lampa, pris utan lampa 240:—




Opallampa J 38. För förstöringsapparater. 100 W. Finnes för 130 o. 220 volt. 4: 20




Förstöringsobjektiv, Wilon Wetzlar. Särskilt konstruerad f. förstöringsändamål. Färgkorrigerat och T-behandlat. Irisbländare med klickinställning. Gänga 39 mm.
J 68 1:4,5/50 mm 48:—
J 69 1:4,5/75 mm 56:—
J 70 1:4,5/105 mm 62:—




Fotopincett J 391 av färgad plast, längd 12,5 cm. Pr par 2: 50



Skärmaskin J 31 med skärbord av frostlackerad metall. Kniv och anhåll av prima stål. Celluloidinjäl. Skärlängd 15 cm. 17:—



Skärmaskin J 32. Helt av stål, lackerad och m. graderad celluloidinjäl. Skärlängd 25 cm. 24: 50



Negativblad av halvgenomsiktligt vaxat papper med hål passande de flesta pärmar. Bladets storlek 29,5×25 cm.

J 12 med 12 fickor för 6×6-film.

J 13 med 8 fickor för 6×9-film. Pr 10 st. 1: 85



Foto-Gum J 306. Klistergummi av ny typ för avtagbar uppklistring av foten i album, urklipp m.m. Det uppklistrade kan om så önskas senare avtagas utan att vare sig bild eller underlag skadas. I tub om 9 cm längd. 1:—

Fotoalbum med självhäftande sidor som gör monteringen ytterligt enkel och snabb. En glasklar plastfolie över sidan skyddar fotot och den klibbände ytan. Fotot tas lätt ut igen.



Album J 74 med 20 självhäftande sidor, 22×28 cm. Vadderade linneklädda pärmar. 12: 50
Album J 75 med 20 självhäftande sidor, 25×32 cm. Vadderade pärmar av skinnimitation i röd, grön eller brun färg. 17:—

Moderna fotoalbum med blad av ljus kartong. Storlek 23×24 cm.



J 158. Med vadderade pärmar i konstläder. Spiralhäftade blad. 40 sidor 5: 40




J 267. Vadderade skinnimit. pärmar med dekor i guld. Spiralhäftade blad. 40 sidor. 7: 90




J 268. D.o med ringmekanism med löstagbara blad. 40 sidor. 12:—



Fotoalbum J 270, storlek 26×31 cm. Med vadderade pärmar klädda med röd skinnimitation. Ringmekanism med löstagbara blad. 48 sidor. Ett stort och stiligt album. 13:—



Fotohörn J 181, transparenta o. dubbelsidigt gummerade. I askar om 100 st. Pris pr ask 0: 60



Album J 74 med 20 självhäftande sidor, 22×28 cm. Vadderade linneklädda pärmar. 12: 50
Album J 75 med 20 självhäftande sidor, 25×32 cm. Vadderade pärmar av skinnimitation i röd, grön eller brun färg. 17:—

OPTIK




Glasögonglas. Extra prima tyska meniskglas. Lämpliga även till optiska apparater och experiment. Diameter 50 mm. Finnas i följande dioptrital: 0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 5,50, 6,00, 7,00, och 8,00. Plus eller minus. Linsens brännvidd erhålles genom att dividera 100 cm med dioptritalet. Uppgiv önskad dioptri.


U 695, positiva, +.
U 696, negativa, —.
0,50—2,00 Pr st. 1: 60
2,25—4,00 Pr st 1: 90
4,50—6,00 Pr st. 2: 25
7,00—8,00 Pr st. 3: 60




Linser av glas.
Nr Diam. F Pr st 10 st
U 129 15 mm 80 0: 25 1: 60
U 128 30 mm 75 0: 65 4:—



Lins U 127, rektangulär, 42×63 mm. F=130 mm. 1: 50



Glasögonfodral U 1235 av plast med kumplastinlägg och foder. Storlek: 170×70 mm. 1:—




Läsglas U 850. Stort, rektangulärt glas, 5×10 cm, i elegant infattning av plast med bekvämt, snedställt handtag. 8: 50



Läsglas i god kvalitet med stor förstöring. Glaslins i förnicklad infattning med skaft av bakelit.


Nr	Diam.	Pris
U 867	50 mm	2:—
U 84	60 mm	2: 60
U 85	75 mm	3: 50
U 86	100 mm	5: 50



Förstöringsglas U 868 på 30 cm lång, böjlig arm fastsatt på kraftigt fot, 16×11 cm. Glasets diam.: 10 cm. Ger mycket god förstöring och är inställbart i varje önskat läge. Fin glanspolerad förnickl. och svartlackerad fot. 29: 50



Förstöringsglas U 865 på fot med diam.: 5 cm, och glas med diam.: 44 mm. Glaslet ger god förstöring och är ställ-, lös-, höj- och sänkbar i alla riktningar. Fin förnickl. av hela stället. Maxhöjd: 17 cm. 4: 90



Förstöringsglas U 23, med 45 mm glaslins. Vridbart infäst i fodral av läderimit. 1: 20



Trädräckare U 1179. Har skarp optik med förstöring 16 ggr. Synfält 10×10 mm. Gjord av mässing i hopfällbar fickmodell. 4: 75


Trädräckare U 869 är lika föregående men med stativet av svartlackerad aluminium. 3:—




Kartlupp U 65 med 75 mm förstöringslins och 100 mm diam. upplyst kopa. Handtag av förkromad mässing med plats för batterier. Hela längden 23 cm. Pris utan batterier (2 st T 785). 9: 50



Lyslupp U 89 med mm. graderad mätskala o. inbyggd lampa. Storlek 50×45×120 mm. 2 st batterier T 1396 passar in i skaftet. Med fodral men utan batterier. 11:—




Mätlupp U 1434 av bakelit med inbyggd lampa. Passande batterier 2 st. T 431. Storlek 9,5×4×3 cm. Till sammans m. nedanstående mätskalor kan verklig precisionsmätning göras. Förstöring 10 ggr. 22: 50



Mätskala av genomskinligt, mjukt material, passande för insättning i lyslupp U 1434.

Nr	Avläsbarhet	Skalform	Pris
U 1435	1/2 mm	Rak	Pr st. 3: 50
U 1436	1/10 mm	Rak	
U 1439	1 mm	Kvadrat	



Fickmikroskop U 796 med 50 ggr förstöring. Grå hylsa med klips för fickan o. fint förnicklade metalldeklar. Billigt och bra instrument. 110×12 mm. 3: 50



Fickmikroskop U 228. Ett precisionutförd litet mikroskop med 3 förstöringsgrader, 40, 50 och 60 ggr. Svartlackerad hylsa med fint förnicklade delar. Förnämsta tyska tillverkning. Storlek 150×17 mm. 18: 50



Lupp med infattning av svart bakelit, storlek 30×36 mm.
Nr Först. Fokus Pris
U 470 2½×4" 1: 25
U 471 3½×3" 1: 40
U 472 5×2" 1: 70
U 473 10×1" 5: 25




Urmakarlupp, s. k. stenhålslupp.
U 474 12×först. 7: 25
U 475 15×först. 8: 40



Pannbandslupp U 866, ställbar i alla riktningar. Pannbandet ställbart med max. 20 cm diam. Mycket lämplig för t. ex. urmakare, finmekaniker m. fl. 6: 50



Pannlupp U 786. Elegant utförande m. ställbart metallband för bästa fastsättning runt huvudet. Först. 4 gånger. Fronten vitlackerad. Luppplattan uppfällbar. Bredd: 13 cm. 33:—



Förstöringsglas U 666 m. två lins, diam. 23 mm. Ger tre olika förstöringar: 2, 3 o. 6×. Vridbart infäst i plastfodral. 4: 50




Fickmikroskop U 228. Ett precisionutförd litet mikroskop med 3 förstöringsgrader, 40, 50 och 60 ggr. Svartlackerad hylsa med fint förnicklade delar. Förnämsta tyska tillverkning. Storlek 150×17 mm. 18: 50



Fickmikroskop U 228. Ett precisionutförd litet mikroskop med 3 förstöringsgrader, 40, 50 och 60 ggr. Svartlackerad hylsa med fint förnicklade delar. Förnämsta tyska tillverkning. Storlek 150×17 mm. 18: 50

OBS!


Omsättningskatten är ej inräknad i katalogens priser.



Mikroskop U 496 med stabilt gjutet och lackerat stativ och extra prima optik för amatörer med högsta anspråk. Tre olika objektiv i revolverfatning tillsammans med två utbytbara okular gör följande förstöringsmöjligheter: 80, 120, 200, 300, 400 och 600 gånger. Höjd 24 cm. Levereras med polerat träskrin. Vikt utan skrin 1,3 kg. 64:—

Mikroskop U 1408 i högsta precisionsutförande. Höjd 26 cm. Förvarat i specialinredd trälåda. Förstorar upp till 900 gånger medelst 4 objektiv i revolverfatning och 2 okular. Förstöringar: 50, 100, 200, 300, 400, 450, 600 och 900 gånger. Vikt utan låda 1,5 kg. 126:—

Mikroskop U 1404 lika föregående men ännu tyngre och stabilare. En kvalitetsklass för yrkesbruk. Med polerad ädelträlåda. Sammansatta okular enligt Huygens o. akromatiska objektiv. Tre olika objektiv i revolverfatning och tre utbytbara okular ger följande förstöringsval: 50, 100, 150, 200, 300, 400, 600 och 900 gånger. Höjd 28 cm. Vikt utan låda 2,1 kg. 240:—




Dissekeringsatts U 1406 i träskrin 19×7×4 cm. Innehåller förstöringsglas, sax, objektglas samt 4 olika verktyg, lämpliga för sitt ändamål. Pr sats 7:—



Objektglas U 480, storlek 18×58 mm, 0,80 mm tjockt. I askar om 50 st. Pr ask 2: 50

Objektglas U 481. Lika U 480 men med finslipad fördjupning. Pr 10 st. 2: 50

Täckglas U 479, storlek 18×18 mm, 0,15 mm tjockt. I askar om 50 st. 1: 80



Glassats U 1407 innehåller 25 objektglas, 25 täckglas samt en flaska kanadabalsam. Höjd 21 cm. Förvaringslåda av trä. Vikt 1,5 kg. 52:—


152



Mikroskop U 1405. Stereo 30×. Ett specialinstrument för dissekeringsarbeten m. m. Höjd 19 cm. Preparatbordet 72×82 mm. Dubbla linstuber m. prismasystem. Det stereoskopiska seendet är värdefullt vid många arbeten. Med träskrin. Vikt 1,4 kg. 81:—




Mikroskop U 396, med gjutet och frostlackerat stativ. Ställbar spegel. Inställning med spindelrev. Preparatglas medf. Förstöring 100 ggr. Höjd 12 cm. Vikt 160 g. 7: 75



Mikroskop U 813. Förstöring 20—70 ggr, vilket täcker de flesta behov. Förstöringsgraden ställbar genom utdragn av tuben. Höj- och sänkbart för bästa skarpeinställning. 3-bent stativ, löstagbart. Av fint, högglassförräddat och polerat material. Levereras i läderretui. Längd utdraget: 17 cm. Etiets storlek: 13×6×4 cm. 21:—


Mikroskop U 495 med prima optik med tre olika objektiv förstörande 100, 200 och 300 gånger, vilka sitter i en revolverfatning och kan snabbt växlas. Gjutet frostlackerat fot o. förkromade delar. Fininställning med rattar. Höjd 16 cm. Preparatglas medfölja samt gedigen förvaringslåda av trä. Vikt 0,65 kg. EXTRA lågt pris. 17: 75



Sportkniv K 1233 för jakt och fiske. Längd 25 cm. Rostfritt blad med mahognyskaffat och läderslida. 7: 25



Dörrkikare U 1203 av plast. Monteras i dörr och medger genom ett spec. linsystem överblick över det angränsande rummet. Observation i andra riktningen är däremot omöjlig. För 26 mm håldiam. Ställbar f. olika dörrtjocklekar. Finnes i färgerna: elfenben, grå eller mahogny. Pr st 2: 75. Pr duss 27:—



Dörrkikare av förn. mäsing. För 15 mm hål. Med lucka. U 3 för 30—50 mm tjocka dörrar. Pr st. 4:— Pr duss 42:— U 5 för 45—68 mm tjocka dörrar. Pr st. 4: 50 Pr duss 48:—



Japanska prismakikare är särskilt prisbilliga och av erkänt optisk kvalitet och med T-optik (antireflexbehandlade linser). Utförda i vanlig standardmodell m. mittskruv och svart läderklädsel. Med kikarfodral av brunt svinläder.

Garanterade kvalitetskikare till sensationellt låga priser. OMS. tillkommer.

	Förstöring× Nr objektivdiam.	Synfält på 1 km	Storlek cm	Vikt kg	Pris
U 757	6×30	125 m	16×11	0,5	76:—
U 759	8×30	110 m	16×12	0,5	78:—
U 760	7×35	117 m	16×14	0,6	82:—

U 761	7×50	120 m	20×17	1,0	92:—
U 762	10×50	92 m	20×18	1,1	96:—
U 763	12×50	75 m	20×18	1,1	99:—
U 764	16×50	67 m	20×18	1,1	105:—
U 765	20×50	51 m	20×18	1,1	110:—
U 766	15×60	72 m	22×20	1,2	157:—


U 768 20×70 60 m 23×21 1,4 179:—
Samtliga prismakikare har såväl separat okularinställning som skarpeinställning med mittskruv.

OBS! Kikare med större förstöring än 12× är olämpliga att hålla på fri hand, varför stativ eller åtminstone armbågsstöd fordras.




Prismakikare märke "Suprema" i amerikansk modell i LYXUTFORANDE med modern gråblå klädsel och lackering med text i guldgravyr. Utsökt elegant och av högsta japanska kvalitetsklass med enastående bildskärpa och stabilitet. Alla linsytor med hård antireflexbehandling. Levereras med fodral av rödbrunt svinläder.

	Förstöring× Nr objektivdiam.	Synfält på 1 km	Storlek cm	Vikt kg	Pris
U 134	8×30	140 m	16×12	0,6	89:—
U 135	7×50	124 m	20×17	1,1	112:—
U 136	10×50	95 m	20×17	1,1	125:—
U 137	16×50	60 m	20×17	1,1	136:—
U 138	7×35 Vidv.	184 m	20×15	0,9	118:—




Kikare U 399. Förstörar 10 ggr. Objektivdiam: 20 mm. Lätt att medföra, ty formatet är 8×4×4 cm. Metalldelarna är fint förkromade. Med halsrem av flätat silkesnöre. 38:—

Samtliga teleskop visar rättvänd bild och lämpar sig alltså förutom till astronomiskt bruk även för markstudier.

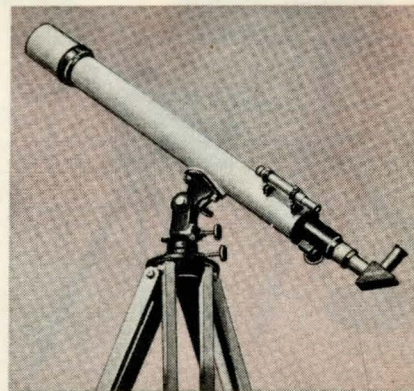

Astronomisk teleskop U 546 med förstklassig antireflexbehandlad optik, japansk. Objektivdiam. 62 mm, brännvidd 900 mm. Fyra utbytbara okular medföljer som ger 36, 50, 100 och 150 gångers förstöring. Sökare 4×20 med härkors. Dessutom medföljer: solfilter, stjärnvinkelprisma, bildvändande prisma samt ett hopfällbart, stabilt markstativ av kraftigt ädelträ och m. stativhuvud av gjutjärn med fininställningskruvar för s. k. altazimut rörelse av tuben. Levereras i förvaringslåda med fack. Pris komplett 390:—


Linstillsats U 969 som fördubblar förstöringen (system Barlow). För 24,5 mm okular. Passar ovanstående teleskop och insättes mellan okular och tub. 24:—



Okularer och tillbehör till teleskop med okularfatning för 24,5 mm diameter.

Nr	Brännvidd	Pris
U 830	Okular, 5 mm, Ortoskopiskt	49:—
U 831	Okular, 7 mm. Sym. Akrom.	24:—
U 832	Okular, 9 mm. Sym. Akrom.	23:—
U 833	Okular, 12,5 mm. Kellner.	22: 50
U 834	Okular, 18 mm. Kellner.	22:—
U 835	Okular, 25 mm. Heygen.	15: 50
U 836	Diagonalprisma (90 brytn.)	19: 75
U 837	Bildvändande prisma.	28:—

Teleskop U 968 "MERCURIUS" 60×60. Objektivdiameter 60 mm. Fyra olika okular på vridbar revolverfatning ger följ. förstöringsval: 16, 24, 36 eller 60×. Antireflexbehandlade linser m. extra prima bildkvalitet och skärpa. Utrustat med stabilt höj- och sänkb. trebent stativ. Höjd 35—40 cm. Längd 44 cm. Med låda av polerat trä. Vikt 1,8 kg. 195:—



153





Teleskop U 812, 20x80. Objektivdiam. 80 mm med enastående ljusstyrka och bildskärpa. Synfält på 1000 m, 55 m. Med trebenstativ. Vikt 1,3 kg. Längd 31 cm, höjd 32-46 cm. Antireflexbehandlad optik. 149:—

Teleskop U 547, 50x50, förstoring 50 ggr, objektivdiam. 50 mm). Brännvid 500 mm. Antireflexbehandlad precisionsoptik. Tub m. sikte, längd 62 cm. Inställningsratt med kuggdrev. Okularet med vinkelprisma för bekväm astronomisk observation även idealisk vid markstudier. Ett mycket stabilt trebenstativ metallstativ medföljer. Höjd 39 cm. 85:—

OBSERVERA våra rabattvillkor på sidan ett.

Teleskop U 579, 50x50. Förstoring 50x och objektiv 50 mm diam. Vitlackerad lättmetalltub, längd 55 cm utdragen. Förstklassig antireflexbehandlad optik med prisma. Skärpeinställning genom utdragning av tuben och fininställning m. skruv på okularet. Med hopfällb. metallstativ. Vikt 0,9 kg. 77:—



Tubkikare med bästa optik av sammansatta akromatiska och antireflexbehandlade linsar. Objektivdiam. 30 mm. Teleskopiskt utdrag i tre delar med förkromade rör. Längd ihopskjuten 18 cm. 27:—


U 395, 30x först. Utdr. längd 34 cm.

Målkikare U 460 med 3-bent gaffelstativ som medger snabb inställning i alla lägen. Kikaren är försedd med prisma och okularinställn. samt förnämlig T-optik. Förstoring 20x. Objektivdiam. 40 mm. Synfält vid 1000 m=35 m. Vikt 500 g. Längd 21 cm. Stativets höjd 27 cm. 56:—




Spegelteleskop U 109 med 90 mm spegeldiam. F=840 mm. Upplösningsförmåga 1,5". Med 2 utbytbara okular 5 mm och 20 mm brännvid, samt en Barlow lins som i kombination ger 4 olika förstoringar; 42x, 84x, 168x, 336x. Sökare 4x20. Teleskopet av vitlackerad plåt, 12x84 cm. Med ställbart markstativ med altazimut rörelse och ställskruvar. Vikt 7,5 kg. 285:—

För astronomiskt bruk. Upp och nervänd bild.

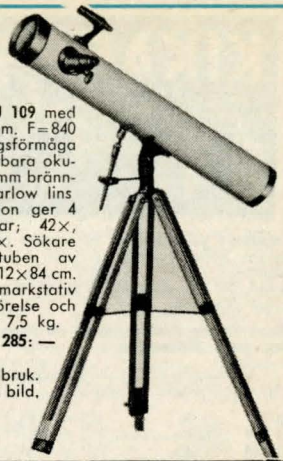

Teleskop U 108, ZOOM. Objektivdiam. 50, brännvid 500 mm. Med zoomoptik så att förstoringen är kontinuerligt ställbar från 16X till 50X med bibehållen skärpa. Synfält föränderligt mellan 15 och 5 m på 1000 m. Antireflexbehandlad precisionsoptik i silvgrå metalltub 55x500 mm med trebenstativ. Vikt 1,3 kg. 128:—



Kikarstativ U 568 helt av svartlackerad metall, höjd 38 cm, med fäste passande alla prismatikare. Stativ bör användas till kikare m. stor förstoring. Kamerakulleder med 1/4 gånge passar att komplettera stativet med men det kan givetvis också användas utan kulled. 17:—

Kikarstativ U 644 passande tubkikare (U 394, U 395, U 490). Låsbart i alla lägen. Höjd 30 cm. 14:75



Prisma-glasögon U 603. Av helt ny typ med vinkelprisma. Med dessa glasögon kan man bekvämt följa TV sängliggande. Ger klar och ljusstark bild, passar alla ögon. Kraftiga bågar av mörk celluloid som vid behov lätt kan justeras till god passning genom uppvarmning i hett vatten. Glasögonen rekommenderas särskilt som present till sängliggande patienter, som med hjälp härav får en ny, komfortabel "sängvinkel". De kan se på TV, läsa och äta i sängen utan att lyfta på huvudet. Med fodral. 29:—

GLASÖGON

Våra glasögon är i modernaste form och monterade med extra prima meniskglas. Bågarna är av celluloid och skalmarna förstärkta och böjbara. De monterats med glas efter kundens önskan. Om den lämpigaste styrkegraden (dioptritalt) ej är bekant, så kan denna nägorunda exakt bestämmas med hjälp av vårt textprov BR78, som vi sänder gratis på begäran. Syntel som ej uppkommit av ålderdom måste undersökas av läkare.

Om levererade glasögon ej skulle passa får naturligtvis ombyte göras eller pengarna åter.

På lager har vi följande dioptrier: + för äldre — för närsyna personer.

0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 med högre dioptrier tillkommer kr. 5:— pr par.

Andra slipningar och specialglas föras ej av oss.

Vid order uppgiv numret på önskad båg, PD (pupillavstånd) glasets dioptri samt om — eller + glas önskas.



Glasögon U 905 med överdel och skalmarna av celluloidöverdrägen metall. Underdel o. näsbygel av förgylld metall. Höglklassig o. elegant utformning. P. D. 66, 68 och 70. 66:—



Glasögon U 125. Modern, herrbåge i havannabrunt. Finnes i P.D. 66, 68 och 70. 52:—



Glasögon U 88 Modern och stilig dambåge. Skalmarna o. båge i mörkt brun topasfärg. Finnes i P.D. 62, 64 och 66. 48:—



Glasögon U 466 för herrar, med mycket kraftiga bågar och breda skalmarna i havannabrunt. Rekommenderas. Hållbara och m. god passform. P.D. 64, 66, 68 och 70. 46:—




Glasögon m. skalmarna och överdel av brun celluloid, underdel av förgylld metall. Moderna och eleganta. 54:—


U 467 för herrar P.D. 66, 68 och 70. 54:—



Glasögon U 465 som passar såväl herrar som damer, är ett par trevliga glasögon till billigt pris. Havannabrunt. Vid beställning uppgiv om de skall vara för dam eller herre. P.D. 64, 66 och 68. 32:—



Glasögon i modern form med bågar av celluloid och skalmarna förstärkta. De äro komplett färdiga för omgående leverans. De finns endast i följande dioptrier: + 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5 4,0, 4,5 och 5,0 plus. Levereras med fodral. 48:—



Glasögon U 186 och U 187 för herrar, de har mycket kraftiga bågar i helt mörk nertzfärg. U 186 PD 68. Pr par 26: 50 U 187 PD 70 Pr par 27:—

SKRUVSATSER till låga priser



Plåtskruv i satser.

Träskruvsats M 497. 50 st sorterade 1/4"-1" långa nr 4-18. I plastburk. 1:—

Träskruvsats M 498. 50 st sorterade 1"-2" långa nr 4-18. I plastburk. 1: 50

Träskruvsats M 499. 30 st sorterade 2"-3" långa nr 5-20. I plastburk. 1: 50

Träskruvsats M 496. 20 st sorterade extra långa 3"-4" nr 10-14. 1: 50

Skruvats M 492. C:a 150 st självgående spårskruv c:a 3x10 mm. I plastburk. Endast 1: 75

Skruvats M 493. C:a 50 st kullr. förs. självgående spårskruv 4x18 mm. Endast 1: 20

Skruvats M 494. Stort sortiment självgående skruvar i mycket varierande dimensioner och längder från 8 till 25 mm. C:a 100 sorterade i plastburk. 2: 25

MASKINSKRUV



Stålskruv M 321, svenskt fabrikerat. Längd mm 16 25 Pr 100 st 1: 40 2: 50 40 60 80 2: 50 2: 75 3: 25

Skruvats M 522. Innehåller 0,4 kg prima ytbehandlad maskinskruv. Över 200 st. sorterade längder i diam. 3-8 mm och längder 6-50 mm. I plåtdåda. (Listpris c:a 8:—) Endast 3: 75


Spik av mässing, rund med flata M 319 eller kullriga, M 320, huvuden. Grovlek 1,10-1,40 mm.

M 319 längd 6 9 12 mm Pr 1000 st 2: 05 2: 10 2: 40 M 320 längd 6 9 12 mm Pr 1000 st 2: 10 2: 20 2: 85


Spikatsats M 186 innehållande ca 250 st mässingspik i sorterade längder och typer i plastask. Pr sats 1:—



Skruv M 516 av järn M3x5 mm. Blanka ytbehandlade. Lämpliga för radio- och instrumentpaneler. Pr 100 st i plåtdåda. 1: 50



Skruvats M 495 med över 100 sorterade små instrumentskruvar, förnicklade. M2-M3. I plåtdåda 1: 75



Brickor M 1203 av järn, förnicklade. För/

skruv Tjocklek Duss 100 st M 3 0,5 mm 0: 25 0: 50 M 4 0,8 " 0: 25 0: 65 M 5 1,0 " 0: 30 0: 80 M 6 1,5 " 0: 35 1: 25 M 8 2,0 " 0: 45 2: 40 M 10 2,5 " 0: 60 3: 85 M 12 3,0 " 0: 90 5: 75



Expander M 1201 av mässing, för tegel och betongväggar. Utan bult. Gänga x Längd Pr st a. M 4x17 mm 0: 50 b. M 6x26 mm 0: 70 c. M 10x37 mm 1:— d. M 14x46 mm 1: 85




Skruv M 1206 med kullrigt försänkt huvud. Förnicklad. Vid order uppgiv nr. gänga och längd.

Gänga	Längd	Duss	100 st
M 3x6 mm	0:40	1:55	
M 3x10 "	0:40	1:55	
M 3x15 "	0:45	1:60	
M 3x20 "	0:50	2:20	
M 3x25 "	0:50	2:30	
M 4x6 "	0:50	2:10	
M 4x12 "	0:50	1:90	
M 4x18 "	0:55	2:40	
M 4x25 "	0:55	2:85	
M 4x30 "	0:60	3:30	
M 5x10 "	0:55	2:60	
M 5x15 "	0:55	2:85	
M 5x20 "	0:60	3:20	
M 5x25 "	0:60	3:35	
M 5x40 "	0:80	4:95	
M 6x15 "	0:70	3:95	
M 6x20 "	0:75	4:30	
M 6x30 "	0:80	4:90	
M 6x40 "	0:95	6:15	
M 6x50 "	1:15	7:60	
M 8x15 "	1:05	6:95	
M 8x25 "	1:25	8:10	
M 8x35 "	1:35	9:15	
M 8x50 "	1:60	10:30	
M 8x60 "	1:75	12:20	

M 1208 med osthuvud. Vid order uppgiv nummer gänga och längd.

Gänga	Längd	Duss	100 st
M 3x5 mm	0:40	2:00	
M 3x8 "	0:40	2:10	
M 3x12 "	0:45	2:15	
M 3x18 "	0:50	2:20	
M 4x6 "	0:60	3:30	
M 4x10 "	0:60	3:20	
M 4x15 "	0:60	3:30	
M 4x20 "	0:60	3:50	
M 5x8 "	0:75	4:95	
M 5x12 "	0:80	5:30	
M 5x18 "	0:95	5:90	
M 5x25 "	1:—	6:50	
M 6x10 "	1:—	6:30	
M 6x15 "	1:05	6:85	
M 6x22 "	1:20	7:75	
M 6x30 "	1:25	8:65	




Skruv M 1205 för trä, med sexkantshuvud. Grovlek x längd Pr st duss

a. 6x25 mm	0:30	1:65
b. 6x35 mm	0:30	1:75
c. 6x50 mm	0:35	1:95
d. 8x40 mm	0:40	2:65
e. 8x80 mm	0:45	3:80



Slangnippel Y 174 av mässing. 1/8" gasgång och 6 mm slangfäste. 1:20

Skarvrör av mässing. Y 175 för 5 mm slang. Y 176 för 6 mm slang. Pr st 0:60



Skruv M 1188 för täckbricka M 1191—1192.


Gänga	Längd	Duss
M5x15 mm	1:15	
M5x30 "	1:25	
M6x20 "	1:30	
M6x40 "	1:40	
M8x30 "	1:85	
M8x60 "	2:30	

Träskruv M 1193 för täckbricka M 1191—1192.


Diam.	Längd	Duss.
4,5 mm	25 mm	1:25
4,5 "	35 "	1:30
4,5 "	50 "	1:40
5,5 "	30 "	1:40
5,5 "	40 "	1:85
5,5 "	60 "	1:95
7 "	60 "	2:30
7 "	80 "	2:85
7 "	110 "	4:65

Täckbricka av plast för skruvar M 1188 och M 1193. De är även mycket lämpliga för att skylla hål och annat. Finnes i färgerna svart, benvit, röd och brun. M 1191, diam. 15 mm. Pr duss. 0:60

M 1192, diam. 18 mm. Pr duss. 0:70



Kraftavbitare K 1344 med specialhårdade skär för pianotråd upp till 3 mm. Längd 220 mm. 13:50




Skruvstycke K 45 av lackerat gjutgods med städ och backar blankslipade. Spännvidd 35 mm. Backbredd 45 mm. Prima kvalitet. Vikt 0,7 kg. 8:50

Skyddsbackar K 744 av slagtålig PVC-hårdplast med permanent magnetfäste för skruvstycken. Bredd Pr par

a. 75 mm	7:40
b. 100 mm	9:50
c. 125 mm	11:75
d. 150 mm	14:—



Sortimentskåp K 15 med ram av stöttålig grå plast och 9 st glasklara utdragslådor med småfack. Yttermått 30x14x14 cm. 11:50

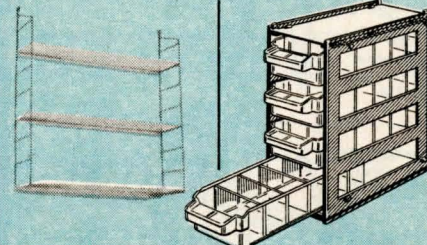


Hylla K 745 av galv. plåt för verkstad och garage. Tre plan 14x60 cm. Gavlar höjd 66 cm. Vikt 2,5 kg. 14:75




Smådetaljpack M 923, av plast. Kasset med yttremått 80x175x180 mm och 4 lådor, som vardera kan indelas i upp till 6 fack. "Nyckelhål" i kassetens bakkant för upphängning samt låsklacker för hopmontering i sid- och höjled till större enheter. Varje låda har etikettfönster samt är försedd m. stopp i helt utdraget läge. 6:75

Mellanvägg M 924 av plast i storlek 30x60 mm. 8 st. medföljer M 923. Pr st. 0:20




Slipmaskin K 393 är ett mångsidigt användbart verktyg, i första hand avsett för reparation efter stenskött och småskador på bilar. Även mycket lämplig för finslipning och märkning av verktyg med t.ex. er namnteckning på stål, glas och andra hårda material. Motorns varvtal ca 6000/min. Spännhysla för lätt byte av verktyg, skaftdiam. 3 mm. Drives med 1 batteri T 437 (4,5 V). Hysla av slagtålig plast 37x135 mm. Utan batteri. 16:— Till ovanstående maskiner passar verktyg med 3 mm skaft. K 560-D medföljer.



Smådetaljpack M 867, består av 3 lådor i plast, 30x68x277 mm., vardera indelade i 5 fack och över-skådl. ordnade på trappstegsformat stativ. Facket kan ställas på bord eller medelst "nyckelhål" i bakkanten hängas på vägg. 7:50




Plastetui T 1986, storlek 8x6 cm. Pr st. 0:25



Pennsats S 7 med 12 olika märkpennor i starka färger. Fiberspets. 5:50

Pennsats S 8 med 10 olika färgpennor med filtpets och i klara vattenfärger. 6:75




Splint L 175, är osvavlade tändstickor för hobbyarbetet. I förpackning om 1000 st. Pris 1:75



Regnmätare. Levereras m. eller utan ett lackerat stativ, vilket stickes ner i marken. Mätcylinder av plast, vilken är lätt att lyfta upp vid avläsning o. tömning. Mätcylindern kan ej frysa eller rosta sönder. En praktisk och intressant sak som passar alla villa- och sportstugeägare, lantbrukare, trädgårdsmästare m. fl. U 1106 utan stativ 3:25 U 1107 med stativ, 33 cm högt. 8:—




Personvåg U 356 i kraftig konstruktion. Ramen av vitlackerad metall och fotplattan med blå eller svart plastbeläggning. Väger upp till 130 kg. Storl. 32x26 cm. 18:—




Knivsats U 205 bestående av 5 olika hushållsknivar i följande längder 17, 22, 27, 31, 35 cm. Polerat rostfritt stål med vågslipat egg. Med hårt skaft av jakaranda. Japanskt fabrikat. Endast 13:75




Knivsats med potatisskalare och 3 olika hushållsknivar i längderna 17, 20 och 30 cm. Rostfritt polerat stål med vågslipade egg. Skaft i hårdplast. Solingen-fabrikat. U 1650 vit skaft 5:75 U 1651 svart skaft 5:75



Knivslipare U 54 med en rad mot varandra fjädrande brynen, som effektivt skärper en kniv som drages fram och tillbaka i apparaten. 8:—





Jaktfolk K 1226 i bajonettmodell av Morafabrikat. Skaftet av rfflad hårdplast. Populär modell. Längd 25 cm. 11:—



Hushållsvåg U 355 för mätning på vägg eller skåpdörr. Vågskålen fälles upp då den ej användes. Den är också avtagbar för tömning och rengöring. Väger upp till 4 kg. Vågen är lackerad ljusblå och skålen vit. 23:50




Väckarur U 1529 i modernt utförande i benvit plast. Centrumsekundvisare. Nattdisplay. Diam. 11 cm. 16:75




Måttband i läderkapsel m. mässingsbeslag. Bandet är av impregnerat linne med 8 invända bronstrådar. Gradering i cm på båda sidorna.

K 1738 Längd 10 m 10:50
K 1739 " 25 m 16:75
K 1740 " 50 m 33:— (Bör ligga i handsfacket i bilen!)

Måttband i läderkapsel m. mässingsbeslag. Bandet är av stål med etsad cm-gradering på båda sidorna.
K 1741 längd 10 m 12:50
K 1742 längd 25 m 19:75



Duschslang U 10 passar standard handduschar som reservdel. Spiralyttonslangen är i båda ändar försedd med R 1/2" förkromade muttrar. Längd 1,5 m 5:50




Lykta U 66, Förkromad. Ställbar bygel för olika användningar som tak-, vägg-, eller bordslampa. Kan inställas för vitt eller rött sken. Utan batterier. (2 st T 847) 4:75



Sylpump U 73 för användning även vid finmekaniska arbeten, då den lämnar båda händerna fria. Diam. 10 cm. 8:50



Bordsfläkt U 266 ERRES i kraftigt utförande i vit och röd plast. Två hastigheter. Effekt: 12 W. Varvtal 1.350 resp. 2.250 r/m. Höjd 17,5 cm, bredd 15 cm. 220 V växelström. 37: 50



Pump U 161 av plast. Arbetar efter hävertprincipen och kan användas för alla lättflytande vätskor. Längd 49 cm. 2: 50




Hobby-lim U 1097, i tub om ca 30 kbc. Utmärkt för hobbyarbeten o. speciellt där en snabb bindning erfordras. Vattenfast och mycket hållbart. 1: 70

ARALDIT



Lim U 17 ARALDIT: Ett välkänt universallim. Limmar praktiskt taget allt — glas, porslin, gummi och alla slags metaller "svetsstarkt". Består av 2 olika komponenter — bas och härdare. 4: 90


Lim U 18 ARALDIT: Industriförpackning om ca 400 g 23: —

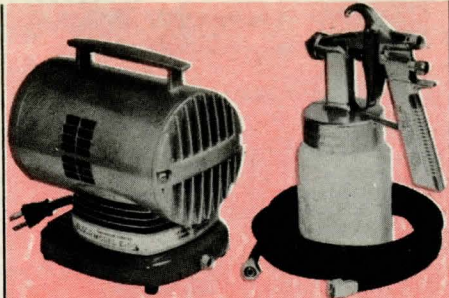

Sprutmålningsaggregat K 117. ElSCO E-52. Ett förstklassigt amerikanskt aggregat med membrankompressor, som har ett extra jämnt arbetssätt och ger absolut oljefri luft. Mycket tystgående och driftsäker. Växelströmsmotor 220 V, 1-fas. Kapslade kullager — ingen smörjning. Arbetstryck 1,4 kg/kvcm. Avgiven luftmängd 51 l/min. Med 2 m kabel och jordad stickpropp. Färgpistol av aluminium, rymd 0,5 l, med reglerbar färgmatning och sprutbredd. Portabelt aggregat, som även för industrin är ett praktiskt komplement till den stationära sprutmålningsanläggningen. 1 års garanti. Vikt 5,5 kg. Utförlig bruksanvisning med målningsråd medföljer. Pris komplett. 270: —



Lödlampa K 2011 TAYMAX med butan-gasburk i storlek 67x125 mm och flambärande. Med normal låga räckes en burk ca 2 timmar. Engångsburk. En särskilt lätthanterlig och prisbillig lampa för många ändamål. Total höjd 22 cm. Komplet 27: —



Tillbehör. Passar endast TAYMAX lödlampa.


K 2013, plattbrännare för färgborttagning och skidvällning. 4: 75

K 2014, spetsbrännare. 5: 20


K 2015, lödkolv 6: 50

K 2012, butan-gasburk 3: 50

EXPERIMENTMOTORER!




Synchronmotor T 150 för 220 V, 50 p/s växelström. Förbrukning 4 W. Varvtal 200 r/min. Motorn ärföljes av en lös överföringsväxel som har omsättningsstället 1:400. Motorhusets storlek 60x20 mm. Motorerna är begagnade men felfria och av L.M. Ericssons fabrikat. Motorerna har ljudlös gång och är lämpliga för drift av diverse experimentapparater m. m. Endast 6: —




El-motor T 14. Okapslad Elektrolux kvalitetsmotor för inbyggd. Axeländ 6x18 mm. Varvtal 2.000 v/min. Uteffekt 1/60 hkr. Strömförbrukning 110 V — 0,4 A, 220 V — 0,24 A. Med störmörningskydd. Vikt 1 kg. Storl. c:a 6x7x12 cm.


110, 127 el. 150 V Pris 10: — 220 V Pris 18: —



Synchronmotor T 1740 för 24 V 50 p/s växelström. Med kuggväxel med utgående varvtal 1 v./dygn. Storl. 42x53 mm. Restparti. 10: —





Synchronmotorer för 24 V 50 p/s växelström. Varmtal 250 varv/min. Restparti. Nr. Storlek Pris
T 1738, 35x10 mm 3: —
T 1739, 51x12 mm 3: 50



Nättransformator T 238 Lämplig till förstärkare m. m. Omkopplingsbar för 110, 127, 220 och 240 V primär, 200 samt 6,3 V sekundär. Vikt 1,55 kg. Kärna 9 cm².

Restparti endast 10: —



Motstånd trådlindade med keramisk isolation på porslinsrör. Tål hög temperatur.

T 579, två lindningar: 20 ohm och 60 ohm med 45 ohm uttag. 30 W. 30x90 mm. 1: 20

T 581, 200+500 ohm. 18 W. 1: —

T 582, 100 ohm. 26 W. 1: —


T 583, 200 ohm. 26 W. 1: —

T 584, 50 ohm ställbart. 26 W. Storl. 15x75 mm. 1: 50




Kontaktskydd T 175. Skyddar barnen från den farliga elströmmen. Tillsluter automatiskt hålen på vägguttaget. Öppnas endast med stickproppen.

Pr förp. 5 st 4: 25




Spegel U 1208 för inspektion, reparation m. m. i TV, radio, motorer o. s. v. Spegeldiam. 25 mm med 15 cm skaft av böjlig stål-fäder och dessutom 15 cm löst förlängningsskaft. 3: 50




TV-trimsats T 1300 med 7 olika specialverktyg av seg specialplast. I fodral 14: —



Rumisolator av plast med stålstift.
T 991 för antenneråd.
T 991 för bandkabel.
Pr st. 0: 20, duss. 1: 70



Isolator av plast med stålspik.
T 1154 f. rund kabel. Diam. mm 4 6 8
Pr duss 0: 45 0: 60 0: 70
T 1155 för bandkabel.
Pr duss. 0: 80




Paneluttag T 1452 för hantoktakter T 1447.
Pr st 0: 80 duss. 7: 20



Skarvkontakt T 1451 för anslutning av två kontakter T 1447 Pr st 0: 60 duss 5: 40




Batteriladdare T 1475, STAPLES-RALLY. Omkopplingsbar för laddning av 6 eller 12 volt bilbatterier med max 4 A. Med mätinstrument för kontroll av laddningsströmmen. Köpa av lackerad plåt i storlek 19x9x14 cm. Med säkring (T 396-4 A). Endast för 220 V växelström. Godkänd av SEMKO, S-märkt. Med batteriklämmor, sladdar och stickpropp. Vikt c:a 2,5 kg. 69: 50



Mikrofonkontakt T 1446 av förkromad mässing med 2-polig kontakt. 4: 50



Telefonpropp T 162 med svart eller benvitt bakelit-skaft. Diam. 6 mm. Alpha. 3: 50



Anslutningskabel T 2209. 1,5 m skärd kabel med standard telefonjack och 3 pol. DIN-kontakt. 6: 50



Anslutningskabel T 2207 är en inspelningskabel mellan bandspelare och radio eller gramfon. 1,5 m skärd ledning med 3,55 mm pluggar. 2: 80



Batteripropp T 2206 med 1,5 m ledning för anslutning av. batteliminators eller bilbatteri till DC uttag på radio och bandspelare. 1: 80



TRANSISTORER
T 1097, typ BC 108 2: 50
T 2212, " AF 124 2: 50
T 2213, " AC 127 2: —
T 2214, " AC 152 2: —
T 2215, " BC 149 1: 90
T 2216, " BC 168 1: 80
T 2217, " BF 115 3: 60
T 2218, " BF 173 2: 70
T 2219, " BF 194 2: 60

Schema BR 6 till förstärkare 1,2 W med 2 st AC 127+2 st AC 152+1 K 151. Sändes gratis vid order.

Termistor T 2220, typ K 151 — 150 Ohm. 1: 50



Transistorer för högre effekter. Lämpliga till LF-förstärkare, spänningsomvandlare m. m.

T 2221. Delco DTG 110. Hölje TO-3. Maxvärden Vce 65 V, Ic 7 A. 11: —

T 2222. Delco 2N441 germanium. Hölje TO-36. Vce 40 V, Ic 15 A. 8: 50


Monteringssats T 2223 för TO-3. 1: —

Monteringssats T 2224 för TO-36. 1: —

Kylelement T 2225 borrar för TO-3. Storlek 39x74x33 mm. 6: 50



Kiseltransistor T 202 typ 2 SD 92 SANKEN. Lämplig för t. ex. LF förstärkare, som kontroll av utspänningen i variabelt nätaggregat m. m. Max effekt 20 W, F max 1,5 Mhz. Datablad samt kopplingschema för variabelt nätaggregat 0-24 V 1 A medföljer. 11: 50




Bildiod. Högeffekt kiseliod avsedd för bilar med växelströmsgenerator men kan givetvis även användas för andra ändamål t. ex. batteriladdare. RMS 70 V, 25 A.


T 2226, typ 1N3492, plus till hölje. 3: 25
T 2227, typ 1N3492R, minus till hölje. 3: 25
Hällare T 2228 för bildiod, fästskruv 8 mm. Pr st 1: 70

Stetoskop T 1305 med öronkuddar av skumplast. Passar till örontelefon. 1: 50


BIL-högtalare



Bilhögtalare T 449 m.5x6" bredbandshögtalare. 3 W. I kraftig grå plastkåpa med förkromat metallgaller. 19x15x6 cm. **32: -**



Högtalare T 450 för helt försänt inbyggd i t. ex. bil. Eleganta förkromat ovalt galler. Högtalare 5x6", max 6 W. Imp. 8 ohm. **28: -**




Teleskopantenn T 423 i 6 sektioner. Största längd ca. 80 cm. Utdragen är antennen inställbar i 5 olika lägen som löses med fjäderbelastad kula. Universalfast diam. 10 mm som passar ett flertal förekommande transistorapparater. Största monteringsdjup 175 mm. **8: 90**


Teleskopantenn T 424. Utgående som ovan men i 8 sektioner. Längd ca 79 cm. Fästets diam. 12 mm. Största monteringsdjup 145 mm. **9: 50**

Apparatlåda, tillverkad av stabil svart plast med lock av aluminiumplåt.

- T 1317** 82x54x29 mm **3: 90**
- T 1318** 100x54x41 mm **4: 20**
- T 1319** 130x67x41 mm **5: 25**
- T 1320** 157x94x50 mm **6: 75**
- T 1321** 196x112x60 mm **8: 50**



UKV-enhet T 240. Transistoriserad bestyckad med 1 AF 135 och 1 AF 178. Uppbyggd på metallchassi. Ståbil vridkondensator med utväxling 1:3. Försedd med AFC-diod BA 101. Frekvensområde 87—100 Mhz, mellanfrekvens 10,7 Mhz. För anslutning till förstärkare behövs MF-förstärkare 10,7 Mhz med kvotdetektor. Kopplingschema medföljer. Restparti **15: -**



UKV-enhet T 241 som T 240 men uppbyggd på tryckt platta, tre av UKV-spolorna ingår som ledningsmönster. Skärmd MF-transformator. Med kopplingschema. Restparti **14: -**

KOAXIALKONTAKTER av förnicklad mässing.




Koaxialpropp T 1694, typ PL-259 men japansk gänga. Storl. 32x18 mm. Kabelinlag 11 mm diam. Pr st. **2: 50, duss. 24: -**

Paneljack T 1697 för koaxialpropp. Enhålsmonter i 16 mm hål. Pr st. **2: 50, duss. 24: -**



Reduceringshylsa T 1695 för propp nr T 1694. Minskar kabelinlag till 6,2 mm. Pr st. **0: 85, duss. 7: 20**


Skarvdon T 1696 för ovanstående plugg. Pr st. **2: 40, duss. 22: 80**



Bandspelarchassi M 600 BSR för 220 V växelström. För 4-kanalspelning eller stereo på max. 6" rullar. Bandhastigheten 9,5 cm/sek. Snabbspolning såväl fram som bak. Tekniska data se broschyr BR 83. Endast för 220 V växelström. **190: -**

Bandspelarchassi M 605. Samma som M 600 men med huvuden för 2-kanalspelning. **135: -**

OBS! M 600 och M 605 är chassier och blir komplett bandspelare endast i kombination med en specialförstärkare. Ett principschema över en lämplig förstärkare medföljer chassiet så att en kunnig radiobyggare själv kan bygga sin bandspelare. Chassiet kan även kopplas till vanlig förstärkaranläggning för uppspelning av inspelade band.

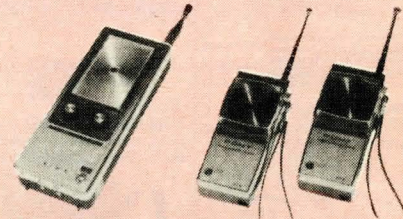

Privatradiostationer, WALKIE-TALKIES, har under senare år uppnått en stor popularitet bland såväl företag som privatpersoner. Hela 22 kanaler är upplåtna på 27 Mhz-bandet och efterfrågan ökar ständigt på dessa apparater. Då räckvidden växlar, är det mycket svårt att uppe en garanterad räckvidd. Mycket beror på markytans beskaffenhet, t. ex. mellanliggande kuperad terräng, hög bebyggelse, tät skog m. m. som kan försämrå förbindelsen.

Vi tillhandahåller även ansökningsblanketter för tillstånd att inneha dessa apparater.



T 913 AIWA TC-10. En högeffektstation godkänd för kanalerna 12 till 22. Apparaten uppfyller de högsta anspråk betr. pålitlighet, räckvidd och mekanisk uppmanuellt justerbar bromsöppning som medger klar mottagning även under svåra förhållanden. Uttag för yttre antenner, extra mikrofon och hörteltelefon. Även uttag för 12 V yttre batteri. Bestyckad med 12 transistorer, 1 diod, 1 varistor samt 1 termistor. Högtalarutefter för 300 mW. Sändareffekt till slutsteg 1,6 W vid maxutstyrning. Räckvidd ca 6 km vid normala förhållanden. Över öppet fält eller vatten minst dubbel längre. Passande batterier 8 st T 1396. Storlek 220x92x45 mm. Vikt 770 g utan batteri. Vid beställning skall kanalnr angivas. För privatbruk kanal 12—15, båt kanal 16 samt för företag (yrkesbruk) kanal 17—22. Styckförpackade. Pris per apparat **295: - st.**

T 932 PONY CB-16. Lågeffektstation för kanal 1—22. En apparat i lägrpris-klass men ändå ytterst stabil utförd i modern design. Helt förkromat metallhölje. Batteriindikator som visar batteriets kondition. Apparaten försedd med 9 transistorer, 1 diod och 1 termistor. Ineffekt till sändarslutsteget 0,1 W. Uteffekt i högtalarna 0,1 W. Batteri 1 st T 934. Storlek 150x60 x 48 mm. Vikt ca 0,5 kg. Parförpackade. Pris per par **270: -**

NYHET!



BIL-STEREO

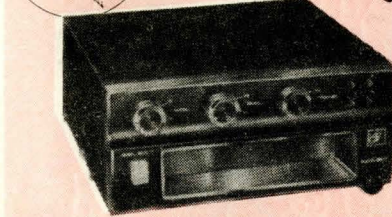

Stereobandspelare M 810 TAKARA CP-810, 4 kanaler/8 spår, för bilen. Ger en utsökt stereoeffekt. Ni skjuter endast in musikkassetten sedan sköter den sig själv. När bandkassetten är slut, växlar den automatiskt till nästa kanal. Tryckknop för autom. omkoppling till kanal 1 till 4. Diskant-, volym- och balanskontroll. 12 transistorer utgångseffekt 2x4 W. Frekvensområde 70—10.000. Utv. utan högtalare. (T 449, T 450 eller T 563 passar) Storl. 200x160x70 mm. Vikt 2,7 kg. Endast 12 V. Förteckning BR 20 över inspelade stereobandkassetter som lagerförs av oss sändes på begäran. **260: -**

REGISTER

Alarmsklocka	75	Blixtaggregat	147
Album	103, 150	Blixtlampa	147
Aluminiumplåt	124	Blixtblåsa	183
Anslutningsdon	114	Blyklybb	31
Anslutningsdiod	96, 97, 131	Blylist	27, 158
Anteckningsbok	56	Bländskydd	112
Antenn	97, 98, 160	Bockbeslag	44
Antennwire	86	Bogserline	115
Apparattag	72	Bokstavsstans	20
Armbandsur	146, 164	Bokstöd	56
Avbärare	98	Bordsben	21
Avdragsare	111, 112	Borrack	1, 19, 22—27, 129
Avgasförångare	31	Borrchuck	6, 18, 26
Avvägningspass	81	Borrkasset	24
Axelkoppling	90, 126	Borrmaskin	2, 3, 22, 23
Axelsats	6, 126	Borrskåft	22, 23
Axlar	10, 71, 93, 110	Borststäv	2, 3, 4
Baklampa	110	Borrstål	24
Bakspiegel	107, 112	Borrsväng	26
Bagagehållare	115	Borstär	9, 44, 107, 117
Balgong	71	Bostik	130
Bananstift	90, 91	Bottenkontakt	76
Bandputs	1, 8	Bowdenkabel	107
Bandspelare	160, 168, 169	Brevklämma	58
Bandsift	145	Brevkny	56
Bandsåg	1, 6	Brevväg	57
Barometer	139	Brickor	7, 83, 84, 112, 122,
Batterier	71, 80, 147	Bromsljuskontakt	123, 156
Batteriboxar	105	Bronsågar	45, 47
Batterieliminatör	80, 166	Bronsåglar	124
Batterihållare	66, 80	Brotsch	24, 27
Batteriklämma	91	Bryne	10, 23
Batteriladdare	114, 119	Brytare	71, 92
Batterilyftare	118	Brännare	29, 158
Batteripropp	159	Bränneinsprovare	136
Batteriprovar	89, 114	Bridrost	26, 38, 91, 108, 122
Batteristag	65	Bult	15
Bensinpump	113	Bultax	15
Bensinslag	107	Bussningar	83, 124
Bensintank	117	Bygglåda	67, 68, 142
Beslag	44, 47	Båfil	22
Bets	117	Båtsbeslag	105
Bildhuggargjarn	35	Båtskaka	105
Bildod	159	Båtskrapa	45
Bildlådor	116	Bänkfäste	5
Bilradio	167	Bänkställ	4
Bilsäkring	108	Böcker	48—55
Bitillbehör	96, 108—119	Böjlig axel	10, 23
Bitvättborste	117	Böjlig griptång	12
Bilväx	118	Campingkök	106
Bimetall	84	Campinglampa	79
Bladguld	46	Campingstol	156
Bladmått	30	Cellprovare	114
Bladsats	35, 36	Cement	112, 148
Bladsilver	46	Chekkar	5, 6, 18, 26
Bladskruv	39	Chuckskaft	21
Bländare	135	Cigarretttändare	109, 113
Blinkgivare	111	Cirkelsåg	1, 2, 4, 7
Blinkkontakt	78	Cirkulärborste	111
Blinkrelä	111		

Cool-Matic	132	Färggulle	45
Cykel- o. MC-tillbehör	106—107	Färgskrapa	46
Cykelur	143	Fästplatta	38
Cylinderris	9, 22	Fensterfläkt	112
Dammugare	116, 132	Fensterhållare	41
Deera-list	46	Fenster	41
Defroster	112, 116	Fensterputsare	117, 133
Deglar	29	Förgreningskontakt	73, 74
Delningsapparat	23	Förgre	34
Diarama	148	Förslutningsklämma	134
Dieselmotor	67	Förstoringsapparat	150
Dimljuslampa	110	Förstoringsglas	151
Diod	94, 159	Förstärkare	97, 102, 167, 170
Diskpropp	135	Försänkare	18, 26, 27
Diseckeringsatts	152	Förvandlingspropp	99
Dockkåpp	65	Galler	96
Dockkåpsarmatur	65	Gasskåp	158
Doppsko	39	Gasskåpsarmatur	29
Doppvärmare	116	Gäständare	29
Dorn	26	Gem	32
Doslock	73	Geringslåda	58
Dragsåg	5	Gitarrikrofon	102
Drillborr	22, 23	Glasfiber	118
Drossel	93, 95	Glasskäpa	110
Duschflaska	135	Glasskärm	132
Duschgig	157	Glasskära	29
Dörrhållare	40	Glassgon	106, 152, 155
Dörrkikare	152	Glasgongglas	151
Dörrknopp	41	Glimlampa	76
Dörrstoppare	39	Glimme	83
Dörrtrycken	40, 41	Glimtändare	78
Eggskydd	36	Glimlampor	67, 76—79, 147
Elborste	92	Glimtdi	106
Elementnyckel	135	Golvskydd	39
Elementstav	83	Gong-gong	75
El-motorer	66, 127, 158	Gradskiva	59
Elstängselmateriel	71	Grafitdegel	170
Elvisp	132	Grammofon	20
Episkop	56, 134, 136	Gravertickel	73
Etiketter	25, 156	Grenuttag	12
Evighetsblock	64	Gripmagnet	12
Evighetspropp	155	Guldsmessex	3
Expander	83	Guldsmesågar	8
Experimentkort	83	Gummidisk	33
Experimentlåda	67	Gummitof	39
Exponeringsmätare	142	Gummistopp	86
Fanér	47	Gummiklubba	31
Fatkran	117	Gummilist	136
Fatpatron	119	Gumminuff	83
Fiberbricka	83	Gummislag	126
Ficklampa	16	Gummslag	130
Figursågblad	21	Gummsnodd	57
Filar	10, 20—22, 106	Gummistopp	115
Filkarda	21	Gångjärn	42, 43
Filklove	12	Gångad stång	122
Film	149	Gångmätare	30
Filmduk	148	Gångverktyg	90
Filmhjul	148	Gäsk	142
Filmkamera	164	Hammar	31, 32
Filskåft	21	Hammarskaft	31
Filtstift	21	Handlampa	79, 131
Filtur	99, 134	Handlyta	32
Fingerskiva	102	Handrännare	128
Fjäder	71, 121, 137	Handsk	134
Fjäderbricka	123	Handtag	17, 21, 41—43, 71
Fjäderstäv	107	Handtag	107, 115
Fjädersats	121	Handtagsskolor	121
Fjärsljus	121	Handvärmare	105
Fjärsljusjörn	44	Hektograf	57
Flakås	44	Hjul	70
Flussmedel	112, 116, 131, 158	Hjuljärn	35
Fläkt	127	Höjare	15
Fläktpropeller	127	Huggjärn	34, 35
Flyhylla	39	Hugmejsel	19
Fotobum	150	Hygrometer	139
Fotoartiklar	147—150	Hylla	156
Fotolelement	106, 132	Hyllbakar	39
Fotogenlykta	92, 109	Hylsa	39, 71, 72, 90, 91, 99
Fotomotstånd	89	Hylsnyckelsats	15—17
Fotpump	106, 117	Hyvelbänkbeslag	34
Petrogig	127	Hyveljärn	34
Framklämme	55	Hälkörnare	42
Framröskassats	65	Hälkörnare	30
Frostvåtska	116	Hällare	1, 8, 9, 20—23, 42
Frisör	26	Hällare	43, 57, 66, 76, 80,
Frisicylinder	9	Hällare	83, 90, 94, 107, 111—
Frisvobblar	7	Hällare	113, 127, 137, 159
Fägelstuga	158	Hälmtåp	19
Fäststyrkemeter	89	Hälmsp	27
Färg	46, 57, 62, 63	Hälspår	19
Färgkrita	61	Hälspår	27
Färgpenna	57, 58, 157	Hälskärare	27

TUM till millimeter.

1/32 = 0,79	1/2 = 12,70
1/16 = 1,56	9/16 = 14,29
1/8 = 3,18	5/8 = 15,88
5/32 = 3,97	11/16 = 17,46
3/16 = 4,76	3/4 = 19,05
1/4 = 6,35	13/16 = 20,64
5/16 = 7,94	7/8 = 22,23
3/8 = 9,53	15/16 = 23,81
7/16 = 11,11	1 = 25,4

BESKRIVNINGAR TILL VIDSTÅENDE BILDSIDA

Filmkamera J 24. "HALINAMATIC Super 8" med helautomatisk exponeringskontroll från 1,8—16. Röd signal i sökaren vid underbelysning. Bildhastighet 18 b/s. Sökare av spegelflextyp. Inbyggt korrektionsfilter som automatiskt omställs vid påmontering av fotolampa. Filmindikator. Pistolgrepp. Vikt 750 g. Drives med 4 batt. T 431. 156:—

Filmkamera J 21, Mustang Automatic Zoom Super-8. Avancerat utförande och stabil konstruktion. Zoom objektiv 10—20 mm. F/1,8. Helautomatisk exponeringskontroll med CdS-sell. Eldrift. Bildhastighet 18 b/s. Inbyggt korrektionsfilter med manuell omställning för dagsljus och konstljus. Brillant optisk genomskiktssökare, kopplad till zoomkontrollen. Filmindikator. Dim.: 50x105x180 utom pistolgreppet. Vikt 750 g. Drives med 4 batt. T431. 220:—

Filmkamera J 54, Kolvex Super-8. Mod. S-40. Det nya Super-8 formatet ger 50 % större bildyta och skarpare bild. Mera avancerad — men ännu lättare att sköta. Sekunds snabb laddning genom Super-8 patronen. Tekniska data: zoom objektiv 9—36 mm. F/1,8. Cds-strål-gångsljusmätare för elektrisk exponeringsautomatik, omställbar till manuell, inom ASA 16-250. Spegelflex-sökare med röd markering för över- eller underexponering. Inbyggt A-filter som automatiskt fälls åt sidan vid filmning i konstljus. Eldrift. Inbyggt batteritest. Bildhastighet 18 b/s. Dim.: 198x109x64 mm (Utom handtaget). Vikt 950 g. Drives med 4 batt. T 431. Lev. med väska. 430:—

Projektor J 55 RAYNOX för SUPER 8 snävmått. Med helautomatisk filminläggning. Fram-, stillbilds- och backprojektion. Hastighetsreglering 14—22 b/sek. Snabb filmätarspolning. Zoomlins F/1,5. 20—32 mm brännvidd, inställbar för önskad bildstorlek på duken. Med 120 m filmhjul och lampa 8 V/50 W (J 382). Inne-sluten i lackerad metallkåpa. Drives med 220 V växelström. Endast 295:—

Projektor J 22, Fenco, för Super-8, Singel-8 och Dubbel-8. Snabb och enkel omställning mellan de olika filmtyperna. Kompakt och robust med pressgjutet lättmetallhölje, som även utgör transportväska och sockel. Helautom. filminläggning till upptagningshjulet. Filmhastighet variabel mellan 14—20 b/s. Spolningshastighet: ca 120 m/90 sek. Med backspolning. Hjulkapacitet 120 m. Lampa 8 V/50 W (J 382). Objektiv: Fenco Zoom F: 1,4/15—25 mm. Omkopplingsbar för: 100, 110, 125, 160, 220 och 240 V. Vikt ca 5 kg. En kvalitetsprojektor för flerformat till förmånligt pris. 398:—


Projektor J 451, Cimador N 150. Helautomatisk magasinprojektor för 24x36 bilder i 5x5 cm ramar. Fläktkyld 300 W lampa med dubbelkondensator och värmefilter ger mycket ljusstark bild. Projor 2,8/85 mm har utmärkt skärpa. Bildväxlingen sker automatiskt med motor och med en 3 m lång fjärrmanövringskabel skötes både bildväxling och skärpeinställning. Projektorhuset är av kraftig pressgjuten metall. Endast för 220 V växelström. Med sladd och stickpropp samt ett magasin men utan lampa. 295:—

Lampa J 461, 24 V/ 150 W. Jodljus. 18: 50

Magasin J 459. För 36 bilder passande Cimador 100 och 150. Med lock. 4: 25

Projektor J 23, Comet 150, halvautomatisk för 5x5 cm diabilder. Stabil utförande i pressgjuten metall med släta ytor och låg, modern form. Dubbelkondensator och värmefilter. Anordning för höjjustering. AR-behandlat objektiv 2,8/85 mm med snäckgång och spak för snabbinställning. Passande lampa Ba-15s 150 W. Med sladd och stickpropp samt ett magasin men utan lampa (J 310). En välgjord projektor till lågt pris. 122:—

Till Comet-150 passar magasin nr J 152.



Projektor J 450, Cimador N 100. En halvautomatisk småbildsprojektor för magasin. Passar 5x5 cm ramar med 24x36 mm bilder. Ljusstark jodljuslampa 12 V 100 W med tystgående stor fläkt och dubbelkondensator m. effektivt värmefilter. Antireflexbehandlat lins system Projor 2,8/85 mm. Bildväxlare för både fram o. backkörning av magasinet. Stabilt hölje av brännlackerad gjuten metall. Förstklassigt tyskt fabrikat. Endast för 220 V växelström. Med sladd och stickpropp samt ett magasin men utan lampa. 175:—

Lampa J 460, 12 V/ 100 W. Jodljus. 17:—

LUSINA GENÈVE

Vi vill härmed rekommendera våra kvalitetsur av de välkända schweiziska fabrikatet LUSINA. Uren får provas med full returrätt under två veckor. Ett års garanti. Lyssna på gången och låt "en få stösigpipare" titta på verket.

Kvalitet allt igenom garanten.

Alla herrur har följande data: Vattentäta, datumkalender, automatisk uppdatering 21 stenars ETA-verk, extra tunn boett, antimagnetiska centrumsekundvisare, självlysande, incablock (stötsäkra).

Herrarmbandsur med extra tunna boetter, diam. 3 mm, tjocklek 6,5 mm. Utan band. Önskas band, upp-gives det band som önskas.

U 1553. Med chromboett och botten av rostfritt stål 115:—

U 1554. Boett med 20 microns gulddouble och botten av rostfritt stål. 122:—

U 1643 Boett i 20 microns gulddouble och botten av rostfritt stål. 125:—

U 1644 Boett i 20 microns gulddouble och botten av rostfritt stål. Tavla med romerska siffror. Modern. 132:—

U 1645 Med kromboett och botten av rostfritt stål övrigt lik U 1644. 122:—

U 1550. Boett helt av rostfritt stål. 135:—

U 1551. Boett i 20 microns gulddouble och botten av rostfritt stål. 128:—

Dykarur U 1555 med supertät boett helt av rostfritt stål, storlek 14x35 mm. Kraftig radiumbelysning. Svart urtavla. Stållbar dykartid. Band av svart plast. I övrigt utrustad som de övriga herruren. 137:—



U 1646 Damarmbandsur med boett och band av 20 microns gulddouble. Facettglas. Ett extra stiligt damur. 122:—

U 1647 Damarmbandsur med 20 microns gulddouble och botten av rostfritt stål. Fyrkantig, modern och omtyckt modell. Storlek 16x16 mm. Band av svart mokkaläder. 92:—



PRESENTKORT

En välkommen och populär gåva är ett presentkort från Clas Ohlson AB.


Sänd in beloppet på vårt postgirokonton 92 57 och vi sänder Er ett vackert presentkort. Bättre gåva kan Ni inte ge.

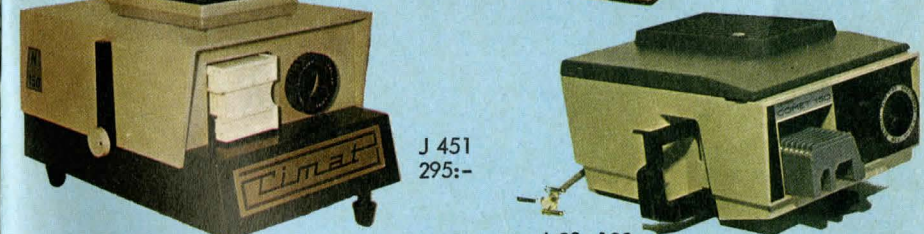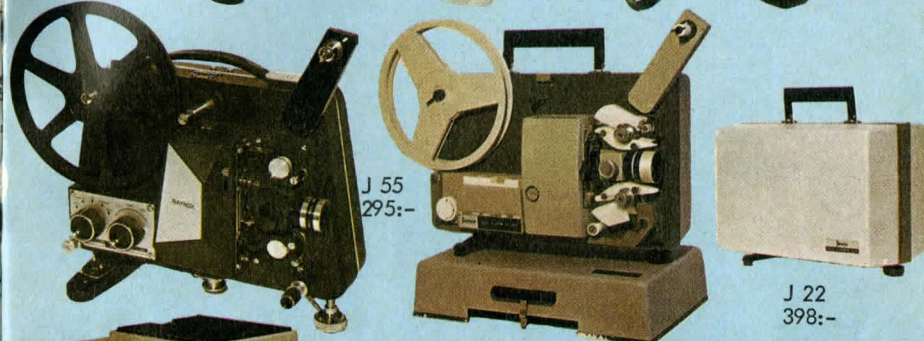

Snabbtelefon



Snabbtelefon T 71 för sammankoppling av upp till fyra apparater med fullständig förbindelsemöjlighet mellan alla apparater. Apparatlådan av lackerad plåt 10x14x5 cm med 3 transistors förstärkare och 3" högtalare. Plats för batterier (4 st T 1396) i varje apparat. Kopplingschema medföljer. Till ledningsdragning behövs flerledare, antalet apparater plus en ledare. Pris per apparat utan batterier 60:—



Snabbtelefon T 72. En stor, verkligt förstklassig och stiligt utformad kontorsapparat. För sammankoppling av upp till 5 apparater med fullständig förbindelsemöjlighet mellan alla. Avståndet kan vara 200 m mellan apparaterna. Lätt att installera. Förstärkaren har 4 transistorer, 3" högtalare och volymkontroll. Lådan av plast och plåt i ljusgrått och silver, storl. 22x23x8 cm. Vikt 2,2 kg. Till ledningsdragning behövs 2 ledare mera än antalet apparater. Strömförsörjning med ett lokalbatteri 6 V eller nättaggretat T 268. Pr apparat 155:—

Batterieliminatör T 268 med sladd och stickpropp. För 220 V växelström, avger likström 6 el. 9 volt. S-märkt. 57:—




Högtalare T 118. Monteringsats med kraftig låda av 14 mm tjockt trä med teakfanerade sidor och framkant av ek, tyg för framsida samt en stor 12" högtalare. Max. effekt 15 W, impedans 8 ohm. Lådans storlek 36x42x23 cm. Lätt att montera; endast högtalaren samt lådans fram- och bakstycke skall skruvas fast, skruvar medföljer. 95:—



Högtalare T 911 med teakfanerad låda, system basreflex, 40x23x20 cm. Lämplig extrahögtalare till bandspelare m. m. och i par för stereomusik. 6 1/2" bredbandshögtalare, impedans 8 ohm. Max effekt 10 W. Frekvensområde 50—16000 p/s. Pr st 72:—




Högtalare T 1410. Westwell, typ S-300 A. Bokhyllhögtalare av högsta klass. Tillverkad av valnöt, innehållande två st. högtalare samt delningsfilter av LC typ. Max. effekt 20 W (musik) Frekvensområde 55—20000 p/s. Imp. 8 ohm. Storlek 295x180x210 mm. 120:—

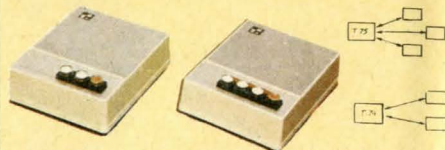

Huvudapparat T 74 för anslutning av två biapparater (T 86 eller T 87). Förbindelse mellan biapparaterna finns ej. Apparaten har summer med olika toner beroende på vilken biapparat som anropar. 4 transistorer och volymkontroll. Benvitt kåpa i storl. 13x16x5 cm. Endast tvåledare (N 384) behövs mellan apparaterna. Kopplingschema medföljer. Huvudapparat utan batterier (4 st T 1396). 64:—

Huvudapparat T 75 lika T 74 men för anslutning av tre biapparater. Pris utan batterier 69:—



Huvudapparat T 73 är lika T 72 till det yttre men med koppling för anslutning av upp till 5 biapparater T 86 eller T 87. Dessa kan anropa huvudapparaten, men ej tala sinsemellan. Plats i huvudapparaten för batterier, 4 st T 784. För ledningsdragning användes tvåledare N 384. Pris för huvudapparat utan batterier 158:—



Biapparat T 86, med kåpa av plast och plåt i benvitt och silver. Storlek 13x16x5 cm. Standardtyp med signalknapp. Pr st 26:—

Biapparat T 87 lika T 86 men med privatknapp. Huvudapparaten kan ej lyssna annat än när knappen intryckes. Pr st 31:—



Hörtelefon T 954, (typ DHO2S). En dynamisk STEREO-hörtelefon med mjuka skumgummikuddar och ställbar bygel. Frekvensområde 20-12.000 p/s. Impedans 4-16 ohm. Max 200 mW. Med sladd och stereo-propp. Vikt 300 g. 32:—

Hörtelefon T 543, ELEGA Hi-Fi-De Luxe DR-62C. En högklassig stereo-hörtelefon med svampgummilister, som gör den mycket mjuk och behaglig att bära. Volymkontroll med ratt i vardera dosan. Frekvensområde 30-15.000 Hz. Imp. 8 Ohm i vardera. Max input 0,5 W. Vikt 420 g. Med kabel och 3-polig propp. 55:—

Hörtelefon T 955 (typ DHO4S). Dynamisk STEREO-hörtelefon med dubbla system, en 8 cm bas och en 4 cm diskanthögtalare, i varje hörlur. Separat potentiometer för reglering av diskantnivån. Frekvensområde 20-20.000 p/s. Imp. 4-16 ohm. Max 300 mW. Vikt 400 g. 67:—


Hörtelefon T 562 SANSUI SS-2. En hörtelefon i professionell klass. Frekvensområde 20—18000 p/s. Distortion lägre än 1 % vid 1 mW in. Justerbara örontelefoner, överkladda med skinnimitation i svart. Försedd med dubbel överkladd bygel. Anslutnings-sladden 1,8 m med stereo-propp. Vikt 360 g. 78:—




Stereoförstärkare T 914 för anslutning av en eller två stereohörlurar med standard stereo-propp. Ingång för både dynamisk och kristall pickup. Dubbla volymkontroller. Frekvensomfång 60—20.000 p/s. 10 transistorer. Uteffekt 300 mW per kanal. Batteri 9 V (T 934). Lådan av valnötsträ, storlek 18x10x7 cm. 72:—




Gitarförstärkare T 970 med inbyggd stor högtalare. En ypperlig förstärkare för träning och användning i hemmet. Ingång för 2 mikrofoner. Försedd med Tremolo (vibrato) med justerbar djup och hastighet. Tonsamt volymkontroll. Jack på baksidan för in och urkoppling av Tremolo. Lådan helt tillverkad av trä överkladd med plastläder. Försedd med 8 transistorer. Uteffekten är 6 W musikeffekt. (Passande batterier, 8 st T 847). Storl. 34x29x15 cm. Vikt 4 kg. 190:—

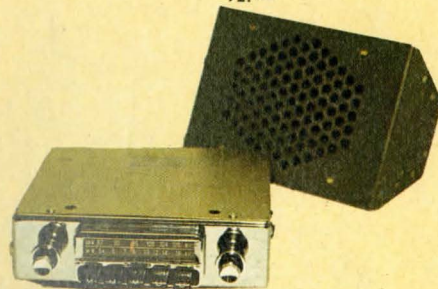

Bilradio T 228, SANYO. En bilradio till lågt pris men som därför ej saknar fördelarna som, högeffektiv radioenhet med 11 transistorer och 8 dioder. Högeffektiv AFC, håller stationen även under svåra mottagningsförhållanden. 6 Watt max. uteffekt vid 12 V. Omkopplingsbar för 6 och 12 Volt, plus eller minusjordat chassi. Fronten av standardtyp som passar i uttaget på instrumentpanelen. 5 justerbara trycktangenter för stationssökning, 3 för MV, 2 för UKV. Frekvensområde, UKV 87-108 mc, MV 540-1605 Kc Levereras med erfordriga fästen, 5" x 7" högtalare samt störningsskydd. Storlek 180x50x172 mm. 278:—

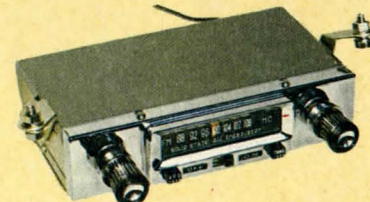

Bilradio T 227, modell XFM-400. En heltransistoriserad FM-UKV-mottagare 9 transistorer, 4 dioder. Automatisk frekvenskontroll. Klangfärgs-komponerare och automatisk volymkontroll. Endast för FM-bandet. 88—108 MC. Uteffekt 3,5 watt. Enastående ljud, tonomfång 30—15.000 p/s. Storlek 45x102x180 mm. Monteras lätt under eller på instrumentpanelen, fästvinklar medföljer. Högtalarutgång omkopplingsbar 4 eller 8 ohm. Högtalare medföljer ej. Endast för 12 V bilbatteri. 188:—

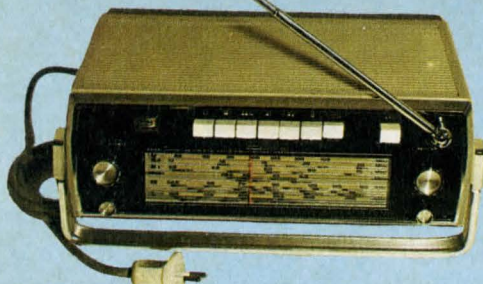

Transistorradio T 560 AIWA AR-150, för både nätan-
slutning och batteridrift. En radiomottagare av första
klass. Komplet utrustad för anslutning till bil, bilan-
tennuttag och bilbatteri 12 V, dessutom försedd med
sladd och stickpropp för nätan-
slutning 220 V växel-
ström (S-märkt), varvid batterierna fränkopplas. Som
rese-mottagare drives den med 6 st 1,5 V stavbatterier

T 847. Kontroll av batterispänning. Tryckknapps-
männervred väglängdsomkopplare för 6 band, AFC och
lokal-distansomkopplare. Även uttag för gramfon,
bandspelaranslutning och extra högtalare. Skalbelys-
ning. 15 transistorer, 4 dioder, 4 Watt. En stor bred-
bandshögtalare ger fylligt, utsökt ljud. LV, MV, KV I:
3,9—10 MC, KV II: 10—26 MC, bandspridning: 49 m,
FM: 88—108 MC, Marine Band: 1,6—4 MC. Storl.
237×320×110 mm. Pris utan batterier. S-märkt. 410:—




Transistorradio T 201 SILVER, 14 transistorer och 5 di-
oder. 4 väglängder: FM, MV och två kortvågband,
17—50 m och 60—170 m. Med tonkontroll och AFC.
Stor 5" bredbandshögtalare ger vackert och fylligt
ljud. Lådan är i stort 97×11×16 cm och klädd med
svart plastläder. Med örontelefon och batterier (4 st
T 847). 229:—



Transistorradio T 200, BENSON, för mellanväg och
FM, med 9 transistorer och automatisk frekvenskon-
troll. Två skilda inställningskalor för MV och FM, så
att två program t. ex. 1 och 3 kan vara inställda och
snabbt skiftas. Lådan har bärhandtag, är klädd med
tåligt plastläder och har förkromad frontpanel. Storl.
12×5×18 cm. Drives med 4 st 1,5 V batterier (T 1396).
En mycket populär apparattyp till sensationellt lågt
pris. 6 mån garanti. Vikt 600 g. ENDAST 86:—

Transistorradio T 561 "HARMONY" är en 10 transis-
tors radio i fickformat. Nätt låda i plast med front i
krom. MV och FM (Program 1, 2 och 3). Bären och
örontelefon medf. Automatisk frekvenskontroll. Tele-
skopantenn. Storl. 117×75×35 mm. Passande batteri
1 st T 934 medf. icke. 77:—



Klockradio T 811, batteridrivna radio med el-väckar-
klocka. Helt automatisk. Inställs på önskad tid för
väckning med kraftig signal eller med musik från
radion. Radion användes som vanligt på andra tider.
Den har utsökt fint ljud i inbyggd högtalare som kan
fränkopplas med medf. örontelefon. För alla radiopro-
gram, AM/FM med AFC. Hög kvalitet med 10 transis-
torer och 5 dioder. Storl. 215×140×95 mm. Batterier:
6 st 1,5 V nr T 1396 och 1 st T 785. Pris utan batterier.

178:—



Transistorradio T 101 med inbyggd **bandspelare** av
den moderna typen. Man kan spela in radioprogram
på bandet medan man lyssnar på programmet, men
även ljudlöst "spara" radioprogrammet utan att hög-
talaren hörs. 15 transistorer. AM/FM-radio för alla
program. Passande kassetter M69, 70, 71. Lev. med
batt. och en kassett. 340:—

MODERN NYHET!



Kassetbandspelare, alltid klar för sekundsnabb an-
vändning. Bandkassetten tryckes endast ner i band-
spelaren och är då färdig att spelas. Sekundsnabbt
byte av bandkassetter. En utmärkt "anteckningsbok"
för affärsmän, läkare, ingenjörer m. fl. och även för
musikalskaren då i marknaden finns färdiginspelade
musikkassetter.

M 731 AIWA TP-736. Drives med 4 st 1,5 V batterier
T 434 (6 V). 2-kanals bandspelare. 7 transistorer. Band-
hastighet 4,75 cm/sek. Uteffekt 600 mW max. 2,5" hög-
talare. Uttag för anslutning av fjärrkontroll, mikrofon
och hörpropp. Snabb fram- och återspolning av band-
et. Lev. med hörpropp och mikrofon med fjärrkon-
troll. Storl. 125×215×70 mm. Vikt 1,30 kg. 179:—

M 66 RION CST-10. Tangenter för fram, back, in-
och avspolning. Drives med 5 st 1,5 V batterier T 434 (7,5
V). Uttag för batterieliminatör (T 275). 2-kanals band-
spelare. Bandhastighet 4,75 cm/sek. 10 transistorer, 1
diod och 2 termistorer. Lev. med hörtelefon, mikrofon
med stopp och startknapp, samt en bandkassett. Storl.
122×227×60 mm. Vikt 1,75 kg. 220:—



Bandspelare M 8, QUALITON. En stor nätan-sluten,
europaisk kvalitetsbandspelare med 3 bandhastighe-
ter (2,38, 4,75 och 9,5 cm/sek.) och intern. 2-spår-
teknik med upp till 16 timmars inspelning på ett
band. För max. 7" spolar (6" med locket på). För-
stärkare med uteffekt 2,5 W (4 rör, 2 selenlikr, och 1
diod) frekvensomfång 60—12.000 p/s. Stor bredbands-
högtalare med enastående fullighet och volym över
hela registret. Räkneverk, indikatorinstrument, snabb
fram- och backspolning, snabbstopp, omkopplare för
mixning och trickinspelning. Endast för 220 V växel-
ström, strömförbrukn. 60 W. S-märkt. Storlek 36×33
×16 cm. Vikt 9,5 kg. Levereras med mikrofon, an-
slutningskabel för insp. från radio, fjärrmanöverka-
bel samt 6" band och tompole. Toppkvalitet i alla
detaljer kännetecknar denna ultramoderna bandspe-
lare, som vi kan erbjuda till förmånligt pris. 420:—



Bandspelare M 730 AIWA TP-730 för batteri- och näf-
drift. En bandspelare av hög kvalitet och med många
fördelar. Två hastigheter, 4,75 cm/sek och 9,5 cm/sek.
2-spårsinspelning. 7 transistorer 8 dioder. Upp till 5"
spolar kan användas. Inbyggd inspelnings- och batte-
riindikator. Automatisk inspelningskontroll som kan
fränkopplas. Högfrekvensförmågnitsering. Uteffekt
800 mW. Frekvensomfång 100—10.000 p/s. Batteridrift
6 V (4 st 1,5 V batteri T 847) och nätdrift 220 V växel-
ström. Lev. med nätkabel, hörsnäck, mikrofon med
väska, 1 st band och 1 st tompole. Storl. 310×280×
87 mm. Vikt 3,6 kg. S-märkt. 315:—



Stereo-bandspelare M 130, AIWA TP 1001. En Stereo-
anläggning för den kräsne bandaren. 4-spårs teknik,
tre hastigheter 4,75, 9,5 samt 19 cm/sek. Två inbyggda
4×8"-högtalare. Förstärkare med 22 transistorer, 6
dioder och 2 termistorer. Uteffekt 2×5 W. Frekvens-
område 30—18.000 p/s vid 19 cm/s. Signal-brusförh.
45db. Kanalseparation 55 db. Levereras komplett med
ledning för inspelningar, S-märkt mellan transfor-
mator för anslutning till 220 V, ett band men utan
mikrofoner. (Passande mikrofoner, M 171/50 K).

795:—



Bandspelare M 259 AIWA TP-715. En lätt, portabel
batteribandspelare av hög klass. Kapstandrift med
4,75 och 9,5 cm/s standard hastighet. Instrument för
inspelnings- och batterikontroll. Högklassig dynamisk
mikrofon med fjärrkontroll. Avsedd för 3" band, 2-
spårs inspelning. Drives med 4 st batterier T 785. Ut-
tag för yttre strömkälla finnes, (passande batterieli-
minator är T 267). Storl. 24×25×7 cm. Vikt 2,3 kg.

188:—



Skivspelare M 261, "TAYA" med 4-transistorförstär-
kare och inbyggd högtalare. Batteridrivna, 2 hastighe-
ter, 33 och 45 varv. Garanterad exakt gång och förstklas-
sig ljud. Kristallpickup med safirnål. (M 422). Lådan
är av stark stötsäker plast. Storlek c:a 29×24×7 cm.
Drives med 4 1,5 V batterier. Pris utan batterier (T 847)

95:—

STEREO-anläggning M 110 består av skivspelare, chassi M 370, låda M 371, förstärkare T 395 och 2 st högtalare T 1410, samt behövliga kablar.

Kompl. endast 695,-



Stereoförstärkare T 395 är en utmärkt stereoförstärkare för skivspelare, bandspelare, radio m. m. Mattolerad panel med metallrattar och grått hölje. Tekniska data: Utgångseffekt 15 W mono eller 2x7,5 W stereo. Frekvensomfång 30—20.000 p/sek. ± 2 db. Brumm —40 db. Utgångspedans 4—16 ohm. 12 transistorer. Effektförbrukning 28 W. Tonkontroll ± 8 db vid 100 p/sek. —0 db vid 10.000 p/sek och —15 db vid 10.000 p/sek. Balanskontroll. Separat bas och diskantkontroll. Reglage för omkoppling till mono och skiftning av kanalerna. Vikt 3,4 kg. Storlek 22x26x8,5 cm. För 220 V växelström. S-märkt.

269,-

Skivspelarchassi M 370. BSR UA 70 STEREO. En skivspelare i förstklassigt utförande och kvalitet med följande egenskaper: Fyra hastigheter, 78, 45, 33 och 16. Automatisk fränkoppling av drivhjul när apparaten är avstängd. Dynamisk balanserad fyropolsmotor gummiupphängd. Tung balanserad 30 cm skivtallrik. WoW mindre än 0,2 %. Justerbart nåltryck från 0—6 gram. Lyftanordning för tonarmen för noggrann placering av nålmikrofonen på skivan.

Tekniska data: Frekvensomfång 20—15.000 Hz ± 2 db. Kullagrad arm. Nåltryck minimum 2 gram. Keramisk nålmikrofon. Även försedd med till och fränkopplingsbar automatisk växlingsanordning för alla skivstorlekar. Endast för 220 V växelström. Basplattan 334x286 mm. Höjd 62 mm under och 98 mm över plattan.

165,-



Reservnål M 372 till M 370 (BSR ST4). Diamant. 21,-

Låda M 371 till ovanstående gramfonverk komplett med tillbehör. Ytbehandlad och betsad i jakarandafärg.

28,-

Radiogrammofon T 199 TOBI-SONIC med FM radio, skivspelare och inbyggd högtalare. Batteridriven med 3 hastigheter, 33, 45, och 16 varv. Kristallpick-up med safirnål (M 477). Lådan av stötsäker plast. Inbyggd 12-transistorer AM—FM radio. Vikt 3,2 kg. Drives med 4 st 1,5 V batterier (T 847). Pris utan batterier.

230,-

BYGGSATS TILL SKIVSPELARE



Skivspelarsats M 103 består av en gramfonmotor omkopplingsbar 110—220 V växelström. Fyra hastigheter: 16-33-45-78 varv/min. Skivtallrik 20 cm diam. Pickuparm med stereokristallinsats, för spelande av alla sorts skivor. Kopplingschema för anslutning till radio, mono- eller stereoförstärkare. Utan låda och sladdar.

42,-

Obs! Satsen M 103 och M 105 samt ca. en timmes roligt monteringsarbete ger Er, till ett lågt pris, en utmärkt skivspelare att koppla till radio eller förstärkare.

Låda M 105 av ytbehandlad mahogny färdig för inmontering av skivspelarsats M 103. Storl. 29x23x6 cm. Sladdar, kontakter och skruvar medföljer.

23,-