



CLAS OHLSON & CO



CLAS OHLSON & Co AB

Postadress: 790 30 INSJÖN
FIRMAN GRUNDAD 1918

POSTGIROKONTO 9257

TELEFON:

402 10, 402 11, 402 12

(Riktnummer 0247)



Expeditionstider:

Orderexpediering sker alla vardagar kl. 8.00–16.30.
Lördagar och helgdagsaftnar ingen postexpediering.
Vår butik hålles dock öppen på vanliga butikstider.

Katalogen gäller till hösten 1970 då en ny utkommer, som sändes till våra kunder utan särskild rekvisition.


Prisändringar. Vi reservera oss för ofrånkomliga prisändringar tillkomna efter katalogens tryckning. Eventuella prissänkningar tillämpas omedelbart.

Eftertryck av katalogens text och bilder förbjudes.

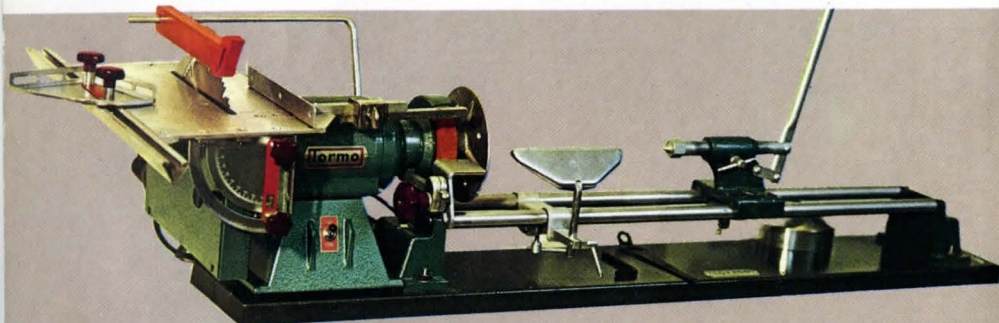

Cirkelsåg K 108 TORMO med 220 V enfas växelströmsmotor 1/3 hkr. 2850 varv/min. obelastad. Helkaplad, kullagrad, radio- och TV-störningsfri. Med universalsågklinga för sågning intill 3 cm sågdjup (20 cm klinga K 1340 ger 4 cm sågdjup). Sågbordet är 18×33 cm, höj- och sänkbart och ställbart i vinkel. Slipskiva diam. 110 mm med ställbart slipstöd. Spånkammare med utsug som passar vanlig dammsugarslang. Klingskydd m. m. Vikt komplett 17 kg. 410:—

Broschyr B 54 på TORMO cirkelsåg sändes till intresserade på begäran.

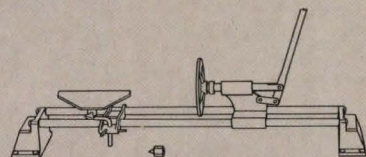

Träsvarvtillsats K 109 ger i kombination med cirkel sågen en komplett träsvärv för svarvning av ämnen upp till 14 cm i diam. och 60 cm längd. 135:—

Basplatta K 475 av lackerad plåt, 110×17 cm. För uppmontering av K 108+K 109. 25:—



Putstillsats K 110 gör cirkel sågen till skivputsmaskin med en 20 cm rund stålskiva, skyddsåpa och sliprondeller. (Extra sandpappersondeller, se K 126.) 26:—

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Kontant försäljning. All försäljning sker endast kontant mot postförskott eller efterkrav. Kredit eller avbetalning medges icke.

Frakten betalas av köparen.


Omsättningskatten är ej inräknad i katalogens priser.

Minimiorder 10 kronor. På grund av de höga expeditionskostnaderna noteras ej postorder under 10 kr, såvida icke ordern förskottsbetalas med tillägg av oms, frakt och en extra expeditionsavgift kr 1:50.

Rabatt lämnas genom direkt avdrag på order som uppgår till kr 100:— och däröver enligt nedan.

När ordern uppgår till kr 100:—	avdrages 4 %
" " " " " 500:—	" 6 %
" " " " " 1000:—	" 8 %
" " " " " 1500:—	" 10 %

Öppet köp. Skulle det inträffa ett en köpt vara inte motsvarar förväntningarna, för den gärna returneras till oss inom fem dagar efter mottagandet. Varan måste dock vara oanvänd och i samma skick som den mottogs. Vi göra alltefter önskan utbyte mot annan vara eller betalar tillbaka pengarna. Orsaken till returen skall alltid meddelas i brev, som jämte expeditionsnote måste medsendas i returpaketet. Returvaror får under inga förhållanden beläggas med lösen av något slag.

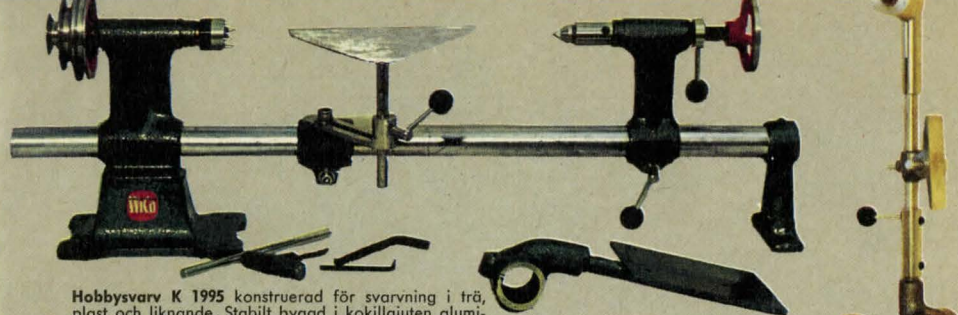

Hobbysvarv K 1995 konstruerad för svarvning i trä, plast och liknande. Stabil byggd i kokillgjuten aluminium, lackerad i hammarlack och blanka delar glansförzinkade. Baddrör i Sandviks stålör 800×35 mm, spindeln i specialstål, cyanitårdad och rundslipad för passning i 4 oljebronslager. Spindelns genomgång 10 mm, nosen gängad för UNF 5/8, uppbrotschad till morsekona nr 1. Spindelklo med 4 stälstift. 3-spårig remskiva 50-80-100 mm diam. för LT kilrep. Anhållsdocka med extra kraftigt anhåll på glidskena, ställbar i höjd, djup- och sidled. Motdocka med gängat dubbrör, uppbrotschad till morsekona nr 1, avtagbar roterande dubb samt läsring och ratt. Bekväma låsanordningar. Dubbovstånd 400 mm. Dubbhöjd 100 mm, som kan ökas till 200 mm med extra stöd och delat baddrör. Med svarven följer: en fylld oljekanna, 3 olika sexkantnycklar och utstårtarpinne. Vikt 5 kg. Utan motor. (Lämplig motor T 1030–1031.) Pris 215:—

Sågbord K 1958 storl. 240×300 mm med fäste, spindel och klinga. En tilläggsots för uppmontering av en cirkelsåg på hobbysvarven K 1847. Pr sats 120:—



Planskiva K 1956 av aluminium, diam. 120 mm med mellanring och trådgångad cetrumblut. Oumbärlig tillsats för svarvning av fat eller skålar och vid all invändig svarvning. 25:50

Roterande dubb K 1960 lagrad i oljebrons med rör, som passar till svarv av äldre modell med fast dubb. 22:—

Broschyr BR 13 sändes till intresserade på begäran.

Bandsåg K 70. BURGESS BBS-20. En precisionsbandsåg som sågar allt från stål till skumgummi. Ram av gjuten alum.-legering. Bord med ställbart anhåll, 35×30 cm., fippbart för gering intill 45°. Klingan löper över 3 aummibelaagda klinahjul. 15 cm diam. Extra tvst gång. Dim.: längd 600 mm bredd 350 mm, höjd 550 mm, max sågdjup 300 mm, max. såghöjd 75 mm. Vikt 15 kg. Motor 220 V, 1-fas växelstr., självmörjande. Denna bandsåg som är av högsta kvalitet, och den mest mångsidiga i sitt slag, är robust och tålig. Den är lika lämplig för industri- som hobbybruk. Kompl. med motor, universalblad för trä och metall samt 3 mtr. kabel och stickpropp. 460:—

Bandsågblad till bandsåg K 70, BURGESS. Hårdlödd slinga, omkrets 143 cm.

K 68, för allt slags trä, plywood och plattor. 6:50

K 69, universal. För metall 2–25 mm men även för trä och plattor. 8:75

K 88, metallsågblad, 24 tänder/tum, för sågning i metall och legeringar. 8:75

K 67, metallsågblad, fintandat 32 tänder/tum, för sågning i tunt gods. 8:75

K 89, knivblad för skärning i textil, skumplast och dyl. löst material. 18:—

Motorhållare K 1989, 15×15 cm lackerad järnplatta med fäste som passar på svarvens baddrör. 34:—



Remskiva K 1851. 3-spårig med axeltapp, 50–80–100 mm för insättning i chuck på handborrmaskin. 16:—

Remskiva K 1990. Samma som föregående, men med 14 mm axelhål och stoppskruv. För elmotor. 14:50



Centrumdubb K 1991 med morsekona 1. 7:50

Medbringardubb K 1992 m. morsekona 1. 14:50

Motdubb K 1993 roterande i oljelager med morsekona 1 fäste. För uppsättning av små svarvdetaljer. 18:50

Öppen motdubb K 1997 roterande i oljebronslager, som glider utanpå dubbbrönsen så att länghålsbör kan användas. 12:—

Bandputsillsats K 1848, utökar svarven till en praktisk bandputsmaskin. Ställbar i både vertikal och horisontal. Behöver ej borttagas vid svarvning, endast vridas åt sidan. Mot-hjulet lagrat i oljebronslager. Som drivhjul för bandet användes chuck K 1734. Med lätt inställbart och avtagbart bord, 47×107 mm, som även kan användas som sågbord då det insättes på försättarens plats. 56:—


Slipband för trä till ovanstående bandputs. Finns i grovlek 40, 60 och 100. Bredd 35 mm.


K 1855, för vertikal slipning. Längd 70 cm. Pr st. 1:50

K 1856, för horisontal slipning. Längd 90 cm. Pr st. 1:60

K 1857, för metallslipning. Grovlek 100. Längd 90 cm. Pr st. 1:70

Lampfotsbör K 1996. Diam. 9,5 mm längd 57 cm., as-sar in i dubbröret. 16:—

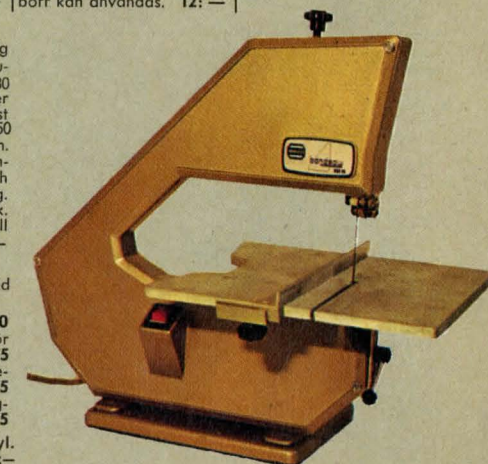

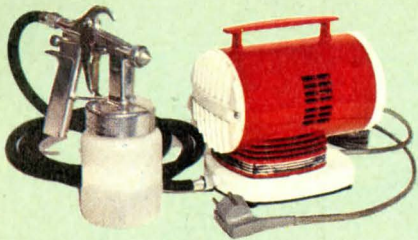

Sprutmålningssystem K 117. Elasco E-52. Ett förstklassigt amerikanskt aggregat med membrankompressor, som har ett extra jämnt arbetssätt och ger absolut oljefri luft. Mycket tystgående och driftsäker. Växelströmsmotor 220 V, 1-fas. Kapslade kullager — ingen smörjning. Arbetstryck 1,4 kg/kvcm. Avgiven luftmängd 51 l/min. Med 2 m kabel och jordad stickpropp. Färgpistol av aluminium, rymd 0,5 l, med reglerbar färgmatning och sprutbredd. Portabelt aggregat, som även för industrin är ett praktiskt komplement till den stationära sprutmålningssystemet. 1 års garanti. Vikt 5,5 kg. Utförlig bruksanvisning med målningsskema medföljer. Pris komplett. 270:—

Sprutpistol K 119 samma som i aggregat K 117 men med 1 l behållare av aluminium. 80:—


Färgbehållare K 118, extra till K 117. 1/2 l. 8:50

AEG bormaskiner, för Er som söker det bästa. AEG, världsnamn i el, är i sig själv en garanti för precision och kvalitet. Med någon av AEG handbormaskiner som bas kan Ni med AEG tillsatsverktyg bygga upp en hemverkstad som fyller alla anspråk. Se broschyr BR 11. Bormaskinen är mycket stark med hela 420 W ineffekt och finns som en- eller tvåhastighets maskin. Med skyddsisolering och störningsskydd. Fi- och S-märkt.




Handbormaskin K 1653, typ B2-420, med två hastigheter 1700/3600 r/m tomgång och 800/1800 r/m vid belastning. Borrkapacitet i stål 10 mm och i trä 30 mm diam. Vikt 2 kg. 235:—

Handbormaskin K 1652, typ B1-420, en hastighet 3.200 r/m tomgång. 1.800 r/m vid full belastning. Borrkapacitet i stål 8 mm och i trä 30 mm diam. Vikt 1,6 kg. 194:—

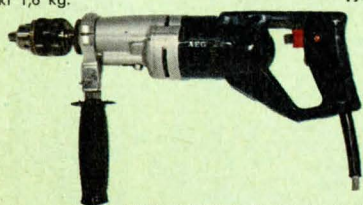


Slagbormaskin K 1657 AEG SBZ-20, med extra isolering. Omställbar till borrar- och slagbormaskin. Två hastigheter. 700 och 1250/min. Borrkapacitet i stål 10 mm, i betong 20 mm. Effekt 420W in. Vikt 2,7 kg. Fi- och S-märkt. 470:—




Slipmaskin K 1998, AEG-VS-330. En mycket effektiv planslip för arbeten på trä och metall. Det är den starka motorn med 330 W ineffekt och den stora slipplattan på 210x110 mm som ger denna maskin dess höga kapacitet. Med skumgummiplatta. Ett sortiment slippapper medföljer. Fi- och S-märkt. Vikt 2,4 kg. 249:—


TILLSATSER till AEG handbormaskiner.



Hvel K 1655 för såväl bänkmontage som manuell hyvling. Kugghjulsdriven kutter med ställbart djup 0,5–1 mm. Hvelbredd 70 mm. 196:—



Borrstativ K 1999 AEG, nr 707. Stativet har en utliggning på 12 cm och slaglängd på 6 cm. Passar AEG bormaskinerna. 95:—



Cirkelsåg K 1654. Kombinerad hand- och bänkcirkelsåg med klingskydd, klyvkiel och handskydd för största säkerhet. Två sågklingor för olika arbeten medföljer, diam. 140 mm. Ställbart sågdjup, max. 34 mm och ställbar vinkel till max 45°. Höjd på sågbordet är ställbart och bordet har parallell- och vinkelanslag samt sinkfräsanordning. Komplet 179:—



Svarv- och borrarutrustning K 1656. Svarvar upp till 300 mm mellan dubbarna och upp till 250 mm diam. mot planskivan. Roterande centrumdubb. När man ställer svarven lodrätt och byter ut dubben mot planskivan, får man ett borrarstativ med 40 mm matning. 172:—



METABO elverktyg, samtliga med skyddsisolering och störningsskydd. Fi- och S-märkta. Broschyr nr BR 75 sändes till intresserade på begäran.



Bormaskin K 1744, METABO 060. En liten och häändig maskin med god effekt och därtill ytterst prisvärd. Med inbyggt överbelastningsskydd. 8mm chuck. Borrkapacitet i stål 6,5 mm och i trä 15 mm. Tomgångsvarv 2400/min. Kontinuerlig belastning 270W in. Vikt 1,7 kg. 105:—

Bormaskin K 1745, METABO 062/2. Lika föregående men med 2 hastigheter 2200 och 2800/min tomgång. Borrkapacitet: 8 mm i stål, 20 mm i trä. Kontin. bel. 310W in. Inb. överbelastningsskydd. Vikt 1,9 kg. 140:—



Handbormaskiner med 8 mm chuck och 8 mm borrkapacitet i stål. Varvtalsangivelse: tomgång — belastad.

K 1875, typ 750068. Varvtal 2.300–1.700 v/min. Effekt 340W in, 220V. Vikt 1,9 kg. 210:—

K 1877, typ 75008/2, med två hastigheter. 800–500 och 3.100–2.100 v/min. Effekt 370W in, 220V. Vikt 2,2 kg. 280:—



Handbormaskin K 1874 typ 7509/2, en populär modell bland yrkesfolk. Två hastigheter 800–500 och 2.300–1.500 r/min. Effektförbrukning 370W, 220V. Med 10 mm chuck. Vikt 2,8 kg. Pris 299:—



Handbormaskiner med borrkapacitet 13 mm i stål och med 13 mm chuck. Strömeförbrukning 540W. 220V.

K 1872, typ 75013: Varvtal belastad, 450 r/m. Vikt 4,2 kg. Pris 315:—

K 1873, typ 75016/2, med två hastigheter. Varvtal belastad, 280/850 r/m. Vikt 4,8 kg. Pris 375:—



Bormaskinsats, K 1437, med bormaskin K 1744. Därutöver innehåller satsen: 10 st. spiralbör 1,6–6,4 mm, 1 handtag, 1 dorn, 1 slipskiva, 1 filtskiva, 1 polerskiva, 1 trådborste, 1 gummidisk, 2 slipskivor, grov ull, 1 spännback, 1 spännbygel och 1 skruvmejsel. Förpackat i presentkartong. 184:—



Slagbormaskiner, omställbara för vanlig borrar- och slagbollar- i tre olika styrkor. Med 3 m kabel och stickkontakt. Varvtal: tomgång — belastad.

K 1870, typ 75108. Kapacitet 8 mm i stål, 12 mm i sten. Varvtal 1200–700 r/m. Strömeförbr. 320 W, 220 V. Vikt 2,5 kg. Pris 445:—

K 1871, typ 75113. Kapacitet 13 mm i stål, 30 mm i sten. Varvtal 770–440 r/m. Strömeförbr. 450 W, 220 V. Vikt 4,3 kg. Pris 595:—



Borrstativ K 1878 typ 780/3 passar till K 1457, K 1875, K 1876, K 1877 och alla andra mindre maskiner med 24 mm halsdiameter. Höjd 44 cm. Vikt 3,9 kg. 58:—


Borrstativ K 1879, typ 780/4 lika föreg. men större och kraftigare, passar K 1874 men även samma maskiner som föregående stativ. Höjd 50 cm. Vikt 6,2 kg. 82:—

Borrstativ K 1880, typ 780/6 passar till större maskiner med rund kropp. Höjd 62 cm. Vikt 13 kg. 139:—

Borrstativ K 1320, lika föregående men passande Metabo 75013 och 75016/2. 139:—



Borrstativ K 1968 passar alla små och medelstora handbormaskiner. Fotplattan, 16x20 cm, är av pressgjuten lättmetall. Stativpelaren av stål, 55 cm hög. Ställbar höjd av bormaskinen och återfjädrande motning med hövurm. **39:50**



Cirkelsåg K 1975 för anslutning i chucken på el-handbormaskiner. Sägdjupet ställbart 0-30 mm och sidanhåll ställbart 0-40 mm. En universalsåg med 4 olika klingor: en 100 mm klyvklinga, en 58 mm och en 100 mm fintandad klinga och en spårfräsklinga 62x5 mm. **18:75**

Klingsats K 1974. Samma 4 olika klingor som medföljer cirkelsåg K 1975. Axelhål 10 mm. Pr. sats **7:75**




Cirkelsåg K 1942 för el-handbormaskin. Med 6 mm axeltapp som fästes i chucken. Klingans diam. 5". Sägdjupet ställbart 22-40 mm. Anhållet ställbart. Automatiskt klingskydd. Handtag o. kåpa av lackerad lättmetall. **Pris komplett 19:50**

Sågklinga K 1943, med tandning för både klyvning och kapning. Samma som medföljer ovanst. cirkelsåg. Diam. 5". Axelhål 13 mm. **3:50**

Kontursåg K 1970 med böjlig 6 mm axel avsedd att drivas med en el-bormaskin i bänkställ. Sägbordet, storlek 12x15 cm är ställbart intill 45° lutning åt båda hållen. Stativ av lackerad lättmetall. Med glidare i tätt vevhus, som fylls med fett. Slaglängd 12 mm. Med automatisk spänblåsare. Automatisk spänblåsare, stäldrev och självsörjande evighetslager. (Utan bormaskin). **39:50**




Sticksåg K 1944 för anslutning till alla sorters elektr. handbormaskin. Kåpa av lackerad lättmetall. 6 mm axel med oljebrons-lager. 3 sågblad medföljer. **13:75**
Passande reservblad, se K 1193.




Sticksåg K 1943 passande alla sorters elektr. handbormaskiner. Kåpa av lackerad lättmetall. 6 mm axel med oljebrons-lager. Inställbar för sågning i olika vinklar upp till 45°, med ställbart sidoanhåll. **19:50**




Bänkställ K 1969. Passar alla mindre och medelstora bormaskiner. Ett stadigt ställ av brännlackerad aluminium, med ställbart skydd för slipskiva och med ögonskydd av plastglas 80x65 mm. **13:75**



Hyvel K 1964. Tillsattsapparat som passar alla handbormaskiner. Är en kanthyvel med vinkelrätt anslag och roterande kutter med 45 mm hyvelbredd. Fräs-djupet är ställbart 0-4 mm. Tillverkad i pressgjuten metall med kutter av bästa verktygsstål. **21:50**
Kutter K 1965, reservkutter till K 1964. Storlek 45x21 mm med 3 egg. Axelhål 3/8". **4:90**




Putstillsats K 1945 för el-bormaskiner, 6 mm drivaxel sättes direkt i chucken. Putsar snabbt trä, metall, plast m. m. med c.a. 2.000 vibrationer pr min. Putsyta 185x90 mm. **17:75**
(Passande sandpapper M 207.)



Bänkslip K 2030. Gjutet och brännlackerat stabilt stativ med smärgelskiva 115 x 12 mm på nylonlagrad spindel med utgående 6 mm tapp, som kan fästas i chuck på en bormaskin. Ögonskydd av plastglas. Höjd 14 cm. **Pris 24:50**
(På bilden med bormaskinsfäste K 1790.)



Bänkslip K 2032 tillsattsapparat att drivas av en handbormaskin. 8 mm drivaxel med kulle. Drivhjulet kullagrat. Plan slipyta 54 x 130 mm. **140:—**




Universalsåg, K 1177, Amerikansk sågtillsats som passar alla typer av elektr. handbormaskiner. Mängdsidigt användbar. Hög sågkapacitet. Största sågdjup 50 mm. Ställbart sidoanhåll 3-25 cm och likaså ställbart centrumfäste för cirkelrund sågning upp till 50 cm diameter. Automatisk spänblåsare, stäldrev och självsörjande evighetslager. (Utan bormaskin). **39:50**

Bladsats K 1193 med 6 reservblad i olika grovlekar till dekoratörsåg K 1177. **9:75**


Bladsats K 1937 med 5 blad för sticksåg K 1944 och K 1343. Ett blad för metall och 4 olikandade för trä m. m. **Pr sats 2:—**




Bänkfäste K 1790, passar alla bormaskiner med högst 10 cm diam. vid fäststället. **4:—**




Bänkfäste K 811 passande Wolf, Bridges m. fl. handbormaskiner med 36 mm halvsvid. **10:50**



Verktygsats, K 1111, m. 3 st. verktyg för träsvärning, längd 30 cm. Pr sats **19:50**

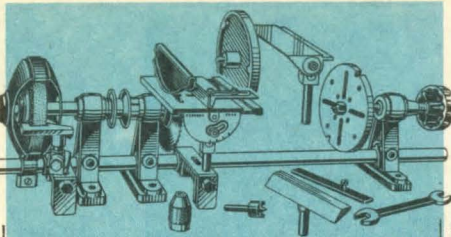

Universalmaskin, K 540. Sågar, svarvar, borrar, slipar och sandputsar. De olika arbetsoperationerna kunna utföras utan vidlyftiga omställningar. Maskinen är stadig uppbyggd på en 61 cm lång stålpelare med diam. 19 mm. Sägklingans diam. 10 cm. Sägbordet kan snedställas intill 45° och är försétt med fjädrande klingskydd. Borrchuckens största gripvidd 6 mm. Slipskivan i diam. 10 cm. Ställbart anhåll samt jigg för skärning av metallbollar. Axeln av 16 mm stål går i självsörjande bronslager med axialkullager för upptagande av det axiella trycket. Remskivan, 45 mm diam. för A-rem. Med denna engelska kvalitetsmaskin i hobbyverkstaden kunna de flesta bearbetningsproblem lösas. Största arbetsvärd 30 cm och största svarvdiom. 11 cm. Utan motor. **162:—**




Svarvdubbar för träsvärning.

K 1828 med medbringare på 6 mm skaft för chuck. **3:—**


K 1827 medbringare med 3/8" UNF-gänga. **3:25**

K 1830 med träskruv och 3/8" UNF-gänga. **3:25**


K 1829 motdubb med 3/8" UNF-gänga. **3:—**



Reduceringsväxel K 1084 utväxling 7:1, passande till el. handbormaskiner. Rotationsriktningen omställs på ett ögonblick för såväl i- som urdragning av skruvar m. m. Aftöljes av skruvmjalar och 1/4" hylsnyckelfäste. Kapslad i lättmetallhus 80x62 mm. Utförlig handlingen över apparatens användningsmöjligheter och skötsel medföljer. **110:—**




Skruidragare K 1223 att användas i handbormaskin med max. varvtal 500/min. Den består av en konisk friktionskoppling av härdat stål, som hålles i frigång av en fjäder, men som drar vid tryck mot mejseln. Höljet är av gjuten lättmetall. Tre klingor, 5, 5 1/2 och 6 mm, av kromvanadiumstål medfölja. **27:—**



Skruidragare K 616. Passar både stora och små el-bormaskiner varmed svarvar snabbt och lätt dras i. Med 6 mm mejselklinga o. en extra Phillipsmejsel. **26:—**


TILLBEHÖR till hobby svarv K 1995.




Chuck K 1734, för fäste av arbetsstycken med fri spindel för bl.a. invändig svarvning. 1/2" UNF gänga. Arbetsstycket hålles stadigt med 8 st insexskruvar. Gripvidd 50 mm. Användes även som drivhjul till bandputs-tillsats K 1848. **23:—**

Ändstöd K 1853. Detta stöd finns på svarv K 1847 **14:50**


Dragstång K 1852. Användes för plana föremål för svarvning, sågklingor med häldiam 12-16 mm, slipskivor, putsskivor m. m. Med konisk ändmutter, specialmutter för spindel samt vingmutter för åtdragning. **6:—**



Såg- och slipsats K 1537 innehåller en sågklinga för metall, diam. 2", en slipskiva 2x 1/4" samt 1/4" spindel. Axelhål 1/4". Pr sats **5:90**



Cirkelsåg K 1386 Picador. 6 mm axel för anslutning av el-bormaskin. Självsörjande lager. Gjutet lättmetallkåpa. Ställbart sågdjup 0-40 mm. Ställ- och löstagbart sidanhåll. Med sågklinga, 5" diam. **44:—**




Cirkelsåg K 1176. En bra amerikansk sågtillsats, som passar till de flesta elektr. handbormaskiner, bl. a. Wolf. Sägdjup 44 mm. Bormaskinen blir lättmanövrerad, då den får föras i sågriktningen. Vinkelväxeln har prima stäldrev och självsörjande lager. Med 5" sågklinga. (Utan bormaskin). **67:—**

Reservklinga K 1791 till K 1176, 5", 3/8"-hål. **10:50**

Bandsåg

Förstklassig och modern avsedd för bänkmontage. Kraftigt dimensionerad o. av praktisk konstruktion. Kraftigt stativ av aluminium-gjutgods. Bordet är utfört av lamellträ o. försett med anhåll. Klinghjulens axlar äro lagrade i självsmörjande glidlager. Det övre hjulet, vilket är fjäderande uppåt, vilket är medelst rakt och skruv lätt ställbart i såväl höjd- som sidled för inställning av klingan. För klingans styrning finnes klingledare över och under bordet. Övre klingledaren är lätt ställbar upp och ned samt för olika klingbredder. Effektiva skydd för såväl hjul som klinga.

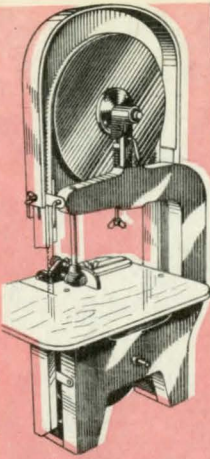

Sågen är monterad med 9 mm klinga. Klinghjulens diameter 300 mm. Avstånd från klinga till stativ 290 mm. Största höjd mellan bord och övre klingledaren 140 mm.

Största höjd 885 mm. Största bredd 500 mm. Lämpligt varvtal pr minut ca 700 varv.

Erforderlig effekt ca 1/2-1/2 hästkraft. Axel diam. för remskiva 12 mm.


Bandsåg, K 705, enligt ovanst. utan remskiva. Vikt 19 kg. (Leveranstid c:a 2 mån.) Pris 245:—

Över 1000 av dessa bandsågar i bruk bland våra kunder.


Lämpliga remskivor (K 1618—K 1629) se annan plats i katalogen.

Vid användning av 2800 v/min, motor och 200 mm remskiva på sågen erhålles lämplig hastighet med 50 mm motorskiva. För 1400 v/min, motor och 200 mm remskiva på sågen användes 100 mm motorskiva.


Bandsågblad, K 706, för ovanstående bandsåg, filade och hoplödda, i bredd 6 eller 9 mm. Total längd 2000 mm. Pris pr st 6:50

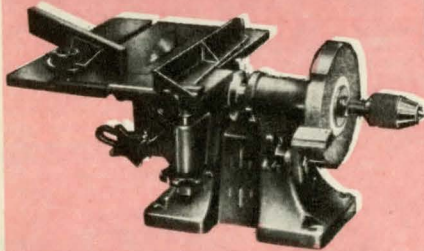


Kombinationsmaskin, K 511, med SKF-kullager. Drift med filat eller kilrem, max. kraftbehov ca 1/2 hk, max. varv 3000/min. Med trebackig borchuck 0-16 mm, slipskiva 150x20 mm, sågklinga för trä 150 mm. Axel-längd 340 mm. Höjd till axelcentr. 170 mm. Bordstorlek 310x265 mm. Stallbart sågdiup upp till 30 mm. Vikt 17,5 kg. 285:—

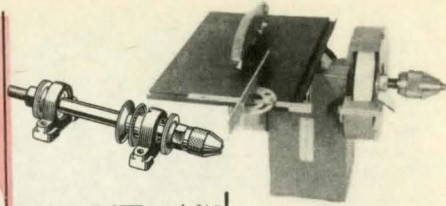

Axelsats K 1777 med 5/8" stålaxel, 21 cm lång, i två lagerbäckor med kapslade kullager och 45 mm A-remskiva. Ena änden vänstergängad med plats för slipskiva med 1/2" hål och upp till 1" tjocklek mellan flänsarna. I andra änden flänsar för sågklinga med 1/2" hål, som kan utbytas mot medföljande 1/4" borchuck. 44:—




Sågsjindel med kraftigt gjutjärnshus och dubbla helt kapslade 17 mm kullager för max 5000 v/min. Tystgående. Hög precision och stabilitet. Kan även monteras vertikalt. Axel-längd 250 mm. Axelcentrum 30 mm över bas. Fria änden 50 mm med 1/2" gänga och 44 mm klingflänsar. Klingor med upp till 250 mm diam, kan anbringas med axelhål 1/2". Passar även slipskivor m. m. Med A-remskiva, 50 mm yttre diam. Vikt 2 kg. **K 1821** med axeländen vänstergängad 1/2" 60:— **K 1822** med axeländen hörgängad, 1/2" 60:—



Axelsats K 1130 med 16 mm stålaxel, två lagerbäckor med självsmörjande bronslager. 45 mm A-kilremskiva, dubbla flänbrickor för sågklingor, slipskivor m. m. med 1/2" hål, gängad konisk pinne för polerverktyg samt kraftig 3-backig chuck för upp till 1/2" borrar. Längd 40 cm. 38:—

Axelsats K 1380, storlek och utrustning lika föregående men med kullager och utan gängad konisk pinne. 49:—

Chuck K 1134, förnicklad med 1/2" gängat hål för avslutningen. Samma chuck som ingår i ovanstående axelsatser. 11:50




Till klyvsåg enligt ritn. RD 79 erforderlig sågsjindel o. borchuck. Extra prima svenskt fabrikat. För klingdiam. upp till 250 mm.



Rörspindel, K 681, bestående av i SKF kullager löpan-de stålaxel, 20 mm diam., med klingflänsar och kilremskiva. A-profil. Lagren inbyggda i stål-tub. Total-längd ca 350 mm, ytterdiam. 55 mm. Vikt 3,6 kg. Med varje spindel följer ett par krampor med muttrar för montering på träunderlag. 98:—

Borchuck, K 683, system Westcott med max. 10 mm kapacitet, passar till rörspindelns koniska axelände. Diam. 44 mm. Längd 65 mm. Vikt 0,6 kg. Nyckel med-följer. Kona B 16. 28:—

Universalmaskin K 964. Cirkelsåg, slip- och bormaskin i kombination. Stativ och bord av lackerat gjutjärn. Bordet 12x19 cm ställbart. Klinga 125 mm, slipskiva 125x20 mm, borchuck för max 13 mm. Med 50 mm kilremskiva och glidlager axel. Höjd 27 cm. Vikt 7 kg. 74:—



Sågsjindel med 20 mm axel lagrad i två kapslade SKF-kullager, längd 370 mm. Lagerhus och fot av gjuten lättmetall. I ena änden plansvarvade 90 mm klingflänsar, axelhål 20 mm med vänster- eller hörgängad mutter. I andra änden 80 mm dubbel A-remskiva och sekonä B18 för chuck. **K 124** vänstergängad 69:— **K 125** hörgängad, 69:—




Sågklinga, av prima stål, filad och skränt. Universalsaltandning med 90 tänder. Yd = diameter, Hd = axelhål, Tj = tjocklek. Mått i mm.

Nr	Yd	Hd	Tj	Pris
K 193	100	15	1,02	4:60
K 1339	150	13	1,02	7:75
K 194	150	15	1,02	7:75
K 1340	200	13	1,22	11:—
K 195	200	20	1,22	11:—
K 196	250	20	1,42	14:25
K 197	300	20	1,63	18:50

Bricka av mässing för ändring av centrumhål på sågklingor. **K 1783**, Diam. 20—10 mm, **K 1784**, Diam. 20 mm—1/2" 0:50



Sågklinga K 1775, Speciellt utformad för sågning av plastmaterial som plexiglas, P-plattor m. m. upp till 3 mm tjocklek. Även användbar för lättmetall. Extra prima specialstål. 15 tänder per tum och nedfräst periferi. Diam. 150 mm. Centrum-tjocklek 1,3 mm. Håldiam. 1/2". Lämpligt varvtal 2000 v/min. Vid arbete med denna klinga bör sågbordet anpassas så att tänderna nått och jämt skär genom arbetsstycket. Klistras en tejp ovanpå arbetsstycket över sågsåret blir snittet rent och splinterfritt. 18:—




Sågklinga K 165 med universalsaltandning, bästa kvalitet, hårdförkromad. Diam. 125 mm. Hål 1/2". Passar el-handsågar. 11:—




Cirkelsågklinga, hyveltandad, som samtidigt sågar och hyvlar, varigenom ett minimum av efterarbete kräves. Av bästa Sheffieldstål. Filad och skränt. Axelhål på K 1266—K 1267 1/2", på K 1268—K 1269 20 mm och K 1270 30 mm.

Nr	Diam.	Tjockl.	Pris
K 1266	150	1,11	20:—
K 1267	175	1,30	25:—
K 1268	200	1,30	28:—
K 1269	250	1,43	34:—
K 1270	300	1,59	45:—



Sågklinga K 1538 med hållare på 1/4" axel. Klingan är tillverkad av specialstål och har diam. 115 mm. Sågtänderna äro skärpta och skränta. På hållaren kan fastsättas alla verktyg m. 1/2" hål. Pr sats 5:25




Kapskivor, armerade och 2,5 mm tjocka för elektr. handsågar.

A. För kapning av sten, betong, marmor, eternit etc.

Nr	Diam.	Hål	Pris
K 166	125 mm	1/2"	4:25
K 168	178 mm	22 mm	4:75
K 170	178 mm	1 1/8"	4:75
K 312	203 mm	35 mm	6:75


B. För kapning av stål och metall.

Nr	Diam.	Hål	Pris
K 167	125 mm	1/2"	4:25
K 169	178 mm	22 mm	4:75
K 171	178 mm	1 1/8"	4:75
K 313	203 mm	35 mm	6:75




Sågwobblar K 1224. Består av 4 st. snedskurna och graderade skivor av lättmetall mellan vilka klingan insättes. Alltefter inställningen av skivorna får sågklingan en mer eller mindre sned ställning i förhållande till axeln och fungerar därvid som fräs för upptagning av en mångfald olika not-, grad- och laxspår m. m. Diam. 7 cm. Axelhål 1/2". För sågklingor upp till 15 cm. Med bruksanvisning. 8:50


Sågwobblar K 1946. Till storlek och utseende helt lika föregående. Japanskt fabrikat. 4:50




Fråswobblar, K 1382, komplett med 6" fräsklinga av prima Sheffieldstål, tjocklek 1/8", axelhål 3/8". Wobblern inställbar för spårbredd 3/16"—5/8" och upp till 2" djup. En nyckel medföljer. 44:—




Vinkelväxel K 1083 passar alla handbormaskiner. Ger dubbelt eller halvt varvtal på utgående spindel beroende på hur växeln vändes. Passande gummidisk nr K 1022. Kuggdrevet är av nylon och kåpan av pressgjuten metall med självsmörjande lager. 10:50



Vinkelväxel K 1202 passande Wolf och andra handbormaskiner med 3/8" chuckspindel, varvid vinkelväxel sättes in mellan bormaskinen o. dess chuck. Beroende på hur växeln vändes, kan varvtalet fördubblas eller nerväxlas 1:2. Drevet är precisionsutförd och axlarna går i självsmörjande lager. Vikt 0,4 kg. 24:50



Puts- och poleringsatts K 1178 passande handbormaskiner. Består av vinkelväxel med stål-drev och självsmörjande lager, omsättning 1:2 eller 2:1, handtag, 5" gummskiva med lammskinnskiva samt sandpappersrondeller. 29:50



Sandpapper



Sandpapper M 60. Ark i storlek 23 x 28 cm. Finnes i grovlek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 och 6.
Grov. 000-2, 3-5, 6
Pr 10 ark 1:20 1:30 1:50

Sandpapperssats M 1219. Ett papper M 60 av varje grovlek = 9 st. Pr sats 1: 50


Smärgelduk M 821, storl.: 21 x 29 cm. I grovlek 000, 0 FF, 1 eller 3. Pr ark 0:60 Pr 10 ark 5:—

Sandpapper i band, N 400, bredd 10 cm. 10 m långa. Grovlek 00, 0, 1, 2, 3, 5. Pr 10 m rullar 1: 95
Pr 50 m rullar 7: 50
Grovlek 6 och 7 2: 50
Pr 10 m rullar 10: 75



Sandpappersrondeller, M 190, diam. 125 mm. Grovlek 00, 1, 3, 5 eller 7. Pr 10 ark 0: 90

Rondellsats M 1217 med 2 st av varje grovlek M 190 = 10 st. Pr sats 0: 95



Rondeller av prima korundpapper. Förpackning 10 st. Pr sats pr förp. 5" 6" 7"


Grovlek	M205	M204	M206
36	2:20	2:70	3:70
60	1:40	1:70	2:30
80	1: 10	1: 40	2:—
120	1:—	1: 30	1: 90
180	1:—	1: 30	1: 90
220	1:—	1: 30	1: 90

Rondeller K 126, diam. 8". Grov. 60 120 220 Pr 10 st. 2:50 2:20 2:—

Rondellsats med 2 st av varje grovlek av ovanstående rondeller M 204—M 206, sammanlagt 12 st i varje sats.
M 603, diam. 5" sats 1: 60

M 1215, diam 6" sats 1: 95


M 1216, diam 7" sats 2: 80



Slippapper M 207, storlek 9 x 23 cm. Korund. Förpackning med 10 ark.

Grovlek	Pris pr förp.
50 grov	1: 60
60	1: 50
100	1: 40
150	1: 35
220 finaste	1: 30


Slippapperssats M 217, 50 st M 207, 10 av varje grov. 6:75



Sandpappershållare K 93. Av svart gummi. Håller papperet orubbligt. Storlek 12x7 cm. 5:75



Sandpappershållare K 290. Mycket omtyckt modell med väl utformat plast-handtag, som ger ett fast men vilsamt grepp. Slipplattan, storl. 75x115 mm, är belagd med svampgummi. Standard-sandpapper delade i 6 delar (8x14 cm) passar i hållaren. 12 sorterade, tillskurna sandpapper medföljer. 10: 50

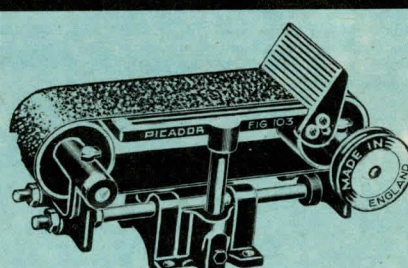

Bandputs K 1271. En stabil och kraftig liten maskin, helt utförd i gjutgods och stål. Hög- och sänkbart slipbord 10x20 cm och ställbart anhöll. Kilsåpskiva 3" för A-rep. Lämpligt varvtal ca 1400 v/min, och erforderlig effekt ¼ hkr. Längd 34 cm, höjd 14 cm. Vikt 5,4 kg. Med ett band men utan motor. Glidlagrad. 125:—


Bandputs K 1219, samma som föregående men helt lagrad med kapslade kullager. 170:—

Slipband K 1272 för ovanstående maskin, för såväl trä som metall. Tygband 3x30" med grovlek 40 (grov), 60 (medium) eller 80 (fin). Pr st. 2: 25



Gummidisk för polerhätta samt med fäste för sandpappersrondeller. Med spindelaxel för fäste i chuck.

Nr	Diam.	Axel	Pris
K 499	5"	¼"	4:—
K 500	6"	½"	5: 50
K 501	7"	¾"	12:—




Gummidisk K 1022, 5" med ¼" axel. 3 sliprond. medföljer. 1: 95



Polerhätta med dragsko, passande ovanstående gummidisk. Av extra prima långulligt lammskinn.

Nr	Diameter	Pris
K 1052 a.	5"	4:25
K 1052 b.	6"	5:50
K 1052 c.	7"	6:50



Bandputs, bestående av en mjuk skumplastvals med monterat slipband. 6 mm tapp för fästsättning i chuck. Slipbredd 2½". Idealisk för slipning av trä, i vinklar, konkava och konvexa ytor m. m. Levereras med ett monterat band.

Diam. x Bredd	Pris
K 1701 120x45 mm	7:50
K 1702 175x75 mm	12:25


Slipband för ovanstående bandputs. Finnes i grovlek 40, 60 och 100.

Nr	Diam. x Bredd	Pris
K 1703	120x45 mm	1: 50
K 1704	175x75 mm	1: 80




Slipskiva (Korundkeramisk) Storl. 5x½" med ½" axelhål. Max. tillåtet varvtal 4200/min.
K 846, fin.
K 847, medelfin.
K 848, medelgrov.
K 849, grov. Pr st. 8:—


Slipskiva, storlek 5x1" med ½" axelhål.
K 926, grov.
K 927, medium.
K 928, fin. Pr st. 12:—




Slipskivsats K 1831 med 6 olika slipskivor på 6 mm axlar att sätta i chuck. Slipbredd 12 mm. Diam. 25, 28, 35, 38, 45 och 50 mm. Pr sats 13: 50




Slipskivsats K 1540 består av 3 st skivor i storlekarna (diam. x tjocklek): 3x½", 2x½" och 1½x1". Till dessa följer universalhållare på ¼" axel. Pr sats 5: 50



Cylinderrasp K 613 passande el-borrmaskiner. Cylindern 32x40 mm med 6 mm axel. För färgborttagning o. bearbetning av trä, plast och mjuka metaller. 6:90




Stålkoppsborste K 1550 tillverkad av 0,25 mm väggig ståltråd. Koppen har 6 mm axel.
Diam. mm/Pr st.
30 40 60 80
3:50 4:50 6:50 8:25



Stålkoppsborste K 1824 med 6 mm axeltapp och borstkransdiam 60 mm. Väggig 0,25 mm ståltråd. 4: 80

Stålkoppsborste K 1825 med 9 mm axeltapp och borstkransdiam 100 mm. Väggig 0,38 mm ståltråd. 7: 30




Ståltrådsborstar i förnicklad kraftig stålhylsa med 6 mm skaft. Total längd 80 mm, diam. 20 mm.

K 1723 med flat spets.


K 1724 med konisk spets. Pr st. 3: 90




Ståltrådsborste med 6 mm axeltapp av järn. Väggig ståltråd. Mått i mm.
Diam. x Nr bredd Tråd Pris
K 307 40x10 0,15 3: 40
K 308 50x12 0,20 3: 60
K 309 60x20 0,30 4: 70




Sliprondell, diam.: 5", m. fastskrivningshylsa o. axel passande ¼" borrmaskiner. Skivkanten är rundad. Tillverkad av ytbehandlat specialstål. Wolff.
K 1553 Grovhuggen 3: 90
K 1554 Finhuggen 4:—
K 1555 har grovhuggen rundad yttering samt 4" plan skiva med utthuggna skär. Lämplig för färgborttagning o. d. 4: 25



Fräscylinder av stål, för bearbetning av trä, läder, plast, fibermaterial m. m. Användbar för formfräsning, zinkning, putsning o. s. v. Passar alla ¼" borrmaskiner och har 6 mm axel. Diam.: ca 7 cm. Bredd i mm.
Nr Bredd Yta Pris
K 1556 20 Plan 4: 30
K 1557 23 Halvrund 5: 20
K 1558 9 Plan 3: 90



Ståltrådsborste av väggig specialtråd 0,30 mm. Nav med stålflansar och 13 mm hål.
Nr Storl. Pris
K 315, 100x30 mm 6: 75
K 310, 150x20 mm 8: 70
K 311, 200x30 mm 14: 20



Mässingborste, cirkulär, m. tränav. Väggig tunn mäsingtråd 0,06 mm. Axelhål 6 mm.
Nr Diam. x bredd Pris
K 301, 85x5 mm 2:75
K 303, 100x25 mm 9:25



Putstrissa K 305, 75x25 mm. Vit borst på tränav. Axelhål 6 mm. 4:—

Ultrissa K 306, 75x48 mm på tränav. För högglasspolering av metaller. Axelhål 6 mm. 2: 90




Cirkulärborste, K 304, diam. 80 mm, av prima svart borst i tränav. 1: 90


Ståltrådsborste K 1722 med ¼" axelhål. Diam. 75 mm, bredd 6 mm. 2:—




Slipskiva, 75 mm diam. och 10 mm axelhål.
K 644, bredd 5 mm 2:—
K 645, bredd 6 mm 3: 80
K 646, bredd 12 mm 4: 30




Slipskiva, av specialtillverkning för höga hastigheter. Hög kvalitet med utmärkta egenskaper. Diam.: K 1402 3", K 1403-1404 4".
Tjock-Axel- lek diam. Pris
K 1402 3/8" 1/4" 4: 75
K 1403 1/2" 3/8" 6:—
K 1404 1/2" 1/2" 6:—



Slipskivhållare, även användbara för polertrissor, sågklingor o. d. 6 mm. drivaxel. Förkromade.
Fäste Vid diam. Pris
K 1391 1/2" 3/4" 1: 60
K 1392 1/2" 3/8" 2: 50
K 1393 3/4" 1/2" 3:—
K 1394 1/2" 1/4" 1: 80
K 1395 3/4" 1/2" 3:—
K 1396 1/2" 3/8" 3:—
K 1397 3/4" 1/2" 4: 50
K 1399 7/8" 1/2" 1: 80




Puts- och polersats K 1547 med 1 st. 3x½" slipskiva, 1 st. 3x½" ståltrådsborste för rostborttagning och d. 1 st. 3" lapprissa och hållare på ¼" axel. Pr sats 5: 90



Polersats K 1545 innehållande 1 st. lumprissa 4x½" samt polermedel för universalbruk. Trissan har ½" hål och är tillverkad av högklassigt material. Pr sats 3: 50


Polersats K 1565 med 6" filttrissa med ½" axelhål. Universalpolermedel medföljer. Pr sats 5: 75



Polermedelsats K 1541, med fyra olika medel. Användbart för polering av alla metaller, även förkromade och förnicklade, verktyg, matsilver, juveler m. m. Den polerade ytan får en spegelliknande glans. Pr sats 5: 70




Spindel K 1132 med konisk gängad spets och ¼" skaft. Längd 6 cm. 3: 50



Slipstift K 560, keramiska av aloxid, som lämpar sig för slipning i såväl stål som de flesta andra material. På stålskaft med 3 mm diam.

Typ	Diam. x tjockl.	Pr. st.
A	16 x 6 mm	1: 60
B	10 x 6 mm	1: 50
C	2,4 x 10 mm	2: —
D	6 x 16 mm	2: 20
E	16 x 5 mm	2: —
F	13 x 2,4 mm	1: 90
G	6 x 1,6 mm	1: 60
H	10 x 10 mm	2: —




Slipstiftsats, keramiska av aloxid för all slipning, putsning o. d. Fastsatta på 1/8" axel. Förvaras i plastlåda med gemenskinligt lock.

K 154310 olika 19:50


SLIPSTIFTSATS

Slipstiftsats K 2031 med 50 st. sorterade keramiska slipstift på 3 mm axel. I pappask. Ett stort och varierande sortiment till lågt pris. 27:—



Sats K 317, med små polerverktyg på 2,3 mm skaft. Perlonborste, stålträdsborste, filtrissa 22x5 mm och fillins. Pr sats 3: 20

Polerstift K 316 samma som i satsen K 317. Modell a, b, c eller d. Pr. st. 0: 95




Slipstift K 561 på 6 mm stålskaft. Tillverkade av aloxid o. lämpliga för slipning, putsning o. d. i alla material.

Typ	Diam. x tjockl.	Pris
A	32 x 10 mm	2: 20
B	19 x 13 mm	1: 75
C	6 x 19 mm	2: 20
D	17 x 32 mm	3: 10
E	25 x 13 mm	2: 30
F	32 x 6 mm	2: 50
G	25 x 3,5 mm	1: 80
H	25 mm rund	2: 60




Slipstift K 1020, keramiska med 1/4" skaft. Längd 50—80 mm. För bearbetning av såväl stål som andra material. 5 st. olika i diam. 18—25 mm. monterade å karta. Pr sats 4: 25



Raspstift K 1561 på 1/4" skaft. Effektiva på de flesta byggnadsmaterial, fibermaterial, plast m. m.

Typ	Diam.	Längd	Pr. st.
A	5/8"	1 1/2"	3: 90
B	3/4"	1 3/4"	3: 90
C	5/8"	1 3/4"	3: 90
D	5/8"	Rund	3: 90




Filstift K 1562 på 1/4" skaft. Eggen specialbehandlad för arbete i järn, brons, aluminium och alla mjukare material.

Typ	Diam.	Längd	Pr. st.
A	1/2"	1"	5: 25
B	3/8"	1"	5: 25
C	1/2"	1"	5: 25
D	1/2"	1 1/4"	5: 25
E	1/2"	Rund	5: 25
F	1/2"	1"	5: 25
G	1/2"	1"	5: 25
H	1/2"	1"	5: 25



Roterande filer K 1721 för trä, metall, m. fl. material. Specialhårdade huvuden med 6 x 30 mm skaft. I sats med 6 olika i hållare. Pr sats 21:—




Slipmaskin K 962 med stativ av lackerat gjutjärn. o. 10 x 2 cm finkornig slipskiva. Vev med utväxling 1:8 och frigång. Utmärkt hushållsmaskin för slipning av knivar och verktyg. Vikt 1,3 kg. 8: 75



Nyhet!


Slipmaskin K 393 är ett mångsidigt användbart verktyg, i första hand avsett för reparation efter stenskött och småskador på bilar. Även mycket lämplig för finslipning och märkning av verktyg med t. ex. er namnteckning på stål, glas och andra hårda material. Motorns varvtal ca 6000/min. Spännhysla för lätt byte av verktyg, skaftdiam. 3 mm. Drives med 1 batteri T 437 (4,5 V). Hylsa av slagstål plast 37 x 135 mm. Utan batteri. 16:—

Till ovanstående maskin passar verktyg med 3 mm skaft. K 560-D medföljer. 265:—




Slipmaskin K 989. Kraftigt utförande av lackerat gjutjärn. Axeldiam. 15 mm. Utväxling 12:1. Ställbart anhöll med anordning för slipning av borrar. Med slipskiva 6" x 1". Vikt 3,9 kg. 54:—


Böjliga axlar




Böjlig axel K 151 med 1/4" chuck och tapp. Glidlager med smörjnipplar. Inneraxel 4 mm. Ytterspiral 8 mm. Total längd 90 cm. 11:—



Hobbyaxel K 1427 böjlig. Max. hast. 6000 v/m. Självsmörjande friktionslager. Ej för kontinuerlig drift. 6 mm anslutningsaxel, 3-backs chuck, ställbar 0—6 mm, Längd 125 cm. 28:—




Böjlig axel K 514 med anslutning som passar på slipmaskin K 513. Längd 120 cm och diameter 9 mm. Chuck för 3 mm stift. Kulager i handtaget. 65:—



Böjlig axel K 1428 6 mm anslutningsaxel o. 3-backs chuck, 0—6 mm. Längd 130 cm. Lämplig för verkstadsbruk då den medger kontinuerlig drift. Dubbla kulager i båda ändar. Max. hast. 6000 v/min. 86:—

EL Slipmaskiner




Bänkslipmaskin i kraftig konstruktion för verkstadsbruk. Två slipskivor, grov och fin med skyddshuv. Kullagrad motor, varvtal 2750 v/min. Grågrön lackering.

K 735, 1-fas växelström 220V. Effekt: 300W ut. Slipskivor 160 x 20 mm. Hela maskinen, längd 43 cm, bredd 18 cm, höjd 21 cm. Vikt 15 kg. Med S-märkt sladd och stickpropp. 265:—


K 871, 3-fas växelström 220/380V. Effekt: 0,7 kW (ca 1 hkr). Slipskivor 200 x 30 mm. Hela maskinen, längd 44 cm, bredd 26 cm, höjd 27 cm. Vikt 22 kg. 310:—




Dubbelslipmaskin K 512, med 150 x 15 mm slipskivor, grov o. fin. Med kullagrad 0,27 hkr motor, varvtal 2.800 varv/min. Endast för 220 V enfas växelström. Extra stabil maskin. Storl. 32 x 20 x 20 cm. Monterad med sladd. Vikt ca 15 kg. 298:—




Slipmaskin K 10. Med stativ av lackerat gjutjärn och fastsättningsanordning för bord. Med 115 x 20 mm slipskiva. 17: 50




Bänkslipmaskin K 513. Med dubbla slipskivor 75 mm o. motor för lik- och växelström, 1/15 hkr. I foten inbyggd motstånd för varvstärkreglering med 5 lägen. Max. varv 6.000 i min. Skruvanslutningar för flexibel axel. Dim. 19 x 15 x 15 cm. Vikt 3 kg. 220 V. 145:—




Slipapparat K 1204 för spiralborrar. Användes som tillsats till vilken bänkslipmaskin som helst och är lätt att montera. 3—19 mm borrar kan slipas snabbt o. korrekt. Svensk bruksanvisning. Bottenplattan 78 x 43 mm. Total höjd ca 18 cm. 18:50




Slipapparat K 1684 för slipning av sägklingor med diam. mellan 4" och 10" o. centrumhål mellan 1/4" och 1 1/2". Klingan fastspänns i apparaten som placeras intill en slipskiva, och önskad slipning kan lätt inställas och utföras. Bruksanvisning och monteringsanvisning medföljer. Största mått: 33 x 20 x 17 cm. Tillverkad av förn. och aluminiumfärgad metall. Vikt 1,4 kg. 55:—




Maskinskruvstycke K 1131 av gjutstål 120 x 130 mm med dubbel spindelföring. Backbredd 70 mm. Spännvidd 65 mm. Vikt 1,7 kg. 29:—



Skyddsbackar K 744 av slagstål PVC-hårdplast med permanent magnetfäste för skruvstycken. Bredd a. 75 mm 7: 40 b. 100 mm 9: 50 c. 125 mm 11: 75 d. 150 mm 14: —



Maskinskruvstycke K 1881 av gjutjärn. Praktisk konstruktion med rörlig käft, svängbar för koniska arbetsstycken. Frästa V-spår i backarna. Pass. för bänkbormmaskiner av standardtyp. Backbredd 57 mm, spännvidd 38 mm. Vikt 1,1 kg. 18: 50




Skruvstycke K 796. Av grålackerat järn med blankslipade käftar och städ. Infrästa, utbytbara backar av stål. Käftbredd 60 mm. Spännvidd 35 mm. Vikt 2,2 kg. 17: 20




Maskinskruvstycke K 1882. Större o. kraftigare än föreg., i övrigt lika. Backbredd 75 mm, spännvidd 65 mm. Vikt 2,6 kg. 28:—




Bordsskruvstycke K 387, av prima svenskt fabrikat. Längd 15 cm. Svartlackerat. Även brukbart som stöd. Bredd 28 mm. Största gripvidd 50 mm. Vikt 0,8 kg. 15: 50




Skruvstycke K 45 av lackerat gjutgods med städ och backar blankslipade. Spännvidd 35 mm. Backbredd 45 mm. Prima kvalitet. Vikt 0,7 kg. 8: 50




Parallellskruvstycke K 1308 i kraftigt utförande med utbytbara, hårdade stålbackar, bredd 75 mm, och helt låst spindel. Största spännvidd 75 mm. Längd hopskruvat 27 cm. Vikt 4,7 kg. 39:—



Parallellskruvstycke K 1309 lika föregående men i storl. bredd 60 mm, spännvidd 75 mm, längd 23 cm. Vikt 3,2 kg. 31:—



Verkstadskruvstykke K 967 i hög kvalitet med största styrka då kakarna är hejarsmidna i ett stycke och hårdade, (ej gjutna), samt med hårdat städ. Spindeln är garanterad utan dödgång. Vridbart helt runt på bottenplattan och lösbart i alla lägen. Backbredd 115 mm, spännvidd 125 mm. Vikt 12 kg. **102:—**




Skruvstykke K 1795 med stor sugfot varmed skruvstycket snabbt spänner fast på slöta ytor. Har två käftar med backbredderna 35 och 60 mm ställbara i alla lägen samt ett stöd. Fint utförande i gjutstål, blå hammarlackering och blankslip. Arbetsstyr. Vikt ca 2 kg. Ett praktiskt universalskruvstykke som rekommenderas. **28: 50**




Skruvstykke K 1951 av grålackerat stålgiutgods med stöd och lösa rörbacskar. Vridbart helt runt på bottenplattan och lösbart i alla lägen. Backbredd 80 mm. Vikt 5 kg. **24:50**

Obs! Priset!



Avdragare. Mycket praktiska apparater för borttagande av remskivor o.d. maskiner m.m. Helt av stål.


Nr	Gripvidd	Pris
K 941	70 mm	15:—
K 942	140 mm	23:—




Avdragare med tre ben i kraftigt utförande av slipat stål.

K 960, benlängd 12 cm, spänn djup 10 cm. Vikt 0,6 kg. **16: 50**


K 961, benlängd 14 cm, spänn djup 12 cm. Kraftig typ, kan även vändas för att gripa inifrån. Vikt 1,1 kg. **32:—**



Avdragare K 1971 enklare modell för remskivor upp till c:a 12 cm diam. **4:—**




Avdragare K 1973, vändbar, med klar som kan antingen gripa inifrån eller utifrån. Gripvidd ca 16 cm. Vikt 0,6 kg. **19: 50**




Avdragare K 1972 med 2 kraftiga hejarsmidna armar. Största gripvidd 10 cm. Vikt 0,6 kg. **8: 75**




Avdragare K 1638 för svänghjul till mopeder och mc. Typ Passar B. SACHS o. PUCH mp D. STEFA-magnet moped, Ilo G-50, Novolette, Vicky m. fl. Prst. 4:—



Gripmagnet K 1719 med 45 cm långt plastkäft med ägla. Magneten, 20x5 mm, har stor lyftkraft och kan användas för att plocka upp smärpnylar, verktyg o.d. från svåråtkomliga ställen i bilmotorer, under galjer m. m. **3: 20**




Böjlig griptång K 993. Ett praktiskt verktyg m. vars hjälp man fäster skruvar, plockar upp detaljer etc. på svåråtkomliga ställen, i motorer, radioapparater o.s.v. Längd 40 cm. **3: 50**



Lödpincett, förkromad, längd 17 cm. **K 1563** Rak spets **3: 30**
K 1564 Böjd spets **3: 50**




Pincett K 725 med slöta flata spetsar. Förnicklad, längd 10,5 cm. **2: 45**




Universaltång av tjock stålplåt med mycket kraftiga fjäder. Kväck och behändig att anbringa på arbetsstycket istället för skruvtving. Alla mått i mm. Svenskt fabrikat.

Nr	Längd	Bredd	Vidd	Pr st.
K 982	80	15	30	1: 10
K 678	150	25	60	1: 80
K 530	180	30	70	2: 20



Universalklämma lika K 678 men med lättare fjäder. Import.


Nr	Längd	Br.	Gap.	Pr st
K 1940	100	17	35	0:90
K 1941	150	25	60	1:50



Filklove K 120, med 38 mm breda slipade käftar. Längd 12 cm. **6: 50**



Stiftklove K 434, av blankslipat stål. Med genomborrat skaft. Längd 115 cm. **7: 20**




Hovtång K 1274, smidd av prima stål. Svart m. blankslipade käftar. Längd 20 cm. **3: 20**




Pincett av förnicklat stål. Längd i cm. Precisionsutförande.

Nr	Spets	Längd	Pris
K 227	Böjd	15	4: 30
K 733	Rak	12	3:—



En serie tänger av Stahls Eskilstunafabrikat. De äro av extra prima stål, helförkromade och blankpolerade. Alla tänger 71,5 cm långa. Med dubbel led. En förnämlig sats för alla reparatörer, hobbyister m. fl.

Sidavbitare K 1645	9: 75	Plattång K 1642	8: 75
Avbitartång K 1646	9: 50	Böjtång K 1643	8: 75
Radioång K 1647	9: 50	Flackång K 1644	8: 75



Tänger av kvalitetsmärket LINDSTROMS Eskilstuna.

Kraftavbitare K 1245, svart. Längd 26:—

Polygriptång K 1244, matt-förkromad. Längd 24 cm. Pris 16:50

Sidavbitare K 1237, svart med dubbel led. Längd 4" 4 1/2" Pris 12:50 14:—

D:o K 1238, isolerad. Längd 4" 4 1/2" Pris 14:50 15:—

Böjtång K 1239 svart med dubbel led. 4 1/2" 10:50, 5 1/2" 12:—

Flackång K 1241, svart med dubbel led. 4 1/2" 10:50, 5" 11:50

D:o K 1242 isolerad. 4 1/2" 12:50, 5" 13:—



Motortång med blankslipade käftar och lackerade handtag. Längd 20 cm. Käftarna har två, färdiga griphål med största vidd ca 30 mm. Den böjda tången har 30 gårdar upphöjda ca 30 grader. **K 1507** Rak **4:60**
K 1508 Böjd **5:—**

Kombinationstång. Blankslipat huvud med flackrör- o. avbitartång samt tröddavklippare. Svarta grepp. **K 353**, längd 6" **2: 50**
K 354, längd 7" **3:—**
K 355, längd 8" **3: 75**

Av kromvanadiumstål, förnicklad och polerad. **K 1216** längd 160 mm **7: 50**
K 1217 längd 180 mm **8: 50**


Kombinationstång K 1456 av stål med blankslipat huvud o. med isolerat grepp (10.000 V). Längd 21 cm. **7: 75**

Kombinationstång K 105, Svart med blanka käftar. Kardongerade skänklar m. 10.000 V-plastisolering. Rörtång, plåtsax, avbitare i ett verktyg. Längd 200 mm. **6: 90**

Kombinationstång K 564. Svart med blanka käftar. Kardongerade skänklar m. 10.000 V-plastisolering. Rörtång, plåtsax, avbitare i ett greppet. **14:50**

Sidavbitare K 244 av kromvanadiumstål. Förkromad o. höglanspolerad. Kraftig, specialhårdad typ för pianotråd. Längd 145 mm. **12:50**

Sidavbitare K 245, samma tång som föregående och med transparent specialisolering är 10.000 V på greppet. **14:50**




Rörtång i stabilt utförande av prima stål. Bästa tyska fabrikat.

Nr	Gripvidd	Rördiam.	Längd	Vikt	Pris
K 201.	42 mm	1"	340 mm	0,9 kg.	16: 50
K 191.	54 mm	1 1/2"	400 mm	1,3 kg.	22: 50
K 202.	70 mm	2"	530 mm	2,3 kg.	33:—
K 203.	105 mm	3"	720 mm	4,2 kg.	42:—
K 204.	120 mm	4"	750 mm	5,6 kg.	59:—


Rörtång BAHCO, bästa svenska fabrikat.

Nr	Gripvidd	Rördiam.	Längd	Vikt	Pris
K 208.	36 mm	1"	290 mm	0,7 kg	19:75
K 209.	52 mm	1 1/2"	410 mm	1,3 kg	28:50
K 210.	78 mm	2 1/2"	615 mm	2,7 kg	46:—



Polygriptång, av kromvanadiumstål och ställbar i olika gripvidder.

Nr	Utförande	Längd	Pris
K 352.	Förnicklad, matt.	12 cm	3:40
K 1145.	Förkromad och polerad.	12 cm	6:25
K 1146.	Förnicklad.	19 cm	5:—
K 1147.	Förnicklad.	24 cm	6:—
K 249.	Förkromad och polerad	24 cm	9:—
K 1215.	Förnicklad kolstål.	24 cm	4:50



Polygriptång av kromvanadiumstål med ny, patenterad snabbinställning av 8 olika gripvidder, upp till 35 mm. Längd 24 cm.

K 1198, svart **9:—**
K 1199, förkromad och m. isolerade skänklar. **11: 75**

Kombinationstång K 1501 med utväxling så att liten handkraft erfordras för stort arbete. Längd: 21 cm. **10: 50**



Kraftsidavbitare K 1503 av samma kraftiga typ och system som K 1501. Längd: 21 cm. **13:—**



Sidavbitare K 51 av prima stål med blankslipade käftar. Längd 14,5 cm. **3: 70**

Sidavbitare K 106, samma som föreg., men med greppet isolerat för 5000 V. **6: 50**

Kraftavbitare K 1504 med utväxlingssystem som K 1501. Längd: 21 cm. **13:—**




Sidavbitare K 244 av kromvanadiumstål. Förkromad o. höglanspolerad. Kraftig, specialhårdad typ för pianotråd. Längd 145 mm. **12:50**


Sidavbitare K 245, samma tång som föregående och med transparent specialisolering är 10.000 V på greppet. **14:50**



Kombinationstång K 1502 med samma utväxling som K 1501, men avsedd för elektr. ändamål. Tången har isolationskalkare och avbitare och kan användas som wiresträckare och för hopklämning av kablar. Längd: 21 cm. **13:—**




Kabelskotång K 701. Utformad för pressning av 11/2, 21/2 och 6 kvmm kabelskor. Gängad bultavklippare för M 2,6, M 3, M 3,5, M 4 och M 5. Avbitare för tråd samt skalare för avisolering av 0,75–10 kvmm kabel. Plastklädda skänklar. Längd 19 cm. 15: 50




Rundtång K 460. Förkromad o. helt polerad. Längd 16 cm. 6: 50


Kabelskalare K 226. Helautomatisk skaltång för både gummi- och plastisolerad tråd med 0,5–3,2 mm diam. ledare. Skalare och klipper av i önskad längd samtidigt med ett grepp. Längd 175 mm. 18: 50




Kabelskalare K 267 med ställskruv. För avisolering av plast- el. gummikabel. Tångens längd 16 cm. 6: 50



Kabelskalare K 1348 med avbitare. Ställbar för olika tråddiametrar upp till 6 kvmm. Skalare snabbt och effektivt både plast- och gummiisolerad på ledningar. Tångens längd 13 cm. 2: 40



Justertång för finmekaniska ändamål. Längd 13 cm. Tunna, släta käftar i tre olika modeller.
K 263, rak. 4: 75
K 264, vinkel. 5: 75
K 265, böjd. 5: 50



Radiotång K 430. Med långa, böjda käftar o. avbitare. Hög kvalitet av kromvanadiumstål. Förkromad o. fint polerad. Plastisolerade skänklar. Längd 20 cm. 17: 50



Radiotång K 52 av prima stål med blankpolerade, invändigt räfflade käftar med avbitare. Längd 14,5 cm. 2: 90




Radiotång K 71, samma som föreg. men med greppet isolerat 5000 V. 3: 60



Radiotång K 266 med avbitare. Hög kvalitet och smidigt utförande i slipat stål. Längd 14 cm. 7:—




Radiotång K 1675 med avbitare, kabelskalare för 3 tråddiam., samt raka, platta käftar. Förn. o. med isolerande handtag. Längd 17 cm. 8:50




Kraftavbitare K 1344 med specialhårdade skär för pianotråd upp till 3 mm. Längd 220 mm. 13: 50




Radiotång K 420, i likhet med K 248 men med isolerade handtag. 16: 50




Radiotång K 271. Med svartlackerade skänklar och blankslipade skär. Användbar till såväl rak-, rund- som fasonklippning. Längd 28 cm. 16: 50



Radiotång K 1016, svart, med blankslipade 25 mm breda käftar. Längd 125 mm. 3: 25



Radiotång K 959 för upp till 1,5 mm blad. Ställbar. Längd 19 cm. 4: 50




Läsringsång K 432 av kromvanadiumstål. Förkromad och delvis polerad. Längd i cm. K 432 och 1510 för ytterring, de båda andra för inerring.



Läsringsång av kromvanadiumstål. Förkromad och delvis polerad. Längd i cm. K 432 och 1510 för ytterring, de båda andra för inerring.
Nr Längd Näbb Pris
K 432 18 Rak 12: 75
K 1510 17 Böjd 14:—
K 1511 18 Rak 11: 50
K 1512 16 Böjd 12: 50


Tångsats K 280 består av 4 olika läsringsångar lika ovanstående men av verktygsstål. Svart. Längd 13–14 cm. Pr sats 14:75



Avbitartång K 1016, svart, med blankslipade 25 mm breda käftar. Längd 125 mm. 3: 25



Skränkång K 959 för upp till 1,5 mm blad. Ställbar. Längd 19 cm. 4: 50



Trädbock K 2022. Ett ställbart verktyg för bockning och böjning av metalltråd. 2:50



Plåtsax K 419. Av högvärdigt stål o. med utväxling. Klipper med lätthet hårdeste plåt upp till 1,5 mm tjocklek såväl rak som i figur. Längd 26 cm. 23: 50




Plåtsax K 271. Med svartlackerade skänklar och blankslipade skär. Användbar till såväl rak-, rund- som fasonklippning. Längd 28 cm. 16: 50



Plåtsax K 958. Hålsax av förstklassigt tyskt fabrikat. Blanka stålskär och lackerade skänklar. Längd 28 cm. Vikt 0,6 kg. 9:—




Plåtsax K 1311 för fasonklippning. Prima tyskt fabrikat. 8: 50




Plåtsax K 1705 av prima Eskilstunafabrikat. Skär av blankt stål och lackerade handtag. Total längd 20 cm. Skärlängd 55 mm. 5:40



Guldsmedsax för klippning av tunn plåt m. m. Längd 7".
K 391, rak, förn. 6:50
K 384, böjd, förn. 7:50
K 386, rak, svartl. 5:25
K 390, böjd, svartl. 5:75



Häcksax K 1578 för anslutning till 1/4" bormaskin. Saxlängd 29 cm. Försedd med kuggväxellåda, ställbart handtag och spännband för perfekt fattsättning. 52:—




BAHCO


Skiftnyckel "Bahco", smidda av specialstål. Bästa svenska fabrikat.

Nr	Gripv. Längd	Pris
K 1055	13 mm 4"	7: 10
K 1056	19 mm 6"	8: 80
K 1057	26 mm 8"	11: 25
K 1058	30 mm 10"	15:—
K 1059	34 mm 12"	21:—
K 1060	43 mm 15"	32: 50
K 1061	53 mm 18"	49:—

Plåtsax K 379, NIBBLEX är konstruerad för att drivas av en vanlig elektrisk handbormaskin, men kan även användas i stationära bormaskiner, svarvar etc. Klipper upp till 1 mm mjuk plåt med stor precision även efter invecklad mall. Klippningen sker genom stansning. Rörelsen överföres fr. axeln till stansen med en excenter. 28:—



Håltång K 56 med 6 olika hålpipor 2–6 mm för papp, läder o. dyl. Längd 21 cm. 6:80



Skiftnyckel med automatisk ätdragning. Härmed arbetar man fortare än med såväl skruvnycklar som lösa nycklar. Av flammhärdat stål.
Grepp Längd
Nr mm mm Pris
K 543 4–17 140 9:75
K 544 10–28 195 14:—




Kvistsax K 1706 av förstklassigt fabrikat. Längd 21 cm varav de blanka stål-skärens ca 7 cm. Lackerade handtag. Försedd med kraftig fjäder och låsanordning. 7: 20



Trädgårdssax K 1520 speciellt lämpligt för kvistar, grenar m. m. 21 cm lång m. plasthantag och spärranordning. Skären av blankt stål. 14: 50




Skiftnyckel av hejarsmitt stål. Tysk kvalitetsnyckel i svensk modell.
Nr Längd Pris
K 59. 4" 10 cm 4: 20
K 60. 6" 15 cm 5: 40
K 61. 8" 20 cm 6: 95
K 62. 10" 25 cm 8: 90
K 1148. 12" 30 cm 11: 75



Skiftnyckel med automatisk ätdragning. Härmed arbetar man fortare än med såväl skruvnycklar som lösa nycklar. Av flammhärdat stål.
Grepp Längd
Nr mm mm Pris
K 543 4–17 140 9:75
K 544 10–28 195 14:—



Nyckelsats K 1334. Består av 6 dubbla nycklar av mattförn. stål. 12 olika gripvidder fr. 8–20 mm. Längd 10–17 cm. 3: 50




Hylsnyckelsats K 485 med 5 olika 6-kantshylsor av förnicklat stål, 55 mm långa jämte vridstift o. skruvmejsel. Gripvidd 9–21 mm i plastetu. 4: 10



Blocknyckel K 1278, kvalitetsverktyg av hejarsmitt kromvanadiumstål. Förkromad och med polerade huvuden. Ena änden med öppen nyckel och andra med 12-kant ringnyckel i samma mått. Finnas med följande gripvidder o. i längd från 105 till 270 mm.

Pr st.:	6	7	8
2: 90	3:—	3: 15	12
3: 25	3: 40	3: 80	4: 30
13	14	15	16
4: 40	5: 10	5: 25	5: 75
17	18	19	20
6: 30	6: 60	7:—	7: 25
21	22	24	27
8: 20	8: 40	9: 80	12: 25




Polygonnyckel K 1712, av kromvanadiumstål. Förkromad.

Gripvidd mm	Pris
a. 6+7	2:50
b. 8+9	2:75
c. 10+11	3:—
d. 12+13	3:50
e. 14+15	4:25
f. 16+17	5:50
g. 18+19	6:75
h. 20+22	7:—
i. 21+23	7:50
k. 24+26	8:50
m. 25+28	9:50
n. 27+32	13:—



Hylsnyckel av kromvanadiumstål, förnicklad.
Nyckel Längd
Nr vidd cm Pris
K 334 8+9 mm 12 2: 50
K 335 10+11 mm 13 3: 10
K 336 12+13 mm 14 3: 50
K 337 14+15 mm 15 4:—
K 338 16+17 mm 16 4: 50
K 339 18+19 mm 17 5:—
K 340 20+22 mm 18 5: 90
K 341 21+23 mm 18 6: 75
K 342 24+26 mm 19 7: 50
K 343 25+28 mm 19 8:—
K 344 27+29 mm 20 9: 50
K 345 30+32 mm 20 10: 50

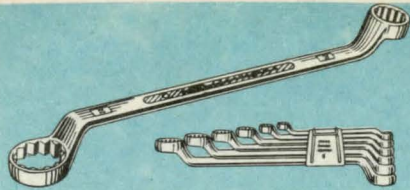

Ringnyckelsats av bästa tyska kvalitet. Består av 6 eller 8 st dubbla 12-kant ringnycklar. Med 12 resp. 16 olika gripvidder per sats. Längd 15–32 cm.
A = Specialstål. Förkromade. Huvud polerade.
B = Kromvanadiumstål. Glansförnicklade.
C = Specialstål. Glansförnicklade.


Nr	Gripvidd	Antal	Utförande	Pr sats
K 240	3/8–1" SAE	6 st	A	31:—
K 535	3/8–1" SAE	6 st	B	36:—
K 362	10–22 mm	6 st	A	28:—
K 536	6–22 mm	8 st	B	29:—
K 441	6–22 mm	8 st	C	17:75



Polygonnyckel Zerem. En värdefull nyhet som ger 8 nycklar i en. Inget sökande efter det rätta nyckelmåttet — alla 8 är ständigt till hands. Av kraftig konstruktion i kromvanadiumstål, förkromad. Längd 250 mm.

K 53, gripvidd: 9, 10, 11, 14, 17, 19, 22, 24 mm.

K 54, gripvidd: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 1/2", 7/16", 3/8", 5/16" W. 24:—



Nykelsats med dubbla nycklar av extra prima fabrikat. Längd 11–22 cm. Blankförnicklade.

K 531, 6 nycklar med 12 olika gripvidder från 1/4"–7/8". Härdat specialstål. 7:75

K 532, 8 nycklar, gripvidd 6–22 mm. Härdat specialstål. 9:50


K 1338, 8 nycklar, gripvidd 6–22 mm, av kromvanadiumstål. 17:75

K 533, 6 nycklar av kromvanadiumstål, gripvidd 1/4"–7/8" SAE. 16:75




Nykelsats med 6 st. dubbla nycklar av förn. specialstål.

K 1535 Vikt 300 g. Gripvidder 6–17 mm. 7:—
 K 1536 Vikt 385 g. Gripvidder 8–19 mm. 7:75



Polygonnyckelsats K 363, jämplig för motorcyklister. Består av 3 dubbla nycklar av kromvanadiumstål, förnicklade. 6 olika gripvidder 10–15 mm. Längd 12–16 cm. 5:50




Lednyckel BAHCO med utbytbara härdade hylsor m. 12-kants grepp. Förkromat skaft med största styrkan i vridningsriktningen.

Nr	Hylsvidd	Pris
K 1441	8–9 mm	13:—
K 1442	10–11 mm	14:—
K 1443	12–13 mm	16:50
K 1444	14–15 mm	18:25
K 1445	16–17 mm	20:—
K 1446	18–19 mm	22:—
K 1447	20–22 mm	24:—
K 1448	21–23 mm	25:50
K 1449	24–27 mm	31:—



Lednyckel, RHEIDCO. Bästa tyska fabrikat i förkromat kromvanadiumstål med polerade huvuden. Garanti.

Nr	Hylsvidd	Pris
K 2001	8 + 9 mm	9:50
K 2002	10+11 mm	10:75
K 2003	12+13 mm	12:25
K 2004	14+15 mm	13:50
K 2005	16+17 mm	14:75
K 2006	18+19 mm	15:50
K 2007	20+22 mm	16:75
K 2008	21+23 mm	18:75
K 2009	24+27 mm	22:50
K 2010	30+32 mm	28:—



Dubbelnyckel, K 55. Tunns och lätt av kromvanadiumstål. Förkromad med polerade huvuden. 15° nyckelvinkel.



Dubbelnyckel, K 55. Tunns och lätt av kromvanadiumstål. Förkromad med polerade huvuden. 15° nyckelvinkel.


Gripvidd mm	Pris	
a	6+7	1:90
b	8+9	2:—
c	10+11	2:25
d	12+13	2:70
e	14+15	3:—
f	16+17	3:50
g	18+19	4:20
h	20+22	4:80
i	21+23	5:25
k	24+26	6:30
l	25+28	7:—
n	27+32	7:80



Hylsnyckelsats K 2027 med 11 st. 6-kantnycklar 4–12 mm. Vridhandtag med omställbar spärr, 3 förlängningar 55, 130, 150, varav en med vinkelled. Förkromat. I lackerad plåtåda 10 x 19 cm. 21:—




Hylsnyckel K 1451, av kraftigt material. Nyckeln har 1 st. 4-kanthål, 7,5 mm samt 9 st. 6-kanthål 7–14 mm o. 16 mm. Längd 10,5 cm. 1:—




Hylsnyckel för 6-kantmuttrar. Förn. och med skaft av plast. K 1676 har längd 18 cm medan de övriga äro 20 cm.


Nr	Hylsvidd	Pris
K 1676	4 mm	1:20
K 1677	6 mm	1:40
K 1678	8 mm	1:75
K 1679	9 mm	1:90



Hylsnyckelsats K 1419, gripvidd 3/16"–7/16", 6 st. sexkantnycklar på skaft, längd 10 cm, samt ett plasthandtag isolerande 5000 V. Med plastetu. 3:60







Hylsnyckelsats K 1610 med 8 st. hylsor i storlekarna: 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 9, 10 o. 11 mm. Satsen innehåller också 1 spärrnyckel, 1 handtag med böjlig anslutning, 1 tapp och 1 förlängningsstång. Alla delar förkromade. I fodral. Pr sats 6:90



Tolvkantnyckel K 1713, av kromvanadium, med 1/2"-fyrkantfäste. Gripvidd mm. Pris pr st.

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	2:75
17, 18, 19, 20, 21, 22	3:50
23, 24, 25, 26	4:25
27, 28, 29	5:50
30, 32.	5:75




Reservdelar till hylsnyckelsatser. Tyskt kvalitetsfabrikat av förkromat vanadiumstål. Samtliga med 1/2" fyrkantfäste.


Vinkelled K 1839, 9:40
Förlängningsstång K 1840 lgd 13 cm 4:50
K 1841 lgd 25 cm 5:50

T-handtag K 1842, 6:25
Spärrhandtag K 1843, längd 28 cm. 18:—


Skruvmejsel K 1844, 4:10
Sväng K 1845, 10:—




Nykelsats K 382 består av 9 st. svartoxiderade 6-kantnycklar i dim. 1/16"–3/8" jämte ställ av bakelit. 7:50



Nykelsats med sexkantnycklar av förn. stål i konstlåderväska.
K 1227, 11 olika nyckelvidder SW 1/8"–1/2". 12:50
K 1228, 11 olika nyckelvidder 1,5–12 mm. 10:50



Hylsnyckelsats K 1473 av kromvanadiumstål. Innehåller 19 st. hylsor. 12–32 mm, 1 borsvägsdrev, 1 ställbart T-drev, 1 vinkeldrev, 1 ställbart drev för vänster- eller högergång samt två förlängningsstänger, 5" och 10". Förkromade verktyg med hylsor och huvuden polerade. Förpackat i kraftig, handtagsförsedd plåtåda, storlek: 40 x 15 x 6 cm. Utmärkt verktygsats för t.ex. bilmekanik. 84:— Vikt 6 kg.




Hylsnyckelsats K 359 av kromvanadiumstål i plåtåda, storlek 47 x 15 x 4,5 cm. 18 st. 12-kantnycklar, gripvidd 12–32 mm SW, samt spärrnyckel, förlängningar, universalknut m.m. Vikt 6 kg. Alla delar förkromade och polerade. 129:—




Hylsnyckelsats K 361 av kromvanadiumstål i plåtåda, storlek 31 x 13 x 5 cm. Med spärrnyckel och 12 hylsor med gripvidd 10–22 mm. Vikt 3 kg. Alla delar förkromade och polerade. 82:—




Hylsnyckelsats K 1760 med 12 st 12-kantnycklar 8–23 mm, 9 st 6-kantnycklar 5,5–17 mm, 3 olika vridhandtag, 2 spärrhandtag m.m. i lackerad plåtåda storlek 29 x 13 x 3,5 cm. Alla detaljer av förkromat stål. En mycket prisvärd sats för endast 21:50




Hylsnyckelsats K 1290 med 13 st. olika sexkantnycklar, spännvidd 10–22 o. spärrhandtag. Alla delar av svenskt stål, härdade o. förnicklade samt förpackade i lackerat plåtetui. 19:75



Hylsnyckelsats K 1276, mattförkromad med 6 st. små 6-kantnycklar, gripvidd 6–11 mm och 8 st. kraftigare 12-kantnycklar 9–23 mm samt spärrnyckel. 9:—




Hylsnyckelsats K 1122 med 8 st. förnicklade 6-kantnycklar, gripvidd 8–15 mm samt vinkelhandtag och spärrnyckel. Allt förvarat i praktiskt plåtåda, längd 16 cm. Pr sats endast 4:50




Nykelsats K 1691 består av 7 st. förn. 6-kantnycklar med mått 2–10 mm. Uppträdde i hållare på praktisk samlingsring. Från hållaren kan nycklarna enkelt tagas av och sättas på.

Pr Pr sats 4:—




Nykelsats K 1180 med 8 st. böjda sexkantnycklar av bästa härdade kvalitetsstål, svartlackerade. Nyckelvidder 3–14 mm. I kraftig väska. 14:50




Nykelsats K 1516, bestående av 8 st. 6-kantnycklar av ytbehandlat stål. Nyckelvidder: 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4, 5, 5 1/2 och 6 mm. i plastfodral 2:50

Skruvmejslar




Skruvmejselsats K 172 med 4 kvalitetskruvmejslar av förm. kromvanadiumstål. 1.000V isolerade handtag. Klingor 5,5 x 100, 7 x 125, 9 x 150 samt stjärnmejsel nr 2. I plastetui. 14:—


Skruvmejsel med 4 mm stelklinga och svart bakelit-skaft. **K 348** klinglängd 7 cm. 0:65



Triangelmejsel K 1462, med två skruvmejslar, 8 och 6 mm breda, samt en stjärnmejsel. Mejslarna är förnicklade och 8 cm långa och vredet är av kraftig plast. 2: 50



Vinkelskruvmejsel av förnicklat kromvanadiumstål. Nr Längd Bredd Pris
K 630 100 5 mm 0: 90
K 1517 125 6 mm 1: 20
K 631 150 8 mm 1: 80
K 632 175 10 mm 2: 85



Vinkelskruvmejsel med en vanlig mejsel o. en stjärnmejsel. Av kromvanadiumstål. Mejselbredden lika med vidden på stjärnmejseln. Nr Bredd Pris
K 1518 5 mm 0: 95
K 1519 6 mm 1: 40



Vinkelskruvmejsel med två olika viddar för Philipsskruv. Kromvanadiumstål. Nr Amer.nr Längd Pris
K 617 4+ 9 10 cm 2: 20
K 618 10+18 15 cm 3: 65




Skruvmejsel med kromvanadiumstålklänga med sexkant huvud för skiftnyckelgrepp. Skaftet av okrossbar plast isolerade 10.000 V. Mycket kraftig kvalitetsmejsel.

Nr	Klingl. x bredd	Pris
K 591	75 x 3,5 mm	1: 95
K 592	100 x 5,5 mm	2: 60
K 480	125 x 7 mm	3: 50
K 593	150 x 9 mm	4: 35
K 594	200 x 11 mm	6: 25



Skruvmejsel, extra kraftigt utförd i kromvanadiumstål med förnicklad yta. Skaft av slagsäker specialplast.

Nr	Klingmått	Total längd	Pris
K 951	8 x 120 mm	210 mm	2: 10
K 952	10 x 150 mm	260 mm	3: —
K 953	12 x 200 mm	310 mm	4: 90
K 954	12 x 250 mm	360 mm	5: 30



Stjärnmejsel m. precisionsklinga av kromvanadiumstål och skaft av gul genomskinlig plast. För Philipsskruv nr 4 och mindre, 5—9, 10—16, 18 och större.

Nr	Klingl. x diam.	Pris
K 462	60 x 3 mm	1: 70
K 463	80 x 4 mm	1: 90
K 464	100 x 6 mm	2: 25
K 465	150 x 8 mm	3: 25
K 466	180 x 10 mm	4: 60



Tryckskruvmejsel K 211, modell 130 A högsta kvalitet, med spärr, omställbar för höger- eller vänstergång samt fast. Med fjäderutskjutning. Förnicklad. Åtföljes av 3 mejslar av olika bredd. Längd utskjuten 44 cm. 21:—


Mejselsats K 931, består av 3 st olika klingor, samma som medföljer ovanstående tryckskruvmejsel. Pr sats 3:15



Tryckskruvmejsel K 995. Ställbar för höger-, vänstergång samt fast. Förnicklad. Längd utdragen utom mejseln 21 cm. 8: 20

Stjärnmejselklinga K 295 av kromvanadiumstål 7 x 80 mm passande ovanst. tryckmejslar. Pr st. 1:10

Försänkare K 296. 3:60




Borrchuck K 162, trebackig med 6 mm gripvidd. Skaft 7,1 som passar alla tryckskruvmejslar av ovanstående typ. 7:50



Tryckskruvmejsel K 1082 med fräst spindel o. spärr för höger- o. vänstergång samt fast. I skaftet av genomskinlig plast förvaras följande, lätt utväxelbara verktyg: borrar och en kryssmejsel. Längd 22 cm. 16:75



Skruvmejsel K 757, för finmekaniska arbeten. Den har fyra utbytbara stålklängor 1—2 mm breda förvarade i skaftet. Tillverk. av mässing o. förnicklad. Längd 10 cm. 1:95




Instrumentmejselsats K 1385. Mejsel av hårdat stål med mässingskaft och roterande bricka, 5 olika i bredd: 0,8, 1,2, 1,6, 2 o. 2,4 mm. Pr sats 6:—

Urmakarmejslar K 2019 av hårdat stål med förkromade mässingskaft. 10 olika i bredd 0,6—2,0 mm. I plastetui. Imp. Pr komplett sats 7:50



Skruvmejsel med vanadiumstålklänga, slagfast isol. plastskaft samt med praktisk skruvhållare.

Nr Klingl. x bredd Pris
K 610 75 x 3 mm 4: 25
K 611 100 x 4 mm 4: 50
K 612 150 x 5 mm 5: 60




Skruvmejsel av extra kraftigt fabrikt försedd med patenterad praktisk skruvhållare. Klingan av blåanlöst sexkantstål, handtag av genomskinligt plast.


Nr Längd mm Pris
K 736 105 2:90
K 737 145 4:—
K 738 180 4:75
K 739 245 5:50
K 740 335 6:25



Magnetmejsel K 1024, med 6-kantihylsa och 4 klingor i skaftet. Två stjärn- och två vanliga, 5 och 7 mm bredd. Kvarhålls magnetiskt i hylsan. Förnicklad och med skaft av plast. Längd 19 cm. 5:40



Skruvmejselsats K 2026 med 3 olika skruvmejslar, 1 syl och 1 tråbör. Alla verktygen passar in i ett medföljande kraftgrepp av stark plast. Allt förvarat i fodral. 5:40



Skruvmejselsats K 1980 med 3 olika spårskruvmejslar, bredd 3, 5 och 7 mm samt en stjärnmejsel. Per sats i plastfodral, 23 x 5 cm, 3:50




Skruvmejsel K 1096 med skaft av transparent plast. Med ställbar spärr. Klinga av kromvan.-stål, längd 13 cm. Hela längden 23 cm. 5: 75



Skruvmejsel K 85, med klinga av kromvanadiumstål och handtag av plast. Längd 10 12 14. Pris 0: 30 0: 35 0: 40



Skruvmejsel med fyrkantigt fäste för borrarväng. Smidd av kromvanadiumstål. Nr Klingl. x bredd Pris
K 647 110 x 6 mm 2: 25
K 648 120 x 8 mm 2: 50
K 649 130 x 10 mm 2: 75



Slipstöd K 831 att användas tillsammans med bryne vid slipning av instrument-skruvmejslar. 7:50

Elektrikermejsel med smal klinga av kromvanadiumstål och skaft av stark plast isolerande 10.000 V. Nr Klingl. x bredd Pris
K 595 60 x 2,5 mm 0: 75
K 596 100 x 4 mm 0: 95
K 597 160 x 5 mm 1: 50
K 598 200 x 5 mm 1: 90

Elektrikermejsel med kraftigt, transparent skaft isolerande 12.000 V. Kraftig kromvanadiumklinga. Nr Klingl. x bredd Pris
K 1692 75 x 5 mm 1: —
K 1693 100 x 6 mm 1: 25
K 1694 125 x 7 mm 1: 60
K 1695 150 x 8 mm 1: 90
K 1696 200 x 9 mm 3: 20
K 1697 250 x 10 mm 3: 60

Skruvmejsel K 1699 med tändstiftsprovare. Isolierande, transp. skaft. Längd 19 cm. Klingbredd 6 mm. 3: 70


Skruvmejsel K 1698 med spänningsprovare 100—500 V. Kromvanadiumstål. Helt isolerat, äv. klingan. Längd 17 cm. 2:50

Fickmejsel K 600 med spänningsprovare 100—380 V. Isolerat skaft och klinga. Längd 11 cm. 1:75


Fickmejsel K 589 med indragbar klinga och spänningsprovare 100—500 V. Längd 15 cm. 3:90

Böjlig skruvmejsel K 1279 med isolerande plastskaft. Klingbredd 3 mm. Hela längden 19 cm. 6: 50


Böjlig skruvmejsel K 1690, total längd 24 cm. 3 klingor med bredd 4, 3 resp. 2 mm förvaras i det transparenta skaftet. Isolerat skaft och klinghölje. 13: 50




Skruvmejsel K 1978 med utbytbara verktyg i skaftet. 4 olika skruvmejslar, borrar och sylar. 2:95



Skruvmejselsats K 454 med 3 olika skruvmejslar för vanliga skruvar samt 2 st. för Philipsskrivar, en rund och en fyrkantig pry. Klingornas längd 14 cm. Slagfast skaft av transparent plast. Satsen förvaras i ett etui av plast. 6:25



Verktygssats K 547 med 7 verktyg: 3 skruvmejslar, fil, borrar o. mutterång i plastväska. 8:75



Verktygssats K 729 med 8 olika verktyg. Skruvmejslar, syl, pincett, filar o. spegel i plastväska 16x16 cm. 12:50

Pryl K 651 med plastskaft och kraftig, 10 cm lång klinga av kromvanadiumstål med fyrkantspets. 2: 70

Sylbör K 1464, försedd m. spiralskär för lättare hålupptagning. Total längd: 18 cm. 3: —




Slagskruvmejsel K 2023 ställbar för kraftig eller urdragning av skruvar och muttrar, t.o.m. fastrostade. Utbytbara spårklängor 10—12 mm breda och kryssmejslar nr 2 och 3. Dessutom kan vanliga hylsor med fyrkantfäste infästas istället för klinghållaren. Mycket kraftig konstruktion. Hela satsen i plåtlåda. Vikt 1 kg. 33:—




Skruvutdragare. Mycket effektivt hjälpmedel för utdragning av skadade eller brutna skruvar. Först borrar ett lämpligt hål i den skadade skruven. Utdragarna är av bästa specialstål och i längd 65—100 mm.

Spets-
Nr Diam. diam. Pris
K 1579 5 mm 2 mm 1: —
K 1580 6 mm 3,5 mm 1: 10
K 1581 8 mm 3,5 mm 1: 65
K 1582 12 mm 6,5 mm 1: 95




Skruvutdragarsats K 1514. Innehåller 5 st. skruvutdragare av kromvanadiumstål i plastfodral. Diam./spetsdiam.: 11/7, 9/5, 7/3, 5/2 och 4/1½ mm. Pr sats 6: 95



Skruvutdragarsats K 1615 består av 5 st. skruvutdragare med storlek i mm. Diam./ spetsdiam.: 4/2, 5/2½, 6/3, 8/5 och 11/6. Skaften har fyrkantfäste i fodral. Pr sats 3: 50




Verktygssats K 1108 med 10 cm lång kärnare, spikdrivare, hålstans o. huggmejsel i en plåthållare. 2:70



Verktygssats K 523 med 2 huggmejslar, 1 kryssmejsel, 2 dorn o. 1 kornare tillverkade av kromvanadiumstål. Ställ av lackerad plåt.

16: 50



Hålstans K 686, av polerat stål o. härdad stans. Stansar 6 mm håldiam. Lämplig för upptagning av hål i sågblad.

3:25


Verktyg av kromvanadiumstål. Blankslipade och lackerade.

Kryssmejsel K 448, längd 100 mm 1: 70, 150 mm 2: 50

Huggmejsel K 449, längd 100 mm 1: 70, 150 mm 2: 50

Hålstans K 450, 3 mm, längd 125 mm. 1: 90

Kornare K 451, längd 120 mm. 2: —



Bokstavstansar, av prima fabrikat. Finnas i 5 olika bokstavshöjder. Satserna består av 27 stansar.

Nr. Bokstavshöjd Pr sats

K 891 2 mm 35:—


K 892 3 mm 36:—

K 893 4 mm 38:—

K 894 5 mm 41:—

K 895 6 mm 46:—

Hålpipor K 955. Sats med 11 olika, varje mm 2—12 mm. Med ställ av plåt. Pr sats 14:50



Huggpipsats K 1953 för läder, isolationsmaterial m. m. 10 olika med håldiam.: 3, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22 och 25 mm. I plastväska med fack. Pr sats 18:50


Gravesticklar. Varje typ finnes i nr 1 (fin), nr 5 (medel) och nr 10 (grov).
K 1589. Flackstickel,
K 1590. Bollstickel,
K 1591. Spetsstickel,
K 1592. Knivstickel.

Pr st. 4:—

Stickelskaft av lövträ.
Nr Längd Pris
K 984 30 mm 0:85
K 985 45 mm 0:90
K 986 60 mm 0:95



Ritspenna K 224. Ger vinkelräta o. centrerade skruvhål med endast ett slag med hammaren. Förn. och med rafflad hylsa 60x12 mm. 2: 50



Hålstans K 686, av polerat stål o. härdad stans. Stansar 6 mm håldiam. Lämplig för upptagning av hål i sågblad.

3:25

Sifferstansar, 9 st. stansar 0—9, av extra fint stål, omsorgsfullt utförda.

Nr. Sifferhöjd Pr sats

K 780 2 mm 12:—

K 781 3 mm 12: 50

K 782 4 mm 13:—

K 1349 5 mm 14:—

K 1350 6 mm 15: 50

K 1351 8 mm 19:—


K 1352 10 mm 22:—



Ritspenna K 253. Rex. Med inlagd härdmetallspets, som ritsar stål och glas m. m. Förnicklad och med fodral och klips. Längd 15 cm. 4: 60



Ritspenna K 1823 av härdad kromstål. Längd 11 cm. Med skyddshylsa. 1: 65




Ritspenna K 1408 med diamantspets för märkning av alla material. Polerat skaft av härdrä. Längd 17 cm. 18:—




Diamanthvel K 1409. Handtag av polerat trä. Avbrytare och skena under av mässing. 36:—



Glasskärare K 142 med 6 st. ståltrissor som efter hand kan framvridas. Förnicklad och försedd med polerat trähandtag. Längd 14 cm. 0:90



Fil, valstandad på båda sidorna. Dessa filer skär mycket snabbt och lämnar samtidigt en fin, slät yta. De utgör därför två filer i en. Lika användbara på plana som buktiga ytor och såväl för de flesta metaller som till trä. Med hål för filhållare K 779.
K 772, standard huggning 12" 10:50
K 773, fin huggning 12" 11:50
K 774, standard huggning 14" 13:—
K 775, fin huggning 14" 14:—




Fihållare K 779, för ovanstående valstandade filer. Passar till både 12" och 14". Utan fil. 26:—
Fihållare K 1342 passande endast 14" pansarfilar. Utan fil. Längd 35 cm. 16:50




Glasskärare K 144 med härdmetalltrissa och härdat fäste, som tål hårt tryck. Ett kvalitetsverktyg för yrkesmän. Platt träskaft. 9:—



Glasskärare K 260, av polerad mässing, med 5 skär av vilka 4 st. är förvarade inuti skaftet, jämte skruvmejsel. 1: 90




Glasskärare K 331, för rundskärning av glas. Kan även användas som vanlig glasskärare. Inuti skaftet förvaras lösa skär. Med gummifot. Skärdiam. från 5 upp till 17 cm. 3:40



Glasskärare K 1406 med diamantskär. Skär upp till 3 mm glas. Förnicklad o. m. polerat träskaft. Längd 13 cm. I plastfodral. 14: 50

Glasskärare K 1407 som ovan men skär upp till 6 mm glas. 24:—




Filsats K 768. Finhuggna precisionsfiler lämpliga för instrumentarbeten etc. 12 st sorterade i ställ av plast. Runda, refflade skaft. Total längd 6 1/2". Per sats 39:—

Magnetfil K 769 dubbelgradig, längd 135 mm. 1: 45



Filsats K 767, består av 6 st. sorterade filer med fin huggning, 4", i kartong. Per sats 16: 50




Filsats K 1280 för finmekanik. 12 st. prima nålfilar i olika profiler, längd 16 cm. Med ställ av trä. 22:—

Filskärf K 1281 av bachelit med chuck för ovanstående nålfilar. 1: 30



Filsats K 720 med 4 olika filer utan handtag, längd 14 cm. I transparent plastetui. 2: 75

Filkarda K 1139 för rengöring av filer och raspar. Storl. 4x24 cm. 1: 75

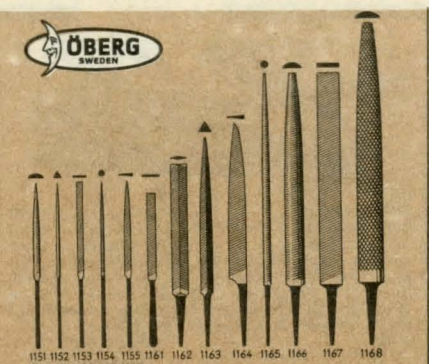

Filar av Öbergs välkända fabrikat. Extra prima.

Nålfil, längd 16 cm. Fin huggning, dubbelgradig.
Nr. Form Pris
K 1151 Halvrand 3:40
K 1152 Trekantig 2:75
K 1153 Flat 2:75
K 1154 Rund 2:10
K 1155 Kniv 3:70

Nålfil, finaste huggning.
Nr. Form Pris
K 1156 Halvrand 3:40
K 1157 Trekantig 2:75
K 1158 Flat 2:75
K 1159 Rund 2:10
K 1160 Kniv 3:40

Magnetfil K 1161, enkelgradig. För reparation av magnetapparater o. strömfördelare. 1:50

Sågfil K 1162, A-huggning, fin engradig, dubbel. Längd 5" 3:05, 6" 3:40

Trekantfil K 1163, dubbelgradig.
Längd Huggnings Pris
6" Medelfin 3:60
8" Medelgrov 4:30


Knivfil K 1164, dubbelgradig.
Längd Huggnings Pris
6" Fin 5:25
6" Medelfin 4:85

Rundfil K 1165, dubbelgradig.
Längd Huggnings Pris
6" Fin 3:45
8" Medelfin 3:60
10" Medelfin 5:—
12" Medelgrov 6:05


Halvrand fil K 1166, dubbelgradig.
Längd Huggnings Pris
6" Fin 5:—
8" Medelfin 5:90
12" Medelgrov 9:05

Ansatsfil K 1167, dubbelgradig, en kant ohuggen.
Längd Huggnings Pris
8" Medelfin 4:05
10" Medelfin 5:40
12" Medelgrov 6:85


Rasp K 1168 halvrand, båda sidor huggna med medelgrov raspgrad, kanterna med filgrad. Längd 10".
8" Medelfin 4:05
10" Medelfin 5:40
12" Medelgrov 6:85



Versafil K 115. Ett verktyg med delvis ny utformning för bearbetning av såväl järn som trä och diverse mjukare material. Vändbart blad av Sheffieldstål med högsta eggskärpa. Dubbla spånkanaler under bladet. Plastskaft. Total längd 39 cm. 9: 50
Utbytesblad K 116 för Versafil. Pr st. 3:—




Raspfil med träskaft. Klingan har två olika grova tandningar. Användbar för fasning, slitsning m. m. i många olika material. Längd med handtag.
K 1432. Längd 31 cm. Bredd 23 cm. Pris 3:75
K 1433. Längd 36 cm. Bredd 25 mm. Pris 5:50
K 1434. Längd 42 cm. Bredd 31 mm. Pris 8:—




Ansatsfil MAGICUT. Medelgrov, pat. specialhuggning.


K 770. 10". 5: 20
K 771. 12". 6: 70



Handy-fil K 1522, 8x1". Tjocklek 5 mm. Ena sidan dubbelhuggen för grövre arbete o. andra sidan enkelhuggen för erhållande av en jämn, slät yta. En kant ohuggen. 3:75



Filsats K 380 med 6 olika nyckelfilar med plastskaft i plastetui. För trä, plast och metall. Längd med skaft 17 cm. 4:25



Filsats K 2025 med 5 olika filer. Ansatsfil 10", halvrand 8", sågfil 8" flat, sågfil 6" trekant, 6" rund. Import. Pr sats 7:50



Filsats K 1247 av mjukplast.
Längd 68 mm. Pris 0: 60
" 84 " " 0: 70
" 98 " " 0: 85
" 114 " " 1: —
" 130 " " 1: 10



Verktygsskäft av slagtålig plast. Uppvärmes i ca 60° vatten före påslagningen på verktyget. Passar filar, skruvmejslar, stämjärn m. m.


Nr	Mått	Pris
K 1796	47x10 mm	0:30
K 1797	70x18 mm	0:65
K 1798	88x22 mm	1:—
K 1799	105x27 mm	1:35
K 1800	120x30 mm	1:95



Sylskäft K 859, med fennissat träskäft och 2 backig förnicklad chuck. 1:35



Chuckskaft K 1383. Förnicklad chuck 0—6 mm. Lättmetallskaft. Total längd ca 14 cm. 10:50



Verktygshållare K 159, med spår för höger-, vänstergång eller fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 6 mm. Längd 85 mm. Förnicklad. 11:—



Roterande fil K 1726, diam. 18 mm, bredd 12 mm på 6 mm spindel. 4:80




Figursågblad M 637, färdigt runt om varför det vid figursågning ej behöver vridas. Finnes i fin-, medelgrov och grov huggning. Bladets längd 20 cm. Diameter ca 2 mm. 11:50

Pris pr st 1:10

Hållare M 638, för ovanstående blad passande till metallsågblad. 1:35

Pris pr par 0:75

SURFORM-VERKTYG

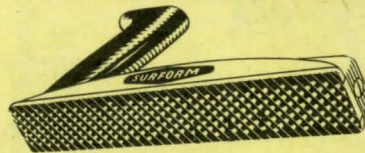

SURFORM-verktyg, den nya effektiva metoden för både grov- och finbearbetning av såväl järn o. metall som trä, plast m. m. De utbytbara bladen, av bästa härdade specialstål, har 500 små rakbladsvassa skär-eggor med spånöppningar. Det förnämliga skärätet och den mångsidiga användbarheten har gjort att SURFORM fått världsräkt. Tack vare systemet med utbytbara skär, är verktygen även billiga i användning.




Surformfil K 1483. Arbetar många gånger snabbare än vanliga filar. Längd med skaft 42 cm. Med plant standardblad. 15:—




Surformhyvel K 1485 med blad K 1486 och välformat kraftigt handtag. Längd 25 cm. 17:—

Utbytesblad, längd 10", passande fil K 1483 o. hyvel K 1485. 4:—
K 1486 standard. 4:—
K 1487 finskär. 4:—
K 1488 halvrunt. 4:50



Cylinderfräs K 1495 passande el-borrmaskiner. Består av 2" fräscylinder och universaldeceptor. 16:—

Utbytescylinder K 1497, diam. 2 tum, bredd 1 3/8". 10:50




Metallsågäge K 732, i mycket kraftig och stabil konstruktion. Försedd med helgjutet handtag som ligger väl i handen, samt ett likaledes gjutet stöd för vänster hand. Det goda greppet man får på detta verktyg underlättar arbetet betydligt. En kvalitetssak som man trivs med. För 12" blad. Vikt 0,7 kg. 11:50




Metallsågäge K 111, ställbar för bladlängder upp till 33 cm, handtag av trä. Längd ca 50 cm. 6:30

Metallsågäge K 565, av smärglat järn med trähandtag passande vanligt 12" blad. 4:95



Metallsågäge K 1826, Picador. Mycket kraftig och stabil med bäge av förkromat stålror och pressgjutet handtag. Magasin för 6 reservblad i röret. Ställbar för 10"—12" blad. Med ett blad. Vikt 0,7 kg. 16:50



Bågfil K 1284. Tillverkad av prima stålror med väl utformat handtag o. grepp av lättmetall. Ställbar för 10"—12" blad. 7:50



Modellsåg K 1214 av förnicklat stål. En överdärlig såg för mindre arbeten i trä o. metall. Hela längden 25 cm. Bladlängd 15 cm, bredd 6 mm. 32 tänder per tum. Med ett blad. 1:25


Sågblad för ovanstående modellsåg. K 1293 för metall. Pr. duss. 2:40
K 1294 för trä. Pr. duss. 1:80



Metallsågblad s. k. bågfilblad. Extra prima svensk tillverkning. 12"x 1/2". Antal tänder pr tum. Kvalitet SOLO.

K 112 med 18 tänder. K 442 med 24 tänder. Pr. st. 0:35, duss. 3:20

Kvalitet SOLO WOLFRAM K 664 med 18 tänder. K 665 med 32 tänder. Pr. st. 0:45, duss. 4:20



Såghandtag K 1384 för metallsågblad. Har stor användning på många ställen, där en metallsågäge ej får plats. 1:60




Rörskruvstycke K 988 av hejorsmitt stål i hög kvalitet. För upp till 2" rör. Härd. stålbackar i bredd 60 mm. Plattgångad spindel i diam. 24 mm. Stativhöjd 27 cm. Vikt 7 kg. 57:—



Röravskärare K 1833 för rör av koppar, mässing eller aluminium. Ställbar för rör från 1/4" till 1" diam. Läng 16 cm. 14:50

Reservskär K 1868 Pr. st. 1:—



Verktygssats K 2024 för kopparrörarbeten. En röravskärare, ett flänsverktyg med backar för 6 olika rördiam. 3/16—5/8" och 3 stålspiraler för kallbockning av 1/4", 5/16" och 3/8" rör. Pr. sats 14:—



Såghandtag K 497, finger-greppsformat med praktisk skruvordning, som stadig håller bågfil- o. stick-sågblad. Längd 13 cm. 3:40



Borrskäff K 865, med kraftig 3-backs chuck som exakt centrerar från de minsta borrar upp till 13 mm borrar. Borrtrycket upptages av ett SKF-kullager, övriga lager är självmörjande. Två hastigheter o. noggrant bearbetade, helt inkapslade kugghjul av speciallegering. Bröstbord och stödhandtag vrid- o. låsbara i önskat läge, varigenom borrning på svåråtkomliga ställen möjliggöres. Längd 45 cm. Vikt 2 kg. 39:—

Bänkbormaskin K 23, försedd med automatisk matning o. automatisk tillbakagång. Matningstrycket justerbart med ställskruv. Med kullager, inkapslad växel o. chuck för upp till 13 mm borrar. Hela höjden 53 cm. Utsprång 12 cm. Vikt 8,5 kg. En gedigen bormaskin av förstklassigt fabrikat. 125:—




Borrskäff K 1225. Med 3-backig borrchuck för borr upp till 6 mm och dubbla, frästa kuggdrev, ihåll skaft med plats för borrar. Hela längden 32 cm. 9:75

Borrskäff K 889 av prima gjutjärn med frästa kugghjul och stödhjul. 3-backs chuck för upp till 6 mm. Total längd 31 cm. Vikt 0,65 kg. 16:—


Drillbör M 17 av järn med handtag av trä. 4-delad chuck av mässing. Med 6 borrar. Längd 25 cm. 1:80

Drillbör K 155, med 6,5 mm fräst spiral o. särskilt kraftigt och fint utförande. Behållare för borrar i skaftet 6 olika borrar medföljer. Längd 31 cm. 7:—




Borrskäff K 94 med 3-backig chuck för max. 6 mm borrar. Längd. 29 cm. Pris 8:—

Bormaskin K 1116. Kombinerad hand- o. bänkbormaskin. Består av borrskäff och dessutom bänkstativ med matning och 28 cm hög stälpelare. 27:50




Borrsats K 493, 13 kolstålborrar i diam. 1/16"—1/4" i trevligt etui av plast med knäppe. 4:50

Borrsats K 492, 7 st. borrar 1/16"—1/4". I etui. 2:60




Borrsats K 1438 innehåller 13 st. borrar i grovlek 1,5 mm till 6,5 mm. Förvaras i plåtask, storlek: 115x55x20 mm, med metallstöd för borrar. Pr. sats 7:—



Svarvstål K 1891. Består av 6 kvalitetsskär till metallsvärning. Sidostål höger och vänster, avsticknings-, innersvarv- och skrubbstål, 6x6 mm. Längd 65 mm. I träetui. 49:—

EMCO-UNIMAT

precisionsmaskinen av universaltyp

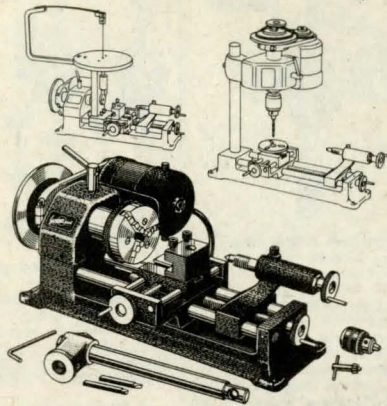

Verktygsmaskinen "Emco-Unimat" är en universal-verktygsmaskin och den idealiska utrustningen för hobbyverkstaden samt för yrkesmän såsom skrivmaskinsreparatörer, optiker, tandtekniker m. fl. För bearbetning i stål, metaller, trä och plast, såsom svarvning, borring, fräsning, slipning, polering m. m. Maskinbåden är av gjutjärn 360x85 mm med inbyggd längdspindel, spindelocka med kullager och omställbar pinol. Allströmsmotor på 90 watt. 220 volt. Dubbavstånd 175 mm. Kapacitet 36x175 mm. Utväxlingsanordning tillåter reglering av arbetsspindelns varvtal i 9 steg mellan 365-6000 varv/min. Dehna maskin kan man omändra på några ögonblick till svarv, bänkbormaskin, kontursåg, fräsmaskin, yt-slipmaskin, verktygsslipmaskin, handbormaskin.Utförligare broschyr, nr B 70, sändes på begäran.

K 1034, EMCO-UNIMAT Universal-verktygsmaskin komplett med motor, svarvchuck och borchuck. Vikt 12 kg. 580:-

EXTRA TILLBEHÖR, som ej medföljer K 1034:
K 1065, Roterande kullagerdubb. 20:-
K 1049, Verktygssats i etui, 14 delar. 69:-
K 1891, Svarvstål, 6 olika i etui Pr sats 49:-

K 1066, Handställd (försättare). 9:-
K 1067, Planfräsbord. 49:-
K 1068, Maskinskrivstycke. 38:-

K 1050, Kontursåg för trä och metall med 1 dussin sågblad. 102:-
K 1069, Sågbord med spindel och klingor. 90:-
K 1070, Böjlig axelanordning. 92:-

K 1071, Gängskärningsapparat med ledpatron och styrning för 1 mm stigning. 123:-
K 1072, Extra ledpatroner. Pr. st 13:-

K 1073, Innersvarvstål. 10:50
K 1074, Motorhållare med remskiva, för lägre varvtal vid gängning i hårt material. 45:-
K 1075, Hållare för spännpatroner. 46:-
K 1076, Patroner till do, original "Schaublin" st. 23:-

Finnes i storl. 2, 4, 5, 6 och 8 mm.
K 1077, Delningsapparat med rundbord. 100:-
K 1078, Slip-skrivare med diamant. 34:-

Metallbör



Spiralmetallbör K 92, av extra prima kolstål med cylindriskt fäste för borring i metall, järn och trä.
Diam. mm 1 1,5 2 2,5 3 3,5
Pris pr st. 0:30 0:30 0:30 0:30 0:35 0:35
4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
0:35 0:40 0:45 0:50 0:55 0:65 0:70 0:80
8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
0:85 0:95 1:05 1:15 1:30 1:45 2:— 2:40
12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5
2:45 2:80 2:85 3:20 3:25 3:60 3:65 4:—
16 16,5 17 17,5 18 19 20
4:10 4:40 4:50 4:80 4:90 5:35 5:80

Borrsats K 95 med 15 st. olika borrar från 1-8 mm av ovanst. K 92. Pr sats 6:50

Spiralmetallbör K 875, små kolstålborrar med diam.: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 mm. Pr st. 0:45

Borrsats K 876, bestående av ovanstående 7 småborrar 0,3-0,9 mm. Pris pr sats 2:80

Snabbstålbor



Snabbstålbor K 300. Korta spiralborr, svenskt fabrikat, av extra prima snabbstål, med cylindriskt fäste, stor skärförmåga i metall och järn samt stor varaktighet. Fabr. MALCUS.


Diam. mm 1,0 1,1 1,2 1,5 1,6 1,7 1,9
Pris pr st. 0:95 0:95 0:95 0:90 0:90 0:90 0:90
2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0
0:80 0:80 0:80 0:85 0:85 0:85 0:85 0:85 0:85 0:85
3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,1
1:— 1:— 1:10 1:10 1:10 1:10 1:30 1:30 1:30 1:30
4,2 4,4 4,5 4,6 4,9 5,0 5,1 5,2 5,5
1:30 1:55 1:55 1:55 1:75 1:75 1:75 1:75 1:90
5,6 5,9 6,0 6,2 6,5 6,7 6,9 7,0 7,2
1:90 1:90 1:90 2:30 2:30 2:30 2:70 2:70 2:70
7,5 7,7 8,0 8,2 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5
2:70 3:30 3:30 3:60 3:60 4:15 4:80 5:30 5:95
11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0
7:— 8:— 9:20 9:50 11:15 12:— 12:50

Snabbstålbor K 292, små cylindriska. Diam. mm 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 och 0,9. Prst 1:20




SPIRALBORR MED KONISKT FÄSTE.

Snabbstålbor K 400 med koniskt fäste. Svenskt fabrikat. SMS 806. 10-14 mm kona 11,5-22 mm.
Diam. mm 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Pris pr st. 9:90 9:90 10:80 12:— 12:10 12:20
13 13,5 14 14,5 15 15,5
12:75 13:60 13:60 14:— 15:— 16:50
16 16,5 17 17,5 18 18,5
16:50 18:— 19:— 19:70 19:80 21:70
19 19,5 20 22 25
21:80 24:20 25:50 31:50 41:—



Borrsats K 966 med 19 st. kolstålborrar, 1-10 mm i ett prakt. uppfällbart ställ med tydliga måttmarkeringar. 10:50

Borrsats K 718 med 13 st. snabbstålborrar i hel och halv mm 2-8 mm. I plastkassett lika föregående. 17:-



Borrkassetter, stabilt utförda helt i brännlackerad stålplåt och med numererade hål passande borrar.
K 319 för 19 st. borrar 1-10 mm med 0,5 mm intervall. 164x98x31 mm. 8:50
K 1137 för 50 st. borrar 1-5,9 mm, 0,1 mm int. 150x98x39 mm. 14:—
K 1138 för 25 st. borrar 1-13 mm, 0,5 mm int. 198x98x50 mm. 12:—

D:O MED BORRAR

SVENSKA SNABBSTÅLBORRAR

Borrkassetter:
K 402 = K 319 med 19 st kolstålborrar. 19:75
K 403 = K 319 med 19 st snabbstålborrar. 53:—
K 404 = K 1137 med 50 st kolstålborrar. 32:50
K 405 = K 1137 med 50 st snabbstålborrar. 78:—
K 406 = K 1138 med 25 st kolstålborrar. 34:50
K 407 = K 1138 med 25 st snabbstålborrar. 105:—



Borrställ K 776, av bakelit med plats för 50 metallborrar i grovlek 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 o.s.v. upp till 5,9 mm. Grovleken på varje hål tydligt angiven. Plattans storl. 145x90x20 mm. Ett praktiskt o. tidsbesparande borrställ. 2:—

Borrställ K 141, lika föregående men med hål för 40 borrar 6-10 mm diam. Plattans storl. 200x110x20 mm. 3:20

Borrställ K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st. borrar 1-10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek 12x8x2 cm. 1:55



Ställbar brosch med 5 precisionsslyrda raka skär.
K 1883 9-10 mm 19:50
K 1884 11-12 mm 21:—
K 1885 12-13,5 mm 22:—
K 1886 13,5-15,5 mm 24:—
K 1887 15,5-18 mm 26:—
K 1888 18-21 mm 29:—



Installationsbör K 621 av förnicklat stål med hårdmetallskär. För såväl slagbormaskiner som roterande bormaskiner vid borring i marmor, skiffer, tegel, betong o. dyl. där vanliga borrar fort förloras skärpan. Märke ILFA.

mm 4 4,5 5
Pr st. 1:85 1:90 1:95
5,5 6 7 8
2:10 2:20 2:40 2:60
10 12 14 16
3:— 4:— 6:— 7:50
18 20 22 25
9:— 11:— 13:— 17:—




Borrsats K 539 m. 12 st spiralborrar av snabbstål, cylindriskt fäste, 1-6,5 mm med 1/2 mm skillnad. I plaststål m. lock. 18:50




Centrumbör K 1533 STANLEY, av verktygsstål med 6-kant fäste, som sitter säkert i chuck.

a 3/8" - 10 mm 5:10
b 1/2" - 13 mm 5:20
c 5/8" - 16 mm 5:60
d 3/4" - 19 mm 5:70
e 7/8" - 22 mm 5:80
f 1" - 25 mm 5:90



Spiralborrsats K 1, med spiralborrar. "Irvinmodell", med två skär och finpolerade. Satsen innehåller 9 st borrar i följande diam. 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 o. 1 tum. Svenskt fabrikat. Kompl. i etui. 79:—




Spiralborr K 3, "Irvinmodell", tillverkad av prima svenskt stål. Skär ett jämnt och rent hål i såväl ändsom tvärträ. Spetsarna äro starka och väl gängade. Borrarna helt polerade.

Diam. tum 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16
4:75 5:— 5:25 5:50 5:75
Pris pr st. 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/4
5:75 6:50 7:75 11:— 11:50 14:50



Spiralborr K 1955, samma modell som föregående, men av utländskt fabrikat i god kvalitet.

Diam. mm 6 8 10 12 14 16
1:70 1:80 1:90 2:— 2:10 2:30
18 20 22 24 26
2:70 3:20 3:50 4:— 4:50




Ställbar borr K 552, av ex. prima stål. Eskilstunafabrik. Ställbar från 15 till 38 mm. 32:50

Ställbar borr K 553. I likhet med föreg. men ställbar fr. 22 till 78 mm. 35:50


Reservskär, pr par. K 1172 för K 552. 9:—
K 1173 för K 553. 12:50

Etui av trä för ställbar borr och skärstål.


K 554 passar K 552. 8:50
K 689 passar K 553. 8:50




Spiralborrsats K 496 innehållande 6 st borrar med diametrarna: 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 och 1". Förpackade i plastfodral. Imp. Pr sats 13:—



Borrsats K 724, träspiralborrar med 6 mm cylindriskt fäste. 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 och 1/2" i plastetui. Pr sats 8:—




Försänkare K 615. Användes tillsammans med vanliga cyl. borrar. För borring och försänkning i ett tempo. Ställbar jorddjup. 1/4" skaft. Sats om 3 st. med borrar i diam. 2,5, 3 och 3,5 mm. Pr sats 15:—



Försänkare K 614, av manganlegerat verktygsstål. För metaller, trä och plast. Ny utformning, gör rena och runda skär. Ställbar stoppkrag för varje önskat skärddjup. Diam. 19 mm. 1/4" skaft. 7:50

Gängverktyg



Gängkloppa K 1593, längd 42 cm, med höllare för fyrkantiga gängsnitt storl. 1. (K 1594—K 1595—K 1607—K 1716). Vikt 760 g. 15:—




Gängsnitt K 1594, fyrkantiga. Finnes med följande gängor: 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 o. 5/8". W. Pr st 4:50

Gängsnitt K 1595 som ovan men gängor: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 och M16. Pr st 4:50

Gängsnitt K 1607 lika föregående men gängor. UNF (=SAE) 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 och 5/8". Pr st 4:50

Gängsnitt K 1716 för rörgångor. 1/8, 1/4, 3/8" gängor. Pr st 4:50



Gängtappar SKF i satser om 3 st. (för-, mellan- och gradtapp)

K 1730, Whitworth.
Gänga 1/8 3/16 1/4
Pr sats 9:— 8:10 8:40
5/16 3/8 7/16 1/2
8:40 8:40 10:50 11:40
5/8 3/4 7/8 1"
16:20 25:50 29:40 37:50

K 1731 mm-gängor
Per sats
Gänga M2 M3 M4
17:10 9:— 8:40
M5 M6 M8 M10
8:40 7:80 8:40 9:30
M12 M14 M16 M18
11:10 14:10 15:90 20:10

K 1732 UNF (SAE)
Per sats
Gänga 3/16 1/4 5/16
9:60 8:40 8:40
3/8 7/16 1/2 5/8"
9:— 10:80 11:40 16:80

K 1764, UNC-gängor. Mätt och priser som för UNF.

K 1733 Rörgänga. Satser om två tappor (för- och gradtapp).
Per sats
Gänga 1/8 1/4 3/8
7:20 9:20 11:60
1/2 3/4 7/8 1"
14:60 19:60 27:— 33:—




Gängsats K 130 med 6 olika gängtappar: M 2,5, W 1/2, W 1/8, W 1/4, W 3/8, W 1/2, W 3/4. Svenskt fabrikt CEJ. Riktpris 19:—. Restparti: 3:75
Pr sats 7:50



Svängjärn av specialhärdat stål. Med V-formad öppning för gängtappar eller skruvvidragare.


K 1778 för upp till 1/4" tappar. Längd 105 mm. 3:20

K 1725 för upp till 1/2" tappar. Längd 155 mm. 7:—




Gängverktyg K 1017. Sats bestående av gängkloppa och svängjärn i 20 cm längd, 9 gängtappar och backar för 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 och 1/2" W-gäng. I låda av brännlackerad plåt. 18:—


Gängverktyg K 2021. Sats lika föregående men med M-gänga: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 12 mm. 18:50



Gängverktyg K 799. Består av verktygshållare jämte 5 st. koniska handgängtappar av bästa stål. S. I. millimetergängor, 3, 4, 5, 6 och 8 mm. Förvaras i plastetui. 3:75



Gängkloppa K 435, för mm-gängor. 6-hål 2,6—6 mm. Levereras med en fräst tapp till varje dimension. God kvalitet. Längd 185 mm. 26:50



Borrchuck K 516, system Jacob. Förmånsta precisionsutförande. 3-backig. Med nycklar.


Gripv.	Kona	Pris
a. 6 mm	B12	16:50
b. 10 mm	B16	19:—
c. 13 mm	B18	26:—

Gängverktyg K 1420. Sats bestående av gängkloppa, tre gängtappar och backar för 1/8", 5/16" o. 3/8" W-gäng. Med plastetui. 7:75




Gängverktyg K 467, 10 mm armaturgång å såväl back som tapp. Längd 90 mm. Praktiskt verktyg för installatörer. 6:50

Borrchuckar




Borrchuck, självspännande METABO Automat. Med denna chuck kan insättning eller utbyte av verktyg ske ögonblickligen genom ett enkelt handgr. utan hjälp av nyckel. Koniskt fäste.

Nr	Gripv.	Kona	Pris
K 63	6 mm	B10	25:—
K 63	8 mm	B12	28:—
K 64	10 mm	B16	32:—
K 65	13 mm	B16	40:—
K 66	16 mm	B18	49:—



Borrchuck system "West-coh". Tvåbackig precisionschuck med hål för fäste i standardkona. Nyckel medföljer.

K 683 spännvidd 10 mm, diam. 44 mm. Kona B 16
K 691 spännvidd 16 mm, diam. 54 mm. Kona B 18
49:50




Dorn till ovanstående borrchuckar.

K 517 med B10 tapp och skaft i följande storl.
Kona nr 1 2 3
Pris 5:20 5:40 8:60

K 522 med B12 tapp och skaft i följande storl.
Kona nr 1 2 3
Pris 5:20 5:40 8:60

K 518 med B16 tapp och skaft i följande storl.
Kona nr 1 2 3
Pris 5:20 5:40 8:60

K 519 med B18 tapp och skaft i följande storl.
Kona nr 1 2 3
Pris 5:20 5:40 8:60




Chuck K 1717, 3-backs passande Wolf, Black & Decker, Bridges m. fl. bormaskiner med 3/8" gänga. Max. gripvidd 1/4". Självcenterande och med nyckel för åtdragning. 14:50




Borrchuckar, trebackiga, självcenterande med cylindriskt skaft. Längd 11—14 cm.

Nr	Skaft	Gripv.	Pris
K 146	10 mm	6 mm	9:50
K 147	10 mm	10 mm	11:—
K 148	12 mm	13 mm	13:75



Passbult K 43 med 3/8" gänga i båda ändar. 2:50



Hålskärare av svartanlöpst stål ställbara för skärning av hål med 2—10 cm diameter.

K 703, med 12,5 mm cylindriskt fäste samt med styrtapp diam. 6 mm, och stål för hårt material såsom plåt, isolit, masonit o. dyl. 4:80

K 756, m. fyrkantfäste samt med styrtappets och stål för mjukt material såsom papp, läder, porösa plattor o. dyl. Särskilt lämpligt för elektriker vid utskärning i väggplattor för försänkning av dosor och kontakter. 6:—




Reservdelar passande båda ovanstående hålskärare, varigenom 4 olika typer kan kombineras.

Skärstål K 704, för hårt material. 0:90

Skärstål K 731, för mjukt material. 0:90

Styrtapp K 939, för hårt material. 0:75

Styrtappets K 938, för mjukt material. 1:—



Hålskärare av mycket kraftig modell, helt av härdat stål. Snabbstål i borr och skärstål. Ställbar för 4—20 cm håldiameter. 1/4" centrumborr. Vikt 350 g. 28:—

K 1205 Runt fäste 1/2".
K 1388 Fyrkantfäste.
K 1390 Nr 1 Morse Kona.

Skärkniv o. borr av snabbstål, passande ovanstående hålskärare.
Skärkniv K 1660. 5:70
Borr K 1659. 5:25




Multi-hålsåg K 1133 med 6 olika, utbytbara cirkelblad med 19, 25, 32, 38, 51 o. 64 mm diam. Max. sågdjup 10 mm i metall, trä m. m. Centrumhål 3/8" (9,5 mm). Engelskt fabr. 22:—




Multi-hålsåg K 798 med 7 olika, utbytbara cirkelblad för håldiam. 25, 30, 37, 43, 50, 57 o. 64 mm. Max. sågdjup 18 mm. Ett utmärkt verktyg för installat. m. fl. vid upptagning av hål för dosor osv. Med 1/4" centrumborr. Jap. fabr. 4:50

Hålsåg K 1846 med centrum för 6 mm borrar o. med sågdjup i diam. 19 mm för upptagning av hål i P-plattor, diskbänksplåt m. m. Används av el- och rörmontörer. 3:—


Multi-hålsåg K 1976 lika K 798 och med samma håldiameter men med sågdjupet 44 mm i porösa material. 5:50



K 413



K 36




K 445

Borrsväng K 413. Av kraftig o. praktisk konstruktion med 3-backig chuck, som säkert håller borrar med olika fästen. Rattmanövrerad spärr av ny typ utan knäpp, varmed man kan ta hur små tag som helst. Kullager i bröstplattan, som liksom handtaget är av ebonit. Alla metalldelar fint förnicklade. 10" vevyta. 35:—


Borrsväng K 36, Stanley. Prima fabrikat, helt förnicklad och med 4-backs chuck, varigenom borrar m. olika fästen säkert fastspänns. 10" vevyta och spärr. 33:50

Borrsväng K 445, av jap. fabr., helt förnicklad, kullager i bröstbordet o. härdat stålkäftar. 10" vevyta. Försedd med spärranordn. 9:50



Raspbar är ett praktiskt verktyg vid upptagning av hål och öppningar i trä upp till 1 tum tjocklek. Spiralrandad rundrasp utformad till burt i spetsen och med tråhdagtag.

Nr	Diam.	Längd	Pris
K 1230	4,5 mm	21 cm	3:25
K 436	5 mm	26 cm	4:50
K 437	8 mm	46 cm	7:—



Hålsåg för montering av el-dosor i trä, masonit, byggplattor m. m. Axeln är 6-kantfasad och fäster säkert i chucken på el-borrmaskin. Kraftigt svenskt kvalitetsverktyg för yrkesmän.


K 175 a 68 mm håldiam.
b 73 mm "
c 78 mm "
d 83 mm "
Pris pr st 29:50

Reservskär K 176 till ovanstående hålsåg. Storlek: a, b, c eller d. Per sats 6:50




Fräsborr för trä. Härmed göres lätt hål o. öppningar i önskad storlek och form med en elbormaskin. 6 mm cylindriskt fäste.

Nr Diam. Längd Pris
K524 6,5 mm 100 mm 3:40
K525 6,5 mm 160 mm 4:20
K526 9 mm 320 mm 10:50




Fräsborr K 1559 med 6 mm skaft. Användbar för håltagning, formn. m. m. i trä, plast, fibermaterial m. m. Klinglängd: 6 cm. 1:50


Borratts K 1560 består av två fräsborrar med 5 mm skaft. Det ena, avsett för trä o. d. har klinglängd 6 cm och det andra, avsett för metallarbeten, 4,5 cm. Pr sats 3:50



Hålskärare K 1889. Ett kraftigt utfört verktyg i bästa stål för upptagning av hål i mjuka material såsom träfiberplattor, läder, papp o. dyl. Ställbar för 3—40 cm håldiameter. 12:50



Hålpunsats K 1670 för håltagning i radiochassi, paneler m. m. Tillv. av prima stål. Satsen innehåller 3 punsar för 16, 21 och 30 mm hål samt mothåll, dragbult och vridpinne.
Pr sats 14:50




Brottsch av stål, för upptagning o. förstoring av hål i metall o. plåt. Längd i cm samt hålmått, vilket avser spetsdiam. — basdiam., i mm. Vridpinne medföljer.

Nr	Längd	Hålmått	Pris
K 1671	13	3—14	4:25
K 1672	14	3,5—20	6:20
K 1673	19	9—20	7:50
K 1674	14	4—32	11:—



Hålpunsats K 1766 som föregående men innehållande 5 st. punsar: 16, 18, 21, 25 och 30 mm. Förvarat i träskrin med fack.
Pr sats 29:75



Slagborrtillsats K 1291 för betongborr, varmed borras snabbt och lätt i hårdaste betong. Den sättes i chucken på en vanlig 13 mm elektrisk handbormaskin o. slagborrtillsatsen förvandlar bormaskinen till en slagbormask. som gör upp till 9000 slag i minnuten vid 750 varv. Med 12 mm cylindrisk fäste för bormaskinen o. med 10 mm nyckelchuck med nyckel.
79:—

Tegelbör K 1184 RAPID av kromlegerat stål. Diam. mm/Pr st.
3,6 4,6 5,6 6,6
1: 80 2:— 2:20 2:50

Lödverktyg




Löd-pistol K 568 med i handtaget inbyggd transformator o. strömbrytare. Lätt o. bekväm att använda. Uppvärmn.-tid 4 sek. Lödspets av speciallegering som ej oxiderar. Effekt 60 W. Endast för växelström 220 V. Ny modell med inbyggd belysning. S-märkt. Vikt 0,8 kg. Total längd ca 30 cm.
52:—

Reservspets K 569 till ovanstående.
3:25

Löd-pistol K 113 samma som ovanstående men med effekten 100 W. Endast 220 V växelström.
64:—

Reservspets K 114 till K 113.
3:75

Reservlampna K 567 till löd-pistolerna.
0: 80



EI-lödkolv av svenskt fabr., S-märkt. Lätt utbytbar lödspets. Med sladd o. stickpropp.
Nr Watt Pris
K 822 75 17:50
K 1123 190 26:—
K 1124 300 33:50


Reservspets av koppar.
K 690 till K 822 Typ 201 Diam. 9 mm 1:90
K 1127 till K 508 Typ 202 Diam. 10 mm 2:10
K 1128 till K 1123 Typ 203 Diam. 14 mm 4:80
K 1129 till K 1124 Typ 204 Diam. 20 mm 9:50

Reservelement, 220V.
K 881 till K 822 Typ 201 12:50
K 1125 till K 1123 Typ 203 17:50
K 1126 till K 1124 Typ 204 22:—




Lödkolv K 477. Effekt 100 watt. Längd 335 mm. 110, 127 eller 220 V. S-märkt.
27:—

Reservelement K 478, 110, 127 eller 220 V. 10:75
Reservspets K 884 av koppar. 5:50




Lödkolv K 1250 har trots den låga strömförbrukningen 50 watt, en mycket god lödförmåga, och snabb uppvärmning beroende på elementets placering i ett spår i lödspetsen. Elementet och lödspetsen bildar en enhet, som är lätt utbytbar. Längd 26 cm. 125 eller 220 V. S-märkt.
15:50

Reservelement K 1249 med lödspets. 5:50




Lödpenna K 1746, "Litesold". Ett smidigt verktyg m. rak snedskuren, förnicklad och förkromad spets. Effekt 10 W. Spetsdiam. 2,4 mm. 220 V. S-märkt.
31:—
Reservelement K 1752. 10 W 220 V 16:—


Lödpenna K 1747. Samma som K 1746, men med effekt 25 W och spetsdiam. 4,8 mm.
36:50
Reservelement K 1753. 25-W 220 V. 18:—



Ställ K 1751 att skruvas fast på bord. Passar båda pennorna.
13:50




Värmeskydd K 1748, passsar K 1746. 6:50
Värmeskydd K 1749, passsar K 1747. 6:75



Löd-penna K 1288. Ett lätt och behändigt lödverktyg för radio-, TV- och telemontör. Lödspets 4,5 mm diam., bakelithandtag och 1/2 m sladd med stickpropp. Effekt 23 watt. S-märkt. Finnes endast för 220 V. Längd ca 25 cm.
19:75
Reservelement K 1289 till lödpenna. 13:—
Reservspets K 742 till lödpenna. 1:60




Löd-sats K 1302 PICOPEN för svagström. Innehåller lödpenna med sladd, lödtenn o. lödsalva jämte mäsingsborste o. stariv. Allt förvarat i plåtsk i storl. 80 x 110 x 25 mm. Ett litet utmärkt verktyg för radio och finmekanik. Som strömkälla använd. bilbatteri el. transformator. Strömförbrukn. ca 15 watt. Finnes för 6, 12 eller 24 V. Uppgiv spänning vid order. 26:75



Tape-tenn K 272 med lödsalva för snabblödn. Kan lötas utan lödkolv, smälter med en tändsticka. Synnerligen praktiskt att alltid ha till hands. Ca 1,5 m. på karta med bruksanvisn.
1:70

Reservelement K 1303 till PICO-PEN.
10:50




Löd-vätska K 1779, EFFEKTO. Ersätter saltsyra vid all slags lödning o. för tennat att flyta ut bättre än med saltsyra. Fräter ej, oxid. ej, svårter ej. 25 g. fl. 1:10



Lödtenn, 50/50-procentigt. Bästa engelska lödtenn i 2 mm tråd, hartsfyllt.

K 685, i ringar om 3 meter. 2:25

K 940, på plåtspole om 1/2 kg. (ca 23 m). 14:50




Lödtenntråd, 60/40-procentigt, hartsfyllt 1 mm tråd. Bästa kvalitet speciellt för radio- och TV-lödning.
K 968, vinda med 5 m tråd. 1:50
K 969 på plåtspole om 1/2 kg (ca 90 m). 16:—



Löd-tråd K 807 Fluitin. Speciallödtenn för radio- och TV-service. Innehåller syrefritt flussmedel. Starkt betande och lättflytande. 2 mm tråd på 100 g spole.
3:50




Lödmetall K 937 för lödning av aluminium o. lättmetall. Även för sammanlödning av mäsning mot aluminium. Användes lika som lödtenn men utan syra. Bruksanvisn. medföljer.
Pr stång 1:65



Löd-aluminium K 679 för lödning av aluminium på liknande sätt som koppar, mäsning m. m. lötas med lödtenn. Stållull för rengöring medföljer. Bruksanvisning på asken. Inneh. ca 1 m lödtråd. Pr ask 3:—




Tennpasta K 808 TINOL med bet- och flussmedel. För lödning av stora ytor, plåt på plåt, förtunning m. m. Värmes med lödlampa. 50 g. 2:25




Blåslampa K 9 för större lödningar, metallgjutning o. andra arbeten som kräva hög värmeffekt. För fotogen. Förbrukning 0,42 l/tim. Behållarens rymd 1 l. Höjd 22 cm. Vikt 1,1 kg. 54:—

Slaglod

Silverslaglod i band 1,6 x 0,6 mm.
Nr T 98 i 50 cm. längd. Pr st 2:—
Nr T 96 rulle med 10 m. Pr st 33:—



Flussmedel T 99, "Easyflux" att användas i samband med ovanst. slaglod varvid hårdlödn. kan ske vid ca 600 C. Burk å 125 g. Bruksanvisning medföljer. 5:30



Bandslaglod K 809 Tinol. Med flussmedelfyllning för hårdlödning av bandsågblad. Smältpunkt 900°C. 8 mm x 2 m. 5:75



Löd-lampa för rödspit, med handtag och lödkolvstall. Ger en het sticklåga. Storl. 8 x 3 x 6 cm.
K 455, av viplåt. 6:20
K 456, förmässingad 8:—



Grafitdegler för metallgjutning.
Nr Höjd Pris
K 30 5 cm 5:50
K 31 7 cm 5:90
K 32 11 cm 9:50

Lödmedelsats K 656. Primus. Innehåll: flussmedel för aluminium- o. silverlöt. Lödsalva för tennlöt. En ring vardera av aluminium-löt, silverlöt och tennlöt. Därjämte medföljer ett litet ill. häfte om lödning m. dessa metaller. 17:—




Metallit — ett kallhårdande lagnings- och sammanfogningsmedel för stål, gjutjärn, lättmetall, brons och mäsning. Av största betydelse för gjuterier o. verkstäder vid lagning av porer och blåser men även för hobbyverksamhet. Mindre detaljer kan snabbt o. enkelt gutas i form utan värme. Arbetstycket kan sedan bearbetas som vanlig metall med borr och gängverktyg etc. Levereras i satsar om ca 1/2 kg. i bleckburk jämte erforderl. mängd hårdare i plastflaska samt 2 doseringsmått o. bruksanvisning.

K 1429 för järn och stål. Pr sats 18:—
K 1430 för aluminium och leg. Pr sats 14:—
K 1431 för koppar o. rödgodsleg. Pr sats 24:—



Blåslampa K 509, med extra kraftig behållare rymmande 0,35 l. Regleringskruv. Vikt 0,6 kg. För fotogen. Höjd ca 17 cm. 37:—

SVETSAPPARAT



Svetsapparat K 1902. KNATTEN. Förstklassigt svensk fabrikat. Primärdata: enfas svetstransformator, 220 V 50 p/s, ineffekt 3kVA, erforderliga säkr. 10 A. Sekundärdata: tomgångsspänning 40 V, svetsspänning 25 V reglerområde i 4 steg mellan 50—80 A, intermitteringsfaktor 80 A—20 %. Inbyggt relä urkopplar transformatorn vid överbelastning. Aterkopplar efter 5—10 min. Användbar för svetsning i såväl tunnplåt som grövre järn (med elektroder 1,75, 2 och 2,5 mm). Rekommenderas till reparatörer, montörer och för hobby. Levereras med 2,5 m kabel med stickpropp samt följande svetsutrustning: elektrodhållare, svetskärm, slagghacka, borste och jordklämma. Vikt netto ca 18 kg. Kompl. 290:—




Svetselektroder

FINCORD är en allround-elektrod för förbindnings-svetsning. Svetsverkstuder, som trots en mycket blandad tillverkning vill hålla sig med ett fåtal elektrodtyper, har här sin idealelektrod. Fincord är mycket uppskattad tack vare sina goda svetssegenskaper, som gör den lämplig även för tunnplåtarbeten. Bågen tänds och återtänds vid första kontakten med arbetsstycket. Fincord är därför idealisk vid häfts-vetsning. Fincord ger en synnerligen jämn och slät svetssträng.

Nr Tråddiam. Längd Pris 10 st. Hel kart., pr kart.

K 327, 1,60 mm	300 mm	1:—	c:a 265 st.	18: 50
K 328, 2,00 mm	300 mm	1:20	c:a 175 st.	15: 50
K 329, 2,50 mm	350 mm	1:30	c:a 115 st.	10: 50




Primus Hobby-set, K 1758. Består av gasfylld flaska, samt ventilhus, spetsbrännare, flambrännare, plattbrännare samt lödkolv allt förpackat i kartong. En komplett utrustning för hobbyverkstaden. 78:—




Lödlampa K 495 "Primus". Bestående av en gasflaska i storl. 30x7 cm samt brännare K 637 m. ventil K 636. Denna lödlampa tänds genast med en låga som ger en temp. av 1700° C. Med normal låga räcker en påfyllning av flaskan till ca 8 tim. sammanl. bränntid. Flaskan fylls av auktoriserade gasolomb, som finns över hela landet. Samma flaska passar även till sportkök m. m. Pris med gasofylld flaska 53:—

Sändes endast per järnväg.



Tillbehör och reservdelar till PRIMUS lödlampa.


K 637 spetsbrännare.	7:—
K 638 flambrännare.	7: 50
K 639 plattbrännare.	8: 25
K 640 lödkolv.	11: 50
K 636 ventilhus.	13: 75
K 642 gasofylld flaska.	33:—



K 1757. Skidvallningsbrännare. 29: 50




Gaständare K 1772 i pistolform av förn. metall. 3: 25




Gängmätare K 388, dubbelsidig, m. 28 blad för Whitworth-gångor och 24 blad för mm-gångor. 4:—

Gängmätare K 1324, 60° för S.I. Gångor, 20 blad 0,4—7 mm stigning. 2: 25

Gängmätare K 1325, 55° för Whitworth's gångor, 28 blad, 4—60 gångor pr 1". 2: 40




Bladmätt K 1515, 6 st., 8 cm långa blad. Tjocklek 0,10—0,40 mm. 1: 25



Bladmätt K 559 med 8 st. olika, 75 mm långa stålblad. 0,05—0,50 mm tjockl. 2: 25

Bladmätt K 1326 med 13 blad i tjocklekar 0,05—1,0 mm. Bladlängd 9 cm. 3: 90


Bladmätt K 1327 med 20 blad i tjocklekar 0,05—1,0 mm. Bladlängd 9 cm. 5: 75



Hålmätt K 1513 för mätning av håldiam. på munstycken o. d. 16 olika stift med 0,1 mm intervaller fr. 1,5 till 3,00 mm. 7: 50




Mätur K 1277 Precisionsinstrument graderat 1/100 mm. Mätområde 10 mm. Visaren går ett varv pr. mm. Vridbar gradering o. ställbara toleransmärken. Kapsel, diam. 57 mm, av kraftigt förnicklad mässing. Standardfäste, diam. 8 mm. 33:—



Mikrometer. Precisionsfabrikat NSK, av kromvadiumstål med friktions- och låsanordning. Helt härdade och mattförkromade ytor. Mätytorna planparallellt höglanspolerade. Gängstigning 0,5 mm. Avläsning 1/100 mm. Med etui. 22:—

Nr Mätområde Pris
K 283 0—25 mm 43:—
K 284 25—50 mm 51:—
K 285 50—75 mm 59:—
K 286 75—100 mm 68:—




Mikrometer K 16. God kvalitet i precisionsutförande. Med friktionsanordn. 1/100 Visaren går ett varv pr. mm. delning. Mätvidd 25 mm. Längd 110 mm. 23:—



Mikrometer K 34 för hobbybruk. Mätområde 0—25 mm. Avläsning 1/100 mm. Längd 12 cm. 9: 75



Mikrometer K 252. Friktion o. 1/100 mm delning. Mätvidd 15 mm. 11: 50




Skjutmått K 945, ett billigt men fullgott mått av prima fabrikat med två nonieskalar, 150 mm o. 6 eng. tum. Användbart för yttre-, inre- o. djupmått. Löparen förflyttas med friktionsrulle. 6: 50




Skjutmått K 868, för in- o. utvändigt mätning samt m. djupmått. Alla mått avläsas direkt på skalan. Av specialstål och helt härdat till stor ythårdhet. Skalan är graderad i 160 mm o. 6 eng. tum. Med nonieskala för 1/10 mm o. 1/128" avläsning. Gängtabell på baksidan. 22:—

Rostfritt Skjutmått K 869, samma som föregående men av rostfritt stål med mattförkromad skala. 39:50



Skjutmått K 205 med tum- och centimeterskala. En nonieskala. Ett billigt men bra skjutmått. Längd 18,5 cm. 4:—



Stålmåttband svenskt fabrikat, högsta kval., kapsel av rostfritt stål. Längd 2 meter, gradering i meter och eng. tum.
K 784 bredd 10 mm. 3: 90
K 785 bredd 13 mm. 4: 25




Stålmåttband K 1015, längd 2 m, bredd 13 mm. Gradering tum och cm. Sluten stålkapsel med fjäder som drar in bandet vid tryck på en knapp. 2: 90




Stålmåttband K 1014, tum och cm. 2 m långt. Bredd 16 mm. Kan tas ur kapseln och användas löst. 1: 75


Stålmåttband K 762 lika föregående men längd 1 m. Bredd 10 mm. 1: 40



Måttband K 1531 Stanley USA. Längd 3 m. Stålbånd med gul Mylar-beläggning med meter och tumgradering. I förnicklad kapsel med låsanordning. 14:—




Stålmåttband K 1415, 10 m långt med mm-gradering upp till 80 cm. Praktisk vev för invevning. I svart hölje av hårdplast, diam. 75 mm. 31:—



Måttband i läderkapsel m. mässingsbeslag. Bandet är av impregnerat linne med 8 invända bronstrådar. Gradering i cm på båda sidorna.
K 1738. Längd 10 m 10: 50
K 1739. " 25 m 16: 75
K 1740. " 50 m 33:—
(Bör ligga i handsfacket i bilen!)

Måttband i läderkapsel m. mässingsbeslag. Bandet är av stål med etsad cm-gradering på båda sidorna.
K 1741 längd 10 m 12: 50
K 1742 längd 25 m 19: 75




Meterstock av trä. Förstklassigt svenskt fabrikat. Bredd 17 mm.


K 121. Meter och eng. tum med början från vardera ändan. Längd 1 m. Hopfärd 14 cm. 2: 85

K 122. Dito, längd hopfärd 21 cm. 1: 50


K 123. Dito, längd 2 meter. hopfärd 24 cm. 2: 80




Kombinationsvinkel K 1221. PICADOR TRIO. Ett mångsidigt använd. precisionsinstrument bestående av en 30 cm lång, slipad ställinjal med 4 skalar, 2 anslag i 45 och 90 vinkel jämte ett cirkelanslag, ställbart i varje läge runt den graderade skivan. Anslagen är förskjutbara och låsbara m. fjäderbelastade, förkromade låsskruv. Två libeller för våg- och lodavvägning. Bland detta verktygs olika användningsmöjligheter kan nämnas inrednings- o. hobbyarbeten, båtbygge, exakt bestämning av medelpunkten vid cirkulärböj m. m. 32:—



Kombinationsvinkel K 1222. PICADOR DUO. Samma utförande som K 1221 men utan cirkelanslag och med bara 1 libell. 11: 50



Kombinationsvinkel K 289, med anslag för såväl 90- som 45-graders vinkel. Anslaget ställbart och försett med stoppskriv. Linjalens graderad i eng. tum o. mm. Längd 30 cm. 4: 50



Vinkel med graderad ställinjal o. anslag av metall. Längden avser måttskalans längd.


Anslagsvinkel.	Pris
K 814. Längd 20 cm.	2: 70
K 815. Längd 30 cm.	4:—
Geringsvinkel.	Pris
K 812. Längd 20 cm.	2: 75
K 813. Längd 30 cm.	4: 10



Vattenpass K 702, omsorgsfullt utfört av krymplacerat aluminium med blankslipade anläggningsytor. Försedd med en väg- och två lodlibeller, samtliga justerbara. Ett kvalitetsvattenpass till lågt pris. Längd 60 cm. **12:50**



Vattenpass K 200 av lättmetall med planfrästa ytor. 6 olika libeller. Längd 60 cm. **16:50**




Avvägningspass K 411, av ek, med genomgående sikte för avvägning. Försett med hörnbeslag å undersidan. Ställbar väg- och fast lodblåsa. Längd 70 cm. **17:—**

Snickarepass K 412, av ek, med ställbar väg- och fast lodblåsa, andside och skyddsglas. Längd 40 cm. **9:75**



Vattenpass K 687 av glasklart plexiglas. Storlek 15 x 16 x 100 mm. Ett praktiskt fickvattenpass f. byggmästare, murare, arkitekter, snickare m. fl. **6:50**




Väg- o. lodbeslag K 1092. Det patenterade "Danderydspasset" för montering på stegar el. rätskiva. Helt av polerat rostfritt stål o. med två justerbara eterlibeller. Storl. 160 x 97 mm. **42:—**




Vattenpass K 268 av lättmetall med planslipade o. lackerade anläggningsytor. Tumskala på ena långsidan. 2 lod- o. en väglibell. Storl. 31 x 4,5 x 2 cm. Vikt: 175 g. **4:75**



Vattenpass K 1023. Av aluminium med 3 glas f. lod-, väg- och vinkelavläsning. Ett lätt o. bekvämt pass. Längd 23 cm. **2:50**




Vinkelverktyg K 1436. Linjalerna graderade i tum och cm, 18 cm. lång. Ställbar 0-270° med graderade vinkelskiva. 3 libeller för lodning o. d. Största längd 33 cm. Hopfärd 22 cm. Ett verktyg med många möjligheter. **7:75**




Stålskala K 890, av smärglat stål med mm och eng. tumskalor. Längd 33 cm. **1:80**




Strykmått K 933 av lackerad lättmetall och dubbla graderade linjaler av stål. Längd 16 cm. **4:90**



Strykmått K 934, samma som föreg., men med en linjal. **4:—**




Hammare K 832 av hög kvalitet för finmekanik och silversmide. Aluminiumskaft och helt polerat stålhuvud. **11:—**




Hammare K 764 helt av stål med genomgående, förkromat skaft. Vålutförat handgrepp belagt med helvulkat, svart gummi. Snickarehammare. Längd 34 cm. Vikt 650 g. **8:50**

Hammare K 1529 lika föregående men fabrikat STANLEY, ST 1 1/2. **26:50**




Hammare K 1939 av hejarsmitt och härdat stål. Kupigt slag. Skaft av mycket kraftig glasfiber med perfor. gummihandtag. Längd 34 cm. Vikt 650 g. Garanti. **11:75**




Hammare av bästa stål. Slag och pen noggrant härdade. Skaft av bok.

Nr	Storl.	Vikt g	Pris
K 898	0	80	4:20
K 899	1	170	4:50
K 900	3	400	6:20
K 901	5	600	6:90



Kulhammare av prima stål med slag o. kula härdade o. slipade. Skaft av ask.


Nr	Storl.	Vikt	Pris
K 40	0	180 g	4:70
K 39	1	250 g	5:30
K 42	3	430 g	5:60
K 41	5	600 g	6:70




Murarehammare K 1532, Stanley. Smitt och delvis polerat huvud med stålklilat hickoryskaft. **16:50**




Hobbyhammare K 1609 helt i förkromat stål och med handgrepp av gummi. Total vikt 400 gram. Längd 26 cm. **4:50**



Magnethammare K 791 m. huvud av hejarsmitt-stål. Höjd 10 cm. **6:80**




Hammarskaft K 421, av ask, fyrkantigt fäste 30 x 16 mm. Längd 36 cm. Pris 1:—



Hammarskaft, ovalt fäste.
Nr Längd cm Pris
K 423 25 0:60
K 422 35 0:75
K 424 45 1:—



Stiftapparat K 947 med magnetisk kolv av stål att hålla små nubbar eller stift som slås i med ett slag av handen. Mycket praktiskt, exempelvis vid insättning av tätn.-lister m. m. Längd 11 cm. **6:—**



Plasthammare i högsta kvalitet med askskaft.
Nr Diam. Vikt Pris
K 1102, 22 mm 160 g 2:50
K 1103, 32 mm 360 g 3:90
K 1104, 40 mm 630 g 6:75




Blyklubba K 1667, gjuten med träskaft. Total längd 30 cm. Vikt ca 1 kg. Blyhuvudet 7 x 3,8 cm. **6:75**




Gummiklubba, av svart, massivt gummi m. träskaft.
Nr Längd Vikt Pris
K 820 30 300 2:95
K 821 35 550 4:50




Geringslåda K 1949 av fennissod rödbok. Hopfäst m. vingmutter. Storlek 30 x 10 cm. **3:90**




Geringslåda K 2018. En 30 cm lång och 9 cm bred geringslåda med 25 cm lång säg. **4:95**



Spiksåg
Handsåg K 367 av bästa svenska stål. Bladl. 20". Filad och skränt. Härdad metallsågtandning på ryggen för sågning av spikar o. dyl. Vinkelanslag 90° på handtaget. Hela längden 58 cm. **15:75**



Profilmall K 2020 av stål. Formbar till 45 mm djup och 150 mm bredd på profilen. **3:90**



Geringslåda K 1530 Stanley, helt av metall. Inställbar för sågning i 30, 45, 60 eller 90 graders vinkel. Max. sågdjup 89 mm. Vikt 1,9 kg. **44:—**




Skivsåg K 1835 med kraftigt plasthandtag. Behändig, praktisk o. robust. Sågar praktiskt taget alla material inkl. laminat, asbest, plast, trä o. metall. Sågen kan med fördel användas på flata eller runda sektioner, på släta eller korrugerade material m. m. Längd 35 cm. Sågen levereras med 2 blad med olika tandning, vilket garanterar rätt blad för varje jobb. **12:75**



Handsåg K 257 med handtag av bok och 18" klinga filad o. skränt. Hela längden 56 cm. **6:50**




Handsåg K 488, av extra prima Sandviksfabr. Svängd ryggen ornerat kraftigt plasthandtag. Bladlängd 26" med 6 raka tänder pr tum. **34:50**



Handsåg K 258, av extra prima svenskt fabr. Svängd. Kraftigt handtag av bok i behaglig modell. Filad och skränt 22"-klinga av bästa svenska stål. Hela längden 66 cm. **11:50**




Handsåg K 251. Tandspetshärdad som ej behöver filas, av extra prima Sandviksfabrik. Hållriktigt, kraftigt svart handtag. Bladlängd 22" med 7 tänder pr tum. **20:50**




Ryggsåg K 490, av extra prima Sandviksfabr. Kraftigt svart plasthandtag. Vitpolerat och riktat blad med löstagbar stälrygg. Bladlängd 14". **14:75**

Ryggsåg K 1605 av prima svenskt tillverkning. 14" löstagbart sågblad och handtag av bok. Filad o. skränt. **13:—**



Sticksåg K 255, filad och skränt 15"-klinga och kraftigt bokhandtag. Hela längden 50 cm. **4:50**


Sticksåg K 256 av extra prima svenskt fabrikat. Fennissod bokhandtag och 3 utbytbara blad 12", 14 och 16" filade och skränta. Hela längden 54 cm. **8:80**



Sågsats K 1088 består av trähandtag med 5 olika utbytbara klingor. Största längd 50 cm. **5:—**




Stängsåg K 1171 med 35 cm långt stålblad, dubbeldigt tandat och skränt med kraftigt fäste för stöna. **8:50**




Sågbåge K 1439, Kwick, Svensk kvalitetssåg. Längd 22". Försedd med gummihandtag. Lämplig till snickersåg, röjningsåg, hobysåg, campingsåg m. fl. Med sågblad. 6: 90


Sågblad K 1440. Reservblad till båge K 1439. 2:—



Kvistsåg K 1604 med kraftigt stångfäste, ställbart i tre lägen. Stålbladet är något böjt o. 40 cm långt. Filad och skränt. Utmärkt för ansning, kvistsågning m. m. på träd och buskar. Svensk fabrikat. 9: 25



Kvistsåg K 1170, hopfällbar. Längd: klinga 27 cm plus 30 cm skaft av rödbok. En svensk kvalitetssåg. 9: 50




Sågsats K 797. För figursågning i trä och metall. Förnicklad båge med trähandtag. Vridbara fästen för inställning av bladet i varje önskat läge. Med 5 blad av finaste oljehärdade stål i bredder 2—6 mm. Bladlängd 165 mm.

Pr sats 2: 50

Reservblad K 1045 till ovanstående sågbåge. 4 st. för trä och olika metaller.

Pr sats 0: 65




Lövsåg M 592, av fjädrande stålör. För vanliga lövsågblad, sågdjup 30 cm. 2: 40

Universalsticksåg K 1523, med ett metallsågblad i snabbstål och ett träsågblad. Klinglängd 21 cm. Bladet ställbart i 8 olika lägen. 12 cm skaft av slagfast sp.-plast. Total längd 29 cm. 8: 25

Träsågblad K 1524 till såg K 1523. 1: 60

Metallsågblad K 1525 i snabbstål för såg K 1523. 2: 75



Guldsmedsåg K 415, förnicklad. Ställbar för bladlängder 80—170 mm. (Passande blad M 303.) 11:—



LÖVSÅGBLAD

Längd 13 cm.

M 300, prima blad för trä. Grovlek 1, 3, 5, 8, 10 och 12. Grovl. Pr duss. gross
1—8 0: 65 4: 90
10—12 0: 75 5: 80

M 301, extra prima snabb-sågblad för trä. Grovlekar som M 300.


Grovl. Pr duss. gross
1—8 0: 90 7: 50
10—12 1: 10 9: 50

M 303, extra prima snabb-sågblad för metall. Grovlekar: 8/0, 5/0, 3/0, 0, 1, 2 o. 4.

Grovl. Pr duss. gross
8/0—5/0 2:— 22:—
3/0—4 1:70 16:—

M 304, extra prima vridan, allsidigt tandade lövsågblad för trä, gips och plaster. Grovlekar 0, 2, 4, o. 6. Pr duss. 0: 85, gross 7: 50


Grosspriset endast vid köp av samma nummer o. grovlek.



Trimsåg K 1837. Detta verktyg i fickformat har två sticksågblad m. olika tandning för trä o. metall och ett knivblad. Samtliga blad kan fällas in i plastrhandtaget. Förpackat i etui. 5: 25


Skrutvting av blankt järn, M 115 o. M 116 äro förnicklade. Alla med spännvidd 50 mm.

Nr Bygelnf Pris
M 11 13x4 mm. 0: 60
M 114 5 mm. 0: 75
M 115 6 mm. 1: 25
M 116 8 mm. 1: 45




Skrutvting K 1306 av förkromat järn med ställbar gripvidd. Gripdjup 45 mm. Största spännvidd 100 mm.


50 75 100
Pr st. 2: 20 2: 40 2: 60



Skrutvting K 1220 av lackerat kraftigt gjutstål. Skruven med roterande bricka. Gripvidd 2" 2 1/2" 3" 3 1/2"
Pris 3: 70 4: 60 6:—



Hörntving K 1018. För gering och sammanfogning av ramlister i bredd upp till 70 mm. Av lackerad och förnicklad metall. 4: 90




Kantvting K 743, Record nr 12, av hejarsmitt och förnicklat stål. Spännvidd 60 mm. Gapets djup 30 mm. 6: 40



Skrutvting K 192, av järn med träskärf. Mycket praktiska, lätthanterliga o. starka. På skruven som är försedd med plattgångar är en roterande bricka.

Spännvidd x
gripdjup Pris
a. 15x9 cm. 6: 50
b. 20x12 cm. 8: 75
c. 40x18 cm. 11:—




Skrutvting K 566, av lackerat järn med trähandtag. Spännvidd 17,5 cm. 3: 50



Hyvelbänkskakar av god kvalitet.


Nr Storlek Pris
i tum
K 1668 6x3/4" 4:—
K 1669 8x3/4" 4: 70



Hyvelbänksbeslag K 262. Ny förbättrad modell av järn med starka stålskrivar. Fastsätts lätt på en plank e. dyl. Mycket lämpliga för byggnadssnickare. Består av fram- och bakstycke jämte erforderliga träskruvar för fastsättning. 29: 50



Bordshyvelbänk AK 866, är en liten praktisk hyvelbänk för nytto- och hobbyarbeten i hemmet. Den tas fram vid behov och spänns lätt och snabbt fast vid ett bord eller en bänk. Den är tillverkad av björk och spämskruvorna samt styrningarna äro av stål. Längd 66 cm, bredd 14,5 cm. Vikt 2,9 kg. 47:—



Hyvelbänkskruv helt av stål med trapetsgänga. 30 mm.


K 222, bakskruv. Längd utom huvud 40 cm. 22:—
K 223, framskruv. Längd utom huvud 25 cm. 15:—



Hyvel K 1576 för hemmabruk o. hobbyarbeten. Storl. 8x5x2,5 cm. Bladet är 0,20 mm tjockt och utbytbar.

4:25


Hyvelblad K 1577, 0,20 mm för K 1576. I förp. på 5 st. Pr sats 0:90



Hyvel K 1728. Ett utmärkt verktyg för hemmabruk o. hobbyarbeten. Storlek 8x5x2,5 cm. Med lätt utbytbara specialblad.

3: 90

Blad K 1729, passar hyvel K 1728. Förp. om 5 blad 0: 80




Hyvelbänksbeslag K 1374. Idealiska tillbehör för den som ej har hyvelbänk, men som behöver en. Kan anbringas på bordskant e. d. snabbt och lätt. Mycket lämpliga för hantverkare av olika slag. Vikt 2,5 kg. Tillverkat av stål och härdat gjutgods. Gripvidden ställbar dels genom flyttning av motstycket, o. dels genom upp till 5 cm. åtdragning av skruvstycket. Sats komplett enl. illustr 38:—



Hyveljärn K 671, enkla. Amerikansk modell: Extra prima Eskilstunafabrikat.

Bredd mm 44 51 60
Pris 6:90 7:80 8:75




Rubank i elegant modell av slipat järn med praktiskt ställbart stålfast. Räfflad sula. Prima svenskt fabr. Nr Längd Stålbredd Vikt Pris
K 896 34 cm 50 mm 1,9 kg 39:—
K 897 44 cm 60 mm 3 kg 53:—



Putshyvel K 674, av järn, extra prima Eskilstunafabrikat. Amerikansk modell. Järnet ställb. i såväl djup som sidled. Handtaget av röd specialplast. Räffl. undersida. Hyvelns längd 24 cm, järnets bredd 2 tum. Vikt 1,6 kg. 32:50

Hyvel K 1527, lika föregående men fabrikat STANLEY, original 4C. 46:50



Putshyvel K 862, av rödbok, längd 24 och bredd 6 cm. Med prima 1 1/4" dubbelt hyveljärn. 13:50




Sickling K 491, av Sandvikstål. Extra prima sickling av härdad och polerat stål. Storlek 0,6x6x125 mm. 1: 90

Sickling K 542, fasonerad. Sv. stål. 150x60x1 mm. 1: 75



Putshyvel K 1630 av järn med trähandtag. Storl. undersida: 205x55 mm. Vikt 850 gram. Skärstålet kan lätt installeras med hjälp av två ställskruvar, en vid varje sida av stålet. P. g. a. ställskruvans placering kan stålet också installeras för sned skärning, fassing m. m. 18:—




Bryne K 694. Ett kombinerat bryne med ena sidan medelfin och andra sidan fin. Storl. 150x50x25 mm. 4:—

Bryne K 693. Ett litet fin-kornigt bryne. Storlek 76x23x10 mm. 1: 90



Brynet tuktas med olja eller vatten.




Stämjärn K 558 med slagfast skaft av specialplast. Fasat. Bergs Eskilstunafabr. Bredd i tum.

Bredd	Pris
1/4"	8:—
3/8"	8: 25
1/2"	8: 50
5/8"	9: 50
3/4"	9: 90
7/8"	11:—
1 1/4"	12: 50




Huggskölp K 670, av extra prima Eskilstunafabr. 1/2" djupa. Bredd i tum.

Pris	12:—	13:—
1/2"	15:—	17:—
3/4"	17:—	19:50



Svarvjärn K 17, flata E. A. Bergs fabrikat.

Bredd	1/4"	3/8"	1/2"
Pris	6: 75	7:—	7: 40



Svarvjärn K 18, skölp. E. A. Bergs fabrikat.

Bredd	1/4"	3/8"	1/2"
Pris	10:—	10: 50	11:—




Stämjärnskaft av slaghållfast plast. (Uppvärmes i ca 60° vatten före påslagning- en av stämjärnet.)

Nr	stämjärn	Pris
K 1596	1 1/8"	1: 10
K 1597	3/8"	1: 40
K 1598	5/8"	1: 45
K 1599	1"	1: 75
K 1600	1 1/2"	1: 80




Svarvjärn med skaft, för träsvärning. Fabr. E. A. Berg, Eskilstuna. Längd c:a 40 cm.

Nr	Längd cm	Pris
K 24, dubbel svarvskölp.		
a	10 mm	15:—
b	16 mm	17: 50
c	22 mm	19: 75
K 25, dubbel svarvmejsel.		
a	13 mm	14: 50
b	22 mm	19: 50
K 26, dubbel skärmejsel.		
a	13 mm	14: 75
b	22 mm	19: 50
K 27, innerstål, 22 mm		21: 50



Träsnidarset K 1952 med 12 st. olika snidarverktyg av stål. Härdade och slipade. Längd 14,5 cm med träskaft. Hela satsen endast 3:50




Bildhuggarjärn av förstklassigt svensk fabrikat. Stålen noga härdade men ej slipade. Med polerad skaft av vitbok. Verktygens hela längd 24 cm.

Nr	Bild	Bredd	Pris
K 177	A	8	5:95
K 178	B	10	5:95
K 179	C	9	8:20
K 180	D	10	8:20
K 181	E	3	8:20
K 182	F	6	8:20
K 183	G	8	8:60
K 184	H	15	9:70
K 185	K	6	9:80
K 186	L	8	9:80
K 187	M	8	8:20
K 188	N	12	8:65



Verktygssats K 231, för träsnideri. Satsen innehåller 6 olika verktyg med polerade träskaft, längd 16 cm. Svenskt kvalitetsutförande i specialstål. 29: 50




Holkjärnsats K 915 består av ett järn av varje modell K 1680. Pr sats 6: 40



Stämjärn K 914, 5 träsniderjärn i olika modeller för kniv K 907. Pr sats 7:50

Verktygssats K 957 med träsniderjärn av stål med bästa eggskärpa. Lackerade träskaft. Längd 16 cm. I satsen med sex st. olika verktyg. 8: 50



Modellkniv K 863. Skaft av lättmetall med skruvfäste för kniven, som är av 0,4 mm stål m. yppersta skärpa. Kompl. med 6 blad, varav 5 förvaras i skaftet. Längd med blad 13 cm. 3: 50



Knivblad K 864 för ovanstående modellkniv. 10 st. i plastetu. 1: 80



Knivskrin K 916, storlek 17 x 8 x 4,5 cm, innehåller 3 olika verktygsskaft, 11 st. utbytbara knivblad i olika modeller medfölja. 31:50

Modellkniv K 907, samma som den kraftigaste kniven i skrin K 916. Längd 11,5 cm. Med ett blad. 8:50

Bladsats K 910 5 olika skärblad för K 907. 4:—

Bladsats K 913, 2 st. 7,5 cm långa sågblad för kniv K 907. 2:—

Bladsats K 912, 2 st. 7,5 cm långa knivblad för kniv K 907. 2:—



Holkjärn K 1680 för träsnideri, passar kniv K 907. Finnes i 4 olika modeller, enl. bild. Uppgiv önskad modell vid beställning. Pr st. 1: 65

Holkjärnsats K 915 består av ett järn av varje modell K 1680. Pr sats 6: 40



Skärkniv K 1335, av lättmetall med 5 skarpslipade klingor som förvaras i skaftet. Klingorna är omvändbara och kan alltså helt utnyttjas. Det välutformade handtaget ger mycket gott grepp och arbetet blir lätt även med svåra material som fiberplattor, linoleum etc. Handtagets längd 135 mm. 3: 50

Reservblad K 1787. I förpackn. om 5 blad. 1: 25




Universalkniv K 1345, i kraftigt utförande av metall. Snabbinställning av bladet i 7 olika lägen gör den praktisk för olika arbeten. Kompl. med 5 blad, varav 4 förvaras i skaftet för utbyte. Handtagets längd 17 cm. 6: 20




Skomakarekniv K 438 av ex. prima stål. Eskilstunafabr. Längd 21 cm. Bredd 2 cm. 3:10



Slidkniv, av Morafabrikat med skaft av polerad marmorbjörk o. förnicklade beslag, pressad slida. K 246. 13 2: 45
K 72. 16 2: 85
K 73. 18 3: 20
K 74. 20 3: 60
K 75. 22 4: 10



Pojkniv K 1231, längd 19 cm. Med plastskaft och läderslida. Morafabr. 3: 40




Sportkniv K 1232, längd 20 cm. Helt förnicklad o. med mahognyskaft och läderslida. 7:25



Jaktöld K 1226 i bajonettmodell av Morafabrikat. Skaftet av räfflad hårdplast. Populär modell. Längd 25 cm. 11:—



Jaktöld K 294 av rostfritt stål med fiskfällare. Utmärkt vid jakt, fiske och friluftsliv. Hopfärd tar kniven obetydlig plats. Fullt lika stadigt som en fast kniv. Längd utfärd 21 cm. 12: 50



Fickkniv K 574 med korkskruv, konservöppn., prygl, skruvmejsel. Längd ihopfärd 90 mm. 1: 60



Handyx K 521, av prima svenskt stål. Eggbredd 80 mm. Längd med skaft ca 32 cm. 8:—



Campingyx K 520, med eggskydd av läder. Extra prima svenskt fabrik. Eggbredd 80 mm, hela längden 32 cm. 9: 75




Eggskydd K 1575 av naturlatex, för skydd av yxegen. Pr st 1:—




Yxskaf, av björk i svängd modell. K 425. Längd 40 cm. 1: 70
K 426. Längd 50 cm. 1: 85
K 427. Längd 60 cm. 2: 40
K 428. Längd 70 cm. 2: 75



Sortimentskåp K 15 med ram av stöttålig grå plast och 9 st. glasskåra utdragslådor med småfack. Ytermått 30x14x14 cm. 11: 50




Hylla K 745 av galv. plåt för verkstad och garage. Tre plan 14x60 cm. Gavlar höjd 66 cm. Vikt 2,5 kg. 14: 75



Smådetaljask K 923, av plast. Kasset med yttermått 80x175x180 mm och 4 lådor, som vardera kan indelas i upp till 6 fack. "Nyckelhål" i kassetens bakkant för upphängning samt låsklacker för hopmontering i sid- och höjled till större enheter. Varje låda har etikettfönster samt är försedd m. stopp i helt utdraget läge. 6: 75

Mellanvägg M 924 av plast i storlek 30x60 mm. 8 st. medföljer M 923. Pr st. 0: 20



Sortimentsfack AM 344 att uppsättas på vägg. Består av plåtstäl höjd 40 cm, med 10 st. lådor av glassklar plast, storl. 17x9x3 cm. 5 av lådorna är delade i 4 fack. Komplet 27:—

Plastlåda, samma som i ovanstående ställ. M 345 1-fack. 1: 40
M 346 4-fack. 1: 95

K 1639



K 1641





K 1640

Verktøylådor av lackerad plåt. K 1639 har metallbygel som handtag medan de övriga har handtag av formpressad plåt. K 1640 och K 1641 är i extra kraftigt utförande och dubbellackerade med rostskyddande undercoating. Förstklassigt amerikanskt fabrikat.

Nr	Storlek	Vikt	Pris
K 1639	35×16×12 cm	1200 g	16: 75
K 1640	36×18×14 cm	1600 g	27: —
K 1641	36×18×17 cm	2200 g	32: —


Verktøylåda K 1648 av brännlackerad, kraftig plåt med rörhandtag. Består av 3 sammansatta lådor, vikt ca 2,5 kg. Yttre mått 35×16×13 cm. 16: 50

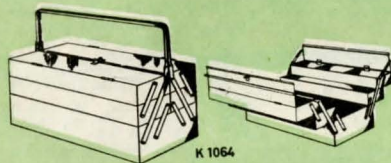

K 1064


Verktøylåda av lackerad, kraftig stålplåt med handtag av stålror. K 1062—1063 utgöres av tre sammansatta lådor och K 1064 av 5 lådor, som på bilden.

K 1062. Storl. 36×20×15 cm.	20: 50
K 1063. Storl. 36×20×15 cm.	25: 50
K 1064. Storl. 50×20×20 cm.	30: 75

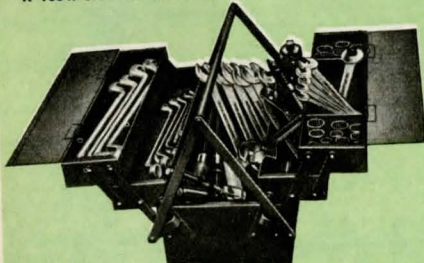


Verktøylåda för bilreparatörer. Innehållande 66 kvalitetsverktyg av kromvanadiumstål, för alla förekommande reparationer. Lådan är av lackerad kraftig plåt och kan fällas upp, som bilden visar så att verktygen är lätt åtkomliga. Hopfällt mått: 20×20×42 cm. Vikt 20 kg. Innehållsforsteckning nr B 52 sändes på begäran.


K 356, med verktygen förnicklade.	320:—
K 357, med verktygen förkromade.	370:—




Verktøylåda K 1962 av kraftig slagstark plast. Med handtag och tredubbel insats med många småfack. Storlek 200×200×400 mm. 27: —



Verktøylåda K 1961 av slagstark kraftig plast med bärhandtag och två insatser med småfack. Storl. 130×155×335 mm. 14: 50



Verktøylåda K 578 av stark slagtålig plast. Lösttagbar insats med 8 fack för smådetaljer. Därunder utrymme för större verktyg såsom hammare, skruvmejsel m. m. Storlek 155×325×85 mm. Endast 8: 75



Reservdelsskrin K 1754 av frostlackerad plåt med 6 fack. Storl.: 35×8×5,5 cm. 5:50




Verktøygsskrin K 983. Stor, rymlig box med två fackindelade insatslådor. Översta lådan har 3 längsgående fack, understa 6 tvärgående. Mellan lådorna finns ytterligare utrymme. Storlek 45×20×25 cm. Av trefärgad grå, tygmönstrad konstläderpapp med läderhandtag och förn. beslag o. förstärkningar. 22: —

Verktøygsskrin K 1414 lika K 983 men storl. 35×20×20. 18: 50




Sortimentskåp K 1985 av kraftig slagtålig grå plast med 24 st. glasklara plastlådor med lock och inställbara mellanväggar på längden eller tvären. Etikethållare och handtag på varje låda. Mellanväggar medföljer. Storl.: 213 x 107 x 203 mm. Vikt 1,3 kg. 29:—




Skruvlåda AK 476 av grönlackerad stålplåt med 28 fack. För skruvar, muttrar och andra smärre detaljer som det annars är svårt att hålla ordning på. Storl.: 45 x 220 x 400 mm. 22:—




Universallåda U 1463, av svart hårdplast med lock av genomskinlig plast, för smådetaljer av olika slag. Storlek 22×18×5 cm. 5: 90



Smådelsskåp M 867, består av 3 lådor i plast, 30×68×277 mm., vardera indelade i 5 fack och över-skådl. ordnade på trappstegsformat stativ. Facket kan ställas på bord eller medelst "nyckelhål" i bak-kanten hängas på vägg. 7: 50



Plastskåp M 617, storlek: 12×8×3 cm. 4 insatsskivor så att 5 fack kan erhållas. Anhåll i asken medger placering av skivorna på 13 olika ställen. Lämplig för fiskedrag, småprylar av olika slag o. mycket annat. Pr. st. 1: 10 Pr. ds. 12: —

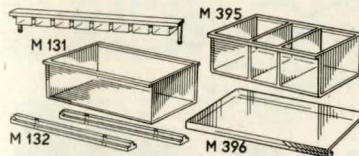



Låda M 131 av glasklar plast. Storl. 5×8×2,5 cm. Pr. st. 0: 80, duss. 8: 40

Låda M 395, i storl. som föregående men med 3 fack. Pr. st. 0: 85, duss. 8: 60


List M 132 för uppställning av ovanst. draglådor under en hylla eller dyl. (erf. en list mera än antalet lådor i en rad). Pr. st. 0: 10, duss. 1: —

Lock M 396. Pr. st. 0: 25, duss. 2: 40

Plastlåda av hårdplast med glasklart lock. Stapelbara. Storlek 27×15,5×4 cm. M 81 m. 18 småfack. 3: 50 M 82 m. 6 småfack och 3 större fack. 3: 50



Förvaringslåda av färgad plast m. genomskinligt lock. Praktisk för skruvar, muttrar o. s. v. Storlek 18×13×4 cm. M 586 Fack enl. bild. 2: 60 M 587 Utan fack. 2: 45




Lådavskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästena för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Duss. 0:50 100 st. 3:50



Plastburk med tätslutande lock.

Nr	Volym	Pr duss.
M 424.	15 cm ³	1: 80
M 425.	30 cm ³	2: 40
M 426.	40 cm ³	1: 70
M 427.	70 cm ³	2: 90



Hyllhakar M 1199 av slagfast plast, för bokhyllor m.m., bruna eller vita. Pr duss 0: 85, 100 st 5: 50

Hylla M 1200 av slagfast plast. Bruna eller vita. Pr duss 0: 80, pr 100 st 5: 30




Hyllhakar M 158, av för-mässingad järn för bokhyllor m. m. Pris pr duss. 0:95

Hyllsor M 160, av för-mässingad järn. Pris pr duss. 0:30

Pris pr gross 2:80

Plastetu T 1986, storlek 8×6 cm. Pr st. 0: 25

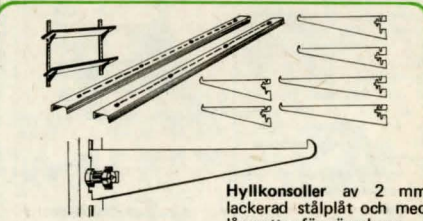

Väggskena M 255 av lackerad stålplåt med slitsar passande nedanstående hyllkonsoller. Längd 60 cm. Pr par 5:50


Hyllkonsoller av 2 mm lackerad stålplåt och med låsmutter för väggskena.

Nr	Längd	Pr par
M 256	för 15 cm hylla	2:—
M 257	» 20 cm »	2:20
M 258	» 25 cm »	2:50

Möbelben

Möbelben koniskt svarvade av bok, teakbetsade m. fästplatta, gängad fästbult samt fothylsa av polerad mässing. Den extra kraftiga fästplattan av lackerat stål i storlek 75x110 mm ger även de längsta möbelben orubblig stadga. Patentsökt konstruktion med 2 gängade hål så att benet kan placeras rakt eller lutande. Priserna gäller per styck med fästplatta.

Nr	Längd cm	Pr st
M 469 a	17	3: 70
M 469 b	30	3: 85
M 469 c	41	3: 95
M 469 d	50	4: 40
M 469 e	56	4: 75
M 469 f	65	4: 90
M 469 g	72	5: 20




BORDSBEN

bestående av tre 8 mm rundjärn, stadigt svetsade till ett profilerat vinkelfäste överst och nedtill försedda m. plastknopp. Med hjälp av dessa lätta och smäckra men ändå stadiga och eleganta ben är det en lätt sak att själv göra ett soffbord, köksbord, spelbord, ritbord, spegelbord etc. med skiva av t.ex. plywood på en enkel ram av trä. Svartlackerade.

Nr	Längd	Pr st.
M 208.	41 cm	3: 30
M 313.	52 cm	3: 40
M 314.	62 cm	3: 60
M 315.	72 cm	3: 70
M 330.	76 cm	3: 80

Möbelben av bok, koniskt svarvade och betsade i teak. Hylsor och kuller och golvskydd av nylon. Kompletta satser om 4 ben, 4 fästplattor för rak montering samt träskruv för fäst-sättningen.


Nr	Längd cm	Pr sats
M 22 D	52	19: —
M 22 E	57	23: —



Möbelben i likhet med M 469 men 47 mm grovt, lämpar sig för kraftigare bord, bänkar o. säten. Med fästplatta men utan ändhylsa. Något lutande.

Nr	Längd cm	Pr st.
M 1106	41	4: 20
M 1107	56	4: 60
M 1108	73	5: 10


Sängben M 1109 svarvade av 47 mm vitbok o. teak-behandlade. Fästes i säng-ramen genom borring o. en 9 cm lång mässingbult med mutter och bricka. Total längd 28 cm.



Fästplatta M 468 samma som till M 469. 0: 65
Bult M 487. 65 mm x 3/8". 0: 20




Träskruv M 343 passande alla våra bordsben. Priser är pr 16 st. Längd 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" Pr st. 0: 55 0: 60 0: 65 0: 75




Möbelben fyrkantiga av 1,5 mm stål. Dimension 25x25 mm, med fastsvetsad fyrkantig fästplatta. 60x60mm med hål för skruv eller bult. Golvskonande fotplatta av plast. Svartlackerade.

Nr	Längd cm	Pr st
M 1119	30	6: —
M 1120	45	7: 30
M 1121	55	8: 25
M 1122	70	9: 60




Fothylsa M 209, av heldragen mässing med golvskonande möbelsats av plast. Längd 58 mm. Invärdig diam. upptill 20 mm. Pr st 1: 30



Golvskydd med filtinsats. 8 st. med spik förpackade i plastpåse.

Nr	Diam.	Pr påse
M 122	20 mm	1: 20
M 123	24 mm	1: 50




Golvskydd M 866 av plast för montering på stål-rörs-möbler. Finnes i färgerna svart, vitt och grå. Pr 4 st. 0: 95



Gummifot M 53 för möbelben m. m. Tillv. av grått, starkt naturgummi. Storl. Håldiam. Pr st. duss.

Storl.	Håldiam.	Pr st.	duss.
1	20 mm	0:30	2:60
2	25 mm	0:45	4:20
3	30 mm	0:70	6:50
4	43 mm	1:10	10:50



Plastfötter för stålmöbler, träbän, bords- o. stolben av trä, apparater, lådor m. m. Vid örer uppgiv storlek och färg.

M 410 utvärdig typ, kullig botten. Finns i färgerna benvitt eller svart.

Diam. mm	3	4	5
Pr duss. 0: 60	0: 65	0: 70	
	6	8	10
	12	16	19
0: 75	0: 80	0: 90	1: —
1: —	1: 30	1: 40	1: 60
	10	13	
Pr duss. 0: 90	1: 30		
	16	19	22
	1: 40	1: 65	1: 80

M 411 invändig typ, kullig botten. För insättning i rör och borrhål i trä. Finns svarta och vita. Måttuppgiften på tappan utvärdig. Diam. mm 10 13 Pr duss. 0: 90 1: 30

M 412 utvärdig typ med sned botten. Svarta eller vita. Inermått. Diam. mm/Pris pr duss.: 16 19 20 22 1: 65 1: 80 1: 90 2: 10



Golvskydd M 633 är avsett för lyngre möbler och är tillverkat av svart plast. Inre diam. Pr 4 st.


a	b	c	Pr 4 st.
30 mm	40 mm	50 mm	1:50 1:90 2:20



Doppsko av svart naturgummi.


Nr	Håldiam.	Pr st.
M 61.	14 mm	0:30
M 62.	16 mm	0:40
M 63.	19 mm	0:50
M 64.	20 mm	0:60
M 65.	24 mm	0:70

Dörrstoppare, av gummi m. metallbussning för fästskruv.




Nr	Storl. mm	Pr st.
U 1066.	38x30	0: 55
U 1067.	38x40	0: 60
U 1068.	38x50	0: 70
U 1069.	38x65	0: 75

Gummifötter av brunt gummi
Nr Storl. Pr duss 100 st.
M 43 13x7 0:75 4:50
M 44. 19x9 0:90 5:50
M 45. 21x11 1:10 6:70
M 46. 23x13 1:30 8:—




Plasthätta M 738 med nylonbricka som skruvas eller spikas fast varefter hättan tryckes på. Tjänar två ändamål: döljer skruven och tjänstgör som fot. Diam. 15 mm. Finnes i färgerna svart, vit, röd, ljusblå, ljusgrön och gul. Pr duss. hättor o. brickor. 1: 60



Sugfötter av transparent mjukplast, som icke torkar eller spricker. För många olika ändamål såsom skyltfönster, bilen, badrummet etc. Sitter säkert på blanka, plana ytor, glas, kakel osv.

Nr	Diam.	St.	Duss.
M 448A35	35 mm	0: 35	3: 50
M 448B45	45 mm	0: 40	3: 90
M 449	30 mm	0: 30	3: —
M 450	25 mm	0: 25	2: 50
M 451	35 mm	0: 25	2: 40
M 452	35 mm	0: 30	2: 90
M 453A35	35 mm	0: 30	3: —
M 453B55	55 mm	0: 50	4: 70
M 454	25 mm	0: 45	4: 50
M 620	35 mm	0: 30	3: —



Spikbleck. Korrugerade o. spetsade stålskivor f. sammanfogning av trä. Lätta att slå in, spräcka ej träet. M 758 har bredden 4 korr. och M 759 har 6 korr. I påsar om 50 st. Höjd mm M 758 M 759

Pris	Pris
6 0: 30	0: 40
9 0: 35	0: 45
15 0: 50	0: 60
18 0: 60	0: 70

Spikblecksats M 760. 50 st. olika spikbleck. Pr påse 0: 60

Sänghakar M 685, av järn. Prima svenskt fabr. Längd 6 tum. Pris pr sats (4 par) 3:50

Bladskruv M 703, av blankt järn. Längd 2". Pr duss. 2: 60 Längd 2 1/2". Pr duss. 2: 90




Ottomanrulle M 767, med gummirulle, 37 mm diam. Förs Pr st 0: 90, duss. 9: —




Ottomanrulle M 768, med bakelitulle. Diam. 40 mm. Fästbygel av järn. 55x23 mm. Pr st 0: 80, duss. 7: 80

Ottomanrulle M 120, lika föreg. men med gummi-hjul och mässinglager. Fästbygel 60x25 mm. Pr st 0: 90, duss 9: —




Länkrulle M 787 med hjul i diam. 38 mm av gummi eller vit eténplast. Enkelt kullager mellan bygel och fästplatta. M 787. Gummihjul 1: 70 M 790. Plasthjul 1: 50

Länkrulle M 788 med hjul av gummi i diam. 50 mm. Bygeln löper i kullager. Pr st. 2: 20



Länkrulle M 1148 m. plasthjul i diam. 30 mm. Kullager mellan bygel och fästplatta. Pr st 1: 25, duss. 12: —

Länkrulle M 1149 m. plasthjul i diam. 30 mm. Hylsan av plast som ger rullen smidig följsamhet. Pr st. 1: 20




Länkhjul M 324 med gummi-hjul 75x15 mm på följar av rostfritt stål i kraftig bygel med kullager mot fästplattan, vars höjd från golvet är 10 cm. Pr st. 4: 40



Länkrulle M 701 med beslag av kraftigt, förmässingad järn o. kullager mellan fästapp och beslag. Rullen av massiv nylon, vilket ger mycket tyst gång. Rullens storlek 17x40 mm. Den vackra utformningen gör att denna länkrulle lämpar sig väl för TV-bord m. m. Pr st. 1: 60, duss. 17: 40




Länkrulle M 20. För möbler med rören, innerdiam. 3/4" (19 mm). Med plasthjul i diam. 50 mm och förnicklad skyddskåpa av stål. Hjulet är lätt utbytbart. Pr st. 3: 50



Länkrulle M 695, i kraftigt utförande. Beslaget är av blankt järn och rullen av massiv bakelit i storl. 20x40 mm. Pr st. 0: 95


Länkrulle M 691 som M 695 men med gummi-lädd rulle, 20x40 mm. Pr st. 1: 10



Tevagnshjul, med vulkaniserad gummiring. Lämpliga för te- och barbord, servertvagnar m. m. Hj.-diam. Hj.-br. Pris


Nr	mm	mm	pr st.
M 559.	40	8	1:—
M 560.	50	10	1:10
M 561.	65	12	1:45
M 562.	75	14	2:50
M 563.	80	14	1:90
M 323.	75	12	2:90

M 323 är försett med kullager i den vridbara fäst-tappen, övriga typer har lös hylsa med glidlager.



Länkrulle M 1209 med hylsa för inslagning i trä. Rullens storlek 50 mm. Förkromad. Pr st 5: 85

Länkrulle M 1210 med platta för fästskruvning i metall eller trä. Diam. 50 mm. Förmässingad. Pr st 5: 75




Rulle M 718, av svart bakelit. Bredd 20 mm, axelhål 6 mm. Diam. mm. 40 50 Pr st. 0: 25 0: 50 Pr duss. 2: 40 5: 40

Rulle M 719, av gummi. Mått 20x40 mm. Axelhål 6 mm. Mässinglager. Pr st. 0: 65, duss. 6: 50




Rulle av vävbakelit. Mycket stark. Nr. Mått Pr st. M 150. 50x23 mm 0: 90 M 151. 70x35 mm 1: 60 M 152. 100x50 mm 4: 20 M 153. 125x50 mm 5: 75




Länkrulle M 1213 med hylsa. Förokromad rulle 60 mm diam. med golvskydd. Pr st 6:25

Länkrulle M 1214 lika M 1213 men med fästplatta. Pr st 6: 15




Länkrulle M 1211 med tråskruv, längd 30 mm. Rullens diam. 38 mm. Med golvskydd. Förokromad. Pr st. 3:65


Länkrulle M 1212, som M 1211 men med fästplatta. Pr st 3: 70



Dörrhållare U 615 av galv. järn. Längd 30 cm. För garageportar m. m. Pr st. 1: 75



Dörrhållare M 296 av grönlackerad, tjock plåt. Med fjäder. Längd 39 cm. Pr par 5:40



Resårbotten M 775, komplett med 8 kedjor o. fjädrar i båda ändarna. Utan träram o. fästkramp. Längd ca 180-190 cm. Bredd ca 60-70 cm. 6:50

Resårbotten M 776, som föreg. m. bredare. 10 kedjor. 8:—



Skruvögla M 780. Längd 40 mm. Pr dussin 0:60


Ovaler M 774, galv. Pr 25 st 0:40



Spiralfjäder M 773, kraftig, total längd 7 cm. Pr st. 0:20 duss. 1:50



Sängbottenkätting N 378, galvaniserad. Pr m 0:35 25 m 6:—




Beslag av järn för tillverkning av flakfordon. Bindkrok M 281 av 4x30 mm järn. Längd 15 cm. Pr st. 1: 30

Flakgångjärn av 5x35 mm järn. Längd 27 cm. M 282, höger. Pr st. 4: 50
M 297, vänster. Pr st. 4: 50

Flaklås M 283, justerbar. Fästplattans storlek 130x70 mm. Höger o. vänster. Vikt pr st. 1,2 kg. Pr par 14: 50

Flaklås M 284. Fästplattans storlek 75x85 mm. Höger och vänster. Vikt pr st. 0,8 kg. Pr par 10: 50

Hörnbeslag M 285, av 4x30 mm järn. Längd 21 cm. Vänster och höger. Pr par 5:—





Dörrknopp M 1003 med 50 mm kula av vit trolit. Fästplatta av blankförn. mässing, diam. 50 mm. Pr st. 6:50 Pr duss. 72:—


Bockbeslag

Bockbeslag M 1180, BRUSE

Ett nytt värdefullt hjälpmedel för snickare, båtbyggare, villaägare m. fl. Beslaget är tillverkat av kraftig, profilerad och svetsad stålplåt samt lackerat. Bockar o. trappstegar ordnas på några minuter bara m. hjälp av såg. Virket inpassas i beslagets hylsor och släses med ett par små spikar. Ger orubblig stadga och maximal bärkraft. Bockar och trappstegar blir därtill hopfällbara och kan lätt tas isär. Virkesmått till benen: 45x100 mm. Överstykke, tjocklek ca 45 mm. av valfri bredd. Beslagets mått: 105x115x195 mm. Per par 11:—




Dörrknopp M 21 av nylon-plast, plåtförstärkt fästplatta, 50 mm diam. Finnes i färgerna: elfenben, beige, ljusgrå och svart. Pr st. 3:— Pr duss. 27:—




Möbelknopp M 740 av svart eller benvit plast med in gjuten tråskruv. Diam. mm Pr st. duss.


10	0: 20	1: 50
15	0: 25	1: 90
20	0: 30	2: 40
25	0: 40	3: 60
35	0: 55	5: 40



Dörrtrycken M 293 av nylon-plast. Eleganta o. mycket starka, med skyltar o. skruvar. Svarta eller benvita. Pr par 3: 90



Dörrtrycken M 616 i ny modern formgivning. Tillverk. av högacetylerad plast i färgerna märksand, dimgrått eller grafitgrått. 4-kantaxel av stål med nylonhysa för låsroddaren, vilket ger mycket tyst tryck och stor roddarhållfasthet. Handtagets längd: 12 cm. Komplet med skyltar och skruvar. Pr sats 5:—




Dörrtrycken av förnicklad mässing. Passande Skyltar M 291 eller M 292. Nr Handtag Pr par

M 295 Gabon 3: 80
M 618 Svart plast 2: 85
M 619 Vit plast 2: 90


Dörrskyltar, storlek 180x42 mm, förnicklade. M 291 järnplåt. Par 0: 80
M 292 mässing. Par 1: 50



Dörrskyltar M 365 av benvit eller svart plast. Längd 17 cm. Med skruv. Pr pr 2:—



Lådhandtag M 362 av förnicklad mässing. Bredd 80 mm. 1: 10



Handtag M 484. Försött m. täckbricka av fasad, gemenskinlig plast. Stilren utformning av förkrom. mässing. Med fästskruvar. Bredd 90 mm 115 mm
Pr st. 0:90 1:—
Pr duss. 9:60 10:80



Handtag M 224 tillverkat av plast i färgerna svart, grö, eller benvit. Längd 110 mm. Pr st. 1:— duss. 10:80




Handtag M 819 av sandfärgad eller grafitgrå plast. Ett snyggt o. starkt handtag för skåp m. m. Längd 9 cm. Pr st. 1:—



Handtag M 407 av benvit plast med täckbricka 3x10 cm. Fästes m. tråskruv från baksidan. 0:80


Tråskruv M 325 av förn. mässing, kf. huvud, passande ovanstående handtag. Längden skall vara 10 mm + lådfremstykets tjocklek. Längd. 19 25 32
Pr duss. 0:80 0:90 1:20



Möbelbeslag av mässing, förkopprade o. oxiderade. Nr Längd i mm Pr st.


M 161.	35	3:40
M 162.	35	3:40
M 163.	80	3:60
M 164.	80	3:50
M 165.	95	3:80
M 166.	65	3:50

Skruv för möbelbeslag. M 156, förnicklad. M 157, oxiderad. Längd mm 8 10
Pris pr duss. 0: 30 0: 35



Magnetylås av förnicklad metall, är nutidens skåpregel. Lätt att montera. M 338 gängas in i borrhål och de övriga låsen skruvas fast. Montera kökskåpen med magnetylås och handtag M 224 eller M 854. Låsen håller även dörrar öppna om så önskas.

Nr	Storlek	Häftkraft	Pr st.	Duss.
M 445.	25x27 mm.	2 kg	1: 65	16: 20
M 338.	17x13 mm.	2 kg.	1: 10	10: 80
M 339.	20x40 mm.	4 kg.	1: 65	16: 80
M 340.	30x40 mm.	8 kg.	2: 10	21:—
M 446.	40x40 mm.	11 kg.	2: 50	24:—



Magnetylås M 170 av vit förn. järn. Storlek 18x38 mm. Levereras i satsen med 6 st lås, behövlig skruv och monteringsanvisning. Pr sats 3: 90




Snäppare, oxiderade. Nr Bredd Pr 6 st.

M 178.	30 mm	0:90
M 180.	25 mm	0:95
M 181.	33 mm	1:—



Kullås M 176, dubbelt av förn. järn. 10x47 mm. Pr st. 0:50 duss. 4:20


Kullås M 177. Mässing. Diam. mm. 12 14
Pr st. 0:30 duss. 3:—




Fönsterlås M 770, av järn, förnicklade. Pr st. 0:60 duss. 5:40



Koffertknäpp M 147, av stadig plåt. Förnickl. Storlek 45x60 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40




Klaffstöd M 716. Längd utfällt 17 cm. Förnickl. Finnes för höger eller vänster sida. Pris pr st 3:—



Schatullhakar M 902 av förmässingat järn. Längd mm 17 21 26
Pr duss. 0: 40 0: 45 0: 50

Schatullhakar M 658 av förn. järn. Längd mm 22 27 31
Pr duss. 1:50 1:60 1:80


Tavelhängare M 387 av plåt. Längd 18 mm. Pr duss. 0:50




Fönstervärd M 1004 av glansförnicklad mässing m. pressad platta och hake. Storlek 35 mm. Lev. med hake. Pr st. 1:20 duss. 12:—



Fönsterlås M 770, av järn, förnicklade. Pr st. 0:60 duss. 5:40




Fönsterhållare M 663 för utåtgående fönster. Monteringsanvisning och skruvar medföljer. Tillv. av mycket starkt nylonmaterial. Håller fönstret i önskat läge oberoende av vind. Mindre barn orkar icke öppna hållaren. Längd 12 cm. Pr st 2: 50




Kistlås av blankt järn med nyckel. Lämplig till dalakistor o. dyl.

Nr Storlek mm Pris
M 1150 65×40×15 0: 90
M 58 75×45×15 1: 20
M 390 90×60×19 1: 45
M 287 110×80×20 1: 70


Djup till dorn: M 1150: 25 mm. M 58: 30 mm. M 390: 40 mm. M 287: 55 mm.



Lås M 1154, av blankt järn, pressad i ett stycke med avrundade hörn m. skruvhål. Storl. 58×40×11 mm. Djup till dorn 20 mm. Höger- o. vänsterutförande. I förnicklad nyckel. 1: 50




Cylinderlås M 1159, för skåp och lådor. Endast högerutförande. Enkellsåsing. Cylinderlås befinner sig i låsets mitt och kan utan omställning av cylinder användas för både skåp och lådor. Tillverkat av mässing med 2 nycklar i förnicklad mässing. Grundplattan 50×42 mm, bredd 7 mm, cylind. diam. 22 mm, längd 20 mm. 5: 25




Lås M 986 av järn med nyckelhysa av mässing. 2 nycklar. Storlek 50×40 mm. 1: 95

Lås i likhet med M 986 men av blank mässing.
M 288 45×37 mm 2: 75
M 289 50×45 mm 2: 85
M 290 65×37 mm 3: 25



Möbellås M 756 för montering uppåt eller i vänsterdörr. Storl. 70×40×12 mm. Djup till dorn 25 mm. Med färsingfärgad nyckel. Pr st 1: —, duss. 9: —



Skrinlås storl. 37×18 mm. Djup till dorn 12 mm. Med 1 nyckel.
M 391 av blankt järn 0: 45
M 1156 av mässing 0: 65

Skrinlås storl. 50×23 mm. Djup till dorn 15 mm. Med 1 nyckel.
M 1157 av blankt järn 0: 90
M 1158 av mässing 1: 50

Skrinlås M 540 av blankplåt med förnickl. nyckel. Storlek 40×18 mm. Pr st. 0: 30, duss. 2: 40

Väskhandtag M 692, av kraftigt svart el. brunt läder med inlagd stålfläder o. förn. beslag. Längd 155 mm. Pr st. 5:20

Handtag M 870 av brunlackerad plåt, längd 11 cm. 0: 90

Krok av förnickl. mässing. Elegant och hållbar, blank ytbehandling. Plattans storlek i mm.
M 1005 Kojkrok. Storl. 30×20. Pr st. 0:95
M 1006 Klådkrok. Storlek 48×17. Pr st. 1:30
M 1007 Klådkrok. Diam. 30. Pr st. 1:70
M 1008. Badrumskrok. Storlek 28×13. Pr st. 0: 60

Nyckelhålsbussning M 708, av benvit plast. Hålet 14 mm. Pr st. 0: 15, duss. 1: —

Nyckelskyltar av svart eller benvit plast, 16 mm nyckelhål.
Nr Höjd Pr st. Duss.
M 943. 38 mm 0: 25 2: 40
M 944. 45 mm 0: 25 2: 40

Dubbla nitlar för lädervärror. Förnickl. mässing.
Nr Storl. Pr duss.
M 875 7×7 mm 0:40
M 876 8×7 mm 0:45

Nyckelskyltar f. 8 mm nycklar.
Nr Utförande Storl. duss.
M 651 Förn. 40×11 0: 60
M 652 Förn. 28×14 0: 60
M 653 Förn. 33×20 0: 70

Tryckknappsats M 118. Stans och 20 st. 11 mm tryckknappar för portmonnärer, väskor, fodral m. m. Pr sats 7: 50

Tryckknapp M 119 som i ovanst. sats. Olika färger finnas. I askar om 18 st. (=72 detaljer). 2: 50

Tryckknapp M 418 helt i mässing med förnickl. överdel. Storl. 17 mm diam. Pr duss. 2: 40

Tryckknapp M 419 helt i mässing med celluloidklädd överdel i grå eller blå färg. St.-l. 18 mm diam. Pr duss. 3: —

Kvasthållare U 1445 att fästas på skaffet till kvastar och andra redskap f. upphängning. Av plast. Pr st. 0:30, duss. 2:50

Verktygshållare M 136 av fjäderstål. Förnickl. Stör. Pris 10 st. 100 st.
a. 10 mm 0: 90 7: 10
b. 13 mm 1: 10 9: 50
c. 19 mm 1: 75 15: —
d. 28 mm 2: 40 21: —
e. 38 mm 2: 90 27: —

Sats M 137 med 10 st verktygshållare, 2 st av varje storlek M 136. Pr sats 1: 85

Verktygshållare K 1948 för upphängning på vägg av spadar, krattor och likn. skafftverktyg med upp till 32 mm diam. Krokarna klädda med refflat gummi. Sats med 5 hållare med skruvar. 3: 50

Kistbeslag M 55. I satsen bestående av 4 hörnbeslag i längd 36,5 cm. 2 handtag, 4 lockjárn och 1 nyckelskylt. Tillverkat av slät, ohamrad svartplåt. Den som så önskar kan själv hamra ytan. Pris pr sats 5: 50



Möbelgångjärn av 1 mm tjockt järn. Bredden beräknad uppfällt. Säljes i 50 cm längder. Lätta att kapa el. skarva till önskl. längd. Nr Bredd Färg Pris
M 576 25 mm förn. 2: 50
M 577 25 mm brunox. 3: 40
M 578 32 mm förn. 2: 75
M 579 32 mm brunox. 3: 65

Gångjärn av förmässingat järn. Storleken, i mm, är längden×bredden uppfällt.
Nr Storlek Ds. 100 st
M 1010 12×8 1:20 7:—
M 1011 12×12 1:30 7:50
M 1012 19×12 1:40 8:—

Gångjärn av mässing, med försänkta skruvhål.
Nr Storlek Ds. 100 st
M 1013 13×9 2:10 13:—
M 1014 17×9 2:30 14:—
M 1015 35×13 3:— 19:—
M 1016 31×33 4:80 33:—

Gångjärnsats M 542 består av ett par gångjärn av alla ovanstående storlekar. (14 st.) Pr sats 3:—

Hakgångjärn M 286 av 3×30 mm svartlackerat järn. Kraftiga. Längd 30 cm. Pr par 5:50
Längd 40 cm. Pr par 6:—

Nyckelhålsbussning M 708, av benvit plast. Hålet 14 mm. Pr st. 0: 15, duss. 1: —

Nyckelskyltar av svart eller benvit plast, 16 mm nyckelhål.
Nr Höjd Pr st. Duss.
M 943. 38 mm 0: 25 2: 40
M 944. 45 mm 0: 25 2: 40

Dubbla nitlar för lädervärror. Förnickl. mässing.
Nr Storl. Pr duss.
M 875 7×7 mm 0:40
M 876 8×7 mm 0:45

Nyckelskyltar f. 8 mm nycklar.
Nr Utförande Storl. duss.
M 651 Förn. 40×11 0: 60
M 652 Förn. 28×14 0: 60
M 653 Förn. 33×20 0: 70

Kvasthållare U 1445 att fästas på skaffet till kvastar och andra redskap f. upphängning. Av plast. Pr st. 0:30, duss. 2:50

Verktygshållare M 136 av fjäderstål. Förnickl. Stör. Pris 10 st. 100 st.
a. 10 mm 0: 90 7: 10
b. 13 mm 1: 10 9: 50
c. 19 mm 1: 75 15: —
d. 28 mm 2: 40 21: —
e. 38 mm 2: 90 27: —

Sats M 137 med 10 st verktygshållare, 2 st av varje storlek M 136. Pr sats 1: 85

Verktygshållare K 1948 för upphängning på vägg av spadar, krattor och likn. skafftverktyg med upp till 32 mm diam. Krokarna klädda med refflat gummi. Sats med 5 hållare med skruvar. 3: 50

Kistbeslag M 55. I satsen bestående av 4 hörnbeslag i längd 36,5 cm. 2 handtag, 4 lockjárn och 1 nyckelskylt. Tillverkat av slät, ohamrad svartplåt. Den som så önskar kan själv hamra ytan. Pris pr sats 5: 50

Kistbeslagsats M 570, inneh. alla erforderliga beslag till en kista enl. illustrationen, utom gångjärn och hörnbeslag. Satsen består av 11 detaljer. Pris 14: 50

Handtag M 552. Storlek 20×10,5 cm. Pr st. 3: 50

Hörnplåt M 553. Storlek 8×8 cm. Pris pr st. 0: 60

Nyckelskylt M 554. Storlek 5×6 cm. Pr st. 0: 50

Lockbeslag M 555. Längd 38 cm. Pr st. 1: 30

Framstolpe M 556. Längd 27,5 cm. Pr st. 1: 20

Hörnbeslag M 567. Höjd cm 27 34 40
Pr st. 2:30 2:60 2:75


Gångjärn M 54 av hamrat järn. Bredd 4 cm. Längd uppfällt 55 cm. Fästes på lockets insida och kistans baksida. Pr st. 2:50

Hörnvinkel M 734, av handsmitt järn. Storl. 10×4×10 cm. Pr st 1: 30



Snörhålsstans S 150 för håltagning samt för nitarna av ring S 149. Ställbart anhöll för håltagningen. Robust och kraftig tillverkning, lackerad i grått med svart handtag. Längd 20, höjd 10 och bredd 6 cm. 16: 50

Snörhålsringar S 149 av förmässingat järn, f. förstärkning av snörhål. Innerdiam. 4 mm. I plåtaskar innehållande ca 250 st. Pr ask 0: 95



Tryckknappsats M 118. Stans och 20 st. 11 mm tryckknappar för portmonnärer, väskor, fodral m. m. Pr sats 7: 50

Tryckknapp M 119 som i ovanst. sats. Olika färger finnas. I askar om 18 st. (=72 detaljer). 2: 50

Tryckknapp M 418 helt i mässing med förnickl. överdel. Storl. 17 mm diam. Pr duss. 2: 40

Tryckknapp M 419 helt i mässing med celluloidklädd överdel i grå eller blå färg. St.-l. 18 mm diam. Pr duss. 3: —

Kvasthållare U 1445 att fästas på skaffet till kvastar och andra redskap f. upphängning. Av plast. Pr st. 0:30, duss. 2:50

Verktygshållare M 136 av fjäderstål. Förnickl. Stör. Pris 10 st. 100 st.
a. 10 mm 0: 90 7: 10
b. 13 mm 1: 10 9: 50
c. 19 mm 1: 75 15: —
d. 28 mm 2: 40 21: —
e. 38 mm 2: 90 27: —

Sats M 137 med 10 st verktygshållare, 2 st av varje storlek M 136. Pr sats 1: 85

Verktygshållare K 1948 för upphängning på vägg av spadar, krattor och likn. skafftverktyg med upp till 32 mm diam. Krokarna klädda med refflat gummi. Sats med 5 hållare med skruvar. 3: 50

Kistbeslag M 55. I satsen bestående av 4 hörnbeslag i längd 36,5 cm. 2 handtag, 4 lockjárn och 1 nyckelskylt. Tillverkat av slät, ohamrad svartplåt. Den som så önskar kan själv hamra ytan. Pris pr sats 5: 50

ORDNING och REDA




Verktygstavla AK 1785 av hård perforerad masonite på stadig träram. Storlek 40×80 cm. Lackerad i röd, blå eller gul färg. Nedanstående verktygskrokar passar på tavlan, som ger en prydlig ordning åt verktygen i verkstäder, garage, hobbyrum m. m. Pris 13: 50

Verktygskrokar K 1786 i ett sortiment med 25 st olika (K 1801—K 1820) passande ovanstående tavla. Pr sats 17: 50

Verktygskrok, samma som i ovanstående sortiment säljes även styckevis. Mättet anger hållarens öppning eller längd. Pris pr styck.

K 1801	0—13 mm	1: 20	K 1811	16 mm	0: 50
K 1802	12—21 mm	1: 25	K 1812	24 mm	0: 55
K 1803	17—40 mm	1: 30	K 1813	20×38	0: 65
K 1804	12 mm	0: 20	K 1814	100 mm	0: 70
K 1805	19 mm	0: 25	K 1815	60 mm	0: 45
K 1806	42 mm	0: 30	K 1816	105 mm	0: 50
K 1807	25 mm	0: 30	K 1817	40 mm	0: 45
K 1808	40 mm	0: 30	K 1818	115 mm	0: 50
K 1809	30 mm	0: 35	K 1819	75×75	1: 25
K 1810	50 mm	0: 40	K 1820	20 mm	3: 60

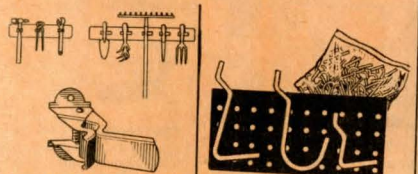

Hållare K 1718 för handverktyg, kvastar, krattor, spadar m. m. Mycket kraftig fjäder håller de tyngsta verktyg. Tillverkad av förnickl. kraftig plåt. Förp. om 1/2 duss. med skruv för montering. Längd 6 cm. Pr 1/2 duss. 2: 70

Kroksats K 1947 med 52 st sorterade verktygskrokar f. perforerade plattor. Enkla krokar utan stöcklack. Ytbehandlad. Pr sats 1: 50

Verktygshållare M 136 av fjäderstål. Förnickl. Stör. Pris 10 st. 100 st.
a. 10 mm 0: 90 7: 10
b. 13 mm 1: 10 9: 50
c. 19 mm 1: 75 15: —
d. 28 mm 2: 40 21: —
e. 38 mm 2: 90 27: —

Sats M 137 med 10 st verktygshållare, 2 st av varje storlek M 136. Pr sats 1: 85

Verktygshållare K 1948 för upphängning på vägg av spadar, krattor och likn. skafftverktyg med upp till 32 mm diam. Krokarna klädda med refflat gummi. Sats med 5 hållare med skruvar. 3: 50

KISTBESLAG



Kistbeslag av hamrat järn i konstsmide, välgjort arbete, kraftiga och stabila.

Kistbeslagsats M 570, inneh. alla erforderliga beslag till en kista enl. illustrationen, utom gångjärn och hörnbeslag. Satsen består av 11 detaljer. Pris 14: 50

Handtag M 552. Storlek 20×10,5 cm. Pr st. 3: 50

Hörnplåt M 553. Storlek 8×8 cm. Pris pr st. 0: 60

Nyckelskylt M 554. Storlek 5×6 cm. Pr st. 0: 50

Lockbeslag M 555. Längd 38 cm. Pr st. 1: 30

Framstolpe M 556. Längd 27,5 cm. Pr st. 1: 20

Hörnbeslag M 567. Höjd cm 27 34 40
Pr st. 2:30 2:60 2:75

Gångjärn M 54 av hamrat järn. Bredd 4 cm. Längd uppfällt 55 cm. Fästes på lockets insida och kistans baksida. Pr st. 2:50

Hörnvinkel M 734, av handsmitt järn. Storl. 10×4×10 cm. Pr st 1: 30

Kistbeslag M 55. I satsen bestående av 4 hörnbeslag i längd 36,5 cm. 2 handtag, 4 lockjárn och 1 nyckelskylt. Tillverkat av slät, ohamrad svartplåt. Den som så önskar kan själv hamra ytan. Pris pr sats 5: 50

Kistbeslagsats M 570, inneh. alla erforderliga beslag till en kista enl. illustrationen, utom gångjärn och hörnbeslag. Satsen består av 11 detaljer. Pris 14: 50

Handtag M 552. Storlek 20×10,5 cm. Pr st. 3: 50

Hörnplåt M 553. Storlek 8×8 cm. Pris pr st. 0: 60

Nyckelskylt M 554. Storlek 5×6 cm. Pr st. 0: 50

Lockbeslag M 555. Längd 38 cm. Pr st. 1: 30

Framstolpe M 556. Längd 27,5 cm. Pr st. 1: 20

Hörnbeslag M 567. Höjd cm 27 34 40
Pr st. 2:30 2:60 2:75

Gångjärn M 54 av hamrat järn. Bredd 4 cm. Längd uppfällt 55 cm. Fästes på lockets insida och kistans baksida. Pr st. 2:50

Hörnvinkel M 734, av handsmitt järn. Storl. 10×4×10 cm. Pr st 1: 30

Kistbeslag M 55. I satsen bestående av 4 hörnbeslag i längd 36,5 cm. 2 handtag, 4 lockjárn och 1 nyckelskylt. Tillverkat av slät, ohamrad svartplåt. Den som så önskar kan själv hamra ytan. Pris pr sats 5: 50

Kistbeslagsats M 570, inneh. alla erforderliga beslag till en kista enl. illustrationen, utom gångjärn och hörnbeslag. Satsen består av 11 detaljer. Pris 14: 50

Handtag M 552. Storlek 20×10,5 cm. Pr st. 3: 50

Hörnplåt M 553. Storlek 8×8 cm. Pris pr st. 0: 60

Nyckelskylt M 554. Storlek 5×6 cm. Pr st. 0: 50

Lockbeslag M 555. Längd 38 cm. Pr st. 1: 30

Framstolpe M 556. Längd 27,5 cm. Pr st. 1: 20

Hörnbeslag M 567. Höjd cm 27 34 40
Pr st. 2:30 2:60 2:75

Gångjärn M 54 av hamrat järn. Bredd 4 cm. Längd uppfällt 55 cm. Fästes på lockets insida och kistans baksida. Pr st. 2:50

Hörnvinkel M 734, av handsmitt järn. Storl. 10×4×10 cm. Pr st 1: 30

Kistbeslag M 55. I satsen bestående av 4 hörnbeslag i längd 36,5 cm. 2 handtag, 4 lockjárn och 1 nyckelskylt. Tillverkat av slät, ohamrad svartplåt. Den som så önskar kan själv hamra ytan. Pris pr sats 5: 50

Kistbeslagsats M 570, inneh. alla erforderliga beslag till en kista enl. illustrationen, utom gångjärn och hörnbeslag. Satsen består av 11 detaljer. Pris 14: 50

Handtag M 552. Storlek 20×10,5 cm. Pr st. 3: 50

Hörnplåt M 553. Storlek 8×8 cm. Pris pr st. 0: 60

Nyckelskylt M 554. Storlek 5×6 cm. Pr st. 0: 50

Lockbeslag M 555. Längd 38 cm. Pr st. 1: 30

Framstolpe M 556. Längd 27,5 cm. Pr st. 1: 20

Hörnbeslag M 567. Höjd cm 27 34 40
Pr st. 2:30 2:60 2:75

Gångjärn M 54 av hamrat järn. Bredd 4 cm. Längd uppfällt 55 cm. Fästes på lockets insida och kistans baksida. Pr st. 2:50

Hörnvinkel M 734, av handsmitt järn. Storl. 10×4×10 cm. Pr st 1: 30

Kistbeslag M 55. I satsen bestående av 4 hörnbeslag i längd 36,5 cm. 2 handtag, 4 lockjárn och 1 nyckelskylt. Tillverkat av slät, ohamrad svartplåt. Den som så önskar kan själv hamra ytan. Pris pr sats 5: 50

Kistbeslagsats M 570, inneh. alla erforderliga beslag till en kista enl. illustrationen, utom gångjärn och hörnbeslag. Satsen består av 11 detaljer. Pris 14: 50

Handtag M 552. Storlek 20×10,5 cm. Pr st. 3: 50

Hörnplåt M 553. Storlek 8×8 cm. Pris pr st. 0: 60

Nyckelskylt M 554. Storlek 5×6 cm. Pr st. 0: 50


Lockbeslag M 555. Längd 38 cm. Pr st. 1: 30

Framstolpe M 556. Längd 27,5 cm. Pr st. 1: 20


Hörnbeslag M 567. Höjd cm 27 34 40
Pr st. 2:30 2:60 2:75

Gångjärn M 54 av hamrat järn. Bredd 4 cm. Längd uppfällt 55 cm. Fästes på lockets insida och kistans baksida. Pr st. 2:50

Konstmides-Beslag
Tillverkade av svartlackerat järn.

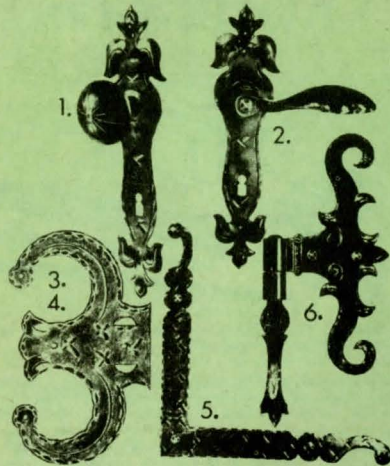


- | | | | | |
|-----------|-------------------|---------|---------|-------|
| 1. M 1256 | Dörrskylt | 65x290 | pr. par | 11:75 |
| 2. M 1250 | Dörrtrycke | 75x290 | » » | 14:— |
| 3. M 1260 | Dörrbestag | 130x200 | » » | 16:50 |
| 4. M 1266 | » | 65x110 | » » | 5:25 |
| 5. M 1254 | » | 32x270 | » » | 14:75 |
| 6. M 1251 | Dörrgångjärn | 140x260 | » » | 64:— |
| 7. M 1261 | Gångjärn, vänster | 320 | » » | 28:— |
| 8. M 1262 | höger | 320 | » » | 28:— |
| 9. M 1263 | Dörrbestag | 60x300 | » » | 11:50 |

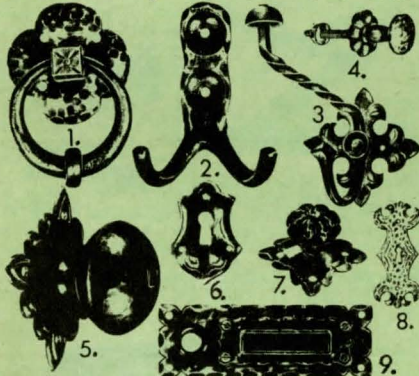


- | | | | |
|-----------|------------------|-----------|-------|
| N:o | Namn | Storlek | Pris |
| 1. M 1264 | Dörrkläpp | 80 mm | 14:85 |
| 2. M 1268 | Klädhängare | 70 » | 3:75 |
| 3. M 1265 | » | 110 » | 5:60 |
| 4. M 1253 | Knopp | 30x75 mm | 2:90 |
| 5. M 1252 | Dörrknopp | 75x80 » | 10:80 |
| 6. M 1257 | Nyckelskylt | 45 » | 1:85 |
| 7. M 1267 | Knopp | 40x40 » | 3:95 |
| 8. M 1258 | Nyckelskylt | 70 » | 1:85 |
| 9. M 1259 | Ringledningskylt | 40x115 mm | 6:65 |

Dekorationspik
Järns pik med smidda huvuden i stjärnform, mycket kraftiga. Storlek, huvudets diameter och stiftets längd i mm.

N:o	Diam.	Längd	10 st.
M 1269	8	20	2:25
M 1270	15	20	2:50
M 1271	17	22	2:95
M 1272	25	25	3:65




Slipskiva K 805, av stål, med nitat o. lackerat handtag. Skivans storl. 11x26 cm. 8:—



Skärslev K 804, av stål. Klingans storl. 9x15 cm. 1:90




lläggningsslev K 803, av stål. Bladets storl. 12,5x18 cm. 3:80



Lod. Försett med gängad mässingsknopp m. hål, avsett för fastsättning av lodsnöre. K 1467, 200 g. 2:10
K 1468, 450 g. 3:65



Solvika (Krejsare) av bästa fjäderstål med ägla i bägge ändar. Den större typen är lämplig för pannpipan i de flesta villaskorstnar, den mindre för vanliga skorstenpipor. U 565 10" 10:50
U 566 6" 6:90



Värmepannborste av prima ståltråd 1/2"-gängat fäste i ena änden. U 596 46x90x120 mm 4:50

U 597 55x100x120 mm 4:75

Tubrensare med 1/2"-gängat fäste i ena änden. Tillv. av prima ståltråd. Diam. o. längd i mm.

Nr	Diam.	Längd	Pris
K 1709	50	190	4:50
K 1710	75	190	4:90


Skaft U 598 för värmepannborstar. 125 cm långt böjligt band av fjäderstål m. 1/2"-gängad hylsa. 4:90



Pannborste K 1200, storl. borst och ställbart fäste 10x4,5 cm med 4 cm stålmed 65 cm långt träskaft. 6:75



Kratsborste K 1707 med 3 cm borst av prima ståltråd. Baksidan försedd med 5,5 cm bred, slipad skrapa. Total längd 25 cm. Skaft av bok. 2:50




Svetsborste K 1426. Böjt, tråvitt skaft, längd 30 cm. 4 cm stålborste, 0,5 cm bred. Skaftets bredd 2 cm. Smal och praktisk stålborste för svåråtkomliga ställen. 2:50



Stålborste K 1140 m. bokskäft. 25 mm stålborst i 3 rader. Längd 29 cm. 1:30

Stålborste K 474 med skaft av bok. 25 mm lång stålborst i fyra rader. Längd 29 cm. 1:60




Färgskrapa K 225, för fönster o. d. All färg skrapas bort fullständigt o. lätt m. denna skrapa. Med reservklinga. Storlek: 85x40x20 mm. 3:65




Färgrulle K 452 med 13 mm tjock äkta Perlon-ull, som ej upplöses av starka färglösningar. Rullen, storlek 6x18 cm, är med nylonlager. Lämplig för emulsionsfärger, limfärg, spredfärg m. m. o. för oljefärg på obehandlade ytor. 14:—




Båtskrapa K 925. Längd 24 cm, m. 2 utbytbara skrapstål, 7 och 10 cm. Två skrapor i en. 4:50



Stålpackel K 806, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70
Pris 1:20 1:70 2:20




Stållull. Extra prima oljefri stållull i förpackningar med 1/4 kg. Nr Finhetsgrad Pris
M 428. 000 3:40
M 429. 0 2:10
M 430. 2 1:90
M 431. 4 1:80




Maskeringstejp. Oumbärlig för skydd av lister, ramor o. dyl. vid målning. Kan även användas för formande och målning av bokstäver, fig. m. m.

S 108	19 mmx10 m	1:60
S 116	19 mmx25 m	2:70
S 109	19 mmx50 m	3:60
S 113	25 mmx55 m	4:50




Elementpensel K 1296. Bockad o. med långt skaft, 30 cm. Ren svart borst. Tjocklek 8 mm. Bredd 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"
Pris 1:35 1:50 1:75

för Målaren




Målarpensel K 470 (anstrykare) med kliven borst extra prima kvalitet. Vulkaniserad och kraftigt lindad. Storl. Borstl. Diam.


Nr	mm	mm	Pris
2	65	20	2:—
4	70	25	2:50
6	75	30	3:30
8	80	35	3:50
10	85	40	4:40
12	90	45	5:40
14	95	50	9:50
16	100	55	12:50
18	105	60	18:—
20	110	63	23:—



Färgrulle K 1353, med tråg av plast i storlek 24x20 cm. Botten är utformad så, att särskilt galler ej behövs. Rullen av perlon; 150x55 mm. Pr sats 6:30



Ytanstrykare K 1297 av ren svart borst. Synlig borstlängd 45 mm. Tjockl. 20 mm. Bredd mm 75 100
Pris 2:80 3:30




Moddlare K 457, av fin, svart borst. Tjockl. 5 mm. 1" 2" 2 1/2" 3"
0:60 0:85 1:— 1:20



Moddlare K 1248 m. mjukt äkta ekorrhår. Tjockl. 5 mm. Bredd tum: 1/2" 1" 1 1/2" 2"
2:— 3:— 4:20 5:30



Lackeringspense i K 905, i tjock, flat modell m. lång borst, i förnicklad hylsa m. polerat träskaft. Bredd 1 1/2" 2" 3"
Pris 1:— 1:50 2:—



Schablons för skyltmålning. Schablona är av tunn, ytbehandlad plåt och finns i 4 stilstorlekar. K 1190, stora alfabetet. Storl. mm/Pr sats.

Stilhöjd mm/Pr sats.	30	50	80	100	
5:75	9:50	17:50	26:—	—	
K 1191	lilla alfabetet. Stilhöjd mm/Pr sats.	30	50	80	100
5:75	9:50	17:50	26:—	—	
K 1192	siffror. Stilhöjd mm/Pr sats.	30	50	80	100
2:90	4:30	7:80	11:50	—	



BRONSFÄRG paketerad i påsar om 10 gram.


Nr	Färg	Grovl.	Pris
M 28.	Aluminium	F100	0:35
M 31.	Ljsguld	F100	0:45
M 33.	Koppar	F100	0:45
M 35.	Mörkguld	F100	0:45
M 36.	Eldfärgad	F50	0:50
M 38.	Grönbrons	F50	0:60
M 40.	Blåbrons	F50	0:65

Bronstinkt M 42, för tillblandning av bronsfärger med ovanstående bronspulver. I flaskor om 100 gr. 1:50



Betser M 668. Ljusakta, vattenlösliga o. ammoniakbeständiga äkta betser av Herdins fabrik. Säljes i påsar innehållande färg för ca 1/4-1/2 l. träbets. Brugsanvisning medföljer varje påse. Finnes i följande färger: Röd 51, Mahogny 52, Gul 53, Ljusgrön 57, Mörkgrön 58, Ebenholzsvarv 59, Ljus ek 62, Mörk mahogny 63, Mörk valnöt 65, Marinblå 68, Mahognybrun 72, Ljus valnöt 75, Gråbrun 78, Gammal brun 81, Björk 94, Gul björk 95.

Alm 96, Teak 97. Pr påse 1:80

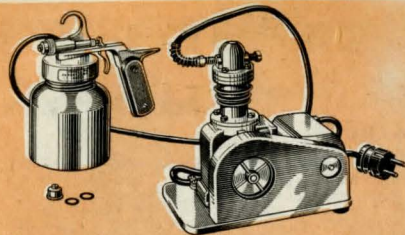

Sprutaggregat MILLER försett med 220 V allströmsmotor på 1/6 Hkr. Lämplig förgspruta för både amatören och fackmannen. Helt i metall med effektiv kompressor av koltyp; cylinder av gjutjärn. Högkvalitativ amerikansk tillverkn. med största driftsäkerhet. Kilrepsdrift med beröringsskyddade remskivor. Alla lager av brons.

Levereras komplett med 3 m luftslang och sprutpistol med blankpolerad aluminiumbehållare, vars botten är formad för stort tryckmotstånd. Rymd ca 3/4 l. Vikt komplett ca 3,5 kg. Kompressorn ger 1,7 kg/cm² kontinuerligt tryck. Kompressorenhetens mått: längd 21, höjd 21 och bredd 13 cm.


AK 274 Priset komplett sats 195:—

AK 274 B. D:o i lackerat plåtskrin med handtag. Priset komplett sats 215:—

AK 1792 endast kompressorn med slang 148:—

AK 1788 enbart sprutpistolen. 52:—

AK 274 C. Samma som AK 274 A, men med motor för anslutning till 12 V bilbatteri. 185:—

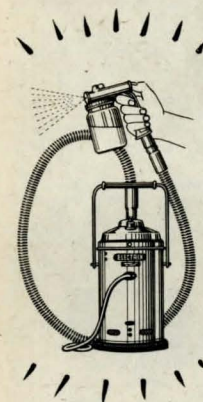

Färgspruta AK 657. Electrix, består av motordriven, bärbar kompressor m. gummitof, handtag o. fotströmbrytare samt färgpistol m. glasbehållare, rymm. ca 0,4 l., o. tre utbytbara munstycken. 1,5 m. armerad slang mellan kompressor o. pistol samt 4,5 m nätsladd. Anslutes till vanl. vägguttag, 4ik- eller växelström. Strömförbrukn. ca 350 W. Finnes för 130 eller 220 V nätp. En komplett, välkonstruerad sprutanlägg. för färger, lacker, oljor, fernissor, flytande bonvax, insekts- o. desinfektionsmedel m. m. Gediget engelskt fabrikat. Med tredubbelt lufffilter. Radiostörningsfri. Beskrivn. medföljer. Vikt komplett 7,5 kg. 195:—

Sprutaggregat K 1422. Lätt och behändigt aggregat f. lackering, målning, spridning av malmedel m. m. Glasburken rymmer ca 1,5 dl. Höjd 13 cm. Gasströlen från sprayburken finfördelar glasbrukens innehåll till en jämn stoftströmning. Vid t. ex. målning erhålles en så slät och fin yta som aldrig ernås med pensel.

Komplett aggregat 19: 50

K 1423 Gasburk extra. 6: 50

K 1424 Reservglas 0: 80

JET-PAK



Spray-måla!



Spray-lack. DU PONT förstklassiga akryllack, som tar kar på några minuter och ger en vacker lackyta på all sorts material. Stor självsprutande förpackning med 0,45 kg lack.

M 210-A Klarlack	M 210-H Gul
M 210-B Vit, blank	M 210-K Blå
M 210-C Vit, matt	M 210-L Grå
M 210-D Svart, blank	M 210-M Guld
M 210-E Svart, matt	M 210-N Silver
M 210-F Grön	M 210-P Koppar
M 210-G Röd	

Per burk 11:—


Självsprutande färg



Självsprutande färg. Aerosolförpackad, syntetisk lackfärg. En del av innehållet utgöres av flytande freongas och endast genom tryckning på en knapp pressas färgen, ytterst finfördelad, ut genom munstycket och avlagras som en vät film. Även den vid målning helt ovane kan med denna färg åstadkomma goda resultat. Färgen lämpar sig för praktiskt taget vilket material som helst, såväl trä som metall, glas etc. 1/2 kg pr burk.

M 195 A Klarlack	M 195 M Högröd
M 195 B Aluminium	M 195 S Svart
M 195 C Vit	M 195 U Märkgrön
M 195 E Mellanblå	Självsprutande bronsfärg i 200 ml aerosolburk.
M 195 F Grön	M 199 A Guldbrons.
M 195 G Gul	B Silverbrons
M 195 H Lavgrå	C Kopparbrons
M 195 K Skygrå	
M 195 L Vindröd	

Pr burk 6:30



Schatteringspruta K 1789. För schattering, silhuett- o. schablonmålning, glasering av keramik, lackering av lampskärmar, finare möbler och hobbymodeller av olika slag. Sprutan i plast med två munstycken i metall. (Fin o. medium). Levereras med tre glasbehållare med lock. 42:—

Lämplig kompressor är ovanstående Miller

Bladguld



Bladguld M 159 av 22 karat guld, orange. I böcker om 25 blad i storlek 83x83 mm. 11:—

Bladguld M 169 av 23 karat guld. Dukat dubbelguld. Förpackn. som föregående. Pris pr bok 14:50

BLADSILVER

Bladsilver M 278 av äkta silver 1000/1000. Böcker om 25 blad i storlek 95x95 mm. Pr bok 3:60

Gör det själv!



Decra-list U 675 av bly. Härmed göres lätt dekora-tiva "blyinfattningar" på fönster, speglar o. d. Varje sats innehåller över 30 m 1/4" blylist, en tub specialcement samt utförlig beskrivning med mönsterförslag. Pr sats 13:50

Decra-list U 673, samma som föregående men med 15 meter 3/8"-list. Pr sats 13:50


1/4" = 6,4 mm. 3/8" = 9,5 mm.

Fanér



Möbelfanér, ca 1 mm tjockt, för fanering av mindre möbler m. m. Finnes i 60 cm långa och 20–30 cm breda blad bundade (6–8 liktecknade blad) till buntar om cirka 100 kvdm (utom M 814).


M 802. Alm.	Pr bunt 11:—
M 808. Mahogny, honduras	Pr bunt 10:50
M 811. Mahogny, sapeli	Pr bunt 7:50
M 812. Teak. Bangkok.	Pr bunt 15:—
M 813. Ek.	Pr bunt 14:50
M 814. Jacaranda, ca 50 kvdm.	Pr bunt 19:—




Märksnöre K 1019. Avsett för markering av räta linjer på t. ex. murväggar o. består av en kapsel av aluminium innehåll. truma med 10 m. snöre samt pulveriserad krita. Infällbar vev. Kapseln med spets nedtill för användn. även som sänklod. Längd 13 cm. 5: 75



Bänkbörste K 1425 f. verkstaden. 6 cm lång, mjuk o. tät taaelborst. Länad 30 cm. Pris 3: 60




Vävstolsritning, RD 9. Ritning till en av husmodersskola rekommenderad vävstolstyp för hemmet samt till en praktisk kuggställning o. kuggar. 3:—



Vävstolsbeslag, M 849, av smidesjärn. Satsen består av alla smidesbeslag, 12 del., som erfordras till vävstol enligt ritning RD 9. Pr sats 32:—


Ritningar



Ovanstående illustration visar en praktisk snickerimaskin som helt kan byggas av den händige amatören, med undantag av själva hyvelkuttern med därå sittande arbetsverktyg. Prislista på dessa maskindelar medföljer ritningen. Total längd 160 cm, höjd 90 cm.

Ritning, RD 73, till ovanstående maskin komplett med arbetsbeskrivning. 6:—

Ritning, RD 80, till sågbord Nr 2 till ovanstående snickerimaskin. Utrustad med detta sågbord kan man utföra en mångfald arbeten med enbart sågklingan. 3:—




Ritning, RD 79, till en trampdriven klyvsåg. Bordet höj- och sänkbart. Ritning och arbetsbeskrivning. Storlek: 55x80x80 cm. 3: 50



Ritning R 143, till vattencykel, som man gör av en gammal cykel samt trä o. masonit. 0: 90



Ritning RD 78, till insjöeka längd ca 4,5 m., största bredd ca 125 cm. En stabil, lättrodd och rymlig eka. Ett speciellt monterings sätt gör den mycket lättbyggd, ritning med arbetsbeskrivning o. materialförteckning. 1: 80



Ritning, RD 67, till en bänkbandsåg. Hela höjden ca 1 meter. Pris för ritning jämte arbetsbeskrivning. 3:—


Ritning, RD 74, till fanerpress. 0: 95

PUNKTSVETS

Ritning R 145 till en liten lättbyggd punktsvetsapparat för amatörer. Matas fr. ett bilbatteri. 0: 75

Båten som hobby, B 57. Segelbåt, motorbåt o. röddbåt behandlas av experter inom varje område. Båten skötsel och vård. Manövrering m. m. Rikt till. med ett par hundra teckningar o. fotografier. 272 sid. Inb. 24: 50

Bygg Båten Själ B 633. Av Per Brohäll. Utförlig handledning i material, bygg-nadsteknik och verktyg för motor- och segelbåtsbyggare. Skriven i samarbete med landets skickligaste båtbyggare. Over 200 sidor, rikt illustrerad. 20:—



Bilen, BD 138 av B. Stensland. En modern utförlig lärobok i bilens konstruktion och verkningssätt. "BILEN" är antagen som lärobok vid yrkesskolorna för bilmekaniker och används även i stor utsträckning vid militära motorskolor. Ny, helt omarbetad o. väsentligt utökad upplaga. 368 sidor och ca 500 bilder. Inb. i vävband. 7:e uppl. Tryckt 1966. **35:—**

Bilboken, B 33. Motorlära av G. Windelhed. Behandlar ingående den moderna bilmotorn, 4-takts, 2-takts o. diesel. Motortestning, kompressionsprov, ventilspel, justeringar m. m. Förvaldningstabeller. 76 sid. i A4-format med instruktiva bilder. **12: 50**

Körkortsboken, B 348. Handbok för bilskolor och körkursanspiranter av Ing. Per Wersén. Den innehåller allt vad man behöver veta om körkortsteori, om lagar o. förordningar, om olika motortyp. o. s. v. Mycket praktisk är avdelningen frågor och svar, där upplysningar lämnas om de vanligaste frågorna, som brukar ställas till körkursanspiranten. Boken är ypperligt ill. bl. a. med många helsidesbilder där motorns olika delar framträder klart och lättfattligt. 192 sid. 190 bilder. Tryckt 1968. **18:—**

Hur jag får ut mest av min Volkswagen B 253 av Iva Maasing. Samtliga VW-modeller behandlas utförligt i denna bok med råd för skötsel och utrustning mera detaljerat än vad instruktionsboken ger. Möjliga uppkommande fel och hur de botas. Råd och tips ger VW-ägaren möjlighet att själv klara av flertalet reparationer. En helt oombärlig bok för varje VW-ägare. 150 teckningar och fotografier. 248 sid. Tryckt 1964. Inb. **30:—**

Utombordsmotorer B 637. Alla marknadens typer, från 2 hästar till 100. Skötsel, trimning, reparationer, inköpsråd, tävlingskökning. **12: 50**


TEKNISKA HANDBÖCKER



Handbok i metallsvärning B 6, av B. O. Glas, med många uppslag för svarmatören. Tillverkning av svarvstål, borr- och fräsvärktyg behandlas enkelt och lättfattat. Svarvens användning, för fräsning, kuggskärning, borring, gängning och tryckning. En uppslagsbok för den, som måste få en liten maskin att klara relativt stora bearbetningsuppgifter. 63 sid. 47 instruktiva bilder. 3:e uppl. Tryckt 1963. **4: 50**

Perspektivteckning B 572. Perspektivteckning av maskiner o. mekanismer, röntgenteckning och sprängda bilder, lärobok av Olle Norelius. I boken ingår 95 eleganta teckningar och skisser med förklarande texter. Pris i laminerat band. **8: 65**

Maskinritning BD 27, av A. Meier. En modern o. förstklassig instruktionsbok i rittekn. 179 fig. 115 sid. **6:—**



Ni kan själv tillverka ett 15/150 cm spegteleskop, förstorande upp till 200 gånger, efter nedanstående handbok, inneh. ritningar o. utförliga instruktioner för tillverkning av såväl de optiska som mekaniska detaljerna. Vi lagrerföra glas och material för slipning och polering m. m. Pris i medfölj. handboken. **2: 50**



Handbok i metallgjutning B 10, av B. O. Glas. Handledning i metallgjutning för amatörer och småföretagare. Boken behandlar hur man gör och använder ett litet metallgjuteri, som kan byggas så litet som på ett bord. Kostnaderna är bara några tior, men ändå kan man gjuta komplicerade gjutgods av lättmetall, mässing, zinklegeringar m. m. Värdefull bok för alla, som syssla med metallbearbetning i mindre skala och som grundinstruktionskurs i sandgjutgods för studerande. 71 sid. och 60 instruktiva bilder. **6:—**

Elektrikers hjälprea, B 432, av Bele Broo. En mycket innehållsrik bok i litet fickformat med komplett tabell- och formelsamling i matematik o. elektroteknik. 182 sid. 10:e uppl. Tryckt 1964. Inbunden i blätt klottband. **12:—**


Handbok, BE 36. Hur man själv bygger ett spegteleskop. Illustrerad beskrivning jämte ritningar av civilingenjör R. Schöldström. **8:—**

Slippulver

Slippulver för slipning av optiska glas samt för diverse andra ändamål. 100 gr. förpackningar.

Nr	Pris
V 3, grovlt.	60. 0: 80
V 4, "	120. 0: 85
V 5, "	180. 0: 90
V 6, "	250. 0: 95
V 7, "	400. 1: 20
V 8, "	600. 1: 30
V 9, "	800. 1: 40

Polerött, V 10. Högsta kvalitet för optiskt bruk. Ca 200 g i bakelitburk. **2: 50**



Perpetuum mobile, B 425, en mycket intressant, lärorik och roande bok, om perpetuum mobilet — evighetsmaskinen; något som alla föder varit föremål för människors grubbel. Här beskrives ett flertal maskiner varjämte förklaringar lämnas varför ingen av dem motsvarar sin upphovsmans förväntan, skrivna av Max Grenander, omfamt. ett hundratel sid. o. är illustrerad med talrika bilder. Häft. **5:—, inb. 8: 50**

Handbok, B 4, i galvanisering, oxidering och metallfärgning, utarbetad av Hugo W. Larsson. Något ur innehållet: kemisk rengöring av metall, förkoppling, förmässning, förbrönsning, förnickning, svartfärgning, försilvring, förgyllning, mattförgyllning, platinabad, galvanisering oxidering av koppar, guldguld färg på mässing, olivgrön färg på mässing, antikfärg på mässing, svartbets för mäss., grönpatinerig, färgning av silver, färgning av järn, stål o. gjutjärn, svartfärgning av smedlar, blåanlöpning av stål m. m. 9:e uppl. Tryckt 1964. **4: 50**

ELEKTRONIK FÖR NYBÖRJARE, B 211, av Hjalmar Larsson. Boken är skriven på ett helt nytt sätt, utan svårbegripliga formel- och elströmmens lagar och verkningar förklaras lekande lätt i text och bild. Ingenting är för svårt att fatta i denna bok, som bl. a. beskriver generatör, transformatorer, likriktare, nät-aggregat och induktionsströmmar. Ca 60 sid. handlar enbart om radio med beskrivning på bl. a. världens enklaste radio, som bygges in i en vanlig hör-lur, en gramfonförstärkare, som kan utbyggas med kristalldetektor till radiomottagare och mycket annat intressant. 130 sidor. Tryckt 1965. **12: 50**

Allt om bandspelning, B 303 av J. M. Lloyd. En instruktiv vägledning vid val och användning av bandspelare. Denna andra upplaga är grundligt omarbetad och helt anpassad efter den snabba tekniska utvecklingen som skett på senare tid. 188 sidor, illustrerad. Tryckt 1965. **13: 50**

Elektroteknik och Radio

Elektronikens grunder B 342 av John Schröder. Boken ger det elementära i elektroteknik o. är i första hand avsedd för praktiskt inriktade tekniker o. utgör en lättfattlig inledning till ämnet för den som har ett minimum av matematiska förkunskaper och teoretisk skolning men ändå vill skaffa sig grundläggande kunskaper i radioteknik o. elektronik. III. 250 sidor. Tryckt 1966. Inb. **30:—**

Radio- och elektronikkatalogen B 331. Anknyter till Elektronikens grunder av samma författare, ger en rad formler, fakta, data o. bestämmelser som en konstruktör på det radiotekniska eller elektroniska området behöver i sitt arbete. En faktsäckad handbok för tekniker och amatörer. 208 s. + 3 bilagor. Inb. **48:—**

Elektronrörförstärkare B 340, av Gunnar Markesjö. Anger principerna för elektronrörens användning i olika förstärkare och är främst avsedd att ge den teoretiska grunden för de många praktiska probl., som möter våra dagars tekniker inom radio och TV. Ur innehållet: Rörets diagram och egenskaper, lågfrekvensförstärkare f. små signaler, motkoppling, liksp-förstärkare, videoförstärkare, högfrev.-förstärkare, sluffförstärkare, sändarförstärkare. Talrika bilder o. diagram. 206 sid. Tryckt 1962. Inb. **32:—**

Praktisk transistorteknik B 344 av Kjell Jepssson. Ett stort antal kopplingar av förstärkare, kretsar för radiomottagare m. m. Vidare tips för egna experiment, servicearbete, reparationer och mätningar i transistorapparater. Rikt illustrerad, 176 sidor. Tryckt 1967. Inb. **28:—**

Halvledareelektronik, B 363. I lättfattlig form ges kunskaper om verkningssättet hos halvledarkomponenter och en rad praktiska tillämpningar. Skrivna på ett sådant sätt att även läsare med minimala tekniska och matematiska kunskaper lätt kan följa med. 126 s. **14: 50**

Bygg själv för bättre DX. B 632. Tfa-handbok för kortvågsläsnare med tekniska tips enkla medel för ut mera av DX-hobbyn. **12: 50**



Radiobyggboken B 163 av John Schröder. En utmärkt nybörjarbok om radio, lättfattligt och instruktivt skrivna, som ger nybörjaren tillfälle att genom bygge av apparater av olika konstruktion o. svårighetsgrad lära känna radioteknikens praktiska sida. — men också dess teoretiska bakgrund. Alla konstruktioner har byggts på s. k. normchassier, d. v. s. byggen kan utnyttja samma chassier för såväl sin första nybörjarapparater som för de mer avancerade konstruktioner kan ev. så småningom övergå till. Byggbeskrivningar bl. a. på kristallmottagare, transistorförstärkare, lokalomtagare, transistoroperer och transistorvågsgenetektor. 168 sidor, 4:e uppl. Inb. **20:—**

Radiobyggboken del 2, B 583, av J. Schröder. knyter an till och vidareutvecklar de kunskaper del 1 givit. Ger byggbeskrivningar på ett 10-tal apparater och ger dessutom utförliga förklaringar om deras verkningssätt. 200 sid. 4:e uppl. Inb. **22:—**

Radiobyggboken del 3, B 260, av J. Schröder. Kompletterar del 1 och 2 genom att den behandlar de flesta radiotekniska mätningssätt som förekommer. Ger även upplysningar för hembygge av olika instrument, dess verkningssätt, användningsmöjligheter. m. m. 155 sidor. Inb. **22:—**

Det är håll i transistorer B 341 av R. Forslund. En bok om halvledardioder o. deras användning. Behandlar lättfattligt och medryckande det intressanta samspellet mellan elektroner o. "hål", transistorer i pulskretsar och förstärkarkretsar, konstruktionsproblem, brus i transistorer, krets-konstruktioner m. m. Bilder och schemor. 178 sidor. Tryckt 1965. Inb. **26:—**

Modern radioteknik B 281 omspannar i 18 kapitel den grundläggande teletekniken. Utförliga beskrivningar över allt som berör den moderna radiotekniken och tele-tekniken. Utarbetad av de tre kända radioteknikerna profess. Matz Jensen, överingenjör Wilhelm Ramm. 447 sidor med 331 ill. Tryckt 1963. Inb. **49: 50**

Hi-Fi Handboken B 345 av L. Brandqvist och Kjell Stenon. Uttömmande tekniska data för de olika byggelementen i en hi-fi-anläggning. Ljudåtergivning o. först-tekn. En stor mängd schemor o. anvisningar för hur man själv bygger en förstklassig high fidelity-anläggning. 190 sid. Tryckt 1960. **19: 50**

HOBBYBÖCKER



Experimentbok för pojkar, B 37, av S. Nordlander. Ur innehållet: Influenzmaskin, induktionsapparater, gnist-induktorer, morsotelegraf, elektr. motorer, generatörer, transformatorer, urverk, linser, kikare, skioptikonapparat, projektionsapparat, köldblandning, ångmaskin, vattenturbin, hektograf, etsning av glas, tillverkn. av speglar, bergaliska eldar, julgr.-bloss, fyrverkeripiäser, trollerivätskor, pumpar, gyroskop, centrifug, brandalarmapparat, gjutning, radio m. m. 127 ill. 158 sid. 6:e omarb. uppl. **3: 50**

Vi bygger elektriska mätinstrument B 362. En bok för tekniskt inriktade amatörer, beskriver några lättbyggda mätinstrument och ger parallellt en nyttig introduktion i den allmänna mättekniken m. m. 112 s. 10: 50

Vi bygger elektriska larmapparater och lokaltelefoner B 361. En idealisk bok bl. a. för ungdom som är intresserade av elektriska experiment. Beskriver en rad roliga och lättbyggda ring-, larm- och telefonanläggningar. Endast några enkla verktyg behövs och mtrl.-kostnaderna är små 136 s. **10: 50**

Skulptur och mosaik, B 27. Skärning i trä, gips och siporex, gjutning av gipsrama o. formtillverkning för lermodeller visas i boken, vidare ges rätt utförlig handledning i hur mosaikbilder tillverkas och hur dessa läggs. Bilder i färg o. svartvitt. 48 sid. Tryckt 1963. **7: 50**



Stora HOBBY-boken, B 200, är den verkliga önskeboken för alla händiga ungdomar. Gör själv: akvarier, dockskåp, leksaker, pres-artiklar, foto, elektromekanik, radio o. mycket annat. Sammanlagt över 200 modeller. 240 fotografier och teckningar. 272 sidor 1965. Inbunden **17: 50**

50 enkla elektrostatiska försök, B 182. Boken är försedd med 19 illustr. **0: 50**

Rolig elmekanik B 47 av Gunnar Møller. Beskriver experiment och hur man gör en elektromagnet, motor, galvanoskop, hemtelefon, kristallmottagare m. m. på enklaste sätt. 146 sid. 103 fig. **13: 75**

Vi experimenterar B 619, fysik. Översatt från engelskt original av H. Carlsson. Boken beskriver ett stort antal intressanta experiment och även tillverkningen av erforderliga apparater. Experimenten är åskådligt illustrerade, 190 sidor. Tryckt 1964. Inb. **13:—**

Lärobok i fysik B 36. Värmlära och elektricitetslära av C. Bergholm. Inbunden i två band. 225 sid. 209 illustrationer. Realiseras. **3:—**

Knopar B 324 av Nils Ström o. A. Eneström. Två fackmän i knopslagningens konst har sammanställt denna bok, som icke enbart beskriver "sjömansknutar" utan ger ingående handledning f. tillverkning av ett stort antal nytt o. prydndsåremål av olika slags rep. 130 sid. Fotografier och teckningar. Tryckt 1965. Inb. **13: 75**

Diverse handböcker

Sju hantverk, B 114. Gör det själv — och gör det billigt. Bliv en händig amarförhantverkare med hjälp av denna handbok som behandlar snickeri, timmermansarbete, metallarbete, jord- o. betongarbete, murning, målning, glasblåsararbete. 176 sid. 364 bilder. Tryckt 1965. Inb. 14: 50

Halm och sävmodell B 321 av E. Borglund. Detaljerad handledning för arbeten i halm och säv, 74 trevliga modeller. 120 sid. 113 ill. samt 68 bilder i färg. Tryckt 1966. 12: 50

Dekor på tyg, B 26. Beskriver det olika nyaste i batik, knytbatik, tryck på tyg, färgfärgstryck med klichéer av linoleum, målning på tyg, stenciltryck o. applikation. 48 sidor instruktiv text, bilder i svartvitt o. färg samt mönsterförslag. Tryckt 1966. 7: 50

Arbeten i läder och bast, B 30. Läderplastik, flätning i bast o. peddigrotting beskrivs och förslag till lämpliga modeller visas i boken. Fotografier o. teckn. 48 sid. Tryckt 1958. 5: 95

Keramik som hobby B 322 av Lis Lundkvist-Husberg o. H. Lundkvist. 78 sidor, 140 bilder och 4 helsidor i färg på annorlunda och roliga föremål. Drejning, formning, glasering och bränning. 11: 75

Keramik och porslinsmålning, B 29. Denna utomordentligt fascinerande systerfärdigheter behandlas här under huvudrubrikerna modeller, gjutning, drejning, bränning o. glasering samt porslinsmålning. Rikt illustrerad i svartvitt och färg. 48 sid. 7: 50



Gjuta i plast B 650 av K. Zechlin. Gjut i dekorativa föremål, blommor, fjärlar, stenar m.m. i klar hårdplast. Bordsskivor, smycken, brickor o. andra nyttosaker. 60 sid. 80 ill. 2 sid i färg. 9: 75



Händig hemma, B 628. En praktisk handbok för alla slags småreparationer och renoveringar i hemmet: tapetsering, målning, lödning, cement- och glasarbeten m. m. 148 s. rikligt ill. Inb. 17: 25

Gammal koppar B 21. En handbok om antikviteter, bruksföremål av koppar fr. 1700- och 1800-talen. Hus-hållskär, kyrklig koppar, 59 signaturer. 90 s. 62 ill. samt 122 helsidor i färg. 12: 75

Gammalt tenn B 19. Det svenska tennets historia o. tillverkning samt de väsentliga höllpunkterna för datering av tenn från skilda epoker. Stämplor. Signaturer. Mästarförteckning. 104 s. 429 ill. 9: 75

Gå i antikbod B 42. Bli lite expert på antikviteter. Boken lär Er klassa och prisbedöma de gamla saker som förekommer i antikaffärer och på auktioner i Sverige. Rikt illustrerad. 144 sid. 18: 75

Köpa möbler på auktion B 41. Britt och Ingemar Tuanders guide om gamla möbler och stolar, samt tips och informationer som behövs för att göra fynd vid auktionsbesök. 116 sid. 160 ill. samt 4 färgsidor. 11: 75

Lärobok i förmätning och avvägning Nr B 378, av C.-Fr. Gelerder. Boken beskriver grunderna för fältmätning, mätning m. hjälp av kompass, avvägning, hjälpmedel, kartritning m. m. Exemp. på täckdiknings- och en lanthäritskarta i färg finnes i boken liksom karritecknen för dessa kartor. Rikt illustrerad. 90 sid. Tryckt 1963. 7: 50

METALLSLÖJD

Metallslöjd och klensmide B 15. Ny omarbetad upplaga av den populära handboken i konstsmide. 75 modeller varav 10 nya. Fullständig handledning, tydliga beskrivningar. 130 s. 171 ill. Inb. 12: 75

Gör vackra ting av koppar, silver, emali, B 325 av Jan och Ove Sjöberg. Steg för steg lär boken ut arbetsmomenten vid tillverkning av 69 utsökta modeller i koppar, silver o. emali. Prydnadsaker, fat, kedjor m. m. För hobby, skolslöjd och terapi. 112 sid. 250 ill. Tryckt 1965. 12: 75

Metallpyssel, B 28. Smycken, skålar, julpynt o. mycket annat kan göras i metall även av en amatör. Utförlig beskrivning på tenn-gjutning, etsning, lödning, drivning, sköslagning o. emaljering. Rikt illustrerad. 10:—

Matematik

Matematiska uppgifter i reallexamen. Utförliga lösningar och svar **Del I, B 490.** 1944—1953. 160 uppgifter. 6:— **Del II, B 491.** 1954—1967. 224 uppgifter. 8:—

Matematisk Tabellsamling BB 609. Kvadrater, kuber, kvadrat- och kubikrötter, inverterade värden, cirkelomkretsar, cirkelytor, digniteter är några av de många tabeller, som finns i denna bok. 3: 75

Formelsamlingar som plånboksinlägg, ca 11 x 7 cm. Innehåller omkring 60 sid. formler, tabeller m. m. **Matem. formelsaml. B 605** **Fysikalisk formels. B 606** **Kemisk formels. B 607** **Elektroteknisk formelsamling B 608** Pr st 4: 50

Alla matematiska formler, B 355, en populär matematikhandbok. Ny upplaga. 7:—

Genvägar till snabbräkning, B 443, av I. Almquist. Hur man genom knepiga metoder gör snabba uträkningar. En oundgänglig hjälpreda vid det praktiska räknearbetet. 72 sid. 7: 45

Räknesticken och dess användning, B 32, av civiling. Tore Porsander. 16:e uppl. Tryckt 1960. 4: 50

VIKKESTABELLER

Skogsbrukstabellen FACIT, B 56, är den bästa hjälpredan vid alla skoas- och virkesoff. 29:e uppl. 136 sid. med tabeller för: Skog på rot. Runt virke i hela och halva tums diameter. Sågat virke och sparrar. För alla längder mellan 1—100 fot avläses ögonblickligen kubikmassan. Innehåller även kontraktformulär, reduceringsstab. kvadratm till kubf. fot till meter, kubf till standards. Anvisning om sågning, virkesvård m. m. Omarb. enl. skogsstyrelsens nya bestämmelser om kubering enl. klassmitt. Tryckt 1965. 5: 50

Målning



MÅLA ute och inne, B 46, av Leif Karlberg. Ny, omarbetad upplaga som utförligt beskriver färger och redskap, hur man grundar, spacklar, gipsar och färdigströker gamla och nya ytor. Dessutom behandlas tapetsering, boning, polering, möbelmålning och båtmålning. 110 sid. 95 illustr. Inb. 14: 75

Ytbehandling, B 89. Handbok i ytbehandling för möbel- och inredningsindustrin av konsulent Frans Karlström. Ur innehållet: boning och polering, plastlacker, vatten slipning, blekning, betsnung, grundning, porfyllning, sickling, celluloslackfärger, synt. lackfärger, färgsprutor o. sprutning, penselstrykning, fel i ytbehandlingen, bättring av genomsprutningar, avtvättning av lacker och färger, förgyllning m. guldnakande slagmetall och blodguldd. 120 sid. Tryckt 1968. 8:—

ABC i sprutmålning, B 22. Denna bok besvarar de flesta tänkbara frågorna i samband med sprutmålning så utförligt som möjligt. Kompressorer och sprutpistol och all hithörande apparatur samt sprutmålningstekniken fr. enkla till mera arbetskrävande uppgifter beskrivs ingående. Bilder och tabeller. 96 sid. Tryckt 1967. 8:—


Snickeri och träslöjd



Svarva i trä B 328. Ny helt omarbetad upplaga av den välkända hobbyboken Svarva i trä med mängder av vackra svarvarbeten. 59 modeller av vilka ett flertal helt nykomponerade. Instruktion inledande kapitel. 112 s. 59 modeller. Inb. 14: 75

Av trä B 66. En handbok som vill inspirera den slöjdtäckerade att göra egna, vackra och smakfulla slöjdföremål med utgång från 81 avbildade och beskrivna föremål. Av slöjd läraren Åke R. Nilsson, Konstfackskolan, Stockholm. Tryckt 1967. Inb. 25:—

Sågade slöjdmödel B 327 av Rolf Schütze. Boken uppstår ett stort antal olika modellförelag för träslöjden inom fritidsgrupper o. terapi m. fl. Materialet är oöberarbetade bräder o. huvudverktyg är sågen. 88 sidor. 7: 50



Fågelholkar B 652 av R. Schütze. Hur våra vanligaste hölkar ser ut, lever och bor. Ritningar på holkar för olika arter. Upphållningsråd. 64 sid. 80 ill. 9: 75



NYA TING B 647 efter gamla modeller. Hemsnickeri i dala-allmogestil. Ritningar och fotografier på trivsamma möbler och inredningsdetaljer för sportstolar och gillestugan m. m. som ofta efterfrågas. Bord, stolar, vägg- och hörnskåp, fällbord, fönsterhyllor, pigittare, dalakistor, Zornmöbler m. m. Ytbehandling. 98 sid. 11: 75

Enkla möbler som man kan göra själv, B 640. Utförliga och lättförståeliga arbetsbeskrivningar till soffbord, bokhylla, matbord, vägghylla, verktygsskåp m. m. 64 sidor. Rikt. ill. 8: 50

Självyggt för trädgården B 641. Arbetsbeskrivningar till terrass av trätrallar, trädgårdsgill, staket, pergola, stödmurar, planteringslådor, plattgångar m. m. 64 sidor. Rikt. ill. 8: 50



Slöjda stränginstrument BE 25. Består av 6 ritningar till balalaika, banjo, ukulele, gitarr och 2 olika mandoliner. Alla i naturlig storlek och därför lätta att arbeta efter. Tydliga detaljritningar o. utförlig beskrivning till varje instrument. Pr sats 8: 75

Strängsatsar. För instrumentbygg. kan vi erbjuda följande satsar greppband, strängar och mekanik. Det sistnämnda ej i sats M 606. Nr Mtrl till Pr sats **M 606** Balalaika. 4:— **M 607** Banjo och mandolin 8: 50 **M 608** Gitarr. 12: 50 **M 609** Ukulele. 9:—

Fiolbyggnadskonsten, B 35 av Carlö/Sanborn. Feme omarbetade o. betydligt utökade uppl. med 2 ritn. i naturlig storl. samt 24 bilder i texten. Innehåller fullständig arbetsbeskrivning för tillverkning av en fiol. Historik, teori, arbetsteknik och nya upptäckter om lack och akustik med harmonisk avstämning av hela instrumentet. Lika högaktuell för musikern, som vill lära känna de tonala förutsättningarna i sitt instrument som för fiol-, gitarr- eller pianobyggaren eller den, som arbetar med akustiska membran. 171 sid. Tryckt 1965. 15:—

STAKET Trädgårdens hägnader B 629. Hägnader av trä, plast, råglas, tonkinkäppar, vassmatta. Kostnadsvägled. Smidesstaket. Plank. Trädnett. Arbetsgång för olika material. Slingsväxter. 116 s. 105 ill. samt 13 färgbilder. Inb. 13: 75

Husbyggnad



Villabyggarboken BD 68. Inneh. 298 sidor, ritningar, fotografier o. beskrivningar på 100 en- o. tvåfamiljsvillor, 14 fritidstugor och sommarvillor samt artiklar av värde för villabyggaren. Tryckt 1965. 19: 50

Småstugebygge gen. eget arbete, BE 20. Instruktionsbok redigerad av civ.ing. B. Mallmin m. instruktiva anvisningar om alla byggnads- och inredningsarbeten en egenhändig byggare kan göra själv. Varje arbetsmoment under byggets betsmoment under byggets gång visas genom fotografier o. teckningar. 320 sid. 470 illustr. Tryckt 1965. 19: 50

Bygga om och bygga till B 338 av en arkitektgrupp inom institutet för byggnadsforskning. Var och en som står inför en ombyggnad eller renovering av sitt gamla hus, blir lätt villrådlig. Hur förfar man, vart vänder man sig, vad kostar det, hur få bästa resultat för minsta kostnad? Boken ger svar på alla frågor i en samlad och övrigt tillräckligt utökad av facit på det alla nyaste inom området. Rikt ill. 176 sidor. Tryckt 1964. 10:—

Tomt och fritidsstuga B 649. Ekonomi, planlösningar, hustyper, tomtplanering, matkällare, byggm. m. En ICA-handbok. 132 sid. 94 ill. Inb. 16: 75

Bygga eget — vad säger lagen B 630. En handbok om alla ekonomiska och juridiska frågor som uppstår för den som vill bygga villa eller fritidshus. Allt om lagar och förordningar som rör kontakterna med markägare, mäklare, banker och byggnadsfirmor. 123 s. 7: 25

Garage B 614. Konstruktioner och arbetsanvisningar till varmgarage, kallgarage och skärmtak som man kan bygga själv. Placering på tomt, materialf-teckning, kostnader m. m. Rikt ill. m. foton o. ritningar. 156 sid. Tryckt 1964. 12: 50

Bygga bastu B 651 av Inga och Gusto Westin. Komplet handledning i alla detaljer som hör samman med bastubygge. Anvisningar på tillverkare av byggsatsar. Utförliga ritningar. 80 sid. 100 ill. Inb. 17: 75

Simbassänger och Bastur B 639 Olika typer av bassänger vad gäller material, mått och former. Kostnader. Renings- och värmeanläggningar. Skötsel. Allt om bastun. 104 sidor. Rikt ill. 12: 50

Konstbetong, BD 99. 150 sidor 10:—



STUGOR SOM MAN KAN BYGGA SJÄLV, B 205. Denna bok handlar om små stugor, enkla konstruktioner, vanliga verktyg och lättfattliga arbetsmetoder. Allt är tillrättalat för nybörjaren. Byggnadsarbetet beskrivs steg för steg så utförligt att även den helt ovane icke behöver riskera att göra några missgrepp. Boken uppstår planritningar till ett flertal trevliga sportstugor och är i övrigt rikt illustrerad med tydliga detaljbilder, på allt ifrån grundgrävning till takläggning. 128 sidor. Tryckt 1965. 10: 50

Fritidshus — ritningar och råd B 638. Ritningar och fotografier till 50-toalet fritidshus, ombyggda torp m. m. Även allt om planering, finansiering och materialval. 216 sid. Ill. Tr. 1966. 19: 50

Bygga eget — vad säger lagen B 630. En handbok om alla ekonomiska och juridiska frågor som uppstår för den som vill bygga villa eller fritidshus. Allt om lagar och förordningar som rör kontakterna med markägare, mäklare, banker och byggnadsfirmor. 123 s. 7: 25

Garage B 614. Konstruktioner och arbetsanvisningar till varmgarage, kallgarage och skärmtak som man kan bygga själv. Placering på tomt, materialf-teckning, kostnader m. m. Rikt ill. m. foton o. ritningar. 156 sid. Tryckt 1964. 12: 50

Bygga eget — vad säger lagen B 630. En handbok om alla ekonomiska och juridiska frågor som uppstår för den som vill bygga villa eller fritidshus. Allt om lagar och förordningar som rör kontakterna med markägare, mäklare, banker och byggnadsfirmor. 123 s. 7: 25

Garage B 614. Konstruktioner och arbetsanvisningar till varmgarage, kallgarage och skärmtak som man kan bygga själv. Placering på tomt, materialf-teckning, kostnader m. m. Rikt ill. m. foton o. ritningar. 156 sid. Tryckt 1964. 12: 50

Bygga eget — vad säger lagen B 630. En handbok om alla ekonomiska och juridiska frågor som uppstår för den som vill bygga villa eller fritidshus. Allt om lagar och förordningar som rör kontakterna med markägare, mäklare, banker och byggnadsfirmor. 123 s. 7: 25

Garage B 614. Konstruktioner och arbetsanvisningar till varmgarage, kallgarage och skärmtak som man kan bygga själv. Placering på tomt, materialf-teckning, kostnader m. m. Rikt ill. m. foton o. ritningar. 156 sid. Tryckt 1964. 12: 50

Bygga eget — vad säger lagen B 630. En handbok om alla ekonomiska och juridiska frågor som uppstår för den som vill bygga villa eller fritidshus. Allt om lagar och förordningar som rör kontakterna med markägare, mäklare, banker och byggnadsfirmor. 123 s. 7: 25

Trädgård och blommor

Trädgårdens vackra blommor, B 507, av Tor Nitzelius. Behandlar omkring 400 arter och sorter, av dessa är 100 avbildade i färg på 32 färgplanscher, samt dessutom 87 bilder i texten. 300 sid.
Häft. 11: —, inb. 13: 75

Vår trädgård B 48 av trädgårdsarkitekt Erika Kiesling. Planering och planering, 12 förslag till rabatter för sol- och skuggsida. 160 odlingsvärda växter. Klimatkarta. 124 illustr. sidor samt 16 färgsidor.
Inb. 14: 75

Blommående buskar o. träd, B 7, av Tor Nitzelius. Ett urval av de bästa bland trädgårdens prydnadsbuskar och träd. Drygt 500 arter är beskrivna o. av dessa har 100 avbildats på färgplanscher varjämte 130 svartbildade ingår i texten. 368 sid.
Häft. 16: 75, inb. 20: 75

Trädgårdens perenna växter B 648 av A. Nicolaisen. Perenner för olika trädgårdstyper. Rabatter, solitärer, skötsel. Regionkarta. 172 sid. 163 ill. 4 sid. i färg. 17: 75

Hemmets krukväxter B 18. Väldigt bok om krukväxterna och deras vård. 16 sidor i färg. Nya populära växter, sammanlagt över 200. 140 s. Ca 120 ill. i svartvitt. Inb. 14: 75

Våra vänner rumsväxterna, B 119. En handbok i skötsel av blomster- och bladväxter — deras vård, vattning, gödsling, omplantering och vila. 344 sid. 400 bilder, däruv 100 i naturtroga färger. Tryckt 1955. Häft. 15: 50, inb. 18: 50

Vatten i trädgården B 336 av E. Darfeldt. Planterade dammar, fontäner, simbassänger, fågelbad o. plaskdammar. Detaljer. Beskrivningar och ritningar. Plast ett hållbart men billigt material till dammen. Växterna vid vattnet. 117 sid. 86 ill. samt 14 färgbild. Tryckt 1963. Inb. 13: 75

Stenarbeten i trädgården B 337 av E. Darfeldt. Natursten, konststen. Vägar, trappvägar o. trappor, murar och garagenedar. Sittplatser och stenpartier m. m. 110 sid. 93 ill. samt 13 färgbilder. Tryckt 1963. Inb. 14: 75

Naturkunskap

Fåglflora, B 164, av Björn Ursing är den praktiska fåglfloran i handboksformat anpassad för fält- och skolbruk. Samtliga 820 bilder är verklighetstroget återgivna i 7-färgs offsettryck, där resp. familjers examinationsschema är ett värdefullt komplement som gör boken till naturläskans oumbärliga fåglflora. Inb. 15: —

Fåglar, B 319. En fälthandbok med text och bilder av Björn Ursing. Boken upptar färgbilder av fåglarna samt beskrivningar. Bilderna är stora och färgerna mycket naturtroga. 254 sidor. Format 20x13 cm. Inb. 14: 85

Svenska fåglar, B 428, av Folke Rösio, innehåller 100 fågelbeskrivningar, ill. med fotografier och 100 färgbilder, samt kortfattad saglig beskrivning av 249 i Sverige ärsvisna arter. 532 sid. 9:e uppl. Tryckt 1959. Häft. 10: 50, inb. 13: 50



Fåglar som hobby, B 286. Detta är icke en artbestämningsbok av vanligt slag. Den ger mycket mera: utförliga anvisningar om hur man kommer fåglarna "in på livet", tillverkning av gömslen för fågeltelevanter, kikare och teleskopik, ljudupptagning i naturen, ringmärkning, konservering, enkla regler f. artbestämning m. m. Rikt illustrerad. 274 sidor. Format 17x12 cm. I band som tål fett och vatten. 23: 50

Husdjur

Våra fjäderfän, BD 43, av professor Nils Olsson, under medverkan av ett flertal framstående fackmän. Boken ger svar på alla frågor inom fjäderfäaveln av i dag. 475 sid. Tryckt 1962. Inb. 35: —

Får BD 35 av Erik Sjödin. En ny och modern fullständig handbok för fåruppfödare. 360 sidor och 194 bilder. Inb. 24: —

Allt om hunden B 16. Mer än 300 frågor av vital intresse för varje hundägare besvaras utförligt. Valpköp, fostran, utfodring, könsliv, utställning osv. Ett flertal experter medverkar. 152 s. 91 ill. Inb. 12: 50

Foto



Första stälv, B 586, av Ake Håkansson. En strålende bok för "gör-det-självt-intresserade" amatörfotografer. Inb. 18: 50

Blå Fotoserien. En serie nya, små instruktionsböcker, skrivna av välkända, svenska fotografer och fototekniker. Modern och instruktivt illustrerade.

Vi fotoexperimenterar. B 591. 64 s.	3: 50
Vi fotogr. under vatten. B 592. 56 s.	3: 50
Vi fotograferar i fjällen. B 593. 54 s.	3: 50
Vi fotogr. m. miniatyrkamera. B 594. 56 s.	3: 50
Vi fotograferar med växeloptik. B 595. 56 s.	3: 50
Vi fotograferar i färg. B 613. 52 sid.	4: 50

Lilla Fotobiblioteket. Dessa nya böcker är i första hand avsedda för mindre avancerade fotoamatörer. Topmodern och innehållsrika.

Småbildsteknik. B 596. 80 sid.	5: 50
Närbildsteknik. B 597. 68 sid.	5: 50
Börja fotografera. B 590. 64 sid.	5: 50
Färgfotografering B 63.	64 sid. 9: 50
Frankallning B 64.	74 sid. 7: 50
Förstoring B 65	72 sid. 7: 50

Smalfilmsbiblioteket innehåller lättlästa och välillustrerade böcker som ger möjlighet att göra smalfilmer med professionell anstrykning. Ca 150 sidor i modernt format. Pr volym 9: 50

Så smalfilmer man. B 234 **Så gör man filmtexter. B 601**
Så trickfilmer man. B 600 **Så filmer man i färg. B 602**

Läroböcker i teckning

Teckna och måla, B 25. För den som vill utveckla sin förmåga på området genom självstudier är denna bok ett verkligt fynd. Här meddelas goda anvisningar i den svåra konsten att se o. uttrycka sig på ett formfyllt bildspråk. Utläggningen är som ett metodiskt övningsprogram och är ämnad att ge läsaren de första grunderna i teckning och målning. Rikt illustrerad i färg och svartvitt. 144 sid. 14: 50

Tuschteckning, BD 49. En liten men innehållsrik vägledning för den som vill lära sig teckna med tusch. Hur man tecknar m. tusch. Penn- och penselteckning. Vitt på svart. Olika, manér. 48 sidor. 43 illustrationer. 5:e uppl. 3: —

Fotolärobok i bild, B 540, av Gösta Skoglund. Denna idealiska nybörjarsbok, som i första hand bygger på de instruktiva bilderna, har nu utkommit i sin 7:e omarbetade och moderniserade upplaga. Bildmaterialet är nytt, modernt och aktuellt. 212 sid. Inb. 23: —

Färgfoto B 585, av Gösta Skoglund. En bok som ger bästa tänkbara chans att på enkelt och lättfattligt o. dessutom roligt sätt lära allt om färgfotografering. Alltgenom illustr. i färg. Häft. 19: 50, inb. 22: 50

Handarbete och vävning

Vi syr åt småbarnen B 620. Lättlästa moderna modeller med ett 70-tal mönster för flickor och pojkar i åldern 1—5 år. 135 s. 100-tals bilder samt lösa mönsterblad. Tryckt 1967. 12: 75

Virkat B 44. Beskrivning och 45 olika mönster på överkast, brudkronor, knappar, kragnar, väskor, mattor m.m. 8: 75

Virkade speisar B 45. Ett 80-tal virkmönster, varje modell i bild. 112 sid. 9: 75

Stickning, virkning, krokning B 623. Grundkurser i de tre teknikerna och 35 trevliga modeller: mormors virkade söngtäck, barnkläder, damdräkt, herbräder m. m. 114 s. 200 ill. 12: 75

Flamskvävad B 43 av Gertur Ingers. Ny och helt omarbetad upplaga av den populära handboken. Ca 20 nya modeller, sammanlagt 45 stycken varav 14 på mönsterark. 120 sid. 16 i färg. Inb. 22: 75


Näversöm B 645 av L. Melén. 44 modeller på väskor, lamp- och fönsterkärmar, väskor m.m. Utförlig beskr. av tekniken. Studieplan ingår. 112 sid. 85 ill. 11: 75

Dockans nya kläder B 646 av G. Wiman-Olsson. 70 modeller till sydda, stickade och virkade dockplagg. Mönsterark medföljer. 94 sid. 98 ill. 18 sid. i färg. 9: 75

Sy till hemmet B 644, ICA-Kurirens fackredaktion. Beskrivningar av möbelklädsar, gardiner, lapparbeten, lampskärmar, kudrar m. m. 100 sid. 209 ill. 4 sid. i färg. 12: 75

Trasmattor B 317 o. andra mattor, av M. Broden och G. Ingers. 81 mönster med solvotnor till trasmattor, rispattor, nöthårsmattor, rökåtan, rya m. fl. 167 sid. 102 ill. och 22 helsidor i färg. Tryckt 1964. Inb. 12: 50

Vävmönster utgivna av Föreningen för Svensk Hemsöj. **Mönsterblad, BE 77**, kart. XV. Ca 50 nya mönster på trasmattor. 13: 50
Mönsterblad, BE 76, kart. VI. Trasmattor. 50 olika mönster. 8: 50



Roligt att väva B 17. Instruktiv vävbok för nybörjare. 106 modeller på dukar, handdukar, kuddar, plådar m. m. 151 s. Ca 50 bilder i svartvitt, 16 i färg. Inb. 14: 75

Kokböcker



Nya stora kokboken BD 112. Vårt lands modernaste och mest innehållsrika kokbok. 3000 moderna recept alla utprovade i förlagens provkök. Flödande rikt illustrerad i färg och svartvitt. Inbunden i tvättbart band. Levereras i elegant presentkartong. Tryckt 1964. 132: —

Läckra kvällsrätter B 627 receptbok med ICA-kurirens populära "Lördagsgodis". Stor variation på vickningsrätter. 72 s. 25 ill. samt 4 helsidor i färg 7: 75

Läckra smörgåsar B 626. 200 recept på de allra godaste smörgåsarna, varma och kalla, enkla och festliga. 88 s. 90 ill. samt 8 helsidor i färg. Inb. 9: 75

Hemmets kokbok, BD 29, utgiven av fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala. 44:e uppl. Med 20 planscher i flerfärgstryck. 563 sid. Tryckt 1962. Inbunden i kraftigt klotband. 29: 50

Smårätter B 642 från ICA provkök. 200 recept på härliga smårätter av alla sorter. Menyförslag. 400 sid. 40 ill. 8 sid. i färg. Inb. 11: 75

Djupfrys i hemmet B 329 av B. Aldén och G. Berg. Värdefulla råd för nerfrysningen samt frysen skötsel. Förpackningsmaterial. 92 sidor, 86 ill. 7: 25

Styckning B 335 av Arne Lind. En framstående styckningsexpert meddelar här allt om styckning av kött o. fisk. 144 sidor och 310 ill. 5 helsidor i färg. Tryckt 1959. 9: 75

Den godaste maten, B 50. En absolut förstklassig matbok med 400 recept på härlig bjudmat för alla smakriktningar och tillfällen, sammanställd av ICA-Provköket. Omfattar allt från fisk-, kött- och entréer till sallader och svensk landskapsmat. 34 kompletta menyförslag och handledning i tranchering av kött och fisk. 192 sid. 32 helsidesbilder i färg och svartvitt, samt 50 teckningar. Inb. Priset är fantastiskt lågt! 16: 75

Varma smörgåsar B 643 av A. Östenius. 93 recept på smörgåsar av alla format: aptitretare, heta måltider, pajer, cocktailtårter. 60 sid. 12 ill. 4 sid. i färg. 3: 75

Nya sju sorters kakor B 525 innehåller 300 läckra recept på vetebröd, mjuka kakor, småkakor, bakelser och tårter. Allt om mått och vikter, ugnsvärme, redskap, kakornas förvaring m. m. Rikt ill. med bl. a. 70 kakor i färg. Inb. 7: 75

VINBOKEN

Vinboken, B 88, av Harry Edelman. Handbok i hemlärning av vin m. recept för alla vanligare svenska bär och frukter. Något ur inneh.: Mustens ordningstillande, jäsningsens genomförande, recept, vinets efterbehandling, champagné enligt originalmetoden. Hur man själv gör recept. Snabbjäsnning av vinet. Bedömning av vermouth. 134 sidor. 5: —

Språk

Lilleputt-ordböcker. Förträffl. små fickböcker, storlek endast 35x50x15 mm o. innehållande icke mindre än 12000 ord. Finnas i följande editioner:

B 176, Svensk-Engelsk.
B 177, Engelsk-Svensk.
B 178, Svensk-Tysk.
B 179, Tysk-Svensk.
B 180, Svensk-Fransk.
B 181, Fransk-Svensk.
B 188, Svensk-Italiensk.
B 189, Italiensk-Svensk.
B 190, Svensk-Spansk.
B 191, Spansk-Svensk.
Pr band inb. 3: 20

Fickordbok B 568. Svensk-tysk, tysk-svensk i ett band. 383 sidor, format 8x11 cm i mjukt plastband. 7: 90

Fickordbok B 569. Italiensk-svensk-italiensk. Över 500 sidor med kortfattad grammatik och anvisningar om uttal. Mjukt plastband i format 8x11 cm. 5: 50

Uppslagsböcker



Uppslagsbok för skrivbordet, B 437. Med ledning av denna bok kan envar avfatta sina brev snabbt, korrekt och rakt på sak. Brev som ge ett sympatiskt och vederhäftigt intryck, o. som äro psykologiskt rätt förberedade och därför göra avsedd verkan. Innehåll: Regler för svenska språket. Privatbrev. Regler för juridiska formulär. 260 ex. på privatbrev, affärsbrev och juridiska handlingar. Ex. på felaktiga brev. 7.000 svärstavad ord. Tabeller. 70 kap. 320 sid. 17:e uppl. Tryckt 1966. Inb. 12: 50

Stora brevställaren, B 174. Innehåll: Regler för beskrivning. Ex. på 80 privatbrev, 45 kärleksbrev, 60 affärsbrev och 30 juridiska handlingar. Förteckning på 2.000 svärstavad ord m. m. 160 sid. Tryckt 1960. 5: 75

Korsordsnyckel, BD 102, av G. Fröstrom. Ett synonymlex. omfatt. ca 40.000 ord. Vid nyckelns användning slår man först upp frågeordet i den i bokstavsord ordnade avdelningen. Efter ordet står numret på den synonymgrupp det tillhör och denna slår upp i den andra i nummerord ordnade avdeln. o. man finner lätt det rätta ordet. 192 sid. Tr. 1966. 7: —

Könslivet, BD 147, av dr Fabricius-Möller. En bra upplysningsbok, då den är lättfattlig och naturlig samt frispråk. och rakt på sak i både ord och bilder. 260 sid. 80 bilder. Häft. 7: 25



Trolleri, skämt, sällskapslekar, B 157, av N. A. Wictor. Beskriver en utvald samling verkligt roliga trollkonster, Räkneprobl., Kne-piga tankenätter, Skämtfrågor, Sällskapslekar m. m. 57 illustr. 160 sid. Tryckt 1956. **6: 75**

Magiska boken, B 98. Trolleri- och kortkonster beskrivna av trollkonstnären B. Bergöö. 110 sid. **2: 50**

100 roliga trollkonster, B 311. Med ledning av denna bok kan envar utföra 100 förbluffande trollkonster utan hjälp av apparater. **2: 75**

Fantastiska kortkonster, B 206. Ett femtiotal lätta och trevliga kortkonster. 60 sid. **2: 50**

Spådomsboken, B 204. Konsterna att spå i kort, i kaffesump o. händer m. fl. spådomskonster. Tr. 1953. 112 sidor. **3: 50**

Tankeläsning, BD 163. Hur man lär sig tankeläsning o. buktaleri, av Nils Robert. 63 sid. Tryckt 1951. **2: 30**

Minneskonstnär, BD 154. "Hur man blir minneskonstnär och sifferakrobat". Av Gustav Lundgren. En mycket intressant bok om matematiska konststycken. **2:**

Yoga, B 506. "Utveckla Era dolda krafter", av Alarik Degerman. Ett vetenskapligt övningsprogr. som utvecklar oandade fysiska och psykiska krafter. **5: 75**

Jiu-jitsu och judo B 636. Konsterna som alla skulle vilja kunna. Med lite övning går det. Ung eller gammal, man eller kvinna, spelar ingen roll. Försvara er! 99 s. **14: 50**

FOTOBOK

Motiv i natur B 616 av Svante Lundgren. En praktisk handledning där författaren tar upp motiven vid olika årstider, olika naturtyper o. spännande fälgelfotografier. Värdefulla tekniska råd på många intressanta bildproblem. Rikt bildmaterial. 179 sid. Tryckt 1962. **10: 50**

Sällskapsliv och förströelser



Konsten att hålla tal, B 367. Av S. Stenberg. Hur nybörjaren övar, lär sig behärska rösten och övervinna nervositet. Ex. på 130 tal hållna vid festmiddagar o. praktiskt taget alla möjliga tillfällen. Hur föreningar bildas och hur de arbetar. Diskussioner och föredrag. 800 utländska ord, deras uttal och betydelse. 192 sidor. Tryckt 1967. **7: 50**

Festliga tal och telegram; B 235. Tusen trevliga telegram till talrika tillfällen samt spirituella tal m. m. 128 sid. **6: 75**

Rimtips, B 74. Lättfattligt rimlexikon för yrkesdikta-re och amatörrimare. 128 sidor. **3: 50**

Vem vet vad? B 193. 750 intressanta o. lärorika frågor med svar. **3: —**

Ja eller nej, B 97. Den nya roliga frågesporten efter mag. Knutssons radioidé. 1500 frågor och svar. **3: —**



Konsten att uppträda korrekt, B 274, av Lorentz Bergh. En utförlig beskrivning på vår tids seder och bruk inom sällskapslivet. 200 sid. 25 illustr. Tryckt 1967. **7: 50**

Snabbkurs i dans, B 567, av Stig Soneson. Ny modern lärobok för nybörjare. En enkel effektiv träningsmetod förklarar både takt o. steg. Omfattar våra vanliga nya och gamla danser samt dessut. rock'n-roll, mambo, la conga m. fl. nya danser. 61 dans-kartor, 10 ill. Tryckt 1964. **8: 75**

Patiensboken, B 39. Beskrivningar över 30 roliga och intressanta patienter med illustr. **1: 50**

Kortoxen, B 515. En spelbok som beskriver ca 150 olika kortspel. De vanliga barnspelen, välkända familje- o. sällskapsspel, bridge, olika hasardspel, potingens m. m. 225 sid. **16: 50**

Sångböcker



Gröna Visboken, B 488. Den trevligaste o. mest omväxlande visbok som utgivits i Sverige. 325 visor, gamla o. nya, sorgliga och lustiga, vackra och burleska. Bl. a. 80 visor av dagens mest populära trubadurer. Melodistämman till varje vis. Rikt och roligt illustr. 400 sid. Inb. **21: 50**

Evert Taube, Visor, Ballader, Serenader, BB 72. 78 av Taubes mest kända visor. Tryckt 1962. 160 sid. **5: 50**


Visor man aldrig glömmet, B 185. 180 oförglömliga visor från det glada åttiotal-till till de senaste årens stora slagnummer. 192 sid. **5: 75**

Den gamla visboken, B 73. Gamla skillingtrycks-, sjömans-, emigrant- och rallarvisor m. m. 219 sid. **5: 75**


Lapp-Lisas sånger, B 517. Texten till närmare 100 av Lapp-Lisas omtyckta sånger varav flertalet med melodistämman. **5: 75**

Gitarrskola, BE 64 av Sigvard Åkerman. En utförlig skola för självstudium i modern plektrumspelning. **10: —**

Skriv- och kontorsmateriel



Bostad U 1611, av glasklar plast. Eleganta o. praktiska. Höjd 13 cm. Bredd 11 cm. Per 6 par **10: 80**



Postblock P 41, 50 ark linjerat fint brevpapper. Storlek 17x27 cm. **1: 35**



Kuvert P 38 Vita. Lito-graferade på insidan. Storlek 12,5x15,5 cm. 50 kuvert i kartongmapp. **1: 75**

Kuvert P 39, för papper P 41. Vita med grått foder. Storlek 9,5x17,5 cm. 50 st. i mapp **3: 95**




Brevmapp P 97 av transparent plast i olika färger. Format A4. 21x29 cm. Pr st. **0: 60**, duss. **6: —**



Plastficka, glasklar m. övre sidan öppen och med hål för stand-pärmar. Storlek A5 16x21 cm och A4 21x29 cm.

P 96 A5 Pr 10 st **2: 50**
P 95 A4 Pr 10 st **2: 70**



Skissblock med 100 blad slätt, vitt, prima träfritt papper. Nr Storlek cm Pris
P 83. 15x21 **1: —**
P 84. 21x30 **1: 65**


Rutblock med 100 blad rutat prima träfritt papper. Nr Storlek cm Pris
P 80. 10x15 **0: 60**
P 81. 15x21 **1: 10**
P 82. 21x30 **1: 95**

Skrivblock med 100 blad linjerat, prima träfritt papper. Nr Storlek cm Pris
P 78. 15x21 **1: 10**
P 79. 21x30 **1: 95**

Skrivblock med 80 blad linjerat konceptpapper. Nr Storlek cm Pris
P 65. 10x15 **0: 40**
P 76. 10x21 **0: 65**



Spiralblock med omslag av kartong och innehållande 100 blad konceptpapper, linjerat eller rutat. Nr Storlek cm Pris
P 5, linj. 10x16 cm **0: 60**
P 6, rut. 10x17 cm **0: 55**
P 7, linj. 15x21 cm **0: 85**
P 8, rut. 17x21 cm **0: 90**



Kollegieblock, med hål för ringpärm och marginal. Innehåller 75 blad av prima papper, perforerade för arvrivning. Spiralrygg. **P 60** linj. 20x17 cm **1: 15**
P 61 rut. 20x17 cm **1: 15**
P 67 rut. 29x21 cm **1: 70**
P 58 linj. 29x21 cm **1: 70**




Brevklämma S 78 med förnicklad överdel. Bredd 7,5 cm. **1: 75**



Gem S 72. Ask om 100 st. Längd 20, 25, 30 mm. ask **0: 25**, **0: 35**, **0: 50**




Brevkniv S 125 med cm- och tum-skalar, kombinerat med 1/4" förstoringsglas. Total längd 18 cm. Tillverkad av transparent plast. **0: 75**



Anteckningsbok P 89 av färgad plast i storlek 110 x 70 mm. Innehåller ett insticksblock, P 90, 50 blad. Dessutom finnes en ficka med genomskinlig framsida, avsedd för t. ex. busskort e. d. Smidig att ha i fickan. **1: 10**

Insticksblock P 90 enligt ovan. Pr st. **0: 50**




Skyddsfordal av sömsvet-sad, tjock, glasklar plast. Starka o. behagliga skydd för foton, kartor, körkort m. m. Nr Storlek Pr.st.
P 70 54x88 mm **0: 25**
P 72 74x105 mm **0: 30**
P 74 105x148 mm **0: 40**
P 75 148x210 mm **0: 45**

Brevpärm P 26 i fint utförande med blå, grön, röd eller brun tygklädd rygg och bra mekanism. A4-format. 26 x 31 cm. **4: 90**


Register P 27, för ovanstående pärm, av kraftigt papper med förstärkt hål. **0: 90**

Etikett P 28 av linneväv m. bärd i gul, blå, röd eller grön färg. För kontorspärm. Storlek 55x70 mm. Duss **1: 25**



Pärm P 55, format A-4. Tillverkad av plastöverdragen, styv kartong. Finnes i färgerna: röd, grön och blå. Med ringsystemsme-kanism. **5: 30**

Pärm P 56, samma som P 55, men format A-5 i blå-färgerna: röd, svart och blå. **4: 25**




Pärm P 59 av pressad kartong, i A4-format och med ringsystemsme-kanism. Finnes i färgerna: röd, grön, blå och brun. Pr st. **1: 95**



Register P 27, för ovanstående pärm, av kraftigt papper med förstärkt hål. **0: 90**

Etikett P 28 av linneväv m. bärd i gul, blå, röd eller grön färg. För kontorspärm. Storlek 55x70 mm. Duss **1: 25**



Hålslag S 203, av kraftig plåt, lack. Stansar hål passande vanliga kontorspärm. Behållare för avfall i bottenplattan. Med anhäng tillställning av olika arkstorlekar. **6: —**




Skrivmaskin Nya Facit privat. Sveriges mest sålda skrivmaskin. Stark och stabil. Utrustad med tabulator och de modernaste finesser. Rena vackra linjer i elegant cremevit färg. Levereras med skyddshuv. **460: —**

Tillägg för väska **48: —**
Minus rabatt enligt försäljningsvillkoren. Omsättnings-skatt tillkommer.

10 års garanti. Service hos Facit-verkstäder över hela landet.

Specialbroschyr sändes på begäran.

Häftklammer S 11, "24/6" passande Forward, Rexel, Rapid, Record, Bukama, m. fl. I askar om 5000 st. 2: 85



Häftapparat S 194, för såväl nit- som nålhäftning. Genom bottenplattans utformning även användbar som häftång. Dessut. vid affischering, fästande av adresslappar på lådor etc. Längd 13 cm. 10: 50

Häftklammer S 188, passande ovanst. häftapparat S 194. Askar om 5000 st. Typ "26/6". 2: —



Häftapparat S 95 "Lion Junior" i fickformat, elegant i förkromad metall. Uppfällbar för att t.ex. stifta fast papper på ritbräden, vartill denna apparat med sina små stift är lämplig då den även är försedd med utdragare. 2: 50

Häftklammer S 96. Små klammer för "Lion Junior". 1000-ask. 0: 60




Pagineringsstämpel S 97, 4-siffrig, ställbar, för 1-, 2- och 3-faldig samt ständigt upprepning av talet. Sifferhöjd 3 mm. Grav. sifferhjul, självfärgande. Stativ av polerat och förkromat stål. Höjd med handtag 115 mm. 22: 50



Gummisnodd av extra prima gummi. Ca 50 st. pr förpackning.

Nr Omspänner Pr förp.
S 209 15 cm diam. 0: 35
S 210 20 cm diam. 0: 45
S 211 30 cm diam. 0: 60




Hektograf, enklaste o. billigaste apparat varmed man kan mångfaldiga skrivelser, cirkulär, prislistor m. m. i upp till 4 färger på en gång. För handskrift o. teckning. Bruksanvisn. medföljer.


Nr Trycktyta Pris
U 889. 13,5x23 cm 14: —
U 888. 28,5x25 cm 21: 50
U 887. 39x25 cm 24: —

Hektografmassa U 890, för omgjutning eller påbättring av beg. hektografer. Beskrivning medföljer. Kartong om 1/2 kg. Pris pr kartong 6: 20

Hektografbläck U 891. Färgkraftigt, ger på ovanstående hektografer upp till 80 st. goda avtryck. Finnes: Blåsvart, violett, blått, rött och grönt. 1: 50




Hektograf L 970 för barn och skolungdom att trycka skoldiktningen, progr., bilder m. m. i upp till tre färger på en gång. För handskrift o. teckning. Av ett original kan tagas 70—80 goda avtryck. Trycktyta 13x22 cm. Komplet uppsättning bestående av hektografmassa, 3 fl. bläck, penna o. svamp i trevlig kartong med utförlig beskrivning. 10: 75



Tryckeri av extra prima tyskt fabrikt. Gummityper med stora och lilla alfabetet, siffror, skiljetecken m. m. pincett, sammanskruvbara typhållare och färgdyna.


Nr Antal typer Stilhöjd Lådans storlek Pris
S 16. 225 4 mm 19x15x3,5 cm. 7: 30
S 17. 260 5 mm 22x17,5x4 cm. 10: 25



Brevväg med emaljskala. Stativ av pressad stålplåt och gjutjärnsfot. Lackerad.
Nr Skala Höjd Pris
S 64 500 g 26 cm 24: 50
S 63 250 g 17 cm 19: 50




Stämpelställ S 76 av lackerad plåt med tung fot. Höjd 11 cm. 4: 95




Stämpeldyna i låda av plåt med dyna i färgerna violett eller svart.
S 73. 64x42 mm 3: —
S 74. 119x71 mm 3: 90

Stämpelfärg S 75. Flaska om 25 gram. Violett, svart, blå eller röd färg. 1: 75




Färgpennor E 68, består av 10 olika pennor, längd 17 cm, i plastetui. Lämpl. för skolbruk. 1: 50



Tejphållare S 123 med exklusiv formgivning o. vacker pastellfärg. Helfräckande gummiplatta hindrar hållaren från att glida. Kan hålla tejprullar upp till 33 m långd och 19 mm bredd. Mått: 19x8x7 cm. Vikt ca 1 kg. 12: —

Tejp S 124, bredd 13 mm, längd 33 m. Passar i hållare S 123. Pr rulle 1: 50



Tejp i rullar med praktisk rivring. Bredd 12 mm.
S 171 Längd 10 m. 0: 65
S 174 Längd 33 m. 1: 60



Tejprulle utan hållare.
Nr Bredd Längd Pris
S 42 13 mm 10 m 0: 65
S 43 16 mm 10 m 0: 75
S 44 20 mm 10 m 1: —
S 124 13 mm 33 m 1: 50
S 175 15 mm 33 m 1: 90

Bandningstejp S 37 rayon-arterad, enormt stark, för buntning och förslutning av tyngre gods. Kan i många fall ersätta järnband. Bredd 13 mm. Längd 55 m. 6: 50



Monteringstejp S 111 med häftämne på båda sidor. Utmärkt för t.ex. fotomontage, samlingar av olika art, reklam- o. skyltändamål m. m. 6 m på rulle i plåtställ m. riktant. Bredd 12 mm. 3: —

Dokumentstejp S 110, tejp för osynlig reparation! Förblir alltid genomskinlig och klar. Medger såväl skrift som radering. Bredd 12 mm, längd 10 m, på rulle i plåtställ med riktant. 1: 90



Färgpenna S 99 i nytt trevligt utför., helt av plast, i färg med innehåll. Filtspets o. lättflytande snabbtorkande bläck. För alla ytor, papper, trä, tyg, gummi, läder, glas, metall och plast. Finnes i följande färger: svart, röd, blå, gul, violett, grön, brun och orange. Pr st. 0: 70

Pennsats S 98. Består av samtliga 8 ovanst. färgpennor i kartong. 5: 20

Pennsats S 147 med 4 st. S 99: svart, röd, blå och grön. Pr sats 2: 60




Märkpena S 49 för märkning på papper, trä, glas, porslin, läder m. m. Färgen torkar genast och smetar inte. Vattenfast, behändig, lätthanterlig och dryg. Finnes i färgerna svart, blått, rött, grönt, gult, brunt, orange och violett. Flaskans storlek 25x80 mm. Pr st. 0: 95



Märkpena E 216. Praktisk för teckning av affischer o. skyltar, varumärkning m. m. Med pennan följer påfyllningspipett och en flaska svart färg. 8: 25



Märkbläck S 148 för filtspetspennor. Finnes i färgerna svart, röd, blå, grön. 5 cm höga flaskor med påfyllningspipett. Pr st 1: 50



Präglingsapparat S 243 DYMO. Gör skyltar och etiketter i hemmet, affären, kontoret, verkstaden m. m. Texten blir tydligt djuppräglad på självklisterande 6,3 mm plastband. Ni kan lätt märka en mängd saker i hemmet: lådor, matburkar, nycklar, redskap. Göra texter i fotoalbum m. m. Skyltar på instrumentpaneler, pärmar m. m. Tillverkad av slagfast hårdplast. En kvalitetsprodukt med ett års garanti. Pris endast 24: 75

Märkband S 244 är 6,3 mm breda och passar DYMO. Finns i följande färger: a svart, b vit, c röd, d blå, e gul, f grön, g grå, h transparent, i guld. Pr st 3: 90
Pris 9 st sorterade märkband a-i. 34: —



Textpenna S 216, med extra fin fiberspets, ca 1 mm bredd. Finnes i svart, röd eller grön tårg. Längd 15 cm. Pr st 0: 75



Fyrfärgspenna S 137, (kulspets) med blå, svart, röd och grön skrift. Gedigen penna i förkromad metall med tillförlitlig mekanism. Automatisk färgväxling. Längd 140 mm. 6: —

Reservoarpennor S 139 för penna S 137. I plastetui med två blå o. en vardera av övriga färger. Pr sats 3: —



Blyertspenna S 225, av bästa fabrikt, finnes i hårdhetsgraderna, 6B, 3B, HB, F, 3H och 6H. Pris pr st. 0: 60



Blyertspenna S 33 med radergummi och dekorerad m. filmstjärnebilder. Längd 19 cm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 40



Timmermanspenna K 46, oval. Med grov blyerts. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40

Timmermanspenna K 49, ex. prima kvalitet. Pr st. 0: 40, duss. 3: 90



Märkpena S 90 med specialblyertskrift som fäster på allt, även metall, porslin och glas. 0: 70



Reservoarpenna S 227. Elegant penna i smaragdgrön färg m. mattförkromad metallhuv. Är laddad med bläckpatron samt en reservpatron i skaffet. Man slipper sölig bläckpåfyllning. Patronbyte sker på några sekunder. Stiftet av färgyllt irridum-stål. Förp. i transparent plastetui. 9: —

Patron S 228 för penna S 227. Pr 10 st. 1: 60



Rengöringsgummi S 12 för ritare. Storlek 25x25x50 mm. 0: 90




Gummitopp S 160 att sätta på blyertspennan. Pr st. 0: 20, duss. 1: 80




Kulpena S 105, PARKER Jotter. Den amerikanska kvalitetspennar med den mikroporösa volframkulspsens, som även skriver på fetta och blanka ytor. Tryckmekanism o. topp av förkromad metall. Blå skrift. 8: 75

Patron S 106, reserv till Parker Jotter. "Jättepatron", fin el. medium spets, blå skrift. 4: —



Kulspspenna S 84 med magnumpatron och tryckmekanism. 5: 50


Patron S 82 "Magnum" är en jättepatron som räcker 1—2 år. Finnes i färgerna blå, röd, grön och svart. 2: 70



Kulspspenna S 103 med tryckmekanism, clips och indragbar udd. Skaffet av plast i en mångfald moderna färger. Längd 13 cm Blå skrift. Pr st. 0: 55, duss. 5: 40




Märkpena S 92, för märkning av tyg. Med svart specialbläck som motstår alla tvättmedel. 2: 90




Patron S 228 för penna S 227. Pr 10 st. 1: 60

Pennsats S 7 med 12 olika märkpennor i starka färger. Fiberspets. 5: 50


Pennsats S 8 med 10 olika färgpennor med filtspets och i klara vattenfärger. 6: 75



Skärapparat U 1462, är en utmärkt kombinat. av sax och kniv, som lekande lätt skär papper, folier, snören, och mycket annat. Utbytbart rakblad som är lätt att byta. **1: 75**




Sax U 287 för kontors- och universalsbruk. Extra hög kvalitet. Förn. och polerad. Längd 15,5 cm **5: 90**



Pennformare S 34 m. spånbehållare av plast. 5x4 cm. **1: 90**

Pennformare S 36, dubb., med grov- samt spetsformare. **2: 50**



Pennformare S 53. Helt av bakelit med förnicklade metalldelar. Autom. matning o. stopp. Med skruvning för fästsättning vid bord. Höjd 10 cm. **17: 50**




Pennskaft E 100 för små textpennor (E 99). **0: 50**

Pennskaft S 40, dubbelt, för textpennor S 39. **0: 60**

Textpenna E 58. En rörspeppenna med kolvsystem samt 7 utbytbara textstift i olika grovlekar. Förpackat i ljusbrunt läderetui med dragkedja. **45: -**



Märkpena S 6 för trä, läder, tyg, metall m. m. Ger vattenfasta linjer som sitter kvar. Finnes i svart, röd, blå, grön och gul färg. Pr st. **0: 40**




Textschabloner, dubbla, användbara för såväl blyerts som tusch. Sats med två dubbla schabloner, stora och lilla alfabetet i rak eller lutande stil samt siffror.

Nr	Stilhöjd	Pris
E 103	3 mm rak	6: -
E 104	3 mm lutande	6: -
E 105	5 mm rak	6: 90
E 106	5 mm lutande	6: 90
E 107	7 mm rak	7: 25
E 108	7 mm lutande	7: 25
E 109	10 mm rak	8: -
E 110	10 mm lutande	8: -

Schablonpenna E 198 för tusch. Finnes för 3, 5, 7 eller 10 mm stilstorlek. **1: 30**



Textpenna E 17. En universalspenna för textning och kursiv skrivning, innehållande reservoarpenna och 6 olika utbytbara stift. Ett idealiskt set för studerande, textare, tekniker etc. Reservoarpennan är i precisionsutförande o. elegant formgiven. Levereras i kartong med hållare för stiften. (Användes tusch bör detta vara något tunnare än normalt.) **14: 50**




Pennskaft E 40, dubbelt, för textpennor S 39. **0: 60**




Textpennor S 39, ATO, 5 st. olika pennor i bredd 1-3 mm. **1: 30**

Textpenna E 99, längd 25 mm. Pr 6 st. **0: 90**




Skärpena S 47 av stål. Passar i vanligt pennskaft. För radering, retuschering och skärning av papper. Pr duss. **1: 90**




Pantograf E 136. En stabil och välgjord apparat av fennissad ek och med metallbeslag. Bilder kunna förstöras i 10 olika förstöringsgrader och upp till 150 cm storlek. Rekommenderas till dekoratörer, skyltmålare, tecknare m. fl. för uppförstoring av bilder, mönstert, kartor, ritningar, monogram m. m. Bruksanvisning medföljer. **11: -**

Pantograf E 115 med 9 olika förstöringsgrader. Förstörar upp till 5 gr. Av fennissat trä med skruvar och stift av specialplast. Pr st. **7: 60**




Ritmål E 165, av plast, är en utmärkt hjälp vid ritarbeten. Bruksanvisning medföljer. Längd 12 cm. **1: 60**



Vinkel, av glasklar plast med svart måttskala. Längden avser måttskal. Längd. **45-GRADERS**

E 180. Längd 15 cm. **0: 55**
E 181. Längd 20 cm. **0: 95**


60-GRADERS
E 177. Längd 20 cm. **0: 60**
E 178. Längd 25 cm. **1: -**



Reduktionsskala, Nestlers, av vit aganit med 6 skalor. Längd 30 cm.

E 35. Delning 1:100/200/250/300/400/500. **11: -**


E 257. Delning 1:20/25/50/75/100/125. Pr st. **11: -**

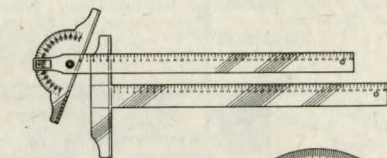

Vinkellinjal E 183 av gemenskinlig, kraftig plast, 40 cm lång mm-graderad linjal. Ställbart vinkelanhåll med förstöringslinjs för exakt inställning mellan 0-180 gr. **3: -**




Gradskiva E 242, av glasklar plast. Precisionsskala 180 grader med halvgradersstreck, fasad kant. Diameter 16 cm. **1: 70**



Linjal, av hård glasklar plast med fasad kant och gradering i mm. Praktiska och hållbara.

Nr	Längd cm	Pris
E 206.	20	0: 40
E 207.	30	0: 50
E 244.	50	1: 20

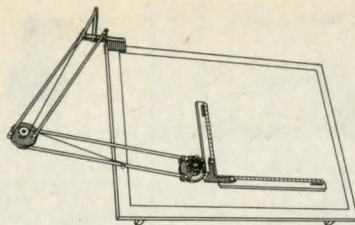

Ritapparat AE 55 täcker format A 2, 63x47 cm. Apparaten har kraftig klämma med skruvsystem för fästsättning på ritbord. Alla metalldelarna förnicklade eller frostlackerade i diskret, grågrön färgnyans. Ypperligt instrument i precisionsutförande med perfekt avbalansering. Linjallängder: 20 och 30 cm. Automatisk inställning och läsning för var 15:e grad. Mellanlägen läses manuellt. Utan bord. **130: -**




Kurvmall, av glasklart böjligt material.
E 239, längd 31 cm. **1: 10**
E 240, längd 16 cm. **0: 90**

Ritbord av 16 mm blocklammellträ, tråvitt. Reglerbart i olika lutningsvinklar. Ett kraftigt o. välgjort bord.

Nr Storlek Pris
AE 162. 63x38 cm **24: -**
AE 163. 88x63 cm **39: -**



Kurvmallar E 112 av glasklar plast, längd 24 cm. 6 st. olika i varje förp. Pr förp. **11: 50**




Ritbräde E 111 av metall med löstagbar och skjutbar vinkellinjal av kraftig, genomskinlig celluloid med märkhål för var 5:e mm. Undersidan tygklädd. Kraftigt pappersklämma i den kant där linjalen löper och vertikal, cm-grad. å motsatta kanten. Storlek: 48x35 cm. All metall i grå frostlackerad. **59: 50**


Kurvmallar E 113 av böjligt, glasklart mtrl. Längd 17 cm. Levereras i sammetsklätt etui innehållande 12 st. olika. Pr sats **17: -**




Kurvlinjal E 102 är böjbar i alla kurvformer och står kvar i inställt läge. Längd 30 cm. **4: 60**




Passare E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. **3: 20**




Kurvlinjal E 114, längd 60 cm. Alla kurvformer kan bildas och linjalen kvarbliver i önskat läge. **6: 70**

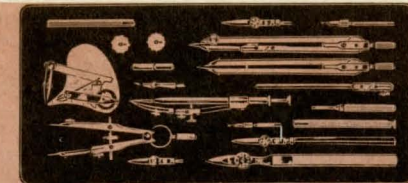


Ritbestick E 25, för ingenjörer, ritare och tekn. stud. Precisionsinstrument i hög kvalitet av pol. stål o. förn. mässing. Sammetsklätt etui i storl. 12x27 cm med innehåll enl. illustrationen. Bl. a. med streck- och punktlinjeringssapparat. **92: -**

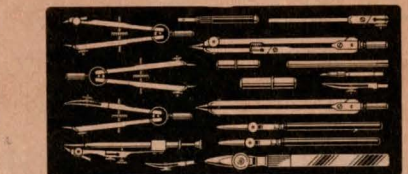


Ritbestick E 74. Precisionsinstrument av förn. stål och förn. mässing. Tillfredställer alla behov. Innehåll enl. illustr. Sammetsklätt etui, storlek: 29x14,5 cm. Lämpligt för ritare, ingenjörer, stud., m. fl. **63: -**

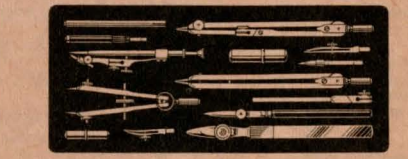

Ritbestick E 73, med innehåll enl. bild. Tillverkat av förn. stål och förn. mässing. I sammetsklätt etui. 12x27 cm. **52: -**



Ritbestick E 286, innehållande 2 passare, fjäderpassare, dragstift, förlängningsled m. m. Förvaras i sammetsklätt etui storlek 230x85 mm. **24: -**





Ritbestick E 9, med innehåll enl. illustr. I svart etui med blå sammetsklädsel. Instrumenten av fint förnicklad och polerad mässing och stål. Etiets storl. 184x82 mm. **11: 50**




Skissblock. 50 blad prima ritpapper i spiralblock på styv bottenkartong.
Nr Storlek cm Pris
E 214. 18x24 **1: 50**
E 215. 22x27 **1: 95**

Millimeterpapper E 87. Storlek 30x40 cm. Pris pr 10 ark **1: 40**




Dokumentportfölj S 241, av narvpresat svart äkta läder. Inredd med fack och fodrad m. mohair. Blixtlås som löper om 3 sid. Storlek 40x27 cm. 19:50



Dokumentportfölj S 242, i samma utförande o. material som föregående men dessutom försedd m. handtag och lösknappbar ringmekanism i 4-håls standard, öppningsbar. Storl. 40x27 cm. 28:—




Dokumentportfölj S 48 av brunt eller svart plastläder med avsydda kanter och blixtlås. Storl. 40x28 cm. 5:75



Evhetsblock av hårdglättad kartong med förnicklade metallkanter. Skriften åstadkommes med en spetsig träpinne eller dyl. och borttages på ett ögonblick genom att utdraga innerdelen. Storlek i cm.


Nr	Storlek	Pris
S 232	11,5x8	1:—
S 233	16x11	1:35
S 112	21x15	2:30

OBS! På samtliga priser tillkommer OMS.

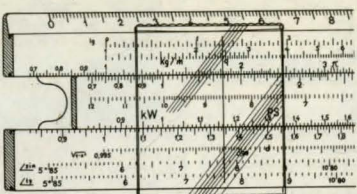

Räknesticka av världsmärket Nestler, precisionstillverkad av vit aganit med graverade skalor. Splitterfri löpare. Total längd 295 mm. Alla försedda med samtliga erforderliga skalor. I fodral.

E 1. Nestler "Darmstadt" 55:—
E 2. Nestler "Rietz" skolsticka 19:50
E 3. Nestler "Elektro" 59:—
E 65. Nestler "Alpha", nybörjarsticka 17:—




Fickräknesticka, NESTLERS precisionstillverkning av stark, vit aganit, tunn modell. Försedd med samtliga erforderliga skalor. Skallängd 125 mm. Med läderfodral.

E 4, system "Darmstadt" 39:—
E 5, system "Elektro" 39:50

Fickräknesticka E 6, NESTLER, endast med grundskalor, trigonometriska skalor och måttkala. Med läderfodral. 16:75

Fickräknesticka "UTO". Precisionsutförande i vit spezialplast. Tunn modell med läderfodral. Samtliga skalor finnas, längd 13 cm.

E 133 system "Rietz" 15:50
E 134 system "Elektro" 18:50
E 135 system "Darmstadt" 18:—




Ritpapper i ark. Matt, god kvalitet.

Nr	Storl. cm	Pr 10 ark
E 79.	50x65	2: 35
E 80.	32x50	1: 15
E 82.	25x32	0: 60

Ritkartong. Vit kartong m. glätt. yta, lämplig f. tuschteckning.

Nr	Storl. cm	Pr 20 ark
E 81.	23x32	2: 20
E 131.	23x16	1: 20

Skrapkartong E 22 med slät vit yta. Bästa engelska fabrikat. Storlek 24 x 30 cm. Förpackning 4 ark. Per förp. 11:—




Räknemaskin S 166, praktisk och snabb, som genast visar den adderade summan av inslagna tal i summeringsfönst. automatiskt. Ögonblicklig nollställning av räkneverket. Pass. för många ändamål där man vill ha en lättkött och billig men praktisk adderingsmaskin till hands. Tillverkad av plast med rostfria metalldelar. Storlek 15x13x9 cm. 49:—



Tusch E 42, vattenfast och lättflytande. Finnes i följande färger: 1 svart, 3 orange, 4 ljusgrön, 6 mörkgrön, 5 gul, 7 koboltblå, 8 ultramarin, 10 carmin, 11 zinnerbar, 14 violett, 15 br. sienna, 16 murstensröd, 18 brun. I flaskor, 15 g. med penna i korken. 1:—

Guldtusch E 238. Flaska m. ca 15 gr tusch i guldfärg. 1: 10



Linoleumsnittsets E 90. Utgöres av skaft med chuck och 5 knivar, färg, färgplatta, vals samt en linoleumplatta 10,5x15 cm. 15:50



Pastellskrin E 98 av polerat trä, storl. 22,5x17,5x2,5 cm med 30 olika pastellkritor, 10x65 mm, extra mjuka och av bästa konstnärskvalitet. 21:—



Akvarellpensel i bleckhylsa, lackerat skaft. Hela längden 17 cm. 1—12 är storleksnummer.

E 225, s. k. skolpensel.


1	2	3	5
0:35	0:40	0:45	0:50
6	8	10	12
0:60	0:75	0:95	1:20

E 32, vulkaniserad härpensel.


2	4	6
0:50	0:60	0:70
8	10	
0:80	0:90	

E 31, av mårddhår. Extra prima tyskt fabrikat.

2	4	6
2:40	2:90	3:60
8	10	
4:40	5:70	

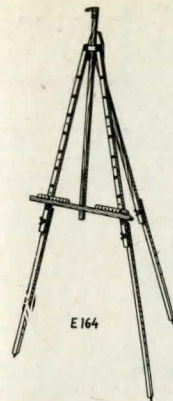


Staffli E 164 av furu med beslag av mässing. Höjd ca 160 cm. Ett billigt och bra staffli för amatörmålare. 24:50



Spännram E 14 för uppspänning av duk till oljemålning. Komplet med kilar.

F4	F5	F6	F8
1:80	2:—	2:30	2:60
F10	F12	F20	F40
3:—	3:30	3:90	5:80

Långsmala format kan fås genom kombination av två ramformat. T. ex. F5+F20 ger 35x73 och 27x60 cm.




Målarduk i god svensk hel-linnekvalitet. Preparerad.

Nr	Bredd	Pris/m.
E 56.	70 cm	8: 50
E 57.	140 cm	17:—

RAMARNAS TAVELMATT

F1 = 22x16 cm	F2 = 24x19 cm	F3 = 27x22 cm
F4 = 33x24 cm	F5 = 35x27 cm	F6 = 41x33 cm
F8 = 46x38 cm	F10 = 55x46 cm	F12 = 61x50 cm
F20 = 73x60 cm	F40 = 100x81 cm	

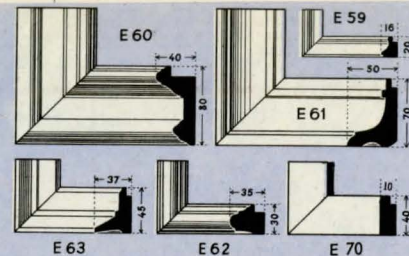

TAVELRAMAR, trävita av slätt kvistrent trä. Limmad list, som ej slår sig. Ramarna levereras färdiga för hopsättning, med tillpassade hörn med skruvhål. Skruv medföljer. Monteringen görs på några minuter, endast skruvmejsel behövs.

Ram E 59. Tavelmått och pris pr ram:

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F8	F10	F12
3:20	3:30	3:50	3:80	4:10	4:30	4:75	5:25	5:60

Ram E 60. Tavelmått och pris pr ram:

F4	F5	F6	F8	F10	F12	F20	F40
13:—	14:50	15:50	17:50	21:—	22:—	25:—	31:—

Ram E 61. Tavelmått och pris pr ram:

F4	F5	F6	F8	F10	F12	F20	F40
11:50	12:50	13:50	16:—	18:—	19:—	22:—	28:—

Ram E 62. Tavelmått och pris pr ram:

F2	F3	F4	F5	F6	F8	F10	F12
5:30	5:60	6:20	6:90	7:50	8:50	9:75	10:50

Ram E 63. Tavelmått och pris pr ram:

F2	F3	F4	F5	F6	F8	F10	F12
5:75	6:25	6:75	7:25	8:—	9:—	10:50	11:25

Ram E 70. Tavelmått och pris pr ram:

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F8	F10
3:50	3:80	4:10	4:30	4:60	4:90	5:50	6:—



Artistpensel E 230, flat, prima grävlingshår, med lack. skaft, längd ca 30 cm. Storlek/pr st.

2	4	6	8
1: 70	2:—	2: 50	2: 90
10	12	16	20
3: 20	3: 70	5: 20	7:—

Artistpensel E 229, flat, av extra prima borst i förn. hylsa m. lack. skaft. Längd ca 30 cm.

Storlek	2	4	6
1:—	1:25	1: 40	8
16	20	24	
2: 50	3: 40	4: 40	

Streckpensel E 227, flat, i bleckhylsa med vitt skaft, ca 30 cm.

2	4	6	8
0: 60	0: 65	0: 70	0: 75
10	12	16	20
0: 85	0: 95	1: 10	1: 40

Penselsats E 97. En pensel av varje storlek E 227. Pr sats 6:—




Pannå E 11 för oljemålning, tillverkad av 4 mm hård masonit. Preparerad vit yta. Användes numera allmänt av såväl amatörer som konstnärer. Pr st

F1	F2	F3	F4
0: 70	0: 80	0: 90	1:—

F5 **F6** **F8** **F10**
1: 35 1: 65 2:— 2: 70

OBS! På grund av packningssvårigheter är 3 pannåer det minsta antal som sändes av de två största formaten.

Panåsats E 12. En av varje storlek nr E 11. F 1 till F 6 = 6 st. Pr sats 6:—



Artistolfjärg E 283, "Goya", Reeves världsbekämda engelska fab. i tubber med ca 50 gr.

A = pris 2:35
B = pris 2:90
C = pris 3:95
D = pris 5:20

RÖDA.

1. Alizarin, karmosin	B
2. Skarlet Lack.	A
3. Engelskt rött.	B
4. Kadmiun röd.	D
5. Karmin.	C

BRUNA.

7. Ljusocker.	A
8. Bränd terra.	A
9. Bränd umbra.	A
10. Bränd umbra.	A
11. Van Dyckbrunt.	A

GULA.

12. Neapelgul, ljus.	A
13. Kadmiungul, ljus.	D
14. Kadmiungul, medel.	D
15. Kadmiunorange.	D

GRÖNA.

16. Kromgrön, mörk.	A
17. Viridiangrön.	C
18. Olivgrön.	B
19. Smaragdgrön.	A
20. Grönjörd.	A

BLÅ.

21. Ultramarinblå.	B
22. Koboltblå.	C
23. Mauve Violet.	A

SVART.

24. Elfenbensvart.	A
--------------------	---



Zinkvitt E 20, i stor tub. Storlek 10x2 cm. Pris pr tub 2:25



Palettkniv E 157 med 120 mm, mot spehens tunnslipad klinga. 8:75



Ritkol E 276. 5 st. 15 cm långa. Finaste ritkol; i kartong med sandpapper. 0:75



RÖDA.

- 7. Cinnober-imit.
- 8. Krapplack-imit.
- 9. Engelskt rött.

BLÅ.

- 13. Koboltblå.
- 14. Ultramarin.
- 24. Pariserblå.

BRUNA.

- 11. Terra bränd.
- 12. Umbra.
- 21. Van Dyck brunt.

GRÖNA.

- 3. Kromgult, ljus.
- 4. Kromgult, orange.
- 5. Ljusocker.
- 6. Terra obränd.
- 10. Guldocker.
- 15. Smaragdgrönt.
- 17. Zinkgrönt, mörk.
- 18. Zinkgrönt, ljus.
- 22. Kromgrönt, mörk.
- 23. Kromgrönt, ljus.


Studiefärger E 28, av bästa fabrikat i tuber. Storlek 7 1/2 x 1 1/2 cm. Finnas i följande färger.
Nr Pris pr tub 1: 20

- 19. Bensvart.
- 2. Zinkvitt.

GULA.

- 3. Kromgult, ljus.
- 4. Kromgult, orange.
- 5. Ljusocker.
- 6. Terra obränd.
- 10. Guldocker.

MÅLARSKRIN

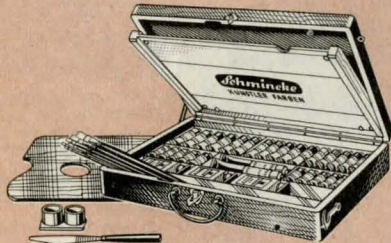

Artistskrin E 47 av äkta valnöt. Storl. 30x40x7 cm. Innehåll: Skisspennå med duk, palett, plåtinredning med 28 tuber Mussini-konstnärsoljafärger 30 cm-flaskor med siccativ, terpentinet och fernissa, 6 penslar, dubbel palettkopp och kniv. Pris 220:—



Artistskrin E 121 av polerat ädelträ. Storl. 42x29,5x7 cm. Innehåll: palett, 17 artistoljafärger, 2 stora tuber vit oljefärg, 5 st penslar, kol, palettkniv, dubbel palettkopp, 2 pannår, plåtinredning, 4 st 60ccm flaskor oljor och terpentinet. Reglerbar pannåhållare. 165:—




Målarskrin E 85. Fern. kraftigt trälåda 31x23x6 cm med förnicklade beslag och plastfack. Innehåll: 10 stora och 7 små Norma-oljafärger, 2 flaskor, 4 penslar, palettkopp och mahognypalet. 77:—



Målarskrin E 84 Fern. trälåda storl. 30x18x5 cm med plåtinredning. Innehåll: 21 tuber Norma-oljafärg 2 flaskor, 3 penslar, och mahognypalet. 59:—




Målarskrin E 120 svart emaljerat plåtskrin i storlek 32,5x21,5x4 cm. Innehåll: palett, 14 artistoljafärger, en stor tub vit oljefärg, 3 st penslar, palettkniv, kol, dubbel palettkopp, 4 st 60ccm flaskor oljor och terpentinet. 88:—



Målarskrin E 119 för nybörjare. Skrin i storlek 24,5x14x3,5 cm av svart emaljerad plåt. Innehåll: palett, 12 tuber artistoljafärger, 2 penslar, palettkopp, palettkniv, linolja och terpentinet. 44:—

Akvarellskrin E 118. Svart emaljerat plåtskrin, storl. 24x17,5x3,5 cm. Innehåll: 27 vattenfärger, 1 tub zinkvitt, 2 penslar, vattenmugg, palett. 24:—

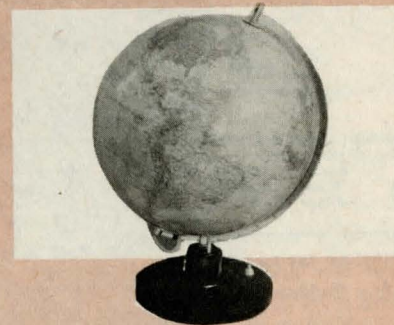

En **jordglob** är en lärörrik och nyttig prydnad och en av alla uppskattade present. Våra globar är fysisk-politiska med tydliga Orts- och sifferangivelser. Tryckta i 18 färger och med svensk text. Globerna av förstklassigt tyskt fabrikat med fot av brunpolerat bok.

Lysglob AS 68. Jordglob med inbyggd belysning. Med sladd och lampa. S-märkt. Diameter 33 cm, höjd 52 cm. Globen av splitterfritt plastglas. 5 års garanti. 76:—

GOR SJÄLV fotostatkopier i A4-format för endast ca: 50 öre st.




Snabbkopieringsapparat J 100 MAGIC TOUCH till marknadens lägsta pris. Helt tillverkad av syra- och korrosionsfritt material. Med fläktkyld motor som drar frammatningsvalsarna för både exponering och framkallning. Valsar av specialgummi. Drev och lager av nylon. Exponeringsdelen med specialrör. Mått 46x21x12 cm. Vikt 4 kg. Endast för 220 V växelström. 140:—

Snabbkopieringspapper J 101. Negativ, format A 4. AGFA DRM. Per 100 blad 30:—

Snabbkopieringspapper J 102. Positiv, format A 4. AGFA DRP. Per 100 blad 14: 50

Framkallare J 103 för AGFA DR-papper i plastflaska. 6: 50

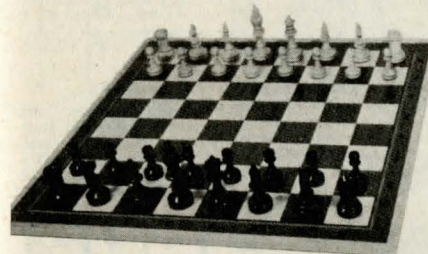


Schackbräde U 476 är tillverkat av perstorpsplattor. Brunt/vitt eller svart/vitt. Stabil utfört. Vikt 1,5 kg. Storlek 36,5x36,5 cm. 14:—

Schackpjäser U 478. Fernissade träpjäser i plastpåse. Kungens 58 mm. Pr sats endast 5: 40

Schackpjäser U 238 i bästa utförande i svartat trä. Kungens höjd 72 mm. I förvaringskartong. Pr sats 8: 75



Schackpjäser U 239 lackerade trä och med fildula. Polerat träskrin med knäppe. Kungens höjd 72 mm. Pr sats 16: 50



Schackpjäser U 240 av valnöt/lönn lackerade och polerade. Med blyinlägg och fildula. Kungens höjd 75 mm. I polerat träskrin. 29: 50




Tavelpann E 65 av 10 mm spånplatta med fasade kanter och hängare på baksidan, både på kort- och långsidan. Lämpliga för målning, uppklistring av reproduktioner, idolbild m.m. Användes utan extra ram, varför man får en modern tavla till billigt pris.

A. 20x30 cm. Pr 2 st. 5:95
B. 30x40 cm. » 2 » 8:65
D. 40x50 cm. » 2 » 12:70
E. 50x60 cm. » 2 » 17:60

Pannsåts E 78 består av en st. av varje storlek E 75. Pr sats 23:—




"15-spelet" L 170. Ett tidsfördriv i ensamhet eller fästingsspel i sällskap. Helt av plast. 1: 65




Tryckeri L 644, innehållande ca 158 st. 5 mm höga gummityper med stora o. lilla alfabetet samt siffror och skiljetecken. Typhållare, pincett och färgdyna medföljer. Kartong i storl. 12x15 cm. 3:20

Tryckeri L 645, innehållande cirka 225 st. gummi- och dubbel typhållare, pincett och färgdyna. Kartong i storl. 14x17 cm. 4:10



Tryckeri L 646 innehållande ca 370 st. gummityper o. 3-dubbel typhållare, pincett och färgdyna. Kartong i storl. 19x25 cm. 5:75




Sparbössa L 575 med lås och 2 nycklar. "Sjörövarn kapten Blods skattkista". Den är av plast och i storlek 10x8x8 cm. 3: 20



Frimärken L 961, en fin samling med 100 olika frimärken från hela världen. 0:80



Magnethundar L 710. Ett par mycket roande hundar, som kan göra många tricks. De dansar, snurrar runt o. rusar på varandra. I plastask med beskrivning. Pr par 1: 80




Rätta L 162, av gummi i rättgrå färg. Med urverk. Kilar omkring på golvet som en riktig rätta. Längd med svansen 12 cm. 2:—



Jättespindel L 497 av mjukt gummi. Rörlig genom en 50 cm lång manöverslang. 1: 75



Skämtkamera L 84 är av plast och skall fyllas med vatten. Vid tryck på avtryckaren sprutar kameran en fin vattenstråle. 1: 50




Drake L 651 av lätt, gummiliknande plast. Spännes upp m. tråköppar till spännvidd 130 cm. Färdig för flygning. **8: 75**


Nylonlina X 12, 0,25. Pr 100 m. 1: 50



Drake L 5 av plast med bild av örn i naturliga färger. Stomme av träribbor. Spännvidd 122 cm. God flygförmåga även i svag vind. **8:75**



Drake L 6 lika föregående men med bild av ett jaktflygplan. Spännvidd 125 cm. **9:50**



Turboplan L 7, lyfter som en drake med självroterande vingar och stiger surrande i höjden. Spännvidd 64 cm. 100 m nylonlina medföljer. **6:75**

Vinda L 8 av plast med vev och 80 m nylonlina. **2:25**



Jaktplan L 530 av plast. Bredd 14 cm. Segelflyger snabbt och högt. **1:60**



Ögon U 622 av kristallglas med svart pupill och man kan på baksid. måla önskad färg på ögonen. De äro försedda med fästtråd av metall.

Diam.	Pr par	Duss. par
4 mm.	0: 20	1: 60
6 mm.	0: 25	1: 70
8 mm.	0: 30	1: 90
10 mm.	0: 35	2: 30
12 mm.	0: 40	3: —
15 mm.	0: 50	4: 80
18 mm.	0: 80	7: 70
20 mm.	1: 20	11: 50
22 mm.	1: 95	19: —
24 mm.	2: 25	23: —


Dockkroppar helt av slagfast polystyrol-plast med behaglig yta och väl avstämd hudfärg. Naturtroget hår med vackert fall, sovögon, rörliga armar och ben samt mamma-stämma. Det tjujsiga utförandet av dessa dockkroppar gör det till ett mycket tacksamt arbete att sy kläder till dem.

AL 33. Längd 37 cm.	10: 75
AL 34. Längd 43 cm.	12: 50
AL 35. Längd 53 cm.	18: 50
AL 36. Längd 60 cm.	21: 50


Ögonsats U 623. Ett par av varje storlek U 622 upptill 18 mm = 7 par. **2: 50**




TV L 114. Trevlig dockskåpsmöbel i mahognyliknande hölje. Framstycket löstagbart för byte av "TV-bild". Vanliga diabilder kan användas. Apparatstorlek: 50x65x35 mm. Levereras med inbyggd lampa, sladd och stickpropp. (Vanl. ficklampsbatteri användes). **6: 50**




Reservlampa T 591 E 5,5. 3,5 V. 0: 60




Strömbrytare T 89, f. dockskåp och elektr. leksaker. Diam. 19 mm. Pr st 0: 55, duss. 5: 40



Strömbrytare T 996 med vipp. Diam. 19 mm. Pr st. 0: 60, duss. 6: —



Byggglåda T 554, ELECTRIC-BOY. Innehåller en liten ringklocka, lampa, ledningar samt strömbrytare varmed man kan montera en riktig funktionerande el. ringledning och belysning. Lätt att montera. Anvisning medföljer. **6: 80**



Svagströmskontakter för dockskåp o. elektriska leksaker. Stiftavstånd 8 mm. Väggtuttar T 491, diam. 18 mm. Pr st. 0: 30, duss. 3: —



Stickpropp T 492. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40




Sladdkontakt T 984. Pr st. 0: 30, duss. 3: —



Tryckkontakt T 493. Pr st. 0: 50, duss. 4: 80




Batteriruttar av plast med uttag för stiftavstånd 8 mm (T 492). Avsett att placeras på ett 4,5 V batteri (T 437). **L 678 Två uttag 0: 60 L 679 Tre uttag 0: 70**



Morse-telegraf T 553, bestående av 2 telegrafnycklar, 2 sumrar, 1 röd och 1 grön signallampa m. hållare jämte ledning. Fungerar utmärkt för inlärande av morsetecknen. Kopplingsanvisning med morsealfabetet medföljer. **12: 75**

Modellmaskiner avsedda att drivas av ängmaskin eller elektrisk motor.




Borrmaskin L 1079 m. remskiva för två hastigheter. Höj- och sänkbart motorbord. Höjd 12 cm. Bottenplattans diam.: 9 cm. **8:50**




Slipmaskin L 1080 med 2 st. 3 cm slipskivor och anhöll. Höjd 9 cm. Bottenplattans diam. 9 cm. **6:25**




Cirkelsåg L 1081, höjd 9 cm. Sågbordets storlek 85 x 70 mm. Diam. på bottenplattan 9 cm. **6:25**



Kapsåg L 1084 på bottenplatta 13x6,5 cm, Höjd 8 cm. Med anordning för fastsättning av det material som skall sågas. **10:50**




Excenterpress L 1083, höjd 14 cm. Bottenplattans diam. 9 cm. Remskivans diam. 7 cm. Stansar 2,5 mm hål i papp, plast, mycket tunn plåt o. d. **13:50**

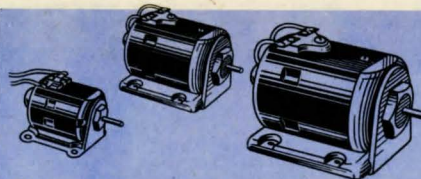


El-motor för likström och spänning 1,5—4 V. Varvtal 5000—7500 varv/min. Monterade på platta med 4 skruvhål. Dubbla ferritmagneter och bronslager. Går åt båda hållen genom polvändning. Axel-diam. och storlek i mm. Vridmoment i gramcm. Vikt i gram.

Nr	V. diam.	Axel-moment	Vridmoment	Vikt	Storlek	Pris
L 180.1,5	2,0	13	22	22	30x22	2: 20
L 181.1,5	2,3	30	35	35	35x27	2: 70
L 182.3	2,3	190	65	65	45x34	4: 40



El-motorer för likspänning 3—6 Volt. Inklusade i plast och med ytterhölje av plåt. Bronslager och permanentmagneter. Går åt båda hållen genom polvändning eller omkopplare vilket finnes på T 1359 och T 1360. Storleken är längd x diam. utom axeln.

Nr	Storlek	Vikt	Max. ström-förbrukning	Axel-diam.	Pris
T 1355	27x18 mm.	15 g.	400mA	1,5 mm.	8:75
T 1356	29x22 mm.	20 g.	800mA	1,5 mm.	8:25
T 1359	36x26 mm.	35 g.	700mA	2 mm.	8:50
T 1360	51x30 mm.	90 g.	1,5A	2 mm.	12:75



El-motor T 1361 (Decaperm Special) med nedväxling 1 : 2,5. Varvtal på utgående axlar 4000 och 1500 v/min. Ström-förbrukning tomg. 0,5 A, max bel. 3,5 A vid 12 V likström. Storlek 93 x 44 mm. Axeldiam. 4 mm. **21:—**

El-motor T 1362 (Hectoperm Special) med nedväxling 1:2. Varvtal på utgående axlar 6000 och 3000 v/min tomgång. Ström-förbr. obelastad 0,6 A, bel. 6 A vid 12 V likström. Storlek 120 x 55 mm. Axeld. 4 mm. **29:—**




El-motorer med robust självsmyrjande växelåda med 6 steg. Omställbar för nedväxling 1/3, 1/6, 1/12, 1/16, 1/32 och 1/60 av grundvarvtalet, som är 3000—7000 v/min beroende på belastningen. Finnes i två storlekar.


T 1363. Ström-förbr. 0,1 — 0,5 A vid 6 V likström. Storlek 60 x 25 mm. Axeldiam. 2 mm. **16:50**
T 1364. Ström-förbr. 0,15 — 1,5 A vid 6 V likström. Storlek 100 x 40 mm. Axeldiam. 4 mm. **22:—**




Remskiva, 3-spårs, m. diametrarna 10, 8 och 6 mm. Passar motorerna 180—182. L 612 För axel 2,0 0: 25 L 613 För axel 2,3 0: 25




Transmission L 1082 med smörjbara lager i bockarna. 3 remskivor m. diam. 14 mm och 1 med 24 mm. Bottenplattan 17x7,5 cm. Höjd 5 cm. **6:75**




Motor L 603. Allströmsmotor 2—6 V med 3 remskivor. Utväxling: 1:1, och 1:40. Drives m. batteri eller transformator 1,5 Amp. 2—5000 v/min. på grundaxeln. beroende på spänningen. Längd: 105 mm. **23:50**



Modellmotor L 263. En liten men kraftig kuggväxel-motor för likström 3—6 V. Mycket lämplig för drift av bygg-konstruktioner m. m. 2 remskivor. Motorns längd 35 mm. Med kuggväxel 65 mm. Motorn kan med ett handgrepp lösgöras från plattan och användas separat. **11:—**




Kuggväxel-motor L 24 med strömställare för fram, back och stopp. För 3—6 V likström. Motorvarv ca 3000/min. Utväxl. 1:85 till tvärgående axel som är försedd med remskiva. Utgående motoraxeln har vevsläng. En välbbyggd och kraftig motor. Storl. 95x22 x 32 mm. Vikt 120 g. **18:50**




Motorsats L 4. En intressant och lärorik byggsats. Innehåller allt som behövs för att montera en liten enkel el-motor för 3-4,5 V batteri. Med mycket lättfattlig monteringsanvisning. Rekommenderas även för undervisning i skolor.

Pr st 1:90, 10 st 16:—




Miniatymotor L 437. En mångsidigt användbar motor med nylonlager. Diam. 19 mm, längd 40 mm. Vikt 40 gr. Axeldiam. 2 mm. För 3-8 V likström. Strömförbrukning 0,3 A vid 3,5 V. Tomgång 80mA. Varvtal ca 3000 v/min.

6: 50




Miniatymotor L 583. Samma motor som föregående men med snäckdrev 1:30. Varvtal 100 v/min. m. stor dragkraft.



Induktionsapparat L 198. Lämnar en kraftig, reglerbar sekundärspänning med gradering. Brytarfjäder m. silverkontakter. Kraftigt utförande. Monterad på lac kerad träplatta, 65x125 mm. Drives med vanligt ficklampsbatteri. Utan batteri.

24:—



Splint L 175, är osvavade tändstickor för hobbyarbeten. I förpackning om 1000 st.

Pris 1: 75




Utombordsmotor L 300 "NEPTUN Super" för 4-8 V med omkopplare för fram-back-stopp. Hölje och propeller av hållbar plast. Mycket kraftig motor, max. ca 10 W. garanterar god fart och stor livslängd. Fästet medger både uppfällning och styrning. Vikt 100 gram. Höjd 135 mm.

13:50



Utombordsmotor L 554 "Super". Helt i pressgjuten metall med elektr. permanentmagnetmotor för 1½-6 V. Vikt 105 g. Höjd 11 cm.

6:75



Batterihållare för 1½ V stavbatt.-celler. 33x60 mm. Flera hållare kan seriekopplas för att erh. önskad spänning.

T 993 för 1 batteri. 1:—
T 994 för 2 i serie. 1: 85
T 1002 för 3 i serie. 2: 65



Tecknade kortfilmer med Kalle Anka o. Musse Pigg för småfilmsprojektorer. Flera olika filmer finns. Filmförteckning nr BR 60 sändes på begäran.

KOSMOS LÄRORIKA LENSÅKER



KOSMOS lärorika experimentlådor innehåller en illustrerad lättfattlig handbok på svenska beskrivande intressanta experiment, samt alla erforderliga tillbehör för utförande av dessa experiment.

Elektronman AL 501, material och beskrivning till 120 elektriska experiment. 44:—


Radioman AL 502 varmed över 100 experiment kan göras. Genom lek lär sig en pojke härigenom lätt de radiotekniska grunderna. Transistor, diod och radiorör medföljer. Pris 65:—

All-kemisten AL 503, handledning och utrustning för 170 kemiska experiment. Pris 46:—

Optikus AL 527. Gör själv en skoptikonapparat, stjärnkikare, kamera m.m. och framkalla själv. Material och 50-sidig handbok för 120 enkla försök och experiment. Pris 59:—




Byggsats T 190. En hobbynyhet från Philips. Modell EE 1003 varmed 24 olika elektroniska konstruktioner kan byggas. T.ex. radio, snabbtelefon, förstärkare, tjuvarlarm, orgel, morsetelegraf, tidsreglerad strömställare m. m. Utförliga byggbeskrivningar till varje konstruktion. Helt ofarlig - inga lödningar. Kan byggas om och om igen - samma delar används till de olika konstruktionerna. En byggglada man aldrig tröttnar på och som innehåller enbart kvalitetsdetaljer bl.a. högtalare, transistorer, dioder, fotomotstånd, örönteleson m. m. Enda strömkälla är ficklampsbatterier. Låda i storl. 56 x 26 x 5 cm. 79:—



Gyrosnurra L 574. En intressant leksak för experiment och demonstration av gyrokraften, som är rena trollerier. Snurran kan bl. a. balansera på ett Eiffeltorn i miniatyr, som medföljer. 4: 50

Ballonger av starkt gummi i olika färger. Kunna gasfyllas eller uppblåsas till nedan angiven längd x diam. cm.

Nr	Storl	Äggform	Duss.
L 135.	25x15	0: 70	
L 136.	30x20	0: 95	
L 138.	35x25	1: 60	
L 201.	50x40	3: 65	
Zeppelinform			
L 203.	45x14	1: 60	
L 204.	60x16	1: 95	
L 205.	70x22	2: 40	
Korvballong			
L 28.	100x15	2: 90	
Skruvballong			
L 29.	100x12	3: 80	



Ballongsats L 13 består av 25 st ballonger av varje: L 135, L 138 och L 203 = 100 st. Pr sats 8: 75

Ballongsats L 14 består av 5 st ballonger av varje L 201, L 204, L 205, L 28 och L 29 = 25 st. Pr sats 5: 85

Ballongsats L 595 består av en ballong av alla ovanstående nio nummer. Pr sats 1: 70

JÄTTEBALLONGER

Ballonger, extra stora och kraftiga, för meteorologiska arbeten. Bästa kvalitet.


Nr	Vikt	Normal diameter	Pr st
U 352	10 g	38 cm	1:20
U 435	20 g	50 cm	2:50
U 353	30 g	60 cm	3:—
U 354	75 g	90 cm	5:50
U 433	250 g	150 cm	17:—
U 434	500 g	180 cm	29:50

De två största sorterna är grå, U 435 vit och övriga röda.

2: 50



Ballongpump L 10. Med hjälp av denna pumpas ballonger av alla typer lätt och snabbt upp till önskad storl. och tillknytningen går lätt. Storl. 65x220 mm. 10 st. sorterade ballonger medföljer.




Melodion U 52. Ett nytt trevligt blåsinstrument med pianoklavatur. Mycket lättblåst med stark och klangfull ton som ett pianodragspel. Används som piano med slangmunstycke eller som "klarinet" med kort munstycke. 27 tangenter. Längd 37 cm. Utförandet är elegant och väska medföljer.

64:—



Episkop AL 3, DUX "Hemio" för ogenomskinliga bilder, vykort, foton m. m. Barnen kan själva göra sina filmer genom att klippa och klistra ihop tidningsserier till långa remсор. Helt i kraftig brun baskelit. Höjd 16 cm. God optik ger skarpa bilder även i färg. Bilden i storlek 8½ x 8½ cm kan återges förstora i format upp till 75x75 cm. Med 220 V-lampa. 46:—

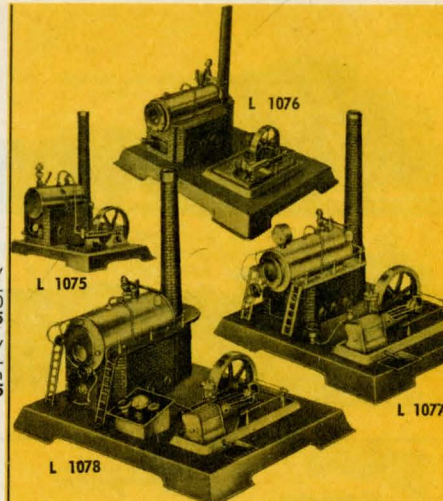

Ångmaskin L 1075, höjd 22 cm, sockeln 20x14 cm. Eldas med torrspritt i tablettform. Ångpannan av förn. och högljanspolerad mässing. Skorsten och eldstad av plåt med tegelstensmönster. Ångpannan har förn. ångvissla och säkerhetsventil. Cylinder och kolv av mässing. Ångpannestorlek 9x4,5 cm. 29:—


Ångmaskin L 1076 som L 1075 men större, sockel 26x31, höjd 26 cm. Säkerhetsventilen viktbelastad och sammanbyggd med ångvisslan som tjuer då ventilen utlöses. Ångpannan, 13,5x5,5 cm, har glas för kontroll av vattenståndet. 55:—

Ångmaskin L 1077, utförande som föreg. men sockel 30x35 och höjd 32 cm. Ångpannan, 16x6,5 cm, har glasruta och utsläppsventil samt manometer. Cylindern är inbyggd och har oljenippel samt kran för start och stopp, vidare finnes centrifugalregulator och skål för kondensvatten. Högljansigt utförande. 108:—

Ångmaskin L 1078 som L 1077 men större: sockel 42x34 cm, höjd 40 cm. Denna maskin är den kraftigaste och har hårdlödad ångpanna som rymmer 500 kbc, diam. 8 cm och längd 17 cm. Manöverbord med manometer och kran för start och stopp samt oljepåfyllningsnippel. Stor detaljrikedom och förstklassigt utförande. 169:—



Värmetabletter U 1305 ES-BIT ett torrbränsle m. hög värmeeffekt. Säkert o. giftfritt. I ask om 20 tabletter. 1: 30



Ångmaskin L 720, är försedd med patenterad anordning för hastighetsreglering fram, back o. stopp med samma spak. Ångpannan är försedd med ångdom o. säkerh.-ventil. Ångmaskinens gångtid med en påfyllning ca 30 minuter. Medfölj. tillbehör: Spritlampa, tratt och skruvnyckel. Höjd 14 cm, plattans storlek 13x8 cm. Säker gång garanteras. Svensk tillverkning. 16:—



Fleischmann
HO

Fleischmann den realistiska modelljärnvägen m. tvårälslikströmsystem. Internationell spårvidd HO, 16,5 mm. Samtliga lok och vagnar med automatisk koppl.


TV- och radiostörningskydd finns på alla lok.

Tågsats AL 833 består av lok och två vagnar, modellräls till en 2,3 m lång rundbana samt transformator L 834. 220 V, S-märkt. I fin presentförpackn. 58:-

Tågsats med lok och två vagnar, modellräls till en 2,3 m lång rundbana samt transformator L 835. 220 V S-märkt Loket, längd 19 cm, är mycket detaljrikt och motorn 14 V är kopplad till alla 3 axlarna. Satsen är i fin presentkartong.

AL 118, med 2 godsvarnar. 86:-

AL 119, med 2 personvagnar (L 318). 86:-



Tenderlok L 307. Lämpligt bangårds- och växlingslok. Längd 110 mm. Drivkraft 14 V likströmsmotor, fram- och backgående. Effekt 4 W. Stor dragkraft. 54:-

Vagnar med automatisk koppling.
L 320, **Godsvagn**, längd 105 mm. Pris 3:90
L 319, **Godsfinka**, längd 104 mm. Pris 4:50
L 318, **Personvagn**, längd 120 mm. Pris 4:75



Växelok L 403, samma som i tågsatsen AL 833. Med 14 V motor som driver på båda axlarna och automatiska koppel. Längd 105 mm. 28:-

RESERVDELAR
Kol L 344 med fjädrar för motor. Pr par 1:-




Övergångsskena L 131, fr. standard- till modellräls-system. Längd 55 mm. 1:10



Avkopplingskena, längd 101 mm. För handdrift.


L 128 modellräls. 2:75

För elektr. drift. Med signal.
L 129 modellräls 11:-




Modellräls, Fleischmanns helprofilskena i högsta kvalitet.
Nr Form Längd Pris
L 120, Rak 204 mm 1:10
L 121, Rak 101 " 0:90
L 122, Rak 55 " 0:75
L 123, Rak 40 " 0:70
L 124, Böjd a 220 " 1:10
L 125, Böjd a 55 " 0:75
L 126, Böjd b 195 " 1:-
L 127, Böjd b 97 " 0:85


a. radie 43 cm
b. " 37 cm




Korsning L 134. 170 mm, 30°. Modellräls. 6:-



Växel L 140 för el. fjärrmanövrering med 14 V. Kan även läggas om för hand. 160 mm lång. 15° vinkel. Modellräls. Per par 36:-



Växel L 141, lika föreg. men för handdrift. Per par 22:-




Ställpult L 453 med knappar för manövrering av två växlar. 5: 50


Ställpult L 454 för manövrering av fyra el. magn. avkopplingskenor. 5: 50




Stoppblock, längd 50 mm
L 133 modellräls. 2:75




Transformator L 835. S-märkt för drift av bl.a. modelltåg. Kortslutnings-säker med inbyggd likriktare och polvändare, reglerbar spänning upp till 14 V. 0,5 A. Har växelstr.-uttag för max. 12 V, 0,5 A, för belysning, växlar, signaler m.m. För anslutning till 220 V, 50 Hz. 48:-
Anslutning för matning av körsänning.
L 132 modellräls. 1:20



Elektriskt tåg AL 623. Lok och två boggiavagnar utförda i vackert lackerad plåt samt skenor till en 164 cm lång, oval bana jämte batteriladda med strömställare för fram och back. Spårvidd 16 mm HO. Lokets längd 13 cm. Drives med 3 st. batterier T 434. Pris utan batterier 21:-

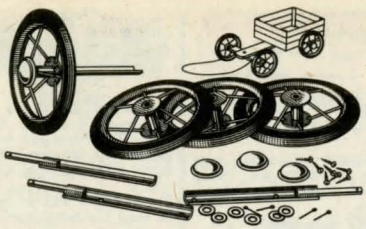

Hjul M 817. Kraftigt ekerhjul, diam.: 20 cm med 19 cm axel. Hjulet har kraftig gummiring och nylonlager, vilka ger mycket lätt gång. Axeln med skruvar för fastsättning. Förn. bricka täcker hjulnavet. Pr st 4: 50
Pr förp. 4 st 17:50



Bilhjul i miniatyr för leksaksbilar m.m. Däcken äro tillverkade av extra prima bildäckgummi och avtagbara från fälgan. Fälgarna är försedda med lagerbussningar av mässing.

Nr Storlek Fälg Axelhål pr st.
L 974. 110x21 mm Järn 8 mm 3: 70




Bilhjulsortiment för leksaker, extra prima fabrikat till mycket låga priser. Följer o. kapslar till hjulen medföljer. Däcken av prima gummi.

Nr Däck diam. Axlar Pr stas
L 656. 4 st. 100 mm. 2 st. 6x200 mm. 7: 75
L 657. 4 st. 80 mm. 2 st. 4x150 mm. 4: 75
L 658. 4 st. 67 mm. 2 st. 4x150 mm. 3: 30
L 659. 8 st. 60 o 46 mm. 4 st. 3x100 mm. 3: 20
L 660. 12 st. olika 6 st. 3x100 mm. 3: 10
L 661. 24 st. olika 16 st. 2½x 80 mm. 3: 15

START-pistoler

Licensfria skrämskotts- och startpistol tillättna f. personer över 18 år.



Skrämskottsbröning U 463 med magasin så att 6 skott kan skjutas i följd. Kaliber 6 mm. Svartoxidrad. Säkring. Längd 11 cm. 15:50



Skrämskottspistol U 1272 med svartoxiderad pipa o. svartlack. handtag. Längd 10 cm. Kaliber 6 mm. Rullmagasin för 8 skott. 10: 50



Skrämskottspatroner U 111, kaliber 6 mm för ovanstående pistoler. I askar om 100 skott. För inköp av dessa skott fördr. att kunden fyllt 18 år. Pris pr ask 3: 30

Aldersbestämmelse. Luftgevär och luftpistoler får ej säljas till barn under 16 år. Uppgiv ålder vid beställning.



Luftgevär U 1264, "Diana 16", för kulor eller pilar. Alla metalldelar blåanöpta. Kraftigare och med högre precision. Ställbart sikte. Längd 82 cm. kal. 4,5 mm. Vikt 1,2 kg. 39:-

Luftgevär U 1270, »Zenit Master», med precisionsborrad, räfflad pipa, kaliber 4,5 mm. Laddas genom nedböjning av pipan. Ställbart sikte och avtryckare med tryckpunkt. Längd 98 cm. Vikt 2,5 kg. 68:-



Luftgevär U 1279 "Zenit Monte Carlo". Precisionsgevär med stor slagkraft. Med 4,5 mm räfflad pipa och ställbart sikte samt fäste för kikarsikte U 1280. Ställbar tryckpunkt med mikroskruv. Säkring. Polerad kolv av bok med pistolgrepp och kindstöd. Längd 111 cm. Vikt 2,9 kg. 109:-

Kikarsikte U 1280. Passar direkt på luftgevär U 1279. Med okularinställning och härkorsikte. Synfält på 30 m, 3,2 m. Optik 2½x15. Längd 29 cm. Vikt 0,2 kg. 34:-



Spetskulor, »Diabolo». För luftgevär kaliber 4,5 mm.

U 991, 100-ask. Pr ask 0:70
U 990, 500-ask. Pr ask 2:50



Luftgevärspilar U 275, kal. 4,5 mm. Duss. 0: 95



Kulfång U 1281 av järnplåt med signalklocka. För tavestorlek 14x15 cm. 6:50

Skottavla U 1282. 10-ringad 14x15 cm. Per 50 blad förp. 2:-



Revolver L 231, Colt Cobra. Den s. k. "trubbnosen", finns nu som ollonpistol. Rullmagasin för 8 skott. Längd 10 cm. Vikt 100 gr. 4: 75

Ammunition L 235, till Cobra. Pris per förpackning om 80 st. 1: 20



Revolver L 232, Coltpistol av samma typ som Cobra fast kraftigare utförande och större. Laddas m. patronrulle om 12 skott som avskvets i följd. Autom. utkastare. Vikt ca 200 gr. Längd 15 cm. 7: 50

Ammunition L 234, till L 232 4 st patronrullar om tillsammans 48 skott. Pr förp. 1:-




Lampgömsla T 1796, helgömsla. Tillverkad av bakelit med porslinsinsats. Med en skärmring. S-märkt.
Brun 1:30, duss. 12:60
Benvit 1:70, duss. 16:80

Skärmring T 1797, extra till ovanstående lampgömsla.
Brun 0:20, duss. 2:—
Vit 0:25, duss. 2:40



Lampgömsla T 1719, för normala belysningslampor. Av bakelit med mässingsgömsla. S-märkt.

Svart 0:95, duss. 9:60
Vit 1:55, duss. 15:60



Lampgömsla T 1752, med inbyggd strömbrytare. För lampor med normal gäng. S-märkt. Av bakelit. 3:60



Lampgömsla T 874 som föreg., men med dragströmbrytare. 16 cm snöre. S-märkt. 3:40



Lampgömsla T 211 av grönt porslin med upphängningsbygel för utomhusbruk. S-märkt. 3:50



Lampgömsla T 1789 av bakelit. Gänga E14. Storlek 28x50 mm. S-märkt.
Svart 0:90, duss. 9:—
Vit 1:—, duss. 10:80

Lampgömsla T 846 lika föreg., men endast för svagström. Svarta. Pr st. 0:50


Elektrisk materiel



Insatslampgömsla T 1693, av bakelit med E14-gäng. Stålb. längd. Gängat nippelfäste. S-märkt.
Pr st. 1:55, duss. 15:60

Ljusimitationshysla av plast i vxgul färg och med droppimitation. Höjd 80 mm.

Nr. Diam. Pr st. Duss.
T 875. 27 mm 0:30 3:—
T 876. 45 mm 0:45 4:50



Spiralarm, böjbar i alla riktningar. Användes till läslampor, golvlampor, mikrofonstativ och dylikt. Tillv. av polerad mässing med invändig resp. utvändig 10 mm armaturgäng i ändarna.

T 2163, polerad mässing.
Längd 20 cm Pris 2:80
" 30 " " 3:70
" 40 " " 4:90
" 60 " " 6:75

T 1248, förnicklad mäss.
Längd 20 cm Pris 3:—
" 30 " " 4:20
" 40 " " 5:25
" 60 " " 8:20




Upphångningsbygel T 886 med 10 mm gänga.
Pr st. 0:25

Pendelrör T 889 med 10 mm gänga i båda ändarna. Förkromade.
Längd cm 10 25
Pr st. 1:50 3:30

Rönnippel T 881 av mässing. Helgömsla 10 mm gänga.
Längd Pr st. Duss.
20 mm 0:25 1:70
30 mm 0:30 2:30
60 mm 0:50 4:50
100 mm 0:80 7:80

Apparatintag T 1925, med mässingstift och hysla av aluminium.
Pr st. 1:70, duss. 16:80



Lednippel av mässing med 10 mm armaturgäng både in- och utvändigt. Längd 4 cm.
T 1375 med fjäder.
T 1376 med vingskruv.
Pr st. 1:80



Nippel med sidskruv att fasthålla kabeln för dragavlastning. Av vit plast.

T 884. Yttergänga 10 mm.
T 885. Innergänga 10 mm.
Pr st 0:20, duss. 1:50

Skivnippel T 1373 består av en 10 mm armaturnippel på en 26 mm skiva m. skruvhål. Lämplig för uppbyggnad av ljusramp m. m.
Pr st. 0:30, duss. 2:40




Flänsnippel T 877 av mässing. Gänga 10 mm.
Pr st. 0:15, duss. 1:20

Kordelmutter T 878 av mässing. 10 mm gänga.
Pr st. 0:10, duss. 0:75

Mutter T 879, 6-kant av mässing. 10 mm gänga.
Pr st. 0:10, duss. 0:75


Nippel T 880 av plast med 10 mm gänga.
Vit Pr duss. 0:75



Trepolig kronkoppling av vit bakelit. S-märkt.
T 1799, propp. 0:70
T 1798, uttag. 0:65




Apparatintag T 1925, med mässingstift och hysla av aluminium.
Pr st. 1:70, duss. 16:80




Stickpropp T 752 av bakelit med förn. stift. Extra prima fabr. S-märkt.
Brun 0:50, duss. 5:10
Vit 0:55, duss. 5:70

Skarvuttag T 753 av bakelit med beröringsskydd. S-märkt. Vita.
Pr st. 1:25, duss. 12:60



Kontakter av brunt kraftigt gummi med innerdelar av steatit. Med jordkontakt. Är mycket tåliga mot omild behandling och därför en utmärkt verkstads-sladdkoppling.
Stickpropp T 122. 2:20
Skarvuttag T 123. 6:50




Stickpropp T 1887 av bakelit med runda stift o. jordkontakt. S-märkt. 10 A. 250 V.
Brun 1:35, duss. 13:20
Vit 1:45, duss. 14:40



Skarvuttag T 871 av brunbakelit med jordkontakt. S-märkt 10A/250 V.
Pr st. 3:50, duss. 36:—




Sladdosa T 710. En kombination av 3-vägsuttag och skarvsladd i 5 m längd, vilken kan utullas efter behov ur dosan. Dosa, sladd och stickpropp av vit plast. S-märkt. 11:50




Sladdkortare T 68, Philips Roulette i vit hållbar plast. Rymmer 3 m sladd, diam. 85 mm. Idealisk för mikrofonsladd men kan även användas som sladdförkortare för lampsladdar m. m.
Pr st. 1:80, duss. 18:—
T 129, med steatitpropp och jorddon.
Pr st. 1:65, duss. 16:80


Apparatintag T 1925, med mässingstift och hysla av aluminium.
Pr st. 1:70, duss. 16:80




Förgreningskontakt T 169, vit. Möjliggör anslutning av 2 stickproppar till samma vägguttag. 2:10




Grenuttag T 893 för 4 stickproppar. Med kåpa av vit bakelit och ca 1 m. sladd. S-märkt. 5:90




Grenuttag T 894 med 4 säkerhetsuttag som automatiskt tillsluter sig och endast kan öppnas med en stickpropp. Kåpan av vit bakelit, sladden ca 1,5 m. S-märkt. 11:—



Grenuttag T 917 är samma som föregående men dessutom med en sladdvinda i botten med 5 m lång anslutningsladd. 14:50



Sladdosa T 710. En kombination av 3-vägsuttag och skarvsladd i 5 m längd, vilken kan utullas efter behov ur dosan. Dosa, sladd och stickpropp av vit plast. S-märkt. 11:50



Sladdkortare T 68, Philips Roulette i vit hållbar plast. Rymmer 3 m sladd, diam. 85 mm. Idealisk för mikrofonsladd men kan även användas som sladdförkortare för lampsladdar m. m.
Pr st. 1:80, duss. 18:—
T 129, med steatitpropp och jorddon.
Pr st. 1:65, duss. 16:80




Vägguttag, dubbla. T 236, utanpåliggande. Vita.
Pr st. 2:30, duss. 22:80

T 235, för infällning. Vita.
Pr st. 2:50, duss. 24:—




Vägguttag, 3-faldiga. T 891, utanpåliggande.
Svarta 2:—, duss. 18:—
Vita 4:40, duss. 45:60

T 892, för infällning.
Vita 4:50, duss. 48:—



Vägguttag T 1886 utanpåliggande, av bakelit med jorduttag. S-märkt.
Brunt 2:40, vitt 2:80

Vägguttag T 242, för infällning, med jorduttag.
Vitt 2:90



Strömbrytare T 2000, i bakelitkåpa, storlek 100x75x45 mm. Typ: 3-polig brytare. 25 A 380 V. 12:—


Strömbrytare med platta eller kåpa av vit plast. Mikrobrytare med tyst och mjuk gäng. S-märkta.



T 1556, enpolig utanpåliggande.
Pr st. 2:20, duss. 22:80


T 1558, trappomkopplare, utanpåliggande.
Pr st. 2:70, duss. 28:80

T 1557, kronomkopplare, utanpåliggande.
Pr st. 3:60, duss. 36:60



Vägguttag T 744 för utanpåliggande montage. Med vit bakelitkåpa. 19 mm stiftavstånd 250V/10A. S-märkt.
St. 1:95, duss. 21:—

Vägguttag T 246 för infällning montage. Täckplatta, diam. 80 mm, av brun eller vit bakelit. 250V/10A. S-märkt.
Bruna 1:20, duss. 12:—
Vita 2:—, duss. 21:—



Tryckströmbrytare, "Pello", av bakelit. S-märkt.
T 1455 för utanpåliggande montage. 1-polig.
Svart 1:50, duss. 13:80

T 1458, Kronomkopplare. Vit eller brun.
Pr st. 1:70, duss. 15:—



T 1456, för infällning. Enpolig. Svart. 1:50

T 1454, för infällning. Enpolig. Med vit eller svart fyrkantig platta. 1:—




Doslock T 1081 helt av vit plast. Passar elektr. kopplingsdosor.
Pr st. 0:20, duss. 1:90



Kontaktsskydd T 175. Skyddar barnen från den farliga elströmmen. Tillsluter automatiskt hålen på vägguttaget. Öppnas endast med stickproppen.
Pr förp. 5 st 4:25




Kontaktsskydd T 174, svarta eller vita. Ett enkelt och effektivt skydd att sätta i vägguttagen, så att småbarn ej kan få ström.
Pr st. 0:15, duss. 1:40



Tapetskydd av plast. Lätt att montera på infällda väggströmbrytare. InnerRadius 67 mm, ytterdiam. 145 mm.


T 724, självlysande.
Pr st. 0:55, duss. 5:50
T 890, glasklara.
Pr st. 0:35, duss. 3:50
T 1012, mjölkvita.
Pr st. 0:40, duss. 4:—




Tapetskydd. Av plast 125x160 mm. Höldiam. 72 mm.
T 1562, transparent.
T 1563, vitt.
Pr st 0:40, duss 4:20



Kapslat uttag T 1079 för utomhuskoppling av jordkontakt för t.ex. bilmotorvärmare. Med plats för säkring. 32:50




Sladdströmbrytare T 844 av bakelit i storl. 26x60 mm. 2 A/250 V. S-märkt. Med brun eller vit kåpa. Pr st. 1: 60, duss. 16: 80



Tryckströmbrytare för inbyggd, S-märkt. T 2153 för 0-3 mm gods. T 2154 för ca 6 mm gods. Pr st. 0: 70, duss. 6: 60

Tryckströmbrytare, som föreg., men med självlysande ring. S-märkt. T 1298 för 0-3 mm gods. T 1299 för ca 6 mm gods. Pr st. 0: 85, duss. 8: 40




Strömställare ALPHA, med droppformad förnickl. metallarm. 250 V/2A. S-märkt. T 726, 2-polig brytare 4: 25 T 727, 1-polig brytare och omkastare 4: 75



Strömbrytare T 2030 enpolig. För svagström max 4A. 1: 95




Täckplatta T 2031 av svart bakelit. Passar T 2033 och T 2030. Storlek 45x20 mm. 0: 30



Strömställare T 1999 för inbyggd. 2-polig serieparallellkopplare. 15 A 250 V. 13:50




Mikroströmbrytare T 842 för enpolig växling. Honeywell typ V3-1, brytför. många likstr. 1/4A/125V växelström 10A/250V. I plastkapsel storlek 27x15x10 mm. 5: 25




Manöverarmar passande mikroströmbrytaren T 842. T 848 med självlysande oljebronsrulle. 3:— T 849 med 45 mm lång hävarm. 5:—




Mikroströmbrytare T 517 för enpolig växling. Honeywell BZ-2. Brytförmåga som föregående. I svart bakelitkapsel 49 x 24 x 18 mm. 3:50




Kviksilverströmbrytare. För max. 120 brytningar pr tim. Nr Storl. Amp. Pris T 470 7x24 0,5 3:30 T 474 10x30 2 4:20 T 471 10x30 4 6:40 T 472 10x45 6 7:75



Hårdglas: T 473 10x45. 15 A. 12:50 T 476, omkastare 10x61 mm. Max. 10 A. Pippvinkel 5°. 17:—



Förgreningskontakt T 1281. För svagström, stiftavstånd 14 mm. Av bakelit. 1: 25



Kopplingslist, 12-poliga av brun bakelit. Längd mm Nr Area Längd Pris T 1216 10 kvmm 135 1: 50 T 1217 16 kvmm 175 2: 60



Kopplingslist T 819 av mjukplast i röd eller svart färg. För kabel upp till 2,5 kvmm 12-polig. Lätt delbar. Pr st. 0: 95, duss. 9: 60

Kopplingslist T 1013 av mjukplast. För upp till 4 kvmm kabel. 12-polig. 380 V. S-märkt. Pr st. 1:20, duss. 11:40



Kopplingsklämma med hölje av hårdplast. Ersätter lödskarvar vid koppling av ledningar i kontaktdosor mm. S-märkt för upp till 380 V. Trådarna ihopvidras och klämman påskruvas. Nr Area 10 st. 100 st. T 1800 1,5 mm² 1:— 8: 50 T 1207 2,5 mm² 1: 40 11: 50



Stickpropp T 2107, för svagström, tillv. av bakelit. 14 mm stiftavstånd. Svart. St. 0: 35, duss. 3: 60 Vit. St. 0: 40, duss. 4: 20

Skarvuttag T 88 för ovanstående stickpropp. Svart. St. 0: 35, duss. 3: 50 Vit. St. 0: 40, duss. 4:—

Vägguttag T 2108, för ovanst. stickpropp. Svart. St. 0: 35, duss. 3: 60 Vit. St. 0: 40, duss. 4: 20




Förgreningskontakt T 1279. Miniaturformat, stiftavstånd 7 mm. 0: 90


Svagströmsmateriel



Tryckknapp av plast, 40 mm diam. Nr Pr st. Duss. T 1802, brun 0: 70 6: 60 T 2106, vit 0: 80 7: 20



Tryckkontakt för ringledning. Tillv. av vit bakelit. T 2009, utan fästplatta, för montering i 13 mm hål i upp till 3 mm tjock panel. Pr st. 0: 90, duss. 9:— T 56, med förn. fästplatta. Pr st. 1: 75, duss. 17: 40




Päronkontakt T 1402 av vit plast. Pr st. 1:30, duss. 13:20




Lamphållare, med fot av bakelit. För illuminationslampor m. m. Dvärggång. E 10. Nr Pr st. Duss. T 67, svart. 0:40 4:20 T 2093, vit. 0:45 4:80

Med mignongäng, E 14 T 1803, svart. 0: 60 6:— T 2092, vit. 0: 65 6: 60




Lamphållare T 1492 för illuminationslampor, sockel E 14. Med brun bakelitfot. Höjd 38 mm. Pr st. 0:65, duss. 6:60


Packning T 1491 av gummi. Passar T 1492 för utomhusbruk. Pr st. 0:20, duss. 1:80



Lamphållare T 701 med svart plastkåpa och 9 cm anslutningsstrådar. För E 10 sockel. Pr st. 0:25, 10 st.1:90



Skalllamphållare av mäsing, dvärggång. E 10. T 405 med fästskruv i bot. Pr st. 0:25, duss. 2:40 T 69 med fiberfäste. Pr st. 0:35, duss. 3:60 T 70 med tot. Pr st. 0:30, duss. 3:—



Lamphållare. Sockel E 10, dvärggång. Lödöron för kabelanslutning. T 1249. Utanpåliggande. Pr st. 0:65, duss. 6:60 T 1250. Försänkt. Pr st. 0:55, duss. 5:40




Lamphållare T 997 för mignonssockel, E 14. Pr st. 0:40, duss. 4:20

Lamphållare T 999 för miniatursockel, E 55. Pr st. 0:30, duss. 3:—



Lamphållare T 1283. Fjädrande hållare för spolformlampa S 8 11x39 mm. Lödöron för kabelanslutning. Pr st. 0:50, duss. 4:80




Signalhorn T 532, starktons, för industrier, sågverk, ishockeyplaner m. m. För drift med 24 eller 220 volt växelström, 35 W. Vattentät kapsling, helt av kraftig bakelit. Storlek 13x33 cm. Vikt 1,4 kg. 39: 50



Ringklocka T 928 med plats för batteri i kåpan. Enkel att montera — koppla endast in ledn. till tryckknappen så är det klart. Vit plastkåpa 15x8 cm. Utan batteri (2 st T 783). Kan även drivas med 5-8 V transformator. 11: 75




Ringklocka T 1428 för inmontering i 70 mm dosa. För batteri- eller transformator-drift. Vitlackerad plåt. a 4V 4 ohm 3:90 b 12V 65 » 4:60 c 24V 220 » 4:80



Summer T 546, 3-5 V lik- eller växelstr. Med kåpa av bakelit. Storl. 85x70 mm. 2: 90

Miniatursummer T 982 i bakelitkåpa 35x45 mm. 3-5 V lik- eller växelstr. 2:50




Gonggong T 1369, dubbel-tonig. Drives med ringledningstransformator 8 V eller batteri. Plats för batterier (4 st. T 783) under kåpan. Storlek 11x18x4 cm. Pris utan batterier 13:—




Ringklockor och summer. I rund modell med stålklang. 65 mm diam. T 4 ringklocka för växelström 3-5 V. 3:—

T 6 summer för växelström 3-5 V. 3:50 T 7 summer för likström 3-5 V. 3:70




Ringklocka T 1427 endast för 5-8 V transformator-drift. Förnicklad klocka o. vit plastkåpa. Störningsfri. Höjd 12 cm. 3:50



Ringklocka diam. 75 mm. För både lik- och växelström. T 5. 4V (4 ohm) 2:90 T 1785. 12V (60 ») 3:70 T 1786. 24V (220 ») 3:90




Ringklocka T 1282. 6 V. Av hårdplast i färg. Klockan av metall. Ger kraftig ring-signal. 5x4x2 cm. 2:50



Ringklocka T 3, "OMEGA", 3-5 V lik- eller växelstr. Förnicklad klang 65 mm. och vit plastkåpa. Längd 13 cm. 2: 50

Ringklocka T 549, 3-5 V lik- eller växelstr. i miniaturmodell, längd 8 cm. 2:30




Ringklocka T 10 på bottenplatta av lackerad plåt i benvit färg och med plats för ficklampsbatteri i klockan. Längd 16 cm. 8:—

Alarmsklocka T 545, 3-5 V lik- eller växelstr. Stor förn. stålklang m. kraftigt ljud. Längd 15,5 cm. 4:40



Transformator T 1784 med inbyggd summer. Effektiv signal. Enkel montering. Storlek 12 x 7 x 4 cm. Kåpa av vit hårdplast. 220V/sek. 8V. S-märkt. 14:75

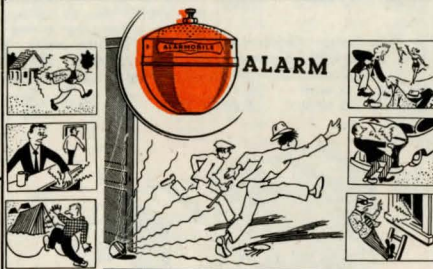

Alarmsklocka T 787. Helt automatisk. Träder i funktion vid minsta vidröring o. avger en genomträngande signal, som höres på långt håll. Ett utmärkt skydd mot oönskade gäster vid camping, i bilen, sommarstuga, på badstranden, i butiken etc. Endast den som

känner apparat. konstruktion kan stänga av den, så att oljudet upphör. Ett vanligt ficklampsbatteri användes som strömkälla. I frostlackerat hölje av plåt. Diam. 9 cm. En billig "stöld-försäkring" (1 st T 437). 18: 50




Fl. öpp T 1062. DZ II (standard-modell). För upp till 500 volt. S-märkt.

Amp.	Diam. i mm.	Pr. st.	Pr. 25 st.
4	21,5	0: 45	8:50
6	21,5	0: 35	6:50
10	21,5	0: 35	6:75
16	21,5	0: 40	7:—
20	21,5	0: 40	7:25
25	21,5	0: 45	7:50


T 1063, d:o tröga.

Amp.	Diam. i mm.	Pr. st.	Pr. 25 st.
6	21,5	0: 45	8:50
10	21,5	0: 45	8:75
16	21,5	0: 50	9:—
20	21,5	0: 50	10:—
25	21,5	0: 55	10:50



Evighetspropp T 514. Har man en evighetspropp är man aldrig utan proppar. Endast ett tryck på knappen o. proppen tjänstgör på nytt. Enkel, bekväm och driftsäker. Gänga 2 (27 mm).

6 Amp.	Pris 12:—
10 Amp.	Pris 12:50
15 Amp.	Pris 13:50



Propphuvud T 1066, gänga DZ II. 0: 60

Bottenkontakt T 831 passar i T 124.


Amp.	Pr. st.	25 st.
6	0: 25	4: 25
10	0: 25	4: 50
15	0: 30	4: 75
20	0: 30	5:—
25	0: 35	5: 25

Säkringssockel av glaserat vitt porälin. Gänga DZ II 500 V/25 A.

T 124, för främre anslutning.



Hållare T 815 av bakelit för 6 st. reservproppar. Uppsättes intill elmätaren. 1: 25

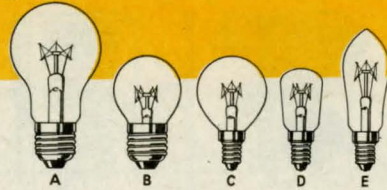

A. Glödlampa med sockel E 27 (normal). Innermatte. rade upp till 200 W.

Nr	Volt	Watt	Pris
T 1043.	6	40	2:75
T 1046.	12	40	2:75
T 1329.	24	25	2:75
T 1330.	24	40	2:75
T 1195.	24	60	3:20
T 1196.	24	100	4:20

T 1055.	130	40	1:50
T 1856.	130	60	1:65
T 1871.	130	100	1:90
T 1057.	220	25	1: 10
T 1058.	220	40	1:—
T 1857.	220	60	1: 20
T 1241.	220	75	1: 40
T 1242.	220	100	1: 50
T 1018.	220	150	1: 90
T 1874.	220	200	2: 75
T 1020.	220	300	5:25

B. Småklottlampa med sockel E 27. Matl. Längd 74 mm. diam. 45 mm. 220—230 volt.


U 1080.	15 watt.	1:60
U 1081.	25 watt.	1:50
U 1082.	40 watt.	1:60

C. Småklottlampa med sockel E 14. Längd 74 mm, diam. 45 mm, 220—230 V.

U 357.	15 watt.	1:60
U 1086.	25 watt.	1:55
U 1087.	40 watt.	1:65

D. Pärenlampa med sockel E 14. Storlek 26x63 mm. 130 eller 220 volt.

U 1154.	15 watt.	2:70
U 1156.	25 watt.	2:70



Lampsats med 10 st. lampor pr kartong och till sparpriiser (ca 10 % under riktpriiset). 220 V. Innermattade.


T 1100 innehåller 3/25, 4/40 och 3/60 watt. Pr sats 10: 50

T 1101 innehåller 4/60, 4/75 och 2/100 watt. Pr sats 13: 25

E. Kronljuslampa, sockel E 14, klar. Storlek 97x35, 220—230 V.

T 1863.	15 watt.	1:75
T 1861.	25 watt.	1:70
T 1025.	40 watt.	1:85

E. Kronljuslampa T 1862, bländskyddad, sockel E 14. Längd 10 cm. 25 W. 220 V. 1: 60



H. Symaskinslampa U 896, sockel BA 15d. 110—125 eller 220 volt. 25 W. Storlek 85x25 mm. 3:50

G—I. Rörslampa, sockel E 14, klar 25 W. 130 eller 220 V.


Nr	Längd	Pris
U 1088.	85 mm	3:50
U 1089.	115 mm	3:50

Koltrådslampa, sockel E 27. Passar i speciella fall såsom motståndslampor, värmelampor. Lämpl. som värmeelement i källare under tider med frostrisk. 220 V.

Nr	N-ljus	Watt	Pris
T 1942.	25	90	5:—
T 1943.	50	175	6:—

Glödlampa med sockel E 10. Strömförbr. 0,3 mA. Storlek 10x22 mm.


T 253	110 V	1:90
T 254	220 V	1:90
T 255	380 V	2:—



Ljusplugg T 751 PHILIPS. En sparlampa med mycket obetydlig strömförbrukning, ca 0,8 watt. Den sättes direkt i ett vägguttag o. ger ett behagligt natssken för t.ex. sovrum o. barnkammare. För 220 V växelström.



Värmelampa för hönsrier T 649 för uppvärmning av kycklingsfostermoddrar. Violettt innermattat specialglas. Sockel E 27. 130 eller 220 V. 90 W. 4:50




Glödlampa T 1423, sockel E 14. Strömförbrukn. 0,25 milliamp. Storl. 13x30 mm. 110—130 el. 200—260 V. 2:30

Glödlampa T 1425, sockel E 14. Strömförbrukning 1 milliamp. Storl. 16x52 mm. 110—130 el. 200—230 V. 2:50

Glödlampa med sockel E 10. Strömförbr. 0,3 mA. Storlek 10x22 mm.

T 253	110 V	1:90
T 254	220 V	1:90
T 255	380 V	2:—



Glömtändare T 897. Finnes för 20 eller 40 W lysrör. Växelström. Pr st. 1:25

Reaktor T 1109 för lysrör, 40 W. Driftström 0,42 A. 220 V växelström. S-märkt. 13:50

Glödlampa med sockel E 14, storlek 15x28 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 1261	4	1,6	0: 60
T 1262	6	3	0: 60
T 1263	12	3	0: 60
T 1264	24	5	0: 80

Glödlampa för ficklampor, stavlampor m.m. Storlek 11x24 mm. Sockel E 10.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 645	2,2	0,2	0: 35
T 2072	2,5	0,2	0: 35
T 646	2,5	0,3	0: 35
T 2073	3,5	0,2	0: 35
T 647	3,5	0,3	0: 35
T 2074	3,8	0,07	0: 40

Illuminationslampa med strömbygga f. seriekoppling. Sockel E 14. Storlek 35x65 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 653	7	5	1:10
T 655	14	5	1:20

Lampa för julgransbelysning, ramper m.m. Sockel E10. 3 watt.

Med strömbygga. 16 st. skall seriekopplas för 110 resp. 220 V.

T 593	7 V.	Pr. st. 1:60
T 594	14 V.	Pr. st. 1:60

Glödlampa för cykelbelysningar m.m. Storlek 15x28 mm. Sockel E 10.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 2077	4	1,2	0: 35
T 2075	6	0,3	0: 35
T 2078	6	1,8	0: 35
T 2079	6	2,1	0: 35
T 2089	6	2,7	0: 35
T 2081	6	3	0: 35
T 2082	8	4	0: 40
T 2083	10	4,5	0: 40
T 2084	24	5	0:70

Glödlampa för cykelbelysningar m.m. Storlek 15x28 mm. Sockel E 10.


Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 590	1,2	0,2	0: 60
T 712	3,5	0,2	0: 60

Glödlampa med kragsockel för amerik. ficklampor. Nr. Volt Amp. Pr. st.

T 713	2,5	0,3	0:70
T 1549	3,5	0,2	0:70
T 714	4,8	0,5	0: 60
T 669	6	0,5	0:75
T 707	7	0,5	0:75
T 670	12	0,3	0:75

Glödlampa m. automatisk blinkkontakt. E 10.

U 589	2,5 V röd.	0: 60
U 590	2,5 V klar.	0: 60
U 595	3,5 V klar.	0: 60
T 1199	6 V klar.	0: 60
T 708	8,5 V klar	0:65

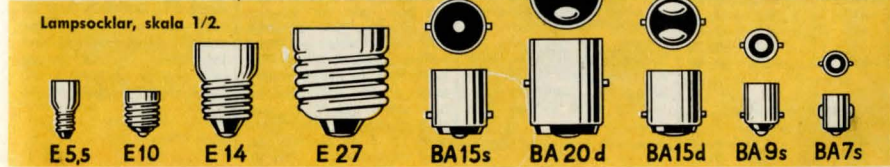

20% RABATT

lämnas på alla billampor, skallampor, ficklampor och cykelbelysningsglödlampor, illuminations- och julgransbelysningslampor vid order på 10 st. av samma nummer.

Billampa för stoppljus och blinkers. Sockel BA 15 s. Storlek 25x45 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 623	6	15	1: 20
T 624	12	15	1: 20
T 625	24	15	1: 70

Billampa i kulform. Sockel BA 15 s. Storl. 18x35 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 1928	6	5	0: 60
T 1930	12	5	0: 60
T 1933	24	5	0: 95
T 1929	6	10	0: 90
T 1931	12	10	0: 90

Billampa i kulform. Sockel BA 15 d. Storl. 15 d.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 1956	6	3	0: 65
T 1960	12	3	0: 65
T 1957	6	5	0: 85
T 1961	12	5	0: 85
T 1964	24	5	1:—
T 622	24	15	1:70

Kontrollampa f. bilar m.m. Med sockel E 5,5. Storlek 5,5x21 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 615	6	1,2	0:85
T 616	12	1,2	0:85


Billampa. Kombin. stopp- o. bakljus. Storlek 25x23 mm. Sockel BA 15 d. 5+15 W.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 618	6	0,6	0:50
T 619	6	1,2	0:50
T 620	12	1,2	0:50
T 621	24	3	0:75

Billampa f. sökarljus m.m. Sockel BA 15 s. Storlek 35x58.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 629	6	25	2: 50
T 631	12	25	2: 50
T 630	6	50	2: 75
T 632	12	50	2: 75
T 633	24	50	3: 25

Se även sid. 109



Spolformlampa med sockel S 7. Storl. 8x31 mm.
Nr Volt Watt Pr.st.
T 638 6 3 0:70
T 639 12 3 0:70

Med sockel S 8. Storlek 11x39 mm.
Nr Volt Watt Pr.st.
T 640 6 5 0:70
T 641 12 5 0:70
T 642 24 5 0:90

Med sockel S 8. Storlek 11x44 mm.
Nr Volt Watt Pr.st.
T 816 6 3 0:70
T 817 12 3 0:70
T 818 24 3 0:90

Med sockel S 8. Storlek 16x44 mm.
Nr Volt Watt Pr.st.
T 836 6 5 0:70
T 837 12 5 0:70
T 838 24 5 0:90

T 826 6 10 0:85
T 827 12 10 0:85
T 828 6 15 1:40
T 829 12 15 1:40
T 830 24 20 1:60



Skallampa i rörform. Storl. 11x39 mm.
Nr Volt Amp. Pr.st.
T 611 4 0,3 0:65
T 612 6,3 0,3 0:65
T 613 18 0,1 0:65

RADIO-skallampor




Skallampa för radio m.m. Storlek 10x29 mm. Sockel E 10.

Nr Volt Amp. Pr.st.
T 595 2,5 0,5 0:40
T 596 4 0,1 0:40
T 597 4 0,3 0:40
T 598 4 0,6 0:40
T 599 5 0,2 0:40
T 600 6,3 0,25 0:50
T 601 6,3 0,3 0:50
T 602 8 0,3 0:50
T 603 10 0,05 0:60
T 604 10 0,2 0:60
T 605 15 0,1 0:60
T 617 14 0,3 0:40
T 606 18 0,1 0:60
T 659 19 0,097 0:70
T 607 24 0,05 0:90

Med sockel BA 9 s.
Nr Volt Amp. Pr.st.
T 608 3,5 0,15 0:65
T 609 6,3 0,3 0:65


OMSÄTTNINGSSKATTEN är ej inräknad i katalogens priser.

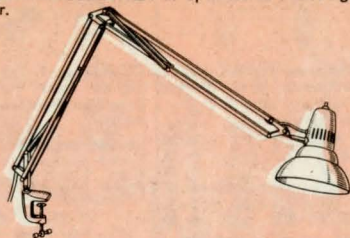

Arbetslampa för såväl skrivbord som verkstad. Är alltid redo och aldrig i vägen. Rekord i rörlighet. Armar av 4-kantiga rör, längd 105 cm. Färg benvit. En svensk kvalitetsprodukt. Med sladd och stickkontakt. Strömbrytare på skärmens överdel.
T 518, med bordfäste. 42:—
T 519, med väggfäste. 42:—



Studielampa, praktisk, elegant och mångsidigt användbar. Ställbar, enkel konstruktion med fäste för bord eller vägg. Bordfästet har skyddsfilt. S-märkt. 1,5 m sladd. 75 cm räckvidd. Färger: Vinröd eller grön. Prisbillig platsbelysning i nutida smak.
T 1407. Bordfäste 32:—
T 1408. Väggfäste 32:—



Snabblys T 660 för garderob, skafferi och dyl. När dörren öppnas tändes lampen automatiskt, när dörren är stängd är ljuset släckt. Med normalamp-hållare. S-märkt. Lätt att montera. 12:50




Vägglampa U 1061, i mycket elegant och praktiskt utförande. Sockeln av benvit plast och den polerade skärmen är vridbar och riktning kan regleras. Inbyggd tryckströmbrytare. Användes som sänglampa, spegel- och toalettbordsbelysning m.m. Storlek 19x7x7 cm. 19:75
Passande lampa U 1089.



Tavelbelysning av mässing, för rörampa (U 1089). Nr Längd Pris
U 575, enkla 21 cm 14:50
U 576, dubbla 42 cm 22:—



Universallampa T 778 med kraftig, gummiklädd klämma som gör att lampen kan placeras överallt. Vridbar i alla riktningar med kullad upptill. Tillv. av förnickel och lackerad metall med skydd för glödlampa. Max. 60 Watt normalsockellampa. Monterad med ca 4 m gummi-sladd med stickpropp. 24:50




Lysrörsarmatur U 413, en modern allroundarmatur, S-märkt. Driftsäker, enkel, prisbillig och lätt att montera. Avsedd för 40 W. lysrör. 220 V. 28:—



Blinkkontakt T 1374, lämplig f. reklamändamål m.m. Max. sp. 220 V växelsp. el. 500 V liksp. 25-100 Watt. Med kondensator. Storlek 5x1x1 cm. Blinktid ca 5 sek med ca 2 sek uppehåll. 4:50




FICKLAMPAN T 796 ACCULUX. I denna lampa erfordras inga batterier - den innehåller istället två små gastäta ackumulatorer som laddas utan extra tillsatsapparat genom anslutning till vanlig väggkontakt. En full uppladdning kostar ca 1 öre. Efter full laddning brinner lampen ca 100 min. Obegränsad lagringstid. Acculux är en engångskostnad. Elegant form i vit plast med splittrfri lins. Längd 11 cm. Vikt 100 g. Reservlampa T 1197. S-märkt. 22:—




Ficklampa T 217. EVIGHETS-LAMPAN med uppladdbar ackumulator. När lampen börjar lysa svagt sättes den direkt i ett vägguttag för laddning över en natt och den lysar åter starkt med obegränsad lagringstid. Den kan laddas om otaliga gånger. 1 års GARANTI. S-märkt. 14:75



Strålkastare U 204 lämpar sig för både bil och båt. En stötdilig och kraftig handlampa i plast, med 2 strömbrytare, den ena för blinkvarningslampen. Vattentät, flyter. Ger en lång koncentrerad ljusstråle. Diam. 11 cm. Längd 26 cm. Batterier 6 st. T 847 12:50




Strålkastare U 688 med enastående ljusstyrka och starkt koncentrerat strålknippe med 300 m räckvidd. Reflektordiam. 7 cm. Gedigen batterilåda av rödlackerad plåt med handtag och strömbrytare med två lägen, fast ljus och signaljus. Längd 21 cm. För 8 st. 1,5 V stavbatterier (T 847). (Reservlampa T 714). Pris utan batterier 10:50



Handlykta U 594 med tre olika funktioner. Den har kraftig strålkastare m. reflektordiam. 80 mm samt i den gula toppkupolen automatiskt blinkande varningsljus, för det tredje kan båda dessa tändas samtidigt, praktiskt t. ex. för bilister vid hjulbyte e. dyl. i mörker. Mycket kraftig och gedigen lykta med blanka delar förkromade. Storlek 9x12x15 cm. För 4 stavbatterier T 847. (Reservlampor 1 st. T 714 och 1 st. T 1199.)
Pris utan batterier 7:50



Stavlampa T 730 av eloxerad aluminium. En liten behändig lampa. Längd 110 mm. Passande batterier 1 st. T 432. Reservlampa T 2072. 1:—



Handlykta U 411 av lackerad plåt, för två st. batterier (T 847). Uppfällbar, automatiskt blinkande röd varningslampa samt strålkastare med 4 cm reflektor. Längd 17 cm, höjd uppfälld 23 cm. Med glödlampor men utan batterier. 3:90




Stavlampa T 732 av aluminium med reflektor av plast i diam. 74 mm, som ger en kraftig koncentrerad ljusstråle. Även försedd m. röd varningslampa med automatiskt blinkande ljus. Längd 225 mm. Passande batterier 2 st. T 783. Reservlampa T 1435 och U 590. 5:40



Stavlampa T 2053 med ytterhölje av helvulkaniserat gummi. Stötsäker, vattensäker och gnistsäker. Trevlig vid undervattensm. Passande batterier är 2 st. T 435. Reservlampa T 713). Längd 19 cm. 4:90




Stavlampa T 1074 med hylsa helt av seg mjukplast, längd 18 cm, 40 mm reflektor som ger en stark koncentrerad ljusstråle. Plats f. 2 batterier, T 847. (Reservlampa T 713.) 1:80




Miniaturlampa T 97 av plast m. nyckelkedja. Med glödlampa men utan batterier. Passande batterier T 430. Längd 6 cm. 1:50

Miniaturlampa T 754 som föreg., men av självlysande plast. 1:70

Alla lamphylsor levereras med glödlampa men utan batterier.




Stavlampa T 731 av eloxerad aluminium m. reflektor av plast. Försedd med kraftig magnet, som gör att lampan lätt kan appliceras t. ex. vid reparationsarbeten på bilen. Längd 170 mm. Passande batterier 2 st. T 783. Reservlampa T 1435. 3:30




Rot. varningslampa Y 21. För traktorer, snöredare och även för bilar vid punktering eller dylikt. Fästes på taket med en kraftig sugfot med diam. 10 cm. Passande batterier 3 st T 847. 12:50



Campinglykta U 817 för bord eller upphängning. Storl. ca 8x8x13 cm. Med glödlampa (T 2072) men utan batterier (2 st T 847). 3:95




Lykta U 66. Förkromad. Ställbar bygel för olika användningar som takvägg-, eller bordslampa. Kan installeras för vitt eller rött sken. Utan batterier. (2 st T 847) 4:75




Service-lampa Y 90, består av strålkastare och kraftig dubbelmagnet i köper av hållbar plast förenade med kuller av förnickel metall. 4 mtr. kabel och propp för bilens paneluttag. Fäster på varje önskad plats och riktas efter behov. Storl. hopfälld endast 70x75 mm. Med lampa, 6 eller 12 V. 14:50


Reservglödlampa.
T 1047 6 V 0:90
T 1048 12 V 0:90



Sladdlampa Y 466 m. sugfot som kan sättas fast på varje slät yta på bilen. Lampans längd 11 cm. Med 3,5 m. sladd, men utan glödlampa (BA 15 s). 4:75




Handlampa T 2045 med skyddskorg och upphängningskrokar av kraft. ståltråd. Korgens diam. 5 cm. Total längd 21 cm. Handtag av bakelit. Lampsockel BA 15 d. Om lampan förses med sladd o. klämma erhålls t. ex. en utmärkt bilsladdlampa som kan anslutas direkt på batteriet. Lämplig glödlampa: T 1957, 1961, 1964 för resp. 6-12-24 V. Utan glödlampa och sladd. 9:50



Skrummeisellampa K 1418, kan använd, som ficklampa, samt lysande skrummeisellampa med fyra olika utbytbara klingor. Kraftig konstruktion. Praktisk nyhet för alla slags reparationer och bra att ha i bilen. Utan batterier (2 st. T 434). 5:50

BATTERIER

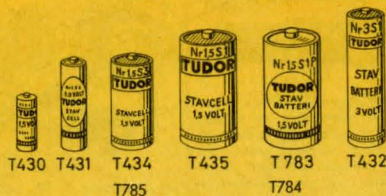

Nr	Volt	Storlek	Pr st	Pr 10 st
T 430	1,5	11x30 mm	0:55	4:80
T 431	1,5	14x50 mm	0:50	4:40
T 434	1,5	25x49 mm	0:65	5:90
T 785 är lika T 434 men för transistor. 0:65 5:90				
T 435	1,5	33x60 mm	0:60	5:50
T 783 är lika T 435 men i plasthylsa. 0:75 6:60				
T 784	1,5	33x60 mm	0:80	7:30
T 784 är lika T 783 men för transistor. 0:80 7:30				
T 432	3V	20x71 mm	0:70	6:20



Stavbatteri T 847, 1½ V. Storlek 33x60 mm. Metall-kapslat.

Pr st. 0: 55, 10 st. 4: 70

Stavbatteri T 1396, 1½ V. 14x49 mm.

Pr st. 0:30, 10 st. 2:70



Ficklampsbatteri T 437, normalstorlek 62x21x65 mm. 4½ volt.

Pr st. 1:—, 10 st. 9:20

Batteri T 781, lika T 437 men för transistorradio.

Pr st. 1:20, 10 st. 11:—

Lyktbatterier



T 438. 4,5 V. 98x34x79 mm. 2:60

T 439. 4,5 V. 98x65x70 mm. 5:20


Batteri U 720. Är lämpligt som ringledningsbatteri, lokaltelefonbatteri m. m. o. passar till nästan alla i marknaden förekommande elsfångselapparater. Storl. 170x35x70 mm, 7,5 volt. 7: 50



Transistorbatterier m. tryckknappanslutning.

T 934. 9 V. 26x16x45 mm. Pr st. 1:30, 10 st. 10:50

Anodbatteri T 181 för radio-, fotoblixt- och hörapparater, 22½ V. Storlek 26x16x50 mm. 2: 75




Anodbatterier som kan seriekopplas till önskt spänning.


T 442 22,5 V. 84x50x72 mm. 14:—

T 443 45 V. 100x60x135 mm. 17: 50

Ringledningsbatteri T 436 har stor kapacitet, konstant driftspänning och lång livslängd. 1½ volt. Storl. 65x165 mm. 6:—



Batterihållare T 1546 av plast för 4 batterier 33x60 mm. i serie till 6 V. Med ledöron. Storlek 140x70x30 mm. 2: 20



Batterihållare T 1545 av plast för 8 stavbatterier 14x50 mm i seriekoppling till 12 V. Med tryckknappanslutning. Storl. 62x57x32 mm. 1:60

Batterihållare T 1544 som föregående men för 6 batterier i serie till 9 V. Storl. 57x46x30 mm. 1:45

Batterihållare T 1543, som föregående men för 4 batterier i serie till 6 V. Storl. 57x30x29 mm. 0:90




Batterihållare T 1162 av plast för 6 st batterier 33x60 mm i serie till 9 V. Men tryckknappanslutning motsvarande 9T5. Storlek 190x70x36 mm. 3:25




Batterikontakt T 969 för anslutning till 9V-batteri (T 934), med sladd.

Pr st. 0:45, duss. 3:60



Batterieliminatör T 268 typ BE 96, för transistorradio, snabbtelef. m. m. Lämnar 6 eller 9 V likström omkopplingsbart. C₂ 100 mA. Primär omk. bar 110—220 V. S-märkt. 56:—




Batterieliminatör T 275 för 220 V växelström. Sättes direkt i vägguttaget och har en sladd med batteripropp för anslutning till transistorradio, bandspelare m. m. Eliminatören är omkopplingsbar för att lämna 6, 7,5 eller 9 V batterispänning. Max. 400 mA. Helt brumfri. Vikt 0,5 kg. S-märkt. 68:—



Vibrator T 1882. Bilvibrator, omvandlar likström fr. bilbatterier e. d. till 115 pr. pulserande ström vilk. kan upptransformeras till önskt spänn. Med 4-polig sockel för amer. rörhållare.

Volt 6 12 24
Pris 29:— 29:— 29:50


Rörhållare T 741 4-polig, amerikansk, passande vibrator T 1882. 1: 10



Transformator för upptransformering av bilbatteristrom fr. vibrator T 1882 till nätspänningar. För drift av mindre elapparater såsom rakapparater, lampor m. m. Kopplingsch. medföljer.


T 684. Primär 6 volt, sek. 127 och 220 V. 25 W. Vikt 0,9 kg. 22:50

T 685. Primär 12 volt, sek. 127 och 220 V. 50 W. Vikt 1,8 kg. 29:50



Ringledningstransformator, av svenskt förstklassigt fabrikat. Sekundärspänning 3, 5 och 8 volt. Max. belastn. 0,5 Amp. S-märkt. Storl. 12x7x4 cm, vikt 0,55 kg. Vit plastkåpa. Tomgångsförbrukning endast 0,5 watt. T 1565, 110—130 volt. T 1566, 200—240 volt. 13:—

Ringledningstransformator T 1572 för 220 V växelström. Sekundärspänningar: 4, 8 och 12 V. Max. 0,7 A. I lackerad plåtkapsel 12x8x5 cm. Vikt 0,7 kg. S-märkt. 18: 50



Transformator T 1571. Primär 110, 130 och 220 V. Sekundärspänning med sex uttag för spänningarna 4, 8, 12, 16, 20 och 24 volt. 1 Amp. Vikt 925 gram. 24: 50



SPAR-TRANSFORMATOR

för 110, 127 och 220 volt. 50 per. Användas då en elektr. apparat för växelström skall anslutas till nät med annan växelspanning än den apparaten är avsedd för. T. ex. om man har en dammsugare, radioapparat eller stryktjärn för 110 volt och nätet är på 127 eller 220 volt eller omvänt, så tillkoppl. en spartransformator i lämpl. storlek. Bör monteras in i apparaten eller göras oät-komlig i separat låda.

Nr	Belastn. kg	Pris
T 1768	75 VA 1,2	24:—
T 1769	150 VA 2,3	34:—
T 1770	250 VA 3,8	48:—
T 1772	500 VA 5,5	69:—
T 1773	1000 VA 9,5	110:—




Vridtransformator för kontinuerlig steglös reglering av växelspanning. Primär 220 V. Sekundär 0—240 V. För laboratoriebruk, nedtoning av belysning, varvtalsreglering m. m. Kapslade och med graderat ratt.

T 671. Effekt 500 VA, max. 2,5 A. Storl. 17x14x16 cm. Vikt 4,5 kg. 90:—

T 668. Effekt 1000 VA, max. 5 A. Storl. 22x18x18 cm. Vikt 7,3 kg. 130:—


Transformator helt kapslad i skyddande lackerat plåthölje. Kortslutningssäker och S-märkt. Primär 220 V. Tomgångsförbrukning endast 2,5 W.



Nr	Sekundär Belastn.	Storlek	Vikt	Pris
T 1573	8-12 V 2 A	9x15x6 cm	1,9 kg	39:—
T 1574	24 V 1 A	9x15x6 cm	1,9 kg	38:—
T 1578	24 V 2 A	11x18x7 cm	3,8 kg	49:—

LIKRIKTAR-ELEMENT


Selenelement av förstklassigt svenskt fabrikat. Elementen för 2x9 V växel-sp. är kopplade i 1-fas push-pull (2 plattor), övriga i 1-fas brygga (4-8 plattor). Elementen T 1846




—1847 är försedda med kylflansar. Kopplingschema medföljer elementen med anvisningar om anslutningen till nedanstående transformatorer. För elementen gälla följande elektriska data.

Nr	Max. växel-sp.	Max. liksp. ca	Max. likstr.	Pris
T 1842.	2x 9 V.	ca 7 V.	1 A.	6:—
T 1843.	18 V.	ca 14 V.	1 A.	10:50
T 1844.	2x 9 V.	ca 7 V.	2,2 A.	14: 75
T 1845.	18 V.	ca 14 V.	2,2 A.	16:50
T 1846.	2x 9 V.	ca 6,5 V.	3,5 A.	15: 50
T 1847.	18 V.	ca 13 V.	3,5 A.	24: 50
T 1848.	36 V.	ca 28 V.	1 A.	21:—
T 1849.	36 V.	ca 27 V.	3,5 A.	47:—

Transformator, passande ovanst. likriktar-element. Med kopplingsplintar för såväl primär- som sekundärsidan. Primär 110, 130 och 220 V.



Nr	Sekundär	För element nr	Vikt	Pris
T 2014.	2x 9 V. 0,6 A.	T 1842-43	0,6	24:—
T 2015.	2x 9 V. 1,2 A.	T 1844-45	1,0	29: 50
T 2016.	2x 9 V. 3,0 A.	T 1846-47	1,6	39:—
T 2028.	4x12 V. 2,7 A.	T 1848-49	3,5	55:—




Transformator användbar till en mångfald olika ändamål såsom drift från belysningsnät av 6 eller 12 volts motorer, belysning vid sågverk, fabriker och verkstäder, el. annars där kraftig skakning gör att vanliga lampor icke håller, t. ex. i handlampor. En glödlampa för 6, 12 eller 24 volt ger större ljusutbyte än motsvarande nätspänningslampa och har dessutom på grund av sin grova glödtråd, en mångfalt större livslängd.

Anslutning kan ske till 50-per. enfas växelströmsnät, 110, 130 o. 220 volts spänning. Vikt ca 3 kg. Med kopplingsplint. Effekt 130 watt.


T 2028, uttag för 12, 24, 36, 48 V. 55:—

T 2027, uttag för 6, 12, 18, 24 V. 57:—




Transformatorer med skilda primär- och sekundär-lindningar. Stabil utformning med kopplingsplintar. Primär 125 eller 220 V. Sekundär 12 och 24 V. Uppgiv nätspänning.

Nr	Belastn.	Kg.	Pris
T 1764	25 VA 1,5	32:—	
T 1765	80 VA 3,2	43:—	
T 1766	160 VA 4,2	56:—	
T 1767	250 VA 6,7	85:—	




Kisellikriktare för batteriladdare m. m. Enhälsfastsättning 6 mm. Max. 100 V växelspanning. Strömstyrka max. 12 A vid monteringen i kylplåt. T 165, plus till jord. T 166, minus till jord. Per st. 8:—

El-stängsel



Elstängselisolator U 1441 av 3,6 mm, galvaniserad tråd. Isolerad med 2 mm specialtillverkad plastslang. Total längd ca 5 cm. Pr duss. 1: 40




Elstängselisolat. av akrossbart konstharis, många gånger starkare och lättare än porslin.

U 1265, storl. 20x20 mm. Pr ds 0:60, 100 st. 4:—
U 1266, storl. 25x30 mm. Pr ds 1: 50, 100 st. 10:—




Isolator U 648, av vitt porslin. Storl. 30x30 mm. Pris pr duss. 1: 80




Elstängselisolator U 650, LM-isolatorn. Med 7 cm lång galvaniserad krok o. isolatorhylsa av plast. En hållbar och praktisk modell. Med varje dussinförpackn. medföljer en hörnisolator. Pr duss. 1: 50

Isolatorhylsa U 649 av plast. Reservdel till LM-isolatorn. Pr duss. 0: 40



Isolator U 633 är en självfästande elstängselisolator som sättes upp och tas ned utan verktyg. Dessa isolatorer lämpar sig även utmärkt i hagar och skog-bevuxen mark då träd och grövre kvistar kan tjänstgöra som stolpar. Försedd med kåthing och kraftig fjäder. Längd med kedjan 40 cm. Pr 10 st 2: 50


Grindhantag U 1442, m. galv. ställfäder och rött plasthandtag. Hela längden 28 cm. Pr st. 1:—, duss. 10: 20




Induktor U 701, specialtransformator, passande till apparater enl. ritning RD 76. 24: 50



Kontaktfjäder U 828, av lackerat stål med silverkontakt. Försedd med 3 justeringskravar. Pass. till vår induktor U 701. 4:50




Transformator U 877, att användas i samband med nedanstående element och kondensator för nätanslutning till växelströmsnät av elstängsel. Primär omkopplingsbar för 110, 130 och 220 V. 16: 75



Selenelement U 876, för likriktning av växelström från transformator Nr U 877. Ger ca 7 volts och max. 150 milliamp. likström. Likströmmen anslutes till elstängselapparaten i stället för batterier. Kopplingsanvisning medföljer. 6: 75

Kondensator T 2164, Elektrolytkond. 12 V 1000 Mfd. 2: 30

RELÄER TERMOSTAT



Relä T 114. Miniaturrelä i dammtät glasklar plastkåpa 19x44x30 mm. Hög känslighet och snabbt tillslag, 1/50 sek. Kontaktgruppen har silverkontakter och är för 2-polig växling, tillslag och brytning, max. 50 VA, 1 A. Reläet finns för nedanstående driftspänningar, likström.

T 114 a. Max. 1,5 V.
T 114 b. Max. 6 V.
T 114 c. Max. 12 V.
T 114 d. Max. 24 V.
Pr st. 17:—



Relä T 116. Känsliga, inbyggdreläer, form. 24 x 45 x 55 mm. Vikt 75 g. Fästansordn: M4-bult. Silverkontakter för max. 1 A kontaktbelastning och max. bryteffekt 60 W likstr. eller 150 W växelstr. per pol. 2-polig växling, tillslag och brytning. För manövrering med växelström 220 V. Manöverström 8 mA. Övriga data lika föregående. Pr st 23:—

Relä T 111 lika föregående men för manöverström från transformator. Finnes för 3, 24 eller 60 V växelström. Pr st. 19:50



Reläer. Ett parti fabriksnya LM Ericsson telefonreläer med köpa utsäljes.

T 720 Spole 200/400 ohm flerpolig slutn/brytn. 25—30 mA för tillslag.
T 721 Spole 100/200 ohm flerpolig slutn/brytn. ca 45 mA för tillslag.

T 723 Spole 400/2000 fem slutn. ca 19 mA för tillslag. Pr st. 10:—




Termostat T 1692 användes där större noggrannhet i temperaturregl. erfordras t.ex. vid autom. temperaturregl. av bon-rum, växthus, kycklingmödrar m.m. Kan även användas som rumstermostat vid oljeeldning. Temp. diff. +1°C. Brytförmåga 6 amp. 250 V. Temp. inställbar mellan 0 och +40°C. S-märkt. Med slutet kontaktsystem varför gnistbildning är utsluten. 34:—



Anliggningsstermostat med momentbrytare för temp. bevakning av varmvattenberedare, vulkaniseringsapparater, lager på motorer o. generatorer m. fl. Termostaten placeras mot föremålet och fungerar genom beröringen m. ytterhöljet o. bryter då visst gradtal uppnåtts. Storlek: 77x40x35 mm. För 220 V. Max. 10 A.

T 1343, inställbar 0—100°C.
T 1344, inställbar 50—150°C. Pr st. 21:—




Stavtermostat m. den temp. känsliga delen placerad längst ned i staven. Noggrannheten uppgår till +1—2°C. Inställningsdosans storlek: 60x50 mm. 220 V. max. 10 A.

Inställ- Stav- Nr barhet längd Pris
T 1337 0- 60x31 cm 63:—
T 1338 20-100x22 cm 61:—
T 1339 20-170x15 cm 59:—
T 1340 30-230x12 cm 58:—



El-variator K 835 för steglös varvtalsreglering av allströmsmotorer, t.ex. handbormaskiner, hobbysvarvar, hushållsmaskiner m.m. Ingång 220 V utgång 20—218 V. Endast för växelström. Max. 600 W. Kompletet med anslutningsladdar. 95:—



Vridmotstånd, trådlindade på keramisk kärna och emaljerade. Kraftig konstruktion. Enhållsfastsättn. och 6 mm axel.


T 1167. Max. belastning 30 W. Motstånd 25, 100, 250 eller 500 ohm. Diam. 40 mm. 21: 50

T 1168. Max. 50 W. Motstånd 35, 125, 300 eller 800 ohm. Diam. 50 mm. 23:—

T 1169. Max. 100 W. Motstånd 50, 200, 400 el. 1000 ohm. Diam. 75 mm. 31:—

T 1170. Max. 200 W/1,41 Amp. Motstånd 100 ohm. Diam. 110 mm. 48:—


Uppgiv önskat motstånd!



Brickor, av ca 1 mm tjock, röd vulcanfiber. Mått inre diam. x yttre diam i mm. Förpackade i påsar. Priset pr påse.

Nr Storlek Antal Pris
M 1017 3,2x8 150 2: 80
M 1018 4,5x10 100 1: 95
M 1019 5,0x9,5 100 1: 95
M 1020 7,0x15 50 1: 30
M 1021 8,0x14 75 1: 30
M 1022 10x16 50 1: 30
M 1023 11x16 50 1: 30
M 1024 13x19 35 1:—
M 1025 14x21,5 35 1:—
M 1026 15x20 35 1:—
M 1027 16x22 25 0: 85
M 1028 19x25 20 0: 70

Sortiment M 2 består av 100 st. fiberbrickor i olika storlekar. Pr sats 1:50



Bussningar av svart gummi. För kabelgenomföring m.m., för ca 1—2 mm plåt. Mått. diam. mm.

Pris pr 1/2 duss.
Nr A B C Pris
T 139 10 6 3,5 0: 50
T 140 10 8 6 0: 50
T 152 12 10 3,5 0: 60
T 141 14 10 8 0: 65
T 142 15 12 7 0: 70
T 143 19 14 12 0: 75
T 144 24 19 13 1: 20
T 145 25 19 15 1: 10

Sats T 154, ett sortiment av ovanst. bussningar. 8 olika. 0:95


Gummimuff T 2025 för ledningsinföring i apparater o. kontakter. Längd 40 mm, hål 9 mm. Pr st. 0:30, duss. 2:70



Plastslang N 234 med hög isolation, mjuk och smidig. Finnes i olika färger. Inre diam. i mm.

Diam. Pr m	5 m	25 m
1,5	0: 50	1: 45
2	0: 55	1: 65
3	0: 60	2: 10
4	0: 75	2: 50
5	0: 85	3: 25
6	1:—	4: 10
8	0: 25	1: 15
10	0: 35	1: 65
12	0: 45	2: 15
14	0: 50	2: 50
20	0: 95	4: 50

Slangslang T 1175 består av 1 mtr slang N 234 av följande 8 st. grovlek 1,5—10 mm. Pr sats 1:35



Systoflexrör T 193, för isolering av kopplingstrådar. 1 m längder. Inre diam. i mm och pris pr längd.

0,75	1	1,5	2
0: 30	0: 35	0: 45	0: 60
3	4	5	

0: 70 0: 80 0: 95


GLIMMER

T 1607, s. k. mikanit, i 0,5 mm tjocka plattor. Storl. 5x20 cm 0: 60
Storl. 10x20 cm 1: 10




Isolitplattor T 102 av svart polerad isolit. Tjocklek 3 mm. Plattorna kan erhållas i nedanstående storlekar.

a. 10x10 cm 0: 90
b. 10x15 cm 1: 10
c. 10x20 cm 1: 50
d. 15x25 cm 2: 80
e. 20x30 cm 3: 60
f. 25x40 cm 6:—




Instrumentpanel T 25 av halvård 1,5 mm aluminiumplåt, brännlack, på en sida i frostlack i vacker havsgrön färg. Prydliga o. lättbearbetade apparatpaneler.

Storlek	Pr st.
a 16,5x25 cm	2: 50
b 25 x25 cm	3: 90
c 25 x33 cm	5: 40
d 25 x50 cm	7: 75
e 33 x50 cm	9: 75
f 50 x50 cm	15:—



Koppar-Perlinax T 64. Super-perlinax 1,5 mm med elektrolytkopparfolie på en sida för tryckta kretsar.

Format	Pris
a ca 5x10 cm	0: 65
b ca 10x10 cm	1: 20
c ca 10x15 cm	1: 50
d ca 20x15 cm	2: 60
e ca 20x30 cm	4: 70




Pertinaxplatta T 1515 passande ovanstående kontaktlist med kopparlaminerade kontakttunga och hål för komponenter (delning 5 mm). Storl. 50x160 mm. 4:—


Super-Pertinax med hög-värdiga elektr. isolationsvärdan.
T 62, tjocklek 1 mm.
a ca 10x13 cm 0: 65
b ca 20x27 cm 2: 10
T 63, tjocklek 1,5 mm.
a ca 10x13 cm 0: 95
b ca 20x27 cm 3: 10

PRESSPAN


Presspan T 197, i ark storl. ca 33x33 cm. Tjocklek mm 0,15, 0,20
Pris pr ark 0: 25, 0: 30
0,30 0,50 1,0 1,5 2
0: 35 0: 40 0: 75 1: 10 1: 50



Experimentkort T 1617 av kopparlaminat storlek 52x76 mm med 120 hål förbundna med 10 st hårdförgyllda kontakttunga. 7: 75




Experimentkort T 1615 av kopparlaminat storlek 105x150 mm med 500 borrade hål förbundna med 20 st hårdförgyllda kontakttunga. 12:—




Kontakt T 1618 passande experimentkort T 1617. 2: 50

Kontakt T 1616 passande experimentkort T 1615. 5: 75



Kontaktlist T 1514 med 10 poler för tryckta plattor. Bredd 50 mm. 1: 25



Oljeduk T 1415, i rullar om 64 mm bredd, 0,10 mm tjock. Gul. 10 m. 2:—, 50 m 6: 50

Oljeduk T 1466 för lindning av transf. elektr. motorer m. m. 110 cm bred, gul färg. Tjocklek 0,18 mm. Pris dm. 1: 20
Pris pr mtr 9: 50



Isolerband, vita, 15 mm breda i plåtaskar.
Nr Längd m Pris
T 1835. 5 0:85
T 1836. 10 1:40
T 1837. 25 3:20


Isolerband, svarta, 15 mm breda. T 1592 i aluminiumpapper, övriga i plåtaskar.
Nr Längd m Pris
T 1592. 5 0:60
T 1838. 5 0:80
T 108. 10 1:30
T 1593. 25 2:95



Isoler-tejp T 802, bredd 15 mm, längd 5 m. Finnes i färgerna rött, blått, gult, grönt, brunt, vitt och svart. Av vävmaterial.
Pr rulle 0: 80




Elektrotejp T 232, Hitachi. S-märkt "allväderstejp" i högsta kvalitet av svart PVC. Isol. 8.000 V. Mått 0,18x19 mm. 20 m på plastspole. 3: 95
Plasttejp T 210 av PVC. 0,15x15 mm i 10 m rullar. Finns i färgerna: blå, grön, röd, gul, grå, svart och vit. På plastspolar.
Pr st 1: 10



Isolerpärlor av steatit.
Diam Hål Pr ca
Nr mm mm 50 st.
T 1817. 3,2 1,4 0: 25
T 1818. 4,2 1,7 0: 30
T 1819. 5,1 2,3 0: 35
T 1820. 6,7 2,9 0: 50
T 2020. 8,2 3,1 0: 70
T 2021. 10,1 3,9 1: 10
T 2022. 11,1 4,4 1: 30
T 2023. 12,7 5,5 1: 90

Till våra värmespiraler passas pärlorna T 2022.



Silverkontakter
T282-T285 T286-T289 T290-T293
Kontaktitar av massivt silver. Måtten angiva huvudet diam. x höjd, skaftets diam. x höjd.
Nr Storlek i mm Huvud 10 st. 100 st.
T 282. 1,5x0,5 -1,5x0,9 0:60 2:50
T 283. 2,0x0,7 -4,0x1,0 1:— 5:50
T 284. 3,0x1,0 -3,5x1,7 1:70 11:—
T 285. 4,0x1,2 -4,0x2,2 2:80 18:50
T 286. 1,9x0,15 -0,6x0,9 Platt 0:70 3:20
T 287. 2,5x0,5 -2,5x1,5 Platt 1:20 7:—
T 288. 3,0x1,0 -1,3x1,5 Platt 1:40 8:50
T 289. 4,0x0,6 -1,2x2,0 Platt 1:70 10:50
T 290. 1,0x0,6 -1,2x0,6 Spetsigt 0:40 2:—
T 291. 1,5x1,0 -1,0x0,9 Spetsigt 0:60 2:70
T 292. 2,0x1,0 -1,2x1,0 Spetsigt 0:90 4:60
T 293. 3,0x2,0 -2,0x1,5 Spetsigt 1:50 9:—

Kontaktinsats T 400 består av 2 st. nitlar av varje nr T282-T 293.
Pr sats 3:—

SILVERTRÅD

Rent silver i massiv tråd, lämplig till el-brytarkontakter m. m.
Nr Diam. Pr dm mtr.
N 52 1 mm 0:75 5:80
N 222 2 mm 3:— 23:—

BIMETALL


Bimetall, i kallvalsade band. Temp.-omr. max. 250°C. Böjer sig vid temperaturförändringar. Användes bl. a. till termokontakter, visaretermometrar, laboratorierbuck, m. m. Bredd x tj. i mm.
Nr Storlek Pr dm.
N 329. 2x0,10 0: 20
N 330. 3x0,15 0: 20
N 331. 4x0,20 0: 25
N 332. 5x0,30 0: 30
N 333. 5x0,50 0: 45
N 334. 8x0,50 0: 55
N 335. 10x0,40 0: 60
N 336. 10x0,70 0: 75
N 337. 10x0,80 0: 80
N 338. 10x1,0 0: 85
N 339. 16x1,0 1: 25
N 340. 25x1,5 2: 70
N 341. 20x2,0 2: 85

Kokplattspirall för kokplattor, kastruller, ugnar. Enkelt spiraler.
Nr Watt Pris
T 1334. 400 1:50
T 1335. 500 1:80
T 1336. 800 1:90
T 1823. 2x350 2:50

Reservelement, isolerade med glimmer och asbest, passande vissa typer av strytkjarn och kastruller 130 eller 220 volt.
STRYKJÄRNSELEMENT
Nr Storl. mm W Pris
T 574. 135x70 370 4: 80
T 575. 135x70 400 4: 80
T 576. 165x88 450 5: 20


Kastrullelement, runda, c:a 120 mm diam.
T 332. 400 watt 6:—
T 333. 500 watt 6: 20
T 334. 600 watt 6: 70

Reservelement K 1781 till tidigare sålda lödpennan K 1700. 1: 10



Elementstav, med värmespiral lindad på eldfast rörstav med fästena av ösling. Lämplig till kaminer o. dyl. 125 eller 220 V.
Längd Per Nr Watt mm st.
T 2116. 250 225 4:—
T 316. 375 225 4:—
T 317. 375 250 4:—
T 318. 375 275 4:—
T 319. 500 225 4:20
T 320. 500 250 4:20
T 321. 500 275 4:20
T 322. 750 225 4:70
T 323. 750 250 4:70
T 324. 750 275 4:70
T 325. 1000 225 4:90
T 326. 1000 250 4:90
T 327. 1000 275 4:90

VÄRMESPIRALER



Värmespiraler av KANTHAL-tråd, för strytkjarn, kaminer, kokplattor, kastruller, ugnar m. m. Spiraler finns endast för 220 volt. Ytterdiam. ca 4 mm.
Strykjärnsspirall.
Nr Watt Pris
T 1808. 400 1: 90
T 1809. 450 1: 90
T 1810. 500 2:—

MOTSTÅNDSTRÅD

Kanthaltråd, för värmeelement, strytkjarn, lödkolvar, motstånd m. fl. liknande ändamål. Spec. motstånd 1,39 ohm pr m och kvmm max. elementtemp. 1300°C.
Rund tråd
Nr Ohm/ Diam. Pris
m i mm 10 m
N 204. 77 0,15 0: 40
N 205. 53 0,18 0: 40
N 206. 44 0,20 0: 45
N 207. 28 0,25 0: 50
N 208. 19 0,30 0: 60
N 209. 14 0,35 0: 70
N 210. 10,7 0,40 0: 90
N 211. 6,94 0,50 1:—
N 212. 4,76 0,60 1: 40
N 213. 3,60 0,70 1: 60
N 214. 2,68 0,80 1: 80
N 215. 2,13 0,90 2:—

Nyhet
Motståndstråd, isolerad m. speciallack (tereftalsyres-ter) för lindning av motstånd. Kromnickeltråd 20/80%. Konstant motstånd, ökning endast 5,5% vid temperaturstegring 20°-1000°C.
Nr Ohm/m Diam. Pris
mm 10 m
N 180 138 0,10 0:60
N 181 61 0,15 0:80
N 182 34 0,20 0:90
N 183 15 0,30 1:50
N 184 5,5 0,50 2:40

Motståndstråd, spirallindad på asbestkärna.
Nr Ohm Belastn. Pris
pr m i amp pr m
N 216. 250 0,40 1:—
N 217. 500 0,35 1:10

Isolerade ledningar och kabel

N:o	Typ	Area	Tråddantal diam. mm.	Färg m. m.	Pr mtr.	Pr 25 mtr.	Pr 100 mtr.
N 29	Enkelledare, plastisol.	0,06	10x0,10	sorterade	0.20	2.75	8:—
N 53	Enkelledare F K U X Plastisol.	0,22	7x0,20	brun, grön gul, orange	0.20	3.—	9.—
N 33	Enkelledare F. K. Plastisol.	1,5	7x0,50	svart, vit, röd blå, grå.	0.45	7.60	26.—
N 69	Enkelledare E. K. plastisolera	1,0	1x1,13	röd, svart, gul, transp.	0.40	7.—	24.—
N 31	D:o	1,5	1x1,4	svart, vit, blå, röd, grå	0.50	8.75	29.50
N 32	D:o	2,5	1x2,5	D:o	0.70	13.50	45:—
N 128	D:o	0,5	28x0,15	svart, vit, brun, transp. röd, gul	0.30	4.50	15.—
N 130	D:o	1,5	30x0,25	D:o	0.60	10:—	36.—
N 441	Kabel, R. K, plastisol.	6	84x0,30	vit, röd, blå, svart.	1.90	37.50	125:—
N 398	Enkelledare R K U B plastisol.	0,75	24x0,20	svart, vit, röd blå, gul, brun grön, transp.	0.30	5.75	18:—
N 34	D:o BIL-kopplingstråd	2,5	51x0,25	svart, vit, röd, blå, grön	0.85	14.—	47.—
N 190	Kabel, R K K B, 3-ledare, plastisol.	3x0,5	28x0,15	grå	1.10	18.—	61.—
N 191	D:o 5-ledare	5x0,5	"	grå	1.80	32.—	110.—
N 192	D:o 6-ledare	6x0,5	"	grå	2.35	43.—	145.—
N 297	D:o 5-ledare	5x0,75	24x0,20	grå	2.15	44.50	110.—
N 298	D:o 7-ledare	7x0,75	"	grå	2.90	52.—	175.—
N 428	Kabel, R K X plastisolera	2x0,75	"	brun, benvit	0.65	11.50	38.—
N 225	Kabel R K X A, oval plastisol.	2x0,75	24x0,20	grå brun svart vit benvit grön guldf	0.65	11.50	39.—
N 291	Rumssladd R K K A, rund plastisol.	2x0,75	"	benvit, brun, grå	0.95	17.—	56.—
N 292	Rumssladd R K K A, rund, plastisol.	3x0,75	"	vit, grå	1.45	25.—	85.—
N 404	Kabel, extra mjuk Plastisol.	0,5	Special	Svart	0.75	15.75	54:—
N 293	Ledare, F K K B Plastisol.	0,22	2x7x0,20	grå, vit	0.65	11:—	38.—
N 193	D:o	0,22	3x7x0,20	D:o	0.80	14:—	47:—
N 194	D:o	0,22	4x7x0,20	D:o	1.—	18.—	61.—
N 296	Ledare F K U A Plastisol.	0,22	2x7x0,20	vit, transp.	0.30	5.75	18:—
N 295	Ledare E K U O Extra högalarledning	0,28	2x0,6	vit, transp.	0.30	5:—	15.50
N 195	Ledare, E K U X Plastisol. ringledningstråd.	0,38	1x0,7	svart, vit, röd, blå, gul, grön	0.25	4.50	13.75
N 384	D:o 2-ledare	0,38	2x0,7	vit	0.45	7.50	26.—
N 440	D:o 3-ledare	0,38	3x0,7	vit	0.65	11.—	37.—
N 362	D:o 4-ledare	0,38	3x0,7	vit	0.85	14.50	48.—
N 61	Enkelledare E K U X Plastisol.	0,20	1x0,5	svart vit grå röd blå grön	0.20	2.75	8:—
N 68	Kopplingstråd E K U B Plastisol.	0,50	1x0,80	röd svart gul grön transp.	0.30	5:—	15.—
N 233	Nedledning, fört. koppar. Plastisol.		1x12x0,20	Transparant.	0.25	4.—	14:—
N 118	Ledning R K X R för rakapparater m. m.	0,50	2 ledare 256 trådar	Benvit	1.50	28:—	92.—

N:o	Typ	Trådantal diam. mm.	Färg m. m.	Pr mtr.	Pr 25 mtr.	Pr 100 mtr.	
N 390	Ledning för hörapparater m. m.		Hudfärgad	0.40	Per 30 m rulle 6:50		
N 385	Mikrofonsladd med flätad skärmtrumpa	Ytterd. 3 mm.	1×10×0,10	grå, svart	0.50	8. — 42:—	
N 387	"	Ytterd. 4,5 mm.	1×19×0,15	grå, svart	0.80	13. — 59:—	
N 386	Mikrofonsladd, tvåledare.	Ytterd. 3 mm.	2×10×0,10	grå, svart	0.75	12.50 64:—	
N 132	Pickup-ledning med 2 skärmade ledare (stereoleddning)		2×7×0,20	grå	1.30	21:— 72:—	
N 383	Bandkabel, förtent Bredd 9 mm.	300 Ohm	2×14×0,20	Transparent	0.40	7. — 26. —	
N 382	"	D:o Bredd 5 mm.	150 Ohm	D:o	0.55	11.50 38:—	
N 381	"	D:o. Bredd 3,8 mm	75 Ohm	2×7×0,25	Brun	0.60	11.50 39:—
N 13	Bandkabel perforerad	300 ohm	2×7×0,30	Brun, grå	0.65	9.80 36.75	
N 14	TV-antennledning 240 ohm	0,20	2×7×0,30	Grå, vit	0.90	14. — 52. —	
N 70	Slangkabel G M P 8 Polyenisolering	300 Ohm	2×7×0,30	grå, brun	0.70	12. — 44:—	
N 228	Antennwire, kablade koppartrådar.		1×49×0,15	blank	0.50	8.50 28:—	
N 196	"	D:o	1×49×0,20	D:o	0.75	13.50 44:—	
N 197	"	D:o	1×49×0,25	D:o	1.10	20. — 65:—	
N 6	Koaxialkabel, flätad kop- parksärm. imp. 60 ohm.	Ytterd. 5 mm.	6×0,20	grå plast	1.10	19.50 72:—	
N 15	"	Imp. 50 ohm	5 mm	1×7×0,30	Grå	1.60	25. — 93. —
N 16	"	Imp. 51 ohm	10,4 mm	1×7×0,72	Grå, svart	3.50	72.50 —
N 9	Signalkabel 4-ledare	Ytterd. 5 mm.	4×1×0,5	Vit	0.95	14. — 52.50	
N 185	"	8-ledare, olikfärgade	6 mm	8×1×0,5	Vit	1.50	26. — 82.50
N 186	"	10-ledare, olikfärg.	7 mm	10×1×0,5	Vit	1.45	24.50 85:—
N 11	"	12-ledare	6,6 mm	12×1×0,5	Vit	1.85	29.50 112. —
N 12	"	22-ledare	8 mm	22×1×0,5	Vit	2.50	47. — 178. —



ISOLERAD KOPPARTRAD

EE enkelemaljerad
DE dubbelemaljerad

Vid köp av minst 1 kg av samma sort lämnas 20 %
rabatt på hg-priserna.

Diam. mm	Mtr/hg	Nr	Pris/hg	Nr	Pris/hg
0,06	3800	N 198,	10:—	N 255,	12:50
0,08	2100	N 199,	6:20	N 256,	7:80
0,09	1700	N 236,	5:90		
0,10	1400	N 200,	4:90	N 257,	5:50
0,12	950	N 238,	4:40	N 258,	5:—
0,15	620	N 239,	4:10	N 259,	4:60
0,18	440	N 240,	3:80	N 260,	4:30
0,20	360	N 241,	3:70	N 262,	4:20
0,25	230	N 242,	3:60	N 263,	4:—
0,30	160	N 243,	3:50	N 264,	3:90
0,35	120	N 244,	3:50	N 265,	3:80
0,40	90	N 245,	3:40	N 266,	3:70
0,50	57	N 246,	3:30	N 267,	3:60
0,60	40	N 247,	3:30	N 268,	3:60
0,70	29	N 248,	3:30	N 269,	3:60
0,80	22	N 249,	3:30	N 270,	3:50


1,00	14	N 250,	3:20	N 271,	3:40
1,20	10	N 251,	3:20	N 272,	3:40
1,50	6,4	N 252,	3:10	N 273,	3:30
1,70	5	N 253,	3:—	N 274,	3:20
2,00	3,5	N 254,	2:95	N 275,	3:15




Gummikabel

Gummikabel, av extra prima fabrikat. Mjuka flertrå-
diga gummiisolerade kopparkaplar hopvridda o. om-
vulkaniserade med kraftigt gummi till en rund sladd.

Nr	Ledare o. area	Pr m	Pr 25 m	Pr 100 m
N 357,	2×0,75 kvmm	0:90	20:—	73:—
N 393,	3×0,75 kvmm	1:20	26:50	94:—
N 358,	2×1 kvmm	1:10	25:—	89:—
N 342,	2×1,5 kvmm	1:50	33:—	118:—
N 359,	3×1 kvmm	1:55	34:—	122:—
N 388,	3×1,5 kvmm	2:—	44:—	158:—
N 353,	3×2,5 kvmm	3:20	71:—	254:—
N 411,	4×1,5 kvmm	2:65	58:—	208:—
N 354,	4×2,5 kvmm	4:—	89:—	320:—
N 412,	5×1,5 kvmm	3:50	78:—	280:—



Sladdvinda T 962 av lac-
kerat järn. En mycket prak-
tisk konstruktion med fäst-
platta och skruvar för ett
vägguttag (T 744 eller T
1886) i centrum av vindan
för strömutfatt från slad-
den. Diam. 22 cm, bredd
14 cm. Rymmer öfver 200
m lampsladd. Pris utan
sladd och vägguttag. 32:—




Kabelklammer T 936 av
nylon är mycket seg och
stark. För följande kabel-
diametrar.
Diam. mm 5 6 8
Pr duss 1: 10 1: 20 1: 40
Pr 100 7: 25 7: 90 9: 25

Krampa T 1371 av järn m.
fjädrande kabelskydd av
plast. För fästättning av
kabel, högtalarsladd m. m.


Längd Pr ds. 100 st.
a. 11 mm 0:30 1:50
b. 13 mm 0:35 1:70
c. 16 mm 0:40 1:90



Rumisulator av plast med
stålstift.
T 995 för antenltråd.
T 991 för bandkabel.
Pr st. 0:20, duss. 1: 70




Isolator av plast med stål-
spik.
T 1154 f. rund kabel. Diam.
mm 4 6 8
Pr duss 0: 45 0: 60 0: 70
T 1155 för bandkabel.
Pr duss. 0: 80



Spik, lackerad telefonspik
med stora huvuden, för
fästättning av ringled-
tråd. Pris pr 100 st.
M 196 12 mm 0:75
M 197 20 mm 0:85


MÄTINSTRUMENT

Japanska precisionsinstrument med hög känslighet
och noggrannhet till enastående låga priser

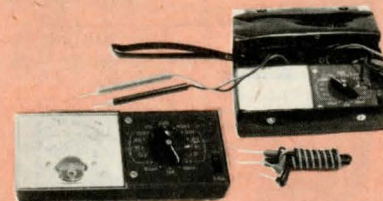

Universalinstrument T 771, typ KEW-22, är ett lätthan-
terligt och modernt instrument i storlek 165x70x40 mm
med stor tydlig spegelskala och med överbelastnings-
skydd. Mätområden: 0—6/12/60/300/1200V lik- och
växelspänning (2500 ohm/V). 0-300µA./3/300 mA DC.
0-20K/200K/2M ohm motståndsmätning samt —20 till
+17 dB. Med testsladdar och batterier (2 st T 1396).

Väska T 853 av svart vinyl med bärrer, passande
KEW-22. 56:—

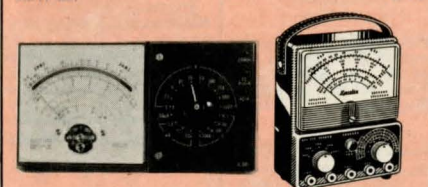

Universalinstrument T 773, typ KEW-66. I samma form
som KEW-22 men i storlek 185x100x44 mm. Med stor
tydlig spegelskala och med överbelastningskydd.
Mätområden: 0-1/2,5/5/10/25/50/100/250/500/1000 V lik-
och växelspänning (20.000 ohm/V).
0-50 µA./2,5/25/500 mA likström. 0-5K/50K/500K/5M
ohm motståndsmätning samt —20 till +22 dB.
Med testsladdar och beredskapsväska av svart vinyl
med bärrer. Vikt 0,4 kg med batterier (2 st T 1396).

Universalinstrument T 772, typ K-140 Kyoritsu. Högsta
precision och känslighet med mätområde från 5mV
till 5000V DC, från 1 µA till 10A och från 0,2 ohm
till 20M ohm. Stor tydlig skala och elegant panel i
kraftig bakelitladda med läderhandtag. Mått: 190x170
x105 mm. Vikt 1,5 kg. Mätområde: 0—0,25V och 0—
1V DC. 0—2,5/10/50/250/1000/5000V AC och DC. (In-
put resistans: 20.000 ohm/V DC och 5000 ohm/V AC.
Strömförbrukning vid fullt utslag 50 µA DC och 200
µA AC.) 0—50µA, 0—1/10/100/500mA DC, samt 0—
10A DC. Motståndsmätning: 0—2K/200K/20M ohm m.
resp. 12 ohm, 1,2K och 120K i skalans mitt. Decibel-
skala —20 till +50 i fyra mätområden. Med testslad-
dar och batterier. 177:—
Batterier: 1 st. T 847, 4 st. T 1396

Universalinstrument T 949,
"Kewpet 7". Ett litet fick-
instrument med spegelska-
la. Plastsåpa storl. 95x57x
30 mm. Mätområden: 0—
15/250/1000 V lik- o. väx-
elspänning (1000 ohm/V), 0
—150 mA likström samt 0
—100 K ohm. Med test-
sladdar. Batteri T 430
24:50




Universalinstrument T 187,
typ 370-WTR. Ett förstklass-
ligt precisionsinstrument m.
särskilt stora mätområde-
er, t. ex. ström- och motståndsmätningar
från 50 µA upp till 10 A.
Mätområden: 0—500 mV,
DC, 0—2,5/10/50/250/500/
1000 V DC och AC. Inre
motstånd 20.000 ohm/V vid
DC. Ström- och motståndsmätning: 0—50
µA, 0—1/10/100 mA/1A/10
A DC. 0—100 mA/1A/10 A
AC. Motståndsmätning: 0
—5K/50K/500K/5M/50M
ohm med respektive 34,
340, 3400, 34K och 340K i
skalans mitt. Storlek 180x
134x80 mm. Vikt 1,4 kg.
Med batterier och testslad-
dar. 149:—



Universalinstrument T 1399,
Kaise SK-20. Ett precision-
sinstrument i fickformat,
som med sitt höga inre
motstånd undgår de miss-
visningar, som mera ström-
förbrukande instrument kan
ge vid belastning av svaga
strömrets. Vridspolein-
strumentets egenförbrukn.
endast 34µA.
Med överbelastningskydd.

Mätområden: 0—250 mV,
0—10/50/250/500/1000 V,
DC likspänn. (20.000 ohm/
V).
0—10/50/250/500/1000 V,
AC växelspänning (10.000
ohm/V). 50µA, 25 och 250
mA likström.
Motståndsmätning: 7K, 700
K, 7 Mohm med resp. 70,
7K, 700K i skalans mitt.
Decibellskala: —10 +22
dB o. +20 +36 dB. Svart
bakelitlithus i storl. 130x86
x33 mm. Med testsladdar
och batterier (2 st T 1396).
52:—



Rörlöpmeter T 184 (KEW-116) är ett känsligt och tillförlitligt precisionsinstrument med hela 11M Ω ingångsmotstånd o. med utomordentl. frekvensegenskaper, som möjliggör AC-mätningar från 15 Hz upp till 10 MHz. Mätområden: 0-1,5/5/15/50/150/500/1500 V, AC och DC. Motstånd

0-1K/10K/100K/1M/10M/100M/1000M med 1/100-del av mätvärdet i skalans mitt. -20 till +65 dB.

Rör: 6AL5 o. 12AU7. Driftspänning 220V växelström. Vikt 1,8 kg. Storl. 190x130x95 mm. Testsladdar och instruktionsbok på engelska medföljer. **210:—**

Extra utrustning för mätning av höga frekvenser o. höga spänningar.

HF-prob T 185 för 300 Mc. **38:—**

HV-prob T 186 för 30.000 V. **45:—**



Universalinstrument T 1387 i behändigt fickformat 10x7x4 cm. Mätområden: 0-5/50/250/750 V lik- och växelström (2000 Ohm/V). Likström 0-250 mA samt motståndsmätning 0-100 KOhm. Med testsladdar. (Passande batteri T 430.) **24:—**



Kontaktprovare T 345 med 3 V batteri (T 432) o. glödlampa. Ca 1 m sladd med krokodilklämma o. bananstift. Kraftigt bakelithölje, längd 14 cm och diam. 3 cm. Pr st. **7: 90**

Reservlampa T 346 2,5 V, 0,1 A. Pr st. **0: 80**

MÄTINSTRUMENT

Precisionsutförda vridspoleinstrument med permanentmagnet o. med noggrannhet 2 %. Panelfront av glasklar plast. Milliampere-metrarnas spänningsfall 50 mV vid fullt utslag.

Vid order uppgiv önskat mätområde.



42x42 mm

Völmeter T 1094, likström. Mätområde: 0-3, 0-10, 0-50, 0-150, 0-300 eller 0-500 V (DC). 1000 ohm/volt. Panel 42x42 mm. **14: 75**

MilliA-meter T 1092, mätområde 0-10, 0-100 eller 0-500 mA likström (DC). Diam. 38 mm, panelfront 42x42 mm. **14: 75**


Ampèremeter T 1093, likström (DC). Panel 42x42 mm. 0-5 A 0-15 A 0-50 A **16:— 18:— 21:—**




Ampèremeter T 1095, likström. Diam. 38 mm, panel 42x42 mm. Typ Mätområde Pris
A 30-0-30 A **18: 50**
B 50-0-50 A **21:—**
C 75-0-75 A **24: 50**

Völmeter T 1090 likström. Mätområde: 0-3, 0-10, 0-50, 0-150, 0-300 eller 0-500 V (DC) 100 ohm/volt. Panel. 85x78 mm. **22: 50**

Völmeter T 1091 för växelström. Instrumenthusets diam. 70 mm med fyrkantig frontpanel 85x78 mm. Mätområde 0-300 V (AC). 1000 ohm/volt. **23:—**




Rörprovare T 347 för 220 V. Kan användas för testning av amerikanska rör, men även för de flesta europeiska för vilka motsvarighet till amerikansk beteckning finnes. Förteckning över inställning och testbelastning medföljer. Apparaten storlek: 21x18x7 cm. Apparaten visar rörens kondition på en graderad och färgmärkt skala. **110:—**



Universalinstrument T 100, typ HT-100. Ett högklassigt universalinstrument utrustat med ett 9,5 μ A högkänsligt vridspoleinstrument med stor spegelskala. Robust och oömt med stötsäker vridspole och med överbelastningsskydd. Omkopplare på panelen för inkommande polaritet. Med kraftigt läderhandtag.

Mätområden: DCV: 0-0,5 - 2,5 - 10 - 50 - 250 - 500 - 1 000 V (100.000 ohm/V). ACV: 0-2,5 - 10 - 50 - 250 - 1 000 V. (12.500 ohm/V) DCA: 10; 250 μ A, 2,5, 250 mA 10 A. Ohm: 0 - 20 K. 0 - 200 K. O - 2M. 0 - 20M. Mitt: 160 Ω , 1,6 160 K Ω DB: -20 - +62 dB. Storlek: 180x134x80 mm. Vikt 1,1 kg. Utan batterier (2 st T 785). **138:—**



Panelinstrument, miniatyr. Diam. 26 mm. Frontpanel i svart bakelit 30x30 mm. Vridspoleinstrumenten med inbyggd likriktare. Vid order uppgiv önskat mätområde.

DC likström. AC växelström.

T 1201, 200 μ A. DC inre motst. 700 ohm. **13: 50**


T 1202, 1, 10, 100 eller 500 mA. DC. **12:—**

T 1203, 3, 15, 25, 150 eller 250 V. DC. **11: 50**

T 1204, 150 eller 300 V. AC. **12:—**

T 1205, 3 mA. AC. **12:—**

T 1206, VU-meter. -20 till +3 och 0-100 %. **14: 50**




Grid-dipmeter T 203 Modell TE-15. Ett viktigt instrument för konstruktörer, servicetekniker och radioamatörer. Nästan oundgängligt vid konstruktion och bygge av mottagare, converter, sändare, antenner m. m. Med detta instrument kan man mäta frekvenser, sända ut bestämda frekvenser, mäta resonansspolar, stämma av antenner m. m. Frekvensområde 440 Kc - 280 Mc i 6 områden. Bestyckad med 3 transistorer och 1 diod. Levereras med hörtelefon för medhörning vid mätning av frekvenser på svåråtkomliga ställen. Engelsk bruksanvisning medföljer. **140:—**



Batteriprovare T 919. Ett instrument med inbyggda belastningsmotstånd som visar batteriets kondition och driftspänning. Med 7 olika mätområden: 1,5, 3, 4,5, 6, 9, 15 och 22,5 volt. Storl. 12x8x4 cm **32:—**


Vägmeter T 926 Ett oundgängligt instrument som visar anpassningen mellan antenn och sändare. Mäter stående vågförhållande och rel. uteffekten. Anpassning till 52 ohm coaxialanslutning. Frekvenser mellan 3,5-30 MHz. **47:—**

Fältstyrkemeter T 927 Mäter relativa uteffekten. Ombärligt instrument för trimning av sändare till max. effekt. **29:—**



Völmeter för både lik- o. växelström. Två mätområden. Kapsel av bakelit. Diam. 68 mm.

Nr Mätområden
T 1609, 0-6 och 0-120 V.
T 279, 0-6 och 0-240 V.
T 1610, 0-12 o. 0-240 V. **28: 50**



Völmeter T 277 med två mätområden 6 V o. 300 V lik- o. växelstr. Ett oömt instrument för montörer. Kraftigt bakelithus, storl. 70x70x30 mm. Provsänning 2000 V. Strömförbrukning 6 V/80 mA. 300V/15 mA. Med mätsladdar. **46:—**


S-meter T 698. Kombinerat PA- och S-meterinstrument i nytt utförande och med inbyggd skalbelysning. Skala, 0-450 mA och upp till 30 db över S-9. Instrumentet används bl. a. i EICO:s trebandstranseiver. **17: 50**




Batteriprovare T 502 för radio och hörapp. batterier. Med 15 olika mätområden med anpassade belastningsmotstånd så att instrumentet genast visar batteriets kondition. Spänningar: 1 1/2, 4 1/2, 6, 7 1/2, 9, 13 1/2, 15, 22 1/2, 45, 67 1/2, 75 och 90V samt på 1 1/2, 4 1/2 och 9V lägen för både låg och hög belastning. Storl.: 10 x 15 x 6 cm. Med testsladdar. **59:—**




Testsladdar T 1032 med 90 cm ledning samt bananstift och krokodilklämmor. Svarta och röda. Pr par **1: 80**



Testsladdar T 940 med 60 cm ledning, bananstift och 13 cm lång isolerad testpinnar, röd och svart. Svarta och röda. Pr par **1: 50**



Testsladdar T 940 med 60 cm ledning, bananstift och 13 cm lång isolerad testpinnar, röd och svart. Svarta och röda. Pr par **1: 50**



Testsladdar T 1743 med 2 mm stift och 13 cm långa testpinnar, röd o. svart. 60 cm ledning. Pr par **1: 40**

Utdragbar spiralsladd 50-150 cm. Pr par **3: 50**

MÄTINSTRUMENT av prima tyskt fabrikat. Samtliga med mätoggrannhet plus min. 2,5 o/o av skalans ändvärde. Bakelithus, diam. 52 mm. Flänsdiam. 64 mm. Provsänning 2000 V.



Panelinstrument med vridmagnetsystem endast för likström. Egenförbrukning vid strömmätning 0,15 W. Strömförbrukning vid spänningsmätning: 3V/150 mA, 6V/60 mA, 10V/40 mA, 12 V/20 mA.

Völmeter T 1923, för likström. Mätområde: 0-2 1/2, 0-15 eller 0-25 V. **28:—**

Ampèremeter T 1924, likström. Mätområde: 0-4, 0-6, 0-10 eller 0-25 A. **24: 50**

Milliampèremeter T 1927, likström. Mätområde: 0-15 mA. **23:—**



Instrumentlikriktare T 1098, längd 10 mm. **2: 20**



Panelinstrument med vridmagnetsystem, för både likström o. växelström. Egenförbrukning vid strömmätning 0,35 W. Strömförbrukning vid spänningsmätning 3V/100 mA, 6V/60 mA, 10 V/35 mA, 50V/10 mA.


Völmeter T 1921. Mätområde: 0-6 volt **25: 50**

0-25 volt **25: 50**
0-60 volt **26:—**
0-150 volt **26: 50**
0-250 volt **27:—**
0-500 volt **31:—**


Uppgiv önskat mätområde vid order.

Ampèremeter T 1922, med mätområde: 0-1, 0-2,5, 0-6, 0-10, 0-15, 0-25 eller 0-60 A. **24: 50**

Milliampèremeter T 1926, med mätområde: 0-60, 0-100, 0-250 eller 0-600 mA. **24: 50**



Spegel U 1208 för inspektion, reparation m. m. i TV, radio, motorer o. s. v. Spegeldiam. 25 mm med 15 cm skaft av böjlig stål-fjäder och dessutom 15 cm löst förlängningskaft. 3: 50




TV-trimsats T 1300 med 7 olika specialverktyg av seg specialplast. I fodral 14: —



Testpenna T 1036 m. svart eller röd isolering. Kabeln lödes fast i stiftet. Längd 12 cm. Pr st. 0: 50




Testpenna T 2104 för bananstiftanslutning och med svart eller röd isolering. Längd 15 cm. Pr st. 1: 20



Axelkoppling T 1034 av mässing f. 1/4" axel. Längd 25 mm. 0: 50

Axelkoppling T 1129 med keramisk isolering mellan axlarna. För 1/4" axel. 1: 50



Förlängningsaxel T 136. Diam. 6 mm, längd 70 mm. 1: 20



Koppling T 215, för 6 mm axlar. Längd 18 mm. Pr. st. 0: 70, duss. 6: 60

Stopping T 214, för 6 mm axlar. Pr st. 0: 40, duss. 3: 60




Vred T 976 av brun bakelit. Längd 40 mm. 0: 30

Knopp T 798 med pil. Svart bakelit. Diam. 20 mm. Pr st. 0: 70




T 1142—1143



T 1144—1145

Mikroskala för panelmontering och med anslutning för 1/4" axel. Svart bakelit-ratt och planetväxel med utväxling 1:10. Mattförmicklad skala med graverad decim.-gradering. Plan baksida.

Nr.	Skala i diam.	Pris
T 1142.	36 mm	4: 60
T 1143.	50 mm	4: 95
T 1144.	70 mm	6: 90
T 1145.	100 mm	11: 50




Radiatoratt av svart bakelit med förkromad kantring o. 1/4" axelbussning av mässing.

Nr	Diam.	Prst.	Prduss.
T 736	25 mm	0: 65	6: —
T 737	32 mm	0: 80	7: 80
T 738	40 mm	1: —	9: 60




Radiatoratt av svart bakelit med kantring och centrum av aluminium 1/4" axelbussning av mässing.

Nr.	Diam.	Prst.	Prduss.
T 1670	25 mm	0: 90	—
T 1671	30 mm	1: —	—
T 1672	35 mm	1: 10	—



Rattar av svart bakelit med kant och centrum av borsad aluminium. Diam. 36 mm, höjd 16 mm. 1/4" axelbussning av mässing. T 1674 grad. 0—10. T 1675 med index. Pr st. 1: 35



Ratt T 1673 av bakelit med topp av aluminium och med 1/4" axelbussning av mässing. Storl. 19x26 mm. Pr st. 1: 30

Ratt T 1676 helt av aluminium. Axelhål 1/4". Storl. 19x22 mm. Pr st. 1: 60



Rattar av massiv aluminium med 1/4" axelhål. T 1677, storl. 20x13 mm. Pr st. 1: 50

T 1678, storl. 25x16 mm. Pr st. 2: 20



Rattar av massiv aluminium med refflad kant. Axelhål 1/4". T 1679, storl. 18x17 mm. Pr st. 1: 60

T 1680, storl. 20x23 mm. Pr st. 1: 95



Pilratt T 130 för 1/4" axel. Av svart eller vit plast. Längd 30 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 60

Pilratt T 1488, svart. Längd 40 mm. Pr st. 0: 55, duss. 5: 40



Säkringshållare T 1257. För 20 mm långa säkringar. Passar i tryckta kretsar. Pr st. 0: 35, duss. 3: 50



Säkringshållare för glasrörsäkringar 20x5 mm. Isolationsdelen av plast. Lätt delbara. T 777. 4-polig. 1: 50 T 1099. 12-polig. 3: —



Finsäkring i glasrör 5x20 mm, med förn. ändhylsa. Säljes i förp. med 10 st. av samma värde el. styckevis.

T 398. a: 50 eller b: 80 mA. Pr st 0: 50, 10 st 3: 50

T 397. a: 100, b: 160, c: 200, d: 250, e: 500, f: 630 eller g: 800 mA. Pr st 0: 35, 10 st 2: 10

T 396. a: 1,0, b: 1,6, c: 2,0, d: 4,0, e: 6,3 eller f: 10 A. Pr st 0: 30, 10 st 1: 90

Säkringar T 24 i glasrör 6x25 mm. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 A. Pr st. 0: 25, 10 st. 1: 60

Säkringar T 898 i glasrör 6x32 mm. 2,5, 4, 5, 10, 20, 30 eller 40A. Pr st. 0: 30, 10 st. 1: 95




Säkringshållare T 2099, i svart bakelit för finsäkringar 5x20 mm. Storlek 35x23 mm. Pr st. 2: —, duss. 22: 20



Säkringshållare T 1260 för finsäkring. Lika T 2099 mm. i storlek 35x17 mm. Svart eller röd bakelit. Prst. 2: 50, duss. 27: —




Säkringshållare T 1104 för glasrörsäkring 6x32 mm (T 898). Storlek 50x20 mm. Prst. 1: 60, duss. 15: —




Säkringshållare T 117 för bilradiosäkringar (T 898). 2: 25

SKALWIRE


Skalwire N 326, 7-trådig knytbar silkestälwire f. radiokalar o. dyl. Pr mtr 25 m 100 m 0: 25 3: 50 9: 75



Signallamphållare T 945 f. glödlampa med sockel E 10. Förkromad frontring m. röd, vit eller grön glaslin. (Passande lampa T 595 —T 607.) Pr st. 1: 25, duss. 12: 60



Signallamphållare T 1121 för enhålmontage i upp till 4 mm panel. Lamphållare E 10. Med röd, vit eller grön glaslin förkromat fäste. Pr st. 0: 70, duss. 6: 60



Polskriv T 1147 av förn. mässing med huvud och brickor av svart eller röd isolering. Anslutning medelst löddra och bananstift. Storl. 11x34 mm. Pr st. 0: 50, duss. 4: 80


Polskriv T 1158, lika föregående men kraftigare. Storlek 16x44 mm. Prst. 1: 25, duss. 12: —

- T 1503: MIKROFON
- T 1504: PICK-UP
- T 1505: JORD
- T 1506: ANTENN




Schild, av aluminium, vit text på svart botten. T 1503-T 1506. Storlek 34x6 mm. Pr st. 0: 25

T 1508. Storlek 18x41 mm. Prst. 0: 30, 10 st. 2: —



Bananstiftsbult T 2144, fyrdelad av mässing med två muttrar. Förmicklad. Längd 33 mm. Pr st. 0: 60, duss. 6: —


Batteriklämma T 134 av förmicklad mässing. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40



Bananstift med plastkaft i olika färger. Stiftdiam. 4 mm. T 403 med stansat mässingstift. förmicklat. Prst. 0: 20, duss. 1: 70


T 28, banan m. fyra fjädrar. Prst. 0: 30, duss. 2: 80 T 1729, kluvet massivt mässingstift. Prst. 0: 25, duss. 2: 50

T 952, som föreg. men m. beröringssäkert skaft, döld skruv. Prst. 0: 30, duss. 2: 90



Bananstift T 1059, förmicklat för lödanlutning. Pågångat beröringsskyddande skaft av svart eller röd plast. Stiftdiam. 4 mm. Pr st. 0: 30, duss. 3: —

Bananstift, förn. m. plastkaft i färg. T 1268. Två diam. 3—4 mm. Pr st. 0: 30, duss. 3: 20 T 1269. Med tvärhål. Prst. 0: 45, duss. 4: 50



Bananstift T 1271. Dvärgformat, längd 15 mm. 4-delat stift, diam. 2,5 mm. Isoleringeplasthuvud. Pr st. 0: 18, duss. 1: 70

T 1272. Med tvärhål, 2,5 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40

Ändhylsa T 1273, 2,5 mm. Pr st. 0: 20, duss. 1: 70


Kontakthylsa T 1274, dvärgformat. Helt i metall för fast montage. Höl 2,5 mm. Pr st. 0: 30, duss. 2: 90



Uttagsskena, för svagström. Av hårdplast i färg. Passar 2 1/2 mm kontakstift. T 1277 4 uttag 0: 95 T 1278 12 uttag 1: 50




Krokodilklämma, förn. och med kraftig fjäder. T 94 Isolerat skaft T 1266 Isol. hylsa T 742 Isolerad T 1267 Med skruv T 1547 Platt spets



Skarvhylsa T 189 för bananstift, 4 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40

Ändhylsa T 951 med skruv för bananstift, 4 mm. Pr st. 0: 25, duss. 2: 20




Kontakthylsa av förn. mässing för bananstift, 4 mm. T 188, med lödnabb. Pr st. 0: 30, duss. 3: —

T 404, med genomgående hål. Pr st. 0: 25, duss. 2: 50

T 1978, med isolerat huvud och lödnabb. Pr st. 0: 35, duss. 3: 60

T 402, med isolerat huvud och genomgående hål. Pr st. 0: 30, duss. 3: —



Kontakthylsa T 409, svart eller röd, helisolerad och genomgående hål, 4 mm. Prst. 0: 30 duss. 3: —

Kabelsko T 248 av förn. mässing med isol. skaft. Pr st. 0: 40, duss. 3: 60



Kopplingsplint av 1,5 mm pertinax för motstånd och dyl. Bredd 38 mm. Längd 4, 8 och 12 cm. T 1125. 2x5 poler 0: 75 T 1127. 2x10 " 1: 40 T 1128. 2x15 " 1: 90




Kopplingsstöd av pertinax. T 1037. 4 löddron. 0: 25 T 1038. 6 löddron. 0: 30 T 1039. 8 löddron. 0: 35 T 1040. 10 löddron. 0: 40



Lödöron T 48 med rörrnit. Förn. Längd 16 mm. Pr 25 st. 0: 60


Lödöron T 49, fyrbenta m. rörrnit. Förn. Pr 10 st. 0: 80



Lödöron av försilvråd mässing. Nr Längd Pr 25 st. T 1708. 16 mm 1: 30 T 1709. 21 mm 1: 40


Kabelsko T 1711 av försilvråd mässing. 19 mm längd. Pr 10 st. 1: 80

Lödöron T 1712, längd 14 mm. Pr 25 st. 0: 13




Stäckpropp T 942 för kabelanslutn. till vanlig rörhållare. 8-polig oktall. Pr st. 0: 75, duss. 7: 20

Stäckpropp T 1220. 9-polig. Med dragavlastare och plastkåpa. Passar rörhållare T 216. Pr st. 1: 15, duss. 12: —



Kontaktton T 394, 3-pol. oförväxellbar. Diam. 18 mm. 0: 95



Multikontakt T 357. Ampnenol. 32-polig han-och honkontakt med förgyllda kontaktytor. Ytermått 84x19 mm. Per par 8: —



Rörhållare av pertinax för miniatyrrör.
Nr. Pr st. Duss.
T 2169, 7-polig 0: 50 4: 80
T 216, 9-polig 0: 55 5: 40



Rörhållare T 340, Rimlock, 8-polig i bakelit med halv skärm. 0: 55



Rörhållare T 1070, av bakelit, 8-pol. oktalssockel. Pr st. 0:75, duss. 7:50

Rörhållare T 294 av bakelit, 8-pol. lokalt. Amerik. Pr st. 0: 35, duss. 2: 40



Rörhållare T 539, mag.-noval, keramisk, för bl. a. PL 500. Pr st. 1: 50, duss. 15: —



Skårmurk av aluminium med fjäder och bajonettfästning på chassifäste. T 540 för miniatyrsockel. Höjd 50 mm. Pr st 0: 80
T 541 för novalsockel. Höjd 57 mm. Pr st. 0: 90



Rörhållare T 537 miniatyr, 7-polig, keramisk. Pr st 0: 75

Rörhållare T 538 noval, 9-polig av HF-bakelit. Pr st. 0:75, duss. 7:20




Transistorhållare T 1518. Pr st. 0:70, duss. 7:20



Fotströmbrytare T 160 enpolig. Storlek: 28x16x35. Endast för svagström, max. 2 A. Gummiknapp 20 mm diam. Pr st. 2:50, duss. 25:20




Brytare och omkastare för enhålsmontering. Vipparm av bakelit.
T 2010. Brytare 1-polig. Pr st. 1:45, duss. 14:40
T 2012. Brytare 2-polig. Pr st. 2:50, duss. 25: —
T 2011. Omkast. 1-polig. Pr st. 1:70, duss. 16:80
T 159. Omkast. 2-polig. Pr st. 2:75, duss. 27:60




Brytare och omkastare som föreg. men med vipparm av metall.

T 351. Brytare 1-polia. Pr st. 1:60, duss. 16: —
T 807. Brytare 2-polia. Pr st. 2:60, duss. 26:50
T 808. Omkast. 1-polig. Pr st. 1:85, duss. 18:60
T 809. Omkast. 2-polig. Pr st. 2:80, duss. 28:80



Strömbrytare T 947, enpolig med skylt. Svagström 2A. Pr st. 1:20, duss. 12: —




Omkopplare T 939, pertinaisolerad, enhålsfastsättning 1x6-polig. 1: —



Omkopplare T 1140. Två-polig tvåvägsomkastare m. nolläge i mitten. Bl. a. användb. som fram- o. backomkopplare för likströmsmotorer. Kopplingsschema härför medföljer. 2: 40

Omkopplare T 1141, som föregående men med fjädrande återgång till mittläget. 2: 40



Tryckomkopplare för bl. a. snabbtelefoner. Varje tangent manövrerar en 2-polig omkastare. Tangenten 10x16 mm. Djup med omkopplare 45 mm.

T 388. En svart tangent med återfjädring och en röd med låsning, släpper då svart intryckes. Pris 1: 80

T 389. Grå tangenter. CALL med återfjädring och OFF med låsning, släpper då CALL intryckes. Pris 1: 60

T 390. En svart tangent med återfjädring. Tre tangenter (1, 2 och röd) med låsning. 3: —



Tryckkontakt T 1110 av svart bakelit för montering i 15 mm hål i upp till 20 mm tjock panel. Sluter 3 poler vid intryckning. Pr st 1: 50, duss 15:60




Tryckkontakt T 1133, miniatyrknapp, för panelmontering i 6 mm hål. Enpolig växling. Pr st. 1: —, duss. 9:60




Tryckkontakt T 832 ger endast kontakt vid intryckning, t. ex. för signalgivning. Monteras i 10 mm hål. Svart eller vit. Pr st. 0: 85



Omkopplare T 1449, 2-polig 2-vägs, för svagström. 35x13 mm. Pr st. 0: 90, duss. 9: —
Pr 100 st. 64: —




Omkopplare T 1490, för enhålsmontage 1/4" axel. Längd med axel 9 cm. Finnes med följande poler gånger antal lägen: 1x7, 1x11, 4x2, 3x3 och 2x5. Vid order uppgiv önskat poltal. 5:30




Vridkondensator, liten modell, pertinaisolerad. Storlek 38x38 mm. Nr. Kapac. pF Pr st
T 270. 200 2:30
T 271. 540 3: —




Trimkondensator. T 467 3—20 pF 1: 50



Vridkondensator T 426. Tvågångs vridkondensator av hög klass. Keramisk isolation. Utväxling 1:3. Max. C = 480 — 580 pF med ca 0,25 resp. 0,15 mm plattavstånd. Storlek 42 x 52 x 85 mm. Axel 15 x 6 mm. 12: —




Vridkondensator T 1135, miniatyr, m. keramisk gavel 25x30 mm o. axel 6 mm diam. Plattorna av försilvrad mässing. Max. kapac. 10 20
Pris 40 100 150
7: 50 8: 20 8: 70



Vridkondensator T 219 m. steatitplatta 38x48 mm. Aluminiumplattor. Kapac. pF 25 50 100
3:40 3:80 4:75



Kondensator T 2191 med graver, vridskiva av plast. Max. kapacitans 260 pF o. min. 13 pF. Storlek 25x25 x12 mm. Lämplig för transistorapparater. 2: 10



Kondensator T 16, polyester. Specialutförande för krets-kort. Samtliga har 7,5 mm avstånd mellan anslutningstrådarna. 100 V.
a. 0,01 uF 0:50
b. 0,022 » 0:50
c. 0,033 » 0:55
d. 0,047 » 0:60
e. 0,1 » 0:65
f. 0,22 » 0:85
g. 0,47 » 1:40



Elektrolytkondensator T 53, lågvolts. Siemens.
a. 10 uF 25V 0: 95
b. 10 " 70V 1: —
c. 25 " 25V 0: 95
d. 25 " 70V 1: —
e. 50 " 15V 0:95
f. 50 " 35V 1:05
g. 50 " 70V 1:10
h. 100 " 15V 1: —
i. 100 " 35V 1:10
k. 250 " 15V 1:10
m. 500 " 10V 1:20

Elektrolytkondensator T 1005, stöende modell i aluminiumbägare, enhålsfastsättning, halvtorr typ. Max. arbetsp. 450 V.
Mfd 8 16 32
Pris 2: 30 2: 80 3: 20
8+8 16+16 32+32
2: 90 3: 50 4: 90
50 100 50+50
4: 20 5: 50 6: —


T 428. Max. spänning 300 v. 100 — 100 — 50 Mfd. 7: —



Elektrolytkondensator T 1686 i isolerad aluminiumhylsa med lödrådar. Max. arbetsp. 450 V. (100 Mfd —350 V.)
Mfd 8 16 32
Pris 1: 50 2: — 2: 60
8+8 16+16 32+32
2: 10 2: 80 3: 90
3: 50 100 50+50
3: 40 3: 90 5: 20

Lågvolts- elektrolytkondensator, med lödrådar. Max. arb.-spänning 25 V.
Nr. uF Pr st
T 1735. 10 0: 80
T 363. 25 0: 90
T 362. 50 0: 95
T 1511. 100 1: 10
T 2164. 1000 uF, 12V 2: 30
T 2165. 2500 uF, 15V 6: 50


T 427. 2000 uF, 35V 5:50
T 206. 2500 uF, 70V 7:50



Kondensatorsats T 50 innehåller ca 50 st. rullblock- och glimmerkondensatorer i varierande värden. Fabriksnya o. av prima fabrikat. Katalogvärde över 20 kr. Pris pr sats end. 3: 75




Potentiometer T 922, miniatyr för hörapparater o. dyl. Diam. 25 mm. Med strömbrytare. Motstånd ohm: 5 K, 0,1, 0,5 eller 1 M 3: 90




Potentiometer av bästa fabrikat. Diam. 24 mm, axel 6 mm. Enhålsfastsättning. Med isolerad axel.
T 1648. Log. Värden: 10 K, 50 K, 100 K, 200 K, 500 K, 1 M och 2 M ohm. Utan strömbör. 2:50

T 1649. Linj. Värden: 1 K, 5 K, 10 K, 50 K, 100 K och 200 K ohm. Utan strömbör. 2:50


T 1647 med 2-polig strömbrytare. Log. Värden: 1 K, 5 K, 10 K, 50 K, 100 K, 500 K, 1 M, 2 M och 5 M ohm. 4:50



Potentiometer T 1270. Logaritmisk. Axeldiam. 4 mm. Längd 25 mm. Diam.: 20 mm. Medger upp till 1000 V. belastning. Finnes i följande värden: 1 K, 5 K, 10 K, 50 K, 100 K, 0,5 M, 1,0 M och 2,0 MOhm. Pr st. 2: 50




Potentiometer T 1149, trådlindad. 20 ohm 4 W. Med pilratt. Pr st. 1:75, 10 st. 15: —



Volymkontroll T 1698 med konstant impedans. För extra högtalare 8 ohm. Ger slutsteg konstant belastning oberoende av extra högtalarens volym. Topp-effekt 10 W, kont. 3 W. Diam. 40 mm. Med ratt och skylt. 6: —

Volymkontroll T 1699 lika föregående men dubbel för stereo. 11: 50



Motstånd. Induktions- och kapacitetsfria massamotstånd. Tolerans 10 %. Med lödtrådar. 0,25 eller 0,5 W-motstånd är förpackade 5 st. eller 100 st per värde.

T 764. Max belastning 0,25 W. Pr 5-förp. 0:80
Pr 100-förp. 11:—

T 774. Max. belastning 0,5 W. Pr 5-förp. 0:90
Pr 100-förp. 12:—

Värden: 27, 33, 39, 47, 56, 62, 68, 82, 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 620, 680, 820, 1 K, 1,2 K, 1,5 K, 1,8 K, 2,2 K, 2,7 K, 3,3 K, 3,9 K, 4,7 K, 5,6 K, 6,8 K, 8,2 K, 10 K, 12 K, 15 K, 18 K, 22 K, 27 K, 33 K, 39 K, 47 K, 56 K, 68 K, 82 K, 100 K, 120 K, 150 K, 180 K, 220 K, 270 K, 330 K, 390 K, 470 K, 560 K, 680 K, 820 K, 1 M, 1,5 M, 2,2 M, 3,3 M, 4,7 M, 10 M.

Nr	Max. bel.	Pr st
T 775	1 W	0:35
T 776	2 W	0:50

Värden: 47, 100, 220, 330, 470, 680, 820, 1 K, 1,5 K, 2,2 K, 3,3 K, 4,7 K, 6,8 K, 8,2 K, 10 K, 15 K, 22 K, 33 K, 39 K, 47 K, 68 K, 82 K, 100 K, 150 K, 220 K, 330 K, 390 K, 470 K, 680 K, 820 K, 1 M, 1,5 M, 2,2 M, 3,3 M, 4,7 M, 10 M.


MOTSTANDSSATS



Motståndssats T 51 innehåller ca 50 st. sorterade skikt-motstånd. Fabriksnya. Katalogvärde över 15 kr. Fyra olika sortiment finns, nr 1-4. Pris pr sats endast 2:50



Potentiometer T 22, trådlindad. 50 ohm. 5 Watt 1/4" axel. Lämplig som volymkontroll på extra högtalare. 2:35



Fotomotstånd med ett ljuskänsligt spärrskikt av kadmiumsulfoselenid, som ändrar ledningsmotståndet inom vida gränser i förhållande till ljuset. Känsliga även för svagt ljus. Används till många styr- och koppl.-ändamål i den moderna automationen. Ger amatören oändliga experimentmöjligheter.

Nr T 1420 Märker-motstånd 200 M ohm, vid 200 Lux 50 K ohm och vid dagsljus (utan sol) 2 K ohm. Max. inre belastn. 70 mW. Max. 220 V. Diam. 8 mm. 3:50


Nr T 1421 Märker-motstånd 10 M ohm, vid 200 Lux 800 ohm och i dagljus under 100 ohm. Max. inre belastning 200 mW. Max. 110 V. Diam. 14 mm. 4:50



T 367-371 T 372-374

Selen-Fotoelement. Omvandlar ljusenergi till elektrisk energi och ger en ström som kan påverka reläer o. instrument. Används i belysnings- o. ljusmätare, tändning o. släckning av belysning, eldalarm m. m. T 367-371 oinfattade, T 372-374 är i hölje. Exempel: Vid belysning 1000 lux o. yttre motstånd i strömkretsen 100-1000 ohm lämnar c:a 10 mA verksam yta 0,6-0,2 mA ström.

Diam.	Verksam	Pris	
Nr	mm	yta	
T 368	25	3,1 cm ²	7:60
T 369	35	7,0 "	10:50
T 370	67	30 "	19:—
T 371	102	72 "	43:—
T 372	35	3,1 "	17:50
T 373	55	12 "	21:—
T 374	77	30 "	24:50



Spolstomme T 1386 av hårt isolationsmaterial med 4-polig, lösskruvbar bottenplatta. Spoldiam. ca 35 mm, längd 50 mm. Passar rörhållare T 741. 1:20



Bildiod. Högeffekt kiseliod avsedd för bilar med växelströmsgenerator men kan givetvis även användas för andra ändamål t. ex. batteriladdare. RMS 70 V, 25 A.

T 2226, typ 1N3492, plus till hölje. 3:25

T 2227, typ 1N3492R, minus till hölje. 3:25



Kiseliod. DC 500 mA. Diam. 10 mm. Schema för 6 olika likriktarkopplingar medföljer.

Nr	PIV = AC	Pr st.
T 105	400V 140V	2:20
T 106	800V 285V	2:40
T 107	1200V 425V	2:90



Blocklikriktare T 2188, bryggkopplade för maxim. 30 V och 80 mA. 2:50



Lirkriktare T 420. Bryggkopplad kisellikriktare för batterieliminatör m. m. Lämnar 0,6 A likström. Max. 80 V växelspanning. Storlek endast 10x11x12 mm. 7:50



Selenlikriktare, flat modell. Max. spänning i volt och likström i mA. En-väggskopplade: Max. Max. Nr spänn. likstr. Pris

T 2180	125	80	3:60
T 2183	250	50	4:50
T 1008	250	85	5:70
T 1009	250	130	7:—


Bryggkopplade:
T 2184 30 600 6:75
T 2185 125 140 5:60
T 2187 250 75 6:—
T 1010 250 100 7:20
T 1011 250 125 8:40



RADIORÖR

föras i lager enligt särskild rörlista nr B 56, som jämte rabattvillkor sändes på begäran.

40 % rabatt!



Likriktare T 421. Bryggk. kisellikriktare för större batterieliminatörer m. m. Lämnar 2,2 A fritt monterad eller 3,5 A monterad med fästbygel mot kylplåt. Max. växelspanning 40 V. Storlek 40x10x20 mm. 6:75



Transistorer för högre effekter. Lämpliga till LF-förstärkare, spänningsomvandlare m. m.

T 2221. Delco DTG 110. Hölje TO-3. Maxvärden Vce 65 V, Ic 7 A. 11:—

T 2222. Delco 2N441 germanium. Hölje TO-36. Vce 40 V, Ic 15 A. 8:50

Kylelement T 2225 borrar för TO-3. Storlek 39x74x33 mm. 6:50



Kiseltransistor T 202 typ 2 SD 92 SANKEN. Lämplig för t. ex. LF förstärkare, som kontroll av utspänning- eller variabelt nätaggregat m. m. Max effekt 20 W, F max 1,5 MHz.

Datablad samt kopplingschema för variabelt nätaggregat 0-20 V, 1 A med-sändes. 6:50

TRANSISTORER



Germaniumtransistorer PNP.

T 1073.	Typ AC 121 = AC 120, OC 74, OC 80.	2:—
T 1071.	» AC 151 = AC 116, AC 122, OC 70, OC 71, OC 75, OC 79.	1:90
T 1072.	» AC 152 = AC 132, OC 72, OC 76, OC 83.	1:90
T 1461.	» AC 152 parade.	Per par 3:80
T 2230.	» AF 106 = AF 180.	3:—
T 2231.	» AF 109 R = AF 185.	6:30
T 2212.	» AF 124 = AF 114, OC 140, OC 615.	2:50
T 1084.	» AF 125 = AF 115, AF 135, AF 136, OC 614.	2:40
T 1096.	» AF 126 = AF 116, AF 137, AF 138, OC 169, OC 613.	2:25
T 2232.	» AF 127 = AF 117.	2:50
T 2233.	» AF 139 = AF 186.	6:30
T 2234.	» AF 239	6:30

Germaniumtransistorer NPN.

T 2213.	Typ AC 127 = AC 176, (ekv. PNP AC 152).	2:50
T 2235.	» AC 127 / AC 152 (NPN/PNP-par).	Per par 4:75

Kiseltransistorer NPN LF.

T 2236.	Typ BC 107 = 2N2925, 2N929, 2N930.	2:25
T 1097.	» BC 108.	2:10
T 2237.	» BC 109.	2:25
T 207.	» BC 140 = 2N3241A, 2N3704.	4:50
T 2238.	» BC 140 / BC 160 (NPN/PNP-par).	9:50
T 2215.	» BC 149 = 2N1314.	2:—
T 2239.	» BC 160 (PNP) = BC 140 (NPN).	5:30
T 2216.	» BC 168 = 2N2926.	1:90

Kiseltransistorer NPN HF.

T 2217.	BF 115	4:20
T 2218.	BF 173	3:—
T 2240.	BF 184	3:—
T 2241.	BF 185	3:20
T 2219.	BF 194	2:75
T 2242.	BF 195	2:90

Schema BR 6 till förstärkare 1,2 W med 2 st AC 127 + 2 st AC 152 + 1 K 151. Sändes gratis vid order.

Termistor T 2220, typ K 151 — 150 Ohm. 2:—

DIODER



Germaniumdioder.


T 1379.	Typ AA 113 = OA79, RL31g, RL34g, RL323g.
T 1377.	» AA 116 = OA70, OA90, OA160, RL41g.
T 1378.	» AA 117 = OA81, OA91, OA150, RL43g, 1N48, 1N65, 1N70, 1N89, 1N91, 1N476, 1N477, 1N617.
T 2243.	» AA 118 = AA132, OA85, OA95, OA154, OA161, RL44g, 1N34A, 1N38, 1N52, 1N58, 1N63, 1N67, 1N75, 1N116, 1N142, 1N198, 1N479, 1N618.
T 2244.	» AA 119 = OA92, OA172, RL52, 1N36, 1N60, 1N541, 1N542.

Pris pr st 0:70

Kiselioder för HF.

T 2245.	Typ BA 105 (UR = 300V, IF = 100 mA)	7:—
T 2246.	Typ BA 108 (UR = 50V, IF = 100 mA)	4:20



Kiseliod T 2189 BY 250, speciell f. TV. Max. belastning kont. 220 V, 0,45A. 3:60




NÄTTRANSFORMATORER

Nättransformatorer, okapslade med fria uttag av mjuk kabel. Primär 110-127-220 V.


Nr	Sekundär	Vikt kg	Pris
T 676,	2x300V/120mA, 2 · 3,15V/5A, 5V/3A 3,3	47:—	51:—
T 677,	2x400V/165mA, 2 · 3,15V/3A, 5V/3A 3,6	51:—	51:—
T 678,	2x(500-600-735) V/225 mA	6,7	97:—
T 679,	6,3V/5 A, 5V/3 A	1,8	27:50
T 680,	2x3,15V/5 A	0,9	21:50



Utgångstransformator T 1229. Primärimp.: 3500, 4500 och 7000 ohm. Sekundär 0-2,5-4-15 ohm. Vikt 0,5 kg. 8:75



Nättransformator T 1227. Primär 110 och 220 V. Sekundär: 2x280 V/85 mA. Med uttag även för 2x260 och 2x240 V. 6,3 V/3,8 A. 6,3 V/0,9 A. 4 V/1,1 A. Störl. 90x90x70 mm. Vikt 1,7 kg. 19:—





Lågfrekvenstransform. T 2018, omsättning 1:3. Vikt 440 gram. 12:50

Sildrossel T 2141, max. belastning 100 mA. Likströmsmotstånd 500 ohm. Induktans 20 H vid 60 mA. 11:50

Sildrossel T 682. Max. ström 300 mA, motstånd ca 125 ohm. Induktans 10 H vid 200 mA. Vikt 1,8 kg. 26:—


Sildrossel T 1136, max. belastning 200 mA. Likströmsmotstånd ca 150 ohm. Induktans 21 H vid 100 mA. 10 H vid 200 mA. 24:50



Nättransformator T 238 Lämplig till förstärkare m. m. Omkopplingsbar för 110, 127, 220 och 240 V primär, 200 samt 6,3 V sekundär. Vikt 1,55 kg. Kärna 9 cm². Restparti endast 10:—

HF-drossel, sektion lindad. I. På bakelitkärna. T 661 1 mH 18x9 mm. 2:35
T 662 2,5 mH 18x12 mm. 3:10
II. På järnpulverkärna. T 663 1 mH 15x9 mm. 2:75
T 664 2,5 mH 15x10 mm. 3:—
T 665 10 mH 21x12 mm. 3:60

Mikrofontransformator T 2017, omsätt. 1:40. Passar lågohmiga mikrofoner. 10:50



Hornhögtalare T 1405 består av reflexhorn m. drivansordning f. max. 5 W belastning. Impedans 8 Ohm. Total längd 17 och diam. 16 cm. Kraftig fästbygel av galv. järn för montering utomhus. Vikt ca 0,9 kg.

79:—



Högtalare T 1403, "Westwell P-8", för Hi-Fi med frekvensområde. 40—15000 Hz. Diam. 8". Impedans 8 Ohm vid 400 Hz. 9500 Gauss. Normalbelastning: 3 W. Max. belastning 6 W. Vikt ca 900 g. Inbyggd i kraftigt, lackerat plåthölje. Resonansfrekvens 50—80 Hz.

29:50

Yterdiam. 21 cm. Djup 10 cm.




Högtalare T 157, fabr. Lorenz. Flat modell. Stör. 180x44 mm. Max 4 W. Omfång 90—7 000 p/s. Imp. 4,5 ohm. Vikt 590 g.

19:—




Högtalare T 156, Lorenz, förstklassigt fabrikat. Avlång modell 7x25 cm djup 5 cm. Max 3 W. Omfång 90—12 000 p/s. Imp. 4 ohm. Vikt 430 g.

15:50



Högtalare T 946, Dynamisk miniatyrhögtalare, 1 1/2", Störlek 40x40x21 mm. 8 ohm.

4: 50



SINUS

Nr	Diam.	Max. effekt	Frekvens	Vikt	Pris
T 1602	2,5"	2 W	185—14000	200 g	14:—
T 1586	4"	2 W	200—10000	200 g	11:50
T 1587	5"	3 W	150—12000	220 g	11:75
T 1588	6"	6 W	120—10000	490 g	18:—
T 1589	8"	6 W	90—10000	440 g	16:75
T 1590	10"	12 W	70—10000	930 g	27:—
T 416	10"	18 W	60—7000	2150 g	68:—
T 417	12"	20 W	55—6000	2600 g	102:—

Bredbandshögtalare, SINUS svenska märkeshögtalare med ticonalmagnet och bästa high-fidelityljud. Impedanser: samtliga 4 ohm. T 715 finns även 16 ohm.

Nr	Diam.	Max. effekt	Frekvens	Vikt	Pris
T 674	6"	6 W	65—16000	700 g	28:—
T 715	8"	8 W	60—16000	790 g	37:50
T 415	8"	8 W	65—16000	560 g	28:50



Oval högtalare med utmärkt ljudkvalitet. Imp. 4 ohm vid 400 p/s.


Märke "Sinus".

T	Störlek	Max. effekt	Frekvens	Vikt	Pris
T 1604	3"x4"	4 W	165—12000	200 g	11:—
T 298	4"x6"	4 W	85—11000	300 g	12:—
T 1605	5"x7"	5 W	75—10000	440 g	16:50
T 299	7"x10"	6 W	65—10000	580 g	21:—



Högtalare T 1413, Westwell HI-FI typ SV-160-C. Utsökt kvalitet med membran av dubbelkontyp. Frekvensområde fo — 16000 p/s, imp. 8 ohm. Effekt max 16 W. Störlek diam. 165 mm (baffelöppning 146 mm) djup 64 mm.

37:—



Diskantshögtalare T 1411, Westwell typ EM-57 HB. Ineffekt 20 W max. Frekvensområde 2000—20000 p/s. Störlek, diameter 54 mm. Baffelöppning 49 mm, djup 54 mm. 8 ohm imp.

16:—



Högtalare T 1412, Westwell HI-FI typ SS-120-F. Förstklassig högtalare med speciellt utformad membran för bästa återgivning. Imp. 8 ohm. Max ineffekt 10 W. Störlek diam. 128 mm (baffelöppning 109 mm) djup 55 mm. Frekvensområde fo-15000 p/s.

24: 50



Högtalare med 8000 Gauss magnetsystem o. 3,5 Ohms impedans vid 600 Hz. Frekvensomfång i Hz.


Nr	Diam.	Frekvensomfång	Pris
T 1391	3,5"	150—9000	6: 50
T 1392	5"	100—10000	6: 75



Högtalarkontroll T 1441, lämpl. för t. ex. bilar m. en högtalare bak o. en fram. Högtalarna balanseras till bästa ljudnivå. Medger även val av ena el. andra högtalaren.


Prst. 3:50 duss. 30:—

BIL-högtalare




Bilhögtalare T 449 m 5x6" bredbandshögtalare. 3 W. I kraftig grå plastkåpa med förkromat metallgaller. 19x15x6 cm.

31:—



Högtalare T 450 för helt försänkt inbyggning i t. ex. bil. Elegant förkromat ovalt galler. Högtalaren 5x6", max 6 W. Imp. 8 ohm.

29:—



Bilhögtalare T 563 i kraftigt hölje av mörkgrå hårdplast i storl. 205x108x85 mm. Högtalarimp. 4 ohm. Frekv. 100—10.000 p/s, uteffekt 4 W. Med 2 m kabel.

14:—




Högtalare T 1389, dynamisk. Imp 5 ohm. Diam. 3". Frekv. 200—10.000 p/s. Störlek 76 x 27 mm.

5:50



Extrahögtalare T 825 passar utmärkt till små transistorbandspelare, som härigenom får ett betydligt bättre och fylligare ljud tack vare att högtalarlådorna är av trä. Lackerat trälåda m. tyglädd framsida. 22x14x8 cm. Med oval högtalare 4x6", 1,5 W, 8 ohm. Sladd med miniatyrpropp medföljer.

24:—



Extrahögtalare i låda av sappelimahogny. Med volymkontroll.


T 252 med 5" högtalare. Belastning 2 W. Lådans storlek 16x15x9 cm.

32:—



Galler T 801 av benvit eller svart plast. Avsett för högtalaröppningen på apparatlådor eller som ventilationsgaller m. m. Extrahögtalare kan elegant byggas in i t. ex. ett kökskåp. Plan undersida, storl. 9x17 cm.

Pr st. 0: 90, duss. 9:—



Galler T 799, av ljusgrå plast i storl. 67x120 mm. Restparti.

Pr st. 0: 30, duss. 2: 40



Hörtelefont T 344. Enkelkapsel i svart bakelit m. 100 Ohms magnetsystem. Fabrikat LM Ericsson. Restparti.

1: 75



Hörtelefont T 158 OMEGA. 2x2000 Ohm. Extra känslig och ljudstark. Dubbelringmagnet av högvärdigt Wolframstål med mjukjärnspolskor. Dubbel, läderklädd bygel o. vita telefondosor 130 cm ledn.

18:75

Hörtelefont T 743, 2x5 Ohm, samma som T 158. Kan anslutas direkt till en radios extra högtalareuttag.

18:50

Anslutningsladd T 1210, f. hörtelefont. Längd: 130 cm. Svart, flätat hölje.

3:50



Hörtelefont T 1388, 2x1000 Ohm. Vita telefondosor m. svart baksida. Högklassiga magneter. 1 m anslutningsledning.

8:50

Hörtelefont T 176 OMEGA, 2x2000 Ohm. Av svart bakelit med enkel stälbygel. Wolfframagnet 130 cm lång anslutningsledning.

12:50




Gitarrförstärkare T 970 med inbyggd stor högtalare.

En ypperlig förstärkare för träning och användning i hemmet. Ingång för 2 mikrofoner. Försedd med Tremolo (vibrato) med justerbart djup och hastighet. Tonsamt volymkontroll. Jack på baksidan för in och urkoppling av Tremolo. Lådan helt tillverkad av trä överklädd med plastläder. Försedd med 8 transistorer.

Utteffekten är 6 W musikeffekt. (Passande batterier, 8 st T 847). Storl. 34x29x15 cm. Vikt 4 kg.

190:—




Örontelefon T 1301 av ny, luftfätt konstruktion som förmedlar ljudet rent och klart. Med ca 1 m sladd och 3,5 mm stickpropp. Imp. 8 Ohm.

3: 90



Örontelefon T 1131 med högkänsligt kristallsystem. 1 m. sladd. Lämplig för kristallmottagare, reseradio m. m. Utan stickpropp.

Pr st. 1: 95, duss. 18:—



Kuddhögtalare T 1390 av specialplast. Diam. 57 mm. Platt modell för placering t. ex. på eller under huvudkudden. Ca 1 m sladd medföljer.

4: 50



STEREO-hörlurar, se sidan 168



Överbelastningsskydd T 544 till stereo hörtelefont. Används vid anslutning till högre utgångseffekter. Med stereojack och anslutnings-trådar.

Pr st. 3:50 duss. 33:—




Kopplingsbox T 2203 med överbelastningsskydd för anslutning av 2 st stereo-hörtelefont. Innehåller skyddsomstånd för hörtelefonterna samt belastningsomstånd som inkopplas då högtalarna kopplas bort med brytaren.

16: 50



Apparatlåda, tillverkad av stabil svart plast med lock av aluminiumplåt.

- T 1317 82x54x29 mm 3:25
 T 1318 100x54x41 mm 3:50
 T 1319 130x67x41 mm 4:60
 T 1320 157x94x50 mm 5:90
 T 1321 196x112x60 mm 7:50



Apparatlådor av pressgjuten aluminium med påskruvat lock. Stabil utförda och med inre spår för montering av kretskort, 2 st parallellt eller 1 st i längdriktningen. Spårrets bredd 1,8 mm. Olackerade.

Nr	Ytermått mm	Pris
T 1889	120x95x30	5:25
T 1890	120x95x55	6:50
T 1891	120x95x80	9:25
T 1892	170x120x55	8:75
T 1893	170x120x100	15:—
T 1894	220x145x105	19:—
T 1895	270x170x155	34:—



Kristallmottagare T 1247 f. mellanvågsbandet. Hölje av plast. Storlek: 75x50x20 mm. Självförsörjande, fordrar inget batteri och kan användas var och när som helst. Driftsäker och enkel att manövrera. Räckvidden beror på sändareffekten, men är som regel minst 2 mil. Med örontelefon och antennisladd. 7:—


OBS. Kristallmottagare kunna i allmänhet endast användas inom ett område intill ett par mil från en sändarestation.



FM-tillsats T 418 passande alla standard kassetbandspelare (typ Philips-kasset). FM-tillsatsen insättes som en vanlig bandkassett och bandspelaren har blivit en radio med utmärkt ljudkvalitet. Endast FM-bandet. 4 transistorer och 3 dioder. Storlek 100 x 64 x 17 mm. 56:—



FM-tillsats T 408 för bilstereo M 810. FM-tillsatsen skjutes endast in som en musik-kassett och bandspelaren förvandlas till en FM-bilradio med förstklassigt ljud genom de två högtalarna. Med anslutning för bilantenn. Frekvensområde 88—108 Mhz. 7 transistorer och 6 dioder. Storlek 101 x 157 x 22 mm. 115:—



Transistorförstärkare. Ett miniatyrcircuit, storl. 63x37 x 18 mm, för inbyggnad. Med 5 transistorer och en diod på tryckt ledningsplatta. Max. uteffekt 440 mW vid 9 V batterispänning. Hög förstärkning o. låg distortion. Normal lågfrekvens in- o. uteffekt 0,75—50 mW. Frekvensomfång 200—12.000 p/s. Utmipedsans 15 ohm. Finnes med 1 K eller 200 K ingångsimpedans. Koppl.-anvisning medföljer.

T 1476. Ingång 1000 Ω för bandspelare, telefonpickup, dynamisk mikrofon, kristallmottagare m. m.
 T 1477. Ingång 220K ohm, för kristallpickup, gitarrmikrofoner, kristallmikrofoner, (även för dessas anslutning till radioapparater) m. m. Pr st. 28:—

Kontaktlist T 1514 passar för anslutning.

BYGGSATSER



Förstärkare T 925. Kompakt LF-förstärkare med uteffekt 2W, max. 3,5W. Känslighet 15 mV för 2W ut vid 1 kc. In-imp. 10 Kohm, ut-imp. 8 ohm. Med 4 transistorer. Frekvensomfång 100—15.000 p/s. För 9V batteri. Storlek 102x60x38 mm. 32:—



Förstärkarblock

Förstärkarsatser i modulförpackning. Lätt att sammankoppla till kompl. förstärkare för grammofoon, bandspelare mikrofon m. m. Anslutes till 9—12V batteri.


T 906 Modell BM-1 Försteg för grammofoon. 2 tr. Frekvenskurva enl. RIAA. Inpt. imp. 100 kohm 14:—
 T 907 Modell BM-2 Försteg för bandspelare. 2 tr. Frekvenskurva enl. NARTB. Inpt. imp. 100 Kohm 14: 50

T 908 Modell BM-3 Försteg för mikrofon. Inimp. 100 kohm frekvensområde 10—50 kc 14: 50

T 909. Modell BM-4 Slutförstärkare Uteffekt ca 300 mW. Inpt. imp. 1000 ohm., ut imp. 8—16 ohm 19: 50
 T 910 Modell BM-21 FM-sändare. Räckvidd upp till 50 m. Frekvens 88—108 Mc 21:—

Data till förstärkarblock.


Förstärkning: BM-1 28 db. BM-2 25 db. BM-3 28 db. BM-4 20 db.
 BM-1: Max ut 3 V, i 50 mV. Distortion 0,15 % vid 1 V ut. BM-2: Max ut 3 V, i 50 mV. Distortion 0,15 % vid 1 V ut. BM-3: Max ut 3 V, i 50 mV. Distortion 0,15 % vid 1 V ut. BM-4: Distortion 3 % (0,2 W). Frekvensomfång 50—10.000 p/s. Strömförbrukning 20—80 mA.
 BM-21: In-imp. 5 Kohm. Max. input 3 mV.



Antenner av förkrom. mäs-sing med 6 resp. 8 utdragbara sektioner.
 T 2192 längd 13—60 cm. Diam. 6 mm. 4: 75
 T 2193 längd 15—90 cm. Diam. 8 mm. 6:—

Teleskopantenn T 423 i 6 sektioner. Största längd ca. 80 cm. Utdragen är antennen inställbar i 5 olika lägen som löses med fjäderbelastad kula. Universal-fäste diam. 10 mm som passar ett flertal förekommande transistorapparater. Största monteringsdjup 175 mm. 8: 90

Teleskopantenn T 424. Ut-förande som ovan men i 8 sektioner. Längd ca 79 cm. Fästets diam. 12 mm. Största monteringsdjup 145 mm. 9: 50




T 761

Fönsterantenn T 460 av bilantenn-typ, 4-delad och av förn. mäsing med ställb. fäste för montering på tak, fönsterkarm el. båt. Längd 2 mtr. 14:—


Stavantenn T 761 av aluminium, tredelad med blixtskydd. Längd 160 cm. Med fäste för vägg eller fönster. 8: 50



Omkopplare T 1284, 2-vägs. Bakelitplatta, 4x5 cm. med två fästhål. 1:50




Inomhusantenn T 1436 för både UKV och TV alla kanaler: En verkligt suverän antenn, som med en rätt kan exakt avstämmas för alla frekvenser mellan 41 och 224 Mc. Täcker därmed alla kanaler och kan trimmas in för bästa mottagning. Antennbågen som är av förnicklade stålband kan skrivas ut till en längd från 20 till 140 cm genom att vrida en ratt. Lackerad metallfot m. gummitfötter. 17: 75




Bilantenn T 41 med stabilt fäste att sätta på rutan. Monteras enkelt och sitter säkert. Sprölet utdragbart till 106 cm. Anslutningsladden är 1,5 m med bilradio-propp. Passar alla bilar. 15:50


TV-antenn




TV-antenn T 782 av aluminiumrör. Dipol med reflektor och 2 direktorer samt karm eller väggfäste. För 240—300 ohms anslutningskabel. Endast för kanal 5—7 eller 8—11. Uppgiv kanal vid beställning. 24:—

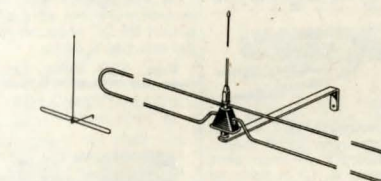


UKV-antenn T 719 av 5 mm polerad aluminiumtråd. Kombinerad med 3-delad stavantenn, höjd 150 cm. Vridbar och med galvaniserat fäste för fönster eller vägg. Skruv för montering samt 6 st. isolerade stift för antennledning medföljer. En utmärkt antenn till oslagbart pris. 19:—



Skorstensfäste T 1069. Dubbelt fäste för antennenmast. Kraftig och gediget utförd och korrosionssäker: helt varmgalvaniserat. Det är enkelt och snabbt att montera o. sitter säkert. Bandlängd 2x5 m. 19: 50



Askskydd T 1259 för TV-nedledn. (band-el. slang-kabel). Fäste för montering på vägg. Skyddet sitter 10 cm. från väggen. Nedledningen dras genom skyddet och detta jordas med kopparlina, t. ex. N 441. 4:—

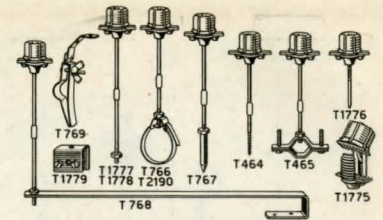

Isolatorer som passar både band- och rundkabel.

Tegelisolator T 768 för montering under tegelpanna. Avbärarens längd 25 cm. 2:80

Falsklämma T 1779 med 2 fästskruvar och 3 hål för avbärare. 0:95

Takränneklämma T 769 med 3 hål för avbärare och skruv med vingmutter för montering. 2:20

Avbärare passande samtliga klämmor och fästen. T 1777. Längd 10 cm. 0:90
 T 1778. Längd 25 cm. 1:—

Spännbandsisolator för montering på rör eller liknande med diam. 20—60 mm. 1: 25

T 766. Avbärarlängd 10 cm. 0: 70
 T 2190. Avbärarlängd 5 cm.

Väggisolator T 767 med spets av stål för inslagning i såväl trä som sten. Längd 10 cm. 1: 25

Väggisolator T 464 med träskruvsgänga. Längd 10 cm. 0: 75


Mastisolator T 465 för rör med 18—45 mm diam. Längd 10 cm. 1: 40

Väggisolator T 1776 med inslagsspets. Längd 55 mm. 0: 75

Isolatorhuvud T 1775 i reserv passande samtliga avbärare. 0: 60




Delningsfilter T 1443, för uppdeln. av en 300-Ohms nedledning till 2 mottagare. Med skruvar för fastsättning. Storlek: 45x40x25 mm. 2: 50



Mastisolator T 1219, f. TV-nedledn., band-el. slang-kabel. Galv. och försedd med vingmutter för snabb monter. Plasthuvud. Längd: 17 cm.

Pr st. 1:50, duss. 15:60



Antenngenomföring T 1816 av isolitör. Längd cm: 10 20
 Pris pr st. 0: 60 0: 80




Antennomkopplare m. bakelitsockel, längd 10 cm. Nr Färg Pr st. 1:25
 T 2100, brun Pr st. 1:35
 T 2101, vit




Omkopplare. Tvåpolig, för TV-antenn o. d. T 983 4x10 cm. Tysk. Pr st. 2: 20

T 1124 4x6 cm. Japansk. Pr st. 0: 95, duss. 9: 60




Antennisolator T 65 av porslin, storlek 27x36 mm. Pr st. 0: 75



Jordledningsklämma T 466 ställbar för olika rördiam. Pr st. 0: 60 duss. 5: 40

BILANTENNER

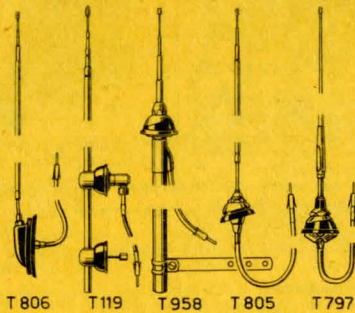

T 806 T 119 T 958 T 805 T 797

Bilantenner, förstklassigt fabrikat med vattentäta packningar mellan lederna. Samtliga med c:a 1 m skärmd anslutningskabel och kompletta med beslag för fästsättningen. Metalldelarna blankförkromade.


T 806, 3-delad sidantenn längd 60—150 cm med böjbar länk vid fästet. 21:—

T 119, 4-delad sidantenn, 57—197 cm. 19:75

T 958, 4-delad torpedantenn, längd 3—192 cm. 24:50

T 805, 3-delad toppantenn med böjbar länk. Passar alla biltyper. Längd 50—160 cm. 17:50

T 797, glasfiberantenn, längd 130 cm, i färgerna röd, benvit eller svart. En antenn, som motstår allt, tål våldsam böjning. Ställbart fäste med böjbar länk och löstagbart spröt. 21:—



Bilantenner i utförande lika föregående.

T 985 med avtagbart helt spröt med fjäder. Böjbar länk för justering av lutningen. Längd 105 cm. 23:50

T 986 med 3-delat spröt, längd 64—157 cm. Specialfäste för SAAB-99, Fiat 125 och BMW. 24:50

T 987 med 3-delat spröt, längd 59—153 cm. Specialfäste för VW:s fabriksborrade antennhåll. 21:50



Skarvsladd till bilantenn. Skärmd sladd med skarvkontakter.

T 1519	0,5 m	4:30
T 1520	1 m	6:25
T 1521	2 m	8:—
T 1522	3 m	10:50
T 1523	4,5 m	13:—



Antennsladd T 1288. Längd c:a 3 m. Försedd med två bananstift och en krokodilkämma. Lämplig f. jordledning radio—värmeelem. o. dyl. 1:25



Fotokopplare T 2211 för manövrering av bandspelare, diktafoner m.m. som har uttag för "remote". Storl. 7x7 cm och 1,5 m kabel. 10:50



Spiralsladd till mikrofoner m.m. Spiralsladdens längd c:a 1/6 av utdragen längd. Skärmd mikrofonledning i grå PVC-plast.


T 979 utdr. längd 2 m 2: 50

T 980 " " " 7 m 7: 50

Spiralsladd till mikrofoner med fjärrkontroll. Skärmd mikrofonledning som föregående plus 2 ledare för manöverström i grå PVC-plast.

T 915 utdr. längd 2m 3:—


T 916 " " " 7 m 9: 50



Spiralsladd med skärmd grå mikrofonkabel och plastingjuten rak resp. vinkelställd telefonpropp, 1/4".

T 1741, längd 3 m 4:75

T 1742, längd 6 m 7:75



Anslutningskabel T 2207 är en inspelningskabel mellan bandspelare och radio eller gramofon. 1,5 m skärmd ledning med 3,55 mm pluggar. 2:80



Förlängningskabel T 2208 för stereo-hörtelefoner. 3 m sladd med stereopropp och skarvkontakt. 7:20




Anslutningskabel T 2209. 1,5 m skärmd kabel med standard telefonjack och 3 pol. DIN-kontakt. 6:—



Anslutningskabel T 2204. In- och avspelningsladd mellan radio och bandspelare. 1,5 m skärmd kabel med 2 st 3 pol. DIN-kontakter. 7:75

Stereosladd T 2210 för anslutning mellan stereobandspelare eller stereogramfon. 1,5 m skärmd ledning med två 5-poliga DIN-kontakter. 6:—



Förgrening T 1744 med en hankontakt och två hankontakter, typ RCA. Prst. 1:60 duss. 15:—



Batteripropp T 2206 med 1,5 m ledning för anslutning av batt.eliminatör eller bilbatteri till DC uttag på radio och bandspelare


Prst. 1:50, 10 st. 12:—

KOAXIALKONTAKTER av förnicklad mässing.




Koaxialpropp T 1694, typ PL-259 men japansk gänga. Storl. 32x18 mm. Kabelintag 11 mm diam. Pr st. 2:50, duss. 24:—

Reduceringshylsa T 1695 för propp nr T 1694. Minskar kabelintaget till 6,2 mm. Pr st. 0:85, duss. 7:20



Skarvdon T 1696 för ovanstående plugg. Pr st. 2:40, duss. 22:80


Paneljack T 1697 för koaxialpropp. Enhålsmonter i 16 mm hål. Pr st. 2:50, duss. 24:—



Kabelkoppling av förnickl. mässing för enpolig skärmd mikrofonkabel. T 1447 hankont. T 1448 honkont. Pr st. 0:75, duss. 7:20



Telefonpropp T 941, längd 60 mm, diam. 6 mm, med jack. Pr st. 1:25, duss. 12:60



Telefonjack T 1123. Helt i förn. mässing med brytare. Passar 1/4" proppar. Pr st. 0:95, duss. 9:—


Telefonpropp T 1122 med bakelitkåft. 1/4" Längd 74 mm. Pr st. 0:90, duss. 8:40



Paneluttag T 1452 för hankontakter T 1447. Prst 0:50, duss. 4:80




Skarvkontakt T 1451 för anslutning av två kontakter T 1447 Prst 0:80, duss. 7:80




Batteripropp T 1681. Diam. 6 mm, hål 2 mm. Pr st. 1:—, duss. 9:60


DC-jack T 1682 med brytare. För propp T 1681. Pr st. 0:95, duss. 9:—



TV-propp av vit plast med förnicklade stift och skruvanslutning. DIN-standard. T 1105 VHF. Pr st 0:80 T 1106 UHF. Pr st 0:80




Mikrofonkontakt av förkromad mässing. T 358. Chassikontakt 1:10 T 348. Sladdkontakt 1:80 T 349. Skarvkontakt 1:50




Sladdkontakt T 1146 av svart bakelit. För 1/4" telefonproppanslutning. Pr st. 1:25, duss. 12:—


Förvandlingspropp T 481 passande till sladdkontakt T 348. 1:75



Telefonpropp T 702, i likhet med T 1122 men med förkromat metallskåft för skärmning. Längd 65 mm. Pr st. 1:50, duss. 15:—




Stereopropp T 703, med bakelitkåft, 3-pol. Längd 75 mm. 1/4". Pr st. 1:50, duss. 15:—



Stereojack T 704, helt i förn. mässing, 3-pol. Passar 1/4" propp. Pr st. 1:60, duss. 16:20




Stereojack T 709 med kontakt och omkopplare. Pr st 2:75, duss. 27:—



Sladdkontakt T 1146 av svart bakelit. För 1/4" telefonproppanslutning. Pr st. 1:25, duss. 12:—




Sladdkontakt T 1148, lika föregående men för STEREO-proppanslutning. (T 703). Pr st 1:50, duss. 15:—




Förvandlingspropp T 481 passande till sladdkontakt T 348. 1:75

STEREO
Sladdkontakt T 1148, lika föregående men för STEREO-proppanslutning. (T 703). Pr st 1:50, duss. 15:—




DIN-kontakter, 2-poliga för högtalaranslutning m.m.



Stickpropp T 1641, Pr st 0:60, duss 6:—



Honnpropp T 1642, Pr st 0:65, duss. 6:60



Paneluttag T 1643 Pr st 0:65, duss. 6:60




Miniaturkontakt T 961, består av propp, diam. 3,5 mm, längd 28 mm, med plastkåft samt jack med brytare. Pr st. 0:90, duss. 7:80




Miniaturkontakt T 1134, propp o. jack. Proppdiam. 2,5 mm., längd 24 mm. Pr st. 0:90, duss. 7:80



Pinnkontakt T 1516 för bilantenn. 0:50



Kontaktthylsa T 1517 för pinnkontakt. 1:—



Mikrofonkontakt. Oförväxlarbar. För t. ex. mikrofonkabel, radio-bandspel-kabel, stereokopplingar o. d. Kabelanslutning medelst lödning. Förnickl. Propp- o. skarvuttag med PVC-hylsa.



Paneluttag Pr st. Duss. T 1243 3-poligt 0:60 6:— T 1595 5-poligt 0:65 6:60 T 1237 6-poligt 0:70 7:20

Hannpropp T 1244 3-polig 0:95 9:60 T 1594 5-polig 1:10 10:80 T 1238 6-polig 1:45 14:40


Honnpropp T 1245 3-polig 1:30 12:60 T 1596 5-polig 1:40 13:80 T 1239 6-polig 1:65 16:80

Mikrofonkontakter lika föreg. men hela hylsan av förn. mässing och med skruvförslutning, gänga M 16. Standard stiftavstånd i en cirkel med 7 mm diam.



Paneluttag, hona, för montering i 18 mm hål. Nr Pr st Duss. T 1659 3-polig 4:25 42:— T 1663 5-polig 4:65 46:10 T 1667 6-polig 4:85 48:—

Paneluttag, hane. T 1658 3-polig 4:25 42:— T 1662 5-polig 4:65 46:10 T 1666 6-polig 4:85 48:—



Mikrofonkontakt T 1446 av förkromad mässing med 2-polig kontakt. 4:50



Stickpropp, hane. Nr Pr st Duss. T 1656 3-polig 4:50 45:— T 1660 5-polig 4:85 48:— T 1664 6-polig 4:95 49:20

Stickpropp, hona. T 1657 3-polig 4:50 45:— T 1661 5-polig 4:85 48:— T 1665 6-polig 4:95 49:20

Mikrofoner



Mikrofon M 472, utan riktverkan, lämplig för golvstativ eller f. upphängning. Med dubbla kristallsystem i den förkromade, perforerade metallkåpan. Känslighet —52 dB. Frekvensomr. 50—7.000 p/s. Höjd utom hållare 15 cm. 24:—


Stativ M 599 med förkromat och toppskruv, som passar mikrofoner. Tunga, gjuten, svartlackerad fot. Vikt 2,2 kg. Höjd 70—170 cm. 29:—




Mikrofon M 628. Kristallsystem med känslighet —62 dB o. frekvensomfång 100—8.000 Hz. 2200 Ohms impedans vid 1 Khz. 5/8" monteringskruv. Tillv. av förn. metall och blankpolerat, svart plastmaterial. Kompl. med halsrem, stativfäste o. sladd. Diam. 32 mm. Längd 17 cm. 19:—




Kristallmikrofon M 471. Behänd. handmikrofon i stavmodell av förkrom. metall, längd 13 cm. Med strömbrytare, sladd o. löstagbart bordsstativ. Frekvensområde 100—5.000 p/s. Känslighet —63 dB. 26: 50



Mikrofon M 171, dynamisk AIWA, DM-51. Kompakt o. elegant utförande m. tungt och stadigt bordsstativ. Lätt löstagbar för handbruk. Längd 200 mm. Känslighet: —75 dB (600 ohm), —55 dB (50 Kohm). Frekv.-omfång: 50—15.000 p/s. Med tal strömbryt. Impedans: 600 ohm eller 50 Kohm. Önskat värde anges vid order. 64:—



Mikrofon M 13. Dynamisk AIWA DM-13. En modernt utformad mikrofon m. förkromat metallhölje i elegant stavform, längd 27 cm. För högklassig bredbandsupptagning av tal o. musik. Frekvensområde 60—15.000 p/s. Utgångsimpedans 600 ohm eller 50 k ohm. Inbyggd transformator och strömbrytare. 57:—




Mikrofonelement M 14 m. transformator 50 K. Samma som i mikrofon M 13. 22:—



Mikrofon M 610, dynamisk med löstagbart stativ. Liten o. praktisk mikrofon, lämplig f. många olika användningsområden. Diam.: 1 1/2". Känslighet —62 dB. Impedans 2000 ohm. Med sladd. 16:75



Mikrofon M368. Dynamisk TEISCO UDM-105 med riktverkan (CARDIODID). Helt av mattpolerad metall, inbyggd transformator och försedd med strömbrytare. Demonterbart fäste med anpassningsnippel, passar därför de flesta förekommande stativ. Rekommenderas för inspelning m. m. Impedans 50 Kohm eller 600 ohm. **Angiv värde**. Känslighet -60 db Frekvensområde 80—10000 p/s Levereras med ca 5 m ledning. 57:—




Mikrofon M 366. Dynamisk TEISCO DM-109. Helt tillverkad i mattpolerad metall och försedd med strömbrytare. Impedans 50 Kohm Frekvensområde 100—10000 p/s Känslighet -60 db. Storlek 165x40 mm. Levereras med ca 1,6 m ledning samt fäste med 16 mm jap. standardgänga för stativ. 42:—




Mikrofon M 367. Dynamisk TEISCO DM-203. Helt av metall samt försedd med 120 mm spiralar. Gänga för jap. 16 mm standard i fästet. Inbyggd mikrofontransformator och strömbrytare. Impedans 50 Kohm. Frekvensområde 150—10000 p/s. Känslighet-64 db. 29: 50



Mikrofon M 543, (DM-108) dynamisk. Känslighet —60 dB, frekvensomfång 100—10.000 p/s. Impedans 50 K ohm. Storl. 34x180 mm. Förstklassigt utförande. M. strömbrytare, stativhållare och sladd. 47:—



Mikrofon M 545. med kristallsystem i förkromat metallhölje, längd 12 cm. Med strömbrytare, sladd och stativfäste. Frekvensområde 80-5000 p/s. Känslighet —57 dB. 18: 50



Mikrofonfot M 548 av svart lackerat gjutjärn. Storlek 3x8x10 cm. Vikt 0,4 kg. Passar bl.a. M 545. 6:75

Bordsstativ M 547 för mikrofon M 543 m. fl. Förkromat rör, höjd 40 cm. och svart fot, diam. 13 cm. Vikt 0,9 kg. 18:—




Mikrofon M 546. Liten kristallmikrofon i plasthölje 43x66x26 mm med strömbrytare, Känsl. —52 dB. Frekv. 60—6.000 p/s. För mindre bandspelare m. m. 13: 50



AIWA DM-10

Mikrofon M 470. Med utmärkt ljudkvalitet, dynamisk mikrofon, längd 19 cm. Stabil konstruerad o. elegant utförd. Den levereras med ett tungt och stadigt bordsstativ, men lossas lätt för häändigt bruk som handmikrofon. Impedans 50 K ohm. Känslighet —75 dB. Omfång 60—13.000 p/s. Inbyggd strömbrytare. Med sladd. 49:—




Mikrofon M 174 PRIMO DM-262. En liten mikrofon med ypperliga data. Känslighet -58 db. Frekvensområde 100—10 Kc, imp. 50 kohm. Lämplig extramikrofon för bandspelaren, levereras med löstagbart stativ och halsrem. Storlek 23x92 mm. 21:—




Mikrofon M 544 (DM-501). Dynamisk handmikrofon m. tumkontakt (press-to-talk). En tålig mikrofon i kraftigt metallhölje och med c:a 2 m spiralsladd.. Känsl. —58 dB. Frekv. 150—10.000 p/s. Imp. 50 K ohm. Vikt 300 g. 36:—



Mikrofon M 172 AIWA DM-45. Denna mikrofon har på kort tid gjort sig känd bland radioamatörer på grund av sin höga utgångsspänning. Försedd med lösbar trycktangens för t.ex. sändning mottagning. imp. 10 kohm. Rekommenderas. 19: 50




Mikrofon M 57. Kristallmikrofon, känslighet —51 dB omfång 30—12.000 p/s. Mycket lämplig även för sång och musik. Mikrofonhöljet är av vit plast med sugfot, så att den kan fästas på en polerad möbel, eller på ett piano, gitarr m. m. Diam. 54 mm. Höjd 28 mm. Med 3 m kabel. 31:—



Mikrofon M 144, handmodell med kristallsystem och strömbrytare. Handtaget av mattförkromat metall. Känslighet -65 dB. Frekvens 100—10.000 p/s. Imp. 500 Kohm. Med 1,5 m sladd. 9:75




Mikrofon M 173 Dynamisk AIWA DM-55 Känslighet -60 db, frekvensomfång 200—12 kc vid -6db. Försedd med brytare för start och stopp. Med ca 1,4 m ledare och anslutningskontakt som passar de flesta japanska bandspelare. 16:—

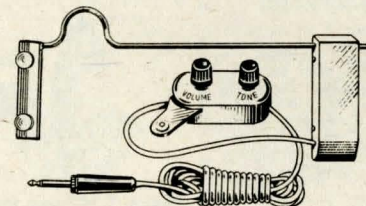


Gitarrmikrofon M 188. En specialmik för gitarrer. Monteras under strängarna utan verktyg eller extra tillbehör. Hög impedans. Passar varje förstärkare. Med klang- och volymkontroll. Miken är förskjutbar uppåt och nedåt för ernående av varje önskad ton-effekt. Med kabel och stickpropp. 24: 50



Mikrofon M 112, med kristallsystem. 1 m. skärmd sladd med stickpropp. (3,5 mm. Passar transistorbandspelare). Kan sättas i rockslaget med klips, som sitter på mikrofonens baksida. 3: 50




Mikrofon M 732. Magnetdynamisk mikrofon i miniatyrformat. Försedd med klämma för att fästas på rockuppslag eller dyl. Storl. 12x22x8 mm. Impedans 2000 ohm vid 1000 p/sek. Frekvensomfång 500—4000 p/sek. 1 m sladd med 3,5 mm mikrofonplugg. 14:—



Mikrofon M 598, kolknorskapsel av högsta kvalitet. Impedans 10 Ohm. Känslighet —46 db vid 1000 Hz. Diam.: 4 cm. Med 1 m lång, skärmd kabel. 8: 50



Mikrofontransformator T 823 för dynamiska mikrofoner. Storlek ca 13x10x20 mm.
a. 25 ohm—50K ohm.
b. 200 ohm—50K ohm.
Pr st 3: 50



Mikrofonelement M 414, HOLMCO, med riktverkan. Frekvensområde 700—5500 p/s vid ± 3 db. Utmärkt mikrofon för tal- och kommunikationsradio m. m. Ger minimal bandbredd och max. sidbandsundertryckning i SSB-sammanhang. Imp. 200 ohm. Diam. 38 mm. Passande transformator till 50 k ohm (T 823). Pris endast 6:—



Mikrofonelement M 627, kristallsystem med känslighet —53 dB. Frekvensomfång 100—6000 Hz. Utm. reservemlevet för kristallmikrofoner. Diam. 40 mm. Pr st 4:—, duss. 39:—



Mikrofonelement M 626. Kristallsystem m. frekvensomf. 50—7.000 Hz. Känslighet —60 db. Impedans vid 1 Khz 1000 Ohm. Diam. 33 mm. Pr st 4: 95, duss. 48:—



Kontaktmikrofon M 630 m. lång sladd m. utan propp. Idealisk som mikrofon för gitarrer, munspele o. andra musikinstrum. Monterad på ett instrument förmedlar mikrofonen vibrationerna till förstärkaren utan störning eller distorsion. Största mått 40x37 mm. 4:75



Mikro-plugg T 378 att inkopplas mellan en extra högtalare och radioapparaterns grammof.-intag varigenom högt. förvandlas till en utmärkt mikrofon. 9: 50



Privatradiostationer, WALKIE-TALKIES, har under senare år uppnått en stor popularitet bland såväl företag som privatpersoner. Hela 22 kanaler är upplåtna på 27 Mhz-bandet och efterfrågan ökar ständigt på dessa apparater. Då räckvidden växlar, är det mycket svårt att uppge en garanterad räckvidd. Mycket beror på markytans beskaffenhet, t. ex. mellanliggande kuperad terräng, hög bebyggelse, tät skog m. m. som kan försämrare förbindelsen.

T 913, AIWA TC-10. En högeffektstation godkänd för kanalerna 12 till 22. Apparaten uppfyller de högsta anspråk betr. pålitlighet, räckvidd och mekanisk uppmanell justerbar brusspär som medger klar mottagning även under svåra förhållanden. Uttag för yttre antenn, extra mikrofon och hörteltelefon. Även uttag för 12 V yttre batteri. Bestyckad med 12 transistorer, 1 diod, 1 varistor samt 1 termistor. Högtalarut effekt ca 300 mW. Sändareffekt till slutsteget ca 1,6 W vid maxutstyrning. Räckvidd ca 6 km vid normala förhållanden. Över öppet fält eller vattnet minst dubbelt längre. Passande batterier 8 st T 1396. Storlek 220x92x45 mm. Vikt 770 g utan batt. Vid beställning skall kanalnr angivas. För privatbruk kanal 12-15, båt kanal 16 samt för företag (yrkesbruk) kanal 17-22. Styckförpackade. Priser per apparat **285:—** st.

T 932 Silver Star. Lågeeffektstation för kanal 1-22. En apparat i lågprisklass men ändå ytterst stabil utförd i modern design. Helt förkromat metallhölje. Batteriindikator som visar batteriets kondition. Apparaten försedd med 9 transistorer, 1 diod och 1 termistor. Ineffekt till sändarslutsteget 0,1 W. Uteffekt i högtalaren 0,1 W. Batteri 1 st T 934. Storlek 150x60x48 mm. Vikt ca 0,5 kg. Parförpackade. Priser per par **210:—**

För innehav erfordras tillstånd. Ansökningsblanketter samt ett temporärt tillstånd att använda vår försäljningskanal medföljer apparat vid inköp.



Privatradiostation T 950, GRE-PHONE 500MA. En prisvärd 5 Wattare för mobilt bruk, men kan även användas som basstation med nättaggregat. Bestyckad med 16 transistorer, 8 dioder 2 termistor. Mekaniskt filter för selektiv mottagning. Störningsbegränsare, variabel brusspär, omkopplare för 12 kanaler (en valfri kanal 12-22 medföljer). Elektronisk SM-omkoppling. MF 455KC. 12V till jord. Storl. 155x190x55 mm. **445:—**

Bilantenn T 988 för PR-radio. Tillverkad av förkrom. mässing samt justerbar toppspole. Lev. med ca 3,8 m RG 58 koaxialkabel. **90:—**


Nättaggregat T 578. För 220V AC. Lämnar 1,5A variabel utspänning 12-15V. Att användas till T 950 som basstation. S-märkt. **160:—**



Handmikrofon T 725, av bakelit och i televerkets modell. Begagnad men felfri, provad och justerad. Består av både mikrofon o. hörtelefon. Kopplingschema medföljer. Utan sladd. **3:50**




Handmikrofon T 380 i modern form med spiralsladd. Fabr. Televerket. Fabriksnya. Svarta pr st **10:—**
Benvita pr st **12:—**




Fingerskiva T 381 med regulator och impulsivare för automattelefoner m. m. Grå eller benvit. Med nollan sist. **8:—**



Telefon-pickup M 113, för upptagning av telefonsamtal på inspelningsapparater. Fästes med sugfot på ett ställe på telefonapparaten som ligger så nära dess taltransformator som möjligt (utprovas). Sladd m. 3,5 mm. stickpropp medföljer. Pr st **3:25**, duss. **30:—**



Megafon T 963 med transistorförstärkare på 10 W, 4 transistorer. Ger en enastående ljudstyrka med räckvidd på upp till 1.000 m. Volymkontroll. Användes av polis och brandkår m.fl. men även till många civila bruk både till lands och sjöss. Diam. 21 cm, längd 38 cm, vikt 1,8 kg. Plats för 8 st. batterier T 785 i megafonen, vilka räcker ca 15 tim. Pris utan batterier **225:—**



Telefonförstärkare T 1464 i benvit plastlåda. Av hög kvalitet med god förstärkn. av telefonsamtal genom högtalare. 3 transistorer förstärkare, 75 mm högtalare. Volymkontroll. Storl. 115x45x75 mm. Utan batteri (1 st T 934) **33:—**




Telefonförstärkare T 501 lika T 1464 men med mikrofonpickup vari man lägger handmikrofonen så att händerna blir fria vid samtalet, som förstärkes genom högtalaren. Utan batteri (4 st. T 1396). **38:50**




Telefonadapter T 2205 för upptagning av telefonsamtal på band. Den består av en känslig induktionspickup. Genom att placera telefonapparaten på eller invid adaptorn kan samtal inspelas. 3 m kabel med 3 polig DIN kontakt. **13:—**

Snabbtelefon

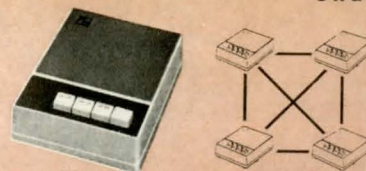


Snabbtelefon T 71 för sammankoppling av upp till fyra apparater med fullständig förbindelsemöjlighet mellan alla apparater. Apparatlådan av lackerad plåt 10x14x5 cm med 3 transistorer förstärkare och 3" högtalare. Plats för batterier (4 st T 1396) i varje apparat. Kopplingschema medföljer. Till ledningsdragning behövs flerledare, antalet apparater plus en ledare. Pris per apparat utan batterier **60:—**

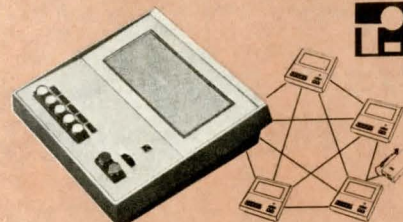


Snabbtelefon T 72. En stor, verkligt förstklassig och stilt utformad kontorsapparat. För sammankoppling av upp till 5 apparater med fullständig förbindelsemöjlighet mellan alla. Avståndet kan vara 200 m mellan apparaterna. Lätt att installera. Förstärkaren har 4 transistorer, 3" högtalare och volymkontroll. Lådan av plast och plåt i ljusgrått och silver, storl. 22x23x8 cm. Vikt 2,2 kg. Till ledningsdragning behövs 2 ledare mera än antalet apparater. Strömförsörjning med ett lokalbatteri 6 V eller nättaggregat T 268. Pr apparat **155:—**

Batterieliminatör T 268 med sladd och stickpropp. För 220 V växelström, avger likström 6 el. 9 volt. S-märkt. **56:—**




Huvudapparat T 73 är lika T 72 till det yttre men med koppling för anslutning av upp till 5 biapparater T 86 eller T 87. Dessa kan anropa huvudapparat, men ej tala sinsemellan. Plats i huvudapparaten för batterier, 4 st T 784. För ledningsdragning användes tvåledare N 384. Pris för huvudapparat utan batterier **158:—**




Biapparat T 86, med kåpa av plast och plåt i benvit och silver. Storlek 13x16x5 cm. Standardtyp med signalknapp. Pr st **26:—**

Biapparat T 87 lika T 86 men med privatknapp. Huvudapparaten kan ej lyssna annat än när knappen intryckes. Pr st **31:—**



Huvudapparat T 74 för anslutning av två biapparater (T 86 eller T 87). Förbindelse mellan biapparaterna finns ej. Apparaten har summer med olika toner beroende på vilken biapparat som anropar. 4 transistorer och volymkontroll. Benvit kåpa i storl. 13x16x5 cm. Endast tvåledare (N 384) behövs mellan apparaterna. Kopplingschema medföljer. Huvudapparat utan batterier (4 st T 1396). **64:—**

Huvudapparat T 75 lika T 74 men för anslutning av tre biapparater. Pris utan batterier **69:—**



Snabbtelefon T 20, bestående av huvud- och biapparat jämte 20 mtr. ledning. 2-transistorer med tryckta kretsar och volymkontroll. Signal kan avges från bägge apparaterna. 2 st. 57 mm. dynamiska högtalare. Apparatlådan av plast, storl. 75x100 mm. Passande batteri (1 st T 934) medföljer icke. Pr komplett sats **37:50**

Snabbtelefon T 121 består av en huvudapparat med 2 biapparater och 2 st 20 m anslutningsledningar. 3-transistorer förstärkare med volymkontroll i huvudapparaten, storl. 120x90x40 mm. Biapparaterna storl. 80x100x40 mm. Samtal kan föras mellan huvudapparaten och endera biapparten, men ej mellan biapparaterna. Passande batteri (1 st T 934) medföljer ej. Per sats **58:—**




LOKAL-TELEFON



Lokaltelefon T 529. Ny, modern mod. med inbyggd summer. Lämplig både som bords- och väggtelefon. Tillverkad av bakelit i färgerna ljusblå eller benvit. Storlek med handmikrofonen pålagd: 23x10x9 cm. För drift av en anläggning med två apparater, användes ett ficklampsbatteri (T 437) 4-6V, men vid stora distanser bör större batterier användas (U 720). För anslutning erfordras 4-ledare N 362 eller dubbel längd av 2-ledaren N 384. Pr par **54:—**



Bröstmikrofon T 1497 med ställbar kolpulvermikrofon. Med sladd. Lågohmig. Fabriksnytt restparti. Endast **3:75**



Reservnål M 399, typ BSR-ST 3. 4:25



Reservnål M 416, DUAL dubbelsafir. 2:30



Reservnål M 926. Elac SNM-100, stereo. 4:25




Reservnål till BSR. M 421. 78-varvs. 2:20
M 422. LP-safir. 2:20



Pickup-insats M 461, STEREO. Standardfäste som passar för utbyte i de flesta tonarmar. Dubbelsidiga, ena sidan för 78 varvs och andra sidan för stereo och LP-skivor. Frekvensomfång 80—15.000 p/s. Output 0,8 V. Separation mellan kanalerna 14 dB. Med dubbla utbytbara safirindrar. 9:50

Reservstift, safir. M 421. 78-varvs 2:20
M 462. LP/Stereo 2:50



Pickup-arm M 106. STEREO. Kristallsystem med 200 mV utspänning och frekvensområde 30—20.000 p/s. Diamantnål. 3 g nåltryck. Kanalseparation 20 db. Ställbar motvikt. En nått och elegant arm av polerad aluminium. Hela längden 260 mm. Pivå till nål 200 mm. Pris komplett 37:—



Pickup-insats M 126 typ Y-640 samma som är monterad i arm M 106. Med diamantnål. 16:50

Reservnål M 127 till M 126, diamant. 6:50



Pickup-arm M 519, STEREO. Fjäderupphängd svart plastarm, längd 21 cm. Dubbelsafir passande förutom stereo även alla andra sorts skivor. (Reservstift M 421, M 462). 14:50



Pickup-arm M 475 av svart plast. Fjäderavlastad till 8 g nåltryck. Försedd med vändbar dubbelsafir-kristallinsats (standard, LP stereo och mono). (Reservstift M 421, M 462). 10:50




Pickup-arm M 191. Dynamisk STEREO-tonarm, typ EPS-10 Hi-Fi. Extra hög klass med utomordentlig frekvensåtergivning för området 20—20.000 p/s. Belastningsmotstånd 50 Kohm. Utspänning ca 4 mV vid 3 g nåltryck. Kanalseparation 18 db. Generellt datablad för typen medföljer. En tonarm som varmt rekommenderas. Enkel att montera även på äldre skivspelare. 55:—




Utbytesnål M 198, diamant, till EPS-10. 16:50



Stroboskop M 596, varvtalsmätare för grammofooner visar 33, 45 och 78 varv/minut. 0:40, duss. 3:—



Skivalbum M 483, för 17-cm skivor (45 varvs). Eleganta pärmar av mönsterpressad dubbel plast och m. 20 genomskinliga plastfickor. 7:75



Kassett av plast för inspelningsband. Klämmor medföljer för koppling av kassetter till sammanhängande arkiv. Tvåfärgad i blått och vitt.

M 463. För 3" spole 1:50
M 464. För 4" spole 1:80
M 465. För 5" spole 2:25
M 466. För 6" spole 2:80
M 467. För 7" spole 3:—



Kassett av glasklar plast. M 269. För 3" spole 0:95
M 270. För 5" spole 1:70
M 537. För 6" spole 1:90
M 271. För 7" spole 2:10



Tomspolar av glasklar plast. Levereras i pappask.

Nr	Diameter	Pris
M 266	3" 75 mm	1:—
M 264	3 1/2" 85 mm	1:10
M 265	4" 100 mm	1:15
M 634	4 1/2" 110 mm	1:25
M 267	5" 125 mm	1:40
M 530	6" 145 mm	1:60
M 268	7" 175 mm	1:80

Tomspolar, märke Agfa-Gevaert. Levereras i kraftig kartong.

Nr	Diam.	Pris
M 1075	3"	1:15
M 1076	4"	1:65
M 1077	5"	2:—
M 1078	6"	2:30
M 1079	7"	2:80



Skarvapparat M 444 för inspelningsband. Dubbla knivar, för både kappning och trimning. Med dubbla fjädrande bandhållare. Pr st 5:50, duss. 48:—



INSPELNINGSBAND



OBS! På samtliga priser tillkommer OMS.



Tonband fabrikat "Scotch". Det världsberömda amerikanska tonbandet i toppkvalitet. Alla band av poly ester. 3"-spolar i plastkapsel övriga i pappkartong.

Standard band (175)				
Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 309	3"	200 fot	20 min.	4:20
M 639	4"	300 "	30 min.	5:60
M 311	5"	600 "	1 tim.	10:15
M 640	6"	900 "	1 1/2 tim.	13:30
M 312	7"	1200 fot	2 tim	15:75

Långspelände (215)				
Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 613	3"	300 fot	30 min.	5:95
M 641	4"	450 "	45 min.	8:75
M 401	5"	900 "	1 1/2 tim.	13:30
M 402	6"	1200 "	2 tim.	15:75
M 403	7"	1800 "	3 tim.	21:—

Extra långspelände (220)				
Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 440	3"	400 fot	40 min.	8:40
M 642	4"	600 "	1 tim.	11:20
M 441	5"	1200 "	2 tim.	17:50
M 614	6"	1800 "	3 tim.	23:—
M 442	7"	2400 "	4 tim.	27:65

Triple Play (290)				
Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 643	3"	600 fot	1 tim.	11:20
M 664	4"	900 "	1 1/2 tim.	16:65
M 665	5"	1800 "	3 tim.	26:25
M 666	6"	2400 "	4 tim.	34:30
M 667	7"	3600 "	6 tim.	52:50

Specialband (139. Low print). M 405 7" 1800 fot 3 tim. 27:—

Specialband, lågbrus (203)				
Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 763	5"	900 fot	1 tim.	14:65
M 764	6"	1200 "	1 1/2 tim.	17:40
M 406	7"	1800 "	2 tim.	23:20
M 765	10,5"	3600 "	4 tim.	57:50

(M 765 på metallspole)

Specialband, lågbrus (204). Extra långspelände.				
Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 792	5"	1.200 fot	1 tim.	18:90
M 793	6"	1.800 "	1 1/2 tim.	25:—
M 794	7"	2.400 "	2 tim.	30:—
M 795	10,5"	4.800 "	4 tim.	66:50

KASSETTBAND



Nr	Typ	Längd	Pris
M 69	C-60	60 fot	6:—
M 70	C-90	90 fot	8:—
M 71	C-120	120 fot	13:75



Tonband, märke »Audio Magnetics», ett förstklassigt amerikanskt fabrikat. Siliconbehandlade tonband på polyesterbas.

Långspelände (LP)				
Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 351	3"	250 fot	25 min	2:20
M 352	5"	900 "	1 1/2 tim	6:95
M 353	7"	1800 "	3 tim	11:20

Extra långsp. (ELP)				
Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 354	3"	400 fot	40 min	3:50
M 355	4"	900 "	1 1/2 tim	8:—
M 356	5"	1200 "	2 tim	8:75
M 357	6"	1800 "	3 tim	13:50
M 358	7"	2400 "	4 tim	16:50

TONBAND. Bästa amerikanska märkesband i standardbredd 1/4" på spolar av glasklar plast. Speltiden är för ett spår vid hastighet 4,75 cm/sek.



Tonband fabrikat "Soundcraft".				
Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 1170	5"	600 fot	1 tim.	7:50
M 1172	7"	1200 fot	2 tim.	11:—

Långspelände (LP)				
Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 1171	5"	900 fot	1 1/2 tim.	7:90
M 1173	7"	1800 fot	3 tim.	12:70

Extra långsp. (DP) M 1174 7" 2400 fot 4 tim. 19:—

Trippelband M 1176 3 1/4" 600 fot 1 tim. 7:70
M 1177 6" 2400 fot 4 tim. 19:—
M 1175 7" 3600 fot 6 tim. 29:50

STEREO-b a n d

Insplade STEREO-band med ca 1 timmes speltid och 20—25 musiktitlar. Hastighet 9,5 cm/sek. 5 1/2" spole — 1200 fot. Bästa kvalitetsinspelningar av tyskt fabrikat med underbart Hi-Fi-ljud och enastående stereoeffekt. Förteckning BR 4 över musiktitlarna som när sändes på begäran. Pr st. 35:—

- M 359 a. Slow time. Dansmusik.
b. Moonlights in Rio. Sydamerikanskt.
c. A bailar muchachos.
d. Festival in San Remo. Italienskt.
e. Fiesta Flamenca. Spansk musik.
f. Operetten-Cocktail.




Ledarband M 1080 på spolar à 25 m. Grönt eller rött. Pr rulle 2:30

Ändband M 460 och pausbänd med sekundmärken. Vit skrivbar yta. Längd 100 fot. 3:75


Skarvtejp M 404, 1/2" x 380 cm. 2:25

Speltid per kanal vid olika bandhastigheter

Längd fot	1 1/2 tum (4,5 cm) per sek.	3 1/4 tum (9,5 cm) per sek.	7 1/2 tum (19 cm) per sek.
200	20 min.	10 min.	5 min.
300	30 min.	15 min.	7 1/2 min.
400	40 min.	20 min.	10 min.
450	45 min.	22 1/2 min.	11 min.
600	60 min.	30 min.	15 min.
900	90 min.	45 min.	22 1/2 min.
1200	120 min.	60 min.	30 min.
1800	180 min.	90 min.	45 min.
2400	240 min.	120 min.	60 min.
3600	360 min.	180 min.	90 min.



Bandspelarchassi M 600 BSR för 220 V växelström. För 4-kanalsinspelning eller stereo på max. 6" rullar. Bandhastigheten 9,5 cm/sek. Snabbspolning såväl fram som back. Tekniska data se broschyr BR 83. Endast för 220 V växelström. 190:—



Bandspelarchassi M 10 BSR. Ett 2-kanalschassi av hög klass. 3 hastigheter 4,75, 9,5 och 19 cm/s. Tresiffrikt räkneverk. 7" spoldiam. För inspelning fodras förstärkare avsedd för bandspelare T 907 mellan tonhuvud och förstärkaringång. Storl. 310x210x135 mm. Inbyggnadshöjd ca. 110 mm. 140:—

OBS! M 600 och M 10 är chassier och blir komplett bandspelare endast i kombination med en specialförstärkare. Ett principschema över en lämplig förstärkare medföljer chassiet så att en kunnig radiobyggare själv kan bygga sin bandspelare. Chassiet kan även kopplas till vanlig förstärkarläggning för uppspelning av inspelade band.

BYGGSATS TILL SKIVSPELARE



Skivspelarsats M 103 består av en gramfonmotor omkopplingsbar 110—220 V växelström. Fyra hastigheter: 16-33-45-78 varv/min. Skivtallrikt 20 cm diam. Pickuparm med stereokristallinsats, för spelning av alla sorts skivor. Kopplingschema för anslutning till radio, mono- eller stereoförstärkare. Utan låda och sladdar. 42:—

Låda M 105 av ytbehandlad mahogny färdig för inmontering av skivspelarsats M 103. Storl. 29x23x6 cm. Sladdar, kontakter och skruvar medföljer. 23:—

Reservnål M 927, safir (BSR-ST3). 5:—


Obs! Satsen M 103 och M 105 samt ca en timmes roligt monteringsarbete ger Er, till ett lågt pris, en utmärkt skivspelare att koppla till radio eller förstärkare.

TILL SKIVSPELAREN M 370, se sista sidan.


Pickupsats M 382, Keramisk (BSR-C1) med diamantnål. Reservdel till UA 70. 28:50

Pickupsats M 374, dynamisk (Goldring 800 H) med diamantnål. Endast LP-Stereo. 60:—

CAMPING



Luftmadrass U 115 av kraftig, gummerad väv. Idealisk badmadrass o. även lämplig som reservbädd. 1 års garanti. Skotskrutig i rött eller blått. Storlek 200x76 cm. 34:—




Luftpump helt av gummi. Härmed pumpas en luftmadrass upp lätt o. snabbt. Finnes i två storlekar. U 351. Diam. 15 cm. 4:30 U 1163. Diam. 18 cm. 5:50



Campingkök U 1306 ESBIT f. värmetabletter. Hopfällt endast 97x73x18 mm och därför lätt att medföra. En 20-ask tabletter medföljer. 3:—

Tältimpregnering U 55, räcker till ca 10 kvm yta. Överträffat impregneringsmedel för tält, sportkläder, presenningar o. dyl. Själv-sprutande aerosolburk 0,4 liter. 7: 20




Blixtlås som lämpar sig f. tält, malgarderober m.m. Nr Längd cm Pris U 139 100 3: 90 U 140 150 5: 75

Special-Blixtlås för tält, låset har dragkläpp på båda sidor. Extra kraftiga. Nr Längd cm Pris U 8 110 4: 80 U 9 150 5: 70 U 141 175 7: 25


Reservnål M 927, safir (BSR-ST3). 5:—



Fiskekniv K 1416 med mycket smidig och vass kling av rostfritt stål och med fiskfällare. Det lätta träskaffet gör kniven flytande. Hela längden med sli-da 25 cm. 1: 40




Spritkök U 872, Sepil. Med vindskydd, anordning för släckning o. sparlåsa samt praktiskt ställ. Lätt att bära, lätt att tända, ingen pumpning. Explosionsfritt. Storlek 135x135x75 mm. Idealiskt för friluftsmänniskan, sommarstugan, utflykten m. m. 12:75



Campingkök U 1306 ESBIT f. värmetabletter. Hopfällt endast 97x73x18 mm och därför lätt att medföra. En 20-ask tabletter medföljer. 3:—


Värmetabletter U 1305 ESBIT ett torrbränsle m. hög värmeeffekt. Säkert o. giftfritt. I ask om 20 tabletter. 1: 30




Campingstol U 775. Praktisk hopfällbar stol i fickformat. Lätt att bära med sig. Sits av kraftig smärting på stativ av galv. stål. Tål 150 kg belastn. Höjd 36 cm. 6:—




Fil X 368. En finhuggen fil, speciellt avsedd för skärning av fiskkrokar, finmek. arbeten m. m. Längd 9 cm. 0: 90



Fjädersvåg, lämplig fiskväg o. hushållsvåg. U 126. Mäter 12 kg. 1:50 U 906. Mäter 26 kg. 3:—



Båträtt M 862, "Vattski". Modern design med extra försänkt nav i vitt. Kromad frontplatta. Rättingens diam. 40 cm. En rätt med elegans o. kvalitet. Kompl. med lintrum-mor. 85:—




Båträtt M 864 i elegant modell av gjuten lättmetall, lackerad benvit. Diam. 34 cm. Med wirerulle. 38:—



Båteslag M 838. I förn. mässing med kraftig ring för förtöjning. Lämpl. som nosbeslag på mindre motorbåtar, roddbåtar etc. Storl. 8x8 cm. 8:—



Kopperspik U 150, för nitning av båtskant. Längd 38 mm. Med kupiga brickor. Pr duss. 1: 30 Pr 100 st 9: 50




Kopperspik U 200, i likhet med U 150, men i längd 19 mm. Pr duss. 0:80 Pr 100 st 4: 80



Båtskopa U 1314, av specialplast i väl synl. röd färg. Total längd 20 cm, bredd 14 cm. 3:40



Redskapslåda AX 50 i armerad polystyrenplast. Lätt och stark samt opåverkad av saltvatten, fukt, oljor, fett och syror. För förvaring av fiskedon m. m. Metalldelar av mässing. Försedd med snäpplås o. kraftigt handtag. Storl. 36x15x12 cm. 18: 50

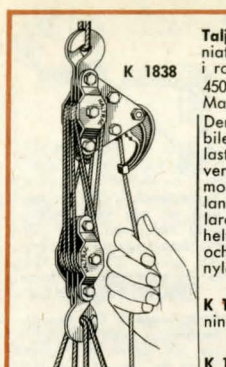

Tolja, HALTRAC är en miniatyrtolja som kan bäras i rockfickan. Väger endast 450 gr. men lyfter 160 kg. Maximal belastn. 450 kg. Den hjälper Er att dra upp bilen ur diket, oersättlig vid lastning och lossning. Ett verktyg för byggnadsfirmor, mekaniker, slaktare, lantbrukare, brandm., seglare, bilister m. fl. Den är helt rostfri, självmörjande och med 22 m oförstörbar nylonlina. Utväxling 8: 1.

K 1867 utan automatisk lösning o. med utväxling 7: 1 Pr st 32:—
K 1838 med automatisk lösning. Pr st 44:—

Tolja i lättviktsutförande med nylonlagrade aluminiumblock och med ca 20 m nylonlina. Lyft 2,5 m. Ger mycket förstärkt drag- och lyftkraft. Utan lösning. Nr Normal belastn. Max hållf. Utväxl. Pris
K 1966 140 kg 400 kg 4:1 16:—
K 1967 275 kg 775 kg 7:1 24:50
K 2028 450 kg 1350 kg 9:1 32:—



Batteribox Y 94 för båtar. Av syrabeständig plast samt kraftig bärm. Storlek inv. 33x22x25 cm. 46:—




Båtskopa U 1314, av specialplast i väl synl. röd färg. Total längd 20 cm, bredd 14 cm. 3:40

Båtskopa U 1314, av specialplast i väl synl. röd färg. Total längd 20 cm, bredd 14 cm. 3:40


Tolja, HALTRAC är en miniatyrtolja som kan bäras i rockfickan. Väger endast 450 gr. men lyfter 160 kg. Maximal belastn. 450 kg. Den hjälper Er att dra upp bilen ur diket, oersättlig vid lastning och lossning. Ett verktyg för byggnadsfirmor, mekaniker, slaktare, lantbrukare, brandm., seglare, bilister m. fl. Den är helt rostfri, självmörjande och med 22 m oförstörbar nylonlina. Utväxling 8: 1.

K 1867 utan automatisk lösning o. med utväxling 7: 1 Pr st 32:—
K 1838 med automatisk lösning. Pr st 44:—

Tolja i lättviktsutförande med nylonlagrade aluminiumblock och med ca 20 m nylonlina. Lyft 2,5 m. Ger mycket förstärkt drag- och lyftkraft. Utan lösning. Nr Normal belastn. Max hållf. Utväxl. Pris
K 1966 140 kg 400 kg 4:1 16:—
K 1967 275 kg 775 kg 7:1 24:50
K 2028 450 kg 1350 kg 9:1 32:—




Knopmätare Y 854, tillverkad i mässing, med förkromad ring. Fästbyglar o. alla övriga monteringsdelar i mässing. Skalan i diam. 80 mm är graderad 5—32 knop och 10—60 km/tim. Komplet f. monteringen med 5,5 m slang. 69:—




Handvärmare U 886 av förkromad mässing i smidigt fyllt fickformat, 7x9 1/2 cm. Fylles med vit blyfri bensin (helst cig-tändbensin) och genom katalytisk förbränning avges behaglig och effektiv värme i ca 20 timmar av en fyllning. Rekommenderas vid jakt, fiske och annan utomhusvistelse i kyligt väder. Med sammetsfodral. 4: 50


Handvärmare U 886 av förkromad mässing i smidigt fyllt fickformat, 7x9 1/2 cm. Fylles med vit blyfri bensin (helst cig-tändbensin) och genom katalytisk förbränning avges behaglig och effektiv värme i ca 20 timmar av en fyllning. Rekommenderas vid jakt, fiske och annan utomhusvistelse i kyligt väder. Med sammetsfodral. 4: 50

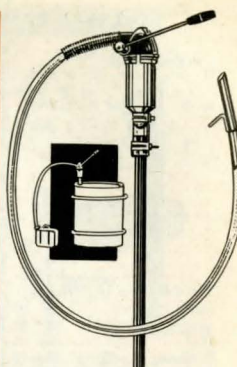

Kolvpump Y 10. Stabil ut-förd i metall med standard fatgänga 58 mm och lösring. Ventilula av nylon. 5/8" in- och utlopp. 100 cm. sugrör av styv plast och 120 cm. böjligt utloppsrör med munstycke av rostfri metall. Pumpen är lösbar med hänslas och kan även tjänstgöra som sughvert. En mångsidigt användbar pump för bensin, tunnflytande oljor, vatten m. m. Utmärkt länspump för båtar. Pumphusets dim. 52x200 mm. Kapacitet: 12—15 ltr. per minut. 29:—




Båtpump, helt av plast. Inga metalldelar som kräver eller rostas. Ökrossbar. Lätt i vikt och flyter på vatten. Tål bensin, olja och kemikalier o. är därför mångsidigt användbar. Färg: gul med svart kolvstäng. Rördiam. 4 cm. Slangnippel för 3/4" slang. Nr Längd Pris Y 690 60 cm. 9:50



Slang N 74 av plast, 3/4". Pr m. 1: 30


Takventil Y 887 av vit väderbeständig nylon, slag-tålig, lätt att montera för båt eller husvagn. Kan hållas öppen utan att regn och stänkvatten tränger ned i ruffen. Försedd med in-sektsnät. Diam. 164 mm. Skruvar medföljer. 19: 50

Cykel- o. MC-tillbehör




Fotpump Y 42, av stålör 32 mm diam. Längd 53 cm. Ventilen ställbar för cyklar, mc och bilar. 10: 50

Pumpnippel Y 879. Installeras med hävvarm till såväl bil- som cykelventiler. Av rostfri metall. 1: 50



Snabbkoppling Y 43, för cykelfotpump med slang. Kraftig fjäder håller kopplingen hårt emot ventilen. Längd: 7 cm. 1: 40



Blixventil Y 468. Ventilinsats av billyp, som passar allä cykelventiler. Lättare pumpning. Absolut tätning. Pr par 0: 90, duss. 8: 80




Reparationsatts Y 604 med 5 st. självvulkaniser. lappar för cykelslangar o. en tub vülklosning. 1: 35


Reparationsatts Y 605 som föreg. men med 5 större lappar för bil- och MC-slangar. 2: 20




Cykellyktkabel Y 418 med yttre skyddspiräl av rostfritt stål. 1: —




Cykellås Y 747. Kombinationslås. Med festsättningsklammer och kodnyckel. 5: 95




Cykelställ Y 54, ett stöd som håller för alla påfrestningar. Extra brett och stabilt grepp i nedfällt läge. Finnes för 24" eller 28" cyklar. 4: 35




Motorglasögon Y 71. Ger fullt tillförlitligt skydd för ögonen samt är mycket behagliga och lätta att bära. Svarta eller vita. 4: 25



Motorglasögon Y 453, som föregående men även med grön solskärm. Vita. 5: 60



Motorglasögon Y 454, samma som Y 453 men dessutom med ansiktsskydd. 10: 50




Backspegel Y 482 för moped el. mc. Helt förkromad och med oval förminskningspegel 7x10 cm på kullad. 25 cm. lång stång med ställbart fäste. 5: 40

Backspegel Y 654 lika föregående, men kraftigare typ för större mc. Spegel 12x8 cm, arm 32 cm. Helt förkromad. 10: 20



Signalhorn Y 875. Ett 3-stämt, kraftigt ljudande horn för mopeder. Förkromat. Längd 32 cm. 9: 50



Sadelskydd Y 257 av akvinyl. Passar alla cykelsaddlar. 1: 10



Mopedhandtag Y 828, av plast i trevliga färger med tvåfärgad krage. Längd ca 110 mm. Innerdiam. 25,4 mm. Pr par 2: —




Kickstartgummi Y 340, storl. 30x85 mm. Höl 14 mm. Pr st. 1: 50




Bromspedalgummi, storlek 30x65 mm. Nr Håldiam. Pr st. Y 338, 1/2" 1: — Y 339, oval 10x18 0: 70



Signalhorn Y 538, elektriskt, för mopeder o. mc. Endast för växelstr. Kopplas till tändspolens ljusuttag. Kraftig ton. Lackerat m. förkromad front. Diam. 70 mm. 6 V. 5: 50




Kabelhållare Y 245, av svart gummi. Pr st. 0: 18, duss. 1: 60



Mopedverktyg K 1143. Plastväska inneh. tändstyckel, 5 olika hylsnycklar 8—14 mm, skruv-, stålborste o. en tub smörjett. 6: 50



Sadelskydd Y 257 av akvinyl. Passar alla cykelsaddlar. 1: 10




Mopedhandtag Y 828, av plast i trevliga färger med tvåfärgad krage. Längd ca 110 mm. Innerdiam. 25,4 mm. Pr par 2: —



Kickstartgummi Y 340, storl. 30x85 mm. Höl 14 mm. Pr st. 1: 50



Bromspedalgummi, storlek 30x65 mm. Nr Håldiam. Pr st. Y 338, 1/2" 1: — Y 339, oval 10x18 0: 70



Signalhorn Y 538, elektriskt, för mopeder o. mc. Endast för växelstr. Kopplas till tändspolens ljusuttag. Kraftig ton. Lackerat m. förkromad front. Diam. 70 mm. 6 V. 5: 50



Signalhorn Y 538, elektriskt, för mopeder o. mc. Endast för växelstr. Kopplas till tändspolens ljusuttag. Kraftig ton. Lackerat m. förkromad front. Diam. 70 mm. 6 V. 5: 50



Tändstift, KLG. Normal modell.
Y 272. 10 mm T50 3: 75
Y 273. 14 mm F20 3: 75
Y 274. 14 mm F50 3: 75
Y 269. 14 mm F70 3: 75
Y 283. 14 mm F75 3: 75
Y 275. 14 mm F80 3: 75
Y 277. 18 mm M30 5: 50
Y 278. 18 mm M50 3: 75
Y 282. 18 mm M60 3: 75
(F 70 rekommenderas för Volkswagen, Volvo B-18 o. Opel, M 60 för SAAB).



Tändstiftsförskruvning av mässing möjliggör användning av tändstift m. mindre gäng än original. Pr Nr Gängförvandl. Pr Y 315. 14—18 mm. 1: 45 Y 316. 18—22 mm. 1: 70



Tändkabel N 355, för bilar och mc, 30-trådig kopparledare med plastisoler. Ytterdiam. 7 mm. Färger: svart, grå eller röd. Pr m. 0: 90



Kabelsko Y 158, för-tändkabelns spolända. Pr st. 0: 15, duss. 1: 20



Tändkabelmuff Y 314, av gummi. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40



Störningskydd Y 443. En komplett störningskyddsats för 4 tändstift tändkabel, tändspole och bilgenerator. Komplettsats 16: —

BILTILLBEHÖR



Tändkabelsko Y 364 av brakelit med mässingsinsats passande tändstiftet. 0: 60

Kabelsko Y 414 med radiostörnskydd för tändstift. 1: 90



Störningskydd Y 806 för Volkswagen-tändstift. Pr st. 1: 90




Störningskydd Y 537 för tändkabel. Längd 55 mm. 1: 80



Störningskydd Y 406, 3 µF för relä och tändspole. 28x55 mm. 4: —

Störningskydd Y 383, 0,5 µF för bilgenerator. 22x36 mm. 3: —



Tändspole Y 798, Standardutförande för bilar. Förstklassigt tyskt fabr. Storlek 65x140 mm. 6 eller 12 V. 14: —




Tändkabelmuff Y 314, av gummi. Pr st. 0: 25, duss. 2: 40




Bensin och oljeslang. Transpar. plastslang, bensin- o. oljebeständig. Mått: inre diam. x yttre diameter. Pr pr meter.


N 442 3x5 mm 0: 40
N 139 3x6 mm 0: 50
N 443 4x7 mm 0: 60
N 444 5x8 mm 0: 65
N 445 6x9 mm 0: 70
N 136 7x10 mm 0: 90
N 446 8x11 mm 1: —
N 447 10x14 mm 1: 40
N 137 12x16 mm 1: 65
N 138 16x22 mm 3: 50



Paneluttag T 83 för montering på bilens instrumbräda. 1: 70




Stickpropp T 82 för sladdlampa m.m. 1: 50



Paneluttag Y 531 av metall med lock. Passar propp nr T 82. 3: 40




Vägguttag Y 374 passande stickpropp T 82. Av svart bakelit. 2: 70



Paneluttag T 83 för montering på bilens instrumbräda. 1: 70


Stickpropp T 82 för sladdlampa m.m. 1: 50



Paneluttag Y 531 av metall med lock. Passar propp nr T 82. 3: 40



Vägguttag Y 374 passande stickpropp T 82. Av svart bakelit. 2: 70




Stickpropp Y 403 för ströuttag ur autom. cigarret-tändardosor. Storl. 20x60 mm. 1: 80




Skyddskåpa Y 184, för fotomkopplare för hel- och halvljus. Av kraft-, vit plast, att tryckas på omkopplaren. Inre diam.: 20 mm. 0: 40




Ventilhätt Y 682 av svart plast för bil. Pr 4 st. 0: 40



Ställina för bowdenkabel. Nr Grovlek Pr mtr N 3. 1,25 mm. 0: 30 N 413. 1,50 mm. 0: 50




Ventilhätt Y 9, för bilar och motorcyklar, av förmässing. I plastask med 5 st. Pr ask 1: —




Wirestopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 30, duss. 3: — Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 55, duss. 5: 40



Wirestopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 30, duss. 3: — Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 55, duss. 5: 40



Wirestopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 30, duss. 3: — Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 55, duss. 5: 40




BILSÄKRINGAR
T 691, 6x25 mm. 8, 15, 25 eller 40 A.
Pr st. 0: 15, 10 st. 0: 90
T 898, 6,3x32 mm glaströ. 2,5, 5, 10, 20, 30, eller 40 A.
Pr st. 0: 30, 10 st. 1: 95




Säkringsdosa av bakelit f. en till 6 bilsäkringar. Med 8 amp. säkring (T 691). T 444, enpolig. 1: 70 T 445, tvåpolig. 2: 10 T 2147, fympolig. 3: 25 T 446, sexpolig. 4: 70



Kabelkoppling Y 407 med bajonettdås och säkring för 8 A (T 691). Av svart bakelit 15x48 mm. 1: —




Kabelkoppling Y 530 med 8 A säkring (T 691). 1: —




Bowdenkabel överklädd, svart el. silverfärgad. Extra mjuk. Nr För lina Pr mtr N 4. 1,25 mm. 0: 65 N 5. 1,50 mm. 0: 70




Ställina för bowdenkabel. Nr Grovlek Pr mtr N 3. 1,25 mm. 0: 30 N 413. 1,50 mm. 0: 50




Ventilhätt Y 9, för bilar och motorcyklar, av förmässing. I plastask med 5 st. Pr ask 1: —




Wirestopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 30, duss. 3: — Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 55, duss. 5: 40



Wirestopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 30, duss. 3: — Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 55, duss. 5: 40




Wirestopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0: 30, duss. 3: — Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0: 55, duss. 5: 40



Kabelsko med flatstiftkontakt och isolerat skaft.


Nr	Pr 2 st.	Pr 10 st.
A Y 330, stift	2,5 mm ² , blå	0:80 2:90
B Y 331, hylsa	1 mm ² , röd	0:70 2:60
C Y 332, "	2,5 mm ² , blå	0:70 2:60
D Y 333, m. uttag	1 mm ² , röd	0:90 3:30
E Y 334, "	2,5 mm ² , blå	0:90 3:30
F Y 335, skarv 3-vägs.		0:40 1:20
G Y 336, koppling, isol.		0:50 1:70



Kabelsko för bilbatterier. Kraftig typ av förblyad mässing.

Y 154, positiv.
Y 155, negativ.

Pr st. 1:20, duss. 11:40




Batterikabelsko för kabel upptill 1 cm diam. Av förblyad mässing i kraftigt utförande.


Y 751 Negativ - 1:30
Y 752 Positiv + 1:30



Bult Y 173, med mutter, passar batterikabelskor.
Pr st. 0:20, duss. 2:—



Kabelsko Y 156 med flätat band av koppar för bilbatterier. Total längd 38 cm.
3:50



Startkabel Y 756 med kabelsko för batterianslutn. i ena ändan o. vanlig kabelsko i den andra. Mycket kraftig, lämplig för ändamål där stor strömstyrka erfordras.

Längd 48 cm.	Pris 5:75
" 65 "	" 6:90
" 100 "	" 9:50



Släpvnagskoppling. Uttagen försedda med lock, vilket även fungerar som låsbygel. Kraftigt utförande.

T 173. Uttag 4-pol. 5:20
Y 783. Uttag 5-pol. 4:30
Y 614. Uttag 7-pol. 5:40

T 172. Propp 4-pol. 4:75
Y 784. Propp 5-pol. 3:60
Y 615. Propp 7-pol. 3:90



Fotokopplare Y 693 för hel- o. halvlys. Pass. bl. a. Opel, VW och Ford Taunus. Nytt, stabilt o. dammtätt utförande i helgjutet lättmetall med innerdelar av mässing 60x65 mm.
4:50



Omkastare Y 367 för riktningvisare. För panelmontering o. med kontrollampa. (Glödlampa T 618—T 621).
5:20


Omkastare Y 492 i likhet med Y 367 men utan kontrolljus.
3:80



Strömbrytare Y 415 f. backlampa. Kontakt vid intryckning. Fastsättes i 14 mm hål.
3:60




Bromsljuskontakt Y 547 för VW. Ger kontakt i viloläge.
2:60



Bromsljuskontakt Y 420. Inkopplar bromsluset vid ett oljetryck av 3,5 atö. Garanteras för ett tryck av 150 atö. Med gänga M 10 x 1SW22. Passar samtliga tyska och franska bilar.
3:25


Bromsljuskontakt Y 421. Samma som Y 420 m. med gänga 1/8" NPT SW 22 för eng. och amerik. bilar.
3:25

Bromsljuskontakt Y 631, för VW.
3:25



Omkastare för körriktvisare. Av bakelit m. fastsättningsbygel och spak av förkromad metall. Knopp av röd plast med kontrollampa. Passande reservglödlampor T 615—T 616.

Nr
 Pris || Y 82. Vit, för 6 V. | 9:50 |
Y 83. Vit för 12 V.	9:50
Y 80. Svart för 6 V.	9:—
Y 81. Svart för 12 V.	9:—



Omkastare Y 367 för riktningvisare. För panelmontering o. med kontrollampa. (Glödlampa T 618—T 621).
5:20

Omkastare Y 492 i likhet med Y 367 men utan kontrolljus.
3:80



Omkastare Y 369 med 0-läge i mitten för t. ex. riktningvisare. Centrumfastsättning i 13 mm hål. 2:50




Omkopplare T 1815, av svart bakelit. Tvävgångkopplare med nolläge i mitten. Kan monteras på panel eller m. medföljande bygel, på cykelstyre el. dyl. Diam. 37 mm. 2:50




Strömbrytare Y 368, vippbrytare till—från för panelmontering i 12 mm hål.
1:90



Strömbrytare Y 872 för enhåls panelmontering. Med vit eller svart lång vipparm.
Pr st 1:80




Panel Y 873 med två vippströmbrytare och kontrollampa. Panelen finnes i röd polyeterplast eller förkromad mässing. Längd 8 cm.
7:75




Panel Y 874 med tre vippströmbrytare, kontrollampa och strömuttag. Finnes med röd eller förkromad panel. Längd 14 cm.
11:—




Strömbrytare med centralfastsättning och slutet bakelitlithus. Svart knopp diam. 15 mm. Fastskrivas i 8,5 mm hål.
Y 404 med gänglängd 4 mm. 1:60
Y 405 med gänglängd 15 mm. 1:80




Strömbrytare Y 699 av svart bakelit med inbyggd kontrollampa, sockel BA 7s. Benytt knopp diam. 20 mm. Panelmont. i 10 mm hål. Finnes med rött, grönt eller gult glas. Utan glödlampa (T 619—620—621).
4:60



Strömbrytare med 3 lägen 0—1—2. Knopp av benytt plast med inbyggd kontrollampa. Centrumfastsättning i 12 mm hål. Säkring för 20 A.
Y 398 för 6 V. 6:30
Y 399 för 12 V. 6:30



Strömbrytare Y 694 av reglertyp med inbyggd motst. för bilvärmare. 3 lägen 0—hög-låg. Knopp av benytt plast. Centrumfastsättning i 12 mm hål. Finnes för 6 eller 12 V.
6:50



Dörrströmbrytare f. infällning i dörrkarm etc. Storl. 40x30x24 mm.
T 77, bryter strömmen (släcker) vid intryckn. av knappen. 1:70
T 452, sluter strömmen (tänder) vid intryckn. av knappen. 1:70



Dörrströmbrytare Y 11. Bryter strömmen vid intryckning. För enhålsmontering i plåt i 11 mm hål.
Pr st 1:40, 10 st 12:—



Startknapp Y 533, förkromad. Diam. 27 mm. 2:20




Tryckkontakt T 78 av svart bakelit m. vit knapp. Centralfastsättning för 22 mm hål.
2:65



Kontrollampa Y 373 för panelmontering. Finnes m. röd eller grön lens. Endast en liten knapp 10x1 mm blir synlig. För lampa med 7 mm bajonettsockel. (T 618—T 621).
1:75




Kontrollampa Y 695 av bakelit med röd, grön eller blå plastlins o. lamphållare BA 7s. Storlek 14x34 mm.
2:40




Kontrollampa av vit plast för panelmont. i 18 mm hål. Sockel BA 7s.
Y 696 för blinkers. Röd.
Y 697 för oljekontroll. Orange.
Pr st. 2:90



Signallampa Y 371 av bakelit för panelmont. i 16 mm hål. Passar glödlampor med sockel BA 9s (T 626—628). Finnes med rött, blått, gult eller grönt glas.
1:70



Summer T 19, för bilar. Finnes för 6 eller 12 V likström. I vit plastkåpa 55x25 mm.
Pr st 2:50



Lamphållare, bajonett.
Y 542, BA 7 s 0:60
Y 526, BA 9 s 0:75
Y 543, BA 15 s 1:10
Y 544, BA 15 d 1:20



Hållare för spilllampor.
Y 545, 10x39 mm 0:95
Y 546, 15x39 mm 1:05
Y 527, 10x44 mm 1:20




Signalhornrelä Y 218, för 6 eller 12 V. Passar alla europeiska bilar (system Bosch, Hella, Bivox, Klaxon, Mica m. fl.). Detta relä direktkoppl. hornet till batteriet varvid signalhornskontakten endast ger impuls till reläet, vilket är av betydelse emedan hornet är en stor strömförbrukare. Passar även fjärrljus m. m. Storl. 5,5x3,5x3,5 cm.
6:25



Blinkgivare, i bakelitlitholje, ger blinkande körriktningssljus. Egen förbrukning 1 W. Storlek 70x35x23 mm. Med kopplingsanvisning.
Y 84 för 6 volt 6:—
Y 85 för 12 volt 6:—
Y 548 för 24 volt 7:50



Blinkrelä Y 775, lämpligt för bussar, lastbil m. fl. Ytterhölje och bottenplåt av bakelit. Packning o. kopplingschema medföljer. Mekanisk funktion, oberoende av temperaturen. Belastning 0—50 Watt. Storlek: 85x45x45 mm. 12 eller 24 volt. Pr st. 12:—



Startrelä Y 534, elektromagnetiskt. Enpoltigt isolerat utförande. Finnes för 6 eller 12 V. 10:25




Körriktningsskylt Y 571 f. sidomontage. Flött utförande i förkromad mässing o. i längd som helt täcker hölen efter avmonterade riktningsskyltar. Storlek 250x24 mm. Utan glödlampa (T 826—827). Pr par 18:—



Blinkerarm Y 774 för traktorer, vägmaskiner m. fl. Fäste och armatur av gummi, arm av heldraget stålror. Böjbar vid fästet. Robust och tålig. Linser av orangefärgad plast. Med glödlampa för 6, 12 eller 24 volt. Längd 225 mm.
Pr par 26:—
(Reservlampor T 828—829).



Billampor, se sid. 77.
Bilkopplingsstråd se sid. 85.



Körriktningslampa Y 376 för bilar. Kraftigt och stiltigt utförande av splitterfritt material med polerat förkromning. Tätslutande gummipackning. Storlek 9 x 6 x 4 cm. Passande glödlampa: T 623—625.

Pr st. 6:50


Körriktningslampa Y 619 är samma som föregående men med svart kåpa.

Pr st. 4:80



Körriktningslampa Y 700 m. orangefärgat plastglas, förkromad mässingskåpa, kupad botten och gummipackning. Passande 15 W glödlampa (T 623—625).


Pr st. 8:50



Körriktningslampa m. orangefärgad plastkåpa o. hållare för spilllampa (T 826—827).

Y 505, storlek 68 x 34 x 30 mm. Pr st. 3: 90

Y 506, storlek 80 x 43 x 40 mm. Pr st. 4: 10



Parkeringslampa Y 217, med en sida vit o. en röd. Med gummiplatta och fästskruvar men utan lampa (6 V—T 626, 12 V—T 627). Lampan kan användas på vilken bil som helst. Storl. 50 x 30 x 20 mm. Pr st. 5:30




Lampa Y 655 finnes med vitt, rött eller gult plastglas. Glasring av förkromad mässing, underläggsplatta av gummi. Kan användas som broms-, blink-, parkerings- eller taklampa. Diam. 70 mm. (Pass. glödlampor: spillampor 16 x 44 mm.). Utan glödlampa.

Pr par 9: 50



Taklampa T 1807 för bilar. Storlek 40 x 106 mm. Förnicklad. Med strömbrytare. Sockel S 8. (Passande lampor T 640—642).

5: 50



Lampor av svart eller benvit plast, diam. 8 cm, för blinkers, bakljus o. stoppljus.

Lampa Y 549. Låg modell för 2 st. spillampor. (S 8, 16 x 44 mm). Utan glödlampor och utan glaskåpa.

4:—

Lampa Y 550 med fönster för nummerplåtbelysning. Hållare för glödlampa m. sockel BA 15 d (T 651—652). Utan glödlampa och utan glaskåpa.

4: 15

Glaskåpa Y 551 av vitt, rött eller orange plastglas. Passar lamporna Y 549—550.

1: 10



Baklykta Y 857, extra kraftigt utförande för lastbilar och lastsläpvagn. Rött glas med 13 cm diameter med orange lins i mitten för blinker. I lyktan finns tre lamphållare. Ba 15s, för bakljus, stoppljus och blinker. (Passande glödlampor T 623—624, T 1928—1930).

13:50



Baklykta Y 252 för bilar och släpvagnar. Av svartlackerad plåt med plastlins. Ena halvan röd för bakljus och andra halvan orange för stopp- och blinkerljus. Diam. 8 cm. Utan glödlampor (För 6 V T 826 + T 828. För 12 V T 827 + T 829).

5: 50




Baklykta Y 484, oval, med stoppljus och nummerplåtbelysning. Gediget utförd i lackerad plåt och plast. Storl. 10 x 7 x 7 cm. Utan glödlampor (T 816—818 o. T 623—625).

6:25



Baklykta Y 777 med rött glas. För traktorer, lastvagnar m. fl., men även lämplig som blinker. 67 mm glasdiam. Fäste av järn, i övrigt tillverkad av segt plastmaterial. Lampfatning BA 15s.

Pr par 5: 90



Lastningsstrålkastare Y 870. Kraftig konstruktion i lackerad stålplåt med i alla lägen vrid- och vipprätt fäste. Lins 130 mm diam. Strömbrytare. Höjd 23 cm. En förmålig ljuskälla för lastfordon m. m. För lampsockel BA 20 S. Utan glödlampa.


24:50

Laststrålkastare Y 831, lika Y 870 men linsdiam. 105 mm. Höjd 19 cm.

21:—


Billampa sockel BA 20 s.

Nr	Volt	Watt	Pris
T 868	6	35	2: 50
T 869	12	35	2: 50
T 870	24	35	3: 20



Baklykta Y 437 för husvagnar m. m. Helt i plastglas med mjuk PVC-kantlist. Storl. 20 x 8 x 4,5 cm. Med 3 lamphållare för 1 st 10 W och 2 st 15—20 W spillampor (T 826—T 829). Funktioner: Rött bakljus med vitt nummerbelysning åt sidan, rött stoppljus samt orange blinkljus. Utan glödlampor. Parförpackade.

Per par 18:—




Bakljuslampa Y 183, med bak-, broms- och nummerplåtbelysning. För lastbilar, släpvagnar, husvagnar o. dyl. Kan också användas som bromsljuslampa. Av svartlackerad, kraft. plåt, diam.: 10 cm. Djup: 8 cm. Utan lampor (2 st. T 623 eller 624 och T 1929 eller 1931).

18:50



Baklampa Y 240, helt förkromad och med kulleddat universalfäste 9 mm i diam. Storl. 11 x 5 1/2 x 8 cm. Utan glödlampa (T 623—625).

10: 50



Baklampa Y 792 av förkr. mässing, storlek 11 x 6 x 5 cm. Plan baksida fästskruvar för montering direkt på karossen. Utan glödlampa (T 623 625).

11: 50




Kabelsat Y 701, monteringsklar, f. backingslampa speciellt för VW. Kompletter med strömbrytare o. monteringsanvisning. 9:—




Dimljus Y 400 med 136 mm ljusöppning. Förkromad. Fästes i 8 mm hål. Lev. utan lampa (T 868—869). Svenskt kopplingschema.

26:—



Strålkastarinsats Y 68 med högerasymmetriskt ljus. Förstklassigt tyskt fabrikat, FER, godkänt av VoV. Diameter 180 mm. Passar Volvo, SAAB och ett flertal andra bilar.

Pr st 9: 75




Strålkastarlampa Y 69 till asymmetriska insatser. 45/40 W. 6 eller 12 V.

Pr st 2: 50

D:o Y 70 55/50 W, 24 V.

Pr st 4:—

10 st — 20% rabatt.




Halogenlampa Y 232 passande bl. a. till Y 177.

9:50

Finnes för 6 eller 12 V.



Kabelsat Y 702, monteringsklar, för dimljuslampa speciellt för VW. Kompletter med drag- och tryckströmbrytare samt relä. Monteringsanvisning. 16: 50



Dimljus Y 311 förkromad med gul 30 W lampa. Fastsättes i 10 mm hål. Diam. 120 mm. Med lampa 6 eller 12 V.

10: 50

Fjärrljus Y 312 med 40 W lampa. Fästes i 9 mm hål. Diam. 125 mm. Förkromad. Med lampa 6 eller 12 V.

14: 75




Sökarljus Y 677. En kvalitetshandlampa, oundgänglig för bil- och båtägare. Ger en koncentrerad ljustråle upp till 500 m. Helgjutet reflektor (Sealed Beam). 3 m kabel med kontakt för cig. uttaget. 6 eller 12 V.

26:—

Reservglas Y 678 med lampa och reflektor till Y 677 för 6 eller 12 V.


13:50



Sökarljus Y 313. En utmärkt handlampa, diam. 10 cm, för både bilen och båten. Ger en lång koncentrerad ljustråle. 5 m sladd med propp för cig.tändaruttaget. Lev. med 6 eller 12 V lampa.

7: 50

Reservglödlampa.
T 669, 6V —60
T 670, 12V —60



Jodljus av engelskt kvalitetsfabrikat RAYDYOT. Av polerat rostfritt stål. Ljusöppning 136 mm. Universalfäste för 8 mm hål. Reservlampa Y 232. Samtliga modeller levereras med 12V halogenlampa och med stenskottsskydd av hård svart PVC-plast.

Fjärrljus Y 353, slätt glas

44:—

Kurvlyjus Y 352, räfflat glas

44:—

Dimljus Y 351, gult räfflat glas


44:—



Kopplingsstråd Y 856, Stebel, med mycket kraftig ton för säkrare omkörningar. Består av kompressor, två samstämda krökta horn samt relä, luftslang och fästen. 6 eller 12 V.

66:—


GRAND PRIX




Lamphuva Y 818 för fjärrstrålkastare och dimljus till skydd mot stenskott och smuts m. m. Av kraftig galon med skumplastinlägg. Finnes i färgerna röd, silver, vit och svart. Storlek ca 20 x 20 cm.

3:—


Hjulsidor Y 75 »GRAND PRIX». Av eloxerad polerad aluminium med mattsvart lack. I satser med 4 st. A storl. 13" 52:— B storl. 15" 54:—



Hjulsidor Y 74 »RALLY». Av eloxerad polerad aluminium. I satser med 4 st.
a. storl. 10" Sats 27: 50
b. storl. 12" Sats 28: 50
c. storl. 13" Sats 29:—
d. storl. 14" Sats 29: 50
e. storl. 15" Sats 30:—



Vattentemp.-mätare Y 423, för bilar, som föregående men med skala i diam. 52 mm o. röd varningslampa vid 100 C. 6 eller 12 V. 39:—




Vattentemp.-mätare Y 424, för bilar. Graderad, belyst skala från 40 till 100°C. Diam. 40 mm. Ca 125 cm lång, kopparflätad, flexibel kabel med skruvfäste för 6 eller 12 V. 32:—




Höjdmätare Y 65. Fästes med sugfot på önskad plats. Justerbar höjdskala. 50 m skalindelning. Svart tavla med vit gradering 0—3000 m. Diam. 65 mm. 39:—




Bilklocka Y 20 för montering ovanpå instrumentpanelen med ett medf. specialfäste. Även en fotplatta medföljer som gör klockan till ett stilfullt skrivbordsur. Batteridrivet verk med 4 stenar och centrumsekundvisare. Svart tavla med självlysande markeringar och förkromad ram. Käpan lackerad svart eller benvit. Storlek 50x75x90 mm. Rymmer även batteriet (Y 785) som räcker i ca 1/2 år. Pris utan batteri. 57:—




Oljetemp.-mätare Y 438 f. Volkswagen. Värme känner utformad som oljemätsticka med 4,3 mtr ledning. Mätområde 0—120. Diam. 52 mm. Med skalbelysning. 49:—



Hällare Y 442 för fästande av ovanstående oljetemp.-mätare vid rattstängan. 4:50



Moto-meter Y 559, fjärrtermometer för bilar. Mätarhuset av metall för montering å instrumentbrädan. Svart tavla och förkromad kantlist. Belyst skala. Mätarhusets diameter 60 mm. För 6 eller 12 V. Uppgiv önskad spänning. Instrument visar utetemperaturen och har dessutom röd varningslampa, som tändes vid temp. omkring 0°. 53:—



Temperaturkontakt Y 613, 2-polig. Gänga: M 18x1,5. Mycket lämplig för markering av temperaturer, ej endast för bilar, utan för alla ändamål såsom: varmv.-tankar, tvätt o. badinrättningar m.m. Även lämplig som varnare för "nära kokpunkt" o. dyl. Längd: 6 cm. Finnes för kontakt från temperaturerna: 50, 70, 80, 90 o. 95°C. 23:—



Bilklocka Y 19 i förkromad metall. Ett självhäftande plåtstycke fastsättes på önskad plats i bilen där klockan sättes då bakstycket är magnetiskt. Vita siffror mot svart bakgrund. 17 stenar. Diam. 50 mm. 55:—



Vakuummätare Y 59. Visar undertryck i motorns inloppsror och därmed motorns tillstånd. Anslutnings-slang med 1/4" anslutning med. Inbyggd belysning med 12V lamp. Diam. 52 mm. 6V lamp. T 643. 29:—

Oljetemp.-mätare Y 57 för inbyggd eller för separat panel. Belyst graderad skala från 50—150°C. Diam. 52 mm. Lev. med 12V lamp. 6V lamp. T 619. 28:50



Ampèremeter Y 58 för inbyggd eller för separat panel. —30—0—30—. Visar in eller utgående ström i batteriet. Inbyggd belysning. Lev. med 12V lamp. 6V lamp. T 619. Diam. 52 mm. 14:—


Voltmeter Y 56 för inbyggd eller för separat panel. Passande 6 och 12V system. Visar batteriets spänning och även funktionen hos generator och laddningsregulator. Diam. 52 mm. Inbyggd belysning, 12V. Lamp. T 619. 39:50




Panel av svart mattlackerad plåt passande instr. med diam. 52 mm och med fästen för montering. Y 60—1 för mont. av 1 instr. 2:50
Y 60—2 » » » 2 » 3:50
Y 60—3 » » » 3 » 4:50



Varvräknare heltransistoriserad för fristående montering på instrumentbrädan, kardantunneln eller rattret. Mattsvart strömlinjeformad kåpa med fäste. Graderad från 0—8.000 varv/min. Vita siffror mot svart botten. Inbyggd belysning. Omkopplare för olika cylinderantal, 4—6cyl. eller 6—8cyl. Diam. 90 mm. Kopplingschema medföljer. 12V.
Y 55 A 4—6cyl. 79:—
Y 55 B 6—8cyl. 79:—



Röd bilreflex Y 603, godkänd och SP-märkt. Reflexdiam. 75 mm. Enhålsfastsättning med bult i centrum. Pr st. 1: 30, duss. 12: 60




Släpvagnsreflex Y 568 med tre röda glas infattade i gummi o. kraftig plåtarm. 170x170x170 mm. Godk. typ. Pr st. 4:60



Släpvagnsreflex Y 862, rött reflekterande glas infattat i vit kraftig hårdplastram. 140x140x140 mm. Godk. Med fastsättningsanordn. Pr st. 2:95


Släpvagnsreflex Y 511 lika föreg. men infattad i galv. plåtarm. 160x160x160 mm. Godkänd. 2:50



Varningstriangel Y 795 av kraftig plast med röd reflex. Håller internationella mått, bas 44 cm. Hopfällbar och förpackad i plastpåse. 5:95



Avgasförlängare Y 716 av förkromad kraftig mässing. Passar alla bilar med avgasrördiameter upp till 42 mm. Längd 20 cm. 6:—



Backspegel Y 713, fjädrande, för skärmmontering. Tillv. av förkromad mäsing med oval spegel. Andras lätt för montering på vänster eller höger sida. Pr st 16: 50




Backspegel Y 256, av 6 mm slipat spegelglas i storl. 15x6 cm. Fäste med kulle. 3: 20




Backspegel Y 96. Kan användas som innebackspiegel och som sminkspegel. Den fästes med gummisugfot på önskad plats på vindrutan och är ställbar med kulle. Storl.: 6 x 8 cm. 3:50




Panoramaspegel Y 834 ger ett extra stort synfält bakåt. Fästes lätt utanpå den vanliga backspiegeln. 6:—



Bländskydd Y 518 f. backspiegeln. Filtrerar bort det starka, besvärande strålkastarljuset från bakomvarande bilar. Skivans storl. 17 x 6 cm. 2: 90



Bilspegel Y 396 med röd el. benfärgad ram av plast och fjäderhållare. Avsedd att fästas på solskyddet. Storlek 8x16 cm. med termometer. 2:—



Backspegel Y 760 för bilster med husvagn eller släpvagn. Arm och spegel kan lätt demonteras och en mindre arm kan fastsättas när husvagnen ej används. Armens största och minsta längd 350 mm och 230 mm. Spegeln är vridbar i olika lägen och foten har inbyggd fjäder. Godkänd. Komplet med utbytbar arm. 25:50




Prydnadslist Y 882 för VW efter aug. 1963. 12:50



Avgasförlängare Y 715 av förkrom. mäsing med glas-ullinsats. Passar alla Volkswagen personov. fr. o. m. årsmod. -56. 5: 75



Avgasförlängning, nerböjd. Kraftigt förkromad mäsing. Y 238 för utv. rördiam. 35—40 mm. 6:50
Y 239 för utv. rördiam. 38—43 mm. 6:75




Ändrör för PV 544. Y 528 för 1/2" rör 4: 50



Rörklämma för avgasrör o. d. Kraftig konstruktion. Nr För rördiam. Pris
Y 753 1, 1/4, 1/2, 1/2" 0: 80
Y 754 1/4, 1/2, 1/2" 0: 85
Y 755 2, 1/4" 0: 90




Vindrutespolare Y 838. Helt ny konstrukt., mycket driftsäker och med hög effekt. Elektr. pumptmotor m. sugsystem, samt rymlig o. lätt-placerad påsbehållare av smidig plast. Rymmer 2 l. Med slang och alla tillbehör utom munstyck. Finns för 6 eller 12 V. 29:—



Pump Y 709 till vindrutespolare. För panelmontering i 10 mm hål. Behållaren 3x8 cm. 6:50

Spridare Y 708 med 2 munstycken. Fäste, expanderande gummipackning för 10 mm hål. 2:20



Bensinpump Y 516 "Harting" elektrisk tryckpump. Arbetar med membransystem. Enkel att montera. Med anslutningsniplor för bensinslang med 8 mm inre diam. 6, 12 eller 24 V. 46:—



Handtag Y 180, med muttrar och bricker. Mycket lätt att anbringa, endast två hål med avstånd 19 cm, erfordras. Fint, förn. och polerat och med vitt, räfflat gumminlägg. Utm. stöd för passageraren vid kraftig inslagning o. dyl. Passar VW. (Välvd anlaggningsyta). 12:50
Y 201, lika föregående m. med plana anlaggningsytor. Passar de flesta bilar och båtar. 12:50



Cigarrettändare Y 73, automatisk. Cigarretten stickes in i tändaren och efter några sek. har den automatiskt tänts. Färrömad panel, enkel montering. 6 eller 12 V. 13:—



Cigarrettändare Y 884 för bilar. Komplet med tändare och paneluttag för montering i 23 mm hål. Med sladd. Finns 6 eller 12 V. 8:—



Cigarrettändare av bakelit, med tryckströmbrytare. För standard 12 mm paneluttag. (T 83).
Y 410 för 6 V. 4:20
Y 411 för 12 V. 4:50



Cigarrettsläckare Y 17 "Fimparen", fästes på instr.brädan på önskad plats och släcker cigarretten snabbt. 4:75



S-märke Y 170. Självhäftande, internationellt godkänt med S-et i svart med färrömad kant samt ytterkanten färrömad. 1:70



Besiktningsskylt, oval, Y 253, aluminium. Pr st. 0:35, duss. 3:60

Skattevitthållare Y 248 av plast. 0:60




Biltermometer U 1220. Med självhäftande bakstycke av skumplast. -30 till +50°C. 2:30




Biltermometer Y 864, självhäftande, att trycka fast på panelen. Flott utförd i färrömad met. -20 till +50°C. Diam. 45 mm. 4:40




Biltermometer Y 692. Fint utförd med stomme av färrömad mässing. Svart skala med vit gradering och röd visare. Facetslip, glas. Diam. 40 mm. Sugfot av plast. 70-30. 3:60



Biltermometer U 91 som fästes på rutan med gummisugfot. Graderad +60° till -40°. Diameter 37 mm. 2:75




Biltermometer Y 836 för utetemperatur. En praktisk nyhet för alla bilar. Termometern, som är självhäftande, placeras på bilrutans utsida. Rund modell i vit hårdplast. Diam. 45 mm. 2:90




Biltermometrar, av vit plast i storl. 27x67 mm. Lämpliga även för kök, kylskåp, badrum etc. +50-20°C.
Y 865, med självhäftande bakstycke. 2:80
Y 866, med magnetfäste. 3:90




Bilkompass Y 44, med sugfot för montering. Dubbla kuller gör att monteringen kan göras var som helst och kompassen kan ändå fås att vara vägrät. Sugfotens diam.: 45 mm. Kompassdiam.: 40 mm., höjd 30 mm. Kompassen svart med självlysande väderstrecksmarkeringar o. färrödningsvisare. 8:75



Bilkompass Y 691 av okrossbar plast på bottenplatta av färröklad mässing. Vätskefylld. Fästes på vindrutan m. sugfot. Längd med fot 7 cm. 7:50



Tryckmätare Y 440, i bakelithölje, graderad 0,5-3,5 kg/cm². Med plastfodral. 13:—




Tryckmätare Y 441 graderad 0,5-4,5 kg/cm² och 0,8-62 lbs. Diam.: 48 mm. 17:—



Lufttryckmätare Y 797 för ringtryck 0,5-3,5 kg/cm². Helt av färrömad metall och med läderfodral. 6:—



Nyckelkedja Y 750 f. t. ex. bilnycklar. Kedjan är fastsatt i ett miniatyrbildäck som innehåller ett tum- o. cm-graderat stålmbånd, 1 m långt och 6 mm brett. Däckets diam. 35 mm. Pr st. 1:80, duss. 18:—




Parkeringsbössa. Rymmer 18 st. 25-öringar. Storl. 23x35 mm.
Y 867. Med färrögd kedja och bygel till bilnycklarna. 2:60

Y 868. Med kraftigt magnetfäste som håller bössan på önskad plats i bilen. 3:70




Parkeringsignal U 874. Stållbar upp till 2 timmar. Med nyckelring för ex.-vis bilnyckeln. Av färrögd plast med svart utvalva, vilken har 5-min. intervaller utmärkta. Ger kraftigt surrande ljud då inställd tid är ute. I plastfodral. Lämplig för påminnelse av olika slag. 11:50



Trippmätare (Y 869), 4-siffrig, av plast med självhäftande baksida. Tryckes fast på bilens instrumentpanel. Storl. 35x37 mm. 3:50



Frostväska Y 771 BLAEX för vindrutespolare. Innehåller rengöringsmedel o. räcker till en liter vätska för -10. 0:65




Bilpläd med plastbeläggning; en pläd som inte glider, är en nyhet som alla bilister kommer att uppskatta. Den härligt mjuka rayonfilten är på ena sidan sprutad med skumplast, vilket gör att den känns likt fastlistrad vid dynan.

Finnes i rött skotskrutigt mönster eller i röd-svart eller blå-svart pepitamönster. Vackra plädar av TIDSTRANDS förstklassiga fabrikat.

Y 825 för framstol. Storlek 70x130 cm med ficka. Pr st 11:50


Y 826 för baksäte och för helt framsäte. Storlek 130x140 cm. Pr st. 22:—



Fönsterfläkt Y 624 för bilens bakruta. Högvärdig precisionsmotor som fästes direkt på rutan med sugfot och blir genom denna placering synnerligen effektiv. Effektförbrukn. endast 2 watt. Vikt 85 g. Vid order uppvis spänning 6 eller 12 V. 12:50



Defroster Y 456, passar alla VW-1200, efter årsmodell -53. Defrosteren är av kraftigt, helt glasklar plast i en väl utprovad modell. Håller effektivt vindruta o. sidorutor fria från imma o. isbildning. Stållbara munstycken besprutar sidorutorna. Kompl. sats för båda sidorna. 9:—




Vintersits Y 819 av tygklätt, kraftigt värmeisolerande material som reflekterar kroppens värmeutstrålning så att sitsen är självvärmande. Resultatet vid prov är förvånande. Fastspännes m. remmar. Sits ca 45x40 o. ryggdyna ca 50x50 cm. 14:75


ELEKTRISK värmesits!




Värmesits Y 72 med elektrisk uppvärmning. Anslutes till cig.tänd.uttaget. Effekt 32 W. Ger snabbt en behaglig värme. Storl. 90x43 cm. Klädd med svart-rödrött tyg. Med sladd och universalpropp. 6 eller 12 V. 38:—



Imskyddsruta. Tillverkad av glasklar plast med självfästande gummlist som gör att den monteras lätt och snabbt. Passar alla typer av bakrutor från plan till starkt böjda.
Y 789 storlek 25x50 cm. 6:50
Y 790 storlek 30x60 cm. 8:50



Cement Y 840 till imprutlist som lossnat. 1:90



Biltejp Y 707. Självhäftande tätningsslist av vitt cellgummi, 9x4 mm. Förpackning med 3 m. 2:25




Snabbblänk, effektivt hjälpmedel vid halka. Lätta att montera och avtaga. Storlek 1 passar däck 4,50-5,90 o. 135 medan storl. 2 passar 6,00-7,10, 150 och 155.

Nr. Storlek Pris
Y 793 1 7:—
Y 794 2 7:50




Bogserlina Y 98, av polypropylen-tågvirke med länk och S-krok i båda ändarna. Brottsyrka ca 1650 kg. Längd 4,8 m. 5:95

Bogserlina Y 816 av stålwire med praktisk snabbkoppl. Längd 5 m. Draghållfasthet 1800 kg. 8:40




Skidhållare Y 730 Cupol. Stållbar bredd, passar alla bilar. Gummiklätt fäste för montering i droppkanten på biltaket. Glansfyrkanta. 15:50


Gummistropp Y 731, reserv till Y 730. Pr st. 0:70




Bagagehållare Y 799, s. k. bläckfisk med 8 armar och krok. Avsedd att hålla fast bagage på takräck o. pakethållare. Fästarmarna är justerbara, överkladda gummistroppar. 5:95




Foltpump Y 66 för bil, mc, m. m. Pumpcylinder 6x13 cm. Med tryckmätare 29: 75




Bensinträtt Y 465, av oljebeständig mjukplast m. finmaskig mässingsil. Diam. upptill 15 cm, pipen nedtill 22 mm. Kan transporteras hopvikat utan att skada. 2:60




Bensintank av kraftig ugnslackerad plåt. Bör håra till utrustningen i varje bil. Y 563 5,7 liters. 12:— Y 564 11 liters. 15:—



Pip Y 743, passande jeepdunk. 4:50



Fatkran Y 833. Tillverkad helt i metall med noga inslipat säte och ventil samt lösbar i såväl stängt som öppet läge. Självstängande. 3/4" gasgång. Passar till olje- och fotogenfat m. m. 7:—



Biltvättborste Y 2 av kraftig halvhård plast o. med prim. borst. Slangfäste passande både 1/2" och 3/4" slang. Längd med handtag 32 cm. Borsten kan skrivas bort och skaffet användas som sprutmunstycke. 8: 50



Biltvättborste Y 687, CAR-FLEX COMBI. Patentsökt nyhet för bilen. En elegant, lätt och bra borste med borst som ej repar. Stomme av mjukplast m. löstagbart handtag och slangnippel för både 1/2" o. 3/4" slang. Bästa resultatet vid biltvätt erhålls om man först använder borste och sedan svamp. Med ett enk. grepp löstags borst huvudet för anslutning av biltvättssvampen. Längd med handtag utom nippel 26 cm. 6: 75



Vaxtvätt Y 310. Ett koncentrat som löses i en hink vatten. Gör tvättningen lättare och effektivare. Sats med 6 kuddförpackningar för 6 biltvättar och en svamp. Per sats, 2: 75



Polervante K 577 "Auto-fix" av lammskinn. Repar ej lackeringen. 3:90



Sämmskinn K 833, extra prima. Användes vid målning, putsning, biltvätt m. m. Levereras i följande storl. Storlek cm. Pris pr st. a. ca 20x25 2:50 b. ca 30x35 5:50 c. ca 40x40 8:75 d. ca 50x50 13:—

Bilmatta Y 451 av mönstrat, kraftigt och smidigt grått gummi. Storlek 35x50 cm. Pr st. 5:40

VW-mattor Y 452, specialformade för framgolvet på Volkswagen. (För bakgolvet passar Y 451). Av utgulat gummi i grå färg. Pr par 19:50


Bilmatta Y 721 av rutat kraftigt gummi i slitstark kvalitet. Även lämplig som dörmatta, badrumsmatta m. m. Storlek 45x70 cm. 8:—




Bilset Y 689, består av sopkylffel och borste i svart plast med nylonborst. Börstens längd 25 cm. 3:50



Vindrutespolare U 671 och fönstervättare. Allt i ett — spolar, tvättar och torkar. Bredd 15 cm. Oumbärlig för bilisten. 3:25



Bilsvamp U 777 för tvättning. Storlek 200x120x50 mm. 0: 90



Trassel M 575. Extra prima vitt bomullstrassel. Pr 1/4 kg 1: 20, 1 kg 3: 95 5 kg 17: 50

Trassel M 574. Extra prima vitt silkestrassel. Icke sugande för polering. Pr 1/4 kg 1:70, 1 kg 5:25, 5 kg 23:—



Motorvätt Y 846, 450 g burk. Självverkande motorvätt som effekt. Löser upp smuts och olja på motorer, maskiner m. m. Sprayna m. motorvätt samt skölj med vatten och motor är skindade ren. Räcker till flera tvättar. 5: 50

Motorplast Y 888 i sprayförp. 450 g. Användes för värmefilmig skyddsplastning av motor efter tvättning med motorvätt. Härigenom blir motorer och maskiner lätta att hålla rena. 7: 50



Rostskydd Y 808 i själv-sprutande förpackning om ca 1/4 l. Sprutas på rent, torrt underlag i svetsfogar, rambalkar, rostskällador o. andra mot rost utsatta delar. Ger ökad livslängd åt plåt, karosser, metaller m. m. 5: 40



Bilshampo Y 661 gör biltvätten snabb o. lätt. Ökar lackeringens hållbarhet o. är rostskyddande. En flaska räcker till 20 tvättningar. 1: 75



Kromskyddsfett Y 607, AUTOSOL. Ett hudtunt och osynligt överdrag av detta fett skyddar alla metaller mot rostbildning. I plåtkarburkar om 65x18 mm. 1: 40



Bilvax Y 817, "Turtle Wax", för effektiv och upp till ett år hållbar vaxning. Flytande, polerar o. vaxar samtidigt. Ger glänsande, hård vaxfilm som tål såväl kyla som värme. Förp. om ca 0,3 l. 7: 90

Vax Y 841. SIMONIZ fasta vax ger en hård och skyddande yta, som varar i månader. 200 gr. burk 5: 90



Liquid kleener Y 843, för rengöring av trafikfilmbelegd lackering före vaxningen. 450 gr. dunk. 5: 40

Chrome cleaner Y 844. Oskadligt men effektivt rengöringsmedel f. krom, nickel etc. 140 gr. dunk. 2: 75



Kromglans Y 610, AUTOSOL, för putsning och polering av förkromade och blanka metalltytor och är effektivt för borttagning av rost. Isolerar och konserverar den polerade ytan. I tuber 150x25 mm. 2: 25



Polar-Tö Y 680 löser omedelbart isbark på bilrutor, och förhindrar ny isbark att fästa. Förebygger även isbildning, t. ex. i billås. I plastflaska. 1: 60

Läs-Pelle Y 681. Snabbverkande islösningsmedel i t. ex. billås, körriktningssvisare, vindrutetorkare m. m. Oskadligt, smörjande och rostskyddande. Plastflaska med pip. 1: 40



Dammsugare Y 307 med kraftig 12 V motor. En effektiv och praktisk utrustning för bilen. Utbytbar borste och munstycke. Sladd 2,5 m med propp för cig-tändarruttaget. Storlek 7x11x33 cm. Endast för 12 V. 19:—



Nackstöd Y 823, väl utformad modell med plastlädertäckad skumgummikärna. Ställbart och passar de flesta bilar. Finnes i rött eller svart. Nackstödet går ca 25 cm över ryggstödet. 27:—



Omformare T 975. Anslutes till bilens eller båtens batteri och ger en spänning av 220 V., 50 per. växelström. Tillräckligt för drift av rakapparater oavsett fabrikat. I kraft. frostlackerat plåthölje. Finnes för 6, 12 eller 24 V. 58:—



Omformare T 850, EFFECT. För omvandling av 12 V likspänning till 50-periodig växelspanning 220 V för drift av t. ex. bandspelare, handbormaskiner, förstärkare, radio eller TV där tillgång till nätspänning saknas. Kontinuerlig effekt 150 W, intermittert upp till 200 W. Kortslutningssäker, heltransistorerad, vilket ger hög verkningsgrad i förening med lång livslängd enär rörliga delar ej ingår i konstruktionen. Levereras med bruksanvisning och 6 mån. garanti. 280:—



Doppvärmare Y 309. NYHET. Kokar en tekopp vatten på 2 min. Kontakt för cigarettuttaget i bilen. Lagar till kaffe, te, buljong, barnmat m. m. i bilen. Effekt 250 W. Endast för 12 V. 7: 50



DC-adapter T 900 sänker spänningen från bilens 12V system till 6 eller 9V 0,3A, för anslutning av transistorradio, mindre batteribandspelare m. m. 17:—



Defrosterfläkt Y 306 gör bilrutan imm- och isfri. Den 2,6 m långa sladden gör att den även kan användas på utsidan av bilen. Med standkontakt för cigarettuttaget. Effekt 200W. Endast 12V. 14:—




Defrosterfläkt Y 178. En kraftig värmefläkt som snabbt gör ren bilrutan från isbeläggning och imm. Kan även tjänstgöra som hårtork på resan. Lev. med 1,75 m lång sladd och standkontakt för cigarettuttaget. Effekt 300W. Endast 12V. 24:50

STRÅLANDE NYHET!



Kaffekokare Y 449 för bilen. Fästes på dörrfönster-ramen och ansluts till cigarettändaren. Ger på en liten stund, medan Ni kör, 4 koppar varmt kaffe eller te. Kokaren är av kraftig genomskinlig, värmefilmig och smakfri polykarbonatplast. Den har inbyggt filter, signallampa och värme-signal. Effekt 140 W. Endast för 12 volt. Storlek ca 9 x 21 cm. Utmärkt god funktion. Rekommenderas. 26:—




Defrosterfläkt Y 306 gör bilrutan imm- och isfri. Den 2,6 m långa sladden gör att den även kan användas på utsidan av bilen. Med standkontakt för cigarettuttaget. Effekt 200W. Endast 12V. 14:—



Defrosterfläkt Y 178. En kraftig värmefläkt som snabbt gör ren bilrutan från isbeläggning och imm. Kan även tjänstgöra som hårtork på resan. Lev. med 1,75 m lång sladd och standkontakt för cigarettuttaget. Effekt 300W. Endast 12V. 24:50

DAVENSET

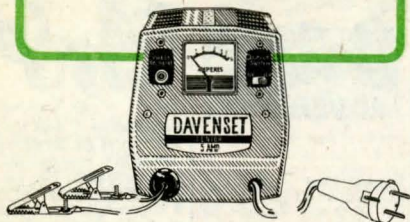


Batteriladdare T 1028, DAVENSET SENIOR för laddning av 6 och 12 V bilbatterier med 2-5 A från 220 V växelströmsnät. Med säkring och Amp.-meter som kontrollerar laddningsströmmen. Storl. 17x15x20 cm. Vikt 4,7 kg. Med c:a 2 m anslutningskabel med jordad stickpropp samt batterikabel med laddningsklämmor. Mycket kraftigt och stabilt byggt. S-märkt. **126:-**

Batteriladdare T 1029, DAVENSET H, laddar 6 och 12 V batterier med 3 Amp. I övrigt lika föreg. S-märkt. **84:-**



Batteriladdare T 1474, för laddning av 6 och 12 V bilbatterier m. max. 4 amp. Med amperemet., nätsladd o. batterisladd med klämmor. Vikt 2 kg. I lackerad plåtåda. Mått 18x12x14 cm. Endast för 220 V växelström. Förbättrad, S-märkt modell. **77:-**



Syraprovare Y 457 av glas med gummiblåsa. För mätning av spec. vikten på syran i ackumulatörer vid laddningsprov. Längd 27 cm. **8:-**



Cellprovare T 280. Mätarhus och handtag av bakelit. Mätområde 2,5-0-2,5 V. Med parallellkopplad strömbrygga på 100 A. Tyskt kvalitetsinstrument. **48:-**



Batteriprovare T 1253 Davenset, för bilbatterier. I kraftigt svart bakelitkapsel med pistolgrepp. Mätområde 2-0-2V. Belyst skala. Belastning c:a 100A m. inbyggd shunt. Längd 26 cm. Vikt 0,7 kg. **55:-**



Laddningsklämma, av galvaniserat järn. Extra kraftiga. Märkta + eller -. Nr. Amp. mm. Pr. st. duss
T 1575. 6 50 -60 6:-
T 1576. 25 70 -70 7:20
T 1577. 50 100 -95 9:60




Anslutningsdon för bilvärmare, av godkänd typ och S-märkta. 3-poliga. Av slagtälig grå plast med fjädrande lock.
Y 880, apparatintag. 4: 40
Y 881, apparattutt. 6: 50



Batteriladdare T 1475, STAPLES-RALLY. Omkopplingsbar för laddning av 6 eller 12 volt bilbatterier med max 4 A. Med mätinstrument för kontroll av laddningsströmmen. Köpa av lackerad plåt i storlek 19x9x14 cm. Med säkring (T 396-4 A). Endast för 220 V växelström. Godkänd av SEMKO, S-märkt. Med batteriklämmor, sladdar och stickpropp. Vikt c:a 2,5 kg. **69:-**

Elektr. motorvärmare



LC motorvärmare passar alla vattenkylda bilmotorer. Inga mer svåra och motorfördärvande kallstarter. LC-värmaren är ytterst driftsäker. S-märkt o. godkänd av försäkringsbolagen. Lätt att montera och försedd med återställnings-säkring. Apparatuttug och sladdkontakt med jorddon för anslutning till 3-ledare medföljer. End. för 220 V.




Motorvärmare T 1471 LC, för Volkswagen. Ger sommarstart i strängaste vinterkyla. Elementet värmer direkt oljan i oljeträget m. värmen fördelas ända upp till växelådan, så att även denna olja blir mjuk och smidig. För oljan skadlig överhettning kan genom den goda värmefördeln. inte uppstå. Enkel och billig att mont. Anvisning medföljer. Endast för 220 V växelström, förbrukn. 210 W. S-märkt. Försedd med anslutningsdon och propp för kabel (3-ledare) enligt nya bestämmelserna. Passar VW från 1961 års modell och senare. **52: 50**

Nr	Effekt	Kylsystem
T 1467	300 W	C:a 8 l.
T 1468	450 W	" 10 l.
T 1469	600 W	" 12 l.
T 1470	750 W	" 18 l.

Pris 47:-



Omformare T 133. Rotoromformare från 24 V likström till 220 V 50 p/s växelström, uteffekt 200 W. Kan med fördel användas till bandspelare i bussar m. m. Vikt 21 kg. Storlek c:a 17x30 cm. Begagnade men genomgådda och garanterat i fullgott skick. Restparti, endast **90:-**

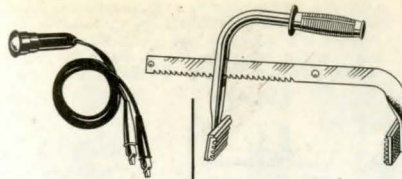

Tändinställningslampa Y 445 för inställning av grund- och förställning på tändsystem med 6, 12 eller 24 volts spänning. Anslutningskablarna längd 105 cm med klämmor. Svensk bruksanvisning medföljer. **28: 75**




Kompressionsprovare Y 444 lokaliserar fel i ventiler, kolvar, kolvring och cylindrar. Graderad 0-300 lbs/tum² som motsvarar 21 kg/cm². Längd med gummikona 170 mm. **29: 50**




Provlampa Y 12, för bilreparat. Består av en glödlampa för 6-12 V i bakelithölje, med sladd att ansluta till godset o. en nålvass spets att bl. a. sticka genom kabelisoleringen f. att söka ledningsfel. **6: 75**
Reservglödlampa T 639.




Magnetklämma Y 91, av förkromat stål med kraftig magnet. Mycket praktisk för buss- och lastbilsförare m. fl. Med etikethållare. Storl. 33x37 mm. Pr sats med 4 st. **3: 80**




Batterilyftare Y 46 av kraftigt galvaniserat järn. Gripvidden ställbar från 12 till 34 cm. **19: 50**




Testverktyg Y 433 för bil och mc bestående av ledningsprovare med lampa i handtaget samt sladd och klämma jämte tändstiftsprovare. Förvaras i plast-etui. **5: 50**




Ledningsprovare Y 749 i form av en skruvmejsel, 11 cm lång, med inmonterad lampa, vilken lysor vid 6-12 V. 60 cm lång sladd m. krokodilklämma medföljer. **3: 35**



Mopedväska K 719 innehållande universallyckel, magnetfil, metalltrådborste, rörtång, tändstiftsnyckel, ringavtagare samt två skruvmejslar. Fodralet av plast. Pris komplett **9: 60**




Tändstiftsnyckel Y 876, av blankpolerat stål med lös vridpinne. För 14 mm stift, nyckelvidd 21 mm. En lämplig nyckel för mopeden. **1: 60**




PLASTIC PADDING
den kemiska metallen




Batteriverktyg Y 79 för bilbatteriet. En muttertång, en specieltång för kabelskor och en kabelskoavdragare. Sats **12:-**




Polborste Y 643. Praktisk special-stålbörste för rengöring av polsko och poler på bilbatterier. **3: 60**




Korsnyckel Y 598 med hylsor 17, 19 och 22 mm samt 13/16". Pass. till fölgmutternarna på de flesta bilar. Ett oumbärligt verktyg vid ringbyte. Nyckellängd 38 cm. **8: 50**



VW-tändstiftsnyckel Y 41 av polerat stål och med 21 mm gripvidd. **2: 25**



Tändstiftsnyckel Y 67, av kromvanadiumstål, förkromad. Dubbsidig med 21 och 26 mm gripvidd. **5: 75**




Tesa lux Y 450. Starkt självhäftande aluminiumtejp för lagning av rostangrädda ställen på bilar och andra metallföremål som takrännor etc. Med denna tejp klarar man själv rostskadorna utan dyra reparationer. I rullar om 50 mm x 2,75 m. **9:-**



Högtrycksmörjspruta Y 724 med hävstång och extra stor inslagskraft. Behållarens storlek 5,7x26 cm. Med hydr. munstycke. 16:—


Högtrycksmörjspruta Y 858 samma som Y 724 men laddas snabbt, rent o. praktiskt m. fettpatron. 19:50

Fettpatron Y 860 MP Special, 0,411 kg. 3: 20
Fettpatron Y 859 MP, 0,411 kg. 2:—



Högtryckssläng passande smörjspruta Y 724 o. 858.
Y 725 Längd 30 cm. 6:—
Y 812 Längd 45 cm. 7: 50

Munstycke Y 813, Hydr. reservmunstycke till spruta Y 724 och Y 858. 2: 90



Högtrycksmörjspruta av förstklassig svensk tillverkning. Smörjtryck 300 atm. Ytbehandling s.k. vapenfinish.

Y 30, i revolvermodell med tråhandtag. Volym 250 kub. cm. Längd 310 mm., diam. 45 mm. 7: 75

Y 31, Backventilkonstruktion hos denna typ ökar per pumpslag avgiven fettkvantitet genom att förhindra återflug av fett till högtryckscylindern. Längd 210 mm, diam. 45 mm. 9: 50

Y 32, liten typ men fullt effektiv och passande för mc och mindre maskiner. Storlek 200x30 mm. Smörjtryck 400 atm. 4:90



Munstycken till ovanstående smörjsprutor.
Y 33 trattformat, passande till Y 32. 1:—

Y 35 dito passande till Y 30 och Y 31. 1: 40

Y 36 spetsformat, passande till Y 32. 1:—

Y 38 dito, passande till Y 30 och Y 31. 1: 40



Oljespruta Y 39 av stål i gediget utförande. Magasinvolym 260 kub. cm. Ytbehandling i s.k. vapenfinish. Med 2 spetsar av mässing. 17 och 6 cm. Storlek utom spets och handtag 45x240 mm. 8:—



Smörjnippl med fjädrande kulventil för trycksmörjning, 1/8" eller 1/4" gasgång.

Nr	Typ	Gång	Pr. st.
Y 102.	Rak	1/8"	0:30
Y 103.	45°	1/8"	0:45
Y 104.	90°	1/8"	0:45
Y 105.	Rak	1/4"	0:50
Y 106.	90°	1/4"	0:55




Y 22 Y 25 Y 26 Y 27 Y 28
Smörjnippl med fjädrande kulventil för trycksmörjning. Med gasgång utom Y 22 och Y 25.

Nr	Typ	Gång	Pr. st.
Y 22.	Rak 6x1 mm	1/8"	0:30
Y 25.	Rak SAE	1/4"	0:30
Y 26.	Rak lub.	1/8"	0:30
Y 27.	Rak hydr.	1/8"	0:30
Y 28.	45° hydr.	1/8"	0:45
Y 89.	90° hydr.	1/8"	0:45



Tanklock av mässing med flänsfäste.
Y 196, 30 mm diam. 4:30
Y 197, 40 mm diam. 5: 80

LÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba och tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskrivas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverkas i helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.



117—122 123—127

Nr	Rördiam.	Pr. st.
Y 117.	1/8"	1:—
Y 118.	3/16"	1: 10
Y 119.	1/4"	1: 20
Y 120.	5/16"	1: 30
Y 121.	1/4—5/16"	1: 40
Y 122.	3/8"	1: 50
Y 123.	1/8"	2: 20
Y 124.	3/16"	2: 40
Y 125.	1/4"	2: 50
Y 126.	5/16"	2: 70
Y 127.	3/8"	2: 95



128—135 136—143

Nr	Rördiam.	Pr. st.
Y 128.	1/8"	0: 85
Y 129.	3/16"	0: 90
Y 130.	1/4"	0: 95
Y 131.	5/16"	1:—
Y 132.	3/8"	1: 20

Nr	Rördiam.	Pr. st.
Y 133.	1/4"	0: 95
Y 134.	5/16"	1:—
Y 135.	3/8"	1: 10


Nr	Rördiam.	Pr. st.
Y 136.	1/8"	1: 30
Y 137.	3/16"	1: 40
Y 138.	1/4"	1: 50
Y 139.	5/16"	1: 60
Y 140.	3/8"	1: 80

Nr	Rördiam.	Pr. st.
Y 141.	1/4"	1: 60
Y 142.	5/16"	1: 75
Y 143.	3/8"	1: 85

KOPPARRÖR

Glödgade kopparrör s. k. oljerör, i längder om ca 7,6 mtr i kartong. Godstjocklek 0,80 mm.

Nr	Ytterdiam.	Vikt pr mtr	Pris pr mtr	Kart.
N 62	1/8"	0,053	1:80	9: 50
N 63	3/16"	0,089	2:50	13: 50
N 64	1/4"	0,124	3:50	18:—
N 65	5/16"	0,160	4:70	23:—
N 66	3/8"	0,195	5:50	28:—



Rörkoppling med gasgångad muff och lödfri röranslutning.

Nr	Gasg.	Rör	Pris
Y 288.	1/8"	1/8"	0: 80
Y 289.	1/8"	3/16"	0: 90
Y 290.	1/8"	1/4"	0: 95
Y 291.	1/8"	5/16"	1:—
Y 284.	1/8"	3/8"	1: 10
Y 285.	1/4"	1/4"	1: 10
Y 286.	1/4"	5/16"	1: 15
Y 287.	1/4"	3/8"	1: 20




Reservkona och slutmutter till lödfria rörkopplingar.

RÖRKONA.

Nr	Rördiam.	Pr. st.	Duss.
Y 107.	1/8"	0: 08	0: 60
Y 108.	3/16"	0: 10	0: 70
Y 109.	1/4"	0: 12	0: 80
Y 110.	5/16"	0: 15	0: 95
Y 111.	3/8"	0: 18	1: 30



SLUTMUTTER.

Nr	Rördiam.	Pr. st.	Duss.
Y 112.	1/8"	0: 15	1: 40
Y 113.	3/16"	0: 20	1: 70
Y 114.	1/4"	0: 25	2: 10
Y 115.	5/16"	0: 30	2: 60
Y 116.	3/8"	0: 35	3:—




Rörkoppling av mässing m. gasgång.

Nr	För rördiam.	Pr. st.
Y 206.	1/8"—1/8"	1:—
Y 349.	1/4"—1/4"	1: 40
Y 765.	1/8"—1/4"	1: 50
Y 766.	1/4"—3/8"	1: 70
Y 350.	3/8"—3/8"	1: 80
Y 202.	1/8"—1/4"	0: 75
Y 203.	1/8"—3/8"	0: 95
Y 204.	1/4"—3/8"	1: 10
Y 205.	3/8"—1/2"	1: 30




Trevägskran, helt av mässing med gasgångad 1/8" tapp och två lika lödfria röranslutningar.
Anslutning
1/2" 5:40
3/4" 5:60
1" 5:90
1 1/2" 8:50




Avtappningskran av mässing, längd 30 mm.
Y 198. 1/8" gasg. 1: 10
Y 199. 1/4" gasg. 1: 30

Avstängningskran Y 222 m. rätt och nålventiltätning. 3/4" rörgång. 4: 80



Snabbkoppling Y 425, Hydraul-Elektro typ HYAB 1/2", med 1/2" rörgångar i båda ändar. 26:—


Max. tryck kopplad 500 kg/cm², delad 300 kg/cm².
Lock och propp Y 426 till Y 425. Per par 8:—



Avstängningsventil Y 597 av mässing för nyare typer bilvärmare, vilka regleras från insumentbrädan. Med 3/8" rörgång och 1/2" eller 5/8" slanganslutning. 11:75




Slang N 73 för bilvärmelledning. Rött räfflat gummi med 2 kordinlägg. Inre diam. 1/2" 5/8" Pr meter 1: 90 2: 30




Genomgångskran M 1103 av mässing med vridrätt. Kraftigt utförande.
Anslutning
1/2" 5:40
3/4" 5:60
1" 5:90
1 1/2" 8:50

Genomgångskran, som M 1103 men med mindr. tappningskran efter den större ventilen.
Nr Anslutning Pris
M 1104 1/2" 9:75
M 1105 3/4" 12:—



Kran, vertikal, av polerad mässing i kraftigt utförande.
Nr Röranslutn. Pris
M 1097 1/2" 7:—
M 1098 3/4" 13:—

Kran, som ovan men med påskruvad nippl f. slanganslutning för 1/2"-resp. 3/4"-slang.
Nr Röranslutn. Pris
M 1099 1/2" 9:75
M 1100 3/4" 14:—




Slanganslutning. För anslutning av slang till vanlig ögöngad tappkran.
Nr Kranxslang Pris
M 238 1/2"x1/2" 3:25

Strålrör av svarvad mässing, ställbart från stråle till dusch.
M 242 för 1/2" slang 3:60
M 243 för 3/4" slang 4:20



Luftventil Y 225 för hydroforer m. m. 1/8" rörgång. 1: 70




Slangkoppling M 236 enkel, av mässing.
1/2" 1: 50, 3/4" 1: 90


Slangkoppling M 237 dubbel, av mässing.
1/2" 2:20, 3/4" 3:50



Skarvrör M 241 av mässing.
1/2" 0: 40, 3/4" 0: 55



Slangklämma Y 145, av kadmirat järn. Praktisk typ som pass. alla slanger upp till 10 cm diameter.
Pr st. 0: 25, duss. 2: 40



Slangklämmasats Y 172. En av varje storlek Y 662—Y 670=9 st. 6: 70

Slangklämma med vingmutter.
M 250 för 1/2" slang. 0: 60
M 251 för 3/4" slang. 0: 75


Rördetaljer av mässing, f. bilvärmare m. m.
Y 585, 3/8" 2:40
Y 586, 3/8" 2:60
Y 587, 3/8" 1:90
Y 588, 3/8"—1/2" 1:90
Y 589, 3/8" 2:20
Y 590, 3/8" 1:—
Y 591, 3/8" 1:—
Y 592, 1/8" 0:70
Y 593, 1/4" 0:80




Slangklämmor av galv. bandstål med spärrskruv.
Nr Diam. Pris
Y 662 12—19 mm 0: 60
Y 663 17—26 mm 0: 70
Y 664 28—38 mm 0: 80
Y 665 35—47 mm 0: 90
Y 666 42—62 mm 0: 95
Y 667 45—70 mm 1:—
Y 668 67—89 mm 1: 10
Y 669 85—105 mm 1: 20
Y 670 105—130 mm 1: 30



Slangklämmasats Y 172. En av varje storlek Y 662—Y 670=9 st. 6: 70



Rördetaljer av mässing, f. bilvärmare m. m.
Y 585, 3/8" 2:40
Y 586, 3/8" 2:60
Y 587, 3/8" 1:90
Y 588, 3/8"—1/2" 1:90
Y 589, 3/8" 2:20
Y 590, 3/8" 1:—
Y 591, 3/8" 1:—
Y 592, 1/8" 0:70
Y 593, 1/4" 0:80




Slangkopplingar av mässing med 3/8" rörgång samt en eller två 3/8" slangfästen.
Utan krän.
Y 298. Typ A Pris 1:70
Y 299. Typ B Pris 2:40
Y 300. Typ C Pris 2:50

Med avstängningskrän.
Y 223. Typ D Pris 3:50
Y 301. Typ E Pris 3:80
Y 302. Typ F Pris 3:90

Slangkoppling Y 617 som föreg. och med avstängningskrän. 4:30

OMSÄTTNINGSSKATTEN är ej inräknad i katalogens priser.



U 1490


Pump U 64

Centrifugalpump U 1490, för springbrunnar o. bordsfontäner m. m. Helt av plast med axel av rost- och syrabeständigt stål, diam. 4 mm., och självsörjande bronslager. Sug- och tryckstos för slangansl. ytterdiam. resp. 18 och 12 mm. Storl. 48x46x28 mm. Pumptypen behöver rel. högvärig motor, 2500—9000 varv/min. Motor T 1981 kan användas och kopplas till pumpen medelst axelslangen. Vid 2500 varv är kapaciteten ca 15 ltr/min. och tryckhöjden ca 1,5 m. Någon placering sughöjd har pumpen inte, varför den bör nämnas i eller under bassängens nivå. Nedanst. munstycken används. **17:50**

(Lämplig likströmsmotor T 1361 för bilbatteri.)

Pump U 62 är i likhet med U 1490 men i storlek 22x22 mm. Pumpar c:a 6 liter/min. **7:75**

Pump U 64 är pump U 62 monterad på platta med elmotor (T 1360). Finnes för 6 och 12 V likström. **32:—**

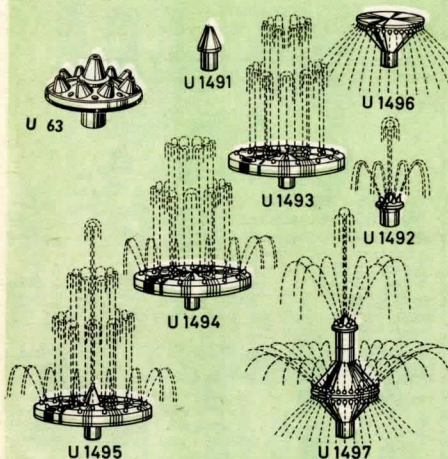


Munstycken, lämpliga till bordsfontäner. Ger effektfulla springvatten, t.ex. till blom- och skyltfontäner o. är ett första rangens blickfång särskilt om det kombineras med färgat ljus.

U 1491, 2 mm strålmunestycke. **0:95**
 U 1492, strålhuvud, 9 häls. **2:75**
 U 1493, tallriksmunestycke, 24 häls. **5:90**
 U 1494, kronhuvud, 40 häls, reglerb. m. skruv. **8:—**
 U 1495, kronhuvud med mittmunestycke, 41 häls **10:50**
 U 1497, dubbelsvamp m. fontänhuvud, 73 häls **12:—**

Munestycke U 63 för tillverkning av en springbrunn i trädgården. Utstrålar 8 strålar i ytterkant och en grövre mittstråle. Diam. 45 mm. Passande slang N 447. **7:—**

Slang: se bensinslang på annan plats i katalogen.
 N 136 passar alla munstycken utom U 63.
 N 137 " uttaget på pump U 1490.
 N 138 " intaget på pump U 1490.
 N 445 " uttaget på pump U 62.
 N 447 " intaget på pump U 62.



Handtagskolor, svarta eller röda, av massiv bakelit med gångat hål. För växelskruvar, vred och dylikt.

M 997 svarta. W-gänga.
 Diam. Hål Pr st. Pr duss.
 20 mm. 1/4" 0:25 2:40
 25 mm. 5/16" 0:30 2:70
 25 mm. 3/8" 0:30 2:70
 30 mm. 1/2" 0:40 3:60
 30 mm. 5/8" 0:40 3:60
 35 mm. 3/8" 0:45 3:90
 40 mm. 3/8" 0:50 4:80
 45 mm. 1/2" 0:70 6:70

M 998 röda. W-gänga.
 20 mm. 1/4" 0:30 2:80
 25 mm. 5/16" 0:35 3:30
 30 mm. 3/8" 0:40 3:85
 35 mm. 3/8" 0:50 4:80
 40 mm. 3/8" 0:60 5:75
 45 mm. 1/2" 0:80 7:65

M 1000 svarta. M-gänga.
 20 mm. M 4 0:25 2:40
 20 mm. M 5 0:25 2:40
 25 mm. M 6 0:30 2:70
 30 mm. M 6 0:40 3:60
 35 mm. M 8 0:45 3:90
 40 mm. M 10 0:50 4:80
 45 mm. M 10 0:70 6:70

M 1001 röda. M-gänga.
 20 mm. M 5 0:30 2:80
 25 mm. M 6 0:35 3:30
 30 mm. M 6 0:40 3:85
 35 mm. M 8 0:50 4:80
 40 mm. M 10 0:60 5:75
 45 mm. M 10 0:80 7:65




Ratt av svart, finpoler. bakelit i kraftigt utförande. Diam. i mm. M 989 har fyrkantigt hål, övriga runt. M 155 har vevhandtag.

Nr Diam. Hål Pris
 M 989 85 3/8" 2:—
 M 990 100 1/2" 2:50
 M 154 200 5/8" 7:75
 M 155 200 5/8" 13:50


Fjäder U 388 av galvaniserad ståltråd. Längd 430 mm, diam. 22 mm, går att utdraga till ca 125 cm längd. Lämplig som stängare av grindar, portar, dörrar m.m. **2:—**




Fjädersortiment K 1551. Består av över 100 st små spiral fjädrar, såväl drag- som tryckfjädrar, tillv. av prima pianostråd. Leverer. i plastlåda, 14,5x5x3 cm. Satsen är mycket lämpl. för småreparationer, hobbybruk m. m. Pr sats 5:40



Fjädersortiment M 1135. En praktisk nyhet är denna låda innehållande 100-tals olika fjädrar. Rikhaltigt urval av dragfjädrar, tryckfjädrar o. vridfjädrar. Vikt 4,5 kg. **24:50**



Fjädersortiment M 25. Består av ett stort antal olika typer drag- och tryckfjädrar i diam. från 4 till 27 mm. Ca 400 st förvarade i plastlåda med lock. Storl. 4x13x18 cm. **16:50**



Saxsprint-sortiment M 253. Ett sprintverktyg och 144 st. sorterade saxspringar i 8 olika storlekar 1/2" — 1 1/2". Sats 3:25



Skruv M 1206 med kullrigt försänkt huvud. Förricklad. Vid order uppgiv nr. gänga och längd.

Gänga Längd Duss 100 st
 M 3x 6 mm 0:40 1:70
 M 3x 10 " 0:40 1:80
 M 3x 15 " 0:45 1:90
 M 3x 20 " 0:45 2:10
 M 3x 25 " 0:55 2:60
 M 4x 6 " 0:55 2:90
 M 4x 12 " 0:50 2:20
 M 4x 18 " 0:55 2:80
 M 4x 25 " 0:65 3:20
 M 4x 30 " 0:75 4:10
 M 5x 10 " 0:65 3:20
 M 5x 15 " 0:70 3:60
 M 5x 20 " 0:75 4:—
 M 5x 25 " 0:85 4:70
 M 5x 40 " 1:10 6:50
 M 6x 15 " 0:90 4:90
 M 6x 20 " 0:95 5:50
 M 6x 30 " 1:20 7:20
 M 6x 40 " 1:40 8:50
 M 6x 50 " 1:60 9:90
 M 8x 15 " 1:65 10:40
 M 8x 25 " 1:85 11:70
 M 8x 35 " 2:10 13:80
 M 8x 50 " 2:60 17:50


M 1208 med osthuvud. Vid order uppgiv nummer gänga och längd.
 Gänga längd Duss 100 st
 M 3x 5 mm 0:40 2:00
 M 3x 8 " 0:40 2:10
 M 3x 12 " 0:45 2:15
 M 3x 18 " 0:50 2:30
 M 4x 6 " 0:60 3:30
 M 4x 10 " 0:60 3:20
 M 4x 15 " 0:60 3:30
 M 4x 20 " 0:60 3:30
 M 5x 8 " 0:75 4:95
 M 5x 12 " 0:80 5:30
 M 5x 18 " 0:95 5:90
 M 5x 25 " 1:— 6:50
 M 6x 10 " 1:— 6:30
 M 6x 15 " 1:05 6:85
 M 6x 22 " 1:20 7:75
 M 6x 30 " 1:25 8:65

M 1208 med osthuvud. Vid order uppgiv nummer gänga och längd.

Gänga längd Duss 100 st
 M 3x 5 mm 0:40 2:00
 M 3x 8 " 0:40 2:10
 M 3x 12 " 0:45 2:15
 M 3x 18 " 0:50 2:30
 M 4x 6 " 0:60 3:30
 M 4x 10 " 0:60 3:20
 M 4x 15 " 0:60 3:30
 M 4x 20 " 0:60 3:30
 M 5x 8 " 0:75 4:95
 M 5x 12 " 0:80 5:30
 M 5x 18 " 0:95 5:90
 M 5x 25 " 1:— 6:50
 M 6x 10 " 1:— 6:30
 M 6x 15 " 1:05 6:85
 M 6x 22 " 1:20 7:75
 M 6x 30 " 1:25 8:65


Skruvsatser består av ca 50 st. sorterade skruvar av ovanstående längder och grovlekar utom M8.

M 1183 typ M 515 1:90
 M 1184 typ M 958 1:90
 M 1185 typ M 1136 1:90



Bult M 509 med fyrkantssats, av järn. Rundvalsat huvud. Gänga x längd i mm. Pris pr duss.
 M 4 x 20 x 30 x 40 x 50
 0:50 0:60 0:75 0:95
 M 5 x 20 x 35 x 40 x 60
 0:75 0:85 0:95 1:45
 M 6 x 25 x 50 x 75 x 100
 1:— 1:60 2:20 2:60
 M 8 x 30 x 60 x 80 x 120
 1:90 2:60 3:15 4:25

Fyrkantmutter M 510 av järn, för bult M 509. Pris pr duss.
 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10
 0:40 0:45 0:55 0:85 1:20



Skruv av blankt järn. Vid order uppgiv önskat skruvnummer samt gänga och längd.

Gänga Längd Duss. 100 st.
 M 2 x 5 0:40 1:50
 M 2 x 10 0:40 1:50
 M 2 x 15 0:40 1:55
 M 3 x 6 0:45 1:70
 M 3 x 10 0:45 1:75
 M 3 x 15 0:45 1:90
 M 3 x 20 0:50 2:50
 M 3 x 25 0:55 2:70
 M 4 x 6 0:45 1:90
 M 4 x 12 0:50 2:30
 M 4 x 18 0:55 2:60
 M 4 x 25 0:65 3:30
 M 4 x 30 0:70 3:70
 M 5 x 10 0:70 3:40
 M 5 x 15 0:75 3:70
 M 5 x 20 0:75 4:—
 M 5 x 25 0:80 4:20
 M 5 x 40 1:— 5:90
 M 6 x 15 0:95 5:30
 M 6 x 20 1:— 5:60
 M 6 x 30 1:10 6:50
 M 6 x 40 1:30 7:90
 M 6 x 50 1:60 9:80
 M 8 x 15 1:75 10:80
 M 8 x 25 1:90 12:—
 M 8 x 35 2:15 13:60
 M 8 x 50 2:30 14:70
 M 8 x 60 2:65 17:—


Skruv T 414 med mm-gäng, förricklad, med en mutter, kullrigt försänkt huvud. Diam. 3 mm.
 Längd mm. Pris pr duss.
 10 15 20 25 30
 0:45 0:50 0:55 0:60 0:65

Skruvbrickor M 51, förricklade. Plana underläggsbrickor för kf-skruv.
 Pr 25 st. 0:50
 Pr 100 st. 1:80

Mutter, blank, av automatstål, M-gänga.
 Nr Gäng Duss 100 st.
 M 503-2 M2 0:30 1:80
 M 503-3 M3 0:30 1:80
 M 503-3,5 M3,5 0:40 1:90
 M 503-4 M4 0:40 2:—
 M 503-5 M5 0:55 2:90
 M 503-6 M6 0:65 3:50
 M 503-8 M8 1:— 6:30
 Nr Gäng St. Duss.
 M 503-10 M10 0:20 1:50
 M 503-12 M12 0:25 2:10
 M 503-16 M16 0:45 3:90
 M 503-20 M20 0:80 7:40

Skruvskruv M 504 av mässing. Pris pr duss.
 M 2 M 3 M 3,5
 0:30 0:30 0:35
 M 4 M 5 M 6
 0:40 0:65 0:80
 M 8 M 10 M 12
 1:90 3:20 4:40

Muttersatser består av ca 50 st. sexkantmuttrar M 2 — M 6.
 M 1186 av automatstål
 Pr sats 1:20
 M 1187 av mässing
 Pr sats 2:20



Sexkantnycklar M 95 av stål, för insexskruvar.
 För skruv Vidd Pr st.

a. M4 3 mm 0:50
 b. M5 4 mm 0:55
 c. M6 5 mm 0:70
 d. M8 6 mm 0:80
 e. M10 8 mm 1:—
 f. M12 10 mm 1:40

Stoppskruv, typ SSS, härdade, med spets.
 Nr Gäng Längd Pr ds.
 M 88. M3 5 mm 1:20
 M 89. M4 6 mm 1:30
 M 90. M5 8 mm 1:50
 M 133. M6 14 mm 2:10
 M 134. M8 10 mm 2:70

Skruv T 414 med mm-gäng, förricklad, med en mutter, kullrigt försänkt huvud. Diam. 3 mm.
 Längd mm. Pris pr duss.
 10 15 20 25 30
 0:45 0:50 0:55 0:60 0:65

Skruvbrickor M 51, förricklade. Plana underläggsbrickor för kf-skruv.
 Pr 25 st. 0:50
 Pr 100 st. 1:80

Mutter, blank, av automatstål, M-gänga.
 Nr Gäng Duss 100 st.
 M 503-2 M2 0:30 1:80
 M 503-3 M3 0:30 1:80
 M 503-3,5 M3,5 0:40 1:90
 M 503-4 M4 0:40 2:—
 M 503-5 M5 0:55 2:90
 M 503-6 M6 0:65 3:50
 M 503-8 M8 1:— 6:30
 Nr Gäng St. Duss.
 M 503-10 M10 0:20 1:50
 M 503-12 M12 0:25 2:10
 M 503-16 M16 0:45 3:90
 M 503-20 M20 0:80 7:40

Skruvskruv M 504 av mässing. Pris pr duss.
 M 2 M 3 M 3,5
 0:30 0:30 0:35
 M 4 M 5 M 6
 0:40 0:65 0:80
 M 8 M 10 M 12
 1:90 3:20 4:40

Muttersatser består av ca 50 st. sexkantmuttrar M 2 — M 6.
 M 1186 av automatstål
 Pr sats 1:20
 M 1187 av mässing
 Pr sats 2:20

Mutter M 963, låg, pressad järnmutter.
 Gänga Pr 25 st. 100 st.
 a. M3 0:50 1:20
 b. M4 0:60 1:35
 c. M5 0:70 1:80
 d. M6 0:80 2:20
 e. M8 1:30 3:90

Brickor M 1203 av järn, förricklade.
 För/
 skruv Tjocklek Duss 100 st
 M 3 0,5 mm 0:25 0:50
 M 4 0,8 " 0:25 0:65
 M 5 1,0 " 0:30 0:80
 M 6 1,5 " 0:35 1:25
 M 8 2,0 " 0:45 2:40
 M 10 2,5 " 0:60 3:85
 M 12 3,0 " 0:90 5:75

Bricksats M 985, ca 100 st. sorterade brickor **0:75**


Brickor M 505 med fasade kanter, av järn.
 För skruv Pr ds. 100 st.
 a. M 4 0:30 1:50
 b. M 5 0:45 2:40
 c. M 6 0:45 2:50
 d. M 8 0:60 3:40
 e. M 10 0:95 5:90
 f. M 12 1:30 8:30
 g. M 16 1:70 11:50
 h. M 20 3:— 21:—

Brickor M 506 av svarvad mässing.
 Håldiam. mm: 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13
 Pr dussin: 0:40 0:45 0:50 0:70 1:60 2:70 3:40

Fjäderbrickor typ FBB av rektangulärt material. Diametrarna som anges avser skruvdiam. och är i mm.
 Nr Diam. Pr 50 st.
 M 621 2 0:25
 M 621 3 0:30
 M 621 4 0:35
 M 621 5 0:40
 M 621 6 0:40
 M 621 8 0:50
 Nr Diam. Pr 25 st.
 M 622 10 0:40
 M 622 12 0:45
 M 622 16 1:10
 M 622 20 1:50

Bricksats M 623 består av 50 st. sorterade M 621. Pr sats 0:50

Bricksats M 624 består av 25 st. sorterade M 622. Pr sats 1:25




Kupolmutter M 194 av järn med påpressad kapp. Förnicklade.

Gänga	Pr. duss.	Pr. 100
M 4	1:10	6:60
M 5	1:20	6:90
M 6	1:40	8:80
M 8	1:50	9:50
M 10	1:80	11:50
M 12	2:10	13:50

Kupolmutter M 336 av massiv mässing. Förnicklade.

Gänga	Pr. st.	Pr. duss.
M 3	0:15	1:—
M 4	0:20	1:20
M 5	0:25	1:90
M 6	0:25	2:20
M 8	0:40	3:80



Kordongmutter M 501 av automatstål. Pris pr st. och dussin.

M 3	M 4	M 5	M 6
0:15	0:20	0:35	0:50
1:30	1:65	3:20	5:10

Kordongmutter M 502 av automatstål. Pris pr st. och dussin:

M 3	M 4	M 5	M 6
0:12	0:15	0:25	0:35
1:—	1:30	2:35	3:20



Vingmutter M 193 av blankt järn.

Gänga	Pr. st.	Pr. duss.
M 3	0:15	1:10
M 4	0:15	1:30
M 5	0:20	1:50
M 6	0:25	2:10
M 8	0:35	2:90
M 10	0:45	4:20

Vingmutter M 192 av pol. mässing.

Gänga	Pr. st.	Pr. duss.
M 4	0:15	1:20
M 5	0:20	1:60
M 6	0:25	1:70
M 8	0:30	2:60
M 10	0:55	4:70
M 12	0:80	7:50
	1:25	12:—



Vingmutter M 360 av järn. Pressade, galv.

Gänga	Pr. st.	Pr. duss.
1/8"	0:08	0:70
3/16"	0:10	0:85
1/4"	0:12	1:15
5/16"	0:15	1:50
3/8"	0:20	2:—
1/2"	0:35	3:60



Gängad stång av automatstål i 50 cm längder. M-gäng.

Nr	Gänga	vikt	Pr. st.
M 841	M3	25 g	1:25
"	M4	50 g	1:30
"	M5	70 g	1:35
"	M6	100 g	1:40
"	M8	190 g	2:—
"	M10	300 g	2:60
"	M16	775 g	5:30

Gängad stång av mässing i 50 cm längder. M-gäng.

Nr	Gänga	vikt	Pr. st.
M 842	M3	27 g	1:10
"	M4	55 g	1:65
"	M5	85 g	2:25
"	M6	110 g	3:—
"	M8	215 g	4:85
"	M10	330 g	7:65




Gängad rundstång och mutter av vit naturlig nylon. Korroderer ej och är elektriskt isolerande.

Gängad rundstång i 50 cm längder.

Nr	Gänga	Pris
M 930-6	M6	3:—
M 930-10	M10	6:30
M 930-12	M12	8:50

6-kantsmutter pr st och duss.


Nr	Gänga	St	Duss
M 931-6	M6	-25	2:50
M 931-10	M10	-60	6:—
M 931-12	M12	-75	7:50



Skruvstift M 511 av järn, med träskruv i ena änden och M-gäng i den andra. M-gäng x längd mm. Pris pr duss.

M 4x30	M 5x40	M 6x50
0:90	0:95	1:10
M 8x60	M 10x80	
1:60	2:80	

Skruvstiftsats M 1242, 2 st av varje storlek M 511 = 10 st




Verktyg M 1202 användes vid idragning av förbindningsmuff M 513.

Verktyg M 1204 användes vid idragning av skruvstift M 511.



Vingskruv M 507 av järn. Gänga x längd i mm. Pris pr st.

M 4	x 10	x 15	x 25
	0:20	0:22	0:25
M 5	x 10	x 15	x 30
	0:22	0:23	0:26
M 6	x 10	x 15	x 35
	0:25	0:27	0:32
M 8	x 15	x 25	x 40
	0:30	0:35	0:45




Inslagsmuff M 1196 av nylon för montering av detaljer på trä eller betong med gängad skruv.

a. M5 x 10 mm Pr duss. 1:20
b. M6 x 13 mm Pr duss. 1:30
c. M8 x 15 mm Pr duss. 1:80



Expander M 1201 av mässing, för tegel och betongväggar. Utan built.

Gänga x Längd	Pr st
a. M 4 x 17 mm	0:50
b. M 6 x 26 mm	0:75
c. M 10 x 37 mm	1:10
d. M 14 x 46 mm	2:20




Inslagsmutter M 514 av järn, med innergänga. Pris pr dussin.

M 3	M 4	M 5	M 6
1:25	1:30	1:40	1:60
M 8	M 10		
1:95	2:40		

Förbindningsmuff M 513 av järn, med innergänga. Pris pr dussin.

Muffatsats M 1238 med 2 st av varje grovlek M 513 = 8 st.



Skriv M 1188 för täckbricka M 1191—1192.

Gänga	Längd	Duss
M5 x 15 mm		1:15
M5 x 30		1:25
M6 x 20		1:30
M6 x 40		1:40
M8 x 30		1:85
M8 x 60		2:30

Träskruv M 1193 för täckbricka M 1191—1192.

Diam.	Längd	Duss.
4,5 mm	25 mm	1:25
4,5	35	1:30
4,5	50	1:40
5,5	30	1:40
5,5	40	1:85
5,5	60	1:95
7	60	2:30
7	80	2:85
7	110	4:65

Täckbricka av plast för skruvar M 1188 och M 1193.

De är även mycket lämpliga för att skydda hål och annat. Finnes i färgerna svart, benvit, röd och brun.

M 1191, diam. 15 mm. Pr. duss. 0:60
M 1192, diam. 18 mm. Pr. duss. 0:70



Stjärnstift M 645, pressgjutna av aluminium. Längd i mm. Pris pr 25 st.


20 25 29 33 38
0:40 0:45 0:50 0:55 0:65

Stjärnstiftsats M 1240, med 10 st av varje längd M 645 = 50 st. 1:20



Skriv M 1205 för trä, med sexkantshuvud.


Grovlek x längd	Pr st	duss
a. 6 x 25 mm	0:30	1:65
b. 6 x 35 mm	0:30	1:75
c. 6 x 50 mm	0:35	1:95
d. 8 x 40 mm	0:40	2:65
e. 8 x 80 mm	0:45	3:80



Plåtskriv med kullrigt huvud och krysspår.

Nr	Dimension	Pr 50 st.
M 489	3 x 6 mm galv.	0:60
M 517	3 x 6 mm förn.	0:80
M 490	3 x 10 mm förn.	0:90
M 491	4 x 8 mm galv.	0:95
M 518	4 x 10 mm förn.	1:10


SKRUVSATSER till låga priser



Träskruvsats M 498, 50 st sorterade 1"-2" långa nr 4-18. I plastburk 1:50

Träskruvsats M 499, 30 st sorterade 2"-3" långa nr 5-20. I plastburk 1:50

Träskruvsats M 496, 20 st sorterade extra långa 3"-4" nr 10-14. 1:50



Träskruvsatser som består av ca 50 st. träskruv av mässing i olika grovlekar och längder. Skruv M 528 och M 529 äro förnicklade.

Nr	Längd	Huv.	Pris
M 523	1/4"-3/4"	Fl.	1:30
M 524	1"-2"	Fl.	2:95
M 526	1/4"-3/2"	K.	1:90
M 527	1"-2"	K.	2:10
M 528	3/8"-3/4"	K.F.	2:90
M 529	1"-2"	K.F.	3:90

MASKINSKRUV




Skruvatsats M 522, innehåller 0,4 kg prima ytbehandlad maskinskriv. Over 200 st sorterade längder i diam. 3-8 mm och längder 6-50 mm. I plastlåda. (Listpris ca: 8:—) Endast 3:75

SATSER

Skruvatsats M 981, ca 50 st. sorterade skruvar m. W-gäng. 1:20

Muttersats M 983, ca 50 st. sorterade muttrar m. W-gäng. 1:—

Muttersats M 984, ca 50 st. sorterade muttrar med M-gäng. 1:30




Skriv M 516 av järn M3 x 5 mm. Blanka ytbehandlade. Lämpliga för radio- och instrumentpaneler. Pr 100 st i plastlåda. 1:50

Plåtskriv i satser.


Skruvatsats M 492, C:a 150 st självgående spårskruv c:a 3 x 10 mm. I plastburk. Endast 1:75

Skruvatsats M 493, C:a 50 st kullr. förs. självgående spårskruv 4 x 18 mm. Endast 1:20

Skruvatsats M 494, Stort sortiment självgående skruvar i mycket varierande dimensioner och längder från 8 till 25 mm. C:a 100 sorterade i plastburk. 2:25



Spiksats M 125, innehåller ca 200 st. sorterade nubbs och småspik. 1:—



Spiksats M 571, innehåller ca 500 småspik i 12 olika dimensioner spik o. dyckert, 1/4"-3/4". 2:25

Nitsats M 797, Ett sortiment med ca 150 st aluminiumnitar i olika storlekar. Pris pr sats 1:30



Nitsats M 977, rånstäm 50 st. sorterade M 945-947. Pris pr sats 1:35

Nitsats M 978, tvåspetsnitar 50 st sorterade M 948-949. Pris pr sats 1:20


Nitsats M 980, järnnitar 100 st sorterade M 951 och M 953. Pris pr sats 0:85

Spik av mässing, rund med flata M 319 eller kullriga, M 320, huvuden. Grovlek 1,10-1,40 mm.

M 319 längd 6 9 12 mm Pr 1000 st 2:05 2:10 2:40

M 320 längd 6 9 12 mm Pr 1000 st 2:10 2:20 2:85


Spiksats M 186 innehållande ca 250 st mässingspik i sorterade längder och typer i plastask. Pr sats 1:—



Stålspik M 321, svenskt fabricat.

Längd mm	16	25
Pr 100 st	1:40	2:25
	40	80
	2:50	2:75 3:25


Stålspiksats M 322 består av 50 st. sorterade stålspik från 16 mm-80 mm längd. 1:75



Spiksats M 125, innehåller ca 200 st. sorterade nubbs och småspik. 1:—



Spiksats M 571, innehåller ca 500 småspik i 12 olika dimensioner spik o. dyckert, 1/4"-3/4". 2:25



Rundstång M 736 av automataluminium. Längder om 50 cm. Pris per längd.

4	5	6	10 mm
0:40	0:50	0:70	1:90



Silverstål SANDVIK 14 BSA

Användes vid tillverkning av div. finmekaniska detaljer, såsom: Axlar, tappar, skruvar o. andra smådelar. Levereras i 50 cm längder.

Nr	Diam. mm.	Pr. st.	längd
K 368.	1	0:45	
K 369.	2	0:50	
K 370.	3	0:60	
K 371.	4	0:65	
K 372.	5	0:85	
K 373.	6	1:10	
K 374.	8	1:60	
K 375.	10	2:40	
K 376.	12	3:25	
K 377.	16	5:35	
K 378.	20	7:95	

Axlestål K 1375. Levereras i 50 cm längder.

Pr. st.	0:75	1:50	2:40
Grovl.: 1/4"	3/8"	1/2"	
5/8"	3/4"	7/8"	1"
3:25	4:80	6:25	8:—

Rundstång M 736 av automataluminium. Längder om 50 cm. Pris per längd.


4	5	6	10 mm
0:40	0:50	0:70	1:90






Kullänk M 385 av specialstål för kraftöverföring m. upp till 28° axelvinkel. Tabellen anger ytter, håldiam. och total längd i mm samt max. överförd effekt vid 1500 v/min.

Typ	Längd	Pris
	Diam.	Eff.
A	13—6 35	1 hk 18: 50
B	16—8 40 1,8	hk 19: —
C	20—10 50 4	hk 21: —
D	24—12 60 6	hk 22: —
E	32—16 80 12	hk 27: 50
F	40—20 100 32	hk 34: —



Axelkoppling K 1370 av metall med gummi-fjädring. Max. överföring 0,1 hk pr 100 v/min. Max. 5.000 v/min. Finnes för axeldiam. 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" och 7/8". Pr st. 6: 50

Gummisegment K 1834 för utbyte i ovanst. koppling. 2: 25



Variator K 1273. Den enkla solida konstruktionen hos denna varvtalsvariator gör den mycket användbar för ett flertal uppgifter. Variatorn är avsedd för kilrepp och insättes mellan den drivande och den drivna skivan och möjliggör en max. variation av drygt 3:1 med A-rem och 4:1 med LT-rem. Max. överförd effekt A-rem 1 hkr, LT-rem 0,5 hkr vid 300 m/min. Skivor av lättmetall, 90 mm diam. Axel lagrad i dubbla kullager. Kan monteras i varje läge, horisontalt, vertikalt, inverterat o. s. v. o. ger varvtalsvariation utan vidlyftiga och svårmonterade maskinelement. Vikt 3,1 kg. 195:—

Mässingstång M 994, rund Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm.
3 5 6 10 15 mm
0:75 1:10 1:50 3:90 9:70

Mässingstång M 996, fyrkantig. Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm.
4 5 6 8 10 mm
0:95 1:45 2:15 2:95 4:25

Mässingsrör M 995 med godstjocklek 0,25 mm. Ytterdiam. i mm. Säljes i längder om 50 cm. Pris pr st.
3 5 6 10 mm
0: 60 0: 90 1:— 1: 30

Kopparplåt, halvård.
Nr Stör. Tjockl. Pris
M 1047 15x20 0,50 2: 80
M 1048 30x40 0,50 9: 60
M 1049 10x15x1,0 2: 70
M 1051 15x20 1,0 5:—
M 1050 20x30 1,0 9: 40

Bronslager, raka, självsjörande av SM-olja. Dimensioner enligt SMS. Mått i mm. Parförpackade.

Nr	d/D x L	Pr par
K 131	2/4 x 4	0: 90
K 132	3/8 x 4	0: 90
K 1898	3/8 x 6	1:—
K 1899	4/8 x 6	1:—
K 133	4/10 x 6	1:—
K 1866	5/10 x 6	1:—
K 134	5/10 x 8	1: 10
K 1858	5/12 x 6	1: 20
K 1859	5/12 x 10	1: 40
K 1860	6/12 x 6	1: 10
K 135	6/12 x 12	1: 40
K 1861	8/14 x 8	1: 30
K 136	8/14 x 12	1: 50
K 1862	8/14 x 16	1: 70
K 1900	8/18 x 16	2: 20
K 137	10/16 x 16	1: 80
K 138	12/18 x 12	1: 70
K 1863	12/18 x 16	1: 90
K 1864	14/20 x 30	2: 90
K 139	16/22 x 16	2:—
K 143	16/22 x 20	2: 60
K 140	20/28 x 20	3: 40
K 149	25/35 x 25	6: 50

Klingflänsar K 1371 av zinklegering. 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" och 3/4". Pr par 4: 75



Aluminiumplåt, halvård.
Storlek i cm. Tjockl. i mm.
Nr Stör. Tjockl. Pris
M 1029 25x25 0,20 0: 95
M 1030 25x50 0,50 1: 90
M 1031 25x25 1,00 1: 65
M 1032 25x50 1,00 3: 30
M 1033 25x25 1,50 2: 25
M 1034 25x50 1,50 4: 50
M 1035 25x25 2,00 3: 20
M 1036 25x50 2,00 6: 25

Mässingplåt, halvård.
Nr Stör. Tjockl. Pris
M 1037 15x20 0,20 1: 10
M 1038 30x40 0,20 3: 40
M 1039 15x20 0,30 1: 60
M 1040 30x40 0,30 4: 90
M 1041 15x20 0,50 2: 80
M 1042 30x40 0,50 9:—
M 1043 10x15 1,00 2: 70
M 1044 20x30 1,00 8: 80
M 1045 10x15 1,50 3: 50
M 1046 20x30 1,50 11: 80


Busning K 1782 av oljebrons. Längd 33 mm. Håldiam. Ytterdiam.

A	B	C	D
1/2"	3/8"	3/8"	1/2"
3/8"	1/2"	1/2"	3/4"
1/2"	3/4"	3/4"	1"
3/4"	1"	1"	1 1/8"

Lagerbusningar av oljebrons.
K 1901 diam. 10/16, fläns 20 mm.
Längd 8 mm. Pr st 1: 20
K 1984 diam. 16/22, fläns 28 mm.
Längd 16 mm. Pr st 1: 70



Lagerbock av lättmetall med självsjörande glidlager av ferrolit.
Nr För axeldiam. Pris
K 1262 3 mm 2: 40
K 1263 4 mm 2: 45
K 1264 5 mm 2: 50
K 1265 6 mm 2: 60
K 921 8 mm 3: 80
K 922 10 mm 3: 90
K 754 12 mm 4:—
K 923 16 mm 4: 75
K 924 20 mm 5: 50
K 979 25 mm 8: 90



SKF



Enradiga RADIAL KULLAGER SKF.

Högsta prec. och kvalitet. Mått i mm. axeldiam. x ytterdiam. x bredd.

Nr	Mått mm	Pr st.
K 198	3x10x4	2: 60
K 199	4x13x5	3: 50
K 1038	4x16x5	5: 25
K 579	5x19x6	6:—
K 1286	6x19x6	4: 70
K 1039	7x22x7	4: 70
K 1287	8x22x7	4: 80
K 580	10x30x9	5: 20
K 581	12x32x10	5: 50
K 582	15x35x11	6:—
K 583	20x47x14	8:—
K 1040	25x52x15	9: 60
K 1041	30x62x16	12:—


Kullager. Ett överskottsparti SKF-kullager till billigt pris.

Nr	Typ	Axel	Pris
K 394	R4	4 mm	1: 50
K 395	R5	5 mm	1: 50
K 396	EL6	6 mm	1: 50
K 697	R7	7 mm	1: 75
K 698	EL8	8 mm	2: 50
K 397	R9	9 mm	2: 75
K 398	16104	20 mm	3: 50



Enkelverkande AXIAL KULLAGER, med plana bricker. SKF.

Nr	Mått mm	Pr st.
K 584	10x24x9	9: 30
K 585	12x26x9	9: 50
K 586	15x28x9	9: 60
K 587	20x35x10	11: 40
K 588	25x42x11	11: 40
K 1042	30x47x11	12:—



Lagerbock K 1381 med kullager. För axel: 1/2" 5/8" Pr st. 10: 25 11: 50



Lagerbock K 1387. Självsjörande och självsjörande glidlager av oljebrons. För axeldiametrar: 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" eller 1". Mycket kraftigt utförande. Pr st. 6: 50



Lagerbock K 1358 av metall, med självsjörande glidlager.

Pr st.	3/8"	1/2"
4: 80	4: 80	5: 50




Stoppring K 978 av järn, med stoppskruv. Axelhåll mm./Pris pr st.

3	4	5	6
0:65	0:70	0:75	0:80
7	8	10	12
0:85	0:90	1:10	1:20
15	16	20	25
1:40	1:50	1:90	2:50

Stoppring K 1357 av järn, med stoppskruv. Axelhåll 1/4" 3/8" 1/2" Pr st. 1: 10 1: 20 1: 25 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1: 40 1: 60 1: 70 1: 90

Stoppring K 1356 av aluminium, med stoppskruv. Axelhåll 1/4", 5/16" och 3/8". Pr st. 1: 25




Snäckväxel av gjutgods, alla sidor bearbet. Snäckskruv av stål med 6 mm utgående axel, lagrad i två kullager. Snäckhjul av vävbakelit med 10 mm utgående axel, lagrad i oljebronsbusning. Snäckskruven vänder för höger eller vänster montage. Största överföringseff. 0,1 Hkr. Högsta varvtal 7000 v/min. Husets storl: 110x90x35 mm.

Nr	Nerväxling
K 981	40:1
K 1567	100:1
K 1568	120:1
K 1569	150:1
K 1571	180:1

Pr st. 56:—

Kugghjul



Kugghjul av mässing svarvade o. avvalsningsfrästa. Provade mot ett masterhjul, som garanterar felfri gång vid rätt centrumavstånd. Hjulen äro försedda med nav för fastsättning. Mycket kraftiga och idealiska experimentdetaljer. Vid beställning uppgiv nummer och kuggantal.

K 320 modul 0,5, kuggbredd 4,5 mm, navlängd 7,5 mm, utom 150 kuggars som har 12 mm och 200 kuggars 15 mm navlängd. Kugg-Diam. Axel Pr. antal mm hål


10	6	2	1: 15
12	7	3	1: 25
15	8	4	1: 40
20	11	4	1: 90
25	13	4	2: 10
30	16	4	2: 20
40	21	4	2: 90
50	26	4	3: 10
60	31	4	3: 60
80	41	4	4: 20
100	51	4	5: 10
150	76	6	8: 50
200	101	8	15:—

K 551 modul 0,75 kuggbredd 7 mm, navlängd 12 mm. Kugg-Diam. Axel-Pr. antal mm hål

10	9	3	1: 90
12	10,5	5	2:—
15	12,7	6	2: 10
20	16,5	6	2: 20
25	19,5	6	2: 30
30	24	6	2: 60
40	31,5	6	3: 20
50	39	6	4: 90
60	46,5	6	5: 90
80	61,5	6	6: 80
100	76,5	6	8: 70

K 321 modul 1,0, kuggbredd 9 mm, navlängd 15 mm. Kugg-Diam. Axel-Pr. antal mm hål

10	12	4	2: 40
12	14	6	2: 60
15	17	8	2: 80
20	22	8	3: 60
25	27	8	4: 10
30	32	8	4: 80
40	42	8	6: 10
50	52	8	8: 20
60	62	8	10: 25
80	82	8	12: 25
100	102	8	15: 25



Snäckhjul av mässing, samma fabrikat som kugghjulen. Dimensioner samma som för kugghjulen utom 20 och 30 kuggars modul 1,0 som har kuggbredden 7 mm o. navlängd 13 mm. Tillverkas i kuggantal 20 till 100. Vid beställning uppgiv nummer och kuggantal.

Modul: 0,5 0,75 1,0 Kugg-antal K 625 K 626 K 627

20	1: 90	2: 20	3: 60
25	2: 10	2: 30	4: 10
30	2: 20	2: 60	4: 80
40	2: 90	3: 20	6: 10
50	3: 10	4: 90	8: 20
60	3: 60	5: 90	10: 25
80	4: 20	6: 80	12: 25
100	5: 10	8: 70	15: 25




Snäckskruv med en ingång, tillverkad av stål och samma precisionsutförande som kugghjulen. Skruven är försedd med nav för fastsättning. Utväxling med snäckhjul 20:1, 30:1, 40:1 o.s.v.

K 628 modul 0,5 axelhåll 4 mm, ytterdiam. 10 mm, längd 12 1/2 mm. Pr st. 2: 95


K 629 modul 0,75, axelhåll 6 mm, ytterdiam. 15 mm, längd 15 mm. Pr st. 4: 30

K 861 modul 1,0, axelhåll 8 mm, ytterdiameter 20 mm, längd 25 mm. Pr st. 5: 75



Kuggstång av mässing, samma fabrikat som kugghjulen. Tillverkas i längder om 200 mm.

Nr	Modul	Dim.	Pris.
K 548	0,5	5x5	6: 30
K 549	0,75	7x7	6: 90
K 550	1,0	9x9	7: 50




Remskiva av mässing, med stoppskruv. För rundrem, 3 mm spårbredd på K 1251, 4 mm på K 1252, de övriga har 5 mm spårbredd.

Nr	Diam.	Axelhåll	Pris
K 1251	10 mm	3 o. 4	1:—
K 1252	15 mm	4 o. 5	1: 10
K 1253	20 mm	4 o. 5	1: 25
K 1254	25 mm	5 o. 6	1: 60
K 1255	30 mm	5 o. 6	1: 80

Remskiva K 1258, dubbel, diam. 20/30 mm. Axelhåll 4, 5 eller 6 mm. Pris 1: 90

Vid order å ovanstående remskivor uppgiv nummer och axelhåll.



Lädersnöre N 344 runt, av bästa kärnläder. Diam. 3 mm Pr m. 1: 10 Diam. 4 mm. Pr m. 1: 25 Diam. 5 mm. Pr m. 1: 50 Diam. 6 mm. Pr m. 2:— Diam. 8 mm. Pr m. 3: 75

PVC-rundrem N 300 av massiv ofärgad PVC-plast i seg och stark kvalitet.

Diam.	Pr m.
2 mm	0: 20
3 mm	0: 30
4 mm	0: 35
5 mm	0: 45
6 mm	0: 60
8 mm	1: 10
10 mm	1: 50
12 mm	2: 10
15 mm	3: 20

Remskivor



Kilremskiva av lättmetall med spår för kilrem med A-profil (8x13x8 mm). Med stoppskruv. Uppgiv önskat axelhål.

Nr	Diameter	Axelhål	Pris
K 1364	44 mm	3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	2:75
K 970	50 mm	1/2", 5/8", 3/4"	3:—
K 971	75 mm	3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	4:40
K 972	100 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	6:—
K 1366	126 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	7:70
K 973	150 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	9:25
K 974	200 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	16:50
K 975	250 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	23:—
K 976	300 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	33:—




Kilremskiva för A-profil. Flerspåriga trappskivor med stoppskruv.

K 1368 med 2 spår. Diam. 44 och 63 mm. Med axelhål 3/8", 1/2" eller 5/8". 4:75
K 1369 med 3 spår. Diam. 50—75—100 mm. Med axelhål 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1". Bredd 50 mm. 9:75
K 996 med 4 spår. Diam. 50—75—100—125 mm. Bredd 75 mm. Axelhål 1/2". 12:50




Kilspårskivor för kilrem profil LT eller 6—10 mm rundrem. Nav av automatastål, sidor av kallvalsad, lackerad stålplåt. Ger väl avvägd fjädring och stor dragkraft även vid små remspänningar. Borrade och försedda med stoppskruv. Diametererna i mm.

Nr	Diam.	Axelhål	Pris
K 1616	40	8, 10	3:50
K 1617	50	8, 10	4:—
K 1618	80	10, 12	5:25
K 1619	100	10, 12, 16	6:25
K 1620	120	12, 16	7:—
K 1621	150	12, 16	8:50
K 1622	200	12, 16	14:—
K 1627	80/40	10, 12	8:—
K 1628	100/50	10, 12, 16	9:50
K 1629	150/80	12, 16	12:—



Axelsats. Axel av axelstål med muttrar och brickor samt stoppringar. Lagerhus av lättmetall med självsmörjande lager. Utan kilremskiva.

Nr	Axellängd	Axeldiam.	Pris
K 1259	15 cm.	6 mm.	10:50
K 977	25 cm.	10 mm.	13:80
K 1260	40 cm.	16 mm.	21:50



Kilspårskiva, för kilrem profil LT, eller rundrem 6—8 mm. Oborrade.

K 752	160	12:50
K 710	120	9:75
K 713	100	7:50
K 753	75	6:50
K 714	50	5:25



Kilrem, ändlös, av extra prima gummi med cord. Profilmått: toppbredd x höjd.

Trelleborgs HIGH POWER. Profil A: 13x8 mm. Utvärdig längd = inv. längd + 5 cm.

Nr	Typ	Inv. längd	Pris
K 837	A 26	66 cm	3:—
K 1911	A 28	71 cm	3:30
K 1912	A 31	79 cm	3:40
K 838	A 35	89 cm	3:50
K 1913	A 38	97 cm	4:—
K 1914	A 42	107 cm	4:20
K 839	A 46	117 cm	4:60
K 1915	A 51	130 cm	5:—
K 836	A 55	140 cm	5:50
K 1916	A 60	152 cm	5:75
K 840	A 68	173 cm	6:30
K 1917	A 75	191 cm	7:—
K 1918	A 80	203 cm	7:50
K 841	A 85	216 cm	8:—
K 1919	A 90	229 cm	8:50
K 1005	A105	267 cm	9:75
K 1006	A136	345 cm	12:50

Profil LT: 10x5,6 mm. Utvärdig längd inv. längd + 3,5 cm.

K 1007	LT23	55 cm	2:25
K 1920 <td>LT26</td> <td>63 cm</td> <td>2:40</td>	LT26	63 cm	2:40
K 1008 <td>LT28</td> <td>68 cm</td> <td>2:70</td>	LT28	68 cm	2:70
K 1921 <td>LT31</td> <td>75 cm</td> <td>2:90</td>	LT31	75 cm	2:90
K 855 <td>LT33</td> <td>80 cm</td> <td>3:—</td>	LT33	80 cm	3:—
K 1009 <td>LT36</td> <td>88 cm</td> <td>3:30</td>	LT36	88 cm	3:30
K 1922 <td>LT37</td> <td>91 cm</td> <td>3:40</td>	LT37	91 cm	3:40
K 1004 <td>LT39</td> <td>96 cm</td> <td>3:50</td>	LT39	96 cm	3:50
K 1010 <td>LT41</td> <td>101 cm</td> <td>3:70</td>	LT41	101 cm	3:70
K 1923 <td>LT43</td> <td>106 cm</td> <td>3:80</td>	LT43	106 cm	3:80
K 1924 <td>LT49</td> <td>121 cm</td> <td>4:40</td>	LT49	121 cm	4:40
K 1011 <td>LT52</td> <td>129 cm</td> <td>4:60</td>	LT52	129 cm	4:60




Kilrem K 1727. A-profil ställbar längd genom lätt isärtagbara länkar. Används där ändlösa remmar ej kan anbringas. Säljes i meterlängder. Pr m 11:50



Varvräknare K 680, för 3—5 mm rundrem, borrard för 8 mm axel men kan uppborras för grövre axel. Med stoppskruv. 28 och 40 mm spårdiam. 3:80

Varvräknare K 1261, som K 680 men med 3 spår 20—30—45 mm. För rem 4—6 mm. Håldiam. 6, 8 eller 10 mm. 5:20



Varvräknare, som adderar och subtraherar beroende på varvriktningen. Nollställning. Registrerar upp till 9999. Förnicklad kåpa. Fästplattan 52x28 mm. Nr. Rotationsriktning K 1106, medurs K 1107, moturs. 30:50



Meterräknare K 717. Användes för uppmätning av väv, papper, trävirke m. m. Med genomg. driaxel, som medger drift från höger eller vänster sida. Vid framåtgång add., vid tillbakagång subtraherande. Kan antingen kopplas direkt till maskinen eller användas med mätihjul. Nollställning med spak. 5-siffrig. Sifferhöjd 4,5 mm. Axel 120x4 mm. Höjd till axelcentr. 15 mm. Bottenplattans storl. 45x80 mm. Max. varvtal 1000/min. 74:—

Mätihjul för ovanstående meterräknare. Diam. 64 mm. axelhål 4 mm. K 721, med spår för trådmätning. Bottenspårbredd 4 mm. 19:50
K 722, med plan gummi-bel. bana, bredd 12 mm. 27:50



Varvräknare K 259 för upp till 10.000 varv höger- eller vänstergång. Snabb nollställning. Levereras i etui och med två utbytbara drivare av stål och gummi. 39:—



Slaggljäre med arm för fram- och återgående rörelser. Lämplig till diverse arbetsmaskiner, pressor, nitmaskiner m. m. Registrerar upp till 9999. Enkel nollställning. Dim. 60x28x23 mm. 18:50



K 21. Armen arbetar vid rörelse inåt. Fjädrande återgång.

K 22. Armen arbetar vid rörelse utåt. Fjädrande återgång. Pr st 31:—

Slagräknare K 716 i specialutförande för pressar. Tillhörande kopplingskena med spårklinka monteras i pressens slid och vrider fram ett tal vid varje slag. Nollställn. genom lös nyckel. 5-siffrig. Sifferhöjd 4,5 mm. Max. slaghastigh. 150/min. Bottenplattans storl. 59x65 mm. 68:—




Slagräknare K 1229, med nollställning. 4-siffrig räkneverk som påverkas av armrörelse i en riktning. Förnickl. och polerat. Fästplatta av järn, 4,5x4 cm. 32:—



Handräknare K 1025, 4-siffrig, av förn. mässing. Diam. 50 mm. Med tumtryck o. ringhållare. Snabb nollställning m. ratt. 32:—




Handräknare K 1681, diameter 45 mm. Nollställbart, fyrsiffrig räkneverk. Tumtryck och ringhållare. Tillverkad av förn. mässing. 13:50



Driftstidräknare för avslutn. t. 220V/50 Hz växelström. Räkneverket, 6-siffrigt, visar exakt timmar 1/10 och 1/100, som t.ex. en maskin, apparat eller elektrisk anläggning är i gång. Även användbar som oljemätare på oljeeldningsaggregat, om man vet oljeförbrukningen per timme. Egenförbrukning 2 W. Storlek 45x45 mm. T 1418, för utanpåmont. T 1419, för infällning. Pr styck 48:—


EXPERIMENTMOTORER!




Synkronmotor T 150 för 220 V, 50 p/s växelström. Förbrukning 4 W. Varvtal 200 r/min. Motorn åtföljes av en lös överföringsväxel som har omsättningsstalet 1:400. Motorhusets storlek 60x20 mm. Motorerna är begagnade men felfria och av L.M. Ericssons fabrikat. Motorerna har ljudlös gång och är lämpliga för drift av diverse experimentapparater m. m. Endast 6:—




Synkronmotor T 58 för 220V, 50 p/s växelström. Effekt 2,5W. Konstant varvtal, ett varv/min. på utgående axeln. Helkapslad. Storlek 45 x 60 x 22 mm plus axel 9 x 3,2 mm. 17:—




Kuggväxel U 899. Självstartande kullagrad synkronmotor omkopplbar 125/220 V växelström. Strömeförbrukning 5 W. Försedd med mässingkugg-hjulsväxel med varvtalet 4 varv/min. på utgående axeln som är 6x30 mm. Mycket stor dragkraft. Rotationsriktningen kan lätt ändras. Mått ca 75x85x65 mm. 26:—



Kuggväxel U 694. Asynkronmotor omkopplbar 110/220 V växelström, strömeförbrukn. 5 W o. varvtal 2400 v/min., försedd m. 3 platiners kuggväxel med varvtalet 3 v/min. på utgående axeln. Mycket kraft. vridmoment, ca 4000 gcm. Mått 10x7x7 cm. 34:—




Motor T 155 PAPST förstklassiga bandspelarmotor med extra jämn gång genom stor balanserad rotationsmassa. Asynkronmotor med starkkondensator. 1300 v/min. Effekt: in 22 W, ut 4 W. 220 V. Storl. 46x73 mm. Plus axel 30x6 mm. Vikt 0,6 kg. 32:—




Induktionsmotor T 231. 2-polig. 2600 v/min. Ca 25 watt. Med axiellt monterad tryckfjäder som sköter anställningen av kullagen o. därmed även tystgången under lagrens hela livslängd. 30 mm fri axelände. 7 mm axel. Storlek utom axeln 75x82 mm. Vikt 1 kg. För 50 per. växelstr. 220 V. 39:—


Induktionsmotor T 835 lika föregående men storlek 77 x 86 mm. Axel 1/4". Övriga data som föregående. Restparti. Endast 18:—



Fläktpropeller av plast, för 7 mm axel. U 667, diam. 130 mm 1:80 U 668, diam. 150 mm 2:—




Motor T 1981, asynkronmotor för kontinuerl. drift. Tomgångvarvtal 2840 r/min. Startmoment 200 pcm. Effekt in 37 W ut 6 W. Inmonterad kylfläkt. Har tyst och jämn gång, medurs rotation. Höjd 70 mm bredd 61 mm. Vikt 670 g. Axeldiam. 4,5 mm. Endast för 220 V växelström. 22:50



Motor T 407 för 6 volt lik- och växelström. Strömeförbrukning 50 W. Pressgjutet motorhus med självsmörjande lager. Storlek 7x11 cm. Axeldiam., 7 mm. Vikt 1 kg. Varvtal 4000 v/min. Restparti 14:—

Motor T 407, 24 V. 16:—




El-motor T 1030. Enfasmotor 1/3 hkr., varvtal 2820 r/m. Växelström 220V/1,7A. Helkapslad kullagrad kvalitetsmotor med fot. Störl. c:a 13x14x17 cm. Axel-diam. 14 mm. Vikt 6 kg. Pris 155:—

El-motor T 1031. Trefasmotor 1/2 hkr., varvtal 3000 r/m. Växelström 220/380 V. Helkapslad kullagrad kvalitetsmotor med fot. Störl. c:a 13x14x17 cm. Axel-diam. 14 mm. Vikt 5,8 kg. 144:—


Remskivor m. LT-kilsprå o. 14 mm axelhål passande ovanst. motorer.
K 792, diam. 50 mm 5: 80
K 793, diam. 75 mm 7:—

Remskiva K 1990. 3-spårig, 50—80—100 mm. Axelhål 14 mm. 14:50




Motor U 331 med regleringsmotstånd för varvtalsreglering. Lämplig f. spolmaskiner, hobbyvaror m. m. 1/15 hkr, 110 eller 220 V allström. Motorns storlek 110x55x90 mm. Axel-diam. 6 mm, Remskiva för 5 mm rundrem. Uppgiv spänning vid order. 98:—

Ett fynd!



Motor T 15. Electrolux kommutatormotor, kullagrad, helkapslad och störningskyddad. 220V enf. Uteffekt 22W. 5000 v/min motur. Störl. 8 x 13 cm, axel 7 x 20 mm. Vikt 1,5 kg. Endast 35:—




El-motor T 14. Okapslad Elektrolux kvalitetsmotor för inbyggnad. Axelände 6x18 mm. Varvtal 2.000 v/min. Uteffekt 1/60 hkr. Strömförbrukning 110 V — 0,4 A, 220 V — 0,24 A. Med störningskydd. Vikt 1 kg. Störl. c:a 6x7x12 cm.


110, el. 150 V Pris 10:—
220 V Pris 18:—



El-motor T 27 för anslutning till 220 V enf. växelström. 1/10 hkr 2850 v/min. 5/16" axeldiam. Startrelä med inkopplingsanvisning medföljer. Restparti. Endast 30:—




Motorhållare K 1832 för upp till 1 hkr motorer. Består av två skenor 36 cm långa med 4 flyttbara 3/8" bultar o. 7 cm långa ställskruvar f. remspänningen. 21:—




Motorhållare K 997 passar upp till 1 hkr motor med 6—14 cm avstånd mellan skruvhålen. Motorn får en ledad uppställning och håller remmen spänd genom sin tyngd. 7:50




Fotreglage T 1086 med 600 ohm motstånd uppdelat i 6 steg. Lämpligt för hastighetsreglering av elmotorer m. under 0,5 A strömförbrukning. Vid 220 V: 1/10—1/20 hkr.. 32:—



Reklamrotor U 699, samma som U 698 men med kant av spegelmosaik, som ger gnistrande effekter. 46:—




Reklamrotor U 698 f. skyltfönstret. Roterar ca 2,5 varv/min. och kan belastas med max. 3 kg. Motorn går med 2 st. stavbatterier (T 435) och strömförbrukningen är så liten, att dessa räcker i 700 timmar. Diam. 20 cm. Utan batterier. 36:50



Elborstar av grafit med stålflädder.

Nr	Diam.	Längd	Pr	par
T 29	3 mm	10 mm	0: 85	
T 30	3 mm	23 mm	0: 90	
T 31	4 mm	20 mm	0: 95	
T 32	5 mm	25 mm	1:—	
T 33	6 mm	25 mm	1: 10	

Fyrkantiga
T 34, 5x5 mm 15 mm 1: 90
T 35, 6x6 mm 30 mm 2: 30
T 36, 6x9 mm 25 mm 1: 75



Oljedroppare U 1269. Avger vid lätt tryckning med fingret en droppe olja. Tillverkad av plast. Lätt åtkomlig, renlig och oljesparande. Längd 14 cm. 5:90




Oljekanna K 1235 av lackerad plåt och rymmande 1/2 liter. Med effektiv pump av mässing. Diam. 7 cm, längd 20 cm 6:—



Oljekanna K 401 med oljehuset av genomskinlig plast. Rymd ca 1/4 liter. Gediget pumpsystem av mässing o. 15 cm lång pip av koppar. 10: 50

Oljekanna K 128 med oljehuset av polerad kraftig mässing. I övrigt lika föregående 11: 50



Oljekanna K 1234 av rödlackerad plåt. Medoterad effektiv pump av mässing. Rymd 12 cl. Diam. 6 cm, höjd 2 cm. 4: 40

Olje-Kuli U 358, är av genomskinligt, elastiskt plastmaterial, som tål alla smörj- och lösningsmedel. Rymmer 300 kbc. Mechanism av mässing med pip, som kan utdragas efter behov och i inskjuvt läge helt tillsluter kunnan. Höjd m. pip 30 cm. 5: 25

Oljekanna K 1469, som U 358, men enklare utförande, i plast. 2: 20




Oljekanna K 1389 av plast innehållande färglös, förstklass. symaskinolja. Flaskhöjd med pip 120 mm. 1: 30

Rostolja U 1021. Ett speciälmedel som skyddar mot och upplöser rost. Intränger och avlägsnar gnissel i t. ex. bilfjädrar. Lösgör effektivt fastrostade skruvar, muttrar o. dyl. 2: 25



Lödlampa K 2011 TAYMAX med butan-gasburk i storlek 67x125 mm och flambärrare. Med normal låga räckers en burk ca 2 timmar. Engångsburk. En särskilt lätthanterlig och prisbillig lampa för många ändamål. Total höjd 22 cm. Komplet 27:—



Tillbehör. Passar endast TAYMAX lödlampa.

K 2013, plattbrännare för färgborttagning och skidvällning. 4: 75

K 2014, spetsbrännare. 5: 20

K 2015, lödkolv 6: 50

K 2012, butan-gasburk 3: 50




Häftpistol K 1894, ARROW JT-21. Idealisk för lättare spikning och häftning. Såväl 1/4" som 5/16" långa klammer kan användas alltefter behov. Styrskena för uppåstn. av kabel och nät medföljer. Längd 15 cm, vikt 450 g. 32:50

Klammer till JT-21 i askar med 5000 st.
K 1897 a. Längd 6 mm 3: 50
K 1897 b. Längd 8 mm 4:—



Stifthammare K 746 »Rap-rid 19"» för 4 och 6,5 mm stift. Vikt 325 gr, längd 263 mm. 18:50

Klammer K 747 för hammare K 746.
Längd pr 5000-ask
4 mm 4:75
6,5 mm 5:50



Magneter för olika ändamål. Frostlackerade i röd färg.

U 26. Lyftkraft ca 1/2 kg. 22x11x8 mm. 1: 70


U 27. Lyftkraft ca 1,5 kg. 29x25x8 mm. 2: 40

U 28. Lyftkraft ca 2,7 kg. 25x16 mm. 2: 90


U 19. Lyftkraft ca 0,5 kg. 12x10 mm. 1: 50

U 29. Lyftkraft ca 8 kg. 27x25 mm. 5: 50

U 30. Lyftkraft ca 13 kg. 45x30x29 mm. 9: 50

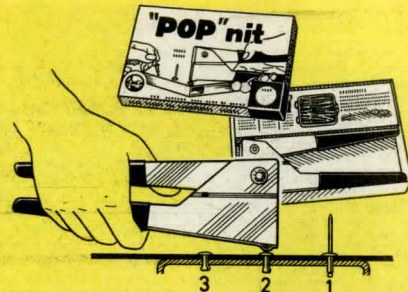

Nits K 5 innehåller specialtång för nitning med "POP" blindnitar, samt ett sortiment nitar. Nitar med ett enkelt handgrepp utan motfäll eller slag. Mångsidigt användbar i hobbyverkstaden. Pr sats 17:—



POP-nit av stål eller aluminium med stålsprint. Diam. 3,2 mm, passande ovanstående tång.

		25 st	1000 st
K 13	Stålnit för gods 2—3 mm	1:60	39:—
K 14	" " 3—4,6 mm	1:80	42:—
K 6	Aluminium " " 0,5—2 mm	1:30	31:—
K 7	" " 2,5—4,5 mm	1:50	35:—
K 8	" " 6—7,5 mm	1:75	44:—

Brickor M 964—3 Pr 50 st 0: 35

Borr K 11, (3,25 mm) av snabbstål för POP-nit. 1: 10



Häftpistol av amerikansk precisionstillverkning för industri, hantverk och hobby. Stor genomslagskraft, lugn och lätt användning genom dubbel hävstångsverkan. Enhandsjobb. Den andra handen blir ledig för att hålla materialet. Klammern drives in exakt där man önskar, även i trånga hörn. Användbar för en mängd olika ändamål såsom uppsättning av träfiberplattor (masonit), takpapp, nät, tätningstätt, plast, kabel m. m. med stor snabbhet och precision. 5 klammer avfyras på den tid det tar att slå i en spik. Billig i användning — inget spill.

K 1892 (typ T-50) av förkromat stål. Längd 185 mm. Vikt 850 g. Laddas med 85 klammer. 66:—

K 1893 (typ T-55) av lackerat stål, längd 185 mm. Vikt 750 g. Har ej fullt samma genomslagskraft som föregående typ och användes därför i första hand för något lättare arbeten. Laddas med 85 klammer. 52:—

Klammer K 1895 passande ovanstående två maskiner, olika längder. I askar om 5000 st.

a 1/4" b 5/16" c 3/8" d 1/2" e 9/16"
4:80 5:30 5:70 6:70 8: 25

Klammer K 1896 (CT) med spets, special för porösa plattor. Pr 1000-ask 4:—

Oxyd-Ex



Kontaktolja T 61. Oxyd-Ex. Specialpreparat som snabbt löser oxider o. håller all elektronisk apparatur i funktion. Verkar både som kontaktförgörare och effektivt smörjmedel. Även för finmekanik, väggur och instrument i självsprutande 150 g aerosolförpackning. 8: 50

Oxyd-Ex T 1159, som föregående men i storförpackning. Aerosolburk med 450 g. 17: —


KYLSPRAY

Kylspray T 1160 "Frigit-test". Oumbärligt för felsökning efter termodefekta kretsar och komponenter i radio och TV-apparater. 450 g. sprayförpackning. 12:50

Isolerplast T 1161 "Iso-Plast". Transparent sprayplast med dielektriska egenskaper. Skyddar mot korrosion, fukt, överlag och krypsprömmar på tryckta kretsar och all elektronik. 150 g sprayförpackning. 7: 75



Oxyd-ex T 1524. Kemiskt universalmiddel för mekanik o. elektroteknik. Smörjer, löser oxid och lossar allt som fastnat. Levereras i 25 g flaska samt med injektionsspruta. 5: 50



Kullagerfett "Aspberg" Extra prima rött fett. Y 219 i tub ca 30 kbcm 0: 50 Y 53 i burk ca 900 gr. 2:90

UR-olja



Olja för klockor. Extra prima schweizer-fabrikat Bergeon.

U 1515, för armbandsur o. mindre klockor 2 cm³-tuber 3: 50

U 1516, för väggur, väckurur m.m. 12 cm³-flaskor. 3: 20



Packningscement Y 639. För erhållande av vätske- och gastäta förbindningar på anmaskiner, förbränningsmotorer o. dyl. Tub med 20 kbcm. 1: 30



Hobby-lim U 1097, i tub om ca 30 kbcm. Utmärkt för hobbyarbeten o. speciellt där en snabb bindning erfordras. Vattenfast och mycket hållbart. 1: 70



Starlim ASPERG. Limmar allt. Färglöst, i tuber. Nr Rymmer Pr tub
U 1340 10 cm³ 0:45
U 1342 50 cm³ 1:10



Slöjdlim U 456. Allround lim för alla träslag, hårda som lösa. Limmar även papper. I plastflaska innehållande 100 ml. 2: 10




Självsprutande preparat i Aerosolförpackning, "den arbetande förpackningen"

Autovax, Y 209, 600 g burk. Härmed sprutvaxar och blankar man bilen på 15—20 min. utan besvär, och vagnen är perfekt vaxad, blänkande och effektivt skyddad mot sol och regn. 7: 90

Rostlösande olja Y 211, 600 g burk. Tränger in överallt och löser effektivt upp rosten och skyddar mot nya rostangrepp. 7: 90

ARALDIT



Lim U 17 ARALDIT: Ett välkänt universallim. Limmar praktiskt taget allt — glas, porslin, gummi och alla slags metaller "svetsstarkt". Består av 2 olika komponenter — bas och härdare. 4: 90

Lim U 18 ARALDIT: Industriförpackning om ca 400 g 23: —



Kontaktlim. Speciallim för hemmabruk. Limmar gummi, skumplast, läder, plastplattor etc., mot metall, trä, bakelit, glas papp m.m. Är vattentålig och ger transparent limfog. U 112 10 cm tub 1: 65 U 113 burk ¼ l. 3: 40



RX-lim U 114. Kontors- och fotolim i praktisk plastflaska för arbetsbordet. Lämpligt f. fotografier, papper, kartong, läder, trä, keramik m. m. Flaskans storlek: 9x7x3 cm. 2:65



Textilim U 4. Casco, för lagning av tät, kanotduk, segel, säckar, blästätt m.m. 1: 70



Bostik U 621, vit gummicement för klistering av tätningslister av gummi mot trä eller metall. Tub 260 g. 4:40



Häftol-lim U 741. Självhärmande plastlim. Limmar trä, papper, metall, läder, tyg och keramik. I plastflaska, höjd 11 cm. 1:75



Vinyhartslim M 825, Cascol. Bästa trälim för inomhullmningar. Lätt att arbeta med och säkert bindande. 0,31. plastburk. 3:20



Konsthartslim. Cascorit, i pulver. Blandas endast m. vatten och är genast färdigt för bruk. Användes för alla slags trälimningar där absolut vattenfast limfog fordras. M 823, 150 g burk 2: 90 M 824, 1 kg burk 8: 50




Träplast, är formbar, vattenfast och klistrande, för reparationer av träinredningar, såsom: utfyllning av sprickor, fogar, kvisthål etc. i bord, stolar, golv, dörrar m. m.

Nr Innehåll Pris
M 589 250 gram 3: 20
M 590 500 gram 4: 95



Skruvkit M 757 ca 100 g. För fästande av skruv o. d. i betong och tegelväggar. 1: 90



Gummisladdlampa med extra kraftig, gummiklädd sladd och fast vulkaniserad stickpropp. Handtag av mjukgummi. Godkänd för upp till 60 W lampa. Täl nästan allt; "konstruerad för missandel". S-märkt.


Nr	Sladdlängd	Pris
T 1345	10 m.	32: —
T 1346	15 m.	36: 50
T 1347	20 m.	41: —



Handlampa T 499 av svart bakelit, med normallamp-hållare och skyddskorg med krok. S-märkt. Längd 27 cm. Utan sladd 6:50

Handlampa T 1992, ovanstående monterad med 5 m gummikabel och stickpropp. 12:60

Handlampa T 1993 med 10 m kabel och stickpropp. 15:50



Skyddskåpa T 1431 av slagtålig, glasklar plast. Passar handlamporna T 499, T 1992 och T 1993. 3: —




Lampsladd med S-märkt stickpropp och lamphållare med normal-gång. Plastkabel.

Nr	Längd mtr	Pris
T 1914	3	2:90
T 1915	5	3:80
T 1916	8	4:90



Alumin är ett "metallklist" som limmar alla slags metaller. Utmärkt för tätning av kokkärl, bilkylare m. m.

M 591. Tub storlek 12x70 mm 0:95
M 593. Tub storlek 20x90 mm. 1:55



Skarvsladd med S-märkt, vit stickpropp o. vitt skarvuttag samt vit plastkabel.


Nr	Längd mtr	Pris
T 1910	3	3: 80
T 1911	5	4:85
T 2065	12	6: 90



Anslutningsladd, för kaminer, kokplattor, strykjärn m. m. Med S-märkt apparatuttag och stickpropp, gummikabel 2x1 kvmm.

Nr Längd mtr Pris
T 1994 1,5 4: 25
T 1995 3 5: 20
T 1996 5 6: 90

Anslutningsladd m. skyddsjord. Gummikabel 3x0,75. Stickpropp och apparatuttag med jordningskontakt. T 1065 Längd 1,5 m 5:70
T 1077 Längd 5 m. 9:40
T 1078 Längd 10 m. 14:60




Kamrörskamin tillverkad av smidda kamflänsrör och helt sluten. Höjd 16 cm. Särskilt lämpliga för uppvärmning av kallare, garage, magasin, eldfarliga lokaler etc. S-märkt. 125 eller 220 V.

No	Watt	Längd	Vikt kg	Pris
U 1186	250	40 cm	4,3 kg	46: —
U 1193	500	48 cm	4,60 kg	55: —



Strålkamin, lackerad i ljusgrå hammarlack och med reflektor av blank aluminiumplåt. Skyddsgaller av nät. Storlek 30x20x18 cm. S-märkt. Finnes för 110, 130 eller 220 volt, och i två olika effektstorlekar. Passande sladd T 1994—1996, medföljer icke.

U 957, med en glödstav 650 W. 18:—
U 1177 med två glödstavar och omkopplare för hel o. halv effekt. 110—130 V/750 W och 220 V/1000 W. 26:—



Värmebläkt U 662, termostatreglerad. Värmer, svalkar och torkar. Den tystgående fläkten fördelar värmen snabbt och jämnt över hela rummet. Den inbyggda termostaten håller automatiskt önskad temperatur, det är bara att ställa termostattratten på önskat gradtal. Strömställare m. 3 lägen: Fläkt utan värme — Fläkt med värme — Från. Värmeeffekt 1200 watt. Storl. 30x30x20 cm. Vikt 4,8 kg. Endast för 220 V växelström. 105: —

Utan sladd. Passande sladd se T 1994—1996.




Värmebläkt U 267, Typ FS7. Den runda värmebläkten sprider värmen från sitt 2.000 W element i alla riktningar över rumsvolvet, vilket ger snabb och likformig uppvärmning av hela rummet. Ett tätt galler skyddar mot beröring av värmelementet och fläktvingar, vilket ger barnvänligt utförande. Tre strömställare anganger reglerar enkelt rumstemperaturen. Till—Från—Kall luft; Låg effekt — 1.200 W; Hög effekt — 2.000 W. Storlek 34 cm. diam. ENDAST 75:—



Kokhäll U 609 med 180 mm platta i emaljerat plåstål med uppfallbar häll. Strömställare med 3 lägen. 750 W. 127 eller 220 V. Vikt 4,9 kg 43:—



Kokplatta U 608 med mattfärgad bottenallrik. Plattans diam. 15 cm och effekt 600 watt. 130 eller 220 V. S-märkt. Utan sladd. 16: 50

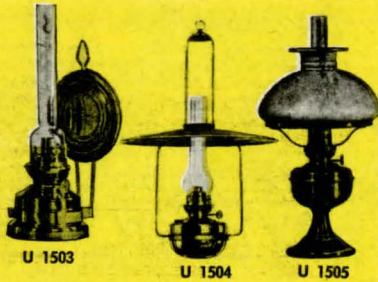

Fotogenlampor av prima tyskt fabrikat. Mycket vackra och välgjorda modeller. Passar utmärkt som dekorativa ljuspunkter i sportstugan, på uteverandan eller terrassen. U 1504 och U 1505 av polerad mäsing. U 1502 och U 1503 förmässingade.

Nr	Brännare	Höjd	Pris
U 1503	6 linj.	23 cm.	18:50
U 1504	15 linj.	55 cm.	49:—
U 1505	15 linj.	45 cm.	68:—

Reservglas för ovanstående lampor.

U 1507	6 linj.	34 mm.	2: 20
U 1508	15 linj.	53 mm.	2: 50


Glaskärm U 1509, mjölkvit, reservskärm till bordslampa U 1505. Underkantdiam. 23 cm. 16:50

Stormlykta U 424 är en ny lykta för fotogen med 300 normalljus. Den är mycket stabil, stormsäker, driftsäker, elegant och tilltalande. Effektiv spiralförsgasare som är det tekniskt bästa brännarsystemet. Lampan är lika lämplig inomhus som utomhus. Fabrikat "Optimus 930".

74:—



Glödnät U 499 för utbyte i U 424. Pr st. 1: 10

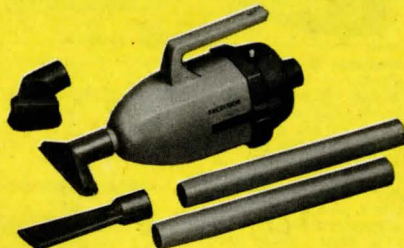


Damsugare U 20 i lättviktsutförande för bilen, båten, möbler, kläder m. m. Utmärkt sugförmåga med motor på 220 V, 175 W. Levereras med 2 sugrör, dammborste, möbeldunstykke, fogmunstykke samt 5 m fast anslutningsladd.

Vikt 1,4 kg., motorkåpa storlek 10x28 cm., sugrör 82 cm. S märkt. Pris 90:—




Fotogenlykta av den gamla, välkända trevliga typen. Tillverkad av prima plåt. Rödglaserad. Mått i cm.

Nr	Höjd	Diam.	Pris
U 956	19	9,5	5:40
U 947	24	11,4	6:75



Brödrost U 1428, dekorativt och elegant med hållbar förnickling. Plats finnes för fyra brödsivor samtidigt. Ett års garanti för fabriktions- och materialfel. Effekt 750 Watt. Bredd 85; längd 265 och höjd 150 mm. Vikt 0,7 kg. S-märkt. 220 V. 26:—



Kvartsampa, U 1465. Sönki. Den nya kvartsamporna som även kan omkopplas till värmelampa. Med Sönki-solbad får huden en vacker och naturlig solbränna. Genom en enkel omställning får Ni också en värmelampa med infraröda strålar, som lindrar smärta och hjälper mot alla krämpor vars läkning fordrar värme. Vacker, modern formgivning. Stativet lackerat, eloxerad reflektor som är svängbar med vridspärr. 2 m. anslutningsladd med stickpropp. 220 V. växelström. Pris 108:—



Kvartsampa U 511 PHILIPS ULTRAPHIL 300 är en kvartsampa i kombination med värmelampa som ger både ultraviolett och infraröd strålning i samma proportioner som solluset. Enkel och lättkött samt billig i drift, effekt 300 watt. Ett i foten inbyggt signalur kan inställas för önskad bestrålningstid. Tillverkas endast för 220 V. växelström. 2 m sladd m. stickpropp samt skyddsglasögon medföljer. 122:—




Värmestrålare U 116 för värmebehandling vid sjukdom och skador. Avger infraröda strålar. Invändigt förseglad lampå, diam. 125 mm. Livslängd 1000 timmar. Förricklat ställbart stativ. 125 eller 220 volt, 250 watt. 48:—


Reservlampå U 117, samma som i ovanstående värmestrålare. 26:—

Sollampa U 118, med ultraviolett strålar. För hälsosamma och brunfärgande "solbad" i hemmet under den solfattiga årstiden. Lampan användes lämpligen i samma armatur som ovanstående värmestrålare eller i vanlig ställbar golv- eller bordsarmatur. 250 W. Endast för 220 volt växelström 76:—


AUTOMATISK AVFROSTNING




Cool-Matic T 700. Ett kopplingsur för autom. avfrostning av kylskåpet varje natt mell. kl. 1.30 o. 4.30. Fullt komplett för anslutn., med sladdar o. kontakter. Ingen montering kräves. Det besvärliga o. tidsödande arbetet med avfrostningen bortfaller helt o. strömkostnaden för kylskåpet sjunder avfrostningen på natt-timmarna, då ju kylskåpet normalt inte öppnas, höjs temp. endast några få grader vilket innebär, att man kan ha frusen mat i ev. frysfack. I kylskåp som inte avfrosts på längre tid bildas bakterier. Denna risk bortfaller med Cool-Matic och maten håller sig friskare och hälsosammare. I vit plast storr. 80x80x130 mm. För 220 V växelström. Max. effekt 1000 W. S-märkt. 74:—




Slipapparat U 400. En effektiv och gedigen apparat för slipning av hushållsknivar, som härmed snabbt får utomordentligt skärpa. Fästes på vägg eller skåpdörr. 7: 25




Knivslipare U 54 med en rad mot varandra fjäderande brynen, som effektivt skärper en kniv som drages fram och tillbaka i apparaten. 8:—



Hushållsvåg U 932, Preciska, för vägning upp till 7,5 kg. Gramskala upp till 500 g. Vågskål 22x14x3 cm med hållbar, blank ytbehandling. Övriga delar vita. Största mått 25x20x11 cm. Praktisk hushålls- och hemartikel. 19:—




Hushållsvåg U 355 för montering på vägg eller skåpdörr. Vågskålen fälles upp då den ej användes. Den är också avtagbar för tömning och rengöring. Väger upp till 4 kg. Vågen är lackerad ljusblå och skålen vit. 23: 50




Personvåg U 356 i kraftig konstruktion. Ramen av vitlackerad metall och fotplattan med blå eller svart plastbeläggning. Väger upp till 130 kg. Storr. 32x26 cm. 17:50



Kniv U 110 med vev och dubbla motroterande vispar. Förkromad metall. 10: 50




Konservöppnare U 674 för väggmontering, tillverkad av blankförnicklat specialstål. Öppnar burkar lekande lätt och bekvämt. 8: 75



Bordstermos av slagtålig polystyren och U 260 av kristallin, också den slagtålig. Modern formgivning och vackra färger. Försedd med handtag och expanderande skruvkork.

U 260 1 liter 23:—
U 992 ¾ l. 13: 25




Termos U 1416 av slagtålig polystyren. Vanlig modell-utförning. Rymd ½ liter. Höjd 26 cm, diam. 8 cm. 7:40

Patentkork U 1149 av expanderande typ. Passar de flesta ½ och ¾ l. termosflaskor, minsta diam. 35 mm. 1: 75




Sil U 605. Te- och kaffesil m. droppskål. Helt av rostfritt stål. 3: 60



Skärmaskin U 1197 ROTINA för uppskärning av bröd, kött, korv, skinka, grönsaker m. m. i jämna skivor. Skivtjockleken inställes med en ratt från 1 till 14 mm. Den rostfria cirkelklingan, 160 mm diam., är facettslipad m. en mycket vass vägtandad egg, som genom en kugghjulsväxel drives m. vev. Stativ av vitlackerad gjuten metall. Bord av bok belagt m. Resopalplastplatta, storlek 23x30 cm. Utan matarskiva. 33:—

Skärmaskin U 1198. ROTINA Lyx. Lika föregående men större. Klingans diam. 190 mm. Bordet 25x33 cm. Utan matarskiva. 49:—

Matarskiva U 1199 med glidbord passande båda ovanstående skärmaskiner. Härmed underlättas skärning av t. ex. kött o. dessutom ges säkert skydd åt fingrarna vid skärning av små bitar. Helt av benvit plast. 8:—




Ostkärlare U 839 SPARA. En ny typ av ostkärlare med fin pianosträng som skärande element. Med ett drag av skärarmen erhålles en jämnt skuren skiva av den tjocklek som önskas. Helt av plast med delar av rostfritt stål och kupa av genomskinligt plastglas. Bottenplattans storlek 15x20 cm. 13: 50

Reservsträng U 1357 Pr 3 st. 1:—



Ostkärlare U 1356 med träskärf och pianotråd för två skärtjocklekar. Valfri tjocklek kan dock erhållas genom att skäraren lutas. Förn. och i modernt utförande. Total längd 24 cm. 5:50




Påsar av 0,023 mm glasklar plast. Användes vid förvaring av mat m.m., oundgänglig för alla som har frysbbox.

Plana påsar			
Nr	Storlek	Pr 100 st	Pr 500 st.
U 821	12,5×20 cm.	1: 20	4: 30
U 952	12,5×26 cm.	1: 40	5: 20
U 721	16×26 cm.	1: 60	6: —
U 722	20×35 cm.	2: 50	9: 30
U 723	25×32,5 cm.	2: 90	11: 20
U 724	25×40 cm.	3: 40	13: —
U 822	25×50 cm.	4: 10	16: 20
U 725	30×50 cm.	4: 80	18: 80

Påsar med bälg i sidan			
U 727	8,5×4×20 cm.	1: 50	5: 50
U 728	10×6×26 cm.	2: —	7: 75
U 994	16×3×29 cm.	2: 50	9: 50
U 995	18×3×40 cm.	2: 90	11: 30
U 729	14×6×35 cm.	2: 50	9: 50
U 949	13×6×40 cm.	2: 80	10: 60
U 950	13×6×48 cm.	3: 20	12: 50
U 996	30×3×38 cm.	4: —	15: 50

Påssats U 24 med 80 plana påsar, 10 av varje storlek. Pr sats 3: 50

Påssats U 25. 80 av ovanst. påsar med sidbälg. 10 av varje storlek. Pr sats 3: 75



Plastslang, glasklar, 0,023 mm tjock. Av denna slang tillverkas plastpåsar i önskad storlek genom att en hårdknut göres på slangen, varefter önskad längd kapas. Säljes i rullar med 500 m.

Nr	Rullbredd	Pr rulle
U 1454	160 mm	17: 50
U 1455	200 mm	18: 60
U 1456	250 mm	21: —



Klädpåsar av polytenplast. Lämpliga för bl. a. klänningar, kappor, överrockar m. m. I förpackningar om 4 st.

Nr	Storlek	Pr 4 st
U 1319	40×70 cm.	1:10
U 1320	65×120 cm.	1:75
U 1321	65×160 cm.	1:90
U 1322	70×165 cm.	2:40



Förslutningsklämma U 634 för tillslutning av plastpåsar. Pr 100 st. 0: 50
Pr 1000 st. 3: —




Förslutningsklämma U 914 för tillslutning av plastpåsar. Med etikett för anmärkning e. d.

Pr 100 st. 1: 40
Pr 1000 st. 12: —



Förslutningsklämma U 59 är den mest praktiska, säkraste o. snabbaste klämman för att tillsluta plastpåsar med. Kan användas obegränsat antal gånger. Pr duss 0: 75, pr 100 4: 95



Etikett U 1528, självhäftande. Fastnar på alla ytor. Lämpliga som etiketter på plastpåsar till frysboden m. m. Storlek 19×38 mm. Vita. Per 600 st. 6: 50

Scotch FREEZER TAPE

Frysteyp S 115 av specialimpr. kräppat papper. Häftar vid kyla ner till -40° och går bra att skriva på. Längd 7,6 m, bredd 19 mm, i kapsel med avrivare.


2:15



Plastflaskor tillverkade av ofärgad etenplast med skruvlock. Har stor seghet o. slaghållfasthet, utomordentlig kemisk beständighet, smak- och luktfrihet m.m. Rymd i ml, höjd/diam. i mm. Pris pr 6 st.

Nr	Rymd	Diam.	Pris
U 1329	25	70/30	1:70
U 1330	50	90/30	2:50
U 1331	100	95/50	2:75
U 1332	200	125/60	3:55
U 1335	125	100/22	3:60

Spetskruvlock U 1337 gänga 22 mm, passar flaskorna U 1331 och U 1335. Pris pr 6 st. 1:25



Påläggsburk U 629 av glasklar plast. Burkarna passar som tätande lock på varandra. Storl. 90×140×25 mm. Utan lock. Pr st. 1: 10


Lock U 630 passande ovanstående burk. 0: 55




Fönsterputsare U 498. Med lätt löstagbar svamp av skumplast samt gummilist i längd 17 cm. Handtag av plast som kan förlängas m. skaff. 4: 70



Hobbyförkläde U 737 av tjock, kraftig blåtvills med 2 fickor. Ett stort rejält förkläde som ger effektivt skydd åt kläderna. Gosstorlek 10:50
Mansstorlek 11:50



Arbetshandskar med impr. styv krage. Baksidan av kraftigt tyg samt försedd med knogskydd och resår. U 162 av spaltat läder 4: 80
U 163 av narvläder. 5: 30



Hushållshandskar av smidig gummi. Velouriserad insida. U 807, liten storl. U 808, medelstor. U 809, stor. Pr par 2:25, 10 par 17: —



Respirator U 153 av gummi med skumgummifilter. Inandningskydd vid slipning, stenborrn. o. många andra dammande hälsofarliga arbeten. 7:60

Extra filter U 154 för ovanstående. Pr st 0:60, 10 st. 4:80



Presentning UVETEN av plastfolie, stark, smidig o. ruttar aldrig. Mycket användbar vid bygget, sportstugan, industrin, lantbruket m. fl. Syrabeständig och lätt att rengöra. Smak-, lukt- och giffri. U 1349—1350 har 4 hållare och U 1351—1353 har 6 hållare.

Nr	Mått	Vikt	Pris
U 1349	2×2 m	0,7 kg	7: 50
U 1350	2×3 m	1,0 kg	9: —
U 1351	2×4 m	1,4 kg	12: 50
U 1352	3×5 m	2,3 kg	19: —
U 1353	4×6 m	3,5 kg	27: —

Plastpresentning

Plastduk, grön eller ofärgad. Användes för täckning av bilar, båtar m. m. Den ofärgade kan användas för bl. a. täckning av drivbänksfönster.

Nr	Tjocklek	Färg	Storlek	Pris
U 168	0,15	grön	2×2 m	3: 50
U 169	0,15	klar	2×2 m	4: —
U 170	0,15	grön	2×3 m	6: 30
U 171	0,15	klar	2×3 m	5: 50
U 172	0,10	klar	2×4 m	5: 25
U 173	0,15	grön	2×4 m	8: —
U 174	0,15	klar	2×4 m	7: —
U 175	0,15	grön	3×4 m	11: —
U 176	0,15	grön	4×6 m	19: 50

GRIFFOLYN®

vävfolie

Plastpresentning GRIFFOLYN, av dubbel plastfolie med mellanliggande injutjen, stark nylontrådsarmering. Ett överlägset täckningsmaterial för alla ändamål. Väger tio gånger mindre än en vanlig presentning. Oerhört rivstark, tack vare armeringen m. nylontrådar. Tål kyla och värme. Ruttar inte. Presentningarna är svetsade och försedda med stadkant.

Nr	Mått	Pr st.
U 290	3×3,75 m	53: —
U 291	3×5 m	69: 50
U 292	3×6,25 m	86: —

Vikt: U 290 U 291 U 292
1,5 kg 2,2 kg 3,3 kg

Finnes även i metervara. Bredd 127 cm.
N 140 Pris pr m. 3: 90

Plastduk, svart eller genomskinlig. Den svarta användes av odlare, för täckning av silos, som presentning m. m. Den klara kan användas som drivbänksfönster, fill växthus m. m.

Nr	Tjocklek	Färg	Bredd i cm	Pr m
N 449	0,08	Svart	200	0: 90
N 450	0,15	Svart	200	1: 50
N 453	0,10	Klar	200	0: 95
N 454	0,15	Klar	200	1: 40




Trädgårdsplast, svart plastfilm för ogräsfri odling. Lämplig vid odling av t. ex. jordgubbar, sallad, blomkål, bönor, tomater, gurkor m. m. Inget ogräs kan växa under plasten och jordfuktigheten behålls. Bredd 70 cm.

U 1354 10 m 2: 60
U 1355 25 m 4: 90



Rensband K 1761. Längd 7,5 m, av fjäderstål. För avlopprensning. Effektivt hjälpmedel vid totalstopp i avloppsrör 2: 90



Vaskrensare U 1251 av gummi med skaff av trä. Arbetar efter tryck-sugprincipen o. är mycket effektiv. Längd 55 cm. Skölddiam. 10 cm för diskho o. tvättställ m. m. 1: 90

Vaskrensare U 1252, som föregående men med skölddiam. 12,5 cm f. slasktratt. 2: 25




Diskpropp U 1386 av mjuk plast. Passar diskhoar och tätar effektivt genom vattentrycket. Diam. 90 mm. Pr st. 0: 80, duss. 7: 80

Propp U 1385 av mjuk plast. Passar tvättställ, diameter: 57 mm. Pr st. 0: 65, 10 st. 5: 80



Propp av gummi till tvättställ och diskhoar. Med 40 cm kulkedja av förkromad mässing. U 692 diam. 36—38 mm. 1: 70

U 693 diam. 45—50 mm. 1: 80




Elementnyckel M 762 för luftning av värmelement. Av förn. järn. Pr 2 st 0: 65, 10 st 1: 95

Sugkrok U 1387 av mjuk plast. Förnicklad krok m. plastkula. Färger: vit, blå, röd och grön. Pr meter 0: 45 1/2 3/4 1: 30


Pr st 0: 65, 10 st 2: 80



Duschflaska U 51. Med paterterad pump som sprider vatten som en dimma. Krukväxter kan enkelt duschas så att växtlighet och trivsel ökas. Vinterns torra rumsluft friskas lätt upp med tillsats av en droppe parfym. Även för sprutning av insektsmedel, fönsterputs m. m. Storlek c:a 10×16 cm. Pr st 6: 50, 10 st 58: —



Blandare U 747, BUBBEL-JONAS. Gör kranvatten mjukt som regnvatten. Löser tvättmedel snabbare o. spolar disken stänkfritt. Passar såväl runda som o-ovala kranar. Vattnet blandas m. luft i miljoner små bubblor medelst denna behagliga blandare utan några som helst kemiska tillsatser. Storl. 55×35 mm. 2: 50



Slanganslutning U 67 för anslutning av 1/2" slang till runda men även ovala kranar i tvättställ. 4: 25



Trädgårds slang N 74 av plast, utv. refflad. Förstklassigt fabrikat. En slang av plast är lätt; hållbar i alla väder och har överlägsen åldringsbeständighet. Brun. Yttre diam. mm 19 23
Inre diam. 1/2 3/4
Pr meter 0: 45 1: 30

Pr 50 mtr. 18: — 54: —



Tätninglist, TESAMOLL. Självhäftande skumplastlist för dörrar och fönster. Lådor blir dammtöta och stänges ljudlöst. Lampor, askar, vasar och många andra saker står stadigt och gör inga repor om man använder tätninglisten som underlägg. Pris pr 6 m.

U 1525	9x3 mm	1:35
U 1526	9x6 mm	1:50
U 1527	12x6 mm	1:75



Gummlist N 35 av svampgummi med ytterhård av tunt grått gummi, idealisk till tätningso- dämpningslist m. fl. ändamål.

Diam. 4 mm pr m.	0: 60
Diam. 6 mm pr m.	0: 70
Diam. 8 mm pr m.	0: 90
Diam. 12 mm pr m.	1: 30



Skyddstassar M 818, av grön filt, självhäftande. För askfat, vasar, prydnadsföremål, tavlor m.m. Diam. 10-33 mm. Uppsatta på karta med 56 st sorterade. Pr förp. 2:40



Klädlina U 563 av flätad vit nylon, upplindad på plasthandtag. Stark o. smidig, ruttnar aldrig och efterlämnar icke ränder på tvättkläderna. Längd 10 m. 2: 40



Plastlina N 99 i färgerna röd, blå, gul, vit o. grön. Består av plastöverdragen hamplina, yttre diam. 4 mm. Mycket lämplig som tvättlina, för tillverkning av solsitsar i rörmöbler m.m.



Pr 20 m	100 m
2: 80	12: 50




Nyckelskylt U 936 av rostfritt stål, försedd med celuloidskyddad etikett. I påsar om 3 st. Längd mm 55 80 Pr förp. 0: 90 1: 40



Skytt U 390 av svart eller benvit plast, höjd 9 cm. Att fästa på toalettdörr. Pr st 0:60 10 st 4:95



Klädhängare U 527. Patentsökt konstrukt. i frostlackerad lättmetall. Nedfällbar. Lättplac. å fönsterpost, balkong etc. För 8 galgar. Längd 29 cm. 4: 95



Slipshängare U 988 av elegant förkromad metall, längd 40 cm. Ger plats för många slipsar vilka hålles isär av stiften. Skruvar för montering medföljer. 7: 50

Klädhängare U 1. En elegant, stark och praktisk hängare av plast. Finnes i färgerna svart, grå och beige Pr st 1:25, 10 st 10:50

För VIN-beredningen

Vinjäst, av "Edelmans" fabrikat. I flaskor räckande för 30 liter vin.

U 102	Maderia.
U 103	Portvin.
U 104	Sherry.
U 107	Champagne.

Pris pr flaska 3: 40

Vinsyra U 42, i påsar å 10 gram. 0: 70

Vinsvavla U 232, användes för att avbryta jäsnigen eller borttaga jästsmak. 0: 80

Vinfärg U 44. För färgning av vin. I kapslar om 12 gram. Finnas i följande färgnyanser. Portvin. Maderia. Sherry. Pris pr kapsel 1: 50


Etiketter, för vinflaskor. U 226, för Maderia. U 227, för Portvin. Pris pr duss. 1: 80

Kapsyl U 229, av tenfolium, passande vanliga vinflaskor. Finnes i svart, röd och gul färg. Pris pr duss. 2: 40

Vinboken BB 88 (se sidan 55) 5: -




Vinprovare U 22. Enkel o. tillförlitl. konstruktion. Mäter upp till 25 % alkoholhalt. Med bruksanvisning. 3: 60



Jäsrör U 1216 av plast i ny, enkel modell. Användbar för alla flaskstorlekar. 2: -


Hävert U 1217, ställbar för alla flaskdjup. Tillverkad av specialplast för stor hållbarhet och luktfrihet. 3: 80




Gummipropp U 567 för jäsrör. För 10 l. flaska 1: 60 För 25-60 l. flaska 2: 40




Brännvinsprovare U 664. Visar alkoholhalten 30 till 50 volymprocent. Med plastetu. 3: 50



Slangmunstycke M 254 med automatisk avstängning. Utsläppet är ställbart från dusch till stråle när handtaget intryckes. Med 1/2" slanganslutning. 6:50




Duschslang U 10 passar standard handduschar som reservdel. Spiralnylonslangen är i båda ändar försedd med R 1/2" förkromade muttrar. Längd 1,5 m 5:30




Gummislang, röd laboratorislang i mjuk och smidig kvalitet.

Nr	Inre diam.	Pr m.
N 394	2,5 mm	1: -
N 395	4,8 mm	1: 40
N 396	8,0 mm	2: -



Kylare U 581 av glas, för laboratoriebruk. Längd 52 cm. (Passande slang N 396.) 29: -



Smörask U 1461, av slagfast plast, vackert formgiven i läcker pastellfärg. Rymmer exakt ett 1/2 kg paket smör. Isolering väggar håller smöret svaltt i sommarvärmen. 5: 75




Möbelpolish U 1304. Dubbelverkande, rengör medan den polerar. Rekommenderas för alla polerade eller lackerade ytor såsom: möbler, radioapparater, musikinstrument, cyklar, bilar m. m. Mycket effektivt, 125 kbc. 2: 70



Aladåbform av rostfritt stål i högsta kvalitetsutförande.

Nr	Rymd	Höjd	Pris
U 923	10 cl.	30 mm.	1: 60
U 924	20 cl.	45 mm.	1: 90
U 925	30 cl.	60 mm.	2: 20
U 926	40 cl.	70 mm.	2: 60

X - krok




X-krok M 580 av förmäsingat järn med nålar. 10 st. pr förpackning.

Storlek

1. 20 mm.	0: 50
2. 27 mm.	0: 55
3. 30 mm.	0: 90

Hushållsask M 675. Innehåller 10 st. 20 mm, 10 st. 27 mm och 5 st. 30 mm av M 580. Pr påse m. 10 st. 0: 60


Nålar M 581, blåanlöpta m. mässingshuvud. Längd: 28 eller 37 mm. Pr påse m. 10 st. 0: 60




Flänskrok av förm. o. zaponl. järn. Storl. hela längden.

M 96	24	30	39 mm
Duss.	0: 95	1: 10	1: 30
M 97.	20	25	35 mm
Duss.	0: 90	1: -	1: 25

Kroksats M 1247. 2 st av varje M 96 och M 97 1: 12 0: 85




Kassaskåp U 449 för inmurn. Helt av stål. Brand- och stöldsäkert. Extra kraftig, dubbelväggig dörr m. 3 låskolvar och dyrkfritt lås. Yttermått i cm: höjd, 39, bredd 52, djup 28. Inermått i cm: höjd 29, bredd 44, djup 21. Vikt 31 kg. Ett kassaskåp av denna typ och storlek är fullt tillräckligt för privatbehov o. ger åt oersättliga handlingar och dokument m. m. ett säkert skydd vid brand och inbrott. Kan inmuras i väggen och gömmas med en tavla. 240: -



Kassaskrin U 334. Av vackert faconettlackerad stålplåt i storl. 260x180x95 mm. Lös 5-delad insats för mynt och lås med 2 nycklar. 1,6 kg. 27: -



Kassaskrin U 335. Som föregående men extra kraftigt utfört och i storl. 300x220x110 mm. Synnerligen solitt, dyrkfritt lås med 2 nycklar. Rekommenderas. 32 kg. 39:50

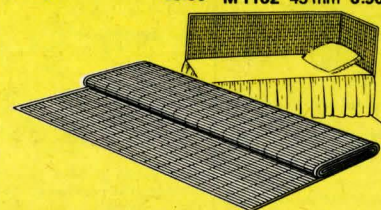

Väggskydd av fanérväv av mahogny. Kraftig, dubbel tråd håller väven på ett utomordentligt sätt. Kanterna klädda med mjuk brun specialplast.

U 934,	60x200 cm.	7: 25
U 935,	60x300 cm.	10: 50



Nyckelfodral i praktisk modell med fjädertillslutning. Tillverkat av fint äkta mjukläder med kedja och nyckelring.

Nr	Storlek	Pris
U 120	60x75 mm	3: -
U 121	75x80 mm	3:25
U 122	80x100 mm	3:75



Sifferlås av mäsing med bygel av hårdat stål. Mycket kraftiga och välgjorda. Finnes i 10.000 olika kombinationer. Code medföljer varje lås.

M 272 med 25 mm bygel.	4: 20
(Vanlig bygel.)	
M 273 med 75 mm bygel.	4: 95
(Som bilden.)	



Hänglås U 901. Kombinationslös, kan öppnas och låsas endast av den, som känner koden 4:85




Hänglås, med förnicklade gavlar. Med 2 nycklar.


Nr	Bredd	Pr st	10 st
M 1160	15 mm	0:50	4:30
M 1161	25 mm	0:65	4:60
M 1162	45 mm	0:90	7:20



Money-box U 1184. Den populära o. trevliga moneyboxen har kommit tillbaka. En praktisk sak att förvara sina växelpengar. Undersidan är markerad 1 -2-x, och kan användas som tipsnurna. Snuggt utförande i hårdplast. 3:80



Speghelhållare, M 223, utförda i kristallplast. Mycket praktiska, lättmonterade och hållbara. 4st 1: -, duss 2:50



Rakbladshållare K 322 av förnicklat stål. Håller rakbladet i olika lägen för sprättning, fönsterrengöring och som skärkniv. Med eggskydd. Längd 13 cm. 1: 45



Rakblad M 400. Svenskt kvalitetsblad, 0,10 mm. Pr 5 blad 0: 40

Rakblad K 1321, industriblåd, 0,20 mm tjockt 3-hålsblad. Pr paket om 10 st. 0:85

Rakblad M 408 Super-Schick rostfria långtidsblad: 15 rakningar på samma blad. 5 blad i dispenser 1:75




Hårputsare U 1283, med vilken man själv kan putsa håret fullt perfekt. Omställbar för olika skärlängder. Omtyckt o. populär bland både damer och herrar. Tillverkat av plast, vanligt rakblad insättes. 1: 70



Härklipningsmaskin U 45 PRIMUS VARIANT för 220—250 V växelström. Maskinen är av högsta kvalitet i nytt förbättrat utförande med reglärspak för olika klipplängder. Härigenom bortfaller allt byte av skärplattor. En riktig yrkesmaskin. Längd 16 cm. Med 3 m kabel och stickpropp. 1 års garanti. S-märkt.

110:—




Härklipningsmaskin U 43 SWISS CLIPPER. Kraftigt utförd i svart bakelit. Längd 15 cm, vikt 500 g. Med 2,5 meter sladd och strömbrytare. Två klipplängder med hjälp av borttagbar kam. Gediget och förstklassigt fabrikat. 1 års garanti. Endast för 220 V växelström. 25 W. S-märkt. Pris 69:—



Nålpaträdare U 1022 är en i sin enkelhet genialisk hjälp vid påträdnad av svånårar.

3 st 0: 40, duss. 1:—




Nålpaträdningsapparat U 344. "Häxa". En patenterad nyhet varmed t.o.m. helt blinda kan trä utan svårighet. Med trädavskärare.

Pr st. 1:75, 10 st. 14:—



Rakapparat U 1475, "Payerlux", är en kvalitetsapparat med 3 års garanti. Den får provas i två veckor och om den ej utfaller till belåtenhet får den returneras och alla pengar, även frakt, återsändes. Apparat har 3 utbytbara skärhuvuden för skägga, hör och all slags trimning. Oavsett hur skägget växer rakar Payerlux helt rent inom några minuter, lent och tyst. Utmärkt även för hårputsning, barkklippning m. m. Radio- och TV-störningskyddad växelströmsmotor, omkopplingsbar från 110 V till 220 V. Passa på genast och gör ett prov, det kostar inget! Pris komplett med alla detaljer i läderetui 69:90



Rakapparat U 1130 "Payer-Lux Figaro". Samma apparat som U 1475 men utan extra skärhuvuden för skägga o. härklippning samt utan läderetui. Levereras i plastetui. Endast 46:—

RESERVDELAR

Hälfolie för rakapparat U 1475 och U 1130. U 1131, gamla modellen med 4 skruvhål. 3: 50 U 1132, nya modell F. Pr st 4: 50


Skärhuvud U 438 komplett med hälfolie. 27:—




Rakapparat U 329. Batteri driven "sladdlös" rakapparat oberoende av nätanlutning. El-rakare bör ha denna vid sidan om, att ta till vid camping, resor, jakt och fisketurer m. fl. tillfälligen. Endast ett 1½ V batteri (T 434) användes o. detta räcker ca 2 mån. En kvalitetsprodukt med garanti. Pris utan batteri. 21:—



Spiegel U 1003. Make-up o. rakspegel med ställ. Ena sidan vanligt spegelglas o. den andra med stark förstoring. Diam. 125 mm. Pr st 1:65, 10 st 14:—




Shingelmaskin U 40, bästa fabrik, av polerat och förnicklat stål. Klipper in till 1/10 mm. 8: 20




Härklipningsmaskin U 39, av förnicklat och blankpolerat stål. Ställbar för 3 olika hårlängder m. hjälp av en lös dubbelkam. 11:—




Hemfrisören U 1460, är ett kvalitets-set bestående av härklipningsmaskin, ställbar för tre olika hårlängder med hjälp av en lös dubbelkam, sax och kom. Ufförlig bruksanvisn. medföljer. 13:—



Elektrisk sax U 346 Mini-cut 160. Ett helt nytt och mycket arbetsbesparande verktyg för papper, tyg m. m. Särskilt praktiskt vid mönster- och figurklippning. Utbytbara stålskär. Handtag av plast. Storl. 160 x 40 mm. Passande batteri T435. 11:50




Fickkniv U 1004. Tunn, stilig modell, 60x17x4 mm förkromad. Med kniv, sax och nagelfil. 5: 40



Sportkniv K 1233 för jakt och fiske. Längd 25 cm. Rostfritt blad med mahognyskaft och läderslida. 7: 25



Potatisskalare U 743, omtyckt modell. Snabbskalor potatis, river och skivar grönsaker, fjällar fisk m. m. 1:—




Kökssåg K 418. Fintandad klinga o. skarpslipad rygg, vilken tjänstgör som huggkniv. Längd 46 cm. 4:60



Skärbräde av 8 mm tjock teakplatta på ena sidan. Nr Storlek Prst. U 383 27 x 14 cm 2:50 U 384 31 x 16 cm 3:— U 385 36 x 20 cm 3:95

Byggsatser till nedanstående modeller består av riktiga timmerstockar och övriga byggnadsdetaljer av furu. Fullständiga, illustrerade beskrivningar följer till varje sats och husen timras upp utan svårighet. I färdigt skick ger dessa modeller ett överraskande intryck av riktiga timmerhus i trivsamt gammalgrå färg.

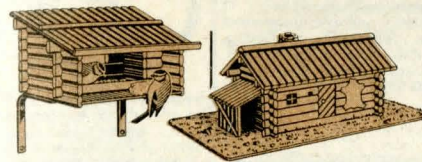

Fågelstuga U 660 enligt en ny idé med glasfönster på ena långsidan. Fåglarna kan härigenom ses på riktigt nära håll inne i fågelstugan utan att bli skrämde. Taket är av galv. plåt, helt täckt av stockar samt uppfällbart för lätt fodring och rengöring av stugan. Storl. 27 x 21 cm. Vikt 1,8 kg. 13:50


Hydda U 658. Davy Crockett's blockhus. Med inredning: öppen spis, väggfasta sängar, bord och kubbstolar. Ena takhalvan kan fällas upp så att husets inre lätt kan beses. Trevlig presentartikel. Satsen innehåller 72 detaljer besatta i grått och brunt. Storlek 200x95 mm. Vikt 350 g. 8: 50



Dalahäbre U 657 med de rätta proportionerna. Vid timringen behövs endast lim användas. Övervåningen kan fällas upp varigenom den undre våningen kan användas som skrin till förvaring av småsaker. Betsat i grått. Satsen innehåller 85 detaljer. Storlek 135x115 mm. Vikt 250 g. 6:—




Regnmätare. Levereras m. eller utan ett lackerat stativ, vilket stickes ner i marken. Mätcylindern av plast, vilken går lätt att lyfta upp vid avläsning o. tömning. Mätcylindern kan ej frysa eller rosta sönder. En praktisk och intressant sak som passar alla villa- och sportstugeägare, lantbrukare, trädgårdsmästare m. fl. U 1106 utan stativ 3:25 U 1107 med stativ, 33 cm högt. 8:—

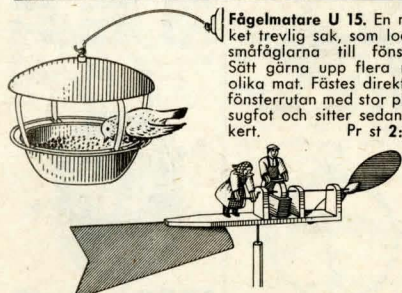


Fågelmatare U 15. En mycket trevlig sak, som lockar småfåglarna till fönstret. Sätt gärna upp flera med olika mat. Fästes direkt på fönsterrutan med stor plastsgufot och sitter sedan säkert. Pr st 2: 70


Vindflöjel U 1231, med figurer av snidat trä, med riktiga kläder av tyg och skinn. Gubben slipar o. gumman drar oförtröttligt veven så länge det blåser. Mycket trevlig. Längd 75 cm. 22:—




Köksknivar av rostfritt polerat stål. Med bruna handtag av pressat trä med mässingnitar. Bästa Solingen-fabrikat. U 505 Längd 18 cm 1:65 U 506 » 21 cm 2:20 U 507 Längd 30 cm 2:80 U 508 » 30 cm 3:25 U 506 och 507 är vägslipade och skär utmärkt i djupfrys. Knivsats U 513 består av ovanstående 4 knivar. Pr sats 9:—



Knivsats U 205 bestående av 5 olika hushållsknivar i följande längder 17, 22, 27, 31, 35 cm. Polerat rostfritt stål med vägslipat egg. Med hårt skaft av jakaranda. Japanskt fabrikat. Endast 13: 75



Knivsats med potatisskalare och 3 olika hushållsknivar i längderna 17, 20 och 30 cm. Rostfritt polerat stål med vägslipade egg. Skaft i hårdplast. Solingen-fabrikat. U 1650 vit skaft 7:75 U 1651 svart skaft 7:75




Frysboxtermometer U 1423 mätområde —40 till +40° C. Markeringar finnes för lämplig o. olämpliga lagringstemp., kylskåpstemp. o. djupfrysning. Längd 17 cm. 2: 35

Termometer U 101 för kylare, kylskåp, kylrum, frysbox m. m. 2:—

Stektermometer U 1292 m. rostfri platta och spets. Termometern användes vid ugn- och grytstekning av kött. Bruksanvisning medföljer. Längd 16 cm. 4: 30




Ugnstermometer U 846 med visare. Graderad upp till 400 gr. 3: 40




Badtermometer U 1151 i plastyhla. Längd 20 cm. 2: 50


Akvarietermometer U 21. Flyter i upprätt läge. Utmärkt även som badtermometer, för fotografiska bad m. m. Längd 13 cm. 1:—




Termometer U 77, "Moto-therm", arbetar enligt samma princip som fjärrtermometerna för bilar. Instrumentet som i varje detalj är precisionsutfört, visar såväl yttre- som innetemperatur. Yttertemperaturen registreras av instrumentet genom en 1,8 meter lång smidig wire, som ledes till utsidan av huset genom t. ex. fönsterposten. Termometern är också lämplig vid en badbrygga, för att visa såväl luft- som vattentemperaturen. Storl. 95x80x32 mm. 46:—



Termometer U 665 visar såväl inner- som yttertemperaturen. Den senare registreras genom en meterlång fin wire, som ledes till husets utsida genom t. ex. fönsterposten. Skalan är stor och tydlig och höljet är av benvit eller svart plast. Höjd 22 cm. 24:—




Fönstertermometer U 1289, Mini-Maxi, monterad på slipad glasplatta. Omställningsvred av förnickl. mässing. Visar nattens lägsta och dagens högsta temperaturer. Plattans storl. 200x60 mm. +50—40° 18: 50




Termometer U 1498 är en max- och minimumtermometer som visar dygnets varmaste och kallaste temperaturer. Höjd 23 cm. Nett. ställes med en medföljande magnet. 12: 50

Termometer U 53 är i likhet med U 1498 men utan regnskydd. 8: 75




Fönstertermometrar spritfyllda.
U 429 med fäste av vit plast. Längd 20 cm. +40—40°. 2: 50

U 1290, med förnicklade mässingbeslag. Längd 20 cm. +50—50°. 2: 85




Fönstertermometer Nr U 1123, spritfylld och med tydlig avläsning +50 till -40° C. Längd 20 cm. Pris 2: 95


Affärstermometer U 845 av brännlackerad aluminiumplåt, med stor och tydlig skala +50 —50°. Storlek 45x9 cm. 14: 50



Minimumstermometer U 1288, rund glastermometer m. förnicklade ändbeslag. +40—40° C. Längd 17 cm. Visar dygnets lägsta temperatur. 4: 50



Resetermometer U 79 som förvaras i förn. mässinghylsa. Längd 14 cm, med klips och ring. Graderad +50—50°. 6: 75



Rumstermometrar.

U 426, plastskala, längd 10,5 cm. 1: 25


U 427, träskala, längd 12 cm. 1: 70

Rumstermometer U 772 m. bakstycke av skumplastvadderad plast som gör den stötsäker samt värmeisolerad från väggen. Höjd 17 cm. 2: 40




Febertermometer av förstklassigt tyskt fabr. Längd 13 cm.


U 218 m. kula. Pris 3: 95
U 219 m. spets. Pris 3: 75




Hygrometer U 1567. I lackerat och förnickl. hölje. Diam. 85 mm. 19: 50



Hygrometer U 1566 i kraftig förkromad mässingskåpa för montering på vägg. Lämpligt industrinstrument. Precisionsrörhygrometer. Graderad 0—100%. Diameter 13 cm. 46:—



Hygrometer U 582 graderad i % relativ fuktighet. Metallskala med kupigt glas i hölje av polerat valnöt. Diam. 12 cm. 23:—



Barometerverk för inmontering på lämpligt sätt. Skruvar för monteringen medföljer. Höljets framsida av högljanspolerad mässing.

Nr	Diam.	Pris
U 1273	65 mm	15: 50
U 1274	85 mm	18: —
U 1276	110 mm	19: 50
U 1275	130 mm	24: —
U 439	220 mm	37: —



Barometer U 1189 i elegant utformat trähölje i form av en skeppsratt. Barometerhusets diam. 13 cm. Slipat glas. 29:—



Barometer U 1565 i stilig antik modell med polerat träfoder i mörk mahognyfärg och glasramar i polerad mässing. Förutom barometer utrustad med termometer, hygrometer och klocka med batteriurverk. Ett fint instrument som också är en tjugio prydad för hemmet. Höjd 93 cm, bredd 24 cm. 245:—



Barometer U 824. Synnerligen dekorativ i ornamenterad mässing. Bästa tyska kvalitet. Diam. 22 cm. 76:—




Barometer U 1267 i hölje av polerat mahognyfärgat trä. Diam. 13 cm. Slipat glas i förnickl. ring. 25: 50




Silva, välkänd kvalitetskompass.

U	Modell	Inledning	Pris
U 961	"Silva 15", militärkomp.	400	Pris 38: 50
U 68	"Silva 1", sportkomp.	400	Pris 29: —
U 69	"Silva 2", juniorkomp.	400	Pris 22: —
U 71	"Silva 5", skolkomp.	360 o 400	Pris 8: 40
U 72	"Silva 3", skolkomp.	400	Pris 15: 50




Sjökompas U 32. Spritkompas m. kompasshuset frihängande. Kan avläsas från sidan eller uppifrån. Med montering horisontellt eller vertikalt. Högljanssjökompas i förkromad metall m. kompasshuset av glaspl. Höjd 8 cm. Diam. 7 cm. 34:—



Kompass U 33. Spritfylld, i bollform med kompasshuset av transparent plast samt med metallarm för montering. Lämplig för bil eller motorbåt. Höjd 4 cm. Diam. 4 cm. Armens längd 6,5 cm. 12:—




Sportkompass U 31. Trevlig fickkompass i gulfärgad metall med kedja och ring för nycklar. 3: 30



Kartmätare U 816, direkt avläsbar i km och delar därav för 8 ol. kartskalar från 1:25.000—1:200.000. Dubbelsidig och med tändstiftsprovare i skaffet. 8: 50




Bordsur U 404 med synkronurverk som visar rätt tid; timme, minut och sekund med sifferangivning samt veckodag (engelsk text). Prydligt utförande med panelen av gulfärgad metall och lådan i mahognyfärg. Storl. 8x18x8 cm. Med 2 m S-märkt sladd och propp. Endast för 220 V. 85:—




Väckur U 1325 i vacker, guldglanspol. mässing. Urtavlan 6x6 cm. Filtklädd fot. Självvisande siffror o. visare. Urverket är vridbart i foten så att bästa och lämpligaste placering kan åstadkommas. Ett ur som pryder sin plats! Riktpris 28:—, vårt pris 16:—




Väderlekshus U 1277 med lodur o. termometer. Höjd 25 cm. Vid vackert väder kommer gumman ut o. vid dåligt väder gubben. Huset i vackra tyrolerfärger. 17:—




Signalur U 224. Kan installeras att ge signal vid varje önskad tid mellan 0—60 min. En värdefull hjälp i köket och mörkrummet. Fint utförd i bengul emali med ljus tavla. Höjd 85 mm. 15:—




Signalur U 1594 med plastkåpa i vacker ljusgrå färg. Ny modern form. 85 mm. diam. Ger signal på önskad tid från 0—60 minuter. 14: 40




Väckur U 520 i lyxutförande. Siffror och visare självvisande. Behaglig väckning m. först en mjuk surrande ton, som efter en stund övergår i vanl. ring-signal, om väckaruret dessförinnan icke avstängts. Mässingverk i hög kvalitet. Säker gång. Höjd 10 cm. 19: 50



Väckur U 244. Elfenbensfärgad tavla m. nattlysende siffror och visare. Lackerat hölje med förgyllda fötter och handtag. Kupigt glas. Diam. 9 cm. 13: 75



Batteriväckare U 217 KAISER—repetitor. Ett elegant och tystgående bordsur för batteri. Det väcker med mjuk summerton som repeteras 1 gång i minuten eller tills den stänges av. Hölje av ljus plast och svängt glas. Kvalitetsverk med säker gång. Centrumsekund. Självlysande. Format. 135 x 80 x 65 mm. Passande batteri T785. **53:—**



Reseväckarur U 340. Med etui av imit. skinn i storlek 32x75x75 mm. Prima verk med 2 stenar. Förgyllda; självlysande siffror och visare. **13:75**

Reseväckarur U 1023, lika föregående men dessutom med automatisk datummarkering. **19:85**




Farfars-klocka U 1473. En gammal modell som åter blivit modern och populär. Av förkopprad blank plåt. Prima mässingverk. Kraftig signal på två klockor. Höjd 16 cm. **15:95**


U 1474. Som U 1473 men mindre. Höjd 9 cm. **15:50**




Väckarur U 1529 i modernt utförande i benvit plast. Centrumsekundvisare. Natjlylsande. Diam. 11 cm. **16:75**



Köksur U 792 med elfbensfärgad urtavla av sint-rat porlän i modern form. Ankarverk med 8 dygns gångtid. Lätt att hålla ren. Frontupdrag. Storl.: 22x20x3,5 cm. **25:80**



Köksur U 1458, som U 792 men försedd med frontring och kupigt glas. Finnes i färgerna elfben, grå och gul. Storlek: 25x20x5 cm. 8-dagarsverk. **36:—**



Köksur U 1595. Modernt utfört och med prima batteriverk som drivs med ett batteri T 785. Urtavla av ljusblå eller ljusgrå plast och med kupigt glas. Centrumsekundvisare. Storlek 175 x 175 x 40 mm. Utan batteri. **46:—**



Köksur U 851 med 8 dagars ankarverk med två rubiner. Även försedd med korttidsmätare som ringer på önskad tid mellan 1—60 minuter. Fodral av benvit keramik. Tavla 150 mm. Ett modernt ur för köket. Storl. 20x26 cm. **54:—**

OBS! Oms tillkommer.



Göker U 462 i den gamla goda schwarzwaldkvaliteten. Med tonfjäderslag och gök som ropar en gång varje halv- och helfimme. Prima mässingverk med säker gång. Vackert och djupt skulpterat framsida. Höjd 28 cm. **54:60**



Göker U 1258 med prima mässingverk och gök som ropar en gång varje kvart. Höjd 24 cm. **19:50**




Väggur U 1257 av snidad och brunbetsat trä i gök-urmodell, men utan gök. Pendelverk med lod. Höjd 18 cm. **9:50**

Väggur U 1476, av brunbetsat trä i form av en uggle. Pendelverk m. lod. Ogonen rör sig under gång. En trevlig barnkam-märklocka. Höjd 20 cm. **12:—**



Göker U 1477, med framt-stycke vackert och djupt skulpterat i brunbetsat trä med hare, fågel, gevär, jaktväska och hjorthuvud. Gediget mässingverk med tonfjäderslag, inneslutet i dammfritt trähus. En liten dörr öppnas och göken titrar fram och ropar ut tiden med sitt naturfoga ku-ku varje hel- och helfimme. Storlek: bredd 32 cm, höjd 55 cm. En värdefull present för jägaren. **118:—**



Urbygglåda med alla detaljer för sammansättande av ett riktigt väggur i gök-urtyp, som går med lod och pendel. En intressant och lärorik byggsats med monteringsanvisning.


U 1323 av snidad trä och dekorativt målad. Höjd 18 cm. **18:—**

U 1324 som U 1323 men större och försedd med gök som ropar. Höjd 24 cm. **32:—**




Kedja för göker och andra lodurverk. Tillverkad av polerad o. zaponerad mäs-sing.

Antal länkar på 10 cm kedja:
Nr Länkar Pr m 5 m
M 331 28 st 0: 65 2: 50
M 332 22 st 0: 75 3: —
M 333 20 st 0: 95 3: 80
M 334 15 st 1: 25 4: 75




Väggur U 883 med 8 dagars Bim-bam-slagverk med 3 stavar. Lodhyslor och pendelskiva av slipad mäs-sing och fodral av teak. Elfbensvit tavelkrans m. siffror och visare av pole-rad mäs-sing. Tavlan storlek: 29x28 cm. Lodens längd 24 cm. En extra stilig klocka med säker gång. **168:—**



Pendylverk U 206. 14 dagars gång med hel- och halvtimmesslag på klocka. Graham-gång. 10-kuggade drivare av hårt stål. Verk-bottnar av 1,5 mm tjock mäs-singplåt i storl. 95x117 mm. Polerade fjäder-hus, botnar, pendelupp-hängning o. pendel. Rund, elfbensfärgad urtavla m. romerska siffror. Frontreg-lering. Polerade och gra-verade renässansvisare av mäs-sing. Halvmassiv glas-ning av polerad mäs-sing, 175 mm i diam. och kupigt glas. Verkets djup 85 mm. Avstånd från visarcentrum till pendelskivans centrum 150 mm. Ett gediget pen-delverk av förnämsta tyska tillverkning. **79:—**

Bordsurverk U 210. 14-dagars bordsur. Bim Bam, 4 stavar i längd 20 cm. Pendel av polerad mäs-sing, längd 11 cm. Verkets storl. 106 x 94 mm. Med visare. Passande tavlor U 338 eller U 339. **49:50**

Gör det själv!




Pendelurverk samma som i vägguren U 883 o. U 1415, utan urtavla men med visare och alla tillbehör i övrigt. Lämpligt för den som vill göra ett ur med personligt utformad urtavla och fodral för väggur, golvur, möraklocka m.fl. Verken finns med 3 olika pendellängder. Pendelskivans diam. 80 mm. Verken U 1409—U 1411 är försedda med pendylängd medan U 1412—U 1414 och U 1425 har Bim-bam slagverk med 3 st. stälstavar. Verket i träfodral, storlek 20 x 16 x 9 cm med upphängningsbeslag.

Nr	Pendellängd	Pris
U 1409	46 cm	106:—
U 1410	65 cm	107:—
U 1411	84 cm	107:50
U 1412	46 cm	115:—
U 1413	65 cm	115:50
U 1414	84 cm	116:—
U 1425	100 cm	120:—


Avståndet från pendelskivans centrum till urtavlans centrum ca 10 cm mindre än pendellängden.

Pendelverk U 1411 och U 1414 har 18 cm. pendelutslag.

Kedja N 100, samma som i ovanstående verk o. väggur. Med denna kedja kan man förlänga lodkedjan om så önskas Pr m 1: 75




Vid beställning av 10 st klockurverk av samma nummer lämnas 5 % extra rabatt.




Väggurverk U 211. 8-dagars Westminster-verk helt av mäs-sing. Mattförsilvrad tavla och pendel. Svarta visare. Verkets storlek 130 x 130 mm, djup med tavla 135 mm. Tonstavar, längd 39 cm. Pendels längd ca 24 cm. Komplet f. inbyggd i fodral. Ett förmåligt verk. **108:—**



Pendelverk U 1615. Med 8 dagars verk. Urtavlans storl. 58x75 mm. Pendellängd från upphängning till pendelskivans centrum 115 mm. Dito från visarcentrum 150 mm.




Batteriverk U 1638 med automatisk datum. Enstenigt. Tystgående verk, inga periodknäpp. Datumfönster 16x11 mm. Enhälsfastsättning för tavla upp till 3 mm. Hölje av transparent plast i storl. 140x35 mm. Utan batteri. T 785. Med sekundvisare. **44:—**



Urverk U 878 med 8 dagars ankarverk. Kapslat i mäs-singfoder storlek 80x20 mm, med centrumfast-sättn. Polerade mäs-singvisare. Minutvisarens längd 115 mm. Med nyckel. Ett extra fint verk för de som önskar göra sig ett väggur. Frontupdrag, (17 mm från centrum). **26:—**


Urverk U 1470 är lika föregående men med 4 stens lagring. **28:—**




Urverk U 208. 8-dagars gångverk lämpl. för bords- och köksur. Helt av mäs-sing. Stiftankargång. Niv-rox-spiral, lagrad i 2 safi-rer. Frontupdrag. Storlek 57x73 mm. Med visare (längd 65 mm.) **19:50**

Urverk U 209. 8-dagars pendelgångverk för bords- och köksur. Helt av mäs-sing. Frontupdrag. Bredd 60 mm, höjd med pendel 100 mm. Med visare (längd 65 mm). **18:50**


Avstånd från uppdrag till centrum 32 mm.




Cykelur U 265 "Exakt". Med prima verk i förkro-mat hölje och fäste för styrstången. Svart tavla m. självlysande siffror och vi-sare. Vattenskyddat och m. säker gång. Diam. 55 mm. **15:50**




Synkronverk U 1597 med centrumsekund, enhälsfastsättning, självstartande, för 220 volt växelstr., inbyggd i transparent plasthus, diam. 7 cm. Passande visarsats medföljer. För upp till 10 mm tjock urtavla. Minutvisarens längd 65 mm. Verkets tjocklek 35 mm. **23:60**



Optimaverk U 243 är ett elektriskt precisionsverk med 11-stenars schweiziskt ankarverk m. finreglering o. uppdrag med tystgående självstartande växelströmsmotor för 120–220 V. Ca 30 timmars gångreserv vid strömavbrott. Storlek 80x90x44 mm. Utan visare, men med lösa bussningar härfor. Verket är tillräckligt kraftigt för urtavlor upp till 50 cm diam. **98:—**



Batterierverk Kvalitetsmärket DIEHL. Garanteras ett års gångtid med fullgott batteri (1 785). Verket har 6 stenars balansverk med tystgående motor för fjädruppdragningen. Storlek 9x7x4 cm. Centrumfastsättning. Med sekundvisare men endast lösa bussningar för tim- och minutvisare. **U 1030** för 1–2 mm tjock tavla. **U 1031** för 2–8 mm tjock tavla. **Pr st 34:50**




Synkronverk U 242 för 220 V växelström. Säker o. tyst gång och extra låg strömförbrukning. Diam. 64 mm, djup 37 mm. Utan visare, men med lösa bussningar. Centralfastsättning. **25:80**

Synkronverk U 562 är i likhet med U 242 men försedd med självstart. **25:50**




Visare U 1531, U 1532 och U 1533 är av blankpolerad mässing. U 1534 av svart-oc. aluminium. Med röda sekundvisare. Minutvisarens längd från axelhål till spetsen.

Nr	Längd	Pr sats
U 1531	65 mm	2:60
U 1532	75 mm	3:—
U 1533	90 mm	3:40
U 1534	164 mm	4:15




Visare av mässing, polerade, passar urverk DIEHL. En del kan klipplas till önskad längd.

Nr	Längd	Pr par
U 95	70 mm	1:95
U 96	120 mm	2:90
U 97	120 mm	5:25
U 98	100 mm	9:60
U 99	150 mm	9:65



Batterierverk med 7 stenar, plasthölje och enhälsfastsättning för tavlan. För 1,5 V batterier. Extra tystgående. Käpan i storlek 55x68 mm. Passande batteri T 431, medföljer ej. Verkets tjocklek 30 mm.

U 1590 för 2–8 mm tavla. **U 1591** för 1–2 mm tavla. **Pr st 37:50**



Visare av mässing passande verk U 1590—U 1591


Nr	Längd	Form	Pr. par
U 1584	80 mm	1584	1: 70
U 1586	90 mm	1586	1: 70
U 1587	80 mm	1587	1: 80
U 1589	120 mm	1589	2: 20
U 1609	75 mm	1586	1: 70
U 1610	135 mm	1587	2: 20

Visare passande verk U 1078—U 1079 och verk U 1639—U 1640

Nr	Längd	Form	Pr. par
U 1629	80 mm	1584	1: 70
U 1630	90 mm	1586	1: 70
U 1631	80 mm	1587	1: 80
U 1632	120 mm	1589	2: 20
U 1633	75 mm	1586	1: 70
U 1634	135 mm	1587	2: 20


Visare passande verk U 1638

Nr	Längd	Form	Pr. par
U 1641	90 mm	1586	1: 70
U 1642	80 mm	1587	1: 80



Insticksverk U 509. Prima mässingverk med 2-färgad urtavla och glasring av polerad mässing. Diam. 90 mm. För foder upp till 50 mm tjocklek. Kupigt glas. **10:35**

Insticksverk U 510. Samma som U 509 men med väckarverk och självlysande siffror. **15:75**



Batteriverken fästes vid urtavlan med en centralmutter.

Batteriverk med 28 cm. pendel av mässing för visare upp till 160 mm. Hölje av plast i storlek 9x8x4 cm. Utan batteri T 783. Enhälsfastsättning.


U 1078 för upp till 2 mm tjock tavla. **48:—**

U 1079 för upp till 10 mm tjock tavla. **47:—**

Batteriverk med 14 cm. lång pendel, i övrigt som verk U 1078 och U 1079.

U 1639 för upp till 2 mm tjock tavla. **45:60**

U 1640 för upp till 10 mm tjock tavla. **45:75**





Insticksverk för inbyggd i foder, skåpdörrar m. m. Prima mässingverk med 30 timmars gångtid. För foder från 30–45 mm. tjocklek. Mässingfrontring. Finns m. arabiska eller romerska sifvertavlor. Verkdiameter: U 245 och U 246 har 63 mm. diam., övriga nummer 56 mm. diam.


U 1293 arabisk tavla **7:80**
U 80 romersk tavla **7:85**
U 245 arabisk tavla **8:75**
U 246 romersk tavla **8:85**

Insticksverk med väckarverk. **U 74** arabisk tavla **13:75**
U 81 romersk tavla **13:80**

Urfoder U 1608 i modern och mycket trevlig modell. Framsida av mattbön. Valnöt, storl. 195x220 mm. Genom att ta bort bakre luckan kan verk U 1591 användas. Med detta urfoder för man ett flott väggur till vilket siffror el. tavelmärken kan väljas efter personlig smak. **16:75**




Urtavla med kupigt glas, polerad glasring av mässing på gängjärn. Färgylla siffror och streck på siffrering i matt elfenbensfärg. **U 338** Diam. 175 mm **8:60**
U 1580 Diam. 185 mm **11:50**
U 339 med romerska siffror. Diam. 185 mm **13:50**



Siffrering U 1582 av blankp. mässing. Diam. 165 mm. Romerska siffror. Siffrornas höjd 28 mm. **14:30**


Siffrersats. Romerska siffror av tjock mässing. Utan ring.

Nr	Sifferhöjd	Pr sats
U 1637	15 mm	9:80
U 1612	20 mm	9:80
U 1607	25 mm	9:75




Siffrersats av tjock mässing, modernt utformade siffror och märken enl. bild. U 1547 är förkromade.


No	Höjd	Pr sats
U 1635	15 mm	7:60
U 1636	20 mm	8:60
U 1559	25 mm	8:80
U 1547	25 mm	9:80




Siffrersats U 1583, komplett till urtavla. Av slipad och polerad mässing med zaponlackad yta, som bibehåller glansen. Godstjockl. 1,5 mm. Höjd 20 mm. **Pr sats 9:—**



Siffrering U 1560 av mässing. Upphöjda siffror på mattlackerad bakgrund i 2 nyanser, ljusbrunt-mörkbrunt. Diam. 245 mm. Mittemurtaget 177 mm. **11:25**




Urtavla U 1581 med ram och gängjärn av blankp. polerad mässing. Kupigt glas diam. 180 mm. **8:50**



Urtavla U 1561 av antikbehandlad mässing m. kupigt glas på gängjärn. Vackert ornamenterad ring o. tavla. Romerska siffror. Diam. 170 mm. Visarurtaget 10 mm. Uppdragshål 25 mm från centrum. **16:—**

Elektriska kopplings-UR



Kopplingsur T 163, för automatisk till- och frånkoppling av elapparater, radio el. belysning på inställda tider. Kan installeras för flera till- och frånkopplingar, dock minst 20 min. tidsintervall, under 24 timmar. 660 V bryteffekt. Tjänstgör dessutom som vanlig klocka. Synkronverk endast för 220 V växelström. Storlek 190 x 120 x 70 mm. Med anslutnings-sladdar. S-märkt. **129:—**

Kopplingsur T 1489, för 220 Volt, med ett eller två till- och frånslag, ställbara dygnet runt. Fjädrverk m. 8 dagars gångtid o. graderat ruckningstillverk. Utmärkt precisionsverk med noggrann gång. Max 10 Amp. i grälackerad kraftig plåtåda 13 x 10 x 8 cm. Levereras m. 4 rylltare. **76:—**



Urmåband Tillverkat av flätad perlon. Svart, färg. **82:—**

Kopplingsur T 1430. Samma som T 1489 men med elektriskt synkronverk med självstart. Växelström 220 V. **82:—**


Kopplingsur T 55. Samma som T 1430 men med självstartande elektriskt urverk och 48 timmars fjäderdriven gångreserv. För 220 V växelström. **149:—**

Kopplingsur T 213 är lika T 55 men med 3-polig brytare. **169:—**



Urmåband i färgerna svart eller brunt. Kraftigt och slitstarkt.


Nr	Bredd	Pr st.	Duss
U 1448	10 mm.	0: 85	6: 40
U 1449	18 mm.	0: 95	6: 90



Urmåband av läder i krokodilimit. Bruna.


Nr	Bredd	Pr st.	Duss
U 326	bredd 12 mm	1: 70	
U 327	bredd 18 mm.	1: 85	

Urmåband U 1517, av örta-krokodilskinn i mörkbrun färg. Ex. pr. Bredd 18 mm. **8:50**



Urmåband av extra prima boxkvalsläder. Finnes i färgerna brunt, beige eller grått.

Nr	Bredd	Pr st.	Duss
U 322	bredd 12 mm	1: 80	
U 323	bredd 18 mm	1: 90	




Urmarmband "Comforta-Flex". Ett extra behagligt och elegant band av rostfritt stål. Tunt och smidigt. Avkortas lätt till önskad längd. Bredd 18 mm.

U 1604 rostfritt stål. Rundat fäste. Riktpris 19:—
Endast 12:—

U 1606 gulddouble. Rundat fäste. Riktpris 27:—
Endast 16:50

U 1605 gulddouble. Rakt fäste. Riktpris 27:—
Endast 16:75



Urmarmband U 464, dubbelt s. k. militärband av krokodilmönstrad boxkalv. 2: 80



Urmarmband, av rostfritt stål för damur. Vackert mönstrat.

U 1521 Bredd 5 mm. Stål 7:35

U 1522 Bredd 5 mm. Double 12:75

U 1523 Bredd 8 mm. Stål 6:95

POJK- och FLICKKLOCKOR


En serie extra billiga klockor med säker gång. Schweiziskt fabrikat. Antimagnetiska.



U 270 är en såväl herr- som pojkklocka med 32 mm boett i gulddouble. Vit eller svart tavla, centrumsekund, datumkalender, vattentät med skruvboett av rostfritt stål. Verk med 17 stenar. Med nylonband. Endast 27: 50

U 714 med band och boett i guldeloxerad metall, diam. 25 mm. Vit tavla och sekundvisare. 19: 50

U 715 är i likhet med U 714 men med boett 20 mm. 21:—



Bandstift U 7, för armbur, fjäderande. Prima schweiziskt fabr. L: 9/15 11/17 15/22 mm
Pr par 0:75 0:80 0:85
Pr duss 2:85 2:90 2:95

Bandstiftsats M 1248 består av 4 st av varje längd U 7 = 12 st 2:90



Urmarmband U 1520, av rostfritt stål med böjda länkar. Prima tyskt fabrikat. Bredd 16 mm. 6:80



Armbandsur för flickor och pojkar. Boett av krom med stålbottnen. Verk med 17 stenar, stötsäker, centrumsekund, isoflexfjäder, antimagn., vattentät. Schweizerfabrikat. M. läderband. En utmärkt skolklocka. Ett års garanti.

U 1499 med 23 mm boett. För flickor. 54:—

U 1512 med 31 mm boett. För pojkar. 45:—

Urmakeri



Vi åtaga oss reparationer på alla slags fick- och armbandsur och garanterar ett förstklassigt, fackmässigt arbete till lägsta möjliga priser.

Om Ni önskar få en klocka reparerad, slå in den omsorgsfullt i ett paket och lägg även i paketet ett skriftligt meddelande om vad Ni vill vi skall göra åt klockan, t. ex. rengöring, ny fjäder, nytt glas etc. Reparationen kommer därefter att utföras på kortast möjliga tid.

Om vi efter undersökning av klockan skulle anse att reparationskostnaden blir väl hög i förhållande till klockans värde, meddelar vi Eder på förhand reparationskostnaden, varefter Ni själv får avgöra om klockan skall tagas i arbete.

Vi **GARANTERA** att reparationskostnaden blir den lägsta möjliga, utan eftersättande av fordringarna på omsorgsfullt arbete.



Stoppur U 803. Visaren går ett varv per 30 sek. Graderad i 10-dels sekunder. Minutvisare. Ett gediget o. robust ur. 37:—

Fotbollsur U 804. Speciellt graderat för fotbollsdomare och ishockey. 39: 50

Musikverk



Musikverk U 37. Schweiziskt fabrikat, för inmontering i skrin, flaskor, leksaker m.m. Speltid ca 3 min. Med 18 stämmor. Storlek 52 x 45 x 18 mm.

Följande melodier finnes: Harry Lime, Bjällerklang, Ja må han leva, Star Dust, Godnattvalsens, Stilla natt, Nu är det jul igen, Hej tomtegubbar, Gärdebylåten, Helan går, Svarte Rudolf, Donauwellen, River Kwai, Guld och Silver, Polonäs, Kejsarvalsens, Midsommarvaka, Sankta Lucia och Oh du heliga. Uppgiv reservmelodi.

Pris pr st. 7:50
Pr duss. 72:—

Musikverk U 132, med 28 stämmor, stor vals, 5 minuters speltid. Storlek 69 x 57 x 25 mm. Vikt 210 gram. Ett klangrent verk med vacker musik. Följande melodier finnes: Wiener Blut, Ave Maria, Donauwellen, Wien mina drömmars stad, Stilla natt, Blauwe Donau och Lili Marlene. Pr st. 18:—, duss. 180:—



Speldosa U 993 består av ett fjäderuppslaget musikverk samt en docka som dansar runt på tå. En genomskinlig kåpa över dockan skyddar mot damm. Höjd 14 cm, diam. 9 cm. Finnes m. melodierna Wienerblut eller Glada Ankan. 22:—




Fotoväska av fodrad svart vinyl med ytterficka, dragkedja och axelrem. Resårband för smätillbehör i locket. Finns i tre olika storlekar.


Nr Storlek Pris
J 201 21 x 15 x 9 cm 19:—
J 202 25 x 18 x 12 cm 24: 50
J 203 28 x 21 x 15 cm 29:—




Exponeringsmätare J 416, CAPITAL. Fotoelektrisk modell graderad i DIN och ASA. Mätområde 1/1000—8 sek. vid bländare 1:1—32. Ljusvärdeskala 1—20. Smalfilmskameror, 8—32 bilder pr sek. Tydliga skalor och direkt avläsning. Kompletterat med nylonsladd och läderetui. 26:—




Fotolampa J 320, NITRAPHOT, typ NR med halva kolven förspiegad invändigt och kan därför användas utan reflektor. Ljusflöde: 15500 lumen. Sockel E 27, 127 eller 220 V. 50 W. 9: 50



Fotobelysning J 302. Robust och gedigen hållare för två fotolampor med sockel E 27 på böjliga armar. Fästes på kameran. Helt i förnicklad metall. 1/4" fästskruv, och 1/4" stativmutter med 2 m sladd m. Med 2 lampor 1000 watt sammanlagt. S-märkt. Förvaringsväska medföljer. 48:—



Elektronaggregat J 20 TOSHIBA POP. Ett nätt och trevligt aggregat för batteri. Ca 150 blixtrar får man ut på en batterisats om 4 st. T 431 med 3—5 sek. intervall. Blixttid 1/1000 sek. Ledtal 12 för 18 DIN färg. Hållaresko, sladdkontakt och exponeringsguide. Mått: 35 x 70 x 100 mm. Vikt kompl. 250 g. Utan batterier. 69:—




Fotolampa J 65 en modern lättskött jodljuslampa på 1000 watt. Två utfällbara klaffar fördelar ljuset och skyddar jodlampan. Reflektorns storlek 60 x 115 mm. Standard Super 8 fäste. Kompletterat med jodrör. 59: 50

Reservlampa J 66. Jodrör 1000 W 220V 23:—


Fotosol J 178, fotolampor för amatörer, 300 watt. 10000 lumen. 220 V. 4:95



Mörkrumslampa. Ger bästa möjliga ljus utan att slösa materialet. Sockel E 27. Endast 220 V. J 321. G, gul, för kontaktkopiering. 5: 50
J 322. Gulgrön för förstoring. 5: 50




Pensel J 357 i form av en reservoarpenna. Med mycket mjuk borst av märdhår, längd 2 cm, för rengöring av kamerainser, kikarokular m. m. Pennlängd: 13 cm. 3:85




Blixtlampor J 418, typ 1B. Blå, för alla sorts fotografiering. Pris per 5-förpackn. 1:90

J 441, AG3B, mini-blixt. I askar om 10 st. Pr ask 3:—




Blixtkub J 440 med fyra blixtlampor i varje kub. Pris pr 3 kuber = 12 blixtrar. 4:80


Blixttlösare J 17 SUSIS, för kubblixt. Med etui. 16:—
Batteri J 18 till ovanstående. 6 V 3:—




Panoramahuvud J 393 för stativmontering med 3/8" gänga. Ställ- och låsbart i alla riktningar. Armlängd 17 cm. Metalldelarna förn. och lackerade. 1/4" kameraskruv. Kraftig typ, även för tyngre kameror. 27:—




Panoramahuvud J 370 för montering på stativ eller liknande. Ställbart och låsbart i alla riktningar. 1/4" skruv och mutter. Armens längd: 15 cm. Metalldelarna fint glansfärgade. 7: 50



Fotostativ J 331, 7-delat, fotspetsar av gummi, engelsk och tysk kameraskruv. Helt av förkromad mäsning med svarta ytterrör. Höjd 29—115 cm. 500 g. Med läderetui. 24:—



Ljuslåda J 180 med opalskiva i storlek 9 x 19 cm. för betraktning av färgbilder o. negativ. Med sladd för nätnätslutning. S-märkt. Utan lampa (rörlampa 25 W, U 1089). Kan även användas som sängbelysning. Finns i färgerna: röd, grå och blå. 14: 50




Trådutlösare J 57, svart kabel med konisk nippel. Längd cm / pr st.
10 20 50 100
1:65 1:95 3:65 5:90
J 327 med flatad metallkabel, längd 20 cm. 2:75



Självtlösare J 231 att anbringas på metallradsutlösare. 16:75



Fotoväska J 44. Ljuskänslig lösning för kopiering av fotonegativ på tyger o. även andra material. Ger tvättäkta blå färg. Förbandet är mycket enkelt o. bruksanvisning medföljer. 2: 35




Diaramer J 109. "Diaplan". Bild 24x36 mm, ram 5x5 cm med dubbla glas. I kartong med 20 st. ramar. Pris pr låda 3: 90

J 151, d.o. 50-förpackning i plastlåda 10: 50


Diaramer 5 x 5 cm för specialformat. I askar med 20 ramar.

Nr	Bildformat	Per ask
J 130	24 x 24 mm	4: -
J 132	26,5 x 26,5 mm	4: -
J 165	27 x 38 mm	4: -




Diagonalåda J 152 för 30 st. småbildsida. Universalutför, som passar bl. a. Leitz, Braun, Agfa, Aldis, Rollei, Dacora, Voigtlander, Adox och Zeiss-projektorer. Tillverkade av grå plast. 2: 50

Diagonalåda J 153. Plastlåda med 2 magasin J 152. 7: -




Diagonalåda J 111, Wiking, av slagtålig polystyren för 50 ramar 5x5 cm, indelad i 5 fack. Innehållet kan noteras på locket med blyerts. Prst 1:75 10 st 14:95



Förvaringslåda för diaramer. Stabil utförd av lackerad metall med spår för varje bild. Skumplastfoder i lock och botten.

J 293, med plats för 120 bilder i 5x5 cm ramar. 14: 50

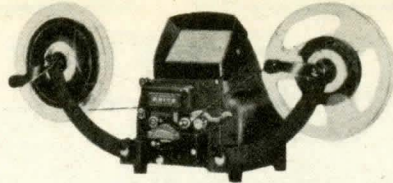

Redigeringsapparat J 452, ERICS för standard-8-film. Ger en stor o. tydlig bild, är snabb o. enkel att ladda och tar filmhjul upp till 120 m. Apparaten kan fällas ihop och tar mycket liten plats vid förvaring. Lågvoltslampa 6 V/10W som ger en ljusstark bild. Rätt för skärpeinställning och tangent för markering på filmen vid redigering. Snabbåterspolning. Kåpa av pressgjuten metall med grå frostlackerad. Med sladd och stickpropp. Endast för 220 V växelström. 115: -


Redigeringsapparat J 64 ERICS för SUPER-8 139: -




SUPER-8. STANDARD-8. Skarvapparat J 155 är oumbärlig vid skarvning av smalfilm. Passar alla filmtyper. 18:75



Filmcement J 156 är användbart för alla filmer "Agfa" i flaskor om 25 kbc. 3:25



Filmhjul, av glaslar plast med praktiskt nyhet: **Film-lås.** Med ett enkelt handgrepp sätts filmen fast i låset som håller denna så mycket som behövs för att filmen säkert kan rullas på hjulet. Standard-8. J 430 8 mm 60 m 1: 40 J 431 8 mm 80 m 1: 60 J 432 8 mm 120 m 1: 75




Filmhjul med automatisk filmfastsättning. Tillverkade av grå plast och med fyrkantiga arkivboxar av kraftig plast. STANDARD-8.


J 143	60 m	2: 95
J 144	90 m	3: 70
J 145	120 m	4: 20

SUPER-8.


J 146	60 m	2: 95
J 147	90 m	3: 70
J 148	120 m	4: 20



Filmhjul av aluminium med askar av aluminium. Nr Film längd Pris J 157 8 mm 60 m 4:10 J 355 8 mm 90 m 5:50 J 159 8 mm 120 m 9:25 J 160 16 mm 120 m 9:25




Filmhjul, av glaslar plast med praktiskt nyhet: **Film-lås.** Med ett enkelt handgrepp sätts filmen fast i låset som håller denna så mycket som behövs för att filmen säkert kan rullas på hjulet. Standard-8. J 430 8 mm 60 m 1: 40 J 431 8 mm 80 m 1: 60 J 432 8 mm 120 m 1: 75




Filmduk. Extra kraftig av plastbelagd väv, specialbehandlad för högsta ljusstyrka och briljans. Monterad på list som en hoprullbar väggkarta. Med fodral av plastbelagd väv.

J 444	100x100 cm.	19:50
J 445	125x125 cm.	25:50
J 447	180x180 cm.	56: -

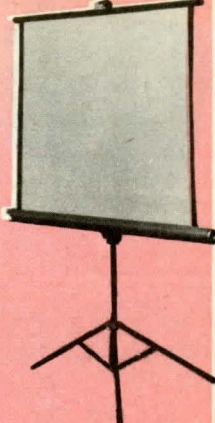


Filmduk J 53. Portabel pärlduk 125x125 cm. i högsta kvalitet på smidig linneväv som ej spricker eller bular sig. Med stadigt ställbart stativ. Höjden varieras med ett enkelt handgrepp med dukens underkant 40-120 cm från golvet. 87: -

J 52 115x115 cm 69: 50



Miniscop J 337 för betraktning av bilder i 5x5 cm ramar. Apparaten hålls mot en lampa eller dagsljuset. 2 ggr förstord bild erhålles. 1:50



Diaskop J 14 ger ca 4 ggr förstoring av diabilder. Med matskiva, som riktas mot ljuset. 0:90



Fotopincett J 391 av färgad plast, längd 12,5 cm. Pr par 2:60



Höggångspress J 206. Behändig elektrisk torkapparat avsedd för amatörens behov. Dubbelsidig torkyta 25x33 cm på vardera sidan. Till pressen användes glansplåtar mot vilka kopiorna fastpressas i vått tillstånd. Matta bilden uppläggs med baksidan mot glansplåten. I båggen fallen hålls bilderna plana av spändduken som spännes automatiskt. Torktiden är 5-10 min. Effekt 185 watt. Finnes för 125 eller 220 volt. Utan glansplåtar. 28: -



Glansplåt J 207. Höggångsförkromad mässingplåt 22x30 cm 0,5 mm tjock. Avsedd för såväl glanspressor som för långsam torkning. 19: -



AGFA LUXEP kontaktapper 6 x 6 cm, vitt blankt. J135 Hårt LH 1 J136 Normalt LN 1 J137 Mjukt LW 1 100 bl. 3:40

LUXEP kontaktapper 6 x 9 cm, vitt blankt. J118 Hårt LH 1 J119 Normalt LN 1 J120 Mjukt LW 1 100 bl. 4:80

AGFA Record Rapid, vitt blankt 9 x 9 cm. J419 Hårt RRR 1 J420 Normalt RRN 1 J421 Mjukt RRW 1 100 bl. 6:20

AGFA Record Rapid, vitt blankt 13 x 18 cm. J138 Hårt RRR 1 J139 Normalt RRN 1 J140 Mjukt RRW 1 25 bl. 5:10

AGFA förstöringspapper Brovira 18 x 24 cm. Vitt halvmat, kartongtjockt. J422 Hårt BH112 J141 Normalt BN 112 J142 Mjukt BW 112 10 bl. 4:50



Förstöringsapparat J 330 MINOR III. En solid o. elegant apparat för förstoring av negativ 6x6 cm eller mindre. Negativhållarens utformning medger även delförstoring av större negativ. Uppbyggd på kraftig, förkromad stålplatta. Svängbar ut över bottenplattan. Anastigmat OCEAN 1:3,5/75 mm med irisbländare och klickinställning. Dubbelkondensator o. rödfilter. Drevstång för snabbinställning och finjustering med ratt. Hela apparaten svängbar för restitution eller horisontalläge. Lampan justerbar i höjd- o. sidled. Med sladd o. mellanströmbrytare. Avsmåkningsram m. ställbara ställinialer, storl. 26x32 cm, medföljer. För 75 till 100 W lampa, pris utan lampa 240: -




Opallampa J 38. För förstöringsapparater. 100 W. Finnes för 125 o. 220 volt. 4: 20




Förstöringsobjektiv, Wilon Wetzlar. Särskilt konstruerad f. förstöringsändamål. Färgkorrigerat och T-behandlat. Irisbländare med klickinställning. Gänga 39 mm. J68 1:3,5/ 50 mm 52: - J69 1:4,5/ 75 mm 59: - J70 1:4,5/105 mm 64: -




Filmklämmor J 332 av rostfritt stål, den ena med blytyngd. Bredd 30 mm. Pr par 2: 60



Skärmaskin J 31 med skärbord av frostlackerad metall. Kniv och anhåll av prima stål. Celluloidlinjal. Skärlängd 15 cm. 19: -



Skärmaskin J 32. Helt av stål, lackerad och m. graderad celluloidlinjal. Skärlängd 25 cm. 27: -



Negativblad av halvgeomskinligt vaxat papper med hål passande de flesta pärmar. Bladets storlek 29,5x25 cm.

J 12 med 12 fickor för 6x6-film. **J 13** med 8 fickor för 6x9-film. Pr 10 st. 2: -



Foto-Gum J 306. Klistergummi av ny typ för avtagbar uppklistring av foton i album, urklipp m.m. Det uppklistrade kan om så önskas senare avtagas utan att vare sig bild eller underlag skadas. I tub om 9 cm långd. 1: -

Fotoalbum med självhäftande sidor som gör monteringen ytterligt enkel och snabb. En glaslar plastfolie över sidan skyddar fotot och den klibbande ytan. Fotot las lätt ut igen.



Moderna fotoalbum med blad av ljus kartong. Storlek 23x24 cm.



J 158. Med vadderade pärmar i konstläder. Spiralhäftade blad. 40 sidor 5:60



J 267. Vadderade skinnimit. pärmar med dekor i guld. Spiralhäftade blad. 40 sidor. 6:95



J 268. D:o med ringmekanism med löstagbara blad. 40 sidor. 10:25




Fotoalbum J 270, storlek 26x31 cm. Med vadderade pärmar klädda med röd skinnimitation. Ringmekanism med löstagbara blad. 48 sidor. Ett stort och stiligt album. 13: -



Fotohörn J 181, transparenta o. dubbelsidigt gummerade. I askar om 100 st. Pris pr ask 0:60



Projektorlampor

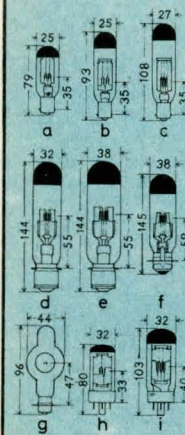

Projektorlampor med ljuskropp i centrum och endast för upprättstående brinnläge.

Nr	Typ	Socket	Volt	Watt	Pris
J 305	a	Ba-15s	12 V	100 W	7: 25
J 379	a	Ba-15s	220 V	100 W	8: 25
J 310	b	Ba-15s	220 V	150 W	8: 75
J 376	c	Ba-15s	220 V	300 W	9: 75
J 377	d	P-28	220 V	100 W	8: 75
J 378	d	P-28	220 V	150 W	9: 25
J 311	d	P-28	220 V	200 W	9: 50
J 312	d	P-28	220 V	300 W	9: 75
J 313	d	P-28	110 V	500 W	9: 50
J 314	d	P-28	220 V	500 W	11: —
J 315	d	P-28	110 V	750 W	11: 75
J 457	d	P-28	220 V	750 W	14: 50
J 316	e	P-28	110 V	1000 W	13: 75
J 458	e	P-28	220 V	1000 W	18: —
J 380	f	B & H	115 V	750 W	14: 50
J 342	f	B & H	150 V	750 W	14: 75
J 381	f	B & H	115 V	1000 W	15: 75
J 382	g	P-15	8 V	50 W	11: —
J 454	h	stift	220 V	150 W	10: 50
J 455	i	stift	220 V	300 W	11: 75
J 456	i	stift	220 V	500 W	13: —



Universalframkallare Kodak D 72, för papper samt skålförskallning av film o. plåtar.

J 167. Förpackning ger 3 liter färdig lösning 2: 90
J 163. Originalflaska 250 kbc.m, ger 750 kbc.m lösning. 2: —


Kodak finkornframkallare D-76 för film och plåtar. Ger ultrafin förn o. medger därför kraftig förstoring.

J 33. Burk för 1 liter lösning. 2: 50


J 34. Burk för 5 liter lösning. 7: 25

Surt Fixersalt J 35. Kodak, i burkar om 200 g. För 2 liter bad. 2: 75

Välmedel J 237. Kodak, Tillsatser för alla fotograf. lösningar. Tar bort yttspänn., förhindrar blåsor m. m. Flaska om 100 g. 3: 50



Skålar av syrafast mjukplast.
Nr Bottenmått Pris
J 363 9×12 cm 2:10
J 209 13×18 cm 2:70
J 210 18×24 cm 3:25
J 211 24×30 cm 6:25



Framkallningsdosa J 106. Av bakelit i kraftigt utförande m. spiralinsats. Ställbar för format 24×36, [20 exp.], 6×6, 6×9 och 6½×11 cm. Pat. konstruktion som ger fullkomligt jämn framkallning. 19:50

Framkallningsdosa J 107. Som ovanstående men med pat. spiralinsats, ställbara för 1 st film 35 mm 36 exp., 2 st 4 x 6 eller 2 st 6 x 9. Konstruerad för vippmetoden, som vid framk. ger den grundligaste genomspolningen. (Speciellt viktigt vid finkornframkallning). 27:60

Kodak smalfilm

Smalfilm. Kodak Standard 8, 25 och 40 ASA. Framkallningen ingår i priset.
J 81 8K dagsljus 17:50
J 82 8KA elljus 17:50
J 85 A17 SUPER 8 21:50



Isopan F svart vitt. Finkornig 40 ASA.
J 97 IF 120 2:45
J 98 IF 135-36 4:60

AGFA Rapid — kassetter, svart vitt.
J 474 IF 40 ASA 2:70
J 475 ISF, 100 ASA 2:70

AGFA Färgfilm
J 407, J 409 och J 476 är negativfilm för framställning av papperskopior i färg. Framkallningen är inräknad i priset på filmerna J 402, J 405 och J 478.

Agfa-color, positiv 50 ASA
J 402 CT 120 11:60
J 405 CT 135-36 17:20

Agfa-color, negativ 80 ASA
J 407 CNS 120 4:35
J 409 CNS 135-20 5:30

Agfa-color, Rapidkassetter
J 476 CNS, 80 ASA 5:50
J 478 CT, 50 ASA 10:45

KODAK FILM



Verichrom Pan svart-vitt
125 ASA
Nr Filmbeteckning Pris
J 86 VP 127 2: 10
J 87 VP 120 2: 10
J 88 VP 620 2: 10

Tri-X 400 ASA
J 90 TX 120 2:60
J 93 TX 135-36 4:85

Plus-X Pan 160 ASA
J 83 PX 135-36 4:85
J 84 PX 935-36 2:85

Royal-Pan 1250 ASA
J 92 RX 120 3: 30

KODAK FÄRGFILM
Ektachrome-X positivfilm
64 ASA
J 78 EX 127 6:40
J 79 EX 120 6:40
J 395 EX 135-36 12:80

Ektachrome High Speed.
160 ASA
J 94 EH 120 8:50
J 95 EH 135-36 16:25


Kodacolor-x negativ färgfilm 80 ASA, för framställfärg.
ning av papperskopior i
J 396 CX 127 4:60
J 397 CX 120 4:75
J 398 CX 620 4:60
J 399 CX 135-20 6:80

Kodachrome - X positiv film. 64 ASA. 20 exp.
J 172 KX 135-20 16:75

Instamatic-film, färg, i kassettyp 126.
J 173 positiv 20 bilder. 16:75

J 174 negativ 12 bilder. 5:20

J 175 negativ 20 bilder. 6:50



Förstoringsglas U 23, med 45 mm glaslin. Vridbart infäst i fodral av läderimit. 1: 20



Förstoringsglas U 666 m. två linser, diam. 23 mm. Ger tre olika förstoringar: 2, 3 o. 6x. Vridbart infäst i plastfodral. 4: 50

OPTIK



Glasönglas. Extra prima tyska meniskglas. Lämpliga även till optiska apparater och experiment. Diameter 50 mm. Finnas i följande dioptrital:
0,50 0,75 1,00 1,25
1,50 1,75 2,00 2,25
2,50 2,75 3,00 3,50
4,00 4,50 5,00 5,50
6,00 och 8,00.

Plus eller minus.
U 695, positiva, +.
U 696, negativa, —.

0,50—2,00 Pr st. 1:75
2,25—4,00 Pr st. 2:10
4,50—6,00 Pr st. 2:50
7,00—8,00 Pr st. 4:20

Linserns brännvidd erhålls genom att dividera 100 cm med dioptritalet.

Uppgiv önskad dioptri.



Linser av glas.
Nr Diam. F Pr st 10 st
U 129 15 mm 80 0: 25 1: 60
U 128 30 mm 75 0: 65 4: —



Prisma-glasögon U 603. Av helt ny typ med vinkelprismor. Med dessa glasögon kan man bekvämt följa TV sändningarna. Ger klar och ljusstark bild, passar alla ögon.
Glasögonen rekommenderas särskilt som present till sängliggande patienter, som med hjälp härv får en ny, komfortabel "sängvinkel". De kan se på TV, läsa och äta i sängen utan att lyfta på huvudet. Med fodral. 23:50




Glasögonfodral U 1235 av plast med skumplastinlägg och foder. Storlek: 170×70 mm. 1:25




Läsglas i god kvalitet med stor förstoring. Glaslin i förnicklad infattning med skaft av bakelit.


Nr	Diam.	Pris
U 867	50 mm	2: —
U 84	60 mm	2: 60
U 85	75 mm	3: 50
U 86	100 mm	5: 50



Läsglas U 850. Sterk, rektangulärt glas, 5×10 cm, i elegant infattning av plast med bekvämt, snedställt handtag. 6:50



Förstoringsglas U 865 på fot med diam.: 5 cm, och glas med diam.: 44 mm. Glaslet ger god förstoring och är ställ-, läs-, höj- och sänkbart i alla riktningar. Fin förnickl. av hela stället. Maxhöjd: 17 cm. 4: 90




Förstoringsglas U 868 på 30 cm lång, böjlig arm festsatt på kraftigt fot, 16×11 cm. Glasets diam.: 10 cm. Ger mycket god förstoring och är inställbart i varje önskat läge. Fin glanspolerad förnickl. och svartlackerad fot. 29: 50



Fickmikroskop U 228. Ett precisionsutfört litet mikroskop med 3 förstoringar, 40, 50 och 60 ggr. Svartlackerad hylsa med fint förnicklade delar. Förnämsta tyska tillverkning. Storlek 150×17 mm. 21: —

Fickmikroskop U 230 med 30, 40 och 60 ggr förstoring. Storlek och utseende som föregående. Jap. fab. 11: —



Karlupp U 65 med 75 mm förstoringsslin och 100 mm diam. upplyst kåpa. Handtag av förkromad mässing med plats för batterier. Hela längden 23 cm. Pris utan batterier (2 st T 785). 9: 50




Lyslupp U 89 med mm. graderad mätskala o. inbyggd lampa. Storlek 50×45×120 mm. 2 st batterier T 1396 passar in i skaftet. Med fodral men utan batterier. 11: —



Mät-lupp U 1434 av bakelit med inbyggd lampa. Passande batterier 2 st. T 431. Storlek 9,5×4×3 cm. Till sammans m. nedanstående mätskala kan verklig precisionsmätning göras. Förstoring 10 ggr. 23:50

Mätskala av genomskinligt mjukt material, passande för insättning i lyslupp U 1434.

Avläs- Skal- Nr barhet form
U 1435 ½ mm. Rak
U 1436 1/10 mm. Rak
U 1439 1 mm. Kvadrat
Pr st. 3: 50



Fickmikroskop U 796 med 50 ggr förstoring. Grå hylsa med klips för fickan o. fint förnicklade metall-delar. Billigt och bra instrument. 110×12 mm. 3: 50




Lupp med infattning av svart bakelit, storlek 30×36 mm.

Nr	Först.	Fokus	Pris
U 470	2½x	4"	1:25
U 471	3x	3"	1:40
U 472	5x	2"	1:70
U 473	10x	1"	3:95



Urmakarlupp, s. k. stenhälslupp.
U 474 12×först. 3:75
U 475 15×först. 8:40



Pannbandslupp U 866, ställ- o. läsbar i alla riktningar. Pannbandet ställbart med max. 20 cm diam. Mycket lämplig för t. ex. urmakare, finmekaniker m. fl. 6:90



Pannlupp U 786. Elegant utförande m. ställbart metallband för bästa fastsättning runt huvudet. Först. 4 gånger. Fronten vitlackerad. Luppplattan uppfällbar. Bredd: 13 cm. 34:50



Trädräckare U 1179. Har skarp optik med förstoring 16 ggr. Synfält 10×10 mm. Gjord av mässing i hopfällbar fickmodell. 3:75

Trädräckare U 869 är lika föregående men med stället av svartlackerad aluminium. 2:75

OBS!


Omsättningsskatten är ej inräknad i katalogens priser.



Mikroskop U 496 med stabilt gjutet och lackerat stativ och extra prima optik för amatörer med högsta anspråk. Tre olika objektiv i revolverfattning tillsammans med två utbytbara okular gör följande förstöringsmöjligheter: 80, 120, 200, 300, 400 och 600 gånger. Höjd 24 cm. Levereras med polerat träskrin. Vikt utan skrin 1,3 kg. **64:—**

Mikroskop U 1408 i högsta precisionsutförande. Höjd 26 cm. Förvarat i specialinredd trälåda. Förstorar upp till 900 gånger medelst 4 objektiv i revolverfattning och 2 okular. Förstoringar: 50, 100, 200, 300, 400, 450, 600 och 900 gånger. Vikt utan låda 1,5 kg. **126:—**

Mikroskop U 1404 lika föregående men ännu yngre och stabilare. En kvalitetsklass för yrkesbruk. Med polerat ädelträ. Sammansatta okular enligt Huygens o. akromatiska objektiv. Tre olika objektiv i revolverfattning och tre utbytbara okular ger följande förstöringsval: 50, 100, 150, 200, 300, 400, 600 och 900 gånger. Höjd 28 cm. Vikt utan låda 2,1 kg. **240:—**



Dissekeringsats U 1406 i träskrin 19x7x4 cm. Innehåller förstöringsglas, sax, objektglas samt 4 olika verktyg, lämpliga för sitt ändamål. Pr sats 7:—




Mikroskop U 814 med vinkelprisma och fast okular-tub. Inställningen sker medelst höjning och sänkning av objektbordet, manövrerat med dubbla mikrometerrattar. 4 objektiv i revolverfattning med förstöringsgraderna 75, 150, 300 och 600x. Gjutet stabilt stativ och förkromade delar. Höjd 21 cm. Förvaringslåda av trä. Vikt 1,5 kg. **46:—**




Objektglas U 480, storlek 18x58 mm, 0,80 mm tjockt. I askar om 50 st. **Pr ask 2:70**

Objektglas U 481. Lika U 480 men med finslipad fördjupning. **Pr 10 st 3:—**

Täckglas U 479, storlek 18x18 mm, 0,15 mm tjockt. I askar om 50 st. **2:25**




Glassats U 1407 innehåller 25 objektglas, 25 täckglas samt en flaska kanadabalsam. Förp. i träskrin 20x10x4 cm. **Pr sats 5:50**



Mikroskop U 1405. Stereo 30x. Ett specialinstrument för dissekeringsarbeten m. m. Höjd 19 cm. Preparatbordet 72x82 mm. Dubbla linstuber m. prismasystem. Det stereoskopiska seendet är värdefullt vid många arbeten. Med träskrin. Vikt 1,4 kg. **68:—**




Mikroskop U 396, med gjutet och frostlackerat stativ. Ställbar spegel. Inställning med spindelrev. Preparatglas medf. Förstoring 100 ggr. Höjd 12 cm. Vikt 160 g. **7:75**



Mikroskop U 495 med prima optik med tre olika objektiv förstörande 100, 200 och 300 gånger, vilka sitter i en revolverfattning och kan snabbt växlas. Gjutet frostlackerat fot o. förkromade delar. Fininställning med rattar. Höjd 19 cm. Preparatglas medfölja samt förvaringslåda av trä. Vikt 0,65 kg. **EXTRA lågt pris. 19:75**



Dörrikikare U 1203 av plast. Monteras i dörr och medger genom ett spec. lins-system överblick över det begränsade rummet. Observation i andra riktningen är däremot omöjlig. För 26 mm höjldiam. Ställbar f. olika dörrfjocklekar. Finnes i färgerna: elfeben, grå eller mahogny. **Pr st 2:75. Pr duss 27:—**



Dörrikikare U 3 för 30—50 mm tjocka dörrar. **Pr st. 4:— Pr duss 42:—**

U 5 för 45—68 mm tjocka dörrar. **Pr st. 4:50 Pr duss 48:—**



Sylupp U 73 för användning även vid finmekaniska arbeten, då den lämnar båda händerna fria. Diam. 10 cm. **7:90**



Målkikare U 460 med 3-bent gaffelstativ som medger snabb inställning i alla lägen. Kikaren är försedd med prisma och okularinställning, samt förmöjlig T-optik. Förstoring 20x. Objektvidiam. 40 mm. Synfält vid 1000 m = 35 m. Vikt 500 g. Längd 21 cm. Stativets höjd 27 cm. **52:—**

KIKARE



Japanska prismatikare är särskilt prisbilliga och av erkänt optisk kvalitet och med T-optik (antireflexbehandlade linser). Utförda i vanlig standardmodell m. mittskruv och svart läderklädsel. Med kikarfodral av brunt svinläder.

Garanterade kvalitetskikare till sensationellt låga priser. OMS. tillkommer.

Förstoring x Nr objektvidiam.	Synfält på 1 km	Storlek cm	Vikt kg	Pris
U 757 6x30	125 m	16x11	0,5	71:—
U 759 8x30	110 m	16x12	0,5	73:—
U 760 7x35	117 m	16x14	0,6	76:—

U 761 7x50	120 m	20x17	1,0	85:—
U 762 10x50	92 m	20x18	1,1	90:—
U 763 12x50	75 m	20x18	1,1	93:—
U 764 16x50	67 m	20x18	1,1	98:—
U 765 20x50	51 m	20x18	1,1	102:—
U 766 15x60	72 m	22x20	1,2	158:—

U 768 20x70 60 m 23x21 1,4 180:—


Samtliga prismatikare har såväl separat okularinställning som skärpeinställning med mittskruv.

OBS! Kikare med större förstoring än 12x är olämpliga att hålla på fri hand, varför stativ eller åtminstone armbågsstöd fördras.




Prismatikare märke »Suprema» i amerikansk modell i LYXUTFÖRANDE med modern gråblå klädsel och lackering med text i guldgravyr. Utsökt elegant och av högsta japanska kvalitetsklass med enastående bildskärpa och stabilitet. Alla linsytor med hård antireflexbehandling. Levereras med fodral av svart svinläder.

Förstoring x Nr objektvidiam.	Synfält på 1 km	Storlek cm	Vikt kg	Pris
U 134 8x30	140 m	16x12	0,6	89:—
U 135 7x50	124 m	20x17	1,1	112:—
U 136 10x50	95 m	20x17	1,1	125:—
U 137 16x50	60 m	20x17	1,1	136:—
U 138 7x35 Vidv.	184 m	20x15	0,9	118:—




Kikare U 399. Förstorar 10 ggr. Objektvidiam: 20 mm. Lätt att medföra, ty formatet är 7,5 x 3,5 x 3,5 cm. Metalldelarna är fint förkromade. Med halsrem av flätat silkesnöre. Med fodral. **29:75**

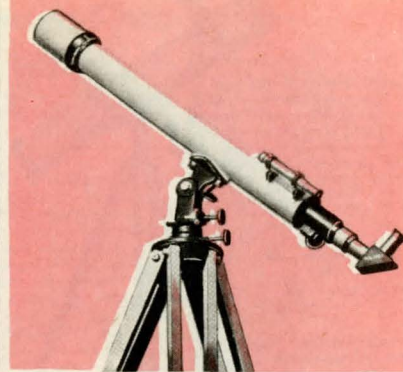


Astronomiskt teleskop U 546 med förstklassig antireflexbehandlad optik, japansk. Objektvidiam. 62 mm, brännvidd 900 mm. Fyra utbytbara okular medföljer som ger 36, 50, 100 och 150 gångers förstoring. Sölkare 4x20 med härkors. Dessutom medföljer: solfilter, stjärnvinkelprisma, bildvändande prisma samt ett hopfällbart, stabilt markstativ av kraftigt ädelträ och m. stativhuvud av gjutjärn med fininställingskruvar för s. k. altazimut förelse av tuben. Levereras i förvaringslåda med fack. **Pris komplett 390:—**

Linstillsats U 969 som fördubblar förstoringen (system Barlow). För 24,5 mm okular. Passar ovanstående teleskop och insättes mellan okular och tub. **24:—**




Okular och tillbehör till teleskop med okularfattning för 24,5 mm diameter.

Nr	Brännvidd	Pris
U 830	Okular, 5 mm. Ortoskopiskt	49:—
U 831	Okular, 7 mm. Sym. Akrom.	24:—
U 832	Okular, 9 mm. Sym. Akrom.	23:—
U 833	Okular, 12,5 mm. Kellner.	22:50
U 834	Okular, 18 mm. Kellner.	22:—
U 835	Okular, 25 mm. Heygen.	15:50
U 836	Diagonalprisma (90 brytn.)	19:75
U 837	Bildvändande prisma.	28:—



Tubkikare med bästa optik av sammansatta akromatiska och antireflexbehandlade linser. Objektvidiam. 30 mm. Teleskopiskt utdrag i tre delar med förkromade rör. Längd ihopskjuten 18 cm.

U 395. 30x först. Utdr. längd 34 cm. **18:—**



Teleskop U 579, 50x50. Förstoring 50x och objektvidiam 50 mm diam. Vitlackerad lättmetalltub, längd 55 cm utdragen. Förstklassig antireflexbehandlad optik med prismor. Skärpeinställning genom utdragen av tuben och fininställning m. skruv på okularet. Med hopfällb. metallstativ. Vikt 0,9 kg. **79:—**



Spegelteleskop U 109 med 90 mm spegeldiam. F=840 mm. Upplösningsförmåga 1,5". Med 2 utbytbara okular 5 mm och 20 mm brännvidd, samt en Barlow lins, som i kombination ger 4 olika förstoringar; 42x, 84x, 168x, 336x. Sökare 4x20. Teleskopruben av vitlackerad plåt, 12x84 cm. Med ställbart markstativ med altazimut rörelse och ställskruvar. Vikt 7,5 kg.


235:—

För astronomiskt bruk. Upp och nervänd bild.



Teleskop U 812, 20x80. Objektivdiam. 80 mm med enastående ljusstyrka och bildskärpa. Synfält på 1000 m, 55 m. Med trebent stativ. Vikt 1,3 kg. Längd 31 cm, höjd 32-46 cm. Antireflexbehandlad optik.

149:—



Kikarglasögon U 676. Förstoring 2,8 X. Okularinställning. Med Halskedja och lösa bländskydd. Förstklassig AR-behandlad optik. Med läderväska.

38:—

Teleskop U 547, 50x50, förstoring 50 ggr, objektivdiam. 50 mm). Brännvidd 500 mm. Antireflexbehandlad precisionsoptik. Tub m. sikte, längd 62 cm. Inställningsratt med kuggdrev. Okularet med vinkelprisma för bekväm astronomisk observation även idealisk vid markstudier. Ett mycket stabilt trebent metallstativ medföljer. Höjd 39 cm.


85:—




Teaterkikare U 491 Liten och lätt men förvånansvärt skarptecknade kikare. Förstoring 2,5X. Middrev. Med etui.

15:50

Nyheter!




Polygriptång K 173 i "jätteformat", av blankförkromat kromvanadiumstål med plastbelagda skänklar. Längd 400 mm, griplvidd 0-110 mm. 31:50




El. Glödrättningsapparat K 1027 användes till märkning av trä, läder, horn och andra brännbara material. En mycket driftsäker och lättskött apparat, som anslutes direkt till vanligt vägguttag, 220 V växelström. Den är SEMKOGodkänd, S-märkt, och rekommenderas till slöjskolor, souvernirtillverkare, till hobby m.m. Den är i hölje av mattesad aluminium i storlek 9 x 11 x 11 cm. Glödpenan är av plast med keramik hållare för utbytbara glödstift. Med varje apparat följer 10 st extra stift, som normalt räcker för flera års användning.

110:—




»Roll-off» U 93, en klädborste med kläbytta som mycket effektivt tar bort damm, hundhår och likn. på svårborstade plagg.

2:80




Utbytesrulle U 94 till »Roll-off». 1:50



Hjälpestarkabel Y 477. I stället för bogsering, när batteriet är för svagt, överkopplas med dessa kablar till annan bil med samma voltall. Gummiisolerade, 2 m långa kablar, röd och svart, med kraftiga galv-stälklämmor. Pr sats 26:—




Skruvmejselsats K 1950 med 6 olika finmek-mejslar i plastkassett. Härdad stålklinga, bredd 0,8 - 3,8 mm, med skaft av förkr. mässing. Pr sats 7:65




Stegräknare U 1182 som visar hur många kilometer man gått. Högljanspolerad och förnicklad boett. Registrerar från 0-40 km. Ställbar för steglängden. 23:—

Stegräknare U 1278 som registrerar hur många steg man gått. Från 1-100.000 steg. Genom tryck på stoppkronan ställs alla 4 visarna på 0. Förnicklad och högljanspolerad boett. 43:—



Kartmätare U 1663, som avläser 4 olika kartskalor från 25.000-200.000. Ena sidan med kompass. Plastfodral. Diam. 35 mm. 3:65



GJUTPLAST, glasklar, för ingjutning av blommor, insekter, stenar m.m. för att göra smycken, knappar, prydnadssaker, bordsskivor och mycket annat.


Gjutsats U 370. Hobbyförpackning med 1/4 kg gjutplast, hårdare, polärmedel, gjutform och detaljer för ingjutning. Pr sats 15:50

Gjutplast U 371 i 1 kg förpackning med hårdare. 16:—

Polärmedel U 372. Per tub 2:50

Skiljjack U 373 för gjutformen. 250 ccm. 3:90

Handboken »GJUTA I PLAST», se sid. 52.



TV2-tillsats T 301 NOGOTON TC-64. Denna tillsats förvandlar Er äldre TV-apparat till en mottagare för både P1 och P2. Mycket enkel att ansluta. Avstämbbar för samtliga kanaler 21-70. S-märkt. Endast 130:—

TV2 - antenn T 965 med 12 element och mastfäste. Först. 7-10 dB. Bredbandsutförande för alla P2-kanaler. Pris per st 23.50, pr 2 st 44:—


För inkoppling av ovanstående antenn på samma nedledning som en TV 1-antenn erfordras följande:

Filternsats T 966 består av antenncopplingsfilter med mastfäste och ett delningsfilter med proppar. Pr sats 19.50



Förstärkare T 1406. Typ NOBORU NA-122. En kompakt och stöttåligt byggd transistorförstärkare med hög effekt trots små dimensioner. Lämplig för montering i bil. Apparatfädd av lackerad plåt med förnicklad ram. Mått: 19x20x7 cm. Driftspänning 12V batteri. Ingång för dynamisk mikrofon, kristallmikrofon och bandspelare. Jackarna passar för telefonpropp T 1122. Två volymkontroller för blandning och växling av t.ex. tal i mikrofon och musik i bandspelare. Högtalaranslutning: impedans 4, 8, 16 ohm. Ut-effekt: 15W normalt, max. 20W. Transistorer: 5 st. Strömförbrukning: tomgång 0,25A, max. 2,5 A. 240:—


Spänningsomvandlare T 137 från 6 V till 12 V, för inkoppling av privatradio, stereobandspelare m. m. i bil med 6 V system. Lämnar 12-15 V 15W vid 6-7,5 V in. Levereras med ca 1,5 m ledning, anslutningspropp och kopplingschema. 74:—



Hi-Fi förstärkare T 104, typ Sanic SI-1020 A. En 25 W förstärkare i integrerad krets teknik, innehållande 6 transistorer. Inimpedans 70 Kohm, ut 8 ohm (yttre koppl.kond. 2000 µF erfordras). Känslighet för 10 W, ca 300 mV. För anpassning till skivspelare m. m. erfordras förstärkare t.ex. T 906-908. Frekvensområde för 1 W: 20-100.000 Hz, 20-30.000 Hz vid full effekt. DC-matning 48 V. Storlek endast 80 x 45 x 20 mm. Med kopplingschema. 95:—



»Barnvakt» T 21. En 2-transistors förstärkare med volymkontroll, högtalare och 20m ledning till en mikrofon, som placeras t.ex. i barnkammaren. I ett annat rum kan man nu höra de allra svagaste ljud från babyn. Batteri (T 934) medföljer. Komplet 27.50



Telefon T 251. Televerkets begagnade apparater i prima skick. Provade och justerade. Med vevinduktor och linjetransformator, så att flera km långa ledningar kan användas. Batterier 4,5 V. Inkopplingschema medföljer. Apparaten storlek 18 x 16 x 17 cm. Vikt 3,4 kg. Utan batteri. Pr st 38:—



Kabelvinda T 352 med vev och hölje av slagfast plast och hölje med jordat uttag 10A/250 V. Försedd med utdragbar 10 m RKK-kabel 3 x 0,75 med pågjutet jordad stickpropp. S-märkt. 43:—

REGISTER	
Alarmklocka	75
Album	106
Alumin	137
Aluminiumplåt	130
Anslutningsdon	122
Anslutn.sladd	97, 137
Anteckningsbok	57
Antenn	98, 99, 100, 104, 161
Antennwire	96
Apparatlåda	88
Apparuttag	98
Armbandsur	152
Avbäare	99
Avdragare	127
Avgasförångare	117
Avvagningspass	32
Äxelkoppling	90, 130
Axelsats	6, 132
Axlar	10, 90, 129
Backklampa	114
Backspegel	110, 117
Bagagehållare	119
Ballonger	69
Bananstift	91
Bandslip	94
Bandsputs	18
Bandspelare	108, 167, 169
Bandstift	152
Bandsåg	1, 6
Bandsågblad	117
Barnvakt	161
Barometer	146, 147
Batterier	80, 153
Batteribox	109
Batterieliminatör	80, 105
Batterihållare	80
Batteriklämma	68
Batteriladdare	80
Batterilyftare	91
Batteripropp	123
Batteriprovare	100, 101
Batteritvätt	89
Batteriuttag	122
Batteriuttag	66
Batteriuttag	123
Bensinpump	118
Bensinslang	111
Bensintank	120
Beslag	42-46
Bets	47
Bildhuggargjarn	36
Bildod	94
Bilplådar	119
Bilradio	166
Bilsäckring	111
Biltillbehör	96
Biltillbehör	111-123
Biltvättborste	120
Bilvax	121
Bimetall	84
Bladguld	48
Bladmatt	30
Bladsats	5, 35, 36, 37
Bladsilver	48
Bladskruv	41
Bländare	141
Blinkerarm	113
Blinkgivare	113
Blinkkontakt	78
Blinkrelä	113
Blixtaggregat	153
Blixtlampa	153

Blixtlys	108	Elementnyckel	141	Glödnät	138	Jordglob	64	Kueghjul	131	Money-box	143	Pip	120	Ritapparat	61	Skärapparat	60	Stålbörste	9, 46
Blyknyckel	15	Elementstav	84	Glödtrinitingsapparat	73	Jordledn.-klämma	99	Kuggstang	131	Motometer	116	Plastkiv	1	Ritbord	61	Skärbräde	144	Ställma	111
Blyklubba	33	El-motorer	67, 134	Golvskydd	160	Jäsör	142	Kuggväxelmotor	67, 133	Motoren	67, 68, 133	Plast	161	Ritbrick	61	Skärmaskin	139, 155	Ställskala	32
Blykast	29	Episkop	69	Gång-gång	75	Kabel	85, 86, 100	Kullager	130	Motorglasögon	110	Plastburkar	39, 140	Ritkartong	62	Skärkniv	27, 37	Ståltrådsbörste	9
Blåspistol	160	Etetter	57, 140, 142	Gråskiva	60	Kabelhallare	110	Kullagerfett	136	Motorhållare	1, 24	Plastduk	141	Ritkoll	60	Skärmburk	27, 37	Ståll	47
Blånskydd	117	Evgitetsblock	62	Grafitdegel	29	Kabelklammer	87	Kullänk	130	Motordrill	134	Plastfickor	57	Ritning	45, 49	Skärpenna	60	Stämjäm	36
Bockbeslag	42	Evgitesspropp	76	Grammofon	168, 170	Kabelkoppling	101, 111	Kulspetspenna	59	Motorplast	120	Plastfloss	40	Ritpapper	62	Skarstäl	27	Stämpel	58
Bogerlina	119	Expander	128	Gräsvärd	20	Kabelskålar	14	Kurvimål	125	Motorvärt	120	Plasthuv	170	Ritpenna	64	Skardosa	73	Stämpelslag	58
Bokstavsstans	20	Experimentkort	83	Gräntagg	73	Kabelskåp	91, 111, 112	Kurvimål	61	Motorvärmare	120	Plasthått	40	Ritpenna	160	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstall	58
Bokstod	57	Experimentladda	68	Gripmagnet	12	Kärlvinda	87, 116	Kurvimål	15	Motstånd	83, 94	Plasthått	142	Ritpenna	142	Skärkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bordben	20	Expneringsmatare	153	Guldsmessax	15	Kaffekokare	137	Kurvimål	15	Motståndstråd	84	Plastlådor	37, 39	Ritpenna	134, 120	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Borrar	1, 19	Faner	49	Guldsmessax	34	Kamera	164, 165	Kutter	7	Muff	83, 111, 128	Plastlådor	37, 39	Ritpenna	134, 120	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bortchuck	23-28, 135	Fatkrän	120	Gummidisk	3	Kamer	137	Kuvert	4	Muff	83, 111, 128	Plastlådor	37, 39	Ritpenna	134, 120	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bork	6, 18, 26	Fettpatron	124	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	2, 3	Fiberbicka	24	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	Kamin	137	Kvartslamp	138	Multi-hålsåg	124, 126	Plastpadding	123	Ritpenna	10, 12	Skaddkontakt	66, 101	Stämpelstans	58
Bormaskin	23, 67	Ficklamp	78	Gummitoff	40, 8	K													

Trädgårdssax	15	Vinkel	1
Trädgårdsslang	141	Vinkellinjal	60
Träpläst	136	Vinkelverktyg	32
Träskruv	40, 43	Vinkelväxel	7
	128, 129	Vintersits	119
Träsiderjärn	36	Walkie-Talkie	104
Träsvarv	152	Wirestopp	11
Tusch	162	Wiresträckare	112
TV-tillsats	161	Visp	139
Tving	34	Voltmeter	88, 89, 116
Täckbricka	117, 128	Vridmotstånd	83
Tältimpregnering	108	Våg	58, 108, 139
Tändinställnings-	123	Vägmeter	89
lampa	103	Vägskydd	143
Tändkabel	111	Vägguttag	66, 73,
Tändkabelsko	111		74, 111
Tändglas	112	Värmefläkt	137
Tändspole	111	Värmelampa	76
Tändstift	111	Värmespråler	84
Tändstiftsnöckel	123	Värmestrålar	138
Tänger	12-15, 160	Värmetabletter	69
Tätningstätt	142	Väska	87, 123, 153
Ulltrissa	9	Vävsömsbeslag	49
Universal-	87, 88	X-krok	143
instrument	87, 88	Yxor	37
Universalmaskin	5, 6	Ångmaskiner	69
Ur	147-152	Åskskydd	99
Urramband	151, 152	Åndband	107
Uroffa	136	Ändlysa	91, 111
Urtavla	15	Ändrör	117
Urverk	149, 150	Ögölar	42
Uttag	66, 72, 73, 74,	Ogon	66
	101, 111	Örontelefon	97
Vakuummätare	116	Överbelastningsskydd	97
Variator	83, 130		
Varningslampa	79		
Varningstriangel	117		
Varräknare	116,		
	132, 133		
Vaskrensare	141		
Vattenpass	32		
Vax	120, 121, 136		
Ventil	109, 110, 111,		
	125		
Verktygshållare	22, 45		
Verktygslådor	38		
Verktygssats	5, 19,		
	20, 23, 24, 36		
Verktygsskärt	38		
Verktygsskrin	38		
Verktygstavla	45		
Vibrator	80		
Vinberednings-	142		
artiklar	142		
Vinda	66, 87, 161		
Vindflöjel	145		
Vindrutespolare	118,		
	120		
Vingmutter	128		
Vinkel	31, 60		

TUM till millimeter.

1/32 =	0,79
1/16 =	1,56
1/8 =	3,18
5/32 =	3,97
3/16 =	4,76
1/4 =	6,35
5/16 =	7,94
3/8 =	9,53
7/16 =	11,11
1/2 =	12,70
9/16 =	14,29
5/8 =	15,88
11/16 =	17,46
3/4 =	19,05
13/16 =	20,64
7/8 =	22,23
15/16 =	23,81
1 =	25,4

BESKRIVNINGAR TILL VIDSTAENDE BILDSIDA

Filmkamera J 24. "HALINAMATIC Super 8" med helautomatisk exponeringskontroll från 1,8—16. Röd signal i sökaren vid underbelysning. Bildhastighet 18 b/s. Sökare av spegelreflex-typ. Inbyggt korrektionsfilter som automatiskt omställs vid påmontering av fotolampa. Filmindikator. Pistolgrepp. Vikt 750 g. Drives med 4 batt. T 431. 156:—

Filmkamera J 21. Mustang Automatic Zoom Super-8. Avancerad utförande och stabil konstruktion. Zoom objektiv 10—20 mm. F/1,8. Helautomatisk exponeringskontroll med CdS-sell. Eldrift. Bildhastighet 18 b/s. Inbyggt korrektionsfilter med manuell omställning för dagljus och konstljus. Brillant optisk genomsiktssökare, kopplad till zoomkontrollen. Filmindikator. Dim.: 50x105x180 utom pistolgreppet. Vikt 750 g. Drives med 4 batt. T 431. 220:—

Filmkamera J 54. Kolvex Super-8. Mod. S-40. Det nya Super-8 formatet ger 50 % större bildyta och skarpere bild. Mera avancerad — men ännu lättare att sköta. Sekunds snabb laddning genom Super-8 patronen. Tekniska data: zoom objektiv 9—36 mm. F/1,8. CdS-strål-gångslusmätare för elektrisk exponeringsautomatik, omställbar till manuell, inom ASA 16-250. Spegelreflex-sökare med röd markering för över- eller underexp. Inbyggt A-filler som automatiskt fälls åt sidan vid filmning i konstljus. Eldrift. Inbyggt batteritest. Bildhastighet 18 b/s. Dim.: 198x109x64 mm (Utom handtaget). Vikt 950 g. Drives med 4 batt. T 431. 1 ev. med väska. 395:—

Projektor J 55 RAYNOX för SUPER 8 smalfilm. Med helautomatisk filminläggning. Fram-, stillbilds- och backprojektion. Hastighetsreglering 14—22 b/sek. Snabb filmätarspolning. Zoomlins F/1,5. 20—32 mm brännvidd, inställbar för önskad bildstorlek på duken. Med 120 m filmhjul och lampa 8 V/50 W (J 382). Inne-sluten i lackerad metallkåpa. Drives med 220 V växelström. 310:—

Projektor J 22, Fenco, för Super-8, Singel-8 och Dubbel-8. Snabb och enkel omställning mellan de olika filmtyperna. Kompakt och robust med pressgjutet lättmetallhölje, som även utgör transportväska och sockel. Helautom. filminläggning till upptagningshulet. Filmhastighet variabel mellan 14—20 b/s. Spolnings-hastighet: ca 120 m/90 sek. Med backspolning. Hjulkapacitet 120 m. Lampa 8 V/50 W (J 382). Objektiv: Fenco Zoom F: 1,4/15—25 mm. Omkopplingsbar för: 100, 110, 125, 160, 220 och 240 V. Vikt ca 5 kg. En kvalitetsprojektor för flerformat till förmånligt pris. 398:—

Projektor J 23, Comet 150, halvautomatisk för 5x5 cm diabilder. Stabil utförande i pressgjuten metall med släta ytor och låg, modern form. Dubbelkonden-sor och värmeffiler. Anordning för höjjustering. AR-behandlat objektiv 2,8/85 mm med snäckgång och spak för snabbinställning. Passande lampa Ba-15 150 W. Med sladd och stickpropp samt ett magasin men utan lampa (J 310). En välgjord projektor till lågt pris. 120:—

Till Comet-150 passar magasin nr J 152.

Magasin J 459. För 36 bilder passande Cimator 100 och 150. Med lock. 4: 25

Kamera J 43 RICOH HI-COLOR. Negativstorl. 24 x 36 mm. Slutare: 1/30, 1/60, 1/125, 1/300. X-synk. samt blix (1/30). CdS-mätare korskopplad till bländare, slutarhastighet och filmkänslighet för automatisk exponeringskontroll. Genomsiktssökare med röd varning. Automaten urkopplingsbar för manuell inställning. RICOH HI-COLOR har ett nytt exklusivt system med fjäderuppdrag för filmframmatningen. På en uppdragning kan 12 bilder tagas i snabb följd. Härskrapet Rikenon objektiv 2,8/35 mm. En av marknadens minsta och mest kompakt byggda småbildskameror. Format: 74 x 113 x 54 mm. Vikt: 450 g. Med väska 270:—

Kamera J 42 RICOH 126C.EE. Negativstorl. 26,5 x 26,5 mm. För Instamatic—126 film. Slutare: 1/125 för autom. och 1/50 för manuell exponering. Blixtkubfattning. Automatbländare koppl. till exponeringsmätaren från f:4,8 till f:16. Genomsiktssökare med varningsmärke. Skarptecknande Rikenon obj.f:4,8/40 mm. Mått och vikt: 73 x 66 x 131 mm. 300 g. Med väska. 135:—

Teleskop U 683 60 x 60. Objektivdiameter 60 mm. Fyra olika okular på vridbar revolverfattning ger följande förstöringsval 20, 30, 40 eller 60 X. Antireflexbehandlade linser med förstklassig bildkvalitet och skärpa. Med stabilt höj- och sänkbart stativ med fininställningsrattar. Höjd 40—52 cm. Längd 44 cm. Vikt 2,2 kg. 198:—

Teleskop U 968 »MERCURIUS» 60 x 60. Objektivdiameter 60 mm. Fyra olika okular på vridbar revolverfattning ger följ. förstöringsval: 16, 24, 36 eller 60 X. Antireflexbehandlade linser m. extra prima bildkvalitet och skärpa. Utrustat med stabilt höj- och sänkb. trebent stativ. Höjd 35—40 cm. Längd 44 cm. Med väska av plastläder. Vikt 1,8 kg. 195:—

PRESENTKORT

En välkommen och populär gåva är ett presentkort från Clas Ohlson AB.

Sänd in beloppet på vårt postgirokonton 92 57 och vi sänder Er ett vackert presentkort. Bättre gåva kan Ni inte ge.



J 24
156:—

J 21
220:—

J 54
395:—

J 55
310:—

J 22
398:—

J 23 120:—

J 42 135:—

J 43 270:—

U 683
198:—

U 968 195:—



Teleskop U 494 ZOOM, med förstoringen kontinuerligt ställbar från 13 X till 40 X. Objektivdiam. 40 mm. Längd 40 cm. Med bordsstativ med läsbar kulle. **79:--**


Teleskop U 108, ZOOM. Objektivdiam. 50, brännvidd 500 mm. Med zoomoptik så att förstoringen är kontinuerligt ställbar från 16X till 50X med bibehållen skärpa. Synfält föränderligt mellan 15 och 5 m på 1.000 m.

Antireflexbehandlad precisionsoptik i silvergrå metalltub 55x500 mm med treben stativ. Vikt 1,3 kg. **128:--**

Teleskop U 493, MOTORZOOM, 12 X - 40 X. Objektivdiam. 40 mm. Zoomningen är elmotordriven. Genom tryck på en tangent får man önskad förstoring mjukt »inåkt» utan att motiv eller skärpa rubbas. Stativhöjd 26-40 cm. Tublängd 40 cm. Drives med 2 st batterier T 1396. **Pris utan batterier 130:--**



Bilradio T 228, SANYO, En bilradio till lågt pris men som därför ej saknar fördelarna som, högeffektiv radiodienhet med 11 transistorer och 8 dioder. Högeffektiv AFC, håller stationen även under svåra mottagningsförhållanden. 6 Watt max. uteffekt vid 12 V. Omkopplingsbar för 6 och 12 Volt, plus eller minusjordat chassi. Fronten av standardtyp som passar i uttaget på instrumentpanelen. 5 justerbara trycktangenter för stationssökning, 3 för MV, 2 för UKV. Frekvensområde, UKV 87-108 mc, MV 540-1605 Kc. Levereras med erforderliga fästen, 5"x7" högtalare samt störningsskydd. Storlek 180x50x172 mm. **278:--**

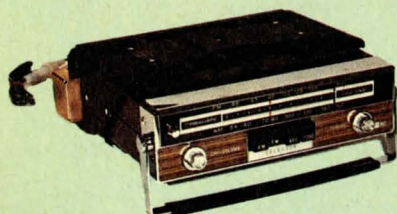


Transistorradio T 148 En kombinerad bilradio och reseradio med kassett som monteras i bilen och kopplas till bilens batteri och antenn. Radion kan läsas i kassetten. Uttag för extra högtalare i bilen. FM, AM och med autom. frekvenskontroll. Omkopplingsbar för 6 eller 12V. Som reseradio drives den med 4 st. batterier T 785. Storl.: 220 x 155 x 60 mm. **215:--**



Bilradio T 227, modell XFM-400. En heltransistoriserad FM-UKV-mottagare 9 transistorer, 4 dioder. Automatisk frekvenskontroll. Klangfärgsompkopplare och autom. volymkontroll. Endast för FM-bandet. 88-108 MC. Uteffekt 3,5 watt. Enastående ljud. tonomfång 30-15.000 p/s. Storlek 45x102x180 mm. Monteras lätt under eller på instrumentpanelen, fästvinklar medföljer. Högtalarutgång omkopplingsbar 4 eller 8 ohm. Högtalare medföljer ej. Endast för 12 V bilbatteri. **188:--**



Transistorradio T 161, med mellanväg, långväg och FM med automatisk frekvenskontroll. Hög förstärkning med 16 transistorer och stor högtalare som ger ett fylligt ljud i den stora resonanslådan av träfiber klädd med svart läderimit. Med örntelefon för tyst lyssning. Storl.: 28 x 18 x 9 cm. Drives med 4 st. 1,5V batterier T 785. **149:--**

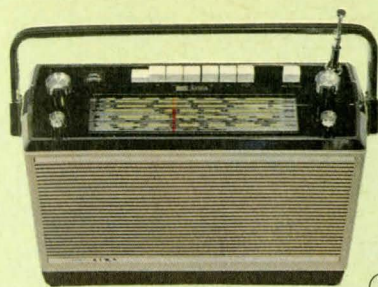

Transistorradio T 560 AIWA AR-150, för både nätan-slutning och batteridrift. En radiomottagare av första klass. Komplet utrustad till anslutning till bil, bilantennuttag och bilbatteri 12 V, dessutom försedd med sladd och stickpropp för nätan-slutning 220 V växelström (S-märkt), varvid batterierna fränkopplas. Som reseradioaare drives den med 6 st 1,5 V stavbatterier T 847. Kontroll av batterispänning. Tryckknappsmånövrerad våglängdsompkopplare för 6 band, AFC och lokal-distansompkopplare. Även uttag för gramofon, bandspelaranslutning och extra högtalare. Skalbelysning. 15 transistorer, 4 dioder. 4 Watt. En stor bredbandshögtalare ger fylligt, utsökt ljud. LV, MV, KV I: 3,9-10 MC, KV II: 10-26 MC, bandspridning: 49 m, FM: 88-108 MC, Marine Band: 1,6-4 MC. Storl. 237x320x110 mm. Pris utan batterier. S-märkt. **405:--**




EXTRA-PRIS !



Transistorradio T 200, BENSON, för mellanväg och FM, med 9 transistorer och automatisk frekvenskontroll. Två skilda inställningsskalar för MV och FM, så att två program t. ex. 1 och 3 kan vara inställda och snabbt skiftas. Lådan har bärhandtag, är klädd med fäligt plastläder och har förkromad frontpanel. Storl. 12x5x18 cm. Drives med 4 st 1,5 V batterier (T 1396). En mycket populär apparat till sensationellt lågt pris. 6 mån garanti. Vikt 600 g. **ENDAST 86:--**

Transistorradio T 561 "HARMONY" är en 10 transistorers radio i fickformat. MV och FM. **77:--**



Transistorradio T 201 SILVER, 14 transistorer och 5 dioder. 4 våglängder: FM, MV och två kortvägsband, 17-50 m och 60-170 m. Med tonkontroll och AFC. Stor 5" bredbandshögtalare ger vackert och fylligt ljud. Lådan är i storl. 27x11x16 cm och klädd med svart plastläder. Med örntelefon och batterier. (4 st T 847) **220:--**



Transistorradio T 101 med inbyggd bandspelare av den moderna typen. Man kan spela in radioprogram på bandet medan man lyssnar på programmet, men även ljudlöst "spora" radioprogrammet utan att högtalaren hörs. 15 transistorer. AM/FM-radio för alla program. Passande kassetter M69, 70, 71. Lev. med batt. och en kassett. **310:--**



Klockradio T 811, batteridrivna radio med el-väckarklocka. Helt automatisk. Inställs på önskad tid för väckning med kraftig signal eller med musik från radion. Radion användes som vanligt på andra tider. Den har utsökt fint ljud i inbyggd högtalare som kan fränkopplas med def. örntelefon. För alla radioprogram, AM/FM med AFC. Hög kvalitet med 10 transistorer och 5 dioder. Storl. 215x140x95 mm. Batterier: 6 st 1,5 V nr T 1396 och 1 st T 785. Pris utan batterier. **172:--**



Kassettbandspelare, alltid klar för sekundsnabb användning. Bandkassetten tryckes endast ner i bandspelaren och är då färdig att spelas. Sekundsnabbt byte av bandkassetter. En utmärkt "anteckningsbok".

M 66 RION CST-10. Tangenter för fram, back, in- och avspelnig. Drives med 5 st 1,5 V batterier T 434 (7,5 V). Uttag för batterieliminatör (T 275). 2-kanals bandspelare. Bandhastighet 4,75 cm/sek. 10 transistorer, 1 diod och 2 termistorer. Lev. med hörtelefon, mikrofon med stopp och startknapp, samt en bandkassett. Storl. 122x227x60 mm. Vikt 1,75 kg. **185:--**

M 731 AIWA TP-736. Drives med 4 st 1,5 V batterier T 434 (6 V). 2-kanals bandspelare, 7 transistorer. Bandhastighet 4,75 cm/sek. Uteffekt 600 mW max. 2,5" högtalare. Uttag för anslutning av fjärrkontroll, mikrofon och hörpropp. Snabb fram- och återspolning av bandet. Lev. med hörpropp och mikrofon med fjärrkontroll. Storl. 125x215x70 mm. Vikt 1,30 Kg. **169:--**



Hörtelefon T 500 typ SFH-A. Dynamisk stereo-hörtelefon i benvit plast, skumgummikuddar och ställbara byglar. Frekvensomr. 25 - 12.000 ps. Max input 0,5W. Impedans 4-16 ohm. Med sladd och stereo-
22:--



Hörtelefon T 954 SH-650. Dynamisk stereo-hörtelefon i vit plast, skumgummikuddar och ställbara byglar. Frekvensomr. 20 - 12.000 ps. Max. 200mW. Impedans 4-16 ohm. Med sladd och stereo-
28:--



Hörtelefon T 543 ELEGA DR-62C. Dynamisk stereo-hörtelefon av hög klass med 2 separata volymkontroller och lurar med svampgummilister. Frekvensomr. 30 - 15.000 ps. Imp. 4-16 ohm. Max. input 0,5W. Vikt 420 g. Med kabel och stereo-
49:--



Hörtelefon T 375 ELEGA DR 75. En högklassig dynamisk stereo-hörtelefon i ny modern design. Ställbara byglar. Kraftig svampgummilist överklädd med svart skinnimit. Frekvensomr. 18 - 22.000 ps. Imp. 8 - 16 ohm. Vikt 410 gr.
59:--



Stereo förstärkare T 914 för anslutning av en eller två stereohörlurar med standard stereo-
72:--



Radiogramfon T 199 TOBI-SONIC med FM radio, skivspelare och inbyggd högtalare. Batteridrivna med 3 hastigheter, 33, 45, och 16 varv. Kristallpick-up med safirnål (M 477). Lådan av stötsäker plast. Inbyggd 12-transistors AM-FM radio. Vikt 3,2 kg. Drives med 4 st 1,5 V batterier (T 847). Pris utan batterier.
215:--




Högtalare T 911 med teakfanerad låda, system bas-reflex, 40x23x20 cm. Lämplig extrahögtalare till bandspelare m. m. och i par för stereomusik. 6 1/2" bredbandshögtalare, impedans 8 ohm. Max effekt 10 W. Frekvensområde 50-16.000 p/s. Pr st
72:--



Högtalare T 1410. Westwell, typ S-300A. Bokhyllhögtalare av högsta klass. Tillverkad av valnöt, innehållande två st. högtalare samt delningsfilter av LC-typ. Max. effekt 20W (musik). Frekvensområde 55-20.000 p/s. Imp. 8 ohm. Storl.: 295 x 180 x 210 mm. Vikt 2,9 kg.
120:--



Högtalare T 1509, WESTWELL typ S-450A. Plan modell som passar bra för väggmontering. Tillverkad av mörk valnöt. Innehåller en bredbandshögtalare med frekvensomfång 45-20.000 p/s. Max effekt 30W (musik) normal 10W. 8 ohm. Storl.: 450 x 280 x 100 mm. Vikt 3,4 kg.
105:--

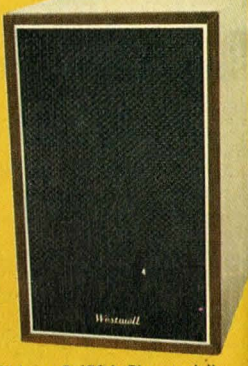

Högtalare T 1510, WESTWELL typ S-400A. Bokhyllhögtalare av bästa klass. Tillverkad av mörk valnöt. Innehåller 2 högtalare samt delningsfilter av LC-typ. Max effekt 30W (musik) 10W normal. Frekvensområde 45-20.000 p/s. Imp. 8 ohm. Storl.: 400 x 250 x 180 mm. Vikt 4 kg.
154:--



Radiobandspelare T 59 AIWA TPR-101. Kassetbandspelare i kombination med radio med FM, MV, LV och kortvåg (6 - 16 MHz). Radioprogram kan spelas in direkt utan mikrofon och även spelas in ljudlöst, upp till en timme på varje kassettsida. Även mikrofon med fjärrkontroll medföljer för inspelning. Tonkontroll och kontrollinstrument för inspelningen. 15 transistorer och 12 diod. Drives med batterier (4 st. T 784) eller omkopplingsbart med 220V växelström. S-märkt. Storl.: 28 x 23 x 9 cm. Vikt 2,8 kg.
398:--



Bandspelare M 75 GRUNDIG TK 120. En 2-spårs bandspelare i modernt och elegant utförande med enknappsbetjäning som gör den lätt att sköta: Start - stopp - snabbfram och tillbakaspolning samt momentstopp. Upp till 15 cm spolar kan användas. Hastighet 9,5 cm/sek. Frekvensomf. 40 - 12.500. Uteffekt 2,5W (Sinus). Storl.: 40 x 18 x 29 cm. Vikt 7,8 kg. 220 V.
350:--



Bandspelare T 730 AIWA TP-730 för batteri- och nätdrift. En bandspelare av hög kvalitet och med många fördelar. Två hastigheter, 4,75 cm/sek och 9,5 cm/sek. 2-spårsinspelning. 7 transistorer 8 dioder. Upp till 5" spolar kan användas. Inbyggd inspelnings- och batteriindikator. Automatisk inspelningskontroll som kan fränkopplas. Högfrekvensförstärkning. Uteffekt 800 mW. Frekvensomfång 100-10.000 p/s. Batteridrift 6 V (4 st 1,5 V batterier T 847) och nätdrift 220 V växelström. Lev. med nätkabel, hörsnäck, mikrofon med väska, 1 st band och 1 st tomspole. Storl. 310x280x87 mm. Vikt 3,6 kg. S-märkt.
315:--



Stereo bandspelare M 130, AIWA TP 1001. En Stereoanläggning för den kräsne bandaren. 4-spårs teknik, tre hastigheter 4,75, 9,5 samt 19 cm/sek. Två inbyggda 4x8"-högtalare. Förstärkare med 22 transistorer, 6 dioder och 2 termistorer. Uteffekt 2x5 W. Frekvensområde 30-18.000 p/s vid 19 cm/s. Signal-brusförh. 45db. Kanalseparation 55 db. Levereras komplett med ledningar för inspelningar, S-märkt mellan-transformator för anslutning till 220 V, ett band men utan mikrofoner. (Passande mikrofoner, M 171/50 K).
790:--



Bandspelare M 259 AIWA TP-715. En lätt, portabel batteribandspelare av hög klass. Kapstadrift med 4,75 och 9,5 cm/s standard hastighet. Instrument för inspelnings- och batterikontroll. Högklassig dynamisk mikrofon med fjärrkontroll. Avsedd för 3" band, 2-spårs inspelning. Drives med 4 st batterier T 785. Uttag för ytter strömkälla finnes, (passande batterieliminatör är T 267). Storl. 24x25x7 cm. Vikt 2,3 kg.
192:--



Stereo bandspelare M 810 TAKARA CP-810, 4 kanaler/8 spår, för bilen. Ger en utsökt stereoåtergivning. Ni skjuter endast in musikassetten sedan sköter den sig själv. När bandkassetten är slut, växlar den automatiskt till nästa kanal. Tryckknapp för autom. omkoppling till kanal 1 till 4. Diskant-, volym- och balanskontroll. 12 transistorer utgångseffekt 2x4 W. Frekvensområde 70-10.000. Lev. utan högtalare. (T 449, T 450 eller T 563 passar) Storl. 200x160x70 mm. Vikt 2,7 kg. Endast 12 V. Förteckning BR 20 över inspelade stereobandkassetter som lagerförs av oss sändes på begäran.
260:--

FM-tillsats T 408 passande för bilstereo. Se annan plats i katalogen.
115:--

STEREO-anläggning M 110 består av en komplett skivspelare M 373 med plasthuv, förstärkare T 395 och 2 st. högtalare T 1410 samt kablar. Kompl. endast 720:-



Skivspelarchassi M 370. BSR MA 70 STEREO. En skivspelare i förstklassigt utförande och kvalitet med följande egenskaper: Fyra hastigheter, 78, 45, 33 och 16. Automatisk fränkoppling av drivhjul när apparaten är avstängd. Dynamisk balanserad fyrapolsmotor gummi-upphängd. Tung balanserad 30 cm skivtallrik. WoW mindre än 0,2%. Justerbart nåltryck från 0-6 gram. Lyftanordning för tonarmen för noggrann placering av nålmikrofonen på skivan. Antiscating.

Tekniska data: Frekvensomfång 20-15.000 Hz \pm 2 db. Kullagrad arm. Nåltryck minimum 2 gram. Keramisk nålmikrofon. Även försedd med till och fränkopplingsbar automatisk växlingsanordning för alla skivstorlekar. Endast för 220V växelström. Basplattan 334 x 286 mm. Höjd 62 mm under och 98 mm över plattan. 165:- Med nödvändiga tillbehör.

Reservnål M 372 till M 370 (ESR ST4). Diamant. 14:-

Låda M 371 till ovanstående skivsp.chassi i: Teak 28:-
Jakaranda 33:-

Plasthuv M 369 i rökfärgad plast passande till skivsp.chassi M 370. 27:-

Skivspelare M 373 är en komplett färdigmonterad skivspelare bestående av skivsp.chassi M 370, låda M 371, plasthuv och kabel med DIN-kontakt. Färdig för anslutning till förstärkaren. Teak 240:-
Jakaranda 245:-



Stereoförstärkare T 395. En utmärkt stereoförstärkare för skivspelare och bandspelare m.m. Höljet är av polerad valnöt och panelen mattpolerad med metallrattar och balansinstrument med belyst skala. Data: 15W (2 x 7,5W). 14 st. transistorer. Separat volym och tonkontroll för varje kanal. Frekvensomfång 50 - 20.000 p/s \pm 3dB. Brumm -50dB. Ingångskänslighet i pic-up 200mV och aux 300mV. Utgångsimp. 8 ohm. 220V växelström. S-märkt. 265:-

Skivspelare M 200. BSR GU-8 STEREO. I teaklåda och med rökfärgad plasthuv. 4 hastigheter: 16, 33, 45 och 78 varv. Grammofonchassit är fjäderupphängt. Keramisk pick up med diamanntål. (M 372). Levereras med sladd och 5-polig DIN-kontakt, som anslutes till radio eller förstärkaren. Storl.: 310 x 220 mm. S-märkt.

ENDAST 120:-



Stereopaket M 111 består av skivspelare M 200 och förstärkare T 914 med hörtelefon T 954. Härmed har Ni en utmärkt stereoanläggning till ett mycket lågt pris. Till förstärkaren kan 2 st. hörtelefoner anslutas så att två kan njuta till stereomusiken utan att störa andra i rummet. Med sladdar färdig för inkoppling. 210:-

ENDAST 210:-



Radio-STEREO-grammofon T 120 AIWA P 184. Transportabel, nätansluten och även batteridirven STEREO-grammofon med FM, MV, LV och KV radio. 33, 45 och 78 varvs stereo eller mono gram.skivor kan spelas. Tonreglagen möjliggör ett stort omfång i tonklangsskalan. De båda locken, som samtidigt utgör de båda stereo högtalarna, placeras på lämpligt avstånd för att erhålla den bästa stereoeftergivningen. 17 transit. Utgångseffekt 3,2W. Storl.: 235 x 456 x 187 mm. Vikt 6,5 kg. Anslutes till 220V växelström. S-märkt. 385:-