



Clas Ohlson AB Insjön





Sprutmålningsaggregat K 117. ElSCO E-52. Ett förstklassigt amerikanskt aggregat med membrankompressor, som har ett extra jämnt arbetsätt och ger absolut oljefri luft. Mycket tystgående och driftsäker. Växelströmsmotor 220 V, 1-fas. Kapslade kullager – ingen smörjning. Arbetstryck 1,4 kg/kvcm. Avgiven luftmängd 51 l/min. Med 2 m kabel och jordad stickpropp. Färgpistol av aluminium, rymd 0,5 l., med reglerbar färgmätning och sprutbredd. Portabelt aggregat, som även för industrin är ett praktiskt komplement till den stationära sprutmålningsanläggningen. 1 års garanti. Vikt 5,5 kg. Utförlig bruksanvisning med målningsråd medföljer. Pris 285:–


Sprutpistol K 119 samma som i aggregat K 117 men med 1 l behållare av aluminium. 90:–

Färgbehållare K 118, extra till K 117. 1/2 l. 9:–

AEG bormaskiner, för Er som söker det bästa. AEG, världsnamn i el, är i sig själv en garanti för precision och kvalitet. Med någon av AEG handbormaskiner som bas kan Ni med AEG tillsatsverktyg bygga upp en hemverkstad som fyller alla anspråk. Se broschyr BR 11. Bormaskinen är mycket stark med hela 420 W ineffekt. Med skyddsisolering och störningsskydd. Fi- och S-märkt. Båda maskinerna med 13 mm. chuck.



Handbormaskin K 1653, typ B2-420, med två hastigheter 1700/3600 r/m tomgång och 800/1800 r/m vid belastning. Borrkapacitet i stål 10 mm och i trä 30 mm diam. Vikt 2 kg. 245:–

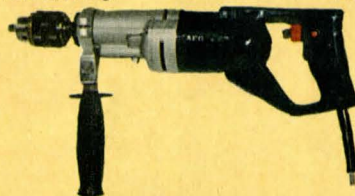


Slagbormaskin K 1657 AEG SBZ-20, med extra isolation. Omställbar till borr- och slagbormaskin. Två hastigheter. 700 och 1250/min. Borrkapacitet i stål 10 mm, i betong 20 mm. Effekt 420 W in. Vikt 2,7 kg. Fi- och S-märkt. 490:–




Slipmaskin K 1998, AEG-VS-330. En mycket effektiv planslip för arbeten på trä och metall. Det är den starka motorn med 330 W ineffekt och den stora slipplattan på 210 x 110 mm som ger denna maskin dess höga kapacitet. Med skumgummiplatta. Ett sortiment slippapper medföljer. Fi- och S-märkt. Vikt 2,4 kg. 280:–

Slippapper K 2035, 110x265 mm. Korn 80 (fin) eller 40 (grov). Pr 10 st 1:70


TILLSATSER till AEG handbormaskiner.



Hyvel K 1655 för såväl bänkmontage som manuell hyvling. Kugghjuldriven kutter med ställbart djup 0,5–mm. Hyvelbredd 70 mm. 215:–



Borrstativ K 1999 AEG 707. Stativet har en utläggning på 12 cm och slaglängd på 6 cm. Passar AEG bormaskinerna. 102:–



Cirkelsåg K 1654. Kombinerad hand- och bänkcirkelsåg med klingskydd, klyvkiel och handskydd för största säkerhet. Två sägklingor för olika arbeten medföljer, diam. 140 mm. Ställbart sägdjup, max. 34 mm och ställbar vinkel till max 45°. Höjd på sågbordet är ställbart och bordet har parallell- och vinkelanslag samt sinkfräsanordning. Komplet 195:–



Bormaskin K 2081. NAREX 2-speed, en tjäckisk verkstadsmaskin, av hög kvalitet och till mycket fördelaktigt pris. Två hastigheter 900/2000 v/min. vid belastning. Borrkapacitet i stål 8 mm. Effekt 280W. För 220V växelström. Fi- och S-märkt. Vikt 2,15 kg. Endast 129:–



METABO elverktyg, samtliga med skyddsisolering och störningsskydd. Fi- och S-märkta. Broschyr nr BR 75 sändes till intresserade på begäran.



Bormaskin K 1744, METABO 060. En liten och häändig maskin med god effekt och därtill ytterst prisvärd. Med inbyggt överbelastningsskydd. 8 mm chuck. Borrkapacitet i stål 6,5 mm och i trä 15 mm. Tomgångsvarv 2400/min. Kontinuerlig belastning 270 W in. Vikt 1,7 kg. 115:–

Bormaskin K 1745, METABO 062/2. Lika föregående men med 2 hastigheter 2200 och 2800/min tomgång. Borrkapacitet: 8 mm i stål, 20 mm i trä. Kontin. bel. 310 W in. Inb. överbelastningsskydd. Vikt 1,9 kg. 152:–

Båda skyddsisolerade, S- och Fi-märkta.



Handbormaskiner med 8 mm chuck och 8 mm borrkapacitet i stål. Varvtalsangivelse: tomgång – belastad.

K 1875, typ 750068. Varvtal 2.300–1.700 v/min. Effekt 340W in. 220 V. Vikt 1,9 kg. 234:–

K 1877, typ 75008/2, med två hastigheter. 800–500 och 3.100–2.100 v/min. Effekt 370W in, 220V. Vikt 2,2 kg. 315:–



Handbormaskin K 1874 typ 7509/2, en populär modell bland yrkesfolk. Två hastigheter 800–500 och 2.300–1.500 r/min. Effektförbrukning 370W, 220V. Med 10 mm chuck. Vikt 2,8 kg. Pris 299:–



Handbormaskiner med borrkapacitet 13 mm i stål och med 13 mm chuck. Strömförbrukning 540W. 220V.

K 1872, typ 75013: Varvtal belastad, 450 r/m. Vikt 4,2 kg. Pris 340:–

K 1873, typ 75016/2, med två hastigheter. Varvtal belastad, 280/850 r/m. Vikt 4,8 kg. Pris 410:–



Borrstativ K 1878 typ 780/3 passar till K 1457, K 1875, K 1876, K 1877 och alla andra mindre maskiner med 24 mm halsdiameter. Höjd 44 cm. Vikt 3,9 kg. 63:–

Borrstativ K 1879, typ 790 lika föreg. men större och kraftigare, passar K 1874 men även samma maskiner som föregående stativ. Höjd 50 cm. Vikt 6,2 kg. 78:–

Borrstativ K 1880, typ 780/6 passar till större maskiner med rund kropp. Höjd 62 cm. Vikt 13 kg. 155:–

Borrstativ K 1320, lika föregående men passande METABO 75013 och 75016/2. 155:–



Slagbormaskiner, omställbara för vanlig borrhning samt slagborrhning. Med kabel och stickpropp.

K 1205, typ 0162/2. En liten och behändig slagbormaskin med 2 hastigheter, 2200 och 2800/min tomgång. Borrkapacitet: 8 mm i stål och betong, 20 mm i trä. Kontin. belastning 310W, in. Vikt 1,5 kg Chuck 10 mm. 255:–


K 1206, typ 0168/2. Denna maskin slagborrar i varje stenart och borrar i stål upp till 10 mm. Kontin. belastning 320W, in. Inbyggt överbelastningsskydd. Tomgångsvarv 1000 och 2800. Vikt 2,6 kg. Chuck 10 mm. 305:–



Cirkelsåg K 2107, typ 4340S. En kvalitetcirkelsåg med inbyggt säkerhetskoppling. Vid överbel. frigörs kopplingen, medan motorn går vidare. Säkerhetskoppl. skyddar motorn för överbelastning, klinga och drev för skador och skyddar för olyckor. Sägdjup 0–40 mm. Sägbldsdiameter 140 mm. Effekt 520W in. Tomgångsvarv 3500/min. Vikt 3,6 kg. Med 5 m kabel och stickpropp S-märkt. 330:–




Borrstativ K 1968 passar alla små och medelstora handbormaskiner. Fotplattan, 16 x 20 cm, är av pressgjuten lättmetall. Stativpelaren av stål, 55 cm hög. Ställbar höjd av bormaskinen och återfjädrande matning med häv-
39:50



Cirkelsåg K 1942 för el-handbormaskin. Med 6 mm axeltapp som fästes i chucken. Klingans diam. 5". Säg djupet ställbart 22-40 mm. Anhållet ställbart. Automatiskt kling-skydd. Handtag o. kåpa av lackerad lättmetall.
Pris komplett 21:—

Sågklinga K 1943 med tandning för både klyvning och kapning. Samma som medföljer ovanst. cirkelsåg. Diam. 5". Axelhål 13 mm.
3:50



Cirkelsåg K 1975 för anslutning i chucken på el-handbormaskiner. Säg djupet ställbart 0-30 mm och sidanhåll ställbart 0-40 mm. En universalsåg med 4 olika klingor: en 100 mm klyvklinga, en 58 mm och en 100 mm fintandad klinga och en spårfräsklinga 62 x 5 mm.
19:75

Kontursåg K 1970 med böjlig 6 mm axel avsedd att drivas med en el-bormaskin i bänkställ. Säg bordet, storlek 12 x 15 cm är ställbart intill 45° lutning åt båda hållen. Stativ av lackerad lättmetall. Med glidlager i tätt vevhus, som fyller med fett. Slaglängd 12 mm. Med automatisk spänblåsare. Vanliga lövsågblad användes. Idealisk för figursågning i fanér, plywood, plattor, plåt m.m.
37:50


Klingsats K 1974. Samma 4 olika klingor som medföljer cirkelsåg K 1975. Axelhål 10 mm.
Pr sats 7:75



Sticksåg K 1944 för anslutning till alla sorters elektr. handbormaskiner. Kåpa av lackerad lättmetall. 6 mm axel med oljebrons-lager. 3 sågblad medföljer. 13:75
Passande reservblad, se K 1193.




Sticksåg K 1343 passande alla sorters elektr. handbormaskiner. Kåpa av lackerad lättmetall. 6 mm axel med oljebrons-lager. Inställbar för sågning i olika vinklar upp till 45°, med ställbart sidanhåll. 19:50



Bänkställ K 1969. Passar alla mindre och medelstora handbormaskiner. Ett stadigt ställ av brännlackerad aluminium, med ställbart skydd för slipskiva och med ögonskydd av plastglas 80 x 65 mm.
13:75


Hyvel K 1964. Tillsatsapparat som passar alla handbormaskiner. Är en kant-hyvel med vinkelrätt anslag och roterande kutter med 45 mm hyvelbredd. Fräs djupet är ställbart 0-4 mm. Tillverkad i pressgjuten metall med kutter av bästa verktygsstål.
21:50

Kutter K 1965, reservkutter till K 1964. Storlek 45 x 21 mm med 3 eggar. Axelhål 3/8".
4:25




Bänkslip K 2030. Gjuten och brännlackerat stabilt stativ med smärgelskiva 115 x 12 mm på nylonlagrad spindel med utgående 6 mm tapp, som kan fästas i chuck på en bormaskin. Ögonskydd av plastglas. Höjd 14 cm.
Pris 24:50

(På bilden med bormaskin-fäste K 1790.)




Puttsats K 1945 för el-bormaskiner, 6 mm drivaxel sättes direkt i chucken. Putsar snabbt trä, metall, plast m.m. med ca 2.000 vibrationer pr min. Putsyta 185 x 90 mm.
17:75

(Passande sandpapper M 207).

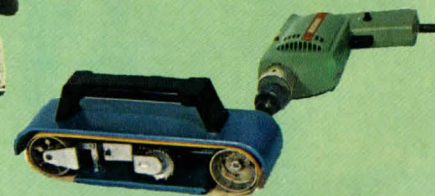


Bandslip K 2032 tillsatsapparat att drivas av en handbormaskin. 8 mm drivaxel med kullad. Drivhjulet kullagrat. Plan slipyta 54 x 130 mm
140:—




Universalsåg, K 1177, Amerikansk sågtillsats som passar alla typer av elektr. handbormaskiner. Mångsidigt användbar. Hög sägkapacitet. Största sågdjup 50 mm. Ställbart sidanhåll 3-25 cm och likaså ställbart centrumfäste för cirkelrund sågning upp till 50 cm diameter. Automatisk spänblåsare, stöldrev och självmörjande evighetslager. (Utan bormaskin).
39:50

Bladsats K 1193 med 6 reservblad i olika grovlekar till dekoratörsåg K 1177.
9:75


Bladsats K 1937 med 5 blad för sticksåg K 1944 och K 1343. Ett blad för metall och 4 olikantade för trä m.m.
Pr sats 2:—



Såg- och slipsats K 1537 innehåller en sågklinga för metall, diam. 2", en slipskiva 2 x 1/4" samt 1/4" spindel. Axelhål 1/4". Pr sats 5:90




Bänkfäste K 1790, passar alla bormaskiner med högst 10 cm diam. vid fäststället.
4:—




Reservklinga K 1791 till K 1176, 5", 3/8"-hål. 10:50


Bänkfäste K 811 passande Wolf, Bridges m. fl. handbormaskiner med 36 mm halsvidd.
10:50



Böjlig koppling K 2043 för anslutning av tillsatsapparater till handbormaskiner.
4:75



Cirkelsåg K 1386 Picador. 6 mm axel för anslutning av el-bormaskin. Självmörjande lager. Gjuten lättmetallkåpa. Ställbart sågdjup 0-40 mm. Ställ- och löstagbart sidanhåll. Med sågklinga, 5" diam.
44:—



Cirkelsåg K 1176. En bra amerikansk sågtillsats, som passar till de flesta elektr. handbormaskiner, bl. a. Wolf. Säg djup 44 mm. Bormaskinen blir lättmanövrerad, då den får föras i sågriktningen. Vinkelväxeln har prima stöldrev och självmörjande lager. Med 5" sågklinga. (Utan bormaskin).
67:—


Slipband för trä till ovanstående bandputts. Finns i grovlek 40, 60 och 100. Bredd 35 mm.

K 1855, för vertikal slipning. Längd 70 cm. Pr st 1:80


K 1856, för horisontal slipning. Längd 90 cm. Pr st 1:90

K 1857, för metallslipning. Grovlek 100. Längd 90 cm. Pr st 1:80

Motdubb K 1993 roterande i oljelager med morskona 1 fäste. För uppställning av små svarvdetaljer. 18:50




TILLBEHÖR till svarv K 1995 sid. 1.




Piankiva K 1956 av aluminium, diam. 120 mm med mellanring och trågångad cetrumbult. Oumbärlig tillsats för svarvning av fat eller skålar och vid all invändig svarvning.
23:—

Roterande dubb K 1960 lagrad i oljebrons med rör, som passar till svarv av äldre modell med fast dubb.
19:50




Centrumdubb K 1991 med morskona 1. 7:50

Medbringardubb K 1992 morskona 1. 14:50




Chuck K 1734, för fäste av arbetsstycken med fri spindel för bl.a. invändig svarvning. 5/8" UNF gänga. Arbetsstycket hålles stadigt med 8 st insexskruvar. Gripvidd 50 mm. Användes även som drivhjul till bandputts-tillsats K 1848.
23:—

Lampfotsborr K 1996. Diam. 9,5 mm längd 57 cm. Passar in i dubbrotet.
16:—




Öppen motdubb K 1997 roterande i oljebrons-lager, som glider utpå dubb-ränsnosen så att långhålsborr kan användas. 12:—

Ändstöd K 1853. 14:50



Motorhållare K 1989, 15 x 15 cm lackerad järnplatta med fäste som passar på svarvens bäddrör.
34:—




Remskiva K 1990, 3-spårig, 50-80-100 mm. Axelhål 14 mm. 14:50

Remskiva K 1851, 3-spårig med axeltapp, 50-80-100 mm för infästning i chuck på handbormaskin. 16:—

Bandsåg

Förstklassig och modern avsedd för bänkmontage. Kraftigt dimensionerad o. av praktisk konstruktion. Kraftigt stativ av aluminiumgjutgods. Bordet är utfört av lamellträ o. försedd med anhöll. Klinghjulens axlar äro lagrade i självsörjande glidlager. Det övre hjulet, vilket är fjädrande upphängt är medelst rätt och skruv lätt ställbart i såväl höjd- som sidled för inställning av klingan. För klingans styrning finnes klingledare över och under bordet. Övre klingledaren är lätt ställbar upp och ned samt för olika klingbredder. Effektiv skydd för såväl hjul som klinga.

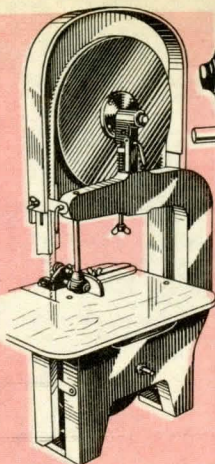

Sågen är monterad med 9 mm klinga. Klinghjulens diameter 300 mm. Avstånd från klinga till stativ 290 mm. Största höjd mellan bord och övre klingledaren 140 mm.

Största höjd 885 mm. Största bredd 500 mm. Lämpligt varvtal per minut ca 700 varv.

Erforderlig effekt ca $1/3 \rightarrow 1/2$ hästkraft. Axel-diam. för remskiva 12 mm.


Bandsåg, K 705, enligt ovanst. utan remskiva. Vikt 19 kg. (Leveranstid ca 2 mån.) Pris 270:—

Över 1000 av dessa bandsågar i bruk bland våra kunder.


Lämpliga remskivor (K 1618—K 1629) se annan plats i katalogen.

Vid användning av 2.800 v/min. motor och 200 mm remskiva på sågen erhålles lämplig hastighet med 50 mm motorskiva. För 1.400 v/min. motor och 200 mm remskiva på sågen användes 100 mm motorskiva.


Bandsågblad, K 706, för ovanstående bandsåg, filade och hoplödda, i bredd 6 eller 9 mm. Total längd 2000 mm. Pris pr st 6:50

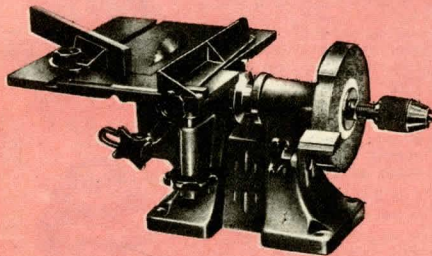


Kombinationsmaskin, K 511, med SKF-kullager. Drift med flat- eller kilrem, max. kraftbehov ca $1/2$ hk, max. varv 3000/min. Med trebackig borrhuck 0—16 mm, slipskiva 150x20 mm, sågklinga för trä 150 mm. Axel-längd 340 mm. Höjd till axelcentr. 170 mm. Bordsstorlek 310x265 mm. Ställbart sågdjup upp till 30 mm. Vikt 17,5 kg. 330:—

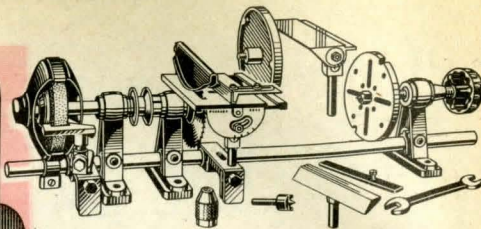

Universalmaskin, K 540. Sågar, svarar, borrar, slipar och sandpulsar. De olika arbetsoperationerna kunna utföras utan vidlyftiga omställningar. Maskinen är stadig uppbyggd på en 61 cm lång stålpelare med diam. 19 mm. Sågklingans diam. 10 cm. Sägborde kan snedställas intill 45° och är försedd med fjädrande klingskydd. Borrhuckens största gripvidd 6 mm. Slipskivan i diam. 10 cm. Ställbart anhöll samt jigg för skärning av metallborrar. Axeln av 16 mm stål går i självsörjande bronslager med axialkullager för upptagande av det axiella trycket. Remskivan, 45 mm diam. för A-rem. Med denna engelska kvalitetsmaskin i hobbyverkstaden kunna de flesta bearbetningsproblem lösas. Största dubbarstånd 30 cm och största svarvdiam. 11 cm. Utan motor. 170:—




Sågspindel med kraftigt gjutjärnshus och dubbla helt kapslade 17 mm kullager för max 5000 v/min. Tystgående. Hög precision och stabilitet. Kan även monteras vertikalt. Axel-längd 250 mm. Axelcentrum 30 mm över bas. Fria änden 50 mm med $1/2$ " gänga och 44 mm kan klingflansar. Klingor med upp till 250 mm diam. kan anbringas med axelhål $1/2$ ". Passar även slipskivor m. m. Med A-remskiva, 50 mm yttre diam. Vikt 2 kg. K 1821 med axeländan vänstergängad $1/2$ " 65:— K 1822 med axeländan högergängad, $1/2$ " 65:—



Axelsats K 1130 med 16 mm stålaxel, två lagerbollar med självsörjande bronslager. 45 mm A-kilrepskiva, dubbla flänsbrickor för sågklingor, slipskivor m. m. med $1/2$ " hål. gängad konisk pinne för polerverktyg samt kraftig 3-backig chuck för upp till $1/2$ " borrar. Längd 40 cm. 39:50


Axelsats K 1380, storlek och utrustning lika föregående men med kullager och utan gängad konisk pinne 52:—



Till klyvsåg enligt ritn. RD 79 erforderlig sågspindel o. borrhuck. Extra prima svenskt fabrikat. För klingdiam. upp till 250 mm.



Rörspindel, K 681, bestående av i SKF kullager löpande stålaxel, 20 mm diam., med klingflansar och kilremskiva. A-profil. Lagren inbyggda i stålhus. Total-längd ca 350 mm, ytterdiam. 55 mm. Vikt 3,6 kg. Med varje spindel följer ett par krampot med muttrar för montering på tränderlager. 98:—

Borrhuck, K 683, system Westcott med max. 10 mm kapacitet, passar till rörspindelns koniska axeländan. Diam. 44 mm. Längd 65 mm. Vikt 0,6 kg. Nyckel med-röljer. Kona B 16. 32:—



Sågspindel med 20 mm axel lagrad i två kapslade SKF-kullager, längd 370 mm. Lagerhus och fot av gjut-ten lättmetall. I ena änden plansvarvade 90 mm klingflansar, axelhål 20 mm med vänster- eller högergängad mutter. I andra änden 80 mm dubbel A-remskiva och morsekona B18 för chuck. 74:— 74:—

K 124 vänstergängad
K 125 högergängad,




Axelsats K 1777 med $5/8$ " stålaxel, 21 cm lång, i två lagerbollar med kapslade kullager och 45 mm A-remskiva. Ena änden vänstergängad med plats för slip-skiva med $1/2$ " hål och upp till 1 " tjocklek mellan flänsarna. I andra änden flänsar för sågklinga med $1/2$ " hål, som kan utbytas mot med-följande $1/4$ " borrhuck. 44:—

Sågklinga, av prima stål, filad och skränt. Universaltandning med 90 tänder. Yd = diameter, Hd = axelhål, Tj = tjocklek. Mått i mm.

Nr	Yd	Hd	Tj	Pris
K 193	100	15	1,02	5:90
K 1339	150	13	1,02	10:—
K 194	150	15	1,02	10:—
K 1340	200	13	1,22	13:75
K 195	200	20	1,22	13:75
K 196	250	20	1,42	17:50
K 197	300	20	1,63	23:—

Bricka av mässing för ändring av centrumhål på sågklingor. K 1783, Diam. 20—10 mm. 0:50 K 1784, Diam. 20 mm— $1/2$ ".



Sågklinga K 165 med universaltandning, bästa kvalitet, hårdförkromad. Diam. 125 mm. Hål $1/2$ ". Passar el-handsågar. 11:—




Cirkelsågklinga, hyveltandad, som samtidigt sågar och hyvlar, varigenom ett minimum av efterarbete kräves. Av bästa Sheffieldstål. Filad och skränt. Axelhål på K 1266—K 1267 $1/2$ " , på K 1268—K 1269 20 mm och K 1270 30 mm.

Nr	Diam.	Tjockl.	Pris
K 1266	150	1,11	20:—
K 1267	175	1,30	25:—
K 1268	200	1,30	28:—
K 1269	250	1,43	34:—
K 1270	300	1,59	45:—



Sågklinga K 1776 av prima sheffieldstål. Filad och skränt med tandform G för såväl klyvning som kapning. Diam. 150 mm. Tjocklek 1,2 mm. Håldiam. $1/2$ ". Lämpligt varvtal 6000 v/min. En utmärkt klinga för el-handsågar m. m. 12:—




Kapskivor, armerade och 2,5 mm tjocka för elektr. handsågar.

A. För kapning av sten, betong, marmor, eternit etc.

Nr	Diam.	Hål	Pris
K 166	125 mm	$1/2$ "	4:50
K 168	178 mm	22 mm	5:—
K 170	178 mm	$1 1/8$ "	5:—
K 312	203 mm	35 mm	7:—


B. För kapning av stål och metall.

Nr	Diam.	Hål	Pris
K 167	125 mm	$1/2$ "	4:50
K 169	178 mm	22 mm	5:—
K 171	178 mm	$1 1/8$ "	5:—
K 313	203 mm	35 mm	7:—




Såg wobblers K 1224. Består av 4 st. snedskurna och graderade skivor av lättmetall mellan vilka klingan insättes. Alltefter inställningen av skivorna får sågklingan en mer eller mindre sned ställning i förhållande till axeln och fungerar därvid som fräs för upptagning av en mångfald olika not-, grad- och laxspår m. m. Diam. 7 cm. Axelhål $1/2$ ". För sågklingor upp till 15 cm. Med bruksanvisning. 9:50


Såg wobblers K 1946. Till storlek och utseende helt lika föregående. Japanskt fabrikat. 4:50




Fräs wobblers, K 1382, komplett med 6" fräsklinga av prima Sheffieldstål, tjocklek $1/8$ ", axelhål $3/8$ ". Wobblern inställbar för spårbredd $3/16$ "— $3/8$ " och upp till 2" djup. En nyckel med-följer. 44:—



Sågklinga K 1538 med hållare på $1/4$ " axel. Klingan är tillverkad av specialstål och har diam. 115 mm. Sågfänderna äro skärpta och skränta. På hållaren kan fastsättas alla verktyg m. $1/2$ " hål. Pr sats 5: 25




Vinkelväxel K 1083 passar alla handbormaskiner. Ger dubbelt eller halvt varvtal på utgående spindeln beroende på hur växeln vändes. Passande gummidisk nr K 1022. Kuggdrevet är av nylon och kåpan av pressgjuten metall med självsörjande lager. 11:50



Vinkelväxel K 1202 passande Wolf och andra handbormaskiner med $3/8$ " chuckspindel, varvid vinkelväx. sättes in mellan bormaskinen o. dess chuck. Beroende på hur växeln vändes, kan varvtalet fördubblas eller nerväxlas 1:2. Drevet är precisionsutförd och axlarna går i självsörjande lager. Vikt 0,4 kg. 26:—

Sandpapper



Sandpapper M 60. Ark i storlek 23 x 28 cm. Finnes i grovlek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 och 6.
Grov. 000-1, 2-4, 5-6
Pr 10 ark 1:30 1:40 1:80

Sandpapperssats M 1219. Ett papper M 60 av varje grovlek = 9 st. Pr sats 1:60


Smärgelduk M 821. storl.: 21 x 29 cm. I grovlek 000, 0 FF, 1 eller 3. Pr ark 0:65
Pr 10 ark 5:50

Sandpapper i band, N 400, bredd 10 cm. 10 m långa. Grovlek 00, 0, 1, 2, 3, 5, Pr 10 m rullar 2:20
8: -
Grovlek 6 och 7 2:90
Pr 10 m rullar 11: -



Sandpappersrondeller, M 190, diam. 125 mm. Grovlek 00, 1, 3, 5 eller 7. Pr 10 ark 1:10

Rondellsats M 1217 med 2 st av varje grovlek M 190 = 10 st. Pr sats 1:20



Rondeller av prima korundpapper. Förpackning 10 st. Pr sats 1:10

	5"	6"	7"
Grovlek M205	2:30	2:80	3:90
M204	1:50	1:80	2:50
M206	1:20	1:60	2:30
	1:10	1:50	1:95
	1:10	1:50	1:95
	1:10	1:50	1:95

Rondeller K 126, diam. 8" Grov. 60 120 220
Pr 10 st. 2:90 2:40 2:20

Rondellsats med 2 st av varje grovlek av ovanstående rondeller M 204-M 206, sammanlagt 12 st i varje sats.
M 603, diam. 5" sats 1:75


M 1215, diam 6" sats 2:10

M 1216, diam 7" sats 2:95




Slippapper M 207, storlek 9 x 23 cm. Korund. Förpackning med 10 ark. Grovlek Pr sats 1:70
50 grov 1:60
60 1:50
100 1:40
120 1:40
220 finaste 1:40


Slippappersats M 217, 50 st M 207, 10 av varje grov. 6:75



Sandpappershållare K 93. Av svart gummi. Håller papperet orubbligt. Storlek 12x7 cm. 5:25



Sandpappershållare K 290. Mycket omtyckt modell med väl utformad plast-handtag, som ger ett fast men vilsamt grepp. Slipplattan, storl. 75x115 mm, är belagd med svampgummi. Standardsandpapper delade i 6 delar (8x14 cm) passar i hållaren. 12 sorterade tillskurna sandpapper medföljer. 11:50

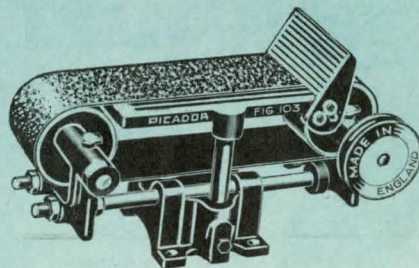

Bandputs K 1271. En stabil och kraftig liten maskin, helt utförd i gjutgods och stål. Hög- och sänkbart slipbord 10x20 cm och ställbart anhäng. Kilsparakiv 3" för A-rep. Lämpligt varvtal ca 1400 v/min, och erforderlig effekt 1/4 hkr. Längd 34 cm, höjd 14 cm. Vikt 5,4 kg. Med ett band men utan motor. Glidlagrad. 130: -


Bandputs K 1219, samma som föregående men helt lagrad med kapslade kullager. 178: -

Slipband K 1272 för ovanstående maskin, för såväl trä som metall. Tygband 3x30" med grovlek 40 (grov). 60 (medium) eller 80 (fin). Pr st. 2:60




Gummidisk för polerhätta samt med fäste för sandpappersrondeller. Med spindelaxel för fäste i chuck.


Nr	Diam.	Axel	Pris
K 499	5"	1/4"	4: -
K 500	6"	1/4"	5: 50
K 501	7"	3/8"	12: -



Gummidisk K 1022, 5" med 1/4" axel. 3 sliprond. medföljer. 1:95



Putts- och poleringsats K 1178 passande handbormaskiner. Består av vinkelväxel med stöldrev och självmörjande lager, omsättning 1:2 eller 2:1, handtag, 5" gummskiva med lammskinshätta samt sandpappersrondeller. 29: 50




Bandputs, bestående av en mjuk skumplastvals med monterat slipband. 6 mm tapp för fästning i chuck. Slipbredd 2 1/2". Idealisk för slipning av trä, i vinklar, konkava och konvexa ytor m. m. Levereras med ett monterat band.

Diam. x Bredd	Pris
K 1701 120 x 45 mm	7:75
K 1702 175 x 75 mm	12:50


Slipband för ovanstående bandputs. Finnes i grovlek 40, 60 och 100.

Nr	Diam. x Bredd	Pris
K 1703	120 x 45 mm	1:60
K 1704	175 x 75 mm	1:90




Slipskiva (Korundkeramisk) Storl. 5x 1/2" med 1/2" axelhål. Max. tillåtet varvtal 4200/min.
K 846, fin.
K 847, medelfin.
K 848, medelgrov.
K 849, grov. Pr st. 9: -

Slipskiva, storlek 5x1" med 1/2" axelhål.
K 926, grov.
K 927, medium.
K 928, fin. Pr st. 13: -



Slipskivsats K 1831 med 6 olika slipskivor på 6 mm axlar att sätta i chuck. Skivbredd 12 mm. Diam. 25, 28, 35, 38, 45 och 50 mm. Pr sats 13: 50



Slipskivsats K 1540 består av 3 st skivor i storlekarna (diam. x tjocklek): 3x 1/2", 2x 1/2" och 1 1/2 x 1". Till dessa följer universalhållare på 1/4" axel. Pr sats 5: 50




Polerhätta med dragsko, passande ovanstående gummidisk. Av extra prima långulligt lammskinn.

Nr	Diameter	Pris
K 1052 a.	5"	5:25
K 1052 b.	6"	6:75
K 1052 c.	7"	17:50




Stålkoppsborste K 1550 tillverkad av 0,25 mm vågig ståltråd. Koppen har 6 mm axel.
Diam. mm/Pr. st.
30 40 60 80
3:50 4:50 6:50 8:25




Stålkoppsborste K 1824 med 6 mm axeltapp och borstkransdiam 60 mm. Vågig 0,25 mm ståltråd. 4: 80

Stålkoppsborste K 1825 med 9 mm axeltapp och borstkransdiam 100 mm. Vågig 0,38 mm ståltråd. 7: 30




Ståltrådsborstar i förnicklad kraftig stålshylsa med 6 mm skaft. Total längd 80 mm, diam. 20 mm.

K 1723 med flat spets.
K 1724 med konisk spets. Pr st. 3: 90



Ståltrådsborste med 6 mm axeltapp av järn. Vågig ståltråd. Mått i mm.


Nr	bredd	Tråd	Pris
K 307	40x10	0,15	3:90
K 308	50x12	0,20	4:30
K 309	60x20	0,30	5:20




K1553 K1554 K1555

Sliprondell, diam.: 5", m. fastskruvningshylsa o. axel. Passande 1/4" bormaskiner. Skivkanten är rundad. Tillverkad av ytbehandlat specialstål. Wolff.

K 1553 Grovhuggen 4: -
K 1554 Finhuggen 3:75
K 1555 har grovhuggen rundad yttering samt 4" plan skiva med uthuggna skår. Lämplig för färgborttagning o. d. 4: 25



Cylinderrasp K 613 passande el-bormaskiner. Cylindern 32x40 mm med 6 mm axel. För färgborttagning o. bearbetning av trä, plast och mjuka metaller. 7: 50



Slipskivhållare, även användbara för polertrissor, sägklingor o. d. 6 mm drivaxel. Förkromade.


Fäste
Vidd Diam. Pris

K 1391	1/2"	1/4"	1: 60
K 1392	1/2"	3/8"	2: 50
K 1393	3/4"	1/2"	3: -
K 1394	1/2"	1/4"	1: 80
K 1395	3/4"	1/2"	3: -
K 1396	1/2"	3/8"	3: -
K 1397	3/4"	1/2"	4: 50
K 1399	7/8"	1/2"	1: 80

K 1401 för förlängning på 1/2" axel. Diam.: 1/2". Vidd: 7/8". Pris 6: -




Spindel K 1132 med konisk gängad spets och 1/4" skaft. Längd 6 cm. 3: 50



K1556 K1557 K1558

Fräscylinder av stål, för bearbetning av trä, läder, plast, fibermaterial m. m. Användbar för formfräsning, zinkning, putsning o. s. v. Passar alla 1/4" bormaskiner och har 6 mm axel. Diam.: ca 7 cm. Bredd i mm.

Nr	Bredd	Yta	Pris
K 1556	20	Plan	5:20
K 1557	23	Halvrund	7:70
K 1558	9	Plan	4:20




Putts- och polersats K 1547 med 1 st. 3x 1/4" slipskiva, 1 st. 3x 1/4" ståltrådsborste för rostborttagning och d. 1 st. 3" lapprissa och hållare på 1/4" axel. Pr sats 5: 90



Polersats K 1545 innehållande 1 st. lumprissa 4x 1/2" samt polermedel för universallbruk. Trissan har 1/2" hål och är tillverkad av högklassigt material. Pr sats 3: 50

Polersats K 1565 med 6" filtrissa med 1/2" axelhål. Universalpolermedel medföljer. Pr sats 5: 75




Polermedelsats K 1541, med fyra olika medel. Användbart för polering av alla metaller, även förkromade och förnicklade, verktyg, matsilver, juveler m. m. Den polerade ytan får en spegelliknande glans. Pr sats 5: 70



Ståltrådsborste av vågig specialtråd 0,30 mm. Nav med stålflansar och 13 mm hål.

Nr	Storl.	Pris
K 315,	100x30 mm	7:25
K 310,	150x20 mm	9:50
K 311,	200x30 mm	15:50



Mässingborste, cirkulär, m. tränav. Vågig tunn mäsingstråd 0,06 mm. Axelhål 6 mm.

Nr	Diam. x bredd	Pris
K 301,	85 x 5 mm	3: -
K 303,	100 x 25 mm	10:50



Putstrissa K 305, 75x25 mm. Vit borst på tränav. Axelhål 6 mm. 4: 30

Ulltrissa K 306, 70x18 mm på tränav. För höglanspolering av metaller. Axelhål 6 mm. 3: 50



Cirkulärborste, K 304, diam. 80 mm, av prima svart borst i tränav. 2: 25

Ståltrådsborste K 1722 med 1/4" axelhål. Diam. 75 mm, bredd 6 mm. 2: -




Slipskiva, 75 mm diam. och 10 mm axelhål.
K 644, bredd 5 mm 3: 50
K 645, bredd 6 mm 4: -
K 646, bredd 12 mm 4: 70




Slipskiva, av specialtillverkning för höga hastigheter. Hög kvalitet med utmärkta egenskaper. Diam.: K 1402 3", K 1403-1404 4".

Tjock-Axel- lek diam.	Pris
K 1402 3/8" 1/4"	4: 75
K 1403 1/2" 3/8"	6: -
K 1404 1/2" 1/2"	6: -



Slipstift K 560, keramiska av aloxid, som lämpar sig för slipning i såväl stål som de flesta andra material. På stålskaft med 3 mm diam.

Typ	Diam. x tjockl.	Pr. st.
A	16 x 6 mm	1:80
B	10 x 6 mm	1:65
C	2,4x10 mm	2:20
D	6 x 16 mm	2:40
E	16 x 5 mm	2:25
F	13 x 2,4 mm	2:10
G	6 x 1,6 mm	1:65
H	10 x 10 mm	2:25




Slipstiftsats, keramiska av aloxid för all slipning, putsning o. d. Fastsatta på 1/8" axel. Förvaras i plastlåda med genomskinligt lock.

K 154310 olika 19:50


SLIPSTIFTSATS

Slipstiftsats K 2031 med 50 st. sorterade keramiska slipstift på 3 mm axel. I pappask. Ett stort och varierande sortiment till lågt pris. 29:—



Sats K 317, med små poler- och filtrissor på 2,3 mm skaft. Perlonborste, stålstrådsborste, filtrissa 22x5 mm och filtrins. Pr sats 3:50

Polerstift K 316 samma som i satsen K 317. Modell a, b, c eller d. Pr st. 1:—




Filstift K 1562 på 1/4" skaft. Eggen specialbehandlad för arbete i järn, brons, aluminium och alla mjukare material.

Typ	Diam. x tjockl.	Pris
A	32x10 mm	2:35
B	19x13 mm	1:90
C	6x19 mm	2:35
D	17x32 mm	3:40
E	25x13 mm	2:50
F	32x6 mm	2:70
G	25x3,5 mm	1:90
H	25 mm rund	2:85




Roterande filar K 1721 för trä, metall, m. fl. material. Specialhårdade huvuden med 6x30 mm skaft. I sats med 6 olika i hållare. Pr sats 22:—




Raspstift K 1561 på 1/4" skaft. Effektiva på de flesta byggnadsmaterial, fibermaterial, plast m. m.

Typ	Diam.	Längd	Pr. st.
A	5/8"	1 1/8"	4:—
B	5/8"	1 3/8"	4:—
C	5/8"	1 7/8"	4:—
D	5/8"	Rund	4:—




Slip- och filstiftsats K 2052 med 5 olika slipstift av aloxid samt 5 olika roterande filar. Samtliga med 1/4" axeltapp. I plastfodral. Pr sats 16:50

Typ	Diam.	Längd	Pr. st.
A	1/2"	1"	5:25
B	3/8"	1"	5:25
C	1/2"	1"	5:25
D	1/2"	1 1/16"	5:25
E	1/2"	Rund	5:25
F	1/2"	1 1/2"	5:25
G	1/2"	1"	5:25
H	1/2"	1"	5:25



Ritspenna K 270. Eldriven rit- och märkpena, avsedd för märkning av detaljer och maskindelar inom industrin där man inte kan slå in märken med stans. För uppmärkning av krökta linjer, märkning med arbetsnummer, skrivning av namnskytalar. Skriften har fördelen att vara beständig utan att tränga djupt i materialet. Laddas i skaftet med 3 st. batterier T 431. Stiftet är av hårdmetall. Bruksanvisning medföljer. Storlek 20 x 180 mm. Strömbrytare i skaftet. 24:75




Slip- och filstiftsats K 2052 med 5 olika slipstift av aloxid samt 5 olika roterande filar. Samtliga med 1/4" axeltapp. I plastfodral. Pr sats 16:50




Slipmaskin K 393 är ett mångsidigt användbart verktyg, i första hand avsett för reparation efter stenskött och maskador på bilar. Aven mycket lämplig för finslipning och märkning av verktyg med t.ex. er namnteckning på stål, glas och andra hårda material. Motorns varvtal ca 6000/min. Spännhysla för lätt byte av verktyg, skaftdiam. 3 mm. Drives med 1 batteri T 437 (4,5 V). Hylsa av slagtälig plast 37x135 mm. Utan batteri. 17:—

Till ovanstående maskin passar verktyg med 3 mm skaft. K 560-D medföljer.




Ritspenna K 270. Eldriven rit- och märkpena, avsedd för märkning av detaljer och maskindelar inom industrin där man inte kan slå in märken med stans. För uppmärkning av krökta linjer, märkning med arbetsnummer, skrivning av namnskytalar. Skriften har fördelen att vara beständig utan att tränga djupt i materialet. Laddas i skaftet med 3 st. batterier T 431. Stiftet är av hårdmetall. Bruksanvisning medföljer. Storlek 20 x 180 mm. Strömbrytare i skaftet. 24:75




Böjlig axel K 1428 6 mm anslutningsaxel o. 3-backs chuck, 0—6 mm. Längd 130 cm. Lämplig för verkstadsbruk då den medger kontinuerlig drift. Dubbla kullager i båda ändar. Max. hast. 6000 v/min. 95:—


Böjliga axlar



Böjlig axel K 151 med 1/4" chuck och tapp. Glidlager med smörjnipplar. Inneraxel 4 mm. Ytterspiral 8 mm. Total längd 90 cm. 12:—




Hobbyaxel K 1427 böjlig. Max. hast. 6000 v/min. Självsmyörjande friktionslager. Ej för kontinuerlig drift. 6 mm anslutningsaxel, 3-backs chuck, ställbar 0—6 mm. Längd 125 cm. 28:—



Böjlig axel K 514 med anslutning som passar på slipmaskin K 513. Längd 120 cm och diameter 9 mm. Chuck för 3 mm stift. Kullager i handtaget. 73:—

Nyhet!


EL SLIPMASKINER




Bänkslipmaskin i kraftig konstruktion för verkstadsbruk. Två slipskivor, grov och fin med skyddshuvor. Kullagrad motor, varvtal 2750 v/min. Grågrön lackering.

K 735, 1-fas växelström 220V. Effekt: 300W ut. Slipskivor 160 x 20 mm. Hela maskinen, längd 43 cm, bredd 18 cm, höjd 21 cm. Vikt 15 kg. Med S-märkt sladd och stickpropp. 265:—


K 871, 3-fas växelström 220/380V. Effekt: 0,7kW (ca 1 hkr). Slipskivor 200x30 mm. Hela maskinen, längd 44 cm, bredd 26 cm, höjd 27 cm. Vikt 22 kg. 330:—




Slipmaskin K 962 med stativ av lackerat gjutjärn o. 10x2 cm finkornig slipskiva. Vev med utväxling 1:8 och frigång. Utmärkt hushållsmaskin för slipning av knivar och verktyg. Vikt 1,3 kg. 9:75




Slipmaskin K 10. Med stativ av lackerat gjutjärn och fastsättningsanordning för bord. Med 115x20 mm slipskiva. 19:—




Bänkslipmaskin K 513. Med dubbla slipskivor 75 mm o. motor för lik- och växelström, 1/15 hkr. I foten inbyggd motstånd för varvtalsreglering med 5 lägen. Max. varv 6.000 i min. Skruvanslutningar för flexibel axel. Dim. 19x15x15 cm. Vikt 3 kg. 220 V. 155:—




Slipapparat K 1204 för spiralborrar. Användes som tillsats till vilken bänkslipmaskin som helst och är lätt att montera. 3—19 mm borrar kan slipas snabbt o. korrekt. Svensk bruksanvisning. Bottenplattan 78x43 mm. Total höjd ca 18 cm. 19:75



Slipapparat K 1684 för slipning av sägklingor med diam. mellan 4" och 10" o. centrumhål mellan 1/4" och 1 1/2". Klingan fastspänns i apparaten som placeras intill en slipskiva, och önskad slipning kan lätt inställas och utföras. Bruksanvisning och monteringsanvisning medföljer. Största mått: 33x20x17 cm. Tillverkad av förn. och aluminiumfärgad metall. Vikt 1,4 kg. 55:—




Maskinskruvstykke K 1131 av gjutstål 120x130 mm med dubbel spindelföring. Backbredd 70 mm. Spännvidd 65 mm. Vikt 1,7 kg. 29:—




Maskinskruvstykke K 1881 av gjutjärn. Praktisk konstruktion med rörlig käft, svängbar för koniska arbetsstycken. Frästa V-spår i backarna. Pass. för bänkbormaskiner av standardtyp. Backbredd 57 mm, spännvidd 38 mm. Vikt 1,1 kg. 18:50

Maskinskruvstykke K 1882. Större o. kraftigare än föreg., i övrigt lika. Backbredd 75 mm, spännvidd 65 mm. Vikt 2,6 kg. 28:—




Skruvstykke K 129, av gjutgods. Spännvidd 16 mm. Käfbredd 22 mm. För små hobbyarbeten. 2:—

Skruvstykke K 45 av lackerat gjutgods med städ och backar blankslipade. Spännvidd 35 mm. Backbredd 45 mm. Prima kvalitet. Vikt 0,7 kg. 8:50




Skruvstykke K 796. Av grålackerat järn med blankslipade käftar och städ. Infrästa, utbytbara backar av stål. Käfbredd 60 mm. Spännvidd 35 mm. Vikt 2,2 kg. 17:50




Skyddsbackar K 744 av slagtälig PVC-hårdplast med permanent magnetfäste för skruvstycken. Bredd a. 75 mm b. 100 mm c. 125 mm d. 150 mm Pr par 8:50 11:— 14:— 16:50




Bordskruvstykke K 387, av prima svenskt fabrikat. Längd 15 cm. Svartlackerat. Även brukbart som städ. Bredd 28 mm. Största gripvidd 50 mm. Vikt 0,8 kg. 16:50




Parallellskruvstykke K 1308 i kraftigt utförande med utbytbara, hårda stålbackar, bredd 75 mm, och helt täckt spindel. Största spännvidd 75 mm. Längd hopställd 27 cm. Vikt 4,7 kg. 39:—




Trädbock K 2022. Ett stillbart verktyg för bockning och böjning av metalltråd. 2:50



Verkstadskruvstykke K 967 i hög kvalitet med största styrka då kärnan är hejarsmidad i ett stycke och härdat, (ej gjutna), samt med hårdat stål. Spindeln är garanterad utan dödgång. Vridbart helt runt på bottenplattan och låsbart i alla lägen. Backbredd 115 mm, spännvidd 125 mm. Vikt 12 kg. **116: -**




Skruvstykke K 1795 med stor sugfat varmed skruvstycket snabbt spänner fast på släta ytor. Har två käftar med backbredderna 35 och 60 mm ställbara i alla lägen samt ett stöd. Fint utförande i gjutstål m. blå hammarlackering och blankslip. arbetsytor. Vikt c:a 2 kg. Ett praktiskt universalskruvstykke som rekommenderas. **29: 50**



Skruvstykke K 1951 av grålackerat ståljutgods med stöd och lösa rörbäckar. Vridbart helt runt på bottenplattan och låsbart i alla lägen. Backbredd 80 mm. Vikt 5 kg. **26: -**

Obs! Priset!



Avdragare. Mycket praktiska apparater för borttagande av remskivor o. d. å maskiner m. m. Helt av stål.


Nr	Gripvidd	Pris
K 941	70 mm	15: -
K 942	140 mm	23: -




Avdragare med tre ben i kraftigt utförande av slipat stål.

K 960, benlängd 12 cm, spännidjup 10 cm. Vikt 0,6 kg. **18: 50**

K 961, benlängd 14 cm, spännidjup 12 cm. Kraftigt typ, kan även vändas för att gripa inifrån. Vikt 1,1 kg. **36: -**



Avdragare K 1971 enklare modell för remskivor upp till c:a 12 cm diam. **4: -**




Avdragare K 1972 med 2 kraftiga hejarsmidda armar. Största gripvidd 10 cm. Vikt 0,6 kg. **8: 75**




Avdragare K 1638 för svänghjul till mopeder och mc. Typ Passar B. SACHS o. PUCH mp D. STEFA-magnet moped, Ilo G-50, Novolette, Vicky m. fl. Pr st. 4: 50




Universaltång K 1614 m. räfflade och härdade käftar och i övrigt med mattförrickling. Ståll o. låsbar gripvidd upp till 35 mm. Fingergreppshandtag för upplåsning. Denna tång kan användas på många sätt p. g. a. den väl genomtänkta konstruktionen. Längd 19 cm. **4: 50**



Gripmagnet K 1719 med 45 cm långt plastskafte med ägla. Magneterna, 20x5 mm, har stor lyftkraft och kan användas för att plocka upp småryllar, verktyg o. d. från svåråtkomliga ställen i bilmotorer, under galler m. m. **3: 20**




Böjlig griptång K 993. Ett praktiskt verktyg m. vars hjält man fäster skruvar, plockar upp detaljer etc. på svåråtkomliga ställen, i motorer, radioapparater o. s. v. Längd 40 cm. **3: 50**



Lödpincett, förkromad, längd 17 cm. **K 1563** Rak spets **3: 30** **K 1564** Böjd spets **3: 50**




Pincett K 725 med släta flata spetsar. Förricklad, längd 10,5 cm. **2: 70**




Universaltång av tjock stålplåt med mycket kraftiga fjäder. Kvick och behändig att anbringa på arbetsstycket istället för skruvtvingar. Alla mått i mm. Svenskt fabrikat.

Nr	Längd	Spännvidd	Pris
K982	110	35	1: 20
K678	150	60	1: 70
K530	200	70	2: 30
K323	250	90	3: 75



Universalklämma lika K 678 men med lättare fjäder. Import.


Nr	Längd	Br.	Gap.	Pr st
K 1940	100	17	35	0: 90
K 1941	150	25	60	1: 50




Filklöve K 120, med 38 mm breda slipade käftar. Längd 12 cm. **5: 50**




Stiftklöve K 434, av blankslipat stål. Med genomborrat skaft. Längd 115 cm. **7: 50**



Hövtång K 1274, smidd av prima stål. Svart m. blankslipade käftar. Längd 20 cm. **3: 20**




Pincett av förricklat stål. Längd i cm. Precisionsutförande. Nr Spets Längd Pris **K 727**, Böjd 15 4: 90 **K 733**, Rak 12 3: 50



En serie tänger av Stahls Eskilstunafabrikat. De är av extra prima stål, helförkromade och blankpolerade. Alla tänger 11,5 cm långa. Med dubbel led. En förmålig sats för alla reparatörer, hobbybyster m. fl.

Sidavbitare K 1645	10: 25	Plattång K 1642	8: 75
Avbitartång K 1646	10: 75	Böjtång K 1643	8: 75
Radioång K 1647	10: 25	Flackång K 1644	8: 75



Tänger av kvalitetsmärket LINDSTROMS Eskilstuna.

Kraftavbitare K 1245, svart. Längd 6 1/2". **26: -**

Polygriptång K 1244, mattförricklad. Längd 24 cm. **16: 50**


Sidavbitare K 1237, svart med dubbel led. Längd 4" **4 1/2"** **15: 50** **16: -**

D:o K 1238, isolerad. Längd 4" **4 1/2"** **17: -** **15: 50**

Telefontång K 1243 med blankslipat huvud och avbitare för pianotråd. Längd 6" **12: -**

Böjtång K 1239 svart med dubbel led. **4 1/2"** **13: 50**, **5 1/2"** **14: 50**

Flackång K 1241, svart med dubbel led. **4 1/2"** **14: 50**, **5"** **15: 50**



Motortång med blankslipade käftar och lackerade handtag. Längd 20 cm. Käftarna har två, tandade griphål med största vidd ca 30 mm. Den böjda tången har käftarna upphöjda ca 30 grader. **K 1507** Rak **4: 90** **K 1508** Böjd **5: 40**

Kombinationstång. Blankslipat huvud med flackör- o. avbitartång samt trädavklippare. Svarta grepp. **K 353**, längd 6" **2: 50** **K 354**, längd 7" **3: -** **K 355**, längd 8" **3: 75**

Av kromvanadiumstål, förricklad och polerad. **K 1216** längd 160 mm **8: 75** **K 1217** längd 180 mm **9: 50**




Kombinationstång K 1456 av stål med blankslipat huvud o. med isolerat grepp (10.000 V). Längd 21 cm. **8: 20**

Kombinationstång K 105, med isolerat grepp (10.000 volt). Kvalitetsutförande i förkromat och polerat vanadiumstål. Längd 18 cm. **12: 75**



Kombinationstång K 564. Svart med blanka käftar. Kordongerade skänklar m. 10.000 V-plastisulering. Rörtång, plåtsax, avbitare i ett verktyg. Längd 200 mm. **7: 75**




Rörtång i stabilt utförande av prima stål. Bästa tyska fabrikat.

Nr	Gripvidd	Rördiam.	Längd	Vikt	Pris
K 201.	42 mm	1 "	340 mm	0,9 kg.	19: 50
K 191.	54 mm	1 1/2 "	400 mm	1,3 kg.	26: -
K 202.	70 mm	2 "	530 mm	2,3 kg.	38: -
K 203.	105 mm	3 "	720 mm	4,2 kg.	53: -
K 204.	120 mm	4 "	750 mm	5,6 kg.	76: -

Rörtång BAHCO, bästa svenska fabrikat. Nr Gripvidd Rördiam. Längd Vikt Pris **K 208.** 36 mm 1" 290 mm 0,7 kg 24: 50 **K 209.** 52 mm 1 1/2" 410 mm 1,3 kg 34: - **K 210.** 78 mm 2 1/2" 615 mm 2,7 kg 55: -



Rörtång. Hörtång med smala käftar, svartlackerad. **K 1315** Gripvidd 25 mm Vikt 0,8 kg 15: 50 **K 1316** Gripvidd 38 mm Vikt 1,4 kg 17: 50 **K 1317** Gripvidd 50 mm Vikt 2,3 kg 23: -



Polygriptång, av kromvanadiumstål och ställbar i olika gripvidder.

Nr	Utförande	Längd	Pris
K 1145.	Förkromad och polerad.	12 cm	7: 25
K 1146.	Förricklad.	19 cm	5: 40
K 1147.	Förricklad.	24 cm	7: 40
K 1249.	Förkromad och polerad	24 cm	9: 30
K 1215.	Förricklad kolstål.	24 cm	4: 90






Polygriptång K 173 i "jätteformat", av blankförkromat kromvanadiumstål med plastbelagda skänklar. Längd 400 mm, gripvidd 0-110 mm. **31: 50**




Kraftsidavbitare K 1503 med utväxling så att liten handkraft erfordras för stort arbete. Längd: 21 cm. **14: 75**




Kraftavbitare K 1504 med utväxlingssystem som K 1503. Längd: 21 cm. **14: 75**




Kombinationstång K 1502 med samma utväxling som K 1503 men avsedd för elektr. ändamål. Tången har isolationskalare och avbitare och kan användas som wiresträckare och för hopklämning av kablar. Längd: 21 cm. **14: 75**




Kabelskotång K 701. Utformad för pressning av 1 1/2, 2 1/2 och 6 kvmm kabelskor. Gängad bultavklippare för M 2,6, M 3, M 3,5, M 4 och M 5. Avbitare för tråd samt skalare för avisolering av 0,75–10 kvmm kabel. Plastklädda skänklar. Längd 19 cm. **16:50**




Kabelskalare K 226. Helautomatisk skaltång för både gummi- och plastisolerad tråd med 0,5–3,2 mm diam. ledare. Skalare och klipper av i önskad längd samtidigt med ett grepp. Längd 175 mm. **18:50**




Kabelskalare K 267 med ställskruv. För avisolering av plast- el. gummikabel. Tångens längd 16 cm. **6:50**




Kabelskalare K 1348 med avbitare. Ställbar för olika tråddiametrar upp till 6 kvmm. Skalare snabbt och effektivt både plast- och gummisolerad på ledningar. Tångens längd 13 cm. **2:40**



Justertång för finmekaniska ändamål. Längd 13 cm. Tunna, släta käftar i tre olika modeller.
K 263, rak. 5:25
K 264, vinkel. 6:25
K 265, böjd. 5:75



Radiotång K 430. Med långa, böjda käftar o. avbitare. Högsta kvalitet av kromvanadiumstål. Förkromad o. helt polerad. Längd 20 cm. **19:50**




Rundtång K 460. Förkromad o. helt polerad. Längd 16 cm. **7:90**

Flacktång K 461. Med långa käftar. Förkromad o. helt polerad. Längd 16 cm. **7:90**




Sidavbitare K 51 av prima stål med blankslipade käftar. Längd 14,5 cm. **3:70**

Sidavbitare K 106, samma som föreg., men med greppet isolerat för 5000 V. **8:—**




Sidavbitare K 244 av kromvanadiumstål. Förkromad o. högljanspolerad. Kraftig, specialhårdad typ för pianotråd. Längd 145 mm. **14:75**

Sidavbitare K 245, samma tång som föregående och med transparent specialisolering är 10.000 V på greppet. **17:50**



Bultsax K 1963 med prima stålskär och hejarsmidda skänklar. Klipper 8 mm bult. Längd 45 cm. Vikt 1,5 kg. **15:75**



Radiotång K 248, m. sidavbitare. Hög kvalitet av kromvanadiumstål. Förkromad o. helt polerad. Längd 200 mm. **17:—**

Radiotång K 420, i likhet med K 248 men med isolerade handtag. **19:75**



Griptång, av mattfärgat stål och med räfflade och härdade käftar. Den kan användas som flack- o. rörtång, filklove, skiftnyckel m. m. Nyckelvidden kan med en skruv ställas olika. Nr Längd Gripv. Pris

K 817, 225 25 mm 14:—
K 288, 300 40 mm 22:—




Låsringstång av kromvanadiumstål. Förkromad och delvis polerad. Längd i cm. K 432 och 1510 för ytterring, de båda andra för inringning. Nr Längd Näbb Pris

K 432 18 Rak 14:—
K 1510 17 Böjd 14:50
K 1511 18 Rak 12:75
K 1512 16 Böjd 13:50

Tångsats K 280 består av 4 olika låsringstänger lika ovanstående men av verktygsstål. Svart. Längd 13–14 cm. Pr sats 16:—

Kraftavbitare K 1314, för ståltråd. Smidda hävstångsskänklar av verktygsstål med härdat och blankslipat bett. Svartlackerad, längd 20 cm. **15:50**

Kraftavbitare K 1344 med specialhårdade skär för pianotråd upp till 3 mm. Längd 220 mm. **13:50**



Skränkång K 959 för upp till 1,5 mm blad. Ställbar. Längd 19 cm. **4:50**



Håltång K 56 med 6 olika hålpipor 2–6 mm för papp, läder o. dyl. Längd 21 cm. **7:90**



Plåtsax K 419. Av högvärdigt stål o. med utväxling. Klipper med lätthet härdeste plåt upp till 1,5 mm tjocklek såväl rak som i figur. Längd 26 cm. **29:50**




Plåtsax K 271. Med svartlackerade skänklar och blankslipade skär. Användbar till såväl rak-, rund- som fasonklippning. Längd 28 cm. **20:50**




Plåtsax K 958. Hålsax av förstklassigt tyskt fabrikat. Blanka stålskär och lackerade skänklar. Längd 28 cm. Vikt 0,6 kg. **9:50**




Plåtsax K 1311 för fasonklippning. Prima tyskt fabrikat. Längd 26 cm. **11:75**




Trädgårdssax K 1520 speciellt lämpligt för kvistar, grenar m. m. 21 cm lång m. plasthandtag och spärranordning. Skären av blankt stål. **18:50**



Kvistsax K 1706 av förstklassigt fabrikat. Längd 21 cm varav de blanka stålskären ca 7 cm. Lackerade handtag. Försedd med kraftig fjäder och låsanordning. **7:60**




Häcksax K 1578 för anslutning till 1/4" bormaskin. Saxlängd 29 cm. Försedd med kuggväxellåda, ställbar handtag och spännband för perfekt fastsättning. **54:—**




Guldsmedsax, för klippning av tunn plåt m. m. Längd 7".
K 391, rak, förn. 8:—
K 384, böjd, förn. 9:—
K 386, rak, svartl. 6:25
K 390, böjd, svartl. 6:75



Plåtsax K 1705 av prima Eskilstunafabrikat. Skär av blankt stål och lackerade handtag. Total längd 20 cm Skärlängd 55 mm. **6:50**



Svarvdubbar för träsvärning.
K 1828 med medbringare på 6 mm skaft för chuck. **3:50**
K 1827 medbringare med 3/8" UNF-gänga. **3:50**
K 1830 med träskruv och 3/8" UNF-gänga. **3:25**
K 1829 motdubb med 3/8" UNF-gänga. **3:—**



Nykelsats K 1334. Består av 6 dubbla nycklar av mattförn. stål. 12 olika gripvidder fr. 8–20 mm. Längd 10–17 cm. **3:75**



Hylsnyckelsats K 485 med 5 olika 6-kantshylsor av förnicklat stål, 55 mm långa jämte vridstift o. skruvmejsel. Gripvidd 9–21 mm i plasttúi. **4:30**




Blocknyckel K 1278, kvalitetsverktyg av hejarsmitt kromvanadiumstål. Förkromad och med polerade huvuden. Ena änden med öppen nyckel och andra med 12-kant ringnyckel i samma mått. Finnas med följande gripvidder o. i längd från 105 till 270 mm.

mm	6	7	8
Pr st.:	2:90	3:—	3:15
	9	10	11
	3:25	3:40	3:80
	13	14	15
	4:40	5:10	5:25
	17	18	19
	6:30	6:60	7:—
	21	22	24
	8:20	8:40	9:80
	12:25	12:50	13:20
	14:50	15:—	15:50



Skiftnyckel-- av hejarsmitt stål. Tysk kvalitetsnyckel i svensk modell.

Nr	Längd	Pris
K 59	4" 10 cm	6:40
K 60	6" 15 cm	6:90
K 61	8" 20 cm	8:25
K 62	10" 25 cm	11:—
K 1148	12" 30 cm	14:50




Skiftnyckel med automatisk äldring. Härmed arbetar man fortare än med såväl skruvnycklar som lösa nycklar. Av flamhårdat stål.

Nr	Grepp	Längd	Pris
K 543	4—17	140	11:—
K 544	10—28	195	15:50



Polygon-nyckel K 1712, av kromvanadiumstål. Förkromad.

Gripvidd mm	Pris
a. 6+7	2:50
b. 8+9	2:75
c. 10+11	3:—
d. 12+13	3:90
e. 14+15	4:75
f. 16+17	5:50
g. 18+19	6:95
h. 20+22	7:75
i. 21+23	8:25
k. 24+26	9:75
m. 25+28	10:75
n. 27+32	14:50



Hylsnyckel av kromvanadiumstål, förnickl. Nyckel-Längd

Nr	vidd	cm	Pris
K 334	8+9	mm	12 3:20
K 335	10+11	mm	13 3:90
K 336	12+13	mm	14 4:20
K 337	14+15	mm	15 4:90
K 338	16+17	mm	16 5:60
K 339	18+19	mm	17 6:40
K 340	20+22	mm	18 7:30
K 341	21+23	mm	18 8:25
K 342	24+26	mm	19 8:90
K 343	25+28	mm	19 10:—
K 344	27+29	mm	20 12:75
K 345	30+32	mm	20 13:25




Hylsnyckel av kromvanadiumstål, förnickl. Nyckel-Längd

Nr	vidd	cm	Pris
K 334	8+9	mm	12 3:20
K 335	10+11	mm	13 3:90
K 336	12+13	mm	14 4:20
K 337	14+15	mm	15 4:90
K 338	16+17	mm	16 5:60
K 339	18+19	mm	17 6:40
K 340	20+22	mm	18 7:30
K 341	21+23	mm	18 8:25
K 342	24+26	mm	19 8:90
K 343	25+28	mm	19 10:—
K 344	27+29	mm	20 12:75
K 345	30+32	mm	20 13:25




Hylsnyckel av kromvanadiumstål, förnickl. Nyckel-Längd

Nr	vidd	cm	Pris
K 334	8+9	mm	12 3:20
K 335	10+11	mm	13 3:90
K 336	12+13	mm	14 4:20
K 337	14+15	mm	15 4:90
K 338	16+17	mm	16 5:60
K 339	18+19	mm	17 6:40
K 340	20+22	mm	18 7:30
K 341	21+23	mm	18 8:25
K 342	24+26	mm	19 8:90
K 343	25+28	mm	19 10:—
K 344	27+29	mm	20 12:75
K 345	30+32	mm	20 13:25



Hylsnyckel av kromvanadiumstål, förnickl. Nyckel-Längd

Nr	vidd	cm	Pris
K 334	8+9	mm	12 3:20
K 335	10+11	mm	13 3:90
K 336	12+13	mm	14 4:20
K 337	14+15	mm	15 4:90
K 338	16+17	mm	16 5:60
K 339	18+19	mm	17 6:40
K 340	20+22	mm	18 7:30
K 341	21+23	mm	18 8:25
K 342	24+26	mm	19 8:90
K 343	25+28	mm	19 10:—
K 344	27+29	mm	20 12:75
K 345	30+32	mm	20 13:25

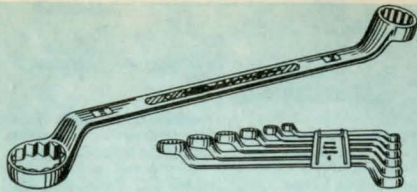

Ringnyckelsats av bästa tyska kvalitet. Består av 6 eller 8 st dubbla 12-kant ringnycklar. Med 12 resp. 16 olika gripvidder per sats. Längd 15–32 cm.
A = Specialstål. Förkromade. Huvud polerade.
B = Kromvanadiumstål. Glansförrnicklade.

Nr	Gripvidd	Antal	Utförande	Pr sats
K 240	3/8–1" SAE	6 st	A	33:—
K 535	3/8–1" SAE	6 st	B	38:—
K 362	10–22 mm	6 st	A	30:50
K 536	6–22 mm	8 st	B	31:50



Polygonnyckel Zerem. En värdefull nyhet som ger 8 nycklar i en. Inget sökande efter det rätta nyckelmåttet — alla 8 är ständigt till hands. Av kraftig konstruktion i kromvanadiumstål, förkromad. Längd 250 mm.


26:—

K 53, gripvidd: 9, 10, 11, 14, 17, 19, 22, 24 mm.




Nyckelsats med dubbla nycklar av extra prima fabrikat. Längd 11–22 cm. Blankförrnicklade.

K 531, 6 nycklar med 12 olika gripvidder från 1/2"–7/8". Härdat specialstål. 7: 75
K 532, 8 nycklar, gripvidd 6–22 mm. Härdat specialstål. 9: 50
K 1338, 8 nycklar, gripvidd 6–22 mm, av kromvanadiumstål. 19:—
K 533, 6 nycklar av kromvanadiumstål, gripvidd 1/2"–7/8" SAE. 18:—




Dubbelnyckel, K 55. Tunn och lätt av kromvanadiumstål. Förkromad med polerade huvuden. 15° nckelvinkel.


Gripvidd mm	Pris
a 6+7	1: 90
b 8+9	2:—
c 10+11	2: 25
d 12+13	2: 70
e 14+15	3:—
f 16+17	3: 50
g 18+19	4: 20
h 20+22	4: 80
i 21+23	5: 25
k 24+26	6: 30
m 25+28	7:—
n 27+32	7: 80



Nyckelsats med 6 st dubbla nycklar av förn. specialstål.
K 1535 Vikt 300 g. Gripvidder 6–17 mm. 7: 75
K 1536 Vikt 385 g. Gripvidder 8–19 mm. 8: 75



Polygonnyckelsats K 363, lämplig för motorcyklister. Består av 3 dubbla nycklar av kromvanadiumstål, förrnicklade. 6 olika gripvidder 10–15 mm. Längd 12–16 cm. 5: 50




Ledhysnyckel BAHCO med utbytbara härdade hylsor m. 12-kants grepp. Förkromat skaft med största styrkan i vridningsriktningen.

Nyckelvidd	Pris
K 1441 8–9 mm	14: 75
K 1442 10–11 mm	15: 50
K 1443 12–13 mm	16: 50
K 1444 14–15 mm	18: 50
K 1445 16–17 mm	20: 50
K 1446 18–19 mm	22: 50
K 1447 20–22 mm	25:—
K 1448 21–23 mm	26: 50
K 1449 24–27 mm	31: 50



Lednyckel, RHEIDCO. Bästa tyska fabrikat i förkromat kromvanadiumstål med polerade huvuden. Garanti.


K 2001 8+9 mm 11:—
K 2002 10+11 mm 12: 25
K 2003 12+13 mm 14:—
K 2004 14+15 mm 15: 25
K 2005 16+17 mm 16: 75
K 2006 18+19 mm 17: 50
K 2007 20+22 mm 19:—
K 2008 21+23 mm 21: 50
K 2009 24+27 mm 25: 50
K 2010 30+32 mm 31: 50




Lednyckelsats K 2080 med 6 st. förkromade lednycklar av kromvanadiumstål, storl. 8–19 mm. Tyskt fabr. I praktisk förvaringsväska sydd av galon med läderrem. 70:—



Hysnyckel K 1451, av kraftigt material. Nyckeln har 1 st. 4-kanthål, 7,5 mm samt 9 st. 6-kanthål 7–14 mm o. 16 mm. Längd 10,5 cm. 1: 20




Blocknyckelsats K 2082 med 12 st. förkromade blocknycklar av kromvanadiumstål. Gripvidd 8–19 mm. Längd 12–23 cm. Med fackindelad plastfodral. 42:—



Hysnyckel för 6-kantmuttrar. Förn. och med skaft av plast. K 1676 har längd 18 cm medan de övriga är 20 cm.


Nr	Hylsvidd	Pris
K 1676	4 mm	1:20
K 1677	6 mm	1:40
K 1678	8 mm	1:75
K 1679	9 mm	1:90




Hysnyckelsats K 1419, gripvidd 3/16"–7/16". 6 st. sexkantnycklar på skaft, längd 10 cm, samt ett plashandtag isolerande 5000 V. Med plastetu. 3:60



Hysnyckelsats K 1122 med 8 st. förrnicklade 6-kantnycklar, gripvidd 8–17 mm samt vinkelhandtag och spärrnyckel. Allt förvarat i praktiskt plåtfodral, längd 16 cm. Pr sats endast 4: 50



Hysnyckelsats K 1276, mattförrkromad med 6 st. små 6-kantnycklar, gripvidd 6–11 mm och 8 st. kraftigare 12-kantnycklar 9–23 mm samt spärrnyckel. 9:—




Tolvkantnyckel K 1713, av kromvanadium, med 1/2" fyrkantfäste. Gripvidd mm. Pris pr st.

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	3:—
17, 18, 19, 20, 21, 22	3: 75
23, 24, 25, 26	4: 50
27, 28, 29	6:—
30, 32	6: 50



K1839 K1840




K1843 K1844


Reservdelar till hysnyckelsats. Tyskt kvalitetsfabrikat av förkromat vanadiumstål. Samtliga med 1/2" fyrkantfäste.

Vinkelled K 1839, Förlängningsstång 10: 75
K 1840 lgd 13 cm 4: 50
K 1841 lgd 25 cm 5: 50

T-handtag K 1842, 7: 25
Spärrhandtag K 1843, längd 28 cm. 18: 50
Skruvmejsel K 1844, 4: 25
Sväng K 1845, 12:—




Nyckelsats K 382 består av 9 st. svartoxiderade 6-kantnycklar i dim. 1/16"–3/8" jämte ställ av bakelit. 7: 50




Nyckelsats med sexkantnycklar av förn. stål i konstillädersväska.

K 1227, 11 olika nyckelvidder SW 1/8"–1/2". 12: 50
K 1228, 11 olika nyckelvidder 1,5–12 mm. 10: 50



Hysnyckelsats K 1473 av kromvanadiumstål. Innehåller 19 st. hylsor. 12–32 mm, 1 borsvängsdräv, 1 ställbart T-drev, 1 vinkeldrev, 1 ställbart drev för vänster- eller högergång samt två förlängningsstänger, 5" och 10". Förkromade verktyg med hylsor och huvuden polerade. Förpackat i kraftig, handtagsförsedd plåtlåda, storlek: 40 x 15 x 6 cm. Utmärkt verktygsats för t.ex. bilmekaniker. Vikt 6 kg. 84:—



Hysnyckelsats K 359 av kromvanadiumstål i plåtlåda, storlek 47 x 15 x 4,5 cm. 18 st. 12-kantnycklar, gripvidd 12–32 mm SW, samt spärrnyckel, förlängningar, universalknut m.m. Vikt 6 kg. Alla delar förkromade och polerade. 146:—




Hysnyckelsats K 361 av kromvanadiumstål i plåtlåda, storlek 31 x 13 x 5 cm. Med spärrnyckel och 12 hylsor med gripvidd 10–22 mm. Vikt 3 kg. Alla delar förkromade och polerade. 93:—




Hysnyckelsats K 1760 med 12 st 12-kantnycklar 8–23 mm, 9 st 6-kantnycklar 5,5–17 mm, 3 olika vridhandtag, 2 spärrhandtag m.m. i lackerad plåtlåda storlek 29x13x3,5 cm. Alla detaljer av förkromat stål. En mycket prisvärd sats för endast 19: 50




Hysnyckelsats K 2027 med 11 st. 6-kantnycklar 4–12 mm. Vridhandtag med omställbar spärr, 3 förlängningar 55, 130, 150, varav en med vinkelled. Förkromat. I lackerad plåtlåda 10 x 19 cm. 22: 50




Verktygsats K 547 med 7 verktyg: 3 skruvmejslar, fil, borr o. mutterång i plastväska. 9: 25




Verktygsats K 729 med 8 olika verktyg. Skruvmejslar, syl, pincett, filar o. spegel i plastväska 16x16 cm. 12: 50




Nyckelsats K 1691 består av 7 st. förn. 6-kantnycklar med mått 2–10 mm. Uppträdde i hållare på praktisk samlingsring. Från hållaren kan nycklarna enkelt tagas av och sättas på. Pr sats 4:—




Nyckelsats K 1180 med 8 st. böjda sexkantnycklar av bästa härdade kvalitetsstål, svartlackerade. Nyckelvidder 3–14 mm. I kraftig väska. 16: 50



Nyckelsats K 1516, bestående av 8 st. 6-kantnycklar av ytbehandlat stål. Nyckelvidder: 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 5 1/2" och 6 mm. I plastfodral 2: 50

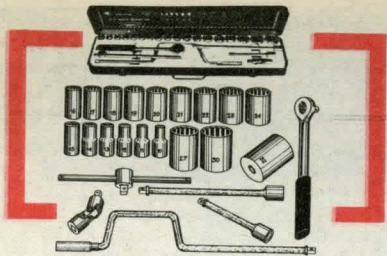


Hylsnyckelsats K 2064 med 18 st. 12-kanthylsor 10–32 mm., spärhandtag, 2 förlängningsstång, T-handtag och sväng. Alla detaljer förkromade och hylsorna polerade. Förpackat i lackerad plåtlåda, 57 x 14 x 6 cm, med handtag. Vikt 6 kg. 74:–




Reduceringsväxel K 1084, utväxling 7:1, passande till el. handbormaskiner. Rotationsriktningen omställs på ett ögonblick för såväl i- som utdragning av skruvar m. m. Åtföljes av skruvmejslar och ¼" hylsnyckelfäste. Kapslad i lättmetall. Höljet 80x62 mm. Uffärlig handling över apparatens användningsmöjligheter och skötsel medföljer. 110:–

Reduceringsväxel K 1085, lika K 1084 men utväxling 12:1. Japanskt fabr. 27:–



Skruvdragare K 1223 att användas i handbormaskin med max. varvtal 500/min.. Den består av en konisk friktionskoppling av härdat stål, som hålles i frigång av en fjäder, men som drar vid tryck mot mejseln. Höljet är av gjuten lättmetall. Tre klingor, 5, 5½ och 6 mm, av kromvanadiumstål medföljer. 29:–




Skruvdragare K 616. Passar både stora och små elbormaskiner varmed skruvar snabbt och lätt dras i. Med 6 mm mejselklinga o. en extra Phillipsmejsel. 26:–




Skruvutdragare. Mycket effektivt hjälpmedel för utdragning av skadade eller brutna skruvar. Först borras ett lämpligt hål i den skadade skruven. Utdragarna är av bästa specialstål och i längd 65–100 mm.


Nr	Diam.	Spetsdiam.	Pris
K 1579	5 mm	2 mm	1:–
K 1580	6 mm	3,5 mm	1: 10
K 1581	8 mm	3,5 mm	1: 65
K 1582	12 mm	6,5 mm	1: 95



Skruvutdragarsats K 1514. Innehåller 5 st. skruvutdragare av kromvanadiumstål i plastfodral. Diam./spetsdiam.: 11/7, 9/5, 7/3, 5/2 och 4/1½ mm. Pr sats 7:75




Skruvutdragarsats K 1615 består av 5 st. skruvutdragare med storlek i mm. Diam./ spetsdiam.: 4/2, 5/2½, 6/3, 8/5 och 11/6. Skaffet har fyrkantfäste. I fodral. Pr sats 3:50



Slipstöd K 831 att användas tillsammans med bryne vid slipning av instrumentskruvmejslar. 7:50

Skruvmejslar




Skruvmejsel med kromvanadiumstålklunga med sexkanthuvud för skiftnyckelgrepp. Skaffet av okrossbar plast isolerande 10.000 V. Mycket kraftig kvalitetsmejsel.

Nr	Klingl. x bredd	Pris
K 591	75 x 3,5 mm	2: 10
K 592	100 x 5,5 mm	2: 90
K 480	125 x 7 mm	3: 85
K 593	150 x 9 mm	4: 75
K 594	200 x 11 mm	6: 50




Skruvmejsel, extra kraftigt utförd i kromvanadiumstål med förnicklad yta. Skafft av slagsäker specialplast.

Nr	Klingmätt	Total längd	Pris
K 951	8 x 120 mm	210 mm	2: 10
K 952	10 x 150 mm	260 mm	3: –
K 953	12 x 200 mm	310 mm	4: 90
K 954	12 x 250 mm	360 mm	5: 30



Stjärnmejsel m. precisionsklinga av kromvanadiumstål och skafft av gul gemenskaplig plast. För Phillipskruv nr 4 och mindre, 5–9, 10–16, 18 och större.

Nr	Klingl. x diam.	Pris
K 462	60 x 3 mm	1: 80
K 463	80 x 4 mm	1: 90
K 464	100 x 6 mm	2: 40
K 465	150 x 8 mm	3: 60
K 466	180 x 10 mm	5: 10



Tryckskruvmejsel K 211, modell 130 A högsta kvalitet, med spärr, omställbar för höger- eller vänstergång samt fast. Med fjäderutskjutning. Förnicklad. Åtföljes av 3 mejslar av olika bredd. Längd utskjuten 44 cm. 24:–


Mejselsats K 931, består av 3 st olika klingor, samma som medföljer ovanstående tryckskruvmejsel. Pr sats 3: 60



Tryckskruvmejsel K 995. Ställbar för höger-, vänstergång samt fast. Förnicklad. Längd utdragen utom mejseln 21 cm. 8: 75


Stjärnmejselklinga K 295 av kromvanadiumstål 7 x 80 mm passande ovanst. tryckmejslar. Pr st. 1: 25

Försänkare K 296. 5: 50



Borrchuck K 162, trebackig med 6 mm gripvidd. Skafft 7,1 som passar alla tryckskruvmejslar av ovanstående typ. 8: 50

Tryckskruvmejsel K 1082 med fräst spindel o. spärr för höger- o. vänstergång samt fast. I skaffet av genomskinlig plast förvaras följande, lätt utväxlbare verktyg: borrar och en kryssmejsel. Längd 22 cm. 17: 50



Skruvmejselsats K 1950 med 6 olika finmek.-mejslar i plastkassett. Härdad stålklunga, bredd 0,8–3,8 mm, med skafft av förkr. mässing. Pr sats 7:65



Instrumentmejselsats K 1385. Mejsel av härdat stål med mässingskaft och roterande bricka. 5 olika i bredd: 0,8, 1,2, 1,6, 2 o. 2,4 mm. Pr sats 6: 50

Urmakarmejslar K 2019 av härdat stål med förkromade mässingskaft. 10 olika i bredd 0,6–2,0 mm. I plastetui. Imp. Pr komplett sats 8: 60




Skruvmejsel K 757, för finmekaniska arbeten. Den har fyra utbytbara stålklungor 1–2 mm breda förvarade i skaffet. Tillverk. av mässing o. förnicklad. Längd 10 cm. 1:95



Skruvmejsel med vanadiumstålklunga, slagfast isol. plastskafft samt med praktisk skruvhållare.

Nr	Klingl. x bredd	Pris
K 610	75 x 3 mm	4: 50
K 611	100 x 4 mm	6: 80
K 612	150 x 5 mm	7: 90



Skruvmejsel av extra kraftigt fabrikt försedd med patenterad praktisk skruvhållare. Klingan av blåanlöst sexkantstål, handtag av genomskinlig plast.

Nr	Längd mm	Pris
K 736	105	3: 30
K 737	145	4: 50
K 738	180	5: 20
K 739	245	5: 75
K 740	335	6: 50



Elektrikermejsel med smal klinga av kromvanadiumstål och skafft av stark plast isolerande 10.000 V

Nr	Klingl. x bredd	Pris
K 595	60 x 2,5 mm	0: 90
K 596	100 x 4 mm	1: 10
K 597	160 x 5 mm	1: 80
K 598	200 x 5 mm	1: 95




Elektrikermejsel med kraftigt, transparent skafft isolerande 10.000V. Kraftig kromvanadiumklunga.

Nr	Klingl. x bredd	Pris
K 1692	75 x 5 mm	1: –
K 1693	100 x 6 mm	1: 25
K 1694	125 x 7 mm	1: 65
K 1695	150 x 8 mm	1: 95
K 1696	200 x 9 mm	3: 50
K 1697	250 x 10 mm	3: 90




Skruvmejsel K 85, med klinga av kromvanadiumstål och handtag av plast. Längd 10 12 14

Pris	0: 30	0: 35	0: 40
------	-------	-------	-------




Vinkelskruvmejsel av förnicklat kromvanadiumstål.

Nr	Längd	Bredd	Pris
K 630	100	5 mm	1: –
K 631	125	6 mm	1: 30
K 631	150	8 mm	1: 95
K 632	175	10 mm	3: –




Vinkelskruvmejsel med en vanlig mejsel o. en stjärnmejsel. Av kromvanadiumstål. Mejselbredden lika med vidden på stjärnmejseln.

Nr	Bredd	Pris
K 1518	5 mm	1: 10
K 1519	6 mm	1: 50




Vinkelskruvmejsel med två olika viddar för Phillipskruv. Kromvanadiumstål.

Nr	Amer. nr	Längd	Pris
K 617	4 + 9	10 cm	1: 75
K 618	10 + 18	15 cm	3: 50




Skruvmejselsats K 172 med 4 kvalitetskruvmejslar av förm. kromvanadiumstål. 1.000V isolerande handtag. Klingor 5,5 x 100, 7 x 125, 9 x 150 samt stjärnmejsel nr 2. I plastetui. 15: –




Skruvmejselsats K 1980 med 3 olika spårskruvmejslar, bredd 3, 5 och 7 mm samt en stjärnmejsel. Per sats i plastfodral, 23 x 5 cm, 3:50




Skruvmejsel K 1096 med skafft av transparent plast. Med ställbar spärr. Klinga av kromvan.-stål, längd 13 cm. Hela längden 23 cm. 5: 75



Böjlig skruvmejsel K 1279 med isolerande plastskafft. Klingbredd 3 mm. Hela längden 19 cm. 7: 75



Böjlig skruvmejsel K 1690, total längd 24 cm. 3 klingor med bredd 4, 3 resp. 2 mm förvaras i det transparenta skaffet. Isolerat skafft och klinghölje. 16: 50



Magnetmejsel K 1024, med 6-kanthylsa och 4 klingor i skaffet. Två stjärn- och två vanliga, 5 och 7 mm bredd. Kvarhålls magnetiskt i hylsan. Förnicklad och med skafft av plast. Längd 19 cm. 5: 90



Slagskruvmejsel K 2023 ställbar för kraftig i eller utdragning av skruvar och muttrar, t.o.m. fastrostade. Utbytbara spårklungor 10–12 mm breda och kryssmejslar nr 2 och 3. Dessutom kan vanliga hylsor med fyrkantfäste infästas istället för klinghållaren. Mycket kraftig konstruktion. Hela satsen i plåtåda. Vikt 1 kg. 33:–



Skruvmejsel med fyrkantigt fäste för borrar. Smidd av kromvanadiumstål.


Nr	Klingl. x bredd	Pris
K 647	110 x 6 mm	2: 25
K 648	120 x 8 mm	2: 50
K 649	130 x 10 mm	2: 75



Skruvmejsel K 1699 med tändstiftsprovare. Isolerande, transp. skafft. Längd 19 cm. Klingbredd 6 mm. 3: –




Skruvmejsel K 1698 med spänningsprovare 100–500 V. Kromvanadiumstål. Helt isolerad, äv. klingan. Längd 17 cm. 2:50




Fickmejsel K 600 med spänningsprovare 100–380 V. Isolerat skafft och klinga. Längd 11 cm. 1:75




Fickmejsel K 589 med indragbar klinga och spänningsprovare 100–500 V. Längd 15 cm. 3:90




Skruvmejsel K 1978 med utbytbara verktyg i skaffet. 4 olika skruvmejslar, borrar och sylar. 3:40



Skrummejselsats K 454 med 3 olika skruvmejslar för vanliga skruvar samt 2 st. för Philipsskruvar, en rund och en fyrkantig pryl. Klingornas längd 14 cm. Slagfast skaft av transparent plast. Satsen förvaras i ett etui av plast. 6:50



Skrummejselsats K 2026 med 3 olika skruvmejslar, 1 syl och 1 träborr. Alla verktygen passar in i ett medföljande kraftgrepp av stark plast. Allt förvarat i fodral. 5:40




Triangelmejsel K 1462, med två skruvmejslar, 8 och 6 mm breda, samt en stjärnmejsel. Mejslarna äro förnicklade och 8 cm långa och vredet är av kraftig plast. 2:50




Pryl K 651 med plastskaft och kraftig, 10 cm lång klinga av kromvanadiumstål med fyrkantspets. 2:70



Sylborr K 1464, försedd med spiralskär för lättare hålupptagning. Total längd: 18 cm. 3:—



Verktygsatts K 523 med 2 huggmejslar, 1 kryssmejsel, 2 dorn o. 1 körnare tillverkade av kromvanadiumstål. Ställ av lackerad plåt. 18:50




Verktyg av kromvanadiumstål. Blankslipade och lackerade.

Kryssmejsel K 448, längd 100 mm 1:70, 150 mm 2:50


Huggmejsel K 449, längd 100 mm 1:70, 150 mm 2:50

Hålstans K 450, 3 mm, längd 125 mm. 1:90

Körnare K 451, längd 120 mm. 2:—



Hjälpipor K 955. Sats med 11 olika, varje mm 2—12 mm. Med ställ av plåt. Pr sats 15:75



Huggpipsats K 1953 för läder, isolationsmaterial m. m. 10 olika med hål-diam.: 3, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22 och 25 mm. I plastväska med fack. Pr sats 19:50



Ritspenna K 253. Rex. Med inlagd hårdmetallspets, som ritsar stål och glas m. m. Förnicklad och med fodral och klips. Längd 15 cm. 4:60




Ritspenna K 1823 av härdat kromstål. Längd 11 cm. Med skyddshylsa. 1:90



Ritspenna K 1408 med diamantpets för märkning av alla material. Polerat skaft av hårdträ. Längd 17 cm. 19:50




Verktygsatts K 1108 med 10 cm lång körnare, spikdrivare, hålstans o. huggmejsel i en plåthållare. 2:70



Sifferstansar, 9 st. stansar 0—9, av extra fint stål, omsorgsfullt utförda.

Nr	Sifferhöjd	Pr sats
K 780	2 mm	12:—
K 781	3 mm	12:50
K 782	4 mm	13:—
K 1349	5 mm	14:—
K 1350	6 mm	15:50
K 1351	8 mm	19:—
K 1352	10 mm	22:—



Bokstavstansar, av prima fabrikat. Finnas i 5 olika bokstavshöjder. Satserna består av 27 stansar.

Nr	Bokstavshöjd	Pr sats
K 891	2 mm	35:—
K 892	3 mm	36:—
K 893	4 mm	38:—
K 894	5 mm	41:—
K 895	6 mm	46:—




Glasskärare K 144 med hårdmetalltrissa och härdat fäste, som tål hårt tryck. Ett kvalitetsverktyg för yrkesmän. Platt träskaft. 10:50



Glasskärare K 260, av polerad mässing, med 5 skär av vilka 4 st. äro förvarade inuti skaftet, jämte skruvmejsel. 2:85



Glasskärare K 331, för rundskärning av glas. Kan även användas som vanlig glasskärare. Inuti skaftet förvaras låsa skär. Med gummitof. Skärdiam. från 5 upp till 17 cm. 3:40




Glasskärare K 1406 med diamannskär. Skär upp till 3 mm glas. Förnicklad o. m. polerat träskaft. Längd 13 cm. I plastfodral. 15:50

Glasskärare K 1407 som ovan men skär upp till 6 mm glas. 26:—




Glasskärare K 142 med 6 st. ståltrissor som efter hand kan framvridas. Förnicklad och försedd med polerat trähandtag. Längd 14 cm. 1:—



Graversticklar. Varje typ finnes i nr 1 (fin), nr 5 (medel) och nr 10 (grov). K 1589. Flackstickel, K 1590. Bollstickel, K 1591. Spetsstickel, K 1592. Knivstickel. Pr st. 5:25


Stickelskaft av lövträ.

Nr	Längd	Pris
K 984	30 mm	0:85
K 985	45 mm	0:90
K 986	60 mm	0:95




Filsats K 768. Finhuggna precisionsfiler lämpliga för instrumentarbeten etc. 12 st sorterade i ställ av plast. Runda, refflade skaft. Total längd 6 1/2". Per sats 43:—

Magnetfil K 769 dubbelgradig, längd 135 mm. 1:90




Filsats K 767, består av 6 st. sorterade filer med fin huggning, 4", i kartong. Pr sats 18:50



Filsats K 1280 för finmekanik. 12 st. prima nålfilar i olika profiler, längd 16 cm. Med ställ av trä. 29:50


Filskaft K 1281 av bakteilt med chuck för ovanst. nålfilar. 1:40



Filsats K 720 med 4 olika filer utan handtag, längd 14 cm. I transparent plastetui. 3:—



Filskarda K 1139 för rengöring av filer och rasp. Storl. 4x24 cm. 2:20

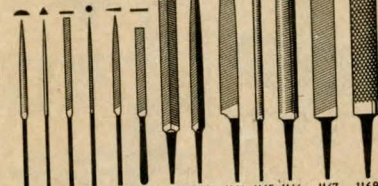

Filar av Öbergs välkända fabrikat. Extra prima.

Nålfil, längd 16 cm. Fin huggning, dubbelgradig.

Nr	Form	Pris
K 1151	Halvrund	3:75
K 1152	Trekantig	3:05
K 1153	Flat	3:05
K 1154	Rund	2:30
K 1155	Kniv	4:05

Nålfil, finaste huggning.


Nr	Form	Pris
K 1156	Halvrund	3:75
K 1157	Trekantig	3:05
K 1158	Flat	3:05
K 1159	Rund	2:30
K 1160	Kniv	4:05

Magnetfil K 1161, enkelgradig. För reparation av magnetapparater o. strömfördelare. 1:70

Sågfil K 1162, A-huggning, fin engradig, dubbel. Längd 5" 3:35, 6" 3:75

Trekantfil K 1163, dubbelgradig.

Längd	Huggning	Pris
6"	Medelfin	3:95
8"	Medelgrov	4:75




Versafiler K 115. Ett verktyg med delvis ny utformning för bearbetning av såväl järn som trä och diverse mjukare material. Vändbart blad av Sheffieldstål med högsta eggskärpa. Dubbla spänkanaler under bladet. Plastskaft. Total längd 39 cm. 9:50

Utbytesblad K 116 för Versafiler. Pr st. 3:—



Raspfil med träskaft. Klingan har två olika grova tandningar. Användbar för fäsning, slitsning m. m. i många olika material. Längd med handtag.

Nr	Längd	Bredd	Pris
K 1432	31 cm	23 mm	4:—
K 1433	36 cm	25 mm	6:—
K 1434	42 cm	31 mm	8:50




Ansatsfil MAGICUT. Medelgrov, pat. specialhuggning.


K 770. 10". 5:20
K 771. 12". 6:70



Handy-fil K 1522, 8x1". Tjocklek 5 mm. Ena sidan dubbelhuggen för grovre arbete o. andra sidan enkelhuggen för erhållande av en jämn, slät yta. En kant uhuggen. 4:25



Ansatsfil K 380 med 6 olika nyckelfilar med plastskaft i plastetui. För trä, plast och metall. Längd med skaft 17 cm. 4:50




Filsats K 2025 med 5 olika filer. Ansatsfil 10", halvrund 8", sågfil 8" flat, sågfil 6" trekant, 6" rund. Import. Pr sats 9:75




Filskaft K 1247 av mjukplast.

Längd	Pris
68 mm	0:60
84 "	0:70
98 "	0:85
114 "	1:—
130 "	1:10

SURFORM-verktyg, den nya effektiva metoden för både grov- och finbearbetning av såväl järn o. metall som trä, plast m.m. De utbytbara bladen, av bästa hårdade specialstål, har 500 små rakbladsvassa skär-eggar med spånöppningar. Det förnämliga skärsät-
tel och den mångsidiga användbarheten har gjort att SURFORM fått världsrykte. Tack vare systemet med utbytbara skär, är verktygen även billiga i användning.




Surformfil K 1483. Arbetar många gånger snabbare än vanliga filar. Längd med skaft 42 cm. Med plant standardblad. **16:-**



Surformhyvel K 1485 med blad K 1486 och välformat kraftigt handtag. Längd 25 cm. **18:-**


Utbytesblad, längd 10" passande fil K 1483 o. hyvel K 1485. **4:25**

K 1486 standard. **4:25**
K 1487 finskar. **4:25**
K 1488 halvrunt. **4:60**




Putshyvel K 1490 med plant finskar. Längd 14 cm. **10:75**

Utbytesblad K 1492 för putshyvel och skraphyvel **3:25**




Cylinderfräs K 1495 passande el-borrmaskiner. Består av 2" fräscylinder och universalsladeptor. **17:-**

Utbytescylinder K 1497, diam. 2 tum, bredd 1 3/4". **11:50**




Fil, valstandad på båda sidorna. Dessa filar skär mycket snabbt och lämnar samtidigt en fin, slät yta. De utgör därför två filar i en. Lika användbar på plana som buktiga ytor och såväl för de flesta metaller som till trä. Med hål för filhållare K 779.

K 772, standard huggning 12" **11:50**
K 773, fin huggning 12" **12:50**
K 774, standard huggning 14" **14:-**
K 775, fin huggning 14" **15:50**

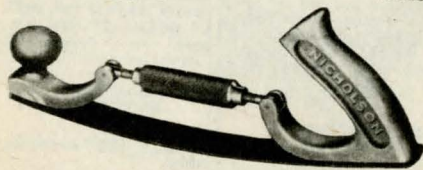


Filhållare K 779, för ovanstående valstandade filar. Passar till både 12" och 14". Utan fil. **31:-**


Filhållare K 1342 passande endast 14" pansarfilar. Utan fil. Längd 35 cm. **16:50**




Metallsågäge K 732, i mycket kraftig och stabil konstruktion. Försedd med helgjutet handtag som ligger väl i handen, samt ett likaledes gjutet stöd för vänster hand. Det goda greppet man får på detta verktyg underlättar arbetet betydligt. En kvalitetssak som man trivs med. För 12" blad. Vikt 0,7 kg. **12:50**



Metallsågäge K 1826, Picador. Mycket kraftig och stabil med bäge av förkrommat stål och pressgjutet handtag. Magasin för 6 reservblad i röret. Ställbar för 10"-12" blad. Med ett blad. Vikt 0,7 kg. **17:50**



Bågfil K 1284. Tillverkad av prima stålrör med väl utformat handtag o. grepp av lättmetall. Ställbar för 10"-12" blad. **8:-**



Modellsåg K 1214 av färdnicklat stål. En överdlig såg för mindre arbeten i trä o. metall. Hela längden 25 cm. Bladlängd 15 cm, bredd 6 mm, 32 tänder per tum. Med ett blad. **1:25**

Sågblad för ovanstående modellsåg. K 1293 för metall. **Pr duss. 2:40**

K 1294 för trä. **Pr duss. 1:80**




Figursågblad M 637, tandat runt om varför det vid figursågning ej behöver vridas. Finnes i fin-, medelgrov och grov huggning. Bladets längd 20 cm. Diameter ca 2 mm. **Pris pr st 1: 10**

Hållare M 638, för ovanstående blad passande till metallsågäggar. **Pris pr par 0: 75**



Metallsågblad s.k. bågfilblad. Extra prima svensk tillverkning. 12" x 1/2". Antal tänder pr tum. Kvalitet SO-LO. **K 112** med 18 tänder. **K 442** med 24 tänder. **Pr st. 0:35, duss. 3:20**

Kvalitet SOLO WOLFRAM **K 664** med 18 tänder. **K 665** med 32 tänder. **Pr st. 0:45, duss. 4:20**



Såghandtag K 1384 för metallsågblad. Har stor användning på många ställen, där en metallsågäge ej får plats. **1:80**



Såghandtag K 497, finger-greppformat med praktisk skruvanordning, som stadig håller bågfilens o. stick-sågblad. Längd 13 cm. **4:-**




Sylskaft K 859, med fennissat träskaft och 2 backig förnicklad chuck. **2:-**




Chuckskaft K 1383. Förnicklad chuck 0-6 mm. Lättmetallskaft. Total längd ca 14 cm. **12:-**



Roterande fil K 1726, diam. 18 mm, bredd 12 mm på 6 mm spindel. **5:60**




Rörskrustestycke K 988 av hejarsmitt stål i hög kvalitet. För upp till 2" rör. Hård, stålbackar i bredd 60 mm. Plattgångad spindel med diam. 24 mm. Stativhöjd 27 cm. Vikt 7 kg. **57:-**




Röravskärare K 1833 för rör av koppar, mässing eller aluminium. Ställbar för rör från 1/4" till 1" diam. Läng 16 cm. **15:75**

Reservskär K 1868 **Pr st. 1:-**



Verktygssats K 2024 för kopparrörarbeten. En röravskärare, ett flänsverktyg med backar för 6 olika rördiam. 3/16"-5/8" och 3 stålspiraler för kallböckning av 1/4", 5/16" och 3/8" rör. **Pr sats 14:50**



Hålstans K 686, av polerat stål o. hårdad stans. Stansar 6 mm håldiam. Lämplig för upptagning av hål i sågblad. **3:50**



Börsskaft K 865, med kraftig 3-backs chuck som exakt centerar från de minsta borrar upp till 13 mm borrar. Borrtrycket upptages av ett SKF-kullager, övriga lager är självsörjande. Två hastigheter o. noggrant bearbetade, helt ingranterade, helt inkapslade kugghjul av speciallegering. Bröstbord och stödhandtag vrid- o. låsbara i önskat läge, varje om borrar i svåråtkomliga ställen möjliggöres. Längd 45 cm. Vikt 2 kg. **42:-**

Bänkbormaskin K 23, försedd med automatisk matning o. automatisk tillbakagång. Matningstrycket justerbart medelst ställskruv. Med kullager, inkapslad växel o. chuck för upp till 13 mm borrar. Hela höjden 53 cm. Utspårning 12 cm. Vikt 8,5 kg. En gedigen bormaskin av förstklassigt fabrikat. **139:-**




Börsskaft K 1225. Med 3-backig borrchuck för borr upp till 6 mm och dubbla, frästa kuggdrev, ihållt skaft med plats för borrar. Hela längden 32 cm. **10:50**

Börsskaft K 889 av prima gjutjärn med frästa kugghjul och stödhjul. 3-backs chuck för upp till 6 mm. Total längd 31 cm. Vikt 0,65 kg. **18:25**




Drillbör M 17 av järn med handtag av trä. 4-delad chuck av mässing. Med 6 borrar. Längd 25 cm. **2:-**


Drillbör K 155, med 6,5 mm fräst spiral o. särskilt kraftigt och fint utförande. Behållare för borrar i skaftet 6 olika borrar medföljer. Längd 31 cm. **8:75**



Handbormaskin K 888 med 3-backs chuck för upp till 13 mm borrar. Två olika utväxlingar erhålles genom flyttning av veven. En kraftig tysk kvalitetsmaskin. Längd 43 cm, vikt 2,5 kg. **26:-**




Verktygshållare K 159, med spår för höger-, vänstergång eller fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 6 mm. Längd 85 mm. Förnicklad. **12:50**




Börsskaft K 94 med 3-backig chuck för max. 6 mm borrar. Längd. 29 cm. **Pris 8:-**

Bormaskin K 1116. Kombinerad hand- o. bänkbormaskin. Består av börsskaft och 3 dessutom bänkskaft med matning och 28 cm hög stölpelare. **32:50**




Borrats K 493, 13 kolstålborrar i diam. 1/16"-1/4" i trevligt etui av plast med knäppe. **5:20**

Borrats K 492, 7 st. borrar 1/16"-1/4". I etui. **Pr 25**




Borrats K 1438 innehåller 13 st. borrar i grovlek 1,5 mm till 6,5 mm. Förvaras i plåtask, storlek: 115x55x20 mm, med metallstöd för borrar. **Pr sats 7:50**



Svarvstål K 1891. Består av 6 kvalitetsstål för metall-svarvning. Sidostål höger och vänster, avsticknings-, innersvarv- och skrubbstål, 6x6 mm. Längd 65 mm. I träetui. **52:-**

EMCO-UNIMAT

precisionsmaskinen av universaltyp

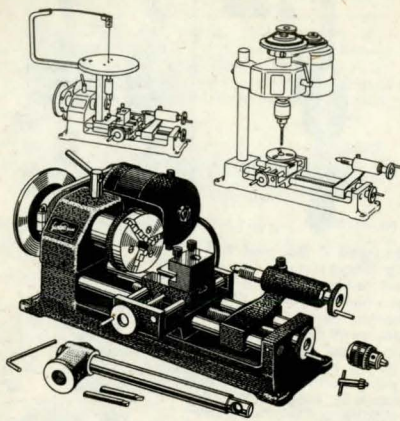

Verktymsmaskinen "Emco-Unimat" är en universalverktymsmaskin och den idealiska utrustningen för hobbyverkstaden samt för yrkesmän såsom skrivmaskinsreparatörer, optiker, tandtekniker m. fl. För bearbetning i stål, metaller, trä och plast, såsom svarvning, borrar, fräsning, slipning, polering m. m. Maskinbåden är av gjutjärn 360x85 mm med inbyggd längdspindel, spindelocka med kullager och omställbar pinol. Allströmsmotor på 90 watt. 220 volt. Dubbavstånd 175 mm. Kapacitet 36x175 mm. Utväxlingsanordning tillåter reglering av arbetsspindelns varvtal i 9 steg mellan 365-6000 varv/min. Dehna maskin kan man omändra på några ögonblick till svarv, bänkbormmaskin, kontursåg, fräsmaskin, yt-slipmaskin, verktygslipmaskin, handbormmaskin. Ufförligare broschyr, nr B 70, sändes på begäran.

K 1034, EMCO-UNIMAT Universal-verktymsmaskin komplett med motor, svarvchuck och borchuck. Vikt 12 kg. **620:—**

EXTRA TILLBEHÖR, som ej medföljer K 1034:

K 1065, Roterande kullagerdubb. 22:—
K 1049, Verktygssats i etui, 14 delar. 72:—
K 1891, Svarvstål, 6 olika i etui Pr sats 52:—

K 1066, Handstälstöd (försättare). 9:—
K 1067, Planfräsbord. 52:—
K 1068, Maskinskrivstycke. 41:—

K 1050, Kontursåg för trä och metall med 1 dussin sågblad. 105:—

K 1069, Sågbord med spindel och klingor. 99:—
K 1070, Böjlig axelanordning. 100:—

K 1071, Gängskärningsapparat med ledpatron och styrning för 1 mm stigning. 123:—
K 1072, Extra ledpatroner. Pr. st 16:—

K 1073, Innersvarvstål. 10:50

K 1074, Motorhållare med remskiva, för lägre varvtal vid gängning i hårt material. 46:—

K 1075, Hållare för spännpatroner. 50:—

K 1076, Patroner till do, original "Schaublin" st. 25:—

Finnes i storl. 2, 4, 5, 6 och 8 mm.

K 1077, Delningsapparat med rundbord. 112:—
K 1078, Slipkivavrundare med diamant. 36:—

Metallbör



Spiralmetallbör K 92, av extra prima kolstål med cylindriskt fäste för borrar i metall, järn och trä.

Diam. mm	1	1,5	2	2,5	3	3,5
Pris pr st.	0:30	0:30	0:30	0:30	0:35	0:35
0:40	0:40	0:45	0:50	0:55	0:70	0:75
0:80	1:—	1:10	1:20	1:25	2:10	2:20
2:65	3:10	3:20	3:50	3:60	3:80	3:90
4:75	5:10	5:20	5:60	5:70	6:10	6:60

Borrats K 95 med 15 st. olika borrar från 1—8 mm av ovanst. K 92. Pr sats 6:50

Spiralmetallbör K 875, små kolstålborrar med diam.: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 mm. Pr st. 0:60

Borrats K 876, bestående av ovanstående 7 småborrar 0,3—0,9 mm. fPris pr sats 3:80


Snabbstälbör



Snabbstälbör K 300. Korta spiralbör, svenskt fabrikat, av extra prima snabbstäl, med cylindriskt fäste, stor skärförmåga i metall och järn samt stor varaktighet. Fabr. MALCUS.

Diam. mm	1,0	1,1	1,2	1,5	1,6	1,7	1,9
Pris pr st.	1:20	1:20	1:20	1:10	1:10	1:10	1:10
2,0	2,1	2,2	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
2,9	3,0	3,1	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7
3,9	4,0	4,1	4,2	4,4	4,5	4,6	4,9
5,0	5,1	5,2	5,5	5,6	5,9	6,0	6,2
6,5	6,7	6,9	7,0	7,2	7,5	7,7	8,0
8,2	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5
12,0	12,5	13,0	13,5	14,0	15,0	15,5	16,0

Snabbstälbör K 292, små cylindriska. Diam. mm 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 och 0,9. Pr st. 1:30




Borrats K 966 med 19 st. kolstälbör, 1—10 mm i ett prakt. uppfällbart ställ med tydliga måttmarkeringsgr. 12:50

Borrats K 718 med 13 st. snabbstälbör i hel och halv mm 2—8 mm. I plastkassett lika föregående. 17:—

Praktiskt sortiment!
Borrats K 2083 med 13 st. valsade »Z» snabbstälbör (1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5.) i plastkassett. 10:25

Installationsbör K 621 av förnicklat stål med hårdmetallskär. För såväl slagbormmaskiner som roterande bormmaskiner vid borrar i marmor, skiffer, tegel, betong o. dyl. där vanliga borrar fort förlorar skärpan. Märke ILFA.

mm	4	4,5	5
Pr st.	1:85	1:90	1:95
5,5	6	7	8
2:10	2:20	2:40	2:60
10	12	14	16
3:—	4:—	6:—	7:50
18	20	22	25
9:—	11:—	13:—	17:—



Borrkassetter, stabilt utförda helt i brännlackerad stålplåt och med numererade hål passande borrar.

K 319 för 19 st. borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervall. 164x98x31 mm. 9:—
K 1137 för 50 st. borrar 1—5,9 mm, 0,1 mm int. 150x98x39 mm. 15:50
K 1138 för 25 st. borrar 1—13 mm, 0,5 mm int. 198x98x50 mm. 12:—

MED BORRAR

Borrkassetter lika föregående men med borrar.

K 402 = K 319 med 19 st kolstälbör. 22:50
K 2079 = K 319 med 19 st tjockskåpa snabbstälbör. 36:—

K 403 = K 319 med 19 st svenska snabbstälbör. 64:—

K 404 = K 1137 med 50 st kolstälbör. 39:—
K 405 = K 1137 med 50 st svenska snabbstälbör. 93:—

K 406 = K 1138 med 25 st kolstälbör. 38:—
K 407 = K 1138 med 25 st svenska snabbstälbör. 137:—



Borrats K 539 m. 12 st spiralbör av snabbstäl, cylindriskt fäste, 1—6,5 mm med 1/2 mm skillnad. I plaststål m. lock. 23:50


Ställbar brotsch med 5 precisionsstyrda raka skär.

K 1883	9—10 mm	19:50
K 1884	11—12 mm	21:—
K 1885	12—13,5 mm	22:—
K 1886	13,5—15,5 mm	24:—
K 1887	15,5—18 mm	26:—
K 1888	18—21 mm	29:—




Spiralbör K 3, "Irvinmodell", tillverkad av prima svenskt stål. Skär ett jämnt och rent hål i såväl ända som tvärträ. Spetsarna äro starka och väl gängade. Borrarna helt polerade.

Diam. tum	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16
Pris pr st.	5:75	5:75	6:—	6:25	6:50
1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/4
6:75	7:75	9:50	11:50	13:—	18:—




Spiralbör K 1955, samma modell som föregående, men av utländskt fabrikat i god kvalitet.

Diam. mm	6	8	10	12	14	16
1:70	1:80	1:90	2:—	2:10	2:30	2:60
18	20	22	24	26	28	30
2:70	3:20	3:50	4:—	4:50	5:—	5:50



Spiralborrsats K 1, med träspiralborrar. "Irvinmodell", med två skär och finpolerade. Satsen innehåller 9 st borrar i följande diam. 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 o. 1 tum. Svenskt fabrikat. Kompl. i etui. 89:—



Ställbar bör K 552, av ex. prima stål. Eskilstunafabrik. Ställbar från 15 till 38 mm. 35:—

Ställbar bör K 553. I likhet med föreg. men ställbar fr. 22 till 78 mm. 40:—

Reservskär, pr par. **K 1172** för K 552. 10:—
K 1173 för K 553. 14:50

Etui av trä för ställbar bör och skärstål. **K 554** passar K 552. 10:—
K 689 passar K 553. 10:—

Tegelbör K 1184 RAPID av kromlegerat stål. Diam. mm/Pr st. 3,6 4,6 5,6 6,6 2:20 2:40 2:60 2:80

Bör K 1465, ställbart för borrar upp till 3" diam. Min. diam.: 7/8". Med två skärtillsatser. Längd 23 cm. Tillverkat av förnicklat stål. Imp. 11:50

Spiralborrsats K 496 innehållande 6 st borrar med diametrar: 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 och 1". Förpackade i plastfodral. Imp. Pr sats 13:50

Centrumbör K 1533 STANLEY, av verktygsstål med 6-kant fäste, som sitter säkert i chuck.

Borrstäl K 776, av bakelit bakelit med hål för 50 metallborrar i grovlek 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 o. s. v. upp till 5,9 mm. Grovleken på varje hål tydligt angiven. Plattans storl. 145x90x20 mm. Ett praktiskt o. tidsbesparande borrstäl. 2:—

Borrstäl K 141, lika föregående men med hål för 40 borrar 6—10 mm diam. Plattans storl. 200x110x20 mm. 3:20

Borrstäl K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek 12x8x2 cm: 1:55


Borrstäl K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek 12x8x2 cm: 1:55

Borrstäl K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek 12x8x2 cm: 1:55

Borrstäl K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek 12x8x2 cm: 1:55



Hålkörna K 224. Ger vinkelräta o. centrerade skruvhål med endast ett slag med hammaren. Förn. och med räfflad hylsa 60x12 mm. 2:50



Borrats K 615. Användes tillsammans med vanliga cyl. borrar. För borrar och försänkning i ett tempo. Ställbart borr djup. 1/4" skaft. Sats om 3 st. med borrar i diam. 2,5, 3 och 3,5 mm. Pr sats 16:50



Försänkare K 614, av manganlegerat verktygsstål. Ny metaller, trä och plast. För utformning, gör rena och runda skär. Ställbar stoppkrag för varje önskat skär djup. Diam. 19 mm. 1/4" skaft. 7:50



Tegelbör K 1184 RAPID av kromlegerat stål. Diam. mm/Pr st. 3,6 4,6 5,6 6,6 2:20 2:40 2:60 2:80

Bör K 1465, ställbart för borrar upp till 3" diam. Min. diam.: 7/8". Med två skärtillsatser. Längd 23 cm. Tillverkat av förnicklat stål. Imp. 11:50

Spiralborrsats K 496 innehållande 6 st borrar med diametrar: 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 och 1". Förpackade i plastfodral. Imp. Pr sats 13:50

Centrumbör K 1533 STANLEY, av verktygsstål med 6-kant fäste, som sitter säkert i chuck.

Borrstäl K 776, av bakelit bakelit med hål för 50 metallborrar i grovlek 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 o. s. v. upp till 5,9 mm. Grovleken på varje hål tydligt angiven. Plattans storl. 145x90x20 mm. Ett praktiskt o. tidsbesparande borrstäl. 2:—

Borrstäl K 141, lika föregående men med hål för 40 borrar 6—10 mm diam. Plattans storl. 200x110x20 mm. 3:20


Borrstäl K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek 12x8x2 cm: 1:55

Borrstäl K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek 12x8x2 cm: 1:55

Borrstäl K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek 12x8x2 cm: 1:55

Borrstäl K 1566, av färgad bakelit med hål för 19 st borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek 12x8x2 cm: 1:55

Gångverktyg



Gångkloppa K 1593, längd 42 cm, med hållare för fyrkantiga gängsnitt storl. 1. (K 1594—K 1595—K 1607—K 1716). Vikt 760 g. 23:—




Gängsnitt K 1594, fyrkantiga. Finnes med följande gängor: 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 o. 5/8". W. Pr st 8: 50

Gängsnitt K 1595 som ovan men gängor: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 och M16. Pr st 8: 50

Gängsnitt K 1607 lika föregående men gängor. UNF (=SAE) 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 och 5/8". Pr st 8: 50

Gängsnitt K 1716 för rörgångor. 1/8, 1/4, 3/8". Pr st 8: 50



Gängtapp SKF i satsen om 3 st. (för-, mellan- och gradtapp)

K 1730, Whitworth.
Gänga 1/8 3/16 1/4
Pr sats 9: 90 9: 30 9: 30
5/16 3/8 7/16 1/2
9: 30 10: 20 11: 70 12: 60
6/8 3/4 7/8 1"
18: 30 27: — 33: — 42: —

K 1731 mm-gångor
Gänga M2 M3 M4
Pr sats 18: — 9: 90 9: 30
M5 M6 M8 M10
9: 30 9: 30 9: 30 10: 20
M12 M14 M16 M18
12: 30 15: 60 17: 40 22: 20

K 1732 UNF (SAE)
Gänga 3/16 1/4 5/16
Pr sats 10: 20 9: 30 9: 30
3/8 7/16 1/2 5/8"
10: 20 11: 70 12: 30 18: 30


K 1764, UNC-gångor. Mätt och priser som för UNF.

K 1733 Rörgänga. Satsen om två tappor (för- och gradtapp).


Gänga 1/8 1/4 3/8
Pr sats 8: 40 10: 40 13: 60
1/2 3/4 7/8 1"
17: — 22: — 31: — 37: —




Gängsats K 130 med 6 olika gängtappar: M 2,5, W 1/8, W 1/2, W 3/4, W 1/2. Svenskt fabrikat CEJ. Riktpris 19:— Restparti. Pr sats 7: 50




Gångverktyg K 799. Består av verktygshållare jämte 5 st. koniska handgångtappar av bästa stål. 5. 1. millimetergångor, 3, 4, 5, 6 och 8 mm. Förvaras i plastetui. 3: 75



Gångverktyg K 1420. Sats bestående av gängkloppa, tre gängtappar och bäckar för 1/8", 5/16" o. 3/8" W-gång. Med plastetui. 7: 75



Gångverktyg K 2084, Narex, tjeckiska kvalitetsverktyg. Sats med 7 satsar gängtappar och gängsnitt för M-gänga: 3, 4, 5, 6, 8, 10 och 12 mm. samt 4 olika svängjärn och gängkloppor. Förvarade i bakelitlåda med fack. Storlek 37 x 21 x 3 cm. Vikt 3,5 kg. 95:—




Gängtappskasset K 2078 av lackerad ställplåt komplett med 7 satsar gängtappar i svensk modell M3, M4, M5, M6, M8, M10 och M12. Tjeckiska kvalitets-tappar i verktygsstål. 47:—



Svängjärn av specialhårdat stål. Med V-format öppning för gängtapp eller skruvdragare.


K 1778 för upp till 1/4" tappar. Längd 105 mm. 3: 50

K 1725 för upp till 1/2" tappar. Längd 155 mm. 7: 75



Gångverktyg K 1017. Sats bestående av gängkloppa och svängjärn i 20 cm längd, 9 gängtappar och bäckar för 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 och 1/2" W-gång. I låda av brännlackerad plåt. 18:—

Gångverktyg K 2021. Sats lika föregående men med M-gänga: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 12 mm. 18: 50




Gängkloppa K 435, för mm-gångor. 6-hål 2,6—6 mm. Levereras med en fräst tapp till varje dimension. God kvalitet. Längd 185 mm. 29: 50



Gångverktyg K 467, 10 mm armatürgång å såväl bäck som tapp. Längd 90 mm. Praktiskt verktyg för installatörer. 7: 60

Borrchuckar



Borrchuck K 516, system Jacob. Förmästa precisionsutförande. 3-backig. Med nyckel.

Gripv.	Kona	Pris
a. 6 mm	B12	16: 50
b. 10 mm	B16	19: —
c. 13 mm	B18	26: —


Dorn till ovanstående borrchuckar.

K 517 med B10 tapp och skaft i följande storl. Kona nr 1 2 3
Pris 5: 20 5: 40 8: 60


K 522 med B12 tapp och skaft i följande storl. Kona nr 1 2 3
Pris 5: 20 5: 40 8: 60

K 518 med B16 tapp och skaft i följande storl. Kona nr 1 2 3
Pris 5: 20 5: 40 8: 60

K 519 med B18 tapp och skaft i följande storl. Kona nr 1 2 3
Pris 5: 20 5: 40 8: 60




Chuck K 1717, 3-backs passande Wolf, Black & Decker, Bridges m. fl. bormaskiner med 3/8" gänga. Max. gripvidd 1/4". Självcenterande och med nyckel för åtdragning. 14: 50



Passbult K 43 med 3/8" gänga i båda ändar. 2: 70




Borrchuckar, trebackiga, självcenterande med cylindriskt skaft. Längd 11—14 cm.
Nr Skaft Gripv. Pris
K 146 10 mm 6 mm 10: 50
K 147 10 mm 10 mm 12: 25
K 148 12 mm 13 mm 15: —




Borrchuck, självspännande METABO Automat. Med denna chuck kan insättning eller utbyte av verktyg ske ögonblickligen genom ett enkelt handgr. utan hjälp av nyckel. Koniskt fäste.

Nr	Gripv.	Kona	Pris
K 63	6 mm	B10	28: 50
K 33	8 mm	B12	32: 50
K 64	10 mm	B16	36: —
K 65	13 mm	B16	45: —
K 66	16 mm	B18	54: —



Handfräs K 2037 samma som ovanstående men med en spårfräs. 23: 50

Spontfräs 35° x 5 mm Konfräs 45° 1-10 mm




Fräsar passande ovanstående.
K 2038 Spontfräs 35x5 mm 7: 50
K 2039 Fingerfräs 5 mm 3: 60

K 2040 Spårfräs 30x2,4 mm 3: 60
K 2041 Konfräs 45° 1-10 mm 7: 50



Fräsborr K 1559 med 6 mm skaft. Användbart för håltagning, formn. m. m. i trä, plast, fibermaterial m. m. Klinglängd: 6 cm. 1: 70

Borrsats K 1560 består av två fräsborrar med 5 mm skaft. Det ena avsett för trä o. d. har klinglängd 6 cm och det andra, avsett för metallarbeten, 4,5 cm. Pr sats 3: 90



Rasp är ett praktiskt verktyg vid upptagning av hål och öppningar i trä upp till 1 tum tjocklek. Spiralrandad rundrasp utformad till borrar i speisen och med trähandtag.

Nr	Diam.	Längd	Pris
K 1230	4,5 mm	21 cm	3: 90
K 436	5 mm	26 cm	5: 10
K 437	8 mm	46 cm	8: 50




Multi-hålsåg K 798 med 7 olika, utbytbara cirkelblad för håldiam. 25, 30, 37, 43, 50, 57 o. 64 mm. Max sågdjup 18 mm. Ett utmärkt verktyg för installat. m. fl. vid upptagning av hål för dosor osv. Med 1/4" centrumborr. Jap. fabr. 4: 50


Multi-hålsåg K 1976 lika K 798 och med samma håldiameter men med sågdjupet 44 mm i porösa material. 5: 50



Hålsåg K 1846 med centrum för 6 mm borrar o. med sågblad i diam. 19 mm för upptagning av hål i P-plattor, diskbänksplåt m. m. Användes av el- och rörmotörer. 3: —




Hålsåg K 2042 Extra kraftig modell med snabbt växlingsbara blad utan förskruvning. 7 klingor för upp till 22 mm hål. 11: —



Hålskärare av mycket kraftig modell, helt av hårdat stål. Snabbstål i borrar och skärstål. Ställbar för 4—20 cm håldiameter; 1/4" centrumborr. Vikt 350 g. 29: 50

K 1205 Runt fäste 1/2".
K 1388 Fyrkantfäste.
K 1390 Nr 1 Morse Kona.

Skärkniv o. borrar av snabbstål, passande ovanstående hålskärare.
Skärkniv K 1660. 6: —
Borr K 1659. 5: 50



Hålskärare av svartanlöpt stål ställbara för skärning av hål med 2-10 cm diameter.

K 703, med 12,5 mm cylindriskt fäste samt med styrapp diam. 6 mm, och stål för hårt material såsom plåt, isolit, masonit o. dyl.

K 756, m. fyrkantfäste samt med styrspets och stål för mjukt material såsom papp, läder, porösa plattor o. dyl. Särskilt lämpligt för elektriker vid utskärning i väggplattor för försänkning av dosor och kontakter.




Reservdelar passande båda ovanstående hålskärare, varigenom 4 olika typer kan kombineras.

Skärstål K 704, för hårt material. 0: 90


Skärstål K 731, för mjukt material. 0: 90

Styrapp K 939, för hårt material. 0: 75


Styrspets K 938, för mjukt material. 1: —



Hålskärare K 2029 i kraftigt utförande. Hårdt skärstål för trä, metall, plåt m.m. Ställbar från 5-20 cm diameter. 6: 50




Multi-hålsåg K 1133 med 6 olika, utbytbara cirkelblad med 19, 25, 32, 38, 51 o. 64 mm diam. Max. sågdjup 10 mm i metall, trä m.m. Centrumhål 3/8" (9,5 mm). Engelskt fabr. 24: —




Brötsch av stål, för upptagning o. förstoring av hål i metall o. plåt. Längd i cm samt hölmått, vilket avser spetsdiam. — basdiam., i mm. Vridpinne medföljer.


Nr Längd Hölmått Pris
K 1671 13 3-14 4: 75
K 1672 14 3,5-20 6: 60
K 1673 19 9-20 8: —
K 1674 14 4-32 12: 50




Slagborrtillsats K 1291 för betongbör, varmed borrar snabbt och lätt i hårdaste betong. Den sättes i chucken på en vanlig 13 mm elektrisk handbormaskin o. slagborrtillsatsen förändrar bormaskinen till en slagbormask. som gör upp till 9000 slag i minnuten vid 750 varv. Med 12 mm cylindriskt fäste för bormaskinen o. med 10 mm nycelchuck med nyckel.



K 413



K 36




K 445


Borrväng K 413. Av kraftig o. praktisk konstruktion med 3-backs chuck, som säkert håller borrar med olika fästen. Rattmanövrerad spärr av ny typ utan knäpp, varmed man kan ta hur små tag som helst. Kullager i bröstplattan, som liksom handtaget är av abonit. Alla metalldelar fint förnicklade. 10" vevyta. Förnicklade. 10" vevyta. 42: —

Borrväng K 36, Stanley. Prima fabrikat, helt förnicklad och med 4-backs chuck, varigenom borrar m. olika fästen säkert fastspänns. 10" vevyta och spärr. 36: 50


Borrväng K 445, av jap. fabr., helt förnicklad, kullager i bröstbordet o. härdade stälkäftar. 10" vevyta. Försedd med spärranordn. 11: 50




Hålpunsats K 1670 för håltagning i radiochassi, paneler m.m. Tillv. av prima stål. Satsen innehåller 3 punsar för 16, 21 och 30 mm hål samt mothåll, dragbult och vridpinne. Pr sats 14: 50



Hålpunsats K 1766 som föregående men innehållande 5 st. punsar: 16, 18, 21, 25 och 30 mm, samt en brotsch 4-11 mm. Förvarat i träskrin med fack. Pr sats 29: 75




Ställ K 1313. Passar lödpennan K 1301, K 1288 m.fl. 79: —



Lödsats K 1302 PICOPEN för svagström. Innehåller lödpenna med sladd, lödtenn o. lödsalva jämte mäsingborste o. stativ. Allt förvarat i plåtåsk i storl. 80x110x25 mm. Ett litet utmärkt verktyg för radio och finmekanik. Som strömkälla använd. bilbatteri el. transformator. Strömförbrukn. ca 15 watt. Finnes för 6, 12 eller 24 V. Uppgiv spänning vid order. 26: 75

Reservelement K 1303 till PICO-PEN. 10: 50



Tennsug K 1305 »LÖTRING» med smältelement 6V/20W. För borttagning av och därefter även infödning av ny kopplingsstråd på tryckta kretskort. Med munstycket kan även nervika trådar böjas upp, vid losslödning av komponenter. Ett verktyg som verkligen underlättar arbetet, på tryckta kretsar. Endast för 6V. 35:—

Lödsats K 1304 med ovanstående tennsug K 1305 och en lödpennsats PICOPEN/15W till denna med två lödspetsar, borste, lödsalva och tennpenna med reservstift. Allt förvarat i lackerat plåtskrin. Endast för 6V. 64:—



Lödsats K 1301 »LÖTRING» med lödpenna 30W/220V med universal lödspets och extra lödspets för glödritning. Dessutom radiolödtenn, lödsalva och mäsingborste. Allt förvarat i fint träskrin. — 27: 50

Lödverktyg




Lödpistol K 568 med i handtaget inbyggd transformator o. strömbrytare. Lätt o. bekväm att använda. Uppvärmn.-tid 4 sek. Lödspets av speciallegering som ej oxiderar. Effekt 60 W. Endast för växelström 220 V. Ny modell med inbyggd belysning. S-märkt. Vikt 0,8 kg. Total längd ca 30 cm. 55: —

Reservspets K 569 till ovanstående. 3: 75

Lödpistol K 113 samma som ovanstående men med effekten 100 W. Endast 220 V växelström. 68: —

Reservspets K 114 till K 113. 4: —

Reservlampe K 567 till lödpistolerna. 0: 80

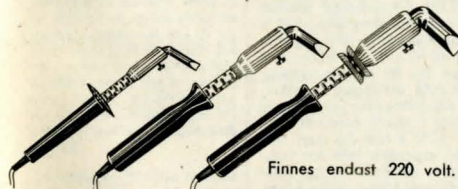

Finnes endast 220 volt.

El-lödkolv av svenskt fabr., S-märkt. Lätt utbytbar lödspets. Med sladd o. stickpropp.

Nr	Watt	Pris
K 822	75	18:50
K 1123	190	27: —
K 1124	300	34: 50

Reservelement, 220V.
K 881 till K 822 Typ 201 12:50
K 1125 till K 1123 Typ 203 17:50
K 1126 till K 1124 Typ 204 22:—


Reservspets av koppar.
K 690 till K 822 Typ 201 Diam. 9 mm 1:90
K 1127 till K 508 Typ 202 Diam. 10 mm 2:10
K 1128 till K 1123 Typ 203 Diam. 14 mm 4:80
K 1129 till K 1124 Typ 204 Diam. 20 mm 9:50



Lödkolv K 477. Effekt 100 watt. Längd 335 mm. 110, 127 eller 220 V. S-märkt. 27: —

Reservelement K 478, 110, 127 eller 220 V. 10: 75

Reservspets K 884 av koppar. 5: 50



Lödkolv K 1250 har trots den låga strömförbrukningen 50 watt, en mycket god lödförmåga och snabb uppvärmning beroende på elementets placering i ett spår i lödspetsen. Elementet och lödspetsen bildar en enhet, som är lätt utbytbar. Längd 26 cm. 125 eller 220 V. S-märkt. 16: —

Reservelement K 1249 med lödspets. 6: 50




Lödpenna K 1746, "Litesold". Ett smidigt verktyg m. rak snedskuren, förnicklad och förkromad spets. Effekt 10 W. Spetsdiam. 2,4 mm. 220 V. S-märkt. 32: —

Lödpenna K 1747. Samma som K 1746, men med effekt 25 W och spetsdiam. 4,8 mm. 38: 50

Reservelement K 1753. 25-W 220 V. 18: —



Ställ K 1751 att skruvas fast på bord. Passar båda pennorna. 13: 50



Värmeskydd K 1748, passsar K 1746. 6: 50

Värmeskydd K 1749, passsar K 1747. 6: 75



Lödpenna K 1288. Ett lätt och behändigt lödverktyg för radio-, TV- och telemontörer. Lödspets 4,5 mm diam., bakelithandtag och 1 1/2 m sladd med stickpropp. Effekt 23 watt. S-märkt. Finnes endast för 220 V. Längd ca 25 cm. 21: —

Reservelement K 1289 till lödpenna. 13: 50

Reservspets K 742 till lödpenna. 1: 70




Lödtenn, 50/50-percentigt. Bästa engelska lödtenn i 2 mm tråd, hartsfyllt.

K 685, i ringar om 3 meter. 2:25

K 940, på plåtspole om 1/2 kg. (ca 23 m). 14: 50



Lödtråd K 807 Fluitin. Speciallödtenn för radio- och TV-service. Innehåller syrefritt flussmedel. Starkt betande och lötflytande. 2 mm tråd på 100 g spole. 3:50




NYHET



Tennpenna K 1307. Helt isolerad och med 1,5 mm radiolödtenn som matas fram med tryckknapp. 10 st. Extra tennstift medföljer. 6: 50

Tennstift K 1312. Förpackning med 20 st. 130 x 1,5 mm. radiolödtenn för ovanst. penna. 3: 50



Lödvätska K 1779, EFFEKTO. Ersätter saltsyra vid all slags lödning o. får tennet att flyta ut bättre än med saltsyra. Fräter ej, oxid. ej, svårar ej. 25 g. fl. 1: 10



Tennpasta K 808 TINOL med bet- och flussmedel. För lödning av stora ytor, plåt på plåt, förtenning m.m. Värmes med lödlampa. 100 g. 3: 90



Löd-aluminium K 679 för lödning av aluminium på liknande sätt som koppar, mässing m. m. lödes med lödtenn. Stållull för rengöring medföljer. Bruksanvisning på asken. Inneh. ca 1 m lödtråd. Pr ask 3:—

Lödmetall K 937 för lödning av aluminium o. lättmetall. Även för sammanlödning av mässing mot aluminium. Användes lika som lödtenn men utan syra. Bruksanvisn. medföljer. Pr stäng 1: 75

TAPE-TENN

Tape-tenn K 272 med lödsalva för snabblödn. Kan lödas utan lödkolv. Smälter med en tändsticka. Synnerligen praktisk att alltid ha till hands. Ca 1,5 m. på karta med bruksanvisn. 1:70

Slaglod

Silverslaglod i band 1,6x 0,6 mm.


Nr T 98 i 50 cm. längd. Pr st. 2:—

Nr T 96 förp. med 10 m. Pr st. 33:—

Flussmedel T 99. "Easyflux" att användas i samband med ovanst slaglod varvid hårdlödn. kan ske vid ca 600 C. Burk å 125 g. Bruksanvisning medföljer. 4: 25



Bandsågblad K 809 Tinol. Med flussmedelfyllning för hårdlödning av bandsågblad. Smältpunkt 900° C. 8 mm x 2 m. 5:75



Lödmedelsats K 656. Primus. Innehåll: flussmedel för aluminium- o. silverlod. Lödsalva för tennlod. En ring vardera av aluminiumlod, silverlod och tennlod. Därjämte medföljer ett litet ill. häfte om lödning m. dessa metaller. 17: 50

SVETSAPPARAT




Svetsapparat K 1902. KNATTEN. Förstklassigt svenskt fabrikat. Primärdata: enfas svetstransformator, 220 V 50 p/s, ineffekt 3kVA, erforderliga säkr. 10 A. Sekundärdata: tomgångsspänning 40 V, svetsspänning 25 V reglerområde i 4 steg mellan 50—80 A, intermitensfaktor 80 A—20 %. Inbyggt relä urkopplar transformatorn vid överbelastning. Aterinkopplar efter 5—10 min. Användbar för svetsning i såväl tunnplåt som grövre järn (med elektroder 1,75, 2 och 2,5 mm). Rekommenderas till reparatörer, montörer och för hobby. Levereras med 2,5 m. kabel med stickpropp samt följande svetsutrustning: elektrodhållare, svetskärm, slagghacka, borste och jordklämma. Vikt netto ca 18 kg. Kompl. 320:—

Svetselektroder

FINCORD är en allround-elektrod för förbindnings-svetsning. Svetsverkstäder, som trots en mycket blandad tillverkning vill hålla sig med ett fåtal elektrodtyper, har här sin idealelektrod. Fincord är mycket uppskattad tack vare sina goda svetssegenskaper, som gör den lämplig även för tunnplåtarbeten. Bågen tändes och återtändes vid första kontakten med arbetsstycket. Fincord är därför idealisk vid häfts-vetsning. Fincord ger en synnerligen jämn och slät svetssträng.

Nr Tråddiam. Längd Pris 10 st. Hel kart., pr kart.

K 327, 1,60 mm 300 mm 1: 10 c:a 265 st. 19: 50
K 328, 2,00 mm 300 mm 1: 30 c:a 175 st. 16: 50
K 329, 2,50 mm 350 mm 1: 40 c:a 115 st. 11: 50




Primus Hobby-set, K 1758. Består av gasolfylld flaska, samt ventilhus, spetsbrännare, flambärrare, plattbrännare samt lödkolv allt förpackat i kartong. En komplett utrustning för hobbyverkstaden. 79:—



Löd-lampa K 495 "Primus". Bestående av en gasolfaska i storl. 30x7 cm samt brännare K 637 m. ventil K 636. Denna lödlampa tändes genast med en låga som ger en temp. av 1700° C. Med normal låga räcker en påfyllning av flaskan till ca 8 tim. sammanl. bränn-tid. Flaskan fylls av auktoriserade gasolomb., som finnes över hela landet. Samma flaska passar även till sportkök m. m. Pris med gasolfylld flaska 57:—

Sändes endast per järnväg.




Tillbehör och reservdelar till PRIMUS lödlampa.

K 637 spetsbrännare. 7: 90
K 638 flambärrare. 9:—
K 639 plattbrännare. 9: 75
K 640 lödkolv. 12: 25
K 636 ventilhus. 16: 50
K 642 gasolfaska. 34:—



K 1757. Skidvallningsbrännare. 31:—



Gäständare K 1772 i pistolform av förn. metall. 3: 50



Gängmätare K 388, dubbelsidig, m. 28 blad för Whitworth-gångor och 24 blad för mm-gångor. 4: 50

Gängmätare K 1324, 60° för S.I. Gångor, 20 blad 0,4—7 mm stigning. 2: 60

Gängmätare K 1325, 55° för Whitworth's gångor, 28 blad, 4—60 gångor pr 1". 2: 75

Metallit — ett kallhårdande lagnings- och sammanfogningsmedel för stål, gjutjärn, lättmetall, brons och mässing. Av största betydelse för gjuterier o. verkstäder vid lagning av porer och blåsar men även för hobbyverksamhet. Mindre detaljer kan snabbt o. enkelt gjutas i form utan värme. Arbetsstycket kan sedan bearbetas som vanlig metall med borrar och gängverktyg etc. Levereras i satsar om ca 1/2 kg. i bleckburk jämte erforderl. mängd hårdare i plastfaska samt 2 doseringsmät. o. bruksanvisning.


K 1429 för järn och stål. Pr sats 18:—

K 1430 för aluminium och leg. Pr sats 14:—

K 1431 för koppar o. rödgodsleg. Pr sats 24:—



Bladmätt K 1515, 6 st., 8 cm långa blad. Tjocklek 0,10—0,40 mm. 1: 25



Bladmätt K 559 med 8 st. olika, 75 mm långa stålblad. 0,05—0,50 mm tjockl. 2: 25

Bladmätt K 1326 med 13 blad i tjocklekar 0,05—1,0 mm. Bladlängd 9 cm. 3: 90

Bladmätt K 1327 med 20 blad i tjocklekar 0,05—1,0 mm. Bladlängd 9 cm. 5: 75



Grafitdeglar för metallgjutning.

Nr	Höjd	Pris
K 30	5 cm	5: 50
K 31	7 cm	5: 90
K 32	11 cm	9: 50



Blåslampa K 9 för större lödningar, metallgjutning o. andra arbeten som kräva hög värmeeffekt. För fotogen. Förbrukning 0,42 l/tim. Behållarens rymd 1 l. Höjd 22 cm. Vikt 1,1 kg. 56: 50



Mikrometer. Precisionsfabrikat NSK, av kromvadiumstål med friktions- och låsanordning. Helt hårdade och mattförkromade ytor. Mätytorna planparallellt högljanspolerade. Gångstigning 0,5 mm. Avläsning 1/100 mm. Med etui.

Nr	Mätområde	Pris
K 283	0—25 mm	43:—
K 284	25—50 mm	55:—
K 285	50—75 mm	63:—
K 286	75—100 mm	68:—



Skjutmått K 868, för in- o. utvändigt mätning samt m. djupmått. Alla mått avläsas direkt på skalan. Av specialstål och helt hårdat till stor ythårdhet. Skalan är graderad i 160 mm o. 6 eng. tum. Med nonieskala för 1/10 mm o. 1/128" avläsning. Gångtabell på baksidan. 22:—

Rostfritt Skjutmått K 869, samma som föregående men av rostfritt stål med mattförkromad skala. 39: 50



Skjutmått K 945, ett billigt men fullgott mått av prima fabrikat med två nonieskalar, 150 mm o. 6 eng. tum. Användbart för ytter-, inner- o. djupmått. Löparen förflyttas med friktionsrulle. 6: 50




Mikrometer K 16. God kvalitet i precisionsutförande. Med friktionsanordn. 1/100 Visaren går ett varv pr. mm. delning. Mätvidd 25 mm. Längd 110 mm. 24: 50



Mikrometer K 34 för hobbybruk. Mätområde 0—25 mm. Avläsning 1/100 mm. Längd 12 cm. 11:—


Skjutmått K 205 med tum- och centimeterskala. En nonieskala. Ett billigt men bra skjutmått. Längd 18,5 cm. 4:—



Mikrometer K 252. Friktion o. 1/100 mm delning. Mätvidd 15 mm. 12: 50




Stålmåttband svenskt fabrikat, högsta kval., kapsel av rostfritt stål. Längd 2 meter, gradering i meter och eng. tum.
K 784 bredd 10 mm. 3: 90
K 785 bredd 13 mm. 4: 25



Mätur K 1277 Precisionsinstrument graderat 1/100 mm. Mätområde 10 mm. Visaren går ett varv pr. mm. Vridbar gradering o. ställbara toleransmärken. Kapsel, diam. 57 mm, av kraftigt förnicklad mässing. Standardfäste, diam. 8 mm. 33:—




Stålmåttband K 1014, tum och cm. 2 m långt. Bredd 16 mm. Kan tas ur kapseln och användas löst. 1: 75



Stålmåttband med extra starka höljen av nylon. Vitlackerade band. Fjäderindragning av bandet. Hög kvalitet.


- K 1662.** Band 13 mm x 2 mtr. Tum o. cm **3:70**
K 1663. Band 13 mm x 2 mtr. Centimeter **4:95**
K 1664. Band 16 mm x 3,5 mtr. Centimeter **9:50**
K 1665. Band 13 mm x 5 mtr. Centimeter **13:50**




Måttband K 1531 Stanley USA. längd 3 m. Stålbånd med gul Mylar-beläggning med meter och tumgradering. I förnicklad kapsel med låsanordning. **14:75**



Stålmåttband K 1015, längd 2 m, bredd 13 mm. Gradering tum och cm. Slutet stålkapselförklädd med fjäder som drar in bandet vid tryck på en knapp. **2:90**



Måttband Y 14 med nyckelring och förkromad flätad kedja. Vitlackerat stålband 6 mm x 1,5 m. Pr st 3:65, pr 10 st 33:—




Stålskala K 890, av smörgat stål med mm och eng. tumskalor. Längd 33 cm. **1:80**




Strykmått K 933 av lackerad lättmetall och dubbla graderade linjaler av stål. Längd 16 cm. **4:90**

Strykmått K 934, samma som föreg., men med en linjal. **4:—**




Stålmåttband K 1415, 10 m långt med mm-gradering upp till 80 cm. Praktisk vev för invevning. I svart hölje av hårdplast, diam. 75 mm. **33:—**



Måttband i läderkapsel m. mässingsbeslag. Bandet är av impregnerat linne med 8 invävda bronstrådar. Gradering i cm på båda sidorna.

K 1738. Längd 10 m **10:50**
K 1739. " 25 m **16:75**
K 1740. " 50 m **33:—**
 (Bör ligga i handsfacket i bilen!)

Måttband i läderkapsel m. mässingsbeslag. Bandet är av stål med etsad cm-gradering på båda sidorna.
K 1741 längd 10 m **12:50**
K 1742 längd 25 m **19:75**



Meterstock av trä. Förstklassigt svenskt fabrikat. Bredd 17 mm

K 121. Meter och eng. tum med början från vardera ändan. Längd 1 m. Hopfärd 14 cm. **2:85**

K 122. Dito, längd hopfärd 21 cm. **1:50**

K 123. Dito, längd 2 meter. hopfärd 24 cm. **2:80**



Vattenpass K 702, omsorgsfullt utfört av krymplacerat aluminium med blankslipade anläggningssytor. Försedd med en våg- och två lodlibeller, samtliga justerbara. Ett kvalitetsvattenpass till lågt pris. Längd 60 cm. **12:50**



Vattenpass K 200 av lättmetall med planfrästa ytor. 6 olika libeller. Längd 60 cm. **17:75**



Avvägningspass K 411, av ek, med genomgående sikte för avvägning. Försett med hörnbeslag å undersidan. Ställbar våg- och fast lodblåsa. Längd 70 cm. **18:—**


Snickarepass K 412, av ek, med ställbar våg- och fast lodblåsa, ansikte och skyddsglas. Längd 40 cm. **10:75**



Vattenpass K 687 av glasklart plexiglas. Storlek 15 x 16 x 100 mm. Ett praktiskt fickvattenpass f. byggmästare, murare, arkitekt, snickare m. fl. **6:50**




Vattenpass K 268 av lättmetall med planslipade o. lackerade anläggningssytor. Tumskala på ena långsidan. 2 lod- o. en våglibell. Storl. 31 x 4,5 x 2 cm. Vikt: 175 g. **4:75**



Vinkel med graderad ställlinjal o. anslag av metall. Längden avser måttskalan.

Anslagsvinkel. Pris
K 814. Längd 20 cm. **2:70**
K 815. Längd 30 cm. **4:—**


Geringsvinkel. Pris
K 812. Längd 20 cm. **2:75**
K 813. Längd 30 cm. **4:10**




Våg- o. lodbeslag K 1092. Det patenterade "Danderydspasset" för montering på steg eller rätskiva. Helt av polerat rostfritt stål o. med två justerbara eterlibeller. Storl. 160 x 97 mm. **42:—**




Vattenpass K 1023. Av aluminium med 3 glas f. lod-, våg- och vinkelavläsning. Ett lätt o. bekvämt pass. Längd 23 cm. **2:50**




Vinkelverktyg K 1436. Linjalens graderad i tum och cm, 18 cm. lång. Ställbar 0—270° med graderad vinkelskiva. 3 libeller för lodning o. d. Största längd 33 cm. Hopfärd 22 cm. Ett verktyg med många möjligheter. **8:50**



Kombinationsvinkel K 1221. PICADOR TRIO. Ett mångsidigt användb. precisionsinstrument bestående av en 30 cm lång, slipad ställlinjal med 4 skalor, 2 anslag i 45 och 90 vinkel jämte ett cirkelanslag, ställbart i varje läge runt den graderade skivan. Anslagen är förskjutbara och låsbara m. fjäderbelastade, förkromade låsskruvor. Två libeller för våg- och lodavvägning. Bland detta verktygs talrika användningsmöjligheter kan nämnas inrednings- o. hobbyarbeten, båttygge, exakt bestämning av medelpunkten vid cirkulärarbeten m. m. **34:—**




Kombinationsvinkel K 1222. PICADOR DUO. Samma utförande som K 1221 men utan cirkelanslag och med bara 1 libell. **12:50**



Kombinationsvinkel K 289, med anslag för såväl 90- som 45-graders vinkel. Anslaget ställbart och försett med stoppskruv. Linjalens graderad i eng. tum o. mm. Längd 30 cm. **4:50**



Stiftapparat K 947 med magnetisk kolv av stål att hålla små nubben eller stift som slås i med ett slag av handen. Mycket praktiskt, exempelvis vid insättning av tåln-listor m. m. Längd 11 cm. **6:—**




Plasthammare i högsta kvalitet med askskaft.
 Nr Diam. Vikt Pris
K 1102, 22 mm 160 g 3:—
K 1103, 32 mm 360 g 4:50
K 1104, 40 mm 630 g 7:50



Hammare K 764 helt av stål med genomgående, förkromat skaft. Vålutformat handgrepp belagt med helvulkat, svart gummi. Snickarehammare. Längd 34 cm. Vikt 650 g. **8:75**

Hammare K 1529 lika föregående men fabrikat STANLEY, ST 11/2. **28:—**




Hammare K 1939 av hejarsmitt och härdat stål. Kupigt slag. Skaft av mycket kraftig glasfiber med perfor. gummihandtag. Längd 34 cm. Vikt 650 g. Garanti. **12:75**




Hammare av bästa stål. Slag och pen noggrant härdade. Skaft av bok.

Nr	Storl.	Vikt g.	Pris
K 898	0	80	4:75
K 899	1	170	5:75
K 900	3	400	7:20
K 901	5	600	8:—



Kulhammare av prima stål med slag o. kula härdade o. slipade. Skaft av ask.


Nr	Storl.	Vikt	Pris
K 40	0	180 g	5:75
K 39	1	250 g	6:25
K 42	3	430 g	7:—
K 41	5	600 g	8:—



Murarehammare K 1532, Stanley. Smitt och delvis polerat huvud med stålklilat hickoryskaft. **17:25**




Hobbyhammare K 1609 helt i förkromat stål och med handgrepp av gummi. Totalt vikt 400 gram. Längd 26 cm. **5:50**



Magnethammar K 791 m. huvud av hejarsmitt stål. Höjd 10 cm. **7:60**




Hammar K 1509 med 25 cm långt träskaff. Huvudets vikt: 50 g, storlek: 7,5 x 1 x 1 cm. Utmärkt för bl. a. finmekaniskt bruk. **3:40**




Hammar skaft K 421, av ask, fyrkantigt fäste 30 x 16 mm. Längd 36 cm. **Pris 1:25**


Nr	Längd cm	Pris
K 422	25	0:75
K 423	35	0:85
K 424	45	1:25




Formmill K 2020 av stål. Formbar till 45 mm djup och 150 mm bredd på profilen. **3:90**




Blyklubba K 1667, gjuten med träskaff. Total längd 30 cm. Vikt ca 1 kg. Blyhuvudet 7 x 3,8 cm. **8:—**




Gummiklubba, av svart, massivt gummi m. träskaff. Nr Längd Vikt Pris
K 820 30 300 3:50
K 821 35 550 5:30



Geringslåda K 1949 av fennissad rödbok. Hopfäst m. vingmutter. Storlek 30 x 10 cm. **3:90**




Geringslåda K 2018. En 30 cm lång och 9 cm bred geringslåda med 25 cm lång såg. **5:30**




Geringslåda K 1530 Stanley, helt av metall. Inställbar för sågning i 30, 45, 60 eller 90 graders vinkel. Max. sågdjup 89 mm. Vikt 1,9 kg. **46:—**




Handsåg K 488, av extra prima Sandviksfabr. Svängd rygg ornerat kraftigt plashandtag. Bladlängd 26" med 6 raka tänder pr tum. **34: 50**




Handsåg K 258, av extra prima svenskt fabr. Svängd. Kraftigt handtag av bok i behaglig modell. Filad och skränt 22"-klinga av bästa svenska stål. Hela längden 66 cm. **11: 50**




Handsåg K 251. Tandspetshärdad som ej behöver filas, av extra prima Sandviksfabrikat. Hållriktigt, kraftigt svart handtag. Bladlängd 22" med 7 tänder pr tum. **20: 50**



Ryggsåg K 490, av extra prima Sandviksfabr. Kraftigt svart handtag. Vitpolerat och riktat blad med löstagbar stälrygg. Bladlängd 14". **15: 50**




Handsåg K 1608, EIA-Bushman, bästa svenska kvalitets-såg. Specialplashandtag med 45° och 90° vinkelanslag, samt väg- och lodvattenpass. Måttkala, 52 cm, på ryggen. Bladlängd 24", hela längden 69 cm. Mycket praktisk med många verktyg i ett. **22:—**




Sticksåg K 255, filad och skränt 15"-klinga och kraftigt bokhandtag. Hela längden 50 cm. **5: 75**


Sticksåg K 256 av extra prima svenskt fabrikat. Ferniss. bokhandtag och 3 utbytbara blad 12", 14 och 16" filade och skränta. Hela längden 54 cm. **9: 50**



Sågsats K 1088 består av trähandtag med 5 olika utbytbara klingor. Största längd 50 cm. **5: 75**




Spiksåg
Handsåg K 367 av bästa svenska stål. Bladl. 20". Filad och skränt. Härdad metallsågtagning på ryggen för sågning av spikar o.dyl. Vinkelanslag 90° på handtaget. Hela längden 58 cm. **15: 75**




Sågbåge K 1439, Kvick. Svensk kvalitets-såg. Längd 22". Försedd med gummi-handtag. Lämplig till snickarsåg, röjnings-såg, hobysåg, campingsåg m. fl. Med sågblad. **6: 90**

Sågblad K 1440. Reservblad till båge K 1439. **2: 25**




Kvistsåg K 1604 med kraftigt stångfäste, ställbart i tre lägen. Stålbladet är något böjt o. 40 cm långt. Filad och skränt. Utmärkt för ansning, kvistsågning m. m. på träd och buskar. Svenskt fabrikat. **9: 25**



Kvistsåg K 1170, hopfällbar. Längd: klinga 27 cm plus 30 cm skaft av rödbok. En svensk kvalitets-såg. **10: 50**



Handsåg K 257 med handtag av bok och 18" klinga filad o. skränt. Hela längden 56 cm. Svenskt fabrikat. **7: 50**



Sågsats K 797. För figursågning i trä och metall. Förnicklad båge med trähandtag. Vriåbara fästen för inställning av bladet i varje önskat läge. Med 5 blad av finaste oljehärdade stål i bredder 2-6 mm. Bladlängd 165 mm. **Pr sats 2: 50**


Reservblad K 1045 till ovanstående sågbåge. 4 st. för trä och olika metaller. **Pr sats 0: 65**

Skivsåg K 1835 med kraftigt plashandtag. Behändig, praktisk o. robust. Säger praktiskt taget alla material inkl. laminat, asbest, plast, trä o. metall. Sågen kan med fördel användas på flata eller runda sektioner, på släta eller korgerade material m. m. Längd 35 cm. Sågen levereras med 2 blad med olika tandning, vilket garanterar rätt blad för varje jobb. **13: 50**



Trimsåg K 1837. Detta verktyg i fickformat har två sticksågblad m. olika tandning för trä o. metall och ett knivblad. Samtliga blad kan fällas in i plashandtaget. Förpackat i etui. **5: 25**

LOVSÅGBLAD



Längd 13 cm.


M 300, prima blad för trä. Grovlek 1, 3, 5, 8, 10 och 12. Grovl. Pr duss. gross
1-8 0: 75 6:—
1-12 0: 85 6: 90

M 301, extra prima snabb-sågblad för trä. Grovlekar som M 300. Grovl. Pr duss. gross
1-8 0: 90 7: 50
10-12 1: 10 9: 50


M 303, extra prima snabb-sågblad för metall. Grovlekar: 8/0, 5/0, 3/0, 0, 1, 2 o. 4. Grovl. Pr duss. gross
8/0-5/0 2:— 22:—
3/0-4 1: 70 16:—

M 304, extra prima vridna, allsidigt tandade lövsågblad för trä, gips och plaster. Grovlekar 0, 2, 4, o. 6. Pr duss 1:—, gross 8: 50


Grosspriset endast vid köp av samma nummer o. grovlek.



Löv-såg M 592, av fjädrande stålör. För vanliga lövsågblad, sågdjup 30 cm. **2: 95**




Guldsmedsåg K 415, förnicklad. Ställbar för bladlängder 80-170 mm. (Passande blad M 303). **Pris 12: 50**




Universalsticksåg K 1523, med ett metall-sågblad i snabbstäl och ett träsågblad. Klinglängd 21 cm. Bladet ställbart i 8 olika lägen. 12 cm skaft av slagfast sp-plast. Total längd 29 cm. **8: 25**

Träsågblad K 1524 till såg K 1523. **1: 60**


Metallsågblad K 1525 i snabbstäl för såg K 1523. **2: 75**




Hyvelbänksbeslag K 262. Ny förbättrad modell av järn med starka stålskruvar. Fastsätts lätt på en plank a. dyl. Mycket lämplig för byggnadssnickare. Består av fram- och bakstycke jämte erforderliga träskruvar för fastsättning. **32: 50**



Bordshyvelbänk AK 866, är en liten praktisk hyvelbänk för nytto- och hobbyarbeten i hemmet. Den tas fram vid behov och spänns lätt och snabbt fast vid ett bord eller en bänk. Den är tillverkad av björk och spämskruven samt styrningarna äro av stål. Längd 66 cm, bredd 14,5 cm. Vikt 2,9 kg. **52:—**



Hyvelbänkskruv helt av stål med trapetsgänga diam. 30 mm.
K 222, bakskruv. Längd utom huvud 40 cm. **22:—**
K 223, framskruv. Längd utom huvud 25 cm. **15:—**




Hyvelbänksbeslag K 1374. Idealiska tillbehör för den som ej har hyvelbänk, men som behöver en. Kan anbringas på bordskant e. d. snabbt och lätt. Mycket lämpliga för hantverkare av olika slag. Vikt 2,5 kg. Tillverkat av stål och härdat gjutgods. Gripvidden ställbar dels genom flyttning av motstycket, o. dels genom upp till 5 cm. åtdragning av skruvstycket. Sats komplett enl. illustr. **43:—**




Hyvelbänksshakar av god kvalitet.


Nr	Storlek	Pris
K 1668	6 x 3/4"	5: 30
K 1669	8 x 3/4"	6: 40




Hörntving K 1018. För gering och sammanfogning av ramlist i bredd upp till 70 mm. Av lackerad och förnicklad metall. **4: 90**



Kantving K 743, Record nr 12, av hejarsmitt och förnicklad stål. Spännvidd 60 mm. Gapets djup 30 mm. **6: 95**



Skrutving K 1306 av förkromat järn med ställbar gripvidd. Gripdjup 45 mm. Största spännvidd mm.
50 75 100
Pr st. **2: 50 2: 70 2: 90**



Skrutving av blankt järn, M 115 o. M 116 äro förnicklade. Alla med spännvidd 50 mm.


Nr	Bygelri	Pris
M 11	13 x 4 mm.	0: 65
M 114	5 mm.	0: 85
M 115	6 mm.	1: 35
M 116	8 mm.	1: 50



Byrne K 694. Ett kombinerat byrne med ena sidan medelfin och andra sidan fin. Storl. 150 x 50 x 25 mm. **4: 25**

Byrne K 693. Ett litet fin-kornigt byrne. Storlek 76 x 23 x 10 mm. **1: 90**

Byrnet fuktas med olja eller vatten.

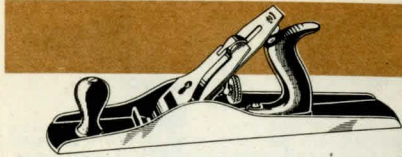

Rubank i elegant modell av slipat järn med praktiskt ställbart stölfäste. Räfflad sula. Prima svenskt fabr.

Nr	Längd	Stålbredd	Vikt	Pris
K 896	34 cm	50 mm	1,9 kg	46:—
K 897	44 cm	60 mm	3 kg	58:—




Putshyvel K 674, av järn, extra prima Eskilstunafabrikat. Amerikansk modell. Järnet ställb. i såväl djup- som sidled. Handtaget av röd specialplast. Räffl. undersida. Hyvelns längd 24 cm, järnets bredd 2 tum. Vikt 1,6 kg. 36:50

Hyvel K 1527, lika föregående men fabrikat STANLEY, original 4C. 47:—



Putshyvel K 1630 av järn med tråhandtag. Storl. undersida: 205x55 mm. Vikt 850 gram. Skärstålet kan lätt inställas med hjälp av två ställskruvar, en vid varje sida av stålet. P. g. a. ställskruvens placering kan stålet också inställas för sned skärning, fasnig m. m. 19:50




Hyvel K 230, ställbar, kombinerad sims- och falshyvel av järn med 38 mm brett hyvelstål och löstagbara anhöll. Längd 21 cm. Extra prima svenskt fabrikat. 37:—


Hyvel K 1528 lika föregående men fabrikat STANLEY, typ 78. 41:—



Hyvel K 1711 av järn med sulans storlek 18x5 cm. Hyveljärnets bredd 1 3/8". Svensk tillverkning. 18:—



Putshyvel K 862, av rödbok, längd 24 och bredd 6 cm. Med prima 1 3/4" dubbelt hyveljärn. 13:50



Hyvel K 1728. Ett utmärkt verktyg för hemmabruk o. hobbyarbeten. Storlek 8x5x2,5 cm. Med lätt utbytbara specialblad. 4:25

Blad K 1729, passar hyvel K 1728. Förp. om 5 blad —:60




Hyvel K 491, av Sandvikstål. Extra prima sicksling av härdad och polerad stål. Storlek 0,6x62x125 mm. 1:90

Sicksling K 491, av Sandvikstål. Extra prima sicksling av härdad och polerad stål. Storlek 0,6x62x125 mm. 1:90

Sicksling K 542, fasonerad. Sv. stål. 150x60x1 mm. 1:75




Skärkniv K 1335, av lättmetall med 5 skarpslipade klingor som förvaras i skaftet. Klingorna är omvändbara och kan alltså helt utnyttjas. Det välutformade handtaget ger mycket gott grepp och arbetet blir lätt även med svåra material som fiberplattor, linoleum etc. Handtagets längd 135 mm. 3:50



Reservblad K 1787. I förpackn. om 5 blad. 1:25




Universalkniv K 1345, i kraftigt utförande av metall. Snabbinställning av bladet i 7 olika lägen gör den praktisk för olika arbeten. Kompl. med 5 blad, varav 4 förvaras i skaftet för utbyte. Handtagets längd 17 cm. 6:20



Skomakarekniv K 438 av ex. prima stål. Eskilstunafabr. Längd 21 cm. Bredd 2 cm. 3:90




Sportkniv K 1232, längd 20 cm. Helt förnicklad o. med mahognyskaft och läderslida. 8:75



Slidkniv, av Morafabrikat med skaft av polerad masurebjörk o. förnicklade beslag, pressad slida.

Längd cm.		Pris
K 72. 16		3:10
K 73. 18		3:50
K 74. 20		4:20
K 75. 22		4:70



Fickkniv K 574 med korkskriv, konservöppn., prygl, skruvmejsel. Längd ihörfälld 90 mm. 1:90




Hyveljärn K 671, enkla. Amerikansk modell: Extra prima Eskilstunafabrikat. Bredd mm 44 51 60 Pris 7:25 8:— 9:—




Jaktfolk K 1226 i bojonettmodell av Morafabrikat. Skaftet av räfflad hårdplast. Populär modell. Längd 25 cm. 11:75



Jaktfolk K 294 av rostfritt stål med fiskfällare. Utmärkt vid jakt, fiske och friluftsliv. Hopfäld tar kniven obetydlig plats. Fullt lika stadig som en fast kniv. Längd utfälld 21 cm. 13:50



Pojkkniv K 1231, längd 19 cm. Med plastskaft och läderslida. Morafabr. 4:—



Sportkniv K 1232, längd 20 cm. Helt förnicklad o. med mahognyskaft och läderslida. 8:75




Trimkniv K 1836 har fyra blad på 0,33 mm, 0,40 mm, 0,62 mm (krok) o. 0,81 mm. Bladen kan fällas in i plastskaftet. Ett mycket användbart verktyg för alla lätta o. medelsvåra arbeten. Förpackat i etui. 4:90



Läderkniv K 556, extra prima fabrikat. Längd 18 cm. Polerat träskaft. 2:25



Huggskölp K 670, av extra prima Eskilstunafabr. 1/2" djupa. Bredd i tum. 3/8 1/2 3/4 1 15:50 17:— 19:50 22:50



Stämjärn K 558 med slagfast skaft av specialplast. Fasat. Bergs Eskilstunafabr. Bredd i tum.

Bredd	Pris
1/4"	9:—
3/8"	9:25
1/2"	9:50
3/4"	10:50
1"	11:25
1 1/4"	12:—
1 3/4"	13:25



Verktygsskaft av slagtålig plast. Uppvärmes i ca 60° vatten före påslagningen på verktyget. Passar filar, skruvmejslar, stämjärn m. m.

Nr	Mått	Pris
K 1796	47x10 mm	0:35
K 1797	70x18 mm	0:95
K 1798	88x22 mm	1:30
K 1799	105x27 mm	1:50
K 1800	120x30 mm	1:90



Stämjärnskaft av slaghållfast plast. (Uppvärmes i ca 60° vatten före påslagningen av stämjärnet.)

Nr	stämjärn	Pris
K 1596	1/16"-5/16"	1:15
K 1597	3/8"-1/2"	1:75
K 1598	5/8"-7/8"	1:80
K 1599	1"-1 1/4"	1:95
K 1600	1 1/2"	2:—



Verktygssats K 1111, m. 3 st. verktyg för träsvarning, längd 30 cm. Pr sats 22:50



Täljkniv, av Morafabrikat med inlagd stål av högsta kvalitet. Med mahognyfärgat björkskaft. Beslag och blad blankslipat.


Nr	Längd cm	Pris
K 76.	16	1:90
K 77.	20	2:40
K 78.	22	2:80
K 79.	27	3:50

Slidkniv. Samma sorts knivar som K 76—K 79, men med pressad slida.

Nr	Längd cm	Pris
K 247.	13	2:30
K 80.	16	2:50
K 81.	20	3:20
K 82.	22	3:60
K 83.	27	4:70



Träsnidarset K 1952 med 12 st. olika snidarverktyg av stål. Härdade och slipade. Längd 14,5 cm med träskaft. Hela satsen endast 3:50



Bildhuggarjärn av förstklassigt svenskt fabrikat. Stålen noga härdade men ej slipade. Med polerat skaft av vitbok. Verktygens hela längd 24 cm.

Nr	Bild	Bredd	Pris
K 177	A	8	5:95
K 178	B	10	5:95
K 179	C	9	8:20
K 180	D	10	8:20
K 181	E	3	8:20
K 182	F	6	8:20
K 183	G	8	8:60
K 184	H	15	9:70
K 185	K	6	9:80
K 186	L	8	9:80
K 187	M	8	8:20
K 188	N	12	8:65



Bildhuggarjärn K 190. Som ovanstående men i sats om 6 st. verktyg enligt illustration. Hela längden med skaft 21 cm. Pris pr sats 44:—




Modellkniv K 863. Skaft av lättmetall med skruvfäste för kniven, som är av 0,4 mm stål m. yppersta skärpa. Kompl. med 6 blad, varav 5 förvaras i skaftet. Längd med blad 13 cm. 3:50

Kil M 276 av järn med rostskyddsöverdrag är en liten outhärlig tingest för yxor, hammare samt alla övriga verktyg där skaftet har benägenhet att lossna. Gör ett sägspar i skaftet och en lämpligt stor kil inslås varefter det sitter bergfast vid verktyget. Bredd Pr st Pr duss. 13 mm 0:20 1:10. 20 mm 0:25 1:50. 29 mm 0:35 2:90. 40 mm 0:55 4:80. 50 mm 0:65 5:70

Knivblad K 864 för ovanstående modellkniv. 10 st. i plastetui. 1:80


Kilsats M 277 består av 25 st. sorterade kilar M 276 13—50 mm. 6:75



Knivskrin K 916, storlek 17x8x4,5 cm, innehåller 3 olika verktygsskaft, 11 st. utbytbara knivblad i olika modeller medfölja. 31:50

Modellkniv K 907, samma som den kraftigaste kniven i skrin K 916. Längd 11,5 cm. Med ett blad. 8:50

Bladsats K 910 5 olika skärblad för K 907. 5:—
Bladsats K 913, 2 st. 7,5 cm långa sågblad för kniv K 907. 2:—
Bladsats K 912, 2 st. 7,5 cm långa knivblad för kniv K 907. 2:—



Holkjärn K 1680 för träsnideri, passar kniv K 907. Finnes i 4 olika modeller, enl. bild. Uppgiv önskad modell vid beställning. Pr st 1:80

Holkjärnsats K 915 består av ett järn av varje modell K 1680. Pr sats 7:—



Stämjärn K 914, 5 träsniderijärn i olika modeller för kniv K 907. Pr sats 8:75



Kil M 276 av järn med rostskyddsöverdrag är en liten outhärlig tingest för yxor, hammare samt alla övriga verktyg där skaftet har benägenhet att lossna. Gör ett sägspar i skaftet och en lämpligt stor kil inslås varefter det sitter bergfast vid verktyget. Bredd Pr st Pr duss. 13 mm 0:20 1:10. 20 mm 0:25 1:50. 29 mm 0:35 2:90. 40 mm 0:55 4:80. 50 mm 0:65 5:70

Kilsats M 277 består av 25 st. sorterade kilar M 276 13—50 mm. 6:75



Handyxa K 521, av prima svenskt stål. Eggbredd 80 mm. Längd med skaft ca 32 cm. **12: 50**


Eggskydd K 520 av läder till ovanst. handyxa. **2: 25**




Eggskydd K 1575 av naturlatex, för skydd av yxe-gen. Pr st **1:—**



Campingyx K 1756. Er kvalitetsyx av prima svxstål. Skaftet av förkrommat stålror, som är klätt med gummi. Kraftigt läderskydd över huvudet. Längd ca 35 cm. **19: 75**




Yxskaf, av björk i svängd modell.
K 425. Längd 40 cm. **1: 90**
K 426. Längd 50 cm. **2: 10**
K 427. Längd 60 cm. **2: 75**
K 428. Längd 70 cm. **3: 25**




Plastsk M 617, storlek: 12 x 8 x 3 cm. Transparent m. 4 insatsskivor så att 5 fack kan erhållas. Anhöll i asken medger placering av skivorna på 13 olika ställen. Lämplig för fiskedrag, småpnylar av olika slag o. mycket annat. Pr st. **1: 25** Prds. **13: 50**



Plastburk med tätslutande lock.
Nr Volym Pr duss.
M 424. 15 cm³ 2: —
M 425. 30 cm³ 2: 60
M 426. 40 cm³ 1: 90
M 427. 70 cm³ 3: 10

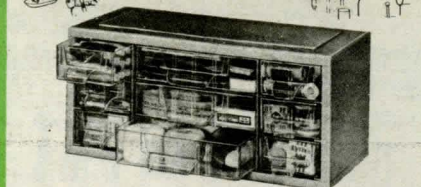


Sortimentskåp K 15 med ram av stöttålig grå plast och 9 st glasklara utdragslådor med småfack. Yttremått 30x14x14 cm. **12: 50**

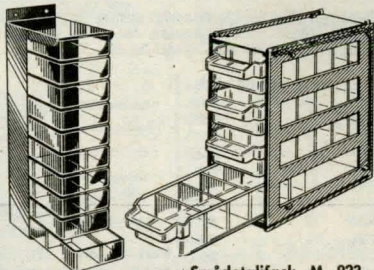

Sortimentsfack AM 344 att uppsättas på vägg. Består av plåtstäl höjd 40 cm, med 10 st. lådor av glasklar plast, storl. 17x9x3 cm. 5 av lådorna är delade i 4 fack.



Komplett **29:—**

Plastlåda, samma som i ovanstående ställ.
M 345 1-fack. **1: 40**
M 346 4-fack. **1: 95**



Plastsk M 218 med lock. Helt glasklar. Storlek 80 x 25 x 20 mm.

Pr 10 st 3:—, 100 st. **22: 50**




Låda M 131 av glasklar plast. Storl. 5x8x2,5 cm. Pr. st. **0: 80**, duss. **8: 40**


Låda M 395, i storl. som föregående men med 3 fack. Pr. st. **0: 85**, duss. **8: 60**

List M 132 för uppfästning av ovanst. draglådor under en hylla eller dyl. (erf. en list mera än antalet lådor i en rad). Pr. st. **0: 10**, duss. **1:—**

Lock M 396. Pr. st. **0: 25**, duss. **2: 40**




Plastlåda av hårdplast med glasklart lock. Stapelbara. Storlek 27x15,5x4 cm.
M 81 m. 18 småfack. **3: 50**
M 82 m. 6 småfack och 3 större fack. **3: 50**



Förvaringslåda av färgad plast m. genomskinligt lock. Praktisk för skruvar, muttrar o. s. v. Storlek 18x13x4 cm.

M 586 Fack enl. bild. **2: 70**
M 587 Utan fack. **2: 60**




Smådetaljfack M 923, av plast. Kasset med yttremått 80x175x180 mm, och 4 lådor, som vardera kan indelas i upp till 6 fack. "Nyckelhål" i kassetens bakkant för upphängning samt lösklacker för hopmontering i sid- och höjled till större enheter. Varje låda har etikettfönster samt är försedd m. stopp i helt utdraget läge. **7:—**

Mellanvägg M 924 av plast i storlek 30x60 mm. 8 st. medföljer M 923. Pr st. **0: 20**




Plasttui T 1986, storlek 8x6 cm. Pr st **0: 25**, duss. **2:—**

M 395




M 132

M 396



Reservdelsskrin K 1754 av frostlackerad plåt med 6 fack. Storl.: 35x8x5,5 cm. **6: 50**



Skruvlåda AK 476 av grönlackerad stålplåt med 28 fack. För skruvar, muttrar och andra småre detaljer som det annars är svårt att hålla ordning på. Storl.: 45 x 220 x 400 mm. **22:—**

K 1639





K 1641

K 1640

Verktyglådor av lackerad plåt. K 1639 har metallbygel som handtag medan de övriga har handtag av formpressad plåt. K 1640 och K 1641 är i extra kraftigt utförande och dubbellackerade med rostskyddande undercoating. Förstklassigt amerikanskt fabrikat.


Nr	Storlek	Vikt	Pris
K 1639	35x16x12 cm	1200 g	18: 50
K 1640	36x18x14 cm	1600 g	28:—
K 1641	36x18x17 cm	2200 g	37:—

Verktyglåda K 1648 av brännlackerad, kraftig plåt med rörhandtag. Består av 3 sammansatta lådor, vikt ca 2,5 kg. Yttre mått 35x16x13 cm. **17: 75**

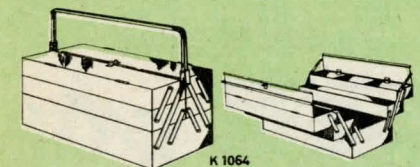


K 1064

Verktyglåda av lackerad, kraftig stålplåt med handtag av stålror. K 1062—1063 utgöres av tre sammansatta lådor och K 1064 av 5 lådor, som på bilden.
K 1062. Storl. 36x20x15 cm. **22: 50**
K 1063. Storl. 50x20x15 cm. **28: 50**
K 1064. Storl. 50x20x20 cm. **33:—**

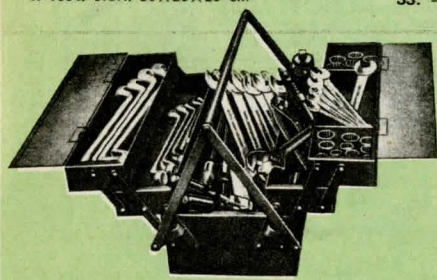


Verktyglåda för bilreparatörer. Innehållande 66 kvalitetsverktyg av kromvanadiumstål, för alla förekommande reparationer. Lådan är av lackerad kraftig plåt och kan fällas upp, som bilden visar så att verktygen är lätt åtkomliga. Hopfällt mått: 20x20x42 cm. Vikt 20 kg. Innehållsförteckning nr B 52 sändes på begäran.


K 356, med verktygen förnicklade. **355:—**
K 357, med verktygen förkromade. **395:—**




Verktyglåda K 1962 av kraftig slagstark plast. Med handtag och tredubbel insats med många småfack. Storlek 200x200x400 mm. **27:—**




Verktyglåda K 1961 av slagstark kraftig plast med bärhandtag och två insatser med småfack. Storl. 130x155x335 mm. **14: 50**



Verktyglåda K 578 av stark slagålig plast. Löstagbar insats med 8 fack för smådetaljer. Därunder utrymme för större verktyg såsom hammare, skruvmejsel m. m. Storlek 155x325x85 mm. **Endast 8: 75**



Smådelarfack M 867, består av 3 lådor i plast, 30x68 x 277 mm., vardera indelade i 5 fack och över-skådl. ordnade på trappstegsformat stativ. Facket kan ställas på bord eller medelst "nyckelhål" i bakkanten hängas på vägg. **7: 50**



Verktygsskrin K 983. Stor, rymlig box med två fackindelade insatslådor. Översta lådan har 3 längsgående fack, understa 6 tvärgående. Mellan lådorna finnes ytterligare utrymme. Storlek 45x20x25 cm. Av trefärgad grå, tygmönstrad konstläderpapp med läderhandtag och förn. beslag o. förstärkningar. **25: 50**

Verktygsskrin K 1414 lika K 983 men storl. 35x20x20. **24:—**



Sortimentskåp K 1985 av kraftig slagtålig grå plast med 24 st. glasklara plastlådor med lock och inställbara mellanväggar på längden eller tvären. Etikethållare och handtag på varje låda. Mellanväggar medföljer. Storl.: 213 x 107 x 203 mm. Vikt 1,3 kg. 29:--


RAACO



Sortimentskåp RAACO. Stabila stapelbara skåp av lackerad stålplåt med glasklara plastlådor med spår för mellanväggar. Lådetiketter och ett sortiment mellanväggar medföljer.

K 1903. Höjd 285 mm, bredd 307 mm, djup 146 mm. Med 15 lådor enligt bilden. 37: 50
K 1904. Höjd 420 mm, bredd 307 mm, djup 146 mm. Med 36 lådor som bilden. 53:--

Extra mellanväggar av glasklar plast.
K 1905. 35 x 64 mm. Pr 10 st 1:50
K 1906. 35 x 135 mm. Pr 10 st 2:50



Hyllhakar M 158, av förmässingad järn för bokhyllor m.m. Pris pr duss. 0:95


Hylsor M 160, av förmässingad järn. Pris pr duss. 0:30
Pris pr gross 2:80

Låдавskiljare M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Pr duss. 0:60, 100 st. 3: 75


Bladskruv M 703, av blankt järn. Längd 2". Pr duss. 2: 60
Längd 2 1/2". Pr duss. 2: 90

Hyllhakar M 1199 av slagfast plast, för bokhyllor m.m., bruna eller vita. Pr duss 0: 85, 100 st 5: 50

Hylsa M 1200 av slagfast plast. Bruna eller vita. Pr duss 0: 80, pr 100 st 5: 30

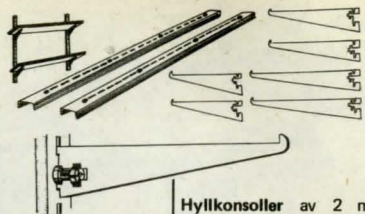


Väggskena M 255 av lackerad stålplåt med slitsar passande nedanstående hyllkonsoller. Längd 60 cm. Pr par 5:50



Hylla K 745 av galv. plåt för verkstad och garage. Tre plan 14x60 cm. Gavlar höjd 66 cm. Vikt 2,5 kg. 17:50

Hyllkonsoller av 2 mm lackerad stålplåt och med låsmutter för väggskena.

Nr Längd Pr par
M 256 för 15 cm hylla 2:--
M 257 » 20 cm » 2:20
M 258 » 25 cm » 2:50




Fothylsa M 209, av heldragen mässing med golvskonande möbeltass av plast. Längd 58 mm. Invändig diam. upptill 20 mm. Pr st. 1:30, duss. 12:--


Bockbeslag

Bockbeslag M 1180, BRUSE.

Ett nytt värdefullt hjälpmedel för snickare, båtbyggare, villaägare m. fl. Beslaget är tillverkat av kraftig, profilerad och svetsad stålplåt samt lackerat. Bockar o. trappstegar ordnas på några minuter bara m. hjälp av såg. Virket inpassas i beslagets hylsor och låses med ett par små spikar. Ger orubblig stadga och maximal bärkraft. Bockar och trappstegar blir därtill hopfällbara och kan lätt tas isär. Virkesmått till benen: 45x100 mm. Överstykke, tjocklek ca 45 mm. av valfri bredd. Beslagets mått: 105x115x195 mm. Pr par 13:--

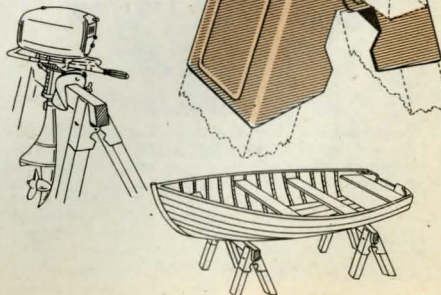


Möbelben



Möbelben koniskt svarvade av bok, teakbetsade m. fästplatta, gängad fästbult samt fothylsa av polerad mässing. Den extra kraftiga fästplattan av lackerat stål i storlek 75x110 mm ger även de längsta möbelben orubblig stadga. Patentsökt konstruktion med 2 gängade hål så att benet kan placeras rakt eller lutande. Priserna gäller per styck med fästplatta.

Nr	Längd cm	Pr st
M 469 a	17	4: 10
M 469 b	30	4: 25
M 469 c	41	4: 60
M 469 d	50	5: --
M 469 e	56	5: 30
M 469 f	65	5: 50
M 469 g	72	5: 90



Möbelben i likhet med M 469 men 47 mm grovt, lämpar sig för kraftigare bord, bänkar o. säten. Med fästplatta men utan ändhylsa. Något lutande.


Nr	Längd cm	Pr st.
M 1106	41	4: 90
M 1107	56	5: 25
M 1108	73	5: 80

Sängben M 1109 svarvade av 47 mm vitbok o. teakbehandlade. Fästes i sängramen genom borring o. en 9 cm lång mässingbult med mutter och bricka. Total längd 28 cm. Pr st. 4: 40

Fästplatta M 468 samma som till M 469. 0: 80
Bult M 487. 65 mm x 3/8". 0: 25

Träskruv M 343 passande alla våra bordsben. Priser är pr 16 st. Längd 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" Pr 0: 55 0: 60 0: 65 0: 75


Nr Längd Pr st.
M 208. 41 cm 3: 75
M 313. 52 cm 3: 95
M 314. 62 cm 4: 20
M 315. 72 cm 4: 35
M 330. 76 cm 4: 50



Möbelben fyrkantiga av 1,5 mm stål. Dimension .25x25 mm, med fastsvetsad fyrkantig fästplatta. 60x60 mm med hål för skruv eller bult. Golvskonande fotplatta av plast.

Finnes med rören svart ugnslackerade eller förkromade och polerade. Pris pr styck.

Nr	Längd	Pr sats
M 22 D	52 cm	21: --
M 22 E	57 cm	24: 50




Sänghakar M 685, av järn. Prima svenskt fabr. Längd 6 tum. Pris pr sats (4 par) 3:90

Nr	Diam.	Pr påse
M 122	20 mm	1: 20
M 123	24 mm	1: 50

Golvskydd M 866 av plast för montering på stålörsmöbler. Finnes i färgerna svart, vit och grå. Pr 4 st. 1: 20

Gummifot M 53 för möbelben m. m. Tillv. av grått, starkt naturgummi. Storl. Håldiam. Pr st. duss.
1 20 mm 0: 35 2: 90
2 25 mm 0: 50 4: 80
3 30 mm 0: 80 7: 20
4 43 mm 1: 20 11: 40

Dörrstoppare, av gummi m. metallbussning för fästskruven.
Nr Storl. mm Pr st.
U 1066. 38x30 0: 60
U 1067. 38x40 0: 70
U 1068. 38x50 0: 80
U 1069. 38x65 0: 90



Möbelben fyrkantiga av 1,5 mm stål. Dimension .25x25 mm, med fastsvetsad fyrkantig fästplatta. 60x60 mm med hål för skruv eller bult. Golvskonande fotplatta av plast.

Finnes med rören svart ugnslackerade eller förkromade och polerade. Pris pr styck.

Nr	Längd	A: Sv.	B: Krom
M 1117	10 cm	1: 70	3: 70
M 1118	20 cm	2: 10	5: 30
M 1119	30 cm	2: 60	6: 80
M 1120	45 cm	3: 50	9: 30
M 1121	55 cm	4: 20	11: 70
M 1122	70 cm	4: 90	15: --

Sänghakar M 685, av järn. Prima svenskt fabr. Längd 6 tum. Pris pr sats (4 par) 3:90

Golvskydd M 866 av plast för montering på stålörsmöbler. Finnes i färgerna svart, vit och grå. Pr 4 st. 1: 20

Golvskydd M 633 är avsett för yngre möbler och är tillverkat av svart plast. Inre diam. Pr 4 st.
a 30 mm 1:50
b 40 mm 1:90
c 50 mm 2:20

Golvskydd med filtinsats. 8 st. med spik förpackade i plastpåse.
Nr Diam. Pr påse
M 122 20 mm 1: 20
M 123 24 mm 1: 50

Doppsko av svart naturgummi.
Nr Håldiam. Pr st.
M 61. 14 mm 0: 40
M 62. 16 mm 0: 50
M 63. 19 mm 0: 70
M 64. 20 mm 0: 80
M 65. 24 mm 1: --

Gummifot M 53 för möbelben m. m. Tillv. av grått, starkt naturgummi. Storl. Håldiam. Pr st. duss.
1 20 mm 0: 35 2: 90
2 25 mm 0: 50 4: 80
3 30 mm 0: 80 7: 20
4 43 mm 1: 20 11: 40

Dörrstoppare, av gummi m. metallbussning för fästskruven.
Nr Storl. mm Pr st.
U 1066. 38x30 0: 60
U 1067. 38x40 0: 70
U 1068. 38x50 0: 80
U 1069. 38x65 0: 90

Dörrstoppare, av gummi m. metallbussning för fästskruven.
Nr Storl. mm Pr st.
U 1066. 38x30 0: 60
U 1067. 38x40 0: 70
U 1068. 38x50 0: 80
U 1069. 38x65 0: 90


Dörrstoppare, av gummi m. metallbussning för fästskruven.
Nr Storl. mm Pr st.
U 1066. 38x30 0: 60
U 1067. 38x40 0: 70
U 1068. 38x50 0: 80
U 1069. 38x65 0: 90

Dörrstoppare, av gummi m. metallbussning för fästskruven.
Nr Storl. mm Pr st.
U 1066. 38x30 0: 60
U 1067. 38x40 0: 70
U 1068. 38x50 0: 80
U 1069. 38x65 0: 90



Gummifötter av brunt gummi

Nr Storl. Pr 4st 100 st.
M 43 13x7 0:40 6:50
M 44. 19x9 0:50 7:25
M 45. 21x11 0:60 8:75
M 46. 23x13 1:20 22:—




Plasthätta M 738, med nylonbricka som skruvas eller spikas fast varefter hättan tryckes på. Tjänar två ändamål: döljer skruven och tjänstgör som fot. Diam. 15 mm. Finnes i färgerna svart, vit, röd, ljusblå, ljusgrön och gul. Pr duss. hättor o. brickor. 1: 60

Pr gross samma färg 16:—



Sugfötter av transparent mjukplast, som icke torkar eller spricker. För många olika ändamål såsom skylt-fönster, bilen, badrummet etc. Sitter säkert på blanka, plana ytor, glas, kakel osv.

Nr Diam. St. Duss.
M 448A35 mm 0: 35 3: 50
M 448B45 mm 0: 40 3: 90
M 449 30 mm 0: 30 3:—
M 450 25 mm 0: 25 2: 50
M 451 35 mm 0: 25 2: 40
M 452 35 mm 0: 30 2: 90
M 453A35 mm 0: 30 3:—
M 453B55 mm 0: 50 4: 70
M 454 25 mm 0: 65 6:—
M 620 35 mm 0: 30 3:—



Länkrulle M 695, i kraftigt utförande. Beslaget är av blankt järn och rullen av massiv bakelit i storl. 20x40 mm. Pr st. 0: 95

Länkrulle M 691 som M 695 men med gummiklädd rulle, 20x40 mm. Pr st. 1: 10



Länkrulle M 20. För möbler med rörben, innerdiam. 3/4" (19 mm). Med plasthjul i diam. 50 mm och förnicklad skyddskåpa av stål. Pr st. 3: 50




Ottomanrulle M 767, med gummirulle, 37 mm diam. Förs Pr st 0: 90, duss. 9:—



Ottomanrulle M 768, med bakelitulle. Diam. 40 mm. Fästbygel av järn. 55x23 mm. Pr st 0: 80, duss. 7: 80


Ottomanrulle M 120, lika föreg. men med gummihjul och mässinglager. Fästbygel 60x25 mm. Pr st 0: 90, duss 9:—



Länkrulle M 787 med hjul i diam. 38 mm av gummi eller vit etenplast. Enkelt kullager mellan bygel och fästplatta.


M 787. Gummihjul 1: 95
M 790. Plasthjul 1: 60

Länkrulle M 788 med hjul av gummi i diam. 50 mm. Bygeln löper i kullager. Pr st. 2: 40



Länkrulle M 1148 m. plasthjul i diam. 30 mm. Kullager mellan bygel och fästplatta. Pr st 1: 50, duss. 14: 50


Länkrulle M 1149 m. plasthjul i diam. 30 mm. Hylsan av plast som ger rullen smidig följsamhet. Pr st 1: 40, duss. 13: 50



Länkhjul M 324 med gummihjul 75x15 mm på fälgar av rostfritt stål i kraftigt bygel med kullager mot fästplattan, vars höjd från golvet är 10 cm. Pr st. 4: 75




Länkrulle M 701 med beslag av kraftigt, förmåsingat järn o. kullager mellan fästapp och beslag. Rullen av massiv nylon, vilket ger mycket tyst gång. Rullens storlek 17x40 mm. Den vackra utformningen gör att denna länkrulle lämpar sig väl för TV-bord m. m. Pr st. 1: 60, duss. 17: 40



Tevagshjul, med vulkaniserad gummiring. Lämpliga för te- och barbord, serveringsvagnar m. m. Hj.-diam. Hj.-br. Pr

Nr	mm	mm	pr st.
M 559.	40	8	1: 10
M 560.	50	10	1: 60
M 561.	65	12	1: 80
M 562.	75	14	2: 50
M 563.	80	14	2:—
M 323.	75	12	3:—

M 323 är försett med kullager i den vridbara fästtappen, övriga typer har lös hylsa med glidlager.



Rulle av vävbakelit. Mycket stark.

Nr	Mätt	Pr st.
M 150.	50x23 mm	0: 90
M 151.	70x35 mm	1: 60
M 152.	100x50 mm	4: 20
M 153.	125x50 mm	5: 75




Rulle M 718, av svart bakelit. Bredd 20 mm, axelhål 6 mm. Diam. mm. 40 50
Pr st. 0: 25 0: 50
Pr duss. 2: 40 5: 40


Rulle M 719, av gummi. Mått 20x40 mm. Axelhål 6 mm. Mässinglager. Pr st. 0: 65, duss. 6: 50



Länkhjul med kraftigt svart gummiklothjul, förkromad kåpa och kullagrad fästplatta. Belastning 25 och 30 kg. Pris per styck. M1285 Klotdiam. 40 mm 3: 25
M1286 Klotdiam. 50 mm 3: 90




Länkhjul med svart kraftigt gummiklot, förkromad kåpa och kullagrad tapp med hylsa. Belastn. 25 resp. 30 kg. Pris per styck. M1287 Klotdiam. 40 mm 3: 25
M1288 Klotdiam. 50 mm 3: 90



Länkrulle M 1213 med hylsa. Förkromad rulle 60 mm diam. med golvsydd. Pr st. 5: 75

Länkrulle M 1214 lika M 1213 men med fästplatta. Pr st. 5: 50



Klothjul av blankförkromad metall med fyrkantig fästplatta. Max belastning 25 resp. 35 kg. Pris per styck.


M1290 Klotdiam. 45 mm 5: 25

M1214 Klotdiam. 60 mm 5: 75

Klothjul av blankförkromad metall. Med tapp och hylsa. Max. bel. 25 resp. 35 kg. Pris per styck.

M1289 Klotdiam. 45 mm 5: 25

M1213 Klotdiam. 60 mm 5: 75




Klothjul M 1297 med tapp och hylsa. Klotet förmåsingat eller förkromat och polerat samt belagd med svart gummibana, diam. 55 mm. Belastn. 25 kg. Mässing Pr st. 6: 75
Krom Pr st. 6: 50

Länkrulle av grå hårdplast.

M 184 Ø 50 mm Höger Pr st. 2: 10
M 185 Ø 50 mm Vänster Pr st. 2: 10



M 128 Ø 60 mm Höger Pr st. 2: 25
M 129 Ø 60 mm Vänster Pr st. 2: 25



Länkhjul med svart gummibana och nylonlager. Förkromad bygel och dubbelt kullagrad fästplatta. Belastn. 40 resp. 50 kg.

M 1291 Diam. Höjd Pr st.
75 mm 96 mm 8:—


M 1292 125 mm 160 mm 14: 50



Vagnshjul extra kraftigt utförda för industrilageragnar. Påvulkad svart syntet. gummibana. Förkromad fäst bygel med fästplatta. Belast. 100 resp. 175 kg.

M 1295 Diam. Höjd Pr st.
100 mm 145 mm 16:—


M 1296 150 mm 200 mm 26:—



Vagnshjul samma kraftiga typ som föregående men med länkhjul. Dubbelt kullagrad bygel. Belastn. 100 resp. 175 kg.

M 1293 Diam. Höjd Pr st.
100 mm 145 mm 19: 50

M 1294 150 mm 200 mm 32:—



Beslag av järn för tillverkning av flakfordon.

Bindkrok M 281 av 4x30 mm järn. Längd 15 cm. Pr st. 1: 40


Flakgångjärn av 5x35 mm järn. Längd 27 cm.

M 282, höger. Pr st. 5: 50
M 297, vänster. Pr st. 5: 50


Flaklås M 283, justerbar. Fästplattans storlek 130x70 mm. Höger o. vänster. Vikt pr st. 1,2 kg. Pr par 19: 50

Flaklås M 284. Fästplattans storlek 75x85 mm. Höger och vänster. Vikt pr st. 0,8 kg. Pr par 11: 50


Hörnbeslag M 285, av 4x30 mm järn. Längd 21 cm. Vänster och höger. Pr par 5: 50



Dörrhållare M 296 av grönlackerad, tjock plåt. Med fjäder. Längd 39 cm. Pr par 6:—




Dörrhållare U 615 av galv. järn. Längd 30 cm. För garageportar m. m. Pr st. 1: 90




Spikbleck. Korrugerade o. spetsade stålskivor f. sammanfogning av trä. Lätta att slå in, spräcka ej träet. M 758 har bredden 4 korr. i påsar om 50 st.

Höjd mm	Pris M 758	Pris M 759
6	0: 35	0: 55
9	0: 45	0: 65
15	0: 65	0: 90
18	0: 80	1:—


Spikblecksats M 760. 50 st. olika spikbleck. Pr påse 0: 90



Dörrtrycken M 293 av nylonplast. Eleganta o. mycket starka, och skyltar o. skruvar. Svarta eller ben- vita. Pr par 3: 90



Dörrtrycken M 616 i ny modern formgivning. Tillverk. av högacetylerad plast i färgerna mörksån, dimgrått eller grafitgrått. 4-kantaxel av stål med nylonhylsa för låsroddaren, vilket ger mycket tyst tryck och stor roddarhållfasthet. Handtagets längd: 12 cm. Komplet med skyltar och skruvar. Pr sats 5: 25




Dörrtrycken av förnicklad mässing. Passande Skyltar M 291 eller M 292.

Nr	Handtag	Pr par
M 295	Gabon	4: 30
M 618	Svart plast	3: 15
M 619	Vit plast	3: 25


Dörrskyltar, storlek 180x42 mm, förnicklade. M 291 järnplåt. Par 1:—
M 292 mässing. Par 1: 90



Dörrskyltar M 365 av benvit eller svart plast. Längd 17 cm. Med skruv. Pr par 2: 20




Lådhandtag M 362 av förnicklad mässing. Bredd 80 mm. Pr st. 1: 25, duss. 12: 60



Handtag M 484. Försett m. täckbricka av fasad, genomskinglad plast. Stilen utformning av förkrom. mäsing. Med fästskruvar.
Bredd 90 mm 115 mm
Pr st. 0:90 1:—
Pr duss. 9:60 10:80



Handtag M 224 tillverkat av plast i färgerna svart, grå eller benvit. Längd 110 mm.
Pr st. 1:— duss. 10:80




Handtag M 819 av sandfärgad eller grafitgrå plast. Ett snyggt o. starkt handtag för skåp m. m. Längd 9 cm.
Pr st. 1:—




Handtag M 407 av benvit plast med täckbricka 3x10 cm. Fästes m. träskruv från baksidan. 0:80

Träskruv M 325 av förn. mäsing, kf. huvud, passande ovanstående handtag. Längden skall vara 10 mm + läddframstyckets tjocklek. Längd. 19 25 32
Pr duss. 0:80 0:90 1:20




Möbelbeslag av mäsing, förkopprade o. oxiderade.
Nr Längd i mm Pr st.
M 161. 35 3:80
M 162. 35 3:80
M 163. 80 4:—
M 164. 80 3:50
M 165. 95 3:90
M 166. 65 3:50

Skruv för möbelbeslag.
M 156, förnicklåd.
M 157, oxiderad.
Längd mm 10
Pris pr duss. 0:45



Magnētās av förnicklåd metall, är nutidens skåpregel. Lätt att montera. M 338 gängas in i borrhål och de övriga låses skruvas fast. Montera kökskåpen med magnētās och handtag M 224 eller M 854. Låsen håller även dörrar öppna om så önskas.

Nr	Storlek	Häftkraft	Pr st.	Duss.
M 445.	25x27 mm.	2 kg	1:85	18:60
M 338.	17x13 mm.	2 kg.	1:20	12:—
M 339.	20x40 mm.	4 kg.	1:75	17:40
M 340.	30x40 mm.	8 kg.	2:40	24:—
M 446.	40x40 mm.	11 kg.	2:90	28:80



Magnētās M 170 av vit plast i storlek 18x38 mm. Levereras i satsar med 6 st lås, behövlig skruv och monteringsanvisning.
Pr sats 3:90



Kullås M 176, dubbelt av förn. järn. 10x47 mm.
Pr st. 0:50 duss. 4:20




Snäppare, oxiderade.
Nr Bredd Pr 6 st.
M 178. 30 mm 1:10
M 180. 25 mm 1:—
M 181. 30 mm 1:20




Decra-list U 675 av bly. Härmed göres lätt dekorativa "blyinfattningar" på fönster, speglar o. d. Varje sats innehåller över 30 m 1/4" blylist, en tub specialcement samt utförlig beskrivning med mönsterförslag.
Pr sats 13:50

Decra-list U 673, samma som föregående men med 15 meter 3/8"-list.
Pr sats 13:50

1/4" = 6,4 mm. 3/8" = 9,5 mm.




Fönsterhållare M 663 för utgående fönster. Monteringsanvisning och skruvar medföljer. Tillv. av mycket starkt nylonmaterial. Håller fönstret i önskat läge oberoende av vind. Mindre barn orkar icke öppna hållaren. Längd 12 cm.
Pr st 2:50



Möbelknopp M 740 av svart eller benvit plast med inguten träskruv.
Diam. mm Pr st. duss.


10	0:20	1:50
15	0:25	1:90
20	0:30	2:40
25	0:40	3:60
35	0:55	5:40




Dörrknopp M 1003 med 50 mm kula av vit trolit. Fästplatta av blankförn. mäsing, diam. 50 mm.
Pr st. 7:50




Skruvögla M 780. Längd 40 mm.
Pr dussin 0:60




Spiralfjäder M 773, kraftig, total längd 7 cm.
Pr st. 0:20 duss. 1:50



Fönstervred M 1004 av glansförnicklåd mäsing m. pressad platta och hake. Storlek 35 mm. Lev. med hake.
Pr st. 1:40, duss. 13:80




Fönsterlås M 770, av järn, förnicklåd.
Pr st. 0:60 duss. 5:40




Krok av förnicklåd mäsing. Elegant och hållbar, blank ytbehandling. Plattans storlek i mm.

M 1005 Kojkrok. Storl. 30 x 20. Pr st. 0:95
M 1006 Klädskrok. Storlek 48x17. Pr st. 1:30
M 1007 Klädskrok. Diam. 30. Pr st. 1:70
M 1008 Badrumskrok. Storlek 28x13. Pr st. 0:60




Kvassthållare U 1445 att fästas på skaffet till kvas-ter och andra redskap f. upphängning. Av plast.
Pr st. 0:30, duss. 2:50




Kistlås av blankt järn med nyckel. Lämplig till dalakistor o. dyl.
Nr Storlek mm Pris

M 1150	65x40x15	0:90
M 58	75x45x15	1:20
M 390	90x60x19	1:45
M 287	110x80x20	1:70


Djup till dorn: M 1150: 25 mm. M 58: 30 mm. M 390: 40 mm. M 287: 55 mm.



Lås M 1154, av blankt järn, pressad i ett stycke med avrundade hörn m. skruvhål. Storl. 58x40x11 mm. Djup till dorn 20 mm. Höger- o. vänsterutförande. 1 förnicklåd nyckel. 1:70




Cylinderlås M 1159, för skåp och lådor. Endast högerutförande. Enkellsnäsning. Cy lindern befinner sig i låsets mitt och kan utan omställning av cylinder användas för både skåp och lådor. Tillverkat av mäsing med 2 nycklar i förnicklåd mäsing. Grundplattan 50x42 mm, bredd 7 mm, cylind. diam. 22 mm, längd 20 mm. 5:25




Lås M 986 av järn med nyc kelhylsa av mäsing. 2 nycklar. Storlek 50x40 mm. 1:95

Lås i likhet med M 986 men av blank mäsing.
M 288 45x37 mm 2:75
M 289 50x45 mm 2:85
M 290 65x37 mm 3:25



Möbellås M 756 för monter ring uppåt eller i vänsterdörr. Storl. 70 x 40 x 12 mm. Djup till dorn 25 mm. Med mäsingfärgad nyckel. Pr st. 1:50, duss. 15:—



Skrinlås storl. 37x18 mm. Djup till dorn 12 mm. Med 1 nyckel.
M 391 av blankt järn 0:55
M 1156 av mäsing 0:75

Skrinlås storl. 50x23 mm. Djup till dorn 15 mm. Med 1 nyckel.
M 1157 av blankt järn 1:10
M 1158 av mäsing 1:80




Skrinlås M 540 av blank plåt med förnickl. nyckel. Storlek 40x18 mm.
Pr st. 0:40, duss. 3:—



Väskhandtag M 692, av kraftigt svart el. brunt läder med inlagd stål fjäder o. förn. beslag. Längd 155 mm.
Pr st. 5:20




Handtag M 870 av brunlackerad plåt, längd 11 cm. 0:90



Koffertknäpp M 147, av stadig plåt. Förnickl. Storlek 45x60 mm.
Pr st. 0:30, duss. 2:80



Klaffstöd M 716. Längd utfällt 17 cm. Förnickl. Finnes för höger eller vänster sida. Pris per st. 3:25



Möbelgångjärn av 1 mm tjockt järn. Bredden beräknad uppfällt. Säljes i 50 cm längder. Lätta att kapa el. skarva till önsk. längd.
Nr Bredd Färg Pris
M 576 25 mm förn. 2:70
M 577 25 mm brunox. 4:25
M 578 32 mm förn. 2:90
M 579 32 mm brunox. 4:75




Gångjärn av förmäsingat järn. Storleken, i mm, är längden x bredden uppfällt.
Nr Storlek Ds. 100 st
M 1010 12x8 1:40 8:50
M 1011 12x12 1:45 9:—
M 1012 19x12 1:70 10:50

Gångjärn av mäsing, med försänkta skruvhål.
Nr Storlek Ds. 100 st
M 1013 13x9 2:40 16:—
M 1014 17x9 2:60 17:—
M 1015 35x13 3:60 24:—
M 1016 31x33 6:40 43:—

Gångjärnsatts M 542 består av ett par gångjärn av alla ovanstående storlekar. (14 st.) Pr sats 4:—



Nyckelskyltar av svart eller benvit plast, 16 mm nyckelhål.
Nr Höjd Pr st. Duss.
M 943. 38 mm 10:35 3:—
M 944. 45 mm 10:35 3:—



Nyckelskyltar f. 8 mm nycklar.
Nr Utförande Storl. duss.
M 651 Förm. 40x11 0:60
M 652 Förm. 28x14 0:70
M 653 Förm. 33x20 0:80



Schatullhakar M 902 av förmäsingat järn.
Längd mm 17 21 26
Pr duss. 0:40 0:45 0:50

Schatullhakar M 658 av förn. järn.
Längd mm 22 27 31
Pr duss. 1:50 1:60 1:80


Tavelhängare M 387 av plåt. Längd 18 mm. Pr duss. 0:50



Märksnöre K 1019. Avsett för markering av räta linjer på t.ex. murväggar o. består av en kapsel av aluminium innehåll. trumma med 10 m. snöre samt pulveriserad krita. Infällbar vev. Kapseln med spets nedtill för användn. även som sänklod. Längd 13 cm. 5:75



Hakgångjärn M 286 av 3x30 mm svartlackerat järn. Kraftiga.
Längd 30 cm. Pr par 6:—
Längd 40 cm. Pr par 6:50



Tryckknappsats M 118. Stans och 20 st. 11 mm tryckknappar för portmonnär, väskor, fodral m. m. Pr sats 7:50

Tryckknappar M 119 som i ovanst. sats. Olika färger finnas. I askar om 20 st. (= 80 detaljer). 2:50



Tryckknappar M 418 helt i mäsing med förnicklåd överdel. Storl. 17 mm diam. Pr duss. 2:40

Tryckknappar M 419 helt i mäsing med celluloidklädd överdel i grå eller blå färg. St.-l. 18 mm diam. Pr duss. 3:—



Dubbla nitlar för lädervaror. Förnicklåd mäsing.
Nr Storl. Pr duss.
M 875 7x7 mm 0:40
M 876 8x7 mm 0:45



Snörhållningar med motbricka. Innerdiam. 4 mm. Nr 100 förp.
M 151 Svartl. järn 1:80
M 152 Förm. järn 1:95
M 153 Mäsing 3:20

ORDNING och REDA




Verktygstavla AK 1785 av hård perforerad masonite på stadig träram. Storlek 40x80 cm. Lackerad i röd, blå eller gul färg. Nedanstående verktygskrokar passar på tavlan, som ger en prydlig ordning åt verktygen i verkstäder, garage, hobbyrum m. m.
Pris 13: 50


Verktygskrokar K 1786 i ett sortiment med 25 st olika (K 1801—K 1820) passande ovanstående tavla. Pr sats 17: 50

Verktygskrok, samma som i ovanstående sortiment säljes även styckvis. Mättet anger hållarens öppning eller längd. Pris pr styck.


K 1801	0—13 mm	1: 20	K 1811	16 mm	0: 50
K 1802	12—21 mm	1: 25	K 1812	24 mm	0: 55
K 1803	17—40 mm	1: 30	K 1813	20x38	0: 65
K 1804	12 mm	0: 20	K 1814	100 mm	0: 70
K 1805	19 mm	0: 20	K 1815	60 mm	0: 45
K 1806	42 mm	0: 25	K 1816	105 mm	0: 50
K 1807	25 mm	0: 30	K 1817	40 mm	0: 45
K 1808	40 mm	0: 30	K 1818	115 mm	0: 50
K 1809	30 mm	0: 35	K 1819	75x75	1: 25
K 1810	50 mm	0: 40	K 1820	20 mm	3: 60




Hållare K 1718 för handverktyg, kvastar, kratror, spadar m. m. Mycket kraftig fjäder håller de tyngsta verktyg. Tillverkad av förnicklad, kraftig plåt. Förp. om 1/2 duss. med skruv för montering. Längd 6 cm. Pr 1/2 duss. 2: 70



Kroksats K 1947 med 52 st sorterade verktygskrokar f. perforerade plattor. Enkla krokar utan stöcklack. Ytbehandlad. Pr sats 1: 75




Verktygshållare M 136 av fjäderstål. Förnicklade. Storl. Pris 10 st. 100 st.
a. 10 mm 1: — 8: —
b. 13 mm 1: 35 10: 50
c. 19 mm 2: — 16: —
d. 28 mm 3: — 24: 50
e. 38 mm 3: 60 29: —
Sats M 137 med 10 st verktygshållare, 2 st av varje storlek M 136. Pr sats 2: 20



Verktygshållare K 1948 för upphängning på vägg av spadar, kratror och likn. skaffverktyg med upp till 32 mm diam. Krokarna klädda med refflat gummi. Sats med 5 hållare med skruvar. 3: 50

KISTBESLAG

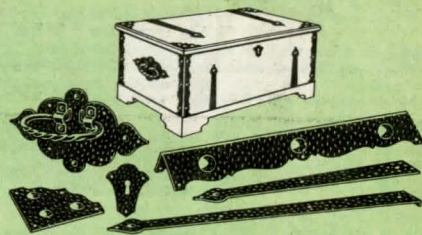

Kistbeslag av hamrat järn i konstsmide, välgjort arbete, kraftiga och stabila.

Kistbeslagsats M 570, inneh. alla erforderliga beslag till en kista enl. illustrationen, utom gångjärn och hörnbeslag. Satsen består av 11 detaljer. Pris 15: 75

Handtag M 552, Storlek 20 x 10,5 cm. PPrst. 3: 80

Hörnplåt M 553, Storlek 8 x 8 cm. PPrst. 0: 70

Nyckelskylt M 554, Storlek 5x6 cm. PPrst. 0: 60

Lockbeslag M 555, Längd 38 cm. Prst. 1: 50


Framstolpe M 556, Längd 27,5 cm. PPrst. 1: 30

Skrusvats M 625 består av 77 st. oxiderade järnskruvor med kullriga huvuden. Satsen passar till en kistbeslagsats m. hörnbeslag. Pr sats 1: 95



Ritning RA 115 till kista, storlek 80x50x40 cm. Pris 0: 30

Hörnbeslag M 567, Höjd cm 27 34 40 Pr st. 2: 60 2: 75 2: 90




Gångjärn M 54 av hamrat järn. Bredd 4 cm. Längd uppfällt 55 cm. Fästes på lockets insida och kistans baksida. Prst. 3: —

Hörnvinkel M 734, av handsmitt järn. Storl. 10x4x10 cm. Prst. 1: 50




Kistbeslag M 55, 1 sats bestående av 4 hörnbeslag i längd 36,5 cm. 2 handtag, 4 lockjärn och 1 nyckelskylt. Tillverkat av slät, ohamrad svartplåt. Den som så önskar kan själv hamra ytan. Prs pr sats 7: 50

Konstsmides-Beslag Tillverkade av svartlackerat järn.

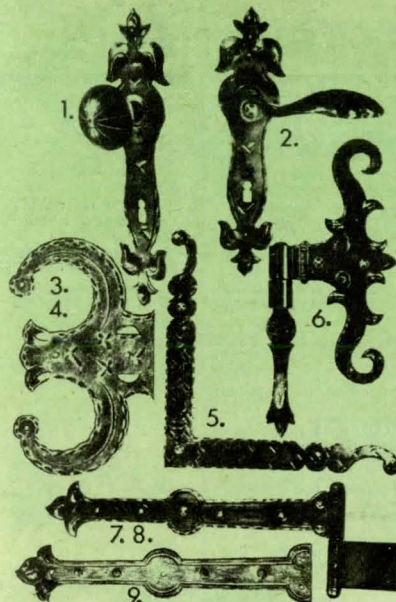


2. M 1250	Dörrtrycke	75x290	pr st.	15: 95
3. M 1260	Dörrbeslag	130x200	» »	5: 90
4. M 1266	»	65x110	» »	3: 15
5. M 1254	»	32x270	» »	8: 50
6. M 1251	Dörrgångjärn	140x260	» »	39: 50
7. M 1261	Gångjärn, vänster	320	» »	16: —
8. M 1262	» höger	320	» »	16: —
9. M 1263	Dörrbeslag	60x300	» »	6: 60

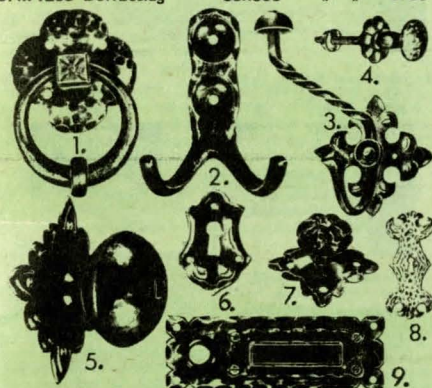

N:o	Namn	Storlek	Pris
1. M 1264	Dörrkläpp	80 mm	17: 40
2. M 1268	Klädhängare	70 »	4: 40
3. M 1265	»	110 »	6: 60
4. M 1253	Knopp	30x75 mm	3: 25
5. M 1252	Dörrknopp	75x80 »	11: 75
6. M 1257	Nyckelskylt	45 »	1: 85
7. M 1267	Knopp	40x40 »	4: 90
8. M 1258	Nyckelskylt	70 »	2: 20
9. M 1259	Ringledningsskylt	40x115 mm	9: 95

Dekorationspik
Järnpik med smidda huvuden i stjärnform, mycket kraftiga. Storlek, huvudets diameter och stiftets längd i mm.

N:o	Diam.	Längd	10 st.
M 1269	8	20	2: 50
M 1270	15	20	2: 70
M 1271	17	22	3: 40
M 1272	25	25	4: 10



Slipskiva K 805, av stål, med nitat o. lockerat handtag. Skivans storl. 11x26 cm. 8: 30




Skärslev K 804, av stål. Klingans storl. 9x15 cm. 2: 50




läggningslev K 803, av stål. Bladets storl. 12,5x18 cm. 4: 25



Lod. Försett med gängad mässingsknopp m. hål, avsett för fastsättning av lodsnöre.
K 1467, 200 g. 2: 10
K 1468, 450 g. 3: 65



Sotviska (Krejsare) av bästa fjäderstål med ögla i bägge ändar. Den större typen är lämplig för pannpipan i de flesta villaskorstnar, den mindre för vanliga skorstenar.
U 565 10" 10: 50
U 566 6" 6: 90




Värmepannborste av prima ståltråd 1/2-gängat fäste i ena änden.
U 596 46x90x120 mm 4: 50

U 597 55x100x120 mm 4: 75

Tubrensare med 1/2-gängat fäste i ena änden. Tillv. av prima ståltråd. Diam. o. längd i mm.

Nr Diam. Längd Pris
K 1709 50 190 4: 75
K 1710 75 190 5: 25


Skaft U 598 för värmepannborstar. 125 cm långt böjligt band av fjäderstål m. 1/2-gängad hylsa. 4: 90



Pannborste K 1200, storl. borst och ställbart fäste 10x4,5 cm med 4 cm stålmed 65 cm långt träskaft. 7: —



Kratsborste K 1707 med 3 cm borst av prima ståltråd. Baksidan försedd med 5,5 cm bred, slipad skrappa. Total längd 25 cm. Skaftet av bok. 2: 70




Svetsborste K 1426. Böjt, trävitt skaft, längd 30 cm. 4 cm stålborste, 0,5 cm bred. Skaftets bredd 2 cm. Smal och praktisk stålborste för svåråtkomliga ställen. 2: 75




Stålborste K 1140 m. bokskäfft. 25 mm stålborst i 3 rader. Längd 29 cm. 1: 30


Stålborste K 474 med skaft av bok. 25 mm lång stålborst i fyra rader. Längd 29 cm. 1: 90



Färgskrapa K 225, för fönster o. d. All färg skrapas bort fullständigt o. lätt m. denna skrapa. Med reservklinga. Storlek: 85x40x20 mm. **3: 90**




Båtskrapa K 925. Längd 24 cm, m. 2 utbytbara skrapstål, 7 och 10 cm. Två skrapor i en. **4: 50**



Stålspackel K 806, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70
Pris **1: 20 1: 70 2: 20**




Stållull. Extra prima oljefri stållull i förpackningar med ¼ kg.
Nr Finhetsgrad Pris
M 428. 000 **3: 40**
M 429. 0 **2: 10**
M 430. 2 **1: 90**
M 431. 4 **1: 80**



Maskeringstejp. Oumbärligt för skydd av lister, ramor o. dyl. vid målning. Kan även användas för formande och målning av bokstäver, fig. m. m.


S 108 19 mm x 10 m **1: 60**
S 116 19 mm x 25 m **2: 70**
S 109 19 mm x 50 m **3: 60**
S 113 25 mm x 55 m **4: 50**




Elementpensel K 1296. Bockad o. med långt skaft, 30 cm. Ren svart borst. Tjocklek 8 mm.
Bredd 1½" 2" 2½"
Pris **1: 35 1: 50 1: 75**




för målaren



Färgrulle K 452 med 13 mm tjock äkta Perlon-ull, som ej upplöses av starka färglösningar. Rullen, storlek 6 x 18 cm, är med nylonlager. Lämplig för emulsionsfärger, limfärg, spredfärg m. m. och för oljefärg på behandlade ytor. **15: 50**



Färgrulle K 1353, med tråg av plast i storlek 24x20 cm. Botten är utformad så, att särskilt galler ej behövs. Rullen av perlon; 150 x 55 mm. Pr sats **6: 30**




Ytanstrykare K 1297 av ren svart borst. Synlig borstlängd 45 mm. Tjockl. 20 mm. Bredd mm 75 100
Pris **2: 80 3: 30**



Moddlare K 457, av fin, svart borst. Tjockl. 5 mm. Bredd i mm.
25 50 70 100
O: 65 0: 90 1: 30 2: 20



Moddlare K 1248 m. mjukt äkta ekorrhår. Tjockl. 5 mm. Bredd tum:
½" 1" 1½" 2"
2: 20 3: 30 4: 50 5: 70




Lackeringspense i K 905, i tjock, flat modell m. lång borst, i förnicklad hylsa m. polerat träskaff.
Bredd 1½" 2" 3"
Pris **1: 1: 50 2: 1: 75**



Målarpensel K 470 (anstrykare) med kliven borst extra prima kvalitet. Vulkaniserad och kraftigt lindad. Storl. Borstl. Diam.
Nr mm mm mm Pris
2 65 20 **2: 20**
4 70 25 **2: 75**
6 75 30 **3: 30**
8 80 35 **3: 70**
10 85 40 **5: 75**
12 90 45 **7: 10**
14 95 50 **10: 25**
16 100 55 **13: 50**
18 105 60 **19: 75**
20 110 63 **25: 50**




Målarpensel K 150 (anstrykare), m. svart, ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserad.
Storl. nr Diam. mm. Pris
2 20 **1: 15**
4 25 **1: 35**
6 30 **1: 35**
8 35 **1: 75**
10 40 **1: 85**
12 45 **2: 25**
14 50 **2: 70**
16 55 **3: 10**
18 60 **3: 80**
20 65 **4: 30**




Fernispensel K 904. Tjocklek 10 mm. Bredd:
1 1/2" 2" 3"
1: 10 1: 30 1: 80



Plafondpensel K 1298 av garant. ren kinesisk borst. Borstlängd 70 mm. Vulk. i aluminiumfatning. Storl. 60 x 160 mm. **14: 75**



Plafondpensel K 1708 borstlängd 60 mm. Storlek 40 x 140 mm. **5: 25**



Bronspensel E 298 av prima svart tagel.
Bredd 10 mm. Pr st. **0: 70**
Bredd 12 mm. Pr st. **0: 80**
Bredd 14 mm. Pr st. **0: 90**
Bredd 16 mm. Pr st. **1: 10**



Schablonsats för skyltmålning. Schablonaerna är av tunn, ytbehandlad plåt och finnas i 4 storlekar. **K 1190**, stora alfabetet. Stilhöjd mm/Pr sats.
30 50 80 100
5: 75 9: 50 17: 50 26: 100
K 1191, lilla alfabetet. Stilhöjd mm/Pr sats.
30 50 80 100
5: 75 9: 50 17: 50 26: 100
K 1192, siffror. Stilhöjd mm/Pr sats.
30 50 80 100
2: 90 4: 30 7: 80 11: 50




BRONSFÄRG paketerad i påsar om 10 gram.
Nr Färg Grovl. Pris
M 28. Aluminium F100 **0: 40**
M 31. Ljusguld F100 **0: 55**
M 33. Koppar F100 **0: 55**
M 35. Mörkguld F100 **0: 55**
M 36. Eldfärgad F50 **0: 60**
M 38. Grönbrons F50 **0: 65**
M 40. Blåbrons F50 **0: 70**


Bronstinktur M 42, för tillbländning av bronsfärger med ovanstående bronspulver. I flaskor om 100 gr. **1: 50**



Betsar M 668. Ljusäkta, vattenlösliga o. ammoniakbeständiga äkta betsar av Herdins fab. Säljes i påsar innehållande färg för ca ¼-½ l. träbets. Bruksanvisning medföljer varje påse. Finnes i följande färger: Röd 51, Mahogny 52, Gul 53, Ljusgrön 57, Mörkgrön 58, Ebenholzsvart 59, Ljus ek 62, Mörk mahogny 63, Mörk valnöt 65, Marimbäl 68, Mahognybrun 72, Ljus valnöt 75, Gråbrun 78, Gammal brun 81, Björk 94, Gul björk 95.
Alm 96, Teak 97.
Pr påse **2: 20**

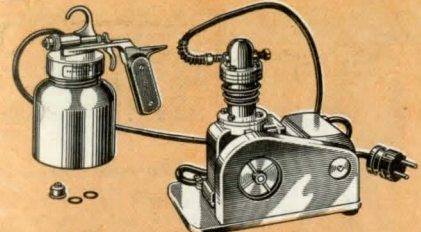

Sprutaggregat MILLER försétt med 220 V allströmsmotor på ¼ Hkr. Lämplig färgspruta för både amatörer och fackmannen. Helt i metall med effektiv kompressor av kolvtyp; cylinder av gjutjärn. Högkvalitativ amerikansk tillverk. med största driftsäkerhet. Kilrepsdrift med beröringsskyddade driftskivor. Alla lager av brons.
Levereras komplett med 3 m luftslang och sprutpistol med blankpolerad aluminiumbehållare, vars botten är formad för stort tryckmotsånd. Rymd ca ¼ l. Vikt komplett ca 3,5 kg. Kompressorn ger 1,7 kg/cm² kontinuerligt tryck. Kompressorens mått: längd 21, höjd 21 och bredd 13 cm.
AK 274 Pris komplett sats **210: 100**
AK 274 B. D: o i lackerat plåtskrin med handtag. Pris komplett sats **230: 100**
AK 1792 endast kompressorn med slang **155: 100**
AK 1788 enbart sprutpistol. **59: 100**

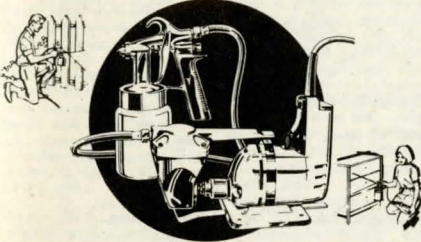

Sprutaggregat K 314, SPRAYIT, välkänt amerikanskt fabrikat. Består av sprutpistol med 1/2 liters färgbehållare, 2 m slang med niplar och en tystgående kullagrad membrankompressor med bänkstativ för snabb inkoppling av drivmotor vartill skall användas en vanlig el-handbormaskin. Tryckmatad färgpistol med reglerbar sprutbredd. Pumpar dessutom bildäck, /kärrhjul m. m. Upp till 2,5 kg tryck. Ingen smörjning - oljefri luft - inget underhåll - 1 års garanti. Passar alla 1/4" bormaskiner. **169: 100**

SPRAYIT


SPRUTAGGREGAT K 1422. Lätt och behändigt aggregat f. lackering, målning, spridning av malmedel m. m. Glasburken rymmer ca 1,5 dl. Höjd 13 cm. Gasstrålen från sprayburken infördeklar glasburkens innehåll till en jämn stoftströmning. Vid t. ex. målning erhålles en så slät och fin yta som aldrig ernås med pensel.
Komplett aggregat **19: 50**
K 1423 Gasburk extra. **6: 50**
K 1424 Reservglas **0: 80**

JET-PAK




Spray-lack. DU PONT förstklassiga akryllack, som torkar på några minuter och ger en vacker lackyta på all sorts material. Stor självsprutande förpackning med 0,45 kg lack.

M 210-A Klarlack	M 210-H Gul
M 210-B Vit, blank	M 210-K Blå
M 210-C Vit, matt	M 210-L Grå
M 210-D Svart, blank	M 210-M Guld
M 210-E Svart, matt	M 210-N Silver
M 210-F Grön	M 210-P Koppar
M 210-G Röd	Per burk 11: 100



Självsprutande bronsfärg i 200 ml aerosolburk.
M 199 A Gulbrons.
B Silverbrons
C Kopparbrons
Pr burk **6: 30**

NYHET



Schatteringspruta K 1789. För schattering, silhuett- o. schablonsmålning, glasering av keramik, lackering av lampskärmar, finare möbler och hobbymodeller av olika slag. Sprutan i plast med två munstycken i metall. (Fin o. medium). Levereras med tre glasbehållare med lock. **36: 100**

Lämplig kompressor är ovanstående Miller



Blåspistol K 279 av lättmetall med ventil och 1/4" slaganslutning. Längd med pip 22 cm. **11: 50**



Bladguld M 159 av 22 karat guld, orange. I böcker om 25 blad i storlek 83x83 mm. **14: 100**

Bladguld M 169 av 23 karat guld. Dukat dubbelguld. Förpackn. som föregående. Pris pr bok **17: 50**

BLADSILVER
Bladsilver M 278 av äkta silver 1000/1000. Böcker om 25 blad i storlek 95x95 mm. Pr bok **4: 70**



Bänkbörste K 1425 f. verkstaden. 6 cm lång, mjuk o. tät taaelborst. Längd 30 cm. Pris **4: 100**


Fanér



Möbelfanér, ca 1 mm tjockt, för fanering av mindre möbler m.m. Finnes i 60 cm långa och 20–30 cm breda blad buntade (6–8 liktecknade blad) till buntar om cirka 100 kvdm (utom M 814).

M 802. Alm.	Pr bunt 11:—
M 808. Mahogny, honduras	Pr bunt 10:50
M 811. Mahogny, sapeli	Pr bunt 7:50
M 812. Teak. Bankok.	Pr bunt 15:—
M 813. Ek.	Pr bunt 14:50
M 814. Jacaranda, ca 50 kvdm.	Pr bunt 19:—


Ritningar




Ovanstående illustration visar en praktisk snickerimaskin som helt kan byggas av den händige amatören, med undantag av själva hyvelkuttern med därå sittande arbetsverktyg. Prislista på dessa maskindelar medföljer ritningen. Total längd 160 cm, höjd 90 cm.

Ritning, RD 73, till ovanstående maskin komplett med arbetsbeskrivningar. 10:—

Ritning, RD 80, till sågbord Nr 2 till ovanstående snickerimaskin. Utrustad med detta sågbord kan man utföra en mångfald arbeten enbart sågklingan. 5:—




Ritning, RD 67, till en bänkbandsåg. Hela höjden ca 1 meter. Pris för ritning jämte arbetsbeskrivning. 3:—



Ritning, RD 79, till en trampdriven klyvsåg. Bordet höj och sänkbart. Ritning och arbetsbeskrivning. Storlek: 55x80x80 cm. 3:50


Ritning, RD 74, till fanerpress. 0:95



Ni kan själv tillverka ett 15/150 cm spegelteleskop, förstörande upp till 200 gånger, efter nedanstående handbok, inneh. ritningar o. utförliga instruktioner för tillverkning av såväl de optiska som mekaniska detaljerna. Vi lagerför glas och material för slipning och polering

PUNKTSVETS

Ritning R 145 till en liten lättbyggd punktsvetsapparat för amatörer. Matas fr. ett bilbatteri. 0:75



Ritning R 143, till vatten-cykel, som man gör av en gammal cykel samt trä o. masonit. 0:90



Ritning RD 78, till insjöeka längd ca 4,5 m, största bredd ca 125 cm. En stabil, lättrodd och rymlig eka. Ett speciellt monteringsätt gör den mycket lättbyggd, ritning med arbetsbeskrivning o. materialförteckning. 2:—

Båten som hobby, B 57. Segelbåtar, motorbåtar o. roddbåtar behandlas av experter inom varje område. Båtens skötsel och vård. Manövrering m.m. Rikt ill. med ett par hundra teckningar o. fotografier. 272 sid. Inb. 24:50

Bygg Båten Själv B 633. Av Per Brohäll. Utförlig handledning i material, byggnadsteknik och verktyg för motor- och segelbåtsbyggare. Skrivin i samarbete med landets skickligaste båtbyggare. Over 200 sidor, rikt illustrerad. 20:—

m.m. Prisl. medfölj. handboken.

Handbok, BE 36. Hur man själv bygger ett spegelteleskop. Illustrerad beskrivning jämte ritningar av cilingenjör R. Schöldström. 8:—

Slippulver

Slippulver för slipning av optiska glas samt för diverse andra ändamål. 100 gr. förpackningar.

Nr	Pris
V 3, grovl.	60. 0:90
V 4, "	120. 0:95
V 5, "	180. 1:—
V 6, "	250. 1:10
V 7, "	400. 1:50
V 8, "	600. 1:60
V 9, "	800. 1:80

Polerrött, V 10. Högsta kvaliteten för optiskt bruk. Ca 200 g i bakelitburk. 2:50


Målning



MÅLA ute och inne, B 46, av Leif Karlberg. Ny, omarbetad upplaga som utförligt beskriver färger och redskap, hur man grundar, spacklar, gipsar och färdigstryker gamla och nya ytor. Dessutom behandlas tapetsering, boning, polering, möbelmålning och bättnålning. 110 sid. 95 illustr. Inb. 14:75

Ytbehandling, B 89. Handbok i ytbehandling för möbel- och inredningsindustrin av konsulent Frans Karlström. Ur innehållet: boning och polering, plastlacker, vatten slipning, blekning och betning, grundning, porffyllning, sickling, cellulosackfärger, synt. lackfärger, färgsprutor o. sprutning, penselstrykning, fel i ytbehandlingen, bättring av genomsprutningar, avtvättning av lacker och färger, färgyllning m. guldliknande slagmetall och bladguld. 120 sid. Tryckt 1968. 8:—

ABC i sprutmålning, B 22. Denna bok besvarar de flesta tänkbara frågorna i samband med sprutmålning så utförligt som möjligt. Kompressorer och sprutpistoler och all hithörande apparatur samt sprutmålningstekniken fr. enkla till mera arbetskrävande uppgifter beskrives ingående. Bilder och tabeller. 96 sid. Tryckt 1967. 8:—



Bilen, BD 138 av B. Stensland. En modern utförlig lärobok i bilens konstruktion och verkningsätt. BILEN är antagen som lärobok vid yrkesskolorna för bilmekaniker och används även i stor utsträckning vid militära motorskolor. Ny, helt omarbetad o. väsentligt utökad upplaga. 368 sidor och c:a 500 bilder. Inb. i vävbund. 7:e uppl. Tryckt 1966. 35:—

Bilboken, B 33. Motorlära av G. Windelhed. Behandlar ingående den moderna bilmotorn, 4-takts, 2-takts o. diesel. Motorstestning, kompressionsprov, ventilspel, justering m.m. Förvandlingsstabeller. 76 sid. i A4-format med instruktiva bilder. 12:50

Körkortsboken, B 348. Handbok för bilskolar och körkortaspiranter av ing. Per Wersén. Den innehåller allt vad man behöver veta om körkortsteori, om lagar o. förordningar, om olika motortyp. o. s.v. Mycket praktisk är avdelningen frågor och svar, där upplysningar lämnas om de vanligaste frågorna, som brukar ställas till körkortaspiranten. Boken är ypperligt ill. bl. a. med många helsidesbilder där motorns olika delar framträder klart och lättfattligt. 192 sid. 190 bilder. Tryckt 1968. 18:—

Hur jag får ut mest av min Volkswagen B 253 av Iva Maasing. Samtliga VW-modeller behandlas utförligt i denna bok med råd för skötsel och utrustning mera detaljerat än vad instruktionsboken ger. Möjliga uppkommande fel och hur de botas. Råd och tips ger VW-ägaren möjlighet att själv klara av flertalet reparationer. En helt oumbärlig bok för varje VW-ägare. 150 teckningar och fotografier. 248 sid. Tryckt 1964. Inb. 30:—

Utombordsmotorer B 637. Alla marknadsneder typer, från 2 hästar till 100. Skötsel, trimning, reparationer, inköpsråd, tävlingsåkning. 12:50

TEKNISKA HANDBÖCKER



Handbok i metallsvärning B 6, av B. O. Glas, med många upplagor för svarvare och smidesmän. Tillverkning av svarvstål, borr- och fräsverktyg behandlas enkelt och lättfattat. Svarvens användning för fräsning, kuggskärning, borring, gängning och tryckning. En uppslagsbok för den, som måste få en liten maskin att klara relativt stora bearbetningsuppgifter. 63 sid. 47 instruktiva bilder. 6:—

Perspektivteckning B 572. Perspektivteckning av maskiner o. mekanismer, röntgenteckning och sprängda bilder, lärobok av Olle Norelius. I boken ingår 95 eleganta teckningar och skisser med förklarande texter. Pris i laminerat band. 8:65

Min motorcykel B 505. Lättfattig handbok för alla MC-intresserade. Behandlar trafikregler, motorkonstruktion, skötsel samt även tävlingskörning och tävlingsregler. Illustr. 128 sid. Tryckt 1970. 8:75

Handbok, B 4, i galvanisering, oxidering och metallfärgning, utarbetad av Hugo W. Larsson. Något ur innehållet: kemisk rengöring av metall, förkorrering, förmässning, förbrönsning, förnickling, svartfärgning, förzinkning, förtinning, försvilning, förgyllning, mattförgyllning, platinobad, galvanisering oxidering av koppar, guldgul färg på mässing, olivgrön färg på mässing, antikfärg på mässing, svartbets för mäss., grönpatinerung, färgning av silver, färgning av järn, stål o. gjutjärn, svartfärgning av smådelar, blåanläggning av stål m. m. 9:e uppl. Tryckt 1964. 4:50

Lärobok i fysik B 36. Värme och elektricitetslära av C. Bergholm. Inbunden i två band. 225 sid. 209 illustrationer. Realiseras. 3:—



Handbok i metallgjutning B 10, av B. O. Glas. Handledning i metallgjutning för amatörer och småföretagare. Boken behandlar hur man gör och använder ett litet metallgjuteri, som kan byggas så litet som på ett bord. Kostnaderna är bara några tiar, men ändå kan man gjuta komplicerade kärngods av lättmetall, mässing, zinklegeringar m.m. Värdefull bok för alla, som syssla med metallbearbetning i mindre skala och som grundinstruktionskurs i sandgjutning för studerande. 71 sid. och 60 instruktiva bilder. 8:—


Elektrikers hjälpre, B 432, av Bele Broo. En mycket innehållsrik bok i litet fickformat med komplett tabell- och förmelsamling i matematik o. elektroteknik. 182 sid. 10:e uppl. Tryckt 1964. Inbunden i blätt klotband. 12:—

METALLSLOJD

Metallslojd och klensmide B 15. Ny omarbetad upplaga av den populära handboken i konstsmide. 75 modeller varav 10 nya. Fullständig handledning, tydliga beskrivningar. 130 s. 181 ill. Inb. 12:75

Gör vackra ting av koppar, silver, emalj, B 325 av Jan och Ove Sjöberg. Steg för steg lär boken ut arbetsmomenten vid tillverkning av 69 utsökta modeller i koppar, silver o. emalj. Prydnadsackar, fat, kedjor m.m. För hobby, skolslojd och terapi. 112 sid. 250 ill. Tryckt 1965. 12:75

Metallpyssel, B 28. Smycken, skålar, julpynt o. mycket annat kan göras i metall även av en amatör. Utförlig beskrivning på tenn, gjutning, etsning, lödning, drivning, skålslagning o. emaljering. Rikt illbesträd. 7:50



Perpetuum mobile, B 425, en mycket intressant, lärorik och roande bok, om perpetuum mobilet — evighetsmaskinen; något som alla tider varit föremål för människors grubbel. Här beskrives ett flertal maskiner varjämte förklaringar lämnas varför ingen av dem motsvarar sin upphovsmans förväntan, skrivna av Max Grenander, omfamt ett hundratals sid. o. är illustrerad med talrika bilder. Häft. 5:—, inb. 8:50

Matematik

Matematiska uppgifter i realexamen. Utförliga lösningar och svar Del I, B 490. 1944—1953. 160 uppgifter. 6:— Del II, B 491. 1954—1967. 224 uppgifter. 8:—

Räknesticken och dess användning, B 32, av civiling. Tore Porsander. 16:e uppl. Tryckt 1960. 4:50

Alla matematiska formel, B 355, en populär matematikhandbok. Ny upplaga. 7:—

Formelsamling som plånboksinlägg, ca 11x7 cm. Innehåller omkring 60 sid. formler, tabeller m.m. Matem. formelsaml. B 605 Fysikalisk formels. B 606 Kemisk formels. B 607 Elektroteknisk formelsamling Pr st 4:50

ELEKTRONIK FÖR NYBÖRJARE, B 211, av Hjalmar Larsson. Boken är skriven på ett helt nytt sätt, utan svårbegripliga formler. Elströmmens lagar och verkningar förklaras lekande lätt i text och bild. Ingenting är för svårt att fatta i denna bok, som bl.a. beskriver generatör, transformatorer, likriktare, nät-aggregat och induktionsströmmar. Ca 60 sid. handlar enbart om radio med beskrivning på bl.a. världens enklaste radio, som bygges in i en vanlig hörlur, en gramfonförstärkare, som kan utbyggas med kristalldetektor till radiomottagare och mycket annat intressant. 130 sidor. Tryckt 1965. 12:50

Elektroteknik och Radio

Elektronikens grunder B 342 av John Schröder. Boken ger det elementära i elektroteknik o. är i första hand avsedd för praktiskt inriktade tekniker o. utgör en lättfattlig inledning till ämnet för den som har ett minimum av matematiska förkunskaper och teoretisk skolning men ändå vill skaffa sig grundläggande kunskaper i radioteknik o. elektronik. Ill. 250 sidor. Tryckt 1966. Inb. 30:—



Radiobyggboken B 163 av John Schröder. En utmärkt nybörjarsbok om radio, lättfattlig och instruktivt skriven, som ger nybörjaren tillfälle att genom bygge av apparater av olika konstruktion o. svårighetsgrad lära känna radioteknikens praktiska sid. — men också dess teoretiska bakgrund. Alla konstruktioner har byggts på s.k. normchassier, d.v.s. byggaren kan utnyttja samma chassier för såväl sina första nybörjarapparater som för de mer avancerade konstruktioner han ev. så småningom övergår till. Byggbeskrivningar bl. a. på kristallmottagare, transistorförstärkare, lokalmottagare, transistorsuper och transistorortvågdetektorer. 168 sidor, 4:e uppl. Inb. 20:—

Elektronförstärkare B 340, av Gunnar Markesjö. Anger principerna för elektronrörens användning i olika förstärkare och är främst avsedd att ge den teoretiska grunden för de många praktiska probl., som möter våra dagars tekniker inom radio och TV. Ur innehållet: Rörets diagram och egenskaper, lågfrekvensförstärkare f. små signaler, motkoppling, liksp. förstärkare, videoförstärkare, högfrekv.-förstärkare, slutförstärkare, sändarförstärkare. Talrika bilder o. diagram. 206 sid. Inb. 35:—

Praktisk transistorteknik B 344 av Kjell Jeppsson. Ett stort antal kopplingar av förstärkare, kretsar för radiomottagare m. m. Vidare tips för egna experiment, servicearbete, reparationer och mätningar i transistorapparater. Rikt illustrerad. 176 sidor. Tryckt 1967. Inb. 28:—

Halvledarelektronik, B 363. I lättfattlig form ges kunskaper om verkningssättet hos halvledarkomponenter och en rad praktiska tillämpningar. Skrivna på ett sådant sätt att även läsare med minimala tekniska och matematiska kunskaper lätt kan följa med. 126 s. 14: 50

Bygg själv för bättre DX. B 632. I fa-handbok för kortvågsläsnare med tekniska tips enkla medel får ut mera av DX-hobbyn. 12: 50

Modern radioteknik B 281 ompäner i 18 kapitel den grundläggande teletekniken. Utförliga beskrivningar över allt som berör den moderna radio- och teletekniken. Utarbetad av de tre kända radioteknikerna profess. Matz Jensen, överingenjör. Einar Kulvik o. överingenjör. Wilhelm Ramm. 447 sidor med 331 ill. Tryckt 1969. Inb. 53:—

Allt om bandspelning, B 303 av J. M. Lloyd. En instruktiv vägledning vid val och användning av bandspelare. Denna andra upplaga är grundligt omarbetad och helt anpassad efter den snabba tekniska utvecklingen som skett på senare tid. 188 sidor, illustrerad. Tryckt 1965. 13: 50

HOBBYBÖCKER



Rolig elmekanik B 47 av Gunnar Möller. Beskriver experiment och hur man gör en elektromagnet, motor, galvanoskop, hemtelefont, kristallmottagare m. m. på enklaste sätt. 146 sid. 13: 75

Lek med strömmen B 503. Beskriver hur man tillverkar små hobbybetonade elektriska apparater och lättbyggda motorer. Lämpar sig för ungdom från 10 år och uppåt. Rikt illustr. 156 sid. 8: 50

Vi bygger elektriska mätinstrument B 362. En bok för tekniskt inriktade amatörer, beskriver några lättbyggda mätinstrument och ger även upplysningar för hembygge av olika instrument, dess verkningssätt, användningsmöjligheter. m. m. 155 sidor. Inb. 22:—

Det är hål i transistorn B 341 av R. Forshufvud. En bok om halvledartrioder o. deras användning. Behandlar lättfattligt och medryckande det intressanta samspillet mellan elektronen o. "hål", transistorn i pulskretsar och förstärkarkretsar, konstruktionsproblem, brus i transistorer, kretskonstruktioner m. m. Bilder och schemor. 178 sidor. Tryckt 1965. Inb. 32:—



Stora HOBBY-boken, B 200, är den verkliga önskeboken för alla händiga ungdomar. Gör själv: akvarier, dockskåp, leksaker, presartiklar, foto, elektromekanik, radio o. mycket annat. Sammanlagt över 200 modeller. 240 fotografier och teckningar. 272 sidor 1965. Inbunden 17: 50

Knopar B 324 av Nils Ström o. A. Eneström. Två fackmän i knopslagningens konst har sammanställt denna bok, som icke enbart beskriver "sjömansknutar" utan ger ingående handledning f. tillverkning av ett stort antal nytto- o. prydnadsföremål av olika slags rep. 130 sid. Fotografier och teckningar. Tryckt 1965. Inb. 13: 75

Sкултур och mosaik, B 27. Skärning i trä, gips och siporex, gjutning av gipsramar o. formtillverkning för lermodeller visas i boken, vidare ges rätt utförlig handledning i hur mosaiktar tillverkas och hur desbiter läggs. Bilder i färg o. svartvitt. 48 sid. Tryckt 1963. 7: 50

Keramik och porslinsmålning, B 29. Denna utomordentligt fascinerande systerfärd behandlas här under huvudrubrikerna modellering, gjutning, drejning, bränning o. glasering samt porslinsmålning. Rikt illustrerad i svartvitt och färg. 48 sid. 7: 50

Keramik som hobby B 322 av Lis Lundkvist-Husberg o. H. Lundkvist. 78 sidor, 140 bilder och 4 helsidor i färg på annorlunda och roliga föremål. Drejning, formning, glasering och bränning. 11: 75

Dekor på tyg, B 26. Beskriver det alla nyaste i batik, knytbatik, tryck på tyg, flerfärgstryck med klischeer av linoleum, målning på tyg, stenciltryck o. applikation. 48 sidor instruktiv text, bilder i svartvitt o. färg samt mönsterförslag. Tryckt 1966. 7: 50

Diverse handböcker



Gjuta i plast B 650 av K. Zechlin. Gjut i dekorativa föremål, blommor, fjärlar, stenar m. m. i klar hårdplast. Bordsbrickor, smycken, brickor o. andra nytto-saker. 60 sid. 80 ill. 2 sid i färg. 9:75

Hobbyarbeten med presad blommor B 659. 30 vackra modeller med arbetsbeskrivningar: tavlor, brickor, lampskärmar m. m. 56 sid. 65 ill. 9:75

Halm och sävmodeller B 321 av E. Borglund. Detaljerad handledning för arbeten i halm och säv, 74 trevliga modeller. 120 sid. 113 ill. samt 68 bilder i färg. Tryckt 1966. 12: 50

Lärobok i fältmätning och avvägning Nr B 378, av C.-Fr. Gelinder. Boken beskriver grunderna för fältmätning, mätning m. hjälp av kompass, avvägning, hjälpmedel, kartriting m. m. Exemp. på täckdiknings- och en lantmäterikarta i färg finnes i boken liksom karttecknen för dessa kartor. Rikt illustrerad. 90 sid. 11:—

Vatten i trädgården B 336 av E. Darfeldt. Planterade dammar, fontäner, simbassänger, fågelbad o. plaskdammar. Detaljer. beskrivningar och ritningar. Plast ett hållbart men billigt material till dammen. Växterna vid vattnet. 117 sid. 86 ill. samt 14 färgbild. Tryckt 1963. Inb. 13: 75

Sju hantverk, B 114. Gör det själv — och gör det billigt. Bliv en händig amatörhantverkare med hjälp av denna handbok som behandlar snickeri, timmermansarbete, metallarbete, jord- o. betongarbete, murning, målning, glasblåsarbete. 176 sid. 364 bilder. Tryckt 1965. Inb. 14: 50

Allt om hunden B 16. Mer än 300 frågor av vital intresse för varje hundägare besvaras utförligt. Valpkö, fostran, utfodring, konstl. utställning osv. Ett flertal experter medverkar. 152 s. 91 ill. Inb. 12: 50

Gammal koppar B 21. En handbok om antikviteter, bruksföremål av koppar fr. 1700- och 1800-talen. Hushållskärl, kyrklig koppar, 59 signaturer. 90 s. 62 ill. samt 12 helsidor i färg. 12: 75

Gammalt tenn B 19. Det svenska tennets historia o. tillverkning samt de väsentliga hällpennarna för datering av tenn från skilda epoker. Stämpelar. Signaturer. Mästarförteckning. 104 s. 129 ill. 9: 75

Gammal mässing B 20. En gedigen samlarbok om alla de stora föremålsgrupperna av mässing: ljuskronor, stakar, husgeråd av alla slag, dosor, brudkronor, glödfat. 112 s. Ca. 70 bilder. 8 helsidor i färg. 12: 75

Gå i antikböd B 42. Bli lite expert på antikviteter. Boken lär Er klassa och prisbedöma de gamla saker som förekommer i antikaffärer och på auktioner i Sverige. Rikt illustrerad. 144 sid. 18: 75

Köpa möbler på auktion B 41. Britt och Ingemar Tundanders guide om gamla möbler och stilar, samt tips och informationer som behövs för att göra fynd vid auktionsbesök. 116 sid. 160 ill. samt 4 färgsidor. 11: 75

Klubbat på auktion B 654. Vad är våra gamla möbler och saker värda? Beskrivning och pris på de begärligaste sakerna som sålts på stadsauktion i Stockholm 1960—69. 107 ill. 4 helsid. i färg. 18:75



Händig hemma, B 628. En praktisk handbok för alla slags reparationer och renoveringar i hemmet: tapetsering, målning, lödning, cement- och glasarbeten m. m. 148 s. rikligt ill. Inb. Tryckt 1965. 17: 25

Snicka hemma B 660. Även den som är helt ovan kan tillverka hallbänk, bord, bänk, ramar, yttertrappa etc. 11 grundmodeller. 96 sid. 159 ill. Inb. 18: 75


Snickeri och träslöjd




Svarva i trä B 328. Ny helt omarbetad upplaga av den välkända hobbyboken Svarva i trä med mängder av vackra svarvarbeten. 59 modeller av vilka ett flertal helt nykomponerade. Instruktiva inledande kapitel. 112 s. 59 modeller. Inb. 14: 75

Av trä B 66. En handbok som vill inspirera den slöjdintresserade att göra egna, vackra och smakfulla slöjdstycken med utgång från 81 avbildade och beskrivna föremål. Av slöjdläroaren Ake R. Nilsson, Konstfackskolan, Stockholm. Tryckt 1967. Inb. 25:—

Sågade slöjdmodeller B 327 av Rolf Schütze. Boken uppger ett stort antal olika modellförslag för träslöjden inom fritidsgrupper o. terapi m. fl. Materialet är oobearbetade bräder o. huvudverktyg är sågen. 88 sidor. 7: 50



Fågelholkar B 652 av R. Schütze. Hur våra vanligaste holkfåglar ser ut, lever och bor. Ritningar på holkar för olika arter. Upphångningsråd. 64 sid. 80 ill. 9:75



NYA TING B 647 efter gamla modeller. Hemsnickeri i dala-allmogestil. Ritningar och fotografier på trivsamma möbler och inredningsdetaljer för sport- och gillestugan m. m. som ofta efterfrågas. Bord, stolar, vägg- och hörnskåp, fällbord, fönsterhyllor, pigittare, dalakistor, Zornmöbler m. m. Ytterhandling. 98 sid. 11:75

Enkla möbler som man kan göra själv, B 640. Utförliga och lättförståeliga arbetsbeskrivningar till soffbord, bokhylla, matbord, vägghylla, verktygsskåp m. m. 64 sidor. Rikt. ill. 8: 50

Självbyggt för trädgården B 641. Arbetsbeskrivningar till terrass av trätrallar, trädgårdsgrill, staket, pergola, stödmurar, planteringslådor, plattgångar m. m. 64 sidor. Rikt ill. 8: 50



Slöjda stränginstrument BE 25. Består av 6 ritningar till balalaika, banjo, ukelele, gitarr och 2 olika mandoliner. Alla i naturlig storlek och därför lätta att arbeta efter. Tydliga detaljritningar o. utförlig beskrivning till varje instrument. Pr sats 8: 75

Strängsatsar. För instrumentbygg. kan vi erbjuda följande satsar greppband, strängar och mekanik. Det sistnämnda ej i sats M 606. Nr. Mtrilltill Pr sats M 606 Balalaika. 4:— M 607 Banjo och mandolin. 8: 50 M 608 Gitarr. 12: 50 M 609 Ukelele. 9:—

Fiolbyggnadskonsten, B 35 av Carlö/Sanborn. Femte omarbetade o. betydligt utökade uppl. med 2 ritn. i naturlig storl. samt 24 bilder i texten. Innehåller fullständig arbetsbeskrivning för tillverkning av en fiol. Historik, teori, arbetsteknik och nya upptäckter om lack och akustik med harmonisk avstämning av hela instrumentet. Lika högaktuell för musikern, som vill lära känna de tonala förutsättningarna i sitt instrument som för fiol-, gitarr- eller pianobyggaren eller den, som arbetar med akustiska membran. 171 sid. Tryckt 1965. 15:—

STAKET Trädgårdens hägnader B 629. Hägnader av trä, plast, råglas, tonkinkäppar, vassmatte. Kostnadsvägledning. Smidesstaket. Plank. Trädnät. Arbetsgång för olika material. Slingsväxter. 116 s. 105 ill. samt 13 färgbilder. Inb. 13: 75

Husbyggnad



Villabyggarboken BD 68. Inneh. 298 sidor, ritningar, fotografier o. beskrivningar på 100 en- o. tvåfamiljshus, 14 fritidsstugor och sommarvillor samt artiklar av värde för villabyggaren. Tryckt 1965. 19: 50

Bygga själv BE 20. En Hem i Sverige-bok med instruktiva arbetsanvisningar i ord och bild för amatörbygge av villa och fritidshus. 200 sidor med hundratals bilder. Tryckt 1970. 19: 50

Bygga om och bygga till B 338 av en arkitektgrupp inom institutet för byggnadsforskning. Var och en som står inför en ombyggnad eller renovering av sitt gamla hus, blir lätt villrådlig. Hur förfar man, vart vänder man sig, vad kostar det, hur få bästa resultat för minsta kostnad? Boken ger svar på alla frågor i en samlad och ovärderlig rådgivning av fackmän på det allra nyaste inom området. Rikt ill. 176 sidor. Tryckt 1964. 10:—

Tomt och fritidsstuga B 649. Ekonomi, planlösningar, hustyper, tomtplanering, markkällare, brygg m.m. En ICA-handbok. 132 sid. 94 ill. Inb. 16:75

Garage B 614. Konstruktioner och arbetsanvisningar till varmgarage, kallgarage och skåpstatk som man kan bygga själv. Placering på tomt, material-, teckning, kostnader m.m. Rikt ill. m. foto. o. ritningar. 156 sid. Tryckt 1964. 12: 50

Bygga bastu B 651 av Inga och Georg Westin. Kompletta handledning i alla detaljer som hör samman med bastubygge. Anvisningar på tillverkare av byggsatser. Utförliga ritningar. 80 sid. 100 ill. Inb. 17:75

Simbassänger och Bastur B 639 Olika typer av bassänger vad gäller material, mått och former. Kostnader. Renings- och värmeanläggningar. Skötsel. Allt om bastun. 104 sidor. Rikt ill. 12: 50



STUGOR SOM MAN KAN BYGGA SJÄLV, B 205. Denna bok handlar om små stugor, enkla konstruktioner, vanliga verktyg och lättfattliga arbetsmetoder. Allt är tillrättalat för nybörjaren. Byggnadsarbetet beskrivs steg för steg så utförligt att även den helt ovane icke behöver riskera att göra några missgrepp. Boken upptar planritningar till ett flertal trevliga sportstugor och är i övrigt rikt illustrerad med tydliga detaljbild, på allt ifrån grundgrävning till taktäckning. 128 sidor. Tryckt 1965. 10: 50

Fritidshus — ritningar och råd B 638. Ritningar och fotografier till 50-talet fritidshus, ombyggda torp m. m. Även allt om planering, finansiering och materialval. 216 sid. Ill. Tr. 1966. 19: 50

Handböcker om CEMENT OCH BETONG. Rikt illustrerade, mod. och vederhäftiga böcker utgivna av Svenska Cementföreningen: **Betonggjutarnas ABC, BD 97, 52-sid.** 2:— **Armerade betongkonstruktioner, BD 93, 48 sid.** 2:—

Konstbetong, BD 99, 150 sidor 10:—



Öppna spisar, BE 84. En handbok utgiven av "Hem i Sverige...". Många förslag till spisar samt råd om utförande och konstruktion. 124 sid. 200 illustr. Tryckt 1969. 12: 50

Odla kryddväxter B 663. Att anlägga kryddgård. Plantering och sådd. Matrecept. Hemkryddat brännvin. Doftbuketter. 120 sid. 24 ill. 16: 50

Trädgårdens perenna växter B 648 av A. Nicolaisen. Perenner för olika trädgårdstyper. Rabatter, solitärer, skötsel. Regionkarta. 172 sid. 163 ill. 4 sid. i färg. 17:75

Trädgård och blommor **

Trädgårdens vackr. blommor, B 507, av Tor Nitzelius. Behandlar omkring 400 arter och sorter, av dessa är 100 avbildade i färg på 32 färgplans. samt dessutom 87 bilder i texten. 300 sid. Häft. 11:—, inb. 13: 75

Blommående buskar o. träd, B 7, av Tor Nitzelius. Ett urval av de bästa bland trädgårdens prydnadsbuskar och träd. Drygt 500 arter är beskrivna o. av dessa har 100 avbildats på färgplanscher varjämte 130 svartbilder ingår i texten. 368 sid. Häft. 16: 75, inb. 20: 75

Vår trädgård B 48 av trädgårdssarkitekt Erika Kiesling. Planering och planering. 12 förslag till rabatter för sol- och skuggsida. 160 odlingsvärda växter. Klimatkarta. 124 illustr. sidor samt 16 färgsidor. Inb. 14: 75

Våra vänner rumsväxterna, B 119. En handbok i skötseln av blommor- och bladväxter — deras vård, vattning, gödsling, omplantering och vilsa. 344 sid. 400 bilder, däruv 100 i naturtroga färger. Tryckt 1955. Häft. 15: 50, inb. 18: 50

Hemmets krukväxter B 18. Välskild bok om krukväxterna och deras vård. 16 sidor i färg. Nya populära växter, samlad till över 200. 140 s. Ca 120 ill. i svartvitt. Inb. 14: 75

Läroböcker i teckning

Teckna och måla, B 25. För den som vill utveckla sin förmåga på området genom självstudier är denna bok ett verkligt fynd. Här meddelas goda anvisningar i den svåra konsten att se o. uttrycka sig på ett formsäkert bildspråk. Utplågningen är som ett metodiskt övningsprogram och är ämnad att ge läsaren de första grunderna i teckning och måling. Rikt illustrerad i färg och svartvitt. 144 sid. 16: 50

Tuschteckning, BD 49. En liten men innehållsrik vägledning för den som vill lära sig teckna med tusch. Hur man tecknar m. tusch. Penn- och penselteckning. Vitt på svart. Olika manér. 48 sidor. 43 illustrationer. 5:e uppl. 3:—

Textning BD 182 "Speedballtextbook". En amerikansk handbok i dekorations- o. yrkestextning med penna eller pensel. 100-talet olika alfabet, flera m. pilar angivande penn- och pensel-föringen. 96 sid. 6: 75

Naturkunskap



Fältflora, B 164, av Björn Ursing är den praktiska färgfloran i handboksformat anpassad för 800-bilder är verklighetsroget återgivna i 7-färgs offsettryck, där resp. familjers examinationsschema är ett värdfullt komplement som gör boken till naturläskarens oumbärliga färgflora. Inb. 17:—

Fåglar, B 319. En fälthandbok med text och bilder av Björn Ursing. Boken upptar färgbilder av fåglarna samt beskrivningar. Bilderna är stora och färgerna mycket naturtroga. 254 sidor. Format 20x13 cm. Inb. 14: 85

Fåglar som hobby, B 286. Detta är icke en arbetskammanbok av vanligt slag. Den ger mycket mera: utförliga anvisningar om hur man kommer fåglarna "in på livet", tillverkning av gömslen för fågelfotografering, kikare och teleskop, ljudupptagning i naturen, ringmärkning, konservering, enkla regler f. artbestämning m.m. Rikt illustrerad. 274 sidor. Format 17x12 cm. I band som till fett och vatten. 23: 50

Får BD 35 av Erik Sjödin. En ny och modern fullständig handbok för fåruppfödare. 360 sidor och 194 bilder. Inb. 29:—

TEXTNING

Lärobok i textning, BD 46. En praktisk handbok av V. Björkman. Innehåller: Textningens grunder. Skissering. Balanslära. Komponering. Siltsorter. Färgharmonier. Reklamskyltar. Prislappar. Adresser. Gratulationer. Annonsuppsällningar m. m. 55 illustr. 15 stiplanscher. 12:e uppl. 64 sidor. Tryckt 1962. 3: 75

RSTUV

Textning BD 182 "Speedballtextbook". En amerikansk handbok i dekorations- o. yrkestextning med penna eller pensel. 100-talet olika alfabet, flera m. pilar angivande penn- och pensel-föringen. 96 sid. 6: 75

Uppslagsböcker



Uppslagsbok för skrivbordet, B 437. Med ledning av denna bok kan envar avfatta sina brev snabbt, korrekt och rakt på sak. Brev som ge ett sympatiskt och vederhäftigt intryck, o. som är psykologiskt rätt formulerade och därför göra avsedd verkan. Innehåll: Regler för svenska språket. Privatbrev. Regler för affärsbrev. Ansökningar, juridiska formulär. 260 ex. på privatbrev, affärsbrev och juridiska handlingar. Ex. på felaktiga brev. 7.000 svärstavad ord. Tabeller. 70 kap. 320 sid. 17:e uppl. Tryckt 1966. Inb. 10: 50

Stora brevställaren, B 174. Innehåll: Regler för skrivning. Ex. på 80 privatbrev, 45 kärleksbrev, 60 affärsbrev och 30 juridiska handlingar. Förteckning på 2.000 svärstavad ord m. m. 160 sid. Tryckt 1960. 5: 75

Korsordsnyckel, BD 102, av G. Fröström. Ett synonymlexikon. omfatt. ca 40.000 ord. Vid nyckelns användning slår man först upp frågeordet i den i bokstavsalfab. ordnade avdelningen. Efter ordet står numret på den synonymgrupp det tillhör och denna slås upp i den andra i nummeralfab. ordnade avdeln. o. man finner lätt det rätta ordet. 192 sid. Tr. 1966. 7:—

Frågviseboken B 653. Enkla, sakliga, ofta roliga förklaringar av det mesta från "vad är helium" och "vad gör gudorna på vintern" och "varför hickar vi". Over 400 frågor besvaras. 456 sid. 300 ill. Inb. 24: 75

Nya sju sorter kakor B 625 innehåller 300 läcka recept på vetebröd, mjuka kakor, småkakor, bakelser och tårter. Allt om mått och vikt, ugnsvärme, redskap, kakornas förvaring m. m. Rikt ill. med bl. o. 70 kakor i färg. Inb. 7: 75

Kokböcker



Nya stora kokboken BD 112. Vårt lands modernaste och mest innehållsrika kokbok. 3000 moderna recept alla utprovade i receptlagets provkök. Flödande rikt illustrerad i färg och svartvitt. Inbunden i tvättbart band. Levereras i elegant presentkartong. Tryckt 1964. 132:—

Läckra kvällsrätter B 627 receptbok med ICA-kurirens populära "Lördagsgödis". Stor variation på vickningsrätter. 72 s. 25 ill. samt 4 helsidor i färg 7: 75

Läckra smörgåsar B 626. 200 recept på de allra godaste smörgåsarna, varma och kalla, enkla och festliga. 88 s. 90 ill. samt 8 helsidor i färg. Inb. 9: 75

Hemmets kokbok, BD 29, utgiven av fackskolan för hushushandling i Uppsala. 44:e uppl. Med 20 planscher i flerfärgstryck. 563 sid. Tryckt 1962. Inbunden i kraftigt klotband. 29: 50

Läckert grillat B 661. Allt om grillar och grillfester. 145 recept. 96 sid. ill. i färg. Inb. 17: 75

Gott i folie B 662. Operakällarens kökschef Werner Vögeli har själv provat ut dessa 80 recept på härlig fest- och vardagsmat för foliematlagning. 80 sid. 30 ill. 4 helsid. i färg. 12: 75

Styckning B 335 av Arne Lind. En framstående styckningsexpert meddelar här allt om styckning av kött o. fisk. 144 sidor och 310 ill. 5 helsidor i färg. Tryckt 1959. 9: 75

Djupfryst i hemmet B 329 av B. Aldén och G. Berg. Värdefulla råd för nerfrysningen samt frysen skötsel. Förpackningsmaterial. 92 sidor, 86 ill. 7: 25

Den godaste maten, B 50. En absolut förstklassig matbok med 400 recept på härlig bjudmat för alla smakriktningar och tillfällen, sammanställd av ICA Provkök. Omfattar allt från fisk-, kött- och entréer till sallader och svensk landskapsmat. 34 kompletta menyförslag och handledning i tranchering av kött och fisk. 192 sid., 32 helsidesbilder i färg och svartvitt, samt 50 teckningar. Inb. Priset är fantastiskt lågt! 16: 75

Handarbete och vävning



Virkat B 44. Beskrivning och 45 olika mönster på överkast, brudkronor, knappar, kragar, väskor, mattor m. m. 8: 75

Virgade spetsar B 45. Ett 80-tal virkmönster, varje modell i bild. 112 sid. 9: 75

Virgade dukar B 656. 26 ovanligt vackra, nya modeller till små och stora dukar, samt löpare. 64 sid. 40 ill. 11: 50

Näversöm B 645 av L. Melén. 44 modeller på väskor, lamp- och fönster-skärmar, väskor m.m. Utförlig beskr. av tekniken. Studieplan ingår. 112 sid. 35 ill. 11: 75

Modeller i näversöm B 655. Många vackra modeller: brickband, mellanlägg, brudkronor, bårder m.m. 96 sid. 75 ill. 11: 75

Smärätter B 642 från ICA provkök. 200 recept på härliga smärätter av alla sorter. Menyförslag. 400 sid. 40 ill. 8 sid. i färg. Inb. 11: 75

Varma smörgåsar B 643 av A. Östenius. 93 recept på smörgåsar av alla format: apéritretare, hela måltider, pajer, cocktailtårter. 60 sid. 12 ill. 4 sid. i färg. 3: 75

Svampboken B 250 med över 100 artbeskrivningar med färgillustrationer samt recept på goda svamprätter. 95 sid. 5: 75

VINBOKEN

Vinboken, B 88, av Harry Edelman. Handbok i hemberedning av vin m. recept för alla vanligare svenska bär och frukter. Något ur inneh.: Mustens ordningstillande, jäsningsgenomförande, recept, vinets efterbehandling, champagne enligt originaletoden. Hur man själv gör recept. Snabbjäsnning av vinet. 134 sidor. 5:—

Roligt att väva B 17. Instrukтив vävbok för nybörjare. 106 modeller på dukar, handdukar, kuddar, plådar m. m. 151. s. Ca 50 bilder i svartvitt, 16 i färg. Inb. 14: 75

Väva trasmattor B 657. 62 nya modeller till trasmattor i tuskaft, dubbelbindning och kypert samt röllakan. Utförliga vävråd. 112 sid. 35 sid. i färg. 39 ill i svartvitt. Inb. 12: 50

Trasmattor B 317 o. andra mattor, av M. Brodén och G. Ingers. 81 mönster med solnattor till trasmattor, röllakan, rya m. fl. 167 sid. 102 ill. och 22 helsidor i färg. Tryckt 1964. Inb. 12: 50

Vävmönster utgivna av Föreningen för Svensk Hemslojd.

Mönsterblad, BE 77, kart. XV. Ca 50 nya mönster på trasmattor. 16:—

Mönsterblad, BE 76, kart. VI. Trasmattor. 50 olika mönster. 9: 50

Sy till hemmet B 644, ICA-Kurirens fackredaktion. Beskrivningar av möbelklädsalar, gardiner, lapparbeten, lampskärmar, kuddar m. m. 100 sid. 209 ill. 4 sid. i färg. 12: 75

Lättsydda barnkläder B 658. Grundmönster till 26 kompletta pojke- och flickmodeller, 120-150 centilång. Sömnadsråd. Mönsterark. 64 sid. 90 ill. 12: 75

Vi syr åt småbarnen B 620. Lättsydda moderna modeller med ett 70-tal mönster för flickor och pojkar i åldern 1-5 år. 135 s. 100-tals bilder samt lösa mönsterblad. Tryckt 1967. 12: 75

Dockans nya kläder B 646 av G. Wiman-Olsson. 70 modeller till sydda, stickade och virkade dockplagg. Mönsterark medföljer. 94 sid. 98 ill. 18 sid. i färg. 9: 75



Foto

Förstora själv, B 586, av Ake Håkansson. En strålande bok för "gör-det-själv-intresserade" amatör-fotografer. Inb. 18: 50

Färgfoto B 585, av Gösta Skoglund. En bok som ger bästa tänkbara chans att på enkelt och lättfattligt o. dessutom roligt sätt lära allt om färgfotografering. Alltigenom illustr. i färg. Häft. 19: 50, inb. 22: 50

Fotolärobok i bild, B 540, av Gösta Skoglund. Denna idealiska nybörjarsbok, som i första hand bygger på de instruktiva bilderna, har nu utkommit i sin 7:e omarbetade och moderniserade upplaga. Bildmaterialet är nytt, modernt och aktuellt. 212 sid. Inb. 23: —

Blå Fotoserien. En serie nya, små instruktionsböcker, skrivna av välkända, svenska fotografer och fototekniker. Modernt och instruktivt illustrerade.

- Vi fotoexperimenterar. B 591.** 64 s. 3: 50
- Vi fotogr. under vatten. B 592.** 56 s. 3: 50
- Vi fotograferar i fjällen. B 593.** 54 s. 3: 50
- Vi fotogr. m. miniatyrkamera. B 594.** 56 s. 3: 50
- Vi fotograferar med växeloptik. B 595.** 56 s. 3: 50
- Vi fotograferar i färg. B 613.** 52 sid. 4: 50

Lilla Fotobiblioteket. Dessa nya böcker är i första hand avsedda för mindre avancerade fotoamatörer. Toppmoderna och innehållsrika.

- Småbildsteknik. B 596.** 80 sid. 5: 50
- Närbildsteknik. B 597.** 68 sid. 5: 50
- Börja fotografera. B 590.** 64 sid. 5: 50
- Färgfotografering B 63.** 64 sid. 9: 50
- Frankallning B 64.** 74 sid. 7: 50
- Förstoring B 65** 72 sid. 7: 50

Smalfilmsbiblioteket innehåller lättlästa och välillustrerade böcker som ger möjlighet att göra smalfilmer med professionell anstrykning. Ca 150 sidor i modernt format.

- Så smalfilmar man. B 234** Så gör man filmtexter. B 601
- Så trickfilmar man. B 600** Så filmar man i färg. B 602

Språk

Lilleputt-ordböcker. Förträffl. små fickböcker, storlek endast 35x50x15 mm o. innehållande icke mindre än 12000 ord. Finnas i följande editioner:

- B 176,** Svensk-Engelsk.
- B 177,** Engelsk-Svensk.
- B 178,** Svensk-Tysk.
- B 179,** Tysk-Svensk.
- B 180,** Svensk-Fransk.
- B 181,** Fransk-Svensk.
- B 188,** Svensk-Italiensk.
- B 189,** Italiensk-Svensk.
- B 190,** Svensk-Spansk.
- B 191,** Spansk-Svensk.

Fickordbok B 568. Svensk-tysk, tysk-svensk i ett band. 383 sidor, format 8x11 cm i mjukt plastband. 7: 90

Rimtips, B 74. Lättfattligt rimlexikon för yrkesdiktare och amatörer. 128 sidor. 3: 50

Kortoxen, B 515. En spelbok som beskriver ca 150 olika kortspel. De vanliga barnspelen, välkända familje- o. sällskapsspel, bridge, olika hasardspel, patenser m. m. 225 sid. 16: 50

Patiensböcker, B 39. Beskrivningar över 30 roliga och intressanta patenser med illustr. 1: 50

Vem vet vad? B 193. 750 intressanta o. lärorika frågor med svar. 3: —

Ja eller nej, B 97. Den nya roliga frågesporten efter mag. Knutssons radioidé. 1500 frågor och svar. 3: —

Sällskapsliv och förströelser



Konsten att hålla tal, B 367. Av S. Stenberg. Hur nybörjaren övar, lär sig behärska rätten och övervinna nervositet. Ex. på 130 tal hållna vid festmiddagar o. praktiskt taget alla möjliga tillfällen. Hur föreningar bildas och hur de arbetar. 800 utländska ord, deras uttal och betydelse. 192 sidor. Tryckt 1967. 7: 50

Festliga tal och telegram; B 235. Tusen trevliga telegram till talrika tillfällen samt spirituella tal m. m. 128 sid. 6: 75

Konsten att uppträda korrekt, B 274, av Lorentz Bergh. En utförlig beskrivning på vår tids seder och bruk inom sällskapslivet. 200 sid. 25 ill. Tryckt 1967. 7: 50

Snabbkurs i dans, B 567, av Stig Soneson. Ny modern lärobok för nybörjare. En enkel effektiv träningsmetod förklarar både takt o. steg. Omfattar våra vanliga nya och gamla danser samt dessut. rock'n-roll, mambo, la conga m. fl. nya danser. 61 danskort, 10 ill. Tryckt 1964. 8: 75

Fantastiska kortkonster, B 206. Ett femtiotal lätta och trevliga kortkonster. 60 sid. 2: 50

Tankeläsning, BD 163. Hur man lär sig tankeläsning o. buktaleri, av Nils Robert. 63 sid. Tryckt 1951. 2: —

Minneskonstnär, BD 154, "Hur man blir minneskonstnär och sifferkrakrot". Av Gustav Lundgren. En mycket intressant bok om tematiska konststycken. 3: —

Yoga, B 506, "Utveckla Edra dolda krafter", av Alarik Degerman. Ett vetenskapligt övningsprogr. som utvecklar oönskade fysiska och psykiska krafter. 4: 75

Jiu-jitsu och judo B 636. Konsten som alla skulle vilja kunna. Med lite övning går det. Ung eller gammal, man eller kvinna, spelar ingen roll. Försvara er! 99 s. 14: 50



Trolleri, skämt, sällskapslek, B 157, av N. A. Wictor. Beskriver en utvald samling verkligt roliga trollkonster, Räkneprob, Kne-piga tankenötar, Skämtfrågor, Sällskapslek m. m. 57 illustr. 160 sid. Tryckt 1956. 6: 75

Trolla med Truxa B 664. 100 trick i ökande svårighetsgrad beskrivs av mästertrollaren Truxa. Kortkonster, tankeläsning m. m. 144 sid. 150 ill. 12: 75

Magiska boken, B 98. Trolleri- och kortkonster beskrivna av trollkonstnären B. Bergöö. 110 sid. 2: 50

100 roliga trollkonster, B 311. Med ledning av denna bok kan envar utföra 100 förbluffande trollkonster utan hjälp av apparater. 2: 75

Spådboken, B 204. Konsten att spå i kort, i kaffesump o. händer m. fl. spådkonster. Tr. 1953. 112 sidor. 3: 50

Sångböcker



Evert Taube, Visor, Ballader, Serenader, BB 72. 78 av Taubes mest kända visor. Tryckt 1962. 160 sid. 5: —


Visor man aldrig glömmet, B 185. 180 oförglömliga visor från det glada åttio-talet till de senaste årens stora slagnummer. 192 sid. 5: 25

Den gamla visboken, B 73. Gamla skillingtrycks-, sjömans-, emigrant- och rallarvisor m. m. 219 sid. 5: 25

Lapp-Lisas sånger, B 517. Texten till närmare 100 av Lapp-Lisas omtyckta sånger varav flertalet med melodistämman. 5: —

Gitarsskola, BE 64 av Sigvard Åkerman. En lättfattad skola för självstudium i modern plektrumspeling. 10: —


Skriv- och kontorsmateriel



Bokstöd U 1611, av glasklar plast. Eleganta o. praktiska. Höjd 13 cm. Bredd 11 cm. Per par 2: —
10: 80



Postblock P 41, 50 ark linjerat fint brevpapper. Storlek 17x27 cm. 1: 60



Kuvert P 38 Vita. Lito-graferade på insidan. Storlek 12,5x15,5 cm. 50 kuvert i kartongmapp. 1:75

Kuvert P 39, för papper P 41. Vita med grått foder. Storlek 9,5x17,5 cm. 50 st. i mapp 3: 95




Brevmapp P 97 av transparent plast i olika färger. Format A4. 21x29 cm. Pr st. 0: 60, duss. 6: —



Plastficka, glasklar m. övresidan öppen och med hål för stand.-pärmar. Storlek A5 16x21 cm och A4 21x29 cm.

P 96 A5 Pr 10 st 2:50
P 95 A4 Pr 10 st 2:70



Skissblock med 100 blad slätt, vitt, prima träfritt papper.

Nr	Storlek cm	Pris
P 83.	15x21	1: —
P 84.	21x30	1: 65

Nr	Storlek cm	Pris
P 80.	10x15	0: 60
P 81.	15x21	1: 10
P 82.	21x30	1: 95

Skrivblock med 100 blad linjerat, prima träfritt papper.

Nr	Storlek cm	Pris
P 78.	15x21	1: 10
P 79.	21x30	1: 95


Skrivblock med 80 blad linjerat konceptpapper.

Nr	Storlek cm	Pris
P 65.	10x15	0: 40
P 76.	15x21	0: 65



Spiralblock med omslag av kartong och innehållande 100 blad konceptpapper, linjerat eller rutat.

Nr	Pris
P 5, linj.	10x16 cm 0: 65
P 6, rut.	10x17 cm 0: 70
P 7, linj.	15x21 cm 1: —
P 8, rut.	17x21 cm 1: 25



Kollegieblock, med hål för ringpärm och marginal. Innehåller 75 blad av prima papper, perforerade för arvinring. Spiralrygg.

Nr	Pris
P 60 linj.	20x17 cm 1: 25
P 61 rutat	20x17 cm 1: 20
P 57 rutat	29x21 cm 1: 60
P 58 linj.	29x21 cm 1: 65



Brevklämma S 78 med förnicklad överdel. Bredd 7,5 cm. 1:75




Gem S 72. Ask om 100 st. Längd 20, 25, 30 mm. ask 0: 40, 0: 50, 0: 60




Brevkniv S 125 med cm- och tum-skalar, kombinerat med 1 1/2" förströingsglas. Total längd 18 cm. Tillverkad av transparent plast. 0: 75



Skärapparat U 1462, är en utmärkt kombinat. av sax och kniv, som lekande lätt skär papper, folier, snören, och mycket annat. Utbytbar rakblad som är lätt att byta. 1: 75




Sax U 287 för kontors- och universalbruk. Extra hög kvalitet. Förm. och polerad. Längd 15,5 cm. 5: 25



Brevpärm P 26 i fint utförande med blå, grön, röd eller brun tygklädd rygg och bra mekanism. A4-format. 26 x 31 cm. 5: 50


Register P 27, för ovanstående pärm, av kraftigt papper med förstärkt hål. 0: 90

Etikett P 28 av linneväv m. bård i gul, blå, röd eller grön färg. För kontorspärmar. Storlek 55x70 mm. Duss 1: 25



Pärm P 55, format A-4. Tillverkad av plastöverdragen, styv kartong. Finnes i färgerna: röd, grön och blå. Med ringsystemmekanism. 5: 30

Pärm P 56, samma som P 55, men format A-5 i färgerna: röd, svart och blå. 4: 25




Pärm P 59 av pressad kartong, i A4-format och med ringsystemmekanism. Finnes i färgerna: röd, grön, blå och brun. Pr st 2: 25




Skyddsfordral av sömsvetvad, tjock, glasklar plast. Starka o. behagliga skydd för foton, kartor, kortkort m. m.

Nr	Storlek	Pr.st.
P 70	54x 88 mm	0: 25
P 72	74x105 mm	0: 30
P 74	105x148 mm	0: 40
P 75	148x210 mm	0: 45



Hålslag S 203, av kraftig plåt, lack. Stansar hål passande vanliga kontorspärmar. Behållare för avfall i bottenplattan. Med anhöll för inställning av olika arkstorlekar. 6: —

Häftklammer S 11, "24/6" passande Forward, Rexel, Rapid, Record, Bukama, m. fl. I askar om 5000 st. 2: 85



Häftapparat S 194, för såväl nit- som nålhäftning. Genom bottenplattans utformning även användbar som häftång. Dessut. vid affischering, fästande av adresslappar på lådor etc. Längd 10 cm. 10: 50

Häftklammer S 188, passande ovanst. häftapparat S 194. Askar om 5000 st. Typ "26/6". 2: 25



Häftapparat S 95 "Lion Junior" i fickformat, elegant i förkromad metall. Uppfällbar för att t.ex. stifta fast papper på ritbräden, vartill denna apparat med sina små stift är lämplig då den även är försedd med utdragare. 2: 50

Häftklammer S 96. Små klammer för "Lion Junior". 1000-ask. 0: 60



Pagineringsstämpel S 97, 4-siffrig, ställbar, för 1-, 2- och 3-faldig samt ständig upprepning av talet. Sifferhöjd 3 mm. Grav. sifferhjul självfärgande. Stativ av polerat och förkromat stål. Höjd med handtag 115 mm. 22: 50



Gummisnodd av extra prima gummi. Ca 50 st. pr förpackning.
Nr Omspänner Pr förp.
S 209 15 cm diam. 0: 35
S 210 20 cm diam. 0: 45
S 211 30 cm diam. 0: 60




Hektograf, enklaste o. billigaste apparat varmed man kan mångfaldiga skrivelser, cirkulär, prislistor m. m. i upp till 4 färger på en gång. För handskrift o. teckning. Bruksanvisn. medföljer.

Nr Tryckyta Pris
U 887 30 x 42 cm 34: -
U 888 22 x 30 cm 22: -

Hektografmassa U 890, för omgjutning eller påbättring av beg. hektografer. Beskrivning medföljer. Kartong om 1/2 kg. Pris pr kartong 6: 20


Hektografbläck U 891. Färgkraftigt, ger på ovanstående hektografer upp till 80 st. goda avtryck. Finnes: Blåsvart, violett, blått, rött och grönt. 1: 50



Hektograf L 970 för barn och skolungdom att trycka skoltidningen, progr., bilder m. m. i upp till tre färger på en gång. För handskrift o. teckning. Av ett original kan tagas 70 - 80 goda avtryck. Tryckyta 13 x 22 cm. Komplet uppsättning bestående av hektografmassa, 3 fl. bläck, penna o. svamp i trevlig kartong med utförlig beskrivning. 10: 75



Tryckeri av extra prima tyskt fabrikat. Gummityper med stora och lilla alfabetet, siffror, skiljetecken m. m. pincetti, sammanskruvbara typhållare och färgdyna.
Nr Antal typer Stilhöjd Lådans storlek Pris
S 16. 225 4 mm 19 x 15 x 3,5 cm. 7: 75
S 17. 260 5 mm 22 x 17,5 x 4 cm. 11: -



Brevväg med emaljskala. Stativ av pressad stålplåt och gjutjärnsfot. Lackerad.
Nr Skala Höjd Pris
S 64 500 g 26 cm 33: 50
S 63 250 g 17 cm 26: 75




Stämpelställ S 76 av lackerad plåt med tung fot. Höjd 11 cm. 4: 95




Stämpeldyna i låda av plåt med dyna i färgerna violett eller svart.
S 73. 64 x 42 mm 3: -
S 74. 119 x 71 mm 3: 90

Stämpelfärg S 75. Flaska om 25 gram. Violett, svart, blå eller röd färg. 1: 75




Färgpennor E 68, består av 10 olika pennor, längd 17 cm, i plastetui. Lämpl. för skolbruk. 1: 50



Tejphållare S 123 med exklusiv formgivning o. vacker pastellfärg. Heltäckande gummiplatta hindrar hållaren från att glida. Kan hålla tejpullar upp till 33 m långd och 19 mm breda. Mått: 19 x 8 x 7 cm. Vikt ca 1 kg. 12: -

Tejp S 124, bredd 13 mm, längd 33 m. Passar i hållare S 123. Pr rulle 1: 50



Tejp i rullar med praktisk rivning. Bredd 12 mm. S 171 Längd 10 m. 0: 65
S 174 Längd 33 m. 1: 60



Tejprulle utan hållare.
Nr Bredd Längd Pris
S 42 13 mm 10 mm 0: 55
S 43 16 mm 10 mm 0: 65
S 44 20 mm 10 mm 0: 90
S 124 13 mm 33 m 1: 30
S 175 15 mm 33 m 1: 60

Bandningstejp S 37 rayonarmerad, enormt stark, för buntning och förslutning av tyngre gods. Kan i många fall ersätta järnband. Bredd 13 mm. Längd 55 m. 6: 50



Monteringstejp S 111 med häftämne på båda sidor. Utmärkt för t. ex. fotomontage, samlingar av olika art. reklam- o. skyltändar; mål m. m. 6 m på rulle i plåtstål m. rivkant. Bredd 12 mm. 2: 90

Dokumenttejp S 110, tejp för osynlig reparation! Förblir alltid genomskinlig och klar. Medger såväl skrift som radering. Bredd 12 mm, längd 10 m, på rulle i plåtstål med rivkant. 1: 75



Färgpenna S 99 i nytt trevligt utför., helt av plast, i färg med innehåll. Filtspets o. lättflytande snabbtorkande bläck. För alla ytor, papper, trä, tyg, gummi, läder, glas, metall och plast. Finnes i följande färger: svart, röd, blå, gul, violett, grön, brun och orange. Pr st. 0: 75

Pennsats S 98. Består av samtliga 8 ovanst. färgpennor i kartong. 5: 75

Pennsats S 147 med 4 st. S 99: svart, röd, blå och grön. Pr sats 2: 90



Märkpena E 216. Praktisk för textning av affischer o. skyltar, varumärkning m. m. Med pennan följer påfyllingspipett och en flaska svart färg. 7: 75



Pennsats S 7 med 12 olika märkpennor i starka färger. Fiberspets. 5: 75

Pennsats S 8 med 10 olika färgpennor med filtspets och i klara vattenfärger. 7: -



Märkpena S 6 för trä, läder, tyg, metall m. m. Ger vattenfasta linjer som sitter kvar. Finnes i svart, röd, blå, grön och gul färg. Pr st. 0: 40



Märkpena S 92, för märkning av tyg. Med svart specialbläck som motstår alla tvättmedel. 2: 90



Präglingsapparat DYMO. Gör skyltar och etiketter i hemmet, affären, kontoret, verkstaden m. m. Texten blir prydligt djuppräglad på självklitränd plastband. Ni kan lätt märka en mängd saker i hemmet: lådor, matburkar, nycklar, redskap. Göra texter i fotoalbum m. m. Skyltar på instrumentpaneler, pärmar m. m. Tillverkad av slagfast hårdplast. En kvalitetsprodukt med ett års garanti. Utan band. S 243 DYMO 1710 för 6,3 mm band. 24: -
S 246 DYMO 1700 för 9,5 mm band. 24: 75

Märkband S 244 är 6,3 mm breda och passar DYMO. Finns i följande färger: a svart, b transparent, c röd, d blå, e gul, f grön, g grå, h guld. 3 m rulle. Pr st. 3: 90
Pr 8 st sorterade märkband a-h 30: -

Märkband S 245 är 9,5 mm breda och passar DYMO. Finns i följande färger: a röd, b grön, c blå, d svart, e transparent, f grå, g guld. 3 m rulle. Pr st. 5: 40

Fyrfärgspenna S 137 (kulspets) med blå, svart, röd och grön skrift. Gedigen penna i förkromad metall med tillförlitlig mekanism. Automatisk färgväxling. Längd 140 mm. 6: -

Reservpatroner S 139 för penna S 137. I plastetui med två blå o. en vardera av övriga färger. Pr sats 3: -

Textpenna S 216, med extra fin fiberspets, ca 1 mm bredd. Finnes i svart, röd eller grön färg. Längd 15 cm. Pr st. 0: 75

Kulspetspenna S 84 med magnumpatron och tryckmekanism. 5: 50

Patron S 82 "Magnum" är en jättepatron som räcker 1-2 år. Finnes i färgerna blå, röd, grön och svart. 2: 70

Kulspetspenna S 103 med tryckmekanism, clips och indragbar udd. Skafv av plast i en mångfald moderna färger. Längd 13 cm. Blå skrift. Pr st. 0: 60, duss. 5: 90

Patron S 106, reserv till Parker Jotter. "Jättepatron": fin el. medium spets, blå skrift. 4: -

Patron S 105, PARKER Jotter. Den amerikanska kvalitetspennan med den mikroporösa volframkulspspetsen, som även skriver på feta och blanka ytor. Tryckmekanism o. topp av förkromad metall. Blå skrift. 8: 75

Patron S 104, PARKER Jotter. Den amerikanska kvalitetspennan med den mikroporösa volframkulspspetsen, som även skriver på feta och blanka ytor. Tryckmekanism o. topp av förkromad metall. Blå skrift. 8: 75

Patron S 103, PARKER Jotter. Den amerikanska kvalitetspennan med den mikroporösa volframkulspspetsen, som även skriver på feta och blanka ytor. Tryckmekanism o. topp av förkromad metall. Blå skrift. 8: 75

Patron S 102, PARKER Jotter. Den amerikanska kvalitetspennan med den mikroporösa volframkulspspetsen, som även skriver på feta och blanka ytor. Tryckmekanism o. topp av förkromad metall. Blå skrift. 8: 75

Patron S 101, PARKER Jotter. Den amerikanska kvalitetspennan med den mikroporösa volframkulspspetsen, som även skriver på feta och blanka ytor. Tryckmekanism o. topp av förkromad metall. Blå skrift. 8: 75

Patron S 100, PARKER Jotter. Den amerikanska kvalitetspennan med den mikroporösa volframkulspspetsen, som även skriver på feta och blanka ytor. Tryckmekanism o. topp av förkromad metall. Blå skrift. 8: 75

Patron S 99, PARKER Jotter. Den amerikanska kvalitetspennan med den mikroporösa volframkulspspetsen, som även skriver på feta och blanka ytor. Tryckmekanism o. topp av förkromad metall. Blå skrift. 8: 75

Patron S 98, PARKER Jotter. Den amerikanska kvalitetspennan med den mikroporösa volframkulspspetsen, som även skriver på feta och blanka ytor. Tryckmekanism o. topp av förkromad metall. Blå skrift. 8: 75

Patron S 97, PARKER Jotter. Den amerikanska kvalitetspennan med den mikroporösa volframkulspspetsen, som även skriver på feta och blanka ytor. Tryckmekanism o. topp av förkromad metall. Blå skrift. 8: 75

Patron S 96, PARKER Jotter. Den amerikanska kvalitetspennan med den mikroporösa volframkulspspetsen, som även skriver på feta och blanka ytor. Tryckmekanism o. topp av förkromad metall. Blå skrift. 8: 75

Patron S 95, PARKER Jotter. Den amerikanska kvalitetspennan med den mikroporösa volframkulspspetsen, som även skriver på feta och blanka ytor. Tryckmekanism o. topp av förkromad metall. Blå skrift. 8: 75

Patron S 94, PARKER Jotter. Den amerikanska kvalitetspennan med den mikroporösa volframkulspspetsen, som även skriver på feta och blanka ytor. Tryckmekanism o. topp av förkromad metall. Blå skrift. 8: 75

Patron S 93, PARKER Jotter. Den amerikanska kvalitetspennan med den mikroporösa volframkulspspetsen, som även skriver på feta och blanka ytor. Tryckmekanism o. topp av förkromad metall. Blå skrift. 8: 75

FACIT PRIVAT

Skrivmaskin Nya Facit privat. Sveriges mest sålda skrivmaskin. Stark och stabil. Utrustad med tabulator och de modernaste finesser. Rena vackra linjer i elegant cremevit färg. Levereras med skyddshuv. 460: -

Tillägg för väska 48: -
Minus rabatt enligt försäljningsvillkoren. Omsättnings-skatt tillkommer.

10 års garanti. Service hos Facit-verkstäder över hela landet.
Specialbroschyr sändes på begäran.

Blyertspenna S 225, av bästa fabrikat, finnes i hårdhetsgraderna, 6B, 3B, HB, F, 3H och 6H.
Pris pr st. 0: 60



Blyertspenna S 33 med radergummi och dekorerad m. filmstjärnebilder. Längd 19 cm.
Pr st. 0: 35, duss. 3: 40




Timmermanspenna K 46, oval. Med grov blyerts. Pr st. 0:25, duss. 2:40

Timmermanspenna K 49, ex. prima kvalitet. Pr st. 0:40, duss. 3:90




Märkpenna S 90 med specialblyertsskrift som fäster på allt, även metall, porslin och glas. 0:90



Pennformare S 34 m. spånbehållare av plast. 5x4 cm. 1:90

Pennformare S 36, dubb., med grov- samt spetsformare. 2:50




Pennformare S 53. Helt av bakelit med förnicklade metalldelar. Autom. matning o. stopp. Med skruvning för fastsättning vid bord. Höjd 10 cm. 19:50



Rengöringsgummi S 12 för ritare. Storlek 25x25x50 mm. 0:90




Gummitopp S 160 att sätta på blyertspennan. Pr st. 0: 20, duss. 1: 80




Textschabloner, dubbla, användbara för såväl blyerts som tusch. Sats med två dubbla schabloner, stora och lilla alfabetet i rak eller lutande stil samt siffror.
Nr Stilhöjd Pris
E 103 3 mm rak 4:50
E 104 3 mm lutande 4:50
E 105 5 mm rak 5:—
E 106 5 mm lutande 5:—
E 107 7 mm rak 6:—
E 108 7 mm lutande 6:—
E 109 10 mm rak 6:50
E 110 10 mm lutande 6:50

Schablonpenna E 198 för tusch. Finnes för 3, 5, 7 eller 10 mm stilstorlek. 1:30



Textpenna E 17. En universalspenna för textning och kursiv skrivning, innehållande reservpenna och 6 olika utbytbara stift. Ett idealiskt set för studerande, textare, tekniker etc. Reservpennan är i precisionsförande o. elegant formgiven. Levereras i kartong med hållare för stiften. (Användes tusch bör detta vara något tunnare än normalt.) 14:50



Pennskaft E 100 för små textpennor (E 99). 0:80

Pennskaft S 40, dubbelt, för textpennor S 39. 0:90

Vinkellinjal E 183 av gemenskinlig, kraftig plast, 40 cm lång mm-graderad linjal. Stålbart vinkelanhåll med förstoringsskiva för exakt inställning mellan 0-180 gr. 3:—

Vinkellinjal E 184 samma som föregående men fast 90 gr. anhåll. 1:90


Textpennor S 39, ATO, 5 st. olika pennor i bredd 1-3 mm. 1:60

Textpenna E 99, längd 25 mm. Pr 6 st. 1:40

Skärpena S 47 av stål. Passar i vanligt pennskaft. För radering, retuschering och skärning av papper. Pr duss. 1: 90

Linjal, av hård glasklar plast med fasad kant och gradering i mm. Praktiska och hållbara.

Nr	Längd cm	Pris
E 206.	20	0: 40
E 207.	30	0: 50
E 244.	50	1: 20




Pantograf E 136. En stabil och välgjord apparat av fernissad ek och med metallbeslag. Bilder kunna förstöras i 10 olika förstöringsgrader och upp till 150 cm storlek. Rekommenderas till dekoratörer, bildmålare, tecknare m. fl. för uppföring av bilder, mönster, kartor, ritningar, monogram m.m. Bruksanvisning medföljer. 13:—

Pantograf E 115 med 9 olika förstöringsgrader. Förstör upp till 5 ggr. Av fernissat trä med skruvar och stift av specialplast. Prst. 8:50



Ritmål E 165, av plast, är en utmärkt hjälp vid ritarbeten. Bruksanvisning medföljer. Längd 12 cm. 1:75



Parallellinjal E 117 av kraftig plast. 30 cm linjal med hål för varje hel cm. 15, 30, 45, 60 och 90 gr. markerade. Rulle med gradering 0-6 cm åt båda hållen vilket ger exakt parallellflyttning av linjer, punkter m.m. Enkelt men praktiskt tillbehör för ritare, studerande m. fl. 6:50

Reduktionskala, Nestlers, av vit aganit med 6 skalor. Längd 30 cm.
E 35. Delning 1:100/200/250/300/400/500. 12:—
E 257. Delning 1:20/25/50/75/100/125. FPrst. 12:—

Ritbräde E 111 av metall med löstgäbar och skjutbar vinkellinjal av kraftig, genomskinlig celluloid med märkhål för var 5:e mm. Undersidan tygklädd. Kraftig pappersklämma i den kant där linjalens löper och vertikal cm-grad. Å motsatta kanten. Storlek: 48x35 cm. All metall i grå frostlackerad. 59:50

Kurvlinjal E 102 är böjbar i alla kurvformer och står kvar i inställt läge. Längd 30 cm. 4:90

Kurvlinjal E 114, längd 60 cm. Alla kurvformer kan bildas och linjalens kvarbliver i önskat läge. 6:70

Passare E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60


Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60



Vinkel, av glasklar plast med svart måttskala. Längden avser måttskala längd.
45-GRADERS
E 180. Längd 15 cm. 0: 55
E 181. Längd 20 cm. 0: 95
60-GRADERS
E 177. Längd 20 cm. 0: 60
E 178. Längd 25 cm. 1:—

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60


Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

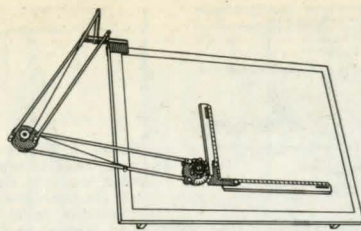

Ritapparat AE 55 täcker format A 2, 63x47 cm. Apparaten har kraftig klämma med skruvsystem för fastsättning på ritbord. Alla metalldelarna förnicklade eller frostlackerade i diskret, grågrön färgnyans. Ypperligt instrument i precisionsförande med perfekt avbalansering. Linjallängder: 20 och 30 cm. Automatisk inställning och lösning för var 15:e grad. Mellanlägen läses manuellt. Utan bord. 140:—



Ritbord av 16 mm blocklamellträ, trävitt. Reglerbart i olika lutningsvinklar. Ett kraftigt o. välgjort bord.
Nr Storlek Pris
AE 162. 63x38 cm 28: 50
AE 163. 88x63 cm 49:50

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60


Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60


Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60


Kurvform E 71 i plastsk. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift. 3:60

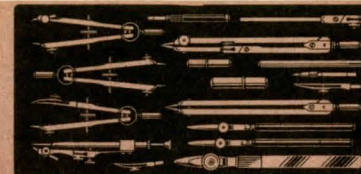

Ritbestick E 74. Precisionsinstrument av förn. stål och förn. mässing. Tillfredsställer alla behov. Innehåll enl. illustr. Sammettsklätt etui, storlek: 255 x 135 mm. Lämpligt för ritare, ingenjörer, stud., m. fl. 69:—

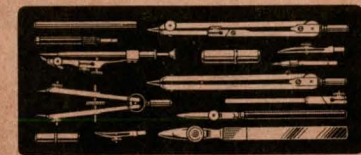


Ritbestick E 73, med innehåll enl. bild. Tillverkat av förn. stål och förn. mässing. I sammettsklätt etui med magnetlås. Storlek 255 x 135 mm. 62:—



Ritbestick E 286, innehållande 2 passare, fjäderpassare, dragstift, förlängningsled m.m. Förvaras i plastetui med magnetlås, storlek 190 x 95 mm. 26:—




Textpenna E 58. En rorspennspenna med kolvsystem samt 7 utbytbara textstift i olika grovlekar. Förpackat i ljusbrunt läderetui med dragkedja. 45:—



Ritbestick E 9, med innehåll enl. illustr. I svart etui med blå sammettsklädd. Instrumenten av fint förnicklad och polerad mässing och stål. Etiuets storl. 184x82 mm. 13:50

Reservoarpenna S 227. Elegant penna i smaragdgrön färg m. mattförkromad metallhuv. Är laddad med bläckpatron samt en reservpatron i skaftet. Man slipper sölig bläckpåfyllning. Patronbyte sker på några sekunder. Stiftet av förgyllt iridiumstål. Förp. i transparent plastetui. 9:—

Nr	Storlek	Pris
S 232	11,5x8	1:40
S 233	16x11	1:90
S 112	21x15	3:—



Skissblock. 50 blad prima ritpapper i spiralblock på styv bottenkartong.

Nr	Storlek cm	Pris
E 214.	18x24	1: 65
E 215.	22x27	2: 25



Ritpapper i ark. Matt, god kvalitet.

Nr	Storl. cm	Pr 10 ark
E 79.	50x65	2: 35
E 80.	32x50	1: 15
E 82.	25x32	0: 60

Ritkartong. Vit kartong m. glätt yta, lämplig f. tusch-teckning.

Nr	Storl. cm	Pr 20 ark
E 81	22,5x30	2: 20
E 131	15x22,5	1: 20

Skrapkartong E 22 med slät yta. Bästa engelska fabrikt. Storlek 24 x 30 cm. Förpackning 4 ark. Per förp. 11:-

Millimeterpapper E 87. Storlek 30x40 cm. Pris pr 10 ark 1: 70




Dokumentportfölj S 48 av brunt eller svart plastläder med avsydda kanter och bläcklås. Storl. 40x28 cm. 6: 25




Tusch E 42, vattenfast och lättflytande. Finnes i följande färger: 1 svart, 3 orange, 4 ljusgrön, 6 mörkgrön, 5 gul, 7 koboltblå, 8 ultramarin, 10 carmin, 11 zinnober, 14 violett, 15 br. sienna, 16 murstensröd, 18 brun. I flaskor, 15 g med penna i korken. 1:-

Guldtusch E 238. Flaska m. ca 15 gr tusch i guldfärg. 1: 10

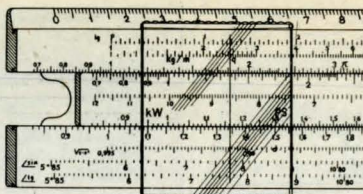

Räknesticka av världsmärket Nestler, precisionstillverkad av vit aganit med graverade skalor. Splitterfri löpare. Total längd 295 mm. Alla försedda med samtliga erforderliga skalor. I fodral.

E 1. Nestler "Darmstadt"	62: -
E 2. Nestler "Rietz" skolsticka	21: 50
E 3. Nestler "Elektro"	65: -




Fickräknesticka, NESTLERS precisionstillverkning av stark, vit aganit, tunn modell. Försedd med samtliga erforderliga skalor. Skallängd 125 mm. Med läderfodral.

E 4, system "Darmstadt". 39: -
E 5, system "Elektro". 39: 50

Fickräknesticka E 6, NESTLER, endast med grundskalor, trigonometriska skalor och mätskala. Med läderfodral. 18: 50

Fickräknesticka, "UTO". Precisionsutförande i vit specialplast. Tunn modell med läderfodral. Samtliga skalor finnas, längd 13 cm.

E 133 system "Rietz" 15: 50
E 134 system "Elektro" 18: 50
E 135 system "Darmstadt" 18: -



Räkmaskin S 166, praktisk och snabb, som genast visar den adderade summan av inslagna tal i summeringsfönst. automatiskt. Ögonblickligt nollställning av räkneverket. Pass för många ändamål där man vill ha en lättkört och billig men praktisk adderingsmaskin till hands. Tillverkad av plast med rostfria metalldelar. Storlek 15x13x9 cm. 49: -




Räkneapparat S 240 f. addition och subtraktion av upp till 7-siffriga tal. Med någon träning kan man uppnå stor snabbhet. Storlek 115x57 mm. Med etui. Utförlig bruksanvisn. medföljer. Pris 6: 90

Snabbkopieringspapper J 101. Negativ, format A 4. AGFA DRM. Per 100 blad 30: -

Snabbkopieringspapper J 102. Positiv, format A 4. AGFA DRP. Per 100 blad 14: 50

Framkallare J 103 för AGFA DR-papper i plastflaska. 6: 50




Pannå E 11 för oljemålning, tillverkad av 4 mm hård masonit. Preparerad vit yta. Användes numera allmänt c. såväl amatörer som konstnärer.

2-förp. Pris pr 2 st.

F1	F2	F3	F4
1: 60	1: 80	2: 40	3: 20
F5	F6	F8	F10
4: 20	5: 30	6: 80	10: 20


Pannå E 12. En av varje storlek nr E 11. F 1 till F 6 = 6 st. Pr sats 9: -



Tavelpannå E 75 av 10 mm spånplatta med fasade kanter och hängare på baksidan, både på kort- och långsidan. Lämpliga för målning, uppklistring av reproduktioner, idolbild m.m. Användes utan extra ram, varför man får en modern tavla till billigt pris.

A. 20x30 cm. Pr 2 st.	5: 95
B. 30x40 cm. » 2 »	8: 65
D. 40x50 cm. » 2 »	12: 70
E. 50x60 cm. » 2 »	17: 60


Pannå E 78 består av en st. av varje storlek E 75. Pr sats 23: -




Spännram E 14 för uppspänning av duk till oljemålning. Komplet med kilar.

Parförp. Pris pr 2 ramar.

F4	F5	F6	F8
3: 60	4: -	4: 60	5: 20
F10	F12	F20	F40
6: -	6: 60	7: 80	11: 60



Målarduk i god svensk hel-linnekvalitet. Preparerad. Nr. Bredd Pris/m. E 56. 70 cm 8: 50 E 57. 140 cm 17: -

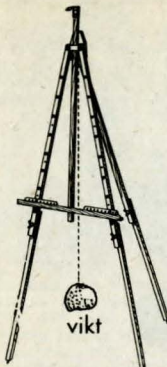

Staffli E 164 av furu med beslag av mässing. Höjd ca 160 cm. Ett billigt och bra staffli för amatörmålare. 33: -

Akvarellpensel i bleckhylla, lackerat skaft. Hela längden 17 cm. 1-12 är storleksnummer. E 225, s. k. skolpensel.


1	2	3	5
0: 35	0: 40	0: 45	0: 50
6	8	10	12
0: 60	0: 75	0: 95	1: 20

E 32, vulkaniserad hårpensel.

2	4	6
0: 50	0: 60	0: 70
8	10	
0: 80	0: 90	

E 31, av mördhår. Extra prima tyskt fabrikt.

2	4	6
2: 40	2: 90	3: 60
8	10	
4: 40	5: 70	



Aristpensel E 230, flat, prima grävlingshår, med lack. skaft, längd ca 30 cm. Storlek/pr st.


2	4	6	8
1: 75	2: 20	2: 60	3: -
10	12	16	20
3: 30	3: 90	5: 30	7: 40

Aristpensel E 229, flat, av extra prima borst i förn. hylsa m. lack. skaft. Längd ca 30 cm. Storlek 2

2	4	6	8
1: -	1: 25	1: 40	1: 60
8	10	12	
1: 50	1: 65	1: 90	
16	20	24	
2: 50	3: 40	4: 40	

Penselsats E 97. En pensel av varje storlek E 227. PPr sats 7: -

OBS! På samtliga priser tillkommer OMS.

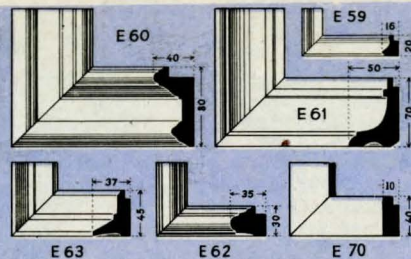

TAVELRAMAR, trävita av slätt kvistrent trä. Limmad list, som ej slår sig. Ramarna levereras färdiga för hopsättning, med tillpassade hörn med skruvhål. Skruv medföljer. Monteringen görs på några minuter, endast skruvmejsel behövs.

Ram E 59. Tavelmått och pris pr ram:

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F8	F10	F12
3: 20	3: 30	3: 50	3: 80	4: 10	4: 30	4: 75	5: 25	5: 60

Ram E 60. Tavelmått och pris pr ram:

F4	F5	F6	F8	F10	F12	F20	F40
13: -	14: 50	15: 50	17: 50	21: -	22: -	25: -	31: -

Ram E 61. Tavelmått och pris pr ram:

F4	F5	F6	F8	F10	F12	F20	F40
11: 50	12: 50	13: 50	16: -	18: -	19: -	22: -	28: -

Ram E 62. Tavelmått och pris pr ram:

F2	F3	F4	F5	F6	F8	F10	F12
5: 30	5: 60	6: 20	6: 90	7: 50	8: 50	9: 75	10: 50

Ram E 63. Tavelmått och pris pr ram:

F2	F3	F4	F5	F6	F8	F10	F12
5: 75	6: 25	6: 75	7: 25	8: -	9: -	10: 50	11: 25

Ram E 70. Tavelmått och pris pr ram:

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F8	F10
3: 50	3: 80	4: 10	4: 30	4: 60	4: 90	5: 50	6: -

RAMARNAS TAVELMÅTT

F1 = 22x16 cm
F2 = 24x19 cm
F3 = 27x22 cm
F4 = 33x24 cm
F5 = 35x27 cm
F6 = 41x33 cm
F8 = 46x38 cm
F10 = 55x46 cm
F12 = 61x50 cm
F20 = 73x60 cm
F40 = 100x81 cm

Streckpensel E 227, flat, i bleckhylla med vitt skaft, ca 30 cm.

2	4	6	8
0: 70	0: 75	0: 80	0: 85
10	12	16	20
0: 95	1: 05	1: 20	1: 50

Ritkol E 276. 5 st, 15 cm långa. Finaste ritkol; i kartong med sandpapper. 0: 85



Artistolfjärg E 283 REEVES världsberömda engelska fabr. I tuber med ca 40 cc.

A = pris	2: 50
B = pris	3: 25
C = pris	5: 25

Nr **RÖDA.**
1. Alizarin, karmosin B
2. Skarlet Lack. C
3. Engelskt rött. A
4. Kadmium röd. C
5. Karmin. B

BRUNA.

7. Ljusocker. A
8. Bränd terra. A
9. Bränd umbra. A
10. Obränd umbra. A
11. Van Dyckbrunt. A

GULA.

12. Neapelgul, ljus. A
13. Kadmiumgul, ljus. C
14. Kadmiumgul, mdel. C
15. Kadmiumorange. C

GRÖNA.

16. Kromgrön, mörk. C
17. Viridiangrön. C
18. Olivgrön. B
19. Smaragdgrön. B
20. Grönjörd. A

BLÅ.

21. Ultramarinblå. B
22. Koboltblå. C
23. Mauve Violet. B

SVART.

24. Effenbensvart. A



Zinkvitt E 20, i stor tub. Storlek 10x2 cm. Pris pr tub 2: 40



Palettkniv E 157 med 120 mm, mot spetsen tunnslipad klinga. 9: 50

RÖDA.

7. Cinnober-imit. A
8. Krappack-imit. A
9. Engelskt rött. A

BLÅ.

13. Koboltblå. A
14. Ultramarin. A
24. Pariserbilå. A


BRUNA.

11. Terra bränd. A
12. Umbra. A
21. Van Dyck brunt. A

GRÖNA.

15. Smaragdgrönt. A
17. Zinkgrönt, mörk. A
18. Zinkgrönt, ljus. A
22. Kromgrönt, mörk. A
23. Kromgrönt, ljus. A

Färgsats E 29, en tub av varje ovanst. 21 färger. Pr sats 27: -

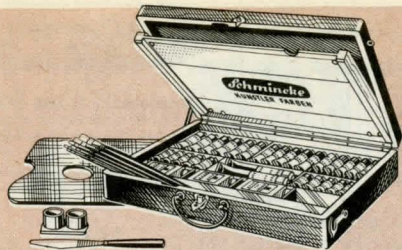


Artistskrin E 47 av äkta valnöt. Storl. 30x40x7 cm. Innehåll: Skisspennå med duk, palett, platinredning med 28 tuber Mussini-konstnärsoljafärger 30 cm-flaskor med siccativ, terpentin och fennissa, 6 penslar, dubbel palettkopp och kniv. Pris 245:—



Målarskrin E 85. Fern. kraftig trälåda 31x23x6 cm med förnicklade beslag och plastfack. Innehåll: 10 stora och 7 små Norma-oljafärger, 2 flaskor, 4 penslar, palettkopp och mahognypalett. 83:—



Målarskrin E 84 Fern. trälåda storl. 30x18x5 cm med plastinredning. Innehåll: 21 tuber Norma-oljafärger, 2 flaskor, 3 penslar, och mahognypalett. 62:—




Målarskrin E 119 för nybörjare. Skrin i storlek 24,5x14x3,5 cm av svart emaljerad plåt. Innehåll: 12 tuber artistoljafärger, 2 penslar, palettkoppar, palettkniv, linolja och terpentin. 54:—


Akvarellskrin E 118. Svart emaljerat plåtskrin, storl. 24x17,5x3,5 cm. Innehåll: 27 vattenfärger, 1 tub zinkvitt, 2 penslar, vattenmugg, palett. 26:—



Pastellskrin E 98 av polerat trä, storl. 22,5x17,5x2,5 cm med 30 olika pastellkritor, 10x65 mm, extra mjuka och av bästa konstnärskvalitet. 22:75




Linolemnittsats E 90. Utgöres av skaft med chuck och 5 knivar, färg, färgplatta, vals samt en lino-leumplatta 10,5x15 cm. 17:—

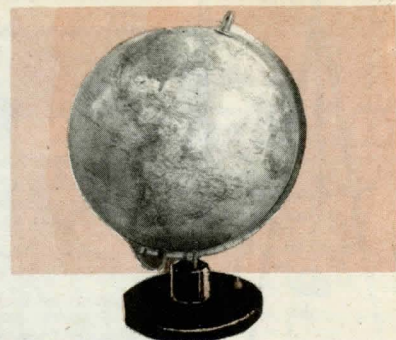

En jordglob är en lärorik och nyttig prydnad och en av alla uppskattad present. Våra globar är fysisk-politiska med tydliga Orts- och sifferangivelser. Tryckta i 18 färger och med svensk text. Globerna av förstklassigt tyskt fabrikat med fot av brunpolerad bok.


Lysglob AS 68. Jordglob med inbyggd belysning. Med sladd och lampa. S-märkt. Diameter 33 cm, höjd 52 cm. Globen av splittrfritt plastglas. 5 års garanti. 79:—

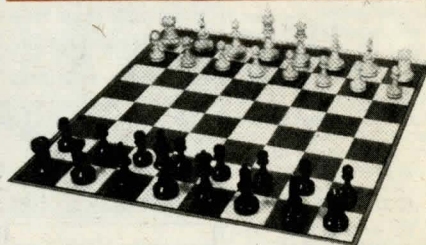


Schackbräde U 476 är tillverkat av perstorpsplattor. Brun/vit eller svart/vit. Stabil utfört. Vikt 1,5 kg. Storlek 36,5x36,5 cm. 14:—

Schackpjäser U 478. Fernissade träpjäser i plastpåse. Kungens 58 mm. Pr sats endast 5:40

Schackpjäser U 238 i bästa utförande i svartat trä. Kungens höjd 72 mm. I förvaringskartong. Pr sats 9:25



Schackpjäser U 239 lackerade trä och med filtsula. Polerat träskrin med knäppe. Kungens höjd 72 mm. Pr sats 16:50



Schackpjäser U 240 av valnöt/lönn lackerade och polerade. Med blyinlägg och filtsula. Kungens höjd 75 mm. I polerat träskrin. 33:—




Frimärken L 961, en fin samling med 100 olika frimärken från hela världen. 0:80



Skämtkamera L 84 är av plast och skall fyllas med vatten. Vid tryck på avtryckaren sprutar kameran en fin vattenstråle. 1:70



Magnethundar L 710. Ett par mycket roande hundar, som kan göra många tricks. De dansar, snurrar runt o. rusar på varandra. I plastask med beskrivning. Pr par 2:—



Rätta L 162, av gummi i rättgrå färg. Med urverk. Kilar omkring på golvet som en riktig rätta. Längd med svansen 12 cm. 2:25




Jättespindel L 497 av mjukt gummi. Rörig genom en 50 cm lång manöverslang. 2:—







Ögon U 622 av kristallglas med svart pupill och man kan på baksida, måla önskad färg på ögonen. De äro försedda med fästtråd av metall.

Diam.	Pr par	Duss. par
4 mm	0:25	1:80
6 mm	0:30	1:90
8 mm	0:35	2:20
10 mm	0:40	2:80
12 mm	0:50	3:60
15 mm	0:65	5:50
18 mm	0:95	9:—
20 mm	1:40	13:50
22 mm	2:20	22:—
24 mm	2:60	27:—



Dockkroppar helt av slagfast polystyrol-plast med behaglig yta och väl avstämd hudfärg. Naturtroget hår med vackert fall, sovögon, rörliga armar och ben samt mamma-stämma. Det tjusiga utförandet av dessa dockkroppar gör det till ett mycket tacksamt arbete att sy kläder till dem.

AL 33. Längd 37 cm.	11:75
AL 34. Längd 43 cm.	13:—
AL 35. Längd 53 cm.	19:50
AL 36. Längd 60 cm.	22:50



L 680 Taklampa	2:10
L 681 Vägglampa	3:25
L 682 Vägglampa	2:10
L 683 Vägglampa	3:50
L 694 Vägglampa	3:25
L 695 Taklampa	2:50
L 696 Vägglampa	2:25
L 697 Vägglampa	2:25
L 698 Taklampa	2:40
L 699 Taklampa	2:50




Bordslampa L 113. Höjd 45 mm. 3:—




TV L 114. Trevlig dockskåpsmöbel i mahognyliknande hölje. Framstycket löstagbart för byte av "TV-bild". Vanliga diabilder kan användas. Apparatstorlek: 50x65x35 mm. Levereras med inbyggd lampa, sladd och stickpropp. (Vanl. ficklampsbatteri användes). 7:—

Reservlampa T 591 E 5,5 3,5 V. 0:60



Strömbrytare T 89, f. dockskåp och elektr. leksaker. Diam. 19 mm. Pr st. 0:65, duss. 6:60

Strömbrytare T 996 med vipp. Diam. 19 mm. Pr st. 0:65, duss. 6:60




Svagströmskontakter för dockskåp o. elektriska leksaker. Stiffavstånd 8 mm. **Vägguttag T 491,** diam. 18 mm. Pr st. 0:40, duss. 4:20

Stickpropp T 492. Pr st. 0:30, duss. 3:—


Sladdkontakt T 984. Pr st. 0:40, duss. 4:20

Tryckkontakt T 493. Pr st. 0:55, duss. 5:40




Drake L 651 av lätt, gummiliknande plast. Spännes upp m. trådkäppar till spännvidd 130 cm. Färdig för flygning. 8:—


Nylonlina X 12, 0,25. Pr 100 m. 1:50



Drake L 5 av plast med bild av örn i naturliga färger. Stomme av träribbor. Spännvidd 122 cm. God flygförmåga även i svag vind. 9:25




Drake L 6 lika föregående men med bild av ett jaktflygplan. Spännvidd 125 cm. 10:50




Turboplan L 7, lyfter som en drake med självroterande vingar och stiger surrande i höjden. Spännvidd 64 cm. 100 m nylonlina medföljer. 6:75

Vinda L 8 av plast med vev och 80 m nylonlina. 2:25



Jaktplan L 530 av plast. Bredd 14 cm. Segelflyger snabbt och högt. 1:60




Motorsats L 4. En intressant och lärorik byggsats. Innehåller allt som behövs för att montera en liten enkel el-motor för 3-4,5 V batteri. Med mycket lättfattlig monteringsanvisning. Rekommenderas även för undervisning i skolor.


Pr st 2:-, 10 st 18:-




Miniaturmotor L 437. En mångsidigt användbar motor med nylonlager. Diam. 19 mm, längd 40 mm. Vikt 40 gr. Axeldiam. 2 mm. För 3-8 V likström. Strömförbrukning 0,3 A vid 3,5 V. Tomgång 80mA. Varvtal ca 3000 v/min.



Miniaturmotor L 583. Samma motor som föregående men med snäckdrev 1:30. Varvtal 100 v/min. m. stor dragkraft.



Induktionsapparat L 198. Lärnar en kraftig, reglerbar sekundärspänning med gradering. Brytarfjäder m. silverkontakt. Kraftigt utförande. Monteras på lacerad träplatta, 65x125 mm. Drives med vanligt ficklampsbatteri. Utan batteri.




Batteritåg av plast med uttag för stiftavstånd 8 mm (T 492). Avsett att placeras på ett 4,5 V batteri (T 437).


L 678 Två uttag 0: 60
L 679 Tre uttag 0: 70




Utbordsmotor L 300 "NEPTUN Super" för 4-8 V med omkopplare för fram-back-stopp. Hölje och propeller av hållbar plast. Mycket kraftig motor, max. ca 10 W. garanterar god fart och stor livslängd. Fästet medger både uppfallning och styrning. Vikt 100 gram. Höjd 135 mm.



Bygglåda T 554, ELECTRIC-BOY. Innehåller en liten ringklocka, lamp, ledningar samt strömbrytare varmed man kan montera en riktig funktionerande el-ringledning och belysning. Lätt att montera. Anvisning medföljer.



Morse-telegraf T 553, bestående av 2 telegrafnycklar, 2 sumrar, 1 röd och 1 grön signallampa m. hållare jämte ledning. Fungerar utmärkt för inlärande av morsetecknen. Kopplingsanvisning med morsealfabetet medföljer.



Batterihållare för 1½ V stavbatt.-celler, 33x60 mm. Flera hållare kan seriekopplas för -att erh. önskad spänning.

T 993 för 1 batteri. 1: 20
T 994 för 2 i serie. 2:-
T 1002 för 3 i serie. 2:90

KOSMOS LABORIKA LEKSAKER



KOSMOS lärorika experimentlådor innehåller en illustrerad lättfattlig handbok på svenska beskrivande intressanta experiment, samt alla erforderliga tillbehör för utförande av dessa experiment.

Elektrroman AL 501, material och beskrivning till 120 elektriska experiment. 49:50

Radioman AL 502 varmed över 100 experiment kan göras. Genom lek lär sig en pojke härigenom lätt de radiotekniska grunderna. Transistor, diod och radiator medföljer. Pris 74:-

All-kemisten AL 503, handledning och utrustning för 170 kemiska experiment. Pris 52:-

Optikus AL 527. Gör själv en skioptikonapparat, stjärnkikare, kamera m.m. och framkalla själv. Material och 50-sidig handbok för 120 enkla försök och experiment. Pris 83:-



Byggsats T 190. En hobbynyhet från Philips. Modell EE 1003 varmed 24 olika elektroniska konstruktioner kan byggas. T.ex. radio, snabbtelefon, förstärkare, tjuvarlarm, orgel, morsetelegraf, tidsreglerad strömställare m. m. Utförliga byggbeskrivningar till varje konstruktion. Helt ofarlig - inga lödningar. Kan byggas om och om igen - samma delar används till de olika konstruktionerna. En bygglåda man aldrig tröttnar på och som innehåller enbart kvalitetsdetaljer bl.a. högtalare, transistorer, dioder, fotomotstånd, orontelefon m. m. Enda strömkälla är ficklampsbatterier. Låda i storl. 56 x 26 x 5 cm. 79:-



Gyrosnurra L 574. En intressant leksak för experiment och demonstration av gyroskopkraften, som är rena trolleriet. Snurran kan bl.a. balansera på ett Eiffeltorn i miniatyr, som medföljer.

Modellmaskiner avsedda att drivas av ångmaskin eller elektrisk motor.




Borrmaskin L 1079 m. remskiva för två hastigheter. Hög- och sänkbart matarbord. Höjd 12 cm. Bottenplattans diam.: 9 cm. 9:75



Slipmaskin L 1080 med 2 st. 3 cm slipskivor och anhöll. Höjd 9 cm. Bottenplattans diam. 9 cm. 7:25




Cirkelsåg L 1081, höjd 9 cm. Sägborrdets storlek 85 x 70 mm. Diam. på bottenplattan 9 cm. 7:25



Kapsåg L 1084 på bottenplatta 13x6,5 cm. Höjd 8 cm. Med anordning för fästsättning av det material som skall sågas. 12:-




Eccenterpress L 1083, höjd 14 cm. Bottenplattans diam. 9 cm. Stansar 2,5 mm hål i papp, plast, mycket tunn plåt o. d. 15:50

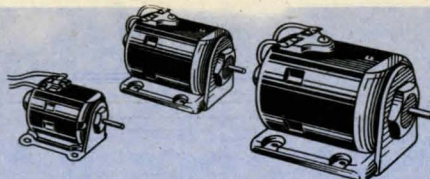


El-motor för likström och spänning 1,5-4 V. Varvtal 5000-7500 varv/min. Monterade på platta med 4 skruvhål. Dubbla ferritmagneter och bronslager. Gör åt båda hållen genom polvändning. Axeldiam. och storlek i mm. Vridmoment i gramcm. Vikt i gram.

Nr	V. diam.	Axel- Vridmoment	Vikt	Storlek	Pris
L 180.1,5	2,0	13	22	30x22	2: 20
L 181.1,5	2,3	30	35	35x27	2: 70
L 182.3	2,3	190	65	45x34	4: 40



El-motorer för likspänning 3-6 Volt. Inkaplade i plast och med ytterhölje av plåt. Bronslager och permanentmagneter. Gör åt båda hållen genom polvändning eller omkopplare vilket finnes på T 1359 och T 1360. Storleken är längd x diam. utom axeln.

Nr	Storlek	Vikt	Max. ström- förbrukning	Axel- diam.	Pris
T 1355	27x18 mm.	15 g.	400mA	1,5 mm.	9:75
T 1356	29x22 mm.	20 g.	800mA	1,5 mm.	9:25
T 1359	36x26 mm.	35 g.	700mA	2 mm.	9:50
T 1360	51x30 mm.	90 g.	1,5A	2 mm.	14:50



El-motor T 1361 (Decaperm Special) med nedväxling 1:2,5. Varvtal på utgående axlar 4000 och 1500 v/min. Strömförbrukning tom, 0,5 A, max bel. 3,5 A vid 12 V likström. Storlek 93 x 44 mm. Axeldiam. 4 mm. 24:-

El-motor T 1362 (Hectoperm Special) med nedväxling 1:2. Varvtal på utgående axlar 6000 och 3000 v/min tomgång. Strömförbr. obelastad 0,6 A, bel. 6 A vid 12 V likström. Storlek 120 x 55 mm. Axeld. 4 mm. 33:-




El-motorer med robust självmörjande växellåda med 6 steg. Omställbar för nedväxling 1/3, 1/6, 1/12, 1/16, 1/32 och 1/60 av grundvarvtalet, som är 3000-7000 v/min beroende på belastningen. Finnes i två storlekar.

T 1363. Strömförbr. 0,1 - 0,5 A vid 6 V likström. Storlek 60 x 25 mm. Axeldiam. 2 mm. 19:-


T 1364. Strömförbr. 0,15 - 1,5 A vid 6 V likström. Storlek 100 x 40 mm. Axeldiam. 4 mm. 24:50




Remskiva, 3-spårs, m. diametrarna 10, 8 och 6 mm. Passar motorerna 180-182. L 612 För axel 2,0 0: 25
L 613 För axel 2,3 0: 25



Transmission L 1082 med smörjbara lager i bockarna. 3 remskivor m. diam. 14 mm och 1 med 24 mm. Bottenplattan 17x7,5 cm. Höjd 5 cm. 7:75




Motor L 603. Allströmsmotor 2-6 V med 3 remskivor. Utväxling: 1:1, och 1:40. Drives m. batteri eller transformator 1,5 Amp. 2-5000 v/min. på grundaxeln beroende på spänningen. Längd: 105 mm. 24:50



Modellmotor L 263. En liten men kraftig kuggväxel-motor för likström 3-6 V. Mycket lämplig för drift av byggkonstruktioner m. m. 2 remskivor. Motorns längd 35 mm. Med kuggväxel 65 mm. Motorn kan med ett handgrepp lösgräas från plattan och användas separat. 12:50



Kuggväxel-motor L 24 med strömställare för fram, back och stopp. För 3-6 V likström. Motorvarv ca 3000/min. Utväxl. 1:85 till tvärgående axel som är försedd med remskiva. Utgående motoraxeln har vevsläng. En välybyggd och kraftig motor. Storl. 95x22 x 32 mm. Vikt 120 g. 19:75

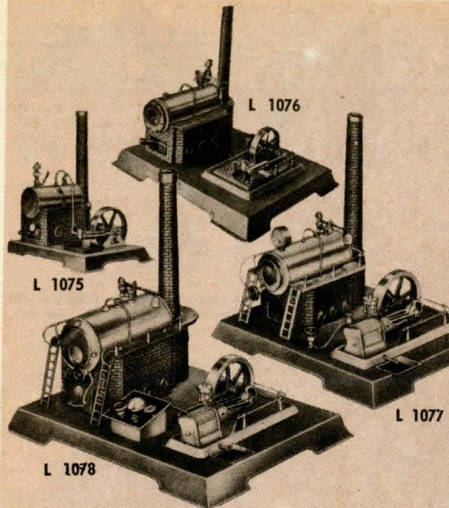

Angmaskin L 1075, höjd 22 cm, sockeln 20x14 cm. Eldas med torrspit i tablettform. Angpanna av förn- och höglanspolerad mässing. Skorsten och eldstad av plåt med tegelstensmönster. Angpannan har förn- ängvissa och säkerhetsventil. Cylinder och kolv av mäsing. Angpannestorlek 9x4,5 cm. 34:—


Angmaskin L 1076 som L 1075 men större, sockel 26x31, höjd 26 cm. Säkerhetsventilen viktbelastad och sammanbyggd med ängvissan som tjuer då ventilen utlöses. Angpannan, 13,5x5,5 cm, har glas för kontroll av vattenståndet. 62:—

Angmaskin L 1077, utförande som föreg. men sockel 26x35 och höjd 32 cm. Angpannan, 16x6,5 cm, har glasruta och utsläppsventil samt manometer. Cylindern är inbyggd och har oljenippel samt kran för start och stopp, vidare finnes centrifugalregulator och skål för kondensvatten. Höglagligt utförande. 129:—


Angmaskin L 1078 som L 1077 men större: sockel 42x34 cm, höjd 40 cm. Denna maskin är den kraftigaste och har hårdlödad ångpanna som rymmer 500 kbcn, diam. 8 cm och längd 17 cm. Manöverbord med manometer och kran för start och stopp samt oljepåfyllningsnippel. Stor detaljrikedom och förstklassigt utförande. 195:—



Värmetabletter U 1305 ESBIT ett torrbränsle m. hög värmeeffekt. Säkert o. giftfritt. I ask om 20 tabletter. 1:50



Angmaskin L 720, är försedd med patenterad anordning för hastighetsreglering fram, back o. stopp med samma spak. Angpannan är försedd med ångdom o. säkerh.-ventil. Angmaskinens gångtid med en påfyllning ca 30 minuter. Medfölj. tillbehör: Spritlampa, tratt och skruvnyckel. Höjd 14 cm, plattans storlek 13x8 cm. Säker gång garanteras. Svensk tillverkning. 17:50



Ballonger av starkt gummi i olika färger. Kanna gasfyllas eller uppblåsas till nedan angiven längd x diam. cm.

Nr	Storl	Åggform	Duss.
L 135.	25x15		0:70
L 136.	30x20		0:95
L 138.	35x25		1:60
L 201.	50x40		3:65


Nr	Storl	Åggform	Duss.
L 203.	45x14		1:60
L 204.	60x16		1:95
L 205.	70x22		2:40

Nr	Storl	Åggform	Duss.
L 28.	100x15	Korvballong	2:90
L 29.	100x12	Skrubballong	3:80


Ballongsats L 595 består av en ballong av alla ovanstående nio nummer. Pr sats 1:70




Ballongpump L 10. Med hjälp av denna pumpas ballonger av alla typer lätt och snabbt upp till önskad storl. och tillknytningen går lätt. Storl. 65x220 mm. 10 st. sorterade ballonger medföljer. 2:50



"15-spelet" L 170. Ett tidsfördriv i ensamhet eller tävlingsspel i sällskap. Helt av plast. 1:65



Sparbössa L 575 med lås och 2 nycklar. "Sjöörövern kapten Blods skattkista". Den är av plast och i storlek 10x8x8 cm. 3:90



Episkop AL 3, DUX "Hem-bio" för ogenomskinliga bilder, vykort, foton m.m. Barnen kan själva göra sina filmer genom att klippa och klistra ihop tidningsserier till långa remor. Helt i kraftig brun bakelit. Höjd 16 cm. God optik ger skarpa bilder även i färg. Bilder i storlek 8 1/2 x 8 1/2 cm kan återges förstora i format upp till 75x75 cm. Med 220 V lampa. 48:—

JATTEBALLONGER

Ballonger, extra stora och kraftiga, för meteorologiska arbeten. Bästa kvaliteten.

Nr	Vikt	Normal diameter	Pr st
U 352	10 g	38 cm	1:60
U 435	20 g	50 cm	3:—
U 353	30 g	60 cm	3:50
U 354	75 g	90 cm	6:50
U 433	250 g	150 cm	19:50
U 434	500 g	180 cm	35:—

De två största sorterna är grå, U 435 vit och övriga röda.



Fleischmann HO
Fleischmann den realistiska modelljärnvägen m. två-rälslikströmssystem. Internationell spårvidd HO, 16,5 mm. Samtliga lok och vagnar med automatisk koppel.


TV- och radiostörningskydd finns på alla lok.

Tågsats AL 833 består av lok och två vagnar, modellräls till en 2,3 m lång rundbana samt transformator L 834. 220 V, S-märkt. I fin presentförpackn. 67:—

Tågsats med lok och två vagnar, modellräls till en 2,3 m lång rundbana samt transformator L 834. 220 V S-märkt Loket, längd 19 cm, är mycket detaljrikt och motorn 14 V är kopplad till alla 3 axlarna. Satsen är i fin presentkartong.

AL 118, med 2 godsvagnar. 97:—

AL 119, med 2 personvagnar (L 318). 97:—



Tenderlok L 307. Lämpligt bangårds- och växlingslok. Längd 110 mm. Drivkraft 14 V likströmsmotor, fram- och backgående. Effekt 4 W. Stor dragkraft. 58:—

Vagnar med automatisk koppling.
L 320, Godsvagn, längd 105 mm. Pris 4:20
L 319, Godsfinka, längd 104 mm. Pris 4:70
L 318, Personvagn, längd 120 mm. Pris 4:95



Växellok L 403, samma som i tågsatsen AL 833. Med 14 V motor som driver på båda axlarna och automatiska koppel. Längd 105 mm. 30:—

RESERVDELAR

Kol L 344 med fjädrar för motor. Pr par





Övergångsskena L 131, fr. standard- till modellräls-system. Längd 55 mm. 1:25



Avkopplingskena, längd 101 mm. För handdrift.

L 128 modellräls. 3:—


För elektr. drift. Med signal. L 129 modellräls 11:—




Modellräls, Fleischmanns helprofilskena i högsta kvalitet.

Nr	Form	Längd	Pris
L 120, Rak		204 mm	1:20
L 121, Rak		101	1:—
L 122, Rak		55	0:85
L 123, Rak		40	0:80
L 124, Böjd a		220	1:20
L 125, Böjd a		55	0:90
L 126, Böjd b		195	1:10
L 127, Böjd b		97	1:—


a. radie 43 cm
b. " 37 cm





Korsning L 134. 170 mm, 30°. Modellräls. 7:—



Växel L 140 för el. fjärrmanövrering med 14 V. Kan även läggas om för hand. 160 mm lång. 15° vinkel. Modellräls. Per par 36:—



Växel L 141, lika föreg. men för handdrift. Per par 22:—



Transformator L 835. S-märkt för drift av bl.a. modelltåg. Kortslutnings-säker med inbyggd likriktare och polvändare, reglerbar spänning upp till 14 V. 0,5 A. Har växelstr.-uttag för max. 12 V, 0,5 A, för belysning, växlar, signaler m.m. För anslutning till 220 V, 50 Hz. 53:—


Ställpult L 453 med knappar för manövrering av två växlar. 5:75

Ställpult L 454 för manövrering av fyra el. magn. avkopplingskenor. 5:50




Stoppblock, längd 50 mm L 133 modellräls. 2:75

Anslutning för matning av körspänning. L 132 modellräls. 1:20



Elektriskt tåg AL 623. Lok och två boggiévagnar utförda i vackert lackerat plåt samt skenor till en 164 cm lång, oval bana jämte batterilåda med strömställare för fram och back. Spårvidd 16 mm HO. Lokets längd 13 cm. Drives med 3 st. batterier T 434. Pris utan batterier 21:—

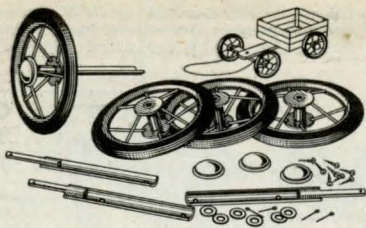

Hjul M 817. Kraftigt ekerhjul, diam.: 20 cm med 19 cm axel. Hjulet har kraftig gummiring och nylonlager, vilka ger mycket lätt gång. Axeln med skruvar för fastsättning. Förn. bricka täcker hjulnavet. Pr st 4: 50
Pr förp. 4 st 17:50



Bilhjul i miniatyr för leksaksbilar m.m. Däcken är tillverkade av extra prima bildäcksgummi och avtagbara från fälgerna. Fälgarna är försedda med lagerbussningar av mässing.

Nr	Storlek	Fälg	Axelhål	pr st.
L 974.	110x21 mm	Järn	8 mm	3:90



Bihjulsortiment för leksaker, extra prima fabrikat till mycket låga priser. Fälgarna o. kapslar till hjulen medföljer. Däcken av prima gummi.

Nr	Däck diam.	Axlar	Pr sats
L 656.	4 st. 100 mm.	2 st. 6x200 mm.	7: 75
L 657.	4 st. 80 mm.	2 st. 4x150 mm.	4: 75
L 658.	4 st. 67 mm.	2 st. 4x150 mm.	3: 30
L 659.	8 st. 60 o 46 mm.	4 st. 3x100 mm.	3: 20
L 660.	12 st. olika	6 st. 3x100 mm.	3: 10
L 661.	24 st. olika	16 st. 2½ x 80 mm.	3: 15

START-pistoler

Licensfria skrämskott- och startpistoler tillåtna f. personer över 18 år.



Skrämskottsbrowning U 463 med magasin så att 6 skott kan skjutas i följd. Kaliber 6 mm. Svartoxidrad. Säkring. Längd 11 cm. 15: 50



Skrämskottspistol U 1272 med svartoxiderad pipa o. svartlack. handtag. Längd 10 cm. Kaliber 6 mm. Rullmagasin för 8 skott. 10: 50



Skrämskottspatroner U 111, kaliber 6 mm för ovanstående pistol. I askar om 100 skott. För inköp av dessa skott fordr. att kunden fyllt 18 år. Pris pr ask 4: -

Aldersbestämmelse. Luftgevär och luftpistoler får ej säljas till barn under 16 år. Uppgiv ålder vid beställning.



Luftgevär U 1264. "Diana 16", för kulor eller pilar. Alla metalldelar blåanlöpta. Kraftigare och med högre precision. Ställbart sikte. Längd 82 cm. kal. 4,5 mm. Vikt 1,2 kg. 39: -

Luftgevär U 1270. »Zenit Master», med precisionsborrad, räfflad pipa, kaliber 4,5 mm. Laddas genom nedböjning av pipan. Ställbart sikte och avtryckare med tryckpunkt. Längd 98 cm. Vikt 2,5 kg. 68: -



Luftgevär U 1279 "Zenit Monte Carlo". Precisionsgevär med stor slagkraft. Med 4,5 mm refflad pipa och ställbart sikte samt fäste för kikarsikte U 1280. Ställbar tryckpunkt med mikroskruv. Säkring. Polerad kolv av bok med pistolgrepp och kindstöd. Längd 111 cm. Vikt 2,9 kg. 115: -

Kikarsikte U 1280. Passar direkt på luftgevär U 1279. Med okularinställning och härkorsikte. Synfält på 30 m, 3,2 m. Optik 2½ x 15. Längd 29 cm. Vikt 0,2 kg. 34: -



Spetskulor, »Diabolo». För luftgevär kaliber 4,5 mm.

U 991, 100-ask. Pr ask 0:70
U 990, 500-ask. Pr ask 2:50



Luftgevärspilar U 275, kal. 4,5 mm. Duss. 1: 10



Kulfång U 1281 av järnplåt med signalklocka. För tavestorlek 14x15 cm. 6:50
Skottavla U 1282. 10-ringad 14x15 cm. Per 50 blad förp. 2:20



Revolver L 231, Colt Cobra. Den s. k. "trubbnosen", finns nu som ollonpistol. Rullmagasin för 8 skott. Längd 10 cm. Vikt 100 gr. 4: 75

Ammunition L 235, till Cobra. Pris per förpackning om 80 st. 1: 50




Revolver L 232. Coltpistol av samma typ som Cobra fast kraftigare utförande och större. Laddas m. patronrulle om 12 skott som avskjutes i följd. Autom utkastare. Vikt ca 200 gr. Längd 15 cm. 7: 50

Ammunition L 234, till L 232 4 st patronrullar om tillsammans 48 skott. Pr förp. 1: -




Lamphållare T 1796, helgängad. Tillverkad av bakelit med porslinsinsats. Med en skärming. S-märkt. Brun 1:30, duss. 12:60
Benvit 1:70, duss. 16:80


Skärming T 1797, extra till ovanstående lamphållare. Brun 0: 20, duss. 2: -
Vit 0: 25, duss. 2: 40



Lamphållare T 1719, för normala belysningslampor. Av bakelit med mässingsgång. S-märkt. Svart 0:95, duss. 9:60
Vit 1:55 duss. 15:60




Lamphållare T 1752, med inbyggd strömbrytare. För lampor med normal gång. S-märkt. Av bakelit. 3:95



Lamphållare T 874 som föreg. men med dragströmbrytare. 16 cm snöre. S-märkt. 3:80




Lamphållare T 211 av grönt porslin med upphängningsbygel för utomhusbruk. S-märkt. 3: 50



Lamphållare T 1789 av bakelit. Gänga E14. Storlek 28x50 mm. S-märkt. Svart 0: 90, duss. 9: -
Vit 1: -, duss. 10: 80

Lamphållare T 846 lika föreg. men endast för svagström. Svarta. Pr st. 0: 50

Elektrisk materiel



Lednippel av mässing med 10 mm armaturgång både in- och utvändigt. Längd 4 cm. T 1375 med fjäder. T 1376 med vingskruv. Pr st. 2:70


Insatslamphållare T 1693, av bakelit med E14-gäng. Ställb. längd. Gängat nippelfäste. S-märkt. Pr st. 1:70, duss. 16:80

Ljusimitationshysla av plast i vxgul färg och med droppimitation. Höjd 80 mm. Nr Diam. Pr st Duss. T 875. 27 mm 0: 30 3: -
T 876. 45 mm 0: 45 4: 50



Nippel med sidskruv att fasthålla kabeln för dragavlastning. Av vit plast. T 884. Yttergång 10 mm. T 885. Innergång 10 mm. Pr st 0: 25, duss. 1:80-

Skivnippel T 1373 består av en 10 mm armaturnippel på en 26 mm skiva m. skruvhål. Lämplig för uppbyggnad av ljusramper m.m. Pr st 0:35, duss. 3: -



Spiralarm, böjbar i alla riktningar. Användes till läslampor, golvlampor, mikrofonstativ och dylikt. Tillv. av polerad mässing med invändig resp. utvändigt 10 mm armaturgång i ändarna. T 2163, polerad mässing. Längd 20 cm Pris 2: 80
" 30 " " 3: 70
" 40 " " 4: 90
" 60 " " 6: 75

T 1248, förnicklad mäss. Längd 20 cm Pris 3: -
" 30 " " 4: 20
" 40 " " 5: 25
" 60 " " 8: 20



Flänsnippel T 877 av mässing. Gänga 10 mm. Pr 2 st. 0:40, duss. 1:50

Kordelmutter T 878 av mässing. 10 mm gäng. Pr 2 st. 0:30, duss. 1:20


Mutter T 879, 6-kant av mässing. 10 mm gäng. Pr 2 st. 0:30, duss. 1:20

Nippel T 880 av plast med 10 mm gänga. Vit Pr duss. 0: 75




Upphållningsbygel T 886 med 10 mm gänga. Pr st. 0: 25

Pendelrör T 889 med 10 mm gänga i båda ändarna. Färgromade. Längd cm 10 25
Pr st. 1:50 3:30




Rörnippel T 881 av mässing. Helgängad 10 mm gänga.


Längd	Pr st.	Duss
20 mm	0:30	2:20
30 mm	0:35	3: -
60 mm	0:60	5:40
100 mm	0:95	9: -



Trepolig kronkoppling av vit bakelit. S-märkt. T 1799, propp. 0:70
T 1798, uttag. 0:65




Apparattag T 1925, med mässingstift och hysla av aluminium. Pr st. 1:90, duss. 18: -



Stickpropp T 752 av bakelit med förn. stift. Extra prima fabr. S-märkt. Brun 0: 50, duss. 5: 10
Vit 0: 55, duss. 5: 70

Skarvuttag T 753 av bakelit med beröringsskydd. S-märkt. Vita. Pr st. 1:45, duss. 14:40



Kontakter av brun kraftig PVC med innerdelar av statit. Med jordkontakt. Är mycket tåliga mot omild behandling och därför en utmärkt verkstads-laddkoppling. Skarvuttag T 122. 2:40
Skarvuttag T 123. 6:75



Stickpropp T 1887 av bakelit med runda stift o. jordkontakt. S-märkt. 10 A. 250 V. Brun 1: 35, duss. 13: 20
Vit 1: 45, duss. 14: 40




Skarvuttag T 871 av stark bakelit med jordkontakt. S-märkt 10A/250 V. Bruha 3:70, duss. 37:80
Vita 3:85, duss. 39: -




Apparattag, av bakelit med gummiinföring f. sladden. S-märkt. Användes för strykjärn, värmeapparater m.m.

T 1690, med bakelitpropp (utan jord). Pr st. 1: 45, duss. 14: 40


T 1888, med statitpropp. Pr st. 1: 80, duss. 18: -
T 129, med statitpropp och jorddon. Pr st. 1: 65, duss. 16: 80




Grenuttag T 1501, Dubbelt sladduttag med jordkontakt. 10A/250V. S-märkt. 6:75




Grenuttag T 893 för 4 stickproppar. Med kåpa av vit bakelit och c:a 1 m. sladd. S-märkt. 5:90




Grenuttag T 894 med 4 säkerhetsuttag som automatiskt tillsluter sig och endast kan öppnas med en stickpropp. Kåpan av vit bakelit, sladden ca 1,5 m. S-märkt. 11:50



Grenuttag T 917 är samma som föregående men dessutom med en sladdvinda i botten med 5 m lång anslutningssladd. 15:50



Sladdosa T 710. En kombination av 3-vägsuttag och skarvsladd i 5 m längd, vilken kan utrullas efter behov ur dosan. Dosa, sladd och stickpropp av vit plast. S-märkt. 11:50



Kabelvinda T 352 med vev och hölje av slagfast plast och med jordat uttag 10A/250 V. Försedd med utdragbar 10 m RKK-kabel 3 x 0,75 med pågjutet jordat stickpropp. 43:-




Vägguttag dubbla T 236, utanpåliggande. Vita. Pr st. 2: 30, duss. 22: 80

T 235, för infällning. Vita. Pr st. 2: 50, duss. 24: -




Vägguttag, 3-faldiga T 891, utanpåliggande. Svarta 2: -, duss. 18: - Vita 4:90, duss. 54: - **T 892**, för infällning. Vita 4:75, duss. 51: -



Vägguttag T 1886 utanpåliggande, av bakelit med jorduttag. S-märkt. Brunt 2: 40, vitt 2: 80

Vägguttag T 242, för infällning, med jorduttag. Vitt 2: 90




Strömställare T 2000, i bakelitkåpa, storlek 100x75x45 mm. Typ: 3-polig brytare. 25 A 380 V. 12:-


Strömbrytare med platta eller kåpa av vit plast. Mikrobytare med tyst och mjuk gång. S-märkta.




T 1556, enpolig utanpåliggande. Pr st. 2: 20, duss. 22: 80



T 1558, trappomkopplare, utanpåliggande. Pr st. 2: 70, duss. 28: 80




T 1557, kronomkopplare, utanpåliggande. Pr. st. 3: 60, duss. 36: 60




Vägguttag T 744 för utanpåliggande montage. Med vit bakelitkåpa. 19 mm stiftavstånd 250V/10A. S-märkta. St. 1: 95, duss. 21: -

Vägguttag T 246 för infällt montage. Täckplatta, diam. 80 mm, av brun eller vit bakelit. 250V/10A. S-märkta. Bruna 1:20, duss. 12: - Vita 2: -, duss. 21: -



T 1458, Kronomkopplare. Vit eller brun. Pr st. 1: 70, duss. 15: -


Förgreningskontakt T 169, vit. Möjliggör anslutning av 2 stickproppar till samma vägguttag. 2:10




Sladdkortare T 68, Philips Roulette i vit hållbar plast. Rymmer 3 m sladd, diam. 85 mm. Idealisk för mikrofonsladd men kan även användas som sladdförkortare för lampsladdar m. m. 2: 20




Doslock T 1081 helt av vit plast. Passar elektr. kopplingsdosor. Pr st. 0: 20, duss. 1: 90




T 1559, enpolig, för infällning. Pr st. 3: -, duss. 30: -



T 1561, trappomkopplare, för infällning. Pr st. 3: 50, duss. 36: -




T 1560, kronomkopplare, för infällning. Pr st. 4: 20, duss. 43: 20



Kontaktskydd T 175. Skyddar barnen från den farliga elströmmen. Tillsluter automatiskt hålen på vägguttaget. Öppnas endast med stickproppen. Pr förp. 5 st. 5:50




Kontaktskydd T 174, svart eller vita. Ett enkelt och effektivt skydd att sätta i vägguttagen, så att småbarn ej kan få ström. Pr duss. 1:50




Tapetskydd av plast. Lätt att montera på infällda väggströmbrytare. Innerdiam. 67 mm, ytterdiam. 145 mm. **T 724**, självlysande. Pr st. 0: 55, duss. 5: 50


T 890, glasklara. Pr st. 0:35, duss. 3:50 **T 1012**, mjölkvita. Pr st. 0:40, duss. 4: -




Tapetskydd. Av plast 125x160 mm. Håldiam. 72 mm. **T 1562**, transparent. **T 1563**, vitt. Pr st 0: 40, duss 4: 20



Kapslat uttag T 1079 för utomhusinkoppling av jordkontakt för t.ex. bilmotorvärmare. Med plats för säkring. 36:50




Sladdströmbrytare T 844 av bakelit i storl. 26x60 mm. 2 A/250 V. S-märkt. Med vit kåpa. Pr st. 1:70, duss. 17:40



Tryckströmbrytare för inbyggnad. S-märkta. **T 2153** för 0-3 mm gods. **T 2154** för ca 6 mm gods. Pr st. 0:95, duss. 9: -


Tryckströmbrytare, som föreg., men med självlysande ring. S-märkta. **T 1298** för 0-3 mm gods. **T 1299** för ca 6 mm gods. Pr st. 1:10, duss. 10:80



Strömställare ALPHA, med droppformad förnickl. metallarm. 250 V/2A. S-märkt. **T 726**, 2-polig brytare 4:50 **T 727**, 1-polig brytare och omkastare 4: 75




Strömbrytare T 2013, 1-polig. 250 V, 6 A. S-märkt. Pr st. 2: -, duss. 21:60




Omkastare T 2030 enpolig. För svagström max 4A. 2:30


Täckplatta T 2031 av svart bakelit. Passar T 2013 och T 2030. Storlek 45x20 mm. 0:35



Strömställare T 1999 för inbyggnad. 2-polig serieparallellkopplare. 15 A 250 V. 13:50



Kvicksilverströmbrytare. För max. 120 brytningar pr tim. Nr Storl. Amp. Pris **T 470** 7x24 0,5 3:70 **T 474** 10x30 2 4:75 **T 471** 10x30 4 8:50 **T 472** 10x45 6 13:50



Hårdglas: **T 473** 10x45. 15 A. 17:50 **T 476**, omkastare 10x61 mm. Max. 10 A. Vippvinkel 5°. 19: -




Mikroströmbrytare T 517 för enpolig växling. Honeywell BZ-2. Brytförmåga som föregående. I svart bakelitkapsel 49 x 24 x 18 mm. 3:50



Mikroströmbrytare T 842 för enpolig växling. Honeywell typ V3-1, brytförmåga likstr. 1/2 A/125V växelsström 10A/250V. I plastkapsel storlek 27x15x10 mm. 5: 25



Manöverarmar passande mikrobytarens T 842. **T 848** med självsmörjande oljebronslule. 3: - **T 849** med 45 mm lång hävarm. 5: -



Manöverarmar passande mikrobytarens T 842. **T 848** med självsmörjande oljebronslule. 3: - **T 849** med 45 mm lång hävarm. 5: -




Kopplingsklämma med hölje av hårdplast. Ersätter lödskarvar vid koppling av ledningar i kontaktdosor mm. S-märkt för upp till 380 V. Teådarna ihopvidas och klämman påskruvas. Nr. Area 10 st. 100 st. **T 1800** 1,5 mm² 1: - 8: 50 **T 1207** 2,5 mm² 1: 40 11: 50



Kopplingslist T 819 av mjukplast i röd eller svart färg. För kabel upp till 2,5 kvmm 12-polig. Lätt delbar. Pr st. 0: 95, duss. 9: 60

Kopplingslist T 1013 av mjukplast. För upp till 4 kvmm kabel. 12-polig. 380 V. S-märkt. Pr st. 1:20, duss. 11:40



Kopplingslist, 12-poliga av brun bakelit. Längd mm Nr Area Längd Pris **T 1216** 10 kvmm 135 1:75 **T 1217** 16 kvmm 175 3: -

Svagströmsmateriel




Stickpropp T 2107, för svagström, tillv. av bakelit. 14 mm stiftavstånd. Svart St. 0:45, duss. 4:20 Vit St. 0:50, duss. 4:80

Skarvuttag T 88 för ovanstående stickpropp. Svart St. 0:45, duss. 4:20 Vit St. 0:50, duss. 4:80


Vägguttag T 2108, för ovanst. stickpropp. Svart St. 0:45, duss. 4:20 Vit St. 0:50, duss. 4:80



Förgreningskontakt T 1281. För svagström, stiftavstånd 14 mm. Av bakelit. 1:50




Lamphållare T 701 med svart plastkåpa och 9 cm anslutningstrådar. För E 10 sockel. Pr st. 0:25, 10 st. 1:90



Lamphållare T 1492 för illuminationslampor, sockel E 14. Med brun bakelitfot. Höjd 38 mm. Pr st. 0:80, duss. 7:80


Packning T 1491 av gummi. Passar T 1492 för utomhusbruk. Pr st. 0:20, duss. 1:80



Skallamphållare av mäsing, dvärggång. E 10. **T 405** med fastskruv i botten. Pr st. 0:25, duss. 2:40 **T 69** med fiberfäste. Pr st. 0:35, duss. 3:60 **T 70** med fot. Pr st. 0:30, duss. 3: -




Lamphållare. Sockel E 10, dvärggång. Lödöron för kabelanslutning. **T 1249**. Utanpåligaande. Pr st. 0:65, duss. 6:60 **T 1250**. Försänkt. Pr st. 0:55, duss. 5:40




Lamphållare T 997 för mignonssockel, E 14. Pr st. 0:40, duss. 4:20

Lamphållare T 999 för miniatyrsockel, E 5,5. Pr st. 0:30, duss. 3: -



Lamphållare T 701 med svart plastkåpa och 9 cm anslutningstrådar. För E 10 sockel. Pr st. 0:25, 10 st. 1:90



Lamphållare T 1492 för illuminationslampor, sockel E 14. Med brun bakelitfot. Höjd 38 mm. Pr st. 0:80, duss. 7:80


Packning T 1491 av gummi. Passar T 1492 för utomhusbruk. Pr st. 0:20, duss. 1:80




Ringklocka T 1282. 6 V. Av hårdplast i färg. Klockan av metall. Ger kraftig ring-signal. 5x4x2 cm. 2:50




Tryckknapp av plast, 40 mm diam.
Nr Pr st. Duss.
T 1802, brun 0: 70 6: 60
T 1706, vit 0: 80 7: 20



Tryckkontakt för ringledning. Tillv. av vit bakelit. T 2009, utan fästplatta, för montering i 13 mm hål i upp till 3 mm tjock panel. Pr st. 0: 90, duss. 9: —
T 56, med förn. fästplatta. Pr st. 1: 75, duss. 17: 40




Päronkontakt T 1402 av vit plast.
Pr st. 1:30, duss. 13:20



Summer T 546, 3—5 V lik- eller växelssp. Med kåpa av bakelit. Storl. 85x70 mm. 2: 90

Miniatyrsummer T 982 i bakelitkåpa 35x45 mm. 3—5 V lik- eller växelssp. 2:50



Ringlocka T 549, 3—5 V lik- eller växelssp. i miniatyrmödel, längd 8 cm. 2:60




Ringlocka diam. 75 mm. För både lik- och växelström.
T 5. 4 V (4 ohm) 3:40
T 1785. 12 V (60 ») 4:25
T 1786. 24 V (220 ») 4:50




Ringlocka T 928 med plats för batteri i kåpan. Enkel att montera — koppla endast in ledn. till tryckknappen så är det klart. Vit plastkåpa 15x8 cm. Utan batteri (2 st T 783). Kan även drivas med 5—8 V transformator. 14:—



Ringlocka T 1428 för inmontering i 70 mm dosa. För batteri- eller transformatordrift. Vitlackerad plåt.
a 4 V 4 ohm 4:50
b 12 V 65 » 5:20
c 24 V 220 » 5:60




Ringlocka T 10 på bottenplatta av lackerad plåt i benvit färg och med plats för ficklampbatteri i klorkan. Längd 16 cm. 6:—



Gonggong T 1369, dubbel-tonig. Drives med ringledningstransformator 8 V eller batteri. Plats för batterier (4 st. T 434) under kåpan. Storlek 11x18x4 cm. Pris utan batterier 13:—




Transformator T 1784 med inbyggd summer. Effektiv signal. Enkel montering. Storlek 12 x 7 x 4 cm. Kåpa av vit hårdplast. 220V/sek. 8V. S-märkt. 14:75




Ringlocka T 3, "OMEGA", 3—5 V lik- eller växelstr. Förnicklad klang 65 mm. och vit plastkåpa. Längd 13 cm. 2:50



Signalhorn T 532, starktons, för industrier, sögverk, ishockeyplaner m. m. För drift med 24 eller 220 volt växelström, 35 W. Vattentät kapsling, helt av kraftigt bakelit. Storlek 13x33 cm. Vikt 1,4 kg. 42:—



Signalsiren T 95. Avger ett mycket genomträngande tjuv. 12V likström. Storlek 10x7 cm. 55:—




Larmsignal T 1348 med både brand- och tjuvarlarm. Har en batteridrivnen kraftig signal med en bimetalalkontakt som slår till vid 60°C, och dessutom en tryckkontakt, som kan sättas i dörr eller fönster men även gillras på ett visst föremål för att få stöldlarm. Utan batteri (1 st T 783). 11:—



Alarmlösa T 545, 3—5 V lik- eller växelssp. Stor förn. stälklang m. kraftigt ljud. Längd 15,5 cm. 4:90



Blinkkontakt T 1374, lämplig f. reklamändamål m. m. Max. sp. 220 V växelssp. el. 500 V liksp. 25—100 Watt. Med kondensator. Storlek 5x1x1 cm. Blinktid ca 5 sek med ca 2 sek uppehåll. 5:50



El. propp T 1062. DZ II (standardmodell). För upp till 500 volt. S-märkt.


Diam.	Pr	Pr
Amp. i mm	st.	25 st.
4	21,5	0:50 12:—
6	21,5	0:35 8:50
10	21,5	0:40 8:75
16	21,5	0:40 9:—
20	21,5	0:45 9:25
25	21,5	0:45 9:50

T 1063, d:o tröga

Diam.	Pr	Pr
Amp i mm	st.	25 st.
6	21,5	0:50 10:75
10	21,5	0:50 11:—
16	21,5	0:55 11:50
20	21,5	0:55 11:75
25	21,5	0:55 12:—



Evhighetspropp T 514. Har man en evighetspropp är man aldrig utan proppar. Endast ett tryck på knappen o. proppen tjänstgör på nytt. Enkel, bekväm och driftsäker. Gänga 2 (27 mm). 12:—
6 Amp. Pris 12: 50
10 Amp. Pris 12: 50
15 Amp. Pris 13: 50




Propphuvud T 1066, gänga DZ II. 0: 60

Bottenkontakt T 831 passar i T 124.
Amp Pr st. 25 st.
6 0:30 5:—
10 0:30 5:25
15 0:35 5:75
20 0:40 7:—
25 0:45 7:50

Säkringssockel av glasert vitt porslin. Gänga DZ II 500 V/25 A.
T 124, för främre anslutning. 4:50



Hållare T 815 av bakelit för 6 st. reservproppar. Uppsattnes intill elmätaren. 1: 25

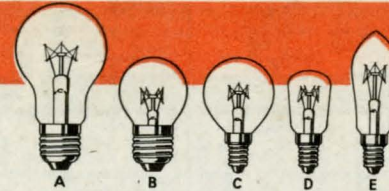

A. Glödlampa med sockel E 27 (normal). Innermaterrade upp till 200 W.

Nr	Volt	Watt	Pris
T 1043.	6	40	2:75
T 1046.	12	40	2:75
T 1329.	24	25	2:75
T 1330.	24	40	2:75
T 1195.	24	60	3:—
T 1196.	24	100	3:50


T 1055. 130 40 1:—
T 1856. 130 60 1:10
T 1871. 130 100 1:30

T 1057. 220 25 0:95
T 1058. 220 40 0:90
T 1857. 220 60 0:95
T 1871. 220 75 1:—
T 1242. 220 100 1:15
T 1018. 220 150 1:55
T 1874. 220 200 2:10
T 1020. 220 300 4:80


B. Småklotlampa med sockel E 27. Matt. Längd 74 mm. diam. 45 mm. 220—230 volt.
U 1080. 15 watt. 1:50
U 1081. 25 watt. 1:40
U 1082. 40 watt. 1:55

C. Småklotlampa med sockel E 14. Längd 74 mm, diam. 45 mm, 220—230 V.
U 357. 15 watt. 1:55
U 1086. 25 watt. 1:50
U 1087. 40 watt. 1:60

D. Päronlampa med sockel E 14. Storlek 26x63 mm. 130 eller 220 volt.
U 1154. 15 watt. 2:60
U 1156. 25 watt. 2:70



Lampsats med 10 st. lampor pr kartong och till sparpriser (ca 10 % under riktpriiset). 220 V. Innermaterrade.
T 1100 innehåller 3/25, 4/40 och 3/60 watt. Pr sats 8:50
T 1101 innehåller 4/60, 4/75 och 2/100 watt. Pr sats 9:50




Ljusplugg T 751 PHILIPS. En sparlampa med mycket obetyd. strömförbrukning, ca 0,8 watt. Den sättes direkt i ett vägguttag o. ger ett behagligt nattsken för t. ex. sovrum o. barnkammar. För 220 V växelström. 4:75

Värmelampa för hönserier



Värmelampa T 649 för uppvärmning av kycklingsfostermodrar. Violet innermaterrade specialglas. Sockel E 27. 130 eller 220 V. 70 W. 4:50




Glimlampa T 1423, sockel E 14. Strömförbrukn. 0,25 milliamp. Storl. 16x30 mm. 110—130 el. 200—260 V. 2:75

Glimlampa T 1425, sockel E 14. Strömförbrukning 1 milliamp. Storl. 16x52 mm. 110—130 el. 200—230 V. 2:90



Glimlampa med sockel E 10. Strömförbr. 0,3 mA. Storlek 10x22 mm.
T 253 110 V 2:10
T 254 220 V 2:10
T 255 380 V 2:25


T 256 ()
Glimrör till spänningsprovare. 5x22 mm. Tändspänning 90 V. Pr st. 0: 90



Glödlampa m. automatisk blinkkontakt. E 10.
U 589 2,5 V röd. 0:60
U 590 2,5 V klar. 0:60
U 595 3,5 V klar. 0:60
T 1199 6 V klar. 0:60
T 708 8,5 V klar 0:65

Glödlampa med sockel E 14, storlek 15x28 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 1261	4	1,6	0: 60
T 1262	6	3	0: 60
T 1263	12	3	0: 60
T 1264	24	5	0: 80



Illuminationslampa med strömbrygga f. seriekoppling. Sockel E 14. Storlek 35x65 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 653	7	5	1:10
T 655	14	5	1:20

Lampa för julgransbelysning, ramper m.m. Sockel E10. 3 watt.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 1197	2,2	0,18	0: 60
T 1290	2,2	0,2	0: 60
T 1291	2,7	0,2	0: 60
T 1292	3,8	0,2	0: 60

Glödlampa för cykelbelysningar m.m. Storlek 15x28 mm. Sockel E 10.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 2077	4	1,2	0: 35
T 2075	6	0,3	0: 35
T 2078	6	1,8	0: 35
T 2079	6	2,1	0: 35
T 2089	6	2,7	0: 35
T 2081	6	3	0: 35
T 2082	8	4	0: 40
T 2083	10	4,5	0: 40
T 2084	24	5	0: 70

Glödlampa med sockel E 10, storlek 10x24 mm. Med spetslins.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 587	2,2	0,2	0: 60
T 588	2,5	0,2	0: 60
T 589	3,5	0,2	0: 60

Glödlampa med kragsockel för amerik. ficklampor.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 713	2,5	0,3	0: 70
T 1549	3,5	0,2	0: 70
T 714	4,8	0,5	0: 60
T 669	6	0,5	0: 75
T 707	7	0,5	0: 75
T 670	12	0,3	0: 75

Lampsocklar, skala 1/2.



Glödlampa för ficklampor, stavlampor m.m. Storlek 11x24 mm. Sockel E 10.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 645	2,2	0,2	0: 35
T 2072	2,5	0,2	0: 35
T 646	2,5	0,3	0: 35
T 2073	3,5	0,2	0: 35
T 647	3,5	0,3	0: 35
T 2074	3,8	0,07	0: 40

Storl. 11x21 mm, flat modell.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 585	2,5	0,2	0: 35
T 586	3,5	0,2	0: 35

Glödlampa med sockel E 10, storlek 10x24 mm. Med spetslins.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 587	2,2	0,2	0: 60
T 588	2,5	0,2	0: 60
T 589	3,5	0,2	0: 60

Storlek 11x23 mm, med lins E 10.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 587	2,2	0,2	0: 60
T 588	2,5	0,2	0: 60
T 589	3,5	0,2	0: 60

Storlek 10x24 mm, med lins E 10.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 590	1,2	0,2	0: 60
T 712	3,5	0,2	0: 60

Glödlampa T 760, 14 V, 0,06 A. Storl. 5x13 mm. Pass. bl. a. Fleischmann-modeller. 0: 75

Linsglödlampa, Storlek 7x7 mm. Sockel E 6 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 757	1,8V/0,25	Amp.	
T 758	2,2V/0,18	Amp.	

Miniaturglödlampa för modellbyggen. Längd 7 mm, sockeldiam. 2,8 mm.

Nr	Volt	Pr. st.
T 755	4V/0,1 A.	1:50
T 756	16V/0,03 A.	1:75

Miniaturlampa för modelljärnvägar och dyl. Storlek 5x14 mm. Slät sockel med kant.

Nr	Volt	A.	Pr. st.
T 1156	14V/0,1 A.	0: 80	
T 1157	19V/0,1 A.	0: 80	
T 147	2,5V/0,15 A.	0: 70	
T 656	14V/0,1 A.	0: 70	
T 657	19V/0,1 A.	0: 70	

Kontrollampa f. bilar m.m. Med sockel E 5,5. Storlek 5,5x21 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 614	6	0,6	0: 85
T 615	6	1,2	0: 85
T 616	12	1,2	0: 85

Storlek BA 7 s. Storlek 7x20 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 618	6	0,6	0: 50
T 619	6	1,2	0: 50
T 620	12	1,2	0: 50
T 621	24	3	0: 75

Med sockel BA 9 s. Storlek 8,5x23 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 626	6	1,5	0: 50
T 627	12	1,5	0: 50
T 628	24	3	0: 60

Storlek BA 9 s. Storlek 11x24 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 643	6	3	0: 60
T 644	12	3	0: 60

Billampa, Kombin. stopp-o. bakljus. Storlek 25x23 mm. Sockel BA 15 d. 5+15 W.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 651	5+15W,	6V	1: 90
T 652	5+15W,	12V	1: 90
T 654	7+20W,	24V	2: 20

Billampa f. sökarljus m.m. Sockel BA 15 s. Storlek 35x58.


Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 629	6	25	2: 50
T 631	12	25	2: 50
T 630	6	50	2: 75
T 632	12	50	2: 75
T 633	24	50	3: 25

Halogenlampa Y 232 pas-sande bl. a. till Y 177. 9:50

Finnes för 6 eller 12 V.

20% RABATT

lämnas på alla billampor, skallampor, ficklampor- och cykelbelysningsglödlampor, illuminations- och julgransbelysningslampor vid order på 10 st. av samma nummer.



Billampa för stoppljus och blinkers. Sockel BA 15 s. Storlek 25x45 mm.


Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 623	6	15	1: 20
T 624	12	15	1: 20
T 625	24	15	1: 70

Billampa i kulform. Sockel BA 15 s. Storl. 18x35 mm.


Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 1928	6	5	0: 60
T 1930	12	5	0: 60
T 1933	24	5	0: 95
T 1929	6	10	0: 90
T 1931	12	10	0: 90

Storlek BA 15 d.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 1956	6	3	0: 65
T 1960	12	3	0: 65
T 1957	6	5	0: 85
T 1961	12	5	0: 85
T 1964	24	5	1: —
T 622	24	15	1: 70



Strålkastarlampa Y 69 till asymmetriska insatser. 45/40 W. 6 eller 12 V. Pr st 2: 50



Halogenlampa Y 232 pas-sande bl. a. till Y 177. 9:50

Finnes för 6 eller 12 V. 10 st. - 20% rabatt.

Spolfornlampa med sockel S 7. Storl. 8x31 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 638	6	3	0: 70
T 639	12	3	0: 70

Med sockel S 8. Storlek 11x39 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 640	6	5	0: 70
T 641	12	5	0: 70
T 642	24	5	0: 90

Med sockel S 8. Storlek 11x44 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 816	6	3	0: 70
T 817	12	3	0: 70
T 818	24	3	0: 90

Med sockel S 8. Storlek 16x44 mm.

Nr	Volt	Watt	Pr. st.
T 836	6	5	0: 70
T 837	12	5	0: 70
T 838	24	5	0: 90
T 826	6	10	0: 85
T 827	12	10	0: 85
T 828	6	15	1: 40
T 829	12	15	1: 40
T 830	24	20	1: 60

Skallampa i rörform. Storl. 11x39 mm.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 611	4	0,3	0: 65
T 612	6,3	0,3	0: 65
T 613	18	0,1	0: 65

RADIO-skallampor

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 595	2,5	0,5	0: 40
T 596	4	0,1	0: 40
T 597	4	0,3	0: 40
T 598	4	0,6	0: 40
T 599	5	0,2	0: 40
T 600	6,3	0,25	0: 50
T 601	6,3	0,3	0: 50
T 602	8	0,3	0: 50
T 603	10	0,05	0: 60
T 604	10	0,2	0: 60
T 605	15	0,1	0: 60
T 617	14	0,3	0: 60
T 606	18	0,1	0: 60
T 659	19	0,097	0: 70
T 607	24	0,05	0: 90

Skallampa för radio m.m. Storlek 10x29 mm. Sockel E 10.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 595	2,5	0,5	0: 40
T 596	4	0,1	0: 40
T 597	4	0,3	0: 40
T 598	4	0,6	0: 40
T 599	5	0,2	0: 40
T 600	6,3	0,25	0: 50
T 601	6,3	0,3	0: 50
T 602	8	0,3	0: 50
T 603	10	0,05	0: 60
T 604	10	0,2	0: 60
T 605	15	0,1	0: 60
T 617	14	0,3	0: 60
T 606	18	0,1	0: 60
T 659	19	0,097	0: 70
T 607	24	0,05	0: 90


Med sockel BA 9 s.

Nr	Volt	Amp.	Pr. st.
T 608	3,5	0,15	0: 65
T 609	6,3	0,3	0: 65


OMSÄTTNINGSSKATTEN är ej inräknad i katalogens priser.



Lysrörsarmatur T 843, PHILIPS, har 2 st lysrör med glödlampans varma ljus. För kontor, kök och hobbyrum m.m. 2 x 20 W. Vitlackerad plåt och gavlar av ljusgrå plast. Förseedd med 2 st rör, lamppropp och bygel för takkrok. 220V S-märkt. 55:—

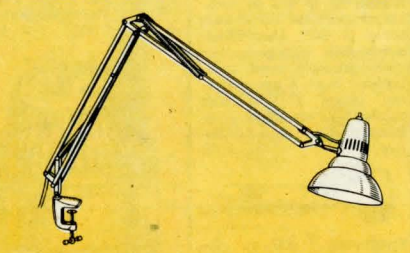

Arbetslampa för såväl skrivbord som verkstad. Är alltid redo och aldrig i vägen. Rekord i rörlighet. Armar av 4-kantiga rör, längd 105 cm. Färg benvit. En svensk kvalitetsprodukt. Med sladd och stickkontakt. Strömbrytare på skärmens överdel. 44:—

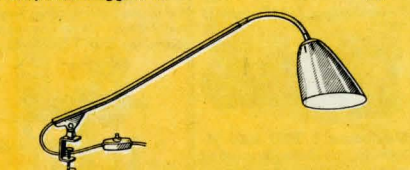

Studielampa, praktisk, elegant och mångsidigt användbar. Ställbar, enkel konstruktion med fäste för bord eller vägg. Bordfästet har skyddsfil. S-märkt. 1,5 m sladd. 75 cm räckvidd. Färger: Vinröd eller grön. Prisbillig platsbelysning i nutida smak. 32:—




Skallampa för radio m.m. Storlek 10x29 mm. Sockel E 10.


Universallampa T 778 med kraftig, gummiklädd klämma som gör att lampan kan placeras överallt. Vridbar i alla riktningar med kuller upptill. Tillv. av förtickad och lackerad metall med skydd för glödlampans Max. 60 Watt normalsockellampa. Monterad med ca 4 m gummi-sladd med stickpropp. 26:—

Glimtändare T 897. Finnes för 20 eller 40 W lysrör. Växelström. Pr st 1:25

Reaktor T 1109 för lysrör, 40 W. Driftström 0,42 A. 220 V växelström. S-märkt. 13:50



Tavelbelysning av mässing, för rörampa (U 1089). Nr Langd Pris U 575, enkla 21 cm 15:50 U 576, dubbla 42 cm 24:50




Snabblys T 660 för garderob, skaffier och dyl. När dörren öppnas tändes lampan automatiskt, när dörren är stängd är ljuset släckt. Med normallamp-hållare. S-märkt. Lätt att montera. 12: 50




FICKLAMPAN T 796 AC-CULUX. I denna lampa erfordras inga batterier - den innehåller istället två små gastäta ackumulatorer som laddas utan extra tillsatsapparat genom anslutning till vanlig väggkontakt. En full uppladdning kostar ca 1 öre. Efter full laddning brinner



Strålkastare U 204 lämpar sig för både bil och båt. En stöttålig och kraftig hand-lampa i plast, med 2 strömbrytare, den ena för blinkvarningslampan. Vattenätt, flyter. Ger en lång koncentrerad ljustråle. Diam. 11 cm. Längd 26 cm. Passande batterier: 6 st T 847. 12:50 (Reservglödlampa T 707).



Strålkastare U 688 med enastående ljusstyrka och starkt koncentrerat strålknippe med 300 m. räckvidd. Reflektordiam. 7 cm. Gedigen batterilåda av rödlackerad plåt med handtag och strömbrytare. Längd 21 cm. För 8 st. 1,5 V stavbatterier (T 847). (Reservlampor T 714).
Pris utan batterier 10:50




Handlykta U 594 med tre olika funktioner. Den har kraftig strålkastare m. reflektordiam. 80 mm samt i den gula toppkypolen automatiskt blinkande varningsljus, för det tredje kan båda dessa tändas samtidigt, praktiskt t. ex. för bilister vid hjulbyte e. dyl. i mörker. Mycket kraftig och gedigen lykta med blanka delar förkromade. Storlek 9x12x15 cm. För 4 stavbatterier T 847. (Reservlampor 1 st. T 714 och 1 st. T 1199.)
Pris utan batterier 7:50



Strålkastare U 730 av eloxerad aluminium. En liten behändig lampa. Längd 110 mm. Passande batterier 1 st. T 432. Reservlampor T 2072. 1:25



Handlykta U 411 av lackerad plåt, för två st. batterier (T 847). Uppfällbar, automatiskt blinkande röd varningslampan samt strålkastare med 4 cm reflektor. Längd 17 cm, höjd uppfäld 23 cm. Med glödlampor men utan batterier. 4:25




Strålkastare U 732 av aluminium med reflektor av plast i diam. 74 mm, som ger en kraftig koncentrerad ljustråle. Även försedd m. röd varningslampan med automatiskt blinkande ljus. Längd 225 mm. Passande batterier 2 st. T 783. Reservlampor T 1435 och U 590. 6:75



Strålkastare U 2053 med ytterhölje av helvulkaniserat gummi. Stötsäker, vattensäker och gnistsäker. Trevlig vid undervattensimm. Passande batterier är 2 st. T 435. Reservlampor T 713. Längd 19 cm. 4:90



Strålkastare U 1074 med hylsa helt av seg mjukplast, längd 18 cm, 40 mm reflektor som ger en stark koncentrerad ljustråle. Plats f. 2 batterier, T 847. (Reservlampor T 713.) 1:80




Strålkastare U 97 av plast m. nyckelkedja. Med glödlampa men utan batterier. Passande batterier T 430. Längd 6 cm. 1:90

Strålkastare U 754 som föreg., men av självlysande plast. 2:20

Alla lamplysor levereras med glödlampa men utan batterier.



Strålkastare U 731 av eloxerad aluminium m. reflektor av plast. Försedd med kraftig magnet, som gör att lampan lätt kan appliceras t. ex. vid reparationsarbeten på bilen. Längd 170 mm. Passande batterier 2 st. T 783. 3:95



Reservglödlampa T 1047 6 V 0:90
Reservglödlampa T 1048 12 V 0:90




Rot. varningslampan Y 21. För traktorer, snöröjare och även för bilar vid punktering eller dylikt. Fästes på taket med en kraftig sugföt med diam. 10 cm. Passande batterier 3 st T 847. 12:50




Campinglykta U 817 för bord eller upphängning. Storl. ca 8x8x13 cm. Med glödlampa (T 2072) men utan batterier (2 st T 847). 4:40




Servicelampor Y 90, består av strålkastare och kraftig dubbelmagnet i kåpor av hållbar plast förenade med kuller av förnickl. metall. 4 mtr. kabel och propp för bilens paneluttag. Fäster på varje önskad plats och riktas efter behov. Storl. hopfärd endast 70x75 mm. Med lampa, 6 eller 12 V. 14:50



Sladdlampan Y 466 m. sugföt som kan sättas fast på varje slät yta på bilen. Lampans längd 11 cm. Med 3,5 m. sladd, men utan glödlampa (BA 15 s). 4:75



Handlampan T 2045 med skyddskorg och upphängningskrok av kraft. ståltråd. Korgens diam. 5 cm. Total längd 21 cm. Handtag av bakelit. Lampsoclel BA 15 d. Om lampan förses med sladd o. klämmor erhålles t. ex. en utmärkt bilsladdlampa som kan anslutas direkt på batteriet. Lämplig glödlampa: T 1957, 1961, 1964 för resp. 6-12-24 V. Utan glödlampa och sladd. 9:50



Batteri U 720. Är lämpligt som ringledningsbatteri, lokaltelefonbatteri m. m. o. passar till nästan alla i marknaden förekommande elstängselapparater. Storl. 170x35x70 mm, 7,5 volt. 8:75

BATTERIER



HELLESENS är världens äldsta batteriföretag, berömt för sin kvalitet. Batterier Ni kan lita på!



Nr	Storlek	Användning	Pr st.	10 st.
T 430	11x30 mm	Transistor o bel.	0:55	5:—
T 431	15x50 mm	» » »	0:50	4:70
T 307	» » »	Foto o motor	0:70	6:30
T 434	25x49 mm stål	Belysning	0:55	5:—
T 785	» » »	Transistor	0:70	6:30
T 308	» » »	Foto o motor	1:10	9:80
T 435	33x60 mm papp	Belysning	0:55	4:80
T 783	» stål	» » »	0:70	6:50
T 784	» » »	Transistor	0:80	7:20
T 309	» » »	Foto o motor	1:15	10:50
T 432	20x74 mm 3 V	Belysning	0:60	5:50



Nr	Storlek	Typ	Pr st	6-förp.
T 310	11,5 x 5 mm	RM-675 H	1:90	10:20
T 311	15,5 x 6 mm	RM-625 H	2:30	12:60
T 312	16 x 16,5 mm	RM-1 H	3:—	16:50
T 313	12 x 28,5 mm	RM-401 H	2:80	15:—

Fotobatteri J 18, storl. Ø 14 x 19,5 mm. 6 V. 1:95



Ficklampsbatteri T 437, normalstorlek 62x21x65 mm. 4½ volt.
Pr st. 0:95, 10 st. 8:80

Batteri T 781, lika T 437 men för transistorradio.
Pr st. 1:05, 10 st. 9:50



Ringledningsbatteri T 436 har stor kapacitet, konstant driftspänning och lång livslängd. 1½ volt. Storl. 65x165 mm. 6:50




Lyktbatterier

T 438. 4,5 V. 98x34x79 mm. 2:60
T 439. 4,5 V. 98x65x70 mm. 5:50




Stavbatteri T 847, 1½ V. Storlek 33x60 mm. Metallkapslat.
Pr st. 0:55, 10 st. 4:70

Stavbatteri T 1396, 1½ V. 14x49 mm.
Pr st. 0:30, 10 st. 2:70




Transistorbatterier m. tryckknappanslutning
T 934. 9 V. 26x16x45 mm.
Pr st. 1:30, 10 st. 10:50

Anodbatteri T 181 för radio-, fotoblixt- och hörapparater, 22½ V. Storlek 26x16x50 mm. 2:50




Batterihållare T 1546 av plast för 4 batterier 33x60 mm. i serie till 6 V. Med ledöron. Storlek 140x70x30 mm. 2:20



Batterihållare T 1545 av plast för 8 stavbatterier 14x50 mm i seriekoppling till 12 V. Med tryckknappanslutning. Storl. 62x57x32 mm. 1:60

Batterihållare T 1544 som föregående men för 6 batterier i serie till 9 V. Storl. 57x46x30 mm. 1:45

Batterihållare T 1543, som föregående men för 4 batterier i serie till 6 V. Storl. 57x30x29 mm. 0:90




Batterihållare T 1162 av plast för 6 st batterier 33x60 mm i serie till 9 V. Men tryckknappanslutning motsvarande 9T5. Storlek 190 x 70 x 36 mm. 3:25




Batterikontakt T 969 för anslutning till 9V-batteri (T 934), med sladd.
Pr st. 0:45, duss. 3:60


BATTERIELIMINATOR



Batterieliminators modell T 855 för 220 volt växelström. Sättes direkt i vägguttaget och har en sladd med batteripropp för anslutning till transistorradio, bandspelare m.m. Utspänningen kan installeras på 6-7,5-9-12 V likspänning. Spänningsstabiliserad. Max. 600 mA. Dubbelisolerad. S-märkt. Vikt 0,4 kg. 55:—




Batterieliminators modell T 856. Kraftig modell för bl.a. matning av bilstereo, bilradio, bandspelare, mindre sändare m.m. Kan belastas kontinuerligt med 1.000 mA. Utspänningen kan varieras från 6 till 12 V liksp. Inställd spänning stabiliserad. Endast för 220 V Växelström. Storl. ca 10x11x5,5 cm. Vikt ca 1 kg. S-märkt. 95:—




Batterieliminators T 268 typ BE 96, för transistorradio, snabbtelefon, m. m. Lämningar 6 eller 9 V likström omkopplingsbart. C: a 100 mA. Primär omk. bar 110—220 V S-märkt.

56:—



Spänningsomvandlare T 857 från 6 V till 12 V för inkoppling av privatradio, stereobandspelare m. m. i bilar med 6 V system. Hög utteffekt, max. 2 A. Lätt att montera. Storlek: ca 6x9x5 cm. Vikt 0,3 kg.

49:—



Transformatorer användbara till en mångfald olika ändamål såsom drift från belysningsnät av 6 eller 12 volts motorer, belysning vid sågverk, fabriker och verkstäder, el. annars där kraftig skakning gör att vanliga lampor icke håller, t. ex. i handlampor. En glödlampa för 6, 12 eller 24 volt ger större ljusutbyte än motsvarande nätspänningslampor och har dessutom på grund av sin grova glödtråd, en mångfalt större livslängd. Anslutning kan ske till 50-per. enfas växelströmsnät, 220—240 V spänning. Vikt ca 3 kg. Med kopplingsplint. Effekt 130 watt.


T 2027, uttag för 6, 12, 18, 24 V. 62:—
T 2028, uttag för 12, 24, 36, 48 V. 59:—



Vridtransformator för kontinuerlig steglös reglering av växelspanning. Primär 220 V. Sekundär 0—240 V. För laboratoriebruk, nedtoning av belysning, varvatsreglering m. m. Kapslade och med graderad rät.

T 671. Effekt 500 VA, max. 2,5 A. Storl. 17x14x16 cm. Vikt 4,5 kg. 90:—
T 668. Effekt 1000 VA, max. 5 A. Storl. 22x18x18 cm. Vikt 7,3 kg. 130:—


Transformatorer helt kapslade i skyddande lackerat plåthölje. Kortslutningssäker och S-märkt. Primär 220 V. Tomgångsförbrukning endast 2,5 W.



Nr	Sekundär	Belastn.	Storlek	Vikt	Pris
T 1573	8-12 V	2 A	9x15x6 cm	1,9 kg	39:—
T 1574	24 V	1 A	9x15x6 cm	1,9 kg	38:—
T 1578	24 V	2 A	11x18x7 cm	3,8 kg	49:—

LIKRIKTAR-ELEMENT


Selenelement av förstklassigt svenskt fabrikat. Elementen för 2x9 V, växelspanning är kopplade i 1-fas push-pull (2 plattor), övriga i 1-fas brygga (4—8 plattor). Elementen T 1846



—1847 är försedda med kylflansar. Kopplingsschema medföljer elementen med anvisningar om anslutningen till nedanstående transformatorer. För elementen gälla följande elektriska data.

Nr	Max. växelspann.	Max. likspann.	Max. likstr.	Pris
T 1842.	2x 9 V.	ca 7 V.	1 A.	6:50
T 1843.	18 V.	ca 14 V.	1 A.	11:50
T 1844.	2x 9 V.	ca 7 V.	2,2 A.	15:75
T 1845.	18 V.	ca 14 V.	2,2 A.	17:50
T 1846.	2x 9 V.	ca 6,5 V.	3,5 A.	16:—
T 1847.	18 V.	ca 13 V.	3,5 A.	25:50
T 1848.	36 V.	ca 28 V.	1 A.	22:—
T 1849.	36 V.	ca 27 V.	3,5 A.	49:—

Transformatorer, passande ovanst. likriktar-element. Med kopplingsplintar för såväl primär som sekundärsidan. Primär 110, 130 och 220 V.



Nr	Sekundär	Förelement nr	Vikt	Pris
T 2014.	2x 9 V.	T 1842-43	0,6	25:50
T 2015.	2x 9 V.	T 1844-45	1,0	33:—
T 2016.	2x 9 V.	T 1846-47	1,6	42:—
T 2028.	4x12 V.	T 1848-49	3,5	59:—




Ringledningstransformator, av svenskt förstklassigt fabrikat. Sekundärspänning 3, 5 och 8 volt. Max. belastn. 0,5 Amp. S-märkt. Storl. 12x7x4 cm, vikt 0,55 kg. Vit plastkåpa. Tomgångsförbrukning endast 0,5 watt.

13:—


Ringledningstransformator T 1572 för 220 V växelström. Sekundärspänningar: 4, 8 och 12 V. Max. 0,7 A. I lackerad plåtkapsel 12x8x5 cm. Vikt 0,7 kg. S-märkt.

18: 50



Transformator T 1571. Primär 110, 130 och 220 V. Sekundärspänning med sex uttag för spänningarna 4, 8, 12, 16, 20 och 24 volt. 1 Amp. Vikt 925 gram.


27:50



SPAR-TRANSFORMATOR


för 110, 127 och 220 volt. 50 per. Användas då en elektr. apparat för växelström skall anslutas till nät med annan växelspanning än den apparaten är avsedd för. T. ex. om man har en dammsugare, radioapparat eller strykjärn för 110 volt och nätet är på 127 eller 220 volt eller omvänt, så tillkoppl. en spartransformator i lämpl. storlek. Bör monteras in i apparaten eller göras oät-komlig i separat låda.

Nr	Belastn. kg	Pris
T 1768	75 VA	1,2 27:50
T 1769	150 VA	2,3 38:—
T 1770	250 VA	3,8 49:—
T 1772	500 VA	5,5 78:—
T 1773	1000 VA	9,5 120:—




Transformatorer med skilda primär- och sekundärindringar. Stabil utformning med kopplingsplintar. Primär 125 eller 220 V, sekundär 12 och 24 V. Uppgiv nätspänning.

Nr	Belastn. Kg.	Pris
T 1764	25 VA	1,5 34:—
T 1765	80 VA	3,2 46:—
T 1766	160 VA	4,2 61:—
T 1767	250 VA	6,7 94:—



Transformator T 536. Primär 220 V, sekundär 6 och 24 V. Max. 1 A. Kärnarea ca 10 cm². Storlek 62x62x77 mm. Vikt 1,2 kg.

14:—




Relä T 116. Känsliga, inbyggingsreläer, form. 24 x 45 x 55 mm. Vikt 75 g. Fästansordn: M4-bult. Silverkontakt för max. 1 A kontaktbelastning och max. bryteffekt 60 W likstr. eller 150 W växelstr. per pol. 2-polig växling, tillslag och brytning. För manövrering med växelström 220 V. Manöverström 8 mA. Övriga data lika föregående.

Pr st 24:50

Transformator U 877, att användas i samband med nedanstående element och kondensator för nätanlutning till växelströmsnät av elstängsel. Primär omkopplingsbar för 110, 130 och 220 V.


18:75



Selenelement U 876, för likriktning av växelströmmen från transformator Nr U 877. Ger ca 7 volts och max. 150 milliamp. likström. Likströmmen anslutes till elstängselapparaten i stället för batterier. Kopplingsanvisning medföljer.

6: 75

RELÄER



Relä T 114. Miniaturrelä i dammtät glasklar plastkåpa 19x44x30 mm. Hög känslighet och snabbt tillslag, 1/50 sek. Kontaktgruppen har silverkontakter och är för 2-polig växling, tillslag och brytning, max. 50 VA, 1 A. Reläet finns för nedanstående driftspänningar, likström.

T 114 a. Max. 1,5 V.
T 114 b. Max. 6 V.
T 114 c. Max. 12 V.
T 114 d. Max. 24 V.
Pr st. 19:—



Miniaturrelä, DEC typ MS, med 4 växlande kontakter. Kontaktkapacitet: 3 A. slutning 10 A, brytning 3 A. I plastkåpa 20x27x33 mm. Manöver-spole 6, 12 eller 24 V likström.

T 127 a 6 V 150 mA
T 127 b 12 V 75 mA
T 127 c 24 V 37 mA
Pr st. 14:50


Socket T 128 passande relä T 127. 1:90

BIMETALL



Bimetall, i kallvalsade band. Temp.-omr. max. 250°C. Böjer sig vid temperaturförändringar. Användes bl. a. till termokontakter, visaretermometrar, laboratoriebruk, m. m. Bredd x tj. i mm.


Nr	Storlek	Pr. dm.
N 329.	2x0,10	0: 20
N 330.	3x0,15	0: 20
N 331.	4x0,20	0: 25
N 332.	5x0,30	0: 30
N 333.	5x0,50	0: 45
N 334.	8x0,50	0: 55
N 335.	10x0,40	0: 60
N 336.	10x0,70	0: 75
N 337.	10x0,80	0: 80
N 338.	10x1,0	0: 85
N 339.	16x1,0	1: 25
N 340.	25x1,5	2: 70
N 341.	20x2,0	2: 85



Reläer. Ett parti fabriksnya LM Ericsson telefonreläer med kåpa utsläjes.


T 720 Spole 200/400 ohm flerpolig slutn/brytn. 25—30 mA för tillslag. 10:—

TERMOSTAT



Termostat T 1692 användes där större noggrannhet i temperaturregl. erfordras t. ex. vid autom. temperaturregl. av bon- rum, växthus, kycklingmödrar m. m. Kan även användas som rumstermostat vid oljeledning. Temp. diff. +1°C. Brytförmåga 6 amp. 250 V. Temp. inställbar mellan 0 och +40°C. S-märkt. Med slutet kontaktsystem varför gnistbildning är utesluten.

34:—



Anliggningsstermostat med momentbrytare för temp. bevakning av varmvattenberedare, vulkaniseringsapparater, lager på motorer o. generatorer m. fl. Termostaten placeras mot föremålet och fungerar genom beröringen m. ytterhöljet o. bryter då visst gradtal uppnåtts. Storlek: 77x40x35 mm. För 220 V. Max. 10 A.

T 1343, inställbar 0—100°C.
T 1344, inställbar 50—150°C.
Pr st. 21:—




Stavtermostat m. den temp.-känsliga delen placerad långt ned i staven. Noggrannheten uppgår till +1—2°C. Inställningsdosans storlek: 60x50 mm. 220 V. max. 10 A.

Nr	Inställ. barhet	Stav- längd	Pris
T 1337	0-60	31 cm	63:—
T 1338	20-100	22 cm	61:—
T 1339	20-170	15 cm	59:—
T 1340	30-230	12 cm	58:—



El-variator K 835 för steglös varvtalsreglering av allströmsmotorer, t.ex. handbormaskiner, hobbyssvarvar, hushållsmaskiner m.m. Ingång 220 V utgång 20-218 V. Endast för växelström. Max. 600 W. Komplet med anslutnings-sladdar. 95:-



Vridmotstånd, trådlindade på keramisk kärna och emaljerade. Kraftig konstruktion. Enhälsfastsätt, och 6 mm axel.


T 1167. Max. belastning 30 W. Motstånd 25, 100, 250 eller 500 ohm. Diam. 40 mm. 23:-

T 1168. Max. 50 W. Motstånd 35, 125, 300 eller 800 ohm. Diam. 50 mm. 24:50

T 1169. Max. 100 W. Motstånd 50, 200, 400 el. 1000 ohm. Diam. 75 mm. 33:-

T 1170. Max. 200 W/1,41 Amp. Motstånd 100 ohm. Diam. 110 mm. 51:-


Uppgiv önskat motstånd!



Brickor, av ca 1 mm tjock, röd vulcanfiber. Mått inre diam. x yttre diam i mm. Förpackade i påsar. Priset pr påse.

Nr	Storlek	Antal	Pris
M 1017	3,2x8	150	2:80
M 1018	4,5x10	100	2:35
M 1019	5,0x9,5	100	2:75
M 1020	7,0x15	50	1:75
M 1021	8,0x14	75	2:25
M 1022	10x16	50	1:80
M 1023	11x16	50	1:80
M 1024	13x19	35	1:70
M 1025	14x21,5	35	1:85
M 1026	15x20	35	1:65
M 1027	16x22	25	1:35
M 1028	19x25	20	1:25

Sortiment M 2 består av 100 st. fiberbrickor i olika storlekar. Pr sats 1:75



Bussningar av svart gummi. För kabelgenomföring m. m., för ca 1-2 mm plåt. Mått. diam. mm.

Pris pr 1/2 duss.

Nr	A	B	C	Pris
T 138	9	6	3	0:50
T 139	10	6	3,5	0:85
T 140	10	8	6	0:90
T 152	12	10	3,5	0:95
T 141	14	10	8	1:-
T 142	15	10	7	1:30
T 143	19	14	12	1:60
T 144	24	19	13	2:70
T 145	25	19	15	2:40

Sats T 154, ett sortiment av ovanst. bussningar. 8 olika. 1:80



Gummiff T 2025 för ledningsinföring i apparater o. kontaktor. Längd 40 mm, hål 9 mm.


Pr st. 0:35, duss. 3:-



Plastslang N 234 med hög isolation, mjuk och smidig. Finns i olika färger. Inre diam. i mm.

Diam. Pr mm	5 m	25 m	
1,5	0:50	1:45	
2	0:55	1:65	
3	0:60	2:10	
4	0:75	2:50	
5	0:85	3:25	
6	1:-	4:10	
8	0:25	1:15	5:60
10	0:35	1:65	7:10
12	0:45	2:15	9:70
14	0:50	2:50	11:60
20	0:95	4:50	21:-

Slangats T 1175 består av 1 mtr slang N 234 av följande 8 st. grovlekar 1,5-10 mm. Pr sats 1:35




Systoflexrör T 193, för isolering av kopplingsrödrar. 1 m längder. Inre diam. i mm och pris pr längd.


0:75	1	1,5	2
0:30	0:35	0:45	0:60
3	4	5	
0:70	0:80	0:95	

GLIMMER


T 1607, s. k. mikanit, i 0,5 mm tjocka plattor. Storl. 5x20 cm 0:60 Storl. 10x20 cm 1:10



Experimentkort T 1617 av kopparlaminat storlek 52x76 mm med 120 hål för bundna med 10 st hårdför-gyllda kontakttunor. 7:75




Experimentkort T 1615 av kopparlaminat storlek 105x150 mm med 500 borrade hål för bundna med 20 st hårdför-gyllda kontakttunor. 12:-




Kontakt T 1618 passande experimentkort T 1617. 2:50

Kontakt T 1616 passande experimentkort T 1615. 5:75




Pertinaxplatta T 1515 passande ovanstående kontaktlist med kopparlaminerade kontakttunor och hål för komponenter (delning 5 mm). Storl. 50x160 mm. 4:-

Kontaktlist T 1514 med 10 poler för tryckta plattor. Bredd 50 mm. 1:25




Oljeduk T 1415, i rullar om 64 mm bredd. 0,10 mm tjock. Gul. 10 m. 2:-, 50 m. 6:50

Oljeduk T 1466 för lindning av trans., elektr. motorer m. m. 110 cm bred, gul färg. Tjocklek 0,18 mm. Pris dm. 1:40 Av vävmaterial. Pr rulle 0:80



Koppar-Pertinax T 64. Super-pertinax 1,5 mm med elektrolytkopparfolie på en sida för tryckta kretsar.

Format	Pris
a ca 5x10 cm	0:65
b ca 10x10 cm	1:20
c ca 10x15 cm	1:50
d ca 20x15 cm	2:60
e ca 20x30 cm	4:70



Super-Pertinax med hög-värdiga elektr. isolationsvärden.

T 62, tjocklek 1 mm. a ca 10x13 cm 0:65 b ca 20x27 cm 2:10

T 63, tjocklek 1,5 mm. a ca 10x13 cm 0:95 b ca 20x27 cm 3:10




Isolplatta T 102 av svart polerad isolit. Tjocklek 3 mm. Plattorna kan erhållas i nedanstående storlekar.

a.	10x10 cm	0:90
b.	10x15 cm	1:10
c.	10x20 cm	1:50
d.	15x25 cm	2:80
e.	20x30 cm	3:60
f.	25x40 cm	6:-



Instrumentpanel T 25 av halvård 1,5 mm aluminiumplåt, brännlack, på en sida i frostlack i vacker havsgrön färg. Prydliga o. lättbearbetade apparatpaneler.

Storlek	Pr st.
a 16,5x25 cm	2:50
b 25x25 cm	3:90
c 25x33 cm	5:40
d 25x50 cm	7:75
e 33x50 cm	9:75
f 50x50 cm	15:-




Kokplattspirall för kokplattor, spiruller, ugnar. Enkla spiraler.

Nr	Watt	Pris
T 1304	400	1:50
T 1335	500	1:80
T 1336	800	1:90
T 1823	2x350	2:50



Isolband, vita, 15 mm breda i plåtaskar. Nr Längd m Pris T 1835. 5 0:85 T 1836. 10 1:40 T 1837. 25 3:20

Isolband, svarta, 15 mm breda. T 1592 i aluminiumpapper, övriga i plåtaskar. Nr Längd m Pris T 1592. 5 0:60 T 1838. 5 0:80 T 108. 10 1:30 T 1593. 25 2:95



Elektroreip T 232, Hitachi, S-märkt "allvädertejp" i högsta kvalitet av svart PVC. Isol. 8000 V. Mått 0,18x19 mm. 20 m på plastspole. 3:95

Plasttejp T 210 av PVC. 0,15x15 mm i 10 m rullar. Finns i färgerna: blå, grön, röd, gul, grå, svart och vit. På plastspolar. Pr st. 1:-

VÄRMESPIRALER



Värmespiraler av KANTHAL-tråd, för strykjärn, kaminer, kokplattor, kastruller, ugnar m. m. Spiralererna finns endast för 220 volt. Ytterdiam. ca 4 mm.

Strykjärnspirall. Nr Watt Pris T 1808. 400 1:90 T 1809. 450 1:90 T 1810. 500 2:-

Kaminspiral. Nr Watt Pris T 1017. 250 2:20 T 1811. 375 2:25 T 1813. 500 2:40 T 1814. 750 3:50 T 1822. 1000 3:50

Kokplattspirall för kokplattor, spiruller, ugnar. Enkla spiraler.

Nr	Watt	Pris
T 1334	400	1:50
T 1335	500	1:80
T 1336	800	1:90
T 1823	2x350	2:50




Kontaktnit av massivt silver. Måtten angiva huvudets diam. x höjd, skaffets längd x diam. Nr Storlek i mm Huvud 10 st. 100 st. T 282. 1,5x0,5 -1,5x0,9 Runt 0:65 3:25 T 283. 2,0x0,7 -4,0x1,0 Runt 1:- 5:75 T 284. 3,0x1,0 -3,5x1,7 Runt 1:70 11:- T 285. 4,0x1,2 -4,0x2,2 Runt 2:80 18:50

T 286. 1,9x0,15 -0,6x0,9 Platt 0:70 3:50 T 287. 2,5x0,5 -2,5x1,5 Platt 1:25 7:50 T 288. 3,0x1,0 -1,3x1,5 Platt 1:50 9:- T 289. 4,0x0,6 -1,2x2,0 Platt 2:- 12:50

T 290. 1,0x0,6 -1,2x0,6 Spetsigt 0:70 3:50 T 291. 1,5x1,0 -1,0x0,9 Spetsigt 0:75 4:- T 292. 2,0x1,0 -1,2x1,0 Spetsigt 0:90 5:25 T 293. 3,0x2,0 -2,0x1,5 Spetsigt 1:80 11:50

Kontaktmitsats T 400 består av 2 st. nitav varje nr T282-T 293. Pr sats 3:25



STRYKJÄRNSELEMENT


Nr Storl. mm W Pris T 574. 135x70 370 4:80 T 575. 135x70 400 4:80 T 576. 165x88 450 5:20

Kastrullelement, runda, c:a 120 mm diam. T 332. 400 watt 6:- T 333. 500 watt 6:20 T 334. 600 watt 6:70

El-stängsel




Grindhandtag U 1442, m. galv. stålfläder och rött plasthandtag. Hela längden 28 cm. Pr st. 1:-, duss. 10:20



Elstängselisolator U 1441 av 3,6 mm, galvaniserad tråd. Isolerad med 2 mm specialtillverkad plastslang. Total längd ca 5 cm. Pr duss. 1:40


Isolator U 633 är en självfästande elstängselisolator som sättes upp och tas ned utan verktyg. Dessa isolatorer lämpar sig även utmärkt i hagor och skog-bevuxen mark då träd och grövre kvistar kan tjänstgöra som stolpar. Försedd med kåtning och kraftig fjäder. Längd med kedjan 40 cm. Pr 10 st 2:50



Sladdvinda T 962 av lackerat järn. En mycket praktisk konstruktion med fästplatta och skruvar för ett vägguttag (T 744 eller T 1886) i centrum av vindan för strömuttag från sladden. Diam. 22 cm, bredd 14 cm. Rymmer över 200 m lampsladd. Pris utan sladd och vägguttag. 34:-

SILVERTRAD

Rent silver i massiv tråd, lämplig till el-brytkontakter m. m. Nr Diam. Pr dm mtr. N 52 1 mm 0:75 5:80 N 222 2 mm 3:- 23:-



Kabelklammer T 936 av nylon, är mycket seg och stark. För följande kabeldiametrar. Diam. mm 5 6 8 Pr duss 1: 10 1:20 1:40 Pr 100 7: 25 7: 90 9: 25

Krampa T 1371 av järn m. fjäderlad kabelskydd av plast. För festsättning av kabel, högtalarsladd m. m. Längd Pr ds. 100 st. a. 11 mm 0:30 1:50 b. 13 mm 0:35 1:70 c. 16 mm 0:40 1:90

Isolerpärlor av steatit. Nr Diam Hål Pr ca mm mm 50 st. T 1817. 3,2 1,4 0:25 T 1818. 4,2 1,7 0:30 T 1819. 5,1 2,3 0:35 T 1820. 6,7 2,9 0:50 T 2020. 8,2 3,1 0:70 T 2021. 10,1 3,9 1:10 T 2022. 11,1 4,4 1:30 T 2023. 12,7 5,5 1:90



Rumisolator av plast med stålstift. T 995 för antenntråd. T 991 för bandkabel. Pr st. 0:20, duss. 1:70

Elstängselisolator U 1441 av 3,6 mm, galvaniserad tråd. Isolerad med 2 mm specialtillverkad plastslang. Total längd ca 5 cm. Pr duss. 1:40



Isolator av plast med stålspik. T 1154 f. rund kabel. Diam. mm 4 6 8 Pr duss 0: 45 0: 60 0: 70 T 1155 för bandkabel. Pr duss. 0: 80

Spik, lackerad telefonspik med stora huvuden, för festsättning av ringledn-tråd. Pris pr 100 st. M 196 12 mm 0:75 M 197 20 mm 0:85

N:o	Typ	Area	Trådantal diam. mm.	Färg m. m.	Pr mtr.	Pr 25 mtr.	Pr 100 mtr.
N 29	Enkelledare, plastisol.	0,06	10×0,10	sorterade	0.25	3.50	10.—
N 53	Enkelledare F K U X Plastisol.	0,22	7×0,20	brun, grön gul, orange	0.25	3.50	11.—
N 33	Enkelledare F. K. Plastisol.	1,5	7×0,50	svart, vit, röd blå, grå.	0.60	11.—	34.—
N 69	Enkelledare E. K. plastisolerad	1,0	1×1,13	röd, svart, gul, transp.	0.55	9.—	28.—
N 31	D:o	1,5	1×1,4	svart, vit, blå, röd, grå	0.75	12.—	36.—
N 32	D:o	2,5	1×2,5	D:o	1.05	18.—	52.—
N 128	D:o	0,5	28×0,15	svart, vit, brun, transp. röd, gul	0.35	5.60	17.50
N 130	D:o	1,5	30×0,25	D:o	0.85	14.—	42.—
N 441	Kabel, R. K, plastisol.	6	84×0,30	vit, röd, blå, svart.	2.30	49.50	146.—
N 398	Enkelledare R K U B plastisol.	0,75	24×0,20	svart vit röd blå gul brun grön transp.	0.45	7.—	21.—
N 34	D:o BIL-kopplingstråd	2,5	51×0,25	svart, vit, röd, blå, grön	1.15	19.—	58.—
N 190	Kabel, R K K B, 3-ledare, plastisol.	3×0,5	28×0,15	grå	1.30	22.—	66.—
N 191	D:o 5-ledare	5×0,5	"	grå	2.40	41.—	120.—
N 192	D:o 6-ledare	6×0,5	"	grå	2.85	49.—	147.—
N 297	D:o 5-ledare	5×0,75	24×0,20	grå	2.95	51.—	148.—
N 298	D:o 7-ledare	7×0,75	"	grå	3.25	69.—	198.—
N 428	Kabel, R K X plastisolerad	2×0,75	"	brun, benvit	0.80	13.85	42.—
N 225	Kabel R K X A, oval plastisol.	2×0,75	24×0,20	grå brun svart vit benvit grön guldf	0.80	14.40	43.—
N 291	Rumsladd R K K A, rund plastisol.	2×0,75	"	benvit, brun, grå	1.30	22.—	66.—
N 292	Rumsladd R K K A, rund, plastisol.	3×0,75	"	vit, grå	1.80	33.—	95.—
N 404	Kabel, extra mjuk Plastisol.	0,5	Special	Svart	0.85	17.—	57.50
N 293	Ledare, F K K B Plastisol.	0,22	2×7×0,20	grå, vit	0.90	15.—	44.—
N 193	D:o	0,22	3×7×0,20	D:o	1.15	19.75	58.—
N 194	D:o	0,22	4×7×0,20	D:o	1.45	24.—	72.—
N 296	Ledare F K U A Plastisol.	0,22	2×7×0,20	vit, transp.	0.45	7.40	22.50
N 295	Ledare E K U O Extra högtalarledning	0,28	2×0,6	vit, transp.	0.40	6.50	19.50
N 195	Ledare, E K U X Plastisol, ringledningstråd.	0,38	1×0,7	svart, vit, röd, blå, gul, grön	0.30	5.—	14.50
N 384	D:o 2-ledare	0,38	2×0,7	benvit, grå	0.55	10.—	28.—
N 440	D:o 3-ledare	0,38	3×0,7	vit	0.90	15.—	46.—
N 362	D:o 4-ledare	0,38	3×0,7	vit	1.05	18.—	53.50
N 61	Enkelledare E K U X Plastisol.	0,20	1×0,5	svart vit grå röd blå grön	0.25	3.—	9.50
N 68	Kopplingstråd E K U B Plastisol.	0,50	1×0,80	röd svart gul grön transp.	0.40	6.—	17.—
N 233	Nedledning, fört. koppar, Plastisol.		1×12×0,20	Transparent	0.30	4.50	15.50
N 118	Ledning R K X R för rakapparater m. m.	0,50	2-ledare 256 trådar	Benvit	1.75	31.—	92.—

N:o	Typ	Trådantal diam. mm.	Färg m. m.	Pr mtr.	Pr 25 mtr.	Pr 100 mtr.	
N 390	Ledning för hörapparater m. m.	Extra mjuk 2-ledare	Hudfärgad	0.40	Per 30 m rulle 6: 50		
N 385	Mikrofonsladd med flätad skärmstrumpa	Yterd. 3 mm.	grå, svart	0.55	11.50	42.—	
N 387	Mikrofonsladd med flätad skärmstrumpa	Yterd. 4,5 mm.	grå, svart	0.90	17.50	64.—	
N 386	Mikrofonsladd, tvåledare + skärmstrumpa	Yterd. 3 mm.	grå, svart	0.85	16.50	59.—	
N 132	Pickup-ledning med 2 skärmade ledare (stereoledning)		grå	1.30	18.—	57.—	
N 383	Bandkabel, förtent Bredd 9 mm.	300 Ohm	2×14×0,20	Transparent	0.70	11.50	34.—
N 382	D:o Bredd 5 mm.	150 Ohm	D:o	D:o	0.80	13.—	42.—
N 381	D:o Bredd 3,8 mm	75 Ohm	2×7×0,25	Brun	0.85	13.—	43.—
N 13	Bandkabel perforerad	300 ohm	2×7×0,30	Brun, grå	0.75	13.—	39.50
N 14	TV-antennledning 240 ohm	0,20	2×7×0,30	Grå, vit	1.10	17.50	53.50
N 228	Antennwire, kablade koppartrådar.		1×49×0,15	blank	0.60	9.50	32.—
N 196	D:o		1×49×0,20	D:o	0.85	15.—	46.—
N 197	D:o		1×49×0,25	D:o	1.20	22.—	68.—
N 6	Koaxialkabel, flätad kopparskärm. imp. 60 ohm.	Yterd. 5 mm.	6×0,20	grå plast	1.75	29.—	87.—
N 15	Koaxialkabel RG 58. Imp. 50 ohm	5 mm	1×7×0,30	Grå	2.40	42.—	119.—
N 16	Koaxialkabel RG 8. Imp. 51 ohm	10,4 mm	1×7×0,72	Grå, svart	3.95	98.—	—
N 9	Signalkabel 4-ledare	Yterd. 5 mm	4×1×0,5	Vit	1.10	18.—	55.—
N 185	8-ledare, olikfärgade	6 mm	8×1×0,5	Vit	2.15	36.—	104.—
N 186	10-ledare, olikfärg.	7 mm	10×1×0,5	Vit	1.60	26.—	105.—
N 11	12-ledare	6,6 mm	12×1×0,5	Vit	2.40	41.—	119.—
N 12	22-ledare	8 mm	22×1×0,5	Vit	2.95	65.—	183.—



ISOLERAD KOPPARTRÅD
EE enkelemaljerad
DE dubbelemaljerad

Vid köp av minst 1 kg av samma sort lämnas 20 % rabatt på hg-priserna.

Diam. mm	Mtr/hg	Nr	EE Pris/hg	Nr	DE Pris/hg
0,06	3800	N 198	10:—	N 255	12:50
0,08	2100	N 199	6:20	N 256	7:80
0,09	1700	N 236	5:90		
0,10	1400	N 200	4:90	N 257	4:70
0,12	950	N 238	4:40	N 258	5:—
0,15	620	N 239	4:10	N 259	4:60
0,18	440	N 240	3:80	N 260	4:30
0,20	360	N 241	3:80	N 262	4:20
0,25	230	N 242	3:60	N 263	4:—
0,30	160	N 243	3:50	N 264	3:90
0,35	120	N 244	3:50	N 265	3:80
0,40	90	N 245	3:40	N 266	3:70
0,50	57	N 246	2:20	N 267	3:60
0,60	40	N 247	2:15	N 268	3:60
0,70	29	N 248	2:15	N 269	3:60
0,80	22	N 249	2:10	N 270	3:50


1,00	14	N 250	3:20	N 271	3:40
1,20	10	N 251	3:20	N 272	3:40
1,50	6,4	N 252	3:10	N 273	3:30
1,70	5	N 253	3:—	N 274	3:20
2,00	3,5	N 254	2:95	N 275	3:15



Gummikabel


Gummikabel, av extra prima fabrikat. Mjuka flertrådiga gummisolerade kopparkaplar hoprivna o. omvulkaniserade med kraftigt gummi till en rund sladd.

Nr	Ledare o. area	Pr m	Pr 25 m	Pr 100 m
N 357	2×0,75 kvmm	1:10	25:50	92:—
N 393	3×0,75 kvmm	1:55	36:—	129:—
N 358	2×1 kvmm	1:35	31:—	110:—
N 342	2×1,5 kvmm	1:75	40:—	145:—
N 359	3×1 kvmm	1:90	43:—	155:—
N 388	3×1,5 kvmm	2:40	54:—	196:—
N 353	3×2,5 kvmm	3:55	82:—	296:—
N 411	4×1,5 kvmm	2:90	66:—	238:—
N 354	4×2,5 kvmm	4:40	99:—	364:—
N 412	5×1,5 kvmm	3:90	90:—	325:—



Elementstav, med värme-spiral lindad på eldfast rörstav med fästena av mäs-sing. Lämplig till kaminer o. dyl. 125 eller 220 V.

Nr	Watt	Längd	Per st.
T 2116.	250 225	4:—	
T 316.	375 225	4:—	
T 317.	375 250	4:—	
T 318.	375 275	4:—	
T 319.	500 225	4:20	
T 320.	500 250	4:20	
T 321.	500 275	4:20	
T 322.	750 225	4:70	
T 323.	750 250	4:70	
T 324.	750 275	4:70	
T 325.	1000 225	4:90	
T 326.	1000 250	4:90	
T 327.	1000 275	4:90	



Elementstav, i eldfast rör-form, diam. 17 mm.
T 328, längd 225 mm 1: 10
T 329, längd 250 mm 1: 20
T 330, längd 275 mm 1: 30

Hållare T 331 passande ovanstående elem-stavar. Pr par 1:—

MOTSTANDSTRÅD

Kanthaltråd, för värmeelement, strykjärn, lödtkolvar, motstånd m. fl. liknande ändamål. Spec. motstånd 1,39 ohm pr m och kvmm max. elementtemp. 1300°C.

Nr	Ohm/ m	Diam. i mm	Pris 10 m
N 204.	77	0,15	0:60
N 205.	53	0,18	0:60
N 206.	44	0,20	0:70
N 207.	28	0,25	0:80
N 208.	19	0,30	0:90
N 209.	14	0,35	1:—
N 210.	10,7	0,40	1:20
N 211.	6,94	0,50	1:40
N 212.	4,76	0,60	1:70
N 213.	3,60	0,70	2:10
N 214.	2,68	0,80	2:30
N 215.	2,13	0,90	2:60

Nyhet

Motståndstråd, isolerad m. specialack (tereftalsyres-ter) för lindning av motstånd. Kromnickeltråd 20/80%. Konstant motstånd, ökning endast 5,5% vid temperaturstegring 20°—1000°C.

Nr	Ohm/m	Diam. mm	Pris 10 m
N 180	138	0,10	0:80
N 181	61	0,15	1:—
N 182	34	0,20	1:20
N 183	15	0,30	1:70

MÄTINSTRUMENT

Japanska precisionsinstrument med hög känslighet och noggrannhet till enastående låga priser



Universalinstrument T 100, typ HT-100. Ett högklassigt universalinstrument utrustat med ett 9,5 µA högkänsligt vridspoleinstrument med stor spegelskala. Robust och oömt med störsäker vridspole och med överbelastningsskydd. Omkopplare på panelen för inkommande polaritet. Med kraftigt läderhandtag och testsladdar.

Mätområden:
DCV: 0-0,5 - 2,5 - 10 - 50 - 250 - 500 - 1 000 V (100.000 ohm/V).
ACV: 0-2,5 - 10 - 50 - 250 - 1 000 V (12.500 ohm/V)
DCA: 10, 250 µA, 2,5, 250 mA 10 A.
Ohm: 0 - 20 K. 0 - 200 K. 0 - 2M. 0 - 20M.
Mitt: 160 Ω, 1,6 16, 160 KΩ.
DB: -20 — +62 dB.
Storlek: 180x134x80 mm.
Vikt 1,1 kg. Utan batterier (2 st T 785). 138:—



Universalinstrument T 1383 i behållning fickformat 10x7x4 cm. Mätområden: 0-5/25/250/1000 V lik- och växelspanning (2000 Ohm/V). Likström 0-500 µA, 0-10/250 mA samt motståndsmätning 0-3/300 KOhm. Med testsladdar. (Passande batteri T 431.) Med överbelastningsskydd. 39:—



Universalinstrument, typ HIOKI A-10. Ett precisionsinstrument av högsta klass. Synnerligen lämpligt för radio och ljudservice, försedd med inbyggd över-tonsrisk tongenerator för testning av LF, MF och HF-kretsar. Inbyggd över-belastningsskydd för vridspolen.
Mätområden:
DC 0-0,5/2,5/10/50/250/500/1000V.
Ri 30.000 ohm/V.
AC 0-2,5/10/50/250/500/1000 V.
Ri 10.000 ohm/V.
DCA 0-50 µA/1/50/250 mA/1-10 A.
ACA 0-1-10 A.
Ohm 0-10K/100K/1M/100M
Db -20-0+22+36 db.
Batterier: 2 st T 431 och 1 st T 181. Vikt 670 g utan väska.

T 410 A utan väska 195:—
T 410 B med kraftigt läder-väska 230:—



Universalinstrument T 949, "Kewpet 7". Ett litet fickinstrument med spegelskala. Plastskåpa storl. 95x57x30 mm. Mätområden: 0-15/250/1000 V lik- o. växelspanning (1000 ohm/V), 0-150 mA likström samt 0-100 K ohm. Med testsladdar. Batteri T 430 26:50



Universalinstrument T 187, typ 370-WTR. Ett förstklassigt precisionsinstrument m. särskilt stora mätområden, t. ex. strömstyrningar från 50 µA upp till 10 A. Mätområden: 0-500 mV, DC, 0-2,5/10/50/250/500/1000 V DC och AC. Inre motstånd 20.000 ohm/V vid DC. Strömstyrning: 0-50 µA, 0-1/10/100 mA/1A/10 A. DC. 0-100 mA/1A/10 A. AC. Motståndsmätning: 0-5K/50K/500K/5M/50M ohm med respektive 34, 340, 3400, 34K och 340K i skalans mitt. Storlek 180x134x80 mm. Vikt 1,4 kg. Med batterier och testsladdar. 155:—



Universalinstrument T 1139, Kai-se SK-20. Ett precisionsinstrument i fickformat, som med sitt höga inre motstånd undgår de missvisningar, som mera ström-förbrukande instrument kan ge vid belastning av svaga strömkretsar. Vridspolein-strumentets egenförbrukn. endast 34µA. Med överbelastningsskydd.

Mätområden: 0-250 mV, 0-10/50/250/500/1000 V, AC växelspanning (10.000 ohm/V). 50µA, 25 och 250 mA likström.
Motståndsmätning: 7K, 700 K, 7 Mohm med resp. 70, 7K, 700K i skalans mitt.
Decibellskala: -10 +22 dB o. +20 +36 dB. Svart bakelithus i storl. 130x86x33 mm. Med testsladdar och batterier (2 st T 1396). 52:—




Universalinstrument T 771, typ KEW-22, är ett lätthanterligt och modernt instrument i storlek 165x70x40 mm med stor tydlig spegelskala och med överbelastningsskydd. Mätområden: 0-6/12/60/300/1200V lik- och växelspanning (2500 ohm/V). 0-300µA./3/300 mA DC. 0-20K/200K/2M ohm motståndsmätning samt -20 till +17 dB. Med testsladdar och batterier (2 st T 1396). 58:—
Väska T 853 av svart vinyl med bärrem, passande KEW-22. 4:75

Universalinstrument T 773, typ KEW-66. I samma form som KEW-22 men i storlek 185x100x44 mm. Med stor tydlig spegelskala och med överbelastningsskydd. Mätområden: 0-1/2,5/5/10/25/50/100/250/500/1000 V lik- och växelspanning (20.000 ohm/V). 0-50 µA/2,5/25/50 mA likström. 0-5K/50K/500K/5M ohm motståndsmätning samt -20 till +22 dB. Med testsladdar och beredskapsväska av svart vinyl med bärrem. Vikt 0,4 kg med batterier (2 st T 1396). 86:—



Universalinstrument T 772, typ K-1400 Kyoritsu. Högsta precision och känslighet med mätområde från 5mV till 5000V, från 1 µA till 10 A och från 0,2 ohm till 20M ohm. Stor tydlig skala och elegant panel i kraftigt bakelithäla med läderhandtag. Mått: 164x203x96 mm. Vikt 1,75 kg. Mätområde: 0-0,25V och 0-1V DC. 0-2,5/10/50/250/1000/5000V AC och DC. (Input resistans: 20.000 ohm/V DC och 5000 ohm/V AC. Ström-förbrukning vid fullt utslag 50 µA DC och 200 µA AC.) 0-50 µA, 0-1/10/100/500mA DC, 0-10/100/500 mA AC, samt 0-10 A AC och DC. Motståndsmätning: 0-2K/200K/20M ohm m. resp. 12 ohm, 1,2K och 120 K i skalans mitt. Decibellskala -20 till +50 i fyra mätområden. Med testsladdar och batterier. 185:—
Batterier: 1 st. T 785, 4 st. T 431.


Grid-dipmeter T 203 Modell TE-15. Ett viktigt instrument för konstruktörer, servicetekniker och radioamatörer. Nästan oumbärligt vid konstruktion och bygge av mottagare, converter, sändare, antenner m. m. Med detta instrument kan man mäta frekvenser, sända ut bestämda frekvenser, mäta resonansspolar, stämna om antenner m. m. Frekvensområde 440 Kc - 280 Mc i 6 områden. Bestyckad med 3 transistorer och 1 diod. Levereras med hörförte för medhörning vid mätning av frekvenser på svåråtkomliga ställen. Engelsk bruksanvisning medföljer. 145:—



Rörlövmeter T 184, (Typ K-1420) ett känsligt och tillförlitligt precisionsinstrument med hela 11MΩ in-gångsmotstånd o. med ut-mordenl. frekvensegen-skaper, som möjliggör AC-mätningar från 15 Hz upp till 10 MHz. Mätområden: 0-1,5/5/15/50/150/500/1500 V, AC och DC. Motstånd 0-1K/10K/100K/1M/10M/100M/1000M med 1/100-del av mätvärdet i skalans mitt. -20 till +65 dB.

Rör: 6AL5 o. 12AU7. Driftspänning 220V växelström. Vikt 2 kg. Storl. 164x203x96 mm. Testsladdar och instruktionsbok på engelska medföljer. 222:—

Extra utrustning för mätning av höga frekvenser o. höga spänningar.
HF-prob T 185 för 300 Mc. 42:—
HV-prob T 186 för 30.000 V. 48:—




Panelinstrument, miniatyr. Diam. 26 mm. Frontpanel i svart bakelit 30x30 mm. Vridspoleinstrumenten med inbyggd likriktare. Vid order uppgiv önskat mätområde.

DC likström.
AC växelström.
T 1201. 200µA. DC inre motst. 700 ohm. 13: 50
T 1202. 10, 100 eller 500 mA. DC. 12:—
T 1203. 3, 15, 25, 150 eller 250 V. DC. 11: 50
T 1204. 150 eller 300 V. AC. 12:—
T 1205. 3 mA. AC. 12:—
T 1206. VU-meter. -20 till +3 och 0-100 %. 14:50



Vägmeter T 926 Ett oumbärligt instrument som visar anpassningen mellan antenn och sändare. Mäter stående-våg-förhållande och rel. utteffekter. Anpassning till 52 ohm coaxialslutning. Frekvenser mellan 3,5-30 MHz. 49:—



Batteriprovare T 919. Ett instrument med inbyggda belastningsmotstånd som visar batteriets kondition och driftspänning. Med 7 olika mätområden: 1,5, 3, 4,5, 6, 9, 15 och 22,5 volt. Storl. 12x8x4 cm. 36:—



Batteriprovare T 502 för radio och hörapp. batterier. Med 15 olika mätområden med anpassade belastnings-motstånd så att instrumentet genast visar batteriets kondition. Spänningar: 1 1/2, 4 1/2, 6, 7 1/2, 9, 13 1/2, 15, 22 1/2, 45, 67 1/2, 75 och 90V samt på 1 1/2, 4 1/2 och 9V lägen för både låg och hög belastning. Storl.: 10 x 15 x 6 cm. Med testsladdar. 59:—



Instrumentlikriktare T 1098, längd 10 mm. 2: 20


MÄTINSTRUMENT

Precisionsutförda vridspoleinstrument med permanmagnet o. med noggrannhet 2 %. Panelfront av glasklar plast. Milliampere-metrarnas spänningsfall 50 mV vid fullt utslag.

Vid order uppgiv önskat mätområde.



42x42 mm



85x78 mm


Voltmeter T 1094, likström. Mätområde: 0-3, 0-10, 0-50, 0-150, 0-300 eller 0-500 V (DC). 1000 ohm/volt. Panel 42x42 mm. 15:50

MilliA-meter T 1092, mätområde 0-10, 0-100 eller 0-500 mA likström (DC). Diam. 38 mm, panelfront 42x42 mm. 15:50


Ampèremeter T 1093, likström (DC). Panel 42x42 mm. 0-5 A 0-15 A 0-50 A 16:50 19:- 23:50





Ampèremeter T 1095, likström. Diam. 38 mm, panel 42x42 mm. Typ Mätområde Pris
A 30-0-30 A 21:-
B 50-0-50 A 23:50
C 75-0-75 A 27:-



Voltmeter T 277 med två mätområden 6 V o. 300 V lik o. växelstr. Ett oömt instrument för montörer. Kraftigt bakelithus, storl. 70 x 70 x 30 mm. Provsänning 2000 V. Strömförbrukning 6 V/80 mA, 300V/15 mA. Med mätsladdar. 48:-




Voltmeter T 1091 för växelström. Instrumenthusets diam. 70 mm med fyrkantig frontpanel 85x78 mm. Mätområde 0-300 V (AC). 1000 ohm/volt. 24:50



S-meter T 698. Kombinerat PA- och S-meterinstrument i nytt utförande och med inbyggd skalbelysning. Skala, 0-450 mA och upp till 30 db över S-9. Instrumentet används bl. a. i EICO:s trebandstransceiver. 17: 50

Testsladdar T 1743 med 2 mm stift och 13 cm långa testpinnar, röd och svart. Utdragbar spiralsladd 50-150 cm. Pr par 3:50

MÄTINSTRUMENT av prima tyskt fabrikat. Samtliga med **mätoggrannhet plus minus 2,5 o/o av skalans ändvärde**. Bakelithus, diam. 52 mm. Flänsdiam. 64 mm. Provsänning 2000 V.




Panelinstrument med vridjärnssystem, för både likström o. växelström. Egen förbrukning vid strömmätning 0,35 W. Strömförbrukning vid spänningsmätning 3V/100 mA, 6V/60 mA, 10 V/35 mA, 50V/10 mA.

Voltmeter T 1921. Mätområde 0-6 volt 27:50
0-25 volt 27:50
0-60 volt 28:-
0-150 volt 28:50
0-250 volt 29:-
0-500 volt 34:-

Ampèremeter T 1922, med mätområde: 0-1, 0-2,5, 0-6, 0-10, 0-15, 0-25 eller 0-60 A. 26:-

Uppgiv önskat mätområde vid order.




Panelinstrument med vridmagnetsystem endast för likström. Egenförbrukning vid strömmätning 0,15 W. Strömförbrukning vid spänningsmätning: 3V/150 mA, 6V/60 mA, 10V/40 mA, 12 V/20 mA.


Voltmeter T 1923, för likström. Mätområde: 0-2½, 0-15 eller 0-25 V. 29:-

Ampèremeter T 1924, likström. Mätområde: 0-4, 0-6, 0-10 eller 0-25 A. 26:50

Uppgiv önskat mätområde vid order.




Testsladdar T 1032 med 90 cm ledning samt bananstift och krokodilklämma. Svarta och röda. Pr par 2:-




Testsladdar T 940 med 60 cm ledning, bananstift och 13 cm lång isolerad testpinne. Svarta och röda. Pr par 1:50



Testsladdar T 1064, med 2 mm stift och 13 cm långa testpinnar, röd o. svart. 60 cm ledningar. Pr par 1:70



Spiegel U 1208 för inspektion, reparation m. m. i TV, radio, motorer o.s.v. Spegeldiam. 25 mm med 15 cm skaft av böjlig stål-fädder och dessutom 15 cm löst förlängningsskaft. 3: 50



TV-trimsats T 1300 med 7 olika specialverktyg av seg specialplast. I fodral 16:50

Testpenna T 1036 m. svart eller röd isolering. Kabeln lödes fast i stiftet. Längd 12 cm. Pr st. 0: 50

Testpenna T 2104 för bananstiftanslutning och med svart eller röd isolering. Längd 15 cm. Pr st. 1:30

Axelkoppling T 1129 med keramisk isolering mellan axlarna. För ¼" axel. 1: 50

Förlängningsaxel T 136, Diam. 6 mm, längd 70 mm. 1:20

Koppling T 215, för 6 mm axlar. Längd 18 mm. Pr st. 0:80, duss. 7:20

Stopping T 214, för 6 mm axlar. Pr st. 0:50, duss. 4:80


T 1503 MIKROFON
T 1504 PICK-UP
T 1505 JORD
T 1506 ANTENN



Skytt, av aluminiumfolie, text på svart botten.
T 1503 T 1506. Storlek 34 x 6 mm. Pr st. 0: 35
T 1508. Storlek 18x41 mm. Pr st. 0:35, 10 st. 2:50



T 1142-1143



T 1144-1145

Mikroskala för panelmontering och med anslutning för ¼" axel. Svart bakelit-ratt och planetväxel med utväxling 1:10. Mattförmickad skala med graverad decim.-gradering. Plan bak-sida.
Nr. Skala i diam. Pris
T 1142. 36 mm 4: 60
T 1143. 50 mm 4: 95
T 1144. 70 mm 6: 90
T 1145. 100 mm 11: 50

Radioratt av svart bakelit med förkromad kantring o. ¼" axelbussning av mäs-sing.
Nr Diam. Pr st. Prduss.
T 736 25 mm 0: 65 6:-
T 737 32 mm 0: 80 7: 80
T 738 40 mm 1:- 9: 60



Radioratt av svart bakelit med kantring och centrum av aluminium ¼" axelbussning av mäs-sing. Pr st. 1:60

Pilratt T 130 för ¼" axel. Av svart eller vit plast. Längd 30 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 60

Pilratt T 1488, svart. Längd 40 mm. Pr st. 0:55, duss. 5:40

Radioratt av svart bakelit med kantring och centrum av aluminium ¼" axelbussning av mäs-sing. Nr Diam. Pr st.
T 1670 25 mm 0: 90
T 1671 30 mm 1:-
T 1672 35 mm 1: 10

Rattar av svart bakelit med kant och centrum av bors-tadt aluminium. Diam. 36 mm, höjd 16 mm. ¼" axel-bussning av mäs-sing.
T 1674 grad. 0-10.
T 1675 med index. Pr st. 1:35



Ratt T 1673 av bakelit med topp av aluminium och med ¼" axelbussning av mäs-sing. Storl. 19x26 mm. Pr st. 1:30

Ratt T 1676 helt av aluminium. Axelhål ¼". Storl. 19 x 22 mm. Pr st. 1:60

Rattar av massiv aluminium med ¼" axelhål.
T 1677, storl. 20x13 mm. Pr st. 1:50

T 1678, storl. 25x16 mm. Pr st. 2: 20

Rattar av massiv aluminium med refflad kant. Axelhål ¼"
T 1679, storl. 18x17 mm. Pr st. 1:60

T 1680, storl. 20x23 mm. Pr st. 1:95

Säkringshållare T 2099, i svart bakelit för försäkringar 5x20 mm. Storlek 35x23 mm. Pr st. 2:50, duss. 24:-

Säkringshållare T 1260 för försäkring. Lika T 2099 m. i storlek 35x17 mm. Svart eller röd bakelit. Pr st. 2:90, duss. 31:20

Säkringshållare T 1104 för glasrörsäkring 6x32 mm (T 898). Storlek 50x20 mm. Pr st. 1:60, duss. 15:-

Säkringshållare T 1257. För 20 mm långa säkringar. Passar i tryckta kretsar. P Pr st. 0:50, duss. 4:20

Säkringshållare för glasrörsäkringar 20x5 mm. Isolationsdelen av plast. Lätt delbar.
T 777. 4-polig. 1: 50
T 1099. 12-polig. 3:-

SKALWIRE
Skalwire N 326, 7-trådig knytnar silkestälwire f. radiokalar o. dyl. Pr mtr 25 m 100 m
0: 25 3: 50 9: 75



Finsäkring i glasrör 5x20 mm, med förn. ändhylsa. Säljes i förp. med 10 st. av samma värde el. styrkevis.
T 398. a: 50 eller b: 80 mA. Pr st 0:50, 10 st 3:50

T 397. a: 100, b: 160, c: 200, d: 250, e: 500, f: 630 eller g: 800 mA. Pr st 0:35, 10 st 2:10

T 396. a: 1,0, b: 1,6, c: 2,0, d: 4,0, e: 6,3 eller f: 10 A. Pr st 0:30, 10 st 1:90

Säkringar T 24 i glasrör 6x25 mm. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 A. Pr st. 0: 25, 10 st. 1: 60

Säkringar T 898 i glasrör 6x32 mm. 2,5, 4, 5, 10, 20, 30 eller 40A. Pr st. 0: 30, 10 st. 1: 95

Säkringshållare T 2099, i svart bakelit för försäkringar 5x20 mm. Storlek 35x23 mm. Pr st. 2:50, duss. 24:-

Säkringshållare T 1260 för försäkring. Lika T 2099 m. i storlek 35x17 mm. Svart eller röd bakelit. Pr st. 2:90, duss. 31:20

Säkringshållare T 1104 för glasrörsäkring 6x32 mm (T 898). Storlek 50x20 mm. Pr st. 1:60, duss. 15:-

Säkringshållare T 1257. För 20 mm långa säkringar. Passar i tryckta kretsar. P Pr st. 0:50, duss. 4:20

Säkringshållare för glasrörsäkringar 20x5 mm. Isolationsdelen av plast. Lätt delbar.
T 777. 4-polig. 1: 50
T 1099. 12-polig. 3:-

Säkringshållare T 117 för bilradiosäkringar (T 898). 2: 25




RADIORÖR

föras i lager enligt särskild rörlista nr B 56, som jämte rabattvillkor sändes på begäran.
40 % rabatt!



Signallamphållare T 945 f. glödlampa med sockel E 10. Förkromad frontring m. röd, vit eller grön glaslins. (Passande lampa T 595 -T 607.)
Pr st. 1:50, duss. 15:—



Signallamphållare T 1121 för enhålsmontage i upp till 4 mm panel. Lamphållare E 10. Med röd, vit eller grön glaslins förkromat fäste.
Pr st. 0:90, duss. 8:40




Polskruv T 1147 av förn. mässing med huvud och brickor av svart eller röd isolering. Anslutning med delst lödöra och bananstift. Storl. 11x34 mm.
Pr st. 0:50, duss. 4:80

Polskruv T 1158, lika föregående men kraftigare. Storlek 16x44 mm.
Pr st. 1:25, duss. 12:—



Bananstiftsbult T 2144, fyrdelad av mässing med två muttrar. Förricklad. Längd 33 mm.
Pr st. 0:75, duss. 7:20

Batteriklämma T 134 av förricklad mässing.
Pr st. 0:30, duss. 3:—




Bananstift med plastskaf i olika färger. Stiftdiam. 4 mm.
T 403 med stansat mässingstift. förricklat.
Pr st. 0:20, duss. 1:80

T 28, banan m. fyra fjädrar. Pr st. 0:30, duss. 2:80

T 1729, kluvet massivt mässingstift.
Pr st. 0:30, duss. 3:—


T 952, som föreg. men m. beröringssäkert skaf, dold skruv.
Pr st. 0:40, duss. 3:60



Bananstift T 1059, förricklat för lödanslutning. Pågång av beröringsskyddande skaf av svart eller röd plast. Stiftdiam. 4 mm.
Pr st. 0:40, duss. 3:60

Bananstift, förn. m. plastskaf i färg.
T 1268. Två diam. 3—4 mm.
Pr st. 0:30, duss. 3:20

T 1269, Med tvärhål.
Pr st. 0:50, duss. 4:80




Bananstift T 1271, Dvärgformat, längd 15 mm. 4-delat stift, diam. 2,5 mm. Isolering av plasthuvud.
Pr st. 0:20, duss. 1:80

T 1272, Med tvärhål, 2,5 mm.
Pr st. 0:25, duss. 2:40

Ändhysla T 1273, 2,5 mm.
Pr st. 0:20, duss. 1:70

Kontakthysla T 1274, dvärgformat. Helt i metall för fast montage. Häl 2,5 mm.
Pr st. 0:30, duss. 2:90



Uttagskena, för svagström. Av hårdplast i färg. Passar 2 1/2 mm kontakstift.
T 1277 4 uttag 0:95
T 1278 12 uttag 1:50



Krokodilklämma, förn. och med kraftig fjäder.
T 94 Isolrat skaf
T 1266 Isol. hysla
T 742 Isolrat skruv
T 1267 Med skruv
T 1547 Platt spets



Skarvhysla T 189 för bananstift, 4 mm.
F Pr st. 0:30, duss. 3:—

Ändhysla T 951 med skruv för bananstift, 4 mm.
Pr Pr st. 0:30, duss. 3:—




Kontakthysla av förn. mässing för bananstift, 4 mm.
T 188, med lödnabb.
Pr st. 0:30, duss. 3:—

T 404, med genomgående hål.
Pr Pr st. 0:30, duss. 3:—


T 1978, med isolerat huvud och lödnabb.
Pr st. 0:35, duss. 3:60

T 402, med isolerat huvud och genomgående hål.
Pr st. 0:30, duss. 3:—




Kontakthysla T 409, svart eller röd, helisolerad och genomgående hål, 4 mm.
Pr st. 0:35, duss. 3:30

Kabelsko T 248 av förn. mässing med isol. skaf.
Pr st. 0:40, duss. 3:60



Kopplingsplint av 1,5 mm pertinax för motstånd och dyl. Bredd 38 mm. Längd 4, 8 och 12 cm.
T 1125. 2x 5 poler 0:85
T 1127. 2x 10 " 1:50
T 1128. 2x 15 " 2:—



Kopplingsstöd av pertinax.
T 1037. 4 lödöron. 0:30
T 1038. 6 lödöron. 0:35
T 1039. 8 lödöron. 0:40
T 1040. 10 lödöron. 0:50



Lödöron T 48 med rörrnit. Förn. Längd 16 mm.
Pr 25 st. 0:75



Lödöron T 49, fyrbenta m. rörrnit. Förn. Pr 10 st. 1:—




Lödöron av försilvrad mässing.
Nr Längd Pr 25 st.
T 1708. 16 mm 1:30
T 1709. 21 mm 1:40

Kabelsko T 1711 av försilvrad mässing. 19 mm längd.
Pr 10 st. 1:80




Lödöron T 1712, längd 14 mm.
Pr 25 st. 0:45



Stickpropp T 942 för kabelanslutn. till vanlig rörhållare. 8-polig oktalt.
Pr st. 0:75, duss. 7:20

Stickpropp T 1220, 9-polig. Med dragavlastare och plastkåpa. Passar rörhållare T 216.
Pr st. 1:15, duss. 12:—



Kontaktöron T 394, 3-pol. oförväxlar. Diam. 18 mm.
0:95

Multikontakt T 357, Ampnenol. 32-polig han- och honkontakt med förgyllda kontaktytor. Ytermått 84 x 19 mm.
Per par 8:—



Rörhållare av pertinax för miniatyrrör.
Nr Pr st. Duss.
T 2169, 7-polig 0:50 4:80
T 216, 9-polig 0:55 5:40



Rörhållare T 340, Rimlock, 8-polig i bakelit med halv skärm.
0:55



Rörhållare T 1070, av bakelit. 8-pol. oktalssockel.
Pr st. 0:75, duss. 7:50



Rörhållare T 539, mag-noval, keramisk för bl. a. PL 500. Pr st. 1:80, duss. 18:—



Skärmburk av aluminium med fjäder och bajonettfättning på chassifäste.
T 540 för miniatyrsöckel. Höjd 50 mm. Pr st 0:90
T 541 för novalsöckel. Höjd 57 mm. Pr st. 1:25



Rörhållare T 537 miniatyr, 7-polig, keramisk.
Pr st 0:75




Rörhållare T 538 noval, 9-polig av HF-bakelit.
Pr st. 0:85, duss. 8:40



Transistorhållare T 1518. Pr st. 0:70, duss. 7:20



Fotströmbrytare T 160 enpolig. Storlek: 28x16x35. Endast för svagström, max. 2 A. Gummknapp 20 mm diam.
Pr st. 3:25, duss. 33:—




Brytare och omkastare för enhålsmontering. Vipparm av bakelit.
T 2010. Brytare 1-polig.
Pr st. 1:65, duss. 16:20
T 2012. Brytare 2-polig.
Pr st. 2:85, duss. 28:20
T 2011. Omkast. 1-polig.
Pr st. 1:90, duss. 18:60
T 159. Omkast. 2-polig.
Pr st. 3:10, duss. 31:20




Brytare och omkastare för enhålsmontering. Vipparm av bakelit.
T 351. Brytare 1-polig.
Pr st. 1:80, duss. 18:—
T 807. Brytare 2-polig.
Pr st. 2:75, duss. 27:60
T 808. Omkast. 1-polig.
Pr st. 2:—, duss. 20:40
T 809. Omkast. 2-polig.
Pr st. 3:25, duss. 33:—




Tryckknapp för bl. a. snabtelefoner. Varje tangent manövrerar en 2-polig omkastare. Tangent 10x16 mm. Djup med omkopplare 45 mm.
T 388. En svart tangent med återfjädring och en röd med låsning, släpper då svart intryckes.
Pris 1:80
T 389. Grå tangenter. CALL med återfjädring och OFF med låsning, släpper då CALL intryckes.
Pris 1:60




Strömbrytare T 947, enpolig med skylt. Svagström 2A. Pr st. 1:20, duss. 12:—




Omkopplare T 1140, Två-polig tvåvägsomkastare m. nolläge i mitten. Bl. a. användb. som fram- o. back-omkopplare för likströmsmotorer. Kopplingschema här för medföljer. 2:40




Omkopplare T 1141, som föregående men med fjädrande återgång till mittläget. 2:40




Tryckkontakt T 1110 av svart bakelit för montering i 15 mm hål i upp till 20 mm tjock panel. Sluter 3 poler vid intryckning.
Pr st 1:50, duss 15:60




Tryckomkopplare. Varje tryckknapp manövrerar 6 poler, varvid 3 öron slutna och 3 brutna samtidigt. Då en knapp intryckes släpps automat. tidigare intryckt knapp ut. Emellertid kan flera knappar hållas intryckta genom att de samtidigt tryckes in. Lödöron för kabelanslutn. Utmärkt f. många olika svagströmtekniska o. radioändamål. Knapparna i benvit hårdplast. Samtliga omkopplare har höjd 30 mm o. djup 80 mm.




Tryckkontakt T 1133, miniatyrtknapp, för panelmontering i 6 mm hål. Enpolig växling.
Pr st. 1:—, duss. 9:60




Tryckkontakt T 832 ger endast kontakt vid intryckning, t. ex. för signalgivning. Monteras i 10 mm hål. Svart eller vit.
Pr st. 0:95




Trimkondensator.
T 467 3—20 pF 1:50




Vridkondensator, liten modell, pertinaxisolerad. Storlek 38x38 mm.
Nr Kapac. pF Pris
T 270. 200 2:70
T 271. 540 3:90



Vridkondensator T 426. Tvågångs vridkondensator av hög klass. Keramisk isolation. Utväxling 1:3. Max. C = 480 — 580 pF med ca 0,25 resp. 0,15 mm plattavstånd. Storlek 42 x 52 x 85 mm. Axel 15 x 6 mm.
12:—




Vridkondensator T 425, utförande lika T 426. Max. C = ca 370 + 460 pF. 6 mm axel. Storlek 50 x 45 x 38 mm.
8:—



Vridkondensator T 1135, miniatur, m. keramik gavel 25x30 mm o. axel 6 mm diam. Plattorna av försilvrad mässing.

Max. kapac.	10	20
Pris	4: 90	5: 50
	40	100
	7: 50	8: 20
		150
		8: 70



Vridkondensator T 219 m. steatitplatta 38x48 mm. Aluminiumplattor.

Kapac. pF	25	50	100
Pris	3:90	4:50	5:25



Kondensator T 16, polyester. Specialutförande för krets kort. Samtliga har 7,5 mm avstånd mellan anslutningsstrådarna. 100 V.

a. 0,01 µF	0:50
b. 0,022 »	0:55
c. 0,033 »	0:60
d. 0,047 »	0:65
e. 0,1 »	0:80
f. 0,22 »	1:30
g. 0,47 »	1:50

Kondensator T 54: Siemens förstklassiga plastfoliekondensatorer. 400 V.

220, 330, 470	pF	0: 50
680, 1000	pF	0: 55
1500, 2200	pF	0: 60
3300, 4700	pF	0: 65
6800, 10.000	pF	0: 70
15.000, 22.000	pF	0: 75
33.000	pF	0: 80
47.000, 68.000	pF	0: 85
0,1	µF	1: 20
0,22	µF	1: 30
0,47	µF	1: 70

Kondensator T 17, försilvrad keramik genomföringskond. för UHF-konverter m.m. 1000 pF.

Pr 10 st 2:—, 100 st 16:—



Elektrolytkondensator T 1005, stående modell i aluminiumbägare, enhälsfastsättning, halvtror typ. Max. arbetsp. 450 V.

Mfd	8	16	32
Pris	2: 30	2: 80	3: 20
	8+8	16+16	32+32
	2: 90	3: 50	4: 90
	50	100	50+50
	4: 20	5: 50	6:—

T 428. Max. spänning 300 v. 100—100—50 Mfd. 6:—




Elektrolytkondensator T 1686 i isolerad aluminiumhylsa med lödtråd. Max. arbetsp. 450 V. (100 Mfd -350 V.)

Mfd	8	16	32
Pris	1: 50	2:—	2: 60
	8+8	16+16	32+32
	2: 10	2: 80	3: 90
	50	100	50+50
	3: 40	3: 90	5: 20

Lågvolts- elektrolytkondensator, med lödtråd. Max. arb.-spänning 25 V.

Nr	µF	Pris
T 1735.	10	0: 80
T 363.	25	0: 90
T 362.	50	0: 95
T 1511.	100	1: 10




T 1698 med konstant impedans. För extra högtalare 8 ohm. Ger slutsteget konstant belastning oberoende av extra högtalarens volym. Topp-effekt 10 W, kont. 3 W. Diam. 40 mm. Med ratt och skylt.

T 2164.	1000 µF, 12V	2: 30
T 2165.	2500 µF, 15V	6: 50
T 206.	2200 µF, 63V	9: 50
T 208.	2500 µF, 50V	8: 50
T 209.	5000 µF, 50V	12: 50



Elektrolytkondensator T 53, lågvolts. Siemens.

a.	10 µF	25V	0: 95
b.	10 "	70V	1:—
c.	25 "	25V	0: 95
d.	25 "	70V	1:—
e.	50 "	15V	0:95
f.	50 "	35V	1:05
g.	50 "	70V	1:10
h.	100 "	15V	1:—
i.	100 "	35V	1:10
k.	250 "	15V	1:10
m.	500 "	10V	1:20




Elektrolytkondensator T 52, miniatur, höjd 10-22 mm

a.	1 µF	35 V	0:60
b.	3 µF	35 V	0:60
c.	5 µF	35 V	0:65
d.	10 µF	35 V	0:70
e.	30 µF	25 V	0:80
f.	50 µF	25 V	0:95
g.	100 µF	15 V	1:—




Kondensatorsats T 50 innehåller ca 50 st. kondensatorer i varierande värden och typer. Fabriksnya o. av prima fabrikat. Katalogvärde över 20 kr. Två olika sortiment finns.

Pris pr sats 3: 75




Dubbelpotensiometer, matchade. Diam. 24 mm, axel 6,3 mm. Enhälsfastsättning. Isolerad axel. Värden: 1K, 5K, 10K, 50K eller 100K. Uppgiv värde.

T 1645, linjära.
T 1646, logaritmiska. Pris 5: 25



Potentiometer T 1270. Logaritmisk. Axeldiam. 4 mm. Längd 25 mm. Diam.: 20 mm. Medger upp till 1000 V. belastning. Finnes i följande värden: 1 K, 10 K, 100 K, 0,5 M, 1,0 M och 2,0 M Ohm. Prst: 2:50



Potentiometer T 22, trådlindad. 50 ohm. 5 Watt 1/4" axel. Lämpig som volymkontroll på extra högtalare.

Potentiometer T 1149, trådlindad. 20 ohm 4 W. Med pilratt.

Prst. 1:75, 10 st. 15:—

T 1649. Linj. Värden: 1 K, 5 K, 10 K, 50 K, 100 K och 200 K ohm. Utan strömbr. 2:50

T 1648. Log. Värden: 10 K, 50 K, 100 K, 200 K, 500 K, 1 M och 2 M ohm. Utan strömbr. 2:50

T 1647 med 2-polig strömbrytare. Log. Värden: 1 K, 5 K, 10 K, 50 K, 100 K, 500 K, 1 M och 2 M ohm. 4: 50

Volymkontroll T 1698 med konstant impedans. För extra högtalare 8 ohm. Ger slutsteget konstant belastning oberoende av extra högtalarens volym. Topp-effekt 10 W, kont. 3 W. Diam. 40 mm. Med ratt och skylt.




Skjulpotentiometer. Med denna typ av potentiometer monterade i bredd kan flera funktioner manövreras samtidigt med en hand. Särskilt lämpad för mixer m.m. Storlek 15x125 mm. Djup 40 mm.

T 244, linjär. 500 K ohm.
T 245, log. 500K eller 1,3 M ohm. Pr st. 5: 50

Potentiometer T 1149, trådlindad. 20 ohm 4 W. Med pilratt.

Spolstomme T 1386 av hårt isolationsmaterial med 4-polig, lösskrubbbar bottenplatta. Spoldiam. ca 35 mm, längd 50 mm. Passar rörhållare T 741. 1: 20



Motstånd. Induktions- och kapacitetsfria massamotstånd. Tolerans 10 %. Med lödtråd. 0,25 eller 0,5 W-motstånd är förpackade 5 st. eller 100 st per värde.

T 764. Max belastning 0,25 W. Pr 5-förp. 0:80
Pr 100-förp. 11:—

T 774. Max. belastning 0,5 W. Pr 5-förp. 0:90
Pr 100-förp. 12:—

Värden: 27, 33, 39, 47, 56, 62, 68, 82, 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 620, 680, 820, 1 K, 1,2 K, 1,5 K, 1,8 K, 2,2 K, 2,7 K, 3,3 K, 3,9 K, 4,7 K, 5,6 K, 6,8 K, 8,2 K, 10 K, 12 K, 15 K, 18 K, 22 K, 27 K, 33 K, 39 K, 47 K, 56 K, 68 K, 82 K, 100 K, 120 K, 150 K, 180 K, 220 K, 270 K, 330 K, 390 K, 470 K, 560 K, 680 K, 820 K, 1 M, 1,5 M, 2,2 M, 3,3 M, 4,7 M, 10 M.


Nr	Max. bel.	Pr st.
T 775	1 W	0:35
T 776	2 W	0:50

Värden: 47, 100, 220, 330, 470, 680, 820, 1 K, 1,5 K, 2,2 K, 3,3 K, 4,7 K, 6,8 K, 8,2 K, 10 K, 15 K, 22 K, 33 K, 39 K, 47 K, 68 K, 82 K, 100 K, 150 K, 220 K, 330 K, 390 K, 470 K, 680 K, 820 K, 1 M, 1,5 M, 2,2 M, 3,3 M, 4,7 M, 10 M.


MOTSTANDSSATS



Motståndssats T 51 innehåller ca 50 st. sorterade skiktmotstånd. Fabriksnya. Katalogvärde över 15 kr. Fyra olika sortiment finns, nr 1-4. Pris pr sats endast 2: 50



Likriktare T 420. Bryggkopplad kisellikriktare för batterieliminatör m.m. Lämna 0,6 A likström. Max. 80 V växelspanning. Storlek endast 10x11x12 mm. 7: 50



Fotomotstånd med ett ljuskänsligt spårskensid av kadmiumsulfoselenid, som ändrar ledningsmotståndet inom vida gränser i förhållande till ljuset. Känsliga även för svagt ljus. Användes till många styr- och kopl.-ändamål i den moderna automationen. Ger amatören oändliga experimentmöjligheter.

Nr T 1420 Mörkermotstånd 200 M ohm, vid 200 Lux 50 K ohm och vid dagsljus (utan sol) 2 K ohm. Max. inre belastn. 70 mW. Max. 220 V. Diam. 8 mm. 4:10

Nr T 1421 Mörkermotstånd 10 M ohm, vid 200 Lux 800 ohm och i dagljus under 100 ohm. Max. inre belastning 200 mW. Max. 110 V. Diam. 14 mm. 5:40



T 368-371 T 372-373

Selen-fotoelement. Omvandlar ljusenergi till elektrisk energi och ger en ström som kan påverka reläer o. instrument. Användes i belysnings- o. ljusmätare, tändning o. släckning av belysning, eldalar m.m. T 368-371 oinfattade, T 372-373 är i hölje. Exempel: Vid belysning 1000 lux o. yttre motstånd i strömkretsen 100-1000 ohm lämnar c:a 10 cm² verksam yta 0,6-0,2 mA ström.

Diam.	Verksam	
Nr mm	yta	Pris
T 368	25 3,1 cm²	7: 60
T 369	35 7,0 "	10: 50
T 370	67 30 "	—
T 371	102 72 "	43:—
T 372	35 3,1 "	17: 50
T 373	55 12 "	21:—

Likriktare T 420. Bryggkopplad kisellikriktare för batterieliminatör m.m. Lämna 0,6 A likström. Max. 80 V växelspanning. Storlek endast 10x11x12 mm. 7: 50




Bildiod. Högeffekt kiseliod avsedd för bilar med växelströmsgenerator men kan givetvis även användas för andra ändamål t. ex. batteriladdare. RMS 70 V, 25 A.

T 2226, typ 1N3492, plus till hölje. 3: 25
T 2227, typ 1N3492R, minus till hölje. 3: 25



Kiseliod. DC 500 mA. Diam. 10 mm. Schema för 6 olika likriktarkopplingar med följare.

Nr PIV = AC Pr st.
T 105 400V 140V 2:20
T 106 800V 285V 2:40
T 107 1200V 425V. 2:90



Kisellikriktare för batteriladdare m.m. Enhälsfastsättning 6 mm. Max. 100 V växelspanning. Strömstyrka max. 12 A vid montering i kylplåt.

T 165, plus till jord.
T 166, minus till jord.
Per st. 8:—



Selenlikriktare, flat modell. Max. spänning i volt och likström i mA. En-vägskopplade.


Nr	Max. spänn.	Max. likstr.	Pris
T 2180	125	80	3: 60
T 2183	250	50	4: 50
T 1008	250	85	5: 70
T 1009	250	130	7:—

Bryggkopplade:

T 2184	30	600	6: 75
T 2185	125	140	5: 60
T 2187	250	75	6:—
T 1010	250	100	7: 20
T 1011	250	125	8: 40



Blocklikriktare T 2188, bryggkopplade för maxim. 30 V och 80 mA. 2:50



Likriktare T 421. Bryggk. kisellikriktare för större batterieliminatör m.m. Lämna 2,2 A fritt monterad eller 3,5 A monterad med fästbygel mot kylplåt. Max. växelspanning 40 V. Storlek 40x10x20 mm. 7: 75



Transistorer för högre effekter. Lämpliga till LF-förstärkare, spänningsomvandlare m.m.

T 2221. Delco DTG 110. Hölje TO-3. Maxvärden Vce 65 V, Ic 7 A. 11:—


T 2222. Delco 2N441 germanium. Hölje TO-36. Vce 40 V, Ic 15 A. 8: 50

Kylelement T 2225 borrat för TO-3. Storlek 39x74x33 mm. 6: 50



Kiseltransistor T 202 typ 2 SD 92 SANKEN. Lämpig för t. ex. LF förstärkare, som kontroll av utspänningen i variabelt nätaggregat m.m. Max effekt 20 W, F max 1,5 Mhz. 6:—

Datablad samt kopplingschema för variabelt nätaggregat 0-20 V, 1 A mät-sändes.



HF-drossel, sektionlindad. Max. ström 200 mA utom T 665 100 mA.

I. På bakelitkärna.
T 661 1 mH 18x9 mm. 2: 35
T 662 2,5 mH 18x12 mm. 3: 10
II. På järnpulverkärna.
T 663 1 mH 15x9 mm. 2: 75
T 664 2,5 mH 15x10 mm. 3:—
T 665 10 mH 21x12 mm. 3: 60

TRANSISTORER



Germaniumtransistorer PNP.

T 1073.	Typ AC 121 = AC 120, OC 74, OC 80.	2: -
T 1071.	» AC 151 = AC 116, AC 122, OC 70, OC 71, OC 75, OC 79.	1:90
T 1072.	» AC 152 = AC 132, OC 72, OC 76, OC 83.	1:90
T 1461.	» AC 152 parade.	Per par 3:80
T 2230.	» AF 106 = AF 180.	3: -
T 2231.	» AF 109 R = AF 185.	6:30
T 2212.	» AF 124 = AF 114, OC 140, OC 615.	2:50
T 1084.	» AF 125 = AF 115, AF 135, AF 136, OC 614.	2:40
T 1096.	» AF 126 = AF 116, AF 137, AF 138, OC 169, OC 613.	2:25
T 2232.	» AF 127 = AF 117.	2:50
T 2233.	» AF 139 = AF 186.	6:30
T 2234.	» AF 239	6:30
T 1439.	» OC 44	2:50
T 1460.	» OC 45	2:50

Germaniumtransistorer NPN.

T 2213.	Typ AC 127 = AC 176, (ekv. PNP AC 152).	2:50
T 2235.	» AC 127 / AC 152 (NPN/PNP-par).	Per par 4:75

Kiseltransistorer NPN LF.

T 2236.	Typ BC 107 = 2N2925, 2N929, 2N930.	2:25
T 1097.	» BC 108.	2:10
T 2237.	» BC 109.	2:25
T 207.	» BC 140 = 2N3241A, 2N3704.	4:50
T 2238.	» BC 140 / BC 160 (NPN/PNP-par).	9:50
T 2215.	» BC 149 = 2N1314.	2: -
T 2239.	» BC 160 (PNP) = BC 140 (NPN).	5:30
T 2216.	» BC 168 = 2N2926.	1:90

Kiseltransistorer NPN HF.

T 2217.	BF 115	4:20
T 2218.	BF 173	3: -
T 2240.	BF 184	3: -
T 2241.	BF 185	3:20
T 2219.	BF 194	2:75
T 2242.	BF 195	2:90

Schema BR 6 till förstärkare 1,2 W med 2 st AC 127 + 2 st AC 152 + 1 K 151. Sändes gratis vid order.

Termistor T 2220, typ K 151 - 150 Ohm. 2: -

DIODER



Germaniumdioder.


T 1379.	Typ AA 113 = OA79, RL31g, RL34g, RL323g.
T 1377.	» AA 116 = OA70, OA90, OA160, RL41g.
T 1378.	» AA 117 = OA81, OA91, OA150, RL43g, 1N48, 1N65, 1N70, 1N89, 1N91, 1N476, 1N477, 1N617.
T 2243.	» AA 118 = AA132, OA85, OA95, OA154, OA161, RL44g, 1N34A, 1N38, 1N52, 1N58, 1N63, 1N67, 1N75, 1N116, 1N142, 1N198, 1N479, 1N618.
T 2244.	» AA 119 = OA92, OA172, RL52, 1N36, 1N60, 1N541, 1N542.

Pris pr st 0:70

Kiseldioder för HF.

T 2245.	Typ BA 105 (UR = 300V, IF = 100 mA)	7: -
	Lämpl. för ALC m.m.	
T 2246.	Typ BA 108 (UR = 50V, IF = 100 mA)	4:20
	Lämpl. HF-detektor	


Kiseldiod T 2189 BY 250, speciellt f. TV. Max. belastning kont. 220 V, 0,45A. 3:60



NÄTTRANSFORMATORER



Nättransformatorer, ockuplade med fria uttag av mjuk kabel. Primär 110-127-220 V.

Nr	Sekundär	Vikt kg	Pris
T 676.	2x300V/120mA, 2 · 3,15V/5A, 5V/3A	3,3	47: -
T 677.	2x400V/165mA, 2 · 3,15V/3A, 5V/3A	3,6	51: -
T 678.	2x(500-600-735) V/225 mA	6,7	97: -
T 679.	6,3V/5 A, 5V/3 A	1,8	27:50
T 680.	2x3,15V/5 A	0,9	21:50




Jättransformator T 1227. Primär 110 och 220 V. Sekundär: 2x280 V/85 mA. Med uttag även för 2x260 och 2x240 V. 6,3 V/3,8 A. 6,3 V/0,9 A. 4 V/1,1 A. Storl. 90x90x70 mm. Vikt 1,7 kg. 19: -

Galler T 801 av benvit eller svart plast. Avsett för högtalaröppningen på apparatlådan eller som ventilationsgaller m. m. Extrahögtalare kan elegant byggas in i t. ex. ett kökskåp. Plan undersida, storl. 9x17 cm. Pr st. 0: 90, duss. 9: -





Nättransformator T 1228, sparkopplad. Primär 125/220 V. Sekundär: 1x300 V/50 mA. 4 V/1,1 A. 6,3 V/1,5 A. 4 V/3 A. Storl. 65x55x70 mm. Vikt 0,8 kg. 12: 50

Galler T 799, av ljusgrå plast i storl. 67x120 mm. Restparti. Pr st. 0: 30, duss. 2: 40



Utgångstransformator T 1229. Primärimp.: 3500, 4500 och 7000 ohm. Sekundär 0-2,5-4-15 ohm. Vikt 0,5 kg. 32: -

Högtalar kontroll T 1441, lämpl. för t. ex. bilar m. en högtalare bak o. en fram. Högtalarna balanseras till bästa ljudnivå. Medger även val av ena el. andra högtalaren. Pr st. 3:50 duss. 30: -




Sildrossel T 2141, max. belastning 100 mA. Likströmsmotstånd 500 ohm. Induktans 20 H vid 60 mA. 9:75

BIL-högtalare




Sildrossel T 1136, max. belastning 200 mA. Likströmsmotstånd ca 150 ohm. Induktans 21 H vid 100 mA. 10 H vid 200 mA. 24: 50


Bilhögtalare T 449 m. 5x6" bredbandshögtalare. 3 W. I kraftigt grå plastkåpa med förkromat metallgaller. 19x15x6 cm. 31: -




Bilhögtalare T 565 för inbyggd. 6" högtalare. Imp. 8 ohm. Uteffekt 5 W. Rund modell och helförkromad. Diam. 160 och djup 64 mm. Pr st 18: - , 2 st 33: -



Bilhögtalare T 564, 5" högtalare. Imp. 8 ohm. Uteffekt 5 W. Elegant form av hård PVC-plast i storl. 180x160x115 mm. Pr st 22: 50, 2 st 42: -




Bilhögtalare T 563 i kraftigt hölje av mörkgrå hårdplast i storl. 205x108x85 mm. Högtalarimp. 8 ohm. Frekv. 100-10.000 p/s. uteffekt 2,5 W. Med 2 m kabel. Pr st. 13: 50



Hornhögtalare T 1405 består av reflexhorn m. drivanordning f. max. 5 W belastning. Impedans 8 Ohm. Total längd 17 och diam. 16 cm. Kraftigt fästbygel av galv. järn för monterings utomhus. Vikt ca 0,9 kg. 79: -



Högtalare T 946. Dynamisk miniatyrhögtalare, 1/2". Storl. 40x40x21 mm. 8 ohm. 4: 50



HÖGTALARE

av bästa svenska fabrikat. Impedanser: T 1602 20 ohm. T 1586, 1587, 1588 och 1589 4 ohm. T 1590 finns både 4 och 16 ohm. T 416-417 endast 16 ohm.

SINUS

Nr	Diam.	Max. effekt	Frekvens	Vikt	Pris
T 1602, 2,5"	2 W	185-14000	200 g	14: 50	
T 1586, 4"	2 W	200-10000	200 g	15: 50	
T 1587, 5"	3 W	150-12000	220 g	13: -	
T 1588, 6"	6 W	120-10000	490 g	19: 75	
T 1589, 8"	6 W	90-10000	440 g	18: -	
T 1590, 10"	12 W	70-10000	930 g	28: -	
T 416, 10"	18 W	60-7000	2150 g	73: -	
T 417, 12"	20 W	55-6000	2600 g	108: -	

Bredbandshögtalare, SINUS svenska märkeshögtalare med ticonalmagnet och bästa high-fidelity ljud. Impedanser: samtliga 4 ohm. T 715 finns även 16 ohm.


Nr	Diam.	Max. effekt	Frekvens	Vikt	Pris
T 674	6"	6 W	65-16000	700 g	29: 75
T 715	8"	8 W	60-16000	790 g	41: -
T 415	8"	8 W	65-16000	560 g	32: -

Oval högtalare med utmärkt ljudkvalitet. Imp. 4 ohm vid 400 p/s.

Märke "Sinus".



T	Diam.	Max. effekt	Frekvens	Vikt	Pris
T 1604, 3" x 4"	4 W	165-12000	200 g	16: -	
T 298, 4" x 6"	4 W	85-11000	300 g	14: 75	
T 1605, 5" x 7"	5 W	75-10000	440 g	16: 75	




Högtalare T 1413. Westwell HI-FI typ SV-160-C. Utsökt kvalite med membran av dubbelkontyp. Frekvensområde fo - 16000 p/s, imp. 8 ohm. Effekt max 16 W. Storlek diam. 165 mm (baffelöppning 109 mm) djup 55 mm. Frekvensområde fo-15000 p/s. 37: -

Högtalare T 1412. Westwell HI-FI typ SS-120-F. Förstklassig högtalare med speciellt utformad membran för bästa återgivning. Imp. 8 ohm. Max ineffekt 10 W. Storlek diam. 128 mm (baffelöppning 109 mm) djup 55 mm. Frekvensområde fo-15000 p/s. 24: 50



Diskanthögtalare T 1411. Westwell typ EM-57 HB. Ineffekt 20 W max. Frekvensområde 2000-20000 p/s. Storlek, diameter 54 mm. Baffelöppning 49 mm, djup 54 mm. 8 ohm imp. 16: -

Diskanthögtalare T 1414. Hokutone HT 16. Max. 20 W. Frekvensomr. 5.000-20.000 p/s. Storlek diameter 54 mm. Baffelöppning 49 mm djup 40 mm. Imp. 8 ohm. 15: -



Högtalare T 1404 »Hokutone HS 201, Hi-Fi dubbelhögtalare för stereosystem. Enheten består av bashögtalare och koaxial diskanthögtalare sammankopplade med delningsfilter. Totalt frekvensomfång 40-20.000 Hz. Resonansfrekv. 40-60 Hz. Magnetvikt 350 g, fält 10.000 Gauss. Impedans 8 ohm. Diam. 8". Max. belastning 20 W. För inbyggd. Ytterdiam. 205 mm, djup 135 mm. Vikt 2,4 kg. 90: -



Högtalare T 1403, "Westwell P-8", för Hi-Fi med frekvensområde. 40-15000 Hz. Diam. 8". Impedans 8 Ohm vid 400 Hz. 9500 Gauss. Normalbelastning: 3 W. Max. belastning 6 W. Vikt ca 900 g. Inbyggd i kraftigt, lackerat plåtbehållare. Resonansfrekvens 50-80 Hz. 32: - Ytterdiam. 21 cm. Djup 10 cm.




Delningsfilter T 1416 lämplig för inkoppling av diskanthögtalare. Imp. 8ohm. Delningsfrekvens 3.000Hz. 11: 50




Högtalare med 8000 Gauss magnetsystem o. 3,5 Ohms impedans vid 600 Hz. Frekvensomfång i Hz.

Nr Diam. Frekvens-Pris omfång
T 1391 3,5" 150-9000 6: 50
T 1392, 5" 100-10000 6: 75




Högtalarens T 1349. En komplett byggset med 5 högtalare, 3 diskantfilter och delningsfilter. Monterad på front med svart tyg. Högtalarlådan i byggsetet komplett med alla behövliga delar. En mycket snygg tryckkammarmögel, enkel att montera, endast genom limning.




Data: 15W, frekvensområde 55-20000p/s. Imp. 8 ohm.
Storl. 29 x 18 x 21 cm.
jakaranda 95:-
teak 90:-



Extrahögtalare T 825 passar utmärkt till små transistorbandspelare, som härigenom får ett betydligt bättre och fylligare ljud tack vare att högtalarlådan är av trä. Lackerad trälåda m. tygklädd framsida 20 x 14 x 8 cm. 2 W, 8 ohm. 24:-



Extrahögtalare i låda av sapelimahogny. Med volymkontroll. T 252 med 5" högtalare. Belastning 2 W. Lådans storlek 16x15x9 cm. 34:50



Kuddhögtalare T 1390 av specialplast. Diam. 57 mm. Platt modell för placering t ex. på eller under huvudkudden. Ca 1 m sladd medföljer. 4:50



Hörtelefon T 1388, 2x1000 Ohm. Vita telefonosor m. svart bakside. Högljudda magneter. 1 m anslutningsledning. 8:50


Hörtelefon T 176 OMEGA, 2x2000 Ohm. Av svart bakelit med enkel stålbygel. Wolfbrammagnet 130 cm lång anslutningsledning. 12:75



Hörtelefon T 158 OMEGA, 2x2000 Ohm. Extra känslig och ljudstark. Dubbelringmagnet av högvärdigt Wolfbrastål med mjukjärnspolskor. Dubbel, läderklädd bygel o. vita telefonosor 130 cm ledn. 19:50

Hörtelefon T 743, 2x5 Ohm, samma som T 158. Kan anslutas direkt till en radios extra högtalareuttag. 19:-

Anslutningsladd T 1210, f. hörtelefon. Längd: 130 cm. Svart, flatat hölje. 3:75




Örtelefon med permady-namiskt magnetsystem, ca 1 m sladd och stickpropp. Storlek 18 mm diam.

Nr	Propp	Imp.	Pris
T 1567	2,5	8 ohm	1:90
T 1568	3,5	8 ohm	1:90


T 1569	2,5	3000 ohm	2:75
T 1570	3,5	3000 ohm	2:75



Örtelefon T 1131 med högkänsligt kristallsystem. 1 m. sladd. Lämplig för kristallmottagare, reseradio m. m. Utan stickpropp. Pr st. 1: 95, duss. 18:-




Om två örtelefoner med kristallsyst. sammankopplas med en längre ledning, kan den ena eller andra telefonen tjänstgöra som mikrofon, och avlyssning kan ske på långt håll utan förstärkare eller batteri.



Stetoskop T 1305 med öronkuddar av skumplast. Passar till örtelefon. 1:50



STEREO-hörlurar, se sidan 168 .



Överbelastningsskydd T 544 till stereo hörtelefon. Användes vid anslutning till högre utgångseffekter. Med stereojack och anslutnings-trådar. Pr st. 3:50 duss. 33:-



Kopplingsbox T 2203 med överbelastningsskydd för anslutning av 2 st stereo-hörtelefoner. Innehåller skyddsmotstånd för hörtelefonerna samt belastningsmotstånd som inkopplas då högtalarna kopplas bort med brytaren. 16:50



Kristallmottagare T 1247 f. mellanvägsbandet. Hölje av plast. Storlek: 75x50x20 mm. Självförsörjande, fordrar inget batteri och kan användas var och när som helst. Driftsäker och enkel att manövrera. Räckvidden beror på sändareffekten, men är minst 2 mil. Med örtelefon och antennsladd. 7:-


OBS. Kristallmottagare kunna i allmänhet endast användas inom ett område intill ett par mil från en sändarestation.



FM-tillsats T 408 för bilstereo M 810. FM-tillsatsen skjutes endast in som en musik-kasset och bandspelaren förvandlas till en FM-bilradio med förstklassigt ljud genom de två högtalarna. Med anslutning för bilantenn. Frekvensområde 88-108 Mhz. 7 transistorer och 6 dioder. Storlek 101 x 157 x 22 mm. 96:-



FM-tillsats T 418 passande alla standard kassetbandspelare (typ Philips-kasset). FM-tillsatsen insättes som en vanlig bandkasset och bandspelaren har blivit en radio med utmärkt ljudkvalitet. Endast FM-bandet. 4 transistorer och 3 dioder. Storlek 100 x 64 x 17 mm. 56:-




Transistorförstärkare. Ett miniatyrchassi, storl. 63x37x18 mm, för inbyggnad. Med 5 transistorer och en diod på tryckt ledningsplatta. Max. uteffekt 440 mW vid 9 V batterispänning. Hög förstärkning o. låg distortion. Normal lågfrekvens in- o. uteffekt 0,75-50 mW. Frekvensomfång 200-12.000 p/s. Utimpedans 15 ohm. Finnes med 1 K eller 200 K ingångsimpedans. Koppl.-anvisning medföljer.

T 1476. Ingång 1000 Ω för bandspelare, telefonpickup, dynamisk mikrofon, kristallmottagare m. m.

T 1477. Ingång 220K ohm, för kristallpickups, gitarrmikrofoner, kristallmikrofoner, (även för dessas anslutning till radioapparater) m. m. Pr st. 28:-

Kontaktlist T 1514 passar för anslutning.



Förstärkare T 925. Kompakt LF-förstärkare med uteffekt 2W, max. 3,5 W. Känslighet 15 mV för 2W ut vid 1 kc. In-imp. 10 Kohm, ut-imp. 8 ohm. Med 4 transistorer. Frekvensomfång 100-15.000 p/s. För 9 V batteri. Storlek 102x60x38 mm. 32:-



Förstärkarblock

Förstärkarblocket i modulförpackning. Lätt att sammankoppla till kompl. förstärkare för gramofon, bandspelare mikrofon m. m. Anslutes till 9-12V batteri.

T 906 Modell BM-1 Försteg för gramofon. 2 tr. Frekvenskurva enl. RIAA. Inpl. imp. 100 kohm 14:-

T 907 Modell BM-2 Försteg för bandspelare. 2 tr. Frekvenskurva enl. NARTB. Inpl. imp. 100 Kohm 14:50

T 908 Modell BM-3 Försteg för mikrofon. Inimp. 100 kohm frekvensområde 10-50 kc 14:50

T 909. Modell BM-4 Slutförstärkare Uteffekt ca 300 mW. Inpl. imp. 1000 ohm, ut imp. 8-16 ohm 19:50

T 910 Modell BM-21 FM-sändare. Räckvidd upp till 50 m. Frekvens 88-108 Mc 21:-

Data till förstärkarblock.

Förstärkning: BM-1 28 db. BM-2 25 db. BM-3 28 db. BM-4 20 db.


BM-1: Max ut 3 V, i 50 mV. Distortion 0,15 % vid 1 V ut.

BM-2: Max ut 3 V, i 50 mV. Distortion 0,15 % vid 1 V ut.

BM-3: Max ut 3 V, i 50 mV. Distortion 0,15 % vid 1 V ut.

BM-4: Distortion 3 % (0,2 W). Frekvensomfång 50-10.000 p/s. Strömförbrukning 20-80 mA.

BM-21: In-imp. 5 Kohm. Max. input 3 mV.




Apparatlåda, tillverkad av stabil svart plast med lock av aluminiumplåt. T 1317 82x54x29 mm 3:25

T 1318 100x54x41 mm 3:50

T 1319 130x67x41 mm 4:60

T 1320 157x94x50 mm 5:90

T 1321 196x112x60 mm 7:50



Apparatlåda av pressjuget aluminium med påskruvat lock. Stabilit utförda och med inre spår för montering av kretskort. 2 st parallellt eller 1 st i längdriktningen. Spårrets bredd 1,8 mm. Olackerade.

Nr	Yttremått mm	Pris
T 1889	120x95x30	5:25
T 1890	120x95x55	6:60
T 1891	120x95x80	9:25
T 1892	170x120x55	8:75
T 1893	170x120x100	15:-
T 1894	220x145x105	19:-
T 1895	270x170x155	34:-



Förstärkarlåda T 525, förstklassigt utförd med bakstycke och frontgavel bortskruvbara. Paneler av aluminium och silverlakerad. Storlek 42 x 42 x 28 cm. Trävit eller fanerade i teak eller jakaranda.

Pris teak 53:-
jakaranda 58:-
trävit 47:-



Förstärkare T 1406. Typ NOBORU YA 220. En kompakt och stöttålig byggd transistorförstärkare med hög effekt trots små dimensioner. Lämplig för montering i bil. Apparatlåda av lackerad plåt med förnicklad ram. Mått: 17 x 5,5 x 19 cm. Driftspänning 12V batteri. Ingång för dynamisk mikrofon, kristallmikrofon och bandspelare. Jackarna passar för telefonpropp T 1122. Två volymkontroller för blandning och växling av t.ex. tal i mikrofon och musik i bandspelare. Högtalaranslutning: impedans 4, 8, 16 ohm. Uteffekt: 20W normalt, max. 30W. Transistorer: 5 st. Strömförbrukning: tomgång 0,5A, max. 3,6A. 240:-

HI-FI





Hi-Fi förstärkare T 104, typ Sanic SI-1020 A. En 25 W förstärkare i integrerad krets teknik, innehållande 6 transistorer. Inimpedans 70 Kohm, ut 8 ohm (yttre koppl.kond. 2000 µF erfordras). Känslighet för 10 W, ca 300 mV. För anpassning till skivspelare m. m. erfordras förstärkare t.ex. T 906-908. Frekvensområde för 1 W: 20-100.000 Hz, 20-30.000 Hz vid full effekt. DC-matning 48 V. Storlek endast 80 x 45 x 20 mm. Med kopplingschema. 95:-

Hi-Fi förstärkare T 103, typ Sanic SI-1050A. Lika föregående men effekt 50 W. DC-matning 62 V. Storlek 100 x 50 x 25 mm. 135:-



Gitarrförstärkare T 970 med inbyggd stor högtalare. En ypperlig förstärkare för träning och användning i hemmet och mindre lokaler. Ingång för 2 mikrofoner. Försedd med Tremolo (vibrato) med justerbart djup och hastighet. Ton- samt volymkontroll. Jack på baksidan för in och urkoppling av tremolo. Lådan helt tillverkad av trä överklädd med plastläder. Försedd med 8 transistorer. Uteffekten är 6 W musik-effekt. (Passande batterier, 8 st T 847). Storl. 34 x 29 x 15 cm. Vikt 4 kg. 190:-


TV2




TV2-tillsats T 301 NOGOTON TC-64. Denna tillsats förvandlar Er äldre TV-apparat till en mottagare för både P1 och P2. Mycket enkelt att ansluta. Avstämbar för samtliga kanaler 21-70. S-märkt. 220 V. 140:—

TV2 - antenn T 965 med 12 element och mastfäste. Först. 7-10 dB. Bredbandsutförande för alla P2-kanaler. Priset per st 24: 50, pr 2 st 46:—


För inkoppling av ovanstående antenn på samma nedledning som en TV 1-antenn erfordras följande:




Filtersats T 966 består av antenncopplingsfilter med mastfäste och ett delningsfilter med proppar. Pris sats 19.50



TV-antenn T 782 av aluminiumrör. Dipol med reflektor och 2 direktorer samt karm eller väggfäste. För 240-300 ohms anslutningskabel. Endast för kanal 5-7 eller 8-11. Uppgiv kanal vid beställning. 22:—




UKV-antenn T 719 av 5 mm polerad aluminiumtråd. Kombinerad med 3-delad stavantenn, höjd 150 cm. Vridbar och med galvaniserat fäste för fönster eller vägg. Skruv för montering samt 6 st. isolerade stift för antenndelningen medföljer. En utmärkt antenn till oslagbart pris. 19:—



Omkopplare. Tvåpolig, för TV-antenn o. d. T 983 4x10 cm. Tysk. Pr st. 2: 20
T 1124 4x6 cm. Japansk. Pr st. 0: 95, duss. 9: 60

Skorstensfäste T 1069. Dubbelt fäste för antennmast. Kraftigt och gediget utfört och korrosionssäkrat helt varmgalvaniserat. Det är enkelt och snabbt att montera o. sitter säkert. Bandlängd 2x5 m. 19: 50

Antenncopplare m. bakelitsockel, längd 10 cm.
Nr Färg
T 2100, brun Pr st. 1: 55
T 2101, vit Pr st. 1: 65

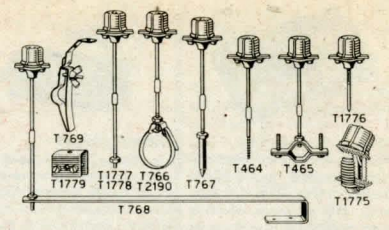

Isolatorer som passar både band- och rundkabel.

Tegelisolator T 768 för montering under tegelpanna. Avbärarens längd 25 cm. 2: 80

Falsklämma T 1779 med 2 fästskruvar och 3 hål för avbärare. 0: 95

Takränneklämma T 769 med 3 hål för avbärare och skruv med vingmutter för montering. 2: 20

Avbärare passande samtliga klämmor och fästen. T 1777. Längd 10 cm. 0: 90
T 1778. Längd 25 cm. 1:—

Spännbandsisolator för montering på rör eller liknande med diam. 20-60 mm.

T 766. Avbärarlängd 10 cm. 1: 25
T 2190. Avbärarlängd 5 cm. 0: 70


Väggisolator T 767 med spets av stål för inslagning i såväl trä som sten. Längd 10 cm. 1: 25

Väggisolator T 464 med träskruvsgänga. Längd 10 cm. 0: 75

Mastisolator T 465 för rör med 18-45 mm diam. Längd 10 cm. 1: 40

Väggisolator T 1776 med inslagsspets. Längd 55 mm. 0: 75

Isolatorhuvud T 1775 i reserv passande samtliga avbärare. 0: 60




Mastisolator T 1219, f. TV-nedledn., band- el. slangkabel. Galv. och försedd med vingmutter för snabb monter. Plasthuvud. Längd: 17 cm. Pr st. 1: 50, duss. 15: 60



Delningsfilter T 1443, för uppdeln. av en 300-Ohms nedledning till 2 mottagare. Med skruvar för fäst-sättning. Storlek: 45x40x25 mm. 2: 50




Omkopplare T 1284, 2-vägs. Bakelitplatta, 4x5 cm. Med två fästhål. 1: 75



Fönsterantenn T 460 av bilantennstyp, 4-delad och av förn. mässing med ställb. fäste för montering på tak, fönsterkarm el. båt. Längd 2 mtr. 14:—

Stavantenn T 761 av aluminium, tredelad med blixtskydd. Längd 160 cm. Med fäste för vägg eller fönster. 8: 50

BILANTENNER




T 4231 T 424

Teleskopantenn T 423 i 6 sektioner. Största längd ca. 80 cm. Utdragen är antennen inställbar i 5 olika lägen som löses med fjäderbelastad kula. Universalafäste diam. 10 mm som passar ett flertal förekommande transistorapparater. Största monteringsdjup 175 mm. 8: 90

Teleskopantenn T 424. Utförande som ovan men i 8 sektioner. Längd ca 79 cm. Fästets diam. 12 mm. Största monteringsdjup 145 mm. 9: 50

Antenner av förkrom. mäs-sing med 6 resp. 8 utdragbara sektioner. T 2192 längd 13-60 cm. Diam. 6 mm. 4: 75
T 2193 längd 15-90 cm. Diam. 8 mm. 6:—

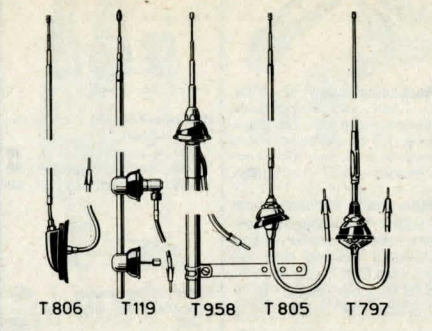

T 806 T 119 T 958 T 805 T 797

Bilantenner, förstklassigt fabrikat med vattentätta packningar mellan lederna. Samtliga med c:a 1 m skärmad anslutningskabel och kompletta med beslag för fastsättningen. Metalldelarna blankförkromade.


T 806, 3-delad sidantenn längd 60-150 cm med böjbar länk vid fäste. 21:—

T 119, 4-delad sidantenn, 57-197 cm. 19: 75


T 958, 4-delad topptantenn, längd 3-192 cm. 24: 50

T 805, 3-delad topptantenn med böjbar länk. Passar alla biltyper. Längd 50-160 cm. 17: 50

T 797, glasfiberantenn, längd 130 cm, i färgerna röd, benvit eller svart. En antenn, som motstår allt, tål löstdam böjning. Ställbart fäste med böjbar länk och löstagbart spröt. 21:—



Inomhusantenn T 1436 för både UKV och TV alla kanaler. En verkligt suverän antenn, som med en rätt kan exakt avstämmas för alla frekvenser mellan 41 och 224 Mc. Täcker därmed alla kanaler och kan trimmas in för bästa mottagning. Antennbögen som är av förnicklade stålband kan skruvas ut till en längd från 20 till 140 cm genom att vrida en ratt. Lackerad metallfot m. gummitfötter. 17: 75




Bilantenner i utförande lika föregående.


T 985 med avtagbart helt spröt med fjäder. Böjlänk för justering av lutningen. Längd 105 cm. 23: 50

T 986 med 3-delat spröt, längd 64-157 cm. Specialfäste för SAAB-99, Fiat 125 och BMW. 24: 50

T 987 med 3-delat spröt, längd 59-153 cm. Specialfäste för VW:s fabriksborrade antennehål. 21: 50




Bilantenn T 41 med stabilt fäste att sätta på rutan. Monteras enkelt och sitter säkert. Sprötet utdragbart till 106 cm. Anslutningsladden är 1,5 m med bilradio-propp. Passar alla bilar. 15: 50




Skarvsladd till bilantenn. Skärmad sladd med skarv-kontakter.

T 1519 0,5 m 4: 30
T 1520 1 m 6: 25
T 1521 2 m 8:—
T 1522 3 m 10: 50
T 1523 4,5 m 13:—




Batteripropp T 1681. Diam. 6 mm, hål 2 mm. Pr st. 1:—, duss. 9: 60

DC-jack T 1682 med brytare. För propp T 1681. Pr st. 0: 95, duss. 9:—



Batteripropp T 2206 med 1,5 m ledning för anslutning av batt.eliminatör eller bilbatteri till DC uttag på radio och bandspelare. Pr st. 1: 50, 10 st. 12:—




Pinnkontakt T 1516 för bilantenn. 0: 50

Kontakthylsa T 1517 för pinnkontakt. 1:—




TV-propp av vit plast med förnicklade stift och skruvan-slutning. DIN-standard. T 1105 VHF. Pr st 0: 80
T 1106 UHF. Pr st 0: 80

KOAXIALKONTAKTER av förnicklad mässing.



Koaxialpropp T 1694, typ PL-259 men japansk gänga. Storl. 32x18 mm. Kabelin-tag 11 mm diam. Pr st. 2: 50, duss. 24:—

Reduceringshylsa T 1695 för propp nr T 1694. Minskar kabelintaget till 6 eller 8 mm. Pr st. 0: 85, duss. 7: 20




Skarvdon T 1696 för ovanstående plugg. Pr st. 2: 40, duss. 22: 80

Paneljack T 1697 för koaxialpropp. Enhålsmon-tage i 16 mm hål. Pr. st. 2: 50, duss. 24:—




Spiralssladd till mikrofoner m.m. Spiralens längd c:a 1/6 av utdragen längd. Skärmd mikrofonledning i grå PVC-plast.
T 979 utdr. längd 2 m 2: 50
T 980 " " 7 m 7: 50


Spiralssladd till mikrofoner med fjärrkontroll. Skärmd mikrofonledning som föregående plus 2 ledare för manöverström i grå PVC-plast.
T 915 utdr. längd 2 m 3: —
T 916 " " 7 m 9: 50



Spiralssladd med skärmd grå mikrofonkabel och plastinguten rak resp. vinkelställd telefonpropp, 1/4".
T 1741, längd 3 m 4:75
T 1742, längd 6 m 7:75



Anslutningskabel T 2207 är en inspelningskabel mellan bandspelare och radio eller gramfon. 1,5 m skärmd ledning med 3,55 mm pluggar.
Pr st 2: 25, duss. 21: —



Förlängningskabel T 2208 för stereo-hörtelefoner. 3 m sladd med stereopropp och skarvkontakt.
Pr st 6: 50, duss. 66: —




Anslutningskabel T 2209. 1,5 m skärmd kabel med standard telefonjack och 3 pol. DIN-kontakt.
4: 95




Anslutningskabel T 2204. In- och avspelningsladd mellan radio och bandspelare. 1,5 m skärmd kabel med 2 st 3 pol. DIN-kontakter.
4: 75


Stereosladd för anslutning mellan stereobandspelare eller stereogramfon. 1,5 m skärmd ledning med två 5-poliga DIN-kontakter.
T 2210. 2 han+kont. 6: —
T 2229. 1 han+1 hon 6: 50



Förgrening T 1744 med en hankontakt och två hankontakter, typ RCA.
Pr st. 1:60
duss. 15:—



Förgrening T 1745 med en 5-polig DIN hon-kontakt och två hankontakter RCA.
3: 25



Kabelkoppling av förnickl. mässing för enpolig skärmd mikrofonkabel.
T 1447 hankont.
T 1448 honkont.
Pr st. 0:75, duss. 7:20




Paneluttag T 1452 för hankontakter T 1447
Pr st 0:50, duss. 4:80



Skarvkontakt T 1451 för anslutning av två kontakter T 1447
Pr st 0:80, duss. 7:80




Mikrofonkontakt T 1446 av förkromad mässing med 2-polig kontakt.
4: 50



Mikrofonkontakt av förkromad mässing.
T 358. Chassiskontakt 1: 10
T 348. Sladdkontakt 1: 80
T 349. Skarvkontakt 1: 50



Förvandlingspropp T 481 passande till sladdkontakt T 348.
1:75



Telefonpropp T 941, längd 60 mm, diam. 6 mm, med jack.
Pr st. 1: 25, duss. 12: 60



Telefonjack T 1123. Helt i förn. mässing med brytare. Passar 1/4" proppar.
Pr st. 0: 95, duss. 9: —

Telefonpropp T 1122 med bakelitiskaft. 1/4" Längd 74 mm.
Pr st. 0: 90, duss. 8: 40




Telefonpropp T 702, i likhet med T 1122 men med förkromat metalliskaft för skärmning. Längd 65 mm.
Pr st. 1: 50, duss. 15: —



Telefonpropp T 162 med svart eller benvitt bakelitiskaft. Diam. 6 mm. Alpha.
3:50



Telejack för väggmontering, pass. telefonpropp T 162.
T 971, utanpåliggande. 6: 40
T 973, för infällning. 6: 90



Stereopropp T 703, med bakelitiskaft, 3-pol. Längd 75 mm. 1/4".
Pr st. 1: 50, duss. 15: —



Stereopropp T 704, helt i förn. mässing, 3-pol. Passar 1/4" propp.
Pr st. 1: 60, duss. 16: 20



Stereopropp T 709 med kontakt och omkopplare.
Pr st 2: 75, duss. 27: —



Sladdkontakt T 1146 av svart bakelit. För 1/4" telefonproppanslutning.
Pr st. 1:25, duss. 12:—

STEREO

Sladdkontakt T 1148, lika föregående men för STEREO-proppanslutning. (T 703).
Pr st 1: 50, duss. 15: —



Miniaturkontakt T 961, består av propp, diam. 3,5 mm, längd 28 mm, med plastiskaft samt jack med brytare.
Pr st. 0: 90, duss. 7: 80



Miniaturkontakt T 1134, propp o. jack. Proppdiam. 2,5 mm., längd 24 mm.
Pr st. 0: 90, duss. 7: 80



DIN-kontakter, 2-poliga för högtalaranslutning m. m.

Stickpropp T 1641, Pr st 0,70, duss. 7: 20

Honpropp T 1642, Pr st 0,65, duss. 6: 60

Paneluttag T 1643, Pr st 0,65, duss. 6: 60



T 1243 T 1244
T 1595 T 1594
T 1237 T 1238



T 1245 T 1246
T 1596 T 1594
T 1239




Mikrofonkontakt. Oförväxlarbar. För t. ex. mikrofonkabel, radio-bandspel. kabel, stereokopplingar o. d. Kabelanslutning medelst lödning. Förnickl. Propp- o. skarvuttag med PVC-hylsa.

Paneluttag Pr st Duss
T 1243 3-poligt 0:70 6:60
T 1595 5-poligt 0:75 7:20
T 1237 6-poligt 0:80 7:80

Han-propp
T 1244 3-polig 1:10 10:80
T 1594 5-polig 1:40 13:80
T 1238 6-polig 1:50 14:40


Hon-propp
T 1245 3-polig 1:60 15:60
T 1596 5-polig 1:70 16:80
T 1239 6-polig 1:80 18: —

Mikrofonkontakter lika föreg. men hela hylsan av förn. mässing och med skruvfästning, gänga M 16. Standard stiftavstånd i en cirkel med 7 mm diam.




Paneluttag, hona, för montering i 18 mm hål.
Nr Pr st Duss.
T 1659 3-polig 4: 25 42: —
T 1663 5-polig 4: 65 46: 10
T 1667 6-polig 4: 85 48: —

Paneluttag, hane,
T 1658 3-polig 4: 25 42: —
T 1662 5-polig 4: 65 46: 10
T 1666 6-polig 4: 85 48: —



Stickpropp, hane.
Nr Pr st Duss.
T 1656 3-polig 4: 50 45: —
T 1660 5-polig 4: 85 48: —
T 1664 6-polig 4: 95 49: 20




Stickpropp, hona.
T 1657 3-polig 4: 50 45: —
T 1661 5-polig 4: 85 48: —
T 1665 6-polig 4: 95 49: 20

MIKROFONER



Mikrofon M 472, utan riktverkan, lämplig för golvstativ eller f. upphängning. Med dubbla kristallsystem i den förkromade, perforerade metallkåpan. Känslighet -52 dB. Frekvensomr. 50-7.000 p/s. Höjd utom hållare 15 cm.

Stativ M 599 med förkromat och toppskruv, som passar mikrofoner. Tunga, gjuten, svartlackerad fot. Vikt 2,2 kg. Höjd 70-170 cm. 29:—



Mikrofon M 545. Kristall-system med känslighet -70 dB o. frekvensomfång 100-5.000 Hz. 2200 Ohms impedans vid 1 Khz. 5/8" monteringskrav. Tillv. av förkromad metall. Kompl. med halsrem, stativfäste o. sladd. Diam. 29 mm. Längd 13 cm. 19: —




Mikrofon M 171, dynamisk AIWA, DM-51. Kompakt o. elegant utförande m. tungt och stadigt bordstativ. Lätt löstagbar för handbruk. Längd 200 mm. Känslighet: -75 dB (600 ohm), -55 dB (50 Kohm). Frekv.-omfång: 50-15.000 p/s. Med talströmbryt. Impedans: 600 ohm eller 50 Kohm. Önskat värde anges vid order
69: —




Mikrofon M 368. Dynamisk TEISCO UDM-105 med riktverkan (CARDIODID). Helt av mattpolerad metall, inbyggd transformator och försedd med strömbrytare. Demonterbart fäste med anpassningsnippel, passar därför de flesta förekommande stativ. Rekommenderas för inspelning m. m. Impedans 50 Kohm eller 600 ohm, omkopplare. Känslighet -60 db Frekvensområde 80-10000 p/s. Levereras med ca 5 m ledning.




Mikrofon M 366. Dynamisk TEISCO DM-109. Helt tillverkad av mattpolerad metall och försedd med strömbrytare. Impedans 50 Kohm Frekvensområde 100-10000 p/s Känslighet -60 db. Storlek 165x40 mm. Levereras med ca 1,6 m ledning samt fäste med 16 mm jap. standardgänga för stativ.




Mikrofon M 367. Dynamisk TEISCO DM-203. Helt av metall samt försedd med 120 mm spiralarm. Gänga för jap. 16 mm standard i fästet. Inbyggd mikrofontransformator och strömbrytare. Impedans 50 Kohm. Frekvensområde 150-10000 p/s. Känslighet-64 db.
29: 50



Mikrofon M 543, (DM-108) dynamisk. Känslighet -60 dB, frekvensomfång 100-10.000 p/s. Impedans 50 K ohm. Storl. 34x180 mm. Förstklassigt utförande. M. strömbrytare, stativhållare och sladd. 47: —



Mikrofon M 179. Dynamisk TEISCO DM-111 med avtagbart svart vindskydd. (Utomhusmikrofon). Imp. 50 Kohm. Känsl. 59 dB. Frekvensomfång 80-10.000 p/s. Med stativfäste och skärmsladd. Tillv. av mattförk. metall. Längd 20 cm. 57: —




Mikrofonstativ M 548 av svart lackerat gjutjärn. Storlek 38x10 cm. Vikt 0,4 kg. Passar bl.a. M 545. 6: 75


Bordsstativ M 547 för mikrofon M 543 m. fl. Förkromat rör, höjd 40 cm. och svart fot, diam. 13 cm. Vikt 0,9 kg. 18: —




Mikrofon M 610, dynamisk med löstagbart stativ. Liten o. praktisk mikrofon, lämplig f. många olika användningsområden. Diam.: 1 1/2". Känslighet -62 dB. Impedans 2000 ohm. Med sladd. 16:75




Microfon M 13. Dynamisk AIWA DM-13. En modernt utformad mikrofon m. förkromat metallhölje i elegant stavform, längd 27 cm. För högklassig bredbandsupptagning av tal o. musik. Frekvensområde 60—15000 p/s. Utgångsimpedans 600 ohm eller 50 k ohm. Inbyggd transformator och strömbrytare. 57:—



Mikrofon M 14 m. transformator 50 K. Samma som i mikrofon M 13. 22:—



Mikrofon M 544 (DM-501). Dynamisk handmikrofon m. tumkontakt (press-to-talk). En tålig mikrofon i kraftigt metallhölje och med ca 2 m spiralsladd. Känsl. —58 dB. Frekv. 150—10.000 p/s. Imp. 50 K ohm. Vikt 300 g. 36:—




Mikrofon M 144, handmodell med kristallsystem och strömbrytare. Handtaget av mattförkromad metall. Känslighet —65 dB. Frekvens 100—10.000 p/s. Imp. 500 Kohm. Med 1,5 m sladd. 9:75


Mikrofon M 112, med kristallsystem. 1 m. skärmd sladd med stickpropp. (3,5 mm. Passar transistorbandspelare). Kan sättas i rockslaget med klips, som sitter på mikrofonens baksida. 3: 50




Mikrofon M 174 PRIMO DM-262. En liten mikrofon med ypperliga data. Känslighet —58 dB. Frekvensområde 100—10 Kc, imp. 50 kohm. Lämplig extramikrofon för bandspelaren, levereras med löstagbart stativ och halsrem. Storlek 23x92 mm. 21:—



Mikro-plugg T 378 att inkopplas mellan en extra högtalare och radioapparaten grammo-f. intag varigenom högt. förvandlas till en utmärkt mikrofon. 9: 50



Megafon T 963 med transistorförstärkare på 10 W, 4 transistorer. Ger en enastående ljudstyrka med räckvidd på upp till 1.000 m. Volymkontroll. Används av polis och brandkår m.fl. men även till många civila bruk både till lands och sjöss. Diam. 21 cm, längd 38 cm, vikt 1,8 kg. Plats för 8 st. batterier T 785 i megafonen, vilka räcker ca 15 tim. Pris utan batterier 225:—

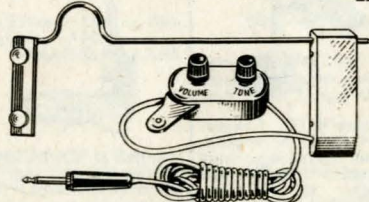

Gitarmikrofon M 188. En specielmik för gitarrer. Monteras under strängarna utan verktyg eller extra tillbehör. Hög impedans. Passar varje förstärkare. Med klang- och volymkontroll. Miken är förskjutbar uppåt och nedåt för ernående av varje önskad ton-effekt. Med kabel och stickpropp. 24: 50



Mikrofontransformator T 823 för dynamiska mikrofoner. Storlek ca 13x10x20 mm. a. 25 ohm—50K ohm. b. 200 ohm—50K ohm. Pr st 3: 50



Mikrofon M 732. Magnetdynamisk mikrofon i miniatyrförm. Försedd med klämma för att fästas på rockuppslag eller dyl. Storl. 12x22x8 mm. Impedans 2000 ohm vid 1000 p/sek. Frekvensomfång 500—4000 p/sek. 1 m sladd med 3,5 mm mikrofonplugg. 14:—



Kontaktmikrofon M 630 m. lång sladd m. utan propp. Idealisk som mikrofon för gitarrer, munspel o. andra musikinstrum. Monterad på ett instrument förmedlar mikrofonen vibrationerna till förstärkaren utan störning eller distorsion. Största mått 40x37 mm. 4:75



Mikrofon M 173 Dynamisk AIWA DM-55. Känslighet —60 db. Frekvensomfång 200—12 kc vid —6db. Försedd med brytare för start och stopp. Med ca 1,4 m ledare och anslutningskontakt som passar de flesta japanska bandspelare. 16:—



Mikrofon M 546. Liten kristallmikrofon i plasthölje 43x66x26 mm med strömbrytare, Känsl. —52 dB. Frekv. 60—6.000 p/s. För mindre bandspelare m. m. 13: 50



Mikrofon M 414, HOLMCO, med riktverkan. Frekvensområde 700—5500 p/s vid ± 3 db. Utmärkt mikrofon för tal-frekvensen i kommunikationsradio m. m. Ger minimal bandbredd och max. sidbandsundertryckning i SSB-sammanhang. Imp. 200 ohm. Diam. 38 mm. Passande transformator till 50 k ohm (T 823). Pris endast 6:—



Mikrofon M 626. Kristallsystem m. frekvensomf. 50—7.000 Hz. Känslighet —60 dB. Impedans vid 1 KHz 1000 Ohm. Diam. 33 mm. Pr st 4: 95, duss. 48:—




Mikrofon M 627, kristallsystem med känslighet —53 dB. Frekvensomfång 100—6000 Hz. Utm. reservelement för kristallmikrofoner. Diam. 40 mm. Pr st 4:—, duss. 39:—



Telefon-pickup M 113, för upptagning av telefonsamtal på inspelningsapparater. Fästes med sugfot på ett ställe på telefonapparaten som ligger så nära dess taltransformator som möjligt (utprovats). Sladd m. 3,5 mm. stickpropp medföljer. Pr st 3:25, duss. 30:—




Telefonförstärkare T 1464 i benvit plastlåda. Av hög kvalitet med god förstärkn. av telefonsamtal genom högtalare. 3 transistors förstärkare, 75 mm högtalare. Volymkontroll. Storl. 115x45x75 mm. Utan batteri (1 st T 934) 33:—




Telefonförstärkare T 501 lika T 1464 men med mikrofonpickup vari man lägger handmikrofonen så att händerna blir fria vid samtalet, som förstärkes genom högtalaren. Utan batteri (4 st. T 1396). 38:50

Med denna apparat kan man samtala med motparten var man än befinner sig i rummet.



Fotokopplare T 2211 för manövrering av bandspelare, diktafoner m.m. som har uttag för "remote" Storl. 7x7 cm och 1,5 m kabel. 9:50




»Barnvakt» T 21. En 2-transistors förstärkare med volymkontroll, högtalare och 20m ledning till en mikrofon, som placeras t.ex. i barnkammaren. I ett annat rum kan man nu höra de allra svagaste ljud från babbyn. Batteri (T 934) medföljer. Komplet 27.50



Telefon T 251. Televerkets begagnade apparater i prima skick. Provade och justerade. Med vevinduktor och linjetransformator, så att flera km långa ledningar kan användas. Batterier 4,5 V. Inkopplingsschema medföljer. Apparaters storlek 18 x 16 x 17 cm. Vikt 3,4 kg. Utan batteri. Pr st 38:—



Handmikrofon T 380 i modern form med spiralsladd. Fabr. Televerket, Fabriksnya. Benvita or st 12:—



Fingerskiva T 381 med regulator och impulsgivare för automattelefoner m. m. Grå eller benvit. Med nollan sist. 8:—




Lokaltelefon T 529. Ny, modern mod. med inbyggd summer. Lämplig både som bords- och väggtelefon. Tillverkad av bakelit i färgerna ljusblå eller benvit. Storlek med handmikrofonen pålagd: 23x10x9 cm. För drift av en anläggning med två apparater, användes ett ficklampsbatteri (T 437) 4—6V, men vid stora distanser bör större batterier användas (U 720). För anslutning erfordras 4-ledare N 362 eller dubbel längd av 2-ledaren N 384. Pr par 54:—



Batterilåda T 531 av grå plast, för montering på vägg, för ett ficklampsbatteri (T 437). 4: 50

Snabbtelefon




Snabbtelefon T 20, bestående av huvud- och biapparat jämte 20 mtr. ledning. 2-transistors med tryckta kretsar och volymkontroll. Signal kan avges från bägge apparaterna. 2 st. 57 mm. dynamiska högtalare. Apparatlådan av plast, storl. 75x100 mm. Passande batteri (1 st T 934) medföljer icke.

Pr komplett sats 37:50


Snabbtelefon T 121 består av en huvudapparat med 2 biapparater och 2 st 20 m anslutningsledningar. 3-transistors förstärkare med volymkontroll i huvudapparaten, storl. 120x90x40 mm. Biapparaterna storl. 80x100x40 mm. Samtal kan föras mellan huvudapparaten och endera biapparten, men ej mellan biapparaterna. Passande batteri (1 st T 934) medföljer ej.

Per sats 55:—

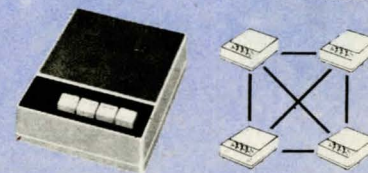

Snabbtelefon T 71 för sammankoppling av upp till fyra apparater med fullständig förbindelsemöjlighet mellan alla apparater. Apparatlådan av lackerad plåt 10x14x5 cm med 3 transistors förstärkare och 3" högtalare. Plats för batterier (4 st T 1396) i varje apparat. Kopplingsschema medföljer. Till ledningsdragning behövs flerledare, antalet apparater plus en ledare. Pris per apparat utan batterier 65:—


Snabbtelefon

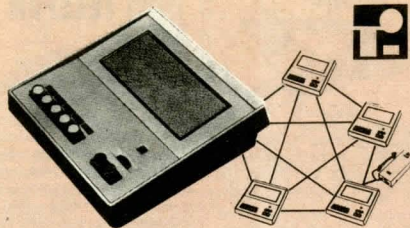

Snabbtelefon T 72. En stor, verkligt förstklassig och stilt utformad kontorsapparat. För sammankoppling av upp till 5 apparater med fullständig förbindelsemöjlighet mellan alla. Avståndet kan vara 200 m mellan apparaterna. Lätt att installera. Förstärkaren har 4 transistorer, 3"-högtalare och volymkontroll. Lådan av plast och plåt i ljusgrönt och silver, storl. 22 x 23 x 8 cm. Vikt 2,2 kg. Till ledningsdragnin behövs 2 ledare mera än antalet apparater. Strömförsörjning med ett lokalbatteri 6 V eller batterieliminatör T 855. Prapparat 155:—




Huvudapparat T 73 är lika T 72 till det yttre men med koppling för anslutning av upp till 5 biapparater T 86 eller T 87. Dessa kan anropa huvudapparat, men ej tala sinsemellan. Plats i huvudapparat för batterier, 4 st T 784. För ledningsdragnin användes tvåledare N 384. Pris för huvudapparat utan batterier 158:—



Biapparat T 86, med kåpa av plast och plåt i benvitt och silver. Storlek 13x16x5 cm. Standardtyp med signalknapp. Pr st 26:—

Biapparat T 87 lika T 86 men med privatknapp. Huvudapparat kan ej lyssna annat än när knappen tryckes. Pr st 31:—



Huvudapparat T 74 för anslutning av två biapparater (T 86 eller T 87). Förbindelse mellan biapparaterna finns ej. Apparaten har summer med olika toner beroende på vilken biapparat som anropar. 4 transistorer och volymkontroll. Benvitt kåpa i storl. 13x16x5 cm. Endast tvåledare (N 384) behövs mellan apparaterna. Kopplingschema medföljer. Huvudapparat utan batterier (4 st T 1396). 64:—

Huvudapparat T 75 lika T 74 men för anslutning av tre biapparater. Pris utan batterier 69:—

BYGGSATS till SKIVSPELARE

se sista sidan.




Skivspelarchassi M 370, BSR MA-70 Stereo. Samma data som M 373, se baksidan av katalogen, men med 0,8 kg tung tallrik. Storlek: Basplattan 334 x 286 mm. Höjd 62 mm under och 98 mm över plattan. Nödvändiga tillbehör medföljer. 170:—

Skivspelarchassi M 350, BSR MA-75 Stereo. Samma data som M 373, men med 1,4 kg tung tallrik. 195:—

Reservnål M 372 till M 370 (BSR ST4). Diamant. 14:—
Låda M 371 till ovanstående skivsp.chassi i: Teak 32:—
Jakaranda 35:—

Plasthuv M 369 i rökfärgad plast passande till skivsp.chassi M 370. 27:—

Pickupinsats M 382, Keramisk (BSR-C1) med diamantnål. Reservdel till UA 70. 28:50



Pickup-arm M 106, STEREO. Kristallsystem med 200 mV utspänning och frekvensområde 30—20.000 p/s. Diamantnål. 3 g nåltryck. Kanalseparation 20 db. Ställbar motvikt. En nätt och elegant arm av polerad aluminium. Hela längden 260 mm. Pivå till nål 200 mm. Pris komplett 37:—

Pickup-arm M 100, PIEZO med dynamisk pickup (M 374). Den S-formade tonarmen är kullagrad och spetslagrad. Ställbar motvikt. Pickup-huvudet fastsätts med Bajonettfättning. Löstagbar fot för montering i 12 mm. hål. Tillverkad helt i förkromad mässing. Längd pivot till nål 220 mm. Total längd 310 mm. Övriga data se pickup M 374. 90:—



Pickup-arm M 519, STEREO. Fjäderupphängd svart plastarm, längd 21 cm. Dubbelsafir passande förutom stereo även alla andra sorts skivor. (Reservstift M 421, M 462). 14:50



Pickup-arm M 475 av svart plast. Fjäderavlastad till 8 g nåltryck. Försedd med vändbar dubbelsafir-kristallinsats (standard, LP stereo och mono). (Reservstift M 421, M 462). 10:50

Pickup-arm M 191. Dynamisk STEREO-tonarm, typ EPS-10 Hi-Fi. Extra hög klass med utomordentlig frekvensötergivning för området 20—20.000 p/s. Belastningsmotstånd 50 Kohm. Utspänning ca 4 mV vid 3 g nåltryck. Kanalseparation 18 db. Generellt datablad för typen medföljer. En tonarm som varmt rekommenderas. Enkel att montera även på äldre skivspelare. 55:—



Pickupinsats M 374, DYNAMISK (Piezo-Y 950) endast stereo och LP. Ut-signal vid 1Kc, 20°C, 5cm/sek: 5mV. Frekvensomf.: 20—20.000Hz. Kanalbalaans ± 1db. Kanalseparation: 20db. Följsamhet: 12 x 10—6cm/dyn. Nåltryck: 2 g. 29:—

Reservnål M 375, passande till M 374. 11:—



Pickup-insats M 126 typ Y-640 samma som är monterad i arm M 106. Med diamantnål. 16: 50

Reservnål M 127 till M 126, diamant. 6: 50



Pickup-insats M 461, STEREO. Standardfäste som passar för utbyte i de flesta tonarmar. Dubbelsidiga, ena sidan för 78 varvs och andra sidan för stereo och LP-skivor. Frekvensomfång 80—15.000 p/s. Output 0,8 V. Separation mellan kanalerna 14 dB. Med dubbla utbytbara safirnålar. 9:50

Reservstift, safir. M 421, 78-varvs 2: 20
M 462, LP/Stereo 2: 50




Kristallinsats M 474, dubbelsidig. Vändbar m. LP-och normalsafir. Omfång 80—8000 p/s. Hög output, 3 V 0,5 Mohm. 9: 50



Utbytesnål M 198, diamant, till EPS-10. 16: 50



Reservnål M 399, typ BSR-ST 3. 4:25



Reservnål M 926, Elac SNM-100, stereo. 4:25




Reservnål till BSR. M 421, 78-varvs. 2:20
M 422, LP-safir. 2:20


Reservnål M 416, DUAL dubbelsafir. 2: 30



Stroboskop M 596, varv-talsmätare för grammofoonvisar 33, 45 och 78 varv/minut. 0:40, duss. 3:—




Skivalbum M 483, för 17-cm skivor (45 varvs). Eleganta pärmar av mönsterpressad dubbel plast och m 20 genomskinliga plastfickor. 8: 50





OBS. Utan förstärkare.

Bandspelarchassi M 600 BSR för 220 V växelström. För 4-kanalsinspelning eller stereo på max. 6" rullar. Bandhastigheterna 9,5 cm/sek. Snabbspolning såväl fram som back. Tekniska data se broschyr BR 83. Endast för 220 V växelström. 190:—




Bandspelarchassi M 10, fabr. B S R. Ett 2-kanalschassi av hög klass. 3 hastigheter 4,75, 9,5 och 19 cm/s. Tresiffrigt räkneverk. 7" spoldiameter. För inspelning förordras förstärkare avsedd för bandspelare, för enbart avspelning kan man använda en vanlig LF-förstärkare om man inkopplar förstärkare T 907 mellan tonhuvud och förstärkare. Storlek B 310 x 210 x 135 mm. Inbyggnadshöjd ca 110 mm. 220V växelström. 140:—



Tomspolar av glasklar plast. Levereras i pappask.

Kassett av glasklar plast. M 269. För 3" spole 0:95
M 270. För 5" spole 1:75
M 537. För 6" spole 2:—
M 271. För 7" spole 2:20

Nr	Diameter	Pris
M 266 3"	75 mm	1:—
M 264 3 1/2"	85 mm	1:10
M 265 4"	100 mm	1:15
M 634 4 1/2"	110 mm	1:25
M 267 5"	125 mm	1:40
M 530 6"	145 mm	1:60
M 268 7"	175 mm	1:80



Kassett av plast för inspelningsband. Tvåfärgad i blått och vitt.

M 463. För 3" spole 1:50
M 464. För 4" spole 1:85
M 465. För 5" spole 2:30
M 466. För 6" spole 2:85
M 467. För 7" spole 3:10

Tomspolar, märke Agfa-Gevaert. Levereras i kraftig kartong.

Nr	Diam.	Pris
M 1075 3"	3"	1:20
M 1076 4"	4"	1:70
M 1077 5"	5"	2:10
M 1078 6"	6"	2:35
M 1079 7"	7"	3:20

Speltid per kanal vid olika bandhastigheter

Längd fot	1 7/8 tum (4,75 cm) per sek	3/4 tum (9,5 cm) per sek.	7/2 tum (19 cm) per sek.
200	20 min.	10 min.	5 min.
300	30 min.	15 min.	7 1/2 min.
400	40 min.	20 min.	10 min.
450	45 min.	22 1/2 min.	11 min.
600	60 min.	30 min.	15 min.
900	90 min.	45 min.	22 1/2 min.
1200	120 min.	60 min.	30 min.
1800	180 min.	90 min.	45 min.
2400	240 min.	120 min.	60 min.
3600	360 min.	180 min.	90 min.




Skarvapparat M 444 för inspelningsband. Dubbla knivar, för både kapning och trimning. Med dubbla fjädrande bandhållare. Pr st 5: 50, duss. 48:—



INSPELNINGSBAND



OBS! På samtliga priser tillkommer OMS.

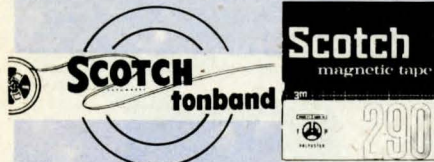

Tonband fabrikat "Scotch". Det världsberömda amerikanska tonbandet i toppkvalitet. Alla band av polyester 3"-spolar i plastkapsel övriga i pappkartong.

Standard band (175)

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 309	3"	200 fot	20 min.	4:20
M 639	4"	300 "	30 min.	5:60
M 311	5"	600 "	1 tim.	10:15
M 640	6"	900 "	1½ tim.	13:30
M 312	7"	1200 fot	2 tim	15:75

Långspelande (215)

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 613	3"	300 fot	30 min.	5:95
M 641	4"	450 "	45 min.	8:75
M 401	5"	900 "	1½ tim.	13:30
M 402	6"	1200 "	2 tim.	15:75
M 403	7"	1800 "	3 tim.	21:-

Extra långspelande (220)

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 440	3"	400 fot	40 min.	8:40
M 642	4"	600 "	1 tim.	11:20
M 441	5"	1200 "	2 tim.	17:50
M 614	6"	1800 "	3 tim.	23:-
M 442	7"	2400 "	4 tim.	27:65

Triple

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 643	3"	600 fot	1 tim.	11:20
M 664	4"	900 "	1½ tim.	16:65
M 665	5"	1800 "	3 tim.	26:25
M 666	6"	2400 "	4 tim.	34:30
M 667	7"	3600 "	6 tim.	52:50

Specialband, lågbrus (203)

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Pris
M 763	5"	900 fot	14:65
M 764	6"	1200 "	17:40
M 406	7"	1800 "	23:20
M 765	10,5"	3600 "	57:50

(M 765 på metallspole)

Specialband, lågbrus (204). Extra långspelande.

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Pris
M 792	5"	1.200 fot	18:90
M 793	6"	1.800 "	25:-
M 794	7"	2.400 "	30:-
M 795	10,5"	4.800 "	66:50

STEREO-band

Inspelade **STEREO-band** med ca 1 timmes speltid och 20-25 musiktitlar. Hastighet 9,5 cm/sk. 5½" spole - 1200 fot. Bästa kvalitetsinspelningar av tysk fabrikat med underbart HiFi-ljud och enastående stereoeffekt. Förteckning BR 4 över musiktitlarna som ingår sändes på begäran. Pr st. 36: -

- a. Slow time. Dansmusik.
- b. Moonlights in Rio. Sydamerikanskt.
- c. A bailar muchachos.
- d. Festival in San Remo. Italienskt.
- e. Fiesta Flamenca. Spansk musik. m.fl.

TONBAND. Bästa amerikanska märkesband i standardbredd ¼" på spolar av glasklar plast. Speltiden är för ett spår vid hastighet 4,75 cm/sek.



Tonband fabrikat "Soundcraft"

Standardband	Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 1170	5"	600 fot	1 tim.	7:50	
M 1172	7"	1200 fot	2 tim.	11:-	

Långspelande (LP)	Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 1171	5"	900 fot	1½ tim.	7:90	
M 1173	7"	1800 fot	3 tim.	12:70	

Extra långsp. (DP)	Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 1174	7"	2400 fot	4 tim.	19:-	

Tripplband	Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 1176	3½"	600 fot	1 tim.	7:70	
M 1177	6"	2400 fot	4 tim.	19:-	
M 1175	7"	3600 fot	6 tim.	29:-	



Tonband, märke »Audio Magnetics», ett förstklassigt amerikanskt fabrikat. Siliconbehandlade tonband på polyesterbas.

Långspelande (LP)

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 351	3"	250 fot	25 min	1:80
M 352	5"	900 "	1½ tim	6:40
M 353	7"	1800 "	3 tim	10:25

Extra långsp. (ELP)

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
M 354	3"	400 fot	40 min	3:50
M 355	4"	900 "	1½ tim	7:25
M 356	5"	1200 "	2 tim	8:20
M 357	6"	1800 "	3 tim	12:80
M 358	7"	2400 "	4 tim	14:50

KASSETTBAND



Ledarband M 1080 på spolar å 25 m. Grönt eller rött. Pr rulle 2: 30

Kassetband. Standardkassetter i plastlåda. Japanska. Nr Typ Längd Pris

M 69	C-60	60 fot	5:70
M 70	C-90	90 fot	7:75
M 71	C-120	120 fot	13:-


Kassetband som föregående i plastlåda. SCOTCH.

Nr	Typ	Längd	Pris
M 72	C-60	60 fot	7:50
M 73	C-90	90 fot	10:25
M 74	C-120	120 fot	14:-



Skarvejp M 404, ½" x 380 cm. 2: 25

CAMPING




Luftmadrass U 115 av kraftig, gummerad väv. Idealisk badmadrass o. även lämplig som reservbädd. 1 års garanti. Skotskrutigt i rött eller blått. Storlek 200x76 cm. 34:-



Luftpump helt av gummi. Härmed pumpas en luftmadrass upp lätt o. snabbt. Finnes i två storlekar. U 1163. Diam. 18 cm. 5:50




Tältimpregnering U 55, räcker till ca 10 kvm yta. Överträffat impregneringsmedel för tält, sportkläder, presenningar o. dyl. Självsprutande aerosolburk 0,4 liter. 8:50



Blixtlås som lämpar sig f. tält, malgarderober m.m. Nr Längd cm Pris
U 139 100 3: 90
U 140 150 5: 75

Special-Blixtlås för tält, låset har dragklapp på båda sidor. Extra kraftiga. Nr Längd cm Pris
U 8 110 4: 80
U 9 150 5: 70
U 141 175 7: 25


Fil X 368. En finhuggen fil, speciellt avsedd för skärning av fiskkrokar, finmek. arbeten m. m. Längd 9 cm. 1:-



Fiskekniv K 1416 med mycket smidig och vass kling av rostfritt stål och med fiskfjällare. Det lätta träskaffet gör kniven flytande. Hela längden med slida 25 cm. 1: 40




Spritkök U 872. Sepil. Med vindskydd, anordning för släckning o. språlåga samt praktiskt ställ. Lätt att bära, lätt att tända, ingen pumpning. Explosionsfritt. Storlek 135 x 135 x 75 mm. Idealiskt för friluftsmänniskan, sommarstugan, utflykten m. m. 12:75



Campingkök U 1306 ESBIT f. värmetabletter. Hopfällt endast 97 x 73 x 18 mm och därför lätt att medföra. En 20-sk tabletter medföljer. 4:-


Värmetabletter U 1305 ESBIT ett torrbränsle m. hög värmeeffekt. Säkert o. giftfritt. I ask om 20 tabletter. 1:50




Campingstol U 775. Praktisk hopfällbar stol i fickformat. Lätt att bära med sig. Sits av kraftig smörning på stativ av galv. stål. Tål 150 kg belastn. Höjd 36 cm. 7:-




Fil X 368. En finhuggen fil, speciellt avsedd för skärning av fiskkrokar, finmek. arbeten m. m. Längd 9 cm. 1:-




Fjädersvåg, lämplig fiskvåg och hushållsvåg. U 126. Mäter 12 kg. 1: 65
U 906. Mäter 26 kg. 3:-



Redskapslåda AX 50 i armerad polystyrenplast. Lätt och stark samt opåverkad av saltvatten, oljor, fett och syror. För förvaring av fiskedon m. m. Metalldelar av mässing. Försedd med snåpplås o. kraftigt handtag. Storl. 36 x 15 x 12 cm. 19:50




Handvärmare U 886 av förkromad mässing i smidigt platt fickformat, 7 x 9½ cm. Fylles med vit blyfri bensin (helst cig-tändarbensin) och genom katalytisk förbränning avges behaglig och effektiv värme i ca 20 timmar av en fyllning. Rekommenderas vid jakt, fiske och annan utomhusvistelse i kyligt väder. Med samhetsföda. 4: 50




Båtskopa U 1314, av specialplast i väl synl. röd färg. Total längd 20 cm, bredd 14 cm. 3:40



Båteslag M 838. I förr. mässing med kraftig ring för förtöjning. Lämpl. som nosbeslag på mindre motorbåtar, roddbåtar etc. Storl. 8 x 8 cm. 8:50



Båtskake M 837. En riktigt utformad och kraftigt dimensionerad båtskake i metall, med hål för fastsättning på trästake. Längd 19 cm. 3:75

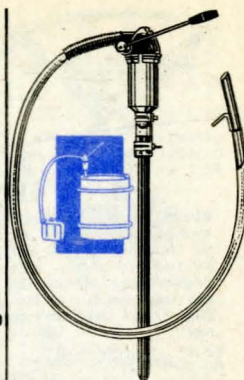

Kolvump Y 10. Stabil utformad i metall med standard fatgänga 58 mm och låsring. Ventilula av nylon. ½ in- och utlopp. 100 cm. sugrör av styv plast och 120 cm. böjligt utloppsrör med munstycke av rostfri metall. Pumpen är lättsår med hänslås och kan även tjänstgöra som sugvävert. En mångsidigt användbar pump för bensin, tunnflytande oljor, vatten m. m. Utmärkt länspump för båtar. Pumphusets dim. 52 x 200 mm. Kapacitet: 12-15 ltr. per minut. 31:-




Båtpump Y 690, helt av plast. Inga metalldelar som kärvar eller rostar. Okrossbar. Lätt i vikt och flyter på vatten. Tål bensin, olja och kemikalier o. är därför mångsidigt användbar. Rördiam. 4 cm. Slangnippel för 3/4" slang. Längd 60 cm. 14:50

Slang N 74 av plast, ¾". Pr m. 1: 40




Takventil Y 887 av vit väderbeständig nylon, slagtålig, lätt att montera för båt eller husvagn. Kan hållas öppen utan att regn och stänkavatten tränger ned i ruffen. Försedd med insektsnät. Diam. 164 mm. Skruvar medföljer. 19:50

Cykel- o. MC-tillbehör




Båtratt M 862, "Vattski". Modern designe med extra försäkrat nav i vitt. Kromad frontplatta. Rättringens diam. 40 cm. En ratt med elegans o. kvalitet. Kompl. med lintrum-mor. **85:—**




Båtratt M 864 i elegant modell av gjuten lättmetall, lackerad benvit. Diam. 34 cm. Med wirerulle. **39:50**




Knopmätare Y 92 i förkromad mässing. Skalan i diam. 70 mm. Graderad från 5-40 knop med vita siffror mot svart botten. Kompletterad med 5,5 m slang. **79:50**



Batteribox Y 94 för båtar. Av syrabeständig plast samt kraftig bärm. Storlek inv. 33x22x25 cm. **46:—**




Sadelkydd Y 257 av akrylvinyl. Passar alla cykel-sadlar. **1:10**




Fotpump Y 42, av stålör 32 mm diam. Längd 53 cm. Ventilen ställbar för cyklar, mc och bilar. **10:50**

Pumpnippel Y 879. Inställes med hävarm till såväl bil- som cykelventiler. Av rostfri metall. **1:95**



Snabbkoppling Y 43, för cykelftpump med slang. Kraftig fjäder håller kopplingen hårt emot ventilen. Längd: 7 cm. **1:60**




Blixventil Y 468. Ventilinsats av biltyp, som passar alla cykelventiler. Lättare pumpning. Absolut tätning. Pr par 1:—, duss. **5:40**



Reparationssats Y 604 med 5 st. självvulkaniser. lappar för cykelslangar o. en tub vülklosning. **1:35**


Reparationssats Y 605 som föreg. men med 5 större lappar för bil- och MC-slangar. **2:20**



Signalhorn Y 875. Ett 3-stämt, kraftigt ljudande horn för mopeder. Förkromat. Längd 32 cm. **9:50**




El-signal Y 18 för cyklar och mopeder. Kraftig ton. Ett stavbatteri T 435 användes. Med tryckkontakt och sladd men utan batteri. **4:80**




Bakspiegel Y 482 för moped el. mc. Helt förkromad och med oval förminsknings spegel 7x10 cm på kulle. 25 cm. lång stång med ställbart fäste. **5:90**

Bakspiegel Y 654 lika föregående, men kraftigare typ för större mc. Spegel 12x8 cm, arm 32 cm. Helt förkromad. **11:—**




Motorglasögon Y 71. Ger fullt tillförlitligt skydd för ögonen samt är mycket behagliga och lätta att bära. Svarta eller vita. **4:50**

Motorglasögon Y 453, som föregående men även med grön solskärm. Vita. **5:90**



Motorglasögon Y 454, samma som Y-453 men dessutom med ansiktsskydd. **11:—**




Mopedverktyg K 1143. Plastväska inneh. tändstift, 5 olika hylsnycklar 8-14 mm, skruvar, stålborste o. en tub smörjett. **6:50**




Cykelborste Y 34, av tunn ståltråd, för rengöring av nav, kedjor och dyl. Längd 31 cm. **0:85**


Cykelborste Y 37, lika som föreg., men prima svart borst. **1:—**




Signalhorn Y 538, elektriskt, för mopeder o. mc. Endast för växelstr. Kopplas till tändspolens ljusotag. Kraftig ton. Lackerat m. förkromad front. Diam. 70 mm. 6 V **5:75**



Cykelställ Y 54, ett stöd som håller för alla på-frestningar. Extra brett och stabilt grepp i nedfällt läge. Finnes för 24" eller 28" cyklar. **4:75**



Cykellås Y 747. Kombinationslås. Med festsättningsklammer och kodnyckel. **7:75**



Kabelhållare Y 245, av svart gummi. **Pr st. 0:25, duss. 2:40**

BILTILLBEHÖR



Mopedhandtag Y 828, av plast i trevliga färger med tvåfärgad krage. Längd ca 110 mm. Innerdiam. 25,4 mm. Pr par **2:30**




Kickstartgummi Y 340, storl. 30x85 mm. Häl 14 mm. Pr st. **1:50**

Bromspedalgummi, storlek 30x65 mm. **Y 338**, ihåldiam. 1/2" 1:—




Fotrulle Y 344, storlek 38x105 mm. Häl 20 mm. Pr st. **1:60**



Fjäderbåg Y 378, konisk. Storlek 5x15 cm. Håldiam. 25 o. 38 mm. Pr st. **3:—**




Bowdenkabel överklädd, svart el. silverfärgad. Extra mjuk. Nr. För lina Pr mtr
N 4. 1,25 mm. 0:65
N 5. 1,50 mm. 0:70



Ställina för bowdenkabel. Nr. Grovlek Pr mtr
N 3. 1,25 mm. 0:30
N 4. 1,50 mm. 0:50



Åndhysa Y 264 förn. 5 eller 6 mm inv. diam. för bowdenkabel. Pr st. **0:10, duss. 0:75**



Wirestopp av mässing. Y 192, längd 6 mm. Pr st. **0:40, duss. 3:60**




Störningskydd Y 806 för Volkswagen-tändstift. Pr st. **1:90**



Benzin och oljeslang. Transpar. plastslang, bensin- o. oljebeständig. Mått: inre diam.xyttre diameter. Pris pr meter.

N 442	3x5 mm	0:40
N 139	3x6 mm	0:50
N 443	4x7 mm	0:60
N 444	5x8 mm	0:65
N 445	6x9 mm	0:70
N 136	7x10 mm	0:90
N 446	8x11 mm	1:—
N 447	10x14 mm	1:40
N 137	12x16 mm	1:65
N 138	16x22 mm	3:50



Tändkabel N 355, för bilar och mc, 30-trådig kopparledare med plastisoler. Ytterdiam. 7 mm. Färg: svart, grå eller röd. Pr m. **0:90**



Kablsko Y 158, för tändkabslens spolända. Pr st. **0:20, duss. 1:80**




Tändkabelmuff Y 314, av gummi. Pr st. **0:25, duss. 2:40**



Tändkablsko Y 364 av bakelit med mässingsinsats passande tändstiftet. **0:80**




Kabslsko Y 414 med radioström-skydd för tändstift. **1:90**



Störningskydd Y 806 för Volkswagen-tändstift. Pr st. **1:90**



Tändstiftsförskruvning av mässing möjliggör användning av tändstift m. mindre gäng än original. Nr. Gängförvandl. Pris
Y 315. 14-18 mm. 1:45
Y 316. 18-22 mm. 1:70



BILSAKRINGAR

T 691, 6x25 mm. 8, 15, 25 eller 40 A. Pr st. **0:15, 10 st. 0:90**


T 898, 6,3x32 mm glasrör. 2,5, 4, 5, 10, 20, 30 eller 40 A. Pr st. **0:30, 10 st. 1:95**



Säkringsdosa av bakelit f. en till 6 bilsakringar. Med 8 amp. säkringar (T 691). T 444, enkling. **2:—**
T 445, tvåpolig. **2:50**
T 2147, fyrapolig. **3:90**
T 446, sexpolig. **5:50**



Kabelkoppling Y 407 med bajonettlös och säkring för 8 A (T 691). Av svart bakelit 15x48 mm. Pr st. **1:15, duss. 12:—**



Kabelkoppling Y 530 med 8 A säkring (T 691). Pr st. **1:25, duss. 13:20**



Ventilinsats Y 734, består av 5 st. ventilinsatser för bilslang, fastskruvbara och fjäderande. Förp. i ask. Pr sats **1:45**




Ventilhätt Y 9, för bilar och motorcyklar, av förn. mässing. I plastkast med 5 st. Pr ask **1:25**



Ventilhätt Y 682 av svart plast för bil. Pr 4 st. **0:40**




Skyddskåpa Y 184, för fotomkopplare för hel- och halvlys. Av kraft. v. plast. art tryckas på omkopplaren. Inre diam.: 20 mm. **0:50**




Kabelsko med flatstiftskontakt och isolerat skaft.


Nr		Pr 2 st.	Pr 10 st.
Y 330, stift	A 2,5 mm ² , blå	0:80	2:90
Y 331, hylsa	B 1 mm ² , röd	0:70	2:60
Y 332, "	C 2,5 mm ² , blå	0:70	2:60
Y 333, m. uttag	D 1 mm ² , röd	0:90	3:30
Y 334, "	E 2,5 mm ² , blå	0:90	3:30
Y 335, skarv 3-vägs.	F	0:40	1:20
Y 336, koppling, isol. G		0:50	1:70



Starkabel Y 756 med kabelsko för batterianslut. i ena ändan o. vanlig kabelsko i den andra. Mycket kraftig, lämplig för ändamål där stor strömstyrka erfordras.
Längd 48 cm. Pris 6:20
" 65 " " 7:60
" 100 " " 10:25




Kabelsko Y 156 med flätat band av koppar för bilbatterier. Total längd 38 cm. 3:50




Wiresträckare Y 788 av metall i praktisk utformning. Sträcker wiren på enklaste sätt genom att böja den i U-form. Lämplig för sträckning av handbromswire m. m. Pr st. 1:10

Kabelsko för bilbatterier. Kraftig typ av förblivad mässing.
Y 154, positiv.
Y 155, negativ.
Pr st. 1:20, duss. 11:40



Batterikabelsko för kabel uppfyll 1 cm diam. Av förblivad mässing i kraftigt utförande.
Y 751 Negativ - 1:30
Y 752 Positiv + 1:30



Bult Y 173, med mutter, passar batterikabelskor. Pr st. 0:20, duss. 2:—




Kabelsko, av kraftigt förrent mässing. För kablar med nedanst. area.

Nr	Kvmm	Pr 2 st	Duss
Y 160. 1,5	0:15	0:50	
Y 161. 2,5	0:15	0:55	
Y 162. 4	0:20	0:65	
Y 163. 6	0:25	0:90	
Y 164. 10	0:35	1:40	
Y 165. 16	0:45	1:80	
Y 166. 25	0:60	2:50	
Y 167. 35	0:95	4:20	
Y 168. 50	1:—	4:60	

Kabelskotsats Y 171 2 st av varje storlek Y 160—Y 168 = 18 st. 3:25




Wiresträckare Y 788 av metall i praktisk utformning. Sträcker wiren på enklaste sätt genom att böja den i U-form. Lämplig för sträckning av handbromswire m. m. Pr st. 1:10




Tändlås Y 402. Strömbrytare med 2 lägen 0—1 och 2 nycklar. Diam. 33 mm. 7:60

Tändlås Y 397. Strömbrytare med 3 lägen 1—0—2 o. 2 nycklar. Diam. 33 mm. 7:50



Tändningslås Y 612 med 3 lägen, 0—1—2, varvid läget 2 är återfjädrande (avsett för inkoppl. till startmotor). Passar alla VW efter 1957, men är givetvis användbar för alla bilar och båtar. 2 nycklar. 17:—




Bromsljuskontakt Y 420. Inkopplar bromsljuset vid ett oljetryck av 3,5 atö. Garanteras för ett tryck av 150 atö. Med gänga M 10 x 1SW22. Passar samtliga tyska och franska bilar. 3:75

Bromsljuskontakt Y 421. Samma som Y 420 m. med gänga 1/8" NPT SW 22 för eng. och amerik. bilar. 3:75


Bromsljuskontakt Y 631, för VW. 3:75



Bromsljuskontakt Y 547 för VW. Ger kontakt i viloläge. 3:—



Fotokopplare Y 693 för hel- o. halvlyjus. Pass. bl. a. Opel, VW och Ford Taunus. Nytt, stabilt o. dammtätt utförande i helgjuten lättmetall med innderdelar av mässing 60x65 mm. 4:95




Omkastare Y 369 med 0-läge i mitten för t. ex. riktningssvisare. Centrumfastsättning i 13 mm hål. 2:80

Strömbrytare Y 368, vippbrytare till—från för panelmontering i 12 mm hål. 2:10




Omkopplare T 1815, av svart bakelit. Tvåvägskopplare med nolläge i mitten. Kan monteras på panel eller m. medföljande bygel, på cykelstyre el. dyl. Diam. 37 mm. 2:75



Omkastare Y 367 för riktningssvisare. För panelmontering o. med kontrollampor. (Glödlampa T 618—T 621). 5:90

Omkastare Y 492 i likhet med Y 367 men utan kontrolljus. 4:25



Omkastare för körriktningssvisare. Av bakelit m. fastsättningsbygel och spak av förkromad metall. Knopp av röd plast med kontrollampa. Passande reservglödlampor T 615—T 616. Nr 7:50
Y 80. Svart för 6 V. 11:—
Y 81. Svart för 12 V. 11:—




Stickpropp Y 403 för ströttuttag ur autom. cigaret-tändardosor. Storl. 20x60 mm. 1:80



Paneluttag T 83 för montering på bilens instrumbräda. 1:90

Stickpropp T 82 för sladdlampa m. m. 1:75



Paneluttag Y 531 av metall med lock. Passar propp nr T 82. 3:85




Vägguttag Y 374 passande stickpropp T 82. Av svart bakelit. 3:25




Släpvegskoppling. Uttagen försedda med lock, vilket även fungerar som låsbygel. Kraftigt utförande. 1:95

T 173. Uttag 4-pol. 5:20
Y 783. Uttag 5-pol. 4:30
Y 614. Uttag 7-pol. 5:40


T 172. Propp 4-pol. 4:75
Y 784. Propp 5-pol. 3:60
Y 615. Propp 7-pol. 3:90



Strömbrytare med 3 lägen 0—1—2. Knopp av benvit plast med inbyggd kontrollampa. Centrumfastsättning i 12 mm hål. Säkring för 20 A. Nr 7:50
Y 398 för 6 V. 7:50
Y 399 för 12 V. 7:50



Strömbrytare Y 694 av reglerstyrt med inbyggd motst., för bilvärmare. 3 lägen 0—hög-låg. Knopp av benvit plast. Centrumfastsättning i 12 mm hål. Finnes för 6 eller 12 V. 6:50




Strömbrytare Y 699 av svart bakelit med inbyggd kontrollampa, sockel BA 7s. Benvit knopp diam. 20 mm. Panelmont. i 10 mm hål. Finnes med rött, grönt eller gult glas. Utan glödlampa (T 619—620—621). 4:90



Strömbrytare med centralfastsättning och slutt bakelithus. Svart knopp diam. 15 mm. Fastskruvas i 8,5 mm hål.
Y 404 med gänglängd 4 mm. 1:80
Y 405 med gänglängd 15 mm. 2:—

Starktapp Y 533, förkromad. Diam. 27 mm. 2:50




Dörrströmbrytare f. infällning i dörrkarm etc. Storl. 40x30x24 mm.

T 77, bryter strömmen (släcker) vid intryckn. av knapp. 1:95

T 452, sluter strömmen (tänder) vid intryckn. av knapp. 1:95



Dörrströmbrytare Y 11. Bryter strömmen vid intryckning. För enhålsmontering i plåt i 11 mm hål. Pr st 1:50, 10 st 13:—




Tryckkontakt T 78 av svart bakelit m. vit knapp. Centrumfastsättning för 22 mm hål. 3:—



Kontrollampa Y 373 för panelmontering. Finnes m. röd eller grön lens. Endast eh liten knapp 10x1 mm blir synlig. För lampa med 7 mm bajonettsockel. (T 618—T 621). 1:95



Kontrollampa Y 695 av bakelit med röd, grön eller blå plastlins o. lamphållare BA 7s. Storlek 14x34 mm. 2:70



Kontrollampa av vit plast för panelmont. i 18 mm hål. Sockel BA 7s.

Y 696 för blinkers. Röd.
Y 697 för oljekontroll. Orange. Pr st. 3:20




Signallampa Y 371 av bakelit för panelmont. i 16 mm hål. Passar glödlampor med sockel BA 9s (T 626—628). Finnes med rött, blått, gult eller grönt glas. 1:95



Billampor, se sid. 77.
Bilkopplingsstråd se sid. 85.




Lamphållare, bajonett.
Y 542, BA 7 s 0:70
Y 526, BA 9 s 0:80
Y 543, BA 15 s 1:15
Y 544, BA 15 d 1:40




Hållare för spillampor.
Y 545, 10x39 mm 1:05
Y 546, 15x39 mm 1:20
Y 527, 10x44 mm 1:25



Blinkerarm Y 774 för traktorer, vägmaskiner m. fl. Fäste och armatur av gummi, arm av heldraget stål-rör. Böjbar vid fästet. Robust och tålig. Linser av orangefärgad plast. Med glödlampa för 6, 12 eller 24 volt. Längd 225 mm. Pr par 26:—
(Reservlampa T 828—829).



Körriktningsskiva Y 571 f. sidomontage. Flott utförande i förkromad mässing o. i längd som helt täcker hålten efter avmonterade riktningsskivor. Storlek 250x24 mm. Utan glödlampa (T 826—827). Pr par 16:—




Blinkgivare, i bakelithölje, ger blinkande körriktningsskiva. Egen förbrukning 1 W. Storlek 70x35x23 mm. Med kopplingsanvisning.
Y 84 för 6 volt 6:50
Y 85 för 12 volt 6:50
Y 548 för 24 volt 7:90



Körriktningsskiva Y 376 för bilar. Kraftigt och stilt utförande av splittrfritt material med polerad förkromning. Tätslutande gummipackning. Storlek 9x6x4 cm. Passande glödlampa: T 623—625. Pr st. 7:—

Körriktningsskiva Y 619 är samma som föregående men med svart kåpa. Pr st. 5:20



Lampor av svart eller benvit plast, diam. 8 cm, för blinkers, bakljus o. stoppljus.


Lampa Y 549. Låg modell för 2 st. spillampor. (S 8, 16x44 mm). Utan glödlampor och utan glaskåpa. 4:—

Lampa Y 550 med fönster för nummerplåtbelysning. Hållare för glödlampa m. sockel BA 15 d (T 651—652). Utan glödlampa och utan glaskåpa. 4:15


Glaskåpa Y 551 av vitt, rött eller orange plastglas. Passar lamporna Y 549—550. 1:10



Lampa Y 655 finnes med vitt, rött eller gult plastglas. Glasring av förkromad mässing, underläggsplatta av gummi. Kan användas som broms-, blink-, parkerings- eller taktampa. Diam. 70 mm (Pass. glödlampor: spillampor 16x44 mm.). Utan glödlampa. Pr par 10:50



Blinkgivare, i bakelithölje, ger blinkande körriktningsskiva. Egen förbrukning 1 W. Storlek 70x35x23 mm. Med kopplingsanvisning.
Y 84 för 6 volt 6:50
Y 85 för 12 volt 6:50
Y 548 för 24 volt 7:90



Körriktningsskiva Y 376 för bilar. Kraftigt och stilt utförande av splittrfritt material med polerad förkromning. Tätslutande gummipackning. Storlek 9x6x4 cm. Passande glödlampa: T 623—625. Pr st. 7:—


Körriktningsskiva Y 619 är samma som föregående men med svart kåpa. Pr st. 5:20

Blinkrelä Y 775, lämpligt för bussar, lastbilar m. fl. Ytterhölje och botenplatta av bakelit. Packning o. kopplingschema medföljer. Mechanisk funktion, oberoende av temperaturen. Belastning 0—50 Watt. Storlek: 85x45x45 mm. 12 eller 24 volt. Pr st. 12:—



Baklykta Y 437 för husvagnar m. m. Helt i plastglas med mjuk PVC-kantlist. Storl. 20x8x4,5 cm. Med 3 lamphållare för 1 st 10 W och 2 st 15-20 W spol-lampor (T 826-T 829). Funktioner: Rött bakljus med vit nummerbelysning åt sidan, rött stoppljus samt orange blinkljus. Utan glödlampor. Parförpackade.

Per par 19: 50



Baklykta Y 857, extra kraftigt utförande för lastbilar och lastsläpvagn. Rött glas med 13 cm diameter med orange lens i mitten för blinker. I lyktan finns tre lamphållare. Ba 15s, för bakljus, stoppljus och blinker. (Passande glödlampor T 623-624, T 1928-1930).

14: -



Baklykta Y 252 för bilar och släpvagnar. Av svartlackerad plåt med plastlins. Ena halvan röd för bakljus och andra halvan orange för stopp- och blinkerljus. Diam. 8 cm. Utan glödlampor (För 6 V T 826 + T 829. För 12 V T 827 + T 829).

5: 50




Baklykta Y 484, oval, med stoppljus och nummerplåtsbelysning. Gediget utförd i lackerad plåt och plast. Storl. 10x7x7 cm. Utan glödlampor (T 816-818 o. T 623-625).

6: 50




Taklampa T 1807 för bilar. Storlek 40x106 mm. Förnicklad. Med strömbrytare. Sockel S 8. (Passande lampor T 640-642).

6: -




Parkeringslampa Y 217, med en sida vit o. en röd. Med gummiplatta och fästskruvar men utan lampa (6 V-T 626, 12 V-T 627). Storl. 50 x 30 x 20 mm.

Pr st. 5: 30



Baklykta Y 777 med rött glas. För traktorer, lastvagnar m. fl., men även lämplig som blinker. 67 mm glasdiam. Fäste av järn, i övrigt tillverkad av segt plastmaterial. Lampfatning BA 15s.

Pr par 5: 90



Lastningsstrålkastare Y 870. Kraftig konstruktion i lackerad stålplåt med i alla lägen vrid- och vippbart fäste. Lens 130 mm diam. Strömbrytare. Höjd 23 cm. En förmålig ljuskälla för lastfordon m. m. För lampsockel BA 20 S. Utan glödlampa.

27: -

Laststrålkastare Y 831, lika Y 870 men linsdiam. 105 mm. Höjd 19 cm.


23: 50

Nr	Volt	Watt	Pris
T 868	6	35	2: 50
T 869	12	35	2: 50
T 870	24	35	3: 20



Backlampa Y 240, helt förkromad och med kulleddat universalfäste 9 mm i diam. Storl. 11x5½x8 cm. Utan glödlampa (T 623-625).


10: 50



Backlampa Y 792 av förkr. mässing, storlek 11x6x5 cm. Plan baksida i fästskruvar för montering direkt på karossen. Utan glödlampa (T 623-625).




Kabelsats Y 701, monteringsklar, f. backningslampa speciellt för VW. Komplet med strömbrytare o. monteringsanvisning. 10: 50




Summer T 19, för bilar. Finnes för 6 eller 12 V likström. I vit plastkåpa 55x25 mm.

Pr st. 4: 50




Strålkastarinsats Y 68 med högerasymmetriskt ljus. Förstklassigt tyskt fabrikt, FER, godkänt av VoV. Diameter 180 mm. Passar Volvo, SAAB och ett flertal andra bilar. Pr st 9: 75




Strålkastarinsats Y 580. Sealed Beam. Helgjutens insats med lampa. Diam. 180 mm. Engelskt fabrikt. Passar Volvo, SAAB m. fl. Endast 12V. 60/55W.

16: 50



Sökarljus Y 677. En kvalitetshandlampa, oumbärlig för bil- och båtägare. Ger en koncentrerad ljustråle upp till 500 m. Helgjutens reflektor (Sealed Beam). 3 m kabel med kontakt för cig. uttaget. 6 eller 12V. 26: -


Reservglas Y 678 med lampa och reflektor till Y 677 för 6 eller 12V. 13: 50



Sökarljus Y 313. En utmärkt handlampa, diam. 10 cm, för både bilen och båten. Ger en lång koncentrerad ljustråle. 5 m sladd med propp för cig.tändarruttaget. Lev. med 6 eller 12 V lampa.

7: 50

Reservglödlampa.
T 669, 6V 0: 75
T 670, 12V 0: 75




Kartlampa Y 308 med 20 cm böjbar spiralarmlarm och kraftig sugföt som fäster på slöta ytor. Den 3 m långa sladden gör den utmärkt även vid reparationer och som läslampa. Med 15 W glödlampa BA 15 s, 6 eller 12 V. 11: 75




Backljus Y 312 med 40 W lampa. Fästes i 9 mm hål. Diam. 125 mm. Förkromad. Med lampa 6 eller 12 V. 14: 75

Dimljus Y 311 förkromad med gul 30 W lampa. Fastsättes i 10 mm hål. Diam. 120 mm. Med lampa 6 eller 12 V. 10: 50



Halogenfjärrljus Y 177 med 136 mm ljusöppning. Förkromad. Fästes i 8 mm hål. Lev. med halogenlampa och koppl.schema. 6 eller 12V. 40: -

Halogenfjärrljus Y 176 lika ovanstående men med 155 mm ljusöppning. 6 eller 12 V. 46: -

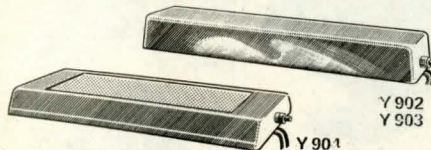


Y 902
Y 903

Y 901

Lysrörsarmatur. Transtrip, lågvoltarmaturer för husvagn, båt, skåpbil m. m. Låg strömförbrukning, ingen värmeutveckling. Inbyggd transistoriserad spänningsomvandlare för 12V batteridrift. Försedda med strömbrytare och opalvit plastkåpa. Levereras med lysrör.

Y 902 med ett 8W lysrör. Storlek ca 6x33 cm 58: -
Y 903 med ett 13W lysrör. Storlek ca 6x56 cm 66: -
Y 904 med 2 st. 8W lysrör = 16W. Storlek 9x33 cm 79: -

Reservlysror till ovanstående.
Y 905 8 Watt 5: 50
Y 906 13 Watt 6: -



Bensinpump Y 516 "Harting" elektrisk tryckpump. Arbetar med membransystem. Enkel att montera. Med anslutningsnipplar för bensinlang med 8 mm inre diam. 6, 12 eller 24 V. 46: -




Tändspole Y 798, Standardutförande för bilar. Förstklassigt tyskt fabr. Storlek 65x140 mm. 6 eller 12 V. 14: -




Stöldalarm Y 7, kopplas till signalhornet eller billjuset, som vid eventuell stöld avger ett blinkande sken eller signalhornet sättes i funktion. Ett effektivt alarmsystem mot biljuvar. 13: 50



Ljusvarnare Y 16. Med inbyggd summer och diod. Kopplas till strålkastaromk. och ger varningssignal om ljuset är påslaget vid avstängd tändning. Koppl.schema medf. 6 eller 12 V. 8: -



Panel Y 874 med tre vippströmbrytare, kontrollampa och strömuttag. Finnes med röd eller förkromad panel. Längd 14 cm. 11: -




Panel Y 873 med två vippströmbrytare och kontrollampa. Panelen finnes i röd polyeterplast eller förkromad mässing. Längd 8 cm. 7: 75



Paneler i mattsvart krymp-lack, passande till strömbrytare Y 872 och varningslampa Y 521.

Y 520, 1 hål 1: -
Y 520, 2 hål 1: 20
Y 520, 3 hål 1: 40
Y 520, 4 hål 1: 60

Ljusrelä Y 179, dubbelrelä för 2 st. extra ljus eller för hel och halvljus. 2-spoligt och med säkring. 6V eller 12V. 12: 50




Ljusrelä Y 363, enkelrelä max. 15A, 6V eller 12V. 6: 50



Signalhornrelä Y 218, för 6 eller 12 V. Passar alla europeiska bilar (system Bosch, Hella, Bivox, Klaxon, Mica m. fl.). Detta relä direktkoppl. hornet till batteriet varvid signalhornskontakten endast ger impuls till reläet, vilket är av betydelse emedan hornet är en stor strömförbrukare. Passar även fjärrljus m. m. Storl. 5,5x3,5x3,5 cm. 7: 20



Strömbrytare Y 872 för enhåls panelmontering. Med vit eller svart lång vimp-arm. Pr st 1: 40, duss. 12: -



Varningslampa Y 521 fasttryckes i 13 mm hål. Finnes i färgerna röd, grön eller blå. Med 12 V lampa. (Reservlampa T 619/6 V-T 620/12 V)

Pr st 2: 30, duss. 23: 40




Cigarettdändare Y 73, automatisk. Cigaretten stickes in i tändaren och efter några sek. har den automatiskt tänts. Förkromad panel, enkel montering. 6 eller 12 V. 13: -



Cigarettdändare Y 884 för bilar. Komplet med tändare och paneluttag för montering i 23 mm hål. Med sladd. Finnes 6 eller 12 V. 8: -



Defroster Y 150, som fästes med två sugfötter på fram eller bakrutan och håller den ren från isbeläggning och imma. Med 3 m lång ledning för anslutning i cig. uttaget. Defrosterens längd 37 cm. 12V. 8: 50



Varvräknare heltransistoriserad för fristående montering på instrumentbrådan, kardantunneln eller rattroret. Mattsvart strömlinjeformad kåpa med fäste. Graderad från 0-8.000 varv/min. Vita siffror mot svart botten. Inbyggd belysning. Omkopplare för olika cylinderantal, 4-6cyl. eller 6-8cyl. Diam. 90 mm. Kopplingschema medföljer. 12V. Y 55 A 4-6cyl. 79:-
Y 55 B 6-8cyl. 79:-




Ampéremeter Y 58 för inbyggd eller för separat panel. -30-0-30-. Visar in eller utgående ström i batteriet. Inbyggd belysning. Lev. med 12V lampa. 6V lampa T 619. Diam. 52 mm. 14:-

Voltmeter Y 56 för inbyggd eller för separat panel. Passande 6 och 12V system. Visar batteriets spänning och även funktionen hos generator och laddningsregulator. Diam. 52 mm. Inbyggd belysning, 12V. Lampa för 6V lampa T 619. 39:50



Vakuummätare Y 59. Visar undertryck i motorns inloppsrör och därmed motorns tillstånd. Anslutnings-slang med 1/4" anslutning medf. Inbyggd belysning med 12V lampa. Diam. 52 mm. 6V lampa T 643. 29:-

Oljetemp.mätare Y 57 för inbyggd eller för separat panel. Belyst graderad skala från 50-150°C. Diam. 52 mm. Lev. med 12V lampa. 6V lampa T 619. 28:50



Panel av svart mattlackerad plåt passande instr. med diam. 52 mm och med fästen för montering. Y 60-1 för mont. av 1 instr. 2:50
Y 60-2 » » 2 » 3:50
Y 60-3 » » 3 » 4:50




Bilklocka Y 357, för montering på instr. panelen. Grå kåpa och svart urtavla med vita markeringar, röda visare och sekundvisare. Storl. 50 x 80 x 60 mm. Endast 12V. 58:-

Passar bra i Volvo 140-serien.




Bilklocka Y 20 för montering ovanpå instrumentpanelen med ett medf. specialfäste. Även en fotplatta medföljer som gör klockan till ett stillfullt skrivbordur. Batteridrivet verk med 4 stenar och centrumsekundvisare. Svart tavla med självlysande markeringar och förkromad ram. Kåpan lackerad svart eller benvit. Storlek 50x75x90 mm. Rymmer även batteriet (T 785) som räcker i ca 1/2 år. Pris utan batteri. 57:-




Bilklocka Y 19 i förkromad metall. Ett självhäftande plåstykke fästsättes på önskad plats i bilen där klockan sättes då bakstycket är magnetiskt. Vita siffror mot svart bakgrund. 17 stenar. Diam. 50 mm. Går ca 3 dygn på en uppdragning. Med röd sekundvisare. 56:-




Höjdmätare Y 65. Fästes med sugfot på önskad plats. Justerbar höjdskala. 50 m skalinledning. Svart tavla med vit gradering 0-3000 m. Diam. 65 mm. 39:-




Vattentemp.-mätare Y 423, för bilar, som föregående men med skala i diam. 52 mm o. röd varningslampa vid 100 C. 6 eller 12 V. 43:-



Vattentemp.-mätare Y 424, för bilar. Graderad, belyst skala från 40 till 100°C. Diam. 40 mm. Ca 125 cm lång, kopparflätad, flexibel kabel med skruvfäste, 6 eller 12 V. 33:-




Moto-meter Y 559, fjärrtermometer för bilar. Mätarhuset av metall för montering å instrumentbrådan. Svart tavla och förkromad kantlist. Belyst skala. Mätarhusets diameter 60 mm. För 6 eller 12 V. Uppgiv önskad spänning. Instrument visar utetemperaturen och har dessutom röd varningslampa, som tändes vid temp nära 0°. 57:50



Temperaturkontakt Y 613, 2-polig. Gänga: M 18 x 1,5. Mycket lämplig för markering av temperaturer, ej endast för bilar, utan för alla ändamål såsom: varmv.-tankar, tvätt o. badinrättningar m.m. Även lämplig som varnare för "nära kokpunkt" o. dyl. Längd: 6 cm. Finnes för kontakt från temperaturerna: 50, 70, 80, 90 o. 95°C. 26:-




Backspegel Y 356, med inbyggd gul blinkers, för vänster och högersväng. Kopplas till körriktningsvisaren. Höjd 150 mm. Panoramaspegel i storl. 130 x 80 mm. Förkromad, stabil utförande. Godkänd av VoV. Endast 12 V. Per par 65:-




Backspegel Y 713, fjädrande, för skärmmontering. Tillv. av förkromad mäsing med oval spegel. Ändras lätt för montering på vänster eller höger sida. Pr st 16:50




Backspegel Y 760 för bilster med husvagn eller släpvagn. Arm och spegel kan lätt demonteras och en mindre arm kan fästas när husvagnen ej användes. Armens största och minsta längd 350 mm och 230 mm. Spegeln är vridbar i olika lägen och foten har inbyggd fjäder. Godkänd. Komplet med utbytbar arm. 29:75



Bländskydd Y 518 f. backspegel. Filterar bort det starka, besvärande strålkastarljuset från bakomvarande bilar. Skivans storl. 17 x 6 cm. 2:-



Panoramaspegel Y 834 ger ett extra stort synfält bakåt. Fästes lätt utanpå den vanliga backspegeln. 6:-




Bilspegel Y 396 med röd el. benfärgad ram av plast och fjäderhållare. Avsedd att fästas på solskyddet. Storlek 8x16 cm. med termometer. 2:70




Backspegel Y 96. Kan användas som innebackspegel och som sminkspegel. Den fästes med gummisugfot på önskad plats på vindrutan och är ställbar med kulle. Storl.: 6 x 8 cm. 3:50




Backspegel Y 256, av 6 mm slipat spegelglas i storl. 15x6 cm. Fäste med kulle. 3:20




Varningstriangel Y 795 av kraftig plast med röd reflex. Håller internationella mått, bas 44 cm. Hopfällbar och förpackad i plastpåse. 6:95




Röd bilreflex Y 603, godkänd och SP-märkt. Reflexdiam. 75 mm. Enhälsfäst-sättning med buit i centrum. Pr st. 1: 30, duss. 12: 60




Släpvagnsreflex Y 568 med tre röda glas infattade i gummi o. kraftig plåtram. 170x170x170 mm. Godk. typ. Pr st. 5:20



Släpvagnsreflex Y 862, rött reflekterande glas infattat i vit kraftig hårdplåtram. 140x140x140 mm. Godk. Med fästingsanordn. Pr st. 2:95




Släpvagnsreflex Y 511 lika föreg. men infattad i galv. plåtram. 160x160x160 mm. Godkänd. 2:50



Kromtejp Y 762 självhäftande, för prydnad av bilar, mc, cyklar m.m. Tjockl. 0,05 mm, bredd 15 mm. Rulle m. 2 m. Pr rulle 1:40

Kromtejp, tjockl. 0,04 mm i rullar med 4,5 m. Y 847. Bredd 13 mm 1:50
Y 848. Bredd 25 mm 2:90




Biltejp Y 707. Självhäftande tätningslist av vitt cellgummi, 9x4 mm. Förpackning med 3 m. 2:25



Bil- och båtratt Y 900, Alexander, i modernt GT utförande i konstläder. Komplet med centrumskruv och signalanordning. Storlek 14". Passande till följande bilmodeller. A. Volvo 140-160
B. Volvo 121 Amazon
C. SAAB 95, 96+ V4
D. V.W.
E. SAAB 99
F. BMW 1800-2000
M. Båt, Aquamarine
T. Båt, Teleflex 62:-




Hjulsidor Y 75 »GRAND PRIX». Av eloxerad polerad aluminium med mattsvart lack. I satser med 4 st. A storl. 13" 52:-
B storl. 15" 54:-



Hjulsidor Y 74, "RALLY". Av eloxerad polerad aluminium. I satser med 4 st. a. storl. 10" Sats 27:50
b. storl. 12" Sats 28:50
c. storl. 13" Sats 29:-
d. storl. 14" Sats 29:50
e. storl. 15" Sats 30:-




Täckbricka Y 757, förkromad och höglanspolerad. Användes för att dölja hål efter radioantenn och dyl. som prydnad m.m. Diam. Pr st. Pr ds.
22 mm. 1: 15 11: 40
36 mm. 1: 35 13: 20
42 mm. 1: 55 15: 60



Vindrutespolare Y 830, med kraftig behållare av nylonplast som rymmer 1,5 l. Kraftig pumpmotor. Kompletterat med tryckknapp och 2 st. munstycken, 12 eller 6 V. 26:-



Vindrutespolare Y 838. Helt ny konstrukt., mycket driftsäker och med hög effekt. Elektr. pumpmotor m. sugsystem, samt rymlig o. lättplacerad påsbehållare av smidig plast. Rymmer 2 l. Med slang och alla tillbehör utom munstyck. Finns för 6 eller 12 V. 27:-



Pump Y 709 till vindrutespolare. För panelmontering i 10 mm hål. Behållaren 3x8 cm. 7: 25


Spridare Y 708 med 2 munstycken. Fäste, expanderande gummipackning för 10 mm hål. 2: 60



Magnetklämma Y 91, av förkromat stål med kraftig magnet. Mycket praktisk för buss- och lastbilsförrare m. fl. Med etikett-hållare. Storl. 33x37 mm. Pr sats med 4 st. 3: 80




Avgasförlängare Y 715 av förkrom. mässing med glasullinsats. Passar alla Volkswagen personv. fr. o. m. årsmod. -56. 5: 75



Avgasförlängare Y 716 av förkromad kraftig mässing. Passar alla bilar med avgasrördiameter upp till 42 mm. Längd 20 cm. 7: -



Avgasförlängning, nerböjd. Kraftigt förkromad mässing. Y 238 för utv. rördiam. 35-40 mm. 7: 50
Y 239 för utv. rördiam. 38-43 mm. 7: 50




Rörklämma för avgasrör o. d. Kraftig konstruktion. Nr För rördiam. Pris Y 753 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 1 1/2" 0: 80
Y 754 1 3/4, 1 3/8, 1 7/8" 0: 85
Y 755 2, 2 1/4" 0: 90



Bilkompass Y 44, med sugfot för montering. Dubbla kuller gör att monteringen kan göras var som helst och kompassen kan ändå fås att vara vägrät. Sugfotens diam.: 45 mm. Kompassdiam.: 40 mm., höjd 30 mm. Kompassen svart med självlysande väderstrecksmarkeringar o. färdriktningsvisare. 8: 75



Biltermometer U 1220. Med självhäftande bakstycke av skumplast. -30 till +50°C. 2: 30




Biltermometer, av vit plast i storl. 27x67 mm. Lämpliga även för kök, kylskåp, badrum etc. +50-20°C. **Y 865**, med självhäftande bakstycke. 2: 80
Y 866, med magnetfäste. 3: 90




Biltermometer Y 864, självhäftande, att trycka fast på panelen. Flott utförd i förkrom. met. -20 till +50°C. Diam. 45 mm. 4: 75

Biltermometer Y 692. Fint utförd med stomme av förnicklad mässing. Svart skala med vit gradering och röd visare. Facettslip. Glas. Diam. 40 mm. Sugfot av plast. 70-30. 3: 60



Biltermometer Y 836 för utetemperaturen. En praktisk nyhet för alla bilar. Termometern, som är självhäftande, placeras på bilrutans utsida. Rund modell i vit hårdplast. Diam. 45 mm. 2: 90



Tryckmätare Y 440, i bakelithölje, graderad 0,5-3,5 kg/cm². Med plastfodral. 13:-

Tryckmätare Y 441 graderad 0,5-5,5 kg/cm² och 10-80 lbs. 17:-




Luftryckmätare Y 797 för ringtryck 0,5-3,5 kg/cm². Helt av förkromad metall och med läderfodral. 6: -




Parkeringsignal U 874. Ställbar upp till 2 timmar. Med nyckelring för ex.-vis bilnyckeln. Av färgad plast med svart uttavla, vilken har 5-min. intervaller utmärkta. Ger kraftigt surrande ljud då inställd tid är ute. I plastfodral. Lämplig för påminnelse av olika slag. 11: 50



Nyckelkedja Y 750 f. t. ex. bilnycklar. Kedjan är fastsatt i ett miniatyrbildäck som innehåller ett tum- o. cm-graderat stål-måttband, 1 m långt och 6 mm brett. Däckets diam. 35 mm. Pr st. 1: 80, duss. 18:-



Parkeringsbössa. Rymmer 18 st. 25-bringar. Storl. 23x35 mm. **Y 867**. Med färgglad kedja och bygel till bilnycklarna. 2: 70
Y 868. Med kraftigt magnetfäste som håller bössan på önskad plats i bilen. 3: 80



Trippmätare Y 869, 4-siffrig, av plast med självhäftande baksida. Trycks fast på bilens instrumentpanel. Storl. 35x37 mm. 3: 50



Frostväska Y 771 BLAEX för vindrutespolare. Innehåller rengöringsmedel o. räcker till en liter vätska för -10. 0: 65



Bilpläd med plastbeläggning; är en nyhet som alla bilister kommer att uppskatta. Den härligt mjuka rayonfilten är på ena sidan sprutad med skumplast, vilket gör att den känns liksom fastklitrad vid dynan.

Finnes i rött skotskrutigt mönster eller i röd-svart eller blå-svart pepitamönster. Vackra pläder av TIDSTRANDS förstklassiga fabrikat.

Y 825 för framstol. Storlek 70x130 cm med ficka. Pr st. 11: 75

Y 826 för baksäte och för helt framsäte. Storlek 130x140 cm. Pr st. 22:-




Vintersits Y 819 av tygklätt, kraftigt värmeisolerande material som reflekterar kroppens värmeutstrålning så att sitsen är självvärmande. Resultatet vid prov är förvånande. Fastspännes m. remmar. Sits ca 45x40 o. ryggdyna ca 50x50. cm. 11: 50


ELEKTRISK värmesits!



Värmesits Y 72 med elektrisk uppvärmning. Anslutes till cig.tänd.uttaget. Effekt 32 W. Ger snabbt en behaglig värme. Storl. 90x43 cm. Klädd med svart-rödrött tyg. Med sladd och universalpropp. 6 eller 12 V. 34:-




Näckstöd Y 823, väl utförd modell med plastfoderklädd skumgummikärna. Ställbart och passar de flesta bilar. Finnes i rött eller svart. Nackstödet går ca 25 cm över ryggstödet. 24: 50



Snabblänk, effektivt hjälpmedel vid halka. Lätta att montera och avtaga. Storlek 1 passar däck 4,50-5,90 o. 135 medan storl. 2 passar 6,00-7,10, 150 och 155.

Nr Storlek Pris
Y 793 1 7:-
Y 794 2 7: 50




EL-RAKA ER I BILEN! drift av rakapparater oavsett fabrikat. I kraft. frostlackerat plåthölje. Finnes för 6, 12 eller 24 V. 64:-

Omformare T 975. Anslutes till bilens eller båtens batteri och ger en spänning av 220 V., 50 per. växelström. Tillräckligt för




Omformare T 850, EFFECT. För omvandling av 12 V likspänning till 50-periodig växelspanning 220 V för drift av t.ex. bandspelare, handborrmaskiner, förstärkare, radio eller TV där tillgång till nätspanning saknas. Kontinuerlig effekt 150 W, intermittert upp till 200 W. Kortslutningssäker, helt transistorerad, vilket ger hög verkningsgrad i förening med lång livslängd enär rörliga delar ej ingår i konstruktionen. Levereras med bruksanvisning och 6 mån. garanti. 280:-




Bogserlina Y 98, av polypropylen-tågvirke med länk och S-krok i båda ändarna. Brotstyrka ca 1650 kg. Längd 4,8 m. 5: 95

Bogserlina Y 816 av stålwire med praktisk snabbkoppl. Längd 5 m. Draghållfasthet 1800 kg. 8: 40



Bagagehållare Y 799, s. k. bläckfisk med 8 armar och krokar. Avsedd att hålla fast bagage på takräck o. pakethållare. Fästarmarna är justerbara, överklädda gummistroppar. 5: 95



DC-adapter T 900 sänker spänningen från bilens 12V system till 6 eller 9V 0,3A, för anslutning av transistorradio, mindre batteribandspelare m.m. 17:-



Defroster Y 456, passar alla VW-1200, efter årsmodell -53. Defrosteren är av kraftig, helt glasklar plast i en väl utprovad modell. Håller effektivt vindruta o. sidorutor fria från is o. isbildning. Ställbara munstycken besparar sidorutorna. Kompl. sats för båda sidorna. 10: 50




Imskyddsruta. Tillverkad av glasklar plast med självhäftande gummitill som gör att den monterats lätt och snabbt. Passar alla typer av bakrutor från plan till starkt böjda.

Y 789 storlek 25x50 cm. 6: 50

Y 790 storlek 30x60 cm. 8: 50

Cement Y 840 till inmrutelist som lossnat. 1: 90




Fönsterfläkt Y 624 för bilens bakruta. Högvärdig precisionsmotor som fästes direkt på rutan med sugfot och blir genom denna placering synnerligen effektiv. Effektförbrukn. endast 2 watt. Vikt 85 g. Vid order uppgiv spänning 6 eller 12 V. 14:-



Kaffekokare Y 449 för bil. Fästes på dörrfönster-ramen och anslutes till cigarettändaren. Ger på en liten stund, medan Ni kör, 4 koppar varmt kaffe eller te. Kokaren är av kraftig genomsiktig, värmetålig och smakfri polykarbonat-plast. Den har inbyggt filter, signallampa och värme-signal. Effekt 140 W. Endast för 12 volt. Storlek ca 9 x 21 cm. Utmärkt god funktion. Rekommende-ras. 26:—



Doppvärmare Y 309. NY. HET. Kokar en tekopp vatten på 2 min. Kontakt för cigarettuttaget i bilen. Lagar till kaffe, te, buljong, barnmat m. m. i bilen. Effekt 250 W. Endast för 12 V. 7: 50



Dammsugare Y 307 med kraftig 12 V motor. En effektiv och praktisk utrustning för bilen. Utbyttbar borste och munstycke. Sladd 2,5 m med propp för cig.tändaruttaget. Storlek 7x11x33 cm. Endast för 12 V. 19:—




Bilset Y 689, består av sopskyffel och borste i svart plast med nylonborst. Börstens längd 25 cm. 3:—




Defrosterfläkt Y 306 gör bilrutan imm- och isfri. Den 2,6 m långa sladden gör att den även kan användas på utsidan av bilen. Med stand.kontakt för cig-uttaget. Effekt 200W. Endast 12V. 14:—




Defrosterfläkt Y 178. En kraftig värmefläkt som snabbt gör ren bilrutan från isbeläggning och isma. Kan även tjänstgöra som hårtork på resan. Lev. med 1,75 cm lång sladd och stand.kontakt för cig-uttaget. Effekt 300W. Endast 12V. 24:50




Kompressorhorn Y 856, Stebel, med mycket kraftig ton för säkrare omkörningar. Består av kompressor, två samstämda krökta horn samt relä, luftslang och fästen. 6 el-ler 12 V. 62:—



Fotpump Y 66 för bil, m. m. m. Pumpeylinder 6x13 cm. Med tryckmätare 29: 75




Biltvättborste Y 2 av kraftig halvhård plast o. med prim. borst. Slangfäste passande både 1/2" och 3/4" slang. Längd med handtag 32 cm. Borsten kan skrivas bort och skaffet användas som sprutmunstycke. 8: 50




Sämskskinn K 383, extra prima. Användes vid målning, putsning, biltvätt m. m. Levereras i följande storl. Storlek cm. Pris pr st.

- | | |
|-------------|------|
| a. ca 20x25 | 2:50 |
| b. ca 30x35 | 5:50 |
| c. ca 40x40 | 8:75 |
| d. ca 50x50 | 13:— |



Polervante K 577 "Auto-fix" av lammskinn. Repar ej lackeringen. 3:90




Trassel M 575. Extra prima vitt bomullstrassel. Pr 1/4 kg 1: 20, 1 kg 3: 95 5 kg 17: 50

Trassel M 574. Extra prima vitt silkestrassel. Icke sugande för polering. Pr 1/4 kg 1:70, 1 kg 5:25, 5 kg 23:—



Kromskyddsfett Y 607, AUTOSOL. Ett hudtunt och osynligt överdrag av detta fett skyddar alla metaller mot rostbildning. I plätburkar om 65x18 mm. 1: 40

Bilmatta Y 451 av mönstrat, kraftigt och smidigt grått gummi. Storlek 35x50 cm. Pr st. 5:40



Bensinrätt Y 465, av oljebeständig mjukplast m. fimaskig mässingsil. Diam. upptill 15 cm, pipen nedtill 22 mm. Kan transporteras hopviktt utan att ta skada. 2:50



Bensintank av kraftig ugnslackerad plåt. Bör höra till utrustningen i varje bil. Y 563 5,7 liters. 13:— Y 564 11 liters. 15:50



Pip Y 743, passande jeepdunk. 4:50



Fatkran Y 833. Tillverkad helt i metall med noga inslipat säte och ventil samt läsbar i såväl stängt som öppet läge. Självstängande. 3/4" gasgång. Passar till olje- och fotogenfat m. m. 7: 75



Motortvätt Y 846, 450 g burk. Självverkande motortvätt som effektivt löser upp smuts och olja på motorer, maskiner m. m. Spray m. motortvätt samt skölj med vatten och motorn är skinnande ren. Råcker till flera tvättar. 5: 50

Motorplast Y 888 i sprayförp. 450 g. Användes för värmetålig skyddsplatering av motorn efter tvättning med motortvätt. Härigenom blir motorer och maskiner lätta att hålla rena. 7: 50



Rostskydd Y 808 i själv-sprutande förpackning om ca 1/4 l. Sprutas på rent, torr underlag i svetsfogar, rambalkar, tröskellådor o. andra mot rost utsatta delar. Ger ökad livslängd åt plåt, karosser, metaller m. m. 5: 40





Kromglans Y 610, AUTOSOL, för putsning och polering av förkromade och blanka metalltyper och är effektivt för borttagning av rost. Isolerar och konserverar den polerade ytan. I tuber 150x25 mm. 2: 25



Bilvax Y 817, "Turtle Wax", för effektiv och upp till ett år hållbar vaxning. Flytande, polerar o. vaxar samtidigt. Ger glänsande, hård vaxfilm som tål såväl kyla som värme. Förp. om 0,3 l. 7: 90

Vax Y 841. SIMONIZ fasta vax ger en hård och skyddande yta, som varar i månader. 200 gr. burk 5: 90

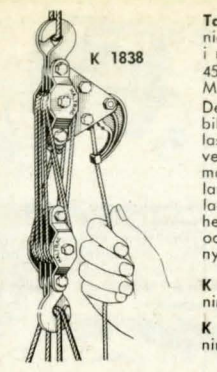

Tolja, HALTRAC är en miniatyrtolja som kan bäras i rockfickan. Väger endast 450 gr. men lyfter 160 kg. Maximal belastn. 450 kg. Den hjälper Er att dra upp bilen ur diket, oersättlig vid lastning och lossning. Ett verktyg för byggnadsfirmor, mekaniker, slaktare, lantbrukare, brandm., seglare, bilister m. fl. Den är helt rostfri, självsmörjande och med 22 m oförstörbar nylonlina. Utväxling 8: 1.

K 1838 med automatisk lösning. Pr st 44:—

K 1867 utan automatisk lösning o. med utväxling 7: 1 Pr st 32:—




Bilshampo Y 661 gör biltvätten snabb o. lätt. Ökar lackeringens hållbarhet o. är rostskyddande. En flaska räcker till 20 tvättning- ar. 1: 75

Liquid kleener Y 843, för rengöring av trafikfilmbelagd lackering före vaxningen. 450 gr. dunk. 5: 40



Polar-Tö Y 680 löser omedelbart isbark på bilrutor, och förhindrar ny isbark att fästa. Förebygger även isbildning, t. ex. i billås. I plastflaska. 1: 60

Lås-Pelle Y 681. Snabbverkande lösningsmedel i t. ex. billås, körliningsvisare, vindrutetorkare m. m. Oskadlig, smörjande och rostskyddande. Plastflaska med pip. 1: 40



Plastic-Padding. Lagar sönderrostade bilkarosser bä-tar, rör, plåtar, sönderfrusna motorblock, kylare, tankar, vattenledn. m. m. Kan armeras med glasfiberplatta (Y 676). Hårdnar på ca 20 min. oberoende av tjelek. Stelnar äv. under vatten. Aldersbeständig. Finnes i två hårdhetsgrader.


Y 674, mjuk. Är lättslipad och kan bearbetas med vanliga verktyg. Sats om 1/2 kg. 8:90

Y 673, hård. När den hårdnat är den omöjlig att bearbeta med vanliga verktyg. Sats om 1/2 kg. 8:90


Glasfiber Y 676. Väv och matta 20x30 cm. 2:20



VW-tändstiftsnyckel Y 41 av polerat stål och med 21 mm gripvidd. 2:25



Tändstiftsnyckel Y 67, av kromvanadiumstål, förkromad. Dubbelsidig med 21 och 26 mm gripvidd. 5:75



Korsnyckel Y 598 med hylsor 17, 19 och 22 mm samt 13/17". Pass. till fälgmutterna på de flesta bilar. Ett oundgängligt verktyg vid ringbyte. Nyckellängd 34 cm. 8:—



Plastic-Padding. Lagar sönderrostade bilkarosser bä-tar, rör, plåtar, sönderfrusna motorblock, kylare, tankar, vattenledn. m. m. Kan armeras med glasfiberplatta (Y 676). Hårdnar på ca 20 min. oberoende av tjelek. Stelnar äv. under vatten. Aldersbeständig. Finnes i två hårdhetsgrader.

Y 674, mjuk. Är lättslipad och kan bearbetas med vanliga verktyg. Sats om 1/2 kg. 8:90

Y 673, hård. När den hårdnat är den omöjlig att bearbeta med vanliga verktyg. Sats om 1/2 kg. 8:90

Glasfiber Y 676. Väv och matta 20x30 cm. 2:20



Tesa lux Y 450. Starkt självhäftande aluminiumtejp för lagning av rost-frätta ställen på bilar och andra metallföremål som taktännor etc. Med denna tejp klarar man själv rostskadorna utan dyra reparationer. I rullar om 50 mm x 2,75 m. 9: 50

DAVENSET




Batteriladdare T 1028, DAVENSET SENIOR för laddning av 6 och 12 V bilbatterier med 2-5 A från 220 V växelströmsnät. Med säkring och Amp.-meter som kontrollerar laddningsströmmen. Storl. 17 x 15 x 20 cm. Vikt 4,7 kg. Med ca 1 m anslutningskabel med jordad stickpropp samt batterikabel med laddningsklämmor. Mycket kraftigt och stabilt byggt. S-märkt. 126:-

Batteriladdare T 1029, DAVENSET H laddar 6 och 12 V batterier med 3 Amp. I övrigt lika föreg. S-märkt. 84:-



Batteriladdare T 1475, STAPLES-RALLY. Omkopplingsbar för laddning av 6 eller 12 volt bilbatterier med max 4 A. Med mätinstrument för kontroll av laddningsströmmen. Köpa av lackerad plåt i storlek 19 x 9 x 14 cm. Med säkring (T 396-4 A). Endast för 220 V växelström. Godkänd av SEMKO, S-märkt. Med batteriklämmor, sladdar och stickpropp. Vikt ca 2,5 kg. 69:-




Syraprovare Y 457 av glas med gummiblåsa. För mätning av spec. vikten på syran i ackumulatörer vid laddningsprov. Längd 27 cm. 9:50




Batteriprovare T 1253 Davenport, för bilbatterier. I kraftigt svart bakelitkapsel med pistolgrepp. Mätområde 2-0-2V. Belyst skala. Belastning ca 100A m. inbyggd shunt. Längd 26 cm. Vikt 0,7 kg. 55:-


Cellprovare T 280. Mätarhus och handtag av bakelit. Mätområde 2,5-0-2,5 V. Med parallellkopplad strömbrygga på 100 A. Tyskt kvalitetsinstrument. 51:-



Batteriladdare T 1474, för laddning av 6 och 12 V bilbatterier m. max. 4 amp. Med amperemet., nätsladd o. batterisladd med klämmor. Vikt 2 kg. I lackerad plåtåda. Mått 18x12x14 cm. Endast för 220 V växelström. Förbättrad, S-märkt modell. 77:-



Anslutningsdon för bilvärmare, av godkänd typ och S-märkta. 3-poliga. Av slagtålig grå plast med fjädrande lock. Y 880, apparatintag. 4: 40 Y 881, apparatuttag. 6: 50




Hjälpstartkabel Y 477. I stället för bogsering, när batteriet är för svagt, överkopplas med dessa kablar till annan bil med samma vottlät. Gummiisolerade, 2 m långa kablar, röd och svart, med kraftiga galv. stålklämmor. Pr sats 26:-



Laddningsklämma, av galvaniserat järn. Extra kraftiga. Märkta + eller -

Nr Amp m m Pr st duss
T1575 6 50 0:70 6:60
T1576 25 70 0:80 7:80
T1577 50 100 1: -10:20

Elektr. motorvärmare





LC motorvärmare passar alla vattenkylda bilmotorer. Inga mer svåra och motorfördärvande kallstarter. LC-värmaren är ytterst driftsäker. S-märkt o. godkänd av försäkringsbolagen. Lätt att montera och försedd med återställnings-säkring. Apparatuttag och sladdkontakt med jorddon för anslutning till 3-ledare medföljer. End. för 220 V.

Nr Effekt Kylsystem
T 1467 300 W C:a 8 l.
T 1468 450 W " 10 l.
T 1469 600 W " 12 l.
T 1470 750 W " 18 l.
Pris 49:-



Motorvärmare T 1471 LC, för Volkswagen. Ger sommarstart i strängaste vintertyla. Elementet värmer direkt oljan i oljetäget m. värmen fördelas ända upp till växellådan, så att även denna olja blir mjuk och smidig. För oljan skadlig överhettning kan genom den goda värmeförledn. inte uppstå. Enkel och billig att mont. Anvisning medföljer. Endast för 220 V växelström, förbrukn. 210 W. S-märkt. Försedd med anslutningsdon och propp för kabel (3-ledare) enligt nya bestämmelserna. Passar VW från 1961 års modell och senare. 52:50

**- NYHET -
Cylindrar för tryckluftmanövrering**



Cylinder, dubbelverkande, max. arbetstryck 10kp/cm² rörgånga R1/4. Cylinderrör av härddragen mässing. Kokilgjutna gavlar av dur-aluminium och blålackerade. För kolvstången finns tätning, styrning och avstrykare inmonterat i framgaveln. Kolv av dur-aluminium försedd med oljebeständiga manschett-packningar och dämpning i ändlägena. Kolvstång av slipat rostfritt stål. Dragstänger och muttrar av elektrolytförz. stål. Cylinderdiam. 45 mm, kraft i kolvstången vid 7 kp/cm² 105 kp. Kolvstång 12 mm, gänga M8 inv. slagl.

Slidventiler, 4-vägs för tryckluft. Användes vanligtvis för reglering av dubbelverkande cylinder, även för enkelverkande cylinder om ena utloppet pluggas. Max arbetstryck 10kp/cm². Passande rörgånga R 1/4". Ventilhuset av blålackerat dur-aluminium, övriga detaljer av lättmetall, mässing el. elektrolytförzinkat stål.

K 2115 50 mm 115:-
K 2116 100 mm 120:-
K 2117 200 mm 128:-


K 2100 A mekaniskt styrd med kamrulle, fjäderretur. 78:-

K 2098 B manuellt styrd med vippspåk, fjäderretur el. manuellt. 86:-

K 2099 C mekaniskt styrd med tryckknapp, fjäderretur. 63:-

K 2097 D manuellt styrd med dragstång, retur manuellt. 62:-

Cylinder, med 65 mm inv. diameter. Kraft i kolvstången vid 7 kp/cm² 220 kp. Kolvstångens diam. 16 mm, inv. gänga M10. slagl.
K 2118 100 mm 162:-
K 2119 200 mm 176:-
K 2120 300 mm 185:-



Strypnippel K 2101 användes för strypning av avloppsluften varigenom en reglering av kolvhastigheten kan erhållas. 2:30

Slangnippel K 2104 för 8 mm. slang. R 1/4" gänga. Eلفörzinkad. 2:25


Kolvstångsändar av elektrolytförzinkat stål. Kolvstången är försedd med invändig gänga som i många fall lämpar sig för direkt montering. Där så ej är lämpligt användes någon av följande kolvstångsändar.

Pinnutbl A för
K2125 45mm 1:75
K2126 65mm 2:75
Ledblut B enkel
K2127 45mm 8:50
K2128 65mm 11:-
Ledblut C dubbel
K2129 45mm 10:50
K2130 65mm 12:-




Cylinderfästen av gjuten dur-aluminium. Cylindrarna kan i lämpliga fall fästas direkt i sina dragstänger. För annan montering användes antingen fästvinklar eller en fästplatta som monteras på cylindrarnas fram eller bakgavel.

Fästvinklar för Pr par
K 2121 45mm 6:50
K 2122 65mm 8:-
Fästplatta
K 2123 45mm 11:-
K 2124 65mm 13:-

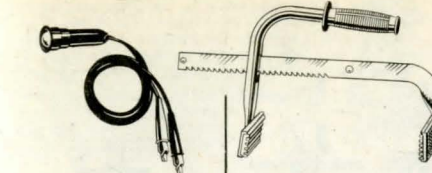

Tändinställningslampa Y 445 för inställning av grund- och förändring på tändsystem med 6, 12 eller 24 volts spänning. Anslutningskablarna längd 105 cm med klämmor. Svensk bruksanvisning medföljer. 28:75



Polborste Y 643. Praktisk special-stålborste för rengöring av polsko och poler på bilbatterier. 3:90

Polborste Y 644 med stålborstar för rengöring av polsko och poler på bilbatterier. 4:75

Kompressionsprovare Y 444 lokaliserar fel i ventiler, kolvar, kolvringar och cylindrar. Graderad 0-300 lbs/tum² som motsvarar 21 kg/cm². Längd med gummikon 170 mm. 27:50




Provlampa Y 12, för bilreparat. Består av en glödlampa för 6-12 V i förn. hylsa med sladd att ansluta till godset o. en nålvass spets att bl.a. sticka genom kabelisoleringen f. att söka ledningsfel. 6:75

Reservglödlampa T 639




Kartlampa Y 897, med 36 cm. lång förkromad spiralarm. Även lämplig för montering i husvagn. 12 V E10 lampa medföljer. 22:-




Ledningsprovare Y 749 i form av en skruvmejsel, 11 cm lång, med inmonterad lampa, vilken lyser vid 6-12 V. 60 cm lång sladd m. krokodilklämmor medföljer. 3:-



Kart-inventeringsbord Y 898, med hållare för 2 pennor och stoppur. Storl. 255 x 360 mm. 7:50



Testverktyg Y 433 för bilar och mc bestående av ledningsprovare med lampa i handtaget samt sladd och klämmor jämte tändstiftsprovare. Förvaras i plast-etui. 5:50



Högtrycksmörjspruta Y 724 med hävstång och extra stor inslagskraft. Behållarens storlek 5,7x26 cm. Med hydr. munstycke. 17:—


Högtrycksmörjspruta Y 858 samma som Y 724 men laddas snabbt, rent o. praktiskt m. fettpatron. 19:50

Fettpatron Y 860 MP Special, 0,411 kg. 3: 20
Fettpatron Y 859 MP, 0,411 kg. 2:—



Högtryckssläng passerande smörjspruta Y 724 o. 858.
Y 725 Längd 30 cm. 6:—
Y 812 Längd 45 cm. 7: 50

Munstycke Y 813, Hydr. reservmunstycke till spruta Y 724 och Y 858. 2: 90




Högtrycksmörjsprutor av blånilöpt stål. Smörjtryck upp till 300 atm.

Nr Storlek Pris
Y 31 210 x 45 mm. 11:—
Y 32 200 x 30 mm. 6:—



Munstycken till ovanstående smörjsprutor.
Y 33 tråttformat, passerande till Y 32. 1:—
Y 35 dito passerande till Y 30 och Y 31. 1: 40
Y 36 spetsformat, passerande till Y 32. 1:—
Y 38 dito, passerande till Y 30 och Y 31. 1: 40



Mopedväska K 719 innehållande universalsnyckel, magnetfil, metalltrådborste, rörtång, tändstiftsnyckel, ringavgagare samt två skruvmejslar. Fodralet av plast. Pris komplett 9:60



Oljespruta Y 39 av stål i gediget utförande. Magasinvolym 260 kbc. Ytbehandling i s.k. vapenfinish. Med 2 spetsar av mässing. 17 och 6 cm. Storlek utom spets och handtag 45x240 mm. 8: 50



Smörjnippel med fjädrande kulventil för trycksmörjning, 1/8" eller 1/4" gasgång.

Nr	Typ	Gång	Pr. st.
Y 102	Rak	1/8"	0:30
Y 103	45°	1/8"	0:45
Y 104	90°	1/8"	0:45
Y 105	Rak	1/4"	0:50
Y 106	90°	1/4"	0:55




Smörjnippel med fjädrande kulventil för trycksmörjning. Med gasgång utom Y 22 och Y 25.

Nr	Typ	Gång	Pr. st.
Y 22	Rak	6x1 mm	0:30
Y 25	Rak	SAE 1/4"	0:30
Y 26	Rak	lub.	0:30
Y 27	Rak	hydr.	0:30
Y 28	45°	hydr.	0:45
Y 89	90°	hydr.	0:45



Tanklock av mässing med flånsfäste.
Y 196, 30 mm diam. 5: 75
Y 197, 40 mm diam. 6: 50

LÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, är snabba och tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskruvas och är täta även för mycket höga tryck. Tillverkas helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.



Rörkoppling med gasgångad muff och lödfria röranslutning.

117—122			123—127			
Nr	Rördiam.	Pr. st.	Nr	Gasg.	Rör	Pris
Y 117.	1/8"	1:—	Y 288.	1/8"	1/8"	1:—
Y 118.	3/16"	1: 10	Y 289.	1/8"	3/16"	1: 10
Y 119.	1/4"	1: 20	Y 290.	1/8"	1/4"	1: 15
Y 120.	5/16"	1: 30	Y 291.	1/8"	5/16"	1: 20
Y 121.	1/4—5/16"	1: 40	Y 284.	1/8"	3/8"	1: 25
Y 122.	3/8"	1: 50	Y 285.	1/4"	1/4"	1: 25
Y 123.	1/8"	2: 20	Y 286.	1/4"	5/16"	1: 30
Y 124.	3/16"	2: 40	Y 287.	1/4"	3/8"	1: 30
Y 125.	1/4"	2: 50				
Y 126.	5/16"	2: 70				
Y 127.	3/8"	2: 95				



Reservkrona och slutmutter till lödfria rörkopplingar.

RÖRKONA.

Nr	Rördiam.	Pr. st.	Duss.
Y 107.	1/8"	0: 08	0: 60
Y 108.	3/16"	0: 10	0: 70
Y 109.	1/4"	0: 12	0: 80
Y 110.	5/16"	0: 15	0: 95
Y 111.	3/8"	0: 18	1: 30

SLUTMUTTER.

Nr	Rördiam.	Pr. st.	Duss.
Y 112	1/8"	0: 25	2: 10
Y 113	3/16"	0: 30	2: 50
Y 114	1/4"	0: 35	2: 80
Y 115	5/16"	0: 40	3: 50
Y 116	3/8"	0: 45	4:—



Rörkoppling av mässing m. gasgång.

Nr	För rördiam.	Pr. st.
Y 206.	1/8"—1/8"	1:—
Y 349.	1/4"—1/4"	1:40
Y 765.	1/8"—1/4"	1:50
Y 766.	1/4"—3/8"	1:70
Y 350.	3/8"—3/8"	1:80
Y 202.	1/8"—1/4"	0:75
Y 203.	1/8"—3/8"	0:95
Y 204.	1/4"—3/8"	1:10
Y 205.	3/8"—1/2"	1:30




KOPPARRÖR
Glödgrade kopparrör s.k. oljerör, i längder om ca 7,6 mtr i kartong. Godstjocklek 0,80 mm.

Nr	Ytterdiam.	Vikt pr mtr	Pris pr mtr	Kart.
N 62	1/8"	0,053	1: 80	9: 50
N 63	3/16"	0,089	2: 50	13: 50
N 64	1/4"	0,124	3: 50	18:—
N 65	5/16"	0,160	4: 70	23:—
N 66	3/8"	0,195	5: 50	28:—




BÄTTRE TÄTNING!
Gängtätning Y 901 för rörkopplingar. Ger absolut tätning för varje slag av vätska eller gas, även under tryck. Pr förp. 1: 90




Trevägskran, helt av mässing med gasgångad 1/8" tapp och två lika lödfria röranslutningar.

Nr Rördiam. Pr. st.
Y 151. 3/16" 11: 25
Y 152. 1/4" 11: 75




Avtappningskran av mässing, längd 30 mm.
Y 198. 1/8" gasg. 1: 20
Y 199. 1/4" gasg. 1: 40

Luftventil Y 225 för hydroforer m. m. 1/8" rörgång. 1: 70




Avstängningskran Y 222 m. ratt och nålventiltätning.
a. 1/8 rörgång 4: 30
b. 1/4 rörgång 4: 60
c. 3/8 rörgång 5: 20



Avstängningsventil Y 597 av mässing för nyare typer bilvärmare, vilka regleras från instrumentbrädan. Med 3/8" rörgång och 1/2" eller 5/8" slanganslutning. 11:75




Slang N 73 för bilvärmelledning. Rött räfflat gummi med 2 kordinlägg. Inre diam. 1/2" 3/8"
Pr meter 2:— 2: 50



Genomgångskran M 1103 av mässing med vridtratt. Kraftigt utförande.
Anslutning
1/4" 5:40
3/8" 5:60
1/2" 5:90
3/4" 8:50

Genomgångskran, som M 1103 men med mindr. tappningskran efter den större ventilen.

Nr Anslutning Pris
M 1104 1/2" 9:75
M 1105 3/4" 12:—




Kran, vertikal, av polerad mässing i kraftigt utförande.

Nr Röranslutn. Pris
M 1097 1/2" 8:—
M 1098 3/4" 13:—

Kran, som ovan men med påskruvad nippel f. slanganslutning för 1/2"-resp. 3/4"-slang.
Nr Röranslutn. Pris
M 1099 1/2" 9:75
M 1100 3/4" 14:—




Strålrör av svarvad mässing, ställbart från stråle till dusch.
M 242 för 1/2" slang 3: 90
M 243 för 3/4" slang 4: 25



Snabbkoppling Y 425. Hydraul-Elektro typ HYAB 1/2", med 1/2" rörgångar i båda ändar 27:—

Max. tryck kopplad 500 kg/cm², delad 300 kg/cm².

Lock och propp Y 426 till Y 425. Per par 4: 50



Slangkoppling M 236 enkel, av mässing.

1/2" 1: 50, 3/4" 1: 90

Slangkoppling M 237 dubbel, av mässing.
1/2" 2: 60, 3/4" 3: 70

Skarvrör M 241 av mässing.
1/2" 0: 50, 3/4" 0: 70



Slangklämmsats Y 172. En av varje storlek Y 662—Y 670=9 st. 7: 75

Slangklämman Y 145, av kadmierat järn. Praktisk typ som pass. alla slangar upp till 10 cm diameter.
Pr st. 0: 30, duss. 3:—




Slangklämmer av galv. bandstål med spännskruv.

Nr	Diam.	Pris
Y 662	12—19 mm	0: 60
Y 663	17—26 mm	0: 70
Y 664	28—38 mm	0: 80
Y 665	35—47 mm	0: 90
Y 666	42—62 mm	0: 95
Y 667	45—70 mm	1:—
Y 668	67—89 mm	1: 10
Y 669	85—105 mm	1: 20
Y 670	105—130 mm	1: 30


Slangklämman Y 145, av kadmierat järn. Praktisk typ som pass. alla slangar upp till 10 cm diameter.
Pr st. 0: 30, duss. 3:—

Slangklämman med vingmutter.
M 250 för 1/2" slang. 0: 60
M 251 för 3/4" slang. 0: 75



Rördetaljer av mässing, f. bilvärmare m. m.

Y 585, 3/8"	2: 50	Y 588, 3/8"—1/2"	2: 10
Y 586, 3/8" <td>2: 70</td> <td>Y 589, 3/8"</td> <td>2: 30</td>	2: 70	Y 589, 3/8"	2: 30
Y 587, 3/8"	2:—	Y 590, 3/8"	1: 10
		Y 591, 3/8"	1: 10
		Y 592, 1/8"	0: 80
		Y 593, 1/4"	0: 90

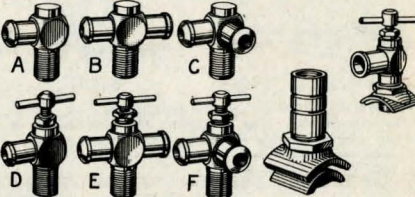

Slangkopplingar av mässing med 3/8" rörgång samt en eller två 5/8" slangfästen.


Utan kran.
Y 298. Typ A Pris 1:70
Y 299. Typ B Pris 2:40
Y 300. Typ C Pris 2:50

Med avstängningskran.
Y 223. Typ D Pris 3:50
Y 301. Typ E Pris 3:80
Y 302. Typ F Pris 3:90

Slangkoppling Y 297. Monteras å bilens kylvattnings-slang för slanguttag till värmeledning.
För 1/2" slang 2: 60
För 5/8" slang 2: 75

Slangkoppling Y 617 som föreg. och med avstängningskran. 4:30

OMSÄTTNINGSSKATTEN är ej inräknad i katalogens priser.

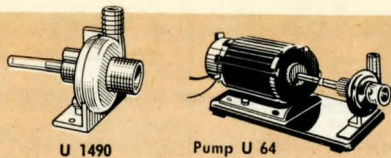


Centrifugalpump för springbrunnar och bordsfontäner m.m. Helt av plast med axel av rost- och syrabeständigt stål i självslutande bronslager. Sug- och tryckstos för slanganslutning. Pumptypen behöver rej högväriga motorer. Någon nämnvärd sughöjd har ej pumpen, varför den bör placeras i eller under bassängens nivå. Finns i tre storlekar:

U 62. Pumphusdiam. 23 mm. Axel 2 mm. Kapacitet 4 liter/min. vid 9000 varv och 1 m uppf. höjd. Pris 8: 25

U 1490. Pumphusdiam. 40 mm. Axel 4 mm. Kapacitet 13 liter/min vid 6000 varv och 5 m uppf. höjd. 5 liter vid 2700 varv och 0,5 m uppf. höjd. Pris 18: 50

U 1489. Pumphusdiam. 65 mm. Axel 5 mm. Kapac. 20 liter/min. vid 2500 varv och 1 m uppf. och 15 liter/min. vid 2 m uppf. höjd. Pris 31: -

Pump U 64 är pump U 62 monterad på platta med elmotor (T 1360). Finnes för 6 och 12 V likström. 34: -

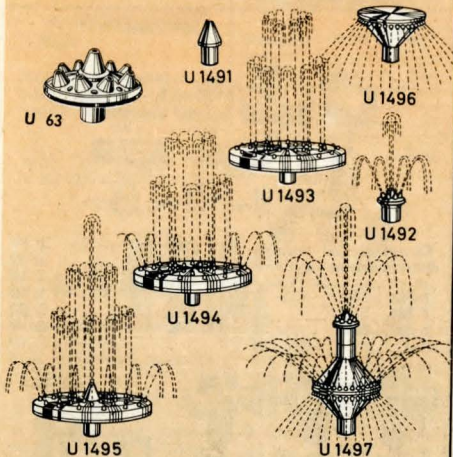


Munstycken, lämpliga till bordsfontäner. Ger effektfulla springvatten, t. ex. till blom- och skyltffönster o. är ett första rangens blickfång särskilt om det kombineras med färgat ljus.

U 1491, 2 mm strålmunstycke. 1: -
U 1492, strålhuvud, 9 håls. 2: 90
U 1493, tallriksmunstycke, 24 håls. 6: -
U 1494, kronhuvud, 40 håls, reglerb. m. skruv. 8: 25
U 1495, kronhuvud med mittmunstycke, 41 håls 11: -
U 1496, svamphuvud, 32 håls. 5: 90
U 1497, dubbelsvamp m. fontänhuvud, 73 håls 12: 50

Munstycke U 63 för tillverkning av en springbrunn i trädgården. Utstrålar 8 strålar i ytterkant och en grövre mitstråle. Diam. 45 mm. Passande slang N 447. 7: 50

Slang: se bensinslang på annan plats i katalogen.

N 136 passar alla munstycken utom U 63.
N 137 " uttaget på pump U 1490.
N 138 " intaget på pump U 1490.
N 445 " uttaget på pump U 62.
N 447 " intaget på pump U 62.
N 138 " uttaget på pump U 1489.



Handtagskolor, svarta eller röda, av massiv bakelit med gängat hål. För växelspakar, vred och dylikt.

M 997 svarta. W-gänga. Diam. Hål Pr st. Pr. dus. 20 mm. 1/4" 0: 25 2: 40 25 mm. 5/16" 0: 30 2: 70 25 mm. 3/8" 0: 30 2: 70 30 mm. 3/8" 0: 40 3: 60 30 mm. 3/8" 0: 40 3: 60 35 mm. 3/8" 0: 45 3: 90 40 mm. 3/8" 0: 50 4: 80 45 mm. 1/2" 0: 70 6: 70

M 1000 svarta. M-gänga. 20 mm. M 4 0: 25 2: 40 20 mm. M 5 0: 25 2: 40 25 mm. M 6 0: 30 2: 70 25 mm. M 6 0: 30 2: 70 30 mm. M 6 0: 40 3: 60 30 mm. M 6 0: 40 3: 60 35 mm. M 8 0: 45 3: 90 40 mm. M 10 0: 50 4: 80 45 mm. M 10 0: 70 6: 70


M 998 röda. W-gänga. 20 mm. 1/4" 0: 30 2: 80 25 mm. 5/16" 0: 35 3: 30 30 mm. 3/8" 0: 40 3: 85 35 mm. 3/8" 0: 50 4: 80 40 mm. 3/8" 0: 60 5: 75 45 mm. 1/2" 0: 80 7: 65

M 1001 röda. M-gänga. 20 mm. M 5 0: 30 2: 80 25 mm. M 6 0: 35 3: 30 30 mm. M 6 0: 40 3: 85 35 mm. M 8 0: 40 3: 85 40 mm. M 10 0: 60 5: 75 45 mm. M 10 0: 80 7: 65



Ratt av svart, finpoler. bakelit i kraftigt utförande. Diam. i mm. M 989 har fyrkantigt hål, övriga runt. M 155 har vevhandtag.

Nr Diam. Hål Pris
M 989 85 3/8" 2: -
M 990 100 1/2" 2: 50
M 154 200 7: 75
M 155 200 13: 50



Fjädersortiment M 1135. En praktisk nyhet är denna låda innehållande 100-tals olika fjädrar. Rikhaltigt urval av dragfjädrar, tryckfjädrar o. vridfjädrar. Vikt 24: 50

Fjäder U 388 av galvaniserad ståltråd. Längd 430 mm, diam. 22 mm, går att utdraga till ca 125 cm längd. Lämplig som stängare av grindar, portar, dörrar m.m. 2: -


Fjäder U 387 av svartoxiderad 1,2 mm ståltråd. Storlek 12 x 130 mm. 1: 50




Fjädersats K 1551. Består av över 100 st. små spiral-fjädrar, såväl drag- som tryckfjädrar, tillv. av prima pianotråd. Leverer. i plastlåda, 14,5 x 5 x 3 cm. Satsen är mycket lämpl. för småreparationer, hobbybruk m. Pr sats 5: 40



Fjädersortiment M 25. Består av ett stort antal olika typer drag- och tryckfjädrar i diam. från 4 till 27 mm. Ca 400 st. förvarade i plastlåda med lock. Storl. 4 x 13 x 18 cm. 16: 50



Saxsprint-sortiment M 253. Ett sprintverktyg och 144 st. sorterade saxsprinter i 8 olika storlekar 1/2" - 1 1/2". Sats 3: 25



Skruv M 1206 med kullrigt försänkt huvud, Fönricklad. Vid order uppgiv nr. gänga och längd. Krysspår.

Gänga Längd Duss 100 st
M 3 x 6 mm 0: 45 2: 10
M 3 x 10 " 0: 45 2: 30
M 3 x 15 " 0: 50 2: 50
M 3 x 20 " 0: 55 2: 80
M 3 x 25 " 0: 60 3: 30
M 4 x 6 " 0: 50 2: 50
M 4 x 12 " 0: 55 3: -
M 4 x 18 " 0: 65 3: 60
M 4 x 25 " 0: 75 4: 20
M 4 x 29 " 0: 90 5: 30
M 5 x 10 " 0: 75 4: 20
M 5 x 15 " 0: 80 4: 70
M 5 x 20 " 0: 90 5: 30
M 5 x 40 " 1: 30 8: 20
M 6 x 15 " 1: 10 6: 60
M 6 x 20 " 1: 20 7: 50
M 6 x 30 " 1: 50 9: 50
M 6 x 40 " 1: 90 12: 50
M 6 x 50 " 2: 20 14: -
M 8 x 15 " 2: 50 16: -
M 8 x 25 " 2: 70 17: 50
M 8 x 35 " 3: - 19: 50

M 1208 med osthuvud. Vid order uppgiv nummer gänga och längd. Krysspår.


Gänga längd Duss 100 st
M 3 x 5 mm 0: 45 2: 30
M 3 x 8 " 0: 50 2: 50
M 3 x 12 " 0: 50 2: 50
M 3 x 18 " 0: 55 2: 80
M 4 x 6 " 0: 60 3: 20
M 4 x 10 " 0: 65 3: 40
M 4 x 15 " 0: 70 4: -
M 4 x 20 " 0: 75 4: 20
M 5 x 8 " 0: 90 5: 30
M 5 x 12 " 0: 95 5: 90
M 5 x 18 " 1: 10 6: 70
M 5 x 25 " 1: 20 7: 70
M 6 x 10 " 1: 30 8: -
M 6 x 15 " 1: 50 9: 20
M 6 x 30 " 1: 80 11: 50

Skruvsatser består av ca 50 st. sorterade skruvar av ovanstående längder och grovlekar utom M8.

Pr sats
M 1183 typ M 515 2: 30
M 1184 typ M 958 2: 30
M 1185 typ M 1136 2: 30

Bult M 509 med fyrkantansats, av järn. Rundvalsat huvud. Gänga x längd i mm. Pris pr. dus.
M 4 x 20 x 30 x 40 x 50 0: 60 0: 70 0: 80 1: -
M 5 x 20 x 35 x 40 x 60 0: 90 1: 10 1: 40 1: 70
M 6 x 25 x 50 x 75 x 100 1: 30 2: - 2: 70 3: -
M 8 x 30 x 60 x 80 x 120 2: 90 3: 70 4: 20 4: 80

Fyrkantmutter M 510 av järn, för bult M 509. Pris pr. dus.
M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 0: 40 0: 45 0: 55 0: 85 1: 20



Skruv av blankt järn. Vid order uppgiv önskat skruvnummer samt gänga och längd.

Pr.
Gänga Längd Duss. 100 st.
M 2 x 5 0: 45 1: 70
M 2 x 10 0: 45 1: 75
M 2 x 15 0: 45 1: 80
M 3 x 6 0: 45 1: 90
M 3 x 10 0: 45 2: -
M 3 x 15 0: 50 2: 40
M 3 x 20 0: 55 3: -
M 3 x 25 0: 60 3: 50
M 4 x 6 0: 50 2: 50
M 4 x 12 0: 55 2: 80
M 4 x 18 0: 70 3: 70
M 4 x 25 0: 80 4: 30
M 4 x 30 0: 90 5: 20
M 5 x 10 0: 80 4: 30
M 5 x 15 0: 90 5: -
M 5 x 20 1: - 5: 60
M 5 x 25 1: 15 6: 50
M 5 x 40 1: 50 9: 20
M 6 x 15 1: 15 6: 80
M 6 x 20 1: 20 7: 30
M 6 x 30 1: 50 8: 90
M 6 x 40 1: 90 11: 80
M 6 x 50 2: 40 14: 70
M 8 x 15 2: 20 13: 50
M 8 x 25 2: 40 15: -
M 8 x 35 2: 70 16: 50
M 8 x 50 2: 80 17: 50
M 8 x 60 3: 00 20: 50

Skruv T 414 med mm-gäng, fönricklad, med en mutter, kullrigt försänkt huvud. Diam. 3 mm. Längd mm. Pris pr. dus.
10 15 20 25 30
0: 45 0: 50 0: 55 0: 60 0: 65

Skruvbricksor M 51, fönricklade. Plana underläggsbricksor för kf-skruv. Pr 25 st. 0: 50 Pr 100 st. 1: 80

Mutter, blank, av automatstål. M-gänga. Nr Gäng Duss 100 st.
M 503-2 M2 0: 30 1: 80
M 503-3 M3 0: 30 1: 80
M 503-3,5 M3,5 0: 40 1: 90
M 503-4 M4 0: 40 2: -
M 503-5 M5 0: 55 2: 90
M 503-6 M6 1: 05 3: 50
M 503-8 M8 1: - 6: 30
Nr Gäng St. Duss.
M 503-10 M10 0: 20 1: 50
M 503-12 M12 0: 25 2: 10
M 503-16 M16 0: 45 3: 90
M 503-20 M20 0: 80 7: 40

Skruvsatser består av ca 50 st. sorterade skruvar av ovanstående längder och grovlekar utom M8.

Pr sats
M 1183 typ M 515 2: 30
M 1184 typ M 958 2: 30
M 1185 typ M 1136 2: 30

INSEX-skruv M 535, seghärdade, brotttållfasthet 100/ kg/kvmm. Längd u. huvud. Gänga x längd i mm. Pris pr. dus.
M 4 x 10 x 15 x 20 x 30 1: 70 1: 80 1: 90 2: 20
M 5 x 10 x 15 x 22 x 35 1: 80 1: 90 2: - 2: 40
M 6 x 15 x 22 x 35 x 50 2: - 2: 20 2: 40 2: 80
M 8 x 15 x 22 x 40 x 50 2: 40 2: 60 2: 90 3: 40
M 10 x 22 x 40 x 50 x 70 3: 90 4: 40 4: 80 6: 20

Skruvbricksor M 504 av mässing. Pris pr. dus.
M 2 M 3 M 3,5 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 1: 90 3: 20 4: 40

Muttersatser består av ca. 50-st. sextkantmutter M 2 - M 6.

M 1186 av automatstål Pr sats 1: 20
M 1187 av mässing Pr sats 2: 20



Stoppskruv, typ SSS, härdade, med spets. Nr Gäng Längd Pr. ds.
M 88 M3 5 mm 1: 20
M 89 M4 6 mm 1: 50
M 90 M5 8 mm 1: 50
M 133 M6 14 mm 2: 10
M 134 M8 10 mm 2: 70

Skruv T 414 med mm-gäng, fönricklad, med en mutter, kullrigt försänkt huvud. Diam. 3 mm. Längd mm. Pris pr. dus.
10 15 20 25 30
0: 45 0: 50 0: 55 0: 60 0: 65

Skruvbricksor M 51, fönricklade. Plana underläggsbricksor för kf-skruv. Pr 25 st. 0: 50 Pr 100 st. 1: 80

Mutter, blank, av automatstål. M-gänga. Nr Gäng Duss 100 st.
M 503-2 M2 0: 30 1: 80
M 503-3 M3 0: 30 1: 80
M 503-3,5 M3,5 0: 40 1: 90
M 503-4 M4 0: 40 2: -
M 503-5 M5 0: 55 2: 90
M 503-6 M6 1: 05 3: 50
M 503-8 M8 1: - 6: 30
Nr Gäng St. Duss.
M 503-10 M10 0: 20 1: 50
M 503-12 M12 0: 25 2: 10
M 503-16 M16 0: 45 3: 90
M 503-20 M20 0: 80 7: 40

Skruvsatser består av ca 50 st. sorterade skruvar av ovanstående längder och grovlekar utom M8.


Pr sats
M 1183 typ M 515 2: 30
M 1184 typ M 958 2: 30
M 1185 typ M 1136 2: 30

INSEX-skruv M 535, seghärdade, brotttållfasthet 100/ kg/kvmm. Längd u. huvud. Gänga x längd i mm. Pris pr. dus.
M 4 x 10 x 15 x 20 x 30 1: 70 1: 80 1: 90 2: 20
M 5 x 10 x 15 x 22 x 35 1: 80 1: 90 2: - 2: 40
M 6 x 15 x 22 x 35 x 50 2: - 2: 20 2: 40 2: 80
M 8 x 15 x 22 x 40 x 50 2: 40 2: 60 2: 90 3: 40
M 10 x 22 x 40 x 50 x 70 3: 90 4: 40 4: 80 6: 20

Skruvbricksor M 504 av mässing. Pris pr. dus.
M 2 M 3 M 3,5 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 1: 90 3: 20 4: 40

Muttersatser består av ca. 50-st. sextkantmutter M 2 - M 6.

M 1186 av automatstål Pr sats 1: 20
M 1187 av mässing Pr sats 2: 20



Mutter M 963, låg, pressad järnmutter. Gänga Pr 25 st. 100 st.
a. M 3 0: 50 1: 20
b. M 4 0: 60 1: 35
c. M 5 0: 70 1: 80
d. M 6 0: 80 2: 20
e. M 8 1: 30 3: 90

Bricksor M 1203 av järn, fönricklade. För/ skruv Tjocklek Duss 100 st
M 3 0,5 mm 0: 25 0: 50
M 4 0,8 " 0: 25 0: 65
M 5 1,0 " 0: 30 0: 80
M 6 1,5 " 0: 35 1: 25
M 8 2,0 " 0: 45 2: 40
M 10 2,5 " 0: 60 3: 85
M 12 3,0 " 0: 90 5: 75


Bricksats M 985, ca 100 st. sorterade bricksor 0: 75

Bricksor M 505 med fasade kanter, av järn. För skruv Pr. ds. 100 st.
a. M 4 0: 30 1: 50
b. M 5 0: 45 2: 40
c. M 6 0: 45 2: 50
d. M 8 0: 60 3: 40
e. M 10 0: 95 5: 90
f. M 12 1: 30 8: 30
g. M 16 1: 70 11: 50
h. M 20 3: - 21: -

Bricksor M 506 av svarvad mässing. Håldiam. mm: 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 Pr. dusin: 0: 40 0: 45 0: 50 0: 70 1: 60 2: 70 3: 40

Fjäderbricksor typ FBB av rektangulärt material. Diametrarna som anges över skruvdiam. och är i mm. Nr Diam. Pr 50 st.
M 621 2 0: 25
M 621 3 0: 30
M 621 4 0: 35
M 621 5 0: 40
M 621 6 0: 40
M 621 8 0: 50
Nr Diam. Pr 25 st.
M 622 10 0: 40
M 622 12 0: 45
M 622 16 1: 10
M 622 20 1: 50

Bricksats M 623 består av 50 st. sorterade M 621. Pr sats 0: 50
Bricksats M 624 består av 25 st. sorterade M 622. Pr sats 1: 25




Kupolmutter M 194 av järn med påpressad kappa. Förläddade.
Gänga Pr. st. Pr. 100

M 4	1:10	6:60
M 5	1:20	6:90
M 6	1:40	8:80
M 8	1:50	9:50
M 10	1:80	11:50
M 12	2:10	13:50

Kupolmutter M 336 av massiv mässing. Förläddade.
Gänga Pr. st. Pr. 100

M 3	0:15	1:—
M 4	0:20	1:20
M 5	0:25	1:90
M 6	0:25	2:20
M 8	0:40	3:80



Kordongmutter M 501 av automatstål. Pris pr st. och dussin.

M 3	M 4	M 5	M 6
0:15	0:20	0:35	0:50
1:30	1:65	3:20	5:10

Kordongmutter M 502 av automatstål. Pris pr st. och dussin:

M 3	M 4	M 5	M 6
0:12	0:15	0:25	0:35
1:—	1:30	2:35	3:20



Vingmutter M 193 av förläddat järn.
Gänga Pr. st. Pr. 100

M 3	0:15	1:10
M 4	0:15	1:30
M 5	0:20	1:50
M 6	0:25	2:10
M 8	0:35	2:90
M 10	0:45	4:20


Vingmutter M 192 av pol. mässing.
Gänga Pr. st. Pr. 100

M 3	0:15	1:20
M 4	0:20	1:60
M 5	0:25	1:70
M 6	0:30	2:60
M 8	0:55	4:70
M 10	0:80	7:50
M 12	1:25	12:—



Vingmutter M 360 av järn. Pressade, galv.
Gänga Pr. st. Pr. 100

1/8"	0:15	1:—
3/16"	0:15	1:10
1/4"	0:15	1:30
5/16"	0:20	1:60
3/8"	0:30	2:50
1/2"	0:50	4:80



Gängad stång av automatstål i 50 cm längder. M-gäng.

Nr	Vikt	Pr st
M 841	M 2 13 g	1:90
	M 3 25 g	1:40
	M 4 50 g	1:70
	M 5 70 g	1:90
	M 6 100 g	2:10
	M 8 190 g	2:20
	M 10 300 g	2:30
	M 12 400 g	2:70
	M 16 775 g	4:20

Gängad stång av mässing i 50 cm längder. M-gäng.

Nr	Vikt	Pr st
M 842	M 2 14 g	2:90
	M 3 27 g	2:30
	M 4 55 g	2:90
	M 5 85 g	3:70
	M 6 110 g	4:20
	M 8 215 g	4:90
	M 10 330 g	7:50




Gängad rundstäng och mutter av vit naturall nylon. Korroderar ej och är elektriskt isolerande.

Gängad rundstäng i 50 cm längder.

Nr	Gänga	Pris
M 930-6	M 6	3:—
M 930-10	M 10	6:30
M 930-12	M 12	8:50

6-kantsmutter pr st och duss.


Nr	Gänga	St	Duss
M 931-6	M 6	—	25 2:50
M 931-10	M 10	—	60 6:—
M 931-12	M 12	—	75 7:50



Skruvstift M 511 av järn, med träskruv i ena änden och M-gäng i den andra. M-gäng x längd mm. Pris pr duss.

M 4x30	M 5x40	M 6x50
1:—	1:10	1:20
M 8x60	M 10x80	
1:80	2:—	

Skruvstiftsats M 1242, 2 st av varje storlek M 511 = 10 st 1:40



Verktyg M 1202 användes vid idragning av förbindningsmuff M 513.

M 4	M 5	M 6	M 8
6:50	6:60	6:70	7:50


Verktyg M 1204 användes vid idragning av skruvstift M 511.

M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
7:50	7:60	7:70	7:90	8:75



Vingskruv M 507 av järn. Gänga x längd i mm. Pris pr st.

M 4	x 10	x 15	x 25
	0:20	0:25	0:30
M 5	x 10	x 15	x 30
	0:25	0:30	0:35
M 6	x 10	x 15	x 35
	0:30	0:35	0:45
M 8	x 15	x 25	x 40
	0:40	0:45	0:55




Inslagsmuff M 1196 av nylon för montering av detaljer på trä eller betong med järgängad skruv.

a. M5 x 10 mm Pr duss. 1:40
b. M6 x 13 mm Pr duss 1:60
c. M8 x 15 mm Pr duss 2:—



Expander M 1201 av mäsing, för tegel och betongväggar. Utan bult.

Gänga x Längd	Pr st
a. M 4 x 17 mm	0:50
b. M 6 x 26 mm	0:75
c. M 10 x 37 mm	1:10
d. M 14 x 46 mm	2:20



Inslagsmutter M 514 av järn, med innergänga. Pris pr dussin.

M 3	M 4	M 5	M 6
1:25	1:30	1:40	1:60
M 8	M 10		
1:95	2:40		

Förbindningsmuff M 513 av järn, med innergänga. Pris pr dussin.


M 4	M 5	M 6	M 8
1:40	1:60	1:85	2:95

Muffsats M 1238 med 2 st av varje grovlek M 513 = 8 st. 1:40



Verktyg M 1204 användes vid idragning av skruvstift M 511.

M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
7:50	7:60	7:70	7:90	8:75




Skruv M 1188 för täckbricka M 1191—1192.
Gänga Längd Duss

M5 x 15 mm	1:15
M5 x 30 "	1:25
M6 x 20 "	1:30
M6 x 40 "	1:40
M8 x 30 "	1:85
M8 x 60 "	2:30

Träskruv M 1193 för täckbricka M 1191—1192.
Diam. Längd Duss.

4,5 mm 25 mm	1:25
4,5 " 35 "	1:30
4,5 " 50 "	1:40
5,5 " 30 "	1:40
5,5 " 40 "	1:85
5,5 " 60 "	1:95
7 " 60 "	2:30
7 " 80 "	2:85
7 " 110 "	4:65

Täckbricka av plast för skruvar M 1188 och M 1193. De är även mycket lämpliga för att skydda hål och annat. Finnes i färgerna svart, benvit, röd och brun.
M 1191, diam. 15 mm. Pr duss. 0:60
M 1192, diam. 18 mm. Pr duss. 0:70



Skruv M 1082 av vit polyamid. Cylindr. huvud.

Gänga längd 10 st.	100 st.
M3x10 mm	0:80 6:—
M3x25 mm	0:85 6:25
M4x15 mm	0:85 6:25
M4x30 mm	0:95 7:25
M6x25 mm	1:30 10:50
M6x60 mm	1:75 14:50

Mutter M 1083 av vit polyamid.

a	M 3	10 st.	100 st.
b	M 4	0:75	5:75
c	M 6	0:85	6:25
d	M 10	0:95	7:50
e	M 12	2:30	19:50
		2:80	23:50

Vingmutter M 1084 av vit polyamid.

Gänga	Pr. st.	10 st.
M 4	0:25	1:90
M 6	0:30	2:40

Brickor M 1085 av vit polyeten.

Förskruv	10 st.	100 st.
a	M 3	0:35 2:10
b	M 4	0:40 2:70
c	M 5	0:45 2:90
d	M 6	0:45 3:—
e	M 8	0:50 3:30
f	M 10	0:55 3:80

SKRUVSATSER till låga priser



Träskruvsats M 498, 50 st sorterade 1"-2" långa nr 4-18. I plastburk 1:50

Träskruvsats M 499, 30 st sorterade 2"-3" långa nr 5-20. I plastburk 1:50

Träskruvsats M 496, 20 st sorterade extra långa 3"-4" nr 10-14. 1:50

Träskruvsatser som består av ca 50 st. träskruvar av mässing i olika grovlekar och längder. Skruv M 528 och M 529 äro förläddade.

Nr	Längd	Huv.	Pris
M 523	1/4"-3/4"	Fl.	1:90
M 524	1"-2"	Fl.	3:50
M 526	1/4"-3/4"	K.	2:—
M 527	1"-2"	K.	4:50
M 528	3/4"-3/4"	K.F.	2:10
M 529	1"-2"	K.F.	3:90

MASKINSKRUV

Skruvsats M 522, innehåller 0,4 kg prima ytbehandlad maskinskruv. Över 200 st. sorterade längder i diam. 3-8 mm och längder 6-50 mm. I plastlåda. (Listpris c:a 8:—) Endast 3:75



Nitsats M 977, rörnitar 50 st. sorterade
Pris pr sats 1:35


Nitsats M 978, tvåspetsnitar 50 st sorterade
Pris pr sats 1:20

Nitsats M 980, järnritar 100 st sorterade
Pris pr sats 1:—

Spik av mässing, rund med flata M 319 eller kullriga, M 320, huvuden. Grovlek 1,10-1,40 mm.

M 319 längd 6 9 12 mm
Pr 1000 st 2:80 2:90 3:—
M 320 längd 6 9 12 mm
Pr 1000 st 2:90 3:— 3:50

Spikatsats M 186 innehåller ca 250 st mässingspik i sorterade längder och typer i plastask.
Pr sats 1:25



Stålspik M 321, svenskt fabrikat.
Längd mm 16 25
Pr 100 st 1:40 2:25
40 60 80
2:50 2:75 3:25

Stålspikatsats M 322 består av 50 st. sorterade stålspik från 16 mm-80 mm längd. 1:75

Kopparspik U 150, för nitning av båtspann. Längd 38 mm. Med kupiga brickor.
Pr duss. 1:30
Pr 100 st 9:50

Kopparspik U 200, i likhet med U 150, men i längd 19 mm.
Pr duss. 0:80
Pr 100 st 4:80

Spikatsats M 571, innehåller ca 500 småspik i 12 olika dimensioner spik o. dyckert 1/4"-3/4". 2:25

Stjärnstift M 645, pressgjutna av aluminium. Längd i mm. Pris pr 25 st.
20 25 29 33 38
0:40 0:45 0:50 0:55 0:65

Stjärnstiftsats M 1240, med 10 st av varje längd M 645 = 50 st. 1:20

Skruvplugg M 274 av plast. Ger fast o. pålitligt grepp. Patenterad.
För skruv 1" 1 1/4" 2"
Pr ds. 0:65 0:70 1:40



Silverstål SANDVIK 14 BSA

Användes vid tillverkning av div. finmekaniska detaljer, såsom: Axlar, tappor, skruvar o. andra smådelar. Levereras i 50 cm längder.

Nr	Diam.	Pr st.
K 368.	1 mm.	0:50
K 369.	2	0:60
K 370.	3	0:70
K 371.	4	0:75
K 372.	5	0:95
K 373.	6	1:25
K 374.	8	1:75
K 375.	10	2:70
K 376.	12	3:60
K 377.	16	5:90
K 378.	20	8:75

Axelstål K 1375. Levereras i 50 cm längder.
Grovk.: 1/4" 3/8" 1/2"
Pr st. 0:75 1:50 2:40
3/8" 3/4" 7/8" 1"
3:25 4:80 6:25 8:—

Rundstäng M 736 av automataluminium. Längder om 50 cm. Pris per längd.
4 5 6 10 mm
0:40 0:50 0:70 1:90



Plexiglas är ett kristallklart konsthartsglas, som kan sågas, borras och gängas samt även böjas och formas i låg värme. Vid beställning av plexiglas erhålles på begäran beskrivning på hur plexiglas bearbetas. Säljes i följande tjocklekar och format.

Plattor, tjocklek i mm, storlek i 10 och 30 cm längder.

Nr	Tjocklek	Storlek	Pris
U 1358	1,5	15x20	2:40
U 1359	1,5	20x30	4:75
U 1016	2,5	15x20	2:50
U 1360	2,5	20x30	4:95
U 1017	4	10x15	1:75
U 1361	4	15x20	3:25
U 1019	8	10x10	2:—
U 1362	8	10x15	2:95
U 1363	8	15x20	5:85

Plexiglasrör, glasklara. U 1241—U 1243 har 2 mm o. U 1244 och U 1380 har 3 mm godstjocklek. Säljes i 10 och 30 cm längder.


Nr	Diam.	10 cm 30 cm
U 1241	30 mm	1:30 3:—
U 1242	40 mm	3:40 8:70
U 1243	50 mm	3:80 9:80
U 1244	60 mm	6:25 16:—
U 1380	70 mm	6:75 17:50

Lim U 1382 för plexiglas, i tub på 100 gram. 4:90




Kullänk M 385 av specialstål för kraftöverföring m. upp till 28° axelvinkel. Tabellen anger ytter, håldiam. och total längd i mm samt max. överförd effekt vid 1500 v/min.

Typ	Längd	Pris
	Diam.	Eff.
A	13—6 35	1 hk 18: 50
B	16—8 40 1,8	hk 19: —
C	20—10 50	4 hk 21: —
D	24—12 60	6 hk 22: —
E	32—16 80	12 hk 27: 50
F	40—20100	32 hk 34: —




Axelkoppling K 1370 av metall med gummiöfdring. Max. överföring 0,1 hk pr 100 v/min. Max. 5.000 v/min. Finnes för axeldiam. 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" och 7/8". Pr st. 6: 50.

Gummiöfdring K 1834 för utbyte i ovanst. koppling. 2: 25



Variator K 1273. Den enkla solida konstruktionen hos denna varvtsvariator gör den mycket användbar för ett flertal uppgifter. Variatorn är avsedd för kilrepp och insättes mellan den drivande och den drivna skivan och möjliggör en max. variation av drygt 3:1 med A-rem och 4:1 med LT-rem. Max. överförd effekt A-rem 1 hkr, LT-rem 0,5 hkr vid 300 m/min. Skivor av lättmetall, 90 mm diam. Axel lagrad i dubbla kullager. Kan monteras i varje läge, horisontalt, vertikalt, inverterad o. s. v. o. ger varvtsvariation utan vidlyftiga och svårmonterade maskinelement. Vikt 3,1 kg. 195:—



Mässingstång M 994, rund Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm.

Nr	Storl.	Tjockl.	Pris
M 1029	25x25	0,50	0: 90
M 1030	25x50	0,50	1: 90
M 1031	25x25	1,00	1: 65
M 1032	25x50	1,00	3: 30

Mässingstång M 996, fyrkantig. Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm.

Nr	Storl.	Tjockl.	Pris
M 1033	25x25	1,50	2: 25
M 1034	25x50	1,50	4: 50
M 1035	25x25	2,00	3: 20
M 1036	25x50	2,00	6: 25

Mässingsrör M 995 med godstjocklek 0,25 mm. Ytterdiam. i mm. Säljes i längder om 50 cm. Pris pr st.

Nr	Storl.	Tjockl.	Pris
M 1041	15x20	0,50	3: —
M 1042	15x20	0,50	3: —
M 1048	30x40	0,50	13: 50
M 1049	10x15x1,0		3: 25
M 1051	15x20 1,0		6: 40
M 1050	20x30 1,0		12: 50

Kopparplåt, halvårda.

Nr	Storl.	Tjockl.	Pris
M 1041	15x20	0,50	3: —
M 1042	30x40	0,50	9: 90
M 1043	10x15	1,00	2: 90
M 1044	20x30	1,00	9: 60
M 1045	10x15	1,50	3: 80
M 1046	20x30	1,50	14: —

Bronslager, raka, självsörjande av SM-olja. Dimensioner enligt SMS. Mått i mm. Parförpackade.

Nr	d/DxL	Pr par
K 131	2/4x4	0: 90
K 132	3/8x4	0: 90
K 1898	3/8x6	1: —
K 1899	4/8x6	1: —
K 133	4/10x6	1: —
K 1866	5/10x6	1: —
K 134	5/10x8	1: 10
K 1858	5/12x6	1: 20
K 1859	5/12x10	1: 40
K 1860	6/12x6	1: 10
K 135	6/12x12	1: 40
K 1861	8/14x8	1: 30
K 136	8/14x12	1: 50
K 1862	8/14x16	1: 70
K 1900	8/18x16	2: 20
K 137	10/16x16	1: 80
K 138	12/18x12	1: 70
K 1863	12/18x16	1: 90
K 1864	14/20x30	2: 90
K 139	16/22x16	2: —
K 143	16/22x20	2: 60
K 140	20/28x20	3: 40
K 149	25/35x25	6: 50

Lagerlock av lättmetall med självsörjande glidlager av ferrolit.

Nr	För axeldiam.	Pris
K 1262	3 mm	2: 40
K 1263	4 mm	2: 45
K 1264	5 mm	2: 50
K 1265	6 mm	2: 60
K 921	8 mm	3: 80
K 922	10 mm	3: 90
K 924	12 mm	4: —
K 923	16 mm	4: 75
K 924	20 mm	5: 50
K 979	25 mm	8: 90

Klingflansar K 1371 av zinklegering. 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" och 3/4". Pr par 4: 75

Aluminiumplåt, halvårda. Storlek i cm. Tjockl. i mm.

Nr	Storl.	Tjockl.	Pris
M 1029	25x25	0,50	0: 90
M 1030	25x50	0,50	1: 90
M 1031	25x25	1,00	1: 65
M 1032	25x50	1,00	3: 30

Mässingplåt, halvårda.

Nr	Storl.	Tjockl.	Pris
M 1037	15x20	0,20	1: 40
M 1038	30x40	0,20	4: 60
M 1039	15x20	0,30	1: 80
M 1040	30x40	0,30	5: 50

Kopparplåt, halvårda.

Nr	Storl.	Tjockl.	Pris
M 1041	15x20	0,50	3: —
M 1042	30x40	0,50	9: 90
M 1043	10x15	1,00	2: 90
M 1044	20x30	1,00	9: 60
M 1045	10x15	1,50	3: 80
M 1046	20x30	1,50	14: —

Bussning K 1782 av oljebrons. Längd 33 mm. Håldiam. Ytterdiam.

A	B	C	D	Pr st.
1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	2: 25
3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	
1/2"	3/4"	7/8"	1"	
3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	

Lagerbussningar av oljebrons.

Nr	1901 diam.	10/16, fläns	20 mm.	Längd 8 mm.	Pr st	1902 diam.	16/22, fläns	28 mm.	Längd 16 mm.	Pr st
K 1901	10/16	fläns	20 mm.	8 mm.	1: 20	K 1984	16/22	fläns	28 mm.	1: 70

Lagerlock av lättmetall med självsörjande glidlager av ferrolit.

Nr	För axeldiam.	Pris
K 1262	3 mm	2: 40
K 1263	4 mm	2: 45
K 1264	5 mm	2: 50
K 1265	6 mm	2: 60
K 921	8 mm	3: 80
K 922	10 mm	3: 90
K 924	12 mm	4: —
K 923	16 mm	4: 75
K 924	20 mm	5: 50
K 979	25 mm	8: 90

Lagerlock av lättmetall med självsörjande glidlager av ferrolit.

Nr	För axeldiam.	Pris
K 1262	3 mm	2: 40
K 1263	4 mm	2: 45
K 1264	5 mm	2: 50
K 1265	6 mm	2: 60
K 921	8 mm	3: 80
K 922	10 mm	3: 90
K 924	12 mm	4: —
K 923	16 mm	4: 75
K 924	20 mm	5: 50
K 979	25 mm	8: 90

Klingflansar K 1371 av zinklegering. 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" och 3/4". Pr par 4: 75



Enradiga RADIAL-KULLAGER SKF.

Högsta prec. och kvalitet. Mått i mm. axeldiam. x ytterdiam. x bredd.

Nr	Mått mm	Pr. st.
K 199	4x13x5	4: 90
K 1038	4x16x5	7: —
K 579	5x19x6	9: 10
K 1286	6x19x6	5: 70
K 1039	7x22x7	5: 80
K 1287	8x22x7	5: 70
K 580	10x30x9	6: 20
K 581	12x32x10	6: 40
K 582	15x35x11	7: 10
K 583	20x47x14	9: —
K 1040	25x52x15	10: 50
K 1041	30x62x16	13: 10

Kullager. Ett överskottsparti SKF-kullager till billigt pris.

Nr	Typ	Axel	Pris
K394 R4	4mm	1: 50	
K416 EL 4	4mm	2: 50	
K417 222259	6mm	1: 75	
K395 R5	5mm	1: 50	
K396 EL6	6mm	1: 50	
K697 R7	7mm	1: 75	
K698 EL8	8mm	2: 50	
K397 R9	9mm	2: 75	
K398 16104	20mm	3: 50	



Enkelverkande AXIAL-KULLAGER med plana brickor. SKF.

Nr	Mått mm	Pr. st.
K 584	10x24x9	10: 60
K 585	12x26x9	10: 80
K 586	15x28x9	10: 90
K 587	20x35x10	11: 70
K 588	25x42x11	12: 90
K 1042	30x47x11	13: 60



Lagerbock K 1381 med kullager. För axel: 1/2" 5/8"


Pr. st.
11: 50 12: 50



Lagerbock K 1387. Självsörjande och självcentrerande glidlager av oljebrons. För axeldiametrar: 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" eller 1". Mycket kraftigt utförande.


Nr	Nerväxling	Pr. st.
K 981	40:1	—
K 1567	100:1	—
K 1568	120:1	—
K 1569	150:1	—
K 1571	180:1	—

Pr. st. 6: 50



Lagerbock K 1358 av metall med självsörjande glidlager.

Axelhål:	3/8"	1/2"
Pr. st.	3: 75	5: —
	5/8"	3/4"
	7/8"	1"
	5: 25	5: 75
	5: 75	6: —



Stoppring K 978 enligt svensk standard SMS-199. Tillverkad av stål och elektrolytförzinkad, med stoppskruv. Axelhål i mm:


Axelhål:	3	4
Pr. st.	0:80	0:85
Pr 10 st	7:15	7:25
5	6	7
10	11	12
15	16	17
20	21	22
25	26	27
30	31	32
35	36	37
40	41	42
45	46	47
50	51	52
55	56	57
60	61	62
65	66	67
70	71	72
75	76	77
80	81	82
85	86	87
90	91	92
95	96	97
100	101	102

Stoppring K 1357 av järn, med stoppskruv. Axelhål 1/4" 3/8" 1/2"

Pr. st.	1: 10	1: 20	1: 25
	5/8"	3/4"	7/8"
	1"	1 1/8"	1 1/4"
	1: 40	1: 60	1: 70
	1: 90	1: 70	1: 90

Stoppring K 1356 av aluminium, med stoppskruv. Axelhål 1/4" 5/16" 3/8"

Pr. st. 1: 25
1: 40 1: 60 1: 70 1: 90



Snäckväxel av gjutgods, alla sidor bearbet. Snäckskruv av stål med 6 mm utgående axel, lagrad i två kullager. Snäckhjul av vävbakelit med 10 mm utgående axel, lagrad i oljebronsbussning. Snäckskruven vändbar för höger eller vänster montage. Största överföringseff. 0,1 Hkr. Högsta varvtal 7000 v/min. Husets storl: 110x90x35 mm.

Nr	Nerväxling	Pr. st.
K 981	40:1	—
K 1567	100:1	—
K 1568	120:1	—
K 1569	150:1	—
K 1571	180:1	—

Pr. st. 59: —

Snäckväxel av gjutgods, alla sidor bearbet. Snäckskruv av stål med 6 mm utgående axel, lagrad i två kullager. Snäckhjul av vävbakelit med 10 mm utgående axel, lagrad i oljebronsbussning. Snäckskruven vändbar för höger eller vänster montage. Största överföringseff. 0,1 Hkr. Högsta varvtal 7000 v/min. Husets storl: 110x90x35 mm.

Pr. st. 59: —

Snäckväxel av gjutgods, alla sidor bearbet. Sn

Remskivor



Kilremskiva av lättmetall med spår för kilrem med A-profil (8x13x8 mm). Med stoppskruv. Uppgiv önskat axelhål.

Nr	Diameter	Axelhål	Pris
K 1364	44 mm	3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	3: -
K 970	50 mm	1/2"	3: 25
K 971	75 mm	3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	4: 75
K 972	100 mm	1/2"	6: 75
K 1366	126 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	9: -
K 973	150 mm	1/2"	10: 50
K 974	200 mm	1/2"	19: -
K 975	250 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	26: -
K 976	300 mm	1/2"	37: -




Kilremskiva för A-profil. Flerspåriga trappskivor med stoppskruv.

K 1368 med 2 spår. Diam. 44 och 63 mm. Med axelhål 3/8", 1/2" eller 5/8". 5: 25
K 1369 med 3 spår. Diam. 50-75-100 mm. Med axelhål 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1". Bredd 50 mm. 11: -
K 996 med 4 spår. Diam. 50-75-100-125 mm. Bredd 75 mm. Axelhål 1/2". 14: 50




Kilspårskivor för kilrem profil LT eller 6-10 mm rundrem. Nav av automatstål, sidor av kallvalsad, lackerad stålplåt. Ger väl avvägd fjädring och stor dragkraft även vid små remspanningar. Borrade och försedda med stoppskruv. Diametrarna i mm.

Nr	Diam.	Axelhål	Pris
K 1616	40	8, 10	3: 50
K 1617	50	8, 10	4: -
K 1618	80	10, 12	5: 25
K 1619	100	10, 12, 16	6: 25
K 1620	120	12, 16	7: -
K 1621	150	12, 16	8: 50
K 1622	200	12, 16	14: -
K 1627	80/40	10, 12	8: -
K 1628	100/50	10, 12, 16	9: 50
K 1629	150/80	12, 16	12: -



Axelsats. Axel av axelstål med muttrar och brickor samt stoppringar. Lagerhus av lättmetall med självsmörjande lager. Utan kilremskiva.

Nr	Axellängd	Axeldiam.	Pris
K 1259	15 cm.	6 mm.	10: 50
K 977	25 cm.	10 mm.	13: 80
K 1260	40 cm.	16 mm.	21: 50



Kilspårskiva, för kilrem profil LT, eller rundrem 6-8 mm. Oborrade.

K 752	160	12: 50
K 710	120	9: 75
K 713	100	7: 50
K 753	75	6: 50
K 714	50	5: 25



Kilrem, ändlös, av extra prima gummi med cord. Profilmått: toppbredd x höjd.

Trelleborgs HIGH POWER. Profil A: 13x8 mm. Utvärdig längd=inv. längd + 5 cm.

Nr	Typ	Inv. längd	Pris
K 837	A 26	66 cm	3: -
K 1911	A 28	71 cm	3: 30
K 1912	A 31	79 cm	3: 40
K 838	A 35	89 cm	3: 50
K 1913	A 38	97 cm	4: -
K 1914	A 42	107 cm	4: 20
K 839	A 46	117 cm	4: 60
K 1915	A 51	130 cm	5: -
K 836	A 55	140 cm	5: 50
K 1916	A 60	152 cm	5: 75
K 840	A 68	173 cm	6: 30
K 1917	A 75	191 cm	7: -
K 1918	A 80	203 cm	7: 50
K 841	A 85	216 cm	8: -
K 1919	A 90	229 cm	8: 50
K 1005	A105	267 cm	9: 75
K 1006	A136	345 cm	12: 50

Profil LT: 10x5,6 mm. Utvärdig längd inv. längd + 3,5 cm.

K 1007	LT23	55 cm	2: 25
K 1920	LT26	63 cm	2: 40
K 1008	LT28	68 cm	2: 70
K 1921	LT31	75 cm	2: 90
K 855	LT33	80 cm	3: -
K 1009	LT36	88 cm	3: 30
K 1922	LT37	91 cm	3: 40
K 1004	LT39	96 cm	3: 50
K 1010	LT41	101 cm	3: 70
K 1923	LT43	106 cm	3: 80
K 1924	LT49	121 cm	4: 40
K 1011	LT52	129 cm	4: 60



Kilrem K 1727. A-profil ställbar längd genom lätt isärtagbara länkar. Används där ändlösa remmar ej kan anbringas. Säljes i meterlängder. Pr m 14: -



Remskiva K 680, för 3-5 mm rundrem, borrade för 8 mm axel men kan uppborras för grövre axel. Med stoppskruv. 28 och 40 mm spår diam. 3: 80

Remskiva K 1261, som K 680 men med 3 spår 20-30-45 mm. För rem 4-6 mm. Håldiam. 6, 8 eller 10 mm. 5: 20



Varvräknare, som adderar och subtraherar beroende på varvriktningen. Nollställning. Registrerar upp till 9999. Förnicklad kåpa. Fästplattan 52x28 mm. Nr Rotationsriktning K 1106, medurs K 1107, moturs. 33: 50



Meterräknare K 717. Används för uppmätning av väv, papper förvirke m. m. Med genomdrift, som medger drift från höger eller vänster sida. Vid framåtgång add., vid tillbakagång subtraherande. Kan antingen kopplas direkt till maskinen eller användas med mätthjul. Nollställning med spak. 5-siffrig. Sifferhöjd 4,5 mm. Axel 120x4 mm. Höjd till axelcentr. 15 mm. Bottenplattans storl. 45x80 mm. Max. varvtal 1000/min. 77: -

Mätthjul för ovanstående meterräknare. Diam. 64 mm. axelhål 4 mm. K 721, med spår för trådmätning. Boitenspårbredd 4 mm. 22: 50

K 722, med plan gummi-bel. bana, bredd 12 mm. 29: 50




Varvräknare K 259 för upp till 10.000 varv höger- eller vänstergång. Snabb nollställning. Levereras i etui och med två utbytbara drivare av stål och gummi. 41: -



Slagtljäre med arm för fram- och återgående rörelser. Lämplig till diverse arbetsmaskiner, pressar, nitmaskiner m. m. Registrerar upp till 9999. Enkel nollställning. Dim. 60x28x23 mm.

K 21. Armen arbetar vid rörelse inåt. Fjädrande återgång.

K 22. Armen arbetar vid rörelse utåt. Fjädrande återgång. Pr st 31: -



Slagräknare K 716 i specialutförande för pressar. Tillhörande kopplingskena med spärrlinka monteras i pressens slid och vrider fram ett tal vid varje slag. Nollställning, genom lös nyckel. 5-siffrig. Sifferhöjd 4,5 mm. Max. slagastigh. 150/min. Bottenplattans storl. 59x65 mm. 73: -



Slagräknare K 1229, med nollställning. 4-siffrig räkneverk som påverkas av armrörelse i en riktning. Förnickl. och polerat. Fästplatta av järn, 4,5x4 cm. 32: -




Händräknare K 1025, 4-siffrig, av förn. mässing. Diam. 50 mm. Med tumtryck o. ringhållare. Snabb nollställning m. ratt. 33: -



Händräknare K 1681, diameter 45 mm. Nollställbart, fyrsiffrig räkneverk. Tumtryck och ringhållare. Tillverkad av förn. mässing. 13: 50




Synkronmotor T 58 för 220V, 50 p/s växelström. Effekt 2,5W. Konstant varvtal, ett varv/min. på utgående axeln. Helkapslad. Storlek 45 x 60 x 22 mm plus axel 9 x 3,2 mm. 17: -




Induktionsmotor T 231. 2-polig. 2600 v/min. Ca 25 watt. Med axiellt monterad tryckfjäder som sköter anläggningen av kullagren o. därmed även tystgången under lagrens hela livslängd. 30 mm fri axeländ. 7 mm axel. Storlek utom axeln 75x82 mm. Vikt 1 kg. För 50 per. växelstr. 220 V. 39: -


Induktionsmotor T 835 lika föregående men storlek 77 x 86 mm. Axel 1/4". Övriga data som föregående. Restparti. Endast 18: -




Fläktpropeller av plast, för 7 mm. axel. U 667, diam. 130 mm 2: - U 668, diam. 150 mm 2: 25




Motor T 1981, asynkronmotor för kontinuerl. drift. Tomgångsvarvtal 2840 r/m. Startmoment 200 pcm. Effekt i 37 W ut 6 W. Inmonterad kylfläkt. Har tyst och jämn gång, medurs rotation. Höjd 70 mm bredd 61 mm. Vikt 670 g. Axel-diam. 4,5 mm. Endast för 220 V växelström. 22: 50




Kuggväxel U 694. Asynkronmotor omkopplbar 110/220 V växelström, strömförbrukn. 5 W o. varvtal 2400 v/min., försedd m. 3 platiners kuggväxel med varvtalet 3 v/min. på utgående axeln. Mycket kraft. vridmoment, ca 4000 gcm. Mått 10x7x7 cm. 42: -




Drifttidräknare för anslutn. t. 220V/50 Hz växelström. Räkneverket, 6-siffrig, visar exakt timmar 1/10 och 1/100, som t.ex. en maskin, apparat eller elektrisk anläggning är i gång. Även användbar som oljemätare på oljeledningsaggregat, om man vet oljeförbrukningen per timme. Egenförbrukning 2 W. Storlek 45 x 45 mm. T 1418, för utanpåmont. T 1419, för infällning. Pr styck 29: -




Motor T 407 för 6 volt lik- och växelström. Strömförbrukning 50 W. Pressgjutet motorhus med självsmörjande lager. Storlek 7x11 cm. Axel-diam., 7 mm. Vikt 1 kg. Varvtal 4000 v/min. Restparti 14: -



Omformare T 133. Rotoromformare från 24 V likström till 220 V 50 p/s växelström, uteffekt 200 W. Kan med fördel användas till bandspelare i bussar m. m. Vikt 21 kg. Storlek c:a 17x30 cm. Begagnade men genomgådda och garanterat i fullgott skick. Restparti, endast 90: -



Motor T 155 PAPST förstklassiga bandspelarmotor med extra jämn gång genom stor balanserad rotationsmassa. Asynkronmotor med startkondensator. 1300 v/min. Effekt: i 22 W, ut 4 W. 220 V. Storl. 46x73 mm. Plus axel 30x6 mm. Vikt 0,6 kg. 32: -




El-motor T 1030. Enfasmotor 1/3 hkr., varvtal 2820 r/m. Växelström 220V/17A. Helkapslad kullagrad kvalitetsmotor med fot. Storl. c:a 13x14x17 cm. Axel-diam. 14 mm. Vikt 6 kg. Pris 170: -

El-motor T 1031. Trefasmotor 1/2 hkr, varvtal 3000 r/m. Växelström 220/380 V. Helkapslad kullagrad kvalitetsmotor med fot. Storl. c:a 13x14x17 cm. Axel-diam. 14 mm. Vikt 5,8 kg. 149: -


Remskivor m. LT-kilspår o. 14 mm axelhål passande ovanst. motorer.
K 792, diam. 50 mm 5: 80
K 793, diam. 75 mm 7: -

Remskiva K 1990. 3-spärig, 50-80-100 mm. Axelhål 14 mm. 14:50




Motor U 331 med regleringsmotstånd för varvtalsreglering. Lämplig f. spelmaskiner, hobbyvarvar m. m. 1/15 hkr, 110 eller 220 V allström. Motorns storlek 110x55x90 mm. Axel-diam. 6 mm, Remskiva för 5 mm rundrem. Uppgiv spänning vid order. 98: -

Ett fynd!



Motor T 15. Electrolux kommutatormotor, kullagrad, helkapslad och störningskyddad, 220V enf. Uteffekt 22W. 5000 v/min motor. Storl. 8 x 13 cm, axel 7 x 20 mm. Vikt 1,5 kg. Endast 35: -




El-motor T 44, AEG. Trefasmotor 220/380 V. C:a 1/4 hkr, varvtal 1.380 v/min. Helkapslad kullagrad motor med fot. Storlek c:a 12x13x15 cm. Axel-diam. 12 mm. Vikt 4,2 kg. 80: -


El-motor T 43, AEG. Trefasmotor 220/380 V. C:a 1/4 hkr, varvtal 1.380 v/min. Helkapslad kullagrad motor med fot. Storlek c:a 12x13x17 cm. Axel-diam. 12 mm. Vikt 5 kg. 95: -



El-motor T 27 för anslutning till 220 V enf. växelström. 1/10 hkr 2850 v/min. 5/16" axeldiam. Startrelä med inkopplingsanvisning medföljer. Restparti. Endast 30: -



Motorhållare K 1832 för upp till 1 hkr motorer. Består av två skenor 36 cm långa med 4 flyttbara 3/8" bultar o. 7 cm långa ställskruvar f. remspänningen. 22: -



Motorhållare K 997 passar upp till 1 hkr motor med 6-14 cm avstånd mellan skruvhålen. Motorn får en ledad uppställning och håller remmen spänd genom sin tyngd. 7:50




Fotreglage T 1086 med 600 ohm motstånd uppdelat i 6 steg. Lämpligt för hastighetsreglering av elmotorer m. under 0,5 A ström-förbrukning. Vid 220 V: 1/10-1/20 hkr. 39: -



Reklamrotor U 698 f. skyltfönstret. Roterar ca 2,5 varv/min. och kan belastas med max. 3 kg. Motorn går med 2 st. stavbatterier (T 435) och strömförbrukningen är så liten, att dessa räcker i 700 timmar. Diam. 20 cm. Utan batterier. 39: 50



Reklamrotor U 699, samma som U 698 men med kant av spegelmosaik, som ger gnistrande effekter. 49: -



Elborstar av grafit med stålfräder.
Nr Diam. Längd Pr par.
Runda
T 29, 3 mm 10 mm 0: 95
T 30, 3 mm 23 mm 1: -
T 31, 4 mm 20 mm 1: 10
T 32, 5 mm 25 mm 1: 20
T 33, 6 mm 25 mm 1: 30
Fyrkantiga
T 34, 5x5 mm 15 mm 2: 30
T 35, 6x6 mm 30 mm 2: 60
T 36, 6x9 mm 25 mm 1: -
(T 36 utan fjäder.)




Oljedroppare U 1269. Avger vid lätt tryckning med fingret en droppe olja. Tillverkad av plast. Lätt åtkomlig, renlig och oljebesparande. Längd 14 cm: 6: 30




Oljekanna K 1235 av lackerad plåt och rymmande 1/2 liter. Med effektiv pump av mässing. Diam. 7 cm, längd 20 cm 6: 50



Oljekanna K 401 med oljehuset av genomskinlig plast. Rymd ca 1/2 liter. Gediget pumpsystem av mässing o. 15 cm lång pip av koppar. 10: 50



Oljekanna K 128 med oljehuset av polerad kraftig mässing. I övrigt lika föregående 11: 50




Oljekanna K 1234 av rödlackerad plåt. Med patentrad effektiv pump av mässing. Rymd 12 cl. Diam. 6 cm, höjd 2 cm. 4: 75



Olje-kuli U 358, är av genomskinligt, elastiskt plastmaterial, som får alla smörj- och lösningsmedel. Rymmer 300 kubc. Mekanism av mässing med pip, som kan utdragas efter behov och i inskjutet läge helt tillsluter kannan. Höjd m. pip 30 cm. 6: -



Oljekanna K 1469, som U 358, men enklare utförande, i plast. 2: 20



Rostolja U 1021. Ett specialmedel som skyddar mot och upplöser rost. Intränger och avlägsnar gnissel i t. ex. bilfjädrar. Lösögr effektivt fastrostade skruvar, muttrar o. dyl. 2: 25




Magneter för olika ändamål. Frostlackerade i röd färg,
U 26. Lyftkraft ca 1/2 kg. 22x11x8 mm. 1: 70
U 27. Lyftkraft ca 1,5 kg. 29x25x8mm. 2: 40
U 28. Lyftkraft ca 2,7 kg. 25x16 mm. 2: 90
U 19. Lyftkraft ca 0,5 kg. 12x10 mm. 1: 50
U 29. Lyftkraft ca 8 kg. 27x25 mm. 5: 50
U 30. Lyftkraft ca 13 kg. 45x30x29 mm. 9: 50

Magnet U 1379 för anslags-tavlor. Storlek 5 x 13 mm. Röda eller vita. Per par 1: 50 Per 10 st. 6: 25

Stetoskop U 130 för lokalisering av missljud i motorer eller dylikt. 13: 50


Stiftammare K 746 »Rap- pid 19" för 4 och 6,5 mm stift. Vikt 325 gr, längd 263 mm. 18:50

Klammer K 747 för hammare K 746. Längd 4 mm pr 5000-ask 4:75 6,5 mm 5:50



Nittång K 2067 för POP-nit. Har utbytbara munstycken för 2,4, 3,2, 4 och 4,8 mm nittdiam. Längd 24 cm. 47: -

Nit av aluminium till ovanst. nittång.
För 100 Nr Diam gods förp
K2068 2,4mm 2-4mm 4:60
K2069 3,2mm 1-3mm 5:20
K2070 4 mm 2-4mm 5:80
K2071 4,8mm 6-8mm 6:30



Nitt K 5 innehåller specialtång för nittning med "POP" blindnit, samt ett sortiment nitar. Nitarna med ett enkelt handgrepp utan mothåll eller slag. Mångsidigt användbar i hobbyverkstaden. Pr sats 17: -



Häftpistol K 1894, ARROW JT-21. Idealisk för lättare spikning och häftning. Säväl 1/4" som 5/16" långa klammer kan användas alltefter behov. Styrskena för uppfäst. av kabel och nät medföljer. Längd 15 cm, vikt 450 g. 32:50

Klammer till JT-21, Arrow original (sågtandade). Per 5.000 ask.
K2044 a 1/4" 15: 50
K2044 b 5/16" 16: -

Klammer till JT-21 i askar med 5.000 st. Svenska.
K 1897 a. Längd 6 mm 3: 50
K 1897 b. Längd 8 mm 4: -

NYHET
K 1892 (typ T-50) av förkromat stål. Längd 185 mm. Vikt 850 g. Laddas med 85 klammer. 69: -


K 1893 (typ T-55) av lackerat stål, längd 185 mm. Vikt 750 g. Har ej fullt samma genomslagskraft som föregående typ och användes därför i första hand för något lättare arbeten. Laddas med 85 klammer. 56: -

Klammer K 1895 passande ovanstående två maskiner, olika längder. I askar om 5000 st.
a 1/4" b 5/16" c 3/8" d 1/2" e 9/16"
4:80 5:30 5:70 6:70 7:25

Klammer K 1896 (CT) med spets, special för porösa plattor. Pr 1000-ask 4:85 Pr 5000-ask 22:40

Snörhålstång K 2049 i kraftigt utförande. Förnicklad. Består av hålståns med ställbart anhåll och nitstans för 4 mm snörhålsring. Längd 17 cm. 12:50

Snörhålsringar K 2050 med 4 mm hål. Sortiment med svarta, bruna, förnicklade och förmässingade ringar. C:a 300 st. i sats. 1: - Se även sidan 45.

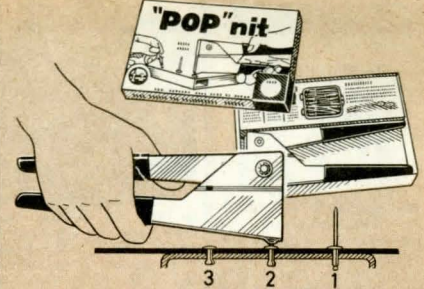

POP-nit av stål eller aluminium med stålprint. Diam. 3,2 mm, passande ovanstående tång.
K 13 Stålnit för gods 2-3 mm 25 st 1000 st 47: -
K 14 " " 3-4,6 mm 1:80 51: -
K 6 Aluminium " " 0,5-2 mm 1:30 33:60
K 7 " " 2,5-4,5 mm 1:50 36:40
K 8 " " 6-7,5 mm 1:75 47: -

Brickor M 964-3 Pr 50 st 0: 35
Borr K 11, (3,25 mm) av snabbstål för POP-nit. 1: 10

Häftpistol av amerikansk precisionstillverkning för industri, hantverk och hobby. Stor genomslagskraft, lugn och lätt användning genom dubbel hävstångsverkan. Enhandsjobb. Den andra handen blir ledig för att hålla materialet. Klammern drives in exakt där man önskar, även i trånga hörn. Användbar för en mängd olika ändamål såsom uppställning av träfiberplattor (masonit), takpapp, nät, fättningslist, plast, kabel m.m. med stor snabbhet och precision. 5 klammer avfyras på den tid det tar att slå i en spik. Billig i användning - inget slår.

Klammer till JT-21, Arrow original (sågtandade). Per 5.000 ask.
K2044 a 1/4" 15: 50
K2044 b 5/16" 16: -

Klammer till JT-21 i askar med 5.000 st. Svenska.
K 1897 a. Längd 6 mm 3: 50
K 1897 b. Längd 8 mm 4: -

NYHET
K 1892 (typ T-50) av förkromat stål. Längd 185 mm. Vikt 850 g. Laddas med 85 klammer. 69: -

K 1893 (typ T-55) av lackerat stål, längd 185 mm. Vikt 750 g. Har ej fullt samma genomslagskraft som föregående typ och användes därför i första hand för något lättare arbeten. Laddas med 85 klammer. 56: -

Klammer K 1895 passande ovanstående två maskiner, olika längder. I askar om 5000 st.
a 1/4" b 5/16" c 3/8" d 1/2" e 9/16"
4:80 5:30 5:70 6:70 7:25

Klammer K 1896 (CT) med spets, special för porösa plattor. Pr 1000-ask 4:85 Pr 5000-ask 22:40

Snörhålstång K 2049 i kraftigt utförande. Förnicklad. Består av hålståns med ställbart anhåll och nitstans för 4 mm snörhålsring. Längd 17 cm. 12:50

Snörhålsringar K 2050 med 4 mm hål. Sortiment med svarta, bruna, förnicklade och förmässingade ringar. C:a 300 st. i sats. 1: - Se även sidan 45.

Oxyd-Ex



Kontaktolja T 61. Oxyd-Ex. Specialpreparat som snabbt löser oxider o. håller all elektronisk apparatur i funktion. Verkar både som kontaktrengörare och effektivt smörjmedel. Även för finmekanik, väggur och instrument. I självsprutande 150 g aerosolförpackning. 8:50

Oxyd-Ex T 1159, som föregående men i storförpackning. Aerosolburk med 450 g. 17:—

KYLSPRAY

Kylspray T 1160 "Frigitest". Öumbärligt för felsökning efter termofekta kretsar och komponenter i radio och TV-apparater. 450 g. sprayförpackning. 12:50

Isolerplast T 1161 "Iso-Plast". Transparent sprayplast som, dielektriska egenskaper. Skyddar mot korrosion, fukt, överslag och kryptströmmar på tryckta kretsar och all elektronik. 150 g sprayförpackning. 7:75



Oxyd-ex T 1524. Kemiskt universalmiddel för mekanik o. elektroteknik. Smörjer, löser oxid och lossar allt som fastnat. Levereras i 25 g flaska samt med injektionspruta. 5:50



Kullagerfett "Aspberg" Extra prima rött fett. Y 219 i tub ca 30 kbcn 0:60
Y 53 i burk ca 900 gr. 5:60


UR-olja



Olja för klockor. Extra prima schweizer-fabrikat Bergeon.

U 1515, för armbandsur o. mindre klockor 2 cm³-tuber 3:90

U 1516, för väggur, väckarur m.m. 12 cm³-flaskor. 3:95



Packningscement Y 639. För erhållande av vätske- och gasstäta förbindningar på ångmaskiner, förbränningsmotorer o. dyl. Tub med 20 kbcn. 1:30



Hobby-lim U 1097, i tub om ca 30 kbcn. Utmärkt för hobbyarbeten o. speciellt där en snabb bindning erfordras. Vattenfast och mycket hållbart. 1:80



Starcklim ASPERG. Limmar allt. Färglöst, i tub. Nr Rymmer Pr tub
U 1340 10 cm³ 0:45
U 1342 50 cm³ 1:10



Slöjdlim U 456. Allround lim för alla träslag, hårda som lösa. Limmar även papper. I plastflaska innehållande 100 ml. 2:10



Självsprutande preparat i Aerosolförpackning, "den arbetande förpackningen"

Autovax, Y 209, 600 g burk. Härmed sprutvaxar och blankar man bilen på 15–20 min. utan besvär, och vagnen är perfekt vaxad, blänkande och effektivt skyddad mot sol och regn. 7:90

Rostlösande olja Y 211, 600 g bruk. Tränger in överallt och löser effektivt upp rosten och skyddar mot nya rostangrepp. 7:90

ARALDIT



Lim U 17 ARALDIT: Ett välkänt universallim. Limmar praktiskt taget allt — glas, porslin, gummi och alla slags metaller "svetsstarkt". Består av 2 olika komponenter — bas och härdare. 4:90

Lim U 18 ARALDIT: Industriförpackning om ca 400 g 23:—


Lim U16 ARALDIT: Storförpackning om 2000 g. 86:—



Alumin M 593 är ett "metallklist" som limmar alla slags metaller. Utmärkt för tätning av kokkärl, bilkyllare m.m. Tub storlek 20 x 90 mm. 1:55




RX-lim U 114. Kontors- och fotolim i praktisk plastflaska för arbetsbordet. Lämpligt f. fotografier, papper, kartong, läder, trä, keramik m. m. Flaskans storlek: 9x7x3 cm. 2:85



Textillim U 4, Casco, för lagning av tält, kanotduk, segel, säckar, blästält m.m. 1:80



Bostik U 621, vit gummiement för klistering av tätningssister av gummi mot trä eller metall. Tub 260 g. 3:90



Häftol-lim U 741. Självhårdande plastlim. Limmar trä, papper, metall, läder, tyg och keramik. I plastflaska, höjd 11 cm. 1:75



Vinyhartlim M 825, Cascol. Bästa trälim för inomhuslimningar. Lätt att arbeta med och säkert bindande. 0,3 l. plastburk. 3:40



Kontaktlim. Speciallim för hemmabruk. Limmar gummi, skumplast, läder, plastplattor etc., mot metall, trä, bakelit, glas, papp m.m. Ar vattentätt och ger transparent limfog. U 112 10 cm tub 1:80
U 113 burk ¼ l. 3:40




Träplast, är formbar, vattentäst och klisterande. För reparationer av träreningar, såsom: utfyllning av sprickor, fogar, kvisthål etc. i bord, stolar, golv, dörrar m. m.

Nr Innehöll Pris
M 589 250 gram 3:20
M 590 500 gram 4:95



Skruvkit M 757 ca 100 g. För fästande av skruv o. d. i betong och tegelväggar. 2:10

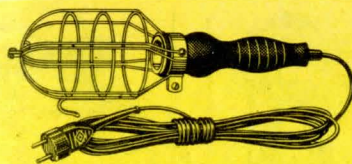

Gummisladdlampa med extra kraftig, gummiklädd sladd och fast vulkaniserad stickpropp. Handtag av mjukgummi. Godkänd för upp till 60 W lampa. Tål nästan allt; "konstruerad för misshandel". S-märkt.

Nr	Sladdlängd	Pris
T 1345	10 m.	38:50
T 1346	15 m.	39:50



Handlampa T 499 av svart bakelit, med normallamp-hållare och skyddskorg med krok. S-märkt. Längd 27 cm. Utan sladd. 7:75

Handlampa T 1992, ovanstående monterad med 5 m gummikabel och stickpropp. 13:65

Handlampa T 1993 med 10 m kabel och stickpropp 18:40



Skyddskåpa T 1431 av slagtålig, glasklar plast. Passar handlamporna T 499, T 1992 och T 1993. 3:—



Anslutningsladd, för kaminer, kokplattor, strykjärn m. m. Med S-märkt apparatuttag och stickpropp, gummikabel 2x1 kvmm.


Nr	Längd mtr	Pris
T 1994	1,5	4:60
T 1995	3	5:65
T 1996	5	7:75

Skarvsladd med S-märkt, vit stickpropp o. vitt skarvuttag samt vit plastkabel.

Nr	Längd mtr	Pris
T 1910	3	4:90
T 1911	5	5:70
T 2065	12	8:50


Anslutningsladd m. skyddsjord. Gummikabel 3x0,75. Stickpropp och apparatuttag med jordningskontakt.

Nr	Längd	Pris
T 1065	Längd 1,5 m	5:70
T 1077	Längd 5 m.	9:40
T 1078	Längd 10 m.	14:60




Kamrörskamin tillverkad av smidda kamflänsrör och helt sluten. Höjd 16 cm. Särskilt lämpliga för uppvärmning av kallare, garage, magasin och likn. S-märkta. 125 eller 220 V.

No	Watt	Längd	Vikt kg	Pris
U 1186	250	40 cm	4,3 kg	48:—
U 1193	500	48 cm	4,60 kg	58:—




Värmefläkt U 662, termostatreglerad. Värmer, svalkar och torkar. Den tystgående fläkten fördelar värmen snabbt och jämnt över hela rummet. Den inbyggda termostaten håller automatiskt önskad temperatur, det är bara att ställa termostatratten på önskat gradtal. Strömställare m. 3 lägen: Fläkt utan värme — Fläkt med värme — Från. Värmeeffekt 1200 watt. Storl. 30x30x20 cm. Vikt 4,8 kg. Endast för 220 V växelström. 105:—
Utän sladd. Passande sladd se T 1994-1996.



Strålkamin, lackerad i ljusgrå hammarlack och med reflektor av blank aluminiumplåt. Skyddsgaller av nät. Storlek 30x20x18 cm. S-märkt. Finnes för 110, 130 eller 220 volt, och i två olika effektstorlekar. Passande sladd T 1994-1996, medföljer icke.

U 957, med en glödstav 650 W. 19:75

U 1177 med två glödstavar och omkopplare för hel o. halv effekt. 110-130 V/750 W och 220 V/1000 W. 26:—




Kockplatta U 608 med mattfornickl. bottenallriik. Plattans diam. 15 cm och effekt 600 watt, 130 eller 220 V. S-märkt. Utän sladd. 19:75



Sil U 605. Te- och kaffesil m. droppskål. Helt av rostfritt stål. 3:85


AUTOMATISK AVFROSTNING




Cool-Matic T 700. Ett kopslingsur för autom. avfrostning av kylskåpet varje natt mell. kl. 1.30 o. 4.30. Fullt komplett för anslutn., med sladdar o. kontakter. Ingen monterering kräves. Det besvärliga o. tidsödande arbetet med avfrostningen bortfaller helt o. strömkostnaden för kylskåpet sjunker med upp till 50 %. Under avfrostningen på natttimmarna, då ju kylskåpet normalt inte öppnas, höjs temp. endast några få grader vilket innebär, att man kan ha frusen mat i ev. frysfack. I kylskåp som inte avfrostas på längre tid bildas bakterier. Denna risk bortfaller med Cool-Matic och maten håller sig friskare och hälsosammare. I vit plast storl. 80x80x130 mm. För 220 V växelström. Max. effekt 1000 W. S-märkt. 74:—




Kokhäll U 609 med 180 mm platta i emaljerat plåstål med uppfällbar håll. Strömställare med 3 lägen. 750 W. 127 eller 220 V. Vikt 4,9 kg 48:—



Kockplatta U 608 med mattfornickl. bottenallriik. Plattans diam. 15 cm och effekt 600 watt, 130 eller 220 V. S-märkt. Utän sladd. 19:75



Sil U 605. Te- och kaffesil m. droppskål. Helt av rostfritt stål. 3:85

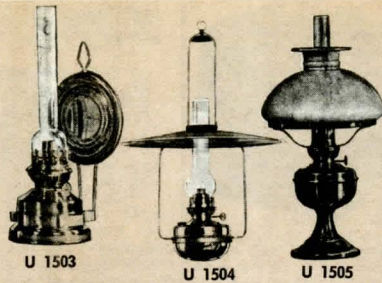

Fotogenlampor av prima tyskt fabrikat. Mycket vackra och välgjorda modeller. Passar utmärkt som dekorativa ljuspunkter i sportstugan, på uteverandan eller terrassen. U 1504 och U 1505 av polerad mäsing. U 1502 och U 1503 förmässingade.

Nr	Brännare	Höjd	Pris
U 1503	6 linj.	23 cm.	19:50
U 1504	15 linj.	55 cm.	53:—
U 1505	15 linj.	45 cm.	72:—

Reservglas för ovanstående lampor.


U 1507	6 linj.	34 mm.	3:—
U 1508	15 linj.	53 mm.	3:30

Glasskärm U 1509, mjölkvit, reservskärm till bordslampa U 1505. Underkantdiam. 23 cm. 18:—

Stormlykta U 424 är en ny lykta för fotogen med 300 normalljus. Den är mycket stabil, stormsäker, driftsäker, elegant och tilltalande. Effektiv spiralformig brännare som är det tekniskt bästa brännarsystemet. Lampan är lika lämplig inomhus som utomhus. Fabrikt "Optimus 930" 77:50



Glödnät U 499 för utbyte i U 424. Pr st. 1:35

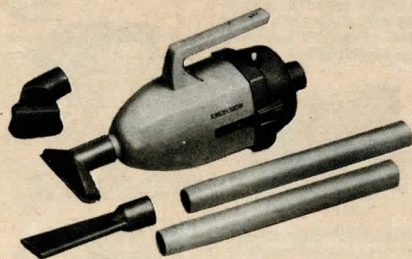

Dammsugare U 20 i lättviktsutförande för bilen, bänken, möbler, kläder m. m. Utmärkt sugförmåga med motor på 220 V, 175 W. Levereras med 2 sugrör, dammborste, möbelmunstycke, fogmunstycke samt 5 m fast anslutningsladd. Vikt 1,4 kg., motorkåpa storlek 10x28 cm., sugrör 82 cm. S märkt. Pris 96:—



Fotogenlykta av den gamla, välkända trevliga typen. Tillverkad av prima plåt. Rödlackerad. Mått i cm.

Nr	Höjd	Diam.	Pris
U 956	19	9,5	5:40
U 947	24	11,4	6:75




Värmestrålar U 116 för värmebehandling vid sjukdom och skador. Avger infraröda strålar. Invändigt försjglad lamp, diam. 125 mm. Livslängd 1000 timmar. Förmicklat ställbart stativ. 125 eller 220 volt, 250 watt. 48:—

Reservlampan U 117, samma som i ovanstående värmestrålar. 31:—

Sollampa U 118, med ultravioletta strålar. För hälsosamma och brunfärgande "solbad" i hemmet under den solfattiga årstiden. Lampan användes lämpligen i samma armatur som ovanstående värmestrålar eller i vanlig ställbar golv- eller bordsarmatur. 250 W. Endast för 220 volt växelström 49:50




Möbelpolish U 1304. Dubbelverkande, rengör medan den polerar. Rekommenderas för alla polerade eller lackerade ytor såsom: möbler, radioapparater, musikinstrument, cyklar, bilar m. m. Mycket effektivt, 125 kbc.m. 2:70



Kvartslampa, U 1465, Sonki. Den nya kvartslampan som även kan omkopplas till värmelampa. Med Sonkisolbad för huden en vacker och naturlig solbränna. Genom en enkel omställning får Ni också en värmelampa med infraröda strålar, som lindrar smärta och hjälper mot alla krämpor vars läkning fordrar värme. Vacker, modern formgivning. Stativet lackerat, eloxerad reflektor som är svängbar med vridspärr. 2 m. anslutningsladd med stickpropp. 220 V. växelström. Pris 112:—



Lödlampa K 2011 TAYMAX med butan-gasburk i storlek 67x125 mm och flambörnare. Med normal låga bräcker en burk ca 2 timmar. Engångsburk. En särskilt lätthanterlig och prisbillig lampor för många ändamål. Total höjd 22 cm. Komplet 27:—




Tillbehör. Passar endast TAYMAX lödlampa.

K 2013, plattbrännare för färgborrtagning och skidvalling. 4:75


K 2014, spetsbrännare. 5:20

K 2015, lödkolv. 6:50


K 2012, butan-gasburk. 3:50



Knivslipare U 54 med en rad mot varandra fjädrande brynen, som effektivt skärper en kniv som drages fram och tillbaka i apparaten. 8:—



Slipapparat U 58 en liten effektiv slipapparat för hushållsknivar. 4:50




Slipapparat U 400. En effektiv och gedigen apparat för slipning av hushållsknivar, som härmed snabbt får utomordentligt skärpa. Fästes på vägg eller skåpdörr. 7:25




»Roll-off» U 93, en klädborste med kläbyta som mycket effektivt tar bort damm, hundhår och likn. på svärborstade plagg. 2:80


Utbytesrulle U 94 till »Roll-off». 1:50




Fönsterputsare U 498. Med lätt löstagbar svamp av skumplast samt gummillist i längd 17 cm. Handtag av plast som kan förlängas m. skaft. 4:70



Hushållsvåg U 932, Precisa, för vägning upp till 7,5 kg. Gramskala upp till 500 g. Vågskål 22x14x3 cm med hållbar, blank ytbehandling. Övriga delar vit. Största mått 25x20x11 cm. Praktisk hushålls- och hemartikel. 21:—




Hushållsvåg U 355 för montering på vägg eller skåpdörr. Vågskålen fälls upp då den ej användes. Den är också avtagbar för tömning och rengöring. Väger upp till 4 kg. Vågen är lackerad ljusblå och skålen vit. 23:50



Personvåg U 356 i kraftig konstruktion. Ramen av vitlackerad metall och fotplattan med blå eller svart plastbeläggning. Väger upp till 130 kg. Storl. 32x26 cm. 17:50



Visp U 110 med vev och dubbla motroterande vispår. Förkromad metall. 10:50



Konservöppnare U 674 för väggmontering, tillverkad av blankförmicklat specialstål. Öppnar burkar lekande lätt och bekvämt. 9:75




Bordstermos av slagtålig polystyren och U 260 av kristallin, också den slagtålig. Modern formgivning och vackra färger. Försedd med handtag och expanderande skruvkork. 27:—

U 260 1 liter 27:—
U 992 1/2 liter 14:50




Termos U 1416 av slagtålig polystyren. Vanlig modellutförning. Rymd 1/2 liter. Höjd 26 cm, diam. 8 cm. 7:40

Patentkork U 1149 av expanderande typ. Passar de flesta 1/2 och 3/4 l. termosflaskor, minsta diam. 35 mm. 1:75




Hållare U 381 för toalettpappersrulle. Förkromad bygel på vit kakelliknande plastplatta med självhäftande baksida som fäster säkert på en slät vägg. 4:25



Skärmaskin U 1197 ROTINA för uppskrivning av bröd, kött, korv, skinka, grönsaker m. m. i jämna skivor. Skivtjockleken inställes med en ratt från 1 till 14 mm. Den rostfria cirkelklingen, 160 mm diam., är facettslipad m. en mycket vass vägtagand egg, som genom en kugghjulsväxel drives m. vev. Stativ av vitlackerad gjuten metall. Bord av bok belagt m. Resopalplastplatta, storlek 23x30 cm. Utan matarskiva. 33:—

Skärmaskin U 1198. ROTINA Lyx. Lika föregående men större. Klingans diam. 190 mm. Bordet 25x33 cm. Utan matarskiva. 49:—

Matarskiva U 1199 med glidbord passande båda ovanstående skärmaskiner. Härmed underlättas skärning av t. ex. kött o. dessutom ges säkert skydd åt fingrarna vid skärning av små bitar. Helt av benit. 8:—




Ostskärare U 839 SPARA. En ny typ av ostskärare med fin pianosträng som skärande element. Med ett drag av skärarmen erhålls en jämnt skuren skiva av den tjocklek som önskas. Skivan av plast med delar av rostfritt stål och kupa av genomskinligt plastglas. Bottenplattans storlek 15x20 cm. 13:50

Reservsträng U 1357 Pr 3 st. 1:—



Ostskärare U 1356 med träskåft och pianotråd för två skärtjocklekar. Valfri tjocklek kan dock erhållas genom att skäraren lutas. Förm. och i modernt utförande. Total längd 24 cm. 5:75



Påsar av 0,023 mm glasklar plast. Användes vid förvaring av mat m.m., oundgängligt för alla som har frysbbox.

Plana påsar

Nr	Storlek	Pr 100 st	Pr 500 st.
U 821	12,5×20 cm.	1: 20	4: 30
U 952	12,5×26 cm.	1: 40	5: 20
U 721	16×26 cm.	1: 60	6: —
U 722	20×35 cm.	2: 50	9: 30
U 723	25×32,5 cm.	2: 90	11: 20
U 724	25×40 cm.	3: 40	13: —
U 822	25×50 cm.	4: 10	16: 20
U 725	30×50 cm.	4: 80	18: 80

Påsar med bälj i sidan

U 727	8,5×4×20 cm.	1: 50	5: 50
U 728	10×6×26 cm.	2: —	7: 75
U 994	16×3×29 cm.	2: 90	9: 50
U 995	18×3×40 cm.	2: 50	11: 30
U 729	14×6×35 cm.	2: 50	9: 50
U 949	13×6×40 cm.	2: 80	10: 60
U 950	13×6×48 cm.	3: 20	12: 50
U 996	30×3×38 cm.	4: —	15: 50

Påssats U 24 med 80 plana påsar, 10 av varje storlek. Pr sats 3: 50

Påssats U 25. 80 av ovanst. påsar med sidbälj. 10 av varje storlek. Pr sats 3: 75



Plastslang, glasklar, 0,023 mm tjock. Av denna slang tillverkas plastpåsar i önskad storlek genom att en hårdknut göres på slang- en, varefter önskad längd kapas. Säljes i rullar med 500 m.

Nr	Rullbredd	Pr rulle
U 1454	160 mm	17: 50
U 1455	200 mm	19: 75
U 1456	250 mm	26: 50
U 1457	300 mm	27: —



Klädpåsar av polytenplast. Lämpliga för bl. a. klänningar, kappor, överrockar m. m. i förpackningar om 4 st.

Nr	Storlek	Pr 4 st
U 1319	40×70 cm.	0: 60
U 1320	65×120 cm.	1: 40
U 1321	65×160 cm.	1: 60



Förslutningsklämma U 634 för tillslutning av plastpåsar. Pr 100 st. 0: 50 Pr 1000 st. 3: —




Förslutningsklämma U 914 för tillslutning av plastpåsar. Med etikett för an-teckning e. d. Pr 100 st. 1: 60 Pr 1000 st. 13: —



Förslutningsklämma U 59 Pr duss 0: 75, pr 100 4: 95

Scotch FREEZER TAPE

Frysteip S 115 av special-impr. kräppat papper. Håll-tar vid kyla ner till -40° och går bra att skriva på. Längd 7,6 m, bredd 19 mm, i kapsel med avrivare. 2:35



Etikett U 1528, självhäftan-de. Fastnar på alla ytor. Lämpliga som etiketter på plastpåsar till frysbboxen m. m. Storlek 19×38 mm. Vita. Per 600 st. 8: 90



Plastflaskor tillverkade av ofärgad etenplast med skruvlock.

Rymd i ml, höjd/diam. i mm. Pris pr 6 st.

Nr	Rymd	Diam.	Pris
U 1329	25	70/30	1:70
U 1330	50	90/30	2:50
U 1331	100	95/50	2:75
U 1332	200	125/60	3:55

Spetskskruvlock U1337 gän-ga 22 mm, passar U 1331. Pris pr 6 st. 1:25



Pump U 161 av plast. Arbetar efter hävertprincipen och kan användas för alla lämpliga vätskor. Längd 49 cm. 3: 25




Respirator U 153 av gummi med skumgummi-filter. Inandningskydd vid slipning, stenbovning, o. många andra dammande hälsosfarliga arbeten. 8: 25

Extra filter U 154 för ovanstående. Pr st 0: 75, 10 st. 6: 40



Hobbyförkläde U 737 av tjock, kraftigt blåtvills med 2 fickor. Ett stort rejält förkläde som ger effektivt skydd åt kläderna. Gosstorlek 11: 50 Mansstorlek 12: 50



Arbetshandskar med impr. styv krage. Baksidan av kraftigt tyg samt försedd med knogskydd och resår.


U 162 av spaltläder. 4: 80
U 163 av svinnarv. 5: 50
U 160 av kohud. 7: 50



Hushållshandskar av smidigt gummi. Velouriserad insida.

U 807 liten storl. U 808, medelstor. U 809, stor. Pr par 2:25, 10 par 17: —

Gummihandskar av syrabeständigt material. Tål syra, oljor m.m. U 810, medelstora U 811, extra stora Per par 4: 40




Köksäg K 418. Fintandad klinga o. skarpslipad rygg, vilken tjänstgör som huggkniv. Längd 46 cm. 4: 85



Presenning UVETEN av plastfolie, stark, smidig o. ruttnar aldrig. Mycket användbar vid bygget, sportstugan, industrin, lantbruket m. fl. Syrabeständig och lätt att rengöra. Smak-, lukt- och giftfri. U 1349—1350 har 4 hållare och U 1351—1353 har 6 hållare.

Nr	Mått	Vikt	Pris
U 1349	2×2 m	0,7 kg	7: 50
U 1350	2×3 m	1,0 kg	9: 75
U 1351	2×4 m	1,4 kg	12: 50
U 1352	3×5 m	2,3 kg	19: —
U 1353	4×6 m	3,5 kg	27: —



Plastpresenning

Plastduk, grön eller ofärgad. Användes för täckning av bilar, båtar m. m. Den ofärgade kan användas för bl. a. täckning av drivbänksfönster.

Nr	Tjocklek	Färg	Storlek	Pris
U 168	0,15	grön	2×2 m	3: 50
U 170	0,15	grön	2×3 m	6: 30
U 171	0,15	klar	2×3 m	5: 50
U 173	0,15	grön	2×4 m	8: —
U 174	0,15	klar	2×4 m	7: 60
U 175	0,15	grön	3×4 m	11: —
U 176	0,15	grön	4×6 m	19: 50

Plastduk, svart eller genomskinlig. Den svarta används av odlare, för täckning av sidos, som presenning m. m. Den klara kan användas som drivbänksfönster, till växthus m. m.

Nr	Tjocklek mm	Färg	Bredd i cm	Pr m
N 449	0,08	Svart	200	0: 90
N 450	0,15	Svart	200	1: 65
N 453	0,10	Klar	200	1: 25
N 454	0,15	Klar	200	1: 40

GRIFFOLYN



Plastpresenning GRIFFOLYN, av dubbel plastfolie med mellanliggande ingjuten, stark nylontråds-armering. Ett överlägset täckningsmaterial för alla ändamål. Väger tio gånger mindre än en vanlig presenning. Örhörth rivstark, tack vare armeringen m. nylontrådar. Tål kyla och värme. Ruttnar inte. Presenningarna är svetsade och försedda med stad-kant.

vävfolie

Nr	Mått	Pr st.
U 290	3×3,75 m	53: —
U 291	3×5 m	69: 50
U 292	3×6,25 m	86: —


Vikt: U 290 U 291 U 292
1,5 kg 2,2 kg 3,3 kg

Finnes även i metervara. Bredd 127 cm. N 140 Pris pr m. 3: 90



Trädgårdplast, svart plast-film för ogräsri odling. Lämplig vid odling av t. ex. jordgubbar, sallad, blomkl, bönor, tomater, gurkor m. m. Inget ogräs kan växa under plasten och jordfuktigheten behålls. Bredd 70 cm.

U 1354	10 m	2: 60
U 1355	25 m	4: 90




Påläggsburk U 629 av glasklar plast. Burkarna passar som tätande lock på varandra. Storl. 90×140×25 mm. Utan lock. Pr st. 1: 25

Lock U 630 passande ovanstående burk. 0: 60




Rensband K 1761. Längd 7,5 m, av fjäderstål. För avloppsrensning. Effektivt hjälpmedel vid totalstopp i avloppsrör 2: 90



Vaskrensare U 1251 av gummi med skaff av trä. Arbetar efter tryck-sug-principen o. är mycket effektiv. Längd 55 cm. Skåldiam. 10 cm för diskho o. tvättställ m. m. 1: 90

Vaskrensare U 1252, som föregående men med skåldiam. 12,5 cm f. slasktrött. 2: 70



Diskpropp U 1386 av mjuk plast. Passar diskhoar och fåtar effektivt genom vatten-trycket. Diam. 90 mm. Pr st. 0: 80, duss. 7: 80

Propp U 1385 av mjuk plast. Passar tvättställ, diameter: 57 mm. Pr st. 0: 65, 10 st. 5: 80



Propp av gummi till tvätt-ställ och diskhoar. Med 40 cm kulkedja av förkromad mässing. U 692 diam. 36—38 mm. 1: 90

U 693 diam. 45—50 mm. 2: —




Elementnyckel M 762 för luftning av värmeelement. Av förn. järn. Pr 2 st 0: 65, 10 st 1: 95

Sugkrok U 1387 av mjuk plast. Förricklad krok m. plastkula. Färger: vit, blå, röd och grön. Pr st. 0: 35, 10 st 2: 80



Duschflaska U 51. Med patienterad pump som sprider vatten som en dimma. Krukväxter kan enkelt duschas så att växtlighet och trivsel ökas. Vinterns torra rumsluft frisåas lätt upp med tillsats av en droppe parfym. Även för sprutning av insektsmedel, fönsterputs m. m. Storlek c:a 10×16 cm. Pr st 6: 50, 10 st 58: —



Blandare U 747, BUBBLJONAS. Gör kravatten mjukt som regnvatten. Löser tvättmedel snabbare o. spolar disken stänkfritt. Passar såväl runda som o-ovala kranor. Vattnet blandas m. luft i miljoner små bubblor medelst denna behagliga blandare utan några som helst kemiska tillsatser. Storl. 55×35 mm. 2: 65



Slanganslutning U 67 för anslutning av 1/2" slang till runda men även ovala kranor i tvättställ. 4: 25



Trädgårdslang N 74 av plast, utv. refflad. Förstklassigt fabrikat. En slang av plast är lätt; hållbar i alla väder och har överlägsen åldringsbeständighet. Brun. Yttre diam. mm 19 23 Inre diam. 1/2" 3/4" Pr meter 0: 45 1: 40 Fr. 50 mtr. 18: — 54:



Tätningslist, TESAMOLL. Självhäftande skumplastlist för dörrar och fönster. Lådor blir dammtäta och stänges ljudlöst. Lampor, askar, vasar och många andra saker står stadigt och gör inga repor om man använder tätningssystemen som underlägg. Pris pr 6 m.

U 1525	9x3 mm	1: 50
U 1526	9x6 mm	1: 60
U 1527	12x6 mm	2: 20



Gummilist N 35 av svampgummi med ytterhud av tunt grått gummi, idealiskt till tätning- o. dämpningslist m. fl. ändamål. Diam. 4 mm pr m. 0: 60
Diam. 6 mm pr m. 0: 70
Diam. 8 mm pr m. 0: 90
Diam. 12 mm pr m. 1: 30




Skyddstassar M 818, av grön filt, självhäftande. För askfat, vasar, prydnadsföremål, tavlor m.m. Diam. 10-33 mm. Uppsatta på karta med 56 st sorterade. Pr. förp. 2: 55



Klädlina U 563 av flätad vit nylon, upplindad på plasthandtag. Stark o. smidig, ruttnar aldrig och efterlämnar icke ränder på tvättkläderna. Längd 10 m. 2: 40




Plastlina N 99 i färgerna röd, blå, gul, vit o. grön. Består av plastöverdragen hamplina, yttre diam. 4 mm. Mycket lämplig som tvättlina, för tillverkning av stolsitsar i rörmöbler m.m. Pr 20 m 100 m
2: 80 12: 50



Nyckelskylt U 936 av rostfritt stål, försedd med celluloidskyddad etikett. I påsar om 3 st. Längd mm 55 80
Pr förp. 1: 10 1: 60



Slypshängare U 988 av elegant förkromad metall, längd 40 cm. Ger plats för många slypsar vilka hålles isär av stiften. Skruvar för montering medföljer. Pr st 0:60
10 st 4:95



Klädhängare U 1. En elegant, stark och praktiskt hängare av plast. Finnes i färgerna svart, grå och beige Pr st 1:25, 10 st 10:50

För VIN-beredningen

Vinjäst, av "Edelmans" fabrikat. 1 flaskor räckande för 30 liter vin.
U 102 Maderia.
U 103 Portvin.
U 104 Sherry.
U 107 Champagne.
Pris pr flaskor 3: 40


Vinsyra U 42, i påsar à 10 gram. 0: 70
Vinsvavla U 232, användes för att avbryta jäsnigen eller borttaga jästsmak. 0: 80

Vinfärg U 44. För färgning av vin. 4 kapslar om 12 gram. Finnas i följande färgnyanser. Portvin. Maderia. Sherry. Pris pr kapsel 1: 50


Etiketter, för vinflaskor. U 226, för Maderia. U 227, för Portvin. Pris pr puss. 1: 80

Kapsyl U 229, av tennfolium, passande vanliga vinflaskor. Finnes i svart, röd och gul färg. Pris pr puss. 2: 40


Vinboken BB 88 (se sidan 55) 5: -



Brännvinsprovare U 664. Visar alkoholhalten 30 till 50 volymprocent. Med plastetui. 3: 60




Klädhängare U 527. Patentsäkrat konstrukt. i frostlackerad lättmetall. Nedfällbar. Lättplac. å fönsterpost, balkong etc. För 8 galgar. Längd 29 cm. 4: 95




Slangmunstycke M 254 med automatisk avstängning. Utsläppet är ställbart från dusch till stråle när handtaget intryckes. Med 1/2" slanganslutning. 6:50

Slypshängare U 988 av elegant förkromad metall, längd 40 cm. Ger plats för många slypsar vilka hålles isär av stiften. Skruvar för montering medföljer. 7: 65

Klädhängare U 1. En elegant, stark och praktiskt hängare av plast. Finnes i färgerna svart, grå och beige Pr st 1:25, 10 st 10:50




Duschslang U 10 passar standard handduchar som reservdel. Spirallyngslangen är i båda ändar försedd med R 1/2" förkromade muttrar. Längd 1,5 m 5: 60



Gummislang, röd laboratorieglas i mjuk och smidig kvalitet.
Nr. Inre diam. Pr m.
N 394 2,5 mm 1: -
N 395 4,8 mm 1: 40
N 396 8,0 mm 2: -

Jäsrör U 1216 av plast i ny, enkel modell. Användbar för alla flaskstorlekar. 1: 70

Hävert U 1217, ställbar för alla flaskdjup. Tillverkad av specialplast för stor hållbarhet och luktfrihet. 3: 80




Kylare U 581 av glas, för laboratoriebruk. Längd 52 cm. (Passande slang N 396.) 29: -


Gummipropp U 567 för jäsrör. För 10 l. flaskor 1: 60
För 25-60 l. flaskor 2: 40



Smörask U 1461, av slagfast plast, vackert formgiven i läcker pastellfärg. Rymmer exakt ett 1/2 kg paket smör. Isolerande väggar håller smöret svaltt i sommarvärmen. 6: -



Spiegelhållare, M 223, utförda i kristallplast. Mycket praktiska, lättmonterade och hållbara. 4 st 1: -, duss 2:50




X-krok M 580 av förmåsingat järn med nälar. 10 st. pr förpackning.

Storlek	Pr ask
1. 20 mm.	0: 50
2. 27 mm.	0: 55
3. 30 mm.	0: 90

Hushållskask M 675. Innehåller 10 st. 20 mm, 10 st. 27 mm och 5 st. 30 mm av M 580. 1: 50

Nålar M 581, blåanlöpta m. mässingshuvud. Längd: 28 eller 37 mm. Pr påse m. 10 st. 0: 60




Flänskrok av förm. o. zapoll. järn. Stort, hela längden.
M 96 24 30 39 mm
Duss. 1: 10 1: 25 1: 50
M 97. 20 25 35 mm
Duss. 1: - 1: 10 1: 40


Kroksats M 1247. 2 st av varje M 96 och M 97 = 12 st. 1: -



Kroksortiment K 2055 med 50 st sorterade krokar av 7 olika sorter. Längd från 20 till 50 mm. Blankförz. Per sats 2: 70



Skruvsortiment K 2054 med över 100 st förn. självgående skruv för plåt och hårdfiberplattor. Längd 12-38 mm. Per sats 2: 70




Kassaskåp U 449 för inmurn. Helt av stål. Brand- och stölsäkrat. Extra kraftigt, dubbelväggigt dyrkfr. 3 låskolvar och dyrkfr. 39, bredd 52, djup 28. Inermått i cm: höjd 29, bredd 44, djup 21. Vikt 31 kg. Ett kassaskåp av denna typ och storlek är fullt tillräckligt för privatbehov o. ger åt oersättliga handlingar och dokument m. m. ett säkert skydd vid brand och inbrott. Kan inmuras i väggen och gömmas med en tavla. 267: -



Kassaskrin U 334. Av vackert faconettlackerad stålplåt i storl. 260x180x95 mm. Lös 5-delad insats för mynt och lås med 2 nycklar. 1,6 kg. 28: 50



Kassaskrin U 335. Som föregående men extra kraftigt utfört och i storl. 300x220x110 mm. Synnerligen solitt, dyrkfritt lås med 2 nycklar. Rekommenderas. 3,2 kg. 44: -

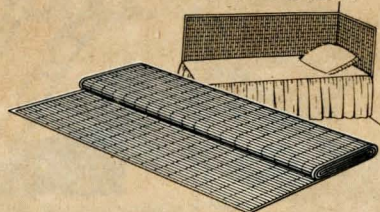


Väggskydd av fanerav av mahogny, dubbel tråd håller väven på ett utomordentligt sätt. Kanterna klädda med mjuk brun specialplast.
U 934, 60x200 cm. 7: 75
U 935, 60x300 cm. 11: 50



Nykkefodral i praktiskt modell med fjedertillslutning. Tillverkat av fint äkta mjukläder med kedja och nyckelring.

Nr	Storlek	Pris
U 120	60x75 mm	3: 40
U 121	75x80 mm	3: 75
U 122	80x100 mm	4: 50



Sifferlås av mässing med bygel av härdat stål. Mycket kraftiga och välgjorda. Finnes i 10.000 olika kombinationer. Code medföljer varje lås. M 272 med 25 mm bygel. (Vanlig bygel.) 4: 20
M 273 med 75 mm bygel. (Som bilden.) 4: 95




Hänglås U 901. Kombinationslås, kan öppnas och låsas endast av den, som känner koden. 5: 60




Hänglås, med förnicklade gavlar. Med 2 nycklar.
Nr Bredd Pr st 10 st
M 1160 15 mm 0: 60 5: 25
M 1161 25 mm 0: 65 5: 50
M 1162 45 mm 1: - 7: 95



Money-box U 1184. Den populära o. trevliga moneyboxen har kommit tillbaka. En praktisk sak att förvara sina växelpengar. Undersidan är markerad 1-2-x, och kan användas som tipsnurma. Nyggt utförande i hårdplast. 3: 80



Handräknare U 382, »Snabbkolla», för både styckräkning och addering av belopp. Med bruksanvisning. 7: 25



Rakbladshållare K 322 av förnicklade stål. Håller rakbladet i olika lägen för sprättning, fönsterrengöring och som skärnivå. Med eggskydd. Längd 13 cm. 1: 45




Rakblad M 400. Svenskt kvalitetsblad, 0,10 mm. Pr 5 blad 0: 40

Rakblad K 1321, industriblad, 0,20 mm tjockt 3-hålsblad. Pr paket om 10 st. 0: 85

Rakblad M 408 Super-Schick rostfria långtidsblad: 15 rakningar på samma blad. 5 blad i dispenser 1: 75



Hårputsare U 1283, med vilken man själv kan putsa håret fullt perfekt. Omställbar för olika skärlängder. Omycket o. populär bland både damer och herrar. Tillverkat av plast, vanligt rakblad insättes. 1: 85




Härklippningsmaskin U 45 PRIMAS VARIANT för 220—250 V växelström. Maskinen är av högsta kvalitet i nytt förbättrat utförande med reglerpack för olika klipplängder. Härigenom bortfaller allt byte av skärplattor. En riktig yrkesmaskin. Längd 16 cm. Med 3 m kabel och stickpropp. 1 års garanti. S-märkt.


120:—

Utbytessax U 47, samma som på maskinen. 24:—

Utbytessax U 46, grövre, för hundtrimning. 26:—




Härklippningsmaskin U 43 SWISS CLIPPER. Kraftigt utförd i svart bakelit. Längd 15 cm, vikt 500 g. Med 2,5 meter sladd och strömbrytare. Två klipplängder med hjälp av borttagbar kam. Gediget och förstklassigt fabrikat. 1 års garanti. Endast för 220 V växelström. 25 W. S-märkt. Pris 73:—




Rakapparat U 329. Batteridrivna "staddlös" rakapparat oberoende av nätanlutning. El-rakare bör ha denna vid sidan om, att ha till vid camping, resor, jakt- och fisketurer m. fl. tillfällen. Endast ett 1½ V batteri (T 434) användes o. detta räcker ca 2 mån. En kvalitetsprodukt med garanti. Pris utan batteri.

21:—



Rakapparat U 1475, "Payerlux", är en kvalitetsapparat med 3 års garanti. Den får provas i två veckor och om den ej utfaller till belåtenhet för den returneras och alla pengar, även frakt, återändas. Apparaten har 3 utbytbara skärhuvuden för skägg, hår och all slags trimning. Oavsett hur skägget växer rakar Payerlux helt rent inom några minuter, lent och tyst. Utmärkt även för hörpustning, barnklippning m. m. Radio- och TV-störningsskyddad växelströmsmotor, omkopplingsbar från 110 V till 220 V. Passa på genast och gör ett prov, det kostar inget! Pris komplett med alla detaljer i läderetu 74:—



Rakapparat U 1130 "Payer-Lux Figaro". Samma apparat som U 1475 men utan extra skärhuvuden för skägg o. härklippning samt utan läderetu. Levereras i plastetu. Endast 48:—


RESERVDELAR

Hälfolie för rakapparat U 1475 och U 1130. U 1131, gamla modellen med 4 skruvhål. 3:50 U 1132, nya modell F. Pr st 4:50


Skärhuvud U 438 komplett med hälfolie. 27:—



Shingelmaskin U 40, bästa fabrik, av polerat och förnicklat stål. Klipper intill 1/10 mm. 9:25




Härklippningsmaskin U 39, av förnicklat och blankpolerat stål. Ställbar för 3 olika hårlängder m. hjälp av en lös dubbelkam. 12:—



Hemfrisören U 1460, är ett kvalitets-set bestående av härklippningsmaskin, ställbar för tre olika hårlängder med hjälp av en lös dubbelkam, sax och kam. Utförlig bruksanvisning medföljer. 14:50



Elektrisk sax U 346 Mini-cut 160. Ett helt nytt och mycket arbetsbesparande verktyg för papper, tyg m. m. Särskilt praktiskt vid mönster- och figurklippning. Utbytbara stålskär. Handtag av plast. Storl. 160 x 40 mm. Passande batteri T435. 11:50




Saxar av bästa stål. U 284 lackerade övriga blankförkromade. I plastförädl. Längd 26 cm 6:50
U 284 skraddarsax. 25 cm 7:—
U 285 papperssax. 16 cm 5:25
U 287 kontors- o. hush. sax. 10 cm 4:25
U 286 fick- o. skolsax.




Spiegel U 1003. Make-up o. rakspegel med ställ. Ena sidan vanligt spegelglas o. den andra med stark förstoring. Diam. 125 mm. Pr st 1:65, 10 st 14:—



Spiegel U 167 med ena sidan vanlig spegel och andra sidan förstörande. Diam. 15 cm. På hög sammetsklädd fot. 5:50



Dubbel spegel, den ena plan och den andra förstörande. Fästade på en böjbar arm av förkromad metall. Den spegel som ej användes tjänstgör som fot. Finns i två storlekar: U 164 Diam. 100 mm 4:— U 165 Diam. 125 mm 5:25




Köksknivar av rostfritt polerat stål. Med bruna handtag av pressat trä med mässingnitar. Bästa Solingen-fabrikat.


U 507 Längd 30 cm 3:20 | U 505 Längd 18 cm 2:15
U 508 » 30 cm 3:75 | U 506 » 21 cm 2:60

U 506 och 507 är vågslipade och skär utmärkt i djupfryst. Knivsats U 513 består av ovanstående 4 knivar.


Pr sats 10:70




Knivsats U 1651 med potatisskalare och 3 olika hushållsknivar i längderna 17, 20 och 30 cm. Rostfritt polerat stål med vågslipade egg. Skaft i hårdplast. Solingen-fabrikat. 7:75



Knivsats U 205 bestående av 5 olika hushållsknivar i följande längder 17, 22, 27, 31, 35 cm. Polerat rostfritt stål med vågslipat egg. Med hårt skaft av jakaranda. Japanskt fabrikat. Endast 13:75



Fickkniv U 1004. Tunn, stilig modell. 60x17x4 mm. Förkromad. Med kniv, sax och nagelfil. 5:40



Sportkniv K 1233 för jakt och fiske. Längd 25 cm. Rostfritt blad med mahognyskaft och läderslida. 8:25




Skärbräde av 8 mm tjock teakplatta med perstorpsplatta på ena sidan. Nr Storlek Prst.
U 383 27 x 14 cm 2:50
U 384 31 x 16 cm 3:—
U 385 36 x 20 cm 3:95



Potatisskalare U 743, omtyckt modell. Snabbskalar potatis, river och skivar grönsaker, fjällar fisk m. m. 1:10




Nålpåträdare U 1022 är en i sin enkelhet genialt hjälp vid påträdnings av synål. 3st. 0:50, pr 25 st 1:75



Nålpåträdningsapparat U 344. "Häxa". En patentrad nyhet varmed t.o.m. helt blinda kan trä utan svårighet. Med trävågskärare i plastetu. Pr st. 1:75, 10 st. 14:—

Byggsatser till nedanstående modeller består av riktiga timmerstockar och övriga byggnadsdetaljer av furu. Fullständiga, illustrerade beskrivningar följer till varje sats och husen timras upp utan svårighet. I färdigt skick ger dessa modeller ett överraskande intryck av riktiga timmerhus i trivsamt gammalgrå färg.

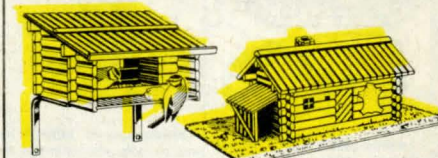

Fågelstuga U 660 enligt en ny idé med glasfönster på ena långsidan. Fåglarna kan härigenom ses på riktigt nära håll inne i fågelstugan utan att bli skrämde. Taket är av galv. plåt, helt täckt med stockar samt uppfällbart för lätt fodring och rengöring av stugan. Storl. 27 x 21 cm. Vikt 1,8 kg. 13:50


Hydda U 658. Davy Crockett's blockhus. Med inredning: öppen spis, väggfasta sängar, bord och kubbstolar. Ena takhalvan kan fällas upp så att husets inre lätt kan beses. Trevlig presentartikel. Satsen innehåller 72 detaljer besatta i grått och brunt. Storlek 200x95 mm. Vikt 350 g. 9:85



Dalahärbre U 657 med de rätta proportionerna. Vid timringen behövs endast

lim användas. Överväningen kan fällas upp varigenom den undre väningen kan användas som skrin till förvaring av småsaker. Betsat i grått. Satsen innehåller 85 detaljer. Storlek 16 x 14 x 20 cm. Vikt 250 g. 7:60


Härbre U 1695 är i form som U 657 men i storlek 24 x 22 x 30 cm. Betsat i grått eller tjärfärg. Vikt 990gr. 18:50




Regnmätare. Mätcylinder av plast, graderad 0—50 cm, kan ej frysa eller rosta sönder. En praktisk och intressant sak som passar alla villa- och sportstugeägare, lantbrukare, trädgårdsmästare m. fl. U 1106 utan stativ 3:50 U 1107 med 70 cm högt ställ. 6:—




Fågelmatare U 15. En mycket trevlig sak, som lockar småfåglarna till fönstret. Sätt gärna upp flera med olika mat. Fästes direkt på fönsterrutan med stor plast-sugfot och sitter sedan säkert. Pr st 2:70




Vindflöjel U 1231, med figurer av snidad trä, med riktiga kläder av tyg och skinn. Gubben slipar o. gumman drar oförtröttligt veven så länge det blåser. Mycket trevlig. Längd 75 cm. 23:50




Termometer U 77, "Moto-therm", arbetar enligt samma princip som fjärrtermometrarna för bilar. Instrumentet som i varje detalj är precisionsutfört, visar såväl ytter- som inner-temperatur. Yttertemperaturen registreras av instrumentet genom en 1,8 meter lång smidig wire, som ledes till utsidan av huset genom t. ex. fönsterposten. Termometern är också lämplig vid en badbrygga, för att visa såväl luft- som vattentemperaturen. Storl. 95x80x32 mm. 49:50



Termometer U 665 visar såväl inner- som ytter-temperaturen. Den senare registreras genom en meterlång fin wire, som ledes till husets utsida genom t. ex. fönsterposten. Skalan är stor och tydlig och håljet är av benvit eller svart plast. Höjd 22 cm. 27:—




Fenstertermometer U 1289, Mini-Maxi, monterad på slipad glasplatta. Omställningsvred av förnickl. mässing. Visar nattens lägsta och dagens högsta temperaturer. Plattans storl. 260x60 mm. +50—40°. 19:75




Termometer U 1498 är en max- och minimumstermometer som visar dygnets varmaste och kallaste temperatur. Höjd 23 cm. Nollställes med en medföljande magnet. 12:50

Termometer U 53 är i likhet med U 1498 men utan regnskydd. 8:75



Fenstertermometer spritfyllda.
U 429 med fäste av vit plast. Längd 20 cm. +40—40°. 2:50

U 1290, med förnicklade mässingbeslag. Längd 20 cm. +50—50°. 2:85




Fenstertermometer Nr U 1123, spritfylld och med tydlig avläsning. +50 till -40° C. Längd 20 cm. Pris: 3:15


Affstertermometer U 845 av brännlackerad aluminiumplåt, med stor och tydlig skala. +50—50°. Storlek 45x9 cm. 14:50



Fenstertermometer U 156. Visartermometer graderad -35—+50 gr C. Lätt att avläsa på långt håll. Genomlysande tavla. Diam. 7 cm. 6:—



Minimumstermometer U 1288, rund glastermometer m. förnicklade ändbeslag. +40—40° C. Längd 17 cm. Visar dygnets lägsta temperatur. 4:90




Rumstermometer.

U 426, plastskala, längd 10,5 cm. 1:40

U 427, träskala, längd 12 cm. 1:70

Rumstermometer U 772 m. bakstycke av skumplastvadderad plast som gör den stötsäker samt värmeisolerad från väggen. Höjd 17 cm. 3:—




Badtermometer U 1151 i plastlehysa. Längd 20 cm. 2:50

Akvariertermometer U 21. Flyter i upprätt läge. Utmärkt även som badtermometer, för fotografiska bad m. m. Längd 13 cm. 1:—



Resetermometer U 79 som förvaras i förn. mässinghysa. Längd 14 cm, med klips och ring. Graderad +50—50°. 6:75



Frysboxtermometer U 1423 mätområde -40 till +40° C. Markeringar finnes för lämplig o. olämpliga lagringstemp., kylskåpstemp. o. djupfrysning. Längd 17 cm. 2:50

Termometer U 101 för kylare, kylskåp, kylrum, frysbox m. m. 2:20



Termometer U 155 för kylskåp. Med sugkoppsfäste. Diam. 5 cm. 3:20




Stektermometer U 1292 m. rostfri platta och spets. Termometern användes vid ugn- och grytstekning av kött. Bruksanvisning medföljer. Längd 16 cm. 4:65



Ugnstermometer U 846 med visare. Graderad upp till 400 gr. 3:66



Febertermometer av förstklassigt tyskt fabr. Längd 13 cm.
U 218 m. kula. Pris 4:20
U 219 m. spets. Pris 3:90



Barometer U 1189 i elegant utformat trähölje i form av en skeppsratt. Barometerhusets diam. 13 cm. Slipat glas. 32:—




Barometer U 1267 i hölje av polerat mahognyfärgat trä. Diam. 13 cm. Slipat glas i förnickl. ring. 27:—



Hygrometer U 582 graderad i % relativ fuktighet. Metallskala med kupigt glas i hölje av polerad valnöt. Diam. 12 cm. 24:50



Hygrometer U 1567 i lackerat och förnickl. hölje. Diam. 85 mm. 21:35



Hygrometer U 1566 i kraftig förkromad mässingskåpa för montering på vägg. Lämpligt industriinstrument. Precisionshygrometer graderad 0—100 %. Diameter 13 cm. 53:—



Gör det själv!


Barometerverk, rund modell för inmontering i panel. Hölje av höglanspolerad mässing och guld-färgad tavla. Svarta markeringar och siffror.

Nr	Diam.	Pris
U 1273	65 mm	16:75
U 1274	85 mm	19:50
U 1276	110 mm	23:—
U 1275	130 mm	25:50
U 439	220 mm	38:—

Termometer U 1661. Diam. 85 mm 12:50



Hygrometer U 1659. Diam. 85 mm 13:75



Barometerverk U 1658, fyrkantig modell och samma utförande som ovanstående. 85x85 mm. 22:50

Termometer U 1662 85x85 mm. 14:50
Hygrometer U 1660 85x85 mm. 18:—




Silva, välkänd kvalitetskompass. Indelning


U 961, "Silva 15", militärkomp.	400	Pris 39:50
U 68, "Silva 1", sportkomp.	400	Pris 27:—
U 69, "Silva 2", juniorkomp.	400	Pris 23:50
U 71, "Silva 5", skolkomp.	360 o. 400	Pris 8:75
U 72, "Silva 3", skolkomp.	400	Pris 15:75



Sportkompass U 31. Trevlig fickkompass i gul-färgad metall med kedja och ring för nycklar. 3:60



Kartmätare U 1663, som avläser 4 olika kartskalor från 25.000—200.000. Ena sidan med kompass. Plast-fodral. Diam. 35 mm. 3:95




Båtkompass U 34. En kvalitets marin-kompass, omställbar för kompensation av metall. Kupat fönster som förstörar indikeringen. Inbyggd 12V belysning för navigering i mörker. Horisontal eller vertikal montering. Kompasshuset i förkromad metall och glasklar plast. Ringens diam. 11,5 cm, höjd 13 cm. 59:—



Kartmätare U 816, direkt avläsbar i km och delar därav för 8 ol. kartskalor från 1:25.000—1:200.000. Dubbelsidig och med tändstiftsprövarer i skaffet. Med läderetui. 9:50



Stegräknare U 1278 som registrerar hur många steg man gått. Från 1—100.000 steg. Genom tryck på stoppkronan ställs alla 4 visarna på 0. Förnickl. och höglanspolerad boett. 49:50




Kompass U 33. Spritfylld, i bollform med kompasshuset av transparent plast samt med metallarm för montering. Lämplig för bil eller motorbåt. Höjd 4 cm. Diam. 4 cm. Armens längd 6,5 cm. 12:—

Stegräknare U 1182 som visar hur många kilometer man gått. Höglanspolerad och förnickl. boett. Registrerar från 0—40 km. Ställbar för steglängden. 26:50



Signalur U 224. Kan inställas att ge signal vid varje önskad tid mellan 0—60 min. En värdefull hjälp i köket och mörkrummet. Fint utförd i bengul emalj med ljus tavla. Höjd 85 mm. **16:—**



Signalur U 1594 med plastkåpa i vacker ljusgrå färg. Ny modern form. 85 mm. diam. Ger signal på önskad tid från 0—60 minuter. **15:50**



Cykelur U 265 "Exakt". Med prima verk i förkrommat hölje och fäste för styrstäng. Svart tavla m. självlysande siffror och visare. Vattenskyddat och m. säker gång. Diam. 55 mm. **16:75**



Farfars-klocka U 1473. En gammal modell som åter blivit modern och populär. Av förkopprad blank plåt. Prima mässingverk. Kraftig signal på två klockor. Höjd 16 cm. **16:80**

U 1377 som U 1473 men med romerska siffror. **16:95**


U 1474. Som U 1473 men mindre. Höjd 9 cm. **16:50**



Batteriväckare U 217 KAISER—repetitor. Ett elegant och tystgående bordsur för batteri. Det väcker med mjuk summerton som repeteras 1 gång i minuten eller tills den stänges av. Hölje av ljus plast och svängt glas. Kvalitetsverk med säker gång. Centrumsekund. Självlysande. Format. 135 x 80 x 65 mm. Passande batteri T785. **59:75**



Väckarur U 520 i lyxutförande. Siffror och visare självlysande. Behaglig väckning m. först en mjuk surrande ton, som efter en stund övergår i vanl. ring-signal, om väckaruret dess-förrinnan icke avstängts. Mässingverk i hög kvalitet. Sakar gång. Höjd 10 cm. **21:50**



Väckarur U 1325 i vacker, guldgångspol, mässing. Ur-tavlan 6x6 cm. Filtklädd fot. Självlysande siffror o. visare. Urverket är vridbart i foten så att bästa och lämpligaste placering kan åstadkommas. Ett ur som pryder sin plats! Rikt-pris 28:—, vårt pris **16:—**




Väckarur U 244. Elfenbensfärgad tavla m. nattlysande siffror och visare. Lackerat hölje med förgyllda fötter och handtag. Kupigt glas. Diam. 9 cm. **15:75**



Väckarur U 1378 med 2 ton-väckarsystem, automatisk kalender, centrumsekund, visar världstiden, Svart fodral, mörk siffer-tavla och självlysande siffror. Diam. 75 mm. **32:—**



Väckarur U 1529 i modernt utförande i benvit plast. Centrumsekundvisare. Natt-lysande. Diam. 11 cm. **19:50**




Reseväckarur U 340. Med etui av imit. skinn i storlek 32x75x75 mm. Prima verk med 2 stenar. Förgyllda; självlysande siffror och visare. **13:75**

Reseväckarur U 1023, lika föregående men dessutom med automatisk datummarkering. **22:—**




Köksur U 851 med 8 dagars ankarverk med två rubiner. Även försedd med kortidsmätare som ringer på önskad tid mellan 1—60 minuter. Fodral av benvit keramik. Tavla 150 mm. Ett modernt ur för köket. Storl. 20x26 cm. **59:75**



Köksur U 1595. Modernt utfört och med prima batteriverk som drivs med ett batteri T 785. Urtavla och fodral av ljusblå, vit eller ljusgrå plast och med kupigt glas. Centrumsekundvisare. Storlek 175 x 175 x 40 mm. Utan batteri. **46:—**

Köksur U 1688 är i likhet med U 1598 men försett med datum. Färger: vit, grå eller antracit. **54:50**



Köksur U 792 med elfenbensfärgad urtavla av sint-rat porslin i modern form. Ankarverk med 8 dygns gångtid. Lätt att hålla ren. Frontuppdrag. Storl.: 22x20x3,5 cm. **33:50**



Väggur U 1692 av blankpolerad koppar. Diam. 21 cm. Batteriverk för batteri T 785. **69:50**

Pendelverk U 1615. Med 8 dagars verk. Urtavlans storl. 58,75 mm. Pendellängd från upphängning till pendelskivans centrum 115 mm. Dito från visarcentrum 150 mm. **Pr st 18:—**




Köksur U 1689 av plast, batteriverk med sekundvisare. Kupigt glas. Färger: vit, blå, grå eller gul. Storlek 28 x 17 cm. För batteri T 785. **38:50**

Köksur U 1693 på vit porslinaltrikk med färgdekor. Diam. 25,5 cm. Batteriverk för batteri T 785. Romerska siffror. **53:—**



Väggur U 1690 med brun sidenmattad träram. Tavla på glas. Batteriverk. Diam. 24 cm. För batteri T 785. **69:—**


Väggur U 1691 på tenntallrik diam. 22 cm. Batteriverk. För batteri T 785. **69:50**



Väggur U 955 med fodral av mattslipad valnöt, med datumvisare, vikthylsa av mässing, slipad mässingpendel. Storlek 52 x 32 cm. **263:—**




Väderlekshus U 1277 med lodur o. termometer. Höjd 25 cm. Vid vackert väder kommer gumman ut o. vid dåligt väder gubben. Huset i vackra tyrolerfärger. **18:50**



Bordsur U 404 med synkronverk som visar rätt tid; timme, minut och sekund med sifferangivning samt veckodag (engelsk text). Prydligt utförande med panelen av guldfärgad metall och lådan i mahognyfärg. Storl. 8x18x8 cm. Med 2 m S-märkt sladd och propp. Endast för 220 V. **85:—**



Göker U 462 i den gamla goda schwarzwalckvalitén. Med tonfjäderslag och gök som ropar halv- och heltimme. Prima mässingverk med säker gång. Vackert och djupt skulpterat framsida. Höjd 28 cm. **58:50**



Göker U 1258 med prima mässingverk och gök som ropar en gång varje kvart. Höjd 24 cm. **22:—**




Väggur U 1257 av snidat och brunbetsat trä i gökursmodell, men utan gök. Pendelverk med lod. Höjd 18 cm. **9:75**

Väggur U 1476, av brunbetsat trä i form av en uggla. Pendelverk m. lod. Ögonen rör sig under gång. En trevlig barnkam-märklocka. Höjd 20 cm. **13:50**



Göker U 1477, med framtyst vackert och djupt skulpterat i brunbetsat trä med hare, fågel, gevär, jaktväska och hjorthuvud. Gediget mässingverk med tonfjäderslag, inneslutet i dammfritt trähus. En liten dörr öppnas och göken titar fram och ropar ut tiden med sitt naturtroga ku-ku varje hel- och halvtimme. Storlek: bredd 32 cm, höjd 55 cm. En värdefull present för jägaren. **126:—**



Urbyggglåda med alla detaljer för sammansättande av ett riktigt väggur i gökursstyp, som går med lod och pendel. En intressant och lärorik byggsats med monteringsanvisning.



U 1323 av snidat trä och dekorativt målod. Höjd 18 cm. **19:50**

U 1324 som U 1323 men större och försedd med gök som ropar. Höjd 24 cm. **41:—**

Kedja för göker och andra lodurverk. Tillverkad av polerad o. zaponerad mässing.

Nr	Länkar	Pr m	5 m
M 331	28 st	0:65	2:50
M 332	22 st	0:75	3:—
M 333	20 st	0:95	3:80
M 334	15 st	1:25	4:75


Urfoder U 1608 i modern och mycket trevlig modell. Framsida av mattbon. valnöt, storl. 195x220 mm. Genom att ta bort bakre luckan kan verk U 1591 användas. Med detta urfoder får man ett flott väggur till vilket siffror el. tavelmärken kan väljas efter personlig smak. **14:50**




Urtavla U 407 av 0,8 mm tjock mässingplåt, mattsilvrad med ornament, försilvrad siffering med svarta romerska siffror. Storlek 20 x 26,5 cm. Pr st 11:50, Pr 10 st 103:—



Skeppsurfodral U 405, tillverkat av blankpolerad mässing, försilvrad tavla, tjockt slipat glas. Storlek 22 x 6 cm. Passande urverk U 1591, visare U 1609 batteri T 431. Pris 66:—




Urtavla med kupigt glas, polerad glösring av mässing på gängjärn. Förgyllda siffror och streck på siffering i matt elfbensfärg. U 338 Diam. 175 mm 9:60 U 339 med romerska siffror. Diam. 185 mm 13:85




Siffering U 1582 av blankpol. mässing. Diam. 165 mm. Romerska siffror. Sifferornas höjd 28 mm. **17:50**

Siffersats. Romerska siffror av tjock mässing. Utan ring. Nr Sifferhöjd Pr sats U 1637 15 mm 9:80 U 1612 20 mm 9:80 U 1607 25 mm 11:—




Siffersatser av tjock mässing, modernt utformade siffror och märken enl. bild. U 1547 är förkromade.


No	Höjd	Pr sats
U 1635	15 mm	7:85
U 1636	20 mm	8:75
U 1559	25 mm	8:80
U 1547	25 mm	9:80



Sifferram U 1560 av mässing. Upphöjda siffror på mattlackerad bakgrund i 2 nyanser, ljusbrunt-mörkbrunt. Diam. 245 mm. Mittemurtaget 177 mm. **11:25**



Siffersats U 1583, komplett till urtavla. Av slipad och polerad mässing med zaponlackerad yta, som bibehåller glansen. Godstjockt, 1,5 mm. Höjd 20 mm. Pr sats 10:50



Urglas U 1581 med ram och gängjärn av blankpolerad mässing. Kupigt glas diam. 180 mm. **8:50**



Urtavla U 1561 av antikbehandlad mässing m. kupigt glas på gängjärn. Vackert ornamenterad ring o. tavla. Romerska siffror. Diam. 170 mm. Visarurtag 10 mm. Uppdragshål 25 mm från centrum. **16:—**




Armbandsur för flickor och pojkar. Boett av krom med stålboten. Verk med 17 stenar, stötsäker, centrumsekund, isoflexfjäder, antimagn., vattentät. Schweizerfabrikat. M. läderband. En utmärkt skolklocka. Ett års garanti. U 1499 med 23 mm boett. För flickor. 54:— U 1512 med 31 mm boett. För pojkar. 45:—



Urramband Tillverkat av flätad perlon. Svart, fära. U 1518. Bredd 18 mm. Pr st 1:90, duss. 19:— U 1519. Bredd 12 mm. Pr st 1:85, duss. 19:—

Urramband svart nylon. Kraftigt och slitstarkt.


Nr Bredd Pr st Duss U 1448 10 mm. 0:85 6:40 U 1449 18 mm. 0:95 6:90



Urramband av extra prima boxkalvsleder. Finnes i färgerna brunt eller beige. U 322 bredd 12 mm 1:80 U 323 bredd 18 mm 1:90

POJK- och FLICKKLOCKOR

En serie extra billiga klockor med säker gång. Schweiziskt fabrikat. Antimagnetiska.

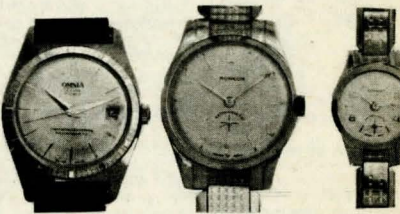

U 270 är en såväl herr- som pojkklocka med 32 mm boett i gulddouble. Vit eller champagnefärgad tavla, centrumsekund, datumkalender, vattentät med skruvboett av rostfritt stål. Verk med 17 stenar. Med läderarmband. Endast 28:50

U 714 med band och boett i guldeloxerad metall, diam. 25 mm. Vit tavla och sekundvisare. **16:—**

U 715 är i likhet med U 714 men med boett 20 mm. **22:50**

Urmakeri

Vi åtaga oss reparationer på alla slags fick- och armbandsur och garanterar ett förstklassigt, fackmässigt arbete till lägsta möjliga priser.



Om Ni önskar få en klocka reparerad, slå in den omsorgsfullt i ett paket och lägg även i paketet ett skriftligt meddelande om vad Ni vill vi skall göra åt klockan, t. ex. rengöring, ny fjäder, nytt glas etc. Reparationen kommer därefter att utföras på kortast möjliga tid.


Om vi efter undersökning av klockan skulle anse att reparationskostnaden blir väl hög i förhållande till klockans värde, meddela vi eder på förhand reparationskostnaden, varefter Ni själv får avgöra om klockan skall tagas i arbete.

Vi **GARANTERA** att reparationskostnaden blir den lägsta möjliga, utan eftersättande av fordringarna på omsorgsfullt arbete.




Urramband U 1517, av äkta krokodilskin i mörkbrun färg. Ex. pr. Bredd 18 mm. 8:50

Urramband av läder i krokodilimit. Bruna. U 326 bredd 12 mm 1:70 U 327 bredd 18 mm. 1:85



Urramband U 464, dubbelt s.k. militärband av krokodilmönstrad brun boxkalv. 2:80




Bandstift U 7, för armbur, fjädrande. Prima schweiziskt fabr.

L. 9/15 11/17 15/22 mm Pr par 0:75 0:80 0:85 Pr duss 3:25 3:30 3:35

Bandstiftsats M 1248 består av 4 st av varje längd U 7 = 12 st 3:50

Urramband »RALLY». Ett modernt svart eller brunt läderarmband med förgylt eller förnicklat spänne. U 271 svart 3:50 U 274 brunt 3:50

Musikverk



Musikverk U 37. Schweiziskt fabrikat, för inmontering i skrin, flaskor, leksaker m.m. Speltid ca 3 min. Med 18 stämmor. Storlek 52 x 45 x 18 mm.

Följande melodier finnes: Harry Lime, Bjällerklang, Star Dust, Godnattvalsen, Stilla natt, Nu är det jul igen, Hej tomtegubbar, Gärdebylåten, Helan går, Svarte Rudolf, Donauwellen, River Kwai, Guld och Silver, Polonäs, Kejsarvalsen, Midsommarvaka, Sankta Lucia och Oh du heliga. Uppgiv reservmelodi. Pris pr st. 7:50 Pr duss. 72:—

Musikverk U 132, med 28 stämmor, stor vals, 5 minuters speltid. Storlek 69x57x25 mm. Vikt 210 gram. Ett klargrent verk med vacker musik. Följande melodier finnes: Wiener Blut, Ave Maria, Donauwellen, Wien mina drömmars stad, Stilla natt, Blaua Donau och Lili Marlene. Pr st. 19:50, duss. 180:—

Elektriska Kopplingsur




Kopplingsur T 1489, för 220 Volt, med ett eller två till- och fränslag, stillbaras dygnet runt. Fjäderverk m. 8 dagars gångtid o. graderat ruckningsstälverk. Utmärkt precisionsur med noggrann gång. Max 10 Amp. i grälackerad kraftig plåtåda 13 x 10 x 8 cm. Levereras m. 4 ryttare. **86:—**

Kopplingsur T 1430. Samma som T 1489 men med elektriskt synkronurverk med självstart. Växelström 220 V. **92:—**

Kopplingsur T 55. Samma som T 1430 men med självstartande elektriskt urverk och 48 timmars fjäderdriven gångreserv. För 220 V växelström. **164:—**

Kopplingsur T 213 är lika T 55 men med 3-polig brytare. **198:—**



Kopplingsur T 163, för automatisk till- och fränkoppling av elapparater, radio el. belysning på inställda tider. Kan inställas för flera till- och fränkopplingar, dock minst 20 min. tidsintervall, under 24 timmar. 660 W bryteffekt. Tjänstgör dessutom som vanlig klocka. Synkronurverk endast för 220 V växelström. Storlek 190 x 120 x 70 mm. Med anslutningsladdar. S-märkt. **147:—**



Kopplingsur T 212 med stor veckoskiva. Varje veckod. kan inställas på ett särskilt program. Kortaste inställningstid 3,5 timmar. Lämplig för oljeeldning o. elektr. uppvärmning. Med synkronmotor, självstartande, 48 t. gångreserv. 220 volt. 1-polig. Veckoskiva med 14 ryttare. Max. 15 Amp. Kopplingshus av pressmassa 19x11x9 cm. **208:—**

Kopplingsur T 840 lika föregående med veckoprogram men med två oberoende kontaktgrupper, tidsmässigt och elektr. skilda. **245:—**



Kopplingsur T 861 för panelmontering i 63 mm håll. Inbyggd 1-polig brytare som är sluten då uret är påslaget. Momentbrytning. Kopplingstid 0-30 minuter. **22:—**



Stoppur U 803. Visaren går ett varv per 30 sek. Graderad i 10-dels sekunder. Minutvisare. Ett gediget o. robust ur. **37:—**

Fotbollsur U 804. Speciellt graderat för fotbollsskörare och ishockey. 1/5 sek. **39:50**

FOTO




Fotoväska av fodrad svart vinyl med ytterfickor, dragkedja och axelrem. Resårband för smällbehör i locket. Finns i tre olika storlekar.

Nr Storlek Pris
J 202 25x18x12 cm 24: 50
J 203 28x21x15 cm 29: —




Exponeringsmätare J 416, CAPITAL. Fotoelektrisk modell graderad i DIN och ASA. Mätområde 1/1000 — 8 sek. vid bländare 1:1 — 32. Ljusvärdeskala 1—20. Smalfilmskameror, 8 — 32 bilder pr sek. Tydliga skalor och direkt avläsning. Komplet med nylonsladd och läderetu. 28: —




Trådutlösare J 57, svart kabel med konisk nippel. Längd cm / pr st.
10 20 50 100
1:65 1:95 3:65 5:90
J 327 med flätad metallkabel, längd 20 cm. 2:75



Självutlösare J 231 att anbringas på metalltrådsutlösare. 18: —




Mörkrumslampa. Ger bästa möjliga ljus utan att slöja materialet. Sockel E 27. Endast 220 V.
J 321. G, gul, för kontaktkopiering. 5: 50
J 322. Gulgrön för förstoring. 5: 50




Elektronaggregat J 20 TOSHIBA POP. Ett nätt och trevligt aggregat för batteri. Ca 150 blixtrar får man ut på en batterisats om 4 st. T 431 med 3—5 sek. intervall. Blixttid 1/1000 sek. Ledtal 12 för 18 DIN färg. Hållare, sladdkontakt och exponeringsguide. Mått: 35 x 70 x 100 mm. Vikt kompl. 250 g. Utan batterier. 72: —

Endast 56: —




Fotolampa J 65 en modern lättskött jodljuslampa på 1000 watt. Reflektorns storlek 60x115 mm. Standard Super 8 fäste. Komplet med jodrör. 56: —


Reservlampa J 66. Jodrör 1000 W 220V 23: —



Fotolampa J 320, NITRA-PHOT, typ NR med halva kolven förspjälad invändigt och kan därför användas utan reflektor. Ljusflöde: 15500 lumen. Sockel E 27, 127 eller 220 V. 500 W. 9: 50




Fotobelysning J 302. Robust och gedigen hållare för två fotolampor med sockel E 27 på böjliga armar. Fästes på kameran. Helt i förnicklad metall. 1/4" fästskruv, och 1/4" stativmutter med 2 m sladd m. Med 2 lampor 1000 watt sammanlagt. S-märkt. Förvaringsväska medföljer. 48: —




Blixtlampor J 418, typ 1B. Blå, för all sorts fotografiering. Pris per 5-förpackn. 1:90

J 441, AG3B, mini-blixt. I askar om 10 st. Pr ask 3: —




Blixtkub J 440 med fyra blixtlampor i varje kub. Pris pr 3 kuber = 12 blixtrar. 4:80


Blixtutlösare J 17 SUSIS, för kublixt. Med etui. 16: —
Batteri J 18 till ovanstående. 6 V 3: —




Panoramahuvud J 370 för montering på stativ eller liknande. Ställbart och löslbart i alla riktningar. 1/4" skruv och mutter. Armens längd: 15 cm. Metalldelarna fint glansförlamade. 9: 50




Panoramahuvud J 393 för stativmontering med 3/8" gänga. Ställ- och löslbart i alla riktningar. Armlängd 17 cm. Metalldelarna förnicklade och lackerade. 1/4" kameraskruv. Kraftigt tyg, även för tyngre kameror. 28: 50




Fotostativ J 331, 7-delat, 3-bent med kullad och 1/4" kameraskruv. Förkromat med svarta ytterrör. Höjd 25—110 cm. Vikt 0,3 kg. Med plastfodral. 24: —



Bordstativ J 25 Velbon Auto-Pod med inskjutbara och låsbara ben. Kraftigt kullad, ställbar intill 90°. Med 6 mm gänga. Kan ställas på bord eller hållas mot en vägg eller mot bröstet. Höjd 20 cm. Lätt att medföra i fickan. 39: —



Fotostativ J 63. VELBON stativet är mycket kraftigt byggt och lämpar sig för 8 och 16 mm smalfilmskameror samt tunga stillbildskameror. Profilen i stål är brett lagrade och ger orubblig stabilitet i varje läge. Panoramahuvud med till 90° lutbar kameraplatta på lätt låsbar mittpelare, som även kan vändas för fotografiering i "grodperspektiv". 6 mm kameraskruv. Gummifötter. Mått: Hopskjutet 60 cm, största höjd 170 cm, vikt 2 kg. 90: —




Diaramar J 109, "Diaclap". Bild 24x36 mm, ram 5x5 cm med dubbla glas. I kartong med 20 st. rammar. Pris pr låda 3: 90

J 151, d.o 50-förpackning i plastlåda 10: 50

Diaramar 5 x 5 cm för specialformat. I askar med 20 rammar.

Nr Bildformat Per ask
J 130 24 x 24 mm 4: 35
J 132 26,5 x 26,5 mm 4: 40
J 165 27 x 38 mm 4: 45




Diagemagasin J 152 för 30 st. småbildsida. Universalutlösare som passar bl. a. Leitz, Braun, Agfa, Aldis, Rolleiflex, Dacora, Voigtlander, Adox och Zeiss-projektorer. Tillverkade av grå plast. 2: 50


Diaglådor J 153. Plastlåda med 2 magasin J 152. 7: —



Dialåda J 111, Wiking, av slagtälig polystyren för 50 rammar 5x5 cm, indelad i 5 fack. Innehållet kan noteras på locket med blyerts. Pr st 1:75 10 st 14:95



Förvaringslåda för diaramar. Stabil utförd av lackerad metall med spår för varje bild. Skumplastfoder i lock och botten.
J 293, med plats för 120 bilder i 5x5 cm rammar. 14: 50

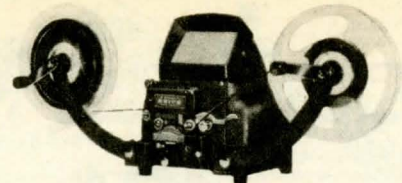

Redigeringsapparat J 452, ERICS för standard-8-film. Ger en stor o. tydlig bild, är snabb o. enkel att ladda och tar filmhjul upp till 120 m. Apparaten kan fällas ihop och tar mycket liten plats vid förvaring. Lågvoltslampa 6 V/10W som ger en ljusstark bild. Rätt för skärpeinställning och tangent för markering på filmen vid redigering. Snabbåterspolning. Kåpa av pressgjuten metall med grå frostlackering. Med sladd och stickpropp. Endast för 220 V växelström. 115: —

Redigeringsapparat J 64 ERICS för SUPER-8 139: —
Bildrutan 8 x 11 cm.





SUPER-8. STANDARD-8.


Skarvapparat J 155 är oumbärlig vid skarvning av smalfilm. Passar alla filmtyper. 18:75




Filmcment J 156 är användbart för alla filmer "Agfa" i flaskor om 25 kbc. 3: 40




Filmhjul med automatisk filmfästställning. Tillverkade av grå plast och med fyrkantiga arkivboxar av kraftig plast.
STANDARD-8.
J 143 60 m 2: 95
J 144 90 m 3: 70
J 145 120 m 4: 20
SUPER-8.
J 146 60 m 2: 95
J 147 90 m 3: 70
J 148 120 m 4: 20



Filmhjul av aluminium med askar av aluminium.
Nr Film längd Pris
J 157 8 mm 60 m 4: 25
J 355 8 mm 90 m 5: 75
J 159 8 mm 120 m 9: 65
J 160 16 mm 120 m 9: 65




Filmhjul av glaslar plast med praktisk nyhet: **Film-lås.** Med ett enkelt handgrepp sätts filmen fast i låset som håller denna så mycket som behövs för att filmen säkert kan rullas på hjulet. Standard-8.
J 430 8 mm 60 m 1: 55
J 431 8 mm 80 m 1: 75
J 432 8 mm 120 m 1: 90



Filmduk. Extra kraftig av plastbelagd väv, specialbehandlad för högsta ljusstyrka och briljans. Monterad på list som en hoprullbar väggkarta. Med fodral av plastbelagd väv.

J 444 100x100 cm. 19:50
J 445 125x125 cm. 25:50
J 447 180x180 cm. 56: —

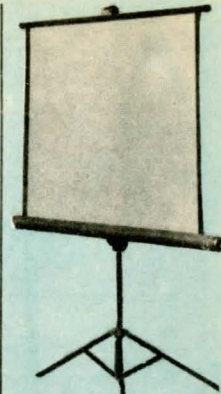


Filmduk J 53. Portabel pärlduk 125x125 cm. i högsta kvalitet på smidig linneväv som ej spricker eller bular sig. Med stadigt ställbart stativ. Höjden varieras med ett enkelt handgrepp med dukens underkant 40-120 cm från golvet. 87: —

J 52 115x115 cm 69: 50




Ljuslåda J 180 med opalskiva i storlek 9x19 cm. för betraktning av färgbilder o. negativ. Med sladd för nätanslutning. S-märkt. Utan lampa (rörlampa 25 W, U 1089). Kan även användas som sängbelysning. Finns i färgerna: röd, grå och blå. 17: —



Miniscop J 337 för betraktning av bilder i 5x5 cm rammar. Apparaten hålls mot en lampa eller dagsljuset. 2 ggr förstora bild erhålles. 1:50



Bläspensel J 26 med stor gummibläsa och mjuk pensel. Oumbärlig vid montering av diabilder. Med avtagbar pensel för punktblänsning. Längd 12 cm. 3: 25

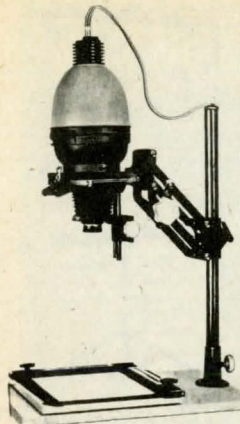


Förstoringsapparat J 330. "SFC". En praktisk och lättarbetad, stabil apparat för negativ 6 x 6 cm eller mindre. Negativhållare för 6 x 6 cm och 35 mm medföljer. Kraftig, förkromad stälpelare. Svängbar ut över bottenplattan. Skarpteknande anastigmat 3,5/75 mm med irisbländare och klickinställning. Dubbelkondensator och rödfilter. Snabb och exakt inställning med mikroratt. Välventilerat lamphus med ställbar lampa. Avmaskningsram 37 x 51 cm med ställinjal. För 75 W lampa, pris utan lampa. 245:—

Opallampa J 38. För förstoringsapparater. 75 W. Finnes för 130 o. 220 volt. 3:90



Förstoringsobjektiv, Wilson Wetzlar. Särskilt konstruerad f. förstoringsändamål. Färgkorrigerat och T-behandlat. Irisbländare med klickinställning. Gänga 39 mm.
J 68 1,3/5/ 50 mm 53:—
J 69 1,4/5/ 75 mm 59:—
J 70 1,4/5/105 mm 68:—



Filmklämmor J 332 av rostfritt stål, den ena med blytyngd. Bredd 30 mm. Pr par 3:—



Universalframkallare Kodak D 72. För papper samt skälframkalling av film o. plåtar.

J 167. Förpackning ger 3 liter färdig lösning. 3:10

J 163. Originalflaska 250 kbc, ger 750 kbc lösning. 2:10

Kodak finkornframkallare D-76 för film och plåtar. Ger ultrafint korn o. medger därför kraftig förstoring.

J 33. Burk för 1 liter lösning. 2:60

J 34. Burk för 5 liter lösning. 8:80


Surt Fixersalt J 35. Kodak, i burkar om 200 g. För 2 liter bad. 2:85

Vätmedel J 237. Kodak, Tillätsmedel för alla fotograf. lösningar. Tar bort ytspänn., förhindrar blåsor m. m. Flaska om 100 g. 3:50



Framkallningsdosa J 106. Av bakelit i kraftigt utförande m. spiralinsats. Ställbar för format 24x36, (20 exp.), 6x6, 6x9 och 6 1/2 x 11 cm. Pat. konstruktion som ger fullkomligt jämn framkalling. 22:50

Framkallningsdosa J 107. Som ovanstående men med pat. spiralinsats, ställbara för 1 st film 35 mm 36 exp., 2 st 4 x 6 eller 2 st 6 x 9. Konstruerad för vippmetoden, som vid framk. ger den grundligaste genomspolningen. (Speciellt viktigt vid finkornframkalling). 27:60



Skålar av syrafast mjukplast.
 Nr. Bottenmått. Pris
J 363 9x12 cm 2:10
J 209 13x18 cm 2:70
J 210 18x24 cm 3:60
J 211 24x30 cm 5:45



Kontaktpapper
AGFA Lupex 6 x 6 cm. vitt blankt.
J 135 Hårt LH 1
J 136 Normalt LN 1
J 137 Mjukt LW 1
 100 bl. 3:95

AGFA Lupex 6 x 9 cm. vitt blankt.
J 118 Hårt LH 1
J 119 Normalt LN 1
J 120 Mjukt LW 1
 100 bl. 5:80


Förstoringspapper
AGFA Record Rapid, vitt blankt 9 x 9 cm.
J 419 Hårt RRH 1
J 420 Normalt RRR 1
J 421 Mjukt RRR 1
 100 bl. 7:35

AGFA Record Rapid, vitt blankt 13 x 18 cm.
J 138 Hårt RRH 1
J 139 Normalt RRR 1
J 140 Mjukt RRR 1
 25 bl. 5:95


AGFA Brovira 18 x 24 cm. Vitt halvmatt, kartongtjockt.
J 422 Hårt BH112
J 141 Normalt BN 112
J 142 Mjukt BW 112
 10 bl. 5:25




Fotopincett J 391 av färgad plast, längd 12,5 cm. Pr par 2:85



Skärmaskin J 31 med skärbord av frostlackerad metall. Kniv och anhåll av prima stål. Celluloidlinjal. Skärlängd 15 cm. 19:85



Skärmaskin J 32. Helt av stål, lackerad och m. graderad celluloidlinjal. Skärlängd 25 cm. 28:50



Högglasspress J 206. Behändig elektrisk torkapparat avsedd för amatörens behov. Dubbelsidig torkyta 25x33 cm på vardera sidan. Till pressen användes glansplåtar mot vilka kopiorna fastpressas i vått tillstånd. Matta bilder uppläggs med baksidan mot glansplåten. I bägge fallen hålls bilderna plana av spändduken som spänns automatiskt. Torktiden är 5—10 min. Effekt 185 watt. Finnes för 125 eller 220 volt. Utan glansplåtar. 29:50



Glansplåt J 207. Högglassförkromad mässingplåt 22 x 30 cm 0,5 mm tjock. Avsedd för såväl glanspressar som för långsam torkning. 19:—



Isopan F svart-vitt, finkornig.
J 97 IF 120 2:30
J 98 IF 135—36 4:45
J 10 Isopan 126/20 3:25
J 475 ISS Rapid 2:85

AGFA Färgfilm
Positivfilm
J 405 CT 18. Pat 36 16:80
J 478 CT 18. Rapid 10:90
J 8 CT. 126—20. 15:50

Negativfilm för framställning av färgkopier. 80 ASA.
J 9 CNS. 126—20. 6:25
J 409 CNS. 135—20. 6:25
J 476 CNS. Rapid. 5:70

Smalfilm färg.
J 6 CT 13 2x8 17:90
J 7 CK 17 Super 8 21:30

Kodak smalfilm
 8 mm färgfilm. Priset inkluderar framkalling.
J 818 K dagljus 18:30
J 828 KA elgjus 18:30
J 85S-8 KA Super 8 19:80

KODAK FILM



Svart-vitt.

Verichrom Pan svart-vitt 125 ASA
 Nr Filmbeteckning. Pris
J 86 VP 127 2:05
J 87 VP 120 2:05
J 88 VP 620 2:05
J 89 VP 126 2:65
Tri-X 400 ASA 2:60
J 90 TX 120 2:60
J 93 TX 135—36 4:85


Plus-X Pan 160 ASA
J 83 PX 135—36 4:85
J 84 PX 935—36 2:85

Film nr 935 är en tillskuren filmplåt om 1,6 mtr. för omledning (i mörkrum) av smältdkassetter

KODAK FÄRGFILM

Positiv film 64 ASA
J 79 EX 120 6:15
J 395 EX 135—36 13:80
J 172 KX 135—20 16:25
J 173 KX 126—20 16:25
J 95EH 135—36 160 ASA 16:25

Negativfilm för framställning av färgkopier. 80 ASA
J 175 CX 126—20 6:80
J 396 CX 127 4:60
J 397 CX 120 4:75
J 399 CX 135—20 6:80




Negativblad av halvgenomskinligt vaxat papper med hål passande de flesta pärmar. Bladets storlek 29,5x25 cm.
J 12 med 12 fickor för 6x6-film.
J 13 med 8 fickor för 6x9-film. Pr 10 st. 2:15

Smalfilm färg.
J 6 CT 13 2x8 17:90
J 7 CK 17 Super 8 21:30



Foto-Gum J 306. Klistergummi av ny typ för avtagbar upplisting av foton i album, urklipp m.m. 9 cm långd. 1:—

Projektorlampor

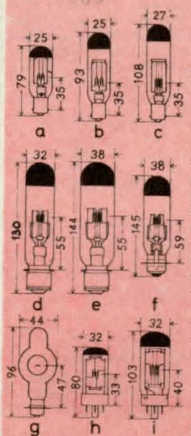

Projektorlampor med ljuskropp i centrum och endast för upprättstående brinnläge.

Nr	Typ	Sockel	Volt	Watt	Pris
J 375	a	Ba-15s	12 V	100 W	7: 25
J 309	a	Ba-15s	220 V	100 W	8: 25
J 310	b	Ba-15s	220 V	150 W	8: 75
J 376	c	Ba-15s	220 V	300 W	9: 75
J 377	d	P-28	220 V	100 W	8: 75
J 378	d	P-28	220 V	150 W	9: 25
J 311	d	P-28	220 V	200 W	9: 50
J 312	d	P-28	220 V	300 W	9: 75
J 313	d	P-28	110 V	500 W	9: 50
J 314	d	P-28	220 V	500 W	11:—
J 315	e	P-28	110 V	750 W	11: 75
J 457	e	P-28	220 V	750 W	14: 50
J 316	e	P-28	110 V	1000 W	13: 75
J 458	e	P-28	220 V	1000 W	18:—
J 380	f	B & H	115 V	750 W	14: 50
J 342	f	B & H	150 V	750 W	14: 75
J 381	f	B & H	115 V	1000 W	15: 75
J 382	g	P-15	8 V	50 W	11:—
J 454	h	stift	220 V	150 W	10: 50
J 455	i	stift	220 V	300 W	11: 75
J 456	i	stift	220 V	500 W	13:—



Jodlampa för projektor. 2 stift.
J 460 12 V 100 W 14:50
J 461 24 V 150 W 15:50

Moderna fotoalbum med blad av ljus kartong. Storlek 23x24 cm.




J 158. Med vadderade pärmar i konstläder. Spiralhäftade blad. 40 sidor 8:40



J 267. Vadderade skinnimit. pärmar med dekor i guld. Spiralhäftade blad 40 sidor. 9:25



J 268. D.o med ringmekanism med lösttagbara blad. 40 sidor. 12:60

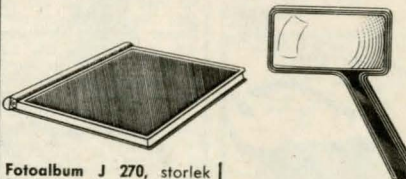

Fotoalbum J 270, storlek 26x31 cm. Med vadderade pärmar klädda med röd skinnimitation. Ringmekanism med lösttagbara blad. 48 sidor. Ett stort och stiligt album. 15:25

Läsglas U 850. Stort, rektangulärt glas, 5x10 cm, i elegant infattning av plast med bekvämt, snedställt handtag. 6:50

Fotoalbum med självhäftande sidor som gör monteringen ytterligt enkel och snabb. En glasklar plastfolie över sidan skyddar fotot och den kläbbande ytan. Fotot tas lätt ut igen.



Album J 74 med 20 självhäftande sidor, 22x28 cm. Vadderade linneklädda pärmar. 12:50

Album J 75 med 20 självhäftande sidor, 25x32 cm. Vadderade pärmar av skinnimitation i röd, blå eller svart färg. 17:—

OPTIK



Glasögonglas. Extra prima tyska meniskglas. Lämpliga även till optiska apparater och experiment. Diameter 50 mm. Finnas i följande dioptritalt:

0,50	0,75	1,00	1,50
1,75	2,00	2,25	2,75

U 695, positiva, +.
U 696, negativa, -.

Pr st 2: 50

Uppgiv önskad dioptri.

Linser brännvidd erhålles genom att dividera 100 cm med dioptritalet.



Linser av glas.

Nr Diam. F Pr st 10 st
U 129 15 mm 80 0: 25 1: 60



Prisma-glasögon U 603. Av helt ny typ med vinkelprismor. Med dessa glasögon kan man bekvämt följa TV sändningarna. Ger klar och ljusstark bild, passar alla ögon.

22: -



Glasögonfodral U 1235 av plast med skumplastinlägg och foder. Storlek: 170x70 mm.

Pr st 1: 25, 10 st 11: -




Förstöringsglas U 666 m. två linser, diam. 23 mm. Ger tre olika förstoringar: 2, 3 o. 6x. Vridbart infästade i plastfodral. 4: 50




Läsglas i god kvalitet med stor förstoring. Glaslins i förnicklad infattning med skaft av bakelit.


Nr	Diam.	Pris
U 867	50 mm	2: -
U 84	60 mm	2: 60
U 85	75 mm	3: 50
U 86	100 mm	5: 50



Förstöringsglas U 23, med 45 mm glaslins. Vridbart infäst i fodral av läderimit. 1: 60



Förstöringsglas U 865 på fot med diam.: 5 cm, och glas med diam.: 44 mm. Glaslet ger god förstoring och är ställ-, läs-, höj- och sänkbar i alla riktningar. Fin förnickl. av hela stället. Maxhöjd: 17 cm. 5: 90



Förstöringsglas U 868 på 30 cm lång, böjlig arm fastsatt på kraftig fot, 16x11 cm. Glasets diam.: 10 cm. Ger mycket god förstoring och är inställbart i varje önskat läge. Fin glaspolerad förnickl. och svartlackerad fot. 29: 50




Fickmikroskop U 60 med 50 x förstoring. Längd 95 mm. 4: 50



Fickmikroskop U 228. Ett precisionsutfört litet mikroskop med 3 förstoringar, 40, 50 och 60 ggr. Svartlackerad hylsa med fint förnicklade delar. Förmåsta tyska tillverkning. Storlek 150x117 mm. 22: -

Fickmikroskop U 230 med 30, 40 och 60 ggr förstoring. Storlek och utseende som föregående. Jap. fab. 14: -



Karlupp U 65 med 75 mm förstoringlins och 100 mm diam. upplyst kåpa. Handtag av förkromad mässing med plats för batterier. Hela längden 23 cm. Pris utan batterier (2 st T 785). 9: 50



Trådärknare U 1179. Har skarp optik med förstoring 16 ggr. Synfält 1/2" x 1/2". Gjord av förkromad metall i hopfällbar fickmodell. 3: 75



Mät-lupp U 1434 av bakelit med inbyggd lampa. Passande batterier 2 st. T 431. Storlek 9,5x4x3 cm. Tillammans m. nedanstående mätskalar kan verklig precisionsmätning göras. Förstoring 10 ggr. 23: 50

Mätskala av genomskinligt, mjukt material, passande för insättning i lyslupp U 1434.

Nr	Avläsbarhet	Skalform
U 1435	1/2 mm.	Rak
U 1436	1/10 mm.	Rak
U 1439	1 mm.	Kvadrat

Pr st. 3: 50



Fickmikroskop U 796 med 50 ggr förstoring. Grå hylsa med klips för fickan o. fint förnicklade metalldelar. Billigt och bra instrument. 110x12 mm. 3: 50




Pannlupp U 786. Elegant utförande m. ställbar metallband för bästa fastsättning runt huvudet. Först. 4 ggr. Fronten vitlackerad. Luppplattan uppfällbar. Bredd: 13 cm. 42: -



Sylupp U 73 för användning även vid finmekaniska arbeten, då den lämnar båda händerna fria. Diam. 10 cm. 8: 50

Omsättningskatten är ej inräknad i katalogens priser.




Mikroskop U 496 med stabilt gjutet och lackerat stativ och extra prima optik för amatörer med högsta anspråk. Tre olika objektiv i revolverfatning tillsammans med två utbytbara okular gör följande förstoringmöjligheter: 80, 120, 200, 300, 400 och 600 gånger. Höjd 24 cm. Levereras med polerat träskrin. Vikt utan skrin 1,3 kg. 77: -

Mikroskop U 1404 i högsta precisionsutförande. En kvalitetsklass för yrkesbruk. Med polerad ädelträläda. Sammansatta okular enligt Huygens o. akromatiska objektiv. Tre olika objektiv i revolverfatning och tre utbytbara okular ger följande förstoringar: 50, 100, 150, 200, 300, 400, 600 och 900 gånger. Höjd 28 cm. Vikt utan läda 2,1 kg. 295: -



Mikroskop U 680 ett kvalitets zoom-mikroskop med förstoring upp till 1200 gånger. 4 st revolverobjektiv med förstoringar från 80-160, 100-200, 400-800, 600-1200 gånger. Ställbart stopp. Fininställning. Höjd 255 mm. Lev. i träskrin. Blågrå lackering. Belysning (2 st batterier T 431): 110: -

Mikroskop U 681 ett zoom-mikroskop för hobby och stud. Förstoring upp till 900 gånger. 4 revolverobjektiv med förstoringar från 50-75, 100-150, 300-450, 600-900 gånger. Stoppinställning. Höjd 23 cm. Belysning (2 st batterier T 431). Lev. i träskrin. 64: -



Mikroskop U 495 med prima optik med tre olika objektiv förstörande 100, 200 och 300 gånger, vilka sitter i en revolverfatning och kan snabbt växlas. Gjutet frostlackerad fot o. förkromade delar. Fininställning med rattar. Höjd 19 cm. Preparatglas medfölja samt förvaringslåda av trä. Vikt 0,65 kg. EXTRA lågt pris. 21: 50


Mikroskop U 61 med gjutet och frostlackerat stativ. 3 objektiv i revolverfatning med 100, 200 och 300 x förstoring. Höjd 20 cm. Med objektglas och tillbehör för preparering. 34: -




Mikroskop U 814 med vinkelprisma och fast okular. Inställningen sker medelst höjning och sänkning av objektbordet, manövrerat med dubbla mikromoterrattar. 4 objektiv i revolverfatning med förstoringgraderna 75, 150, 300 och 600x. Gjutet stabilt stativ och förkromade delar. Höjd 21 cm. Förvaringslåda av trä. Vikt 1,5 kg. 52: -



Mikroskop U 396, med gjutet och frostlackerat stativ. Ställbar spegel. Inställning med spindelrev. Preparatglas medf. Förstoring 100 ggr. Höjd 12 cm. Vikt 160 g. 8: 50




Dissekeringsatts U 1406 i träskrin 19x7x4 cm. Innehåller förstöringsglas, sax, objektglas samt 4 olika verktyg; lämpliga för sitt ändamål. Pr sats 7: -




Objektglas U 480, storlek 18x58 mm, 0,80 mm tjockt. I askar om 50 st. 2: 70

Objektglas U 481. Lika U 480 men med finslipad fördjupning. Pr 10 st 3: -

Täckglas U 479, storlek 18x18 mm, 0,15 mm tjockt. I askar om 50 st. 1: 85




Mikroskop U 1405. Stereo 30x. Ett specialinstrument för dissekeringsarbeten m. m. Höjd 19 cm. Preparatbordet 72x82 mm. Dubbla linstuber m. prismasystem. Det stereoskopiska seendet är värdefullt vid många arbeten. Med träskrin. Vikt 1,4 kg. 68: -



Glassats U 1407 innehåller 25 objektglas, 25 täckglas samt en flaska kanadabalsam. Förp. i träskrin 20x10x4 cm. Pr sats 5: 50



Dörrkikare U 1203 av plast. Monteras i dörr och medger genom ett spec. linsystem överblick över det angränsande rummet. Observation i andra riktningen är däremot omöjlig. För 26 mm håldiam. Ställbar f. olika dörrtjocklekar. Finnes i färgerna: elfenben, grå eller mahogany. Pr st 3: -, pr duss 32: -



Dörrkikare av förn. mäsing. För 15 mm håll. Med loka.

U 3 för 30-50 mm tjocka dörrar. Pr st. 4: 60 Pr duss 46: -

U 5 för 45-68 mm tjocka dörrar. Pr st. 4: 85 Pr duss 52: -



KIKARE

Japanska prismakikare är särskilt prisbilliga och av erkänt optisk kvalitet och med T-optik (antireflexbehandlade linser). Ufförda i vanlig standardmodell m. mittskruv och svart läderklädsel. Med kikarfodral av brunt svinläder.


Garanterade kvalitetskikare till sensationellt låga priser. OMS. tillkommer.

Nr	Förstoring x objektivdiam	Synfält på 1 km	Storlek cm	Vikt kg	Pris
U 757	6x30	125 m	16x11	0,5	65:-
U 759	8x30	110 m	16x12	0,5	66:-
U 760	7x35	117 m	16x14	0,6	69:-
U 761	7x50	120 m	20x17	1,0	79:-
U 762	10x50	92 m	20x18	1,1	86:-
U 763	12x50	75 m	20x18	1,1	89:-
U 764	16x50	67 m	20x18	1,1	92:-
U 765	20x50	51 m	20x18	1,1	96:-
U 766	15x60	72 m	22x20	1,2	158:-
U 768	20x70	60 m	23x21	1,4	195:-
U 769	12x80	80 m	24x26	2,5	290:-
U 770	20x80	60 m	24x26	2,5	295:-

De tre största kikarna U 768-770 har 1/4" fäste som passar på kamerastativ.


Samtliga prismakikare har såväl separat okularinställning som skärpeinställning med mittskruv.

OBS! Kikare med större förstoring än 12X är olämpliga att hålla på fri hand, varför stativ eller åtminstone armbågsstöd fördras.




Prismakikare märke »Surprema» i amerikansk modell i LYXUTFÖRANDE med modern gråblå klädsel och lackering. Utsökt elegant och av högsta japanska kvalitetsklass med enastående bildskärpa och stabilitet. Alla linsytor med hård antireflexbehandling. Levereras med fodral av svart svinläder.

Nr	Förstoring x objektivdiam.	Synfält på 1 km	Storlek cm	Vikt kg	Pris
U 134	8x30	140 m	16x12	0,6	89:-
U 135	7x50	124 m	20x17	1,1	112:-
U 136	10x50	95 m	20x17	1,1	125:-
U 137	16x50	60 m	20x17	1,1	136:-
U 138	7x35 Vidv.	184 m	20x15	0,9	118:-



Kikare U 399. Förstorar 10 ggr. Objektivdiam: 20 mm. Lätt att medföra, ty format är 7,5 x 3,5 x 3,5 cm. Metalldelarna är fint förkromade. Med halsrem av flätat silkesnöre. Med fodral. 32:-

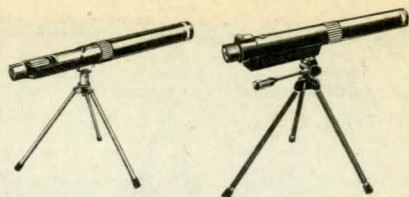

Teleskop U 494 ZOOM, med förstoringen kontinuerligt ställbar från 13X till 40 X. Objektivdiam. 40 mm. Längd 40 cm. Med bordstativ med läsbar kulle. 85:-

Teleskop U 493, MOTORZOOM, 12X - 40X. Objektivdiam. 40 mm. Zoomningen är elmotordriven. Genom tryck på en tangent får man önskad förstoring mjukt »inåkt» utan att motiv eller skärpa rubbas. Stativhöjd 26-40 cm. Tublängd 40 cm. Drives med 2 st batterier T 1396. Pris utan batterier 130:-




Målkikare U 460 med 3-bent gaffelstativ. Försedd med prisma och okularinställning. Förstoring 30 x. Objektivdiam 60 mm. Vikt 0,7 kg. Längd 29 cm. Stativets höjd 30 cm. 72:-

Teleskop U 547. 50x50, förstoring 50 ggr, objektivdiam. 50 mm). Brännvidd 500 mm. Antireflexbehandlad precisionsoptik. Tub m. sikte, längd 62 cm. Inställningsratt med kuggdrev. Okularet med vinkelprisma för bekväm astronomisk observation även idealisk vid markstudier. Ett mycket stabilt trebent metallstativ medföljer. Höjd 39 cm. 85:-



Teleskop U 108, ZOOM. Objektivdiam. 50, brännvidd 500 mm med zoomoptik så att förstoringen är kontinuerligt ställbar från 16X till 50X med bibehållen skärpa. Synfält förändligt mellan 15 och 5 m på 1.000 m. Antireflexbehandlad precisionsoptik i silvergrå metalltub 55 x 500 mm med trebent stativ. Vikt 1,3 kg. 128:-




Kikarglasögon U 676. Förstoring 2,8 X. Okularinställning. Med halskedja och lösa bländskydd. Förstklassig AR-behandlad optik. Med läderväska. 38:-




Teaterkikare U 491 Liten och lätt men förvånansvärt skarp tecknande kikare. Förstoring 2,5X. Middrev. Med etui. 1550

OBS! På samtliga priser tillkommer MOMS.

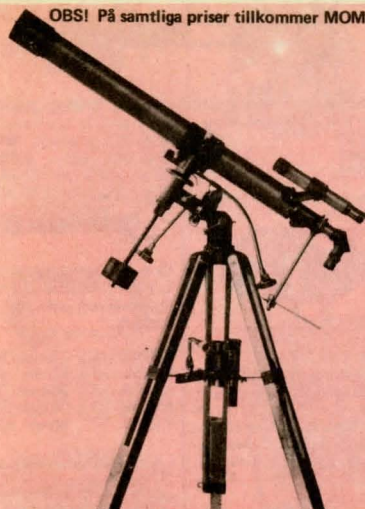


Astronomiskt teleskop U 550. Ekvatorial refraktor typ ET2. Förstoring: 41, 82, 100, 225 och 450 X. Objektivdiameter 60 mm. Brännvidd 900 mm. Okular: SR 4 mm, HM 9 mm och Ke 22 mm. Tillhörande utrustning: Barlowlins 2X, Stjärnvinkelprisma, bildvändande prisma, solfilter, månfilter, sökare 6 x 30 med härkors. Stabilt trebent markstativ med bricka för tillbehör. Balansvikter och två flexibla fininställningsrattar. Teleskopet med tillbehör levereras i en fackindelad och fodrad förvaringslåda av trä. 450:-

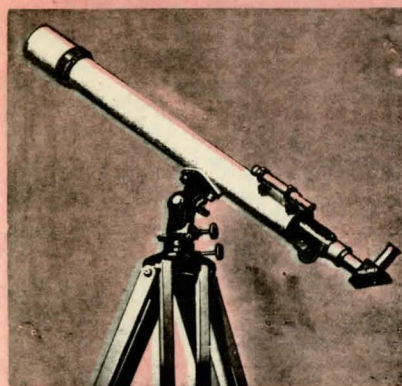


Astronomiskt teleskop U 546 med förstklassig antireflexbehandlad optik, japansk. Objektivdiam. 62 mm, brännvidd 900 mm. Fyra utbytbara okular medföljer som ger 36, 50, 100 och 150 gångers förstoring. Sökare 4x20 med härkors. Dessutom medföljer: solfilter, stjärnvinkelprisma, bildvändande prisma samt ett hopfällbart, stabilt markstativ av kraftigt ädelträ och m. stativhuvud av gjutjärn med fininställningsskruvar för s. k. altazimut rörelse av tuben. Levereras i förvaringslåda med fack. Pris komplett 390:-

Linstillsats U 969 som fördubblar förstoringen (system Barlow). För 24,5 mm okular. Passar ovanstående teleskop och insättes mellan okular och tub. 24:-

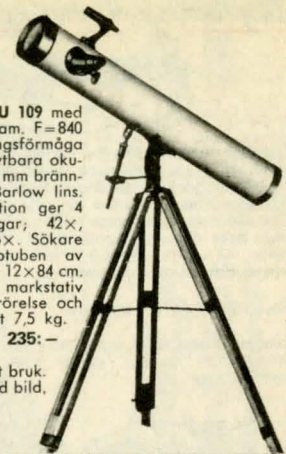


Spegelteleskop U 109 med 90 mm spegeldiam, F=840 mm. Upplösningsförmåga 1,5". Med 2 utbytbara okular 5 mm och 20 mm brännvidd, samt en Barlow lins, som i kombination ger 4 olika förstoringar; 42x, 84x, 168x, 336x. Sökare 4x20. Teleskopet av vitlackerad plåt, 12x84 cm. Med ställbart markstativ med altazimut rörelse och ställskruvar. Vikt 7,5 kg. 235:-

För astronomiskt bruk. Upp och nervänd bild.




Okular och tillbehör till teleskop med okularfatning för 24,5 mm diameter.

Nr	Brännvidd	Pris
U 830	Okular, 5 mm, Ortoskopiskt	49:-
U 831	Okular, 7 mm, Sym. Akrom.	29:50
U 832	Okular, 9 mm, Sym. Akrom.	29:-
U 833	Okular, 12,5 mm, Kellner.	22:50
U 834	Okular, 18 mm, Kellner.	22:-
U 835	Okular, 25 mm, Heygen.	15:50
U 836	Diagonalprisma (90 brytn.)	19:75
U 837	Bildvändande prisma.	32:-




Tubkikare med bästa optik av sammansatta akromatiska och antireflexbehandlade linser. Objektivdiam. 30 mm. Teleskopiskt utdrag i tre delar med förkromade rör. Längd ihopskjuten 18 cm.

U 395. 30x först. Utdr. längd 34 cm. 16:-

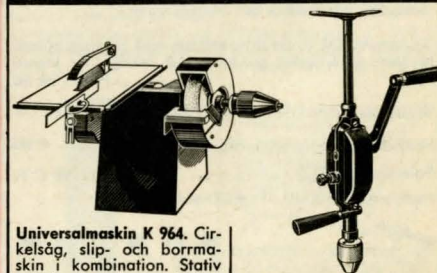

Universalsmaskin K 964. Cirkelsåg, slip- och bormaskin i kombination. Stativ och bord av lackerat gjutjärn. Bordet 12x19 cm ställbart för olika sågdjup. Klinga 125 mm, slipskiva 125x20 mm, borchuck för max 13 mm. Med 50 mm kilremskiva och glidlagrad axel. Höjd 27 cm. Vikt 7 kg. Utan motor. 78:-

Borrskaf K 887 är tillverkat med inklädd växel för två hastigheter genom flyttbar vev. Kullagrad spindel, stödhandtag och trebacks-chuck för max 13 mm. Längd 45 cm. Vikt 2 kg. 22:50




Cellplastsåg K 2075. En kraftigt och stabil såg för dekoratörer, modellbyggare, skyltreaklam m.m. Skär upp till 60 mm tjock styrencellplast med ett max. sågdjup av 320 mm. Bågen är ställbar för såväl rakt som snett skär. Den elektriskt uppvärmda träden skär snabbt och rent, utan spån eller andra avsättningar. Bord med gummifötter, 33 x 25 cm. För 4,5 V batteri eller transformator, t.ex. T 1566. Reservtråd medföljer. 39: -

Reservtråd K 2076. Längd 4 m. 1: 80


Cellplastskiva K 2077, storlek 41 x 25 x 1 cm. Pr st. -: 60
Större och tjockare skivor finns hos byggnads-materialfirmor.



Cellplastsåg L 250. I likhet med K 2075 men i enklare utförande. Fast bäge med max. sågdjup 260 mm. En underhållande och lärorik hobby-leksak. Bordets storl. 25 x 17 cm. För ficklampsbatteri 4,5 V eller transf. 13: -



Bordshyvelbänk K 2074 av massiv rödbok. Storlek 53 x 27 x 3 cm. Med fästvingar. Vikt 3,3 kg. 42: -



GJUTPLAST, glasklar, för ingjutning av blommor, insekter, stenar m.m. för att göra smycken, knappar, prydnadssaker, bordsskivor och mycket annat.


Gjutsats U 370. Hobbyförpackning med 1/4 kg gjutplast, hårdare, polérmedel, gjutform och detaljer för ingjutning. Pr sats 16: 50

Gjutplast U 371 i 1 kg förpackning med hårdare. 17: -


Skiljlack U 373 för gjutformen. 250 ccm. 4: 50

Polérmedel U 372. Per tub 2: 75


Handboken »GJUTA I PLAST» se sid. 53.




Gjutform U 378. 10 olika former för hängsmycken 2: 50
Gjutform U 380. 5 olika former för större detaljer 2: 50
Färgsats U 379. 6 olika transparenta färger för färgning av gjutplast. 3: -




Kulhammare av smitt och härdat stål. Kraftigt glasfiber-skaft med gummihandtag.
K 2061 Vikt 110 g. 10: 25
K 2062 Vikt 450 g. 11: 50
K 2063 Vikt. 670 g. 14: -



Ställbar hälsåg K 2053 med hårdmetallskär inställbara för hådiam. från 30 till 60 mm. Graderad inställning av diam. med ratt med låsmutter. Helt av blåanl. stål. 14: -



Hälskärare K 2066 ställbar för skärning av hål med 30-140 diam. i trä m.m. Med 6 mm axel. 3: 25



Filsats K 381 med 10 olika nålfilar med fin huggning för finmekaniska arbeten. Längd ca: 16 cm. I plast-fodral Per sats 11: -




Fil- och raspsats K 2051 med 10 olikaformade fil- och rasphuvuden på 6 mm axel. Härdat verktygsstål. Kompl. sats i plastetui. 21: -




Skiftnycklar av hejarsmitt kromvanadiumstål förkromade och polerade. Hög kvalitet.


	Längd		
K2056	4" 10 cm	5: 50	
K2057	6" 15 cm	5: 75	
K2058	8" 20 cm	7: 20	
K2059	10" 25 cm	9: 25	
K2060	12" 30 cm	13: -	




Verktygsatts K 2072 med 3 huggmejslar 9, 13 och 16 mm, 2 olika hålstansar en drivdorn och en kornare. Samtliga verktyg av förkromat kromvanadiumstål. Förv. i plastväska. Per sats 10: 50



Borsatts K 2073 med 7 st centrumborrar för trä. Diam. 8, 10, 12, 16, 18, 22, 25 mm. Fäste 1/4" med 6-kantig avfasning. I plastväska. 6: 25



Försänkare K 2065 av hög-värdigt härdat verktygsstål med 7 skär. Spets 80° Sats med 4 st. Diam. 3/8, 1/2, 5/8 och 3/4". Pr sats 9: 75




Möbelknopp M 7 av transparent plastglas. Fot i mäsingfärg. Diam. 40 mm, höjd 28 mm. Finnes i färgerna brun, blå, grön, ofärgad och rökfärgad. Pr st 1: 25, pr 10 st 11: -



Väskhandtag M 47 av kraftig svart plast med förn. metallbeslag. Bredd 13 cm. Pr st. 1: 10, duss 10: 80



Väskhandtag M 48 av räfflad svart PVC-plast med inlagd stålfjäder. Förnicklade ändbeslag. Längd 19 cm. Pr st. 1: 25, duss 12: -




Sugfot U 1196 speciellt avsedd för hushållsskärmaskiner men även lämplig för mycket annat. Fäster med ca: 75 kg kraft på slätt underlag. Tillv. av förkromad metall med sugskivan av svart gummi. Spännes med hävarm. Diam. 105 mm. 9: 50




Båtskrapa K 2093. Kraftigt utförd färg- och rostskrape med vändbar 3-eggad klinga. Bokskåft Längd 32 cm. 9: 50

Reservskär K 2094 till ovanstående, slipat. Längd 105 mm. 2: 40




Skavstål, smidda av kromvanadiumstål. Trekantiga. Längd 25 cm. K 2095. Egglängd 15 cm. K 2096. Egglängd 6 cm. Pr st. 3: 50




Magn. verktyghållare K 2087 är kraftigt magnetiserad och håller därmed verktygen som yxa, hammare, tänger m.m. på plats. Längd 60 cm. 19: 50

Magnethållare K 2086 lika ovanstående men för köksknivar, saxar m.m. Längd 25 cm. 7: 75

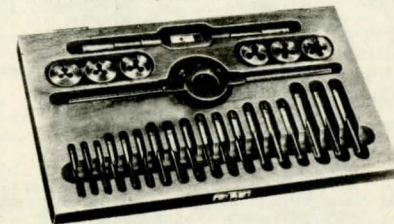


Gångverktyg K 2085 Sats med 6 satser gängtappar och gängsnitt för M-gånga: 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm samt svängjärn och kloppa. I lackerad trälåda med fack. Storlek 265 x 165 x 25 mm. Tyskt fabrikat. 84: -




Skrupplugg K 2138. Kompl. sats i hushållsförpackning för såväl lätta som tunga föremål. Består av ca: 110 st. hullingförsedda pluggar som sitter bergsäkert. 4 olika längder från 25 till 40 mm. För skruvdiam. 3-6 mm. 4 passande borrar med hårdmetallskär medföljer. I plastlåda 11 x 18 x 2 cm. 16: -



Kontaktprovare T 496 för kontroll av ledningskontakten mellan två punkter. Rött lysande lampor vid kontakt. Testsladd ca: 1 m. Oumbärlig för el-montörer m.fl. Utan batterier (2 st T 431). 6: 25




Styrkristaller T 13 för 27 Mc-bandet. Avsedda för radiostationer med 455 Kc mellanfrekvens. Tolerans 0,003 %. Finnes för kanalerna 11A-22 och levereras i par om en sänd- och mottagarkristall. Pr par 14: -



Signalföljare T 494 med VU-meter och högtalare för felsökning i radio, förstärkare, mikrofon, pickup m.m. Med 6 transistorer, 4 dioder och termistor. Imp.: LF 70, RF 100 K. Batteri-driven, 9 V. Med testsladdar men utan batteri (T 934). 115: -




Signalinjektor T 495 för kontroll av LF- och MF-steg m.m. Ger övertoner upp till VHF-bandet. Har 2 transistorer i multivibrator-koppling. Batteri (T 431) medföljer ej. 23: 50




Elektrolytkond. T 429 i aluminiumbägare. Max 300 V. 4 x 50 Mfd. Pr st. 3: -



Kompass Y 50, för bil eller båt. Med inbyggd batteri-driven skalbelysning. Vätskefylld kompasshus med kompensations-inställning Förkromad fästbygel. Storl. 7 x 7 cm. 21: -



Inspektionslampa T 705 med 10 cm böjbar spiralled och 12 cm batterihylsa av förkromad mässing. Med linsglödlampa (T 587) men utan batterier (2 st T 431). 3: 90




Störningsskydd T 535 för avstörning av såväl från nätet som från apparaten kommande störningssignaler. För störande apparater och maskiner samt för nät-avstörning av TV- och radio-apparater. Max. tillåten ström 2 x 1 A, 250 V. S-märkt. 45: -

REGISTER


Table listing various electronic components and their prices. Columns include component names (e.g., Adapter, Alarmklocka, Aluminiumplåt) and their corresponding prices in Swedish Krona (kr).

Table listing various electronic components and their prices. Columns include component names (e.g., Luftmass, Luftpump, Lupp) and their corresponding prices in Swedish Krona (kr).

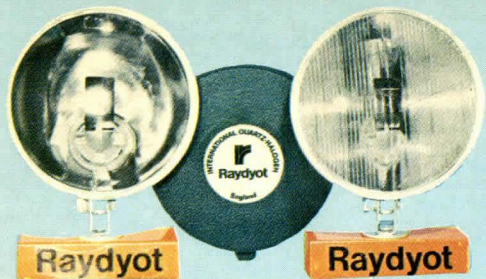

Jodljus av engelskt kvalitetsfabrikat RAYDYOT. Av polerat rostfritt stål. Ljusöppning 136 mm. Universal-fäste för 8 mm håll. Reservlampa Y 232. Samtliga modeller levereras med 12V halogenlampa och med stenskottsskydd av hård svart PVC-plast.

Fjärrljus Y 353, slätt glas 41:—
Kurvlyjus Y 352, räfflat glas 41:—
Dimljus Y 351, gult räfflat glas 41:—




Jodljus, RAYDYOT, av rektangulär modell. Polerat rostfritt stål. Bredd 194 mm, höjd 85 mm. och djup 79 mm. Lev. med 12V halogenlampa och med huv av svart PVC-plast.

Fjärrljus Y 360 slätt glas 47:—
Dimljus Y 361 gult räfflat glas 47:—
Kurvlyjus Y 362 räfflat glas 47:—




Bilradio T 228, SANYO. En bilradio till lågt pris men som därför ej saknar fördelarna som, högeffektiv radionhet med 11 transistorer och 8 dioder. Högeffektiv AFC, håller stationen även under svåra mottagningsförhållanden. 6 Watt max uteffekt vid 12 V. Omkopplingsbar för 6 och 12 Volt, plus eller minusjordat chassi. Fronten av standardtyp som passar i uttaget på instrumentpanelen. 5 justerbara trycktangenter för stations-sökning, 3 för MV, 2 för UKV. Frekvensområde, UKV 87—108 mc, MV 540—1605 Kc. Levereras med erforderliga fästen, 5" x 7" högtalare samt störningskydd. Storlek 180 x 50 x 172 mm. 278:—

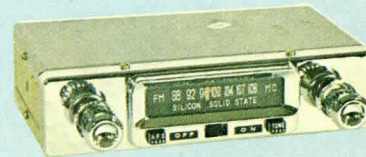

Bilradio T 227, modell XFM-400. En heltransistoriserad FM-UKV-mottagare 9 transistorer, 4 dioder. Automatisk frekvenskontroll. Klangfärgskomplare och autom. volymkontroll. Endast för FM-bandet. 88—108 MC. Uteffekt 3,5 watt. Enastående ljud, tonomfång 30—15.000 p/s. Storlek 45 x 102 x 180 mm. Monteras lätt under eller på instrumentpanelen, fästvinklar medföljer. Högtalarutgång omkopplingsbar 4 eller 8 ohm. Högtalare medföljer ej. Endast för 12 V bilbatteri. 175:—



Transistorradio T 148 En kombinerad bilradio och reseradio med kassett som monteras i bilen och kopplas till bilens batteri och antenn. Radion kan läsas i kassetten. Uttag för extra högtalare i bilen. FM, AM och med autom. frekvenskontroll. Omkopplingsbar för 6 eller 12 V. Som reseradio drives den med 4 st. batterier T 785. Storl.: 220 x 155 x 60 mm. 215:—

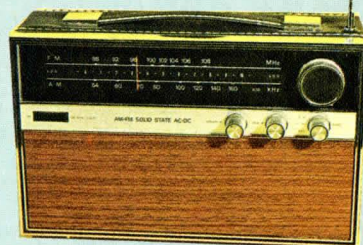

Transistorradio T 1600, med MV och FM och automatisk frekvenskontroll. Tryckknapp för skalbelysning. Stor 5" högtalare, med fylligt ljud. Lådan klädd med svart plastläder. Storlek 26 x 17 x 8 cm. Drives med 4 st batterier (T 785) 145:—



Flyg, polis, brandkår, kust- och informationsradio mm.

Specialbandradio T 1351, AIWA. En utmärkt 6-bandsradio med hög prestanda och kvalitet. Tryckknappsmanövrerad våglängdsomkopplare. Integrerade kretsar. Våglängdsomr.: »Polisband» UKV 145—176 Mc Luft fartsband 108—138 Mc Rundradio FM 88—108 Mc »Polisband» KV 30—50 Mc Rundradio KV 6—16 Mc Rundradio MV 520—1650 Kc

Extra mikroinställning, tonkontroll och 8-delad teleskopantenn. Modern design, lättlast stor skala, metallfront och vinyllklädd låda storlek 19 x 25 x 9 cm. Batteridrift: 4 st T 784. Vikt 2,2 kg. 295:—



Transistorradio T 200, BENSON, för mellanväg och FM, med 9 transistorer och automatisk frekvenskontroll. Två skilda inställningsskalor för MV och FM, så att två program t.ex. 1 och 3 kan vara inställda och snabbt skiftas. Lådan har bärhandtag, är klädd med tåligt plastläder och har förkromad frontpanel. Storl. 12 x 5 x 18 cm. Drives med 4 st 1,5 V batterier (T 1396). En mycket populär apparattyp till sensationellt lågt pris. 6 mån. garanti. Vikt 600 g. Endast 79:—


Transistorradio T 561 "HARMONY" är en 10 transistorers radio i fickformat. MV och FM. 74:—



Transistorradio T 201 SILVER, 14 transistorer och 5 dioder, 4 våglängder: FM, MV och två kortvågsband, 17—50 m och 60—170 m. Med tonkontroll och AFC. Stor 5" bredbandshögtalare ger vackert och fylligt ljud. Lådan är i storl. 27 x 11 x 16 cm och klädd med svart plastläder. Med örontelefon och batterier. (4 st. T 847). 210:—



Radiogrammofon T 199 TOBI-SONIC med FM radio, skivspelare och inbyggd högtalare. Batteridrivna med 3 hastigheter, 33, 45 och 16 varv. Kristallpic-up med safirnål (M 477). Lådan av stötsäker plast. Inbyggd 12-transistorer AM—FM radio. Vikt 3,2 kg. Drives med 4 st 1,5 V batterier (T 847). Pris utan batterier. 215:—



Klockradio T 811, batteridrivna radio med el-väckarklocka. Helt automatisk. Inställs på önskad tid för väckning med kraftig signal eller med musik från radion. Radion användes som vanligt på andra tider. Den har utsökt fint ljud i inbyggd högtalare som kan frångöras med def. örontelefon. För alla radioprogram, AM/FM med AFC. Hög kvalitet med 10 transistorer och 5 dioder. Storl. 215 x 140 x 95 mm. Batterier: 6 st 1,5 V nr T 1396 och 1 st T 785. Pris utan batterier. 162:—



Kassettbandspelare, alltid klar för sekundsnabb användning. Bandkassetten tryckes endast ner i bandspelaren och är då färdig att spelas. Sekundsnabbt byte av bandkassetter. En utmärkt "anteckningsbok".

Kassettbandspelare M 66. Tangenter för fram, back, in- och avspeling. Drives med 4 st 1,5V batterier T 785 (6V). Uttag för batterieliminatör. Bandhastighet 4,75 cm/sek. 7 transistorer, 1 diod och 2 termistorer. Lev. med hörtelefon, mikrofon med stopp och startknapp, väska samt en bandkasset. Storl. 122 x 227 x 60 mm. Vikt 1,75 kg. 175:—

M 731 AIWA TP-736. Drives med 4 st 1,5 V batterier T 434 (6 V). 2-kanals bandspelare, 7 transistorer. Bandhastighet 4,75 cm/sek. Uteffekt 600 mW max. 2,5" högtalare. Uttag för anslutning av fjärrkontroll, mikrofon och hörpropp. Snabb fram- och återspoling av bandet. Lev. med hörpropp och mikrofon med fjärrkontroll. Storl. 125 x 215 x 70 mm. Vikt 1,30 kg. 155:—



Hörtelefon T 385, Hosiden DH-08-S. En dynamisk stereohörlur i lyxutförande. Läderbeklädda svampgummilister. Imp. 4-32 ohm. Max. imp. ut 300mW. Frekvensomf. 20-20000p/s. Känslighet: 11db vid 1000p/s vid 1mW. Vikt 450 g. 90:-

Hörtelefon T 375 ELEGA DR 75. En högklassig dynamisk stereo-hörtelefon i ny modern design. Ställbara byglar. Kraftig svampgummilist överklädd med svart skinnimit. Frekvensomr. 18 - 22.000 ps. Imp. 8 - 16 ohm. Vikt 410 gr. 59:-

Hörtelefon T 955, ALPHA SPH-8. Dynamisk stereohörtelefon med ställbara byglar. Läderbeklädda svampgummilister. Frekvensområde 20-17000 p/s. Imp. 8-16 ohm. 35:-

Hörtelefon T 500 typ SFH-A. Dynamisk stereohörtelefon i benvit plast, skumgummikuddar och ställbara byglar. Frekvensomr. 25 - 12.000 ps. Max input 0,5 W. Impedans 4 - 16 ohm. 22:-



Stereoförstärkare T 914 för anslutning av en eller två stereohörlurar med standard stereoprop. Ingång för både dynamisk och kristall pickup. Dubbla volymkontroller. Frekvensomfång 60-20.000 p/s, 10 transistorer. Uteffekt 300 mW per kanal. Batteri 9V (T 934). Lådan av valnötstrå, storlek 18 x 10 x 7 cm. 72:-



Högtalare T 911 med teakfanérad låda, system basreflex, 40 x 23 x 20 cm. Lämplig extrahögtalare till bandspelare m.m. och i par för stereomusik. 6 1/2" bredbandshögtalare, impedans 8 ohm. Max effekt 10 W. Pr st 72:- område 50-16.000 p/s.



Högtalare T 1350, är en rundstrålande bredbandshögtalare med oväntat fin klangbild. För montering på väggen eller taket. Frekvensområde: 60-20000p/s. 15W. Glob av hårdplast med 5" högtalare, fot av metall. Högtalar-sladd medföljer. Höjd 24 cm. 98:-

Högtalare T 1410. Westwell, typ S-300A. Bokhyllhögtalare av högsta klass. Tillverkad av valnöt, innehållande två st. högtalare samt delningsfilter av LC-typ. Max. effekt 20 W (musik). Frekvensområde 55-20.000 p/s. Imp. 8 ohm. Storl.: 295 x 180 x 210 mm. Vikt 2,9 kg. 125:-



Högtalare T 1509, WESTWELL typ S-450A. Plan modell som passar bra för väggmontering. Tillverkad av mörk valnöt. Innehåller en bredbandshögtalare med frekvensomfång 45-20.000 p/s. Max effekt 30W (musik) normal 10 W. 8 ohm. Storl.: 450 x 280 x 100 mm. Vikt 3,4 kg. 115:-

Högtalare T 1510, WESTWELL typ S-400A. Bokhyllhögtalare av bästa klass. Tillverkad av mörk valnöt. Innehåller 2 högtalare samt delningsfilter av LC-typ. Maxeffekt 30 W (musik) 10 W normal. Frekvensområde 45-20.000 p/s. Imp. 8 ohm. Storl.: 400 x 250 x 180 mm. Vikt 4 kg. 166:-



Radiobandspelare T 59 AIWA TPR-101. Kassetbandspelare i kombination med radio med FM, MV, LV och kortvåg (6-16 MHz). Radioprogram kan spelas in direkt utan mikrofon och även spelas in »ljudlöst», upp till en timme på varje kassettsida. Även mikrofon med fjärrkontroll medföljer för inspelning. Tonkontroll och kontrollinstrument för inspelningen. 15 transistorer och 12 diod. Drives med batterier (4 st. T 784) eller omkopplingsbart med 220 V växelström. S-märkt. Storl.: 28 x 23 x 9 cm. Vikt 2,8 kg. 398:-



Transistorradio T 101 med inbyggd bandspelare av den moderna typen. Man kan spela in radioprogram på bandet medan man lyssnar på programmet, men även ljudlöst »spara» radioprogrammet utan att högtalaren hörs. 15 transistorer. AM/FM-radio för alla program. Passande kassetter M69, 70, 71. Lev. med batt. och en kassett. 310:-



Bandspelare M 730, AIWA en både stående och liggande modell för 5" tonband. Låda av svart hårdplast och lock med fönster. Kapstandrift för 2 spår. 7 transistorer och 5 dioder. 2 hastigheter, 9,5 och 4,75 cm/sek. 2W. VU-meter med batteriindikator. DIN-uttag för grammofoon, extr. högtalare, mikrofon eller radio. Mikrofon med fjärrkontroll, 5" tonband och tomspole medföljer. Drives med 6 st batteri (T 847) eller 220V nätdrift. S-märkt. Storl. 295 x 113 x 275 mm Vikt 3,8 kg. 295:-



Stereobandspelare M 761. National RS 760 S D. En nätansluten 4-spårs stereobandspelare i toppkvalitet. Inbyggda högtalare med ljudreflektorer. Kan placeras liggande eller stående. Multiplex inspelning »ljud på ljud». Två VU-mätare, 3 hastigheter. Automatisk avstängning. 14 transistorer. Effekt 2 x 4W. Frekvensomr. 40-17000 Hz vid 19 cm/sek. Svajningsfaktor mindre än 0,10% vid 19 cm/sek. Uttag för stereohörtelefon. 2 st. mikrofoner medföljer. 830:-



Stereobandspelare T 1352, för 8 spårs kassetter. Avsedd för nätdrift 220V växelström. Även DIN-uttag för grammofoon (kristallpickup). Apparaten är utförd helt i plåt, lådan klädd med ädelträimitation (Mahogny). Data: 12 transistorer. Effekt 2 x 10W. Grammofoonuttag 0,5V. Automatisk och manuell kanalomkopplare. Volym- balans- och tonkontroll med strömbrytare på frontplattan. S-märkt 220V. Storl. 29 x 9 x 22 cm Högtalarna T 1350 rekommenderas. 315:-



BILSTEREO

Stereobandspelare M 810 för bilen. 4 kanaler/8 spår. Automatisk kanalväxlare och tryckknapp för manuell växling mellan kanalerna. Diskant-, volym och balanskontroll. Knapp för avslag av drivmotorn vid användning av FM-tillsats. Utgångseffekt 5W. Frekvensområde 50-10.000c/s. Storl. 205 x 155 x 70 mm. Vikt 2,3 kg. Endast 12V. 2 st högtalare medföljer. Kan även monteras i 6V bilar om spänningsomvandlare T 857 användas. 260:-

FM-tillsats T 408 passande för bilstereo. Se annan plats i katalogen. 96:-



STEREO-anläggning M 109 består av skivspelare M 373 A eller B, förstärkare T 330 och 2 st högtalare T 1410 samt kablar.
M 109 A med M 373 A 875:—
M 109 B med M 373 B 895:—



Skivspelare M 373-B, BSR STEREO. En automatisk/manuell skivspelare med skivväxlare i förstklassigt utförande och kvalitet. Balanserad lågviktsarm med skala för nåltryck från 0–6 g. Lyftanordning för tonarm. Antiscating. 4-hastigheter. Drives med en 4-polig synkronmotor, dynamiskt balanserad. 30 cm gjuten tallrik, vikt 1,4 kg. Data: Frekvensomfång 20–15000 Hz \pm 2 db. WOW mindre än 0,2 %. Rumble mindre än 30db. Keramisk nälmikrofon. Utpänning 100–200mV. Fjäderupphängt chassi. Rökfärgad plasthuv. 1,5 m sladd med 5-polig DIN-kontakt. 220V. S-märkt. Låda i jakaranda eller teak.

Teak 270:—
Jakaranda 275:—

Skivspelare M 373-A samma som ovanstående men med 0,8 kg tung tallrik.

Teak 245:—
Jakaranda 250:—

Reservnål M 372 till BSR (ST-4). Diamant. 14:—

Som byggsats, skivspelarchassi, låda, huv, dynamisk pick-up mm., se sidan 104.



Skivspelare M 200. BSR STEREO. I teak- eller jakarandalåda med rökfärgad plasthuv. 4 hastigheter: 16, 33, 45 och 78 varv. Grammfonochassi är fjäderupphängt. Keramisk pick-up med diamantnål. (M 372). Levereras med sladd och 5-polig DIN-kontakt, som anslutes till radio eller förstärkaren. Storl.: 310 x 220 mm. S-märkt. Endast 120:—

Stereoförstärkare T 350, med FM-radio från 88–108Mc. Stereoförstärkare av hög kvalitet och med alla tekniska fördelar: 2 x 15W max. effekt. Frekvensomr. 30–40000p/s \pm 3dB. Ingångskänslighet: Magnetisk pick-up 3mV 50 Kohm. Keramisk pick-up 100mV 500 Kohm. Linje 200mV 100 Kohm. Utgångsnivå för inspelning 150mV. Högtalare 4–16 ohm. Signal/brus: Magnetisk pick-up 60dB AUX 70dB. Antenningång osymmetrisk 75 ohm. Uttag för hörtelofon. DIN-uttag för grammofon och för dynamisk och keramisk pick-up, in- och uttag för bandspelare. Med bas-, disk-, volym- och balanskontroll. Trälåda med ytbehandling i teakimitation. Storl. 326 x 105 x 264 mm. Vikt 11 kg. 220V. S-märkt.

410:—



Radio-STEREO-grammofon T 120 AIWA P 184. Transportabel, nätansluten och även batteridriven STEREO-grammofon med FM, MV, LV och KV radio. 33, 45 och 78 varvs stereo eller mono gram.skivor kan spelas. Tonreglagen möjliggör ett stort omfång i tonklängskalan. De båda locken, som samtidigt utgör de båda stereo-högtalarna, placeras på lämpligt avstånd för att erhålla den bästa stereo-övertagningen. 17 transistor. Utgångseffekt 3,2 W. Storl. 235 x 456 x 187 mm. Vikt 6,5 kg. Anslutes till 220 V växelström. S-märkt. 395:—