

Gör Det Självt,  
från gamla ånor



**CLAS OHLSON AB**

**INSJÖN**



**AEG bormaskin**, för Er som söker det bästa. AEG, världsnamn i el, är i sig själv en garanti för precision och kvalitet. Samtliga med självbrytande kol samt med skyddsisolering och störningskydd. Fi- och S-märkta.



**Handbormaskin**, typ B2-420, med två hastigheter 1700/3600 r/m tomgång och 800/1800 r/m vid belastning. Borrkapacitet i stål 10 mm och i trä 30 mm diam. Vikt 2 kg.

Nr 30-1653 ..... 345:—



**Slipmaskin**, AEG-VS-330. En mycket effektiv plan-slip för arbeten på trä och metall. Det är den starka motorn med 330 W ineffekt och den stora slipplattan på 210x110 mm som ger denna maskin dess höga kapacitet. Med skumgummiplatta. Ett sortiment slippapper medföljer. Fi- och S-märkt. Vikt 2,4 kg.

Nr 30-1998 ..... 360:—




**Bormaskin NAREX 2-speed**, en tjeckisk verkstads-maskin, av hög kvalitet och till mycket fördelaktigt pris. Två hastigheter 900/2000 v/min. vid belastning. Borrkapacitet i stål 8 mm. Effekt 280W. För 220V växelström. Fi- och S-märkt. Vikt 2,15 kg.

Nr 30-2081 ..... Endast 165:—

**Sidohandtag** för Narex bormaskin.

Nr 30-2227 ..... 11:—

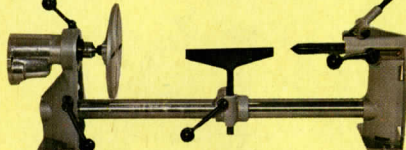

**Svarv- o. borrhstativ NAREX**. Uppbyggt på kraftigt, slipat bäddrör, 30 mm diam. För bormaskiner med 44-45 mm halsvidd. Max dubbavstånd 300 mm. Dubbhöjd 80 mm. Låsbar, spakmatad motdubb med fjädrande återgång. Planskiva 140 mm. Anhåll av stål, 130 mm. En kvalitetsprodukt som på några ögonblick förvandlar er bormaskin till en svarv eller en bänkbormaskin med utmärkt precision. Total längd 54 cm. Vikt 4 kg.


Nr 30-2226 ..... 126:—

**TILLSATSER till AEG handbormaskiner.**



**Hyvel** för såväl bänkmontage som manuell hyvling. Kugghjuldriven kutter med ställbart djup 0,5-1 mm. Hyvelbredd 70 mm.

Nr 30-1655 ..... 310:—

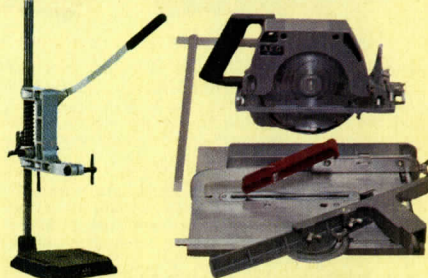

**Borrhstativ**, AEG 707. Stativet har en utliggning på 12 cm och slaglängd på 6 cm. Passar AEG bormaskinerna och andra med 43 mm halsdiam.

Nr 30-1999 ..... 120:—

**Cirkelsåg** AEG. Kombinerad hand- och bänkcirkelsåg med klingskydd, klyvkil och handskydd för största säkerhet. Två sågklingor för olika arbeten medföljer, diam. 140 mm. Ställbart sågdjup, max 34 mm och ställbar vinkel till max 45°. Höjd på sågbordet är ställbart och bordet har parallell- och vinkelanslag samt sinkfräsanordning. Komplet

Nr 30-1654 ..... 190:—



**Sprutmålningsaggregat**, Sprayit 123. Oljefri membrankompressor med pistol, slang och sladd. Det bekvämaste aggregat som byggts. Kombinerar lätthanterlig med goda prestanda. Tystgående och driftsäker. Ingen smörjning eller underhåll. Slagsäkert hölje av polyeter.

Friblasande kvalitetspistol som sprutar de flesta så väl lätta som tunga färger. Reglerbar sprutbredd. Sprutar och pumpar allt. Kan användas av alla. Idealisk för hemmahantverkare och hobbyfolk, samt för yrkesmän vid servicearbeten.

Arbetstryck: 0,8 kp/cm<sup>2</sup>. Max-tryck: 2,5 kp/cm<sup>2</sup>. Luftkapacitet: 25 lit/min. Vikt kompl.: 3,8 kg. Motor: 1-fas växelströmsmotor 220 V.

Nr 40-127 ..... Pris komplett 330:—

**Sprutmålningsaggregat**, Sprayit 254, oljefri membrankompressor utan motor. Avsett för den som redan har lämplig motor 1/4-1/2 hk. Kompressorn har hög kapacitet, är permanent smord och kräver inget underhåll. Bottenplatta med slitsade hål för motorfäste. Data med 1/2 hk motor: Arbetstryck 2,3 kp/cm<sup>2</sup>. Max. tryck 4,0 kp/cm<sup>2</sup>. Luftmängd 63 liter/min. Vikt exkl. motor 7,5 kg. Levereras med sprutpistol Sprayit 527.

Nr 40-107 ..... 360:—



**METABO elverktyg** samtliga med skyddsisolering och störningskydd. Fi- och S-märkta. Broschyr nr BR 75 sändes till intresserade på begäran.



**Bormaskin**, METABO 060. En liten och häändig maskin med god effekt och därtill ytterst prisvärd. Med inbyggt överlastningskydd. 8 mm chuck. Borrkapacitet i stål 6,5 mm och i trä 15 mm. Tomgångsvarv 2400/min. Kontinuerlig belastning 270 W in. Vikt 1,7 kg.

Nr 30-1744 ..... 139:—

**Bormaskin**, METABO 064/2. Lika föregående men med 2 hastigheter 2200 och 2800/min tomgång. Borrkapacitet: 8 mm i stål, 20 mm i trä. Kontin. bel. 310 W in. Inb. överlastningskydd. Vikt 1,9 kg.

Nr 30-1745 ..... 179:—



**Handbormaskiner** med borrkapacitet 13 mm i stål och med 13 mm chuck. Strömförbrukning 540W. 220V.


Nr 30-1872, typ 75013: Varvtal belastad, 450 r/m. Vikt 4,2 kg. Pris 434:—

Nr 30-1873, typ 75016/2, med två hastigheter. Varvtal belastad, 280/850 r/m. Vikt 4,8 kg. Pris 536:—

Båda skyddsisolerade, S- och Fi-märkta.

**Cirkelsåg**, Holz-Ser typ 282. Västtysk kvalitet maskin godkänd av arbetarskyddsstyrelsen. Sågdjup 0-65 mm. Klingdiam. 190 mm. Ställbar 0-45° lutning. Tomgångsvarv 4000 r/m. 220 V universalmotor med störningskydd. Slirkoppling. Effekt 1100 W in. Ställbart anhåll. Smörjning: sågen kan köras 1000 timmar utan åtgärd. 1 års garanti. Vikt 6,5 kg. Med kabel och stickpropp. S-märkt.

Nr 40-2225 ..... 495:—

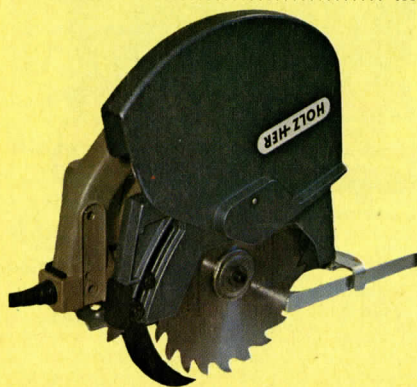


**Slagbormaskiner**, omställbara för vanlig borrhning samt slagborrhning. Med kabel och stickpropp.

Metabo, typ 0164/2. En liten och behändig slagbormaskin med 2 hastigheter, 2200 och 2800/min tomgång. Borrkapacitet: 8 mm i stål och betong, 20 mm i trä. Kontin. belastning 310W, in. Vikt 1,5 kg. Chuck 10 mm.

Nr 30-2105 ..... 270:—

Metabo, typ 0168/2. Denna maskin slagborrar i varje stenart och borrar i stål upp till 10 mm. Kontin. belastning 320W, in. Inbyggt överlastningskydd. Tomgångsvarv 1000 och 2800. Vikt 2,6 kg. Chuck 10 mm.

Nr 30-2106 ..... 365:—

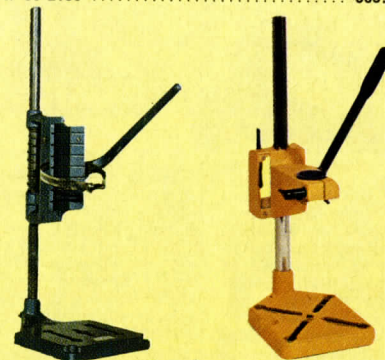

**Borrhstativ** passar alla små och medelstora handbormaskiner. Fotplattan, 16 x 20 cm, är av pressgjuten lättmetall. Stativpelaren av stål, 55 cm hög. Ställbar höjd av bormaskinen och återfjädrande matning med hävarm.

Nr 30-1968 ..... 54:—

**Borrhstativ** passar alla bormaskiner med halsvidd från 35-43 mm. Plattans storl. 170x150 mm. Fjädrad stativpelare. 46 cm lång. Graderad skala för borrhdjup upp till 6 cm med ställbart stopp.

Nr 30-2178 ..... 60:—



**Cirkelsåg**, typ 4340S. En kvalitetcirkelsåg med inbyggd säkerhetskoppling. Vid överbelasting frigörs kopplingen, medan motorn går vidare. Säkerhetskoppling skyddar motorn för överbelastning, klinga och drev för skador och skyddar för olyckor. Sågdjup 0-40 mm. Sågblad diameter 140 mm. Effekt 520W in. Tomgångsvarv 3500/min. Vikt 3,6 kg. Med 5 m kabel och stickpropp, S-märkt.


Nr 30-2107 ..... 420:—




**Sticksåg** för anslutning till alla sorters elektriska handbormaskiner. Käpa av lackerad lättmetall. 6 mm axel med oljebronslager. 3 sågblad medföljer.  
 Nr 30-1944 ..... 17:50  
 Passande reservblad, se 20-1193.



**Sticksåg** passande elektr. handbormaskiner. Käpa av lackerad lättmetall. 6 mm axel med oljebronslager. Inställbar för sågning i olika vinklar upp till 45°, med ställbart sidanhåll.  
 Nr 30-1343 ..... 26:50




**Bänkställ.** Passar alla mindre och medelstora bormaskiner. Ett stadigt ställ av brännlackerad aluminium, med ställbart skydd för slipskiva och med ögonskydd av plastglas 80x65 mm.  
 Nr 30-1969 ..... 17:50




**Putstillsats** för el. bormaskiner, 6 mm drivaxel sättes direkt i chucken. Putsar snabbt trä, metall, plast m.m. med ca 2.000 vibrationer pr min. Putsyta 185x90 mm.  
 Nr 30-1945 ..... 24:50

(Passande sandpapper nr 31-207).




**Hyvel.** Tillsatsapparat som passar alla handbormaskiner. Är en kanthvel med vinkelrätt anslag och roterande kutter med 45 mm hyvelbredd. Fråsdjupet är ställbart 0-4 mm. Tillverkad i pressgjuten metall med kutter av bästa verktygsstål.  
 Nr 30-1964 ..... 24:50

**Kutter,** reservkutter till ovanst. Storlek 45x21 mm 3 eggar. Axelhål 3/8".  
 Nr 20-1965 ..... 6:90




**Cirkelsåg** för el. handbormaskin. Med 6 mm axeltapp som fästes i chucken. Klingans diam. 5". Sågdjupet ställbart 22-40 mm. Anhållet ställbart. Automatiskt klingskydd. Handtag o. käpa av lackerad lättmetall.  
 Nr 30-1942 ..... 26:—

**Sågklinga** med tandning för både klyvning och kapning. Samma som medföljer ovanst. cirkelsåg. Diam 5". Axelhål 13 mm.  
 Nr 30-1943 ..... 4:50




**Kontursåg** med böjlig 6 mm axel avsedd att drivas med en el-bormaskin i bänkställ. Sågbordet, storlek 12x15 cm är ställbart intill 45° lutning åt båda hållen. Stativ av lackerad lättmetall. Med glidlager i tätt vevhus, som fylls med fett. Slaglängd 12 mm. Med automatisk spänblåsare. Vanliga lövsågblad användes. Idealisk för figursågning i fanér, plywood, plattor, plåt m.m.  
 Nr 30-1970 ..... 43:—



**Bänkslip.** Gjutet och brännlackerat stabilt stativ med smärgelskiva 115x12 mm på nylonlagrad spindel med utgående 6 mm tapp, som kan fästas i chuck på en bormaskin. Ögonskydd av plastglas. Höjd 14 cm.  
 Nr 30-2030 ..... 28:—


(På bilden med bormaskinfäste 30-1790.)

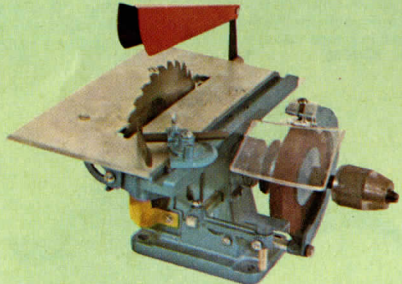

**Kombinationsmaskin** med dubbla kullager. Drift från bormaskin med direktanslutning i chucken eller med kilrem från elmotor. Sågbord 16x25 cm, höj- och sänkbart samt tippbart till 45°, klyvanhåll och klingskydd. 150 mm klinga med 13 mm hål. Slipskiva 10 cm och 3-backs chuck med 12 mm gripvidd. En hobbymaskin till lågpris. Vikt 3 kg.  
 Nr 30-2191 ..... 119:—




**Hylsnyckelsats** av kromvanadiumstål. Innehåller 18 st 12-kanthylsor 12-32 mm, sväng, spärrhandtag, T-handtag, 2 förlängningar och vinkelled. Alla verktyg förkromade. I lackerad plåtlåda storlek 44x18x5 cm. Vikt 5,8 kg. Västtyskt kvalitetsfabrikat med obegränsad garanti på hylsorna.  
 Nr 30-1475 ..... 138:—




**Cirkelsåg.** En bra amerikansk sågtillsats, som passar till de flesta el. handbormaskiner. Sågdjup 44 mm. Bormaskinen blir lättmanövrerad, då den får föras i sågriktningen. Vinkelväxeln har prima staldrev och självsmörjande lager. Med 5" sågklinga. (Utan bormaskin).  
 Nr 30-1176 ..... 74:—

**Reservklinga.** 5", 3/8"-hål.  
 Nr 20-1791 ..... 11:50




**Bänkfäste,** passar alla bormaskiner med högst 10 cm diam. vid fäststället.  
 Nr 30-1790 ..... 4:75

**Universalsåg.** Amerikansk sågtillsats som passar alla typer av elektr. handbormaskiner. Mångsidigt användbar. Största sågdjup 50 mm. Ställbart sidosån 3-25 cm och likaså ställbart centrumfäste för cirkelrund sågning upp till 50 cm diameter. Automatisk spänblåsare, staldrev och självsmörjande lager.  
 Nr 30-1177 ..... 43:—



**Bänkfäste** passande handbormaskiner med 36 mm halsvidd.  
 Nr 30-811 ..... 13:50




**Remskiva.** 3-spårig, 50-80-100 mm. Axelhål 14 mm.  
 Nr 20-1990 ..... 21:—

**Remskiva,** samma som föregående men med axelhålet 1/2" x 20 för att passa i stället för chucken på AEG m.fl. bormaskiner.  
 Nr 20-1735 ..... 22:—

**Remskiva,** samma som föregående men med axeltapp för insättning i chuck på handbormaskin.  
 Nr 20-1851 ..... 22:—


**Bladsats** med 5 blad för sticksåg 30-1944 och 30-1343. Ett blad för metall och 4 olikantade för trä m.m.  
 Nr 20-1937 .. Pr sats 2:50

**Bladsats** med 6 reservblad i olika grovlekar till dekoratörsåg 30-1177.  
 Nr 20-1193 ..... 11:50



**Cirkelsåg** för anslutning i chucken på elhandbormaskiner. Sågdjupet ställbart 0-30 mm och sidanhåll ställbart 0-40 mm. En universalsåg med 4 olika klingor: en 100 mm klyvklinga, en 58 mm och en 100 mm finkantad klinga och en spårfråsklinga 62x5 mm.  
 Nr 30-1975 ..... 28:50

**Klingsats.** Samma 4 olika klingor som medföljer cirkelsåg 30 1975. Axelhål 10 mm.  
 Nr 30-1974 .. Pr sats 9:—



**Chuck** för fäste av arbetsstycken med fri spindel för bl.a. invändig svarvning. 5/8" UNF gänga. Arbetsstycket hålls stadigt med 8 st insexskruvar. Gripvidd 50 mm. Används även som drivhjul till bandputstillsats 30-1848.  
 Nr 20-1734 ..... 29:50

**Bandputstillsats,** utökar svarven till en praktisk bandputsmaskin. Ställbar i både vertikal och horisontal. Behöver ej borttagas vid svarvning, endast vridas åt sidan. Mothjulet lagrat i oljebronslager. Som drivhjul för bandet används chuck 20-1734. Med lätt inställbart och avtagbart bord, 47x107 mm, som även kan användas som sågbord då det insättes på försättares plats.  
 Nr 30-1848 ..... 66:—

**Slipband** för trä till ovanstående bandputs. Finns i grovlek 40, 60 och 100. Bredd 35 mm.  
 20-1855, för vertikal slipning. Längd 70 cm.  
 Pr st 2:60

**20-1856,** för horisontal slipning. Längd 90 cm.  
 Pr st 2:90


**20-1857,** för metallslipning. Grovlek 100. Längd 90 cm.  
 Pr st 2:50

TILLBEHÖR till WiCa-svarven, sid. 1




**Planskiva** av aluminium, diam. 120 mm med mellanring och trågängad centrumbult. Oumbärlig tillsats för svarvning av fat eller skålar och vid all invändig svarvning.  
 Nr 20-1956 ..... 33:—

**Roterande dubb** lagrad i oljebrons med rör, som passar till svarv av äldre modell med fast dubb.  
 Nr 20-1960 ..... 26:—




**Centrumdubb** med morsekona 1.  
 Nr 20-1991 ..... 8:50  
**Medbringardubb** m. morsekona 1.  
 Nr 20-1992 ..... 19:—

**Motdubb** roterande i oljelager med morsekona 1 fäste. För uppsättning av små svarvdetaljer.  
 Nr 20-1993 ..... 22:—




**Öppen motdubb** roterande i oljebronslager, som glider utanpå dubbrörsnosen så att långhålsborr kan användas.  
 Nr 20-1997 ..... 14:—

**Ändstöd** passande svarvens bäddrör.  
 Nr 20-1853 ..... 18:50



**Lampfotsbör.** Diam. 9,5 mm längd 57 cm. Passar in i dubbröret.  
 Nr 30-1996 ..... 19:—




**Motorhållare,** 15x15 cm lackerad järnplatta med fäste som passar på svarvens bäddrör.  
 Nr 30-1989 ..... 42:—


Lämpl. kilrem nr 30-1007.

# Bandsåg


Förstklassig och modern avsevärd för bänkmontage. Kraftigt dimensionerad o. av praktisk konstruktion. Kraftigt stativ av aluminiumgjutgods. Bordet är utfört av lamellträ o. försett med anhåll. Klinghjulens axlar i självmörjande glidlager. Det övre hjulet, vilket är fjäderande upphängt är medelst ratt och skruv lätt ställbart i såväl höjdsom sidled för inställning av klingan. För klingans styrning finnes klingledare över och under bordet. Övre klingledaren är lätt ställbar upp och ned samt för lika klingbredder. Effektiv skydd för såväl hjul som klinga.

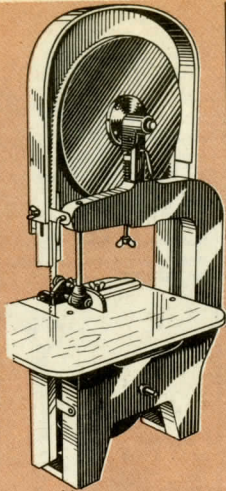


Sågen är monterad med 9 mm klinga. Klinghjulens diameter 300 mm. Avstånd från klinga till stativ 290 mm. Största höjd mellan bord och övre klingledaren 140 mm. Största höjd 885 mm. Största bredd 500 mm. Lämpligt varvtal pr minut ca 700 varv. Erforderlig effekt ca 1/3—1/2 hästkraft. Axel diam. för remskiva 12 mm. **Bandsåg**, enligt ovanst. utan remskiva. Vikt 19 kg. Nr 40-705 ..... Pris 345:— Vid användning av 2.800 v/min. motor och 200 mm remskiva på sågen erhålles lämplig hastighet med 50 mm motorskiva. För 1.400 v/min. motor och 200 mm remskiva på sågen användes 100 mm motorskiva. Lämpliga remskivor (K 1618—K 1629) se annan plats i katalogen. **Bandsågblad** för ovanstående bandsåg, filade och hoplödda, i bredd 6 eller 9 mm. Total längd 2000 mm. Nr 30-706 ..... Pr st 8:—

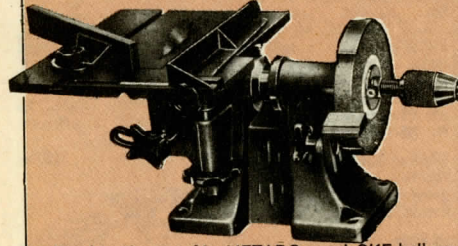

**Kombinationsmaskin METABO**, med SKF-kullager. Drift med LT kilrem underifrån eller från sidan. Max. kraftbehov ca 1/2 hk, max. varv 3000/min. Med trebackig borrhugg 0—16 mm, slipskiva 150x20 mm, sågklinga för trä 150 mm med 32 mm hål. Axellängd 340 mm. Höjd till axelcentr. 170 mm. LT kilremskiva diam. 80 mm. Fräst bord av stål 310x265 mm med anhåll för klyvning och gering samt tipptätt till 45°. Ställbart sågdjup upp till 30 mm. Vikt 17,5 kg. Nr 40-511 ..... 390:—

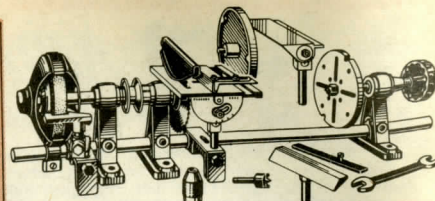

**Universalmaskin**. Sågar, svarvar, borrar, slipar och sandputsar. De olika arbetsoperationerna kan utföras utan vidlyftiga omställningar. Maskinen är städigt uppbyggd på en 61 cm lång stälpelare med diam. 19 mm. Sägklingans diam. 10 cm. Sägbordet kan snedställas till 45° och är försett med fjäderande klingskydd. Borrhuckens största gripvidd 6 mm. Slipskivan i diam. 10 cm. Ställbart anhåll samt jigg för skärning av metallbollar. Axeln av 16 mm stål går i självmörjande bronslager med axialkullager för upptagande av det axiella trycket. Remskivan, 45 mm diam. för A-rem. Med denna engelska kvalitetsmaskin i hobbyverkstaden kan de flesta bearbetningsproblem lösas. Största dubbavstånd 30 cm och största svarvdiam. 11 cm. Utan motor. Nr 40-540 ..... 215:—



1828

**Svarvdubar** för träsvärning. Nr 20-1828 med medbringare på 6 mm skaft för chuck. 4: 50




1827





1829

Nr 20-1827 medbringare med 3/8" UNF-gänga. 4: 50 Nr 20-1829 motdubb med 3/8" UNF-gänga. 4:—




1830

Nr 20-1830 med träskruv och 3/8" UNF-gänga. 4: 25




**Sågspindel** med kraftigt gjutjärns hus och dubbla helt kapslade 17 mm kullager för max 5000 v/min. Tystgående. Hög precision och stabilitet. Kan även monteras vertikalt. Axellängd 250 mm. Axelcentrum 30 mm över bas. Fria änden 50 mm med 1/2" gänga och 44 mm klingflänsar. Klingor med upp till 250 mm diam. kan anbringas med axelhål 1/2". Passar även slipskivor m.m. Med A-remskiva, 50 mm yttre diam. Vikt 2 kg. Nr 30-1821 med axeländen vänstergängad 1/2" 79:— Nr 30-1822 med axeländen höstergängad 1/2" 79:—



**Sågspindel** med 20 mm axel lagrad i två kapslade SKF-kullager, längd 370 mm. Lagerhus och fot av gjuten lättmetall. I ena änden plansvarvade 90 mm klingflänsar, axelhål 20 mm med vänster- eller höstergängad mutter. I andra änden 80 mm dubbel A-remskiva och morsekona B18 för chuck. Nr 30-124 ..... 90:— Nr 30-125 ..... 90:—



**Axelsats** med 16 mm stålaxel, två lagerbuckor med självmörjande bronslager. 45 mm A-kilrepskiva, dubbla flänsbrickor för sågklingor, slipskivor m.m. med 1/2" hål. Gängad konisk pinne för polerervrtyg samt kraftig 3-backig chuck för upp till 1/2" borrar. Längd 40 cm. Nr 30-1130 ..... 51:—



**Axelsats** med 5/8" stålaxel, 21 cm lång, i två lagerbuckor med kapslade kullager och 45 mm A-remskiva. Ena änden vänstergängad med plats för slipskiva med 1/2" hål och upp till 1" tjocklek mellan flänsarna. I andra änden flänsar för sågklinga med 1/2" hål, som kan utbytas mot medföljande 1/4" borrhugg. Nr 30-1777 ..... 58:—



**Sågklinga** av prima sheffieldstål. Filad och skränt med tandform G för såväl klyvning som kappning. Diam. 150 mm. Tjocklek 1,2 mm. Håldiam. 1/2". Lämpligt varvtal 6000 v/min. En utmärkt klinga för el-handsågar m.m. Nr 30-1776 ..... 14: 75


**Sågklinga**, av prima stål, filad och skränt. Universalstamping med 90° tänder. Yd=diameter, Hd=axelhål, Tj=tjocklek. Mått i mm.

Nr	Yd	Hd	Tj
30-193	100	15	1,02
30-1339	150	13	1,02
30-194	150	15	1,02
30-1340	200	13	1,22
30-195	200	20	1,22
30-196	250	20	1,42
30-197	300	20	1,63

**Bricka** av mässing för ändring av centrumhål på sågklingor. Nr 20-1783, Diam 20—10 mm. Nr 20-1784, Diam. 20 mm 0: 60


**Cirkelsågklinga**, hyveltandad, som samtidigt sågar och hyvlar, varigenom ett minimum av efterarbete kräves. Av bästa Sheffieldstål. Filad och skränt. Axelhål på 30-1266—30-1267 1/2", på 30-1268—30-1269 20 mm och 30-1270 30 mm.

Nr Diam. Tjockl. Pris  
30-1266 150 ,11 23: 50  
30-1267 175 ,130 29: 50  
30-1268 200 ,130 33:—  
30-1269 250 ,143 39: 50  
30-1270 300 ,159 53:—




**Hårdmetallsågklingor**, för el-handsågar Micor. Universalstamping RAE med hårdmetallskär.

Nr	Diam. Axelhål	Passar	Tänder	Pris
30-212	120 mm 20 mm	AEG	12	79:—
30-213	125 mm 1/2"	Bl. & D. Hobby	12	58:—
30-214	140 mm 20 mm	AEG	16	84:—
30-214	140 mm 13 mm	Metabo	16	84:—
30-215	150 mm 16 mm	Bosch Hobby	16	65:—
30-216	156 mm 1 1/8"	Bl. & D. (U-60)	16	85:—
30-217	160 mm 20 mm	AEG	16	85:—
30-218	170 mm 30 mm	Bosch	18	102:—
30-219	180 mm 1 1/8"	Bl. & D.	18	104:—
30-219	180 mm 20 mm	Metabo	18	104:—
30-220	190 mm 30 mm	Bosch, Holz	18	110:—
30-220	190 mm 20 mm	Metabo	18	110:—
30-227	210 mm 1 3/8"	Bl. & D.	20	115:—



**Sågklinga**. Speciellt utformad för sågning av plastmaterial som plexiglas, laminatplattor m.m. upp till 3 mm tjocklek. Även användbar för lättmetall. Extra prima specialstål. 15 tänder per tum och nedfräst periferi. Diam. 150 mm. Håldiam. 1/2". Lämpligt varvtal 2000 v/min. Vid arbete med denna klinga bör sågbordet anpassas så att tänderna nått och jämt skär genom arbetsstycket. Klistras en tejp ovanpå arbetsstycket över sågspåret blir snittet rent o. splitterfritt. Nr 30-1775 ..... 22:—


**Fräswobblar**, komplett m. 6" fräsklinga av prima Sheffieldstål, tjocklek 1/8", axelhål 5/8". Wobblern inställbar för spärbredd 3/16"—3/8" och upp till 2" djup. En nyckel medföljer. Nr 30-1382 ..... 52:—



**Kapskivor**, armerade och 2,5 mm tjocka för elektr. handsågar. A. För kappning av sten, betong, marmor, eternit etc.

B. För kappning av stål och metall.


Nr	Diam.	Hål	Pris
30-166	125 mm	1/2"	4: 50
30-168	178 mm	22 mm	5: 25
30-170	178 mm	1 1/8"	5: 25
30-312	203 mm	35 mm	6: 50



**Sågwoobler**. Består av 4 st snedskurna och graderade skivor av lättmetall mellan vilka klingan in-sättes. Allt efter inställningen av skivorna får sågklingan en mer eller mindre sned ställning i förhållande till axeln och fungerar därvid som fräs för upptagning av en mångfald olika not-, grad- och laxspår m.m. Diam. 7 cm. Axelhål 1/2". För sågklingor upp till 15 cm. Nr 20-1224 ..... 11:—









**Bänkslipmaskiner** i kraftig konstruktion för verkstadsbruk. Två slipskivor, grov och fin med skyddshuvor. Kullagrad motor, varvtal 2750 v/min. Grågrön laccering.

1-fas växelström 220V. Effekt: 300W ut. Slipskivor 160x20 mm. Hela maskinen, längd 43 cm, bredd 18 cm, höjd 21 cm. Vikt 15 kg. Med S-märkt sladd och stickpropp.  
Nr 40-735 ..... 315:—


3-fas växelström 220/380V. Effekt: 0,7kW (ca 1 hkr). Slipskivor 200x30 mm. Hela maskinen, längd 54 cm, bredd 26 cm, höjd 27 cm. Vikt 22 kg.  
Nr 40-871 ..... 385:—




**Bänkslipmaskin** med dubbla slipskivor 75 mm och motor för lik- och växelström, 1/15 hkr. I foten inbyggd motstånd för varvvalsreglering med 5 lägen. Max. varv 6000 i min. Skruvanslutningar för flexibel axel. Dim. 19 x 15 x 15 cm. Vikt 3 kg. 220 V.  
Nr 30-513 ..... 208:—




**Maskinskruvstycke** av gjutstål 120x130 mm med dubbel spindelföring. Backbredd 70 mm. Spännvidd 65 mm. Vikt 1,7 kg.  
Nr 30-1131 ..... 35:50



**Slipapparat** för spiralborrar. Användes som tillsats till vilken bänkslipmaskin som helst och är lätt att montera. 3—19 mm borrar kan slipas snabbt och korrekt. Svensk bruksanvisning. Bottenplattan 78 x 43 mm. Total höjd ca 18 cm.  
Nr 30-1204 ..... 26:50




**Slipapparat** för slipning av sägklingor med diam. mellan 4" och 10" och centrumhål mellan 6 och 38 mm. Klingan fastspänns i apparaten som placeras intill en slipskiva, och önskad slipning kan lätt inställas. Bruksanvisning och monteringsanvisning på engelska. Största mått: 33x20x17 cm. Vikt 1,4 kg. Ny förbättrad modell.  
Nr 30-1684 ..... 90:—




**Maskinskruvstycke** av gjutjärn. Praktisk konstruktion med rörlig käft, svängbar för koniska arbetsstycken. Frästa V-spår i backarna. Pass för bänkbormask av standardtyp. Backbredd 57 mm, spännvidd 38 mm. Vikt 1,1 kg.  
Nr 30-1881 ..... 29:50


**Maskinskruvstycke**. Större och kraftigare än föregående, i övrigt lika. Backbredd 75 mm, spännvidd 65 mm. Vikt 2,6 kg.  
Nr 30-1882 ..... 46:—




**Verkstadsskruvstycke** i hög kvalitet med största styrka då käkarna är hejarsmida i ett stycke o. härdade, (ej gjutna), samt med härdat städ. Spindeln är garanterad utan dödgång. Vridbart helt runt på bottenplattan och låsbart i alla lägen. Backbredd 115 mm, spännvidd 125 mm. Vikt 12 kg.  
Nr 30-967 ..... 160:—




**Parallellskruvstycke** i kraftigt utförande med utbytbara, härdade stålbackar, bredd 75 mm, och helt täckt spindel. Största spännvidd 75 mm. Längd hopskruvat 27 cm. Vikt 4,7 kg.  
Nr 30-1308 ..... 59:—




**Skruvstycke** av lackerat gjutgods med städ och backar blankslipade. Spännvidd 35 mm. Backbredd 45 mm. Prima kvalitet. Vikt 0,7 kg.  
Nr 30-45 ..... 10:50




**Maskinskruvstycke** av gjutjärn. Backbredd 46 mm. Spännvidd 35 mm. Vikt 1 kg.  
Nr 30-2091 ..... 26:—




**Skruvstycke** av gjutgods. Spännvidd 16 mm. Käftbredd 22 mm. För små hobbyarbeten.  
Nr 20-129 ..... 2:75




**Skruvstycke** med stor sugfot varmed skruvstycket snabbt spänner fast på släta ytor. Har två käftar med backbredderna 35 och 60 mm ställbara i alla lägen samt ett städ. Fint utförande i gjutstål med blå hammarlackering och blankslip. Arbetsytor. Vikt ca 2 kg. Ett praktiskt universalskruvstycke som rekommenderas.  
Nr 30-1795 ..... 34:—




**Skruvstycke** av grålackerat stål/gjutgods med städ och lösa rörbacker. Vridbart helt runt på bottenplattan och låsbart i alla lägen. Backbredd 80 mm. Vikt 5 kg.  
Nr 30-1951 ..... 36:50




**Bordskruvstycke** av prima svenskt fabrikat. Längd 15 cm. Svartlackerat. Även brukbart som städ. Bredd 28 mm. Största gripvidd 50 mm. Vikt 0,8 kg.  
Nr 20-387 ..... 19:50

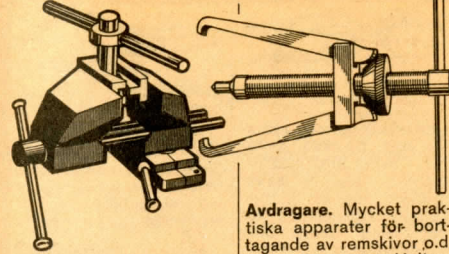

**Skruvstycke**, vridbart på bottenplattan. Backbredd 10 cm, spännvidd 10 cm. Lösa rörbacker medföljer. Vikt 2,5 kg.  
Nr 30-2089 ..... 65:—




**Skyddsbackar** av slagtålig PVC-hårdplast med permanent magnetfäste för skruvstycken.  
Nr Bredd Pr par  
20-744 a 75 mm 10:—  
20-744 b 100 mm 13:—  
20-744 c 125 mm 16:50  
20-744 d 150 mm 19:50




**Filklove** med 38 mm breda slipade käftar. Längd 12 cm.  
Nr 20-120 ..... 6:50



**Stiftklove** av blankslipat stål. Med genomborrat skaft. Längd 115 cm.  
Nr 20-434 ..... 10:50




**Avdragare** med 2 kraftiga hejarsmida armar. Största gripvidd 10 cm. Vikt 0,6 kg.  
Nr 30-1972 ..... 10:25




**Avdragare**. Mycket praktiska apparater för borttagande av remskivor o.d. på maskiner m.m. Helt av stål.

Nr Gripvidd Pris  
30-941 70 mm 19:75  
30-942 140 mm 32:—



**Avdragare** med tre ben i kraftigt utförande av slipstål.


30-960, benlängd 12 cm, spännvidd 10 cm. Vikt 0,6 kg. 22:—  
30-961, benlängd 14 cm, spännvidd 12 cm. Kraftig typ, kan även vändas för att gripa inifrån. Vikt 1,1 kg. 42:—



**Avdragare**, avlägsnar snabbt oxiderade batteripolskor utan skador. Längd 14 cm.  
Nr 20-2175 ..... 5:25




**Avdragare** för svänghjul på mopedmotorer.  
Nr Yttergånga Pr st  
20-1637 22x1,5 mm 4:75  
20-1638 26x1,5 mm 5:75



**Avdragare**, enklare modell för remskivor upp till ca 12 cm diam.  
Nr 30-1971 ..... 4:75

## EMCO-UNIMAT

precisionsmaskinen av universaltyp

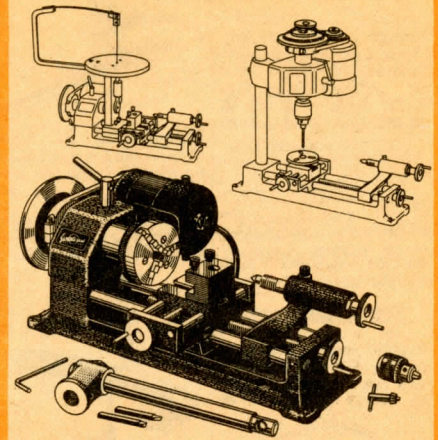

**Verktygsmaskinen "Emco-Unimat"** är en universalverktygsmaskin och den idealiska utrustningen för hobbyverkstaden samt för yrkesmän såsom skrivmaskinsreparatörer, optiker, tandtekniker m. fl. För bearbetning i stål, metaller, trä och plast, såsom svarvning, borrar, fräsning, slipning, polering m.m. Maskinbådden är av gjutjärn 360x85 mm med inbyggd längdspindel, spindelocka med kullager o. omställbar pinol. Allströmsmotor på 90 W, 220 V. Dubbstånd 175 mm. Kapacitet 36x175 mm. Utväxlingsanordning tillåter reglering av arbetsspindelns varvtal i 9 steg mellan 365—6000 varv/min. Denna maskin kan man omändra på några ögonblick till svarv, bänkbormaskin, kontursåg, fräsmaskin, ytslipmaskin, verktygsslipmaskin, handbormaskin. Utförligare broschyr, nr B 70, sändes på begäran.

**EMCO-UNIMAT Universal-verktygsmaskin** komplett med motor, svarvchuck och borchuck. Vikt 12 kg.  
Nr 40-1034 ..... 825:—

**EXTRA TILLBEHÖR**, som ej medföljer 40-1034:  
20-1065, Roterande kullagerdubb. 27:—  
30-1049, Verktygssats i etui, 14 delar. 92:—  
20-1891, Svarvstål, 6 olika i etui Pr sats 70:—  
20-1066, Handstälstöd (försättare). 13:—  
20-1067, Planfräsbord. 66:—  
20-1068, Maskinskruvstycke. 62:—


30-1050, Kontursåg för trä och metall med 1 dussin sågblad. 155:—  
30-1069, Sågbord med spindel och klingor. 138:—  
30-1070, Böjlig axelanordning. 130:—

30-1071, Gängskärningsapparat med ledpatron och styrning för 1 mm stigning. 140:—  
20-1072, Extra ledpatroner. Pr st 26:—

20-1073, Innersvarvstål. 13:—  
20-1074, Motorhållare med remskiva, för äldre varvtal vid gängning i hårt material. 59:—  
20-1075, Hållare för spännpatroner. 64:—  
20-1076, Patroner till do, original "Schaublin" Finnes i storl. 2, 4, 5, 6 och 8 mm st 30:—

20-1077, Delningsapparat, delning 48. 89:—  
20-1078, Slipskivavrundare med diamant. 44:—





**Pincett av förnicklat stål.** Längd i cm. Precisionssut-förändring.


Nr	Spets	Längd	Pris
20-727	Böjd	15	7: 50
20-733	Rak	12	5: 25




**Lödpincett, förkromad,** längd 17 cm.  
20-1563 Rak spets 3: 85  
20-1564 Böjd spets 3: 95




**Pincett med släta flata spetsar.** Förnicklad, längd 10,5 cm.  
Nr 20-725 ..... 3: 40




**Gripmagnet med 45 cm långt plastskafat med ögla.** Magneterna, 20 x 5 mm, har stor lyftkraft och kan användas för att plocka upp småprylar, verktyg o.d. från svåråtkomliga ställen i bilmotorer, under galler m.m.  
Nr 30-1719 ..... 3: 90



**Böjlign griptång.** Ett praktiskt verktyg med vars hjälp man fäster skruvar, plockar upp detaljer etc. på svåråtkomliga ställen, i motorer, radioapparater o.s.v. Längd 40 cm.  
Nr 30-993 ..... 4: 50




**Trådbock.** Ett ställbart verktyg för bocking och böjning av metalltråd.  
Nr 20-2022 ..... 3: 50




**Universaltång** av tjock stålplåt med mycket kraftig fjäder. Kvick och behändig att anbringa på arbetsstycket istället för skruvtingar. Alla mått i mm. Svenskt fabrikt.


	Spänn-	Längd	vidd	Pris
Nr	20-982	110	35	1: 40
	20-678	150	60	1: 95
	20-530	200	70	2: 70




**Universalklämma** lika 20-678 men med lättare fjäder. Import.  
Nr. Längd Br. Gap. Pr st  
20-1940 100 17 35 1: —  
20-1941 150 25 60 1: 80




**Kraftavbitare för ståltråd.** Smidda hävstångsskänklar av verktygsstål med härdat och blankslipat brett. Svartlackerad, längd 20 cm.  
Nr 20-1314 ..... 19: 50



**Kraftavbitare med specialhårdade skär för pianotråd upp till 3 mm.** Längd 220 mm.  
Nr 20-1344 ..... 19: —




**Bultsax, mindre modell** för högst 4 mm klipp. Längd 21 cm. Svart med plastbelagda handtag.  
Nr 20-2148 ..... 15: 75



**Sidavbitare av prima stål** med blankslipade käftar. Längd 125 mm.  
Nr 20-51 ..... 4: 90

**Sidavbitare, samma som föreg., men med greppet isolerat för 5000 V.**  
Nr 20-106 ..... 11: —



**Sidavbitare av kromvanadiumstål.** Förkromad och höglanspolerad. Kraftigt, specialhårdad typ för pianotråd. Längd 145 mm.  
Nr 20-244 ..... 19: 50


**Sidavbitare, samma tang** som föregående och med transparent specialisolerering är 10.000 V på greppet.  
Nr 20-245 ..... 23: —



**Hovtang, smidd av prima stål.** Svart med blankslipade käftar. Längd 20 cm.  
Nr 20-1274 ..... 3: 90




**Kombinationstång** med samma utväxling som 20-1504 men avsedd för elektr. ändamål. Tangen har isolations-skalare och avbitare och kan användas som wiresträckare o. för hopklämning av kablar. Längd 21 cm.  
Nr 20-1502 ..... 23: —



**Skränkång för upp till 1,5 mm blad.** Ställbar. Längd 19 cm.  
Nr 20-959 ..... 6: 40




**Håltång med 6 olika hål-pipor** 2—6 mm för papp, läder o. dyl. Längd 21 cm.  
Nr 20-56 ..... 9: 50



**Sidavbitare av prima stål** med blankslipade käftar. Längd 125 mm.  
Nr 20-51 ..... 4: 90

**Sidavbitare, samma som föreg., men med greppet isolerat för 5000 V.**  
Nr 20-106 ..... 11: —



**Sidavbitare av kromvanadiumstål.** Förkromad och höglanspolerad. Kraftigt, specialhårdad typ för pianotråd. Längd 145 mm.  
Nr 20-244 ..... 19: 50


**Sidavbitare, samma tang** som föregående och med transparent specialisolerering är 10.000 V på greppet.  
Nr 20-245 ..... 23: —




**Hovtang, smidd av prima stål.** Svart med blankslipade käftar. Längd 20 cm.  
Nr 20-1274 ..... 3: 90




**Kraftavbitare med utväxling** så att liten handkraft erfordras för stort arbete. Längd 21 cm.  
Nr 20-1504 ..... 22: 50




**Motortång med blankslipade käftar** och lackerade handtag. Längd 20 cm. Den böjda tangen har käftarna upphöjda ca 30 grader.  
20-1507 Rak 8: 50  
20-1508 Böjd 9: 50




**Skränkång för upp till 1,5 mm blad.** Ställbar. Längd 19 cm.  
Nr 20-959 ..... 6: 40



**Håltång med 6 olika hål-pipor** 2—6 mm för papp, läder o. dyl. Längd 21 cm.  
Nr 20-56 ..... 9: 50




**Bultsax** med hejarsmitt huvud oljehårdade skär (Rockwell C 56—61). Justerbar med excentrisk bult. Skänklar av stålror med gummi-handtag.  
30-2200 Längd 14", 35 cm. Klipper 6 mm. 36: —  
30-2201 Längd 18", 45 cm. Klipper 8 mm. 42: —  
30-2202 Längd 24", 60 cm. Klipper 10 mm. 58: —




**Rörtång i stabil utförande** av prima stål. Bästa tyska fabrikt.  
Nr Gripvidd Rördiam. Längd Vikt Pris  
30-201 42 mm 1 " 340 mm 0,9 kg 27: 50  
30-191 54 mm 1 1/2 " 400 mm 1,3 kg 37: —  
30-202 70 mm 2 " 530 mm 2,3 kg 54: —  
30-203 105 mm 3 " 720 mm 4,2 kg 78: —

**Rörtång BAHCO**, bästa svenska fabrikt. Vikt Pris  
Nr Gripvidd Rördiam. Längd Vikt  
30-208 36 mm 1 " 280 mm 0,7 kg 32: —  
30-209 52 mm 1 1/2 " 370 mm 1,3 kg 45: —  
30-210 78 mm 2 1/2 " 565 mm 2,7 kg 72: —




**Rörtång. Hörntång** med smala käftar, svartlackerad.  
30-1315 Gripvidd 25 mm Vikt 0,8 kg 19: 75  
30-1316 Gripvidd 38 mm Vikt 1,4 kg 21: 50  
30-1317 Gripvidd 50 mm Vikt 2,3 kg 28: —



**Polygriptång**, av kromvanadiumstål och ställbar i olika gripvidder.  
Nr Utförande Längd Pris  
20-1145 Förkromad och polerad. 12 cm 9: 75  
20-1146 Förnicklad. 19 cm 6: 75  
20-1147 Förnicklad. 24 cm 10: 50  
20-249 Förkromad och polerad. 24 cm 12: 75  
20-1215 Förnicklad kolstål. 24 cm 6: 70




**Jätteform**, av blankförkromat kromvanadiumstål med plastbelagda skänklar. Längd 400 mm, gripvidd 0—110 mm.  
Nr 30-173 ..... 46: —




**Flackång.** Med långa käftar. Förkromad o. helt polerad. Längd 16 cm.  
Nr 20-461 ..... 11: —

**Polygriptång** av kromvanadiumstål med ny, patenterad snabbinställning av 8 olika gripvidder, upp till 35 mm. Längd 24 cm.  
20-1198, svart 15: 50  
20-1199, förkromad och med isolerade skänklar. 19: 75




**Rundång.** Förkromad och helt polerad. Längd 16 cm.  
Nr 20-460 ..... 11: —

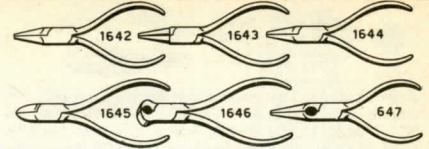


En serie tänger av Stahls Eskilstunafabrikt. De är av extra prima stål, helförkromade och blankpolerade. Alla tänger 11,5 cm långa. Med dubbel led. En förnämlig sats för alla reparerter, hobbyister m. fl.

**Sidavbitare** 20-1645 14: 75 **Plattång** 20-1642 12: 75  
**Avbitartång** 20-1646 15: 50 **Böjtång** 20-1643 12: 75  
**Radiotång** 20-1647 14: 75 **Flackång** 20-1644 12: 75

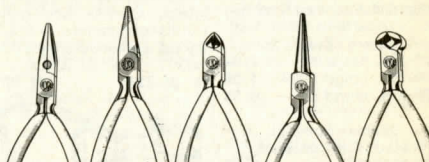

**Tångsats** med 6 små olika instrumenttänger. Längd 11—14 cm. Förkromade och med röda plastklädda skänklar. Andavbitare, sidavbitare, flackång, näbbtång rak och böjd, samt radiotång. I plastfodral.  
Nr 20-2211 ..... 49: —




**Radiotång** med långa, böjda käftar och avbitare. Högsta kvalitet av kromvanadiumstål. Förkromad och helt polerad. Längd 200 mm.  
Nr 20-248 ..... 15: 75

**Radiotång**, i likhet med 20-248 men av kromvanadiumstål och med isolerade handtag.  
Nr 20-420 ..... 22: —




**Radiotång** av prima stål med blankpolerade, invändigt räfflade käftar m. avbitare. Längd 14,5 cm.  
Nr 20-52 ..... 3: 95

**Radiotång**, samma som föreg. men med greppet isolerat 5000 V.  
Nr 20-71 ..... 5: 30




**Tänger** av kvalitetsmärket LINDSTROMS Eskilstuna.  
Nr 20-1244 ..... 23: 50

**Telefontång** med blankslipat huvud och avbitare för pianotråd. Längd 15 cm.  
Nr 20-1243 ..... 12: 50



**Kabelkotång.** Utformad för pressning av 1½, 2½ och 6 kvmm kabelskor. Gängad bultavklippare för M 2,6, M 3, M 3,5, M 4 och M 5. Avbitare för tråd samt skalare för avisolering av 0,75–10 kvmm kabel. Plastklädda skänkler. Längd 19 cm.

Nr 30-701 ..... 19:50



**Kombinationstång.** Blankslipat huvud med flackrör- o. avbitartång samt trådavklippare. Svarta grepp.

20-353, längd 6" ..... 3:40  
20-354, längd 7" ..... 4:20  
20-355, längd 8" ..... 4:95

Av kromvanadiumstål, förnicklad och polerad.

20-1216 160 mm ..... 13:50  
20-1217 180 mm ..... 14:75



**Kombinationstång** av stål med blankslipat huvud o. med isolerat grepp (10.000 V). Längd 21 cm.

Nr 20-1456 ..... 11:75

**Kombinationstång** med isolerat grepp (10.000 V). Kvalitetsutförande i förkromat och polerat vanadiumstål. Längd 18 cm.

Nr 20-105 ..... 19:50




**Låsringstång** av kromvanadiumstål. Förkromad o. delvis polerad. Längd i cm. 20-432 och 20-1510 för yttering, de båda andra för inringning.

Nr	Längd	Nåbb	Pris
20-432	18	Rak	19:50
20-1510	17	Böjd	20:50
20-1511	18	Rak	18:—
20-1512	16	Böjd	19:—


**Tångsats,** består av 4 olika låsringstångar lika ovanstående men av verktygsstål. Svart. Längd 13–14 cm.

Nr 20-280 ..Pr sats 19:50




**Justertång** för finmekaniska ändamål. Längd 13 cm. Tunna, släta käftar i tre olika modeller.

20-263, rak	6:20
20-264, vinkel	7:30
20-265, böjd	6:80




**Elektrikertång** med sidavbitare, kabelskalare och kabelskoklämmare. Blåanlöpt stål med plastade skänkler. Längd 20 cm.

Nr 20-2208 ..... 12:50



**Kabelskalare** med ställskruv. För avisolering av plast- eller gummikabel. Tångens längd 16 cm.


Nr 20-267 ..... 5:90



**Kabelskalare** med avbitare. Ställbar för olika tråddiametrar upp till 6 kvmm. Skalare snabbt både plast- och gummiisolering på ledningar.


Tångens längd 13 cm.

Nr 20-1348 ..... 2:75



**Kabelskalare.** Helautomatisk skaltång för både gummi- och plastisolerad tråd med 0,5–3,2 mm diam. ledare. Skalare och klipper av i önskad längd samtidigt med ett grepp. Längd 17,5 cm.

Nr 20-226 ..... 23:50




**Trädgårdssax,** speciellt lämplig för kvistar, grenar m.m. 21 cm lång m. plasthandtag och spärranordning. Skären av blankt stål.

Nr 30-1520 ..... 24:50




**Kvistsax** av förstklassigt fabrikat. Längd 21 cm varav de blanka stålskären ca 7 cm. Lackerade handtag. Förseed med fjäder och låsanordning.

Nr 30-1706 ..... 9:75




**Sax** med mycket vassa härdade stålskar. Specialsax för många hantverk. Längd 15 cm.

Nr 20-2206 ..... 5:90



**Grässax** med lätt och behaglig gång. Finslipade stålskar. Handtaget av kraftig specialplast. 1 års garanti. Längd 34 cm.

Nr 30-2218 ..... 10:50



**Grensax** med förkromade rörskaft och gummihandtag. Längd 52 cm.

Nr 30-2149 ..... 13:50

**Plåtstång.** Med svartlackerade skänkler och blankslipade skar. Användbar till såväl rak-, rund- som fasonklippning. Längd 28 cm.

Nr 20-271 ..... 27:50



**Plåtstång.** Hålsax av förstklassigt tyskt fabrikat. Blanka stålskar och lackerade skänkler. Längd 28 cm. Vikt 0,6 kg.

Nr 20-958 ..... 11:75



**Häcksax** för anslutning till bormaskin. Saxlängd 29 cm. Förseed med kuggväxelåda, ställbart handtag och spännband för perfekt fastsättning.

Nr 30-1578 ..... 59:—




**Plåtstång** av högvärdigt stål och med utväxling. Fabrikat DELTA-Solingen. Klipper med lätthet hårdaste plåt upp till 1,5 mm tjocklek såväl rak som i figur. Längd 24 cm.

Nr 30-419 ..... 39:50



**Plåtstång** för fasonklippning. Prima tyskt fabrikat. Längd 26 cm.

Nr 20-1311 ..... 16:—



**Plåtstång** av prima Eskilstunafabrikat. Skär av blankt stål och lackerade handtag. Total längd 20 cm. Skärlängd 55 mm.

Nr 20-1705 ..... 12:50



**Guldsmedsax,** för klippning av tunn plåt m.m. Längd 7".

20-391, rak, förn.	12:75
20-384, böjd, förn.	15:—
20-386, rak, svartl.	9:75
20-390, böjd, svartl.	12:—



**PlåtNibblare** som lätt klipper hål av alla format i plåtpaneler m.m. av max. 0,6 mm. stålplåt eller 1,5 mm. aluminiumplåt.

Nr 30-788 ..... 25:50




**Plåtstång** för upp till 1,2 mm plåt. Klipper genom nibbling rakt eller i kurvor utan att plåten deformeras. Längd 26 cm.

Nr 30-789 ..... 39:75




**Skivstång** klipper alla slags plattor: laminat, (Pers-torp, Pertinax) plast, metaller, läder m.m. Lev. m. 3 olika skär för plast, metall och för figurklippning.

Nr 20-2172 ..... 22:50




**Dubbelnyckel.** Tunn och lätt av kromvanadiumstål. Förkromad med slipade huvuden. 15° nyckelvinkel.

Nr	Gripvidd mm	Pris
20-55 a	6+7	2:40
20-55 b	8+9	2:50
20-55 c	10+11	2:80
20-55 d	12+13	3:30
20-55 e	14+15	3:75
20-55 f	16+17	4:40
20-55 g	18+19	5:25
20-55 h	20+22	6:—
20-55 i	21+23	6:50
20-55 k	24+26	7:90
20-55 m	25+28	8:75
20-55 n	27+32	9:75



**Nyckelsats** med 8 st dubbla nycklar av krommolybdenstål, förkromade o. polerade. Längd 12–24 cm. 16 olika gripvidder 6–22 mm. Med fackindelad plastfodral.

Nr 30-441 ..... 29:—



**Nyckelsats.** Består av 6 dubbla nycklar av mattförr. stål. 12 olika gripvidder 8–20 mm. Längd 10–17 cm.

Nr 20-1334 ..... 4:90

**BAHCO**



**Skiftnyckel** "Bahco" smidda av specialstål. Bästa svenska fabrikat.

Nr	Gripv. Längd	Pris
30-1055	13 mm 4"	12:50
30-1056	19 mm 6"	14:30
30-1057	26 mm 8"	17:—
30-1058	30 mm 10"	24:—
30-1059	34 mm 12"	34:—
30-1060	43 mm 15"	53:—
30-1061	53 mm 18"	79:—







**Skiftnyckel** av hejarsmitt stål. Importerad kvalitetsnyckel i svensk modell.

Nr	Längd	Pris
20-59	4" 10 cm	5:30
20-60	6" 15 cm	6:60
20-61	8" 20 cm	8:30
20-62	10" 25 cm	10:75
20-1148	12" 30 cm	15:50




**Skiftnycklar** av hejarsmitt kromvanadiumstål förkromade och polerade. Högkvalitet.

Nr	Längd	Pris		
		6	7	8
20-2056	4" 10 cm	7:90	3:50	3:75
20-2057	6" 15 cm	8:40	10	11
20-2058	8" 20 cm	9:80	13	14
20-2059	10" 25 cm	12:75	15	16
20-2060	12" 30 cm	17:—	17	18
7:50	7:80	8:30	8:60	
21	22	24	27	
9:75	10:25	11:75	14:50	
















**Skiftnyckel** med automatisk åtdragning. Härmed arbetar man fortare än med såväl skruvnycklar som lösa nycklar. Av flammhärdat stål.


Nr	mm	Längd	Pris
20-543	4-17	140	16:50
20-544	10-28	195	22:50



**Blocknyckelsats** med 12 st förkromade blocknycklar av kromvanadiumstål. Gripvidd 8–19 mm. Längd 12–23 cm. Med fackindelad plastfodral.


Nr 30-2082 ..... 54:—



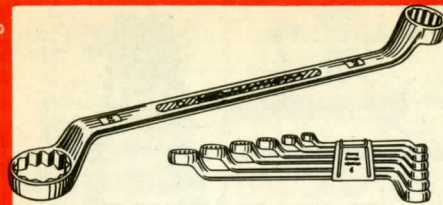


Ringnyckelsats av bästa tyska kvalitet. Består av 6 eller 8 st dubbla 12-kant ringnycklar. Med 12 resp. 16 olika gripvidder per sats. Längd 15-32 cm. Förn.

Nr	Gripvidd	Antal nycklar	Material	Pr sats
30-535	3/8-1"	6 st	Kromvanadiumstål	46:—
30-362	10-22 mm	6 st	Verktygsstål	32:—
30-536	6-22 mm	8 st	Kromvanadiumstål	44:—




Ringnyckelsats med 6 st dubbla 12-kant nycklar av kromvanadiumstål. Förnicklade och polerade. 12 olika gripvidder från 10 till 22 mm. Nr 30-364 .. Pr sats 23:—

Polygonnyckelsats lämplig för motorcyklister. Består av 3 dubbla nycklar av kromvanadiumstål, förnicklade. 6 olika gripvidder 10-15 mm. Längd 12-16 cm. Nr 30-363 ..... 6:50



Polygonnyckel lika föregående men fabrikat ETC. Hejarsmitt och förkromat specialstål. 30-2179, gripvidd: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm. 30-2180, gripvidd: 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 tum SAE. Pr st 21:—

Poligonnyckel lika föregående men fabrikat ETC. Hejarsmitt och förkromat specialstål. 30-2179, gripvidd: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm. 30-2180, gripvidd: 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 tum SAE. Pr st 21:—



Nyckelsats med dubbla nycklar av extra prima fabrikat. Längd 11-22 cm. Blankförnicklade.


30-531, 6 nycklar med 12 olika gripvidder från 1/4"-7/8". Hårdat specialstål. 11:—  
30-532, 8 nycklar, gripvidd 6-22 mm. Hårdat specialstål. 12:50  
30-1338, 8 nycklar, gripvidd 6-22 mm, av kromvanadiumstål. 24:50  
30-533, 6 nycklar av kromvanadiumstål, gripvidd 1/4"-7/8" SAE. 20:50

Nyckelsats med 6 st dubbla nycklar av förn. specialstål.  
30-1535 Vikt 300 g. Gripvidder 6-17 mm. 9:75  
30-1536 Vikt 385 g. Gripvidder 8-19 mm. 11:50




Ledhylsnyckel BAHCO med utbytbara härdade hylsor m. 12-kants grepp. Förkromat skaft m. största styrkan i vridningsriktningen.


Nr	Nyckelvidd	Pris
20-1441	8-9 mm	21:—
20-1442	10-11 mm	22:—
20-1443	12-13 mm	23:50
20-1444	14-15 mm	26:50
20-1445	16-17 mm	28:50
20-1446	18-19 mm	31:50
20-1447	19-22 mm	34:—
20-1448	21-23 mm	37:50
20-1449	24-27 mm	44:—




Lednyckel, RHEIDCO. Bästa tyska fabrikt i förkromat kromvanadiumstål med polerade huvuden. Garantit.  
20-2001 8+9 mm 14:50  
20-2002 10+11 mm 16:25  
20-2003 12+13 mm 18:50  
20-2004 14+15 mm 20:—  
20-2005 16+17 mm 22:50  
20-2006 18+19 mm 23:50  
20-2007 20+22 mm 25:50  
20-2008 21+23 mm 29:—  
20-2009 24+27 mm 34:—  
20-2010 30+32 mm 39:—



Ledhylsnycklar av kromvanadiumlegerat stål. Förkromade och polerade.  
Nr Nyckelvidd Pr st  
20-2151 8-9 11:—  
20-2152 10-11 11:50  
20-2153 12-13 12:25  
20-2154 14-15 13:—  
20-2155 16-17 13:75  
20-2156 18-19 14:50  
20-2157 20-22 15:—  
20-2158 21-23 15:75  
20-2159 24-27 22:—  
20-2160 3/8-7/16 11:75  
20-2161 1/2-9/16 13:—



Hylsnyckelsats, gripvidd 3/16"-7/16". 6 st sexkantshylsor på skaft, längd 10 cm, samt ett plasthanntag isolerande 5000 V. Med plastetui. Nr 30-1419 ..... 4:50




Lednyckelsats med 6 st förkromade lednycklar av kromvanadiumstål, storle 8-19 mm. Tyskt fabrikt. I praktisk förvaringsväska sydd av galon med läderrem. Nr 30-2080 ..... 85:—




Hylsnyckel för 6-kantmuttrar. Förn. och med skaft av plast. 20-1676 har längd 18 cm medan de övriga är 20 cm.  
Nr Hylsvidd Pris  
20-1676 4 mm 1:80  
20-1675 5,5 mm 1:90  
20-1677 6 mm 2:—  
20-1678 8 mm 2:40  
20-1679 9 mm 2:90  
20-1685 10 mm 3:20




Mutterdragare med 4 olika hylsor som trynkes fjädrande i varandra och anpassar sig själv till rätt hylsa för muttern. 6-kant, gripvidd 6,5, 9, 10 och 11 mm. Förkromat stål med plastskaft. Längd 21 cm. Nr 20-2134 ..... 11:50



Hylsnyckel av kromvanadiumstål, förnicklad.  
Nr Nyckel Längd Pris  
20-334 8+9 12 4:—  
20-335 10+11 13 5:—  
20-336 12+13 14 5:30  
20-337 14+15 15 6:25  
20-338 16+17 16 7:25  
20-339 18+19 17 8:10  
20-340 20+22 18 9:50  
20-341 21+23 18 10:75  
20-342 24+26 19 11:50  
20-343 25+28 19 13:25  
20-344 27+29 20 16:50  
20-345 30+32 20 17:50




Hylsnyckel med 1 st 4-kanthål, 7,5 mm samt 9 st 6-kanthål 7-14 mm och 16 mm. Längd 10,5 cm. Nr 20-1451 ..... 1:65



Tolvkantshylsor Nr 20-1713, av kromvanadium, med 1/2" fyrkantfäste. Gripvidd mm.

Pris pr st	Nr
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	4:50
17, 18, 19, 20, 21, 22, 5:—	6:25
23, 24, 25, 26	7:75
27, 28, 29	8:—
30, 32	8:—




Reservdelar till hylsnyckelsatser. Tyskt kvalitetsfabrikat av förkromat vanadiumstål. Samtliga med 1/2" fyrkantfäste.

Vinkel 20-1839 14:75


Förlängningsstång 20-1840 längd 13 cm 7:—  
20-1841 längd 25 cm 7:75

20-1842 T-handtag 9:75  
Spärhandtag 20-1843 23:—  
längd 28 cm.


20-1844 Skruvmejsel 5:—  
20-1845 Sväng 16:—




Hylsnyckelsats, mattförkromad med 6 st små 6-kantshylsor, gripvidd 6-11 mm och 8 st kraftigare 12-kantshylsor 9-23 mm samt spärnyckel. Nr 30-1276 ..... 11:75



Hylsnyckelsats med 8 st förnicklade 6-kantshylsor, gripvidd 8-17 mm samt vinkelhandtag och spärnyckel. Allt förvarat i plåtfodral, längd 16 cm. Nr 30-1122 ..... 5:80



Hylsnyckelsats med 18 st 12-kantshylsor 10-32 mm, spärhandtag, 2 förlängningsstång, T-handtag och sväng. Alla detaljer förkromade och hylsorna polerade. Förpackat i lackerad plåtflåda, 57x14x6 cm, med handtag. Vikt 6 kg. Nr 30-2064 ..... 104:—

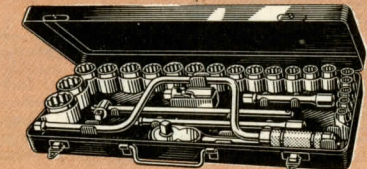


Hylsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåtflåda, storlek 47x15x4,5 cm. 18 st 12-kantshylsor, gripvidd 12-32 mm SW, samt spärnyckel, förlängningar, universalskutt m.m. Vikt 6 kg. Alla delar förkromade och polerade.

Nr 30-359 ..... 198:—




Nyckelsats med sexkantnycklar av förn. stål i konstläderväska. 20-1227, 11 olika nyckelvidder SW 1/8"-1/2". 14:75

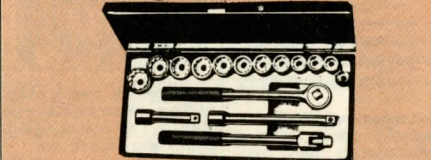


Hylsnyckelsats med 16 fint förkromade delar av hejarsmitt och hårdat stål. 12 st 12-kantshylsor 10-22 mm, spärhandtag, vinkelhandtag och 2 olika förlängningar. I plåtflåda storlek 28x13x3,5 cm. Vikt 2 kg.


Nr 30-2147 ..... 54:—




Hylsnyckelsats med 12 st 12-kantshylsor 8-23 mm, 9 st 6-kantshylsor 5,5-17 mm, 3 olika vridhandtag, 2 spärhandtag m.m. i lackerad plåtflåda storlek 29x13x3,5 cm. Alla detaljer av förkromat stål. En mycket prisvärd sats för endast 23:50



Nyckelsats med 11 st 6-kantshylsor 4-12 mm. Vridhandtag med omställbar spärr, 3 förlängningar 55, 130, 150, varav en med vinkel. Förkromat. I lackerad plåtflåda 10x19 cm. Nr 30-2027 ..... 29:—




Hylsnyckelsats med 5 olika 6-kantshylsor av förnicklat stål, 55 mm långa jämte vridskaft o. skruvmejsel. Gripvidd 9-21 mm i plastetui. Nr 20-485 ..... 5:60




Nyckelsats med 12 st 6-kantnycklar av ytbehandlat stål. Nyckelvidder: 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4, 5, 5 1/2 och 6 mm i plåtfodral.

Nr 20-1516 ..... 3:—




Nyckelsats, bestående av 8 st 6-kantnycklar av ytbehandlat stål. Nyckelvidder: 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4, 5, 5 1/2 och 6 mm i plåtfodral. Nr 20-1516 ..... 3:—




**Nyckelsats med 8 st förn.** 6-kantnycklar av krommolybdenstål uppsatta på nyckelring.  
20-2222. Nyckelvidd: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 mm.  
Pr sats 3: 90

20-1691. Nyckelvidd: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.  
Pr sats 5: 20




**Nyckelsats med 9 st svartoxiderade** 6-kantnycklar i dim. 1/16"-3/8" och ställ av bakelit.  
Nr 20-382 ..... 9: 75




**Reduceringsväxel, utväxling** 7:1, passande till el. handbormaskiner. Rotationsriktningen omställs på ett ögonblick för såväl i- som urdragning av skruvar m.m. Åtföljes av skruvmejslar och 1/4" hylsnyckelfäste. Kapslad i lättmetallhus 80x62 mm. Utförlig handledning över apparatens användningsmöjligheter och skötsel medföljer.  
Nr 30-1084 ..... 136:—


**Reduceringsväxel, lika** 30-1084 men utväxling 12:1. Japanskt fabrikat.  
Nr 30-1085 ..... 47:—



**Skruidragare.** Passar både stora och små elbormaskiner varmed skruvar snabbt och lätt dras i. Med 6 mm mejselklinga och extra Philipsmejsel.  
Nr 20-616 ..... 27: 50



**Skruvmejselsats med 6** olika finmek-mejslar i plastkassett. Härdad stål-klinga, bredd 0,8—3,8 mm, med skaft av förkromad mässing.  
Nr 30-1950 .. Pr sats 9:—



**Instrumentmejsel med 6** mycket små klingor av blåanlöp stål och förnicklat skaft. Klingbredd 0,6—2,5 mm. Sats i plastfodral.  
Nr 20-2209 ..... 5: 60




**Skruvmejsel för finmekaniska** arbeten. Den har 4 utbytbara stålklingsor 1—2 mm breda förvarade i skaftet. Tillverkat av mässing o. förnicklad. Längd 10 cm.  
Nr 20-757 ..... 2: 95




**Instrumentmejselsats.** Mejsel av härdat stål med förkromad mässingskaft. 5 olika i bredd: 0,8, 1,2, 1,6, 2 och 2,4 mm.  
Nr 20-1385 ..Pr sats 7: 90

**Urmakarmejslar** av härdat stål med förkromad mässingskaft. 10 olika i bredd 0,6—2,0 mm. I plastetui. Import.  
Nr 20-2019 ..Pr sats 9: 75



**Skruvmejsel med utbytbara** verktyg i skaftet. 4 olika skruvmejslar, borrar och sylar.  
Nr 20-1978 ..... 4: 50




**Instrumentverktyg.** Små precisionswerktygssatser i fackinredda plastlådor. Alla verktyg med förkromade mässinghandtag o. svartoxiderade härdade stålklingsor. Hela längden 11 cm. 5 olika pr sats.


20-2133. Öppna sexkantnycklar, gripvidd 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 och 5/16".  
Pr sats 9: 75

20-2131. Hylsnycklar, gripvidd 5/64, 3/32, 7/64, 1/8 och 5/32".  
Pr sats 11:—


20-2132. Stjärnmejsel nr 0 och 1 samt insexnyckel 0,049", 0,061" och 0,077".  
Pr sats 9: 90




**Verktygssats med 8 olika** verktyg. Skruvmejslar, syl, pincett, filar och spegel i plastväska 16x16 cm.  
Nr 30-729 ..... 15: 50



**Skruvmejselsats med 3** olika skruvmejslar för vanliga skruvar samt 2 st för Philipskruvar, en rund och en fyrkantig pry. Klingornas längd 14 cm. Slagfast skaft av transparent plast. Satsen förvaras i ett etui av plast.  
Nr 20-454 ..... 10: 50



**Skruvmejselsats med 6** olika skruvmejslar, 1 syl och 1 träborr. Alla verktygen passar in i ett medföljande kraftgrepp av stark plast. Allt förvarat i fodral.  
Nr 30-2026 ..Endast 3: 75




**Verktygssats med 7 verktyg:** 3 skruvmejslar, fil, borrar o. mutterång i plastväska.  
Nr 30-547 ..... 12: 75

**Vinkelskruvmejsel av förnicklat** kromvanadiumstål.  
Nr Längd Bredd Pris  
20- 630 100 5 mm 1: 30  
20-1517 125 6 mm 1: 80  
20- 631 150 8 mm 2: 90  
20- 632 175 10 mm 3: 95


**Vinkelskruvmejsel med en** vanlig mejsel och en stjärnmejsel. Av kromvanadiumstål. Mejselbredden lika med vidden på stjärnmejseln.  
Nr Bredd Pris  
20-1518 5 mm 1: 40  
20-1519 6 mm 1: 90




**Vinkelskruvmejsel med två** olika vidder för Philipskruvar. Kromvanadiumstål.  
Nr Amer.nr Längd Pris  
20-617 4+9 10 cm 2:—  
20-618 10+18 15 cm 4: 80




**Skruvmejselsats med 4** olika förkromade magnetiska klingor. Mejselbredd 4 och 5 mm samt krysspår 4 och 5 mm. Olikfärgade plasthandtag. Hela längden 20 cm.  
Nr 20-2223 Pr sats 11:—




**Skruvmejselsats med 4** kvalitetskruvmejslar av förn. kromvanadiumstål. 1.000V isolerade handtag. Klingor 5,5x100, 7x125, 9x150 samt stjärnmejsel nr 2. I plastetui.  
Nr 20-172 ..... 19: 75



**Skruvmejselsats med 3** olika spårskruvmejslar, bredd 3, 5 och 7 mm samt en stjärnmejsel. Per sats i plastfodral, 23x5 cm.  
Nr 20-1980 ..... 4: 75



**Skruvmejsel med vändbar** klinga. Stjärnmejsel och spårmejsel, bredd 6 mm. Längd 85 mm.  
Nr 20-2165 ..... 1: 75



**Triangelmejsel med två** skruvmejslar, 8 och 6 mm breda, samt en stjärnmejsel. Mejslarna är förnicklade och 8 cm långa och vredet är av kraftig plast.  
Nr 20-1462 ..... 2: 95


## Skruvmejslar



**Skruvmejsel med kromvanadiumstål**klinga m. sexkantskruv för skiftnyckelgrepp. Skaftet av okrossbar plast isolerande 10.000 V. Mycket kraftig kvalitetsmejsel.  
Nr Klingl. x bredd Pris  
20-591 75x 3,5 mm 2: 90  
20-592 100x 5,5 mm 3: 95  
20-480 125x 7 mm 5: 10  
20-593 150x 9 mm 5: 85  
20-594 200x11 mm 8: 25



**Skruvmejsel, extra kraftigt** utförd i kromvanadiumstål med förnicklad yta. Skaft av slagsäker specialplast.  
Nr Klingmått Total längd Pris  
20-951 8x120 mm 210 mm 2: 40  
20-952 10x150 mm 260 mm 3: 50  
20-953 12x200 mm 310 mm 5: 60  
20-954 12x250 mm 360 mm 6:—




**Stjärnmejsel med precisionsklinga** av kromvanadiumstål och skaft av gul genomskinnlig plast. För Philipskruv nr 4 o. mindre, 5—9, 10—16, 18 och större.  
Nr Klingl. x diam. Pris  
20-462 30x 4,5 mm 2: 80  
20-463 80x 4 mm 2: 90  
20-464 100x 6 mm 3: 20  
20-465 150x 8 mm 4: 60  
20-466 180x10 mm 6: 50




**Tryckskruvmejsel, modell 130 A,** hög tysk kvalitet, med spärr, omställbar för höger- eller vänstergång samt fast. Med fjäderutskjutning. Förnicklad. Åtföljes av 3 mejslar av olika bredd. Längd utskjuten 44 cm.  
Nr 30-211 ..... 29:—

**Tryckskruvmejsel, samma storlek** och modell som föregående men japanskt fabrikat. God kvalitet m. full garanti.  
Nr 30-2187 ..... 19: 50

**Mejselsats, består av 2** st olika klingor, passande ovanstående tryckskruvmejsel.  
Nr 20-931 .. Pr sats 3: 50



**Borrchuck, trebackig** med 4 mm gripvidd. Skaft 7,1 som passar alla tryckskruvmejslar av ovanstående typ.  
Nr Längd mm Pris  
20-736 105 4:—  
20-737 145 5: 50  
20-738 180 6: 50  
20-739 245 6: 75  
20-740 335 8: 25



**Skruvmejsel i hög kvalitet** med fyrkantig klinga, härdad och förkromad. Röda skaft av greppvänlig halv-hård plast.  
Nr Klinga Pris  
20-2220-A 75x5 mm 2: 90  
20-2220-B 100x6 mm 3: 60  
20-2220-C 150x7 mm 5: 50

**Stjärnmejsel**  
20-2221-A 75x5 mm 3:—  
20-2221-B 100x6 mm 3: 75  
20-2221-C 150x7 mm 5: 75

**Elektrikermejsel med** smal klinga av kromvanadiumstål och skaft av stark plast isolerande 10.000 V.  
Nr Klingl. x bredd Pris  
20-595 60x2,5 mm 1: 10  
20-596 100x4 mm 1: 40  
20-597 160x5 mm 2: 20  
20-598 200x5 mm 2: 70



**Elektrikermejsel med** kraftigt transparent skaft isolerande 10.000 V. Kraftig kromvanadiumklinga.  
Nr Klingl. x bredd Pris  
20-1692 75x 5 mm 1: 20  
20-1693 100x 6 mm 1: 45  
20-1694 125x 7 mm 2:—  
20-1695 150x 8 mm 2: 40  
20-1696 200x 9 mm 4: 50  
20-1697 250x10 mm 5: 25




**Skruvmejsel med skruvhållare.** Förnicklad 4 mm klinga med plastskaft.  
20-2188 längd 17 cm 1: 90  
20-2189 längd 22 cm 2: 10  
20-2190 längd 27 cm 2: 30



**Skruvmejsel Nr 20-85,** m. klinga av kromvanadiumstål och handtag av plast.  
Längd 10 12 14  
Pris 0: 30 0: 35 0: 40




**Tryckskruvmejsel.** Ställbar för höger-, vänstergång samt fast. Förnicklad. Längd utdragen utom mejseln 21 cm.  
Nr 20-995 ..... 13: 50




**Magnetmejsel** m. 6-kant-hylsa och 4 klingor i skaffet. Två stjärn- och två vanliga, 5 o. 7 mm bredd. Kvarhåles magnetiskt i hylsan. Förnicklad och med skaff av plast. Längd 19 cm.  
Nr 20-1024 ..... 7: 50



**Böjlig skruvmejsel**, total längd 24 cm. 3 klingor m. bredd 4, 3 resp. 2 mm, förvaras i det transparenta skaffet. Isolerat skaff och klinghölje.  
Nr 20-1690 ..... 26: 50



**Böjlig skruvmejsel** med isolerande plastskaff. Klingbredd 3 mm. Hela längden 19 cm.  
Nr 20-1279 ..... 11:—



**Skruvmejsel** med spänningsprovare 100—500 V. Kromvanadiumstål. Helt isolerat, även klingan. Längd. 17 cm.  
Nr 20-1698 ..... 3:—




**Fickmejsel** med spänningsprovare 100—380 V. Isolerat skaff och klinga. Längd 11 cm.  
Nr 20-600 ..... 2: 20



**Fickmejsel** med indragbar klinga och spänningsprovare 100—500 V. Längd 15 cm.  
Nr 20-589 ..... 6: 90



**Skruvmejsel** med fyrkantigt fäste för borrhäng. Smidd av kromvanadiumstål.  
Nr Klingl. x bredd Pris  
20-647 110 x 6 mm 2: 60  
20-648 120 x 8 mm 2: 75  
20-649 130 x 10 mm 2: 90




**Slagskruvmejsel**, ställbar för kraftig eller urdragn av skruvar och muttrar, t.o.m. fastrostade. Utbytbara spårklingor 10—12 mm breda och kryssmejslar nr 2 och 3. Dessutom kan vanliga hylsor med fyrkantfäste infästas istället för klinghållaren. Mycket kraftig konstruktion. Hela satsen i plåtlåda. Vikt 1 kg.  
Nr 30-2023 ..... 42:—




**Skruvutdragare**. Mycket effektivt hjälpmedel för urdragn av skadade eller brutna skruvar. Först borras ett hål i den skadade skruven. Utdragarna är av bästa specialstål o. i längd 65—100 mm.


Nr	Diam.	Spetsdiam.	Pris
20-1579	5	2	1: 35
20-1580	6	3,5	1: 45
20-1581	8	3,5	1: 90
20-1582	12	6,5	2: 50




**Skruvutdragarsats**. Innehåller 5 st skruvutdragare av kromvanadiumstål i plastfodral. Diam./spetsdiam.: 11/7, 9/5, 7/3, 5/2 och 4/1½ mm.  
Nr 20-1514 Pr sats 10: 50




**Skruvutdragarsats**, består av 5 st skruvutdragare m. storlek i mm. Diam./spetsdiam.: 4/2, 5/2½, 6/3, 8/5 och 11/6. Skafften har fyrkantfäste. I fodral.  
Nr 20-1615 .. Pr sats 4: 25



**Verktygssats** med 2 huggmejslar, 1 kryssmejsel, 2 dorn o. 1 körnare tillverkade av kromvanadiumstål. Ställ av lackerad plåt.  
Nr 30-523 ..... 27:—



**Verktygssats** med 3 huggmejslar, 9, 13 och 16 mm, 2 olika hålstansar, en drivdorn och en körnare. Samtliga verktyg av förkromat kromvanadiumstål. Förv. i plastväska.  
Nr 20-2072 ..... 17: 50




**Verktyg av kromvanadiumstål**. Blankslipade och lackerade.

**Huggmejsel:**

Nr	Längd	Prst
20-449 A	100 mm	2: 80
20-449 B	150 mm	3: 40

**Hålstans** 3 mm, längd 125 mm.  
20-450 ..... 2: 40


**Körnare**, längd 120 mm.  
20-451 ..... 2: 50



**Pryl** med plastskaff och kraftig, 10 cm lång klinga av kromvanadiumstål med fyrkantspets.  
Nr 20-651 ..... 3: 20



**Sylborr**, försedd med spiralskär för lättare hålupptagning. Total längd: 18 cm.  
Nr 20-1464 ..... 3: 50




**Ritspenna**. Rex. Med inlagd hårdmetallspets, som ritsar stål och glas m.m. Förnicklad och med fodral och klips. Längd 15 cm.  
Nr 20-253 ..... 5: 50



**Ritspenna** av hårdat kromstål. Längd 11 cm. Med skyddshylsa.  
Nr 20-1823 ..... 2: 30




**Ritspenna** med diamantspets för märkning av alla material. Polerat skaff av hårdträ. Längd 17 cm.  
Nr 20-1408 ..... 24: 50



**Graversticklar**. Varje typ finns i nr 1 (fin), nr 5 (medel) och nr 10 (grov).  
20-1589 Flackstickel.  
20-1590 Bollstickel.  
20-1591 Spetsstickel.  
Pr, st 7: 50




**Stickelskaft** av lövträ.  
Nr Längd Pris  
20-984 30 mm 1: 20  
20-985 45 mm 1: 30




**Hålstans** av polerat stål o. hårdat stans. Stansar 6 mm håldiam. Lämplig för upptagning av hål i sågblad.  
Nr 20-686 ..... 3: 90




**Hålpipor**. Sats med 5 olika hålpipor 5, 6,5, 8, 10 och 13 mm, av hårdat stål.  
Nr 20-2198 Pr sats 5: 90




**Hålpipor**. Sats med 11 olika, varje mm 2—12. Med ställ av plåt.  
Nr 30-955 .. Pr sats 21: 50



**Sifferstansar**, 9 st stansar 0—9, av extra fint stål, omsorgsfullt utförda.  
Nr Sifferhöjd Pr sats  
20-780 2 mm 15: 50  
20-781 3 mm 16:—  
20-782 4 mm 16: 50  
20-1349 5 mm 19:—  
20-1350 6 mm 24:—  
20-1351 8 mm 33:—  
20-1352 10 mm 44:—



**Bokstavstansar**, av prima fabrikat. Finns i 5 olika bokstavshöjder. Satserna består av 27 stansar.  
Nr Bokstavshöjd Pr sats  
20-891 2 mm 44:—  
20-892 3 mm 46:—  
20-893 4 mm 49:—  
20-894 5 mm 51:—  
20-895 6 mm 58:—



**Glasskärare** m. diamantskär. Skär upp till 3 mm glas. Förnicklad och med polerat träskaff. Längd 13 cm. I plastfodral.  
Nr 20-1406 ..... 19: 50


**Glasskärare** som ovan men skär upp till 6 mm glas.  
Nr 20-1407 ..... 34:—




**Glasskärare** med hårdmetalltrissa och hårdat fäste, som tål hårt tryck. Ett kvalitetsverktyg för yrkesmän. Platt träskaff.  
Nr 20-144 ..... 14:—



**Glasskärare** av polerad mässing, med 5 skär av vilka 4 st är förvarade i skaffet, jämte skruvmejsel.  
Nr 20-260 ..... 3: 60



**Glasskärare** för rundskärning av glas. Kan även användas som vanlig glasskärare. Inuti skaffet förvaras lösa skär. Med gumfifot. Skärdiam. från 5 upp till 17 cm.  
Nr 20-331 ..... 4: 50



**Verktyghållare** m. spärr för höger-, vänstergång eller fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 6 mm. Längd 85 mm. Förnicklad.  
Nr 20-159 ..... 19: 75




**Chuckskaft**. Förnicklad chock 0—6 mm. Lättmetallskaff. Total längd ca 14 cm.  
Nr 20-1383 ..... 14: 50




**Nr 20-1247. Filskaft** av mjukplast.  
a Längd 68 mm Pris 0: 85  
b Längd 84 mm Pris 1:—  
c Längd 98 mm Pris 1: 20  
d Längd 114 mm Pris 1: 40  
e Längd 130 mm Pris 1: 60

**SURFORM-VERKTYG**

**SURFORM-verktyg**, den effektiva metoden för både grov- och finbearbetning av såväl järn och metall som trä, plast m.m. De utbytbara bladen, av bästa hårdade specialstål, har 500 små rakbladsavsa skärreggar med spånöppningar. Det förmåliga skärsättet och den mångsidiga användbarheten har gjort att SURFORM fått världsräkt. Tack vare systemet med utbytbara skär, är verktygen även billiga i användning.



**Surformfil**. Arbetar många gånger snabbare än vanliga filar. Längd med skaff 42 cm. Med plant standardblad.  
Nr 30-1483 ..... 19: 75



**Surformhyvel** med blad 1486 och välformat kraftigt handtag. Längd 25 cm.  
Nr 30-1485 ..... 23:—


**Utbytesblad**, längd 10" passande fil 1483 och hyvel 1485.

20-1486 standard.	5: 60
20-1487 finskär.	5: 60
20-1488 halvrun.	5: 75



**Putshyvel** med plant finskär. Längd 14 cm.  
Nr 30-1490 ..... 13: 25

**Utbytesblad** för putshyvel och skraphyvel.  
Nr 20-1492 ..... 3: 90




**Cylinderfräs** passande elborrmaskiner. Består av 2" fräscylindrar och universaldektor.  
Nr 30-1495 ..... 22: 50

**Utbytescylinder**, diam. 2"; bredd 1¼".  
Nr 30-1497 ..... 15: 50



**Versafile**. Ett verktyg för bearbetning av såväl järn som trä och diverse mjukare material. Vändbart blad av Sheffieldstål med högsta eggskärpa. Plastskaff. Total längd 39 cm.  
Nr 20-115 ..... 11: 50  
Nr 20-116 utbytesblad för Versafile. Pr st 3: 50


**Raspfil** med träskaff. Klingan har två olika grova tandningar. Användbar för fäsning, slitsning m.m. i många olika material. Längd med handtag.  
30-1432 Längd 31 cm Bredd 23 cm Pris 6: 75  
30-1433 Längd 36 cm Bredd 25 mm 8:—



**Ansatsfil MAGICUT.** Medelgrov, pat. specialhuggning.  
20-770 10" 6: 50  
20-771 12" 8: 75


**Handy-fil.** 8x1". Tjocklek 5 mm. Ena sidan dubbelhuggen för grövre arbete och andra sidan enkelhuggen för erhållande av en jämn, slät yta. En kant ohuggen.  
Nr 20-1522 ..... 5: 20

**Rasp.** En sida grov och fin flat samt en sida grov och fin halvrund. Längd 25 cm.  
Nr 20-2181 ..... 4: 90




**Filsats** för finmekanik. 12 st prima nålfilar i olika profiler, längd 16 cm. Med ställ av trä.  
Nr 30-1280 ..... 44: -

**Filskraft** av bakelit med chuck för ovanst. nålfilar.  
Nr 20-1281 ..... 2: -



**Filsats.** Finhuggna precisionsfiler lämpliga för instrumentarbeten etc. 12 st sorterade i ställ av plast. Runda, refflade skaft. Total längd 6 1/2".  
Nr 20-768 .. Pr sats 59: -

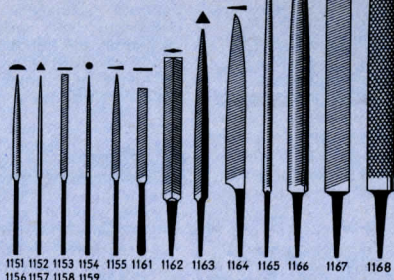

**Filar av Öbergs välkända fabrikan. Extra prima.**


**Nålfil,** längd 16 cm. Fin huggning, dubbelgradig.  
Nr Form Pris  
20-1151 Halvrund 5: 25  
20-1152 Trekantig 4: 30  
20-1153 Flat 4: 30  
20-1154 Rund 3: 30  
20-1155 Kniv 5: 70

**Nålfil,** finaste huggning.  
Nr Form Pris  
20-1156 Halvrund 3: 90  
20-1157 Trekantig 4: 30  
20-1158 Flat 4: 30  
20-1159 Rund 3: 40

**Magnetfil,** enkelgradig. För reparation av magnetapparater och strömfördelare.  
Nr 20-1161 ..... 2: 95

**Sågfil,** A-huggning, fin engradig, dubbel.  
Nr 20-1162 a, 5 tum 4: 75  
Nr 20-1162 b, 6 tum 5: 75

**Knivfil,** dubbelgradig. 6".  
20-1164 a Fin 8: -  
20-1164 b Medelfin 7: 50



**Fil,** valstandad på båda sidorna. Dessa filer skär mycket snabbt och lämnar samtidigt en fin, slät yta. De utgör därför två filer i en. Lika användbara på plana som buktiga ytor och såväl för de flesta metaller som till trä. Med hål för filhållare 779.  
20-772 standard huggning 12" 15: 75  
20-773 fin huggning 12" 17: 25  
20-774 standard huggning 14" 19: 75  
20-775 fin huggning 14" 22: -

**Filhållare** för ovanstående valstandade filer. Passar till både 12" och 14". Utan fil.  
Nr 30-779 ..... 41: -

**Filhållare** passande endast 14" pansarfiler. Utan fil. Längd 35 cm.  
Nr 30-1342 ..... 22: 50


**Trekantfil,** dubbelgradig. 20-1163 a. 6" medelfin 5: 60  
20-1163 b. 8" medelgrov 6: 75

**Rundfil** 20-1165, dubbelgradig.  
Längd Huggning Pris  
6" Fin 5: 50  
8" Medelfin 5: 60  
10" Medelfin 7: 70  
12" Medelgrov 9: 30


**Halvrund fil** 20-1166, dubbelgradig.  
Längd Huggning Pris  
6" Fin 10: 25  
8" Medelfin 10: 60  
12" Medelgrov 17: -

**Ansatsfil** 20-1167, dubbelgradig, en kant ohuggen.  
Längd Huggning Pris  
8" Medelfin 6: 25  
10" Medelfin 8: 40  
12" Medelgrov 10: 50


**Rasp,** halvrund, båda sidor huggna med medelgrov rasgrad, kanterna med filgrad. Längd 10".  
Nr 20-1168 ..... 12: 90




**Filrats** med 10 olika nålfilar med fin huggning för finmekaniska arbeten. Längd ca 16 cm. I plastfodral.  
Nr 20-381 .. Pr sats 9: 75



**Filrats** med 6 olika nyckelfilar med plastskaft i plastetu. För trä, plast o metall. Längd med skaft 17 cm.  
Nr 20-380 ..... 6: 30



**Filrats** med 4 olika filer utan handtag, längd 14 cm. I transparent plastetu.  
Nr 20-720 ..... 3: 60




**Filrats** med 5 olika filer. Ansatsfil 10", halvrund 8", sågfil 8" flat, sågfil 6" trekant, 6" rund. Import.  
Nr 30-2025 .. Pr st 14: 75


**Magnetfil,** dubbelgradig, längd 135 mm.  
Nr 20-769 ..... 2: 50




**Filkarda** för rengöring av filer och raspar. Storl. 4x24 cm.  
Nr 20-1139 ..... 2: 50




**Metallsåg** i mycket kraftig och stabil konstruktion. Försedd med helgjutet handtag som ligger väl i handen, samt ett likaledes gjutet stöd för vänster hand. För 12" blad. Vikt 0,7 kg.  
Nr 30-732 ..... 15: 75




**Bågfil.** Tillverkad av prima stålör med väl utformat handtag o. grepp av lättmetall. Ställbar för 10"-12" blad.  
Nr 30-1284 ..... 9: 50



**Metallsåg** med mycket stabil oval rörbåge och snabbspännare för bladet. Hela längden 43 cm. Svenskt fabrikan.  
Nr 30-101 ..... 11: 75




**Metallsåg** Picador. Mycket kraftig och stabil med båge av förkromat stålör och pressgjutet handtag. Magasin för 6 reservblad i röret. Ställbar för 10"-12" blad. Med ett blad. Vikt 0,7 kg.  
Nr 30-1826 ..... 20: 50




**Modellsåg** av förnicklat stål. En överdlig såg för mindre arbeten i trä och metall. Hela längden 25 cm. Bladlängd 15 cm, bredd 6 mm. 32 tänder per tum. Med ett blad.  
Nr 20-1214 ..... 1: 60

**Sågblad** för ovanstående modellsåg.  
Nr För Dussin  
20-1293 Metall 3: 60  
20-1294 Trä 3: 30




**Figursågblad,** tandat runt om varför det vid figursågning ej behöver vridas. Finns i fin-, medelgrov o. grov huggning. Bladets längd 20 cm. Diameter ca 2 mm.  
Nr 21-637 ..... Pr st 1: 40


**Hållare** för ovanstående blad passande till metallsåg. Nr 21-638 .. Pr par 1: 20



**Handsåg** av extra prima Sandviksfabrikat. Svängrygg ornerat kraftigt plasthanthtag. Bladlängd 26" med 6 raka tänder pr tum.  
Nr 30-488 ..... 47: -




**Handsåg.** Tandspetshärdad som ej behöver filas, av extra prima Sandviksfabrikat. Hållriktigt, kraftigt svart handtag. Bladlängd 22" med 7 tänder pr tum.  
Nr 30-251 ..... 24: 75




**Handsåg,** EIA-Bushman, bästa svenska kvalitets-såg. Specialplasthanthtag med 45° och 90° vinkelanslag, samt våg- och lodvattenpass. Måttskala, 52 cm, på ryggen. Bladlängd 24", hela längden 69 cm. Mycket praktisk med många verktyg i ett.  
Nr 30-1608 ..... 29: -




**Handsåg** av bästa svenska stål. Bladlängd 20". Filad och skränt. Härdad metallsågning på ryggen för sågning av spikar o.dyl. Vinkelanslag 90° på handtaget. Hela längden 58 cm.  
Nr 30-367 ..... 18: 75




**Ryggsåg** av extra prima Sandviksfabrikat. Kraftigt svart plasthanthtag. Vitpolerat och riktat blad med löstagbar stålrygg. Bladlängd 14".  
Nr 30-490 ..... 19: 50




**Sågbåge** Kwick. Svensk kvalitetssåg. Längd 22". Lämplig till snickersåg, röjningsåg, hobbyssåg, campingsåg m.fl. Med sågblad.  
Nr 30-1439 ..... 8: 25  
Nr 30-1440. Reservblad till Kwick-sågen. 2: 75




**Kvistsåg**, hopfällbar. Längd: klinga 27 cm plus 30 cm skaft av rödbok. En svensk kvalitetssåg.  
Nr 30-1170 ..... 15: 50




**Kvistsåg** med kraftigt stångfäste, ställbart i tre lägen. Stålbladet är något böjt och 40 cm långt. Filad och skränt. Utmärkt för ansning, kvistsågning m.m. på träd och buskar. Svenskt fabrikat.  
Nr 30-1604 ..... 16: 50




**Handsåg** för trä. Med tryckknapp som ger klingan 5 olika inställningar, och underlättar sågningen i olika lägen. Bladlängd. 37 cm.  
Nr 30-800 ..... 16: —




**Sticksåg** av extra prima svenskt fabrikat. Bokhandtag och 3 utbytbara blad 12", 14 och 16" filade och skränta. Hela längden 54 cm.  
Nr 30-256 ..... 11: 50



**Sågsats**, består av trähandtag med 5 olika utbytbara klingor. Största längd 50 cm.  
Nr 30-1088 ..... 7: 75




**Sågsats** för figursågning i trä och metall. Förmicklad båge med trähandtag. Vridbara fästen för inställning av bladet i varje önskat läge. Med 5 blad av oljehärdat stål i bredder 2—6 mm. Bladlängd 165 mm.  
Nr 30-797 .. Pr sats 3: 25




**Universalsticksåg** m. ett metallsågblad i snabbstål och ett träsågblad. Klinglängd 21 cm. Bladet ställbart i 8 olika lägen. 12 cm skaft av slagfast sp.-plast. Total längd 29 cm.  
Nr 30-1523 ..... 12: 50

**Reservblad** till ovanstående sågbåge. 4 st för trä och olika metaller.  
Nr 20-1045 .. Pr sats 1: —


**Utbytesblad** till sticksåg 30-1523. Ställbar för bladlängder 80—170 mm.  
20-1524 för trä. 2: 50  
20-1525 snabbstål. 4: 50  
Nr Pr st




**Handsåg** med handtag av bok och 18" klinga filad och skränt. Hela längden 56 cm. Svensk fabrikat.  
Nr 30-257 ..... 9: 50




**Geringslåda**, Stanley, helt av metall. Inställbar för sågning i 30, 45, 60 eller 90 graders vinkel. Max. sågdjup 89 mm. Vikt 1,9 kg.  
Nr 30-1530 ..... 59: 50



**Geringslåda** i hårdplast 30 cm lång och 6,5 cm bred. Med 35 cm lång såg. Tyskt fabrikat.  
Nr 30-2088 ..... 8: —



**Geringslåda** av trä. 30 cm lång och 9 cm bred med 25 cm lång såg.  
Nr 30-2018 ..... 6: 75




**Lövsåg** av fjädrande stål-rör. För vanliga lövsågblad, sågdjup 30 cm.  
Nr 31-592 ..... 3: 75



**Guldsmedssåg**, förmicklad. Ställbar för bladlängder 80—170 mm. (Passande blad 11-303.)  
Nr 20-415 ..... 14: 70

## LOVSÅGBLAD



**Lövsågblad**. Längd 13 cm. Angiv grovleknr vid beställning.

11-300, prima blad för trä. Grovlek 1, 3, 5, 8, 10 eller 12.

Grovl.	P	duss.	gross
1—8	0:	95	7: 50
10—12	1:—	8:	—

11-301, extra prima snabb-sågblad för trä. Grovlekar som 11-300.

Grovl.	Pr	duss.	gross
1—8	1:—	8:	—
10—12	1: 20	10:	—


11-303, extra prima snabb-sågblad för metall. Grovlekar: 8/0, 5/0, 3/0, 0, 1, 2 eller 4.

Grovl.	Pr	duss.	gross
8/0—5/0	3: 25	32:	—
3/0—4	2: 25	21:	—

11-304, extra prima vridna, allsidigt tandade lövsågblad för trä, gips o. plaster. Grovlekar 0, 2, 4 eller 6.

Pr puss 1: 25, gross 11: —


**Grosspriset** endast vid köp av samma nummer och grovlek.



**Hålsåg** för montering av el-dosor i trä, masonit, byggplattor m.m. Axeln är 6-kantfasad och fäster säkert i chucken på el-borr-maskin.

Kraftigt svenskt kvalitets-verktyg för yrkesmän.  
30-175 a 68 mm håldiam.  
b 73 mm håldiam.  
c 78 mm håldiam.  
d 83 mm håldiam.  
Pris pr st 39: —

**Reservskär** till ovanstående hålsåg. Storlek: a, b, c eller d.  
Nr 30-176 .... Pr st 7: 50




**Cellplastsåg**. En kraftig och stabil såg för dekoratörer, modellbyggare, skyttrösklar m.m. Skär upp till 60 mm tjock styrencellplast med ett max. sågdjup av 320 mm. Bågen är ställbar för såväl rakt som snett skär. Den elektriskt uppvärmda träden skär snabbt och rent, utan spån eller andra avstötningar. Bord med gummfötter, 33x25 cm. För 4,5 V batteri eller transformator, t.ex. 32-1566. Reserv-tråd medföljer.  
Nr 30-2075 ..... 54: —

20-2076. Reservtråd. Längd 4 m. 2: —


30-2077 Cellplastskiva, storlek 41x25x1 cm. Pr 10 st 7: —  
Större och tjockare skivor finns hos byggnadsmaterialfirmor.



**Cellplastsåg**. Fast båge med max. sågdjup 260 mm. En underhållande och lärorik hobby-leksak. Bordets storl. 25x17 cm. För ficklampsbatteri 4,5 V eller transformator.  
Nr 37-572 ..... 15: 50




**Multi-hålsåg** med 7 olika, utbytbara cirkelblad för håldiam. 25, 30, 37, 43, 50, 57 och 64 mm. Max. sågdjup 18 mm. Ett utmärkt verktyg för installerat. m. fl. vid upptagning av hål för dosor osv. Med 1/4" centrumborr.  
Nr 30-798 ..... 5: 30




**Hålsåg**. Kraftig modell m. snabbt växlingsbara blad utan förskruvning. 7 klingor för upp till 62 mm hål.  
Nr 20-2042 ..... 9: 50


**Multi-hålsåg**, lika 30-798 och med samma håldiametrar men med sågdjupet 44 mm i porösa ma-g-kantfasad och fäster säkert i chucken på el-borr-maskin.  
Nr 30-1976 ..... 6: 50




**Hålsåg** med centrum för 6 mm borr och med sågblad i diam. 19 mm för upptagning av hål i P-plattor, diskbänksplåt m.m. Användes av el- och örmmontörer.  
Nr 20-1846 ..... 3: 75




**Ställbar hålsåg** m. snabbstålskär inställbara för håldiam. från 30 till 60 mm. Graderad inställning av diam. med ratt med låsmutter. Helt av blåanl. stål.  
Nr 30 2053 ..... 17: 50




**Hålpunssats** för håltagning i radiochassi, paneler m.m. Tillv. av prima stål. Satsen innehåller 3 punsar för 16, 21 och 30 mm hål samt mothåll, drag-bult och vridpinne.  
Nr 20-1670 Pr sats 19: 50




**Hålpunssats** som föregående men innehållande 5 st punsar: 16, 18, 21, 25 och 30 mm, samt en brotsch 4—11 mm. Förvarat i träskrin med fack.  
Nr 30-1766 Pr sats 43: —




**Hålskärare** i kraftigt utförande. Hårdat skärstål för trä, metall, plåt m.m. Ställbar från 5—20 cm diameter.  
Nr 30-2029 ..... 7: 90



**Hålskärare**, ställbar för skärning av hål med 30—140 diam. i trä m.m. Med 6 mm axel.  
Nr 20-2066 ..... 3: 90



**Hålskärare** av svartanlöp stål, ställbara för skärning av hål med 2—10 cm diameter.  
20-703, med 12,5 mm cylindriskt fäste samt styrtapp diam 6. mm, och stål för hårt material såsom plåt, isolit, masonit o. dyl. 6: 40




**Brotsch** av stål, för upptagning och förstoring av hål i metall o. plåt. Längd i cm samt hålmått, vilket avser spetsdiam. — basdiam., i mm. Vridpinne medföljer.  
Nr Längd Hålmått Pris  
30-1671 13 3—14 6: 40  
30-1672 14 3,5—20 9: 25  
30-1673 19 9—20 10: 70  
30-1674 14 4—32 17: —

20-756, med fyrkantfäste samt med styrtspets och stål för mjukt material såsom papp, läder, porösa plattor o. dyl. 7: 60



**Reservdelar** passande båda ovanstående hålskärare, varigenom 4 olika typer kan kombineras.


20-704 Skärstål för hårt material. 1: 20  
20-731 Skärstål för mjukt material. 1: 20  
20-939 Styrtapp för hårt material. 1: 10  
20-938 Styrtspets för mjukt material. 1: 30




**Hålskärare** av mycket kraftig modell, helt av hårdat stål. Snabbstål i borrar och skärstål. Ställbar för 4—20 cm håldiam. 1/4" centrubor. Vikt 350 g.

20-1205 Runt fäste 1/2".  
20-1388 Fyrkantfäste.  
20-1390 Morsekona 1.


**Skärkniv och borrar av snabbstål, passande ovanstående hålskärare. Skärkniv 20-1660. 8: 50  
Borr 20-1659. 6: 50**




**Röravskärare av aluminium.** Kapacitet 3/4 till 2" diam. Hårdad skärtrissa och motullar av stål. Längd 24 cm.  
Nr 30-2199 ..... 13: 75



**Röravskärare för rör av koppar, mässing eller aluminium.** Ställbar för rör från 1/4" till 1" diam. Längd 16 cm.  
Nr 20-1833 ..... 18: 50  
20-1868 Reservskär 1: 30




**Verktögssets för koppar- och mässingrörarbeten.** En röravskärare, ett flänsverktyg med backar för 6 olika rördiam. 3/16—3/8" och 3 stålspiralar för källbockning av 1/4", 3/8" och 1/2" rör.  
Nr 30-2024 Pr sats 17: 50



**Raspborr** är ett praktiskt verktyg vid upptagning av hål och öppningar i trä upp till 1 tum tjocklek. Spiraltandad rundrasp utformad till borrar i spetsen och med trändagtag.

Nr Diam. Längd Pris  
20-1230 4,5 mm 21 cm 5: 10  
20-436 5 mm 26 cm 7: 60  
20-437 8 mm 46 cm. 12: 50




**Fräsborr** med 6 mm skaft. Användbart för håltagna, formning m.m. i trä, plast, fibermaterial m.m. Klinglängd: 6 cm.  
Nr 20-1559 ..... 2: 20

**Borrsats**, består av två fräsborror med 5 mm skaft. Det ena för trä o.d. har klinglängd 6 cm och det andra för metallarbeten, 4,5 cm.  
Nr 20-1560 .. Pr sats 4: 90


**Fräsborr** för trä. Härmed görs lätt hål och öppningar i önskad storlek och form med en elborrmaskin. 6 mm cylindrisk fäste.  
Nr Diam. x Längd Pris  
20-524 6,5 x 100 mm 4: 90  
20-525 6,5 x 160 mm 6: —  
20-526 9 x 320 mm 14: 50

**Sponträs 350 x 5 mm Konträs 45° 1-10 mm**




**Universalhandfränsats m.** 5 olika fräsar för spointning för slitsfränsning för kantlister, spår för hyllor och skåp, fasning av kanter.  
Nr 30-2036 ..... 59: —

**Handfräs**, samma som ovanstående men med en spårfräs.  
Nr 20-2037 ..... 28: —  
Spontfräs 350 x 5 mm Konträs 45° 1-10 mm




**Fräsar passande ovanst.**  
20-2038 Spontfräs 35 x 5 mm. 11: —  
20-2039 Fingerfräs 5 mm 5: 50  
20-2040 Spårfräs 30 x 2,4 mm. 5: 50  
20-2041 Konfräs 45° 1-10 mm. 11: —



**Borr**, ställbar för borring upp till 3" diam. Min. diam.: 1/8". Med två skärtilsatsar. Längd 23 cm. Tillverkad av förnicklät stål. Import.  
Nr 20-1465 ..... 15: 75



**Rörskrivestycke** av hejar-smitt stål i hög kvalitet. För upp till 2" rör. Hård. stålbackar i bredd 60 mm. Plattängad spindel i diam. 24 mm. Stativhöjd 27 cm. Vikt 7 kg.  
Nr 30-988 ..... 67: —




**Ställbar borr** av ex. prima stål. Eskilstunafabriken. Ställbar från 15 till 38 mm.  
Nr 20-552 ..... 52: —

**Ställbar borr** i likhet med föreg. men ställbar från 22 till 78 mm.  
Nr 20-553 ..... 59: —


**Reservskär**, pr par  
20-1172 för 552. 16: —  
20-1173 för 553. 22: —

**Etui** av trä för ställbar borrar och skärstål.  
20-554 passar 552. 15: —  
20-689 passar 553. 15: —




**Ställbar borr**, Ridgeway Sheffield, högsta kvalitet. Med lösa skär och i trä skrin.  
Nr Borrdiam. Pris  
20-1134. 1/2" — 1 1/2" 29: —  
20-1135. 3/8" — 3" 36: —

**Reservskär till ställbar borrar**, Ridgeway.  
20-1136 a: 1/2"—3/8" 5: 2  
b: 3/8"—1 1/2" 6: —  
c: 3/8"—1 3/4" 7: 5  
d: 1 1/4"—3" 8: 5  
e: 3"—4" 14: 5  
c, d och e passar nr 20 1135.



**Försänkare av mangan** i automatisk stål. För metall, trä o. plast. N utformning, gör rena och runda skär. Ställbar stoppkrage för varje önskad skärldjup. Diam. 19 mm 1/4" skaft.  
Nr 20-614 ..... 8: 7



**Installationsbör** Nr 10-621 av förnicklät stål m. hårdmetallskär. För såväl slagborrmaskiner som roterande bormaskiner vid borring i marmor, skiffer, tegel, betong o. dyl. där vanliga borrar fort förlörr skärapan. Märke ILFA.  
mm Pr st 4 4,5 5  
1: 95 2: — 2: 10  
5,5 6 7 8  
2: 20 2: 40 2: 70 3: —  
10 12 14 16  
3: 75 5: 50 7: 50 9: 75  
18 20 22 25  
13: 50 16: — 21: — 26: —

**Försänkare av högvärdig** hårdat verktögsstål med 7 skär. Spets 80°. Sats m 4 st. Diam. 3/8", 1/2", 5/8" och 3/4".  
Nr 20-2065 Pr sats 12: 5

### Metallbör


**Spiralmetallbör** Nr 10-92, av extra prima kolstål m. cylindriskt fäste för borring i metall, järn och trä.  
Diam. mm 1 1,5 2 2,5 3 3,5  
Pris pr st 0: 40 0: 40 0: 40 0: 45 0: 45 0: 45  
4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5  
0: 50 0: 50 0: 55 0: 60 0: 65 0: 85 0: 90 0: 95  
8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5  
1: 10 1: 20 1: 30 1: 40 1: 50 2: — 2: 60 2: 90  
12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5  
3: 20 3: 60 3: 70 4: 10 4: 20 4: 50 4: 60 5: 50  
16 16,5 17 17,5 18 19 20  
5: 60 6: — 6: 10 6: 60 6: 70 7: 30 8: 50  
**Borrsats** Nr 20-95, med 15 st olika borrar från 1—8 mm av ovanst. 10-92. Pr sats 9: —

**Spiralmetallbör** 10-875, små kolstålborror med diam.: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 mm Pr st 0: 80  
**Borrsats** 10-876, bestående av ovanstående 7 småborror 0,3—0,9 mm. Pr sats 5: 25


### Snabbstälbör

**Snabbstälbör** Nr 10-300. Korta spiralborr, svensk fabrikat, av extra prima snabbstäl, med cylindriskt fäste, stor skärförmåga i metall och järn samt stor varaktighet. Fabr. MALCUS.  
Diam. mm 1,0 1,1 1,2 1,5 1,6 1,7 1,9  
Pris pr st 1:40 1:40 1:40 1:30 1:30 1:30 1:30  
2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9  
1:25 1:25 1:25 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30  
3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0  
1:30 1:50 1:50 1:65 1:65 1:65 1:65 1:95 1:95  
4,1 4,2 4,4 4,5 4,6 4,9 5,0 5,1 5,2  
2: — 2: — 2:25 2:25 2:25 2:70 2:70 2:70 2:70  
5,5 5,6 5,9 6,0 6,2 6,5 6,7 6,9 7,0  
2:90 2:90 2:90 2:90 3:40 3:40 3:40 4: — 4: —  
7,2 7,5 7,7 8,0 8,2 8,5 9,0 9,5 10,0  
4:10 4:10 4:80 4:80 5:40 5:40 6:20 7:10 7:90  
10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5  
8:90 10:30 11:80 13:90 14: — 16:50 18:25


**Snabbstälbör** Nr 10-292, små cylindriska. Diam. mm 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 och 0,9. Pr st 1: 75



**Borrsats** med 12 st spiralborrar av snabbstäl, cylindriskt fäste, 1—6,5 mm med 1/2 mm skillnad. I plaststål med lock.  
Nr 20-539 ..... 27: 50




**Tegelbör** 20-1184 RAPID av kromlegerat stål.  
Diam. mm/Pr st  
2: 60 2: 90 3: 20 3: 50



**Borrsats** med 19 st kolstälborrar, 1—10 mm i ett praktiskt uppfällbart ställ med tydliga måttmärken.  
Nr 30-966 ..... 15: 75

**Borrsats** med 13 st varmvalsade snabbstälborrar i hel o. halv mm 2—8 mm. I plastkassett lika föregående.  
Nr 30-718 ..... 22: —

**Praktiskt sortiment!** Borrsats med 13 st valsade \*Z\* snabbstälborrar (1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5.) I plastkassett.  
Nr 20-2083 ..... 12: 50



**Borrsats**, 7 st borrar 1/16" — 1/4" i etui.  
Nr 20-492 ..... 4: 25




**Ställbar brotsch** med 5 precisionstyrda rakaskär.  
mm  
20-1883 9—10 23: —  
20-1884 11—12 24: 75  
20-1885 12—13,5 26: —  
20-1886 13,5—15,5 29: 50  
20-1887 15,5—18 32: —  
20-1888 18—21 37: —

**30-319** för 19 st borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervall. 164 x 98 x 31 mm. 11: 75  
**30-1137** för 50 st borrar 1—5,9 mm, 0,1 mm int. 150 x 98 x 39 mm. 21: —  
**30-1138** för 25 st borrar 1—13 mm, 0,5 mm int. 198 x 98 x 50 mm. 17: 50

**MED BORRAR**  
**Borrsatt**er lika föregående men med borrar.  
20-402=30-319 med 19 st kolstälborrar. 26: 50  
20-2079=30-319 med 19 st tjekiska snabbstälborrar. 46: —  
20-403=30-319 med 19 st svenska snabbstälborrar. 75: —  
20-405=30-1137 med 50 st svenska snabbstälborrar. 109: —

**20-406=30-1138** med 25 st kolstälborrar. 48: —  
20-407=30-1138 med 25 st svenska snabbstälborrar. 155: —



**Borrsats** med 13 st borrar i grovlek 1,5 mm till 6,5 mm, förvaras i plåtåsk, storlek: 115x55x20 mm, med metallstöd för borrar.  
Nr 30-1438 Pr sats 9: 50



**Borrsats**, 13 kolstälborrar i diam. 1/16"—1/4" i trevligt etui av plast med knäpp.  
Nr 20-493 ..... 6: 60

**Borrsats**, 7 st borrar 1/16" — 1/4" i etui.  
Nr 20-492 ..... 4: 25



**Ställbar brotsch** med 5 precisionstyrda rakaskär.  
mm  
20-1883 9—10 23: —  
20-1884 11—12 24: 75  
20-1885 12—13,5 26: —  
20-1886 13,5—15,5 29: 50  
20-1887 15,5—18 32: —  
20-1888 18—21 37: —

**Borrsatt**er lika föregående men med borrar.  
20-402=30-319 med 19 st kolstälborrar. 26: 50  
20-2079=30-319 med 19 st tjekiska snabbstälborrar. 46: —  
20-403=30-319 med 19 st svenska snabbstälborrar. 75: —  
20-405=30-1137 med 50 st svenska snabbstälborrar. 109: —

**20-406=30-1138** med 25 st kolstälborrar. 48: —  
20-407=30-1138 med 25 st svenska snabbstälborrar. 155: —

**Borrsatt** av bakelit med plats för 50 metallborrar i grovlek 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 o.s.v. upp till 5,9 mm. Grovleken på varje hål tydligt angiven. Plattans storl. 145 x 90 x 20 mm. Ett praktiskt och tidsbesparande borrsställ.  
Nr 30-776 ..... 2: 75


**Borrsatt**, lika föregående men med hål för 40 borrar 6—10 mm diam. Plattans storl. 200 x 110 x 20 mm.  
Nr 20-141 ..... 4: —

**Borrsatt** med hål för 19 st borrar 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek 12 x 8 x 2 cm.  
Nr 20-1566 ..... 2: —







**Spiralborr 20-3, "Irvinmodell"**, tillverkad av prima svenskt stål. Skär ett jämnt och rent hål i såväl änd- som tvärträ. Spetsarna är starka och väl gångade. Borrarna helt polerade. Bästa kvaliteten.  
Diam. tum  $\frac{3}{16}$   $\frac{1}{4}$   $\frac{5}{16}$   $\frac{3}{8}$   $\frac{7}{16}$   
Pris prst 8:— 8:— 8:25 8:50 8:75  
 $\frac{1}{2}$   $\frac{5}{8}$   $\frac{3}{4}$   $\frac{7}{8}$  1  $1\frac{1}{4}$   
9:— 10:75 13:— 15:50 17:50 24:50




**Spiralborr 20-1955**, samma modell som föregående, men av japanskt fabrikat.  
Diam. mm 6 8 10 12 14 16  
2:— 2:10 2:20 2:30 2:50 2:70  
18 20 22 24 26  
3:20 3:80 4:10 4:70 5:30




**Borrsats.** Användes tillsammans med vanliga cyl. borrar. För borring och försänkning i ett tempo. Ställbart borrdjup.  $\frac{1}{4}$ " skaft. Sats om 3 st med borrar i diam. 2,5, 3 och 3,5 mm  
Nr 20-615 ..... 19:—




**Borrsats för träskruv.** Borrar och försänker med samma verktyg. Försedd med borstopp, inställbart för 3 olika försänkingsdjup: a) plan försänkning, b) för överspackling, c) för proppning. 5 olika borrdimensioner för skruv nr 4—12 ingår i satsen.  
Nr 30-1954 Pr sats 4:75



**Borrsats med träspiralbollar.** Satsen innehåller 9 st borrar i följande diam.  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{5}{16}$ ,  $\frac{3}{8}$ ,  $\frac{7}{16}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{5}{8}$ ,  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{7}{8}$  o. 1 tum. Borrar av högsta kvalitet. Kompl. i trätui.  
Nr 30-1 ..... 127:—



**Spiralborrsats,** innehållande 6 st borrar med diametrarna:  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{3}{8}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{5}{8}$ ,  $\frac{3}{4}$  och 1 tum. Förpackade i plastfodral. Import.  
Nr 20-496 .. Pr sats 17:—



**Borrsats med 7 st centrumborrar** för trä. Diam. 8, 10, 12, 16, 18, 22, 25 mm. Fäste  $\frac{1}{4}$ " med 6-kantig avfasning. I plastväska.  
Nr 20-2073 ..... 8:50




**Träborr Nr 20-1533** STANLEY, av verktygsstål med 6-kant fäste, som sitter säkert i chuck.  
a  $\frac{3}{8}$ "—10 mm 6:90  
b  $\frac{1}{2}$ "—13 mm 7:—  
c  $\frac{5}{8}$ "—16 mm 7:80  
d  $\frac{3}{4}$ "—19 mm 7:90  
e  $\frac{7}{8}$ "—22 mm 8:—  
f 1"—25 mm 8:10




**Träborr, "Ridgeway"**. Bästa skärpa, som ger ett rent snitt. Lämpliga för elhandborrmaskiner.  
Nr 20-1115, a  $\frac{1}{4}$ " 4:60  
b  $\frac{3}{8}$ " 4:70, c  $\frac{1}{2}$ " 4:80  
d  $\frac{5}{8}$ " 4:90, e  $\frac{3}{4}$ " 5:—  
f  $\frac{7}{8}$ " 5:10, g 1" 5:20  
h  $1\frac{1}{4}$ " 7:25, i  $1\frac{1}{2}$ " 8:50



**Förlängare** för "Ridgeway" träborrar. Längd 300 mm, diam. 16 mm. Kan skarvas i flera längder.  
Nr 30-1117 ..... 12:50




**Hålkörnare.** Ger vinkelräta o. centrerade skruvhål med endast ett slag med hammaren. Förn. o. med räfflad hylsa 60x12 mm.  
Nr 20-224 ..... 3:90



**Skruvpluggsats** i hushållsförpackning för såväl lätta som tunga föremål. Består av ca 110 st hullingförsedda pluggar som sitter bergsäkert. Längder från 25 till 40 mm. För skruvdiam. 3—6 mm. 4 passande borrar med hårdmetallskär medföljer.  
Nr 30-2138 ..... 18:75

**Skruvpluggsats** med 50 st sorterade plastpluggar med passande skruvar i längd 30—45 mm. I plastask med 12 fack.  
Nr 30-1737 ..... 9:50




**Borrskaft** med 3-backig borrskaft för borr upp till 6 mm och dubbla, frästade kuggdrev. Plats för borrar i skaftet. Hela längden 32 cm.  
Nr 30-1225 ..... 17:25


**Borrskaft** av prima gjutjärn med frästa kugghjul och stödhjul. 3-backs chuck för upp till 6 mm. Total längd 31 cm. Vikt 0,65 kg.  
Nr 30-889 ..... 26:50




**Handborrmaskin** med 3-backs chuck för upp till 13 mm borrar. Två olika utväxlingar erhålles genom flyttning av vev. En kraftig tysk kvalitetsmaskin. Längd 43 cm, vikt 2,5 kg.  
Nr 30-888 ..... 32:50



**Universalmaskin.** Cirkelsåg, slip- och borrmaskin i kombination. Stativ och bord av lackerat gjutjärn. Bordet 12x19 cm ställbart för olika sågdjup. Klinga 125 mm, slipskiva 125x20 mm, borrskaft för max 13 mm. Med 50 mm kilremsskiva och glidlagrad axel. Höjd 27 cm. Vikt 7 kg. Utan motor.  
Nr 30-964 ..... 98:—

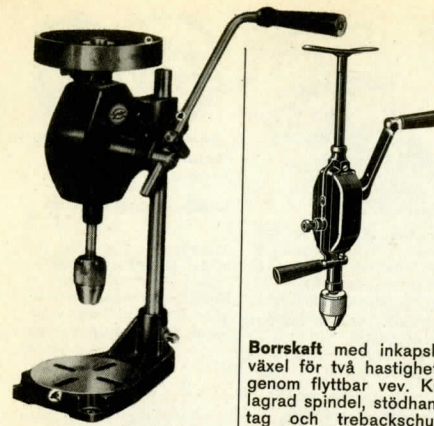

**Bänkbormaskin,** försedd med automatisk matning och automatisk tillbakagång. Matningstrycket justerbart med ställskruv. Med kullager, inkapslad växel och chuck för upp till 13 mm borrar. Hela höjden 53 cm. Utsprång 12 cm. Vikt 8,5 kg. En gedigen bormaskin av förstklassigt fabrikat.  
Nr 30-23 ..... 195:—



**Borrskaft** med 3-backig chuck för max. 6 mm borrar. Längd 29 cm.  
Nr 30-94 ..... 9:75

**Borrmaskin.** Kombinerad hand- o. bänkbormaskin. Består av borrskaft och dessutom bänkstativ med matning och 28 cm hög stälpelare.  
Nr 30-1116 ..... 46:—


**Passbult** med  $\frac{3}{8}$ " gänga i båda ändar.  
Nr 20-43 ..... 3:20

**Borrskaft** med inkapslad växel för två hastigheter genom flyttbar vev. Kullagerad spindel, stödhjul och trebackskaft för max 10 mm. Längd 32 cm. Vikt 1,2 kg.  
Nr 30-886 ..... 24:75


**Borrskaft** lika föregående men 13 mm borkapacitet. Längd 45 cm. Vikt 2 kg.  
Nr 30-887 ..... 31:—

**Drillbör** med handtag av trä. 4-delad chuck av mäsing. Med 6 borrar. Längd 25 cm.  
Nr 21-17 ..... 2:90

**Drillbör** med 6,5 mm fräst spiral och särskilt kraftigt och fint utförande. Behållare för borrar i skaftet. 6 olika borrar medföljer. Längd 31 cm.  
Nr 20-155 ..... 7:50




**Slagborrtillsats** som sättes i chocken på en vanlig 13 mm elektrisk handborrmaskin och förvandlar bormaskinen till en slagborrmaskin som gör upp till 9000 slag i minuten vid 750 varv. Med 12 mm cylindriskt fäste för bormaskinen och med 10 mm nyckelchuck med nyckel.  
Nr 30-1291 ..... 69:—

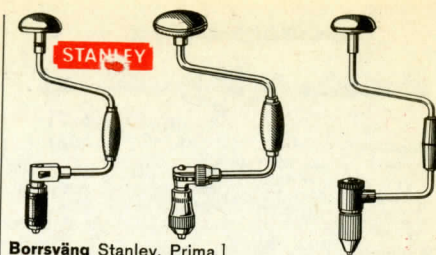


**Borrsväng Stanley.** Prima fabrikat, helt förnicklad och med 4-backs chuck, varigenom borrar med olika fästen säkert fastspänns. 10" vevyta och spärr.  
Nr 30-36 ..... 47:50


**Borrsväng** av jap. fabr., helt förnicklad, kullager i bröstbordet och hårdade stälkäftar. 10" vevyta. Försedd med spärranorden.  
Nr 30-445 ..... 15:70



**Borrskaft**, 3-backig. Med nyckel.  
Nr Gripv. Kona Pris  
20-516a 6 mm B10 19:50  
20-516b 10 mm B16 26:—  
20-516c 13 mm B16 32:—  
20-516d 16 mm B18 39:—



**Borrskaft**, självspännande METABO Automat. Med denna chuck kan insättning eller utbyte av verktyg ske ögonblickligen genom ett enkelt handgrepp utan hjälp av nyckel. Koniskt fäste.  
Nr Gripv. Kona Pris  
30-63 6 mm B10 34:—  
30-33 8 mm B12 38:—  
30-64 10 mm B16 44:—  
30-65 13 mm B16 55:—  
30-66 16 mm B18 66:—




**Dorn** till ovanst. borrskaft. Finns med Morsekona 1, 2 eller 3 på skaftet.  
20-522 m. B12 chuckkona.  
20-518 m. B16 chuckkona.  
20-519 m. B18 chuckkona.  
Skaft 1 2 3  
Pris 7:50 7:75 11:—


**Borrsväng.** Kraftig och praktisk konstruktion med 3-backig chuck, som säkert håller borrar med olika fästen. Rattmanövrerad spärr av ny typ utan knapp, varmed man kan ta hur små tag som helst. Kullager i bröstplattan, som liksom handtaget är av ebonit. Alla metalldelar fint förnicklade. 10" vevyta.  
Nr 30-413 ..... 62:—



**Borrskaft**, 3-backig. Med nyckel.  
Nr mm mm Pris  
20-146 10 6 14:75  
20-147 10 10 16:75  
20-148 12 13 21:—



**Chuck, 3-backs** passande Black & Decker m.fl. bormaskiner med  $\frac{3}{8}$ " gänga. Max. gripvidd  $\frac{1}{4}$ ". Självcenterande och m. nyckel.  
Nr 20-1717 ..... 16:50



**Borrskaft.** Tvåbackig precisionschuck med hål för fäste i standardkona. Nyckel medföljer. Spännvidd 16 mm, diam. 54 mm. Kona B 18.  
Nr 30-691 ..... 113:—

## Gångverktyg




**Gångkloppa.** Längd 42 cm, med hållare för fyrkantiga gängsnitt storl. 1. (20-1594—20-1595—20-1607—20-1716). Vikt 760 g.

Nr 20-1595, gängor: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 och M16. Pr st 13:50

Nr 20-1607, gängor UNF (=SAE) 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 och 1". Pr st 13:50

Nr 20-1716, för rörgångor. 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 o. 3/4". W. Pr st 13:50



**Gängtappar SKF** i satser om 3 st (för-, mellan- och gradtapp)

20-1731 mm-gångor

Gänga	M2	M3	M4
Prsats	23:40	13:—	12:20
	M5	M6	M8
	M10	M12	M14
	M16	M18	

20-1730, Whitworth.

Gänga	1/8	3/16	1/4
Prsats	13:—	12:20	12:20
	5/16	3/8	7/16
	1/2	5/8	3/4
	7/8	1"	

20-1733 Rörgång. Satsen om två tappor (för- och gradtapp).


Gänga	1/8	1/4	3/8
Prsats	11:—	13:50	17:75
	1/2	3/4	7/8
	1"		

20-1732 UNF (SAE)


Gänga	3/16	1/4	5/16
Prsats	13:25	12:20	12:20
	3/8	7/16	1/2
	5/8		

20-1764, UNC-gångor. Mått och priser som för UNF.

**Gångverktyg** med 10 mm armaturgång å såväl back som tapp. Längd 90 mm. Praktiskt verktyg för installatörer. Nr 20-467 ..... 11:50




**Gängtappskasset** av lakerad stålplåt komplett med 7 satser gängtappar i svensk modell M3, M4, M5, M6, M8, M10 och M12. Tjeckiska kvalitetsstap par i verktygsstål. Nr 30-2078 ..... 59:—




**Gångverktyg.** Sats bestående av gängkloppa och svängjärn i 20 cm längd, 9 gängtappar och backar för 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 och 1/2". W-gång. I låda av brännlakerad plåt. Nr 30-1017 ..... 24:50

**Gångverktyg.** Sats lika föregående men med M-gänga: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 12 mm. Nr 30-2021 ..... 24:—



**Gångverktyg.** Sats bestående av gängkloppa, tre gängtappar och backar för 1/8, 5/16" och 3/8" W-gång. Med plastetui. Nr 30-1420 ..... 10:60



**Gångverktyg, Narex, tjeckiska kvalitetsverktyg.** Sats med 7 satser gängtappar och gängsnitt för M-gänga: 3, 4, 5, 6, 8, 10 och 12 mm samt 4 olika svängjärn och gängkloppor. Förvarade i plåtlåda med fack. Storlek 37x21x3 cm. Vikt 3,5 kg. Nr 30-2084 ..... 115:—




**Lödtenn,** 50/50-procentigt. Bästa engelska lödtenn i 2 mm tråd, hartsfylld.

20-685, i ringar om 3 m. 2:70

30-940, på plåtspole om 1/2 kg. (ca 23 m). 17:—

30-948, samma som föregående men 1,6 mm tråddiam. Bobin med 0,5 kg. Nr 30-2078 ..... 14:50



**Lödtentråd,** 60/40-procentigt, hartsfylld 1 mm tråd. Bästa kvalitet speciellt för radio- och TV-löddning. 20-968, vinda med 5 m tråd. 1:90

30-969 på plåtspole om 1/2 kg (ca 90 m). 19:50



**Lödråd Fluitin.** Speciallödtenn för radio- o. TV-service. Innehåller syrafritt flussmedel. Starkt betande och lättflytande. 2 mm tråd på 100 g spole. Nr 20-807 ..... 4:5f




**Tennpasta TINOL** med bet- och flussmedel. För lödning av stora ytor, plåt på plåt, förtenning m.m. Värms med lödlampa. 100 g. Nr 20-808 ..... 4:75

**TAPE-TENN**

**Tape-tenn** med lödsalva för snabblödning. Kan lödas utan lödkolv, smälter utan en tändsticka. Synnerligen praktiskt att alltid ha till hands. Ca 1,5 m på karta med bruksanvisning. Nr 20-272 ..... 2:20

## Lödverktyg

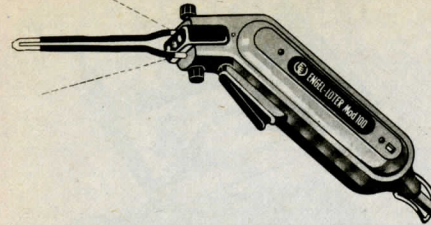

**Lödpistol "ENGEL"** med transformator och strömbrytare i handtaget. Lätt och bekvämt att använda. Uppvärmningstid endast 4 sek. Inbyggd belysning över lödspetsen. S-märkt. Levereras med sladd och stickpropp. Finns i två storlekar. Nr 30-568, 40 watt. Vikt 0,7 kg ..... 83:—  
Nr 30-113, 65 watt. Vikt 0,8 kg ..... 97:—

**Reservspets Nr 20-569 till 30-568.** ..... 8:75  
**Reservspets Nr 20-114 till 30-113.** ..... 10:—


### Slaglod



**Silverslaglod** i band 1,3x0,6 mm. Nr 22-98 i 50 cm längd Pr st 2:30  
Nr 22-96 förp. med 10 m. Pr st 39:—

**Flussmedel.** "Easyflo-Flux" att användas i samband med ovanst. slaglod varvid hårdlödn. kan ske vid ca 600 C. Bruksanvisning medföljer. Nr 22-99

Burk à 125 g 5:50  
Burk à 250 g 9:—




**Lödmedelsats.** Primus. Innehåll: flussmedel för aluminium- och silverlod. Lödsalva för tennlod. En ring vardera av aluminiumlod, silverlod o. tennlod. Därför medföljer ett litet ill. häfte om lödning med dessa metaller. Nr 30-656 ..... 29:—



**Tennpenna.** Helt isolerad och med 1,5 mm radiolödtenn som matas fram m. tryckknapp. 10 st. Extra tennstift medföljer. Nr 20-1307 ..... 7:75

**Tennstift.** Förpackning m. 20 st 130x1,5 mm radiolödtenn för ovanst. penna. Nr 20-1312 ..... 4:30

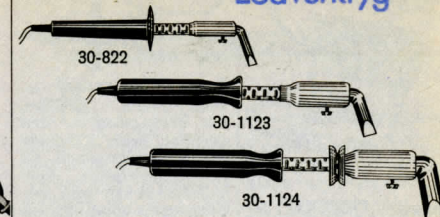

**El-lödkolv** av svensk fabrikat, S-märkt. Lätt utbytbar lödspets. Med sladd och stickpropp. 220 V.

Nr	Watt	Pris
30-822	75	23:50
30-1123	190	34:—
30-1124	300	43:50

**Reservelement, 220 V.**  
20-881 till 822 16:—  
20-1125 till 1123 22:—  
20-1126 till 1124 26:50

**Reservspets av koppar.**  
20-690 till 822 2:20  
20-1127 till 508 2:60  
20-1128 till 1123 6:50  
20-1129 till 1124 12:—



**Lödpenna.** Ett lätt och behändigt lödverktyg för radio-, TV- och telemontörer. Lödspets 4,5 mm diam., bakelithandtag och 1/2 m sladd med stickpropp. Effekt 23 watt. S-märkt. Finns endast för 220 V. Längd ca 25 cm. Nr 30-1288 ..... 26:50


Nr 20-1289 Reservelement till lödpenna. ... 16:75  
Nr 20-742 Reservspets till lödpenna. .... 2:—



**Lödpenna "Litesold."** Ett smidigt verktyg med rak snedskuren, förnicklad och förkromad spets. Effekt 10 W. Spetsdiam. 2,4 mm. 220 V. S-märkt. Nr 30-1746 ..... 38:—  
**Reservelement 20-1752.** 10 W 220 V. .... 22:50


**Lödpenna.** Samma som föreg. men med effekt 25 W och spetsdiam. 4,8 mm. Nr 30-1747 ..... 45:—

**Reservelement 20-1753.** 25 W 220 V. .... 24:50




**Värmskydd 20-1748,** passsar 1746. 11:—

**Värmskydd 20-1749,** passsar 1747. 11:—




**Ställ 20-1751** att skruvas fast på bord. Passar båda pennorna. 24:—



**Lödpenna** för 12 volt. Effekt 30 W. Med 1,5 m sladd och propp för bilens cig.tändaruttag. Kan även drivas med transformator. Nr 30-950 ..... 11:50




**Ställ.** Passar lödpenna 1301, 1288 m.fl. Nr 20-1313 ..... 14:—

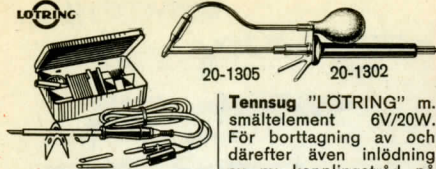

**Lödsats PICOPEN** för svagström. Innehåller lödpenna med sladd, lödtenn och lödsalva jämte mäsingsborste och stativ. Allt förvarat i plåtask i storl. 80x110x25 mm. Ett litet utmärkt verktyg för radio o. finmekanik. Som ström-källa användes bilbatteri el. transformator. Ström-förbrukning 15 watt. Finns för 6, 12 eller 24 V. Upp-giv spänning vid order.  
**Nr 20-1302 ..... 32: 50**

**Reservelement 20-1303** till PICO-PEN.  
**13: 50**



**Lödsats "LOTRING"** med lödpenna 30W/220V med universallödspets o. extra lödspets för glödrötning. Dessutom radiolödtenn, lödsalva och mäsingsborste.  
**30-1301 .. Pr sats 29: 50**

**Reservspets nr 20-1310** till Lötring lödpenna.  
**2: 25**

**Träskrin** passande Lötring lödsats och lödmedel. Storl. 250x105x44 mm.  
**Nr 30-1299 ..... 9: 75**

**Träskrin** lika föreg. men storl. 220x130x40 mm.  
**Nr 30-1300 ..... 8: 50**



**Grafitdeglar** för metall-gjutning.

Nr	Höjd	Pris
20-30	5 cm	7: 25
20-31	7 cm	7: 50
20-32	11 cm	12: —

**Tennsug "LOTRING"** m. smältelement 6V/20W. För borttagning av och därefter även inlödning av ny kopplingstråd på tryckta kretskort. Med munstycket kan även nervikta trådar böjas upp, vid losslödning av komponenter. Ett verktyg som verkligen underlättar arbetet, på tryckta kretsar. Endast för 6V. Passar till Picopen-lödpenna.  
**Nr 20-1305 ..... 44: —**


**Lödsats** med ovanstående tennsug 20-1305 och en lödpennsats PICOPEN/15W till denna m. två lödspetsar, borste, lödsalva och tennpenna med reservstift. Allt förvarat i lackerat plåtskrin. Endast för 6V.  
**Nr 30-1304 ..... 79: —**



**Metallit** — ett kallhårdande lagnings- o. sammanfogningsmedel för stål, gjutjärn, lättmetall, brons och mässing. Av största betydelse för gjuterier o. verkstäder vid lagning av porer och blåsor men även för hobbyverksamhet. Kan bearbetas som vanlig metall med borrar o. gängverktyg etc. Levereras i satser om ca 1/2 kg jämte hårdare samt 2 doseringsmått och bruksanvisning.  
**20-1429** för järn och stål. Pr sats **21: 20**  
**20-1430** för aluminium och leg. Pr sats **16: 50**  
**20-1431** för koppar o. rödgodsleg. Pr sats **28: 25**

**20-1429** för järn och stål. Pr sats **21: 20**

**20-1431** för koppar o. rödgodsleg. Pr sats **28: 25**




**Primus Hobby-set.** Består av gasofyllt flaska, samt ventilhus, spetsbrännare, flambärlare, plattbrännare samt lödkolv allt förpackat i kartong. En komplett utrustning för hobbyverkstaden.  
**Nr 30-1758 ..... 108: —**



Sändes endast per järnväg.


**Lödlampa "Primus"**. Bestående av en gasofylt flaska i storl. 30x7 cm samt brännare 637 med ventil 636. Denna lödlampa tänds genast med en låga som ger en temp. av 1700° C. Med normal låga räcker en påfyllning av flaskan till ca 8 timmar bränntid.

Pris med gasofyllt flaska  
**Nr 30-495 ..... 79: —**




**Tillbehör och reservdelar till PRIMUS lödlampa.**

20-637 spetsbrännare	11: 50
20-638 flambärlare	13: —
20-639 plattbrännare	14: 75
20-640 lödkolv	14: 50
20-636 ventilhus	24: 50
20-642 gasofylt flaska	49: —




**20-1757.** Skidvallningsbrännare. **42: —**



**Gaständare** i pistolform av förn. metall.  
**Nr 20-1772 ..... 4: 50**




**Blåslampa** m. extra kraftig behållare rymmande 0,35 l. Regleringsskruv. Vikt 0,6 kg. För fotogen. Höjd ca 17 cm  
**Nr 30-509 ..... 49: 50**



**Blåslampa** för större lödningar, metallgjutning o. andra arbeten som kräva hög värmeeffekt. För fotogen. Förbrukning 0,42 l/tim. Behållarens rymd 1 l. Höjd 22 cm. Vikt 1,1 kg.  
**Nr 30-9 ..... 67: —**


## SVETSAPPARAT




**Svetsapparat KNATTEN.** Förstklassigt svenskt fabrikerat. Primärdata: enfas svetstransformator, 220 V 50 p/s, ineffekt 3kVA, erforderliga säkr. 10 A. Sekundärdata: tomgångsspänning 40 V, svetspänning 25 V reglerområde i 4 steg mellan 50—80 A, intermittenstfaktor 80 A—20 %. Inbyggt relä urkopplar transformatorn vid överbelastning. Aterinkopplar efter 5—10 min. Användbar för svetsning i såväl tunnplåt som grövre järn (med elektroder 1,75, 2 o. 2,5 mm). Rekommenderas till reparatörer, montörer och för hobby. Levereras med 2,5 m kabel med stickpropp samt följande svetsutrustning: elektrodhållare, svetskärm, slagghacka, borste och jordklämma. Vikt netto ca 18 kg.  
**Nr 40-1902 ..... Komplet 380: —**




**Svetselktroder** FINCORD är en allround-elektrod för förbindnings-svetsning. Svetsverkstäder, som trots en mycket blandad tillverkning vill hålla sig med ett fåtal elektrodtyper, har här sin idealelektrod. Fincord är mycket uppskattad tack vare sina goda svetssegenskaper, som gör den lämplig även för tunnplåtsarbeten. Bågen tänds och återtänds vid första kontakten med arbetsstycket. Fincord är därför idealisk vid håftsvevning. Fincord ger en synnerligen jämn och slät svetssträng.  
 Nr Tråd diam. Längd Pris 10 st Hel kart., pr kart.  
 30-327 1,60 mm 300 mm **1: 40** ca 265 st **31: 50**  
 30-328 2,00 mm 300 mm **1: 70** ca 175 st **24: 75**  
 30-329 2,50 mm 350 mm **1: 90** ca 115 st **16: 75**



**Stiftapparat** med magnetisk kolv av stål att hålla små nubbar eller stift som slås i med ett slag av handen. Längd 11 cm.  
**Nr 20-947 ..... 6: 75**



**Magnethammare** med huvud av hejarsmitt av stål. Höjd 10 cm.  
**Nr 20-791 ..... 10: 50**



**Hammarer** helt av stål med genomgående, förkromat skaft. Vålutformat handgrepp belagt med helvulkat, svart gummi. Längd 34 cm. Vikt 650 g. Japansk.  
**Nr 30-764 ..... 10: 75**


**Hammarer** lika föregående men fabrikat STANLEY, ST 1 1/2.  
**Nr 30-1529 ..... 37: —**



**Hammarer** av hejarsmitt och härdat stål. Kupigt slag. Skaft av mycket kraftig glasfiber med perfor. gummihandtag. Längd 34 cm. Vikt 650 g. Garanti.  
**Nr 30-1939 ..... 15: 75**



**Kulhammarer** av smitt och härdat stål. Kraftigt glasfiberskaft med gummihandtag.  
 20-2061 Vikt 110 g. **13: —**  
 20-2062 Vikt 450 g. **14: 50**  
 20-2063 Vikt 670 g. **17: 75**




**Hammarer** av bästa stål. Slag och pen noggrant härdade. Skaft av bok.

Nr	Storl.	Vikt	Pris
20-898	0	80 g	6: 20
20-899	1	170 g	7: 60
20-900	3	400 g	11: 30
20-901	5	600 g	13: —

**Hammarer** med 25 cm långt träskaft. Huvudets vikt: 50 g, storlek: 7,5x1x1 cm. Utmärkt för bl.a. finmekaniskt bruk.  
**Nr 20-1509 ..... 4: 40**




**Hobbyhammarer** helt i förkromat stål o. med handgrepp av gummi. Total vikt 400 gram. Längd 26 cm.  
**Nr 20-1609 ..... 7: 50**




**Kulhammarer** av prima stål med slag o. kula härdade o. slipade. Skaft av ask.

Nr	Storl.	Vikt	Pris
20-40	0	180 g	7: 50
20-39	1	250 g	8: 20
20-42	3	430 g	11: 40
20-41	5	600 g	13: —


**Kakelhammarer** med ritspets av hårdmetall. 22 cm långt skaft i metall. Fyrkantigt slag och pen.  
**Nr 20-2173 ..... 9: —**




**Plasthammare** i högsta kvalitet med askskaff.  
Nr Diam. Vikt Pris  
20-1102, 22 mm 160 g 3: 80  
20-1103, 32 mm 360 g 5: 75  
20-1104, 40 mm 630 g 9: 50




**Gummiklubba**, av svart, massivt gummi med träskaff.  
Nr Längd Vikt Pris  
30-820 30 300 4: 90  
30-821 35 550 7: 20



**Blyklubba**, gjuten m. träskaff. Total längd 30 cm. Vikt ca 1 kg. Blyhuvudet 7x3,8 cm.  
Nr 20-1667 ..... 9: 75



**Murarahammare**, Stanley. Smitt och delvis polerat huvud med stålklit hickoryskaff.  
Nr 20-1532 ..... 19: 75




**Hamarskaft** av ask, fyrkantigt fäste 30x16 mm. Längd 36 cm.  
Nr 30-421 ..... 1: 60

**Hamarskaft**, ovalt fäste. Nr Längd cm Pris  
30-422 25 0: 95  
30-423 35 1: 40  
30-424 45 1: 70



**Bladmått**, 6 st, 8 cm långa blad. Tjocklek 0,10—0,40 mm.  
Nr 20-1515 ..... 1: 50



**Bladmått** med 8 st olika, 75 mm långa stålblad. 0,05—0,50 mm tjocklek.  
Nr 20-559 ..... 2: 75

**Bladmått** med 13 blad i tjocklek 0,05—1,0 mm. Bladlängd 9 cm.  
Nr 20-1326 ..... 4: 70


**Bladmått** med 20 blad i tjocklek 0,05—1,0 mm. Bladlängd 9 cm.  
Nr 20-1327 ..... 7: 25




**Gängmätare**, 60° för S.I. Gångor, 20 blad 0,4—7 mm stigning.  
Nr 20-1324 ..... 3: 20

**Gängmätare**, 55° för Whitworth's gängor, 28 blad, 4—60 gängor pr 1".  
Nr 20-1325 ..... 3: 50


**Gängmätare**, dubbelsidig, med 28 blad för Whitworth-gångor och 24 blad för mm-gångor.  
Nr 20-388 ..... 5: 50




**Mikrometer**. Friktion och 1/100 mm delning. Måttvidd 15 mm.  
Nr 20-252 ..... 17: 50



**Mikrometer** i precisionsutförande. Med friktionsanordn. 1/100 mm delning. Måttvidd 25 mm. Längd 110 mm.  
Nr 20-16 ..... 34: 50




**Mikrometer** för hobbybruk. Mätområde 0—25 mm. Avläsning 1/100 mm. Längd 12 cm.  
Nr 20-34 ..... 13: 50




**Mikrometer**. Precisionsfabrikat NSK, av kromvadaniumstål med friktions- och låsanordning. Helt härdade och mattförkromade ytor. Mätytorna planparallellt högglasspulerade. Gångstigning 0,5 mm. Avläsning 1/100 mm. Med etui.

Nr Mätområde Pris  
20-283 0—25 mm 57:—  
20-284 25—50 mm 72:—  
20-285 50—75 mm 80:—  
20-286 75—100 mm 90:—



**Mätur**. Precisionsinstrument graderat 1/100 mm. Mätområde 10 mm. Visaren går ett varv pr mm. Vridbar gradering o. ställbara toleransmärken. Kapsel, diam. 57 mm, av kraftig förnicklad mässing. Standardfäste, diam. 8 mm.  
30-1277 A med fästöra.  
30-1277 B utan fästöra.  
Pr st 48:—



**Skjutmått** för in- och utvändigt mätning samt med djupmått. Alla mått avläsas direkt på skalan. Av specialstål och helt härdat till stor ythårdhet. Skalan är graderad i 160 mm och 6 eng. tum. Med nonieskala för 1/10 mm o. 1/128" avläsning. Gängtabell på baksidan.  
Nr 20-868 ..... 25: 50


**Rostfritt**  
**Skjutmått**, samma som föregående men av rostfritt stål med mattförkromad skala.  
Nr 20-869 ..... 42:—




**Skjutmått**, ett billigt men fullgott mått av prima fabrikat med två nonieskalar, 150 mm och 6 eng. tum. Användbart för ytterinner- och djupmått. Löparen förflyttas med friktionsrulle.  
Nr 20-945 ..... 9: 50




**Stålskala** av smärglat stål med mm och eng. tumskalar. Längd 33 cm.  
Nr 20-890 ..... 2: 75



**Stålmåttband**, svenskt fabrikat, högsta kval., kapsel av rostfritt stål. Längd 2 meter, gradering i meter och eng. tum.  
20-784 bredd 10 mm. 5: 60  
20-785 bredd 13 mm. 5: 95



**Stålmåttband**. Längd 2 m, bredd 13 mm. Gradering tum och cm. Slutet stålkapsel med fjäder som drar in bandet vid tryck på en knapp.  
Nr 20-1015 ..... 3: 60



**Måttband** med nyckelring och förkromad flätad kedja. Vitlackerat stålbånd 6 mm x 1,5 mm.  
Nr Prst 10 st  
25-14 4: 25 38:—




**Måttband**. Stanley USA. Längd 3 m. Stålbånd med gul Mylar-beläggning m. meter och tumgradering. I förnicklad kapsel med låsanordning.  
Nr 20-1531 ..... 18: 75



20-1662 20-1663 20-1664  
20-1665



**Stålmåttband** med extra starka höljen av nylon. Vitlackerade band. Fjäderindragning av bandet. Hög kvalitet.

20-1662. Bredd 13 mm. Längd 200 cm. 4: 30  
20-1665. Bredd 13 mm. Längd 500 cm. 14: 50  
20-1663. Bredd 13 mm. Längd 200 cm m. spärr. 5: 90  
20-1664. Bredd 16 mm. Längd 350 cm m. spärr. 11: 50





**Måttband** i läderkapsel m. mässingbeslag. Bandet är av impregnerat linne med 8 invävda bronstrådar. Gradering i cm på båda sidorna.  
30-1738. Längd 10 m 13: 25  
30-1739. Längd 25 m 21:—  
30-1740. Längd 50 m 39: 50

**Måttband** i läderkapsel m. mässingbeslag. Bandet är av stål med etsad cm-gradering på båda sidorna.  
30-1741 längd 10 m 15: 50  
30-1742 längd 25 m 24: 50



**Meterstock** av trä. Förstklassigt svenskt fabrikat. Bredd 17 mm.  
20-121. Meter och eng. tum med början från vardera ändan. Längd 1 m. Hopfäld 14 cm. 3: 45  
20-122. Dito, längd hopfäld 21 cm. 1: 90  
20-123. Dito, längd 2 meter, hopfäld 24 cm. 3: 40




**Ritsmått** av lackerat stål med förnicklad och graderad linjal i längd 15 cm.  
20-934 med 1 linjal. 5: 50  
20-933 med 2 linjaler 6: 50




**Måttband**. Vitmetaljerade stålbånd i slagtlåg svart kapsel med bärrem. 5 m bandet är 16 mm brett och med spärr. 10 och 12 m banden är 10 mm breda o. utan spärr. Hela längden mm-graderad.

Nr Längd Pris  
20-2228 5 m 18: 50  
20-2244 10 m 25: 50  
20-2245 20 m 39: 50



**Profilmall** av stål. Formbar till 45 mm djup och 150 mm bredd på profilen.  
Nr 30-2020 ..... 4: 75





**Passare** med ställskruv. Samtliga 20 cm långa.  
20-2214, spetspassare.  
20-2212, invändig passare.  
20-2213, krumpassare.  
Pr st 9: 50



**Vattenpass**, omsorgsfullt utfört av krymplackerad aluminium med blankslipade anläggningsytor. Försedd med en väg- och två lodlibeller, samtliga justerbara. Ett kvalitetsvattenpass till lågt pris. Längd 60 cm.  
Nr 30-702 ..... 16: 50




**Vattenpass** av lättmetall med planfrästa ytor. 6 olika libeller. Längd 60 cm.  
Nr 30-200 ..... 22: 50





**Väg- o. lodbeslag**. Det patenterade "Danderyds-passet" för montering på stege el. rätskiva. Helt av polerat rostfritt stål och med två justerbara eterlibeller. Storl. 160x97 mm.  
Nr 20-1092 ..... 56:—




**Vattenpass**. Av aluminium med 3 glas f. lod-, väg- och vinkelavläsning. Ett lätt och bekvämt pass. Längd 23 cm.  
Nr 20-1023 ..... 2: 95




**Vattenpass** av lättmetall med planslipade o. lackerade anläggningsytor. Tumskala på ena långsidan. 2 lod- o. en väglibell. Storl. 31x4,5x2 cm. Vikt 175 g.  
Nr 20-268 ..... 5: 50





**Vinkelverktyg**. Linjalerna graderad i tum och cm, 18 cm lång. Ställbar 0—270° med graderad vinkelskiva. 3 libeller för lodning o. lod. Största längd 33 cm. Hopfäld 22 cm. Ett verktyg med många möjligheter.  
Nr 30-1436 ..... 9: 75



**Kombinationsvinkel** PICADOR TRIO. Ett mångsidigt användbart instrument bestående av en 30 cm lång, slipad ställinjal med 4 skalar, 2 anslag i 45° och 90° vinkel jämte ett cirkelanslag, ställbart i varje läge runt den graderade skivan. Anslagen förskjutbara och läsbara med förkromade låsskruvar. Två libeller för väg- och lodavvägning.  
Nr 30-1221 ..... 39: 50



**Kombinationsvinkel** PICADOR DUO. Samma utförande som 30-1221 men utan cirkelanslag o. med bara 1 libell.  
Nr 30-1222 ..... 14: 50




**Vinkel** med graderad ställinjal o. anslag av metall. Längden avser måttskalan.




**Anslagsvinkel**. Pris  
30-814. Längd 20 cm. 3: 30  
30-815. Längd 30 cm. 4: 25


**Geringsvinkel**. Pris  
30-812. Längd 20 cm. 3: 40  
30-813. Längd 30 cm. 4: 35



**Kombinationsvinkel** med anslag för såväl 90- som 45-graders vinkel. Anslaget ställbart och försett med stoppskruv. Linjalens grader är i eng. tum och mm. Längd 30 cm.  
**Nr 20-289 ..... 4: 50**




**Vinkel.** Gjutjärnsanslag med gering, 20 cm klinga av rostfritt stål. Djupetsad skala tum och cm.  
**Nr 20-2210 ..... 11: -**




**Skrutving** av järn med träskaft. Mycket praktiska, lätthanterliga och starka. Skruven med plattgångor och roterande bricka.  
 Spännvidd x gapdjup Pris  
**30-192 A** 15 x 8 cm **8: 75**  
**30-192 B** 20 x 12 cm **12: -**  
**30-192 C** 40 x 18 cm **15: 50**




**Skrutving 20-1220** av lackerat kraftigt gjutjärn. Skruven med roterande bricka.  
 Gripvidd 2" 2 1/2" 3"  
 Pris 5: 80 6: 70 8: 30




**Kantving Record nr 12**, av hejarsmitt och förnicklat stål. Spännvidd 60 mm. Gapets djup 30 mm.  
**Nr 20-743 ..... 8: 50**

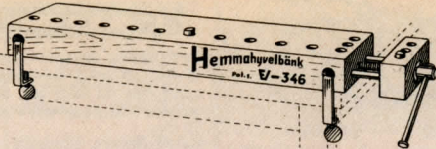


**Bordshyvelbänk.** En liten praktisk hyvelbänk för nytto- och hobbyarbeten i hemmet. Den tas fram vid behov och spänns lätt och snabbt fast vid ett bord eller en bänk. Längd 66 cm, bredd 14,5 cm. Vikt 2,9 kg.  
**Nr 30-866 ..... 62: -**

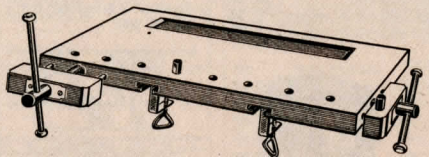


**Bordshyvelbänk** av massiv rödbok. Storlek 53 x 27 x 3 cm. Med fästvingar. Vikt 3,3 kg.  
**Nr 30-2074 ..... 59: -**



**Hyvelbänksbeslag.** Ny förbättrad modell av järn med starka stålskruvar. Fastsätts lätt på en plank e. dyl. Mycket lämplig för byggnadsnickare. Består av fram- och bakstycke jämte erforderliga träskruvar för festsättning.  
**Nr 30-262 ..... 39: 50**



**Hörtving.** För gering och sammanfogning av ramlist i bredd upp till 70 mm. Av lackerad och förnicklad metall.  
**Nr 30-1018 ..... 6: 20**




**Vinkelving** med både vinkeln mellan vingarna och styrningen för sågen ställbara i önskad vinkel. Lämplig för ramlist upp till 70 mm bredd.  
**Nr 30-2219 ..... 15: -**




**Tving** av kraftig segplast. Spännvidd 45 mm.  
**Nr 20-2092 ... Pr st 3: -**




**Skrutving 20-1306** av förkromat järn med ställbar gripvidd. Gripdjup 45 mm. Största spännvidd mm.  
 50 75 100  
 Pr st 3: 70 3: 85 4: -




**Skrutving** av blankt järn, 115 och 116 förnicklade. Alla med spännvidd 50 mm.  
 Nr Bygeln Pris  
**21- 11** 13 x 4 mm **0: 75**  
**21-115** 6 mm **1: 70**  
**21-116** 8 mm **1: 90**




**Hyvelbänksbeslag.** Kan anbringas på bordskant e. d. snabbt och lätt. Mycket lämpliga för hantverkare av olika slag. Vikt 2,5 kg. Tillverkat av stål o. härdat gjutgods. Gripvidden ställbar dels genom flyttning av motstycket, och dels genom upp till 5 cm ådrågring av skruvstycket.  
 Sats komplett enl. illustr.  
**Nr 30-1374 ..... 51: -**



**Hyvelbänkskruv.** Ny stadig modell med två styvspindlar. Hela längden 28 cm. Samma beslag användes både på långsida och kortsida av hyvelbänken. En hyvelbänks-hake medföljer.  
**Nr 30-221 .... Pr st 21: -**




**Hyvelbänkskruv** av god kvalitet.  
 Nr Storlek i tum Pris  
**20-1668** 6 x 3/4 **6: 25**  
**20-1669** 8 x 3/4 **7: 60**




**Putshyvel** av rödbok, längd 24 och bredd 6 cm. Med prima 1/4" hyveljärn.  
**Nr 30-862 ..... 14: 50**




**Putshyvel** av järn med sulans storlek 18 x 5 cm. Hyveljærnets bredd 1 1/8". Svensk tillverkning.  
**Nr 30-1711 ..... 23: 50**

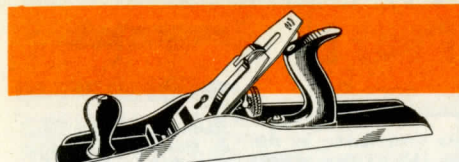

**Rubank** i elegant modell av slipat järn med ställbart stål fäste. Räfflad sula. Prima svenskt fabrikat.  
 Nr Längd Stålbredd Vikt Pris  
**30-896** 34 cm 50 mm 1,9 kg **58: -**  
**30-897** 44 cm 60 mm 3 kg **74: -**




**Putshyvel** av järn, extra prima Eskilstunafabrikat. Amerikansk modell. Järnet ställbart i såväl djup- som sidled. Handtaget av röd specialplast. Räfflad undersida. Hyvelns längd 24 cm, järnets bredd 2 tum. Vikt 1,6 kg.  
**Nr 30-674 ..... 49: -**




**Hyvel,** lika föregående men fabrikat STANLEY, original 4 C.  
**Nr 30-1527 ..... 59: -**




**Putshyvel** av järn m. trähandtag. Sula 205 x 55 mm. Vikt 850 gram. Skärstålet kan lätt inställas m. hjälp av två ställskruvar, en vid varje sida av stålet. P. g. a. ställskruvans placering kan stålet också inställas för sned skärning, fäsning m.m.  
**Nr 30-1630 ..... 25: 50**



**Hyvel,** ställbar, kombinerad sams- och falshyvel av järn med 38 mm brett hyvelstål och löstagbara anhäll. Längd 21 cm. Extra prima svenskt fabrikat.  
**Nr 30-230 ..... 53: -**



**Hyvel,** lika föregående men fabrikat STANLEY, typ 78.  
**Nr 30-1528 ..... 49: -**



**Hyvel.** Ett utmärkt verktyg för hemmabruk och hobbyarbeten. Storl. 8 x 5 x 2,5 cm. Med lätt utbytbara specialblad.  
**Nr 20-1728 ..... 4: 95**



**Blad,** passar hyvel 20-1728. Förp. om 5 blad.  
**Nr 20-1729 ..... 0: 75**


**Hyveljärn.** Extra prima Eskilstunafabrikat.  
 Nr Bredd Pris  
**20-671 a.** 44 mm **9: 50**  
**20-671 b.** 51 mm **10: 50**  
**20-671 c.** 60 mm **11: 50**



**Sickling** av Sandvikstål. Extra prima sickling av härdat och polerat stål. Storlek 0,6 x 62 x 125 mm.  
**Nr 20-491 ..... 3: 20**



**Huggskölp** "Marples", högsta Sheffield-kvalitet. Med träskaft.  
 Nr 20-669 a 1/4" b 3/8"  
 Pr st 12: 75 13: -  
 c 1/2" d 3/4" e 1"  
 14: - 15: 50 18: -




**Stämjärnsats.** Tre fasade stämjärn med ringförstärkt träskaft. Bredd 10, 16 och 20 mm. Tyskt fabrikat. I plastfodral.  
**Nr 20-20 .. Pr sats 14: 75**




**Stämjärn 20-558** m. slagfast skaft av specialplast. Fasat. Fabrikat SANDVIKEN.  
 Bredd 1/4" 3/8" 1/2"  
 Pris **12: - 12: 50 12: 75**  
 3/4" 1" 1 1/4"  
**14: 25 15: - 16: 50**




**Stämjärn** "Marples" högsta Sheffield-kvalitet. Smidda, fasade, härdade och färdigslipade med eggskydd och skaft av blå slagtålig specialplast.  
 Nr Bredd Pris  
**20-1100 A.** 1/4" **9: -**  
**20-1100 B.** 3/8" **9: 25**  
**20-1100 C.** 1/2" **9: 50**  
**20-1100 D.** 3/4" **9: 75**  
**20-1100 E.** 3/4" **10: 50**  
**20-1100 F.** 1" **11: 50**




**Svarvstålsats**, "Marples". Svarvmejsel, skölp och stickstål med skaft. Längd 34 cm.  
**Nr 30-1112 Pr sats 34: 50**




**Svarvjärn** med långt skaft av polerat ask. Hela längden 40 cm. Hög kvalitet. Marples Sheffield.  
**Nr 20-1101,** svarvskölp.  
 a: 1/4" b: 3/8" c: 3/4"  
**15: 50 16: 50 17: 50**



**Nr 20-1105,** svarvmejsel, rak.  
 a: 1/2" b: 3/4" c: 1"  
**12: 50 13: 50 14: 75**




**Nr 20-1108,** stickstål.  
**13: -**




**Nr 20-1109,** svarvmejsel, rundad.  
 a: 1/2" **13: 50,** b: 3/4" **14: -**



**Nr 20-1110,** svarvmejsel, spets.  
 a: 1/2" **13: 50,** b: 3/4" **14: -**




**Svarvstålsats** "Marples". 6 olika stål för träsvARNING. Med polerat askskaft. Längd 34 cm.  
**Nr 30-1113 Pr sats 69: -**



**Svarvjärn** med skaft, för träsvARNING. Längd ca 40 cm. Fabrikat Bahco.  
**20-24,** dubbel svarvskölp.  
 a 10 mm **27: -**  
 b 16 mm **30: -**  
**20-25,** dubbel svarvmejsel.  
 a 13 mm **26: -**  
 b 22 mm **30: -**  
**20-26,** dubbel skärmejsel.  
 a 13 mm **26: -**  
 b 22 mm **30: -**  
**20-27,** innerstål, 22 mm. **36: -**




**Svarvstålsats**, "Marples". Svarvmejsel, skölp och stickstål med skaft. Längd 34 cm.  
**Nr 30-1111 Pr sats 34: 50**




**Verktogsats**, med 3 st verktyg för träsvARNING, längd 30 cm.  
**Nr 30-1111 Pr sats 29: 50**




**Täljkniv** av Morafabrikat med inlagt stål av högsta kvalitet. Med mahognfärgat björkskaft. Beslag och blad blankslipat.  
 Nr Längd cm Pris  
**20-76.** 16 **2: 40**  
**20-77.** 20 **2: 95**  
**20-78.** 22 **3: 30**  
**20-79.** 27 **4: 25**



**Slidkniv.** Samma sorts knivar som 20-76-20-79, men med pressad slida.  
 Nr Längd cm Pris  
**20-80.** 16 **3: 30**  
**20-81.** 20 **3: 90**  
**20-82.** 22 **4: 40**  
**20-83.** 27 **5: 60**




**Läderkniv**, extra prima fabrikat. Längd 18 cm. Polerat träskaft.  
**Nr 20-556 ..... 2: 75**



**Modellkniv.** Skافت av lättmetall med skruvfäste för kniven, som är av 0,4 mm stål med yppersta skärpa. Kompl. med 6 blad, varav 5 förvaras i skافتet. Längd med blad 13 cm.  
**Nr 20-863 ..... 4:50**



**Knivblad** för ovanstående modellkniv. 10 st i plast-etui.  
**Nr 20-868 ..... 2:30**



**Universalkniv** i kraftigt utförande av metall. Snabbinställning av bladet i 7 olika lägen gör den praktisk för olika arbeten. Kompl. med 5 blad, varav 4 förvaras i skافتet för utbyte. Handtagets längd 17 cm.  
**Nr 20-1345 ..... 7:75**




**Skärkniv** av lättmetall m. 5 skarpslipade klingor som förvaras i skافتet. Ger mycket gott grepp och arbetet blir lätt även med svåra material som fiberplattor, linoleum etc. Handtagets längd 135 mm.  
**Nr 20-1335 ..... 3:90**


**Reservblad.** I förpackning om 5 blad.  
**Nr 20-1787 ..... 1:75**




**Skomakarekniv** av extra prima stål. Eskilstunafabr. Längd 21 cm. Bredd 2 cm.  
**Nr 20-438 ..... 4:60**




**Fickkniv** med korkskrub, konservöppn., pryl, skruvmejsel. Längd ihopfädd 90 mm.  
**Nr 20-574 ..... 2:75**



**Träsnydarset** med 12 st olika snydarverktyg av stål. Hårdade och slipade. Längd 14,5 cm med träskافت. **Nr 30-1952 ..... Pr sats 4:25**



**Bildhuggarjärn** av förstklassigt svenskt fabrikat. Stålen noga hårdade men ej slipade. Med polerade skافت av vitbok. Verktygens hela längd 24 cm.




Nr	Bild	Bredd	Pris
20-177	A	8	7:70
20-178	B	10	7:70
20-179	C	9	10:60
20-180	D	10	10:60
20-181	E	3	10:60
20-182	F	6	10:60
20-183	G	8	11:20
20-184	H	15	12:50
20-185	K	6	12:50
20-186	L	8	12:75
20-187	M	8	10:60
20-188	N	12	11:20

**Knivskrin,** storlek 17x8x4,5 cm, innehåller 3 olika verktygsskافت, 11 st utbytbara knivblad i olika modeller medfölja.  
**Nr 30-916 ..... 37:—**

**Modellkniv,** samma som den kraftigaste kniven i skrifin 30-916. Längd 11,5 cm. Med ett blad.  
**Nr 20-907 ..... 9:—**

**Bladsats,** 5 olika skärblad för 20-907.  
**Nr 20-910 ..... 5:90**

**Bladsats,** 2 st 7,5 cm långa knivblad för kniv 20-907.  
**Nr 20-912 ..... 2:30**

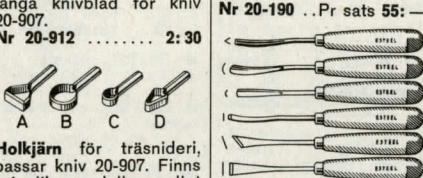

**Holkjärn** för träsnideri, passar kniv 20-907. Finns i 4 olika modeller, enligt bild. Uppgiv önskad modell vid beställning.  
**Nr 20-1680 .. Pr st 2:10**

**Holkjärnsats,** består av ett järn av varje modell 20-1680.  
**Nr 20-915 .. Pr sats 8:—**



**Stämjärn.** 5 träsniderijärn i olika modeller för kniv 20-907.  
**Nr 20-914 Pr sats 10:25**

**Sportkniv,** längd 19 cm. Med plastskافت och läderslida. Morafabrikat.  
**Nr 20-1231 ..... 6:50**



**Jaktdolk** i bajonettmodell av Morafabrikat. Skافتet av räfflad hårplast. Populär modell. Längd 25 cm.  
**Nr 20-1226 ..... 14:75**



**Jaktdolk** av rostfritt stål med fiskfällarg. Utmärkt vid jakt, fiske och friluftsliv. Hopfädd tar kniven obetydlig plats. Längd utfädd 21 cm.  
**Nr 20-294 ..... 16:90**



**Campingyx.** En svensk kvalitetsyx. Skافتet av förkromat stål. Kraftigt läderskydd över huvudet. Längd ca 35 cm.  
**Nr 30-1756 ..... 27:50**



**Handyx** av prima svenskt stål. Eggbredd 80 mm. Längd med skافت ca 32 cm.  
**Nr 30-521 ..... 16:50**

**Eggskydd** av läder till ovanstående handyx.  
**Nr 20-520 ..... 3:75**




**Kil 21-276** av järn med rostskyddsöverdrag är en liten oundgänglig tingest för yxor, hammare samt alla övriga verktyg där skافتet har benägenhet att lossna. Gör ett sågspår i skافتet och en lämpligt stor kil insläs varefter det sitter bergfast.  
**Nr 30-231 ..... 39:50**

Bredd	Pr 2 st	Pr dubb.
a. 13 mm	0:45	1:50
b. 20 mm	0:60	2:40
c. 29 mm	1:10	4:90
d. 40 mm	1:60	7:80
e. 50 mm	2:—	9:60

**Kilsats** består av 25 st sorterade kilar 21-276 13—50 mm.  
**Nr 21-277 ..... 11:—**


**Kilsats** består av 25 st sorterade kilar 21-276 13—50 mm.  
**Nr 21-277 ..... 11:—**



**Yxskافت,** av björk i svängd modell.  
30-425. Längd 40 cm. 2:60  
30-426. Längd 50 cm. 2:90  
30-427. Längd 60 cm. 3:75  
30-428. Längd 70 cm. 4:50




**Verktvgsskافت** av slagtålig plast. Uppvärmes i ca 60° vatten före påslagningen på verktyget. Passar filar, skruvmejslar, stämjärn m.m.  
**Nr** Mått Pris  
20-1796 47x10 mm 0:70  
20-1797 70x18 mm 1:40  
20-1798 88x22 mm 1:75  
20-1799 105x27 mm 2:10  
20-1800 120x30 mm 2:60



**Stämjärnskافت** av slaghållfast plast. (Uppvärmes i ca 60° vatten före påslagningen av stämjärnet.)  
20-1596 1/16"—5/16" 2:—  
20-1597 3/8"—1/2" 2:35  
20-1598 5/8"—7/8" 2:40  
20-1599 1"—1 1/4" 2:75  
20-1600 1 1/2" 2:80



**Eggskydd** av naturlatex, för skydd av yxeggen.  
**Nr 20-1575 ..... 1:15**




**Lod.** Försett med gängad måssingsknopp med hål, avsett för fastsättning av lodsnöre.  
20-1467, 200 g. 2:75  
20-1468, 450 g. 4:50




**Illäggningsslev** av stål. Bladets storl. 12,5x18 cm.  
**Nr 30-803 ..... 5:—**



**Skärslev** av stål. Klingans storlek 9x15 cm.  
**Nr 30-804 ..... 3:—**



**Slipskiva** av stål, med nitat och lackerat handtag. Skivans storl. 11x26 cm.  
**Nr 30-805 ..... 9:75**




**Tubrensare** med 1/2"-gängat fäste i ena änden. Tillv. av prima ståltråd. Diam. och längd i mm.  
20-1709 50 190 6:50  
20-1710 75 190 7:—

**Värmepannborste** av prima ståltråd 1/2"-gängat fäste i ena änden.  
34-596 46x90x120 mm. 6:40  
34-597 55x100x120 mm. 6:90


**Skافت** för värmepannborstar. 125 cm långt böjligt band av fjäderstål m. 1/2"-gängad hylsa.  
**Nr 34-598 ..... 6:75**




**Sotviska** av bästa fjäderstål med ögla i bägge ändar.  
34-565 10" 14:50  
34-566 6" 9:50



**Pannborste,** storlek 10x4,5 cm med 4 cm stålborst och ställbart fäste med 65 cm långt träskافت.  
**Nr 30-1200 ..... 9:50**




**Kratsborste** med 3 cm borst av prima ståltråd. Baksidan försett med 5,5 cm bred, slipad skrapa. Total längd 25 cm. Skافتet av bok.  
**Nr 20-1707 ..... 4:20**



**Stålborste** med bokskافت. 25 mm stålborst i 3 rader. Längd 29 cm.  
**Nr 30-1140 ..... 1:90**


**Stålborste** med skافت av bok. 25 mm lång stålborst i fyra rader. Längd 29 cm.  
**Nr 30-474 ..... 2:40**



**Svetsborste.** Böjt, tråvitt skافت, längd 30 cm. 4 cm stålborste, 0,5 cm bred. Skافتets bredd 2 cm. Smal och praktisk stålborste för svåråtkomliga ställen.  
**Nr 30-1426 ..... 4:75**




**Bänkbörste** för verkstaden. 6 cm lång, mjuk och tät tagelborst. Längd 30 cm.  
**Nr 30-1425 ..... 5:75**




**Båtskrapa.** Längd 24 cm, m. 2 utbytbara skrapstål, 7 och 10 cm. Två skrapor i en.  
**Nr 20-925 ..... 5:30**

**Båtskrapa.** Kraftigt utförd färg- och rostskrapa med vändbar 3-eggag klinga. Bokskافت. Längd 32 cm.  
**Nr 30-2093 ..... 13:50**




**Reservskär** till ovanstående, slipat. Längd 105 mm.  
**Nr 20-2094 ..... 3:25**

**Reservskär** till ovanstående, slipat. Längd 105 mm.  
**Nr 20-2094 ..... 3:25**




**Färgskrapa** för fönster o. d. All färg skrapas bort fullständigt och lätt med denna skrapa. Med reservklinga. Storlek: 85x40x20 mm.  
**Nr 20-225 ..... 4:60**




**Skavstål,** smidda av kromvanadiumstål. Trekantiga. Längd 25 cm.  
20-2095. Egglängd 15 cm.  
20-2096. Egglängd 6 cm.  
Pr st 4:75




**Plastburk** med tätslutande lock.  
**Nr** Volym Pr dubb.  
31-424. 15 cm<sup>3</sup> 2:40  
31-425. 30 cm<sup>3</sup> 3:10  
31-426. 40 cm<sup>3</sup> 2:20  
31-427. 60 cm<sup>3</sup> 3:60



**Plastask,** storlek 12x8x3 cm. Transparent med 4 insatsskivor så att 5 fack kan erhållas. Anhåll i asken medger placering av skivorna på 13 olika ställen. Lämplig för fiskedrag och mycket annat.  
**Nr** Pr st 10 st  
31-617 1:50 13:50




**Plastask,** storlek 12x8x3 cm. Transparent med 4 insatsskivor så att 5 fack kan erhållas. Anhåll i asken medger placering av skivorna på 13 olika ställen. Lämplig för fiskedrag och mycket annat.  
**Nr** Pr st 10 st  
31-617 1:50 13:50



**Plastask,** storlek 12x8x3 cm. Transparent med 4 insatsskivor så att 5 fack kan erhållas. Anhåll i asken medger placering av skivorna på 13 olika ställen. Lämplig för fiskedrag och mycket annat.  
**Nr** Pr st 10 st  
31-617 1:50 13:50



**Plastask,** storlek 12x8x3 cm. Transparent med 4 insatsskivor så att 5 fack kan erhållas. Anhåll i asken medger placering av skivorna på 13 olika ställen. Lämplig för fiskedrag och mycket annat.  
**Nr** Pr st 10 st  
31-617 1:50 13:50




**Plastask,** storlek 12x8x3 cm. Transparent med 4 insatsskivor så att 5 fack kan erhållas. Anhåll i asken medger placering av skivorna på 13 olika ställen. Lämplig för fiskedrag och mycket annat.  
**Nr** Pr st 10 st  
31-617 1:50 13:50



**Plastask,** storlek 12x8x3 cm. Transparent med 4 insatsskivor så att 5 fack kan erhållas. Anhåll i asken medger placering av skivorna på 13 olika ställen. Lämplig för fiskedrag och mycket annat.  
**Nr** Pr st 10 st  
31-617 1:50 13:50

**Förvaringslåda** av färgad plast med genomskinligt lock. Praktisk för skruvar, muttrar o.s.v. Storlek 18x13x4 cm.  
31-586 Fack enl. bild 3:30  
31-587 Utan fack 3:20

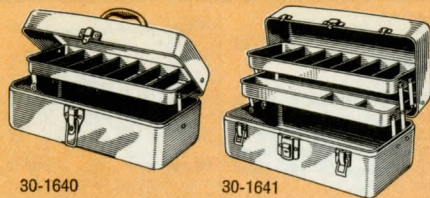


30-1640

30-1641


**Verktöglådor** av plåt i extra kraftigt utförande och dubbellackerade med rostskyddande undercoating. Förstklassigt amerikanskt fabrikat.

Nr	Storlek	Vikt	Pris
30-1640	36×18×14 cm.	1600 g	33:—
30-1641	36×18×17 cm.	2200 g	44:—



**Verktöglåda** av slagstark kraftig plast med bärhandtag och två insatser med småfack. Storl. 130×155×335 mm.


Nr 30-1961 ..... 14: 75

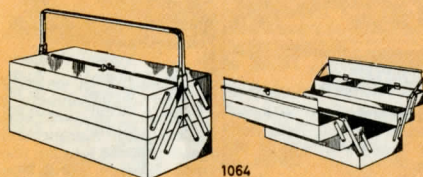

1064


**Verktöglåda** av lackerad, kraftigt stålplåt med handtag av stålror. 1062—1063 utgöres av tre sammansatta lådor och 1064 av 5 lådor, som på bilden.

40-1062.	Storl. 36×20×15 cm.	27: 50
40-1063.	Storl. 50×20×15 cm.	34: 50
40-1064.	Storl. 50×20×20 cm.	41: —

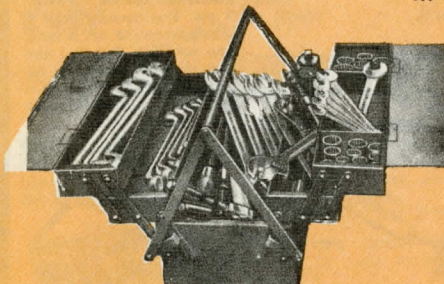


**Verktöglåda** för bilreparatörer. Innehållande 66 kvalitetsverktyg av kromvanadiumstål, för alla förekommande reparationer. Lådan är av lackerad kraftig plåt och kan fällas upp, som bilden visar så att verktygen är lätt åtkomliga. Hopfällt mått: 20×20×42 cm. Vikt 20 kg. Innehållsförteckning nr B 52 sändes på begäran.

40-356, med verktygen förnicklade.	465: —
40-357, med verktygen förkromade.	510: —

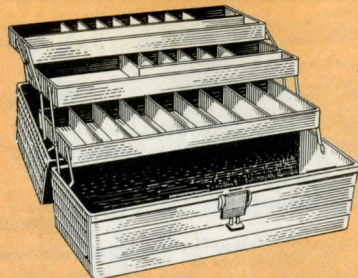


**Verktöglåda** av kraftig slagstark plast. Med handtag och tredubbel insats med många småfack. Storlek 200×200×400 mm.

Nr 30-1962 ..... 29: 50




**Verktöggskrin.** Stor, rymlig box med två fackindelade insatslådor. Mellan lådorna finns ytterligare utrymme. Storlek 45×20×25 cm. Av konstläderpapp med plasthandtag och förnicklade beslag och förstärkningar.

Nr 40-983 ..... 36: —



**Verktöglåda** av stark slagtålig plast. Löstagbar insats med 8 fack för smådetaljer. Därunder utrymme för större verktyg såsom hammare, skruvmejsel m.m. Storlek 155×325×85 mm.

Nr 30-578 ..... 10: —

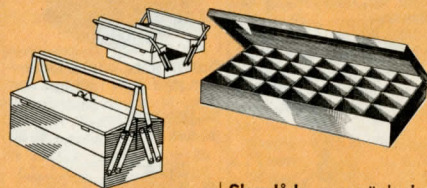


**Verktöglåda** av brännlackerad, kraftig plåt med rörhandtag. Består av 3 sammansatta lådor, vikt ca 2,5 kg. Yttre mått 35×16×13 cm.

Nr 30-1648 ..... 21: —

**Skruvlåda** av grönlackerad stålplåt med 28 fack. För skruvar, muttrar och andra smådetaljer som det är svårt att hålla ordning på. Storl. 45×220×400 mm.


Nr 30-476 ..... 26: 50

**BYGG ett sortimentskåp** som du själv vill ha det! Kan fästas ihop så stort som helst.

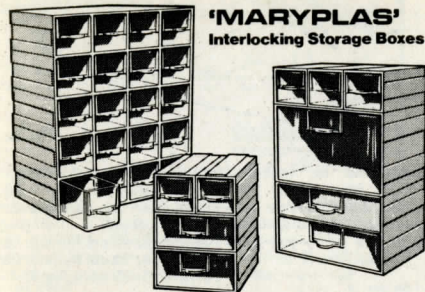


**'MARYPLAS'**  
Interlocking Storage Boxes

Lådfack av grå eller blå plast med färglösa glasklara draglådor. 5 olika storlekar. Alla passar att bygga ihop och sidorna fäster i varandra i kilformiga spår.




Låda. Storlek 59×59×124 mm.

Nr 31-669 ..... 1: 95




Låda. Storlek 177×118×124 mm. Med 2 draglådor.

Nr 31-673 ..... 7: 50




Låda. Storlek 118×59×124 mm.

Nr 31-670 ..... 3: 25



Låda. Storlek 177×118×124 mm.


Nr 31-672 ..... 6: —



Låda. Storlek 177×59×124 mm.

Nr 31-671 ..... 4: 50

CLAS OHLSON AB

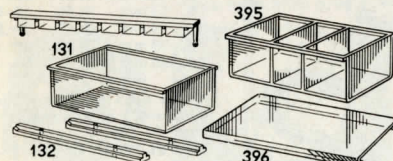

Låda av glasklar plast. Storlek 5×8×2,5 cm.

Nr 31-131 ..... Pr st 0: 95, 10 st 8: 30

Låda i storlek som föregående men med 3 fack.

Nr 31-395 ..... Pr st 1: —, 10 st 8: 60

List för uppfästning av ovanst. draglådor under en hylla eller dyl. (erf. en list mera än antalet lådor i en rad).

Nr 21-132 ..... Pr 10 st 0: 85



Nr 21-396, lock. .... Pr st 0: 30, 10 st 2: 50

**Plastlåda** av hård plast m. glasklart lock. Stapelbara. Storlek 27×15,5×4 cm.

Nr 31-81 med 18 småfack som bilden.

Nr 31-82 med 6 småfack och 3 större fack.

Pr st 4: 25, 10 st 39: 50

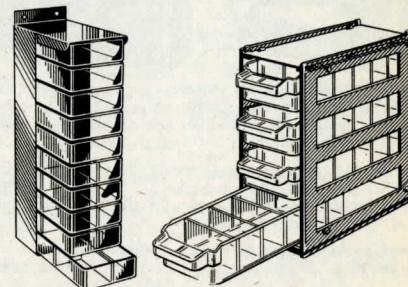


**Sortimentsfack** att upp-sättas på vägg. Består av plåtställd höjd 40 cm, med 10 lådor av glasklar plast, storl. 17×9×3 cm. 5 av lådorna är delade i 4 fack.

Nr 31-344 ..... 34: —

**Plastlåda**, samma som i ovanstående ställ.

31-345 1-fack 1: 65

31-346 4-fack 2: 30



**Smådetaljfack** av plast. Kassettd med yttermått 80×175×180 mm och 4 lådor, som vardera kan indelas i upp till 6 fack. 8 mellanväggar medföljer. "Nyckelhål" i kassetterns bakkant för upphängning samt låsklacker för hopmontering i sid- o. höjled till större enheter. Varje låda har etikettfönster samt är försedd med stopp i helt utdraget läge.

Nr 31-923 ..... 8: 50

**Mellanvägg** av plast i storlek 30×60 mm.


Nr 21-924 .... Pr st 0: 25

**Plastask** med lock. Helt glasklar. Storlek 80×25×20 mm.

Nr 31-218 Pr 10 st 100 st

31: 60 27: 50



**MOMS ÄR INRÄKNAD I KATALOGENS PRISER**



**Sortimentskåp** av kraftig slagtålig grå plast med 24 st glasklara plastlådor med lock och installbara mellanväggar på längden eller tvärens. Etikethållare och handtag på varje låda. Mellanväggar medföljer. Storl. 213×107×203 mm. Vikt 1,3 kg.

Nr 30-1985 ..... 34: —


raaco



**Sortimentskåp RAACO.** Stabila stapelbara skåp av lackerad stålplåt med glasklara plastlådor med spår för mellanväggar. Lådetiketter och ett sortiment mellanväggar medföljer.


Nr 40-1903. Höjd 285 mm, bredd 307 mm, djup 146 mm. Med 15 lådor enligt bilden. 43: 50  
 Nr 40-1904. Höjd 420 mm, bredd 307 mm, djup 146 mm. Med 36 lådor som bilden. 58: —

Extra mellanväggar av glasklar plast.  
 Nr 20-1905. 35 x 64 mm. Pr 10 st 1: 50




**Sortimentskåp** med ram av stöttålig plast och 9 st glasklara utdragslådor med småfack. Ytermått 30 x 14 x 14 cm.

Nr 30-15 ..... 16: 50




**Lådaskiljare** av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm.  
 Nr Pr 10 st 100 st  
 21-565 0: 70 4: 50

**Bladskruv** 21-703, av blankt järn.  
 Längd 2". Pr 10 st 3: —  
 Längd 2 1/2". Pr 10 st 3: 50




**Hyllhakar** av förmässingat järn för bokhyllor m.m.  
 Nr 21-158 .. Pr 10 st 1: —

**Hylsor** av förmässingat järn.  
 Nr Pr 10 st 100 st  
 21-160 0: 25 2: —




**Hyllhakar** av slagfast plast, för bokhyllor m.m., bruna eller vita.  
 Nr Pr 10 st 100 st  
 21-1199 0: 80 5: 50

**Hylsa** av slagfast plast. Bruna eller vita.  
 Nr Pr 10 st 100 st  
 21-1200 0: 65 4: 60

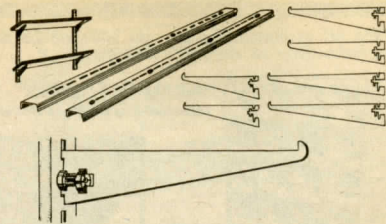


**Väggskena** av lackerad stålplåt med slitsar passande nedanstående hyllkonsoller. Längd 60 cm.  
 Nr 31-255 .. Pr par 6: 50




**Väggskena** av lackerad stålplåt i kraftigt stabilt utförande. Vit eller gullackerad  
 Nr 31-227 längd 50 cm Pr st 3: 30  
 Nr 31-228 längd 100 cm Pr st 5: 25

**Hyllkonsoller** raka av formpressad stålplåt. Lackerade vita eller gula.  
 Nr Längd cm Pr st  
 31-229 15 1: 90  
 31-230 20 2: 20  
 31-231 30 2: 80  
 31-232 40 4: 90  
 31-233 50 5: 90




**Verktygshållare** för upphängning på vägg av spadar, krattor och liknande skaftverktyg med upp till 32 mm diam. Krokarna klädda med refflat gummi. Sats med 5 hållare med skruvar.  
 Nr 30-1948 .. Pr sats 4: 20

**Hyllkonsoller** av 2 mm lackerad stålplåt och med låsmutter för väggskena.  
 Nr Längd Pr par  
 31-256 för 15 cm hylla 2: 40  
 31-257 för 20 cm hylla 2: 60  
 31-258 för 25 cm hylla 3: —




**Hållare** för handverktyg, kvastar, krattor, spadar m.m. Kraftigt fjäder håller de tyngsta verktyg. Tillverkad av förnicklade plåt. Förpackning om 1/2 duss. med skruv för montering. Längd 6 cm.  
 Nr 30-1718 .. Pr sats 3: 20




**Verktygshållare** 21-136 av fjäderstål. Förnicklade. Storl. Pris 10 st 100 st  
 a. 10 mm 1: 30 10: —  
 b. 13 mm 1: 60 12: 50  
 c. 19 mm 2: 40 18: 50  
 d. 28 mm 3: 60 29: —  
 e. 38 mm 6: 70 54: —

**Sats** med 10 st verktygshållare, 2 st av varje storlek 21-136.  
 Nr 21-137 .. Pr sats 3: —



**Reservdelsskrin** av frostlackerad plåt med 6 fack. Storl.: 35 x 8 x 5,5 cm.  
 Nr 30-1754 ..... 7: 65

## ORDNING och REDA

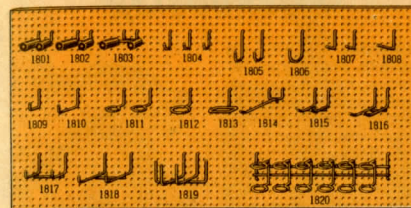


**Verktygstavla** av hård perforerad masonite på stadig träram. Storlek 40 x 80 cm. Lackerad i röd, blå eller gul färg. Nedanstående verktygskrokar passar på tavlan, som ger en prydlig ordning åt verktygen i verkstäder, garage, hobbyrum m.m.  
 Nr 40-1785 ..... 19: 50

**Verktygskrokar** i ett sortiment med 25 st olika (1801—1820) passande ovanstående tavla.  
 Nr 30-1786 ..... Pr sats 12: —

**Verktygskrok**, samma som i ovanstående sortiment säljes även styckevis. Mättet anger hållarens öppning eller längd.



20-1801	13 mm	1 st	1: 35	20-1811	16 mm	2 st	1: 10
20-1802	21 mm	1 st	1: 40	20-1812	24 mm	2 st	1: 10
20-1803	40 mm	1 st	1: 45	20-1813	20 x 38	2 st	1: 30
20-1804	12 mm	2 st	0: 40	20-1814	100 mm	2 st	1: 20
20-1805	19 mm	2 st	0: 45	20-1815	60 mm	2 st	1: 10
20-1806	42 mm	2 st	0: 45	20-1816	105 mm	2 st	1: 20
20-1807	25 mm	2 st	0: 45	20-1817	40 mm	2 st	1: 20
20-1808	40 mm	2 st	0: 50	20-1818	115 mm	2 st	1: 30
20-1809	30 mm	2 st	0: 60	20-1819	75 x 75	1 st	1: 50
20-1810	50 mm	2 st	0: 60	20-1820	20 mm	1 st	4: 40



**Fastplatta**, samma som till 31-469.  
 Nr 21-468 ..... Pr st 1: —

**Bult**. 65 x 3/8".  
 Nr 21-487 ..... Pr st 0: 30


**Träskruv** 11-343 passande alla våra bordsben. Priser är pr 16 st. Längd  
 1/2" 3/4" 1" 1 1/4"  
 Pris 0: 65 0: 70 0: 80 0: 90



**Magn. verktygshållare** är kraftigt magnetiserad och håller därmed verktygen som yxa, hammare, tänger m.m. på plats. Längd 60 cm.  
 Nr 30-2087 ..... 27: —

**Magnethållare** lika ovanstående men för köksknivar, saxar m.m. Längd 25 cm.  
 Nr 30-2086 ..... 10: 50

## Möbelben





**Möbelben** fyrkantiga av 1,5 mm stål. Dimension 25 x 25 mm, med fastsvetsad fyrkantig fastplatta. 60 x 60 mm m. hål för skruv eller bult. Golvskonande fotplatta av plast.

Finnes med rören A: svart ugnslackerade eller B: förkromade och polerade. Pris pr styck.

A: B:  
 Nr Längd Sv.l. Krom  
 31-1117 10 cm 2: 20 4: 90  
 31-1118 20 cm 2: 75 7: —  
 31-1119 30 cm 3: 50 9: —  
 31-1120 45 cm 4: 75 12: 50  
 31-1121 55 cm 5: 60 15: 75  
 31-1122 70 cm 6: 50 19: 50

Nr	Längd cm	Pr st
31-469 a	17	5: 10
31-469 b	30	5: 40
31-469 c	41	6: —
31-469 d	50	6: 40
31-469 e	56	6: 75
31-469 f	65	7: 25
31-469 g	72	7: 75



## BORDBEN


bestående av tre 8 mm rundjärn, svetsade till ett profilerat vinkelfäste överst och nedtill för sedda med plastknopp. Med hjälp av dessa lätta och smäckra men ändå stadiga ben är det en lätt sak att själv göra ett soffbord, köksbord, spelbord, ritbord, spegelbord etc. med skiva av t.ex. spånplatta på en enkel ram av trä. Svartlackerade.

Nr	Längd	Pr st
31-208	41 cm	4: 75
31-313	52 cm	5: 10
31-314	62 cm	5: 50
31-315	72 cm	5: 90
31-330	76 cm	6: 15

**Möbelben** i likhet m. 31-469 men 47 mm grovt, lämpar sig för kraftigare bord och bänkar. Med fastplatta men utan ändhylsa. Något lutande.  
 Nr Längd cm Pr st  
 31-1106 41 6: 20  
 31-1107 56 6: 75  
 31-1108 73 7: 60


**Sängben**, svarvade av 47 mm vitbok och teakbe-handlade. Fästes i sängramen genom borming o. en 9 cm lång mässingbult med mutter och bricka. Total längd 28 cm.  
 Nr 31-1109 .. Pr st 5: 50






**Golvskydd** med filtsats. 8 st med spik förpackade i plastpåse.

Nr	Diam.	Pr påse
21-122	20 mm	1: 40
21-123	24 mm	1: 80




**Golvskydd** av plast för montering på ställmöbler av stål. Finns i färgerna svart, vit och grå.

Nr 21-866 .. Pr 4 st 1: 40



**Dörrestoppare**, av gummi.

Nr	Storl. mm	Pr st
24-1066	38×30	0: 85
24-1067	38×40	0: 95
24-1068	38×50	1: 10
24-1069	38×65	1: 25




**Plasthätta** med nylonbricka som skruvas eller spikas fast varefter hättan tryckes på. Tjänar två ändamål: döljer skruven och tjänstgör som fot. Diam. 15 mm. Finnes i färgerna svart, vit, röd, ljusblå, ljusgrön och gul. 10- eller 100-förp. per färg.

Nr	Pr 10 st	100 st
21-738	1: 80	14: 50



**Gummifot 21-53** för möbelben m.m. Tillverkad av grått, starkt naturgummi. Storl. Håldiam. Pr st 10 st

Nr	Håldiam.	Pr st
20-61	14 mm	0: 65
20-62	16 mm	0: 80
20-63	19 mm	1: —
20-64	20 mm	1: 20
20-65	24 mm	1: 50




**Plastfötter** för stålmöbler, trädben, bords- och stolben av trä, apparater, lådor m.m. Vid order uppge storlek och färg.

21-410 utvändig typ, kullig botten. Finns i färgerna benvit eller svart. Diam. mm 3 4  
Pr duss. 0: 70 0: 75  
6 8 10 12  
0: 85 0: 90 1: — 1: 20  
16 19 22 25  
1: 50 1: 65 1: 90 2: 10


21-411 invändig typ, kullig botten. För insättning i rör och borrhål i trä. Finns svarta o. vita. Måttuppgiften på tappan utvändigt. Diam. mm 10 13  
Pr duss. 1: 30 1: 80  
16 19 22  
2: — 2: 30 2: 70

21-412 utvändig typ med sned botten. Svarta eller vita. Innermått. Diam. mm/Pris pr duss.: 16 19 20 22  
2: 20 2: 80 3: 10 3: 40

**Gummifötter** av svart gummi. Nr Storl. Pr 4 st 100 st  
21-43 12×6 0: 60 10: —  
21-44 16×10 0: 70 10: 50  
21-45 21×10 0: 75 11: —  
21-46 25×11 0: 95 15: 50



**Doppsko** av svart naturgummi. Nr Håldiam. Pr st  
20-61 14 mm 0: 65  
20-62 16 mm 0: 80  
20-63 19 mm 1: —  
20-64 20 mm 1: 20  
20-65 24 mm 1: 50



**Sänghakar** av järn. Prima svenskt fabrikat. Längd 6 tum. 4 par per sats. Nr 21-685 .. Pr sats 4: 80





**Gångjärssats**. Består av två gångjärn, en nyckelskylt samt erforderligt antal skruvar för montering. Tillv. av slät, ohamrad svart stål. Nr 21-828 .. Pr sats 5: 90

**Hakgångjärn 31-286** av 3×30 mm svartlackerat järn. Kraftiga. Längd 30 cm. Pr par 7: 20  
Längd 40 cm. Pr par 7: 80

## Bockbeslag

**Bockbeslag BRUSE**. Ett värdefullt hjälpmedel för snickare, båtbyggare, villägare m. fl. Beslaget är av kraftig, profilerad och svetsad stålplåt samt lackerat. Bockar och trappstegar ordnas på några minuter bara med hjälp av såg. Virket inpassas i beslagets hylsor och låses med ett par spikar. Ger orubbligt stadga och maximal bärkraft. Bockar och trappstegar blir därtill hopfällbara. Virkesmått till benen: 45×100 mm. Överstycke, tjocklek ca 45 mm av valfri bredd. Beslagets mått: 105×115×195 mm.



Nr 31-1180 Pr par 16: 50

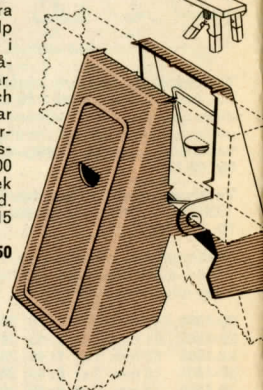



**Dekorationsspik**

Järnspik med smidda huvuden i stjärnform, mycket kraftiga. Storlek, huvudets diameter och stiftets längd i mm.

Nr	Diam.	Längd	10 st
21-1269	8	20	3: 40
21-1270	15	20	3: 60
21-1271	17	22	4: 30
21-1272	25	25	5: 50




**Hakgångjärn 31-286** av 3×30 mm svartlackerat järn. Kraftiga. Längd 30 cm. Pr par 7: 20  
Längd 40 cm. Pr par 7: 80

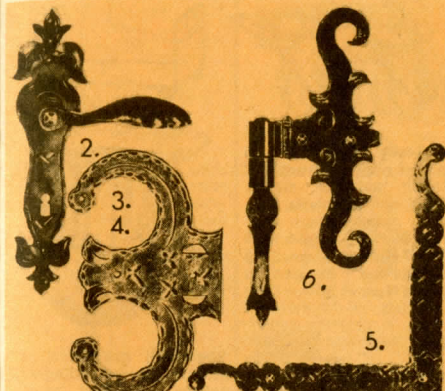


**Konstmides-Beslag**  
Tillverkade av svartlackerat järn.

Nr	Storlek	Pr st	22: 50
2. 21-1250	Dörrtrycke 75×290 mm	Pr st	22: 50
3. 21-1260	Dörrbeslag 130×200 mm	Pr st	8: 25
4. 21-1266	Dörrbeslag 65×110 mm	Pr st	4: —
5. 21-1254	Dörrbeslag 32×270 mm	Pr st	11: —
6. 21-1251	Dörrgångjärn 140×260 mm	Pr st	28: —
7. 21-1261	Gångjärn, vänster 320 mm	Pr st	10: 75
8. 21-1262	Gångjärn, höger 320 mm	Pr st	10: 75
9. 21-1263	Dörrbeslag 60×300 mm	Pr st	9: —

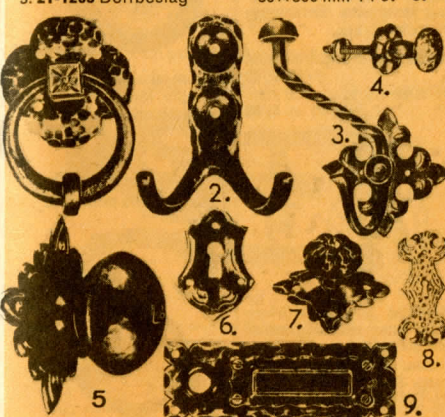

Nr	Namn	Storlek	Pr st
1.	21-1264 Dörrkläpp	80 mm	22: —
2.	21-1268 Klädhängare	70 mm	6: —
3.	21-1265 Klädhängare	110 mm	8: 75
4.	21-1253 Knopp	30×75 mm	3: 90
5.	21-1252 Dörrknopp	75×80 mm	15: 50
6.	21-1257 Nyckelskylt	45 mm	2: —
7.	21-1267 Knopp	40×40 mm	6: 50
8.	21-1258 Nyckelskylt	70 mm	2: 80
9.	21-1259 Ringledningskylt	40×115 mm	13: —

## KISTBESLAG

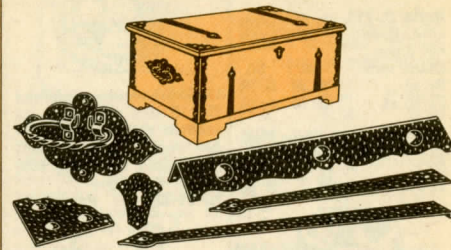

**Kistbeslag** av hamrat järn i konstmide, välgjort arbete, kraftiga och stabila.

**Kistbeslagsats**, innehållande alla erforderliga beslag till en kista enl. illustrationen, utom gångjärn och hörnbeslag. Satsen består av 11 detaljer.

Nr 31-570 .. Pr sats 19: —

**Handtag**. Storlek 20×10,5 cm.

Nr 21-552 .. Pr st 4: 60

**Hörnplåt**. Storlek 8×8 cm.

Nr 21-553 .. Pr st 0: 85

**Nyckelskylt**. Storlek 5×6 cm.


Nr 21-554 .. Pr st 0: 75

**Lockbeslag**. Längd 38 cm.

Nr 21-555 .. Pr st 1: 80

**Framstolpe**. Längd 27,5 cm.

Nr 21-556 .. Pr st 1: 60



**Ritning** till kista, storlek 80×50×40 cm.


Nr 28-230 .. Pr st 0: 30

**Skruvsats**. Består av 77 st oxiderade järnskruvar m. kullriga huvuden. Satsen passar till en kistbeslagsats med hörnbeslag.

Nr 11-625 .. Pr sats 2: 40

**Hörnsvinkel** av handsmitt järn. Storl. 10×4×10 cm.

Nr 21-734 .. Pr st 1: 80




**Kistbeslagsats**, bestående av 4 hörnbeslag i längd 36,5 cm, 2 handtag, 4 lockjärn och 1 nyckelskylt. Tillverkat av slät, ohamrad svartplåt. Den som så önskar kan själv hamra ytan.

Nr 31-55 .. Pr sats 8: 75








**Maskeringstejp.** Oumbärligt för skydd av lister, rammar o. dyl. vid målning. Kan även användas för formande och målning av bokstäver, fig. m.m.  
 36-440 19 mm × 10 m 2: 60  
 36-441 19 mm × 50 m 4: 50  
 36-445 25 mm × 55 m 5: 75




**Schablonsats** för skyltmålning. Schablonerna är av tunn, ytbehandlad plåt o. finns i 4 storlekar.

20-1190, stora alfabetet. Stilhöjd mm/Pr sats.  
 30 50 80 100  
 8: 50 13: — 24: 50 36: 50  
 20-1191, lilla alfabetet. Stilhöjd mm/Pr sats.  
 30 50 80 100  
 8: 50 13: — 24: 50 36: 50  
 20-1192, siffror. Stilhöjd mm/Pr sats.  
 30 50 80 100  
 4: — 6: — 11: — 16: —




**Tapetserarrulle,** 47 × 35 mm räfflad bakelitulle m. bokskåft.  
 Nr 20-2230 ..... 4: 75



**Färgulle** m. 13 mm tjock äkta Perlon-ull, som ej uppblöses av starka färglösningar. Rullen, storlek 6 × 18 cm, är med nylonlager. Lämplig för emulsionsfärg, limfärg, spredfärg m.m. och för oljefärg på obehandlade ytor.  
 Nr 30-452 ..... 18: 50




## för målaren




**Målarrullesats.** Bygel med gavlar och 2 st utbytbara hylsor i perlon 130 mm bred. Tråg i plast.  
 Nr 30-1354 ..... 8: 50

**Utbytbara hylsor** 130 mm bred.  
 Nr 30-1355 A Lammskinn 5: 75  
 Nr 30-1355 B Perlon 2: 20  
 Nr 30-1355 C Skumplast 3: 20



**Plafondpensel** av garant. ren kinesisk borst. Borstlängd 70 mm. Vulk. i aluminiumfatning. Storl. 60 × 160 mm.  
 Nr 30-1298 ..... 18: 50


**Plafondpensel,** borstlängd 60 mm. Storlek 40 × 140 mm.  
 Nr 20-1708 ..... 6: 75



**Ytanstrykare** 20-1297 av ren svart borst. Synlig borstlängd 45 mm. Tjockl. 20 mm.  
 Bredd mm 75 100  
 Pris 3: 25 3: 90




**Lackeringspensel** 20-905, i tjock, flat modell m. lång borst, i förricklad hylse med polerat träskåft.  
 Bredd 1 1/2" 2" 3"  
 Pris 1: 20 1: 80 2: 40




**Fernisspensel** 20-904. Tjocklek 10 mm. Bredd: 1 1/2" 2" 3"  
 Pris 1: 30 1: 55 2: 10




**Målarpensel** 20-150 (anstrykare) med svart, ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserad.  
 Storl. nr Diam. mm  
 2 20 1: 20  
 4 25 1: 55  
 6 30 1: 75  
 8 35 2: 10  
 10 40 2: 35  
 12 45 2: 80  
 14 50 3: 40  
 16 55 3: 75  
 18 60 4: 50  
 20 65 5: 40  
 22 70 6: 20




**Målarpensel** 20-470 (anstrykare) m. kliven borst extra prima kvalitet. Vulkaniserad och kraftigt lindad.  
 Storl. Borstl. Diam.  
 Nr mm mm Pris  
 2 65 20 2: 60  
 4 70 25 3: 25  
 6 75 30 3: 90  
 8 80 35 4: 35  
 10 85 40 6: 80  
 12 90 45 8: 25  
 14 95 50 12: —  
 16 100 55 15: 75  
 18 105 60 23: —  
 20 110 63 29: 50



**Moddlare** 20-457, av fin, svart borst. Tjockl. 5 mm.  
 Bredd i mm.  
 25 50 70 100  
 0: 80 1: 10 1: 50 2: 60



**Moddlare** 20-1248, med mjukt äkta ekorrhår.  
 Tjockl. 5 mm. Bredd tum:  
 1/2" 1" 1 1/2" 2"  
 2: 60 3: 90 5: 30 6: 70



**Bronsérpensel** 26-298 av prima svart tagel.  
 Bredd 10 mm. Pr st 0: 85  
 Bredd 12 mm. Pr st 1: —  
 Bredd 14 mm. Pr st 1: 15  
 Bredd 16 mm. Pr st 1: 25



### BLADGULD

**Bladguld** av 22 karat guld, orange. I böcker 83 × 83 mm.  
 Nr 21-159 ..... 17: 50

**Bladguld** av 23 karat guld. Dukat dubbelguld. Förp. som föregående.  
 Nr 21-169 ..... 22: —

### BLADSLIVER

**Bladsilver** av äkta silver 1000/1000. Böcker om 25 blad i storlek 95 × 95 mm.  
 Nr 21-278 ..... 6: 50



### BRONSFÄRG

**paketerad i påsar om 10 gram.**


Nr	Färg	Pris
21-28.	Aluminium	0: 60
21-31.	Ljusguld	0: 75
21-33.	Koppar	0: 75
21-35.	Mörkguld	0: 75
21-36.	Eldfärgad	0: 85
21-38.	Grönbrons	0: 90
21-40.	Blåbrons	0: 95

**Bronstinktur** för tillblandning av bronsfärger med ovanstående bronspulver. I flaskor om 100 gram.  
 Nr 21-42 ..... 1: 75




**Betsar** 21-668. Ljusåkta, vattenlösliga och ammoniakbeständiga äkta betser av Herdins fabrikat. Säljes i påsar innehållande färg för ca 1/4—1/2 l. träbets. Bruksanvisning medföljer. Finns i följande färger: Röd 51. Mahogny 52, Gul, 53, Ljusgrön 57, Mörkgrön 58, Ebenholzsvart 59, Ljus ek 62, Mörk mahogny 63, Mörk valnöt 65, Marinblå 68, Mahognybrun 72, Ljus valnöt 75, Gråbrun 78, Gammal brun 81, Björk 94, Gul björk 95, Alm 96, Teak 97.

Pr påse 2: 60

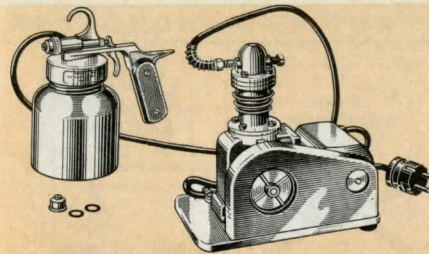

**Sprutaggregat MILLER** försett med 220 V allströmsmotor på 1/2 Hkr. Lämplig färgspruta för både amatörer och fackmannen. Helt i metall med effektiv kompressor av koltyp; cylinder av gjutjärn. Högkvalitativ amerikansk tillverkning med största driftsäkerhet. Kilrepsdrift med beröringsskyddade remskivor. Alla lager av brons. Levereras komplett med 3 m luftslang och sprutpistol med blankpolerad aluminiumbehållare, vars botten är formad för stort tryckmotstånd. Rymd ca 3/4 l. Vikt komplett ca 3,5 kg. Kompressor ger 1,7 kg/cm<sup>2</sup> kontinuerligt tryck. Kompressorhetens mått: längd 21, höjd 21 och bredd 13 cm.  
 Nr 30-274 ..... 260: —  
 30-274 B D:o i lackerat plåtskrin med handtag. Pris komplett sats 290: —  
 30-1792 endast kompressor med slang 196: —  
 30-1788 enbart sprutpistol 69: —

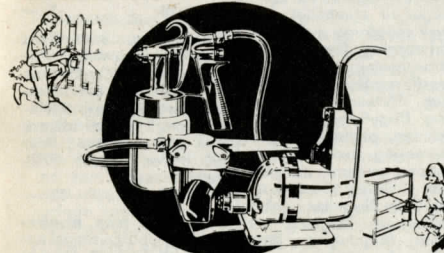

**Sprutaggregat SPRAYIT**, välkänt amerikanskt fabrikat. Består av sprutpistol med 1/2 liters färgbehållare, 2 m slang med nipplor och en tystgående kullagrad membrankompressor med bänkstativ för snabb in-koppling av drivmotor vartill skall användas en vanlig el-handbormaskin. Tryckmatad färgpistol med reglerbar sprutbredd. Pumpar dessutom bildäck, kärrhjul m.m. Upp till 2,5 kg tryck. Ingen smörjning — oljefri luft — inget underhåll — 1 års garanti. Passar alla 1/4" bormaskiner.  
 Nr 30-314 ..... 190: —



**Sprutpistol** för motortvätt m.m. Helt av aluminium. Stållbort munstycke och nipplor 1/4" slang. Behållare 1 l. Längd 38 cm.  
 Nr 30-243 ..... 62: —



**Pumpnippel** till bildäck. Passar på ovanstående kompressor-slang.  
 Nr 20-351 ..... 8: 50

**Blåspistol** av lätt metall med ventil och 1/4" slanganslutning. Längd med pip 22 cm.  
 Nr 20-279 ..... 15: 50

## Spray-måla!




**Spray-lack.** DU PONT förstklassiga akryllack, som torkar på några minuter och ger en vacker lackyta på all sorts material. Stor självsprutande förpackning med 0,45 kg lack.

31-210-A Klarlack  
 31-210-B Vit, blank  
 31-210-C Vit, matt  
 31-210-S Antikvit  
 31-210-D Svart, blank  
 31-210-E Svart, matt  
 31-210-F Grön  
 31-210-G Röd  
 31-210-R Brun

31-210-T Primer (Ljusgrå grundfärg)  
 31-210-H Ljusgul  
 31-210-K Blå  
 31-210-L Grå  
 31-210-M Guld  
 31-210-N Silver  
 31-210-P Koppar  
 Pr burk 13: 50

**Självsprutande bronsfärg** i 200 ml aerosolburk.  
 Nr 31-199 A Guldbrons.  
 Nr 31-199 B Silverbrons.  
 Nr 31-199 C Kopparbrons.  
 Pr burk 7: 40



**Blåspistol** av aluminium. Längd 15 cm. 1/4" slangnippel.  
 Nr 30-242 ..... 22: 50

### HANDBOK

**ABC i sprutmålning.** Besvarar de flesta frågorna i samband med sprutmålning. Kompressorer och sprutpistoler och hitthörande apparatur samt sprutmålningstekniken fr. enkla till mera krävande uppgifter beskrivs ingående. Bilder och tabeller. 96 sidor.  
 Nr 28-22 ..... 10: —

### JET-PAK

**Sprutaggregat "Jet-Pak".** Lätt o. behändigt aggregat för lackering, målning, spridning av malmedel m. m. Glasburken rymmer ca 1,5 dl. Höjd 13 cm. Gasstrålen från sprayburken finfördelar glasburkens innehåll till en jämn stoftströmning. Vid t.ex. målning erhålles en så slät och fin yta som aldrig ernås med pensel.



Nr 30-1422. Kompletet aggregat.  
 Nr 30-1423. Gasburk extra.  
 Nr 30-1424. Reservglas.


23: 75  
 8: 75  
 Pr st 1: 25








### Skriv- och kontorsmateriel



Bokstöd av glasklar plast. Eleganta o. praktiska. Höjd 13 cm. Bredd 11 cm. Nr Pr par 5 par 34-1611 2:50 11:50



Postblock, 50 ark linjerat fint brevpapper. Storlek 17x27 cm. Nr 28-313 ..... 2:20



Kuvert. Vita, litograferade på insidan. Storlek 12,5x15,5 cm. Passar A4. 50 kuvert i kartongmapp. Nr 28-311 ..... 2:50


Kuvert. Vita med grått foder. Storlek 9,5x17,5 cm, passar brevpapper 28-313. 50 st i mapp. Nr 28-312 ..... 5:50



Brevmapp av transparent plast i olika färger. Format A4. 21x29 cm. Nr Pr st 10 st 28-336 0:65 6:—



Plastficka, glasklar m. övre sidan öppen och med hål för stand-pärmar. Storlek A5 16x21 cm och A4 21x29 cm. 28-335 A5 Pr 10 st 2:90 28-334 A4 Pr 10 st 3:10



Skissblock med 100 blad slätt, vitt, prima träfritt papper.

Nr Storlek cm Pris 28-332 15x21 1:40 28-333 21x30 2:30

Rutblock med 100 blad rutat prima träfritt papper. Nr Storlek cm Pris 28-329 10x15 0:80 28-330 15x21 1:50 28-331 21x30 2:75


Skrivblock med 100 blad linjerat, prima träfritt papper.

Nr Storlek cm Pris 28-327 15x21 1:50 28-328 21x30 2:75


Skrivblock med 80 blad linjerat conceptpapper. Nr Storlek cm Pris 28-321 10x15 0:50 28-326 15x21 0:95



Spiralblock med omslag av kartong och innehållande 100 blad conceptpapper, linjerat el. rutat. Nr Storl. cm Pris 28-301, linj. 10x16 0:75 28-302, rut. 10x17 0:90 28-303, linj. 15x21 1:30 28-304, rut. 17x21 1:70



Kollegieblock, med hål för ringpärm och marginal. Innehåller 75 blad av prima papper, perforerade för avrivning. Spiralrygg. Nr Storl. cm Pris 28-319 linj. 20x17 1:90 28-320 rutat 20x17 1:90 28-316 rutat 29x21 2:50 28-317 linj. 29x21 2:50




Brevkniv med cm- och tum-skalor, kombinerat med förstöringsglas. Total längd 18 cm. Tillverkad av transparent plast. Nr 26-450 ..... 1:25




Brevklämma med förnicklad överdel. Bredd 7,5 cm. Nr 26-428 ..... 2:70



Skärapparat, en utmärkt kombination av sax och kniv, som lekande lätt skär papper, folier, snören, och mycket annat. Utbytbar rakblad. Nr 24-1462 ..... 1:95




Sax för kontors- och universalbruk. Extra hög kvalitet. Förm. och poletrad. Längd 15,5 cm. Nr 24-287 ..... 6:90




Brevpärm i fint utförande med blå, grön, röd eller brun tygklädd rygg och bra mekanism. A4-format. 26x31 cm. Nr 38-306 ..... 6:95

REGISTER passande ovanstående pärmar, A4. 24 blad alfabetiskt register A—O. Brunt kraftpapper. Nr 28-307 .. Per sats 1:50 Alfabetsregister A—O med plastade flikar. Nr 28-310 ..... 3:40 Nummerregister 1—12 med plastade flikar. Nr 28-309 ..... 2:70

Pris Nr Storlek 10 st 28-322 54x88 mm 1:50 28-323 74x105 mm 2:60 28-324 105x148 mm 3:60 28-325 148x210 mm 4:20




Brevpärm med plastrygg i färgerna blå, grön och orange. Storl A4. Nr 38-305 ..... 6:25




Pärm, format A4. Tillverkad av plastöverdragen, styv kartong. Finnes i färgerna: röd, grön och blå. Med ringmekanism. Nr 38-314 ..... 6:25


Pärm, samma som 38-314, men med format A5. Nr 38-315 ..... 4:95




Pärm av pressad kartong, i A4 format och med ringmekanism. Finnes i färgerna: röd, grön, eller blå. Nr 38-318 ..... 2:65



Skyddsfordal av sömsvet-sad, tjock, glasklar plast. Starka o. behagliga skydd för foton, kartor, körkort m. m.



Håslag, av kraftig plåt, lack. Stansar hål passande vanliga kontorspärmar. Behållare för avfall i bottenplattan. Med anhåll för inställning av olika arkstorlekar. Nr 36-461 ..... 7:20



Häftapparat "Rapid", för såväl nit- som nålhäftning. Genom bottenplattans utformning även användbar som häftång. Dessut. vid affischering, fästande av adresslappar på lådor etc. Längd 13 cm. Nr 36-460 ..... 14:50



Häftklammer, passande ovanst. häftapparat. Askar om 5000 st. Typ "26/6". Nr 36-459 ..... 3:25

Häftklammer, "24/6", passande Rexel, Record, Bukama, m. fl. i askar om 5000 st. Nr 36-404 ..... 3:50




Häftapparat i fickformat, i förkromad metall. Uppfällbar för att t.ex. stifta fast papper på ritbräden. Nr 26-433 ..... 2:50

Häftklammer. Små klammer för 26-433. 1000-ask. Nr 26-434 ..... 0:60




Gummisnodd av extra prima gummi. Ca 50 st pr förpackning. Nr Omspänner Pr förp. 26-462 15 cm diam. 0:45 26-463 20 cm diam. 0:55 26-464 30 cm diam. 0:70




Hektograf, enklaste o. billigaste apparat varmed man kan mångfaldiga skrivelser, cirkulär, prislister m. m. i upp till 4 färger på en gång. För handskrift o. teckning. Bruksanvisn. medföljer. Nr Tryckyta Pris 34-887 30x42 cm 39:— 34-888 22x30 cm 27:—

Hektografmassa för omgjutning eller påbättring av beg. hektografer. Beskrivning medföljer. Kartong om 1/2 kg. Nr 34-890 Pr kartong 8:—


Hektografbläck. Färgkraftigt, ger på ovanstående hektografer upp till 80 st goda avtryck. Finnes: Blåsvart, violett, blått, rött och grönt. Nr 24-891 ..... 1:85



Hektograf för barn och skolorngdom att trycka skoltidningen, progr., bilder m. m. i upp till tre färger på en gång. För handskrift o. teckning. Av ett original kan tagas 70 —80 goda avtryck. Tryckytta 13x22 cm. Komplet uppsättning bestående av hektografmassa, 3 fl. bläck, penna o. svamp i kartong med beskrivning. Nr 37-621 ..... 14:—




Tryckeri av extra prima tyskt fabrikat. Gummityper med stora och lilla alfabetet, siffror, skiljetecken m. m. pincett, sammanskruvbara typhållare och färgdyna. Nr Antal typer Stilhöjd Lådans storlek Pris 36-406 160 5 mm 19x15x3,5 cm 10:50 36-407 240 5 mm 22x17,5x4 cm 13:50




Brevväg med emaljskala. Stativ av pressad stålplåt o. gjutjärnsfot. Lackerad. Nr Skala Höjd Pris 36-420 250 g 17 cm 37:50 36-421 500 g 26 cm 52:— 36-481 1000 g 30 cm 67:—



Dokumentportfölj av brunt eller svart plastläder m. avsydda kanter och blixtlås. Storl. 40x28 cm. Nr 36-418 ..... 8:75




Tejp med praktisk rivrind. Bredd 12 mm. Längd 33 m. Nr 26-457 ..... 1:90



Stämpeldyna i låda av plåt med dyna i färgerna violett eller svart. 26-424 64x42 mm 3:75 26-425 119x71 mm 4:75

Stämpelfärg. Flaska om 25 gram. Violet, svart, blå eller röd färg. Nr 26-426 ..... 2:30



Tejphållare med bottenplatta av gummi som hindrar hållaren från att glida. Kan hålla tejpullar upp till 33 m längd och 19 mm bredd. Mått: 19x8x7 cm. Vikt ca 1 x kg. Utan tejp. Nr 36-448 ..... 14:75




Tejpulle utan hållare. Nr Bredd Längd Pris 26-414 13 mm 10 m 0:65 26-415 16 mm 10 m 0:75 26-416 20 mm 10 m 0:95 26-449 13 mm 33 m 1:50 26-458 15 mm 33 m 1:90

Bandningstejp rayonarmerad, enormt stark, för buntning och förslutning av tyngre gods. Kan i många fall ersätta järnband. Bredd 13 mm. Längd 55 m. Nr 26-411 ..... 6:90



Monteringstejp med häftämne på båda sidor. Utmärkt för t.ex. fotomon-tage. 6 m på rulle i ställ m. rивkant. Bredd 12 mm. Nr 26-443 ..... 3:90

Dokumenttejp, tejp för osynlig reparation! Förblir alltid genomskinlig o. klar. Medger såväl skrift som radering. Bredd 12 mm, längd 10 m. Nr 26-442 ..... 2:20



Pennsats med 12 olika märkpenner i starka färger. Fiberspets. Nr 26-402 ..... 6:50


Pennsats med 10 olika färgpennor med filtpets och i klara vattenfärger. Nr 26-403 ..... 8:—





**Färgpenna** helt av plast, i färg m. innehållet. Filtspets och lättflytande snabbtorkande bläck. För alla ytor, papper, trä, tyg, gummi, läder, glas, metall och plast. Finns i följande färger: svart, röd, blå, gul, violett, grön, brun och orange.

Nr 26-436 .... Pr st 0: 90  
**Pennsats.** Består av samtliga 8 ovanst. färgpennor i kartong.  
 Nr 36-435 ..... 6: 50




**Textpenna,** med en extra fin fiberspets, ca 1 mm bredd. Finnes i svart, röd eller grön färg. Längd 15 cm.  
 Nr 26-465 .... Pr st 0: 90




**Märkpenna** för märkning av tyg. Med svart specialbläck som motstår alla tvättmedel.  
 Nr 26-432 ..... 3: 40




**Märkpenna** med specialblyertsskrift som fäster på allt, även metall, porslin och glas.  
 Nr 26-431 ..... 1: 20




**Märkpenna** för trä, läder, tyg, metall m. m. Ger vattenfasta linjer som sitter kvar. Finnes i svart, röd, blå, grön och gul färg.  
 Nr 26-401 .... Pr st 0: 50




**Färgpennor.** 10 olika pennor, längd 17 cm, i plast-etu. Lämpl. för skolbruk.  
 Nr 26-68 ..... 2: 20



**Textpenna.** En rörspetspenna med kolvsystem samt 7 utbytbara textstift i olika grovlekar. Förp. i läderetui med dragkedja.  
 Nr 26-58 ..... 62:—



**Textpenna.** En universalpenna för textning och kursiv skrivning, innehållande reservoarpenne o. 6 olika utbytbara stift. Levereras i kartong med hållare för stiften.  
 Nr 26-17 ..... 17:—



**Textpennor ATO,** 5 st. olika pennor i bredd 1—3 mm.  
 Nr 26-412 ..... 2: 90

**Textpenna,** längd 25 mm.  
 Nr 26-99 .... Pr 5 st 1: 60




**Skärpenna** av stål. Passar i vanligt pennskaft. För radering, retuscheering o. skärning av papper.  
 Nr 26-417 .. Pr 5 st 1: 80



**Pennskaft** för små textpennor (26-99).  
 Nr 26-100 ..... 1:—

**Pennskaft,** dubbelt, för textpennor ATO.  
 Nr 26-413 ..... 1: 50



**Blyertspenna** av bästa fabrikat, finnes i hårdhetsgraderna, 6B, 3B, HB, F, 3H och 6H.  
 Nr 26-466 .... Pr st 0: 70



**Blyertspenna** med radergummi. Längd 19 cm.  
 Nr 26-408 Pr st 10 st 0: 55 4: 50



**Kulpenne, PARKER Jotter.** Den amerikanska kvalitetspennan m. den mikroporösa volframkulspeisen, som även skriver på feta o. blanka ytor. Tryckmekanism o. topp av förkromad metall. Blå skrift.  
 Nr 26-438 ..... 9: 50

**Patron,** reserv till Parker Jotter. "Jättepatrik", fin eller medium spets, blå skrift samt röd, grön el. svart, medium spets.  
 Nr 26-439 ..... 5: 75




**Kulspetspenna** med magnumpatron och tryckmekanism.  
 Nr 26-430 ..... 4: 50

**Patron "Magnum"** är en jättepatrik som räcker 1—2 år. Finnes i färgerna blå, röd, grön och svart.  
 Nr 26-429 ..... 3:—



**Kulspetspenna** med tryckmekanism, clips och indragbar udd. Skaft av plast i moderna färger. Blå skrift.  
 Nr 26-437 Pr st 10 st 0: 75 6: 50



**Timmermanspenna,** oval. Med grov blyerts.  
 Nr 20-46 Pr st 10 st 0: 40 3:—

**Timmermanspenna,** extra prima kvalitet.  
 Nr 20-49 Pr st 10 st 0: 60 5:—




**Gummitopp** att sätta på blyertspennan.  
 Nr 26-454 Pr st 10 st 0: 25 2:—




**Rengöringsgummi** för ritare. Storlek 25×25×50 mm.  
 Nr 26-405 ..... 1: 10

**Radérgummi.** Vitt plastgummi för blyerts. Storl. 45×25×10 mm.  
 Nr 26-482 .... Pr st 0: 85



**Pennaformare.** Helt av bakelit med förnicklade metalldelar. Autom. matning o. stopp. Med skruvtryck för fästsättning vid bord. Höld 10 cm.  
 Nr 36-419 ..... 26:—



**Pennaformare** m. spänbehållare av plast. 5×4 cm.  
 Nr 26-409 ..... 2: 90

**Pennaformare,** dubbel m. grov- samt spetsformare.  
 Nr 26-410 ..... 3: 25




**Tusch,** vattenfast o. lättflytande. Finnes i följande färger: 1 svart, 3 orange, 4 ljusgrön, 6 mörkgrön, 5 gul, 7 koboltblå, 8 ultramarin, 10 carmin, 11 zinnober, 14 violett, 16 murstensröd, 18 brun. I flaskor, 15 g, med penna i korken.  
 Nr 26-422 .... Pr st 1: 30


**Guldtusch.** Flaska m. ca 15 g tusch i guldfärg.  
 Nr 26-238 ..... 1: 40




**Kurvlinj** är böjbar i alla kurvformer och står kvar i inställt läge. Längd 30 cm.  
 Nr 26-102 ..... 5: 50



**Räkneapparat** för addition och subtraktion av upp till 7-siffriga tal. Storlek 115×57 mm. Med etui.Utförlig bruksanvisn. medföljer.  
 Nr 26-471 ..... 8: 50



**Räknemaskin,** praktisk o. snabb, som genast visar den adderade summan av inslagna tal i summafästret automatiskt. Ögonblicklig nollställning av räkneverket. Passar många ändamål där man vill ha en billig men praktisk adderingsmaskin till hands. Tillverkad av plast med rostfria metalldelar. Storlek 11×10×10 cm.  
 Nr 36-455 ..... 35:—



**Reduktionsskala,** Nestlers, av vit aganit med 6 skalor. Längd 30 cm.

26-35. Delning 1:100/200/250/300/400/500. 14:—

26-257. Delning 1:20/25/50/75/100/125. Pr st 14:—



**Gradskiva** av glasklar plast. Precisionsskala 180 grader med halvgradersstreck, fasad kant. Diameter 16 cm.  
 Nr 26-242 ..... 2:—



**Facit Privat**  
 Sveriges mest köpta hemskrivmaskin!

**10 års garanti**

- inga utgifter under 10 år utöver färgbandsbyten och eventuellt rengöring
- beige med bruna knappar och rattar

**Färg**


- dubbelt tabulatorsystem, kullagerad typkorg och rörlagrad vagn
- snabb, tyst och slitstark
- samma som Facits stora maskiner

**Kontorsmaskinens finesser**


- Specialbroschyr sändes på begäran.

**Tangentbord** Nr 46-478 Pris med moms 510:— Tillägg för väska 60:—

Minus rabatt enligt försäljningsvillkoren.

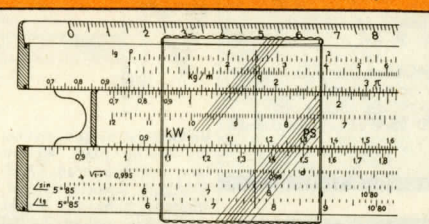


**Räknesticka** av världsmärket Nestler, precisionstillverkad av vit aganit med graverade skalor. Splitterfri löpare. Total längd 295 mm. Alla försedda med samtliga erforderliga skalor. I fodral.  
 26-1 Nestler "Darmstadt" 79: 50  
 26-2 Nestler "Rietz" skolsticka 27: 50  
 26-3 Nestler "Elektro" 84:—



**Fickräknesticka,** NESTLERS precisionstillverkning av stark, vit aganit, tunn modell. Försedd med samtliga erforderliga skalor. Skallängd 125 mm. Med läderfodral.  
 26-4 system "Darmstadt" 45:—  
 26-5 system "Elektro" 45:—

**Fickräknesticka, "UTO".** Precisionsförande i vit specialplast. Tunn modell med läderfodral. Samtliga skalor finnas, längd 13 cm.  
 26-133 system "Rietz" 18: 50  
 26-134 system "Elektro" 22:—  
 26-135 system "Darmstadt" 21: 50



**Parallellinjal** av kraftig plast. 30 cm linjal med hål för varje hel cm. 15, 30, 45, 60 och 90 gr. markerade. Rulle med gradering 0—6 cm åt båda hållen vilket ger exakt parallellförflyttning av linjer, punkter m. m. Enkelt men praktiskt tillbehör för ritare, studerande m. fl.  
 Nr 36-117 ..... 8:—



**Ritkartong.** Vit kartong m. glätt yta, lämplig f. tuschteckning.  
 Nr Storl. cm Pr 20 ark 36-81 22,5×30 2: 80  
 36-131 15×22,5 1: 50

**Skrappkartong** m. slät vit yta. Bästa engelska fabrikat. Storlek 24×30 cm. Förpackning 4 ark.  
 Nr 36-22 Per förp 13:—

**Millimeterpapper.** Storl. 30×40 cm.  
 Nr 36-87 Pr 10 ark 2:—



**Präglingsapparat DYMO.** Gör skyltar och etiketter i hemmet, affären, kontoret, verkstaden m.m. Texten blir pryddigt djuppräglad på självklistrande plastband. Ni kan lätt märka en mängd saker i hemmet: lädor, matburkar, nycklar, redskap. Göra texter i fotoalbum m.m. Skyltar på instrumentpaneler, pärmar m.m. Tillverkad av slagfast hårdplast. En kvalitetsprodukt m. ett års garanti. Utan band.


**36-472 DYMO 1710** för 6,3 mm band. **28: 50**  
**36-475 DYMO 1700** för 9,5 mm band. **29: —**

**Märkband, 6,3 mm breda** och passar DYMO. Finns i följande färger: a svart, b transparent, c röd, d blå, e gul, f grön, g grå, h guld. 3 m rulle

**Nr 26-473** ..... Prst 4: **60**  
 Pris 8 st sorterade märkband a—h **36: —**

**Märkband, 9,5 mm breda** och passar DYMO. Finns i följande färger: a svart, b grön, c blå, d svart, e transparent, f grå, g guld. 3 m rulle.

**Nr 26-474** ..... Prst 5: **90**




**Präglingsapparat DYMO.** En nätt märkapparat med snygg, lättläst stil på 6 mm märkband. Ett 2 m märkband medföljer.

**Nr 36-476** ..... **13: 90**


**Märkband till lilla DYMO.** 2 m x 6 mm. Färg: röd, grön, blå eller svart.

**Nr 26-477** .... Prst 3: **25**




**Pantograf.** En stabil och välgjord apparat av fernisad ek och med metallbeslag. Bilder kunna förstöras i 10 olika förstöringsgrader och upp till 150 cm storlek. Rekommenderas till dekoratörer, skyltmålare, tecknare m. fl. för uppförstoring av bilder, mönster, kartor, ritningar, monogram m.m. Bruksanvisning medföljer.

**Nr 36-136** ..... **15: 50**




**Ritbord** av 16 mm blocklamellträ, trävitt. Reglerbart i olika lutningsvinklar. Ett kraftigt o. välgjort bord.

Nr Storlek Pris  
**46-162** 63 x 38 cm **34: —**  
**46-163** 88 x 63 cm **63: —**

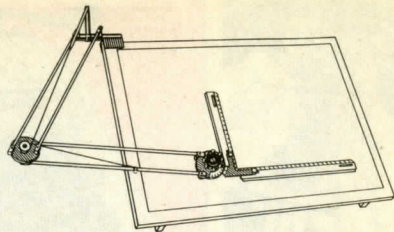


**Ritapparat** täcker format A 2, 63 x 47 cm. Apparaten har kraftig klämma med skruvsystem för fastsättning på ritbord. Alla metalldelarna förnicklade eller frostlackerade i diskret, grågrön färgnyans. Ypperligt instrument i precisionsutförande med perfekt avbalansering. Linjallängder: 20 och 30 cm. Automatisk inställning och läsning för var 15:e grad. Mellanlägen läses manuellt. Utan bord.

**Nr 36-55** ..... **178: —**



**Linjal**, av hård glasklar plast med fasad kant och gradering i mm. Praktiska och hållbara.

Nr Längd cm Pris  
**26-206** 20 **0: 50**  
**26-207** 30 **0: 90**  
**26-244** 50 **1: 70**

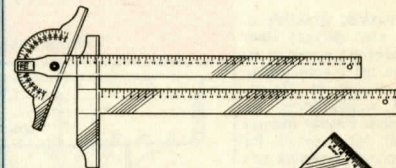


**Vinkellinjal** av genomskinglig, kraftig plast, 40 cm lång mm-graderad linjal. Ställbart vinkelanhåll m. förstöringslins för exakt inställning mellan 0—180 gr.

**Nr 36-183** ..... **5: 50**

**Vinkellinjal** samma som föregående men fast 90 gr. anhåll.

**Nr 36-184** ..... **3: —**



**Vinkel**, av glasklar plast m. svart måttskala. Längden avser måttskal. längd.

**45-GRADERS**


**26-180** Längd 15 cm **0: 75**

**26-181** Längd 20 cm **1: 40**

**60-GRADERS**


**26-177** Längd 20 cm **0: 85**

**26-178** Längd 25 cm **1: 50**




**Ritbestick** innehållande 2 passare, fjäderpassare, dragstift, förlängningsled m.m. Förvaras i plastetui med magnetlås, storlek 190 x 95 mm.

**Nr 36-286** ..... **34: —**



**Passare** i plastask. Asken innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift.

**Nr 26-71** ..... **4: 95**




**Textschabloner**, dubbla, användbara för såväl blyerts som tusch. Sats m. två dubbla schabloner, stora och lilla alfabetet i rak eller lutande stil samt siffror.

Nr Stilhöjd Pris  
**26-103** 3 mm rak **5: 25**  
**26-104** 3 mm lut. **5: 25**  
**26-105** 5 mm rak **5: 50**  
**26-106** 5 mm lut. **5: 50**  
**26-107** 7 mm rak **7: 50**  
**26-108** 7 mm lut. **7: 50**  
**26-109** 10 mm rak **7: 75**  
**26-110** 10 mm lut. **7: 75**

**Schablonpenna** för tusch. Finnes för 3, 5, 7 eller 10 mm stilstorlek.

**Nr 26-198** .... Prst 2: **—**




**Ritmall** av plast, är en utmärkt hjälp vid ritarbeten. Bruksanvisning medföljer. Längd 12 cm.

**Nr 26-165** ..... **2: 50**




**Kurvmall** av glasklart böjligt material.

**26-239** längd 31 cm **1: 50**  
**26-240** längd 16 cm **1: 30**




**Ritbestick**, med innehåll enl. illustr. I svart etui m. blå sammetsklädsel. Instrument av fint förnicklad och polerad mässing och stål. Etuiets storl. 184 x 82 mm.

**Nr 26-9** ..... **17: 75**

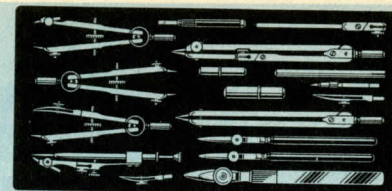


**Ritbestick.** Precisionsinstrument av förn. stål och förn. mässing. Tillfredställer alla behov. Innehåll enl. illustr. Sammetsklädd etui, storlek: 255 x 135 mm. Lämpligt för ritare, ingenjörer, stud., m. fl.

**Nr 36-74** ..... **92: —**

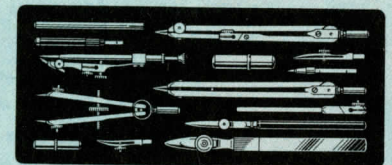

**Ritbestick** med innehåll enl. bild. Tillverkat av förn. stål och förn. mässing. I sammetsklädd etui med magnetlås. Storlek 255 x 135 mm.

**Nr 36-73** ..... **82: 50**



**Linoleumsnittsats.** Utgöres av skaft med chuck och 5 knivar, färg, färgplatta, vals samt en linoleumplatta 10,5 x 15 cm.

**Nr 36-90** ..... **28: —**



**Penselsats.** Ett sortiment med 21 olika små penslar för hem och hobby.

**Nr 30-2204** .. Pr sats 5: **75**




**Pastellskrin** av polerat trä, storl. 22,5 x 17,5 x 2,5 cm med 30 olika pastellkritor, 10 x 65 mm. Extra mjuka och av bästa konstnärskvalitet.

**Nr 36-98** ..... **34: —**



**Ritkol.** 4 st. 15 cm långa. Finaste ritkol; i kartong med sandpaper.

**Nr 26-276** ..... **1: 25**

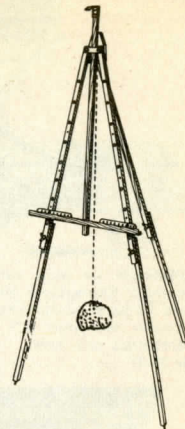


**Staffli** av furu med beslag av mässing. Höjd ca 160 cm. Ett billigt och bra staffli för amatörmålare.

**Nr 46-164** ..... **39: 50**



**Streckpensel 26-227**, flat, i bleckhylsa m. vitt skaft, ca 30 cm.

2 4 6 8  
**0: 90 0: 95 1: — 1: 10**  
 10 12 16 20  
**1: 20 1: 30 1: 50 1: 90**



**Artistpensel nr 26-230**, flat, prima grävlingshår, med lack. skaft, längd ca 30 cm. Storlek/pr st.

2 4 6 8  
**2: 10 2: 50 2: 90 3: 50**  
 10 12 16 20  
**3: 90 4: 60 6: — 8: 50**

**Artistpensel nr 26-229**, flat, av extra prima borst i förnicklad hylsa med lackerat skaft. Längd ca 30 cm. Storlek

2 4 6  
**1: 30 1: 40 1: 60**  
 8 10 12  
**1: 80 2: 10 2: 30**  
 16 20 24  
**3: — 4: — 5: 50**


**Penselsats.** En pensel av varje storlek 26-227.

**Nr 26-97** .. Pr sats 8: **50**



**Palettkniv** med 120 mm, mot spetsen tunnslipad klinga.

**Nr 26-157** ..... **11: 50**

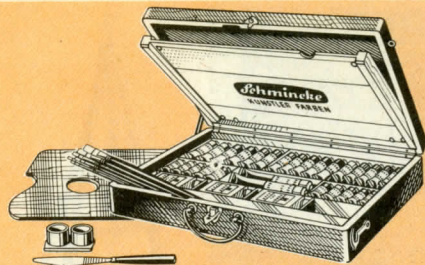

**Artistskrin** av äkta valnöt. Storlek 30×40×7 cm. Innehåll: Skisspannå med duk, palett, platinredning med 28 tuber Mussini-konstnärsoljefärger, flaskor m. siccativ, terpentin och fernissa, 6 penslar, dubbel palettkopp och kniv.

Nr 36-47 ..... 295:—





**Målarskrin.** Fern. kraftig trälåda 31×23×6 cm med förnicklade beslag och plastfack. Innehåll: 10 stora och 7 små Norma-oljafärger, 2 flaskor, 4 penslar, palettkopp och mahognypalett.

Nr 36-85 ..... 105:—



**Målarskrin.** Fern. trälåda, storl. 30×18 5 cm med platinredning. Innehåll: 21 tuber Norm oljefärger, 2 flaskor, 3 penslar och mahognypalett.

Nr 36-84 ..... 77:—




**Pannå nr 36-11** för oljemålning, tillverkad av 4 mm hård masonit. Preparerad vit yta. Användes numera allmänt av såväl amatörer som konstnärer.

2-förp. Pris pr 2 st.  
F1 F2 F3 F4  
1: 90 2: — 2: 90 3: 90  
F5 F6 F8 F10  
5: — 6: 20 8: 50 12: 50

**Pannåsats.** En av varje storlek nr E 11. F 1 till F 6 = 6 st.  
Nr 36-12 .. Pr sats 10: 50

TAVELMÅTT

F 1 = 22×16 cm  
F 2 = 24×19 cm  
F 3 = 27×22 cm  
F 4 = 33×24 cm  
F 5 = 35×27 cm  
F 6 = 41×33 cm  
F 8 = 46×38 cm  
F 10 = 55×46 cm  
F 12 = 61×50 cm  
F 20 = 73×60 cm  
F 40 = 100×81 cm

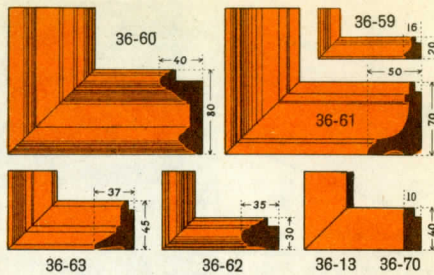

**TAVELRAMAR,** trävita av slätt kvistrent trä. Limmad list, som ej slår sig. Ramarna levereras färdiga för hopsättning, med tillpassade hörn med skruvhål. Skruv medföljer. Monteringen görs på några minuter, endast skruvmejsel behövs.

**Ram 36-59.** Tavelmått och pris pr ram.  
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F8 F10 F12  
4: 25 4: 60 4: 80 5: 20 5: 40 5: 70 6: 20 7: — 7: 25

**Ram 36-60.** Tavelmått och pris pr ram:  
F4 F5 F6 F8 F10 F12 F20 F40  
17: 25 18: 75 19: 75 22: 50 25: 50 27: 50 32: — 40: —


**Ram 36-61.** Tavelmått och pris pr ram:  
F4 F5 F6 F8 F10 F12 F20 F40  
15: 75 17: 25 18: 25 21: 50 23: 50 25: 50 29: 50 37: —

**Ram 36-62.** Tavelmått och pris pr ram:  
F2 F3 F4 F5 F6 F8 F10 F12  
7: 25 7: 90 8: 50 9: 20 10: — 10: 75 12: 50 13: 50

**Ram 36-63.** Tavelmått och pris pr ram:  
F2 F3 F4 F5 F6 F8 F10 F12  
7: 75 8: 50 9: — 9: 80 10: 60 11: 25 13: 25 14: —


**Ram 36-70.** 40×10 mm. Tavelmått och pris pr ram:  
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F8 F10 F12  
4: 90 5: 40 5: 80 6: 25 6: 50 7: — 7: 60 8: 50 9: 25

**Ram 36-13.** 20×10 mm. Tavelmått och pris pr ram:  
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F8 F10 F12  
4: 25 4: 60 4: 80 5: 20 5: 40 5: 70 6: 20 7: — 7: 25




**Spännram nr 36-14** för uppspanning av duk till oljemålning. Komplet med kilar.

Parförp. Pris pr 2 ramar.  
F4 F5 F6 F8  
4: 80 5: 20 5: 90 6: 80  
F10 F12 F20 F40  
8: — 8: 50 10: 20 15: 50




**Målarduk** i god svensk hellinnevalitet. Preparerad.  
Nr Bredd Pris/m.  
49-116 70 cm 11: —  
49-117 140 cm 22: —



**Tavelpannå nr 36-75** av 10 mm spånplatta m. fasade kanter och hängare på baksidan, både på kort- och långsidan. Lämpliga för målning, uppklistring av reproduktioner, idobildd m.m. Användes utan extra ram, varför man får en modern tavla till billigt pris.

A. 20×30 cm Pr 2 st 7: —  
B. 30×40 cm Pr 2 st 10: 50  
D. 40×50 cm Pr 2 st 15: 50  
E. 50×60 cm Pr 2 st 21: —

**Pannåsats,** består av en st av varje storlek nr 36-75.  
Nr 36-78 .. Pr sats 27: —



**Artistoljefärg.** REEVES världsberömda engelska fabr. I tuber m. ca 40 cc. Nr 26-283 .. Pr tub 3: —

Nr RÖDA

1. Alizarin, karmosin.
2. Skarlet Lack.
3. Engelskt rött.
4. Kadmium rött.
5. Karmin.

BRUNA.

7. Ljusocker.
8. Bränd terra.
9. Bränd umbra.
10. Obränd umbra.
11. Van Dyckbrunt.

GULA.

12. Neapelgul, ljus.
13. Kadmiumgul, ljus.
14. Kadmiumgul, medel.
15. Kadmiumorange.

GRÖNA.

16. Kromgrön, mörk.
17. Viridiangrön.
18. Olivgrön.
19. Smaragdgrön.
20. Grönjond.

BLÅ.


21. Ultramarinblå.
22. Koboltblå.
23. Mauve Violet.

SVART.

24. Elfenbensvart.

VITT.

25. Titanvitt.



**Studieoljafärg,** av bästa fabriken i tub. Storlek 7½×1½ cm. Finns i följande färger. Nr 26-28 Pris pr tub 1: 80

19. Bensvart.

2. Zinkvitt.

GULA.

3. Kromgul, ljus.
4. Kromgul, orange.
5. Ljusocker.
6. Terra obränd.
10. Guldocker.

RÖDA.

7. Cinnober-imit.
8. Krappack-imit.
9. Engelskt rött.

BLÅ.

13. Koboltblå.
14. Ultramarin.
24. Pariserblå.

BRUNA.

11. Terra bränd.
12. Umbra.
21. Van Dyck brunt.

GRÖNA.

15. Smaragdgrönt.
17. Zinkgrönt, mörk.
18. Zinkgrönt, ljus.
22. Kromgrönt, mörk.
23. Kromgrönt, ljus.

**Färgsats.** En tub av varje ovanst. 21 färger.


Nr 36-29 ... Pr sats 36: —



**En jordglob** är en lärorik och nyttig prydnad och en av alla uppskattad present. Våra globar är fysisk-politiska med tydliga ords- och sifferangivelser. Tryckta i 18 färger och med svensk text. Globerna av förstklassigt tyskt fabrikanter med fot av brunpolerad bok.

**LYSGLOB.** Jordglob med inbyggd belysning. Med sladd och lampa. S-märkt. Diameter 33 cm, höjd 52 cm. Globen av splitterfritt plastglas. 5 års garanti.

Nr 46-422 ..... 92:—

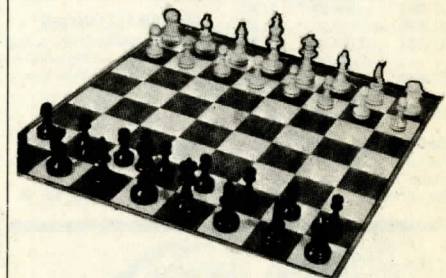


**Schackbräde,** tillverkat av perstorpsplattor. Stabilt utfört. Vikt 2 kg. Storlek 46×46 cm.

Nr 34-476 ..... 18: 50

**Schackmatta** av tjock plastduk, storlek 45×45 cm. Hoprullad i papptub.

Nr 34-237 ..... 6:—



**Schackpjäser** av valnöt/lönn lackerade och polerade. Med blyinlägg och filtsula. Kungens höjd 75 mm. I polerat träskrin.

Nr 34-240 ..... Pr sats 45: —

**Schackpjäser** av trä, lackerade och med filtsula. Polerat träskrin med knapp. Kungens höjd 72 mm.


Nr 34-239 ..... Pr sats 26: —

**Schackpjäser** i bästa utförande i svarvat trä. Kungens höjd 80 mm. I glasklart plastskrin med spelregler. Vikt 0,6 kg.

Nr 34-238 ..... Pr sats 12: 50

**Schackpjäser** av benvit och svart hårdplast med filtsula. Kungens höjd 80 mm. I glasklart plastskrin med spelregler. Vikt 0,6 kg.

Nr 34-241 ..... 21:—



**Evhighetsblock** av hårdglättad kartong med förnicklade metallkanter. Skriften åstadkommes m. en spetsig träpinne eller dyl. och borttages på ett ögonblick genom att utdraga innerdelen.  
Nr Storlek Pris  
26-469 11,5×8 cm 1: 80  
26-470 17×11 cm 2: 50  
26-444 20×14 cm 3: 50



**"15-spelet".** Ett tidsfördriv i ensamhet eller tävlingsspel i sällskap. Helt av plast.


Nr 27-563 ..... 2: 25



**Frimärken,** en fin samling med 100 olika frimärken från hela världen.

Nr 27-620 ..... 1:—

MOMS ÄR INRÄKNAD I KATALOGENS PRISER



**Ballonger** av starkt gummi i olika färger. Kan gasfyllas eller uppblåsas till nedan angiven längd x diam. cm.

Nr	Storl. Äggform	Pr 10 st
27-558	25 x 15	0: 85
27-559	30 x 20	1: 10
27-560	35 x 25	1: 90
27-568	50 x 40	4: 60


Nr	Zeppelinform	Pr 10 st
27-569	45 x 14	1: 90
27-570	60 x 16	2: 30
27-571	70 x 22	2: 80

Nr	Korvballong	Pr 10 st
27-528	100 x 15	3: 40

Nr	Skruvballong	Pr 10 st
27-529	100 x 12	3: 20


**Ballongsats**, består av en ballong av alla ovanstående nio nummer.

Nr 27-593 ..... 2: 40



**Sparbössa** med lås och 2 nycklar. "Sjörövaren kapten Blods skattkista". Den är av plast och i storlek 10 x 8 x 8 cm.

Nr 37-592 ..... 4: 60



**Drake** av plast med bild av örnen i naturliga färger. Stomme av träribbor. Spännvidd 122 cm. God flygförmåga även i svag vind.

Nr 37-505 ..... 11: -

**Ballongsats**, består av 5 st ballonger av varje nr 27-568, 570, 571, 528 och 529 = 25 st.

Nr 27-514 .. Pr sats 8: 50

**Ballongsats** med 100 ballonger. 25 st av varje nr 27-568, 559, 560 och 569.

Nr 27-513 ..... 12: 50



**Ballongpump**. Med hjälp av denna pumpas ballonger av alla typer lätt och snabbt upp till önskad storl. Storl. 65 x 220 mm. 10 st sorterade ballonger medföljer.

Nr 37-510 ..... 3: 50

### JÄTTEBALLONGER

Ballonger, extra stora och kraftiga, för meteorologiska arbeten. Bästa kvaliteten.

Nr	Vikt	Normal diam.	Pr 2 st
24-352	10 g	38 cm	2: -
24-435	20 g	50 cm	4: 75
24-353	30 g	60 cm	6: -
24-354	75 g	90 cm	10: 50




**Dockkroppar** helt av slagfast polystyrol-plast med behaglig yta och väl avstämd hudfärg. Naturotroget hår med vackert fall, sovögon, rörliga armar och ben samt mamma-stämman. Det tjugisiga utförandet av dessa dockkroppar gör det till ett mycket tacksamt arbete att sy kläder till dem.

Nr 37-533 Längd 37 cm. 17: -

Nr 37-534 Längd 43 cm. 19: 50

Nr 37-535 Längd 53 cm. 24: 75

Nr 37-536 Längd 60 cm. 28: 50



**Ögon nr 24-622** av kristallglas med svart pupill och man kan på baksida måla önskad färg på ögonen. Med fäststråd av metall.

Nr	Pr par	10 par
4 mm	0: 40	2: 40
6 mm	0: 45	2: 60
8 mm	0: 50	2: 90
10 mm	0: 60	3: 50
12 mm	0: 70	4: 80
15 mm	1: -	7: 30
18 mm	1: 50	12: -
20 mm	2: 20	17: 50
22 mm	3: 60	29: -
24 mm	4: 30	36: -



**Magnethundar**. Ett par mycket roande hundar, som kan göra många tricks. De dansar, snurrar runt o. rusar på varandra. I ask med beskrivning.

Nr 27-616 .. Pr par 3: -



**Jättespindel** av mjukt gummi. Rörlig genom en 50 cm lång manöverslang.

Nr 27-584 ..... 4: -




**Bordslampa**. Höjd 45 mm.


Nr 27-540 ..... 3: 75




606 607 608



609 610



611 612 613



614 615

**Dockskåpsarmatur** med sladd och stickpropp m. stiftavstånd 8 mm. Fint utförande av plast o. blankpolerad metall. Med glödlampa 3,5 V.

27-606 Taklampa 2: 60  
27-607 Vägglampa 4: 50  
27-608 Vägglampa 2: 60


27-609 Vägglampa 4: 40  
27-610 Vägglampa 4: 25

27-611 Taklampa 3: -  
27-612 Vägglampa 2: 75  
27-613 Vägglampa 2: 75

27-614 Taklampa 3: -  
27-615 Taklampa 3: 20


**Reservlampa**, E5,5. 3,5 V.

Nr 22-591 ..... 0: 70




**Episkop, DUX "Hembio"** för ogenomskinliga bilder, vykort, foton m.m. Barnen kan själva göra sina filmer genom att klippa och klistra ihop tidningsserier till långa remсор. Helt i kraftig brun bakelit. Höjd 16 cm. God optik ger skarpa bilder även i färg. Bilder i storlek 8 1/2 x 8 1/2 cm kan återges förstora-de i format upp till 75 x 75 cm. Med 220 V lampa.

Nr 37-503 ..... 69: -



**Svagströmskontakter** för dockskåp och elektriska leksaker. Stiftavstånd 8 mm.



**22-491 Väggtuggag.** Diam. 18 mm.  
Pr st 0: 55, 10 st 4: 50

**22-492 Stickpropp.**  
Pr st 0: 40, 10 st 3: -

**22-984 Sladdkontakt.**  
Pr st 0: 55, 10 st 4: 50

**22-493 Tryckkontakt.**  
Pr st 0: 70, 10 st 5: 50



**Strömbrytare** för dockskåp och elektr. leksaker. Diam. 19 mm.

Nr Pr st 10 st  
22-89 0: 85 6: 50


**Strömbrytare** med vipp. Diam. 19 mm.

Nr Pr st 10 st  
22-996 0: 85 6: 50




**TV**. Trevlig dockskåps-möbel i mahognyliktande hölje. Framstycket löstagbart för byte av "TV-bild". Vanliga diabilder kan användas. Apparatstorlek: 50 x 65 x 35 mm. Levereras med inbyggd lampa, sladd och stickpropp. (Vanl. ficklampsbatteri användes).

Nr 27-541 ..... 8: 50




**Motor**. Allströmsmotor 2 -6 V med 3 remskivor. Utväxling 1:1, och 1:40. Drives med batteri eller transformator 1,5 Amp. 2-5000 v/min. på grundaxeln beroende på spänningen. Längd 105 mm.

Nr 37-594 ..... 29: 50





**Modellmotor**. En liten men kraftig kuggväxel-motor för likström 3-6 V. Mycket lämplig för drift av bygg-konstruktioner m. 2 remskivor. Motorns längd 35 mm. Med kuggväxel 65 mm. Motorn kan med ett handgrepp lösögas från plattan och användas separat.

Nr 37-573 ..... 16: 50



**Kuggväxelmotor** m. strömställare för fram, back o. stopp. För 3-6 V likström. Motorvarv ca 3000/min. Utväxl. 1.85 till tvärgående axel som är försedd med remskiva. Utgående motoraxeln har vevsläng. En välbyggd o. kraftig motor. Storl. 95 x 22 x 32 mm. Vikt 120 g.

Nr 37-524 ..... 26: -




**Elmotor** för likström, med dubbla ferritmagnet, ett bronslager och ett nylonlager. Går åt båda hållen genom polvändning. Kompakt 3-delat ankare med kollektor. Fungerar även som generator. Storlek: diam. x längd. Vikt i gram. Varv: tusental pr. minut. Kopplingslang och hållare medföljer. Axeldiam. på 2248-2249 är 2 mm. på 2250-2252 är 2,3 mm.

Nr	Volt	Amp.	Varv	Vikt	Storl.	Pr st	10 st
22-2248	3	0,25	13	18	21 x 29	2: 50	18: -
22-2249	1,5	0,08	3	28	24 x 31	2: 90	21: 50
22-2250	3	0,10	4,4	42	27 x 34	3: 80	28: -
22-2251	4,5	0,25	10	60	34 x 34	4: 50	37: -
22-2252	4,5	0,08	5	63	34 x 34	4: 90	39: -

22-1355

22-1356





22-1359

22-1360

**El-motorer** för likspänning 3-6 volt. Inkapslade i plast och med ytterhölje av plåt. Bronslager och permanentmagnet. Går åt båda hållen genom polvändning eller omkopplare vilket finns på 1359 och 1360. Storleken är längd x diam. utom axeln.

Nr	Storlek	Vikt	Max ström- förbrukning	Axel- diam.	Pris
22-1355	27 x 18 mm	15 g	400mA	1,5 mm	19: 50
22-1356	29 x 22 mm	20 g	800mA	1,5 mm	19: -
22-1359	36 x 26 mm	35 g	700mA	2 mm	17: -
22-1360	51 x 30 mm	90 g	1,5A	2 mm	21: -



**El-motor**. (Decaperm Special) med nedväxling 1:2,5. Varvtal på utgående axlar 4000 och 1500 v/min. Strömförbrukning tom, 0,5 A, max bel. 3,5 A vid 12 V likström. Storlek 93 x 44 mm. Axeldiam. 4 mm.

Nr 32-1361 ..... 35: -

**El-motor**. (Hectoperm Special) med nedväxling 1:2. Varvtal på utgående axlar 6000 och 3000 v/min. tomgång. Strömförbr. obelastad 0,6 A, bel. 6 A vid 12 V likström. Storlek 120 x 55 mm. Axeld. 4 mm.


Nr 32-1362 ..... 44: -



**El-motorer** med robust självmörjande växellåda med 6 steg. Omställbar för nedväxling 1/3, 1/4, 1/2, 1/1, 1/32 och 1/60 av grundvarvtalet, som är 3000-7000 v/min. beroende på belastningen. Finns i två storl.


22-1363. Strömförbr. 0,1-0,5 A vid 6 V likström. Storlek 60 x 25 mm. Axeldiam. 2 mm. 31: -

22-1364. Strömförbr. 0,15-1,5 A vid 6 V likström. Storlek 100 x 40 mm. Axeldiam. 4 mm. 36: -




**Motorsats.** En intressant och lärorik byggsats. Innehåller allt som behövs för att montera en liten enkel el-motor för 3-4,5 V batteri. Med mycket lättfattlig monteringsanvisning. Rekommenderas även för undervisning i skolor.

Nr 37-504 Pr st 10 st  
3:- 27: 50




**Batteriuftag** av plast med uttag för stiftavstånd 8 mm (22-492). Avsett att placeras på ett 4,5 V batteri (2316).

27-604 Två uttag. 0: 85  
27-605 Tre uttag. 0: 90



**Batterihållare** för 1½ V stavbatterier, 33x60 mm. Flera hållare kan seriekopplas för att erhålla önskad spänning.

22-993 för 1batteri. 1: 40  
22-994 för 2 i serie. 2: 70  
22-1002 för 3 i serie. 3: 90



**Utombordsmotor "NEPTUN Super"** för 4-8 V m. omkopplare för framback-stopp. Hölje o. propeller av hållbar plast. Mycket kraftig motor, max. ca 10 W. garanterar god fart och stor livslängd. Fästet medger både uppfällning och styrning. Vikt 100 gram. Höjd 135 mm.

Nr 37-574 ..... 21:-




**KOSMOS lärorika experimentlådor** innehåller en illustrerad lättfattlig handbok på svenska beskrivande intressanta experiment, samt alla erforderliga tillbehör för utförande av dessa experiment.


**Elektroman**, material och beskrivning till 120 elektriska experiment. Nr 37-587 ..... 75:-

**Radioman**, varmed över 100 experiment kan göras. Genom lek lär sig en pojke härigenom lätt de radiotekniska grunderna. Transistor, diod och radiorör medföljer. Nr 37-588 ..... 110:-


**All-kemisten**, handledning och utrustning för 170 kemiska experiment. Nr 37-589 ..... 77:-

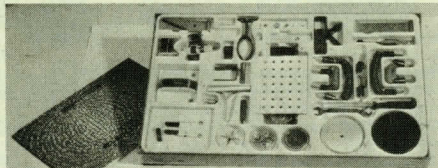

**Elektronikern**. 160 olika experiment med elektricitet och magnetism för flickor och pojkar från 10 till 15 år. Riktligt illustrerad beskrivning på svenska. Lådans storl. 41x24x5 cm. Nr 37-586 ..... 36:-



**Lokaltelefon.** En praktisk prisbillig telefon för barn och vuxna, levereras med 10 m kabel men utan batterier, (4 st 32-2321). Hölje i slagttålig plast. Med ljus och ljudsignal. Nr 37-585 ..... Pr par 32: 50




**Gyrosnurra.** En intressant leksak för experiment o. demonstration av gyrokraften, som är rena trolleriet. Snurran kan bl. a. balansera på ett Eiffeltorn i miniatyr, som medföljer. Nr 37-591 ..... 6: 90

**Remskiva**, 3-spårs, m. diametrarna 10, 8 och 6 mm. 27-595 För axel 2,0 0: 40  
27-596 För axel 2,3 0: 40




**Modellmaskiner** avsedda att drivas av ångmaskin eller elektrisk motor.




**Bormaskin** med remskiva för två hastigheter. Höj- och sänkbart matarbord. Höjd 12 cm. Bottenplattans diam.: 9 cm. Nr 37-627 ..... 13: 50




**Slipmaskin** med 2 st 3 cm slipskivor och anhåll. Höjd 9 cm. Bottenplattans diam. 9 cm. Nr 37-628 ..... 10: 50




**Cirkelsåg**, höjd 9 cm. Sågbordets storlek 85x70 mm. Diam. på bottenplattan 9 cm. Nr 37-629 ..... 10: 50




**Kapsåg** på bottenplatta 13x6,5 cm. Höjd 8 cm. Med anordning för fastsättning av det material som skall sågas. Nr 37-632 ..... 15: 75



**Excenterpress**, höjd 14 cm. Bottenplattans diam. 9 cm. Remskivans diam. 7 cm. Stansar 2,5 mm hål i papp, plast, mycket tunn plåt o. d. Nr 37-631 ..... 21: 50




**Morse-telegraf**, bestående av 2 telegrafnycklar, 2 sumrar, 1 röd och 1 grön signallampa med hållare jämte ledning. Fungerar utmärkt för inlärande av morsetecknen. Kopplingsanvisning med morsealfabetet medföljer. Nr 32-553 ..... 17: 50



**Byggglåda**, ELECTRIC-BOY. Innehåller en liten ringklocka, lampa, ledningar samt strömbrytare varmed man kan montera en riktig funktionerande el-ringledning och belysning. Lätt att montera. Anvisning medföljer. Nr 32-554 ..... 11:-




**Ringklocka**, 6 V. Av hårdplast i färg. Klockan av metall. Ger kraftig ring-signal. 5x4x2 cm. Nr 22-1282 ..... 3: 75



**Avkopplingskena**, längd 101 mm. För handdrift. Nr 27-552 modellräls. 4: 50

För el. drift. Med signal. Nr 27-553 modellräls. 16:-



**Elektriskt tåg.** Lok och två vagnar samt skenor till en 164 cm lång, rund bana jämte batterilåda med strömställare för fram och back. Spårvidd 16 mm HO. Lokets längd 13 cm. Drives med 1 ficklampsbatteri (nr 22-492). Kan utbyggas med Fleischmann-räls. Nr 37-597 ..... Pris utan batteri 29: 50

Fleischmann



Fleischmann den realistiska modelljärnvägen m. tvårälslikströmssystem. Internationell spårvidd HO, 16,5 mm. Samtliga lok och vagnar med automatisk koppl.

**Tågsats** med lok och två vagnar, modellräls till en 1,5 m lång rundbana samt transformator. 220 V S-märkt. Loket, längd 19 cm, är mycket detaljrikt och motorn 14 V är kopplad till alla axlarna. Satsen är i fin presentkartong.

37-542, med 2 godsvagnar. 145:-  
37-543, med 2 personvagnar. 145:-

TV- och radiostörningskydd finns på alla lok.



**Tenderlok.** Lämpligt bangårds- o. växlingslok. Längd 110 mm. Drivkraft 14 V likströmsmotor, fram- o. backgående. Effekt 4 W. Stor dragkraft. Nr 37-575 ..... 96:-


**Vagnar med automatisk koppling.** Nr 37-578. Godsvagn, längd 105 mm. Pris 5: 40  
Nr 37-577. Godsfinka, längd 104 mm. Pris 6: 20  
Nr 37-576. Personvagn, längd 120 mm. Pris 6: 90



**Växellok.** Med 14 V motor som driver på båda axlarna och automatiska koppel. Längd 105 mm. Nr 37-580 ..... 46:-


RESERVDELAR

**Kol m. fjädrar** för motor. Nr 27-579 .. Pr par 1: 50



**Korsning.** 170 mm. 30°. Nr 27-557 ..... 9: 50

**Anslutning** för matning av körsänning. Nr 27-555 ..... 1: 75




**Modellräls**, Fleischmanns helprofilskena i högsta kvalitet.

Nr	Form	Längd mm	Pris
27-544	Rak	204	1: 50
27-545	Rak	101	1: 30
27-546	Rak	55	1: 20
27-547	Rak	40	1: 10

27-548	Böjd a	220	1: 50
27-549	Böjd a	55	1: 20
27-550	Böjd b	195	1: 50
27-551	Böjd b	97	1: 30

a. radie 43 cm  
b. radie 37 cm




**Växel** för el. fjärrmanövrering med 14 V. Kan även läggas om för hand. 160 mm lång. 15° vinkel. Modellräls. Nr 27-561 ..... Pr par 52:-


**Växel**, likå föregående men för handdrift. Nr 27-562 ..... Pr par 26:-



**Stoppbock**, längd 50 mm. Nr 27-556 ..... 3: 50





**Transformator.** S-märkt för drift av bl. a. modelltåg. Kortslutningssäker m. inbyggd likriktare o. polvändare, reglerbar spänning upp till 14 V, 0,5 A. Har växelström-uttag för max. 12 V, 0,5 A, för belysning, växlar, signaler m.m. För anslutning till 220 V, 50 Hz. Nr 37-619 ..... 78:-



**Ställpult** med knappar för manövrering av två växlar. Nr 27-582 ..... 8: 50

**Ställpult** för manövrering av fyra el. magn. avkopplingskenor. Nr 27-583 ..... 8: 75



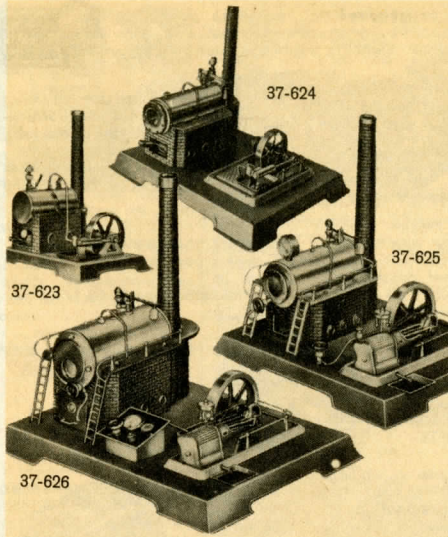


**Angmaskin**, höjd 22 cm, sockeln 20×14 cm. Eldas med torrspit i tablettform. Angpanna av förn. och höjglanspolerad mässing. Skorsten och eldstad av plåt med tegelstensmönster. Angpannan har förn. ångvissla och säkerhetsventil. Cylinder och kolv av mässing. Angpannestorlek 9×4,5 cm.  
Nr 37-623 ..... 44:—


**Angmaskin**, sockel 26×31, höjd 26 cm. Säkerhetsventilen viktbelastad och sammanbyggd med ångvisslan som tjuer då ventilen utlöses. Angpannan, 13,5×5,5 cm, har glas för kontroll av vattenståndet.  
Nr 37-624 ..... 79:—

**Angmaskin**, utförande som föregående men sockel 30×35 och höjd 32 cm. Angpannan, 16×6,5 cm, har glasruta och utsläppsventil samt manometer. Cylindern är inbyggd och har oljenippel samt kran för start och stopp, vidare finns centrifugalregulator och skål för kondensvatten. Högklassigt utförande.  
Nr 37-625 ..... 160:—

**Angmaskin**, som föregående men större: sockel 42×34 cm, höjd 40 cm. Denna maskin är den kraftigaste och har hårdlödad ångpanna som rymmer 500 cm<sup>3</sup>, diam. 8 cm och längd 17 cm. Manöverbord med manometer och kran för start och stopp samt oljepåfyllningsnippel. Stor detaljrikedom och förstklassigt utförande.  
Nr 37-626 ..... 255:—



**Angmaskin**, försedd med patenterad anordning för hastighetsreglering fram, back och stopp med samma spak. Angpannan med ångdom och säkerhetsventil. Gångtid med en påfyllning ca 30 minuter. Medfölj. tillbehör: Spritlampa, tratt och skruvnyckel. Höjd 14 cm, plattans storlek 13×8 cm. Säker gång garanteras. Svensk tillverkning.  
Nr 37-617 ..... 26:50

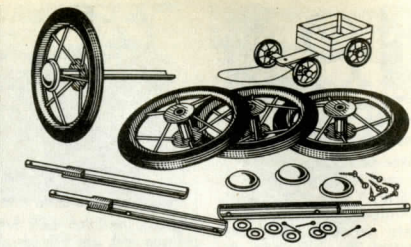

**Hjul**. Kraftigt ekerhjul, diam.: 20 cm med 19 cm axel. Hjulet har kraftig gummiring och nylonlager, vilka ger mycket lätt gång. Axeln med skruvar för fastsättning. Förn. bricka täcker hjulnavet.  
Nr 31-817 ..... Pr förp. 4 st 22:50



**Bihjulsortiment** för leksaker, extra prima fabrikat till mycket låga priser. Fölger o. kapslar till hjulen medföljer. Däcken av prima gummi.

Nr	Däck diam.	Axlar	Pr sats
37-598	4 st 100 mm.	2 st 6×200 mm	10:50
37-599	4 st 80 mm.	2 st 4×150 mm	6:—
37-600	4 st 67 mm.	2 st 4×150 mm	4:50
37-601	8 st 60 o. 46 mm.	4 st 3×100 mm	4:25
37-602	12 st olika	6 st 3×100 mm	4:35
37-603	24 st olika	16 st 2½×80 mm	4:50




**Värmetabletter ESBIT** ett torrbränsle med hög värmeffekt. Säkert och giftfritt. I ask om 20 tabletter.  
Nr 24-1305 ..... 1:90



**Drinkman** är en törstig figur som oavbrutet bugar och tittar djupt i glaslet, så länge han når ner till vattnet. Intressant och roande. Även mycket lämplig som blickfång i skyltfönster. Höjd 20 cm.  
Nr Pr st 10 st  
37-515 6:75 48:—

**Hjul för modellflyg** m.m. Mjukt däck av svart synt. svampgummi. Metalliserat plastnav.  
Nr Storl. hål Pr st  
27-537 50 mm 3 mm 2:75  
27-538 65 mm 3 mm 3:—  
27-539 78 mm 4 mm 4:50



**Lamphållare**, för normala belysningslampor. Av bakelit med mässinggång. S-märkt.

Pr st 10 st  
32-1719 Svart 1:30 11:—  
32-1719 Vit 1:90 16:—

**Lamphållare**, helgängad. Tillverkad av bakelit med porslinsinsats. Med en skärming. S-märkt.

Pr st 10 st  
32-1796 Svart 1:60 13:50  
32-1796 Benv. 2:— 17:—


**Skärming**, extra till ovanstående lamphållare.

Pr st 10 st  
32-1797 Svart 0:25 2:—  
32-1797 Vit 0:30 2:50




**Lamphållare** av grönt porslin m. upphängningsbygel för utomhusbruk. S-märkt.


Nr Pr st 10 st  
32-211 3:50 29:—



**Lamphållare** med inbyggd strömbrytare. För lampor m. normal gäng. S-märkt. Av bakelit.  
Nr 22-1752 ..... 3:50



**Lamphållare**, som föreg. men med dragströmbrytare. 16 cm. snöre S-märkt.  
Nr 22-874 ..... 4:95



**Lamphållare** av bakelit. Gänga E14. Storlek 28×50 mm. S-märkt.

Nr Pr st 10 st  
32-1789 svart 1:15 9:80  
32-1789 vit 1:40 12:—

## Elektrisk materiel



**Insatslamphållare** av bakelit med E14-gäng. Ställbar längd. Gängat nippelfäste. S-märkt.

Nr Pr st 10 st  
22-1693 2:15 18:50

**Ljusimitationshylsa** av plast i vaxgul färg o. med droppimitation. Höjd 80 mm.

Nr Diam. Pr st 10 st  
22-875 27 mm 0:40 3:—  
22-876 45 mm 0:60 5:—



**Spiralarm**, böjbar i alla riktningar. Användes till läslampor, golvlampor, mikrofönstret och dylikt. Tillv. av polerad mässing med invändig resp. utvändig 10 mm armaturgäng i ändarna.

22-2163, polerad mässing.  
Längd 20 cm Pris 3:50  
Längd 30 cm Pris 4:70  
Längd 40 cm Pris 6:50  
Längd 60 cm Pris 11:—

22-1248, förnicklad mäss.  
Längd 20 cm Pris 4:—  
Längd 30 cm Pris 5:50  
Längd 40 cm Pris 7:75  
Längd 60 cm Pris 12:50



**Rörnippel** 22-881 av mässing. Helgängad 10 mm gänga.


Pr st 10 st  
Längd 20 mm 0:35 2:30  
30 mm 0:45 3:—  
60 mm 0:80 6:50  
100 mm 1:30 11:—




**Upphängningsbygel** med 10 mm gänga.  
Nr 22-886 .... Pr st 0:40

**Pendelrör** med 10 mm gänga i båda ändarna. Förkromade.

Nr Längd Pr st  
22-889 a 10 cm 2:50  
22-889 b 25 cm 5:25



**Lampspladd**. Stickpropp, 2 m sladd, strömbrytare o. normal lamphållare E27 med specialfäste för ljusstake, flaska m.m. Vit.  
Nr 22-523 ..... 9:75



**Nippel** med sidskruv att fasthålla kabeln för dragavlastning. Av vit plast.

22-884 Yttergänga 10 mm.  
22-885 Innergänga 10 mm.  
Pr st 0:30, 10 st 2:—

**Skivnippel**, består av en 10 mm armaturnippel på en 26 mm skiva m. skruvhål. Lämplig för uppbyggnad av ljusrampor m.m.

Nr Pr st 10 st  
22-1373 0:40 3:20




**Flänsnippel** 22-877 av mässing. Gänga 10 mm.  
Pr 2 st 0:50, 10 st 1:50


**Kordelmutter** 22-878, av mässing. 10 mm gänga.  
Pr 2 st 0:40, 10 st 1:30

**Mutter** 22-879, 6-kant av mässing. 10 mm gänga.  
Pr 2 st 0:40, 10 st 1:30

**Nippel** 22-880 av plast m. 10 mm gänga.  
Vit Pr 10 st 0:75



**Förgreningskontakt**, vit. Möjliggör anslutning av 2 stickproppar till samma vägguttag.  
Nr 22-169 ..... 2:75




**Stickpropp** av vit eller brun bakelit med förnicklad stift. Extra prima fabr. S-märkt.

Nr Pr st 10 st  
22-752 0:75 6:50

**Skarvuttag** av bakelit m. beröringsskydd. S-märkt. Vita.


Nr Pr st 10 st  
22-753 1:40 11:50



22-122 22-123

**Kontakter** av brun kraftig PVC med innerdelar av steatit. Med jordkontakt. Är mycket tåliga mot o mild behandling och därför en utmärkt verkstads-sladdkoppling.

Nr 22-122, stickpropp.  
Pr st 2:60, 10 st 22:50  
Nr 22-123, skarvuttag.  
Pr st 8:40, 10 st 75:—




**Stickpropp** av bakelit m. runda stift o. jordkontakt. S-märkt. 10 A. 250 V. Vit eller brun.

Nr Pr st 10 st  
22-1887 1:95 17:—




**Skarvuttag** av stark vit eller brun bakelit med jordkontakt. S-märkt 10A/250 V.

Nr Pr st 10 st  
22-871 4:80 42:—




**Grenuttag**. Dubbelt sladduttag med jordkontakt. 10A/250V. S-märkt.  
Nr 22-1501 ..... 7:90



**Apparatuttag** av bakelit med gumminföring för sladden. S-märkt. Användes för strykjärn, värmeapparater m.m.


**22-1690**, med bakelitpropp (utan jord).  
Pr st 2:10, 10 st 18:—

**22-129**, med steatitpropp och jorddon.  
Pr st 1:95, 10 st 16:50




**Apparattag** med mäsingsstift och hylsa av aluminium.

Nr Pr st 10 st  
**22-1925** 2:20 19:—



Trepolig kronkoppling av vit bakelit. S-märkt.  
**22-1799**, propp. Pr st 0:85  
**22-1798**, uttag. Pr st 0:80



**Vägguttag** för utanpåliggande montage. Med vit bakelitkåpa. 19 mm stiftavstånd 250 V/10 A. S-märkt.


Nr Pr st 10 st  
**32-744** 2:50 22:—

**Vägguttag** för infällt montage. Täckplatta, diam. 80 mm, av brun eller vit bakelit. 250V/10A. S-märkt.


Nr Pr st 10 st  
**32-246** 2:50 22:—



**Vägguttag**, 3-faldiga. Vita.  
**32-891**, utanpåliggande.  
**32-892**, för infällning.  
Pr st 5:85, 10 st 54:—  
32-891 finns även svart.



**Vägguttag**, dubbla. Vita.  
**32-236**, utanpåliggande.  
**32-235**, för infällning.  
Pr st 2:40, 10 st 20:—




**Vägguttag**, utanpåliggande, av bakelit med jorduttag. S-märkt. Vitt.


Nr **32-1886** ..... 2:90

**Vägguttag** för infällning, med jorduttag. Vitt.

Nr **32-242** ..... 2:95




**Vägguttag**, dubbla för jordat uttag. S-märkt. Vita.  
**22-2194** utanpåliggande.  
**22-2195** för infällning i dosa.  
Pr st 6:—



**Strömställare** i bakelitkåpa, storlek 100×75×45 mm. Typ: 3-polig brytare. 25 A 380 V.

Nr **32-2000** ..... 15:75




**Strömbrytare** med platta eller kåpa av vit plast. Mikrobytare med tyst och mjuk gång. S-märkt.

**32-1556**, enpolig utanpåliggande.  
Pr st 2:70, 10 st 23:—

**32-1558**, trappomkopplare, utanpåliggande.  
Pr st 3:20, 10 st 27:50


**32-1557**, kronomkopplare, utanpåliggande.  
Pr st 4:—, 10 st 36:—



**Strömbrytare** för inmontering i dosa och täckning av nedanstående täckplattor. S-märkt. 220 V/6 A.


**22-2199** 1-polig 3:25  
**22-2200** 2-polig 5:50  
**22-2202** Trappomkastare 3:80

**22-2201** Kronomkastare 4:70



**Täckplatta** för montering av ovanstående strömbrytare.

**22-2196** 85×85 mm 1:75  
**22-2197** 85×160 mm 4:40  
**22-2198** 85×240 mm 6:25




**Kapslat uttag** för utomhusinkoppling av jordad kontakt för t.ex. bilmotorvärmare. Med plats för säkring.

Nr **32-1079** ..... 43:—




**Sladdströmbrytare** av bakelit i storl. 26×60 mm. 2 A/250 V. S-märkt. Med vit kåpa.

Nr Pr st 10 st  
**22-844** 2:50 21:—



**Tryckströmbrytare** för inbyggnad. S-märkt.  
**22-2153** för 0–3 mm gods.  
**22-2154** för ca 6 mm gods.  
Pr st 1:25, 10 st 10:50

**Tryckströmbrytare**, som föreg., men med självlyssande ring. S-märkt.  
**22-1298** för 0–3 mm gods.  
**22-1299** för ca 6 mm gods.  
Pr st 1:35, 10 st 11:50




**Strömställare** ALPHA, m. droppformad förnicklad metallarm. 250 V/2A. S-märkt.

**22-726**, 2-polig brytare 5:30

**22-727**, 1-polig brytare o. omkastare. 5:60



**Strömbrytare**, 1-polig. 250 V. 6 A. S-märkt.  
Nr Pr st 10 st  
**22-2013** 2:85 24:50



**Omkastare**, 1-polig. För svagström, max 4A.  
Nr **22-2030** .. Pr st 3:25

**Täckplatta** av svart bakelit. Passar 22-2013 o. 22-2030. Storlek 45×20 mm.  
Nr **22-2031** .. Pr st 0:40



**Strömbrytare** för inmontering i panel med 28×11 mm, hål. 250 V/10 A. S-märkt. Djup 30 mm. Svart eller vit.

Nr Pr st 10 st  
**22-820** 2:10 17:50




**Sladdosa**. En kombination av 3-vägsuttag och skarvsladd i 5 m längd, vilken kan utrullas efter behov ur dosan. Dosa, sladd o. stickpropp av vit plast. S-märkt.

Nr **32-710** ..... 13:75




**Sladd** med 3 m plastkabel 2×0.75 mm. Ingeten stickpropp. Brun. S-märkt.  
Nr **22-39** ..... 2:90


**Sladd** med 2 m plastkabel 3×0.75 med jordad stickpropp. Vit. S-märkt.  
Nr **22-40** ..... 3:75




**Grenuttag** med 4 säkerhetsuttag som automatiskt tillsluter sig och endast kan öppnas med en stickpropp. Kåpan av vit bakelit, sladden ca 1,5 m. S-märkt.  
Nr **32-894** ..... 14:—




**Grenuttag**, samma som föregående men dessutom med en sladdvinda i botten med 5 m lång anslutningsladd.  
Nr **32-917** ..... 17:50




**Kabelrulle** med 2 jordade uttag och 8 m skarvsladd. Hölje av styv etenplast och bärhandtag.  
Nr **32-352** ..... 36:50



**Grenuttag** för 4 stickproppar. Med kåpa av vit bakelit och ca 1 m sladd. S-märkt.  
Nr **32-893** ..... 6:90




**Tapetskydd** av plast, att montera på infällda väggströmbrytare. Innerdiam. 67 mm, ytterdiam. 145 mm.  
**22-724**, självlyssande. Pr st 0:70, 10 st 5:50  
**22-890**, glasklara. Pr st 0:45, 10 st 3:30



**Tapetskydd**. Av plast 125×160 mm. Håldiam. 72 mm.  
**22-1562**, transparent.  
**22-1563**, vitt.  
Pr st 0:50, 10 st 4:—




**Kontaktskydd**, svarta eller vita. Ett enkelt och effektivt skydd att sätta i vägguttagen, så att småbarn ej kan få ström.  
Nr **22-174** Pr 10-förp. 1:75




**Kontaktskydd**. Skyddar barnen från den farliga elströmmen. Tillsluter automatiskt hålen på vägguttaget. Öppnas endast m. stickproppen.  
Nr **22-175** Pr 5-förp. 7:50



**Doslock** av vit plast. Passar elektriska kopplingsdosor.  
Nr Pr st 10 st  
**22-1081** 0:30 2:20



**Kvicksilverströmbrytare**. För max. 120 brytningar pr tim.  
Nr Storl. Amp. Pris  
**22-470** 7×24 0,5 4:40  
**22-474** 10×30 2 5:75  
**22-471** 10×30 4 10:75  
**22-472** 10×45 6 19:—



**Hårdglas**:  
**22-473** 10×45. 15 A. **22:—**  
**22-476** omkastare 10×61 mm. Max. 10 A. Vippvinkel 5°. 24:50



**Förgreningskontakt**. För svagström, stiftavstånd 14 mm.  
Nr **22-1281** ..... 1:90




**Mikroströmbrytare** för 1-polig växling. Honeywell BZ-2. Brytförmåga som föregående. I svart bakelitkapsel 49×24×18 mm.  
Nr **22-517** ..... 4:50



**Kopplingslist** av mjukplast. Svart eller röd. För kabel upp till 2,5 mm<sup>2</sup> 12-polig. Lätt delbar.  
Nr Pr st 10 st  
**22-819** 1:20 10:—


**Kopplingslist** av mjukplast. För upp till 4 mm<sup>2</sup> kabel. 12-polig. 380 V. S-märkt.  
Nr Pr st 10 st  
**22-1013** 1:40 12:—



**Kopplingslist**, 12-poliga, av brun bakelit. Längd mm.  
Nr Area Längd Pris  
**22-1216** 10 mm<sup>2</sup> 135 2:30  
**22-1217** 16 mm<sup>2</sup> 175 3:90




**Mikroströmbrytare** för 1-polig växling. Honeywell typ V3-1, brytförmåga likström 10 A/250 V. I plastkapsel storlek 27×15×10 mm.  
Nr **22-842** ..... 6:75



848  
849


**Manöverarmar** passande mikrobytaren 22-842.  
**22-848** med självsmörjande oljebronsrulle. 3:90  
**22-849** med 45 mm lång hävarm. 6:—




**Blinkkontakt**, lämplig för reklamändamål m.m. Max. spänning 220 V växelsp. eller 500 V likspänning. 25–100 W. Med kondensator. Storlek 5×1×1 cm. Blinktid ca 5 sek. med ca 2 sek. uppehåll.  
Nr **22-1374** ..... 6:50







**Ljusplugg PHILIPS.** En sparlampan med mycket obetydlig strömförbrukning, ca 0,8 watt. Den sättes direkt i ett vägguttag o. ger ett behagligt nattsken för t. ex. sovrum och barnkammare. För 220 V växelström.  
Nr 32-751 ..... 6:50




**Glimlampor, sockel E 14.** Strömförbruk. 0,25 milliamp. Storl. 13x30 mm. 110-130 el. 200-260 V.  
Nr Prst 10 st  
22-1423 3:- 24:50

**Glimlampor, sockel E 14.** Strömförbrukning 1 milliamp. Storl. 16x52 mm. 110-130 el. 200-230 V.  
Nr Prst 10 st  
22-1425 3:25 27:-

**Glimlampor, sockel E 10A.** Strömförbrukning 0,3 mA. Storlek 10x22 mm.  
Nr Prst 10 st  
22-253 110 V 2:50 20:-  
22-254 220 V 2:60 21:-  
22-255 380 V 2:75 22:-

**Glimrör till spänningsprovare.** 5x22 mm. Täändspänning 90 V.  
Nr Prst 10 st  
22-256 1:10 8:50

**Lampa för julgransbelysning.** ramper m.m. Sockel E 10. 3 W. Storl. 15x100 mm. Benvit. Med strömbrygga. 16 st skall seriekopplas för 110 resp. 220 V.  
22-593 7 V. Prst 1:90  
22-594 14 V. Prst 1:90

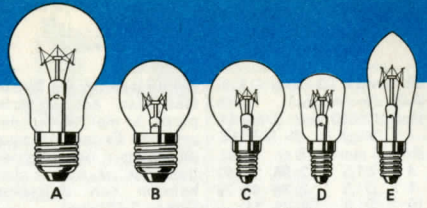

**A. Glödlampa** med sockel E 27 (normal). Innermattade upp till 200 W.

Nr	Volt	Watt	Pris
32-1046.	12	40	4:-

32-1329.	24	25	4:-
32-1330.	24	40	3:70
32-1195.	24	60	4:20
32-1196.	24	100	5:25

32-1055.	130	40	2:20
32-1856.	130	60	2:20
32-1871.	130	100	2:70

32-1057.	220	25	1:55
32-1058.	220	40	1:50
32-1857.	220	60	1:50
32-1241.	220	75	1:55
32-1242.	220	100	1:80
32-1018.	220	150	2:40
32-1874.	220	200	3:20
32-1020.	220	300	6:40

**B. Småklötlampa** med sockel E 27. Matt. Längd 74 mm diam. 45 mm. 220-230 volt.

34-1080.	15 watt.	1:90
34-1081.	25 watt.	1:90
34-1082.	40 watt.	1:90

**C. Småklötlampa** med sockel E 14. Längd 74 mm, diam. 45 mm, 220-230 V.

34-357.	15 watt.	1:90
34-1086.	25 watt.	1:90
34-1087.	40 watt.	1:90



**D. Pärnlampa** med sockel E 14. Storlek 26x63 mm. 130 eller 220 volt.

34-1154.	15 watt.	3:25
34-1156.	25 watt.	3:35

**E. Kronljuslampa,** bländskyddad, sockel E 14. Längd 10 cm. 25 W. 220 V.  
Nr 32-1862 ..... 2:20

**E. Kronljuslampa,** sockel E 14, klar. Storlek 97x35. 220-230 V.


32-1863.	15 watt.	2:20
32-1861.	25 watt.	2:20
32-1025.	40 watt.	2:30



**H. Symaskinslampa,** sockel BA 15d. 110-125 eller 220 volt. 25 W. Storlek 85x25 mm.  
Nr 34-896 ..... 4:25


**G—I. Rörampa,** sockel E 14, klar 25 W. 130 eller 220 V.

Nr	Längd	Pris
34-1088.	85 mm	4:25
34-1089.	115 mm	4:25



**Koltrådslampa,** sockel E 27. Passar i speciella fall såsom motstånds- eller värmelampor. Lämpl. som värmeelement i källare under tider med frostrisk. 220 V.

Nr	N-ljus Watt	Pris
32-1942.	25	90
32-1943.	50	175

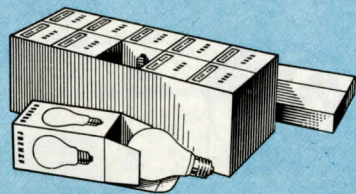

**Lampsats** med 10 st lampor pr kartong till sparpriser 220 V. Innermattade.

Nr	Innehåller	Pris
32-1100	innehåller 3/25, 4/40 och 3/60 watt.	14:50
32-1101	innehåller 4/60, 4/75 och 2/100 watt.	14:90

**Glödlampa** för cykelbelysningar m.m. Storlek 15x28 mm. Sockel E 10.

22-2077	4 V	1,2 W
22-2075	6 V	0,3 W
22-2078	6 V	1,8 W
22-2079	6 V	2,1 W
22-2089	6 V	2,7 W
22-2081	6 V	3 W
22-2082	8 V	4 W
22-2083	10 V	4,5 W

22-2084	24 V	5 W
---------	------	-----

Pr st	0:50,	10 st	4:-
Pr st	0:95,	10 st	7:60

**RADIO-skallampor**



**Skallampa** för radio m.m. Storlek 10x29 mm. Sockel E 10.

22-595	2,5 V	0,5 A
22-596	4 V	0,1 A
22-597	4 V	0,3 A
22-598	4 V	0,6 A
22-599	5 V	0,2 A
22-600	6,3 V	0,25 A
22-601	6,3 V	0,3 A
22-602	8 V	0,3 A

Pr st	0:60,	10 st	4:80
22-603	10 V	0,05 A	
22-604	10 V	0,2 A	
22-605	15 V	0,1 A	
22-617	14 V	0,3 A	

Pr st	0:75,	10 st	6:-
22-606	18 V	0,1 A	
22-659	19 V	0,097 A	
22-607	24 V	0,05 A	

Pr st	0:90,	10 st	7:50
Med sockel BA 9 s.			
22-608	3,5 V	0,15 A	
22-609	6,3 V	0,3 A	

Pr st	0:85,	10 st	6:80
-------	-------	-------	------

**Glödlampa** m. automatisk blinkkontakt. E 10. 0,4 A.

24-589	2,5 V röd.
24-590	2,5 V klar.
24-595	3,5 V klar.
22-1199	6 V klar.

Pr st	0:75,	10 st	6:-
-------	-------	-------	-----

**Glödlampa** för ficklampor, stavlampor m.m. Storlek 11x24 mm. Sockel E 10.

22-2072	2,5 V	0,2 A
22-646	2,5 V	0,3 A
22-2073	3,5 V	0,2 A
22-647	3,5 V	0,3 A
22-2074	3,8 V	0,07 A

Pr st	0:60,	10 st	4:80
-------	-------	-------	------

**Glödlampa** med sockel E 10, storlek 10x24 mm. Med spetslins.

22-1197	2,2 V	0,18 A
22-1290	2,2 V	0,2 A
22-1291	2,7 V	0,2 A
22-1292	3,8 V	0,2 A

Pr st	0:70,	10 st	5:60
-------	-------	-------	------

**Glödlampa** med kragsockel för amerik. ficklampor.

22-713	2,5 V	0,3 A
22-1549	3,5 V	0,2 A
22-714	4,8 V	0,5 A
22-669	6 V	0,5 A
22-670	12 V	0,3 A

Pr st	0:75,	10 st	6:-
-------	-------	-------	-----

**Glödlampa,** 14 V 0,06 A. Storlek 5x13 mm. Passar bl. a. Fleischmann-modeller.

Nr	Pr st	10 st
22-760	0:85	6:80

**Linsglödlampa.** Storlek 7x7 mm. Sockel E 6 mm.

22-757	1,8V/0,25 Amp.
22-758	2,2V/0,18 Amp.

Pr st	1:-,	10 st	8:-
-------	------	-------	-----

**Miniätyrlampa** för modelljärnvägar och dyl. Storlek 5x14 mm. Slät sockel med kant.

22-1156	14V/0,1 A.
22-1157	19V/0,1 A.

Pr st	0:95,	10 st	7:60
-------	-------	-------	------

Socket E 5,5 mm.

22-147	2,5V/0,15 A.
22-656	14V/0,1 A.
22-657	19V/0,1 A.

Pr st	0:85,	10 st	6:80
-------	-------	-------	------

**Miniätyrglödlampa** för modellbyggen. Längd 7 mm, sockeldiam. 2,8 mm.

22-755	4V/0,1 A.
22-756	16V/0,03 A.

Pr st	1:80,	10 st	15:50
-------	-------	-------	-------

**Kontrollampa** f. bilar m.m. Med sockel E 5,5. Storlek 5,5x21 mm.

22-614	6 V	0,6 W
22-615	6 V	1,2 W
22-616	12 V	1,2 W

Pr st	0:95,	10 st	7:60
-------	-------	-------	------

Socket BA 7 s. Storlek 7x20 mm.

22-618	6 V	0,6 W
22-619	6 V	1,2 W
22-620	12 V	1,2 W
22-621	24 V	3 W

Pr st	0:65,	10 st	5:20
-------	-------	-------	------

Med sockel BA 9 s. Storlek 8,5x23 mm.

22-626	6 V	2 W
22-627	12 V	2 W
22-628	24 V	3 W

Pr st	0:75,	10 st	6:-
Pr st	0:75,	10 st	6:-
Pr st	0:75,	10 st	6:-

22-643	6 V	3 W
22-644	12 V	4 W

Pr st	0:80,	10 st	6:40
-------	-------	-------	------

**Glödlampa** med sockel E 14, storlek 15x28 mm.

22-1261	4 V	1,6 W
22-1262	6 V	3 W
22-1263	12 V	3 W

Pr st	0:70,	10 st	5:60
Pr st	1:-,	10 st	8:50

**Illuminationslampa** med strömbrygga för seriekoppling. Sockel E 14. Storlek 35x65 mm.

Nr	Volt	Watt
22-653	7	5
22-655	14	5

Pr st	1:50,	10 st	12:50
-------	-------	-------	-------

**Skallampa** i rörform. Storlek 11x39 mm.

22-611	4 V	0,3 Amp.
22-612	6,3 V	0,3 Amp.
22-613	18 V	0,1 Amp.

Pr st	0:80,	10 st	6:40
-------	-------	-------	------

**Billampa.** Komin. stopp- och bakljus. Storlek 25x45 mm.

Nr 22-651	Socket 5/20 W	6 V. BA15 d
-----------	---------------	-------------

Pr st	1:90,	10 st	15:20
-------	-------	-------	-------

**Nr 22-692**  
5/21 W 12 V. BAY15 d

Nr 22-654	5/21 W	24 V. BA15 d
-----------	--------	--------------

Pr st	2:20,	10 st	14:40
-------	-------	-------	-------

Med sockel BA 15 s. Storlek 25x45 mm.

Nr 22-629	6 V	25 W.
Nr 22-632	6 V	35 W.
Nr 22-631	12 V	25 W.
Nr 22-633	12 V	35 W.

Pr st	1:80,	10 st	14:40
Pr st	2:20,	10 st	17:60
Pr st	2:20,	10 st	17:60

**Billampa** för stoppljus o. blinkers. Sockel BA 15 s. Storlek 25x45 mm.

22-623	6 V/18 W
22-624	12 V/20 W
22-625	24 V/20 W

Pr st	1:10,	10 st	8:80
Pr st	1:60,	10 st	12:80

**Billampa** i kulform. Sockel BA 15 s. Storlek 18x35 mm.

22-1928	6 V	5 W
22-1930	12 V	5 W
22-1929	6 V	15 W
22-1931	12 V	15 W
22-1933	24 V	5 W

Pr st	0:90,	10 st	7:20
-------	-------	-------	------


Socket BA 15 d.

22-1956	6 V	3 W
22-1960	12 V	3 W
22-1957	6 V	5 W
22-1961	12 V	5 W
22-1964	24 V	5 W


Pr st	0:95,	10 st	7:60
-------	-------	-------	------

Med sockel S 8. Storlek 11x39 mm.


22-626	6 V	5 W
22-641	12 V	5 W
22-642	24 V	5 W




**Lysrörsarmatur, PHILIPS**, har 2 st lysrör med glödlampans varma ljus. För kontor, kök och hobbyrum m.m. 2x20 W. Vitlackerad plåt och gavlar av ljusgrå plast. Försedd med 2 st rör, lamppropp och bygel för taktakk. 220 V. S-märkt. Storlek 66x23x7 cm. Nr 42-843 ..... 65:—

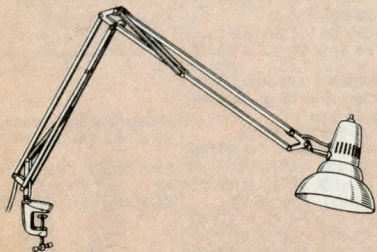

**Arbetslampa** för såväl skrivbord som verkstad. Är alltid redo och aldrig i vägen. Rekord i rörlighet. Armar av 4-kantiga rör, längd 105 cm. Färg benvit. En svensk kvalitetsprodukt. Med sladd och stickkontakt. Strömbrytare på skärmens överdel. Nr 42-518, med bordfäste. 52:—  
Nr 42-519, med väggfäste. 52:—



**Studielampa**, praktisk, elegant och mångsidigt användbar. Ställbar, enkel konstruktion med fäste för bord eller vägg. Bordfästet har skyddsfil. S-märkt. 1,5 m sladd. 75 cm räckvidd. Färger: Vinröd, gråvit eller grön. Prisbillig platsbelysning i nutida smak. Nr 32-1407. Bordsfäste. 42:—  
Nr 32-1408. Väggfäste. 42:—




**Strålkastare**, lämpar sig för både bil och båt. En stöttlig o. kraftig handlampa i plast, m. 2 strömbrytare, den ena för blinkvarningslampan. Vattentät, flyter. Ger en lång koncentrerad ljusstråle. Diam. 11 cm. Längd 26 cm. Passande batterier: 6 st 2327. Nr 34-204 ..... 14:75

**Strålkastare** med enastående ljusstyrka och starkt koncentrerat strålknippe med 300 m räckvidd. Reflektordiam. 7 cm. Gedigen batterilåda av rödlackerad plåt med handtag och strömbrytare. Längd 21 cm. För 8 st 1,5 V stavbatterier (2327). Nr 34-688 ..... 11:75


Alla lamphylsor levereras med glödlampa men utan batterier.




**FICKLAMPAN ACCULUX**. I denna lampa erfordras inga batterier — den innehåller istället två små gaståta ackumulatörer som laddas utan extra tillsatsapparat genom anslutning till vanlig väggkontakt. En full uppladdning kostar ca 1 öre. Efter full laddning brinner lampan ca 100 min. Obe-gränsad lagringstid. Acculux är en engångskostnad. Elegant form i vit plast med splitterfins. Längd 11 cm. Vikt 100 g. Reservlampa 1197. S-märkt. Nr 32-796 ..... 29:50



**Ficklampa. EVIGHETS-LAMPAN** med uppladdbar ackumulator. När lampan börjar lysa svagt sättes den direkt i ett vägguttag för laddning över en natt och den lyser åter starkt m. obe-gränsad lagringstid. Den kan laddas om otaliga gånger. 1 års GARANTI. S-märkt. Nr 22-217 ..... 19:—




**Roterande varningslampa.** För traktorer, snörojare o. även för bilar vid punktering eller dylikt. Fästes på taket med en kraftig sugfog med diam. 10 cm. Passande batterier 3 st 2327. Nr 35-21 ..... 14:75




**Stavlampa** av aluminium med reflektor av plast i diam. 74 mm, som ger en kraftig koncentrerad ljusstråle. Även försedd med röd varningslampa med automatiskt blinkande ljus. Längd 225 mm. Passande batterier 2 st 2320. Nr 32-732 ..... 8:50




**Stavlampa** av lackerad aluminium med reflektor av plast. Försedd med kraftig magnet, som gör att lampan lätt kan appliceras t.ex. vid reparationsarbeten på bilen. Längd 170 mm. Passande batterier 2 st 2320. Nr 32-731 ..... 4:95



**Stavlampa** med ytterhölje av helvulkaniserat gummi. Stötsäker, vattensäker o. gnistsäker. Trevlig vid undervattensimning. Passande batterier: 2 st 2320. Längd 19 cm. Nr 32-2053 ..... 6:75



**Stavlampa** med hylsa helt av seg mjukplast, längd 18 cm, 40 mm reflektor som ger en stark koncentrerad ljusstråle. Plats för 2 batterier, nr 2327. Nr 22-1074 ..... 2:40




**Miniaturlampa** av plast m. nyckelkedja. Med glödlampa men utan batterier. Passande batteri 2310. Längd 6 cm. Nr 22-97 ..... 2:80

**Miniaturlampa** som föreg. men av självlysande plast. Nr 22-754 ..... 3:10




**Pannlampa** med batterilåda med strömbrytare o. spänne för livrem. Passande batteri: 3 st 2327. Nr 34-310 ..... 14:50




**Campinglampa** med batteribox för 6 st batterier (2327). Nr 34-311 ..... 10:50



**Handlampa** med strålkastare framåt och röd reflex bakåt. För 1 st ficklampsbatteri (2313). Nr 32-2054 .. 4:50



**Campinglykta** för bord eller upphängning. Storl. ca 8x8x13 cm. Med glödlampa men utan batterier. (2 st 2327). Nr 34-817 ..... 5:50



**Batteri.** Är lämpligt som ringledningsbatteri, lokaltelefonbatteri m.m. och passar till de flesta elstängselapparater. Storl. 170x35x70 mm, 7,5 volt. Nr 32-2330 ..... 11:75



**BATTERIER**  
HELLESENS är världens äldsta batteriföretag, berömt för sin kvalitet. Batterier Ni kan lita på!



Stavbatterier, 1,5 volt (utom 2312).

Nr	Storlek	Användning	Pr st	10 st
32-2310	11x30 mm	Transistor o bel.	0:75	6:60
32-2311	15x50 mm	Transistor o bel.	0:70	6:30
32-2307	15x50 mm	Foto o motor	0:90	8:—
32-2313	25x49 mm stål	Belysning	0:70	6:30
32-2322	25x49 mm stål	Transistor	0:85	7:70
32-2308	25x49 mm stål	Foto o motor	1:35	12:20
32-2314	33x60 mm papp	Belysning	0:70	6:30
32-2320	33x60 mm stål	Belysning	0:85	7:70
32-2321	33x60 mm stål	Transistor	0:95	8:80
32-2309	33x60 mm stål	Foto o motor	1:40	12:70
32-2312	20x74 mm 3 V	Belysning	0:80	7:20
32-2323	10x44 mm 1,5 V	Foto o belysn.	1:—	9:50



**Kviksilverbatterier** till hörapparater m.m. 1,4 V.  
Nr Storlek Typ Pr st 6-förp.  
22-310 11,5x5 mm RM-675 H 3:— 16:20  
22-311 15,5x6 mm RM-625 H 4:90 27:—  
22-312 16x16,5 mm RM-1 H 4:50 24:60  
22-313 12x28,5 mm RM-401 H 4:25 22:80

27-18 Fotobatteri, storl. Ø 14x19,5 mm. 6 V. Pr st 2:90  
22-314 Fotobatteri, PX-825, 23x5,5 mm. 1,5 V. Pr st 3:30



**Ringledningsbatterier**, har stor kapacitet, konstant driftspänning o. lång livslängd. 1 1/2 V. Storl. 65x165 mm. Nr 32-2315 ..... 8:50



**Lyktbatterier**

32-2317 4,5 V. 98x34x79 3:20  
32-2318 4,5 V. 98x65x70 7:25



**Batterier, "HelleSENS Guld"**. Ett transistorbatteri med extra lång livslängd, som ger betydligt flera speltimmar. 1,5 V.

Nr Storlek Pris  
32-2324 15x50 mm 0:95  
32-2325 25x49 mm 1:20  
32-2326 33x60 mm 1:45



**Ficklampsbatteri**, normalstorlek 62x21x65 mm. 4 1/2 volt.

Nr Pr st 10 st  
32-2313 1:20 11:40


**Batteri**, lika föregående men för transistorradio. Nr Pr st 10 st  
32-2319 1:35 12:50



32-2327 32-2329


**Stavbatteri** 1 1/2 V. Storlek 33x60 mm. Metallkapslut. Nr Pr st 10 st  
32-2327 0:70 6:20

**Stavbatteri** 1 1/2 V. 14x49 mm. Nr Pr st 10 st  
32-2329 0:40 3:40



**Transistorbatterier** med tryckknappanslutning. 9 V. 26x16x45 mm. Nr Pr st 10 st  
32-2328 1:60 12:90

**Anodbatteri** för radio-, fotoblixt- och hörapparater, 22 1/2 V. Storlek 26x16x50 mm. Nr 22-181 ..... 3:25



**Batterihållare** av plast med kontaktfjädrar och plats för seriekoppling av 1,5 V stavbatterier. För stora batteritypen (UM-1).


Nr	Bild	i serie	Lådans storl.	Pr st	10 st
22-1184	A	1 st UM-1	37×70 mm	1:	8: 70
22-1185	B	4 st UM-1	38×254 mm	2: 40	21:—
22-1186	C	4 st UM-1	74×138 mm	2: 80	24: 50
22-1162	D	6 st UM-1	74×200 mm	3:—	26:—
22-1187	E	8 st UM-1	74×255 mm	4: 25	37: 50

För halvstora batteritypen (UM-2).

Nr	Bild	i serie	Lådans storl.	Pr st	10 st
22-1188	A	1 st UM-2	30×63 mm	0: 95	8: 20
22-1189	B	3 st UM-2	30×160 mm	1: 70	14: 50
22-1190	C	4 st UM-2	55×109 mm	2:—	17: 50
22-1191	D	6 st UM-2	58×165 mm	2: 65	23:—


**Batterikontakt.** Han- och hontryckknapp, större, för UM-1 och UM-2 batterihållare. Med 20 cm ledning. Nr Pr par 10 par 100 par  
22-1192 1:— 9:— 77:—

MOMS INGÅR I ALLA PRISER




**Batterihållare** av plast för 6 st batterier 33×60 mm i serie till 9 V. Men tryckknappanslutning motsvarande 9T5. Storlek 190×70×36 mm. Nr 23-1164 ..... 3: 75

**Batterikontakt** för anslutning till ovanst. batterihållare. Utan sladd. Nr 22-1163 ..... 1: 25



**Batterihållare** av plast för 4 batterier 33×60 mm i serie till 6 V. Med löddörr. Storlek 140×70×30 mm. Nr Pr st 10 st  
22-1546 3: 25 26:—




**Batterihållare** av plast för 8 stavbatterier 14×50 mm i seriekoppling till 12 V. Med tryckknappanslutning. Storlek 62×57×32 mm. Nr Pr st 10 st  
22-1545 1: 75 14:—


**Batterihållare** som föreg. men för 6 batterier i serie till 9 V. Storl. 57×46×30 mm. Nr Pr st 10 st  
22-1544 1: 45 11: 50

**Batterihållare** som föreg. men för 4 batterier i serie till 6 V. Storl. 57×30×29 mm. Nr Pr st 10 st  
22-1543 1: 10 8: 50

**22-969 Batterikontakt** för anslutning till 9V-batteri (32-2328), med sladd. Pr 1 st 10 st 100 st  
0: 50 3: 80 33:—




**Batterieliminatör.** Kraftig modell för bl.a. matning av bilstereo, bilradio, bandspelare, mindre sändare m.m. Kan belastas kontinuerligt m. 1.000 mA. Utspänningen kan varieras från 6 till 12 V liksp. Inställd spänning stabiliserad. Endast för 220 V växelström. Storl. ca 10×11×5,5 cm. Vikt ca 1 kg. S-märkt. Nr 32-856 ..... 110:—



**Batterieliminatör** för modelltag och bilbanor m.m. Primär 220 V med likriktare. S-märkt. Med sladd och stickpropp. Storlek 6×11×6 cm. Vikt 0,8 kg. Finns i två olika utspänningar. Nr 32-1172, ger 4,8 V/3 W likström Nr 32-1173, ger 12 V/3 W likström. Pr st 38:—



**Spänningsomvandlare** från 6 V till 12 V för inkoppling av 12 V bilradio m.m. i bilar med 6 V system. Hög uteffekt, max. 2 A. Lätt att montera. Storlek ca 6×9×5 cm. Vikt 0,3 kg. Nr 32-857 ..... 57:—




**Batterieliminatörer** för 220 V växelström. Sättes direkt i vägguttag och har en sladd m. batteripropp för anslutning till transistorradio, bandspelare m.m. Fabrikat Mascot. Dubbelisolerade, spänningsstabiliserade o. S-märkta. Modellen finns i tre olika storlekar.

**32-1180,** för små radioapparater. 7½ volt. Max. belastning 0,5 W. Vikt 0,25 kg. 41: 50

**32-1181,** samma som föregående men 9 V ut. 41: 50

**32-855,** f. radioapparater, skivspelare, kassetbandspelare m.m. Utspän. kan inställas från 4,5 V till 12 V kontinuerligt. Max. 2,4 W. Vikt 0,4 kg. 63:—


**32-1182,** för stora transistormottagare, bandspelare, Walkie-Talkie m.m. Utspänningen inställbar 7,5—15 V kontinuerligt. Max. 4,8 W. Vikt 0,5 kg. 74:—



**Spänningsomvandlare** från 6 V till 12 V. En kraftigare omvandlare för sändare, stereobandspelare m.m. Kan med god marginal belastas med 3 A vid 12 V. Storlek 9×9×5 cm. Vikt 0,5 kg. Nr 32-1183 ..... 68:—




**Spänningsomvandlare** från 24 V till 12 V. För inkoppling av 12 V bilradio m.m. i lastbil eller buss med 24 V batteri. Max. 1 A ut. Storlek ca 10×10×5,5 cm. Nr 32 1179 ..... 59:—




**Ringledningstransform.,** av svenskt förstklassigt fabrikat. Sekundärspänning 3, 5 och 8 volt. Max. belastn. 0,5 Amp. S-märkt. Storl. 12×7×4 cm, vikt 0,55kg. Vit plastkåpa. Tomgångsförbrukning endast 0,5 W. 220 V. Nr 32-1566 ..... 15: 50


**Ringledn.transformatör** för 220 V växelström. Sekundärspänninga: 4, 8 o. 12 V. Max. 0,7 A. I lackerad plåtkapsel 12×8×5 cm. Vikt 0,7 kg. S-märkt. Nr 32-1572 ..... 22:—



**Transformator.** Primär 220 V. Sekundär med sex uttag för spänningarna 4, 8, 12, 16, 20 och 24 volt. 1 Amp. Vikt 1,2 kg. 65×75×80 mm. Nr 32-1571 ..... 29:—



**Transformator** användbar till en mångfald olika ändamål såsom drift från belysningsnät av 6 eller 12 volts motorer, belysning vid sågverk, fabriker och verkstäder. Anslutning kan ske till 50-per. enfas växelströmsnät, 220—240 V spänning. Vikt ca 3 kg. Med kopplingsplint. Effekt 130 watt Storlek 8×10×11 cm. Nr 32-2027, uttag för 6, 12, 18, 24 V. 69:— Nr 32-2028, uttag för 12, 24, 36, 48 V. 67:—

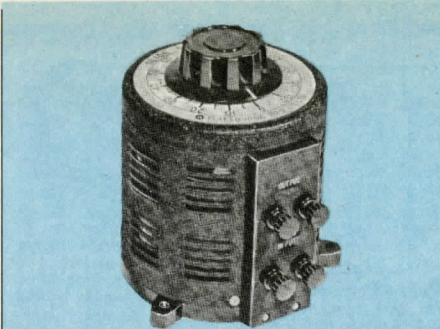

**Vridtransformator** för kontinuerlig steglös reglering av växelspanning. Primär 220 V. Sekundär 0—240 V. För laboratoriebruk, nedtoning av belysning, varvvalsreglering m.m. Kapslade och med graderad ratt.


**32-671.** Effekt 500 VA, max. 2,5 A. Storl. 17×14×16 cm. Vikt 4,5 kg. 105:—

**32-668.** Effekt 1000 VA, max. 5 A. Storl. 22×18×18 cm. Vikt 7,3 kg. 155:—



**Transformator** helt kapslad i skyddande lackerat plåthölje. Kortslutnings-säker och S-märkt. Primär 220 V. Tomgångsförbrukning endast 2,5 W.


Nr	Sekundär	Belastn.	Storlek	Vikt	Pris
32-1573	8-12 V	2 A	9×15×6 cm	1,9 kg	46:—
32-1574	24 V	1 A	9×15×6 cm	1,9 kg	44:—
32-1578	24 V	2 A	11×18×7 cm	3,8 kg	59:—




**Transformator.** Primär 220 V. Sekundär 2×19 V/2A och 2×12 V/2A. Genom seriekoppling kan följande spänningar tas ut från de olika lindningarna, 12, 19, 24, 31, 38, 43, 50, samt 62 V. Storlek 100×80×115 mm. Vikt 3,2 kg. Nr 32-91 ..... 58:—



**Transformator** bl. a. lämplig för trädgårdsbelysningar. Primär 220 V/50 Hz. Sekundär 24 V—150 VA (watt). S-märkt fulltransformator i slagtälig plastkåpa. Inbyggd säkring, 6,3 A. Med nätssladd och sekundärrutttag med stickpropp. Storlek 11×18×11 cm. Vikt 3,5 kg. Nr 32-2255 ..... 95:—




**Transformator** med skilda primär- och sekundärlindningar. Stabil utgång med kopplingsplintar. Primär 220 V, sekundär 12 o. 24 V. Nr Belastn. Kg Pris  
32-1764 25 VA 1,2 29: 50  
32-1765 80 VA 3,0 45:—  
32-1766 160 VA 3,5 59:—  
32-1767 250 VA 5,2 98:—



**SPAR-TRANSFORMATOR** för 110, 127 och 220 volt. 50 per. Används då en elektr. apparat för växelström skall anslutas till nät m. annan växelspanning än den apparaten är avsedd för. Bör monteras in i apparaten eller göras oåtkomlig i separat låda.

Nr	Belastn.	kg	Pris
32-1768	75 VA	1,2	27:50
32-1769	150 VA	2,3	44:—
32-1770	250 VA	3,8	52:—
32-1772	500 VA	5,5	79:—
32-1773	1000 VA	9,5	145:—



**Vridmotstånd,** trådlindade på keramik kärna och emaljerade. Kraftig konstruktion. Enhälsfästsättn. och 6 mm axel.


**32-1167.** Max. belastning 30 W. Motstånd 25, 100, 250 eller 500 ohm. Diam. 40 mm. 29:—

**32-1168.** Max. 50 W. Motstånd 35, 125, 300 eller 800 ohm. Diam. 50 mm. 31:—


**32-1169.** Max. 100 W. Motstånd 50, 200, 400 eller 1000 ohm. Diam. 75 mm. 39: 50

**32-1170.** Max. 200 W/1,41 Amp. Motstånd 100 ohm. Diam. 110 mm. 65:—

Uppgiv önskat motstånd!




**El-variator** för steglös varvvalsreglering av allströmsmotorer, t.ex. handbormaskiner, hobbyvarvar, hushållsmaskiner m.m. Ingång 220 V, utgång 20—218 V. Endast för växelström. Max. 600 W. Komplet med anslutningsladdar. Nr 30-835 ..... 125:—




**Ljusvariator** för bords- o. golvlampor, punktbelysningar. m.m. (Ej lysrör). Försedd med strömbrytare och skjutreglage för steglös ljusförändring. Spänning 220 V. Max. 250 W. S-märkt. Med sladdanslutning.  
Nr 32-1883 ..... 82:—

**Motorvariator.** Lika föregående men för enfasmotorer, bormaskiner o. liknande på max. 250 W.  
Nr 32-1884 ..... 89:—




**Anliggningsstermostat** m. momentbrytare för temp. bevakning av varmvattenberedare, vulkaniseringsapparater, lager på motorer och generatorer m.fl. Termostaten placeras mot föremålet och fungerar genom beröringen m. ytterhöljet o. bryter då visst gradtal uppnåtts. Storlek: 77×40×35 mm. För 220 V. Max. 10 A. Ställbar 0—150° C.  
Nr 32-1343 ..... 33:—




**Stavtermostat** med den temp.-känsliga delen placerad längst ned i staven. Noggrannheten uppgår till +1—2° C. Inställningsdosans storlek: 60×50 mm. 220 V max. 10 A. Inställ- Stavl-  
Nr barhet cm Pris  
32-1337 0-60° 31 98:—  
32-1338 20-100° 22 96:—  
32-1339 20-170° 15 95:—  
32-1340 30-230° 12 94:—

**TERMOSTAT RELÄER**



**Rums-Termostat** m. mycket god temp.noggrannhet. S-märkt för 10 A/380 V 50 Hz. Temp.område +5—+30° C. Temp.diff. 0,5° C.  
Nr 32-336 ..... 34:50




**Termostat,** användes där större noggrannhet i temperaturreglering erfordras t.ex. vid autom. temperaturregl. av bon.-rum, växt-hus, kycklingmödrar m.m. Kan även användas som rumstermostat vid oljeeldning. Temp. diff. +1° C. Brytformåga 6 amp. 250 V. Temp. inställbar mellan 0 och +40° C. S-märkt. Med slutet kontaktsystem varför gnistbildning är utesluten.  
Nr 32-1692 ..... 42:—



**Termostat** med mikroswitch för montering på rör. Termostaten känner rörets temp. och bryter då visst gradtal uppnåtts. Inställn.omr. 60—100° C. Storlek: 110×76×65 mm.  
Nr 32-1691 ..... 19:—


**MOMS ÄR INRÄKNAD I KATALOGENS PRISER**



**Relä.** Miniaturrelä i dammtät glasklar plastkåpa 19×44×30 mm. Hög känslighet och snabbt tillslag, 1/50 sek. Kontaktgruppen har silverkontakter och är för 2-polig växling, tillslag och brytning, max. 50 VA, 1A. Reläet finns för nedanstående driftspänningar, likström.  
22-114 a. Max. 1,5 V.  
22-114 b. Max. 6 V.  
22-114 c. Max. 12 V.  
22-114 d. Max. 24 V.  
Pr st 24:50


**Relä.** Lika föreg. men för manöverström från transformator. Finns för 3, 24 eller 60 V växelström.  
Nr 22-111 .. Pr st 29:50

**Relä.** Lika föreg. men för manöverering med växelström 220 V. Manöverström 8 mA.  
Nr 22-116 .. Pr st 34:—




**SURPLUS**

**Miniaturrelä** med en slutande kontakt, 2A. Manöverspole 185 ohm, 6—12 V liksp. Kapslat, i plastkåpa 18×24×30 mm.  
Nr Pr st  
22-92 4:25 29:—





**Miniaturrelä.** DEC typ MU, med 3 växlade kontakter. Kontakt kapacitet: 2 A. Slutning 6 A, brytning 2 A. I plastkåpa 18×24×26 mm. Manöverspole 6, 12 eller 24 V likspänning.  
22-126 a 6 V 125 mA  
22-126 b 12 V 62 mA  
22-126 c 24 V 30 mA  
Pr st 13:50



**Miniaturrelä,** DEC typ MS, m. 4 växlade kontakter. Kontaktkapacitet: 3 A. Slutning 10 A, brytning 3 A. I plastkåpa 20×27×33 mm. Manöverspole 6, 12 eller 24 V likström.  
22-127 a 6 V 150 mA  
22-127 b 12 V 75 mA  
22-127 c 24 V 37 mA  
Pr st 17:—


**Socket,** passande relä DEC.  
Nr 22-128 ..... 2:25



**Fotoelektriskt relä** med infra-filter, stort användningsområde för verkstäder, affärer, fabriker, garage m.m. När ljusstrålen brytes ger ett relä impuls till t.ex. ett räkneverk eller alarmsignal. Strållängd upp till 5 m. Givare och mottagare m. kopplingschema. 220 V.  
Nr 32-2058 ..... 120:—



**Kabelklammer** 22-936 av nylon, är mycket seg och stark. För följande kabeldiametrar.  
Diam. Pr 10 st 100 st  
5 mm 1:20 8:60  
6 mm 1:30 9:30  
8 mm 1:60 11:—  
10 mm 2:20 16:50  
12 mm 2:40 17:50  
16 mm 3:10 23:—  
18 mm 3:20 24:—  
20 mm 3:40 26:—  
22 mm 3:50 27:—  
24 mm 3:60 28:—  
28 mm 3:80 30:—




**Isolator** av plast m. stålspik.  
22-1154 för rund kabel.  
Diam. 4 6 8  
Pr 10 st 0:45 0:55 0:65  
100 st 2:75 3:25 3:75  
22-1155 för bandkabel.  
10 st 0:90, 100 st 6:20




**Krampa** av järn med fjäderande kabelskydd av plast. För fastsättning av kabel, högtalarsladd m.m.  
Nr Längd 100 st  
22-1371 a. 11 mm 1:90  
22-1371 b. 13 mm 2:10  
22-1371 c. 16 mm 2:30

**Spik,** lackerad telefonspik med stora huvuden, för fastsättning av ringledn.-tråd. Pris pr 100 st.  
21-196 12 mm 1:—  
21-197 20 mm 1:20



**Brickor,** av ca 1 mm tjock, röd vulcanfiber. Mått inre diam. x yttre diam. i mm. Förpackade i påsar. Priset pr påse.  
Nr Storlek Antal Pris  
21-1017 3,2×8 150 3:30  
21-1018 4,5×10 100 2:80  
21-1019 5,0×9,5 100 2:70  
21-1020 7,0×15 50 2:10  
21-1021 8,0×14 75 2:65  
21-1022 10×16 50 2:10  
21-1023 11×16 50 2:20  
21-1024 13×19 35 2:—  
21-1025 14×21,5 35 2:20  
21-1026 15×20 35 2:90  
21-1027 16×22 25 2:60  
21-1028 19×25 20 2:50



**Bussningar** av svart gummi. För kabelgenomföring m.m., för ca 1—2 mm plåt. Mått diam. mm.  
Pris pr 1/2 duss.  
Nr A B C Pris  
22-138 9 6 3 0:90  
22-139 10 6 3,5 1:—  
22-140 10 8 6 1:10  
22-152 12 10 3,5 1:20  
22-141 14 10 8 1:30  
22-142 15 10 7 1:50  
22-143 19 14 12 1:90  
22-144 24 19 13 2:40  
22-145 25 19 15 2:80

**Sortiment** med 100 st fiberbrickor i olika storl.  
Nr 21-2 ..... Pr sats 3:50



**GLIMMER**  
22-1607, s.k. mikanit, i 0,5 mm tjocka plattor.  
Storl. 5×20 cm 1:—  
Storl. 10×20 cm 1:80

**Silverkontakter**

**Kontaktnit** av massivt silver. Måttan angiva huvudets diam.×höjd, skaftets längd×diam.  
Nr Storlek i mm Huvud 10 st 100 st  
22-282 1,5×0,5—1,5×0,9 Runt 0:85 4:20  
22-283 2,0×0,7—4,0×1,0 Runt 1:30 7:50  
22-284 3,0×1,0—3,5×1,7 Runt 2:20 14:—  
22-285 4,0×1,2—4,0×2,2 Runt 3:30 21:50  
22-286 1,9×0,15—0,6×0,9 Platt 0:95 4:80  
22-287 2,5×0,5—2,5×1,5 Platt 1:90 11:50  
22-288 3,0×1,0—1,3×1,5 Platt 2:— 13:—  
22-289 4,0×0,6—1,2×2,0 Platt 2:40 15:—  
22-290 1,0×0,6—1,2×0,6 Spetsigt 0:85 4:30  
22-291 1,5×1,0—1,0×0,9 Spetsigt 0:95 4:90  
22-292 2,0×1,0—1,2×1,0 Spetsigt 1:30 7:50  
22-293 3,0×2,0—2,0×1,5 Spetsigt 2:40 15:—




**Bimetall,** i kallvalsade band. Temp.-omr. max. 250° C. Böjer sig vid temperaturförändringar. Används bl.a. till termokontakt-, visaretermometrar, laboratoriebruk, m.m. Bredd×tjocklek i mm. Uppmättes i önskad längd.  
Nr Storlek Pr dm  
49-216 2×0,10 0:50  
49-217 3×0,15 0:50  
49-218 4×0,20 0:60  
49-219 5×0,30 0:65  
49-220 5×0,50 0:75  
49-221 8×0,50 0:95  
49-222 10×0,40 1:—  
49-223 10×0,70 1:20  
49-224 10×0,80 1:30  
49-225 10×1,0 1:40  
49-226 16×1,0 1:70  
49-227 25×1,5 3:50  
49-228 20×2,0 3:75




**Slangsats,** består av 1 m slang 234 av följande 7 st grovlekar 2—10 mm.  
Nr 32-1175 .. Pr sats 1:60

**Systofflexrör** 49-307, för isolering av kopplingsstrådar. Inre diam. Pris pr m. 0,8 1 1,5 2  
0:45 0:50 0:55 0:65  
1:— 3 4 5  
0:85 0:95 1:20

**Gummimuff** för ledningsinföring i apparater och kontakter. Längd 40 mm, håll 9 mm.  
Nr Pr st 10 st  
22-2025 0:60 4:80




**Isolerband, vita,** 15 mm breda i plåtaskar.  
Nr Längd m Pris  
22-1835 5 1:—  
22-1836 10 1:80  
22-1837 25 4:20  
**Isolerband, svarta,** 15 mm breda. 22-1592 i aluminiumpapper, övriga i plåt-askar.  
Nr Längd m Pris  
22-1592 5 0:75  
22-1838 5 0:95  
22-108 10 1:75  
22-1593 25 3:75



**Elektrotejp.** Hitachi. S-märkt "allväderstejp" i högsta kvalitet av svart PVC. Isol. 8.000 V. Mått 0,18×19 mm. 20 m på plastspole.  
Nr 22-232 ..... 3:75  
**Plastejp** av PVC. 0,15×15 mm i 10 m rullar. Finns i färgerna: blå, grön, röd, gul, grå, svart och vit. På plastspolar.  
Nr 22-210 .... Pr st 1:20



**Isolértejp.** Bredd 15 mm, längd 5 m. Finns i färgerna: rött, blått, gult, grönt, brunt, vitt och svart. Av vävmaterial.  
Nr 22-802 .. Pr rulle 1:—



**Oljeduk** i rullar om 64 mm bredd, 0,10 mm tjock. Gul.  
Nr Pr 10 m 50 m  
22-1415 2:— 6:50

**Oljeduk** för lindning av transf., elektr. motorer m.m. 110 cm bred. Gul. Tjocklek 0,18 mm.  
Nr Pr dm Pr m  
49-118 1:75 13:—

Isolerade ledningar och kabel

Nr	Typ	Area	Trådantal diam. mm	Färg m.m.	Pr mtr.	Pr 25 mtr.	Pr 100 mtr.
49-287	Enkelledare, plastisol.	0,06	10×0,10	sorterade 10 olika	0:30	4:—	8:50
49-288	Enkelledare FKUX Plastisolerad	0,22	7×0,20	brun, grön, gul, orange	0:40	5:60	14:50
49-33	Enkelledare FK Plastisolerad	1,5	7×0,50	svart, vit, röd, blå, grå	0:70	10:—	32:—
49-291	Enkelledare EK Plastisolerad	1,0	1×1,13	röd, svart, gul, transp.	0:70	12:—	35:—
49-31	D:o	1,5	1×1,4	svart, vit, blå, röd, grå	0:80	14:50	44:—
49-32	D:o	2,5	1×2,5	svart, vit, blå, röd, grå	1:25	22:—	69:—
49-293	D:o	0,5	28×0,15	svart, vit, brun, transp. röd, gul	0:50	6:50	21:—
49-294	D:o	1,5	30×0,25	svart, vit, brun, transp. röd, gul	0:90	16:—	49:—
49-106	Kabel, R K, plastisol.	6	84×0,30	vit, röd, blå, svart	2:65	55:—	175:—
49-306	Enkelledare RKUB Plastisolerad	0,75	24×0,20	svart, vit, röd, blå, gul, brun, grön, transp.	0:55	8:50	23:—
49-34	D:o BIL-kopplingstråd	2,5	51×0,25	svart, vit, röd, blå, grön	1:05	19:—	63:—
49-69	Kabel, R K K B, 3-ledare, plastisol.	3×0,5	28×0,15	grå	1:40	28:—	87:—
49-70	D:o 5-ledare	5×0,5	28×0,15	grå	2:40	49:—	158:—
49-71	D:o 6-ledare	6×0,5	28×0,15	grå	2:80	58:—	188:—
49-83	D:o 5-ledare	5×0,75	24×0,20	grå	2:90	59:—	192:—
49-80	D:o 7-ledare	7×0,75	24×0,20	grå	3:60	80:—	260:—
49-104	Kabel, R K X Plastisolerad	2×0,75	24×0,20	brun, benvit	0:95	18:—	55:—
49-75	Kabel, R K X A, oval Plastisolerad	2×0,75	24×0,20	grå, brun, svart, vit, benvit, grön guldf.	1:—	19:—	56:—
49-77	Rumssladd RKKA, rund, Plastisolerad	2×0,75	24×0,20	benvit, brun, grå	1:30	26:—	83:—
49-78	Rumssladd RKKA, rund, Plastisolerad	3×0,75	24×0,20	vit, grå	1:65	37:—	118:—
49-103	Kabel, extra mjuk Plastisolerad	0,5	Special	svart	0:85	16:—	48:—
49-79	Ledare, F K K B Plastisolerad	0,22	2×7×0,20	grå, vit	1:05	21:—	64:—
49-72	D:o	0,22	3×7×0,20	grå, vit	1:10	22:—	64:—
49-73	D:o	0,22	4×7×0,20	grå, vit	1:55	31:—	99:—
49-82	Ledare FKUA Plastisolerad	0,22	2×7×0,20	vit, transp.	0:60	9:50	27:—
49-81	Ledare EKUO Extra högtalarledning	0,28	2×0,6	vit, transp.	0:60	9:50	27:—
49-99	Ledare, EKUX, plastisol, ringledningstråd, 2-ledare	0,38	2×0,7	benvit, grå	0:85	15:50	47:—
49-105	D:o 3-ledare	0,38	3×0,7	vit	1:20	23:—	71:—
49-95	D:o 4-ledare	0,38	3×0,7	vit	1:25	24:—	75:—
49-289	Enkelledare EKUX Plastisolerad.	0,20	1×0,5	svart, vit, grå, röd, blå, grön	0:35	4:50	11:50
49-290	Kopplingstråd EKUB Plastisolerad	0,50	1×0,80	röd, svart, gul, grön, transp.	0:50	7:50	19:—
49-300	Nedledning, fört. koppark, plastisol.		1×12×0,20	transparent	0:45	6:50	17:—
49-292	Ledning R K X R för rakapparater m.m.	0,50	2-ledare 256 trådar	benvit	1:65	34:—	106:—

Nr	Typ	Trådantal diam. mm	Färg m.m.	Pr mtr.	Pr 25 mtr.	Pr 100 mtr.
49-100	Mikrofonsladd med flätad skärmstrumpa	Ytterd. 3 mm 1×10×0,10	grå, svart	0:85	15:—	45:—
49-102	Mikrofonsladd med flätad skärmstrumpa	Ytterd. 4,5 mm 1×19×0,15	grå, svart	1:40	28:—	91:—
49-101	Mikrofonsladd, tvådelare + skärmstrumpa	Ytterd. 3 mm 2×10×0,10	grå, svart	1:35	26:—	84:—
49-295	Pickup-ledning med 2 skärmade ledare (stereoledning)	2×7×0,10	grå	1:20	22:—	69:—
49-98	Bandkabel, förtent Bredd 9 mm	300 ohm 2×14×0,20	transparent	0:80	14:50	43:—
49-97	D:o Bredd 5 mm	150 ohm 2×14×0,20	transparent	0:95	17:—	52:—
49-96	D:o Bredd 3,8 mm	75 ohm 2×7×0,25	brun	1:—	18:—	54:—
49-13	Bandkabel perforerad	300 ohm 2×7×0,30	brun, grå	0:90	16:—	49:—
49-14	TV-antennledning 240 ohm	0,20 2×7×0,30	grå, vit	1:10	21:—	64:—
49-299	Antennwire, kablade koppartrådar	1×49×0,15	blank	0:75	13:—	38:—
49-196	D:o	1×49×0,20	blank	1:05	19:—	59:—
49-197	D:o	1×49×0,25	blank	1:30	26:—	82:—
49-283	Koaxialkabel, flätad kopparskär. imp. 60 ohm	Ytterd. 5 mm 6×0,20	vit plast	1:55	31:—	98:—
49-15	Koaxialkabel RG 58 imp. 50 ohm	5 mm 1×7×0,30	grå	2:35	49:—	156:—
49-16	Koaxialkabel RG 8 Imp. 51 ohm	10,4 mm 1×7×0,72	grå, svart	4:90	115:—	377:—
49-9	Signalkabel 4-ledare	Ytterd. 5 mm 4×1×0,5	vit	1:25	24:—	74:—
49-68	8-ledare, olikfärgade	6 mm 8×1×0,5	vit	2:20	46:—	147:—
49-11	12-ledare	6,6 mm 12×1×0,5	vit	2:40	51:—	163:—
49-12	22-ledare	8 mm 22×1×0,5	vit	3:30	72:—	235:—
49-302	Ledning för hörapparater m.m.	Extra mjuk 2-ledare	hudfärgad	0:50	Per 30 m rulle 7:50	



ISOLERAD KOPPARTRÅD  
EE enkelemaaljerad  
DE dubbelemaaljerad

Vid köp av minst 1 kg av samma Nr lämnas 20 % rabatt på hg-priserna.


Diam mm	M/hg	EE		DE	
		Nr	Pris/hg	Nr	Pris/hg
0,06	3800	49-198	10:—		
0,08	2100	49-199	6:20	49-256	7:80
0,09	1700	49-236	5:90	—	—
0,10	1400	49-200	4:90	49-257	4:70
0,12	950	49-238	4:40	49-258	5:—
0,15	620	49-239	4:10	49-259	4:60
0,18	440	49-240	3:80	49-260	4:30
0,20	360	49-241	3:80	49-262	4:20
0,25	230	49-242	3:60	49-263	4:—
0,30	160	49-243	3:50	49-264	3:90
0,35	120	49-244	3:50	49-265	3:80
0,40	90	49-245	3:40	49-266	3:70
0,50	57	49-246	2:20	49-267	3:60
0,60	40	49-247	2:15	49-268	3:60
0,70	29	49-248	2:15	49-269	3:60
0,80	22	49-249	2:10	49-270	3:50
1,00	14	49-250	3:20	49-271	3:40
1,20	10	49-251	3:20	49-272	3:40
1,50	6,4	49-252	3:10	49-273	3:30
1,70	5	49-253	3:—	49-274	3:20
2,00	3,5	49-254	2:95	49-275	3:15



Gummikabel

Gummikabel, av extra prima fabrikat. Mjuka flertrådiga gummiisolerade köpparkablar hopvridda o. omvulkaniserade med kraftigt gummi till en rund sladd.

Nr	Ledare o area	Pr m	Pr 25 m	Pr 100 m
49-84	2×0,75 mm <sup>2</sup>	1:55	32:—	103:—
49-85	3×0,75 mm <sup>2</sup>	2:10	43:—	140:—
49-86	2×1 mm <sup>2</sup>	1:70	36:—	114:—
49-87	2×1,5 mm <sup>2</sup>	2:25	46:—	149:—
49-88	3×1 mm <sup>2</sup>	2:50	51:—	163:—
49-89	3×1,5 mm <sup>2</sup>	3:35	68:—	223:—
49-90	3×2,5 mm <sup>2</sup>	4:75	96:—	316:—
49-91	4×1,5 mm <sup>2</sup>	4:10	83:—	273:—
49-92	4×2,5 mm <sup>2</sup>	6:40	129:—	425:—
49-93	5×1,5 mm <sup>2</sup>	5:90	120:—	395:—



Kabelvinda av röd slagtålig PVC-plast med metallföt och 3 jordade uttag. Vindan rymmer 50 m 3×1,5 mm<sup>2</sup> kabel. Höjd 46 cm, bredd 22 cm. Utan kabel.  
Nr 32-353 ..... 105:—

**MOTSTANDSTRÅD**

**Motståndstråd,** isolerad med speciallack (tereftalsyrester) för lindning av motstånd. Kronnickeltråd 20/80 %. Konstnat motstånd, ökning endast 5,5 % vid temperaturstegring 20°—1000° C.


Nr	Diam. Ohm/m	Pris 10 m
49-180	138 0,10	2:—
49-181	61 0,15	2: 50
49-182	34 0,20	3:—
49-183	15 0,30	4:—

**MOTSTANDSTRÅD**

**Kanthaltråd,** för värmeelement, strykJärn, lödkolvar, motstånd m. fl. liknande ändamål. Spec. motstånd 1,39 ohm pr m och mm<sup>2</sup> max. elementtemp. 1300° C.

Nr	Diam. Ohm/m	Pris 10 m
49-204	77 0,15	1:—
49-205	53 0,18	1: 10
49-206	44 0,20	1: 20
49-207	28 0,25	1: 30
49-208	19 0,30	1: 50
49-209	14 0,35	1: 60
49-210	10,7 0,40	1: 90
49-211	6,94 0,50	2: 25
49-212	4,76 0,60	2: 50
49-213	3,60 0,70	3:—
49-214	2,68 0,80	3: 30
49-215	2,13 0,90	3: 60

**VÄRMEPIRALER**



**Värmespiraler av KANTHAL-tråd,** för strykJärn, kaminer, kokplattor, kastruller, ugnar m.m. Spirallerna finns endast för 220 V. Ytterdiam. ca 4 mm. **Strykjärns spiral.**


Nr	Watt	Pris
22-1808.	400	2: 60
22-1809.	450	2: 80
22-1810.	500	2: 90

**Kaminspiral.**

Nr	Watt	Pris
22-1017.	250	3:—
22-1811.	375	3: 10
22-1813.	500	3: 30
22-1814.	750	4:—
22-1822.	1000	4: 70

**Kokplattspirall** för kokplattor, kastruller, ugnar. Enkla spiraler.


Nr	Watt	Pris
22-1334.	400	1: 95
22-1335.	500	2: 30
22-1336.	800	2: 50
22-1823.	2 × 350	3: 20



**STRYKJÄRNSELEMENT**

Nr	Storl. mm	W	Pris
22-574	135 × 70	370	6: 25
22-575	135 × 70	400	6: 25
22-576	165 × 88	450	7: 75

Nr	Storl. mm	W	Pris
22-332.	400 watt		9:—
22-333.	500 watt		9: 25
22-334.	600 watt		9: 75



**Elementstav,** med värmespiral lindad på elfast rörstav med fästen av mässing. Lämplig till kaminer o. dyl. 125 el. 220 V.

Nr	Watt	mm	Pr	St
22-2116	250	225	4: 70	
22-316	375	225	4: 70	
22-317	375	250	4: 70	
22-318	375	275	4: 70	
22-319	500	225	4: 95	
22-320	500	250	4: 95	
22-321	500	275	4: 95	
22-322	750	225	5: 50	
22-323	750	250	5: 50	
22-324	750	275	5: 50	
22-325	1000	225	5: 75	
22-326	1000	250	5: 75	
22-327	1000	275	5: 75	


Nr	Watt	Pris
22-328.	längd 225 mm	2:—
22-329.	längd 250 mm	2: 30
22-330.	längd 275 mm	2: 50

**Hållare** passande ovanstående elementstavar. Nr 22-331 .. Pr par 1: 75




**Isolitplattor 32-102** av svart polerad isolit. Tj.lek 3 mm. Plattorna kan erhållas i nedanst. storl.

a	b	c	d	e	f	Pris
10 × 10 cm	10 × 15 cm	10 × 20 cm	15 × 25 cm	20 × 30 cm	25 × 40 cm	1: 10
						1: 30
						1: 80
						3: 40
						4: 30
						7:—




**Pertinaxplatta** med kopparlaminerade kontakttunor och hål för komponenter (delning 5 mm). Storl 50 × 160 mm. Nr 22-1515 ..... 4: 75


**Kontaktlist** med 10 poler för ovanst. platta. Bredd 50 mm. Nr 22-1514 ..... 1: 50




**Experimentkort** av kopparlaminat storlek 52 × 76 mm med 120 hål förbundna med 10 st hårdförgyllda kontakttunor. Nr 22-1617 ..... 9: 25




**Kontakt** passande experimentkort 22-1617. Nr Pr st 10 st 22-1618 2: 90 24:—




**Experimentkort** av kopparlaminat storlek 105 × 150 mm med 500 borrade hål förbundna med 20 st hårdförgyllda kontakttunor. Nr 22-1615 ..... 13: 50



**Kontakt** passande experimentkort 22-1615. Nr 22-1616 ..... 7: 50




**Testsladdar** medföljer alla universalinstrument.



**Koppar-Pertinax Nr 32-64.** Super-pertinax 1,5 mm m. elektrolytkopparfolie på ena sida f. tryckta kretsar.

Format	Pris
a ca 5 × 10 cm	0: 75
b ca 10 × 10 cm	1: 40
c ca 10 × 15 cm	1: 75
d ca 20 × 15 cm	3: 10
e ca 20 × 30 cm	5: 50




**Super-Pertinax** med högvärdiga elektr. isolationsvärden. Nr 32-62, tjocklek 1 mm. a ca 10 × 13 cm 0: 75 b ca 20 × 27 cm 2: 50 Nr 32-63, tjocklek 1,5 mm. a ca 10 × 13 cm 1: 10 b ca 20 × 27 cm 3: 65



**Instrumentpanel nr 32-25** av halvård 1,5 mm aluminiumplåt, brännlack. på en sida i frostlack i väcker havsgrön färg. Prydliga och lättbearbetade apparatpaneler.

a	16,5 × 25 cm	3:—
b	25 × 25 cm	4: 70
c	25 × 33 cm	6: 50
d	25 × 50 cm	9: 30
e	33 × 50 cm	11: 50
f	50 × 50 cm	17: 75



**Högsäningsprovare** för TV-service m.m. Mäter upp till 30.000 V. Helisolierad o. stötsäker. Längd 37 cm. Nr 32-164 ..... 84:—

**MÄTINSTRUMENT**

Japanska precisionsinstrument, med hög känslighet och noggrannhet till enastående låga priser



**FET-universalinstrument,** HIOKI-L-55. FET-VOM.

Hög känslighet med funktion som en rörvoltmeter. Ingångsimpedans 10 Mohm på DC-volt. Lägsta mätområdet 300 mV och vid motståndsmätning kan under 1 Ω mätas samt så högt som 100 MΩ.




**Mätområden:** DC volt: 0—0,3—1,2—6—30—120—600 V. AC volt: 0—3—12—60—120—600 V. (10 Kohm/V). DC: 0—120 μA och 0—120 mA. Motståndsmätning i 4 områden med från 10 ohm till 1 M i skalans mitt. Spegelskala. Storlek 130 × 90 × 55 mm. Vikt 0,5 kg. Levereras med testsladdar, väska och batterier. (1 st 2311 och 1 st 2388).

Nr 32-155 ..... 195:—

**Tillbehör:**

**Högsänings-prob** för 0—30 KV. Nr 32-156 ..... 59:—

**Högfrekvens-prob** för 500 KHZ—250 MHz. Nr 32-157 ..... 30:—



**Universalinstrument,** typ HIOKI A-10. Ett precisionsinstrument av högsta klass. Synnerligen lämpligt för radio och ljudservice, försedd m. inbyggd övertonstrikt tongenerator för testning av LF, MF o. HF-kretsar. Inbyggd överbelastningsskydd för vridspolen.

**Mätområden:** DC 0—0,5/2,5/10/50/250/500/1000V. Ri 30.000 ohm/V. AC 0—2,5/10/50/250/500/1000 V. (100.000 ohm/V). ACV: 0—2,5—10—50—250—1.000 V. (12.500 ohm/V). DCA: 10, 250 μA, 2,5, 250 mA/1—10 A. Ohm: 0—20 K. 0—200 K. 0—2M. 0—20M. Mitt: 160 Ω, 1,6, 16, 160 K Ω DB: —20 — +62 dB. Storlek: 180 × 134 × 80 mm. Vikt 1,1 kg. Utan batterier (2 st 2322). Nr 32-100 ..... 169:—

32-410 A utan väska 244:—

32-410 B med kraftig läderväska 290:—



**Universalinstrument** "Kewpet 7". Ett litet fickinstrument med spegelskala. Plastkåpa storl. 95 × 57 × 30 mm. Mätområden: 0—15/250/1000 V lik. o. växelspänning (1000 ohm/V), 0—150 mA likström samt 0—100 K ohm. Med testsladdar. Batteri: 1 st 2310. Nr 32-949 ..... 34:—


**Grid-dipmeter.** Modell TE-15. Ett viktigt instrument för konstruktörer, servicetekniker och radioamatörer. Nästan ounderbärligt vid konstruktion och bygge av mottagare, converter, sändare, antenner m.m. Med detta instrument kan man mäta frekvenser, sända ut bestämda frekvenser, mäta resonansspolar, stämna av antenner m.m. Frekvensområde 440 Kc—280 Mc i 6 områden. Levereras med hörteltelefon för medhöring vid mätning av frekvenser på svåråtkomliga ställen. Engelsk bruksanvisning medföljer. Nr 32-203 ..... 165:—



**Universalinstrument, typ 370-WTR.** Ett förstklassigt precisionsinstrument m. särskilt stora mätområden, t.ex. strömmätningar från 50  $\mu$ A upp till 10 A. Mätområden: 0-500 mV, DC, 0-2,5/10/50/250/500/1000 V DC och AC. Inre motstånd 20.000 ohm/V vid DC. Strömmätning: 0-50  $\mu$ A, 0-1/10/100 mA/1A/10A DC. 0-100 mA/1A/10 A AC. Motståndsmätning: 0-5K/50K/500K/5M/50M ohm med respektive 34, 340, 3400, 34K o. 340K i skalans mitt. Storlek 180x134x80 mm. Vikt 1,4 kg. Med batterier och testsladdar. Nr 32-187 ..... 210:—



**Universalinstrument.** Kaise SK-20. Ett precisionsinstrument i fickformat som med sitt höga inre motstånd undgår de missvisningar, som mera strömförbrukande instrument kan ge vid belastning av svaga strömkretsar. Vridspoleinstrumets egenförbrukning endast 34  $\mu$ A. Mätområden: 0-250 mV, 0-10/50/250/500/1000 V, DC likspänn. (20.000 ohm/V). 0-10/50/250/500/1000 V, AC växelspanning (10.000 ohm/V). 50  $\mu$ A, 25 och 250 mA likström. Motståndsmätning: 7K, 700K, 7 Mohm med resp. 70, 7K, 700K i skalans mitt. Decibellskala: -10 +22 dB o. +20 +36 dB. Svart bakelithus i storl. 130x86x33 mm. Med testsladdar och batterier (2 st 2329). Nr 32-1139 ..... 67:—

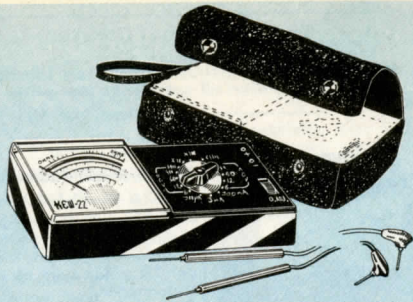

**Universalinstrument, typ KEW-22,** är ett lätthanterligt och modernt instrument i storlek 165x70x40 mm med stor tydlig spegelskala o. med överbelastningsskydd. Mätområden: 0-6/12/60/300/1200 V lik- och växelspanning (2500 ohm/V). 0-300  $\mu$ A./3/300 mA DC. 0-20K/200K/2M ohm motståndsmätning samt -20 till +17 dB. Med testsladdar och batterier (2 st 2329). Nr 32-771 ..... 74:—


Väska av svart vinyl med bärem, passande KEW-22. Nr 22-853 ..... 6:50

**Universalinstrument, typ KEW-66.** I samma form som KEW-22 men i storlek 185x100x44 mm. Med stor tydlig spegelskala och med överbelastningsskydd. Mätområden: 0-1/2, 5/5/10/25/50/100/250/500/1000 V lik- och växelspanning (20.000 ohm/V). 0-50  $\mu$ A/2,5/25/500 mA likström. 0-5K/50K/500K/5M ohm motståndsmätning samt -20 till +22 dB. Med testsladdar och beredskapsväska av svart vinyl med bärem. Vikt 0,4 kg med batterier (2 st 2329). Nr 32-773 ..... 110:—




**Universalinstrument (HIOKI K-228A)** ny stände modell med överbelastningsskydd, både säkring och kiseldiod-skyddskrets. Stötsäker. Visaren kan 0-ställas ända upp till skalans mitt och instrumentet har även en mittnollskala. Med polaritetsomkastare.

Mätområden: DC-volt: 0,5, 2,5, 15, 50, 250, 500, 1000, 2500 V. (30 Kohm/V). AC-volt: 15, 50, 150, 500, 1000 V (10 Kohm/V). DC-ström: 50  $\mu$ A, 5mA, 50mA, 150mA, 500mA, 5A. Motståndsmätning 0-3M i tre steg med 20 ohm, 2K och 20K i skalans mitt. DB-skala -20-+62dB. Storlek 200x115x90 mm. Vikt 0,7 kg. Med testsladdar, batteri (1 st nr 2322) och utförlig engelsk bruksanvisning. Nr 32-161 ..... 139:—




**Transistorprovare, typ LB-2,** mäter Hfe 5-300, läckström 0-5  $\mu$ A 0-50  $\mu$ A samt 0-1 mA. Omkopplare för NPN och PNP transistorer. Mäter även dioder I<sub>p</sub> 0-5 mA I<sub>r</sub> 0-5  $\mu$ A, 0-50  $\mu$ A, 0-1 mA. Provaren har inbyggd transistorförstärkare, två uttag, därav ett m. testsladdar. Passande batteri 2328. Storlek 140x100x60 mm. Nr 32-2059 ..... 114:—

**MOMS ÄR INRÄKNAD KATALOGENS PRISER**




**Rörlövmeter, (Typ K-1420)** ett känsligt och tillförlitligt precisionsinstrument med hela 11M $\Omega$  ingångsmotstånd och med utomordentliga frekvensgenskaper, som möjliggör AC-mätningar från 15 Hz upp till 10 MHz. Mätområden: 0-1,5/5/15/50/150/500/1500 V, AC och DC. Motstånd 0-1K/10K/100K/1M/10M/100M/1000M med 1/100-del av mätvärdet i skalans mitt. -20 till +65 dB. Rör: 6AL5 och 12AU7. Driftspanning 220V växelström. Vikt 2 kg. Storlek 164x203x96 mm. Testsladdar och instruktionsbok på engelska medföljer. Nr 32-184 ..... 295:—


HV-prob för 30.000 V. Nr 32-186 ..... 56:—



**Transistorprovare, dynamisk.** För enkel testning av en transistors funktion, även i arbetande krets. Omkopplare för NPN-PNP. Graderad potentiometer för justering av basströmmen. Två olika transistorhållare på panelen samt sladdanslutning. Med indikatorlampa. Batteri (1 st 2313) medföljer ej. Storlek 155x95x50 mm. Nr 32-2055 ..... 62:—



**Stående vägmeter.** Mäter SWR och rel. effekt samtidigt vilket underlättar avstämning av sändare o. antenner. Koaxialanslutningar för 52 ohm. Nr 32-2060 ..... 90:—




**Fältstyrkemeter.** Mäter relativa utteffekten. Ombärlligt instrument för trimning av sändare till maximal effekt. Nr 32-927 ..... 36:—



**VU-meter, dubbel** för montering från insidan i 35x46 mm hål, djup 22 mm. Inre motstånd 600 ohm 260  $\mu$ A vid 1/2 skalutslag. 0-10 dB. Nr 22-23 ..... 22:50



**Vägmeter.** Ett ombärlligt instrument som visar anpassningen mellan antennen och sändare. Mäter ständevägförhållande o. rel. utteffekten. Anpassning till 52 ohm koaxialanslutning. Frekvenser mellan 3,5-30 Mhz. Nr 32-926 ..... 55:—



**Batteriprovare.** Ett instrument med inbyggda belastningsmotstånd som visar batteriets kondition o. driftspanning. Med 7 olika mätområden: 1,5, 3, 4,5, 6, 9, 15 och 22,5 volt. Storl. 12x8x4 cm. Nr 32-919 ..... 42:50



**Batteriprovare för radio o. hörappbatterier.** Med 15 olika mätområden med anpassade belastningsmotstånd så att instrumentet genast visar batteriets kondition. Spänningar: 1/2, 4/2, 6, 7 1/2, 9, 13 1/2, 15, 22 1/2, 45, 67 1/2, 75 och 90 V samt på 1/2, 4/2 och 9 V lägen för både låg och hög belastning. Storl. 10x15x6 cm. Med testsladdar. Nr 32-502 ..... 77:—




**Tångampmeter, HIOKI CT-300.** Kombinerad för ström- spännings- och motståndsmätning. Ett lämpligt instrument för kontroll av driftströmmar, kortslutningar, ledningsbrott m.m. Mätområden. (AC A) 0-6/15/60/150/300A (AC V) 0-150/300/600V ohm 0-1 Kohm. Levereras med väska, testsladdar och batteri (32-2311). Nr 32-2283 ..... 165:—

**MÄTINSTRUMENT**

Precisionsutförda vridspoleinstrument med permanentmagnet och med noggrannhet 2%. Panelfront av glasklar plast. Milliampremetrarnas spänningsfall 50 mV vid fullt utslag.


Vid order uppgiv önskat mätområde.




**Voltmeter.** Mätområde: 0-3, 0-10, 0-50, 0-150, 0-300 eller 0-500 V (DC). 1000 ohm/volt. Panel 42x42 mm. Nr 32-1094 ..... 19:50

**MilliA-meter, mätområde:** 0-10, 0-100 eller 0-500 mA likström (DC). Diam. 38 mm, panelfront 42x42 mm. Nr 32-1092 ..... 19:50


**Ampremeter 32-1093, likström (DC).** Panel 42x42 mm. 0-5 A 0-15 A 0-50 A 21:— 24:— 29:—



**Ampremeter 32-1095, likström.** Diam. 38 mm, panel 42x42 mm. Typ Mätområde Pris A 30-0-30 A 26:— B 50-0-50 A 29:— C 75-0-75 A 34:—



**Voltmeter med två mätområden 6 V och 300 V lik- och växelström.** Ett oömt instrument för monter. Kraftigt bakelithus, storlek 70x70x30 mm. Provspän. 2000 V. Strömförbrukning 6 V/80 mA. 300V/15 mA. Med mät-sladdar. Nr 32-277 ..... 59:50



**MikroA-meter, mätområde:** 0-100  $\mu$ A likström. Diam. 70 mm, front 85x78 mm. Inre motstånd 1000 ohm. Nr 32-1087 ..... 34:—

**MilliA-meter, mätområde:** 0-1, 0-10, 0-50, 0-100, 0-200 eller 0-500 mA likström. Panel 85x78 mm. Nr 32-1088 ..... 29:—

**Ampremeter 32-1089, likström (DC).** Panel 85x78 mm.


- a. 0-1 A 28:—
- b. 0-5 A 29:—
- c. 0-15 A 30:—
- d. 0-30 A 31:—
- e. 50-0-50 A 35:—
- f. 0-50 A 34:—

**Voltmeter, likström.** Mätområde: 0-3, 0-10, 0-50, 0-150, 0-300 eller 0-500 V (DC) 100 ohm/V. Panel 85x78 mm. Nr 32-1090 ..... 29:—

**Voltmeter för växelström.** Instrumethusets diam. 70 mm med fyrkantig frontpanel 85x78 mm. Mätområde 0-300 V (AC). 1000 ohm/volt. Nr 32-1091 ..... 31:—




**Voltmeter för både lik- o. växelström.** Två mätområden. Kapsel av bakelit. Diam. 68 mm. Nr Mätområden 32-1609, 0-6 o. 0-120 V. 32-279, 0-6 o. 0-240 V. 32-1610, 0-12 o. 0-240 V. Pr st 41:50



**Panelinstrument, miniatur.**  
Diam. 26 mm. Frontpanel i glasklar plast. 30x30 mm. Vridspoleinstrument. Vid order uppgiv önskat mätområde.

- 22-1201. 200 μA. DC inre motst. 700 ohm. **19: 50**  
 22-1202. 1, 10, 100 eller 500 mA. DC. **19:—**  
 22-1203. 3, 15, 25, 150 eller 250 V. DC. **18:—**  
 22-1204. 150 eller 300 V. AC. **17: 50**  
 22-1205. 3 mA. AC. **17:—**  
 22-1206. VU-meter. —20 till +3 o. 0—100%. **19: 50**




**Panelinstrument NODA.**  
Vridjärnssystem för både lik- och växelström. Noggrannhet 2,5%. Infällningsdiameter 45 mm. Utanpåliggande glasklar plastfront 56x58 mm. Uppgiv mätområde vid order.

- 22-1917, voltmeter.  
a) 3 V d) 30 V  
b) 10 V e) 50 V  
c) 20 V f) 300 V

- 22-1918, ampèrmetern.  
a) 1 A c) 5 A  
b) 2 A d) 15 A

Pr st **12: 50**




**Panelinstrument** för montering från baksidan i 14 x 35 mm panelhål. Skruvhålavstånd 49 mm. Finns i fyra olika utföranden. Inre motstånd 600 Ω.

- | Nr      | Skala                  | Känslighet   |
|---------|------------------------|--------------|
| 22-2264 | Indikator för FM-radio | 0—120 μA     |
| 22-2265 | VU-meter               | 0—130 μA     |
| 22-2266 | Stereo-balans          | 100—0—100 μA |
| 22-2267 | Batteritest            | 0—500 μA     |

Pris pr st **13: 50**




**Instrumentlikriktare.**  
Nr 22-1098 ..... **2:—**



**Signalinjecktör** för kontroll av LF- och MF-steg m.m. Ger övertoner upp till VHF-bandet. Har 2 transistorer i multivibrator-koppling. Batteri (2311) medföljer ej.  
Nr 32-495 ..... **27: 50**


**Signalföljare** med VU-meter och högtalare för felsökning i radio, förstärkare, mikrofon, pick-up m.m. Med 6 transistorer, 4 dioder och termistorer. Imp.: LF 70, RF 100 K. Batteridriven, 9 V. Med testsladdar men utan batteri (2328).  
Nr 32-494 ..... **145:—**

**Kontaktprovare** för kontroll av ledningskontakten mellan två punkter. Rött lysande lampa vid kontakt. Testsladd ca 1 m. Oumbärlig för el-montörer m.fl. Utan batterier (2 st 2311).  
Nr 22-496 ..... **7: 25**

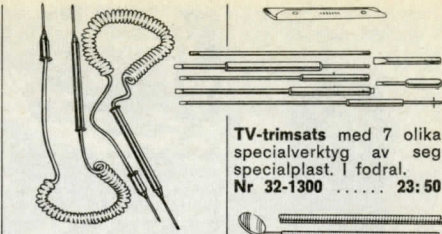


**TV-trimsats** med 7 olika specialverktyg av seg specialplast. I fodral.  
Nr 32-1300 ..... **23: 50**


**Testsladdar** med 2 mm stift och 13 cm långa testpinnar, röd och svart. Utdragbar spiralsladd 50—150 cm.  
Nr 22-1743 .. Pr par **4: 50**




**Testsladdar** med 2 mm stift och 13 cm långa testpinnar, röd och svart. 60 cm ledning.  
Nr 22-1064 .. Pr par **3: 20**



**Testsladdar** med 90 cm ledning samt bananstift o. krokodilklemmor. Svarta och röda.  
Nr 22-1032 .. Pr par **2: 90**



**Testsladdar** med 60 cm ledning, bananstift och 13 cm lång isolerad testpinne. Svarta och röda.  
Nr 22-940 .. Pr par **3:—**




**Testpenna** med svart eller röd isolering. Kabeln lödes fast i stiftet. Längd 12 cm.  
Nr Pr st **22-1036 0: 65 5: 50**



**Testpenna** för bananstiftanslutning och med svart eller röd isolering. Längd 15 cm.  
Nr 22-2104 .. Pr st **1: 70**

**Spiegel** för inspektion, reparation m.m. i TV, radio, motorer o.s.v. Spiegeldiameter 25 mm med 15 cm skaft av böjlig stål fjäder och dessutom 15 cm löst förlängningsskaft.  
Nr 34-1208 ..... **4: 50**



**Inspektionsspegel**, diam. 55 mm. Fäst med kulle på 30 cm skaft.  
Nr 30-2203 ..... **4: 75**

- |   |          |
|---|----------|
| A | MIKROFON |
| B | PICK-UP  |
| C | JORD     |
| D | ANTENN   |

1508

**Skylt**, av aluminiumfolie, text på svart botten.  
12-1503. A, B, C eller D. Storl. 34x6 mm. Pr st **0: 35**

12-1508. Storl. 18x41 mm. Pr st **0: 45, 10 st 3: 50**



**Axelkoppling** med keramisk isolering mellan axlarna. För 1/4" axel.  
Nr 22-1129 ..... **1: 90**




**Koppling** för 6 mm axlar. Längd 18 mm.  
22-215, st **0: 95, 10 st 8:—**

**Stopping** för 6 mm axlar.  
22-214, st **0: 70, 10 st 5: 50**




32-1142—1143




32-1144—1145

**Mikroskala** för panelmontering o. med anslutning för 1/4" axel. Svart bakelittratt och planetväxel m. utväxling 1:10. Mattförladdad skala med gravad rad decim.-gradering. Plan baksida.  
Nr Skala i diam. Pris  
32-1142 36 mm 5: 70  
32-1143 50 mm 5: 95  
32-1144 70 mm 8: 40  
32-1145 100 mm 13: 50




**Rattar** av svart bakelit m. kant o. centrum av borsat aluminium. Diam. 36 mm, höjd 16 mm. 1/4" axelbussning av mässing.  
22-1674 grad. 0—10.  
22-1675 med index.  
Pr st **1: 80, 10 st 14:—**



**Radiatoratt** av svart bakelit med kantring o. centrum av aluminium 1/4" axelbussning av mässing.  
Nr Diam. Pr st  
22-1670 25 mm 1: 15 9:—  
22-1671 30 mm 1: 25 9: 50  
22-1672 35 mm 1: 35 10: 30



**Radiatoratt** av svart bakelit med förkromad kantring och 1/4" axelbussning av mässing.  
Nr Diam Pr st  
22-736 25 mm 0: 90 7: 50  
22-737 32 mm 1:— 8: 50  
22-738 40 mm 1: 10 9:—




**Ratt 22-1673** av bakelit m. topp av aluminium och med 1/4" axelbussning av mässing. Storlek 19x26 mm.  
Pr st **1: 70, 10 st 13: 50**

**Ratt 22-1676** helt av aluminium. Axelhål 1/4". Storlek 19x22 mm.  
Pr st **2:—, 10 st 16: 50**




**Rattar** av massiv aluminium med 1/4" axelhål.  
22-1677, storl. 20x13 mm. Pr st **1: 95, 10 st 16:—**

22-1678, storl. 25x16 mm. Pr st **2: 60, 10 st 21:—**



**Rattar** av massiv aluminium m. räfflad kant. Axelhål 1/4".  
22-1679, storl. 18x17 mm. Pr st **2:—, 10 st 16: 50**

22-1680, storl. 20x23 mm. Pr st **2: 80, 10 st 23:—**




**Pilratt** för 1/4" axel. Av svart el. vit plast. Längd 30 mm.  
Nr Pr st 10 st  
22-130 0: 70 5: 50

**Pilratt**, svart. Längd 40 mm.  
Nr Pr st 10 st  
22-1488 0: 75 6:—



**Säkringsställare** för finsäkring 5x20 mm. Storlek 30x16 mm.  
Nr Pr st 10 st  
22-2098 1: 95 16:—

**Säkringsställare** för glasrörsäkring 6x32 mm (12-898). Storlek 50x20 mm.  
Nr Pr st 10 st  
22-1104 1: 90 15: 50



**Säkringshållare** för finsäkring. Storl. 35x17 mm. Svart eller röd bakelit.  
Nr Pr st 10 st  
22-1260 3: 60 32:—




**Säkringshållare** för glasrörsäkringar 20x5 mm. Isolationsdelen av plast. Lätt delbar.  
22-777. 4-polig. 1: 75  
22-1099. 12-polig. 3: 50



**Säkringshållare**. För 20 mm långa säkringar. Passar i tryckta kretsar.  
Nr Pr st 10 st  
22-1257 0: 60 4: 80



**Säkringshållare** för bilradiosäkringar (12-898).  
Nr 22-117 ..... **1: 75**



**Finsäkring** i glasrör 5x20 mm, med förn. ändhylsa. Säljes i förp. med 10 st av samma värde el. 2-förp.


**Säkring nr 12-398:**  
A) 50 mA B) 80 mA  
Pr st **1: 50, 10 st 5: 90**

**Säkring nr 12-397:**  
A) 100 mA E) 500 mA  
B) 160 mA F) 630 mA  
C) 200 mA G) 800 mA  
D) 250 mA H) 315 mA  
Pr 2 st **0: 90, 10 st 3:—**


**Säkring nr 12-396:**  
A) 1,0 A D) 4,0 A  
B) 1,6 A E) 6,3 A  
C) 2,0 A F) 10 A  
Pr 2 st **0: 80, 10 st 2: 80**

**Säkring** i glasrör 6x32 mm. 2,5, 4, 5, 10, 20, 30 eller 40A.  
Nr Pr 2 st 10 st  
12-898 0: 80 2: 60


**Säkring** i glasrör 6x25 mm. 1, 2, 3, 4, 5, eller 6 A.  
Nr Pr 2 st 10 st  
12-24 0: 70 2: 40



**Signallampställare** för glödlampa med sockel E 10. Förkromad fronting med röd, vit eller grön glaslin. (Passande lampor 595—607).  
Nr Pr st 10 st  
22-945 1: 95 15: 50



**Signallampställare** för enhålsmontage i upp till 4 mm panel. Lamphållare E 10. Med röd, vit eller grön glaslin förkromat fäste.  
Nr Pr st 10 st  
22-1121 1: 25 9: 50



**Signallampa** med glimmlampa 55 V. För 220 V förkopplas 470 K motstånd. Mått ca 12x30 mm. Panelhål 8 mm. Röd eller klar lins.  
Nr Pr st 10 st  
22-2287 2: 75 24: 50

**Lysdiod** monterad i röd signallampställare för panelmontering i 6 mm hål. Låg strömförbrukning ca 20mA/1,6 V likström (röd punkt för +). Mycket lång livslängd.  
Nr 12-133 .... Pr st **7: 50**




**Kopplingsstöd** av pertinax.  
Nr Lödbron 1 st 10 st  
22-1037 4 0: 35 2: 50  
22-1038 6 0: 45 3:—  
22-1039 8 0: 55 4:—  
22-1040 10 0: 65 5:—



**Kopplingsplint** av 1,5 mm pertinax för motstånd och dyl. Bredd 38 mm. Längd 4, 8 och 12 cm.  
22-1125. 2x5 poler 1:—  
22-1127. 2x10 poler 1: 80  
22-1128. 2x15 poler 2: 50






**Polskruv** av förn. mässing med huvud och brickor av svart eller röd isolering. Anslutning medelst lödöra och bananstift. Storlek 11x34 mm.  
Nr Pr 2 st 10 st  
22-1147 1: 40 5: 60

**Polskruv**, lika föregående men kraftigare. Storlek 16x44 mm.  
Nr Pr 2 st 10 st  
22-1158 3: — 13: —




**Snabbkoppling** för uppbyggnad av exp. plattor m. m. Kopplingen har isolerat fäste och 2 mm hål för trådanslutning. Tråden sitter säkert med klämkontakt. Svarta och röda.  
Nr Pr par 10 st  
22-1913 2: 90 12: 50




**Stiftpropp** 2-pol. USA-standard. Stiftavst. 13 mm.  
Nr Pr st 10 st  
12-697 0: 90 7: —


**Honkontakt** för USA-standard.  
Nr Pr st 10 st  
12-698 0: 85 6: 50



22-394 **Kontaktbult**, 3-pol. oförväxelbar. Diam. 18 mm.  
1 st 10 st 100 st  
1: 20 10: — 89: —



**Multikontakt**. Amphenol. 32-polig han- och honkontakt m. förgyllda kontaktor. Yttermått 84x19 mm.  
Nr 22-357 .. Pr par 11: —



**Stiftpropp** för kabelanslutning till vanlig rörhållare. 8-polig oktall.  
Nr Pr st 10 st  
22-942 1: — 8: —

**Rörhållare** av bakelit. 8-polig oktallsockel.  
Nr Pr st 10 st  
22-1070 0: 95 7: 50

**Rörhållare** av bakelit. 8-polig oktall. Amerik.  
Nr Pr st 10 st  
22-294 0: 40 3: —



**Rörhållare** miniatyr, 7-polig, keramisk.  
Nr 22-537 ... Pr st 1: 40

**Rörhållare** noval, 9-polig av HF-bakelit.  
Nr 22-538 ... Pr st 1: 10



**Rörhållare** av pertinax för miniatyrrör.  
Nr Pr st  
22-2169, 7-polig 0: 70  
22-216, 9-polig 1: —



**Lödöron**, förnicklade.  
22-1712, längd 14 mm.  
Pr 25 st 0: 40

22-48 med rörnit. Längd 16 mm. Pr 25 st 1: —

22-49, fyrbenta m. rörnit. Pr 10 st 1: 30




**Bananstiftsbult** 22-2144, fyrdelad av mässing med två muttrar. Förnicklade. Längd 33 mm.  
Pr st 1: 70, 10 st 6: 50


**Batteriklämma** 22-134 av förnicklade mässing.  
Pr st 0: 75, 10 st 2: 80

#### SKALWIRE

**Skalwire** 49-301, 7-trådigt knytkar silkestälwire för radioskalar o. dyl.  
Pr m 25 m 100 m  
0: 25 3: 50 9: 75



**Krokodilklämma**, förnicklade och med kraftig fjäder.  
22- 94 Isolerat skaft Pr st 0: 45, 10 st 3: 60  
22-1266 Isolerad hylsa Pr st 0: 40, 10 st 3: 20  
22- 742 Oisolerad Pr st 0: 25, 10 st 1: 90  
22-1267 Med skruv Pr st 0: 30, 10 st 2: 40  
22-1547 Platt spets Pr st 0: 50, 10 st 3: 90



**Bananstift** med plastskaft i olika färger. Stiftdiam. 4 mm.  
22-188, med lödnabb. Pr st 0: 50, 10 st 4: —  
22-404, med genomgående hål. Pr st 0: 45, 10 st 3: 60

22-1978, med isolerat huvud och lödnabb. Pr st 10 st 100 st  
0: 35 2: 20 19: 50

22-28, banan m. fyra fjädrar. Pr st 10 st 100 st  
0: 45 3: 20 28: —

22-1729, kluvet massivt mässingskaft. Pr st 10 st 100 st  
0: 50 3: 60 32: —

22-952, som föreg. men m. beröringssäkert skaft, dold skruv. Pr st 10 st 100 st  
0: 60 4: 40 39: —

**Kontaktbult**, svart eller röd, helisolerad och genomgående hål, 4 mm.  
Nr Pr st 10 st  
22-409 0: 55 4: 40

**Kabelsko** av förn. mässing med isol. skaft.  
Nr Pr st 10 st  
22-248 0: 60 4: 70

**Bananstift** 22-1059, förn. för lödanslutning. Pågång beröringsskyddande skaft av svart eller röd plast. Stiftdiam. 4 mm.  
Pr st 10 st 100 st  
0: 55 4: 10 36: —

**Bananstift**, förn. m. plastskaft i färg.  
22-1268. Två diam. 3 + 4 mm.  
Pr st 0: 45, 10 st 3: 20

22-1269. Med tvärhål. Pr st 0: 70, 10 st 5: 50

**Ändhylsa** 22-1273, 2,5 mm. Pr st 0: 25, 10 st 1: 80

**Kontaktbult** 22-1274, dvärgformat. Helt i metall för fast montage. Hål 2,5 mm.  
Pr st 0: 45, 10 st 3: 40


**Uttagsskena** för svagström. Av hårdplast i färg. Passar ovanst. 2,5 mm bananstift.  
22-1277 4 uttag 1: 40  
22-1278 12 uttag 2: —

**Skarvhylsa** för bananstift, 4 mm.  
Nr Pr st 10 st  
22-189 0: 35 2: 80


**Ändhylsa** med skruv för bananstift, 4 mm.  
Nr Pr st 10 st  
22-951 0: 35 2: 80



**Miniaturkomopplare**. En precisionskomopplare i miniatyr. Storl. 37 mm, vipparm 13 mm. Max. 6 A vid 125 VAC. Vipparmen överdragen med röd, vit eller svart plasthätta.  
Nr Pr st 10 st  
12-687. 1-polig växling till-till 4: 50 39: —  
12-688. 1-polig växling till-från-till 4: 90 42: —  
12-689. 2-polig växling till-till 5: 60 48: —  
12-690. 2-polig växling till-från-till 6: 70 58: —



**Omkopplare** för enhälsmontage. Axel 6x40 mm. Finns med följande antal poler gånger antal lägen: 2x5, 2x6, 3x4, 4x2, 4x3 eller 6x2. **Uppgiv pottal.**  
Nr Pr st 10 st  
22-505 2: 40 19: —



**Tryckkomopplare** för bl.a. snabbtelefoner. Varje tangent manövrerar en 2-polig omkastare. Tangenten 10x16 mm.  
22-389. Grå tangenter. CALL med återfjädring o. OFF med låsning, släpper då CALL intryckes. 3: —  
22-388. En svart tangent med återfjädring och en röd med låsning, släpper då svart intryckes. 3: —




**Tryckkontakt** av svart bakelit för montering i 15 mm hål upp till 20 mm tjock panel. Sluter 3 poler vid intryckning.  
Nr Pr st 10 st  
22-1110 2: — 18: —




**Tryckkontakt**, miniatyrknapp, för panelmontering i 6 mm hål. Enpolig växling.  
Nr Pr st 10 st  
22-1133 1: 10 9: 50




**Tryckkontakt** 22-832 ger endast kontakt vid intryckning, t.ex. för signalgivning. Monteras i 10 mm hål. Svart eller vit.  
Pr st 1: 50, 10 st 11: 80




**Brytare och omkastare** för enhälsmontering. Vipparm av bakelit.  
22-2010. Brytare 1-polig. Pr st 2: 10, 10 st 18: —  
22-2012. Brytare 2-polig. Pr st 3: 50, 10 st 31: —  
22-2011. Omkast. 1-polig. Pr st 2: 30, 10 st 20: —  
22-159. Omkast. 2-polig. Pr st 4: —, 10 st 35: —




**Brytare och omkastare** som föreg. men m. vipparm av metall.  
22-351. Brytare 1-polig. Pr st 2: 30, 10 st 19: 50  
22-807. Brytare 2-polig. Pr st 3: 90, 10 st 33: —




**Fotströmbrytare** 22-160 enpolig. Storlek 28x16x35. Endast för svagström, max. 2 A. Gummiknapp 20 mm diam.  
Pr st 4: 40, 10 st 39: —




**Omkopplare** 22-1449, 2-polig 2-vägs, för svagström. 35x13 mm.  
1 st 10 st 100 st  
1: 10 9: — 73: —



**Strömbrytare**, enpolig m. skylt. Svagström 2A.  
Nr Pr st 10 st  
22-947 1: 50 13: —




**Vippströmbrytare**, 1,5 A.  
22-2290, enpolig 2: 10  
22-2291, tvåpolig tvåvägs Pr st 2: 50




**Omkopplare**. Tvåpolig tvåvägsomkastare med nolläge i mitten. Bl. a. användbar som fram- och backomkopplare för likströmsmotorer. Koppelingsschema härför medföljer.  
Nr 22-1140 .. Pr st 3: —

**Omkopplare**, som föreg. men med fjädrande återgång till mittläget.  
Nr 22-1141 .. Pr st 3: —



**Trimkondensator**. 22-467 3—20 pF 2: —



**HF-drossel**, sektionliniad. Max. ström 200 mA utom 665 100 mA.

I. På bakelitkärna.  
22-661 1 mH 18x9 mm. 2: 80  
22-662 2,5 mH 18x12 mm. 3: 70  
22-663 1 mH 15x9 mm. 3: 30  
22-664 2,5 mH 15x10 mm. 3: 60  
22-665 10 mH 21x12 mm. 4: 20


II. På järnpulverkärna.  
22-666 2,5 mH 15x10 mm. 3: 60  
22-667 10 mH 21x12 mm. 4: 20

**Störningsskydd** för avstörning av såväl från nätet som från apparaten kommande störningssignaler. För störande, apparater o. maskiner samt för nätavstörning av TV- och radioapparater. Max. tillåten ström 2x1 A, 250 V. S-märkt.  
Nr 22-535 .. 53: —


**Styrkristaller** för 27 Mc-bandet. Avsedda för radiostationer med 455 Kc mellanfrekvens. Tolerans 0,003 %. Finns för kanalerna 11A—22 och levereras i par om en sänd- och mottagarkristall.  
Nr 12-13 .. Pr par 14: —




**Telegrafnyckel** med gjuten fot. Synnerligen stabil funktion genom att armen är upphängd i justerbara kullager. Försedd m. kortslutningsbygel. Längd 125 mm.  
Nr 32-2056 ..... 12: 50



**Morseapparat** för telegrafifrånning. Avger ton- eller blinksignal. Transistoriserad tongenerator m. högtalare. Uttag för örontelefon, som medföljer. Inbyggda batterier, 2 st 2313, medföljer ej. Storlek 155x95x50 mm.  
Nr 32-2057 ..... 44: —




**Vridkondensator 22-1135**, miniatyr, med keramisk gavel 25x30 mm och axel 6 mm diam. Plattorna av försilvrad mässing.  
Max. pF. 10 20  
Pris 5: 50 6:—  
50 100 150  
7: 50 8: 80 10: 50




**Vridkondensator 22-219** med steatitplatta 38x48 mm. Aluminiumplattor.  
Kapac. pF 25 50 100  
5: 75 6: 50 7: 75




**Kondensator** med skalratt av plast. Max. kapacitans. 360 pF och min. 13 pF. Storlek 25x25x12 mm. Lämplig för transistorapparater.  
Nr Pr st  
22-2191 4: 75 41:—



**Vridkondensator**, liten modell, pertinaxisolerad. Storlek 24x24 mm.  
Nr Kapac. pF Pris  
22-270 200 4:—  
22-271 500 4: 80




**Vridkondensator**. Två-gangs vridkondensator av hög klass. Keramisk isolering. Utväxling 1:3. Max. C = 370+460 pF med ca 0,25 resp. 0,15 mm plattavstånd. Storlek 50x45x38 mm. Axel 15x6 mm.  
Nr 22-425 ..... 9: 50




**Elektrolytkondensator 22-1686** i isolerad aluminiumhylsa med lödtrådar. Max. arbetsp. 450 V. (100 Mfd -350 V).  
Mfd 8 16 32  
Pris 1: 90 2: 50 3: 20  
8+8 16+16 32+32  
2: 70 3: 25 4: 70  
50 100 50+50  
4: 20 6:— 6: 25


**Kondensator**. Lågvolts-elektrolyt med lödtrådar.  
Nr µF Max. V Pris  
22-1735. 10 25 0: 95  
22-363. 25 25 1: 10  
22-362. 50 25 1: 15  
22-1511. 100 25 1: 30  
22-1107. 1000 35 3: 50  
22-2286. 2200 16 3: 25



**Kondensator**. Elektrolyt i aluminiumbägare m. lödöron.  
Nr µF Max. V Pris  
22-2164. 1000 12 2: 50  
22-206. 2200 63 11:—  
22-2165. 2500 15 5: 50  
22-208. 2500 50 7: 50  
22-338. 5000 35 9: 50  
22-209. 5000 50 12: 50  
22-339. 10000 35 16:—




**Elektrolytkond.** i aluminiumbägare. Max. 300 V. 4x50 Mfd.  
Nr 22-429 ..... 3:—



**Elektrolytkondensator 22-1005**, stående modell i aluminiumbägare, enhälsfastsättning, halvorr typ. Max. arbetsp. 450 V.  
Mfd 8 16 32  
Pris 2: 90 3: 50 4: 20  
8+8 16+16 32+32  
3: 80 4: 60 5: 75  
50 100 50+50  
4: 90 6: 95 7: 40  
22-428. Max. spänning 300 V. 100—100—50 µF. 2:—


**Elektrolytkondensator 12-52**, miniatyr, höjd 10—22 mm.

- |    |        |      |       |
|----|--------|------|-------|
| a. | 1 µF   | 35 V | 0: 70 |
| b. | 3 µF   | 35 V | 0: 70 |
| c. | 5 µF   | 35 V | 0: 75 |
| d. | 10 µF  | 35 V | 0: 80 |
| e. | 30 µF  | 25 V | 0: 95 |
| f. | 50 µF  | 25 V | 1: 10 |
| g. | 100 µF | 15 V | 1: 15 |



**Kondensatorsats**. Innehåller ca 50 st kondensatorer i varierande värden och typer. Fabriksnya och av prima fabrikat. Katalogvärde över 20 kr. Två olika sortiment finns.  
Nr 32-50 ... Pr sats 4: 50

**Elektrolytkondensator 12-302** fabr. Siemens. Miniatyrtyp. Avståndet mellan anslutningstrådarna är 5 mm på samtliga. Värdet anges i µF/Volt.  
Värde Storl. mm Pris  
A. 2,2/63 8,5x12,5 1: 10  
B. 4,7/63 8,5x12,5 0: 95  
C. 10/63 8,5x12,5 1: 10  
D. 22/35 10,5x12,5 1: 10  
J. 22/63 10,5x12,5 1: 20  
E. 47/35 10,5x12,5 1: 30  
F. 100/35 10,5x12,5 1: 35  
G. 220/25 12,5x20,5 1: 40  
H. 470/10 12,5x20,5 1: 40



**Kondensator**, polyesterfilm, 50 V. Små dimensioner.  
Nr µF Pr st  
12-60 A. 0,0047 0: 50  
12-60 B. 0,01 0: 50  
12-60 C. 0,022 0: 50  
12-60 D. 0,047 0: 60  
12-60 E. 0,1 0: 70  
12-60 F. 0,22 1: 10  
12-60 G. 0,47 1: 90


**Elektrolytkondensator 22-53**, lågvolts. Siemens.  
a. 10 µF 25 V 1: 10  
b. 10 µF 63 V 1: 15  
c. 22 µF 35 V 1: 10  
d. 22 µF 63 V 1: 20  
e. 47 µF 16 V 1: 10  
f. 47 µF 35 V 1: 15  
g. 47 µF 63 V 1: 20  
h. 100 µF 16 V 1: 20  
j. 100 µF 35 V 1: 25  
n. 100 µF 63 V 1: 85  
k. 220 µF 16 V 1: 30  
m. 470 µF 10 V 1: 40




**Kondensator 12-16**, polyester. Specialutförande för krets-kort. Samtliga har 7,5 mm avstånd mellan anslutningstrådarna. 100 V.  
a. 0,01 µF 0: 60  
b. 0,022 µF 0: 65  
c. 0,033 µF 0: 70  
d. 0,047 µF 0: 75  
e. 0,1 µF 0: 90  
f. 0,22 µF 1: 50  
g. 0,47 µF 1: 65



**Kondensatorsats**. Innehåller ca 50 st kondensatorer i varierande värden och typer. Fabriksnya och av prima fabrikat. Katalogvärde över 20 kr. Två olika sortiment finns.  
Nr 32-50 ... Pr sats 4: 50




**Kondensator**, polyesterfilm, 50 V. Små dimensioner.  
Nr µF Pr st  
12-60 A. 0,0047 0: 50  
12-60 B. 0,01 0: 50  
12-60 C. 0,022 0: 50  
12-60 D. 0,047 0: 60  
12-60 E. 0,1 0: 70  
12-60 F. 0,22 1: 10  
12-60 G. 0,47 1: 90



**Kondensator 12-54**: Siemens förstklassiga plastfoliekondensator. 400 V.  
220, 330, 470 pF 0: 55  
680, 1000 pF 0: 60  
1500, 2200 pF 0: 65  
3300, 4700 pF 0: 70  
6800, 10.000 pF 0: 75  
15.000, 22.000 pF 0: 85  
33.000 pF 0: 90  
47.000, 68.000 pF 1:—  
0,1 µF 1: 40  
0,22 µF 1: 60  
0,47 µF 2: 20




**Kondensator 12-17**, försilvrad keramisk genomföringskond. för UHF-konverter m.m. 1000 pF.  
Pr st 2:—, 100 st 16:—



**Spolstomme** av hårt isolationsmaterial med 4-polig, lösskrubbbar bottenplatta. Spoldiam. 35 mm, längd 50 mm.  
Nr 22-1386 ..... 1: 75

**Hållare till spolstommen.**  
Nr 22-741 .... Pr st 1: 25



**Motstånd**. Induktions- och kapacitetsfria massamotstånd. Tolerans 10%. Med lödtrådar. 0,25 eller 0,5 W-motstånd är förpackade 5 st eller 100 st per värde.

**12-764**. Max. belastning 0,25 W.  
Pr 5-förp. 0: 95  
Pr 100-förp. 13:—

**12-774**. Max. belastning 0,5 W.  
Pr 5-förp. 1:—  
Pr 100-förp. 14:—


**Värden**: 10, 27, 33, 39, 47, 56, 62, 68, 82, 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 620, 680, 820, 1 K, 1,2 K, 1,5 K, 1,8 K, 2,2 K, 2,7 K, 3,3 K, 3,9 K, 4,7 K, 5,6 K, 6,8 K, 8,2 K, 10 K, 12 K, 15 K, 18 K, 22 K, 27 K, 33 K, 39 K, 47 K, 56 K, 68 K, 82 K, 100 K, 120 K, 150 K, 180 K, 220 K, 270 K, 330 K, 390 K, 470 K, 560 K, 680 K, 820 K, 1 M, 1,5 M, 2,2 M, 3,3 M, 4,7 M, 10 M.  
Nr Max. bel. Pr st  
12-775 1 W 0: 50  
12-776 2 W 0: 70

**Värden**: 47, 100, 220, 330, 470, 680, 820, 1 K, 1,5 K, 2,2 K, 3,3 K, 4,7 K, 6,8 K, 8,2 K, 10 K, 15 K, 22 K, 33 K, 39 K, 47 K, 68 K, 82 K, 100 K, 150 K, 220 K, 330 K, 390 K, 470 K, 680 K, 820 K, 1 M, 1,5 M, 2,2 M, 3,3 M, 4,7 M, 10 M.


**MOTSTÄNDSATS**



**Motståndssats** innehåller ca 50 st sorterade skikt-motstånd. Fabriksnya. Katalogvärde över 15 kr. Fyra olika sortiment finns.  
Nr 32-51 ... Pr sats 2: 50




**Potentiometer**, trådlindad. 50 ohm. 5 Watt 1/4" axel. Lämplig som volymkontroll på extra högtalare.  
Nr 22-22 ..... Pr st 3: 50




**Potentiometer** av bästa fabrikat. Diam. 24 mm, axel 6 mm. Enhälsfastsättning. Med isolerad axel.  
**22-1649**. Linj. Värden: 1 K, 5 K, 10 K, 50 K, 100 K och 200 K ohm. Utan strömrör.  
Pr st 2: 50, 10 st 19: 50

**22-1648**. Log. Värden: 10 K, 50 K, 100 K, 200 K, 500 K, 1 M och 2 M ohm. Utan strömrör.  
Pr st 2: 50, 10 st 19: 50




**Dubbelpotentiometer**, matchade. Diam. 24 mm, axel 6,3 mm. Enhälsfastsättning. Isolerad axel. Värden: 1 K, 5 K, 10 K, 50 K eller 100 K. Uppgiv värde.  
**22-1645**, linjär.  
**22-1646**, logaritmiska.  
Pr st 5: 50, 10 st 44:—



**Dragpotentiometer**. Med denna typ av potentiometer monterade i bredd kan flera funktioner manövreras samtidigt med en hand. Storlek 11x100 mm. Värden: 10 K, 50 K, 100 K eller 500 K.  
**Nr 22-244**, linjär.  
**Nr 22-245**, log.  
Pr st 7: 50, 10 lika 59:—

**Dragpotentiometer TANDREM**, lika föreg. men med 2 parallella banor för stereo m.m. Storlek 16x100 mm. Värden: 50 K, 100 K eller 500 K.  
**Nr 22-265**, linjär.  
**Nr 22-266**, log.  
Pr st 11: 50, 10 lika 94:—

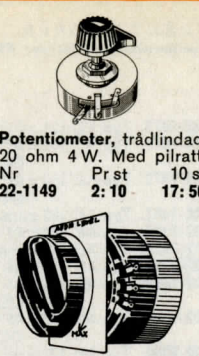


**Potentiometer**, trådlindad. 20 ohm 4 W. Med pilratt.  
Nr Pr st  
22-1149 2: 10 17: 50




**Volymkontroll** med konstant impedans. För högtalare 8 ohm. Ger slutsteget konstant belastning oberoende av extra högtalarens volym. Toppeffekt 10 W, kont. 3 W. Diam. 40 mm. Med ratt och sklyt.  
**Nr 22-1698** .. Pr st 7:—




**Volymkontroll**, lika föregående men dubbel för stereo.  
**Nr 22-1699** .. Pr st 13: 50




**Trippotentiometer** med både ratt och mejslspår. Diam. 15 mm. Effekt 1/4 W. 150 V max. Finns i följande värden. Linj.: 500 ohm i 5, 10, 50, 100 eller 500 K.  
**Nr 22-734** Liggande typ.  
**Nr 22-735** Stående typ.  
Pr st 1: 40, 10 st lika 10: 50




**Kiseldiod BY 250**, speciellt för TV. Max. belastning kont. 220 V, 0,45 A.  
**Nr 22-2189** ..... 4: 95




**Kiseldiod**, 1,5 A/220 V PIV.  
**Nr 22-2297** ..... 1: 90




**Kiseldiod**. DC 500 mA. Diam. 10 mm. Schema för 6 olika likriktarkopplingar medföljer.  
Nr PIV = AC Pr st  
22-105 400 V 140 V 2:—  
22-106 800 V 285 V 2: 50  
22-107 1200 V 425 V 2: 90



**Likriktare**. Bryggkopplad kisellikriktare för större batterilindatorer m.m. Lämnr 2,2 A fritt monterad eller 3,5 A monterad med fästbygel mot kylplåt. Max. växelspänning 40 V. Storlek 40x10x20 mm.  
**Nr 22-421** ..... 7: 90



**Likriktare**. Typ och storlek som föregående men för max. 80 V AC.  
**Nr 22-422** ..... 9: 50



**Likriktare**. Bryggkopplad kisellikriktare för batterieliminators m.m. Lämnr 0,6 A likström. Max. 80 V växelspänning. Storl. endast 10x11x12 mm.  
**Nr 22-420** ..... 6: 50




**Blocklikriktare**, bryggkopplad för max. 30 V o. 80 mA.  
**Nr 22-2188** ..... 3: 25



**Kiseldiod**, 1,5 A/220 V PIV.  
**Nr 22-2297** ..... 1: 90




**Kiseldiod**. DC 500 mA. Diam. 10 mm. Schema för 6 olika likriktarkopplingar medföljer.  
Nr PIV = AC Pr st  
22-105 400 V 140 V 2:—  
22-106 800 V 285 V 2: 50  
22-107 1200 V 425 V 2: 90



**Transistorhållare** m. nabbar för krets-kort.  
Nr Pr st 10 st  
22-1518 3 pol. 0: 70 4: 50  
22-1526 4 pol. 0: 85 6:—




# SEAS

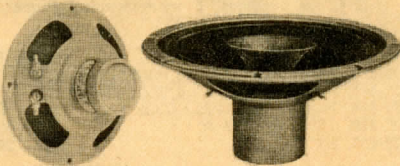


**Bredbands-högtalare**, 4 ohm, max-effekt DIN-norm.

Nr	Ø mm	Djup	Hz	W	Vikt	Pris
32-2331	88	39	150—18.000	3	120 g	14:—
32-2332	126	62	90—9.000	4	340 g	17: 50
32-2333	151	59	60—15.000	5	310 g	18:—
32-2334	213	75	40—18.000	6	440 g	21:—
32-2335	248	95	25—15.000	10	830 g	36:—



**Ovala högtalare**, 4 ohm.

32-2336	153 x 79	63	90—18.000	4	355 g	17: 50
32-2337	180 x 124	58	80—12.000	5	400 g	18:—
32-2338	208 x 76	51	120—20.000	3	220 g	15:—

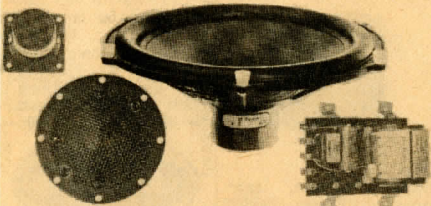

**Diskanthögtalare** 4 eller 8 ohm.

32-2339	52,5	33	5000—20.000	10	135 g	14:—
---------	------	----	-------------	----	-------	------

**Diskant-mellanregister-högtalare** 4 till 8 ohm.

32-2150	104	50	1500—20.000	70	610 g	49:—
---------	-----	----	-------------	----	-------	------

**Mellanregisterhögtalare** 4 eller 8 ohm.

32-2151	154 x 104	65	300—6.000	25	300 g	19: 50
---------	-----------	----	-----------	----	-------	--------

**Bashögtalare** 4 eller 8 ohm.


32-2152	275 x 169	113	45—3.000	50	1.000 g	43:—
32-2155	248	102	30—1.500	60	880 g	66:—

**Delningsfilter** 4 och 8 ohm.

32-2156	två-vägsfilter	delningsfrekvens 1.500 Hz	13:—
32-2157	tre-vägsfilter	delningsfrekvens 1.500/4.000 Hz	24:—



**Högtalarsats**, SEAS 94 H, en komplett sats med diskant-, mellan-, bashögtalare och delningsfilter. Data: 25 W-Sinus. Frekvensområde 45—20.000 Hz. Med ritning på högtalarlåda och kopplings-schema.  
Nr 32-2301 ..... 105:—



**HÖGTALARE**  
av bästa svenska fabrikat.  
Impedans 4 ohm.


Nr	Diam.	Max. effekt	Frekvens	Vikt	Pris
32-1586	4"	2 W	200—10000	200 g	18: 50
32-1589	8"	6 W	90—10000	440 g	22:—
32-1590	10"	12 W	70—10000	930 g	33:—

**Bredbandshögtalare**, SINUS svenska märkeshögtalare med ticonalmagnet. Impedanser: samtliga 4 ohm.

Nr	Diam.	Max. effekt	Frekvens	Vikt	Pris
32-674	6"	6 W	65—16000	700 g	36: 50
32-715	8"	8 W	60—16000	790 g	49:—
32-415	8"	8 W	65—16000	560 g	37:—

**Oval högtalare SINUS** med utmärkt ljudkvalitet. Imp. 4 ohm.

32-298	4" x 6"	4 W	85—11000	300 g	17: 50
32-1605	5" x 7"	5 W	75—10000	440 g	20:—

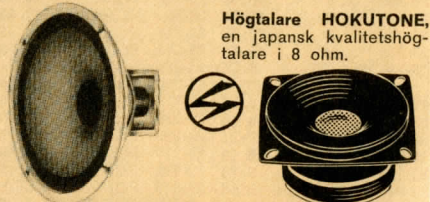

**Högtalare HOKOTONE**, en japansk kvalitetshögtalare i 8 ohm.

**Bredbandshögtalare**

Nr	Diam. x Höjd	Effekt	Frekvens	Vikt	Pris
32-1896	100 x 52 mm	6 W	45—10.000	270 g	6: 50
32-1897	125 x 55 mm	10 W	45—15.000	500 g	16: 75
32-1898	165 x 100 mm	10 W	45—13.000	700 g	25: 50
32-1899	210 x 90 mm	6 W	45—10.000	600 g	21:—

**Bashögtalare**


32-1900	255 x 125 mm	20 W	40—5000	1,3 kg	55:—
32-1901	300 x 160 mm	20 W	40—3500	2,3 kg	86:—

**Mellanregisterhögtalare**

32-1906	130 x 67 mm	30 W	800—10.000	500 g	16:—
---------	-------------	------	------------	-------	------


**Diskanthögtalare**

32-1414	49 x 40 mm	20 W	5.000—20.000	150 g	18: 50
---------	------------	------	--------------	-------	--------

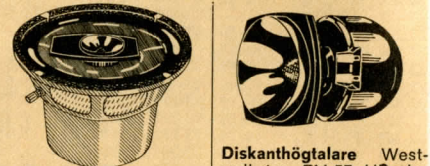

**Högtalare Hokotone HS 201**, Hi-fi dubbel högtalare för stereoentusiasten. Enheten består av bashögtalare och koaxial diskanthögtalare sammankopplade med delningsfilter. Totalt frekvensomfång 40—20.000 Hz. Resonansfrekv. 40—60 Hz. Magnetvikt 350 g, fält 10.000 gauss. Impedans 8 ohm. Diam. 8". Max. belastning 20 W. För inbyggd. Ytterdiam. 205 mm, djup 135 mm. Vikt 2,4 kg.  
Nr 32-1411 ..... 19:—


**Delningsfilter**, lämpligt f. inkoppling av diskanthögtalare. Imp. 8 ohm. Delningsfrekvens 3.000 Hz.  
Nr 22-1416 ..... 13: 50




**Högtalare**, Westwell HI-FI typ SV-160-C. Utsökt kvalitet med membran av dubbelkontyp. Frekvensområde 0—16000 p/s, imp. 8 ohm. Effekt max. 16 W. Storlek diam. 165 mm (baffelöppning 146 mm) djup 64 mm.  
Nr 32-1413 ..... 48:—



**Högtalare**, Westwell HI-FI typ SS-120-F. Förstklassig högtalare m. speciellt utformad membran för bästa återgivning. Imp. 8 ohm. Max. ineffekt 10 W. Storlek diam. 128 mm (baffelöppning 109 mm) djup 55 mm. Frekvensområde 0—15000 p/s.  
Nr 32-1412 ..... 32: 50



**Hornhögtalare**, består av reflexhorn m. drivanordning för max. 5 W belastning. Impedans 8 ohm. Total längd 17 och diam. 16 cm. Kraftigt fästbygel av galv. järn för montering utomhus. Vikt ca 0,9 kg.  
Nr 32-1405 ..... 93:—




**Kuddhögtalare** av specioplast. Diam. 57 mm. Plattmodell för placering t. ex. på eller under huvudkudde. Ca 1 m sladd medföljer.  
Nr 22-1390 ..... 5: 25




**Högtalare m. 8000 Gauss magnetsystem och 3,5 ohms impedans vid 600 Hz.**

Nr	Diam. omfång	Frekvensomfång	Pris
32-1391	3,5"	150—9000	7: 60
32-1392	5"	100—10000	8:—




**Högtalare**. Dynamisk miniatyrhögtalare 1½". Storlek 40 x 40 x 21 mm. 8 ohm.  
Nr 22-946 ..... 5: 30

**Högtalare**. Rund miniatyr, diam. 40 mm, djup 15 mm. Vikt 8 g. Max. 0,15 W/8 ohm. Nr 22-1940 4: 25




**Extrahögtalare**, passar utmärkt till små transistorapparater, som härigenom får ett betydligt bättre och fylligare ljud tack vare att högtalarlådan är av trä. Lackerad låda m. tygklädd framsida 20 x 14 x 8 cm. Med volymkontroll. 8-ohm/1 W.  
Nr 32-825 ..... 27: 50




**Högtalare**. En rundstrålande bredbandshögtalare m. oväntat fin klangbild. För montering på väggen eller taket. Frekvensområde: 60—20.000 p/s. 15 W. Glob av hårdplast med 5" högtalare, fot av metall. Högtalarladd medföljer.  
Nr 32-1350 ..... 98:—




**Bilhögtalare**, 5" högtalare. Imp. 8 ohm. Uteffekt 5 W. Elegant form av hård PVC-plast i storl. 180 x 160 x 115 mm. Avtagbar front för även försänt inmontering.  
Nr 32-564 Pr st 2 st  
26: 50 49: 50




**Bilhögtalare** för inbyggnad. 6" högtalare. Imp. 8 ohm. Uteffekt 5 W. Rund modell och helförkromad. Diam. 160 o. djup 64 mm.  
Nr 32-565 Pr st 2 st  
21: 25 39: 50




**Bilhögtalare** i kraftigt hölje av mörkgrå hårdplast i storl. 205 x 108 x 85 mm. Högtalarimp. 8 ohm. Frekvens 100—10.000 p/s. Uteffekt 2,5 W. Med 2 m kabel  
Nr 32-563 Pr st 2 st  
15: 75 29: 50



**Bilradioinsats** m. inbyggd 5 W högtalare. Beklädd med svart läderimit. Uttag för bilradio. Storlek: bredd 255 mm, djup 205 mm och höjd 95 mm.  
Nr 32-1313 ..... 46:—




**Högtalarkontroll**, lämpl. för t. ex. bilar med en högtalare bak o. en fram. Högtalarna balanseras till bästa ljudnivå. Medger även val av ena el. andra högtalaren.  
Nr 22-1441 Pr st 10 st  
3: 75 29: 50



**Stereo-högtalarkontroll** med 2 skjutpotentiometrar och 2 omkopplare för olika ljudinställningar av 4 högtalare. 2 m sladdar och kopplingschema.  
Nr 22-1442 ..... 14: 50

**Högtalarkontroll m. skjutpotentiometer och 2 omkopplare** för olika reglering av främre och bakre högtalare. 50 cm kablar och kopplingschema.  
Nr 22-1440 ..... 9: 50




**Galler** av benvit el. svart plast. Avsett för högtalargögningen på apparatlådor eller som ventilationsgaller m.m. Plan undersida, storl. 9 x 17 cm.  
Nr 22-801 Pr st 10 st  
1: 15 9: 50




**Galler**. Metallgaller med förkromad ram. Storl. 170 x 65 mm.  
Nr 22-1311 ..... 9:—

**Galler**. Silverfärgat metallgaller med förkromad ram. Storl. 175 x 102 mm.  
Nr 22-1312 ..... 14: 50

**Galler** av mattsvart plast med ingjutna skruvar 20 mm med mutter. Storlek 175 x 75 mm.  
Nr 22-1314 ..... 3: 50



**Högtalarlåda**, fronten m. hål för 2 st högtalare, 5 cm och 11 cm. (Passande högtalare 32-1411, 32-1412 och filter 32-2156. 8 ohm). Lådan i byggsats m. alla behövliga delar.  
 Nr 32-1349 Trävit 48:—  
 32-1349 Teak 54:—  
 32-1349 Jakaranda 60:—



**Högtalarbygglåda**, en lättmonterad låda med hål för 3 högtalare: 5 cm, 13 cm och 25 cm. Bashögtalaren riktas nedåt, varför lådan står på 10 cm höga metallben, övriga högtalare placeras uppåt. (Passande högtalare 8 ohm 32-1414, 32-1906 och 32-1900. 3-vägsfilter 32-2157. Högtalare 4 ohm 32-2155, 32-2339 och 32-2151). Storl. 315x315x600 mm. Mattsvarta möbelben medföljer o. lådans trädetaljer är helt färdiga för hopmontering. (Utan högtalare.)

42-1325 Pris med trävit låda 90:—  
 42-1325 Pris med teakfanerad låda 110:—  
 42-1325 Pris med palisanderfanerad låda 130:—




**Högtalare** med en diskant, en bredbandshögtalare och delningsfilter. Frekvensomr. 60—17.000 Hz. Max. effekt 10 W. Imp. 8 ohm Storl. 320x200x170 mm. Valnöt. Vikt 1,9 kg.  
 Nr 32-1903 ..... 72:—

**Högtalare** med en diskant, en bredbandshögtalare o. delningsfilter. Frekvensomr. 55—17.000. Max. effekt 15 W. Storl. 380x235x180 mm. Valnöt. Vikt 2,9 kg.  
 Nr 32-1904 ..... 98:—



**Stereoförstärkare** för anslutning av en eller två stereoörlurar med standard stereoapp. Ingång för både dynamisk och kristall pick-up. Dubbla volymkontroller. Frekvensomfång 60—20.000 p/s. 10 transistorer. Uteffekt 300 mW per kanal. Batteri 9 V (2328). Lådan av valnötstrå, storlek 18x10x7 cm.  
 Nr 32-914 ..... 78:—



**Stereomonohörtelefon.** Dynamisk stereo och mono hörtelefon med volymkontroll. Läderbeklädda svampgummilister. Frekvensområde 20—20.000 p/s. Vikt 380 g. Spiralsladd och stereoapp.  
 Nr 32-1905 ..... 55:—

STEREO-hörlurar, se sidan 168




**Hörtelefon OMEGA.** 2x2000 Ohm. Extra känslig o. ljudstark. Dubbelringmagnet av högvärdigt wolframstål m. mjukjärnspolskor. Dubbel, läderklädd bygel o. vita telefonosor 130 cm ledning.  
 Nr 32-158 ..... 24:50

**Hörtelefon.** 2x5 Ohm. Kan anslutas direkt till en radios extra högtalareuttag.  
 Nr 32-743 ..... 24:—



**Hörtelefon,** 2x1000 Ohm. Vita telefonosor m. svart baksida. Höglklassiga magneter. 1 m anslutningsledning.  
 Nr 32-1388 ..... 9:75


**Hörtelefon OMEGA,** 2x2000 Ohm. Av svart bakelit med enkel stälbygel. Wolframagnet 130 cm lång anslutningsledning.  
 Nr 32-176 ..... 15:50




**Volymkontroll,** med omkopplare för mono stereo, två volymkontroller, uttag för hörtelefon och 2 m kabel.  
 Nr 22-1 ..... 19:—



**Överbelastningsskydd** till stereo hörtelefon. Används vid anslutning till högre utgångseffekter. Med stereojack och anslutningstrådar.  
 Nr Pr st 10 st  
 22-544 4:— 32:—




**Kopplingsbox** med överbelastningsskydd för anslutning av 2 st stereo-hörtelefoner. Innehåller skyddsmotstånd för hörtelefonerna samt belastningsmotstånd som inkopplas då högtalarna kopplas bort med brytarna.  
 Nr 22-2203 ..... 17:75



**Kristallmottagare** för mellanvägsbandet. Hölje av plast. Storlek 75x50x20 mm. Självförsörjande, fordrar inget batteri och kan användas var o. när som helst. Driftsäker o. enkel att manövrera. Räckvidden beror på sändareffekten, men är som regel minst 2 mil. Med örontelefon och antensladd.  
 Nr 32-1247 ..... 8:—

**OBS. Kristallmottagare** kunna i allmänhet endast användas inom ett område intill ett par mil från en sändarestation.




**Örontelefon** med permanent dynamiskt magnetsystem, ca 1 m sladd och stickpropp. Storl. 18 mm diam.  
 Nr Propp Imp.  
 22-1567 2,5 8 ohm  
 22-1568 3,5 8 ohm  
 Pr st 2: 25, 10 st 19:—

22-1569 2,5 3000 ohm  
 22-1570 3,5 3000 ohm  
 Pr st 3: 25, 10 st 28:50




**Örontelefon** m. högkänsligt kristallsystem. 1 m sladd. Lämplig för kristallmottagare, reseradio m. m. Utan stickpropp.  
 Nr Pr st 10 st  
 22-1131 2:— 16:—


Om två örontelefoner m. kristallsyst. sammankopplas m. en längre ledning, kan den ena eller andra telefonen tjänstgöra som mikrofon, och avlyssning kan ske på långt håll utan förstärkare eller batteri.



**Stetoskop** med öronkudlar av skumplast. Passar till örontelefon.  
 Nr 22-1305 ..... 1:75



**Gitarmikrofon.** Monteras under strängarna utan verktyg eller extra tillbehör. Hög impedans. Passar varje förstärkare. Med klang- och volymkontroll. Miken är förskjutbar uppåt och nedåt. Med kabel o. stickpropp.  
 Nr 31-188 ..... 29:—




**Gitarrförstärkare** med inbyggd stor högtalare. En ypperlig förstärkare för träning och användning i hemmet och mindre lokaler. Ingång för 2 mikrofoner. Försedd med Tremolo (vibrato) m. justerbart djup och hastighet. Ton-samt volymkontroll. Lådan helt tillverkad av trä överklädd med plastläder. Försedd m. 8 transistorer. Uteffekten är 6 W musik-effekt. (Passande batterier, 8 st 2327). Storl. 34x29x15 cm. Vikt 4 kg.  
 Nr 32-970 ..... 160:—




**FM-tillsats** passande alla standard kassettbandspelare (typ Philips-kassett). FM-tillsatsen insättes som en vanlig bandkassett o. bandspelaren har blivit en radio m. utmärkt ljudkvalitet. Endast FM-bandet. 4 transistorer och 3 dioder. Storlek 100x84x17 mm.  
 Nr 32-418 ..... 49:—

**FM-tillsats** för bilstereo M 810. FM-tillsatsen skjuvtes direkt in som en musikkassett och bandspelaren förvandlas till en FM-bilradio m. förstklassigt ljud genom de två högtalarna. Med anslutning för bilantenn. Frekvensomr. 88—108 Mhz. 7 transistorer och 6 dioder. Storl. 101x157x22 mm.  
 Nr 32-408 ..... 105:—




**FM-tillsats** för bilstereo M 810. FM-tillsatsen skjuvtes direkt in som en musikkassett och bandspelaren förvandlas till en FM-bilradio m. förstklassigt ljud genom de två högtalarna. Med anslutning för bilantenn. Frekvensomr. 88—108 Mhz. 7 transistorer och 6 dioder. Storl. 101x157x22 mm.  
 Nr 32-408 ..... 105:—

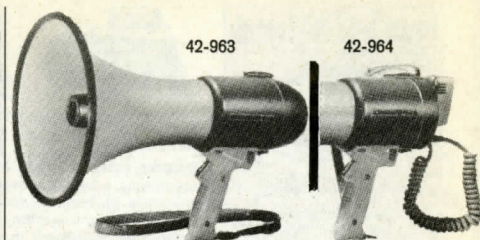

**Megafon** med transistorförstärkare på 15 W, 4 transistorer. Ger en enastående ljudstyrka med räckvidd på upp till 500 m. Volymkontroll. Användes av polis och brandkår m.fl. men även till många civila bruk både till lands och sjö. Diam. 23 cm, längd 38 cm, vikt 1,8 kg. Plats för 8 st batterier 2322 i megafonen, vilka räcker ca 15 tim. Pris utan batterier.  
 Nr 42-963 ..... 282:—

**Megafon** lika föregående men med löstagbar handmikrofon med spiralsladd. Axelbärrem. Vikt 2 kg. Utan batterier.  
 Nr 42-964 ..... 325:—



**Spänningsregulator** Sanken. Att användas där konstant spänning erfordras oberoende av belastning och inspänning t.ex. förstärkare, instrument, integr. kretsar, PR-radio m.m. Regulatorn är monterad i TO3 kåpa och kopplas mellan en likriktarbrugga o. belastningen. 2 yttre filterkondensatorer plus kylta erfordras. Max. belastning 1A. Reglering bättre än 1%.

Nr	Ut	Inspänning
22-507.	12 V	16—33 V.
22-508.	15 V	19—35 V.
22-509.	24 V	28—48 V.

Pr st 16:50

**radiotelefon** "Walkie-Talkie" ITM CB-20 med 2 kanaler och sändareffekt 1 W. Tonanrop. 11 transistorer. Spänning 12 V. Uttag för yttre strömkälla. Hölje av kraftig lackerad plåtlåda. 12-sektioners teleskopantenn. Lev. med läderväska; örsnäck, batterier och kristall för en kanal. Vikt 750 g.  
 Nr 32-201 .. Pr st 245:—



# HI-FI



Inbyggd skyddsdiöd.

**Hi-Fi förstärkarmodul, typ Sanic SI-1025 A.** En 25 W förstärkare i integrerad krets teknik, innehållande 6 transistorer. In impedans 70 Kohm, ut 8 ohm (yttre koppl.kond. 2000  $\mu$ F erfordras). Känslighet för 10 W, ca 300 mV. För anpassning till skivspelare m.m. erfordras förstärkare. Frekvensområde för 1 W: 20—100.000 Hz, 20—30.000 Hz vid full effekt. DC-matning 48 V. Storlek endast 80x45x20 mm. Med kopplingschema. Nr Pr st 10 st 32-104 102:— 830:—

**Hi-Fi förstärkarmodul, typ Sanic SI-1050 A.** Lika föregående men effekt 50 W. DC-matning 62 V. Storlek 100x50x25 mm. Nr Pr st 10 st 32-103 140:— 1160:—



**Hybridkrets, 2-steps lågrf. förstärk.** Marcon D-2009. Matningssp. 12 V. Dist. 0,4 %. Max utsignal 1 V. Nr 22-2284 ..... 28: 50

**Hybridkrets, tonkontroll-förstärk.** Marcon D-2011. Matningssp. 12 V. Max. insignal 1 V. Variationsområde: bas +18/-14 dB, diskant +20/-16 dB. Nr 22-2285 ..... 22:—



**Förförstärkare** för anslutning från dynamisk pickup till kristall-ingången på förstärkare. Imp. 50 Kohm. Frekvensomfång 30—20.000 Hz enl. RIAA. Förstärkning 10 mV in, 0,5 V ut. Storlek 120x60x38 mm. 4 st RCA-honkontakt. För 220 V. Nr 32-503 ..... 46:—



### Förstärkarblock

Förstärkarsatser i modul-förpackning. Lätt att sammankoppla till kompl. förstärkare för gramfon, bandspelare mikrofon m. m. Anslutes till 9—12 V batteri.


**22-906** Modell BM-1 Försteg för gramfon. 2 tr. Frekvenskurva enl. RIAA. Inpt. imp. 100 kohm. 16: 50

**22-907** Modell BM-2 Försteg för bandspelare. 2 tr. Frekvenskurva enligt NARTB. Inpt. imp. 100 Kohm. 17: 25


**22-908** Modell BM-3 Försteg för mikrofon. Inimp. 100 kohm frekvensområde 10—50 kc. 17: 25

**22-909** Modell BM-4 Slut-förstärkare. Uteffekt ca 300 mW. Inpt. imp. 1000 ohm., ut imp. 8—16 ohm. 22:—


**Data till förstärkarblock.** Förstärkning: BM-1 28 dB. BM-2 25dB. BM-3 28 dB. BM-4 20 dB. BM-1: Max. ut 3 V, in 50 mV. Distortion 0,15 % vid 1 V ut. BM-2: Max. ut 3 V, in 50 V. Distortion 0,15 % vid 1 V ut. BM-3: Max. ut 3 V, in 50 mV. Distortion 0,15 % vid 1 V ut. BM-4: Distortion 3 % (0,2 W). Frekvensomf. 50—10.000 p/s. Strömförbrukning 20—80 mA.



**Förstärkare.** Kompakt LF-förstärkare med uteffekt 2 W, max 3,5 W. Känslighet 15 mV för 2 W ut vid 1 kc. In-imp. 10 Kohm, ut-imp. 8 ohm. Med 4 transistorer. Frekvensomfång 100—15.000 p/s. För 9 V batteri. Storlek 102x60x38 mm. Nr 32-925 ..... 39: 50

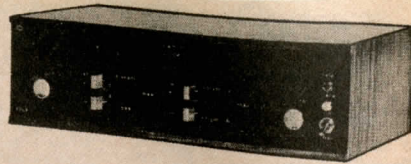


### Byggsatser! SANIC-SOUND Hi-Fi Stereo.



Sanic-Sound byggsatserna är lätta att bygga för radioamatörer med en viss erfarenhet, och har fått mycket goda recensioner i fackpressen. Grundkomponenterna är hybridkretsar. Utförlig byggsbeskrivning och alla erforderliga detaljer ingår i byggsatsen såsom samtliga komponenter, kretskort, borrar chassi, frontplåt, skruv m.m. men ej trälådan. Passande låda är 42-525, som finns i olika träslag.

**Stereo-förstärkare byggsats, 2 kanaler.** Nr 32-220. 2x25 W uteffekt (sinus). Pr sats 655:— Nr 32-221. 2x50 W uteffekt (sinus). Pr sats 745:—

**Stereo-förstärkare byggsats, 4 kanaler med matrisomvandling.** Nr 32-222. 4x25 W uteffekt (sinus). Pr sats 950:—



**Förförstärkare** Sanic-Sound i byggsats (samma som ingår i ovanstående kompletta byggsatser). Lättbyggd förförstärkare med hybridkretsar och mycket goda data. Alla komponenter monteras på förtryckt borrar kretskort. Distorsion mindre än 0,45 % och signalbrus förhållande bättre än 70 dB. Känslighet 4,5 mV på dyn. pickupingång för 0,7 V utsignal (max. utsignal 1 V). Matningsspänning 12 V. Utförligt testad i RT 4/72. Levereras med alla komponenter och byggsbeskrivning. Nr 32-2300, förförstärkarbyggsats. .... 230:—

Lösa komponenter ur byggsatsen:

22-2296, kretskort. 12: 50  
22-2288, dragpot. 100 K log. 5:—  
22-2289, dragpot. 100 K lin. tandem. 7: 25  
32-2293, chassi för kompl. förstärkare. 28: 50  
32-2294, frontplåt, färdigborrad. 18:—

### 4-kanal STEREO


**4-kanal omvandlare** i byggsats. Uppbyggd med en 4-kanalsmatris enligt 2-2-4 metoden. Med omkopplaren kan 4- eller 2-kanal stereo väljas. Omvandlaren kopplas in mellan en normal 2-kanals förförstärkare (t.ex. 32-2300) och 4 st slutsteg (t.ex. Sanic 1025 eller 1050). Byggsatsen är komplett med kretskort, komponenter, kopplingsråd m.m. Matningssp. 12 V. Signal in max. 600 mV, ut max.: främre kanaler 840 mV, bakre kanaler 240 mV. Nr 32-2299 ..... Pr sats 53:—

# HI-FI sinclair bygg-själv!


Sinclair, ett nytt BYGG-SJÄLV-SYSTEM bestående av helt färdigjorda Hi-Fi-moduler, som kombineras efter byggarens egna önskemål till stereo-förstärkare av hög klass. Den harmoniska distorsionen hos slutstegen t.ex. är nästan omätbar vid full uteffekt. Byggarbetet är enkelt då ett medföljande 48-sidigt utförligt instruktionshäfte på engelska svarar på alla frågor med bilder och ritningar.

### Några kombinationsförslag:


Avancerad förstärkare för normalt hemmabruk, 2x20 W: ST-60+2 st 7-30+PZ-6+T 1988+T 1989. För högsta hemmakrav, diskotek osv., 2x40 W: ST-60+FI-60+2 st Z-50+PZ-8+T 1987+T 1988+T 1989.



**Kontrollenhet** Sinclair ST-60 m. förförstärkare. Kontroll för: bas, diskant, volym, balans. Ingång för radio, pickup dynamisk, pickup keramisk och band. Panel av pol. aluminium 207x40 mm m. svarta rattar. Djup 75 mm. Ingångskänslighet 3 mV vid 1 KHz. Ingångsimp. 50 Kohm. Frekvensomfång 20—25.000 Hz. Utspänning 250 mV vid 3 mV in. Distorsion: 0,03 %. Matningsspänning min. 9—50 V. Inbyggd färdig m. instruktionshäfte. Nr 32-2005 ..... 147:—



**Filterenhet**, aktivt, variabelt hög- och lågpasfilter. Skärfrekvens kontinuerligt variabelt högpass 25—100 Hz och lågpas 5—28 kHz. Strömförbrukning 3 mA/15—35 V. Panel 90x40 mm med svarta rattar. Inbyggd färdigt med instruktionshäfte. Nr 32-2006 ..... 88:—



**Effektförstärkare.** Modulenhet på PC-platta 88x56 mm. Frekvensområde 30—300.000 Hz  $\pm$  1 dB. Distorsion 0,02 % i 8 ohm. Ingångskänslighet: 250 mV i 100 kohm. Belastningssimp. 3—15 ohm. 32-2002. Sinclair Z-30. Uteffekt: 15 W sinus i 8 ohm vid 35 V, 20 W sinus i 3 ohm vid 30 V. Matningsspänning 8—35 V. 65:—

32-2003 Sinclair Z 50. Uteffekt 30 W sinus i 8 ohm 40 W sinus i 3 ohm. Matningsspänning 8—45 V. Överbastningskydd. 93:—

**Chassi** av aluminiumplåt för uppbyggnad av stereo-förstärkare med Sinclair moduler. Utan lock. Svensk monteringsanvisning medföljer. Nr 32-1988 ..... 41:—

**Lock med frontpanel** passande till chassi 32-1988. Svart front orange lock eller helt i svartlackerat. 32-1991 A utan uttag för filterenhet. 30:— 32-1991 B med uttag för filterenhet. 30:—





**Nätaggregat**, Sinclair PZ-8. Stabiliserat med kortslutningskydd. Utspänning 45 V DC/3A. Levereras utan transformator. Nr 32-2008 ..... 88:—

**Transformator** passande till PZ-8. 220 V. Vikt 2,3 kg. Nr 32-1987 ..... 97:—

**Monteringsssats** för sammankoppling av modulerna. Innehåller alla kablar, komponenter, säkring och kontakter man behöver. Nr 32-1989 ..... 39:—

**FM-tuner**, stereo pilottonsystem. Färdigbyggd men utan lock, trimmad och med garanti. Känslighet 2 mikrovolt. Brusspår nivå 20 mikrovolt. Signal-störavstånd 65 dB. Distorsion 0,15 % vid 30 % modulation. Pilottondämpning 30 dB. Utspänning 2x150 mikrovolt. Matningsspänning 25—30 V likspänning. Storlek 208x40x100 mm. Utan lock och front (32-1991 A). Nr 32-1998 ..... 330:—




**Integrerad krets.** Sinclair Super IC-12. Innehåller 22 transistorer. Kretsen kan byggas upp till en komplett förstärkare. 12 W topp effekt (6 W sinus). Levereras med engelsk inkopplingsanvisning och PC-platta. Matningsspänning 6—28 V. Frekvensomf. 5—100.000 Hz. Distorsion mindre än 1 %. Ingångsimp. 250 kohm. Belast. imp. 3—15 ohm. Nr 32-2004 ..... 44:—



**Radiobyggsats** Sinclair Micromatic. Miniatyrradio i byggsats innehållande 2 transistorer, ferritantenn, örntelefon m.m. Endast för mellanväg. Byggsatsen rekommenderas till skolor och ungdom med intresse för radioteknik. Storlek 47x35x18 mm. Utförlig engelsk byggbeskrivning medföljer. Passande batterier (2 st 22-310) medföljer ej. Nr 32-1990 ..... 34: 50


### 4-kanal potentiometer.

Med en central spak manövreras 4 olika pot. parvis gående oberoende av varandra. Linjära 0,1W, 10 K eller 100 K ohm. Lämplig f. 4-kanalstereo, modellstyrning etc. Nr 22-510 ..... 22:—






**Förstärklåda**, förstärkt utformad med frontpanel av fint ytbehandlad aluminium. Utan bakstycke. Storlek 41×28×12 cm.  
**Nr 42-525** Pris teak 65:—  
 jakaranda 73:—  
 trävit 60:—



**Apparatlådor** av pressgjuten aluminium med påskruvat lock. Stabilit utformda och med inre spår för montering av kretskort, 2 st parallellt eller 1 st i längdriktningen. Spårbredd 1,8 mm. Olackerade.


Nr Ytermått mm  
 32-1889 120×95×30 8:25  
 32-1890 120×95×55 9:75  
 32-1891 120×95×80 13:50  
 32-1892 170×120×55 13:25  
 32-1893 170×120×100 22:—  
 32-1894 220×145×105 26:—  
 32-1895 270×170×155 55:—



**Apparatlåda**, tillverkad av stabil svart plast m. lock av aluminiumplåt.


32-1317 82×54×29 mm.  
 Pr st 3: 90, 10 st 32:—  
 32-1318 100×54×41 mm.  
 Pr st 4: 40, 10 st 37: 50  
 32-1319 130×67×41 mm.  
 Pr st 5: 90, 10 st 49: 50  
 32-1320 157×94×50 mm.  
 Pr st 7: 25, 10 st 62: 50  
 32-1321 196×112×60 mm.  
 Pr st 9: 25, 10 st 80:—

**Lådhandtag** av förnicklad mässing. Bredd 80 mm.  
 Nr Pr st  
 21-362 1: 65 14: 50




**Apparatlåda** av kraftig plåt, facettlackerad grönt. Frontpanel i teak. Med chassi och bakstycke. Mått 46×22×18 cm. Vikt ca 5 kg. Surplus.  
**Nr 42-2117** ..... 22:—

**Apparatlådor** i lyxutförande. Inga synliga skruvar. Front- och bakstycke i 2 mm ljusblå aluminium. Lock- och underdel av plåt med mellanblå läderimitation-beläggning. Med 1,2 mm aluminiumchassi. Samtliga 220 mm djupa.



Bredd×  
 höjd mm Pris  
 32-1865 208× 87 39: 50  
 32-1866 208×111 46:—  
 32-1867 280×111 49:—  
 32-1868 100×156 44:—  
 32-1869 208×156 51:—





**TV2-tillsats** NOGOTON TC-64. Denna tillsats förvandlar Er äldre TV-apparat till en mottagare för både P1 och P2. Mycket enkel att ansluta. Avstämbar för samtliga kanaler 21—70. S-märkt. 220 V.  
**Nr 32-301** ..... 155:—

**TV2-antenn** med 16 element och mastfäste. Först. 7,5—11 dB. Endast kanal 21—41. Vikt 2,8 kg.  
**Nr 42-967** ..... 36:—

**För inkoppling av ovanstående antenn på samma nedledning som en TV1-antenn** erfordras följande:


**Filtersats** består av antennkopplingsfilter med mastfäste o. ett delningsfilter med proppar.  
**Nr 32-966** Pr sats 22:—

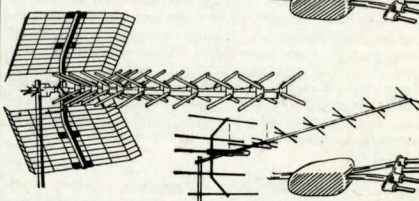


**TV-antenn** för TV2. 43 element. Hög spänningsförstärkning ca 14 dB. Anslutning både för bandkabel och koaxialkabel. Gallerreflektor och stabilt mastfäste. Längd 145 cm. Uppgiv kanal eller sändarstation vid beställning.  
**Nr 42-959** ..... 74:—

**TV-antenn KOMBİ**, 28 element. För både TV 1 (kanal 5—12) och TV 2 (kanal 21—68). Förstärkning 6,5 dB resp. 10,5 dB. Mastfäste. Anslutningsdosa för en gemensam bandkabel eller koaxialkabel. Längd 118 cm.  
**Nr 42-960** ..... 69:—


**Delningsfilter** med proppar för anslutning till TV-apparaten med en ledning för kombi-antenn.  
**Nr 32-1792 A** för bandkabel 300 ohm. 9:—  
**Nr 32-1792 B** för koaxialkabel 60 ohm. 9:—




**TV-antenn** av aluminiumrör. Dipol med reflektor o. 2 direktorer samt karm- eller väggfäste. För 240—300 ohms anslutningskabel. Endast för kanal 5—7 eller 8—11. Uppgiv kanal vid beställning.  
**Nr 42-782** ..... 26:—



**Skorstensfäste**. Dubbelt fäste för antennenmast. Kraftigt och gediget utförd och korrosionssäkert helt varmgalvaniserat. Det är enkelt o. snabbt att montera och sitter säkert. Bandlängd 2×5 m.  
**Nr 32-1069** ..... 23:—

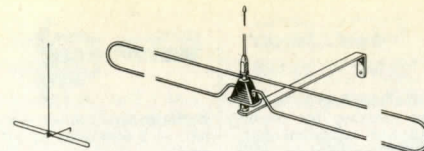

**UKV-antenn** av 5 mm polerad aluminiumtråd. Kombinerad med 3-delad stavantenn, höjd 150 cm. Vridbar på galvaniserat fäste. Skruv för montering samt 6 st isolerade stift för antennledning medföljer.  
**Nr 42-719** ..... 24:—

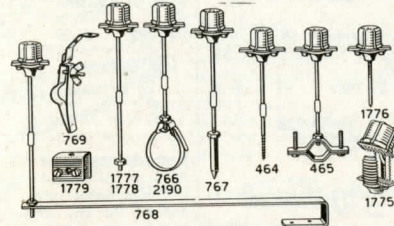

**Isolatorer** som passar både band- och rundkabel.

**22-768. Tegelisolator** för montering under tegelpanna. Avbärarens längd 25 cm. 3: 20  
**22-1779. Falsklämma** med 2 fästskruvar och 3 hål för avbärare. 1: 10

**22-769. Takrännklämma** med 3 hål för avbärare och skruv med vingmutter för montering. 2: 50

**Avbärare** passande samtliga klämmor och fästen.  
 22-1777. Längd 10 cm. 1:—  
 22-1778. Längd 25 cm. 1: 25

**22-766. Spännbandsisolator** för montering på rör eller liknande med diam. 20—60 mm. Avbärarlängd 10 cm. 1: 50


**22-767. Väggisolator** med spets av stål för inslagning i såväl trä som sten. Längd 10 cm. 1: 50

**22-464. Väggisolator** med träskruvsgänga. Längd 10 cm. Pr st 0: 95, 10 st 8: 50

**22-465. Mastisolator** för rör med 18—45 mm diam. Längd 10 cm. Pr st 1: 70, 10 st 15: 50

**22-1776. Väggisolator** med inslagsspets. Längd 55 mm. Pr st 0: 90, 10 st 7: 50

**22-1775. Isolatorhuvud** i reserv passande samtliga avbärare. Pr st 0: 70, 10 st 6:—



**Mastisolator** för band-el. slangkabel. Galv. och försedd med vingmutter för snabb montering. Plasthuvud. Längd: 17 cm.  
 Nr Pr st  
 32-1219 1: 90 17:—




**Delningsfilter** för uppdelning av en antennledning (bandkabel) till VHF och UHF ingång på mottagaren.  
 Nr Pr st 10 st  
 22-953 5: 50 46:—



**Delningsfilter** för uppdelning av en 30-Ohms nedledning till 2 mottagare. Med skruvar för fästättning. Storlek 45×40×25 mm.  
**Nr 22-1443** ..... 3:—


## BILANTENNER

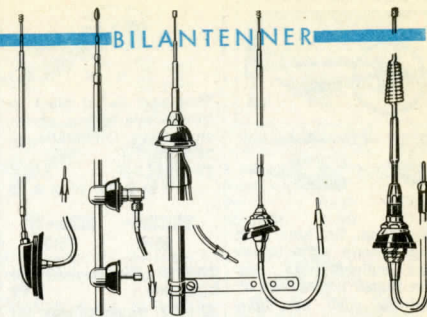


32-806 32-119 32-958 32-805 32-985

**Bilantenn**, förstärkt fabrikat med vattentäta packningar mellan lederna. Samtliga med ca 1 m skärmd anslutningskabel och kompletta med beslag för fästättning. Metalldelarna blankförkromade.  
**32-806**, 3-delad sidantenn längd 60—150 cm med böjbar länk vid fästet. 24: 50  
**32-119**, 4-delad sidantenn, 57—197 cm. 23: 50  
**32-958**, 4-delad torpedantenn, längd 3—192 cm. 29:—

**32-805**, 3-delad toppantenn med böjbar länk. Passar alla biltyper. Längd 50—160 cm. 26:—  
**32-985** med avtagbart helt spröt med fjäder. Böjlänk för justering av lutningen. Längd 105 cm. 27: 50



**Inomhusantenn** för både UKV och TV alla kanaler. En verkligt suverän antenn, som m. en ratt kan exakt avstämmas för alla frekvenser mellan 41 och 224 Mc. Täcker därmed alla kanaler och kan trimmas in för bästa mottagning. Antennbågen som är av förnicklade stålband kan skruvas ut till en längd från 20 till 140 cm genom att vrida en ratt. Lackerad metallfot med gummifötter.  
**Nr 32-1436** ..... 23: 50





**Bilantenn** med fäste att sätta på rutan. Monteras enkelt och sitter säkert. Sprötet utdragbart till 106 cm. Anslutningsladden är 1,5 m med bilradio-propp. Passar alla bilar.  
**Nr 32-41** ..... 17: 75




**Automatisk bilantenn**. Helautomatisk antenn i 4 sektioner. Längd 1 m. Antennen är i nedfällt läge läst och skyddas på så sätt att brytas eller vandaliseras. Antennen kan stannas i önskad längd. Endast 12 V. Vikt 1 kg.  
**Nr 32-250** ..... 69:—

**Skarvsladd** till bilantenn. Skärmd sladd m. skarvkontakt.  
 32-1519 0,5 m 5: 25  
 32-1520 1 m 5: 90  
 32-1521 2 m 7: 25  
 32-1522 3 m 8: 75  
 32-1523 4 m 10: 50



**Bil-antenn.** En tunn 2 m lång antenn som tejpas med självhäftande tejp som fästes på insidan av vindrutans. 60 cm lång skärmd sladd m. propp. Nr 32-957 ..... 9:75



2192 2193 423 424

**Antenner** av förkromad mässing med 6 resp. 8 utdragbara sektioner.

22-2192 längd 13-60 cm. Diam. 6 mm. 5:60  
22-2193 längd 15-90 cm. Diam. 8 mm. 7:-

**Teleskopantenn** i 6 sektioner. Största längd ca 80 cm. Utdragen är antennen inställbar i 5 olika lägen som läses med fjäderbelastad kula. Universalfäste diam. 10 mm som passar ett flertal förekommande transistorapparater. Största monteringsdjup 175 mm.


Nr 22-423 ..... 8:90

**Teleskopantenn.** Utförande som ovan men i 8 sektioner. Längd ca 79 cm. Fästets diameter 12 mm. Största monteringsdjup 145 mm.


Nr 22-424 ..... 9:50

**Fönsterantenn** av bilantenn-typ, 4-delad och av förn. mässing med ställb. fäste för montering på tak, fönsterkarm eller båt. Längd 2 m.

Nr 32-460 ..... 16:50




**TV-propp** av vit plast m. förnicklade stift o. skruvanslutning. DIN-standard. 22-1105 VHF. 22-1106 UHF. Pr st 0:95, 10 st 8:25



1516 1517  
22-1516. Pinnkontakt för bilantenn. 0:60  
22-1517. Kontakthylsa för pinnkontakt. 1:30




**Antennomkopplare** m. bakelitsockel, längd 10 cm. Nr Färg  
22-2100, brun Pr st 2:50  
22-2101, vit Pr st 2:75



**Omkopplare.** Tvåpolig, för TV-antenn o.dyl. 22-983 4x10 cm. Tysk Pr st 3:25  
22-1124 4x6 cm. Japansk. Pr st 1:40




**Omkopplare,** 2-vägs. Bakelitplatta, 4x5 cm. Nr 22-1284 ..... 2:50




358 348 349  
**Mikrofonkontakt** av förkromad mässing. 22-358. Chassikon. 1:70  
22-348. Sladdkontakt 2:70  
22-349. Skarvkontakt 1:80

**Förvandlingspropp** passande till sladdkontakt 22-348. Nr 22-481 ..... 2:25



**Mikrofonkontakt** av förkromad mässing med 2-polig kontakt. Nr 22-1446 ..... 5:75




22-1447 22-1448  
**Kabelkoppling** av förnicklad mässing av enpolig skärmd mikrofonkabel. 22-1447 hankontakt. 22-1448 honkontakt. Pr st 0:95, 10 st 7:50




**Skarvkontakt** för anslutning av två kontakter 22-1447. Nr 22-1451 .. Pr st 2:25




**Paneluttag** för hankontakter 22-1447. Nr Pr st 10 st  
22-1452 0:75 5:50



**Förgrening** med en hankontakt och två honkontakter, typ RCA. Nr Pr st 10 st  
22-1744 2:25 18:-




**KOAXIALKONTAKTER** av förnicklad mässing.




22-1694. Koaxialpropp typ PL-259 men jap. gänga. Storlek 32x18 mm. Kabelintag 11 mm diam. Pr st 2:95, 10 st 24:-

22-1695. Reduceringshylsa för propp nr 22-1694. Minskar kabelintaget till 6 eller 8 mm. Pr st 1:-, 10 st 7:-




22-1696. Skarvdon för ovanstående plugg. Pr st 2:80, 10 st 22:50

22-1697. Paneljack för koaxialpropp. Enhållsmontage i 16 mm hål. Pr st 2:95, 10 st 24:-




**Batteripropp.** Diam. 6 mm, hål: a) 2 mm eller b) 2,5 mm. Nr Pr st 10 st  
22-1681 1:10 8:50

**DC-jack** med brytare. För propp 1681. Stift a) 2 mm eller b) 2,5 mm. Nr Pr st 10 st  
22-1682 1:20 9:-



**Batteripropp** med 1,5 mm ledning för anslutning av batteriminorator eller batteri till DC uttag på radio och bandspelare. Hål 2,5 mm. Nr Pr st 10 st  
22-2206 1:75 14:-



22-961. Miniaturkontakt. Består av propp, diam. 3,5 mm, längd 28 mm, m. plastskaf samt jack med brytare. Pr st 10 st 100 st  
1:20 9:- 79:-




22-1134. Miniaturkontakt, propp och jack. Proppdiam. 2,5 mm, längd 24 mm. Pr st 1:20, 10 st 9:-



**Telefonpropp** med svart eller benvitt bakelitskaf. Diam. 6 mm. Alpha. Nr 22-162 ..... 4:25



**Telejack** för väggmontering, pass. telefonpropp 22-162. 22-971, utanpåligg. 7:50  
22-973, för infällning. 8:-



**Telefonpropp,** längd 60 mm, diam. 6 mm, m. jack. Nr Pr st 10 st  
22-941 1:90 15:50



**Telefonjack.** Helt i förn. mässing m. brytare. Passar 1/4" proppar. Nr Pr st 10 st  
22-1123 1:25 9:50

**Telefonpropp** med bakelit-skaf. 1/4". Längd 74 mm. Nr Pr st 10 st  
22-1122 1:20 9:-




**Telefonpropp** i likhet med 1122 men med förkromat metallskaf för skärmning. Längd 65 mm. Nr Pr st 10 st  
22-702 2:- 14:50




**Stereo** med bakelit-skaf, 3-pol. Längd 75 mm. Nr Pr st 10 st  
22-703 1:90 14:50




**Stereojack** med 3-polig kontakt och omkopplare. Passar 1/4" propp. Nr Pr st 10 st  
22-704 3:- 23:-



**Sladdkontakt** av svart bakelit. För 1/4" telefonproppanslutning. Nr Pr st 10 st  
22-1146 1:70 12:50




**Sladdkontakt,** lika föregående men för STEREO-proppanslutning. (22-703). Nr Pr st 10 st  
22-1148 1:80 14:-



**Förgrening** med en 5-polig DIN hon-kontakt och två hankontakter RCA. Nr Pr st 10 st  
22-1745 4:20 34:-

**Mikrofonkontakt.** Kabelanslutning medelst lödning. Förnickl. Propp- och skarvuttag med PVC-hylsa.




**Paneluttag:** Pr st 10 st  
22-1243 3-poligt 0:90 7:-  
22-1595 5-poligt 1:- 7:70  
22-1237 6-poligt 1:10 8:-

**Honpropp:** 22-1245 3-polig 2:10 16:50  
22-1596 5-polig 2:30 17:50  
22-1239 6-polig 2:40 18:50

**Hanpropp:** 22-1244 3-polig 1:50 11:50  
22-1594 5-polig 2:- 15:50  
22-1238 6-polig 2:20 17:-

**Hanpropp.** 5-polig med stiften som 5-prickarna på en tärning. Eur. standard för stereohörlurar. Nr Pr st 10 st  
22-1598 1:65 13:50

**Mikrofonkontakter** lika föreg. men hela hylsan av förn. mässing och med skruvanslutning, gänga M 16. Standard stift.




**Paneluttag,** hona, f. montering i 18 mm hål. Nr Pr st 10 st  
22-1659 3-polig 5:30 45:-  
22-1663 5-polig 5:70 48:-  
22-1667 6-polig 6:- 52:-

**Paneluttag,** hane: 22-1658 3-polig 5:70 48:-  
22-1662 5-polig 6:- 52:-  
22-1666 6-polig 6:40 55:-

**Sladdkontakt,** lika föregående men för STE-REO-proppanslutning. (22-703). Nr Pr st 10 st  
22-1148 1:80 14:-

**Stickpropp,** hane. Nr Pr st 10 st  
22-1656 3-polig 5:90 51:-  
22-1660 5-polig 6:10 53:-  
22-1664 6-polig 7:20 62:-

**Stickpropp,** hona. 22-1657 3-polig 5:50 47:-  
22-1661 5-polig 5:70 49:-  
22-1665 6-polig 6:10 53:-



22-1641 22-1644  
22-1642 22-1643

DIN-kontakter, 2-poliga, f. högtalaranslutning m.m.

**Stickpropp** m. lödanslutning. Nr Pr st 10 st  
22-1641 0:85 6:40

**Stickpropp** med skruvanslutning för ledningarna. Nr Pr st 10 st  
22-1644 1:25 9:80

**Honpropp** 22-1642. Pr st 0:85, 10 st 6:40

**Paneluttag** 22-1643. Pr st 0:80, 10 st 6:20



**Spiralsladd** till mikrofoner m.m. Spirallens längd ca 1/6 av utdragen längd. Skärmd mikrofonledning i grå PVC-plast. Längd angives utdragen. 22-979 längd 2 m 3:25  
22-980 längd 7 m 9:75


**Spiralsladd** till mikrofoner med fjärrkontroll. Skärmd mikrofonledning som föregående plus 2 ledare för manöverström i grå PVC-plast. 22-915 längd 2 m 4:-  
22-916 längd 7 m 12:50

**Anslutningskabel** med 5 pol. DIN-kontakt, 3,5 mm plugg och 1,5 m skärmd ledning. För anslutning mellan radioapparat och kassettspelare. Nr Pr st 10 st  
22-2205 3:10 27:60

**Anslutningskabel** för inspelning mellan bandspelare och radio eller gramofon. 1,5 m skärmd ledning m. 3,55 mm pluggar. Nr Pr st 10 st  
22-2207 2:50 19:-

**Paneluttag** 22-1643. Pr st 0:80, 10 st 6:20

**Spiralsladd** med skärmd grå mikrofonkabel och plastingjuten rak resp. vinkelställd telefonpropp, 1/4". 22-1741, längd 3 m 5:75  
22-1742, längd 6 m 9:50



**Förlängningskabel** för stereo-hörtelefoner. 3 m sladd med stereo- och skarvkontakt. Nr Pr st 10 st  
22-2208 7:50 64:-

**Anslutningskabel.** In- och avspelningsladd mellan radio och bandspelare. 1,5 m skärmd kabel med 2 st 3 pol. DIN-kontakter. Nr 22-2204 ..... 5:50

**Stereosladd** för anslutning mellan stereospelare eller stereogram-mofon. 1,5 m skärmd ledning med två 5-poliga DIN-kontakter. 22-2210. 2 han-kont. 7:75  
22-2229. 1 han+1 hon 7:60

**Anslutningskabel.** 1,5 m skärmd kabel med standard telefonjack och 3 pol. DIN-kontakt. Nr 22-2209 ..... 6:50

**Anslutningskabel** med 5 pol. DIN-kontakt, 3,5 mm plugg och 1,5 m skärmd ledning. För anslutning mellan radioapparat och kassettspelare. Nr Pr st 10 st  
22-2205 3:10 27:60

**Anslutningskabel** för inspelning mellan bandspelare och radio eller gramofon. 1,5 m skärmd ledning m. 3,55 mm pluggar. Nr Pr st 10 st  
22-2207 2:50 19:-

**Anslutningskabel** för inspelning mellan bandspelare och radio eller gramofon. 1,5 m skärmd ledning m. 3,55 mm pluggar. Nr Pr st 10 st  
22-2207 2:50 19:-

**Anslutningskabel** för inspelning mellan bandspelare och radio eller gramofon. 1,5 m skärmd ledning m. 3,55 mm pluggar. Nr Pr st 10 st  
22-2207 2:50 19:-

**Anslutningskabel** för inspelning mellan bandspelare och radio eller gramofon. 1,5 m skärmd ledning m. 3,55 mm pluggar. Nr Pr st 10 st  
22-2207 2:50 19:-

**Anslutningskabel** för inspelning mellan bandspelare och radio eller gramofon. 1,5 m skärmd ledning m. 3,55 mm pluggar. Nr Pr st 10 st  
22-2207 2:50 19:-

**Anslutningskabel** för inspelning mellan bandspelare och radio eller gramofon. 1,5 m skärmd ledning m. 3,55 mm pluggar. Nr Pr st 10 st  
22-2207 2:50 19:-

**Anslutningskabel** för inspelning mellan bandspelare och radio eller gramofon. 1,5 m skärmd ledning m. 3,55 mm pluggar. Nr Pr st 10 st  
22-2207 2:50 19:-

**Anslutningskabel** för inspelning mellan bandspelare och radio eller gramofon. 1,5 m skärmd ledning m. 3,55 mm pluggar. Nr Pr st 10 st  
22-2207 2:50 19:-

**Anslutningskabel** för inspelning mellan bandspelare och radio eller gramofon. 1,5 m skärmd ledning m. 3,55 mm pluggar. Nr Pr st 10 st  
22-2207 2:50 19:-




# MIKROFONER



**Kondensatormikrofon**, typ EX-220. En Elektret kondensatormikrofon av hög klass och med ett elegant utförande. Försedd med inbyggd FET-transistorförstärkare som matas med ett 1,5 V batteri (UM3). Strömförbrukning ca 200  $\mu$ A. Data: Känslighet —70 dB, frekvensområde 50—15.000 Hz, imp. 600 ohm, riktverkan bättre än 20 dB vid 1 Khz. Levereras med ca 6 m ledning och vindskydd men utan batteri (2329) och mikrofonfot. Nr 31-457 ..... 96:—

**Kondensatormikrofon**, typ EX-193, samma utförande som EX-220 men utan riktverkan. Känslighet —75 dB. Nr 31-458 ..... 86:—




**Mikrofon**. Dynamisk TEISCO DM-109. Helt tillverkad i mattpolerad metall och försedd m. strömbrytare. Imped. 50 Kohm. Frekvensomr. 100—10.000 p/s. Känslighet —60 dB. Storlek 165x40 mm. Levereras med ca 1,6 m ledning samt fäste med 16 mm jap. standardgंगा för stativ. Nr 31-366 ..... 49:—




**Mikrofon**. Dynamisk TEISCO UDM-105 med riktverkan (CARDIODID). Helt av mattpolerad metall, inbyggd transformator och försedd m. strömbrytare. Demonterbart fäste med anpassningsnippel, passar därför de flesta förekommande stativ. Rekommenderas för inspelning m.m. Impedans 50 Kohm eller 600 ohm, omkopplare. Känslighet —60 dB. Frekvensområde 80—10.000 p/s. Levereras med ca 1 m ledning. Nr 31-368 ..... 72:—




**Mikrofon**, dynamisk AIWA, DM-51. Kompakt o. elegant utförande med tungt och stadigt bordstativ. Lätt löstagbar för handbruk. Längd 200 mm. Känslighet: —75 dB (600 ohm), —55 dB (50 Kohm). Frekvensomfång: 50—15.000 p/s. Med talströmbrytare. Impedans: 600 ohm eller 50 Kohm. Önskat värde anges vid order. Nr 31-171 ..... 95:—




**Mikrofon PRIMO DM-262**. En liten mikrofon med ypperliga data. Känslighet —58 dB. Frekvensområde 100—10 Kc, imp. 50 kohm. Lämplig extramikrofon för bandspelaren, levereras med löstagbart stativ och halsrem. Storlek 23x92 mm. Nr 31-174 ..... 29:50

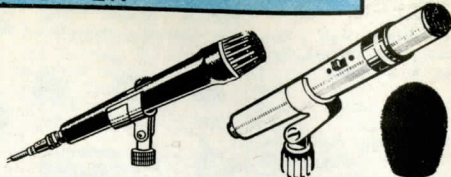

**Mikrofon**, dynamisk (DM-108). Känslighet —60 dB, frekvensomf. 100—10.000 p/s. Impedans 50 K ohm. Storl. 34x180 mm. Förstklassigt utförande. Med strömbrytare, stativhållare och sladd. Nr 31-543 ..... 58:—




**Mikrofon**. Dynamisk TEISCO DM-203. Helt av metall samt försedd med 120 mm spiralarm. Gänga för jap. 16 mm standard i fästet. Inbyggd mikrofontransformator och strömbrytare. Impedans 50 Kohm. Frekvensomr. 150—10.000 p/s. Känslighet —64 dB. Nr 31-367 ..... 36:—



**Bordstativ för mikrofon** 543 m. fl. Förkromat rör, höjd 40 cm och svart fot, diam. 13 cm. Vikt 0,9 kg. Nr 31-547 ..... 21:50

**Mikrofonfot** av svart lakerat gjutjärn. Storlek 3x8x10 cm. Vikt 0,4 kg. Nr 31-548 ..... 8:—

**Mikrofon**. Dynamisk TEISCO DM-111 med avtagbart svart vindskydd. (Utomhusmikrofon). Imp. 50 Kohm. Känsl. 59 dB. Frekvensomf. 80—10.000 p/s. Med stativfäste och skärmsladd. Tillv. av mattförkr. metall. Längd 20 cm. Nr 31-179 ..... 69:—



**Mikrofon**. Kristallsystem med känslighet —70 dB o. frekvensomfång 100—5.000 Hz. 2200 Ohms impedans vid 1 Khz. 5/8" monteringskruv. Tillv. av förkromad metall. Kompl. med halsrem, stativfäste och sladd. Diam. 29 mm. Längd 13 cm. Nr 31-545 ..... 22:50




**Mikrofon**, handmodell m. kristallsystem och strömbrytare. Handtaget av mattförkromad metall. Känslighet —65 dB. Frekvens 100—10.000 p/s. Imp. 500 Kohm. Med 1,5 m sladd. Nr 31-144 ..... 12:50




**Mikrofon**. Liten kristallmikrofon i plasthölje. 43x66x26 mm med strömbrytare. Känsl. —52 dB. Frekv. 60—6.000 p/s. För mindre bandspelare m.m. Nr 31-546 ..... 15:50



**Mikrofon**. Dynamisk handmikrofon (DM-501) med tumkontakt (press-to-talk). En tålig mikrofon i kraftigt metallhölje och med ca 2 m spiralsladd. Känslighet —58 dB. Frekvens 150—10.000 p/s. Imp. 50 K ohm. Vikt 300 g. Nr 31-544 ..... 44:—




**Mikrofon**. Piezo-DX-164. Lågohmig dynamisk stavmikrofon med brytare för start och stopp. Passar kassetbandspelare. Omställbar för runtom eller framåtriktad känslighet. Imp. 200 ohm. Känslighet —79—85 dB. Omfång 200—10.000 Hz. Längd 12 cm. Med lös fot och 1 m sladd och stickpropp som passar jap. apparater. Nr 31-182 ..... 18:—



**Mikrofon**. Magnetdynamisk mikrofon i miniatyrförmat. Försedd m. klämma för att fästas på rockuppslaget eller dyl. Storl. 12x22x8 mm. Impedans 2000 ohm vid 1000 p/sek. Frekvensomf. 500—4000 p/sek. 1 m sladd med 3,5 mm mikrofonplugg. Nr 31-732 ..... 14:—



**Mikrofon** med kristallsystem. 1 m skärmsladd med stickpropp. (3,5 mm). Passar transistorbandspelare). Kan sättas i rockslaget med klips, som sitter på mikrofonens bakside. Nr Prst 10st 21-112 4:50 36:—




**Mikrofonelement**, kristall-system m. känslighet —53 dB. Frekvensomfång 100—6000 Hz. Utm. reserv-element för kristallmikrofoner. Diam. 40 mm. Nr Prst 10st 21-627 6:25 49:—

**Mikrofonelement**. Kristall-system med frekvensomf. 50—7.000 Hz. Känslighet —60 dB. Impedans vid 1 Khz 1000 Ohm. Diam. 33 mm. Nr Prst 10st 21-626 6:— 47:—




**Kontaktmikrofon** m. lång sladd. Idealisk som mikrofon för gitarer, munspel och andra musikinstrument. Monterad på ett instrument förmedlar mikrofonen vibrationerna till förstärkaren utan störning. Mått 40x37 mm. Nr 31-630 ..... 5:50




**Mikrofonelement**, dynamiskt m. 50 Kohm transformator. Kapseln 28x15 mm. Frekvensområde 60—15.000 Hz. Nr 21-14 ..... 22:—




**Mikrofontransformator** för dynamiska mikrofoner. Storl. ca 13x10x20 mm. 200 ohm—50K ohm. Nr 22-823 ..... 4:—



**Fotomkopplare** för manövrering av bandspelare, diktafoner m.m. som har uttag för "remote". Storlek 7x7 cm och 1,5 m kabel. Nr Prst 10st 32-2211 ..... 11:50 21-113 3:75 29:—



**Mikrofonkapsel**. Kolkorns telemikrofon. LM Ericsson. Diam. 48 mm Nr 22-276 ..... 4:50




**Mikro-plugg** att inkopplas mellan en extra högtalare och radioapparaten grammofoon-intag varigenom högt. förvandlas till en utmärkt mikrofon. Nr 32-378 ..... 11:50




**Handmikrofon**, benvit, i modern form med spiralsladd. Fabr. Televerket. Fabriksnya. Nr 32-380 .. Pr st 14:50



**Fingerskiva** med regulator och impulsgivare för autom.telefoner m.m. Grå eller benvit. Med nollan sist. Nr 32-381 ..... 9:50




**Telefon-pickup**, för upp-tagning av telefonsamtal på inspelningsapparater. Fästes med sugfot på ett ställe på telefonapparat som ligger så nära dess taltransformator som möjligt (utprovats). Sladd med 3,5 mm stickpropp medföljer. Nr Prst 10st 21-113 3:75 29:—



**"Barnvakt"**. En 2-transistors förstärkare med volymkontroll, högtalare o. 20 m ledning till en mikrofon, som placeras t.ex. i barnkammaren. I ett annat rum kan man nu höra de allra svagaste ljud från babyn. Batteri (2328) medföljer. Nr 32-211 Komplet 33:—




**Telefonförstärkare** i benvit plastlåda. Av hög kvalitet med god förstärkn. av telefonsamtal genom högtalare. 3 transistors förstärkare, 75 mm högtalare. Volymkontroll. Storlek 115x45x75 mm. Utan batteri (1 st 2328). Nr 32-1464 ..... 39:—



**Telefonförstärkare**, lika 1464 men med mikrofon-pickup vari man lägger handmikrofonen så att händerna blir fria vid samtalet, som förstärkes genom högtalaren. Utan batteri (4 st 2329). Nr 32-501 ..... 46:—


Med denna apparat kan man samtala med motparten var man än befinner sig i rummet.

## LOKAL-TELEFON



och väggtelefon. Tillverkad av bakelit i färgerna svart eller benvit. Storlek med handmikrofonen pålagd: 23x10x9 cm. För drift av en anläggning m. två apparater, användes ett ficklampsbat. (2316), men vid stora distanser bör större batterier användas (2330). För anslutning erfordras 4-ledare, dubbel längd av 2-ledaren 49-99. **Nr 32-529** . . . Pr par **66:** —

**Lokaltelefon.** Modern modell m. inbyggd summer. Lämplig både som bords-




**Batterilåda** av grå plast, för montering på vägg. För ett ficklampsbatteri (2316). **Nr 22-531** . . . . . **5: 50**



**Kopplingsplint** m. 20 lödöron o. skruvanslutningar. Längd 120 mm. **Nr 22-566** . . . . . Pr st **6: 75**


**D:o** med fästbygel och svart plastkåpa. **Nr 22-567** . . . Pr st **11: 50**

## Snabbtelefon




**Snabbtelefon**, bestående av huvud- och biapparat jämte 20 m ledning, 3-transistors med tryckta kretsar och volymkontroll. Signal kan avges från bägge apparaterna. 2 st 57 mm dynamiska högtalare. Apparatlådar av plast, storl. 12x9 cm. Passande batteri (1 st 2328) medföljer. **Nr 32-26** . . . . . Komplet sats **47:** —


**Snabbtelefon**, består av en huvudapparat med 2 biapparater och 2 st 20 m anslutningsledningar. 3-transistors förstärkare med volymkontroll i huvudapparaten, storl. 120x90x40 mm. Biapparaterna storl. 80x100x40 mm. Samtal kan föras mellan huvudapparaten och endera biapparaten, men ej mellan biapparaterna. Passande batteri (1 st 2328) medföljer. **Nr 32-121** . . . . . Pr sats **65:** —

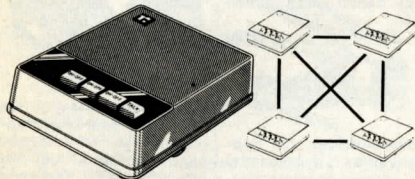


**Snabbtelefon** för sammankoppling av upp till fyra apparater med fullständig förbindelsemöjlighet mellan alla apparater. Apparatlådan av lackerad plåt 10x14x5 cm med 3 transistors förstärkare och 3 högtalare. Plats för batterier (4 st 2329) i varje apparat. Kopplingschema medföljer. Till ledningsdragningsbehövs flerledare, antalet apparater plus en ledare. Pris per apparat utan batterier. **Nr 32-71** . . . . . Pr st **77:** —

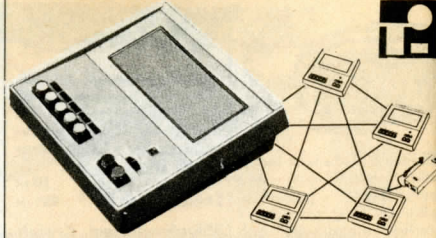

**Snabbtelefon.** En stor, verkligt förstklassig och stiligt utformad kontorsapparat. För sammankoppling av upp till 5 apparater med fullständig förbindelsemöjlighet mellan alla. Avståndet kan vara 200 m mellan apparaterna. Lätt att installera. Förstärkaren har 4 transistorer, 3"-högtalare och volymkontroll. Lådan av plast och plåt i ljusgrått och silver, storl. 22x23x8 cm. Vikt 2,2 kg. Till ledningsdragningsbehövs 2 ledare mera än antalet apparater. Strömförsörjning 6 V. Batterieliminatör (32-855 rekommenderas). **Nr 32-72** . . . . . **190:** —




**Huvudapparat**, är lika 32-72 till det yttre men med koppling för anslutning av upp till 5 biapparater 32-86 eller 87. Dessa kan anropa huvudapparaten, men ej tala sinsemellan. Plats i huvudapparaten för batterier, 4 st 2321. För ledningsdragningsbehövs två ledare 49-99. Pris utan batterier. **Nr 32-73** . . . . . **195:** —

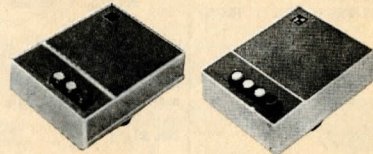


**Huvudapparat** för anslutning av två biapparater (32-86 eller 87). Förbindelse mellan biapparaterna finns ej. Apparaten har summer med olika toner beroende på vilken biapparat som anropar. 4 transistorer och volymkontroll. Benvit kåpa i storl. 13x16x5 cm. Endast tvåledare behövs mellan apparaterna. Kopplingschema medföljer. Utan batterier (4 st 2329). **Nr 32-74** . . . . . **78:** —

**Huvudapparat**, lika föreg. men för anslutning av tre biapparater. **Nr 32-75** . . . . . utan batterier **84:** —



**Biapparat** med kåpa av plast och plåt i benvitt och silver. Storlek 13x16x5 cm. Standardtyp m. signalknapp. **Nr 32-86** . . . . . Pr st **31:** —

**Biapparat**, lika föreg. men med privatknapp. Huvudapparaten kan ej lyssna annat än när knappen tryckes. **Nr 32-87** . . . . . Pr st **37:** —



**Pickup-arm STEREO.** Kristallsystem med 220 mV utspänning och frekvensområde 30—20.000 p/s. Diamantnål. 3 g nåltryck. Kanalseparation 20 dB. Ställbar motvikt. En nät- och elegant arm av poleerad aluminium. Hela längden 260 mm. Pivå till nål 200 mm. **Nr 31-106** . . . . . Pris **55:** —




**Pickup-insats** typ Y-640 samma som är monterad i arm 31-106. Med diamantnål. **Nr 21-126** . . . . . **19: 50**

**21-127. Reservnål** **9: 50**



**Pickup-arm.** Dynamisk STEREO-tonarm, typ EPS-10 Hi-Fi. Extra hög klass med utomordentlig frekvensåtergivning för området 20—20.000 p/s. Belastningsmotstånd 50 Kohm. Utspänning ca 4 mV vid 3 g nåltryck. Kanalseparation 18 dB. Generellt datablad för typen medföljer. En tonarm som varmt rekommenderas. Enkel att montera även på äldre skivspelare. **Nr 31-191** . . . . . **65:** —




**Utbytesnål**, diamant, till EPS-10 **Nr 21-198** . . . . . **21:** —



**Kristallsystem.** **Pickup-arm, STEREO.** Fjäderupphängd svart plastarm, längd 21 cm. Dubbelsafir passande förutom stereo även alla andra sorts skivor. (Reservstift 421, 462). **Nr 31-519** . . . . . **19: 50**

**Pickup-arm, PIEZO** med dynamisk pickup. (31-374). Den S-formade tonarmen är kullagrad och spetslagrad. Ställbar motvikt. Pickup-huvudet fastsättes m. Bajonettfattning. Lös-tagbar fot för montering i 12 mm hål. Tillverkad helt i förkromad mässing. Längd pivot till nål 220 mm. Total längd 310 mm. Övriga data se pickup 31-374. **Nr 31-100** . . . . . **105:** —




**Pickupinsats, DYNAMISK** (Piezo-Y 950) endast stereo och LP. Utsignal vid 1 Kc, 20°C, 5 cm/sek: 5 mV. Frekvensomf.: 20—20.000 Hz. Kanalbalans ± 1 dB. Kanalseparation: 20 dB. Följsamhet: 12x10—6 cm/dyn. Nåltryck: 2 g. **Nr 31-374** . . . . . **29: 50**

**Nr 21-375 Reservnål 15:** —

**Pickup-insats, DYNAMISK**, (Piezo y 999). Endast Stereo-LP. Känslighet: 3 mV vid 1 KHz, 5 cm/sek. Frekvensomfång 20—25.000 Hz. Kanalbalans: inom 2 dB. Kanalseparation mer än 20 dB. Följsamhet 10x10-6 cm/dyn. Nåltryck 1—3 g. **Nr 31-225** . . . . . **41:** —

**21-226. Reservnål 24: 50**



**Kristallinsats**, dubbelsidig. Vändbar med LP- o. normalsafir. Omfång 80—8.000 p/s. Hög output, 3 V 0,5 Mohm. **Nr 31-474** . . . . . **11:** —

**Pickup-insats**, en kristall stereo och mono pickup med standardfäste. Frekvensomfång 80—15.000 Hz. Utspänning 0,8 V. Separation 14 dB. **Nr 11-461** . . . . . **12: 75**

## BYGGSATS till SKIVSPELARE

se sista sidan.



**Skivspelaryggsats.** Byggsatsen monteras på ca 20 min. Låda och chassi komplett färdiga, endast DIN-kontakten och nätsladden lödes. Chassit med tillbehör och kopplingsanvisning.

**Skivspelarchassi, BSR-MA-75 STEREO.** Samma mekaniska uppbyggnad som 41-50 men med skivväxlare. Data: Automatisk/manuell skivspelare. Skala för nåltryck från 0—6 g. Lyftanordning för tonarmen. Antiskating. 4-hastigheter. Dynamiskt balanserad 4-polig synkronmotor. 30 cm gjuten tallrik 1,4 kg. WOW mindre än 0,2 %. Rumble mindre än 30 dB. Fjäderupphängt chassi. 220 V. Storl. basplattan 334x286 mm. Höjd 62 mm under och 98 mm över plattan. Med keramisk pick-up (BSR-C1). Frekvensområde 20—15.000 Hz + 2dB. Känslighet 100—200 mV. **Nr 41-350** . . . . . **215:** —

**Nr 11-372 reservnål.** **9: 50**


**D:o** med dynamisk pick-up (Piezo Y-950). Frekvensområde 20—20.000 Hz. Känslighet 5 mV. **Nr 41-349** . . . . . **225:** —

**Nr 11-375 reservnål** **15:** —

**Skivspelarchassi BSR P128 STEREO. OBS! Lev. utan pick-up-element.** Skivspelare enligt DIN-normerna. Hydraulisk tonarms-lyft och antiskating. Skala för nåltryck 0—6 g. 4-hastigheter. WOW mindre än 0,2 %. Rumble mindre än 30 dB. 30 cm gjuten tallrik 1,4 kg. 4-polig dynamisk synkronmotor. Storl. 334x286 mm, 62 mm under och 72 mm över plattan. 220 V. Fjäderupphängt chassi. **Nr 41-103** . . . . . **210:** —

**Pickup-insats, BSR** keramisk stereo/mono insats med standardfäste. Frekvensomfång 20—15.000 Hz. + 2 dB. Utspänning 100—200 mV. **Nr 11-382** . . . . . **34:** —

**Pick-up-element GOLDRING G 800 H.** Dynamiskt, avsett för 2,5—3,5 g nåltryck. Frekvensområde 20—20.000 Hz ± 3 dB. Känslighet 1,5 mV per cm/s. Kanalsep. 25 dB. Belastningsimp. 47—100 Kohm. Komplians 18x10-6 cm/dyn. Med diamantnål, 18 g. **Nr 21-15** . . . . . **65:** —



**Plasthuv** i rökfärgad plast passande till BSR skivspelare. Storlek: 335x287x85 mm. **Nr 31-369** . . . . . **32:** —

**Låda** till BSR skivspelarchassi P 128, MA 70, eller MA 75. Storlek: 360x310x75 mm. **Nr 31-371 Teak 38:** —, Valnöt **40:** —, Jakaranda **42:** —



**Skivborste** följer skivans spår och tar effektivt bort damm på skivan medan Ni spelar. 40 mm  $\Phi$  tung järnfot med gummisula. Nr 21-101 ..... 18:50


**Anti-Statik.** Antistatmedel för behandling av gramfonoskivor, film o. andra produkter av plast, plexiglas m.m. Självsprutande förpackning med 150 g. Nr 34-553 ..... 7:50



**Stroboskop,** varvtalsmätare för gramfononer visar 33, 45 o. 78 varv/min. Nr Prst 10 st 21-596 0:40 2:50




**Pickup-arm** av svart plast. Fjäderavlastad till 8 g nåltryck. Försedd med välldbar dubbelsafir-kristallinsats (standard, LP stereo och mono.) Reservstift 421, 462). Nr 31-475 ..... 12:75



**Nåltrengörare** med en liten fin borste och antistatvätska. Nr 21-99 ..... 11:50

**Hur vårdar jag bäst mina gramfonoskivor.** En handledning i skivvård. Nr 28-1 ..... 3:—



**Gramfonoskivtorkare** för skivornas vård. I plast-etu. Antistatisk. Nr Prst 10 st 31-520 4:50 35:—




**Gramfononstift** med safirspets, s.k. evighetsnål, för "antik"-gramfononer. Nr 21-850 ..... 1:50




Ersätter **DUAL** 21-416 D3 stand/stereo 2:75


**Utbytesnålar** av fabrikt HUBER Schweiz, som ersätter nedanstående märken.




Ersätter **BSR.**  
21-421 78-varvs TC 8 1:75  
21-422 LP-Safir TC 8 1:75  
21-399 ST-3 Safir 4:—  
21-372 ST-4 Diamant 9:50




Ersätter **ELAC** 21-853 STS-444 Diam. 29:—




Ersätter **ADC** 21-854 ADC 220 Diam. 29:—



Ersätter **SHURE**  
21-856 N75-6 Diam. 22:—  
21-857 N75-G Diam. 22:—  
21-858 N75-E Ellipt. 49:—  
21-859 N55-E Ellipt. 49:—  
21-860 N44-5 Diam. 22:—  
21-861 N44-7 Diam. 22:—




Ersätter **B & O:**  
21-851 SP-1, -2 Diam. 15:—  
21-852 SP-6, -7 Diam. 26:—



Ersätter **GOLDRING** 21-855 G 800 Diam. 22:—


Ersätter **GOLDRING** 21-855 G 800 Diam. 22:—



**Kassetställ** i grå plast för 5 st kassetter. Påbyggnadsmöjligheter höjd och sidled. Nr 31-141 .... Pr st 7:25


**Tak** till kassetställ av svart plast. Nr 31-142 .... Pr st 1:75

**Siffersats,** självhäftande för märkning av kassetter och kassettpåsar. Finns par A) från 0—50. eller B) från 51—100. Nr 31-143 .. Pr sats 3:70



**Kassett** av plast för inspelningsband. Tvåfärgad i blått och vitt.

21-463. För 3" spole 1:85  
21-464. För 4" spole 2:25  
21-465. För 5" spole 2:80  
21-466. För 6" spole 3:50  
21-467. För 7" spole 3:80



**Kassett** av glasplast. 21-269. För 3" spole 1:15  
21-270. För 5" spole 2:10  
21-537. För 6" spole 2:40  
21-271. För 7" spole 2:65



**Skarvejp,** 1/2" x 380 cm. Nr 21-404 ..... 2:95



**Skarvapparat** för inspelningsband. Dubbla knivar, för både kapning o. trimning. Med dubbla fjäderande bandhållare. Nr Pr st 10 st 31-444 6:75 57:—



# TONBAND



## Scotch MAGNETIC TAPE

**Tonband** fabrikat "Scotch". Det världsberömda amerikanska tonbandet i toppkvalitet. Alla band av polyester.

Standard band (175)	Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
31-309	3"	200 fot	20 min.	5:—	
31-639	4"	300 fot	30 min.	6:90	
31-311	5"	600 fot	1 tim.	12:25	
31-640	6"	900 fot	1 1/2 tim.	16:50	
31-312	7"	1200 fot	2 tim.	18:50	

Långspelande (215)	Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
31-613	3"	300 fot	30 min.	6:90	
31-641	4"	450 fot	45 min.	10:70	
31-401	5"	900 fot	1 1/2 tim.	16:50	
31-402	6"	1200 fot	2 tim.	18:30	
31-403	7"	1800 fot	3 tim.	25:75	

Extra långspelande (220)	Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
31-440	3"	400 fot	40 min.	9:85	
31-642	4"	600 fot	1 tim.	12:25	
31-441	5"	1200 fot	2 tim.	18:50	
31-614	6"	1800 fot	3 tim.	25:75	
31-442	7"	2400 fot	4 tim.	33:50	

Triple Play (290)	Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
31-643	3"	600 fot	1 tim.	12:25	
31-664	4"	900 fot	1 1/2 tim.	16:50	
31-665	5"	1800 fot	3 tim.	25:75	
31-666	6"	2400 fot	4 tim.	33:50	
31-667	7"	3600 fot	6 tim.	52:—	

Specialband, lågbrus (203).	Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
31-763	5"	900 fot	90 min.	18:75	
31-764	6"	1200 fot	120 min.	21:—	
31-406	7"	1800 fot	180 min.	29:—	
31-765	10,5"	3600 fot (Plastspole)	360 min.	72:—	

Specialband, lågbrus (204). Extra långspelande.	Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
31-792	5"	1200 fot	120 min.	21:—	
31-793	6"	1800 fot	180 min.	29:30	
31-794	7"	2400 fot	240 min.	38:—	
31-795	10,5"	4800 fot	480 min.	84:—	

## Scotch MAGNETIC TAPE



**Tonband,** märke "Audio Magnetics", amerikansk fabrikat. Siliconbehandlade tonband på polyesterbas.

Långspelande (LP)	Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
31-351	3"	250 fot	25 min.	2:40	
31-352	5"	900 fot	1 1/2 tim.	6:70	
31-353	7"	1800 fot	3 tim.	11:—	

Extra långsp. (ELP)	Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
31-354	3"	400 fot	40 min.	3:75	
31-355	4"	900 fot	1 1/2 tim.	8:70	
31-356	5"	1200 fot	2 tim.	9:90	
31-357	6"	1800 fot	3 tim.	15:75	
31-358	7"	2400 fot	4 tim.	17:75	

**KASSETTBAND** Kassettband. Standardkassetter i plastlåda. Högsta kvalitet, märke SCOTCH.

Nr	Typ	Pris
31-72	C-60	6:75
31-73	C-90	10:50
31-74	C-120	12:75


**Kassettband.** Standardkassetter sammansatta med skruv och förpackade i plastlåda. Amerik. fabrikat Concorde.

Nr	Speltid	Pris
31-68 C-30	30 min.	Pr st 4:25, 10 st 38:—
31-69 C-60	60 min.	Pr st 4:75, 10 st 42:—
31-70 C-90	90 min.	Pr st 7:—, 10 st 62:—
31-71 C-120	120 min.	Pr st 7:90, 10 st 70:—



**Ändband och pausband** med sekundmärken. Vit skrivbar yta. Längd 100 fot. Nr 21-460 ..... 4:90

**Ledarband** på spolar à 25 m. Grönt eller rött. Nr 31-1080 Pr rulle 2:75



Nr	Diam.	Pris
31-1075	3"	2:—
31-1076	4"	2:50
31-1077	5"	2:60
31-1078	6"	2:80
31-1079	7"	3:50

**Tomspolar** märke Agfa-Gevaert. Levereras i kraftig kartong.  
Nr Diam. Pris  
31-1075 3" 2:—  
31-1076 4" 2:50  
31-1077 5" 2:60  
31-1078 6" 2:80  
31-1079 7" 3:50



**Tomspole "Robot".** Scotch automatspole.  
31-56 Diam. 6" 2:50  
31-59 Diam. 7" 3:—

Längd fot	Speltid per kanal vid olika bandhastigheter		
	1 7/8 tum (4,75 cm) per sek.	3 1/4 tum (9,5 cm) per sek.	7 1/2 tum (19 cm) per sek.
200	20 min.	10 min.	5 min.
300	30 min.	15 min.	7 1/2 min.
400	40 min.	20 min.	10 min.
450	45 min.	22 1/2 min.	11 min.
600	60 min.	30 min.	15 min.
900	90 min.	45 min.	22 1/2 min.
1200	120 min.	60 min.	30 min.
1800	180 min.	90 min.	45 min.
2400	240 min.	120 min.	60 min.
3600	360 min.	180 min.	90 min.

## START-pistoler

Licensfria skrämskotts- o. startpistoler tillåtna för personer över 18 år.




**Skrämskottsbrowning** m. magasin så att 6 skott kan skjutas i följd. Kaliber 6 mm. Svartoxiderad. Säkring. Längd 11 cm. Nr 24-463 ..... 21:—



**Skrämskottspistol** med svartoxiderad pipa och svartlack. handtag. Längd 10 cm. Kaliber 6 mm. Rullmagasin för 8 skott. Nr 34-1272 ..... 12:75




**Skrämskottspatroner**, kaliber 6 mm för ovanstående pistoler. I askar om 100 skott. För inköp av dessa skott fordras att kunden fyllt 18 år. Nr 24-111 ... Pr ask 5:—




**Campingkök** ESBIT för värmetabletter. Hopfält endast 97x73x18 mm o. därför lätt att medföra. En 20-ask tabletter medföljer. Nr 24-1306 ..... 5:75

**Värmetabletter** ESBIT ett torrbränsle med hög värmeffekt. Säkert o. giftfritt. I ask om 20 tabletter. Nr 24-1305 ..... 1:90




**Handvärmare** av förkromad mässing i smidigt platt fickformat, 7x9 1/2 cm. Fylles med vit blyfri bensin (helst cig.-tändarbensin) och genom katalytisk förbränning avges behaglig och effektiv värme i ca 20 timmar av en fyllning. Rekommenderas vid jakt, fiske och annan utomhusvistelse i kyligt väder. Med sammetsfodral. Nr 24-886 ..... 5:50



**Fjädevåg**, lämplig fiskväg och hushållsväg. 24-126. Mäter 12 kg 2:50  
24-906. Mäter 26 kg 4:50



**Tältimpregnering**. Räcker till ca 10 m<sup>2</sup> yta. Oöverträffat impregn.-medel för tält, sportkläder, presenningar o. dyl. Självsprutande aerosolburk 0,4 l. Nr 34-55 ..... 10:50



**Blixtlås** som lämpar sig för tält, malgarderöber m. m. Nr Längd cm Pris  
24-139 100 4:60  
24-140 150 5:50

**Special-Blixtlås** för tält, låset har dragkläpp på båda sidor. Extra kraftiga. Nr Längd cm Pris  
24-8 110 5:25  
24-9 150 6:25  
24-141 175 7:—

Olo!


**Åldersbestämelse**. Luftgevär och luftpistoler får ej säljas till barn under 16 år. Uppgiv ålder vid beställning.



Bavaria 55 de Luxe.

**Luftgevär**, Bavaria 55-De Luxe. Precision och kvalitet! Med mörk valnötsfärgad kolv med nåtskuren framstock, pistolgrepp och bakkappa av gummi. Räfflad pipa av massivt stål, kaliber 4,5 mm. Kilbas för kikarsikte. Siktmedel och trycke justerbara. Längd 106 cm. Vikt 3,2 kg. Nr 44-1300 ..... 325:—


**Kikarsikte** passande båda ovanst. gevär. Med okularinställning och hårkorsikte. Optik 2 1/2 x 20. Längd 27 cm. Nr 34-222 ..... 51:—



El Gamo 300.

**Luftgevär**, El Gamo-300, från Europas största luftgevärsfabrik. 45 cm lång räfflad pipa. Justerbart mikrometersikte och stolpkorn med skydd. Spår för kikarsikte. Stållbart tryck. Kaliber 4,5 mm. Längd 110 cm. Vikt 3,2 kg. Nr 44-1279 ..... 145:—

**Kikarsikte**. Passar direkt på luftgevär 44-1279. Med okularinställning och hårkorsikte. Optik 2 1/2 x 15. Längd 29 cm. Nr 34-1280 ..... 38:—



**Kulfång "Magnetic"**, självmarkerande. Det gäller att först skjuta ner de 4 yttre prickarna och sist den mittersta varvid alla prickar automatiskt faller upp igen. Av kraftig lackerad plåt. Nr 34-221 ..... 52:—



**Kulfång** av järnplåt med signalklocka. För tavelstolek 14x15 cm. Nr 34-1281 ..... 6:25


**Skottavla**. 10-ringad 14x15 cm. Per 50 blad förp. Nr 34-1282 ..... 2:90




**Gevärsrem** av läder med fästen för luftgevär. Nr 24-223 ..... 6:50




**Spetskulor** för luftgevär kaliber 4,5 mm, 500-ask. Nr 24-990 ... Pr ask 3:—

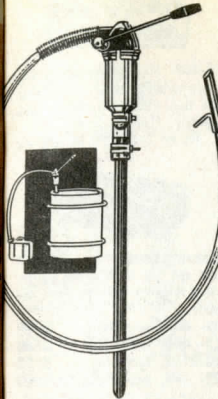

**Knopmätare** i förkromad mässing. Skalan i diam. 70 mm. Graderad från 5—40 knop med vita siffror mot svart botten. Kompl. för montering med 5,5 m slang. Nr 35-92 ..... 85:—



**Batteribox** för båtar. Av syrabeständig plast samt kraftig bärem. Storl. inv. 33x22x25 cm. Nr 35-94 ..... 49:50




**Båtpump**, helt av plast. Inga metalldelar som kärvar eller rostar. Okrossbar. Lätt i vikt och flyter på vatten. Tål bensin, olja och kemikalier o. är därför mångsidigt användbar. Rördiam. 4 cm. Slangnippel för 3/4" slang. Längd 60 cm. Nr 35-690 ..... 22:50


49-114. Slang av plast. 3/4" Pr m 1:65




**Båtskopa** av specialplast i väl synl. röd färg. Total längd 20 cm, bredd 15 cm. Nr 34-1314 ..... 4:50



**Luftpump** helt i gummi. Diam. 18 cm. Munstycke diam. 7—20 mm. Nr 34-1163 ..... 6:50





**Oljemått** av olje- och syrabeständig plast med böjlig pip. Nr 35-522 1 L 6:50  
Nr 35-523 2 L 9:75  
Nr 35-524 5 L 22:50



**Takventil** av vit väderbeständig nylon, slagtälig, lätt att montera för båt eller husvagn. Försedd m. insektsnät. Diam. 164 mm. Skruvar medföljer. Nr 35-887 ..... 24:75

## Cykel- o. MC-förlbehör




**Backspegel** för moped el. mc. Helt förkromad och med oval förminsknings-spegel 7x10 cm på kulle. 25 cm lång stång m. ställbart fäste. Nr 35-482 ..... 7:50

**Fotpump** av stålrör 32 mm diam. Längd 53 cm. Ventilen ställbar för cyklar, mc och bilar. Nr 35-42 ..... 10:50

**Pumpnippel**. Inställes m. hävarm till såväl bil- som cykelventiler. Nr 25-879 ..... 2:90



**Snabbkoppling** för cykel- fotpump. Kraftig fjäder. Längd 7 cm. Nr 25-43 ..... 2:25




**Blixtventil**. Ventilinsats som passar alla cykelventiler. Lättare pumpning. Absolut tätning. Nr Pr par 10 st  
25-468 1:30 5:50




**Reparationssats** med 5 st självvulkaniserande lappar för cykelslangar o. en tub vulklösning. Nr 25-604 ..... 1:90


**Reparationssats**, som föreg. men med 5 större lappar för bil- och MC-slangar. Nr 25-605 ..... 3:25




25-245. Kabelhållare av svart gummi. Pr 2 st 0:70, 10 st 3:—



**Låskedja** för cyklar, båtar, resgods, grindar m.m. 90 cm lång förkromad o. plastbelagd kedja med sifferlås. Nr 25-738 ..... 8:50




**Signalhorn**. Ett 3-stämt horn för mopeder. Förkromat. Längd 32 cm. Nr 35-875 ..... 11:50




**El-signal** för cyklar och mopeder. Utan batteri (1 st 2314). Nr 35-18 ..... 5:75



**Cykelborste**, för rengöring av nav, kedjor och dyl. Längd 31 cm. 25-34. Stålbörst 1:—  
25-37. Tagel 1:20




**Båtsshake** av aluminium, utan skaft. Längd 19 cm. Nr 21-837 ..... 4:75




**Motorglasögon.** Ger fullt tillförlitligt skydd för ögonen samt är mycket behagliga och lätta att bära. Svarta eller vita.  
Nr 35-71 ..... 6: 75

**Motorglasögon,** som föregående men även med grön solskärm. Vita.  
Nr 35-453 ..... 7: 75




**Motorglasögon,** samma som 35-453 men dessutom med ansiktskydd.  
Nr 35-454 ..... 14: 50




**Bromspedalgummi,** storl. 30×65 mm. Håldiam. 1/2".  
Nr 25-338 ..... 1: 60

**Startpedalgummi,** storlek 30×85 mm. Hål 14 mm.  
Nr 25-340 ..... Pr st 2: 25



**Fotrulle,** storlek 45×115 mm.  
Nr Håldiam. Pr st  
25-342. 18 mm 2: 25  
25-343. 23 mm 2: 20  
25-344. storl. 38×105 mm.  
Hål 20 mm. Pr st 2: 25




**Fjäderbälg, konisk.** Storlek 5×15 cm. Håldiam. 25 och 38 mm.  
Nr 25-378 .. Pr st 3: 75



25-264. Ändhylsa, förn. 5 eller 6 mm inv. diam. för bowdenkabel. 10 st 1:—

## BILTILLBEHÖR



**Bowdenkabel,** överklädd, svart el. silverfärgad. Extra mjuk.  
Nr För lina Pr m  
49-281. 1,25 mm 0: 75  
49-282. 1,50 mm 0: 80

**Stållina** för bowdenkabel.  
Nr Grovlek Pr m  
49-279. 1,25 mm 0: 35  
49-280. 1,50 mm 0: 60


**Wirestopp** av mässing.  
15-192, längd 6 mm.  
Pr 2 st 1: 40, 10 st 6:—  
15-193, längd 20 mm.  
Pr 2 st 2: 20, 10 st 9: 50




**Bensin och oljeslang.** Transpar. plastslang, bensin- och oljebeständig. Mått: inre diam.×yttre diameter. Pris pr meter.  
49-107 3×5 mm 0: 50  
49-108 4×7 mm 0: 70  
49-109 5×8 mm 0: 80  
49-110 6×9 mm 0: 90  
49-296 7×10 mm 1: 10  
49-111 8×11 mm 1: 20  
49-112 10×14 mm 1: 70  
49-297 12×16 mm 2:—  
49-298 16×22 mm 4:—




**Tändkabel** för bilar och mc, 30-trådig kopparledare med plastisolering. Ytterdiam. 7 mm. Färger: svart, grå eller röd.  
Nr Pr m 10 m  
49-94 1: 25 9: 50




**Tändkabel** för bilar och mc, 30-trådig kopparledare med plastisolering. Ytterdiam. 7 mm. Färger: svart, grå eller röd.  
Nr Pr m 10 m  
49-94 1: 25 9: 50



**Tändkabel** för bilar och mc, 30-trådig kopparledare med plastisolering. Ytterdiam. 7 mm. Färger: svart, grå eller röd.  
Nr Pr m 10 m  
49-94 1: 25 9: 50



**Tändkabel** för bilar och mc, 30-trådig kopparledare med plastisolering. Ytterdiam. 7 mm. Färger: svart, grå eller röd.  
Nr Pr m 10 m  
49-94 1: 25 9: 50



**15-158. Kabelsko** för tändkabelns spolända.  
Pr 2 st 0: 50, 10 st 2:—

25-314. Tändkabelmuff av gummi.  
Pr 2 st 0: 70, 10 st 2: 90



**Tändkabelsko** av bakelit m. mässingsats passande tändstiftet.  
Nr 25-364 .... Pr st 0: 90

**Kabelsko** med radiostörningsskydd för tändstift.  
Nr 25-414 .... Pr st 2: 30




**Störningsskydd** för Volkswagen-tändstift.  
Nr 25-806 .... Pr st 2: 25



**Störningsskydd** för tändkabel. Längd 55 mm.  
Nr 25-537 .... Pr st 2: 20




**Störningsskydd.** En komplett störningsskyddsats för 4 tändstift, tändkabel, tändspole o. bilgenerator.  
Nr 25-443 .. Pr sats 16:—



**Störningsskydd,** 3 µF för relä och tändspole. 28×55 mm.  
Nr 25-406 .... Pr st 5: 75



**Störningsskydd** 0,5 µF för bilgenerator. 22×36 mm.  
Nr 25-383 .... Pr st 3: 90



25-530. Kabelkoppling m. 8 A säkring (12-691).  
Pr st 1: 70, 10 st 14: 50



25-407. Kabelkoppling m. bajonettlås och säkring för 8 A (12-691). Av svart bakelit 15×48 mm.  
Pr st 1: 65, 10 st 14:—



**Säkringsdosa** av bakelit för en till 6 bilsäkringar. Med 8 amp. säkring (12-691).  
22-444, enpolig. 2: 75  
22-445, tvåpolig. 3: 50  
22-2147, fyrcopolig. 5: 25  
22-446, sexpolig. 7: 50

**BILSÄKRINGAR**  
12-691, 6×25 mm. 8, 15, 25 eller 40 A.  
Pr 2 st 0: 35, 10 st 1: 20  
12-898, 6,3×32 mm glasrör. 2,5, 4, 5, 10, 20, 30 eller 40 A.  
Pr 2 st 0: 80 10 st 2: 60




**BILSÄKRINGAR**  
12-691, 6×25 mm. 8, 15, 25 eller 40 A.  
Pr 2 st 0: 35, 10 st 1: 20  
12-898, 6,3×32 mm glasrör. 2,5, 4, 5, 10, 20, 30 eller 40 A.  
Pr 2 st 0: 80 10 st 2: 60


**BILSÄKRINGAR**  
12-691, 6×25 mm. 8, 15, 25 eller 40 A.  
Pr 2 st 0: 35, 10 st 1: 20  
12-898, 6,3×32 mm glasrör. 2,5, 4, 5, 10, 20, 30 eller 40 A.  
Pr 2 st 0: 80 10 st 2: 60



**Ventilsats** består av 5 st ventilsatsar för bilslang. Förp. i ask.  
Nr 25-734 .. Pr sats 1: 70




**Ventilhatt** för bilar och motorcyklar. Förn. mässing. I plastask med 5 st.  
Nr 25-9 .. Pr ask 1: 50




**25-682. Ventilhatt** av svart plast för bil. Pr 4 st 0: 50



**Wiresträckare** av galv. stål. Lämplig för sträckning av handbromswire m.m.  
Nr 25-788 .... Pr st 1: 30



**Wiresträckare** av galv. stål. Lämplig för sträckning av handbromswire m.m.  
Nr 25-788 .... Pr st 1: 30



**Tändstift, KLG.**  
Normal modell.  
25-273. 14 mm F20  
25-274. 14 mm F50  
25-269. 14 mm F70  
25-283. 14 mm F75  
25-275. 14 mm F80  
25-277. 18 mm M30  
25-278. 18 mm M50  
25-282. 18 mm M60  
Pr st 3: 50

**25-389. FS75**  
Självrensande modell.  
25-384. F55P  
25-385. F65P  
25-386. F85P  
25-387. FE55P  
25-388. FE65P  
Uppgiv bilmodell.  
Pr st 3: 50

**25-389. FS75**  
Självrensande modell.  
25-384. F55P  
25-385. F65P  
25-386. F85P  
25-387. FE55P  
25-388. FE65P  
Uppgiv bilmodell.  
Pr st 3: 50

**25-389. FS75**  
Självrensande modell.  
25-384. F55P  
25-385. F65P  
25-386. F85P  
25-387. FE55P  
25-388. FE65P  
Uppgiv bilmodell.  
Pr st 3: 50

**25-389. FS75**  
Självrensande modell.  
25-384. F55P  
25-385. F65P  
25-386. F85P  
25-387. FE55P  
25-388. FE65P  
Uppgiv bilmodell.  
Pr st 3: 50

**25-389. FS75**  
Självrensande modell.  
25-384. F55P  
25-385. F65P  
25-386. F85P  
25-387. FE55P  
25-388. FE65P  
Uppgiv bilmodell.  
Pr st 3: 50

**Stickpropp** för cigarettändaruttag. Storlek 20×60 mm.  
Nr Pr st  
25-403 2: 20 17:—

**Paneluttag** för montering på bilens instrum.-bräda.  
Nr Pr st  
22-83 3:— 26:—

**Stickpropp** för sladdlamp-på m.m.  
Nr Pr st  
22-82 2: 40 19: 50

**Paneluttag** av metall med lock. Passar propp nr 22-82.  
Nr 25-531 .. Pr st 5: 25

**Paneluttag** av metall med lock. Passar propp nr 22-82.  
Nr 25-531 .. Pr st 5: 25


**Paneluttag** av metall med lock. Passar propp nr 22-82.  
Nr 25-531 .. Pr st 5: 25

**Paneluttag** av metall med lock. Passar propp nr 22-82.  
Nr 25-531 .. Pr st 5: 25


**Paneluttag** av metall med lock. Passar propp nr 22-82.  
Nr 25-531 .. Pr st 5: 25

**Paneluttag** av metall med lock. Passar propp nr 22-82.  
Nr 25-531 .. Pr st 5: 25


**Vägguttag** passande stickpropp 22-82. Av svart bakelit.  
Nr 25-374 .... Pr st 4: 50



**Tändkabeltång** isolerad, för felsökning medan motorn är i gång.  
Nr 25-481 ..... 11:—



**35-756. Startkabel** med kabelsko för batterianslutn. i ena ändan o. vanlig kabelsko i den andra. Mycket kraftig, lämplig för ändamål där stor strömstyrka erfordras.  
Längd 48 cm Pris 7: 50  
Längd 65 cm Pris 9:—  
Längd 100 cm Pris 12:—




**Kabelsko** med flätat band av koppar för bilbatterier. Total längd 38 cm.  
Nr 25-156 ..... 4: 20



**Kabelsko** med flätat band av koppar för bilbatterier. Total längd 38 cm.  
Nr 25-156 ..... 4: 20



**Kabelsko** för bilbatterier. Kraftig typ av förblyad mässing.  
25-154, positiv.  
25-155, negativ.  
Pr st 1: 50, 10 st 12: 50




**Batterikabelsko** för kabel upp till 1 cm diam. Av förblyad mässing i kraftig utförande.  
25-751 Negativ — 1: 50  
25-752 Positiv + 1: 50



**Batterikabelsko** för kabel upp till 1 cm diam. Av förblyad mässing i kraftig utförande.  
25-751 Negativ — 1: 50  
25-752 Positiv + 1: 50



**25-173. Bult** med mutter, passar batterikabelskor.  
Pr 2 st 0: 60, 10 st 2: 20



**25-173. Bult** med mutter, passar batterikabelskor.  
Pr 2 st 0: 60, 10 st 2: 20



**Kabelsko** med flatstiftkontakt och isolerat skaft.  
Nr Pr 2 st 10 st  
15-330, stift A 2,5 mm², blå 0: 80 2: 60  
15-331, hylsa B 1 mm², röd 0: 85 3: 10  
15-332, hylsa C 2,5 mm², blå 0: 85 3: 10  
15-333, m. uttag D 1 mm², röd 1:— 3: 90  
15-334, m. uttag E 2,5 mm², blå 1:— 3: 90  
15-335, skarv 3-vägs F 0: 50 1: 50  
15-336, koppling, isol. G 0: 85 3: 10  
15-337, skarv H 1 mm², 0: 80 2: 60  
15-339, skarv I 2,5 mm², 0: 90 3:—

**Kabelsko,** av kraftig förtent mässing. För kablar med nedanst. area.  
Nr mm² Pr 2 st 10 st  
15-160. 1,5 — 0: 50  
15-161. 2,5 — 0: 55  
15-162. 4 — 0: 65  
15-163. 6 — 0: 85  
15-164. 10 — 1: 30  
15-165. 16 0: 60 1: 80  
15-166. 25 0: 85 2: 70  
15-167. 35 1: 30 4: 30  
15-168. 50 1: 60 5: 70

**25-171. Kabelkosats.** 2 st av varje storlek 160—168 = 18 st. 4:—

**25-171. Kabelkosats.** 2 st av varje storlek 160—168 = 18 st. 4:—

**25-171. Kabelkosats.** 2 st av varje storlek 160—168 = 18 st. 4:—

**25-171. Kabelkosats.** 2 st av varje storlek 160—168 = 18 st. 4:—

**25-171. Kabelkosats.** 2 st av varje storlek 160—168 = 18 st. 4:—

**25-171. Kabelkosats.** 2 st av varje storlek 160—168 = 18 st. 4:—

**25-171. Kabelkosats.** 2 st av varje storlek 160—168 = 18 st. 4:—

**25-402. Tändlås.** Strömbrytare med 2 lägen 0—1 och 2 nycklar. Diam. 33 mm.  
Pr 9: 50

**25-397. Tändlås** Strömbrytare med 3 lägen 1—0—2 o. 2 nycklar. Diam 33 mm.  
Pr 9: 50

**25-397. Tändlås** Strömbrytare med 3 lägen 1—0—2 o. 2 nycklar. Diam 33 mm.  
Pr 9: 50

**Tändningslås** med 3 lägen, 0—1—2, varvid läget 2 är återfjädrande (avsett för inkoppl. till startmotor).  
Nr 25-612 ..... 23: 50


**25-402. Tändlås.** Strömbrytare med 2 lägen 0—1 och 2 nycklar. Diam. 33 mm.  
Pr 9: 50

**25-397. Tändlås** Strömbrytare med 3 lägen 1—0—2 o. 2 nycklar. Diam 33 mm.  
Pr 9: 50

**25-397. Tändlås** Strömbrytare med 3 lägen 1—0—2 o. 2 nycklar. Diam 33 mm.  
Pr 9: 50

**25-397. Tändlås** Strömbrytare med 3 lägen 1—0—2 o. 2 nycklar. Diam 33 mm.  
Pr 9: 50

**25-397. Tändlås** Strömbrytare med 3 lägen 1—0—2 o. 2 nycklar. Diam 33 mm.  
Pr 9: 50



**Släpvpagnskoppling.** Uttagen försedda med lock, vilket även fungerar som låsbygel. Kraftigt utförande.  
22-173. Uttag 4-pol. 6: 75  
25-783. Uttag 5-pol. 5: 20  
25-614. Uttag 7-pol. 6: 50

**22-172. Propp** 4-pol. 7: 70  
25-784. Propp 5-pol. 4: 25  
25-615. Propp 7-pol. 4: 75

**22-172. Propp** 4-pol. 7: 70  
25-784. Propp 5-pol. 4: 25  
25-615. Propp 7-pol. 4: 75

**22-172. Propp** 4-pol. 7: 70  
25-784. Propp 5-pol. 4: 25  
25-615. Propp 7-pol. 4: 75

**22-172. Propp** 4-pol. 7: 70  
25-784. Propp 5-pol. 4: 25  
25-615. Propp 7-pol. 4: 75

**22-172. Propp** 4-pol. 7: 70  
25-784. Propp 5-pol. 4: 25  
25-615. Propp 7-pol. 4: 75

**22-172. Propp** 4-pol. 7: 70  
25-784. Propp 5-pol. 4: 25  
25-615. Propp 7-pol. 4: 75

**22-172. Propp** 4-pol. 7: 70  
25-784. Propp 5-pol. 4: 25  
25-615. Propp 7-pol. 4: 75

**22-172. Propp** 4-pol. 7: 70  
25-784. Propp 5-pol. 4: 25  
25-615. Propp 7-pol. 4: 75


**22-172. Propp** 4-pol. 7: 70  
25-784. Propp 5-pol. 4: 25  
25-615. Propp 7-pol. 4: 75

**22-172. Propp** 4-pol. 7: 70  
25-784. Propp 5-pol. 4: 25  
25-615. Propp 7-pol. 4: 75

**22-172. Propp** 4-pol. 7: 70  
25-784. Propp 5-pol. 4: 25  
25-615. Propp 7-pol. 4: 75

**22-172. Propp** 4-pol. 7: 70  
25-784. Propp 5-pol. 4: 25  
25-615. Propp 7-pol. 4: 75

**22-172. Propp** 4-pol. 7: 70  
25-784. Propp 5-pol. 4: 25  
25-615. Propp 7-pol. 4: 75




**Dörrströmbrytare** för infällning i dörrkarm etc. Storl. 40x30x24 mm. 22-77, bryter strömmen (släcker) vid intryckn. av knappen. 2: 75  
22-452, sluter strömmen (tänder) vid intryckn. av knappen. 2: 75




**Dörrströmbrytare.** Bryter strömmen vid intryckning. För enhålsmontering i plåt i 11 mm hål. Nr Prst 10 st  
25-11 2: 10 17:—



**Omkopplare** av svart bakelit. Nolläge i mitten. Kan monteras på panel eller m. medföljande bygel, på cykelstyre eller dyl. Diam. 37 mm. Nr 22-1815 ..... 3: 75




**Strömbrytare** m. centralfastsättning o. slutet bakelithus. Svart knapp diameter 15 mm. Fastskruvas i 8,5 mm hål. 25-404 med gänglängd 4 mm. 2: 50  
25-405 med gänglängd 15 mm. 2: 90



**Strömbrytare,** till—från för panelmontering i 13 mm hål. Nr Prst 10 st  
25-368 3: 40 28: 50

**Omkastare** med 0-läge i mitten. Centrumfastsättning i 13 mm hål. Nr Prst 10 st  
25-369 3: 90 33:—




**Strömbrytare** 2 vägs för 12 mm hål. Storl. 16x29 mm. Nr 25-908  
Prst 2: 40 10 st 22:—




**Strömbrytare** 2 vägs för 12 mm hål. 30 mm lång arm. Nr 25-872  
Prst 10 st 100 st  
1: 80 15: 50 125:—




**Paneler** i mattsv. krymp-lack, passande till strömbrytare 25-872 och varningslampa 25-521. 25-520, 1 hål 1: 30  
25-520, 2 hål 1: 50  
25-520, 3 hål 1: 75  
25-520, 4 hål 2:—




**Strömbrytare** med 3 lägen 0—1—2. Knopp av benvit plast med inbyggd kontrollampa. Centrumfastsättning i 12 mm hål. Säkring för 20 A. 25-398 för 6 V. 10: 50  
25-399 för 12 V. 10: 50




**Strömbrytare** av regler-typ m. inbyggd motstånd för bilvärmare. 3 lägen 0—hög-låg. Knopp av benvit plast. Centrumfastsättning i 12 mm hål. Finns för 6 eller 12 V. Nr 25-694 ..... 9:—




**Summer** för bilar. Finns för 6 eller 12 V likström. I vit plastkåpa 55x25 mm. Nr Prst 10 st  
22-19 6: 50 55:—




**Panel** med tre vippströmbrytare, kontrollampa o. strömuttag. Finns m. röd eller förkromad panel. Längd 14 cm Nr 25-874 ..... 13:—




**Panel** med två vippströmbrytare o. kontrollampa. Finns m. röd polyeterplast eller förkromad mässing. Längd 8 cm. Nr 25-873 ..... 9: 25



**Strömbrytare** av svart bakelit med inbyggd kontrollampa, sockel BA 7s. Benvit knapp diam. 20 mm. Panelmont. i 10 mm hål. Finns med rött, grönt eller gult glas. Utan glödlampa (619—620—621). Nr 25-699 ..... 6: 75




**Signallampa** av bakelit för panelmont. i 16 mm hål. Passar glödlampor med sockel BA 9s. Rött, blått, gult eller grönt glas. Nr 25-371 ..... 2: 40




**Kontrollampa** av bakelit med röd, grön eller blå plastlins och lamphållare BA 7s. Storl. 14x34 mm. Nr 25-695 ..... 3: 50




**Kontrollampa** för panelmontering. Finns med röd eller grön lins. Endast en liten knapp 10x1 mm blir synlig. För lampa med 7 mm bajonettsockel. (618—621). Nr Prst 10 st  
25-373 2: 95 24: 50




**Varningslampa,** faststryckes i 13 mm hål. Finns i färgerna röd, grön eller blå. Med 12 V lampa. (Reservlampa 619/6 V 620/12 V). Nr Prst 10 st  
25-521 2: 75 22: 50




**Kontrollampa** av vit plast för panelmont. i 18 mm hål. Sockel BA 7s. 25-696 Röd. 25-697 Orange. Pr st 3: 90



**Blinkgivare,** i bakelithölje, ger blinkande körriktningssljus. Egen förbrukning 1 W. Storlek 70x35x23 mm. Med kopplingsanvisning. 25- 84 för 6 volt 9: 50  
25- 85 för 12 volt 9: 50  
25-548 för 24 volt 11: 50



**Blinkerarm** för traktorer, vägmaskiner m. fl. Fäste och armar av synt gummi, arm av heldraget stål-rör. Bøjbar vid fästet. Lins av orangefärgad plast. Med glödlampa för 6, 12 eller 24 volt. Längd 225 mm. Nr 35-774 .. Pr par 31:— (Reservlampa 22-828—829).




**Lampa.** Med vitt, rött eller gult plastglas. Glasring av förkromad mässing, underläggsplatta av gummi. Diameter 70 mm. (Pass. glödlampor: spollampor 16x44 mm). Utan glödlampa. Nr 35-655 .. Pr par 13: 50




**Körriktningsslampa.** Orange-färgat glas, övrigt förkromat. Tätslutande gummi-packning. Storlek 9x6x4 cm. Passande glödlampa: 22-623—625. Nr 25-376 .... Pr st 8: 75

**Körriktningsslampa,** som föregående men m. svart kåpa. Nr 25-619 .... Pr st 6: 50




**Lamphållare,** bajonett. Nr Typ Prst 10 st  
25-542 BA 7 s 0: 95 7:—  
25-526 BA 9 s 1: 10 8: 50  
25-543 BA 15 s 1: 65 13: 50  
25-544 BA 15 d 1: 90 15: 50




**Hållare** för spollampor. Nr mm Prst 10 st  
25-545 10x39 1: 75 14: 50  
25-546 15x39 1: 85 15:—  
25-527 10x44 2:— 16: 50



**Baklykta** i kraftigt utförande för lastbilar och lastsläpvagn. Rött glas med 13 cm diameter med orange lins i mitten för blinker. I lyktan finns tre lamphållare. BA 15s, för bakljus, stoppljus o. blinker. (Passande glödlampor 22-623—624, 22-1928—1930). Nr 35-857 .. Pr st 19:—



**Baklykta** med rött glas. 67 mm glasdiam. Fäste av järn, i övrigt tillverkad av segt plastmateriel. Lamp-fattning BA 15s. Nr 35-777 .. Pr par 7: 50




**Baklykta** för husvagnar m.m. Helt i plastglas med mjuk PVC-kantlist. Storl. 20x8x4,5 cm. Med 3 lamphållare för 1 st 10 W och 2 st 15—20 W spollampor (22-826—22-829). Funktioner: Rött bakljus med vit nummerbelysning åt sidan, rött stoppljus samt orange blinkljus. Utan glödlampor. Parförpackade. Nr 35-437 Per par 26: 50




**Baklykta** för bilar o. släpvagnar. Av svartlackerad plåt med plastlins. Ena halvan röd för bakljus o. andra halvan orange för stopp- och blinkerljus. Diam. 8 cm. Utan glödlampor (För 6 V 22-826 +22-828. För 12 V 22-827 +22-829). Nr 35-252 .... Pr st 7: 50



**Billampor,** se sid. 79.  
**Bilkopplingstråd** se sid. 86.  
**Billampa** sockel BA 20 s. Nr Volt Watt Pris  
22-868 6 35 2: 90  
22-869 12 35 2: 90  
22-870 24 35 3: 60




**Lastningsstrålkastare.** Kraftig konstruktion i lackerad stålplåt med i alla lägen vrid- och vippbart fäste. Lins 130 mm diam. Strömbrytare. Höjd 23 cm. En förmålig ljuskälla för lastfordon m.m. För lampsockel BA 20 S. Utan glödlampa. Nr 35-870 ..... 33:—  
**Laststrålkastare,** lika 35-870 men linsdiam. 105 mm. Höjd 19 cm. Nr 35-831 ..... 28:—




**Tacklampa** för bilar, båtar m.m. Storlek 40x106 mm. Förmicklad. Med strömbrytare. (Passande lampor 22-640—642). Nr 22-1807 ..... 7: 50




**Backlampa,** helt förkromad och med kulleddat universalfäste 9 mm i diameter. Storl. 11x5½x8 cm. Utan glödlampa (22-623—625). Nr 35-240 ..... 12: 50



**Baklampa** av förkromad mässing. Plan baksida m. fästskruvar. Storl. 11x6x3,5 cm. Med 12 V lampa. Nr 25-792 ..... 13: 75



**Kabelsats,** monteringsklar, för backlampa speciellt för VW. Komplet med strömbrytare o. monteringsanvisning. Nr 35-701 ..... 15: 50




**Servicelampa.** Består av strålkastare och kraftig dubbelmagnet i kåpor av hållbar plast förenade m. kulledder av förmickl. metall. 4 m kabel och propp för bilens paneluttag. Fäster på varje önskad plats och riktas efter behov. Storl. hopfäld endast 70x75 mm. Med lampa, 6 eller 12 V. Nr 35-90 ..... 18: 50

**Reservglödlampa.** 22-1047 6 V 0: 90  
22-1048 12 V 0: 90



**Sökarljus.** En kvalitets-handlampa, oundgänglig för bil- och båtägare. Ger en koncentrerad ljusstråle upp till 500 m. Helgjuten reflektor (Sealed Beam). 3 m kabel med kontakt för cig.uttaget. 6 eller 12 V. Nr 35-677 ..... 31:—

**Reservglas** med lampa o. reflektor till 35-677 för 6, 12 eller 24 V. Nr 35-678 ..... 16: 50




**Sökarljus.** En utmärkt handlampa, diam. 10 cm, för både bilen och båten. Ger en lång koncentrerad ljusstråle. 5 m sladd med propp för cig.tändaruttaget. Lev. med 6 eller 12 V lampa. Nr 35-313 ..... 8: 75


**Reservglödlampa.** 22-669, 6 V 0: 75  
22-670, 12 V 0: 75




**Kartlampa** m. 36 cm lång förkromad spiralarm. Aven lämplig för montering i husvagn. 12 V E 10 lampa medföljer. Nr 35-897 ..... 26:—




**Kartlampa** m. 20 cm böjbar spiralarm och kraftig sugfot som fäster på släta ytor. 3 m lång sladd. Med 15 W glödlampa BA 15 s, 12 V.  
Nr 35-308 ..... 14:50




**Sökarljus** för bilen eller båten. Diam. 10 cm. Ger en lång koncentrerad ljusstråle. 3 m sladd med propp för cig.tändaruttaget. Med strömbrytare o. stor röd reflektor bakåt. Med 12 V glödlampa (22-670).  
Nr 35-737 ..... 11:—



**Handlampa** med skyddskorg och upphängningskrok av kraftig ståltråd. Korgens diam. 5 cm. Total längd 21 cm. Handtag av bakelit. Lampsockel BA 15 d. Lämplig glödlampa: 22-1957, 1961, 1964 för resp. 6—12—24 V. Utan glödlampa o. sladd.  
Nr 32-2045 ..... 11:50




**Sladdlampa** med sugfot som kan sättas fast på varje slät yta på bilen. Lampans längd 11 cm. Med 2,5 m sladd o. 12 V/5 W glödlampa (BA 15 s).  
Nr 35-466 ..... 5:95




**Strålkastarinsats** med högerasymmetriskt ljus. Förstklassigt tyskt fabrikat, FER, godkänt av VoV. Diameter 180 mm. Passar Volvo, SAAB och ett flertal andra bilar.  
Nr 35-68 .... Pr st 12:50


Passande glödlampa:  
Nr 35-69, se sid. 79.




**Strålkastarinsats**. Sealed Beam. Helgjuten insats m. lampa. Diam. 180 mm. Engelskt fabrikat. Passar Volvo, SAAB m. fl. Endast 12 V. 60/55 W.  
Nr 35-580 .. Pr st 19:50



**Ljusvarnare**. Med inbyggd summer och diod. Kopplas till strålkastarom. o. ger varningssignal om ljuset är påslaget vid avstängd tändning. Kopplingschema medf. 6 el. 12 V.  
Nr 25-16 ..... 9:50



**Stöldalarm**, kopplas till signalhornet eller billjuset, som vid eventuell stöld avger ett blinkande sken eller signalhornets säten i funktion. Ett effektivt alarmsystem mot biltjuvar.  
Nr 35-7 ..... 14:50

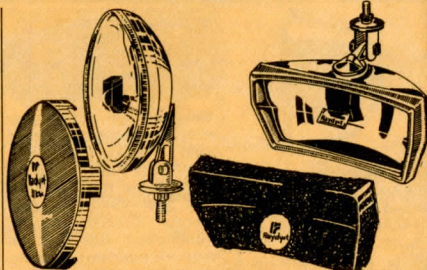

**Jodljus** av engelskt kvalitetsfabrikat RAYDYOT. Av polerat rostfritt stål. Ljusöppning 136 mm. Universal-fäste för 8 mm hål. Reservlampa 25-232. Samtliga modeller levereras med 12 V halogenlampa och med stenskottsskydd av hård svart PVC-plast.  
35-353. Fjärrljus, slätt glas. 47:50  
35-352. Kurvljus, räfflat glas. 47:50  
35-351. Dimljus, gult räfflat glas. 47:50


**Jodljus**, RAYDYOT, av rektangulär modell. Polerat rostfritt stål. Bredd 194 mm, höjd 85 mm och djup 79 mm. Lev. med 12 V halogenlampa och med huv av svart PVC-plast.  
35-360. Fjärrljus, slätt glas. 55:—  
35-361. Dimljus, gult räfflat glas. 55:—  
35-362. Kurvljus, räfflat glas. 55:—



**Jodljus RAYDYOT** i modernt utförande. Ljusöppning 130 mm. Kupat glas. Förkromat bakstycke. Levereras med 12 V halogenlampa.  
35-325. Fjärrljus, slätt glas. 36:—  
35-326. Dimljus, gult räfflat glas. 36:—


**Halogenfjärrljus** med 136 mm ljusöppning. Förkromad. Fästes i 8 mm hål. Lev. med halogenlampa och koppl.schema. 6 eller 12 V.  
Nr 35-177 ..... 49:50

**Halogenfjärrljus**, lika ovanstående men m. 155 mm ljusöppning. 6 eller 12 V.  
Nr 35-176 ..... 56:—




**Backljus** med 35 W lampa. Fästes i 10 mm hål. Diam. 120 mm. Förkromad. 6 eller 12 V.  
Nr 35-311 ..... 14:—

**Dimljus** med 35 W gul lampa. Fästes i 9 mm hål. Diam. 125 mm. Förkromad. 6 eller 12 V.  
Nr 35-312 ..... 18:50




**Kurv- & backljus**, rektangulärt tunt lamphus, förkromat och med bakstycke av svart vinyl. Med gult glas och 35 W lampa 6 eller 12 V.  
Nr 35-250 ..... 29:—




**Lysrörsarmatur**. Lågvoltarmaturer för husvagn, båt, skåpbil m.m. Låg strömförbrukning, ingen värmeutveckling. Inbyggd transistoriserad spänningsomvandlare för 12 V batteridrift. Försedda med strömbrytare. Sidorna i vit plast med gavlar i valnöt. Levereras m. lysrör.  
35-902 med ett 8 W lysrör. Storl. ca 6×33 cm 69:—  
35-903 med ett 13 W lysrör. Storl. ca 6×56 cm 90:—


**Reservlysror** till ovanstående.  
35-905, 8 Watt. 6:70  
35-906, 13 Watt. 7:20



**Ljusrelä**. Dubbelrelä för 2 st extra ljus eller för hel- och halvljus. 2-spoleg och med säkring. 6 V eller 12 V.  
Nr 35-179 ..... 14:50




**Signalhornrelä**, för 6 eller 12 V. Passar alla europeiska bilar (system Bosch, Hella, Bivox, Klaxon, Mica m. fl.). Detta relä direktkoppl. hornet till batteriet varvid signalhornskontakten endast ger impuls till reläet, vilket är av betydelse emedan hornet är en stor strömförbrukare. Passar även fjärrljus m.m. Storl. 5,5×3,5×3,5 cm.  
Nr 35-218 ..... 9:—




**Signalhorn**, finns för 6, 12 eller 24 V bilar. Diam. 125 mm.  
Nr 35-714 ..... 15:75


**MOMS INGAR I ALLA PRISER**



**Kompressorhorn** m. mycket kraftig ton för säkrare omkörningar. Består av kompressor, två samstämda horn samt relä, luftslang och fästena. 6 eller 12 V.  
Nr 35-856 ..... 72:—




**Tändspole**. Standardutförande för bilar. Förstklassigt tyskt fab. Storlek 65×140 mm. 6 eller 12 V.  
Nr 35-798 ..... 16:50




**Bensinpump** "Harting", elektrisk tryckpump. År betar m. membransystem. Enkel att montera. Med anslutningsnipplar för bensinslang m. 8 mm inre diam. 6, 12 eller 24 V.  
Nr 35-516 ..... 58:—




**Backspegel** för bilar m. husvagn eller släpvagn. Arm och spegel kan lätt demonteras o. en mindre arm kan fastsättas när husvagnen ej används. Armens största o. minsta längd 350 mm o. 230 mm. Spegeln är vridbar i olika lägen och foten har inbyggd fjäder. Godkänd. Komplet med utbytbar arm.  
Nr 35-760 .. Pr st 39:—




**Extra-backspegel** för bilar med husvagn. Snabb och enkel att montera på befintlig sidobackspegel. Förminskningssglas.  
Nr 35-327 .. Pr st 17:25




**Backspegel**, fjädrande för skärmmontering. Tillv. av förkromad mässing med oval spegel. Ändras lätt för montering på vänster eller höger sida.  
Nr 35-713 .. Pr st 19:50



**Panoramaspegel** fästes lätt utanpå den vanliga spegeln. Storlek 260×70 mm. Grå plast.  
Nr 35-834 ..... 6:—




**Panoramaspegel** m. konvext glas o. sugfot. Storl. 200×65 mm i matt svart plast.  
Nr 35-861 ..... 14:75




**Bilspegel** med röd eller benfärgad ram av plast o. fjäderhållare. Avsedd att fästas på solskyddet. Storlek 8×16 cm med termometer.  
Nr 35-396 ..... 3:40




**Backspegel**. Kan användas som extra inrebackspegel och som sminkspegel. Den fästes med gummisugfot på önskad plats och är ställbar med kulle. Storlek 6×8 cm.  
Nr 25-96 ..... 4:50




**Backspegel**, av 6 mm slitpat spegelglas i storl. 15×6 cm. Fäste med kulle.  
Nr 35-256 ..... 4:10




**Bagagehållare**, s.k. bläckfisk med 8 armar och krok. Avsedd att hålla fast bagage på takräck och pakethållare. Fästarmarna är justerbara, överklädda gummistropar.  
Nr 35-799 ..... 7:—



**Röd bilreflex**, godkänd o. SP-märkt. Reflexdiam. 75 mm. Enhälsfastsättning m. bult i centrum.  
Nr 25-603 Pr st 10 st  
1: 70 14: 50




**Släpvagnsreflex** med tre röda glas infattade i gummi och kraftig plåtram. 170x170x170 mm. Godkänd typ.  
Nr 35-568 Pr st 7: 90



**Släpvagnsreflex**, rött reflekterande glas infattat i vit kraftig hårdplastram. 140x140x140 mm. Godk. Med fastsättningsanordning.  
Nr 25-862 Pr st 3: 75


**Släpvagnsreflex**, lika föregående men infattad i galv. plåtram. 160x160x160 mm. Godkänd.  
Nr 25-511 Pr st 3: —




**Varningstriangel** av kraftig plast med röd reflex. Håller internationella mått, bas 44 cm. Hopfällbar o. förpackad i plastpåse.  
Nr 35-795 7: 25




**Bilset**, består av sopskyffel o. borste i svart plast med nylonborst. Borstens längd 25 cm.  
Nr 35-689 3: 75



**Bil- o. båtratt**. Alexander, i modernt GT-utförande i konstläder. Komplet med centrumskruv och signalanordning. Storlek 14". Passande till följande bilmodeller.  
A. Volvo 140—160  
B. Volvo 121 Amazon  
C. SAAB 95, 96+V4  
D. VW  
E. SAAB 99  
F. BMW 1800—2000  
M. Båt. Aquamarine  
T. Båt, Teleflex  
Nr 35-900 76: —




**Hjulsidor "GRAND PRIX"**. Av eloxerad polerad aluminium m. mattsvart lack. I satser med 4 st.  
35-75 A. Storl. 13" 74: —  
35-75 B. Storl. 15" 76: —



**Rörklämma** för avgasrör o. d. Kraftig konstruktion. Nr För rördiam. Pris  
25-753 1, 1/4, 1 1/2, 1 1/2" 0: 95  
25-754 1 3/4, 1 1/2, 1 1/8" 1: —  
25-755 2, 2 1/4" 1: 10



**Avgasförlängare** av förkrom. mässing med glasullinsats. Passar Volkswagen personv.  
Nr 25-715 6: 75  
**MOMS INGÅR I ALLA PRISER**



**Vindrutespolare** m. kraftig behållare av nylonplast som rymmer 1,5 l. Kraftig pumpmotor. Komplet med tryckknapp och 2 st munstycken.  
35-830. 6 eller 12 V. 33: —  
24 V. 34: 50




**Vindrutespolare**. Mycket driftsäker och med hög effekt. Elektr. pumpmotor m. sugsystem, samt rymlig o. lättplacerad påbehållare av smidig plast. Rymmer 2 l. Med slang o. alla tillbehör utom munstycke. Finns för 6 eller 12 V.  
Nr 35-838 32: —




**Kompass** i vätskefyllt hus med sugfot att fästa på bilrutan eller likn. Diam. 4 cm.  
Nr 34-309 4: 50



**Kompass** i kulform med vätska. Diam. 28 mm. Med nyckelkedja.  
Nr 24-315 2: 50




**Kompass**, för bil eller båt. Med inbyggd batteridrivna skalbelysning. Vätskefyllt kompasshus m. kompensations-inställn. Förkromad fästbygel. Storlek 7x7 cm.  
Nr 35-500 24: 75  
(Reservbatteri 32-2323).




**Bilkompass** med sugfot. Dubbla kulleleder gör att monteringen kan göras var som helst och kompassen kan ändå vara vågrät. Sugfotens diam. 45 mm. Kompassdiam. 40 mm. Kompassen svart m. självlys. väderstrecksmarkeringar o. färdriktningsvisare  
Nr 25-44 8: 75




**Höjdmätare**. Fästes med sugfot på önskad plats. Justerbar höjdskala. 50 m skalindelning. Svart tavla med vit gradering 0—3000 m. Diam. 65 mm.  
Nr 35-65 31: 50




**Startur** för automatisk inkoppling av bensinvarmare, fjäderverk med 24 tim. gångtid. Diam. 60 mm, djup 50 mm. 2 tim. kopplings-tid. Restparti.  
Nr 34-75 17: 50




**Vattentemp-mätare** för bilar. Kabellängd 1,5 m. Skala i diam. 52 mm och röd varningslampa vid 100° C. 6 eller 12 V.  
Nr 35-423 53: —




**Vattentemp-mätare** för bilar. Graderad, belyst skala från 40 till 100° C. Diam 40 mm. Ca 125 cm lång, flexibel kabel med skruvfäste. 6 eller 12 V.  
Nr 35-424 39: —



**Moto-meter**, fjärrtermometer för bilar. Mätarhuset av metall för montering i instrumentbrädan. Svart tavla och förkromad kantlist. Belyst skala. Mätarhusets diam. 60 mm. För 6 eller 12 V. Uppgiv önskad spänning. Instrument visar utetemperaturen och har dessutom röd varningslampa, som tänds vid temp. nära 0°.  
Nr 35-559 76: —




**Temperaturkontakt**. 2-polig. Gånga: M 18x1,5. Mycket lämplig för markering av temperaturer, ej endast för bilar, utan för alla ändamål såsom: varmv-tankar, tvätt- och badinrättningar m.m. Även lämplig som varnare för "nära kokpunkt" o. sylv. Längd 6 cm. Finns för kontakt från temperaturna: 50, 70, 80, 90 o. 6° C.  
Nr 25-613 32: —



**35-59. Vakuummätare**. Visar undertryck i motorns inloppsrör och därmed motorns tillstånd. Anslutnings-slang med 1/4" anslutning medf. Inbyggd belysning med 12 V lampa. Diam. 52 mm. 6 V lampa (22-643).  
32: —

**35-57. Oljetemp-mätare** för inbyggd eller för separat panel. Belyst graderad skala från 50—150°C. Diam. 52 mm. Lev. med 12 V lampa. 6 V lampa 22-619.  
37: —





**35-58. Ampéremeter** för inbyggd eller för separat panel. —30—0—30—. Visar in eller utgående ström i batteriet. Inbyggd belysning. Lev. med 12 V lampa. 6 V lampa 22-619. Diam. 52 mm.  
16: 50

**35-56. Voltmeter** för inbyggd eller för separat panel. Passande 6 och 12 V system. Visar batteriets spänning och även funktionen hos generator och laddningsregulator. Diam. 52 mm. Inbyggd belysning, 12 V. Lampa för 6 V nr 22-619.  
47: —


**Panel** av svart mattlackerad plåt passande instr. med diam. 52 mm och med fästena för montering.  
25-60-1 för mont. av 1 instr. 3: —  
25-60-2 för mont. av 2 instr. 4: 25  
25-60-3 för mont. av 3 instr. 5: 40




**Bilklocka** i förkromad metall. Ett självhäftande plåtstycke fastsättes på önskad plats i bilen där klockan sättes då bakstycket är magnetiskt. Vita siffror mot svart bakgrund. 17 stenar. Diam. 50 mm. Går ca 2 dygn på en uppdragning. Med röd sekundvisare.  
Nr 35-19 74: —




**Varrvårnare**, heltransistorerad för fristående montering på instrumentbrädan, kardantunneln eller rattstöret. Mattsvart strömlinjeformad kåpa m. fäste. Graderad från 0—8.000 varv/min. Vita siffror mot svart botten. Inbyggd belysning. Omkopplare f. olika cylinderantal, 4—6 cyl. eller 6—8 cyl. Storlek 130x43 mm. Kopplingschema medföljer. 12 V.  
35-61 A 4—6 cyl. 107: —  
35-61 B 6—8 cyl. 110: —



**Varrvårnare** lika ovanstående, men rund modell. Diam 70 mm, 12 V.  
35-55-A 4 cyl. 82: —  
35-55-B 6 cyl. 82: —  
35-55-C 8 cyl. 82: —




**Bilklocka** för montering ovanpå instrumentpanelen med ett medf. specialfäste. Även en fotplatta medföljer som gör klockan till ett stillt skrivbordur. Batteridrivet verk med 4 stenar o. centrumsekundvisare. Svart tavla med självlysande markeringar och förkromad ram. Svart kåpa. Storlek 50x75x90 mm. Rymmer även batteriet (32-2322) som räcker i ca 1/2 år. Pris utan batteri.  
Nr 35-20 67: —




**Bilklocka**, för montering på instr.panelen. Grå kåpa och svart urtavla med vita markeringar, röda visare och sekundvisare. Storl. 50x80x60 mm. Endast 12 V.  
Nr 35-357 65: —  
Passar bra i Volvo 140-serien.







**Kaffekokare** för bilen. Fästes på dörrfönsterramen och anslutes till cigarettändaren. Ger på en liten stund, medan Ni kör, 4 koppar varmt vatten för bryggning av kaffe eller te. Kokaren är av kraftig genomskinlig, värmetålig o. smakfri polykarbonatplast. Den har inbyggd signallampa och värmesignal. Effekt 140 W. Endast för 12 V. Storlek ca 9x21 cm. Utmärkt god funktion. Rekommenderas. Nr 35-449 ..... 33:—




**Dammsugare** med 12 V motor. En effektiv och praktisk utrustning för bilen. Utbytbar borste och munstycke. Sladd 2,5 m med propp för cig.tändaruttaget. Storlek 7x11x33 cm. Endast för 12 V. Nr 35-307 ..... 19:50




**Rakapparat** med 1,5 m sladd med propp för cig.tändaruttaget. Kraftigt motor. 12 V. Nr 35-48 ..... 29:50




**Massage-kudde.** Mycket behaglig vid långa och tröttnande bilresor. Koppas till cig.tändaruttaget, 12 V och kudden vibrerar och masserar, trött rygg eller ben. Storlek 32x32x7 cm. Nr 35-47 ..... 55:—




**Cigarettändare** för bilar. Kompletterad med tändare o. paneluttag för montering i 23 mm hål. Med sladd. Finns 6 eller 12 V. Nr 25-884 ..... 9:50




**Fönsterfläkt** för bilens bakruta. Fästes direkt på rutan med sugfot och blir genom denna placering synnerligen effektiv. Effektförbrukn. endast 2 W. Vikt 85 g. Vid order uppvis spänning 6 eller 12 V. Nr 35-624 ..... 18:50



**Defrosterfläkt**, gör bilrutans imm- och isfri. Kan även användas till hårfläkt. Den 2,6 m långa sladden gör att den även kan användas på utsidan av bilen. Med standkontakt för cig.uttaget. Effekt 200 W. Endast 12 V. Nr 35-306 ..... 17:65



**Defroster**, som fästes m. två sugfötter på fram eller bakrutan och håller den ren från isbeläggning och imma. Med 3 m lång ledning för anslutning i cig. uttaget. Defrosterens längd 37 cm. 12 V. Nr 35-150 ..... 21:75




**Defroster**, som fästes m. två sugfötter på fram eller bakrutan och håller den ren från isbeläggning och imma. Med 3 m lång ledning för anslutning i cig. uttaget. Defrosterens längd 37 cm. 12 V. Nr 35-150 ..... 21:75


**ELEKTRISK värmesits!**



**Värmesits** med elektrisk uppvärmning. Anslutes till cig.tändaruttaget. Effekt 32 W. Ger snabbt en behaglig värme. Storl. 90x43 cm. Klädd med svart-rödruget tyg. Med sladd och universalpropp. 6 eller 12 V. Nr 35-72 ..... 40:—




**Vintersits** av tygklätt, kraftigt värmeisolerande material som reflekterar kroppens värmeutstrålning så att sitsen är självvärmande. Fastspännes med remmar. Sits ca 45x40 o. ryggdyna ca 50x50 cm. Nr 35-819 ..... 14:75




**Bilpläd** med plastbeläggning; en pläd som inte glider. Finns i rött skotskrutigt mönster eller röd-svart eller blå-svart pepitamönster. Vackra plädar av TIDSTRANDS förstklassiga fabrikat. Nr 35-825 för framstol. Storlek 70x130 cm med ficka. Pr st 14:75


**35-826** för baksäte och för helt framsäte. Storlek 130x140 cm. Pr st 28:—




**Kompressor.** För upplåsning av luftmassor, gummibåtar, ballonger m.m. Anslutes till bilens cig.-tändaruttag, 12 V. Även användbar för renblåsning av maskindetaljer etc. Tryck 0.18 kg/cm<sup>2</sup>. Luftvolym max. 225 l/min. Ej för vätskor. Av Teflon och plast. Format: 6,5x10x12 cm. Självsmörjande motor. 3 m kabel med stickpropp. Nr 34-49 ..... 44:—



**Defroster**, passar all VW-1200, efter årsmodell -53. Defrosteren är av kraftig, glasklar plast i en väl utprovad modell. Håller vindruta och sidorutor fria från imma och isbildning. Ställbara munstycken besprutar sidorutorna. Kompl. sats för båda sidorna. Nr 35-456 ..... 13:—




**Kart-inventeringsbord**, m. hållare för 2 pennor och stoppur. Storlek 255x38 mm. Nr 35-898 ..... 9:50



**Tryckmätare**, graderad från 0,5—3,5 kg/cm<sup>2</sup> och 10—15 lbs. Nr 25-435 ..... 9:50

**Lufttryckmätare** för ringtryck 0,5—3,5 kg/cm<sup>2</sup>. Helt av förkromad metall och med läderfodral. Nr 25-797 ..... 7:—




**Tryckmätare** i plasthölje, graderad 0,5—3,5 kg/cm<sup>2</sup>. Med plastfodral. Nr 25-440 ..... 14:50

**Tryckmätare**, graderad 0,5—5,5 kg/cm<sup>2</sup> och 10—80 lbs. Nr 25-441 ..... 14:50




**Biltermometer** för utetemperatur. Termometern, som är självhäftande, placeras på bilrutans utsida. Rund modell i vit hårdplast. Diam. 45 mm. Nr 25-836 ..... 3:50




**Biltermometer.** Fint utförd av förnicklad mässing. Svart skala med vit gradering och röd visare. Facettslip. Glas. Diam. 40 mm. Sugfot av plast. +70—30° C. Nr 25-692 ..... 4:50

**Biltermometer**, självhäftande, att trycka fast på panelen. Flott utförd i förkrom. met. —20 till +50°. Diam. 45 mm. Nr 25-864 ..... 5:75



**Biltermometrar**, av vitt plast i storl. 27x67 mm. Lämpliga även för kök, kylskåp, badrum etc. +50—20° C. 25-865, med självhäftande bakstycke. 3:50

25-866, med magnetfäste. 4:75



**Trippmätare**, 4-siffrig, av plast med självhäftande baksida. Tryckes fast på bilens instrumentpanel. Storl. 35x37 mm. Nr 25-869 ..... 3:—



**Magnetklämma** av förkromat stål med kraftig magnet. Mycket praktisk för buss- och lastbilsförare m.fl. Med etikethållare. Storl. 33x37 mm. Nr 35-91 .. Pr 4 st 4:80



**Nyckelkedja** för t.ex. bilnycklar. Kedjan är fastsatt i ett miniatyrbildäck som innehåller ett tum- och cm-graderat stålband, 1 m långt och 6 mm brett. Däckets diam. 35 mm. Nr 25-750 ..... 10 st 2:25 19:50




**Parkeringsignal.** Ställbar upp till 2 timmar. Med nyckelring för ex.-vis bilnyckeln. Av färgad plast med svart urtavla, vilken har 5-min-intervaller utmärkta. Ger kraftigt surrande ljud då inställd tid är ute. Lämplig för påminnelse av olika slag. Nr 24-874 ..... 15:50




**Parkeringsbössa.** Rymmer 18 st 265-öringar. Nr 25-868. Med kraftigt magnetfäste 4:75


25-867. Med kedja o. bygel till bilnycklarna. 3:50



**Fatkran.** Tillverkad helt i metall med noga inslipat säte och ventil samt låsbar i såväl stängt som öppet läge. Självstängande. 3/4" gasgång. Passar till olje- och fotogenfat m.m. Nr 25-833 ..... 9:25




**Bensinträtt** av oljebeständig mjukplast med finmaskig måssingsil. Diam. upptill 15 cm, pipen nedtill 22 mm. Nr 35-465 ..... 3:75



**Bensintank** av kraftig ugnslackerad plåt. Bör höra till utrustningen i varje bil. 35-563 5,7 liters 16:75

35-564 11 liters 20:50



**31-575. Trassel.** Extra prima vitt bomullstrassel. Pr 1/4 kg 1:50, 1 kg 4:70 5 kg 21:—

**31-574. Trassel.** Extra prima vitt silkestrassel. Icke sugande för polering. Pr 1/4 kg 2:25, 1 kg 6:20, 5 kg 27:—



**Vax, SIMONIZ** fasta vaxer en hård och skyddande yta, som varar i månader. 200 g burk. Nr 35-841 ..... 6:80

**Bilvax, "Turtle Wax"**, för effektiv och upp till ett år hållbar vaxning. Flytande, polerar och vaxar samtidigt. 0,3 l. Nr 35-817 ..... 10:50



**Kromglans, AUTOSOL**, för putsning och polering av förkromade och blanka metallytor och är effektivt för borttagning av rost. Nr 25-610 ..... 3:50



**Sämskskinn, extra prima.** Användes vid målning, putsning, biltvätt m.m. Levereras i följande storl. Storlek cm. Pris pr st 20-383 a. ca 20x25 2:90

20-383 b. ca 30x35 6:50

20-383 c. ca 40x40 11:—


20-383 d. ca 50x50 18:—

**Sämskskinn.** Helskinn för snabbare biltvätt. Storlek ca 35x85 cm. Nr 20-385 ..... 28:50

**Biltvättborste** av kraftig halvhård plast och med prima borst. Slangfäste passande både 1/2" o. 3/4" slang. Längd m. handtag 32 cm. Borsten kan skrivas bort och skafet användas som sprutmunstycke. Nr 35-2 ..... 8:50

**Biltejp.** Självhäftande tätningsslist av vitt cellgummi, 9x4 mm. Förpackn. med 6 m. Nr 25-707 ..... 4:75

**PLASTIC PADDING**



**Plastic-Padding.** Lagar sönderrostade bilkarosser, båtar, rör, plåtar, sönderfrusna motorblock, kylare, tankar, vattenledningar. m.m. Kan armeras med glasfiber eller aluminiumnät. Hårdnar på ca 20 min. oberoende av tjocklek. Stelnar även under vatten. Aldersbeständigt. Finns i två hårdhetsgrader.


**35-674,** mjuk. Är lättslipad och kan bearbetas med vanliga verktyg. Sats om 1/2 kg. 10: 75

**35-673,** hård. När den härdat är den omöjlig att bearbeta med vanliga verktyg. Sats om 1/2 kg. 10: 75



**Aluminiumnät,** 20x25 cm. Lätt att forma vid lagning och modellering med Plastic-Padding.

**Nr 35-672** ..... 3: 50  
**Glasfiber.** Väv och matta 20x30 cm.  
**Nr 35-676** ..... 2: 70



**Plastic-Padding, vit.** Samma som ovanstående hårdna sort. Liten förpackning, 90 g tub. Lämplig storlek för hemmets behov.  
**Nr 35-675** ..... 4: 30

**Tesa lux.** Starkt självhäftande aluminiumtejp för lagning av rostanfrätta ställen på bilar o. andra metallföremål som takrännor etc. Med denna tejp klarar man själv rostskadorna utan dyra reparationer. I rullar om 50 mmx2,75 m.  
**Nr 35-450** ..... 11: —



**Motorvätt,** 450 g burk. Självverkande motorvätt som effektivt löser upp smuts och olja på motorer, maskiner m.m. Spraya m. motorvätt samt skölj med vatten och motorn blir skinande ren. Räcker till flera tvättar.  
**Nr 35-846** ..... 6: 50

**Motorplast i sprayförp.** 450 g. Användes för värmetålig skyddsplastning av motorn efter tvättning med motorvätt. Hårigen om blir motorer och maskiner lätta att hålla rena.  
**Nr 35-888** ..... 8: 75





**Rostskydd i självspjutande förpackning** om ca 1/4 l. Sprutas på rent, torrt underlag i svetsfogar, rambalkar, tröskellådor o. andra mot rost utsatta delar. Ger ökad livslängd åt plåt, karosser, metaller m.m.

**Nr 35-808** ..... 6: 25




**Täckbricka, 25-757,** förkromad och högljanspolerad. Användes för att dölja hål efter radioantenn och dyl. som prydnad m.m.

Diam	Pr st	Pr ds.
a. 22 mm.	1: 50	14: 70
b. 36 mm.	1: 65	15: 60
c. 42 mm.	1: 90	19: —




**Domkraft** för max. 600 kg. Lyfthöjd 12 till 30 cm. Utväxling ca 200 gånger. Vikt 2,5 kg med vev.  
**Nr 30-2207** ..... 22: —




**Snabblänk,** effektivt hjälpmedel vid halka. Lätta att montera och avtaga. Storl. 1 passar däck 4,50—5,90 o. 135 medan storl. 2 passar 6,00—7,10, 150 och 155.

Nr	Storlek	Pris
25-793	1	8: 50
25-794	2	9: —

**Fotpump** för bil, mc, m.m. Pumpcylinder 6x13 cm. Med tryckmätare.  
**Nr 35-66** ..... 36: —




**Tändstiftsnyckel** av polerat stål och med 21 mm gripvidd.  
**Nr 25-41** ..... 2: 95




**Bogserlina** av polypropylen-tågvirke med S-krok i båda ändarna. Brottstyrka ca 1650 kg. Längd 4 m.  
**Nr 35-98** ..... 6: 50

**Bogserlina** av stålwire m. praktisk snabbkoppling. Längd 5 m. Draghållfasthet 1800 kg.  
**Nr 35-816** ..... 9: 75




**Korsnyckel** m. hylsor 17, 19 och 22 mm samt 1 3/16". Passar till fålgmuttrarna på de flesta bilar. Ett oundvikligt verktyg vid ringbyte. Nyckellängd 34 cm.  
**Nr 35-598** ..... 9: 50


**Tändstiftsnyckel** av kromvanadiumstål, förkromad. Dubbelsidig med 21 och 26 mm gripvidd.  
**Nr 25-67** ..... 4: 75




**Tändstiftsnyckel** med kulle och 17 cm långt plastisolerat T-handtag. Gripvidd 21 mm.  
**Nr 25-442** ..... 8: 50



**Momentnyckel,** "Bedford", med spärr och 1/2" fyrkantfäste för hylsor. Skalor 3—15 kgm och 20—110 lbs/ft för inställning av önskat moment. Släpper automatiskt vid överdrag. Längd 42 cm. Vikt 1 kg.  
**Nr 30-1114** ..... 88: —



**Hjälpstartkabel.** I stället för bogsering, när batteriet är för svagt, överkopplas med dessa kablar till annan bil med samma voltal. 2,2 m långa kopparkablar med kraftiga galv. stålklämmor.  
**Nr 35-477** Pr sats 28: 50




**Batteriklämma.** Stabilt utförande med rött eller svart plastgrepp. Tål 40, 60 resp. 120 Amp.  
Längd

Nr	mm	Pr st	10 st
25-474	41	1: 60	13: 50
25-475	52	1: 85	15: 50
25-476	170	2: 40	20: 50




**Laddningsklämma,** av galvaniserat järn. Extra kraftiga. Märkta + eller —.

Nr	mm	Pr st	10 st
22-1575	50	0: 80	6: 50
22-1576	70	0: 95	7: 70
22-1577	100	1: 30	10: 80



**Batterilyftare** av kraftigt galvaniserat järn. Gripvidden ställbar från 12 till 34 cm.  
**Nr 35-46** ..... 21: 50

**Bärrem** av PVC-plast för bilbatterier.  
**Nr 25-478 A** för 12 V, **B** för 6 V. 5: 75



**Polborste** m. stålborstar för rengöring av polsko och poler på bilbatterier.  
**Nr 25-644** ..... 5: 50




**Polborste.** Praktisk special-stålborste för rengöring av polsko och poler på bilbatterier.  
**Nr 25-643** ..... 5: 75




**Anslutningsdon** för bilvärmare, av godkänd typ o. S-märkta. 3-poliga. Av slagtälig grå plast med fjädrande lock.  
**35-880,** apparatintag. 5: 20  
**35-881,** apparatuttag. 7: 75


**Motorvärmare** för Volvo med B 18 motor. Lätt att montera. Anvisning medföljer 550 W/220 V, S-märkt.  
**Nr 32-1478** ..... 42: 50




**Motorvärmare** för Volvo med B 18 motor. Lätt att montera. Anvisning medföljer 550 W/220 V, S-märkt.  
**Nr 32-1478** ..... 42: 50



**Sladdkontakt** för motorvärmare m.m. Hölje av slagtälig plast. 35x45x80 mm. S-märkt.  
**Nr 22-37** ..... Pr st 9: 50




**Omformare, EFFECT.** För omvandling av 12 V likspänning till 50-periodig växelspanning 220 V för drift av t.ex. bandspelare, handbormaskiner, förstärkare, radio eller mindre TV där tillgång till nätspänning saknas. Kontinuerlig effekt 150 W, intermitternt upp till 200 W. Kortslutningssäker, heltransistoriserad, vilket ger hög verkningsgrad i förening med lång livslängd. Levereras med bruksanvisning och 6 mån. garanti.  
**Nr 32-850** ..... 325: —




**Omformare.** Anslutes till bilens eller båtens batteri och ger en spänning av 220 V., 50 per. växelström. Tillräckligt för drift av rakapparater oavsett fabrikat. I lackerat plåthölje. Finnes för 6, 12 eller 24 V.  
**Nr 32-975** ..... 85: —

**DC-adapter,** sänker spänningen från bilens 12 V system till 6 eller 9 V 0,3 A, för anslutning av transistorradio, mindre batteribandspelare m.m.  
**Nr 32-900** ..... 19: 75

**Elektr. motorvärmare**




**LC motorvärmare** passar alla vattenkylda bilmotorer. Inga mer svåra och motorfördärvande kallstarter. S-märkt och godkänd av försäkringsbolagen. Försedd m. återställningssäkring. Apparatuttag och sladdkontakt m. jorddon för anslutning till 3-ledare medföljer. End. för 220 V.  
Pr Effekt Kylsystem  
**32-1467** 300 W Ca 8 l.  
**32-1468** 450 W Ca 10 l.  
**32-1469** 600 W Ca 12 l.  
**32-1470** 750 W Ca 18 l.  
Pris 64: —



**Motorvärmare LC** för VW. Värmer oljan i oljeträget och värmen fördelas ända upp till växellådan, så att även denna olja blir mjuk och smidig. För oljan skadlig överhettning kan genom den goda värmeöverföringen inte uppstå. Anvisning medföljer. Endast för 220 V växelström, förbruk. 210 W. S-märkt. Försedd m. anslutningsdon och propp för kabel (3-ledare) enligt nya bestämmelserna. Passar VW från 1961 års modell och senare. Angiv årsmodell.  
**Nr 32-1471** ..... 64: —


# DAVENSET

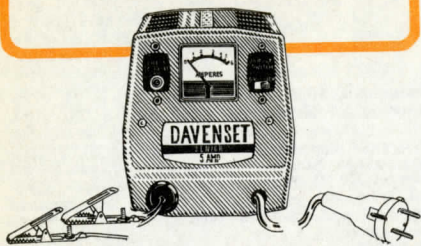


**Batteriladdare, DAVENSET SENIOR** för laddning av 6 och 12 V bilbatterier med 2-5 A från 220 V växelströmsnät. Med säkring och Amp.meter som kontrollerar laddningsströmmen. Storl. 17x15x20 cm. Vikt 4,7 kg. Med ca 1 m anslutningskabel med jordad stickpropp samt batterikabel med laddningsklämmor. Mycket kraftig och stabil byggd. S-märkt. Nr 32-1028 ..... 152:—



**Batteriladdare, STAPLES-RALLY.** Omkopplingsbar för laddning av 6 eller 12 V bilbatterier med max. 4 A. Med mätinstrument för kontroll av laddningsströmmen. Käpa av lackerad plåt i storlek 19x9x14 cm. Med säkring (22-396-4 A). Endast för 220 V växelström. S-märkt. Med batteriklämmor, sladdar och stickpropp. Vikt ca 2,5 kg. Nr 32-1475 ..... 81:—




**Syraprovare** av glas med gummiblåsa. För mätning av spec. vikten på syran i ackumulatörer vid laddningsprov. Längd 27 cm. Nr 35-457 ..... 14:75



**Batteriprovare.** Davenset, för bilbatterier. I kraftig svart bakelitkapsel med pistolgrepp. Mätområde 2-0-2 V. Belyst skala. Belastning ca 100 A med inbyggd shunt. Längd 26 cm. Vikt 0,7 kg. Nr 32-1253 ..... 66:—


**Batteriprovare,** med trefärgad indelning för batteriets laddningsgrad. Polaritet tydligt märkt. Gaffeln ställbar för provning av varje cell för sig. Mätomr. 0-2 V. Belastning 100 A. Handtag av röd oljebeständig plast. Nr 35-480 ..... 34:—




**Kompressionsprovare,** lokaliserar fel i ventiler, kolvar, kolvringar och cylindrar. Graderad 0-300 lbs/tum<sup>2</sup> som motsvarar 21 kg/cm<sup>2</sup>. Längd m. gummikona 170 mm. Nr 25-444 ..... 32:—



**Tändinställningslampa** för inställning av grund- och förtändning på tändsystem med 6, 12 eller 24 V spänning. Anslutningskablarna längd 105 cm med klämmor. Svensk bruksanvisning medföljer. Nr 25-445 ..... 29:50




**Batteripåfyllare** av PVC-plast med automatiskt påfyllningsmunstycke som stänger när batteriet är fullt. Rymd 1 L. Nr 35-479 ..... 6:75



**Ledningsprovare** i form av en skruvmejsel, 11 cm lång, med inmonterad lampa, vilken lyser vid 6-12 V. 60 cm lång sladd m. krokodilklämma medföljer. Nr 25-749 ..... 3:50




**Testverktyg** för bilar och mc bestående av ledningsprovare med lampa i handtaget samt sladd o. klämma jämte tändstiftsprovare. Förvaras i plast-etui. Nr 25-433 ..... 6:75



**Mopedväska,** innehållande universalnyckel, magnetfil, metallrådborste, rörtång, tändstiftsnyckel, ringavdragare samt två skruvmejslar. Fodralet av plast. Nr 20-719 ..... 12:50



**Naekstöd,** väl utformad modell med plastläderklädd skumgummikärna. Ställbart och passar de flesta bilar. Finns i rött eller svart. Naekstödet går ca 25 cm över ryggstödet. Nr 45-823 ..... 29:50

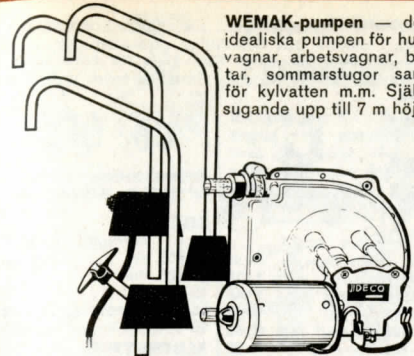

**WEMAK-pumpen** — den idealiska pumpen för husvagnar, arbetsvagnar, bältar, sommarstugor samt för kylvatten m.m. Själv-sugande upp till 7 m höjd.

Från en husvagn kan man lägga en slang till närmaste bäck eller vattentag och pumpen suger själv till sig vattnet. Det går att pumpa åt andra hållet genom att polvända motorn med en omkastare (22-159). Pumpen har lagom vattenflöde för disk, tvättstall, dusch m.m. Den har tyst gång och skadas inte av att gå torr eller av frost. Försedd med 12 V snäckväxelmotor, strömförbrukning 40-50 W. Data med denna motor: Kapacitet 5-8 liter/min., sughöjd 7 m, tryckhöjd 8 m, arbetstryck 1 kpm/cm<sup>2</sup>, vacuum 0,6 kpm/cm<sup>2</sup>, varvtal 60/min. Lämpligt fäste för pumpen är vårt bankfäste 20-1790.


**Pump** med 12 V motor enligt beskrivning. Avsedd för ett tappställe. Startas genom att strömmen till motorn stutes med en strömbrytare manuellt. Nr 34-651 ..... 148:—

**Pump** som föregående samt med inbyggd automatströmbrytare, som startar pumpen när en tillkopplad vattenkran öppnas. Den kan därför kopplas till flera tappställen. Nr 34-652 ..... 165:—

**Pump,** densamma utan motor. Drives med annan lämplig kraftkälla, varvtal 50-300/min. Storlek ca 17x17x10 cm. 1/2" slanganslutning. Nr 34-653 ..... 79:—

**Tapprör** av förkromad mässing, svängbart. Med fäste. Höjd 27 cm. För båt eller husvagn. 34-654, öppet (för fotströmbrytare eller likn.) 19:75 34-655, öppet, med tryckströmbrytare i foten. 26:50 34-656, med avstängningskran. För pump 652. 27:—

**Backventil** för pump nr 34-652. Nr 24-659 ..... Pr st 3:75




**DEKORATIVA BILTAVLOR** med antika bilmodeller avbildade i djuprelief i metalliserad plast och uppsatta på tjock plastläderklädd panel. Mycket omtyckta.


**Biltavla nr 37-520,** storlek 23,5x19 cm. a) Fiat 1899, b) Mercedes 1903, c) Opel 1905. Pr st 9:50

**Biltavla nr 37-521,** storlek 30x24 cm. a) Ford T 1905, b) Rolls-Royce 1909, c) Renault 1914. Pr st 11:50

**Talja, HALTRAC** en miniatyrtalja som väger endast 450 g men lyfter 160 kg. Maximal belastn. 450 kg. Den hjälper Er att dra upp bilen ur diket, oersättlig vid lastning o. lossning. Ett verktyg för byggnadsfirmor, mekaniker, slaktare, lantbrukare, brandman, seglare, bilister m. fl. Den är helt rostfri, självsörmjande o. med 22 resp. 44 m oförstörbara nylonlina. Utväxling 8:1. Med automatisk låsning. Nr 30-1838 ..... 49:—


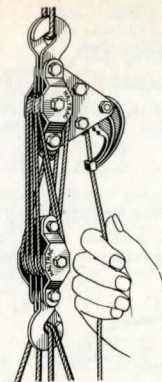


**Talja, Haltrac-MAXI.** Lika föregående men utväxling 16:1. Väger 1,13 kg men lyfter 1.300 kg max. Nr 30-1869 ..... 85:—



**Talja** i lättviktsutförande med nylonlagrade aluminiumblock och med ca 20 m nylonlina. Lyft 2,5 m. Ger mycket förstärkt drag- och lyftkraft. Utan låsning.

Nr	Normal belastn.	Max. hälft.	Utväxl.	Pris
30-1966	140 kg	400 kg	4:1	19:50
30-1967	275 kg	775 kg	7:1	32:—
30-2028	450 kg	1350 kg	9:1	39:—




**Högtrycksmörjsprutor** av blåanlöpst stål. Smörjtryck upp till 300 atm. Nr Storlek Pris 25-31 210x45 mm. 14:50 25-32 200x30 mm. 9:—

**Universalpump KWB,** av kugghjulstyp med bottenventil. Robust konstruktion av plast med kugghjul av nylon. Självsmörjande glidlager och oljebeständiga packningar. Alla metalldelar av rostfritt stål. Användbar för de flesta vätskor. Axel-tapp 8x20 mm. Anslutn. för 1/2" trädgårdsslang. Sughöjd 6 m. Tryckhöjd 6 m med ventil, 10 m utan ventil. Max. varvtal 4000/min. Kapacitet 10-30 l/min. Storlek 6x7x11 cm. Drives med el. bormaskin eller för hand m. t.ex. handbormaskin. En utmärkt pump för trädgården, bassängen, båten m.m. Vikt 170 g. Nr 34-192 ..... 48:—




**Munstycken** till ovanstående smörjsprutor. 25-33 trattformat, passande till 25-32. 1:20

25-36 spetsformat, passande till 25-32. 1:20



**Oljespruta** av stål i gediget utförande. Magasinsvolym 260 cm<sup>3</sup>. Ytbehandlad i s.k. vafenfinish. Med 2 spetsar av mäs-sing. 17 och 6 cm. storlek utom spets och handtag 45x240 mm. Nr 35-39 ..... 10:25



**Högtryckssmörjspruta** med hävstång och extra stor inslagskraft. Behållarens storlek 5,7x26 cm. Med hydr. munstycke.  
Nr 35-724 ..... 22: 50

**Högtryckssmörjspruta**, samma som föregående men laddas snabbt, rent och praktiskt med fettpatron.  
Nr 35-858 ..... 24: 75

35-860. Fettpatron MP Special. 0,411 kg. 4: 70  
35-859. Fettpatron MP. 0,411 kg. 2: 75




**Högtryckssläng** passande smörjspruta 35-724 o. 858.  
35-725 Längd 30 cm. 9: —  
35-812 Längd 45 cm. 11: —


**Munstycke 25-813**. Hydr. reservmunstycke till ovanst. smörjsprutor. 3: 75



**Smörjnippel** med fjädrande kulventil för trycksmörjning, 1/8" eller 1/4" gasgång.  
Nr Typ Gång Pr 5 st  
15-102. Rak 1/8" 1: 50  
15-103. 45° 1/8" 1: 80  
15-104. 90° 1/8" 1: 90  
15-105. Rak 1/4" 2: —  
15-106. 90° 1/4" 2: 20




**Smörjnippel** med fjädrande kulventil för trycksmörjning.  
Nr Typ Pr 5 st  
15-22. Rak 6x1 mm 1: 30  
15-25. Rak SAE 1/4" 1: 30  
15-26. Rak lub. 1/4" 1: 40  
15-27. Rak hydr. 1/8" 1: 50  
15-28. 45° hydr. 1/8" 2: 10  
15-89. 90° hydr. 1/8" 2: 20



**KOPPARRÖR**  
Glödgade kopparrör s.k. oljerör, i längder om ca 7,6 m i kartong. Godstjocklek 0,80 mm.



Nr	Ytterdiam	Vikt pr m	Pris pr m	Kart.
49-62	1/8"	0,053	2: 10	12: 40
49-63	3/16"	0,089	3: —	18: 45
49-64	1/4"	0,124	4: 20	23: 50
49-65	5/16"	0,160	5: 65	27: 90
49-66	3/8"	0,195	6: 60	33: —

**LÖDFRIA Rörkopplingar**, s.k. kompressionskopplingar, snabba och tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. Täta även för höga tryck. Tillverkas helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.



Reservkona o. slutmutter till lödfria rörkopplingar.

Nr	Rördiam.	Pr st	Nr	Rördiam.	Pr 10 st
15-117.	1/8"	1: 20	15-107.	1/8"	0: 90
15-118.	3/16"	1: 45	15-108.	3/16"	1: —
15-119.	1/4"	1: 60	15-109.	1/4"	1: 20
15-120.	5/16"	1: 80	15-110.	5/16"	1: 50
15-121.	3/8"	1: 90	15-111.	3/8"	1: 70
15-122.	1/2"	1: 80	<b>SLUTMUTTER.</b>		
15-123.	3/8"	2: 60	Nr Rörd.	Pr st	10 st
15-124.	1/2"	3: —	15-112.	1/8"	0: 40 2: 30
15-125.	3/8"	3: 25	15-113.	3/16"	0: 45 2: 70
15-126.	1/2"	3: 50	15-114.	1/4"	0: 55 3: 30
15-127.	3/8"	3: 90	15-115.	5/16"	0: 65 3: 90
			15-116.	3/8"	0: 70 4: 30




Nr	Rördiam.	Pr st	Nr	Rördiam.	Pr st
15-128.	1/8"	1: 10	15-206.	1/8"—1/4"	1: 20
15-129.	3/16"	1: 15	15-349.	1/4"—1/2"	1: 90
15-130.	1/4"	1: 20	15-765.	1/8"—1/4"	2: —
15-131.	5/16"	1: 25	15-766.	1/4"—3/8"	2: 50
15-132.	3/8"	1: 50	15-350.	3/8"—3/8"	2: 60
			15-202.	1/8"—1/4"	1: 10
			15-203.	1/4"—3/8"	1: 50
			15-204.	1/4"—3/8"	1: 60
			15-205.	3/8"—1/2"	2: —

Nr	Rördiam.	Pr st	Nr	Rördiam.	Pr st
15-133.	1/4"	1: 20	15-137.	3/16"	1: 75
15-134.	5/16"	1: 25	15-138.	1/4"	1: 80
15-135.	3/8"	1: 40	15-139.	5/16"	2: —
			15-140.	3/8"	2: 20


Nr	Rördiam.	Pr st	Nr	Rördiam.	Pr st
15-141.	1/4"	2: 10	25-151.	3/16"	15: 80
15-142.	5/16"	2: 20	25-152.	1/4"	16: 30
15-143.	3/8"	2: 30			

Nr	Gasg. Rör	Pr st	Nr	Röranslutn.	Pris
15-288.	1/8" 1/8"	1: 15	21-1097.	1/2"	10: 50
15-289.	1/8" 3/16"	1: 25	21-1098.	3/4"	15: 75
15-290.	1/8" 1/4"	1: 35			
15-291.	1/8" 5/16"	1: 45			
15-284.	1/8" 3/8"	1: 60			
15-285.	1/8" 1/2"	1: 60			
15-286.	1/8" 5/8"	1: 65			
15-287.	1/8" 3/4"	1: 70			




**Genomgångskran** av mäsning med ratt. Kraftigt utförande.  
Anslutning  
21-1103 a. 3/8" Pris 7: 70  
21-1103 b. 1/2" 8: 20  
21-1103 c. 3/4" 11: —


**Genomgångskran**, med mindre tappningskran efter den större ventilen.  
Nr Anslutning Pris  
21-1104 1/2" 13: —  
21-1105 3/4" 15: 50



**Avstängningskran** m. ratt och nälventiltätning.  
25-222 a. 1/8 rörgång 5: 20  
25-222 b. 1/4 rörgång 5: 50  
25-222 c. 3/8 rörgång 6: 60



**Avstängningsventil** av mäsning för bilvärmare. Med 3/8" rörgång och 1/2" eller 5/8" slanganslutning.  
Nr 25-597 ..... 14: 50



**Treväskran**, helt av mäsning med gasgång 1/8" tapp och två lika lödfria röranslutningar.  
Nr Rördiam. Pr st  
25-151. 3/16" 15: 80  
25-152. 1/4" 16: 30


**Kran**, vertikal, av polerad mäsning i kraftigt utförande.  
Nr Röranslutn. Pris  
21-1097 1/2" 10: 50  
21-1098 3/4" 15: 75

**Kran**, som ovan men med påskruvad nippel f. slanganslutning för 1/2"-resp. 3/4"-slang.  
Nr Röranslutn. Pris  
21-1099 1/2" 12: 50  
21-1100 3/4" 18: 50


**BÄTTRE TÄTNING!**



**Gängtätning** för rörkopplingar. Ger absolut tätning för varje slag av vätska eller gas, även under tryck.  
Nr 25-901 .. Pr förp. 2: 25




**Slangkopplingar** av mäsning m. 3/8" rörgång samt en eller två 5/8" slangfästen. Med avstängningskran.  
25-223. Pris 4: 20  
25-301. Pris 4: 50



**Slangkoppling**. Monteras på bilens kulvattenslang för slanguttag till värmeledning.  
25-297 a. 1/2" 2: 90  
25-297 b. 5/8" 3: —


**Slangkoppling**, som föregående o. med avstängningskran.  
Nr 25-617 ..... 5: 25




21-236. Slangkoppling, enkel, av mäsning. 1/2" 1: 75, 3/4" 2: 25

21-237. Slangkoppling, dubbel, av mäsning. 1/2" 3: —, 3/4" 4: 90


21-241. Skarvrör av mäsning. 1/2" 0: 60, 3/4" 0: 90




**Tryckslang** 49-28 användes som kompressorslang eller gassvetslang. Arbetstryck 15 kp/cm<sup>2</sup>. Invändig diam. ca 8 mm, 5/16". Finns i röd eller blå färg.  
Pr m 4: 50, pr 10 m 35: —




**Slangmunstycke** m. automatisk avstängning. Utsläppet är ställbart från dusch till stråle när handtaget intryckes. Med 1/2" slanganslutning.  
Nr 21-254 ..... 7: 65



**Strålrör** av svarvad mäsning, ställbart från stråle till dusch.  
21-242 för 1/2" slang 4: 95  
21-243 för 3/4" slang 5: 85



**Slanganslutning** för anslutning av 1/2" slang till runda men även ovala kranar.  
Nr 24-67 ..... 5: 25




49-114. Trädgårdssläng av plast, utv. räfflad. Förstklassigt fabrikat.  
Yttre diam. mm 19 23  
Inre diam. 1/2" 3/4"  
Pr m 0: 60 1: 65  
Pr 50 m 22: — 63: —



49-113. Slang för bilvärmeledning. Rött räfflat gummi med 2 kordinlägg.  
Inre diam. 1/2" 3/8"  
Pr meter 2: 60 3: 20




**Slangklämma** med vingmutter.  
21-250 för 1/2". 1: —  
21-251 för 3/4". 1: 25




**Slangklämmor** av galv. bandstål med spänskruv.  
Nr Diam. mm Pris  
25-662 12—19 0: 70  
25-663 17—26 0: 80  
25-664 28—38 0: 90  
25-665 35—47 0: 95  
25-666 42—62 1: —  
25-667 45—70 1: 10  
25-668 67—89 1: 15  
25-669 85—105 1: 25  
25-670 105—130 1: 45




**Slangklämma** av kadmerat järn. Praktisk typ som passar alla slangar upp till 10 cm diameter.  
Nr Pr st 10 st  
25-145 0: 45 3: 20




**Fjädersortiment**. En praktisk nyhet är denna låda innehållande 100-tals olika fjädrar. Rikhaltigt urval av dragfjädrar, tryckfjädrar o. vridfjädrar. Vikt 4,5 kg.  
Nr 31-1135 ..... 28: 50



**Fjädersats**. Består av över 100 st små spiral- fjädrar, såväl drag- som tryckfjädrar. Levereras i plastlåda. Satsen är mycket lämpl. för småreparationer, hobbybruk m.m.  
Nr 30-1551 ..... 6: —

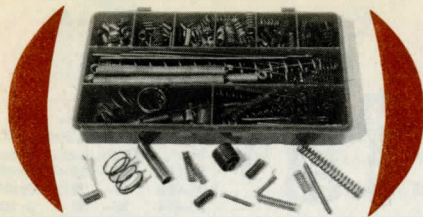


**Fjädersats. ETT FYND.** Innehåller ett fint sortiment med 500—600 st olika drag- och tryckfjädrar. I plastlåda 27×15×4 cm med 9 fack. Vikt 1,1 kg.  
Nr 31-102 ..... 17:50




**Fjäder** av svartoxiderad 1,2 mm ståltråd. Storlek 12×130 mm.  
Nr 24-387 .. Pr 4 st 2:—

**Fjäder** av galvaniserad ståltråd. Längd 430 mm, diam. 22 mm, går att utdraga till ca 125 cm längd. Lämpl. som stängare av grindar, portar, dörrar m.m. Trådgrovlék 1,8 mm.  
Nr 24-388 ..... 3:75



**Saxsprint-sortiment.** Ett sprintverktyg och 144 st sorterade saxsprintar i 8 olika storlekar 1/2"—1 1/2".  
Nr 21-253 .. Pr sats 3:95




**Handtagskolor,** svarta eller röda, av massiv bakelit med gängat hål. För växelspakar, vred o. dyl.

**21-997 svarta. W-gänga.**  
Diam. Hål Pr st 10 st  
20 mm. 1/4" 0:35 2:45  
25 mm. 5/16" 0:35 2:70  
25 mm. 3/8" 0:35 2:70  
30 mm. 5/16" 0:50 3:65  
30 mm. 3/8" 0:50 3:60  
35 mm. 3/8" 0:55 3:90  
40 mm. 3/8" 0:70 4:95  
45 mm. 1/2" 0:90 6:85

**21-998 röda. W-gänga.**  
20 mm. 1/4" 0:40 2:65  
25 mm. 5/16" 0:40 2:70  
30 mm. 5/16" 0:50 3:60  
35 mm. 3/8" 0:60 4:25  
40 mm. 3/8" 0:70 5:25  
45 mm. 1/2" 0:95 7:—

**21-1000 svarta. M-gänga.**  
20 mm. M 4 0:35 2:45  
20 mm. M 5 0:35 2:50  
25 mm. M 6 0:40 2:75  
30 mm. M 6 0:50 3:65  
35 mm. M 8 0:55 3:95  
40 mm. M 10 0:70 4:95  
45 mm. M 10 0:90 6:50

**21-1001 röda. M-gänga.**  
20 mm. M 5 0:40 2:65  
25 mm. M 6 0:40 2:70  
30 mm. M 6 0:50 3:65  
35 mm. M 8 0:60 4:25  
40 mm. M 10 0:70 5:25  
45 mm. M 10 0:95 7:25




**Centrifugalpump** för springbrunnar och bordsfontäner m.m. Helt av plast med axel av rost och syrabeständigt stål i självmörjande bronslager. Sug- o. tryckstos för slanganslutning. Pumptypen behöver rel. högvirviga motorer. Någon nämnvärd sughöjd har ej pumpen, varför den bör placeras i eller under bassängens nivå. Finns i tre storlekar:  
24-62. Pumhusdiam. 23 mm. Axel 2 mm. Kapacitet 4 liter/min. vid 9000 varv och 1 m uppf.höjd. 9:75

24-1490. Pumhusdiam. 40 mm. Axel 4 mm. Kapacitet 13 liter/min vid 6000 varv och 5 m uppf.höjd. 5 liter vid 2700 varv och 0,5 m uppf.höjd. 23:—

24-1489. Pumhusdiam. 65 mm. Axel 5 mm. Kapacitet 20 liter/min. vid 2500 varv och 1 m uppf. och 15 liter /min. vid 2 m uppf.höjd. 36:—

**Pump 64** är pump 62 monterad på platta med elmotor (1360). Finnes för 6 och 12 V likström.  
Nr 24-64 ..... 39:75

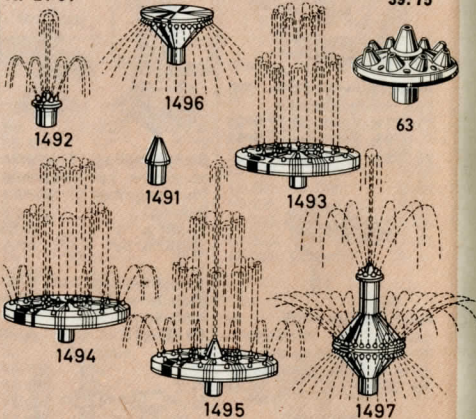

**Munstycken,** lämpliga till bordsfontäner. Ger effektfulla springvatten, t. ex. till blom- och skyltfontäner o. är ett första rangens blickfång särskilt om det kombineras med färgat ljus.  
24-1491, 2 m strålmunstycke. 1:—  
24-1492, strålhuvud, 9 håls. 3:50  
24-1493, tallriksmunstycke, 24 håls. 7:25  
24-1494, kronhuvud, 40 håls, reglerb. m. skruv 9:45  
24-1495, kronhuvud m. mittmunstycke, 41 håls. 12:75  
24-1496, svamphuvud, 32 håls. 7:20  
24-1497, dubbelsvamp m. fontänhuvud, 73 håls. 14:25

**Munstycke** för tillverkning av en springbrunn i trädgården. Utstrålar 8 strålar i ytterkant och en grövre mittstråle. Diam. 45 mm. Passande slang 112.  
Nr 24-63 ..... 8:85

**Slang:** se bensinslang på annan plats i katalogen.  
49-296 passar alla munstycken utom 63.  
49-297 passar uttaget på pump 1490.  
49-298 passar intaget på pump 1490.  
49-110 passar uttaget på pump 62.  
49-112 passar intaget på pump 62.  
49-298 passar uttaget på pump 1489.  
49-114 passar intaget på pump 1489.



**Skruv 11-1206** med kullrigt försänkt huvud. Förnicklad. Vid order uppgiv nr. gänga o. längd. Krysspår.

Gänga	Längd	10 st	100 st
M 3×6 mm	0:45	1:90	
M 3×10 mm	0:45	2:—	
M 3×15 mm	0:50	2:15	
M 3×20 mm	0:55	2:35	
M 3×25 mm	0:60	3:—	
M 4×6 mm	0:50	2:75	
M 4×12 mm	0:55	2:95	
M 4×18 mm	0:65	3:25	
M 4×25 mm	0:75	3:65	
M 4×30 mm	0:90	3:95	
M 5×10 mm	0:75	3:35	
M 5×15 mm	0:80	3:75	
M 5×20 mm	0:90	4:15	
M 5×40 mm	1:30	5:95	
M 6×15 mm	1:10	7:75	
M 6×20 mm	1:20	8:20	
M 6×30 mm	1:50	11:—	
M 6×40 mm	1:90	16:—	
M 6×50 mm	2:20	17:50	
M 8×15 mm	2:50	18:80	
M 8×25 mm	2:70	21:—	
M 8×35 mm	3:—	23:—	

Gänga	Längd	10 st	100 st
M 3×6 mm	0:45	1:90	
M 3×8 mm	0:50	2:10	
M 3×12 mm	0:50	2:25	
M 3×18 mm	0:55	2:50	
M 3×25 mm	0:60	2:85	
M 4×6 mm	0:60	2:85	
M 4×10 mm	0:65	3:15	
M 4×15 mm	0:70	3:50	
M 4×20 mm	0:75	3:90	
M 4×30 mm	0:80	4:15	
M 5×8 mm	0:90	3:85	
M 5×12 mm	0:95	4:15	
M 5×18 mm	1:10	4:60	
M 5×40 mm	1:20	6:35	
M 6×10 mm	1:30	9:25	
M 6×15 mm	1:50	10:50	
M 6×30 mm	1:80	13:50	

**11-1208** med osthuvad. Vid order uppgiv nummer gänga och längd. Krysspår. Förnicklade.

Gänga	Längd	10 st	100 st
M 3×6 mm	0:45	1:90	
M 3×8 mm	0:50	2:10	
M 3×12 mm	0:50	2:25	
M 3×18 mm	0:55	2:50	
M 3×25 mm	0:60	2:85	
M 4×6 mm	0:60	2:85	
M 4×10 mm	0:65	3:15	
M 4×15 mm	0:70	3:50	
M 4×20 mm	0:75	3:90	
M 4×30 mm	0:80	4:15	
M 5×8 mm	0:90	3:85	
M 5×12 mm	0:95	4:15	
M 5×18 mm	1:10	4:60	
M 5×40 mm	1:20	6:35	
M 6×10 mm	1:30	9:25	
M 6×15 mm	1:50	10:50	
M 6×30 mm	1:80	13:50	

**Kupolmutter 11-194,** av järn med påpressad kapp. Förnicklade.

Gänga	Pr 10 st	100 st
M 4	1:10	6:75
M 5	1:20	6:85
M 6	1:40	8:80
M 8	1:50	9:25
M 10	1:80	10:75
M 12	2:10	14:60

**Skruv 22-414** med mm-gäng, förnicklad, med en mutter, kullrigt försänkt huvud. Diam. 3 mm.  
Längd mm. Pr 10 st 10 15 20 25 30  
0:55 0:60 0:65 0:70 0:75

**Skruvbrickor 11-51,** förnicklade. Plana underläggsbrickor för kf-skruv.  
Pr 25 st 0:70  
Pr 100 st 2:40



11-515 -958 -1136 -1207

**Skruv** av blankt järn, förnicklade. Vid order uppgiv önskat skruvnummer samt gänga och längd.

Gänga	Längd	10 st	100 st
M 2×5 mm	0:45	1:35	
M 2×10 mm	0:45	1:45	
M 2×15 mm	0:45	1:60	
M 3×6 mm	0:45	1:55	
M 3×10 mm	0:45	1:65	
M 3×15 mm	0:50	1:85	
M 3×20 mm	0:55	2:20	
M 3×25 mm	0:60	2:50	
M 4×6 mm	0:50	2:15	
M 4×12 mm	0:55	2:40	
M 4×18 mm	0:70	3:—	
M 4×25 mm	0:80	3:40	
M 4×30 mm	0:90	3:90	
M 5×10 mm	0:80	3:75	
M 5×15 mm	0:90	4:15	
M 5×20 mm	1:—	4:65	
M 5×25 mm	1:15	4:95	
M 5×40 mm	1:50	6:85	
M 6×15 mm	1:15	6:—	
M 6×20 mm	1:20	6:65	
M 6×30 mm	1:50	8:15	
M 6×40 mm	1:90	9:40	
M 6×50 mm	2:40	11:85	
M 8×15 mm	2:20	16:50	
M 8×25 mm	2:40	19:25	
M 8×35 mm	2:70	22:75	
M 8×50 mm	3:—	28:60	
M 8×60 mm	3:75	33:—	

**Skruvsatser** består av ca 50 st sorterade skruvar av ovanstående längder och grovlékar utom M 8. Pr sats

Typ	515	2:85
11-1183	515	2:85
11-1184	958	2:85
11-1185	1136	2:85
11-1181	1207	2:85

**Mutter 11-503,** blank, av automatstål. M-gänga. Förnicklad.


Gäng	10 st	100 st
M2	0:30	1:90
M3	0:35	1:65
M4	0:35	1:85
M5	0:40	2:65
M6	0:45	3:30
M8	0:70	5:60
M10	1:30	9:50
M12	1:50	13:75
M16	2:85	25:—
M20	6:50	—

**Sekskantmutter 11-504,** av mässing. Din 934.

Gänga	10 st	100 st
M2	0:30	1:50
M3	0:35	1:60
M4	0:40	2:55
M5	0:65	3:80
M6	0:85	6:25
M8	1:60	12:75
M10	2:90	26:50
M12	4:20	38:—

**Muttersatser,** består av ca 50 st sekskantmuttrar M2—M6.  
11-1186 av automatstål. Pr sats 1:55

11-1187 av mässing. Pr sats 2:75




**Bult 11-509** med fyrkantansats, av järn. Förnicklad. Rundvalsat huvud. Gänga×längd i mm. Pr 10 st och 100 st.

M4×20	×35	×40	×50
0:75	1:—	1:15	1:45
4:85	7:70	8:15	12:90
M5×20	×35	×40	×60
1:10	1:45	1:50	2:10
8:50	12:—	13:—	18:50
M6×25	×50	×80	×100
1:60	2:55	3:65	3:90
13:40	23:—	34:—	37:—
M8×30	×60	×80	×120
3:10	4:75	5:85	10:50
26:—	35:—	45:—	78:—

**Fyrkantmutter 11-510** av järn. Förnicklad. För bult 11-509. Pr 10 st och 100 st.

M4	M5	M6	M8	M10
0:60	0:65	0:75	1:15	1:60
2:70	2:70	3:25	5:35	10:—



**Mutter 11-503,** blank, av automatstål. M-gänga. Förnicklad.

Gäng	10 st	100 st
M2	0:30	1:90
M3	0:35	1:65
M4	0:35	1:85
M5	0:40	2:65
M6	0:45	3:30
M8	0:70	5:60
M10	1:30	9:50
M12	1:50	13:75
M16	2:85	25:—
M20	6:50	—

**Sekskantmutter 11-504,** av mässing. Din 934.

Gänga	10 st	100 st
M2	0:30	1:50
M3	0:35	1:60
M4	0:40	2:55
M5	0:65	3:80
M6	0:85	6:25
M8	1:60	12:75
M10	2:90	26:50
M12	4:20	38:—

**Muttersatser,** består av ca 50 st sekskantmuttrar M2—M6.  
11-1186 av automatstål. Pr sats 1:55


11-1187 av mässing. Pr sats 2:75

**Mutter 11-963,** låg, pressad järnmutter.  
Gänga Pr 25 st 100 st  
M 3 0:60 1:65  
M 4 0:70 2:20  
M 5 0:85 2:95  
M 6 1:20 3:95  
M 8 1:80 5:80




**INSEX-skruv 11-535,** seg-härdade, brotthållfasthet 80/kg/mm<sup>2</sup>. Längd utan huvud.

Gänga×längd i mm. Pr 10 st.  
M 4×10 ×15 ×20 ×30  
2:10 2:20 2:30 2:70  
M 5×10 ×15 ×22 ×35  
2:20 2:25 2:60 2:95  
M 6×15 ×22 ×35 ×50  
2:25 2:35 2:60 3:20  
M 8×16 ×22 ×40 ×50  
3:20 3:40 3:45 3:95  
M 10×22 ×40 ×50 ×70  
4:50 5:25 5:85 7:80



**Sekskantnycklar 21-95** av stål, för insexskruvar. För skruv Vid Pr st  
M4 3 mm 0:65  
M5 4 mm 0:75  
M6 5 mm 0:90  
M8 6 mm 1:10  
M10 8 mm 1:65  
M12 10 mm 2:25



**Skruv 11-1188** för täckbricka 1191—1192.  
Gänga Längd Pr 10 st  
M5×15 mm 1:15  
M5×30 mm 1:25  
M6×20 mm 1:30  
M6×40 mm 1:40  
M8×30 mm 1:85  
M8×60 mm 2:80

**Träskruv 11-1193** för täckbricka 1191—1192.  
Diam. Längd Pr 10 st  
4,5 mm 25 mm 1:25  
4,5 mm 35 mm 1:30  
4,5 mm 50 mm 1:40  
5,5 mm 30 mm 1:40  
5,5 mm 40 mm 1:85  
5,5 mm 60 mm 1:95  
7 mm 60 mm 3:20  
7 mm 80 mm 3:50  
7 mm 110 mm 4:75

**Täckbricka** av plast för skruvar 1188 och 1193. De är även mycket lämpliga för att skylla hål och annat. Finns i färgerna svart, benvit, röd o. brun.  
11-1191, diam. 15 mm.  
Pr 10 st 0:90, 100 st 5:25

11-1192, diam. 18 mm.  
Pr 10 st 1:—, 100 st 6:—



**Vingmutter 11-193** av förnicklat järn.

Gänga	Pr st	10 st
M 3	0:25	1:35
M 4	0:25	1:40
M 5	0:30	1:50
M 6	0:35	2:40
M 8	0:45	2:60
M 10	0:60	5:60

**Vingmutter 11-192** av pol. mässing.

Gänga	Pr st	10 st
M 3	0:30	1:70
M 4	0:35	2:15
M 5	0:40	2:25
M 6	0:50	3:25
M 8	0:70	5:70
M 10	1:10	9:—
M 12	1:70	16:—




**Vingmutter 11-360** av järn. Pressade, galv.

Gänga	Pr st	10 st
1/8"	0:25	1:25
3/16"	0:25	1:30
1/4"	0:30	1:50
5/16"	0:35	1:95
3/8"	0:40	3:—
1/2"	0:70	5:85



**Vingskruv 11-507**, av järn. Gänga x längd i mm. Pris pr st och 10 st

M	× 10	× 15	× 25
M 4	0:35	0:40	0:45
	2:70	3:—	3:50
M 5	× 10	× 15	× 30
	0:40	0:45	0:50
	3:—	3:50	4:—
M 6	× 10	× 15	× 35
	0:45	0:55	0:70
	3:85	4:25	5:90
M 8	× 15	× 25	× 40
	0:75	0:80	0:95
	5:75	6:75	8:50




**Kordongmutter 11-501**, av automatstål. Pris pr st o. pr 10 st.

M 3	M 4	M 5	M 6
0:30	0:40	0:55	0:90
1:95	2:95	4:75	7:25

**Kordongmutter 11-502**, av automatstål. Pris pr st o. pr 10 st.

M 3	M 4	M 5	M 6
0:25	0:30	0:40	0:55
1:50	2:15	2:95	4:45



**Brickor 11-505** med fasa-de kanter, av järn.

För skruv	Pr 10 st	100 st
M 4	0:30	1:85
M 5	0:45	3:10
M 6	0:45	3:15
M 8	0:60	4:40
M 10	0:95	6:90
M 12	1:30	9:75
M 16	1:70	13:—
M 20	3:—	23:50


**Brickor 11-506** av svarvad mässing.

Håldiam. mm.	3,2	4,3
Pr 10 st	0:55	0:60
	5,3	6,4
	8,4	10,5
	13	
0:70	0:80	1:85
	3:30	4:20

**Brickor 11-1203** av järn, förnicklade.

För/ skruv	Tjockl.	25 st	100 st
M 3	0,5 mm	0:35	0:65
M 4	0,8 mm	0:35	0:80
M 5	1,0 mm	0:40	0:95
M 6	1,5 mm	0:45	1:50
M 8	2,0 mm	0:85	2:60
M 10	2,5 mm	1:45	4:80
M 12	3,0 mm	1:95	7:—

**Bricksats 11-985**, ca 100 st sorterade brickor. 1:—




**Fjäderbrickor typ FBB**, av rektangulärt material.

Diametrarna som anges avser skruvdiam. och är i mm.


Nr	Diam.	Pr 50 st
11-621	2	0:35
11-621	3	0:35
11-621	4	0:45
11-621	5	0:50
11-621	6	0:55
11-621	8	0:70

**Bricksats 11-623**, består av 50 st sorterade M 621. Pr sats 0:75

**Bricksats 11-624**, består av 25 st sorterade M 622. Pr sats 1:65



**Verktyg** som användes vid indragning av muff 513 och skruvstift 511. 11-1202 för 513. Pris 6:50. 11-1204 för 511. Pris 7:50. Vid order uppgiv önskad storlek.



**Skruvstift 11-511** av järn, med träskruv i ena änden o. M-gänga i den andra. M-gänga x längd mm. Pris pr 10 st.

M 4 × 30	M 5 × 40	M 6 × 50
1:95	1:50	1:60
M 8 × 60	M 10 × 80	
2:50	3:95	




**Förbindningsmuff 11-513** av järn, med innergänga.

Pris pr 10 st.	M 4	M 5	M 6	M 8
1:95	2:15	2:40	3:25	

**Muffsats 21-1238** med 2 st av varje grovlek 513 = 8 st 1:65

**Inslagsmutter 11-514** av järn, med innergänga. Pris pr 10 st.

M 3	M 4	M 5	M 6
1:60	1:75	1:90	2:25
M 8	M 10		
2:65	3:35		



**Inslagsmuff 11-1196** av nylon för montering av detaljer på trä eller betong f. järngängad skruv.

M 5 × 10 mm	Pr 10 st	1:55
M 6 × 13 mm	Pr 10 st	1:70
M 8 × 15 mm	Pr 10 st	2:65

**Gängad stång** av automatstål i 50 cm längder. M-gäng.

Nr	Vikt	Pr st
31-841 M 2	13 g	2:20
31-841 M 3	25 g	1:50
31-841 M 4	50 g	1:85
31-841 M 5	70 g	1:95
31-841 M 6	100 g	2:25
31-841 M 8	190 g	2:35
31-841 M 10	300 g	2:50
31-841 M 12	400 g	3:20
31-841 M 16	775 g	5:10

**Gängad stång** av mässing i 50 cm längder. M-gäng.


Nr	Vikt	Pr st
31-842 M 2	14 g	4:25
31-842 M 3	27 g	3:35
31-842 M 4	55 g	4:35
31-842 M 5	85 g	5:35
31-842 M 6	110 g	6:10
31-842 M 8	215 g	7:35
31-842 M 10	330 g	10:80

**Stoppsskruv, typ SSS**, härdade, med spets.

Nr	Gäng	Längd	10 st
11-88	M 3	5 mm	1:40
11-89	M 4	6 mm	1:75
11-90	M 5	8 mm	1:90
11-133	M 6	14 mm	2:75
11-134	M 8	12 mm	3:25

**Stoppsskruv, Insex**, med plan ände.

Nr	Gänga x längd	10 st
11-91	M 3 × 4 mm	1:40
11-92	M 6 × 12 mm	2:90



**Skruv 11-1082** av vit polyamid. Cylindr. huvud.

Gänga längd	10 st	100 st
M 3 × 10 mm	0:95	6:95
M 3 × 25 mm	1:—	7:35
M 4 × 15 mm	1:05	7:45
M 4 × 30 mm	1:10	8:50
M 6 × 25 mm	1:35	11:60
M 6 × 60 mm	1:90	16:95

**Mutter 11-1083** av vit polyamid.

	10 st	100 st
M 3	0:85	8:60
M 4	0:95	9:50
M 6	1:05	11:60
M 10	2:45	29:—
M 12	2:95	37:—

**Vingmutter 11-1084** av vit polyamid.

Gänga	Pr st	10 st
M 4	0:40	2:70
M 6	0:45	3:20

**Brickor 11-1085** av vit polyeten.

För skruv	10 st	100 st
M 3	0:40	2:50
M 4	0:45	3:20
M 5	0:50	3:40
M 6	0:55	3:55
M 8	0:60	3:90
M 10	0:65	4:50



**Gängad rundstång och mutter** av vit naturell nylon. Korroderar ej och är elektriskt isolerande.

Rundstång 31-930	50 cm	längder.
M 6	M 10	M 12
2:75	5:60	7:50

**Mutter 11-931** sexkant. Pris pr st och 10 st.

M 6	M 10	M 12
0:35	0:65	0:90
2:15	5:25	7:35

**Stoppsskruv, typ SSS**, härdade, med spets.

Nr	Gäng	Längd	10 st
11-88	M 3	5 mm	1:40
11-89	M 4	6 mm	1:75
11-90	M 5	8 mm	1:90
11-133	M 6	14 mm	2:75
11-134	M 8	12 mm	3:25

**Stoppsskruv, Insex**, med plan ände.

Nr	Gänga x längd	10 st
11-91	M 3 × 4 mm	1:40
11-92	M 6 × 12 mm	2:90



**GJUTPLAST**, glasklar, för ingjutning av blommor, insekter, stenar m.m. för att göra smycken, knappar, prydnadssaker, bordsskivor och mycket annat.

**Gjutsats 34-370**. Hobbyförpackning med 1/4 kg gjutplast, hårdare, polemeredel, gjutform och detaljer för ingjutning. Pr sats 19:50

**Gjutsats 34-368** med 1/4 kg gjutplast för ingjutning av blommor och insekter. Levereras med gjutform o. torkpreparat som tar ut fukten före ingjutningen. Pr sats 29:50

**Gjutplast 34-371** i 1 kg förpackning m. hårdare. 20:—

**Blomkonserveringspulver 34-369**, fuktutdragningspulver för konservering av blommor och insekter. 1 kg. 33:—

**Skiljjack 34-373** för gjutformen. 250 ccm. 5:30

**Polemeredel 34-372**. Pr tub 3:25

**Handboken "GJUTA I PLAST"** se sid. 56.



**Gjutform 34-378**. 10 olika rormor f. hängsmycken 3:75

**Gjutform 34-380**. 5 olika former f. större detaljer 4:50

**Färgsats 34-379**. 6 olika transparenta färger för färgning av gjutplast. 6:50

**Silverstål SANDVIK 14 BSA**

Användes vid tillverkning av div. finmekaniska detaljer, såsom: Axlar, tappar, skruvar och andra smådelar. Levereras i 50 cm längder.


Nr	Diam. mm	Pr st	längd
30-368	1	0:60	
30-369	2	0:70	
30-370	3	1:—	
30-371	4	1:20	

Nr	Diam. mm	Pr st	längd
30-372	5	1:40	
30-373	6	2:—	
30-374	8	2:40	
30-375	10	3:60	
30-376	12	4:95	
30-377	16	8:—	
30-378	20	12:—	


**Rundstång 31-736** av aluminium. Längder om 50 cm. Pris pr längd.

4	5	6	10 mm
1:—	1:30	1:75	3:90

**Axelkoppling 20-1370** av metall m. gummi fjädring. Max. överföring 0,1 hk pr 100 v/min. Max. 5.000 v/min. Finns för axeldiam. 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" o. 7/8". Pr st 9:50



**Gummisegment 20-1834** för utbyte i ovanst. koppling. 2:90




**Mässingstång 21-994**, rund Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm.

3	5	6	10 15 mm
0:80	1:60	2:40	6:30 13:50

**Mässingstång 21-996**, fyrkantig. Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm.


4	5	6	8 10 mm
1:20	1:70	2:50</	



**Träskruvsats 11-498.** 50 st sorterade 1"-2" långa nr 4-18. I plastburk 2: 75

**Träskruvsats 11-499.** 30 st sorterade 2"-3" långa nr 5-20. I plastburk 2: 85

**Träskruvsats 11-496.** 20 st sorterade extra långa 3"-4" nr 10-14. 1: 90



**Träskruvsatser** som består av ca 50 st träskruvar av mässing i olika grovlekar och längder. Skruv 528 o. 529 är förnicklade.

Nr Längd Huvud Pris

11-523 1/4"-3/4" Fl. 2: 25

11-524 1"-2" Fl. 4: 15

11-526 1/4"-3/4" K. 2: 35

11-527 1"-2" K. 5: 30

11-528 3/8"-3/4" K.F. 2: 50

11-529 1"-2" K.F. 4: 60




**Plåtskruv** med kullrigt huvud och krysspår.

Nr Dim. mm Pr 50 st

11-489 3x6 galv. 0: 90


11-517 3x6 förn. 1: 10

11-490 3x10 förn. 1: 25




**Plåtskruv**, 4x13 mm, självgående m. spets. Låg cyl. skalle. Förz.

Nr 11-518 .. Pr 50 st 1: 70



**Skruvsortiment** med över 100 st förn. självgående skruv för plåt o. hård-fiberplattor. Längd 12-38 mm.

Nr 20-2054 .. Pr sats 3: 20



**Skruv 11-1205** för trä, m. sexkantshuvud. Din 571.

Grov. x längd Pr st 10 st

6x25 mm 0: 35 2: 20

6x35 mm 0: 40 2: 40

6x50 mm 0: 45 2: 90

8x40 mm 0: 55 3: 50

8x80 mm 0: 65 5: 40




**Kopparspik 24-150**, för nitning av båtpant. Längd 38 mm. Med kupiga brickor.

Pr 10 st 1: 65, 100 st 12: —




**Kopparspik 24-200**, i likhet med 150, men i längd 19 mm.


Pr 10 st 0: 90, 100 st 6: 10



**Spiksats 31-571**, innehåller ca 500 småspik i 12 olika dimensioner spik o. dyckert, 1/4"-3/4". 2: 80



**Spiksats 20-2150.** Ca 200 st sorterade 2-6 cm långa. Lämpligt hemmasortiment. 1: 75




**Mässingspik**, med flata eller kullriga huvuden. Grovlek 1,1-1,4 mm.

21-319 flata huvuden.

21-320 kullriga huvuden.


Längd i mm. Pris pr 100 st och 1000 st.

6	9	12
0: 60	0: 65	0: 70
3: 25	3: 40	3: 85




**Spiksats 21-186**, innehållande ca 250 st mässingspik i sorterade längder och typer i plastask.

Pr sats 1: 75




**Stålspek 21-321**, svenskt fabrikat. Längd i mm. Pris pr 100 st.

16	25	40	60	80
1: 65	2: 65	2: 85	3: 25	4: 25



**Stålspek 21-322**, består av 50 st sorterade stålspek från 16-80 mm längd.

2: 25



**Spiksats 21-125.** Innehåller ca 200 st sorterade nubbs oh småspik. 1: 50




**Stjärnstift 21-645**, pressgjutna av aluminium. Längd i mm. Pris pr 25 st.


20	25	29	33	38
0: 65	0: 70	0: 75	0: 80	0: 95



**Stjärnstiftsats 21-1240**, m. 10 st av varje längd 645 =50 st. 1: 65




**Skruvkitt 21-757** ca 100 g. För fästade av skruv o. dyl. i betong och tegelväggar. 3: 25



**Skruvplugg 21-274** av plast. Ger fast och pålitligt grepp. Patenterad. Gänga för M5 skruv. 1 1/4" 2"

Pr 10 st 0: 80 0: 90 1: 60




**Kroksortiment** med 50 st sorterade krokav 7 olika sorter. Längd från 20 till 50 mm. Blankförz.

Nr 20-2055 .. Pr sats 3: 25




**Flänskrok** av förn. o. zaponl. järn. Storl. hela längden.

21-96	24	30	39	mm
10 st	1: 10	1: 25	1: 50	



**21-97** 20 25 35 mm


10 st	1: —	1: 10	1: 40
-------	------	-------	-------



**Sugkrok** av mjuk plast. Förnicklad krok m. plastkula. Färger: vit, blå, röd och grön.

Nr Pr st 10 st


24-1387 0: 40 3: 20



**Elementnyckel** för luftning av värmeelement. Av förn. järn.


Nr Pr 2 st 10 st

21-762 0: 80 2: 35




**Handtag** av grå plast. Storl. 204x14 mm. Hål för M4 skruv. Skruvavst. 180 mm.

Nr 21-915 10 st 2: 75




**Handtag** av blankförkromad mässing. Gänga för M5 skruv. Storl. 240x11 mm. Skruvavst. 190 mm.

Nr 21-919 10 st 35: —



**Handtag** av förkromad mässing. Grepp av brun plast. Längd 245x20 mm. Skruvavst. 233 mm. Gänga för M5 skruv.


Nr 21-918 10 st 40: —



**Handtag** av plast m. förkromad dekor. Storl. 260x18 mm. Skruvavst. 240 mm. För M5 skruv.

Nr 21-916 Brun plast 10 st 18: —

Nr 21-917 Vit plast 10 st 18: —



**Handtag** av oljebrons. Dimensioner enligt SMS. Mätt i mm. Parförpackade.

Nr	d/D x L	Pr par
20-131	2/4 x 4	1: 25
20-132	3/8 x 4	1: 25
20-1898	3/8 x 6	1: 75
20-1899	4/8 x 6	1: 75
20-133	4/10 x 6	1: 75
20-1866	5/10 x 6	1: 75
20-134	5/10 x 8	1: 80
20-1858	5/12 x 6	1: 80
20-1859	5/12 x 10	1: 80
20-1860	6/12 x 6	2: —
20-135	6/12 x 12	2: —
20-1861	8/14 x 8	1: 55
20-136	8/14 x 12	2: —
20-1862	8/14 x 16	2: 25
20-1900	8/18 x 16	2: 90
20-137	10/16 x 16	2: 50
20-138	12/18 x 12	2: 25
20-1863	12/18 x 16	2: 40
20-1864	14/20 x 30	3: 80
20-139	16/22 x 16	3: 25
20-143	16/22 x 20	3: 75
20-140	20/28 x 20	4: 75
20-149	25/35 x 25	8: 50



**Variator** Avsedd för kilrem och insättes mellan den drivande o. den drivna skivan och möjliggör en max variation av drygt 3:1 med A-rem och 4:1 m. LT-rem. Max. överförd effekt A-rem 1 hkr, LT-rem 0,5 hkr vid 300 m/min. Skivor av lättmetall, 90 mm diam. Axel lagrad i dubbla kullager. Kan monteras i varje läge, horisontalt, vertikalt, inverterad o.s.v. Vikt 3,1 kg.


Nr 30-1273 ..... 253: —



**Bussning** av oljebrons. Längd 93 mm.

A	1/2"	5/8"
B	3/8"	3/4"
C	3/4"	7/8"
D	7/8"	1"

Nr 20-1782 .. Pr st 2: 90




**Lagerbussningar** av oljebrons.

20-1901 diam. 10/16, fläns 20 mm.

Längd 8 mm. Pr st 1: 45

20-1984 diam. 16/22, fläns 28 mm.

Längd 16 mm. Pr st 1: 95



**Kullänk 21-385** av specialstål för kraftöverföring m. upp till 28° axelvinkel. Tabellen anger ytter, håldiam. och total längd i mm samt max. överförd effekt vid 1500 v/min.

Typ Längd Pris


Diam.	Eff.	
A 13	6 35	1 hk 28: —
B 16	8 40	1,8 hk 29: 50
C 20	10 50	4 hk 32: —
D 24	12 60	6 hk 32: 50
E 32	16 80	12 hk 39: 50
F 40	20 100	32 hk 47: 50



**Lagerbock** av lättmetall med självsmörjande glidlager av ferrolit.

Nr För axeldiam. Pris

20-1262	3 mm	3: 50
20-1263	4 mm	3: 60
20-1264	5 mm	3: 70
20-1265	6 mm	3: 80




**Bronslager**, raka, självsmörjande av SM-olja. Dimensioner enligt SMS. Mätt i mm.

Nr	d/D x L	Pr par
20-131	2/4 x 4	1: 25
20-132	3/8 x 4	1: 25
20-1898	3/8 x 6	1: 75
20-1899	4/8 x 6	1: 75
20-133	4/10 x 6	1: 75
20-1866	5/10 x 6	1: 75
20-134	5/10 x 8	1: 80
20-1858	5/12 x 6	1: 80
20-1859	5/12 x 10	1: 80
20-1860	6/12 x 6	2: —
20-135	6/12 x 12	2: —
20-1861	8/14 x 8	1: 55
20-136	8/14 x 12	2: —
20-1862	8/14 x 16	2: 25
20-1900	8/18 x 16	2: 90
20-137	10/16 x 16	2: 50
20-138	12/18 x 12	2: 25
20-1863	12/18 x 16	2: 40
20-1864	14/20 x 30	3: 80
20-139	16/22 x 16	3: 25
20-143	16/22 x 20	3: 75
20-140	20/28 x 20	4: 75
20-149	25/35 x 25	8: 50




**Lagerbock 20-1381** med kullager. För axel: 1/2" 5/8"

Pr st 15: — 16: —



**Lagerbock** Självsmörjande och självcenterande glidlager av oljebrons. För axeldiametrar: 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" eller 1". Mycket kraftigt utförande.


Nr 20-1387 .. Pr st 8: 50




**Lagerbock 20-1358** av metall, med självsmörjande glidlager.

Pr st 4: 90 6: 50

6: 85 6: 90 7: 50 7: 80




**Kullager**. Ett överskottsparti kullager till billigt pris.




**Radialkullager** med tummått.

Nr	Axeldiam.	Pr st
20-2139	3/32"	3: —
20-2143	1/8"	3: —
20-2140	5/32"	3: —
20-2141	3/16"	2: 50
20-2142	1/4"	2: 50
20-2144	1/2"	3: 75



**Miniatyrkullager**, enradiga radial. Axeldiam. x ytterdiam. x bredd.

20-189	2x6x2 mm	3: 50
20-198	3x10x4 mm	3: —



**Kullager SKF 1200.** Tvåradigt självcenterande radiallager. Axeldiam. 10 mm. Yttermått 30x9 mm (cirka pris 14: —).

Nr 20-2146 .. Pr st 3: —



**Klingflänsar 20-1371** av zinklegering. 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" o. 3/4".


Pr par 6: 90



**Kullager** av lättmetall med självsmörjande glidlager av ferrolit.


Nr För axeldiam. Pris

20-921	8 mm	5: 10
20-922	10 mm	5: 30
20-924	12 mm	5: 75
20-923	16 mm	6: 60
20-924	20 mm	7: 35
20-925	25 mm	12: —



**Enkelverkande AXIAL-KULLAGER**, med plana brickor, SKF.

Nr	Mått mm	Pr st
20-394 R4	4 mm	2: 35
20-416 EL4	4 mm	2: 60
20-417 222259	6 mm	2: —
20-395 R5	5 mm	1: 75
20-396 EL6	6 mm	2: —
20-2145 EL7	7 mm	2: 50
20-697 R7	7 mm	2: 35
20-698 EL8	8 mm	2: 50
20-397 R9	9 mm	3: 50




**Snäckväxel** av gjutgods, alla sidor bearbet. Snäckskruv av stål med 6 mm utgående axel, lagrad i två kullager. Snäckhjul av vävbakelit med 10 mm utgående axel, lagrad i oljebronsbussning. Snäckskruven vänder för höger el. vänster montage. Största överföringseff. 0,1 Hkr. Högsta varvtal 7000 v/min. Husets storl. 110x90x35 mm.

Nr Nervväxling


30-981	40:1
30-1567	100:1
30-1569	150:1
30-1571	180:1

Pr st 76: —




**Kuggstång** av mässing, samma fab. som kugg-hjulen. Tillverkas i längder om 200 mm.

Nr	Modul	Diam.	Pris
20-548	0,5	5x5	8: 80
20-549	0,75	7x7	9: 70
20-550	1,0	9x9	10: 20




**Stoppning 20-978** enligt svensk standard SMS-199. Tillverkad av stål o. elektrolytförzinkad, med stoppskruv. Axelhål i mm.

Pr st	1: —	1: 05	1: 35	1: 35
Pr 10 st	8: 15	8: 15	8: 25	8: 25




**Stoppning 20-1357** av järn, med stoppskruv. Axelhål 1/2"

Pr st	1: 80	1: 80	
5/8"	3/4"	7/8"	1"
2: 10	2: 25	2: 50	2: 90



**Stoppning 20-1356** av aluminium, med stoppskruv. Axelhål 1/4", 5/16" o. 3/8".

Pr st 1: 60




**Stoppning 20-1355** av aluminium, med stoppskruv. Axelhål 1/4", 5/16" o. 3/8".


Pr st 1: 60




**Enradiga RADIAL-KULLAGER SKF.**



Högsta prec. och kvalitet. Mått i mm. Axeldiam. x ytterdiam. x bredd.




**Kullager**. Ett överskottsparti SKF-kullager till billigt pris.



**Enkelverkande AXIAL-KULLAGER**, med plana brickor, SKF.




**Radialkullager** med tummått.



**Miniatyrkullager**, enradiga radial

## Kuggjul



**Kuggjul** av mässing svarvade o. avvalningsfrästa Provade mot ett masterjul, som garanterar felfri gång vid rätt centrumavstånd. Hjulen är försedda m. nav för fastsättning. Mycket kraftiga och idealiska experimentdetaljer. Vid beställning uppgiv nummer och kuggantal.


20-320	modul 0,5, kuggbred 4,5 mm, navlängd 7,5 mm, utom 150 kuggars som har 12 mm och 200 kuggars 15 mm navlängd.	Kugg- Diam. Axel- antal mm hål	Pris
10	6	2	1:50
12	7	3	1:60
15	8	4	1:90
20	11	4	2:50
25	13	4	2:80
30	16	4	3:—
40	21	4	3:90
50	26	4	4:20
60	31	4	4:90
80	41	4	5:80
100	51	4	7:20
150	76	6	12:—
200	101	8	19:80

20-551	modul 0,75 kuggbred 7 mm, navlängd 12 mm.	Kugg- Diam. Axel- antal mm hål	Pris
10	9	3	2:45
12	10,5	5	2:60
15	12,7	6	2:75
20	16,5	6	2:85
25	19,5	6	2:95
30	24	6	3:30
40	31,5	6	4:25
50	39	6	6:60
60	46,5	6	7:90
80	61,5	6	9:—
100	76,5	6	11:70

20-321	modul 1,0, kuggbred 9 mm, navlängd 15 mm.	Kugg- Diam. Axel- antal mm hål	Pris
10	12	4	3:20
12	14	6	3:50
15	17	8	4:—
20	22	8	4:90
25	27	8	5:60
30	32	8	6:30
40	42	8	8:15
50	52	8	11:—
60	62	8	13:30
70	72	8	13:80
80	82	8	16:40
100	102	8	19:85


**Snäckhjul** av mässing, samma fab. som kuggjul. Dimensioner samma som för kuggjul utom 20 och 30 kuggars modul 1,0 som har kuggbredden 7 mm och navlängd 13 mm. Tillverkas i kuggtalen 20 till 100. Vid beställning uppgiv nummer och kuggantal.

Modul:0,5	0,75	1,0
Kugg- Nr	Nr	Nr
20-625	20-626	20-627
20	2:50	2:90
25	2:80	2:95
30	3:—	3:40
40	3:90	4:30
50	4:20	6:70
60	4:90	7:90
80	5:60	9:—
100	7:20	11:70



**Snäckskruv** med en ingång, tillverkad av stål och samma precisionsutförande som kuggjul. Skruven är försedd med nav för fastsättning. Utväxling med snäckhjul 20:1, 30:1, 40:1 o.s.v.

20-628	modul 0,5, axelhål 4 mm, ytterdiam. 10 mm, längd 12 1/2 mm. Pr st 3:85
20-629	modul 0,75, axelhål 6 mm, ytterdiam. 15 mm, längd 15 mm. Pr st 5:50
20-861	modul, 1,0, axelhål 8 mm, ytterdiam. 20 mm, längd 25 mm. Pr st 6:90




Kilspårskiva, för kilrem profil LT, eller rundrem 6—8 mm. Oborrade.	Pris
20-752	160
20-710	120
20-713	100
20-753	75
20-714	50

## Remskivor



**Kilremskiva** av lättmetall med spår för kilrem med A-profil (8x13x8 mm). Med stoppskruv. Uppgiv önskat axelhål.

Nr	Diameter	Axelhål	Pris
20-1364	44 mm	3/8", 1/2", 3/4", 3/4"	3:90
20-970	50 mm	1/2"	4:25
20-971	75 mm	3/8", 1/2", 3/4", 3/4"	6:10
20-972	100 mm	1/2"	8:70
20-1366	126 mm	1/2", 3/8", 3/4", 7/8", 1"	11:60
30-973	150 mm	1/2"	13:50
30-974	200 mm	1/2"	24:—
30-975	250 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	33:—
30-976	300 mm	1/2"	48:—

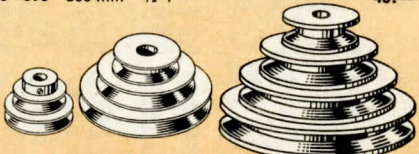


**Kilremskiva** för A-profil. Flerspåriga trappskivor med stoppskruv.

20-1368	med 2 spår. Diam. 44 och 63 mm. Med axelhål 3/8", 1/2" eller 3/4".	Pris
20-1369	med 3 spår. Diam. 50—75—100 mm. Med axelhål 1/2", 3/4", 3/4", 7/8", 1". Bredd 50 mm.	14:—
30-996	med 4 spår. Diam. 50—75—100—125 mm. Bredd 75 mm. Axelhål. 1/2".	18:50



**Kilspårskivor** för kilrem profil LT eller 6—10 mm rundrem. Nav av automatstål, sidor av kallvalsad, lackerad stålplåt. Ger väl avvägd fjädring och stor dragkraft även vid små remspänningar. Borrade och försedda med stoppskruv. Diametrarna i mm.

Nr	Diam.	Axelhål	Pris
20-1616	40	8, 10	4:50
20-1617	50	8, 10	5:45
20-1618	80	10, 12	7:50
20-1619	100	10, 12, 16	8:45
20-1620	120	12, 16	9:40
20-1621	150	12, 16	11:25
20-1622	200	12, 16	21:60
20-1627	80/40	10, 12	12:20
20-1628	100/50	10, 12, 16	13:25
20-1629	150/80	12, 16	15:—



20-752	160	15:50
20-710	120	11:20
20-713	100	9:40
20-753	75	8:45
20-714	50	6:70

20-752	160	15:50
20-710	120	11:20
20-713	100	9:40
20-753	75	8:45
20-714	50	6:70



**Kilrem**, ändlös, av extra prima gummi med cord. Profilmått: toppbredd x höjd.

Trelleborgs HIGH POWER.


Profil LT: 10x5,6 mm. Utvärdig längd = inv. längd + 3,5 cm.

Nr	Typ	Inv. längd	Pris
30-1007	LT23	55 cm	3:30
30-1920	LT26	63 cm	3:40
30-1008	LT28	68 cm	4:10
30-1921	LT31	75 cm	4:40
30-855	LT33	80 cm	4:55
30-1009	LT36	88 cm	4:90
30-1922	LT37	91 cm	5:10
30-1004	LT39	96 cm	5:25
30-1010	LT41	101 cm	5:40
30-1923	LT43	106 cm	5:60
30-1924	LT49	121 cm	6:50
30-1011	LT52	129 cm	6:90

## HP-E kilremmar

Profil A: 13x8 mm. Utvärdig längd = inv. längd + 5 cm.

Nr	Typ	Inv. längd	Pris
30-837	A 26	66 cm	4:40
30-1911	A 28	71 cm	4:70
30-1912	A 31	79 cm	4:85
30-838	A 35	89 cm	5:—
30-1913	A 38	97 cm	5:60
30-1914	A 42	107 cm	5:90
30-839	A 46	117 cm	6:40
30-1915	A 51	130 cm	6:80
30-836	A 55	140 cm	7:70
30-1916	A 60	152 cm	8:—
30-840	A 68	173 cm	8:85
30-1917	A 75	191 cm	10:50
30-1918	A 80	203 cm	10:40
30-841	A 85	216 cm	11:50
30-1919	A 90	229 cm	12:65
30-1005	A 105	267 cm	13:90
30-1006	A 136	345 cm	16:90




1253 1254 1258

**Remskiva** av mässing, m. stoppskruv. För rundrem. 5 mm spårbredd.

Nr	Diam.	Axelh.	Pris
20-1253	20 mm	4 o. 5	1:50
20-1254	25 mm	5 o. 6	1:90
20-1255	30 mm	5 o. 6	2:10

**Remskiva** 20-1258, dubbel, diam. 20/30 mm. Axelhål 4, 5 eller 6 mm. 2:35




**Remskiva** för 3—5 mm rundrem, borrad för 8 mm axel men kan uppborras för grövre axel. Med stoppskruv. 28 och 40 mm spårdiam. Nr 20-680 ..... 4:80

**Remskiva**, som 680 men med 3 spår 20—30—45 mm. För rem 4—6 mm. Håldiam. 6, 8 eller 10 mm. Nr 20-1261 ..... 6:70



**Kilrem**. A-profil ställbar längd genom lätt isärttagbara länkar. Användes där ändlösa remmar ej kan anbringas. Säljes i meterlängder. Nr 49-286 .. Pr m 18:50



**Lädersnöre** 49-285, runt, av bästa kärnläder. Diam. 3 mm. Pr m 1:75  
Diam. 4 mm. Pr m 1:90  
Diam. 5 mm. Pr m 2:30  
Diam. 6 mm. Pr m 2:90  
Diam. 8 mm. Pr m 4:60

**PVC-rundrem** 49-284 av massiv ofärgad PVC-plast i seg och stark kvalitet.

Diam.	Pr m	Pr 10 m
2 mm	0:30	1:50
3 mm	0:40	2:—
4 mm	0:50	2:75
5 mm	0:60	4:25
6 mm	0:85	6:—
7 mm	1:30	9:65
10 mm	1:90	16:—

**PVC-rundremmar** passar till många ändamål och man gör lätt själv en drivrem i önskad dimension på följande sätt: Skär skarvänderna rakt av och tryck dem mot var sin sida av en lödkolv med plana sidor eller en upphettad plåt, med temperatur som smälter plasten i snittytor. Remändarna föres samtidigt mot kolvens eller plåtens kant, så att de omedelbart möts och svetsas samman utan att kylas i luften. Denna svetsskarv blir lika stark som materialet i övrigt.


**Kilrem**. A-profil ställbar längd genom lätt isärttagbara länkar. Användes där ändlösa remmar ej kan anbringas. Säljes i meterlängder. Nr 49-286 .. Pr m 18:50



**Slagräkare**, med nollställning. 4-siffrigt räkneverk som påverkas av armrörelse i en riktning. Förnickel o. polerat. Fästplatta av järn, 4,5x4 cm. Nr 20-1229 ..... 47:50




**Räkare**. Fyrsiffrigt med nollställning. Nr 20-1209 ..... 18:—




**Varvräkare** för upp till 10.000 varv höger- eller vänstergång. Snabb nollställning. Levereras i etui och med två utbytbara drivare av stål o. gummi Nr 20-259 ..... 58:—



**Handräkare**, 4-siffrigt, av förn. mässing. Diam. 50 mm. Med tumtryck och ringhållare. Snabb nollställning med ratt. Nr 20-1025 ..... 47:60




**Varvräkare**, som adderar o. subtraherar beroende på varvriktningen. Nollställning. Registrerar upp till 9999. Förnicklad kåpa. Fästplattan 52x28 mm. Nr Rotationsriktning 20-1106, medurs 20-1107, moturs Pr st 47:50



**Handräkare**, diameter 45 mm. Nollställbart, fyrsiffrigt räkneverk. Tumtryck och ringhållare. Tillverkad av förnicklad mässing. Nr 20-1681 ..... 17:50




**Räkare**, lika föregående men med fästplatta. Nr 20-1208 ..... 23:—




**Impulsräkare** med fyrsiffrigt räkneverk, m. nollställning. Driftström 24 V likström. Storl. 27x41x70 mm. Max. 600 impulser per min. Nr 32-1912 ..... 79:—





**Drifttidräknare** för ansl. till 220 V/50 Hz växelström. Räkneverket, 6-siffrigt, visar exakt timmar 1/10 och 1/100, som t.ex. en maskin, apparat eller elektrisk anläggning är i gång. Även användbar som oljemätare på oljeeldningsaggregat, om man vet oljeförbrukningen per timme. Egenförbrukning 2 W. Storlek 45x45 mm.

**22-1418**, för utanpåmont.  
**22-1419**, för infällning.  
Pr styck 39:—




**Meterräknare.** Användes för uppmätning av väv, papper, trävirke m.m. Med genom. drivaxel som medger drift från höger eller vänster sida. Vid framåtgång add., vid tillbakagång subtraherande. Kan antingen kopplas direkt till maskinen eller användas med mätihjul. Nollställning. 5-siffrigt. Axel 120x4 mm. Höjd till axelcentr. 15 mm. Bottenplattans storl. 45x80 mm. Max. varvtal 1000/min.

**Nr 20-717** ..... 112:—


**Mätihjul** för ovanstående meterräknare. Diam. 64 mm. Axelhåll 4 mm. Med plan gummibel. bana, bredd 12 mm.

**Nr 20-722** ..... 42:—




**Stetoskop** för lokalisering av missljud i motorer eller dylikt.

**Nr 34-130** ..... 15: 75




**Motor** för 12 V lik- och växelström. Varvtal 4000 v/min. Strömeförbrukning ca 30 W. Axel 3/4", självsmörjande lager. Motor-kåpa 68x78 mm. Vikt 0,6 kg.

**Nr 32-406** ..... 23:—  
**Motor** lika föreg. men för 6 volt. Restparti.  
**Nr 32-407** ..... 15:—




**Induktionsmotor**, 2-polig. 2600 v/min. Ca 25 W. Med axiellt monterad tryckfjäder som sköter ansättningen av kullagren och därmed även tystgången under lagrens hela livslängd. 30 mm fri axeländ. 7 mm axel. Storlek utom axeln 75x82 mm. Vikt 1 kg. För 50 per. växelström. 220 V.

**Nr 32-231** ..... 52:—




**Motor**, asynkronmotor för kontinuerlig drift. Tomgångsvarvtal 2840 r/m. Startmoment 200 pcm. Effekt i 37 W, ut 6 W. Inmonterad kylfläkt. Har tyst och jämn gång, med urs rotation. Höjd 70 mm bredd 61 mm. Vikt 670 g. Axel-diam. 4,5 mm. Endast för 220 V växelström.

**Nr 32-1981** ..... 28: 50




**Fläktpropeller** av plast, för 7 mm axel.  
**24-667**, diam. 130 mm 3: 25  
**24-668**, diam. 150 mm 3: 40

**MOMS ÄR INRÄKNAD I KATALOGENS PRISER**




**El-motor.** Enfasmotor 1/4 hkr., varvtal 2820 r/m. Växelström 220 V/1,7 A. Helkapslad kullagrad kvallitetsmotor med fot. Storlek ca 13x14x17 cm. Axel-diam. 14 mm. Vikt 6 kg.

**Nr 32-1030** ..... 242:—




**El-motor.** Trefasmotor 1/4 hkr., varvtal 3000 r/m. Växelstr. 220/380 V. Helkapslad kullagrad kvallitetsmotor med fot. Storl. ca 13x14x17 cm. Axel-diam. 14 mm. Vikt 5,8 kg.

**Nr 32-1031** ..... 198:—




**Kuggväxelmotor.** Asynkronmotor omkoppl.-bar 110/220 V växelström, strömeförbrukning 5 W o. varvtal 2400 v/min, för-sedd m. 3 platiners kuggväxel med varvtalet 3 v/min. på utgående axeln. Mycket kraft. vridmoment, ca 4000 gcm. Mått 10x7x7 cm.

**Nr 34-694** ..... 56:—



**Kuggväxelmotor.** Självstartande kullagrad synkronmotor omkoppl.-bar 125/220 V växelström. Strömeförbrukning 5 W. Försedd m. mässingkugg-hjulväxel med varvtalet 4 varv/min. på utgående axeln som är 6x30 mm. Mycket stor dragkraft. Rotationsriktningen kan lätt ändras. Mått ca 75x85x65 mm.

**Nr 34-899** ..... 47:—




**El-motor.** Enfasmotor 1/4 hkr., varvtal 2820 r/m. Växelström 220 V/1,7 A. Helkapslad kullagrad kvallitetsmotor med fot. Storlek ca 13x14x17 cm. Axel-diam. 14 mm. Vikt 6 kg.

**Nr 32-1030** ..... 242:—



**El-motor.** Trefasmotor 1/4 hkr., varvtal 3000 r/m. Växelstr. 220/380 V. Helkapslad kullagrad kvallitetsmotor med fot. Storl. ca 13x14x17 cm. Axel-diam. 14 mm. Vikt 5,8 kg.


**Nr 32-1031** ..... 198:—



**Remskivor** m. LT-kilspår och 14 mm axelhåll passande ovanst. motorer.  
**20-792**, diam. 75 mm 6: 50  
**20-793**, diam. 70 mm 8: 25




**Remskiva.** 3-spårig, 50—80—100 mm. Axelhåll 14 mm.  
**Nr 20-1990** ..... 21:—




**Fotreglage** med 600 ohm motstånd uppdelat i 6 steg. Lämpligt för hastighetsreglering av elmotorer m. under 0,5 A strömeförbrukning. Vid 220 V: 1/10—1/20 hkr.

**Nr 32-1086** ..... 49:—



**Motorhållare** för upp till 1 hkr motorer. Består av två skenor 36 cm långa med 4 flyttbara 3/4" bulnar och 7 cm långa ställskruvar för remspänningen.  
**Nr 30-1832** ..... 29: 80




**Motorhållare**, passar upp till 1 hkr motor med 6—14 cm avstånd mellan skruvhålen. Motorn får en ledad uppfastning o. håller remmen spänd genom sin tyngd.  
**Nr 30-997** ..... 10: 70



**Elborstar** av grafit med stål fjäder.  
Nr Diam. Längd Pr par Runda  
**22-29**, 3 mm 10 mm 1: 65  
**22-30**, 3 mm 23 mm 1: 75  
**22-31**, 4 mm 20 mm 1: 80  
**22-32**, 5 mm 25 mm 1: 85  
**22-33**, 6 mm 25 mm 2: 10


**Fyrkantiga**  
**22-34**, 5x5 15 mm 3: 60  
**22-35**, 6x6 30 mm 4: 30  
**22-36**, 6x9 25 mm 1: 95  
(22-36 utan fjäder).



**Rostolja.** Skyddar mot o. upplöser rost. Intränger och avlägsnar gnissel i t.ex. bilfjädrar. Lösgör effektivt fastrostade skruvar, muttrar och dyl.  
**Nr 24-1021** ..... 2: 85

**Oljekanna** av genomskinlig kraftig plast. Med patienterad effektiv pump av mässing. Rymd 12 cl. Diam. 6 cm, höjd 2 cm.  
**Nr 30-1234** ..... 5: 85

**Oljekanna** av genomskinlig kraftig plast, rymmande 1/3 liter. Med effektiv pump av mässing. Diam. 7 cm, längd 20 cm.  
**Nr 30-1235** ..... 7: 75



**Oljekanna** med oljehuset av genomskinlig plast. Rymd ca 1/4 liter. Gediget pumpsystem av mässing och 15 cm lång pip av koppar.  
**Nr 30-401** ..... 13:—



**Oljekanna** med oljehuset av polerad kraftig mäsing. I övrigt lika föregående.  
**Nr 30-128** ..... 13: 10



**Oljedroppare.** Avger vid lätt tryckning med fingret en droppe olja. Tillverkad av plast. Lätt åtkomlig, renlig o. oljebesparande. Längd 14 cm.  
**Nr 24-1269** ..... 7: 95



**Oljekanna** av plast innehållande färglös, förstklassig symaskinsolja. Flaskhöjd med pip 120 mm.  
**Nr 20-1389** ..... 1: 85

**Rostolja.** Skyddar mot o. upplöser rost. Intränger och avlägsnar gnissel i t.ex. bilfjädrar. Lösgör effektivt fastrostade skruvar, muttrar och dyl.  
**Nr 24-1021** ..... 2: 85

**Självsprutande preparat i Aerosolförpackning**, "den arbetande förpackningen"  
**Autovax**, 600 g burk. Härmed sprutvaxar och blankar man bilen på 15—20 min. Effektivt skydd mot sol och regn.  
**Nr 35-209** ..... 9: 35

**Rostlösande olja**, 600 g burk. Tränger in överallt och löser upp rosten och skyddar mot nya rostangrepp.  
**Nr 35-211** ..... 9: 40



**Olja för klockor.** Extra prima schweizer-fabrikat Bergeon.  
**24-1515**, för armbandsur o. mindre klockor. 2 cm<sup>3</sup>-tuber. 4: 25

**24-1516**, för väggur, väckarur m.m. 12 cm<sup>3</sup>-flaskor. 4: 25




**Kullagerfett** Aspberg. Extra prima rött fett.  
**25-219**, tub ca 30 cm<sup>3</sup>. 1:—

**35-53**, burk ca 900 g. 7: 30




**Wapenol**, vapenolja med silikon. Rostlösande, rengörande och smörjande. Spraya lopp och mekanism för snabb vapenvård. Självsprutande 150 g aerosolförpackning.  
**Nr 34-551** ..... 9: 50

**Karatol.** Rostlösande och inträngande rostskyddsmedel. Löser snabbt fastrostade muttrar, axlar m.m. Innehåller grafit-molybdendisulfid. Självsprutande stor 450 g aerosolförpackning.  
**Nr 34-552** ..... 10: 50



**Kylspray "Frigitest"**. Oumbärligt för felsökning efter termodefekta kretsar och komponenter i radio- och TV-apparater. 450 g sprayförpackning.  
**Nr 32-1160** ..... 14: 50

**Isolerplast "Iso-Plast"**. Transparent sprayplast m. dielektriska egenskaper. Skyddar mot korrosion, fukt, överslag och kryptströmmar på tryckta kretsar och all elektronik. 150 g sprayförpackning.  
**Nr 32-1161** ..... 8: 25



**Kontaktolja.** Oxyd-Ex. "75". Specialpreparat som snabbt löser oxider och håller all elektronisk apparatur i funktion. Verkar både som kontaktrengörare och effektivt smörjmedel. Även för finmekanik, väggur och instrument. I självsprutande 150 g aerosolförpackning.  
**Nr 32-61** ..... 9: 75

**Oxyd-Ex**, som föregående men i storförpackning. Aerosolburk med 450 g.  
**Nr 32-1159** ..... 18: 90




**Oxyd-Ex.** Typ "75". Kemiskt universalmiddel för mekanik och elektronik. Smörjer, löser oxid och lossar allt som fastnat. Levereras i 25 g flaskasamt m. injektionsspruta.  
**Nr 22-1524** ..... 6: 50

**Kapillol** "typ 85". En tunn kryp- och kapillarolja m. silikon för finmekanik, foto- och elektroniska apparater, urverk etc., samt för rengöring och mätning av cinterlager. Levereras i 25 g flaskasamt m. injektionsspruta.  
**Nr 34-554** ..... 7: 50

**KYLSPRAY**

**Kylspray "Frigitest"**. Oumbärligt för felsökning efter termodefekta kretsar och komponenter i radio- och TV-apparater. 450 g sprayförpackning.  
**Nr 32-1160** ..... 14: 50

**Isolerplast "Iso-Plast"**. Transparent sprayplast m. dielektriska egenskaper. Skyddar mot korrosion, fukt, överslag och kryptströmmar på tryckta kretsar och all elektronik. 150 g sprayförpackning.  
**Nr 32-1161** ..... 8: 25



**Lim ARALDIT:** Ett välkänt universallim. Limmar praktiskt taget allt — glas, porslin, gummi och alla slags metaller "svetsstarkt". Består av 2 olika komponenter — bas och härdare.


Nr 34-17 ..... 6:50

**Lim ARALDIT:** Industriförpackning om ca 400 g.

Nr 34-18 ..... 31:50

**Lim ARALDIT:** Storförpackning om 2000 g.

Nr 34-16 ..... 110:—



**Super-Epoxyylim.** Extra starkt. Hållfasthet 110 kg/cm<sup>2</sup>. 24 g tub o. härdare.

Nr 24-123 ..... 5:75



**Hobby-lim,** i tub om ca 30 cm<sup>3</sup>. Utmärkt för hobbyarbeten och speciellt där en snabb bindning erfordras. Vattenfast och mycket hållbart.

Nr 24-1097 ..... 2:50



**Kontaktlim.** Speciallim för hemmabruk. Limmar gummi, skumplast, läder, plastplattor etc., mot metall, trä, bakelit, glas, papp m.m. Är vattentåligt och ger transparent limfog.

Nr 24-112. 10 cm tub ..... 2:50



**Slöjdlim.** Allround lim för alla träslag, hårda som lösa. Limmar även papper. I plastflaska innehållande 100 ml.

Nr 24-456 ..... 2:75



**Starklim ASPERG.** Limmar allt. Färglöst, i tub. Nr Rymmer Pr tub

24-1340 10 cm<sup>3</sup> 0:60

24-1342 50 cm<sup>3</sup> 1:30



**Bostik,** vit gummicement för klistring av tätningslister av gummi mot trä eller metall. Tub 260 g.

Nr 24-621 ..... 6:50



**Textillim,** Casco, för lagning av tält, kanotduk, segel, säckar, blästall m. m.

Nr 24-4 ..... 2:45



**Häftolim.** Självhärdande plastlim. Limmar trä, papper, metall, läder, tyg o. keramik. I plastflaska, höjd 11 cm.

Nr 24-741 ..... 1:95



**Vinylhartslim.** Casco. Bästa trälim för inomhuslimningar. Lätt att arbeta med och säkert bindande. 0,3 liter plastburk.

Nr 31-825 ..... 4:20

**RX-lim.** Kontors- och fotolim i praktisk plastflaska för arbetsbordet. Lämpligt för fotografier, papper, kartong, läder, trä, keramik m.m. Flaskans storlek: 9x7x3 cm.

Nr 24-114 ..... 3:20

**Gör det själv!**



**Decra-list av bly.** Härmed göres lätt dekorativa "blyinfattningar" på fönster, speglar o. d. Varje sats innehåller över 30 m 1/4" blylist, en tub specialcement samt utförlig beskrivning med mönsterförslag.

Nr 34-675 ..... Pr sats 18:50

**Decra-list,** samma som föregående men med 15 meter 3/8"-list.

Nr 34-673 ..... Pr sats 18:50

1/4"=6,4 mm. 3/8"=9,5 mm.



**Träplast,** är formbar, vattenfast och klistrande, för reparationer av träredningar, såsom: utfyllning av sprickor, fogar, kvisthål etc. i bord, stolar, golv, dörrar m.m.

Nr 31-588, 150 g burk, finns i följande träfärger: a) bok, b) ek, c) valnöt, d) mahogny, e) teak.

Pr st 2:50


Nr 31-589, 250 g burk, trävit. Pr st 3:25

Nr 31-590, 500 g burk, trävit. Pr st 5:90

**Kallim,** Lymarit. Pulver att blandas med vatten.

31-823, 150 g. 4:25


31-824, 0,7 kg. 10:50



**Alumin** är ett "metallklist" som limmar alla slags metaller. Utmärkt för tätning av kokkär, bilylare m.m.

Tub storlek 20x90 mm.


Nr 21-593 ..... 1:80



**RX-lim.** Kontors- och fotolim i praktisk plastflaska för arbetsbordet. Lämpligt för fotografier, papper, kartong, läder, trä, keramik m.m. Flaskans storlek: 9x7x3 cm.


Nr 24-114 ..... 3:20

**Magneter** för olika ändamål. Frostlackerade i röd färg.



24-29. Lyftkraft ca 8 kg. 27x25 mm. 5:35

24-30. Lyftkraft ca 13 kg. 45x30x29 mm. 10:40



24-26. Lyftkraft ca 1/2 kg. 22x11x8 mm. 1:95

24-27. Lyftkraft ca 1,5 kg. 29x25x8 mm. 2:85

24-28. Lyftkraft ca 2,7 kg. 25x16 mm. 3:40

24-19. Lyftkraft ca 0,5 kg. 12x10 mm. 1:80

**Magnet,** storlek 4x12 mm, svart. Häftkraft ca 40 g, vikt 2 g. Förp. 6 st.

Nr 21-342 .. Pr förp. 1:50

**Magnet** för anslagstavlor. Storlek 5x13 mm. Röda eller vita.


Nr Par 10 st

24-1379 1:50 7:30



**Galvano-spray.** En värdefull sprayprodukt varmed man snabbt kan galvanisera metaller. Detta är ingen målarfärg utan ren zink som metalliskt förener sig med underlaget. Ett utomordentligt rostskydd och även idealiskt som underlag för målning. För största uthårdhet rekommenderas att spraya i flera tunna skikt. Nettovikt 450 g.

Nr 31-275 ..... 27:—



**Gravyrapparat BVI Vibro Deluxe.** För gravyr och märkning i stål, gjutjärn, koppar, mässing, glas, sten, keramik, trä, plast m.m. Ansluts till vanligt vägguttag och vibrerar m. hög slagfrekvens fram små punkter som ger ren linjeverkan. Graverstiftet sitter stadigt i chuck. Bredd och djup i gravyn inställas efter önskan med ratt. Tryckströmbrytare. För 220 V växelström. S-märkt. Längd 15 cm. Kompl. med 1,8 m kabel med stickpropp och graverstift med härdmetallspets.

Nr 30-515 ..... 145:—

**Reservstift för BVI**

Nr 20-507 Med härdmetallspets 20:—

Nr 20-508 Diamantstift för stål och glas 65:—

**Stifthammare "Rapid 19"**

för 4 och 6,5 mm stift. Vikt 325 g, längd 263 mm.

Nr 20-746 ..... 21:80

**Klammer** för hammare 746. Pr 5000-ask.

Nr 20-747 4 mm 5:60

6,5 mm 5:95




**Häftpistol ARROW JT-21.** Idealisk för lättare spikning och häftning. Såväl 1/4" som 3/16" långa klammer kan användas allt efter behov. Styrskena för uppfastning av kabel och nät medföljer. Längd 15 cm, vikt 450 g.

Nr 30-1894 ..... 52:—

**Klammer till JT-21.** Arrow original (sågtandade). Per 5000 ask.

Nr 30-2044 1/4" 20:50

3/16" 21:—

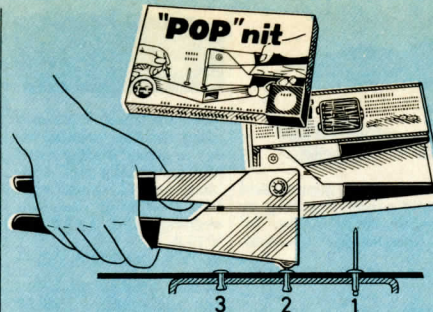

**POP-nit.** Innehåller specialtang för nitning med "POP" blindnitar, samt ett sortiment nitar. Nitar med ett enkelt handgrepp utan mothåll eller slag. Mångsidigt användbar i hobbyverkstaden.

Nr 30-5 ..... Pr sats 19:50

**POP-nit** av stål, koppar eller aluminium med stål-sprint. Diam. 3,2 mm, passande ovanstående tang.

Nr För gods 25 st 1000 st

20-13 Stålnit 2—3 mm 2:55 71:—

20-14 Stålnit 3—4 mm 2:80 78:—

20-6 Aluminium 0,5—2 mm 1:80 48:—

20-7 Aluminium 2,5—4,5 mm 1:90 51:—

20-8 Aluminium 6—7,5 mm 2:50 69:—

20-29 Koppar 0,2—2,5 mm 3:60 103:—

11-964 Brickor 3 mm hål Pr 100 st 0:70, 1000 st 4:35

10-11 Borr 3,25 mm, snabbstål för POP-nit 1:30



**Häftpistol** av amerikansk precisionstillverkning för industri, hantverk och hobby. Stor genomslagskraft och lätt användning genom dubbel hävstångsverkan. Enhandsjobb. Den andra handen blir ledig för att hålla materialet. Klammern drivs in exakt där man önskar, även i trånga hörn. Användbar för en mängd olika ändamål såsom uppsättning av träfiberplattor (masonit), takpapp, nät, tätningslist, plast, kabel m. m. med stor snabbhet och precision. 5 klammer avfyras på den tid det tar att slå i en spik. Billig i användning — inget spill.

Nr 30-1892 (typ T-50) av förkromat stål. Längd 185 mm. Vikt 850 g. Laddas med 85 klammer. 88:—


"30-1893 (typ T-55) av lackerat stål, längd 185 mm. Vikt 750 g. Har ej fullt samma genomslagskraft som föregående typ och används därför i första hand för något lättare arbeten. Laddas med 85 klammer. 69:—

**Klammer,** passande ovanstående två maskiner, olika längder. I askar om 5000 st.

Nr 30-1895 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 3/16" 6:25 6:35 7:40 8:90 9:50

**Klammer (CT)** med spets, special för porösa plattor.

Nr 30-1896 .....1000-ask 6:50, 5000-ask 25:50



**Nittång** för POP-nit. Har utbytbara munstycken för 2,4, 3,2, 4 och 4,8 mm nitdiam. Längd 24 cm.

Nr 30-2067 ..... 57:50

**Nit** av aluminium till ovanstående nittång.


Nr Diam. förp. Pr 100-

20-2068 2,4 mm 5:10

20-2069 3,2 mm 5:60

20-2070 4 mm 6:10

20-2071 4,8 mm 6:75



**Fotogenlykta** av den gamla, välkända trevliga typen. Tillverkad av prima plåt. Röd-lackerad. Mått i cm.

Nr Höjd Diam. Pris

34-956 19 9,5 6:75

34-947 24 11,4 8:50




**Stormlykta,** för fotogen. 300 normalljus. Den är mycket stabil, stormsäker, driftsäker, elegant o. tilltalande. Effektiv spiral-förgasare som är det tekniskt bästa brännarsystemet. Lampan är lika lämplig inomhus som utomhus. Fabrikat "Optimus 930".


Nr 34-424 ..... 98:—

**Glödnät** för utbyte i 424.

Nr 24-499 ..... Pr st 1:60

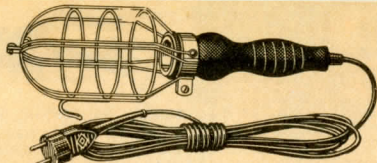


**Gummisladdlampa** med extra kraftig, gummiklädd sladd och fast vulkaniserad stickpropp. Handtag av mjukgummi. Godkänt för upp till 60 W lampa. Tål nästan allt; "konstruerad för misshandel". S-märkt. Nr 32-1345 10 m 53:—  
32-1346 15 m 64:—




**Handlampa** av svart bakelit, med normallampställare och skyddskorg med krok. S-märkt. Längd 27 cm. Utan sladd. Nr 32-499 ..... 9: 65


**Handlampa**, ovanstående monterad med gummikabel och stickpropp. 32-1992, med 5 m kabel. 19: 90  
32-1993, med 10 m kabel. 26:—



**Skyddskåpa** av slagtålig glasklar plast. Passar handlamporna 499, 1992 och 1993. Nr 32-1431 ..... 3: 70



**Skarvsladd** med S-märkt, vitt stickpropp och vitt skarvuttag samt vit plastkabel. Nr 22-1910 3 m 3: 95  
22-1911 5 m 5: 25  
22-2065 12 m 9: 90




**Kamrörskamin** tillverkad av smidda kamflänsrör och helt sluten. Höjd 16 cm. Särskilt lämpliga för uppvärmning av källare, garage, magasin och liknande. S-märkta. 125 eller 220 V. Nr Watt Längd Vikt kg Pris  
44-1186 250 40 cm 4,3 kg 56:—  
44-1193 500 48 cm 4,60 kg 69:—




**Grenlåda** med 4 jordade uttag för tex. arbetsplatser. I extra kraftig svart hårdgummilåda med upphängnings- o. dräneringshål. Med eller utan anslutningskabel 3x1,5 250 V/10 A. 32-1876, utan kabel. 32:—  
32-1877, med 0,7 m kabel och stickpropp. 38: 50  
32-1878, med 10 m kabel 3x1,5. 59:—


**Strålkamin**, lackerad i ljusgrå hammarlack och med reflektor av blank aluminiumplåt. Skyddsgaller av nät. Storlek 30x20x18 cm. S-märkt Finns för 130 eller 220 V och i två olika effektstorlekar. Passande sladd 1994—1996, medföljer icke. Nr 34-957, med en glödstav 650 W. 28:—  
Nr 34-1177, med två glödstavar o. omkopplare för hel o. halv effekt. 130 V/750 W och 220 V/1000 W. 36:—



**Värmeblåsa**, för värmebehandling vid sjukdom. Avger infraröda strålar. Invändigt förseglad lamp, diam. 125 mm. Livslängd 1000 timmar. Förnicklat ställbart stativ. 220 volt. 250 watt. Nr 34-1165 ..... 57: 50



**Kvartslampa**, SONKI-Claudia, 400 W. Inbyggd timer med signal. Omkastare för infraröda värme-strålar och ultravioletta strålar. 1,5 m fast anslutningsladd och skyddsglasögon. Hopfällbar. S-märkt, 220 V. Bredd 170, höjd 220, djup 75 mm. Vikt 1,4 kg. Nr 34-1465 ..... 139:—




**Kvartslampa**, SONKI-Anita, som föregående men utan timer. Nr 34-1464 ..... 105:—

**Reservlampa**, samma som i ovanstående värme-strålare. Nr 34-117 ..... 37:—

**Sollampa**, med ultravioletta strålar. För hälsosamma och brunfärgande "solbad" i hemmet. Lampan användes lämpligen i samma armatur som ovanstående värme-strålare eller i vanlig ställbar golvel eller bordsarmatur. 300 W. Endast för 220 volt växelström. Nr 34-118 ..... 54:—

MOMS ingår i alla priser.



**Värmeblåsa**, termostatreglerad. Värmer, svalkar o. torkar. Den tystgående fläkten fördelar värmen snabbt och jämnt över hela rummet. Den inbyggda termostaten håller automatiskt önskad temperatur, det är bara att ställa ratten på önskat gradtal. Strömställare m. 3 lägen: Fläkt utan värme — Fläkt med värme — Från. Värmeeffekt 1200 W. Storl. 30x30x20 cm. Vikt 4,8 kg. Endast för 220 V växelström. Nr 44-662 ..... 126:—  
Utan sladd. Passande sladd se 1994—1996.



**Värmeblåsa**, för värmebehandling vid sjukdom. Avger infraröda strålar. Invändigt förseglad lamp, diam. 125 mm. Livslängd 1000 timmar. Förnicklat ställbart stativ. 220 volt. 250 watt. Nr 34-1165 ..... 57: 50

**Reservlampa**, samma som i ovanstående värme-strålare. Nr 34-117 ..... 37:—

**Sollampa**, med ultravioletta strålar. För hälsosamma och brunfärgande "solbad" i hemmet. Lampan användes lämpligen i samma armatur som ovanstående värme-strålare eller i vanlig ställbar golvel eller bordsarmatur. 300 W. Endast för 220 volt växelström. Nr 34-118 ..... 54:—




**Elvisp** med tre olika tillbehör: visp, degknåd o. mixer med puréberedare för frukt och grönsaker. Två hastigheter. Effekt 150 W. S-märkt 220 V. Nr 34-447 ..... 49: 50




**Kokhäll** med 145 mm snabbkokplatta. Häll av polerat rostfritt stål. Strömställare med 4 lägen. 1000 W. 220 V. Utan sladd. Vikt 3,7 kg. Nr 34-609 ..... 63:—




**Kokplatta** med mattförnickl. bottenallrik. Plattans diam. 15 cm och effekt 600 W. 130 eller 220 V. S-märkt. Utan sladd. Nr 34-608 ..... 28: 50



**Brödrost**. Plats finns för fyra brödskivor samtidigt. Ett års garanti. Effekt 750 W. Bredd 85; längd 265 och höjd 150 mm. Vikt 0,7 kg. S-märkt. 220 V. Nr 34-1428 ..... 38:—



**Brödrost**. En helautomatisk motordriven brödrost med variabel rosttid. 2—3 brödskivor rostas samtidigt på båda sidorna. Automatisk avstängning. Med 2 m sladd. 500 W. 220 V. S-märkt. Nr 34-446 ..... 69:—




**Strykjärn**. Termostatstrykjärn med markering för olika tygsorter. Signallampa som lyser när önskad värme uppnåtts. Sula av polerat rostfritt stål. 1000 W. Vikt 1 kg. S-märkt. 220 V. Nr 34-448 ..... 42:—




**"Roll-off"**, en klädborste med kläbyta som mycket effektivt tar bort damm, hundhår och liknande på svårborstade plagg. Nr 34-93 ..... 3: 60


**Utbytesrulle** till "Roll-off". Nr 34-94 ..... 1: 80



**Fönsterputsare**. Med lätt löstagar svamp av skumplast samt gummilist i längd 17 cm. Handtag av plast som kan förlängas med skaft. Nr 34-498 ..... 5: 85




**Sil**. Te- och kaffesil med droppskål. Helt av rostfritt stål. Diam. 70 mm. Nr 24-605 ..... 4: 50

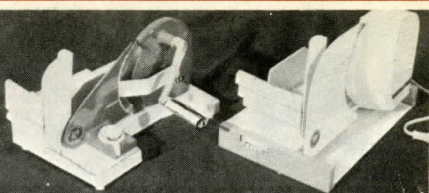


**Skärmaskin** GEKA, för uppskärning av bröd, kött, korv, skinka, grönsaker m.m. i jämna skivor. Skivtjockleken inställbar upp till 18 mm. Rostfri 170 mm cirkelklinga med mycket vass vägtandad egg. Stativ av lackerad aluminium med stor sugfot på undersidan för fasthållning. Med glidbord, pätmatare och utdragbar avläggningsbricka av vit plast. Nr 34-124 ..... 65:—


**Skärmaskin** GEKA-Electric. Lika föregående men driven med el-motor 110 W, 220 V. S-märkt. Kompletterat med sladd. Nr 34-125 ..... 155:—




**Personvåg** i kraftig konstruktion. Ramen av vitlackerad metall och fotplattan m. blå eller svart plastbeläggning. Väger upp till 130 kg. Storl. 32x26 cm. Nr 34-356 ..... 23:—



**Ostskärare** SPARA. En ny typ av ostskärare med fin pianosträng som skärande element. Med ett drag av skärarmen erhålles en jämnt skuren skiva av den tjocklek som önskas. Helt av plast med delar av rostfritt stål och kupa av genomskinligt plastglas. Bottenplattans storlek 15x20 cm. Nr 34-839 ..... 15: 60



**Hushållsvåg**, Precisa, för vägning upp till 7,5 kg. Gramskalor upp till 500 g. Vågskål 22x14x3 cm m. hållbar, blank ytbehandling. Övriga delar vita. Största mått 25x20x11 cm. Nr 34-932 ..... 29:—




**Köksvåg**. Modern, praktisk modell med snabb viktavläsning på tydlig skala. Väger upp till 5 kg. Lös vågskål av plast. Nr 34-933 ..... 19: 50



**Ostskärare** med träskaft o. pianotråd för två skär-tjocklekar. Skärbredd 10 cm. Total längd 23 cm. Nr 24-1356 ..... 6: 65

**Reservsträng** Nr 24-1357. Pr 2 st 1: 25




**Konservöppnare** för väggmontering, tillverkad av blankförnicklat specialstål. Öppnar burkar lekande lätt och bekvämt. Nr 34-674 ..... 11: 35




**Respirator** av gummi med skumgummifilter. Inandningskydd vid slipning, stenborrning och många andra dammande hälsofarliga arbeten.  
Nr 24-153 ..... 10: 90

Extra filter för ovanst.  
Nr Prst 10 st  
24-154 0: 85 7: 20




**Arbetshandskar** med impregn. styv krage. Baksidan av kraftigt tyg samt försedd med knogskydd och resår.  
34-162 av spaltläder. 5: 90  
34-160 av kohud. 8: 65

**Arbetshandskar** av kraftig kohud. Lika föregående men helfodrade och resårnudd.  
Nr 34-159 ..... 13: 75



**Hushållshandskar** av smidigt gummi. Velouriserad insida.  
34-807, liten storl.  
34-808, medelstor.  
34-809, stor.  
Pr par 2: 50, 10 par 19: 85

**Gummihandskar** av syrabeständigt material. Tål syra, oljor m.m.  
34-810, medelstora.  
34-811, extra stora.  
Pr par 5: 75




**Spiegelhållare** 21-223, utförda i kristallplast. Mycket praktiska, lättmonterade och hållbara.  
4 st 1: 25, duss 3: 35



**Hörselskydd (Peltor H4A)**. Av högvärdigt material, rostfritt stål, delrin och ABS-plast. Hjässbygel mjuk kudde för långtidsanvändning. Lätt avtagbara hygienindlar för rengöring. Godkänt av Arbetskyddsstyrelsen. Gör effektivt skydd. Vikt 150 g.  
Nr 34-105 ..... 24: 50




**Hobbyförkläde Nr 34-737** av tjock, kraftig blåtwillis med 2 fickor. Ett stort rejält förkläde som ger effektivt skydd åt kläderna.  
Gosstorlek 13: 75  
Mansstorlek 14: 70




**Vaskrensare** av gummi m. skaft av trä. Längd 55 cm. Skåldiam. 10 cm för diskho och tvättställ m.m.  
Nr 34-1251 ..... 2: 40


**Vaskrensare**, som föregående men med skåldiam. 12,5 cm. för slasktratt.  
Nr 34-1252 ..... 3: 50



**Rensband**. Längd 7,5 m, av fjäderstål. För avloppsrensning. Effektivt hjälpmedel vid totalstopp i avloppsrör.  
Nr 30-1761 ..... 3: 95



**Blandare BUBBEL-JONAS**, gör kranvatten mjukt som regnvatten. Löser tvättmedel snabbare och spolar disken stänkfritt. Passar såväl runda som ovala kranar. Storlek 55x35 mm.  
Nr 24-747 ..... 3: 20




**Duschslang**. Passar standard handduchar som reservdel. Spiralnylonslangen är i båda ändar försedd med R 1/2" förkromade muttrar. Längd 1,5 m.  
Nr 34-10 ..... 6: 60




**Propp** av gummi till tvättställ och diskhoar. Med 40 cm kulkedja av förkromad mässing.  
Nr 24-692, diam. 36-38 mm. 2: 40

Nr 24-693, diam. 45-50 mm. 2: 50




**Diskpropp** av mjuk plast. Passar diskhoar och tätar effektivt genom vattentrycket. Diam. 90 mm.  
Nr Prst 10 st  
24-1386 1:— 7: 60

**Propp Nr 24-1385** av mjuk plast. Passar tvättställ, diameter 57 mm.  
Pr st 1:—, 10 st 7: 60




**Plastlina** i färgerna röd, blå, gul, vit och grön. Består av plastöverdragen hamplina, yttre diam. 4 mm. Mycket lämplig som tvättlina, för tillverkning av stolsstolar i rörmöbler m.m.  
Nr Pr 20 m 100 m  
49-67 3: 30 14: 70




**Duschflaska**. Med patenterad pump som sprider vatten som en dimma. Krukväxter kan enkelt duschas så att växtlighet och trivsel ökas. Vinterns torra rumsluft friskas lätt upp med tillsats av en droppe parfym. Även för sprutning av insektsmedel fönsterputs m.m. Storlek ca 10x16 cm.  
Nr Prst 10 st  
34-51 8: 25 74:—




**Klädlinor** av flätad vit nylon, upplindad på plasthandtag. Stark och smidig, ruttnar aldrig och efterlämnar icke ränder på tvättkläderna. Längd 10 m.  
Nr 24-563 ..... 2: 85




**Klädhängare** i frostlackerad lättmetall. Nedfällbar. Lättplacerad på fönsterpost, balkong etc. För 8 galgar. Längd 29 cm.  
Nr 24-527 ..... 5: 70




**Klädhängare**. En elegant, stark och praktisk hängare av plast. Finns i färgerna svart, grå o. beige.  
Nr Prst 10 st  
34-1 1: 50 12: 50



**Nyckelskylt Nr 34-936** av rostfritt stål, försedd med celluloidskyddad etikett. I påsar om 3 st.  
Längd mm 55 80  
Nr Prst 10 st  
49-67 3: 30 14: 70



**Nålpåtrådningsapparat**. En patenterad nyhet varmed t.o.m. helt blinda kan trä nålen utan svårighet. Med trådvaskare. I plastetui.  
Nr Prst 10 st  
34-344 2: 25 16: 75



**Nålpåträdare**, är en i sin enkelhet genialisk hjälp vid påträdning av synålar.  
Nr Prst 10 st  
24-1022 0: 75 2: 75



**Sugfot**, speciellt avsedd för hushållsskärmskärmer men även lämplig för mycket annat. Fäster med ca 75 kg kraft på slätt underlag. Tillv. av förkromad metall med suggummi av svart gummi. Spännes med hävarm. Diam. 105 mm.  
Nr 34-1196 ..... 12: 75



**Skylt** av svart eller benvit plast, höjd 9 cm. Att fästa på toalettdörr.  
Nr Prst 10 st  
24-390 0: 85 5: 85




**Möbelpolish**. Dubbelverkande, rengör medan den polerar. Rekommenderas för alla polerade eller lackerade ytor såsom: möbler, radioapparater, musikinstrument, cyklar, bilar m.m. 125cm<sup>2</sup>.  
Nr 24-1304 ..... 3: 75




**Luftfuktare MIO-AIR**. En schweizisk kvalitetsprodukt som ger rummet en hälsosam, behaglig luftfuktighet och förhindrar sprickor i möbler och inredning. Blommor växer och trivs på ett helt nytt sätt. Tystgående och billig i drift, ca 7 öre per dygn. Behållaren rymmer ca 3 l. Effektförbrukning 30 W. Vattenavgivning ca 0,5 l/tim.. Dim. 285x180 mm. För 220 V växelström. S- och Fi-märkt. 1 års garanti.  
Nr 34-70 ..... 98:—



**Bordstermos** i sobert utförande av mattsvart plast med mellandel i blank chrom. Praktisk skruvkork som ej behöver borttagas vid avhällning. Rymd 1 l. Höjd 26 cm.  
Nr 34-276 ..... 23: 50



**Smörkast**, av slagfast plast, vackert formgiven i läcker pastellfärg. Rymmer exakt ett 1/2 kg paket smör. Isolering väggar håller smöret svalt i sommarvärmen.  
Nr 34-1461 ..... 7: 25



**Påläggsburk** av glasklar plast. Burkarna passar som tätande lock på varandra. Storl. 90x140x25 mm. Utan lock.  
Nr Prst 10 st  
34-629 1: 60 14:—

**Lock**, passande ovanstående burk.  
Nr Prst 10 st  
34-630 0: 75 6: 90




**Plastflaskor** tillverkade av ofärgad etenplast med skruvlock.  
Rymd i ml, höjd/diam. i mm. Pris pr 6 st.  
Nr Rymd Diam. Pris  
34-1330 50 90/30 2: 65  
34-1331 100 95/50 3: 60  
34-1332 200 125/60 3: 85


**Spetskruvlock**, gänga 22 mm, passar 1331.  
Nr 34-1337 .. Pr 6 st 1: 50

### För VIN-beredningen


**Vinjäst**, av "Edelmans" fabrikat. I flaskor räckande för 30 liter vin.  
24-102 Maderia.  
24-103 Portvin.  
24-104 Sherry.  
24-107 Champagne.  
Pris pr flaskor 4:—



**Gummipropp 24-567** för jäsrör.  
För 10 l flaskor 1: 90  
För 25-60 l flaskor 2: 70




**Vinprovare**. Enkel o. tillförlitlig konstruktion. Mäter upp till 25% alkoholhalt. Med bruksanvisning.  
Nr 24-22 ..... 4: 75



**Etiketter**, för vinflaskor.  
24-226, för Maderia.  
24-227, för Portvin.  
Pris pr kapsel 2:—

**Kapsyl**, av tennfolium, passande vanliga vinflaskor. Finns i svart, röd och gul färg.  
Nr 24-229 .. Pr duss. 3: 60

**Vinboken 28-88** (se sidan 59). 5: 50



**Jäsrör** av plast i ny, enkel modell. Användbar för alla flaskstorlekar.  
Nr 34-1216 ..... 2:—

**Hävert**, ställbar för alla flaskdjup. Tillverkad av specialplast.  
Nr 34-1217 ..... 4: 50



**Brännvinsprovare**. Visar alkoholhalten 30 till 50 volymprocent. Med plastetui.  
Nr 24-664 ..... 4: 50




Påsar av 0.023 mm glasklar plast. Användes vid förvaring av mat m.m., oundgänglig för alla som har fryskbox.

Plana påsar			
Nr	Storlek	Pr 100 st	Pr 500 st
34-821	12,5 × 20 cm.	1: 45	5: 65
34-952	12,5 × 26 cm.	1: 65	6: 75
34-721	16 × 26 cm.	1: 80	7: 60
34-722	20 × 35 cm.	2: 65	10: 95
34-723	25 × 32,5 cm.	2: 75	12: 25
34-724	25 × 40 cm.	3: 25	14: 50
34-822	25 × 50 cm.	3: 95	16: 90
34-725	30 × 50 cm.	4: 50	22: —

Påsar med bälg i sidan			
34-727	8,5 × 4 × 20 cm.	1: 65	6: 75
34-728	10 × 6 × 26 cm.	2: 25	9: 70
34-994	16 × 3 × 29 cm.	2: 65	11: 60
34-995	18 × 3 × 40 cm.	3: 15	14: —
34-729	14 × 6 × 35 cm.	2: 65	11: 70
34-949	13 × 6 × 40 cm.	2: 95	13: —
34-950	13 × 6 × 48 cm.	3: 45	15: 50
34-996	30 × 3 × 38 cm.	4: 25	19: 30

Påssats med 80 plana påsar, 10 av varje storlek.  
 Nr 34-24 ..... Pr sats 3: 95  
 Påssats, 80 av ovanst. påsar med sidbälg, 10 av varje storlek.  
 Nr 34-25 ..... Pr sats 4: 15



Plastslang, glasklar, 0,023 mm tjock. Av denna slang tillverkas plastpåsar i önskad storlek genom att en hårdknut göres på slang- en, varefter önskad längd kapas. Säljes i rullar med 500 m.

Nr	Rullbredd	Pr rulle
34-1454	160 mm	16: —
34-1455	200 mm	20: —
34-1456	250 mm	25: —
34-1457	300 mm	29: —



Etikett, självhäftande. Fastnar på alla ytor. Lämpliga som etiketter på plastpåsar till fryskboxen m.m. Storlek 19 × 38 mm. Vita.  
 Nr 24-1528 Pr 600 st 8: 30

Sopsäck, rymd 125 liter. Format 50 × 25 × 115 cm. Svart plast. Förpackning med 10 säckar.  
 Nr 34-774 .. Pr förp. 4: 50



Förslutningsklämma 34-634 för tillslutning av plastpåsar. Pr 100 st 0: 60  
 Pr 1000 st 3: 60



Förslutningsklämma 34-914 för tillslutning av plastpåsar. Med etikett för anteckning e.d.  
 Pr 100 st 1: 90  
 Pr 1000 st 15: 50

**Scotch**  
 FREEZER TAPE

Frystejp av specialimpr. kräppat papper. Häftar vid kyla ner till -40° o. går bra att skriva på. Längd 7,6 m, bredd 19 mm, i kapsel m. avrivare.  
 Nr 36-446 ..... 2: 75

### Plastpresenning



Plastduk, grön eller ofärgad. Användes för täckning av bilar, båtar m.m. Den ofärgade kan användas för bl.a. täckning av drivbänkfönster.

Nr	Tjocklek	Färg	Storlek	Pris
34-168	0,15	grön	2 × 2 m	3: 30
34-170	0,15	grön	2 × 3 m	4: 50
34-171	0,15	klar	2 × 3 m	4: 60
34-173	0,15	grön	2 × 4 m	6: —
34-174	0,15	klar	2 × 4 m	5: 65
34-175	0,15	grön	3 × 4 m	9: 85
34-176	0,15	grön	4 × 6 m	20: —

Plastduk, svart eller genomskinlig. Den svarta användes av odlare, för täckning av silos, som presenning m.m. Den klara kan användas som drivbänkfönster, till växthus m.m. Bredd 200 cm.

Nr	Tjocklek mm	Färg	Pr m	Pr 50 m
49-119	0,08	Svart	1: 10	39: 50
49-120	0,15	Svart	1: 95	75: —
49-123	0,10	Klar	1: 40	46: —
49-124	0,15	Klar	1: 65	67: —

## GRIFFOLYN®

vävfolie

Plastpresenning GRIFFOLYN, av dubbel plastfolie med mellanliggande ingjuten, stark nylontrådsarmering. Ett överlägset täckningsmaterial för alla ändamål. Oerhört rivstark, tack vare armeringen. Tål kyla och värme. Ruttnar inte. Presenningarna är svetsade och försedda m. stadkant.

Nr	Mått	Pr st
34-290	3 × 3,75 m	62: —
34-291	3 × 5 m	75: —
34-292	3 × 6,25 m	91: —
Vikt:	290 291 292	292
	1,5 kg 2,2 kg 3,3 kg	



Klädpåsar av polytenplast. Lämpliga för bl.a. klänningar, kappor, överrockar m.m. I förpackningar om 4 st.

Nr	Storlek	Pr 4 st
34-1319	40 × 70 cm	0: 85
34-1320	65 × 120 cm	1: 70
34-1321	65 × 160 cm	1: 90

Trädgårdsplast, svart plastfilm för ogräsfri odling. Lämplig vid odling av t.ex. jordgubbar, sallad, blomkål, bönor, tomat, gurkor m.m. Inget ogräs kan växa under plasten och jordfuktigheten behålles. Bredd 70 cm.

34-1354	10 m	3: 20
34-1355	25 m	5: 90

Presenning UVETEN av plastfolie, stark, smidig o. ruttnar aldrig. Mycket användbar vid bygget, sportstugan, industrin, lantbruket m.fl. Syrabeständig o. lätt att rengöra. Smak-, lukt- och giftfri. 34-1349—1350 har 4 hållare och 34-1351—1353 har 6 hållare.

Nr	Mått	Vikt kg	Pris
34-1349	2 × 2 m	0,7	8: 70
34-1350	2 × 3 m	1,0	11: —
34-1351	2 × 4 m	1,4	14: 50
34-1352	3 × 5 m	2,3	22: 40
34-1353	4 × 6 m	3,5	32: —



Tättningslist. TESAMOLL. Självhäftande skumplastlist för dörrar och fönster. Lådor blir dammtäta och stänges ljudlöst. Lampor, askar, vasar och många andra saker står stadigt och gör inga repor om man använder tättningslistan som underlägg. Pris pr 6 meter.

34-1525	9 × 3 mm	1: 80
34-1526	9 × 6 mm	1: 95
34-1527	12 × 6 mm	2: 60




Tättningslist, Värnamo K-list, av självhäftande grått cellgummi med utomordentliga egenskaper. Mjuk och följsam list med hög åldringsbeständighet. Blir på lång sikt ej dyrare än de billiga skumplastlisterna. Snitt 9 × 3 mm. Längd 6 m pr förpackning.  
 Nr 34-1530 ..... 5: 75




Gummilist Nr 49-35 av svampgummi med ytterhud av tunt grått gummi, idealisk till tättnings- och dämpningslist m.fl. ändamål.


Diam. 4 mm pr m.	0: 95
Diam. 6 mm pr m.	1: 25
Diam. 8 mm pr m.	1: 50
Diam. 12 mm pr m.	1: 75

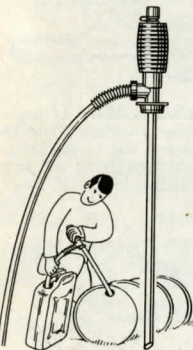


Pump, helt av plast, med handpumpblåsa och 2 m lång sugslang.  
 Nr 34-308 Pr st 10 st  
 4: 95 42: —



Luftpump för fisk-akvarium, med elmotor som drivs av 1,5 volts batteri 33 × 60 mm, fodral av plast storlek 95 × 70 × 40 mm. Luftrenare och 1 m slang.  
 Nr 24-151 ..... 22: —




Pump av plast. Arbetar efter hävertprincipen och kan användas för alla lättflytande vätskor. Längd 49 cm.  
 Nr 34-161 Pr st 10 st  
 3: 90 32: —




Gummislang, röd laboratorieslang i mjuk och smidig kvalitet.


Nr	Inre diam.	Pr m
49-303	2,5 mm	1: 20
49-304	4,8 mm	1: 65
49-305	8,0 mm	2: 35



Kylare av glas, för laboratoriebruk. Längd 52 cm. (Passande slang 49-305 och 49-111).  
 Nr 34-581 ..... 34: 50





Handräknare "Snabbkoll", för både styckräkning o. addering av belopp. Med bruksanvisning  
 Nr 24-382 ..... 8: 50




Kassaskåp för inmurning. Helt av stål. Brand- och stöldsäkert. Extra kraftigt, dubbelväggig dörr med 3 låskolvar och dyrkfrött lås. Yttermått i cm: höjd 39, bredd 52, djup 28. Innermått i cm: höjd 29, bredd 44, djup 21. Vikt 31 kg. Ett kassaskåp av denna typ och storlek är fullt tillräckligt för privatbehov och ger åt oersättliga handlingar och dokument m.m. ett säkert skydd vid brand och inbrott. Kan inmuras i väggen o. gömmas med en tävla.  
 Nr 44-449 ..... 337: —


Nyckelfodral i praktisk modell med fjädertillslutning. Tillverkad av fint äkta mjukläder med kedja och nyckelring.  
 Nr 24-120 60 × 75 mm 4: 35  
 24-121 75 × 80 mm 4: 80  
 24-122 80 × 100 mm 5: 85



Kassaskrin av vackert faconettlackerad stålplåt i storl. 260 × 180 × 95 mm. Lös 5-delad insats för mynt och lås med 2 nycklar, 1,6 kg.  
 Nr 34-334 ..... 36: 50



Privatfack. Ett litet "bankfack" för pengar, smycken och annat personligt som man önskar ha bakom lås i hemmet, i bilen, på arbetsplatsen etc. Kraftigt utfört av lackerad stålplåt med dyrkfrött cylinderlås och 2 nycklar. Lätt att sätta fast och kan bara tagas loss av ägaren. Storl. 285 × 185 × 60 mm. Vikt 1,7 kg.  
 Nr 34-855 ..... 47: 50




Hänglås. Kombinationslås, kan öppnas och låsas endast av den, som känner koden.  
 Nr 24-901 ..... 7: 80

Hänglås, med förnicklade gavlar. Med 2 nycklar. Bredd


Nr	mm	Pr st	10 st
21-1160.	15	0: 75	6: 30
21-1161.	25	0: 85	6: 60
21-1162.	45	1: 20	9: 70

Kassaskrin. Som föregående men extra kraftigt utfört och i storl. 300 × 220 × 110 mm. Synnerligen solitt, dyrkfrött lås med 2 nycklar. Rekommenderas. 3,2 kg.  
 Nr 34-335 ..... 58: —



Sifferlås av mässing med bygel av hårdat stål. Mycket kraftiga och välgjorda. Finns i 10.000 olika kombinationer. Kod medföljer varje lås.


Nr 21-272 med 25 mm bygel. (Vanlig bygel). 4: 95  
 Nr 21-273 med 75 mm bygel. (Som bilden). 5: 85




**Hårklippningsmaskin**  
VARIANT för 220—250 V växelström. Maskinen är av högsta kvalitet i nytt förbättrat utförande med reglerspak för olika klipp-längder. Härigenom bortfaller allt byte av skär-plattor. En riktig yrkes-maskin. Längd 16 cm. Med 3 m kabel och stick-propp. 1 års garanti. S-märkt.  
Nr 34-45 ..... 152:—

**Utbytessax 24-47**, samma som på maskinen. 32:—


**Utbytessax 24-46**, grövre, för hundtrimning. 34:—



**Hårklippningsmaskin**  
SWISS CLIPPER. Kraftigt utförd i svart bakelit. Längd 15 cm, vikt 500 g. Med 2,5 meter sladd och strömbrytare. Två klipp-längder m. hjälp av bort-tagbar kam. 1 års garanti. Endast för 220 V växel-ström. 25 W. S-märkt.  
Nr 34-43 ..... 95:—




**Hårputsare**, med vilken man själv kan putsa håret fullt perfekt. Omställbar f. olika skärlängder. Omtyckt och populär bland både damer och herrar. Tillverkad av plast, vanligt rakblad insättes, (ett medföljer).  
24-1283 2: 25 17: 75  
Nr Pr st 10 st

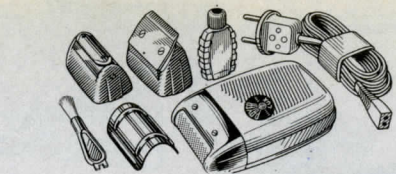


**Rakapparat**, "Payerlux", är en kvalitetsapparat med 3 års garanti. Den har 3 utbytbara skärhuvuden för skägg, hår och all slags trimning. Oavsett hur skägg- get växer rakar Payerlux helt rent inom några minu- ter, len och tyst. Utmärkt även för hårputsning, barn- klippning m.m. Radio- och TV-störningskyddad växel-strömsmotor, omkopplingsbar från 110 V till 220 V. Pris komplett med alla detaljer i läderetui.  
Nr 34-1475 ..... 86:—




**Hemfrisör** med 4 olika skärlängder. Tillverkad av plast, med 2 vanliga rak- blad.  
Nr 24-41 ..... 4:—




**Shingelmaskin**, bästa fabri- kat, av polerat och för- nicklat stål. Klipper intill 1/10 mm.  
Nr 34-40 ..... 11: 70



**Hårklippningsmaskin**, av förnicklat och blankpole- rat stål. Ställbar för 3 o- lika hårlängder med hjälp av en lös dubbelkam.  
Nr 34-39 ..... 15: 50



**Hemfrisören**, är ett kvali- tets-set bestående av hår- klippningsmaskin, ställbar för tre olika hårlängder med hjälp av en lös dub- belkam, sax och kam. Ut- förlig bruksanvisn. med- följer.  
Nr 34-1460 ..... 17:—




**Spiegel**. Make-up och rak- spegel med ställ. Ena si- dan vanligt spegelglas o. den andra med stark för- storning. Diam. 125 mm.  
Nr Pr st 10 st  
34-1003 2: 35 19: 50

**Dubbel spegel**, den ena plan och den andra för- storande. Fästade på en böjbar arm av förkromad metall. Den spegel som ej användes tjänstgör som fot. Finns i två stor- lekar:  
34-164 Diam. 100 mm 4: 50  
34-165 Diam. 125 mm 5: 85




**Rakblad 21-400**. Svenskt kvalitetsblad, 0,10 mm.  
Pr 5 blad 0: 60


**Rakblad 20-1321**, industri- blad, 0,20 mm tjockt 3- hälsblad.  
Pr paket om 10 st 0: 95



**Rakbladshållare** av plast. Håller rakbladet i olika lägen för sprättning, fönsterrengöring och som skärkniv. Längd 13 cm.  
Nr Pr st 10 st  
20-322 1: 70 13: 50




**Fickkniv**. Tunn, stilig mo- dell, 60x17x4 mm för- kromad. Med kniv, sax o. nagelfil.  
Nr 24-1004 ..... 6: 30




**Köksknivar** av rostfritt polerat stål. Med bruna hand- tag av pressat trä med mässingnitar. Bästa Solingen- fabrikat.

34-507 Längd 30 cm 4: 15 34-505 Längd 18 cm 2: 75  
34-508 Längd 30 cm 4: 95 34-506 Längd 21 cm 3: 50

506 och 507 är vägslipade o. skär utmärkt i djupfrst.  
**Knivsats**, består av ovanstående 4 knivar.  
Nr 34-513 ..... Pr sats 14: 50



**Knivsats**, bestående av 5 olika hushållsknivar i föl- jande längder 17, 22, 27, 31, 35 cm. Polerat rostfritt stål med vägslipat egg. Med hårt skaft av jakaranda. Japanskt fabrikat.  
Nr 34-205 ..... 16: 25



**Sportkniv** för jakt o. fiske. Längd 25 cm. Rostfritt blad med mahognyskaft och läderslida.  
Nr 20-1233 ..... 10: 50



**Potatisskalare**, omtyckt modell. Snabbskalare potatis, river och skivar grönsaker, fjällar fisk m. m.  
Nr 24-743 ..... 1: 30



**Slipapparat**. En liten ef- fektiv slipapparat för hus- hållsknivar. Rekomen- deras.  
Nr 34-58 ..... 5: 85



**Skärbräde** av 8 mm tjock teakplatta med perstorps- platta på ena sidan.  
Nr Storlek Pr st  
34-383 27x14 cm 3: 15  
34-384 31x16 cm 3: 75  
34-385 36x20 cm 4: 85




**Dalahärbre** i byggsats. Vid timringen behöver en- dast lim användas. Över- vånningen kan fällas upp varigenom den undre vä- ningen kan användas som skrin till förvaring av små- saker. Betsat i grått. Sat- sen innehåller 85 detaljer. Storlek 16x14x20 cm. Vikt 250 g.  
Nr 34-657 ..... 11:—

**Härbre**, är i form som 657 men i storlek 24x22x30 cm. Betsat i grått eller tjärfärg. Vikt 990 g.  
Nr 34-1695 ..... 21:—




**Fågelmatare**. En mycket trevlig sak, som lockar småfågeln till fönstret. Fästes direkt på fönster- rutan med stor plastug- fot o. sitter sedan säkert.  
Nr 34-15 ..... 3: 40

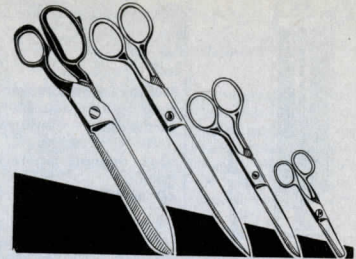

**Saxar av bästa stål**. 24-284 lackerad, övriga blank- förkromade. I plastfodra!

24-284 Skräddarsax. Längd 26 cm 7: 65  
24-285 Papperssax. Längd 25 cm 8: 25  
24-287 Kontors- och hush.sax. Längd 16 cm 6: 90  
24-286 Fick- och skolsax Längd 10 cm 5: 85




**Sax**. Rak skräddarsax av fint förnicklat och polerat gjutstål.

Nr Längd Pris  
24-90. 17,5 cm 4: 20  
24-91. 20 cm 4: 60  
24-92. 23 cm 5: 40




**Sax** med sick-sack-skär för tyg, galon, tunn plast, läder m.m. Längd 23 cm.  
Nr 20-2174 ..... 6: 75




**Elektrisk sax**. Minicut 160. Ett nytt, mycket arbets- besparande verktyg för papper, tyg m.m. Särskilt praktisk vid mönster- och figurklippning. Utbytbara stålskär. Handtag av plast. Storl. 160x40 mm. Passande batteri 32-2314.  
Nr 34-346 ..... 13: 50


**Reservskär**.  
Nr 24-487 .. Pr par 1: 75




**Regnmätare**. Mätcylinder av plast, graderad 0—50 cm, kan ej frysa el. rosta sönder. En praktisk och intressant sak som pas- sar alla villa- och sport- stugeägare, lantbrukare, trädgårdsmästare m. fl.  
34-1106 utan stativ 4: 15  
34-1107 med 70 cm högt ställ. 7: 20

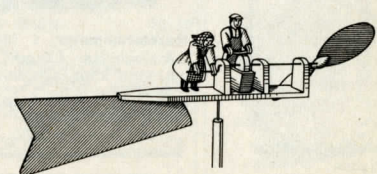

**Vindflöjel**, med figurer av snidat trä, med riktiga kläder av tyg och skinn. Gubben slipar och gumman drar oförtröttligt veven så länge det blåser. Mycket trevlig.  
Längd 75 cm.  
Nr 44-1231 ..... 31:—




**Termometer.** Visar såväl inner- som yttertemperaturen. Den senare registreras genom en meterlång fin wire, som ledes till husets utsida genom t.ex. fönsterposten. Skalan är stor och tydlig o. höljat är av benvit eller svart plast. Höjd 22 cm. Nr 34-665 ..... 39: 75




**Termometer,** en max- o. minimumstermometer som visar dygnets varmaste o. kallaste temperatur. Höjd 23 cm. Nollställes med en medföljande magnet. -35 +50°. Nr 34-1498 ..... 13: 75

**Termometer** i likhet med 34-1498 men utan regn-skydd. Nr 34-53 ..... 10: 50




**Fönstertermometrar** spritfyllda. 24-429, med fäste av vit plast. Längd 20 cm +40 -40°. 2: 95

24-1290, med förnicklade mässingbeslag. Längd 20 cm. +50-50° 3: 35




**Minimumstermometer** rund glastermometer m. förnicklade ändbeslag. +40-40°C. Längd 17 cm. Visar dygnets lägsta temperatur. Nr 34-1288 ..... 5: 80




**Affärstermometer** av brännlackerad aluminiumplåt, med stor och tydlig skala +50 -50°. Storlek 45x9 cm. Nr 34-845 ..... 17: -

**Fönstertermometer** spritfylld och med tydlig avläsning +50 till -40°C. Längd 20 cm. Nr 34-1123 ..... 3: 75




**Fönstertermometer,** Mini-Maxi, monterad på slipad glasplatta. Omställningsvred av förnicklad mässing. Visar nattens lägsta och dagens högsta temperaturer. Plattans storl. 200x60 mm. +50-40°. Nr 34-1289 ..... 18: -



**Resetermometer,** i förn. mässinghylsa. Längd 14 cm, med klips. Graderad +50-50°. Nr 24-79 ..... 7: 95




**Febertermometer** av förstklassigt tyskt fabr. Längd 13 cm, med kula. Nr 24-218 ..... 5: 50



**Rumstermometrar.** 24-426, plastskala, längd 10,5 cm. 1: 65


24-427, träskala, längd 12 cm. 1: 95

**Rumstermometer** m. bakstycke av skumplastvadderad plast som gör den stötsäker samt värmeisolerad från väggen. Höjd 17 cm. Nr 24-772 ..... 3: 55




**Badtermometer** i plasthylsa. Längd 20 cm. Nr 24-1151 ..... 3: 75

**Akvariertermometer.** Flyter i upprätt läge. Längd 13 cm. Nr 24-21 ..... 1: 55




**Frysboxtermometer,** mätområde -40 till +40°C. Markeringar finns f. lämplig lagringstemp o. djupfrysning. Längd 17 cm. Nr 24-1423 ..... 3: 60

**Termometer** för källare, kylskåp, frysbox m.m. Nr 24-101 ..... 2: 60




**Stektermometer** m. rostfri platta och spets. Termometern användes vid ugn- och grytstekning av kött. Bruksanvisning medföljer. Längd 16 cm. Nr 24-1292 ..... 5: 75



**Fönstertermometer.** Visartermometer graderad -35 - +50°C. Lätt att avläsa på långt håll. Genomlysande tavla. Diam. 7 cm. Nr 24-156 ..... 6: 95



**Ugnstermometer** med visare. Graderad upp till 400°. Nr 24-846 ..... 4: 60



**Hygrometer.** I lackerat o. förnicklat hölje. Diam. 85 mm. Nr 34-1567 ..... 24: 75



**Hygrometer,** graderad i % relativ fuktighet. Metallskala med kupigt glas i hölje av polerad valnöt. Diam. 12 cm. Nr 34-582 ..... 28: -



**Hygrometer** i förkromad mässingskåpa för montering på vägg. Lämpligt industriinstrument. Precisionshygrometer graderad 0-100%. Diam. 13 cm. Nr 34-1566 ..... 65: -




**Gör det själv!**



**Barometerverk,** rund modell för inmontering i panel. Hölje av högglass-polerad mässing o. guldfärgad tavla. Svarta markeringar och siffror. Nr Diam. inb. Pris

34-1273 65 mm 21: -  
34-1274 85 mm 24: -  
34-1276 110 mm 25: 80  
34-1275 130 mm 33: -  
34-439 220 mm 49: -




**Termometer** för inmontering i panel. Glasring av polerad mässing. Diam. 85 mm. Nr 34-1661 ..... 14: -



**Hygrometer** för inmontering i panel. Glasring av polerad mässing. Diam. 85 mm. Nr 34-1659 ..... 15: 60



**Hygrometer** i plastkåpa 100x70x18 mm. Kan stå på bord eller hängas på vägg. Nr 34-583 ..... 16: 50




**Barometer** i elegant utformat trådhölje i form av en skeppsratt. Barometerhusets diam. 13 cm. Slipat glas. Nr 34-1189 ..... 39: -




**Barometer** i hölje av polerat mahognyfärgat trä. Diam. 13 cm. Kupigt glas i mässingsring. Nr 34-1267 ..... 31: 50




**Sportkompass.** Trevlig fickkompass i gulfärgad metall med kedja o. ring för nycklar. Nr 24-31 ..... 4: 25




**Kartmätare,** som avläser 4 olika skalor från 25.000 -200.000. Ena sidan med kompass. Plastfodral. Diam. 35 mm. Nr 24-1663 ..... 5: 25




**Silva,** väldkund kvalitetskompass. Indelning 400°. 24-961, "Silva 15", militärkompass 49: -  
24-68, "Silva 1", sportkompass 33: 50  
24-69, "Silva 2", juniorkompass 28: 50  
24-71, "Silva 5", skolkompass 10: 85  
24-72, "Silva 3", skolkompass 19: -

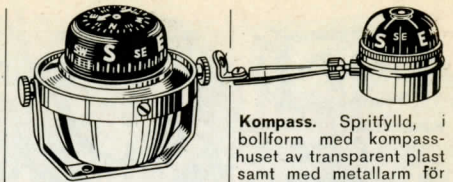


**Sjökompas.** Vätskefylld kompass med kompasshuset frihängande. Kan avläsas från sidan eller upptrifån. Med montering horisontellt eller vertikalt. I förkromad metall med kompasshuset av glasklar plast. Höjd 8 cm. Diam. 7 cm. Nr 34-32 ..... 38: -




**Båtkompas.** Omställbar för kompensation av metall. Kupat fönster som förstörar indikeringen. Inbyggd 12 V belysning för navigering i mörker. Horisontell eller vertikal montering. Kompasshuset i förkromad metall o. glasklar plast. Ringens diam. 11,5 cm, höjd 13 cm. Nr 34-34 ..... 68: -



**Kartmätare,** direkt avläsbar i km och delar därav för 8 olika skalor från 1:25.000-1:200.000. Dubbelsidig och med tändstiftsprovare i skaffet. Med läderetui. Nr 24-816 ..... 11: 60




**Kompas.** Spritfylld, i bollform med kompasshuset av transparent plast samt med metallarm för montering. Lämplig för bil eller båt. Höjd 4 cm. Diam. 4 cm. Armens längd 6,5 cm. Nr 34-33 ..... 14: -




**Reseväckurur.** Med etui av imit. skinn i storlek 32x75x75 mm. Prima verk med 2 stenar. Förgyllda, självlysande siffror och visare. Nr 24-340 ..... 17: 50


**Reseväckurur,** lika föregående men dessutom med automatisk datummarkering. Nr 24-1023 ..... 21: -



**Väckurur.** Elfenbensfärgad tavla m. nattlysnande siffror och visare. Lackerat hölje med förgyllda fötter och handtag. Kupigt glas. Diam. 9 cm. Nr 24-244 ..... 19: 80




**Väckurur** i benvit plast. Prima fjäderverk m. centurumsekundvisare. Nattnlysnande. Diam. 11 cm. Nr 24-1529 ..... 23: 50



**Batteriväckare KAISER-**repetitor. Ett elegant och tystgående bordsur för batteri. Det väcker med mjuk summerton som repeteras 1 gång i minuten eller tills den stänges av. Hölje av plast och svängt glas. Kvalitetsverk med säker gång. Centrumsekund. Självlysande. Format. 135×80×65 mm. Passande batteri 32-2322. Nr 24-217 ..... 69:—



**El-väckurur ESGE**, med synkronmotor för 220 V. Väckning med summerton som repeterar var 10:e minut tills den avstänges. Hölje i mattsvart plast. Sekundvisare. Storl. 130×80×55 mm. S-märkt. Nr 24-343 ..... 49:75



**Signalur** med plastkåpa i vacker ljusgrå färg. Ny modern form. 85 mm diam. Ger signal på önskad tid från 0—60 minuter. Nr 24-1594 ..... 18:50



**Skrivbordsur** och väckurur. Med 2 ton-väckarsystem, automatisk kalender, centrumsekund, visar världstiden. Svart fodral, mörk siffertavla o. självlysande siffror. Diam. 75 mm. Nr 24-1378 ..... 38:—




**Väckurur** i lyxutförande. Siffror och visare självlysande. Behaglig väckning med först en mjuk surrande ton, som efter en stund övergår i vanlig ringsignal, om väckururet dessförinnan icke avstängts. Mässingsverk i hög kvalitet. Höjd 10 cm. Nr 24-520 ..... 25:50




**Farfars-klocka.** En gammal modell som åter blivit modern och populär. Av förkopplad blank plåt. Prima mässingverk. Kraftig signal på två klockor. Höjd 16 cm. Nr 24-1473 ..... 22:—

Nr 24-1377 som 1473 men med romerska siffror 22:—

Nr 24-1474 som 1473 men mindre. Höjd 9 cm. 19:50



**Pop-väckare.** Ett jättestort väckurur särskilt framtaget för modern ungdom. Prima mässingverk o. signal på 2 klockor. Centrumsekundvisare. Finns lackerat i orange, blått, gult eller grönt. Höjd 27 cm. Nr 34-259 ..... 57:—



**Köksur** av plast, batteriverk med sekundvisare. Kupigt glas. Färger: vit, blå eller gul. Storlek 22×17 cm. För batteri 32-2322. Nr 34-1689 ..... 49:—

**Köksur** på vit porslinstallrik med färgdekor. Diam. 25,5 cm. Batteriverk för batteri 32-2322. Romerska siffror. Nr 34-1693 ..... 54:—





**Köksur** med 8 dagars ankarverk med två rubiner. Även försedd med kortidsmätare som ringef på önskad tid mellan 1—60 minuter. Fodral av benvit keramik. Tavla 150 mm. Ett modernt ur för köket. Storl. 20×26 cm. Nr 34-851 ..... 72:—

**Köksur**, är i likhet med 1595 men försedd med datum. Färger: vit, grå eller antracit. Nr 34-1688 ..... 58:—



**Väderlekshus** med lodur och termometer. Höjd 25 cm. Vid väckert väder kommer gumman ut och vid dåligt väder gubben. Huset i vackra tyrolerfärger. Nr 34-1277 ..... 23:50



**Köksur.** Modernt utfört o. med prima batteriverk som drivs med ett batteri 32-2332. Urtafva o. fodral av ljusblå, vit eller ljusgrå plast och med kupigt glas. Centrumsekundvisare. Storlek 175×175×40 mm. Utan batteri. Nr 34-1595 ..... 56:—

**Köksur**, är i likhet med 1595 men försedd med datum. Färger: vit, grå eller antracit. Nr 34-1688 ..... 58:—



**Väggur** av brunbetsat trä i form av en uggle. Pendelverk med lod. Ogonen rör sig i takt m. pendeln. En trevlig barnkammarklocka. Höjd 20 cm. Nr 34-1476 ..... 16:80

**Väggur** av snidat o. brunbetsat trä i gökursmodell, men utan gök. Pendelverk m. lod. Höjd 18 cm. Nr 34-1257 ..... 13:65



**Gökur** med 8-dygns verk, framstykke vackert och djupt skulpterat i brunbetsat trä med hare, fågel, gevär, jaktväska och hjorthuvud. Gediget mässingverk med tonfjäderslag, inneslutet i trähus. En liten dörr öppnas och göken tittar fram och ropar ut tiden med sitt naturlrogna ku-ku varje hel- och halvtimme. Storlek: bredd 32 cm, 55 cm. En värdefull present för jägaren. Nr 34-1477 ..... 168:—



**Gökur** med prima mässingverk och gök som ropar en gång varje kvart. Höjd 24 cm. Nr 34-1258 ..... 28:50



**Kedja** för gökur o. andra lodurverk. Tillverkad av polerad och zaponerad mässing.


Nr	prdm	Pr m	5 m
21-331	28 st	0:85	3:25
21-332	22 st	1:10	4:60
21-333	20 st	1:35	5:50
21-334	15 st	1:70	6:75



**Gökur** i den gamla goda schwarzwaldkvaliteten. Med tonfjäderslag o. gök som ropar halv- och heltimme. Prima mässingverk med säker gång. Vackert och djupt skulpterat framsida. Höjd 28 cm. Nr 34-462 ..... 79:—





**Urbyggsats**, som består av alla erforderliga delar till en klocka i antik 1600-tals modell. Kugghjul av trä, sten som lod. Sten medföljer ej. Pendeln är en svängande vinge överst på klockan som tjänstgör som tidregulator. Höjd 40 cm. Ett hobbyarbete som är intressant och lärorikt. Beskrivning medföljer. Nr 34-1748 Pr sats 117:—




**Väggur** med brun sidenmatterad träram. Tavla på glas. Batteriverk. Diam. 24 cm. För batteri 32-2322. Nr 34-1690 ..... 89:—


**Väggur** på tenntallrik. Diam. 22 cm. Batteriverk. För batteri 32-2322. Nr 34-1691 ..... 89:50




**Väggur** av blankpolerad koppar. Diam. 21 cm. Batteriverk för batteri 32-2322. Nr 34-1692 ..... 90:—

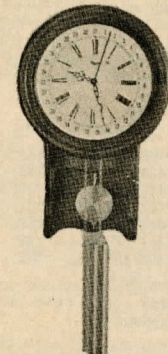

**Väggur** i förnämt utförande med fodral av mattbonad valnöt och högklassigt 8-dagars pendelverk. Pendelskiva och lod av slipad mässing. Vit urtavla med romerska siffror, diam. 24 cm. Datumvisare. Storlek 52×32 cm. Nr 34-955 ..... 195:—

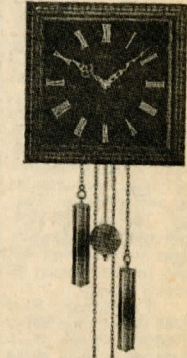


**Urbyggsats** med alla tillbehör för att lätt kunna ihopmontera ett vackert väggur med pendel och batteriverk samt lodattrapper av mässing. Ramens storlek 27×27 cm. Pendellängd 32 cm. Tavla med rom. siffror och visare av mässing. Arbetsbeskrivning. Batteri 32-2321. Nr 34-1745 Pr sats 128:—



**Bordsur** med synkronurverk som visar rätt tid; timme, minut och sekund med sifferangivning samt veckodag (engelsk text). Prydligt utförande med panelen av gulfärgad metall och lådan i mahognyfärg. Storl. 8×18×8 cm. Med 2 m sladd och propp. Endast för 220 V. Nr 34-404 ..... 98:—





**Pendelverk.** Med dessa pendelverk o. lodattrapper kan man göra ett stiligt batteri-väggur, som ser ut som ett lodur. Pendeln och skivan av mässing. För visare upp till 160 mm. Hölje av transparent plast i storlek 120 x 82 x 47 mm. Varje verk är konstruerat för sin särskilda pendellängd varför utbyte mellan olika långa pedlar inte är möjligt. Gången regleras m. muttern under pendelskivan. Fästes vid urtavlan med centralmutter. Passande batteri 32-2321. Pendelmått är längd x skivans diam. Längd beräknas från visaraxeln till pendelns spets.

Nr Pendelmått Pr st  
34-1764 160 x 32 mm 56:—  
34-1740 200 x 48 mm 57:—  
34-1741 260 x 54 mm 57: 50  
34-1653 600 x 70 mm 62:—  
34-1694 730 x 70 mm 63:—


**Viktattrapper** av blankpolerad mässing m 4 kedjor 23 och 90 cm långa.

Längd Diam.  
Nr mm mm Pr par  
24-1742 100 25 12: 50  
24-1743 130 30 15: 50  
24-1744 192 35 18:—



**Visare** för pendelurverk 1653, 1694, 1740, 1741 och 1764. Färger: 1749—1754 svarta. 1755 och 1758—1760 vita. 1756 och 1757 mässing. Pris pr par 2: 75

Nr Längd Form  
24-1750 60 mm A  
24-1751 76 mm A  
24-1749 90 mm A  
24-1752 103 mm A  
24-1753 135 mm A  
24-1756 120 mm A  
24-1757 135 mm A  
24-1758 60 mm A  
24-1759 76 mm A  
24-1760 103 mm A  
24-1754 140 mm B  
24-1755 140 mm B

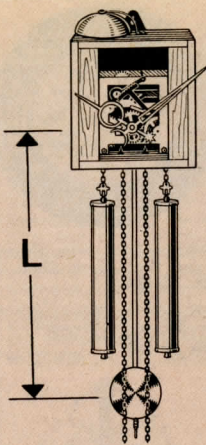

**Väggurverk, 8 dygns pendelverk,**

extra prima tyskt fabrikat, utan urtavla men med visare av mässing och alla tillbehör i övrigt. Lämpligt för den som vill göra ett ur med personligt utformad urtavla och fodral för väggur, golvur, moraklocka m.fl. Verken finns med 4 olika pendellängder. Pendelskivans diam. 80 mm. Verken 1409—1411 är försedda m. pendylklang medan 1412—1414 och 1425 har Bim-bam slagverk med 3 st stålstarvar. Verket i träfodral, storlek: bredd 15,5, höjd 16 och djup 9 cm, m. upphängningsbeslag. Minutvisarens längd 115 mm.


Nr L Pris  
44-1409 36 cm 147:—  
44-1410 58 cm 148:—  
44-1411 75 cm 149:—  
44-1412 36 cm 167:—  
44-1413 58 cm 168:—  
44-1414 75 cm 169:—  
44-1425 85 cm 170:—

L=avståndet mellan urtavlans och pendelskivans centrum.


Pendelverk 1411 och 1414 har 18 cm pendelutslag.

**Kedja**, samma som i ovanstående verk o. väggur. Med denna kedja kan man förlänga lodkedjan om så önskas.  
Nr 49-276 .... Pr m 2: 25

**Siffermall** för rätt placering av siffrorna på urtavlan medsäendes gratis.



**Pendylverk.** 14 dagars gång med hel- och halvtimmesslag på klocka. Graham-gång. 10-kuggade drivare av hårt stål. Verkbottnar av 1,5 mm tjock mässingplåt i storl. 95 x 117 mm. Polerade fjäderhus, botten, pendelupphänging o. pendel. Rund, elfenbensfärgad urtavla m. romerska siffror. Frontreglering. Polerade och graverade renässansvisare av mässing. Halvmassiv glasing av polerad mässing, 175 mm i diam. och kupigt glas. Verkets djup 85 mm. Avstånd från visarcentrum till pendelskivans centrum 150 mm. Ett gediget pendelverk av förnämsta tyska tillverkning.  
Nr 34-206 ..... 120:—




**Insticksverk** med tvåfärgade tavlor och glasing av polerad mässing. För foder upp till 40 mm tjocklek. Prima mässingverk 56 mm diam., frontdiam. 62 mm, 30 timmars gångtid. Kan inmonteras i fodral, skåpdörrar m.m. Nr 74, 81 och 510 är försedda med väckarverk, nr 509 och 510 har 100 mm frontdiameter.


Nr Siffror Pris  
34-1293 Arab. 11: 50  
34- 80 Rom. 11: 65  
34- 74 Arab. 19: 80  
34- 81 Rom. 19: 95  
34- 245 Arab. 11: 60  
34- 246 Rom. 11: 80  
34- 509 Arab. 16: 50  
34- 510 Arab. 23: 70

**Insticksverk** som ovanstående men verken med 8 dygns gångtid. Frontdiameter 120 mm.


34-201 Rom. Pris 47:—  
34-202 Arab. Pris 46:—



**Väggurverk.** 8-dagars Westminster-vert helt av mässing. Mattförsilvrad tavla och pendel. Svarta visare. Verkets storl. 130 x 130 mm, djup med tavla 135 mm. Tonstavn. längd 39 cm. Pendelns längd ca 24 cm. Avstånd från urtavlans centrum till pendelskivans centrum 22 cm. Komplet för inbyggnad i fodral. Ett förnämligt verk.  
Nr 34-211 ..... 154:—




**Bordsurverk.** 14-dagars, med Bim Bam-slag på 4 starvar i längd 20 cm. Pendel av polerad mässing, längd 11 cm. Verkets storlek 106 x 94 mm. Med visare. Passande tavlor 338 eller 339.  
Nr 34-210 ..... 72:—




**Urverk.** 8-dagars gångverk lämpl. för bords- o. köksur. Helt av mässing. Stiftankargång. Nivaroxspiral, lagrad i 2 safirer. Frontuppdrag. Storlek 57 x 73 mm. Med visare (längd 65 mm).  
Nr 34-208 ..... 29:—

**Urverk.** 8-dagars pendelgångverk för bords- och köksur. Helt av mässing. Frontuppdrag. Bredd 60 mm, höjd med pendel 100 mm. Med visare (längd 65 mm).  
Nr 34-209 ..... 28:—

Avstånd från uppdrag till centrum 32 mm.





**Batteriurverk** av schweiziskt fabrikat. Ett precisionsverk i enkel och robust konstruktion med tre stenar. Direkt driven balans med specialmagneter. Ljudlös gång, inga uppdragningsstörningar, sekundexakt inställbarhet. Går ca ett år med vanligt 1,5 V stavbatteri 25 x 49 mm. Verket väger 97 g utan batteri. Enhälsfastsättning, upphängningsbygel. Transparent plasthölje i storlek 83 x 60 mm, tjocklek 28 mm. Ett års garanti.  
34-1786 för 0—3 mm tavla.  
34-1778 för 4—8 mm tavla.  
Pris pr st 36:—  
10 st 325:—  
30 st 898:—



**Visare** passande verk 1778 och 1786.  
Pris pr par 2: 75  
10 par 22:—


Längd  
Nr mm Färg Form  
24-1783 78 Mäss. A  
24-1784 70 Mäss. B  
24-1785 70 Svart B  
24-1782 60 Mäss. C

**Sekundvisare 24-1787**, hela längden 90 mm. Passar verken 1778 och 1786. Finns i färgerna: svart, röd, mässing och förnicklad. Pr st 0: 65, 10 st 5:—  
30 st 13: 50



**Batteriurverk**, Dilectron är det nya elektroniska ursystemet från Diehl-fabriken. Det har hög gångnoggrannhet, lång livslängd, ljudlös gång, inga uppdragningsstörningar, sekundexakt inställbarhet, sprängfri sekundvisare, 8-stenigt. Garanteras ett års gångtid med ett batteri (32-2322), enhälsfastsättning för 2—8 mm tjock tavla. Svart sekundvisare o. visarhylsa. Storlek 75 x 35 x 80 mm.  
Nr 34-940 ..... 49:—

**Batteriurverk** fabr. Jung-hans W 726 är i likhet m. 940 men en-stenigt. Storlek 60 x 30 x 75 mm. Utan visare.  
Nr 34-942 ..... 39:—




95 U96 U97 U98-U99

**Visare** av mässing, polerad, passar urverk 34-940 och 34-942. En del kan klippas till önskad längd.


Nr Längd Pr par  
24-95 70 mm 2: 75  
24-96 120 mm 5: 25  
24-97 120 mm 2: 75  
24-98 100 mm 10: 75  
24-99 150 mm 13: 60

**Skeppsuffodral** av blankpolerad mässing, försilvrad tavla, tjock slipat glas. Storlek 22 x 6 cm. Passande urverk 34-1786, visare 24-1784.

Nr 34-405 .... Pris 78:—




**Optimaverk** är ett elektriskt precisionsur med 11-stenars schweiziskt ankarverk m. finreglering o. uppdrag med tystgående självstartande växelströmsmotor för 120—220 V. Ca 30 timmars gångreserv vid strömavbrott. Storlek 80 x 90 x 44 mm. Utan visare, men med lösa bussningar här för. Verket är tillräckligt kraftigt för urtavlor upp till 50 cm diam.  
Nr 34-243 ..... 155:—




**Synkronurverk** för 220 V växelström. Säker o. tyst gång o. extra låg strömförbrukning. Diam. 64 mm, djup 37 mm. Utan visare, men m. lösa bussningar. Centralfastsättning.  
Nr 34-242 ..... 34:—

**Synkronurverk** är i likhet med 242 men försett med självstart.  
Nr 34-562 ..... 34: 50




**Synkronurverk** m. centrumsekund, enhälsfastsättning, självstartande, för 220 V växelstr., inbyggd i transparent plasthus, diam. 7 cm. Passande visarsats medföljer. För upp till 10 mm tjock urtavla. Minutvisarens längd 65 mm. Verkets tjocklek 35 mm och diam. 75 mm.  
Nr 34-1597 ..... 29:—



**Urverk** med 8 dagars ankarverk. Kapslat i mässingfoder storlek 80 x 20 mm, m. centrumfärdig visare. Minutvisarens längd 115 mm. Med nyckel. Ett extra fint verk för de som önskar göra sig ett väggur. Frontuppdrag, (17 mm från centrum).  
Nr 34-878 ..... 34:—


**Urverk**, är lika föregående men med 4 stenars lagring.  
Nr 34-1470 ..... 36:—

Visare passande till synkronurverken nr 34-242, -243 och -562.




Visare 1531, 1532 o. 1533 av blankpolerad mässing. 1534 av svartox. aluminium. Med röda sekundvisare. Minutvisarens längd från axelhål till spetsen.

Nr Längd Pr sats  
24-1531 65 mm 3: 60  
24-1532 75 mm 4: 25  
24-1533 90 mm 4: 85  
24-1534 164 mm 6: 25




**Urtavla** av mässing med stilig hornornament. Tavlan är på baksidan försedd med kugghjul och mekanismer så att månen visar sina faser. Passar pendelurverk 1409, 1414 och 1425.  
34-962. Storl. 25 x 25 x 33 cm. .... 118:—  
34-975. Storl. 28 x 25 x 38 cm. .... 128:—




**Urtavla** av 0,8 mm tjock mässingplåt, mattslipad med ornament, försilvrad sifferring med svarta romerska siffror. Storlek 20×26,5 cm.  
Nr 34-407 ..... 19: 75


**Urtavlor** av förmässingad 1 mm tjock plåt, försilvrad sifferring med romerska siffror i svart färg, gjutna ornament i oxiderad kopparfärg, form som 34-407. Extra stilliga urtavlor. Tavla 34-268 är utan överdel, sifferringen av mässing, fyrkantig.  
Nr Storlek Pr st  
34-265 20×26 cm 39:—  
34-266 25×33 cm 45:—  
34-267 28×37,5 cm 59:—  
34-268 25×25 cm 46:—




**Urtavla** av antikbehandlad mässing med kupigt glas på gångjärn. Vackert ornamenterad ring o. tavla. Romerska siffror. Diam. 170 mm. Visarurtaget 10 mm.  
Nr 34-1561 ..... 19: 50



**Urtavla** av antikbehandlad kopparplåt 0,5 mm tjock, diam. 195 mm, kupad och med siffror och ornament i relief. En sober tavla.  
Nr 34- 1746 ..... 19: 50




**Siffering** av blankpolerad mässing. Diam. 166 mm. Romerska siffror. Siffrornas höjd 28 mm.  
Nr 24-1582 ..... 22:—




**Siffering** av försilvrad mässing med svarta romerska siffror.  
Nr Diam. Pr st  
34-406 A 106 mm 7:—  
34-406 B 172 mm 9: 40  
34-406 C 200 mm 12:—

**Siffering** av försilvrad lättmetall med svarta siffror, samma som på ovanstående urtavlor. Självklitrande.  
Nr Diam. Pr st  
34-262 155 mm 8: 60  
34-263 200 mm 10: 85  
34-264 248 mm 14:—




**Siffersats**. Romerska siffror av tjock mässing. Utan ring. Nr 1612 finns även svart. Siffrorna kan klistras fast på urtavlan.  
Nr Sifferhöjd Pr sats  
24-1637 15 mm 12: 50  
24-1612 20 mm 13:—  
24-1607 25 mm 15:—


**Siffersatser** av tjock mässing, modernt utformade siffror och märken enligt bild. 24-1547 är förkromade.  
Nr Höjd Pr sats  
24-1635 15 mm 9: 95  
24-1636 20 mm 11: 50  
24-1559 25 mm 12: 75  
24-1547 25 mm 15:—




**Siffersats**, komplett till urtavla. Av slipad och polerad mässing med zaponlackad yta, som bibehåller glansen. Godstjocklek 1,5 mm. Höjd 20 mm.  
Nr 24-1583 ..... 13: 50




**Sifferram** av mässing. Upphöjda siffror på mattlackerad bakgrund i 2 nyanser, ljusbrunt-mörkbrunt. Diam. 245 mm. Mitteurtaget 177 mm.  
Nr 34-1560 ..... 13: 50



**Urtavla** med kupigt glas, polerad glasing av mässing på gångjärn. Förgyllda siffror och streck på siffering i matt elfenbensfärg.  
34- 338 175 mm 14: 50  
34-1580 185 mm 17:—  
34- 339 m. romerska siffror. 185 mm 17: 50




**Urglas** med ram o. gångjärn av blankpolerad mässing. Kupigt glas diam. 180 mm.  
Nr 34-1581 ..... 10: 75



**Stoppur**. Visaren går ett varv per 30 sek. Graderad i 10-dels sekunder. Minutvisare. Ett gediget och robust ur.  
Nr 24-803 ..... 49: 75

**Stoppur**. Visaren går 1 varv på 10 sekunder. Delar av 1/10 sek. kan avläsas. Liten visare med gradering upp till 10 minuter.  
Nr 24-800 ..... 52: 50

**Fotbollsur**. Speciellt graderat för fotbolls- och ishockeydomare. 1/5 sek.  
Nr 24-804 ..... 53:—



**Stegräknare**, som registrerar hur många steg man gått. Från 1—100.000 steg. Genom tryck på stoppkronan ställs alla 4 visarna på 0. Förnicklad och högljanspolerad boett.  
Nr 24-1278 ..... 68:—

**Stegräknare**, som visar hur många kilometer man gått. Högljanspolerad o. förnicklad boett. Registrerar från 0—40 km. Stållbar för steglängden.  
Nr 24-1182 ..... 33:—



**Bandstift** för armbandsur, fjädrande. Prima schweiziskt fabrikat.

24-7 a b c  
L. mm 9/15 11/17 15/22  
Prpar 1:— 1: 05 1: 10  
Pr 10 st 3: 25 3: 30 3: 35

**Bandstiftsats**, består av 4 st av varje längd=12 st.  
Nr 24-12 ..... 3: 95



## Urmakeri

Vi åtaga oss reparationer på alla slags fick- och armbandsur och garanterar ett förstklassigt, fackmässigt arbete. **Prislista** sändes på begäran.


Om Ni önskar få en klocka reparerad, slå in den omsorgsfullt i ett paket och lägg även i paketet ett skriftligt meddelande om vad Ni vill vi skall göra åt klockan, t. ex. rengöring, ny fjäder, nytt glas etc.




**Armbandsur** för flickor o. pojkar. Boett av krom m. stålbottnen. Verk med 17 stenar, stötsäker, centrumsekund, isoflexfjäder, antimagnetisk, vattentät. Schweizerfabrikat. Med läderband. En utmärkt skolklocka. Ett års garanti.  
24-1499. Med 23 mm boett. För flickor. 63:—  
24-1512. Med 31 mm boett. För pojkar. 54:—



**Armbandsur** med 32 mm slät boett i gulddouble el. förkromad. Schweiziskt fabrikat. Centrumsekund, datumkalender, antimagnetiskt verk med 17 stenar. Läderband. Vattentät skrubboett.  
24-269 med förkromad boett. 32:—  
24-270 med boett i gulddouble. 32: 50




**Urmåttband**, dubbelt s.k. militärband av krokodil-mönstrad brun boxkvalv.  
Nr Pr st 10 st  
24-464 3: 25 28: 50



**Urmåttband "RALLY"**. Ett modernt svart eller brunt läderarmband med förgyllt el. förnicklat spänne.  
24-271, svart. 4: 15  
24-274, brunt. 4: 20


**Urmåttband** lika ovanstående men i svart syntetgummi för dykarur. Förkromat spänne, bredd 18 mm.  
Nr 24-328 ..... 2: 50



**Urmåttband** av äkta krokodilskinn i mörkbrun färg. Bredd 18 mm.  
Nr 24-1517 ..... 10: 50

**Urmåttband** av läder i krokodilimit. Bruna.  
24-326 12 mm 2: 10  
24-327 18 mm 2: 25


## Elektriska kopplings-UR



**Kopplingsur** med stor veckoskiva. Varje veckodag kan inställas på ett särskilt program. Kortaste inställningstid 3,5 timmar. Lämplig för oljeledning och elektrisk uppvärmning. Med synkronmotor, självstartande, 48 tim. gångreserv. 220 V. 1-polig. Veckoskiva med 14 ryttare. Max. 15 Amp. Koppl.-hus av pressmassa 19×11×9 cm.  
Nr 32-212 ..... 252:—

**Kopplingsur**, lika föregående med veckoprogram men med två oberoende kontaktgrupper, tidsmässigt och elektriskt skilda.  
Nr 32-840 ..... 290:—

**MOMS ÄR INRÄKNAD I KATALOGENS PRISER**





**Kopplingsur** för 220 V, m ett eller två till- och från-slag, ställbara dygnet runt. Fjäderverk m. 8 dagars gångtid o. graderat ruckningsställverk. Utmärkt precisionsur med noggrann gång. Max. 10 Amp. i grälackerad kraftig plåtåda 13×10×8 cm. Levereras med 4 ryttare.  
Nr 32-1489 ..... 115:—

**Kopplingsur**. Samma som 32-1489 men m. elektriskt synkronurverk med självstart. Växelström, 220 V.  
Nr 32-1430 ..... 117:—

**Kopplingsur**. Samma som 32-1430 men med självstartande elektriskt urverk och 48 timmars fjäderdriven gångreserv. För 220 V växelström.  
Nr 32-55 ..... 204:—

**Kopplingsur**, är lika 32-55 men med 3-polig brytare.  
Nr 32-213 ..... 228:—

## Musikverk




**Musikverk**. Schweiziskt fabrikat, för inmontering i skrin, flaskor, leksaker m.m. Speltid ca 3 min. Med 18 stämmor. Storlek 52×45×18 mm.

Följande melodier finns: Harry Lime, Bjällerklang, Star Dust, Godnattvalsens, Stilla natt, Nu är det jul igen, Hej tomtegubbar, Gärdelylåten, Helan går, Svarte Rudolf, Donauwellen, Guld och Silver, Polonäs, Kejsarvalsens, Midsommarvaka, Sankta Lucia, Oh du heliga och Frühlingslied. **Uppgiv reservmelodi.**  
Nr 24-37 ..... Pris pr st 9: 50, 10 st 87:—

**Musikverk**, med 28 stämmor, stor vals, 5 minuters speltid. Storlek 69×57×25 mm. Vikt 210 gram. Ett klangrikt verk med vacker musik. Följande melodier finns: Wiener Blut, Ave Maria, Donauwellen, Wien mina dömmars stad, Stilla natt, Blaue Donau och Lili Marlene.


Nr 24-132 ..... 24:—




**Fotostativ**, 7-delat, 3-bent m. 1/4" kameraskruv. Förkromat med svarta ytterrör. Höjd 25-110 cm. Vikt 0,3 kg. Med plastfodral.  
Nr 37-331 ..... 28:50




**Panoramahuvud** för montering på stativ eller liknande. Ställbart och låsbart i alla riktningar. 1/4" skruv och mutter. Armens längd: 15 cm. Metalldelarna fint glansförkrom.  
Nr 37-370 ..... 11:50

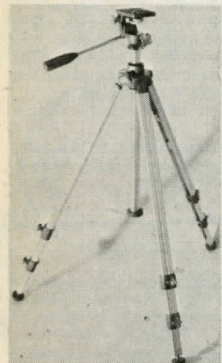

**VELBON-stativet** är mycket kraftigt byggt o. lämpar sig för 8 och 16 mm småfilmkameror samt tunga stillbildskameror. Profilbenen i stål är brett lagrade och ger orubblig stabilitet i varje läge. Panoramahuvud med till 90° lutbar kameraplatta på lätt låsbar mittpelare, som även kan vändas för fotografering i "grodperspektiv". 6 mm kameraskruv. Gummifötter. Mått: Hopskjutet 60 cm, största höjd 170 cm, vikt 2 kg.  
Nr 37-63 ..... 107:—

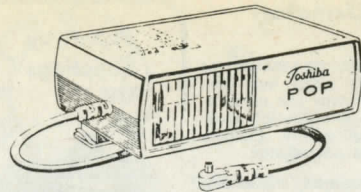

**Elektronaggregat**. Ett nätt och trevligt aggregat för batteri. Ca 150 blixtrar med 3-5 sek. intervall får man ut på en batterisats om 4 st nr 2311. Blixttid 1/1000 sek. Ledtal 12 för 18 DIN färg. Hållaresko, sladdkontakt och exponeringsguide. Mått: 35x70x100 mm. Vikt kompl. 250 g. Utan batterier.  
Nr 37-20 ..... 69:—




**Bordstativ Velbon Auto-Pod** med inskjutbara och låsbara ben. Kraftig kulle, ställbar intill 90°. Med 6 mm gänga. Kan ställas på bord eller hållas mot en vägg. Höjd 20 cm. Lätt att medföra i fickan.  
Nr 37-25 ..... 44:—



**Trådutlösare 27-57**, svart kabel med konisk nippel. Längd cm/pr st.  
10 20 50 100  
2:— 2:40 4:60 7:25



**Självtlösare 27-231**, att anbringas på metallradsutlösare.  
21:50



**Exponeringsmätare**, CAPITAL. Fotoelektrisk modell graderad i DIN o. ASA. Mätområde 1/1000 - 8 sek. vid bländare 1:1 - 32. Ljusvärdeskala 1-20. Småfilmkameror, 8-32 bilder pr sek. Komplet med etui.  
Nr 37-41 ..... 33:—




**Endast 66:—**


**Fotolampa**, en modern lättskött jodljuslampa på 1000 W. Reflektorns storlek 60x115 mm. Standard Super 8 fäste. Komplet med jodrör.  
Nr 37-65 ..... 66:—

**Reservlampa 27-66**. Jodrör 1000 W 220 V. 19:—


**Fäste 27-67**, till fotolamporna för montering på skena eller tillbehörssko. 6:50



**Fotolampa**, NITRAPHOT, typ NR med halva kolven förspeglad invändigt och kan därför användas utan reflektor. Ljusflöde: 15500 lumen. Sockel E 27, 127 eller 220 V. 500 W.  
Nr 37-320 ..... 16:25



**Mörkrumslampa**. Ger bästa möjliga ljus utan att slöja materialet. Sockel E 27. Endast 220 V.  
37-321. G, gul, för kontaktkopiering. 6:90  
37-322. Gulgrön, för förstoring. 6:95



**Blixtlampor**, typ PF1B. Blå, för all sorts fotografering.  
Nr 27-418 .. 5-förp. 2:30  
27-441, AG3B, mini-blixt. I askar om 10 st.  
Pr ask 3:90




**X-kub**. Blixtkub för batterilös tändning. Pris pr 3 kuber=12 blixtrar.  
Nr 27-442 ..... 9:90

**Blixtkub** för batteritändning, fyra blixtlampor i varje kub. Pris pr 3 kuber = 12 blixtrar.  
Nr 27-440 ..... 4:90




**Blixtutlösare 27-17 SUSIS**, för kubblitt. Med etui. 19:50

**Batteri 27-18**, till ovanstående. 6 V. 2:90



**Blåspensel** m. stor gummi-blåsa och mjuk pensel. Ombärlig vid montering av diabilder. Med avtagbar pensel för punktblåsning. Längd 12 cm.  
Nr 27-26 ..... 3:85



**Fotoväska** av fodrad svart vinyl m. ytterficka, dragkedja o. axelrem. Resårband för smätillbehör i locket.  
Nr Storlek cm Pris  
37-202 25x18x12 25:50  
37-203 28x21x15 35:—




**Diaramar**, "Diaclap". Bild 24x36 mm, ram 6x5 cm med dubbla glas. I kartong med 20 st ramar.  
Nr 37-109 ..... 4:90

37-151, d.o 50-förpackn. i plastlåda 13:—  
Diaramar 5x5 cm för specialformat. I askar m. 20 ramar.  
Nr Bildformat Pr ask  
37-130 24x24 mm 5:60  
37-132 26,5x26,5 mm 5:50  
37-165 27x38 mm 5:60




**Diaramar GEPE-A**, Ram 5x5 cm med dubbla glas. Bild 24x36, 24x24.


37-126, 20-förpackn. 6:40  
37-125, 100-förpackning. 28:50




**Förvaringslåda** för 5x5 cm diaramar. Stabilit utförd av lackerad metall med spår för varje bild. Skumplastfoder i lock o. botten.  
Nr Bilder Pris  
37-293 120 st 12:50  
37-113 180 st 15:—



**Dia-magasin GEPE**, för 40 st småbildsdi. Universalutförande av grå plast. Passar de flesta projektorer.  
Nr 37-152 .... Pr st 3:60  
Nr 37-150, förp. 2 magasin i plastlåda. 9:50

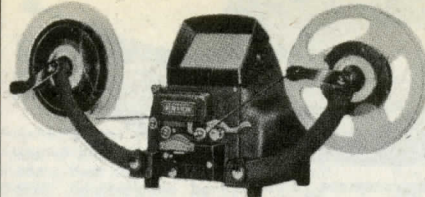


**Redigeringsapparat, ERICS**, för super-8-film. Ger en stor och tydlig bild, är snabb och enkel att ladda och tar mycket liten plats vid förvaring. Lågvolts-lampa 6 V/10 W som ger en ljusstark bild. Rätt för skärpeinställning och tangent för markering på filmen vid redigering. Snabbåterspolning. Kåpa av pressgjuten metall med grå frostlackering. Med sladd och stickpropp. Endast för 220 V växelström. Bildrutan 8x11 cm.  
Nr 37-64 ..... 120:—




**Skarvapparat**, är ombärlig vid skarvning av smal-film. Passar alla filmtyper.  
Nr 37-155 ..... 22:—

**Filmcement**, är användbart för alla filmer "Agfa" i flaskor om 25 cm<sup>3</sup>.  
Nr 27-156 ..... 4:50




**Dialåda**, av slagtälig polystyren för 50 ramar 5x5 cm, indelad i 5 fack.  
Nr Pr st 10 st  
37-111 2:10 18:—

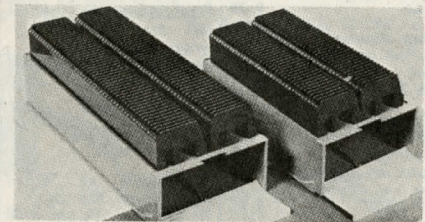

**Dia-magasin**. Två standardmagasin i arkivlåda av plast med gavellucka.  
37-153. Med 2 st 36-bilds magasin. Låda storlek 125x67x255 mm. 7:50  
37-154. Med 2 st 50-bilds magasin. Låda storlek 125x67x300 mm. 11:—


OBS. 50-bilds magasin fyllda med glasdiablar blir för tungt överhäng på en del projektorer, då endast 36-bilds magasin kan användas.

**SUPER-8. STANDARD-8.**




**Filmhjul** med automatisk filmfastsättning. Tillverkade av grå plast o. med fyrkantiga arkivboxar av kraftig plast.  
STANDARD-8.  
37-143 60 m 3:60  
37-144 90 m 4:50  
37-145 120 m 5:10  
SUPER-8.  
37-146 60 m 3:60  
37-147 90 m 4:50  
37-148 120 m 5:10

**Filmduk**. Portabel pärlduk 125x125 cm i högsta kvaliteten på smidig väv som ej spricker eller bular sig. Med stadigt ställbart stativ. Höjden varierar med ett enkelt handgrepp. Högsta höjd 215 cm. Underkant 60-100 cm från golvet.  
Nr 47-52 ..... 83:—



**Dagsljusskärm**, gör det möjligt att se film och projektorbilder i dagsljus. Bilden reflekteras på en mörk "TV-skärm" i storlek 19x14 cm.  
Nr 37-71 ..... 27:—

**Filmhjul**, av glasklar plast med praktisk nyhet: **Film-lås**. Med ett enkelt handgrepp sätts filmen fast i låset som håller denna så mycket som behövs för att filmen säkert kan rullas på hjulet. Standard-8.  
37-430 8 mm 80 m 1:85  
37-431 8 mm 80 m 2:10  
37-432 8 mm 120 m 2:25

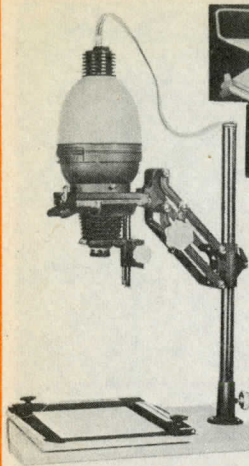

**Högglanspress.** Dubbel-sidig torkyta 25x33 cm på vardera sidan. Till pressen användes glansplåtar mot vilka kopiorna fastpressas i vått tillstånd. Matta bilder upp-läggas med baksidan mot glansplåten. I bägge fal-len hålls bilderna plana av spännduken som spän-nes automatiskt. Tork-tiden är 5-10 min. Effekt 185 W. 220 V. Utan glans-plåtar.  
Nr 37-206 ..... 35: 50

**Förstoringsapparat**


"SFC" För negativ 6x6 cm eller mindre. Negativ-hållare för 6x6 cm och 35 mm medföljer. Kraftig förkromad stålpelare. Svängbar ut över botten-plattan. Skarptecknande anastigmat 3,5/75 mm m. irisbländare och klickin-ställning. Dubbelkonden-sor och rödfilter. Snabb och exakt inställning med mikroratt. För 75 W lam-pa. Pris utan lampa och utan avmaskningsram. Vikt 11 kg.  
Nr 47-330 ..... 295:—

**Avmaskningsram** helt i metall med 35 mm breda, lätt ställbara, graderade linjaler som ger exakta vinklar. Ställbar för olika kantbredd. Största papper-format 24x30 cm.  
Nr 37-39 ..... 33:—


**Opallampa.** För förstoringsapparater. 75 W. Finns för 130 och 220 V.  
Nr 37-38 ..... 4:25




**Förstoringsobjektiv,** Wil-on Wetzlar. Särskilt konstruerad för förstorings-ändamål. Färgkorrigerat och T-behandlat. Irisblän-dare med klickinställning. Gänga 39 mm.  
27-68 1:3,5/ 50 mm 66:—  
27-69 1:4,5/ 75 mm 74:—  
27-70 1:4,5/105 mm 85:—




**Skärmaskin.** Helt av stål, lackerad och med grade-rad celluloidlinjal. Skär-längd 25 cm.  
Nr 37-31 15 cm 24: 50  
37-32 25 cm 36:—




**Framkallningsdosa,** JOBO-Jet 1200. Univer-saldosa med ställbar spi-ralinatsats för framkalling av 1 st film 35 mm/36 exp., 2 st 126, 2 st 127, 2 st 120 eller 1 st 220-film. Beprövad konstruktion som ger fullkomligt jämn framkalling. Rymmer 0,5 l. Storlek. ca 10x15 cm.  
Nr 37-107 ..... 34:—



**Skålar** av syrafast mjuk-plast.  
Nr 37-363 9x12 cm 2: 30  
37-209 13x18 cm 3: 90  
37-210 18x24 cm 5: 25  
37-211 24x30 cm 7: 75



**Filmklämmor** av rostfritt stål, den ena med blyt-tyngd. Bredd 30 mm.  
Nr 27-332 .. Pr par 3: 50




**Fotopincett** av färgad plast, längd 12,5 cm.  
Nr 27-391 .. Pr par 3: 90




**Foto-Gum.** Klistergummi av ny typ för avtagbar uppklistning av foton i al-bum, urklipp m.m. 9 cm längd.  
Nr 27-306 ..... 1: 20

**Moderna fotoalbum** med blad av ljus kartong. Storlek 23x24 cm.




**37-158.** Med vadderade pärmar i konstläder. Spiralhäftade blad. 40 sidor.  
10: 90



**37-267.** Vadderade skinn-imit. pärmar med dekor i guld. Spiralhäftade blad. 40 sidor.  
11: 60



**37-268.** Dio med ringme-kanism med löstagbara blad. 40 sidor.  
16: 25




**Fotoalbum,** storlek 26x31 cm. Med vadderade pär-mar klädda m. röd skinn-imitation. Ringmekanism med löstagbara blad. 48 sidor. Ett stort och stiligt album.  
Nr 37-270 ..... 19: 50



**Negativblad** av halvge-nomskinligt vaxat papper m. hål passande de flesta pärmar. Bladets stor-lek 29,5x25 cm.  
37-12 med 12 fickor för 6 x6-film. Pr 10 st 2: 50  
37-13 med 8 fickor för 6 x9-film. Pr 10 st 2: 50




**Projektorlampor**

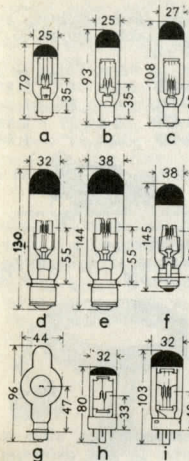


Projektorlampor med ljuskropp i centrum och endast för upprättstående brinnläge.

Nr	Typ	Socket	Volt	Watt	Pris
27-375	a	Ba-15s	12 V	100 W	8: 50
27-309	a	Ba-15s	220 V	100 W	9:—
27-310	b	Ba-15s	220 V	150 W	10:—
27-376	c	Ba-15s	220 V	300 W	11:—
27-377	d	P-28	220 V	100 W	10: 75
27-378	d	P-28	220 V	150 W	11: 50
27-311	d	P-28	220 V	200 W	11: 50
27-312	d	P-28	220 V	300 W	12:—
27-313	d	P-28	110 V	500 W	10:—
27-314	d	P-28	220 V	500 W	13:—
27-315	e	P-28	110 V	750 W	14:—
27-457	e	P-28	220 V	750 W	17:—
27-316	e	P-28	110 V	1000 W	16:—
27-458	e	P-28	220 V	1000 W	21:—
27-380	f	B & H	115 V	750 W	17:—
27-381	f	B & H	115 V	1000 W	18: 50
27-382	g	P-15	8 V	50 W	12: 50
27-454	h	stift	220 V	150 W	11:—
27-455	i	stift	220 V	300 W	13: 50
27-456	i	stift	220 V	500 W	13: 50




**Ljuslåda** med opalskiva i storlek 9x19 cm för be-traktning av färgbilder o. negativ. Med sladd för nätan-slutning. S-märkt. Utan lampa (rörlampa 25 W, 1089). Kan även an-vändas som sängbelysning. Finns i färgerna: röd, grå och blå.  
Nr 37-180 ..... 21:—



**Kamera,** en lättskött ny-börjarkamera för insta-matik film. Inbyggd blix-tlösare och hållare för blixtkub, utan batteri för blix (2 st 22-314).  
Nr 37-28 ..... 49: 50

Fotoalbum med självhäftande sidor som gör monte-ringen ytterligt enkel och snabb. En glasklar plast-folie över sidan skyddar fotot och den klibbände ytan. Fotot tas lätt ut igen.

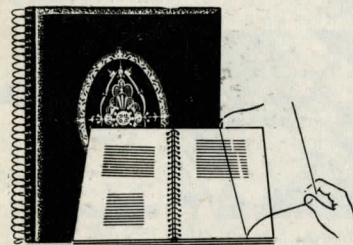

**Album** med 20 självhäftande sidor, 22x28 cm. Vadderade pärmar av skinnimitation i röd, blå eller svart färg.  
Nr 37-74 ..... 16: 50

**Album** med 20 självhäftande sidor, 25x32 cm. Vadderade pärmar av skinnimitation i röd, blå eller svart färg.  
Nr 37-75 ..... 22:—




**Förstoringspapper**  
AGFA Record Rapid, vitt blankt 9x9 cm.  
27-419 Hårt RRR 1  
27-420 Normalt RRN 1  
27-421 Mjukt RRW 1  
100 bl. 10: 50

AGFA Record Rapid, vitt blankt 13x18 cm.  
27-138 Hårt RRR 1  
27-139 Normalt RRN 1  
27-140 Mjukt RRW 1  
25 bl. 7: 80

AGFA Brovira 18x24 cm. Vitt halvmatt, kartong-tjockt.  
27-422 Hårt BH 112  
27-141 Normalt BN 112  
27-142 Mjukt BW 112  
10 bl. 6: 65


**Kontaktpapper**  
AGFA Lupex 6x6 cm, vitt blankt.  
27-135 Hårt LH 1  
27-136 Normalt LN 1  
27-137 Mjukt LW 1  
100 bl. 5: 15

AGFA Lupex 6x9 cm vitt blankt.  
27-118 Hårt LH 1  
27-119 Normalt LN 1  
27-120 Mjukt LW 1  
100 bl. 7: 50



Jodlampa för projektorer. 2 stift.  
27-460 12 V 100 W 14: 50  
27-461 24 V 150 W 15:—  
27-462 24 V 250 W 25: 50

**KODAK FILM**



**Svart-vit**

**Verichrom Pan** svart-vit 125 ASA.  
Nr. Filmbeteckn. Pris  
27-86 VP 127 2: 45  
27-87 VP 120 2: 45  
27-88 VP 620 2: 45  
27-89 VP 126 2: 90  
Tri-X 400 ASA.  
27-90 TX 120 3: 10  
27-93 TX 135-36 5: 30  
Plus-X Pan 160 ASA  
27-83 PX 135-36 5: 25  
27-84 PX 935-36 3: 35

Film nr 27-84 är en tillsku-ren film längd om 1,6 m för om-laddning (i mörkrum) av småbildskassetter.

**KODAK FÄRGFILM**

**Positiv film** 64 ASA. För visning i projektor.  
27- 79 EX 120 6: 75  
27-395 EX 135-36 16:—  
27-173 KX 126-20. Inkl. framkalling. 18: 70  
27- 95 EH 135-36 160 ASA. 18: 85

**Negativfilm** Kodacolor-X för framställning av färg-kopior. 80 ASA.  
27-174 CX 126-12 6: 50  
27-175 CX 126-20 7: 85  
27-396 CX 127 5: 30  
27-397 CX 120 5: 70  
27-399 CX 135-20 8: 10  
27-398 CX 135-36 13: 75

Filmerna Kodak 126, våra nummer 89, 173, 174 och 175 passar Instamatic-kameror.

**KODAK SMALFILM**

8 mm färgfilm. Priset in-kluderar framkalling.  
27-81 8 K dagsljus 21: 75  
27-82 8 KA elljus 21: 75  
27-85 S-8 KA Super 8 22: 50



**AGFA Färgfilm**  
**Positivfilm**  
27-405 CT 18. Pat.36 19: 50  
27-478 CT 18. Rapid 13: 50  
27- 8 CT 126-20 17: 50

## OPTIK




**Glasögonglas.** Extra prima meniskglas. Lämpliga även till optiska apparater och experiment. Diameter 58 mm. Finns i följande dioptrital: 1,00, 1,50, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 5,50 och 6,00 plus eller minus. Linsens brännvidd erhålles genom att dividera 100 cm med dioptritalet. Uppgiv önskad dioptri.

Nr 24-686, positiva, +.  
Nr 24-687, negativa, -.  
1,00—2,00 Pr st 2:90  
2,25—4,00 Pr st 3:50  
4,50—6,00 Pr st 3:90



**Lins** av glas. Diam. 15 mm, 80 mm brännvidd.  
Nr 24-129 .. Pr 10 st 1:60

**Kondensorlins.** plan-konvex. Diam. 70 mm. Brännvidd 70 mm.  
Nr 24-193 .. 6:50



**Förstoringsglas 24-23.** m. 45 mm glaslins. Vridbart infäst i fodral av läderimitation.  
Pr st 1:75, 10 st 13:—



**Förstoringsglas** med två linser, diam. 23 mm. Ger tre olika förstoringar: 2, 3 och 6x. Vridbart infäst i plastfodral.  
Nr 24-666 .. 5:75




**Glasögonfodral 24-1235** av plast med skumplastinlägg och foder. Storlek 170x70 mm.  
Pr st 1:50, 10 st 13:—



**Läsglas** i god kvalitet m. stor förstoring. Glaslins i förnicklad infattning med skaft av bakelit.

Nr	Diam.	Pris
24-867	50 mm	3:—
34-84	60 mm	3:65
34-85	75 mm	4:75
34-86	100 mm	7:50




**Läsglas.** Stort, rektangulärt glas, 5x10 cm, i elegant infattning av plast med bekvämt, snedställt handtag.

Nr 34-850 .. 8:50



**Förstoringsglas** på 30 cm lång, böjlig arm fastsatt på kraftigt fot, 16x11 cm. Glasets diam. 10 cm. Inställbart i varje önskat läge. Fin glanspolerad förnickl. och svartlackerad fot.

Nr 34-868 .. 32:50




**Förstoringsglas** på fot. Linsdiam. 44 mm. Ställbart i alla riktningar, förnicklat stativ. Maxhöjd 17 cm.

Nr 34-865 .. 9:50




**Trådärknare.** Har skarp optik m förstoring 16x. Synfält 1/2x1/2". Gjord av förkromad metall i hopfällbar fickmodell.

Nr 24-1179 .. 4:50



**Kartlupp** med 75 mm förstoringlins och 100 mm diam. upplyst kåpa. Handtag med plats för batterier. Hela längden 23 cm. Pris utan batterier (2 st 2322).

Nr 34-65 .. 12:75



**Mät-lupp** av bakelit med inbyggd lampa. Passande batterier 2 st 2311. Storlek 9,5x4x3 cm. Tillsammans med nedanstående mätskalor kan verklig precisionsmätning göras. Förstoring 10x.

Nr 24-1434 .. 28:—

**Mätskala,** passande för insättning i lyslupp 1434. Avläsbarhet form

Nr	Skalarform	Pr
24-1435	1/2 mm. Rak	4:30
24-1436	1/10 mm. Rak	4:30
24-1439	1 mm. Kvadrat	4:30



**Syl-lupp** för användning även vid finmekaniska arbeten, då den lämnar båda händerna fria. Diam. 10 cm.

Nr 34-73 .. 9:75



**Pannlupp.** Elegant utförande med ställbart metallband för bästa fastsättning. runt huvudet. Först. 4 gånger. Fronten vitlackerad. Luppplattan uppfällbar. Bredd 13 cm.


Nr 34-786 .. 52:—

**Lupp** med infattning av svart bakelit, storlek 30x36 mm.

Nr	Först.	Fokus	Pris
24-470	2 1/2 x 4"	1:60	
24-471	3 1/2 x 3"	1:85	
24-472	5 x 2"	2:15	
24-473	10 x 1"	4:95	




**Urmakarlupp,** s.k. stenhålslupp. 12x förstoring. Nr 24-474 .. 4:50




**Pannbandslupp,** ställ- o. läsbar i alla riktningar. Pannbandet ställbart med max. 20 cm diam. Mycket lämplig för t.ex. urmakare, finmekaniker m. fl.

Nr 34-866 .. 13:—



**Dörrkikare** av plast. Monteras i dörr och medger genom ett spec. linsystem överblick över det angränsande rummet. Observation i andra riktningen är däremot omöjlig. För 26 mm håldiam. Ställbar för olika dörrtjocklekar. Finns i färgerna: elfenben, grå eller mahogny.

Nr	Pr st	10 st
24-1203	4:—	34:50



**Dörrkikare** av förn. mäsing. För 15 mm hål. Med lucka.

24-3 för 30—50 mm tjocka dörrar.

Pr st 5:75, 10 st 49:—

24-5 för 45—68 mm tjocka dörrar.

Pr st 6:50, 10 st 55:—




**Fickmikroskop.** Ett precisionsutfört litet mikroskop med 3 förstoringar, 40, 50 och 60x. Svartlackerad hylsa med förnicklade delar. Förmåsta tyska tillverkning. Storlek 150x17 mm.

Nr 24-228 .. 29:—


**Fickmikroskop** med 30, 40 o. 60x förstoring. Storlek och utseende som föregående. Jap. fabr.

Nr 24-230 .. 16:50




**Fickmikroskop** med 50x förstoring. Grå hylsa m. klips för fickan och fint förnicklade metalldelar. Billigt och bra instrument. 110x12 mm.

Nr 24-796 .. 4:75



**Mikroskop** med stativ av svart plast. Ställbar spegel. Inställning med spindel-drev. Preparatglas medföljer. Förstoring 150x. Höjd 13 cm.


Nr 34-408 .. 9:50



**Mikroskop.** Stereo 30x. Ett specialinstrument för dissekeringsarbeten m.m.

Höjd 19 cm. Preparatbordet 72x89 mm. Dubbla linstuber med prismasystem. Det stereoskopiska seendet är värdefullt för många arbeten. Med träskrin. Vikt 1,4 kg.

Nr 34-1405 .. 98:—




**Mikroskop** med stabilt gjutet och lackerat stativ och extra prima optik för amatörer med högsta anspråk. Tre olika objektiv i revolverfattning tillsammans med två utbytbara okular gör följande förstoringar: 80, 120, 200, 300, 400 och 600 gånger. Höjd 24 cm. Levereras med polerat träskrin. Vikt utan skrin 1,3 kg.

Nr 34-496 .. 94:—

**Mikroskop** i högsta precisionsutförande. En kvalitetsklass för yrkesbruk. Med polerad ädelträläda. Sammansatta okular enligt Huygens och akromatiska objektiv. Tre olika objektiv i revolverfattning och tre utbytbara okular ger följande förstoringar: 50, 100, 150, 200, 300, 400, 600 och 900 gånger. Höjd 28 cm. Vikt utan läda 2,1 kg.

Nr 34-1404 .. 362:—




**Objektglas 24-480,** storlek 18x58 mm, 0,80 mm tjockt. I askar om 50 st.

3:50

**Objektglas 24-481.** Lika 480 men med finslipad fördjupning. Pr 10 st 5:50

**Täckglas 24-479,** storlek 18x18 mm, 0,15 mm tjockt. I askar om 50 st.

2:25




**Glassats,** innehåller 25 objektglas, 25 täckglas samt en flaska kanadabalsam. Förp. i träskrin 20x10x4 cm.

Nr 24-1407 .. 9:50

**Dissekeringsatts** i träskrin 19x7x4 cm. Inne håller förstoringsglas, sax, objektglas samt 4 olika verktyg, lämpliga för sitt ändamål.

Nr 34-1406 .. 10:50

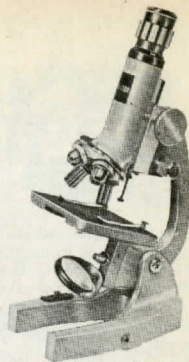

**Mikroskop,** ett kvalitets zoom-mikroskop med förstoring upp till 1200x. 4 st revolverobjektiv med förstoringar från 80—160, 100—200, 400—800, 600—1200x. Ställbart stopp. Fininställning. Höjd 255 mm. Lev. i träskrin. Blågrå lackering. Belysning (2 st batterier 2311).

Nr 34-680 .. 129:—


**Mikroskop,** ett zoom-mikroskop för hobby o. stud. Förstoring upp till 900x. 4 revolverobjektiv m. förstoringar från 50—75, 100—150, 300—450, 600—900 gånger. Stoppinställning. Höjd 23 cm. Belysning (2 st batterier 2311). Lev. i träskrin.

Nr 34-681 .. 76:—



**Målkikare** med 3-bent gaffelstativ. Försedd med prisma och okular inställning. Förstoring 30x. Objektivdiam. 60 mm. Vikt 0,7 kg. Längd 29 cm. Stativets höjd 30 cm.

Nr 34-460 .. 95:—



# KIKARE




Japanska prismakikare är särskilt prisbilliga och av erkänt optisk kvalitet och med T-optik (antireflexbehandlade linser). Utförda i vanlig standardmodell m. mittskruv och svart läderklädsel. Med kikarfodral av brunt svinläder.

Garanterade kvalitetskikare till sensationellt låga priser.

Nr	Förstoring × objektivdiam.	Synfält på 1 km	Storlek cm	Vikt kg	Pris
34-757	6 × 30	125 m	16 × 11	0,5	78:—
34-759	8 × 30	110 m	16 × 12	0,5	79:—
34-760	7 × 35	117 m	16 × 14	0,6	84:—
34-761	7 × 50	120 m	20 × 17	1,0	102:—
34-762	10 × 50	92 m	20 × 18	1,1	103:—
34-763	12 × 50	75 m	20 × 18	1,1	108:—
34-764	16 × 50	67 m	20 × 18	1,1	110:—
34-765	20 × 50	51 m	20 × 18	1,1	116:—
34-768	20 × 70	60 m	23 × 21	1,4	220:—
34-769	12 × 80	80 m	24 × 26	2,5	295:—
34-770	20 × 80	60 m	24 × 26	2,5	305:—


Samtliga prismakikare har såväl separat okularinställning som skärpeinställning med mittskruv.

**OBS!** Kikare med större förstoring än 12× är olämpliga att hålla på fri hand, varför stativ el. åtminstone armbågsstöd fordras.

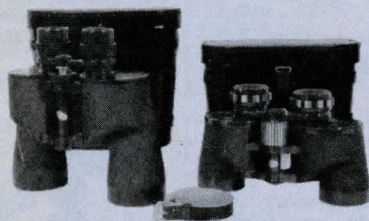

Prismakikare märke "Suprema" i amerikansk modell i LYXUTFÖRANDE med modern gråblå klädsel och lackering. Utsökt elegant och av högsta japanska kvalitetsklass med enastående bildskärpa och stabilitet. Alla linsytor med hård antireflexbehandling. Levereras med fodral av svart svinläder.

Nr	Förstoring × objektivdiam.	Synfält på 1 km	Storlek cm	Vikt kg	Pris
34-134	8 × 30	140 m	16 × 12	0,6	116:—
34-135	7 × 50	124 m	20 × 17	1,1	147:—
34-136	10 × 50	95 m	20 × 17	1,1	157:—
34-138	7 × 35 Vidv.134 m		20 × 15	0,9	152:—



**Kikare.** Förstorar 10 ×. Objektivdiam. 20 mm. Lätt att medföra. ty formatet är 7,5 × 3,5 × 3,5 cm. Metalldelarna är fint förkromade. Med halsrem av flätat silkesnöre. Med fodral.  
Nr 34-399 ..... 42:—



**Teleskop, ZOOM.** Objektivdiam. 50, brännvidd 500 mm. Med zoomoptik så att förstoringen är kontinuerligt ställbar från 16× till 50× med bibehållen skärpa. Synfält förändring mellan 15 och 5 m på 1.000 m. Antireflexbehandlad precisionsoptik i silvergrå metalltub 55 × 500 mm med trebenstativ. Vikt 1,3 kg.  
Nr 34-108 ..... 136:—

**Teleskop.** 50×50 förstoring 50 ×, objektivdiam. 50 mm. Brännvidd 500 mm. Antireflexbehandlad precisionsoptik. Tub m. sikte, längd 62 cm. Inställningsrätt med kuggdrev. Okularet m. vinkelprisma för bekväm astronomisk observation även idealisk vid markstudier. Ett mycket stabilt trebenstativ med följare. Höjd 39 cm.  
Nr 34-547 ..... 108:—



**Teleskop ZOOM, m. förstoringen kontinuerligt ställbar från 13× till 40×.** Objektivdiam. 40 mm. Längd 40 cm. Med bordstativ med låsbar kulle.  
Nr 34-494 ..... 110:—




**Teaterkikare.** Liten och lätt men förvånansvärt skarptecknande kikare. Förstoring 2,5 ×. Mitt-drev. Med etui.  
Nr 34-491 ..... 18:50



**Kikarglasögon.** Förstoring 2,8 ×. Okularinställning. Med lösa bländskydd. Förstklassig AR-behandlad optik. Med läderväska.  
Nr 34-676 ..... 45:—




**Teleskop med förkromad tub.** Längd utdragen 37 cm. Förstoring 30×. Objektiv 30 mm. Med stativ på gummifötter. Höjd 20 cm.  
Nr 34-1777 ..... 26:50




**Tubkikare** med bästa optik av sammansatta akromatiska och antireflexbehandlade linser. Objektivdiam. 30 mm. Teleskopiskt utdrag i tre delar med förkromade rör. Längd ihopskjuten 18 cm. 30 × förstoring. Utdragen längd 34 cm.  
Nr 34-395 ..... 18:50

**Tubkikare** lika föreg. men med objektivdiam. 25 mm och 15× förstoring. Längd: ihopskjuten 13 cm, utdragen 27 cm.  
Nr 34-1776 ..... 14:—


## MOMS ÄR INRÄKNAD I KATALOGENS PRISER

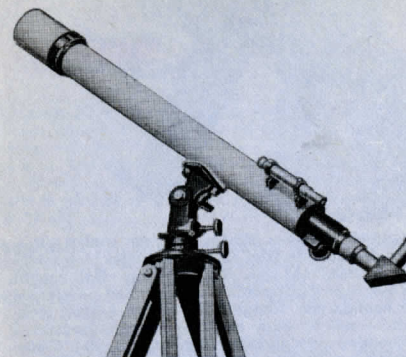

**Astronomiskt teleskop** med förstklassig antireflexbehandlad optik, japansk. Objektivdiam. 62 mm, brännvidd 900 mm. Fyra utbytbara okular medföljer som ger 36, 50, 100 och 150 gångers förstoring. Sökare 4×20 med härkors. Dessutom medföljer: solfilter, stjärnvinkelprisma, bildvändande prisma samt ett hopfällbart, stabilt markstativ av kraftigt ädelträ och med stativhuvud av gjutjärn med fininställnings-skruvlar för s. k. altazimut rörelse av tuben. Levereras i förvaringslåda med fack. Bruttovikt 11,5 kg.  
Nr 44-546 ..... 395:—

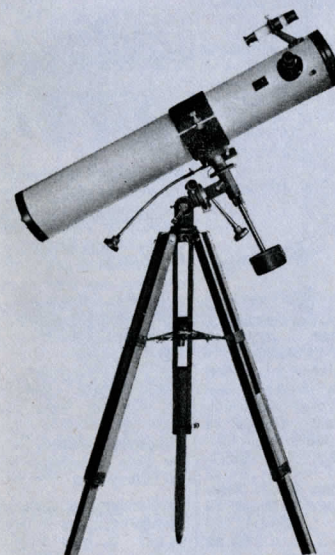


**Spegelteleskop, typ RET-45,** med 112 mm spegeldiameter, brännvidd 900 mm. Med 2 st utbytbara okular 6 mm och 20 mm brännvidd, som ger 46× eller 150× förstoring. Extra solfilter. Sökare 5×24. (5×först.). Teleskopet av vitlackerad plåt. Utrustat med trebenstativ ekvatorialt golvstativ med deklinations-skiva, motvikt och två fininställningsrattar på flexibel axel. Höjd 122 cm.  
Nr 44-677 ..... 376:—



**Okular** och tillbehör till teleskop med okularfatning för 24,5 mm diameter.

24-831	Okular brännvidd 6 mm.	24:—
24-832	Okular brännvidd 9 mm.	23:—
24-833	Okular brännvidd 12,5 mm.	22:—
24-834	Okular brännvidd 20 mm.	26:—
24-835	Okular brännvidd 25 mm.	29:—
24-836	Diagonalprisma (90° brytn.).	28:—
24-837	Bildvändande prisma.	42:—

**Förstoringen** i ett teleskop uträknas genom att dividera objektivbrännvidden med okularbrännvidden.




**Bandspelare, GRUNDIG EN7.** En precision utförd kassetbandspelare i miniatyrförmått, ej större än ett cigarettpaket, 2,5 × 6 × 10 cm. Den är avsedd att ersätta block och penna för dem som ofta behöver anteckna saker, tex under resor. En sekreterare i fickformat som tar upp och återger tal i 20 min. Handhavandet är det enklast tänkbara och funktionen alltid säker oavsett läge. Strömkälla: 2 batten. 15 × 50 mm. Ej lämplig för sång och musik. Beskrivning medföljer.  
Nr 32-11 ..... 110:—



**Elektronisk räknemaskin, SANTEK K-80M.** Denna kompakt byggda maskin representerar det allra nyaste på området. Den utför addition, subtraktion, multiplikation och division inkl. kedje- eller blandad multiplikation och division ävensom utnyttjande av stående konstant. För vald eller flytande decimal. Positivt och negativt saldo. Tydliga 10 mm siffror i klar ljusskrift jämte varning vid överbelastning. Batteriindikator. Oberoende av elström och lätt att medföra på resor. Tystgående. Passande batterier 4 st 25 × 49 mm. Kan även matas från nätet med batterieliminators 32-855. En stor maskins resurser i litet format, 220 × 120 × 35 mm. Vikt 0,9 kg. Ett års garanti (Pris 591:— + moms).

Nr 36-30 ..... Inkl. moms. 695:—

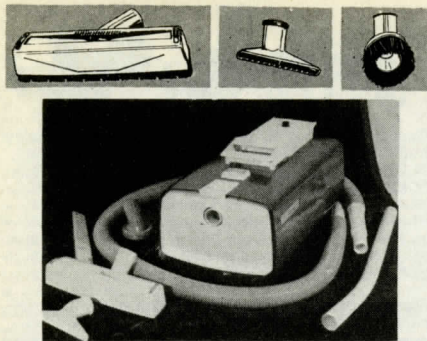

**Dammsugare "Famulus S-45".** En österriskisk produkt av hög kvalitet. Testad av Statens Provsningsanstalt med högsta värden på samtliga punkter. Modern formgivning i attraktiv färgsättning. Fotströmbrytare och reglerbart sug. Upphöjda medar med hjul bak. Glider mjukt även över trösklar. Inbyggd diffusor och dammindikator som visar dammängd och när dampåsen är full. Tillbehör: kombinationsmunstycke, möbelmunstycke, fogmunstycke, rund möbelborste, skarvrör och dampåsar. Effekt: 700 W. Dim.: 24x26x48 cm. Vikt 5 kg. 220 V. S-märkt. 5 års garanti.


Nr 44-38 ..... 279:—



**HANDDAMMSUGARE**


**Dammsugare, EGID,** i lättviktsutförande för bilen, båten, möbler m.m. Övriga god sugförmåga trots litet format, 12x12x35 cm. Tillbehör: kombinationsmunstycke, fogmunstycke, möbelmunstycke, 2 sugrör, varav ett reglerbart samt rörförbindning. Vikt 2,7 kg. S-märkt. 220 V. 250 W.

Nr 34-14 ..... 115:—

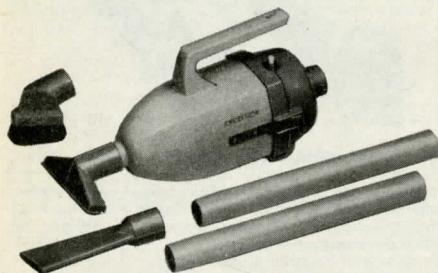

**Dammsugare "Excelsior"** i lättviktsutförande för bilen, båten, möbler, kläder m.m. Motor på 220 V, 175 W. Levereras med 2 sugrör, dammborste, möbelmunstycke, fogmunstycke samt 5 m fast anslutningsladd. Vikt 1,4 kg, motorkåpa storlek 10x28 cm, sugrör 82 cm. S-märkt.

Nr 34-20 ..... 115:—

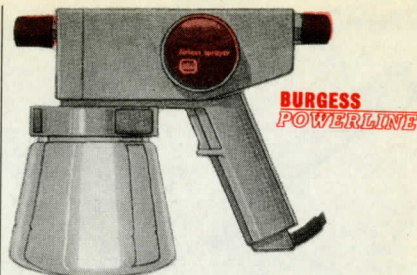


**BURGESS POWERLINE**

**Färgspruta Burgess 969** för drift från vanligt vägguttag. Sprutar flertalet färger och vätskor, insektsmedel, cellulosa- och plastfärg m.m. Ger snabbt jämn och fin färgtäckning, till och med på ojämna och kantiga ytor. Rengöringen är den enklast tänkbara — det är bara att hålla rengöringsvätska i färgkoppen och spruta igenom aggregatet. Pistolens hölje är av glasfiberförstärkt nylon som klarar stora påfrestningar. Färgkopp av plast, rymd 0,5 l. Total höjd 185 mm. Vikt 1,1 kg. För 220 V växelström. S- och Fi-märkt. Utförlig instruktion medföljer.

Nr 30-19 ..... 119:—

**Extrautrustning:**

20-346 Vidvinkelmunstycke 12:—  
20-347 Förlängn.-munstycke (för tak o. golv) 17: 50  
20-348 Vidvinkelmunst. till förlängn.-munst. 12:—  
20-349 Extra färgbehållare 11:—




**Termometer,** i nytt och originellt utförande. Av heljuten svart plast, lätt att avläsa även på avstånd. Mycket dekorativ på yttervägg. Längd 38 cm. +50—30°.

Nr 34-215 ..... 31:—

**Termometer,** som föregående men i längd 69 cm.

Nr 34-216 ..... 59: 50




**Laboratorietermometer,** precisionsutförd. Längd 26 cm. —10 — +110°C.

Nr 24-638 ..... 6: 90


**Laboratorietermometer,** som föregående men i längd 30 cm. —10 — +250°C.

Nr 24-639 ..... 9: 25




**Magnetlist** för verktyg, köksknivar mm. För tyngre verktyg kan även 2 lister över varandra monteras. Längd 30 cm.

Nr 30-2135 ..... 4: 80



**Rökgastermometer** m. 25 cm lång känselstav med 3/8" gängfläs.

Nr Gradering Pris  
24-640 0—360° 34:—  
24-641 0—500° 35:—




**Racerbåt** av lackerad plåt. Går med ånga. Vatteninblåses följande rör i de två hålen baktill på båten, varefter ljuset tändes och insättes under pannan. Om några ögonblick startar båten och går ca 10 min. under ett smattrande ljud. Bästa värme-källa är en halv metatablett, se sid 72. Längd 14 cm.

Nr 37-501 ..... Pr st 2: 65, 10 st 21: 60

**Motorbåt** av lackerad plåt. Längd 13,5 cm. Går en lång stund efter varje uppdragning. En trevlig båt att leka med i tvättställ eller badkar.



Nr 37-502 ..... Pr st 2: 25, 10 st 17: 80



**Elorgel** i miniatyr med 25 hel o. halv-toner, storl. 24x8,5 cm. Inbyggd högtalare, fränkopplingsbar dräktonsvibrator, volymkontroll.


Drives med 9 volts batteri 32-2328.

Nr 24-152 ..... 58:—



**Munspel, HERO** Harmonica. Ett väljudande spel med 40 prima mässingstämmer i stämplatör av kraftig mässing och blankförrömda skyddsplåtar. Stämt i C. Längd 18 cm.

Nr 21-1009 ..... 5: 50



**Fickteleskop** och fickmikroskop i kombination. Av förrömd metall, diam. 15 mm. Längd ihopskjutet 11 cm, då det tjänstgör som mikroskop 30x förstoring. Utdragen längd 20 cm, då det blir en utmärkt kikare m. god skärpa och 8x förstoring.

Nr 24-1775 ..... 11:—

**Ritpapper** för ovanstående, 9x9 cm, i block om 100 blad.

Nr 34-187 ..... 1: 25



**Märkpenna,** Penol 100, ger 10 mm bred linje. Giffri. Röd el. svart färg. Storlek 26x150 mm.

Nr 26-486 ..... Pr st 3: 50

**Bylertspenna** av gullackerat cedertträ. Hårdhetsgrad 2½.

Nr Pr 2 st 12 st  
26-485 0: 50 2:—



**Ångvält.** Angpanna av mässing, polerad och förnicklad, 4,5x15 cm. Säkerhetsventil, vattenståndglas och ångvisla. Dubbelverkande, fast mässingcylinder med slid för körning fram o. back. Balanshjul, 7 cm diam., med remskiva för stationär drift. Propelleraxel med lager o. flexibel koppling jämte 3-bladig propeller, diam. 50 mm. Eldas med värmetabletter. Gångtid ca 15 min. Passande bätlängd ca 40—60 cm.


Nr 37-517 ..... 127:—

**Bätångmaskin.** Angpanna av mässing, polerad och förnicklad, 4,5x10,5 cm. Vattenståndglas och 2 säkerhetsventiler. Sockel av ugnslackerad metall. Stående, dubbelverkande fast mässingcylinder med slid för gång fram och back. Balanshjul, 7 cm diam., med remskiva för stationär drift. Propelleraxel med lager o. flexibel koppling jämte 3-bladig propeller, diam. 50 mm. Eldas med värmetabletter. Gångtid ca 15 min. Passande bätlängd ca 40—60 cm.


Nr 37-516 ..... 82:—



**Bil-Vent.** Ger frisk luft till barn o. hundar som väntar i den parkerade bilen. Består av ett justerbart, starkt galler av plast som passar till sidorutan på de flesta bilar. Sättes snabbt in på platsen för den nedvevade rutan och låses orubblig när rutan vevas upp mot gallrets undre kant. Bil-Vent kan inte avlägsnas utifrån. Finns svart, vitt el. grått.



Nr 35-4 ..... Pr st 16:—




**Styranordning** med handtag och ratt för fjärrstyrning av ångvält 37-517. Längd 1 mtr.

Nr 37-518 ..... 11:—



**Pennsats, LYRA,** bestående av bylertsstiftpenna, reservstift f. pennformare o. radergummi. Förvaras i etui.


Nr 26-483 ..... 8: 50



**Pekpenna,** teleskopledad. Kan utdragas till 62 cm längd. Förrömd m. vit plastspets Utbyttbar kulspetspatron. Praktisk för lärare.

Nr 26-484 ..... 4: 50

**Distanspinne,** cyklistens bilskydd. Av vit plast m. rostskyddad fjäderled o. reflexbelagd, röd signal. Praktisk fästnanordning. Längd 63 cm.



Nr 35-3 ..... 6:—



**Korshandtag** av svart plast med ingjuten förn. och gängad bult av stål. Angivet mått avser bultens fria längd.

Nr 21-1095 Pr st  
a. M 6x30 mm 1:10  
b. M10x30 mm 1:60


**Korsmutter** av svart plast med ingjuten mutter av stål.

Nr 21-1096 Pr st 0:95  
a. M6 1:10  
b. M10 1:60



**Nylonbult 11-1086**, vit, m. stor draghållfasthet. Plant 6-kant huvud.

Gänga pr st 10 st  
M10x25 mm 0:70 4:80  
M10x50 mm 0:90 6:50  
M12x30 mm 0:95 6:70  
M12x60 mm 1:15 8:50



**Saxsprintrar** i fackindelat sortimentask av plast. 1000 st, sammanlagt fördelade på följande dim.: 1x25, 1,5x25, 2x20, 2x30, 2,5x25, 2,5x35, 3x30, 3x40 och 4x50 mm.

Nr 30-156 Pr sats 22:—



**Skrusats**, ca 50 st. sorterade skruvar med W-gång.

Nr 21-981... Pr sats 2:75




**Stoppskruvsats**, typ SSS, härdade m. spets. Ca 50 sorterade med M-gång.

Nr 21-135... Pr sats 3:50




**Halk-Fix**. Ett effektivt halkskydd som är lätt att ta på, passar alla skor och sitter orubbligt fast.

Nr 24-224... Pr st 3:75




**Sortimentlåda** av plast, delad i 5 fack jämte 8-delat innerfack förbundet med skenor till locket. En låda som rymmer mycket men som ändå är så liten att den går i fickan, 21x11x4 cm.

Nr 31-145... 5:25



**Pip** med sil passande på standard jeepdunk.

Nr 25-743... 6:50



**Vattenventil** av plast med stålkulor.

Nr För slang Pr s  
21-1679 8/11 mm 10:50  
21-1680 12/18 mm 11:40  
21-1681 18/24 mm 12:60  
**Reduceringsrör** av plast.

Nr För slang Pr s  
21-1682 8/12 mm 1:60  
21-1683 12/18 mm 2:—  
21-1684 18/25 mm 2:40

**Fjäderkoppling** av mäsing med stoppskruvar.


Nr För axel Pr s  
21-1685 4/4,5 mm 3:90  
21-1686 2/2 mm 3:95  
21-1687 5/5 mm 4:35

**Slangkopplingar** av vit nylon för bensin, olje- och gummislang. Angivna mått avser slangens in-nerdiam.

Nr 21-211  
a Skarvrör 5—5 mm  
b Skarvrör 8—8 mm  
c Skarvrör 12—12 mm  
d Skarvrör 5—8 mm  
e Skarvrör 5—12 mm  
f Skarvrör 8—12 mm

Nr 21-212  
a Y-rör 6 mm  
b Y-rör 10 mm  
c Y-rör 12 mm

Nr 21-213  
a T-rör 6 mm  
b T-rör 8 mm  
c T-rör 12 mm



21-1298 21-1300  
21-1299 21-1301


**Spännen** för urarmband. Förn. eller förgyllda.

Nr 21-1298, förnicklade.  
Bredd Pr 10 st 100 st  
10 mm 1:60 12:—  
16 mm 2:30 16:50  
18 mm 2:40 18:—

Nr 21-1299, förgyllda.  
Bredd Pr 10 st 100 st  
10 mm 1:70 12:80  
16 mm 2:30 17:25  
18 mm 2:50 18:75

Nr 21-1300, förnicklade.  
Bredd Pr 10 st 100 st  
10 mm 0:95 7:20  
16 mm 1:10 8:25  
18 mm 1:20 9:—  
20 mm 1:30 9:75

Nr 21-1301, förgyllda.  
Bredd Pr 10 st 100 st  
10 mm 1:10 8:25  
16 mm 1:20 9:—  
18 mm 1:30 9:75  
20 mm 1:40 10:50




**Urarmband**. Tillverkat av flätad perlon. Svart färg.

24-1518. Bredd 18 mm  
Pr st 2:25, 10 st 18:—  
24-1519. Bredd 12 mm.  
Pr st 2:25, 10 st 17:50

**Urarmband**, svart nylon. Kraftigt och slitstarkt.


24-1448. Bredd 10 mm.  
Pr st 1:25, 10 st 6:—  
24-1449. Bredd 18 mm.  
Pr st 1:30, 10 st 6:50



Nr 21-211  
a Skarvrör 5—5 mm  
b Skarvrör 8—8 mm  
c Skarvrör 12—12 mm  
d Skarvrör 5—8 mm  
e Skarvrör 5—12 mm  
f Skarvrör 8—12 mm


Nr 21-212  
a Y-rör 6 mm  
b Y-rör 10 mm  
c Y-rör 12 mm

Nr 21-213  
a T-rör 6 mm  
b T-rör 8 mm  
c T-rör 12 mm




**Bordstall** för glas-, marmor- eller träskiva. Höjd 50 cm. Förkromat o. polerat metallstall i följande storlekar:

Nr Storlek Pris  
41-234 60x60 cm 146:—  
41-235 140x60 cm 173:—



**Fönsterskrapa** med stålkniv i 60 mm bredd jämte eggskydd av plast vilket tjänstgör som isskrapa för bilen.

Nr 20-318... 1:75




**Skarvkontakt**, av vit bakelit. 3 uttag och 1,5 m kabel med stickpropp. S-märkt.

Nr 22-904... 5:75



**Sladdhållare**, självhäftande, av vit plast. Fäster på de flesta underlag. Håller sladden väl sträckt. Ingen spikning. I sats om 8 st.

Nr 22-261... Pr sats 2:80



**Universalklamma**. Passar såväl bandkabel, slangkabel som koaxialkabel, beroende på hur klammans vävdes. 3 olika förläggningmöjligheter av kabeln. Med stålspik.

Nr Pr 10 st 50 st  
22-990 1:10 4:50




**Universalkniv**, Stanley. Kraftig modell m. 5 blad i skaftet. Längd ca 14 cm.

Nr 20-657... 6:80



**Universalkniv**, Stanley, med indragbart blad i 10 steg. Längd 16 cm. 5 blad medföljer.

Nr 20-658... 11:—




20-659 20-660  
20-661 20-662

**Knivblad**, Stanley, för ovanstående knivar. 5-förpackade.

20-659 Extra kraftigt universalknivesblad.  
20-660 Krokblad för linoleum m.m.  
20-661 Spetsblad för papper m.m.  
20-662 Konkavt mattläggargblad.

Per förpackning 4:50



**Kabelskalare**. Ett praktiskt och snabbt arbetande verktyg för blymantelkabel. Handtag av plast med skärtand av hårdmetall, varmed man först gör ett runtomsnitt och därefter långsgående skära. Ställbart skärdjup. Längd 14 cm.

Nr 20-158... 11:—




**Hobbyhyvel**. Avsedd för arbeten på plana o. buktiga ytor, kanter, hörn o. vinklar. Utom för trä kan den användas till plast, gummi och mjuka metaller. Dessutom som färgskrapa och skärkniv. Stålet är ett industri-rakblad. Dim.: 120x48 mm.

Nr 20-468... 4:75


**Industrirakblad** för hobbyhyvel.

Nr 20-469 Per 5 blad 0:80




**Slipprondell**, "Sand-A-way". En ny självrengörande slipprondell till bormaskinen. Fri sikt genom skivan medger lätt kontroll av arbetet. Blir inte igentäppt o. varar mångdubbelt längre än sandpapper. Diam. 13 cm. I sats om 2 grovkorniga o. 2 finkorniga dubbelsidiga slipskivor samt adapter med 1/4" tapp.

Nr 20-571... Pr sats 11:50




**Kruvdragare** i sats om 5 utdragare med tillhörande borrar. Oumbärligt verktyg för uttagning av brutna och skadade skruvar. Passar skruvidim.: 3-6, 6-8, 8-11, 11-14 o. 14-18 mm. I plåtetui.

Nr 30-157... 19:50




**Precisionstänger** för elektronik och finmekanik. Med dubbel led och bladfjäder. Blanka huvuden och handtag med röd PVC-isolering. Längd 115 mm.

Nr 20-2231 Sidavbitare 21:50  
Nr 20-2232 Avbitartång 18:50  
Nr 20-2233 Do med bett i 45° 18:50  
Nr 20-2234 Flackång 15:50  
Nr 20-2235 Böjtång 15:50  
Nr 20-2236 Spetstång 15:50



**Minibågfil**. En behändig såg för mindre metallarbeten. Bladlängd 17 cm. 5 st fintandade metallsågblad medföljer.


Nr 30-604... 7:40



**Hobbyfil**. Öbergs, med kraftigt handtag. Bladlängd 20 cm.


20-1174, slöjdfil med en sida medelfin och en sida rasp.  
20-1175, skärfil med en sida dubbelgradig och en sida engradig egfil.

Per st 6:50




**Kruvmejselsats**, med pistgrepp o. spärr. Handtag av plast och förkromade delar. 2 spärr- och 2 kryssmejslar medföljer. Längd med mejsel 20 cm. Etui med knäppe.

Nr 30-606... 18:25




**Kruvmejsel** med rund kromvanadiumstålklänga. Isolering (10.000 V) rött plastkaft.

Nr Kling. X diam. Pris  
20-1925 75x5 mm 1:50  
20-1926 100x5 mm 1:60  
20-1927 125x6 mm 1:90  
20-1928 150x7 mm 2:75  
20-1929 175x8 mm 4:—  
20-1930 200x9 mm 5:40  
20-1931 250x10 mm 6:—




**Tolja** m. automatisk spärr och nylonlagrade aluminiumblock. Max. kapacitet utan låsning 900 kg, med låsning 180 kg. Utväxl. 7:1 Nylonlina 20 m. Diam. 4,5 mm.

Nr 30-1932... 39:50



**Kruvmejselsats**, med pistgrepp o. spärr. Handtag av plast och förkromade delar. 2 spärr- och 2 kryssmejslar medföljer. Längd med mejsel 20 cm. Etui med knäppe.


Nr 30-606... 18:25



**Kruvmejsel** med rund kromvanadiumstålklänga. Isolering (10.000 V) rött plastkaft.


Nr Kling. X diam. Pris  
20-1925 75x5 mm 1:50  
20-1926 100x5 mm 1:60  
20-1927 125x6 mm 1:90  
20-1928 150x7 mm 2:75  
20-1929 175x8 mm 4:—  
20-1930 200x9 mm 5:40  
20-1931 250x10 mm 6:—

Nr 30-45... 8:75



**Böjspiraler** för böjning av kopparrör utan veckbildning. Passar 1/4, 5/16 och 3/8" rör.

Nr 20-2136 Pr sats 4:50



**Parallelltving** med ledbara spännbackar. den ena med spärr.

Nr Spännvidd Pris  
20-324 25 mm 17:50  
20-325 75 mm 26:—  
20-326 130 mm 39:50






**Nätaggregat** "Mascot 710" för serviceverkstäder, laboratorier, radioamatörer mm. Stabiliserad utspänning reglerbar mellan 8–16V. Max 2,5 A. Brumspänning 0,2 mV vid 2A. Storlek 9,5×14,5×20 cm. Vikt 2,8 kg.  
Nr 32-9 ..... 290:—




**Batteriprovare** m. inbyggda belastningsmotstånd. Avsedd för kontroll av 1,5 och 9V batterier. Batteriets kondition kan avläsas på ett visarinstrument m. olivfärgade fält. Storlek 14×9×4 cm.  
Nr 32-1919 ..... 26:50




**Transformator** lämplig till batteriladdare. Primär 220 V, sekundär 7,5 och 14 V/6A. Storlek 80×65×95 mm. Vikt 2 kg.  
Nr 32-239 ..... 33:—

**Transformator.** Primär 220/127 V, sekundär 33 V 0,6 A. Storl. 60×50×60 mm. Vikt 0,7 kg.  
Nr 32-2303 .. Pr st 14:—




**Utgångstransformator.** För 2×AC 128 eller ekv. Utimp. 4 ohm.  
Nr 22-2304 .. Pr st 8:—

**Drivtransformator.** För t.ex. 2×AC 128. Storlek 27×20×22 mm.  
Nr 22-2305 .. Pr st 6:—




**Fickinstrument.** Ett praktiskt serviceinstrument för montörer. Mätområde 3/30/300 V lik- och växelström samt 0–20 Kohm. Storl. 21×115 mm. För batteri 15×50 mm.  
Nr 22-1138 ..... 29:50



**Instrument.** Miniaturinstrument lämpl. för inspelningskontroll m.m. Skalan är uppdelad i ett vitt och rött fält. Ri ca 1700 ohm. Storlek på frontglas 23×9,5 mm, djup 30 mm.  
Nr 22-2350 ..... 13:—



**Stjärnblänkare,** lämpligt för signalmarkering m.m. Spolmotstånd 3 Kohm, manöversp. 7,5 V, ström =2,5 mA.  
Nr 22-2342 ..... 4:75




**Relä.** Miniaturrelä med tvåpolig växling. Manöverspänning 49–100 V spolmotstånd 5,8 kohm. Belastning, max. 100 V. 1 A. 30 W. Storlek 30×24×19 mm. Restparti.  
Nr 22-112 ..... Pr st 6:50

**Relä.** Miniaturrelä likn. 22-112 men m. manöverspänning 30–66 V. Spolmotstånd 2,5 kohm.  
Nr 22-113 ..... Pr st 6:50




**Relä.** Tungrelä i hermetiskt utförande ingjutet i epoxy. Enpolig slutning, spolmotstånd 1,3 kohm. Storlek 13×13×37 mm. Restparti.  
Nr 22-115 ..... Pr st 5:—




**Strömbrytare,** 2-polig, 220 V/2 A. S-märkt.  
Nr 22-2344 .. Pr st 0:90


**Vippströmbrytare,** 1,5 A. 22-2290, enpolig 2:10  
22-2291, tvåpolig tvåvägs Pr st 2:50



**Potentiometer.** Diam. 20 mm, axel 6 mm. 10 Kohm/log.  
Nr 22-2341 1:50 12:—



**Potentiometer,** log. 500K med 2-spolig S-märkt strömbrytare. Diam. 32 mm. Axel 6×18 mm.  
Nr 22-2121 .. Pr st 2:90




**Zenerdiod.** Vz=15 V. 10 W, Rz=6 ohm.  
Nr 22-2345 .. Pr st 1:70

**Diod.** Kiseliod typ 1N683. Restparti.  
Nr 22-2346 Pr 10 st 3:50

**Transistor.** Typ AC 128 (ekv. BCZ 10). Restparti.  
Nr 22-2349 Pr 10 st 5:—


**Transistor.** Typ 2N527 (ekv. AC 128). Restparti.  
Nr 22-2340 Pr 10 st 5:—



**Selenelement.** Bryggkopplat för max. 60 V/500 mA.  
Nr 22-2348 ..... 4:50



**Högtalare,** fabr. Lorenz. Flat modell. Storl. 180×44 mm. Max 4 W. Omfång 90–7 000 p/s. Imp. 4,5 ohm. Vikt 590 g.  
Nr 32-157 ..... 22:—




**Etsningsatts** för etsning av kretskort. Med denna sats utför ni själv enkelt egna kretskort. Endast vatten behöver tillsättas. Levereras med laminatplatta 14×10 cm, penna, etspulver samt instruktionshäfte på svenska.  
Nr 22-1612 ..... 23:50

**Etspulver.** ¼ kg förpackn.  
Nr 22-1613 ..... 7:50



**Stickpropp.** 12-polig kontakt av hög kvalitet. Lev. med paneluttag.  
Nr 22-2343 ..... 6:50




**Stickpropp.** 5-polig propp med bajonettlåsning. Tillverkad i förkromad metall. Lev. med paneluttag.  
Nr 22-2347 .. Pr st 2:50

**Kontakt.** 8-polig vinkelkontakt för sladdanslutning. Lev. m. paneluttag.  
Nr 22-2306 .. Pr st 1:25




**Knopp** till dragpotentiometer, av svart bakelit o. aluminium. Storl. 13×18 mm.  
Nr 22-2292 .. Pr st 1:25


**Ratt** av grå plast m. förkromat centrum. Diam. 30 mm. Axelhåll 6 mm.  
Nr 22-2118 .. Pr st 0:70  
Pr 10 st 5:50




**Kassetväska** av svart plastläder med bärhandtag.  
Nr Kassettyp Pris  
31-18, Stereo-8 15:50  
31-19, Philips 14:50




**Förstärkarchassi** för inbyggd. Bestyckad med 4 kiseltransistorer. Uteffekt 10W vid 8 ohm. Impedans: in 50 Kohm, ut 14–16 ohm. Förstärkning 160 mV in för 10W ut. Omfång 30–40.000 Hz. Matning: 28 DC/150–650 mA (tomgång – full effekt) .Mått 60×90×35 mm.  
Nr 32-1757 ..... 59:50




**Förstärkarchassi** för inbyggd i skivspelare, mikrofonförstärkare m.m. En komplett 6-transistors ljudförstärkare uppbyggd på kretskort. Uteffekt 3W vid 8 ohm belastning. In 100 mV för 2 W ut vid 1000 Hz. Impedans in 100 Kohm, ut 4-8 ohm. Frekvensomfång 30–20.000 Hz. Matning 12V DC/15-250 mA (tomgång – full effekt). Storlek 55×80×22 mm.  
Nr 22-1756 ..... 34:50




**Armatyr** av polerad mässing. Bygel för gavelfäste. Skärm av lackerad metall vit eller brun.  
Nr 34-647 ..... 49:50



**Dörrstängare "Dexter".** Passar såväl in- som utåtgående dörrar. Kraftig konstruktion som tål hård påfrestning. Dörren stänges mjukt o. effektivt. Hastigheten justeras med ratt. Kompl. med beslag och skruvar. Längd 40 cm.  
Nr 30-153 ..... 41:—




**Bordslampa** helt i lackerat utförande, ytt el. brun. Böjlig mässingsspiral. Reflektordiameter 120 mm. Höjd 450 mm.  
Nr 34-646 ..... 47:50



**Armatyr** helt i polerad, solid mässing, behandlat mot oxidering. Dolda fästskruvar. Bländskydd av vit plast. Reflektordiam. 160 mm.  
Nr 34-642 ..... 69:—

**Armatyr** lika ovanstående men av lackerad metall i färgerna vit eller brun.  
Nr 34-643 ..... 53:—




**Armatyr** i mässingfärgat utförande. Lednippel och rör i polerad mässing. Dragströmställare. Reflektordiameter 140 mm.  
Nr 34-644 ..... 49:50


**Armatyr** lika ovanstående men av lackerad metall i färgerna vit eller brun.  
Nr 34-645 ..... 42:—




## CLAS OHLSON AB har flyttat in i nytt affärshus

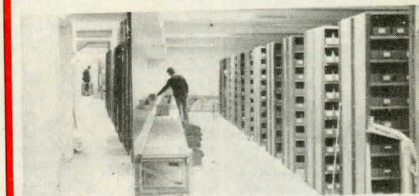


Över 6000 m hyllplan för bättre lagerhållning

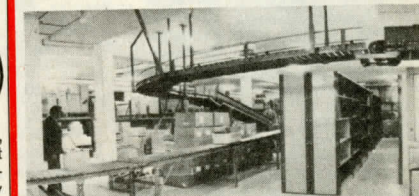


Rationell postorderexpediering med hjälp av över 400 m rull- och transportbanor.

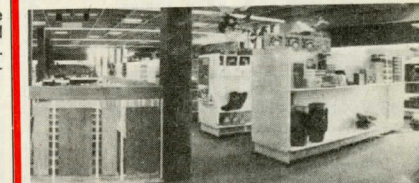

För besökande kunder finns 600 m<sup>2</sup> butiksoch utställningslokaler.

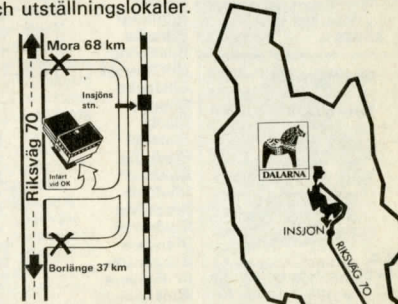


TURISTA I DALARNA, och gör ett besök hos oss. Vi finns invid riksväg 70, turiststaden till Siljansbygden.



**El-motor.** Enfas 220V väx-  
elström, 60W, 1400 varv/  
min. Genom omkoppling  
av den medföljande start-  
kond. kan rotationsrikt-  
ningen ändras. Kullager.  
Axeldiam. 10 mm, 25 mm  
fri axeländ. Dim.: 12x  
15 cm. Vikt: 4 kg.  
Nr 32-1608 ..... 90:—



**Motor.** Bandspelarmotor  
av PAPST förstklassiga  
fabrikat med extra jämn  
gång genom stor balan-  
serad rotationsmassa.  
Asynkronmotor m. start-  
kondensator. 1300 v/min.  
Effekt, i 22 W, ut 4 W,  
220 V. Storlek 58x73 mm,  
axel 6x15 mm. Vikt 0,6  
kg.  
Nr 32-2302 ..... 29:—



**Bandspela motor,** för ex-  
tra jämn och säker gång.  
Yttre balanserad rotor.  
Med startkondensator.  
Effektförbrukning ca 11  
W. 100—110 V växelspan-  
ning. 1450v/min. Storlek:  
82x58x46 mm. Axel 15x  
4 mm. Vikt 400 g.  
Nr 32-399 ..... 18:—




**Tavla.** Katalogomslagets motiv  
på första sidan (utan fir-  
manamn) säljes separat  
uppfodrad på tavelpannä  
i storlek 30x40 cm, cel-  
lulosabehandlad och med  
hängare.  
Nr 36-10 Reklampris 16:—

## REGISTER

Adapter	129	Blåslampa	34	Domkraft	128
Alarmlösa	76	Blåspensel	162	Doppsko	46
Album	164, 165	Blåspistol	53	Dorn	31
Alkoholprovare	144	Bockbeslag	46	Doslock	75
Alumin	149	Bogserlina	128	Driftdräknare	42
Aluminiumnät	128	Bokstavstans	23	Drillborr	32
Aluminiumplåt	137	Bokstöd	60	Drinkman	92
Anslutningsdon	129	Bordsben	45, 28—31	Drossel	75
Anslutningsladd	146	Borr	5, 22, 145	Dubbar	7
Antenn	106, 107, 108	Borrchuck	21, 31	Duschflaska	5, 6, 13
Antennwire	87	Borrkasset	29	Duschslag	148
Anti-statik	114	Borrmaskin	2, 3, 30, 31, 70	Duschrill	47
Apparatlåda	106	Borrskaft	30, 31	Dörrhållare	49
Apparatuttag	74	Borrstativ	2, 3	Dörrkikare	166
Avdragare	13	Borrstall	29	Dörrklang	77
Avgasförlängare	124	Borrväng	31	Dörrklapp	47
Avmaskningsram	164	Borstar	9, 41, 114, 117, 127, 147	Dörrknopp	47
Axelkoppling	92, 137	Bostik	144	Dörrstoppare	46
Axelsats	7, 140	Bottenkontakt	77	Dörrtrycken	47, 49
Axlar	11, 13, 137	Bowdenkabel	118	Eggskydd	40, 41
Backlampa	121, 122	Brevväg	61	Elborste	143
Backspegel	117, 123	Brickor	7, 85, 128, 135, 136, 145	Elektrolytkond.	96
Bagagehållare	123	Bromsljuskontakt	119	Elementnyckel	138
Baklykta	121	Bronsfärg	52, 53	Elementstav	88
Ballonger	68	Bronslager	139	El-motorer	69, 142
Bananstift	94	Brosch	27, 29	El-variator	83
Bandslip	8	Bryne	11	El-visp	147
Bandspelt	5, 8	Brytare	95	Episkop	69
Bandspelare	169	Brännare	34	Etiketter	149, 150
Bandsstift	160	Brännprovare	149	Etui	28
Bandsåg	1, 6	Brödrost	147	Evhetsblock	67
Bandsågglod	33	Bult	31, 45, 94, 119, 135, 137	Evhetspropp	77
Barnvakt	111	Bultsax	14, 15	Experimentkort	88
Barometer	155	Bussningar	85, 139	Experimentlåda	70
Batterier	81, 162	Bygel	73	Exponeringsmätare	162
Batteriboxar	117	Bygglåda	71	Fanér	51
Batterieliminatör	82	Bägfil	25	Fatkran	127
Batterihållare	70, 82	Bättratt	124	Fettpatron	132
Batteriklämma	94, 129	Båtskaka	117	Fiberbricka	85
Batterikontakt	82	Båtskrapa	117	Ficklampa	80
Batteriladdare	130	Bänkställ	5	Figursågblad	25
Batterilyftare	129	Bänkslip	4	Filar	10, 23, 24, 25
Batterilåda	112	Bärrem	129	Filkarda	24
Batteripropp	108	Böcker	53—59	Filklove	13
Batteriprovare	91, 130	Böjlig axel	11, 13	Film	165
Batterifyllare	130	Böjlig griptång	14	Filmduk	163
Batteriuftag	73	Böjlig koppling	8	Filmhjul	163
Bensinpump	120	Campingkök	116	Filmkamera	180
Bensinslang	118	Campinglampa	81	Filskraft	23, 24
Beslag	47, 49	Cellplastsåg	27	Filtstift	10, 11
Bets	52	Cement	163	Filter	105, 106, 148
Bildhuggarjärn	40	Chassi	105	Fingerskiva	111
Bildod	98	Chucker	5, 21, 31	Fjäderbricka	136
Bilplådar	126	Chuckskaft	23	Fjäderbälg	118
Bilradio	182	Cigarretthållare	126	Fjädersats	133, 134
Bilsäkring	118	Cirkelsåg	1, 2, 3, 4, 5, 70	Fjäriljus	122
Biltillbehör	118—131	Cirkulärborste	9	Flakgångjärn	49
Bilklocka	125	Cykel- o. MC-tillbehör	117—118	Flussmedel	33
Biltavla	131	Cylinderfräs	9, 23	Fläkt	126, 146
Bilväx	127	Dammsugare	128	Fläktpropeller	142
Bimetall	85	Decra-list	144	FM-tillsats	103, 105, 186
Bladglöd	52	Defroster	126	Fotomotstånd	98
Bladmått	36	Deglar	34	Fotorelä	84
Bladsats	5, 40	Delningsapparat	13	Fotopump	128
Bladsilver	52	Delningsfilter	100, 106, 107	Fotreglage	142
Bladskruv	44	Diaramar	163	Fräsborr	28
Blandare	148	Dimjulsampa	122	Fräskyvbor	9
Blinkerarm	120	Diod	93, 97, 98	Fältstyrkemeter	91
Blinkgivare	120	Diskpropp	148	Färg	65, 66, 67, 137
Blinkkontakt	75	Dissekeringsatts	167	Färgkrita	65
Blinkrelä	120	Dockkopp	68	Färgpenna	61, 62
Blixtlampa	162	Dockskåpsarmatur	68	Färgulle	52
Blixtlås	116				
Blocknyckel	17				
Blyklubba	36				
Blylist	144				

Färgskrapa	41	Handtagskolor	134	Kapskiva	7, 9	Krokodilklämma	94
Fäste	162	Handvärmare	116	Kapillololja	143	Kromglans	127
Fästplatta	45	Hektograf	61	Karatololja	143	Kugghjul	140
Fönsterfläkt	126	Hjul	48, 72	Karbond	126	Kuggstång	139
Fönsterhållare	49	Hjulsats	72	Kartlampa	121, 122	Kuggväxelmotor	69, 142
Fönsterlås	49	Hjulsidor	124	Kartlupp	166	Kulläng	116
Fönsterputsare	147	Hjälpstartkabel	129	Kartmätare	155	Kullager	139
Förgrening	108, 109	Holkjärn	10	Kassaskrin	151	Kullagerfett	143
Förgreningsskont.	73, 75	Hovtång	40	Kassaskåp	151	Kullås	50
Förkläde	148	Huggjärn	39	Kassetter	114	Kullänk	139
Förlängare	30	Huggmejsel	22	Kassetband	115	Kulspetspenna	62
Förslutningsklämma	150	Hybridkrets	104	Kassettpelare	184	Kupolmutter	135
Förstoringsapparat	164	Hygrometer	154, 155	Kassetställ	114	Kurvinjal	62
Förstoringsglas	166	Hyllhakar	44	Kastrullelement	88	Kurvjul	122
Förstärkare	102, 103, 104, 105, 111, 186	Hylsa	44, 45, 52, 73, 94, 108	Kedja	157, 158	Kurvmall	65
Förstärkarlåda	106	Hylsnyckelsats	4, 18, 19	Kikare	167, 168	Kutter	4
Försänkare	28	Hyvel	2, 4, 23, 38, 39	Kikarglasögon	168	Kuvert	60
Förvandlingspropp	108	Hyvelbank	38	Kikarsikte	116	Kvartsampa	146
Galler	101	Hyvelbänkbeslag	38	Kil	40	Kvicksilverströmr.	75
Galvano-spray	144	Hyveljärn	39	Kilrem	141	Kvistsax	16
Gasolfaska	34	Hälkörnare	30	Kilremskiva	140	Kvistsåg	26
Gasändare	34	Hällare	5, 10, 13, 23, 24, 25, 44, 49, 70, 77, 82, 88, 93, 96, 97, 121, 143, 148, 152	Kiseldivid	97	Kylare	151
Gevärsrem	116	Hålpipa	22, 23	Kistbeslag	47	Kylelement	98
Geringsanhåll	26	Hålpuns	27	Kistlås	50	Kylspray	143
Geringslåda	103	Hålsåg	61	Klistas	49	Kätting	157
Gitarrförstärkare	103	Hålstans	26, 27	Klaffstöd	84	Körnare	22, 30
Gitarrmikrofon	103	Håltång	14	Klammer	84	Körriktningslampa	121
Gjutform	103	Härklipningsmaskin	152	Klammerstift	61, 145	Laddningsklämma	129
Gjutplast	137	Häcksax	16	Klingfläns	139	Lager	139
Glasfiber	128	Häftapparat	61, 145	Klister	134, 137, 144, 164	Lagerblock	139
Glassats	167	Häftklistramm	61, 145	Klockor	125, 155, 156, 158, 159, 161	Lagerbussning	139
Glasskärare	23	Häftpistol	145	Klädhängare	47, 148	Lamphållare	73, 76, 93, 121
Glasögon	118	Hängare	148	Klädlina	148	Lampor	77, 78, 79, 80, 81, 93, 120, 121, 122, 146
Glasögonfodral	166	Hänggläs	151	Klädpåse	150	Larmsladd	73
Glimlampa	78	Härbrä	153	Knivar	39, 40, 152, 153	Larmsignal	76
Glimmer	85	Hävert	149	Knivslipare	153	Ledband	115
Glimtändare	77	Högspänningsprovare	88	Kokplatta	147	Ledhysnyckel	18
Glimrör	78	Högtalare	99, 100, 101, 102, 185	Kolborste	143	Ledningsprovare	130
Glödlampor	78, 79, 121	Gong-gong	63	Kollegioblock	60	Ledningstråd	86, 87
Glödnät	145	Gradskiva	34	Koltrådslampa	78	Ledpatron	13
Glödritningsapparat	51	Grafitdegel	34	Kombinationsmaskin	6	Leksaker	67—72
Golvskydd	46	Grammofon	186	Kombinationsvinkel	37, 38	Likriktare	92, 97, 98
Gong-gong	77	Gammofonstift	114	Kompass	124, 155	Lim	137, 144, 164
Gradskiva	63	Gravertickel	22	Kompressionsprovare	130	Lina	148
Grafitdegel	34	Gravyrapparat	145	Kompressor	53, 126	Linjalar	63, 64
Högtalarbyggsats	102, 185	Grenlåda	146	Kondensator	95, 96	Linoleumsnittsatts	65
Högtalar kontroll	101	Grenuttag	73, 75	Konservöppnare	147	List	166
Höjdmätare	124	Gripmagnet	14	Konsoller	44	Ljustlåda	165
Hörnbeslag	47, 49	Guldsmedssax	17	Kontakt	88, 108	Ljustplugg	78
Hörntving	38	Guldsmedssåg	26	Kontaktådon	94	Ljusvariator	84
Hörselskydd	148	Gummidisk	8	Kontaktthylsa	94, 108	Ljusvarnare	122
Hörtelefon	102, 184, 185	Gummifot	46	Kontaktlist	115	Ljusrelä	123
Impulsräknare	141	Gummikabel	87	Kontaktlist	85	Lockstöd	49
Insexskruv	135, 136	Gummiklubba	36	Kontaktolja	143	Lod	41
Inspelningsband	88	Gummilist	151	Kontaktprovare	92	Lokaltelefon	70
Instrumentpanel	88	Gummimuff	85	Kontaktkydd	75	Lufftutare	149
Instrumentverktyg	20	Gummipropp	149	Kontorsmaterial	60	Lufftgevär	116
Integrerad krets	98, 105	Gummisegment	137	Kontrollampa	79, 120	Lufftpump	117, 151
Isolator	85, 107	Gummislang	151	Kontrollenhet	105	Lupp	166
Isolerband	85	Gummisnodd	61	Kontursåg	13	Lykta	145
Isolerplast	143	Gångjärn	46, 47, 49, 51	Kopparplåt	137	Lysrörsarmatur	77, 80, 123
Isolit	88	Gängad stång	136	Kopparrör	132	Lås	49, 50, 117, 151
Jordjulg	67	Gängmätare	36	Koppartråd	87	Läderkniv	39
Jäsrör	149	Gängtätning	133	Kopplingsbox	102	Lädersnöre	141
Kabel	86, 87, 109, 118, 119, 121	Gängverktyg	13, 32	Kopplingslist	75	Länkhjul	48
Kabelhållare	117	Gökr	156, 157	Kopplingsplint	93, 112	Läsglas	166
Kabelklammer	84	Halogenlampa	79, 122	Kopplingsstöd	93	Lödaluminium	33
Kabelkoppling	108, 118	Hammare	35, 36	Kopplingsur	161	Lödcolv	33, 34
Kabelskalare	16	Handlampa	81, 122, 146	Korsnyckel	128	Lödampa	34
Kabelsko	94, 118, 119	Handkränare	141, 151	Krampa	85	Lödvalva	33
Kabelvinda	75, 87	Handskar	148	Kranar	127, 132, 133	Lödtenn	32
Kaffekokare	126	Handtag	19, 25, 47, 49, 50, 106, 138	Kamin	146	Lödvtätska	33
Kamera	165			Kaminspiral	88	Lödöron	94
Kanin	146			Kristallmottagare	102	Lövsåg	26
Kanin	88			Krok	45, 50, 138		
Kanthaltråd	88						

Lövsågblad . . . . . 26	Nätaggregat . . . . . 105	Profilmall . . . . . 37	Saxar 14, 15, 16, 17, 58, 153	Sladdlampa . . . . . 122, 146	Stiftapparat . . . . . 35, 145	Temperaturkontakt . . . . . 125	Vapenolja . . . . . 143
Magnet . . . . . 14, 144	Objektglas . . . . . 167	Projektor . . . . . 181	Saxprint . . . . . 134	Sladdströmbrytare . . . . . 74	Stiftklove . . . . . 13	Tenn . . . . . 32, 33	Variator . . . . . 84, 138
Magnetfil . . . . . 24	Okular . . . . . 169	Projektorlampa . . . . . 165	Schablompenna . . . . . 65	Slagborttillsats . . . . . 31	Stjärnstift . . . . . 138	Tennsug . . . . . 34	Varningslampa . . . . . 80, 120
Magnethammare . . . . . 35	Olja . . . . . 143	Propeller . . . . . 142	Schabloner . . . . . 52	Slaglod . . . . . 33	Stoppringar . . . . . 92, 139	Termistor . . . . . 98	Varningstriangel . . . . . 124
Magnetklämma . . . . . 127	Oljedroppare . . . . . 143	Propp . . . . . 74, 77, 108, 148	Schackspel . . . . . 67	Slagråknare . . . . . 141	Stoppaskruv . . . . . 136	Termometer 127, 154, 155	Varvräknare . . . . . 125, 141
Magnetlås . . . . . 50	Oljeduk . . . . . 85	Propphuvud . . . . . 77	Selenelement . . . . . 98	Slagång . . . . . 85, 132, 133, 148	Stormlykta . . . . . 145	Termost . . . . . 149	Vaskrenare . . . . . 148
Maskeringstejp . . . . . 52	Oljekanna . . . . . 143	Pryl . . . . . 22	Sexkantnycklar . . . . . 135	Slang . . . . . 150, 151	Stroboskop . . . . . 114	Termostat . . . . . 84	Vattenpass . . . . . 37
Massage-kudde . . . . . 126	Oljeslang . . . . . 118	Präglingsapparat . . . . . 64	Sickling . . . . . 39	Slanganslutning . . . . . 133	Strykjörn . . . . . 147	Testpenna . . . . . 92	Ventiltemp.meter . . . . . 125
Megafoon . . . . . 103	Oljespruta . . . . . 131	Pump . . . . . 68, 117, 123, 128, 131, 134, 151	Sidavbitare . . . . . 14, 15	Slangklämma . . . . . 133	Strykjärn . . . . . 88	Testsladdar . . . . . 92	Ventil . . . . . 117, 118, 131, 132, 133
Mejlselsats . . . . . 20, 21	Oljetempmätare . . . . . 125	Pumpnippel . . . . . 53, 117	Sifferlås . . . . . 151	Slangkoppling . . . . . 133	Strykmått . . . . . 37	Tevagnshjul . . . . . 48	Ventilhus . . . . . 34
Mellanvägg . . . . . 43, 44	Omformare . . . . . 129	Puts- och poleringsatts . . . . . 4, 8, 10	Sifferförsats . . . . . 114, 160	Slippapparat . . . . . 11, 12, 153	Strålkastare . . . . . 80, 121, 122	Textpenna . . . . . 62, 92, 130	Textpenna . . . . . 65
Metallit . . . . . 34	Omkastare . . . . . 74, 95, 120	Putstrissa . . . . . 10	Sifferstansar . . . . . 23	Slippband . . . . . 5, 8	Strålrör . . . . . 57	Textschabloner . . . . . 65	Textschabloner . . . . . 142
Metallsågblad . . . . . 25	Omkopplare . . . . . 111, 119, 120	PVC-rem . . . . . 141	Signalbjörare . . . . . 92	Slippcylinder . . . . . 2, 11, 12, 70	Strängsats . . . . . 69, 74, 75, 95, 120	Tidräknare . . . . . 76	Tidräknare . . . . . 13, 20, 22
Metallsågåbåge . . . . . 25	Omvandlare . . . . . 104	Pärmar . . . . . 60	Signalhornrelä . . . . . 123	Slippmaskin . . . . . 8	Strobömbrytare . . . . . 95, 120	Tjuvarlarm . . . . . 19	Tjuvarlarm . . . . . 28, 39, 40
Meterräknare . . . . . 142	Ostkärlare . . . . . 147	Radergummi . . . . . 62	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8	Styrkristall . . . . . 95	Tolvkanthylsor . . . . . 115	Tolvkanthylsor . . . . . 41
Meterstockar . . . . . 37	Ottomanulle . . . . . 48	Radio . . . . . 182, 183	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Styrstapp . . . . . 27	Tomspolar . . . . . 115	Tomspolar . . . . . 42
Mikrofon . . . . . 110, 111	Oxyd-ex . . . . . 143	Radiobyggsats . . . . . 105	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Tonband . . . . . 71, 77, 83, 99, 105, 111	Tonband . . . . . 45
Mikrofonelement . . . . . 111	Packning . . . . . 76	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transformator . . . . . 71, 77, 83, 99, 105, 111	Transformator . . . . . 158
Mikrofonkontakt . . . . . 108, 109	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Mikrometer . . . . . 36	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Mikroplugg . . . . . 111	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Mikroskala . . . . . 93	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Mikroskop . . . . . 167	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Millimeterpapper . . . . . 63	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Momentnyckel . . . . . 128	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Monteringsatts . . . . . 105	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Morseapparat . . . . . 71, 95	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Motometer . . . . . 125	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Motorer . . . . . 69, 70, 142	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Motorglasögon . . . . . 118	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Motorhållare . . . . . 5, 13, 143	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Motorplast . . . . . 128	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Motorvärt . . . . . 128	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Motorvariator . . . . . 84	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Motorvärmare . . . . . 129	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Motstånd . . . . . 97, 98	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Motståndstråd . . . . . 88	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Muff . . . . . 85, 118, 136	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Multi-hålsåg . . . . . 27	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Multikontakt . . . . . 94	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Munstycke . . . . . 131, 132, 133, 134	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Murslevare . . . . . 41	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Musikverk . . . . . 161	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Mutterdragare . . . . . 18	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Muttrar . . . . . 73, 135, 136	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Målarduk . . . . . 66	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Målarverktyg . . . . . 52, 65-67	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Måttband . . . . . 36, 37	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Märkband . . . . . 64	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Märkpenna . . . . . 62	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Måssingsborstar . . . . . 9	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Måssingplåt . . . . . 137	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Måssingrör . . . . . 137	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Måssingstång . . . . . 137	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Måthjul . . . . . 142	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Måtlupp . . . . . 166	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Måtinstrument 89-92, 125	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Måtskala . . . . . 166	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Måtur . . . . . 36	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Möbelben . . . . . 45	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Möbelbeslag . . . . . 50	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Möbelhandtag . . . . . 49	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Möbelknopp . . . . . 49	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Möbellås . . . . . 49	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Möbelpolish . . . . . 149	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Möbelrullar . . . . . 48	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Nackstöd . . . . . 130	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Nippel . . . . . 53, 73	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Nitar . . . . . 51, 85, 145	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Nittång . . . . . 145	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Nyckelfodral . . . . . 151	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Nyckelkedja . . . . . 127	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Nyckelsats . . . . . 17-20	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Nyckelskylt . . . . . 47, 50, 148	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste . . . . . 9, 41	Transistor . . . . . 98	Transistor . . . . . 149
Nålpaträdare . . . . . 149	Palett . . . . . 65	Radiodelar . . . . . 92-102	Signalhorn . . . . . 77, 117, 123	Slippmaskin . . . . . 8, 9	Ståborste .		

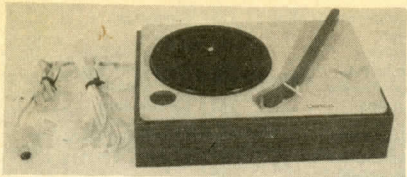

**Skivspelare LENKO 811 Stereo**, är en utomordentligt prisvärd skivspelare för avspelning av alla sorters skivor. Skivtallriken av metall och en kraftigt tystgäende motor som går jämnt utan nämnvärt svaj eller rumble. Varvtal 33, 45 och 78. Avbalanserad tonarm försedd med autom.stopp. S-märkt för 220 V och med DIN-kontakt för anslutning till radio eller förstärkare. En bra skivspelare som vi kan erbjuda för ett sensationellt lågt pris. Storlek 285×19,5×11 cm. Vikt 2 kg. Träslag: palisander eller teak.

Nr 41-26 ..... Pr.st. 65: — Pr. 10 st 510: —

Nr 31-27 Plexiglashuv till LENCO 11 Pr.st. 14: — Pr. 10 st. 110: —

Nr 21-422 Reservnål 1: 75

**Fraktkostnader.**

Frakten är inte inräknad i våra priser. Kostnaden för postpaket är f.n.:

1 3 5 7 9 12 15 20 kg  
4:60 6:— 7:40 10:— 12:— 16:50 21:— 26:—

Postförskottsavgift: 1:65

**Rabatt.** Beakta våra förmånliga rabatt- och försäljningsvillkor på katalogomslagets andra sida. Allt emballage är fritt.

**Ordertelefon 0247/410 00.**

Om du vill beställa varor per telefon, ring ovanstående nummer och begär "order". Våra ordertelefonister tar emot beställningar mellan kl. 8.00—16.30.

**Katalog**

Vår katalog skickas gratis på begäran. Till förturvarande kunder sändes katalogen utan rekvisition.

**GARANTI** På radioapparater, förstärkare, bandspelare, skivspelare och filmprojektorer lämnas 6 mån. fullständig garanti.

**BESKRIVNINGAR TILL VIDSTÄENDE BILDSIDA**

**Kamera Halina XF** för Instamatic-Film med den nya batterilösa X-blixten. Lättskött och bra kassettkamera. Inga inställningar. Levereras med Kodak färgfilm, 12 bilder och X-kub.

Nr 37-15 ..... 59: —

Väska till d:o med dragkedja.

Nr 37-16 ..... 8: —

**Kamera RICOH HI-COLOR.** Negativstorl. 24×36 mm. Slutare: 1/30, 1/60, 1/125, 1/300. X-synk. samt blix (1/30). CdS-mätare korskopplad till bländare, slutarhastighet och filmkänslighet för automatisk exponeringskontroll. Genomsiktssökare m. röd varning. Automaten kopplingsbar för manuell inställning. RICOH HI-COLOR har ett nytt exklusivt system m. fjäderuppdag för filmframmatningen. På en uppdragning kan 12 bilder tas i snabb följd. Härskart Rikenon objektiv 2,8/35 mm. En av marknadens minsta och mest kompakta byggda småbildskameror. Format: 74×113×54 mm. Vikt: 450 g. Med väska.

Nr 37-43 ..... 325: —

**Projektor Aldis 2000 Auto Deluxe.** En helautomatisk engelsk magasinprojektor i högsta kvalitet. Modernt fläktsystem med mycket hög verkningsgrad, som utesluter överhettning även vid användning av pappmonterade bilder. Objektiv Aldis 2,9/100 mm. Halogenlampa 24 V/150 W. Fjärranövreringen medger inställning av bildskärpan samt diaväxling framåt eller bakåt. Diagemasinet ligger öppet och bilderna kan placeras om mitt under visningen. Storl. 23×24×14 cm. En projektor som fyller högt ställda krav. Med standardmagasin och lampa.

Nr 37-27 ..... 379: —

**Filmkamera RICOH SUPER 8 Modell 410Z.** En ny filmkamera vari alla senaste framsteg samlats. Sekundsnabb laddning genom Super-8 kassetten. Det skarpa RICOH 1,8/9—36 mm zoomobjektivet ger filmer, där varje bild är lika skarp över hela ytan. CdS-strålgångsmätare med över- och underexponerings-signaler i sökaren. 18 och 24 bilder/sek. Batterikontroll, inbyggt filter och räkneverk. Exponeringsautomatik. Motorzoom med separat motor oberoende av drivmotorn. Storlek 45×85×190 mm. Vikt 0,8 kg.

Nr 37-104 ..... 565: —

**Projektor RAYNOX** för SUPER 8 smalfilm. Med helautomatisk filminläggning. Fram-, och backprojektion. Hastighetsreglering 14—22 b/sek. Snabb filmåter-spolning. Zoomlins F/1,5. 20—32 mm brännvidd, inställbar för önskad bildstorlek på duken. Med 120 m filmhjul och lampa 8 V/50 W (J 382). Innesluten i lackerad metallkäpa. Drives med 220 V växelström.

Nr 37-55 ..... 395: —

**Projektor RAYNOX 707.** Lika föregående men dessutom utrustad med snabbomställning mellan Super-8 och standard-8 film. Även stillbildsvisning.

Nr 37-56 ..... 520: —

**Teleskop.** 60×60 mm. Objektivdiameter 60 mm. Fyra olika okular på vridbar revolverfattning ger följande förstöringsval 20, 30, 40 eller 60×. Antireflexbehandlade linsor med förstklassig bildkvalitet och skärpa. Med stabilt höj- och sänkbart stativ med fininställningsrattar. Höjd 40—52 cm. Längd 44 cm. Vikt 2,2 kg.

Nr 34-683 ..... 235: —

**Astronomiskt teleskop.** Ekvatoril refraktor typ ET2. Förstoring: 41, 82, 100, 225 och 450 ×. Objektiv diameter 60 mm. Brännvidd 900 mm. Okular: SR 4 mm, HM 9 mm och Ke 22 mm. Tillhörande utrustning: Barlowlins 2×. Stjärnvinkelprisma, bildvändande prisma, solfilter, månfilter, sökare 6×30 med härkors. Stabilt trebent markstativ med bricka för tillbehör. Balansvikter och två flexibla fininställningsrattar. Teleskopet med tillbehör levereras i en fackindelad och fodrad förvaringslåda av trä.

Nr 44-550 ..... 530: —

**Urbyggsats** för montering av väggur i den tidlöst sköna åttkantiga formen. Fodral och urtavla av massiv bonad valnöt i förnämligt snickeri. Alla detaljer ingår: batteriverk, visare, kupigt glas i frontring med gängjärn och ram av blankpolerad mässing, romerska siffror av tjock slipad mässing. Klistras lätt och perfekt på urtavlan med hjälp av medföljande mall. Alla verk med 1 års garanti. Passande batteri 1,5 V, 25×49 mm. Vi garanterar att det blir en stillfull klocka med kvalitet, som du själv lätt monterar.

34-1788 med batteriverk och fodral i storl. 26×26×6 cm. Komplet sats med alla tillbehör. 110: —

34-1789 med 20 cm batteri-pendelverk och fodral i storl. 26×38×6 cm. Komplet sats med alla tillbehör. 155: —

34-1790 med 26 cm batteri-pendelverk och fodral i storl. 26×26×6 cm samt lodtrapper med kedjor. Komplet sats med alla tillbehör. 140: —


Nr 37-16 8: —



Nr 37-43 325: —



Nr 37-27 379: —

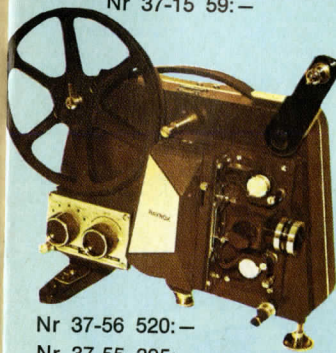


Nr 37-15 59: —



Nr 37-104 565: —



Nr 34-683 235: —

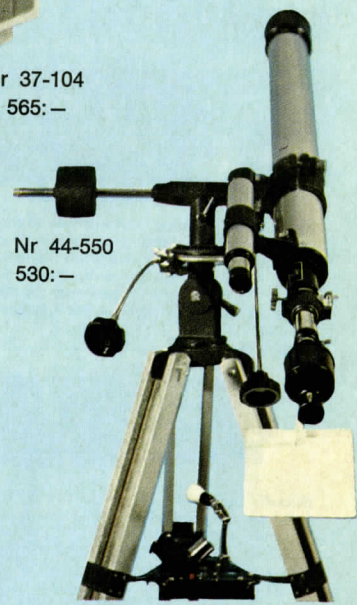


Nr 44-550 530: —



34-1788 110: —



34-1789 155: —

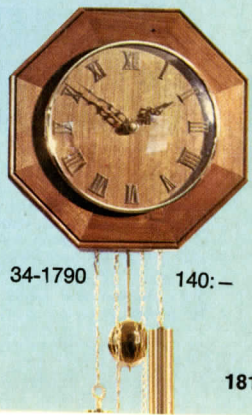

34-1790 140: —



**Bilradio, SANYO.** Högeffektiv radioenhet med 11 transistorer och 8 dioder. AFC, håller stationen även under svåra mottagningsförhållanden. 6 W max. uteffekt vid 12 V. Omkopplingsbar för 6 och 12 Volt, plus eller minusjordat chassi. Fronten av standardtyp som passar i uttag på instrumentpanelen. 5 justerbara trycktangenter för stationssökning, 3 för MV, 2 för UKV. Frekvensområde, UKV 87—108 mc, MV 540—1605 Kc. Levereras med erforderliga fästen, 5"×7" högtalare samt störningsskydd. Storlek 180×50×172 mm.  
Nr 32-228 ..... 330:—



**Bilstereo, SANYO** med FM-radio och bandspelare för Philips kassetter. Monteras under eller i instrumentpanelen, har standardmått som bilradio. Snabb fram- och återspolning, såväl manuell som automatisk inkoppling av radio när bandet är slut. Utgångseffekt 2×5 W. Frekvensområde 50—8.000 Hz. FM-radio 88—108 MHz. Diskant-, volym- och balanskontroll. 2 st högtalare medföljer. Vikt 1,6 kg. Storlek 175×50×130 mm.  
Nr 32-229 ..... 620:—



**Bilradio Sanyo.** Med motordriven stationsinställning som automatiskt söker stationerna på FM och MV. 16 transistorer och 15 dioder, 5 W max. effekt. MV, FM och tryckknapp för automatisk stationssökare. Endast 12 V-till jord. Levereras komplett med 5" högtalare, störningsskydd samt fjärrkontroll. Storlek 170×140×45 mm.  
Nr 32-230 ..... 395:—



**Bilstereo, för Philips kassetter.** En minispelare med 4-spår, skjutpotentiometrar för volym-, diskant- och balanskontroll. Utgångseffekt 6 W. Frekvensområde 50—10.000 Hz. Storlek 130×110×75 mm. Vikt 1 kg. Med 2 st högtalare. 12 V.  
Nr 32-824 ..... 245:—



**Bilradio med FM mottagare 87—108 MHz.** Universalfäste för inmontering i eller under instrumentbrädan. 9 transistorer, 6 dioder. Max. 2,5 W uteffekt. Storlek 48×164×120 mm. Omkopplare för + och - jord. 120 mm högtalare medföljer. Endast 12 V.  
Nr 32-85 ..... 190:—

#### BILSTEREO



**Bilstereo.** Stereo-8-spårs bandspelare med FM stereo-radio för bilen. Stereo-radio enligt pilottonsystemet som automatiskt kopplas till stereo eller mono beroende på sändningen. Helautom. växling vid kassettspelning. Finjustering för exakt spåråläge. Utgångseffekt 2×5 W. Frekvensomf. 50—8.000 Hz. FM 88—108 MHz. Känslighet bättre än 10 µV. Storlek 50×200×210 mm. Vikt 2,3 kg. 12 V.  
Nr 32-484 ..... 430:—



**Bilkassettspelare,** en mono-spelare för Philips kassetter. Den kopplas till bilradion genom antenntaget. Era heminspelningar och musikassetter hörs på bilradions MV 830 Khz. Storlek 150×110×53 mm. Vikt 0,8 kg. 12 V.  
Nr 32-822 ..... 135:—



**Bilstereo, Mini** för 8-spårs kassetter. Autom. eller manuell kanalväxlare. Diskant-, volym- och balanskontroll. Kanalindikator. Fininställning. Utgångseffekt 12 W. Frekvensområde 50—10.000 Hz. Imp. 4—8 ohm. Vikt 1,5 kg. 12 V. Lämpliga högtalare (32-564) medföljer ej.  
Nr 32-810 ..... 198:—

**OBS.** För 6 V bilar kan spänningsomvandlare 32-857 användas.

**FM-tillsats** passande för bilstereo. Se annan plats i katalogen.  
Nr 32-408 ..... 105:—

#### MOMS ÄR INRÄKNAD I KATALOGENS PRISER



**Specialbandradio KENNEX.** En 6 bands-radio med tryckknappskopplare för MV, FM, 1,6—4,5 MHz, flyg- och polisbandet 108—172 MHz. Drives med batteri eller 220 V. S-märkt. 6 delad teleskop-antenn och ingång för hörtelefon. Hölje av mjukstoppad läderimitation. Storl. 29×19×10 cm. Vikt 2 kg Med batterier.  
Nr 32-84 ..... 260:—

**Transistorradio.** En liten behändig radio med MV och FM. 10 transistorer. Uttag för batterieliminators och extra högtalare. Storlek 17×10×5 cm. Utan batteri (4 st 2311).  
Nr 32-488 ..... 98:—



**Klockradio, STARTONE,** en modern siffervisande klocka med radio för såväl väckning till musik eller summerton. Inställning för automatisk stängning efter 30 min. MV, FM med ATC. 10 transistorer, 6 dioder. Drives med 5 st 1,5 V batterier som medföljer.  
Nr 32-812 ..... 235:—



**Klockradio** med siffervisande tidangivelse som drives med synkronmotor. Radio med MV, FM med AFC. Radion startas eller stänges på förutinställd tid, och ni kan vakna till musik, eller med summerton. 9 transistorer och 5 dioder. Utgångseffekt: 400 mW. 3" högtalare. S-märkt för 220 V.  
Nr 32-487 ..... 260:—



**Radioapparat.** En nätansluten s.k. "bokhylleradio" av hög kvalitet till lågt pris. Uttag för extra högtalare och grammofon. 3 våglängder: FM med ATC, LV och KV. Uteffekt 3 W. 10 transistorer, 7 dioder. Trähölje i valnöt. Storlek 500×140×156 mm. Vikt 4 kg. S-märkt. 220 V.  
Nr 42-90 ..... 260:—



**Transistorradio.** En kombinerad bilradio och reseradio med kassett som monteras i bilen och kopplas till bilens batteri och antenn. Radion kan läsas in kassetten. Uttag för extra högtalare i bilen. FM, AM och med autom. frekvenskontroll. Omkopplingsbar för 6 eller 12 V. Som reseradio drives den med 4 st batterier 2322. Storl. 220×155×60 mm.  
Nr 32-148 ..... 245:—




**Radiobandspelare AIWA TPR-101.** Kassettspelare i kombination med radio med FM, MV, LV och kortvåg (6—16 MHz). Radioprogram kan spelas in direkt utan mikrofon och även spelas in "ljudlöst", upp till en timme på varje kassettsida. Även mikrofon med fjärrkontroll medföljer för inspelning. Tonkontroll och kontrollinstrument för inspelningen. 15 transistorer och 12 diod. Drives med batterier (4 st 784) eller omkopplingsbart med 220 V växelström. S-märkt. Storl. 28×23×9 cm. Vikt 2,8 kg.  
Nr 32-59 ..... 470:—




**Stereobandspelare.** National RS 760 S D. En nätan-sluten 4-spårs stereobandspelare i toppkvalitet. Inbyggda högtalare med ljudreflektorer. Kan placeras liggande eller stående. Multiplex inspelning "ljud på ljud". Två VU-mätare, 3 hastigheter. Automatisk avstängning, 14 transistorer. Effekt 2x4 W. Frekvensomr. 40—17.000 Hz vid 19 cm/sek. Svajningsfaktor mindre än 0,10 % vid 19 cm/sek. Uttag för stereo-hörtelefon. 2 st mikrofoner medföljer.  
Nr 42-761 ..... 940:—



**Stereo-8-bandspelare,** för hemmabruk, avsedd för nätdrift 220 V. DIN-uttag för grammat 0,5 V och extra högtalare. Imp. 8 ohm. Automatisk och manuell omkopplare mellan kanalerna med indikering av programkanalerna med 4 st signallampor. Volym-, balans- och tonkontroll. Utgångseffekt 2x7 W. Frekvensområde 50—12.000 Hz. 2 st 3x5" högtalare är inmonterade på sidorna. 10 transistorer och 4 dioder. Storlek 390x95x295 mm. Trälådan i valnöt. S-märkt 220 V. Vikt 5,5 kg.  
Nr 32-1352 ..... 395:—

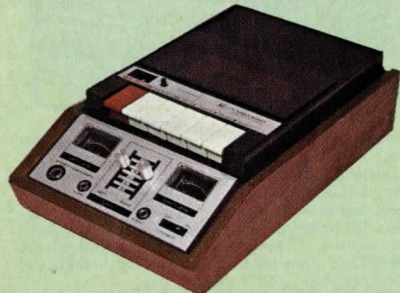

**Stereo-kassettbandspelare STANDARD SR-T 179 DK** för anslutning till stereoförstärkare. För Philips kassetter. Manövreras med 6 st tangenter, start, stopp, fort framåt och retur. Inspelning och kassettkast. 2 st VU-metrar. Kompakt utförande med träsockel i valnöt. 9 transistorer, 12 dioder. Frekvens 80—10.000 Hz. Bandhastighet 4,8 cm/sek. Svaj. 0,2 %. Mikr. imp. 200 ohm. DIN-uttag till förstärkare, RCA in- och uttag för radio och bandspel. S-märkt 220 V. Vikt: 3 kg. Storlek 190x93x315. Idealiskt komplement till stereoförstärkare.  
Nr 32-490 ..... 465:—

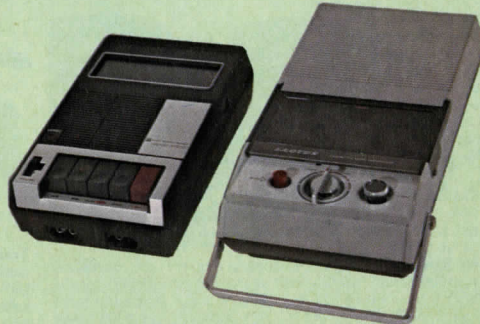

**Kassettbandspelare STANDARD SR-T 115** med 5 tangenter för fram-backspolning och inspelning. Drives med 4 st batterier (2313). Uttag för batterieliminatör, extra högtalare och radio. Bandhastighet 4,75 cm/sek. 6 transistorer. Lev. med mikrofon och väska. Storlek 195x122x63 mm. Vikt 1,1 kg.  
Nr 32-489 ..... 168:—

**KASSETTSPELARE** med omkopplare för fram, back, in- och avspelning. Uttag för 6 V batterieliminatör, extra högtalare och radioinspeln. Drives med 4 st batterier 2322. 5 transistorer, 4 dioder.  
Nr 32-480 ..... 148:—



**Hörtelefon typ SFH-A.** Dynamisk stereo-hörtelefon i benvit plast, skumgummikuddar och ställbara byglar. Frekvensomr. 25—12.000 ps. Max. input 0,5 W. Impedans 4—16 ohm.  
Nr 32-500 ..... 27:—



**Hörtelefon, ALPHA SPH-8.** Dynamisk stereo-hörtelefon med ställbara byglar. Läderbeklädda svampgummilister. Frekvensområde 20—17.000 p/s. Imp. 8—16 ohm.  
Nr 32-955 ..... 44:—



**Hörtelefon ELEGA DR 75.** En högklassig dynamisk stereo-hörtelefon i ny modern design. Ställbara byglar. Kraftigt svampgummilist överklädd m. svart skinnimitation. Frekvensomr. 18—22.000 ps. Imp. 8—16 ohm. Vikt 410 g.  
Nr 32-375 ..... 68:—



**Hörtelefon, NAPOLEX TPH 100.** En tunn och lätt dynamisk stereo-hörtelefon med mjuk synt. skinnbeklädd. Ställbara byglar. Frekvensomr. 20—20.000 Hz. Imp. 4—6 ohm. Vikt 290 g.  
Nr 32-45 ..... 86:—



**Hörtelefon, ARTE-AR 5000** med basreflexsystem. Läderklädda lister. Ställbara byglar. Frekvensomfång 18—20.000 Hz. Input 0,5 W. 4—6 ohm. Spiralsladd. Vikt 340 g.  
Nr 32-46 ..... 79:—



**Hörtelefon, NAPOLEX.** 4 m spiralsladd med volymkontroll. Läderklädda lister. Ställbara byglar. 4—16 ohm. Frekvensomf. 20—20.000 Hz. Input 0,5 W. Vikt 350 g.  
Nr 32-47 ..... 115:—



**En ny högtalarserie** av norskt fabrikat, med SEAS-komponenter, som har bästa professionella ljudåtergivning enligt DIN-normerna 45500. Front och högtalare löstagbara från framsidan. Högtalartyg av grov mattsvart väv. Högtalarlådan av kraftigt fanerad spånplatta. 4 m kabel och DIN-stickpropp medföljer. Högtalarna är ofta den svaga länken inom en stereoanläggning men med denna högtalarserie kan vi erbjuda en högtalaranläggning från 10 L till 30 L som är anpassad de flesta stereoförstärkarna på marknaden.

**Högtalare.** Volym 30 liter. Frekvensområde 35—20.000 Hz. Gränseffekt 50 W. Känslighet 4 W. Impedans 4 ohm. Storl. 32x56x25,5 cm. Vikt 9 kg. Högt. bestyckning: 1 bas 25 cm, mellanregister 9 cm, diskant 5 cm. Delningsfrekvens 1500 och 4000 Hz. Valnöt, teak eller palisander.  
Nr 42-190 ..... 295:—

**Högtalare.** Volym 20 l. Frekvensområde 45—20.000 Hz. Gränseffekt 40 W. Känslighet 4 W. Imp. 4 ohm. Storl. 29x46x20 cm. Vikt 7 kg. Högtal. bestyckning: 1 bas 21 cm, 1 diskant 9 cm. Delningsfrekvens 3500 Hz. Valnöt, teak eller palisander.  
Nr 42-192 ..... 190:—

**Högtalare.** Volym 10 l. Frekvensområde 45—18.000 Hz. Gränseffekt 25 W. Känslighet 2,5 W. Imp. 4 ohm. Vikt 5 kg. Storl. 23x40x18. Högtal. bestyckning: 1 bas 17 cm, diskant 9 cm. Delningsfrekvens 3500 Hz. Valnöt, teak eller palisander.  
Nr 42-194 ..... 135:—



**Som byggsats.**

Vi levererar även högtalarserier i byggsats, där alla komponenter och beskrivning medföljer. Ni behöver endast löda fast högtalareledningarna på respektive uttag, skruva fast högtalarna och limma lådan och Ni har en färdig högtalare. Ni spar på att bygga själv. Data och storlek samma som de färdiga högtalarserierna.

**Högtalarebyggsats**  
Nr 42-191 30 l. Valnöt, teak eller palisander. 260:—  
Nr 42-193 20 l. Valnöt, teak eller palisander. 160:—  
Nr 42-195 10 l. Valnöt, teak eller palisander. 115:—

**STEREO-ANLÄGGNING** med anpassade komponenter, förstärkare 42-548, skivspelare 41-50 och 2 st högtalare enligt nedan. Komplet i valnöt.

- Nr 41-109 A med 30 liters högtalare 1.600:—
- Nr 41-109 B med 20 liters högtalare 1.395:—
- Nr 41-109 C med 10 liters högtalare 1.300:—



**Skivspelare** BSR P 128 Stereo. Pick-up: Goldring 800H. En helautomatisk professionell skivspelare enligt DIN-normerna. Hydraulisk dämpad tonarmslyft, antiskating och nåltrycksinställning från 0—6 g. Dynamisk pick-up med frekvensområde 20—20.000 Hz. Kanalsep. 25 dB vid 1 KHz. Impedans 47—100 K ohm. Känslighet 1,5 mV. 30 cm, gjutna tallrik, vikt 1,4 kg. Fjäderupphängt chassi. Rökfärgad plasthuv och 1,5 m sladd med 5-polig DIN-kontakt. Storl. 36×31×15 cm. För 220 V växelström. S-märkt.

- Nr 41-50. Teak. 330:—
- Nr 41-50. Palisander eller valnöt. 335:—
- Nr 21-16 Reservnål till Skivspelare 41-50. 39:—



**Stereoförstärkare.** STANDARD med FM-radio, Lv och MV, stereo-mottagning (pilot-tonsystem). 2×20 W max. belastning vid 4 ohm. Frekvensomr. 2—30.000 Hz. FM-stereoseparation 35 dB vid 1 KHz. Känslighet FM 2,5  $\mu$ V Signal brus: Magn. pickup 60 dB, AUX 70 dB. Ingångskänslighet: Magn. 2,5 mV X-tal 20mV. Frontuttag för hörtelefon. Skalbelysning. DIN-uttag för grammofoon och bandspelare. Kontroll för volym, balans, bas och diskant. Hölje i valnöt. Högtalare 485 rekommenderas. Storl. 398×89×245 mm. Vikt 6 kg. 220 V S-märkt.

- Nr 42-548 ..... 720:—



**Radiotuner.** STANDARD. En FM-tuner med 5 runda belysta skalor för snabbinställning av FM-bandet. Känslighet 3  $\mu$ V. FM-signal 60 dB. FM-AFC-FM-stereo. Dinuttag med sladd till förstärkare. Storl. 340×92×184 mm. Vikt 3 kg. Valnöt. 220 V S-märkt.

- Nr 42-551 ..... 360:—



**Radiotuner.** STANDARD. En FM-tuner av hög kvalitet med skalbelysning. MV, LV, KV, FM-AFC och FM-stereo. Känslighet FM 5  $\mu$ V. Inbyggd ferritantenn samt uttag för yttre antenn. FM signal 60 dB. DIN-uttag med sladd för anslutning till förstärkare. 220 V S-märkt. Storl. 340×92×184 mm. Vikt 3,3 kg. Valnöt.

- Nr 42-552 ..... 395:—
- Rekommenderas till förstärkare utan radioenhet.



**Stereoförstärkare.** STANDARD. En kompakt och elegant förstärkare passande FM-tillsats 551 eller 552. Data: 2×7,5 W vid 8 ohm. Frekvensomfång 20—30.000 Hz. Signal brusförhållande AUX 70 dB. Magn. pick-up. 60 dB. Ingångskänslighet magn. pick-up 3 mV. X-tal pick-up 200 mV. Frontuttag för hörtelefon. Separat bas-, diskant- och balanskontroll. DIN-uttag för tuner, skivspelare, bandspelare. 220 V S-märkt. Storl. 340×92×184 mm. Valnöt. Vikt 3,3 kg.

- Nr 42-550 ..... 380:—

**4-kanalstillsats** reproducerar 2-kanals-stereo till 4-kanals-stereo genom att utökas med 1 par högtalare. Ett helt nytt dimensionellt ljud erhålles.



- Nr 31-809 ..... 110:—