


1918

60
ÅR

1978

CLAS OHLSON AB

INSJÖN

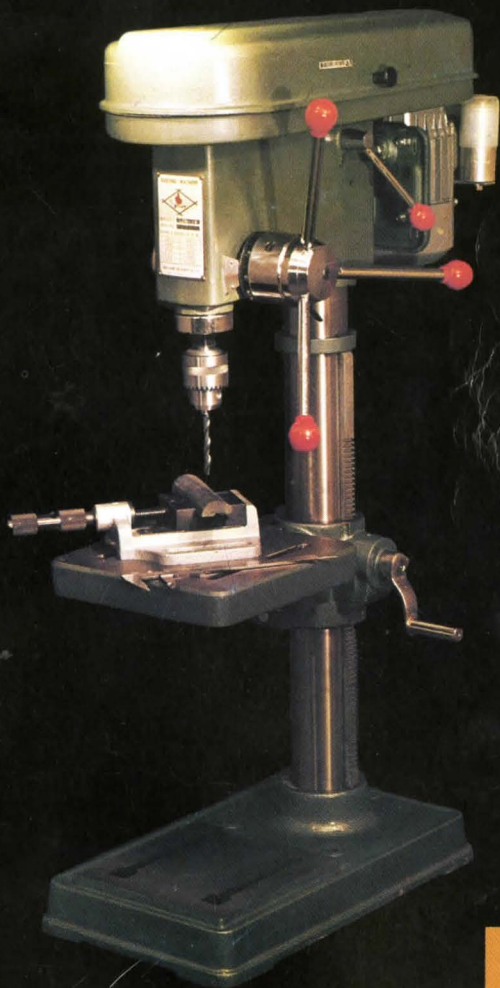

Katalogen tillhör:

AEG

FRÅN BORR TILL SÅG MED ETT ENKELT HANDGREPP.

1. Slagbormaskinen är basen i hemverkstaden. Med den kan du borra i trä, metall, plast, stål och betong. Och använda den som drivmaskin för olika utrustningar. Sägtillsatsen ökar användningsområdet. Du kan kapa och klyva och du kan även spårsåga, geringssåga och sänka.




2. Du byter från borr till såg med ett enkelt handgrepp. OBS! Säkerhetsnyhet: U-format klingskydd!

3. Enkel montering av sågbordet 30-1635. Sätt fast handsågen med skruvvingarna, skjut på bordet och dra fast.



4. Att såga notspår går snabbt och enkelt.

5. Sinkning av lådsidor. Sågklingan kan ställas in för spårsågning upp till 10 mm bredd.




Bandslip, AEG. Tillsatsapparat med snabbkoppling som passar AEG-bormaskiner. Plan slipyta 50x200 mm. Bordsfäste och sidohandtag medföljer, så att den både kan användas som bänkbandslip och som handbandslip.
Nr 30-1584 580:—

Slipband för AEG-handslip, 50x800 mm. Finns i grovlek 60, 80 eller 120 (fin).
Nr 30-1854 Pr st 4:50

TILLSATSER till AEG handbormaskiner. Kullagrade och försedda med snabbkoppling.

30-1635

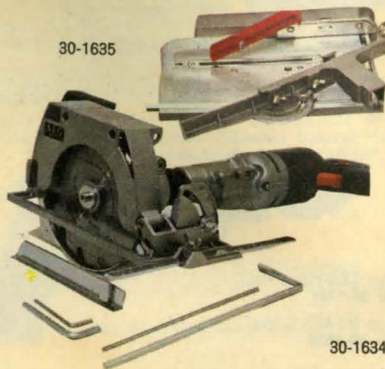

30-1634

Cirkelsåg AEG HTK 727. Kombinerad hand- och bänkcirkelsåg med klingskydd, klyvkniv och handskydd för största säkerhet. Två sågklingor för olika arbeten medföljer, diam. 150 mm. Den ena sågklingan i hårdmetall. Ställbart sågdjup, max 42 mm och ställbar vinkel till max 45°. Höjd på sågbordet är ställbart och bordet har parallell- och vinkelanslag samt sinkfräsanordning. Komplett.
Nr 40-1654 425:—

Var för sig:
Nr 30-1634, handsågen med hårdmetallklinga 270:—

Nr 30-1635, tillsatsbordet med fintandad klinga 175:—

Reservklinga AEG, 150 mm klyvklinga med 12 hårdmetalltänder.
Nr 20-489 85:—

Samtliga AEG tillsatser har fäste för 43 mm halsdiameter.




Plansliptillsats, med sidohandtag och AEG-snabbkoppling. Slipyta 210x110 mm. (Passande slippapper se Nr 20-2035). Vikt 1,2 kg.
Nr 30-1585 245:—

Borrstativ, AEG 707. Stativet har en utliggning på 12 cm och slaglängd på 6 cm. Passar AEG bormaskinerna och andra med 43 mm halsdiam.
Nr 40-1999 255:—


Maskinskruvstycke AEG 707.
Nr 30-1587 240:—

AEG

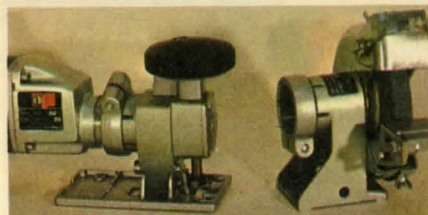

Sticksåg. Tillsats STS för AEG-maskiner. Med bänkfäste och en extra sats sågblad. Sågdjup 40 mm. Sågbordet kan vinkelställas till 45°. (Sågblad typ A).
Nr 30-1636 235:—

Bänkslipmaskin, AEG-tillsats med 125x16 mm slipskiva, dubbelsidig skyddshuv, ställbart anhåll, gnistskydd och bänkfäste.
Nr 30-1583 270:—

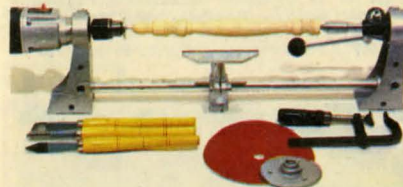

Svarvutrustning, AEG bormaskinstillsats för träsvärning upp till 25 cm diam. mot planskivan samt 10 cm diam. och 30 cm långt mellan dubbarna. Rondell-slip, 3 svarvjärn och bordstvingar medföljer. Utrustningen kan även ställas på högkant och användas som borrarstativ.
Nr 40-1651 525:—



Borr- och frässtativ AEG BFS 707. I stativet kan alla bormaskiner infästas, som har en halsdiameter av 43 mm. Stor precision, laxsjärtstyrning och kuggstängsmatning. Stabilt arbetsbord 300x380 mm med ställbart anhåll. Borrdjup 78 mm. Vikt 7 kg utan bormaskin.
Nr 40-1480 520:—



Handcirkelsåg AEG, HK 190. Stark och säker allroundsåg med gynnsam effektvikt. Byggt för hård kontinuerlig drift. Levereras med hårdmetallbestyckad klinga diam. 190 mm 16 tänder. Sågdjup 65 mm, spårsågning till 11 mm, vinkelsågning till 45°. Varvtal tomgång 5500 r/m, belastad 3800 r/m. Effekt in 1150 W, avgiven 690 W. Fi- och S-märkt 220 V. Läsbart underskydd för största säkerhet. Vikt 6 kg.
Nr 40-1700 1050:—

Hårdmetallklinga till HK 190. Diam. 190 mm 16 tänder. Med svart teflonbeläggning. Axelhål 30 mm.
Nr 20-494 105:—



Handcirkelsåg AEG, HK 45. För hård kontinuerlig drift. Välbalanserad, lätt och stark. Kan förse med spånslang till dammsugare. Hårdmetallklinga 150 mm diam. Sågdjup 45 mm. Tomgångsvarv 4400 r/m. Effekt 710 W. Vikt 2,9 kg. (Reservklinga 20-489).
Nr 40-1337 670:—

Spånslang 40-1329 passande dammsugare 55:—




Sticksåg med steglös elektronisk reglering. Sågdjup i trä 45 mm, i metall 3 mm. Effekt 350 W. Ställbar stödbrulle. Vikt 1,8 kg. (Sågblad typ A, sid. 15).
Nr 30-1333 760:—

Tillsatsbord för stationär användning av alla AEG motorsticksågar. Arbetsbord 20x20 cm.
Nr 30-1479 169:—



Bandslipmaskin HBSZ 110 kan även användas stationärt. Med damppåse och borstram. Mycket kraftig, effekt 1000 W. 2 bandhastigheter. Bandbredd 110 mm. Arbetsyta 150×110 mm. Vikt 7,7 kg.
Nr 40-1336 2200:—

Slipband till AEG HBSZ 110. 110×620 mm. Grovl. 40, 80 och 120.
Nr 30-1963 Pr st 6:75

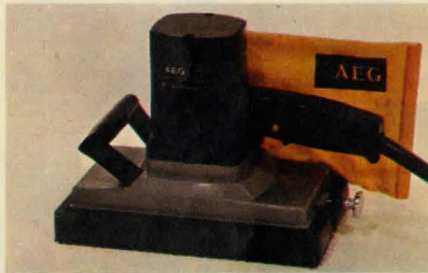


Planslip AEG-VSS250 med damppåse. En mycket effektiv planslip för arbeten på trä och metall. Slipplattan 110×225 mm. Antal svängningar per min. vid tomgång 24000, vid fullast 13000. Svängcirkel 2,6 mm. Effekt in 250 W, 220 V. Fi- och S-märkt. Vikt 3,5 kg. Som slippapper användes standardark nr 31-60 delat mitt itu.

Nr 30-1683 975:—



Vinkelslip AEG WS 1700 S. Ny modell med bygelhandtag som skyddar mot ofrivillig inkoppling (som t.ex. när du lägger ifrån dej maskinen). Lågt växelhjul för god åtkomlighet. Effektstark maskin för olika slip och kaparbeten. Varvtal 8500 r/m. Effekt: 1700 W in, 1200 W ut. För 178 mm rondeller med 22 mm håll. Levereras med 5 m kabel med invulkad stickpropp. 220 V. Vikt 6,2 kg. Lev. utan skivor.
Nr 40-1780 1100:—

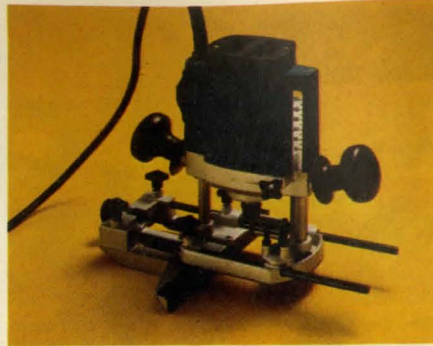


Överfräs AEG, OF 50. En kraftig maskin med hög-värdig teknisk utrustning. Tomgångsvarv 24000 r/m. Effekt 500 W. Vikt 2,7 kg. Levereras med sidoanslag för fininställning till 200 mm, spännång 6 och 8 mm samt erforderliga verktyg.

Nr 30-1373 1150:—

Frässats för de vanligaste fräsarbetena. Följande 4 fräsar ingår: sinkfräs, V-notfräs, hålkålfräs och notfräs.

Nr 20-1417 Pr sats 128:—



Fräsar 20-2338 av HSS-stål med 6 mm skaft för 18.000—25.000 v/min.

Fräsar 20-2339 lika ovanstående men av hårdmetall. Kullagrad styrtapp.

Typ	Pris HSS	Pris Hårdmetall
A Hålkålfräs 3/8"	40:—	157:—
B V-not fräs 3/8"	47:50	70:—
C Planfräs 3/8"	46:50	65:—
D Sinkfräs 1/32"	47:50	124:—
E Avrundningsfräs m. styrtapp	77:—	134:—
F Fasfräs 45° m. styrtapp	65:—	125:—
G Falsfräs 90° m. styrtapp	90:—	134:—
H Profilfräs m. styrtapp	72:—	140:—
J Notfräs 1/4"	25:—	61:—

Då vi inte kan presentera hela vårt fräsprogram i katalogen, översändes separat förteckning **Br 50** på begäran.



Enhands-vinkelslip AEG WS 330. Lätthanterlig på grund av låg vikt och platt växelhjul. Slipskivediam. 115 mm. Tomgångsvarv 10.000 r/m. Effekt 330 W. Vikt 1,5 kg. En navrondell och 2 kapskivor medföljer.

Nr 30-1478 695:—

Kapskiva och navrondell se sid. 16-17



Överfräs Metabo 4380. Rund fotplatta. Fräsarna går alltid parallellt mot anslagskanten. Ställbart fräjdjup 0—40 mm. Fjädrande styrelare, Ineffekt 500 W. Tomgångsvarv 25000 r/min. Vikt 3 kg. Levereras med sidoanslag, 6 mm spännhylsa samt erf. verktyg.

Nr 30-1149 925:—

Fräsmotor Metabo 4380 M. Samma motor som ingår i 30-1149, med 43 mm hals. Levereras med 6 mm spännång och verktyg.

Nr 30-1143 560:—




Halsdiameter 45 mm.

Borrmaskin NAREX 2-speed, en tjockskiv verkstads-maskin, av hög kvalitet och till mycket fördelaktigt pris. Två hastigheter 900/2000 v/min. vid belastning. Borrkapacitet i stål 8 mm. Effekt 280W. För 220V växelström. Fi- och S-märkt. Vikt 2,15 kg.

Nr 30-2081 240:—

Sidohandtag för Narex bormaskin.
30-2227 17:—

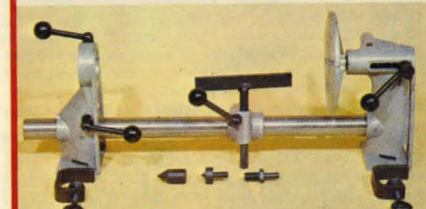


Svarv- o. borrstativ NAREX. Uppbyggt på kraftigt, slitat bäddrör, 30 mm diam. För bormaskiner med 44—45 mm halsvidd. Max dubbavstånd 300 mm. Dubbhöjd 80 mm. Läsbar, spakmatad motdubb med fjädrande återgång. Planskiva 140 mm. Anhåll av stål, 130 mm. En kvalitetsprodukt som på några ögonblick förvandlar er bormaskin till en svarv eller en bänkbormaskin med utmärkt precision. Total längd 54 cm. Vikt 4 kg.

Nr 40-2226 220:—



Bänkbormaskin METABO-Expert-lus. Med 1-fas växelströmsmotor 220 V. Ineffekt 51 W, Uteffekt 370 W. Borrkapacitet i stål 13 mm i t.h. 30 mm. Varvtal 700-1400-2900 pr/min. genom trappskivetransmission. Utsprång 135 mm, matningsdjup 0-80 mm ställbart med anslag, största djup borchuck till fotplatta 245 mm. Ställbart bord, storl. 20×28 cm. Med snabbspännande borchuck 1-13 mm. Vikt 14 kg.
Nr 40-1207 1350:—

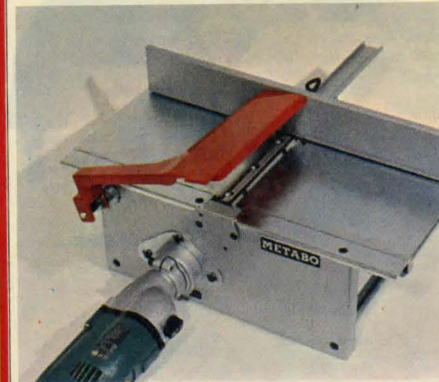

Rikthyvel Metabo BH 2 utan motor. Att drivas med handbormaskin med avskruvad chuck och med halsfäste 38 eller 43 mm. Med 3000 varv på bormaskinen gör kuttern 7800 varv. Hyvlingsbredd 160 mm. Spåntjocklek 0,4 mm. Med skydd och ställbart anhåll. Storlek på arbetsbord 480 x 210 mm.
Nr 40-1150 640:—

Nr 20-2340 Adapter som gör Metabos tillbehör användbara för AEG, Bosch och Kress bormaskiner. Pr st 10:—

Nr 20-2341 Reservstål Pr par 40:—

Nr 20-2342 Reservrem Pr st 15:—



30-1210



Västtyskt kvalitetsfabrikat. Samtliga maskiner med skyddsisolering och störningsskydd. Fi- och S-märkta och med 1 års fabriksgaranti mot fabriktionsfel. Maskinerna levereras komplett med sladd och stickpropp. Samtliga slagbormaskiner är omställbara för vanlig borring och slagborring.

30-1211



Handbormaskin, Metabo 350/2. 2 hastigheter: 2200/2800/min tomgång. Ineffekt 350 W. Borrkapacitet: stål 8 mm, trä 20 mm. Lev. med 10 mm självspännande borrchuck. Vikt 1,8 kg.
Nr 30-1210 345:—

30-1212




Slagbormaskin, Metabo 400/2S-automatic. 2 hastigheter: 2200/2800/min tomgång. 41.000 slag/min. Ineffekt 400 W. Borrkapacitet: stål 10 mm, trä 25 mm. Slagborrkapacitet i betong: 12 mm. Lev. med 10 mm nyckelchuck. Metabo säkerhetsautomatik garanterar lång livslängd. Vikt 2,0 kg.
Nr 30-1211 495:—

30-1213




Slagbormaskin, Metabo 0168/2S Electronic. 2 hastigheter och elektronisk varvtalsreglering (i strömbrytaren): 0-1000/2800/min tomgång. 41.000 slag/min. Ineffekt 400 W. Borrkapacitet: stål 10 mm, trä 25 mm. Slagborrkapacitet i betong: 12 mm. Lev. med 10 mm nyckelchuck och sidohandtag med borrjupsanslag. Den steglösa varvtalsregleringen möjliggör borring utan föregående körslagning. Liksom föregående utrustad med Metabos säkerhetsautomatik. Vikt 2,3 kg.
Nr 30-1212 685:—

30-1759

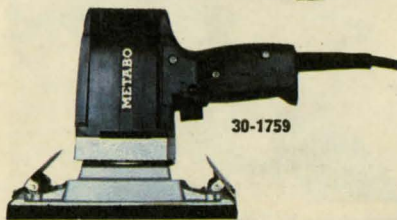

Slagbormaskin, Metabo 0172/2S-metabomatic. 2-hastighets slagbormaskinen med elektronisk varvtalsreglering, regleringsautomatik och Metabos säkerhetsautomatik: 0-1000/2800/min tomgång. 41.000 slag/min. Ineffekt 450 W. Borrkapacitet: stål 13 mm, trä 30 mm. Slagborrkapacitet i betong: 16 mm. Lev. med 13 mm nyckelchuck och sidohandtag med borrjupsanslag. Det på väljarskivan inställda varvtalet hålls praktiskt taget konstant genom den automatiska regleringen (ingen efterjustering vid belastning). Snabbkopplig till högsta varvtal 2800 resp. 1000/min. sker genom att trycka in knappen på väljarskivan. Vikt 2,5 kg.
Nr 30-1213 795:—

30-1762



Slipmaskin, Metabo Expert. En högvarvig maskin med en enorm slipkapacitet. Gör 22 000 svängningar pr min. för snabbare bearbetning. Effekt endast 150 W in, mer behövs inte. Tyst gång. Dubbelisolerad motor med störningsskydd. Slipplattan 90x180 mm. 3 m anslutningsladd. 6 sorterade slippapper medf. Vikt 2,0 kg. (Passande slippapper 31-207).
Nr 30-1759 475:—

Sticksåg, Metabo-Expert 4330/2, med dubbelisolerad universalmotor 220 V. Effekt 320 W in. Två hastigheter 2200/3000 slag/min. i tomgång. Max. sågdjup i trä 40 mm. Fotplattan kan ställas i vinkel intill 45°. 3 Sägblad medföljer. Vikt 1,7 kg.
Nr 30-1762 640:—

Sticksågblad för Metabo-Expert. 5-förpackade. Nr 20-2270 för trä. Tandavst. 4 mm. Snedskärpt, ger rent snitt. Pr sats 23:—

Nr 20-2271 för hårt trä, lamminatplattor m.m. Tandavstånd 3 mm. Skrånkt. Pr sats 16:—

Nr 20-2272 för plywood, fiber- och spånplattor. Vågformat, fintandat 1,2 mm. Pr sats 16:—



SKIL bormaskin, typ Cordless 2002. En laddningsbar bormaskin med inbyggd ackumulator. En elborr utan elström. Maskinen för båten, modellbyggaren, sommarstugan och i övrigt där elström saknas eller elkabeln blir obehövlig. Omkastare för backgång varigenom borren även fungerar som motoriserad skruvmejsel. Chuck 1,5-10 mm. Kapacitet per laddning 125 hål 6x35 mm i trä. Laddningstid 16-20 timmar. Tomgångsvarv 300/min. S-märkt laddaggregat medföljer. Förvaringsväska med axelrem. Svensk bruksanvisning.
Nr 30-1505 330:—



Bormaskin SKIL 1473 H. Frånkopplingsbar slagborrsfunktion. Steglös varvtalsreglering 0-2600 v/min, med både vänster och höger rotation. För borring, skruvdragning och gängning i upp till 10 mm stål. Effekt in 400 W, inbyggt överbelastningsskydd. Helt kullagrad. Kompletterad med 3 st skruvmejslar och i praktisk plastlåda. Vikt 2,6 kg.
Nr 30-1201 410:—


Mejselspetsar med 1/4" sexkantfäste för skruvbormaskin.

Nr	Typ	Pris
20-1043	Philips Nr 2	11: 75
20-1046	Posidrive Nr 2	8: 50
20-1047	6x1 mm m. sökare	35: 50
20-1051	Magnethylsa 1/4" 6-kant	24: 50



Bandputsmaskin SKIL 400 H. Putsyta 102x114 mm. Inbyggd dammupsamlare med påse. En sida är helt plan och gör det möjligt att putsa mot lodrat yta. Dubbelisolerad. Ineffekt 940 W/220 V. Vikt 6,4 kg.
Nr 40-48 1100:—

Slipband till Skil typ 400 och 405 H. 102x552 mm. Grovl.: 40, 80 eller 120. Pr st 5: 50
Nr 20-379

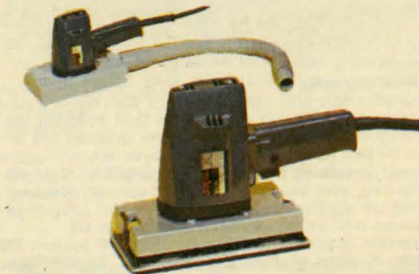

Slipmaskin SKIL 661 H. En högvarvig maskin med stor slipkapacitet. 20.000 sliprörelser per minut. Ineffekt 200 W. Dubbelisolerad kullagrad motor. Slipyta 90x185 mm. Passande sandpapper 31-207. Tre sorterade sandpapper medföljer. Vikt 2,4 kg.
Nr 30-1203 365:—

Dammkåpa. För dammfritt arbete med SKIL 661 H. Kopplas enkelt till en dammsugare.
Nr 30-1218 41: 50



Elektrisk kedjesåg SKIL. Kopplas till ett vanligt jordat uttag för 220 V växelström. Inga avgaser, inget störande buller, därför miljövänlig. Kraftig motor, ineff. 1200 W. 35 cm svärd. Centrifugalkoppling. Idealisk såg för villaägare, timmermän m.fl. som har tillgång till elkraft. Med ca 2,5 m ledning. Vikt 4,5 Kg. S-märkt.
Nr 40-50 1100:—

Sågkedja. Utbyteskedja för SKIL kedjesåg.
Nr 20-695 för 30 cm svärd 69:—
Nr 20-794 för 35 cm svärd 72:—



INCA-Bandsåg, för sågning i trä, icke järnhaltiga metaller och plast. Ställbart bord upp till 45°, med ställbart anhåll och djupanslag samt spår för geringsanhåll. Övre hjulet är höj- och sänkbart och även fällbart för att underlätta bladbyte och möjliggöra exakt inställning av bladet. Lätt inställbar sågbladstyrning, som samtidigt tjänstgör som skyddsanordning är vertikalinställbar. Vibrationsfri gång. Levereras med ett 10 mm brett sågblad för trä. Bordets storlek 320x320 mm. Höjd till bordet 370 mm. Avstånd sågblad-stativ 260 mm. Såghöjd max 155 mm. Hjul diameter 280 mm. Sågbladets längd 1850 mm. Varvtal för trä 1000—1100 v/min. Erforderlig motoreffekt 0,5—1 hk. Vikt utan motor 21 kg.

Nr 40-455 utan motor, med remskiva (A-spår) diam. 125 mm. 1850:—

Geringslinjal med vinkelskala för Inca-bandsågen Nr 40-431 135:—

BÄNDSÅGBLAD

Bandsågblad för Inca-bandsåg.
 Nr 30-471 bredd 6, 10 eller 15 mm för trä. Pr st 19:—
 Nr 30-472 universal för trä och metall. Bredd 10 mm. Tandspetshårdat. Pr st 23:—
 Nr 30-473 för metall. Fintandad. Pr st 24:—



Bandsågblad för metall. Passar 40-2301 (2100 mm). Nr 30-475 29:—

Bandsågblad passande LINI-bandsåg. Längd 2350 mm. Finns i bredd 6, 10 eller 15 mm. Nr 30-2114 .. Pr st 20:—	Bandsågblad passande bandsåg K-705, (40-705). Längd 2000 mm. Finns i bredd 6 eller 9 mm. Nr 30-706 Pr st 17:—
--	---



Bandsåg SCHEPPACH HBS 32. Västtysk kvalitets såg med två hastigheter för kapning, klyvning, gersågning och cirkelsågning (med ställbar rondellinjal) i trä, plast, gummi och alla icke järnhaltiga metaller. Bordet ställbart 0—45° efter en graderd skala, med klyv-anhåll samt spår för geringsanhåll. Övre hjulet är höj och sänkbart för inställning av bandspänningen och läget på hjulet regleras med en skruv på baksidan av stativet. Bladet styrs av dubbla bandledare med kullager som stödrullar. Uttag för dammsugare finns.

Sågens totala höjd, bredd och djup, är resp. 957 mm, 691 mm och 515 mm. Bordets storlek 380 X 380 mm. Avstånd sågblad—stativ 310 mm. Såghöjd max. 155 mm. Sågbladets längd 2100 mm. Bladhastighet för trä 750 m/min, för metall 370 m/min. HBS 32 levereras med 3-fas motor 380 V/0,55 kw, motorskydd med nollspänningsutlösning, 12 mm blad för trä, klyvanhåll samt verktyg. Nr 40-2301 2450:—

Geringslinjal med vinkelskala. Nr 30-2302 95:—


Djupanslag. Nr 30-2303 53:—

Cirkelsågningslinjal för radier mellan 20-225 mm. Nr 30-2304 42:—

Golvstativ, höjd 560 mm, bredd 580 mm, djup 365 mm. Nr 40-2305 190:—

Bandsågsblad för trä i hög kvalitet, tandspetshårdade. Skränkta slipade och svetsade. Passar: Poweline (1440 mm), Inca (1850 mm), 40-705 (2000 mm), Scheppach, (2100 mm) och Lini (2350 mm).

Nr	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Pris
30-1078	2100	6	0,40	25:75
30-1078	2100	10	0,40	26:50
30-1078	2100	15	0,40	31:50
30-1079	1445	6	0,40	22:25
30-1079	1445	10	0,40	22:50
30-1080	2000	6	0,40	25:50
30-1080	2000	10	0,40	26:—
30-1080	2000	15	0,40	30:50
30-1081	2350	6	0,635	26:—
30-1081	2350	10	0,635	26:50
30-1081	2350	15	0,635	31:50
30-1082	1850	6	0,40	24:50
30-1082	1850	10	0,40	25:—
30-1082	1850	15	0,40	29:—

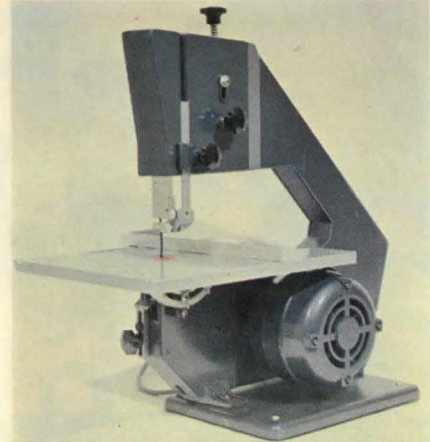

Bandsåg POWERLINE BK-1, ny förbättrad modell med kullagrad bladstyrning. Ram av gjuten alum-legering. Bord med ställbart anhåll, 35x30 cm, tippbart för gering intill 45°. Extra tyst gång. Dim: längd 600 mm, bredd 350 mm, höjd 550 mm, max sågdjup 300 mm, max såghöjd 75 mm. Vikt 15 kg. Motor 220 V, 1-fas växelström, självmörjande. Kompletterat med motor, strömställare med nollspänningsutlösning, universalblad för trä och metall samt 3 m kabel och stickpropp.

Nr 40-70 1230:—

Två hastigheters ombyggnadssats för Powerline BK-1 och Burgess BBS20 MK II. Gör 40-70 till en ännu mer användbar bandsåg då man får en låg bandhastighet (106 m/min) för metall och en hög hastighet (396 m/min) för trä, vilket bidrar till högre avverkningsstakt och finare sågsnitt.

Nr 30-273 185:—

Bandsågblad till bandsåg BK-1. Hårdlödd slinga, omkrets 143 cm.

30-68, för allt slags trä, plywood och plattor. 16:75

30-69, universal. För metall 2—25 mm men även för trä och plattor. 26:—


30-88, metallsågblad, 24 tänder/tum, för sågning i metall och legeringar. 26:—

30-67, metallsågblad, fintandad 32 tänder/tum, för sågning i tunt gods. 26:—

30-89, knivblad för skärning i textil, skumplast och dyl. löst material. 37:—



Bandsåg typ K-705 enligt beskrivning i katalog nr 65 finns nu i begränsad tillgång med lång leveranstid. Nr 40-705 665:—



Bänkslip. Gjutet och brännlackerat stabilt stativ med smärgelskiva 115 x 12 mm på spindel med utgående 6 mm tapp, som kan fästas i chuck på en bormaskin. Ögonskydd av plastglas. Höjd 14 cm. Nr 30-2030 46:—




Kontursåg — DREMEL. En behändig kontursåg i bänktufförande för bearbetning i trä, plast, aluminium och kopparplåt. Sågriktningen kan ändras genom tre olika lägen av bladet. Höj- och sänkbart bord samt lutbart för geringssågning upp till 45° åt båda hållen. På motoraxeln kan medföljande gummironnell med slippapper anslutas. 220 V växelström. Bordets storlek 200x240 mm. Sågdjup 380 mm. Kapacitet: trä 12 mm, aluminium 3 mm och koppar 1,3 mm. Motor: 3000 v/min. 220 V/1-fas växelström. Vikt 6 kg. Tillbehör: Stödrondell diam. 100 mm, 3 st slippapper, 3 st sågblad.

Nr 40-100 570:—



Sågblad till Dremel kontursåg. a) fin eller b) grovtandning.

Nr 20-91 Pr 5 st 12:50



Böjlig axel passande i rondellfästet på Dremel kontursåg. Längd 93 cm. Med spännhysa för 1/8" och 3 mm borr och slipstift.

Nr 30-174 110:—




Sticksåg. Amerikansk tillsats som passar alla typer av el. handbormaskiner. Sågdjup 50 mm. Ställbart sidoanhåll 3—25 cm. Centrumfäste för cirkelrund sågning upp till 50 cm diameter. Automatisk spänblåsare, självmörjande lager. Nr 30-1177 55:—

Sticksåg för anslutning till alla sorters elektriska handbormaskiner. Kåpa av lackerad lättmetall. 6 mm axel med oljebronslager. 3 sågblad medf. Nr 30-1944 28:—

Bladsats med 5 blad för sticksåg 30-1944 och 30-1343. Ett blad för metall och 4 olikkantade för trä

Bladsats med 6 reservblad i olika grovlekar till dekoratörsåg 30-1177. Nr 20-1193 14:50

Nr 20-1937 .. Pr sats 3:90

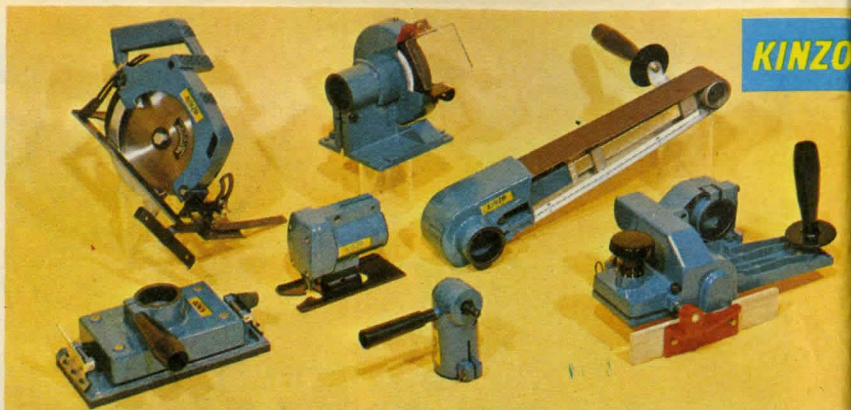

KINZO

Nedanstående tillsatser passar de flesta typer bormaskiner. Lösa insatser följer till varje tillsats varigenom de passar till halsvidderna 35—43 mm. Kraftöverföringen från bormaskinen sker på nytt sätt med kraftiga 6-kantbultar varigenom de tidigare vanliga axelbrotten eliminerats.

Cirkelsåg av lättmetall. Med till 45° tippbart sågbord och ställbart anhåll av stål. Bordstorlek 120×245 mm. Universaltandad klinga 150 mm. Med kullager. Passar alla bormaskiner med halsvidd 35—43 mm.
Nr 30-2294 95:—

Planslittillsats med slipyta 220×110 mm. Kullager. Fjädrande hållare med gummibelägg för slippapparet. Sidohandtag. Passar alla bormaskiner med halsvidd 35—43 mm. (Passande slippapper 20-2035).
Nr 30-2289 77:—

Sticksåg med tippbart sågbord till 45° åt båda sidorna. Kullager. Sågdjup till 55 mm. Med 3 sågblad. Passar alla bormaskiner med halsvidd 35—43 mm.
Nr 30-2292 79:—

Vinkelväxel av lättmetall med kullager. Nedväxling 2:1.
Nr 30-2299 69:—





Svarv med bädd av profilerad lättmetall. Allsidigt ställbart anhåll av stål. Kullagrad motdubb, ställbar i horisontalled. Medbringardubb med 6 mm tapp att sätta i bormaskinens chuck. Största dubbavstånd 620 mm. Höjd över bädden 100 mm. 3 svarvjärn med skaft, skruvnycklar och skruv medföljer. Passar alla bormaskiner med halsvidd 35—43 mm.
Nr 40-2297 230:—

Bänkslipmaskin med 125×13 mm slipskiva. Ställbart anhåll och gnistskydd. Dubbelsidig skyddshuv. Kullager. Passar bormaskiner med halsvidd 35—43 mm.
Nr 30-2295 88:—


Bandslip av lättmetall med kullager. Slipbandet hålls lagom spänt med inbyggd fjäder. Slipyta 400×50 mm. För halsvidder 35—43 mm. Anslutes snabbt till varje bormaskin med sexkantbult, varav 3 olika medföljer. Med handtag och 2 slipband.
Nr 30-2296 125:—

Extra slipband till bandslip 30-2296. Sats med 3 olika grovlekar. 5×92 cm.
Nr 30-2298 Per sats 19:—

Hyvel av lättmetall, kullagrad. Hyvelbredd 80 mm. Planfräst bord med graderad skärdjupinställning till 0,5 mm. Banddriven rundkutter med 2 stål skaftskydd med fjädrande återgång. Längd 295 mm. Med handtag. Passar alla bormaskiner med halsvidd 35—43 mm.
Nr 30-2293 198:—
Drivrem 20-2273, reserv, Pr st 15:—
Hyvelstål 20-2274, reserv, Pr sats 24:—

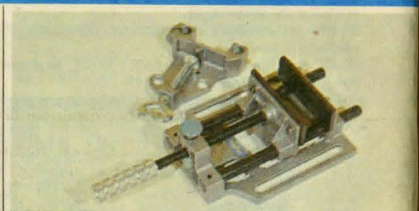


Kombi-skruvstycke, med vändbara stålbackar. Den ena backen spårad på en sida, övriga sidor släta. Backbredd 100 mm, spännvidd 100 mm. Tryckknapp för snabb inställning. Levereras komplett med bänkfäste.
Nr 30-250 155:—




Bänkställ. Passar alla mindre och medelstora bormaskiner. Ett stadigt ställ av brännlackerad aluminium, med ställbart skydd för slipskiva och med ögonskydd av plastglas 80×65 mm.
Nr 30-1969 39:—



Bänkställ passar, alla bormaskiner med halsvidd 35—43 mm. Höjd från underkant till borchentrum 100 mm.
Nr 30-2291 19:—



Borrstopp, passar alla bormaskiner med halsvidd 35—43 mm. Av lättmetall, spindel av förkromat stål, längd 22 cm.
Nr 20-2290 16:—




Vinkelväxel, passande handbormaskiner med 3/8" chuckspindel, varvid vinkelväxeln sättes in mellan bormaskinen och dess chuck. Beroende på hur växeln vändes, kan varvtalet fördubblas eller nerväxlas 1:2. Dreven är precisionsutförda och axlarna går i självmörjande lager. Vikt 0,4 kg.
Nr 30-1202 47:—



Passbult med 3/8" gänga i båda ändar.
Nr 20-43 4:90


MULTIDO

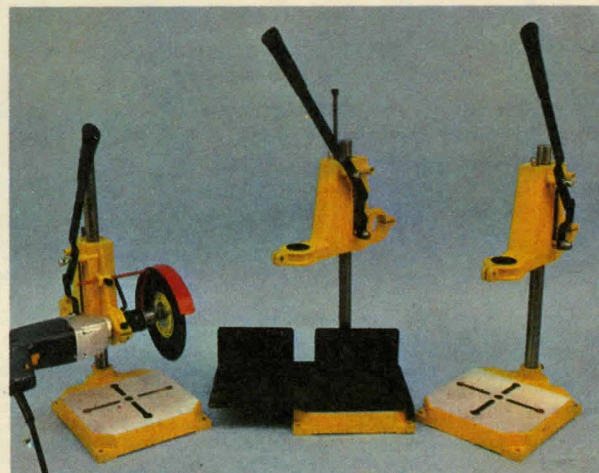


Bormaskinstativ MULTIDO omställbar till två olika infästningslägen för bormaskinen. För borrar, fräsning, planslipning, kapning med klinga eller kapskiva m.m. Ställbart borddjupanslag med skala. Graderad inställning av olika kapningsvinkel. Stor pressgjuten bordsplatta 26×21 cm. Stålpelaren 50 cm hög. Fästet passar bormaskiner med halsvidder från 38 till 43 mm. Djupmatning 70 mm, utsprång 115 mm. Kling-skydd medföljer. Vikt 7 kg.
Nr 30-1573 265:—

Fräsbord passande Multido bormaskinstativ. Av blankgalvad 2 mm stålplåt. Storl. 20×37 cm plus 8 cm hög kant. Med ställbart fäste till bordsplattan och med extra fininställning av fräsdjupet.
Nr 30-1574 42:—

Profilfräsar, se sidan 44

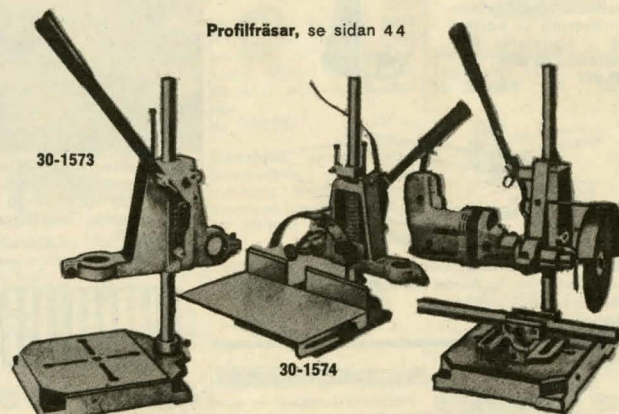

Bilden till höger visar stativet monterat med bormaskin med kapskiva samt påsatt ett maskinskruvstycke.

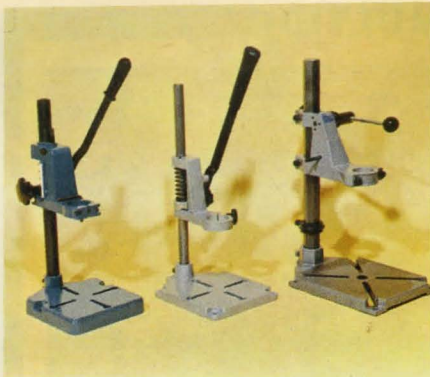

Borrstativ passar alla bormaskiner med halvsvidd från 35—43 mm. Plattans storl. 160×160 mm. Stativpelare 40 cm hög. Graderad skala för borrjup upp till 5 cm med ställbart stopp.

Nr 30-1979 98:—

Borrstativ passande bormaskiner med halvsvidd 38—43 mm t.ex. AEG, Bosch och Metabo. Plattans storlek 170×180 mm. Höjd 400 mm. Borrjup 55 mm. Vikt 2,5 kg.

Nr 30-1572 105:—

Specialfäste för Black & Decker, Skil. För anpassning till borrstativ med fastanordning för 43 mm hals.


Nr 30-909 44:—

Vinkelfäste för horisontell infästning av bormaskiner i borrstativ. Passar halvsvidd 43 mm.

Nr 30-911 42:—


Borrstativ för såväl borrar som fräsning. Passar AEG, Bosch, Metabo m.fl. maskiner med 35—43 mm hals. 45 cm hög sexkantpelare med kuggstångsmatning, mm-graderad skala och ställbart borrestopp. Avstånd pelare-borrcentrum 125 mm. Matningsdjup 240 mm. Basplatta 185×200 mm av gjutgods. Vikt 6,8 kg. Med nedanstående specialfäste passar även Black & Decker, SKIL.

Nr 40-908 245:—

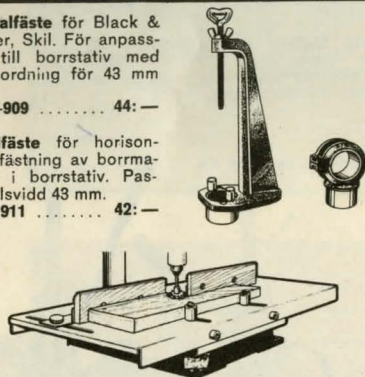

Fräsbord. Användes tillsammans med bormaskinsstativ för borrar och fräsning. Bordet 400×240 mm. Med ställbart anhåll och två roterande anslag.

Nr 30-944 115:—



Borrestopp, för borrar mellan 5 och 10 mm.

Nr 20-590 13: 25

Spiralborr med centrumspets.

Nr	Diam.	Pr st
20-293	6 mm	4: 50
20-293	8 mm	5: 25
20-293	10 mm	6: 75



Maskinskruvstycke av gjutjärn med polerade prismabackar av stål. Backbredd 85 mm, spännvidd 65 mm. Vikt 3,6 kg.

Nr 30-1206 135:—

Maskinskruvstycke av lättmetall med stålspindel, 120×125 mm. Backbredd 60 mm, spännvidd 50 mm. Vikt 600 g.

Nr 30-724 31:—

Maskinskruvstycke av gjutstål 120×130 mm med dubbel spindelföring. Backbredd 70 mm. Spännvidd 65 mm. Vikt 1,7 kg.

Nr 30-1131 55:—


Maskinskruvstycke av gjutjärn. Praktisk konstruktion med rörlig köft, svängbar för koniska arbetsstycken. Frästa V-spår i backarna. Pass. för bänkbormask, av standardtyp. Backbredd 57 mm, spännvidd 38 mm. Vikt 1,1 kg.

Nr 30-1881 57:—

Maskinskruvstycke. Större och kraftigare än föregående, i övrigt lika. Backbredd 75 mm, spännvidd 65 mm. Vikt 2,6 kg.


Nr 30-1882 82:—

FRAKT TILLKOMMER

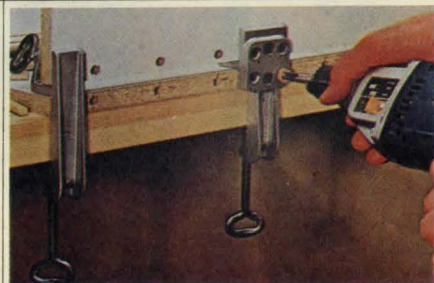

Pluggmaster. Praktisk anordning för kantsammanfogning av skivor med tappning. Exakt passning enkelt och snabbt. 36 sorterade träpluggar och bruksanvisning medföljer. Att användas tills. med bormaskin.

Nr 30-1001 86:—




Pluggsats med räfflade träpluggar (bok).

Nr	Diam.	Pr sats
20-1002	6 mm	ca 200 st
20-1003	8 mm	ca 150 st
20-1012	10 mm	ca 120 st

Pris pr sats 12:—

Markeringsstift för exakt uppmärkning av plugghål. Satsen med 4 st lika.

Nr	Diam.	sats
20-1013-6	6 mm	6:—
20-1013-8	8 mm	6: 50
20-1013-10	10 mm	7:—

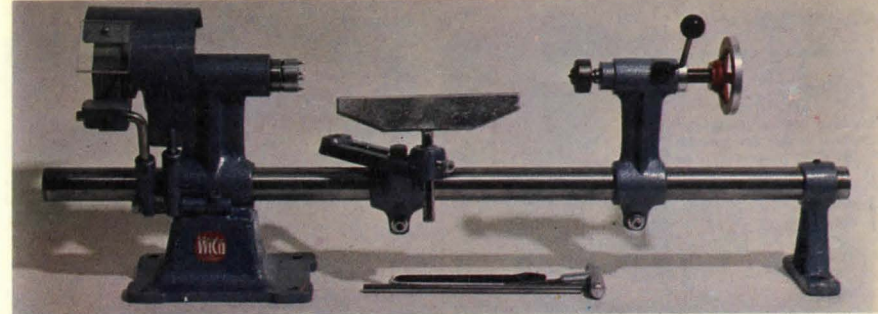

Hobbysvarv WICA. Lagrad i dammtäta kullager för max. 6000 varv/min. Bäddrör 1200×35×4 mm med fräst spår för styrning av motdocka. Spindelgenomgång 10 mm. Nosen gängad med UNF 5/8 och bak till gängad 16×1,5 mm med mutter och fläns för slipskiva 104×19×16 mm jämte anhåll och sprängskydd. Spindelklo med 4 stålstift. 3-spårig remskiva 50—80—100 mm med Z kilreppspår. Kraftigt och allsidigt ställbart anhåll med glidskena. Motdocka med gängad dubbrör och 10 mm genomgång, fram till uppbrotschat för morsekona nr 1 jämte låsring och ratt. Dubbavstånd 900 mm och höjd över bädd 95 mm. Med hjälp av ex. ändstöd 20-1853 kan bäddröret förskjutas så att den fria dubbhöjden blir 200

mm och dubbavståndet förlängs betydligt. En stabil och tekniskt välutrustad svarv i kokillgjuten aluminium, lackerad i hammarlack och blanka delar glansförlänkade. Kullagrad motdubb. Medföljer 3 st. nycklar och utstötarpinne. Vikt ca 10 kg utan motor.

Nr 40-75 760:—

Extra tillbehör:

Slipskiva passande på Wica-svarven. Storl. 104×19 mm. Axelhål 16 mm

Nr 20-845 19:—

* TILLBEHÖR TILL WICA-SVARVEN *



Chuck för fäste av arbetsstycken med fri spindel för bl.a. invändig svarvning. 5/8" UNF gänga. Arbetsstycket hålls stadigt med 8 st insexskruvar. Gripvidd 40 mm. Användes även som drivhjul till bandputtsills 30-1848.

Nr 20-1734 57:—

Bandputtsats, utökar svarven till en praktisk bandputtsmaskin. Ställbar i både vertikal och horisontal. Behöver ej borttagas vid svarvning, endast vridas åt sidan. Mothjulet lagrat i oljebronslager. Som drivhjul för bandet användes chuck 20-1734.


Nr 30-1848 135:—

Slipband för trä till ovanstående bandputs. Finns i grovlek 40, 60 och 100. Bredd 35 mm.

20-1855, för vertikal slipning. Längd 70 cm. Pr st 3: 30

20-1856, för horisontal slipning. Längd 90 cm. Pr st 3: 50

20-1857, för metallslipning. Grovlek 100. Längd 90 cm. Pr st 3: 60



Remskiva. 3-spårig. 50—80—100 mm. Axelhål 14 mm. Kilspår Z.


Nr 20-1990 35:—

Remskiva, samma som föregående men med axelhålet 1/2"×20 för att passa i stället för chucken på AEG m.fl. bormaskiner.

Nr 20-1735 35:—


Remskiva, samma som föregående men med axeltapp för insättning i chuck på handbormaskin.

Nr 20-1851 37:—



Chuckfäste för fastsättning av borrchuckar med konfäste.

Nr	Kona	Pris
20-699	B16	19: 50
20-700	B18	19: 50



Lampfotsbör. Diam. 9,5 mm längd 57 cm. Passar in i dubbörret.

Nr 30-1996 39:—




Motdubb roterande i oljelager med morsekona 1 fäste. För uppsättning av små svarvdetaljer.

Nr 20-1993 42:—




Medbringardubb i gängad hylsa UNF 5/8.

Nr 20-1988 22:—



Motdubb. Lagrad i SKF dammtät lager. Fästet med morsekona nr 1.

Nr 20-1994 66:—



Motorhållare, 15×15 cm lackerad järnplatta med fäste som passar på svarvens bäddrör.

Nr 30-1989 60:—

Lämpl. kilrem nr 30-1920




Planskiva att användas tillsammans med bordsanhåll 30-783 för svarvning av fat m.m. Vänstergängad. Diam. 125 mm.
Nr 20-741 38:—




Planskiva för självhäftande rondeller. Diam 150 mm.
Nr 20-755 V-gängad 45:—
Nr 20-758 H-gängad 45:—

Rondeller 150 mm diam. Självhäftande för montering på planskiva. Finns i grovlek: 40) grov, 60) medel, 100) fin. Förpackning 10 st.
Nr 31-604 Pr förp. 12:—




Planskiva av aluminium, diam. 120 mm med mellanring och trågångad centrumbult. Oumbärlig tillsats för svarvning av fat eller skålar och vid all invändig svarvning.
Nr 20-1956 59:—




Ändstöd passande svarvs bäddrör.
Nr 20-1853 32:—


Öppen motdubb roterande i oljebronslager, som glider utanpå dubbrörsnosen så att långhålsborr kan användas.
Nr 20-1997 21:—




Skruvdubb för svarvning av kulor m.m.
Nr 20-787 36:—




Fästplatta för montering av Picador bandputs 30-1219. Levereras med remskiva passande spindel samt drivrem.
Nr 30-790 46:—




Bordsanhåll för svarvning av fat m.m. upp till 400 mm diam. Monteras på vänster sida om spindelockan.
Nr 30-783 155:—



Hylstillsats för spindelockans nosparti. Medger montering av AEG-tillbeör t.ex. bandslip 30-1584, hyvel 30-1655, cirkelsåg 30-1654 m.m. Passar även tillbehör av fabrikat KINZO.
Nr 30-778 125:—




Kraftöverföringsdubb att användas tillsammans med ovanst. hylstillsats.
Nr 20-801 För AEG 28:—
Nr 20-802 För Kinzo 28:—

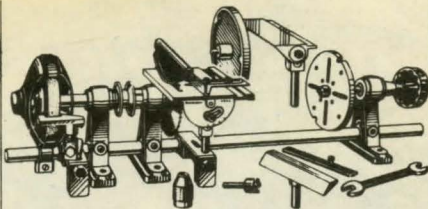

Universalmaskin. Sågar, svarvar, borrar, slipar och sandputsar. De olika arbetsoperationerna kan utföras utan vidlyftiga omställningar. Maskinen är stadigt uppbyggd på en 61 cm lång stålpelare med diam. 19 mm. Sägklingans diam. 10 cm. Sägbordet kan snedställas intill 45° och är försett med fjädrande klingskydd. Borrchuckens största gripvidd 6 mm. Slipskivan i diam. 10 cm. Ställbart anhåll samt jigg för skärpning av metallborrar. Axeln av 16 mm stål går i självsmörjande bronslager med axialkullager för upptagande av det axiella trycket. Remskivan, 45 mm diam. för A-rem. Med denna engelska kvalitetsmaskin i hobbyverkstaden kan de flesta bearbetningsproblem lösas. Största dubbavstånd 30 cm och största svarvdiam. 11 cm. Utan motor.
Nr 40-540 395:—

Svarvdubbar för träsvärving.



20-1827 medbringare med 3/8" UNF-gänga. 9:—
20-1828 med bringare på 6 mm skaft för chuck. 9:—
20-1829 motdubb med 3/8" UNF-gänga. 7:50
20-1830 med träskruv och 3/8" UNF-gänga. 8:—



Sågklinga. Speciellt utformad för sågning av plastmaterial som plexiglas, laminatplattor m.m. upp till 3 mm tjocklek. Även användbar för lättmetall. Extra prima specialstål. 15 tänder per tum och nedfräst periferi. Diam. 150 mm. Håldiam. 1/2". Lämpligt varvtal 2000 v/min. Vid arbete med denna klinga bör sågbordet anpassas så att tänderna nått och jämt skär genom arbetsstycket.
Nr 30-1775 47:—



Cirkelsågklinga, hyveltandad, som samtidigt sågar och hyvlar, varigenom ett minimum av efterarbete kräves. Av bästa Sheffieldstål. Filad och skränt. Axelhål på 30-1266—30-1267 1/2", på 30-1268—30-1269 20 mm och 30-1270 30 mm.
Nr Diam. Tjockl. Pris
30-1266 150 1,11 31:—
30-1267 175 1,30 39:—
30-1268 200 1,30 44:—
30-1269 250 1,43 52:—
30-1270 300 1,59 73:—



Akta svensk hårdmetallklinga för sågning i spanskiör, lamellträ laminatplattor och andra svåra material

MICOR hårdmetallsågklingor, en svensk kvalitetsprodukt. Världens mest sålda märkesklinga. Specialtödda hårdmetallskär som ej lossnar. Samtliga med 2,8 mm i skäret och 1,9 mm i stommen.


Tandning RAE för universalbruk.

Nr	Diam.	Axelhål	Passar	Tänder	Pris
30-212	120 mm	20 mm	AEG	12	105:—
30-213	127 mm	1/2"	Black & Decker	12	83:—
30-214-13	140 mm	13 mm	Metabo	16	112:—
30-214-19	140 mm	19 mm	AEG	16	112:—
30-215	150 mm	16 mm	Bosch, Hobby	16	95:—
30-216	156 mm	1 1/8"	Black & D. (U-60)	16	112:—
30-217	160 mm	20 mm	AEG, Maffel x55	16	112:—
30-228	160 mm	3/8"	Skil	16	112:—
30-218	170 mm	30 mm	Bosch	20	137:—
30-229	170 mm	20 mm	Maffel B55	20	137:—
30-219	180 mm	1 1/8" + 20 mm	Black & D., Metabo	20	137:—
30-823	180 mm	5/8" B & D/HD 1000	Skil 20	137:—	
30-220	190 mm	30 mm	Bosch, Holz-Her	24	154:—
30-220	190 mm	20 mm	Metabo	24	154:—
30-824	200 mm	30 mm	Bosch, Holz-Her	24	154:—
30-824	200 mm	30 mm	Maffel B65	24	154:—
30-227	210 mm	1 3/8 + 3/8"	Black & D., Skil	24	154:—
30-832	210 mm	30 mm	Bosch, Holz-Her	24	154:—

Tandning TAE för finbearbetning, speciellt plattmaterial.

Nr	Diam.	Axelhål	Passar	Tänder	Pris
30-825	180 mm	1 1/8 + 3/8"	Black & D., Skil	30	196:—
30-826	180 mm	20 mm	Metabo	30	196:—
30-827	190 mm	20 mm	Metabo	32	220:—
30-828	190 mm	30 mm	Bosch, Holz-Her	32	220:—
30-829	210 mm	30 mm	Bosch, Holz-Her	32	225:—
30-830	210 mm	1 3/8 + 3/8"	Black & D., Skil	32	225:—

Klingor med 2 olika hålmått levereras med svarvad passring.



Hårdmetallsågklingor MICOR för snickerimaskiner. Specialtandade för universalbruk såsom kapning och klyvning i både hårt och mjukt trä, ädelträ, fanerat trä, lamellsågning o.s.v. De lämpar sig även utmärkt för spanskiör, belagda plattor, plastsågning och dylikt. Med hårdmetallklinga kan kapaciteten tredubblas genom ökad matningshastighet i förhållande till vanlig stålkinga.
Axelhål 20 mm eller 30 mm.

Nr	Diam.	Tandtal	Skärbredd	Pris
30-833	200 mm	40	2,4 mm	225:—
30-834	250 mm	48	2,8 mm	270:—
30-842	300 mm	60	2,8 mm	330:—
40-843	350 mm	72	3,2 mm	360:—
40-870	400 mm	80	3,2 mm	410:—



Hårdmetallsågklinga MICOR HOBBY med omslipbara hårdmetalltänder. Beteckningar: B/D = Black & Decker, BO = Bosch, SK = Skil, HH = Holz-Her.

Nr	Diam.	Axelhål	Passar	Tänder	Pris
20-1409	125 mm	16 mm -1/2"	B/D, BO, SK	14 st	51:—
20-1410	150 mm	16 mm	BO, SK	16 st	56:—
20-1411	165 mm	16 mm, 1 1/8"	B/D, SK	16 st	58:—
20-1412	184 mm	16 mm, 1 1/8"	B/D, BO, SK	20 st	65:—
20-1413	210 mm	30 mm, 1 1/8"	B/D, BO, HH	24 st	73:—
20-1414	210 mm	5/8"	Skil	24 st	73:—

Tandning RA-BG för byggsågar, växelvis slipad. Axelhål 25 eller 30 mm, skärbredd 3,6 mm.

Nr	Diam.	Tandantal	Passar	Pris
40-816	650 mm	36	Perfect	220:—
40-929	400 mm	40	Gerde Sågen	245:—



Kutterstål Micor HSS-Rapid.


Nr	Passar	Pr st
30-1538	Inca Rikthysel	28:—

30-1542 Inca Automatic 63:—

30-1544 Emco Star 58:—
30-1546 Emco Rex 67:—
30-1548 Robland 26:—
30-1549 Luna W57 32:—

Insats ringar 20-2337 av stål för ändring av centrurnål på sågklingor.

Typ	Diam.	Pris
A	30—25 mm	4:50
B	30—20 mm	4:50
C	1 1/8"—30 mm	4:50
D	30 mm—1 1/8"	4:50
E	20 mm—5/8"	4:50
F	20 mm—1/2"	4:50



Sågklinga, av prima stål, filad och skränt. Universal-tandning med 90 tänder. Yd=diameter, Hd=axelhål, Tj=tjocklek. Mått i mm.

Nr	Yd	Hd	Tj	Pris
30-193	100	15	1,02	19:—
30-1339	150	13	1,02	31:—
30-194	150	15	1,02	31:—
30-1340	200	13	1,22	42:—
30-195	200	20	1,22	42:—
30-196	250	20	1,42	54:—
30-197	300	20	1,63	73:—
40-1341	400	30	2,0	110:—

Bricka av mässing för ändring av centrurnål på sågklingor.

20-1783, Diam 20—10 mm.
20-1784, Diam. 20 mm—1/2". 1:50



Sågklinga med universal-tandning, bästa kvalitet, hårdförkromad. Diam. 125 mm. Hål 1/2". Passar elhandsågar.
Nr 30-165 24:—

Sågklinga med tandning för kapsåg och röjnings-såg. Filad och skränt. Diam. 250 mm. Håldiam. 16 mm. Tjocklek 1,7 mm. Bästa svenska fabrikat.
Nr 30-269 29:—

Sågklinga AEG. Fintandad kapklinga för AEG sågtillsats. Av hårdförkromat kromvanadiumstål, 90 tänder, diam. 150 mm, axelhål 19 mm med fläns.
Nr 30-484 37:—




Sågklinga av prima sheffieldstål. Filad och skränt med tandform G för såväl klyvning som kapning. Diam. 150 mm. Tjocklek 1,2 mm. Håldiam. 1/2". Lämpligt varvtal 6000 v/min. En utmärkt klinga för el-handsågar m.m.

Nr 30-1776 24:—


Sågklinga av prima sheffieldstål. Filad o. skränt med tandning för såväl klyvning som kapning. Axelhåll 1" = 25,4 mm.

Nr Diam. Tjockl. Pris
40-1141 400 1,8 145:—
40-1142 500 2,4 210:—




Sågwobblar, komplett m. 6" fräsklinga av prima Sheffieldstål, tjocklek 1/8", axelhål 3/8". Wobblern inställbar för spårbredd 3/16" - 3/8" och upp till 2" djup. En nyckel medföljer.

Nr 30-1382 98:—



Sågwobblar. Består av 4 st snedskurna och graderade skivor av lättmetall mellan vilka klingan insättes. Alltefter inställningen av skivorna får sågklingan en mer eller mindre sned ställning i förhållande till axeln och fungerar därvid som fräs för upptagning av not-, grad- och laxspår m.m. Diam. 7 cm. Axelhål 1/2". För sågklingor upp till 15 cm.

Nr 20-1224 21:—

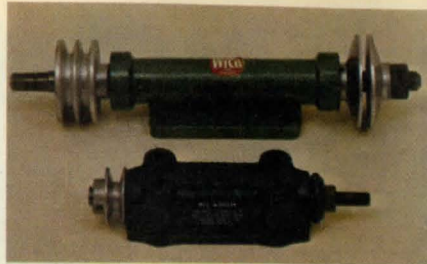

Sågsjindel med 20 mm centerlesslipad axel i kapslade kullager för max 5000 varv/min. Längd 370 mm. Lagerhus och fot av aluminium med ingjuten rörförstärkning. I ena änden plansvarvade 80 mm klingflänsar, axelhål 20 mm med vänster- eller högergångad mutter. I andra änden 90 mm dubbel remskiva med A-spår och morsekona B18 för chuck.

Nr 30-124, vänstergångad 170:—

Nr 30-125, högergångad 170:—


Mellanring för sågklinga med 30 mm axelhål.

Nr 20-980 3:—

Sågsjindel med kraftigt gjutjärnshus och dubbla helt kapslade 17 mm kullager för max 5000 v/min. Tystgående. Hög precision och stabilitet. Kan även monteras vertikalt. Axel längd 250 mm. Axelcentrum 30 mm över bas. Fria änden 50 mm med 1/2" gänga och 44 mm klingflänsar. Klingor med upp till 250 mm diam. kan anbringas med axelhål 1/2". Passar även slipskivor m.m. Med A-remskiva, 50 mm yttre diam. Vikt 2 kg.

Nr 30-1821 med axeländan vänstergångad 1/2" 140:—

Nr 30-1822 med axeländan högergångad 1/2" 140:—



Axelsats med 16 mm stålaxel, två lagerbuckor med självsmörjande bronslager. 45 mm A-kilrepskiva, dubbla flänsbrickor för sågklingor, slipskivor m.m. med 1/2" hål. Gängad konisk pinne för polerverktyg samt kraftig 3-backig chuck för upp till 1/2" borrar. Längd 40 cm.

Nr 30-1130 89:—

Axelsats, storlek och utrustning lika föregående men med kullager och utan gängad konisk pinne.

Nr 30-1380 115:—



Sticksågblad. Finns med tre olika fästen (se bilden), som passar de mest förekommande fabrikat.

Fäste A B C Användning Pr 2-förp.

Nr 21-877 21-878 21-879 Trä, grovtandat 7: 20


Nr 21-880 21-881 21-882 Trä, fintandat 7: 20

Nr 21-883 21-884 21-885 Trä, koniskt HSS 16:—

Nr 21-886 21-887 21-888 Trä, profilsågning 8: 80


Nr 21-889 21-890 21-891 Metall, fin HSS 10:—

Nr 21-892 21-893 21-894 Tunnlått järn HSS 10:—



Axelsats med 3/8" stålaxel, 21 cm lång, i två lagerbuckor med kapslade kullager och 45 mm A-remskiva. Ena änden vänstergångad med plats för slipskiva med 1/2" hål och upp till 1" tjocklek mellan flänsarna. I andra änden flänsar för sågklinga med 1/2" hål, som kan utbytas mot medföljande 1/4" borrchuck.

Nr 30-1777 105:—



Kapskivor, armerade och 2,5 mm tjocka för elektr. handsågar.

A. För kapning av stål och metall.
Nr Diam. Hål Pris

20-330 76 mm 8 mm 7: 50

30-167 125 mm 1/2" 9: 50

30-169 178 mm 22 mm 9: 75

30-171 178 mm 1 1/4" 9: 75

30-313 203 mm 35 mm 14:—

B. För kapning av aluminium, verktygs- och rostfritt stål.

Nr Diam. Hål Pris

30-479 125 1/2" 9: 50

30-902 178 22 mm 10: 50

30-903 203 35 mm 14:—

30-906 230 22 mm 15:—

C. För kapning av sten, betong, marmor, eternit etc.

Nr Diam. Hål Pris

30-166 125 mm 1/2" 9: 50

30-168 178 mm 22 mm 9: 75

30-170 178 mm 1 1/4" 9: 75

30-312 203 mm 35 mm 14:—

Kapskiva till WS 330, för stål och metall. (30-1478)


Nr 30-1624 9: 25

Kapskiva till WS 330, för sten och betong m.m.

Nr 30-1625 9: 25

Navrondell till WS 330.

Nr 30-1626 14: 50

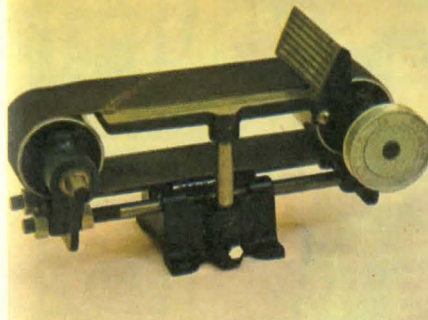


Bandputs. En stabil och kraftig liten maskin, helt utförd i gjutgods och stål. Hög- och sänkbart slibbord 10x20 cm och ställbart anhåll. Kilsparskiva 3" för A-rep. Lämpligt varvtal ca 1400 v/min. och erforderlig effekt 1/4 hkr. Längd 34 cm, höjd 14 cm. Vikt 5,4 kg. Med ett band men utan motor. Lagrad med kapslade kullager.

Nr 40-1219 340:—

Slipband för ovanstående maskin, för trä, plast, laminat m.m. Tygband 3x30" med grovlek 40 (grov). 60 (medelgrov), 80 (medium), eller 100 (fin).


Nr 30-1272 Pr st 4: 50



Slipband för bandslip.

Nr	Diam. mm	Grovl.	Passar	Pris
30-379	102x552	40, 80, 120	SKIL 400H	5: 50
30-575	75x533	40, 80, 120	H H 2288	6: 40
30-1854	50x800	40, 80, 120	AEG BS707	4: 50
20-2034	54x540	40, 60, 80, 120	20-2032 (Utg.)	3: 80
30-1953	102x560	40, 80, 120	B & D, 405, ELU	6: 25
30-1963	110x620	40, 80, 120	AEG HBSZ, HH	6: 75


Cintride



Sliprondell Cintride med hårdmetallbeläggning.

Varar 100 gånger längre än ett vanligt sandpapper. För trä, tegel, glasfiber, målade ytor m.m. Diam. 127 mm som passar på 5" gummirondeller. Finnes a) grov, b) medium eller c) fin.

Nr 20-502 Pr st 5: 30



Sliprondell, "Sand-A-way".

En ny självvregörande sliprondell till bormaskinen. För sikt genom skivan medger lätt kontroll av arbetet. Blir inte igentäppt och varar mångdubbelt längre än sandpapper. Diam. 13 cm. I sats om 1 st finkornig och 2 st grovkorniga dubbelsidiga slipskivor samt adapter med 1/4" tapp.

Nr 20-571 ... Pr sats 19:75



Navrondell NORTON för vinkelslipmaskiner. Max. varvtal 8500/min. Diam. 180 mm, axelhål 22 mm. För järn/stål eller sten/betong och gjutgods.

Nr Tjocklek Pris

20-1098. 3 mm f. järn 11: 50


20-1090. 7 mm f. järn 14:—

20-1091. 7 mm f. sten 14:—




Kapskiva, 180x1,5 mm. En tunn specialskiva som kan fästas på 5" gummidisk i handbormaskin och användas både för putsning och kapning av hårda material.

Nr 30-145 6: 50




Slipark. Cintride med hårdmetallkorn. Varar 100 gånger längre än ett vanligt sandpapper. Storlek 93x254 mm som passar de vanligaste el-putsmaskinerna. Finns a) grov, b) medium eller c) fin.

Nr 20-503 Pr st 8: 50



Sliprondell, diam.: 5", m. fastskruvningshylsa och axel passande 1/4" bormaskiner. Skivkanten är rundad. Tillverkad av ytbehandlat specialstål.

Nr 30-1553 6: 50




Sliprondell med grovhuggen rundad yttering samt 4" plan skiva med uthuggna skär. Lämplig för färgborttagning o.d.

Nr 30-1555 7:—

Slipband av metallslipduk (textilburen). Bredd 20 mm, längd 15 meter i kapsel. Finns i följande grovlekar: 80 (medelgrov), 120, 180, 240, 400. Den senare extrafin för polering.

Nr 30-1032 .. Pr st 9: 50



Slipcylinder av mjuk skumplast med monterat slibband. 6 mm tapp för fastsättning i chuck. Idealisk för slibning av trä, i vinklar, plana och buktiga ytor m.m. Bredd 63 mm, diam. 140 mm. (med slibband 2195).

Nr 30-2194 15: 75

Slipband för slipcylindr. Grov (40), medel (60) eller fin (100). 3-förp av samma grovlek.


Pr

Nr Breddx diam. 3 st

20-1703 45x120 mm 7:—

20-2195 63x140 mm 11: 50

20-1704 76x170 mm 12:—



Slipcylindr av gummi. Diam. 25 och 40 mm. Fyra slibband för två medföljer. Med 6 mm spindelaxel för fäste i chuck.

Nr 20-528 11: 75

Reservband. Innehåller 3 st fin och 3 st medel av resp. storlek.



Nr 20-529 13: 75



Slipband av metallslipduk (textilburen). Bredd 20 mm, längd 15 meter i kapsel. Finns i följande grovlekar: 80 (medelgrov), 120, 180, 240, 400. Den senare extrafin för polering.

Nr 30-1032 .. Pr st 9: 50

ANVÄND SKYDDSGLASÖGN




Rondeller av prima korundpapper. Förpackning 10 st. Pris pr förp.

Grovlek	5"	6"	7"
	31-205	31-204	31-206
40	6:90	7:40	8:50
60	5:70	5:90	7:40
80	5:10	5:70	6:30
120	4:60	4:90	5:90
180	4:50	4:80	5:80
240	4:50	4:80	5:80

Rondellsats med 2 st av varje grovlek av ovanstående rondeller, sammanlagt 12 st i varje sats.

31-603, diam 5" sats 6:50
31-1215, diam 6" sats 8:50
31-1216, diam 7" sats 10:50



Slippapper 31-207, storlek 9x23 cm. Korund. Förpackning med 10 ark. Grovlek Pris pr förp.

40 grov	3:20
60	2:90
100	2:40
150	2:30
240 finaste	2:20


Slippapper 110x265 mm. Korn 120 (fin), 80 (medel) eller 50 (grov). 10-förp. Nr 20-2035 ..Pr förp. 3:60

Slippappersats, 50 st 31-207, 10 av varje grovlek. Nr 31-217 11:—



Sandpapper Nr 31-60. Ark i storlek 23x28 cm. Finns i grovlek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Grovlek. 000—1, 2—4, 5—6 Per 10 ark 2:70 3:— 3:50

Sandpappersats. Ett papper 31-60 av varje grovlek=9 st. Nr 31-1219 Pr sats 3:90




Rondeller WOLFCRAFT. Kraftig kvalitet med vävunderlag och gles kornbeläggning. Självrensande. Diam. 5". Tre grovlekar. a) grov, b) medel, c) fin. Pr 5-förp. Nr 30-2164 11:—

Rondellsats, 5 st sorterade 30-2164. Pr förp 11:50



Gummidisk för polerhätta samt med fäste för sandpappersrondeller. Med spindelaxel för fäste i chuck.

Nr	Diam.	Axel	Pr
20-499	5"	1/4"	8:50
20-500	6"	1/4"	13:—
20-501	7"	3/8"	28:—




Gummidisk, diam. 5" med 1/4" axel. 3 sliprondeller medföljer. Nr 20-1022 7:—




Sandpapper i band, 31-220, bredd 10 cm. 10 m långa. Grovlek 00, 0, 1, 2 eller 3.

Pris 10 m rullar 4:75
Pris 50 m rullar 17:—
Grovlek 5, 6 eller 7
Pris 10 m rullar 6:—
Pris 50 m rullar 23:—



Sandpappershållare med väl utformat plasthandtag, som ger ett fast men vilsamt grepp. Slipplattan, storl 7,5x115 mm, belagd med svampgummi. Standard sandpapper delade i 6 delar (8x14 cm) passar i hållaren. 12 sorterade tillskurna sandpapper medföljer. Nr 30-290 22:50




Sandpappershållare av svart gummi. Håller papperet orubbligt. Storlek 12x7 cm. Nr 20-93 10:50




Polerhätta med dragsko, passande ovanstående gummidisk. Av extra prima långulligt lammskinn. Nr Diameter Pris
20-1052 5" 9:50
20-1053 6" 12:—
20-1054 7" 16:—



Spindel med konisk gängad spets och 1/4" skaft. Längd 6 cm. Nr 20-1132 7:50



Polarsats med 5 st filtrissor i storlek 16, 19, 25, 32 och 37x32 mm. spindel för fastsättning i bormaskin medföljer. Nr 20-1835 24:—



Puts- och poleringsatts passande handbormaskiner. Består av vinkelväxel med ståldrev och självsmörjande lager, omsättning 1:2 eller 2:1, handtag, 5" gummskiva med lammskinshätta samt sandpappersrondeller. Nr 30-1178 52:—



Polarsats innehållande 1 st luptrissa 4x1/2" samt polermedel för universallbruk. Trissan har 1/2" hål och är tillverkad av högklassigt material. Nr 20-1545 .. Pr sats 12:50



Polermedelsats med fyra olika medel. Användbart för polering av alla metaller, även förkromade och förnicklade, verktyg, mat-silv, juveler mm. Den polerade ytan får en spegelliknande glans. Nr 20-1541 .. Pr sats 13:—




Putstrissa, 75x25 mm. Vit borst på tränav. Axelhål 6 mm. Nr 20-305 19:50


Ultrissa, 70x18 mm på tränav. För högljanspolering av metaller. Axelhål 6 mm. Nr 20-306 12:—




Roterande filar för trä, metall, m. fl. material. Specialhårdade huvuden med 6x30 mm skaft. I sats med 6 olika. Nr 30-1721 Pr sats 34:—



Filstift för hårt trä, plast, järn och metall. Sats med 6 st olikaformade små filstift på 3,2 mm skaft. Nr 20-2192 Pr sats 19:50




Filstiftsats med en sfärisk fil diam. 8 mm, en cylindrisk 8x10 mm och en slitsfräs 10x1 mm på 3,2 mm skaft. Svartoxiderat verktygsstål. Nr 20-1606 Pr sats 11:—



Raspstift Nr 20-1561 på 1/4" skaft. Effektiva på de flesta byggnadsmaterial, fibermaterial, plast m.m.



Typ	Diam.	Längd	Pr st
A	3/8"	1 1/8"	5:50
B	3/8"	1 3/8"	5:50
C	3/8"	1 5/8"	5:50
D	3/8"	Rund	5:50



Slip- och filstiftsats med 5 olika slipstift av aloxal samt 5 olika roterande filar. Samtliga med 1/4" axeltapp. I plastfodral. Nr 30-2052 Pr sats 34:75



Böjliga axlar

Får ej belastas med sliprondeller eller liknande effektkrävande tillsatser. Förvara helst axlarna hängande raka.




Slipstift Nr 20-560, keramiska av aloxid, som lämpar sig för slipning i såväl stål som de flesta andra material. På stål-skaft med 3 mm diam.

Typ	Diam.	× tjockl.	Pr st
A	16	× 6 mm	4:90
B	10	× 6 mm	4:80
C	2,4	× 10 mm	6:20
D	6	× 16 mm	6:50
E	16	× 5 mm	6:20
F	13	× 2,4 mm	5:70
G	13	× 3 mm	4:80
H	10	× 10 mm	6:50




Slipstift Nr 20-561, på 6 mm stålskaft. Tillverkad av aloxid o. lämpliga för slipning, putsning o. d. i alla material.

Typ	Diam.	× tjockl.	Pris
A	32	× 10 mm	6:50
B	19	× 13 mm	5:50
C	6	× 19 mm	6:50
D	17	× 32 mm	9:—
F	32	× 6 mm	7:30
G	25	× 3,5 mm	5:50
H	25	mm rund	7:80

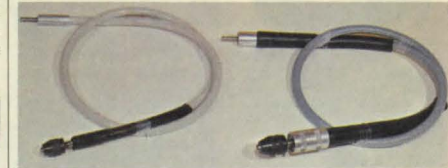


Hobbyaxel, böjlig. Max. hast. 6000 v/m. Självsmörjande friktionslager. Ej för kontinuerlig drift. 6 mm anslutningsaxel, 3-backs chuck ställbar 0—6,5 mm. Längd 135 cm. Nr 30-1427 66:—




Slipstift, keramiska med 1/4" skaft. Längd 50—80 mm. För bearbetning av såväl stål som andra material. 5 st. olika i diam. 18—25 mm. monterade å karta. Nr 20-1020 .. Pr sats 8:75

Slipstift lika föregående men mindre. Diam. 10—15 mm på 3,2 mm skaft. 5 olika. Nr 20-2269 .. Pr sats 6:50




Sats, med små polerverktyg på 2,3 mm skaft. Perlonborste, stålträdsborste, filtrissa 22x5 mm och filttins. Nr 20-317 .. Pr sats 9:75

Polerstift, samma som i satsen 20-317. Modell a, b, c eller d. Nr 20-316 Pr st 2:75




Slipstiftsats, keramiska av aloxid för all slipning, putsning o. d. Fastsatta på 1/4" axel. 12 olika i plastlåda med genomskinligt lock. Nr 20-1543 39:—



Filstift Nr 20-1562 på 1/4" skaft. Eggen specialbehandlad för arbete i järn, brons, aluminium och alla mjukare material. Typ Diam. × Längd Pr st


A	12	× 22 mm	9:75
B	12	× 22 "	9:75
C	12	× 24 "	9:75
D	12	× 20 "	9:75
E	12	× 12 "	9:75
F	12	× 13 "	9:75
G	12	× 23 "	9:75
H	12	× 23 "	9:75



Fil- och raspats med 10 olikaformade fil- och rasp-huvuden på 6,3 mm skaft. Hårdat verktygsstål. Kompl. sats i plastetui. Nr 30-2051 47:—



Roterande fil, diam. 18 mm, bredd 12 mm på 6 mm spindel. Nr 20-1726 10:50



Slipskiva (Korundkeramik). Storl. $5 \times \frac{1}{2}$ " med $\frac{1}{2}$ " axelhål. Max. tillåtet varvtal 4200/min.
30-846, fin
30-847, medel
30-848, grov
Pr st 23:—


Slipskiva, storlek 5×1 " med $\frac{1}{2}$ " axelhål.
30-926, grov.
30-927, medium.
30-928, fin
Pr st 31:—



Slipskiva med spår och anhåll speciellt för kniv- och saxslipning. Med axeltapp att fästas i borr-maskin. Diam. 5 cm.
Nr 30-2196 6: 25




Slipskiva, av specialtillverkning för höga hastigheter. Kiselkarbid grovt. 80 för slipning av hårdmetallverktyg.
Storl.
Nr mm Hål Pris
20-1402 75×10 $\frac{1}{4}$ " 10:—
20-1403 100×13 $\frac{3}{8}$ " 13: 50
20-1404 100×13 $\frac{1}{2}$ " 13: 50




Slipskivhållare, även användbara för polertrissor, sågklingor o. d. 6 mm. drivaxel. Förkromade.
Fäste
Vidd Diam. Pris

20-1394 $\frac{1}{2}$ " $\frac{1}{4}$ " 4: 50
20-1395 $\frac{3}{4}$ " $\frac{1}{2}$ " 7:—
20-1396 $\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{8}$ " 6: 75
20-1397 $\frac{3}{8}$ " $\frac{1}{2}$ " 9: 50


20-1401 för förlängning på $\frac{1}{2}$ " axel. Diam.: $\frac{1}{2}$ "
Vidd: $\frac{3}{8}$ ". Pris 14:—




Slipskivsatser med 6 olika slipskivor på 6 mm axlar att sätta i chuck. Skivbredd 12 mm. Diam. 25, 28, 35, 38, 45 och 50 mm.
Nr 20-1831 Pr sats 38:—




Slipskivsatser, består av 3 st skivor i storlekarna (diam \times tjocklek): $3 \times \frac{1}{2}$ ", $2 \times \frac{1}{2}$ " och $1 \frac{1}{2} \times 1$ ". Till dessa följer universalhållare på $\frac{1}{4}$ " axel.
Nr 20-1540 ..Pr sats 12: 50



Cylinderrasp, passande el-borrmaskiner. Cylinder 32×40 mm med 6 mm axel. För färgborttagning och bearbetning av trä, plast och mjuka metaller.
Nr 20-613 11: 50




Ståltrådborste av vågig specialtråd 0,30 mm. Nav med stålflansar och 13 mm hål.
Nr Storl. Pris
20-315 100×30 mm 28:—
20-310 150×20 mm 33:—
20-311 200×30 mm 39:—




Ståltrådborste med $\frac{1}{4}$ " axelhål. Diam. 75 mm, bredd 6 mm.
Nr 20-1722 4:—

Cirkulärborste, diam. 80 mm, av prima svart borst i tränav.
Nr 20-304 5: 75




Ståltrådborstar i förnicklad kraftig stålhylsa med 6 mm skaft. Total längd 80 mm, diam. 20 mm.
20-1723, med flat spets
20-1724, med konisk spets
Pr st 9: 75




Ståltrådborste med 6 mm axeltapp och borstkransdiam. 60 mm. Vågig 0,25 mm ståltråd.
Nr 20-1824 10: 50


Ståltrådborste med 9 mm axeltapp och borstkransdiam. 100 mm. Vågig 0,38 mm ståltråd.
Nr 20-1825 14:—



Ståltrådborste, tillverkad av 0,25 mm vågig ståltråd. 6 mm axel.
Nr Diam. Pr st
20-1550 a 30 mm 9:—
20-1550 b 40 mm 9: 50
20-1550 c 60 mm 14:—
20-1550 d 80 mm 16: 50



Ståltrådborste med 6 mm axeltapp av järn. Vågig ståltråd, 0,2 mm.
Nr Diam. \times bredd Pris
20-307 40×6 mm 8: 75
20-308 50×10 mm 9:—
20-309 60×15 mm 10: 25



Mässingborste, cirkulär, med tränav. Vågig tunn mässingtråd 0,06 mm. Axelhål 6 mm.
Nr Diam. \times bredd Pris
20-301 85×5 mm 11:—
20-303 100×25 mm 38:—



Bänkbörste för verkstaden. 6 cm lång, mjuk och tät tagelborst. Längd 30 cm.
Nr 30-1425 13: 50




Svetsborste. Böjt, trävitt skaft, längd 30 cm. 4 cm stålborste, 0,5 cm bred Skaftets bredd 2 cm. Smal och praktisk stålborste för svåråtkomliga ställen.
Nr 30-1426 15: 60



Kratsborste med 3 cm borst av prima ståltråd. Baksidan försedd med 5,5 cm bred, slipad skrapa. Total längd 25 cm. Skaf-tet av bok.
Nr 20-1707 9: 50



Stålborste med skaft av bok. 25 mm lång stålborst i fyra rader. Längd 29 cm.
Nr 30-474 4: 90




Stålborste med bokskaft. 25 mm stålborst i 3 rader. Längd 29 cm.
Nr 30-1140 4: 60



Stålull. Extra prima oljefri stålull i förpackningar m. 1/2 kg

Nr Finhetsgrad Pris
31-428 000 13:—
31-429 0 8: 50
31-430 2 8:—
31-431 4 8: 25




Tubrensare med $\frac{1}{2}$ "-gängat fäste i ena änden. Tillv. av prima ståltråd. Diam. och längd i mm.
Nr Diam. Längd Pris
20-1709 50 190 14: 50
20-1710 75 190 17: 50


Värmepannborste av prima ståltråd $\frac{1}{2}$ "-gängat fäste i ena änden.
34-596 $46 \times 90 \times 120$ 12: 75

34-597 $55 \times 100 \times 120$ 14:—


Skaft för värmepannborstar. 125 cm långt böjligt band av fjäderstål m. $\frac{1}{2}$ "-gängad hylsa.
Nr 34-598 13: 50



Sotvika av bästa fjäderstål med ögla i bägge ändar.
34-565 10" 33:—
34-566 6" 21:—



Pannborste, storlek $10 \times 4,5$ cm med 4 cm stålborst och ställbart fäste med 65 cm långt träskaft.
Nr 30-1200 24:—



Bänkbryne storl. $2 \times 5 \times 15$ cm. Ena halvan medium, den andra fin.
Nr 20-1095 9: 50

Oljebryne, Arkansas, för finare eggverktyg. Storl. $10 \times 25 \times 100$ mm.
Nr 20-1094 27:—

Bryne. Ett litet finkornigt bryne. Storlek $76 \times 23 \times 10$ mm.
Nr 20-693 4: 75




Gravymaskin POWERLINE. Kraftigt utförd i slagfast nylonhölje. Avsedd för såväl hobby som yrkesarbetare. Maskinen har två hastigheter, steglöst variabel slaglängd samt balanserad viktfordelning och därigenom lätt att arbeta med. För gravering och dekorerung i metall, glas, plast, keramik etc. Märkning med namn eller nummer. Etsning och präglning, träsnide, modellbygge m.m. S-märkt och dubbelisolerad. I praktiskt etui med 13 tillbehör. 220 V, 30 W.
Nr 30-545 198:—


Gravymaskin POWERLINE modell 172. Lika föregående men med en hastighet. 4 st hårdmetallspetsar för märkning och gravyr medföljer. I etui. 220 V/20 W. S-märkt.
Nr 30-555 155:—

Reservspetsar
Nr Pris
20-541 Hårdmetall 15:—
20-542 Diamant 76:—

Polisen rekommenderar outplånlig märkning med gravypenna av stöldbegärligt gods.

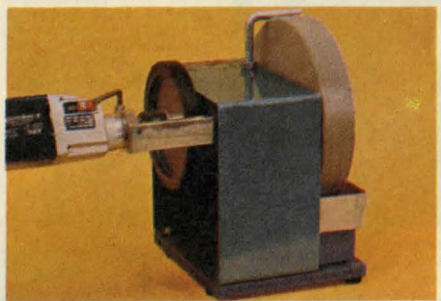


Slipsten TORMEK ST-250. En rejäl slipsten som drivs av en vanlig handbormaskin, vars effekt gott räcker för slipning även av större verktyg som yxor och liar. Borr-maskinens drivaxel driver en gummiskiva varvid anläggningstrycket automatiskt regleras. Inga kuggväxlar eller remmar. Gotland-slipsten 250×50 mm lagrad i självsmörjande glidlager. Vattenbehållaren kan tas bort för tömning och rengöring. Praktiskt slipstöd gör att ett verktyg stadigt kan hållas mot stenen i önskad vinkel. En maskin för yrkesmän och hobbyfolk som kräver toopskärpa hos sina verktyg och som bara kan erhållas genom vattenslipning. Vikt 13 kg. Kompl. med drivaxel för bormaskinen och sexkantnyckel. Fästet passar alla de vanligaste förekommande bormaskinerna.
Nr 40-288 285:— (utan bormaskin).
Reservdel:
Slipsten 40-287. Vikt 5 kg. 65:—




Gravypenna. Eldriven rits- och märkpena, avsedd för märkning av detaljer och maskindelar inom industrin där man inte kan slå in märken med stans. För uppmärkning av krökta linjer, märkning med arbetsnummer, skrivning av namnskytalar. Skriften har fördelen att vara beständig utan att tränga djupt i materialet. Laddas i skaf-tet med 2 st batterier 2R10. Stifet är av hårdmetall. Bruksanvisning medföljer. Storlek 20×180 mm. Strömbrytare i skaftet.
Nr 20-770 42:—



Slipapparat. Ett mångsidigt användbart verktyg, i första hand avsett för reparation efter stenskott och småskador på bilar. Även mycket lämpliga för finslipning och märkning på stål, glas och andra hårda material. Motorns varvtal ca 6000/min. Spännhylsa för lätt byte av verktyg, skaftdiam. 3 mm. Hylsa av slagtålig plast. Storlek 37×190 mm. Slipstift typ 20-560-D medföljer. Utan batterier (3 st R14).
Nr 30-392 39:—



Slipanhåll för spiralborrar. Användes som tillsats till vilken bänkslipmaskin som helst och är lätt att montera. 3-19 mm borrar kan slipas snabbt och korrekt. Svensk bruksanvisning. Bottenplattan 78×43 mm. Total höjd ca 18 cm.
Nr 30-1204 58:—

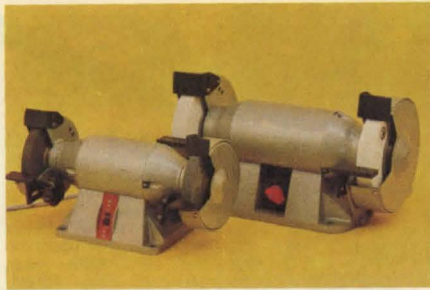

Bänkslipmaskiner i kraftig konstruktion för verkstadsbruk. Två slipskivor, grov och fin med skyddshvar. Kullagrad motor, varvtal 2750 v/min. Grågrön lackering.

Slipmaskin DS 200. 3-fas växelström 220/380 V. Effekt: 0,7 kW (ca 1 hkr). Slipskivor 200×30 mm. Hela maskinen, längd 54 cm, bredd 26 cm, höjd 27 cm. Vikt 22 kg.

Slipmaskin ES 160. 1-fas växelström 220 V. Effekt: 300 W ut. Slipskivor 160×20 mm. Hela maskinen, längd 43 cm, bredd 18 cm, höjd 21 cm. Vikt 15 kg. Med S-märkt sladd och stickpropp.


Skyddsglas. Fällbara skyddsglas 10×10 cm med fästordning passande ovanst. maskiner. Per par 48:—

Utbytesskivor, grov- eller finkorniga. Axelhål 32 mm. 30-276 160×20 mm Pr st 19:—
30-277 200×30 mm Pr st 24:—




Kompressortillsats för montering på ena spindeländan på slipmaskinen 40-735. Består av kompressor, max. arbetstryck 2,5 kp/cm², pumpnippel med tryckmätare samt färgpistol med 4 m slang. Arbetsstryck på färgsprutar 1,5 kp/cm² och luftmängd 60 l/min. Vikt komplett 4,6 kg.

Nr 40-734 420:—



Skyddsglasögon med klar-
siktglas och splitterfritt
hårt plastalas även i sido-
skydd. Skyddarögonen
effektivt vid slipning,
svarvning etc.
Nr 30-2046 14:75

Skyddsglasögon i lätt model-
l av plastglas med
mjuka sidoskydd och res-
röband.
Nr 30-2047 10:50
ANVÄND
SKYDDSGLASÖGON

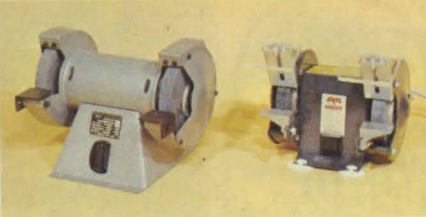

Slipmaskin med dammtät kapslad, tystgående och störningsfri enfass induktionsmotor. 220 V/300 W in. Varvtal 2990 r/min. Med två slipskivor 125 X 18 mm, grov och fin, med kåpa och skyddsglas. Mått ca 20 X 25 X 20 cm. Vikt 7,5 kg.

Nr 40-765 310:—



Skyddsskärm med 20 cm djupt ansiktsskydd. Ger effektivt skydd av ansikte och ögon vid användning av motorverktyg, slipskivor, kapskivor, stålborstar m.m. Godkänd av arb.-skyddsstyrelsen.

Nr 30-1474 33:—


Bänkslipmaskin SKIL 149 OH. Dubbla slipskivor 115 X 20 mm för grov och finslipning. Med kåpa och skyddsglas. Tystgående induktionsmotor på 220 V/150 W gör 3000 v/min. Den exakta balanseringen gör maskinen nästan vibrationsfri. Kompakt byggd 21 X 17 X 21 cm med 2 m anslutningsladd.

Nr 40-38 295:—

Utbytesskivor till 30-38 axelhål 12 mm.
Nr 30-236 115 X 20 mm Finkornig 39:50
Nr 30-237 115 X 20 mm Grovkornig 39:50




Slipskiveavrivare m. sliprulle sammansatt av helstansade stålbrickor bockade till U-profil. Längd 285 mm. Rullens dim. 35 X 12 X 8 mm.
Nr 20-986 31:50

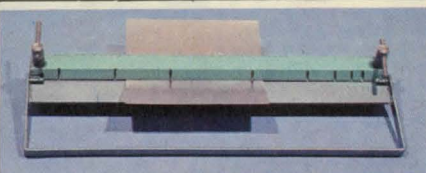


Plåtbockningsverktyg i bänkmodell för hobbyverkstaden. Största plåtbredd 60 cm. Max. tjocklek: aluminiumplåt 3 mm, järnplåt 1,5 mm. Med detta verktyg kan man lätt bocka till ett chassi etc. helt efter egna önskemål. Stabilt utförande, vikt 9,5 kg.


Nr 40-1794 225:—



Rörbock för jämn böjning av 1/4" mässing- och kopparrör. Radie 3 cm.
Nr 20-989 5:75




Trådbock. Ett ställbart verktyg för bockning och böjning av metalltråd.
Nr 20-2022 6:—




Avdragare. Mycket praktiska apparater för borttagande av remskivor o.d. på maskiner m.m. Helt av stål.

Nr 30-941 70 mm 39:—
30-942 140 mm 56:—



Avdragare, enklare modell för remskivor upp till ca 12 cm diam.

Nr 30-1971 9:—




Avdragare, avlägsnar snabbt oxiderade batteripolskor utan skador. Längd 14 cm.

Nr 20-2175 8:90



Avdragare för svänghjul på mopedmotorer.
Nr 20-1637 22 X 1,5 mm 8:—
20-1638 26 X 1,5 mm 10:—




Rörbackar. För festsättning av rör och axlar, passar alla typer av skruvstycken. Spännvidd 75 mm
Nr 30-2090 19:50



Avdragare med tre ben i kraftigt utförande av slitstål.


30-960, benlängd 12 cm, spännvidd 10 cm. Vikt 0,6 kg. 41:—

30-961, benlängd 14 cm, spännvidd 12 cm. Kraftigt typ, kan även vändas för att gripa inifrån. Vikt 1,1 kg. 64:—




Avdragare med 2 kraftiga hejarsmidia armar. Största gripvidd 10 cm. Vikt 0,6 kg.

Nr 30-1972 19:50




Skruvstycke av grålackerat gjutgods med städ och lösa backar. Vridbart helt runt på bottenplattan och låsbart i alla lägen. Backbredd 80 mm. Vikt 5 kg.

Nr 30-1951 77:—




Skruvstycke av lackerat gjutgods med städ och utbytbara backar, bredd 63 mm. Största spännvidd 40 mm. Dold spindel. Vridbart helt runt bottenplattan och låsbart. Vikt 2,1 kg.

Nr 30-163 52:—

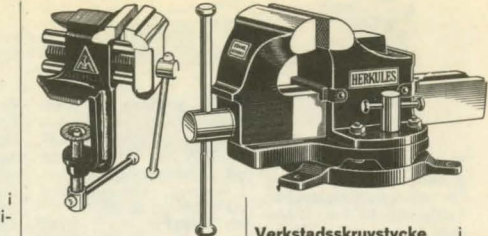


Bordsskruvstycke av högklassigt gjutgods. Fint slipade och polerade backar och städ. Käftbredd 40 mm gripvidd 45 mm. Vikt 0,9 kg.

Nr 30-620 39:—




Skruvstycke med stor sugfot varmed skruvstycket snabbt spänner fast på släta ytor. Har två käftar med backbredderna 35 och 60 mm ställbara i alla lägen samt ett städ. Tillv. av gjutjärn med blå hammarlackering och blankslipade arbetsytor. Vikt ca 2 kg. Ett praktiskt universalskruvstycke för lättare arbeten.

Nr 30-1795 39:—



Skruvstycke av gjutgods. Spännvidd 16 mm. Käftbredd 22 mm. För små hobbyarbeten.


Nr 20-129 4:95



Skruvstycke av gjutgods i god kvalitet med härdade stålbackar, bredd 100 mm, spännvidd 120 mm. Vikt 12 kg.


Verkstadskruvstycke i hög kvalitet med största styrka då kåkarna är hejarsmidia i ett stycke o. härdade, (ej gjutna), samt med härdat städ. Spindeln är garanterad utan dödgång. Vridbart helt runt på bottenplattan och låsbart i alla lägen. Backbredd 115 mm, spännvidd 125 mm. Vikt 12 kg.

Nr 40-967 385:—



Parallelskruvstycke i kraftigt utförande med utbytbara, härdade stålbackar, bredd 75 mm, och helt täckt spindel. Största spännvidd 75 mm. Längd hopskruvat 27 cm. Vikt 4,7 kg.

Nr 30-1308 135:—




Skruvstycke av gjutgods i god kvalitet med härdade stålbackar, bredd 100 mm, spännvidd 120 mm. Vikt 12 kg.

Nr 40-987 148:—

Skyddsbackar av slagtålig PVC-hårdplast med permanent magnetfäste för skruvstycken.
Nr 20-744 a 75 mm 19:—
20-744 b 100 mm 24:—
20-744 c 125 mm 29:—
20-744 d 150 mm 37:—




Skruvstycke, av pressguten aluminiumlegering. För mindre arbetsstycken. Käftbredd 40 mm, spännvidd 32 mm. Vikt 150 g.
Nr 20-1033 12: 50




Parallelltving med ledbara spännbackar, den ena med spår.
Nr Spännvidd, Pris
20-324 25 mm 21:—
20-325 75 mm 31:—
20-326 130 mm 51:—



Pincett med nålvass precisionsspets. Rostfr. stål.
Nr Längd Pris
20-1689 125 mm 11: 50
20-1736 150 mm 14:—



Pincett av förkromat rostfritt stål. Böjd slät spets. Längd 160 mm.
Nr 20-1767 22:—




Pincett med släta flata spetsar. Förnicklad, längd 10,5 cm.
Nr Pr st 10 st
20-725 3: 75 26:—




Lödpincett, förnicklad, längd 15 cm. Böjd spets.
Nr 20-1564 6: 50



Pincett av förnicklat stål. Längd i cm. Precisionutförande.
Nr Spets Längd Pris
20-727 Böjd 15 12: 50
20-733 Rak 12 11:—




Böjlig griptång. Ett praktiskt verktyg med vars hjälp man fäster skruvar, plockar upp detaljer etc. på svåråtkomliga ställen, i motorer, radioapparater o.s.v. Längd 40 cm.
Nr 30-993 6: 90




Gripmagnet med 45 cm långt plastskaft med ögla. Magneten, 20x5 mm, har stor lyftkraft och kan användas för att plocka upp småprylar, verktyg o.d. från svåråtkomliga ställen i bilmotorer, under galler m.m.
Nr 30-1719 6: 95



Låsringstång av kromvanadiumstål. Förkromad o. delvis polerad. Längd i cm. 20-432 och 20-1510 för ytterring, de båda andra för inring.
Nr Längd Näbb Pris
20-432 18 Rak 36: 50
20-1510 17 Böjd 38: 50
20-1511 18 Rak 32:—
20-1512 16 Böjd 33:—




Tångsats, består av 4 olika låsringstänger lika ovanstående men av verktygsstål. Svart. Längd 13-14 cm.
Nr 20-280 ..Pr sats 38:—



Flackstång. Med långa käftar. Förkromad o. helt polerad. Längd 16 cm.
Nr 20-461 19: 50




Hövtång, smidd av prima stål. Svart med blankslipade käftar. Längd 20 cm.
Nr 20-1274 9: 50



Radiotång med långa, böjda käftar och avbitare. Högsta kvalitet av kromvanadiumstål. Förkromad och fint polerad. Plastisolerade skänklar. Längd 20 cm.
Nr 20-430 41:—



Radiotång av prima stål med blankpolerade, invändigt räfflade käftar m. avbitare. Längd 14 cm.
Nr 20-52 11: 50




Radiotång, samma som föreg. men med greppet isolerat 5000 V.
Nr 20-71 14:—



Sidavbitare "Hit" för hård ståltråd. Mycket hög precision i led och skär. Plastade skänklar.
Nr Längd Pris
20-408, 125 mm 22:—
20-409, 150 mm 23:—



Radiotång, "Hit" med avbitare och lång näbb. Hög precision. Plastade skänklar. Längd 160 mm.
Nr 20-410 23: 50




Radiotång, samma som föregående men med skänklarna plastisolerade för 10.000 V.
Nr 20-411, 25: 50



Rundtång. Förkromad och helt polerad. Längd 16 cm.
Nr 20-460 19: 50



Elektroniktång KNIPEX. Avbitare med precisions-skär för kretsarbete m.m. Helt av rostfritt stål med mjukplastade skänklar. Längd 125 mm.
Nr 20-1181 36:—




Radiotång med sidavbitare. Hög kvalitet av verktygsstål. Förkromad och helt polerad. Längd 200 mm.
Nr 20-248 29: 50

Radiotång, i likhet med 20-248 men av kromvanadiumstål och med isolerade handtag.
Nr 20-420 36:—




Sidavbitare av kromvanadiumstål. Förkromad och höglanspolerad. Kraftig, specialhårdad typ för pianotråd. Längd 145 mm.
Nr 20-244 41:—




Sidavbitare, samma tång som föregående och med transparent specialisolerad.
Nr 20-245 47:—




Sidavbitare av prima stål med blankslipade käftar och vinyllädda skänklar. Sheffieldfabrikat.
Nr Längd Pris
20-51 125 mm 13: 50
20-106 150 mm 15: 50



Justertång för finmekaniska ändamål. Längd 13 cm. Tunna, släta käftar i tre olika modeller.
20-263, rak 14: 75
20-264, vinkel 19:—
20-265, böjd 16: 50



Tångsats med 6 olika instrumenttänger enligt bilden. Längd 11-13 cm. Förkromade och med gula plastade skänklar. I tygfodral med fack.
Nr 20-2224 95:—



Kombinationstång. Blankslipat huvud med flackrör- o. avbitartång samt tråd-avklippare. Plastade grepp.
Nr Längd Pris
20-353 150 mm 13: 75
20-354 175 mm 14: 50
20-355 200 mm 15: 50




Kombinationstång. Svart med blanka käftar. Kor-dongerade skänklar med plastisolerad. Rörtång, plåtsax, avbitare i ett verktyg. Längd 200 mm.
Nr 20-564 21: 50

Kombinationstång av stål med blankslipat huvud o. med isolerat grepp Längd 21 cm.
Nr 20-1456 24: 50


Kabelskalare. Ett praktiskt och snabbt arbetande verktyg för blymantelkabel. Handtag av plast med skärtand av hårdmetall, varmed man först gör ett runtomsnitt och därefter längsgående skära. Stållbart skärdjup. Längd 14 cm.
Nr 20-158 22:—

Reservskär till kabelskalare 20-158.
Nr 20-254 9:—

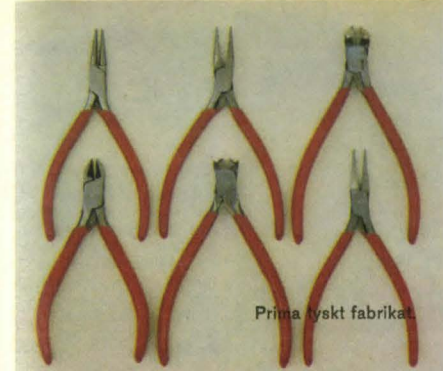


Precisionstänger för elektronik och finmekanik. Med dubbel led och bladfjäder. Blanka huvuden och handtag med röd PVC-isolerad. Längd 115 mm.


Nr 20-2231 Sidavbitare 33:—
Nr 20-2232 Avbitartång 34:—
Nr 20-2233 Do med bett i 45° 35:—
Nr 20-2234 Flackstång 29:—
Nr 20-2235 Böjtång 29:—
Nr 20-2236 Spetstång 29:—

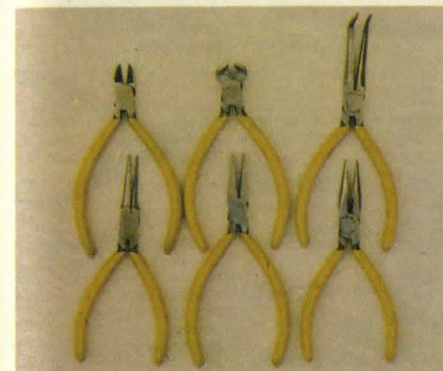

Tångsats med 6 olika instrumenttänger enligt bilden. Längd 11-13 cm. Förkromade och med gula plastade skänklar. I tygfodral med fack.
Nr 20-2224 95:—




Sidavbitare 20-1645 32:— | **Plattång** 20-1642 28: 50
Avbitartång 20-1646 34:— | **Böjtång** 20-1643 28: 50
Radiotång 20-1647 33:— | **Flackstång** 20-1644 28: 50



En serie tänger av BKT Eskilstunafabrikat. De är av extra prima stål, helförkromade och blankpolerade. Alla tänger 11,5 cm långa. Med dubbel led. En förnämlig sats för alla reparatörer, hobbyister m.fl.

Sidavbitare 20-1645 32:— | **Plattång** 20-1642 28: 50
Avbitartång 20-1646 34:— | **Böjtång** 20-1643 28: 50
Radiotång 20-1647 33:— | **Flackstång** 20-1644 28: 50

Sidavbitare 20-1645 32:— | **Plattång** 20-1642 28: 50
Avbitartång 20-1646 34:— | **Böjtång** 20-1643 28: 50
Radiotång 20-1647 33:— | **Flackstång** 20-1644 28: 50



Kabelskotång. Utformad för pressning av 0,5-6 kvmm isolerade kabelskor. Gängad bultavklippare för M 2,6, M 3, M 3,5, M 4 och M 5. Avbitare för tråd samt skalare för avisolering av 0,75-6 kvmm kabel. Plastklädda skänklar. Längd 20 cm.
Nr 20-701 27:—


Kabelskotång kombinerad för både isolerade och oisolerade kabelskor från 0,5-6 kvmm. Gängad bultavklippare och kabelskalare lika föregående. Längd 22 cm.
Nr 20-751 34: 50



Kabelskotång (20-701) med 34 st lödfria kabelskor i fackindelat plastläda med mätten 250x115x38 mm.
Nr 30-716 49: 50




Kombinationstång. Blankslipat huvud med flackrör- o. avbitartång samt tråd-avklippare. Plastade grepp.
Nr Längd Pris
20-353 150 mm 13: 75
20-354 175 mm 14: 50
20-355 200 mm 15: 50



Kombinationstång. Svart med blanka käftar. Kor-dongerade skänklar med plastisolerad. Rörtång, plåtsax, avbitare i ett verktyg. Längd 200 mm.
Nr 20-564 21: 50



Kombinationstång. Svart med blanka käftar. Kor-dongerade skänklar med plastisolerad. Rörtång, plåtsax, avbitare i ett verktyg. Längd 200 mm.
Nr 20-564 21: 50



Kombinationstång. Svart med blanka käftar. Kor-dongerade skänklar med plastisolerad. Rörtång, plåtsax, avbitare i ett verktyg. Längd 200 mm.
Nr 20-564 21: 50


Kombinationstång. Svart med blanka käftar. Kor-dongerade skänklar med plastisolerad. Rörtång, plåtsax, avbitare i ett verktyg. Längd 200 mm.
Nr 20-564 21: 50

Kombinationstång. Svart med blanka käftar. Kor-dongerade skänklar med plastisolerad. Rörtång, plåtsax, avbitare i ett verktyg. Längd 200 mm.
Nr 20-564 21: 50


Kombinationstång av stål med blankslipat huvud o. med isolerat grepp Längd 21 cm.
Nr 20-1456 24: 50



Kabelskalare. Ett praktiskt och snabbt arbetande verktyg för blymantelkabel. Handtag av plast med skärtand av hårdmetall, varmed man först gör ett runtomsnitt och därefter längsgående skära. Stållbart skärdjup. Längd 14 cm.
Nr 20-158 22:—



Reservskär till kabelskalare 20-158.
Nr 20-254 9:—




Reservskär till kabelskalare 20-158.
Nr 20-254 9:—

Reservskär till kabelskalare 20-158.
Nr 20-254 9:—


Reservskär till kabelskalare 20-158.
Nr 20-254 9:—




Kabelskalare. Helautomatisk skaltång för både gummi- och plastisolerad tråd med 0,5–2 mm diam. ledare. Skalare och klipper av i önskad längd samtidigt med ett grepp. Längd 175 mm.
Nr 20-226 49:—



Kabelskalare. Snabbt inställbar. Även avbitare. Helt av härdat stål med plastklädda handtag. Längd 16 cm.
Nr 20-872 13:75




Polygriptång GRIPFIX av kromvanadiumstål. Genomgående led med dubbelsidig snabb spärrinställning för upp till 35 mm gripvidd. Längd 24 cm.
Nr 20-728 57:—




Polygriptång av kromvanadiumstål med patenterad snabbinställning av 8 olika gripvidder, upp till 35 mm. Längd 24 cm. Förkromad och med isolerade skänklar.
Nr 20-1199 39:50




Polygriptång "Super-Ego", av polerat och förkromat stål med plastklädda skänklar. Räfflade raka käftar. Stabil konstruktion med gripvidden ställbar i olika spår.
Nr Längd Gripv. Pris
20-498 200 25 mm 16:50
20-512 240 35 mm 18:—
20-527 300 45 mm 27:50
20-506 400 110 mm 41:—

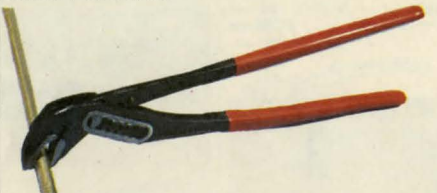

Polygriptång KNIPEX av vanadiumstål med patenterad genomgående dubbel ställbar spärrled. Plastbel. skänklar.
Nr Längd Gripvidd Pris
20-1182 240 mm 35 mm 33:—
20-1183 300 mm 45 mm 54:—



Polygriptång, av kromvanadiumstål och ställbar i olika gripvidder.
Nr Utförande Längd Pris
20-1145 Förkromad och isolerad. 12 cm 19:—
20-1147 Förkromad. 24 cm 19:75




Polygriptång och sidavbitare från LINDSTRÖMS, Eskilstuna.

Polygriptång, mattförkromad. Längd 24 cm.
Nr 20-1244 47:—



Gångjärnsrikta, för dörr och fönstergångjärn. Hålstorlek 13 resp. 17 mm.
Nr 30-1526 21:—


Stiftklove av blankslipat stål. Med genomborrat skaft. Längd 115 mm.
Nr 20-434 22:50



Griptång, av mattförkromat stål och med räfflade och härdade käftar. Den kan användas som flack- o. rörtång, filklove, skift-nyckel m.m. Nyckelvidden kan med en skruv ställas olika. Gripvidd 25 mm. Längd 225 mm.
Nr 30-817 23:50




Universaltång med räfflade och härdade käftar och i övrigt med mattförnickling. Ställ o. läsbar gripvidd upp till 35 mm. Fingregreppshandtag för upplåsning. Längd 19 cm.
Nr 20-1614 9:50



Kraftavbitare för ståltråd. Smidda hävstångsskänklar av verktygsstål med härdat och blankslipat bett. Svartlackerad, längd 20 cm.
Nr 20-1314 29:50



Skräntång för upp till 1,5 mm blad. Ställbar. Längd 19 cm.
Nr 20-959 16:50




Håltång med 6 olika hål- piper 2–5 mm för papp, läder o. dyl. Längd 21 cm.
Nr 20-56 19:75

Rörtång BAHCO, bästa svenska fabrikat.
Nr Gripvidd Rördiam. Längd Vikt Pris
30-208 36 mm 1 " 280 mm 0,7 kg 54:—
30-209 52 mm 1 1/2 " 370 mm 1,3 kg 82:—
30-210 78 mm 2 1/2 " 565 mm 2,7 kg 125:—

Rörtång i stabilt utförande av prima stål. Bästa tyska fabrikat. Rheidco.
Nr Gripvidd Rördiam. Längd Vikt Pris
30-201 42 mm 1 " 340 mm 0,9 kg 58:—
30-191 54 mm 1 1/2 " 400 mm 1,3 kg 79:—
30-202 70 mm 2 " 530 mm 2,3 kg 110:—
30-203 105 mm 3 " 720 mm 4,2 kg 154:—

Rörtång. Hörntång med smala käftar, svartlackerad.
30-1315 Gripvidd 25 mm Vikt 0,8 kg 39:—
30-1316 Gripvidd 38 mm Vikt 1,4 kg 43:—
30-1317 Gripvidd 50 mm Vikt 2,3 kg 54:—



Bultsax med hejarsmitt huvud oljehärdade skär (Rockwell C 56–61). Justerbar med excentrisk bult. Skänklar av stålror med gummihandtag.
30-2200 Längd 14", 35 cm. Klipper 6 mm. 68:—
30-2201 Längd 18", 45 cm. Klipper 8 mm. 86:—
30-2202 Längd 24", 60 cm. Klipper 10 mm. 110:—

Bultsax, mindre modell för högst 4 mm klipp. Längd 21 cm. Svart med plastbelagda handtag.
Nr 20-2148 24:50

Plåt nibblare som lätt klipper hål av alla format i plåtpaneler m.m. av max. 0,6 mm. stålplåt eller 1,5 mm. aluminiumplåt.
Nr 30-788 55:—

Kakeltång. För mönsterskäring och delning av kakel, golvplattor o. glas. Levereras med en stål/diamantrissa och plastklädda skänklar. Längd 21 cm.
Nr 20-1188 21:—

Extra trissa för 20-1188.
Nr 20-1189 9:50

Grensax med förkromade rörskaft och gummihandtag. Längd 52 cm.
Nr 30-2149 29:75




Plåtsax. Bästa Solingenkvalitet. Användbar till såväl rak-, rund- som fasonklippning. Längd 28 cm.
Nr 20-271 58:—

Plåtsax av högvärdigt stål och med utväxling. Fabrikat DELTA-Solingen. Klipper med lätthet härdaste plåt upp till 1,5 mm tjocklek såväl rak som i figur. Längd 24 cm.
Nr 30-419 79:—

Plåtsax med utväxling. Fintandade skär med utformning för hål och figurklippning. Längd 25 cm. Förstklassigt tyskt fabrikat.
Nr 30-453 28:—

Plåtsax för fasonklippning. Prima tyskt fabrikat. Längd 26 cm.
Nr 20-1311 34:50




Guldsmedssax, för klippning av tunn plåt m.m. Längd 17 cm.
20-391, rak, förn. 29:—
20-384, böjd, förn. 33:—
20-386, rak, svartl. 23:—
20-390, böjd, svartl. 27:—



Plåtsax för upp till 1,2 mm plåt. Klipper genom nibbling rakt eller i kurvor utan att plåten deformeras. Längd 26 cm.
Nr 30-789 120:—




Universalsax av härdat stål med hög skärpa. Rostfri med plastade skänklar. För papp, tunnplåt, blommor m.m. Längd 19 cm.
Nr 30-1185 13:50




Sax med mycket vassa härdade stålskar. Specialsax för många hantverk. Längd 15 cm.
Nr 20-2206 14:75



Fasonsax med utväxling för större klippkraft. Fintandade skär. Skänklar av pressad stålplåt m. plasthandtag. Längd 250 mm.
Nr 30-601, höger
Nr 30-602, vänster
Nr 30-603, rak Pr st 29:50



Trädgårdssax, speciellt lämplig för kvistar, grenar m.m. 21 cm lång m. plasthandtag och spärranordning. Skären av blankt stål.
Nr 30-1520 43:—




Trädgårdssax, s.k. sektör med knivegg som skär mot plant mothåll av mäsning. Saxen är fint förkromad med plastklädda grepp. Längd 21 cm.
Nr 20-2205 12:75



Hylsnyckelsats med 15 polerade och förkromade detaljer med 1/2"-fyrkantfäste. Innehåll: 11 st 12-kant-hylsor 10-22 mm, tändstiftshylsa, spärrhandtag, vinkelhandtag och förlängning. I plåtlåda storlek 29x13x4 cm. Vikt 2,5 kg.
Nr 30-2265 88:—

Hylsnyckelsats med 10 st 12-kant-hylsor SAE. 3/16"-7/16" och 10 st 12-kant-hylsor 8-22 mm. spärrnyckel, förlängningar, universalknut samt hylsa för tändstift. Alla delar förkromade och hylsorna polerade. I lackerad plåtlåda. Fäste 3/8".
Nr 30-2250 155:—

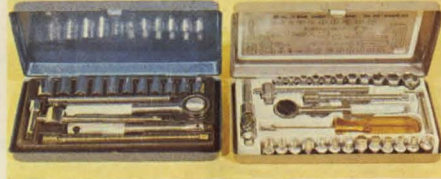

Hylsnyckelsats med 11 st 6-kant-hylsor 4-12 mm. Vridhandtag med omställbar spärr, 3 förlängningar 55, 130, 150, varav en med vinkelled samt ett T-handtag. Allt blankförkromat. 1/4" fyrkantfästen. I lackerad plåtlåda 10x19 cm.
Nr 30-2027 45:—

Hylsnyckelsats med 11 st 6-kant-hylsor 4-13 mm, 3 st spårmejselspetsar 4, 5,5 och 7 mm, 4 st stjärnmejselspetsar Philips nr 1, 2, 3 och 4, 6 st 6-kantspetsar 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm samt 3 st 6-kantnycklar 1,5, 2 och 2,5 mm. Vridhandtag med omställbar spärr, 2 förlängningar 100 och 50 mm, vinkelled, T-handtag samt skruvmejselskaft. Alla delar tillv. av krom-vanadiumstål. I lackerad plåtlåda 10x19 cm.
Nr 30-2013 112:50



Spärrnyckel KTC: Ledbar och med fintandad spärr omställbar höger- eller vänstergång. 1/2"-fäste. Längd 40 cm. Vikt 0,9 kg.
Nr 30-1359 77:—

Hylsnyckelsats med 13 st 12-kant-hylsor 10-24 mm, spärrhandtag, T-handtag och förlängning. 1/2"-fäste. Allt av förkromat och polerat krommolybdenstål. I lackerad plåtlåda 37x13x4 cm. Vikt 2,9 kg.
Nr 30-446 105:—



Hylsnyckelsats med 18 st 12-kant-hylsor 10-32 mm spärrhandtag, 2 förlängningsstång, T-handtag och sväng. Alla detaljer förkromade och hylsorna polerade. Tillsammans 24 delar. Förpackat i lackerad plåtlåda, 45x19x5,5 cm, med handtag. Vikt 6 kg. Detaljerna med 1/2"-fäste.
Nr 30-2064 139:—



Hylsnyckelsats med 35 förkromade delar. Innehåll: 11 st 6-kant-hylsor 4-12 mm för 1/4"-fäste samt spärrnyckel, förlängning och vridhandtag med 1/4"-fäste. Med 3/8"-fäste ingår 10 st 12-kant-hylsor 13-22 mm, en förlängning och en förvandlingshylsa till 1/2"-fäste. Med 1/2"-fäste ingår 5 hylsor 23-32 mm, spärrnyckel, förlängning, T-handtag och tändstiftshylsa. I plåtlåda storlek 44x19x4,5 cm. Vikt 4,6 kg.
Nr 30-2258 185:—

Tändstiftsnyckel m. ställbar spärr och ledat 25 cm långt handtag. Hylsa med 21 mm gripvidd och med 2 förlängningar. Allt av hejarsmitt förkromat stål.
Nr 30-1030 42:—

Tändstiftshylsa av förkromat och polerat stål med 21 mm gripvidd och 1/2" fäste. Längd 70 mm.
Nr 20-233 7:80



Momentnyckel med 1/2" fyrkantfäste för hylsor. Skala graderad 1-20 kpm och 10-150 lbs/fot visar vridmomentet. Längd 48 cm.
Nr 30-991 76:—

Momentnyckel med spärr och 1/2" fyrkantfäste för hylsor. Skalar 2-14 kgm och 15-100 lbs/fot för inställning av önskat moment. Släpper automatiskt vid överdrag. Längd 48 cm. Vikt 1,2 kg. 1 års garanti.
Nr 30-1114 139:—




Hylsnyckel av kromvanadiumstål, förnicklad.
Nyckel Längd

Nr	vidd mm	cm	Pris
20-334	8+9	12	7:75
20-335	10+11	13	9:75
20-336	12+13	14	10:50
20-337	14+15	15	11:—
20-338	16+17	16	12:25
20-339	18+19	17	14:50
20-340	20+22	18	16:—
20-341	21+23	18	18:50
20-342	24+26	19	19:50
20-343	25+28	19	22:—
20-344	27+29	20	26:50
20-345	30+32	20	27:—




Hylsnyckel för 6-kant-muttrar. Förn. och med skaft av plast. 20-1676 har längd 18 cm medan de övriga är 20 cm.

Nr	Hylsvidd	Pris
20-1676	4 mm	4:70
20-1675	5,5 mm	4:90
20-1677	6 mm	5:20
20-1686	7 mm	6:30
20-1678	8 mm	6:60
20-1679	9 mm	6:90
20-1685	10 mm	7:25
20-1687	11 mm	8:75
20-1688	13 mm	9:50



Hylsnyckelsats, gripvidd 3/16"-1/4". 6 st sexkant-hylsor på skaft, längd 10 cm, samt ett plasthanlag i fodral.
Nr 30-1419 9:75

Reservdelar till hylsnyckelsats. Tyskt kvalitetsfabrikat av förkromat vanadiumstål. Samtliga med 1/2" fyrkantfäste.




1839 1840
1842

Vinkelled 20-1839 29:—

Förlängningsstång
20-1840 längd 13 cm 14:—
20-1841 längd 25 cm 17:—


20-1842 T-handtag 19:—



1843 1844
1845


20-1843 **Spärrhandtag**, längd 28 cm. 42:—

20-1844 **Skruvmejsel** 10:50
20-1845 **Sväng** 32:—



Tolvkant-hylsor Nr 20-1713, av kromvanadium, med 1/2" fyrkantfäste. Rheidco. Gripvidd mm Pr st
8, 9, 10, 11, 12 9:50
13, 14, 15, 16 10:50
17, 18, 19, 20, 21 11:—
22, 23, 24, 25 12:50
26, 27, 28, 29 15:50
30, 32 mm 16:—

Tolvkant-hylsa Nr 20-1699. Gripvidd 1/2". 9:85



Förvandlingshylsor. Gör det möjligt att använda hylsor med 3/8" och 1/2" fyrkantfäste på 1/2" fäste.
Nr 20-1319 9:—




Skruvmejsel med tyrkiskt fäste för borsväng. Smidd av kromvanadiumstål.
Nr Klingl. X bredd Pris

20-647	110x6 mm	7:25
20-648	120x8 mm	7:50
20-649	130x10 mm	7:75



Skruvmejsel med fyrkantfäste för borsväng. Vändbar med klingbredder 6 och 9 mm. Smidd, härdad o. blånad. Längd 115 mm.
Nr 20-867 7:50




Vinkelskruvmejsel av förnicklat kromvanadiumstål.
Nr Längd Bredd Pris
20-630 100 5 mm 3:—
20-1517 125 6 mm 4:25
20-631 150 8 mm 6:75
20-632 175 10 mm 9:50



Vinkelskruvmejsel med en vanlig mejsel och en stjärnmejsel. Av kromvanadiumstål. Mejselbredden lika med vidden på stjärnmejseln.
Nr Bredd Pris
20-1518 5 mm 3:50
20-1519 6 mm 4:25



Vinkelskruvmejsel med två olika mått för Philipsskruv. Kromvanadiumstål.
Nr Amer.nr Längd Pris
20-617 4+9 10 cm 4:50
20-618 10+18 15 cm 11:50




Skruvmejsel med vändbar klinga. Stjärnmejsel och spårmejsel, bredd 6 mm. Längd 85 mm.
Nr 20-2165 3:50


Nr 20-1319 9:—




Magnetmejsel m. 6-kant-hylsa och 4 klingor i skaftet. Två stjärn- och två vanliga, 5 o. 7 mm bredd. Kvarhålls magnetiskt i hylsan. Förnicklad och med skaft av plast. Längd 19 cm.
Nr 20-1024 13:50




Skruvmejsel POZIDRIV med plastskaft.
Nr Klingmått Pris
20-611 Nr1x75 mm 12:—
20-612 Nr2x100 mm 12:75



Böjlig skruvmejsel med isolerande plastskaft. Klingbredd 3 mm. Hela längden 19 cm.
Nr 20-1279 22:—




Böjlig skruvmejsel, total längd 24 cm. 3 klingor m. bredd 4, 3 resp. 2 mm, förvaras i det transparenta skaftet. Isolerat skaft och klinghölje.
Nr 20-1690 54:—



Skruvmejsel med spänningsprovare 100-500 V. Kromvanadiumstål. Helt isolerat, även klingan. Längd 17 cm.
Nr 20-1698 5:90



Fickmejsel med spänningsprovare 100-380 V. Isolerat skaft och klinga. Längd 11 cm.
Nr 20-600 2:95

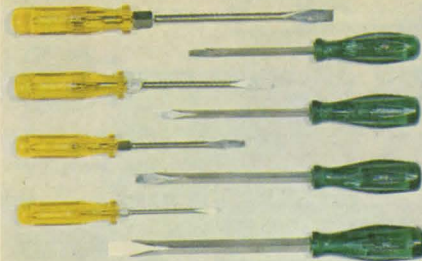


Skruvmejsel av krom-vanadium-stål med förnicklad yta. Sexkanthuvad för skiftnyckelgrepp. Skaft av okrossbar, isolerande, gul transparent plast. Kraftigt kvalitetsmejsel.

Nr	Klingmått	Totallängd	Pris
20-591	3,5 × 75 mm	155 mm	4: 75
20-592	5,5 × 100 mm	200 mm	6: 25
20-480	7 × 125 mm	225 mm	7: 75
20-593	9 × 150 mm	260 mm	9: 75
20-594	12 × 200 mm	320 mm	15: 75


Skruvmejsel, extra kraftigt utförd i kromvanadium-stål med förnicklad yta enl. SMS. Skaft av okrossbar grön transparent plast. Greppvänligt utförande.

Nr	Klingmått	Totallängd	Pris
20-951	6,5 × 125 mm	230 mm	6: 85
20-952	8 × 150 mm	260 mm	9: 25
20-953	10 × 175 mm	285 mm	12: 50
20-954	13 × 200 mm	315 mm	15: 75

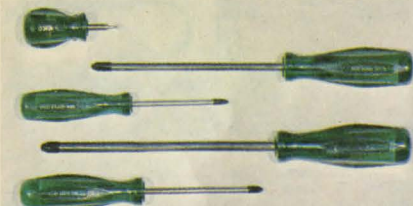


Skruvmejsel POZIDRIV. Kvalitetsmejsel utförd i krom-molybden-stål med förnicklad yta. Specialhård spets "Black Point" garanterar högt vridmoment och stor seghet. Skaft av okrossbart grön plast. Greppvänligt utförande.

Nr	Klingmått	Totallängd	Spets	Pris
20-2331	6 × 25 mm	80 mm	2	10: —
20-2332	3 × 60 mm	135 mm	0	7: 25
20-2333	4,5 × 80 mm	175 mm	1	8: 50
20-2334	6 × 100 mm	205 mm	2	10: 75
20-2335	8 × 150 mm	260 mm	3	15: 75
20-2336	10 × 200 mm	315 mm	4	21: 75

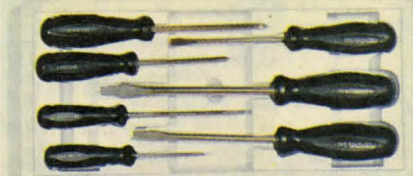

Skruvmejselsats. Tre skruvmejslar 6, 7 och 8 mm. Två stjärnmejslar nr 1 och 2. Två elektrikermejslar 3 och 4 mm.

Nr 30-291 29: 75

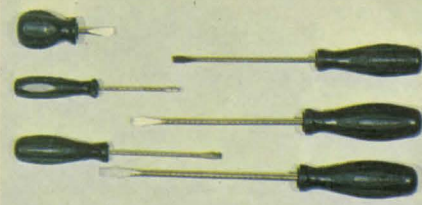

Skruvmejsel utförd i krom-vanadium-stål med förnicklad yta. Skaft av slagtälig svart plast. Greppvänligt utförande.


Nr	Klingmått	Totallängd	Pris
20-2325	6 × 25 mm	80 mm	4: —
20-2326	4 × 75 mm	150 mm	2: 50
20-2327	5 × 100 mm	185 mm	2: 75
20-2328	6 × 125 mm	195 mm	3: 25
20-2329	7 × 150 mm	255 mm	4: 25
20-2330	8 × 175 mm	280 mm	5: 75

Stjärnmejsel, utförd i krom-vanadium-stål med förnicklad yta. Skaft av slagtälig svart plast. Greppvänligt utförande.

Nr	Klingmått	Totallängd	Spets	Pris
20-462	6 × 25 mm	80 mm	2	4: 75
20-468	3 × 60 mm	135 mm	0	2: 75
20-463	4,5 × 80 mm	165 mm	1	3: —
20-464	6 × 100 mm	195 mm	2	3: 75
20-465	8 × 150 mm	255 mm	3	6: 75
20-466	10 × 200 mm	310 mm	4	10: 75

Elektrikermejsel med smal klinga av krom-vanadium-stål med förnicklad yta. Skaft av slagtälig isolerande svart plast. Greppvänligt utförande.

Nr	Klingmått	Totallängd	Pris
20-595	3 × 75 mm	150 mm	2: 25
20-596	4 × 100 mm	175 mm	2: 50
20-597	5 × 150 mm	235 mm	3: 75
20-598	5 × 200 mm	285 mm	4: 50



Skruvmejsel med rund kromvanadiumstålklunga. Isolerade, rött plastskaft.

Nr	Kling. × diam.	Pris
20-1925	75 × 5 mm	2: 40
20-1926	100 × 5 mm	2: 75
20-1927	125 × 6 mm	3: 70
20-1928	150 × 7 mm	5: 30
20-1929	175 × 8 mm	6: —
20-1930	200 × 9 mm	7: 60
20-1931	250 × 10 mm	9: 75

Skruvmejselsats m. klingor av kromvanadiumstål. Består av 5 olika spårmejslar samt 3 st Phillips stjärnmejslar. Levereras med praktiskt väggfäste. Amerikansk tillv.


Nr 30-447 52: 50

Skruvmejsel Nr 20-85, m. klinga av kromvanadiumstål och handtag av plast. Längd 10 12 14

Pris 0: 60 0: 65 0: 70

Skruvmejselsats med 3 olika spårskruvmejslar, bredd 3, 5 och 7 mm samt en stjärnmejsel. Per sats i plastfodral, 23 × 5 cm.

Nr 20-1980 6: 95




Skruvmejsel i hög kvalitet med fyrkantig klinga, härdad och förkromad. Röda skaft av greppvänlig halvhard plast.

Nr	Klinga	Pris
20-2220-A	75 × 5 mm	6: —
20-2220-B	100 × 6 mm	7: 50
20-2220-C	150 × 7 mm	11: —

Stjärnmejsel Phillips.

Nr	Klinga	Pris
20-2221-A	75 × 5 mm	6: 50
20-2221-B	100 × 6 mm	8: —
20-2221-C	150 × 7 mm	12: 50



Skruvmejsel av extra kraftigt fabrikt försedd med patenterad praktisk skruvhållare. Klingan av blåanlöppt sexkantstål, handtag av genomskinlig plast.

Längd med skaft.

Nr	Längd mm	Pris
20-736	105	7: 50
20-737	145	9: 25
20-738	180	11: —
20-739	245	11: 75
20-740	335	14: 50



Skruvmejsel med skruvhållare. Förnicklad 4 mm klinga med plastskaft.

Nr	Längd	Pris
20-2188	längd 17 cm	3: 50
20-2189	längd 22 cm	3: 70
20-2190	längd 27 cm	3: 95



Skruvmejsel "Stripmaster" med kabelskalare i skaftet. 4 mm klinga av kromvanadiumstål. Längd 15 cm.

Nr 20-858 4: 95




Skruvmejselsats, med pistolgrepp o. spärr. Handtag av plast och förkromade delar. 2 spår- och 2 kryssmejslar medföljer. Längd med mejsel 20 cm. Etui med knäppe.

Nr 30-606 26: —




Skruvmejsel med utbytbara verktyg i skaftet. 4 olika skruvmejslar, borrar och sylar.

Nr 20-1978 6: 30



Skruvmejselsats med 6 olika skruvmejslar, 1 syl och 1 träborr. Alla verktygen passar in i ett medföljande kraftgrepp av stark plast. Allt förvarat i fodral.

Nr 30-2026 .. Endast 4: 95




Skruvmejselsats med 4 kvalitetskruvmejslar av förn. kromvanadiumstål. Isolerade handtag. Klingor 5,5 × 100, 7 × 125, 9 × 150 samt stjärnmejsel nr 2. I plastetui.

Nr 20-172 39: —





Skruvmejsel med spänningsprovare, 110—250 V. Längd 14 cm.

Nr 20-2323 10: 75



Skruvmejsellampa. Kan användas som ficklampa, samt lysande skruvmejsel med fyra olika utbytbara klingor. Utan batterier (2 st 32-2313).

Nr 20-1418 9: 50



Instrumentverktyg. Små precisionsverktygssatser i fackinredda plastlådor. Alla verktyg med förkromade mässinghandtag och svartoxiderade härdade stålklingar. Hela längden 11 cm. 5 olika pr sats.

A. Öppna sexkantnycklar, gripvidd 4, 4,5, 5, 5,5 och 6 mm.


Nr 20-2133 Per sats 16: 50

B. Hylsnycklar, gripvidd 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 mm.

Nr 20-2131 Per sats 18: —

C. Stjärnmejsel nr 0 och 1 samt insexnyckel 1,5, 2 och 2,5 mm.

Nr 20-2132 Per sats 16: —





Skruvmejsel för finmekaniska arbeten. Den har 4 utbytbara stålklingar 1—2 mm breda förvarade i skaftet. Tillverkat av mässing o. förnicklad. Längd 10 cm.

Nr 20-757 8: 50


Skruvmejselsats med 6 olika finmek-mejslar i plastkassett. Härdad stålklunga, bredd 0,8—3,8 mm, med skaft av förkromad mässing.

Nr 30-1950 .. Pr sats 15: 50




Skruvmejselsats med 4 olika förkromade magnetiska klingor. Mejselbredd 4 och 5 mm samt krysspår 4 och 5 mm. Olikfärgade plasthandtag. Hela längden 20 cm.

Nr 20-2223 Pr sats 22: —



Instrumentmejsel med en syl och 4 utbytbara mejselklingar av blåanlöppt stål i förkromat skaft. Klingbredd 1,5, 2,5, 3,5 mm och Phillips nr 1. Sats i plastfodral.

Nr 20-2209 11: —



Skruvmejselsats med 3 olika skruvmejslar för vanliga skruvar samt 2 st för Phillipskruvar, en rund och en fyrkantig pryl. Klingornas längd 14 cm. Slagfast skaft av plast.


Nr 20-454 19: 50

Urmakarmejslar av härdat stål med förkromade mässingskaft. 10 olika i bredd 0,6—2,0 mm. I plastetui. Import.

Nr 20-1385 .. Pr sats 18: 50

Urmakarmejslar av härdat stål med förkromade mässingskaft. 10 olika i bredd 0,6—2,0 mm. I plastetui. Import.

Nr 20-1385 .. Pr sats 18: —



Tryckskruvmejsel med spärr, omställbar för höger- eller vänstergång samt fast. Med fjäderutskjutning. Förnicklad. Åtföljes av 3 mejslar av olika bredd. Längd utskjuten 44 cm. Nr 30-2187 48:—

Mejselsats, består av 3 st olika klingor, passande ovanstående tryckskruvmejsel. Per sats 9:75 Nr 20-931 Per sats 9:75



Tryckskruvmejsel, omställbar för höger- eller vänstergång samt fast. Återfjädrande. Med utbytbara klingor. 2 spår- och 2 stjärnmejslar samt 3 träborrar, 2—2,8—3,5 mm, som förvaras i skaffet. Längd utskjuten 33 cm. Nr 20-2259 48:—




Tryckskruvmejsel. Ställbar för höger-, vänstergång samt fast. Förnicklad. Längd utdragen utom mejseln 21 cm. Nr 20-995 29:50




Sylborr, försedd med spiralskår för lättare hållupptagning. Total längd: 18 cm. Nr 20-1464 12:50



Pryl med plastskaf och kraftig, 10 cm lång klinga av kromvanadiumstål med fyrkantspets. Nr 20-651 5:60



Skruvutdragarsats. Innehåller 5 st skruvutdragare av kromvanadiumstål i plastfodral. Diam./spetsdiam.: 11/7, 9/5, 7/3, 5/2 och 4/1/2 mm. Nr 20-1514 Pr sats 16:75




Borrhuck, trebackig med 4 mm gripvidd. Skaft 7,1 som passar alla tryckskruvmejslar av ovanstående typ. Nr 20-162 11:50



Skruvutdragare. Mycket effektivt hjälpmedel för utdragn av skadade eller brutna skruvar. Först borras ett hål i den skadade skruven.


Nr	Spets-		Pris
	mm	mm	
20-1579	5	2	3:25
20-1580	6	3,5	3:75
20-1581	8	3,5	4:25
20-1582	12	6,5	5:50




Skruvutdragare i sats om 5 utdragare med tillhörande borrar. Umbärligt verktyg för utdragn av brutna och skadade skruvar. Passar skruvdiam.: 3—6, 6—8, 8—11, 11—14 o. 14—18 mm. I plätetui. Nr 30-157 34:—



Slagskruvmejsel, ställbar för kraftig eller utdragn av skruvar och muttrar, t.o.m. fastrostade. Utbytbara spårklingor. 10—12 mm breda och kryssmejslar nr 2 och 3. Dessutom kan vanliga hylsor med fyrkantfäste infästas istället för klinghållaren. Mycket kraftig konstruktion. Hela satsen i plätlåda. Vikt 1 kg. Nr 30-2023 55:—




Skruvdragare. Reversibel både idragare och utdragare för bormaskin. Reduceringsväxel minskar varvtalet 11:1 och ökar kraften 11 gånger vid idragning. Vid utdragn reduceras varvet 4:1. Klinga med hållare för spårskruv och klinga för Philips-skruv samt fäste för 1/4"-hylsor medföljer. USA-fabrikat. Nr 30-1085 56:—




Skruvmejselsats med 4 olika mejselklingor passande skruvdragaren nr 30-1085. 2 st Phillips nr 1 och 2 samt 2 st spårmejslar 6 och 8 mm. Nr 20-2033 Pr sats 21:—


Slagskruvmejsel lika föregående men för mindre skruvar. Handtaget 27x135 mm. Med 6 olika utbyttesklingor, längd 125 mm. Klingbredd 5, 6 och 7 mm både spårmejsel och kryssmejsel. Hela satsen i lackerad plätlåda. Vikt 750 g. Nr 30-930 42:—




Reduceringsväxel, utväxling 7:1, passande till el. handbormaskiner. Rotationsriktningen omställas på ett ögonblick för såväl i- som utdragn av skruvar m.m. Åtföljes av skruvmejslar och 1/4" hylsnyckelfäste. Kapslad i lättmetallhus 80x62 mm. Nr 30-1084 185:—




Skruvutdragare. Passar både stora och små elbormaskiner varmed skruvar snabbt och lätt dras i. Med 6 mm mejselklinga och extra Philipsmejsel. Nr 20-616 37:—




Drivdornssats, 4 delar Spetsdiam.: 3,2, 4, 4,8 och 6,4 mm. Längd 150 mm. Förv. i plastväska. Nr 20-2033 13:50



Verktygsats med 3 huggmejslar 9, 13 och 16 mm, 2 olika hålstansar, en drivdorn och en körnare. Samtliga verktyg av förkromat kromvanadiumstål. Förv. i plastväska. Nr 20-2072 21:—




Verktygsats med 2 huggmejslar, 1 kryssmejsel, 2 dorn o. 1 körnare tillverkade av kromvanadiumstål. Ställ av lackerad plät. Nr 30-523 57:—




Verktyg av kromvanadiumstål. Blankslipade och lackerade.


Huggmejsel:
Nr Längd Pr st
20-449 A 100 mm 6:90
20-449 B 150 mm 10:50
Hålstans 3 mm, längd 125 mm.
20-450 4:90
20-1351 8 mm 65:—
20-1352 10 mm 84:—
Körnare, längd 120 mm.
20-451 4:95



Hålpipor. Sats med 5 olika hålpipor 5, 6,5, 8, 10 och 13 mm, av hårdat stål. Nr 20-2198 Pr sats 21:50




Hålpipor. Sats med 11 olika, varje mm 2—12. Med ställ av plät. Nr 30-955 .. Pr sats 39:—



Bokstavsstansar, av prima fabrikat. Finns i 5 olika bokstavshöjder. Satserna består av 27 stansar.

Nr Bokstavshöjd Pr sats
20-891 2 mm 88:—
20-892 3 mm 88:—
20-893 4 mm 92:—
20-894 5 mm 105:—
20-895 6 mm 125:—



Sifferstansar, 9 st stansar 0—9, av extra fint stål.
Nr Sifferhöjd Pr sats
20-780 2 mm 30:—
20-781 3 mm 31:—
20-782 4 mm 32:—
20-1349 5 mm 38:—
20-1350 6 mm 47:—
20-1351 8 mm 65:—
20-1352 10 mm 84:—



Graversticklar. Varje typ finns i nr 1 (fin), nr 5 (medel) och nr 10 (grov).
20-1589 Flackstickel.
20-1590 Bollstickel.
20-1591 Spetsstickel.
Pr st 18:50


Stickelskaft av lövträ.
Nr Längd Pris
20-984 30 mm 2:50
20-985 45 mm 2:60



Ritspenna med diamantspets för märkning av alla material. Polerat skaf av hårdträ. Längd 17 cm. Nr 20-1408 43:—


Ritspenna. Rex. Med inlagd hårdmetallspets, som ritsar stål och glas m.m. Förnicklad och med fodral och klips. Längd 15 cm. Nr 20-253 9:75

Ritspenna av hårdat kromstål. Längd 11 cm. Med skyddshylsa. Nr 20-1823 4:25




Glasskärare m. diamantskär. Skär upp till 3 mm glas. Förnicklad och med polerat träskaf. Längd 13 cm. I plastfodral. Nr 20-1406 37:—

Glasskärare som ovan men skär upp till 5 mm glas. Märkt "EXTRA". Nr 20-1407 58:—




Glasskärare med hårdmetalltrissa och hårdat fäste, som tål hårt tryck. Ett kvalitetsverktyg för yrkesmän. Platt träskaf. Nr 20-144 26:50




Glasskärare för rundskärning av glas. Kan även användas som vanlig glasskärare. Inuti skaffet förvaras lösa skär. Med gummit. Skär diam. från 5 upp till 17 cm. Nr 20-331 9:50

Resp. En sida grov och fin flat samt en sida grov och fin halvrund. Längd 15 cm. Nr 30-2181 10:50




Filsats med 5 olika filar. Ansatsfil 10", halvrund 8", sågfil 6" flat, sågfil 6" trekant, 6" rund. Import. Nr 30-2025 ... Pr st 27:50



Filsats för finmekanik. 12 st prima nålfilar i olika profiler, längd 16 cm. Med ställ av trä. Nr 30-1280 84:—

Filskaft av bakelit med chuck för ovanst. nålfilar. Nr 20-1281 4:20



Filsats med 10 olika nålfilar med fin huggning för finmekaniska arbeten. Längd ca 16 cm. I plastfodral. Nr 20-381 .. Pr sats 22:50



Magnetfil, enkelgrad. Längd 150 mm. Nr 20-1938 .. Pr 2 st 4:50

SURFORM-verktyg, den effektiva metoden för både grov- och finbearbetning av såväl järn och metall som trä, plast m.m. De utbytbara bladen, av bästa härdade specialstål, har 500 små rakbladsvassa skäreggar med spånöppningar.

**STANLEY
SURFORM**



Surformfil. Arbetar många gånger snabbare än vanliga filar. Längd med skaft 42 cm. Med plant standardblad.

Nr 30-1483 38:—

Skrapa med ett litet böjt skärblad, 6x4 cm. Ett reservblad medföljer.

Nr 30-1489 12:50

Stöthyvel med plant finskär. Längd 14 cm.

Nr 30-1490 26:50

Surformhyvel med plant 10" standardblad och välformat kraftigt handtag. Längd 31 cm.

Nr 30-1485 48:50

Skrubbyvel med böjt 15 cm långt skärblad. Handtaget vändbart i två lägen.

Nr 30-1484 35:—

Utbytesblad, längd 255 mm passande fil 30-1483 och hyvel 30-1485.

20-1486 standard, 20-1487 finskär, 20-1488 halvrunt 20-1491 för metall och plast. Pr st 12:50

Utbytesblad, längd 140 mm för stöthyvel och skrubbyvel.

Nr 20-1492 8:50



Hobbyfiler. Öbergs, med kraftigt handtag. Bladlängd 20 cm.

20-1174, slöjdfil med en sida medelfin och en sida rasp.

20-1175, skärpfil med en sida dubbelgradig och en sida engradig eggfil.

Pr st 14:75

Sågfil flat, tunn, engradig med en rund kant. Fin. Öbergs 138. Längd med skaft 30 cm.

Nr 20-1378 16:75




Versafile. Ett verktyg för bearbetning av såväl järn som trä och diverse mjukare material. Vändbart blad av Sheffieldstål med högsta eggskärpa. Plastskaft. Total längd 39 cm.

Nr 20-115 24:—

Nr 20-116 utbytesblad för Versafile. Pr st 6:50

**ÖBERG
SWEDEN**

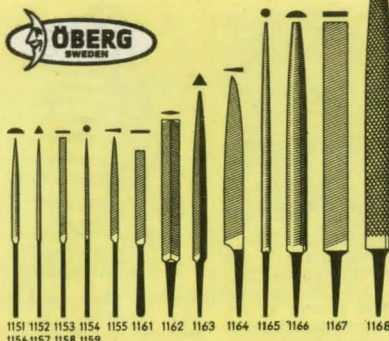

1151 1152 1153 1154 1155 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168
1156 1157 1158 1159

Filar av Öbergs välkända fabrikat. Extra prima.

Nålfil, längd 16 cm. Medelfin, dubbelgradig.

Nr Form Pris

20-1151 Halvrund 11:75

20-1152 Trekantig 10:—

20-1153 Flat 9:50

20-1154 Rund 7:50

20-1155 Kniv 13:50

Nålfil, finaste huggning.

Nr Form Pris

20-1156 Halvrund 11:75

20-1157 Trekantig 10:—

20-1158 Flat 9:50

20-1159 Rund 7:50

Magnetfil, enkelgradig.

Nr 20-1161 6:—

Sågfil, A-huggning, fin, engradig, dubbel. "Wasa".

Nr 20-1162 a, 5 tum, 11:50

Nr 20-1162 b, 6 tum, 11:75

Trekantfil, dubbelgradig.

20-1163 a, 6" medelfin 12:50

20-1163 b, 8" medelgrov 14:75

Rasp, halvrund, båda sidor huggna med medelgrov raspgrad, kanterna med filgrad. Längd 10".

Nr 20-1168 29:—

Filsats med 6 olika nycckelfilar med plasticskaft i plastetui. För trä, plast o. metall. Längd med skaft 17 cm.

Nr 20-380 17:75

Filkarda för rengöring av filar och raspar. Storl. 4x24 cm.

Nr 20-1139 5:40

Filhållare passande 14" pansarfil. Utan fil.

Nr 30-1342 48:—

Pansarfil, valstandad på båda sidorna. Dessa filar skär mycket snabbt och lämnar samtidigt en fin, slät yta. Lika användbara på plana som buktiga ytor och såväl för de flesta metaller som till trä. Med hål för filhållare.

20-772 standard huggning 12" 35:—

20-773 fin huggning 12" 39:—

20-774 standard huggning 14" 44:—

20-775 fin huggning 14" 49:—

**ÖBERG
SWEDEN**

Filar av Öbergs välkända fabrikat. Extra prima.

Nålfil, längd 16 cm. Medelfin, dubbelgradig.

Nr Form Pris

20-1151 Halvrund 11:75

20-1152 Trekantig 10:—

20-1153 Flat 9:50

20-1154 Rund 7:50

20-1155 Kniv 13:50

Nålfil, finaste huggning.

Nr Form Pris

20-1156 Halvrund 11:75

20-1157 Trekantig 10:—

20-1158 Flat 9:50

20-1159 Rund 7:50

Magnetfil, enkelgradig.

Nr 20-1161 6:—

Sågfil, A-huggning, fin, engradig, dubbel. "Wasa".

Nr 20-1162 a, 5 tum, 11:50

Nr 20-1162 b, 6 tum, 11:75

Trekantfil, dubbelgradig.

20-1163 a, 6" medelfin 12:50

20-1163 b, 8" medelgrov 14:75

Rasp, halvrund, båda sidor huggna med medelgrov raspgrad, kanterna med filgrad. Längd 10".

Nr 20-1168 29:—

Filsats med 6 olika nycckelfilar med plasticskaft i plastetui. För trä, plast o. metall. Längd med skaft 17 cm.

Nr 20-380 17:75

Filkarda för rengöring av filar och raspar. Storl. 4x24 cm.

Nr 20-1139 5:40

Filhållare passande 14" pansarfil. Utan fil.

Nr 30-1342 48:—


Pansarfil, valstandad på båda sidorna. Dessa filar skär mycket snabbt och lämnar samtidigt en fin, slät yta. Lika användbara på plana som buktiga ytor och såväl för de flesta metaller som till trä. Med hål för filhållare.

20-772 standard huggning 12" 35:—

20-773 fin huggning 12" 39:—

20-774 standard huggning 14" 44:—


20-775 fin huggning 14" 49:—

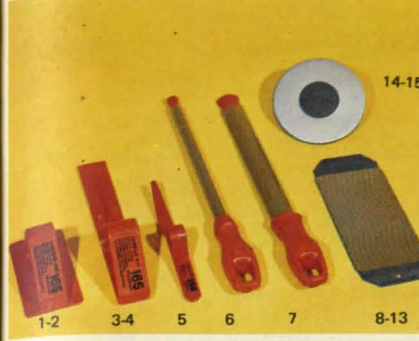

1-2 3-4 5 6 7 8-13 14-15

Slipstål Nr 20-1588 Sandviken. Verktyget som både formar och slipar. Skärtytan har ett regelbundet mönster av härdförkromade skärpunkter. Alla punkter ligger på exakt samma nivå. Detta ger den ovanliga dubbeleffekten att både grovavverka och finslipa. Kallvalsat härdat rostfritt stål med härdförkromning ger verktyget långvarig skärpa. Starkt och smidigt handtag av plast.

Typ	Grovlek mm	Slipyta mm	Pris	Typ	Grovlek mm	Slipyta mm	Pris
1	grov	65x120	21:—	9	normal	112x213	25:—
2	normal	65x120	21:—	10	fin	112x213	25:—
3	grov	35x225	21:—	11	grov	92x170	23:—
4	normal	35x225	21:—	12	normal	92x170	23:—
5	fin	15x70	12:—	13	fin	92x170	23:—
6	grov	225/rund	25:—	14	grov	diam. 125	25:—
7	grov	225/halvrund	27:—	15	normal	diam. 125	25:—
8	grov	112x213	25:—				

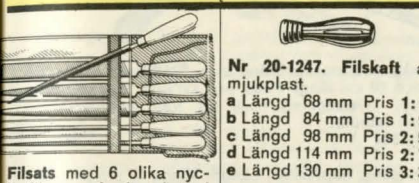

Nr 20-1247. Filskaft av mjukplast.


a Längd 68 mm Pris 1:90

b Längd 84 mm Pris 1:95

c Längd 98 mm Pris 2:50

d Längd 114 mm Pris 2:75

e Längd 130 mm Pris 3:30



Sågsats för figursågning i trä och metall. Förnicklad båge med trähandtag. Vridbara fästen för inställning av bladet i varje önskat läge. Med 5 blad av oljehärdat stål i bredder 2-6 mm. Bladlängd 165 mm.

Nr 30-797 .. Pr sats 7:50

Reservblad. 12 st till ovanstående sågbåge. 4 av varje: medium, fin och extrafin tandning.

Nr 20-1045 Pr sats 4:20



Metallsågblad s.k. bågfilmsblad. Extra prima svensk tillverkning. 12" x 1/2". Kvalitet SOLO.

20-112 med 18 tänder/tum.

20-442 med 24 tänder/tum.

Pr 10 st 6:90

SOLO WOLFRAM

20-664 med 18 tänder/tum.

20-665 med 32 tänder/tum.

Pr 10 st 9:50

Metallsågblad KAPMAN, legerat verktygsstål. 24 tänder/tum. Längd 12".


20-102 Pr 3-förp. 3:90

Metallsågblad KAPMAN, snabbstål. 24 tänder/tum. Längd 12".

20-103 Pr 2-förp. 6:80


Metallsågblad KAPMAN, super-Highspeed m. progressiv tandning jämnt stigande från 14 till 30 tänder/tum. Längd 12".

20-104 Pr st 3:95



Metallsåg i mycket kraftig och stabil konstruktion. Försedd med helgjutet handtag som ligger väl i handen, samt ett likaledes gjutet stöd för vänster hand. För 12" blad. Vikt 0,7 kg.

Nr 30-732 23:—



Bågfil SANDVIK för yrkesmän. Kraftig konstruktion med hävstångsbladspännare. Även 45° infästning samt sticksågsinfästning av bladet. Plats för reservblad i bågen. Med ett Sandflex-blad.

Nr 20-17 42:—

Bågfilmsblad "Sandflex". Bi-metall: tandkanten av snabbstål och ryggen av segt stål.

Nr 20-18 .. Pr 2 st 10:50

Modellsåg för förnicklat stål. En ovärderlig såg för mindre arbeten i trä och metall. Hela längden 25 cm. Bladlängd 15 cm, bredd 6 mm. 32 tänder per tum. Med ett blad.

Nr 20-1214 2:75

Sågblad för ovanstående modellsåg.

Nr För Dussin

20-1293 Metall 7:80

20-1294 Trä 7:20

Bågfilshandtag. En utmärkt hållare för bågfilmsblad, användes på svåråtkomliga ställen. Stabil utförande i slagtälig plast, längd 20 cm. 2 blad medföljer.

Nr 30-2129 9:—

Metallsågblad KAPMAN, legerat verktygsstål. 24 tänder/tum. Längd 12".

20-102 Pr 3-förp. 3:90

Metallsågblad KAPMAN, snabbstål. 24 tänder/tum. Längd 12".

20-103 Pr 2-förp. 6:80

Metallsågblad KAPMAN, super-Highspeed m. progressiv tandning jämnt stigande från 14 till 30 tänder/tum. Längd 12".

20-104 Pr st 3:95

Metallsåg i mycket kraftig och stabil konstruktion. Försedd med helgjutet handtag som ligger väl i handen, samt ett likaledes gjutet stöd för vänster hand. För 12" blad. Vikt 0,7 kg.

Nr 30-732 23:—

Bågfil SANDVIK för yrkesmän. Kraftig konstruktion med hävstångsbladspännare. Även 45° infästning samt sticksågsinfästning av bladet. Plats för reservblad i bågen. Med ett Sandflex-blad.

Nr 20-17 42:—

Bågfilmsblad "Sandflex". Bi-metall: tandkanten av snabbstål och ryggen av segt stål.

Nr 20-18 .. Pr 2 st 10:50

Modellsåg för förnicklat stål. En ovärderlig såg för mindre arbeten i trä och metall. Hela längden 25 cm. Bladlängd 15 cm, bredd 6 mm. 32 tänder per tum. Med ett blad.

Nr 20-1214 2:75

Sågblad för ovanstående modellsåg.

Nr För Dussin

20-1293 Metall 7:80

20-1294 Trä 7:20

Bågfilshandtag. En utmärkt hållare för bågfilmsblad, användes på svåråtkomliga ställen. Stabil utförande i slagtälig plast, längd 20 cm. 2 blad medföljer.

Nr 30-2129 9:—

Metallsågblad KAPMAN, legerat verktygsstål. 24 tänder/tum. Längd 12".

20-102 Pr 3-förp. 3:90

Metallsågblad KAPMAN, snabbstål. 24 tänder/tum. Längd 12".

20-103 Pr 2-förp. 6:80

Metallsågblad KAPMAN, super-Highspeed m. progressiv tandning jämnt stigande från 14 till 30 tänder/tum. Längd 12".


20-104 Pr st 3:95



Skärsåg DU PONT för rak sågning i hårda material. Passar i en vanlig bågfil. Längd 30 cm. Nr 20-2313, bredd 18 mm 21:—

Trädsåg DU PONT passande bågfil. Sågar i vinklar och mönster. Längd 30 cm. Nr 20-2314, rundtandad 19:—

Sticksågblad DU PONT för hårda material. Standardfäste C. 20-2315 finkorn för kakel, plåt- och plastlaminat. 20-2316 medium för standardsågning. 20-2317 grov för gips-, trä- och byggplattor m.m. och figursågning i tjockt material. Pr st 16: 50

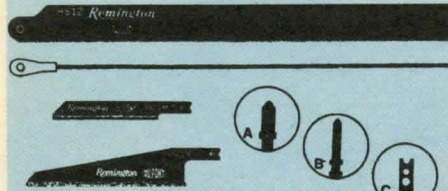

Sticksågblad som föregående med fäste A. 20-2319 medium. 20-2320 grov. Pr st 16:50


Sticksågblad som föregående med fäste B. 20-2311 medium. 20-2312 grov. Pr st 16:50

Sticksågblad med brett blad för rak sågning kant mot kant i kakel, byggplattor mm. Fäste C. Nr 20-2318 Pr st 18:—

Sågblad DU PONT av stål belagt med skäryta av tungstenskarbidkorn, ett av världens hårdaste material. Skär rätt igenom hårda material som glas, kakel, skiffer, sten, marmor, eternit, rostfri plåt, fjäderstål m.m.

LÖVSÄGBLAD

Grosspriset endast vid köp av samma nummer och grovlek.



Lövsågblad. Längd 13 cm. Angiv grovleknr vid beställning.

11-300, prima blad för trä. Grovlek 1, 3, 5, 8, 10 eller 12.

Grovl.	Pr duss.	gross
1-8	1:90	15:50
10-12	2:50	21:—


11-301, extra prima snabb-sågblad för trä. Grovlekar som 11-300.

Grovl.	Pr duss.	gross
1-8	2:30	19:—
10-12	2:90	24:—


11-303, extra prima snabb-sågblad för metall. Grovlekar: 8/0, 5/0, 3/0, 0, 1, 2 eller 4.

Grovl.	Pr duss.	gross
8/0-5/0	7:—	69:—
3/0-4	5:40	48:—


11-304, extra prima vridna, allsidigt tandade lövsågblad för trä, gips o. plaster. Grovlekar 0, 2, 4 eller 6. Pr duss 2: 70, gross 24:—



Lövsåg av fjädrande stål-rör. För vanliga lövsåg-blad, sågdjup 30 cm. Nr 31-592 10:50



Guldmedessåg, förnick-lad. Ställbar för blad-längder 80-170 mm. (Passande blad 11-303.) Nr 20-415 31:50




Universalsticksåg m. ett metallsågblad i snabbstål och ett trä-sågblad. Kling-längd 21 cm. Bladet ställ-bart i 8 olika lägen. 12 cm skaft av slagfast sp.-plast. Total längd 29 cm. Nr 30-1523 24:—

Reservblad. 20-1524 Trä 5:25 20-1525 Metall 9:50




Jaktsåg EIA, hopfällbar med låsning. Uppfälld längd ca 70 cm. Rostfri klinga för kött- och bensågning. Klinglängd 30 cm. Nr 30-1347 42:—



Kvistsåg med kraftigt stångfäste. Stålbladet är något böjt och 40 cm långt. Filad och skränt. Utmärkt för ansning, kvistsågning m.m. på träd och buskar. Svenskt fabrikat. Nr 30-1604 34:—


Campingsåg, hopfällbar. Längd: klinga 27 cm plus 30 cm skaft av rödbok. En svensk kvalitetssåg. Nr 30-1170 31:50



Handsåg. Tandspetshärdad som ej behöver filas, av extra prima Sandviksfabrikat. Hållriktigt, kraftigt svart handtag. Bladlängd 22" med 7 tänder pr tum. Nr 30-251 49:50




Handsåg STANLEY. Bästa svenska fabrikat. Längd 22" med 7 tänder/tum. Tandspetshärdad. Vinkelanslag 45° och 90° på handtaget. Bladlängd 56 cm. Nr 30-1494 35:—

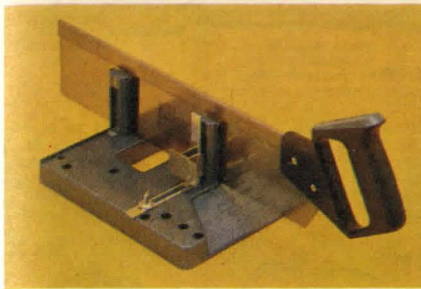

Såggigg JOINTMASTER, belönad med guldmedalj på Int. uppfinnarmässan i Bryssel. Idealisk för gerings-, sink- och tapp-sågning, då en mängd vinklar kan ställas in och fixeringen är orubblig. Exakt utförande i pressgjutods, format 21x21 cm. Svenskt instruktionshäfte medföljer. Nr 30-350 115:— Till såggiggen rekommenderas ryggsåg 30-490. (Medföljer ej).

Ryggsåg av extra prima Sandviksfabrikat. Kraftigt blått plasthandtag. Vitpolerat och riktat blad med löstagbar stålrygg. Bladlängd 14" (= 36 cm). Nr 30-490 41:—

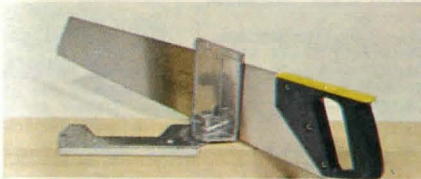

Geringsstöd, Sandvik, inställbart för sågning i 7 olika vinklar. Tar alla material och dimensioner från smala lister till grova plank. Pressgjuten metall. Vikt 500 g. Nr 30-562 32:—

Listsåg, Sandvik 309, speciellt lämplig för gerings-sågning av lister m.m. tillsammans med Sandvik geringsstöd. Fintandning ger fina snittytor. Tandspetshärdad. Bladlängd 50 cm. Nr 30-563 48:—




Geringslåda, Stanley, helt av metall. Inställbar för sågning i 30, 45, 60 eller 90 graders vinkel. Max. sågdjup 80 mm. Vikt 1,9 kg. Nr 30-1530 115:—


Geringslåda, Stanley. Stadig lättviktskonstruktion av hård specialplast med spår för 45° och 90° sågvinkel. Passar för virke upp till 2"x4". Kan monteras på arbetsbänk. Längd 32 cm. Nr 30-1534 31:50




Finsnickarsåg EIA Precision. Bästa svenska fabrikat. Med löstagbar stålrygg och välformat plasthandtag. Spetshärdad fintandad klinga, 45 cm lång. Nr 30-1346 46:—




Handsåg, EIA-Bushman, bästa svenska kvalitets-såg. Specialplasthandtag med 45° och 90° vinkelanslag, samt våg- och lodvattenpass. Måttskala, 52 cm, på ryggen. Bladlängd 24", hela längden 69 cm. Mycket praktisk med många verktyg i ett. Nr 30-1608 54:—




Sågbåge Kvick. Svensk kvalitetssåg. Längd 22". Lämplig till snickarsåg, röjnings-såg, hobby-såg, campingsåg m.fl. Med sågblad. Nr 30-1439 18:75 Nr 30-1440. Reservblad till Kvick-sågen. 7:75




Geringslåda i hårdplast 25 cm lång och 6,5 cm bred. Med 35 cm lång såg. Tyskt fabrikat. Nr 30-2088 13:50



Ställbar hälsåg m. snabbstål-skärr inställbara för håldiam. från 30 till 60 mm. Graderad inställning av diam. med ratt med låsmutter. Helt av blåanl. stål. Nr 30-2053 18:50




Multihälsåg med 9 olika cirkelblad. Håldiam. 25, 32, 38, 44, 50, 57, 64, 70 och 76 mm. Bladhållare av hårdplast. Max. sågdjup 17 mm. Nr 30-795 10:50




Hålsåg för montering av el-dosor i trä, masonit, byggplattor m.m. Axeln är 6-kantfasad och fäster säkert i chucken på el-borr-maskin. Finnes i följande storlekar: 64, 68, 74, 78 eller 83 mm håldiameter. Angives vid beställning!

Kraftigt svenskt kvalitetsverktyg för yrkesmän.
Nr 30-175 .. Pr st 47:—


Reservskär till ovanstående hålsåg. Storlek: 64, 68, 74, 78 eller 83 mm.
Nr 30-176 Pr st 9: 50



Multi-hålsåg med 3 utbytbara kvalitetsblad av härdat stål. Diametrar: 60, 67 och 74 mm. Bladhållare av pressgjuten aluminium. Max. sågdjup 30 mm. Centrumborr 8 mm med 6-kant chuckfäste.
Nr 30-936 27: 50




Hålskärare, ställbar för skärning av hål med 30—125 mm diam. i trä m.m. Med 3-kantigt 8 mm fäste för både bormaskin och borsväng.
Nr 20-2066 21:—



Hålskärare av mycket kraftig modell, helt av härdat stål. Snabbstål i borrhållare och skärtrissa. Ställbar för 4—20 cm håldiam. 1/4" centrumborr. Vikt 350 g.
64:—

20-1205 Runt fäste 1/2".
20-1388 Fyrkantfäste.
20-1390 Morsekonan 1.


Skärkniv och borrhållare av snabbstål, passande ovanstående hålskärare.
Skärkniv 20-1660. 14:—
Borr 20-1659. 9: 50



Hålskärare. Ett kraftigt verktyg i bästa stål för upptagning av hål i mjuka material som träfiberplattor, läder, papp o. dyl. Ställbar för 3—40 cm håldiameter.
Nr 30-1889 26:—



Hålsåg med centrum för 6 mm borrhållare och med sågblad i diam. 20 eller 25 mm för upptagning av hål i P-plattor, diskbänksplåt m.m. Används av el- och rörmontörer.
20-1846 20 mm 6: 25
20-1837 25 mm 6: 50




Rörböjningsatts. 3 st spindlar för böjning av kopparrör. Diam. 1/4, 3/8 och 1/2".
Nr 20-1318 13: 50




Ställbar brotsch med 5 precisionstyrda rakaskär.


Nr	mm	Pr
20-1883	9—10	38:—
20-1884	11—12	39:—
20-1885	12—13,5	40:—
20-1886	13,5—15,5	42:—
20-1887	15,5—18	48:—
20-1888	18—21	53:—




Brotsch av stål, för upptagning och förstoring av hål i metall o. plåt. Längd i cm samt hålmått, vilket avser spetsdiam. — basdiam., i mm. Vridpinne medföljer.
Nr Längd Hålmått Pr
20-1671 13 3—14 14: 50
20-1672 14 3,5—20 22:—
20-1673 19 9—20 29:—
20-1674 14 4—32 38:—



Hjälpnussats för håltagning i radiochassi, paneler m.m. Tillv. av prima stål. Satsen innehåller 3 punsar för 16, 21 och 30 mm hål samt mothåll, drag-bult och vridpinne.
Nr 20-1670 Pr sats 48:—



Hjälpnussats som föregående men innehållande 5 st punsar: 16, 18, 21, 25 och 30 mm, samt en brotsch 4—11 mm. Förvarat i träskrin med fack.
Nr 30-1766 Pr sats 110:—




Röravskärare av aluminium. Kapacitet 5/8 till 2" diam. Härdad skärtrissa och motrullar av stål. Längd 24 cm.
Nr 30-2199 29: 50

20-1867 reservskär 4:—



Röravskärare för rör av mjuka metaller. Kapacitet 1/8—3/4". Med tunn skärtrissa och två motrullar. Storl. 35x45x20 mm.
Nr 20-505 17: 50



Röravskärare för rör av koppar, mässing eller aluminium. Ställbar för rör från 1/4" till 1" diam. Längd 16 cm.
Nr 20-1833 28:—

20-1868 Reservskär 2: 50




Tegelbör 20-1184 RAPID av kromlegerat stål.
Diam. mm/Prst
3,6 4,6 5,6 6,6
5: 25 5: 60 6:— 6: 60



Försänkare av manganlegerat verktygsstål. För metaller, trä o. plast. Ny utformning, gör rena och runda skär. Ställbar stoppkrag för önskat skärdjup. Diam. 16 mm. 1/4" skaft.
Nr 20-614 14:—




Försänkare med plast-handtag. Diam. 12 mm med 5 precisionsskär. Längd 17 cm.
Nr 20-1623 7: 95



Försänkare av högvärdigt härdat verktygsstål med 7 skär. Spets 80°. Sats m. 4 st. Diam. 3/8, 1/2, 5/8 och 3/4".
Nr 20-2065 Pr sats 21: 50

Försänkare som föregående men spets 90°. Diam. 1/2".
Nr 20-860 Prst 6: 90



Fräsbör med 6 mm skaft. Användbart för håltagning, formning m.m. i trä, plast, fibermaterial m.m. Klinglängd: 6 cm.
Nr 20-1559 5: 30

Borrsats, består av två fräsborrar med 5 mm skaft. Det ena för trä o.d. har klinglängd 6 cm och det andra för metallarbeten, 4,5 cm.
Nr 20-1560 .. Pr sats 11:—




Fräsbör för trä. Härmed göres lätt hål och öppningar i önskad storlek och form med en elbormaskin. 6 mm cylindriskt fäste.
Nr Diam. x längd Pris
20-524 6,5 x 100 mm 8: 50
20-525 6,5 x 160 mm 9: 75
20-526 9 x 320 mm 23:—

Pluggskärare. Skär ut träpluggar lämpliga till borsats 20-615.
Nr Skruv nr Pris
20-2240 12 37: 50
20-2241 10 37: 50
20-2242 8 37: 50



Raspbör är ett praktiskt verktyg vid upptagning av hål och öppningar i trä upp till 1 tum tjocklek. Spiralrandad rundrasp utformad till burs i spetsen och med trähandtag.
Nr Diam. Längd Pris
20-1230 4,5 mm 21 cm 11: 75
20-436 5 mm 26 cm 18: 50
20-437 8 mm 46 cm 29:—




Skruvplugg. Sats i hushållsförpackning för såväl lätta som tunga föremål. Består av ca 100 st hulingförsedda pluggar som sitter bergsäkert. Längder från 25 till 40 mm. För skruvdiam. 3—6 mm. 4 passande borrar med härdmetallskär medföljer. I plastlåda 11x18x2 cm.
Nr 30-2138 35:—

Skruvplugg. Sats med 50 st sorterade plastpluggar med passande skruvar i längd 30—45 mm. I plastask med 12 fack.
Nr 30-1737 21:—



Borrsats. För borrar och försänkning i ett tempo. Ställbar bordsdjup. 1/4" skaft. Sats om 3 st med borrar i diam. 2,5, 3 och 3,5 mm.
Nr 20-615 28: 60

Borrsats. För borrar och försänkning i ett tempo. Ställbar bordsdjup. 1/4" skaft. Sats om 3 st med borrar i diam. 2,5, 3 och 3,5 mm.
Nr 20-615 28: 60



Träbör, "Ridgeway". Bästa skärpa, som ger ett rent snitt. Lämpliga för el-handbormaskiner.
Nr 20-1115, 1/4" 8: 50
3/8" 8: 75 1/2" 9:—
5/8" 9: 25 3/4" 9: 50
7/8" 9: 75 1" 9: 75
1 1/4" 13: 50 i 1 1/2" 17: 50




Förlängare. Längd 300 mm. Kan skarvas i flera längder. Diam. 16 mm.
Nr Passar till Pris
30-1117 Ridgeway 27:—
30-1169 Sandvik, Stanley 14: 50

Spiralbör Nr 20-111 för trä. Med 6-kantigt 6 mm fäste som både går i borsväng och bormaskin. Längd 18 cm.

Diam. mm	6	8	10	12
Pris pr st	11:—	11:—	11: 20	11: 50
14	16	18	20	22
13: 75	14: 50	15:—	19:—	19: 50
			23:—	


Spiralbör Nr 30-117 för trä, lika föregående Längd 55 cm.

Diam. mm	16	22	24	32	34
Pris pr st	34:—	40:—	49: 50	92:—	122:—




Spiralbör 20-3, "Irrinmodell", fab. Ridgway England. Skär ett jämnt och rent hål i såväl änd- som tvärrå. Spetsarna är starka och väl gångade. Borrarna helt polerade. Bästa kvalitet.

Diam. tum	1/4	5/16	3/8	7/16
Pris pr st	14: 50	14: 75	15:—	15: 25
1/2	5/8	3/4	7/8	1
15: 50	16: 50	18: 25	19: 50	22: 50
			27:—	




Borr, ställbar för borrar till 3" diam. Min. diam.: 1/8". Med två skärtrissor. Levereras m. praktiskt behållare för upphängning.
Nr 20-1533 1/4" 7: 75
3/8" 7: 75 1/2" 7: 75
5/8" 8: 75 3/4" 8: 75
7/8" 8: 75 1" 9: 50
1 1/4" 13: 50 1 1/2" 13: 50

Borr, ställbar för borrar till 3" diam. Min. diam.: 1/8". Med två skärtrissor. Levereras m. praktiskt behållare för upphängning.
Nr 20-1465 34: 50



Ställbar bör, Ridgway Sheffield, högsta kvalitet. Med lösa skär och i träskrin.
Nr Borrdiam. Pris
20-1134. 1/2"—1 1/2" 64:—
20-1135. 3/8"—3" 89:—

Reservskär till ställbar bör, Ridgway.
20-1136 a: 1/2"—3/8" 10:—
b: 3/8"—1 1/2" 11: 50
c: 1/8"—1 3/4" 15:—
d: 1 3/4"—3" 17: 50
e: 3"—4" 31:—
c, d och e passar nr 20-1135.



Ställbar bör med 6 mm fäste för el-bormaskin. Ställbar från 13 till 45 mm diam. för borrar i trä. Av härdat och blå-anlöpt stål.
Nr 20-37 31:—

Metallbör

Spiralmetallbör Nr 10-92, av kromvanadiumstål m. cylindriskt fäste för borring i metall, järn och trä

Diam. mm	1	1,5	2	2,5	3	3,5
Pris pr st	0:90	0:90	0:90	1:—	1:—	1:10
4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
7,5						
1:20	1:25	1:35	1:50	1:60	1:75	1:95
1:95						
2:50	2:65	3:25	3:40	4:—	5:40	6:50
6:55						
12	12,5	13	13,5	14	14,5	15
15,5						
7:50	7:60	8:—	9:—	9:20	9:75	10:—
10:50						
16	16,5	17	17,5	18	18,5	19
20						
10:75	14:75	15:—	16:—	16:75	17:50	18:—
19:—						



Multi borsats för metall, sten och trä. Består av 3 tyska kvalitetsbör 4, 6 och 8 mm, för varje materialtyp. Levereras i praktisk plastlåda.

Nr 20-1986 47:50



Borsats "Ridgway" med träspiralbör. Satsen innehåller 13 bör i följande diam. 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 och 1". Bör av högsta kvalitet. Komplet i trätui.


Nr 30-1 265:—

Borsats Ridgway med 9 träspiralbör i följande diam. 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 och 1". Bör av högsta kvalitet. Komplet i fodral.

Nr 30-10 180:—

Borsats inneh. 6 st av ovanst. Ridgway-bör: 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 och 1". I kraftigt tygfodral med fack och läderrem.

Nr 20-12 Pr sats 105:—

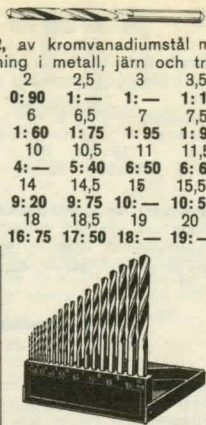


Borsats med 13 st varmvalsade snabbstälbör i hel o. halv mm 2—8 mm. I plastkassett.

Nr 30-718 34:50

Praktiskt sortiment!


Borsats med 13 st valsade »Z» snabbstälbör (1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5). I plastkassett.

Nr 20-2083 29:—



Borsats med 13 st bör i grovlek 1,5 mm till 6,5 mm, förvaras i plastask, storlek: 120x75x14 mm. Borrarna av kromvanadiumstål.

Nr 30-1438 Pr sats 16:75



Börställ av plast för 50 metallbör i grovlek 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 o.s.v. upp till 5,9 mm. Grovleken på varje hål tydligt angiven. Storl. 145x90x20 mm.

Nr 30-776 4:50

Börställ, lika föregående men med hål för 40 bör 6—10 mm diam. Storl. 200x110x20 mm.

Nr 20-141 5:60

Börställ med hål för 19 st kolstälbör. 1—10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek 12x8x2 cm.

Nr 20-1566 3:75

Snabbstälbör



Snabbstälbör Nr 10-300. Korta spiralbör, svenskt fabrikat, av extra prima snabbstäl, med cylindriskt fäste, stor skärföråga i metall och järn samt stor varaktighet. Svenskt fabrikat.

Diam. mm	1,0	1,1	1,2	1,5	1,6	1,7	1,9
Pris pr st	3:25	3:70	3:70	3:30	3:70	3:70	3:70
2,0	2,1	2,2	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
2,9							
3:10	3:10	3:10	3:10	2:90	3:10	3:10	3:10
3,0	3,1	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,9
4,0							
2:90	3:10	3:10	3:30	3:50	3:90	3:90	4:40
4,1	4,2	4,4	4,5	4,6	4,9	5,0	5,1
5,2							
4:40	4:40	5:30	4:80	5:30	5:80	5:30	6:30
6:30							
5,5	5,6	5,9	6,0	6,2	6,5	6,7	6,9
7,0							
6:10	6:90	6:90	6:10	7:90	7:60	8:20	9:90
8:80							
7,2	7,5	7,7	8,0	8,2	8,5	9,0	9,5
10,0							
10:30	9:20	11:20	10:30	12:30	11:20	12:70	15:40
16:50							
10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0
19:80	21:50	26:—	29:50	29:50	36:50	48:—	44:—

Snabbstälbör Nr 10-292, små cylindriska. Diam. mm 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 och 0,9. Pr st 3:50

Spiralmetallbör 10-875, små kolstälbör med diam.: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 mm Pr st 1:65

Borsats 10-876, bestående av ovanstående 7 småbör 0,3—0,9 mm. Kolstäl. Pr sats 10:50



Börkassetter, stabilt utförda helt i brännlackerad stålplåt o. med numererade hål passande borrar.

30-319 för 19 st bör 1—10 mm med 0,5 mm intervall. 164x98x31 mm. 18:50

30-1137 för 50 st bör 1—5,9 mm, 0,1 mm int. 150x98x39 mm. 38:—

30-1138 för 25 st bör 1—13 mm, 0,5 mm int. 198x98x50 mm. 29:—

MED BORR

Börkassetter lika föregående men med bör.

20-402=30-319 med 19 st kolstälbör. 54:—

20-2079=30-319 med 19 st tjockskiska snabbstälbör. 86:—

20-403=30-319 med 19 st svenska snabbstälbör. 177:—

20-405=30-1137 med 50 st svenska snabbstälbör. 248:—

20-406=30-1138 med 25 st kolstälbör. 105:—

20-407=30-1138 med 25 st svenska snabbstälbör. 349:—

Installationsbör Nr 10-621 av förnicklat stål m. hårdmetallskär. För såväl slagbörmaskiner som roterande bormaskiner vid borring i marmor, skiffer, tegel, betong o. dyl. där vanliga bör fort förlorar skärpan. Märke WIDIA.

mm	4	4,5	5
Pr st	2:90	3:—	3:10
5,5	6	7	8
3:20	3:30	3:60	4:30
10	12	14	16
5:60	8:50	11:50	14:75
18	20	22	25
18:50	23:—	33:—	49:—




MALCUS

Borsats med 12 st spiralbör av snabbstäl, cylindriskt fäste, 1—6,5 mm med 1/2 mm skillnad. I plaststäl med lock.

Nr 20-539 66:—



Börsväng av förkromat stål med 4-backs chuck och spärr. 25 cm vevyta. Nylonlagrat bröstbord. Nr 30-1477 43:—




Börsväng av jap. fabr., helt förnicklad, kullager i bröstbordet och hårdade stälkäftar. 10" vevyta. Försedd med spärranordning. Nr 30-445 34:50



Börskäft med 3-backig borrchuck för borr upp till 6 mm och dubbla, frässta kuggdrev. Plats för bör i skaffet. Hela längden 32 cm. Nr 30-1225 27:—

Börskäft av prima gjutjärn med frästa kuggdjul och stödhjul. 3-backs chuck för upp till 6 mm. Total längd 31 cm. Vikt 0,65 kg. Nr 30-889 45:—




Drillbör med 6,5 mm fräst spiral. Behållare för bör i skaffet. 6 olika bör medföljer. Längd 31 cm. Nr 20-155 17:75



Börmaskin med batteri-driven kraftig motor, nedväxlad med växellåda. Har chuck för 0,8—1,4 mm bör. Mycket behändig apparat för finmekanik, borring av krets-kort m.m. Storlek 39x178 mm. Laddas med 4 batterier (nr 32-2311). Vikt med batterier 260 g. Nr 30-1973 98:—




Börstativ passande ovanstående minibörmaskin. Nr 30-1977 52:—




Börskäft med inkapslad växel för två hastigheter genom flyttbar vev. Kullagerad spindel, stödhjul och trebackschuck för max 10 mm. Längd 32 cm. Vikt 1,2 kg. Nr 30-886 39:—

Börskäft lika föregående men 13 mm borrkapacitet. Längd 45 cm. Vikt 2 kg. Nr 30-887 48:—

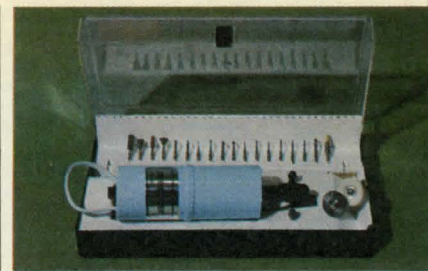

Mini-börmaskin DRILLMASTER med 20 olika verktyg med 3 mm fäste för borring, fräsning, slipning och putsning av små detaljer och finmekanik. Kraftig motor för 12 V DC (40 W) med strömbrytare och sladd för batterianslutning. Varvtal 9000 v/min, i plastlåda storlek 23x13x6 cm. Nr 30-1715 145:— (Lämplig batterilåda 22-1187 för 8 batt. 32-2320).




Flexibel axel till 30-1715, med vilken mycket små och noggranna arbetsmoment kan utföras. Längd 55 cm. Tre spännhylsor för 0,5—3,0 mm fäste medföljer.

Nr 20-1850 48:—



Universalmaskin. Cirkelsåg, slip- och bormaskin i kombination. Stativ och bord av lackerat gjutjärn. Bordet 12x19 cm ställbart för olika sågdjul. Klinga 125 mm, slipskiva 125x20 mm, borrchuck för max 13 mm. Med 50 mm kilremsskiva och glidlagrad axel. Höjd 27 cm. Vikt 7 kg. Utan motor. Nr 40-964 170:—

Nr 20-965, reservklinga till 40-964 13:—




Spånsamlare passande 4-8 mm borr. Ger stofffri borring. Särskilt viktigt vid borring i tak. Nr 30-414 7:50



Hållare för chucknyckel. Av gummi. Nr 20-750 3:—

Wolf-craft




Profilfräsar med skaft passande frästillsats 30-2045.



Cylinderfräs, storlek 25 x 22 mm.
Nr 20-2276 14: 50

Spårfräs, storlek 35 x 5 mm.
Nr 20-2277 13: -



Fingerfräs, diam. 6 mm.
Nr 20-2278 13: -


Slitsfräs, diam. 30 mm.
Nr Spår Pris
20-2279 2,5 mm 8: -
20-2280 1,4 mm 8: -




Spårklinga, storlek 45 x 1,5 mm.
Nr 20-2286 17: 50

Kombifräs. Wolfcraft hand- och bänkfräs. Passar direkt till alla handbormaskiner som har bred rund fäst Hals med 43 mm diam. Till maskiner med 38 mm Hals användes mellanring, som följer med. Maskinen fyller 3 funktioner: 1/handfräs, 2/bänkfräs, 3/tapphåls-borr. 6 olika fräsar, spårklinga och anhåll för bänkarbete medföljer. Svensk handlingning.
Nr 30-2045 325: -


Kombifräs Wolfcraft, samma som ovanstående men utan fräsar och klinga.
Nr 30-2048 195: -



Profilfräs
Nr 20-2282 15: -
Nr 20-2283 15: -



Profilfräs
Nr 20-2284 15: -
Nr 20-2285 15: -




Långhålsfräs, längd 40 mm.
Nr Diam. Pris
20-2287 6 mm 23: -
20-2288 8 mm 24: -
20-2321 10 mm 28: -
20-2322 12 mm 29: -



Konfräs, 45°.
Nr 20-2281 15: -



Spontfräs 35 x 5 mm Konfräs 45° 1-10 mm



Fräsar passande Wolf-craft


Universalthandfrässats m. 5 olika fräsar för spontning för slitsfräsning för kantlister, spår för hyllor och skåp, fasning av kanter.
Nr 30-2036 115: -

Handfräs, samma som ovanstående men med en spårfräs.
Nr 20-2037 53: -

20-2038 Spontfräs 35 x 5 mm. 16: -
20-2040 Spårfräs 30 x 2,4 mm. 8: 50
20-2041 Konfräs 45° 10 mm. 16: -
20-2039 Fingerfräs 5 mm 12: 75




Sinkfräs. Komplet utrustning för sinkfräsning i upp till 25 mm tjocka plattor med rak eller laxad utfräsning. Fräsjigg, handfräsfäste och en sinkfräs (20-999) medföljer. Att användas tillsammans med bormaskin med Hals. Med besk.
Nr 30-998 168: -




Fräsar till sinkfräsanordningen.
Nr 20-999 Profilfräs kona 7-12 x 10 mm 34: -
Nr 20-956 Spårfräs rak 10 x 16 mm 32: -



Dymlingsborr, fabrikat Ridgeway. Oumbärligt verktyg vid arbete med timmer. Längd 65 cm, diameter 1 1/2".
Nr 30-1292 82: -



Borrchuck, 3-backig. Med nyckel.
Nr Gripv. Kona Pris
20-516 a 6 mm B10 26: -
20-516 b 10 mm B16 33: -
20-516 c 13 mm B16 42: -
20-516 d 16 mm B18 53: -




Borrchuckar, trebackiga, självcenterande med cylindriskt skaft. Längd 11-14 cm.
Skaft Gripv. Pris
Nr mm mm
20-146 8 8 33: -
20-147 12 10 37: -
20-148 12 13 45: -

Chucknyckel. Tappdiam. 6 mm. Kuggdrev 10-13 mm. Passar bl.a. Black & Decker småmaskiner.
Nr 20-856 4: 50




Chucknyckel. Tappdiam. 6 mm. kuggdrev 14-17 mm. Passar de flesta mellstora och större bormaskiner, bl.a. tyska AEG, Bosch, Metabo m.fl.
Nr 20-857 5: 20




Verktyghållare m. spår för höger-, vänstergång eller fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 6 mm. Längd 85 mm. Förnicklad.
Nr 20-159 38: 50



Chuckskäft. Förnicklad chuck 0-6 mm. Lättmetallskäft. Total längd ca 14 cm.
Nr 20-1383 26: 50



Gångverktyg med 10 mm armaturgäng å såväl back som tapp. Längd 90 mm. Praktiskt verktyg för installatörer.
Nr 20-467 27: 50




Gångverktyg med 10 mm armaturgäng å såväl back som tapp. Längd 90 mm. Praktiskt verktyg för installatörer.
Nr 20-467 27: 50




Borrchuck, självspännande METABO Automat. Med denna chuck kan insättning eller utbyte av verktyg ske ögonblickligen genom ett enkelt handgrepp utan hjälp av nyckel. Koniskt fäste.
Nr Gripv. Kona Pris
30-63 6 mm B10 66: -
30-33 8 mm B12 72: -
30-64 10 mm B16 80: -
30-65 13 mm B16 95: -
30-66 16 mm B18 110: -


Dorn till ovanst. borchuckar. Finns med Morsekona 1, 2 eller 3 på skaftet.
Nr 20-522 m. B12 chuckkona.
20-518 m. B16 chuckkona.
20-519 m. B18 chuckkona.
Skaft 1 2 3
Pris 12: 50 12: 75 17: -




Gångverktyg. Sats bestående av gängkloppa och svängjärn i 20 cm längd, 9 gängtappar och backar för M-gänga: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 12 mm. I låda av lackerad plåt.
Nr 30-2021 44: -



Gångverktygsats med tappar och snitt av härdat volframlegerat stål i svart polerad vapenfinish. 7 gängsnitt och 7 gängtappar i följande dimensioner metrisk grovgänga: M6, M8, M10, M12, M14, M16 och M18. Med passande gängkloppa och svängjärn. I fackindeldad plåtlåda storlek 39 x 17 x 2,5 cm. Vikt 3 kg.
Nr 30-935 185: -



Svängjärn för M3-M12 tappar. Längd 21 cm.
Nr 20-711 12: 50



Svängjärn av specialhärdat stål. Med V-formad öppning för gängtappar eller skruvutdragare.
20-1778 för upp till 1/4" tappar. Längd 105 mm.
7: 50

Gängtappskassett av lackerad stålplåt komplett med 7 satsar gängtappar i svensk modell M3, M4, M5, M6, M8, M10 och M12. Tjeckiska kvalitets tappar i verktygsstål.
Nr 30-2078 83: -

Gängtappskassett av lackerad stålplåt komplett med 7 satsar gängtappar i svensk modell M3, M4, M5, M6, M8, M10 och M12. Tjeckiska kvalitets tappar i verktygsstål.
Nr 30-2078 83: -



Gängtappskassett av lackerad stålplåt komplett med 7 satsar gängtappar i svensk modell M3, M4, M5, M6, M8, M10 och M12. Tjeckiska kvalitets tappar i verktygsstål.
Nr 30-2078 83: -

Gängtappskassett av lackerad stålplåt komplett med 7 satsar gängtappar i svensk modell M3, M4, M5, M6, M8, M10 och M12. Tjeckiska kvalitets tappar i verktygsstål.
Nr 30-2078 83: -

Gångverktyg



Gångverktyg. Narex, tjeckiska kvalitetsverktyg. Sats med 7 satsar gängtappar och gängsnitt för M-gänga: 3, 4, 5, 6, 8, 10 och 12 mm samt 4 olika svängjärn och gängkloppor. Förvarade i plåtlåda med fack. Storlek 37 x 21 x 3 cm. Vikt 3,5 kg.
Nr 30-2084 194: -



Gångverktygsats med tappar och snitt av härdat volframlegerat stål i svart polerad vapenfinish. 7 gängsnitt och 7 gängtappar i följande dimensioner metrisk grovgänga: M6, M8, M10, M12, M14, M16 och M18. Med passande gängkloppa och svängjärn. I fackindeldad plåtlåda storlek 39 x 17 x 2,5 cm. Vikt 3 kg.
Nr 30-935 185: -

Svängjärn för M3-M12 tappar. Längd 21 cm.
Nr 20-711 12: 50

Svängjärn av specialhärdat stål. Med V-formad öppning för gängtappar eller skruvutdragare.
20-1778 för upp till 1/4" tappar. Längd 105 mm.
7: 50

Gängtappskassett av lackerad stålplåt komplett med 7 satsar gängtappar i svensk modell M3, M4, M5, M6, M8, M10 och M12. Tjeckiska kvalitets tappar i verktygsstål.
Nr 30-2078 83: -

Gängtappskassett av lackerad stålplåt komplett med 7 satsar gängtappar i svensk modell M3, M4, M5, M6, M8, M10 och M12. Tjeckiska kvalitets tappar i verktygsstål.
Nr 30-2078 83: -

Gängtappskassett av lackerad stålplåt komplett med 7 satsar gängtappar i svensk modell M3, M4, M5, M6, M8, M10 och M12. Tjeckiska kvalitets tappar i verktygsstål.
Nr 30-2078 83: -

Gängtappskassett av lackerad stålplåt komplett med 7 satsar gängtappar i svensk modell M3, M4, M5, M6, M8, M10 och M12. Tjeckiska kvalitets tappar i verktygsstål.
Nr 30-2078 83: -



Gångtappar SKF i satsar om 2 st (mellan- och gradtapp).

20-1731 mm-gångor, grov.

Gänga M2 M3 M4
Pr sats 31:— 24:— 22:—
M5 M6 M8 M10
23: 50 23: 50 26:— 32:—

20-1732 UNF (SAE)

Gänga 10 3/4 3/16
Pr sats 23:— 32:— 30:—
3/8 7/16 1/2 5/8
33:— 41:— 41:— 60:—

20-1733 Rörgänga. Satsar om två tappar (för- och gradtapp).

Gänga 1/8 1/4 3/8
Pr sats 24: 50 32:— 47:—
1/2 3/4 7/8 1"
69:— 110:— 150:— 165:—




Gångtapp Nr 20-707 med standard metrisk grovgångor. Universaltapp av volframleg. stål.

Gänga M3 M4 M5
Pr st 3: 30 3: 50 3: 70
M6 M8 M10 M12
4:— 4: 70 5: 75 6: 90



Gängsnitt med standard metrisk grovgångor. Ytterdiam. 25 mm. Finnes: M3, 4, 5, 6, 8, 10 eller 12. Volframlegerat stål.
Nr 20-708 Pr st 4: 80
Angiv gänga vid beställn.

Gängkloppa för 25 mm runda gängsnitt. Längd 19 cm.
Nr 20-712 7: 50



Gängmätare, dubbelsidig, med 28 blad för Whitworth-gångor och 24 blad för mm-gångor.
Nr 20-388 8: 75

Tennpasta TINOL med bet- och flussmedel. För lödning av stora ytor, plåt på plåt, förtenning m.m. Värmes med lödlampa. 100 g.
Nr 20-808 14: 50



Lödaluminiumpackning för lödning av aluminium på liknande sätt som: koppar, mässing m.m. lödes med lödtenn. Engelsk bruksanvisning på asken. Inneh. ca 1 m lödtråd.
Nr 20-679 7:—



Tennpenna. Helt isolerad och med 1,5 mm radiolödtenn och med 1,5 mm radiolödtenn som matas fram m. tryckknapp. 10 st. Extra tennstift medföljer.
Nr 20-1307 11: 50

Tennstift. Förpackning m. 20 st 130x1,5 mm radiolödtenn för ovanst. penna.
Nr 20-1312 5: 80




LÖD-VÄTSKA

Lödvätska EFFEKTO. Ersätter saltsyra vid all slags lödning och får tennet att flyta ut bättre än med saltsyra. Fräter ej, oxid. ej, svårar ej. 50 g.
Nr 20-1779 2: 65

TAPE-TENN

Tape-tenn med lödsalva för snabblödning. Kan lödas utan lödkolv, smälter med en tändsticka. Synnerligen praktiskt att alltid ha till hands. Ca 1,5 m på karta med bruksanvisn.
Nr 20-272 3: 75




Grafitdegjar för metallgjutning.
Nr Höjd Pris
20-31 7 cm 39: 50
20-32 11 cm 44:—



Lödtenn, 50/50-percentigt. Bästa engelska lödtenn i 2 mm tråd, hartsfylld.

20-685, i ringar om 3 m. 6: 50

30-940, på plåtspole om 1/2 kg. (ca 23 m). 42:—



Lödtenntråd, 60/40-percentigt, hartsfylld 1 mm tråd. Bästa kvalitet speciellt för radio- och TV-lödning.
20-968, vinda med 5 m tråd. 4: 50

30-969 på plåtspole om 1/2 kg (ca 90 m). 48:—



Lödtråd Fluitin. Speciallödtenn för radio- o. TV-service. Innehåller syrafritt flussmedel. Starkt betande och lättflytande 2 mm tråd på 100 g spole
Nr 20-807 10: 50

Lödmetsall för lödning av aluminium och lödtenn. Även för sammanlödning av mässing mot aluminium. Användes lika som lödtenn, men utan syra. Bruksanvisning medföljer.
Nr 20-937 Pr stång 6: 75




Bandsågblad Tinol. Med flussmedelfyllning för hårdlödning av bandsågblad. Smältpunkt 900° C. 8 mm x 2 m.
Nr 20-809 18: 50



Miniatyrsvets för svetsning och hårdlödning av små detaljer, juvelera och modellarbeten m.m. Arbetar med butan-syrgas i olika blandningar och ger upp till 2500° C. I satsen ingår svets, 1 butan- och 2 syrgastuber, silverslaglod, flussmedel och eldfast arbetsplåt.
Nr 20-1481 Pr sats 188:—

Reservtubsats till ovanst. svets. 4 st syrgas och 1 st butangas miniatyrtuber.
Nr 20-1482 Pr sats 38:—



Gaständare. Elektronisk. Fungerar utan laddning eller utbyte av delar. Har utan stift eller batterier. Okänslig mot fukt. Tar der många tusen gånger utan att klicka. 1 år garanti.
Nr 20-302 23:—


Gaständare i pistolform av förn. metall.
Nr 20-1772 9:—

SLAGLOD

Silverslaglod i 1,5 mm tråd. EASYFLO-2, smältpunkt 610°, silverhalt 42%.

Nr 22-98 i 60 cm längde Pr st 9: 75
Nr 22-96 förp. med 12 m Pr st 178:—

Flussmedel. "Easyflux" att användas i samband med ovanst. slaglod varvid hårdlödn. kan ske vid ca 600 C. Bruksanvisning medföljer. Burk 250 g.
Nr 22-99 27:—




El-lödkolv av svensk fabrikat, S-märkt. Lätt utbytbar lödspets. Med sladd och stickpropp. 220 V.

Nr Watt Pris
30-822 75 49:—
30-1123 190 65:—
30-1124 300 78:—


Reservelement, 220 V.
20-881 till 822 32:—
20-1125 till 1123 41:—
20-1126 till 1124 49:—

Reservspets av koppar.
20-890 till 822 4: 75
20-1127 till 508 5: 25
20-1128 till 1123 12: 50
20-1129 till 1124 21:—



Lödpenne. Ett lätt och behändigt lödverktyg för radio-, TV- och telemontörer. Lödspets 4,5 mm diam., bakelithandtag och 1/2 m sladd med stickpropp. Effekt 23 watt. S-märkt. Finns endast för 220 V. Längd ca 25 cm.
Nr 30-1288 39: 50

Nr 20-1289 Reservelement till lödpennan. 28:—
Nr 20-742 Reservspets till lödpennan. 3: 75



Lödpenne "Litesold". Ett smidigt verktyg med rak snedskuren, förnicklad och förkromad standardspets. Endast 220 V. S-märkta. Samtliga med 1,8 m sladd.

Nr Effekt Längd Spetsdiam. Pris
30-1746 10 W 17 cm 2,4 mm 59:—
30-1747 25 W 23 cm 4,8 mm 69:—

Reservspets till "Litesold". Standard.
20-1610 för 10 W 3:—
20-1611 för 25 W 3: 50



Tennsug INTRO-VAC. Effektivt hjälpmedel vid renlödning av komponenter. Utlösningskydd förhindrar rekylskador. Effektiv sugförmåga. Lätt utbytbar teflonspets m. extra lång livslängd.
Nr 22-275 59:—

Reservspets
Nr 22-278 9: 50




Lödpenne Weller. Element av specialstål, har glim-merisolering inbäddad i keramik och ytterhölje av rostfritt stål. Handtag av värmebeständig och oxokrossbar plast. Levereras med förnicklad mejselformad kopparspets. Samtliga med 1,5 m sladd. Endast 220 V. S-märkta. Längd 23 cm.

Nr Effekt Spets Pris
30-2118 15 W 2,0 mm rak 40: 75
30-2119 25 W 4,5 mm rak 35: 50
30-2120 40 W 6,5 mm böjd 43:—


Reservspets till Weller lödpennor. Nickelpläterad kopparspets, mejselformad.

Nr Effekt Spets Pris
20-2122 15 W 2,0 mm rak 2: 50
20-2123 25 W 4,5 mm rak 2: 75
20-2124 40 W 6,5 mm böjd 3: 25

Järnpläterad "Long-Life" spetsar.
20-2126 15 W 0,4 mm pennformad rak 11:—
20-2127 25 W 2,0 mm mejselformad rak 11:—



Lödskolvspäll till Weller lödpennor. Komplet med tråbygel och rengörings-svamp.
Nr 30-2128 29:—




Ställ. Passar lödpennan 1301, 1288 m.fl.
Nr 20-1313 23:—



Lödsats "LOTRING" med lödpenna 30W/220V med universallödspets o. extra lödspets för glödrörning. Dessutom radiolödtenn och lödsalva.
30-1301 .. Pr sats 48:—

Reservspets nr 20-1310 till Lötring lödpenna. 3: 75

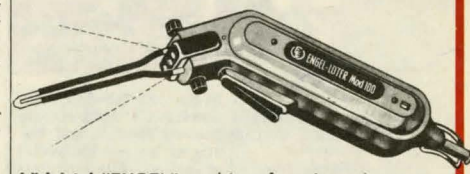


Lödpistol "ENGEL" med transformator och strömbrytare i handtaget. Lätt och bekväm att använda. Uppvärmningstid endast 4 sek. Inbyggd belysning över lödspetsen. S-märkt. Levereras med sladd och stickpropp. Finns i två storlekar.
Nr 30-568, 40 watt. Vikt 0,7 kg 148:—
Nr 30-113, 65 watt. Vikt 0,8 kg 177:—

Reservspets Nr 20-569 till 30-568. 15: 50
Reservspets Nr 20-114 till 30-113. 18: 50

Betr. Engel S-märkta lödpistoler:
40 W pistol levereras med spets märkt 60 W
65 W pistol levereras med spets märkt 100 W
enligt SEMKO bestämmelser.




Lödstation SOLDIMEC 3060, är en lödstation för kvalificerad lödning. Stationen har steglöst inställbar temperatur mellan 120–420° C. Noggrannhet ±2° C. Levereras med platinapläterad spets. Storlek 170 x 115 x 60 mm. Vikt 2 kg. Nr 30-358 335:–




Reservspets. Platinapläterad.
Nr 20-360 22:–

Lödipistol ELKO är särskilt lämplig för kontinuerlig drift, då den har två värmelägen. Arbets effekt 22 W plus värmehållning 8 W. Vid arbete tänds en riktad belysning mot lödstället. Endast 220 V växelström. S-märkt och Fi-märkt.
Nr 30-160 87:–



30-161, Reservspets 24: 50
22-1294, Reservlampa 4: –

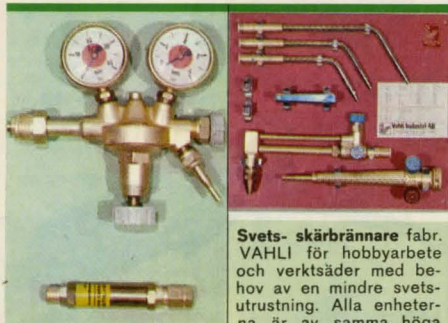

Reduceringsventil VAHLI. Med uttag för 6,3 och 8,5 mm slang.
Nr 30-1499 Acetylen 225:–
Nr 30-1500 Oxygen 225:–

Backslagsspärr. Anslutes till uttaget på reduceringsventilen för acetylen.
Nr 20-1501 185:–

Svets-skärbrännare fabr. VAHLI för hobbyarbete och verkstäder med behov av en mindre svetsutrustning. Alla enheterna är av samma höga kvalitet som större utrustningar och passar även till AGA X11. Följande delar ingår: Svets-handtag med snabbkoppling, 3 st svetsinsatser storlek 150-, 300-, samt 1000 L. Skärinsats med munstycke nr: 2. En sats rensnålar, allt monterat på verktygstavla för upphängning på vägg.
Nr 30-1498 395:–




Svetstransformator ESAB THE80 POPULÄR. Förstklassigt svenskt fabrikat. Primär data: enfas svetstransformator, 220 V 50 Hz, erforderlig säkring 10 A trög. Sekundär data: tomgångsspänning 41–44 V, svetsområde 25 A/21 V–80 A/23 V inställes steglöst med en rörlig läckkärna. För varje svetsuppgift kan därför exakt rätt strömstyrka väljas. Den inställda svetsströmmen kan avläsas på en tydlig skala på transformatorns framsida. Intermittensfaktorn är 15 % vid 80 A/23 V. Inbyggd termovakt bryter strömmen vid överbelastning. Användbar för svetsning i såväl tunnplåt som grovre järn (med elektroder ϕ 1,6–2,5 mm). Rekommenderas till reparatörer, montörer, villaägare och hobby. Levereras med 2,4 m kabel med stickpropp samt följande svetsutrustning: elektrodhållare, svetssskärm, slagghacka, borste, handskar och jordklämma. Vikt netto ca 20 kg.
Nr 40-1890 Komplet 865:–



Svets elektroder

FINCORD är en allround-elektrod för förbindnings-svetsning. Svetsverkstäder, som trots en mycket blandad tillverkning vill hålla sig med ett fåtal elektrodtyper, har här sin idealelektrod. Fincord är mycket uppskattad tack vare sina goda svetsegenskaper, som gör den lämplig även för tunnplåtsarbeten. Bågen tänds och återtänds vid första kontakten med arbetsstycket.

Nr	Tråddiam.	Länga	Pris 10 st	Hel kart., pr kart
30-327	1,60 mm	300 mm	3: 50	ca 265 st 66:–
30-328	2,00 mm	300 mm	4:–	ca 140 st 43:–
30-329	2,50 mm	350 mm	4: 50	ca 100 st 32:–



Svetsapparat "XP". En komplett elsvets för lågspänning 12–36 V med matning från ett eller flera seriekopplade bilbatterier. Högklassigt fabrikat med elektrodhållare av mässing samt handtag och strömslätare i plastklädsel. Alltefter tillförd spänning och anpassning av elektrod kan ifrån tunnplåt upp till 10 mm gods svetsas. Utrustningen är komplett med elektrodhållare, svetssskärm, jord- och batteriklämmer samt 8 st elektroder i olika dim. (Utan batteri). Utfölrig svensk bruksanvisning.
Nr 30-90 195:–




Svetsglasögon UNICO. Uppfällbara. Korg av mjukplast, kan även bäras över vanliga glasögon. Levereras med färglösa glas i den fasta delen och med gröna glas i den uppfällbara delen. Ställbart nackband, indirekt ventilerad.
Nr 30-599 24: 75

Res.glas grönt, till 30-599.
Nr 20-917 . . . Pris pr st 2:–




Stiftapparat med magnetisk kolv av stål att hålla små nubbar eller stift som slås i med ett slag av handen. Längd 11 cm.
Nr 20-947 10: 50

Tillbehör och reservdelar till PRIMUS lödlampa.



Primus gasolflaska



20-637 spetsbrännare 22: 50


20-638 flambrännare 22: 50

20-639 plattbrännare 23:–


20-640 lödkolv 18: 50

20-636 ventilhus 38:–

PRIMUS gasolflaska. Finns hos gasolförsäljningsställen.



Hammare av hårdat stål med spikurdragare och träskaft. Längd 32 cm. Vikt 600 g.
Nr 30-439 17: 50




Hammare av bästa stål. Slag och pen noggrant härdade. Skaft av bok.

Nr	Storl.	Vikt	Pris
20-898	0	100 g	14: 50
20-899	1	190 g	17:–
20-900	3	425 g	23: 50
20-901	5	670 g	31:–




Hammare av hejarsmitt stål. Skaft av plastklätt stål rör med gummihandtag.
Nr 20-2267. Längd 27 cm. Vikt 425 g. 22: 50
Nr 20-2268. Längd 31 cm. Vikt 750 g. 31:–

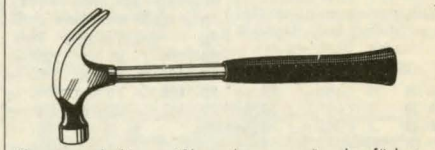

Hammare helt av stål med genomgående, förkrommat skaft. Vålutformat handgrepp belagt med helvulkat, svart gummi. Längd 34 cm. Vikt 650 g.


Nr 30-764 24: 50

Hammare lika föregående men fabrikat STANLEY, ST 1 1/2.
Nr 30-1529 86:–

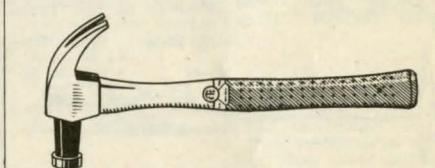

Hammare av hejarsmitt och hårdat stål. Kupigt slag. Skaft av mycket kraftig glasfiber med perfor. gummihandtag. Längd 34 cm. Vikt 650 g. Garanti.
Nr 30-1939 34:–

Hammare lika föregående men i konkurrenskvalitet för hobbybruk. Med rätt glasfiberskaft.
Nr 30-1949 16: 50



Kulhammare av smitt och hårdat stål. Kraftigt glasfiberskaft med gummihandtag.


20-2061	Vikt 110 g.	24: 50
20-2062	Vikt 450 g.	28: 75
20-2063	Vikt 670 g.	34: 50

Plasthammare i högsta kvalitet med askskaft.
Nr Diam. Vikt Pris
20-1102, 22 mm 160 g 7: 75
20-1103, 32 mm 360 g 13: 50
20-1104, 40 mm 630 g 19: 75



Hobbyhammare helt i förkromat stål o. med handgrepp av gummi. Total vikt 400 gram. Längd 26 cm.

Nr 20-1609 16: 75




Kulhammare av prima stål med slag o. kula härdade o. slipade. Skaft av ask.

Nr	Storl.	Vikt	Pris
20-40	0	160 g	17:—
20-39	1	220 g	18: 50
20-42	3	450 g	26:—
20-41	5	670 g	34:—




Gummiklubba, av svart, massivt gummi med träskaff.

Nr	Längd	Vikt	Pris
30-820	30	300	12: 50
30-821	35	550	17:—




Magnethammare med huvud av hejarsmitt stål. Höjd 10 cm.

Nr 20-791 21:—



Studsfri plasthammare i högsta kvaliteten, 25x105 mm med hickoryskaft. Längd 30 cm.

Nr 30-2324 47: 50




Slägga med skaft av ek. Vikt 1,5 kg.

Nr 30-1295 30:—




Mikrometer. Precisionsfabrikat NSK, av kromvadiumstål med friktions- och låsanordning. Helt härdade och mattförkromade ytor. Mätytorna av hårdmetall planparallellt höglanspolerade. Gängstigning 0,5 mm. Avläsning 1/100 mm. Med etui.

Nr	Mätområde	Pris
20-1194	0- 25 mm	129:—
20-1195	25- 50 mm	175:—
20-1196	50- 75 mm	198:—
20-1197	75-100 mm	220:—




Mikrometer i precisionsutförande. Med friktionsanordn. 1/100mm. delning. Mätvidd 25 mm. Längd 110 mm.

Nr 20-16 78:—




Mikrometer. Friktion och 1/100 mm delning. Mätvidd 15 mm.

Nr 20-252 57:—




Mikrometer för hobbybruk. Mätområde 0—25 mm. Avläsning 1/100 mm. Längd 12 cm.

Nr 20-34 19:—



Skjutmått av rostfritt stål med tum- och cm-skala. Förvandlingstabell från tum till decimaler av tum. Längd 11 cm.

Nr 20-1471 14: 75




Skjutmått för in- och utvändigt mätning samt med djupmått. Alla mått avläsas direkt på skalan. Av specialstål och helt härdat till stor ythårdhet. Skalan är graderad i 160 mm och 6 eng. tum. Med nonieskala för 1/100 mm o. 1/128" avläsning. Gängtabell på baksidan.

Nr 20-868 52:—

Rostfritt


Skjutmått, samma som föregående men av rostfritt stål med mattförkromad skala.

Nr 20-869 66:—




Skjutmått, ett billigt men fullgott mått av prima fabrikat med två nonieskalar, 150 mm och 6 eng. tum. Användbart för ytterinner- och djupmått. Löparen förflyttas med friktionsrulle.

Nr 20-945 22: 50



Bladmått, 6 st, 8 cm långa blad. Tjocklek 0,10—0,40 mm.

Nr 20-1515 2: 75



Bladmått med 13 blad i tjocklek 0,05—1,0 mm. Bladlängd 9 cm.

Nr 20-1326 8: 50




Bladmått med 20 blad i tjocklek 0,05—1,0 mm. Bladlängd 9 cm.

Nr 20-1327 14:—




Mätur. Precisionsinstrument graderat 1/100 mm. Mätområde 10 mm. Visaren går ett varv pr mm. Vridbar gradering o. ställbara toleransmärken. Kapsel, diam. 57 mm, av kraftig förnicklad mässing. Standardfäste, diam. 8 mm.

30-1277 A med fästöra.
30-1277 B utan fästöra.
Pr st 79:—



Måttband. Stanley USA. Längd 3 m. Stålbånd med gul Mylar-beläggning m. meter och tumgradering. I förnicklad kapsel med låsanordning.

Nr 20-1531 39:—



Måttband. Längd 3 m. Stålmåttband med metergradering. I förnicklad kapsel med låsanordning.

Nr 20-1765 17: 50



Måttband med handtag i slagtälig plast. Vitelaljerat band 50 m. Kraftigt infällbar vev. Vikt 1,35 kg.

Nr 30-1743 137:—



Stålmåttband i extra stark plastkapsel. Vitlackerade band med fjäderindrag samt spärr. Hög kvalitet.

Nr Längd Bredd Pris
20-1662 2 m 13 mm 9: 75
20-1663 3 m 13 mm 16: 50
20-1665 5 m 16 mm 24:—



Måttband "TDS" av PVC-belagd glasfiberväv i kapsel av slagtälig plast med vev. Bandbredd 14 mm.

30-1035 Längd 20 m. 42:—
30-1036 " 30 m. 57:—
30-1037 " 50 m. 85:—




Måttband. Vitelaljerade stålbånd i slagtälig svart kapsel med vev. Bredd 10 mm och graderat mm-cm m i hela längden. 20-2247 med bärrer.

20-2244, längd 10 m. 29:—
20-2245, längd 20 m. 48:—
20-2247, längd 30 m. 69:—



Måttband. Vitelaljerat stålbånd i slagtälig svart kapsel med bärrer. 5 m långt, 16 mm brett och med spärr. Hela längden mm-graderad.

Nr 20-2228 29: 50




Meterstock av trä. Förstklassigt svenskt fabrikat. Bredd 17 mm.

20-121. Meter och eng. tum med början från vardera ändan. Längd 1 m. Hopfälld 14 cm. 9: 75

20-122. Dito, längd 1 m. Hopfälld 21 cm. 4: 95

20-123. Dito, längd 2 meter, hopfälld 24 cm. 9: 75



Meterstock ANOX av aluminium med djupt präglad svart gradering eng. tum och mm. Eloxad. Synnerligen slitstark och tålig mot värme och väta. SIS-märkt.

Nr Längd Pris
20-206 1 meter 6-del 15: 50
20-207 2 meter 10-del 28: 50




Stålskala av smärglat stål med mm och eng. tumskalor. Längd 33 cm.

Nr 20-890 5: 65



Måttband med nyckelkedja för tex. bilnycklar. Tum- och cm-graderat stålmåttband, 1 m långt och 6 mm brett.

Nr Pr st 10 st
25-750 4: 25 32:—



Våg- o. lodbeslag. Det patenterade "Danderyds-passet" för montering på steg el. rätskiva. Helt av polerat rostfritt stål och med två justerbara eterlibeller. Storl. 160x97 mm.

Nr 20-1092 122:—




Vattenpass av slagfast plast, formstabil mellan —15° och +60° C. Materialet är skonsamt mot ömtåliga ytor som kakel, tapeter, fina trätytor etc. Libellerna är inbakade i slagsäker plast och mycket lättavlästa. Våglibellerna är självvängande. Svenskt fabrikat.

Nr 30-537, längd 40 cm 29:—
Nr 30-538, längd 60 cm 34:—


Vattenpass GGC 240, av aluminiumprofil. Två fasta tunnlibeller med kraftig förstöringseffekt, avläsbara från de flesta vinklar. Ena sidan med V-spår för avvägning av rör. Längd 60 cm.

Nr 30-946 42: 75




Vattenpass av lättmetall med planfrästa ytor. 6 olika libeller. Längd 60 cm.

Nr 30-200 38:—



Vattenpass av stark slagtälig plast med lod- och våglibeller i plastglas. Längd 30 cm.

Nr 30-1682 13: 50



Vattenpass. Av aluminium med 3 glas f. lod-, våg- och vinkelavläsning. Ett lätt och bekvämt pass. Längd 23 cm.

Nr 20-1023 6: 30




Vattenpass litet och behändigt för fickan. Storl. 125x14x14 mm.

Nr 20-1470 6: 75




Kombinationsvinkel PICA-DOR TRIO. Ett mångsidigt användbart instrument bestående av en 30 cm lång, slipad ställinjal med 4 skalor, 2 anslag i 45° och 90° vinkel jämte ett cirkelanslag, ställbart i varje läge runt den graderade skivan. Anslagen förskjutbara och läsbara med förkromade låsskruvar. Två libeller för våg- och lodavvägning.

Nr 30-1221 67:—




Vinkelverktyg. Linjalen graderad i tum och cm, 18 cm lång. Ställbar 0—270° med graderad vinkelskiva. 3 libeller för lodning o.d. Största längd 33 cm. Hopfälld 22 cm. Ett verktyg med många möjligheter.


Nr 30-1436 16: 75



Kombinationsvinkel med anslag för såväl 90- som 45-graders vinkel. Anslaget ställbart och försett med stoppskruv. Linjalens graderar i eng. tum och mm. Längd 30 cm.
Nr 20-289 14: 50




Vinkel. Gjutjärnsanslag med gering, 20 cm klinga av rostfritt stål. Djupetsad skala tum och cm.
Nr 20-2210 19:—



Vinkel med graderad stål-linjal o. anslag av metall. Längden avser måttskalan.

Anslagsvinkel. Pris
30-814. Längd 20 cm. 7:—
30-815. Längd 30 cm. 8: 50


Geringsvinkel. Pris
30-812. Längd 20 cm. 6:—
30-813. Längd 30 cm. 7: 75





Passare med ställskruv. Samtliga 20 cm långa.
20-2214, spetspassare.
20-2212, invändig passare.
20-2213, krumpassare.
Pr st 24: 50



Lutningsvinkel visar lutningen i grader på lättavläst visarinstrument. Rekommenderas för rörläggning m.m. Helt tillverkat av plast i storlek 13x8 cm.
Nr 20-677 17: 85




Smygvinkel med lättmetallanslag. Klinga av stål. Längd 200 mm.
Nr 20-1089 10: 50




Ritsmått av lackerat stål med förnicklad och graderad linjal i längd 15 cm.
20-934 med 1 linjal. 9:—
20-933 med 2 linjaler 12: 50


20-932 med 1 linjal och blyertspenna. 12: 25




Kantting Record nr 12, av hejarsmitt och förnicklat stål. Spännvidd 60 mm. Gapets djup 30 mm.
Nr 20-743 19: 50




Skrutvting av förn. järn, med spännvidd 50 mm.
Nr Bygel Pris
21-11 15x5 mm 1: 95
21-116 Diam. 8 mm 5: 75




Vinkelvting med både vinkeln mellan tvingarna och styrningen för sågen ställbara i önskad vinkel. Lämplig för ramlist upp till 70 mm bredd.
Nr 30-2219 27: 50




Hörntving. För gering och sammanfogning av ramlist i bredd upp till 70 mm. Av lackerad och förnicklad metall.
Nr 30-1018 12: 75



Tving av kraftig segplast. Spännvidd 45 mm.
Nr 20-2092 .. Pr st 8: 50




Skrutvting 20-1220 av lackerat kraftigt gjutstål. Skruven med roterande bricka. Gripvidd i mm.
Gripvidd 50 63 75
Pris 11:— 12:75 15:75




Skrutvting 20-1306 av förkromat järn med ställbar gripvidd. Gripdjup 45 mm. Största spännvidd mm.

	50	75	100
Pr st	7: 25	7: 50	7: 75




Limklämma av stålplåt med mycket kraftig fjäder. Kvick och behändig att anbringa på arbetsstycket istället för skrutvtingar. Alla mått i mm. Svenskt fabrikat.

	Spänn-		
Nr	Längd	vidd	Pris
20-982	110	35	3: 75
20-678	150	60	4: 80
20-530	200	70	6: 50



Limklämma lika föregående men med lättare fjäder. Import.
Nr Längd Br. Gap. Pr st
20-1940 100 17 35 2: 10
20-1941 150 25 60 3: 80




Hyvelbänksbeslag. Kan fästas på upp till 60 mm tjock skiva. Mycket lämplig för hantverkare av olika slag. Vikt 2,5 kg. Tillverkat av stål o. härdat gjutgods. Gripvidden ställbar dels genom flyttning av motstycket, och dels genom upp till 5 cm åtdragning av skrutstycket. Sats komplett enl. illustr.
Nr 30-1374 98:—

Nr	Spännvidd	Gapdjup	Vikt	Pris
30-2255	16 cm	8 cm	0,8 kg	33:—
30-2256	30 cm	8 cm	0,9 kg	37:—
30-2257	40 cm	12 cm	1,8 kg	56:—




Hyvelbänksbak av god kvalitet.


Nr	Storlek	Pris
20-1668	6x3/4	15: 50
20-1669	8x3/4	16: 50



Hyvelbänksbeslag. Ny förbättrad modell med starka stålskruvar. Fastsättes lätt på en plank e. dyl. Mycket lämplig för byggnadssnickare. Består av fram- och bakstycke med erforderliga träskruvar för fastsättning.
Nr 30-262 105:—




Hyvelbänkskruv av stål med trapetsgंगा diam. 30 mm.
Nr 30-222, bakskruv. Längd utom huvud 40 cm 37:—
Nr 30-223, framskruv. Längd utom huvud 25 cm 32:—

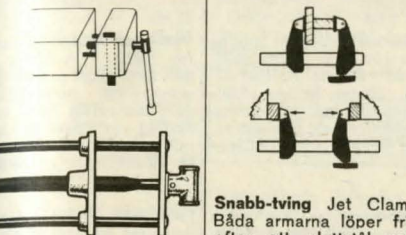

Hyvelbänkskruv. Ny stadig modell med två styrspindlar. Hela längden 28 cm. Samma beslag användes både på långsida och kortsida av hyvelbänken. En hyvelbänks-hake medföljer.
Nr 30-221 Pr st 34: 50

Skrutvting av gjutgods m. träskäft. Kraftigt utförande med glansförzinkad plattgängad skruv med roterande bricka.

Nr	Spännvidd	Gapdjup	Vikt	Pris
30-2255	16 cm	8 cm	0,8 kg	33:—
30-2256	30 cm	8 cm	0,9 kg	37:—
30-2257	40 cm	12 cm	1,8 kg	56:—




Skrutvting av svartl. gjutgods m. träskäft. Lättare modell. Skruv och stål-skena glansförz. Plastskydd på tryckytorna. Gapdjup 5 cm.


30-365 A.	Spännvidd 10 cm	Vikt 0,24 kg	Pr st 18: 50
30-365 B.	Spännvidd 20 cm	Vikt 0,30 kg	Pr st 21:—
30-365 C.	Spännvidd 30 cm	Vikt 0,37 kg	Pr st 23: 50




Limknektbeslag att monteras på träslä (63x34 mm) i passande längd. Helt av gjutjärn, vikt 1,5 kg.
Nr 30-992 54:—

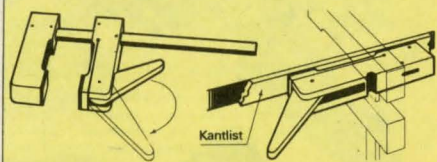

Trätving. Av vitbok med korkbelagda anläggningsytor. Förzinkad stål-skena. Låses med ett enda handgrepp och utövar då ett tryck upp till 150 kg. Kantklämma gör verktyget användbart för limning av kantlist och dyl.
Nr 30-1552 Spännvidd 200 mm Gapdjup 110 mm 21: 50
Nr 30-1570 " 400 mm " 110 mm 26: 50
Nr 30-1577 Kantklämma " 110 mm 13:—

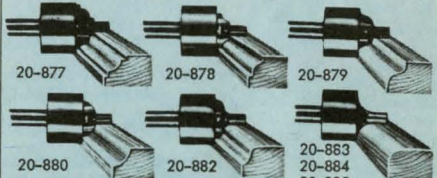

GÖR RAMLIST M.M. SJÄLV
Kantfräs med 1/4" skaft att fästa i bormaskin. Anhållskant från två håll ger likaformad profil efter arbetsstyckets hela längd. Fråsarna är amerikanska och av prima verktygsstål, som skär i trä, plast och mjuka metaller. Finns i 8 olika profiler. Diam. 19 mm.
Nr 20-877-882 djup 3/16" Nr 20-884, radie 3/16"
Nr 20-883, radie 1/8" Nr 20-885, radie 1/4"
Pris pr st 14:—



Sickling av Sandvikstål. Extra prima sickling av härdat och polerat stål. Storlek 0,6x62x125 mm.
Nr 20-491 7: 80



Hyveljörn. Extra prima Eskilstunafabrikat.
Nr Bredd Pris
20-671 a. 44 mm 17:—
20-671 b. 51 mm 19: 50
20-671 c. 60 mm 21:—
Blad, passar hyvel 20-1728. Förp. om 5 blad.
Nr 20-1729 1: 75



Putshyvel av rödbok, längd 24 och bredd 6 cm. Med prima $1\frac{3}{4}$ " hyveljärn.
Nr 30-862 26:—

Putshyvel av järn med plashandtag. Sula 205×50 mm. Skärstålet kan lätt installeras med hjälp av två ställskruvar, en vid varje sida av stålet. Vikt 650 g.
Nr 30-1630 36: 50

Hyveljärn, reserv till 30-1630.
Nr 20-1661 7: 75

Putshyvel av järn med sulans storlek 18×5 cm. Hyveljärnets bredd $1\frac{1}{2}$ ". Svensk tillverkning.
Nr 30-1711 44:—

Hyvel, ställbar, kombinerad sims- och falshyvel av järn med 38 mm brett hyvelstål och löstagbara anhäng. Längd 21 cm. Extra prima svenskt fabrikat.
Nr 30-230 148:—

Hyvel, lika föregående men fabrikat STANLEY, typ 78.
Nr 30-1528 120:—

Brynings- och slipstöd. Ett utmärkt hjälpmedel som underlättar bryning och slipning av hyveljärn, stämjärn m.m. till rätt fasvinkel.
Nr 20-2243 37: 50

Spånhyvel Record, högsta Sheffield-kvalitet. Dubbla ställskruvar för reglering av hyvelstålet. Hyvelbredd 54 mm. Totallängd 255 mm.
Nr 30-1727 29: 50

Rubank i elegant modell av slipat järn med ställbart stålfast. Räfflad sula. Längd 34 cm. Stålbredd 50 mm. Vikt 1,9 kg. Prima svenskt fabrikat.
Nr 30-896 125:—

Putshyvel av järn, extra prima Eskilstunafabrikat. Amerikansk modell. Järnet ställbart i såväl djupsom sidled. Handtaget av röd specialplast. Räfflad undersida. Hyvelns längd 24 cm, järnets bredd 2 tum. Vikt 1,6 kg.
Nr 30-674 98:—

Hyvel, lika föreg. men engelskt fabrikat. Record. Hyvelstål av tungsten vadmium (hårdmetall).
Nr 30-667 84:—


Puts- och falshyvel Stanley RB10. "Tre hylaren". Med engångsblad för grovhyvling, putshyvlning och falshyvling samt för hyvling av plastlaminat och spånplattor.
Nr 30-1601 132: 50

Falsanhäll till RB10. Kan monteras på önskad sida av hyveln.
Nr 20-1603 24:—

Hyveljärn till RB 10.
Nr 20-2115 För grovhyvling (rundat) Pris/5 st 13: 50


Nr 20-2116 För puts- och falshyvling Pris/5 st 7: 50

Nr 20-2117 För spånplattor, laminat m.m. Pris/3 st 7: 50



Hyvelfil Aven Trimmatal. Sula av finaste kvalitetsstål med skarphärdade egg, lätt ställbar till böj utåt, inåt eller rak. Allt från järn till mjukaste trä kan bearbetas med detta rakknivsskarpa verktyg. Längd 26 cm.
Nr 30-918 39:—

Reservblad till hyvelfil.
Nr 30-919 Pr st 14: 75



Stämjärn "Marples" högsta Sheffield-kvalitet. Smidda, fasade, härdade och färdigslipade med eggskydd och skaft av blå slagtälig specialplast.
Nr 20-1100 A. $\frac{1}{4}$ " 17: 50
20-1100 B. $\frac{3}{8}$ " 18:—
20-1100 C. $\frac{1}{2}$ " 18: 50
20-1100 D. $\frac{5}{8}$ " 19: 50
20-1100 E. $\frac{3}{4}$ " 21:—
20-1100 F. 1" 22:—



Stämjärnsats. Tre fasade stämjärn med ringförstärkta träskaft. Bredd 10, 16 och 20 mm. Tyskt fabrikat. I plastfodral.
Nr 20-20 .. Pr sats 46: 50

Stämjärn 20-558 m. slagfast skaft av specialplast. Fasat. Fabrikat SANDVIKEN.
Bredd $\frac{1}{4}$ " $\frac{3}{8}$ " $\frac{1}{2}$ "
Pris 22: 50 23: 50 24: 50
 $\frac{3}{4}$ " 1" $1\frac{1}{4}$ "
26: 75 28: 75 31:—



Verktygssats, med 3 verktyg för träsvärning längd 30 cm.
Nr 30-1111 Pr sats 41:—



Svarvjärn med skaft av björk, för träsvärning. Längd ca 40 cm. Fabrikat C.I.Fall.

20-2346, lockbettel 3 mm 32: 50


20-2345, svarvmejsel halv-rund egg.
a 12 mm 40: 75
b 24 mm 46: 75

20-2344, svarvmejsel sned egg.
a 12 mm 35: 50
b 24 mm 48: 50

20-2343, svarvskölp, kupig.
a 6 mm 45:—
b 12 mm 47: 25
c 24 mm 53: 75

20-2347, innerstål 22 mm 69: 75

20-2348, kulstål 24 mm 66: 25



1101
1105 1108 1109 1110


Svarvjärn med långt skaft av polerad ask. Hela längden 40 cm. Hög kvalitet. Marples Sheffield.
Nr 20-1101, svarvskölp.
 $\frac{1}{4}$ " $\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ "
27:— 29: 50 31:—

Nr 20-1105, svarvmejsel, rak.
 $\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ " 1"
21:— 23:— 24: 50


Nr 20-1108, stickstål. 22:—

Nr 20-1109, svarvmejsel, rundad.
 $\frac{1}{2}$ " 23: 50 1" 26:—


Nr 20-1110, svarvmejsel, spets.
 $\frac{1}{2}$ " 23: 50 1" 26:—



Verktygssats för träsnidari. Satsen innehåller 6 olika verktyg med polerade träskaft, längd 16 cm. Svenskt kvalitetsutförande i specialstål.
Nr 30-231 64:—




Svarvstålsats "Marples". 6 olika stål för träsvärning. Med polerade askskaft. Längd 34 cm.
Nr 30-1113 Pr sats 126:—



Svarvstålsats, "Marples". Svarvmejsel, skölp och stickstål med skaft. Längd 34 cm.
Nr 30-1112 Pr sats 63:—

Nr 20-669 $\frac{1}{4}$ " $\frac{3}{8}$ "
26:— 27:—
 $\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ " 1"
30:— 32:— 37:—



Träsnidartving, att användas vid träsnidning för festsättning av arbetsstycket i en snickarbänk.
Nr 30-570 39: 75




Träsnidarsats, Marples, med 12 olika bildhuggarjärn i utvalt sortiment av bästa Sheffield-stål med fin skärpa. Träskaft med mässinghylsa. Längd 22-24 cm. Specialbryne medföljer.
Nr 30-675 235:—



Träsnidarsats, Marples. Sats med 6 olika handverktyg i ca 20 cm längd med välformade mahognyskaft. Slipade med fin egg i bästa Sheffield-stål. Specialbryne medföljer.
Nr 30-673 128:—

Träsnidarsats, Marples. Sats med 6 små verktyg med träskaft. Längd 16 cm. Slipade.
Nr 30-672 77:—



Bildhuggarjärn av förstklassigt fabrikat, "Bonum". Stålen noga härdade och slipade. Med skaft av mattsvart specialplast. Verktygens hela längd 20 cm.


Nr	Bild	Bredd	Pris
20-177	A	8	16: 50
20-178	B	10	16: 50
20-179	C	9	18:—
20-180	D	10	22: 50

20-181 E 4 22:—
20-182 F 6 18:—
20-183 G 8 23: 50
20-185 K 5 26:—
20-186 L 9 26:—

Träklubba av rödbok. Längd 30 cm.
Nr 30-1275 19: 75




Bildhuggarsats Marples. Sats med 5 olika bildhuggarjärn i bästa Sheffield-stål med fin skärpa. Skaft av blå slagtålig plast. Specialbryne medföljer.
Nr 30-670 175:—



Knivskrin, storlek 17x8x4,5 cm, innehåller 3 olika verktygsskaft, 11 st utbytbara knivblad i olika modeller medfölja.
Nr 30-916 58:—

Modellkniv, samma som den kraftigaste kniven i skrin 30-916. Längd 11,5 cm. Med ett blad.
Nr 20-907 13: 50

Bladsats, 5 olika skärblad för 20-907.
Nr 20-910 7: 50



Holkjärn för träsnideri, passar kniv 20-907. Finns i 4 olika modeller, enligt bild. Uppgiv önskad modell vid beställning.
Nr 20-1680 .. Pr st 2: 75


Holkjärnsats, består av ett järn av varje modell 20-1680.
Nr 20-915 .. Pr sats 10: 50



Stämjärn, 5 träsniderjärn i olika modeller för kniv 20-907.
Nr 20-914 Pr sats 12: 50




Träsnidarset med 12 st olika snidarverktyg av stål. Härdade och slipade. Längd 14,5 cm med träskaft.
Nr 30-1952 Pr sats 11: 50




Modellkniv, Skaft av lättmetall med skruvfäste för kniven, som är av 0,4 mm stål med yppersta skärpa. Kompl. med 6 blad, varav 5 förvaras i skaftet. Längd med blad 13 cm.
Nr 20-863 7: 50



Knivblad för ovanstående modellkniv. 10 st i plast-etui.
Nr 20-864 3: 90



Universalkniv m. 6 klingor som kan brytas av allt eftersom skärpan försämrar. Handtag av plast. 2 st reservklingor medföljer.
Nr 20-663 6: 25




Universalkniv i kraftigt utförande av metall. Snabbinställning av bladet i 7 olika lägen gör den praktisk för olika arbeten. Kompl. med 5 blad, varav 4 förvaras i skaftet för utbyte. Handtagets längd 17 cm.
Nr 20-1345 14: 50




Skärkniv av lättmetall m. 5 skarpslipade klingor som förvaras i skaftet. Ger mycket gott grepp och arbetet blir lätt även med svåra material som fiberplattor, linoleum etc. Handtagets längd 135 mm.
Nr 20-1335 6: 75


Reservblad, 1 förpackning om 5 blad.
Nr 20-1787 3: 50



Universalkniv, Stanley. Kraftig modell m. 5 blad i skaftet. Längd ca 14 cm.
Nr 20-657 13: 50



Universalkniv, Stanley, med indragbart blad i 10 steg. Längd 16 cm. 5 blad medföljer.
Nr 20-658 19: 50



Knivblad, Stanley, för ovanstående knivar. 5-förpackade.
20-659 20-660
20-661 20-662

Knivblad, Stanley, för ovanstående knivar. 5-förpackade.
20-659 Extra kraftigt universalsblad.
20-660 Krokblad för linoleum m.m.
20-661 Spetsblad för papper m.m.
20-662 Konkavt mattläggargblad.
Per förpackning 7: 50



20-1787 20-1773 20-1774


Knivblad PEAK, bästa Sheffield kvalitet. Passar alla universalknivar. 5 blad pr förpackning.
20-1787 Pr förpack. 3: 30
20-1773 " " 3: 60
20-1774 " " 3: 90




Skomakarekniv av extra prima stål. Eskilstunafabr. Längd 21 cm. Bredd 2 cm.
Nr 20-438 8: 75




Knivbryne med skaft. Längd 19 cm.
Nr 20-1093 9: 50




Fickkniv med korkskruv, konservöppn., pryl, skruvmejsel. Längd ihopfäld 90 mm.
Nr 20-574 8: 75




Ritskniv med handtag av plast och spets av hårdmetall. För ritsning av eternit, kakel, skiffer etc. Längd 15 cm.
Nr 20-1031 13:—



Fönsterskrapa med stålkniv i 60 mm bredd jämte eggskydd av plast.
Nr 20-318 4: 50




Färgskrapa för fönster o. d. All färg skrapas bort fullständigt och lätt med denna skrapa. Med reservklinga. Storlek: 85x40x20 mm.
Nr 20-225 9: 75



Skavstål, smidda av kromvanadiumstål. Trekantiga. Längd 25 cm.
20-2095, Eggglängd 15 cm.
20-2096, Eggglängd 6 cm.
Pr st 9: 50

Frosts KVALITETSKNIVAR • MORA

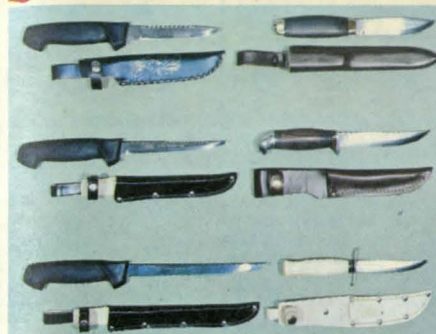

Sportkniv för jakt och fiske. 125 mm långt blad i rostfritt stål. Skaft av slagfast polypropen. Låderslida.
Nr 20-1233 22:—

Fiskekniv, Filé- och renskniv. 156 mm blad i rostfritt stål med tandad kant. Skaft av polypropen. Nitförstärkt slida av svart läder.
Nr 20-1241 23: 75

Fiskekniv, Sportfiskarens filé- och renskniv. 197 mm blad i rostfritt stål. Skaft av polypropen. Nitförstärkt slida av svart läder.
Nr 20-1240 24: 50

Sportkniv med björkskaft och låderslida. Blad med inlagt stål, längd 102 mm.
Nr 20-1231 10: 50



Montörskniv för elektriker m.m. Skaft av björk och slida av polypropen. 70 mm blad med inlagt stål.
Nr 20-1242 7: 75

Slöjdniv, Speciellt avsedd för slöjdarbeten. Skaft av björk. 95 mm blad med inlagt stål av högsta kvalitet. Slida av polypropen.
Nr 20-1245 8: 50

Skedkniv, Skaft av björk. Dubbeleddat blad i kolstål.
Nr 20-1246 47 mm 12: 70
20-1256 61 mm 12: 90

Jakt-, sport och fiskekniv, Skaft av jakaranda med vackert polerade mässingbeslag. 111 mm blad med inlagt stål. Slida av kraftigt kärnläder.
Nr 20-1239 32:—

Sport-, jaktkniv, Favoriten bland jägare. Skaft av polerad jakaranda. 125 mm blad med inlagt stål. Slida av läder med mässingbeslag.
Nr 20-1236 48:—

Sportkniv med björkskaft och låderslida. Blad med inlagt stål, längd 102 mm.
Nr 20-1231 10: 50

Täljkniv med inlagt stål av högsta kvalitet. Lackerat björkskaft.
Nr Blad mm Pris
20-76 75 4: 90
20-77 99 6: 30
20-78 112 7: 10
20-79 160 8: 80

Slidkniv, Samma som 20-76—20-79 men med pressad slida av polypropen.
Nr Blad mm Pris
20-80 75 6: 75
20-81 99 8: 50
20-82 112 9: 50
20-83 160 11: 75




Campingyx, För sport o. fritid. Detta set bör finnas i varje bils utrustning. Yxans vikt 0,7 kg, eggens längd 82 mm, total längd 355 mm. Kniv med skaft av lackerad björk. 102 mm blad av laminerat stål i högsta kvalitet. Yxskydd och slida av läder. Kniv och yxa kan även bäras separat.
Nr 30-1257 53:—




Handyxa av prima svenskt stål. Eggbredd 80 mm. Längd med skaft ca 32 cm. Vikt 0,7 kg.
Nr 30-521 36:—

Eggskydd av läder till ovanstående handyxa.
Nr 20-520 10: 50



Eggskydd av naturlatex, för skydd av yxeggen.
Nr 20-1575 3: 50



Kil 21-276 av järn med rostskyddsöverdrag är en liten oumbärlig tingest för yxor, hammare m.m. där skaftet har benägenhet att lossna. Gör ett sågspår i skaftet, en lämplig kil inslås och det sitter bergfast.

Bredd Pr 2 st Pr 10 st
a. 13 mm 0: 90 2: 80
b. 20 mm 1: 30 4: 20
c. 29 mm 2: 40 8: 50
d. 40 mm 3: 50 13:—
e. 50 mm 4: 30 16:—

Kilsats består av 25 st sorterade kilar 21-276 13—50 mm.
Nr 21-277 24:—



Stämjärnskaft av slaghållfast plast. (Uppvärmes i ca 60° vatten före påslagnen av stämjärnet.)
20-1596 1/16"—5/16" 4: 90
20-1597 3/8"—1/2" 5: 75
20-1598 5/8"—7/8" 5: 90
20-1599 1"—1 1/4" 6: 75
20-1600 1 1/2" 6: 90

Verktygsskaft av slagtålig plast. Uppvärmes i ca 60° vatten före påslagnen på verktyget. Passar filar, skruvmejslar, stämjärn m.m.
Nr Mätt Pris
20-1796 47x10 mm 1: 65
20-1797 70x18 mm 3: 50
20-1798 88x22 mm 4: 25
20-1799 105x27 mm 4: 90
20-1800 120x30 mm 6: 25




Båtskrapa, Kraftigt utförd färg- och rostskrapa med vändbar 3-eggag klinga. Bokskaft. Längd 32 cm.
Nr 30-2093 28:—


Reservskär till ovanstående, slipat. Längd 105 mm.
Nr 20-2094 7:—




Märksnöre, Avsett för märkning av räta linjer på murväggar. Består av en kapsel av aluminium, inneh. trumma med 15 m snöre. Kan fyllas med pulveriserad krita. Infällbar bev. Kapseln kan även användas som sänklod. 130 mm/250 g.
Nr 30-1019 16: 50



ORDNING och REDA




Illäggningsslev av stål. Bladets storl. 12,5 x 18 cm. Nr 30-803 10: 50



Slipskiva av stål, med nit och lackerat handtag. Skivans storl. 11 x 26 cm. Nr 30-805 21:—



Skärslev av stål. Klingans storlek 9 x 15 cm. Nr 30-804 7: 50



Lod med stålspets och 360 cm flätad nylonlina. Vikt 125 g. Nr 20-844 7: 50

Lod av zinklegering med förn. stålspets. Nr 20-1467 120 mm/200 g. 8: 25
Nr 20-1468 135 mm/300 g. 10: 50



Verktygstavla av hård perforerad masonit på stadig träram. Storlek 40 x 80 cm. Lackerad i röd, blå eller gul färg. Nedanstående verktygskrokar passar på tavlan, som ger en prydlig ordning åt verktygen i verkstäder, garage, hobbyrum m.m. Nr 40-1785 43:—


Verktygskrokar i ett sortiment med 25 st olika passande ovanstående tavla. Nr 30-1786 Pr sats 24: 50

Verktygskrok, av galv. metallråd enl. bild. Mättat anger hållarens öppning eller längd. Pris pr förp. Nr Förp.


20-1804	12 mm	5 st	1: 95	20-1814	100 mm	1 st	1: 65
20-1805	19 mm	5 st	2: 10	20-1815	60 mm	1 st	1: 85
20-1808	40 mm	5 st	2: 25	20-1816	105 mm	1 st	2:—
20-1810	50 mm	5 st	2: 45	20-1817	40 mm	1 st	2: 10
20-1811	16 mm	5 st	2: 55	20-1818	115 mm	1 st	2: 25
20-1812	24 mm	5 st	2: 70	20-1819	75 x 75	1 st	2: 30
				20-1820	20 mm	1 st	6: 90



Krokhållare för verktygskrok utan stödklack. Passar i perforerad masonit. 16 st per sats. Nr 20-1847 ... Pr sats 1: 60




Kroksats med 52 st sorterade verktygskrokar för perforerade plattor. Enkla krokar utan stödklack. Ytbehandlade. Nr 30-1947 ... Pr sats 4: 35



Verktygshållare 21-136 av fjäderstål. Blankförzinkade.

Mättat anger gripvidd diam. Storl. Pris 10 st 100 st
10 mm 2: 10 16:—
13 mm 2: 70 21:—
19 mm 3: 60 29:—
28 mm 5: 70 44:—
38 mm 10: 50 85:—


Sats med 10 st verktygshållare, 2 st av varje storlek 21-136. Nr 21-137 ... Pr sats 4: 90



Verktygshållare för upphängning på vägg av spadar, krattor och liknande skaftverktyg med upp till 32 mm diam. Krokarna klädda med refflat gummi. Sats med 5 hållare med skruvar. Nr 30-1948 ... Pr sats 8: 40



för folk med anspråk



Väggskena av lackerad stålplåt i kraftigt stabilt utförande. Lackerad vit eller brun. Nr 31-227 längd 50 cm Pr st 5: 50
Nr 41-228 längd 100 cm Pr st 11: 50


Hyllkonsoler raka av formpressad stålplåt. Lackerade vita eller bruna.

Nr Längd cm Pr st
31-229 15 3: 50
31-230 20 4: 10
31-231 30 5: 40
31-232 40 9: 60
31-233 50 11: 50



Magn. verktygshållare är kraftigt magnetiserad och håller därmed verktygen som yxa, hammare, tänger m.m. på plats. Längd 60 cm. Nr 30-2087 53:—


Magnethållare lika ovanstående men för köksknivar, saxar m.m. Längd 25 cm. Nr 30-2086 19: 50




Lådvaskiljare av plåt. Mycket praktiska till fästet för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Nr Pr 10 st 100 st
21-565 2: 20 12: 50

Sänghakar av järn. Prima svenskt fabrikat. Längd 6 tum. 4 par per sats. Nr 21-685 ... Pr sats 11:—

Bladskruv 21-703, av blankt järn. Längd 2". Pr 10 st 8: 60
Längd 2 1/2". Pr 10 st 8: 90




Hyllkonsol i antik modell av svartlackerat och dekorativt smidesmönstrat järn. Svartlackerade träskruvar medföljer även. Nr Storlek Parförp.
31-201 11 x 15 cm 13: 50
31-202 15 x 20 cm 21:—
31-203 19 x 25 cm 26:—



Hyllhakar av förmässingat järn för bokhyllor m.m. Nr 21-158 ... Pr 10 st 1: 90


Hylsor av förmässingat järn. Nr Pr 10 st 100 st
21-160 0: 60 3: 60

BYGG ett sortimentskåp som du själv vill ha det! Kan fästas ihop så stort som helst.

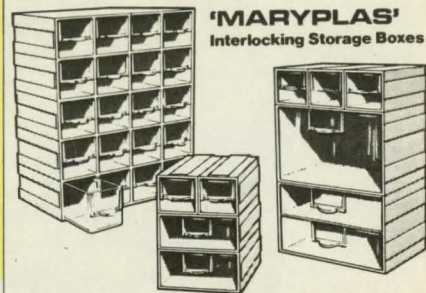


'MARYPLAS'
Interlocking Storage Boxes


Lådack av ljusblå plast med färglösa glasklara draglådor. 5 olika storlekar. Alla passar att bygga ihop och sidorna fäster i varandra i kilformiga spår.




Låda. Storlek 59 x 59 x 124 mm. Nr 31-669 4: 20



Låda. Storlek 177 x 113 x 124 mm. Med 2 draglådor. Nr 31-673 14:—



Låda. Storlek 118 x 59 x 124 mm. Nr 31-670 6: 75





Låda. Storlek 177 x 118 x 124 mm. Nr 31-672 11: 50



Låda. Storlek 177 x 59 x 124 mm. Nr 31-671 8: 75

'MARYPLAS'
Interlocking Storage Boxes



Låda av glasklar plast. Storlek 5 x 8 x 2,5 cm. Nr 31-131 Pr st 1: 85, 10 st 15: 50


Låda i storlek som föregående men med 3 fack. Nr 31-395 Pr st 1: 95, 10 st 16: 50

List för uppfästning av ovanst. draglådor under en hylla eller dyl. (erf. en list mera än antalet lådor i en rad).


Nr 21-132 Pr 10 st 3:—
Nr 21-396, lock. 10 st 4: 50

ARBETSBÄNK FÖR HOBBYVERKSTADEN. Som katalogens omslagsbild 1977 (utan verktyg).

Hobbybänkar i byggsats med alla delar färdiga för montering. Endast skruvmejsel behövs och några timmars intressant monteringsjobb. Stativdelarna av lackerad profilplåt. Alla hyllor av plåt. Luckor och väggskivor av lackerad masonit. Bänkskiva av kraftigt 1" spånplatta. Bänkhöjd 87 cm. Total höjd 170 cm. Sammansatt av tre enheter: Liten och stor hobbybänk samt hörnhylla. Lättfattlig monteringsanvisning på engelska med beskrivande bilder. Amerikanskt fabr.



Nr 41-903



Nr 41-905



Nr 41-904

Hobbybänk, större. Bänkskivan 121 x 50 cm. Dubbelskåp 121 x 46 x 12 cm. Komplettt byggsats. Vikt 44 kg. Nr 41-903 995:—

Hörnbänk med väggskivor och 60 x 60 cm bänkskiva. Måste monteras i kombination med två av ovanst. hobbybänkar. Vikt 15 kg. Nr 41-905 220:—

Hobbybänk, mindre. Bänkskivan 61 x 50 cm. Skåp 61 x 46 x 12 cm. Komplettt byggsats. Vikt 27 kg. Nr 41-904 600:—

Sortimentskåp RAACO. Stabila stapelbara skåp av lackerad stålplåt med glasklara plastlådor med spår för mellanväggar. Lådetiketter och ett sortiment mellanväggar medföljer. Mått: Höjd×bredd×djup.

Raaco INDUSTRI-SKÅP

Skåp. Storlek 420×307×146 mm. Med 36 lådor. Vikt 3,9 kg.
Nr 40-1904 115:—

Skåp. Storlek 285×307×146 mm. Med 15 lådor. Vikt 2,5 kg.
Nr 40-1903 78:—

Extra mellanväggar av glasklar plast.
Nr 20-1905. 35×64 mm. Pr 48 st 10:75
Nr 20-1906. 35×135 mm. Pr 24 st 10:50

Raaco HOBBYSKÅP

Skåp. Storlek 240×307×146 mm. 15 lådor. Lackerat plåtstativ. Vikt 2,1 kg.
Nr 40-1957 58:—

Sortimentskåp med ram av stöttålig plast och 9 st glasklara utdragslådor med småfack. Ytermått 25×14×14 cm.
Nr 30-15 24:—

Skåp. Storlek 555×307×146 mm. Med 48 lådor. Vikt 5 kg.
Nr 40-1910 135:—

Skåp. Storlek 420×307×146 mm. Med 27 lådor. Vikt 3,7 kg.
Nr 40-1908 107:—

Skåp. Storlek 330×307×146 mm. Med 25 lådor. Vikt 2,8 kg.
Nr 40-1907 74:—


Extra mellanvägg för sortimentskåp 30-15. Storlek 35×111 mm.
Nr 20-35 .. Pr 6 st 3:—



Raaco vägghyllsystem kan monteras var för sig eller kombineras från golv till tak eller från vägg till vägg. Enligt bilderna. Röda eller glasklara lådor. (Utan avbildade verktyg).






Vägghylla, typ SC5, med 97 cm väggskenor. Överhylla och underhylla med 20 lådor enligt bilden. 3 st perforerade plattor och kroksortiment. Storlek 97×68×26 cm. Komplet monteringsats. Vikt 12 kg.
Nr 40-1959 245:—

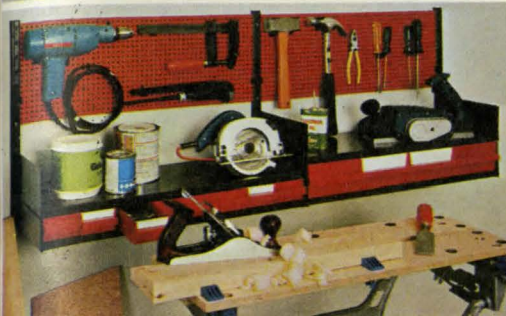

Vägghylla, typ SC4, med 75 cm väggskenor. Överhylla, underhylla och 12 lådor enligt bilden. 2 st perforerade plattor med 20 hållare. Storlek 75×68×26 cm. Komplet monteringsats. Vikt 9 kg.
Nr 40-1982 178:—

Kan efter behov byggas ut med nedanstående delar:



Lådsats. 4 lådor med etiketter och skiljeväggar. Lådmått 155×225×80 mm.
Nr 30-1459 Pr_sats 39:50

Hyllplan av plåt, storlek 68×26 cm. Med konsoller för väggskena.
Nr 40-1460 18:—

Väggskena, längd 50 cm. Lackerad.
Nr 40-1463 Pr 2 st 11:—

Väggskiva, perforerad. Storlek 25×68 cm.
Nr 40-1461 Pr 2 st 19:50



Hållare till små skruvmejslar, sylar m.m. 6 st per förp.
Nr 20-1452 Pr förp. 5:75


Hållare till hammare, större tänger m.m. 6 st per förp.
Nr 20-1454 Pr förp. 5:75

Hållare för alla sorters tänger. 9 st per förp.
Nr 20-1457 Pr förp. 5:75


Hållare till stämjärn, filar m.m. 9 st per förp.
Nr 20-1453 Pr förp. 5:75

Hållare för div. upphängning. 18 st per förp.
Nr 20-1455 Pr förp. 5:75


Hållare för större detaljer. Borr-maskin o. dyl. 6 st per förp.
Nr 20-1458 Pr förp. 5:75



Sortimentskåp av kraftig slagtålig grå plast med 24 st glasklara plastlådor med lock och inställbara mellanväggar på längden eller tvären. Etikethållare och handtag på varje låda. Mellanväggar medföljer. Storl. 213×107×203 mm. Vikt 1,3 kg.
Nr 30-1985 62:-




Plastask, storlek 12×8×3 cm. Transparent med 3 insatsskivor så att 4 fack kan erhållas. Anhåll i asken medger placering av skivorna på 13 olika ställen. Lämplig för fiskedrag och mycket annat.
Nr 31-617 Pr st 12 st
3: 90 42:-



Smådetaljäck av plast. Kasset med yttermått 80×175×180 mm och 4 lådor, som vardera kan indelas i upp till 6 fack. 8 mellanväggar medföljer. "Nyckelhål" i kassetens bakkant för upphängning samt låsklacker för hopmontering i sid- o. höjled till större enheter. Varje låda har etikettfönster samt är försedd med stopp i helt utdraget läge.
Nr 31-923 13:50

Mellanvägg av plast i storlek 30×60 mm.
Nr 21-924 10 st 3:30



Plastlåda av hård plast m. glasklart lock. Stapelbara. Storlek 27×15,5×4 cm.


Nr 31-81 med 18 småfack som bilden.

Nr 31-82 med 6 småfack och 3 större fack.


Pr st 7:50 10 st 59:-




Förvaringslåda RAACO. För smådetaljer. Av stabil plast med glasklart lock. 3 sektioner i botten delen med lösa mellanväggar byggbart till 18 fack. Lös insats med 3 fack. Storlek 280×75×200 mm.
Nr 30-1983 26:50




Verktyglåda av stark slagtålig plast. Löstagbar insats med 8 fack för smådetaljer. Därunder utrymme för större verktyg såsom hammare, skruvmejsel m.m. Storlek 155×325×85 mm.
Nr 30-578 19:75




Verktyglåda av brännlackerad, kraftig plåt med rörhandtag. Består av tre sammansatta lådor, vikt ca 2,5 kg. Yttre mått 35×16×13 cm.
Nr 30-1648 32:-

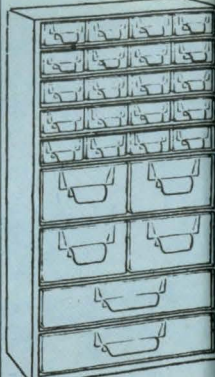

Skåp. Storlek 555×307×146 mm. Med 26 lådor. Vikt 4,7 kg.
Nr 40-1909 127:-




Sortimentlåda av plast, delad i 5 fack jämte 8-delat innerfack förbundet med skenor till locket. En låda som rymmer mycket men som ändå är så liten att den går i fickan, 21×11×4 cm.
Nr 31-145 Pr st 10 st
9: 50 76:-




Förvaringslåda av färgad plast med genomskinnligt lock. Praktisk för skruvar, muttrar o.s.v. Storlek 18×13×4 cm.
Nr 31-586 Fack enl. bild 4: 75
Nr 31-587 Utan fack 4: 60




Plastask med lock. Helt glasklar. Storlek 80×25×20 mm.
Nr 31-218 Pr 10 st 100 st
9:- 72:-



Verktyglåda av slagstark kraftig plast med bärhandtag och två insatser med småfack. Storl. 130×155×335 mm.
Nr 30-1961 29:50

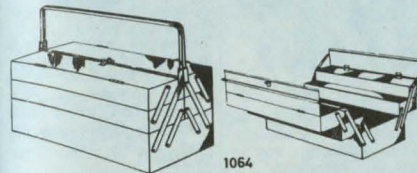


Verktyglåda av lakerad, kraftig stålplåt med handtag av stålror. 1062-1063 utgöres av tre sammansatta lådor och 1064 av 5 lådor, som på bilden.
40-1062. Storl. 36×20×15 cm. 58:-
40-1063. Storl. 48×20×15 cm. 72:-
40-1064. Storl. 48×20×20 cm. 82:-

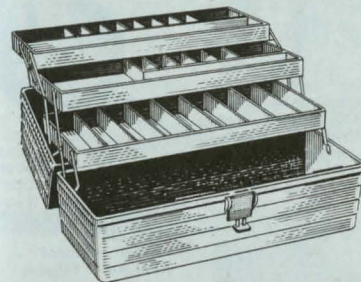

Verktyglåda av kraftig slagstark plast. Med handtag och tredubbel insats med många småfack. Storlek 200×200×400 mm.
Nr 30-1962 59:-



Verktygsskrin. Stor, rymlig box med två fackindelade insatslådor. Mellan lådorna finns ytterligare utrymme. Storlek 45×20×25 cm. Av konstläderpapp med plasthandtag och förnicklade beslag och förstärkningar.
Nr 40-983 72:-



Dörrstoppare, av gummi.
Nr Storl. mm Pr st
24-1066 33×30 1: 30
24-1067 36×40 1: 60
24-1069 38×65 1: 95



Gummifötter av svart gummi.
Nr Storl. Pr 4 st 100 st
21-43 12×6 1: 20 19:-
21-44 16×10 1: 40 21:-
21-45 21×10 1: 60 26:-
21-46 25×11 2: 20 41:-

Gummifot, av grått gummi. Självhäftande. Storlek 21×10 mm.
Nr Pr 4 st 48 st
21-29 1:40 12:-



Gummifot 21-53 för möbelben m.m. Tillverkad av grått, starkt naturgummi. Storl. Håldiam. Pr st 10 st
1 20 mm 1: 25 10: 50
2 25 mm 1: 95 16:-
3 30 mm 2: 50 21:-
4 43 mm 4: 30 37:-



Doppsko av svart naturgummi.
Nr Håldiam. Pr st
21-61 14 mm 1: 90
21-62 16 mm 2: 20
21-63 19 mm 2: 75
21-64 20 mm 3: 30
21-65 24 mm 4: 20



448 449 450 451
452 453 620

Sugfötter av transparent mjukplast, som icke torkar eller spricker. För många olika ändamål såsom skyltfönster, bilen, badrummet etc. Sitter säkert på blanka, plana ytor, glas, kakel osv.
Nr Diam. 2 st 10 st
21-448 45 mm 2: 30 7: 20
21-449 30 mm 1: 80 5: 30
21-450 25 mm 1: 30 3: 80
21-451 35 mm 1: 40 4:-

21-452 35 mm 1: 50 4: 20
21-453A 35 mm 1: 90 5: 50
21-453B 55 mm 2: 80 8: 70
21-620 35 mm 1: 60 4: 40



Väskhandtag av kraftigt svart plast med förnicklalat metallbeslag. Bredd 13 cm.

Nr Pr st 10 st
21-47 3: 50 24:-




Väskhandtag av räfflad svart PVC-plast med inlagd stål fjäder. Förnicklade ändbeslag. Längd 19 cm.

Nr Pr st 10 st
21-48 3: 75 27:-




Golvskydd med filtinsats och med spik. Förpackade i plastpåse.


Nr Diam. Pr påse
21-122 20 mm 16 st
21-123 24 mm 12 st
21-124 28 mm 8 st
Pris per påse 4: 95



Golvskydd av plast för montering på stälrs-möbler m.m. Diam. 18-20 mm. Finns i färgerna svart, vit och grå.
Nr 21-866 .. Pr 4 st 3:-



Plasthätta med nylonbricka som skruvas eller spikas fast varefter hättan tryckes på. Tjänar två ändamål: döljer skruven och tjänstgör som fot. Diam. 15 mm. Finnes i färgerna svart, vit, röd, ljusblå, ljusgrön och gul. 10- eller 100-förp. per färg.
Nr Pr 10 st 100 st
21-738 2: 80 21:-




Rulle av svart bakelit. Mått 20x40 mm. Axelhål 6 mm.

Nr Prst 10 st
21-718 1: 35 11:—

Rulle av etenplast. Mått 20x40 mm. Axelhål 6 mm.

Nr Prst 10 st
21-719 0: 90 7: 20




Rulle av vävbakelit. Mycket stark. Måttet anger: diam. x bredd x axelhål.

Nr Mått mm Prst
21-150 50x23x6 2: 75
21-151 70x35x8 4: 25
21-152 100x44x13 7: 50
21-153 125x44x13 11: 50

Rulle. Kraftig dubbelsidigt kullagrad kvalitetsrulle storlek 20x50 mm. Axelhål för 6 mm axel. Bana av syntetiskt hårdgummi lämpligt för cementgolv.

Nr 21-130 Pr st 6: 50



Ottomanrulle med plast-rulle. Diam. 40 mm. Fästbygel av järn. 55x23 mm.

Nr Prst 10 st
21-768 1: 50 11: 90

Ottomanrulle, försänkt m. etenplastrulle. 40 mm diam.


Nr Prst 10 st
21-767 1: 50 11: 90



Länkhjul med kraftigt svart gummiklothjul, förkromad kåpa och kullagrad fästplatta. Belastning 25 och 30 kg.


31-1285 Klotdiam. 40 mm. Pr st 8: 50

31-1286 Klotdiam. 50 mm. Pr st 9: 50




Länkrulle med dubbelhjul och kåpa av svart plast. Hjuldiam. 50 mm. Konstruktionen ger bättre bärighet och vridbarhet speciellt på mjuka underlag än ett hjul.

Prst 10 st
21-292, med tapp och hylsa. 4: 75 38:—
21-293, med gängad tapp M8. 4: 75 38:—
21-294, med fästplatta, diam. 38 mm. 4: 75 38:—



Länkrulle i kraftigt utförande. Beslaget av blankt järn och rullen av etenplast i storl. 20x40 mm.


Nr Prst 10 st
21-691 2: 45 19: 50



Hjul av förnicklad plåt med vit gummiring. Lämpligt för te- och barbord, serveringsvagnar m.m. Diameter 75 mm.

Nr 21-562, med fast tapp och lagerhylsa, som hilden. Prst 7: 75



Nr 21-323, med kullagrad vridbar tapp utan hylsa. Pr st 8: 25



Länkhjul med svart kraftigt gummiklot, förkromad kåpa och kullagrad tapp med hylsa. Belastn. 25 resp. 30 kg.


Nr Klotdiam. Prst
31-1287 40 mm 8: 25

31-1288 50 mm 9: 25




Vagnshjul, extra kraftigt utförande för industrilager-vagnar. Påvulkad svart syntet. gummibana. Förkromad fast bygel med fästplatta. Belastning 100 resp. 175 kg.

31-1295
Diam. Höjd Prst
100 mm 145 mm 38:—
31-1296
150 mm 200 mm 67:—




Länkrulle med hjul av gummi eller vit etenplast. Enkelt kullager mellan bygel och fästplatta.

Nr Hjul Diam. Prst
21-1148 Plast 30 mm 2: 35
21-787 Gummi 38 mm 4: 60
21-788 Gummi 50 mm 6: 30




Länkhjul med gummihjul 75x15 mm på fälgar av rostfritt stål i kraftig bygel med kullager mot fästplattan, vars höjd från golvet är 10 cm.

Nr 21-324 Pr st 11: 75



Vagnshjul samma kraftiga typ som föregående men m. länkhjul. Dubbelt kullagrad bygel. Belastning 100 resp. 175 kg.

31-1293
Diam. Höjd Prst
100 mm 145 mm 47:—
31-1294
150 mm 200 mm 84:—



Klothjul av blankförkromad metall med fyrkantig fästplatta. Max belastning 25 resp. 35 kg.

31-1290 Klotdiam. 45 mm. Pr st 12: 75

21-1214 Klotdiam. 60 mm. Pr st 14: 75

Klothjul av blankförkromad metall. Med tapp o. hylsa. Max. belastning 25 resp. 35 kg.

31-1289 Klotdiam. 45 mm. Pr st 12: 75

21-1213 Klotdiam. 60 mm. Pr st 14: 75

Länkhjul med svart gummibana och nylonlager. Förkromad bygel och dubbelt kullagrad fästplatta. Belastn. 40 resp. 50 kg.

31-1291, diam. 75 mm, höjd 96 mm. Pr st 18: 50

31-1292, diam. 125 mm, höjd 160 mm. Pr st 39:—

KISTBESLAG



Kistbeslag av hamrat järn i konstsmide, välgjort arbete, kraftiga och stabila.

Handtag. Storlek 20x10,5 cm.

Nr 21-552 Pr st 16: 75

Hörnplåt. Storlek 8x8 cm.

Nr 21-553 Pr st 2:—

Nyckelskylt. Storlek 5x6 cm.

Nr 21-554 Pr st 1: 50

Lockbeslag. Längd 38 cm.

Nr 21-555 Pr st 3: 75

Lockbeslag. Längd 48 cm.

Nr 21-557 .. Pr st 5: 25

Framstolpe. Längd 27,5 cm.

Nr 21-556 Pr st 3: 25



Ritning till kista, storlek 80x50x40 cm.

Nr 28-230 0: 35

Skruvats. Består av 77 st oxiderade järnskruvar m. kullriga huvuden. Satsen passar till en kistbeslags-sats med hörnbeslag.

Nr 11-625 .. Pr sats 3: 95

Kistbeslagsats, innehållande alla erforderliga beslag till en kista enl. illustrationen, utom gångjärn och hörnbeslag. Satsen består av 11 detaljer. (2 st 21-552, 555, 556, 4 st 553 och 1 st 554).


Nr 31-570 Per sats 52:—



Hörnbeslag nr 31-567.

Höjd cm 27 34 40

Prst 6:— 6: 75 7: 90



Gångjärn av hamrat järn. Bredd 4 cm. Längd uppfällt 55 cm. Fästes på lockets insida och kistans baksida.


Nr 21-54 Pr st 9: 50

Beslag av hamrat järn med svart ytbehandling. Välgjort svenskt konstsmide passande på skåpdörrar och byrålådor i gammal allmogestil. Skruv medföljer.

Handtag 21-558, ledat. Storl. 125x40 mm. Pr st 12: 50

Nyckelskylt 21-551. Storlek 80x33 mm Pr st 2: 50


Handtag 21-559, fast. Storl. 125x40 mm. Pr st 9: 50

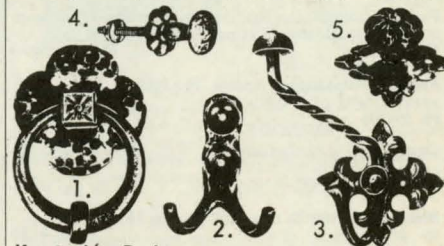

Konstsmides-Beslag

Tillverkade av svartlackerat järn.

Nr	Namn	Storlek	
1.	21-1264 Dörrkläpp	80 mm	53:—
2.	21-1268 Klädhängare	70 mm	13: 50
3.	21-1265 Klädhängare	110 mm	19: 50
4.	21-1253 Knopp	30x75 mm	9: 25
5.	21-1267 Knopp	40x40 mm	14:—



Kistbeslagsats med 4 st 34 cm höga hörnbeslag, 2 handtag, 4 hörnplåtar och 1 nyckelskylt. Tillverkat av slät, ohamrat järnplåt.

Nr 21-585 sats 24: 50


Dekorationsspik
Järnspik med smidda huvuden i stjärnform, mycket kraftiga. Svartlack.

Nr	Diam.	Längd	10 st
21-1269	8	20	7: 50
21-1274	12	20	8: 50
21-1270	15	20	9:—
21-1271	17	22	11: 50
21-1272	25	25	12:—



Fot för dalakista m.m. svarvad av björk. Diam. 70, höjd 48 mm.

Nr 31-525 .. Pr st 6:—



Flakgångjärn av 5×35 mm järn. Längd 27 cm.
 31-282, höger. Pr st 14:—
 31-297, vänster. Pr st 14:—

Flaklås, justerbara. Fästplattans storlek 130×70 mm. Höger och vänster. Vikt pr st 1,2 kg.
 Nr 31-283 Pr par 52:—

Flaklås. Fästplattans storlek 75×85 mm. Höger och vänster. Vikt pr st 0,8 kg.
 Nr 31-284 Pr par 26:—


Hörnbeslag av 4×30 mm järn. Längd 21 cm. Vänster och höger.
 Nr 31-285 Pr par 14:—

Bindkrok av 4×30 mm järn. Längd 15 cm.
 Nr 21-281 Pr st 4: 20



Hakgångjärn 31-286 av 3×30 mm galvaniserat järn. Kraftiga.

Längd 30 cm. Pr par 17:—
 Längd 40 cm. Pr par 19:—




Gångjärn av antikmönstrat järn. Längd 17 cm. Uppböckat för 10 mm överfals. Skruv medföljer.

.Par
 21-907, förkopprade 5: 40
 21-908, svartlack. 5: 60




Möbelknopp av antikmönstrad och oxiderad metall. Diam. 32 mm.

Pr st
 21-909 Kopparfärg 2: 35
 21-910 Svart 2: 30





Klaffstöd. Längd utfällt 17 cm. Förmässingad. Finns för höger eller vänster sida
 Nr 21-716 Pr st 6: 50

Lådhandtag av förnicklad mässing. Bredd 80 mm.
 Nr Pr 2 st 10 st
 21-362 5: 80 23:—



Magnetlås av förnicklad metall, är nutidens skåpregel. Lätt att montera. Nr 21-338 är av plast och tryckes in i 13 mm borrhål, de övriga låsen skruvas fast.

Nr	Storlek	Häftkraft	Pr st	10 st
21-445	25×27 mm	2 kg	4: 70	39:—
21-338	17×13 mm	2 kg	2: 25	19:—
21-339	20×40 mm	4 kg	5: 50	47:—
21-340	30×40 mm	8 kg	6: 90	59:—
21-446	40×40 mm	11 kg	8: 50	72:—



Möbelknopp 21-740 av svart eller benvit plast m. ingjuten träskruv.

Diam. mm	Pr 10 st
10	2:—
15	2: 50
20	3: 40
25	5: 50
35	6: 90

Magnetlås av vit eller brun plast i storlek 16×46 mm. Levereras i satsar med 6 st lås och behövlig skruv.
 Nr 31-170 .. Pr sats 6:—



Möbelknopp av transparent plastglas. Fot i mässingfärg. Diam. 40 mm, höjd 28 mm. Finns i färgerna brun, blå, grön, ofärgad och rökfärgad. Med skruv.

Nr	Pr st	Pr 10 st
21-7	1: 90	16: 50

Möbelknopp, lika ovanstående men förgylld.

Nr	Pr st	Pr 10 st
21-8	2: 45	21:—



Glasknappar, handgjorda vid Lindshammars Glasbruk. Massiva och hållbara med mässingfot. Finns i följande glasfärger: Gulbrun, blå, olivgrön eller kristall.

Nr	Pr st
21-9, diam. 40 mm	6: 90
21-10, " 55 mm	8: 40

Möbelknopp av massiv slagtålig acrylplast. Finns brun, grön, orange eller vit. Diam. 40 mm, höjd 25 mm. Med skruv.


Nr	Pr st	Pr 10 st
21-12	0: 75	5: 50




Möbelknopp i hård plast med inlagd metallgunga med skruv (M4×25). Helt metalliserade och med vackert mattborstad yta i guldfärg.

Nr	Diam.	Pr st	10 st
21-704	36 mm	3: 95	33:—
21-705	50 mm	5: 75	48:—


Kullås, dubbelt av förn. järn. 10×47 mm.
 Nr Pr 2 st 10 st
 21-176 1: 90 6: 50




Fönsterlås av järn, förn. Kompletts med skruv.
 Nr Pr 2 st 10 st
 21-770 3: 80 15: 50




Fönstervred av glansförnicklad mässing m. pressad platta och hake. Storlek 35 mm.
 Nr Pr 2 st 10 st
 21-1004 8: 50 36:—



Krok av förnickl. mässing. Elegant o. hållbar, blank ytbehandling. Plattans storlek i mm.
 21-1005 Kojkrok. Storlek 30×20. Pr st 1: 90
 21-1006 Klådkrok. Storlek 48×17. Pr st 3: 50
 21-1007 Klådkrok. Diam. 30. Pr st 3: 75
 21-1008 Badrumskrok. Storlek 28×13 Pr st 1: 40




Koffertknäpp av stadig plåt. Förnickl. Storlek 45×60 mm.
 Nr Pr 2 st 10 st
 21-147 1: 90 5: 90



Schatullhakar 21-902 av förmässingad järn. Längd mm 17 21 26
 Pr duss 1: 60 1: 90 2: 20


Nyckelskyltar av svart eller benvit plast, 16 mm nyckelhål.
 Nr Höjd Pr st 10 st
 21-943 38 mm 1:— 5: 80
 21-944 45 mm 1:— 5: 80



Kistlås av blankt järn m. nyckel. Lämplig till dalkistor o. dyl.


Nr	Storlek mm	Pris
21-1150	65×40×15	3: 20
21- 58	75×45×15	3: 50
21- 390	90×60×19	4: 20
21- 287	110×60×20	5: 50

Djup till dorn: 21-1150: 25 mm. 21-58: 30 mm. 21-390. 40 mm. 21-287: 55 mm.




Cylinderlås för skåp och lådor. Endast högerutförande. Enkellsåsing. Med 2 nycklar i förnickl. mässing. Grundplattan 60×44 mm, bredd 8 mm, cylinder diam. 17 mm, längd 20 mm.

Nr 21-1159 16: 50




Möbellås för montering uppåt eller i vänsterdörr. Storlek 70×40×12 mm. Djup till dorn 25 mm. Med mässingfärgad nyckel.

Nr Pr st 10 st
 21-756 7: 40 63:—




Lås av järn med nyckelhylsa av mässing. 2 nycklar. Storlek 50×45 mm.
 Nr 21-986 6: 50

Lås i likhet med 21-986 men av blank mässing.
 21-288 45×37 mm 9:—
 21-289 50×45 mm 9: 75




Lås av förn. järn. Storl. 60×40×9 mm. Djup till dorn 20 mm. Höger- och vänsterutförande. 1 förn. nyckel.
 Nr 21-1154 4: 75




Dörrstångare "Dexter". Passar såväl in- som utgående dörrar. Kraftig konstruktion som tål hård påfrestning. Dörren stänges mjukt o. effektivt. Hastigheten justeras med ratt. Kompl. med beslag och skruvar. Längd 40 cm.

Nr 30-153 67:—



Möbelgångjärn av 0,6 mm järnplåt med skruvhål och kanter profilerade. Bredd uppfällt 31 mm. Längd 50 cm. Förnicklade eller lackerade i mässingfärg.

Nr Färg Pr st 10 st
 31-580 Förn. 3: 60 24:—
 31-581 Mäss. 2: 70 18:—





Gångjärn av förmässingad järn. Storleken, i mm, är längden×bredden uppfällt.

Nr Storl. 10 st 100 st
 21-1010 12×8 3: 40 27:—
 21-1011 12×12 3: 60 29:—

Gångjärn av mässing, m. försänkta skruvhål.


Nr Storl. 10 st 100 st
 21-1013 13×9 5: 70 48:—
 21-1014 17×9 6: 60 55:—
 21-1016 31×33 16: 50 138:—




Dörrtrycken av förnicklad mässing.

Nr Handtag Pr par
 31-295 Gabon 13: 75
 31-618 Svart plast 13: 75
 31-619 Vit plast 13: 75

Dörrskyltar, storlek 180×42 mm, förnicklade.
 21-291 järnplåt Par 3:—
 21-292 mässing Par 4: 60




Dörrhållare av galvaniserad, tjock plåt. Med fjäder. Längd 39 cm.
 Nr 31-296 .. Pr par 15: 50



Fönsterhållare för utgående fönster. Monteringsanvisning och skruvar medföljer Tillverkad av starkt plastmaterial. Håller fönstret i önskat läge oberoende av vind.
 Nr 21-663 Pr st 4: 75


Möbelben




Möbelben fyrkantiga av 1,5 mm stål. Dimension 25×25 mm, med fastsvetsad fyrkantig fästplatta. 60×60 mm m. hål för skruv eller bult. Golvskonande fotplatta av plast.

Finnes med rören A: svart ugnslackerade eller B: förkromade och polerade.


Pris pr styck. A: B:
 Nr Längd Sv.l. Krom
 31-1117 10 cm 3: 80 8: 50
 31-1118 20 cm 4: 75 12: 25
 31-1119 30 cm 5: 90 15: 50
 31-1120 45 cm 8: 65 20: 50
 31-1121 55 cm 9: 80 26:—
 31-1122 70 cm 11: 50 33:—

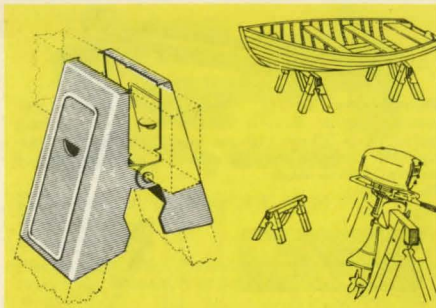

Bockbeslag BRUSE. Ett värdefullt hjälpmedel för snickare, båtbyggare, villaägare m.fl. Beslaget är av kraftig, profilerad stålplåt samt blankförzinkat. Bockar ordnas på några minuter bara med hjälp av såg. Virket inpassas i beslagets hylsor och låses med ett par spikar. Ger orubblig stadga och maximal bärkraft. Bockar och trappstegar blir därtill hopfällbara. Virkesmått till benen: 45x100 mm. Överstycke, tjocklek ca 45 mm av valfri bredd. Beslagets mått: 105x115x195 mm.
Nr 31-1180 Pris pr st 16:—




Snörhålstång i kraftigt utförande. Förnicklad. Består av hålstans m. ställbart anhåll och nitstans för 4 mm snörhålsring. Längd 17 cm.
Nr 30-2049 29: 50



Snörhålsringar med 4 mm hål. Sortiment med svarta, bruna, förnicklade o. förmåssingade ringar. Ca 300 st i sats.
Nr 30-2050 Pr sats 2: 90


Snörhålsringar med motbricka. Innerdiam. 4 mm. Nr 100 förp.
26-452 Förn. järn 5: 50
26-453 Mässing 8: 50



Tryckknappsats. Stans o. 10 st blanka rostfria tryckknappar. Nr Diam. Pr sats
25-460 12 mm 7: 70
25-459 15 mm 8: 50




Dubbla nitar för lädvaror. Förnicklad mässing. Storlek 7x7 mm.
Nr 21-875 Pr 100 st 5: 90



Öljettång av förkromat stål. Längd 175 mm. 100 st förn. Öljetter medföljer. Håldiam. 7 mm.
Nr 20-709 14: 60

Öljetter, förmåssingade, håldiam. 7 mm. 200 förp.
Nr 20-715 Pr förp. 6: 90




Öljettstans för nitning av öljetter i plast och segelduk. Med 12 öljetter.
Nr 20-2176 7: 50

Öljetter för öljettstans 20-2176. Diam. 20 mm. Hål 10 mm. Förmåss. järn.
Nr 20-2177 100-förp. 9:—




Öljettset med stans och 30 st öljetter helt av mässing (rostfria). Håldiam. 10 mm.
Nr 25-461 Pr sats 9: 50

Öljetter, samma som i ovanst. sats. 50 förp.
Nr 25-462 Pr sats 7:—



Tryckknappsats. Stans o. 20 st 11 mm tryckknappar för portmonnär, väskor, fodral m.m.
Nr 21-118 Pr sats 13: 75

Tryckknappar som i ovanstående sats. Olika färger finns. I askar om 20 st (= 80 detaljer).
Nr 21-119 Pr sats 6: 50



Vridlås till båtkapell m.m. Rostfria. 4 st pr sats.
Nr 25-458 Pr sats 9: 20



Betsar. Ljusäkta, vattenlösliga och ammoniakbeständiga äkta betsar av Herdins fabrikat. Säljes i påsar innehållande färg för ca 1/2 l. bets som täcker ca 4 m² träbets. Bruksanvisning medföljer. Finns i följande färger: Röd 801, vinröd 803, ljusgrön 808, mörkgrön 810, citrongul 804, grå 811, orange 805, azurblå 813, kungsblå 814, gulbrun 806, ljusbrun 807, havannabrun 812.
Nr 21-675 Pr förp. 6: 25

Lackbets. Färdig betslösning med lack. Betsning och lackning i ett moment. Snabbtorkande. Räcker till minst 3 m². Finns i 10 olika nyanser: 1 röd, 2 gul, 4 lj-brun, 12 mellanbrun, 5 mörkbrun, 6 grön, 7 m-grön, 8 blå, 9 svart, 11 mahogny. I plastburk om 300 ml.
Nr 21-676 14: 50

Stålspackel 20-806, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70
Pris 3: 50 4: 25 4: 75



BLADGULD

Bladguld av 22 karat guld, orange. I böcker om 25 blad i storlek 83x83 mm.
Nr 21-159 47:—

Bladguld av 23 karat guld. Dukat dubbelguld. Förp. som föregående.
Nr 21-169 56:—

BLADSILVER

Bladsilver av äkta silver 1000/1000. Böcker om 25 blad i storlek 95x95 mm.
Nr 21-278 19:—

Guldgrund. 75 ml. Nr 21-172 Pris 18: 50

Guldglägg, bredd 48 mm. Nr 21-173 Pris 13: 50



BRONSFÄRG

paketerad i påsar om 10 gram.

Nr	Färg	Pris
21-28.	Aluminium	1: 25
21-31.	Ljusguld	1: 40
21-33.	Koppar	1: 40
21-35.	Mörkguld	1: 40
21-36.	Eldfärgad	1: 50
21-38.	Grönbrons	1: 50
21-40.	Blåbrons	1: 50

Bronstinktur för tillbländning av bronsfärger med ovanstående bronspulver. I flaskor om 100 gram.
Nr 21-42 3: 95



Schablonsats för skyltmålning. Schablonerna är av tunn, ytbehandlad plåt o. finns i 4 stilstorlekar.

20-1190, stora alfabetet, (ej ÅÄÖ). Stilhöjd mm/Pr sats.
30 50 80 100
16:— 24:— 44:— 66:—


20-1192, siffror. Stilhöjd mm/Pr sats.
30 50 80 100
8:— 11:— 19:— 28:—



Stålspackel 20-806, med pånitat handtag. Bredd mm 30 50 70
Pris 3: 50 4: 25 4: 75



Målarpensel 20-150 (anstrykare) med svart, ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserad. Storl. nr Diam. mm
2 20 3:—
4 25 3: 60
6 30 3: 80
8 35 4: 80
10 40 5: 20
12 45 5: 75
14 50 7:—
16 55 8: 20
18 60 9: 25
22 65 11:—



Målarrullesats. Bygel med gavlar och 2 st utbytbara hylsor i perlon 130 mm bred. Tråg i plast.
Nr 30-1354 17: 50

Utbytbara hylsor 130 mm bred.
Nr 30-1355 A Lammskinn 12: 50
Nr 30-1355 B Perlon 4: 30
Nr 30-1355 C Skumplast 6: 50



Målarpensel 20-470 (anstrykare) m. kluven borst extra prima kvalitet. Vulkaniserad och kraftigt lindad..

Storl.	Borstl.	Diam.
Nr	mm	mm
2	65	20 6: 75
4	70	25 7: 50
6	75	30 8: 30
8	80	35 9: 50
10	85	40 11:—
12	90	45 12:—
14	95	50 15:—
16	100	55 17: 50
18	105	60 21:—




Moddlare 20-457, av fin, svart borst. Tjockl. 5 mm. Bredd i mm.
25 50 70 100
1: 35 1: 95 3: 25 5: 20




Moddlare 20-1248, med mjukt äkta nötorrhår. Tjockl. 5 mm. Bredd mm:
15 25 35
8: 50 12: 50 16: 75




Fernisspensel 20-904. Tjocklek 10 mm. Bredd:
38 50 75
2: 50 3: 10 4: 30



Lackeringspensel 20-905, i tjock, flat modell m. lång borst, i förnicklad hylse med polerat träskaft.
Bredd 1 1/2" 2" 3"
Pris 3: 90 5: 35 8: 75



Elementpensel 20-1296. Bockad och med långt skaft, 30 cm. Ren svart borst. Tjocklek 8 mm.
Bredd 1 1/2" 2" 2 1/2"
Pris 3: 30 3: 95 4: 75



Ytanstrykare 20-1297 av ren svart borst. Synlig borstlängd 45 mm. Tjockl. 20 mm.
Bredd mm 75 100
Pris 5: 40 6: 90




Pensel med spänstig svart borst, bredd 100 mm. Fjäderlätt plasthandtag vinklat för rätt anläggning.
Nr 20-458 9: 75




Glödrinnsapparat. Användes till märkning på trä, läder, horn och andra brännbara material. En mycket driftsäker och lättskött apparat, som anslutes direkt till vanligt vägguttag, 220 V växelström. Den är SEMKO-godkänd, S-märkt och rekommenderas till slöjdskolor, souvenirillverkare, till hobby m.m. Den är i hölje av eloxerad aluminium i storlek 9x11x11 cm. Glödpennan är av plast med keramisk hållare för utbytbara glödstift. Med varje apparat följer 10 st extra stift.
Nr 30-1027 230:—

Glödstift 20-1028, reserv. Pr 10 st 3: 50




Plafondpensel av borst. Borstlängd 70 mm. Vulk. i aluminiumfatning. Storl. 60x160 mm.
Nr 30-1298 36:—




Maskeringstejp. Oumbärligt för skydd av lister, rammar o. dyl. vid målning. Kan även användas för bokstäver, fig. m.m.
36-441 19 mm x 50 m 4: 75
36-445 25 mm x 50 m 6: 50


Takpensel, fiber-tagelblandning, borstlängd 60 mm. Storlek 60x160 mm.
Nr 20-1708 17: 50




Snabbpensel består av rund pensel ca 4 cm, flaska med skruvlock 33 cl samt tratt. Genom att klämma på flaskan matas färgen fram genom ett hål i penseln.
Nr 30-696 22:—



Tapetset TAPETSERÄ SJÄLV. Kompletts med 25 cm borste, 10 cm bred klisterpensel och ställbar tapetkniv med 10 reservblad. Bruksanvisning medföljer.
Nr 30-459 36:—



Bläspistol av lätt metall med ventil och 1/4" slanganslutning. Längd med pip 22 cm.
Nr 20-279 22: 50



Bläspistol lika föregående men även utrustad med nippel för cykelpumpning.
Nr 20-278 26:—

Spray-måla!



Spray-lack. DU PONT förstklassiga akryllack, som torkar på några minuter och ger en vacker lackyta på all sorts material. Stor självsprutande förpackning med 0,45 kg lack.

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 31-210-A Klarlack | 31-210-T Primer |
| 31-210-B Vit, blank | (Ljusgrå grundfärg) |
| 31-210-C Vit, matt | 31-210-U Orange |
| 31-210-S Antikvit | 31-210-H Ljusgul |
| 31-210-D Svart, blank | 31-210-K Blå |
| 31-210-E Svart, matt | 31-210-L Grå |
| 31-210-F Grön | 31-210-M Gul |
| 31-210-G Röd | 31-210-N Silver |
| 31-210-R Brun | |

Pr burk 19:75

Spray-lack DU PONT METALLIC, med 70% av metallglans i lacken.
31-215-A Röd met.
31-215-B Grön met.
31-215-C Blå met.

Pr burk 21:—

Herdins

Självsprutande bronsfärg i 200 ml aerosolburk.
Nr 31-199 A Guldbrons.
Nr 31-199 B Silverbrons.

Pr burk 13:75

JET-PAK


Sprutaggregat "Jet-Pak" Lätt o. behändigt aggregat för lackering, målning, spridning av malmedel m. m. Glasburken rymmer ca 1,5 dl. Höjd 13 cm. Gasstrålen från sprayburken finfördelar glasburkens innehåll till en jämn stoffströmning. Vid tex. målning erhålles en så slät och fin yta som aldrig ernås med pensel.

Nr 30-1422. Komplettt aggregat.
Nr 30-1423. Gasburk extra.

37:—
18:50



Sprutpistol för motortvätt m.m. Helt av aluminium. Stållbart munstycke och nippel för 1/4" slang. Behållare 1 l. Längd 38 cm.
Nr 30-243 96:—



Blåspistol av aluminium. Längd 15 cm. 1/4" slang-nippel.
Nr 30-242 34:—



Sprutaggregat, KREBS 200. En Schweizisk kvalitetsprodukt i nytt, förbättrat utförande. Vibratorpumpsystem. Utbytbar cylinder av härdat specialstål. Spruteffekt: 200 g/min., viskositetseffekt: 70 DIN-sek., tryck vid munstycket: reglerbart till 150 atö. Effekt: 40 W. 220 V växelström. Färgbehållare: 0,8 l. Höjd 22 cm. Vikt 1,2 kg. Med 2,5 m. kabel och stickpropp. S-märkt. Svensk bruksanvisning.
Nr 30-760 270:—

Tillbehörsats till aggregat KREBS. 2 munstycken för tunna och tjocka färger. Munstycksförlängning för sprutning på svåråtkomliga ställen. Strålmunstycke för nålskarp stråle, idealisk för maskinrengöring och sprutning på distans upp till ca 150 cm. Mätbägare för fastställande av viskositeten. Färgbehållare med lock.
Nr 30-761 110:—

Munstycke som ger tunn, flat stråle. Särskilt lämpligt då avtäckning och maskering ej kan göras och när stor noggrannhet kräves. Svängbar färgstråle. Passar aggregat 30-760.
Nr 20-763 48:—



Färgspruta för drift från vanligt vägguttag. Sprutar flertalet färger och vätskor, insektsmedel, cellulosa- och plastfärg m.m. Ger snabbt jämn och fin färgteckning, till och med på ojämna och kantiga ytor. Rengöringen är den enklast tänkbara — det är bara att hälla rengöringsvätska i färgkoppen och spruta igenom aggregatet. Pistolens hölje är av glasfiberförstärkt nylon som klarar stora påfrestningar. Färgkopp av plast, rymd 0,5 l. Total höjd 185 mm. Vikt 1,1 kg. För 220 V växelström. S- och Fi-märkt. Ut-förlig instruktion medföljer.
Nr 30-19 188:—

Extrautrustning:
20-346 Vidvinkelmunstycke 21:—
20-347 Förlängn.-munstycke (för tak o. golv) 29:—
20-348 Vidvinkelmunst. till förlängn.-munst. 21:—
20-349 Extra färgbehållare 19:—



Arbetstryck 3,2 kg.
114 liter/min.

Sprutaggregat PORTASPRAY, modell "Plus" 1/2 hk. Komplettt driftklart aggregat av förstklassig engelsk tillverkning. Kullagrad och droppskyddad motor 1/2 hk. 220/240 V. Kraftigt byggd, oljefri kompressor med hög kapacitet för sprutning av alla förekommande färger och lacker. Utrustad med välutformad, 1-liters pistol med 4 munstycken, 6 m tryckslang. Aggregatets mått 34x20x36 cm. Vikt 16 kg. 5 m elkabel. Arbetstryck 3,2 kg. Luftmängd 114 l/min.
Nr 40-28 1070:—



Sprutmålningsaggregat, Sprayit 122. Oljefri membrankompressor med pistol, slang och sladd. Det bekvämaste aggregat som byggts. Kombinerar lätthanterlig med goda prestanda. Tystgående och driftsäker. Ingen smörjning eller underhåll. Slagsäkert hölje av polyeter. Friblåsande kvalitetspistol som sprutar de flesta så väl lätta som tunga färger. Reglerbar sprutbredd. Sprutar och pumpar allt. Kan användas av alla. Idealisk för hemmahantverkare och hobbyfolk, samt för yrkesmän vid servicearbeten. Arbetstryck: 0,8 kp/cm². Max.-tryck: 2,5 kp/cm². Luftkapacitet: 25 lit/min. Vikt kompl.: 3,8 kg. Motor: 1-fas växelströmsmotor 220 V.
Nr 40-127 Pris komplett 595:—




Pumpnippel till bildäck. Passar på Sprayit kompressor-slang.
Nr 20-351 16:50

Sprutmålningsaggregat, Sprayit 254, oljefri membrankompressor utan motor. Avsett för den som redan har lämplig motor 1/4—1/2 hk. Kompressorn har hög kapacitet, är permanentmörd och kräver inget underhåll. Bottenplatta med slitsade hål för motorfäste. Data med 1/2 hk motor: Arbetstryck 2,3 kg/cm². Max. tryck 4,0 kg/cm². Luftmängd 63 liter/min. Vikt exkl. motor 7,5 kg.

Lämpligt varvtal 1450 varv/min. på kompressorn. Levereras med sprutpistol Sprayit 527.
Nr 40-107 690:—

Färgpistol Sprayit 527, samma som i ovanstående sats. Friblåsande pistol till kompressorer med konstant gång. Tryckmatning medger sprutning med nästan allt sprutbart material. Sprutfältet kan regleras upp till 15 cm. Tillverkad av pressgjuten aluminium med 1-liters färgkopp. 1/4" slanganslutning.
Nr 30-314 157:—

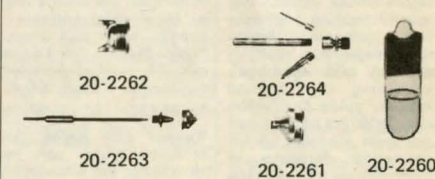

Tillbehör till Sprayit.

Ytterblandningsmunstycke för snabbtorkande färg.
Nr 20-2262 31:—



Multisats, innehåller munstycken och nål för Latex färger och andra trögflytande vätskor.
Nr 20-2263 51:75

Pumpsats, innehåller munstycken för pumpning av bildäck, fotbollar, luftmadrassar m.m.
Nr 20-2264 38:75

Vinkelmunstycke 45°.
Nr 20-2261 22:50


Viskositetsmätare, ger en snabb och säker färgblandning vilket är avgörande för ett bra målningsresultat.
Nr 20-2260 22:50

ABC i sprutmålning. Besvarar de flesta frågorna i samband med sprutmålning. Kompressorer och sprutpistoler och hithörande apparatur samt sprutmålningstekniken fr. enkla till mera krävande uppgifter beskrivs ingående. Bilder och tabeller. 96 sidor.
Nr 28-22 13:—

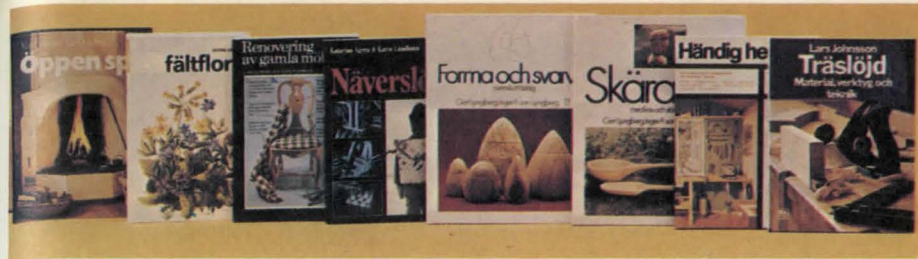

Handbok i metallgjutning, av B. O. Glas. Handledning i metallgjutning för amatörer och småföretagare. Hur man gör ett litet metallgjuteri, som kan byggas så litet som på ett bord, men ändå kan man gjuta kärngods av lättmetall, mässing, zinklegeringar m.m. Värdefull bok för alla som sysslar med metallbearbetning. 71 sid. och 60 instruktiva bilder. Nr 28-10 12:75

Handbok i galvanisering, oxidering och metallfärgning, av Hugo W. Larsson. Något ur innehållet: kemisk rengöring av metall, förkoppling, förmåsnings, förbronsning, förnickling, svartförfärgning, förzinkning, förtenning, försilvring, förgyllning, mattförgyllning, platinabad, galvanisering, oxidering av koppar, guldgul, olivgrön eller antikfärg på mässing, svartbets för mäss., grönpatinering, färgning av silver, färgning av järn, stål och gjutjärn, svartfärgning av smädelar, blåanöppning av stål m.m. Nr 28-4 11:—



Handbok i metallsvavning, av B. O. Glas, med många uppslag för svarvamatören. Tillverkning av svarvstål, borr- och fräsverktyg. Svarvens användning för fräsning, kuggskärning, borrar, gängning och tryckning. 63 sidor. 47 instruktiva bilder. Nr 28-6 11:—

TEKNISKA HANDBÖCKER



METALLSLÖJD

Metallslöjd o. klensmide Ny omarbetad upplaga av den populära handboken i konstsmede. 75 modeller varav 10 nya. Fullständig handledning, tydliga beskrivningar. 130 sidor. 181 illustrationer. Inb. Nr 28-15 32:—



Gör vackra ting av koppar, silver, emalj. Steg för steg lär boken ut arbetsmomenten vid tillverkning av 69 utsökta modeller i koppar, silver och emalj. Prydnadsaker, fat, kedjor m.m. För hobby, skolslöjd och terapi. 112 sid. 250 ill. Nr 28-135 32:—

Koppar som hobby. Instruktiva bilder och instruktioner om tillverkning av 9 enkla saker i koppar. Skål, fat, vas, mugg, lykta, m.m. 80 sid. Inb. Nr 28-294 29:50

Tenn som hobby. Gjuten, sågning, hamring, putsning etc. beskrives med 133 bilder om hur 9 enkla tennpjäser tillverkas. 93 sid. Inb. Nr 28-295 29:50

Motorlära av Rune Arleij. Behandlar den moderna bilmotorn, 4-takts, 2-takts, diesel och Wankelmotorn. Med felsökningsschema. 70 sidor i A4-format med instruktiva bilder. Nr 28-33 36:—

Elektronik för alla, del 1 är en rikligt illustrerad grundbok i elektronik. 166 teckningar och fotografier. Inga förkunskaper behövs, endast ett levande intresse för elektronik. Följande behandlas: Universalinstrumentet och dess användning, halvledare, motstånd, elektromagneter, ohms lag, potentiometern, dioder, transistorer, kondensatorer m.m. Tryckt 1978. Nr 28-11 56:—

Kalkylatorhandboken. Allt om elektroniska räknare, hur de fungerar, hanteras, användningsområden m.m. Mängder av räknexempel. 274 s. ca 100 ill. Nr 28-91 26:—

Praktisk transistorteknik av Kjell Jeppsson. Ett stort antal kopplingar av förstärkare, kretsar för radiomottagare m.m. Vidare tips för egna experiment, servicearbete, reparationer och mätningar i transistorapparater. Rikt illustrerad. 184 sidor. Inb. Nr 28-239 59:—

Bygg för hi-fi-ljud. Byggbeskrivning och mättskisser på högtalarlådor i olika storlekar, delningsfilter och andra instruktioner om högtalare. 107 sidor. Nr 28-62 34:—

Bilen, av B. Stensland. En modern utförlig lärobok i bilens konstruktion och verkningssätt. "BILEN" är antagen som lärobok vid yrkesskolorna för bilmekaniker och används även i stor utsträckning vid militära motorskolor. Ny, helt omarbetad o. väsentligt utökad upplaga. 424 sidor och över 500 bilder. Inb. i vävband. Tr. 1976. Nr 28-280 105:—

Svetsning. Boken behandlar utförligt olika svets- och lödarbeten, den är lämpad för den svets-tresserade inom industri och hantverk, som önskar orientera sig om moderna svets- och lödmetoder. 208 s. 230 ill. 20 tabeller. Nr 28-71 46:—




Perpetuum mobile, och andra mysterier, en intressant och roande bok om några stora drömmar, som fascinerat människan genom tiderna. Vi får ta del av hur man kämpat för att lösa drömmen om evighetsmaskinen, en dröm som fortfarande är aktuell. Vidare behandlas astrologi, slagrutan, flygandtefater och intellegenster. Har ni egna funderingar inom dessa områden, bör ni läsa denna bok, som säkert ger något att tänka på. 168 sidor och ca 200 bilder. Nr 28-270 29:—



Händig hemma. En praktisk handbok för alla slags småreparationer och renoveringar i hemmet: tapetsering, målning, lödning, cement- och glasarbeten m.m. 165 sidor. Rikligt illustrerad. Ny omarbetad uppl. 1975. Inb. Nr 28-175 29:—

Svarva i trä



Svarva i trä. Ny helt omarbetad upplaga av den välkända hobbyboken Svarva i trä med mängder av vackra svarvarbeten. 59 modeller av vilka ett flertal helt nykomponerade. 95 sid. 59 modeller. Inb. Nr 28-137 29:50

Idéer för träsvavning. 60 svartvita bilder och 25 teckningar visar förslag på ljusstakar, lampfötter, skålar, fat, dryckeskärl, dörrknoppar, bord med pallar, kryddhylla, hatt-hållare, ordförändeklubba m.m. Inb. Nr 28-263 33:—

Forma och svarva i svenska träslag. Beskriver utförligt hur man med svarvens hjälp tillverkar olika prydnadsaker, burkar, skålar, mortlar, ljusstakar, servetterringar m.m. 80 s. ca 70 foto. Inb. Nr 28-69 42:—

Träslöjd. Material, verktyg och teknik av Lars Johansson. Upptäck träslagens egen skönhet. Verktyg och metoder. Egna idéer. Rikt illustr. 96 sidor. Tryckt 1975. Inb. Nr 28-272 32:—

Skära i trä med kniv och stämjärn. Handbok i hur man skär och täljer föremål i trä: skedar, skopor, skålar, figurer m.m. Rikt bildmaterial samt tips om rätta virket och lämpliga verktyg. 96 s. 130 bilder. Inb. Nr 28-90 42:—


Snickeri och träslöjd

Av trä. En handbok som vill inspirera den slöjdintresserade att göra egna, vackra o. smakfulla slöjdstycken med utgång från 81 avbildade och beskrivna föremål. Av slöjdläroaren Ake R. Nilsson, Konstfackskolan. Inbunden. Nr 28-66 44:—

Renovering av gamla möbler. Beskrivning av antika möbelstilar o. hur de repareras, poleras och kläs om. 172 sidor. 170 bilder. Nr 28-75 32:—

Näverslöjd. Arbetsbeskrivningar på många modeller av flätat eller tampat näver. Varje arbetsmoment är illustrerat med en bild. 108 sidor. Nr 28-205 24:50

Bygga flaskskepp. Tydliga foton och ritningar visar hela tekniken. Material, verktyg, modeller. 106 s. 50 foton, 25 ritningar. Inb. Nr 28-260 32:—




GJUTA I PLAST

Gjuta i plast, av K. Zechlin. Gjut in dekorativa föremål, blommor, fjärilar, stenar m.m. i klar hårdplast. Bordsskivor, smycken, brickor och andra nyttosaker. 60 sid. 80 ill. 2 sidor i färg. Nr 28-190 14:50

Bygga om sitt hus, av B. Hansson och Jan Söderberg. Hur man genomför en ombyggnad från idé till färdigt arbete. Besiktning. Skiss. Köp. Byggnadslov. Lån och bidrag. Olika formulär. Illustrerad. 162 sid. Tryckt 1975. Nr 28-271 32:—

Öppen spis, av Kurt Vastad och Lars Hallén, 43 öppna spisar beskrivs och avbildas med foto och utförliga ritningar. Spisens placering. Gott drag i spisen. Misstag och hur de undviks. Tegel, natursten, plattor. Rikt ill. 158 sidor. Tryckt 1976. Inb. Nr 28-269 43:—

TIMRA SJÄLV



Bygg och lek med timmer. Att fälla träd, timra hus och vindskydd, göra gärdsgård m.m. Denna praktiska handbok lär er något av de gamla timmermännens kunnande. 240 beskrivande bilder. 107 sidor. Nr 28-86 22:50

Från stock till stuga. Allt från anskaffning av timret till ytbehandlingen av det färdiga. Arbetsgång för kåtor, skärmskydd, eldhus, bastu, lektuga, fiskarbod. 150 bilder. Nr 28-282 33:—

Hugga, säga, bygga. Utgiven av Skid- och Fritidsfrämjandet. Massor av idéer till självbyggt kring fritidshuset och lägerplatsen. Bänkar, gärdsgårdar, grindar, motions- och lekanordningar, kojor, skärmskydd m.m. Hur man lägger torvtak och hur man knutar rundtimmer. 120 sidor. Nr 28-87 45:—

Så renoveras torp och gårdar. Berättar lättfattligt om hur man vårdar och reparerar gamla hus. 168 s. 160 ill. Nr 28-256 26:—



NYA TING efter gamla modeller. Hemsnickeri i data-allmogestil. Ritningar och fotografier på trivsamma möbler och inredningsdetaljer för sport- o. gillestugan m.m. Bord, stolar, vägg- och hörnskåp, fallbord, fönsterhyllor, piggtittare, dalakistor m.m. Ytbehandling. 98 sidor. Nr 28-189 22:—

Allmogemöbler. En handbok om gamla svenska allmogemöbler. Stilar, historia, målning, reparation. Ca 200 bilder och teckningar. 160 sid. Inb. Nr 28-288 57:—

Gå i antikbod. Bli lite expert på antikviteter. Boken lär Er klassa o. prisbedöma de gamla saker som förekommer i antikaffärer och på auktioner i Sverige. Rikt illustrerad. 144 sidor. Nr 28-42 29:—

Fågelholkar o. foderbord. av R. Schütze. Hur våra vanligaste hölffåglar ser ut, lever o. bor. Ritningar på holkar för olika arter. Nr 28-191 16:50

Slipa stenar. Av David F. Olson. Att slipa stenar är varken dyrbart eller svårt. Denna fascinerande hobby har på senare tid blivit mycket populär. Boken är den första på svenska som utkommit om stenslipning. Den är lättfattligt skriven med talrika bilder och anvisningar på hjälpverktyg som man kan tillverka själv. Ny omarb. uppl. 1977. Nr 28-204 29:—



MÅLNING

Ytbehandling. Handbok i ytbehandling för möbel- o. inredningsindustrin av konsulent Frans Karlström. Ur innehåll: boning och polering, plastlacker, vattenslisp, blekning, betsning, grundning, porfyllning, sickling, lackfärger, färgsprutor och sprutning, penselstrykning, fel i ytbehandling, bättring av genomsprutningar, avtvättning av lacker och färger, förgyllning med guldkännande slagmetall och blodgul. 120 sidor. Tryckt 1977. **Nr 28-89 18:-**

Teckna och måla. Upplagd som ett metodiskt övningsprogram och ämnad att ge läsaren de första grunderna i teckning och målning. Rikt illustrerad i färg o. svartvitt. 144 sidor. **Nr 28-25 45:-**

Akvarellmålning, av Nisse Zetterberg. Olika bottenmaterial, papper och pannår, metoder, penslar och färger beskrivs utförligt liksom bildformat och komposition. Rikt ill. i färg och svartvitt. 64 sidor. Inb. **Nr 28-273 34:-**

Oljemålning av M. Pope. En första inledning i tavelmålning för amatörer. 64 ill. sidor och 8 sidor i färg. Inb. **Nr 28-78 32:-**

Keramik och porslinsmålning. Modellering, gjutning, drejning, bränning o. glasering samt porslinsmålning. Rikt illustrerad i svartvitt och färg. 48 sidor. **Nr 28-29 14:50**

Sy lampskärmar. Många förslag till dekorer, tex. näversöm, hardanger, applikation, pinnspets och batik m.m. Rikt ill. 60 sidor. **Nr 28-278 28:-**

Handarbete och vävning

Näversöm, av L. Melén. 44 modeller på väskor, lamp- o. fönsterskärmar, väskor m.m. Utförlig beskrivning av tekniken. 112 sidor. 85 illustrationer. **Nr 28-187 22:-**

Virka stjärnor och spetsar. 75 nya mönster med beskrivning. 100 bilder, 134 sid. **Nr 28-300 22:50**

Virkade spetsar. Ett 80-tal virkmönster, varje modell i bild. 112 sid. **Nr 28-45 22:-**

Flamskvävnad. Vävredskap, teknik, material och färgning. Nya och gamla mönster och modeller med arbetsritningar. 100 bilder i färg och svartvitt. 112 sid. Inb. **Nr 28-297 39:-**

Virkade dukar. 26 vackra, nya modeller till små och stora dukar, samt löpare. 64 sidor. 40 illustrationer. **Nr 28-195 17:-**

Dekor på tyg. Beskriver batik, knytbatik, tryck på tyg, flerfärgstryck med klichéer av linoleum, målning på tyg, stenciltryck och applikation. 48 sidor instruktiv text, bilder i svart-vitt och färg samt mönsterförslag. **Nr 28-26 13:50**

Lek med lappar, applikation, colage, lappteknik. Klistra, sy på maskin, sy för hand. Ett 50-tal olika mönster och modeller, många färgbilder. 96 sid. **Nr 28-208 26:50**

Väva fritt i ram och vävstol. Beskriver hur den fantasifulle själv komponerar mönster. Inb. **Nr 28-249 32:-**

Stora vävboken. Allt om vävning från de första grunderna för nybörjaren till vävning för avancerade. Författare är Laila Lundell, rektor för Handarbetets Vänner. 500 teckn. 48 färgfoton. 312 sid. **Nr 28-283 95:-**

Trasmattor. Fullständiga beskrivningar med solvnotor till ca 40 trasmattor från hemsiljörer och vävare från hela landet. Varje matta i färg. 80 s. 80 ill. **Nr 28-257 32:-**

Väva trasmattor. 62 nya modeller till trasmattor i tuskaft, dubbelbindning o. kypert samt röllakan. Utförliga vävråd. 112 sidor. 35 sidor i färg. 39 ill. i svartvitt. Inb. **Nr 28-196 32:-**

Väva gardiner. 30 vackra gardiner att väva! Alla avbildade i färgfoto med utförliga vävbeskrivningar. 80 sid. Inb. **Nr 28-298 39:-**

Festresor och gilledukar. Beskriver 40 vävar, dukar, bolstervar etc. 28 färgfotografier jämte bilder i svartvitt. 78 sid. Inb. **Nr 28-277 34:-**

Folkdräkter och byggedräkter från hela Sverige, av Inga Arnö Berg och Gunnel Hazelius Berg. En bildkavalck på 240 sidor i stort format med 483 dräkter och detaljer från Skåne till Lappland. 320 färgfotografier. Inb. **Nr 28-275 85:-**

Trädgård och blommor

Stora trädgårdsboken. Planering, växtval, köks-trädgård, växthus, terrasser och uterum m.m. 100-tals bilder i färg. 288 sid. i stort format 20x27 cm. Inb. **Nr 28-286 49:-**

Köksträdgården. Beskriver utförligt hur man anlägger en kökssträdgård och en kryddgård. De flesta köksväxter, kryddväxter och bär presenteras med odlingsråd. 112 sid. Rikt ill. **Nr 28-264 24:50**

Så beskär man träd och buskar. Fruktträd, bärväxter och prydnadsväxter ger rikligare skördar och blir vackrare med rätt beskärning. Utförligt illustrerat. 62 s. 54 ill. **Nr 28-258 14:50**

350 krukväxter. Fina färgbilder och utförliga texter beskriver krukväxternas plantering, skötsel och förökning. 353 färgfoton, 192 sid. i stort format. Inb. **Nr 28-293 55:-**

Krukväxter. Över 200 växtbeskrivningar med skötselråd. Alla blommor i färg. 256 sid. Inb. **Nr 28-262 38:-**

Odla kryddväxter. Att anlägga kryddgård. Plantering och sådd. Matrecept. Hemkryddat brännvin. Doftbuketter. 120 sidor. 24 illustrationer. **Nr 28-202 21:-**

Fäiltflora, av Björn Ursing är den praktiska färgfloran i handboksformat. Samtliga 820 bilder är återgivna i 7-färgstryck, där examinationsschema är ett värdefullt komplement som gör boken till naturräskarens oundgängliga färgflora. Inb. **Nr 28-103 49:-**



KOKBÖCKER

Den godaste maten. En förstklassig matbok med 400 recept på härlig bjudmat för alla smakriktningar och tillfällen, sammanställd av ICA Provkök. Omfattar allt från fisk-, kött- och entréer till sallader och svensk landskapsmat. 34 kompletta menyförslag och handledning i tranchering av kött och fisk. 192 sid., 32 helsidesbilder i färg och svartvitt, samt 50 teckningar. Inb. **Nr 28-50 29:-**

Ät kinesiskt. 186 recept på läckra rätter från det världsberömda kinesiska köket. Färgbilder. 144 sid. Inb. **Nr 28-292 39:-**

Gör din egen ost. Recept och praktiska anvisningar för hemost av köpmjolk och all sorts lantmjolk. Bilder i färg och svartvitt. 136 sid. **Nr 28-291 29:-**

Smörgåsar. 130 recept på Je alla godaste smörgåsarna, varma och kalla, enkla och festliga 104 sidor 90 illustrationer samt 8 helsidor i färg. Inb. **Nr 28-173 19:-**

Stycka kött. Lärobok i styckning av nöt, gödkalv, svin, får och vilt. För chark- och butiksfolk, lantushåll m. fl. 128 s. 200 ill. Inb. **Nr 28-259 29:-**

Djupfryst i hemmet. Värdefulla råd för nerfrysningen samt frysens skötsel. Förpackningsmaterial. 92 sidor, 86 ill. **Nr 28-138 14:-**

Bantningsboken. För den som vill gå ner i vikt. Bl.a. komplett matsedel för 6 veckors bantning. Utarbetad av ICA provkök. 96 sid. 90 ill. Inb. **Nr 28-265 19:50**

Hälsokost. Receptbok för Dig som vill leva sunt och vara i toppform. 100 varmrätter, 60 sallader, 30 desserter, 30 soppor. 90 s. Inb. **Nr 28-261 26:-**



Stora bakboken med 450 recept på matbröd, vetebullar, kakor, bakelser, tårtor m.m. Med "bakskola" som i bild och text visar hur du snabbt lär dig baka. 140 färgbilder och många teckningar och andra bilder. 256 sid. i stort format. Inb. **Nr 28-299 52:-**


Baka nyttigare. Annonlunda recept av typ hälsokost. Matbröd, finbak och godsaker. 110 sid. **Nr 28-289 28:50**

Sju sorters kakor. Innehåller 325 läckra recept på vetebröd, mjuka kakor, småkakor, bakelser och tårtor. Allt om ugnsvärme, redskap, kakornas förvaring m.m. Rikt ill. i färg. Ny omarb. upplaga med många nya recept. **Nr 28-172 19:50**

Safta, sylta, konservera. En handbok från ICA-provök med över 100 recept. Inb. **Nr 28-243 19:-**

Vinboken, av Harry Edelman. Handbok i hembehandling av vin m. recept för alla vanligare svenska bär och frukter. Något ur inneh.: Mustens ordningstillande, jäsningsens genomförande, recept, vinets efterbehandling, champagne enligt originalmetoden. Snabbjäsn. av vinet. 134 sidor. **Nr 28-88 9:50**

DIVERSE HANDBÖCKER



Akvariets ABC av Hans Frey. Instruktionsbok i ord och bild om hemakvariets anläggning och skötsel. 100-tals teckningar samt färgbilder på 50-talet fiskar. Inb. **Nr 28-40 27:-**

All världens HUNDAR, 254 hundar i färgfoto, 314 rasbeskrivningar, och skötsel. Boken för alla hundvänner! 288 sid. Inb. **Nr 28-242 35:-**

Farmare på fritid av Anne Nilsson. Sommartorparen och fritidsbonden får råd om: växtodling, bin, kaniner, höns, kalkoner, får, getter, gris m.m. 206 sid. **Nr 28-284 45:-**

Släkttforskning för alla. En utförlig o. modern handledning av Börje Furtenbach. 134 sidor. **Nr 28-207 29:-**

Knoppar, av Nils Ström o. A. Eneström. Två fackmän i knopslagning har sammanställt denna bok, som icke enbart beskriver "sjömansknutar" utan ger handledning för tillverkning av ett stort antal nytto- och prydnadsföremål av olika slags rep. 130 sidor. Fotografier och teckningar. Inb. **Nr 28-134 29:50**

Rädda livet! Flera tusen råd och anvisningar om hur man skall bete sig vid t.ex. överfall, eldsvåda, drunkning, båt-haveri, flygolycka, förfrysning, hunger, förgiftning m.m. 160 sid. **Nr 28-267 15:-**



Uppslagsbok för skrivbordet. Med ledning av denna bok kan envar avfatta sina brev snabbt och korrekt. Brev som ger ett sympatiskt och vederhäftigt intryck, och som är rätt formulerade och därför gör avsedd verkan. Inneh.: Regler för svenska språket. Privatbrev. Regler för affärsbrev. Ansökningar, juridiska formulär. 260 ex. på privatbrev, affärsbrev och juridiska handlingar. 7.000 svarstävade ord. Tabeller. 70 kap. 336 sid. Inb. **Nr 28-153 22:-**

Korsordsnyckel, av G. Fröström. Ett synonymlex. omfatt. ca 40.000 ord. Vardagens användning slår man först upp frågeordet i den i bokstavs-följd ordnade avdelningen. Efter ordet står numret på den synonymgrupp det tillhör och denna slås upp i den andra i nummerföljad ordnade avdeln. och man finner lätt det rätta ordet. 192 sidor. **Nr 28-217 15:-**

Vad avslöjar handstilen? Grafologi, en väg till människokännedom av Bruno Strandberg. Handstilen avslöjar det mesta om en människa för den som lärt sig tolka de olika stilarna. Med ledning av förenklade tolknings-tabeller kan den intresserade analysera sina vänner och sig själv. Illustrerad. 184 sidor. Tryckt 1974. **Nr 28-279 22:-**



Allemböckerna, en lågpris-serie med värdefulla handböcker. 96 sidor med 100-tals bilder, flera i färg. Pr bok 18:50

Nr 28-37. Vin och vintillverkning. Gör det själv.
28-38. Keramik. Grunderna i beredning o. bränning.
28-48. Smycken och ädla stenar. Hobbyhantverk.
28-49. Måleri. Grundlära i tavelmålning.
28-52. Kryddor och medicinalväxter. Odling o. skörd.
28-54. Kroppen och hälsan. Nyttiga råd.
28-253. Kärlek och sex. Intim upplysning för alla.

Sångböcker

Evert Taube, Visor, Ballader, Serenader. 78 av Taubes mest kända visor. 160 sidor. Nr 28-72 13:75

Visor man aldrig glömmmer. 180 oförglömliga visor fr. det glada åttiotalet till de senaste årens stora slagnummer. 192 sidor. Nr 28-111 13:75

Den gamla visboken. Gamla skillingtrycks-, sjömans-, emigrant- och ralarvisor m.m. 219 sidor. Nr 28-73 14:75

Modern snabbkurs i dans, av Stig Soneson. Ny lärobok förnybjörjare. En enkel träningsmetod förklarar både takt och steg. Omfattar våra vanliga nya och gamla danser. 61 danskartor, 10 ill. Tryckt 1970. Nr 28-160 14:50

Hobbyarbeten med hästkosöm. Vad allt kan man inte göra med enkla verktyg och hästkosöm i smycken, ljusstakar, vägg- o. fönsterprydnader, spegelramar, namnskyltar m. m. Ett 50-tal bilder och modeller. Nr 28-245 16:50


Lekar inne och ute. Beskriver 108 olika sällskapslekar för barn och vuxna. Nr 28-290 12:75

Patienzboken. Beskrivningar över 30 roliga och intressanta patienser med illustrationer. Nr 28-39 4:—




109 tändstickstrix. Lätta och svåra problem samt knepiga tricks. 150 teckningar. 96 sid. Nr 28-281 13:50

1001 roliga historier. 175 sidor ill. Nr 28-268 13:—




Bokstöd av glasklar plast.

Höjd 13 cm. Bredd 11 cm. Nr 34-1611 3:75 16:50




Schackspel s. k. resospel m. magnet i varje schackpjäs. Schackbrädan tjänstgör även som förvaringslåda för pjäserna, med magnetlås. Uppfält 26 x 26 cm. Nr 34-250 22:—

Skriv- och kontorsmateriel




Brevpärm med plastrygg i färgerna blå, grön, och orange. Storl. A4. Nr 38-305 12:50



Brevpärm i fint utförande med blå, grön, röd eller brun tygklädd rygg och bra mekanism. A4-format. 26 x 31 cm. Nr 38-306 16:50

REGISTER passande ovanstående pärmar, A4. 24 blad alfabetiskt register A—Ö. Brunt kraftpapper. Nr 28-307 .. Per sats 2:75
Alfabetregister A—Ö med plastade flikar. Nr 28-310 7:40
Nummerregister med plastade flikar. Nr 28-309 5:25



Pärm av pressad kartong, i A4 format och med ringmekanism. Finnes i färgerna: röd, grön, eller blå. Nr 38-318 4:40



Skärapparat, en utmärkt kombination av sax och kniv, som lekande lätt skär papper, folier, snö- och mycket annat. Utbytbar rakblad. Nr 24-1462 4:75




Häftapparat av lackerad plåt. Motplattan vändbar för såväl nit- som nålhäftning med klammer 26/6. Längd 15 cm. Nr 36-300 12:75




Häftapparat i fickformat, i förkromad metall. Uppfällbar för att t.ex. stifta fast papper på ritbräden. Nr 26-433 5:70

Häftklammer. Små klammer för 26-433. 1000-ask. Nr 26-434 1:50



Häftklammer passande de vanligaste häftapparaterna. 5000 st per ask. Nr Typ Pr ask
36-404. "24/6" 6:75
36-459. "26/6" 5:90




Evhetsblock av hårdglättad kartong med förnicklade metallkanter. Skriften åstadkommes m. en spetsig träpinne eller dyl. och borttages på ett ögonblick genom att utdraga innerdelen.

Nr Storlek Pris
26-469 11,5 x 8 cm 3:90
26-470 17 x 11 cm 4:25
26-444 20 x 14 cm 5:60




Ask för gem eller nålar m.m. Med magnetisk öppning för praktisk portionering. 4 x 4 x 7 cm. Nr 36-185 4:60



Postblock, 50 ark linjerat fint brevpapper. Storlek 17 x 27 cm. Nr 28-313 5:75


Kuvert. Vita, litograferade på insidan. Storlek 12,5 x 15,5 cm. Passar A4. 50 kuvert i kartongmapp. Nr 28-311 4:85



Skissblock med 100 blad slätt, vitt, prima träfritt papper. Nr Storlek cm Pris
28-332 15 x 21 2:75
28-333 21 x 30 4:90


Rutblock med 100 blad rutat prima träfritt papper. Nr Storlek cm Pris
28-329 10 x 15 1:75
28-331 21 x 30 4:75

Skrivblock med 100 blad linjerat, prima träfritt papper. Nr Storlek cm Pris
28-327 15 x 21 2:60
28-328 21 x 30 4:75




Kollegieblock, med hål för ringpärm och marginal. Innehåller 75 blad av prima papper, perforerade för avrivning. Spiralrygg.


Nr Storl. cm Pris
28-319, linj. 20 x 17 3:90
28-320, rut. 20 x 17 3:90
28-316, rut. 29 x 21 5:70
28-317, linj. 29 x 21 5:70



Hålslag, av kraftig plåt, lack. Stansar håll passande vanliga kontorspärmar. Behållare för avfall i bottenplattan. Med anhängel för inställning av olika arkstorlekar. Nr 36-461 19:50



Brevväg med grålackerat plåtstativ och silvergrå skala. Två mätområden. Nr Väger högst. Pris
36-490 250 g 31:—
36-491 500 g 38:—
36-492 1000 g 59:—




Penformerare. Helt av kraftig plast med förkromade metalldelar. Autom. matning och stopp. Med skruvring för fästsättning vid bord. Höjd 10 cm. Nr 36-419 31:50



Plastficka, glasklar m. övre sidan öppen och med hål för stand.-pärmar. Storlek A5 16 x 21 cm och A4 21 x 29 cm. 28-335 A5 Pr 10 st 4:90
28-334 A4 Pr 10 st 5:60




Sax för kontors- och universalbruk. Extra hög kvalitet. Förn. och pole-rad. Längd 16 cm. Nr 24-287 11:75




Textschabloner, dubbla, användbara för såväl blyerts som tusch. Sats m. två dubbla schabloner; stora och lilla alfabetet i rak eller lutande stil samt siffror. Nr Stilhöjd Pris
26-103 3 mm rak 7:50
26-104 3 mm lut. 8:50
26-105 5 mm rak 7:50
26-106 5 mm lut. 8:50
26-107 7 mm rak 10:50
26-108 7 mm lut. 11:50
26-109 10 mm rak 11:—
26-110 10 mm lut. 12:—

Schablonpenna för tusch. Finnes för 3, 5, 7 eller 10 mm stilstorlek. Nr 26-198 Pr st 4:50




Pekpenna, teleskopledad. Kan utdragas till 50 cm längd. Förkromad m. vit plastspets Utbytbar kulspetspatron. Praktisk för lärare. Nr 26-484 9:50



Märkpenna, Penol 100, ger 10 mm bred linje. Giffri. Röd el. svart färg. Storlek 26 x 150 mm. Nr 26-486 Pr st 6:50



Märkpenna med specialblyertsskrift som fäster på allt, även metall, porslin och glas. Nr 26-431 2:35



Kulpena, PARKER Jotter. Den amerikanska kvalitetspennan m. den mikroporösa volframkulspeisen, som även skriver på feta o. blanka ytor. Tryckmekanism o. topp av förkromad metall. Blå skrift. Nr 26-438 15:75

Patron, reserv till Parker Jotter. "Jättepatron", fin eller medium spets, blå skrift samt röd, grön el. svart, medium spets. Nr 26-439 8:50




Blyertspenna av cederrträ med prima radgummi. Hårdhet HB. Längd 19 cm. Nr Pr 6 st 24 st 144 st
26-50 1:95 6:— 28:—



Timmermanspenna, extra prima kvalitet. Nr Pr st 10 st
20-49 1:— 8:20



Märkpenna för märkning av tyg. Med svart specialbläck som motstår alla tvättmedel. Nr 26-432 4:50




Radgummi. Vitt plastgummi för blyerts. Storl. 45 x 25 x 10 mm. Nr 26-482 Pr st 1:75

Penformerare m. spänbehållare av plast. Nr 26-409 3:50



Kurvinjal är böjbar i alla kurvformer och står kvar i inställt läge. Längd 38 cm. Nr 26-101 11:50




Matt-tejp. Dubbelhäftande kraftig textiltejp för skarvning och fixering av mattor, uppsättning av skyltar m.m. Längd 5 m. Bredd 50 mm.
Nr 36-114 5:65



Bandningstejp. Glasfiber-ärmerad tejp för buntning och förslutning av tyngre gods. Kan i många fall ersätta järnband. Bredd 12 mm. Längd 50 m.
Nr 26-411 6:25


Plastejp för skarvning, lagning, märkning m.m. Seg formbar PVC-folie, starkt häftande. Bredd 50 mm, längd 20 m. Matt yta: gul eller svart.
Nr 36-118 12:25



Tejphållare av kraftig plast med tryckrulle och avrivare för förpackningstejp. Storlek ca 17x12x6 cm.


Nr Förtejpbredd Pris
36-112 38 mm 31:50
36-113 50 mm 36:50

Förpackningstejp, av brun seg vinyl. Med starkt häftämne. 66 m pr rulle.
Nr Bredd Pr st 10 st
36-115 38 mm 6:50 56:—
36-116 50 mm 8:50 74:—



Vinkel, av glasklar plast.

45-GRADERS
26-180 Längd 15 cm 2:10
26-181 Längd 20 cm 3:10
60-GRADERS
26-177 Längd 20 cm 2:25
26-178 Längd 25 cm 3:25




Hektograf, enklaste o. billigaste apparat varmed man kan mångfaldiga skrivelser, cirkulär, prislistor m.m. i upp till 4 färger på en gång. För handskrift o. teckning. Bruksanvisn. medföljer.


Nr Tryckyta Pris
34-887 30x42 cm 48:—
34-888 22x30 cm 41:—

Hektografmassa för omgjutning eller påbättring av beg. hektografer. Beskrivning medföljer. Kartong om 1/2 kg.
Nr 34-890 Pr kartong 15:50

Hektografbläck. Färgkraftigt, ger på ovanstående hektografer upp till 80 st goda avtryck. Finnes: Blå-svart, violett, blått, rött, och grönt.
Nr 34-891. 3:75




Hektograf för barn och skolor. Utgåva att trycka skoltidningen, progr., bilder m.m. i upp till tre färger på en gång. För handskrift o. teckning. Av ett original kan tagas 70-80 goda avtryck. Tryckyta 13x22 cm. Komplet uppsättning bestående av hektografmassa, 3 fl. bläck, penna o. svamp i kartong med beskrivning.
Nr 37-621 31:—




Linjal, av hård glasklar plast med fasad kant och gradering i mm. Praktiska och hållbara.


Nr Längd Pr st 10 st
26-206 20 cm 1:10 7:50
26-207 30 cm 1:80 13:50
26-244 50 cm 4:50 34:—

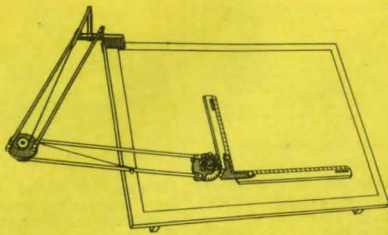

Ritapparat täcker format A 2, 63x47 cm. Apparaten har kraftig klämma med skruvsystem för festsättning på ritbord. Alla metalldelarna förnicklade eller frostlackerade i diskret, grågrön färgnyans. Ypperligt instrument i precisionsutförande med perfekt avbalansering. Linjallängder: 20 och 30 cm. Automatisk inställning och läsning för var 15:e grad. Mellanlägen läses manuellt. Utan bord.
Nr 36-55 290:—

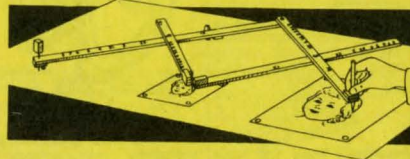

Pantograf. En stabil och välgjord apparat av fernissad ek och med metallbeslag. Bilder kunna förstöras i 10 olika förstöringsgrader och upp till 150 cm storlek. Rekommenderas till dekoratörer, skyltmålare, tecknare m. fl. för uppförstoring av bilder, mönster, kartor, ritningar, monogram m.m. Bruksanvisning medföljer.
Nr 36-136 38:—



Pantograf med armar av kraftig plast. 10 olika förstörings- och förminskningsgrader kan inställas från 2 till 10 gånger. Räcker för bilder upp till ca 35x35 cm. Penna och bruksanvisning medföljer.
Nr 36-124 15:75



Kalkylator SOVRIN 248. För teknik och vetenskap. 22 tangenter, däruv 14 med dubbla funktioner. Alla vanliga räkneseätt samt trigonometrifunktioner, rot, π , $1/x$, val grader-radianer. Algebraisk logik. Ackumulerande minne. Minneväxlare. Automatisk konstant. Flytande decimal. Storlek 70x120x18 mm.
Nr 36-54 95:—



Kalkylator CASIO-FX31, en 8-siffrig räknare för tekniker. 29 funktioner och parantesräkning, statistikfunktion, separat minne, programväljare för grader och radianer. Storlek 145x84x23 mm. Vikt 162 gr. Med 2 batterier (32-2311).
Nr 26-64 119:—

Kalkylator CASIO-PM-1 med 8 siffror, rot, procent, påslagsprocent, ackumulerande minne. Storlek 124x75x22 mm. Vikt 137 gr. 2 st batterier medföljer (32-2311).
Nr 26-65 85:—



Präglingsapparat DYMO. En nätt märkapparat med snygg, lättläst stil på 6 mm märkband. Ett 2 m märkband medföljer.
Nr 36-476 23:75

Märkband till lilla DYMO. 2 m x 6 mm. Färg: röd, grön, blå eller svart.
Nr 26-477 Pr st 4:95


Präglingsapparat DYMO. Gör skyltar och etiketter i hemmet, affären, kontoret, verkstaden m.m. Texten blir prydligt djuppräglad på självklistrande plastband. Ni kan lätt märka en mängd saker i hemmet: lådor, matburkar, nycklar, redskap. Göra texter i fotoalbum m.m. Skyltar på instrumentpaneler, pärmar m.m. Tillverkad av slagfast hårdplast. En kvalitetsprodukt m. ett års garanti. En rulle märkband medföljer.
Nr 36-488, DYMO 1740 för 6 mm band. Pris 44:—
Nr 36-489, DYMO 1750 för 9 mm band. Pris 49:—

Märkband, 6 mm breda och passar DYMO. Finns i följande färger: svart, transparent, röd, blå, gul, grön, grå, guld. 3 m rulle.
Nr 26-473 Pr st 7:20

Märkband, 9 mm breda och passar DYMO. Finns i följande färger: röd, grön, blå, svart, transparent, grå, guld. 3 m rulle.
Nr 26-474 Pr st 9:50

Mini-kalkylator CASIO-LC-78, med LCD-display och 1000-timmarsfunktion. Separat minne, procent. I plånboksformat, endast 3,9 mm tjock. Storlek 90x53x3,9 mm. Vikt 39 g.
Nr 26-66 179:—

Mini-kalkylator ETRON LC-280 med LCD-display, 8 siffror, 4 grundräkneseätt samt konstant procent och rot. Ackumulerande minne, algebraisk logik. Bröstfickformat: 126x72x10 mm. Med batterier och fodral.
Nr 26-67 96:—

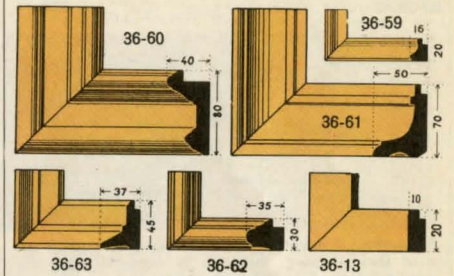

TAVELRAMAR, trävita av slätt kvistrent trä. Ramarna levereras färdiga för hopsättning, med tillpassade hörn med skruvhål. Skruv medföljer. Monteringen görs på några minuter, endast skruvmejsel behövs.

Ram 36-59. Tavelmått och pris pr ram:
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F8 F10 F12
7:— 7:50 8:50 9:50 10:— 11:— 12:50 13:50 14:50

Ram 36-60. Tavelmått och pris pr ram:
F4 F5 F6 F8 F10 F12 F20 F40
34:— 36:— 41:— 45:50 52:— 56:— 64:— 82:—

Ram 36-61. Tavelmått och pris pr ram:
F4 F5 F6 F8 F10 F12 F20 F40
33:— 35:— 39:— 45:— 49:— 54:— 62:— 79:—

Ram 36-62. Tavelmått och pris pr ram:
F2 F3 F4 F5 F6 F8 F10 F12
14:75 16:— 17:50 19:— 21:— 24:— 27:50 29:—

Ram 36-63. Tavelmått och pris pr ram:
F2 F3 F4 F5 F6 F8 F10 F12
15:50 17:— 18:50 20:50 23:— 25:50 29:— 31:—

Ram 36-13. 20x10 mm. Tavelmått och pris pr ram:
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F8 F10 F12
7:25 7:75 8:50 9:75 10:50 11:— 12:50 14:— 14:75




Målarskrin. Fern. kraftig trälåda 33×23×6 cm med förnicklade beslag och plåtinredning. Inneh.: 16 stora Norma-oljafärger, 2 flaskor, 3 penslar, palett-kopp och mahognypalet. **Nr 36-85** **270:—**

Artistskrin av äkta valnöt. Storlek 30×40×7 cm. Innehåll: Skisspännå med duk, palett, plåtinredning med 22 tuber Mussini-konstnärsoljafärger, flaskor m. siccativ, terpentin och fernissa, 4 penslar, dubbel palettknopp och kniv. **Nr 36-47** **580:—**



Målarskrin. Lackerat plåtskrin, storl. 25×16×3 cm, med fackindelning. Innehåll: 11 tuber oljefärg, terpentin, linolja, 3 penslar och palett. **Nr 36-120** **48:50**

Färglåda med prima akvarellfärg, 16 koppar och 6 tuber samt palett och pensel. Lackerat och inrett plåtskrin storlek 21×14×3 cm. **Nr 36-121** **22:—**

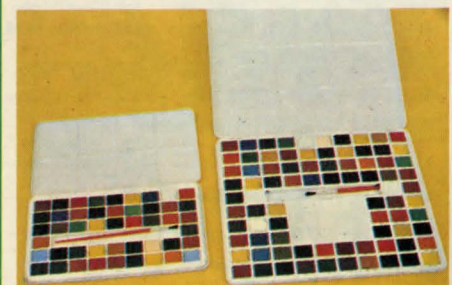

Färglåda av lackerad plåt med giftfria vattenfärger för skolbruk. Pensel medföljer.

Nr	Antal färger	Storlek	Pris
36-122	46	25×13 cm	8:75
36-123	80	30×24 cm	16:—



Oljefärg. "Greyhound". REEVES berömda engelska fabr. I tuber m. ca 40 cc. 25×100 mm. **Nr 26-283** ... Pr tub **5:75**

Nr RÖDA

1. Alizarin, karmosin.
2. Skarlet Lack.
3. Engelskt rött.
4. Kadmium röd.
5. Karmin.

BRUNA.

7. Ljusocker.
8. Bränd terra.
9. Bränd umbra.
10. Obränd umbra.
11. Van Dyckbrunt.

GULA.

12. Neapelgul, ljus.
13. Kadmiumgul, ljus.
14. Kadmiumgul, medel.
15. Kadmiumorange.

GRÖNA.

17. Viridiangrön.
18. Olivgrön.
19. Smaragdgrön.
20. Grönjerd.

BLÅ.

21. Ultramarinblå.
22. Koboltblå.
23. Mauve Violet.

SVART.

24. Elfenbensvart.

VITT.

25. Titanvitt.

Färgsats, en tub av varje ovanstående 23 st Reeves oljefärg. **Nr 26-284** **128:—**



Pastellskrin av polerat trä, storl. 22,5×17,5×2,5 cm med 30 olika pastellkritor, 10×65 mm. Extra mjuka och av bästa konstnärs-kvalitet. **Nr 36-98** **122:—**

Artistoljefärger, Norma. Fabr. Schmincke. Tubstorlek 14×70 mm. **Nr 26-28.** Pris pr tub **4:90**

Finns i följande färger:

19. Bensvart.
2. Zinkvitt.

GULA.

3. Kromgult, ljus.
4. Kromgult, orange.
5. Ljusocker.
6. Terra obränd.
10. Guldocker.

RÖDA.

7. Cinnober-imit.
8. Krapplack-imit.
9. Engelskt rött.

BLÅ.

13. Koboltblå.
14. Ultramarin.
24. Pariserblå.


BRUNA.

11. Bränd umbra.
12. Natur umbra.
21. Van Dyck brunt.


GRÖNA.

15. Smaragdgrön.
17. Saftgrön.
18. Koboltgrön.
22. Kromgrönt, mörk.
23. Kromgrönt, ljus


Färgsats. En tub av varje ovanst. 21 färger. **Nr 36-29** ... Pr sats **97:—**



Palettkniv med 75 mm, mot spetsen tunnslipad klinga. **Nr 26-157** **5:85**



Målarduk i god svensk hellinne-kvalitet. Preparerad. **Nr** Bredd Pris/m
49-116 70 cm **26:—**
49-117 140 cm **54:—**




Blandvitt. Artistfärg i stor tub. 150 ml. Oljefärg. **Nr 26-93** **21:—**



Acrylfärg "Guitar". En vattenlös oljeliknande konstnärsfärg. Användes som oljefärg och kan blandas och förtunnas. Torkar snabbt även i tjocka lager. Giftfri.

Färglåda med 8 olika acrylfärger i 10 cm³ tuber. **Nr 36-82** **24:—**

Färglåda med 11 olika acrylfärger (10 cm³ tuber) plus en dubbeltub vitt. **Nr 36-83** **32:—**



Acrylfärg "Guitar" i stor tub. 25×100 mm ca 40 cm³. Finns i följande färger: Vit 1, Citrongul 2, Gul 3, Ljusocker 9, Brun 7, Cinnober 5, Karmosinröd 10, Ljusgrön 15, Viridiangrön 14, Koboltblå 18, Ultramarin 19, Saft 23. **Nr 26-91** ... Pr tub **8:75**

Förtunning Acryl-Medium, för acrylfärg. Ger glansig yta åt även utspädd färg. 50 cm³. **Nr 26-92** **7:50**



Akvarellpensel i bleckhylsa, lackerat skaft. Hela längden 17 cm. 1—12 är storleksnummer. **26-225,** s. k. skolpensel.


1	2	3	5
1:20	1:25	1:40	1:60
6	8	10	12
1:90	2:30	3:40	4:25

26-31, av mårhdår. Extra prima fabrikat.

2	4	6
7:50	8:50	9:75
8	10	
13:—	17:—	

TAVELMATT

F 1 = 22×16 cm	F 4 = 33×24 cm	F10 = 55×46 cm
F.2 = 24×19 cm	F 5 = 35×27 cm	F12 = 61×50 cm
F 3 = 27×22 cm	F 6 = 41×33 cm	F20 = 73×60 cm
	F 8 = 46×38 cm	F40 = 100×81 cm



Artistpensel nr 26-231, flat, prima mårhdår, med lack skaft, längd ca 30 cm. Storlek/pr st.

2	4	6	8
7:50	8:50	10:50	13:50
10	12		
16:—	21:—		


Artistpensel nr 26-229, flat, av extra prima borst i förnicklad hylsa med lackerat skaft. Längd ca 30 cm.

Storlek 2 4 8


1:45	1:60	1:85
12	16	20
2:25	2:95	4:40

Streckpensel 26-227, flat, i bleckhylsa m. vitt skaft, ca 30 cm.

2	4	6	8
1:50	1:65	1:90	2:20
10	12	16	20
2:40	2:70	3:30	4:20

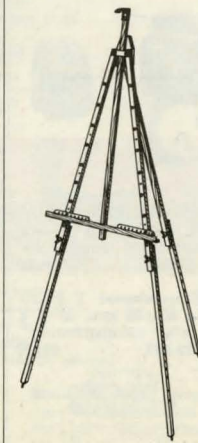

Staffli av furu med beslag av mässing. Höjd ca 160 cm. Ett billigt och bra staffli för amatörmålare. **Nr 46-164** **110:—**




Spännram nr 36-14 för uppspanning av duk till oljemålning. Komplet m. kilar. Pris pr st.

F4	F5	F6	F8
6:—	6:50	7:50	8:25
F10	F12	F20	F40
9:25	10:50	12:50	17:—

Kilram med duk nr 36-57. Uppspänd preparerad linneduk. A) fin eller B) grov. Format och pris pr st:

F3	F5	F6	F8
15:50	17:50	21:—	24:—




Pannå nr 36-11 för oljemålning, tillverkad av 4 mm hård masonit. Preparerad vit yta.

2-förp. Pris pr 2 st.


F1	F2	F3	F4
5:50	6:30	7:90	10:50
F5	F6	F8	
12:50	17:—	22:—	

Dukpannå nr 36-56. Pappannå uppfodrad med preparerad målarduk. Format och pris pr st:


F3	F5	F6	F8
5:25	6:25	9:—	10:50




Penselsats. Ett sortiment med 21 olika små penslar för hem och hobby. **Nr 30-2204** . Pr sats **13:75**



Gyrosnurra. En intressant leksak för experiment o. demonstration av gyrokraften, som är rena trollet. Snurran kan bli a. balansera på ett torn i miniatyr, som medföljer. **Nr** Pr st 10 st
37-591 6:50 52:—



Magnetsnurra där hjulet går fram och tillbaka på den förnicklade järnbågens båda sidor. Det är en intressant leksak för barn upp till 80 år. Hjulets diam. 65 mm. Bågens längd 29 cm. **Nr** Pr st 10 st
27-50 5:50 44:—



Ballongsats med 10 st sorterade ballonger. **Nr 27-593** **2:80**

Ballongsats med 100 st sorterade ballonger. **Nr 27-513** **19:—**




Ballongpump. Med hjälp av denna pumpas ballonger av alla typer lätt och snabbt upp till önskad storl. Storl 65×220 mm. 10 st sorterade ballonger medföljer. **Nr 37-510** **6:—**




Dockkroppar helt av slagfast polystyrol-plast med behaglig yta och väl avstämd hudfärg. Naturtroget hår med vackert fall, sovögon, rörliga armar och ben samt mamma-stämma. Det tjuisiga utförandet av dessa dockkroppar gör det till ett mycket tacksamt arbete att sy kläder till dem.

Nr 37-534 Längd 43 cm. Pr st 37:—, 10 st 320:—
 Nr 47-535 Längd 53 cm. Pr st 45:—, 10 st 390:—
 Nr 47-536 Längd 60 cm. Pr st 56:—, 10 st 495:—




Ögon nr 24-622 av kristallglas med svart pupill och man kan på baksid. måla önskad färg på ögonen. Med fästtråd av metall.

Diam.	Pr par	10 par
4 mm	0:95	7:20
6 mm	1:—	7:80
8 mm	1:10	8:40
10 mm	1:45	10:80
12 mm	1:75	14:—
15 mm	2:30	21:—
18 mm	3:20	26:—
20 mm	4:70	41:—
22 mm	8:90	74:—
24 mm	10:50	90:—



606 607 608



614 615

Dockskåpsarmatur med sladd och stickropp m. stiftavstånd 8 mm. Fint utförande av plast o. blankpolerad metall. Med glödlampa 3,5 V.

27-606 Taklampa 7:—
 27-607 Vägglampa 9:—
 27-608 Vägglampa 6:75
 27-614 Taklampa 7:50
 27-615 Taklampa 7:—

Reservlampa, E10 - 3,5 V.
 Passar nr 606—614.
 Nr 22-2073 0:65


Reservlampa, E5,5 - 3,5 V.
 Passar armatur 615.
 Nr 22-591 1:—

Dockskåpsledning (modellkabel), se annan sida i katalogen.



Bordslampa. Höjd 45 mm.
 Nr 27-540 9:—

Svagströmskontakter för dockskåp och elektriska leksaker. Stiftavstånd 8 mm.



22-491 Väggtagg. Diam. 18 mm.
 Pr st 1:10 10 st 8:30


22-492 Stickpropp.
 Pr st 0:95, 10 st 7:20

22-984 Sladdkontakt.
 Pr st 1:10, 10 st 8:30

22-493 Tryckkontakt.
 Pr st 1:65, 10 st 14:—



Strömbrytare med vipp.
 Diam. 19 mm.
 Nr 22-996 Pr st 1:50 10 st 13:50

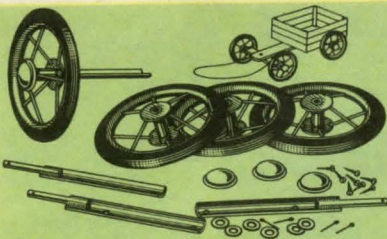


Hjul. Kraftigt ekerhjul, diam.: 20 cm med 19 cm axel. Hjulet har kraftig gummiring och nylonlager, vilka ger mycket lätt gång. Axeln med skruvar för fastsättning. Förm. bricka täcker hjulnavet.
 Nr 31-817 Pr förp. 4 st 62:—



Stickpropp 22-2107, för svagström, tillv. av bakelit. 14 mm stiftavstånd.
 Svart Pr st 1:10 10 st 9:20
 Vit Pr st 1:15 10 st 9:80


Skarvuttag 22-88 för ovanstående stickpropp.
 Svart Pr st 1:15 10 st 9:80
 Vit Pr st 1:20 10 st 10:30

Vägguttag 22-2108 för ovanstående stickpropp.
 Svart Pr st 1:35 10 st 12:—
 Vit Pr st 1:40 10 st 12:50



Ringklocka för 3—5 V lik- eller växelspanning i miniatyrmodell, längd 8 cm.
 Nr 22-549 11:50

Miniatyrsummer i plastkåpa 35x45 mm. 3—5 V lik- eller växelspanning.
 Nr 22-982 10:50



Batteriuvtag för stiftavstånd 8 mm (22-492). Avsett att placeras på ett 4,5 V batteri (2316).
 Nr 27-604 1:70

Hjul för modellflyg m.m. Mjukt däck av svart synt. svampgummi. Metalliserat plastnav.
 Nr Storl. Axel- Pr st
 27-537 50 mm 3 mm 4:75
 27-538 65 mm 3 mm 6:25
 27-539 78 mm 4 mm 8:75




Dock-TV. Dockskåpsmöbel i mahognylign. hölje. Diabilden kan utbytas. Apparatstorlek: 50x65x35 mm. Med inbyggd lampa, sladd och stickpropp. (För batteri 32-2316).
 Nr 27-541 16:50



Utombordsmotor "NEPTUN Super" för 4—8 V m. omkopplare för framback-stopp. Hölje o. propeller av hållbar plast. Mycket kraftig motor, max. ca 10 W. garanterar god fart och stor livslängd. Fästet medger både uppfällning och styrning. Vikt 100 gram. Höjd 135 mm.
 Nr 37-574 48:—



Racerbåt av lackerad plåt. Går med ånga. Vatten påfylls genom ett av de två rören baktill på båten, varefter bränslet tändes och insättes under pannan. Om några ögonblick startar båten och går ca 10 min. under ett smattrande ljud. Bästa värmeväkka är en 1/4 värmetablett (sid. 83). Längd 14 cm.
 Nr 37-501 Pr st 7:75, 10 st 65:—



Drinkman är en törstig figur som oavbrutet bugar och tittar djupt i glaset, så länge han när ner till vattnet. Intressant och roande. Även mycket lämplig som blickfång i skyltfönster. Höjd 20 cm.
 Nr 37-519 Pr st 3:95 Pr 10 st 32:—
 Nr 37-515 Pr st 4:25 Pr 10 st 34:—



Magnetiska leksaker har alltid varit mycket intressant och roande för både ung och gammal. De kan göra många tricks som ser oförklarliga ut.

27-668 Jungfrun i badet 6:75
 27-616 Hundar, mycket roande 4:50
 27-663 Dragspelare med dansös 6:25
 27-664 Bil med magnetstav 5:75
 27-656 Bockar som stängas m.m. 6:—
 27-666 Rätta 2:50
 27-660 Grodor. Tricks med glas 3:85

27-658 Racerbil, går fram och back. Längd 14 cm. Med magnetstav. 12:50



27-662 Pusskalas, skrattretande 10:30
 27-665 Katt som leker med boll 5:75
 27-655 Säl, balanserar en boll 5:75
 27-661 Katt leker med rätta 5:25
 27-657 Dansös dansar framför spegel 5:75



Munspele, HERO Harmonica. Ett väljudande spel med 40 prima mässingstämmer i stämplattor av kraftig mässing och blankförkromade skyddsplåtar. Stämt i C. Längd 18 cm.
 Nr 21-1009 11:—



Elmotor för likström, med dubbla ferritmagneter och självsörjande lagerbussningar. Går åt båda hållen genom polvändning. Kompakt 3-delat ankare med kollektor. Fungerar även som generator. Storlek: diam.xlängd. Vikt i gram. Varv: tusental pr. minut.

Axeldiam. på 2248—2249 är 2 mm, på 2250—2251 är 2,3 mm.

Nr	Volt	Amp.	Varv	Vikt	Storl.	Pr st	10 st
22-2248	3	0,9	9	18 g	21x29	3:—	22:—
22-2249	1,5	0,65	4	28 g	24x32	3:60	26:—
22-2250	3	0,85	6	42 g	27x34	4:50	32:—
22-2251	4,5	0,4	6	46 g	27x34	4:95	36:—




El-motorer för likspanning 3—6 volt. Inkaplade i plast och med ytterhölje av plåt. Bronslager och permanentmagneter. Går åt båda hållen genom polvändning eller omkopplare vilket finns på 22-1360. Storleken är längd x diam. utom axeln.

Nr	Storlek	Vikt	Max. ström	Axel- förbrukning diam.	Pris
22-1356	29x22 mm	20 g	800mA	1,5 mm	48:—
22-1360	51x30 mm	90 g	1,5A	2 mm	48:—



El-motorer med robust självsörjande växelåda med 6 steg. Omställbar för nedväxling 1/3, 1/4, 1/2, 1/16, 1/32 och 1/60 av grundvarvtalet, som är 3000—7000 v/min. beroende på belastningen. Finns i två storl.
 22-1363. Strömförbr. 0,1—0,5 A vid 6 V likström. Storlek 60x25 mm. Axeldiam. 2 mm. 72:—
 22-1364. Strömförbr. 0,15—1,5 A vid 6 V likström. Storlek 100x40 mm. Axeldiam. 4 mm. 82:—

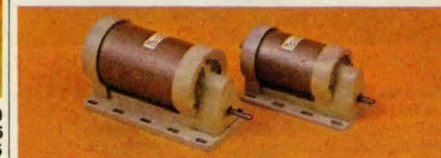


El-motor. (Decaperm Special), med nedväxling 1:2,5. Varvtal på utgående axlar 4000 och 1500 v/min. Strömförbrukning tomg. 0,5 A, max bel. 3,5 A vid 12 V likström. Storlek 93x44 mm. Axeldiam. 4 mm.
 Nr 32-1361 79:—

El-motor. (Hectoperm Special) med nedväxling 1:2. Varvtal på utgående axlar 6000 och 3000 v/min. tomgång. Strömförbr. obelastad 0,6 A, bel. 6 A vid 12 V likström. Storlek 120x55 mm. Axeldiam. 4 mm.
 Nr 32-1362 105:—



MODELLBYGGSATSER till dekorativa replika modeller i skala 1:16 med de flesta delarna av metall, ytbehandlade eller lackerade och helt färdiga för hopmontering med medföljande miniatyrskruvar. Ett tidskrävande men intressant hobbyarbete med en tjugig prydmodell som slutresultat. Engelsk monteringsanvisning lättfattlig med steg för steg tydligt förklarande bilder.

- Lokomotivsats**, Stephensons "Rocket". Längd 22 cm. Höjd 24 cm. Vikt 1,7 kg.
 Nr 37-693 225:—
- Bilbyggsats** Rolls Royce 1910, "Silver Ghost". Längd 24 cm. Vikt 1,2 kg.
 Nr 37-692 139:—
- Bilbyggsats** Lincoln 1928. Längd 25 cm. Vikt 0,9 kg.
 Nr 37-694 115:—

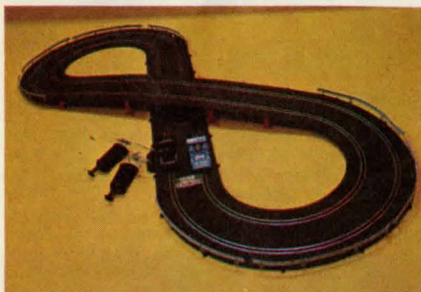


POLISTIL A2

Bilbana. Tvåspårig racerbana med 2 bilar och 2 kontrollhandtag. Total banlängd 4 m. Monterad bana kräver en yta på 175×75 cm. Banan består av 6 raka bandelar, 8 kurvsektioner 60°, brostöd och räcken. Levereras utan transformator.
 Nr 37-700 139:—


Transformator till bilbana, 12V/1,5A. Skyddsisolerad. Anslutes till 220 V. S-märkt.
 Nr 37-699 85:—

- | | | | |
|--------|-------------------------------|------------|--|
| Nr | Tillbehör | Pr st | |
| 37-695 | Bansektion rak, 30 cm (A8). | 8: 25 | |
| 37-696 | Bansektion kurva 60° (A9). | 8: 50 | |
| 37-697 | Bansektion doserad 60° (A16). | 9: 75 | |
| 37-698 | Stöd för dosering (A11). | sats 6: 50 | |




Motorsats. En intressant och lärorik byggsats. Innehåller allt som behövs för att montera en liten enkel el-motor för 3—4,5 V batteri. Med mycket lättfattlig monteringsanvisning. Rekommenderas även för undervisning i skolor.

- | | | |
|--------|-------|-------|
| Nr | Pr st | 10 st |
| 37-504 | 6: 50 | 56:— |



Modellmaskiner avsedda att drivas av ångmaskin eller elektrisk motor.




Bormaskin med remskiva för två hastigheter. Hög- och sänkbart matarbord. Höjd 12 cm. Bottenplattans diam.: 9 cm.

- Nr 37-627 27: 50




Slipmaskin med 2 st 3 cm slipskivor och anhåll. Höjd 9 cm. Bottenplattans diam. 9 cm.

- Nr 37-628 22: 50




Cirkelsåg, höjd 9 cm. Sågbordets storlek 85×70 mm. Diam. på bottenplattan 9 cm.

- Nr 37-629 22: 50



Kapsåg på bottenplatta 13×6,5 cm. Höjd 8 cm. Med anordning för fastsättning av det material som skall sågas.

- Nr 37-632 35:—




Excenterpress, höjd 14 cm. Bottenplattans diam. 9 cm. Remskivans diam. 7 cm. Stansar 2,5 mm hål i papp, plast, mycket tunn plåt o. d.

- Nr 37-631 39:—




Remskiva, 3-spårs, m. diametrarna 10, 8 och 6 mm.
 27-596 För axel 2,3 0: 90



Transmission med smörjbara lager i bockarna. 3 remskivor med diam. 14 mm och 1 med 24 mm. Bottenplattan 17×7,5 cm. Höjd 5 cm.

- Nr 37-630 23:—

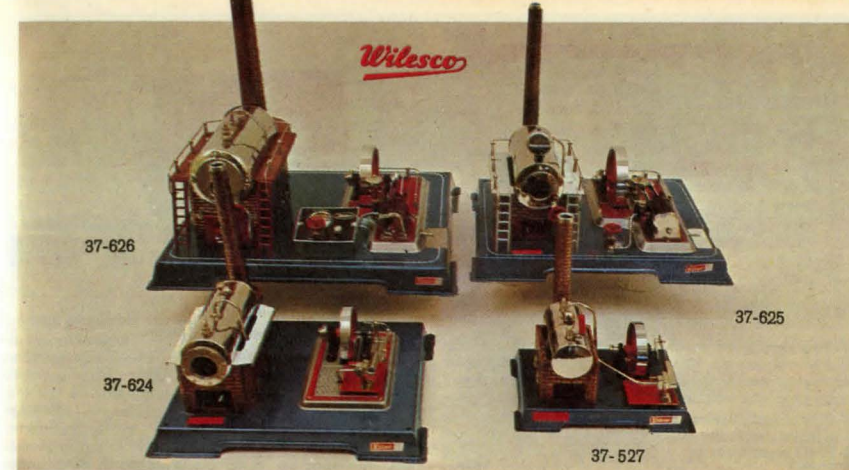

Ångmaskin, höjd 22 cm, sockeln 20×14 cm. Eldas med torrsprit i tablettform. Ångpanna av förn. och högglasspölerad mässing. Skorsten och eldstad av plåt med tegelstensmönster. Ångpannan har förn. ångvissla och säkerhetsventil. Cylinder och kolv av mässing. Ångpannestorlek 9×4,5 cm.

- Nr 37-527 96:—

Ångmaskin, sockel 26×31, höjd 26 cm. Säkerhetsventilen viktbelastad och sammanbyggd med ångvisslan som tjuter då ventilen utlöses. Ångpannan, 13,5×5,5 cm, har glas för kontroll av vattenståndet.


- Nr 37-624 166:—

Ångmaskin, utförande som föregående men sockel 30×35 och höjd 32 cm. Ångpannan, 16×6,5 cm, har glasruta och utsläppsventil samt manometer. Cylinder är inbyggd och har oljenippel samt kran för start och stopp, vidare finns centrifugalregulator och skål för kondensvatten. Högglassigt utförande.

- Nr 37-625 345:—

Ångmaskin, som föregående men större: sockel 42×34 cm, höjd 40 cm. Denna maskin är den kraftigaste och har hårdlödd ångpanna som rymmer 500 cm³, diam. 8 cm och längd 17 cm. Manöverbord med manometer och kran för start och stopp samt oljepåfyllningsnippel. Stor detaljrikedom och förstklassigt utförande.

- Nr 37-626 530:—

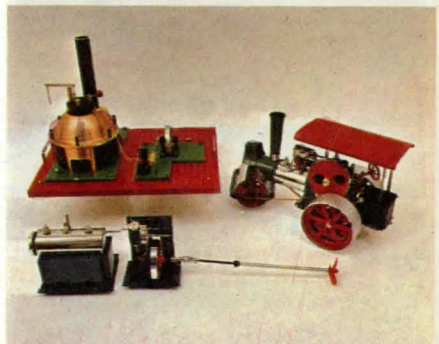


hetsventil. Sockel av ugnslackerad metall. Stående, dubbelverkande fast mässingcylinder med slid. Fram eller back vid igångsättningen. Balanshjul, 7 cm diam., med remskiva för stationär drift. Propelleraxel med lager och flexibel koppling jämte 3-bladig propeller, diam. 50 mm. Eldas med värmetabletter. Gångtid ca 15 min. Passande båtlängd ca 40—60 cm.

- Nr 37-516 165:—

Angvält. Ångpanna av mässing, polerad och förnicklad, 4,5×15 cm. Säkerhetsventil, vattenståndglas och ångvissla. Dubbelverkande, fast mässingcylinder med slid för körning fram och back. Balanshjul, 8 cm diam., med remskiva. Kugghjulskopplingen till hjulen kan växlas ur med spak för stationär drift. Bakhjul och frontvält av eloxiderad aluminium, diam. 10 och 7 cm. Övriga delar fint lackerade i grönt och rött. Styrning med ratt via kedjelänksystem. En tekniskt välutrustad maskin i hög kvalitet. Eldas med värmetabletter. Längd 32 cm.

- Nr 37-517 260:—



Styransordning med handtag och ratt för fjärrstyrning av ångvält 37-517. Längd 1 mtr.

- Nr 37-518 23:—



Värmetabletter ESBIT ett torrbränsle med hög värmeeffekt. Säkert och giftfritt. 1 ask om 20 tabletter.

- Nr 24-1305 4: 50

Båttångmaskin. Ångpanna av mässing, polerad och förnicklad, 4,5×10,5 cm. Vattenståndglas och säker-




Elektronikbyggsats med utförlig illustrerad engelsk byggbeskrivning på 100 olika radiotekniska sammansättningar. Innehåller mörkermotstånd, telegrafnyckel, instrument, relä, högtalare, ferritantenn, IC-krets, solcell m.m. Kopplingstrådar fästes på fjädrande snabbkopplingar. Drivs med 9 V batteri (32-2050) och 2 st (32-2047), medföljer ej.
Nr 37-550 162:—



Elektronikbyggsats. En enkel elektroniserie med engelsk byggbeskrivning. Lödes lätt samman. Finns i följande satser:

- 37-549-1. Elektronisk orgel.
- 37-549-2. Blinkgivare.
- 37-549-3. Darrtest. Testa förmågan att föra en metallring utmed en metall-labyrinth utan att beröra denna, som annars ger signal vid beröring. Utan 9 V batteri 32-2050.
- 37-549-4. Morseapparat.
- 37-549-5. Elektronisk siren.
- 37-549-6. Polissiren. Pris per st 14:50




Spiralen, en leksak som roar både ung och gammal. Den kan "gå" utför trappor och sluttande plan. Diam. 85 mm med 95 varv.
Nr Pr st 6 st
37-80 11:50 54:—




Elektronikbyggsats med rikt illustrerad svensk byggbeskrivning på 150 olika radiotekniska sammansättningar. Kopplingstrådar fästes på fjädrande snabbkopplingar mellan olika terminaler så att man kan bygga en mängd apparater t.ex.: Ljudmätare, vindhastighetsmätare, olika typer av larm, elektronisk orgel, cds-mätare, lf signalrelä, mikrofonförstärkare, radiopejling m.m. En intressant experiment-låda som ger inblick i elektronikens grunder. Storlek 39x30x24 cm. Drivs med 9V-batteri 32-2328 och 2 st 32-2322 batterier. Medföljer ej.
Nr 37-215 278:—

Elektronikbyggsats med svensk illustrerad beskrivning på 15 olika apparater, såsom telegrafutrustning, oscilator, ljudvägsförstärkare, radioapparater, tjuvlarm m.m. Kopplingsledningar med snabbkopplingar för enkel sammansättning. Storlek 20x12x5 cm. Drivs med 9V batteri 32-2328. Medföljer ej.
Nr 37-216 76:—

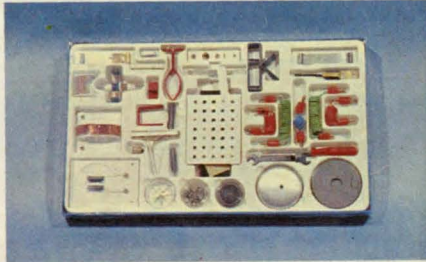

Elektronikern. 160 olika experiment med elektricitet och magnetism för flickor och pojkar från 10 till 15 år. Rikligt illustrerad beskrivning på svenska. Lådans storl. 41x24x5 cm.
Nr 37-586 78:—

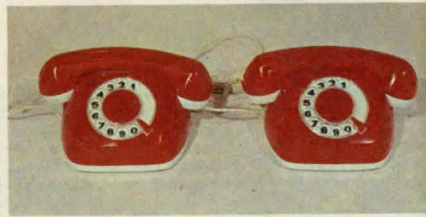

Lokaltelefon. En praktisk prisbillig telefon för barn och vuxna, levereras med 10 m kabel men utan batterier, (4 st 32-2321). Hölje i slagtålig plast. Med ljus och ljudsignal.
Nr 37-585 Pr par 65:—


ELEKTRISK MATERIEL



Vägguttag, dubbla. Vita. 32-236, utanpåliggande. 32-235, för infällning.
Pr st 6: 75, 10 st 59:—

"PETSÄKRA"
Vägguttag, dubbla utanpåliggande, petsäkra. 32-580 vita. Pr st 9: 50 32-581 bruna. Pr st 10: 50


Vägguttag, dubbla för infällning, petsäkra. 32-582 vita. Pr st 10: 20 32-583 bruna. Pr st 11: 20




Vägguttag, dubbla för jordat uttag. S-märkta. Vita. 22-2194 utanpåliggande. 22-2195 för infällning i dosa. Pr st 14: 75

"Petsäkra"
Vägguttag, jordade, dubbla, utanpåliggande, petsäkra. 32-584 vita. Pr st 17: 75 32-585 bruna. Pr st 19: 50

Vägguttag, jordade, dubbla för infällning, petsäkra. 32-586 vita. Pr st 18:— 32-587 bruna. Pr st 19: 75



Sladdströmbrytare i storl. 24x55 mm. 4 A/250 V. S-märkt. Med vit kåpa.
Nr Pr st 10 st
22-846 4: 45 39: 50



Kontakter av grå kraftig PVC. Med jordkontakt. Är mycket tåliga mot omild behandling och därför en utmärkt verkstads-sladdkoppling.
Nr 22-122, stickpropp. Pr st 3: 95, 10 st 36:—
Nr 22-123, skarvuttag. Pr st 8: 75, 10 st 79:—

Grenuttag. Dubbelt sladduttag med jordkontakt. 10A/250V. S-märkt.
Nr 22-1501 11: 50




Strömbrytare med platta eller kåpa av vit plast. Mikro-brytare med tyst och mjuk gång. S-märkta.

32-1556, enpolig utanpåliggande. Pr st 7: 20, 10 st 64:—
32-1559, enpolig, för infällning. Pr st 8: 75, 10 st 79:—


32-1558, trappomkopplare, utanpåliggande. Pr st 8: 60, 10 st 78:—
32-1561, trappomkopplare, för infällning. Pr st 9: 75, 10 st 89:—

32-1557, kronomkopplare, utanpåliggande. Pr st 10: 75, 10 st 97:—
32-1560, kronomkopplare, för infällning. Pr st 12: 50, 10 st 114:—




Stickpropp av bakelit m. runda stift o. jordkontakt. S-märkt. 10 A. 250 V. Vit eller brun.
Nr Pr st 10 st
22-1887 3:— 26:—

Skarvuttag av stark vit eller brun bakelit med jordkontakt. S-märkt 10A/250 V.
Nr Pr st 10 st
22-871 4: 90 42:—




Stickpropp av vit eller brun bakelit med förnicklat stift. Extra prima fab. S-märkt.
Nr Pr st 10 st
22-752 1: 45 12: 50

Skarvuttag av bakelit m. beröringsskydd. S-märkt. Vita eller bruna.
Nr Pr st 10 st
22-753 2: 45 21:—



Trepolig kronkoppling av vit bakelit S-märkt.
22-1799, propp. Pr st 1: 15
22-1798, uttag. Pr st 1: 10




Lamphållare, för normala belysningslampor. Av bakelit med mässingsgång. S-märkt.

Pr st 10 st
32-1719 Brun 2: 25 19: 50
32-1719 Vit 2: 60 22: 50

Lamphållare, helgängad. Tillverkad av bakelit. Med en skärmring. S-märkt.

Pr st 10 st
32-1796 Brun 2: 80 24:—
32-1796 Vit 3:— 26:—


Skärmring, extra till ovanstående lamphållare.
Pr st 10 st
32-1797 Brun 0: 45 3: 50
32-1797 Vit 0: 50 3: 70




Lampsladd med vit E-14 lamphållare, stickpropp och 5 m vit ledning.
Nr 32-634 10: 50




Lamphållare med inbyggd strömbrytare. För lampor m. normal gång. S-märkt. Av bakelit.
Nr 22-874 7: 80




Lamphållare av bakelit. Gänga E14. Storlek 28x50 mm. S-märkt. Svarta eller vita.
Nr Pr st 10 st
32-1789 2: 25 19: 50



Skärmhållare med fäste för normallamphållare. Ställbar höjd 15—22 cm. Förmässingad.
Nr 32-557 8: 50



Lamphållare med fot för fast montering. Helt av vitt porslin. S-märkt.
Nr Sockel Pr st
22-1733 E14 (Mignon) 3: 25
22-1734 E27 (Normal) 3: 95



Insatslamphållare av bakelit med E14-gång. Ställbar längd. Gångat nippelfäste. S-märkt.
Nr Pr st 10 st
22-1693 2: 50 21: 50

Ljusimitationshysla av plast i vaxgul färg o. med droppimitation. Höjd 80 mm.
Nr Diam. Pr st 10 st
22-875 27 mm 0: 60 4: 50




Grenuttag, av vit bakelit. 3 uttag och 1,5 m kabel med stickpropp. S-märkt.
Nr 22-904 9: 80

Grenuttag för 4 stickproppar. Med kåpa av vit bakelit och ca 1,5 m sladd. S-märkt.
Nr 32-893 11: 65

Skydda barnen!

Grenuttag med fyra "petsäkra" uttag. Hålen öppnas endast med stickpropp. Med 1,5 m sladd och propp. S-märkt.
Nr 32-895 15: 75



Grenuttag med 3 jordade uttag, kabel 3x1 kvmm och jordad stickpropp. Helt i grå plast. S-märkt.
Nr Sladdlängd Pris
22-354 2 meter 24: 50
22-364 6 meter 32: -



Kabelrulle med 2 jordade uttag och 8 m skarvsladd. Hölje av styv etenplast och bärhandtag.
Nr 32-352 63: -




Sladdosa med tre uttag och 4 m inrullbar sladd. Finns både ojordad och jordad. S-märkt.
Nr 32-710, ojordad. 29: 50
Nr 32-711, jordad 47: -



Grenlåda med 4 jordade uttag för t.ex. arbetsplattor. I extra kraftig svart hårdgummilåda med upphängnings- o. dräneringshål. Med eller utan anslutningskabel 3x1,5 250 V/10 A.

32-1876, utan kabel. 62: -
32-1877, med 0,7 m kabel och stickpropp. 69: -
32-1878, med 10 m kabel 3x1,5. 98: -



Skarvsladd, jordad. Plastkabel 3x1 kvmm med pågjutna jordad stickpropp och skarvuttag. S-märkt.
32-1908. Längd 3 m 25: 50
32-1909. Längd 5 m 29: 50




Sladd med 3 m plastkabel 2x0,75 m. Ingjuten stickpropp. Vit eller brun. S-märkt.
Nr 22-39 5: 20


Sladd med 2 m plastkabel 3x0,75 med jordad stickpropp. Vit eller grå. S-märkt.
Nr 22-40 8: 25




Skarvsladd med S-märkt, vit stickpropp och vitt skarvuttag samt vit plastkabel.
Nr Längd Pris
22-1910 3 m 7: 60
22-1911 5 m 9: 50
22-2065 12 m 18: -



Sladd till strykjärn. Skyddsflätad RDG 3x0,75 med jordad stickpropp. Längd 2 m.
Nr 22-259 21: 50



Anslutningsladd, för kaminer, kokplattor m.m. Med S-märkt apparatuttag och stickpropp, gummikabel 3x1 mm². Längd 2 m. Jordad.
Nr 22-257 21: -



Kontaktkydd. Skydda barnen. Kan endast öppnas med stickpropp.
22-175 Pr 5-förp. 17: -



Sladdhållare

Sladdhållare, självhäftande, av vit plast. Fäster på de flesta underlag. Håller sladden väl sträckt. Ingen spikning. 1 sats om 8 st.
Nr 22-261 .. Pr sats 3: 95



Kopplingslist av grå mjukplast. För kabel upp till 2,5 mm². 12-polig. Lätt delbar.
Nr Pr st 10 st
22-819 1: 85 16: -

Kopplingslist av mjukplast. För upp till 4 mm² kabel. 12-polig. 380 V. S-märkt.
Nr Pr st 10 st
22-1013 2: 20 19: 50




Fotströmbrytare, kraftigt byggd för bl.a. dammsugare. 1-polig, 250 V/6 A. S-märkt.
Nr Pr st 10 st
22-939 7: 25 62: -



Blinkkontakt, lämplig för reklamändamål m.m. Max. spänning 220 V växelström eller 500 V likspänning. 25-100 W. Med kondensator. Storlek 5x1x1 cm. Blinktid ca 5 sek. med ca 2 sek. uppehåll.
Nr Pr st 10 st
22-1374 16: 50 142: -




Kontaktkydd, svarta eller vita. Ett enkelt och effektivt skydd att sätta i vägguttagen, så att småbarn ej kan få ström.
Nr 22-174 Pr 5-förp. 3: 90



Strömställare plastkapslad. 3-polig strömbrytare. 16 A 380 V. Låsbar i från- och tillläge. Försedd med separat 0-plint. Sköljtät kapsling. 2 genomgående utlopp 22,5 mm. Röd indikatorlampa. Storlek 120 x 80 mm.
Nr 32-1555 55: -




Strömställare i bakelitkåpa, storlek 100x75x45 mm. Typ: 3-polig brytare. 25 A 380 V.
Nr 32-2000 23: -




Strömställare ALPHA, m. droppformad förnicklad metallarm. 250 V/2A. S-märkt.
22-726, 2-polig brytare 9: 25
22-727, 1-polig brytare o. omkastare. 9: 50

Skytt, storl. 34x6 mm.
Nr Pr st 10 st
12-1508 0: 75 4: 80



Strömbrytare, 1-polig. 250 V, 6 A. S-märkt.
Nr Pr st 10 st
22-2013 5: 50 49: 50

Täckplatta av svart bakelit. Passar 22-2013. Storlek 45x20 mm.
Nr Pr st 10 st
22-2031 0: 75 5: 40



Strömbrytare för inmontering i panel med 28x11 mm hål. 250 V/10 A. S-märkt. Djup 30 mm. Svart eller vit.
Nr Pr st 10 st
22-820 3: 40 29: 50

Omkastare, 1-polig, vit. Mått lika föregående.
Nr Pr st 10 st
22-813 4: 25 36: -



Strömbrytare, 2-polig. För panelmontering i 22x28 mm hål. 220 V/13A AC. S-märkt. Vit.
Nr Pr st 10 st
22-1052 6: 50 55: -




Strömbrytare för panelmontering i 19x13 mm hål. 250 V/6 A. S-märkt. Helt i ljusgrå plast. 1-polig brytare.
Nr 22-851, .. Pr st 3: 25
10 st 26: 50

Nr 22-852, 1-polig omkastare.
Pr st 3: 80, 10 st 31: -

Strömbrytare, 2-polig för panel med 22x19 mm hål. 250 V/6A. S-märkt. Svart.
Nr 22-937 Pr st 5: 25
10 st 43: -

Nr 22-938 2-polig omkastare.
Pr st 6: 40, 10 st 54: -



Kvicksilverströmbrytare. För max. 120 brytningar pr tim.
Nr Störl. Amp. Pris
22-470 7x24 0,5 6: 70
22-474 10x30 2 8: 25
22-471 10x30 4 21: 50
22-472 10x45 6 27: -


Härdglas:
22-473 10x45. 15 A. 29: -




Strömbrytare, 1-polig med inbyggd signallampa. 220 V/10 A. Vit med röd lins. S-märkt. 28x11 mm.
Nr Pr st 10 st
22-821 7: 95 72: -

Indikeringslampa, svart ram med röd eller orange lins. Med lampa 12V (för 6-12V) eller 24V (för 12-24V).
22-795 röd 4:95 44: -
22-794 orange 4:95 44: -


Indikeringslampa, vit ram med röd eller orange lins. Med lampa 220-250 V. S-märkt.
Nr Lins Pr st 10 st
22-798 röd 6:50 54: -
22-799 orange 6:50 54: -



Tryckströmbrytare för inbyggnad. S-märkt.
22-2153 för 0-3 mm gods.
22-2154 för ca 6 mm gods.
Pr st 2: 10, 10 st 17: 50




22-2163, polerad mässing. Längd 20 cm Pris 7: -
Längd 30 cm Pris 8: 50
Längd 40 cm Pris 10: 50
Längd 60 cm Pris 16: 50



Mikroströmbrytare för 1-polig växling. Honeywell typ V3-1, brytförmåga likström 1/2 A/125 V växelström 10 A/250 V. I plastkapsel storlek 27x15x10 mm.
Nr 22-842 10: 50


Manöverarmar passande mikroströmbrytaren 22-842.
22-848 med självsörjande oljebronsulle. 5: 25
22-849 med 45 mm lång hävarm. 8: -



Nippel med sidskriv att fasthålla kabeln för dragavlastning. Av vit nylon.
884 885

22-884 Yttergänga 10 mm.
22-885 Innergänga 10 mm.
Pr 2 st 0: 80, 10 st 2: 60

Skivnippel, består av en 10 mm armaturnippel på en 26 mm skiva m. skruvhål. Lämplig för uppbyggnad av ljusrammer m.m.
Nr Pr 2 st 10 st
22-1373 2: - 7: 80



Flänsnippel 22-877 av mässing. Gänga 10 mm.
Pr 2 st 0: 80, 10 st 2: 70

Kordelmutter 22-878, av mässing. 10 mm gäng.
Pr 2 st 0: 70, 10 st 2: -

Mutter 22-879, 6-kant av mässing. 10 mm gäng.
Pr 2 st 0: 60, 10 st 1: 90

Nippel 22-880 av plast m. 10 mm gänga.
Vit Pr 10 st 1: 30



Spiralarm, böjbar i alla riktningar. Användes till läslampor, golvlampor, mikrofonstativ och dylikt. Tillv. av polerad mässing med invändig resp. utvärdig 10 mm armaturgång i ändarna.


22-2163, polerad mässing. Längd 20 cm Pris 7: -
Längd 30 cm Pris 8: 50
Längd 40 cm Pris 10: 50
Längd 60 cm Pris 16: 50

22-1248, förnicklad mäss. Längd 20 cm Pris 8: 75
Längd 30 cm Pris 11: 50
Längd 40 cm Pris 14: 50
Längd 60 cm Pris 19: -



Rörnippel 22-881 för lamphållare. Helgängad 10 mm gänga.
Längd Pr st 10 st
20 mm 0: 35 2: 30
30 mm 0: 45 3: -
60 mm 0: 80 6: 50

Svagströms- materiel



22-405 22-69 22-70


Skallamphällare av mäs-
sing, dvärggäng, E 10.

22-405 m. fästskruv i bot-
ten. Pr st 0: 60, 10 st 4: 80
22-69 med fiberfäste.

Pr st 1: —, 10 st 7: 90
22-70 med fot.
Pr st 0: 80, 10 st 6: 40




22-1250. Försänkt.
Pr st 1: 25, 10 st 9: 80



997 999

Lamphällare 22-997 för
mignossockel, E 14.
Pr st 1: 25, 10 st 10: 50

Lamphällare 22-999 för
miniatyrsockel, E 5,5.
Pr st 0: 75, 10 st 5: 80




Lamphällare för illumina-
tionslampon, sockel E 14.
Med brun bakelitfot. Höjd
38 mm.

Nr Pr st 10 st
22-1492 2: 50 21: 50

Packning av gummi. Pas-
sar 22-1492 för utomhus-
bruk.

Nr Pr st 10 st
22-1491 0: 45 3: 20




Lamphällare med fot av
bakelit. För illuminations-
lampon m.m. Dvärggäng.

E 10.


Nr Pr st 10 st
22- 67, svart 1: 10 9: 70
22-2093, vit 1: 20 10: 50

Med mignongäng, E 14.
22-1803, svart 1: 75 14: 80



Lamphällare med svart
plastkåpa och 9 cm an-
slutningstrådar. För E 10
sockel.

Nr Pr st 10 st
22-701 0: 85 6: 40



Tryckkontakt för ringled-
ning m.m. För max. 3 Amp.
Monteras i ca 16 mm hål.
Förnicklat hus med svart
eller röd knapp.


Nr Pr st 10 st
22-2099 3: 90 31: —



Tryckkontakt med belyst
knapp och namnskylt. An-
vändes i samband med
ringledningstransformator,
ej batteri. Storl. 40×60×
15 mm. Med 8—15 V lam-
pa.

Nr 22-268 16: 50

Reservlampan 22-269 3: 90




Tryckkontakt av vit plast,
40 mm diam.

Nr Pr st 10 st
22-2106 3: 50 28: —




Transformator med in-
byggd summer. Effektiv
signal. Enkel montering.
Storlek 12×7×4 cm. Kå-
pa av vit hårdplast. 220 V/
sek. 8 V. S-märkt.

Nr 32-1784 39: 50




Ringklocka på sockel av
vit plast med utrymme för
ett ficklampsbatteri (32-
2316) Anslutning för tryck-
kontaktledning.

Nr 32-10 13: 50




Ringklocka diam. 75 mm.
För både lik- och växel-
ström.

32- 5 4 V 11: —
22-1785 12 V 12: 75
22-1786 24 V 13: 50



Gonggong, dubbeltonig.
Drives från ringlednings-
transformator 10 V eller
med 4 st batterier (typ
R14) placerade i kåpan.
Storlek 15×15×5 cm.
Med tryckkontakt och 2
m ledning.

Nr 32-251 32: —




Gonggong med behagligt
tvåtonsljud. Kåpans stor-
lek 17×17×5 cm. Under
fronten finns hållare för
4 st 1½ V batterier (2313)
men den kan även drivas
från 8 V transformator.
Enkel montering efter
medfölj. anvisning.

Nr 32-262 42: —




Elektronisk sirén med pul-
serande intensivt "Woi
Woi Woi"-ljud. Likström
6—12 V. Storl. 165×130
mm.

Nr Pr st 10 st
32-374 110: — 890: —




Signalsirén. Avger ett
mycket genomträngande
tjut. 12 V/600 mA likström.
Storlek 10×7 cm.

Nr 32-95 69: —




Signalhorn, starktons, för
industrier, sågverk, is-
hockeyplaner m.m. Vat-
tentät kapsling, helt av
kraftig bakelit. Finns för
24 V eller 220 V växel-
ström. 35 W. Storlek 13
×33 cm. Vikt 1,4 kg.

Nr 32-532 58: —



Gonggong, dubbeltonig.
Drives med ringlednings-
transformator 8 V eller
batteri. Plats för batterier
(4 st 2313) under kåpan.
Storlek 11×18×4 cm.
Utan batterier.

Nr 32-1369 29: —

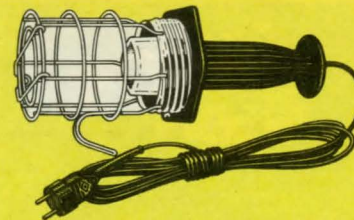

Gummisladdlampan med extra kraftigt stötdämpande
handtag, E 27 porslinslamphällare för max. 60 W
lampan. Skyddskorg av galv. ståltråd med lucka för
lampbyte. Tål omild behandling. Med 10 m gummi-
kabel och propp. S-märkt.

Nr 32-1345 68: —




Sladdlampan av svart bakelit, med normallamphällare
och skyddskorg med krok. S-märkt. Längd 27 cm.

Nr 32-499 24: 50

Sladdlampan, ovanstående monterad med gummikabel
och stickpropp.

32-1992, med 5 m kabel. 43: —

32-1993, med 10 m kabel. 55: —

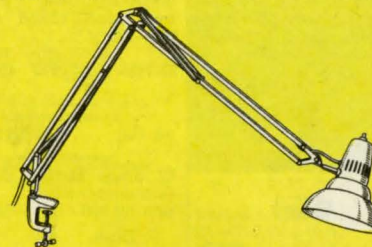


Arbetslampan för såväl skrivbord som verkstad. Är
alltid redo och aldrig i vägen. Rekord i rörlighet. Ar-
mar av 4-kantiga rör. Längd 105 cm. Färg benvit. En
svensk kvalitetsprodukt. Med sladd och stickkontakt
som passar även jordade uttag. S- och Fi-märkt.

Strömbrytare på skärmens överdel.

42-518, med bordfäste. 78: —

42-519, med väggfäste. 78: —



Bänkmatur för kök, hobbyrum, syrum m.m. i mått
enl. Svensk köksstandard. Med jordat petsäkert ut-
tag och strömbrytare. Brun- eller vitlackerad kåpa
med mattsvarta gavlar. Storlek 60×10×4 cm. Monte-
rad med 15 W lysrör. S-märkt. 220 V. Vikt 1,75 kg.

Nr 32-770 128: —



Lysrörsarmatur, med 2 st lysrör. För kontor, kök och
hobbyrum m.m. 2×20 W. Vitlackerad plåt och gavlar
av ljusgrå plast. Försedd med 2 st rör, lamppropp
och bygel för taktkrok. 220 V. S-märkt. Storlek 66×
23×7 cm.

Nr 42-843 94: —




Reaktor för lysrör, 220 V
växelström. S-märkt.
32-1112, 20 W 18: 50
32-1109, 40 W 17: 50



Glimtändare. Finns för 20
eller 40 W lysrör. Växel-
ström.

Nr 22-897 Pr st 2: 60




Armatyr helt i polerad,
solid mässing, behandlat
mot oxidering. Dolda fäst-
skruvar. Bländskydd av
vit plast. Reflektordiam.
160 mm.

Nr 34-642 122: —




Armatyr i mässingfärgat
utförande. Lednippel och
rör i polerad mässing.
Dragströmställare. Refle-
ktordiameter 140 mm.

Nr 34-644 95: —



Snabblys för garderober,
skaffier och dyl. När
dörren öppnas tändes
lampan automatiskt, när
dörren är stängd är ljuset
släckt. Med normallamp-
hällare. S-märkt. Lätt att
montera.

Nr 32-660 31: —



Tavelbelysning av mäs-
sing, för rörlampa eller
kronljuslampan.

Nr Längd Pris


34-575, enkla 21 cm 33: —

34-576, dubbla 42 cm 54: —



Belysning för bokhyllan,
grammofonen, barskåpet
etc. Längd 150 mm. Mäs-
singfärgad, 1,4 m sladd
med stickpropp. Passan-
de lampan nr 34-1089
(medföljer ej).

Nr 34-394 21: —

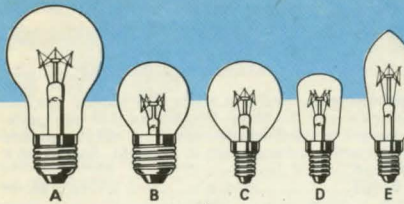

A. Glödlampa med sockel E 27 (normal). Innermatterade upp till 200 V.

D. Pärnlampa med sockel E 14. Storlek 26x63 mm. 220—230 V.

Nr	V	W	Pr st
32-1056.	220	15	3: 20
32-1057.	220	25	2: 35
32-1058.	220	40	2: 35
32-1857.	220	60	2: 35
32-1241.	220	75	2: 40
32-1242.	220	100	2: 85
32-1018.	220	150	4: 25
32-1874.	220	200	5: 80
32-1020.	220	300	11: 75

Läglampor med normalsockel E 27. För belysningar med skydds-transformator, hem-elverk m.m. Innermatterade.

Nr	Bild	V	W	Pr st
32-1044	B	12	15	9: 75
32-1045	B	12	25	8: 75
32-1046	A	12	40	5: 90
32-1194	A	12	60	5: 90

Nr	V	W	Pr st
32-1329	A	24	25 5: 50
32-1330	A	24	40 5: 50
32-1195	A	24	60 5: 50
32-1196	A	24	100 5: 90

Läglampor, pärnlampor med E 14-sockel. Bild D. Storlek 40x70 mm.

Nr	V	W	Pr st
32-1021	12V/10W	9: 50	
32-1022	12V/15W	9: 50	
32-1023	12V/25W	9: 50	

Nr	V	W	Pr st
34-1080.	15 watt.	3: 30	
34-1081.	25 watt.	2: 95	
34-1082.	40 watt.	2: 95	

C. Smäklotlampa med sockel E 14. Längd 74 mm, diam. 45 mm, 220—230 V.

Nr	N-ljus	Watt	Pris
32-1941.	16	60	13: 75
32-1942.	25	90	14: 50

Nr	Socket	Pris
34-896	B 15	6: 75
34-1088	E 14	6: 75

Symaskinslampa, matt. Storlek 22x66 mm. 220—230 V, 20 W.

Nr	Socket	Pris
34-896	B 15	6: 75
34-1088	E 14	6: 75

Lampsats med 10 st lampor pr kartong till sparpriser 220 V. Innermatterade.

Nr	Pr sats
32-1100	innehåller 3/25, 4/40 och 3/60 watt. 22:—
32-1101	innehåller 4/60, 4/75 och 2/100 watt. 23: 50


Rörslampa, sockel E 14, klar 25 W. 220—230 V. Längd 115 mm.



Ljusplugg PHILIPS. En sparlampa med mycket obetydlig strömförbrukning, ca 0,8 watt. Den sättes direkt i ett vägguttag o. ger ett behagligt nattsken för t. ex. sovrum och barnkammare. För 220 V växelström.

Nr 32-751 9: 75

Glödlampa med sockel E 10. Strömförbrukning 0,3 mA. Storlek 10x22 mm.




Glömlör till spänningsprovare. 5x22 mm. Tändspänning 90 V.

Nr	Pr st	10 st	16: 50
22-256	2: 10		

Glödlampa, sockel E 14. Strömförbruk. 0,25 milliamp. Störl. 13x30 mm. 110—130 el. 200—260 V.

Glödlampa, sockel E 14. Strömförbrukning 1 milliamp. Störl. 16x52 mm. 200—230 V.




El. propp 22-1062. DZ II (standard-modell). För upp till 500 volt. S-märkt.

Diam.	Pr	Pr	
4	21,5	6: 50	28:—
6	21,5	6: 25	26:—
10	21,5	6:—	25:—
16	21,5	6: 25	26:—
20	21,5	6: 25	26:—
25	21,5	6: 50	27:—

Nr 22-1063, d:o tröga.

Diam.	Pr	Pr	
6	21,5	8:—	33:—
10	21,5	7: 75	32:—
16	21,5	8:—	33:—
20	21,5	8:—	33:—
25	21,5	8: 25	34:—

Evighetspropp Nr 22-514. Har man en evighetspropp är man aldrig utan proppar. Endast ett tryck på knappen och proppen tjänstgör på nytt. Enkel, bekväm och driftsäker. Gånga 2 (27 mm).



Säkringssockel av glasrat vitt porlän. Gänga DZ II 500 V/25 A.


Nr 22-124 15: 60

Bottenkontakt 22-831 passar i 22-124.

Amp.	Pr st	25 st
6	0: 65	10: 50
10	0: 70	11: 50
16	0: 75	12: 50
20	0: 80	13: 75
25	0: 85	14: 50

Propphuvud. Gänga DZ II. Med testhål. Nr 22-1066 1: 85

RADIO-skallampor



Skallampa för radio m.m. Storlek 10x29 mm. Sockel E 10.

22-595	2,5 V	0,5 A
22-596	4 V	0,1 A
22-597	4 V	0,3 A
22-598	4 V	0,6 A
22-599	5 V	0,2 A
22-600	6 V	0,25 A
22-601	6 V	0,3 A
22-602	8 V	0,3 A
22-603	10 V	0,05 A
22-604	10 V	0,2 A
22-605	15 V	0,1 A
22-617	14 V	0,3 A

Pr st 0: 90, 10 st 6: 90

22-606	18 V	0,1 A
22-659	19 V	0,097 A
22-607	24 V	0,05 A

Pr st 1: 70, 10 st 13: 50

Med sockel BA 9 s.

22-609	6,3 V	0,3 A
--------	-------	-------

Pr st 1: 10, 10 st 8: 80



Glödlampa för ljusstakar, julbelysningar m.m. Storlek 13x45 mm. Sockel E10. 3 W.

Nr 22-526, 14 V. 2: 50 10: 50 22-527, 34 V. 2: 60 11:—



Med sockel BA 9 s. Storlek 10x29 mm.

22-626	6 V	2 W
22-627	12 V	3 W
22-628	24 V	3 W

Pr 2 st 1: 80, 10 st 7: 25

Storlek 9x26 mm.

22-643	6 V	4 W
22-644	12 V	4 W
22-645	24 V	4 W

Pr 2 st 1: 90, 10 st 7: 75

Storlek 9x23 mm.

22-648	12 V	3 W
22-658	24 V	3 W

Pr 2 st 1: 80, 10 st 7: 25

Miniaturlampa för modelljärnväg och dyl. Storlek 5x14 mm. Slät sockel med kant.

22-1156	14V/0,1 A.
22-1157	19V/0,1 A.

Pr 2 st 3: 90, 10 st 16: 50

Socket E 5,5 mm.

22-147	2,5V/0,15 A.
22-656	14V/0,1 A.
22-657	19V/0,1 A.

Pr 2 st 3: 10, 10 st 13: 80

Miniatryglödlampa för modellbyggen. Längd 7 mm, sockeldiam. 2,8 mm.

22-755	4V/0,1 A.
22-756	16V/0,03 A.

Pr 2 st 5: 50, 10 st 24: 70

Kontrolllampa f. bilar m.m. Med sockel 5 mm. Storlek 5,5x21 mm.

22-615	6 V	1,2 W
22-616	12 V	1,2 W

Pr 2 st 3: 50, 10 st 14: 80

Socket BA 7 s. Storlek 7x20 mm.

22-618	6 V	0,6 W
22-619	6 V	1,2 W
22-620	12 V	1,2 W
22-621	24 V	2 W

Pr 2 st 1: 80, 10 st 7: 30

Glödlampa för cykelbelysningar m.m. Storlek 15x28 mm. Sockel E 10.

22-2077	4 V	1,2 W
22-2075	6 V	0,3 W
22-2078	6 V	1,8 W

Pr 2 st 1: 90, 10 st 7: 60

22-2081 6 V 3 W 22-2082 8 V 4 W

2 st 2:—, 10 st 7: 90

22-2083 10 V 4,5 W 22-2084 24 V 5 W

P 2 st 2: 20, 10 st 9: 50

Glödlampa för ficklampor, stavlampor m.m. Storlek 11x24 mm. Sockel E 10.

Nr	V/A	2 st 10 st
22-2072	2,5/0,2	1: 20 4: 70
22-646	2,5/0,3	1: 10 4: 20
22-2073	3,5/0,2	1: 10 4: 20
22-647	3,5/0,3	1: 10 4: 20
22-2074	3,8/0,07	1: 30 5: 20
22-2087	6/0,1	1: 40 5: 60
22-2086	6/0,4	1: 40 5: 60

Pr 2 st 1: 80, 10 st 7: 20

Glödlampa m. automatisk blinkkontakt. E 10.

24-590	2,5 V
24-595	3,5 V
22-1199	6 V
22-708	8,5 V

Pr 2 st 1: 80, 10 st 7: 20

Glödlampa med kragsockel för amerik. ficklampor.

22-713	2,5 V	0,3 A
22-714	4,8 V	0,5 A
22-669	6 V	0,5 A
22-707	7,2 V	0,5 A
22-670	12 V	0,3 A

Pr st 0: 70, 10 st 5: 40

Glödlampa med sockel E 10, storlek 10x24 mm.

22-590	1,1 V	0,22 A
22-1290	2,2 V	0,25 A

Pr st 0: 70, 10 st 5: 60

Med spetslins.

22-1291	2,7 V	0,2 A
22-1292	3,8 V	0,2 A

Pr st 1: 30, 10 st 10: 50

15W. Storlek 23x40 mm.

22-1929	6V	15W
22-1931	12V	15W
22-2085	24V	15W

Pr st 1: 35, 10 st 10: 50

Illuminationslampa med strömbrygga för seriekoppling. Sockel E 14. Störl. 35x65 mm. 14V/5W.

22-655	2: 10	18:—
--------	-------	------

Glödlampa med sockel E 14, storlek 15x28 mm.

22-1261	4 V	1,6 W
22-1262	6 V	3 W
22-1263	12 V	3 W

Pr st 2: 25, 10 st 18:— 22-1264 24 V 5 W

Pr st 2: 40, 10 st 19: 50

Billampa. Kombin. stopp och bakljus. Storlek 25x45 mm.

Nr 22-651 Sockel 5/20 W 6 V. BA15 d

Nr 22-652 5/20 W 12 V. BA15 d

Nr 22-692 5/20 W 12 V. BAY15 d

Pr st 1: 90, 10 st 15: 20

Billampa f. sökarljus m.m. Sockel BA 15 s. Storlek 25x45 mm.

Nr 22-632 6 V 35 W. Pr st 3:—, 10 st 24:—

Nr 22-633 12 V 35 W. Pr st 3:—, 10 st 24:—

Billampa för stoppljus o. blinkers. Sockel BA 15 s. Storlek 25x45 mm.

22-623	6 V/20 W
22-624	12 V/20 W
22-671	1: 40, 10 st 11:—
22-625	22-625 24V/28W

Pr st 1: 70, 10 st 13:—

Billampa i kulform. Sockel BA 15s.

5W: Storlek 18x35 mm.		
22-1928	6V	5W
22-1930	12V	5W
22-1933	24V	5W

Pr st 1: 10, 10 st 8: 50

15W. Storlek 23x40 mm.


22-1929	6V	15W
22-1931	12V	15W
22-2085	24V	15W

Pr st 1: 35, 10 st 10: 50


Socket BA 15 d.

22-1961	12 V	5 W
22-1964	24 V	5 W

Pr st 1: 70, 10 st 13: 50




Halogenlampa H3, bl. a. till fjärrljus.
Nr 25-232 Pr st 10 st
6V 55W 11: 75 105:—
12V 55W 10: 50 95:—
24V 70W 12: 25 110:—



Strålkasterlampa till asymmetriska insatser.
Nr 35-69, 6 eller 12 V. 45/40 W.
Pr st 4:—, 10 st 33:—
Nr 35-70, 12V, 75/70W.
Pr st 7: 50, 10 st 64:—



Billampa sockel BA 20 s.
Nr Volt Watt Pris
22-868 6 35 8:—
22-869 12 35 8:—
22-870 24 35 10:—



Spolfornlampa med sockel S 7. Storl. 8x31 mm.
22-638 6 V 3 W
22-639 12 V 3 W
22-649 24 V 3 W

Pr st 1: 70, 10 st 13: 50

Med sockel S 8. Storlek 11x39 mm.

22-640 6 V 5 W
22-641 12 V 5 W
22-642 24 V 5 W

Pr st 1: 10, 10 st 8: 50

Med sockel S 8. Storlek 11x44 mm.

22-816 6 V 3 W
22-817 12 V 3 W
22-818 24 V 3 W

Pr st 1: 80, 10 st 14: 50

Med sockel S 8. Storlek 16x44 mm.

22-836 6 V 5 W
22-837 12 V 5 W
22-838 24 V 5 W
22-826 6 V 10 W
22-827 12 V 10 W

Pr st 1: 95, 10 st 16:—

22-828 6 V 18 W
22-829 12 V 18 W
22-830 24 V 20 W

Pr st 1: 80, 10 st 14: 50



Handlampa med lysrör och stor reflektor som ger ett behagligt fördelat sken. Drives med 8 batterier R20. Storlek ca 8x12x31 cm. Levereras utan batterier. (32-2320).
Nr 34-248 49:—

Reservlysrör till handlampan. Dagsljus 6W. Längd 20 cm.
Nr 25-434 6: 90



Miniaturlampa med reflektor och linsglödlampa. Ger starkt sken. Storlek 20x44 mm. Med batteri 22-296.
Nr 22-497 4: 50



Miniaturlampa i fickpennformat med linsglödlampa som ger starkt koncentrerad ljusstråle. Storl. 92x16 mm. Utan batteri (1 st 2311).
Nr Pr st 10 st
22-2051 2: 75 10: 50



Halogenlampa H 4, E-märkta. 12 V 55/60 W.
Nr Märke Pr st 10 st
35-237 Narva 16:75 155:—
35-233 Thorn 21:50 192:—

Strålkastare med dubbla ställbara handtag som gör strålkastaren lätt inställbar i alla lägen. Idealisk för bil- och båtägare, campare m.fl. Hölje helt i stabil plast. Reflektorns diam. 100 mm. Drives med 8 st batterier (32-2320) som serie- och parallellkopplas till 6 V. Reservlampa 22-669 (6 V/0,5 A med kragsockel).
Nr 34-247 29: 50

Strålkastare, lämpar sig för både bil och båt. En stöttålig o. kraftig handlampa i plast, m. 2 strömbrytare, den ena för blinkvarningslampan. Vattentät, flyter. Ger en lång koncentrerad ljusstråle. Diam. 11 cm. Längd 26 cm. Passande batterier: 6 st 32-2320.
Nr 34-204 24: 50

Reservglödlampa till strålkastare 34-204.
Strålkastare 22-707
Blinklampa 22-708




Stavlampan med kraftig magnet och hylsa av plast. Magneten gör att lampan lätt kan appliceras t.ex. vid reparationsarbeten på bilen. Längd 18 cm. Passande batterier, 2 st 2320, medföljer ej.
Nr 32-731 8: 50

Stavlampan, lika ovanstående men utan magnet.
Nr 32-1074 7: 25

Handlampa av kraftig plast. Längd 18 cm. Reflektor 6 cm. Passande batterier (2 st 32-2320) medföljer ej.
Nr 32-733 5: 85

Handlampa med strålkastare framåt och röd reflex bakåt. För 1 st ficklampsbatteri (32-2316).
Nr 32-2054 6: 90


Ficklampa med löstagbar magnet-klämma. Hylsa av plast. Utan batterier, 2 st 2310. Storlek 80x55x24 mm.
Nr 32-1060 4: 25



Pannlampa med batterilåda med strömbrytare o. spänne för livrem. Passande batteri: 3 st 2320.
Nr 34-310 18: 75




Dynamolampa, ficklampan utan batteri. Drives lätt med handen och man är därmed ej längre beroende av batterier. Dynamolampan är alltid färdig för användning. Reservglödlampa medföljer.
Nr Pr st 10 st
32-700 16: 50 145:—



Ficklampa. EVIGHETS-LAMPA med uppladdbar ackumulator. När lampan börjar lysa svagt sättes den direkt i ett vägguttag för laddning över en natt och den lyser åter starkt med obegränsad lagringstid. Den kan laddas om otaliga gånger. 1 års GARANTI. S-märkt.
Nr 22-217 34: 50



FICKLAMPA ACCULUX. I denna lampa erfordras inga batterier — den innehåller istället två små gastäta ackumulatörer som laddas utan extra tillsatsapparat genom anslutning till vanlig väggkontakt. En full uppladdning kostar ca 1 öre. Efter full laddning brinner lampan ca 100 min. Obegränsad lagringstid. Acculux är en engångskostnad. Elegant form i vit plast med splitterfri lins. Längd 11 cm. Vikt 100 g. S-märkt.
Nr 32-796 68:—



Tillbehör:
22-791 Lupp 24: 50
22-792 Läsglas 35:—
22-793 Res.lampa 2: 75




Stavlampan med ytterhölje av helvulkaniserat gummi. Stötsäker, vattensäker o. gnistsäker. Trevlig vid undervattensimning. Passande batterier: 2 st 2320. Längd 19 cm.
Nr 32-2053 10: 50




Campinglampa, höjd 14 cm. Kan ställas som bordslampa eller hängas upp. Har separat batteribox med 2,5 m sladd och sladdströmbrytare. För 4 st batterier R20. Med reservglödlampa men utan batterier (2320).
Nr 34-311 17: 50




Nätaggregat "Mascot 710" för serviceverkstäder, laboratorier, radioamatörer mm. Stabiliserad utspänning reglerbar mellan 8—16V. Max 2,5 A. Brumspänning 0,2 mV vid 20 A. Storlek 9,5x14,5x20 cm. Vikt 2,8 kg.
Nr 32-9 390:—




Spänningsomvandlare från 6 V till 12 V för inkoppling av 12 V bilradio m.m. i bilar med 6 V system. Hög uteffekt, max. 2 A. Lätt att montera. Storlek ca 6x9x5 cm. Vikt 0,3 kg.
Nr 32-857 84:—



Batterieliminatör för 220 V växelström. Sättes direkt i vägguttaget och har en sladd m. batteripropp för anslutning till transistorradio, bandspelare m.m. Fabrik Mascot. Dubbelisolerade, spänningsstabiliserade o. S-märkta.



Batterieliminatör. Kraftig modell för bl.a. matning av bilstereo, bilradio, bandspelare, mindre sändare m.m. Kan belastas kontinuerligt m. 1.000 mA. Utspänningen kan varieras från 6 till 12 V liksp. Inställd spänning stabiliserad. Endast för 220 V växelström. Storl. ca 10x11x5,5 cm. Vikt ca 1 kg. S-märkt.
Nr 32-856 140:—



Spänningsomvandlare från 24 V till 12 V, för inkoppling av 12 V radio o. bilstereo på 24 V-system. Kont. 2 A belastning.
Nr 32-1193 88:—


Spänningsomvandlare från 6 V till 12 V, för inkoppling av 12 V bilradio m.m. i bilar med 6 V system. Hög uteffekt, max. 2 A. Lätt att montera. Storlek ca 6x9x5 cm. Vikt 0,5 kg.
Nr 32-1183 114:—

32-1180, för små radioapparater. 7½ volt. Max. belastning 0,5 W. Vikt 0,25 kg. 49: 50


32-1181, samma som föregående men 9 V ut. 49: 50

32-855, f. radioapparater, skivspelare, kassetbandspelare m.m. Utspän. kan inställas från 4,5 V till 12 V kontinuerligt. Max. 2,4 W. Vikt 0,4 kg. 83:—

32-1182, för stora transistormottagare, bandspelare, Walkie-Talkie m.m. Utspänningen inställbar 6—15 V kontinuerligt. Max. 4,8 W. Vikt 0,5 kg. 110:—




Batterieliminatör för modelltåg och bilbanor m.m. Primär 220 V med likriktare. S-märkt. Med sladd och stickpropp. Storlek 6x11x6 cm. Vikt 0,8 kg. Ger 12V/16W likström. Ej för radiobruk!
Nr 32-1173 62:—



Batterihållare av plast för 8 stavbatterier typ R6 i seriekoppling till 12 V. Med tryckknappsanslutning. Storlek 62x57x32 mm.
Nr Pr st 10 st
22-1545 3: 20 28: 50

Batterihållare som föreg. men för 6 batterier i serie till 9 V. Storl. 57x46x30 mm.
Nr Pr st 10 st
22-1544 2: 40 21:—

Batterihållare som föreg. men för 4 batterier i serie till 6 V. Storl. 57x30x29 mm.
Nr Pr st 10 st
22-1543 1: 80 14: 75



Batterihållare av plast med kontaktfjädrar och plats för seriekoppling av 1,5 V stavbatterier. För stora batteritypen (R20). A och B med löddöron.

Batterier				
Nr	Bild	i serie	Lådans storl.	Pr st 10 st
22-1184	A	1 st UM-1	37 × 70 mm	1: 95 16:—
22-1185	B	4 st UM-1	38 × 254 mm	3: 85 32:—
22-1186	C	4 st UM-1	74 × 138 mm	4: 75 39:—
22-1162	D	6 st UM-1	74 × 200 mm	5: 50 47:—
22-1187	E	8 st UM-1	74 × 255 mm	7: 90 68:—

För halvstora batteritypen (R14).

Batterier				
Nr	Bild	i serie	Lådans storl.	Pr st 10 st
22-1188	A	1 st UM-2	30 × 63 mm	1: 70 14:—
22-1189	B	3 st UM-2	30 × 160 mm	2: 75 23:—
22-1190	C	4 st UM-2	55 × 109 mm	3: 10 26:—
22-1191	D	6 st UM-2	58 × 165 mm	3: 90 33:—

Batterikontakt. Han- och hontryckknapp, större, för UM-1 och UM-2 batterihållare av typ D och E. Med 20 cm ledning.


Nr	Pr par	10 par	100 par
22-1192	1: 30	11:—	90:—

Batterikontakt, mindre modell för batterihållare typ C.

Nr	Pr par	10 par	100 par
22-974	1: 15	10: 50	82:—




22-969 Batterikontakt för anslutning till 9V-batteri (32-2328), med sladd. Pr 1 st 10 st 100 st
0: 75 5: 80 48:—




Batterihållare av plast för 4 batterier typ R20 i serie till 6 V. Med löddöron. Storlek 140 × 70 × 30 mm.

Nr	Pr st	10 st
22-1546	6: 50	58:—



Batterihållare av plast för 6 st batterier typ R20 i serie till 9 V. Med tryckknappanslutning motsvarande 9T5. Storlek 190 × 70 × 36 mm.

Nr	22-1164
	6:—



Batterihållare för 6 st batterier typ R14 i serie till 9 V. Med tryckknappanslutning. Storlek 64 × 54 × 80 mm.

Nr 32-1137 9: 50



Specialbatterier för ringledning lokaltelefon, elstängsel m.m.

32-2330, typ 5R20, storlek 170 × 35 × 70 mm. 7,5 V

32-2315, typ R40. Storlek 65 × 165 mm. 1,5 V 23: 50



BATTERIER
HELLESENS är världens äldsta batteriföretag, berömt för sin kvalitet. Batterier Ni kan lita på!



Till transistorapparater, kassetbandspelare m.m.

32-2311	15 × 50 mm	R6	1,5 V	1: 60	17: 40
32-2322	25 × 49 mm	R14	1,5 V	1: 75	19: 20
32-2321	33 × 60 mm	R20	1,5 V	1: 95	21:—

Till ficklampor, leksaker, transistorapparater.

Nr	Storl.	JEC	V	Pr st	12 st
32-2313	25 × 49 mm	R14	1,5 V	1: 40	15:—
32-2320	33 × 60 mm	R20	1,5 V	1: 50	16: 20



Till ficklampor, leksaker, transistorapparater.

Nr	Storl.	JEC	V	Pr st	12 st
32-2310	11 × 30 mm	R1	1,5 V	1: 60	17: 40
32-2312	20 × 74 mm	2R10	3 V	2: 50	27:—
32-2316	62 × 21 × 65 mm	3R12	4,5 V	3: 10	33: 60
32-2317	98 × 34 × 79 mm	3R20	4,5 V	11: 50	126:—

Till transistorapparater, kassetbandspelare m.m.


32-2319	62 × 21 × 65 mm	3R12	4,5 V	3: 45	37: 20
---------	-----------------	------	-------	-------	--------



Till foto, kalkylatorer m.m.

Nr	Typ	Storl.	V	Pr st	6 st
22-2258	PX 675	11,4 × 5,1 mm	1,35 V	6: 90	39:—
22-2259	PX 625	15,5 × 5,9 mm	1,35 V	5: 65	31: 80
22-314	PX 825	23 × 5,5 mm	1,5 V	4: 50	25: 80

22-2323	MN 2400	10,3 × 43,8 mm	1,5 V	3: 95	43: 20
22-2260	MN 1500	14 × 49,5 mm	1,5 V	3: 25	35: 40
22-181	15F20	26 × 16 × 55 mm	22,5 V	8: 90	96:—
22-2261	10F15	15 × 35 mm	15 V	6: 75	72: 60



Hörbatterier, även till personsökare m.m. 1,4 V.

Nr	Typ	Storlek	Pr st	6 st	
22-309	RM-312 H	7,8 × 3,5 mm	4: 75	27:—	
22-310	SP-675 H	11,5 × 5 mm	3: 75	21:—	
22-311	RM-625 N	15,5 × 6 mm	5: 50	30:—	
22-312	RM-1 H	16 × 16,5 mm	6: 50	36:—	
22-313	RM-401 H	12 × 28,5 mm	6:—	34: 50	
27-18	403	6 V	14 × 19,5 mm	5: 50	30:—
22-296	3 × 101	4,2 V	16,5 × 19 mm	2: 50	12: 60



Batterier, "Hellese's Gold". Ett transistorbatteri med extra lång livslängd, som ger betydligt flera speltimmar. 1,5 V.

Till kassetbandspelare, kalkylatorer, rakapparater, kameror m.m.

Nr	Typ	Pr st	12 st
32-2324	R6	0: 85	15: 75
32-2048	R14	1: 10	19: 50
32-2325	R14	2: 80	29: 40
32-2326	R20	3:—	31: 80



Batteri "Gold Peak", ett 9 V metallkapslat batteri med extra lång kapacitet. Typ 6F22.

Nr	Pr st	10 st
32-2050	3: 25	23: 50



Batteriladdare för Nickel-Cadmium batterier. Omställbar för laddning av 1-4 batterier. Anslutes direkt till vägguttag. Signallampa visar pågående laddning. Storlek 11 × 65 × 30 mm. S-märkt. Nr 32-2138 68:—

Batteri NICKEL-CADMIUM, laddningsbart. Redan efter 6-8 uppladdningar är dessa batterier billigare att använda än vanliga torr-batterier. Uppladdningstid 10-14 timmar. 1,25 V, 450 mA/t. Lämpliga för räknearranger, leksaker, radio m.m. Storlek 15 × 50 mm, R 6.

Nr 32-2136

Pr st 9: 70 10 st 89:—


Batterier "Gold Peak", en serie prisvärda metallkapslade 1,5 V batterier för alla ändamål med hög kapacitet.

Nr	Typ	Pr st	24 st
32-2047	R6	0: 85	15: 75
32-2048	R14	1: 10	19: 50
32-2049	R20	1: 35	26: 50



Adapter för laddning av 2-4 st Nickel-Cadmium batterier. Kan anslutas till varje typ av batterieliminators som avger 6 V och har 2 mm standard DC-propp med - på centerledaren.

Nr 32-1500 14: 50



Transformator, lämplig för trädgårdsbelysningar, sladdlampor m.m. Primär 220 V, sekundär 12 eller 24 V/150 W. Inbyggd säkring. I slagfärdig plastkåpa med nåtsladd och sekundäruttag med stickpropp. S-märkt. Storlek 11 × 18 × 11 cm. Vikt 3,5 kg.

Nr Sekundär Pris
32-2257 12 V—150 VA 182:—

32-2255 24 V—150 VA 178:—

Transformator, som föregående men sekundär 60 W, 12 eller 24 V. Utan bärhandtag. Storlek 9 × 12 × 8 cm. Vikt 2,7 kg.

Nr Sekundär Pris
32-2253 12 V—60 VA 104:—
32-2254 24 V—60 VA 102:—




Vridtransformator för kontinuerlig steglös reglering av växelspanning. Primär 220 V. Sekundär 0—240 V. För laboratoriebruk, nedtoning av belysning, varvreglering m.m. Kapslade och med graderad ratt.

32-668. Effekt 1000 VA, max. 5 A. Storl. 22 × 18 × 18 cm. Vikt 7,3 kg. 445:—

32-671. Effekt 500 VA, max. 2,5 A. Storl. 17 × 14 × 16 cm. Vikt 4,5 kg. 330:—

Transformator helt kapslad i skyddande lackerat plåthölje. Kortslutnings-säker och S-märkt. Primär 220 V. Tomgångsförbrukning endast 2,5 W.

Nr	Sekundär	Belastn.	Storlek	Vikt	Pris
32-1573	8 12 V	2 A	9 × 15 × 6 cm	1,9 kg	98:—
32-1574	24 V	1 A	9 × 15 × 6 cm	1,9 kg	98:—
32-1578	24 V	2 A	11 × 18 × 7 cm	3,8 kg	127:—

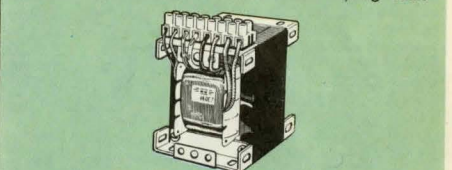

Transformator användbar till en mångfald olika ändamål såsom drift från belysningsnät av 6 eller 12 volts motorer, belysning vid sågverk, fabriker och verkstäder. Anslutning kan ske till 50-per. enfas växelströmsnät, 220—240 V spänning. Vikt ca 3 kg. Med kopplingsplint. Effekt 130 watt Storlek 8 × 10 × 11 cm.

Nr Belastn. kg Pris
32-1764 25 VA 1,2 54:—
32-1765 80 VA 3,0 92:—
32-1766 160 VA 3,5 104:—
32-1767 250 VA 5,2 148:—

SPAR-TRANSFORMATOR för 110, 127 och 220 volt. 50 per. Används då en elektr. apparat för växelström skall anslutas till nät m. annan växelspanning än den apparaten är avsedd för.


Nr Belastn. kg Pris
32-1768 75 VA 1,3 54:—
32-1769 150 VA 1,5 68:—
32-1770 250 VA 2,3 74:—
32-1772 550 VA 3,2 143:—
32-1773 1000 VA 9,6 244:—

Nr Belastn. kg Pris
32-1768 75 VA 1,3 54:—
32-1769 150 VA 1,5 68:—
32-1770 250 VA 2,3 74:—
32-1772 550 VA 3,2 143:—
32-1773 1000 VA 9,6 244:—




Ringkärnstransformator, den moderna transformatorn, idealisk att använda i utrustningar där man uppskattar låg vikt, litet format och minimalt magnetiskt störfält t.ex. i kraftaggregat, förstärkare, testinstrument m.m. Uppfyller kraven enligt Semko. Med varje transformator medföljer en metallrondell samt två st neoprenskivor. Primärspänning 220 V.

Nr	Effekt	Sek. Va	Sek. Volt	Sek. Amp.	Storl. d x h	Vikt Kg	Pris
32-1629	30	10	3,0	72x34	0,5	84:-	
32-1630	30	24	1,25	72x34	0,5	84:-	
32-1631	30	2 x 6	2,5	72x34	0,5	95:-	
32-1632	30	2 x 15	1,0	72x34	0,5	95:-	
32-1633	50	2 x 15	1,6	82x37	0,65	106:-	
32-1634	80	24	3,3	95x38	1,05	100:-	
32-1635	80	2 x 6	6,6	95x38	1,05	114:-	
32-1636	80	2 x 22	1,8	95x38	1,05	114:-	
32-1637	120	24	5,0	95x47	1,25	116:-	
32-1638	120	2 x 22	2,7	95x47	1,25	129:-	



Ringleddningstransformator, av svensk förstklassig fabrikat. Sekundärspänning 3, 5 och 8 volt. Max. belastn. 0,5 Amp. S-märkt. Storl. 12x7x4 cm, vikt 0,55kg. Vit plastkåpa. Tomgångsförbrukning endast 0,5 W. 220 V. Nr 32-1566 36:-


Ringleddn. transformator för 220 V växelström. Sekundärspänning: 4, 8 o. 12 V. Max. 0,7 A. I lackerad plåtkapsel 12x8x5 cm. Vikt 0,7 kg. S-märkt. Nr 32-1572 46:-



Transformator för dockskåp och liknande. Primär 220 V, ger 4 V/2,5 A växelström. Med automatsäkring, sladd o. stickpropp. S-märkt. Storlek 65x85x45 mm. Nr 32-1171 48:-



Transformator, helkapslad i plasthölje. Lämplig för LF-förstärkare m.m. Primär 110, 130, 220, 240 V. Sekundär 50 V/2 A, 10 V/1 A. Storlek 90x75x80 mm. Vikt 2,1 kg. Nr 32-2034 630:-




Transformator. Primär 220 V. Sekundär med sex uttag för spänningarna 4, 8, 12, 16, 20 och 24 volt. 1 Amp. Vikt 1,2 kg. 65x75x80 mm. Nr 32-1571 54:-

Transformator lämplig till batteriladdare. Primär 220 V, sekundär 7,5 och 14 V/5A. Storlek 80x65x95 mm. Vikt 1,5 kg. Nr 32-239 57:-




Ljusvariator. Tyristorreglerad variator för reglering av belysning, värmedyna, bordsfläkt, m.m. 220 V, 300 W resistiv eller 200 W induktiv belastning. S-märkt. Storlek 90x70x30 mm. Orange färg. Nr 32-1880 120:-



Ljusvariator för bords- o. golvlampor, punktbelysningar m.m. (Ej lysrör). Försedd med strömbrytare och skjutreglage för steglös ljusförändring. Spänning 220 V. Max. 250 W. S-märkt. Med sladdanslutning. Nr 32-1883 127:-

Motorvariator. Lika föregående men för enfasmotorer, bormaskiner o. liknande på max. 250 W. Nr 32-1884 139:-




Effektregulator (strömkrän). För värmeplattor eller andra effektförbrukare. Med strömbrytare och bimetalreglering. Storlek 65x50x45 mm. 5 mm axeldiam. Restparti. Nr 22-911 380 V AC/1200-1300 W 10:-



Ljusvariator. BUCH DIMMER. Anslutningseffekt 60-300 W end. glödljus. För infällning i väggdosa. Med potentiometern kan ljuset regleras från släckt till max. 220 V S-märkt. Nr 32-1879 79:-

TERMOSTAT



Termostatskala för reglering av rumstemperatur. För styrning av elektromagnetiska ventiler, radiatorer, cirkulationspumpar m.m. Svetsade membran av rostfritt stål, med stor funktionskänslighet, liten kopplingsdifferens. Enpolig brytare med silverkontakter. Bryter 16 A res. last eller 2,5 A/250 V ind. last. Storlek 72x72x38 mm. Nr 32-335 52:-




Anligningstermostat m. momentbrytare för temp. bevakning av varmvattenberedare, vulkaniseringsapparater, lager på motorer och generatorer m.fl. Termostaten placeras mot föremålet och fungerar genom beröringen m. ytterhöljet och bryter eller sluter då visst gradtal uppnåtts. Storlek: 77x40x35 mm. Brytförmåga 10 A. Ställbar 0-150°C. Nr 32-1343 78:-

SURPLUS




Minityrrelä med 6-polig slutning. Spole 530 ohm/24 V. Storlek 30x18x30 mm. Nr 22-344 9:-




Minityrrelä, DEC typ MS, m. 4 växlade kontakter. Kontaktkapacitet: 3 A. Slutning 10 A, brytning 3 A. I plastkåpa 20x27x33 mm. Manöverspole 6, 12 eller 24 V likström. 22-127 a 6 V 150 mA
22-127 b 12 V 75 mA
22-127 c 24 V 37 mA
Pr st 26:-

Socket, passande typ MS. Nr 22-128 3:80

Relä. Minityrrelä med tvåpolig växling. Manöverspänning 49-100 V spolmotstånd 5,8 kohm. Belastning, max. 100 V. 1 A. 30 W. Storlek 30x24x19 mm. Restparti. Nr 22-112 Pr st 8:-




Relä för krets-kortmontage. Manöverspänning 12 VDC. Kontakter för 220 V/5 A. 1100 W. Nr Ant.växl. Pr st
22-684 1 pol. 16:-
22-685 2 " 21:-




Tungrelä. Polariserat. 4 poler. 12 V. Spolres. 450 ohm. Utan manöverspänning är 2 poler slutna och 2 brutna. Med manöverspänning inkopplad är 4 poler slutna eller brutna, beroende på polaritet. Storlek 65x38x13 mm. Nr 22-1737 9:-



Mikroströmställare med återfjädrande kontakt. Kan seriemonteras varvid olika funktioner erhålles. Bryter vid inträcksytning. 500 V/6 A AC. Restparti. Nr 22-1054 6:50




Minityrrelä, DEC typ MU, med 3 växlade kontakter. Kontakt kapacitet: 2 A. Slutning 6 A, brytning 2 A. I plastkåpa 18x24x26 mm. Manöverspole 6, 12 eller 24 V likspänning. 22-126 a 6 V 125 mA
22-126 b 12 V 62 mA
22-126 c 24 V 30 mA
Pr st 24:50



Kabelklamma av plast m. stålspek. 22-1154 för rund kabel. Diam. 4 6 8
Pr 10 st 1:- 1: 10 1:40
100 st 6:- 7:- 9:50

Kabelklamma av järn m. fjädrande kabelskydd av plast. För fastsättning av kabel, högtalarsladd m.m. Nr Längd 100 st
22-1371 a. 11 mm 4:60
22-1371 b. 13 mm 5:20
22-1371 c. 16 mm 5:50



Brickor, av ca 1 mm tjock, röd vulcanfiber. Mått inre diam.xyttre diam. i mm. Förpackade i påsar. Pris-set pr påse.


Nr Storlek Antal Pris
21-1017 3,2x8 100 5:80
21-1018 4,5x10 100 5:90
21-1019 5,0x9,5 100 5:90
21-1020 7,0x15 50 3:50
21-1021 8,0x14 50 3:60
21-1022 10x16 50 3:70
21-1023 11x16 50 3:70
21-1024 13x19 35 2:80
21-1028 19x25 20 2:50

Sortiment med 100 st fiberbrickor i olika storl. Nr 21-2 Pr.sats 7:50

Gummimuff för ledningsinföring i apparater och kontakter. Längd 40 mm, hål 9 mm. Nr Pr st 10 st
22-2025 1:20 8:-



Isolerband, 15 mm breda. 10 m i plåtask, 25 m i alum.papper. Nr Längd Pris
22-1836 10 m vit 5:60
22-108 10 m sv. 5:60
22-1593 25 m sv. 8:75



Isolerbjerp. Bredd 15 mm, längd 5 m. Finns i färgerna: rött, blått, gult, grönt, brunt, vitt och svart. Av vävmaterial. Nr 22-802 .. Pr rulle 2:40

El-tejp VINI. S-märkt "allväderstejp" i högsta kvalitet av svart PVC. Isol. 8000 V. Mått 19x19 mm. 20 m spole. Nr Pr st 10 st
22-232 4:75 39:-

El-tejp SAJP av svart PVC. Mått 0,2x15 mm på 20 m rulle. Lägsta påändringstemp. -20°. S-märkt. Nr Pr st 10 st
22-233 5:75 52:-

Plastejp av PVC. 0,15x15 mm i 10 m rullar. Finns i färgerna: blå, grön, röd, gul, grå, svart och vit. På plastspolar. Nr 22-210 Pr st 1:95

SILVERKONTAKTER

Nr	Storlek i mm	Huvud	10 st	100 st
22-282	1,5x0,5	-1,5x0,9	Runt	1:90 11:-
22-283	2,0x0,7	-4,0x1,0	Runt	3:10 19:-
22-284	3,0x1,0	-3,5x1,7	Runt	6:- 39:-
22-285	4,0x1,2	-4,0x2,2	Runt	7:80 54:-
22-286	1,9x0,15	-0,6x0,9	Platt	3:- 15:-
22-287	2,5x0,5	-2,5x1,5	Platt	4:60 30:-
22-288	3,0x1,0	-1,3x1,5	Platt	6:- 40:-
22-289	4,0x0,6	-1,2x2,0	Platt	7:20 49:-
22-290	1,0x0,6	-1,2x0,6	Spetsigt	2:30 13:-
22-291	1,5x1,0	-1,0x0,9	Spetsigt	2:50 15:-
22-292	2,0x1,0	-1,2x1,0	Spetsigt	3:20 20:-
22-293	3,0x2,0	-2,0x1,5	Spetsigt	6:- 40:-

SILVERTRAD

Rent silver i massiv tråd, lämplig till el-brytarkontakter m.m. Nr Diam. Pr.d m Pr m
49- 22 1 mm 2:- 14:50
Nr 22-400 .. Pr.sats 10:50

Kontaktbitsats, består av 2 st nitlar av varje nr 282-293. Summa 24 st. Nr 22-400 .. Pr.sats 10:50

Nr	A	B	C	10 st	100 st
22-139	9	6	3	3:40	21:-
22-140	11	8	5	3:90	24:-
22-152	12	10	3,5	4:40	26:-
22-141	14	10	8	3:50	21:-
22-142	15	10	7	6:-	38:-
22-143	19	14	12	4:40	28:-
22-144	28	18	13	5:-	31:-
22-145	25	19	15	5:20	33:-

Sats 22-154, ett sortiment av ovanst. bussningar. 8 olika. 3:80

Nr	Typ	Area	Trådantal diam. mm	Färg m.m.	Pr mtr.	Pr 25 mtr.	Pr 100 mtr.
49-287	Enkelledare, plastisol.	0,06	10×0,10	sorterade 10 olika	0:40	6:50	21:—
49-288	Enkelledare F K U X Plastisolerad	0,25	7×0,21	brun, grön, vit, gul, orange	0:55	10:75	36:—
49-33	Enkelledare F K Plastisolerad	S 1,5	7×0,50	svart, vit, röd, blå, grå, gul/grön	0:90	17:75	56:—
49-291	Enkelledare E K Plastisolerad	S 1,0	1×1,13	blå, svart, vit	0:90	17:75	56:—
49-31	D:o E K	S 1,5	1×1,4	svart, vit, blå, grå, gulgrön	1:10	24:75	79:—
49-293	Mångtrådig R K	S 0,5	28×0,15	svart, vit, brun, transp. röd. gul	0:60	10:50	33:—
49-294	D:o R K	S 1,5	30×0,25	svart, vit, brun, transp. röd. gul	1:20	24:—	78:—
49-106	Kabel, R K, plastisol.	S 6	72×0,31	vit, röd, blå, svart	4:—	90:—	340:—
49-121	D:o (BIL-startkabel)	S 16	119×0,40	röd, svart	7:50	170:—	595:—
49-306	Enkelledare R K U B Plastisolerad	0,75	20×0,21	svart, vit, röd, blå, gul, brun, grön	0:70	14:—	46:—
49-30	D:o BIL-kopplingstråd	1,5	25×0,26	svart, vit röd, blå, grön	1:10	23:—	79:—
49-34	D:o BIL-kopplingstråd	2,5	43×0,26	svart, vit, röd, blå, grön	1:75	35:—	127:—
49-69	Kabel, R K K B, 3-ledare, plastisol.	3×0,5	14×0,21	grå, mattsvart	2:40	52:—	178:—
49-70	D:o 5-ledare	5×0,5	14×0,21	grå	3:50	74:—	260:—
49-71	D:o 6-ledare	6×0,5	14×0,21	grå	4:20	94:—	320:—
49-83	D:o 5-ledare	5×0,75	20×0,21	grå	4:25	96:—	330:—
49-80	D:o 7-ledare	7×0,75	20×0,21	grå	4:90	110:—	410:—
49-60	Kabel R K K B för bil o. båt 3-ledare, plastisol. (60 V)	3×1,5	25×0,26	grå	2:75	63:—	210:—
49-54	D:o 4-ledare	4×1,5	25×0,26	grå	3:60	82:—	275:—
49-55	D:o 5-ledare	5×1,5	25×0,26	grå	4:75	105:—	360:—
49-56	D:o 7-ledare	7×1,5	25×0,26	grå	6:—	139:—	470:—
49-104	Kabel, R K U B Plastisolerad	2×0,75	24×0,20	grå, vit	1:50	32:50	117:—
49-75	Kabel, S K X, oval Plastisolerad	S 2×0,75	24×0,20	grå, brun, svart, vit, grön, guldf.	1:20	23:—	79:—
49-77	Rumssladd, SKK, rund Plastisolerad	S 2×0,75	24×0,20	vit, brun, grå	1:30	26:—	88:—
49-78	Rumssladd R K K, rund Plastisolerad	S 3×0,75	24×0,20	vit, grå, brun	2:20	45:—	148:—
49-103	Kabel, extra mjuk Plastisolerad	0,5	Special	svart	1:10	23:—	82:—
49-79	Ledare, F K K B Plastisol. signalledning	0,25	2×7×0,21	grå, vit	1:45	27:50	92:—
49-72	D:o	0,25	3×7×0,21	grå,	1:85	38:—	135:—
49-73	D:o	0,25	4×7×0,21	grå	2:25	47:—	168:—
49-82	Ledare F K U A Plastisolerad högt.ledn.	0,25	2×7×0,21	vit,	0:90	19:—	66:—
49-310	Högtalarledning R K U A	0,50	2×14×0,21	grå, svart	1:20	27:—	89:—
49-81	Ledare E K U O Ringledning	0,28	2×0,6	vit, transp.	0:80	17:50	58:—

Nr	Typ	Trådantal diam. mm	Färg m.m.	Pr mtr.	Pr 25 mtr.	Pr 100 mtr.
49-99	Ledare, E K U A, plastisol. ringledningstråd, 2-ledare	0,38	2×0,7	benvit, grå	1:10	22:— 77:—
49-105	D:o 3-ledare	0,38	3×0,7	vit	1:60	36:— 118:—
49-195	Modellkabel för dock- skåp och modelljärnväg	2×0,3	vit	0:60	11:—	36:—
49-289	Enkelledare E K U X Plastisolerad.	0,20	1×0,5	svart, vit, grå röd, blå, grön	0:45	9:50 33:—
49-300	Nedledning, fört. R K U X kopparkabel, plastisol.	0,50	1×14×0,21	transparent	0:65	12:— 39:—
49-292	Ledning T K Y för rakapparater m.m.	S 0,50	2-ledare 256 trådar	vit	2:65	55:— 187:—
49-115	Mikrofonsladd, skärmad. Tunn, för mini-mikrofoner	Ytterd. 2 mm	1×7×0,08	grå	1:10	21:— 72:—
49-100	Mikrofonsladd med flätad skärmstrumpa	Ytterd. 3 mm	1×10×0,10	grå, svart	1:30	27:50 93:—
49-102	Mikrofonsladd med flätad skärmstrumpa	Ytterd. 4,5 mm	1×19×0,15	grå, svart	2:10	44:— 155:—
49-101	Mikrofonsladd, tvåledare + skärmstrumpa	Ytterd. 3 mm	2×10×0,10	grå, svart	1:85	38:— 133:—
49-201	Mikrofonsladd, tvåledare vriden skärm, extra mjuk R K F K-23	Ytterd. 4 mm	2×20×0,10	grå	2:80	59:— 196:—
49-308	Stereoledning med 2 ledare i förlivr. skärm- strumpor.	2×7×0,21	grå	3:10	68:—	244:—
49-98	Bandkabel, förtent Bredd 9 mm	300 ohm	2×14×0,20	transparent	1:—	22:— 73:—
49-13	Bandkabel perforerad	300 ohm	2×7×0,30	grå	1:10	23:50 77:—
49-14	TV-antennledning, oval cellpolyten	300 ohm	2×7×0,30	vit	1:30	27:50 93:—
49-299	Antennwire, kablade kopparrådar	1×49×0,15	blank	1:65	36:—	127:—
49-196	D:o	1×49×0,20	blank	2:35	52:—	185:—
49-197	D:o	1×49×0,25	blank	3:25	72:—	254:—
49-283	Koaxialkabel, flätad kop- parskärm. imp. 75 ohm	Ytterd. 5,4 mm	7×0,20	vit plast	1:65	33:— 118:—
49-122	Koaxialkabel flätad kop- parskärm. imp 60 ohm	6 mm	Entrådlig 1 mm	vit plast	2:10	43:— 144:—
49-15	Koaxialkabel typ RG 58 Imp. 50 ohm	5 mm	1×7×0,30	svart	1:85	38:— 133:—
49-16	Koaxialkabel typ RG 8 Imp. 51 ohm	Ytterd. 10,4 mm	1×7×0,72	svart	5:50	120:— 420:—
49-9	Signalkabel E K X X 4-ledare, olidfärgade	Ytterd. 5 mm	4×1×0,5	grå	1:85	38:— 133:—
49-68	8-ledare, olidfärgade	6 mm	8×1×0,5	grå	3:50	69:— 248:—
49-11	12-ledare olidfärgade	6,6 mm	12×1×0,5	grå	3:95	86:— 298:—
49-12	20-ledare, olidfärgade	8 mm	22×1×0,5	grå	5:60	124:— 430:—
49-311	Signalkabel, R K F K-37 4-ledare, indiv. skärmad	6 mm	4×7×0,20	grå	5:75	130:— 435:—
49-302	Ledning för hörapparater m.m.	Extra mjuk 2-ledare	hudfärgad	0:65	Per 30 m rulle 14:—	
49-202	Laboratorieledning, extra mjuk till testsladdar m.m.	1,0	512×0,05	svart, röd	2:65	56:— 187:—
49-193	Kopplingstråd, förtent koppar	0,6	oisolerad	0:50	9:50	33:—
49-194	D:o	0,98	oisolerad	0:75	15:50	54:—
49-290	Kopplingstråd E K U B Plastisolerad	0,50	1×0,80	röd, svart, gul, grön, transp.	0:70	15:50 49:—



Gummikabel

Gummikabel, av extra prima fabrikat. Mjuka flertrådiga gummiisolerade kopparkablar hopvidna o. omvulkaniserade med kraftigt gummi till en rund sladd.

Nr	Ledare o area	Pr m	Pr 25 m	Pr 100 m
49-84	2×0,75 mm ²	2:—	45:—	158:—
49-85	3×0,75 mm ²	2:90	64:—	229:—
49-86	2×1 mm ²	2:60	58:—	206:—
49-87	2×1,5 mm ²	3:35	74:—	268:—
49-88	3×1 mm ²	3:25	72:—	259:—
49-89	3×1,5 mm ²	4:40	98:—	355:—
49-90	3×2,5 mm ²	6:70	149:—	540:—
49-91	4×1,5 mm ²	5:40	120:—	435:—
49-92	4×2,5 mm ²	8:—	180:—	656:—
49-93	5×1,5 mm ²	7:—	153:—	560:—

Gummikabel RDOE, oljebeständig specialkabel.

49-74	3×1,5 mm ²	6:—	135:—	480:—
-------	-----------------------	-----	-------	-------




Signalkabel med 15 olika färgade plastisolerade ledningar i ytterhölje av grå plast. Diam 6,5 mm. (15×7×0,15).


Nr. Pr m 25 m 100 m
49-17 3:95 86:— 298:—

Kanthaltråd, för värmeelement, strykjärn, lödkolvar, motstånd m. fl. liknande ändamål. Spec. motstånd 1,39 ohm pr m och mm² max. elementtemp. 1300° C.

Rund	Ohm/m	Diam.	Pris
Nr	Ohm/m	mm	10 m
49-206	44	0,20	2:20
49-208	19	0,30	2:40
49-209	14	0,35	2:50
49-210	10,7	0,40	2:80
49-211	6,94	0,50	3:50
49-212	4,76	0,60	3:90
49-213	3,60	0,70	4:50
49-214	2,68	0,80	6:50
49-215	2,13	0,90	6:90



Systoflexrör 49-307, för isolering av kopplingsrör. Inre diam. Pris' pr m.
0,8 1 1,5 2
0:85 0:90 1:— 1:15
3 4 5
1:50 2:10 2:40



Slangats med 7 st olika 1 m långa isolations-slang av plast. Diam. 2—10 mm.
Nr 32-1175. Pr sats 3:50



Kabelklammer 22-936 av nylon, är mycket seg och stark. För följande kabeldiametrar.

Diam.	Pr 10 st	100 st
5 mm	1:90	15:—
6 mm	1:95	15:50
8 mm	2:40	18:50
10 mm	3:70	29:50
12 mm	4:30	35:—
16 mm	4:70	38:—
18 mm	5:—	41:—
20 mm	5:40	44:—
22 mm	5:60	46:—
24 mm	5:90	48:—
28 mm	6:50	53:—




Buntband av nylon med snabbblåsning. Buntar samman lösa sladdar etc. För hemmet, bilen och båten.

Nr	Längd	Pr 100 st
22-515	7 cm	6:50
22-516	14 cm	12:50
22-522	18 cm	22:—

Buntband. Sats med 10 av varje storlek. 30 st.
Nr 22-524. Pr sats 6:75




Spik, lackerad benvit med stora huvuden, för fastsättning av ringlednings-tråd. Längd 12 mm.
Nr 21-196 Pr 100 st 1:95




Pertinaxplatta med kopparlaminerade kontakttunger och hål för komponenter (delning 5 mm). Storl 50×160 mm.
Nr 22-1515. Pr 10: 50

Kontaktlist med 10 poler för ovanst. Bredd 50 mm.
Nr 22-1514. Pr 2:75




Kopplingsstöd av pertinax.


Nr	Lödöron	1 st	10 st
22-1037	4	0:65	4:50
22-1038	6	0:95	6:50
22-1039	8	1:25	8:50
22-1040	10	1:40	9:80



Experimentkort av kopparlaminat storlek 105×150 mm med 500 borrade hål förbundna med 20 st hårdförgyllda kontakttunger. 0,2" delning.
Nr 22-1615. Pr 19:75




Kontakt passande experimentkort 22-1615.
Nr 22-1616. Pr 9:35




Experimentkort av kopparlaminat storlek 52×76 mm med 120 hål förbundna med 10 st hårdförgyllda kontakttunger. 0,2" delning.
Nr 22-1617. Pr 13:50


Experimentkort, samma som ovan, men med 240 hål. 0,1" delning.
Nr 22-1614. Pr 18:—



Kontakt passande experimentkort 22-1617.
Nr 22-1618. Pr st 10 st 5:30 44:—



Kopplingsplint av 1,5 mm pertinax för motstånd och dyl. Bredd 38 mm. Längd 4, 8 och 12 cm.
22-1125. 2×5 poler 2:—
22-1127. 2×10 poler 3:70
22-1128. 2×15 poler 5:40



Koppar-Pertinax Nr 32-64. Super-pertinax 1,5 mm m. elektrolytkopparfolie på en sida f. tryckta kretsar.

Format	Pris
a ca 5×10 cm	1:45
c ca 10×16 cm	3:20
d ca 10×16 cm	5:75
e ca 20×32 cm	10:50


Kopparfol. glasfiber tjocklek 1,56 mm med 35 u koppar på en sida.
Nr 32-68 Format Pr st
a ca 10×16 cm 7:50
b ca 20×16 cm 12:—
c ca 20×32 cm 19:50



Super-Pertinax med hög-värdiga elektr. isolationsvärderna.
Nr 32-62, tjocklek 1 mm.
a ca 10×13 cm 2:50
b ca 20×27 cm 8:—
Nr 32-63, tjocklek 1,5 mm.
a ca 10×13 cm 3:30
b ca 20×27 cm 11:—




Isolittplattor 32-102 av svart polerad isolitt. Tj. lek 3 mm. Plattorna kan erhållas i nedanst. storl.
a 10×10 cm 2:—
b 10×15 cm 2:65
c 10×20 cm 3:80
d 15×25 cm 7:20
e 20×30 cm 9:75
f 25×40 cm 16:—



Instrumentpanel nr 32-25 av halvård 1,5 mm aluminiumplåt, brännlack. på en sida i frostlack i vacer havsgrön färg. Prydliga och lättbearbetade apparatpaneler.

22-48 med rörnit. Längd 16 mm. Pr 25 st 1:90
22-49, fyrbenta m. rörnit. Pr 10 st 2:60



Testsladdar med 2 mm stift och 13 cm långa testpinnar, röd och svart. 60 cm ledningar.
Nr 22-1064. Pr par 6:30




Kopplingsplint för montage på kretskort. 4 skruv-kontakter för kabelanslutning 4 kvmm. Stiftledning 5 mm. Storlek 10×20×15 mm.

Nr 22-1688 Pr st 10 st 2:50 21:—

Kopplingsplint för kretskort lika föregående men 12-polig. Storl. 10×60×15 mm.

Nr 22-1689 Pr st 10 st 6:65 56:—



Etsningsatts för etsning av kretskort. Med denna sats utför ni själv enkelt egna kretskort. Endast vatten behövs tillsättas. Levereras med laminat-platta 14×10 cm, penna, etspulver samt instruktion.
Nr 22-1612. Pr 17:50

Etspulver. 200 g förpackning för 1 liter lösning.
Nr 22-1613. Pr 6:50




Etsningspenna med beskrivning samt recept på etsvätska.
Nr 22-167. Pr 5:50




Lödöron, förnicklade.
22-1712, längd 14 mm. Pr 25 st 0:75

22-48 med rörnit. Längd 16 mm. Pr 25 st 1:90


22-49, fyrbenta m. rörnit. Pr 10 st 2:60




Testsladdar med 2 mm stift och 13 cm långa testpinnar, röd och svart. 60 cm ledningar.
Nr 22-1064. Pr par 6:30




Testsladdar med 60 cm ledning, bananstift och 13 cm lång isolerad testpinne. Svarta och röda.
Nr 22-940. Pr par 6:25




Testsladdar med 90 cm ledning samt bananstift o. krokodilklämmor. Svarta och röda.
Nr 22-1032. Pr par 7:80



Testsladdar med 2 mm stift och 13 cm långa testpinnar, röd och svart. Utdragbar spiralsladd 50—150 cm.
Nr 22-1743. Pr par 10:50




Testpinne med svart eller röd isolering. Kabeln lödes fast i stiftet. Längd 12 cm.
Nr 22-1036. Pr st 10 st 1:75 12:50



Testpinne för bananstiftanslutning och med svart eller röd isolering. Längd 15 cm.
Nr 22-2104. Pr st 3:40




Testpinne, miniatyr, Lämpig för transistorer och IC-kretsar. Med gripklo som skjuts fram och hakas på önskad testpunkt. Längd 55 mm. Finns i röd eller svart.
Nr 22-1027. Pr st 10 st 2:65 21:50



Instrumenttikrattare.
Nr 22-1098. Pr 4:50




Testpinne. Testpinnens ben är isolerade med hårt inbränd epoxyharts ner till spetsen, den är kortslutningssäker, även om man kommer åt närliggande kontaktstift. Längd 80 mm. Med uttag för 4 mm banankontakt. Finns röd eller svart.
Nr 22-2181. Pr st 15:25




Testpinne med gripklo. Anslutning för 4 mm bananstift eller ledning. Längd 136 mm. Finns röd eller svart.
Nr 22-2179. Pr st 8:25




Test-Clip. För mätning av IC-kretsar med upp till 16 anslutningar.
Nr 22-2180. Pr 13:85



TV-trimsats med 7 olika specialverktyg av seg specialplast i fodral.
Nr 32-1300. Pr 46:—



Spiegel för inspektion, reparation m.m. i TV, radio, motorer o.s.v. Spegeldiameter 25 mm med 15 cm skaft av böjlig stål fjäder och dessutom 15 cm löst förlängningsskaft.
Nr 34-1208. Pr 6:90



Inspektionsspegel, diam. 38 mm. Med kulle på 16 cm skaft.
Nr 20-1472. Pr 8:50

Plockmagnet med kulle, total längd 215 mm.
Nr 20-1473. Pr 7:90



Universalinstrument typ KAMODEN 360 TR. Hög känslighet och inbyggd transistortester gör instrumentet synnerligen lämpligt för service på radio, bandsp., TV m.m. Vridspolen är försedd med överbelastningskydd. Polaritetsskoplare finns.

Mätområden:
DCV: 0—0,5—2,5—10—50—250—1000 V.
(100 Kohm/V).
ACV: 0—5—10—50—250—1000 V. (10 Kohm/V).
DCA: 10, 25, 500 μ A, 5, 50, 500 mA, 10 A.
ACA: 10 A. OHM: 0—5—50K—5—50 Mohm.
Decibel: —10—+62 dB
Transistorstest: hFE 0—500 Ico 0—50 μ A.
NPN/PNP
Noggrannhet: DCV \pm 3%, ACV \pm 4%, Ohm \pm 3%, hFE & Ico \pm 5%, vid fullt skalutslag. 5" instrument med spegelskala och 8,5 μ A vridspole. Passande batterier, 2 st 32-2322. Storlek 140x80x180 mm. Vikt 1,3 kg.

Nr 32-307 290:—




Universalinstrument, typ KEW-6610 i storlek 185x100x44 mm. Med stor tydlig spegelskala och med överbelastningskydd. Mätområden: 0—1/2,5/5/10/25/50/100/250/500/1000 V lik- och växelspanning (20 Kohm/V). 0—50 μ A/2,5/25/500 mA DC. 0—10 A AC. 0—5K/50K/500K/5M ohm motståndsmätning samt —20 till +22 db. Med testsladdar. Väska av svart vinyl med bärem. Vikt 0,4 kg. Med batterier (2 st 32-2311).

Nr 32-773 236:—

Testsladdar och bruksanvisning på engelska medföljer alla universalinstrument.

MÄTINSTRUMENT

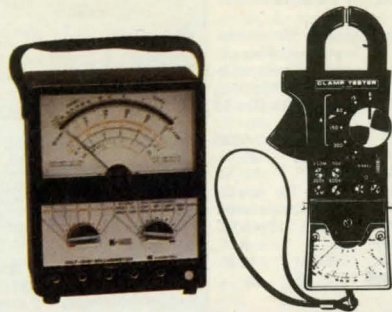

Universalinstrument, typ K-1400 Kyoritsu. Hög precision och känslighet med mätområden från 5mV till 5000V, från 1 μ A till 10 A och från 0,2 ohm till 20M ohm. Stor tydlig skala och elegant panel i kraftig bakelitlåd med läderhandtag. Mått: 164x203x96 mm. Vikt 1,75 kg. Mätområde: 0—0,25V och 0—1V DC. 0—2,5/10/50/250/1000/5000V AC oeh DC. (Input resistans: 20.000 ohm/V DC och 5000 ohm/V AC. Strömförbrukning vid fullt utslag 50 μ A DC och 200 μ A AC). 0—50 μ A, 0—1/10/100/500mA DC, 0—10/100/500 mA AC, samt 0—10 A AC och DC. Motståndsmätning: 0—2K/200K/20M ohm med resp. 12 ohm, 1,2K och 120K i skalans mitt. Decibelskala —20 till +50 i fyra mätområden. Med testsladdar och batterier (4 st 2311 + 1 st 2322).

Nr 32-772 455:—

Tångampermeter, HIOKI 3101. Kombinerad för ström—spänning— och motståndsmätning. Ett lämpligt instrument för kontroll av driftströmmar, kortslutningar, ledningsbrott m.m. Mätområden: 0—6/15/60/150 A AC. 0—150/300/600 V AC. Resistans 0—1 kohm. 30 ohm i skalans mitt. Lev. m. väska, testsladdar och batteri (32-2311).

Nr 32-2283 275:—



Universalinstrument. KAMODEN SM-20. Ett instrument av hög klass, som med sitt höga inre motstånd till ringa del belastar känsliga mätobjekt. Vridspolens egenförbrukning är endast 44 μ A. Mätområden: 0—0,1/0,5/2,5/10/250/1000 V DCV. Ri. 20 Kohm/V. 0—2,5/10/250/1000 V ACV Ri. 8 Kohm/V. 0—0,05/0,25/2,5/25 och 500 mA DCA. Motståndsmätning: 0—5 K, 50K, 500K, 5 Mohm. Decibellskala: —20 — +62 db. Med tydlig spegelskala och överbelastningskydd av halvleder-typer. Storlek ca 150x100x45 mm. Lev. m. testsladdar och batterier (2 st 32-2311).

Nr 32-1139 148:—



Universalinstrument. KAMODEN VSM-400. Ett litet behändigt instrument i fickformat. Mätområden: 0—5/100/500 DCV. 1 kohm/V. 0—10/100/500 ACV. 1 k ohm/V. 0—1—500 mA DCA. 0—200 Kohm. Storlek 95x50x35 mm. Lev. m. testsladdar och batteri (32-2311).

Nr 32-477 58:—

Universalinstrument. LT-101. Mätområden: 0—10/50/250/1000 DCV 1 kohm/V. 0—10/50/250 DCV. 1 kohm/V. 0—1—500 mA DCA. Resistans 0—150 kohm. Decibel —20—+20 db. Storlek 95x60x33 mm. Lev. m. testsladdar och batteri (32-2311).

Nr 32-101 60:—



Digital multimeter modell KAMODEN HM-35. Universalinstrument med digital avläsning av mätvärden. 3 1/2 siffror, 8 mm storlek, Automatisk polvändning. Data: ACV/DCV 0—0,2/2/20/200/1000V. Imp. 10 Mohm ACA/DCA 0—0,2/2/200 mA, 1 Amp. Resistans: 200 ohm, 2/20/200 Kohm, 2/20 Mohm. Tolerans ACV \pm 1%, DCV \pm 0,5%, ACA \pm 2%, DCA \pm 0,7%, resistans \pm 0,7%. Upplösning: Volt = 100 μ V, ström 0,1 μ A, resistans 0,1 ohm. Frekvensområde 40 Hz—1 Khz. Instrumentet har inbyggda laddningsbara batterier och lev. med nättaggregat, testsladdar samt anvisning på engelska. Storlek 175x120x42 mm. Vikt 500 g.

Nr 32-383 860:—

Digital multimeter modell HIOKI 3201. Displayenheten (3 1/2 siffror) med flytande kristaller, gör att instrumentet har låg effektförbrukning (0,3 W). Drives med 4 st batterier 32-2260 (R6). Uttag för batterieliminatör. Mätområden: DCV/ACV: 0—2—200—1000 V. Ri 5 Mohm upp till 200 V. —1000 V Ri 10 Mohm. Tolerans \pm 0,5% (0—200 V). DCA/DCV: 0—2—200 mA, 1% DC, 1,3% AC. Resistans: 0—20 K — 2 Mohm, \pm 0,7%. Levereras med testsladdar, batterier samt engelsk bruksanvisning.

Nr 32-386 665:—

FET-universalinstrument. HIOKI 105. Hög känslighet, 10 Mohm på DCV. På området DCV kan mätområdet dubbleras (DCVx2), så att spänningar upp till 2000 V kan avläsas. Mätområden: DCV 0—0,5—2,5—10—50—250—1000 V. Ri 10 Mohm ACV 0—5—25—50—250—1000 V. Ri 1 Mohm DCA 0—0,25—2,5—25—250 mA Motståndsmätning i 4 områden med från 10 ohm till 10 Mohm i skalans mitt, lägsta avläsning 0,2 ohm. Decibellskala: —10 — +30 db. Spegelskala. Storlek 163x108x67 mm. Vikt 0,58 kg. Levereras med testsladdar, väska och batterier (1 st 32-2311 och 1 st 32-2328).

Nr 32-155 360:—




22-1201. 200 μ A. DC inre motst. 700 ohm. 37:—

22-1202. 1, 10, 100 eller 500 mA. DC. 34:—

22-1203. 250 V. DC. 34:—

22-1206. VU-meter. —20 till +3 o. 0—100%. 38:—

Panelinstrument, miniatyr. Diam. 26 mm. Frontpanel i glasklar plast. 30x30 mm. Vridspoleinstrument. Vid order uppgiv önskat mätområde.

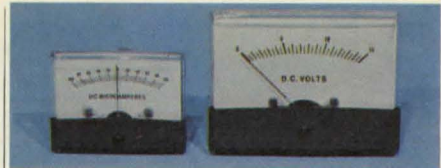

Panelinstrument i modern form. Glasklar frontkåpa med svart underdel. Finns i två storleksserier: 2" och 3" vridspoleinstrument. Samtliga har även anslutning för skalbelysning och hållare för 2 miniatyrlampor (medföljer ej).

2"-INSTRUMENT
Frontstorlek 46x60 mm.
Instrumenthus: Diam. 38, djup 24 mm.

3"-INSTRUMENT
Frontstorlek 65x86 mm.
Instrumenthus diam. 45 mm, djup 24 mm.

MikroA-meter, mätområde 0—100 μ A. DC. Ri 760 ohm.

Nr 32-1967 42:—

MikroA-meter, mätområde 100—0—100 μ A DC. Ri 760 ohm.

Nr 32-1968 41:—

MilliA-meter. Mätområden: 1 mA Ri 100 ohm, 10 mA Ri 6 ohm, 100 mA Ri 0,4 ohm, 500 mA Ri 0,4 ohm DC. Angiv mätområde.

Nr 32-1969 41:—

Amp.-meter mätområden: 0—1 A, 5 A, 15 A eller 30 A DC. Angiv mätomr.

Nr 32-1970 45:—

Voltmeter, mätområden: 0—10 V, 15 V, eller 30 V DC. Ri 1 kohm/V. Angiv mätområde.

Nr 32-1971 41:—

VU-meter. Graderad —20 — +3 och 0—100%. Känslighet 240 μ A. Impedans 7 Kohm.

Nr 32-1966 44:—

MikroA-meter, mätområde 0—100 μ A DC. Ri 760 ohm.

Nr 32-1972 46:—

MikroA-meter, mätområde 100—0—100 μ A DC. Ri 760 ohm.

Nr 32-1973 46:—

MilliA-meter, mätområden: 1 mA Ri 100 ohm, 10 mA Ri 6 ohm, 100 mA Ri 0,4 ohm. Angiv mätområde.

Nr 32-1974 45:—

Amp.-meter, mätområden: 0—1 A, 5 A, 15 A eller 50 A DC. Angiv mätomr.

Nr 32-1975 49:—

Voltmeter, mätområden: 0—10 V, 15 V eller 30 V DC.

Nr 32-1976 45:—

Voltmeter, växelspanning, mätområden: 0—250 V eller 500 V AC. Ri 1 kohm/V. Angiv mätområde.

Nr 32-1977 48:—

Lampsats med 2 st 12 V miniatyrlampor passande samtliga ovanstående panelinstrument.

Nr 22-1962 Pr sats 75:—



Nr Skala

22-2265, VU-meter

22-2266, Stereo-balans

22-2267, Batteritest


Känslighet

0—130 μ A

100—0—100 μ A

0—500 μ A


Pris pr st 22:50



Panelinstrument NODA. Vridjärnssystem för både lik- och växelström. Noggrannhet 2,5%. Infällningsdiameter 45 mm. Utanpåliggande glasklar plastfront 56x56 mm.

Voltmeter 22-1917. Mätområde: 0-10 V, 0-20 V, 0-30 V, 0-50 V eller 0-300 V. Angiv mätområde vid order. Pr st 26:50, 10 st 230:—

Ampèremeter 22-1918. Mätområde: 0-1 A, 0-2 A, 0-5 A eller 0-15 A. Angiv mätområde vid order. Pr st 26:50, 10 st 230:—




MilliA-meter, mätområde: 0-10 mA likström. Panel 85x78 mm. Nr 32-1088 46:—


Ampèremeter, mätområde 0-15 A eller 0-30 A likström. Panel 85x78 mm. Nr 32-1089 49:—

Voltmeter, likström. Mätområde: 0-3, 0-50 eller 0-150 (DC) 100 ohm/V. Panel 85x78 mm. Nr 32-1090 46:—

Voltmeter. Mätområde: 0-3 eller 0-50 V (DC). 1000 ohm/volt. Panel 42x42 mm. Nr 32-1094 43:—




Voltmeter för både lik- o. växelström. Två mätområden. 0-12 V och 0-240 V. Kapsel av bakelit. Diam 68 mm. Nr 32-1610 83:—




Ljudmätare ONSOKU SM-7, för mätning av ljudnivån från musik, motorer, maskiner m.m. Skalan graderad från -10 till +10 dB. Omkopplingsbar dämpsats för mätning av ljudnivå från 40 till 110 dB. Inbyggd elektret kondensatormikrofon och förstärkare, uttag för öronmusla. Drives med ett batteri 32-2328. Storlek 106x66x36 mm. Nr 32-120 315:—



VU-meter, dubbel för montering från insidan i 36x45 mm hål, djup 22 mm. Inre motstånd 600 ohm 260 µA vid 1/3 skalutslag. 0-10 dB. Nr 22-23 34:—



Batteriprovare. Ett instrument med inbyggda belastningsmotstånd som visar batteriets kondition o. driftspänning. Med 7 olika mätområden: 1,5, 3, 4,5, 6, 9, 15 och 22,5 volt. Storl. 12x8x4 cm. Nr 32-919 77:—




Batteriprovare avsedd att fästa på disk eller vägg i butker, verkstäder för provning av 1,5 V batterier typ R6, R14 och R20 samt 9 V transistorbatterier. Ett visarinstrument visar batteriets kondition. Nr 32-923 34:—



Metalldetektor. En lätt-skött apparat som osviktigt avslöjar alla metaller hur dolda de än kan vara inuti väggar, i golv etc. Rör och elledning av-sökes snabbt. Sönderborrade väggar och verktyg vid sök. efter armeringsjärn och ledningar av olika slag behöver inte längre förekomma. När apparaten kommer mittför ett föremål av metall lyser en röd signallampa. Storl. 25x45x130 mm. Passande batteri 2328. Nr 32-185 36:—



Metalldetektor, speciellt lämpad för sökning av metaller inom- som utomhus. En summerton ljuder när ett metallföremål befinns sig ca 20 cm från plattan. Ställbar känslighet. Längd utdragen 87 cm. Batteri 1 st 32-2328 (medföljer ej). Nr 32-183 89:—



Ledningsökare. Pathfinder 12-A. Består av två enheter. En man klarar lätt uppföljning av max. 12 ledare på avstånd upp till 8 km för 0,4 mm² ledare, för grövre på betydligt längre avstånd. Rekommenderas för följande kategorier: Industri, kraftverk, elverk, trafiksignaler, installatörer, bilelektriker m.m. Drives med 1 st batteri 32-2311. Med svensk bruksanvisning. Nr 32-728 215:—

Nr 32-729 Väska till dito 68:—




Transistorprovare, typ LB-2, mäter Hfe 5-300, läckström 0-5 µA 0-50 µA samt 0-1 mA. Omkopplare för NPN och PNP transistorer. Mäter även dioder. Mäter även dioder Ip 0-5 mA Ir 0-5 µA, 0-50 µA, 0-1 mA. Provarer har inbyggd transistorförstärkare, två uttag, därav ett m. testsladdar. Passande batteri 2328. Storlek 140x100x60 mm. Nr 32-2059 155:—



Signalföljare med VU-meter och högtalare för felsökning i radio, förstärkare, mikrofon, pick-up m.m. Med 1 IC-krets, 1 transistor och 4 dioder. Imp. mer än 75 Kohm. Batteridriven 9 V. Med testsladdar men utan batteri (32-2328). Nr 32-494 238:—




Testpenna för bil-svag- eller starkströmselektriker. Indikerar lik- och växelspanningar mellan 4,5 och 380 V med lysdioder, visar även polaritet vid likspänning. Storlek 1,5x1,5x16 cm. Ca 60 cm ledning. Nr 32-455 39:—




Kontaktprovare för kontroll av ledningskontakten mellan två punkter. Rött lysande lampor vid kontakt. Testsladd ca 60 cm. Oumbärlig för el-montörer m.fl. Med batterier (2 st 2311). Nr 32-496 16:50



Signalinjektor för kontroll av LF- och MF-steg m.m. Ger övertoner upp till VHF-bandet. Har transistor i oscillator-koppling samt signallampa. Batteri (2311) medföljer. Nr 32-495 26:—



Stående vägmeter. Mäter SWR och rel. uteffekten samtidigt vilket underlättar avstämning av sändare och antennfilter. Frekvensområde 3-150 MHz. Koaxialanslutningar för 52 ohm. Nr 32-2060 139:—



Fältstyrkemeter. Mäter relativa uteffekten. Oumbärligt instrument för trimning av sändare till maximal effekt. Nr 32-927 42:—



Stående vägmeter. Ett instrument som visar anpassningen mellan antenn och sändare. Mäter ståendevägförhållande o. rel. uteffekten. Anpassning till 52 ohm koaxialanslutning. Frekvenser mellan 3,5-30 Mhz. Nr 32-926 95:—



Finsäkring i glåsrör 5x20 mm, med förn. ändhylsa. Säljes i förp. med 10 st av samma värde. Värden under 2A S-märkta.

Säkring nr 12-398: 50 mA eller 80 mA. Pr 10-förp. 4: 70

Säkring nr 12-397:
100 mA 500 mA
160 mA 630 mA
200 mA 800 mA
250 mA 315 mA
Pr 10-förp. 4: 30


Säkring nr 12-396:
1,0 A 4,0 A
1,6 A 6,3 A
2,0 A 10 A
1,25 A
Pr 10-förp. 3: 60

Säkringar i glåsrör 6x32 mm. 1, 1,5, 2, 2,5, 4, 5, 10, 20, 30 eller 40A. Nr 12-898 Pr 10-förp. 5: 75

Säkringar i glåsrör 6x25 mm. 1, 2, 3, 4, 5, eller 6 A. Nr 12-24 Pr 10-förp. 4: 90




Säkringshållare för 6x25 mm säkring. Bajonettfatning. Skruvförbindning för 4 mm² ledning. Nr Pr st 10 st
25:407 2:95 26:—



Säkringshållare för glasrörsäkring 6x32 mm (12-898). Storlek 50x20 mm. Nr Pr st 10 st
22-1104 3:40 28:—

Säkringshållare för finsäkring 5x20 mm. Storlek 30x16 mm. Nr Pr st 10 st
22-2098 3:30 27:—



Säkringshållare för finsäkring 5x20 mm. Bajonettfatning med mejselspår. Storlek 13x37 mm. Semko-godkänd. Nr Pr st 10 st
22-1265 7:30 59:—



Säkringshållare för glasrörsäkringar 20x5 mm. Isolationsdelen av plast. 12-polig. Lätt delbar. Nr 22-1099 6:90

Säkringshållare. För 20 mm långa säkringar. Passar i tryckta kretsar. Nr Pr st 10 st
22-1257 1:30 10:40



Knapp till dragpotentialometer, av svart bakelit o. aluminium. Storl. 13x18 mm. Nr Pr st 10 st
22-2292 2:30 18:50



Axelkoppling med keramisk isolering mellan axlarna. För 1/4" axel. Nr 22-1129 6:50




Koppling för 6 mm axlar. Längd 18 mm. 22-215, st 2:25, 10 st 19:—

Stopping för 6 mm axlar. 22-214, st 1:50, 10 st 12:50




32-1142-1143



32-1144

Mikroskala för panelmontering o. med anslutning för 1/4" axel. Svart bakelitrat och planetväxel m. utväxling 1:10. Mattförnicklad skala med gravrad decim.-gradering. Plan bakside.

Nr Skala i diam. Pr
32-1142 36 mm 12:50
32-1143 50 mm 18:75
32-1144 70 mm 29:50




Rattar av svart bakelit m. kant o. centrum av borsad aluminium. Diam. 36 mm, höjd 16 mm. 1/4" axelbussning av mässing. 22-1674 grad. 0-10. 22-1675 med index. Pr st 4: 25, 10 st 36:—



Radioratt av svart bakelit med kantring o. centrum av aluminium 1/4" axelbussning av mässing. Nr Diam. Pr st 10 st
22-1670 25 mm 3:35 27:50
22-1671 30 mm 3:90 32:—
22-1672 35 mm 4:10 33:50



Radioratt av svart bakelit med förkromad kantring och 1/4" axelbussning av mässing. Nr Diam. Pr st 10 st
22-736 25 mm 2:80 23:—
22-737 32 mm 3:30 27:—
22-738 40 mm 3:50 29:—




Ratt 22-1673 av bakelit m. topp av aluminium och med 1/4" axelbussning av mässing. Storlek 19x26 mm.
Pr st 4: 35, 10 st 37:—

Ratt 22-1676 helt av aluminium. Axelhål 1/4". Storlek 19x22 mm.
Pr st 4: 25, 10 st 36:—



Rattar av massiv aluminium med 1/4" axelhål.
22-1677, storl. 20x13 mm.
Pr st 4: 25, 10 st 36:—
22-1678, storl. 25x16 mm.
Pr st 4: 50, 10 st 38:—



Rattar av massiv aluminium m. räfflad kant. Axelhål 1/4".
22-1679, storl. 18x17 mm.
Pr st 4: 50, 10 st 38:—
22-1680, storl. 20x23 mm.
Pr st 4: 65, 10 st 39:—



Pilratt för 1/4" axel. Av svart el. vit plast. Längd 30 mm.
Nr Pr st 10 st
22-130 1:50 12:50
Pilratt, svart. Längd 40 mm.
Nr Pr st 10 st
22-1488 2:15 18:—



Signallamphållare för enhålsmontage i upp till 4 mm panel. Lamphållare E 10. Med röd, vit eller grön glaslins förkromat fäste.
Nr Pr st 10 st
22-1121 3:20 25:50



Lysdiod, miniatyr, röd, typ 209A. Diam. 3 mm, med svart hållare av plast för montering i 5 mm hål. 20 mA vid 1,6 V.
Nr Pr st 10 st 100 st
22-1311 1:85 14:50 118:—



Signallampa med lysdioder. Två funktioner visar rött eller grönt ljus beroende på vilket av stiften som används. Ström-förbrukning 25 mA/2 V. Storlek 14x8 mm. För 7 mm hål i panel.
Nr Pr st 10 st
22-1301 8:75 72:—

Signallampa med lysdiod i hållare av svart plast. För 8 mm panelhål. Storlek 11x10 mm. Finns med röd eller grön lins, upp-giv färg. Ström-förbrukning 25 mA/2 V.
Nr Pr st 10 st
22-1302 6:— 47:—



Signallampa med glim-lampa 55 V. För 220 V förkopplas 470 K motstånd. Mått ca 12x30 mm. Panelhål 8 mm. Röd eller klar lins.
Nr Pr st 10 st
22-2287 5:25 44:50



Signallampa med lysdiod i förkromat metallhölje. För montering i 9 mm hål i upp till 6 mm panel. Flänsdiam. 11 mm. Längd 2 V/20 mm, 6 och 12 V/30 mm. Ström-förbr. 35 mA. Med röd eller vit glaslins.
Nr Pr st 10 st
22-461 2 V 5:10 42:—
22-462 6 V 5:50 45:—
22-463 12 V 5:60 46:—



Signallamphållare för glödlampa med sockel E 10. Förkromad frontring med röd, vit eller grön glaslins. (Passande lam-pa 595—607).
Nr Pr st 10 st
22-945 5:75 47:—




Polskruv av förn. mässing med huvud och brickor av svart eller röd isole-ring. Anslutning medelst löddöra och bananstift. Storlek 11x34 mm.
Nr Pr st 10 st
22-1147 1: 80 13: 50

Polskruv, lika föregående men kraftigare. Storlek 16 x44 mm.
Nr Pr st 10 st
22-1158 4:25 34:—



Kontakthylsa för 4 mm bananstift. Beröringsisolerad. Monteringshål 8 mm i 1-14 mm panel. Parförr. röd och svart.
Nr Pr st 10 st
22-1303 3: 80 13:—




Kontakthylsa av förnickl. mässing för bananstift, 4 mm.
22-188, med lödnabb.
Pr 2 st 1: 90, 10 st 7: 80
22-404, med genomgåen-de hål.
Pr 2 st 1: 70, 10 st 6: 70
22-1978, med isolerat huvud och lödnabb.
Pr 2 st 2: 20, 10 st 8: 80
22-402, med isolerat huvud o. genomgående hål.
Pr 2 st 1: 80, 10 st 7: 40




Kontakthylsa, svart eller röd. Isolerad panelmon-tering och genomgående hål, 4 mm.
Nr Pr st 10 st
22-409 1:90 7: 80

Kabelsko av förn. mäs-sing med isol. skaft.
Nr Pr st 10 st
22-248 2: 10 8: 50




Uttagsskena för svag-ström. Passar 2,5 mm ba-nanstift.
22-1277 4 uttag 3:50
22-1278 12 uttag 4:20



Bananstift med plastkaft i olika färger. Stiftdiam. 4 mm.
22-403, med stansat mäs-singstift, förnicklät.
Pr 2 st 10 st 100 st
1:40 5:40 49:—

22-28, banan m. fyra fjädr-ar.
Pr 2 st 10 st 100 st
1: 80 7:— 63:—

Bananstiftsbult 22-2144, fyrdelad av mässing med två muttrar. Förnicklät. Längd 33 mm.
Pr 2 st 3: 80, 10 st 16:—



Bananstift 22-1059, förn. för lödanslutning. På-gängat beröringskyddan-de skaft av svart eller röd plast. Stiftdiam. 4 mm.
Pr st 10 st 100 st
1:45 11: 80 108:—

Bananstift, förn. m. plast-skaft i färg.
22-1268. Två diam. 3 + 4 mm.
Pr st 0:75, 10 st 6: 20
22-1269. Med tvärhål.
Pr st 1: 20, 10 st 9: 80



Bananstift 22-1271. Dvärg-format, längd 15 mm. 4-delat stift, diam. 2,5 mm. Isolerande plasthuvud.
Pr 2 st 1: 20, 10 st 4: 90
22-1272. Med tvärhål, 2,5 mm.
Pr 2 st 1: 30, 10 st 5: 50

Ändhylsa 22-1273, 2,5 mm.
Pr 2 st 1: 10, 10 st 4: 60
Kontakthylsa 22-1274, dvärgformat. Helt i me-tall för fast montage. Hål 2,5 mm.
Pr 2 st 1: 60, 10 st 6: 80



Batteriklämma 22-134 av förnicklät mässing.
Pr 2 st 2: 50, 10 st 11:—




Krokodilklämma, förnicklät och med kraftig fjäder.
Pr 2 st 1: 50 10 st 5: 60
22-1266 Isolerat skaft
Pr 2 st 1: 40 10 st 5: 40
22-742 Oisolerad
Pr 2 st 1:— 10 st 3: 50
22-1267 Med skruv
Pr 2 st 1: 30 10 st 4: 80
22-1547 Platt spets
Pr 2 st 3:— 10 st 12:—




Skarvhylsa för bananstift, 4 mm.
Nr Pr 2 st 10 st
22-189 1: 50 5: 30


Ändhylsa med skruv för bananstift, 4 mm.
Nr Pr 2 st 10 st
22-951 1: 60 5: 60



Snabbkoppling för uppbyggd av exp.plattor m. m. Kopplingen har isole-rat fäste och 2 mm hål för trådanslutning. Tråden sitter säkert med klämkontakt. Svarta och röda.
Nr Pr st 10 st
22-1913 3:— 24:—



Snabbkoppling, tangent-bord med fyra kopplingar. Storlek 70x24 mm.
Nr Pr st 10 st
22-872 7: 50 59:—



Kontaktdon, 3-pol. oför-växeltbart. Diam. ca 18 mm. Paneluttag o. propp.
Nr 1 st 10 st 100 st
22-394 2:30 18:50 164:—

Paneluttag enbart. Sama som i ovanst. kontaktdon.
Nr 1 st 10 st 100 st
22-395 1:20 10:— 85:—



Rörhållare noval, 9-polig av HF-bakelit.
Nr Pr st 10 st
22-538 1: 50 9:—




Stickpropp 2-pol. USA-standard. Stiftavst. 13 mm.
Nr Pr st 10 st
12-697 1:90 15:50

Honkontakt för USA-standard.
Nr Pr st 10 st
12-698 1:45 11:50




Stickpropp för kabelan-slutning till vanlig rörhål-lare. 8-polig oktall.
Nr Pr st 10 st
22-942 2:35 19:—

Rörhållare av bakelit. 8-polig oktalssockel.
Nr Pr st 10 st
22-1070 1:75 13:50




Omkopplare. Tvåvägspolig tvåvägsomkastare med nolläge i mitten. Bl. a. användbar som fram- och backomkopplare för lik-strömsmotorer.
Nr 22-1140 Pr st 7:80


Omkopplare, som föreg. men med fjädrande åter-gång till mittläget.
Nr 22-1141 Pr st 7:80



Omkopplare. Tvåvägspolig, för TV-antenn o. dyl. 4x6 cm.
Nr 22-1124 Pr st 7:95



Antennomkopplare m. ba-kelitsockel, längd 10 cm.
Nr 22-2100, brun Pr st 4:75



Omkopplare för enhåls-montage. Axel 6x40 mm. Finns med följande antal poler gånger antal lägen: 2x5, 2x6, 3x4, 4x2, 4x3, 6x2 eller 1x12.
Uppgiv potal.
Nr Pr st 10 st
22-505 3:60 31:—



Tryckomkopplare med 12 st 2 pol. omkastare för svagström. Storlek 225x50 mm. Restparti.
Nr 32-786 12:—




Tryckkontakt. Ger kontakt vid intryckning. Monteras i 7 mm hål. Tryckknappens diam. 6 mm, 10 mm med extra hylsa monterad enl. bild. (medföljer).
Nr Pr st 10 st
22-1304 1:50 11:50




Tryckkontakt, miniatyrknapp, för panelmon-tering i 6 mm hål. Enpolig växling.
Nr Pr st 10 st
22-1133 2:20 18:50



Tryckkontakt. Ger endast kontakt vid intryckning, t.ex. för signalgivning. Monteras i 10 mm hål. Svart eller vit.
Nr Pr st 10 st
22-832 3:35 27:50




Strömbrytare med 2 nyc-klar. 1-polig omkastare 30 A/12 V. Nyckeln kan tas ur i ena läget. Enhåls-montering i 18 mm hål.
Nr Pr st 10 st
22-854 11:50 98:—



Strömställare. 2 sektio-ner. En 2-polig och en 4-polig växling. Storlek 38x33 mm. Restparti.
Nr Pr st 10 st
22-2035 2:25 18:—

Strömställare. 3 sektio-ner med 2-polig väx-ling. Storlek 45x22 mm. Restparti.
Nr Pr st 10 st
22-2036 3:— 24:—

Strömställare. 9 sektiner. Två sekt. m. 2-polig växling. 7 sekt. med 4-polig växl. där varje ny intryckt utlöser den tidigare intryckta. Storlek 145x33 mm. Restparti.
Nr Pr st 10 st
22-2037 5:25 42:—



Knopp passar ovanstän-dande strömställare. Svart med metalltopp. Storlek 12x10 mm.
Nr Pr st 10 st
22-2022 2:60 19:50


Knopp. Svart, storlek 10x9 mm. Restparti.
Nr Pr st 10 st
22-2023 0:75 4:50



Fotströmbrytare, enpolig. Storl. 28x16x35 Endast för svagström, max. 2 A. Gummknapp 20 mm diam.
Nr Pr st 10 st
22-160 7:75 69:—



Nätomkopplare. Lödan-slutning, 6 mm axel. 2-polig, vridningsvinkel 45°. 4A/250V AC. Stöt-ström 80 A. S-märkt.
Nr 22-682 8:—




Miniatyromkopplare. En precisionsomkopplare i miniatyr. Storl. 37 mm, vipparm 13 mm. Max. 6 A vid 125 VAC. Vipparmen överdragen med röd, vit eller svart plasthätta.

Nr	Pr st	10 st
12-687. 1-polig växling till-till	6:—	51:—
12-688. 1-polig växling till-från-till	6:90	58:—
12-689. 2-polig växling till-till	8:20	69:—
12-690. 2-polig växling till-från-till	8:90	75:—


Miniatyromkopplare med vipparmen av mattloxerad aluminium, längd 11 mm. Hela höjden 32 mm. Monteras i 6 mm hål. Kontakttyper av försilvrad koppar. Max. 3 A vid 125 V AC.

Nr	Pr st	10 st
22-359. 1-polig brytare (till-från) ...	6:50	54:—
22-360. 1-polig växling (till-till) ...	6:75	57:—
22-361. 2-polig växling (till-till) ...	7:50	63:—



Brytare för enhålsmontering. Vipparm av bakelit.


Nr	Pr st	10 st
22-2010. Brytare 1-polig.	Pr st 3: 85,	10 st 32:—
22-2012. Brytare 2-polig	Pr st 6: 75,	10 st 59:—



Brytare och omkastare som föreg. men m. vipparm av metall.

Nr	Pr st	10 st
22-351. Brytare 1-polig.	Pr st 4: 50,	10 st 39:—
22-807. Brytare 2-polig.	Pr st 7: 20,	10 st 63:—


Nr	Pr st	10 st
22-808. Omkast. 1-polig.	Pr st 5: 60,	10 st 49:—
22-809. Omkast. 2-polig.	Pr st 7: 50,	10 st 67:—



Strömbrytare, enpolig m. skylt. Svagström 2A.

Nr	Pr st	10 st
22-947	3:10	25:50

Vippströmbrytare, 1,5 A. 22-2290, enpolig 4: 35



Omkopplare 22-1449, 2-polig 2-vägs, för svagström. 35x13 mm.

Nr	Pr st	10 st
1 st	10 st	100 st
1:45	11:50	89:—



Elektrolytkondensator 22-1005, stående modell i aluminiumbågare, enhålsfastaättning, halvtorr typ. Max. arbetsp. 450 V.


Mfd	Pris
47	100
47+47	11:75
220	16:50
330	16:75

22-428. Max. spänning 300 V. 100—100—50 μ F. 3:—



Elektrolytkondensator, Nr 12-932, bägartyp med skruvanslutning (M8) och krypslangisolerering. Tolerans +50—10%.

Värde	1 st	10 st
a. 2.200/40	12:—	100:—
b. 4.700/40	16:50	140:—
c. 10.000/40	26:—	220:—
d. 2.200/63	15:50	130:—
e. 4.700/63	25:—	213:—




Elektrolytkondensator

Nr 12-931. Rastermått 5 mm. Tolerans + 100—10%.

Värde	1 st	10 st
a. 100/25	1:55	11:—
b. 220/25	1:90	13:80
c. 470/25	2:50	18:50
d. 22/40	1:45	10:80
e. 47/40	1:55	11:—
f. 100/40	1:80	12:60
g. 1/63	1:45	10:30
h. 2,2/63	1:45	10:30
i. 4,7/63	1:45	10:30
k. 10/63	1:45	10:30
m. 22/63	1:55	11:—

Elektrolytkondensator 12-52, miniatyr, höjd 10—22 mm.

Nr	Pr st
a. 1 μ F 35 V	0:80
b. 3 μ F 35 V	0:80
c. 5 μ F 35 V	0:85
d. 10 μ F 35 V	0:95
e. 30 μ F 25 V	1:10
f. 50 μ F 25 V	1:30
g. 100 μ F 15 V	1:40



Keramiska skivkondensatorer.

Max. 500 V. Temperaturkoeff. NPO, 10—150 μ F. N 150, 220 μ F. N 330, 330 μ F. DK 3000, 470—4700 μ F. KD 6000 10—15 nF.

Värden	10	22	47	100	150	220	330	470	680	1.000	1.500	2.200	3.300	4.700	10.000	15.000 μ F.
Nr 12-178	Pr 2	st	lika	1:	70											

Max. 63 V. T.koeff. NPO, 2,2—220 μ F. N 220, 330 μ F. N 750, 500 μ F. N 1500, 1000 μ F. DK 3000, 2—10 nF. DK 6000, 20 nF. DK 10000, 50 nF.

Värden	2,2	3,3	4,7	6,8	10	15	22	33	47	68	100	150	220	330	500	1.000	20.000	50.000 μ F.
Nr 12-179	Pr 2	st	lika	1:	60													
Nr 12-180	Pr 2	st	lika	1:	80													


Siemens typ B41073. Värde anges i μ F/Volt.



Elektrolytkondensator

Nr 12-933 i isolerat miniatyrförande. Tolerans +50—10%.

Värde	1 st	10 st
a. 10/25	1:15	8:50
b. 22/25	1:30	10:—
c. 47/25	1:30	10:—
d. 100/25	1:50	11:—
e. 220/25	1:80	13:50
f. 470/25	2:20	16:50
g. 1000/25	3:50	26:—
h. 2200/25	6:25	47:—
i. 4700/25	9:—	68:—
k. 10/63	1:35	10:—
m. 22/63	1:55	11:50
n. 47/63	1:60	12:—
p. 100/63	2:—	15:50
r. 220/63	3:—	23:—
s. 470/63	4:20	31:50
t. 1000/63	7:—	52:50



Elektrolytkondensator 22-1686

i isolerad aluminiumhylsa med lödrådar. Max. arbetsp. 450 V. (100 Mfd —350 V).

Mfd/Pris	pr st
32+32	47
47+47	10:50
7:75	12:75
12:75	12:—



Kondensator Nr 12-930, metalliserad polykarbonat-kondensator i skiktut-förande med radiella anslutningsstrådar för montage på monterkort.

Rastermått	7,5 mm.
Nr	Siemens typ B32540.

Nr	Pr st
a. 0,1 μ F	1:—
b. 0,15 μ F	1:25
c. 0,22 μ F	1:40
d. 0,33 μ F	1:60
e. 0,47 μ F	2:—
f. 0,68 μ F	2:75

Nr	Pr st
g. 0,01 μ F	0:80
h. 0,015 μ F	0:85
i. 0,022 μ F	0:90
k. 0,033 μ F	0:95
m. 0,047 μ F	0:95
n. 0,068 μ F	1:—




Kondensator Nr 12-929, polypropylenkondensator med låg förlustfaktor.

Spänning 160 V, tolerans +—2,5%. Siemens typ B33063.

Värde	1 st	10 st
a. 47 pF	1:—	6:90
b. 68 pF	1:—	6:90
c. 100 pF	0:95	6:30
d. 150 pF	0:95	6:30
e. 220 pF	0:95	6:30
f. 330 pF	0:95	6:30
g. 470 pF	0:95	6:30
h. 680 pF	0:95	6:30
i. 1.000 pF	0:95	6:30
k. 1.500 pF	1:—	6:90
m. 2.200 pF	1:—	6:90
n. 3.300 pF	1:30	8:—
p. 4.700 pF	1:30	8:—
r. 6.800 pF	1:40	8:80
s. 10.000 pF	1:65	11:50
t. 15.000 pF	1:90	12:70
u. 22.000 pF	2:—	13:80
v. 33.000 pF	3:60	28:—
x. 47.000 pF	4:75	37:—




Nr	μ F	Max. V	Pris
22-1165.	5	15	0:90
22-1166.	5	35	1:—
22-2164.	1000	12	2:25
22-1107.	1000	40	4:30
22-2286.	2200	16	3:75
22-1111.	2200	40	5:90



Kondensator 2200 μ F 63 V.

Storlek 70x35 mm. Nr 22-206



Kondensator 12-17, försilvrad keramik genomföringskond. för UHF-konverter m.m. 1000 pF.

Nr	Pr st
12:—	100 st
2:—	16:—

Kondensatorsats.

Innehåller ca 50 st kondensatorer i varierande värden och typer. Fabriksnya och av prima fabrikat. Katalogvärde över 20 kr. Två olika sortiment finns.


Nr 32-50 .. Pr sats 6:50



Kondensator med skalratt

av plast. Max. kapacitans. 360 pF och min. 13 pF. Storlek 25x25x12 mm. Lämplig för transistorapparater.

Nr	Pr st	10 st
22-2191	8:30	69:—



Vridkondensator 22-1135,

miniatyr, med keramisk gavel 25x30 mm och axel 6 mm diam. Plattorna av försilvrad mässing.

Max. pF	10	20
Pris	15:50	16:—
	50	100
	19:50	23:—
		27:50



Vridkondensator, liten modell,

pertinaxisolerad. Storlek 24x24 mm.

Nr	Kapac. pF	Pris
22-2270	200	6:80
22-2271	500	8:95


Trimkondensator. 22-467 3—20 pF



Trimpotensiometer

med både ratt och mejelspår. Diam. 15 mm. Effekt 1/4W. 150 V max. Finns i följande värden. Linj.: 500 ohm, 1, 5, 10, 50, 100 eller 500 K.

Nr 22-734 Liggande typ. Nr 22-735 Stående typ. Pr st 2:10, 10 st lika 16:50



Ytskiktssmotstånd. Tolerans 5%. 0,25 eller 0,5 W-motstånd är förp. 5 st eller 100 st per värde.

Värden	10	27	33	39	47	56	68	82	100	120	150	180	220	270	330	390	470	560	680	820	1 K	1,2 K	1,5 K	1,8 K	2,2 K	2,7 K	3,3 K	3,9 K	4,7 K	5,6 K	6,8 K	8,2 K	10 K	12 K	15 K	18 K	22 K	27 K	33 K	39 K	47 K	56 K	68 K	82 K	100 K	120 K	150 K	180 K	220 K	270 K	330 K	390 K	470 K	560 K	680 K	820 K	1 M	1,5 M	2,2 M	3,3 M	4,7 M
--------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------

Max. belastning 0,25 W. Pr 5-förp. 1:— Pr 100-förp. 14:—


12-764. Max. belastning 0,5 W. Pr 5-förp. 1:— Pr 100-förp. 14:—

12-774. Max. belastning 0,5 W. Pr 5-förp. 1:20 Pr 100-förp. 16:—

Ytskiktssmotstånd, tolerans 5%.

Värden: 47, 100, 220, 330, 470, 680, 820, 1 K, 1,5 K, 2,2 K, 3,3 K, 4,7 K, 6,8 K, 8,2 K, 10 K, 15 K, 22 K, 33 K, 39 K, 47 K, 68 K, 82 K, 100 K, 150 K, 220 K, 330 K, 390 K, 470 K, 680 K, 820 K, 1 M, 1,5 M, 2,2 M, 3,3 M, 4,7 M.


Nr	Max. bel.	Pr st
12-775	1 W	0:50




Elementstav,

med värme-spiral lindad på elfast rörstav med fästen av mässing. Lämplig till kamminer o. dyl. End. 220 V.

Nr 22-2116 Watt mm Prst 22-317 375 250 12:— 22-319 500 225 12:50 22-321 500 275 12:50 22-324 750 275 13:— 22-325 1000 225 13:50 22-327 1000 275 13:50



Vridmotstånd, trådlindade på keramik kärna och emaljerede. Kraftig konstruktion. Enhålsfasta. Ett och 6 mm axel




Potentiometer av bästa fabrikat. Diam. 20 mm, axel 6 mm. Enhälsfastsättning.

22-1649. Linj. Värden: 1 K, 2 K, 5 K, 10 K, 50 K, 100 K och 200 K ohm. Utan strömbrytare.
Pr st 3: 90, 10 st 31:—


22-1648. Log. Värden: 10 K, 50 K, 100 K, 200 K, 500 K, 1 M och 2 M ohm. Utan strömbrytare.
Pr st 3: 90, 10 st 31:—

22-1647 m. 2-polig strömbrytare. Log. Värden: 5 K, 10 K, 50 K, 100 K, 500 K, 1 M och 2 M ohm.
Pr st 7: 20, 10 st 62:—




Dubbelpotentiometer. Diam. 21 mm, axel 6,3 mm. Enhälsfastsätt. Isolerad axel. Värden: 10 K, 25 K, 50 K eller 100 K.

Uppgiv värde.
22-1645, linjära.
22-1646, logaritmiska.
Pr st 8: 50, 10 st 69:—



4-kanal potentiometer. Med en central spak manövreras 4 olika pot. parvis gängade oberoende av varandra. Linjära 0,1W, 10K eller 100K ohm. Lämpl. för 4-kanalstereo, modellstyrning etc.
Nr 22-510 27:—



Potentiometer för kretskort och panel. Storlek 16x16 mm. Monteringshål i panel 10 mm. 6 mm plastaxel längd 24 mm. Max. belastning: lin. 0,25 W, log. 0,125 W. Finns i enkelt eller dubbelt utförande och följande värden: 1 K, 2,2 K end. lin. 4,7 K, 10 K, 47 K, 100 Kohm lin. eller log. Uppgiv värde.

Enkel lin. kurva
Nr Pr st 10 st
22-1651 3: 50 29:—

Enkel log. kurva
Nr Pr st 10 st
22-1652 3: 50 29:—


Dubbel lin. kurva
Nr Pr st 10 st
22-1653 8:— 68:—

Dubbel log. kurva
Nr Pr st 10 st
22-1654 8:— 68:—




Dragpotentiometer. Med denna typ av potentiometer monterade i bredd kan flera funktioner manövreras samtidigt med en hand. Storlek 11x100 mm. Värden: 10 K, 50 K, 100 K eller 500 K.
Nr 22-244, linjära.
Nr 22-245, log.
Pr st 8:50, 10 st lika 67:—

Dragpotentiometer TANDEM, lika föreg. men med 2 parallella banor för stereo m.m. Storlek 16x100 mm. Värden: 50 K, 100 K eller 500 K.
Nr 22-265, linjära.
Nr 22-266, log.
Pr st 11: 50, 10 lika 90:—



Dragpotentiometer. Storlek 90x14x14 mm.
Nr Värde Pr st
22-2288 100 K log. 6: 50
Tandem, linjär,
22-2289 2x100 K. 9: 25



Likriktare. Bryggkopplad kisellikriktare för större batterieliminatörer m.m. Lämnar 2,2 A fritt monterad eller 3,5 A monterad med fastbygel mot kylplåt. Max. växelspänning 40 V. Storlek 40x10x20 mm.
Nr 22-421 8: 25

Likriktare. Typ och storlek som föregående men för max. 80 V AC.
Nr 22-422 8: 75




Likriktare. Bryggkopplad kisellikriktare för batterieliminatörer m.m. Lämnar 1,5 A likström. Max. 80 V växelspänning. Stort endast 10x10 mm.
Nr Pr st 10 st
22-420 4: 10 31:—




Selenlikriktare, flat modell. Max. spänning i volt och likström i mA.
Nr Max. spänn. Max. likstr. Pris
22-2348 60 500 7:—
22-1010 250 100 6:—

—3,3—



Bildiod. Högeffekt kisel-diod avsedd för bilar med växelströmsgenerator men kan givetvis även användas för andra ändamål t. ex. batteriaddare. RMS 75 V, 25 A.
22-2226, typ SSIE 1105, plus till hölje.

22-2227, typ SSIE 1205, minus till hölje.
Pr st 6:—, 10 st 52:—



Likriktare. Bryggkopplad kisellikriktare för batteriladdare, nätaggregat m.m. Denna brygga har isolerat metallhölje (1,5 KV provspänning) och monteras direkt på chassi eller kylelement. Lämnar max. 25 A/75°, 200 V PRV. Storlek 28x28x22 mm.
Nr 22-2186 19:—



Kiseldiod, 1,5 A/200 V PIV.
Nr 22-2297 1: 75

Kiseldiod, 1 Amp. Storlek 5x2,5 mm.
Nr Max AC Pr st 10 st
22-105 140 V 0: 85 5: 90
22-107 560 V 1:— 6: 80


Kiseldiod 3 Amp. Storlek 7,5x9,55 mm.
Nr PIV Pr st 10 st
22-2298 100 3:— 24:—
22-2268 200 3:80 30:—

Zenerdiod för stab.—nätaggregat m.m. Tolerans 5%, effekt 400 mW. Finns i följande värden, 3,9V, 5,6V, 6,2V, 6,8V eller 12 V. Uppgiv värde.
Nr Pr st 10 st
22-2223 1:40 10:20

Switch-diod. Typ 1 N 4148. Universal kisel. 75 V, 100 mA.
Nr Pr st 100 st
22-379 3: 60 28:—



Spänningsregulator. SGS L 200. Lämplig för batterieliminatörer, mindre laddare m.m. Variabel utspänning 2,85V—36V. Utströmmen reglerbar upp till 2 A. Spänningsstabilitet 0,5%/1,5 A. Regulatorn, som inryms i en 5—bens pentawattkapsel, innehåller 33 transistorer och 6 dioder. Den har inbyggd skydd för överbelastning och överhettning. Datablad med kopplingsanvisning medföljer.
Nr 22-2167 15:75




Kisellikriktare för batteriladdare m.m. Enhälsfastsättning 6 mm. Max. 100 V växelspänning. Strömstyrka max. 12 A vid montering i kylplåt.
22-165, plus till jord.
22-166, minus till jord.
Pr st 8: 60




Integrerad krets, typ 723. Stabiliserad spänningsregulator, medger yttre inställning av önskad spänning, 2—37 V. Lämnar 150 mA ut, högre utström erhålles med yttre effektt transistor t.ex. 2N3055. Applikationsexempel på kompl. nätaggregat medföljer.
Nr Pr st 10 st
22-1445 5: 50 44:—



Operationsförstärkare typ 741. Väldig IC-krets m. stort användningsområde. Bl.a. i förstärkarkopplingar, stab. nätaggregat, digitala mätinstrument m.m.
Nr Pr st 10 st
22-1444 3: 75 29:—



Integrerad krets SGS/Ates TBA 231. Dubbel lågbrus op-förstärkare avsedd som förstärkare till mono- eller stereoförstärkare. Förstärkning 20.000, kanalsep. 140 db. Schema medföljer. Kapsel 14 pin. DIP.
Nr 22-57 11: 75



Integrerad krets. TBA 820. Linjär LF-förstärkare, U-batt. 12 V, uteffekt 2 W vid 8 ohm, frekvensområde 25—20.000 Hz, signal/brus 70 db. Kapsel 14 pin. split-DIP.
Nr 22-58 15: 75



Hi-Fi Förstärkarmodul, typ Sanken SI-1050 GH. En vidareutveckling, förbättrad 50 W slutförstärkare i integrerad kretsteknik, innehållande 10 transistorer, skyddsdioder samt strömbegränsningskrets som tillåter 10 sek. kortslutning på utgången vid full effekt. Inimp. 40 kohm ut 8 ohm. Känslighet 300 mV vid 10 W, 700 mV vid 50 W. Frekvensområde 0—100 KHz vid 1 W, 0—20 KHz vid full effekt. Dist. ca 0,2%. Signal/brus 90 db. SI-1050 GH är DC-kopplad och kan användas för både dubbel (+/- 33 V) och enkel (+66 V) spänningsmatning. Vid enkel matning erf. utgångskondensator ca 3000 µF. SI-1050 GH kan även användas som likströmsförstärkare till servomotorer etc. Förstärkare erfordras. Lev. med inkopplingschema. Storlek 85x53x13 mm.
Nr Pr st 10 st
32-103 149:— 1240:—

Hi-Fi förstärkarmodul, typ Sanken SI-1020 G. Lika föregående men effekt 20 W. Max. dist. 0,5% samt utan strömbegränsningskrets. DC-matning +/- 23 V eller 46 V. Storlek 61x41x11 mm.
Nr Pr st 10 st
32-104 76:— 630:—

Hi-Fi förstärkarmodul, typ Sanken SI-1010 G. Lika SI-1020 G men för 10 W. DC-matning +/- 17 V eller + 34 V. Storlek 61x41x11 mm.
Nr Pr st 10 st
32-110 47:— 390:—



Hybridkrets, 2-stegs lågfr. förstärk. Marcon D-2009. Matningssp. 12 V. Dist. 0,4%. Max ut.signal 1 V.
Nr 22-2284 .. Pr st 17:—

Hybridkrets, tonkontroll-förstärk. Marcon D-2011. Matningssp. 12 V. Max. insignal 1 V. Variationsområde: bas +18—14 dB, diskant +20—16 dB.
Nr 22-2285 .. Pr st 15:—



Spänningsregulator Sanken. Att användas där konstant spänning erfordras oberoende av belastning och inspänning t.ex. förstärkare, instrument, integr. kretsar, PR-radio m.m. Regulatorn är monterad i TO3 kåpa och kopplas mellan en likriktarbrugga o. belastningen. 3 yttre filterkondensatorer 0,01, 25 och 1000 µF erfordras.
Max. belastning 1A.
Reglering bättre än 1%.

Nr Ut. Inspänning
22-507. 12 V 16—33 V
22-508. 15 V 19—35 V
22-509. 24 V 28—48 V
Pr st 21:—



Förstärkarblock
Förstärkarsatser i modulförpackning. Anslutes till 9—12 V batteri.

22-907 Modell BM-2 Försteg för baspelare. 2 tr. Frekvenskurva enligt NARTB. Inpt. imp. 100 Kohm. Först. 25 dB. Max. ut 3 V, in 50 mV. Distortion 0,15% vid 1 V ut.
19:—

22-908 Modell BM-3 Försteg för mikrofon. Inimp. 100 kohm frekvensområde 10—50 kc. Först. 28 dB.
22:—




IC-krets TDA 2002. Speciellt framtagen för LF-förstärkare i bilradio men kan även användas i andra sammanhang. Förstärkaren har 5 olika skydd och kan kortslutas på utgången utan att kretsen förstörs. Uteffekten är 8 W vid 2 ohm och $V_s = 14,4$ V. Kapseln är i princip en TO-220 men med 5 ben (pentawattkapsel). Datablad med kopplings exempel medföljer.
Nr 22-1450 21:—



Antennförstärkare SH 120 A. En 2—stegs VHF—UHF bredbandsförstärkare i tjockfilmsteknik, för inbyggd. Frekvensområde 30—900 Mhz. Matningsspänning 12 V/20 mA. Förstärkning 16—18 db. Datablad och principalschema medföljer.
Nr 22-2166 48:—

Transistorer för högre effekter. Lämpliga till LF-förstärkare, spänningsomvandlare m.m.



Kiseltransistor, typ 2 SD 92 SANKEN (NPN). Lämplig för t.ex. LF-förstärkare, variabelt nätaggregat m.m. Max. effekt 20 W, F max. 1,5 Mhz.
Nr Pr st 10 st
22-202 7: 75 63:—


22-1438. 2 N 3055 (NPN) Kisel. Hölje TO-3. Vco 60 V. Ic 15 A. Ptot 117 W.
6: 30

Transistor MJ 901. Kisel darlington med hög förstärkning. Kapsel TO-3 Data: BVCo 80 V max. ICA 8 A max. hFE 1000. PNP. Nr Pr st 10 st
22-2039 14:50 115:—

Transistor MJ 1001. Data samma som MJ 901 men NPN.
Nr Pr st 10 st
22-2040 14:50 115:—

Transistor. Darlington. Hölje TO-3. Vce 80 V. Ic 12 A, Ptot. 120 W. hFE min. 750, max. 18000.
Nr Typ Pol Pris
22-1307 BDX 87 NPN 9: 50
22-1308 BDX 88 NPN 9: 50

Monteringsats för transistorer typ TO-3. Består av glimmerskiva, 2 bussningar, skruv, mutter samt lödöra.
Nr 22-1619 2:—



Transistor. Hölje TO-126. Vceo 100 V. Ic 1,5 A. Ptot 8 W.

Nr Typ Pol Pris
22-1251 BD 139 NPN 2:80
22-1252 BD 140 PNP 2:80

Transistor. Hölje TO-220. Vceo 60 V. Ic 12 A. Ptot 75 W.

Nr Typ Pol Pris
22-1258 BD 707 NPN 6:40
22-1259 BD 708 PNP 6:40

Transistor. Darlington. Hölje TO-126. Vceo 60 V. Ic 4 A. Ptot 40 W. hFE 750 (typ).

Nr Typ Pol Pris
22-1279 BD 677A NPN 6:-
22-1280 BD 678A PNP 6:-

Transistor. Hölje TO-126. Vceo 60 V. Ic 4 A. Ptot 40 W.

Nr Typ Pol Pris
22-1283 BD 439 NPN 4:80
22-1289 BD 440 PNP 4:80

TRANSISTORER

Germaniumtransistorer PNP.

22-1071. Typ AC 151=AC 116, AC 122, OC 70, OC 71, OC 75, OC 79. 3:50
22-1072. Typ AC 152=AC 132, OC 72, OC 76, OC 78. 4:35
22-2230. Typ AF 106=AF 180. 4:35

22-1096. Typ AF 126=AF 116, AF 137, AF 138, OC 169, OC 613. 1:65
22-2233. Typ AF 139=AF 186. 6:40
22-2234. Typ AF 239 7:40

22-2273. Typ AD 161/162=(NPN/PNP) Per par 18:50

22-1459. AC 187 K/AC 188 K (NPN/PNP-par) 10:50

Kiseltransistorer NPN LF.
22-2236. Typ BC 107=2N2925, 2N929, 2N930. 1:95
22-1097. Typ BC 108. 1:95
22-2237. Typ BC 109. 2:10
22-207. Typ BC 140=2N3241A, 2N3704. 3:75
22-2238. Typ BC 140/BC 160 (NPN/PNP-par). 7:50

22-1437 Typ BC 547 B = BC 237 B
22-1462 Typ BC 548 B = BC 238 B
22-2269. Typ BCY 58 2:75

Kiseltransistorer PNP LF
22-1432 Typ BC 557 B = BC 307 B 1:10
22-1433 Typ BC 558 B = BC 308 B 1:10
22-2239 Typ BC 160 3:90
22-2270 Typ BCY 78 4:20


Kiseltransistorer NPN HF
22-2219 Typ BF 454 AM/FM oscill. IF-amp. 1:90
22-2242 Typ BF 455 AM/FM RF-amp. 1:90

DIODER


Germaniumdioder.

22-2243. Typ AA 118=AA132, OA85, OA95, OA154, OA161, RL44g, 1N34A, 1N38, 1N52, 1N58, 1N63, 1N67, 1N75, 1N116, 1N142, 1N198, 1N479, 1N618.


22-2244. Typ AA 119=OA92, OA172, RL52, 1N36, 1N60, 1N541, 1N542. Prs pr st 1:30, 10 st 8:70




Kylelement. Svarteloxerat. Kh=2°/W. Oborrat. Storlek 88x75x26 mm. Nr 22-2172 13:25



Kylelement. Toppkyllfläs, passar transistorer med TO-3 kapsel. Anv. som komplement till andra kylelement. Kh=12°/W. Storlek 40x27x19 mm. Nr 22-2177 7:50



Kylelement. Svarteloxerat. Kh=2°/W. Oborrat. Storlek 88x75x35 mm. Nr 22-2171 19:50




Kylelement. Fingerkylkropp anv. för montering på kretskort. Svarteloxerat. Kh=6°/W. Borrat för TO-3. Storlek 45x45x26 mm. Nr 22-2176 6:90

Transistorhållare m. nabor för kretskort. Nr Pr st 10 st
22-745 8 poler 2:15 19:-
22-746 14 poler 2:15 19:-
22-747 16 poler 2:35 21:-

22-2220. Termistor, typ K 154 150 Ohm. 3:50

22-2276. Termistor, typ K11/50 ohm. 10:75



Fotomotstånd m. ett ljuskänsligt spärskrid av kadmiumsulfoselenid, som ändrar ledningsmotståndet inom vida gränser i förhållande till ljuset. Känsliga även för svagt ljus. Användes till många styr- och koppl-ändamål i den moderna automationen. Ger amatören oändliga experimentmöjligheter.

Nr 22-1420. Fotomotstånd 50 Mohm, vid 10 Lux 100 K ohm och i dagsljus under 100 ohm. Max. inre belastning 100 mW. Max. 150 V. Diam. 8 mm. Pr st 5:50, 10 st 42:-

Nr 22-1421. Fotomotstånd 2 M ohm, vid 10 Lux 5 K ohm och i dagsljus under 100 ohm. Max. inre belastning 500 mW. Max. 200 V. Diam. 14 mm. Pr st 11:50, 10 st 88:-

22-2219 Typ BF 454 AM/FM oscill. IF-amp. 1:90
22-2242 Typ BF 455 AM/FM RF-amp. 1:90

22-2243. Typ AA 118=AA132, OA85, OA95, OA154, OA161, RL44g, 1N34A, 1N38, 1N52, 1N58, 1N63, 1N67, 1N75, 1N116, 1N142, 1N198, 1N479, 1N618.

22-2244. Typ AA 119=OA92, OA172, RL52, 1N36, 1N60, 1N541, 1N542. Prs pr st 1:30, 10 st 8:70

Kylelement. Svarteloxerat. Kh=2°/W. Oborrat. Storlek 88x75x35 mm. Nr 22-2171 19:50

Kylelement. Toppkyllfläs, passar transistorer med TO-3 kapsel. Anv. som komplement till andra kylelement. Kh=12°/W. Storlek 40x27x19 mm. Nr 22-2177 7:50

Transistorhållare m. nabor för kretskort. Nr Pr st 10 st
22-745 8 poler 2:15 19:-
22-746 14 poler 2:15 19:-
22-747 16 poler 2:35 21:-

Termistor, typ K
22-2220. Termistor, typ K 154 150 Ohm. 3:50

Termistor, typ K11/50 ohm. 10:75

Värmeledande pasta TRANS-HEAT, användes som värmeledande material vid montering av halvledare på kylkroppar. TRANS-HEAT levereras i 100-gramstubb med påfäringsvamp. Nr 22-2168 21:-

Isolerskydd för transistorer med TO-3 kapsel. Nr 22-2178 22:-

Kylelement 22-2225 borrat för TO-3. Storlek 39x74x33 mm. 11:50

Kylelement med spår för kretskort. Svarteloxerat. Storlek 90x63x60 mm. Restparti Nr Pr st 10 st
32-2038 9:- 78:-

22-2243. Typ AA 118=AA132, OA85, OA95, OA154, OA161, RL44g, 1N34A, 1N38, 1N52, 1N58, 1N63, 1N67, 1N75, 1N116, 1N142, 1N198, 1N479, 1N618.

22-2244. Typ AA 119=OA92, OA172, RL52, 1N36, 1N60, 1N541, 1N542. Prs pr st 1:30, 10 st 8:70

Kylelement. Svarteloxerat. Kh=2°/W. Oborrat. Storlek 88x75x35 mm. Nr 22-2171 19:50

Kylelement. Toppkyllfläs, passar transistorer med TO-3 kapsel. Anv. som komplement till andra kylelement. Kh=12°/W. Storlek 40x27x19 mm. Nr 22-2177 7:50


Värmeledande pasta TRANS-HEAT, användes som värmeledande material vid montering av halvledare på kylkroppar. TRANS-HEAT levereras i 100-gramstubb med påfäringsvamp. Nr 22-2168 21:-

Isolerskydd för transistorer med TO-3 kapsel. Nr 22-2178 22:-

Kylelement 22-2225 borrat för TO-3. Storlek 39x74x33 mm. 11:50

Kylelement med spår för kretskort. Svarteloxerat. Storlek 90x63x60 mm. Restparti Nr Pr st 10 st
32-2038 9:- 78:-

RADIORÖR



Märkesrör (Siemens, Telefunken, Philips).

Order-nr Typ Pris

22-247 DY 802 17:75
23-183 EAA 91 17:75
23-204 EABC 80 17:75
23-82 EAF 42 43:-
23-183 EB 91 17:75

23-218 EBC 81 22:-
23-186 EBC 90 10:-
23-205 EBF 80 17:75
23-220 EBF 89 17:75

23-113 EC 92 17:75
23-207 ECC 40 43:-
23-208 ECC 81 17:75
23-193 ECC 82 17:75
23-191 ECC 83 17:75

23-249 ECC 85 17:75
23-298 ECC 88 31:-
23-138 ECF 91 43:-
23-250 ECF 80 22:50
23-251 ECF 82 22:50

23-92 ECH 42 31:-
23-206 ECH 81 22:50
23-301 ECH 83 22:50
23-302 ECH 84 22:50
23-209 ECL 80 17:75
23-252 ECL 82 17:75
23-303 ECL 86 22:50
23-95 EF 40 43:-
23-96 EF 41 31:-

23-210 EF 80 17:75
23-256 EF 85 22:50
23-211 EF 86 22:50
23-257 EF 89 17:75
23-187 EF 94 22:50
23-292 EF 183 17:75
23-293 EF 184 17:75
23-304 EH 90 21:-

23-295 EL 34 43:-
23-98 EL 41 24:-
23-99 EL 42 24:-
23-213 EL 84 17:75
23-306 EL 86 17:75
23-184 EL 90 17:75
23-201 EL 95 22:50
23-262 EM 84 25:50
23-324 EM 87 25:50

23-215 EZ 80 17:75
23-309 EZ 81 17:75
23-179 EZ 90 14:75
23-325 GY 501 43:-
23-234 PABC 80 17:75
23-310 PC 86 22:50
23-88 PC 88 22:50
23-311 PC 92 17:75

23-264 PCC 84 17:75
23-235 PCC 85 17:75
23-265 PCC 88 22:50
23-313 PCC 189 17:75
23-233 PCF 80 22:50
23-266 PCF 82 22:50
23-314 PCF 86 26:-
23-326 PCF 200 26:-
23-327 PCF 201 26:-

23-328 PCF 801 26:-
23-315 PCF 802 22:50
23-240 PCL 82 17:75
23-268 PCL 84 17:75
PCL 85=PCL 805
23-317 PCL 86 17:75
23-316 PCL 805 22:50
23-329 PD 500 55:-
23-318 PF 86 26:-
23-269 PL 36 26:-
23-243 PL 81 26:-

23-239 PL 82 21:-
23-238 PL 83 21:-
23-270 PL 84 14:75
PL 500=PL 504
23-290 PL 504 26:-
23-330 PL 508 31:-
23-331 PL 509 55:-
23-332 PL 802 31:-

23-271 PY 81 17:75
23-272 PY 82 17:75
23-273 PY 83 17:75
23-294 PY 88 17:75
23-334 PY 500 A 26:-

23-277 UCC 85 22:50
23-241 UCH 81 22:50
23-279 UCL 82 26:-
23-283 UF 80 17:75
23-287 UL 84 22:50

23-247 UCC 85 22:50
23-241 UCH 81 22:50
23-279 UCL 82 26:-
23-283 UF 80 17:75
23-287 UL 84 22:50

HF-drossel, sektionlinad. Max. ström 200 mA utom 665 100 mA. Nr 22-1209 140:-

Transformator lika föregående men med utspänning 2x13 V plus 2x5 V. 80 VA. Nr 32-1208 130:-

Nättransformator, Primär 110 och 220 V. Sekundär: 2x280 V/85 mA. Med uttag även för 2x260 och 2x240 V. 6,3 V/3,8 A. 6,3 V/0,9 A. 4 V/1,1 A. Storl. 90x90x70 mm. Vikt 1,7 kg. Nr 32-1227 36:-

Nättransformator, sparskopplad. Primär 125/220 V. Sekundär 1x300 V/50 mA. 4 V/1,1 A. 6,3 V/1,5 A. 4 V/3 A. Storl. 65x55x70 mm. Vikt 0,8 kg. Nr 32-1228 23:-

Nättransformator, Primärrimp.: 3500, 4500 o. 7000 ohm. Sekundär 0-2,5-4-15 ohm. Vikt 0,5 kg. Nr 32-1229 18:50

23-247 UCC 85 22:50
23-241 UCH 81 22:50
23-279 UCL 82 26:-
23-283 UF 80 17:75
23-287 UL 84 22:50

23-247 UCC 85 22:50
23-241 UCH 81 22:50
23-279 UCL 82 26:-
23-283 UF 80 17:75
23-287 UL 84 22:50

23-328 PCF 801 26:-
23-315 PCF 802 22:50
23-240 PCL 82 17:75
23-268 PCL 84 17:75
PCL 85=PCL 805
23-317 PCL 86 17:75
23-316 PCL 805 22:50
23-329 PD 500 55:-
23-318 PF 86 26:-
23-269 PL 36 26:-
23-243 PL 81 26:-
23-239 PL 82 21:-
23-238 PL 83 21:-
23-270 PL 84 14:75
PL 500=PL 504
23-290 PL 504 26:-
23-330 PL 508 31:-
23-331 PL 509 55:-
23-332 PL 802 31:-

23-271 PY 81 17:75
23-272 PY 82 17:75
23-273 PY 83 17:75
23-294 PY 88 17:75
23-334 PY 500 A 26:-

23-277 UCC 85 22:50
23-241 UCH 81 22:50
23-279 UCL 82 26:-
23-283 UF 80 17:75
23-287 UL 84 22:50

23-247 UCC 85 22:50
23-241 UCH 81 22:50
23-279 UCL 82 26:-
23-283 UF 80 17:75
23-287 UL 84 22:50

23-247 UCC 85 22:50
23-241 UCH 81 22:50
23-279 UCL 82 26:-
23-283 UF 80 17:75
23-287 UL 84 22:50

23-247 UCC 85 22:50
23-241 UCH 81 22:50
23-279 UCL 82 26:-
23-283 UF 80 17:75
23-287 UL 84 22:50

23-247 UCC 85 22:50
23-241 UCH 81 22:50
23-279 UCL 82 26:-
23-283 UF 80 17:75
23-287 UL 84 22:50

23-247 UCC 85 22:50
23-241 UCH 81 22:50
23-279 UCL 82 26:-
23-283 UF 80 17:75
23-287 UL 84 22:50

23-247 UCC 85 22:50
23-241 UCH 81 22:50
23-279 UCL 82 26:-
23-283 UF 80 17:75
23-287 UL 84 22:50

23-247 UCC 85 22:50
23-241 UCH 81 22:50
23-279 UCL 82 26:-
23-283 UF 80 17:75
23-287 UL 84 22:50

23-247 UCC 85 22:50
23-241 UCH 81 22:50
23-279 UCL 82 26:-
23-283 UF 80 17:75
23-287 UL 84 22:50

23-247 UCC 85 22:50
23-241 UCH 81 22:50
23-279 UCL 82 26:-
23-283 UF 80 17:75
23-287 UL 84 22:50

23-247 UCC 85 22:50
23-241 UCH 81 22:50
23-279 UCL 82 26:-
23-283 UF 80 17:75
23-287 UL 84 22:50

23-247 UCC 85 22:50
23-241 UCH 81 22:50
23-279 UCL 82 26:-
23-283 UF 80 17:75
23-287 UL 84 22:50

23-247 UCC 85 22:50
23-241 UCH 81 22:50
23-279 UCL 82 26:-
23-283 UF 80 17:75
23-287 UL 84 22:50

23-247 UCC 85 22:50
23-241 UCH 81 22:50
23-279 UCL 82 26:-
23-283 UF 80 17:75
23-287 UL 84 22:50

23-247 UCC 85 22:50
23-241 UCH 81 22:50
23-279 UCL 82 26:-
23-283 UF 80 17:75
23-287 UL 84 22:50

23-247 UCC 85 22:50
23-241 UCH 81 22:50
23-279 UCL 82 26:-
23-283 UF 80 17:75
23-287 UL 84 22:50

23-247 UCC 85 22:50
23-241 UCH 81 22:50
23-279 UCL 82 26:-
23-283 UF 80 17:75
23-287 UL 84 22:50


23-247 UCC 85 22:50
23-241 UCH 81 22:50
23-279 UCL 82 26:-
23-283 UF 80 17:75
23-287 UL 84 22:50

23-247 UCC 85 22:50
23-241 UCH 81 22:50
23-279 UCL 82 26:-
23-283 UF 80 17:75
23-287 UL 84 22:50

23-247 UCC 85 22:50
23-241 UCH 81 22:50
23-279 UCL 82 26:-
23-283 UF 80 17:75
23-287 UL 84 22:50

23-247 UCC 85 22:50
23-241 UCH 81 22:50
23-279 UCL 82 26:-
23-283 UF 80 17:75
23-287 UL 84 22:50

23-247 UCC 85 22:50
23-241 UCH 81 22:50
23-279 UCL 82 26:-
23-283 UF 80 17:75
23-287 UL 84 22:50



Transformator för montering på kretskort. In gjuten i plastkåpa och med separata lindningar. Primär 110/220 V. Finns i 1,5, 3, och 20 VA utförande. Storlek 1,5 VA 33x27x33 mm. 3 VA 45x32x33 mm. 20 VA 64x53x48 mm.

Nr VA Utsp.
22-376-1 1,5 2x6 V
22-376-2 1,5 2x12 V
22-376-3 1,5 2x15 V

Pr st 26:75
22-377-1 3 2x(0-6-9) V
22-377-2 3 2x(0-12-15) V

Pr st 29:50
32-382 20 2x(0-12-15) V
Pr st 46:-

Pr st 46:-
Pr st 26:75
Pr st 29:50
Pr st 46:-

Pr st 46:-

Pr st 46:-

Pr st 46:-


Pr st 46:-

Pr st 46:-


Pr st 46:-

Pr st 46:-


Pr st 46:-



Summer. Transistorbestyckad med hög ljudstyrka och låg strömförbrukning. Ca 93 db vid 1 m. Storlek 40x20 mm.
 Nr 22-572 6-12 V/20 mA
 Nr 22-573 24 V/15 mA
 Pr st 26:50 10 st 225:-



Örontelefon med 1 m sladd och 3,5 mm propp. Input 250 mW. Frekvensomfång 50-18.000 Hz. Imp. 4-16 ohm. Vikt 23 g.
 Nr Pr st 10 st
 32-366 22:50 195:-




Örontelefon med permatiskt magnetiskt system, ca 1 m sladd och stickpropp. Störl. 18 mm diam.
 Nr Pr st 10 st
 22-1567 2,5 8 ohm
 22-1568 3,5 8 ohm
 Pr st 4: 90, 10 st 41:-

22-1569 2,5 3000 ohm
 22-1570 3,5 3000 ohm
 Pr st 8: 25, 10 st 68:-



Örontelefon m. högkänsligt kristallsystem. 1 m sladd. Lämplig för kristallmottagare, reseradio m. m. Utan stickpropp.
 Nr Pr st 10 st
 22-1131 4: 25 34:-



Om två örontelefoner m. kristallsyst. sammankopplas m. en längre ledning, kan den ena eller andra telefonen tjänstgöra som mikrofon, och avlyssning kan ske på långt håll utan förstärkare eller batteri.



Hörtelefon typ SFH-A. Dynamisk stereohörtelefon i benvit plast, Skumgummikuddar och ställbara byglar. Frekv.område 25-12000 ps. Max. input 0,5 W. Impedans 4-16 ohm.
 Nr 32-500 48:-



Hörtelefon, ARTE-AR 5000 med basreflexsystem. Läderklädda lister. Ställbara byglar. Frekv.område 18-20000 ps. Input 0,5 W. 4-16 ohm. Spiralsladd. Vikt 340 g.
 Nr 32-46 79:-



Hörtelefon, NAPOLEX. 4 m spiralsladd med volymkontroll. Läderklädda lister. Ställbara byglar. 4-16 ohm. Frekv.område 20-20000 ps. Input 0,5 W. Vikt 350 g.
 Nr 32-47 149:-



Stereomonohörtelefont. Dynamiskt stereo och mono hörtelefont med volymkontroll. Läderbeklädda svammgummilister. Frekvensområde 20-20.000 p/s. Vikt 380 g. Spiralsladd och stereo-propp.
 Nr 32-1905 86:-




Hörtelefont OMEGA, 2x 2000 Ohm. Av svart bakelit med enkel stälbygel. Wolframagnet 130 cm lång anslutningsledning.
 Nr 32-176 34: 50

Hörtelefont, 2x1000 Ohm. Vita telefontosor m. svart baksida. Högklassiga magneter. 1 m anslutningsledning.
 Nr 32-1388 28:-




Hörtelefont DH-27M. Dynamisk hörtelefont med ca 3 m ledning och 3,5 mm propp för anslutning till transistorradio, kassettspelare m.m. Monokopplad, men kan ändras till stereo genom byte av propp. Ställbara hörtelefonter med skumplastbekläddad. Imp. 4-32 ohm. Vikt 160 g.
 Nr 32-273 32:-

Hörtelefont OMEGA, 2x 2000 Ohm. Extra känslig o. ljudstark. Dubbelringmagnet av högvärdigt wolframstål m. mjukjärnspolskor. Dubbel, läderklädd bygel o. vita telefontosor 130 cm ledning.
 Nr 32-158 55:-



Kuddhögtalare av specialplast. Diam. 70 mm. Plattmodell för placering t.ex. på eller under huvudkudden. 2 m sladd med stickpropp, som passar i transistorapparaters örontelefonuttag.
 Nr Pr st 10 st
 22-1390 9: 25 72:-




Högtalarlåda, fronten m. hål för 2 st högtalare, 5 cm och 11 cm. (Passande högtalare 32-1897, 32-1414 och filter 32-2156). Lådan i byggsats m. alla behövliga delar. Storl. 29x18x21 cm. Jakarandafanerad.
 Nr 32-1349 .. Pr st 44:-

SEAS



Bredbandshögtalare, 4 ohm, max-effekt DIN-norm.
 Nr Ø mm Djup Hz W Vikt Pris
 32-2331 88 39 150-18.000 3 120 g 39:-
 32-2332 126 62 90-9.000 4 340 g 47:-
 32-2333 151 59 60-15.000 5 310 g 49:-
 32-2334 213 75 40-18.000 6 440 g 59:-
 32-2335 248 95 25-15.000 10 830 g 78:-

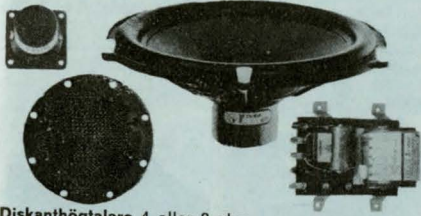

Diskanthögtalare 4 eller 8 ohm.
 32-2339 52,5 33 5000-20.000 10 135 g 39:-

Diskant-mellanregisterhögtalare 4 till 8 ohm.
 32-2150 104 50 1500-20.000 70 610 g 95:-


Mellanregisterhögtalare 4 eller 8 ohm.
 32-2151 154x104 65 300-6.000 25 300 g 43:-
 32-2161 88 55 1.000-20.000 275 g 37:-

Bashögtalare 4 eller 8 ohm.
 32-2152 275x169 113 45-3000 50 1000 g 72:-
 32-2148 213 73 35-1500 60 710 g 105:-
 32-2155 248 102 30-1500 60 880 g 120:-

Delningsfilter 4 och 8 ohm.
 32-2156 två-vägsfilter delningsfrekvens 1.500 Hz 29:-
 32-2157 tre-vägsfilter delningsfrekvens 1.500/4.000 Hz 39:-



Högtalarsats Sonab 2-vägs. Med bredbandshögtalare 9710M diam. 216 mm, 4 st diskanthögtalare och delningsfilter. 30 W. 8 ohm. Vikt 2 kg.
 Nr 42-237 195:-



Högtalarlåda 20 L i byggsats med passande hål i baffeln för diskant 43 mm, mellanregister 83 mm och bas 187 mm. SEAS typ 203 och Hokutone 42-610 passar. Fronten klädd med svart högtalartyg. Finns i valnöt eller mattsvart. Storlek 47x28x22 cm.
 Nr 42-416 145:-

SEAS

PROFESSIONAL SOUND
 PROFESSIONAL SOUND




Högtalarsats, SEAS Typ 203. Kompletttrevägs högtalarsats med 21 cm bashögtalare, Frekvensomr. 50-20.000 Hz. 30 W sinus. Lämplig för ca 20 l låda. Ritning och koppl.schema medföljer. 4 eller 8 ohm.
 Nr 42-2173 235:-


Högtalarsats, SEAS Typ 303. Kompletttrevägs högtalarsats med 25 cm bashögtalare, dometweeter och mellanregisterhögtalare. Frekvensomr. 35-20.000 Hz. 50 W sinus. Lämplig för ca 30 l låda. Ritning och koppl.schema medföljer. 4 eller 8 ohm.
 Nr 42-2174 465:-

Högtalarsats, SEAS Typ 503. Kompletttrevägs högtalarsats med 33 cm bashögtalare, dometweeter och mellanregisterhögtalare. Frekvensomr. 25-20.000 Hz. För 50 l låda. Ritning och koppl.schema medföljer. 8 ohm. Musikeffekt 120 W, 60 W sinus.
 Nr 42-2175 720:-

SEAS-Jämförelsetabell		32-2339	5 TV-HF
Vårt nr	Fabr.nr	32-2148	21 F-EW
32-2331	9 TV-L	32-2150	87 H
32-2332	13 TV-LG	32-2151	15/11 TV-LGM
32-2333	15 TV-BR	32-2152	28/17 TV-GW
32-2334	21 TV-D	32-2155	25 F-EW
32-2335	25 TV-ED	32-2161	9TV-LG



Högtalare HOKUTONE, en japansk kvalitetshögtalare i 8 ohm.




Bredbandshögtalare
 Nr Diam. x Höjd Effekt Frekvens Vikt Pris
 32-1896 104 x 60 mm 8 W 80-15.000 270 g 25: 75
 32-1897 125 x 55 mm 10 W 45-15.000 500 g 31: 75

Bashögtalare
 32-1900 255 x 125 mm 20 W 40-5000 1,3 kg 95:-
 32-1901 300 x 160 mm 20 W 40-3500 2,3 kg 149:-

Mellanregisterhögtalare
 32-1906 130 x 67 mm 30 W 800-10.000 500 g 24: 50

Diskanthögtalare
 32-1414 49 x 40 mm 20 W 5.000-20.000 150 g 32:-




Högtalarsats "Hokutone" komplett med 1 st 21 cm gummiupphängd bashögtalare, 1 st dome-tweeter och delningsfilter. Imp. 8 ohm. Frekvensomfång 50-20.000 Hz. Nom. 20 W. Max effekt 40 W. Delningsfrekvens 5.000 Hz. Lämplig låda 15-20 l.
 Nr 42-610 145:-



Högtalare. Dynamisk miniatyrhögtalare 1 1/2". Storlek 38 mm diam. 8 ohm.
Nr Pr st 10 st
22-948 6:90 58:—



Högtalare m. 8000 Gauss magnetsystem och 8 ohms impedans vid 600 Hz. Max. 1 resp. 2 W. Frekvens-Nr Diam. omfång
32-1391, 3,5" 150—5000 11:25
32-1392, 5" 100—9000 14:25



Högtalare, oval 6x2 tum. Frekv. 200—10.000 Hz. Imp. 8 ohm, max. 2 W. Ytermått 158x57 mm, djup 47 mm. Vikt 125 g.
Nr 32-190214:75

Högtalare. Storlek 180x80x50 mm. Frekvensområde 80—10000 p/s. Imp. 4 ohm. Restparti.
Nr 32-1401 12:50



Högtalare, fabr. Lorenz. Flat modell. Storl. 180x44 mm. Max 4 W. Omfång 90—7000 p/s. Imp. 4,5 ohm. Vikt 590 g.
Nr 32-153 26:—



Högtalartyg i mattgråsvart syntetfiber i säckvävmönster. Storlek 80x60 cm.
Nr 32-2149 .. Pr st 31:—



Bilhögtalare för inbyggnad. Imp. 4 eller 8 ohm. Uteffekt 15W. Med 3,5 m. kabel och skruvar. Diam. 165. Djup 70 mm.
Nr Pr st 2 st
32-565 55:— 98:—



Bilhögtalare 2-vägs med 10 oz magnet. Frekvensomf. 20—16000 Hz. Uteffekt 30 W. 4 eller 8 ohm. Diam. 165 mm. Djup 70 mm.
Nr 32-570 . Pr par 158:—




Stereo-högtalarkontroll med 2 skjutpotentiometrar och 2 omkopplare för olika ljudinställningar av 4 högtalare. 2 m sladdar och kopplingschema.
Nr 32-1442 26:50



Högtalarkontroll. lämpl. för t.ex. bilar med en högtalare bak o. en fram. Högtalarna balanseras till bästa ljudnivå. Medger även val av ena el. andra högtalaren.
Nr Pr st 10 st
22-1441 6:50 54:—

Bilhögtalare, 4 eller 8 ohm. Uteffekt 8W. Elegant form av hård PVC-plast i storl. 155x140x100 mm. Avtagbar front för försiktig inmontering.
Nr Pr st 2 st
32-564 39:— 66:—




Bilradioinsats med inbyggd högtalare. Helgjuten mattsvart plastkåpa med standardöppning för inmontering av bilradio. Bredd 215, djup 165, höjd 115 mm.
Nr 32-1313 53:—

Klorthögtalare. Imp. 4 ohm. Uteffekt 7 W. Diam. 120 mm. Ställbar fot. 2 m. kabel.
Nr 32-562 .. Pr par 58:—




Stereoeffektförstärkare "Booster" AU-600, för bilstereo och andra 12 V anläggningar ger 2x30 W. Frekvensomfång 40—20.000 Hz. Ingångsimp. under 100 ohm utgångsimp. 8 ohm. Distortion 7% vid 25 W. Storlek 135x55x177 mm. Vikt 1,6 kg.
Nr 32-569 290:—

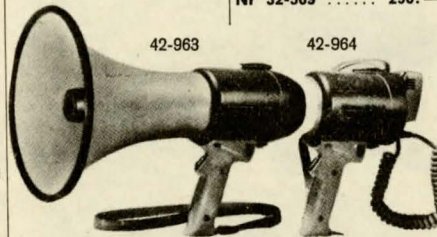

Megafon med transistorförstärkare på 15 W, 5 transistorer. Ger en enastående ljudstyrka med räckvidd på upp till 300 m. Volymkontroll. Användes av polis och brandkår m.fl. men även till många civila bruk både till lands och sjö. Diam. 23 cm, längd 38 cm, vikt 1,8 kg. Plats för 8 st batterier 2322 i megafonen, vilka räcker över 6 tim. Pris utan batterier.
Nr 42-963 490:—


Megafon lika föregående men med löstagbar handmikrofon med spiralstadd. Axelbärem. Vikt 2 kg. Utan batterier.
Nr 42-964 595:—



Hornhögtalare, består av reflexhorn m. drivanordning för max. 5 W belastning. Impedans 8 ohm. Total längd 17 och diam. 16 cm. Kraftigt fästbygel av galv. järn för monterings utomhus. Vikt ca 0,9 kg.
Nr 32-1405 156:—



Hållare för kommunikationsradio, bilstereo m.m. Inbyggd snabbkoppling för ström och högtalare. Läsbar.
Nr 32-797 22:50




Förstärkare. En kompakt byggd förstärkare med hög effekt trots små dimensioner, lämplig för bil eller båt. Låda av frostlackerad plåt i storlek: 150x105x40 mm. Data: Frekvensomr. 200—10000 Hz, in imp. mikrofon 600 ohm, AUX 20 Kohm. Uteffekt 10 W (RMS) 15 W max. Högtalarutg. 4 eller 8 ohm, omkopplingsbar. Anslutes till 12 volt + eller — till jord. Strömförbrukning, utan signal ca 200 mA, full uteffekt ca 2 A.
Nr 32-1409 179:—

Till Mic- och Aux-ingång passar teleprofil 22-1122.




STEREO

Förförstärkare för anslutning från dynamisk pick-up till kristall-ingången på förstärkare. Imp. 50 Kohm. Frekvensomfång 30—20.000 Hz enl. RIAA. Förstärkning 10 mV in, 0,5 V ut. Storlek 120x60x38 mm. 4 st RCA-honkontakt. För 220 V.
Nr 32-503 68:—




Apparatlådor av pressgjuten aluminium med påskruvat lock. Stabilit utförda och med inre spår för montering av kretskort, 2 st parallellt eller 1 st i längdriktningen. Spårrets bredd 1,8 mm. Olackerade.
Nr Ytermått mm Pris
32-1885 120x60x42 16:—
32-1889 120x95x30 16:50
32-1890 120x95x55 19:50
32-1891 120x95x80 25:—


32-1892 170x120x55 32:—
32-1893 170x120x100 40:—
32-1894 220x145x105 49:—




Apparatlåda, tillverkad av stabil svart plast m. lock av aluminiumplåt.
32-1317 82x54x29 mm. Pr st 5:75, 10 st 49:—
32-1318 100x54x41 mm. Pr st 8:—, 10 st 68:—
32-1319 130x67x41 mm. Pr st 9:75, 10 st 82:50
32-1320 157x94x50 mm. Pr st 13:50, 10 st 119:—
32-1321 196x112x60 mm. Pr st 14:50, 10 st 130:—



Apparatlåda med sluttande front, för snabbtelefoner, mikrofonmixer m.m. Snyggt utförande i ljus och mörkgrå polystyrol. Storlek 220x156x100/52 mm.
Nr 32-1234 59:—




Apparatlåda med överdel i ljus- och underdel i mörkgrå polystyrol. Mycket hög precision och elegant utförande, ger hembygget ett professionellt utseende. Lådan är inv. försedd med 4 st ingjutna muttrar (M3) för fastsättning av kretskort m.m. Finnes i 4 storlekar.
Nr 32-1230 100x50x25 mm. 14:75
Nr 32-1231 120x65x40 mm. 19:—
Nr 32-1232 150x80x50 mm. 21:50
Nr 32-1233 188x110x60 mm. 28:50



Kristallmottagare för mellanvägsbandet. Hölje av plast. Storlek 75x50x20 mm. Självförsörjande, fordrar inget batteri och kan användas var o. när som helst. Driftsäker o. enkel att manövrera. Räckvidden beror på sändareffekten, men är som regel minst 2 mil. Med örontelefon och antennsladd.
Nr Pr st 10 st
32-1247 15:75 123:—

STYRKRYSTALLER




Styrkrystaller för 27 Mhz-diostatationer med 455 Kc mellanfrekvens. Tolerans 0,003%. Finns för samtliga kanaler från 1 till 27 och levereras i par om en sänd- och en mottagarkrystall. Uppgiv kanal.
Nr 12-13 .. Pr par 18:50


Styrkrystall, spec. för radiostyrning 27, 120 Mc.
Nr 12-14 Pr st 11:—




Telegrafnyckel med gjuten fot. Synnerligen stabil funktion genom att armarna är upphängd i justerbara kullager. Försedd m. kortslutningsbygel. Längd 125 mm.
Nr 32-2056 24:50



Telegrafnyckel med summer och hållare för batteri (22-2320). Justerbart tryck och kontaktaavstånd. Uttag för hörtelefon. Basplatta av bakelit, storlek 17x7 cm. Utmärkt träningsnyckel.
Nr 32-1003 23:—




Morseapparat för telegrafifrånning. Avger ton- eller blinksignal. Transistoriserad tongenerator m. högtalare. Uttag för örontelefon, som medföljer. Batterier, 2 st 32-2313 (medföljer ej). Storlek 155x95x50 mm.
Nr 32-2057 68:—

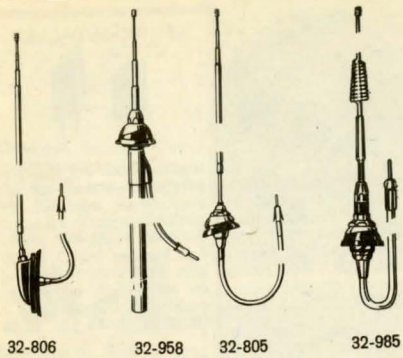

32-806 32-958 32-805 32-985

Bilantenn, förstklassigt fabrikat med vattentäta packningar mellan lederna. Samtliga med ca 1 m skärmad anslutningskabel och kompletta med beslag för fastsättning. Metalldelarna blankförokromade.
22-906, 3-delad sidantenn längd 60—150 cm med böjbar länk vid fästet. **32:—**

32-958, 4-delad torpedantenn, längd 3—192 cm. **33:—**
32-805, 3-delad toppantenn med böjbar länk. Passar alla biltyper. Längd 50—160 cm. **29:—**
32-985 med avtagbart helt spröt med fjäder. Böjlänk för justering av lutningen. Längd 105 cm. **26:—**

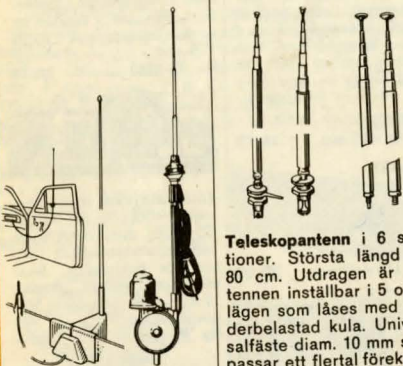


Bilantenn med fäste att sätta på rutan. Monteras enkelt och sitter säkert. Sprötet utdragbart till 106 cm. Anslutningsladdan är 1,5 m med bilradio-propp. Passar alla bilar. **Nr 32-41 27:—**

Automatisk bilantenn. Helautomatisk antenn i 4 sektioner. Längd 1 m. Antennen är i nedfällt läge låst och skyddas på så sätt att brytas eller vandaliseras. Antennen kan stannas i önskad längd. Endast 12 V. Vikt 1 kg. **Nr 32-250 93:—**

Teleskopantenn i 6 sektioner. Största längd ca 80 cm. Utdragen är antennen inställbar i 5 olika lägen som låses med fjäderbelastad kula. Universalfäste diam. 10 mm som passar ett flertal förekommande transistorapparater. Största monteringsdjup 175 mm. **Nr 22-423 14:75**

Teleskopantenn. Utförande som ovan men i 8 sektioner. Längd ca 79 cm. Fästets diameter 12 mm. Största monteringsdjup 145 mm. **Nr 22-424 17:—**

Antenner av förokromad mässing med 6 resp. 8 utdragbara sektioner.
22-2192 längd 13—60 cm. **8:75**
22-2193 längd 15—90 cm. **9:50**
 Diam. 8 mm. **9:50**



Bilantenn med inbyggd 3-transistors bredbandsförstärkare för MV, SV samt FM. 6-sektioners teleskopantenn, total höjd med fäste, 43 cm. Kabel-längd ca 2,2 m. Förstärker antensignalen till bilradion varvid man erhåller en störningsfriare mottagning, även under ogynnsamma förhållanden. Rekommenderas för stereomottagning. Endast för 12 V, -till jord. **Nr 32-811 88:—**




Bil-antenn. En tunn 2 m lång antenn som tejpas med självhäftande tejp som fästes på insidan av vindrutan. 60 cm lång skärmad sladd m. propp. **Nr 32-957 13:75**





Skarvsladd till bilantenn. Skärmad sladd m. skarv-kontakter.


Nr Längd Pr st 10 st
32-1520 1 m 6:50 53:—
32-1522 3,5 m 10:75 88:—
32-1523 5 m 13:50 112:—




22-1516. Pinnkontakt för bilantenn. **1:10**
22-1517. Kontakthylsa för pinnkontakt. **1:10**




FM-antenn, av bandkabel med antennpropp för FM-radio och stereo-förstärkare.
 Nr Pr st 10 st
22-1026 6:50 48:—



Skorstensfäste. Dubbelt fäste för antennemast. Kraftigt och gediget utfört och korrosionssäkert helt varmgalvaniserat. Det är enkelt o. snabbt att montera och sitter säkert. Bandlängd 2x5 m. **Nr 32-1069 46:—**



Mastisolator för band-el. slangkabel. Galv. och försedd med vingmutter för snabb montering. Plasthuvud. Längd: 17 cm. **Nr 32-1219 3:25 28:—**




Isolatorer som passar både band- o. rundkabel.

22-464. Väggisolator med träskruvsänga. Längd 10 cm. **Pr st 2:10, 10 st 17:50**


22-465. Mastisolator för rör med 18—45 mm diam. Längd 10 cm. **Pr st 3:75, 10 st 31:—**

22-1776. Väggisolator m. inslagsspets. Längd 55 mm. **Pr st 1:75, 10 st 14:—**

22-1775. Isolatorhuvud i reserv passande samtliga avbärare. **Pr st 1:35, 10 st 9:80**




Antennfilter för sammankoppling av VHF (TV 1) och UHF (TV 2) antenn till en nedledning. Ingång för koaxial- eller bandkabel. Utgång endast för koaxialkabel. Ett filter av hög klass och med mycket låg dämpning. **Nr 32-972 24:50**



TV-antenn för TV 2. 43 element. Hög spänningsförstärkning ca 14 dB. Anslutning för koaxialkabel. Gallerreflektor och stabilt mastfäste. Längd 145 cm. Kanal 21—60. **Nr 42-959 135:—**




TV2-antenn med 15 element och mastfäste. Först. 9,5—11 dB. Kanal 21—60. Anslutning för koaxialkabel. **Nr 42-967 52:—**

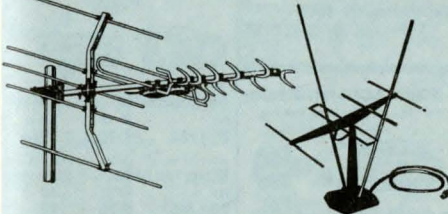


TV-antenn KOMBI, 28 element. För både TV 1 (kanal 5—12) och TV 2 (kanal 21—68). Förstärkning 6,5 dB resp. 10,5 dB. Mastfäste. Anslutningsdosa för en gemensam bandkabel eller koaxialkabel. Längd 118 cm. **Nr 42-960 115:—**


Bordsantenn för såväl TV-1 som TV-2. Täcker samtliga kanaler. Under gynnsamma förhållanden räcker denna antenn för fullgod mottagning. Spröten har förlängning för lågkanal. Lev. med propp för 60 ohms anslutning. **Nr 32-247 58:—**




TV-antenn. 7 element. För kanal 5—12. Ansl. dosa för 300/75 ohm. Förstärkning 6,8 db. Lev. med mast- och väggfäste. **Nr 32-970 74:—**

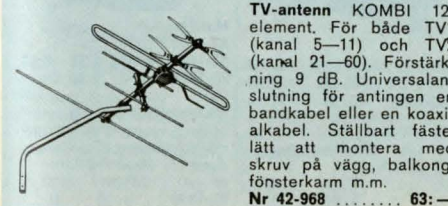


TV-antenn KOMBI 12-element. För både TV1 (kanal 5—11) och TV2 (kanal 21—60). Förstärkning 9 dB. Universalan-slutning för antingen en bandkabel eller en koaxialkabel. Ställbart fäste, lätt att montera med skruv på vägg, balkong, fönsterkarm m.m. **Nr 42-968 63:—**




Antennförstärkare Astro ZX 2. Bredbandsförstärkare för VHF, UKV och UHF (TV 1, FM-radio och TV 2). Förstärker antensignalen och ger därmed klarare bild, rek. för färg-TV. Förstärkning 10 db. Koaxialanslutningar för in och utgång. Uttag för 2 apparater. Lev. med monterad propp på ingång. Uttag för utgång. Anslutes till 220 V. S-märkt. **Nr 32-718 158:— 1.320:—**




Antennförstärkare ASTRO KTS 25 för montering på mast. Flerbandsförstärkare för UKV, TV 1 och TV 2. Förstärkning 12-13 db. Strömförsörjning sker via koaxialledning från nätdel. Förstärkaren rekommenderas även för stereomottagning. Levereras komplett med S-märkt nätdel för 220 V samt koaxialkontakter för in och utgång. **Nr 32-847 259:—**




Vägguttag för villaantenn. Kan monteras infällt i dosa eller utanpåliggande. **Nr 32-873 21:50**




Grenuttag för uppdelning av TV-koaxialkabel till två enheter. **Nr 22-841 18:—**




TV-propp av vit plast m. förnicklade stift o. skruvanslutning. DIN-standard. **22-1105** VHF. **22-1106** UHF. **Pr st 1:75, 10 st 14:25**



Antennpropp, DIN-standard. Lev. i par om en UKV och en LMK-propp. **Nr 22-839 4:60**




Delningsfilter med proppar för anslutning till TV-apparaten med en ledning för kombiantenn. **Nr 32-1792-1** för bandkabel 300 ohm **12:—**
Nr 32-1792-2 för koaxialkabel 60 ohm. **12:—**



Antennadapter för inkoppling av 2 st bandkabelledningar 300 ohm (TV-1 och 2 antenn) till TV med en 60 ohm koaxialingång för antennen. **Nr 22-305 12:— 97:—**


TV-Antennpropp, 9,5 mm diam. för koaxialkabel. Vinkelutförande m. skruvanslutning. **Nr 22-306 2:90 24:50**

Skarvdon för koaxialkabel. **Nr 22-683 3:20 25:—**




TV-Antennpropp för koaxialkabel. Praktisk klämkontakt för enkel montering.
Nr Pr st 10 st
22-834 2: 30 19:—


Antennpropp, typ hona, för skarvning av koaxialkabel.
Nr Pr st 10 st
22-835 2: 50 20:—




Miniaturkontakt. Propp diam. 3,5 mm, längd med plastskävt 28 mm samt jack med brytare. Säljes var för sig.
Nr Pr st 10 st
22-943, jack 1: 95 12: 50
22-944, propp 1: 80 11: 70



22-1134. **Miniaturkontakt**, propp och jack. Proppdiam. 2,5 mm, längd 24 mm.
Pr st 2: 30, 10 st 16: 40




Telefonpropp med svart eller benvitt bakelitskävt. Diam. 6 mm. Alpha.
Nr 22-162 Pr st 6: 50



Telefonjack. Helt i förn. mässing m. brytare. Passar 1/4" proppar.
Nr Pr st 10 st
22-1123 2: 20 16: 50

Telefonpropp med bakelitskävt. 1/4". Längd 74 mm.
Nr Pr st 10 st
22-1122 2: 20 16: 50



Telefonpropp i likhet med 1122 men med förkromat metallskävt för skärmning. Längd 65 mm.
Nr Pr st 10 st
22-702 3: 20 25: 50



Stereopropp med bakelitskävt, 3-pol. Längd 75 mm.
Nr Pr st 10 st
22-703 2: 95 23: 70




Stereojack med 3-polig kontakt och omkopplare. Passar 1/4" propp.
Nr Pr st 10 st
22-704 3: 90 33: 50




Sladdkontakt av svart bakelit. För 1/4" telefonproppanslutning.
Nr Pr st 10 st
22-1146 2: 80 22: 50

Sladdkontakt, lika föregående men för STE-REO-proppanslutning. (22-703).
Nr Pr st 10 st
22-1148 2: 95 23: 70



Batterirop. Diam. 6 mm, hål: 2 mm eller 2,5 mm.
Nr Pr st 10 st
22-1681 1: 90 12:—


DC-jack med brytare. För propp 1681. Stift 2 mm eller 2,5 mm.
Nr Pr st 10 st
22-1682 2: 10 14:—



Kabelkoppling typ RCA av förnicklad mässing, för en-polig skärmad mikrofonkabel.
22-1447 hankontakt
22-1448 honkontakt
Pr st 2: 10, 10 st 13: 50



Panelutt för hankontakter 22-1447.
Nr Pr st 10 st
22-1452 1: 20 8: 30



DIN-kontakter, 2-poliga f. högtalaranslutning m.m.


Stickpropp m. lödanslutning.
Nr Pr st 10 st
22-1641 1: 45 11: 50

Stickpropp med skruvanslutning för ledningarna.
Nr Pr st 10 st
22-1644 2: 45 19: 50

Honpropp 22-1642.
Pr st 1: 45, 10 st 11: 50


Panelutt 22-1643.
Pr st 1: 25, 10 st 9: 80

KOAXIALKONTAKTER av förnicklad mässing.




Koaxialkontakt typ PL-259 Kabelintag för RG-8.
Nr Pr st 10 st
22-1694 4: 25 34:—

Reduceringshylsa för kontakt 22-1694. Minskar kabelintaget till 6 mm.
Nr Pr st 10 st
22-1695 1: 15 9:—




Koaxialkontakt. För lödfri anslutning av koaxialkabel. Passar RG-58.
Nr Pr st 10 st
22-1703 6:— 48:—




Skarvdon, PL-258
Nr Pr st 10 st
22-1696 3: 90 31:—

Paneljack, för koaxialkontakt. Enhålsmontage i 16 mm hål.
Nr Pr st 10 st
22-1697 3: 95 32:—




Skarvdon, M-360. 3-vägs.
Nr Pr st 10 st
22-1296 11:— 89:—

Skarvdon, M-359. Vinkel.
Nr Pr st 10 st
22-1297 10: 50 86:—



Förvandling, för anslutning av yttre antenn till apparater med RCA-uttag.
Nr Pr st 10 st
22-1701 4:— 31:—

Åskskydd.
Nr Pr st 10 st
22-1702 10: 25 82:—



Koaxialkontakt, typ BNC.
Nr Pr st 10 st
22-1704 9: 75 79:—

Uttag, typ BNC.
Nr Pr st 10 st
22-1705 9: 75 79:—

Mikrofonkontakt.

Kabelanslutning medelst lödning. Förnickl. Propp och skarvuttag med PVC-hylsa.




Panelutt: Pr st 10 st
22-1243 3-poligt 1: 35 11:—
22-1595 5-poligt 1: 40 11: 30
22-1237 6-poligt 1: 45 11: 60

Honpropp:
22-1245 3-polig 3: 20 26:—
22-1596 5-polig 3: 25 26: 50
22-1239 6-polig 3: 30 27:—

Hanpropp:
22-1244 3-polig 2:— 16:—
22-1594 5-polig 2: 30 18: 50
22-1238 6-polig 2: 60 21:—


Hanpropp. 5-polig med stiften som 5-prickarna på en tärning. Eur. standard för stereohörlurar.
Nr Pr st 10 st
22-1598 2: 25 18:—

Mikrofonkontakter lika föreg. men hela hylsan av förn. mässing och med skruvförslutning, gänga M 16. Standard stift.




Panelutt, hona, f. montering i 18 mm hål.
Nr 22-1659 3-polig Pr st 10: 75
22-1663 5-polig Pr st 11:—
22-1667 6-polig Pr st 11: 25

Panelutt, hane:
22-1658 3-polig Pr st 12:—
22-1662 5-polig Pr st 12: 25




Stickpropp, hane.
Nr 22-1656 3-polig Pr st 12: 50
22-1660 5-polig Pr st 13: 50
22-1664 6-polig Pr st 13: 75

Stickpropp, hona.
22-1657 3-polig Pr st 12:—
22-1661 5-polig Pr st 12: 75




Mikrofonkontakt, för kommunikationsradio. 4-polig.
Nr Pr st 10 st
22-1706 4: 60 36:—

Uttag, 4-poligt.
Nr Pr st 10 st
22-1707 4:— 31:—




Förgrening med en 5-polig DIN hon-kontakt och två hankontakter RCA.
Nr Pr st 10 st
22-1745 8: 25 62:—



Förgrening med en hankontakt och två honkontakter, typ RCA.
Nr Pr st 10 st
22-1744 3: 90 29: 50


Förlängningskabel för stereo-hörtelefoner. 2 m sladd med stereopropp o. skarvkontakt. Spiralsladd.
Nr Pr st 10 st
22-2208 12: 50 98:—




Spiralsladd till mikrofoner m.m. Spiralsladd ca 1/6 av utdragen längd. Skärmad mikrofonledning i grå PVC-plast. Längd angives utdragen.
22-979 längd 2 m 4: 25
22-980 längd 7 m 14: 50

Spiralsladd till mikrofoner med fjärrkontroll. Skärmad mikrofonledning som föregående plus 2 ledare för manöverström i grå PVC-plast.
22-915 längd 2 m 6: 75
22-916 längd 7 m 16: 50


Spiralsladd till telefon m.m. 3-ledare utan skärm. Längd 7 m. Grå PVC-plast.
Nr Pr st 10 st
22-918 13: 75 105:—




Spiralsladd med skärmad grå mikrofonkabel och plastingjuten rak resp. vinkelställd telefonpropp, 1/4".
22-1741, längd 3 m 11: 25
22-1742, längd 6 m 17: 50




Stereosladd för anslutning mellan stereobandspelare eller stereogramfon. 1,5 m skärmad ledning med två 5-poliga DIN-kontakter.
22-2210. 2 han-kont. 13: 50
22-2229. 1 han+1 hon 13: 50



Anslutningskabel med 5 pol. DIN-kontakt, 3,5 mm plugg och 1,5 m skärmad ledning. För anslutning mellan radioapparat och kassettspelare.
Nr Pr st 10 st
22-2205 8: 25 62:—




Telefon-sladd för förlängning av sladden på jackansluten telefonapparat. Med 5 m sladd inrullbar i vit slagfåg kapslad vinda. Högst 3 st sladd-dosor får kopplas ihop. Godkänd av Televerket.
Nr 32-706 46:—




Anslutningskabel för inspelning mellan bandspelare och radio eller gramfon. 1,5 m skärmad ledning m. 3,5 mm pluggar.


Nr Pr st 10 st
22-2207 4: 25 36:—




Anslutningskabel. In- och avspelningsladd mellan radio och bandspelare. 1,5 m skärmad kabel med 2 st 3 pol. DIN-kontakter.
Nr 22-2204 10: 50




Stereosladd för anslutning mellan stereobandspelare eller stereogramfon. 1,5 m skärmad ledning med två 5-poliga DIN-kontakter.
22-2210. 2 han-kont. 13: 50
22-2229. 1 han+1 hon 13: 50




Volymkontroll, med omkopplare för mono stereo, två volymkontroller, uttag för hörtelefon och 2 m kabel.
Nr 22-1 34:—




Batterirop med 1,5 m ledning för anslutning av batt.eliminator eller bilbatteri till DC uttag på radio och bandspelare. Hål 2,5 mm.
Nr Pr st 10 st
22-2206 3: 75 24:—



Kopplingsbox med överbelastningsskydd för anslutning av 2 st stereohörtelefoner. Innehåller skyddsmotstånd för hörtelefonerna samt belastningsmotstånd som inkopplas då högtalarna kopplas bort med brytaren.
Nr 22-2203 36:—



Överbelastningsskydd till stereo hörtelefon. Användes vid anslutning till högre utgångseffekter. Med stereojack och anslutningstrådar.
Nr Pr st 10 st
22-544 6: 50 52:—



Fotomkopplare för manövrering av bandspelare, diktafoner m.m. som har uttag för "remote". Storlek 7x7 cm och 1,5 m kabel.
Nr 32-2211 27:—




Kontaktmikrofon m. lång sladd. Idealisk som mikrofon för gitarrer, munspel och andra musikinstrument. Monterad på ett instrument förmedlar mikrofonen vibrationerna till förstärkaren utan störning. Mått 40x37 mm.
Nr Pr st 10 st
21-630 9: 25 76:—

MIKROFONER




Kondensatormikrofon, typ EX-220. En Elektret kondensatormikrofon av hög klass och med ett elegant utförande. Försedd med inbyggd FET-transistorförstärkare som matas med ett 1,5 V batteri (UM3). Strömförbrukning 600 µA.
Data: Känslighet —70 dB, frekvensområde 50—15.000 Hz, imp. 600 ohm, riktverkan bättre än 20 dB vid 1 Khz. Levereras med ca 6 m ledning och vindskydd men utan batteri (20-2260). Med bordsstativ.
Nr 31-457 Pr st 118:—, 10 st 995:—

Kondensatormikrofon, typ PIEZO EX 297. En elektret mikrofon av mycket hög klass. Data: Frekvensområde 30—15.000 p/s, inbyggd omkopplare för bas-sänkning, känslighet —71 dB, riktverkan ca —25 dB vid 1 Khz och 180°, imp. 600 ohm, strömförbrukning 0,2 mA. Inbyggd förstärkare med FET-transistor. Storlek 34×180 mm. Vikt 250 g. Lev. med bordsstativ, ca 6 m ledning med ¼" mikrofonkontakt. Passande batteri 32-2311 (medföljer ej). Förpackad i etui.
Nr 31-476 195:—

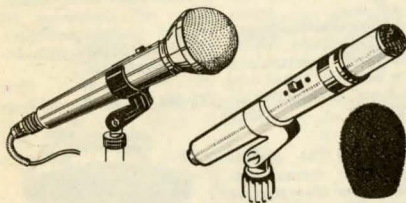

Mikrofon. Dynamisk TEISCO DM-109. Helt tillverkad i mattpolerad metall och försedd m. ström. brytare. Imped. 50 Kohm. Frekvensomr. 100—10.000 p/s. Känslighet —60 dB. Storlek 165×40 mm. Levereras med ca 1,6 m ledning samt fäste med 16 mm jap. standardgånga för stativ.
Nr 31-366 94:—




Mikrofon. Dynamisk TEISCO DM-111 med avtagbart svart vindskydd. (Utomhusmikrofon). Imp. 50 Kohm. Känsl. 59 dB. Frekvensomf. 80—10.000 p/s. Med stativfäste och skärmsladd. Tillv. av mattförkr. metall. Längd 20 cm.
Nr 31-179 84:—


Mikrofon. Dynamisk handmikrofon (DM-501) med tumkontakt (press-talk). En tålig mikrofon i kraftigt metallhölje och med ca 2 m spiralsladd. Känslighet —58 dB. Frekvens 150—10.000 p/s. Imp. 50 Kohm. Vikt 300 g.
Nr 31-544 86:—



Mikrofon, dynamisk typ TEISCO UDM-101. Med riktverkan. Eleganta utförande i mattslipad metall. Försedd med brytare. Omkopplingsbar 600 ohm eller 50 Kohm. Känslighet —57 dB. Frekvensområde 100—12.000 p/s. Storlek 44×200 mm. Vikt 510 g. Lev. med ca 1,7 m ledning.
Nr 31-478 129:—




Mikrofon. Elektret kondensatormikrofon med klämma för festsättning. Känslighet —65 db/1 Khz. Imp. 600 ohm. Frekvensområde 50—15.000 Hz ± 3 db. Drivs med ett batteri 32-2311 som förvaras i rörhylsa på mikrofonkontakten. Strömförbrukning ca 50 µA. Mikrofonkontakt typ 6 m telepropp. Mikrofonens storlek 19×13 mm. Lev. med ca 5 m ledning.
Nr 32-448 82:—




Mikrofon. Magnetdynamisk mikrofon i miniatyrförmått. Försedd m. klämma för att fästas på rockslaget eller dyl. Storl. 12×22×8 mm. Impedans 2000 ohm vid 1000 p/sek. Frekvensomf. 500—4000 p/sek. 1 m sladd med 3,5 mm mikrofonplugg.
Nr 21-732 19:75

Kondensatormikrofon. Elektret mikrofon elegant utförd i metall. Med inbyggd förstärkare. Frekvensområde 20—13.000 Hz. Imp. 600 ohm. Känslighet —74 db. Drives med 1,5 V batteri (2310). Levereras med ca 3 m ledning, löstagbart bordsstativ och vindskydd. Storlek 14×150 mm.
Nr 31-455 98:—




Bordsstativ för mikrofon 543 m. fl. Förkromat rör, höjd 40 cm och svart fot, diam. 13 cm. Vikt 0,9 kg.
Nr 31-547 43:—


Mikrofonfot av svart lackerat gjutjärn. Storlek 3×8×10 cm. Vikt 0,4 kg.
Nr 31-548 19:50



Mikrofonstativ i stabilt utförande med ca 90 cm mikrofonbom och uppfällbara ben. Total längd hopfällt 100 cm. Höjden justerbar 95—165 cm. Vikt 2,5 kg.
Nr 41-481 172:—




Kondensatormikrofon kapsel, typ WM-034 Z. Inbyggd FET-transistorförstärkare som matas med ca 4,5 V (min 2 max 10 V). Känslighet —62 db. Imp. 1 Kohm. Signal/brus 40 db. Frekvensomr. 10—12.000 Hz, utan riktverkan. Inkopplingsanvis. medföljer. Storlek 10×7 mm.
Nr Pr st 10 st
22-1016 12:75 96:—




Ultraljudsmikrofon. Levereras i par om en sändarmikrofon och en mottagarmikrofon avsedda för ca 40 khz. Lämplig för tjuvlarms, fjärrstyrning upp till 10—15 meter etc. Förslag till tjuvlarmskrets enligt dopplerprincip medföljer.
Nr 22-1014 .. Pr par 48:—




Mikrofon med kristallsystem. 1 m skärmd sladd med stickpropp. (3,5 mm. Passar transistorbandspelare). Kan sättas i rockslaget med klips, som sitter på mikrofonens baksida.
Nr Pr st 10 st
21-112 7:75 58:—



Gitararmikrofon. Magnetisk, för metallsträngar. Monteras utan verktyg. Passar gitarrer av spansk modell med runt hål. Med volym- och tonkontroll. Ca 3 m kabel med ¼" mikrofonpropp, passar de flesta förstärkare. Imp. 3400 ohm.
Nr 31-188 55:—




Telefonförstärkare i benvit plastlåda. Av hög kvalitet med god förstärkn. av telefonsamtal genom högtalare. 3 transistorer förstärkare, 75 mm högtalare. Volymkontroll. Storlek 115×45×75 mm. Utan batteri (1 st 2328).
Nr 32-1464 69:—




Telefonpickup, en effektiv pickup som fästas på telefonluren, ger perfekt ljud för inspelning. Med sladd o. stickpropp passande mikingång på de flesta kassetbandspelare.
Nr Pr st 10 st
22-2 8:75 69:—




Telefon-pickup, för upptagning av telefonsamtal på inspelningsapparater. Fästes med sugfot på ett ställe på telefonapparaten som ligger så nära dess taltransformator som möjligt (utprovats). Sladd med 3,5 mm stickpropp medföljer.
Nr Pr st 10 st
21-113 7:75 63:—




Mikrofonkapsel. Philips. Dynamisk kapsel för tal-frekvensområdet 100—6.000 p/s. Imp. 200 ohm. Storlek 37×22 mm. Restparti.
Nr Pr st 10 st
21-596 0:60 2:80



Skivborste följer skivans spår och tar effektivt bort damm på skivan medan Ni spelar. 40 mm Ø tung järnfot med gummisula.
Nr 31-101 27:50




Nålvåg "Bib". Precisionsbyggd, kalibrerad nålvåg. Mäter nältrycket med en noggrannhet av 0,25 g.
Nr 31-377 22:75




Nålrengörare med en liten fin borste och antistatväska.
Nr 21-99 13:50



Anti-Statik. Antistatmedel för behandling av gramfonskivor, film o. andra produkter av plast, plexiglas m.m. Självspjutande förpackning med 150 g.
Nr 34-553 11:25



Grammofonskivvorkare för skivornas vård. I plastetui. Antistatisk.
Nr Pr st 10 st
31-520 5:75 49:—



Skivställ, rymmer ca 20 st LP-skivor. Byggbart, gör att stället passar såväl små som stora skivsamlingar. Plats för märkning så att Du hittar bland dina skivor. Tillverkad i slagfast styrenplast. Finns i färg brun, vit el. orange.
Nr 31-601 18:—



Mikrofonelement. Kristallsystem med frekvensomf. 50—7.000 Hz. Känslighet —60 dB. Impedans vid 1 Khz 1000 Ohm. Diam. 33 mm.
Nr Pr st 10 st
21-626 7:90 64:—


Mikrofonelement, kristallsystem m. känslighet —53 dB. Frekvensomfång 100—6000 Hz. Utm. reserv-element för kristallmikrofoner. Diam. 40 mm.
Nr Pr st 10 st
21-627 7:25 59:—



Stroboskop, varvtalsmätare för gramfoner visar 33, 45 o. 78 varv/min.
Nr Pr st 10 st
21-596 0:60 2:80


Utbytesnålar av fabrikat HUBER Schweiz, som ersätter nedanstående märken.

Ersätter SHURE
21-856 N75-6 Diam. 46:—
21-857 N75-G Diam. 46:—
21-858 N75-E Ellipt. 84:—
21-859 N55-E Ellipt. 84:—
21-860 N44-5 Diam. 45:—
21-861 N44-7 Diam. 45:—
21-862 N75-6 Typ 2 45:—
21-868 N91-G 45:—



21-851 21-852

Ersätter B & O.
21-851 SP-1, -2 Diam. 27:—
21-852 SP-6, -7 Diam. 54:—




Ersätter SANYO
21-829 ST-28D Diam. 46:—

Ersätter Excell
21-869 ES-70 S 45:—




Ersätter ELAC
21-853 STS-444 Diam. 54:—

Ersätter ADC
21-854 ADC 220 Diam. 54:—



Ersätter GOLDRING
21-855 G800H Diam. 46:—

Ersätter Audio Technica
21-863 AT 66-7D 46:—



Ersätter ORTOFON
21-832 FF15-0 62:—

Ersätter HITACHI
21-831 DS-ST102 46:—



Ersätter Philips
21-864 GP400 Diam. 54:—

21-865 GP 214 Safir 21:—



21-834 GP 300 34:—




Ersätter Sony
21-871 ND-132 G Diam. 46:—

21-830 ND-126G 39:—



Ersätter National
21-872 EPS-52 ST Diam. 42:—

21-833 EPS-270 DD 46:—



Ersätter BSR.

21-422 LP-Safir TC 8 3: 10
21-399 ST-3 Safir 7: 25
21-372 ST-4 Diamant 17: 50
21-423 ST-12 Safir 6: 50




Ersätter Ronette/Luxor
21-847 SC 501 Stereo 3: 75
21-849 BF 40 Stereo 3: 75




Ersätter Philips
21-844 GP 204 5: 50
21-845 AG 3306 6: 75



Ersätter Garrard
21-846 GC 2-Stereo 3: 10

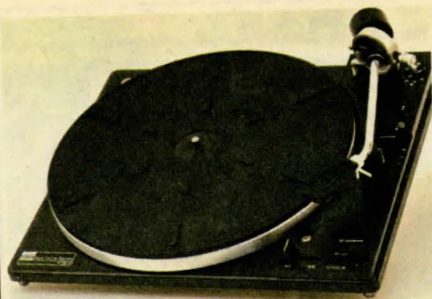

Skivspelarchassi BSR P 163, med remdrift. Hydraulisk tonarmslyft och antiskating. Justerbart nåltryck från 0-4 g. 33 och 45 varv. Rumble -55 dB. Wow mindre än 0,2 % DIN 45507. 28 cm gjuten tallrik 0,8 kg. 4-polig dynamisk synkronmotor. Storl. 286×334×62 mm. 220 V. Fjäderupphängt chassi. Utan pick-up-element. Passande låda och huv 31-371 och 31-369. Nr 41-30 365:—

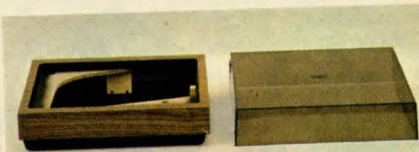

Låda till BSR skivspelarchassi P 128, P 163 eller MA 75. Storlek: 37×35×8,5 cm. Ram i teak-, valnöt- eller jakarandalaminat. Nr 31-371 Pris 72:—

Plasthuv i rökfärgad plast passande till BSR skivspelare. Storlek: 410×350×80 mm. Nr 31-369 38:—



Pickup-insats, kristall stereo eller mono pickup med standardfäste. Hög utspänning 1,0 V. Nr 21-456 15: 50



Pickup-insats. Keramisk stereo/monoinsats med standardfäste. Frekvensområde 30-15.000 Hz. Utsp. 0,42 V vid 1.000 Hz och 5 cm/s. Kanalsep. 18 dB. Storlek 36×14×11 mm. Nr 21-459 14: 50




Ersätter H M W
21-848 Schumann diam. 18:—

Ersätter Telefunken
21-417 A23/2 8: 25




Grammofonstift med safirspets, s.k. evighetsnål, för "antik"-grammofoner. Nr 21-850 3: 10




Pickup-insats typ Y-640 STEREO. Kristallsystem med 220 mV utspänning och 30-20.000 p/s. Diamantnål. 3 g nåltryck. Kanalseparation 20 dB. Med diamanntål. Nr 21-126 22:—
21-127. Reservnål 12:—



Pickup-arm Excel ES-801. En professionell tonarm med resonansfri nälmikrofonkåpa av universaltyp med 4-stifts fäste till armen. Ställbar motvikt och graderad skala 0-4 g för fininställning av nåltrycket. Hydraulisk tonarmslyft med silikonoljekolv. Antiskating. Utan nälmikrofon (pickup-insats). Nr 32-800 290:—

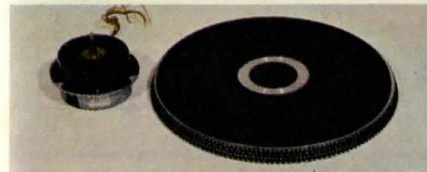

Grammofonmotor. Direkt driven med elektronisk servostyrning samt tallrik med stroboskopkant och gummimatta. Vikt 4 kg. Professionella DIN data som Rumble -66 dB, svaj 0,08%/s. 33 1/3 och 45 v/min individuellt justerbara +/-3%. Matningsspänning +18 V DC +/-2 V, max 300 mA. (Rek. transf. 32-1572+4 dioder+elcylt 1000 uF 25 V). Lätt att montera även i äldre skivspelare där professionella data önskas. Inkopplingsanvisning medf. Nr 32-750 395:—



Pickupinsats SHURE M 75-6 S. Dynamisk. Frekvensområde 20-20.000 Hz. Känslighet 5 mV vid 5 cm/s. Kanalsep. bättre än 25 db/1000 Hz. Kanalbans inom 20 db. Följsamhet 35 cm/s vid 1000 Hz. Imp. 47 Kohm. Nåltryck 1,5-3 g. Vikt 6 g. Fäste 12,7 mm (1/2") standard. Nr 21-373 79:—



Pickup-insats SHURE M75B. Dynamisk. Frekvensområde 20-20000 Hz. Utspanning 0,8 mV vid 1 Khz. (mV per cm/sek). Kanalseparation 27 db vid 1 Khz. Rekommenderat nåltryck 1,5-3 g. Vikt 6 g. Standardfäste. Nr 21-600 110:—



LOKAL-TELEFON

Lokaltelefon. Modern modell m. inbyggd summer. Lämplig både som bords- och väggtelefon. Tillverkad av berömt bakelit. Storlek med handmikrofonen pålagd: 23×10×9 cm. För drift av en anläggning med två apparater, användes ett ficklampsbatteri (2316), men vid stora distanser bör större batterier användas (2330). För anslutning erfordras 4-ledare, nr 49-9. Nr 32-529 .. Pr par 88:—



Batterilåda av grå plast, för montering på vägg. För ett ficklampsbatteri (2316). Nr 22-531 8: 75



PRIVAT-TELEFON "Brand 2000". Idealisk anläggning för villa, kontor, affär eller verkstad. Enkel att installera själv. Anvisning på svenska. Kan utökas efter hand upp till 9 apparater. Utmärkt ljudkvalitet. Moderna tryckknappsapparater — alla lika. Valfritt som bords- eller väggapparat. Drives med batteri eller batterieliminatör.



32-530 Telefonapparat, grå. Pr st 148:—

32-533 Batterieliminatör typ 1. 220 V-9 V/0,4 A 135:—


32-536 Kopplingsbox. Användes minst en per anläggning för batterianslutning samt för anslutning av fristående bordsapparat. Med 1 m kabel. Pr st 45:—

32-539 Porttelefonapparat komplett med monteringslåda, förstärkare och tryckknapp. (Kräver batterieliminatör typ 2). 205:—


32-534 Batterieliminatör typ 2. 1,0 A. Med reläer och strömkapacitet för hela anläggningen inklusive dörrklocka och ev. elektrisk dörröppnare. 395:—

32-542 Kabel original till Brand-2000 telefonanläggning. 13-ledare med färgmärkning överensstämmande med kopplingsplintar och schema. Pr 10 m 55:—, 30 m 156:—, 100 m 498:—


Signalkabel Nr 49-17 har samma dimension och kan även användas, men färgmärkingen är ej överensstämmande. (Se sid 102).




BRAND-2000 anläggning med 9 apparater



BRAND-2000 anläggning med porttelefon



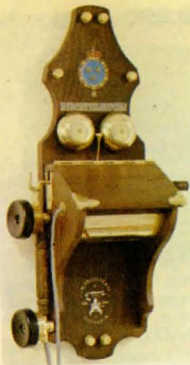

Byggsats till en fungerande lokalteltelefon i antikmodell. Alla trädetaljer av ädelträ färdigsågade för hopsättning. Delar av svarvad och av gjuten mässing, opolerade. Även alla el-detalar och kopplingsanvisning medföljer liksom vackra färgdekaler efter gammal förebild. Den som lägger ner tid för noggrann puts och polering får en verkligt prydlig telefon som resultat.
Nr 31-710 Pr sats 445:—


Ritning till telefon, samma som i ovanstående sats.
Nr 28-346 8:—

Mikrofonkapsel. Kolkorns telemikrofon från beg. telefoner.
Nr 22-276 6:—



Färgdekaler efter gammal förebild. Blötes i vatten före överföring på nytt underlag.
21-711 Riksvapnet 6:—
21-712 LM-märke 5:—
21-713 "Rikstelefon" 4:50

Färgdekal, större riksvapen, 100x105 mm. För antik bordstelefon, bil postlåda m.m.
Nr 21-715 10:50



Snabbtelefon, bestående av huvud- och biapparat jämte 20 m ledning. 3-transistorer med tryckta kretsar och volymkontroll. Signal kan avges från bägge apparaterna. 2 st 57 mm dynamiska högtalare. Apparatlådor av plast, storl. 12x9 cm. Passande batteri (1 st 2328) medföljer.
Nr 32-26 Komplet sats 97:—

Snabbtelefon, består av en huvudapparat med 2 biapparater och 2 st 20 m anslutningsledningar. 3-transistorer förstärkare med volymkontroll i huvudapparat, storl. 120x90x40 mm. Biapparaterna storl. 80x100x40 mm. Samt! kan föras mellan huvudapparat och endera biapparaten, men ej mellan biapparaterna. Passande batteri (1 st 2328) medföljer.
Nr 32-121 Pr sats 139:—



"Barnvakt". En 2-transistorer förstärkare med högtalare o. 20 m ledning till en mikrofon, som placeras t.ex. i barnkammaren. I ett annat rum kan man nu höra de allra svagaste ljud från babyn. Batteri (2328) medföljer.
Nr 32-21 komplett 66:—

Snabbtelefon




Snabbtelefon för anläggningar med upp till sex apparater med fullständig förbindelsemöjlighet mellan alla apparater. En förnämlig utrustning för fabriker, skolor, företag. Apparaten kan användas på bord eller fästas på vägg. Ljusgrå apparatlåda med silverfärgad metallfront. Storl. 13x16x5 cm. Transistorförstärkare med IC-krets och högtalare i varje apparat. Hög ljudeffekt 250 mW, som kan anpassas till lokalen medelst inbyggd volymkontroll. Strömmatning med 6 V centralbatteri t.ex. batterihållare med 4 batterier eller batterieliminatör (32-855) vid en av apparaterna. Kopplingschema medföljer. Till ledningsdragnings behövs signalkabel med 3 ledare fler än antal apparater (t.ex. 49-68). Röd signal tänds vid anrop samt när linjen är upptagen. Anropad apparat behöver ej manövreras.
Nr 32-571 Pris pr apparat 159:—



Huvudapparat för anslutning av tre biapparater (32-86 eller 87). Förbindelse mellan biapparaterna finns ej. Volymkontroll. Benvit kåpa i storl. 13x16x5 cm. Endast tvåledare behövs mellan apparaterna. Kopplingschema medföljer. Utan batterier (4 st 32-2311).
Nr 32-75 210:—


Biapparat med kåpa av plast och plåt i benvitt och silver. Storlek 13x16x5 cm. Standardtyp m. signalknapp.
Nr 32-86 Pr st 65:—

Biapparat, lika föreg. men med privatknapp. Huvudapparat kan ej lysna annat än när knappen intryckes.
Nr 32-87 Pr st 72:—

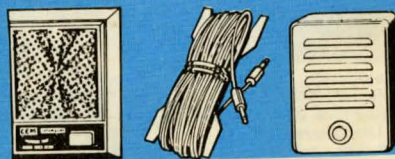

Porttelefon. Inomhusapparat med summerton och samtalsknapp. Utomhusapparat med signalknapp. Storlek 105x75x35 mm. Batteri 9 V (32-2328) och 15 m ledning medföljer.
Nr 32-65 Pr sats 72:—

Med anledning av Televerkets skärpta bestämmelser ang. försäljning av radiotelefoner, får apparater ej




Radiotelefon "Walkie-Talkie" ITM CB-20 med 2 kanaler och sändareffekt 1 W. Tonanrop. 11 transistorer. Spänning 12 V. Uttag för yttre strömkälla. Hölje av kraftig lackerad plåt. 12-sektioners teleskopantenn. Lev. med ladderväska, örsnäck, batterier och kristall för en kanal. Vikt 750 g.
Nr 32-201 .. Pr st 265:—



Kopplingsplint m. 20 lödöron o. skruvanslutningar. Längd 120 mm.
Nr 22-566 Pr st 7:75

D:o med fästbygel och svart plastkåpa.
Nr 22-567 .. Pr st 14:75




Kassetställ i grå plast för 6 st kassetter. Påbyggnadsmöjligheter i höjd och sidled.
Nr 31-141 Pr st 5:25

Siffersats, självhäftande för märkning av kassetto. kassettplats. Par 1—96.
Nr 31-143 .. Pr sats 4:90



Kassettkarusell. Ett praktiskt vridbart ställ med plats för 20 kassetter i låda eller 32 kassetter utan låda. Storlek 16x16x75 mm.
Nr 31-86 17:50



Hållare för 8 st kompaktkassetter. Tillverkad av svart plast. Sinnrik spärranordning håller kassetten på plats, hållaren kan därför monteras i alla lägen utan att kassetten faller ur. Storlek 160x90x75 mm.
Nr 31-67 28:50



Rengöringskassett. Passar alla kassettpelare avsedda för kompaktkassetter. Avlägsnar oxider och smuts från tonhuvudet.
Nr 31-376 7:50

KASSETTER



Kassetband. Standardkassetter i plastlåda. "Scotch" HiFi Lagbruskassetter med matt rygg.
Nr Typ
31-72 C-60 5:50
31-73 C-90 6:90
31-74 C-120 9:75

Scotch HIGH ENERGY med den nya "Gamma Ferric" oxiden. Upp till 100% bättre output än vanliga lågbruskassetter.
31-346 C-45 10:75
31-347 C-60 12:50
31-348 C-90 16:75



Compact-kassetter AGFA Super Ferrodynamic. Kassetten som ger mer: 90% mer dynamik, 50% bättre höjdstyrning, 400% lägre klirrfaktor. SM-mekanism = bättre spolning.
Nr Pr st
31-470 Typ C-60 14:25
31-471 Typ C-90 19:50
31-472 Typ C-120 23:50

Compact-kassetter AGFA Low-Noise. Super color.
31-238 Typ C-60 6:10
31-239 Typ C-90 9:—
31-240 Typ C-120 11:90



Compact-kassetter AGFA CARAT. Ferro+Chrom, 2-skittsband för högljuga Hi-Fi-anläggningar. Bättre dynamik: chrom för höga toner, ferro för låga toner. SM-mekanism.

31-78 C-48 (2x24) 14:25
31-79 C-60 (2x30) 17:90
31-80 C-90 (2x45) 22:50



MICRO CASSETTE TAPE

Mini-kassett storlek 56x34 mm. 2x15 min.
Nr 32-81 .. Pr st 16:50

Kassettilåda. Storförpackning AGFA Low-Noise C-60 kassetter. 10 st i plastlåda med fack och register. Lådans storlek 140x105x70 mm.
Nr 31-473 53:—

TONBAND

Tonband. Fabrikat "Scotch". Det världsberömda amerikanska tonbandet i toppkvalitet.



Standard band (175)			
Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid
31-311	5"	600 fot	1 tim.
31-312	7"	1200 fot	2 tim.
Långspelbande (215)			
Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid
31-613	3"	300 fot	30 min.
31-401	5"	900 fot	1½ tim.
31-402	6"	1200 fot	2 tim.
31-403	7"	1800 fot	3 tim.
Extra långspelbande (220)			
Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid
31-642	4"	600 fot	1 tim.
31-441	5"	1200 fot	2 tim.
31-442	7"	2400 fot	4 tim.



Lågbrus (223). Långspelbande.			
31-763	5"	900 fot	29:—
31-406	7"	1800 fot	45: 50
31-765	10,5"	3600 fot (Plastspole)	108:—
Lågbrus (224). Extra långspelbande.			
31-792	5"	1200 fot	36:—
31-794	7"	2400 fot	54: 50
Specialband (207 LP) prof. med matt rygg.			
31-796	7"	1700 fot	49:—
31-797	10,5"	3600 fot (Metallspole)	138:—
31-259	10,5"	3600 fot (Plastspole)	98:—

Tonband, märke "TONE-CREST", amerikanskt fabrikat. Siliconbehandlade tonband på polyesterbas.



Långspelbande (LP)			
Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid
31-352	5"	900 fot	1½ tim.
31-353	7"	1800 fot	3 tim.
Extra långsp. (ELP)			
Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid
31-356	5"	1200 fot	2 tim.
31-358	7"	2400 fot	4 tim.

Tonband. Märke AGFA, typ Hifi-Low-Noise. Namnet garanterar högsta bandkvalitet. Alla spolbanden i arkivkassetter av plast.



LP-band. Typbeteckning PE 36.			
Nr	Spoldiameter	Bandlängd	Speltid
31-244	5" 13 cm	270 m	1½ tim.
31-245	6" 15 cm	360 m	2 tim.
31-246	7" 18 cm	540 m	3 tim.
ELP-band. Typbeteckning PE 46.			
31-247	5" 13 cm	360 m	2 tim.
31-248	6" 15 cm	540 m	3 tim.
31-249	7" 18 cm	730 m	4 tim.




Tonband AGFA semiprot. studio LP-band med matt baksida PEM-368. I novodurkasset.			
31-433	5"	270 m Metallspole	47: 50
31-434	7"	540 m Metallspole	74: 75
31-435	10½"	1100 m Novodurspole	115:—
31-436	10½"	1100 m Nab-spole metall	136:—
DP-studioband med matt baksida PEM-268 i novodurkasset.			
31-437	5"	320 m Metallspole	54: 50
31-438	7"	640 m Metallspole	88:—
31-439	10½"	1260 m Novodurspole	135:—
31-443	10½"	1260 m Nab-spole metall	159:—



Kassetband. Standardkassetter sammansatta med skruv och förpackade i plastlåda. Amerik. fabrikat Concorde.

31-68	C-30, speltid	30 min.	Pr st 4:25, 10 st 38:—
31-69	C-60, speltid	60 min.	Pr st 4:75, 10 st 42:—
31-70	C-90, speltid	90 min.	Pr st 6:50, 10 st 58:—




Tomspolar av glasklar plast. Levereras i pappask.

Nr	Diameter	Pris
31-266	3" 75 mm	2: 45
31-264	3½" 85 mm	2: 70
31-265	4" 100 mm	2: 95
31-267	5" 125 mm	3: 60
31-530	6" 145 mm	4: 20
31-268	7" 175 mm	4: 50

Kassett av glasklar plast.


31-269.	För 3" spole	2: 30
31-270.	För 5" spole	4: 25
31-271.	För 7" spole	5: 95



Tomspolar, "Scotch", i vit plast. Lev. i kartong.

31-327	5"	5: 95
31-328	6"	5: 75
31-329	7"	6: 95

Tomspole "Robot", Scotch automatspole. 31-56 Diam. 6" REA 1:50



Kassett av plast för inspelningsband. Tvåfärgad i blått och vitt.


31-463.	För 3" spole	3: 25
31-464.	För 4" spole	3: 80
31-465.	För 5" spole	4: 90
31-466.	För 6" spole	6: 50
31-467.	För 7" spole	8: 25

Skarvejp, ½" x 380 cm. Nr 21-404 9: 75



Ledarband på spolar à 25 m. Grönt eller rött. Nr 31-1080 Pr rulle 4: 75


Ändband och pausband med sekundmärken. Matt skrivbar yta. Längd 80 m. Nr 21-460 6: 90




Spaklyftblock av gjuten lättmetall med 4,2 m smidig ställlina och smidda stälkrokar. Kompakt och oöm. Spärranordning för exakt manövrering av lasten. Drar upp till 900 kg. Godkänd av arbetarskyddsstyrelsen för 350 kg lyft. Minsta krokavstånd 35 cm, största 450 cm. Väger endast 3 kg. Nr 35-77 330:—



Kassettväska av rött plastläder med bärhandtag. Rymmer 12 st compact-kassetter i låda. Nr 31-19 15: 70



Kassetalbum med plats för 6 st kompaktkassetter inklusive sina plastlådor eller 12 st utan lådor. Nr 31-83 6 st 12:—
31-84 12 st 13: 50



Skarvapparat för inspelningsband. Dubbla knivar, för både kapning o. trimning. Med dubbla fjäderande bandhållare. Nr 31-444 Pr st 10 st 17: 50 155:—

Talja, HALTRAC 44A, en miniatyrtalja som väger endast ½ kg. Draghållfasthet 900 kg. Max. belastning vid lyft 300 kg. Den hjälper Er att dra upp bilen ur diket, oersättlig vid lastning och lossning. Ett verktyg för byggnadsfirmor, mekaniker, slaktare, lantbrukare, brandman, seglare, bilister m.fl. Den är helt rostfri, självsmörjande och med 22 m nylonlina. Utväxling 8:1. Med automatisk låsning. Nr 30-1838 68:—


Talja, HALTRAC 88A. Lika föregående men utväxling 16:1. Väger 1,13 kg. Draghållfasthet 1350 kg. Max. belastning vid lyft 450 kg. Med 44 m nylonlina och automatisk låsning. Nr 30-1869 124:—

Draghandtag med automatisk låsning. Praktisk till taljornas tunna nylonlinor. Nr 30-1870 18:—

Traversvagn för upphängning av en talja på balk. Passar upp till 2½" bred balk. Med 4 självsmörjande 3" nylonhjul. Arbetslast 250 kg. Storl. 15x12x10 cm. Nr 30-676 17: 50

Talja med ca 11 m tvinnat nylonrep. Block av gjuten lättmetall med rullar av plast. Utväxl. 4:1. Belastning 200 kg. Vikt ca 300 g. Nr 30-676 17: 50

Cykel- o. MC-tillbehör




25-245. Kabelhållare av svart gummi. Pr 2 st 2: 40, 10 st 8: 70

Reparationssats med 5 st självvulkaniserande lappar för cykelslangar o. en tub vulklösning. Nr 25-604 4: 70

Cykelborste, för rengöring av nav, kedjor och dyl. Längd 31 cm. 25-34. Stålborst 2: 95
25-37. Tagel 3: 10


Reparationssats, som föreg. men med 5 större lappar för bil- och MC-slangar. Nr 25-605 6: 75

BILTILLBEHÖR




Fotpump av stålör 32 mm diam. Längd 53 cm. Ventilen ställbar för cyklar, mc och bilar. Nr 35-42' 21:—


Pumpnippel. Inställs m. hävvar till såväl bil- som cykelventiler. Nr 25-879 5: 75



Snabbkoppling för cykel-fotpump. Kraftig fjäder. Längd 7 cm. Nr 25-43 6: 90



Blixtventil. Ventilinsats som passar alla cykelventiler. Lättare pumpning. Absolut tätning. Parförp. Nr 25-468 2: 90 10: 75



Bowdenkabel, överklädd, svart ytterspiral för ställina. Extra böjlig. Nr 49-281, 1,25 mm Pr m 1: 70
49-282, 2,0 mm 1: 80


Ställina för bowdenkabel. Nr 49-279, 1,25 mm Pr m 0: 60
49-280, 2,0 mm 0: 90

25-264. Ändhylsa, förn. 5 eller 6 mm inv. diam. för bowdenkabel. 10 st 1: 50



Wirestop av mässing. 15-192, längd 6 mm.

Pr 2 st 3: 80, 10 st 14: 70
15-193, längd 20 mm.
Pr 2 st 5: 30, 10 st 21: 50




Ventilsats, består av 5 st ventilsatsar för bilslang. Förp. i ask. Nr 25-734 .. Pr sats 3: 90



Ventilhatt för bilar och motorcyklar. Förn. mässing. I plastask med 5 st. Nr 25-9 Pr ask 2: 95




Tändkabel för bilar och mc, 30-trådig kopparledare med plastisolering. Ytterdiam. 7 mm. Färger: svart eller röd. Nr 49-94 10 m Pr m 21: 50
2: 95



25-314. Tändkabelmuff av gummi. Pr 2 st 1: 20, 10 st 4: 20

15-158. Kabelsko för tändkabelns spolända. Pr 2 st 0: 70, 10 st 2: 30-



Tändkabelsko av bakelit m. mässingsats passande tändstift. Nr 25-364 Pr st 1: 90

Kabelsko med radiostörningskydd för tändstift. Nr 25-414 Pr st 2: 60




Störningskydd för Volkswagen-tändstift. Nr 25-806 Pr st 2: 90



Störningskydd för tändkabel. Längd 55 mm. Nr 25-537 Pr st 2: 25




Störningskydd. En komplett störningskyddsats för 4 tändstift, tändkabel, tändspole o. bilgenerator. Nr 35-443 .. Pr sats 21: 75




Störningskydd, 3 µF för relä och tändspole. 28x55 mm. Nr 25-406 Pr st 9:—


Störningskydd 0,5 µF för bilgenerator. 22x36 mm. Nr 25-383 Pr st 6: 40



35-756. Startkabel med kabelsko för batterianslutn. i ena ändan o. vanlig kabelsko i den andra. Mycket kraftig, lämplig för ändamål där stor strömstyrka erfordras. Längd 48 cm Pris 13: 75
Längd 65 cm Pris 17: 25
Längd 100 cm Pris 24: 25




Kabelsko för bilbatterier. Kraftig typ av förblyad mässing. 25-154, positiv. 7: 40
25-155, negativ. 11:—
Pr 2 st 2: 75, 10 st 20: 50



Batterikabelsko för kabel upp till 1 cm diam. Av förblyad mässing i kraftigt utförande. 25-751 Negativ — 25-752 Positiv + Pr st 2: 80, 10 st 21:—



Säkringssats för bilen. Praktisk kartförpackning med 20 olika bilsäkringar (6x25 mm): 5, 8, 16 och 25 A. Nr 25-147 Pr förp. 10 förp. 3: 75 29:—



BILSÄKRINGAR

12-691, 6x25 mm. 5, 8, 16 eller 25 A

Pr 20-förp. 3: 80

12-898, 6,3x32 mm glasrör. 1, 1,5, 2, 2,5, 4, 5, 10, 20, 30, eller 40 A. Pr 2 st 1: 60, 10 st 5: 75



Säkringshållare för 6x25 mm säkring. Bajonettfattning. Skruvförbindning för 4 mm² ledning. Med 8 A säkring. Nr 25-407 Pr st 10 st 2: 95 26:—



Säkringsdosa av bakelit för en till 6 bilsäkringar. Med 8 amp. säkringar (12-691).


22- 445, tvåpolig. 7: 40
22-2147, fyrapolig. 11:—
22- 446, sexpolig. 14: 75



Kabelsko med flätat band av koppar för bilbatterier. Total längd 38 cm. Nr 25-156 6: 90



25-173. Bult med mutter, passar batterikabelskor. Pr 2 st 1: 30, 10 st 4: 20




	A	B	C	D	E	F
Nr	15-329, flatstift	A 1,5 mm ² röd	2: 60	16: 50	Pr 10 st	100 st
15-330, flatstift	A 2,5 mm ² blå	3: 10	20: 50			
15-331, flatstifthylsa	B 1,5 mm ² röd	2: 50	15: 50			
15-332, flatstifthylsa	B 2,5 mm ² blå	3: 10	20: 50			
15-265, flatstifthylsa	B 6 mm ² gul	3: 50	24:—			
15-333, med uttag	C 1,5 mm ² röd	2: 90	18: 50			
15-334, med uttag	C 2,5 mm ² blå	4: 50	30: 50			
15-335, skarv 3-vägs	D	2: 20	13: 50			
15-336, koppling, isol.	E	3: 10	20: 50			
15-337, skarvhylsa	F 1,5 mm ² röd	2: 80	17: 80			
15-339, skarvhylsa	F 2,5 mm ² blå	2: 90	18: 50			
15-275, skarvhylsa	F 6 mm ² gul	4: 50	31:—			

Kabelsko. Gaffelkabelsko med isol. skaft. Nr 15-266, M5 6 mm² gul 3: 20 21: 50
15-267, M8 6 mm² gul 4: 20 29:—
15-268, M4 1,5 mm² röd 2: 40 14: 50
15-269, M5 2,5 mm² blå 2: 50 15: 50
15-270, M5 6 mm² gul 3: 30 22:—


Rundstiftkabelskor med isol. skaft. Nr 15-271, Hylsa 1,5 mm² röd 2: 90 19:—
15-272, Hylsa 2,5 mm² blå 3: 80 25:—
15-273, Stift 1,5 mm² röd 2: 70 18:—
15-274, Stift 2,5 mm² blå 3:— 19: 50

Kabelsko. Ringkabelsko med isolerat skaft. Nr 15-345, M4 1,5 mm² röd 2: 20 14:—
15-346, M4 2,5 mm² blå 2: 70 18: 50
15-347, M5 1,5 mm² röd 2: 40 15: 50
15-348, M5 2,5 mm² blå 2: 50 17:—




Släpvcoupling. Uttagen försedda med lock, vilket även fungerar som låsbygel. Lättmetallutförande. 25-783, Uttag 5-pol. 9:—
25-614, Uttag 7-pol. 9: 50


25-784, Propp 5-pol. 7:—
25-615, Propp 7-pol. 7: 75



Startknapp, förkromad. Diam. 27 mm. Nr 25-533 11:—



Tändkabeltång isolerad, för felsökning medan motorn är i gång. Nr 25-481 22:—




25-402. Tändlås. Strömbrytare med 2 lägen 0—1 och 2 nycklar. Diam. 33 mm. 24: 25

25-397. Tändlås Strömbrytare med 3 lägen 1—0 —2 o. 2 nycklar. Diam 33 mm. 24: 75




Skarvklämma med U-element. Den speciella utformningen skalar av isoleringen och förbinder ledarna i ett moment. Kläm till med en tång och U-elementet ger en säker förbindning av både en- och flertrådig ledare. Nr 25-358 0,75-1,5 mm²
Nr 25-359 1,5 -2,5 mm²
10 st 6: 65 100 st 54:—




Kabelsko, av kraftig förtent mässing. För kablar med endast area. Nr 15-160, 1,5 — 0: 90
15-161, 2,5 — 1: 10
15-162, 4 — 1: 45
15-163, 6 — 1: 75
15-164, 10 0: 90 2: 55
15-165, 16 1: 15 3: 55
15-166, 25 1: 55 4: 90
15-167, 35 2: 25 8: 25
15-168, 50 2: 95 11: 50


25-171. Kabelkosats, 2 st av varje storlek 160—168 = 18 st. 7: 90




Tändningslås med 4 lägen: 1-0-2-start, sista läget återfjädrande. Universalutförande med 6 polanslutningar och 2 nycklar. Monteras i panel upp till 15 mm, hål 18,5 mm. Nr 25-534 33:—




Strömbrytare för batteristrom med snabbnyckel. Kan bl.a. användas som säkerhetsbrytare i båt. Nr 25-535 36:—



Fotokopplare för hel-o.-halvljus. Störl. 60x65 mm. Nr 25-693 15: 50




Tryckkontakt av metall med förkromad ring och svart knapp. För 22 mm hål. Nr 22-78 7: 90



Omkastare med 0-läge i mitten. Centrumfastsättning i 13 mm hål. Nr 25-369 Pr st 10 st 6: 75 59:—




Strömbrytare, 1-polig för 12 mm hål. Störl. 16x29 mm. Nr 25-908 Pr st 10 st 4: 30 36:—



Strömbrytare för 12 mm hål. 30 mm lång arm. Nr 25-872 Pr st 10 st 100 st 2: 50 18: 50 142:—



Paneler i mattsv. krymplack, passande till strömbrytare 25-872 och varningslampa 25-521. 25-520, 1 hål 1: 30
25-520, 2 hål 1: 50
25-520, 3 hål 1: 75
25-520, 4 hål 2:—



Strömbrytare av svart bakelit med inbyggd kontrollampa, sockel BA 7s. Benvit knapp diam. 20 mm. Panelmont. i 10 mm hål. Finns med rött eller grönt glas. Utan glödlampa (619—620—621). Nr 25-699 15: 50

Stickpropp för cigarrättändaruttag. Storlek 20 x 60 mm.
Nr 25-403 Pr st 10 st
2: 60 18: 50

Paneluttag för montering på bilens instrum.-bräda.
Nr 22-83 Pr st 10 st
7: 50 64: —

Stickpropp för sladdlampa m.m.
Nr 22-82 Pr st 10 st
5: 50 44: —

Sladduttag passande propp nr 22-82.
Nr 22-76 Pr st 10 st
9: 75 82: —

Paneluttag av metall med lock. Passar propp nr 22-82.
Nr 25-531 Pr st 10 st
14: 75 129: —

Dörrströmbrytare för infällning i dörrkarm etc. Storl. 40 x 30 x 24 mm. Bryter strömmen (släcker) vid intryckn. av knappen.
Nr 22-77 Pr st 10 st
6: 75 57: 50

Dörrströmbrytare för infällning i 18 mm hål i karm etc. Flatslottsanslutning. Brytförmåga 0,24 A/250 V. S-märkt.
Nr 22-458. Bryter strömmen vid intryckning av knappen.
Pr st 3: 75, 10 st 29: 50

Nr 22-459. Sluter strömmen vid intryckning av knappen.
Pr st 3: 80, 10 st 30: —

Strömbrytare m. centralfastsättning o. slutet bakelithus. Svart knapp diameter 12 mm. Fastskruvas i 8,5 mm hål.
25-404 med gänglängd 4 mm. 4: 50
25-405 med gänglängd 15 mm. 5: 25

Varningslampa, fasttryckes i 13 mm hål. Finns i färgerna röd, grön eller blå. Med 12 V lampa. (Reservlampa 619/6 V 620/12 V).
Nr 25-521 Pr st 10 st
2: 95 22: 50

Signallampa av bakelit för panelmont. i 16 mm hål. Rött, blått, gult eller grönt glas.
Nr 25-371 6: 50

Glödlampa passande 25-371. 12 V/2 W. BA 9s.
Nr 22-648 Pr 2 st 1: 80

Kontrolllampa för panel med röd, grön eller blå plastlins och lamphållare BA 7s. Storl. 14 x 55 mm.
Nr 25-373 Pr st 10 st
5: 90 49: —


Kontrolllampa av vit plast för panelmont. i 18 mm hål. Sockel BA 7s.
25-696 Röd.
25-697 Orange.
Pr st 11: —, 10 st 94: —

Kartlampa för cig. uttaget.
Nr 25-439 Pr st 10 st
3: 50 28: —



Sökarljus. En kvalitets-handlampa, oundgänglig för bil- och båtägare. Ger en koncentrerad ljusstråle upp till 500 m. Helgjutna reflektor (Sealed Beam). 3 m kabel med kontakt för cig. uttaget. 12 V.
Nr 35-677 68: —

Reservglas med lampa o. reflektor till 35-677 för 6, 12 eller 24 V.
Nr 35-678 24: 50



Sökarljus. En utmärkt handlampa, diam. 10 cm. för både bilen och båten. Ger en lång koncentrerad ljusstråle. 5 m sladd med propp för cig. tändaruttaget. Lev. med 6 eller 12 V lampa.
Nr 35-313 12: 50

Reservglödlampa.
22-669, 6 V 0: 70
22-670, 12 V 0: 70




Handlampa med lysrör i slagtälig plasttub. Längd 35 cm. Diam. 4,5 cm. Vikt 0,6 kg. Med 2,8 m sladd och propp för cig. tändare. 12 V. 6 W.
Nr 35-436 49: 50


Reservrör till ovanst. handlampa.
Nr 25-434 7: 50



Sökarljus med 12 V halogen H-3 lampa. Ljusöppning 12x6 cm. Spiralsladd med propp för cig. tändaruttag.
Nr 35-355 85: —



Lastningsstrålkastare. Kraftig konstruktion i lackerad stålplåt med i alla lägen vrid- och vipbart fäste. Lins 130 mm diam. Strömbrytare. Höjd 23 cm. En förmålig ljuskälla för lastfordon m.m. För lampsockel BA 20 S. Utan glödlampa.
Nr 35-870 87: —




Strålkastarinsats med högerasymmetriskt ljus. Förstklassigt tyskt fabrikat, FER, godkänt av VoV. Diameter 180 mm.
Nr 35-68 Pr st 18: 25

Passande glödlampa: Nr 35-69, se sid. 94.

Billampor se sid. 93.
Bilkoppl. tråd se sid. 100.



Jodljus Raydyot, rektangulär modell. Bakstycke i svart vinyl. Bredd 170 mm. Höjd 100 mm och djup 70 mm. Lev. med 12 V H3 lampa, strömbrytare, 3 m kabel och stenskottsskydd.
Nr Glas Pris
35-365 Fjärrljus vitt 86: —
35-366 Kurvljus gult 86: —
35-367 Kurvljus vitt 86: —




H4-Insats. Standardmodell, diam. 180 mm. Passar Volvo, SAAB och engelska och amerikanska bilar. H4 lampa medföljer ej.
Nr 35-100 Pr st 27: 50

H4-lampa
Nr 35-233 Pr st 21: 50

Signalhorn, finns för 6, 12 eller 24 V bilar. Diam. 125 mm.
Nr 35-714 24: 50




Backljuslampa med rektangulär tunt lamphus, förkromat och med bakstycke av svart vinyl. Med gult glas och 35 W lampa 6 eller 12 V.
Nr 35-250 49: —

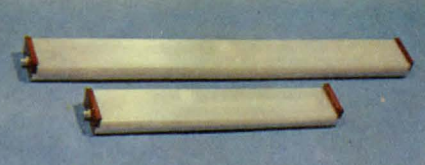


Lysrörsarmatur. Lågvoltarmaturer för husvagn, båt, skåpbil m.m. Låg strömförbrukning, ingen värmeutveckling. Inbyggd transistoriserad spänningsomvandlare för 12 V batteridrift. Försedda med strömbrytare.

35-902 med ett 8 W lysrör. Storl. ca 6 x 33 cm 62: —
35-903 med ett 13 W lysrör. Storl. ca 6 x 56 cm 79: —


Reservlysror till ovanstående.
35-905, 8 Watt. 12: —
35-906, 13 Watt. 12: 50




Lamphållare, bajonett.
Nr Typ Pr st 10 st
25-542 BA 7s 2: 10 16: —
25-526 BA 9s 2: 60 19: —
25-543 BA 15s 4: 60 37: —
25-544 BA 15d 5: 10 41: —



Hållare för spollampor.
Nr mm Pr st 10 st
25-545 10 x 39 5: 10 41: —
25-546 15 x 39 5: 60 44: —
25-527 10 x 44 6: 40 51: —




Backlampa i hård plastkåpa. Storlek 7 x 14 x 7 cm. Utan lampa (22-1931), sockel BA 15 s.
Nr 35-240 19: 50




Ljusrelä. Dubbelrelä för 2 st extraljus eller helt och halvljus. 2 spolar. 6- eller 12 V.
Nr 35-179 21: —



Ljusrelä. Enpoligt enkelrelä för bilar. Passar för hjälpstrålkastare, signalhorn m.m. Max. belastn. 30 A.
Nr Pr st 10 st
35-218 10: 50 74: —




Taklampa för bilar, båtarm m.m. Storlek 40 x 106 mm. Förnicklad. Med strömbrytare. (Passande lampor 22-640—642).
Nr 22-1807 16: 50




Baklykta i kraftigt utförande för lastbilar och lastsläpvagn. Rött glas med 13 cm diameter med orange lins i mitten för blinker. I lyktan finns tre lamphållare. Ba 15s, för bakljus, stoppljus o. blinker. (Passande glödlampor 22-623—624, 22-1928—1930).
Nr 35-857 Pr st 42: —

Reservglas till 35-857.
Nr 35-447 Pr st 26: —




Baklykta för husvagnar m.m. Helt i plastglas med mjuk PVC-kantlist. Storl. 20 x 8 x 4,5 cm. Med 3 lamphållare för 1 st 10 W och 2 st 15—20 W spollampor (22-826—22-829). Funktioner: Rött bakljus med vit nummerbelysning åt sidan, rött stoppljus samt orange blinkljus. Utan glödlampor. Parförpackade.
Nr 35-437 Per par 71: —


Reservglas till 35-437.
Nr 35-448 Pr st 26: —



Baklykta för bilar o. släpvagnar. Av svartlackerad plåt med plastlins. Ena halvan röd för bakljus o. andra halvan orange för stopp- och blinkerljus. Diam. 8 cm. Utan glödlampor (För 6 V 22-826 +22-828. För 12 V 22-827 +22-829).
Nr 35-252 Pr st 19: 50



Baklykta med rött glas. 67 mm glasdiam. Fäste av järn, i övrigt tillverkad av segt plastmaterial. Lampfatning BA 15s.
Nr 35-777 Pr par 15: 50



Lampa. Med vitt, rött eller orange plastglas. Glasning av förkromad mässing, underläggsplatta av gummi. Diameter 70 mm. (Pass. glödlampor: spollampor 16 x 44 mm). Utan glödlampa.
Nr 35-655 Pr par 29: —



Varvräknare, för fristående montering. Mattsvart kåpa m. fäste. Graderad från 0—8000 varv/min. Vita siffror mot svart botten. Inbyggd belysning. Diam. 70 mm. 12 V. Endast för 4-cyl. motorer. Nr 35-55 135:—

35-56. Voltmeter för inbyggnad eller för separat panel. Passande 6 och 12 V system. Visar batteriets spänning och även funktionen hos generator och laddningsregulator. Diam. 52 mm. Inbyggd belysning, 12 V. Lampa för 6 V nr 22-619. 89:—

35-58. Ampéremeter för inbyggnad eller för separat panel. —30—0—30—. Visar in eller utgående ström i batteriet. Inbyggd belysning. Lev. med 12 V lampa. 6 V lampa 22-619. Diam. 52 mm. 24:—



Intervallomkopplare byggats. Inställbar mellan ca 5 och 45 sek. Lev. kompl. med alla komponenter och kåpa. Storlek 72x35x28 mm. Nr 35-601 38:—

Intervallomkopplare. Vindrutetorkarna kan inställas för intervaller på 2—20 s mellan torkarsvep. Omkopplaren kan monteras under eller genom hål i instrumentpanelen. Inkopplingsanvisn. för flertalet Europeiska bilmärken medföljer. Storlek 50x70 mm. För 6—12 V minusjord. Nr 35-600 68:—




Moto-meter, fjärrtermometer för montering i instrumentbrädan. Svart tavla och belyst skala. Mätarhusets diam. 52 mm. Visar uttemperaturen o. har dessutom röd varningslampa, som tänds vid temp. nära 0°. Nr 35-559 135:—



Frostvarnare, utetermometer som fästes på bilens vindruta och visar ytttemperaturen. Självhäftande. Nr 25-863 13:50

35-59. Vakuummätare. Visar undertryck i motorns inloppsrör och därmed motorns tillstånd. Anslutnings-slang med 1/4" anslutning medf. Inbyggd belysning med 12 V lampa. Diam. 52 mm. 6 V lampa (22-643). (2 m ledning.) 64:—

35-57. Oljetemp.mätare för inbyggnad eller för separat panel. Belyst graderad skala från 50—150°C. Diam. 52 mm. Lev. med 12 V lampa. 6 V lampa 22-619. 87:—



Panel av svart mattlackerad plåt passande instr. med diam. 52 mm och med fästen för montering.


25-60-1 för mont. av 1 instr. 6:25

25-60-2 för mont. av 2 instr. 9:—


25-60-3 för mont. av 3 instr. 11:—




Höjdmätare. Fästes med sugfot på önskad plats. Justerbar höjdskala. 50 m skalindelning. Svart tavla med vit gradering 0—3000 m. Diam. 65 mm. Nr 35-65 57:—




Kartlampa m. 36 cm lång förkromad spiralarm. Även lämplig för montering i husvagn. 12 V E 10 lampa medföljer. Nr 35-897 36:—



Temperaturkontakt. 2-polig. Gänga: M 18x1,5. Finns för kontakt från temperaturena: 50, 70, 80, 90 eller 95° C. Nr 35-613 67:—




Vindrutespolare m. kraftig behållare av nylonplast som rymmer 1,5 l. Kraftig pumpmotor. Komplet med tryckknapp och 2 st munstycken. 12 eller 24 V. Nr 35-830 58:—



Bensinpump "Harting", elektrisk tryckpump. Arbetar m. membransystem. Enkel att montera. Med anslutningsnippel för bensinslang m. 8 mm inre diam. 6, 12 eller 24 V. Kapacitet: 65 l/tim. vid 0,5 m nivåskillnad. Nr 35-516 124:—

ELEKTRISK värmesits!



Elementsats infäst i specialplastfolie för värmesits till bil. Ersättnings-element för SAAB original. Passar alla bilar, då den kan instoppas under en överdragsklädsel. Med inbyggd termostat i sitsdelen. Slår till vid +27°C och bryter vid +13°C och värmeeffekt 55 W. Endast för 12 V. Storlek: sits 30x24 cm och rygg 30x30 cm. Nr 35-99 48:—



Bilklädsel pålsutförande av syntetfiber i kamelhärsfärg. (Tvättbar i maskin). Sval sommardid — varm vintertid. Klädseln i stretch-utförande med största tøjbarhetsegenskaper och passar därför de flesta personbilar utan fasta nackstöd. Nr 45-51 .. Pr par 155:—

Bilklädsel, lika ovanstående, men passande för säten med fasta nackstöd, VW, japanska och amerikanska bilar. Nr 45-52 .. Pr par 185:—


Bilklädsel, som ovanstående men passande för baksätet i 4 pers.-bilar. Nr 45-62 145:—




Dubbeluttag för anslutning av stickpropp för cig.tändaruttag. 12 V. Nr 35-63 27:50




Dammsugare för bilen, båten och husvagnen. Med kraftig 12 V motor. Effekt 120 W. Lev. m. 2 st munstycken och en förlängningsslang. 5 m sladd med propp för cig.tändaruttag. Storlek 41x15 cm. Nr 35-310 98:—



El-smyddsruta. Tunna självhäftande värmetrådar av metall, som snabbt driver bort is och frost från bakrutan. Storl. 80x24 cm. Endast 12 V/85 W. Komplet med kablar och omkopplare. Nr 35-431 38:50



Defroster, som fästes m. två sugfötter på fram eller bakrutan och håller den ren från isbeläggning och is. Med 3 m lång ledning för anslutning i cig. uttaget. Defrosterens längd 37 cm. 12 V. Nr 35-150 18:50




Cigaretttändare för bilar. Komplet med tändare o. paneluttag för montering i 23 mm hål. Med sladd. Endast för 12 V. Nr Pr st 25-884 14:50 98:—

Dammsugare med 12 V motor. En effektiv och praktisk utrustning för bilen. Utbytbar borste och munstycke. Sladd 2,5 m med propp för cig.tändaruttaget. Storlek 7x11x33 cm. Endast för 12 V. Nr 35-307 29:—




Defrosterfläkt. En kraftig värmebläkt som snabbt gör ren bilrutan från isbeläggning och is. Kan även tjänstgöra som hårtork på resan. Lev. med 180 cm lång sladd och stand.kontakt för cig. uttaget. Effekt 200 W. Endast 12 V. Nr 35-178 48:—



Fönsterfläkt för bilens bakruta. Fästes direkt på rutan med sugfot. Effektförbrukn. endast 2 W. Vikt 85 g. Endast 12 V. Nr 35-624 14:50



Parkeringsbössa. Rymmer 18 st 25-öringar. Med kraftigt både tejp- och magnetfäste. Nr 25-868 9:75




Kaffekokare för bilen. Fästes på dörrfönsterramen och anslutes till cigarettändaren. Ger på en liten stund 4 koppar varmt vatten för brygning av kaffe eller te. Kokaren är av kraftig genomskinlig, värmetålig och smakfri polykarbonatplast. Finmaskig sil för kaffebruggning. Effekt 140 W. Endast för 12 V. Storlek ca 9x21 cm. Nr 35-449 34:—



Kompass, för bil eller båt. Med inbyggd batteridrivna skalbelysning. Våtskefylld kompasshus m. kompensations-inställn. Förkromad fästbygel. Storlek 7x7 cm. Nr 35-50 22:— (Reservbatteri 32-2323).



Kompass i kulform med vätska. Diam. 28 mm. Med nyckelkedja. Nr 24-315 4:50




Parkeringsignal. Ställbar upp till 2 timmar. Med nyckelring för ex.-vis bilnyckeln. Av färgad plast med svart urtavla, vilken har 5-min-intervaller utmärkta. Ger kraftigt surrande ljud då inställd tid är ute. Lämplig för påminnelse av olika slag. Nr 24-874 43:50




Trippmätare, 5-siffrig, av plast. Självhäftande och med magnetbaksida. Storlek 35x48 mm. Nr 25-255 4:50

Termometer i samma utförande som ovanstående. Graderad -20—+60°. Nr 25-254 6:50



Magnetklämma i plast med kraftig magnet. Mycket praktisk för buss- och lastbilsförare m. fl. Storl. 33x44 mm. Nr Pr st 10 st
35-91 2: 75 21:—

Biltermometer. Lätt att fästa överallt, då den har både tejp och kraftigt magnetfäste. —20 till +60°. Diam. 50 mm. Nr Pr st 10 st
25-864 4: 95 32:—



Fart-stripes för bilar, bätar m.m. Permanentklistrande specialtejp. Motstår högttrycksvätt. Finnes svarta eller vita.


49-36. Bredd 45 mm Pr m 6: 90
49-37. Bredd 70 mm Pr m 10: 50




Biltejp. Självhäftande tätningsslist av grå cellgummi, 9x4 mm. Förpackn. med 6 m. Nr 25-707 6: 80




Lufttryckmätare för ringtryck 0,5—3,5 kg/cm². Helt av förkromad metall och med läderfodral. Nr 25-797 8: 75



Tryckmätare i gummi-hölje. Graderad 0,5—12 Kg/cm². Med 45 cm gummislang. Nr 35-700 29: 75




Tryckmätare, graderad från 0,5—3,5 kg/cm² och 10—15 lbs. Nr 25-435 13: 75



Tryckmätare i plasthölje, graderad 0,5—3,5 kg/cm². Med plastfodral. Nr 25-440 24: 50

Tryckmätare, graderad 0,5—5,5 kg/cm² och 10—80 lbs. Nr 25-441 24: 50




Släpvagnsreflex, rött reflekterande glas infattat i vit kraftig hårdplastram. 140x140x140 mm. Godk. Med fastsättningsanordn. Nr 25-862 Pr st 5: 25

Släpvagnsreflex lika föregående men storlek 175x175x175 mm. Godk. typ. Nr 35-568 Pr st 8: 75

Släpvagnsreflex, lika föregående men infattad i galvan. plåtram. 160x160x160 mm. Godkänd. Nr 25-511 Pr st 7: 50




Gör själv reflexer
Reflexfilm "Scotchlite" självhäftande. I klippark storlek 20x30 cm. Lätt att klippa till önsade figurer eller bokstäver. Vit eller röd. Nr 25-230 .. Pr ark 12: 50



Sidoreflex, orange Godkänd typ för lastbilar, släpfordon, traktorer, husvagnar etc. Storl. 75x110 mm. Självhäftande eller plåt för fastskruvning. 25-226 Självh. Pr 2 st 4: 90
25-227 Plåt Pr 2 st 6: 70

Framreflex, vit. Godk. för monteringsframställ på husvagnar, släpvagnar m.m. Storl. 75x110 mm. 25-228 Självh. Pr 2 st 4: 90
25-229 Plåt Pr 2 st 6: 70




Röd bilreflex, godkänd o. SP-märkt. Reflexdiam. 75 mm. Enhälsfastsättning m. bult i centrum. Nr Pr st 10 st
25-603 3: 75 31:—




Täckbricka, 25-757, förkromad och högljanspolerad. Användes för att dölja hål efter radioantenn och dyl. som prydnad m.m.

Diam Pr st Pr ds.
a. 22 mm. 2: 35 21:—
b. 36 mm. 2: 70 24:—
c. 42 mm. 3: 20 28: 80



Bogserband, av 26 mm bred nylonfiberväv. Längd 5 m. Hållfasthet 2000 kg. Passar även som bagageband. Nr 35-180 22: 50




Tesa lux. Starkt självhäftande aluminiumtejp för lagning av rostangrätt ställen på bilar o. andra metallföremål som takrännor etc. Med denna tejp klarar man själv rostskadorna utan dyra reparationer. I rullar om 50 mmx2,75 m. Nr 35-450 16: 95



Kromtejp. Metalliserad polyestertejp för dekorering på bätar, bilar, cyklar m.m. 10 m rulle. Nr Färg Bredd Pris
26-496 guld 12 mm 6: 20
26-497 krom 12 mm 6: 20
26-498 guld 15 mm 6: 90
26-499 krom 15 mm 6: 90



Dörrspegel i mattsvart modernt utförande. Blåtonat bländfritt glas 155x87 mm. Komplet sats höger+vänster spegel. Nr 35-710 Pr sats 129:—



Husvagnsspegel för fastsättning med effektiva sugfötter på befintlig spegel. Blå tonat bländfritt glas 145x90 mm. Armens längd 23 cm. Nr 35-711 .. Pr st 82:—



Pip med sil passande på standard jeepdunk. Nr 25-743 12: 75




Motorvätt, 450 g burk. Självverkande motorvätt som effektivt löser upp smuts och olja på motorer, maskiner m.m. Spraym. motorvätt samt skölj med vatten och motorn blir skinande ren. Räcker till flera vättar. Nr 35-846 9: 75

Motorplast i sprayförp. 370 g. Användes för värmetålig skyddsplastning av motorn efter tvättning med motorvätt. Härigenom blir motorer och maskiner lätta att hålla rena. Nr 35-888 11: 75

Rostskydd i självsprutande förpackning om ca 1/4 l. Sprutas på rent, torrt underlag i svetsfogar, rambalkar, tröskellådor o. andra mot rost utsatta delar. Ger ökad livslängd åt plåt, karosser, metaller m.m. Nr 35-808 8: 75



Kromglans, AUTOSOL, för putsning och polering av förkromade och blanka metallyter och är effektivt för borttagning av rost. Nr 25-610 7: 50




Sämskskinn, extra prima. Användes vid målning, putsning, bilvätt m.m. Levereras i följande storl. Storlek cm. Pris pr st
20-383 a. ca 25x25 7:—
20-383 c. ca 40x38 19: 50
20-383 d. ca 50x48 32:—


Sämskskinn. Helskinn för snabbare bilvätt. Storlek ca 80x55 cm. Nr 20-385 43: 50




Halon brandsläckare för bilen. Innehåller 0,7 kg. Godkänd av Arbetarskyddsstyrelsen. Nr 35-190 87: 50




Biltvättborste av kraftig halvhård plast och med prima borst. Slangfäste passande både 1/2" o. 3/4" slang. Längd m. handtag 32 cm. Borsten kan skrivas bort och skaffet användas som sprutmunstycke. Ger ökad livslängd. Nr 35-2 16: 75



Korsnyckel m. hylsor 17, 19 och 22 mm samt 13/16". Passar till fålgmuttrarna på de flesta bilar. Ett oundgängligt verktyg vid ringbyte. Nyckellängd 34 cm. Nr 35-598 19: 75



Fatkran. Tillverkad helt i metall med noga inslipat säte och ventil samt låsbar i stängt läge. Självstängande. 3/4" gasgång. Passar till olje- och fotogenfat m.m. Nr 25-833 14: 75

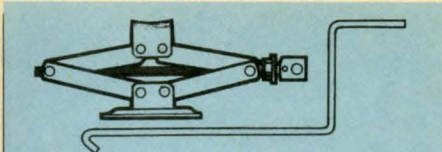


Domkraft för max. 600 kg. Lyfthöjd 12 till 30 cm. Utväxling ca 200 gånger. Vikt 2,5 kg med vev. Nr 30-2207 38:—




Hjälpestarkabel. I stället för bogsering, när batteriet är för svagt, överkopplas med dessa kablar till annan bil med samma voltall. 2,2 m långa kopparkablar med kraftiga galvan. stålklämmor. Bästa kvaliteten med 16 kvmm kopparkabel. Vikt 1,25 kg. Nr 35-477 Per sats 47:—

Hjälpestarkabel, lika föregående men lättare typ tillräcklig för mindre bilar. Smidiga gummikablar med 6 kvmm koppar. Vikt 0,8 kg. Nr 35-470 Per sats 32:—



Tändstiftsnyckel med kulle och 17 cm långt plastisolerat T-handtag. Gripvidd 21 mm. Nr 25-442 11: 50



Batteriklämma. Stabilt utförande med rött eller svart plastgrepp. Tål 40, 60 resp. 120 Amp. Längd

Nr mm Pr st 10 st
25-474 80 2:— 16:—
25-475 110 2: 90 24:—
25-476 170 4: 30 34: 50



Laddningsklämma, av galvaniserat järn. Extra kraftiga. Märkta + eller —. (Angiv + eller —). Nr mm Pr st 10 st
22-1575 50 1: 70 13:—
22-1576 70 2:— 15: 50
22-1577 100 2: 95 23:—




Polborste m. stålborstar för rengöring av polsko och poler på bilbatterier. Nr 25-644 8: 25




Serviceinstrument för motorfordon. Innehåller 5 detaljer förpackade i väska av kraftig plast. Följande delar ingår: Tändinställningslampa med högtintensitetsrör, kompressionsprovare, vacum-, tryckmätare, Varv- kamvinkelmätare med skala för 4, och 6 cyl. motorer. Vidare ingår en tryckkontakt med ca 1 m ledare för fjärrmanövrering av startmotorn vid kompressionsprov. Storlek på väska 37x27x9 cm. Vikt 1,8 kg. Nr 35-446 445:-




Tändinställningslampa. Inbyggd transistoromvandlare och högtintensitetsrör, ger en ljusstark indikering av tändläget. Anslutes till 6 eller 12 V batteri. Nr 35-234 169:-



Batteriprovare med fast shunt och instrument med skalor för 6 och 12 V. Mäter batteriets polspänning under belastning. Handtag av oljebeständig plast. Längd 240 mm. Vikt ca 500 g. Nr 32-356 105:-



Syraprovare av plastglas med gummiblåsa. För mätning av spec. vikten på syran i ackumulatörer vid laddningsprov. Längd 27 cm. Nr 35-457 22:-

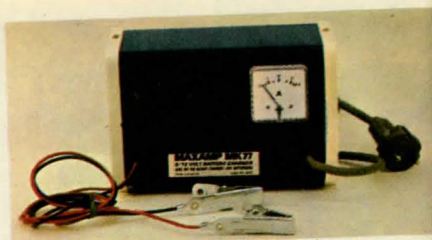

Batteriladdare, STAPLES MK 77. Omkopplingsbar för laddning av 6 eller 12 V batterier med 3 A laddningsström. Försedd med automatisk temperatursäkring som slår ifrån vid överhettning och kopplar till när laddaren kallnat. Instrument för indikering av laddningsström. Endast för 220 V AC, S-märkt. Käpa av frostlackerad och plastbehandlad plåt i storlek 190x140x90 mm. Vikt ca 2,2 kg. Nr 32-350 105:-



Batteriladdare, STAPLES 3010. Laddar 6 eller 12 V batterier med max 10 A. Inbyggd säkring med automatisk återställning. Instrument för kontroll av laddningsström. Endast för 220 V AC. Låda av plast-behandlad plåt i storlek 190x140x140 mm. Vikt ca 3,5 kg. Nr 32-355 260:-



Kompressor avsedd för pumpning av bil- och traktordäck etc. Drives av bilens 12 V batteri medelst kabel och stickpropp för cigarettändaruttaget. Kompressorn är mycket effektiv och ett värdefullt komplement i utrustningen för husvagns- och traktörägare och övriga som kan behöva luft där service inte står till buds. Kompl. med kabel och stickpropp. Monterad i käpa av plast med handtag. Storl. 250x100x180 mm. Max. tryck 4,5 kg/cm². Luftmängd 20 liter/min. Vikt 2,3 kg. Nr 30-546 275:-



Testinstrument för service på motorfordon. Instrumentet kan användas till följande: Varvräknare för 4, 6 eller 8 cyl. motorer. Kamvinkelmätare. Voltmeter 0-16 V. Amp. meter -5 - +80 Amp. samt för kontroll av spänningsfall och kortslutning i kretsar. Storlek 190x120x30-65 mm. Vikt 0,4 kg. Engelsk anvisning medföljer. Nr 35-235 195:-



Kompressionsprovare, lokaliserar fel i ventiler, kolvar, kolringar och cylindrar. Graderad 0-300 lbs/tum² som motsvarar 21 kg/cm². Längd m. gummikona 170 mm. Nr 35-444 39:50



Fotpump för bil, mc, m.m. Pumpcylinder 6x13 cm. Med tryckmätare. Nr 35-56 49:-

Manometer, samma som på ovanstående pump. Graderad 0-7 kg/cm². Nr 25-73 12:75



Omformare AUKIT. för omvandling av 12 V likspänning till 50-periodig växelspanning 220 V. Kontinuerlig effekt 150 W, intermitent upp till 200 W. Kortslutningssäker, heltransistoriserad, vilket ger hög verkningsgrad i förening med lång livslängd. Levereras med bruksanvisning och 6 mån. garanti. Storlek 25x15x11 cm. Vikt 4 kg. Nr 32-850 410:-

Omformare lika föregående men för 24 V likspänning. Nr 32-845 420:-


Omformare från 12 V likspänning till 220 V växelspanning, 50 Hz. Kont. effekt 500 VA. Mycket kompakt och stabil omformare för höga krav, byggd helt i aluminium. Uttag för fjärrstyrning av till/från. Lev. med anslutningskablar och bruksanvisning. 6 mån. garanti. Storlek 135x170x275 mm. Vikt 12 kg. Nr 42-882 1350:-

Omformare lika föregående men för 24 V likspänning. Nr 42-883 1350:-




Provlampa, för bilreparationer. Består av en glödlampa för 6-24 V i förn. hylsa med sladd att ansluta till godset och en nålsvass spets att bl.a. sticka genom kabelisolereringen för att söka ledningsfel. Nr 25-12 15:75


Reservglödlampa 22-630.




Ledningsprovare i form av en skruvmejsel, 11 cm lång, med inmonterad lampa, vilken lyser vid 6 -12 V. 60 cm lång sladd m. krokodilklämma medföljer. Nr 25-749 5:75



Tändstiftsprovare. Skruvmejsel med glimlampa i skaftet. Lyser av tändspänningen. Längd 13 cm. Nr 20-818 9:50



Testverktyg för bilar och mc bestående av ledningsprovare med lampa i handtaget samt sladd o. klämma jämte tändstiftsprovare. Förvaras i plast-etu. Nr 25-433 9:75




Spänningsomvandlare från 12 V till 6, 7,5 eller 9 V. Max 400 mA. Stabiliserad spänning. Med batterikontakt diam. 5,5 utv. 2 mm inv. passande mindre kassetbandspelare m.m. Kontakt passande bilens cig. uttag. Kan polvändas medelst stickkontakt på ans. sladden. Endast för minus till jord. Nr 22-900 33:-



Motorvärmare passande alla vattenkylda bilmotorer. Med automatisk brytning av strömmen vid överhettning. Komplet med apparatuttag och sladdkontakt. S-märkt. 220 V.


Nr Effekt Kylsystem
32-1468 300 W Ca 7 l.
32-1469 500 W Ca 12 l.
32-1470 750 W Ca 18 l.

Pris 155:-



Motorvärmare för Volvo med B 18 motor. Lätt att montera. Anvisning medföljer 550 W/220 V, S-märkt.


Nr 32-1478 89:-



22-38 22-37

Apparatintag för motorvärmare, passar sladdkontakt 22-37. S-märkt. Nr 22-38 15:50

Sladdkontakt för motorvärmare m.m. Hölje av slagtälig plast. 35x45x80 mm. S-märkt. Nr 22-37 Pr st 14:75




35-880 35-881


Anslutningsdon för bilvärmare, av godkänd typ o. S-märkta. 3-poliga. Av slagtälig grå plast med fjädrande lock.

35-880, apparatintag. 8: 50
35-881, sladdkontakt 11: 75


Kabel RDOE 3x1,5, specialanslutningskabel godkänd för motorvärmare. Standardlängd 2,9 m.
Nr 22-1466 .. Pr st 12: 50



Oljefiltertång. Gripvidd 80-95 mm.
Nr 30-943 9: 50



Oljemått av olje- och syra beständig plast med böjlig pip.
Nr 35-522 1 L 12: 75
Nr 35-523 2 L 19: 50
Nr 35-524 5 L 44: —



Batteripåfyllare av PVC-plast med automatiskt påfyllningsmunstycke som stänger när batteriet är fullt. Rymd 1 L.
Nr 35-479 13: 50



Oljespruta av stål i gediget utförande. Magasinvolym 260 cm³. Ytbehandlad i s.k. vapenfinish. Med 2 spetsar av mäsing. 17 och 6 cm. Storlek utom spets och handtag 45x240 mm.


Nr 35-39 23: —



Trycksmörjspruta av blåanlöpst stål. Storlek 200x30 mm.
Nr 25-32 22: —




Smörjnippel med fjädrande kulventil för trycksmörjning.
Nr Typ Pr 5 st
15-22. Rak 6x1 mm 2: 40
15-25. Rak SAE 1/4" 2: 40
15-27. Rak hydr. 1/8" 2: 60
15-28. 45° hydr. 1/8" 4: 20




Smörjnippel med fjädrande kulventil för trycksmörjning, 1/8" eller 1/4" gasgång.

Nr	Typ	Gäng	Pr 5 st
15-102.	Rak	1/8"	2: 30
15-105.	Rak	1/4"	3: 60
15-103.	45°	1/8"	3: 90
15-104.	90°	1/8"	4: —
15-106.	90°	1/4"	4: 90



Bensinträtt av oljebeständig mjukplast med finmaskig mässingsil. Diam. upptill 20 cm.
Nr 35-465 11: 50

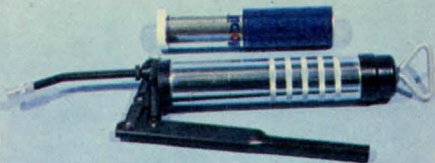

Högtryckssmörjspruta LUMATIC med hövstång. Ger ett smörjtryck av 550 kg/cm². Passar både fettpatron och fett i lös vikt. Utrustad med förlängningsrör och hydr. munstycke. Längd exkl. förlängningsrör 405 mm. Behållarens rymd 500 cm³. Vikt 1,75 kg.
Nr 35-858 44: 50

35-860. Fettpatron MP Special. 0,411 kg. 8: 50
35-859. Fettpatron MP. 0,411 kg. 7: 50



Högtryckssläng passande smörjspruta 35-858.
35-725 Längd 30 cm. 17: 50
35-812 Längd 45 cm. 19: 50

Munstycke 25-813. Hydr. reservmunstycke till ovanst. smörjsprutor. 7: 50




Tryckluftsläng av glasklar PVC med helinbäddad

Nr	ID mm	YD mm	kryssarmerad polyesterfiber. Resistent mot olja, slät och blank, gör slangon lätt att hålla ren. Säkerhetsfaktor min. 4:1.	Max. rek. arbetstryck 2	Pr m	Pr 50m
49-23	6,3 mm	12,5 mm		23 kp/cm ²	3: 50	125: —
49-24	8,0 mm	14,0 mm		20 kp/cm ²	4: —	147: 50
49-25	10,0 mm	16,0 mm		18 kp/cm ²	4: 50	175: —




Trycksläng 49-28 användes som kompressorslang eller gassvetslang. Arbetstryck 15 kp/cm². Invändig diam. ca 8 mm, 3/16". Finns i röd eller blå färg.
Nr 49-28 Pr m 6: 80



Bensin och oljeslang. Transpar. plastsläng, bensin- och oljebeständig. Mått: inre diam. x yttre diameter. Pris pr meter.

49-107	3x5 mm	1: 10
49-108	4x7 mm	1: 30
49-109	5x8 mm	1: 60
49-110	6x9 mm	1: 70
49-296	7x10 mm	1: 90
49-111	8x11 mm	2: —
49-112	10x14 mm	2: 90
49-297	12x16 mm	3: 80
49-298	16x22 mm	5: 50


49-113. Slang för bilvärmelledning. Rött räfflat gummi med 2 kordinlägg. Inre diam. 1/2" 3/4"




Trädgårdssläng av armerad PVC. Arbetstryck 8 kp/cm² med säkerhetsfaktor min. 3:1. Inre diam. 1/2". Fabrikat Trelleborg.
Nr 49-140 Pr 20 m 48: —



Strålrör av svarvad mäsing, ställbart från stråle till dusch.
21-242 för 1/2" slang 12: 50
21-243 för 3/4" slang 14: —



Slangmunstycke m. automatisk avstängning. Utsläppet är ställbart från dusch till stråle när handtaget intryckes. Med 1/2" slanganslutning.
Nr 21-254 14: 60



21-236. Slangkoppling, enkel, av mäsing.

1/2" 3: 50, 3/4" 3: 90

21-237. Slangkoppling, dubbel, av mäsing.

1/2" 4: 80, 3/4" 7: 30


21-241. Skarvrör av mäsing.

1/2" 1: 50, 3/4" 2: —




Slangnippel för 8 mm slang. R 1/4" gänga. Elförzinkad.


Nr 20-2104 Pr st 10 st 3: 25 26: —



Slangklämma av kadmerat järn. Praktisk typ som passar alla slangar upp till 10 cm diameter.
Nr Pr st 10 st 25-145 1: — 6: 90




Slanganslutning för anslutning av 1/2" slang till runda men även ovala kranar.
Nr 24-67 9: 50



Slangklämmor av galv. bandstål med spännskruv.

Nr	Diam. mm	Pr st	10 st
25-661	10—13	1:20	8: —
25-662	13—19	1:25	8: 30
25-663	16—23	1:30	8: 70
25-660	19—26	1:35	9: —
25-664	25—42	1:45	10: 50
25-665	32—51	1:60	11: 40
25-666	38—58	1:75	12: 20
25-667	44—64	1:90	13: 50
25-668	65—82	2:40	17: 50
25-669	85—103	2:70	21: —
25-670	105—121	3:—	24: —

Slangklämsats. En av varje storlek 660—670=11 st.
Nr 25-172 16: 50




Rörklämma för avgasrör o. d. Kraftigt konstruktion. Nr För rördiam. Pris 25-753 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4" 1: 90
25-754 1 3/4, 1 1/2, 1 1/4" 2: 20
25-755 2, 2 1/4" 4: 40

BÄTTRE TÄTNING!




Gängtätning för rörkopplingar. Ger absolut tätning för varje slag av vätska eller gas, även under tryck.
Nr 25-901 .. Pr förp. 3: 25



Teflonband för gängtätning. Bredd 12 mm, längd 12 m. I plastkapsel.
Nr Pr st 10 st 26-495 1: 90 13: 50



Läcksökare för gasledning. Sprayas på ventil, rör- och slangkopplingar. En läcka visar sig genast som skum. Absolut tillförlitligt. Sprayflaska 4 x 12 cm.
Nr 35-303 7: 50



Slangkopplingar av vit nylon för bensin, olje- och gummisläng. Angivna mått avser slangens inerdiam. Temp. best. 130°.

Nr 21-211
a Skarvrör 4—4 mm
b Skarvrör 7—7 mm
c Skarvrör 10—10 mm
d Skarvrör 4—7 mm
e Skarvrör 4—10 mm
f Skarvrör 7—10 mm


Pr st	0: 75	10 st	4: 80
Pr st	0: 90	10 st	5: 80
Pr st	1: —	10 st	6: 90
Pr st	0: 80	10 st	5: 40
Pr st	0: 90	10 st	5: 70
Pr st	0: 95	10 st	6: 20

Nr 21-212
a Y-rör 7 mm
b Y-rör 11 mm
c Y-rör 13 mm

Pr st	2: —	10 st	14: —
Pr st	2: 20	10 st	14: 50
Pr st	2: 30	10 st	16: 50


Nr 21-213
a T-rör 5 mm
b T-rör 7 mm
c T-rör 10 mm

Pr st	1: 75	10 st	11: 50
Pr st	2: —	10 st	13: —
Pr st	2: 45	10 st	17: 50




Kran, vertikal, av polerad mäsing i kraftigt utförande med påskruvad nippel för slanganslutning för 1/2"- resp. 3/4"-slang.

Nr	Röranslutn.	Pris
21-1099	1/2"	22: 50
21-1100	3/4"	31: —




Avstängningskran m. ratt och nålventiltätning.
25-222 a. 1/8" rörgång 11: 50
25-222 b. 1/4" rörgång 12: —
25-222 c. 3/8" rörgång 13: —
25-222 d. 1/2" rörgång 14: 50




Snabbkoppling. Hydraul. Elektro typ HYAB 1/2", med 1/2" rörgångar i båda ändar. Max. tryck kopplad 500 kg/cm², delad 300 kg/cm².
Nr 25-425 Komplet 52: —

Lock och propp till 35-425.
Nr 25-426 .. Pr par 10: 50




Genomgångskran av mäsing med ratt. Kraftigt utförande.
Anslutning Pris
21-1103 a. 3/8" 15: —
21-1103 b. 1/2" 16: —
21-1103 c. 3/4" 19: —



Genomgångskran, med mindre tappningskran efter den större ventilen.
Nr Anslutning Pris
21-1104 1/2" 23: —
21-1105 3/4" 27: —

Slangkopplingar av mäsing m. 3/8" rörgång samt en eller två 1/8" slangfästen. Med avstängningskran.
25-223. Pris 7: 50
25-301. Pris 8: —



LÖDFRIA Rörkopplingar, s.k. kompressionskopplingar, snabba och tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. Täta även för höga tryck. Tillverkas helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.



Reservkrona o. slutmutter till lödfria rörkopplingar.

RÖRKONA.		Pr 10 st	
Nr	Rördiam.	Nr	Rördiam.
117-122	123-127	15-107	1/8"
15-117	1/8"	15-108	3/16"
15-118	3/16"	15-109	1/4"
15-119	1/4"	15-110	5/16"
15-120	3/8"	15-111	3/8"
15-121	1/2"-3/16"	15-112	1/2"
15-122	3/8"	15-113	3/16"
15-123	1/8"	15-114	1/4"
15-124	3/16"	15-115	5/16"
15-125	1/4"	15-116	3/8"
15-126	3/8"		
15-127	1/2"		

SLUTMUTTER.		Pr st 10 st	
Nr	Rörd.	Nr	Rörd.
15-112	1/8"	0: 70	4: 50
15-113	3/16"	0: 80	4: 90
15-114	1/4"	0: 90	5: 80
15-115	5/16"	1: 20	7: 40
15-116	3/8"	1: 30	8: 30



206-350
765-766

202-205

Rörkoppling av mässing med gasgång.

128-135 136-143

Tapp med 1/8" gasgång.

Nr	Rördiam.	Pr st
15-128	1/8"	2: 80
15-129	3/16"	2: 90
15-130	1/4"	3: —
15-131	3/8"	3: 10
15-132	3/8"	3: 60

Tapp med 1/4" gasgång.

Nr	Rördiam.	Pr st
15-133	1/4"	3: —
15-134	3/16"	3: 10
15-135	3/8"	3: 50

Tapp med 3/8" gasgång.

Nr	Rördiam.	Pr st
15-136	1/8"	4: 20
15-137	3/16"	4: 30
15-138	1/4"	4: 50
15-139	5/16"	4: 90
15-140	3/8"	5: 60


Tapp med 1/4" gasgång.

Nr	Rördiam.	Pr st
15-141	1/4"	5: —
15-142	3/16"	5: 30
15-143	3/8"	5: 60

KOPPARRÖR

Glödgate kopparrör s.k. oljerör, i längder om ca 7 m i kartong. Godstjocklek 0,80 mm.


Nr	Ytterdiam.	Kart.
49-63	3/16"	32: —
49-64	1/4"	38: —
49-65	5/16"	46: —
49-66	3/8"	54: —

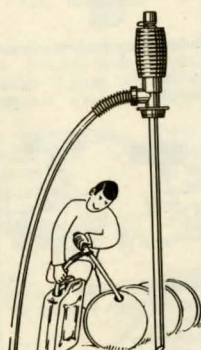

Pump av plast. Arbetar efter hävertprincipen och kan användas för alla lättflytande vätskor. Längd 49 cm. Pr st 10 st

34-161	8: 75	67: —
--------	-------	-------

WEMAK-PUMPEN — den idealiska pumpen för hus- arbetsvagnar, båtar, sommarstugor samt för kylvatten m.m. Självsgående upp till 3 m höjd.

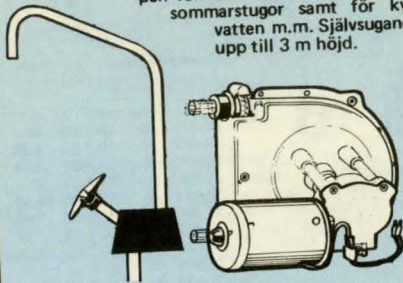

Från en husvagn kan man lägga en slang till närmaste bäck eller vattentag och pumpen suger själv till sig vattnet. Det går att pumpa åt andra hållet genom att polvända motorn med en omkastare (22-809). Pumpen har lagom vattenflöde för disk, tvättstall, dusch m.m. Den har lyst gång och skadas inte av att gå torr eller av frost. Försedd med 12 V snäckväxelmotor, strömförbrukning 40-50 W. Data med denna motor: Kapacitet ca 6 liter/min., sughöjd 3 m eller tryckhöjd 5 m, arbetstryck 0,7 kp/cm², varvtal 60/min. Passande slang 49-297.

Pump med 12 V motor enligt beskrivning. Avsedd för ett tappställe. Startas genom att strömmen till motorn slutes med en strömbrytare manuellt. 260: —

Nr 34-651 260: —

Pump som föregående samt med inbyggd automatströmbrytare, som startar pumpen när en tillkopplad vattenkran öppnas. Den kan därför kopplas till flera tappställen. 290: —

Nr 34-652 290: —

Tapprör av förkromad mässing, svängbart. Med fäste och avstängningskran. Höjd 27 cm. För båt eller husvagn. För pump 652. 36: —


Nr 34-656 36: —

Backventil för pump nr 34-652. Pr st 11: 50

Nr 24-659 11: 50

Reservslang till Wemak-pumpen. Typ 7 eller 8. (se märkning på pump). Pr st 37: —


Nr 24-671 37: —

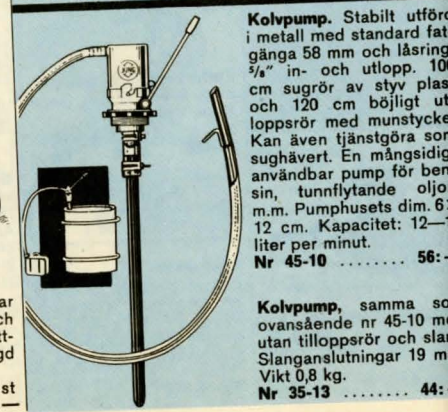


Kolvump. Stabil utförd i metall med standard fatganga 58 mm och låsring. 3/8" in- och utlopp. 100 cm sugrör av styv plast och 120 cm böjligt utloppsrör med munstycke. Kan även tjänstgöra som sughävert. En mångsidigt användbar pump för bensin, tunnflytande oljor, m.m. Pumhusets dim. 6X12 cm. Kapacitet: 12-15 liter per minut. 56: —

Kolvump, samma som ovanstående nr 45-10 men utan tillloppsrör och slang. Slanganslutningar 19 mm. Vikt 0,8 kg. 44: —


Nr 35-13 44: —



Universalpump av kugg-hjulstyp, med bottenventil. Robust konstruktion av plast med kugghjul av nylon. Självsmörjande glidlager och oljebeständiga packningar. Alla metall-delar rostskyddade. Användbar för de flesta vätskor. Axelstapp 8x20 mm. Anslutn. för 1/2" trädgårdsslang. Sughöjd ca 6 m. Tryckhöjd 6 m med ventil, 10 m utan ventil. Max. varvtal 4000/min. Kapacitet 10-30 l/min. Storlek 6x7x11 cm. Drives med el. bormaskin, då axeln fästes direkt i chucken, eller med annan motor över en remskiva. 34: —




Pump, med pumphus i nylon. Synnerligen stabil konstruktion. Lämplig till vindrutepolare, mindre fontäner m.m. Anslutning för slang med 5 mm innerdiam. Storlek 70x30 mm. Endast för 12 V DC. Nr Pr st 10 st



Båtpump, helt av plast. Inga metalldelar som kärvar eller rostar. Okrossbar. Lätt i vikt och flyter på vatten. Tål bensin, olja och kemikalier o. är där för mångsidigt användbar. Rördiam. 4 cm. Slangnippel för 1" slang. Längd 60 cm. 23: —

Nr 35-690 23: —

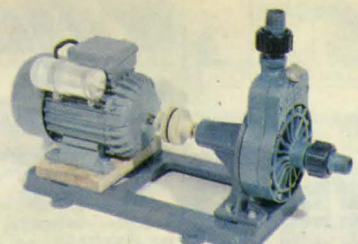

S8 Nylonpump. En konstruktion med dubbel kapacitet jämfört med andra pumpar vid samma energiförbrukning. Pumpen arbetar enligt en ny 2-stegs princip med dubbla rotor. Pumphus av förstärkt nylon. Drivsidans fläns av gjutjärn med lager av oljebrons. Stålxaxel 11 mm diam. En tystgående pump med många användningsområden. Bevattning, länsupplösning av brunner, bassänger och båtar, biltvätt osv. Tål salt, alkalier och svaga syror. Max. vattenkapacitet 2200 l/tim. sughöjd 7 m. (backventil måste användas), total uppföringshöjd 24 m. Anslutningar 3/4". Varvtal 1700 v/min. Effektförbrukning ca 500 W. Fundament av gjutjärn 19x39 cm med plats för pump och axelkopplad motor. Pumpens diam. 14 cm, höjd 23 cm. Totalvikt 5,8 kg.

Nr 44-490 Med fundament men utan motor 210: —


Bilden visar pumpen med motor 32-1075, som anpassats till pumpen genom uppallning av motorn och uppborring av axelkopplingen till 14 mm.

Backventil för 3/4" slang passande 44-490. 12: 50

Nr 24-492 12: 50




Fjädersats. ETT FYND. Innehåller ett fint sortiment med cirka 500 st olika drag- och tryckfjädrar. I plastlåda 27x15x4 cm med 9 fack. Vikt 1,1 kg. 27: 50



Fjädersats. Består av över 100 st små spiral-fjädrar, såväl drag- som tryckfjädrar. Levereras i plastlåda. Satsen är mycket lämpl. för småreparationer, hobbybruk m.m. 9: —

Nr 30-1551 9: —




Fjädersortiment. Lådan innehåller 100-tals olika större fjädrar. Rikhaltigt sortiment av drag-tryck- o. vridfjädrar. Vikt 4,5 kg. 39: 50

Nr 11-35 39: 50




Länspump, lämpad för båtar. Sänkbar. Kapacitet 5000 liter/t. Tryckhöjd max. 3 m. Tål saltvatten. Strömförbrukning 12V/6A likström. Storlek 16x12 cm. Vikt 1,3 kg. 28 mm slanganslutning. 138: —

Slang passande ovanst. Mått 25x31 mm. 235: —




Pump, helt av plast, med handpumpblåsa och 2 m lång sugslang. 34-308 Pr st 10 st

5: 50 39: —



Saxsprintrar i fackindelad sortimentask av plast. 1000 st, sammanlagt fördelade på följande dim.: 1x25, 1,5x25, 2x20, 2x30, 2,5x25, 2,5x35, 3x30, 3x40 och 4x50 mm. 156: —

Nr 30-156 Pr sats 44: —




Saxsprint-sortiment. Ett sprintrerkit och 144 st sorterade saxsprintrar i 8 olika storlekar 1/2"-1 1/2". 21-253 .. Pr sats 7: 95

Nr 21-253 .. Pr sats 7: 95

Skruvbrickor 11-51, förnicklade. Plana underlagsbrickor för sk-skruv. 25 st 1: 70

Pr 100 st 4: 80



Mässingstång 21-994, rund Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm.
3 5 6 10 15 mm
1: 50 2:30 3:75 10:50 19:—

Mässingstång 21-996, fyrkantig. Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm.
4 5 6 8 10 mm
2:90 3:— 4:25 7:— 10:—

Mässingsrör 21-995 med godstjocklek 1,0 mm. Ytterdiam. i mm. Säljes i längder om 50 cm. Pris pr st.
5 6 10 mm
3: 25 4: 25 5: 50

Kopparpålat, halvård. Nr Stör. Tjockl. Pris
31-1052 10x15 0,50 2: 85
31-1047 15x20 0,50 5: 50
31-1048 30x40 0,50 16:75
31-1049 10x15 1,0 4: 80
31-1051 15x20 1,0 9:—
31-1050 20x30 1,0 16:—

Aluminiumplåt, halvård. Stör. i cm. Tjockl. i mm. Nr Stör. Tjockl. Pris
31-1029 25x25 0,50 2: 50
31-1030 25x50 0,50 4: 80
31-1031 25x25 1,00 4: 75
31-1032 25x50 1,00 7: 50
31-1033 25x25 1,50 6:—
31-1034 25x50 1,50 10: 25
31-1035 25x25 2,00 7: 25
31-1036 25x50 2,00 12:—

Mässingplåt, halvård. Nr Stör. Tjockl. Pris
31-1037 15x20 0,20 2: 30
31-1038 30x40 0,20 7:—
31-1039 15x20 0,30 3: 75
31-1040 30x40 0,30 11: 50
31-1041 15x20 0,50 4: 10
31-1042 30x40 0,50 14: 50
31-1043 10x15 1,00 3: 90
31-1044 20x30 1,00 14:—
31-1045 10x15 1,50 5: 75
31-1046 20x30 1,50 21:—



Plexiglas är ett kristallklart konsthartsglas, som kan sågas, borras och gängas samt även böjas och formas i låg värme. Vid beställning av plexiglas erhålls på begäran beskrivning på hur plexiglas bearbetas. Säljes i följande tjocklekar och format.


Fyrkantbult, glasklar, säljes i 10 o. 30 cm längder.
10 30
Nr Sida cm cm
24-1371 5 mm 1: 50 2: 90
24-1372 10 mm 5: 10 14:—
24-1373 15 mm 8: 60 24:—
24-1374 20 mm 13:— 36:—

Plexiglasrör, glasklara. 1241—1243 har 2 mm och 1244 och 1380 har 3 mm godstjocklek. Säljes i 10 och 30 cm längder.
10 30
Nr Diam. cm cm
24-1241 30 mm 3:— 7: 50
24-1242 40 mm 8: 75 23: 50
24-1243 50 mm 9: 75 27:—
24-1244 60 mm 13: 75 38:—
24-1380 70 mm 15: 50 42:—

Lim 24-1382 för plexiglas, i tub på 100 gram. 14: 75

Mjukt plastglas. Glasklar mjuk, seg vinyl för fönster på tät, tätkapell, segel m.m. Kan sys eller limmas. Köldhårdigt till -25°.

Nr	Tjocklek	Format	Prskiva	12:—
Nr 34-182,	0,5 mm	33x80 cm	Prskiva	44:—
Nr 34-183,	0,5 mm	80x170 cm	Prskiva	21:—
Nr 34-184,	1,0 mm	33x80 cm	Prskiva	82:—
Nr 34-185,	1,0 mm	80x170 cm	Prskiva	—




Silverstål SANDVIK 14 BSA

Användes vid tillverkning av div. finmekaniska detaljer, såsom: Axlar, tappar, skruvar och andra smådelar. Levereras i 50 cm längder.


Nr	Diam. mm	Pr st	längd
30-369.	2	1: 80	
30-370.	3	2: 20	
30-371.	4	2: 90	
30-372.	5	4:—	
30-373.	6	5: 25	
30-374.	8	8: 25	
30-375.	10	10: 50	
30-376.	12	16:—	
30-377.	16	19:—	
30-378.	20	22:—	

Axelstål 30-1375. Levereras i 50 cm längder.
Grovf.: 1/4" 3/8" 1/2"
Pr st 3:— 5:— 7:—
3/8" 1 1/4" 1 3/8" 1"
9: 50 12: 50 19:— 21:—



21-96 21-97


Flänskrok av förm. o. zap. Stör. hela längden.
21-96 24 30 39 mm
10 st 2: 20 2: 50 2: 90
21-97 20 25 35 mm
10 st 2: 20 2: 40 2: 80



Kroksortiment med 50 st sorterade kroker av 7 olika sorter. Längd från 20 till 50 mm. Blankförz. Nr 20-2055 . Pr sats 6: 85



Skruvsats med ca 100 st förnicklade järnskrivar i sorterade dimensioner från M2—M6. Vikt ca 1/4 kg. Nr 11-222 Sats 6: 90



Skruv av blankt järn, förnicklade. Vid order uppgiv önskat skruvnummer samt gänga och längd.

11-1136 finns endast M 2, M 3 och M 4.

Gänga Längd 10 st 100 st
M 2 x 5 mm 0: 75 2: 50
M 2 x 10 mm 0: 75 2: 80
M 2 x 15 mm 0: 75 2: 90

M 3 x 6 mm 0: 75 3:—
M 3 x 10 mm 0: 75 3: 20
M 3 x 15 mm 0: 85 3: 90
M 3 x 20 mm 0: 95 3: 90
M 3 x 25 mm 1:— 4: 30

M 4 x 6 mm 0: 80 3: 90
M 4 x 12 mm 0: 90 4: 50
M 4 x 18 mm 1:— 5: 20
M 4 x 25 mm 1: 25 5: 90
M 4 x 30 mm 1: 40 7: 20

M 5 x 10 mm 1: 20 5: 30
M 5 x 15 mm 1: 40 6: 40
M 5 x 20 mm 1: 60 7: 50
M 5 x 25 mm 1: 80 8: 70
M 5 x 40 mm 2:— 9: 80

M 6 x 15 mm 2:— 9: 70
M 6 x 20 mm 2: 20 10: 80
M 6 x 30 mm 2: 60 13: 20

Skruvsats består av ca 50 st sorterade skruvar av ovanstående längder och grovlekar. Pr sats
11-1183 typ 515 4:—
11-1185 typ 1136 4:—



11-1208 med osthuvud. Vid order uppgiv nummer gänga och längd. Krysspår. Förmicklade.

Gänga Längd 10 st 100 st
M 3 x 6 mm 1:— 3: 70
M 3 x 10 mm 1:— 3: 80
M 3 x 12 mm 1: 10 4:—
M 3 x 20 mm 1: 20 4: 50
M 3 x 25 mm 1: 30 4: 90

M 4 x 6 mm 1: 10 4: 20
M 4 x 10 mm 1: 20 4: 90
M 4 x 15 mm 1: 40 5: 50
M 4 x 20 mm 1: 50 6: 20
M 4 x 25 mm 1: 60 7: 20
M 4 x 30 mm 1: 90 7: 70

M 5 x 8 mm 1: 50 5: 90
M 5 x 12 mm 1: 60 6: 70
M 5 x 18 mm 2:— 8: 50
M 5 x 40 mm 2: 50 11: 50




Plåtskruv med kullrigt huvud och krysspår. Nr Dim. mm Pr 50 st
11-517 3x6 förn. 2: 75



Självborende plåtskruv. EI-förzinkad, diam. 4x 13 mm. Fäster i upp till 1,8 mm (2x0,9mm) järnplåt.
Nr 100 st 1000 st
11-1210 10:50 78:—




Magnethylsa för 1/4" sexkantig. För ändring av självborende skruv m. bormaskin. Nr 20-1051 24: 50



Träskruvsatser som består av ca 50 st träskruvar i olika grovlekar och längder. Skruv nr 523, 524 och 526 av blank mässing. Nr 528 och 529 av förn. järn.

Nr Längd Huvud Pris
11-523 1/4"—3/4" Fl. 4:—
11-524 1"—2" Fl. 9: 30
11-526 1/4"—3/4" K. 5: 75

11-528 3/4"—1 1/4" K.F. 4: 90
11-529 1"—2" K.F. 10: 50



Blankt järn:


Träskruvsats 11-499. 30 st sorterade 2"—3" långa nr 5—20. I plastburk 4: 50




Träskruv 11-1193 för täckbricka 1191—1194. Diam. Längd Pr 10 st
a. 4,5 mm 25 mm 2: 40
b. 4,5 mm 35 mm 2: 50
c. 4,5 mm 50 mm 2: 90
d. 4,5 mm 50 mm 2: 90
e. 5,5 mm 35 mm 3: 40
f. 5,5 mm 60 mm 3: 80
g. 7 mm 60 mm 6:—
h. 7 mm 80 mm 6: 50
i. 7 mm 110 mm 9: 50

Täckbricka, diam. 15 mm, av plast passande skruv nr 11-1193. Finns i färger: svart, benvit, röd, eller brun.
Nr Pr 10 st 100 st
11-1191 1: 40 8: 30


Täckbricka lika föreg. men metalliserad: a) kromfärg, b) mässingfärg.
Nr Pr 10 st 100 st
11-1194 3: 90 28:—



Skruv 11-1205 för trä, m. sexkantshuvud. Din 571. Grovlf. x längd 10 st
6x25 mm 3: 30
6x35 mm 3: 60
6x50 mm 4: 20
8x40 mm 5: 30
8x80 mm 7: 60




Bult. 65x3/4". Nr 21-487 . . Pr 10 st 3: 90




Skruvstift 11-511 av järn, med träskruv i ena änden o. M-gänga i den andra. M-gäng x längd mm. Pris pr 10 st

M 5 x 40 Pr 10 st 3: 40
M 6 x 50 " 3: 80
M 8 x 60 " 5: 20
M 10 x 80 " 8: 50
M 10 x 120 " 12:—




Skruvsortiment med över 100 st förn. självgängande skruvar för plåt o. hårdfiberplattor. Längd 12—38 mm.
Nr 20-2054 . . Pr sats 6: 10



INSEK-skruv 11-535, segårdade, brotthållfasthet 80 kg/mm². Längd utan huvud.
Gänga x längd i mm. Pris pr 10 st

M 4 x 10 x 15 x 20 x 30
3:— 3: 20 3: 50 4: 80
M 5 x 10 x 15 x 22 x 35
3: 10 3: 30 3: 60 4: 30
M 6 x 15 x 22 x 35 x 50
3: 40 4: 10 4: 90 5: 30
M 8 x 16 x 22 x 40 x 50
4: 80 5: 80 6: 70 7: 20
M 10 x 22 x 40 x 50 x 70
7: 90 9: 20 10: 80 14: 50

Passande 6-kantnyckel 21-95—M6.




Sargsprint. Diam 10 mm M6 gänga. Eloxad. Nr Längd 10 st 100 st
11-1231 20 mm 6: 75 55:—
11-1231 30 mm 7: 75 62: 75




Pinnskruv. M6. Eloxad. Nr Längd 10 st 100 st
11-1232 38 mm 2: 25 18:—
11-1232 76 mm 3: 75 30:—



Stoppsskruv 11-94, typ SK 6 SS. Insex med skålad ände. Nyckelvidd = 1/2 skruvdiäm.
Gänga x längd Pr 10 st
M 3 x 4 mm 5:—
M 4 x 6 mm 4: 60
M 5 x 8 mm 4: 90
M 6 x 12 mm 6: 90
M 8 x 12 mm 7: 10



Bult 11-509 med fyrkantansats, av järn. Förmicklad. Rundvalsat huvud. Utan mutter.




Gänga x längd i mm. Pris Pr 10 st och 100 st
M 4 x 20 x 35 x 40 x 50
1: 80 2: 10 2: 30 2: 50
12:— 15: 50 17: 50 19:—
M 5 x 20 x 35 x 40 x 60
2: 20 2: 60 2: 80 3: 80
17: 50 19: 50 21:— 28:—
M 6 x 25 x 50 x 80 x 100
2: 70 3: 60 4: 80 5: 90
21:— 28:— 42:— 48:—
M 8 x 30 x 60 x 80 x 120
4: 80 5: 90 7: 80 11:—
42:— 49:— 62:— 94:—

Gängad rundstång av vit naturligt nylon. Korroderar ej och är elektriskt isolerande.

Rundstång 31-930 i 50 cm längder, pr st.
M 6 M 10 M 12
8: 50 10: 50 11: 50


Nylonbult 11-1086, vit, m. stor draghållfasthet. Plant 6-kantshuvud.
Gänga pr st 10 st
M 10 x 25 mm 1: 25 9: 50
M 10 x 50 mm 1: 65 13:—
M 12 x 30 mm 1: 75 13: 50
M 12 x 60 mm 2: 20 17: 50

Möbelknapp av mässing med M6 gänga och invgänga.
Nr Pr 10 st 100 st
11-1230 6:— 49: 50




Skruv 11-1082 av vit polyamid. Cylindr. huvud. Gänga längd 10 st 100 st
M 3 x 10 mm 1: 80 13: 50
M 3 x 25 mm 2:— 14: 50
M 4 x 15 mm 2: 10 15:—
M 4 x 30 mm 2: 30 17:—
M 6 x 25 mm 3: 20 24:—
M 6 x 60 mm 4: 30 34:—

Mutter 11-1083 av vit polyamid.
10 st 100 st
M 3 1: 80 13: 50
M 4 2:— 14: 50
M 6 2: 40 18:—
M 10 5: 80 47:—
M 12 6: 90 55:—



Vingmutter 11-1084 av vit polyamid.
Gänga Pr st 10 st
M 4 0: 60 4: 20
M 6 0: 70 5: 30

Om andra längder på pinnskruv än ovan önskas, kan gängad stång användas.



Gängad stång av automatstål i 50 cm längder. M-gäng.
Nr Vikt Pr st
31-841 M 2 13 g 4: 30
31-841 M 3 25 g 2: 90
31-841 M 4 50 g 3: 50
31-841 M 5 70 g 3: 80
31-841 M 6 100 g 4: 20
31-841 M 8 190 g 4: 30
31-841 M 10 300 g 4: 50
31-841 M 12 400 g 6: 20
31-841 M 16 775 g 9: 80

Gängad stång av mässing i 50 cm längder. M-gäng. Nr Vikt Pr st
31-842 M 2 14 g 7: 50
31-842 M 3 27 g 6: 50
31-842 M 4 55 g 8: 50
31-842 M 5 85 g 10: 50
31-842 M 6 110 g 12:—
31-842 M 8 215 g 14:—
31-842 M 10 330 g 21:—

Gängad rundstång av vit naturligt nylon. Korroderar ej och är elektriskt isolerande.

Rundstång 31-930 i 50 cm längder, pr st.
M 6 M 10 M 12
8: 50 10: 50 11: 50

Nylonbult 11-1086, vit, m. stor draghållfasthet. Plant 6-kantshuvud.
Gänga pr st 10 st
M 10 x 25 mm 1: 25 9: 50
M 10 x 50 mm 1: 65 13:—
M 12 x 30 mm 1: 75 13: 50
M 12 x 60 mm 2: 20 17: 50

Möbelknapp av mässing med M6 gänga och invgänga.
Nr Pr 10 st 100 st
11-1230 6:— 49: 50

Skruv 11-1082 av vit polyamid. Cylindr. huvud. Gänga längd 10 st 100 st
M 3 x 10 mm 1: 80 13: 50
M 3 x 25 mm 2:— 14: 50
M 4 x 15 mm 2: 10 15:—
M 4 x 30 mm 2: 30 17:—
M 6 x 25 mm 3: 20 24:—
M 6 x 60 mm 4: 30 34:—

Mutter 11-1083 av vit polyamid.
10 st 100 st
M 3 1: 80 13: 50
M 4 2:— 14: 50
M 6 2: 40 18:—
M 10 5: 80 47:—
M 12 6: 90 55:—

Vingmutter 11-1084 av vit polyamid.
Gänga Pr st 10 st
M 4 0: 60 4: 20
M 6 0: 70 5: 30

Om andra längder på pinnskruv än ovan önskas, kan gängad stång användas.


Om andra längder på pinnskruv än ovan önskas, kan gängad stång användas.

Om andra längder på pinnskruv än ovan önskas, kan gängad stång användas.

Om andra längder på pinnskruv än ovan önskas, kan gängad stång användas.


Om andra längder på pinnskruv än ovan önskas, kan gängad stång användas.

Om andra längder på pinnskruv än ovan önskas, kan gängad stång användas.




Kupolmutter 11-194, av järn med påpressad kappa. Förrnicklade.
Gänga Pr 10 st 100 st
M 4 2:- 15:-
M 5 2:20 16:80
M 6 2:60 19:-
M 8 3:10 22:50
M 10 4:40 37:-
M 12 5:90 46:-

Kupolmutter 11-336, av massiv mässing. Förrnickl.
Gänga 10 st 100 st
M 3 2:- 15:-
M 4 2:20 16:50
M 5 2:80 23:-
M 6 5:60 41:-
M 8 8:40 72:-



Vingmutter 11-193 av förrnicklat järn.
Gänga Pr st 10 st
M 3 0:45 1:90
M 4 0:50 2:-
M 5 0:55 2:10
M 6 0:60 3:10
M 8 0:85 4:80
M 10 1:10 7:90

Vingmutter 11-192 av pol. mässing.
Gänga Pr st 10 st
M 3 0:65 3:40
M 4 0:70 3:60
M 5 0:75 4:30
M 6 0:95 5:50
M 8 1:45 9:80



Vingmutter 11-360 av järn. Pressade, galv.
Gänga Pr st 10 st
1/8" 0:35 2:-
3/16" 0:40 2:20
1/4" 0:40 2:30
5/16" 0:45 2:90
3/8" 0:55 4:30
1/2" 0:90 7:90

Vingskruv 11-507, av järn, förzinkade. Gänga x längd i mm. Pris pr st och 10 st.
M 4 0:10 x 15 0:85
0:70 0:80 0:85
5:- 5:40 5:80


M 5 0:10 x 15 x 30
0:80 0:85 0:95
5:50 5:80 6:50
M 6 0:10 x 15 x 30
1:- 1:10 1:20
6:80 7:50 8:80
M 8 0:15 x 25 x 40
1:40 1:70 1:75
10:20 12:30 12:80



Mutter 11-503, blank, av automatstål. M-gänga. Blankgalv.
Gänga 10 st 100 st
M2 0:60 3:-
M3 0:60 3:-
M4 0:70 3:20
M5 0:80 4:80
M6 1:10 6:60
M8 1:70 11:50
M10 2:50 18:-
M12 3:50 24:-
M16 6:50 46:-

Sexkantsmutter 11-504, av mässing. Din 934.
Gänga 10 st 100 st
M2 0:60 3:40
M3 0:65 3:50
M4 0:80 4:50
M5 1:- 5:90
M6 1:40 9:-
M8 3:20 23:-

Muttersatser, består av ca 50 st sexkantsmuttrar M2-M6.
11-1186 av automatstål. Pr sats 3:25
11-1187 av mässing. Pr sats 4:50




Kordongmutter 11-501, av automatstål. Pris pr st o. pr 10 st.
M3 M4 M5 M6
0:50 0:60 0:80 1:20
3:50 4:90 6:80 9:60

Kordongmutter 11-502, av automatstål. Pris pr st o. pr 10 st.
M3 M4 M5 M6
0:40 0:50 0:60 0:80
2:40 3:40 4:50 6:50



Brickor 11-505 med fasade kanter, av järn, förzinkade.
För skruv Pr 10 st 100 st
M 4 0:55 2:80
M 5 0:60 3:30
M 6 0:70 4:20
M 8 1:20 7:60
M 10 1:60 11:50
M 16 2:50 19:-

Brickor 11-506 av svarvad mässing. förrnicklade.
För skruv Pr 10 st 100 st
M3 0:70 4:20
M4 0:80 4:90
M5 1:10 7:10
M6 1:60 11:-
M8 3:- 23:-
M10 3:90 29:-



Fjäderbrickor typ FBB, av rektangulärt material. Diametrarna som anges avser skruvdiam. och är i mm.
Nr Diam. Pr 50 st
11-621 2 1:-
11-621 3 1:-
11-621 4 1:10
11-621 5 1:20
11-621 6 1:50
11-621 8 2:40
Nr Diam. Pr 25 st
11-622 10 2:10
11-622 12 2:60
11-622 16 5:50
11-622 20 9:60

Bricksats 11-623, består av 50 st sorterade I-621. Pr sats 1:75
Bricksats 11-624, består av 25 st sorterade I-622. Pr sats 5:-



Brickor 11-1203 av järn, förrnicklade.
För/ skruv Tjockl. 25 st 100 st
M 3 0,5 mm 0:50 1:40
M 4 0,8 mm 0:60 1:70
M 5 1,0 mm 0:65 2:-
M 6 1,5 mm 0:90 3:10
M 8 2,0 mm 1:75 6:90
M 10 2,5 mm 2:75 11:-
M 12 3,0 mm 4:50 17:-


Bricksats 11-985, ca 100 st sorterade brickor. 4:90
513 514

Förbindningsmuff 11-513 av järn, med innergänga. Pris pr 10 st.
M 4 M 5 M 6 M 8
3:10 3:55 3:85 6:90
Muffsats 21-1238 med 2 st av varje grovlek 513=8 st 3:75

Inslagsmutter 11-514 av järn, med innergänga, förzinkad. Pris pr 10 st.
M 3 M 4 M 5 M 6
3:- 3:10 3:20 3:40
M 8 M 10
3:70 4:50




Verktyg som användes vid indragning av muff 513 och skruvstift 511.
11-1202 för 513. Pris 12:-
11-1204 för 511. Pris 13:-
Vid order uppgiv storlek: M4, 5, 6, 8 eller 10.



Ratt av svart, finpolerad bakelit i kraftigt utförande. Diam. i mm. 21-989 har fyrkantigt hål, övriga runt. 21-155 har vevhandtag.

Nr Diam. Hål Pris
21-989 85 3/8" 4:50
21-990 100 1/2" 5:25
31-154 200 3/8" 16:-
31-155 200 1/8" 24:-



Korshandtag av svart plast med ingjuten förn. och gängad bult av stål. Angivet mått avser bultens fria längd.
Nr 21-1095 Pr st 10 st
a. M 6x30 mm 2:60 21:-
b. M10x30 mm 4:30 36:-

Korsmutter av svart plast med ingjuten mutter av stål.
Nr 21-1096 Pr st 10 st
a. M6 2:50 20:-
b. M10 4:- 33:-




Handtagskolor, svarta eller röda, av massiv bakelit med gängat hål. För växelspakar, vred o. dyl.
21-997 svarta. W-gänga. Diam. Hål Pr st 10 st
20 mm. 1/4" 0:80 5:50
25 mm. 5/16" 0:85 6:50
30 mm. 3/8" 0:90 6:50
35 mm. 1/2" 1:10 7:50
40 mm. 3/4" 1:50 11:-
45 mm. 1" 1:70 12:50

21-1000 svarta. M-gänga.
20 mm. M 4 0:80 5:50
20 mm. M 5 0:80 5:50
25 mm. M 6 0:85 6:-
30 mm. M 6 0:90 6:50
35 mm. M 8 1:10 7:50
40 mm. M 10 1:50 11:-
45 mm. M 10 1:70 12:50

21-1001 röda. M-gänga.
20 mm. M 5 1:- 7:-
25 mm. M 6 1:10 7:50
30 mm. M 6 1:15 8:50
35 mm. M 8 1:35 9:80
40 mm. M 10 1:85 14:30
45 mm. M 10 2:10 17:-

KUGGHJUL

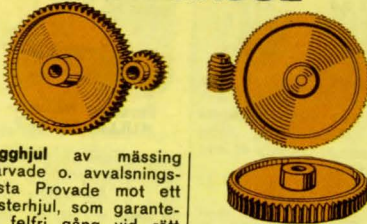

Kuggghjul av mässing svarvade o. avvalsningsfrästa. Provade mot ett masterhjul, som garanterar felfri gång vid rätt centrumavstånd. Hjulen är försedda m. nav för fastsättning. Mycket kraftiga och idealiska experimentdetaljer. Vid beställning uppgiv nummer och kuggantal.

20-320 modul 0,5, kuggbred 4,5 mm, navlängd 7,5 mm, utom 150 kuggar som har 12 mm och 200 kuggar 15 mm navlängd.
Kugg- Diam. Axel- antal mm hål Pris

Kugg-antal	Diam. mm	Axel-hål mm	Pris
10	6	2	5:40
12	7	3	6:-
15	8,5	4	6:60
20	11	4	7:20
25	13,5	4	7:80
30	16	4	8:40
40	21	4	9:60
50	26	4	10:75
60	31	4	12:-
80	41	4	18:-
100	51	4	24:-
150	76	6	39:-
200	101	8	68:-

20-551 modul 0,75 kuggbredd 7 mm, navlängd 12 mm.
Kugg- Diam. Axel- antal mm hål Pris

Kugg-antal	Diam. mm	Axel-hål mm	Pris
10	9	3	6:60
12	10,5	5	7:20
15	12,7	6	7:80
20	16,5	6	9:-
25	19,5	6	9:60
30	24	6	10:80
40	31,5	6	13:20
50	39	6	16:-
60	46,5	6	21:-
80	61,5	6	27:-
100	76,5	6	36:-

20-321 modul 1,0, kuggbredd 9 mm, navlängd 15 mm.
Kugg- Diam. Axel- antal mm hål Pris

Kugg-antal	Diam. mm	Axel-hål mm	Pris
10	12	4	7:20
12	14	6	8:40
15	17	8	9:50
20	22	8	12:-
25	27	8	14:-
30	32	8	18:-
40	42	8	21:-
50	52	8	25:-
60	62	8	29:-
70	72	8	35:-
80	82	8	42:-
100	102	8	55:-

Snäckhjul av mässing, samma fabr. som kuggghjulen. Dimensioner samma som för kuggghjulen utom 20 och 30 kuggars modul 1,0 som har kuggbredden 7 mm och navlängd 13 mm. Tillverkas i kuggtalen 20 till 100. Vid beställning uppgiv nummer och kuggantal.
Modul: 0,5 0,75 1,0
Kugg- Nr Nr Nr
antal 20-625 20-626 20-627

Kugg-antal	0,5	0,75	1,0
20	9:60	12:-	18:-
25	10:50	13:20	21:-
30	11:40	15:60	24:-
40	13:20	19:50	31:-
50	15:30	23:-	37:-
60	17:50	35:-	44:-
80	23:-	39:-	57:-
100	29:-	49:-	74:-



Snäckskruv med en ingång, tillverkad av stål och samma precisionsutförande som kuggghjulen. Skruven är försedd med nav för fastsättning. Utväxling med snäckhjul 20:1, 30:1, 40:1 o.s.v.


20-628 modul 0,5, axelhål 4 mm, ytterdiam. 10 mm, längd 12 1/2 mm. Pr st 11:-

20-629 modul 0,75, axelhål 6 mm, ytterdiam. 15 mm, längd 15 mm. Pr st 16:-

20-861 modul 1,0, axelhål 8 mm, ytterdiam. 20 mm, längd 25 mm. Pr st 18:-



Kuggstång av mässing, samma fabr. som kuggghjulen. Tillverkas i längder om 200 mm.
Nr Modul Snitt Pris
20-548 0,5 5x5 18:-
20-549 0,75 7x7 20:-
20-550 1,0 9x9 22:-




Kuggghjul, koniska, av mässing, 90° axelvinkel.

Endast hjul med samma kuggantal passar ihop.

Axelhål: 20-kugg 3 mm
övriga 4 mm.
20-332 Modul 0,5.
Kuggantal Diam. Pr st
20 10,7 12:-
30 15,7 14:50
40 20,7 18:-
50 25,7 23:-
60 30,7 29:-




Kullänk 21-385 av specialstål för kraftöverföring m. upp till 28° axelvinkel. Tabellen anger ytter, håldiam. och total längd i mm samt max. överförd effekt vid 1500 v/min.
Typ Längd Pris
Diam. Eff.
A 13-6 35 1 hk 52:-
B 16-8 40 1,8 hk 57:-
C 20-10 50 4 hk 59:-
D 24-12 60 6 hk 64:-
E 32-16 80 12 hk 82:-
F 40-20 100 32 hk 98:-



Lagerbock av lättmetall med självsmörjande glidlager av oljebrons.


Nr För axeldiam. Pris
20-1262 3 mm 11:50
20-1263 4 mm 12:-
20-1264 5 mm 12:50
20-1265 6 mm 13:25

20-921 8 mm 14:25
20-922 10 mm 15:25
20-924 12 mm 16:25
20-923 16 mm 16:75
20-924 20 mm 17:25
20-979 25 mm 17:75



Lagerbock 20-1358 av metall, med självsmörjande glidlager.

Axelhål: 3/8" 1/2"
Pr st 9:50 12:-
5/8" 3/4" 7/8" 1"
12:50 13:- 13:75 14:-




Lagerbock 20-1381 med kullager.
För axel: 1/2" 3/8"
Pr st 26:- 28:-



Lagerbock. Självsmörjande och självcenterande glidlager av oljebrons.

För axeldiametrar: 1/2", 3/8", 3/4", 1/2" eller 1".
Mycket kraftigt utförande.
Nr 20-1387 Pr st 14:50



Axelsats. Axel av axelstål med muttrar och brickor samt stoppringar. Lagerhus av lättmetall med självsmörjande lager. Utan kilrepsskiva.


Nr Axellängd Axeldiam. Pris
30-1259 15 cm. 6 mm. 35:-
30-977 25 cm. 10 mm. 51:-
30-1260 40 cm. 16 mm. 60:-

Remskivor



Kilremskiva av lättmetall med spår för kilrem med A-profil (8x13x8 mm). Med stoppskruv. Uppgiv önskat axelhål.

Nr	Diameter	Axelhål	Pris
20-1364	44 mm	3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	7: 25
20-970	50 mm	1/2"	8: 25
20-971	75 mm	3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	12:—
20-1366	126 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	15: 25
20-972	100 mm	1/2"	19: 50
20-973	150 mm	1/2"	22:—
30-974	200 mm	1/2"	43:—
30-975	250 mm	1/2", 3/4", 7/8", 1"	58:—
30-976	300 mm	1/2"	85:—

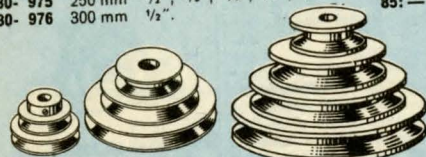


Kilremskiva för A-profil. Flerspåriga trappskivor med stoppskruv.
 20-1368 med 2 spår. Diam. 44 och 57 mm. Med axelhål 3/8", 1/2" eller 3/4".
 20-1369 med 3 spår. Diam. 50—75—100 mm. Med axelhål 1/2", 3/8", 3/4", 7/8", 1". Bredd 50 mm.
 30-996 med 4 spår. Diam. 50—75—100—125 mm. Bredd 75 mm. Axelhål. 1/2".




Kilspårskivor för kilrem profil Z eller 6—10 mm rundrem. Nav av automatstål, sidor av kallvalsad, lackerad stålplåt. Ger väl avvägd fjädring och stor dragkraft även vid små remspänningar. Borrade och försedda med stoppskruv. Diametrarna i mm.

Nr	Diam.	Axelhål	Pris
20-1617	50	8, 10	11: 50
20-1618	80	10, 12	14: 50
20-1619	100	10, 12, 16	18:—
20-1620	120	12, 16	19: 50
20-1621	150	12, 16	22:—
20-1622	200	12, 16	39:—
20-1627	80/40	10, 12	24: 50
20-1628	100/50	10, 12, 16	27: 50




Kilspårskiva, för kilrem profil Z, eller rundrem 6—8 mm. Oborrade.
 20-752 160 29:—
 20-710 120 19: 50
 20-713 100 17:—
 20-753 75 15: 75
 20-714 50 12: 50



Remskiva för 3—5 mm rundrem, borråd för 8 mm axel men kan uppborras för grövre axel. Med stoppskruv. 28 och 40 mm spår diam.
 Nr 20-680 13: 25

Remskiva, som 680 men med 3 spår 20—30—45 mm. För rem 4—6 mm. Håldiam. 6, 8 eller 10 mm.
 Nr 20-1261 16:—



Variator Avsedd för kilrem och insättes mellan den drivande o. den drivna skivan och möjliggör en max.variation av drygt 2:1 med A-rem och 3:1 med Z-rem. Max. överförd effekt A-rem 1 hkr, LT-rem 0,5 hkr vid 300 r/min. Skivor av lättmetall, 90 mm diam. Axlar lagrad i dubbla kullager. Kan monterats i varje läge, horisontalt, vertikalt, inverterat o.s.v. Vikt 3,1 kg.
 Nr 30-1273 375:—



Stoppering 20-978 enligt svensk standard SMS-199. Tillverkad av stål o. elektrolytförzinkad, med stoppskruv. Axelhål i mm.
 Axelhål: 3 4
 Pr st 2: 65 2: 75
 Pr 10 st 21:— 21: 50
 5 6 7 8
 2: 90 3: 10 3: 40 3: 60
 23: 50 24: 50 26:— 29:—
 10 12 15 16
 3: 80 4: 34 4: 65 5: 20
 31:— 35:— 38:— 43:—
 18 20 22 25
 5: 60 6:— 6: 90 7: 50
 47:— 52:— 59:— 63:—

Stoppering 20-1357 av järn, med stoppskruv.
 Axelhål 1/2"
 Pr st 4:—
 3/8" 3/4" 7/8" 1"
 4: 50 5:— 5: 25 5: 50

SKF



Enradiga RADIAL-KULLAGER, SKF.

Mått i mm. Axeldiam. X ytterdiam. X bredd.

Nr	Mått mm	Pr st
20-1286	6 x 19 x 6	15: 75
20-1039	7 x 22 x 7	14:—
20-1287	8 x 22 x 7	15: 75
20-580	10 x 30 x 9	17: 50
20-581	12 x 32 x 10	16: 50
20-582	15 x 35 x 11	17:—
20-583	20 x 47 x 14	24:—
20-1040	25 x 52 x 15	27: 50
20-1041	30 x 62 x 16	39: 50



Enkeltverkande AXIAL-KULLAGER, med plana brickor, SKF.

Nr	Mått mm	Pr st
20-584	10 x 24 x 9	37: 50
20-586	15 x 28 x 9	29: 75
20-587	20 x 35 x 10	31: 50
20-588	25 x 42 x 11	35:—
20-1042	30 x 47 x 11	38:—




Kullager. Ett överskottsparti kullager till billigt pris.

Nr	Typ	Axel	Pris
20-395	R5	5 mm	3: 50
20-697	R7	7 mm	3: 50
20-397	R9	9 mm	3: 50


Radialkullager med tummått.

Nr	Axeldiam.	Pr st
20-2143	1/8"	4: 50
20-2142	1/4"	4: 50
20-2144	1/2"	4: 50



Lagerbussningar av oljebrons.
 20-1901 diam. 10 16. fläns 20 mm.
 Längd 8 mm. Pr st 1: 70
 20-1984 diam. 16/22. fläns 28 mm.
 Längd 16 mm. Pr st 2: 50

Bussning av oljebrons. Längd 33 mm.
 Håldiam Ytterdiam.
 A 1/2" 3/4"
 B 3/8" 3/4"
 C 3/4" 7/8"
 D 7/8" 1"
 Nr 20-1782 .. Pr st 5: 25




Ladersnöre 49-285, runt, av bästa kärnläder.
 Diam. 3 mm. Pr m 3: 40
 Diam. 4 mm. Pr m 3: 80
 Diam. 5 mm. Pr m 4: 60
 Diam. 6 mm. Pr m 6: 50
 Diam. 8 mm. Pr m 9:—

PVC-rundrem 49-284 av massiv ofärgad PVC-plast i seg och stark kvalitet.
 Diam. Pr m Pr 10 m
 3 mm 0: 50 3: 50
 4 mm 0: 65 4: 60
 5 mm 1:— 7: 40
 6 mm 1: 40 10: 60
 8 mm 2: 40 19:—
 10 mm 3: 50 27: 50
 12 mm 5:— 41:—

PVC-rundremmar passar till många ändamål och man gör lätt själv en drivrem i önskad dimension så följande sätt: Skär skarvänderna rakt av och tryck dem mot var sin sida av en lödskov med plana sidor eller en upphettad plåt, med temperatur som smälter plasten i snittytorna. Remändarna föres samtidigt mot kolvens eller plåtens kant, så att de omedelbart möts och svetsas samman utan att kylas i luften. Denna svetskarv blir lika stark som materialet i övrigt.




Kilrem. A-profil ställbar längd genom lätt isärtagbara länkar. Användes där ändlösa remmar ej kan anbringas. Säljes i meterlängder.
 Nr 49-286 .. Pr m 30:—



Klingfläns 20-1371 av zinklegering. 3" diam. För axeldiam. 1/2", 3/4" o. 3/4".
 Pr par 11: 50

kilremmar


Kilrem, ändlös, av extra prima gummi med cord. Profilmått: toppbredd x höjd.



Z ersätter tidigare LT.


Profil Z: 10 x 6 mm. Utvärdig längd = inv. längd + 3,5 cm.

Nr	Typ	Inv. längd	Pris
30-1007	Z 20	50 cm	6: 25
30-1920	Z 24	60 cm	6: 50
30-1008	Z 26	67 cm	7: 40
30-1921	Z 30	75 cm	8: 50
30-855	Z 31 1/2	80 cm	8: 75
30-1009	Z 33 1/2	85 cm	9: 50
30-1922	Z 35	90 cm	10:—
30-1004	Z 37 1/2	95 cm	10: 50
30-1010	Z 39 1/2	100 cm	11:—
30-1923	Z 42	106 cm	11: 75
30-1924	Z 49	125 cm	12: 30
30-1011	Z 52	132 cm	13: 25




Bronslager, raka, självsmörjande av SM-oljebrons. Dimensioner enligt SMS. Mått i mm.

Nr	d/D x L	Pr par
20-131	2/4 x 4	2: 30
20-132	3/8 x 4	2: 30
20-1898	3/8 x 6	2: 30
20-1899	4/8 x 6	2: 30
20-133	4/10 x 6	2: 30
20-1866	5/10 x 6	2: 30
20-134	5/10 x 8	2: 30
20-1858	5/12 x 6	2: 50
20-1859	5/12 x 10	2: 50
20-1860	6/12 x 6	2: 50
20-135	6/12 x 12	2: 80
20-1861	8/14 x 8	2: 80
20-136	8/14 x 12	3:—
20-1862	8/14 x 16	3: 60
20-1900	8/16 x 16	4:—
20-137	10/16 x 16	3:—
20-138	12/18 x 12	3: 30
20-1863	12/18 x 16	3: 60
20-1864	14/20 x 30	5: 20
20-139	16/22 x 16	4: 50
20-143	16/22 x 20	4: 90
20-140	20/28 x 20	6:—
20-149	25/35 x 25	10: 50



Slagräkare, med nollställning. 4-siffrigt räkneverk som påverkas av armrörelse i en riktning. Förnickl. o. polerat. Fästplatta av järn, 4,5 x 4 cm.
 Nr 20-1229 89:—




Slagtäljare med arm för fram- och återgående rörelser. Lämplig till diverse arbetsmaskiner, pressar, nitmaskiner m.m. Registrerar upp till 9999. Enkel nollställning. Dim. 60 x 28 x 23 mm.

20-21. Armen arbetar vid rörelse inåt. Fjädrande återgång.


20-22. Armen arbetar vid rörelse utåt. Fjädrande återgång.

Pris pr st 86:—



Handräknare, diameter 45 mm. Nollställbart, fyrsiffrigt räkneverk. Tumtryck och ringhållare. Tillverkad av förnicklad mässing.
 Nr 20-1661 27: 50

Räkare, lika föregående men med fästplatta.
 Nr 20-1208 29: 75




Räkare med 3 skild. styckräkneverk med tangent. 3-siffriga. Gemensam nollställning. Stabil utförande i förkromad metallkåpa, storlek 40 x 36 x 70 mm.
 Nr 20-2238 118:—

Räkare lika föregående men med 5 räkneverk. Storlek 40 x 36 x 118 mm.
 20-2239 198:—



Meterräkare. Användes för uppmätning av väg, papper, trävirke m.m. Med genom. drivaxel som medger drift från höger eller vänster sida. Vid framgång add., vid tillbakagång subtraherande. Kan antingen kopplas direkt till maskinen eller användas med mätjul. Nollställning. 5-siffrig. Axel 120 x 4 mm. Höjd till axelcentr. 15 mm. Bottenplattans storl. 45 x 80 mm. Max. varvtal 1000/min.
 Nr 20-717 196:—

Mätjul för ovanstående meterräkare. Diam. 64 mm. Axelhål 4 mm. Med plan gummibel. bana, bredd 12 mm.
 Nr 20-722 79:—



Driftsridräknare för ansl. till 220 V/50 Hz växelström. Räkneverket, 6-siffrigt, visar exakt timmar 1/10 och 1/100, som t.ex. en maskin, apparat eller elektrisk anläggning är i gång. Även användbar som oljemätare på oljeeldningsaggregat, om man vet oljeförbrukningen per timme. Egenförbrukning 2 W. Storlek 45x45 mm. För utanpåmontering eller infällning.
Nr 22-1419 65:—



Impulsräknare med 4-siffrigt räkneverk och nollställningsknapp. Max. 1000 impulser per minut. Effektkrav ca 3 W. Impulstid: minimum 0,03 sek., ingen max.tid. Frontplatta 46x46 mm. För pancelmontering i 42x27 mm hål. Djup 63 mm.

Nr Spän. ±10% Pris
32-1912 12 V liksp. 108:—
22-1915 24 V " 108:—
22-1916 24 V växel 124:—
22-1920 220 V " 124:—


EXTRA-PRIS!

Impulsräknare med 6-ställigt räkneverk. Max. 600 imp./min. För montering i 42x24 mm hål. Erforderligt monteringsdjup 80 mm. Frontplatta 45x37 mm. Ej 0-ställning. Manöverspänning 220 V/20 mA. Fabriksnytt restparti.


Nr Pr st 10 st
22-1927 35:— 280:—




Impulsräknare med 5-siffrigt. Spole för 24 V DC, räknar fram ett steg för varje impuls. Begagnade men fullt felfria. Storlek 100x32x22 mm. Restparti.
Nr 32-281 11:50




Varvräknare för upp till 10.000 varv höger- eller vänstergång. Snabb nollställning. Levereras i etui och med två utbytbara drivare av stål o. gummi
Nr 20-259 84:—



Varvräknare, som adderar o. subtraherar beroende på varvriktningen. Nollställning. Registrerar upp till 9999. Förnicklad kåpa. Fästplattan 52x28 mm. Nr Rotationsriktning 20-1106, medurs 20-1107, moturs
Pr st 82:—




Kuggväxelmotor. Asynkronmotor omkoppl.-bar 110/220 V växelström, strömförbrukning 5 W o. varvtal 2400 v/min, försedd m. 3 platiners kuggväxel med varvtalet 3 v/min. på utgående axeln. Mycket kraft. vridmoment, ca 4000 gcm. Mått 10x7x7 cm.
Nr 34-694 146:—




Kuggväxelmotor. Självstartande kullagrad synkronmotor omkoppl.-bar 125/220 V växelström. Strömförbrukning 5 W. Försedd m. mässingkugg-hjulväxel med varvtalet 4 varv/min. på utgående axeln som är 6x30 mm. Mycket stor dragkraft. Rotationsriktningen kan lätt ändras. Mått ca 75x85x65 mm.
Nr 34-899 108:—




Modellmotor med snäckväxel. Utväxling 48:1. Varvtal på utgående axel ca 60 rpm vid 6 V och ca 120 rpm vid 12 V. Likström 3—12 V. Storlek ca 57x35x18 mm. Axeldiam. 2 mm.
Nr 22-441 29:—




Synkronmotor, lämplig för skyltrotor m.m. Nedväxlad till 1 varv/min. på utg. axel. Storlek 35x32x47 mm. Centrumavstånd för fästhål, 36 resp. 48 mm. Axel 4x12 mm. Endast för 220 V växelström.
Nr 32-427 44:—



Kuggväxelmotor. Självstartande. För 220 V växelström. Varvtal 1,3 v/min. Axel 6x25 mm. Storlek 120x62x35 mm. Restparti.
Nr 32-721 39:—




Motor, asynkronmotor för kontinuerlig drift. Tomgångsvarvtal 2840 r/m. Startmoment 200 pcm. Effekt i 37 W, ut 6 W. Inmonterad kylfläkt. Har tyst och jämn gång, medurs rotation. Höjd 70 mm bredd 61 mm. Vikt 670 g. Axeldiam. 4,5 mm. Endast för 220 V växelström.
Nr 32-1981 68:—



Snäckväxelmotor PARVALUX. Kondensatormotor 220V växelström inklusive kondensator (för fram och back koppling). Motorvarv 1400r/m. Varvtal på utgående axel enligt nedanst. tabell. Helt kullagrad. Engångssmord. Dubbel 30x9 mm utgående axel. Växelhuset kan användas vägrätt eller lodrätt. Effekt 35W in/9W ut. Längd 156 mm, höjd 100 mm. Vikt 2 kg.
Nr 32-1211 Varvtal 20r/min.
Nr 32-1212 " 35 "
Nr 32-1213 " 62 "
Nr 32-1214 " 150 "
Nr 32-1215 " 340 "
Pris pr st 235:—


Remskiva till ovanstående motor: Diam. 45 mm axelhål 9 mm. För Z-kilrem eller 5 mm rundrem.
Nr 20-692 13:75



Trumfläkt för ventilation, kylning av apparatskåp m.m. Hög verkningsgrad och tyst gång. Med självsmörjande långlivs bronslager. Motorn för 220 V växelström, 25 W in. Varvtal 1400 v/min. Fläktstrumman 60x180 mm med utblåsningen 36x182 mm. Luftmängd 2 m³/min. Vikt 1 kg.
Nr 32-198 93:—




El-motor. 220 V serie-kollektormotor med störningskydd. Effekt 45 W in. 10.000 v/min. Axel 16x4 mm. Storlek 80x40 mm. Restparti.
Nr 32-785 12:—

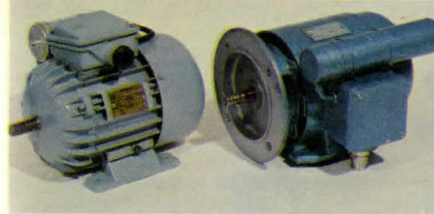

El-motor, enfas 220 V 1/2 hkr. Med driftskondensator och fot. Kullagrad. Storlek ca 14x17x19 cm. Axeldiam. 14 mm.

Nr 32-1068 varvtal 2860 r/m. Startmoment 0,35. Vikt 5,5 kg. 258:—
Nr 32-1067 varvtal 1430 r/m. Startmom. 0,40. Vikt 6,5 kg. 278:—


El-motor enfas 220 V/0,5 hk, 1400 v/min och 14 mm axel. Med driftskondensator och fot. Kullagrad.
Nr 32-1075 310:—



Motor Elektrolux KS 40 34. Helkapslat utförande. 12 V/1,8A. Storlek 115x86 mm. Axel 37x8 mm med 1/4" W-gånga. Vikt 1,5 kg. Restparti.
Nr 32-1082 54:—




Vindrutetorkarmotor. Elektrolux. 2-hastigheter. 12 V/2A. Vikt ca 2,2 kg. Restparti.
Nr 32-1083 64:—




Fläktpropeller av plast, för 7 mm axel.
24-667, diam. 130 mm 7:—
24-668, diam. 150 mm 7:50


El-motor, enfas 0,75 hkr, varvtal 2830 r/m. Märkström 220 V/3,5 A. Startmoment 0,35. Kullagrad. Med driftskondensator. Typ AEG ADEB 71N2 med fot och fläns. Storlek ca 14x16x20 cm. Axeldiam. 14 mm. Vikt 7,5 kg.
Nr 32-375 297:—



Motor av PAPST högklassiga fabrikat. Extra jämn gång genom stor balanserad rotationsmassa. 220V/50 Hz. Storlek 85x70 mm. Axel 20x8 mm. Restparti.
Nr 32-1550 45:—




Skärmpolismotor. Tystgående. Varvtal ca 3000 v/min. Storlek, längd 78 mm, diam. 55 mm. Genomgående 5 mm axel. Omkopplingsbar för 110/220 V växelström.
Nr 32-149 28:—




Bandspelarmotor, för extra jämn och säker gång. Yttre balanserad rotor. Med startkondensator. Effektförbrukning ca 11 W. 100—110 V växelspänning. 1450V/min. Storlek: 82x58x46 mm. Axel 15x8 mm. Restparti.
Nr 32-399 10:—

TREFAS-MOTORER

EL-motor för 380 V trefas växelström. Helkapslad i aluminiumhus med fot. IEC-standard, hög kvalitet.



Nr	Effekt	Ström	Varv/min	Axel	Vikt	Pris
32-1033	0,33 hk	0,86 A	1400	14 mm	6,2 kg	210:—
32-1043	0,5 hk	1,18 A	910	19 mm	8,9 kg	245:—
32-1076	0,5 hk	1,08 A	1410	14 mm	7 kg	220:—
32-1034	0,5 hk	0,89 A	2820	14 mm	6,2 kg	215:—
32-1035	0,75 hk	1,27 A	2820	14 mm	7 kg	235:—
42-1041	1,0 hk	2,0 A	1380	19 mm	10,6 kg	260:—



Elborstar av grafit med stål fjäder.


Nr	Diam.	Längd	Pr par
Runda			
22-29	3 mm	10 mm	4:—
22-30	3 mm	23 mm	4:20
22-31	4 mm	20 mm	4:40
22-32	5 mm	25 mm	4:90
22-33	6 mm	25 mm	5:20

Fyrkantiga
22-34, 5x5 15 mm 9:50
22-35, 6x6 30 mm 11:—
22-36, 6x9 25 mm 3:—
(22-36 utan fjäder).




Remskivor med Z-kilspår och 14 mm axelhål passande ovanst. motorer.
20-792, diam. 50 mm 14:—
20-793, diam. 75 mm 15:50


Remskiva. 3-spårig, 50—80—100 mm. Axelhål 14 mm.
Nr 20-1990 34:50



Motorhållare, passar upp till 1 hkr motor med 6—14 cm avstånd mellan skruvhålen. Motorn får en ledad uppfästning o. håller remmen spänd genom sin tyngd.
Nr 30-997 16:—




Kuggdrev, restparti SKF. Stora drevet diam. 80 mm, axelhål 16 mm. Lilla drevet, axeldiameter 9 och 17 mm. Utväxling 6:17.
Nr 20-425 45:—



Motorhållare för upp till 1 hkr motorer. Består av två skenor 36 cm långa med 4 flyttbara 3/8" bultar och 7 cm långa ställskruvar för remspänningen.
Nr 30-1832 43:—

ARROW

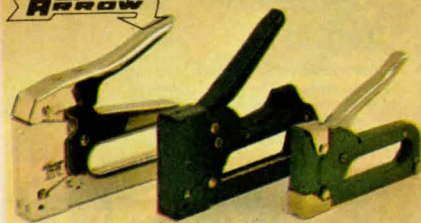

Häftpistol av amerikansk precisionstillverkning för industri, hantverk och hobby. Stor genomslagskraft och lätt användning genom dubbel hävstångsverkan. Enhandsjobb. Den andra handen blir ledig för att hålla materialet. Klammern drivs in exakt där man önskar, även in tränga hörn. Användbar för en mängd olika ändamål såsom uppsättning av träfiberplattor (masonit), takpapp, nät, tätninglist, plast, m.m. med stor snabbhet och precision.

- 30-1892 (typ T-50) av förkromat stål. Längd 185 mm. Vikt 850 g. Laddas med 85 klammer. 112:—
- 30-1893 (typ T-55) av lackerat stål, längd 185 mm. Vikt 750 g. Har ej fullt samma genomslagskraft som föregående typ och användes därför i första hand för något lättare arbeten. 94:—


Klammer, passande ovanstående två maskiner, olika längder. I askar om 5000 st.

Längd mm	6	8	9	12	14
Nr 30-1895	13:—	14:—	15:—	17:—	18:—

Klammer (CT) med spets, special för porösa plattor. Nr 30-1896 5000-ask 36:—

Häftpistol ARROW JT-21. Idealisk för lättare spikning och häftning. Såväl 1/4", som 3/16" långa klammer kan användas alltefter behov. Styrskena för uppfästning av kabel och nät medföljer. Längd 15 cm, vikt 450 g. Nr 30-1894 63:—


Klammer till JT-21. Arrow original (sågtandade). Per 5.000 ask. 1/4" eller 3/16". Nr 30-2044 Per ask 29:—



Häftpistol typ T-25. Av förkromat stål. För snabb montering av rund svagströmskabel. 1/4" stift. Längd 185 mm. Vikt ca 800 g. Nr 30-1875 230:—

Klammer med rund topp, passar häftpistol 30-1875.

Nr	3/8	7/16	9/16
30-1876	5000 st 55:—	55:—	60:—

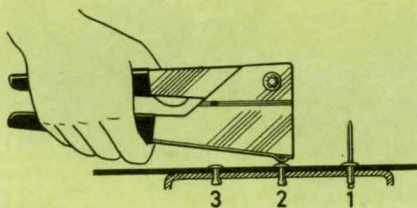

Nitset. Innehåller specialtång för nitning med s.k. blindnitar, samt ett sortiment nitar. Nitlar med ett enkelt handgrepp utan mothåll eller slag. Mångsidigt användbar i hobbyverkstaden. Pr sats 28: 50


Blindnit av stål, koppar eller aluminium med stål-sprint. Diam. 3,2 mm, passande ovanstående tång.

Nr	För gods	25 st	1000 st
20-13	Stålnit 2—3 mm	4:—	124:—
20-14	Stålnit 3—4 mm	4:25	133:—
20-6	Aluminium 0,5—2 mm	2:75	84:—
20-7	Aluminium 2,5—4,5 mm	3:—	88:—
20-8	Aluminium 6—7,5 mm	3:50	105:—
20-29	Koppar 0,2—2,5 mm	3:25	95:—

11-964 Bricka, 3,2 mm hål. Pr 100 st 0:80, 1000 st 4:50
10-11 Borr 3,25 mm, snabbstål, för blindnit 2:95

Trycktät blindnit av aluminium för 0,5—4,8 mm gods. (Går ej i nittång 30-5).

Nr 20-96	Nitdiam. 3,2 mm	25 st	3:25	1000 st	98:—
Nr 20-97	Nitdiam. 4 mm	25 st	4:25	1000 st	137:—
Nr 20-98	Nitdiam. 4,8 mm	25 st	5:—	1000 st	154:—



Nittång för blindnit. Har utbytbara munstycken för 2,4, 3,2, 4 och 4,8 mm nitdiam. Längd 24 cm. Nr 30-2067 97:—

Nit-tång med nitmunstycket framåtriktat och därför mycket användbar på svåråtkomliga ställen. Med munstycket för 3,2 och 4 mm nit. Tillv. av kromad stålplåt med plastade handtag. Längd 31 cm. Ett nitsortiment medföljer. Nr 30-443 31:—

Nit av aluminium till ovanstående nittång.

Nr	Diam.	förp.
20-2068	2,4 mm	10:70
20-2069	3,2 mm	11:—
20-2070	4 mm	11:50
20-2071	4,8 mm	13:50

Skruvplugg av plast, med valkar som hindrar rotation.

Nr	Dimension	Pr 10 st	100 st
21-274 a.	20×5,5 mm	1:—	7:90
21-274 b.	25×5,5 mm	1:20	9:25
21-274 c.	35×5,5 mm	1:70	12:75
21-274 d.	40×8 mm	2:60	19:90
21-274 e.	50×10 mm	3:40	26:20



Kontaktolja. Oxyd-Ex. "75". Specialpreparat som snabbt löser oxider och håller all elektronisk apparatur i funktion. Verkar både som kontaktrengörare och effektivt smörjemedel. Även för finmekanik, väggur och instrument. I självsprutande 150 g aerosolförpackning. Nr 32-61 12:50

Oxyd-Ex, som föregående men i storförpackning. Aerosolburk med 450 g. Nr 32-1159 24:—



Oxyd-Ex. Typ "75". Kemiskt universalmiddel för mekanik och elektronik. Smörjer, löser oxid och lossar allt som fastnat. Levereras i 25 g flaska samt droppspruta. Nr 22-1524 8:75

Kapillol "typ 85". En tunn kryp- och kapillarolja m. silikon för finmekanik, foto- och elektroniska apparater, urverk etc., samt för rengöring och mättnings av cinterlager. Levereras i 25 g flaska med droppspruta. Nr 34-554 9:—

Kylspray "Frigitest". Oumbärligt för felsökning efter termofekta kretsar och komponenter i radio- och TV-apparater. 450 g sprayförpackning. Nr 32-1160 18:50

Isolerplast "Iso-Plast". Transparent sprayplast m. dielektriska egenskaper. Skyddar mot korrosion, fukt, överslag och kryppströmmar på tryckta kretsar och all elektronik. 150 g sprayförpackning. Nr 32-1161 11:50

Silikonsmörjemedel. Smörjer utan att klibba. Stoppar kärvning och gnissel. Vattenfast. Tål 200°C. Sprayburk med 0,4 liter. Nr 35-320 17:75

Remvax Permatex, flytande, för alla typer av drivremmar. Förhindrar slirning, ger bättre drivförmåga och lyst gång. Sprayburk med 0,4 liter. Nr 35-321 24:50

Wapenol, vapenolja med silikon. Rostlösende, rengörande och smörjande. Spraya lopp och mekanism för snabb vapenvård. Självsprutande 150 g aerosolförpackning. Nr 34-551 12:50

Karatol. Rostlösende och inträngande rostskyddsmedel. Löser snabbt fastrostade muttrar, axlar m.m. Innehåller grafit-molybdendisulfid. Självsprutande stor 450 g aerosolförpackning. Nr 34-552 13:25



Träplast, är formbar, vattenfast och klistrande, för reparationer av träinredningar, såsom: utfyllning av sprickor, fogar, kvisthål etc. Nr 31-588, 125 g burk, finns i följande träfärger: a) bok, b) ek, c) valnöt, d) mahogny, e) teak. Pr st 8:75

Nr 31-589, 250 g burk, trävit. Pr st 12:75



Vinylhartslim. Cascol. Bästa trälim för inomhuslimningar. Lätt att arbeta med och säkert bindande. 0,3 liter plastburk. Nr 31-825 8:40


Slöjdlim. Allround lim för alla träslag, hårda som lösa. Limmar även papper. I plastflaska innehållande 100 ml. Nr 24-456 5:75

Kontaktlim. Speciellim för hemmabruk. Limmar gummi, skumplast, läder, plastplattor etc., mot metall, trä, bakelit, glas, papp m.m. Är vattentåligt och ger transparent limfog. 50 ml. Nr 24-112 4:75

Hobby-lim, i tuber om ca 30 cm³. Utmärkt för hobbyarbeten och speciellt där en snabb bindning erfordras. Vattenfast och mycket hållbart. Nr 24-1097 4:40

Textillim. Casco, för lagning av tält, kanotduk, segel, säckar, blästall m.m. Nr 24-4 4:75

Starklim ULTRA. Färglöst universallim som limmar allt. I 35 cm³ tub. Nr 24-1342 3:30



Super-Epoxylim. Extra starkt. Hållfasthet 110 kg cm². Snabbhärdande. Nr Förpackning Pris
24-123 30 g 8:80
24-320 100 g 19:60

Reservpatroner, 5-förp. Till limpistol 30-557.
20-576 Lim Förp. 4:75
20-577 Fogmassa " 4:75

RX-lim. Kontors- och fotolim i praktisk plastflaska för arbetsbordet. Lämpligt för fotografier, papper, kartong, läder, trä, keramik m.m. 85 ml. Nr 24-114 6:25

Bostik, vit gummicement för klistering av tätninglistar av gummi mot trä eller metall. Tub 260 g. Nr 24-621 14:50

Lim ARALDIT: Ett välkänt universallim. Limmar praktiskt taget allt — glas, porslin, gummi och alla slags metaller "svetsstark". Består av 2 olika komponenter — bas och härdare. Nr 34-17 14:80

Lim ARALDIT: Industriförpackning om ca 400 g. Nr 34-18 69:—

Lim ARALDIT: Storförpackning om 1800 g. Nr 34-16 173:—

Araldit Rapid är snabbhärdande och ännu starkare. Förpackning 65 g. Nr 34-375 15:75

Araldit Rapid i små praktiska portionsförpackningar. Säljes i satsar med 10 st. Nr 35-671 10-förp. 17:50



Oljekanna av plast innehållande färglös, förstklassig symaskinolja. Flaskhöjd med pip 120 mm. Nr 20-1389 3:20

Rostolja. Skyddar mot o. upplöser rost. Intränger o. avlägsnar gnissel. Lösger effektivt fastrostade muttrar och dyl. 1/2 l. Nr 24-1021 5:50




Plastic-Padding. Lagar sönderrostade bilkarosser, båtar, rör, plåtar, sönderfrusna motorblock, kylare, tankar, vattenledningar. m.m. Kan armeras med glasfiber eller aluminiumnät. Hårdnar på ca 20 min. oberoende av tjocklek. Steinar även under vatten. Aldersbeständigt. Finns i två hårdhetsgrader.

35-674, mjuk. Är lättslipad och kan bearbetas med vanliga verktyg. Sats om 450 g. 17: 75

35-673, hård. När den hårdnat är den omöjlig att bearbeta med vanliga verktyg. Sats om 450 g. 17: 75

Plastic-Padding, vit, elastisk, samma som ovanstående. Liten förpackning, 90 g tub. Lämplig storlek för hemmets behov.

Nr 35-675 6: 90



Aluminiumnät, 20x25 cm. Lätt att forma vid lagning och modellering med Plastic-Padding.

Nr 35-672 4: 20

Glasfiber. Väv och matta 20x28 cm.

Nr 35-676 4: 75

Glasfiberspäckel för lagning av plastbåtar, plastkarosser etc. Innehåller glasfiber. Hårdar i rumstemperatur på ca 10 min. Tubförp. 150 g. Blå färg.

Nr 35-679 14: 25



Kullagerfett Aspborg. Extra prima fett.

25-219, tub ca 35 cm³. 2: 90

35-53, burk ca 1 kg 19: 50



Packningsciment Permatex. För tätning och lagning av packningar. Motstår bensin, olja, gasol, ånga, m.m. under tryck och temp. upp till 200° C. 100 g i tub.

Nr 25-317, hårdnande för permanent förbindning. Nr 25-318, icke hårdnande, demonterbart. Pr st 10: 75

Flytande packning Permatex. Lättstrukt, långsamverkande o. blir elastiskt. Lämpligt för topplocks-packningar, pumppackningar, flänsar m.m. Egenskaper som föregående Permatex. 1/8 l burk.

Nr 25-319 12: —



Olja för klockor. Extra prima schweizer-fabrikat Bergeon.


24-1515, för armbandsur o. mindre klockor. 6 cm³ flaska. 8: 50

24-1516, för väggur, väckarur m.m. 12 cm³-flaskor. 8: 50

Spruta för ur- och instrummentsmörjning. Total-längd 75 mm. Rör ytterdiam. 0,8 mm.


Nr Pr st 10 st

24-190 1: 85 15: 50



Oljedroppare. Avger vid lätt tryckning med fingret en droppe olja. Tillverkad av plast. Lätt åtkomlig, renlig o. oljebesparande. Längd 14 cm.


Nr 24-1269 19: 75



Elementnyckel för luftning av värmeelement. Av förn. järn.

Nr Pr 2 st 10 st

21-762 1: 80 5: 50

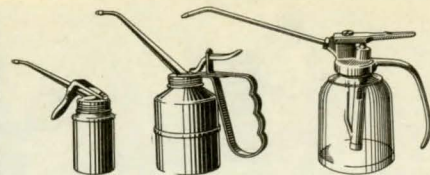

Oljekanna av genomskinlig kraftig plast. Med paterad effektiv pump av mässing. Rymd 12 cl. Diam. 6 cm, höjd 2 cm. Nr 30-1234 15: 50

Oljekanna med oljehus av genomskinlig plast. Rymd ca 1/4 liter. Gediget pumpsystem av mässing och 15 cm lång pip av koppar. Nr 30-401 26: —

Oljekanna av genomskinlig kraftig plast, rymmande 1/2 liter. Med effektiv pump av mässing. Diam. 7 cm, längd 20 cm. Nr 30-1235 19: —

Oljekanna med oljehuset av polerad kraftig mässing. I övrigt lika föregående. Nr 30-128 28: 50

Gör det själv!




Decra-list av bly. Härmed göres lätt dekorativa "blyinfattningar" på fönster, speglar o.d. Varje sats innehåller över 30 m 1/4" blylist, en tub specialciment samt utförlig beskrivning med mönsterförslag.

Nr 34-675 Per sats 32: —

Decra-list, samma som föregående men med 15 meter 3/8"-list.

Nr 34-673 Per sats 32: —

1/4" = 6,4 mm. 3/8" = 9,5 mm.



GJUTPLAST, glasklar, för ingjutning av blommor, insekter, stenar m.m. för att göra smycken, knappar, prydnadsaker, bordsskivor och mycket annat.

Gjutplast 34-371 i 500 ml förp. med härdare. 29: 50

Skiljlack 34-373 för gjutformen. 250 ccm. 9: 75


Polermedel 34-372. Pr tub 6: —

Handboken "GJUTA I PLAST" se sid. 73



Gjutform 34-378. 10 olika former f. hängsmycken 4: 75

Gjutform 34-380. 5 olika former f. större detaljer 7: —




Centrifugalpump för springbrunnar och bordsfontäner m.m. Helt av plast med axel av rost och syrabeständigt stål i självmörjande bronslager. Sug- o. tryckstos för slanganslutning. Pumptypen behöver rel. högvarviga motorer. Någon nämnvärd sughöjd har ej pumpen, varför den bör placeras i eller under bassängens nivå. Finns i tre storlekar: 24-62. Pumphusdiam. 23 mm. Axel 2 mm. Kapacitet 4 liter/min. vid 9000 varv och 1 m uppf.höjd. 29: —

24-1490. Pumphusdiam. 40 mm. Axel 4 mm. Kapacitet 13 liter/min vid 6000 varv och 5 m uppf.höjd. 5 liter vid 2700 varv och 0,5 m uppf.höjd. 58: —

24-1489. Pumphusdiam. 65 mm. Axel 5 mm. Kapacitet 20 liter/min. vid 2500 varv och 1 m uppf. och 15 liter /min. vid 2 m uppf.höjd. 82: —

Pump 64 är pump 62 monterad på platta med elmotor. Finns för 6 och 12 V likström. Strömförbr. ca 6 W.

Nr 24-64 98: —



Munstycken, lämpliga till bordsfontäner. Ger effektfulla springvatten, t. ex. till blom- och skyltfönster o. är ett första rangens blickfång särskilt om det kombineras med färgat ljus.

24-1491, 2 mm strålmunestycke. 3: 75

24-1492, strålhuvud, 9 håls. 3: 50

24-1493, tallriksmunestycke, 24 håls. 16: 50

24-1494, kronhuvud, 40 håls, reglerb. m. skruv 23: 25

24-1495, kronhuvud m. mittmunestycke, 41 håls. 27: 50

24-1497, dubbelsvamp m. fontänhuvud, 73 håls. 29: 25

Munestycke för tillverkning av en springbrunn i trädgården. Utstrålar 8 strålar i ytterkant och en grövre mittstråle. Diam. 45 mm. Passande slang 112.

Nr 24-63 19: 75

Slang: se bensinslang på annan plats i katalogen.

49-296 passar alla munstycken utom 63.

49-297 passar uttaget på pump 1490.

49-298 passar uttaget på pump 1490.

49-111 passar uttaget på pump 62.

49-112 passar uttaget på pump 62.

49-298 passar uttaget på pump 1489.



Nr	Lyftkraft	Vikt	Storlek	Pris
24-19	ca 0,5 kg	7 g	12x10 mm	3: 75
24-26	ca 0,5 kg	18 g	22x11x8	4: 10
24-27	ca 1,5 kg	35 g	29x25x8	4: 40
24-28	ca 2,7 kg	48 g	24x15 mm	6: 80
24-29	ca 6,0 kg	100 g	27x25 mm	15: 75
24-30	ca 13,0 kg	200 g	45x30x29	24: 50
24-131	ca 19,0 kg	500 g	51x41 mm	43: 50
24-133	ca 36,0 kg	750 g	70x47x46	94: —

Samtliga magneter är försedda med en skyddsbricka, som skall avlägnas vid användning men bör sitta på vid längre lagring.




Magnet, storlek 4x12 mm, svart. Häftkraft ca 40 g, vikt 2 g. Förp. 6 st. Nr 21-342 .. Pr förp. 2: 40

Nr 21-342 98: —



Magnet för anslagstavlor. Storlek 5x13 mm. Röda eller vita. Nr 24-1379 3: 50 10 st 15: 50

Lyftmagnet med plasthandtag. Storlek 90x90 mm. Lyftkraft ca 18 kg. Nr 20-622 23: 50



Stålspik 21-321, svensk fabrikat. Längd i mm. Pris pr 100 st.


16 25 40 60 80

4:30 5:80 7:60 9:90 11:50

Stålspik 21-322, består av 50 st sorterade stålspik från 16—80 mm längd.

Nr 30-2135 11: —

Stålnålar, 1,2—1,5 mm diam., 35 mm långa. Blå-anlöpta. Ca 300 st sorterade i plastburk. Nr 21-316 .. Pr sats 9: 95




Karbinhake av förnicklad mässing med lekande. Nr Repdiam. Pr 2 st

25-785 A=10 mm 6: —

25-786 A=13 mm 6: 30

25-787 A=16 mm 6: 60



Halk-Fix. Ett effektivt halkskydd som är lätt att ta på, passar alla skor och sitter orubbligt fast. Nr 24-224 .. Pr st 6: 75

Kopperspik 24-150, för nitning av båtspant. Längd 38 mm. Med kupiga brickor. Pr 10 st 2: 90, 100 st 22: —

Kopperspik 24-200, i likhet med 150, men i längd 19 mm. Pr 10 st 1: 50, 100 st 11: —


Spiksats 21-186, innehållande ca 250 st mässingspik i sorterade 6—12 mm längder och typer i plastask. Pr sats 4: 25



Hörselskydd (Peltor H6A). Av högvärdigt material, rostfritt stål, delrin och ABS-plast. Hjässbygel m. mjuk kudde för långtidsanvändning. Lätt avtagbara hygienkläder för rengöring. Godkänt av Arbetarskyddsstyrelsen. Ger effektivt skydd. Vikt 130 g. Nr 34-105 34:—

Hörselskydd (Peltor H6B). Lika föregående men med nackbygel. Lämpligt vid användning av mössa eller hjälm. Nr 34-157 34:—

Reservdel:
Hygiensats för utbyte av tätningssring och täppkuddar passande ovanstående. Nr 34-158 12:—




Respirator av gummi med skumgummifilter. Inandningsskydd vid slipning, stenborring och många andra dammande hälsofarliga arbeten. Nr 24-153 25: 50

Extra filter för ovanst. Nr Pr st 10 st
24-154 2: 50 21: 50




Skyddsmask mot farliga partiklar (ej gas) vid slipning, stenborring, sprutmalning m.m. Av mjuk formbar aluminiumplåt med cellulosafilter. Med 5 extrafilter. Nr 20-748 7: 20

Extra filter till skyddsmask. 5-förp. Nr 20-749 Per förp. 4: 25




Arbetshandskar med impregnerad styv krage. Baksidan av kraftigt tyg samt försedd med knogsskydd och resår. Nr 34-162 av spaltläder. 8: 25
34-160 av kohud. 12: 75

Arbetshandskar. Lika föregående men helfodrade o. resårsmudd. Svinläder. Nr 34-159 14: 50



Gummihandskar av syrabeständig material. Tål syra, oljor m.m. Nr 34-810, medelstora.
34-811, extra stora. Pr par 11: 75


Hushållshandskar av smidigt gummi. Velouriserad insida. Nr 34-807, liten storl.
34-808, medelstor.
34-809, stor. Pr par 5: 60



Skyddshandske av tunn färglös plast för engångsbruk. 805 damstorlek, 806 herrstorlek. Nr 24-805 100 st 6: 30
24-806 100 st 6: 50



Plastlina i färgerna röd, blå, gul, vit och grön. Består av plastöverdragen Polysplit, yttre diam. 4 mm. Mycket lämplig som tvättlina, för tillverkning av stolsitsar i rörmöbler m.m. Nr Pr 20 m 100 m
49-67 6: 50 26: —



Påsar av 0.023 mm glasklar plast. Användes vid förvaring av mat m.m., oumbärlig för alla som har frysfrysbox.


Plana påsar		
Nr	Storlek	Pr 100 st Pr 1000 st
34-821	12,5 × 20 cm.	3:— 23:—
34-721	16 × 26 cm.	3: 60 28:—
34-722	20 × 35 cm.	4: 80 38:—
34-723	25 × 32,5 cm.	5: 40 43:—
34-724	25 × 40 cm.	6: 60 53:—
34-822	25 × 50 cm.	7: 70 62:—
34-725	30 × 50 cm.	8: 50 69:—

Påsar med bälg i sidan		
Nr	Storlek	Pr 100 st Pr 1000 st
34-727	8,5 × 4 × 20 cm.	4:— 32:—
34-728	10 × 6 × 26 cm.	4: 30 34:—
34-994	16 × 6 × 29 cm.	4: 90 39:—
34-995	18 × 6 × 40 cm.	6: 60 53:—
34-729	14 × 6 × 35 cm.	5: 30 42:—
34-949	13 × 6 × 40 cm.	6: 50 52:—
34-950	13 × 6 × 48 cm.	7: 10 57:—
34-996	30 × 6 × 38 cm.	9: 30 76:—

Sopsäck, rymd 125 liter. Format 50 × 25 × 115 cm. Svart plast. Förpackning med 10 säckar.. Nr 34-774 .. Pr förp. 11:—



Förslutningsklämma för tillslutning av plastpåsar. Nr 34-634 Pr 1000 st 4: 75



Förslutningsklämma för tillslutning av plastpåsar. Med etikett för anteckning e. d. Nr Pr 100 st 1000 st
34-914 4: 20 32:—




Plastflaskor tillverkade av ofärgad etenplast med skruvlock. Rymd i ml, höjd/diam. i m.m. Pris pr 6 st. Nr Rymd Diam. Pris
34-1330 50 90/30 5: 20
34-1331 100 95/50 5: 90
34-1332 200 125/60 8: 80


Spetskruvlock, gänga 22 mm, passar 1331. Nr 24-1337 .. Pr 6 st 2:—

PERMACEL FRYSBÖXTJEJ

Frystjej av specialimp. kräppat papper. Häftar vid kyla ner till -40° o. går bra att skriva på. Längd 7,6 m, bredd 19 mm, i kapsel m. avrivare. Nr 36-448 4: 25



Etikett, självhäftande. Fastnar på alla ytor. Lämpliga som etiketter på plastpåsar till frysfrysboxen m.m. Storlek 19 × 38 mm. Vita. Förp. 600 st. Nr 24-1528 Pr förp. 16: 50




Påläggsburk av glasklar plast. Burkarna passar som tätande lock på varandra. Storl. 90 × 140 × 25 mm. Utan lock. Nr Pr st 10 st
34-629 2: 35 21:—


Lock, passande ovanstående burk. Nr Pr st 10 st
34-630 1: 20 9: 50



Klädpåsar av polytenplast. Lämpliga för bl. a. klänningar, kappor, överrockar m.m. I förpackningar om 4 st. Nr Storlek Pr 4 st
34-1319 40 × 70 cm 1: 70
34-1320 65 × 120 cm 2: 75
34-1321 65 × 160 cm 3: 40



Skålar, vita med rött tätslutande lock. Av köldhårig plast för både kylskåpet och frysfrysboxen. Tål maskindisk. Sats med 4 skålar. Rymd 0,6, 1,0, 1,2 och 2 liter. Nr 34-1466 Pr sats 22:—



Plastburk med tätslutande lock. Nr Volym Pr duss.
31-424. 15 cm³ 4: 80
31-425. 30 cm³ 5: 70
31-426. 40 cm³ 5: 10
31-427. 60 cm³ 6: 90



Möbelpolish. Dubbelverkande, rengör medan den polerar. Rekommenderas för alla polerade eller lackerade ytor såsom: möbler, radioapparater, musikinstrument, cyklar, bilar m.m. 150 cm³. Nr 24-1304 5: 90

Teakolja för rengöring o. polering av ädelträ. Tar fram träets lyster i möbler och dörrar. Plastflaska med ¼ l. Nr 21-674 7: 50

Plastpresenning




Plastduk, svart eller genomskinlig. Den svarta användes av odlare, för täckning av silos, som presenning m.m. Den klara kan användas som drivbänkfönster, till växthus m.m. Bredd 200 cm. Nr Tjocklek mm Färg Pr m Pr 50 m
49-119 0,10 Svart 2:— 72:—
49-120 0,15 Svart 2: 90 105:—
49-123 0,10 Klar 2:— 72:—
49-124 0,15 Klar 2: 90 105:—

GRIFFOLYN®

vävfolie


Plastpresenning GRIFFOLYN, av dubbel plastfolie med mellanliggande ingjuten, stark nylontrådsarmering. Ett överlägset täckningsmaterial för alla ändamål. Oerhört rivstark, tack vare armeringen. Tål kyla och värme. Ruttnar inte. Presenningarna är svetsade och försedda m. stadkant.

Nr	Mått	Pr st
34-290	3 × 3,75 m	96:—
34-291	3 × 5 m	124:—
34-292	3 × 6,25 m	149:—
Vikt:	290 291 292	
	1,5 kg 2,2 kg 3,3 kg	




Nålpåtrådningsapparat. En patenterad nyhet varmed t.o.m. helt blinda kan trä nålen utan svårighet. Med trådvaskare.

Nr Pr st 10 st
34-344 3: 50 24:—




Nålpåträdare, är en i sin enkelhet genialisk hjälp vid påträdning av synalar. Nr 3 st 25 st
24-1022 1: 50 6: 50




Klädhängare. En elegant, stark och praktisk hängare av plast. Finns i färgerna svart, grå o. blå. Nr Pr st 10 st
34-1 2: 25 19: 30




Hobbyförkläde Nr 34-737 av tjock, kraftigt blåtvills med 2 fickor. Ett stort rejält förkläde som ger effektivt skydd åt kläderna Gosstorlek 33:—
Mansstorlek 35:—




Öljett. För presenningar, markiser, plastfolier m.m. Består av två halvor av plast som sammanpressas. Ytterdiam. 40 mm, håll diam. 13 mm. Lev. på karta om 4 st. Nr 24:436 Pr karta 2:65



Rensapparat. Beprövad konstruktion som klarar de svåraste avlopp. Lätt att handha. Idealisk för kök och badrum. Med ca 3 m stålspiral som förvaras upplindad i trumma av lättmetall, diam. 180 mm total längd 260 mm. Nr 30-1755 98:—



Rensband. Längd 7,5 m, av fjäderstål. För avloppsrensning. Effektivt hjälpmedel vid totalstopp i avloppsrör. Nr 30-1761 9: 75



Vaskrensare av gummi. Längd 30 cm. Skåldiam. 10 cm för disko och tvättställ m.m. Nr 34-1251 9: 75

Vaskrensare, som föregående men med skåldiam. 12,5 cm. Nr 34-1252 10: 50



Propp av gummi till tvättställ och diskoar. Med 40 cm kulkedja av förkrommad mässing. Nr 24-692, diam. 36—38 mm. 6: 25

Nr 24-693, diam. 45—50 mm. 6: 50




Värmefläkt, termostatreglerad. Värmer, svalkar o. torkar. Den tystgående fläkten fördelar värmen snabbt och jämnt över hela rummet. Den inbyggda termostaten håller automatiskt önskad temperatur, det är bara att ställa ratten på önskat gradtal. Strömställare m. 3 lägen: Fläkt utan värme och fläkt med värme i två effektlägen 1000 W och 2000 W. Storl. 30x30x20 cm. Vikt 3,9 kg. Endast för 220 V växelström. S-märkt. Nr 44-662 240:—

Utan sladd. Passande sladd 22-257, se sid. 88.



Kokplatta med ratt för steglös exakt inställning av önskad temperatur. Effekt max 1200 W. Spänning 220 V. Plattans diam. 18 cm. Vikt 3,3 kg. Nr 34-119 92:—



Campingkök ESBIT för värmetabletter. Hopfällt endast 97x73x18 mm o. där för lätt att medföra. En 20-ask tablett med medföljer. Nr 24-1306 11:50

Värmetabletter ESBIT ett torrbränsle med hög värmeeffekt. Säkert o. giftfritt. I ask om 20 tabletter. Nr 24-1305 4:50



Värmefläkt ADAX med termostat för inställning av önskad rumstemperatur. Strömställare för sex olika funktioner: Kall luft hel eller halv fläktfart, varm luft 600 W hel eller halv fläktfart och varm luft 1200 W eller 1800 W full fläkt. Med inbyggt tvättbart luftfilter och återställbar övertemperatursäkring. Storlek ca 26x21x15 cm. Vikt 2,9 kg. Nr 34-402 210:—



Brödrost ESCE. Rostar 2 brödskivor helt automatiskt. Tiden inställbar till önskad rostning. Lätt att rengöra genom lucka i botten. Tillverkad av lackerad plåt med förkromad överdel. Effekt 800W. 220 V växelström. S-märkt. Storlek 22x13x17 cm. Vikt ca 1,4 kg. Nr 34-337 115:—



Bordsgrill för bekväm tillagning av smårätter, gratinering och grillning. Recepthäfte medföljer. Storl. ca 24x20x12 cm. Utan sladd (22-257 passar). 220 V/750 W. S-märkt. Nr 34-455 84:—




Ångstrykjärn med termostat. Steglös inställning av ångmängden. Signallampa som slocknar vid rätt inställd temperatur. Ångregl. och duschknapp på handtaget. Effekt 1000 W. Vikt 1,2 kg. Nr 34-453 132:—

Strykjärn. Termostatstrykjärn med markering för olika tygsorter. Signallampa som lyser när önskad värme uppnåtts. Sula av polerat lättmetall. 1000 W. Vikt 0,8 kg S-märkt. 220 V. Nr 34-448 57:—



Luftfuktare Hygrolett av elektrodtyp, som arbetar ljudlöst och avger kalkfri fuktighet. Omkopplare för ca 250 g eller 500 g ånga per timme. Rymmer 6 liter vatten. Strömmen brytes automatiskt när behållaren är tom. Effektförbrukning 250—500 W. 220 V. S-märkt. 1 års garanti. Diam. 30 cm, höjd 22 cm. Vikt 1,7 kg. Nr 34-403 198:—

Luftfuktare KITTY. En schweizisk kvalitetsprodukt som ger rummet en hälsosam, behaglig luftfuktighet och förhindrar sprickor i möbler och inredning. Blommor växer och trivs på ett helt nytt sätt. Tystgående och billig i drift, ca 7 öre per dygn. Behållaren rymmer ca 3 l. Effektförbrukning ca 30 W. Vattenavgivning ca 0,5 l/tim. Dim. 285x180 mm. För 220 V växelström. S- och Fi-märkt. 1 års garanti. Nr 34-70 218:—



Rakapparät. Batteridriven "sladdlös" rakapparät oberoende av nätanslutning. El-rakare bör ha denna vid sidan om, att ta till vid camping, resor, m.m. Endast ett 1½ V batteri (32-2313) används och detta räcker ca 2 mån. En kvalitetsprodukt m. garanti. Pris utan batteri. Nr 34-329 39:—




Rakapparät "Famulus" med dubbelelastiskt folieskärsystem och sidoskärcanter för långa hår, gör Er alltid välrakad. Hårklippningshuvud för putsning och trimning av mustascher samt klippning av hår medföljer. TV-avstörd. Omställbar 110—220 V. S-märkt. Kontakt för jordade och icke jordade uttag. 3 års garanti. (Gäller ej hålfolie och sladd). Nr 34-544 140:—


Rakapparät R 75 i resetui Nr 34-544 140:—
Rakapparät R 375 i lyxetui och med extra skärfolie samt spiralsladd. Nr 34-545 165:—

Reservdelar till Famulus rakapparater. Skärhuvud 24-541 komplett. Skärfolie 24-542, utbytesblad.


Pris 36:—
Pris 13:—



Hemfrisör med 4 olika skärlängder. Tillverkad av plast, med 2 vanliga rakblad. Nr 24-41 6:90




Hårklippningsmaskin, av förnicklat och blankpolerat stål. Ställbar för 3 olika hårlängder med hjälp av en lös dubbelkam. Nr 34-39 33:50



Hårputsare. Omställbar f. olika skärlängder. Omtyckt och populär bland både damer och herrar. Tillverkad av plast, vanligt rakblad insättes, (ett medföljer). Nr 24-1283 Pr st 10 st 3:25 19:50



Shingelmaskin, bästa fabrikat, av polerat och förnicklat stål. Klipper intill 1/10 mm. Nr 34-40 24:—



Hemfrisören, är ett kvalitets-set bestående av hårklippningsmaskin, ställbar för tre olika hårlängder med hjälp av en lös dubbelkam, sax och kam. Nr 34-1460 33:—



Rakblad 20-1322. Kraftiga industribladd, 0,30 mm tjocka, 3-håls. Pr paket om 10 st 2:40



Kvartslampa, SONKI Claudia, 400 W. Inbyggd timer med signal. Omkastare för infraröda värmestrålar och ultravioletta strålar. 1,5 m fast anslutningsladd och skyddsglasögon. Hopfällbar. S-märkt, 220 V. Bredd 170, höjd 220, djup 75 mm. Vikt 1,4 kg. Nr 34-1465 265:—

Kvartslampa, SONKI Anita, som föregående men utan timer. Nr 34-1464 210:—



Hårklippningsmaskin, ERN Special, för 220—250 V växelström. Maskinen är av högsta kvalitet i nytt förbättrat utförande med reglerspak för olika klipplängder. Hårigenombortfaller allt byte av skärplattor. En riktig yrkesmaskin. Längd 16 cm. Med 3 m kabel och stickpropp. 1 års garanti. S-märkt. Nr 34-45 285:—


Profilkam, för förhöjning av saxen på ovanstående maskin. Sats med 2 st olika kammar. Nr 24-1284 Per sats 9:50

Utbytesax 24-47, samma som på maskinen. 63:—
Utbytesax 24-46, grövre, för hundtrimning. 65:—


Värmestrålare, för värmebehandling vid sjukdom. Avger infraröda strålar. Invändigt förspeglad lampstrålar, diam. 125 mm. Livslängd 1000 timmar. Förnicklat stål/bart stativ. 220 volt. 150 W. Nr 34-116 115:—

Reservlampor, samma som i ovanstående värmestrålare. 220 V/150 W. Nr 34-117 69:—

Reservlampor passande tidigare modell av värmestrålar. 220 V/250 W. Nr 34-115 72:—



Sollampa, med ultravioletta strålar. För hälsosamma och brunfärgande "solbad" i hemmet. Lamppan användes lämpligen i samma armatur som ovanstående värmestrålar eller i vanlig ställbar golvel eller bordsarmatur. 300 W. Endast för 220 volt växelström. Nr 34-118 112:—



Fotskrapa Credo. Specialverktyg för borttagning av förhårdnad hud vid fotvärd. Med en klinga. Nr 24-361 9:75

Reservklinga Credo. av rakbladsstål. Nr Pr 10 st 100 st 24-362 4:75 39:—



Dammsugare "Elram BS 08". En tysk produkt av hög kvalitet. Modern formgivning. Med fotströmbrytare samt fotpedal till automatisk sladdvinda. Sladdlängd 6,5 m. Sugslang med teleskoprör och kombinationsmunstycke, fogmunstycke samt möbelborste. Lätt-rörlig på länkhjul. Sugstark: 1500 mm Vp, luftmängd 23 l/sek., reglerbart sug. Dammindikator som visar när det är dags att byta filterpåse. Effekt 600 W, 220 V växelström. Skyddsisolering, radioavstörd och S-märkt. 1 års garanti. Storl. 27×20×53 cm. Vikt 7,3 kg.

Nr 44-48 365:—

Damppsåsar nr 24-398 till BS 08. Pr 5 st 7: 50

Damppsåsar Nr 24-36 till Famulus Pr 10 st 5: 50




Dammsugare EGID-HSS, i lättviktsutförande för den mindre lägenheten eller lättare arbeten. Överraskande god sugförmåga trots litet format. Med vändbart kombinationsmunstycke, fogmunstycke och möbelmunstycke. Reglerbar sugstyrka. Effekt 375 W, vikt 2,9 kg. Sladd 7 m. 220 V växelström, S-märkt.

Nr 44-2 Pr 197:—

Damppsåsar till EGID handdammsugare.

Nr 24-83 till HSS. Pr 10 st 9:—

Nr 24-143 till EGID-8. Pr 10 st 9:—



Konservöppnare för väggmontering, tillverkad av lackerat specialstål. Öppnar burkar lekande lätt och bekvämt.

Nr 34-674 15: 75



Växtindikator. Ett elektroniskt instrument som ger en varierande ljudfrekvens med besked om fuktighetsgraden i jorden, även djupt ner i krukans. Mycket enkel att använda. Längd 26 cm. Utförlig svensk bruksanvisning och batteri (22-2261) medföljer.

Nr 34-500 29:—



Duschflaska. Med patenterad pump som sprider vatten som en dimma. Krukväxter kan enkelt duschas så att växtlighet och trivsel ökas. Vinterns torra rumsluft friskas lätt upp med tillsats av en droppe parfy. Även för sprutning av insektsmedel, fönsterputs m.m.

Storlek ca 10×21 cm.
Nr Pr st 10 st
34-51 12: 75 108:—



Köksvåg. Modern, praktisk modell med snabb viktavläsning på tydlig skala. Väger upp till 5 kg. Lös vågskål av plast.

Nr 34-933 39:—



Fjädevåg, lämplig fiskvåg och hushållsvåg.

24-126. Mäter 12 kg 6:—
24-906. Mäter 26 kg 9: 80




Skärmaskin GEKA, för uppskärning av bröd, kött, korv, skinka, grönsaker m.m. i jämna skivor. Skivtjockleken inställbar upp till 18 mm. Rostfri 170 mm cirkelklinga med mycket vass vägtandad egg. Stativ av lackerad aluminium med stor sugfot på undersidan för fasthållning. Med glidbord, påmatare och utdragbar avläggningsbricka av vit plast.

Nr 34-124 110:—


Skärmaskin GEKA-Electric. Lika föregående men driven med el-motor 110 W, 220 V. S-märkt. Kompletterat med sladd.

Nr 34-125 235:—



Saxar av bästa stål. 24-284 lackerad, övriga blankförkromade. I plastföral

24-284 Skräddarsax. Längd 26 cm 18:—
24-285 Papperssax. Längd 25 cm 19: 50
24-287 Kontors- och hush.sax. Längd 16 cm 11: 75
24-286 Fick- och skolsax Längd 10 cm 9: 75



Sax av rostfritt stål med hög skärpa. Plastklädda skänklar med behagligt formade grepp för höger hand. Längd 21 cm.

Nr 24-258 10: 50




Skräddarsax av högglass-polerat rostfritt stål med plastklätt, handvänligt grepp. Vinkelutformat och därför speciellt lämplig vid tillskärning av tyg, plast och andra metervaror på plant underlag. Längd 24 cm.

Nr 24-324 23: 50




Sax med sick-sack-skär för tyg, galon, tunn plast, läder m.m. Längd 18 cm.

Nr 20-2246 16: 50




Sax med mycket vassa härdade stålskar. Specialsax för många hantverk, men även för hushållsbruk såsom rensning av fisk, kyckling m.m. Längd 15 cm.

Nr 20-2206 14: 75



Sax. Rak skräddarsax av fint förnicklat och polerat gjutstål.

Nr Längd Pris
24-90. 17,5 cm 5: 80
24-91. 20 cm 6: 20



Sax av rostfritt stål med plastklädda skänklar.

Nr Längd Pris
24-235 12,5 cm 4: 50
24-236 15 cm 7: 50



Sax av speciell modell som ger extra lätthanterlighet och kraft i klippet. Tillv. av plast med skär av rostfritt stål. Längd 13 cm.

Nr 24-110 7: 25




Elektrisk sax. Minicut 160. Ett nytt, mycket arbetsbesparande verktyg för papper, tyg m.m. Särskilt praktiskt vid mönster- och figurklippning. Utbytbara stålskar. Handtag av plast. Storl. 160×40 mm. (Passande batterier: 2 st 32-2311 medföljer ej).

Nr 34-346 21: 50


Reservskär.

Nr 24-487 .. Pr par 3:—

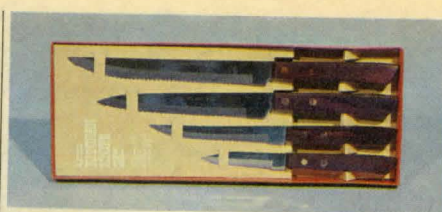

Knivsats, bestående av 4 olika hushållsknivar i följande längder 29, 26, 21 och 17 cm. Polerat rostfritt stål med vågslipat egg. Med hårt skaft av rosenträ.

Nr 34-212 18: 75



Ostskärare SPARA. En ny typ av ostskärare med fin pianosträng som skärande element. Med ett drag av skärarmen erhålles en jämnt skuren skiva av den tjocklek som önskas. Helt av plast med delar av rostfritt stål och kupa av genomskinligt plastglas. Bottenplattans storlek 15×20 cm.

Nr 34-839 32:—



Elvisp med tre olika tillbehör: visp, degknåd o. mixer med purberedare för frukt och grönsaker. Tre hastigheter. Effekt 150 W. S-märkt. 220 V.

Nr 34-447 98:—




Ostskärare med träskaft o. pianosträng för två skär-tjocklekar. Skärbredd 10 cm. Total längd 23 cm.

Nr 24-1356 12: 50


Reservsträng Nr 24-1357.

Pr 3-förp. 2: 70




Hopfällbar sax med rostfria stålskar och plastskaft. Idealisk för handväskan. Längd 95 mm.

Nr 24-316 6: 25




Slipapparat. En liten effektiv slipapparat för hushållsknivar. Rekommenderas.

Nr 34-58 14: 75




Ställ med bunke passande ovanstående el-visp.

Nr 34-484 59:—



Spiegel. Make-up och rakspiegel med ställ. Ena sidan vanligt spegelglas o. den andra med stark förstoring. Diam. 125 mm.

Nr 34-1003 8: 50



Tättningslist av en typ som använts inom fönsterindustrin under många år. Tätar springor 2-5 mm. Tillverkad av väderbeständigt syntetgummi (EPDM-gummi) och bibehåller sin tätningförmåga under många år. Monteras enklast med häftapparat eller kontaktlim.

Nr Pr m Pr 30 m
49-40 1: 75 33: 25



Tättningslist. TESAMOLL. Självhäftande skumplastlist för dörrar och fönster. Lådor blir dammtäta och stänges ljudlöst. Lampor, askar, vasar och många andra saker står stadigt och gör inga repor om man använder tättningslisten som underlägg. Pris pr 6 meter.

34-1525 9x3 mm 3: 25
34-1526 9x6 mm 3: 65
34-1527 12x6 mm 4: 50



Tättningslist, Värnamo K- list, av självhäftande grått cellgummi med utomordentliga egenskaper. Mjuk och följsam list med hög åldringsbeständighet. Blir på lång sikt ej dyrare än de billiga skumplastlisterna. Snitt 9x3 mm. Längd 6 m pr förpackning.

Nr 34-1530 8: 30


Tättningslist, Värnamo K- list som föreg, men snitt 10x5 mm. Längd 4 m pr förpackning.

Nr 34-1535 7: 25



Gummlist Nr 49-35 av svampgummi med ytterhud av tunt grått gummi, idealisk till tättnings- och dämpningslist m. fl. ändamål.


Diam. 4 mm pr m. 1: 80
Diam. 6 mm pr m. 2: -
Diam. 8 mm pr m. 2: 20
Diam. 12 mm pr m. 3: -



Blodtrycksmätare.


Ett precisionsinstrument, tillverkat vid specialfabrik för medicinsk apparatur. Kompletterat med stetoskop. Med denna mätare kan ni lätt själv kontrollera ert blodtryck. Utförlig bruksanvisning på svenska med tabell över normala blodtrycksvärden för olika åldrar medföljer.

Nr 34-106 146: -



Stetoskop för lokalisering av missljud i motorer eller dylikt.

Nr 34-130 32: -



Resetermometer, i förn. mässinghylsa. Längd 14 cm, med klips. Graderad +50-50°.

Nr 24-79 19: 50




Tältimpregnering. Räcker till ca 10 m² yta. Oövertärfat impregneringsmedel för tält, sportkläder, presenningar o. dyl. Självsprutande aerosolburk 0,4 l.

Nr 34-55 17: 50

Textilimpregnering

"IMPRENEX", att påstrykas med pensel. Flaska 1 l.

Nr 34-109 14: 50

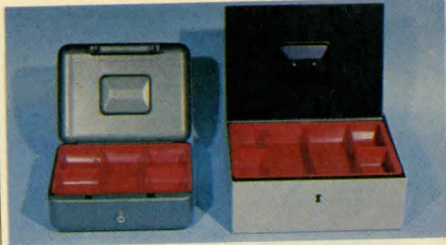


Kassaskrin av vackert fänettblackerad stålplåt i storl. 255x195x100 mm. Lös 5-delad insats för mynt. Lås med 2 nycklar. Vikt 1,8 kg.

Nr 34-334 74: -




Båtskopa av specialplast i väl synl. röd färg. Total längd 20 cm, bredd 15 cm.

Nr 34-1314 11: -




Båtkompass. Omställbar för kompensation av metall. Kupat fönster som förstörar indikeringen. Inbyggd 12 V belysning för navigering i mörker. Horisontal eller vertikal montering. Kompasshuset i förkromad metall o. glas. Kl. plast. Ringens diam. 11,5 cm, höjd 13 cm. Skalinindelning 360°.

Nr 34-34 155: -

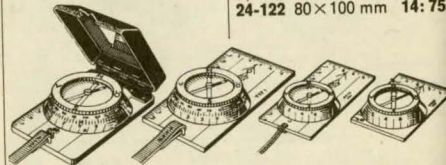


Silva, välkänd kvalitetskompass. Indelning 400°.

24-961, "Silva 15", militärkompass 84: -
24-68, "Silva 1", sportkompass 65: -
24-69, "Silva 2", juniorkompass 33: -
24-71, "Silva 7", skolkompass 19: 50
24-72, "Silva 3", skolkompass 26: 50



Privatfack. Ett litet "bankfack" för pengar, smycken och annat personligt som man önskar ha bakom lås i hemmet, i bilen, på arbetsplatsen etc. Kraftigt utfört av lackerad stålplåt med cylinderlås och 2 nycklar. Lätt att sätta fast och kan bara tagas loss av ägaren. Storl. 285x185x60 mm. Vikt 1,7 kg.


Nr 34-855 77: -



Nyckelfodral i praktisk modell med fjädertillslutning. Tillverkad av fint äkta mjukläder med kedja och nyckelring.

Nr Storlek Pris

24-121 75x80 mm 13: -
24-122 80x100 mm 14: 75

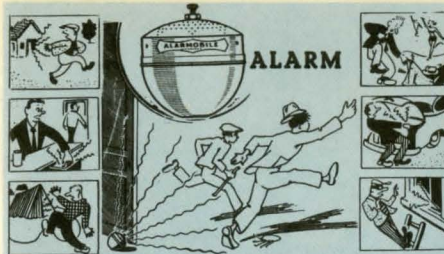


Alarmlöcka. Helt automatisk. Träder i funktion vid minsta vidröring och avger en genomträngande signal, som hörs på långt håll. Ett utmärkt skydd mot oönskad gäst vid camping, i bilen, sommarstugan, på badstranden, i butiken etc. Endast den som känner apparatens konstruktion kan stänga av den, så att oljudet upphör. Lackerat hölje av plåt. Diameter 9 cm. En billig "stöldförsäkring". Utan batterier. (2 st nr 32-2316).

Nr 32-787 58: -




Tjuvlarm bestående av en siren med skrämmande starkt ljud som utlöses genom kontaktleddning kopplad till t ex dörr eller fönster. Storlek 8x8x11 cm. Passande batterier 4 st 32-2311

Nr 32-1347 14: 75




Dörrkedjelarm och fönsterlarm. Ger en kraftig signal om dörren eller fönstret öppnas. Strömbrytare för av och påslag. Utan batteri. (2 st 32-2324).

Nr 34-431 13: 50



Säkerhetskedja av för-mäss. järn.

Nr 34-428 4: 50



Säkerhetskedja ROSS. Kraftigt utförd med dyrk-fritt cylinderlås. Kan låsas och låsas upp från insidan eller utsidan men inte avlägsnas utan nyckel. Ett verkligt stabilt skydd som gör ditt hem säkert.


Kompl. med skruvar och 2 nycklar.

Nr 30-429 16: 50




Dörrlarm med siren som tjuvar när dörren öppnas mot dörrstoppen. Slutar ej fastän dörren stänges. Drives med 2 st batterier 32-2324 (medföljer ej).

Nr 34-432 12: 50



Telefonlås av förkromad metall med 2 nycklar.


Nr Pr st 10 st
24-801 3: 50 27: -

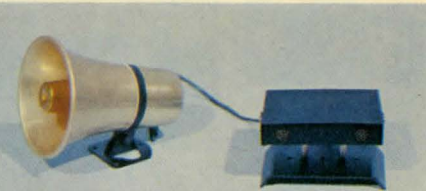

Ultraljudsalarmlarm, ett effektivt tjuvlarm för hem, bil eller båt. Ger kontakt till siren eller ringklocka vid rörelse i ett rum etc. Inställbar känslighet. Omkopplare för fördröjning av alarmlarmet med ca. 3 sek. Känslighet ca 2x2 m. Spänning 11-14V likspänning. Förbrukning 7 mA. Endast minusjordat elsystem. Lämplig batterielim. nr 32-856. Storlek 120x115x25 mm. (Larmsiren medföljer ej).


Nr 32-18 390: -

Siren lämplig för anslutning till ovanst. alarm se sid 90.



Hänglås av massiv mäs-singel med hårdad stålby-gel. Ett rejält utomhuslås med 2 nycklar. Finns i 4 storlekar. Mått: breddx hela längden.

Nr Storlek Pris
24-312 19x33 mm 6: 70
24-313 31x54 mm 9: 80
24-314 38x65 mm 12: 25
24-325 50x83 mm 19: 50



Hänglås. Kombinations-lås, kan öppnas och låsas endast av den, som känner koden.


Nr 24-901 19: 50

Hänglås. med förnicklade gavlar. Med 2 nycklar.

Bredd

Nr mm Pr st 10 st
21-1160. 15 1: 75 15: -
21-1161. 25 2: 25 19: -
21-1162. 45 3: 20 29: -

BRANDVAKT




Brandvakt. Rökvarnaren "Smoke-Signal" är ytterst känslig och högst pålitlig. En som sover vaknar sä-lan av brandrök. Därför behövs denna vakt som slår larm vid minsta lilla rökutveckling och väcker med en ljudstark signal dem som sover. (Tobaks-rök utlöser ej larmet). Ni monterar den lätt själv med 2 skruvar i taket. Ingen ledningsdragnin-g. Batteriet räcker minst ett år och rökvarnaren säger själv till när det skall by-tas, genom att ge ifrån sig korta pipsignaler, som utprepar under en hel vecka om batteriet ej blir utbytt. Apparaten leverer-saras komplett med batteri. 1 års garanti.

Nr 34-1010 210: -


Batteri Duracell 12,6 V.

Nr 22-2142 33: -




Låskedja för cyklar, båt-ar, resgods, grindar m.m. 90 cm lång förkromad o. plastbelagd kedja med sifferlås.

Nr 25-738 9: 50

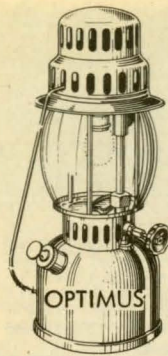

Stormlykta för fotogen. Mycket ljusstark, motsv. 225 W. Den är mycket stabil, stormsäker och driftsäker. Effektiv spiral-förgasare som är det tekniskt bästa brännarsystemet. Lampan är lika lämplig inomhus som utomhus. Helt av polerad mässing. Nr 34-424 270:—

Glödnät för utbyte i 424. Nr 24-499 Pr st 3: 25




RESPARTI

Handtag av grå plast. Storl. 204x14 mm. Hål för M4 skruv. Skruvavst. 180 mm. Nr 21-915 Pr st 10 st 4: 50


Handtag av plast m. förkromad dekor. Storl. 260x18 mm. Skruvavst. 240 mm. För M5 skruv. Nr 21-916 Brun plast Pr st 2: 50 10 st 18:— Nr 21-917 Vit plast Pr st 2:50 10 st 22:—

Handtag av blankförkromad mässing. Gänga för M5 skruv. Storl. 240x11 mm. Skruvavst. 190 mm. Nr 21-919 Pr st 4:— 10 st 35:—

Handtag av förkromad mässing. Grepp av brun plast. Längd 245x20 mm. Skruvavst. 233 mm. Gänga för M5 skruv. Nr 21-918 Pr st 5:— 10 st 40:—




Regnmätare. Mätcyli-der av plast, graderad 0—40 mm. En praktisk och intressant sak som passar alla villa- och sportstuge-ägare, lantbrukare, trädgårds-nästare m. fl. Höjd 80 cm. Nr 34-1107 14: 50




Fönstertermometer. Mini-Maxi, monterad på slipad glasplatta. Omställningsvred av förnickl mässing. Visar nattens lägsta och dagens högsta tempera-turer. Plattans storl. 200x50 mm. +50—40°. Nr 34-1289 36:—




Fönstertermometer. Visar-temperaturer graderad —35 — +50° C. Lätt att av-läsa på långt håll. Genom-lysende tavla. Diam. 7 cm. Nr 24-156 11: 50



Rökgastermometer m. 25 cm lång känslstav med 1/16" gängfläns. Nr Gradering Pris 24-640 0—360° 58:— 24-641 0—500° 59:—



Termometer, "Moto-therm". Visar såväl ytter-som innetemperatur. Ytter-temperaturer registrer-as av instrumentet ge-nom en 1,8 meter lång smidig wire, som ledes till utsidan av huset genom t.ex. fönsterposten. Termometern är också lämp-lig vid en badbrygga, för att visa såväl luft-som vattentemperaturen. Stor-lek 95x80x32 mm. Nr 34-77 94:—




Stektermometer m. rostfri platta och spets. Termometern användes vid ugn- och grytstekning av kött. Bruksanvisning medföljer. Längd 16 cm. Nr 24-1292 13: 50

Termometer, av helgjuten svart plast (gjutjärnsimitation). Lätt att avläsa även på avstånd. Mycket dekorativ på yttervägg. Skala +50—30°. Nr Längd Pris 34-214 27 cm 10: 75 34-215 42 cm 19:— 34-216 70 cm 33:—




Laboratorietermometer, precisionsutförd. Längd 26 cm. —10 — +110° C. Nr 24-638 13: 75

Laboratorietermometer, som föregående men i längd 30 cm. —10 — +250° C. Nr 24-639 21:—




Frysboxtermometer, mät-område —40 till +40° C. Markeringar finns f. lämp-lig lagringstemp o. djup-frysning. Längd 17 cm. Nr 24-1423 5: 75

Termometer för källare, kylskåp, frysbox m.m. Nr 24-101 3: 80




Rumstermometrar. 24-426, plastskala, längd 10,5 cm. Pr st 3: 95 24-427, träskala, längd 12 cm. Pr st 4: 75




Febertermometer av förstklassigt tyskt fabr. Längd 13 cm, med kula. Nr 24-218 9: 50



Badtermometer i plast-hylsa. Längd 20 cm. Nr 24-1151 8: 75



Akvarietermometer. Fly-ter i upprätt läge. Längd 13 cm. Nr 24-21 2: 75




Alkoholprovare med in-byggt termometer och kompensationskala för temperaturavvikelser vid provningen. En preci-sionsmätare för mätning av 0—100 volymprocent alkohol. Längd 32 cm. Nr 24-420 39: 50

Alkoholprovare för mät-ning av 0—100 volympro-cent alkohol. Längd 19 cm. Nr 24-421 11: 75


Vinprovare. Enkel o. till-förlitlig konstruktion. Mä-ter upp till 25% alkoholt-halt. Med bruksanvisning. Nr 24-22 8: 50

Termometer. Visar såväl inner- som yttertempera-turen. Den senare regi-streras genom en meter-lång fin wire, som ledes till husets utsida genom t. ex. fönsterposten. Skalan är stor och tydlig o. höljiet är av benvit plast. Höjd 22 cm. Nr 34-665 58:—



Termometer, en max- o. minimumstermometer som visar dygnets varmaste o. kallaste temperatur. Höjd 23 cm. Nollställes med en medföljande magnet. —35 +50°. Nr 34-1498 21:—


Termometer i likhet med 34-1498 men utan regn-skydd. Nr 34-53 17: 75



Fönstertermometrar spritfyllda. 24-429, med fäste av vit plast. Längd 20 cm +40 —40° 5: 75 24-1290, med rostfria be-slag. Längd 20 cm. +50 —50° 6: 90



Ugnstermometer med vi-sare. Graderad upp till 400°. Nr 24-846 9: 25



Barometer i elegant ut-format trähölje i form av en skeppsratt. Barome-terhusets diam. 13 cm. Slipat glas. Nr 34-1189 76:—



Barometer i hölje av po-lerat mahognyfärgat trä. Diam. 13 cm. Kupigt glas i mässingsring. Nr 34-1267 63:—

Gör det själv!




Thermometer-, Hygrometer- & Barometerverk för in-montering i panel. Ring av höglanspolerad mäs-sing och guldfärgad tavla. Svarta markeringar och siffror. Kupigt glas. Med fästskruvar.

No	Termom.	Ytterdiam.	Verkdiam.	Pris
34-1661	Termom.	95 mm.	75 mm.	19: 60
34-1659	Hygrom.	95 mm.	75 mm.	21:—
34-1273	Barom.	80 mm.	48 mm.	39:—
34-1274	"	95 mm.	75 mm.	47:—
34-1276	"	110 mm.	75 mm.	49:—
34-1275	"	145 mm.	75 mm.	57:—
34-439	"	220 mm.	75 mm.	89:—



Termo-Hygro-Barometerverk för inmontering i panel. Hölje av höglanspolerad mässing, diam. 95 mm. Guldfärgad tavla, kupigt glas.


Nr 34-450 Termometer Pr st, 11:— 10 st 94:—
Nr 34-451 Hygrometer Pr st, 16:— 10 st 139:—
Nr 34-452 Barometer Pr st, 22:— 10 st 195:—



Sats som består av ett verk av alla tre ovanstän-dande nr 450, 451, 452. En mall i full storlek 41x23,5 cm. enl. bilden medföljer. Nr 34-454 48:—



Hygrometer i polerad mässingskåpa för montering på vägg. Lämpligt industriinstrument. Preci-sionshårhgrometer graderad 0—100%. Diam. 13 cm. Nr 34-1566 115:—



Hygrometer. I lackerat o. förnicklat hölje. Diam. 100 mm. Nr 34-1567 29: 75



Hygrometer i plastkåpa 100x70x18 mm. Kan stå på bord eller hängas på vägg. Nr 34-583 23: 50



Gökur med 8-dygns verk, framstycke vackert och djupt skulpterat i brunbetsat trä med hare, fågel, gevär, jaktväska och hjorthuvud. En liten dörr öppnas och göken tittar fram och ropar ut tiden. Storlek: bredd 32 cm, 55 cm. En värdefull present för jägaren. Nr 44-1477 295:—



Gökur i den gamla goda schwarzwaldkvalitén. Med tonfjäderslag o. gök som ropar halv- och heltimme. Prima mässingverk med säker gång. Vackert och djupt skulpterat framsida. Höjd 28 cm. Nr 34-462 164:—



Väderlekshus med lodur och termometer. Höjd 25 cm. Vid vackert väder kommer gumman ut och vid dåligt väder gubben. Huset i vackra tyrolerfärger. Nr 34-1277 52:—



Väggur av brunbetsat trä i form av en uggle. Pendelverk med lod. Ogonen rör sig i takt m. pendeln. En trevlig barnkammarklocka. Höjd 20 cm. Nr 34-1476 36:—



Gökur med prima mässingverk och gök som ropar en gång varje kvart. Höjd 24 cm. Nr 34-1258 59:50




El-väckurur ESGE med synkronmotor för 220 V. Väckning med summerton som repeterar var 10:e minut (4x) efter avstängning, tills den avstänges med separat stoppknapp. Vill Ni vid något tillfälle inte bli väckt, t.ex. under arbetsfria dagar, kan väckningen avstängas helt. Hölje i matt plast, storl. 120x70x85 mm. S-märkt. Nr 34-350 122:—

El-väckurur ESGE. Med synkronmotor för 220 V. Väckning med summerton som repeterar var 10:e min. (4x) efter avstängning. Kan även avstängas helt. Inbyggd belysning av urtavlan. Hölje av matt plast, storlek 95x65x75 mm. S-märkt. Nr 34-351 95:—



Väckurur med Quartzverk för hem- och resebruk. Det är en toppprodukt i urteknik och sekundexakthet. Den ringer i intervaller om 4 sekunder per 30 sekunder. Klockan kan ringa upp till 30 min. om den inte stängs av. Finnes i färgerna: svart, vit och orange. Storlek 88x40x62 mm. Passande batteri 32-2322. Ett års garanti. Nr 34-486 105:—



Farfars-klocka. En gammal modell som åter blivit modern och populär. Av förkopprad blank plåt. Prima mässingverk. Kraftig signal på två klockor. Höjd 16 cm. Nr 24-1473 46:—



Väggur på tennpläterad tallrik, diam. 28 cm. Med batteriverk. Ett års garanti. Ett extra stiltur för hemmet eller sportstugan. För batteri 32-2322. Nr 34-336 132:—



Bordsur med uppdragsfjäder och Faden-pendel (snörpendel) en tekniskt intressant mekanism, som blev patentsökt redan år 1883. Tillverkat helt av trä, även kugghjul. Tavlan 18 cm diam. har koppartavla på träpanel. Schweizisk fabrikat. Höjd 37 cm. Vikt 1,7 kg. Nr 44-1593 195:—



Ritning med arbetsbeskrivning till Moraklocka. Klockfodralet är uppbyggt av trälist, spånplattor och plywood i avsikt att för enkla bygget men det kan givetvis byggas helt i trä för den som behärskar möbelsnickertekniken. Klockans totala höjd är 218 cm. Passande verk är pendelverket 44-775, 44-776, eller 44-1450, andra verk kan naturligtvis även användas. Färgplansch på ett par typer av dekorationsmålningar, en allmogemålning och en "herrskapsmålning". Noggrann utförd kommer denna klocka att bli en klenod som håller flera generationer. Nr 28-255 7:—

Spiksats som behövs vid byggande av moraklockan såsom: 200 st dyckert, gångjärn, magnetlås och skruv. Nr 21-146 7:60



Ritning med arbetsbeskrivning till golvur i stjärnsundstypen. Ritad av samma konstruktör som utfört moraklocksritningen. Klockans totala höjd är 197 cm. Passande verk är nr 44-1445. Andra verk kan naturligtvis användas. Materialet för detta golvursfodral kan vara furu eller spånskiva. Färgplansch på ett par typer av dekorationsmålningar medföljer. Nr 28-254 7:—

Spiksats med skruv, dyckert, förm. gångjärn och skruv som erfordras vid tillverknig av golvuret enl. ritning 28-254. 21-148 9:85

BYGGSATSER

Byggsats till klockfodral enligt ritning 28-255 som medföljer satsen. Alla erforderliga detaljer av trälist, spånplatta och plywood, samt gångjärn, lås, spik och skruv ingår i satsen som väger 19 kg. Trädetaljerna är sågade, borrade och formade enl. ritningen varför endast ihopsättning och putsning med sandpapper fordras före ytbehandling och målning. Nr 44-777 Pr sats 415:—

Byggsats till golvursfodral enl. ritning 28-254, som även medföljer byggsatsen. Alla erforderliga detaljer såsom spånplattor, profilerad ramlist för huv, mellandel, fot dörr och "spegeln" på klockans nedre del, gerade och klara för hopsättning. Pallbräda, gångjärn skruv och spik medföljer. Vikt 18,5 kg. Trädetaljerna är sågade och borrade enl. ritningen, varför endast ihopsättning och putsning med sandpapper erfordras före målningen. Glas till dörr och huv kan Du betälla hos närmaste glasmästare. Nr 44-785 pr. sats 480:—

Ramlistsats till golvuret enl. ritning 28-254, består av profilerad ramlist som är avkapad i 16 längder passande till dörren, "spegeln" på klockans nedre del, fot mellandel och huv (ej gerade). Vikt 4 kg. Listen är tillverkad av furu. Nr 44-784 pr sats 122:—

Nr 44-789 av massiv mahogny pr sats 215:—



Urbyggsats. En fyrkantig väggmodell, storlek 39x39 cm. Vikt 1,4 kg. Tavla av alum.plåt, vitlackerad med svarta siffror, tillsågad ramlist, vårt nr 36-60. Allt klart för ihopmontering. Ramen av furu är omålad och kan betsas i önskad färg eller lackeras. Urverk 34-1786 med svarta visare. Två års garanti.

Nr 34-1501 112:—

Byggsats till väggur enl. ritningen 28-345. Alla erforderliga detaljer av 12 mm furuplywood samt profilerade lister av furu, samt 2 st knopp 31-534, 1 st 31-536, 1 st kupigt glas 34-425. Erforderlig spik, skruv, gångjärn och hakar. Trädetaljerna är sågade och borrade enl. ritningen, varför endast ihopsättning och putsning med sandpapper erfordras. Utförlig arbetsbeskrivning medföljer byggsatsen. Nr 44-788 295:—



Knopp av svarvad björk och putsad. Form enligt väggursritningen. Nr 31-534 31x50 mm 3:60
31-536 45x75 mm 5:70



Ritning till väggur storlek ca höjd 60, bredd 19, djup 12 cm. Fullständiga detaljritningar och arbetsbeskrivning. Fodralet bygges av valfritt material t.ex. ädelträ, plywood, spånplattor el. likn. samma konstruktör som ritat våra övriga klockritningar. Nr 28-345 7:—


1978

Årtalssiffror 66-8. Ett mönsterblad med tre olika stilar och två storlekar som passar till årtalet på moraklockan m.m. Sändes med order gratis vid beställning.



Pendelverk för väggur, med 8-dygns fjäderverk. Slår hel- och halvtimme på en 10 cm rund stål-fjäder som ger en vacker, gammal klockklang, s.k. rundgong. Emaljerat vit tavla med svarta visare och svarta, rommerska siffror. Pendel med pendelskiva av mässing med vitemaljerad mitt. 63 mm i diameter, utom 44-1482 som har 80 mm pendelskiva. Verkets storlek 9x12 cm, djup 9 cm som är justerbart.

Nr Pendellängd Pris
44-1478 120 mm 230:—
44-1479 170mm 232:—
44-1480 210 mm 234:—
44-1481 250 mm 236:—
44-1482 265 mm 245:—

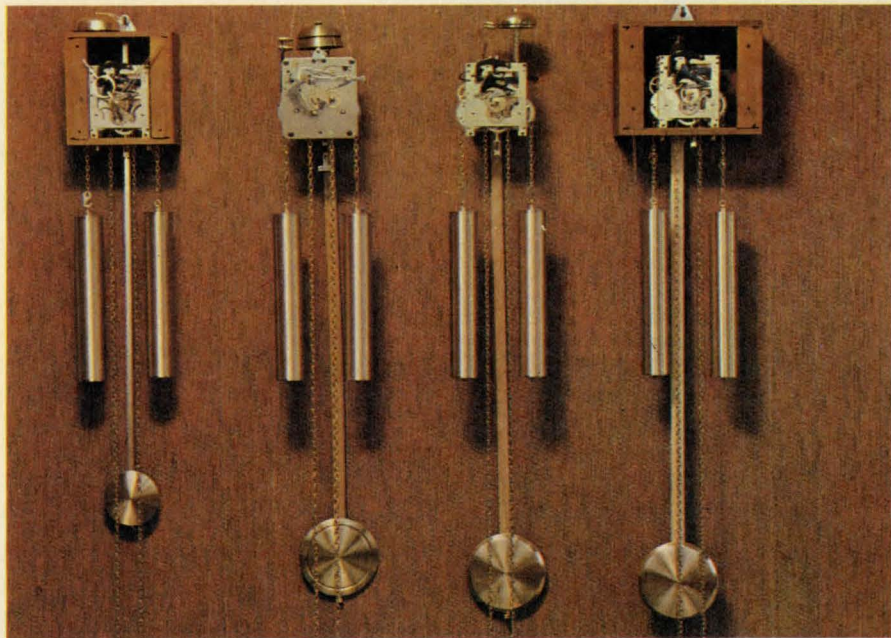

Golv- och väggurverk, 8 dygns pendelverk, 2 års garanti,

extra prima tyskt fabrikat, utan urtavla men med visare av mässing och alla tillbehör i övrigt. Lämpligt för den som vill göra ett ur med personligt utformad urtavla och fodral för väggur, golvur, moraklocka m.fl. Loden i polerade mässinghylsor. Verken finns med 4 olika pendellängder. Pendelskivans diam. 80 mm. Verken 1409—1411 är försedda m. pendylklang medan 1412—1414 och 1425 har Bimbam slagverk med 3 st stålstavar. Verket i fodral, storlek: bredd 19, höjd 16 och djup 9 cm, m. upphängsbeslag. Minutvisarens längd 115 mm.

Nr	L	Pris
44-1409	36 cm	320:—
44-1410	58 cm	322:—
44-1411	75 cm	325:—
44-1412	36 cm	325:—
44-1413	58 cm	327:—
44-1414	75 cm	328:—
44-1425	85 cm	330:—

L = avståndet mellan visaraxeln och pendelskivans centrum.

Pendelverk 1411 och 1414 har 18 cm pendelutslag.

Golvursverk med tillbehör, Westerstrands välkända fabrikat. 8-dagars verk med grahamsgång. Slag på mässingsskålar halv- och heltimma. Slipade bottnar av 2,5 mm mässing, mått 96×109 mm. Polerade tappar. Innehåll: verk, pendel 856 mm lång med 115 mm pendelskiva av mässing, två lod lackerade eller med svarvade mässinghylsor, lodkedjor, konsollskruvar stoppringar för lodkedjan, konsollbrickor, visare av kraftig mässing längd 13 cm. Ett extra gediget svenskt verk med två års garanti.

Nr 44-775 med lackerade lod 480:—
Nr 44-776 med mässinghylsor 495:—

Golvursverk, Westerstrands fabrikat, försedd med Bim-Bam slagverk med tre tonstavar i stället för skålar, i övrigt samma urverk och tillbehör som 44-776. Pallbräda av stål. Två års garanti. 44-780 490:—

Golvursverk, Westerstrands fabrikat, utan slagverk men i övrigt som 44-775, ett lod. 44-781 295:—

Pendelurverk för golv- o. väggur. 8-dygns gångtid. Extra prima tyskt fabrikat. Slår halv- och heltimma på två 60 mm. mässingsskålar. Loden i mattpolerade mässinghylsor 40×240 mm. Pendelstäng av ädelträ med 115 mm. pendelskiva av polerad mässing. Pendelns längd från visaraxeln till pendelskivans mitt 865 mm. Två års garanti. Passande visare 1451, 1452, 1453. Visare medföljer ej. Nr 44-1450 330:—

Pendelverk med samma data som verk 44-1450 men inmonterat i fodral. Storlek: bredd 157, höjd 161 och djup 80 mm. Passande visare 1451, 1452 eller 1453. Nr 44-1484 335:—



Visare av polerad mässing, 1 mm. tjock. Passar golvurverken 44-1409, 44-1414, 44-1425, 44-1445 och 44-1450. Extra elegant visare.

Nr	Längd	Pr par
24-1451	130 mm.	16:—
24-1452	115 mm.	16:—
24-1453	100 mm.	16:—


Pendelurverk. Detta verk har samma data som verk 44-1450 men är försedd med Bim-Bam slagverk med tre tonstavar som ger en mjuk, melodisk klang. Verket är monterat i fodral med måtten: bredd 200 mm, höjd 155 mm och djup 105 mm. Inbyggnaden blir härigenom enkel och vi rekommenderar detta verk till golvur enligt ritning 28-254. Passande visare 24-1451, 24-1452, 24-1453. Med detta verk behövs ej någon pallbräda. Två års garanti. Nr 44-1445 395:—



Gångjärnsats 21-729 med 2 st. förm. gångjärn och skruv som passar dörren på gulvuret enl. ritning 28-254. Pr sats 4: 95 Läs storlek 82×20×60 mm. förm., med förn. nyckel och skruv. Passar golvursdörren. 21-726 4: 75




Pendylverk. 14 dagars gång med hel- och halvtimmesslag på klocka. 10-kuggade drivare av hårt stål. Verkbottnar av 1,5 mm tjock mässingplåt i storl. 95×117 mm. Poletrade fjäderhus, bottnar, pendelupphängning och pendel. Rund, elfenbensfärgad urtavla m. romerska eller arabiska siffror. Frontreglering. Polerade och graverade renässansvisare av mässing. Halvmassiv glasing av polerad mässing, 175 mm i diam. och kupigt glas. Verkets djup 95 mm. Avstånd från visarcentrum till pendelskivans centrum 163 mm. Ett gediget pendelverk av förmästa tyska tillverkning. 34-206 romerska 220:—
34-198 arabiska 220:—




Väggurverk. 8-dagars Westminster-verk helt av mässing. Mattförsilvråd, 20 cm. tavla och pendel. Svarta visare. Verkets storl. 130×130 mm, djup med tavla 135 mm. Tonstavnarn. längd 39 cm. Pendelns längd ca 24 cm. Komplettt för inbyggnad i fodral. Ett förmåligt verk. Nr 34-211 315:—




Urbyggsats, som består av alla erforderliga delar till en klocka i antik 1600-tals modell. Kuggjul av trä, sten som lod. Sten medföljer ej. Pendeln är en svängande vinge överst på klockan som tjänstgör som tidregulator. Höjd 37 cm. Ett hobbyarbete som är intressant och lärorikt. Beskrivning medföljer. Nr 34-1748 Pr sats 238:—



Bordsurverk, 14-dagars, med Bim Bam-slag på 4 stavar i längd 20 cm. Mässingsverk med ankar-gång. Verkets storlek 106×94 mm. Med visare. Passande tavla 34-339. Nr 34-210 165:—



Siffersats, komplett till urtavla. Av slipad och polerad mässing med zapponlackad yta, som bibehåller glansen. Godstjocklek 1,5 mm. Höjd 20 mm. Nr 24-1583 26:—

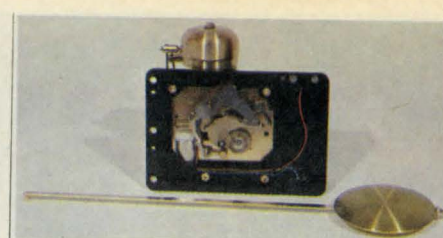

Batteripendelverk med hel- och halvtimmesslag på mässingsskålar. Med monteringsplatta storlek 13×9 cm. Pendellängd från visaraxeln till pendelskivans mitt 325 mm. Passande batteri 32-2321. Pendelskivans diam. 70 mm. Nr 34-514 173:—

Batteripendelverk som 34-514 men med Bim-Bam slagverk på 3 st tonstavar. Nr 34-515 175:—

Visare modell A passande ovanstående pendelverk. Längd 78 mm. Nr 24-1124 mässingf. 4:— Nr 24-1125 svarta .. 4:—

No	Pendellängd	Pr st
34-1764	135 mm.	105:—
34-1740	170 mm.	106:—
34-1653	555 mm.	118:—
44-1694	685 mm.	119:—

Viktattrapper av blankpolerad mässing m 4 kedjor 23 och 90 cm långa. Längd Diam. Nr mm mm Pr par
24-1742 100 25 28:—
24-1743 130 30 34:—
24-1744 192 35 44:—

Pendelverk. Med dessa pendelverk o. lodattrapper kan man göra ett stiligt batteri-väggur, som ser ut som ett lodur. Pendeln och skivan av mässing. Hölje av transparent plast i storlek 120×82×47 mm. Varje verk är konstruerat för sin särskilda pendellängd varför utbyte mellan olika långa pendlar inte är möjligt. Gången regleras m. muttern under pendelskivan. Fästes vid urtavlan med centralmutter Passande batteri 32-2321. Pendellängden räknas från visaraxeln till pendelskivans mitt. A B

Nr	Längd	Form
24-1750	60 mm	A
24-1751	76 mm	A
24-1752	103 mm	A
24-1756	120 mm	A
24-1757	135 mm	A
24-1754	140 mm	B


Vid order på visare uppgiv reservnummer.

Nr	Form	Storlek	Pris
34-425	Runda kupiga	155 mm diam.	16: 50
34-525	Runda kupiga	300 mm diam.	25:—
34-522	Runda kupiga	315 mm diam.	28:—
34-523	Plant glas	145 mm diam.	6: 50
34-524	Plant glas	97×157 mm.	4: 50



Urtavlor av förmäss. aluminiumplåt 1 mm tjock, försilvrad siffering med romerska siffror i svart färg, gjutna ornament i oxiderad kopparfärg. Extra stilig urtavla. Tavla 34-268 är utan överdel, sifferingen av mässing, fyrkantig, Passande visare ca 75, 100, 115 och 100 mm långa.


Nr	Storlek	Pr st
34-265	20x26 cm	52:—
34-266	25x33 cm	68:—
34-267	28x37,5 cm	88:—
34-268	25x25 cm	56:—



Siffering av blankpoleerad mässing. Diam. 165 mm. Romerska siffror. För ca 75 mm visare. Siffrornas höjd 28 mm.

Nr 34-1582 42:—

Nr 34-625 av pressad mässingplåt 18:—



Sifferram av mässing. Upphöjda siffror på mattlackerad bakgrund i 2 nyanser, ljusbrunt-mörkbrunt. Diam. 245 mm. Mittenurtaget 177 mm. Visare ca 100 mm.

Nr 34-1560 24:50




Urtavla av mässing med stilig ornament. Försilvrad siffering, 25 cm diam, med svarta rom. siffror. Tavlan är på baksidan försedd med kugg-hjul och mekanismer så att månen visar sina faser. Vikt 1,2 kg. Passande visare 115 mm. långa. Passar pendelverk 1409-1414, 1425, 1450 och 1445.

34-962. Storl. 25x25x33 cm. 268:—

34-975. Storl. 28x28x37,5 cm. 325:—

Ovanstående urtavlor passar ej till Westerstrands urverk.



Siffering av silvereloxerad lättmetall med svarta siffror. Självklistrande. Passande visare ca 70, 95 och 115 mm.

Nr	Diam.	Pr st
34-262	155 mm	11:—
34-262B	guldelox.	11:50
34-263	200 mm	16:—
34-264	248 mm	22:—

Siffering som är i likhet med ovanstående men ej självklistrande. Passande visare ca 50, 70, 80, 90 och 100 mm.


Nr.	Diam.	Pris
34-457	108 mm.	5:50
34-461	155 mm.	6:50
34-465	173 mm.	7:60
34-466	190 mm.	8:25
34-467	205 mm.	8:75

SIFFERMALL för rätt placering av siffrorna på urtavlor sändes gratis på begäran.



Urtavla av antikbehandlad kopparplåt 0,5 mm tjock, diam. 195 mm, kupad och med siffror och ornament i relief. En sober tavla. för 80 mm visare.


Nr 34-1746 37:—



Urtavla nr. 34-1558 är i likhet med 1562 men med romerska siffror, Pris pr. st 48:50

Siffersats. Romerska siffror av tjock mässing. Utan ring. Nr 24-1586 svart. Siffrorna kan klistras fast på urtavlan.

Nr	Sifferhöjd	Pr sats
24-1637	15 mm	23:—
24-1612	20 mm	25:—
24-1607	25 mm	28:—
24-1586	20 mm	25:—



Urtavlor vita med svarta romerska siffror och dekor. Alla med 10 mm. centrumhål.



34-410 av plast, storlek 18x18 cm. För visare ca 76 mm. 7:50

34-417 på 3 mm. tjock masonit, storlek 20x20 cm. För visare 69 mm. 13:50

34-418 som nr 34-417 men utan hörnröck 13:50


34-409 av 1,5 mm. tjock aluminiumplåt vitlackerad, storlek 28x28 cm. För visare 103 mm. 38:—

Nr	Höjd	Pr sats
24-1635	15 mm	20:—
24-1636	20 mm	22:—
24-1559	25 mm	25:—




Urtavla av plast, svarta arabiska siffror på vit botten. Storlek 18x18 cm. För visare ca 76 mm.

Nr 34-1581 19:—




Urtavla med kupigt glas, polerad glansing av mässing på gångjärn. För ca 80 mm visare. Diam. 185 mm. Romerska siffror.

Nr 34-339 33:—



Urtavla med kupigt glas, polerad glansing av mässing på gångjärn. För ca 80 mm visare. Diam. 185 mm. Romerska siffror.

Nr 34-339 33:—



Urtavla av antikbehandlad mässing med kupigt glas på gångjärn. Passande visare ca 70 mm. Romerska siffror. Diam. 170 mm. Visarhål 10 mm.

Nr 34-1561 35:—



Tavelbotten av 0,8 mm borstad och eloxerad alum.plåt storlek 22x22 cm. 10 mm hål i mitten. Med denna platta och siffering 34-465, 4 st hörnbeslag 24-469, ca 90 mm A-visare får man en vacker urtavla.

Nr 34-475 9:50

Tavelbotten som 34-475 men mässingfärgad elox. Nr 34-468 10:50

Hörnbeslag av brons. mässing, vackert ornamenterade, storlek 80x30 mm.

Nr 24-469 Pris pr 4 st 8:50

Rabatt: Vid order å 10 st. batteriverk och visare av samma nummer, lämnar vi 10% extra rabatt.



Quartzverk Scholer är i likhet med 34-1801 men i storlek 58x68x26 mm. Levereras med sekundminut- och timvisare av svart plast. Längd 8 cm. 34-557 för 0-4 mm tavla 34-558 för 3-7 mm tavla

Pris pr st 45:—



Arsur med Quartzverk som går ca 400 dagar, med ett batteri 32-2322. Pendeln svänger runt ca 12 varv pr minut. Höjd 300 mm, fotens diam. 195 mm. Ett vackert ur av blankpolerad mässing som har en absolut precision i gången.

Nr 44-1483 270:—



Hörndekor 24-412 av metalliserad plast. Dekorativa. Storlek 85x115 mm. Pris pr. 4 st. 13:—

BATTERI-URVERK



Quartzurverk VDO.

Kvartskristallen ersätter pendeln och oron i urverken. Den svänger 4.194304 gånger i sekund- en och ger genom batteriet en elektrisk impuls med absolut precision. Du ställer klockan endast en gång per år när du byter batteri. Gångtiden är sekund-exakt. Storlek 60x70 mm, tjocklek 30 mm. Enhälsfastsättning

34-1735 för 0-3 mm tavla 34-1801 för 3-6 mm tavla

Pris pr. st. 48:—

Sekundvisare 24-414 för verk 1735 och 1801. Svart eller röd. Pr st 1:—



Visare passande urverken: 34-1735 och 34-1801. Nr Längd Färg Form Pris

24-1090	60 sv.	A	2:75
24-1091	60 mäss.	A	3:30
24-1070	69 sv.	A	3:30
24-1071	69 mäss.	A	3:85
24-1072	76 sv.	A	3:—
24-1073	76 mäss.	A	3:85
24-1074	88 sv.	A	4:—
24-1075	88 mäss.	A	4:25
24-1092	103 sv.	A	3:—
24-1093	103 mäss.	A	4:—
24-1052	100 sv.	B	3:—
24-1095	100 mäss.	B	3:70

Vid order på visare upp-giv reservnummer. Alla B-visare kan klippas till önskad längd.

Alla visare säljes per par.


Batteri 32-2322 passar batteriurverken.



Batteriurverk W 41 är ett elektroniskt transistorkopplat verk från Hettich-Uhrenfabrik, V. Tyskland. Det har hög gångnoggrannhet, lång livslängd, inga uppdragsstörningar eller knäppningar, sekund-exakt inställbarhet, 4-stegigt, enhälsfastsättning, centrumsekund. Transparent plasthölje storlek 75x60x30 mm. Ett års garanti.

34-1030 för 0-4 mm tavla. 34-1031 för 4-7 mm tavla. Pris pr st 38:50

24-1044 sek.visare passande verk 1030 och 1031 Pr. st. 1:—



Visare passande batteriurverk 34-1030 och 34-1031. Färg sv, svart, mäss. är mässingfärg. Längd på minutvisaren. Pris per par.

Nr.	Form	Längd	Färg	Pris
24-1037	A	60 sv.		2:75
24-1039	A	69 sv.		3:30
24-1051	A	76 sv.		3:—
24-1052	A	88 sv.		4:—
24-1054	A	120 sv.		4:50
24-1056	A	60 mäss.		3:30
24-1040	A	76 mäss.		3:85
24-1057	A	88 mäss.		4:25
24-1058	A	103 mäss.		4:—
24-1034	B	100 sv.		3:—
24-1055	B	140 sv.		4:—
24-1032	B	100 mäss.		3:70
24-1042	D	135 mäss.		4:50
24-1632	D	120 mäss.		4:—
24-1044	Sek.vis.			1:—




Pendelverk. Elektroniskt batteri-pendelverk med polerad pendelskiva av mässing diam. 55 mm. Visaraxel för 3-6 mm tjock tavla. Gångtid med batteri 32-2322 ca ett år. Hölje av transparent plast. Storlek 110x60x38 mm. Tystgående.

Enhålsfastsättning.

Nr	Pendellängd	Pris
34-1601	72 mm	70:—
34-1602	141 mm	71:—
34-1598	197 mm	72:—
34-1599	235 mm	73:—
34-1600	265 mm	74:—

Visare modell A passande ovanstående pendelverk. Längd 78 mm.
24-1124 mässingf... 4:—
24-1125 svarta 4:—

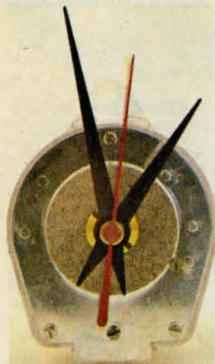


Insticksverk 34-203 med tvåfärgad tavla, diam. 120 mm, romerska siffror, kuppigt glas. Pris 33:—

Nyckel 24-442 av 1,2 mm. tjock förn. stålplåt. Användes vid fastsättning av batteriverken på urtavlan. Storlek 5x3 cm. 2:65


Synkronurverk för 220 V växelström. Säker o. tyst gång o. extra låg ström-förbrukning. Med visare. Centralfastsättning för upp till 3 mm tock tavla. Försett med självstart. Kapslade i plasthus, storlek 60x30 mm, sekund-visaraxel.
Nr 34-1029 38:—

Signalur med plastkåpa i modern form, 70 mm diam. Ger signal på önskad tid från 0-60 minuter.
Nr 24-1594 42:—



Nr	Siffror	Glasing	Gångtid	Pris
34-245	Arabiska	62 mm	30 timmar	26:—
34-246	Romerska	62 mm	30 timmar	26:—
34-503	Romerska	95 mm	30 timmar	29:—
34-509	Arabiska	95 mm	30 timmar	29:—
34-510	Arabiska	95 mm*	30 timmar	51:—
34-201	Romerska	120 mm	8 dygn	88:—

(* Nr 34-510 är med väckarverk).



Urverk med 8 dagars ankarverk. Kapslat i mässingfoder storlek 67x21 mm. m. centrumsfastsättning. Minutvisarens läänd 77 mm. Med nyckel. Ett extra fint verk för de som önskar göra sig ett väggur. Frontuppdrag, (17 mm från centrum). Med 4 stearns lagring

Nr 34-1470 65:—



Stoppur. Visaren går ett varv per 30 sek. Graderad i 10-dels sekunder. Minutvisare. Ett gediget och robust ur.
Nr 24-803 115:—

Stoppur. Visaren går 1 varv på 10 sekunder. Delar av 1/10 sek. kan avläsas. Liten visare med gradering upp till 10 minuter.
Nr 24-800 122:—

Fotbollsur. Speciellt graderat för fotbolls- och ishockeydomare. 1/5 sek.
Nr 24-804 122:—



Stegräknare, som registrerar hur många steg man gått. Från 1-100.000 steg. Genom tryck på stoppkronan ställs alla 4 visarna på 0. Förnicklad och höglanspulerad boett.
Nr 24-1278 135:—

Stegräknare, som visar hur många kilometer man gått. Höglanspulerad o. förnicklad boett. Registrerar från 0-40 km. Ställbar för steglängden.
Nr 24-1182 68:—



Stoppur Lambda-LCD mäter 1/100-dels sek. upp till 59 min. Tiden kan startas-stoppas-startas eller 0-ställas. Fler-talet mellantider kan tas. Uret har även vanlig tidfunktion och kan anv. som fickur. Visar timmar, min. och sek. samt efter omkoppl. månad, datum samt dag. Inbyggd belysning, drivs med separat batteri och påverkar således ej övriga funktioner. Storlek 80x44x15 mm. Passande batt. belysning 32-2110, ur 22-346.
Nr 34-280 145:—




Stoppur i ny, modern form av svart hårdplast. Försett med fjädrande rött snöre som bärm, mycket praktisk vid orientering.

Nr 24-799 Visaren går ett varv på 60 sekunder. Graderad 1/5 sek. Knapp för start, stopp, paus och 0-ställning. Uret visar den effektiva tiden.. Pris or st 124:—

Nr 24-798 Visaren går ett varv på 30 sekunder. Graderad 1/10 sek. och en 15-minuterstavla för tidtagning. Pris pr. st. 118:—

Elektriska kopplings- UR

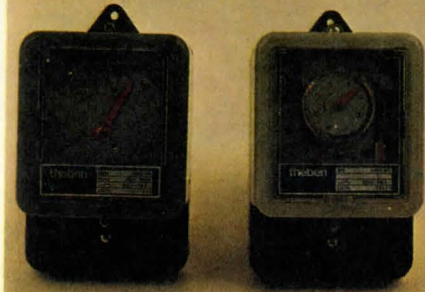

Kopplingsur med stor veckoskiva. Varje veckodag kan installas på ett särskilt program. Kortaste inställningstid 3,5 timmar. Lämplig för oljeledning och elektrisk uppvärmning. Med synkronmotor, självstartande, 48 tim. gångreserv. 220 V. 1-polig. Veckoskiva med 14 ryttare. Max. 15 Amp. Koppl.-hus av pressmasa 19x11x9 cm.
Nr 32-212 410:—

Kopplingsur, lika föregående med veckoprogram men med två oberoende kontaktgrupper, tidsmäsigt och elektriskt skilda.
Nr 32-840 477:—




Kopplingsur, för automatisk till- och fränkoppling av elapparater, radio el. belysning på inställda tider. Kan installas för flera till- och fränkopplingar, dock minst 15 min. tidsintervall, under 24 timmar. 660 W bryteffekt. Tjänstgör dessutom som vanlig klocka. Synkronurverk, endast för 220 V växelström. Storlek 190x120x70 mm. Med anslutnings-sladdar. S-märkt.
Nr 32-163 230:—

Kopplingsur för 220 V, m. ett eller två till- och fränslag, ställbara dygnet runt. Fjäderverk m. 8 dagars gångtid o. graderat ruckningsställverk. Ut-märkt precisionsur med noggrann gång. Max. 10 Amp. i grålackerad kraftig plåtlåda 13x10x8 cm. Levereras med 4 ryttare.
Nr 32-1489 210:—


Kopplingsur. Samma som 32-1489 men m. elektriskt synkronurverk med självstart. Växelström, 220 V.
Nr 32-1430 195:—

Kopplingsur. Samma som 32-1430 men med självstartande elektriskt urverk och 48 timmars fjäderdriven gångreserv. För 220 V växelström
Nr 32-55 345:—

Kopplingsur, är lika 32-55 men med 3-polig brytare.
Nr 32-213 410:—



Kopplingsur för automatisk inkoppling av belysning, fjäderverk med 24 tim. gångtid. Inkopplingstid 2 tim. Instrumentbelyst skala. Diam. 75 mm. Djup 65 mm. Levereras med 12 V lampa och inkopplingschema.
Nr 32-814 79:—

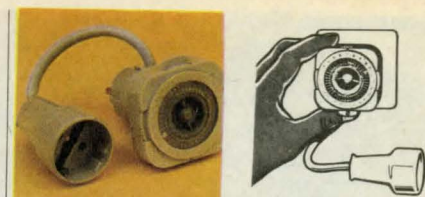


Kopplingsur som sättes direkt i vägguttaget och gör en tändning och släckning på önskad tid en gång per dygn. Minsta inkopplingstid 45 min. Kan exempelvis koppla på radio, bandspelare m.m. på önskad tid. Tända och släcka ljuset, värmeelement, m.m. S-märkt. 220V växelström. Max. 2200 W.

Nr 32-716, för jordat uttag. 105:—
Nr 32-717, för jordat uttag. 115:—

Kopplingsur lika föregående men med veckobrytare. Ger ett till- och fränslag per vecka. T.ex. kan fritidsställets el-kamin kopplas på till veckoslutet. Funktionen upprepas varje vecka.
Nr 32-748, för jordat uttag. 110:—
Nr 32-749, för jordat uttag. 120:—



Kopplingsur för automatisk start av belysning i bil. Fjäderverk med 14 tim. gångtid. Kan installas för påkoppling efter 1-12 timmar. Bryter efter 2 tim. inkoppling. Komplet med hållare.
Nr 32-896 385:—




Kopplingsur för försäkrat panelmontering i 67 mm hål. Inbyggd 1-polig brytare som är sluten då uret är påslaget. Momentbrytning 3 A. Kopplings-tid 0-30 min.
Nr 32-861 49:—



Ljusvariator. BUCH DIMMER. Anslutningseffekt 60-300 W end. glödljus. För infällning i väggdosa. Med potentiometern kan ljuset regleras från släckt till max. 220 V. S-märkt.
Nr 32-1879 680:—



Segmentkopplingsur Combi Rex WT med dygn- och veckoskiva. Veckoskiva i kombination med dygnskivan. På tidskivornas ytterkant ligger en krans av fast monterade inställningssegment. Varje inställningssegment på dygnskivan motsvarar 30 min inkoppling/urkoppling. Veckoskivans segment spärrar dygnskivan i jämna 12-timmarperioder. Maximalt antal in- och urkopplingar per dygn 24 st. Inkopplings-noggrannheten är bättre än ± 5 min på inställd tid. Stor gångnoggrannhet genom synkrondrift. Omgivningstemperatur -25° — +60°C. Bottenmontage. Svart plasthölje med transparent lock. 71,5x102x73 mm. Motor-data: 220 V 50 Hz, 2 VA. Kontaktdata: 1 växling 250 V 16 A resistiv last. Induktiv last cos φ=0,6 12 A.
Nr 32-347 229:—



Musikverk. Schweiziskt fabrikat, för inmontering i skrin, leksaker m.m. Speltid ca 3 min. Med 18 stämmor. Storlek 52×45×18 mm.

Följande melodier finns: 1) Harry Lime, 2) Bjällerklang, 4) Godnattvalsens, 5) Stilla natt, 6) Nu är det jul igen, 7) Hej tomtegubbar, 8) Gärdebylåten, 9) Helan går, 10) Svarte Rudolf, 11) Donauwellen, 12) Guld och Silver, 13) Polonäs, 14) Kejsarvalsens, 15) Midsommarvaka, 16) Sankta Lucia, 17) Oh du heliga, 18) Frühlingslied, 19) Für Elise, 20) Edelweiss och 21) ur Blåsningens. **Uppgiv reservmelodi.**

Nr 24-37 Pris pr st 18: 50
Pris 10 st samma melodi 160:—


Musikverk, med 28 stämmor, stor vals, 5 minuters speltid. Storlek 69×57×25 mm. Vikt 210 gram. Ett klingrent verk med vacker musik. Följande melodier finns: 1) Wiener Blut, 2) Ave Maria, 3) Donauwellen, 4) Wien mina drömmars stad, 5) Stilla natt, och 6) Blåue Donau. 7) Lili Marlene.

Nr 24-132 52:—




Armbandsur för flickor Boett av krom m. stål-botten diam. 23 mm. Verk med 17 stenor, stötsäker, vattentät. Schweizerfabrikat. Med läderband. En utmärkt skolklocka. Ett års garanti.

Nr 24-1499 95:—



Urarmband "RALLY". Ett modernt svart eller brunt läderarmband med färgyllt el. förkromat spänne.

24-271 A Svart/förg.
24-271 B svart/förk.
24-274 A Brunt/förg.
24-274 B Brunt/förk.
Pris pr st 6: 50




Urarmband av läder i krokodilimit. Bruna. Förkr.

24-326 12 mm 4: 25
24-327 18 mm 4: 50




Urarmband. Tillverkat av flätad perlon. Svart färg.

24-1518. Bredd 18 mm
Pr st 3: 30, 12 st 33:—




Urarmband, dubbelt s.k. militärband av krokodilimitstrad svart boxkalv.

Nr Pr st
24-464 6: 25 51:—



Bandstift för armbandsur, fjädrande. Prima schweiziskt fabrikat.

24-7 a b c
L. mm 9/15 12/18 15/22
Pr par 1: 25 1: 30 1: 35
Pr 10 st 3: 80 3: 85 3: 90




Bandstiftsats, består av 4 st av varje längd=12 st.

Nr 24-12 4: 85




VELBON-stativet är mycket kraftigt byggt o. lämpar sig för 8 och 16 mm småfilmkameror samt tunga stillbildskameror. Profilbenen i stål är brett lagrade och ger orubblig stabilitet i varje läge. Panoramahuvud med till 90° lutbar kameraplatta på lätt låsbar mittpelare, som även kan vändas för fotografering i "grodperspektiv", 1/4" kameraskruv. Gummifötter. Mått: Hopskjutet 60 cm, största höjd 170 cm, vikt 2 kg.

Nr 37-63 237:—



Bordstativ med inskjutbara och läsbara ben. Kraftigt kulle, ställbar intill 90°. Med 1/4" gänga. Höjd 17 cm. Lätt att medföra.

Nr 37-24 46: 50



Trådutlösare 27-57, svart kabel med konisk nippel. Längd cm/pr st.

10 20 50 100
5: 25 5: 75 9:— 14: 75



Fotostativ, 8-delat, 3-bent med panoramahuvud med vinkelled och 1/4" kameraskruv. Förkromat med svarta ytterrör. Höjd 28—110 cm. Plastlåderväska med blixtläs medföljer. Vikt 0,5 kg.

Nr 37-333 96:—



Blixtlampor, typ PF1B. Blå, för alla sorts fotografering. I askar med 10 st.

Nr 27-418 ... Pr ask 6: 50

27-441, AG3B, mini-blixt. I askar om 10 st.
Pr ask 5: 80




X-kub. Blixtkub för batterilös tändning. Pris pr 3 kuber=12 blixlar.

Nr 27-442 7: 90

Blixtkub för batteritändning, fyra blixtlampor i varje kub. Pris pr 3 kuber =12 blixlar.

Nr 27-440 6: 50



Fotolampa, NITRAPHOT, typ NR med kolven förspjlad invändigt som reflektor. Ljusflöde: 15500 lumen, färgtemp. 3400 K. Sockel E 27, 127 eller 220 V. 500 W.

Nr 37-320 32:—



Elektronblixt, Raynox. Ett nätt och trevligt aggregat för batteri. Ca 50 blixtar med 8—10 sek. intervall får man ut på en batterisats om 2 st nr 32-2324. Blixttid 1/1000 sek. Ledtal 16 för 21 DIN färg. Med exponeringsguide och hållarsko. Både skokontakt och sladdkontakt. Mått 70×60×25 mm. Utan batterier.

Nr 37-20 82:—

Elektronblixt som föregående men starkare. Ledtal. 24. Storlek 100×60×30 mm.

Nr 37-23 105:—



Mörkrumlampa. Ger bästa möjliga ljus utan att slöja materialet. Sockel E 27. Endast 220 V.

37-321. G, gul, för kon-taktkopiering. 15: 50
37-322. Gulgrön, för for-storing. 15: 50



Självtlösare 27-231, att anbringas på metalltrådsutlösare. 44:—




Skarvapparat, är oundgänglig vid skarvning av smal-film. Passar alla filmtyper.

Nr 37-155 41:—


Filmciment, Agfa Cinecol i flaskor om 30 cm³.

Nr 27-156 7: 50




Skärmaskin. Helt av stål, lackerad och med graderad celluloidlinjal. Skärlängd 25 cm.

Nr Skärlängd Pris
37-31 15 cm 58:—
37-32 25 cm 72:—

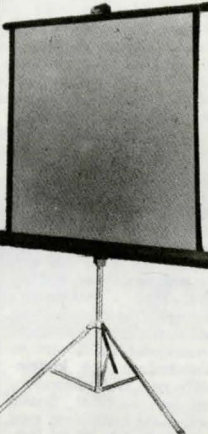

Filmduk. Portabel pärdruk 125×125 cm i högsta kvalitet på smidig väv som ej spricker eller bular sig. Med stadigt ställbart stativ. Höjden varierar med ett enkelt handgrepp. Högsta höjd 215 cm. Underkant 60—100 cm från golvet.

Nr 47-52 154:—




Skarvapparat för tejskarvning av singel- och super-8 film. Arbetsgången är enkel o. snabb. Skarven blir stark och smidig.

Nr 27-58 33:—

Skarvtjip, Super-8/Singel-8. Förp. för 20 skarvar.


Nr 27-59 8: 60

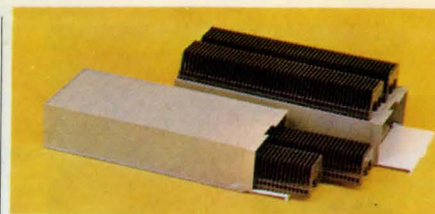

Dia-magasin. Två standardmagasin i arkivlåda av plast med gavellucka.

37-153. Med 2 st 36-bilds magasin. Låda storlek 125 × 67 × 255 mm. 14: 75
37-154. Med 2 st 50-bilds magasin. Låda storlek 125 × 67 × 300 mm. 19: 50

OBS. 50-bilds magasin fyllda med glasdia blir för tungt överhäng på en del projektorer, då endast 36-bilds magasin kan användas.




Dia-magasin GEPE, för 40 st småbildsdia. Universalutförande av grå plast. Passar de flesta projektorer.

Nr 37-152 Pr st 4: 75
Nr 37-150, förp. 2 magasin i plastlåda. 13: 50



Dia-magasin för 36 bilder. Passande Cimator och Paximat.

Nr 37-459 Pr st 7: 75




Dialåda av slagtlåg polystyren för 50 ramar 5×5 cm, indelad i 5 fack.

Nr Pr st
37-111 3: 90 35:—



Diamar GEPE-A. Ram 5×5 cm med dubbla glas. Bild 24×36, 24×24.

37-126, 20-förpackn. 8: 25
37-125, 100-förpackning. 39: 50



Filmhjul med automatisk filmfastsättning. Tillverkade av svart plast o. med fyrkantiga arkivboxar av kraftig plast. Passar för Super-8.

37-146 60 m 6: 50
37-147 90 m 7: 75
37-148 120 m 8: 75

Adapter. Navbussning till filmhjul för anpassning till standard-8.


Nr Pr st
27-149 1:— 5:—



Blås rent

"Blås rent". Tryckförpackning med specialgas som ger en fullständig ren och fuktfri tryckstråle. Arbetstryck ca 4 kg/cm², som består under hela förbrukningstiden. Ger över 2000 blåsingar, som ska vara sekundsnabba. Långt munstycke med nälfin tryckstråle. Övärderligt hjälpmedel vid rengöring av ur, kameror, instrument m.m.

Nr 34-275 19: 50

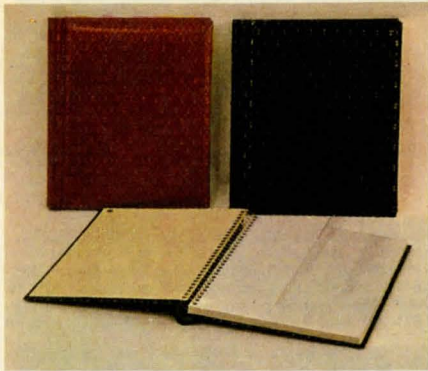

Fotoalbum med självhäftande sidor som gör monteringen ytterligt enkel och snabb. En glasklar plastfolie över sidan skyddar fotot och den klibbände ytan. Fotot tas lätt ut igen.


Album med 20 självhäftande sidor, 25x32 cm. Vadderade pärmar i röd, blå eller svart färg.
Nr 37-75 36: 50




Fotoalbum med blad av ljus kartong. Storlek 23x24 cm.

37-158. Med vadderade pärmar i konstläder. Spiralhäftade blad. 40 sidor. 22: 50

37-267. Vadderade skinnimit. pärmar med dekor i guld. Spiralhäftade blad. 40 sidor. 23: 50

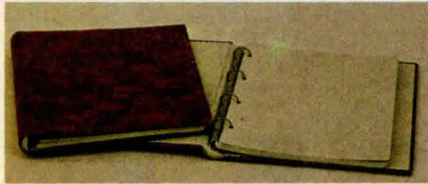

Fotoalbum, storlek 26x31 cm. Med vadderade pärmar klädda m. röd skinnimitation. Ringmekanism med löstagbara blad. 48 sidor. Ett stort och stiligt album.
Nr 37-270 34: 50



Negativblad av halvgenomskinligt vaxat papper m. hål passande de flesta pärmar. Bladets storlek 29,5x25 cm.
37-12 med 12 fickor för 6 x6-film. Pr 10 st 5: 80
37-14 med 6 långa fack för 24x36 film.
Pr 10 st 5: 80



Förstoringsapparat "SFC". För negativ 6x6 cm eller mindre. Negativhållare för 6x6 cm och 35 mm medföljer. Kraftigt förkromad stålpelare. Svängbar ut över bottenplattan. Skarptecknande anastigmat 3,5/75 mm m. irisbländare och klickinställning. Dubbelkondensator och rödfilter. Snabb och exakt inställning med mikroratt. För 75 W lampa. Pris utan lampa och utan avmaskningsram. Vikt 11 kg.
Nr 47-330 540:—


Avmaskningsram helt i metall med 35 mm breda, lätt ställbara, graderade linjaler som ger exakta vinklar. Ställbar för olika kantbredd. Största pappersformat 24x30 cm.
Nr 37-39 95:—

Opallampa. För förstöringsapparater. 75 W, 130 eller 220 V.
Nr 37-38 7:—




Förstoringsobjektiv. Särskilt konstruerad för förstöringsändamål. Färgkorrigerat och T-behandlat. Irisbländare med klickinställning. Gänga 39 mm.

27-68 1:3,5/ 50 mm 124:—
27-69 1:3,5/ 75 mm 133:—
27-70 1:4,5/105 mm 185:—



Höglanspress. Dubbelsidig torkyta 25x33 cm på vardera sidan. Till pressen användes glansplåtar mot vilka kopiorna fastpressas i vått tillstånd. Matta bilder uppläggas med baksidan mot glansplåten. I bägge fallen hålls bilderna plana av spännduken som spännes automatiskt. Torktiden är 5—10 min. Effekt 185 W, 220 V. Utan glansplåtar.
Nr 37-206 79:—

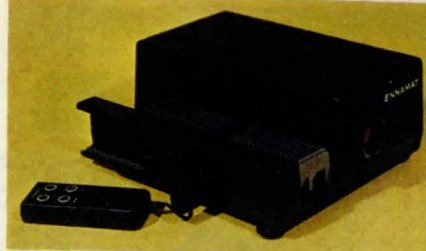

Projektor ENNAMAT för diabilder. En helautomatisk tysk magasinprojektor med skarpt objektiv 2,8/85 mm och ljusstark halogenlampa 24 V/150 W med fläkt. Fjädermanövrering (180 cm kabel) med ljuspil och tangenter för dels skarpeinställning samt diaväxling framåt eller bakåt. Diamagasinet bilder är åtkomliga mitt under visningen. Även anslutning för bandspelarstyrning. Med nätsladd för 220 V anslutning. Levereras med ett standardmagasin och väska av plastläder med bärhandtag. Storlek ca 30x26x13 cm. Totalvikt 4,7 kg.
Nr 37-29 595:—



Redigeringsapparat, Kennex, för super-8-film. Ger skarp och tydlig bild, är snabb och enkel att ladda och tar filmhjul upp till 120 m. Apparaten kan fällas ihop och tar mycket liten plats vid förvaring. Låg-voltslampa 6 V/10 W. Ratt för skarpeinställning och tangent för markering på filmen vid redigering. Kåpa av pressgjuten metall med grå frostlacker. Endast för 220 V växelström. Bildrutan 6x8 cm.
Nr 37-64 233:—



Förstoringspapper
AGFA Record Rapid, vitt blankt 9x9 cm.
27-419 Hårt RRRH 1
27-420 Normalt RRRN 1
27-421 Mjukt RRRW 1
100 bl. 23: 50

AGFA Record Rapid, vitt blankt 13x18 cm.
27-138 Hårt RRRH 1
27-139 Normalt RRRN 1
27-140 Mjukt RRRW 1
25 förp. 18: 75
100-förp. 59:—

AGFA Brovira 18x24 cm. Vitt halvmatt, kartongtjockt.
27-422 Hårt BH 112
27-141 Normalt BN 112
27-142 Mjukt BW 112
10 blad förp. 17: 50



Universalframkallare Kodak D 72, för papper samt skålf framkallning av film o. plåtar. Förpackningen ger 1 liter färdig lösning.
Nr 37-167 4: 95

Kodak finkornframkallare D-76 för film och plåtar. Ger ultrafint korn o. medger därför kraftig förstoring.
37-33. Burk för 1 liter lösning. 4: 20
37-34. Burk för 5 liter lösning. 12: 50

Surt Fixersalt, Kodak, i burkar om 200 g. För 2 l bad.
Nr 37-35 4: 75



Positiv film 64 ASA. För visning i projektor. Exkl. framkallning.
27- 79 EPR 120 Prof. 15: 60
27-395 ER 135—36 23: 75
27- 95 ED 135—36 200 ASA. 28: 50

Negativfilm Kodacolor-C för framställning av färgkopior, 80 ASA.
27-175 C 126—20 11: 85
27-397 C 120 11: 50
27-399 C 135—20 11: 90
27-398 C 135—36 16: 75

Verichrom Pan svart-vit 125 ASA.
Nr Film beteckn. Pris
27-87 VP 120 6: 25
27-89 VP 126 6: 25


Tri-X 400 ASA.
27-90 TX 120 7: 40
27-93 TX 135—36 11: 75
Plus-X Pan 160 ASA
27-83 PX 135—36 11: 75

KODAK SMALFILM 8 mm färgfilm. Priset inkluderar framkallning.

Dubbel-8:
27-81 KM dagsljus 34:—
27-82 KMA40 elljus 34: 75
Super-8:
27-85 KMA40 34: 75



Gummislang, röd laboratorislang i mjuk och smidig kvalitet.
Nr Inre diam. Pr m
49-303 2,5 mm 2: 90
49-304 4,8 mm 3: 60
49-305 8,0 mm 5: 80



Skålar av syrafast mjukplast.
Nr Bottenmått Pris
37-363 9x12 cm 4: 75
37-209 13x18 cm 8:—
37-210 18x24 cm 10: 50
37-211 24x30 cm 15: 75




AGFACOLOR Pocket-Negativfilm 110-kassett.
27-122 20 exp. 8: 40

Negativfilm Instamatic.
27-136 CNS 126—20 8: 90


Positivfilm småbild 36-patr. CT 18. Inkl. framk.
27-405 utan ram. 31: 50
27-135 med ram. 39: 50

Positivfilm småbild 36-patr. CT 21. Inkl. framk.
27-406 utan ram .. 31: 75
27-407 med ram .. 39: 75

SMALFILM Agfachrome.
27-137 Super-8 29: 75




Filmklämmor av rostfritt stål, den ena med blytyngd. Bredd 30 mm.
Nr 27-332 .. Pr par 8: 50



Glansplåt. Höglansförkromad mässingplåt 24x30 cm, 0,5 mm tjock. För såväl glanspressar som för långsam torkning.
Nr 37-207 39: 50



Axelbag i svart nappimit. Reglerbar axelrem, 4 fack med dragkedja. Storl. 32x30x17 cm.
Nr 37-40 52:—

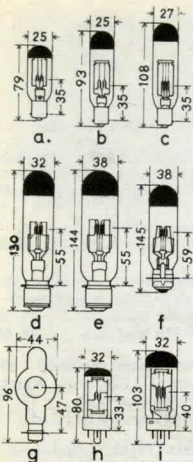


Projektorlampor

Projektorlampor med ljuskropp i centrum och endast för upprättstående brinnläge.


Nr	Typ	Socket	Volt	Watt	Pris
27-375	a	Ba-15s	12 V	100 W	17: 75
27-309	a	Ba-15s	220 V	100 W	21: —
27-310	b	Ba-15s	220 V	150 W	24: 50
27-377	d	P-28	220 V	100 W	18: 50
27-314	d	P-28	220 V	500 W	47: —
27-315	e	P-28	110 V	750 W	28: —
27-457	e	P-28	220 V	750 W	53: —
27-316	e	P-28	110 V	1000 W	36: —
27-380	f	B & H	115 V	750 W	36: —
27-381	f	B & H	115 V	1000 W	38: —
27-382	g	P-15	8 V	50 W	15: 75
27-454	h	stift	220 V	150 W	23: 50
27-455	i	stift	220 V	300 W	27: 50
27-456	i	stift	220 V	500 W	36: 50



Halogenlamp för smalfilmsprojektorer. P-15 8V/50W. Ersätter den vanliga reflektorlampan (27-382). Ger mera och vitare ljus över hela bilden ända ut i hörnen, med en avsevärd förbättring av bild och färgklarhet. Brinntid 50 t. med samma styrka. Nr 27-62 43:—




Halogenlamp för projektorer. 2 stift. 27-460 12 V 100 W 15: 50
27-461 24 V 150 W 14: —
27-462 24 V 250 W 21: —




Reserlamp 27-66. Jod-rör 1000 W 220 V. 24: 50

Stereo-bilder med enkla medel. En liten handbok av Hjalmar Larsson. Ger förklaring vad stereobilder är och hur man med enkla medel kan åstadkomma sådana med en vanlig kamera i färg eller svartvitt. Hur man tillverkar ett enkelt stereoskop, ca 40 illustrationer och ritningar. Nr 28-347 6:—




Kartlupp med 75 mm förstoringlins och 100 mm diam. upplyst kåpa. Handtag med plats för batterier. Hela längden 23 cm. Pris utan batterier (2 st 2322). Nr 34-65 24:—



Förstoringsglas på 30 cm. lång, böjlig, förkromad arm, monterad på kraftig svartlackerad fot, 16x11 cm. Glasets diam. 10 cm. Nr 34-868 110:—




Trådräknare. Har skarp optik. m förstoring 16x. Synfält 1/2" x 1/2". Gjord av förkromad metall i hopfällbar fickmodell. Nr 24-1179 17: 50



Lupp med infattnings av svart bakelit, storlek 30x36 mm. Nr Först. Fokus Pris
24-470 2 1/2 x 4" 5: 75
24-471 3 1/2 x 3" 6: 25
24-472 5 x 2" 6: 75
24-473 10 x 1" 8: 25



Urmakarlupp, s.k. stenhålsupp. 12 x förstoring. Nr 24-474 10: 50



Förstoringsglas med två linser, diam. 23 mm. Ger tre olika förstoringar: 2, 3 och 6x. Vridbart infästade i plastfodral. Nr 24-666 11:—




Förstoringsglas med 3 lika linser, diam. 22 mm. 3, 6 eller 9 x förstoring erhålles. Nr 24-1774 13:—




Läsglas i god kvalitet m. stor förstoring. Glaslins i förnicklad infattnings med skaff av bakelit.

Nr	Diam.	Pris
24-867	50 mm	9: 50
34- 84	60 mm	14: 50
34- 85	75 mm	19: 50
34- 86	100 mm	24: 50



Läsglas. Stort, rektangulärt glas, 5x10 cm, i elegant infattnings av plast med bekvämt, snedställt handtag. Nr 34-850 32:—



Förstoringsglas 24-23, m. 45 mm glaslins. Vridbart infäst i fodral av läderimitation. Pr st 6: 50, 10 st 52:—

OPTIK



Glasönglas. Extra prima meniskglas. Lämpliga även till optiska apparater och experiment. Diam. 58-65 mm. Finns i följande dioptrital: 1,00, 1,50, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 5,50 och 6,00 plus eller minus. Linsens brännvidd erhålles genom att dividera 100 cm med dioptritalet. Uppgiv önskad dioptri.

Nr 24-686, positiva, +.
Nr 24-687, negativa, -.
1,00-2,00 Pr st 8: 50
2,25-4,00 Pr st 9: 75
4,50-6,00 Pr st 11:—



Sy-lupp för användning även vid finmekaniska arbeten, då den lämnar båda händerna fria. Diam. 10 cm. Nr 34-73 22: 50



Förstoringsglas på fot. Linsdiam. 44 mm. Ställbart i alla riktningar, förnicklat stativ. Maxhöjd 17 cm. Nr 34-865 29:—



Pannlupp. Elegant utförande med ställbart metallband för bästa fastsättning runt huvudet. Först. 4 gånger. Fronten vitlackerad. Luppplattan uppfällbar. Bredd 13 cm. Nr 34-786 124:—




Pannlupp med ställbart nackband av metall. Frontplattan av vitlackerad metall är uppfällbar. Förstoring 2,5 x. Nr 34-720 58:—



Pannbandslupp, ställ- o. läsbar i alla riktningar. Pannbandet ställbart med max. 20 cm diam. Mycket lämplig för t. ex. urmakare, finmekaniker m. fl. Nr 34-866 38:—




Dörrkikare av förnicklad mässing. Monteras i 12 mm hål för 35-52 mm tjocka dörrar. Nr Pr st 10 st.
24-751 8: 50 57:—



Mikroskop. Stereo 30x. Ett specialinstrument för dissekeringsarbeten m.m. Höjd 19 cm. Preparatbordet 72x89 mm. Dubbla linstuber med prismasystem. Det stereoskopiska seendet är värdefullt vid många arbeten. Med träskrin. Vikt 1,4 kg. Nr 34-1405 245:—




Fickteleskop med hölje av eloxerad metall. 15x förstoring. Längd utdraget 285, ihopskjutet 150, diam. 17 mm. Ett utmärkt teleskop med optik i hög klass. Nr 24-1771 28:—



Tubkikare med bästa optik av sammansatta akromatiska och antireflexbehandlade linser. Objektivdiam. 30 mm. Teleskopiskt utdrag i tre delar med förkromade rör. Längd ihopskjuten 18 cm. 30 x förstoring. Utdragen längd 36 cm. Nr 34-395 57:—




Mikroskop med prima optik med tre olika objektiv förstörande 100, 200 o. 300 gånger, vilka sitter i en revolverfattnings och kan snabbt växlas. Gjuten frostlackerad fot och förkromade delar. Fininställning med rattar. Höjd 19 cm. Preparatglasmedföljer samt förvaringslåda av trä. Vikt 0,8 kg. Nr 34-495 98:—




Objektglas 24-480, storlek 18x58 mm, 0,80 mm tjockl. I askar om 50 st. 9: 75

Objektglas 24-481. Lika 480 men med finslipad fördjupning. Pr 10 st 11: 50


Täckglas 24-479, storlek 18x18 mm, 0,15 mm tjockt. I askar om 100 st. Pr ask 5: 20



Dissekeringsssats i träskrin 19x7x4 cm. Innehåller förstoringsglas, sax, objektglas samt 4 olika verktyg, lämpliga för sitt ändamål. Nr 34-1406 36:—




Glassats, innehåller 25 objektglas, 25 täckglas samt en flaska kanadabalsam. Förp. i träskrin 20x10x4 cm. Nr 24-1407 34:—

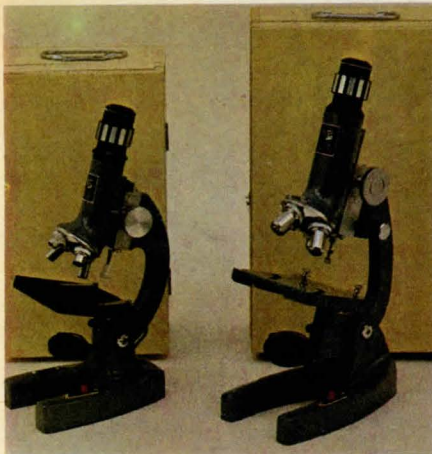


Mikroskop, ett zoom-mikroskop för hobby o. stud. Förstoring upp till 900 X. 4 revolverobjektiv m. förstoringar från 50-75, 100-150, 300-450, 600-900 gånger. Stoppinställning. Höjd 23 cm. Belysning (2 st batterier 2311). Lev. i träskrin. Vikt 1,3 kg.
Nr 34-681 210:—

Automatisk strömbrytare då spegeln vändes, ej i foten som på bilden.




Mikroskop med ett stadigt svart plaststativ. Växling mellan 100, 200 eller 300 X förstoring. Höjd 22 cm. Preparatglas, verktyg och tillbehör för preparering medföljer. En enkel utrustning för skolbarn. Vikt 0,5 kg.
Nr 34-61 92:—

Mikroskop, ett kvalitets zoom-mikroskop med förstoring upp till 1200 X. 4 st revolverobjektiv med förstoringar från 80-160, 100-200, 400-800, 600-1200 X. Ställbart stopp. Fininställning. Höjd 255 mm. Blågrå lackering. Belysning (2 st batterier 2311). Med träskrin. Vikt 1,8 kg.
Nr 34-680 330:—



Fickmikroskop med 50 X förstoring. Grå hylsa m. klips för fickan och fint förnicklade metalldelar. Billigt och bra instrument. 110x12 mm.
Nr 24-796 14:75



Fickteleskop och fickmikroskop i kombination. Av förkromad metall, diam. 15 mm. Längd ihopskjutet 11 cm, då det tjänstgör som mikroskop 30X förstoring. Utdragen längd 20 cm, då det blir en utmärkt kikare m. god skärpa och 8X förstoring.
Nr 24-1775 22:50




Målkikare med 3-bent gaffelstativ. Försedd med prisma och okular inställning. Förstoring 30 X. Objektivdiam. 60 mm. Vikt 0,7 kg. Längd 29 cm. Stativets höjd 30 cm.
Nr 34-460 198:—

Teleskop. 60x60 mm. Objektivdiameter 60 mm. Fyra olika okular på vridbar revolverfatning ger följande förstoringar 20, 30, 40 eller 60 X. Antireflexbehandlade linser med förstklassig bildkvalitet och skärpa. Med stabilt höj- och sänkbart stativ med fininställningsrattar. Höjd 40-52 cm. Längd 44 cm. Vikt 2,2 kg.
Nr 34-683 570:—



Teleskop. 50x50 förstoring 50 X, objektivdiam. 50 mm. Brännvidd 500 mm. Antireflexbehandlad precisionsoptik. Tub m. sikte, längd 62 cm. Inställningsratt med kuggdrev. Okularet m. vinkelprisma för bekväm astronomisk observation även idealisk vid markstudier (dock med spegelvänd bild). Ett stabilt trebent metallstativ medföljer. Höjd 39 cm.
Nr 34-547 225:—

Teleskop ZOOM, m. förstoringen kontinuerligt ställbar från 13X till 40X. Objektivdiam. 40 mm. Längd 40 cm. Med bordstativ med läsbar kullad.
Nr 34-494 210:—

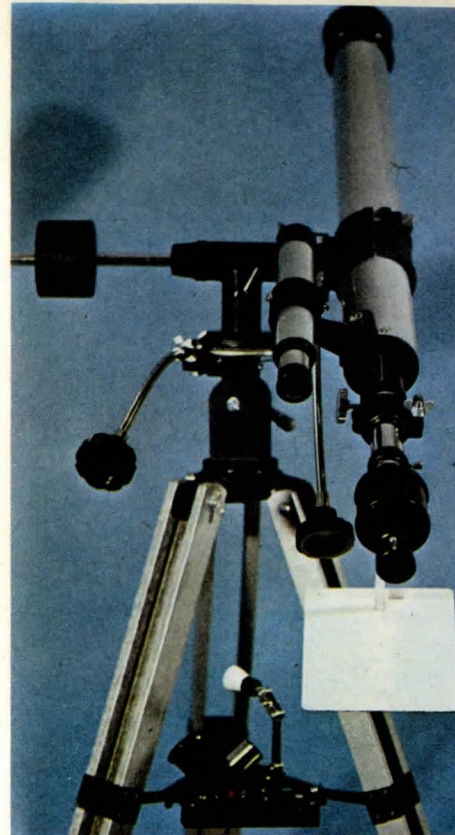

Astronomiskt teleskop. Ekvatoriell refraktor typ ET2. Förstoring: 41, 82, 100, 225 och 450 X. Objektiv diameter 60 mm. Brännvidd 900 mm. Okular: SR 4 mm, HM 9 mm och Ke 22 mm. Tillhörande utrustning: Barlowlins 2X. Stjärnvinkelprisma, bildvändande prisma, solfilter, mänfilter, sökare 6x30 med hårkors. Stabilt trebent markstativ med bricka för tillbehör. Balansvikter och två flexibla fininställningsrattar. Teleskopet med tillbehör levereras i en fackindelad och fodrad förvaringslåda av trä. Engelsk bruksanvisning medföljer. Vikt 16 kg.
Nr 44-550 1295:—




Miniatyrkikare COPITAR. Diallytkikare i kompaktmodell. Hopfäld inte större än ett cigarettpaket. Dubbelt antireflexbehandlad kvalitetsoptik. Med mjukt fodral. Förstoring 8X. Objektivdiam. 20 mm. Synfält på 100 m/12 m. Vikt endast 146 g.
Nr 34-820 .. Pris 435:—



Spegeteleskop, typ RET-45, med 112 mm spegeldiameter, brännvidd 900 mm. Med 2 st utbytbara okular 6 mm och 20 mm brännvidd, som ger 46X eller 150X förstoring. Extra solfilter. Sökare 5x24. (5X först.). Teleskoptub av vitlackerad plåt. Utrustat med trebent ekvatoriell golvstativ med deklinations-skiva, motvikt och två fininställningsrattar på flexibel axel. Höjd 122 cm. Engelsk bruksanvisning medföljer.
Nr 44-677 1120:—

Linstillsats som fördubblar förstoringen (system Barlow). För 24,5 mm okular. Passar ovanstående teleskop och insättes mellan okular och tub.
Nr 24-969 39:—

Solfilter nr 24-967 9:50
Mänfilter nr 24-968 9:50



Okular och tillbehör till teleskop med okularfatning för 24,5 mm diameter. (— ej till spegeteleskopet)
24-831 Okular brännvidd 6 mm. 42:—
24-832 Okular brännvidd 9 mm. 39:—
24-833 Okular brännvidd 12,5 mm. 38:—
24-834 Okular brännvidd 20 mm. 52:—
24-835 Okular brännvidd 25 mm. 63:—
24-836 Diagonalprisma (90° brytn.). 47:—
24-837 Bildvändande prisma. 70:—

Förstoringen i ett teleskop uträknas genom att dividera objektivbrännvidden med okularbrännvidden.



Japanska prismakikare är särskilt prisbilliga och av erkänt god optisk kvalitet och med T-optik (anti-reflexbehandlade linser). Utförda i vanlig standardmodell med mittskruv och svart lädermönstrad klädsel. Med kikarfodral av svart plastläder.

Garanterade kvalitetskikare till låga priser.

Nr	Förstoring	×	Synfält objektivdiam. på 1 km	Storlek cm	Vikt kg	Pris
34-757	6×30		125 m	16×11	0,5	144:—
34-759	8×30		110 m	16×12	0,5	148:—
34-760	7×35		117 m	16×14	0,6	153:—
34-761	7×50		120 m	20×17	1,0	194:—
34-762	10×50		92 m	20×18	1,1	198:—
34-763	12×50		75 m	20×18	1,1	210:—
34-764	16×50		67 m	20×18	1,1	215:—
34-765	20×50		51 m	20×18	1,1	220:—
34-768	20×70		60 m	23×21	1,4	465:—
34-769	12×80		80 m	24×26	2,5	610:—
34-770	20×80		60 m	24×26	2,5	625:—


Samtliga prismakikare har såväl separat okularinställning som skärpeinställning med mittskruv.

OBS! Kikare med större förstoring än 12× är olämpliga att hålla på fri hand, varför stativ el. åtminstone armbågsstöd fordras.




Prismakikare märke "Suprema" i amerikansk modell i LYXUTFÖRANDE med modern gråblå klädsel och lackering. Utsökt elegant och av högsta japanska kvalitetsklass med enastående bildskärpa och stabilitet. Alla linsytor med hård antireflexbehandling. Levereras med fodral av svart plastläder.

Nr	Förstoring	×	Synfält objektivdiam. på 1 km	Storlek cm	Vikt kg	Pris
34-134	8×30		140 m	16×12	0,6	260:—
34-135	7×50		124 m	20×17	1,1	295:—
34-136	10×50		95 m	20×17	1,1	320:—




Kikarfäste med 8—18 mm gripvidd för prismakikare. Med 1/4"-gänga som passar på alla fotostativ. Nr 24-389 32:— (utan stativ)



Kikare. Förstorar 10 ×. Objektivdiam. 20 mm. Lätt att medföra. ty formatet är 7,5×3,5×3,5 cm. Metalldelarna är fint förkromade. Med halsrem av flätat silkesnöre. Med fodral. Nr 34-399 96:—



Kikarglasögon. Förstoring 2,8 ×. Okularinställning. Förstklassig AR-behandlad optik. Nr 34-676 68:—



Panelinstrument. lämpligt som avst.indikator, fältstyrkemeter m.m. Inb. 12 V skalbelysning. Ri 2 Kohm. Känslighet 300 µA. Storlek panel 35×14 mm, Djup 27 mm. Nr Pr st 10 st 22-2041 6:— 49:—




Tanklock av mässing med flänsfäste. 25-196, 30 mm diam. 15:50 25-197, 40 mm diam. 17:—




Fotogenlampa av mattborstad och antikbehandlad plåt. Storlek 13 ×25 cm. Nr 34-525 29:50



Kassetthållare för 10 st kassetter. Tillverkad av svart plast med transparent nedfällbart lock. Nr 31-650 11:50



Ficklampa, laddningsbar i bilen. Laddas upp på ca 6 timmar och kan användas kontinuerligt i ca 45 min. Böjbar i ca 70° och kan användas som kartlampa. Nr 35-375 65:—



Gasolkök, ELEKTROLUX. I rostfritt stål för inbyggnad. Tvålägigt. Anslutningsnippel för 1/4" rör. Storlek 43×33×9 cm. Nr 44-580 145:—



Motorbrytare CMC ATP 16 med termiskt motorskydd. Plug-in utförande. Mycket enkel montering och ledningsdragning. Skyddsklass IP 41. Storlek 140×80×88 mm. Nr Inst.omr. Pris 32-1552 1,0-1,6A 130:— 32-1553 1,6-2,5A 130:— 32-1554 2,5-4,0A 130:—

Underspanningsutlösare. Passar ovanst. motorbrytare. Plug-in typ. Frånkopplar motorbrytaren mekaniskt vid strömavbrott. Finns för 220 eller 380 V, uppgiv spänning. Nr 32-1564 62:—



Vägguttag för 3-fas. 4-stift. Alumin.hölje. 500 V/16 A. S-märkt. 22,5 mm gänga för kabelgenomföring. Nr 32-1380 46:—

Motorprop till ovanst. uttag. I slagfast polycarbonat. 500 V/16 A. S-märkt. Nr 32-1381 36:—


Motorskyddsbrytare Siemens 3VA1. Med både termiskt och magnetiskt överströmskydd. Inst.område 1—1,5 A. Skyddsklass IP 65. Sköljtätt hölje i lättmetall. 22,5 mm gänga för kabelgenomföring. Nr 32-1387 120:—



Tätningshylsa av glasfiberförstärkt polyamid. Passar motorbrytare m.m. med 22,5 mm gänga. För kabel med 8,5—11,5 mm diam. Nr Pr st 10 st 22-1246 1:85 13:50




Tryckregulator CEWE TA 310. För max 6 Kp/cm². Sköljtätt utförande i lättmetall. Användes för automatisk in- och urkoppling av 1- eller 3-fasmotorer med vatten eller luft som tryckmedium. Inställningsområde: 1,5—3 eller 3—6 Kp/cm² efter byte av tryckfjädrar (medföljer). 3-polig brytare för 380 V/10 A. Uttag för 1/2" rörgänga till trycktank. Nr Pr st 10 st 32-234 69:— 520:—




Vägguttag för 3-fas. 4-stift. Alumin.hölje. 500 V/16 A. S-märkt. 22,5 mm gänga för kabelgenomföring. Nr 32-1380 46:—

Motorprop till ovanst. uttag. I slagfast polycarbonat. 500 V/16 A. S-märkt. Nr 32-1381 36:—



Stavtermostat för montering i bef. skydds rör. Inställning 0—80°. Differens ±6°. Överhettningsskydd 88°. En-polig brytare 250 V/15 A AC. Stavens längd 270 mm diam. 6 mm. Termostathus storlek 55×65×35 mm. Nr 32-1342 46:—


Kabelvinda med 2 jordade uttag. 25 m gummi-kabel RDV 1,5 mm². Max. belastning 250 V/10 A med utrullad kabel, (4A upplindad). Stabil rörkonstruktion. Kabeltrumma med broms och vev. Storlek ca 27×21×33 cm. Vikt 5,5 kg. S-märkt. Nr 42-456 220:—




Bordsskruvstycke. Litet enkelt hobbyskruvstycke. Backbredd 50 mm, spännvidd 45 mm. Vikt 0,9 kg. Nr 30-949 17:50



Kopplingsur DIEHL. Sättes direkt i ett vägguttag och kopplar till och från belysning, radio och andra apparater på önskade tider under dygnet. Minsta kopplingsintervall 15 min. Snabbt och lätt att ställa om. Max. 3500 W. 220 V växelström. S-märkt. Finnes för jordat eller ojordat uttag. Nr 32-468 ojordat 110:— Nr 32-469 jordat 115:—




Kopplingsur lika föregående men med veckoskiva. Flera kopplingstider varje dag och olika tider dagligen kan installeras för hela veckan. Kortaste kopplingsintervall 2 timmar. Funktionen upprepas varje vecka. Max. 3500 W. 220 V. S-märkt. Nr 32-478 ojordat 117:— Nr 32-479 jordat 122:—



Tryckkontakt av svart plast. S-märkt. 250 V/0,7A AC. Monteras i 15 mm hål i upp till 5 mm panel. Nr Pr st 10 st 22-1551 1:50 9:50

Hållare för upphängning av verktyg m.m. Fjädrande skänklar av förn. stål med säker gripförmåga. Längd 50 mm. Nr Pr st 10 st 20-1720 1:95 16:—




Luftventil för hydroforer m.m. 1/4" rörgäng. Nr 25-225 4:75



EI-hyvel Holz Her 2310. Liten välbalanserad hyvel med inbyggt KUTTERSKYDD. 65 mm hyvlingbredd, Steglös skärdjupsinställning 0-1,5 mm, fallsdjup 0-18 mm. Motor 220V/600 W in. Med 2 st HSS-stål samt verktyg. Vikt ca 2,7 kg.

- Nr 40-1065 595:-
 Nr 20-1066 Djupanslag 22:-
 Nr 20-1067 Längdanslag 82:-
 Nr 20-1068 Hyvelstål HSS 34:-
 Nr 20-1069 Hyvelstål Hårdmetall 67:-
 Nr 20-1070 Dammsugningspåse 148:-

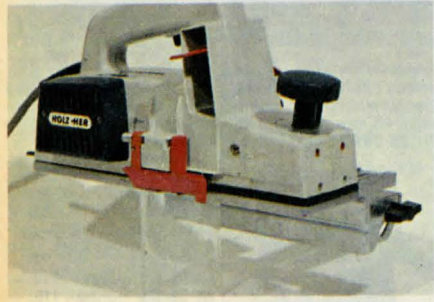


EI-hyvel Holz-Her 286. En högeffektiv västtysk kvalitetsmaskin. Graderad skärdjupsinställning 0-2 mm. Fallsdjupsinställning 0-25 mm. Hyvlingbredd 75 mm. Varvtal 14 000. Motor enfas 220 V/800 W. Fällbart sidoanslag. Spänutblåsning riktbar åt ena eller andra sidan. Med 3,5 m sladd och stickpropp. Störnings-skyddad, dubbelsolerad, S-märkt. Längd 32 cm, vikt 3,5 kg.

Nr 30-2248 1100:-

- Hyvelstål 20-2253 av Reservrem 20-873, Gummsnabbstål. Sats 79:- mirem med 60 kuggar.
 Hyvelstål 20-2254, 16:-
 lätt böjda. Sats 128:-



3 nyheter för trä!

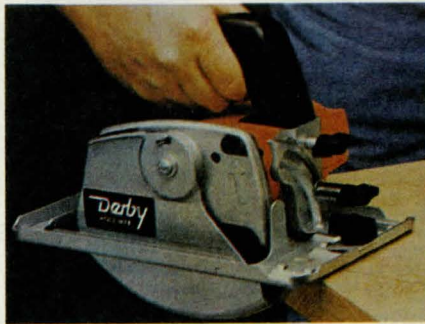

Handcirkelsåg Holz Her 2110. Välbalanserad, lätt och stark. För kontinuerlig drift. Ger med hårdmetallklinga och det höga varvtalet (5600 v/min.) ett mycket jämt snitt. Sägdjup 44 mm. Ställbar vinkel 0-45°. Motor 220 V/700 W in. Med hårdmetallklinga, (diam. 134 mm, axelhål 20 mm), samt verktyg. Vikt ca 3 kg.

- Nr 40-1071 495:-
 Nr 30-1072 Längdanslag 27:-
 Nr 30-1073 Hårdmetallklinga 98:-



Bandslipmaskin Holz Her 2410, är trots det lilla formatet en effektiv och kraftig maskin. Slipyta 75x125 mm. Motor 220 V/750 W in. Vikt ca 4,1 kg.

- Nr 40-1074 695:-
 Nr 30-1075 Bänkställ med ställbart anhäng 188:-
 Nr 30-1076 Dammsugningspåse 92:-
 Nr 20-1077 Slipband grovl. 40, 80, el. 120 Pr st 6:-

Bandputsmaskin Holz-Her 2288. Utformad för bästa åtkomlighet och god balans med central tyngdpunkt och långsliggande motor. Effektiv dammuppsugning i påse. Slipyta 75x140 mm. Effekt 950 W in. 220 V S-märkt dubbelsolerad. Storlek 41x14x16 cm. Vikt 4,5 kg.

Nr 40-572 1080:-

Bänkställ till Holz-Her bandputs. Består av stabil fot och sidoanhäng ställbart till 45° lutning.


Nr 40-573 210:-

Slipband till Holz-Her. 75x533 mm för trä. Grovl. 36, 50, 80 eller 120.
 Nr 30-575 Pr st 6:40



EI-hyvel Ryobi L-120SN. Lätt och välbalanserad med 92 mm hyvlingbredd, skärdjupsinställning 0-1 mm. Främre sulan är försedd med V-spår för fashyvlning. Motor enfas 220 V/500 W in. Med 1,5 m gummikabel och stickpropp, djup- och sidoanslag, snabbinställningsmall för hyvelstål, bryningsstöd samt nyckel och skruvmejsel.

Nr 30-2300 570:-

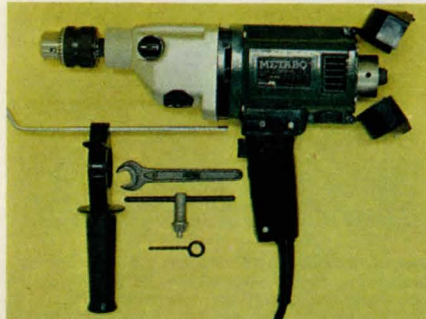

Sexhastighets-slagborrmaskin METABO 0178/6 S-automatic. Med 25 000-varvs snabbgång och Metabo säkerhetskoppling. 4 varvtal på borrspejden (tvåstegs växlar och elektronisk varvtalsomkoppling): 700, 1000, 2000, och 3000 v/min. vid tomgång. Två hastigheter vid spänntången på motorns baksida: 18 000 och 25 000 v/min. vid tomgång. En idealisk drivmaskin för den mer avancerade hobbyentusiasterna, som också vill utföra fräsarbeten. Uptagen effekt 650 W vid konstant drift. Borrkapacitet: betong 20 mm, stål 13 mm, trä 40 mm. Slagfrekvens 46 000/min. Halsvidd 43 mm. Lev. med 6 mm spänntång. Vikt ca 3,8 kg.

Nr 30-1133 995:-



Frästillsats Metabo BFV. Med tillsatsen monterad på borrmaskin 30-1133 får Ni en överfräs för falsning av beslag m.m. Största fräsdjup 40 mm. Tre-stegs-justerbart djupanslag. För maskiner med 37,5 eller 43 mm hals.

Nr 30-1171 350:-



Rikt- o planhyvel Prima HM 1. En västtysk kvalitetsmaskin till mycket fördelaktigt pris. Hyvlingbredd vid rikt- och planhyvlning 260 resp. 250 mm. Spänjtjocklek 0-5 mm. Max. höjd vid planhyvlning 140 mm. Längd på rikt- och planhyvlingsbord 830 resp. 430 mm. Inmatningsbordet är bekvämt höj och sänkbart. Automatisk matning vid planhyvlning. Inbyggd backslagsparr. Anslaget ställbart 0-45°. Kutterskydd typ SUVA. Motor 3-fas 380 /2,2 KW (3 hk), försedd med motorskydd och nollspänningsutlösare. Varvtalet omställbart 3000 eller 6500 v/min. Höjd med underställ 770 mm. Kompletterat med motor, underställ, två hyvelstål av cromvanadiumstål samt erforderliga verktyg. Vikt ca 90 Kg.

Nr 40-2306 3250:-
 Nr 30-1987 Hyvelstål HSS Pr par 135:-



Snickarbälte av tjock spaltmossa och mjuk kohud, förstärkt med nitar. Fickorna är fästa på ett stadigt bälte, ställbart för midjemått 70-120 cm. Amerikansk tillverkning. (Utan verktyg).

Nr 30-2349 127:-



Snickarbälte av grön smärting. Svensk tillverkning. (Utan verktyg).

Nr 30-2350 65:-



Kassettspelare UNISEF TU-502. Med inbyggd kondensatormikrofon. Uttag för batterieliminatör (6 V), hörteltelefon, separat mikrofon eller telefonpick-up. 4 tangent för snabb fram och bakspolning, samt in- och avspolning. Automatisk inspelning. Frekvensområde 200-5000 Hz. Uteffekt 100 mW. Svaj 0,25%. 3-ställigt räkneverk. Bestyckad IC-kretsar. Storlek 116x155x45 mm. Vikt 140 g. Levereras med plastväska och hörteltelefon. d 4 st batterier 32-2311.

245:—

Kassettspelare "Sanko MCT-500". En liten behändig kassettspelare i fickformat med reglage för återspolning, stopp, in- och avspolning och volym. Uttag för öronteltelefon, batterieliminatör och extra mikrofon. Passande minikassett 32-81 C-30, 2x15 min. Inbyggd kondensatormikrofon. Drives med 3 st 1,5 V UM-3 batterier 32-2324. Storlek 163x70x32 mm. Vikt med batterier 450 g.

Nr 32-80 370:—

Mini-kassett storlek 56x34 mm. 2x15 min.
Nr 32-81 Pr st 16:50



Transistorradio, en liten, behändig reseradio med FM och MV. Med teleskopantenn och öronteltelefon-uttag. Storlek 70x140x33 mm. Batteri 9 V (32-2050) medföljer.

Nr 32-803 pris pr st 54:—, 10 st 445:—


Hörteltelefon TEC med inbyggd FM/AM-radio. Känslighet 5 µV. Uteffekt 5 mW. Bestyckad med 7 transistorer och 2 dioder. 2 st högtalare 57 mm. Vikt 430 g. Passande batteri 32-2050.

Nr 32-922 195:—



Stereoförstärkare EE-7000 en 2x33 W förstärkare med FM och AM radio. Stereomottagning enligt pilotonsystem. Uppfyller DIN-normerna enligt 45500. Data: Frekvensområde 25—20.000 Hz +— 1dB. Distorsion mindre än 0,5 % vid 2x24 W Sinus. Högtalarimp. 4—8 ohm. Signal/brus (magn. pickup) — 70 dB. Kanalseparation 52 dB. Känslighet FM 2 µV vid 30 dB sign/brus. Stereoseparation 35 dB vid 1 Khz. Dinuttag för magn. pick-up (3,5 mV), AUX (100 mV), bandsp. (200 mV). Förstärkaren har dubbla högtalaruttag som är till- och frånkopplingsbara med en knapp på fronten. 4 skjutpotentiometrar för volym, bas, diskant och balanskontroll, samt loudness och HI-filter. Frontuttag för hörteltelefon. Storl. 430x350x100 mm. Vikt 7,5 kg. S-märkt 220 V. Träslag teak

Nr 42-1000 995:—

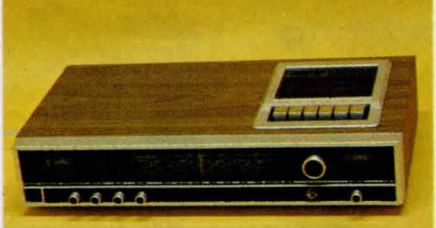

Stereoförstärkare J-1173 med inbyggd stereokassettspelare. Radio med FM, MV, LV och KV. Automatisk frekvenskontroll och stereomottagning enligt pilotonsystemet. Känslighet 5 µV. Kanalseparation 34 dB. Uteffekt 2x17 W sinus. Frekvensomfång - 3 dB: 15-25.000 Hz. Imp 4-8 ohm. Din in- 250 mV och utgång 10 mV för bandspelare. DIN-uttag för magn. pick-up 5 mV. Data på kassettdelen: Frekvensomfång 30-10.500 Hz. Svaj 0,15%. Snabb fram och återspolning. Uttag för anslutning av stereomikrofon. Inspelning direkt från grammofoon och radio. Omkopplare för kromdioxidband. Volym, bas, diskant och balanskontroll. Frontuttag för hörteltelefon. Storl. 510x290x120 mm. Vikt 6,5 kg. 220 V växelström. S-märkt.

Nr 42-300 895:—



Gasdriven lödkolv Side-winder SW-50. Drives med butanvätska och fylls från behållare av samma typ som för cigarettändare (finns hos tobakshandlare). En fyllning räcker ca 2 t och ger en spetstemperatur av ca 320—420°.

Nr 30-1496 192:—



En högtalarserie av norskt fabrikat, med SEAS-komponenter, som har bästa professionella ljudåtergivning enligt DIN-normerna 45500. Front och högtalare löstagbara från framsidan. Högtalartyg av grov mattsvart väv. Högtalarlådor av kraftig spånplatta. 4 m kabel och DIN-stickpropp medföljer.

Högtalare. Volym 30 liter. Frekvensområde 45—20.000 Hz. Gränseffekt 50 W. Känslighet 4 W. Impedans 4 ohm. Storl. 32x56x25,5 cm. Vikt 9 kg. Högt. bestyckning: 1 bas 25 cm, mellanregister 9 cm, diskant 5 cm. Delningsfrekvens 1500 och 4000 Hz. Valnöt, teakfanér eller palisanderimit.

Nr 42-190 395:—

Högtalare. Volym 20 l. Frekvensområde 45—20.000 Hz. Gränseffekt 40 W. Känslighet 4 W. Imp. 4 ohm. Storl. 29x46x20 cm. Vikt 6 kg. Högtal. bestyckning: 1 bas 21 cm, 1 diskant 5 cm. Delningsfrekvens 3500 Hz. Valnöt, teakfanér eller palisanderimit.

Nr 42-192 275:—


Högtalare. Volym 12 l. Frekvensområde 45—18.000 Hz. Gränseffekt 25 W. Känslighet 2,5 W. Imp. 4 ohm. Vikt 4,4 kg. Storl. 23x40x18 cm. Högt. bestyckning 1 bas 17 cm, diskant 5 cm. Delningsfrekvens 3500 Hz. Valnöt, teakfanér eller palisanderimit.

Nr 42-194 190:—



Som byggsats. Vi levererar även högtalar-serier i byggsats, där alla komponenter och beskrivning medföljer. Ni behöver endast löda fast högtalarledningarna på respektive uttag, skruva fast högtalarna och limma lådan och Ni har en färdig högtalare. Ni spar på att bygga själv. Data och storlek samma som de färdiga högtalarserierna. Gavlarna klädda i fanérimitation.

Högtalarbyggsatser
Nr 42-191 30 l. Valnöt, teak eller palisander. 345:—
Nr 42-193 20 l. Valnöt, teak eller palisander. 230:—
Nr 42-195 12 l. Valnöt, teak eller palisander. 155:—



Högtalare med en diskant, en bredbandshögtalare och delningsfilter. Frekvensomr. 60—17.000 Hz. Max. effekt 10 W. Imp. 8 ohm Storl. 320x200x170 mm. Valnöt. Vikt 1,9 kg.

Nr 32-1903 110:—

Högtalare med en diskant, en bredbandshögtalare o. delningsfilter. Frekvensomr. 55—17.000. Max. effekt 15 W. Storl. 380x235x180 mm. Valnöt. Vikt 2,9 kg.

Nr 32-1904, 8 ohm 159:—

TILL FÖRMANLIGT PRIS!



Konstruktionslåda Teknik. Specialurval av detaljer med många intressanta möjligheter. Kan kombineras med de flesta mekanolådor. Innehåller 230 skruvar och bygghjälper. Vikt 1,6 kg. Packad i plastlåda.

Nr 37-650 Pr sats 55:—

SONAB R 3000 "PROFFS"-BYGGSATS TILL F

Förstärkarbyggsats R-3000. En professionell byggsats, lätt att bygga tack vare den enkla uppbyggnaden på ett färdigt monterat kretskort, vilket medför ett minimum av ledningsdragnings samt mekanisk sammansättning av de olika delarna. De olika komponenterna ligger förpackade i påsar så att sammansättningen görs steg för steg, varför byggsatsen får anses vara lättbyggd även för mindre erfarna byggare. Teknisk beskrivning: Uteffekt vid 1000 Hz/4 ohm 30+30 W. 8 ohm 28+28 W. Distorsion båda kanalerna drivna 8 ohm last och alla nivåer upp till 25+25 W mindre än 0,1 %. Frekvensomfång 15-25.000 Hz. ± 2 dB. Störavstånd 56 dB. Dynamik 90 dB. Ingångar känslighet för 25 W. Phono 2mV/68 Kohm. Tape 100 mV/100

Kohm. Aux 100 mV/68 Kohm. Aux 2 100 mV/68 Kohm. Aux 3 100 mV/68 Kohm. Aux 4 100 mV/68 Kohm. Aux 5 100 mV/68 Kohm. Aux 6 100 mV/68 Kohm. Aux 7 100 mV/68 Kohm. Aux 8 100 mV/68 Kohm. Aux 9 100 mV/68 Kohm. Aux 10 100 mV/68 Kohm. Aux 11 100 mV/68 Kohm. Aux 12 100 mV/68 Kohm. Aux 13 100 mV/68 Kohm. Aux 14 100 mV/68 Kohm. Aux 15 100 mV/68 Kohm. Aux 16 100 mV/68 Kohm. Aux 17 100 mV/68 Kohm. Aux 18 100 mV/68 Kohm. Aux 19 100 mV/68 Kohm. Aux 20 100 mV/68 Kohm. Aux 21 100 mV/68 Kohm. Aux 22 100 mV/68 Kohm. Aux 23 100 mV/68 Kohm. Aux 24 100 mV/68 Kohm. Aux 25 100 mV/68 Kohm. Aux 26 100 mV/68 Kohm. Aux 27 100 mV/68 Kohm. Aux 28 100 mV/68 Kohm. Aux 29 100 mV/68 Kohm. Aux 30 100 mV/68 Kohm. Aux 31 100 mV/68 Kohm. Aux 32 100 mV/68 Kohm. Aux 33 100 mV/68 Kohm. Aux 34 100 mV/68 Kohm. Aux 35 100 mV/68 Kohm. Aux 36 100 mV/68 Kohm. Aux 37 100 mV/68 Kohm. Aux 38 100 mV/68 Kohm. Aux 39 100 mV/68 Kohm. Aux 40 100 mV/68 Kohm. Aux 41 100 mV/68 Kohm. Aux 42 100 mV/68 Kohm. Aux 43 100 mV/68 Kohm. Aux 44 100 mV/68 Kohm. Aux 45 100 mV/68 Kohm. Aux 46 100 mV/68 Kohm. Aux 47 100 mV/68 Kohm. Aux 48 100 mV/68 Kohm. Aux 49 100 mV/68 Kohm. Aux 50 100 mV/68 Kohm. Aux 51 100 mV/68 Kohm. Aux 52 100 mV/68 Kohm. Aux 53 100 mV/68 Kohm. Aux 54 100 mV/68 Kohm. Aux 55 100 mV/68 Kohm. Aux 56 100 mV/68 Kohm. Aux 57 100 mV/68 Kohm. Aux 58 100 mV/68 Kohm. Aux 59 100 mV/68 Kohm. Aux 60 100 mV/68 Kohm. Aux 61 100 mV/68 Kohm. Aux 62 100 mV/68 Kohm. Aux 63 100 mV/68 Kohm. Aux 64 100 mV/68 Kohm. Aux 65 100 mV/68 Kohm. Aux 66 100 mV/68 Kohm. Aux 67 100 mV/68 Kohm. Aux 68 100 mV/68 Kohm. Aux 69 100 mV/68 Kohm. Aux 70 100 mV/68 Kohm. Aux 71 100 mV/68 Kohm. Aux 72 100 mV/68 Kohm. Aux 73 100 mV/68 Kohm. Aux 74 100 mV/68 Kohm. Aux 75 100 mV/68 Kohm. Aux 76 100 mV/68 Kohm. Aux 77 100 mV/68 Kohm. Aux 78 100 mV/68 Kohm. Aux 79 100 mV/68 Kohm. Aux 80 100 mV/68 Kohm. Aux 81 100 mV/68 Kohm. Aux 82 100 mV/68 Kohm. Aux 83 100 mV/68 Kohm. Aux 84 100 mV/68 Kohm. Aux 85 100 mV/68 Kohm. Aux 86 100 mV/68 Kohm. Aux 87 100 mV/68 Kohm. Aux 88 100 mV/68 Kohm. Aux 89 100 mV/68 Kohm. Aux 90 100 mV/68 Kohm. Aux 91 100 mV/68 Kohm. Aux 92 100 mV/68 Kohm. Aux 93 100 mV/68 Kohm. Aux 94 100 mV/68 Kohm. Aux 95 100 mV/68 Kohm. Aux 96 100 mV/68 Kohm. Aux 97 100 mV/68 Kohm. Aux 98 100 mV/68 Kohm. Aux 99 100 mV/68 Kohm. Aux 100 100 mV/68 Kohm.

Nr 42-3000 980:—



Stereokassettdäck Maximal 749 med DOLBY-omkopplare, automatisk avstängning när bandet är slut, omkopplare för kromband, momentstopp. Bandgångsindikator och räkneverk, läsbar snabbspolning åt båda hållen. Nivåmätare för in- och avspelning. EQ- och BIAS-omkopplare. Tekniska data: Utgångsspänning 316 mV. Ingångar linje 63 mV. Mikrofon 0,2 mV. Frekvensomfång 32-

