


1984—1985

KATALOGEN
TILLHÖR:

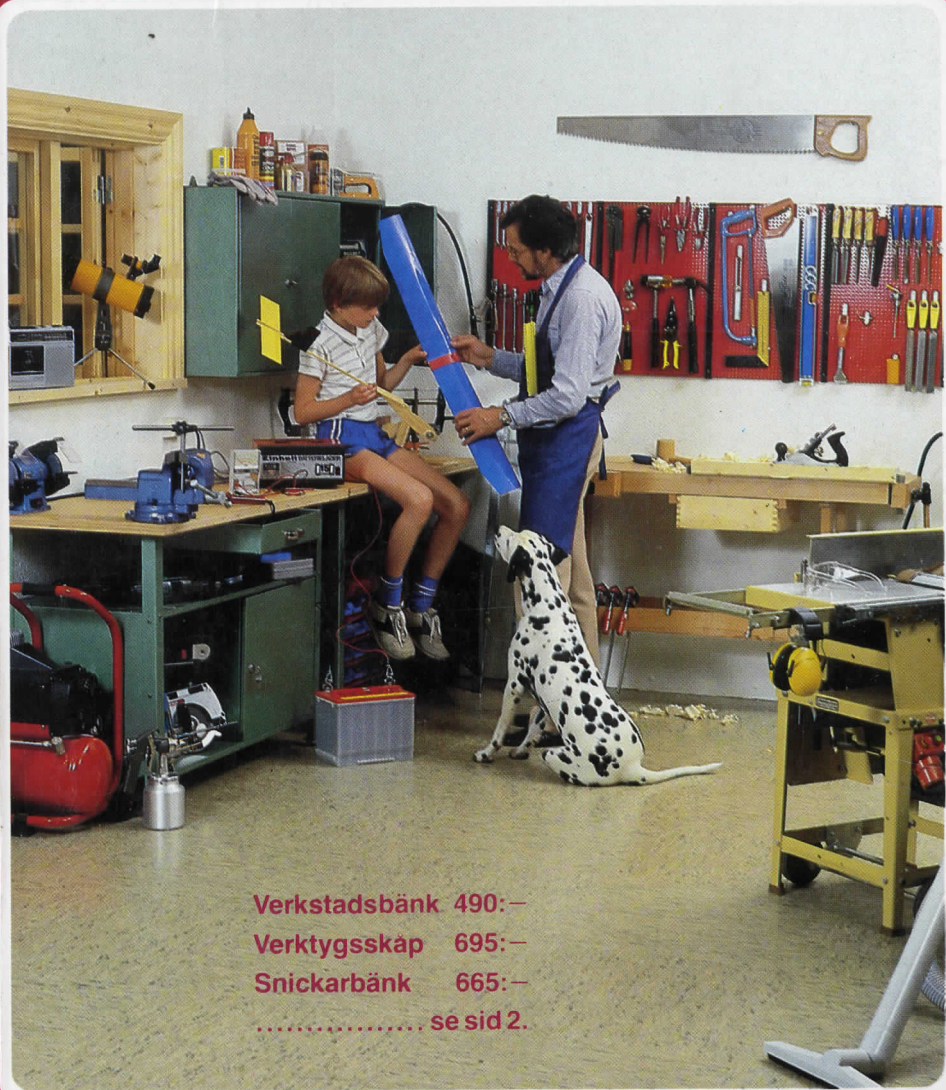

Verkstadsbänk 490:—

Verktygsskåp 695:—


Snickarbänk 665:—

..... se sid 2.

CLAS OHLSON AB

INSJÖN

FIRMAN GRUNDAD 1918

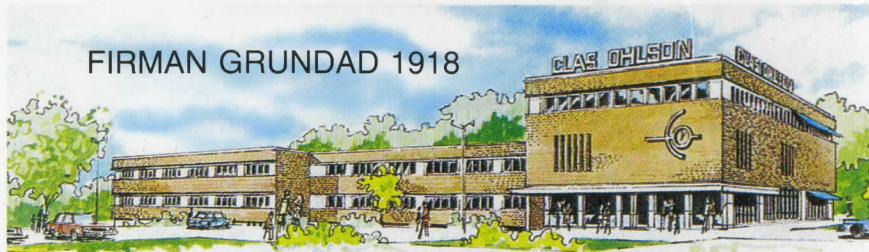

Katalog nr 73. (Gäller till 8:e sept. 1985).

CLAS OHLSON AB

Postadress: 790 30 INSJÖN

POSTGIROKONTO 9257-7

BANKGIRO 795-9752

TELEX: 74163

TELEFON NUMMER

0247/14 000



Övriga ärenden: 0247/410 00

Lördagar och helgdagsaftnar ingen postorderexpedition.

VÅR BUTIK har öppat måndag–fredag 9.00–18.00, lördagar 9.00–13.00.

Vi har stängt midsommarafton, julafton och nyårsafton.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Katalogen gäller till 8:e sept. 1985 då ny utkommer. Denna sändes utan särskild rekvisition till alla kunder som under senaste två åren inkommit med order.

Moms, 23,46% är inräknad i katalogens priser.

Prisändringar. Katalogens priser gäller normalt under katalogens hela giltighetstid. Vid ev. moms-ändring omräknas procentuellt alla priser. Vid onormalt stora inköpsprishöjningar reserverar vi oss för ofrånkomliga prisjusteringar. Kunden meddelas i så fall före leverans.

Tillägg till inkommen order kan tyvärr ej göras.

Skicka inga kontanter eller frimärken i brev. (Frimärken accepteras ej som betalning.) Gör inga förskottsinbetalningar.

Leveranstid: som regel omgående från lager. Om beställd vara ej finns i lager inom 2 veckor, meddelar vi trolig leveranstid. Kunden har då möjlighet att häva köpet eller ge oss nya instruktioner.

MEMLEM I SVENSKA POSTORDERFÖRENINGEN



Svenska Postorderföreningen har stränga regler för medlemskap. SPF-märket borgar för köptrygghet!

Eftertryck av katalogens text och bilder förbjödes.

Fotosats: Tofters tryckeri ab, Östervåla 1984

Tryck: westermann druck, IWACO, TÄBY

Kontant försäljning. All försäljning sker enbart kontant mot postförskott eller efterkrav. Kredit eller avbetalning medges icke.

Minimiorder. På grund av de höga expeditionskostnaderna noteras ej postorder under 50 kr.

EXPEDITIONSavgIFT.

På ordersumman tillkommer 17:— i expeditionsavgift.

FRAKTFRIIT

Något tillägg för frakt och postförskottsavgift blir det ej. (Gäller billigaste fraktsätt per post eller per järnväg till närmaste station.)

Undantag: På sändningar till Danmark, Finland och Norge, tillkommer alltid frakten. Order till övriga utlandet expedieras ej.

RABATT lämnas genom direkt avdrag på order som uppgår till 500:— och däröver enligt nedan.

När ordern uppgår till kr	500:—	avrages	2%
"	"	"	"
"	1000:—	"	4%
"	"	"	"
"	2000:—	"	6%
"	"	"	"
"	4000:—	"	8%
"	"	"	"
"	6000:—	"	10%

Ångerköp. Skulle det inträffa att en köpt vara inte motsvarar förväntningarna, får den returneras till oss inom tio dagar efter mottagandet. Återbetalning sker härvid av varans pris. Kunden svarar för returfrakten.

Felaktig vara. Om en vara är felaktig eller felexpedierad, gör vi utbyte mot annan vara eller betalar tillbaka pengarna. För att underlätta expedieringen, bör meddelande om orsaken samt expeditionsnotan medsendas i returpaketet. Har vi gjort en felexpediering eller sänt felaktig vara, betalar vi givetvis returfrakten. Expeditionsnotan gäller som garantisedel i förekommande fall. Returvaror får ej beläggas med lösen av något slag. Reklamationer kan som regel ej behandlas per telefon.

Produktändringar. Vi förbehåller oss rätten att göra produktändringar och förbättringar under löpande katalogår.

Transportrisk. Vi står för alla skador, som kan uppstå under transport till kunden. Upptäcks skada vid avhämtandet, anmäl då skadan i första hand till Posten resp. SJ.

Presentkort finns hos oss. Vid köp av presentkort lämnas ingen rabatt enligt ovan – däremot vid lösösen. Presentkort kan beställas på postgirotalong med inbetalning av beloppet. (Ingen expeditionsavgift).

ATT SJÄLV, GÖRA FÄRGFOTON FRÅN DINA DIA-BILDER ...




... kan du med den här satsen.

Nr 37-134 169:—

Se vidare på fotosidorna.


VERKTYGS-FÖRVARING.



Tavlan är byggbar, du hittar den på sid. 79.

Nr 40-610 74:—

ÄNTLIGEN EN SPIKPISTOL FÖR HEMMABRUK ...



Wagner SH-30 – en spikpistol, som till skillnad från de som används på byggarbetsplatser, är ofarlig. Spiken hamras in successivt. Kan förses med huggmejsel eller magasin för klammer. Pistolen ansluts till 220 V. Effekt 120 W. Tillbehör se sid. 3.

Nr 30-3033 495:—

SÄTT IN EN SNABBTELEFON I DITT HEM.



98:—

Snabbtelefonset med 220 V nättaggregat typ "plug-in". Huvud-, biapparat, 25 m kabel och klammer. Strömbrytare, volymkontroll, talväxlingstangent och söksignal. Storlek 150×95×50 mm. Kan även drivas med 9 V batteri (32-2216). Medföljer ej.

Nr 32-810 98:—



VÅR HUSHÅLLS-SIDA.

... har vi satsat mer på här. Titta på sidorna så får du se. Vid köp av denna elektriska Philips 8915, får du en Arabia servis innehållande 22 delar helt utan kostnad (servisens värde 1400:—). Mikrovågseffekten i ugnstrummet ca 700 W. Inställbar effekt 20% – 100% med ratt. Yttremått 595×400×405 mm. Nätsladd med jord, stickpropp. 220 V/10 A (trög).

Nr 44-44 3590:—

69:—



På våra kontorssidor hittar Du artiklar för såväl hemmakontoret som för den mer professionella arbetsplatsen. Alla till bra priser. Här är en "kreditkortsräknare" som drivs med solceller. "Lövtunn" format 85×54×2 mm.

Nr 26-252 69:—



39:—

... för den här väckarklockan. Batteridrivet quartzverk, tydlig väckningssignal. Passande batteri R6 (32-2311) medföljer ej. Storlek 55×55×25 mm. Finns i färgerna svart, beige, röd. Uppge färg.

Nr 34-104 39:—

SÅ HÄR HITTAR DU I KATALOGEN

Sid. 2 – 75
Verktyg, Maskiner

Sid. 76 – 80
Förvaring

Sid 81 – 93
Beslag, Skruv mm

Sid 94 – 100
Transmissioner
Motorer

Sid. 101 – 149
El, Elektronik mm.

Sid. 149 – 162
Cykel, Mc, Bil, Båt

Sid. 163 – 167
Pumpar, Slangar mm

Sid. 168 – 171
Lim, Kemikalier
Tätning, Täckning

Sid. 172 – 183
Facklitteratur
Kontors- o artistmtrl.

Sid. 184 – 199
Termometer, Ur mm

Sid. 200 – 209
Foto, Optik

Sid. 210 – 217
Hushåll

Sid. 218 – 225
Hobby, Lek

Sid. 222 – 224
Alfabetiskt register



Ph-mätare indikerar jordens och vattnets surhetsgrad. Graderad Ph 4–10. Längd 30 cm.

Nr 34-868 38:—

Fuktighetsmätare som visar fuktigheten i jorden. Längd 30 cm.

Nr 34-869 34:—



Tekniska data:
Dubbhöjd 52 mm
Dubbavstånd 210 mm
Spindelborring 10,5 mm
Spindelkast. (6 st) 280-2500 v/min.
Motor 220 V/140 W
Mått 490x256x150 mm
Vikt 7,7 kg

Metallsvarv TOYO ML-210. En svarv som är tekniskt överlägsen de flesta svarvar i denna klass. Gjuten vridstiv bädd med slipad prismastyring. Huvudspindel med precisionsslipad cylindrisk styrning för chucken och MK 1 för inspänning av verktyg eller dubb. Justerbara slidstyrningar. Ställbara skalringar gradering 0,025 mm. Omställbar rotationsriktning. Lev. m. autom. längdmätning, 3-backschuck med vändbara backar, roterande dubb. Fräspelare ingår ej. Begär broschyr med data och tillbehör.

Nr 40-3046 2995:—

Fräspelare för fräsning och borrar. Huvudet kan både vridas och svängas 360°. Ställbar i höjd 150 mm. Utliggning 63 mm. Spindelåst: spännhylsa 6, 8, 10 mm. Vertikalrörelse 30 mm. Spindelvarvtal 280, 540, 780, 910, 1710, 2500 v/min. Motor 220 V/140 W. Vikt 5 kg.
Nr 40-3047 2395:—



Arbetsbänk. Stabil och hopfällbar bänk med kraftig arbetsskiva av lamellträ och understell av stål. Fungerar både som skruvstod och arbetsbänk. Max spindelrörelse 100 mm. Max spännvidd mellan backar 360 mm. Bordsyta 1100x530 mm. Arbetshöjd 800 mm. Vikt 22 kg.
Nr 40-2952 395:—

Beskrivning till bänkar på katalogens framsida.

Verkstadsbänk. Kraftigt utförande med bordsskiva av 30 mm lamellträ, yta 1200x600 mm. Stälstativ med bordslåda, hyllor samt låsbar dörr. Arbetshöjd 800-850 mm. Justerbara fötter. Vikt 36 kg.
Nr 40-2950 490:—

Snickerarbänk av lackad bok. Spindlar och bänkhakar av stål. Utdragbar bordslåda. Mått skiva 1200x400 mm. Arbetshöjd 820 mm. Vikt 25 kg.
Nr 40-3056 665:—

Verktygsskåp av kraftig stålplåt. Mått 1200x200x600 mm. Den bakre plåten perforerad för upphängning av krokar. Låsbara dörrar. Vikt 20 kg.
Nr 40-2951 695:—



Bandsåg med tre hjul för största möjliga sågdjup. Ram av vridstiv stålprofil. Stabil sågbord, ställbart 0-45°. Kullagrade hjul diam. 170 mm. Dubbla bladledare med kullager som stödroller. **Tre bladstagheter:** 120 m/min för metall, 750 m/min för trä/plast, 1200 m/min för bandslipning. Uttag för spänsug diam 32 mm. Sågens totala höjd är 650 mm, bredd 750 mm. Bordets storlek 400x400 mm. Avstånd sågblad - stativ 360 mm. Såghöjd max 145 mm. Sågbladets längd 1783 mm.

Levereras med: klyvlinjal, geringslinjal med djupanslag, cirkelsågningslinjal, bandslipstillsats, planskiva (diam 150 mm) med ställbart anhåll. Vikt exkl. motor ca 25 kg. **Motor och elutr. ingår ej.** Bandsblad se sid 45.
Nr 40-2970 1595:—

Elmotor 3-fas, 0,5 hk, 1400 v/min, 14 mm axel passande 40-2970.
Nr 32-1076 330:—

Motorskydds brytare med 0-spänningsutlösare för inbyggd i 40-2970.
Nr 32-1587 259:—

Bandsågsblad för icke järnhaltig metall (1783 mm).
Nr 30-3059 29:—



Bandslipmaskin Holz Her 2420, med elektronisk varvtalsreglering. 320-150 W/min. Slipyta 75x125 mm. Motor 220 V/950 W. Levereras med borstram, slipband samt spänsäck. Slipband 20-1077 se sid. 15.
Nr 40-3044 Begr. parti t. extrapris 1295:—



Vinkelslip BOSCH PWS 1600. En kraftig vinkelslip för 230 mm slipskiva (axelhål 22 mm). Lågt växelhus för god åtkomlighet. Uptagten effekt 1600 W, avgiven effekt 1050 W. Tomgångsvarvtal 6500 v/min. Vikt 5,0 kg.
Nr 40-2975 Begr. parti t. extrapris 895:—



Kopieragggregat för svarvar med dubbhöjd 125-210 mm. Kan användas både vid kopiering från tidigare arbetsstycke (master) och mall. Tillverkat av stål med slipade glydtyr. Bussningar av självmörjande material. Längdmätning max 900 mm. Max tvärmatning utan omställning 89 mm. Max master diam. 110 mm. Levereras med V-format skärstål. Fäste för mont. på svarv ingår ej.
Nr 40-3051 1495:—

Skärstål ringform. Diam. 10 mm.
Nr 20-3053 79:—

Skärstål V-form. Diam. 8 mm.
Nr 20-3052 59:—

Fäste för montering på svarv typ SP-1000.
Nr 40-3054 160:—

Fäste för mont. på svarv typ Junior 800.
Nr 40-3055 160:—




Elverk Robin 600. Ett kompakt och lätt bärbart elaggregat för belysning, elverktyg, TV mm. Uppfyller svenska krav på elsäkerhet. 220 V/50 Hz. Max/kont. effekt: 500/400 W. 12 V DC 100 W (8,3 A). Motor 78 cc 4-takt, ljuddämpad. Magnapullstart. Jordfelsbrytare. Mått 370x265x345 mm. Vikt 18,5 kg.
Nr 40-3045 4695:—




Sinkningstillsats ger med en handöverfräs absolut passning vid tillverkning av skåp, lådor m.m. Både sänkor och tappar fräses i ett enda arbetsmoment. Max arbetsbredd 300 mm. Tjocklek 5-40 mm. Sinkningskam 12,5 mm, vikt 7,2 kg. Passande kopieringar (schablonplattor) se nedan.
Nr 30-3068 395:—

Kopiering med passande sinkfräs i hårdmetall (skaftdiam 6 mm). Ange fabrikat på handöverfräsen.
20-3069-1 RYOBI 150/500
20-3069-2 Elu Mof96/AEG
20-3069-3 Bosch POF 50/52
20-3069-4 Hitachi TR8
Pris pr sats 148:—

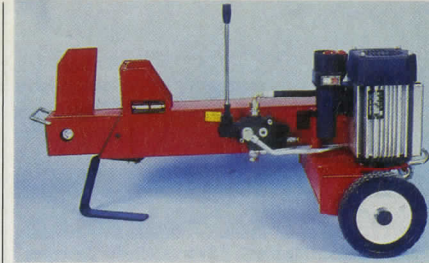

Hydralisk vedklyv. Ger en säker och snabb klyvning av ved upp till 53 cm längd. En kompakt men mycket kraftig maskin. Separat hydralkrets för snabb returgång. Motor 220 V/1,5 kW. Längd hopskjuten 96 cm. Höjd 44 cm. Vikt 64 kg. Begär separat broschyr.
Nr 40-3060 4995:—

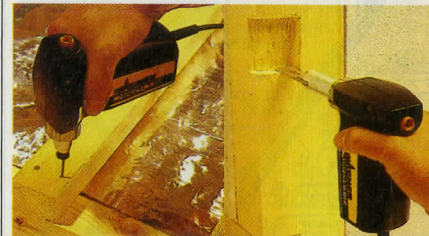

Spikpistol Wagner SH30 för drivning av spik max längd 60 mm och max huvud Ø5 mm. Steglöst reglerbar slagstyrka. 220 V/120 W. Kan genom skifte av arbetshuvud användas till klammerhäftning, rensning, huggmejsling i trä mm.
Nr 30-3033 495:—

Klammerhuvud KH för häftklammer, bredd 6 mm. För klammerhäftning av panel, uppsättning av list och plattor, arbeten på möbler mm.
Nr 30-3034 255:—

Klammertillsats HSB. Utbytetsillsats till KH för användning av häftklammer bredd 10 mm.
Nr 30-3035 105:—

Häftklammer. Bredd 6 mm. Ask om 1000 st. Ange längd.	Häftklammer. Bredd 10 mm. Ask om 1000 st. Ange längd.
mm 19 25 32	mm 16 22 32
20-3036 19:- 23:- 27:50	20-3037 19:- 23:- 29:50

Mejselhuvud MH, med huggjärn bredd 18 mm för mejsling i trä.
Nr 30-3038 169:—

Skölpjärn bredd 20 mm. | **Huggjärn** bredd 20 mm.
Nr 20-3039 75:— | Nr 20-3040 64:—

Avkittningsklinga för borttagning av gammalt kitt vid omglasning av fönster.
Nr 20-3041 76:—




EXTRAERBJUDANDE ...
... till Dig som väljer att köpa SCHEPPACH hyvel, vertikalfräsar eller spänsug. Se sid 44-48.



Svarvstålsats. "Marples". Svarvmejsel, skölp och stickstål med skaft. Längd 34 cm. Nr 30-1112 Pr sats 139:—

Svarvstålsats "Marples". 6 olika stål för träsvärning. Med polerade askskaft. Längd 34 cm. Nr 30-1113 Pr sats 278:—




Svarvjärn med skaft av björk, för träsvärning. Längd ca 40 cm. Fabrikat C.I.Fall.


- 20-2346, lockbettel 3 mm 44:—
- 20-2345, svarvmejsel halv-rund egg.
 - a 12 mm 53:—
 - b 24 mm 63:—
- 20-2344, svarvmejsel sned egg.
 - a 12 mm 49:—
 - b 24 mm 67:—
- 20-2343, svarvskölp, kupig.
 - a 6 mm 62:—
 - b 12 mm 65:—
 - c 24 mm 77:—
- 20-2347, innerstål 22 mm. 87:—
- 20-2348, kulstål 24 mm 86:—



Svarvstålsats C.I. Fall, med 5 olika svarvjärn med björkskaft enligt bild. Nr 30-2728 275:—



Verktygssats, med 3 st verktyg för träsvärning, längd 30 cm. Nr 30-1111 Pr sats 65:—



Svarvpennan. Ett särklassigt verktyg både för nybörjaren och den kräsne svarvaren. Konstruerad för **högsta säkerhet** vid alla typer av svarvningar. Tillverkad av aluminium, svarvstål och sågblad av snabbstål. Levereras i set om tre verktyg: För spindelsvarvning, smala skär samt för skålsvarvning.

Nr 30-2659 Pr set 398:—




Stämjärn 20-2484 i hög kvalite, fasade med skaft av slagtålig plast.

Bredd 6 mm 12 mm 15 mm 19 mm 25 mm 32 mm
Pris 35:— 36:— 37:— 38:— 39:— 42:—

Stämjärn 20-558 m. slagfast skaft av specialplast. Fasade. Fabrikat SANDVIKEN: Bredd i mm.

Bredd 6 mm 10 mm 12 mm 16 mm 18 mm 25 mm 32 mm
Pris 41:— 42:— 44:50 47:— 48:— 51:— 55:—

Svarvjärn för svarvning enligt skärmetoden.



Svarvstål med vridbart skär av **hårdmetall** vilket ger unik livslängd. Handtag av trä med kraftig förstärkningshylsa av mässing. Längd ca 45 cm.

Nr	Dim. mm	Form	Pris
30-2787	16	○	154:—
20-2884	r.stål		69:—
30-2788	18x18	△	174:—
20-2885	r.stål		89:—
30-2789	18x18	□	179:—
20-2886	r.stål		98:—
30-2888	25x12	◇	154:—
20-2887	r.stål		69:—

Svarvögla för inv. svarvning. Längd 450 mm.

Nr 20-2996-16 16 129:—

20-2996-20 20 136:—

20-2996-25 25 144:—

Mini svarvkrok, längd 325 mm.

Nr 20-2997 124:—

Bottenmejsel, längd 450 mm.

Nr 20-2998 136:—



Tappstål, för svarvning av flera likadana tappar (8-35 mm). Längd 310 mm.

Nr 20-2999 109:—



Stämjärnsats. Fyra fasade stämjärn med ringförstärkta träskaft. Bredd 6, 12, 20 och 26 mm.

Nr 30-20 Pr sats 56:—

Nr 20-2998 136:—



Stämjärnsskaft av slaghållfast plast. (Uppvärmes i ca 60° vatten före påslagningen av stämjärnet.)

20-1596 1/16-3/16" 9:—

20-1597 3/8-1/2" 10:50

20-1598 5/8-7/8" 10:50

20-1599 1-1 1/4" 12:—

20-1600 1 1/2" 12:—



Träsnidarsats, Marples, med 12 olika bildhuggarjärn i utvalt sortiment av bästa Sheffield-stål med fin skärpa. Träskäft med mässinghylsa. Längd 22-24 cm.

Nr 30-675 595:—



Träsnidarsats, Marples. Sats med 6 olika handverktyg i ca 20 cm längd med välformade träskaft. Slipade med fin egg i bästa Sheffield-stål.

Nr 30-673 248:—

Träsnidarsats, Marples. Sats med 6 små verktyg med träskaft. Längd 16 cm. Slipade.

Nr 30-672 188:—



Bildhuggarsats Marples. Sats med 5 olika bildhuggarjärn i bästa Sheffield-stål med fin skärpa. Skaft av blå slagtålig plast.

Nr 30-670 319:—



Huggskölp, Sandvik m. slagfast skaft av specialplast. Bredd i mm.

Nr 20-669 6 10


12 16 18 25

70:— 72:— 75:— 91:—



Träsnidarsats med 5 olika verktyg. Längd 14 cm. Skaft av trä

Nr 30-2748 106:—



Träsnidartving, att användas vid träsnidning för fastsättning av arbetsstycket i en snickarbänk.


Nr 30-570 55:—



"Sniderimästaren", arbetar lätt och snabbt med en bormaskin som kraftkälla. Hög slagfrekvens (3x motorvarvtalet) medför lugn gång och precisa snitt. Stabilt och greppvänligt huvud av metall. Levereras med 5 olika klingor och 145 cm lång flexibel axel.


Nr 30-2495 395:—

Reservklingor i sats passande 30-2495.
Nr 20-2496-1 Klingbredd 10-15 mm Pr 5 st 148:—
Nr 20-2496-2 Klingbredd 6-9 mm Pr 3 st 188:—




Träsnidarsat med 12 st olika snidarverktyg av stål. Hårdade och slipade. Längd 14,5 cm med träskäft.

Nr 30-1952 pr sats 18:—

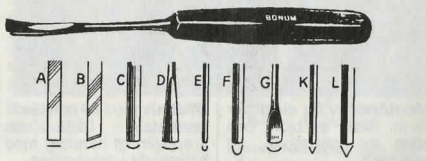

Bildhuggarjärn av förstklassigt fabrikat, "Bonum". Stålen noga hårdade och slipade. Med skaft av mattsvart specialplast. Verktygens hela längd 20 cm.

Nr	Bild	Bredd	Pris
20-177	A	8	32:50
20-178	B	10	33:—
20-179	C	9	36:—
20-180	D	10	45:—
20-181	E	4	44:—
20-182	F	6	36:—
20-183	G	8	47:—
20-185	K	5	51:—
20-186	L	9	51:—



Träklubba av bok. Längd 30 cm.

Nr 30-1275 31:—



Skiftnyckel fosfaterad. Svensk modell.

Nr 30-2937 15 cm 16:—

30-2938 20 cm 19:—



Fiskekniv. Sportfiskarens filé- och renskniv. 197 mm blad i rostfritt stål. Skaft av polypropen. Nitförstärkt slida av svart läder.

Nr 20-1240 43:50
Fiskekniv. Filé- och renskniv. 156 mm blad i rostfritt stål med tandad kant. Skaft av polypropen. Nitförstärkt slida av svart läder.

Nr 20-1241 45:—

Fiskekniv för jakt och fiske. 125 mm långt blad i rostfritt stål. Skaft av slagfast polypropen. Läderslida. Tandad rygg.

Nr 20-1233 43:50

Fiskekniv med 95 mm blad rostfritt stål. Slida och greppvänligt handtag med halkskydd i polypropen. Tandad rygg.

Nr 20-1253 19:50



Montörskniv för elektriker m.m. Skaft av björk och slida av polypropen. 70 mm blad.

Nr 20-1242 14:—

Täljkniv med inlagt stål av högsta kvalitet. Lackerat björkskaft. Slida av polypropen.

Nr	Blad mm	Pris
20-80	75	13:—
20-81	99	16:50
20-82	112	18:—
20-83	160	22:50

Slidkniv med 99 mm blad i laminatstål. Slida och greppvänligt handtag med halkskydd i polypropen.

Nr 20-1254 16:50

Sportkniv med björkskaft och läderslida. Bladlängd 102 mm.

Nr 20-1231 19:50

Om möjligt, uppges **KUNDNUMMER** vid beställning. **FRAKTFRETT**. Exp. avgift och **RABATT**, se försäljningsvillkoren.



Slöjdniv. Speciellt avsedd för slöjdarbeten. Skaft av björk. 95 mm blad med inlagt stål av högsta kvalitet. Slida av polypropen.

Nr 20-1245 17:25

Skedkniv. Skaft av björk. Blad i kolstål. 20-1271 är enkeleggad, 20-1256 dubbelleggad.

Nr	Blad	Pris
20-1256	61 mm	23:50
20-1271	47 mm	23:50




Jakt-, sport- och fiskekniv. Skaft av jakaranda med polerade mässingbeslag. 111 mm blad av laminatstål. Slida av kraftigt kärnläder.

Nr 20-1239 60:50

Sport- och jaktkniv. Favoriten bland jägare. Skaft av polerad mässing. Skaft av lamellimmit adelträ. Slida av 3 mm kärnläder. En kniv för den verkligt kräsnene.

Nr 20-1236 95:—




Jaktkniv. Frosts "Lappländer". Elegant och ändamålsenlig. Blad i rostfritt barberarstål (Sandvik 13C 26) med skärpa utöver det vanliga. Beslag och nitur av polerad mässing. Skaft av lamellimmit adelträ. Slida av 3 mm kärnläder. En kniv för den verkligt kräsnene.

Nr	Blad	Pris
20-94	90 mm	182:—
20-95	115 mm	191:—



Späntkniv. Frosts späntkniv har 3-delat laminatstål i eggen och är därför extra vass, stark och seg. Blad. 105 mm. Total längd 340 mm.

Nr 30-1255 38:—



Slidkniv med nytt säkerhetskaft och slida med spärr. Klinga av svartoxiderat kolstål. Skaft och slida av slagtålig köldbäständig nylon. Längs 24 cm. Svensk tillv.

Nr 20-2433 42:—

Slidkniv, som ovanstående men med rostfritt knivblad.


Nr 20-2457 46:50



Fällkniv i kraftigt utförande med blad av polerat rostfritt stål. Spärr hindrar att kniven oavsikligt fällts samman.


Längd med utfällt blad 21 cm.

Nr 20-25 45:50



Fickkniv i Schweizisk armémodell. Tillverkad av bästa solingstenål. Rostfri. 7 olika verktyg. Längd hopfärd 9 cm.

Nr 20-2978 64:—



Knivskrin, storlek 17x8x4,5 cm, innehåller 3 olika verktygsskaft, 11 st utbytbara knivblad i olika modeller medföljer.

Nr 30-916 79:50

Modellkniv, samma som den kraftigaste kniven i skrin 30-916. Längd 11,5 cm. Med ett blad.

Nr 20-907 21:—

Bladsats. 5 olika skärblad för 20-907.

Nr 20-910 17:50



Holkjärn för träsnideri, passar kniv 20-907. Finns i 4 olika modeller, enligt bild. Uppgiv önskad modell vid beställning.

Nr 20-1680 Pr st 7:50


Holkjärnsats, består av ett järn av varje modell 20-1680.

Nr 20-915 26:—



Knivblad, Stanley, för ovanstående knivar. 20-659 Extra kraftigt universalsblad.

Nr 20-914 Pr sats 26:—




Ryggsågblad 40 tand./tum. Passar 20-907.

Nr 20-2894 23:75



Modellkniv. Skaft av lättmetall med skruvfäste för kniven, som är av 0,4 mm stål med yppersta skärpa. Kompl. med 6 blad, varav 5 förvaras i skaftet. Längd med blad 13 cm.

Nr 20-863 12:50



Knivblad för ovanstående modellkniv. 10 st i plast-etui.

Nr 20-864 7:50




Universalskniv, Stanley. Kraftig modell m. 5 blad i skaftet. Längd ca 14 cm.

Nr 20-657 22:80


Universalskniv, Stanley, med indragbart blad i 10 steg. Längd 16 cm. 5 blad medföljer.

Nr 20-658 31:—



Universalskniv i kraftigt utförande av metall. Snabbinställning av bladet i 7 olika lägen gör den praktisk för olika arbeten. Kompl. med 5 blad, varav 4 förvaras i skaftet för utbyte. Handtagets längd 17 cm.

Nr 20-1345 19:50




Knivblad, Stanley, för ovanstående knivar.

Nr 20-660 Konkavt mattlägggarblad.

Nr 20-661 Spetsblad för papper m. m.

Nr 20-662 Konkavt mattlägggarblad.

Per 5-förp 14:—
Per 100-förp av 20-659 170:—




Knivblad PEAK, bästa Sheffield kvalitet. Passar alla universalsknivar. 5 blad pr förpackning.

Nr 20-1787 Pr förpack. 6:—

Nr 20-1773 " " 6:50

Nr 20-1774 " " 6:75



Perforeringskniv för tillskärning av rivkant på papper. Handtag av plast.


Nr 20-2977 19:50



Fickkniv Stanley med inskjutbart blad. Tillverkad av stark ABS-plast och fäcksplåt av blankpläterat fjäderstål. Lev. m. två blad.

Längd 90 mm.

Nr 20-2702 22:50



Skomakarekniv av extra prima stål. Eskilstunafabr. Längd 21 cm. Bredd 2 cm.

Nr 20-438 14:50




Skärkniv av lättmetall m. 1 skarpslipad klinga som förvaras i skaftet. Handtagets längd 135 mm.

Nr 20-1335 11:50

Reservblad. I förpackning om 5 blad.

Nr 20-1787 6:—




Universalskniv m. 6 klingor som kan brytas av allt eftersom skärpan försämrans. Handtag av plast. 2 st reservklingor medföljer.

Nr 20-663 9:80




Reservblad till tryckkniv. 6 blad i plastfodral.

Nr 20-666 6:50



Färgskrapa för fönster o. d. All färg skrapas bort fullständigt och lätt med denna skrapa. Med reservklinga. Storlek: 85x40x20 mm.

Nr 20-225 19:80




Rullkniv med blad av tungsten stål. Handtag med eggskydd av plast. Utmärkt för pappers- och tygskärning.

Nr 20-2771 24:50


Reservskär.

Nr 20-2772 ...Pr par 13:50



Fönsterskrapa med stålkniv i 60 mm bredd jämte eggskydd av plast.

Nr 20-318 4:50



Skavstål, smidda av kromvanadiumstål. Trekantiga. Längd 25 cm.

Nr 20-2095, Egglängd 15 cm.

Nr 20-2096, Egglängd 6 cm.

Pr st 18:50



Reservblad till 20-2702

Nr 20-2866 13:50



Färgskrapa SANDVIK med 50 mm skär av hårdmetall som ger extremt lång livslängd. Skaft av aluminium-legering med plasthandtag.

Nr 30-2485 48:50

Res.skär










Nr 20-2486 26:—


Färgskrapa lika ovan men med 25 mm 3 kantigt skär.

Nr 30-2838 48:50

Res. skär 25 mm

Nr 20-2839 26:—



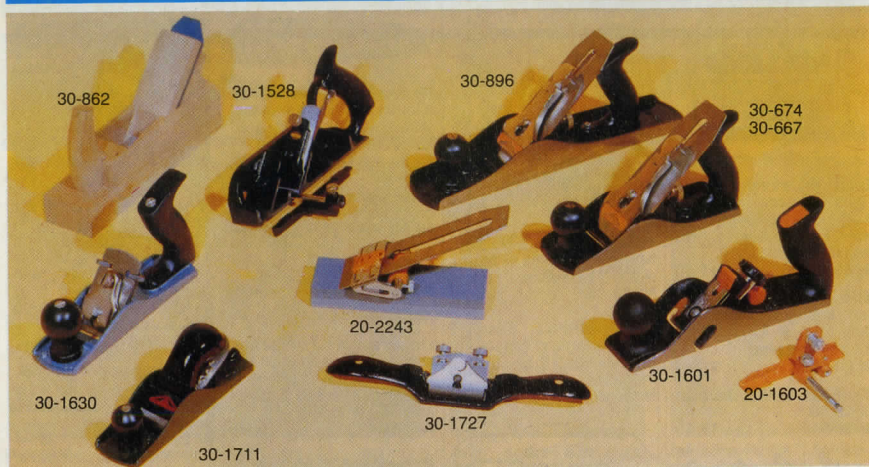

Putshyvel av rödbok, längd 24 och bredd 6 cm. Med prima 1 3/4" hyveljärn.
Nr 30-862 47:—

Putshyvel av järn med plasthandtag. Sula 205x50 mm. Skärstålet kan lätt inställas med hjälp av två ställskruvar, en vid varje sida av stålet. Vikt 650 g.
Nr 30-1630 69:50

Hyveljärn, reserv till 30-1630.
Nr 30-1661 19:80

Stöthyvel av järn med sulans storlek 18x5 cm. Hyveljärnets bredd 1 5/8".
Nr 30-1711 45:—

Hyvel, ställbar, kombinerad sims- och falshyvel av järn med 38 mm brett hyvelstål och löstagbara anhöll. Längd 21 cm.
Nr 30-1528 247:—

Brynings- och slipstöd. Ett utmärkt hjälpmedel som underlättar bryning och slipning av hyveljärn, stämjärn m.m. till rätt fäsvinkel.
Nr 30-2243 75:50

Spånhyvel Record, högsta Sheffield-kvalitet. Dubbla ställskruvar för reglering av hyvelstålet. Hyvelbredd 54 mm. Total längd 255 mm.
Nr 30-1727 59:50

Hyveljärn för 30-1528.
Nr 20-2432 43:50

Rubank i elegant modell av slipat järn med ställbart ställfäste. Råfflad sula. Längd 34 cm. Stålbredd 50 mm. Vikt 1,9 kg.
Nr 30-896 179:50

Putshyvel 4C av järn. Råfflad undersida. Hyvelns längd 24 cm, järnets bredd 2 tum. Vikt 1,6 kg.
Nr 30-674 144:—

Hyvel, lika föreg. men fabrikerat Bahco Record. Hyvelstål av tungsten vanadium.
Nr 30-667 198:—

Putts- och falshyvel Stanley RB10. "Tre hyvlar i en". Med engångsblad för grovhyvling, putshyvling och falshyvling samt för hyvling av plastlaminat och spånplattor.
Nr 30-1601 210:—

Falsanhåll till RB10. Kan monteras på önskad sida av hyveln.
Nr 20-1603 52:50

Hyveljärn till RB10.
Nr 20-2115 För grovhyvling (rund) Pris/3 st 18:50

Nr 20-2116 För puts- och falshyvling Pris/5 st 12:—
Nr 20-2117 För spånplattor m.m. Pris/3 st 12:—



Surformverktyg för bearbetning av trä, spån- gipsskivor, plast, glasfiber samt mjukare metaller.
Hyvel längd 255 mm.
Nr 30-2981 44:—

Stöthyvel längd 150 mm.
Nr 30-2982 29:—

Flatfil längd 300 mm.
Nr 30-2983 34:50

Skrapa m. blad 6x4 cm.
Nr 30-1489 16:—

Reservblad till 30-2559.
Nr 20-2560 25:50

Fil längd 425 mm.
Nr 30-1483 69:50

Fil, rund. Längd 375 mm.
Nr 30-2559 52:—

Reservblad till 30-1483 och 30-2559
20-1486 Standard
20-1487 Finskär
20-1488 Halvrunn
20-1491 Metall o. plast
Pr st 28:—




Hyveljärn
Nr Bredd Pris
20-671a. 44 mm 33:—
20-671b. 51 mm 39:—
20-671c. 60 mm 49:—




Hyvel. Ett utmärkt verktyg för hemmabruk och hobbyarbeten. Storl. 8x5x2,5 cm. Med lätt utbytbara specialblad.
Nr 20-1728 23:50

Blad, passar hyvel 20-1728. Förp. om 5 blad.
Nr 20-1729 2:50



Sickel av hårdat och polerat Sandvikstål. Storlek 0,6x62x125 mm.
Nr 20-491 13:50



Skärpstål av hårdmetall. För skärning av alla slags eggverktyg. Längd med plastskaft 12cm.
Nr 20-2770 29:—




Brytjärn med vändhake. Längd 80 cm.
Nr 40-2773 147:—

Lyftkrok av stål.
Nr 30-2774 44:—

Lyftsax med plasthandtag. Gripv. 19cm.
Nr 30-2775 89:—



Nr 30-2890 Läderbälte bredd 40 mm 57:—
30-2891 Verktögsväska 54:—
30-2892 Lyftkrok/saxväska 42:—
30-2893 Måttband 15 m 198:—



Elektrisk slipmaskin för sågkedjor. Liten portabel maskin för precisionsslipning. Lätt inställbar för alla kedjor. Levereras med inställningsmall, 3 st slipstift 5/32", 3/16", 7/32", nyckel samt batteribox (6 st R 20 batterier, ingår ej). 14 500 v/min, 9-12 V.
Nr 30-2670 275:—


Reservstift. Diam 5/32", 3/16" samt 7/32" med 3 mm skaft. Angiv dim.
Nr 20-2674 Pr st 10:50

Skyddshjälm Peltor, tillverkad av -seg, slagfast plast och med självinställande inrede. Vikt 320 g. Godkänd av ASS. (Lev. utan visir, hörsel- och regnskydd).
Nr 30-2527 48:—


Hörselskydd Peltor H9P med hjälmfäste för snäppmontering av visir och regnskydd.
Nr 30-2528 69:—

Visir.
Nr 30-2529 35:—

Regnskydd.
Nr 30-2530 22:50

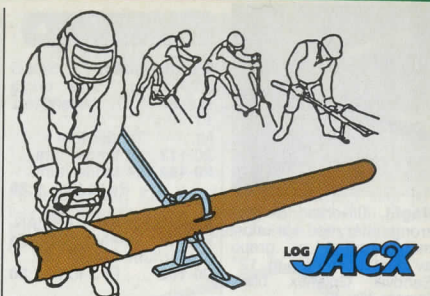

Log Jack. Verktöget som gör användandet av motorsåg säkrare och mer skonsamt för ryggen. Du lyfter lätt upp till 60 cm tjocka stockar till bekväm arbetshöjd. Även utmärkt som brytjärn. Lyfter 300 kg. Tillv. av elzinkat stål. Vikt 4,8 kg.
Nr 40-2979 389:—

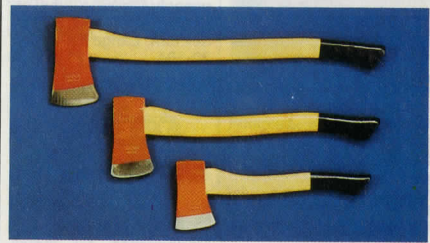

Yxa Sandvik. Yxhuvudet permanent fixerat på skaftet med epoxylim. Praktiskt eggskydd med bärhandtag.
Nr Vikt Längd m. skaft Pris
30-2562-1 0,6 kg 38 cm 72:—
30-2562-2 0,8 kg 50 cm 83:—
30-2562-3 1,0 kg 65 cm 96:—

Yxskaft klarlackade.
Nr Längd Pris
30-2867 37 cm 16:—
30-2868 50 cm 19:—
30-2869 65 cm 25:50



Kil 21-276 av järn med rostskyddsöverdrag är en liten outhärlig tingest för yxor, hammare m.m. där skaftet har benägenhet att lossna. Gör ett sågspar i skaftet, en lämplig kil insläs och det sitter bergfast.
Nr 30-521 66:—

Handyxa av prima svenskt stål. Eggbredd 80 mm. Längd med skaft ca 32 cm. Vikt 0,7 kg.
Nr 20-520 15:50

Eggskydd av läder till ovanstående handyxa.
Nr 20-520 15:50

Killsats består av 25 st kilar 21-276 13-50 mm, 5 av varje.
Nr 21-277 38:—


Eggskydd av naturlatex, för skydd av yxegegn.
Nr 20-1575 5:75



Bågfil. Tillverkad av förkromat stål med väl utformat handtag o. grepp av plast. Levereras m. 12" Sandvik Goldflex blad. Svensk tillv.
Nr 30-1284 29:50




Metallsågbage FEMO i mycket kraftig och stabil konstruktion. Försedd med helgjutet handtag som ligger väl i handen, samt ett likaledes gjutet stöd för vänster hand. För 12" blad. Vikt 0,7 kg.
Nr 30-732 39:—




Bågfil SANDVIK för yrkesmän. Kraftig konstruktion med hävstångsbladspännare. Aven 45° infästning samt sticksågsinfästning av bladet. Plats för reservblad i bågen. Med ett Sandflex-blad.
Nr 20-17 75:—

Bågfilblad "Sandflex". Bi-metall: tandkanten av snabbstål och ryggen av segt stål.
Nr 20-18 Pr 2 st 16:50



Bågfilshandtag. En utmärkt hållare för bågfilblad, användes på svåråtkomliga ställen. Stabil utförande i slagtlag plast, längd 20 cm. 2 blad medföljer.
Nr 30-2129 15:50




Metallsågblad SOLO bågfilblad. Extra prima svensk tillverkning. 12" x 1/2".
Nr 20-112 18 tänder/tum.
20-442 24 tänder/tum.
Pr 10-förp. 9:80


Metallsågblad KAPMAN, legerat verktygsstål. 24 tänder/tum. Längd 12".
20-102 Pr 3-förp. 7:30

Metallsågblad KAPMAN- snabbstål. 24 tänder/tum. Längd 12".
20-103 Pr 2-förp. 12:80

Metallsågblad KAPMAN, suger-Highspeed m. progressiv tandning jämnt stigande från 14 till 30 tänder/tum. Längd 12".
20-104 Pr st 7:30




Såghandtag för metallsågblad. Har stor användning på många ställen, där en metallsågbage ej får plats.
Nr 20-1384 9:50




Modellsåg av förnicklat stål. En ovärderlig såg för mindre arbeten i trä och metall. Hela längden 25 cm. Bladlängd 15 cm, bredd 6 mm. 32 tänder per tum. Med ett blad.
Nr 20-1214 4:75

Sågblad för ovanstående modellsåg. 12-förp.
Nr 20-1293 15:50




Minibågfil. En behändig såg för mindre metallarbeten. Bladlängd 17 cm. 5 st fintandade metallsågblad medföljer.
Nr 30-604 20:50

Reservblad till 30-604.
Nr 20-605 ... Pr 10 st 9:50




Sågblad DU PONT av stål belagt med skärta av tungstenskarbidkorn, ett av världens hårdaste material. Skär rätt igenom hårda material som glas, kakel, skiffer, sten, marmor, eternit, rostfri plåt, fjäderstål m. m.




Skärsåg DU PONT för rak sågning i hårda material. Passar i en vanlig bågfil. Längd 30 cm.
Nr 20-2313, bredd 18 mm 32:50


Trädsåg DU PONT passande bågfil. Sågar i vinklar och mönster. Längd 30 cm.
Nr 20-2314, rundtandad 28:50



Guldsmedsåg, förnicklad. Ställbar för bladlängder 80-170 mm. (Passande blad 11-303.)
Nr 20-415 51:—



Lövsåg av fjädrande stålror. För vanliga lövsågblad, sågdjup 30 cm.
Nr 31-592 14:50



Sågsats för figursågning i trä och metall. Förnicklad bäge med trähandtag. Vridbara fästen för inställning av bladet. Med 5 blad i bredder 2-6 mm. Bladlängd 165 mm.
Nr 30-797 ...Pr sats 13:50



Rundsåg lika ovanstående men i kraftigare utförande med handtag av slagtlag plast. Levereras med ett sågblad. Svensk tillverkning.
Nr 30-2747 19:50

Reservblad. 12 st till såg 30-797, 30-2747. 4 av varje: medium, fin och extrafin tandning.
Nr 20-1045 ...Pr sats 7:90



Lövsågblad. Längd 13 cm. Angiv grovleksnr vid beställning.

Tandning betecknas från fin till grovme med stigande nr.


Grosspriset endast vid köp av samma nummer och grovlek.

11-300, prima blad för trä. Grovlek 1, 3, 5, 8, 10 eller 12.
Grov. Pr. duss. gross
1-8 4:— 39:—
10-12 5:30 51:50

11-301, extra prima snabb-sågblad för trä. Grovlekar som 11-300.
Grov. Pr. duss. gross
1-8 4:50 41:—
10-12 5:50 53:—

11-303, extra prima snabb-sågblad för metall. Grovlekar: 8/0, 5/0, 3/0, 0, 1, 2 eller 4. (8/0 = extrafin).
Grov. Pr. duss. gross
8/0-5/0 15:— 147:—
3/0-4 11:— 109:—


11-304, extra prima vridna, allsidigt tandade lövsågblad för trä, gips o. plaster. Grovlekar 0, 2, 4 eller 6.
Pr duss 5:10, gross 51:—

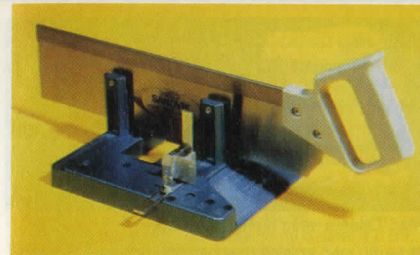

Sågjigg JOINTMASTER, belönad med guldmedalj på Int. uppfinnarmässan i Bryssel. Idealisk för gerings-, sink- och tappsågning, då en mängd vinklar kan ställas in och fixeringen är orubblig. Exakt utförande i pressgjutgods, format 21 x 21 cm. Svenskt instruktionshäfte medföljer.
Nr 40-350 239:—

Till sågjigg rekommenderas ryggsåg 30-490. (Medföljer ej).

Ryggsåg Sandviken. Fintandad för finsnickeri, sågning i geringslåda m. m. Kan filas. Bladlängd 14".
Nr 30-490 72:—

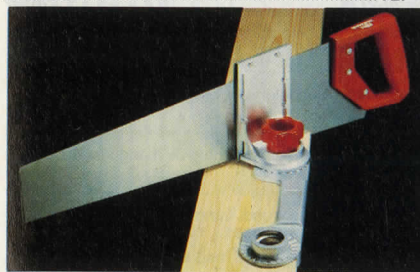

Geringsstöd, Sandvik, Ny förbättrad modell för så väl höger- som vänsterhänta, snabbinställning av 7 olika vinklar. Pressgjuten metall, låsvred av plast.
Nr 30-562 63:—

Listsåg, Sandvik 309. Kap- och klyvsåg för finsnickeri och sågning med geringsstöd. Tandspetsförstärkt "Super Cut" tänder. Bladlängd 20".
Nr 30-563 85:—

Listsåg, Sandvik 309-24 lika ovanstående men för normalsågning. Bladlängd 24".
Nr 30-2487 96:—




Handsåg. Sandvik, för kap och klyvsågning. Tandspetsförstärkt - raktandad. Bladlängd 22".
Nr 30-2744 45:—



Handsåg. Sandvik. Tandspetsförstärkt som ej behöver filas, av extra prima Sandviksfabrikat. Hållriktigt, kraftigt handtag. Bladlängd 22" med 7 tänder pr tum.
Nr 30-251 89:—



Finsnickerisåg EIA Precision. Förstklassigt svenskt fabrikat. Med löstagbar stålrygg och välformat plast-handtag. Spetsförstärkt fintandad klinga, 45 cm lång.
Nr 30-1346 79:—




Sågbäge Kwick. Svensk kvalitetssåg. Längd 22". Lämplig till snickarsåg, röjningsåg, hobbyisåg, campingsåg m. m. Med sågblad.
Nr 30-1439 27:50

Nr 30-1440. Reservblad till Kwick-sågen. 11:—




Geringslåda, Stanley, helt av metall. Inställbar för sågning i 30, 45 och 60 eller 90 graders vinkel. Max. sågdjup 80 mm. Vikt 1,9 kg.
Nr 30-1530 229:—

Geringslåda, Stanley. Stadig lättviktskonstruktion av hård specialplast med spår för 45° och 90° sågvinkel. Passar för virke upp till 2" x 4". Längd 32 cm.
Nr 30-1534 52:—





Geringslåda i hårdplast 25 cm lång och 6,5 cm bred. Med 35 cm lång såg. Tyskt fabrikat.
Nr 30-2088 20:50



Universalsticksåg m. ett metallsågblad i snabbstål och ett träsågblad. Klinglängd 21 cm. Bladet ställbart i 8 olika lägen. 12 cm skaft av slagfast sp.-plast. Total längd 29 cm.
Nr 30-1523 42:50

Reservblad.
20-1524 Trä 9:80
20-1525 Metall 17:—

Jaktsåg EIA, Rostfri klinga för kött- och bensågning. Mått lika ovan.
Nr 30-1347 66:—

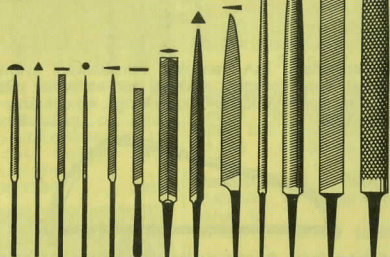

Filar av Öbergs välkända fabrikat. Extra prima.

Nålfil, längd 16 cm. Medelfin, dubbelgradig.
 Nr Form Pris
 20-1151 Halvrund 18:—
 20-1152 Trekantig 15:50
 20-1153 Flat 14:80
 20-1154 Rund 11:50
 20-1155 Kniv 20:50

Nålfil, finaste huggning.
 Nr Form Pris
 20-1156 Halvrund 18:—
 20-1157 Trekantig 15:50
 20-1158 Flat 14:80
 20-1159 Rund 11:50

Magnetfil, enkelgradig.
 Nr 20-1161 9:50

Sågfil, A-huggning, fin, engradig, dubbel. "Wasa".
 Nr 20-1162 a, 5 tum 17:80
 Nr 20-1162 b, 6 tum 17:80

Trekantfil, dubbelgradig.
 20-1163 a, 6" medelfin 19:50
 20-1163 b, 8" medelgrov 23:50



Verktygsskaft av slagtålig plast. Uppvärmes i ca 60° vatten före påslagningen på verktyget. Passar filar, skruvmejslar, stämjärn m. m.
 Nr Mått Pris
 20-1796 47x10 mm 3:75
 20-1797 70x18 mm 6:75
 20-1798 88x22 mm 8:—
 20-1799 105x27 mm 9:50
 20-1800 120x30 mm 12:—



Flikarda för rengöring av filar och raspar. Storl. 4x24 cm.
 Nr 20-1139 11:50

Knivfil, dubbelgradig. 6".
 20-1164 Medelfin 26:50

Rundfil 20-1165, dubbelgradig.
 Längd Huggning Pris
 6" Fin 18:90
 8" Medelfin 19:50
 10" Medelfin 26:80
 12" Medelgrov 32:50

Halvrund fil 20-1166, dubbelgradig.
 Längd Huggning Pris
 6" Fin 34:—
 8" Medelfin 35:50
 12" Medelgrov 59:—

Ansatsfil 20-1167, dubbelgradig, en kant ohuggen.
 Längd Huggning Pris
 8" Medelfin 21:50
 10" Medelfin 29:—
 12" Medelgrov 37:—

Rasp, halvrund, båda sidor huggna med medelgrov raspgrad, kanterna med filgrad. Längd 10".
 Nr 20-1168 45:—



Nr 20-1247. Filksaft av mjukplast.
 a Längd 68 mm Pris 3:—
 b Längd 84 mm Pris 3:50
 c Längd 98 mm Pris 4:25
 d Längd 114 mm Pris 5:—
 e Längd 130 mm Pris 5:50



Filhandtag Sandvik, med vinkelkontroll för sågkedjor och röjklingsor. Längd 125 mm.
 Nr 20-2916 8:90



Filar. Öbergs, med kraftigt handtag.

Skärpfil, med en sida dubbelgradig och en sida engradig eggfil. Längd med skaft 30 cm.
 Nr 20-1175 23:50

Sågfil flat, tunn, engradig med en rund kant. Fin. Öbergs 138. Längd med skaft 30 cm.
 Nr 20-1378 26:50

Dubbelsågfil, enkelgradig. Fin. Öberg 272. Längd med skaft 25 cm.
 Nr 20-2737 21:50

Rymfil, dubbelgradig för filning av smala spår och tränga utrymmen. Medelfin. Längd med skaft 25 cm.
 Nr 20-2738 20:50

Ansatsfil, dubbelgradig med en kant ohuggen. Medelgrov. Längd med skaft 30 cm.
 Nr 20-2739 23:50


Halvrundfil, dubbelgradig. Medelgrov. Längd med skaft 30 cm.
 Nr 20-2740 39:—

Rundfil, dubbelgradig. Medelgrov. Längd med skaft 30 cm.
 Nr 20-2741 22:80

Kabinettrasp, halvrund. Längd med skaft 30 cm.
 Nr 20-2742 43:50

Rasp, rund. Medelgrov, rasprad, diam. 9 mm. Längd med skaft 30 cm.
 Nr 20-2474 39:—

Slöjdfil, med en sida medelfin och en sida rasp.
 Nr 20-1174 23:50

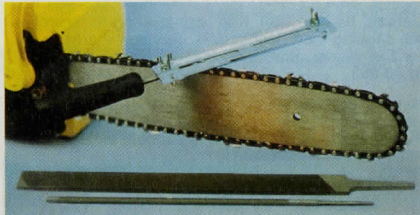


Filhållare. Gör det lätt att snabbt fila kedjan till rätt vinkel och djup. Levereras med 2 st 4,0 mm filar.
 Nr 30-2371 34:—

Slipstift, (passande slipmaskin 20-2520, tid utgått) 4,0, 4,8, 5,5, eller 6,3 mm. Ange diameter.
 nr 20-2521 Pr st 25:50

Slipfett, för ökad livslängd på slipstiften.
 Nr 20-2522 25:50


Sågfil, flat, tunn, engradig fin, med en rund kant. Utan skaft.
 20-1376. Längd 200 mm 23:—
 20-1377. Längd 250 mm 29:50

Kedjesågfil, rund, dubbelgradig fin. Längd 200 mm.
 Nr 20-1379 diam. 4,8 mm Pr st 5:30
 Nr 20-2370 diam. 4,0 mm (passar 40-50) Pr st 5:30



Filsats för finmekanik. 12 st prima nålfilar i olika profiler, längd 16 cm. Med ställ av trä.
 Nr 30-1280 179:50

Filkskaft av bakelit med chuck för ovanst. nålfilar.
 Nr 20-1281 9:50



Filsats med 10 olika nålfilar med fin huggning för finmekaniska arbeten. Längd ca 16 cm. I plastfodral.
 Nr 20-381 ...Pr sats 55:—

Magnetfil, enkelgradig. Längd 150 mm.
 Nr 20-1938 ... Pr 2 st 6:50

Rasp. En sida grov och fin flat samt en sida grov och fin halvrund. Längd 25 cm.
 Nr 20-2181 18:50

Filhållare passande 14" pansarfil. Utan fil.
 Nr 30-1342 83:—

Filkskaft av bakelit med chuck för ovanst. nålfilar.
 Nr 20-1281 9:50

Filkskaft av bakelit med chuck för ovanst. nålfilar.
 Nr 20-1281 9:50

Filkskaft av bakelit med chuck för ovanst. nålfilar.
 Nr 20-1281 9:50

Filkskaft av bakelit med chuck för ovanst. nålfilar.
 Nr 20-1281 9:50

Filkskaft av bakelit med chuck för ovanst. nålfilar.
 Nr 20-1281 9:50

Filkskaft av bakelit med chuck för ovanst. nålfilar.
 Nr 20-1281 9:50


Filkskaft av bakelit med chuck för ovanst. nålfilar.
 Nr 20-1281 9:50

Filkskaft av bakelit med chuck för ovanst. nålfilar.
 Nr 20-1281 9:50


Filkskaft av bakelit med chuck för ovanst. nålfilar.
 Nr 20-1281 9:50

Filkskaft av bakelit med chuck för ovanst. nålfilar.
 Nr 20-1281 9:50

Filkskaft av bakelit med chuck för ovanst. nålfilar.
 Nr 20-1281 9:50



Filsats med 6 olika nyckelfilar med plasticskaft i plast-etu. för trä, plast o. metall. Längd med skaft 17 cm.
 Nr 20-380 26:50



Filsats med 5 olika filar. Ansatsfil 10", halvrund 8" sågfil 8" flat, sågfil 6" trekant, 6" rund. Import.
 Nr 30-2025 Pr st 53:—



Hyvelfil Aven Trimatol. Sula av finaste kvalitetsstål med skarphärdade eggar, lätt ställbar till böj utåt, inåt eller rak. Allt från järn till mjukaste trä kan bearbetas med detta rakknivsskarpa verktyg. Längd 26 cm.
 Nr 30-918 76:—

Reservblad till hyvelfil.
 Nr 30-919 Pr st 33:—

Bänkbryne storl. 2x5x15 cm. Ena halvan medium, den andra fin.
 Nr 20-1095 16:50

Bryne. Ett litet finkornigt bryne. Storlek 76x23x10 mm.
 Nr 20-693 11:—

Knivbryne med skaft. Längd 19 cm.
 Nr 20-1093 19:80

Knivbryne med skaft. Längd 19 cm.
 Nr 20-1093 19:80

Knivbryne med skaft. Längd 19 cm.
 Nr 20-1093 19:80

Knivbryne med skaft. Längd 19 cm.
 Nr 20-1093 19:80

Knivbryne med skaft. Längd 19 cm.
 Nr 20-1093 19:80

Knivbryne med skaft. Längd 19 cm.
 Nr 20-1093 19:80

Knivbryne med skaft. Längd 19 cm.
 Nr 20-1093 19:80

Knivbryne med skaft. Längd 19 cm.
 Nr 20-1093 19:80

Knivbryne med skaft. Längd 19 cm.
 Nr 20-1093 19:80

Knivbryne med skaft. Längd 19 cm.
 Nr 20-1093 19:80



Brynen av aluminiumoxid för skärpning av sniderjärn mm. Levereras i sats om 6 st olika.
 Nr 20-2759 74:—

Oljebryne Arkansas, likformat med plan rygg. Utmärkt för fräsar och träsniderverktøy. Storl. 10x25x100 mm.
 Nr 20-2694 119:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—



Brynen av aluminiumoxid för skärpning av sniderjärn mm. Levereras i sats om 6 st olika.
 Nr 20-2759 74:—

Oljebryne Arkansas, lika ovan men med rund rygg. Storl. 10x50x100 mm.
 Nr 20-2694 119:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—


Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—


Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—

Olja för Arkansas brynen. 90 cc levereras i plåtkanna.
 Nr 20-2695 19:—



Slipsticka av plast med utbytbara sandpappersytor. Modell A har två plana ytor, medan B har en konvex- och en konkav yta.
 Nr Typ Pris
 30-2901-1 A Pr st 23:50
 30-2901-2 B Pr st 23:50
 20-2902-1 Reservpapper till A Pr 10 st 15:50
 20-2902-2 Reservpapper till B Pr 10 st 15:50

Om möjligt, uppges KUNDNUMMER vid beställning. FRAKTFRI. Exp. avgift och RABATT. Se försäljningsvillkoren.



Sandpapper Nr 31-60. Ark 1 storlek 23x28 cm. Finns i grovlek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Grovl. 000-1, 2-4, 5-6 Per 10 ark 4:75, 5:50, 6:—

Sandpappersats. Ett papper 31-60 av varje grovlek=9 st. **Nr 31-1219** Pr sats 5:75

Våtslippapper Nr 31-388. Ark 23x28 cm. Grovl. Prs pr 10 ark
80 20:75 280 13:50
120 15:50 500 13:50
180 14:— 800 13:50

Våtslippapper. Sortiment med 2 ark av varje ovanstående grovl. (=12 ark). **Nr 31-389** .. Pr sats 18:50



Sandpapper i band, 31-220, bredd 10 cm. 10 m långa. Grovlek 00, 0, 1, 2 eller 3. Prs 10 m rullar 8:75
Prs 50 m rullar 35:—
Grovlek 5, 6 eller 7.
Prs 10 m rullar 10:75
Prs 50 m rullar 43:—



Slippapper 31-207, storlek 93x230 mm. Korund. Förpackning med 10 ark. Grovlek Prs pr förp.
40 grov 4:80
60 3:80
100 3:20
150 3:10
240 finaste 3:—


Slippappersats, 50 st 31-207, 10 av varje grovlek. **Nr 31-217** 16:50

Slippapper, 114x280 mm. Korn 120 (fin), 80 (medel) eller 50 (grov). 10-förp. **Nr 20-2035** ..Pr förp. 7:50




Sandplate Sandvik-slipfolie av härdat stål. Håller 100 ggr längre än vanligt slippapper. Levereras med en slipkloss av plast samt en slipplåt 60x112 mm med självhäftande baksida. Nr Grovl. Pris
30-2917-50 50 17:50
30-2917-160 160 17:50


Reservfolie:
20-2918-50 pr st 9:80
20-2918-160 pr st 9:80



Slipkloss "Quiksand" i storl. 33x70x100 mm. Består av plastiskt material med slipbelägg på fyra sidor. Två olika kornighet på varje kloss. När in i hörn och sluter smidigt mot buktiga ytor. Kan sköljas ren i vatten, torkas och användas igen. **20-851** grov/medium 7:—
20-852 medium/fin 7:—




Sandpappershållare av svart gummi, håller papperet orubbligt. Storlek 12x7 cm. **Nr 20-93** 19:80




Flexibel sandpappershållare. Utmärkt för karosseriarbeten. Storlek 245x75 mm **Nr 30-1508** 16:—



Gummidisk för polerhätta samt med fäste för sandpappersondeller. Med spindelaxel för fäste i chuck. Nr Diam. Axel Pris
20-499 5" 1/4" 17:25
20-500 6" 1/4" 29:—
20-501 7" 3/8" 63:—




Reservondeller diam. 38 mm passande ovanstående hållare. **Nr 20-2502** Korn 80 Pr 5 st 24:80
Nr 20-2502 Korn 180 Pr 5 st 24:80



Slipondell Cintride med härdmetallbeläggning. Varar 100 gånger längre än ett vanligt sandpapper. För trä, tegel, glasfiber, målade ytor m.m. Diam. 127 mm som passar på 5" gummi-ondeller. Finns a) grov, b) medium eller c) fin. **Nr 20-502** Pr st 10:—



Slipband av metallslipduk (textilburen). Bredd 20 mm, längd 15 meter i kapsel. Finns i följande grovlekar: 80 (medelgrov), 120, 180, 240, 400. Den senare extrafin för polering. **Nr 30-1032** Pr st 21:—




Gummidisk, diam. 5" med 1/4" axel. 3 slipondeller medföljer. **Nr 20-1022** 9:50



Slipondell, speciellt avsedd för slipning av sten-skott och andra småarbeten. 7 mm axel. Levereras med hållare och två rondeller. **Nr 20-2501** 39:80

Reservondeller diam. 38 mm passande ovanstående hållare. **Nr 20-2502** Korn 80 Pr 5 st 24:80
Nr 20-2502 Korn 180 Pr 5 st 24:80



Rondeller WOLFCRAFT. Kraftig kvalitet med vävunderlag och gles korrebeläggning. Självrensande. Diam. 5". Tre grovlekar, a) grov, b) medel, c) fin. Pr 5-förp. **Nr 30-2164** 15:50

Rondellsats, 5 st sortera de 30-2164. **30-2163**Pr förp. 16:—

Rondeller av prima kornpapper. Förpackning 10 st. Prs pr förp.

Grovlek	5"	6"	7"
	31-205	31-204	31-206
40	11:80	13:50	19:80
60	7:—	11:—	15:40
80	8:20	10:50	13:50
120	7:30	9:70	10:80
180	7:30	9:70	10:80
240	7:30	9:70	10:80

Rondellsats med 2 st av varje grovlek av ovanstående rondeller, sammanlagt 12 st i varje sats. **31-603,** diam 5" sats 10:—
31-1215, diam 6" sats 13:—
31-1216, diam 7" sats 15:50




Stödrondell med kardborrfäste. Diam. 115 mm. Axel-tapp 6 mm. **Nr 30-2752** 29:—

Stödrondell lika ovanstående men med M14 inv. gänga för vinkelslip. **Nr 30-2753** 35:—

Slippapper med kardborrfäste med fenolplastbunden alu.oxid. Finns i grovlek 24, 50, 80, 120. Ange grovl. **Nr 30-2754** Pr 10 st 34:50

Slipull med kardborrfäste, för borttagning av färg på trä eller metall, -sätts inte igen som vanligt slippapper. **Nr 20-2755** 22:50


Polerhätta av ull med kardborrfäste. **Nr 20-2756** 11:—




Slipband för bandslip för trä, metall m.m. Nr Diam. mm Grovl. Passar Pris
20-2658 64x406 40, 80, 120 SKIL 593U 10:—
30-379 102x552 40, 80, 120 SKIL 400H, 1400H 12:—
20-1077 75x533 40, 80, 120 H H 2288 9:70
30-1854 50x800 40, 80, 120 AEG BS707 8:—
20-2034 54x540 40,60,80,120 20-2032 (Utq.) 8:—
30-1953 102x560 40, 80, 120 B & D, 405, ELU 12:20
30-1963 110x620 40, 80, 120 AEG HBSZ, HH 15:70
30-1272 75x750 40, 60, 80, 100 Picador 12:—
30-2280 50x920 80 KINZO Prs 3 st 39:—



Slipcylinder av mjuk skumplast med monterat slipband. 6 mm tapp för fästsättning i chuck. Idealisk för slipning av trä, i vinklar, plana och buktiga ytor m.m. Bredd 63 mm, diam. 140 mm (med slipband 2195). **Nr 30-2194** 31:50



Slipcylinder, bestående av ett stort antal vävburna sandlameller. Utmärkt för slipning av både plana och buktiga ytor. 6 mm axel. **Nr 20-2449-1** 60x40 mm, Korn 150 39:25
Nr 20-2449-2 50x20 mm, Korn 80 26:—



Reservband. Passar 20-528. Innehåller 3 st fin och 3 st medel av resp. storlek 25 och 40 mm. (=12 st.). **Nr 20-529** Pr sats 15:50

Slipband för slipcylinder 30-2194. Grov (40), medel (60) eller fin (100). 3-förp. av samma grovlek. Pr
Nr 20-2195 63x140 mm 16:75



Kapskivor, armerade och 2,5 mm tjocka för elektr. vinkelslipmaskiner.

A. För kapning av stål och metall.

Nr	Diam. mm	Hål mm	Pris
20-330	76	8	9:50
30-1624	115	22	12:50
30-167	125	12,7	13:50
30-169	178	22	14:—

B. För kapning av aluminium, verktygs- och rostfritt stål.

Nr	Diam. mm	Hål mm	Pris
30-479	125	12,7	13:—
30-902	178	22	14:50


C. För kapning av sten, betong, marmor, eternit etc.

Nr	Diam. mm	Hål mm	Pris
30-166	125	12,7	13:—
30-1625	115	22	12:50
30-168	178	22	14:50
30-170	178	28,6	14:50




Navrondell för vinkelslipmaskiner. Max. varvtal 8500/min. Diam. 180 mm, axelhål 22 mm. För järn/stål eller sten/betong och gjutgods. Nr Tjocklek Pris
20-1098 3 mm f. järn 22:50
20-1090 7 mm f. järn 32:—
20-1091 7 mm f. sten 35:—

Navrondell för stål. Diam 115 mm, Axelhål 22 mm **Nr 30-1626** 18:50



Kapskiva, 180x1,5 mm. En tunn specialskiva som kan fästas på 5" gummidisk i handbormmaskin och användas både för putsning och kapning av hårda material. **Nr 30-145** 11:—




Slipondell med grovhuggen rundad yttering samt 4" plan skiva med ut-huggna skär. Lämplig för färgborttagning o.d. **Nr 30-1555** 13:—



Cylinderrasp, passande el-bormmaskiner. Cylinder 32x40 mm med 6 mm axel. För färgborttagning och bearbetning av trä, plast och mjuka metaller. **Nr 20-613** 22:50




Poldersats för höglanspolering och mattering av alla metaller och konstmaterial. Levereras med sex olika borstar och polerskivor, hållare med 6 mm axeltapp samt två olika poler-pastor. **Nr 30-2783** 226:—



Puts- och poleringsrats passande handbormaskiner. Består av vinkeväxel med staldrev och självsörjande lager, omständigt 1:2 eller 2:1, handtag, 5" gummskiva med lammskinnskåta samt sandpappersonderler.

Nr 30-1178 124:—




Polersats innehållande 1 st lumptrissa 4x1/2" samt polermedel för universalbruk. Trissan har 1/2" hål och är tillverkad av högklassigt material.

Nr 20-1545 Pr sats 25:50




Polermedelsats med fyra olika medel. Användbart för polering av alla metaller, även förkromade och förnicklade, verktyg, matsilver, juveler m.m. Den polerade ytan får en spegelliknande glans.

Nr 20-1541 Pr sats 26:50



Polersats med 5 st filtertrissor i storlek 16, 19, 25, 32 och 37x32 mm, spindel för fastsättning i bormaskin medföljer.

Nr 20-1835 62:—



Putstrissa, 75x25 mm. Vit borst på tränav. Axelhål 6 mm.


Nr 20-305 44:50

Ultrissa, 70x18 mm på tränav. För högljanspolering av metaller. Axelhål 6 mm.

Nr 20-306 21:75



Stålrådsborste med 6 mm axeltapp av järn. Vågig ståltråd, 0,2 mm. Nr Diam. x bredd Pris
20-307 40x6 mm 11:50
20-308 50x10 mm 12:50
20-309 60x15 mm 13:—




Stålkoppsborste med 6 mm axeltapp och borstkransdiam 60 mm. Vågig 0,25 mm ståltråd.

Nr 20-1824 13:—


Stålkoppsborste med 6 mm axeltapp och borstkransdiam. 80 mm. Vågig 0,38 mm ståltråd.

Nr 20-1825 21:—



Stålkoppsborste, tillverkad av 0,25 mm vågig ståltråd. 6 mm axel.

Nr Diam. Pr st
20-1550 a 30 mm 11:50
20-1550 b 40 mm 12:75
20-1550 c 60 mm 15:75
20-1550 d 80 mm 19:75



Stålrådsborstar i förnicklad kraftig stålhylsa med 6 mm skaft. Total längd 80 mm, diam. 20 mm.

20-1723, med flat spets
20-1724, med konisk spets
Pr st 23:50



Cylinderstålborste. För arbeten på svåråtkomliga ställen. Diam. 28 mm, axel 6 mm.

Nr 20-2516 12:50




Mässingsborste, cirkulär, med tränav. Vågig tunn mässingtråd, 0,06 mm. Axelhål 6 mm.

Nr Diam. x bredd Pris
20-301 85x5 mm 21:25
20-303 100x25 mm 67:—



Stålrådsborste av vågig specialtråd 0,30 mm. Nav med stållänar och 13 mm hål.

Nr Storl. Pris
20-315 100x30 mm 46:80
20-310 150x20 mm 53:—
20-311 200x30 mm 71:50




Stålrådsborste med 1/4" axelhål. Diam. 75 mm, bredd 6 mm.

Nr 20-1722 14:—

Cirkulärborste, diam. 80 mm, av prima svart borst i tränav.


Nr 20-304 9:75



Slipskivhållare, även användbara för polertrissor, sågklingor o.d. 1/4" drivaxel. Förkromade.


Fäste
Vidd Diam. Pris
20-1394 1/2" 1/4" 10:60
20-1395 3/4" 1/2" 18:—
20-1396 1/2" 3/8" 16:50
20-1397 3/4" 1/2" 21:50

20-1401 för förlängning på 1/2" axel. Diam.: 1/2". Vidd: 7/8". Pris 33:50




Filstift Nr 20-1562 på 1/4" skaft. Eggen specialbehandlad för arbete i järn, brons, aluminium och alla mjukare material.

Typ Diam. x Längd Pr st
A 12x22 mm 13:50
B 12x22 mm 13:50
C 12x24 mm 13:50
D 12x20 mm 13:50
E 12x12 mm 13:50
F 12x13 mm 13:50
G 12x23 mm 13:50
H 12x23 mm 13:50




Raspstift Nr 20-1561 på 1/4" skaft. Effektiva på de flesta byggnadsmaterial, fibermaterial, plast m.m.

Typ Diam. Längd Pr st
A 5/8" 1 1/8" 7:—
B 5/8" 1 3/8" 7:—
C 5/8" 1 5/8" 7:—
D 5/8" Rund 7:—



Fil- och raspstifts med 10 olikaformade fil- och rasp-huvuden på 6,3 mm skaft. Hårdt verktygsstål. Kompl. sats i plasttui.

Nr 30-2051 99:50



Roterande filer för trä, metall m. fl. material. Specialhårdade huvuden med 6x30 mm skaft. I sats med 6 olika.

Nr 30-1721 Pr sats 74:50

Om möjligt, uppge KUNDNUMMER vid beställning FRAKTFRITT, Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.




Bör ej belastas med sliprondeller eller liknande effektkrävande tillsatser. Förvara helst axlarna hängande raka.




Filstift för hårt trä, plast, järn och metall. Sats med 6 st olikaformade små filstift på 3,2 mm skaft.

Nr 20-2192 Pr sats 39:50




Filstiftsats med en cylindrisk fil 8x10 mm, en sfärisk, diam. 8 mm och en slitsfräs 10x1 mm på 3,2 mm skaft.

Nr 20-1606 Pr sats 15:25



Slip- och filstiftsats med 5 olika keramiska slipstift samt 5 olika roterande filer. Samtliga med 3 mm axel. I plastlåda.

Nr 20-2575 52:—




Slip- och filstiftsats med 5 olika slipstift av aloxal samt 5 olika roterande filer. Samtliga med 1/4" axeltapp. I plastfodral.

Nr 30-2052 Pr sats 67:—

Böjliga axlar

För höghastighetsbruk, se sid 38

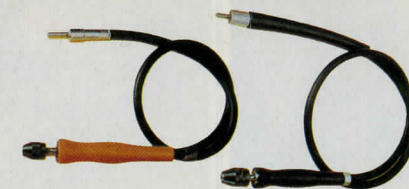


Hobbyaxel, böjlig. Max hast. 3.500 v/m. Självsmörjande friktionslager. Ej för kontinuerlig drift. 6 mm anslutningsaxel, 3-backs chuck ställbar 0-6 mm. Längd 100 cm.

Nr 30-1427 99:—


Böjlig axel med 6 mm anslutningsaxel och 3-backs chuck, 0-8 mm. Längd 130 cm. Lämplig för verkstadsbruk då den medger kontinuerlig drift. Kullager i båda ändar. Max hast. 6000 v/min.

Nr 30-1428 199:—



Slipstift Nr 20-560, keramiska av aloxid, som lämpar sig för slipning i såväl stål som de flesta andra material. På stål-skaft med 3 mm diam.

Typ Diam. x tjockl. Pr st
A 20 x 7 mm 15:40
B 10,5 x 10 mm 15:40
C 2,4 x 10 mm 18:75
D 8 x 17 mm 19:75
E 16 x 5,5 mm 18:75
F 13 x 4 mm 17:25
H 10 mm rund 18:75



Slipstift, keramiska med 1/4" skaft. Längd 50-80 mm. För bearbetning av såväl stål som andra material. 5 st olika i diam. 18-25 mm monterade å karta.


Nr 20-1020 Pr sats 13:50

Slipstift lika föregående men mindre. Diam. 10-15 mm på 3,2 mm skaft. 5 olika.

Nr 20-2269 Pr sats 10:—


Slipstift lika föregående men mindre. Diam. 10-15 mm på 3,2 mm skaft. 5 olika.

Nr 30-392 48:—



Sats, med små polerverktyg på 2,3 mm skaft. Perlonborste, stålrådsborste, filtrissa 22x5 mm och filt-lins.

Nr 20-217 .. Pr sats 20:—



Polerstift, samma som i satsen 20-317. Modell a, b, c eller d.

Nr 20-316 Pr st 5:80



Slipstift Nr 20-561, på 6 mm stålskaft. Tillverkat av aloxid och lämpliga för slipning, putsning o.d. i alla material.

Typ Diam. x tjockl. Pr st
A 32x11 mm 19:75
B 20x10 mm 15:75
C 7x19 mm 19:75
D 17x31 mm 29:—
F 32x6 mm 23:—
G 25x3,5 mm 15:95
H 27 mm rund 23:75



Slipkiva med spår och anhåll speciellt för kniv- och saxslipning. Med axeltapp att fästas i bormaskin. Diam. 5 cm.

Nr 30-2196 12:—




Gravrypenna. Eldriven rits- och märkpena, avsedd för märkning av detaljer och maskindelar inom industrin där man inte kan slå in märken med stans. För uppmärkning av krökta linjer, märkning med arbetsnummer, skrivning av namnskytlar. Skriften har fördelen att vara beständig utan att tränga djupt i materialet. Laddas i skafvet med 2 st batterier 2R10. Stiftet är av hårdmetall. Bruksanvisning medföljer. Storlek 20x180 mm. Strömbrytare i skafvet.

Nr 20-270 49:—




Slipapparat. Ett mångsidigt användbart verktyg, i första hand avsett för reparation efter stenskott och smäckador på bilar. Även mycket lämpliga för finslipning och märkning på stål, glas och andra hårda material. Motorns varvtal ca 6000/min. Spännhylsa för lätt byte av verktyg, skaftdiam. 3 mm. Hylsa av slagtälig plast. Storlek 37x190 mm. Slipstift typ 20-560-D medföljer. Utan batterier (3 st R14).

Nr 30-392 48:—



Slipanhåll för slipborrar. Användes som tillsats till vilken bänkslipmaskin som helst och är lätt att montera. 3-19 mm borrar kan slipas snabbt och korrekt. Svenskt bruksanvisning. Bottenplattan 78x43 mm. Total höjd ca 18 cm.

Nr 30-1204 96:—

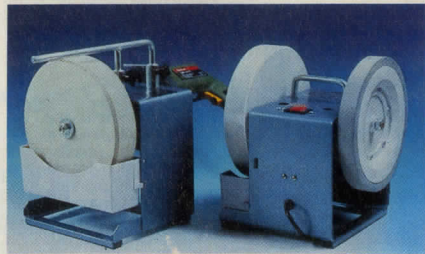

Slipsten TORMEK ST-250. En rejäl slipsten som drivs av en vanlig handbormaskin, vars effekt gott räcker för slipning även av större verktyg som yxor och liar. Bormaskinens drivaxel driver en gummskiva varvid anläggningstrycket automatiskt regleras. Utväxling 21:1. Inga kuggväxlar eller remmar. Gotland-slipsten 250x50 mm, axelhål 12 mm lagrad i självsörjande glidlager. Vattenbehållaren kan tas bort för tömning och rengöring. En maskin för yrkesmän och hobbyfolk som kräver toppskärpa hos sina verktyg och som bara kan erhållas genom vattenslipning. Vikt 11 kg.

Nr 40-288 429:—

(Utan bormaskin och slipfixtur.)
Slipsten TORMEK SA 250, lika föregående men utrustad med motor och en elastisk brynskiva för bryning och daglig finskärpning. Motor 220 V/200 W, för kontinuerlig drift 70 v/min. Vikt 14,5 kg. (Lev. utan slipfixtur).

Nr 40-2730 1085:—

Nr 30-2942 Universalstöd 89:—

Med universalstödet som bas kan följande tillbehör användas.

Nr 20-2943 Slipjigg f. hyveljärn 68:50

Nr 20-2944 Slipjigg f. yxor 38:50

Nr 20-2945 Slipjigg f. sköpar 22:—

Nr 30-2946 Svaranordning m. hårdmetallskär

för avsvärning av ojämn slipsten 73:—

Reservdel:

Slipsten 40-287. Vikt 5 kg. 139:—



Slipskiva (Korundkermisk). Storl. 5x1/2" med 1/2" axelhål. Max tillåtet varvtal 4200/min.

30-846, fin

30-847, medel

30-848, grov Pr st 42:50

Slipskiva, storlek 5x1"

med 1/2" axelhål.

30-926, grov

30-927, medium

30-928, fin Pr st 54:—



Slipskiva, av specialtillverkning för höga hastigheter. Kiselkarbid grovl. 80 för slipning av hårdmetallverktyg.

Storl.

Nr mm Hål Pris

20-1402 75x10 1/4" 25:—

20-1403 100x13 3/8" 37:—

20-1404 100x13 1/2" 37:—

Utbytesskivor till 40-765. 115x20 mm, axelhål 12 mm.

Nr 30-236 Fin 64:50

Nr 30-237 Grov 64:50



Slipskiveavrivare med

sliprulle sammansatt av

helstansade stålbrickor

bockade till U-profil. Längd

285 mm. Rullens dim.

35x12x8 mm.

Nr 20-986 69:—




Slipstöd. Ett utmärkt

hjälpmedel vid slipning av

hyvelstål, stämjärn m. m.

av max. 72 mm bredd.

Nr 30-2492 73:—

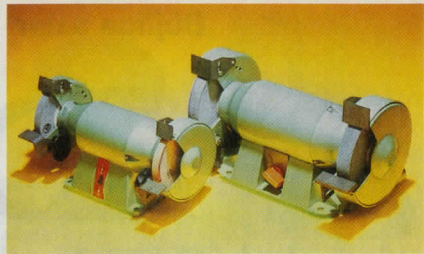

Bänkslipmaskiner i kraftig konstruktion för verkstadsbruk. Två slipskivor, grov och fin med skyddshuv. Kulagrad motor, varvtal 2750 v/min. Grågrön lackering.

Slipmaskin DS 200. 3-fas växelström 220/380 V. Effekt: 900 W. Slipskivor 200x30 mm. Hela maskinen, längd 54 cm, bredd 26 cm, höjd 27 cm. Vikt 22 kg.

Nr 40-871 798:—

Slipmaskin ES 160. 1-fas växelström 220 V. Effekt: 300 W ut. Slipskivor 160x20 mm. Hela maskinen, längd 43 cm, bredd 18 cm, höjd 21 cm. Vikt 15 kg. Med S-märkt sladd och stickpropp. På grund av det lägre startmomentet på 1-fas motorer, bör maskinen ej användas i ouppvärmda lokaler.

Nr 40-735 496:—

Slipmaskin DS 160, 3-fas växelström 220/380 V. In/uteffekt 600/420 W. Lev utan sladd. Övriga data lika ovan.

Nr 40-730 496:—

Skyddsglas. Fällbara skyddsglas 10x10 cm med fäst-anordning passande ovanst. maskiner.

Nr 30-275 Per par 59:50

Utbytesskivor, grov- eller finkorniga. Axelhål 32 mm.

30-276 160x20 mm Pr st 38:—

30-277 200x30 mm Pr st 51:50



Slipmaskin med dammtät

kapslad, tystgående och

störningsfri enfas induktionsmotor. 220 v/300 W

in. Varvtal 2990 v/min.

Med två slipskivor 125x18

mm, grov och fin, med

kåpa och skyddsglas. Mått

ca 20x25x20 cm. Vikt 7,5

kg.

Nr 40-765 369:—



Hörselpropp. Tillverkad

av skumplast, tvättbar.

Dämpar effektivt skadligt

buller. Godk. av ASS.

Nr 20-2536 10 par 22:—

Hörselskydd (Peltor

H9A). Av högvärdigt material,

rostfritt stål, delrin och

ABS-plast. Hjässbygel m.

mjuk kudde för långtidsan-

vändning. Lätt avtagbara

hygiendelar för rengöring.

Godkänt av Arbetar-

skyddsstyrelsen. Ger ef-

ektivt skydd. Vikt 145 g.

Nr 34-105 57:—

Hörselskydd (Peltor

H9B). Lika föregående

men med nackbygel.

Lämpligt vid användning

av mössa eller hjälm. Vikt

125 g

Nr 34-157 57:—

Reservdel:

Hygliensats för utbyte av

tätningssats och dämp-

kuddar passande ovanstå-

ende.

Nr 34-158 15:—



Gravymaskin POWERLINE. Kraftigt utförd i slagfast

nylonhölje. Avsedd för såväl hobby som yrkesarbetare.

Maskinen har två hastigheter, steglöst variabel slag-

längd samt balanserad viktfordelning och därigenom lätt

att arbeta med. För gravering och dekorerung i metall,

glas, plast, keramik etc. Märkning med namn eller num-

mer. Etsning och prägling, träsnide, modellbygge m. m.

S-märkt och dubbelisolerad. I praktiskt etui med 11 till-

behör. 220 V, 30 W.

Nr 30-545 359:—



Gravymaskin. Lika föregående men i kraftigare utför-

ande med en hastighet och för kontinuerlig drift. Leve-

reras med ett slipstift, två hårdmetallstift samt ett dia-

mantstift.

Nr 30-2606 450:—

Reservspetsar

Nr 20-541 Hårdm. Pr par

44:—

20-542 Diamant Pr st

129:—

Polisen rekommenderar outplånlig märkning med gravypenna av stöldberägligt gods.



Ansiktsskärm. Lätt typ,

vikt end. 60 g. Ställbara


hjäss- och nackband. Viris

av PVC 200x260x0,5

mm. Kan användas till-

sammans med glasögon.

Nr 20-2537 25:50



ANVÄND

SKYDDSGLASÖGON



Skyddsskärm med 20 cm

djupt ansiktsskydd. Ger ef-

ektivt skydd av ansikte

och ögon vid användning

av motorverktyg, slipskivor,

kapskivor, stålbotstar

m. m. Godkänd av arb.

skyddsstyrelsen.

Nr 30-1474 79:50

Reservglas till ovanstående

skyddsskärm.

Nr 20-2809 39:50



Dammfilterskydd, med

formbar näsklämma och

justerbara band för bästa

anpassning till alla ansikts-

former. Filtrret består av

förfilter och mikrofilter med

hög filtereffekt och lågt

andningseffekt och lågt

andningsmotstånd. God-

känd av ASS som dammfil-

ter klass II a. Kartong om 1

st filterhållare och 10 st fil-

ter.

Nr 30-2534 69:50

Reservfilter, kartong om

40 st.

Nr 30-2535 239:50

Extra filter för respirator

24-153.

Nr Pr st 10 st

24-154 3:75 32:—



Kombifilter, godkänd

klass I mot organiska ång-

or, lösningsmedel och

damn.

Nr 20-2533 Pris st 25:—



Halvmask Pirelli, av gum-

mi med in- och utandnings-

ventiler. Godkänd av ASS.

Filtrens placering ger god

sikt. Levereras utan filter (2

st erfordras).

Nr 30-2531 79:—

Dammfilter, godkänd

klass II a.

Nr 20-2532 Pris st 24:—

Kombifilter, godkänd

klass I mot organiska ång-

or, lösningsmedel och

damn.

Nr 20-2533 Pris st 25:—



Skyddsglasögon med

klarsiktglas och splitterfritt

hårt plastglas även i sido-

skydden. Skyddar ögonen

effektivt vid slipning, svar-

ning etc.

Nr 30-2046 26:50

Skyddsglasögon i lätt

modell av plastglas med

mjuka sidoskydd och re-

sårband.

Nr 30-2047 17:75



Yxa 0,7 kg. Flamhärdat skaft. 380 mm.

Nr 30-2941 29:—

SAGAR SANDVIK Coromant



SANDVIK 1837 proffs-klinga, glestandad
Lämplig för klyvning och kapning av alla typer av trämaterial. Klingan är avsedd för yrkesmässig användning. Normal skärbredd. Kan omslipas 10-20 ggr.

Nr	Diam. mm	Axelhål mm	Passar	Tänder Pris
30-212	120	20	AE G	12 151:—
30-213	125	12,7	Black & Decker	12 151:—
30-1073	134	20	Holz Her Derby	14 155:—
30-214-13	140	13	Metabo	16 159:—
30-215	150	16	Bosch, Hobby	16 159:—
30-216	155	28,6	Black & D. (U-60)	16 159:—
30-217	160	20+16	AE G, Maffelx55	16 174:—
30-218	170	30+20	Bosch	20 194:—
30-219	184	28,6+16	Black & D.	20 194:—
30-823	184	16	B & D/HD 1000, Skil	20 194:—
30-220	190	30+20	Bosch, Holz-Her, Metabo	24 213:—
30-824	200	30+25+20	Bosch, Holz-Her, Maffel B65	24 213:—
30-227	210	35+30+25	Black & D., Skil	24 213:—
30-822	210	30+20	Bosch, Holz-Her	24 213:—
30-2820	210	30+20	Hitachi, Skil	24 213:—
30-2821	235	35+30+25	Bosch, Elu, Makita, Ryobi	28 264:—



SANDVIK 1838 proffs-klinga, fintandad
Lämplig för spånplattor, träfiberskivor och plywood samt även för klyvning och kapning. Klingan är avsedd för yrkesmässig användning. Normal skärbredd, kan omslipas 10-20 ggr.

Nr	Diam. mm	Axelhål mm	Passar	Tänder Pris
30-825	184	28,6+16	Black & D., Skil	30 277:—
30-826	184	20+16	Metabo	30 277:—
30-827	190	20+16	Metabo	32 316:—
30-828	190	30+20	Bosch, Holz-Her	32 316:—
30-830	210	35+30+25	Black & D., Skil	32 316:—
30-2822	235	35+30+25	Bosch, Elu, Makita, Ryobi	36 355:—

Klingor med olika hålmått levereras med svarvad passring.

Sågklinga 15BA16T2 för snickerimaskiner. Specialtandade för universalbruk såsom kapning och klyvning i både hårt och mjukt trä, adelträ, fanerat trä, lamellsågning osv. De lämpar sig även utmärkt för spånskivor, belagda plattor, plastsågning och dylikt. Med hårdmetallklinga kan kapaciteten tredubblas genom ökad matningshastighet i förhållande till vanlig stålning.

Axelhål 30 mm. (Då 20 mm axelhål önskas används insatsring 20-2337-2.)

Nr	Diam.	Tandtal	Skärbredd	Pris
30-833	200 mm	40	2,4 mm	355:—
30-834	250 mm	48	2,8 mm	415:—
30-842	300 mm	60	2,8 mm	495:—
40-843	350 mm	72	3,2 mm	659:—
40-870	400 mm	80	3,2 mm	695:—

Sågklinga 20BA19T2 för universalbruk. Diam. 300 mm. Skärbredd 2,8 mm. 48 tänder. Axelhål 20 eller 30 mm. Passar Scheppach, Luna W57, Robland m. fl.

Nr 40-2352 455:—
Nr 40-2451 Diam. 315 mm. Axelhål 30 mm. 475:—



SANDVIK 8501 "semiproffs"-klinga
Lämplig för klyvning och kapning av alla typer av trämaterial samt spånplattor etc. Ytbehandlad med rostskyddande och friktionsdämpande lack. Kan omslipas 4-5 ggr.



Nr	Diam. mm	Axelhål mm	Passar	Tänder	Pris
20-1409	125	12,7	B/D, BO,SK	14 st	83:—
20-2823	130	16+13	Metabo/BO	14 st	83:—
20-1410	150	19+16+13	BO,SK	16 st	99:—
20-2824	150	20+16	Metabo/AEG	16 st	99:—
20-1421	154	12,7	B/D,D 57	16 st	99:—
20-1411	165	28,6	B/D,SK	16 st	123:—
20-2825	165	20+16	Skil	16 st	123:—
20-2826	170	30+20	BO m fl.	20 st	123:—
20-2827	180	30+20	BO m fl.	20 st	124:—
20-1412	184	28,6+16	B/D,BO,SK	20 st	124:—
20-2828	190	30+20	BO/AEG	24 st	139:—
20-1413	210	30,9+30+25	B/D,BO,HH	24 st	139:—
20-1414	210	20+16	Skil	24 st	139:—

Sågklinga 20BA30Y för byggsågar, växelvis slipad. Axelhål 25 eller 30 mm, skärbredd 3,6 mm.


Nr	Diam. mm	Tandantal	Passar	Pris
40-816	350	36	Perfect	324:—
40-929	400	40	Gerde Sågen	340:—

Insats ringar 20-2337 av stål för ändring av centrumhål på sågklingor.

Typ	Diam. mm	Pris
A	30-25 mm	9:75
B	30-20 mm	9:75
C	35-30 mm	9:75
D	30-28,6 mm	9:75
E	20-16 mm	9:75
F	20-12,7 mm	9:75
G	20-15 mm	9:75
H	30-16 mm	9:75



Sågklinga med universaltandning, hårdförkromad. Diam. 125 mm. Hål 1/2". Passar elhandsågar.
Nr 30-165 46:—




Röjsågsklinga med 20 mm axelhål
Sandvik 1823-XRT
Nr Diam. Pris
30-2829 200 mm 74:—
30-2830 225 mm 74:—
Sandvik 1824-MAXI
30-2831 200 mm 65:—
30-2832 225 mm 65:—

Sågklinga med tandning för kapsåg och röjningsåg. Filad och skränt. Diam. 250 mm. Håldiam. 16 mm. Tjocklek 1,7 mm. Svenskt fabrikat.
Nr 30-269 Restparti 15:—



Sågklinga. Speciellt utformad för sågning av plastmaterial som plexiglas, laminatplattor m. m. upp till 3 mm tjocklek. Även användbar för lättmetall. 15 tänder per tum och nedfräst periferi. Diam. 150 mm. Håldiam. 1/2". Lämpligt varvtal 2000 v/min.
Nr 30-1775 114:—



Vedkapsklingor svensk tillv. Axelh. 30 mm.
40-2543 Diam. 60 cm 455:—
40-2544 Diam. 70 cm 595:—


Sågklinga, av prima stål, filad och skränt. Universaltandning med 90 tänder. Yd=diamter, Hd=axelhål, Tj=tjocklek. Mått i mm.

Nr	Yd	Hd	Tj	Pris
30-193	100	15,1	0,2	35:—
30-1339	150	13,1	0,2	53:—
30-194	150	15,1	0,2	53:—
30-1340	200	13,1	0,2	81:—
30-195	200	20,1	0,2	81:—
30-196	250	20,1	0,4	98:—
30-197	300	20,1	0,6	119:—
40-1341	400	30,2	0	157:—


Bricka av mässing för ändring av centrumhål.
20-1783, Diam. 20-10 mm.
20-1784, Diam. 20 mm-1/2".
4:—



Diamantsågklinga för sågning av sten. 1,5 mm skär, diam. 150 mm, axelhål 20 mm. (Se vår bok 28-204, Slipa stenar.)
Nr 20-2508 459:—



Sågwobblers. Består av 4 st snedskurna och gradrade skivor av lättmetall mellan vilka klingan insättes. Alltefter inställningen av skivorna får sågklingan en mer eller mindre sned ställning i förhållande till axeln och fungerar därvid som fräs för upptagning av notgrad- och laxspår m. m. Diam. 7 cm. Axelhål 1/2". För sågklingor upp till 15 cm.
Nr 20-1224 45:50




Hålsåg för montering av el-dosor i trä, masonit, byggplattor m. m. Axeln är 6-kantfasad och fäster säkert i chucken på el-borr-maskin. Finnes i följande storlekar: 64, 68, 74, 78 eller 83 mm håldiameter. Angives vid beställning! Kraftigt svenskt kvalitetsverktyg för yrkesmän.
Nr 30-175 Pr st 72:—

Reservskär till ovanstående hålsåg. Storlek: 64, 68, 74, 78 eller 83 mm.
Nr 30-176 Pr st 15:—

Hålsåg, lika föregående men för ventiler, spiroror, avloppsrör m. m.
Nr Diam. Pris
30-173 90 mm 77:—
30-173 105 mm 119:—
30-173 120 mm 155:—
30-173 130 mm 178:—

Reservskär till ovanstående hålsåg.
Nr Diam. Pris
30-164 90 mm 24:—
30-164 105 mm 28:—
30-164 120 mm 30:—
30-164 130 mm 33:—



Centereringsdon, för hålsåg 30-175. Ger exakt centering av eldosor i gipsskivor utan att flytta skivan för uppmatning.
Nr 30-2421 62:—




Kutterstål Rapid.
Nr Passar Pr st
30-1538 Inca Rikt. 39:—
30-1542 Inca Aut. 94:—
30-1544 Emco Star 85:—
30-1546 Emco Rex 99:50
30-1548 Robl. 210 37:50
30-1450 Robl. 260 51:50
30-1549 Luna W57 46:50



Multihålsåg med 9 olika cirkelblad. Håldiam. 25, 32, 38, 44, 50, 57, 64, 70 och 76 mm. Bladhållare av pressgjutet aluminium. Max. sågdjup 17 mm.
Nr 30-795 16:50

Metallhålsåg, för håltagning i upp till 12,5 mm stål, plåt, trä, plast m. m. Håldiam. 25, 38, 50 och 64 mm. Bladhållare av gjutjärn.
Nr 20-2745 110:—



Multi-hålsåg med 3 utbytbara kvalitetsblad av hårdt stål. Diametrar: 60, 67 och 74 mm. Bladhållare av pressgjutet aluminium. Max. sågdjup 30 mm. Centrumborr 8 mm med 6-kant chuckedfast.
Nr 30-936 49:50

Hålsåg lika ovan men för håldiameter 60, 67, 74, 81 och 95 mm. Max sågdjup 30 mm.
Nr 30-2849 74:—



Klyvskruv av stål med dubbelgångad spets för bästa ingrepp. Längd gängad del 110 mm. (OBS! bilden visar klyvskruv 30-2654 monterad på klyvkona 30-2655.)
Nr 40-2654 255:—

Klyvkona av stål passande motoraxel 28 mm. Längd 175 mm, största diam 97 mm. (Bilden visar klyvskruv monterad på klyvkona.)
Nr 40-2655 215:—



Sticksågblad. Finns med tre olika fästen (se bilden), som passar de mest förekommande fabrikaten.
Fäste A B C Användning Pr 2-förp.
Nr 21-877 21-878 21-879 Trä, grovtandad 9:—
Nr 21-880 21-881 21-882 Trä, fintandad 9:—
Nr 21-883 21-884 21-885 Trä, koniskt HSS 27:—
Nr 21-886 21-887 21-888 Trä, profilsågning 15:50
Nr 21-889 21-890 21-891 Metall, fin HSS 17:—
Nr 21-892 21-893 21-894 Tunnbränsel HSS 17:—



Sågedjeda. Utbyteskedja för 40-50. PARTNER
Nr 20-695 för 30 cm svärd 79:—
Nr 20-794 för 35 cm svärd 83:—

Sågedjeda. Utbyteskedja för 40-2579. Ryobi CS-300.
Nr 20-2704 79:—

Sågedjeda för 40-2720. Skil 1604H.
Nr 20-2709 89:50



Ställbar hålskärare för metall med säkerhetsfläns. Härdat 6-kantfäste, kullagrad axel. Djupanslag med fininställning. Centrumborr och skär av HSS. Ställbar för 19-70 mm håldiam.


Nr 30-2635 255:-

Reservskär till 30-2635.

Nr 20-2956 58:-

Reservborr till 30-2635

Nr 20-2957 29:50



Hålskärare av mycket kraftig modell. Snabbstål i borr och skärstål. Ställbar för 4-20 cm håldiam. 1/4" centrumborr. Vikt 350 g.

168:-

20-1205 Runt fäste 1/2"


20-1388 Fyrkantfäste.

20-1390 Morsekon 1.

Reservskär av snabbstål, passande ovanstående hålskärare.


Skärkniv 20-1660. 56:-

Borr 20-1659. 24:-




Hålskärare för upptagning av hål i mjuka material som porösa träskivor, plast, papp, läder, tyg, gummi mm. Ställbar för 40-210 mm håldiam. Levereras med 3 reservblad.

Nr 30-2634 48:-



Hålskärare ställbar för håltagning från 30-120 mm i trä, plywood, gipsskivor, plast m.m. Max skärdjup 30 mm. Även lämplig för håltagning i tunnare mtrl. då centrumborren kan utbytas mot styrspets. Dubbla skärstål av HSS. Med 6-kantigt 10 mm fäste för bormaskin.

Nr 30-2848 84:-



Hålskärare, ställbar för skärning av hål med 30-125 mm diam. i trä m.m. Med 3-kantig 8 mm fäste för både bormaskin och borsväng.


Nr 20-2066 43:-



Hålsåg med centrum för 6 mm borr och med sågblad i diam. 20 eller 25 mm för upptagning av hål i P-plattor, diskbänksplåt m.m. Används av el- och rörmontörer.

20-1846 20 mm 15:50

20-1837 25 mm 16:-



Röravskärare av aluminium. Kapacitet 5/8" till 2" diam. Härdad skärtrissa och motruller av stål. Längd 24 cm.

Nr 30-2199 64:-

20-1867 reservskär 9:-



Håltagningssats med 7 utbytbara fråshuvuden (6, 8, 10, 12, 13, 15 och 16 mm) av HSS. Fjäderbelastad styrspets. Utmärkt vid håltagning i stål, plåt, rör, plast och trä upp till 6 mm tjocklek. Levereras i plastlåda med 1/4" sexkantfäste, extra styrspets samt erf. nycklar.

Nr 20-2697 242:-



Punktsvetsfräs lika ovan av HSS för demontering av punktsvetsade detaljer. Ställbart fråsdjup. Diam. fräs 10 mm. Totallängd 72 mm.

Nr 20-2645 58:-



Konisk plåtborr av snabbstål HSS. 2-skärig för hål 6-20 mm. 10 mm skaft. Ett oumbärligt verktyg vid t.ex. montering av bilantenner.

Nr 20-2466 89:-




Konisk stegborr av snabbstål. Borrar och fasar hål 6-20 mm med 2 mm intervall. Diam. skaft 8 mm.

Nr 20-2644 168:-




Röravskärare för kopparrör. Kapacitet 1/8"-5/8". Med tunn skärtrissa och två motruller. Storl. 35x45x20 mm.

Nr 20-505 39:50




Hålpunsatts för håltagning i radiochassi, paneler m.m. Tillv. av prima stål. Satsen innehåller 3 punsar för 16, 21 och 30 mm hål samt mothåll, drag-bult och vridpinne.

Nr 20-1670 Pr sats 89:-



Hålpunsatts som föregående men innehållande 5 st punsar: 16, 18, 21, 25 och 30 mm, samt en brotsch 4-11 mm. Förvarat träskrin med fack.

Nr 30-1766 Pr sats 195:-



Brotsch av stål, för upptagning och förstoring av hål i metall o. plåt. Längd i cm samt hålmått, vilket avser spetsdiam. - basdiam., i mm. Vridpinne medföljer.


Nr Längd Hålmått Pris

20-1671 13 3-14 26:-

20-1672 14 3,5-20 40:-


20-1673 19 9-20 48:-

20-1674 14 4-32 73:-




Spånsamlare passande 4-8 mm borr. Ger stoffri borring. Särskilt viktigt vid borring i tak.

Nr 30-414 8:50




Slipkon av keramiska kuler. Utmärkt vid efterbearbetning då man använt roterande rasp. Kan slipas till önskad form mot en bänkslipmaskin. Diam. 50 mm 8 mm axel.

Nr 20-2984 34:-



Roterande rasp av härdat specialstål. Diam. 40 mm. 12 mm axel - alt. M14 gäng för vinkelslip. Oumbärlig vid urfräsning av t.ex. käsor.

Nr 20-2801 239:-



Fräsborr med 6 mm skaft. Användbar för håltagning, formning m.m. i trä, plast, fibermaterial m.m. Klinglängd: 6 cm.

Nr 20-1559 6:50

Borrsats, består av två fräsborrar med 5 mm skaft. Den ena för trä o.d. och den andra för metallarbeten.

Nr 20-1560 .Pr sats 19:50



Fräsborr för trä. Härmed göres lätt hål och öppningar i önskad storlek och form med en elbormaskin. 6 mm cylindriskt fäste.

Nr Diam.xlängd Pris

20-524 6,5x100 mm 19:-

20-525 6,5x160 mm 22:-

20-526 9 x320 mm 39:-



Raspborr är ett praktiskt verktyg vid upptagning av hål och öppningar i trä upp till 1 tums tjocklek. Spiraltandad rundrasp utformad till borr i spetsen och med tråhandtag.

Nr	Diam.	Längd	Pris
20-1230	4,5 mm	21 cm	26:-
20-436	5 mm	26 mm	35:-
20-437	8 mm	46 cm	55:-




Dymlingsborr, Oumbärligt verktyg vid arbete med timmer. Längd 60 cm, diameter 38 mm (1 1/2").

Nr 40-1292 179:-



Borrsats Ridgeway med 9 träspiralsborrar i följande diam. 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" och 1". Borrar av högsta kvalitet. Komplet i fodral.

Nr 30-10 248:-



Borr, ställbar för borring upp till 3" diam. Min. diam.: 7/8". Med två skärtilsatsar. Längd 23 cm. Tillverkad av förnicklat stål.

Nr 20-1465 66:-




Ställbar borr, Ridgeway Sheffield, högsta kvalitet. Med lösa skär och i träskrin.

Nr	Borrdiam.	Pris
20-1134	1/2"-1 1/2"	123:-
20-1135	7/8"-3"	145:-



Ställbar borr med 6 mm fäste för el-bormaskin. Ställbar från 13 till 45 mm diam. för borring i trä. Äv härdat och blåanlöst stål.

Nr 20-37 62:-




Borrskaft med 3-backig borchuck för borr upp till 6 mm och dubbla kuggdrev. Plats för borrar i skaftet. Hela längden 32 cm. Jap. fabr.

Nr 30-1225 52:-

Borrskaft av prima gjutjärn med frästa kuggghjul och stödhjul. 3-backs chuck för upp till 6 mm. Total längd 31 cm. vikt 0,65 kg. Tyskt fabr.

Nr 30-889 98:-



Borrskaft. Ett mycket användbart verktyg för borring i trä, laminater, plexiglas m.m. Förr borrar 1-4 mm. Trots sin enkelhet, har borrskaftet fördelar. Man kan borra med en hand och ha den andra fri för att t.ex. hålla i föremål. Lättare att använda än 2-hands borrskaft, mindre risk för borrhott. Utmärkt för borring i kretskort. Lev. utan borr. Längd 15 cm.

Nr 20-2375 19:50




Borrskaft med inkapslad växel för två hastigheter genom flyttbar vev. Kullagrad spindel, stödhandtag och trebackchuck för max 10 mm. Längd 32 cm. Vikt 1,2 kg.

Nr 30-886 74:-


Borrskaft lika föregående men 13 mm borchkapacitet. Längd 45 cm. Vikt 2 kg.

Nr 30-887 85:-



Borrsväng av förkromat stål med 4-backs chuck och spärr. 25 cm vevyta. Nylonlagrat bröstbord.

Nr 30-1477 98:-



Borrsväng av jap. fabr., helt förnicklad, kullager i bröstbordet och härdade stälkäftar. 10" vevyta. Försedd med spärranordning.

Nr 30-445 73:-




Spiralborr Nr 20-111 för trä. Med 6-kantigt 6 mm fäste som både går i borrhång och bormaskin. Längd 18 cm.

Diam. mm	6	8	10	12
Pris pr st	19:—	20:—	21:—	22:—
	14	16	18	20
	24:—	25:—	29:—	34:—
				35:— 44:—

Spiralborr Nr 40-117 lika föregående men längd 55 cm.

Diam. mm	16	22	24	32	34
Pris pr st	54:—	73:—	95:—	170:—	210:—




Spiralborrsats med 5 st. borrar lika 20-111 men längd 10 cm. Diam. 6, 7, 8, 9 och 12 mm.

Nr 20-2743 86:—




Träborr Sandvik. Kvalitetsborr av verktygsstål med 6-kant fäste för elborrmaskin. Levereras m. praktiskt plasthållare för upphängning. Mått i mm.

Nr 20-1533	6	15:—
	10	15:—
	16	17:—
	22	18:—
	32	27:—




Förlängare. Längd 300 mm. Kan skarvas i flera längder. Diam. 16 mm.

Nr Passar till Pris
30-1169 Sandvik 29:—



Borrsats med 6 st centrumborrar för trä. Diam. 10, 12, 16, 18, 22, 25 mm. Fäste 1/4" med kantig avfasning. I plastväska. För hobbybruk.

Nr 20-2073 36:50



Borrsats. För borrar och försänkning i ett tempo. Stållbart bordplugg. 1/4" skaft. Sats om 3 st med borrar i diam. 2,5, 3 och 3,5 mm.

Nr 20-615 53:—



Pluggskärare. Skär ut träpluggar lämpliga till borrsats 20-615. Plugg diam. i mm.

Nr	Diam.	Skr.nr	Pris
20-2240	11,2	12	55:—
20-2241	9,8	10	55:—
20-2242	8,5	8	55:—



Plugghålsborrsats. 5 borrar med centrumpets diam. 4, 5, 6, 8 och 10 mm. Levereras i plastkassett.

Nr 20-2701 39:50



Multi-borrsats för metall, sten och trä. Består av 3 tyska kvalitetsborrar 5, 6 och 8 mm, för varje materialtyp. Levereras i praktiskt plastlåda.

Nr 20-1986 58:—

Snabbstålborr

Snabbstålborr Nr 10-300. Kort spiralborr, svensk fabrikat av extra prima snabbstål med cylindriskt fäste, stor skärförmåga i metall och järn samt stor varaktighet. Svenskt fabrikat.


Diam. mm	Pris pr st	Diam. mm	Pris pr st	Diam. mm	Pris pr st	Diam. mm	Pris pr st
1,0	5:30	2,6	5:40	4,0	6:40	5,9	13:20
1,1	6:40	2,7	5:90	4,1	7:90	6,0	9:90
1,2	7:20	2,8	5:90	4,2	7:90	6,2	14:80
1,5	5:40	2,9	5:90	4,4	9:80	6,5	11:80
1,6	6:60	3,0	4:50	4,5	7:40	6,7	15:70
1,7	6:50	3,1	5:90	4,6	9:90	6,9	19:20
1,9	6:50	3,2	5:90	4,9	10:20	7,0	13:90
2,0	4:90	3,4	6:20	5,0	8:50	7,2	19:50
2,1	5:90	3,5	5:50	5,1	11:20	7,5	14:60
2,2	5:90	3,6	6:60	5,2	12:10	7,7	19:50
2,4	5:90	3,7	7:40	5,5	9:80	8,0	16:—
2,5	4:50	3,9	7:90	5,6	13:20	8,2	23:50

Snabbstålborr Nr 10-92, som föregående men av utländskt fabrikat. God kvalitet till lågt pris.

Diam. mm	Pris pr st	Diam. mm	Pris pr st	Diam. mm	Pris pr st	Diam. mm	Pris pr st
1	1:80	6	3:90	11	14:50	16	25:50
1,5	1:80	6,5	4:60	11,5	14:90	16,5	28:—
2	1:90	7	4:90	12	17:40	17	28:50
2,5	1:90	7,5	4:90	12,5	17:50	17,5	31:—
3	2:10	8	6:—	13	17:80	18	31:50
3,5	2:30	8,5	6:20	13,5	21:—	18,5	33:—
4	2:50	9	7:40	14	21:50	19	34:—
4,5	2:80	9,5	7:50	14,5	23:50	19,5	35:—
5	3:20	10	8:60	15	24:—	20	36:—
5,5	3:80	10,5	11:80	15,5	25:50		

Snabbstålborr Nr 10-292, små cylindriska. Diam. mm 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 och 0,9. Pr st 4:90

Borrsats 10-876, bestående av ovanstående 7 småborrar 0,3–0,9 mm. Pr sats 18:50



Borrsats med 13 st varmvälsade snabbstålborrar i hel o. halv mm 2–8 mm. I plastkassett.

Nr 30-718 54:—

Praktiskt sortiment! Borrsats med 13 st valsade "Z" snabbstålborrar (1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5). I plastkassett.

Nr 20-2083 47:50



Borrstål av plast för 5,0 metallborrar i grovlek 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 osv. upp till 5,9 mm. Grovleken på varje hål tydligt angiven. Storl. 145×90×20 mm.

Nr 30-776 8:—

Borrstål, lika föregående men med hål för 40 borrar 6–10 mm diam. Storl. 200×110×20 mm.

Nr 20-141 9:50


Borrstål med hål för 19 st borrar 1–10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek 120×80×20 mm.

Nr 20-1566 7:50



Borrkassett "Selector." Innehåller 19 st snabbstålsborrar 1–10 mm med 0,5 mm intervall. Borrkassetts lock vrids till önskad borrdiameter syns i lockets fönster.

Nr 30-2643 110:—



Borrkassetter, stabilt utförda i brännlackerad stålplåt o. med numererade hål passande borrrarna. Utan borrar:

30-319 för 19 st borrar 1–10 mm med 0,5 mm intervall. 164×98×31 mm. 31:—

30-1137 för 50 st borrar 1–5,9 mm, 0,1 mm int. 150×98×39 mm. 66:—

30-1138 för 25 st borrar 1–13 mm, 0,5 mm int. 198×98×50 mm. 45:—

MED BORRAR
Borrkassetter lika föregående men med borrar.

20-402 = 30-319 med 19 st tjeckiska snabbstålborrar. 115:—

20-403 = 30-319 med 19 st svenska snabbstålborrar. 255:—

20-405 = 30-1137 med 50 st svenska snabbstålborrar. 445:—


20-406 = 30-1138 med 25 st imp HSS-borror. 198:—

20-407 = 30-1138 med 25 st svenska snabbstålborrar. 495:—



Dubbhålsborr 60° av HSS enl. DIN 333A.

Nr	Diam.	Pr st
20-2525-20	2,0	9:—
20-2525-25	2,5	11:—
20-2525-315	3,15	13:50




HSS-Fräsar, 3-skåriga. Pinnfräs och spårfräs i samma verktyg. Finns från 2,5–6,0 mm med 0,5 mm intervall. Ange dimension.

Nr 20-2514 Pr st 29:50



Gångverktyg med 10 mm armaturgång å såväl back som tapp. Längd 90 mm. Praktiskt verktyg för installatörer.

Nr 20-467 47:—



Gångtappar SKF i satsen om 2 st (mellan- och gradtapp).

20-1731 mm-gångor, grov. Gånga M2 M3 M4
Pr sats 62:— 52:— 46:—
M5 M6 M8 M10
48:— 48:— 53:— 67:—

20-1732 UNF (SAE) 5/16
Gånga 10 1/4 5/16
Pr sats 54:— 67:— 63:—
3/8 7/16 1/2 5/8
69:— 88:— 88:— 125:—

20-1733. Rörgånga. Satsen om två tappar (mellan- och gradtapp).
Gånga 1/8 1/4 3/8
Pr sats 52:— 66:— 98:—
1/2 3/4 7/8 1"
145:— 228:— 325:— 365:—



Gångtapp Nr 20-707 med standard metrisk grovgångor. Universaltapp av volframleg. stål.
Gånga M3 M4 M5
Pr st 6:80 6:90 7:50
M6 M8 M10 M12
8:30 9:40 11:50 14:—



Svängjärn för M3–M12 tappar. Längd 21 cm.

Nr 20-711 21:50




Gångverktyg av wolframlegerat stål (tungsten). Sats bestående av gängkloppa och svängjärn i 20 cm längd, 9 gängtappar och backar för M-gånga: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 12 mm. I låda av plast.

Nr 30-2024 119:—



Gångtappskassett av lackerad stålplåt komplett med 7 satsers gängtappar i svensk modell M3, M4, M5, M6, M8, M10 och M12. Tjeckiska kvalitets-tappar i verktygsstål.

Nr 30-2078 145:—



Gångverktyg. Sats bestående av gängkloppa, fyra gängtappar och backar för M3, 5, 8 och 10 gängor. Med plastetui.

Nr 30-1420 39:50




Gängsnitt med standard metrisk grovgångor. Ytterdiam. 25 mm. Finnes: M3, 4, 5, 6, 8, 10 eller 12. Volframlegerat stål.


Nr 20-708 Pr st 9:50
Angiv gånga vid beställn.

Gängkloppa för 25 mm runda gängsnitt. Längd 19 cm.


Nr 20-712 14:50

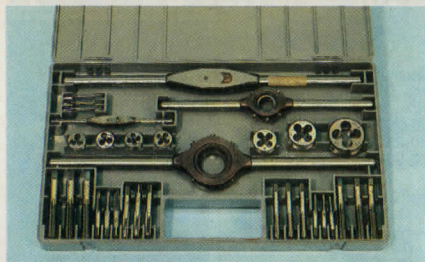


Gångverktyg, Narex, tjeckiska kvalitetsverktyg. Sats med 7 satsar gängtappar och gängsnitt för M-gånga: 3, 4, 5, 6, 8 10 och 12 mm samt 4 olika svängjärn och gängkloppor. Förvarade i plastlåda med fack. Storlek 37x21x3 cm. Vikt 3,5 kg.
Nr 30-2084 325:—

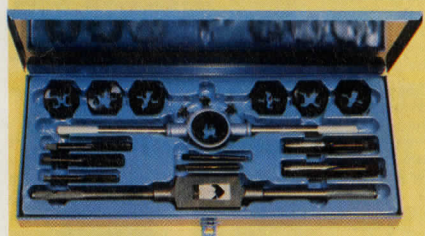

Gångverktygsats med tappar och snitt av härdat vörmlergerat stål i svart polerat vapenfinish. 7 gängsnitt och 7 gängtappar i följande dimensioner metrisk grovgånga: M6, M8, M10, M12, M14, M16 och M18. Med passande gängkloppa och svängjärn. I fackindelad plastlåda storlek 39x17x2,5 cm. Vikt 3 kg.
Nr 30-935 298:—



Gängmätare, dubbelsidig, med 28 blad för Whitworth-gångar och 24 blad för M-gångar.
Nr 20-388 19:50



Verktygshållare m. spärr för höger-, vänstergång eller fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 6 mm. Längd 85 mm. Förnicklad.
Nr 20-159 59:50

Chucknyckel. Tappdiam. 6 mm. Kuggdrev 10-13 mm. Passar bl. a. Black & Decker småmaskiner.
Nr 20-856 8:50

Chucknyckel. Tappdiam. 6 mm. kuggdrev 14-17 mm. Passar de flesta medelstora och större bormaskiner, bl. a. tyska AEG, Bosch, Metabo m. fl.
Nr 20-857 9:50



Hållare för chucknyckel. Av gummi.
Nr 20-750 4:90




Borrhuck, självspännande METABO Automat. Med denna chuck kan insättning eller utbyte av verktyg ske ögonblickligen genom ett enkelt handgrepp utan hjälp av nyckel. Koniskt fäste.

Nr Gripv. Kona Pris
 30-33 8 mm B12 155:—
 30-64 10 mm B16 188:—
 30-65 13 mm B16 230:—
 30-66 16 mm B18 240:—


Borrhuck METABO Futuro Top, lika ovan men med slagfast säkring. Lämplig även för slagbormaskiner. 20-2987 och 20-2988 med 1/2" gänga. Gripvidd i mm.

Nr Gripv. Kona Pris
 20-2987 10 195:—
 20-2988 13 248:—
 20-2989 13 B16 293:—
 20-2990 16 B18 305:—



Borrhuck, 3-backig. Med nyckel. Invändigt gängade förutom 20-2426 och 20-2427 vilka passar Black & Decker och är utvändigt gängade.

Nr Gripv. Gänga Pris
 20-2426 10 mm 3/8" 58:—
 20-2427 13 mm 3/8" 79:—
 20-2428 10 mm 3/8" 68:—
 20-2429 13 mm 3/8" 94:—
 20-2430 10 mm 1/2" 68:—
 20-2431 13 mm 1/2" 94:—




Borrhuck, 3-backig. Med nyckel.
 Nr Gripv. Kona Pris
 20-516a 6 mm B10 52:—
 20-516b 10 mm B16 69:—
 20-516c 13 mm B16 85:—
 20-516d 16 mm B18 104:—



Borrhuckar, trebackiga, självcenterande med cylindriskt skaft. Längd 11-14 cm.

Skaft Gripv.
 Nr mm mm Pris
 20-146 8 8 52:—
 20-147 12 10 56:—
 20-148 12 13 69:—



Borrhuck Eclipse med 3 utbytbara spännhylsor gripvidd 0,25-2,5 mm. Skaft 1/4".
Nr 20-2479 110:—




Roterande dubb, spetsvinkel 60°. Nål- och kulgrad.

Nr Kona Pris
 20-2510-1 MK1 159:—
 20-2510-2 MK2 218:—
 20-2510-3 MK3 265:—



Dorn till vidst. borrhuckar. Finns med Morsekona 1, 2 eller 3 på skaftet.

20-522 m. B12 chuckkona.
 20-518 m. B16 chuckkona.
 20-519 m. B18 chuckkona.
 Skaft 1 2 3
 Pris 22:— 24:— 28:—



Reducerhylsa med morskona.

Nr utv./inv. Pr st
 20-2512-21 2/1 28:—
 20-2512-31 3/1 35:—
 20-2512-32 3/2 34:—
 20-2512-41 4/1 49:—
 20-2512-42 4/2 46:—
 20-2512-43 4/3 46:—



Kiljagare av specialstål-härdade-brunoxiderade.
 Nr Kona Pr st
 20-2513-1 1 + 2 14:50
 20-2513-3 3 22:—



Bormaskin Stichling Minidrill med 4 st spänntänger 0,3-3,2 mm. 15 olika verktyg med 2,5 mm fäste för borrar, fräsning, slipning och putsning av smådetaljer och finmekanik. Kraftig motor för 12-18 V DC/20-42 W med strömbrytare och sladd för batterianslutning. Varvtal max 22 000 v/min. I plastlåda 21x10x5 cm.
Nr 30-1715 235:—
 (Lämplig batterilåda 22-1187 för 8 batt. 32-2320)

Bormaskin lika föregående men i kraftigare utförande. 4 st spänntänger 0,3-3,5 mm. 5 olika verktyg. Motor 12-18 V DC/39-83 W, max 16 000 v/min.
Nr 30-2622 420:—

Chuck passande ovanstående bormaskiner. Spännvidd 0,4-3,2 mm.
Nr 20-2749 49:—



Flexibel axel till 30-1715 och 30-2622, med vilken mycket små och noggranna arbetsmoment kan utföras. Längd 55 cm. Fyra spännhylsor för 0,5-2,5 mm fäste medföljer.
Nr 20-1850 93:—




Bormaskinstativ passande 30-1715.
Nr 30-2623 125:—

Bormaskinsstativ passande både 30-1715 och 30-2622. Precisionsutförande helt i metall.
Nr 30-2751 285:—



Bormaskin med batteri-driven kraftig motor, nedväxlad med växellåda. Har chuck för 0,8-1,4 mm borrar. Mycket behändig apparat för finmekanik, borrar av kretskort m. m. Storlek 39x178 mm. Laddas med 4 batterier (nr 32-2311). Vikt med batterier 260 g.
Nr 30-1977 115:—
Nr 30-1973 122:—

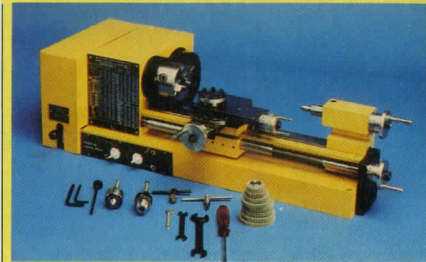

Finmekanikersvarv Hobbyamat. En universalmaskin konstruerad och byggd i en fabrik som tillverkar urmakarsvarv med högsta precision. Man kan utföra alla slags svarvarbeten, gängning, fräsning och borrar. Hobbyamat är byggd på en vridstuv fotplatta. Svarvbåden är tillverkad av bästa stålglutsgods och alla glydtyr är noggrant slipade. Sladens långa slidstyrningar är justerbara. Toppsliden ställbar ±45° för konserverning. Längdmätningen har två hastigheter. Spindelns rotationsriktning ändras lätt med en strömställare. Skalingar på rattarna medger exakt inställning. På pinolen finns millimeterskala för exakt mätning av borrhjulet. Med maskinen följer en komplett drevsats för gängskärning. Standardutrustning: Se bild.
Nr 40-2540 6490:—



Frästillsats
Nr 30-2641 440:—


Svarvstållsats med 5 olika lödda härdmetallskär.
Nr 20-2642 315:—


Fräspelar för fräsning och borrar. Huvudet kan både vridas och svängas 360 och möjlighet till slags fräsning. Ställbar i höjd, 320 mm. Utliggning 185 mm. Spindelåst MK1. Spindelns vertikallörelse 50 mm. Spindelvarvtal 315, 560, 900 och 1600 v/m. Fräsbordets yta 165x160 mm. Motor 220V/450W. Vikt 40 kg. (Lev. utan spännhylschuck).
Nr 40-2731 3850:—

Verktygshållare med 8 hylsor 3-12 mm.
Nr 30-2732 695:—

Svarvchuck, diam. 80 mm för festsättning på planskiva med 3 st skruvar M5x22. Spännvidd innerbackar 23-73 mm, ytterbackar 3-76 mm.
Nr 20-2511 525:—

Svarvchuck lika föregående. Spännvidd innerbackar 30-116 mm, ytterbackar 3-125 mm. Diam. 125 mm.
Nr 30-2594 635:—



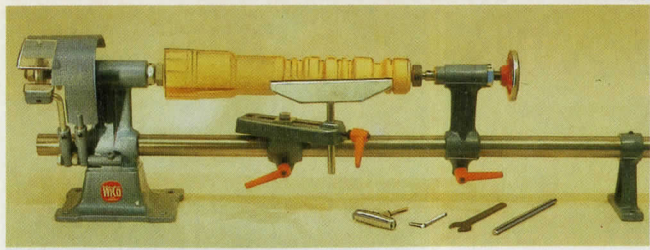

Hobbysvarv Wica. Lagrad i dammtäta kullager för max 6000 varv/min. Baddrör 1200×35×4 mm med fräst spår för styrning av motdocka. Nosen gängad med UNF 5/8 och baktill gängad 16×1,5 mm med mutter och fläns för slipskiva 104×19×16 mm jämte anhäng och sprängskydd. Spindelklo med 4 stålstift. 3-spårig remskiva 50–80–100 mm med Z kilrepspår. Kraftigt och allsidigt ställbart anhäng med glidskena. Motdocka med gängat dubbör och 10 mm genomgång, framtill uppbrotschat för morsekona nr 1 jämte läsring och ratt. Dubbavstånd 900 mm och höjd över bädd 95 mm. Med hjälp av ex. ändstöd 20-1853 kan baddröret förskjutas så att den fria dubbhöjden blir 200 mm och dubbavståndet förlängs betydligt. En stabil och teknisk välutrustad svarv i källgjuten aluminium, lackerad i hammarlack och blanka delar glansförzinkade. Kullagrad motdubb. Meföljer 3 st nycklar och utstötarpinne. Vikt ca 10 kg utan motor. Nr 40-75 1195:—

Levereras utan motor och slipskiva.

Extra tillbehör:

Slipskiva passande på Wica-svarven. Storl. 104×19 mm. Axelhål 16 mm. Nr 20-845 28:—

Lämplig motor med tillbehör: Motor 32-1075 eller 32-1076.


Remskiva 20-1990. Motorhållare 30-1989. Lämpl. kilrem 30-1920.

★ TILLBEHÖR TILL WICA-SVARVEN ★




Remskiva. 3-spårig. 50–80–100 mm. Axelhål 14 mm. Kilspår Z. Nr 20-1990 72:50

Remskiva. Som ovanstående men med 19 mm axelhål. Nr 20-2000 75:—



Motdubb. Lagrad i SKF dammtäta lager. Fästet med morsekona nr 1. Nr 20-1994 118:—

Lampfotsbör. Diam. 9,5 mm längd 57 cm. Passar in i dubbörret. Nr 30-1996 65:—



Ändstöd passande svarvens baddrör. Nr 20-1853 54:50

Öppen motdubb roterande i oljebronslager, som glider utanpå dubbörret, nosen så att långhålsbörren kan användas. Nr 20-1997 56:—



Planskiva att användas tillsammans med bordsanhåll 30-783 för svarvning av fat m.m. Vänstergängad. Diam. 125 mm. Nr 20-741 79:—

Planskiva samma som ovanstående men högergängad. För arbeten på spindelns högra sida. Nr 20-2424 79:—




Planskiva för självhäftande rondeller. Diam. 150 mm.

Nr 20-755 V-gängad 82:—
Nr 20-758 H-gängad 82:—


Rondeller 150 mm diam. Självhäftande för montering på planskiva. Finns i grovlek: 40) grov, 60) medel, 100) fin. Förpackning 10 st. Nr 31-604 Pr förp. 19:50



Chuck för fäste av arbetsstycken med fri spindel för bl. a. invändig svarvning. 5/8" UNF-gänga. Arbetsstycket hålles stadigt med 8 st insexskruvar. Gripvidd 40 mm. Nr 20-1734 89:50

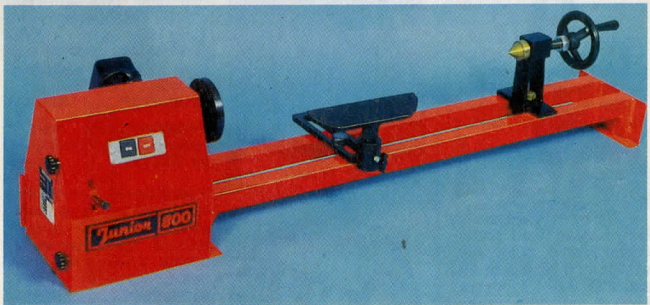

Träsvarv "Junior 800". Stabil och prisvärd svarv i bordsutförande. Plan bädd av dubbla stålprofiler. Motor, el-utrustning och nollspäningsutförlösningen är inbyggda. Drivning via kilrem. Motor 220 V/370 W. Spindelhast. 875/2290 v/min. Dubbhöjd 125 mm. Dubbavstånd 800 mm. Spindelgänga M 14. Vikt 30 kg. Levereras med planskiva 110 mm, drivdubb, roterande kullagerdubb, anhäng längd 220 mm samt nyckel. Nr 40-2900 1645:—



Skivputtsatts. (Passande rondeller 31-604 sid 20). Nr 30-2914 259:—



Nr 30-2912 Hålpätron 54:—
Nr 30-2913 Skrivpatron 26:50




Motorhållare, 15×15 cm lackerad järnplatta med fäste som passar på svarvens baddrör. Nr 30-1989 89:50




Bordsanhåll för svarvning av fat m.m. upp till 400 mm diam. Monteras på vänster sida om spindelockan. Nr 30-783 229:—



Hyls-chuck för fastsättning av mindre trästycken vid svarvning av små detaljer utan motdubb. Invändig konisk gänga 1", med stoppskruvar. Storlek 60×37 mm. Nr 20-726 52:50



Skruvdubb för svarvning av kulor m.m. Nr 20-787 52:50




Medbringardubb i gängad hylsa UNF 5/8. Nr 20-1988 68:50



Chuckfäste för fastsättning av borrchuckar med konfäste.


Nr	Kona	Pris
20-699	B16	32:—
20-700	B18	32:—

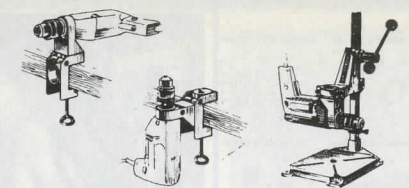


Kombinationshållare för horisontal och vertikal fastsättning av bormaskin med 43 mm hals, i bormaskinstativ eller på bordskant. Nr 30-2494 89:—



Bänkställ passar alla bormaskiner med halsvidd 35–43 mm. Höjd från underkant till borrcentrum 100 mm. Nr 30-2291 39:50



Specialfäste för Black & Decker (Dock ej BD D204 S). Skil. För anpassning till borsstativ med fästankörning för 43 mm hals. Nr 30-909 69:—



Svarvdubbar för träsvarvning.
20-1827 medbringare med 3/8" UNF-gänga. 21:—
20-1828 med medbringare på 6 mm skaft för chuck. 21:—
20-1829 motdubb med 3/8" UNF-gänga. 15:50
20-1830 med träskruv och 3/8" UNF-gänga. 18:50




Kombinationshållare för horisontal och vertikal fastsättning av bormaskin med 43 mm hals, i bormaskinstativ eller på bordskant. Nr 30-2494 89:—




Skrutvting, för enkel fastsättning av bänkställ 30-2291. Spännvidd 70 mm. Nr 20-2473 23:50




Led för bormaskinstativ. Gör det möjligt att borra i vinkel 0–90°. Nr 20-2461 passar 6-kants pelare diam. 30 mm (40-908) 89:—
Nr 20-2462 passar cylindriska pelare diam. 23,8 och 25 mm. 89:—




Vinkelväxel, passande handbormaskiner med 3/8" chuckspindel, varvid vinkelväxeln sättes in mellan bormaskinen och dess chuck. Beroende på hur växeln vändes, kan varvtalet förökas eller minskas 1:2. Självsmörjande lager. Vikt 0,4 kg. Nr 30-1202 145:—



Bänkslip. Gjutet och brännlackerat stabilt stativ med smärgelskiva 115×12 mm på spindel med utgående 6 mm tapp, som kan fästas i chuck på en bormaskin. Ögonskydd av plastglas. Höjd 14 cm. Nr 30-2030 104:—



Sticksåg för anslutning till alla sorters elektriska handbormaskiner. Käpa av lackerad lättmetall. 6 mm axel med oljebronslager. 3 sågblad med. Nr 30-1944 59:50





Sticksåg. Amerikansk tillatts som passar alla typer av el. handbormaskiner. Sågdjup 50 mm. Ställbart sidoanhäng 3–25 cm. Centrumfäste för cirkelrund sågning upp till 50 cm diameter. Självsmörjande lager. 6 mm axel för chuckfäste. Nr 30-1177 136:—

Bladsats med 6 reservblad i olika grovlekar till dekoratörsåg 30-1177. Nr 20-1193 39:50



Passult med 3/8" gänga i båda ändar. Nr 20-43 13:50



Fräsar passande 30-2036.

Universalandfräs m. 5 olika fräsar för spontning för slitsfräsning för kantlister, spår för hyllor och skåp, fasning av kanter.
Nr 30-2036 148:—


20-2038 Spontfräs 35x5 mm. 17:50
20-2040 Spårfräs 30x2,5 mm. 9:50
20-2041 Konfräs 45° 1-10 mm. 17:50
20-2039 Fingerfräs 6 mm. 14:—




Sinkfräs. Komplet utrustning för sinkfräsning i upp till 25 mm tjocka plattor med rak eller laxad utfräsning. Fräsjigg, handfräsfäste och en sinkfräs (20-999) medföljer. Att användas tillsammans med bormaskin med hals. Med beskr. Nr 30-998 214:—



Fräsar till sinkfräsanordningen.
Nr 20-956 Spårfräs rak 10x16 mm 39:—
Nr 20-999 Profilfräs kona 7-12x10 mm 42:—

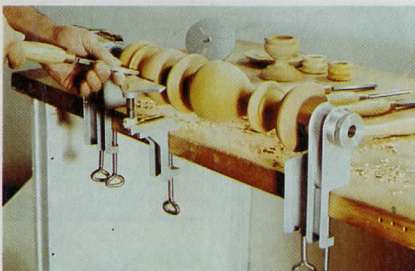


Svarv avsedd att fästas på kanten av en arbetsbänk med max 60 mm tjocklek. Dubbhöjd 80 mm. Levereras med ställbart anhåll, kullagrad motdubb, drivdubb, 100 mm plan tallrik samt fäste för bormaskiner med 43 mm hals.
Nr 30-2726 315:—

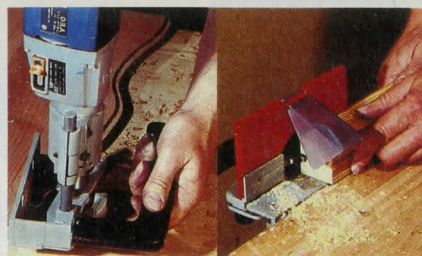

Super-Fräs. Tre verktyg i ett: Handfräs med anslag Bordsfräs – Överfräs. Rak- eller kurvfräsning. Passar alla bormaskiner med halsvidd mellan 36-43 mm. För Black & Decker eller Skil maskiner används specialfäste 30-909.
4 olika fräsar och spårklinga medföljer.

Nr 30-2420 335:—
Profilfräsar med skaft passande **Wolcraft Kombifräs** och **Super-Fräs**. Max. 5000 v/min.

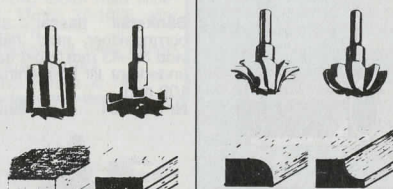

Cylinderfräs, storlek 25x22 mm. Nr 20-2276 24:50

Spårfräs, storlek 35x5 mm. Nr 20-2277 21:50



Konfräs, 45° Nr 20-2281 22:—



Fingerfräs, diam. 6 mm. Nr 20-2278 18:50

Slitsfräs, diam. 30 mm. Nr Spår Pris
20-2279 2,5 mm 12:—
20-2280 1,4 mm 12:—




Profilfräs Nr 20-2284 23:—
Nr 20-2285 23:—



Långhålsfräs, skärlängd 20 mm. Nr Diam. Pris
20-2287 6 mm 30:—
20-2288 8 mm 33:—
20-2321 10 mm 36:—
20-2322 12 mm 39:—

Spårklinga, storlek 45x1,5 mm. Nr 20-2286 26:—



Ståmborrtillsats. Med denna adapter kan en vanlig bormaskin med 43 mm fäste monterad i ett stativ, alt. en pelarbormaskin med 66 mm fäste, användas för stämborring. Om bef. chuck har för stor diam. (40 resp. 63 mm) måste den bytas mot en mindre. (Se chuckar i katalogen).
Nr 30-2804 Fäste Bormaskin. 43 mm 175:—
Nr 30-2805 Fäste Pelarborm. 66 mm 195:—

Stämborr passande ovanst. tillsats. Hylsa med 19 mm fäste. Passande borrar ingår.
Nr 20-2803-64 Diam 6,4 mm 125:—
Nr 20-2803-8 Diam 8 mm 129:—
Nr 20-2803-95 Diam 9,5 mm 139:—
Nr 20-2803-127 Diam 12,7 mm 152:—
Nr 20-2803-150 Diam 15,0 mm 169:—
Reservbollar Nr 20-2806 till ovanstående stämborr.
6,4 mm 8,0 mm 9,5 mm 12,7 mm 15,0 mm
39:50 42:— 44:— 56:— 66:—



Spiralborr med centrumspets.
Nr Diam. Pr st
10-293-6 6 mm 7:70
10-293-8 8 mm 8:70
10-293-10 10 mm 11:—




Borrstopp, för borrar mellan 5 och 10 mm. Nr 20-590 .. Pr sats 12:—

Borrsatser med räfflade träpluggar (björk). Nr Diam. Pr sats
20-1002 6 mm ca 200 st
20-1003 8 mm ca 150 st
20-1012 10 mm ca 120 st
Pris pr sats 14:—


Markeringsstift för exakt uppmärkning av plugghål. Satser med 4 st lika. Nr Diam. sats
20-1013-6 6 mm 6:—
20-1013-8 8 mm 7:—
20-1013-10 10 mm 7:50




Vinkelfäste för horisontell infästning av bormaskiner i borrarstativ. Passar halsvidd 43 mm. Nr 30-911 67:—

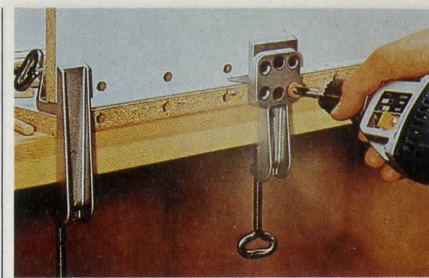

Pluggmaster. Praktisk anordning för kantsammanfogning av skivor med tappning. Exakt passning enkelt och snabbt. 36 sorterade träpluggar och bruksanvisning medföljer. Att användas tillsammans med bormaskin. Nr 30-1001 105:—

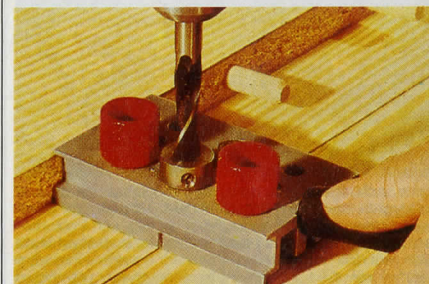


Pluggborrjigg. För tappfogning både i kant och mitt på skivor. För 6, 8 och 10 mm plugg. Nr 30-2416 109:—

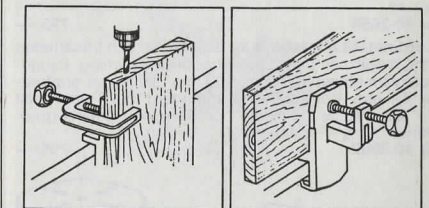

Kombinationstving för fastsättning av arbetsstycken på upp till 57 mm tjock bordskant. Max. gripvidd arbetsstycke 65 mm. Nr 30-2863 55:—



Vinkel med graderad linjal. Rostfri. Längd 250 mm. Tumstock av trä. Längd 2 m. Nr 30-2939Pr sats 19:95

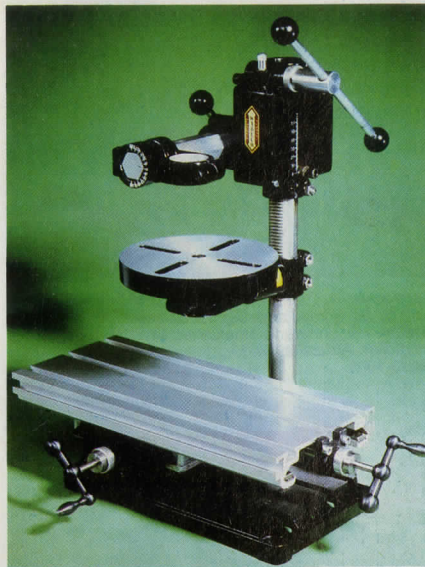


Borr- och frässtativ med unik möjlighet att reglera verktyget i både sidled och höjdlid. Utmärkt vid långhålsborrning och alla andra typer av fräs och borrarbeten. Ställbart djupanslag med mm skala. Inställbart fäste 360° runt den horisontella pelaren för bormaskiner eller fräsmotorer med 43 mm hals. Stor gjuten planslipad bordsplatta 185 x 300 mm. Horisontell stälpelare 35 cm lång. Lodrät pelare 50 cm hög. Djupmätning 70 mm. Längdmätning 180 mm. Vikt 14,5 kg. (Rundmatningsbord 30-2751 samt koordinat- och fräsbord 40-2862 ingår ej).


Nr 40-2656 725:—

Kordinat- och fräsbord för exakta borrar och fräsarbeten i trä, metall och plast. Justerbar prismastyrning. Längd- och tvärmatning 320 resp. 100 mm. Skalringar graderade 0,1 mm. Bord 400 x 180 mm, med fem T-spår. Vikt 6,7 kg. Passar de flesta borrarstativ och pelarborrmaskiner. Tving + spännare.


Nr 40-2862 795:—




Fräsbord passande stativ 40-2656.
Nr 40-2657 240:—



Rundmatningsbord, passande 40-2656. Ställbart 0-90° samt roterbart runt centrum. Diam. 180 mm.
Nr 30-2751 160:—



Spännklover för festsättning av arbetsstycken på 40-2862.
Nr 30-2935 ..Pr par 52:—



Tvingar för 40-2862
Nr 30-2936 ..Pr par 71:—




Bormaskinstativ MULTIDO HK2. Ny förbättrad modell omställbar till två olika infästningslägen för bormaskinen. För borrning, fräsning, planslipning, kapning med klinga eller kapskiva m. m. Ställbart borrhjulsanslag med skala. Graderad inställning av olika kapningsvinkel. Stor pressgjuten planslipad bordsplatta 26 x 21 cm. Stälpelare 50 cm hög. Fästet passar bormaskiner med halsvidder från 38 till 43 mm. Djupmatning 70 mm, utsprång 115 mm. Klingskydd medföljer. Vikt 7 kg.

Nr 40-1573 379:—


Fräsbord passande Multido bormaskinstativ. Av blankgalvad 2 mm stålplåt. Storl. 20 x 37 cm plus 8 cm hög kant.

Nr 30-1574 82:—

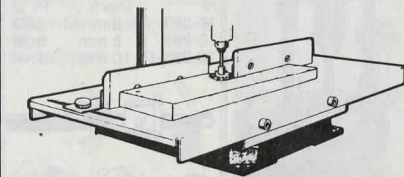

Fräsbord. Användes tillsammans med bormaskinstativ för borrning och fräsning. Bordet 340 x 235 mm. Med ställbart anhäng.

Nr 30-944 169:—

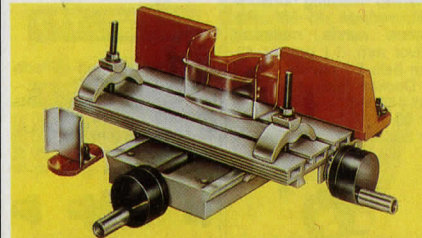

Kordinat- och fräsbord för exakta fräs och borrarbeten. Justerbar bordsstyrning. Längd- och tvärmatning 130 resp. 80 mm. Ställbara skalringar graderade 0,1 mm. Bord 320 x 200 mm, med två T-spår. Levereras med två spännklover, parallell- och kurvanslag. Passar borrarstativ med 30 mm 6-kantpelare (40-908).

Nr 40-2727 620:—




Borrstativ för såväl borrning som fräsning. Passar AEG, Bosch, Metabo m. fl. maskiner med 43 mm hals. 45 cm hög sexkantpelare med kuggstångsmatning, mm-graderad skala och ställbart borrhjulsanslag. Avstånd pelare-borrcentrum 95 mm. Matningsdjup 240 mm. Basplatta 150 x 170 mm. Passar Black&Decker, Skil, Wolf, Kamasa-Holz Her.

Nr 40-2497 230:—

Bormaskinstativ lika ovan, men passar bormaskiner med 43 mm hals.

Nr 40-2498 215:—

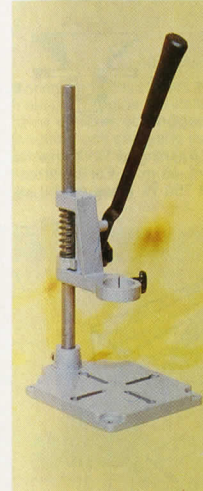

Borrstativ passande bormaskiner med halsvidd 38-43 mm t.ex. AEG, Bosch och Metabo. Platans storlek 170 x 180 mm. Höjd 400 mm. Borrdjup 55 mm. Vikt 2,5 kg.

Nr 30-1572 156:—




Bormaskinstativ med sexkantpelare. För borrning och fräsning m. m. 45 cm hög pelare med kuggstångsmatning, mm-graderad skala och ställbart borrhjulsanslag. Avstånd pelare-borrcentrum 95 mm. Matningsdjup 240 mm. Basplatta 150 x 170 mm. Passar Black&Decker, Skil, Wolf, Kamasa-Holz Her.

Nr 40-2497 230:—

Bormaskinstativ lika ovan, men passar bormaskiner med 43 mm hals.

Nr 40-2498 215:—

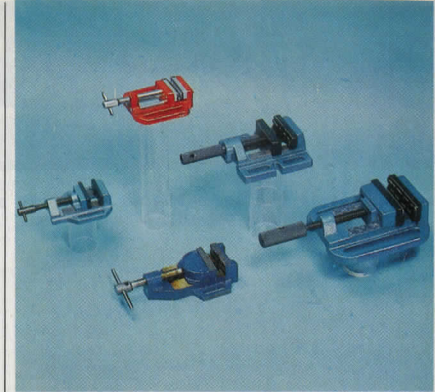

Maskinskruvstycke av gjutjärn med polerade prismabackar av stål. Backbredd 85 mm, spännvidd 65 mm. Vikt 3,6 kg.

Nr 30-1206 189:—

Maskinskruvstycke lika föreg. men backbredd 110 mm, spännvidd 90 mm. Vikt 7,3 kg.

Nr 40-2425 296:—

Maskinskruvstycke av gjutjärn. Plana backar bredd 63 mm, spännvidd 50 mm. Vikt 1,6 kg.

Nr 30-2958 89:—



Maskinskruvstycke av gjutjärn 120 x 130 mm med dubbel spindelföring. Backbredd 65 mm. Spännvidd 65 mm. Vikt 1,5 kg.

Nr 30-1131 97:—

Maskinskruvstycke av gjutjärn. Praktisk konstruktion med rörlig käft, svängbar för koniska arbetsstycken. Frästa V-spår i backarna. Pass. för bänkbormask. av standardtyp.

Backbredd 75 mm, spännvidd 65 mm. Vikt 2,6 kg.

Nr 30-1882 234:—

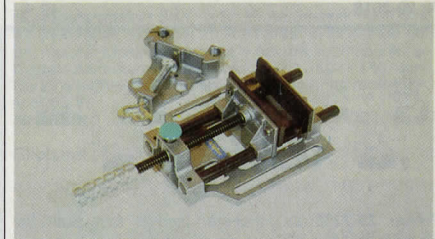


Kombi-skruvstycke, med vändbara stålbackar. Den ena backen spårad på en sida, övriga sidor släta. Backbredd 100 mm, spännvidd 100 mm. Tryckknapp för snabbinställning. Levereras komplett med bänkfäste.

Nr 30-250 225:—

Kombiskruvstycke lika ovan, men backbredd 70 mm, spännvidd 70 mm. Utan bänkfäste.

Nr 30-2493 106:—

Om möjligt, uppge KUNDNUMMER vid beställning. FRAKTFRITT. Exp. avgift och RABATT. Se försäljningsvillkoren.

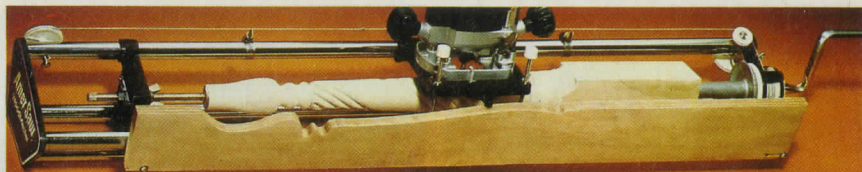

Fräsvvarv, som ger möjlighet att fräsa många olika former – koniskt och rakt – längs efter eller runt arbetsstycket. Med mall kan exakt lika detaljer tillverkas (se bild). Tar arbetsstycken upp till 91 cm längd och 76 mm diameter. Passar de flesta överfräsmaskiner. (Överfräs ingår ej.)

Nr 40-2404 895:—



Fräs och sågbord, för stationär användning av överfräs och sticksåg. Levereras med geringslinjal och fästкроkar passande de flesta överfräsar och sticksågar. Bordsyta 32x47 cm. Vikt ca 6 kg.

Nr 40-2415 495:—


Adapter. Erf. vid mont. av Ryobi R 500 överfräs.

Nr 20-2618 49:—




Frässsats. Grundsoriment innehållande 7 olika fräsar förpackade i plastlåda. 6 mm skaft.

Nr 20-2401 275:—




Frässsats, innehållande 6 olika fräsar anpassade att användas till fräsvvarv 40-2404. Förpackade i plastlåda. 6 mm skaft.

Nr 20-2402 419:—

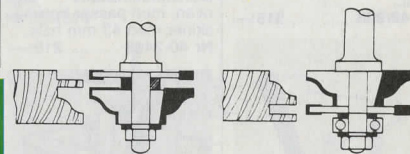


Profil – motprofilfrässsats, för fräsning av tex ramar till spegeldörrar typ allmoge. Diam 46 mm. För materialtjocklek min 20 mm. Min effekt 750 W. Finns med 8 alt 12 mm skaft. Ange dim.

Nr 20-2926 789:—

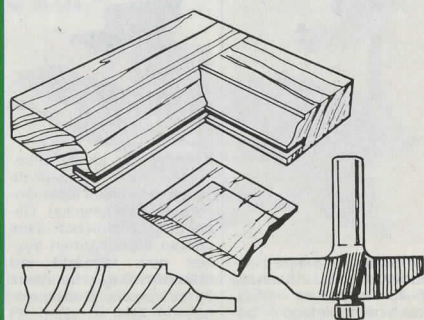

Frisfräs med kullager, för fräsning av dörrspeglar. Diam 67 mm. Max skärddjup 16 mm. 12 mm skaft.

Nr 20-2927 595:—

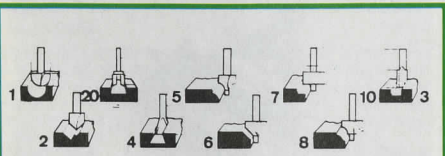

Fräsar 20-2338 av HSS-stål med 6 mm skaft för 18.000–28.000 v/min.

Fräsar 20-2339 lika ovanstående men av hårdmetall. Kullagrad styrtapp.

Typ	20-2338 HSS	20-2339 Hårdmetall
1 Hålkärnfräs 3/8"	48:—	120:—
2 V-not fräs 3/8"	57:—	105:—
3 Notfräs 3/8"	44:—	99:—
4 Sinkfräs HSS 9/32", HM 1/2"	54:—	99:—
5 Avrundningsfräs m. styrtapp	76:—	176:—
6 Fasträs 45° m. styrtapp	79:—	142:—
7 Fasträs 90° m. styrtapp	84:—	182:—
8 Profilfräs m. styrtapp	64:—	181:—
10 Notfräs 1/4"	25:—	92:—
20 Planfräs HSS 1/2", HM 3/4"	53:—	129:—

Då vi inte kan presentera hela vårt fräsprogram i katalogen, översändes separat förteckning **Br 50** på begäran.

Spännhylsa för 1/4" skaft.

Nr 20-2361 för 30-1149, 30-1143 och 30-1133 ..55:—

Nr 20-2362 för 30-2360 96:—



Laddningsbar bormaskin SKIL 2007U. Två hastigheter 100-300 v/min. Reversibel rotationsriktning för i- och urdragnig av skruvar och muttrar. Laddningstid 1 timme. Chuck 1,5-10 mm. Levereras med laddaggregat. Vikt 1,24 kg

Nr 30-1505 730:—



Skruvdragare SKIL 2000 U-Laddningsbar med stor vridkraft. Reversibel rotationsriktning. Fäste för bits. Hastighet utan belastning 130 v/min. Laddningstid 4 timmar. Vikt 0,68 kg. Levereras med 2 "bits" och laddningsaggregat.

Nr 30-2861 595:—



Bormaskin SKIL 1541 H. Från kopplingsbar slagborrh-funktion. Steglös varvtalsreglering 0–2600 v/min, med både vänster och höger rotation. För borrar, skruvdragnig och gängning i upp till 10 mm stål – 30 mm trä. Effekt 400 W. Lev. m. 10 mm nyckelchuck.

Nr 30-1201 495:—

Begränsat parti



Bandputsmaskin SKIL 1400 H. Automatisk centrerig av slibbandet. Möjlighet att slipa ända in till kanten och att montra maskinen upp och ner på arbetsbänk. Inbyggd dammsugare. Arbetsyta 102x130 mm. Bandhastighet 450 m/min. Dubbelisolerad motor 220 V/1000 W.

Nr 40-48 1695:—

Slipband till Skil typ 400 och 1400 H. Se sid 15.



Elhyvel SKIL 96H. Hyvlingsbredd 82 mm, hyvlingsdjup max 3 mm. Sulan försedd med V-spår för fashyvlning. Motor 220 V/480 W. Levereras med mall för inställn. av hyvelstäl samt erf. nycklar. Vikt 2,65 kg.

Nr 30-2723 895:—

Nr 20-2724 Reservstäl HSS Pr par 105:—



Kedjesåg SKIL 1604H, med automatisk kedjebroms och säkerhetsvärd för minskad kastrisk. Automatisk kedjemörjning med oljenivåindikator. 35 cm svärd. Kedjehastighet 18,3 m/sek. Motor 220 V/1500 W. Vikt 5,8 kg

Nr 40-2720 1595:—

SÅGKEDJOR se sid 21.



Metabo bormaskiner

Västtyskt kvalitetsfabrikat. Samtliga maskiner med skyddsisolering och störningskydd. FI- och S-märkta och med 1 års garanti mot fabriktionsfel.



Metabo Dynamic slagbormaskin SbE 450 R+L. Steglös elektronisk varvtalsreglering 0-2600 v/min tomgång och **automatisk hastighetsstabilisering**. Både **höger** och **vänster** rotation, för borrar, gängning och skruvdragnig (montering och demontering). Ineffekt 450 W, slagtal 47.000/min. Borrkapacitet: stål 10 mm, trä 25 mm, betong 12 mm. Lev. med Metabo nyckelchuck 10 mm och sidohandtag med borrjupsanslag. Hålmått 43 mm. Vikt 1,7 kg.

Nr 30-2595 860:—




Metabo slagbormaskin SbE 480/2S R+L. 2 hastighets slagbormaskin, höger och vänstergående med steglös elektronisk varvtalsreglering och Metabos säkerhetsautomatik. 0-900/2400/min tomgång, slagtal 45 000/min, ineffekt 480 W. Allt i ett: bormaskin, gängmaskin (även för bottenhål) och skruvdragare (montering och demontering). Säkerhetsomkopplare för höger och vänsterrotation. Efter vänstergång återgår omkopplaren automatiskt i högerläge, för att förhindra oavsiktlig vänstergång. Borrkapacitet: stål 13 mm, trä 30 mm, betong 16 mm. Lev. med Metabo nyckelchuck 13 mm och sidohandtag med borrjupsanslag. Hålmått 43 mm. Vikt 2,4 kg. Lev. i robust **förvaringslåda**. Nr 30-2596 Restparti 1355:—



Slagbormaskin, Metabo SBE 680/2S-automatic. 2 hastigheter och elektronisk varvtalsreglering (i strömbrytaren). **Automatisk hastighetsstabilisering** 0-1000/2800/min tomgång, 56.000 slag/min. Ineffekt 680 W. Borrkapacitet: stål 13 mm, trä 40 mm. Slagborrkapacitet i betong: 20 mm. Lev. med 13 mm nyckelchuck och sidohandtag med borrjupsanslag. Den steglösa varvtalsregleringen möjliggör borrar utan föregående kärnslagning. Liksom föregående utrustad med Metabos säkerhetsautomatik. Vikt 2,4 kg.

Nr 30-1212 1415:—

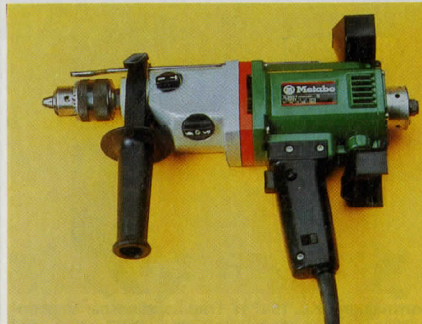

Sexhastighets-slagbormaskin METABO SB 800/6S automatic. Med 26.000-varvs snabbgång och Metabo säkerhetskoppling. 4 varvtal på borrarspindel (tvåstegs växel och elektronisk varvtalsomkoppling): 700, 1000, 2000 och 3000 v/min vid tomgång. Två hastigheter vid spänntången på motorns baksida: 20.000 och 26.000 v/min vid tomgång. En idealisk drivmaskin för den mer avancerade hobbyentusiasten, som också vill utföra fräsarbeten. Upptagen effekt 800 W vid konstant drift. Borrkapacitet: betong 20 mm, stål 13 mm, trä 40 mm. Slagfrekvens 60.000/min. Halsvidd 43 mm. Lev. med 6 mm spänntång. 13 mm nyckelchuck samt sidohandtag m. borrjupsanslag. Vikt 3,6 kg.

Nr 30-1133 1825:—



Frästillsats Metabo BFV. Med tillsatsen monterad på bormaskin 30-1133 får Ni en överfräs för falsning, spårfräsning, infogning av beslag m.m. Största fräsdjup 40 mm. Trestegs justerbart djupanslag. För maskiner med 38 eller 43 mm hals.

Nr 30-1171 565:—

Om möjligt, uppge KUNDNUMMER vid beställning. FRAKTFRIIT. Exp.avgift och RABATT, Se försäljningsvillkoren.



Metabo slagbormaskin SbEDV 1000/2S R+L Ineffekt 1010 W, 2 hastigheter, höger och vänstergående med dubbel elektronisk varvtalsreglering (Duetronic): önskat max. varvtal ställs in på väljarskivan (t.ex 600 v/min), då erhålls genom intryckning av strömbrytaren steglös elektronisk varvtalsreglering 0-600 v/min. Helvågselektroniken håller varvtalet konstant mellan tomgång och fullast över hela regleringsområdet. Varvtalsomr. 0-900/0-3000/min. När maskinen används som skruvdragare kan borrchucken demonteras och då passar vanliga standardbits och hylsor med 1/4" (6,3 mm) sexkantfästen direkt i borrarspindel. Högeffektivt slagverk, 60.000 slag/min. Metabo S-automatic säkerhetskoppling. Borrkapacitet: stål 16 mm, trä 40 mm, betong 20 mm. Lev. med Metabos slagborrfasta snabbspännande säkerhetsborrchuck 1-13 mm och sidohandtag med borrjupsanslag samt **förvaringslåda**. Hålmått 43 mm. Vikt 2,8 kg, som skruvdragare utan borrchuck 2,35 kg.

Nr 30-2812 1995:—



Metabo pendelsticksåg EP 564 med steglös elektronisk slagvalsreglering 500-3000 min. tomgång och automatisk hastighetsstabilisering. Tack vare sågbladets pendelrörelse (inställbar 0-3) erhålls ökad avverkningsförmåga och därmed snabbare sågning dessutom kan sågningen påbörjas utan förborring. Växelhusets sidor är räfflade, för uppspanning i skruvstycke för stationärt bruk. Fotplattan ställbar 0-45°. Ineffekt 500 W. Kapacitet: trä 60 mm, ickejärnmetall 20 mm, stålplåt 6 mm. Automatisk spånblåsning. Vikt 2,4 kg. (Sågblad A.) Lev. i **förvaringslåda av plåt**.

Nr 30-2598 1745:—



Sticksågbord, för stationär användning av Metabos sticksågar. Arbetsyta 250x183 mm. Levereras med tving för fastställning på arbetsbänk.

Nr 30-2599 158:—




Kylväskebehållare, för kylning av sågklingan vid sågning av metall och plast.

Nr 30-2600 114:—



Planslip, Metabo Expert. En högvarvrig maskin med en stor slippkapacitet. Gör 22.000 svängningar pr min för snabbare bearbetning. Ineffekt 180 W. Tyst gång. Dubbelisolerad motor med störningsskydd. Slippplattan 92x182 mm, 3 m anslutningsladd. 6 sorterade slippapper medf. Vikt 2,0 kg. (Passande slippapper 31-207.)

Nr 30-1759 798:—

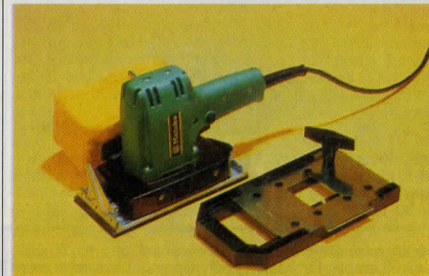


Metabo Dynamic planslip Sr 225 En högvarvrig maskin med inbyggd slippdammsutsugning och dammpåse. Hål i slippplattan för effektivare utsug, perfekt åtkomlighet och enkelt pappersbyte. 22.000 svängningar min. Ineffekt 220 W. Slippplatta 92x190 mm. Vikt 1,8 kg.

Nr 30-2813 845:—


Hålstans-gör hal för utslag i standardslippapper (Nr 31-207 alt 31-220).

Nr 30-2814 69:—

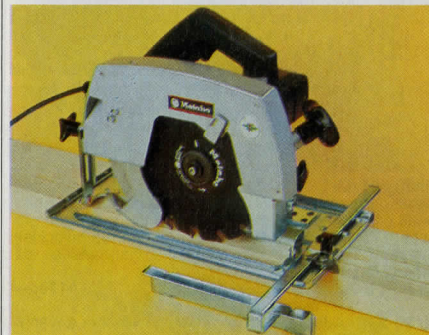

Handcirkelsåg Metabo Expert 4345S - automatic med säkerhetskoppling. Byggt för hård kontinuerlig drift. Sågblad i pressgjuten aluminium för ökad precision. Levereras med teflonbelagd hardmetallklinga (190 20 mm, 14 tänder). Sagdjup 65 mm, vinkelsågning till 45°. Varvtal tomgång 4.500 v/min. Effekt in 1200 W, avgiven 750 W, 220 V. Vikt 5,5 kg.

Nr 40-2365 1580:—

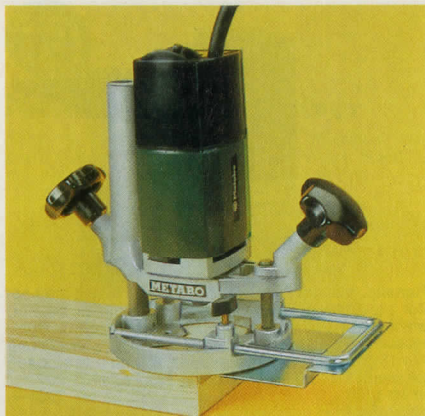

Överfräs Metabo 4380. Rund fotplatta. Fräsarna går alltid parallellt mot anslagskanten. Ställbart fräsdjup 0-40 mm. Justerbart djupanslag. Fjädrande styrelare, ineffekt 500 W. Tomgångsvarv 25.000 v/min. Vikt 3 kg. Levereras med sidoanslag, 6 mm spännhylsa samt erf. verktyg.


Nr 30-1149 1565:—

Fräsmotor Metabo 4380 M. Samma motor som ingår i 30-1149, med 43 mm hals. Levereras med 6 mm spänntång och verktyg.

Nr 30-1143 980:—

Böjlig axel BWS 3 tillåten för varvtal upp till 30.000 v/min. Lämplig för fräsning och slipning. Levereras med 6 mm spänntång och verktyg.

Nr 30-2360 465:—

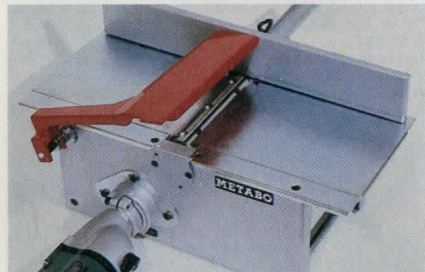

Rikthyvel Metabo BH 2 utan motor. Att drivas med handbormaskin med avskruvad chuck och med halsfäste 38 eller 43 mm. Med 3000 varv på bormaskinen gör kuttern 7800 varv. Hyvlingsbredd 160 mm. Spåntjocklek 0,4 mm. Med skydd och ställbart anhåll. Storlek på arbetsbord 480x210 mm.

Nr 40-1150 1179:—

Nr 20-2340 Adapter som gör Metabos tillbehör användbara för AEG, Bosch och Kress bormaskiner.

Pr st 12:—

Nr 20-2341 Reservstål Pr par 105:—

Nr 20-2342 Reservrem Pr st 39:—


Nr 20-2363 Remskiva med adapter för drivning med separat motor Pr st 82:—

Nr 20-2369 Remskiva. 14 mm axelhål Pr st 44:—



Bänkbormaskin METABO-Expert-Plus. Med 1-fas växelströmsmotor 220 V. Ineffekt 550 W. Uteffekt 370 W. Borrkapacitet i stål 13 mm i trä 30 mm. Varvtal 700-1400-2900 v/min genom trappskivetstransmission. Utspårang 135 mm, matningsdjup 0-80 mm ställbart med anslag, största djup borchuck till fotplatta 245 mm. Ställbart bord, storl. 20x28 cm. Levereras med Metabos slagfasta snabbspännande säkerhetsborrchuck 1-13 mm (1/2" gängat fäste). Vikt 14 kg.

Nr 40-1207 2495:—

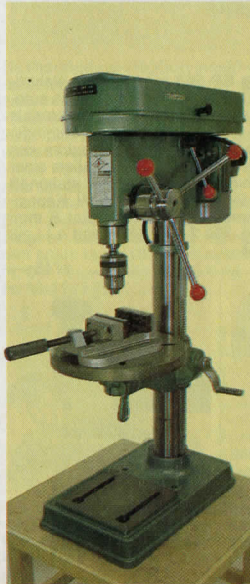

Pelarbormaskin

Sving 360 mm. Avstånd från spindel till grundplattan 600 mm. Avstånd från spindeln till bord 420 mm, bordsdiam. 290 mm, vridbart 360° runt pelaren. Spindelkona MK2. Borchuck max 16 mm. Pelarens diam. 73 mm. 12 hastigheter, område 215-2430 v/min. Totalhöjd 1010 mm. Avstånd spindel-pelare 165 mm. Nettovikt 75 kg. Levereras med motor 220 V/365 W. (Maskinskruvstycke 40-2425 ingår ej).

Nr 40-655 1795:—



Slagbormaskin MB 2113 R. Upptagen effekt 450 W. Elektroniskt steglös varvtalsreglering 0-2550 v/min. Strömbrytaren låsbar vid varje önskat varvtal genom förväljarratt. Slagtal 24000/min.

Höger-vänstergång. Nyckelchuck 13 mm. 43 mm hals. Nr 30-3001 798:—



Pendelsticksåg MS 6270 E, med steglös varvtalsreglering. Ställbar pendelrörelse på sågbladet. Ställbar fotplatta m. sidoanslag. Stödrolle för sågbladet (fäste typ A). Effekt 520 W. Sågdjup i trä max 60 mm. Slagtal 300-2800/min. Vikt 2,3 kg.

Nr 30-3002 1195:—



Cirkelsåg MC 6060, en kraftig såg med parallell inställning av sågdjupet och inbyggd spånblåsning som håller ritsen synlig. Hårdmetallklinga 190/20 mm. Sågdjup 65 mm. Max geringsvinkel 45°. Tomgångsvarvtal 4200 v/min. Upptagen effekt 1400 W. Vikt 5,5 kg.

Nr 40-3003 1445:—



29:50

Handsåg, tandspets hårdad. Rejält handtag. Bladlängd 560 mm.

Nr 30-2782 29:50



Enhands-vinkelslip MANSON MV 6351, med greppvänligt motorhus och extremt lågt växelhjul. Utrustad med överbelastningsskydd. Tomgångsvarvtal 10.000 v/min. Effekt 520 W. Skivdiam. max 115 mm. Axelhål 22 mm. Vikt 1,5 kg. Levereras utan skivor.

Nr 30-2366 795:—



Vinkelslip M62/80 för 180 mm rondeller (axelhål 22 mm). Upptagen effekt 1600 W. Överbel.skydd. Tomgångsvarvtal 8500 v/min. Vikt 4,4 kg. Kapskiva ingår ej.

Nr 40-3004 1095:—


Polermaskin M51/15. Upptagen effekt 450 W. Tomgångsvarvtal 1500 v/min. Vikt 3,5 kg. Utmärkt för all slags polering. Levereras med 178 mm stödrondell, fäste M14.

Nr 40-3005 1525:—

Tillbehör till polermaskin Lammullshätta.
Nr 20-3006 28:—
Nr 20-3008-1 Mjuk 11:—
Nr 20-3008-2 Hård 24:—

Dynrondell (lägges mellan stödrondell och lammullshätta).
Nr 20-3007 28:—

Sliprondell se slipmtr. 30-2753.

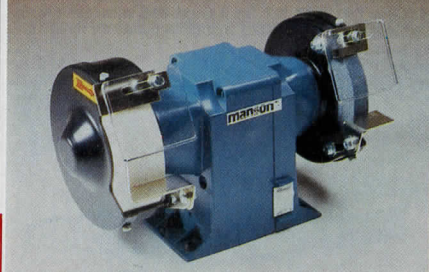

Bänkslipmaskin DS 5150TS, med i det närmaste helt vibrationsfri gång. Motor 220 V/275 W. Varvtal 3000 v/min. Levereras med vit speciålskiva (bredd 40 mm, diam. 150 mm) för slipning av eggverktyg, samt smärgelskiva bredd 20 mm. Vikt 7,3 kg.

Nr 40-3009 595:—




EI-hyvel Ryobi L-120SN. Lätt och välbalanserad med 92 mm hyvlsbredd, skärdjupsinställning 0-1 mm. Främre sulan är försedd med V-spår för fashyvlng. Motor enfas 220 V/500 W in. Med 2,5 m gummikabel och stickpropp, djup- och sidoanslag, snabbinställningsmall för hyvelstål, bryngsstöd samt nyckel.

Nr 30-2300 860:—
Nr 20-2488 Hyvelstål HSS Pr par 55:—

Hyvelstål av hårdmetall, vändbara. Lev. m. adapter.
Nr 20-2707 Pr par 165:—

Hårdmetallskär vändbara passande till ovanstående adapter.
Nr 20-2708 Pr 4 st 115:—

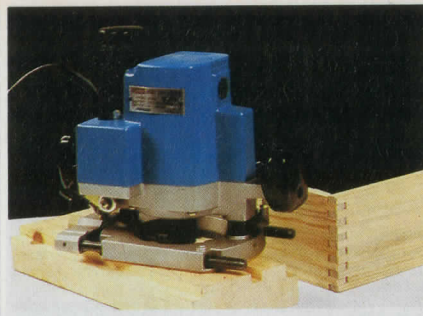

Handöverfräs Ryobi R-500. Specialmaskin för inrednings- och möbelsnickeri. Trestepsanslag för förhandsinställning av 3 olika fräsdjup. Tomgångsvarv 22 000 v/min. Effekt 1500 W. Vikt 5 kg. Levereras med spännhylsor för 6, 8, 12 och 13 mm skaftdiam. sidoanslag med fininställning, rullanslag, schablonplatta, nycklar samt 1 st hårdmetallfräs.

Nr 30-2505 1450:—



Slipmaskin Ryobi LS 35. Högvarvig 20.000 rörelser/min. Välbalanserad. Slipplattans yta 92x185 mm. Motor enfas 220 V/180 W in. Med 2,5 m gummikabel samt fem sorterade papper. (Passande papper 31-207)

Nr 30-2368 495:—



Oscillerande slipmaskin Ryobi SU 6200. Högvarvig, med stor slipplatta 112x226 mm lämplig för våtslipning. Motorn är skyddad av en gummikrage, helt kullagrad och har därför en tyst och vibrationsfri gång. Levereras med 5 st slippapper. 20 000 svängningar/min. Upptagen effekt 300 W, 220 V. Vikt 3,8 kg. (Som slippapper användes ett standardark 31-60 delat mitt itu.)

Nr 30-2506 895:—


EIhyvel Ryobi L 1323 A. Helt kullagrad. Välbalanserad. 82 mm hyvlsbredd. Skärdjupsinställning 0-3 mm. Falsdjup 0-23 mm. Främre sulan försedd med V-spår för fashyvlng. Motor 220 V/710 W. Varvtal obelastad 14 000 v/min. Vikt 3,2 kg. Längd 295 mm. Levereras med djup- och sidoanslag, inställningsmall för hyvelstål, bryngsstöd och nyckel.

Nr 30-2858 975:—
Nr 20-2859 Hyvelstål HSS Pr par 74:—



Kedjesåg Ryobi CS-300, med "säkerhetskedja". 30 cm svärd. Försedd med handskydd och kastskydd enligt arbetarsk. föreskrifter. Inbyggd oljepump. Vibrationsdämpad. Motor 220V/1250 W. Vikt 4 kg. Med 1,7 m gummikabel, oljekanna, kedjesågsfil 4,0 mm samt erf. nycklar.

Nr 40-2579 995:—

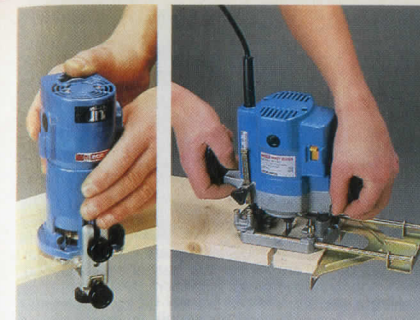

Handöverfräs Ryobi TR 30 P. Enhandsmaskin ställbar för fräsdjup 0-40 mm. Tomgångsvarv 29 000 v/min. Motor 220 V/430 W. Lev. m. 6 mm spännhylsa, parallellanslag, rundföringsanslag, schablonplatta, hårdmetallfräs samt erf. nycklar.

Nr 30-2784 765:—

Handöverfräs Ryobi R 150. Dubbelisolerad. Fräsdjup max 60 mm. Anslag för förhandsinställning av 3 olika fräsdjup. Tomgångsvarvtal 24 000 v/min. Upptagen effekt 750 W. Vikt 2,7 kg. Levereras med 6 och 8 mm spännång, hårdmetallfräs, schablonplatta, parallellanslag samt verktyg.

Nr 30-2860 995:—



Sticksåg Ryobi LJ 20. För sågning i järn, trä, gummi m. m. Fotplattan ställbar 0-45°, sågdjup trä max 50 mm plåt max 3 mm. Inbyggd spånblåsare. Motor enfas 220 V/230 W in, 3200 slag/min. Med 2,5 m gummikabel samt tre sågblad. (Sågblad typ A.)

Nr 30-2367 535:—



Handcirkelsåg Ryobi W 5502. Max sågdjup 55 mm, vid 45° max 34 mm. Varvtal tomgång 4500. Upptagen effekt 1200 W. Vikt 4,9 kg. Levereras med sågklinga 160/16 mm, klyvanslag samt erforderliga nycklar.

Nr 30-2931 925:—



Hettluftsfläkt PHG 500. Ett mångsidigt verktyg för torkning, förtenning, lödning, formning av plastdetaljer, färgborttagning m.m. Munstycke av rostfritt stål. Ståll för stationär drift. Två effektlägen: 300/500°C, 240/420 l/min. Upptagen effekt 1400 W. Vikt 0,8 kg.

Nr 30-2971 310:—

Flatmunstycke för färgborttagning. Nr 20-2968 42:—
Reflektormunstycke för skarvning av plaströr. Nr 20-2969 45:—



Limpistol PKP 12 E. Kapacitet 12 g/min. Dubbelisolerad. Patronerna matas in i pistolen med tummen. Limmar de flesta material. Munstycke med värmskyddande mantel och droppspärr. Snabbt klar för användning genom elektroniskt reglerad uppvärmning. Smältlim med stor häftkraft, limmar sekundsnabbt. Levereras med 3 st transparenta limpatroner.

Nr 30-2853 98:—

Limpatroner till ovanstående limpistol. Storlek 11x45 mm.

Nr 20-2854-1 Transparent 27 st/sats 19:80
Nr 20-2854-2 Begie 27 st/sats 19:80



Enhandsvinkelslip Ryobi G 1150, lämplig för lättare sliparbeten. 115 mm rondeller, axelhål 22 mm. Tomgångsvarvtal 10 000 v/min. Effekt 480 W. Vikt 1,6 kg. Levereras utan skiva.

Nr 30-2504 695:—



Slagbormaskin CSB 420-E electronic. Steglös varvstillsreglering 0–3400 v/min med elektronisk strömställare. Varvstalsval med förväljarratt i strömbrytaren. Ineffekt 400 W, slagtal 54.400/min. Borrkapacitet: stål 8 mm, betong 10 mm, trä 20 mm. Lev. med 10 mm nyckelchuck, sidohandtag. Halsmått 43 mm. Vikt 1,7 kg.
Nr 30-2610 458:—

Slagbormaskin SB 350-RLE. Steglöst varvtal 0–2600 v/min vänster-högergång. Ineffekt 350 W. OBS! Sidoanslag ingår ej. Endast tillsatser som monteras direkt i chucken kan användas. Övriga data lika ovan.
Nr 30-3018 469:—



Slagbormaskin CSB 750-2 E electronic. Mekanisk hastighetsomkoppling 0–1100 v/min, 0–3200 v/min. Elektronisk steglös varvstillsreglering 0–3200 v/min. Strömbrytaren låsbar vid varje önskat varvtal genom förväljarratt. Konstant kraft tack vare fullvägsreglering som motverkar varvtalsminskning vid belastning. Ineffekt 750 W, slagtal 51.200/min. Borrkapacitet: stål 13 mm, betong 20 mm, trä 40 mm. Lev. med 13 mm nyckelchuck, sidohandtag med djupanslag. Halsmått 43 mm. Vikt 2,6 kg. Begr. parti till extrapris.
Nr 30-2611 895:—



Slagbormaskin CSB 800-2 RLE electronic. Mekanisk hastighetsomkoppling med elektronisk varvstillsreglering 0–1000 v/min, 0–3000 v/min, lätt inställbar med förväljarratt. Vänstergång 0–1150 v/min. Konstant kraft tack vare fullvägsreglering (motverkar varvtalsminskning vid belastning). Upptagen effekt 800 W, avgiven effekt 430 W. Borrkapacitet i stål 13 mm, betong 20 mm, trä 40 mm. Halsdiam. 43 mm. Nyckelchuck 13 mm. Vikt 2,4 kg. Levereras med chucknyckel, sidohandtag och djupanslag.
Nr 30-2850 1450:—



Borrmaskin sladdlös med löstagbart kraftpaket som uppladdas på ca en timme. Två hastigheter 300–650 v/min. Höger o vänstergång. Idealisk maskin för arbeten där elström saknas. Vikt bormaskin 1,3 kg, laddaggregat 0,9 kg. Levereras med kraftpaket, laddningsaggregat, krysspår – mejselklinga, chuck 10 mm samt chucknyckel.
Nr 30-2855 1160:—



Cirkelsåg PKS 46. Mångsidigt användbar cirkelsåg för trä och plast, med upp till 46 mm sågdjup. 600 W-motor och ett högt varvtal 4400 v/min ger tillsammans med hårdmetallklinga ett perfekt snitt. Inb. slirskydd förhindrar att motorn bränns sönder om klingan fastnar. Lämplig för sinkfräsning. Vinkelsågning till 45°. Levereras med teflonbehandlad hårdmetallklinga (150/16 mm, 12 tänder). Vikt 2,9 kg.
Nr 40-2613 645:—




Pendelsticksåg PST 55-PE, med steglös varvstillsreglering. Ställbar pendelrörelse på sågbladet. Svängbar fotplatta 45° för geringssågning. Stödrudd för sågbladet (fäste typ A). Effekt 380 W. Sågdjup i trä 55 mm, i stål 5 mm. Slagtal i tomgång 500–3000/min. Vikt 1,9 kg. Sågblad fäste typ A.
Nr 30-2725 885:—

Sticksåg PST 50-E. Lika ovanstående men utan pendelrörelse. Effekt 350 W. Sågdjup i trä 50 mm, i stål 3 mm. Vikt 1,9 kg. Levereras med nycklar. Sågblad fäste typ A.
Nr 30-2612 550:—



Planslipmaskin PSS 230. En lätt enhandsmanövrerad planslipmaskin för trä och metall. Lugn och tyst gång. Enkel och säker slippappersfästsättning. 20.000 slippapperer per minut. Excenterrörelse 2,4 mm. Slipplattans yta 92×182 mm. Effekt 150 W. (Passande slippapper 31-207). Vikt 1,9 kg. Levereras med dammsugadapter.
Nr 30-2615 398:—


Dammsugadapter för PSS 230.
Nr 30-2617 43:—

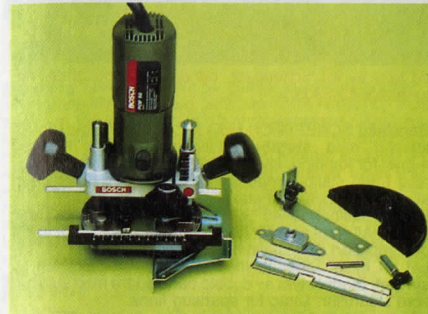

Överhandsfräs POF 52, för alla slags träarb. inom hobbyomr. Drivmotorn löstagbar, kan även användas som rak slipmaskin. Tomgångsvarv 26.600 v/min. Effekt 500 W. Maximalt fräsdjup 50 mm. Levereras med 6 mm spännhylsa, parallellanslag med ledrudd, centerstift, tillsats för kopierfräsning, distansplatta, nyckel samt 6 mm notfräs. Vikt 2,1 kg.
Nr 30-2616 785:—



Vinkelslip PWS 6000 för 180 mm rondeller (axelhål 22 mm). Utrustad med säkerhetsbrytare som skyddar mot ofrivillig inkoppling. Lågt växelhjul för god åtkomlighet. Upptagen effekt 1150 W, avgiven effekt 670 W. Dubbelisolerad kullagrad motor. Tomgångsvarvtal 6000 v/min. Vikt 3,5 kg. Levereras med sprängskydd och tillsats-handtag.
Nr 40-2852 1075:—

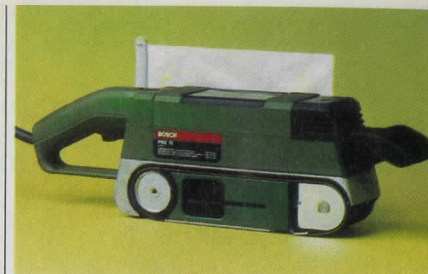

Bandslip PBS 75. Slipyta 75×130 mm. Slipband 75×533 mm. Bandhastighet 330/min. Motor 220 V/620 W in. Vikt 3,2 kg. Kan köras stationärt och fästsättes då upp och ner med två tvingar. Levereras med dammsäck samt ett slipband grovlek 80. (Passande slipband 20-1077 se sid 15).
Nr 40-2961 880:—



Dammsugare ASG 3 Sladdlös. Komplet med vägghållare och uppladdningsaggregat 220 V–3,6 V. Praktisk och bekväm i t.ex. bilen eller där elkablar inte kan användas. Vikt 0,64 kg.
Nr 30-2856 275:—



Enhands-vinkelslip PWS 115 för 115 mm slipskiivor (axelhål 22 mm). Lågt växelhjul för god åtkomlighet. Tomgångsvarvtal 11.000 v/min. Kullagrad motor 220 V/400 W. Vikt 1,5 kg.
Nr 30-2962 580:—

Om möjligt, uppge KUNDNUMMER vid beställning. FRAKTFRITT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.




Kontursåg Hobby Lux 450. En behändig kontursåg för bearbetning i trä, plast, aluminium- och kopparplåt. Sägriktningen kan ändras genom tre olika lägen av bladet. f05 Ställbar bladspänning. Hög- och sänkbart bord samt ställbart för geringsågning upp till 45° åt båda hållen. Drivaxeluttag på motor för tillbehör. Bordstorlek 200×235 mm. Sägdjup 440 mm. Kapacitet i trä 12 mm. (i mjukt trä 20 mm, hårt 12 mm). Motor 220 V växelström, 2800 v/min. Vikt 4,3 kg.

Nr 40-2870 895:—

Sågblad till Hobby Lux och Dremel. a/fin eller b/grov-tandade.

Nr 20-91 Per 5 förpackning 28:—

Tillbehör passande Hobby Lux.



Geringslinjal med vinkelskala.

Nr 30-2871 145:—



Slipbord ställbart till 45°.


Nr 30-2873 110:—

Slipallrikk 75 mm Ø.

Nr 20-2874 73:—

Rondeller 75 mm, sats om 12 st grovl. 50/80/120/180

Nr 20-2875 33:50



Flexibel axel med nyckelchuck 0,5-6 mm. Glidlagrad. Längd 1 m.

Nr 30-2872 180:—



Polerspindel med filtskivetillsats.

Nr 20-2876 195:—

Om möjligt, uppge KUNDNUMMER vid beställning. FRAKTFRITT. Exp avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.



Vid köp av en Scheppach bandsåg får du gratis ett golvstativ 40-2305.

Bandsåg SCHEPPACH HBS 32 VARIO. Västtysk kvalitetssåg med steglös hastighetsreglering 370-750 m/min för kappning, klyvning, gersågning och cirkelsågning (med ställbar rondellinjal) i trä, plast, gummi och alla icke järnhaltiga metaller. Bordet ställbart 0-45° efter en graderad skala, med klyvvanhåll samt spår för geringsanhåll. Övre hjulet är hög och sänkbart för inställning av bandspänningen och läget på hjulet regleras med en skruv på baksidan av stativet. Bladet styrs av dubbla bandledare med kullager som stödrullar. Uttag för spånsug finns.

Sågens totala höjd, bredd och djup, är resp. 957 mm, 691 mm och 515 mm. Bordets storlek 380×380 mm. Avstånd sågblad-stativ 310 mm. Saghöjd max 155 mm. Sågbladets längd 2100 mm. HBS 32 VARIO levereras med 3-fas motor 380 V/0,55 kw, motorskydd med nollspänningsutlösning, 12 mm blad för trä, klyvvanhåll samt verktyg. Vikt 38,5 kg.

Nr 40-2301 3395:—

Bandsåg HBS 32.1-fas 220 V/0,55 kw.

Nr 40-2351 3495:—

Geringslinjal med vinkelskala.

Nr 30-2302 149:—

Djupanslag.

Nr 30-2303 78:—

Cirkelsågningslinjal för radier mellan 20-225 mm.

Nr 30-2304 59:—

Golvstativ, höjd 560 mm, bredd 580 mm, djup 365 mm.

Nr 40-2305 395:—

Bandslipsats. Monteras på sågbladets plats i bandsåg HBS 32. Levereras med bandledare och ett slipband grovlek 60.

Nr 30-2671 95:—

Reservband till 30-2671. Korn 60.

Nr 30-2672 Pr 5 st 87:—


Bandsågblad för metall. Passar 40-2301 (2100 mm).

Nr 30-475 32:—

Knivblad för tyg och plast.

Nr 30-2965 2100 mm 39:—

Nr 30-2967 2170 mm 39:50

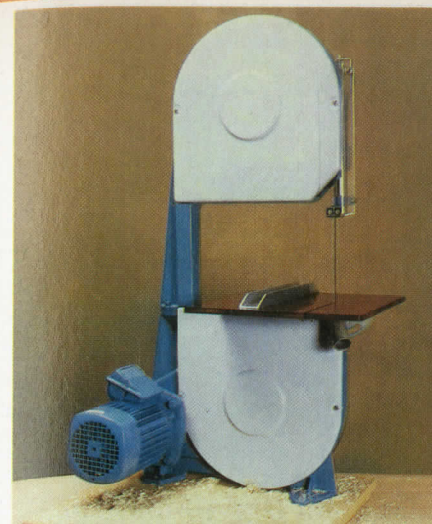

Bandsåg ZBA 450. Ram av gjuten aluminiumlegering. Nållagrade klinghjul diam. 320 mm. Övre hjulet hög- och sänkbart för inställning av bandspänningen, läget på hjulet regleras med en ställskruv. Den övre ställbara bladstyrningen fungerar som skydd. Bordet ställbart 0-45°. Sågens totala höjd, bredd och djup är resp. 950 mm, 345 mm och 585 mm. Bordets storlek 345×345 mm. Avstånd sågblad-stativ 295 mm. Saghöjd max 180 mm. Sågbladets längd 2170 mm.

Levereras med 10 mm sågblad, klyvlinjal, kilrem, kilremsskiva med axelhål 14 mm samt verktyg. Motor ingår ej. Vikt ca 20 kg.

Nr 40-2470 1545:—

Elmotor med strömställare och 0-spänningsbrytare passande 40-2470. Motorn försedd med fläns för direkt montage på sågen. 380 V 3-fas, 1,1 kW.

Nr 32-1117 445:—

Bandsågsblad för trä i hög kvalitet, tandspetsförstärkt. Skränkta slipade och svetsade. Passar: Powerline (1440 mm), Inca (1850 mm), 40-705 (2000 mm), Scheppach (2100 mm), Lini (2350 mm), 40-2470 (2170 mm) och 40-2970 (1783 mm).

Nr	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Pris
30-1078	2100	6	0,40	47:50
30-1078	2100	10	0,40	48:50
30-1078	2100	15	0,40	56:—
30-1079	1445	6	0,40	41:50
30-1079	1445	10	0,40	42:50
30-1080	2000	6	0,40	46:50
30-1080	2000	10	0,40	47:50
30-1080	2000	15	0,40	54:50
30-1081	2350	6	0,635	47:50
30-1081	2350	10	0,635	48:50
30-1081	2350	15	0,635	56:50
30-1082	1850	6	0,40	45:—
30-1082	1850	10	0,40	46:—
30-1082	1850	15	0,40	52:50
30-2499	2170	6	0,40	48:—
30-2499	2170	10	0,40	49:—
30-2499	2170	15	0,40	57:—
30-2966	1783	6	0,40	46:—
30-2966	1783	10	0,40	47:—
30-2966	1783	15	0,40	53:50



Bordscirkelsåg Scheppach Prima TKU. En stabil stålkonstruktion med förzinkat bord 750×550 mm. Benställningen demonterbar varför sågen lätt kan flyttas. Stabilt och lättjusterat klyvvanhåll. Saghöjden regleras med en ratt. Klingan inställbar 0-45°. Sägdjup max 75 mm. Motor 380 V/2200 W med automatisk broms. Varvtal 2850 v/min. Levereras med motorskydd och nollspänningsutlösare. Sägklinga av stål diam. 315 mm, axelhål 30 mm. (Geringslinjal med kullagrad slåde samt materialstöd ingår ej).

Nr 40-2393 2895:—

Geringslinjal med kullagrad slåde. Oumbärlig vid justersågning och seriearbeten.

Nr 40-2394 595:—

Anslagskena av aluminium, längd 150 cm. Passar 40-2394.

Nr 40-2964 93:—

Materialstöd användes vid sågning av skivor m m.

Nr 40-2395 470:—

Muff med 100 mm uttag för anslutning till spånsug.

Nr 40-2381 125:—

Hjultillsats för att enkelt kunna flytta sågen.

Nr 40-2931 295:—

Klyvkniv. Användes vid sågning med hårdmetallklinga.

Nr 20-2963 52:—

Hårdmetallsågklinga se sid 20.

Bandsågblad till bandsåg BK-1. Längd 1445 mm.

30-68, för allt slags trä, plywood och plattor. 24:50

30-69, universal. För metall 2-25 mm men även för trä

och plattor. 41:50

30-88, metallsågblad, 24 tänder/tum, för sågning i metall

och legeringar. 41:50

Bandsågblad passande LINI-bandsåg. Längd 2350

mm. Finns i bredd 6, 10 Längd 2000 mm. Finns i

eller 15 mm. bredd 6 eller 9 mm.

Nr 30-2114 Pr st 24:50 Nr 30-706 Pr st 25:—

Bandsågblad för Inca-bandsåg.

Nr 30-471 bredd 6, 10 eller 15 mm för trä. Pr st 22:50

Nr 30-472 universal för trä och metall. Bredd 10 mm.

Tandspetsförstärkt. Pr st 32:—

Nr 30-473 för metall. Fintandad. Pr st 32:—

Med sina kombinationsmöjligheter, robusta utförande och låga pris, har SCHEPPACH maskiner blivit ett begrepp. Maskinerna, som är konstruerade för hemmahantverkare med stora krav, används också bland yrkessnickare, vilket understryker de många möjligheterna med SCHEPPACH maskiner.

SCHEPPACH rikt- och planhyvel med sina olika påbyggnadsmaskiner, kan användas till arbeten med villabyggen, inredningar, möbler, prydnadsföremål m.m.

OBS! Maskiner med ö-spänningsutlösare får ENDAST anslutas med 5-ledare.



EXTRAERBJUDANDE ...

... till Dig som väljer att köpa **SCHEPPACH** hyvel, vertikalfräsar eller spånsug.

DU FÅR GRATIS ETT PRAKTISKT RULLSTÖD (Nr 40-2396) VÄRDE: 398:—

Rikt- och planhyvel Prima HM 0. En väststyk kvalitetsmaskin till mycket fördelaktigt pris. Hyvlingsbredd vid rikt- och planhyvling 260 resp. 250 mm. Spåntjocklek 0-3 mm. Max. höjd vid planhyvling 140 mm. Längd på rikt- och planhyvlingsbord 830 resp. 430 mm. Inmatningsbordet är bekvämt höj- och sänkbart. Automatisk matning vid planhyvling. Avstängbara matarvalsar. Inbyggd backslagsparr. Fast anslag ställbart 0-45°. Kutterskydd typ SUVA. Motor 3-fas 380 2,2 KW (3 hk), försedd med motorskydd och nollspänningsutlösare. Varvtal 6 500 v/min. Höjd med underställ 770 mm. Kompletterat med motor, 5-poligt CEE skarvuttag, underställ, två hyvelstäl samt erforderliga verktyg. Vikt ca 90 kg. Kan ej påbyggnas med tillsatser. (Bilden visar HM 2 med 40-2397, 40-2398.)

Nr 40-2306 4895:—
Nr 30-1987 Hyvelstäl HSS. Pr par 195:—

HSS-stål, vändbara av engångstyp (2 eggar/stäl). Monteras i stålållare 30-2581 och används i stället för omslipbara stäl (30-1987).
Nr 30-2582 Pr par 56:—

Stålållare för vändbara HSS-stäl. Levereras utan stäl.
Nr 30-2581 Pr par 155:—

Hyvelstäl, hårdmetall.
Nr 30-1521 Pr par 749:—

Hjultillsats, för att enkelt kunna flytta hyveln.
Nr 40-2397 274:—

Bordsförhängare, för montering på rikthyvelborden.
Nr 40-2398 295:—


Polermedel, för att uppnå minsta möjliga friktion på borden. Sprayförpackning 400 g.
Nr 35-305 66:—

Rikt- och planhyvel. Prima HM2. Lika föregående men utbyggbar med tillsatser, samt möjlighet att frikoppla kuttern då någon av tillsatserna används. Varvtalet omställbart 3 000 eller 6 500 v/min. (Påbyggnadstäl ingår ej).
Nr 40-2400 5595:—

Påbyggnadstäl för tillbehör till HM2. Erfordras vid montering av samtliga tillsatser.
Nr 30-2307 235:—

Anhåll, ställbart över hela kutterbredden (fast anhåll utbytes endast i samband med hyvelköp.)
Nr 40-2456 Bytestillägg 195:—

Anhåll lika föregående för komplettering av tidigare köpt hyvel.
Nr 40-2455 380:—

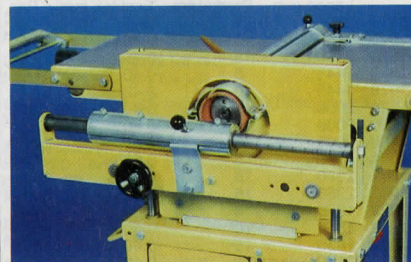

Slipptillsats för hyvelstäl. Levereras med koppskiva. Vikt ca 13 kg.
Nr 40-1605 1160:—

Koppskiva storlek 80x40 mm. Korn EK 60.
Nr 20-2392 82:—



Cirkelsågtillsats. Bordsyta 750x500 mm. Max sågdjup 85 mm. Levereras med klyvlinjal och stödben 40-2399. (Sågklinga och slid med geringslinjal ingår ej). Kan anslutas till spånsug. Vikt ca 28 kg.
Nr 40-2308 1195:—

Geringslinjal.
Nr 40-2376 197:—

Slid med geringslinjal, kullagrad. 120 cm lång.
Nr 40-2377 595:—

Sågklinga av crom-vanadium, diam 300 hål 30 mm.
Nr 40-2378 120:—

Vobbler med 200 mm hårdmetallklinga. Levereras med spännond och inlägg för utbyte i sågbordet.
Nr 30-2379 580:—



Svarvtillsats med planskiva. Spindelhöjd 150/210 mm, spindelångd 800 mm. Fast motdubb. Vikt ca 20 kg.
Nr 40-2309 1295:—

Chuck, 0-13 mm med fäste M18x1, inkl. dubbrör.
Nr 20-2406 315:—


Motdubb, roterande.
Nr 20-2405 195:—

Trebackschuck. Spännvidd innerbackar 2-20 mm, yterbackar 20-60 mm.
Nr 20-2407 845:—



Slipptalrikstillsats, arbetsbordet ställbart till 45°, yta 400x185 mm. Levereras med 300 mm slipptalrik och 3 st slippapper. Vikt ca 8 kg.
Nr 40-2310 595:—

Slippapper. Grovlek 60, 80 eller 100.
Nr 40-2383 Pr st 13:—

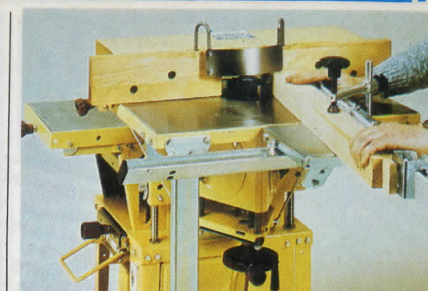

Bordsfråstillsats med anslag. Bordsyta 615x450 mm. Ställbar i höjded 60 mm. Spindelåxel 30 mm. Levereras med anhåll och styrullar för jämnt tryck mot kuttern, samt stödben 40-2399. (Slid med geringslinjal ingår ej). Vikt ca 33 kg.
Nr 40-1865 1995:—

Slid, med geringslinjal, kullagrad. 120 cm lång.
Nr 40-2384 685:—

Anslagsskena av alum. se 40-2964, sid 45.

Stödben, för montering på cirkelsåg, fräs m. fl. tillbehör. Erfordras då mycket tunga arbetsstycken bearbetas. Kan fällas upp under bordet då det ej används.
Nr 40-2399 79:—

Väggfäste, för platsbesparande förvaring av tillsatser.
Nr 30-2380-1 för samtl. tills. utom nedan 115:—
Nr 30-2380-2 för cirkelsåg- och fråstills. 65:—

Slippcylinder för fräs. Höjd 50 mm diam. 62 mm. Spindelåxel 30 mm. Levereras med 3 band av vardera korn 40, 60 och 80.
Nr 40-2583 Pr sats 177:—

Reservband. Förp. 5 st. Finns korn 40, 60 eller 80. Uppge grovlek.
Nr 30-2584 Pr 5 st 53:—

Nr 20-1513 Notfråsar av HSS-stäl. Pris pr st

4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
269:—	279:—	289:—	299:—	309:—

Mellanringar, 2x0,1, 1x0,3 och 1x0,5 mm.
Nr 20-2387 36:—

Mellanringar, 2x1,0, 1x3,0 och 1x5,0 mm.
Nr 20-2388 49:—

Mothållsring (Kopiering), inklusive kutterskydd
Nr 30-2389 420:—

Ställbar notfräs av HSS-stäl. Diam. 200 mm. Spindelåxel 30 mm. Ställbar 8-15 mm med tillhörande mellanringar.
Nr 30-2585 995:—

Långhålsborrtillsats. Bordsyta 385x190 mm. Levereras med dor och chuck 0-16 mm. Vikt ca 21 kg.
Nr 40-1503 1495:—

Långhålsborrsortiment, 6 st 6-16 mm.
Nr 20-2382 226:—

Långhålsborrsortiment, 6 st 6-16 mm.
Nr 20-2382 226:—

Långhålsborrsortiment, 6 st 6-16 mm.
Nr 20-2382 226:—

Långhålsborrsortiment, 6 st 6-16 mm.
Nr 20-2382 226:—

Långhålsborrsortiment, 6 st 6-16 mm.
Nr 20-2382 226:—

Långhålsborrsortiment, 6 st 6-16 mm.
Nr 20-2382 226:—

Långhålsborrsortiment, 6 st 6-16 mm.
Nr 20-2382 226:—

Långhålsborrsortiment, 6 st 6-16 mm.
Nr 20-2382 226:—

Långhålsborrsortiment, 6 st 6-16 mm.
Nr 20-2382 226:—

Långhålsborrsortiment, 6 st 6-16 mm.
Nr 20-2382 226:—

Långhålsborrsortiment, 6 st 6-16 mm.
Nr 20-2382 226:—

Långhålsborrsortiment, 6 st 6-16 mm.
Nr 20-2382 226:—


Långhålsborrsortiment, 6 st 6-16 mm.
Nr 20-2382 226:—

Långhålsborrsortiment, 6 st 6-16 mm.
Nr 20-2382 226:—



EXTRAERBJUDANDE ...
... till Dig som väljer att köpa
SCHEPPACH hyvel, vertikalkfräs
eller spånsug.
**DU FÅR GRATIS ETT PRAKTISKT
RULLSTÖD (Nr 40-2396)**
VÄRDE: 398:—

Vertikalkfräsmaskin HF 30. Bordsyta 615x450 mm. Ställbar 60 mm i höjdd. Spindelaxel 30 mm. Varvtal 4500 och 9000 v/min. Levereras med anhåll och styrullar för jämnt tryck mot kuttern. Motor 3-fas 380 V/2,2 kW (3 hk), försedd med motorskydd, nollspänningsutlösare samt 5-poligt CEE skarvuttag. Vikt ca 75 kg. (Slid med geringslinjal ingår ej. Tillbehör se sid 48.)
Nr 40-2390 4195:—

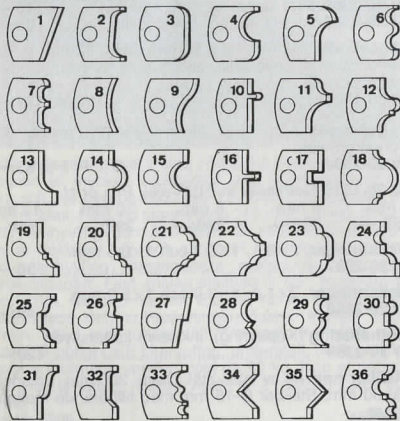

Profilstål. Tjocklek 4 mm, skärbredd 40 mm. Kan nedslipas max 5 mm (Nr 20-2592 är helt obearbetad och kan slipas till önskad profil.)

Nr	Typ	Pris pr st
20-1365	1-36	32:—
20-2592	obearbetad	35:—

Fråshuvud 100x40 mm med 12 st profilstål nr 1-12 samt 2 st falsstål. Förp. i trälåda. (En profil av varje typ ingår. Motstål måste användas.)
Nr 30-2385 729:—

Fråshuvud 100x40 mm med 2 st falsstål.
Nr 30-2386 415:—

Profilstålsatts, 12 st stål förp. i låda. Profil nr 13-24.
Nr 30-2590 395:—

Profilstålsatts lika ovan men profil nr 25-36.
Nr 30-2591 395:—



Spånsug. Sugeffekt 1000 m³/h. Motoreffekt 370 W. Levereras med 100 mm anslutningsstos, 2,5 m sugslang, filtersäck samt spånsäck. Vikt ca 30 kg.
Nr 40-1506 1-fas 220 V 2795:—
Nr 40-1506 3-fas 380 V 2695:—

Anslutningshuv för rikt-hyvlning.
Nr 40-2547 120:—

Anslutningshuv för plan-hyvlning.
Nr 30-2408 125:—

Anslutningshuv för fräsning.
Nr 30-2409 110:—

Anslutningshuv för cirkelsågtillsats.
Nr 30-2411 55:—

Anslutningsmuff för bandsåg HBS (40-2301).
Nr 30-2410 79:—


Anslutningshuv för slip-tallrikstillsats.
Nr 40-2548 110:—

Filtersäck, reserv.
Nr 30-2412 .. Pr st 107:—

Spånsäck, av plast.
Nr 30-2413 . Pr 25 st 55:—




Rullstöd för långa arbetsstycken. Rullens diam. 50 mm, bredd 400 mm. Ställbar i höjd 550-910 mm.
Nr 40-2396 398:—



Kulstöd för arbete med stora skivor som måste kunna röras fritt i horisontalplanet. Ställbar i höjd 670-1030 mm.
Nr 40-2586 498:—

Ställskruv. Monteras på ett av benen till stöden för exakt nivåreglering av arbetsytan.
Nr 20-2587 49:—

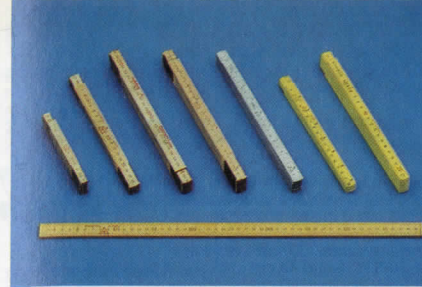

Hultafors


Meterstock av trä. Förstklassigt svenskt fabrikat. Bredd 17 mm.

20-121. Miniatur, längd 1 meter, hopfäld 11,5 cm.
18:50


20-122. Dito, längd 1 m. Hopfäld 21 cm. **8:25**

20-123. Meter och engtum med början från vardera ändan. Längd 2 m. Hopfäld 24 cm. **16:50**

Slöjdmått med metrisk gradering i över och underkant på båda sidor. Längd 500 mm. Bredd 20 mm.
Nr 30-2807 12:50



Kombinationsvinkel PL-CADOR TRIO. Ett mångsidigt användbart instrument bestående av en 30 cm lång, slipad ställinjal med 4 skalor, 2 anslag i 45° och 90° vinkel plus ett cirkelanslag, ställbart i varje läge runt den graderade skivan. Anslagen förskjutbara och läsbara. Två libeller för våg- och lod-avvägning.
Nr 30-1221 164:—



Vinkelverktyg. Linjalerna graderade i tum och cm, 18 cm lång. Ställbar 0-270° med graderad vinkelskiva. 3 libeller för lodning o.d. Största längd 33 cm. Hopfäld 22 cm. Ett verktyg med många möjligheter.
Nr 30-1436 28:—

Kombinationsvinkel med anslag för såväl 90- som 45-graders vinkel. Anslaget ställbart och försett med stoppskruv. Linjalerna graderade i eng. tum och mm. Längd 30 cm.
Nr 20-289 39:—

"Contactmeter". Ligger plant mot underlaget vid mätning. Meterskala med början från en ände. Längd 2 m. Hopfäld 24 cm.
Nr 20-2354 16:50


Meterstock ANOX av aluminium med djupt präglad svart gradering eng. tum och mm. Eloxad. Synnerligen slitstark och tålig mot värme och väta. SIS-märkt. Längd 2 m.
Nr 20-207 49:50

Meterstock av glasfiberarmerad plast. Längd 2 m. Hopfäld 24 cm.
Nr 20-2686 26:50

Meterstock lika ovan. Längd 1 m. Hopfäld 13 cm.
Nr 20-2973 18:—




Stålskala av härdat rostfritt stål med mattförkromad bländfri skala, 300 mm. Praktiska tabeller på baksidan.
Nr 20-1363 16:—




Vinkelverktyg. Linjalerna graderade i tum och cm, 18 cm lång. Ställbar 0-270° med graderad vinkelskiva. 3 libeller för lodning o.d. Största längd 33 cm. Hopfäld 22 cm. Ett verktyg med många möjligheter.
Nr 30-1436 28:—

Smygvinkel med lättmetallanslag. Klinga av stål. Längd 200 mm.
Nr 20-1089 13:50




Vinkel. Hultafors. Skalan har på båda sidor tydlig, djupetsad gradering. Gul bottenfärg. Lätt avläsbar. Helt utförd i duraluminium. Garanterad vinkel-noggrannhet: ± 1/10°. Längd 25 cm.
Nr 30-2355 49:50

Vinkel Hultafors med tydligt mm graderad lättmetallinjal. Anslag av armerad ABS. Garanterad vinkel-noggrannhet. Längd 25 cm.
Nr 30-2703 27:—



Vinkel med graderad ställinjal o. anslag av metall. Längd 30 cm, avser mått-skalan.
Nr 30-813 22:50




Lutningsvinkel visar lutningen i grader på lättavläst visarinstrument. Rekommenderas för rörläggning m. m. Helt tillverkat av plast i storlek 13x8 cm.
Nr 20-677 31:50



Måttband. Längd 3. Stålmåttband med metergradering. I förnicklad kapsel med låsanordning.
Nr 20-1765 29:—



Måttband med nyckelkredja för t.ex. bilnycklar. Cm - graderat, 1 m långt och 6 mm brett.
Nr Pr st 10 st
25-750 7:90 63:—



Måttband med handtag i slagtålig plast. Vitemaljerat band 50 m. Kraftig infällbar vev. Vikt 1,35 kg.
Nr 30-1743 295:—



Måttband "TDS" av PVC-belagd glasfiberavväg i kapsel av slagtålig plast med vev. Bandbredd 14 mm.
30-1035 Längd 20 m. **79:—**
30-1036 Längd 30 m. **109:—**
30-1037 Längd 50 m. **159:—**



Stålmåttband i extra stark plastkapsel. Vitlackerade band med fjäderindrag samt spärr. Hög kvalitet.
Nr Längd Bredd Pris
20-1662 2 m 13 mm **23:50**
20-1663 3 m 13 mm **39:—**
20-1665 5 m 16 mm **55:—**



Måttband. Vitemaljerade stålband i slagtålig svart kapsel med vev. Bredd 10 mm och graderat mm-cm i hela längden.
20-2244, längd 10 m **69:—**
20-2245, längd 20 m **99:—**




"Sommet" Rostfritt

Skjutmått för in- och utvärdig mätning samt med djupmått. Av rostfritt stål med mattförokromad skala. Helt hårdat till stor ythårdhet. Mäter till 150 mm och 6 tum. Med nonieskala för 1/20 mm och 1/128" avläsning. Gångtabell på baksidan. Med fodral.

Nr 20-868 89:—

Skjutmått lika ovan men ej mattförokromad och utan fodral.

Nr 20-869 64:—




Skjutmått, ett billigt men fullgott mått av prima fabrikat med nonieskala, 150 mm. Användbart för ytter-, inner- och djupmått. Löparen förljytas med friktionsrulle.

Nr 20-945 39:50




Mikrometer. Precisionsfabrikat NSK, av kromvadiumstål med friktions- och låsnordning. Mattförokromade skalor. Bygeln lackerad. Mätytorna av hårdmetall planparallellt höglanspolerade. Gångstigning 0,5 mm. Avläsning 1/100 mm. Med etui.

Nr Mätområde
20-1194 0- 25 mm 189:—
20-1195 25- 50 mm 245:—
20-1196 50- 75 mm 299:—
20-1197 75-100 mm 338:—



Mikrometer "SOMET" med hårdmetallmätutor. Mattförokromad mättrumma med friktionsanordning och låsning. Kontrollmått medföljer vid mätområde över 25 mm. Avläsning 1/100 mm. Samtliga levereras i plastetui.

Nr Mätområde Pris
20-283 0- 25 mm 139:—
20-284 25- 50 mm 177:—
20-285 50- 75 mm 220:—
20-286 75-100 mm 248:—



Bladmått med 13 blad i tjocklekar 0,05-1,0 mm. Bladlängd 9 cm.

Nr 20-1326 12:50
Bladmått med 20 blad i tjocklekar 0,05-1,0 mm. Varje 0,05 mm. Bladlängd 9 cm.

Nr 20-1327 21:—
Bladmått, 8 st, 9 cm långa blad. Tjocklek 0,05-0,50 mm.

Nr 20-1515 9:50



Mätur. Precisionsinstrument graderat 1/100 mm. Mätområde 10 mm, visaren går ett varv pr mm. Vridbar gradering o. ställbara toleransmärken. Kapsel, diam. 57 mm, av kraftig förnicklad mässing. Standardfäste, diam. 8 mm. Finns även med fästöra på baksidan.

Nr 30-1277-2 standard. 139:—
30-1277-1 med fästöra. 149:—



Vattenpass av slagfast plast, formstabil mellan -15° och +60°C. Materialet är skonsamt mot ömtåliga ytor som kakel, tapeter, fina träytor etc. Libellerna är inbakade i slagsäker plast och mycket lättavlästa. Våglibellerna är självlysande. Svenskt fabrikat.

Nr 30-537, längd 40 cm 53:—

Nr 30-538, längd 60 cm 62:50

Vattenpass GGC 240, av aluminiumprofil. Två fasta tunnlibeller med kraftig förstoringseffekt, avläsbara från de flesta vinklar. Ena sidan med V-spår för avvägning av rör. Längd 60 cm.

Nr 30-946 89:—



Vattenpass av lättmetall med planfrästa ytor. 6 olika libeller. Längd 60 cm.

Nr 30-200 65:—




Vattenpass av stark slagtålig plast med lod- och våglibeller i plastglas. Längd 30 cm.

Nr 30-1682 24:—



Vattenpass litet och behändig för fickan. Storl. 125×14×14 mm.

Nr 20-1470 19:50



Stativ för infästning av mätklocka med 8 mm standardfäste. Fot med permanentmagnetfäste. Vikt 1,4 kg.

Nr 30-1290 228:—


Vippindikator. Avläsning 0,01 mm. Omställbar för båda mätriktningarna. Diam. kapsel 32 mm. Mätområde ±0,4 mm. Levereras med hylsa för 8 mm fäste.

Nr 30-2593 258:—



Vattenpass. Av aluminium med 3 glas f. lod-, våg- och vinkelavläsning. Ett lätt och bekvämt pass. Längd 23 cm.

Nr 20-1023 15:—



Våg- o. lodbeslag. Det patenterade "Danderyds-passet" för montering på stege el. rätskiva. Helt av polerat rostfritt stål och med två justerbara eterlibeller. Storl. 160×97 mm.

Nr 20-1092 195:—



Husvagnspass. Utmärkt hjälpmedel vid uppställning av husvagnar och arbetsbodar.

Nr 20-2959 22:50

Om möjligt, uppge KUND-NUMMER vid beställning. FRAKTFRITT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.



Ritsmått av lackerat stål med förnicklad och graderad linjal i längd 15 cm.

20-934 med 1 linjal 22:50

20-933 med 2 linjaler 29:50



20-932 med 1 linjal och blyertspenna. 29:50



Passare med ställskruv. Samtliga 20 cm långa.

20-2214, spetspassare.

20-2212, invändig passare.

20-2213, krumpassare.

Pr st 34:50



Passare av glasfiberarmrad plast. Spets av stål samt 20-3019 med blyertspets, 20-3020 med blyertspenna.


Nr 20-3019 7:—

Nr 20-3020 8:—




Profilmall av stål. Formbar till 45 mm djup och 150 mm bredd på profilen.

Nr 30-2020 17:50




Stiftapparat med magnetisk kolv av stål att hålla små nubbar eller stift som slås i med ett slag av handen. Längd 11 cm.

Nr 20-947 14:50

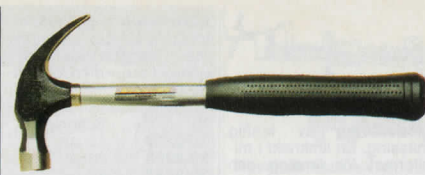

Hammare STANLEY H 1½ helt av stål med genomgående, förkromat skaft. Vålutformat handgrepp belagt med helvulkat, svart gummi. Längd 34 cm. Vikt 650 g.

OBS! Avhårdad slagkant - inga splittr. Nr 30-1529 104:—

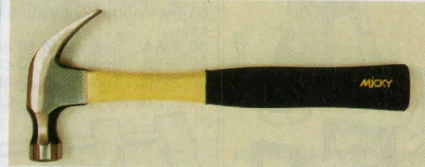

Hammare av hejarsmitt och hårdat stål. Kupigt slag. Skaft av mycket kraftig glasfiber med perform. gummi-handtag. Längd 34 cm. Vikt 650 g. Garanti.

Nr 30-1939 73:—



Hammare lika föregående men med genomgående förkromat stålskaft. Längd 33 cm. Vikt 675 g.

Nr 30-2557 44:50



Hammare. Sandvik. Av stål. Skaft av glasfiber med perforerat plasthandtag. Vikt 650 g.

Nr 30-2423 82:—




Kombihammare med utbytbara slag av halv hårt gummi och plast. Stålrörsskaft med gummihandtag.

Nr	Längd	Vikt	Pris
30-2481	26 cm	475 g	22:50
30-2482	31 cm	710 g	39:50



Kulhammare av prima stål med slag o. kula hårdade o. slipade. Skaft av bok.

Nr	Vikt	Pris
20-40	150 g	27:—
20-39	280 g	31:—
20-42	470 g	33:—
20-41	670 g	45:—




Hammare av bästa stål. Slag och pen noggrannt hårdade. Skaft av bok.

Nr	Vikt	Pris
20-898	100 g	29:50
20-899	150 g	26:—
20-900	360 g	28:—
20-901	670 g	32:—




Slägga med skaft av ek. Vikt 1,0 kg.

Nr 30-1295 55:—



Magnethammar med huvud av hejarsmitt stål. Höjd 10 cm.

Nr 20-791 41:—



Studsfri plasthammar i högsta kvalitet, 25×105 mm med hickoryskaft. Längd 30 cm.

Nr 30-2324 89:50



Gummiklubba, av svart, massivt gummi med träskaft.


Nr	Längd	Vikt	Pris
30-820	30	300	24:50
30-821	35	550	37:50




Skruvting av förn. järn, med spännvidd 50 mm.
Nr 21-11 Pr st 10 st
3:90 31:—



Skruvting 20-1306 av förkromat järn med ställbar gripvidd. Gripdjup 45 mm. Största spännvidd mm.
50 75 100
Pr st 16:50 17:— 18:—



Skruvting 20-1220 av lakerat kraftigt gjutstål. Skruven med roterande bricka. Gripvidd i mm.
Gripvidd 50 63 75
Pris 16:— 26:— 29:—




Kantting av hejarsmitt stål. Spännvidd 60 mm. Gapets djup 30 mm.
Nr 20-743 34:50




Parallellting med ledbara spännbackar, den ena med spår. Svenskt fabr.
Nr 20-324 25 mm 37:—
20-325 75 mm 47:—
20-326 130 mm 72:—




Stiftklove av blankslipat stål. Med genomborrat skaft. Längd 115 mm.
Nr 20-434 46:50




Modellting av kraftig mässing. En limknekt i miniformat för limning och fastsättning av små arbetsstycken. Spännbackarnas höjd 13 mm.
Nr Spännvidd Pris
20-2899-120 120 mm 12:—
20-2899-240 240 mm 15:—
20-2899-360 360 mm 16:50



Tvingsats med magnetiskt stativ. Spännvidd 20, 30 och 40 mm. Utmärkta vid arbete med modeller m.m.
Nr 20-2574 29:50




Hörtning. För gering och sammanfogning av ramlist i bredd upp till 70 mm. Av lakerad på förnicklad metall.
Nr 30-1018 29:50




Vinkelting med både vinkeln mellan tvingarna och styrningen för sågen ställbara i önskad vinkel. Lämplig för ramlist upp till 70 mm bredd.
Nr 30-2219 66:50

Skruvting av gjutgods m. träskaft. Kraftigt utförande med glansförzinkad plattgängad skruv med roterande bricka.




Nr	Spännvidd	Gapdjup	Vikt	Pris
30-2255	16 cm	8 cm	0,8 kg	52:—
30-2256	30 cm	8 cm	0,9 kg	56:—
30-2257	40 cm	12 cm	1,8 kg	93:—


Skruvting av svartl. gjutgods m. träskaft. Lättare modell. Skruv och stålskena glansförs. Plastskydd på tryckytorna. Gapdjup 5 cm.



30-365A.	Spännvidd 10 cm	Vikt 0,24 kg	Pr st 34:—
30-365B.	Spännvidd 20 cm	Vikt 0,30 kg	Pr st 39:—
30-365C.	Spännvidd 30 cm	Vikt 0,37 kg	Pr st 44:—

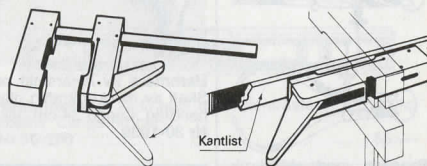


Trätving. Av vitbok med korkbelagda anläggningsytor. Förzinkad stålskena. Låses med ett enda handgrepp och utövar då ett tryck upp till 150 kg. Kantklämma gör verktyget användbart för limning av kantlist och dyl.
30-1552 Spännvidd 200 mm Gapdjup 110 mm 38:—
30-1570 Spännvidd 400 mm Gapdjup 110 mm 45:—
30-1577 Kantklämma Gapdjup 110 mm 23:—



Limklämma av stålplåt med mycket kraftig fjäder. Kvick och behändig att anbringa på arbetsstycket istället för skruvtingar. Alla mått i mm. Svenskt fabrikt.




Nr	Spännvidd	Längd	Pris
20-982	110	35	8:80
20-678	150	60	10:70
20-530	200	70	12:—



Limklämma lika vidstående men med lättare fjäder. Import.
Nr Längd Br. Gap. Pr st
20-1940 100 17 35 4:50
20-1941 150 25 60 8:70


Limknekt av stål med snabb-låsning. Ledbara käftar med skyddsbackar för både runda och plana arbetsstycken. (Bilden visar 40-2458-2 som har vändbara armar för in- och utvändigt fastspänning)
Nr 40-2458-1 60 cm spännvidd, ena armen rörlig 69:—
Nr 40-2458-2 90 cm spännvidd, vändbara armar 102:—

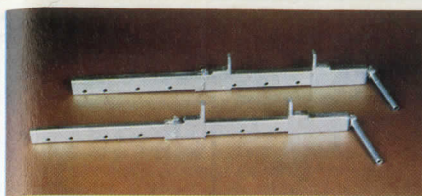

Limknekt av förzinkad stålprofil (15×30 eller 20×35 mm.). Dold spindel. Kan användas för både in- och utvändigt fastspänning. Svenskt tillverkning.

Nr	Längd	Profil	Pris
40-2764	60 cm	15×30 mm	81:—
40-2765	100 cm	15×30 mm	92:—
40-2780	150 cm	15×30 mm	114:—
40-2766	60 cm	20×35 mm	103:—
40-2767	100 cm	20×35 mm	124:—

Skarvstycke – ger möjlighet till dubbla spännvidden då två limknektar skarvas. Passar 40-2766 och 40-2767.
Nr 30-2837 31:50

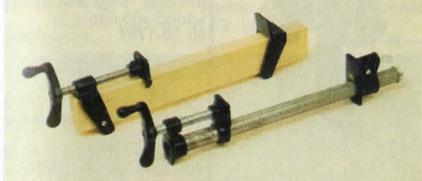


Limknektbeslag att monteras på träslå (63×34 mm) i passande längd. Helt av gjutjärn, vikt 1,5 kg.
Nr 30-992 99:—


Limknektbeslag lika ovanstående att monteras på rör diam. 28 mm. gänga 3/4. Vikt ca 1,5 kg.
Nr 30-2463 107:—



Avdragare av kromvanadiumstål med vändbara armar för in- eller utvändigt grepp.
Nr Gripvidd Pris
30-2475 75 mm 89:—
30-2476 100 mm 109:—
30-2477 150 mm 189:—




Avdragare med 2 kraftiga hejarsmidda armar. Största gripvidd 10 cm. Vikt 0,6 kg.
Nr 30-1972 39:50



Avdragare, enklare modell för remskivor upp till ca 12 cm diam.
Nr 30-1971 19:50




Gångjärnsriktare, för dörr och löstergångjärn. Hålstorlek 13 resp. 17 mm.
Nr 30-1526 34:50



Hyvelbänkskruv av stål med trapetsgänga diam. 30 mm.
Nr 40-222, bakskruv. Längd utom huvud 45 cm 58:—
Nr 40-223, framskruv. Längd utom huvud 25 cm 47:—



Hyvelbänkskhar av god kvalitet.
Nr Storlek i tum Pris
20-1668 6×3/4 20:50
20-1669 8×3/4 21:50




Hyvelbänksbeslag. Kan fästas på upp till 60 mm tjock skiva. Mycket lämplig för hantverkare av olika slag. Vikt 2,5 kg. Tillverkat av stål o. hårdat gjutgods. Gripvidden ställbar dels genom flyttning av motstycket och dels genom upp till 5 cm ådragning av skruvstycket. Sats komp. enl. bilden.
Nr 30-1374 179:—



Avdragare med tre ben i kraftigt utförande av slipat stål.
30-960, benlängd 12 cm, spännvidd 10 cm. Vikt 0,6 kg. 64:—
30-961, benlängd 14 cm, spännvidd 12 cm. Kraftigt typ, kan även vändas för att gripa inifrån. Vikt 1,1 kg. 96:—



Trådbock. Ett ställbart verktyg för bockning och böjning av metalltråd.
Nr 20-2022 12:—




Avdragare, avlägsnar snabbt oxiderade batteripolskor utan skador. Längd 14 cm.
Nr 20-2175 19:50



Kombinationsavdragare för svänghjul på mopedmotorer. Yttergånga 22×1,5 mm och 26×1,5 mm. Passar alla typer av moped magneter.
Nr 20-2603 19:75




Stämjärn med skaft av slagfast plast. Fasade.
Nr 20-2781 – 8 mm 14:—
Nr 20-2781 – 16 mm 16:—
Nr 20-2781 – 25 mm 19:50

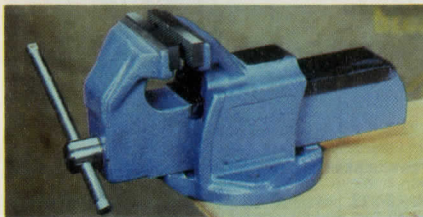

Skruvstycke av gjutjärn. Härdade utbytbara stålbackar, bredd 100 mm, spännvidd 130 mm. Vikt 11,2 kg.
Nr 40-987 159:—
 Inkommer våren -85.



Skruvstycke av stål i hög kvalitet med städ. Härdade stålbackar bredd 100 mm, spännvidd 100 mm. Vikt 6 kg.
Nr 40-2464 180:—

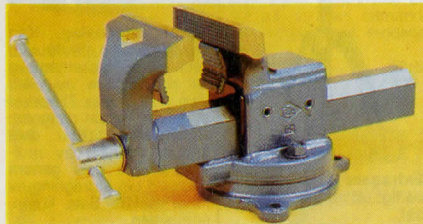


Skruvstycke med sänksmidda induktionshärdade stålbackar. Induktionshärdat städ och slid. Patenterat system för justering av slid. Inklusad tapetgångsspindel. (Levereras utan rörbäckar och vridplatta).

Nr	Backbredd/spännvidd	Vikt	Pris
40-2840	100/140 mm	7 kg	398:—
40-2841	125/170 mm	11 kg	498:—

Vridplatta **Rörbackar** till ovanst.

Nr 30-2842	100 mm	135:—	skruvstycken.	
Nr 30-2843	125 mm	158:—	Nr 30-2844	37:—




Verkstadskruvstycke i hög kvalitet med största styrka då kåkarna är hejarsmidade i ett stycke och härdade, (ej gjutna), samt med härdat städ. Spindeln är garanterad utan dödgång. Vridbart helt runt på bottenplattan och låsbart i alla lägen. Backbredd 115 mm, spännvidd 125 mm. Vikt 12 kg.
Nr 40-967 729:—



Skomakarstäd. Tillverkat av gjutjärn. Vikt 2,0 kg.
Nr 30-2372 156:—

Reparationsats. Innehåller 10 st gummisulor, 2 st gummiplattor 17x28 cm, 1 st konisk gummiplatta 4x25 cm samt speciallim.
Nr 30-2373 124:—

Skomakarkniv se sid 7.




Skruvstycke av lackerat gjutgods med städ och utbytbara backar, bredd 60 mm. Största spännvidd 60 mm. Vridbart helt runt bottenplattan och låsbart. Max gripvidd tving 50 mm. Vikt 2,7 kg.
Nr 30-163 74:—



Bordsskruvstycke av högklassigt gjutgods. Fint slipade och polerade backar och städ. Käftbredd 75 mm gripvidd 65 mm. Vikt 1,75 kg.
Nr 30-620 83:—




Skruvstycke, av pressgjuten aluminiumlegering. För mindre arbetsstycken. Backbredd 40 mm, spännvidd 32 mm. Vikt 150 g.
Nr 20-1033 24:50



Skyddsbackar av slagtålig plast med permanent magnetfäste för skruvstycken.

Nr	Bredd	Pr par
20-2929	75 mm	19:50
20-2930	120 mm	29:50



Pincett av fiberarmerad vit plast. Längd 135 mm.
 Nr 20-258 2:90 10 st 9:80



Pincett med nålvas precisionsspets. Rostfr. stål.
 Nr Längd Pris
 20-1689 125 mm 26:50
 20-1736 150 mm 31:50



Pincett av förkromat rostfritt stål. Böjd slåt spets. Längd 160 mm.
Nr 20-1767 42:—



Pincett med släta flata spetsar. Förnicklad, längd 10,5 cm.
 Nr Pr st 10 st
 20-725 5:25 39:—




Lödpincett, förnicklad, längd 15 cm. Böjd spets.
Nr 20-1564 10:25



Pincett av förnicklat stål. Längd i cm. Precisionsutförande.
 Nr Spets Längd Pris
 20-727 Böjd 15 21:50
 20-733 Rak 12 17:25



Städ av gjutgods. Rödlackerat. Plana ytan 4,5x9 cm. Totallängd 13 cm. Höjd 6,5 cm. Vikt 650 g.
Nr 30-2576 29:50



Rörbackar. För fastsättning av rör och axlar, passar alla typer av skruvstycken. Spännvidd 100 mm.
Nr 30-2090 39:—



Röjsax Sandvik P17. Lätt och välbalanserad sax med teflonbehandlade skär. Klarar sly och grenar upp till 45 mm.
Nr 2796 149:—




Häcksax med "vågigt" slipade och hårdförkromade skär. Polerade handtag av trä. Längd 52 cm.
Nr 30-2779 96:—




Sekatör, kraftig modell med teflonbelagda skär. Fjädrande handtag av formgjuten plast med säkerhetsspärr. Bårem. Längd 190 mm.
Nr 30-2417 46:50



Böjlig griptång. Ett praktiskt verktyg med vars hjälp man fäster skruvar, plockar upp detaljer etc. på svåråtkomliga ställen, i motorer, radioapparater osv. Längd 40 cm.
Nr 30-993 14:—



Trädgårdssax, s.k. sekator med knivegg som skär mot plant mothåll av mässing. Saxen är fint förkromad med plastklädda grepp. Längd 21 cm.
Nr 20-2205 26:—



Gripmagnet med 45 cm långt plastskärf med ögla. Magneten, 20x5 mm, har stor lyftkraft och kan användas för att plocka upp småprylar, verktyg o.d. från svåråtkomliga ställen i bilmotorer, under galler m.m.
Nr 30-1719 15:—



Trädgårdssax, speciellt lämplig för kvistar, grenar m.m. 21 cm lång m. plasthandtag och spärranordning. Skären av blankt stål.
Nr 30-1520 75:—




Grässax med lätt och behaglig gång. Finslipade stålskär. 1 års garanti. Längd 32 cm.
Nr 30-218 26:—



Kraftplåtsax, med utväxling. Klipper, p.g.a. käftarnas urformning, rakt igenom 1,2 mm jämplåt resp. 1,0 mm rostfri plåt, utan att någon del av arbetsstycket deformeras.
Nr 30-2698 125:50



Plåtsax. Bästa Solingenkvalitet. Användbar till såväl rak-, rund- som fasonklippning. Längd 28 cm.
Nr 20-271 119:50



Plåtsax av högvärdigt stål och med utväxling. Fabrikat DELTA-Solingen. Klipper med lättest hårdaste plåt upp till 1,5 mm tjocklek såväl rak som i figur. Längd 24 cm.
Nr 30-419 155:—



Plåtsax för upp till 1,2 mm plåt. Klipper genom nibblig rakt eller i kurvor utan att plåten deformeras. Längd 26 cm.
Nr 30-789 164:—



Utbytesskär till 30-789.
Nr 20-323 45:50

Kraftplåtsax, med extremt hög utväxling. Klipper 2,1 mm järnplåt resp 1,6 mm rostfri plåt.
Nr 30-2699 89:50

Falstång, med utväxling. Falsar upp till 1,0 mm järnplåt. Falsdjup 15 mm. Utmärkt vid rep. av bilplåt m.m.
Nr 30-2700 228:—




Fasonsax med utväxling för större klippkraft. Fint tandade skär. Skänklar av pressad stålplåt m. plasthandtag. Längd 250 mm.
Nr 30-601, höger
Nr 30-602, vänster
Nr 30-603, rak Pr st 44:50




Guldsmedssax, för klippning av tunn plåt m.m. Längd 17 cm.
 20-391, rak, förn. 49:75
 20-384, böjd, förn. 59:75
 20-386, rak, svartl. 39:50
 20-390, böjd, svartl. 49:50



Universalsax av härdat stål med hög skärpa. Rostfri med plastade skänklar. För papp, tunnplåt, blom-mor m.m. Längd 19 cm.
Nr 30-1185 23:50




Sax med mycket vassa härdade stålskär. Specialsax för många hantverk. Längd 15 cm.
Nr 20-2206 27:50

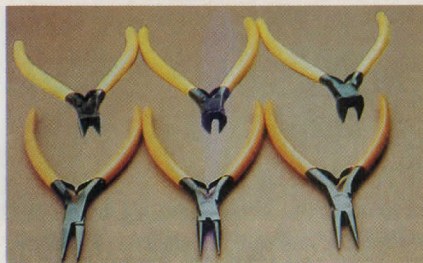


Precisionstänger för elektronik och finmekanik. Med dubbel led och bladfjäder. Blanka huvuden och handtag med PVC-isolering. Längd 115 mm.

- Nr 20-2231 Sidavbitare 69:50
- Nr 20-2232 Avbitartång 74:—
- Nr 20-2233 Do med brett i 45° 77:50
- Nr 20-2234 Flackång 56:—
- Nr 20-2235 Böjtång 56:—
- Nr 20-2236 Spetstång 56:—



En serie tänger av BKT Eskilstunafabrikat. Av prima stål, helförkromade och blankpolerade med plastade skänklar. Alla tänger 11,5 cm långa. Med dubbel led. En förnämlig sats för alla reparatörer, hobbyister m. fl.

- | | | | | | |
|-------------|---------|-------|----------|---------|-------|
| Sidavbitare | 20-1645 | 59:50 | Plattång | 20-1642 | 52:50 |
| Avbitartång | 20-1646 | 62:— | Böjtång | 20-1643 | 52:50 |
| Radiotång | 20-1647 | 61:— | Flackång | 20-1644 | 52:50 |



Elektroniktång KNIPEX. Avbitare med precisionsskär för krets-kortsarbeten m. m. Helt av rostfritt stål med mjukplastade skänklar. Längd 125 mm. Nr 20-1181 59:75




Kabelskalare. Ett praktiskt och snabbt arbetande verktyg för blymantelkabel. Handtag av plast med skärtand av hårdmetall, varmed man först gör ett runtmsnitt och därefter långsgående skära. Ställbart skärdjup. Längd 14 cm. Nr 20-158 39:50

Reservskär till kabelskalare 20-158. Längd 16 cm. Nr 20-254 15:50




Kabelskalare. Helautomatisk skaltång för både gummi- och plastisolerad tråd med 0,5–2 mm diam. ledare. Längd 175 mm. Nr 20-226 86:—




Kabelskalare. Snabbt inställbar. Även avbitare. Helt av hårdat stål med plastklädda handtag. Längd 16 cm. Nr 20-872 23:50



Tängsats med 5 olika instrumenttänger enligt bilden. Med Precisionsslipade käftar. Plastade skänklar med inbyggd retur fjäder. Längd 11–13 cm. Levereras i fackindelad tygdoal. Nr 20-2675 194:—

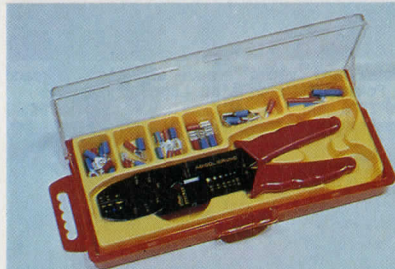

Kabelskotång med 34 st lödfria kabelskor i fackindelad plastlåda med matten 250×115×38 mm. Nr 30-716 35:—

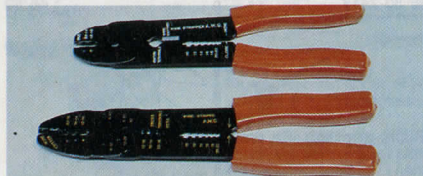

Kabelskotång. Utformad för pressning av 0,5–6 kvmm isolerade kabelskor. Gängad bultavklippare för M 2,6, M 3, M 3,5, M 4 och M 5. Avbitare för tråd samt skalare för avisolering av 0,75–6 kvmm kabel. Plastklädda skänklar. Längd 20 cm. Nr 20-701 19:75

Kabelskotång kombinerad för både isolerade och oisolerade kabelskor från 0,5–6 kvmm. Gängad bultklippare och kabelskalare lika föregående. Längd 22 cm. Nr 20-751 27:50



Krafttång för isolerade kabelskor 0,75–6 mm², med utväxling som kräver hälften av normal presskraft. Inbyggd returspärr garanterar att pressningen fullföljs. Nr 30-800 369:—



Hovtång, smidd av prima stål. Svart med blankslipade käftar. Längd 20 cm. Nr 20-1274 14:75



Bultsax, mindre modell för högst 4 mm klipp. Längd 21 cm. Svart med plastbe-lagda handtag. Nr 20-2148 39:50




Wiretång, för kapning av stålwire. Längd mm Pris Nr 20-2652 76:—

Muttertång av kromvanda-diumstål. Längd 180 mm. Nr 20-2653 69:50




Skränktång för upp till 1,6 mm blad. Ställbar. Längd 18 cm. Nr 20-959 39:50



Kakeltång med diamant-korn-ståltrissa. För mönsterskärning och delning av kakel, golvplattor och glas. Med plastklädda skänklar. Längd 21 cm. Nr 20-1188 37:—

Extra trissa för 20-1188. Nr 20-1189 16:50



Rörböjnings-sats. 3 st spira-ler för böjning av koppar-rör. Diam. 1/4, 3/16 3/8". Nr 20-1318 23:—



Tänger av verktygsstål med enkelled. Samtliga avbitare induktionshärda-de. Med slipat huvud och plastade skänklar (pl) eller med förkromat huvud och isolerade skänklar (iso).


Kombinationstång. Nr Längd mm Pris 20-2816 140/iso 35:— 20-353 150/pl 16:75 20-354 175/pl 18:50 20-2817 180/iso 39:75 20-355 200/pl 19:75

Radiotång rak med räffla-de käftar och avbitare. Nr Längd mm Pris 20-52 145/pl 23:50 20-71 145/iso 36:75 20-248 200/pl 30:50 20-420 200/iso 45:—

Radiotång böjd med räff-lade käftar och avbitare. Nr Längd mm Pris 20-430 200/pl 39:— 20-433 200/iso 54:—

Sidavbitare för normal-tråd. Nr Längd mm Pris 20-51 145/pl 26:50 20-53 145/iso 38:50


Sidavbitare för pianotråd. Nr Längd mm Pris 20-244 180/pl 39:— 20-245 180/iso 52:—

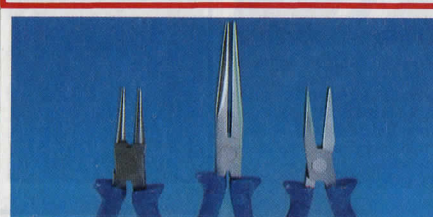


Tänger av verktygsstål. Kraftiga grepp av plast. Nr Längd Typ Pris 20-3014 165 mm Rundtång 26:50 20-3015 200 mm Radiotång 29:50 20-3016 175 mm Flackång 28:—



Låsringstång av verktygsstål. Nr Längd Typ Pris 20-3010 165 mm Ytter/rak 26:50 20-3011 148 mm Ytter/böjd 29:— 20-3012 150 mm Inner/rak 20:50 20-3013 132 mm Inner/böjd 22:50




Justertång för finmeka-niska ändamål. Längd 13 cm. Tunna, släta käftar i tre olika modeller. 20-263, rak 14:75 20-264, vinkel 19:— 20-265, böjd 16:50




Låsringstångsats med 2 tänger för ytter- och inner-ring. Vynylklädda skänklar. Levereras med 4 par utbyt-bara käftar. Längd 16 cm. Nr 20-2566 52:—

Tängsats, består av 4 oika låsringstänger lika vid-stående men utan plast-grepp. Svart. Längd 13–14 cm. Nr 20-280 .. Pr sats 53:—

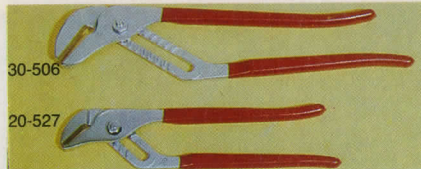

Polygriptång "Super-Ego", av polerat och förkromat stål med plastklädda skänklar. Räfflade raka käftar. Stabil konstruktion med gripvidden ställbar i olika spår.

Nr	Längd mm	Gripv. mm	Pris
20-498	200	25	42:—
20-512	240	35	47:—
20-527	300	45	67:—
30-506	400	110	105:50

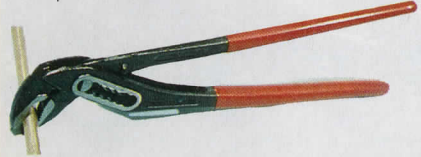


Polygriptång KNIPEX av vanadiumstål med patenterad genomgående dubbel ställbar spärrled. Plastbel. skänklar.

Nr	Längd mm	Gripvidd mm	Pris
20-1182	240	35	56:—
20-1183	300	45	85:—




Polygriptång av förkromat verktygsstål med plastade skänklar. Gripvidden ställbar i olika spår.

Nr	Längd	Pris
20-1145	12 cm	35:—
20-1147	24 cm	33:50



Griptång, av mattförnicklat stål och med räfflade och härdade käftar. Den kan användas som flacko, rörtång, filklöve, skiftnyckel m. m. Nyckelvidden regleras med en skruv. Gripvidd 50 mm. Längd 225 mm.

Griptång lika ovanst. men gripvidd 35 mm. Längd 19 cm.



Griptång lika vidstående. men med smala käftar och gripvidd 35 mm. Längd 150 mm.

Nr 20-2692 24:75



Svetstång lika ovanst men med dubbla vinklade stälkäftar. Gripvidd 50 mm. Längd 250 mm.

Nr 30-2568 46:—



Rörtång, svensk modell. Ytterskänkel av plåt och innerskänkel av kromvanadiumstål. Härdade käftar.

Nr	Gripvidd	Rördiam.	Längd	Vikt	Pris
30-2356	36 mm	1"	280 mm	0,7 kg	79:50
30-2357	52 mm	1 1/2"	370 mm	1,3 kg	119:50
30-2358	78 mm	2 1/2"	555 mm	2,7 kg	208:—

Rörtång BAHCO, bästa svenska fabrikat.

Nr	Gripvidd	Rördiam.	Längd	Vikt	Pris
30-208	36 mm	1"	280 mm	0,7 kg	103:—
30-209	52 mm	1 1/2"	370 mm	1,3 kg	149:—
30-210	78 mm	2 1/2"	565 mm	2,7 kg	239:—



Bultsax med hejarsmitt huvud oljehärdade skär (Rockwell C 56-61). Justerbar. Skänklar av stålror med gummihandtag.

Nr	Längd	Klipper	Pris
30-2200	Längd 12", 30 cm.	Klipper 6 mm.	93:—
30-2201	Längd 18", 45 cm.	Klipper 8 mm.	145:—
30-2202	Längd 24", 60 cm.	Klipper 10 mm.	197:—




Mutterspräckare för demontering av fastrostade muttrar utan att skada bultens gängor.

Nr	Mutterdiam.	Pris
20-2569-1	9-12 mm	34:70
20-2569-2	12-16 mm	43:—
20-2569-3	16-22 mm	49:50
20-2569-4	22-27 mm	61:50

Mutterspräckare i sats med en av varje av ovanstående dim. Förp. i plastlåda.

Nr 30-2570 197:—

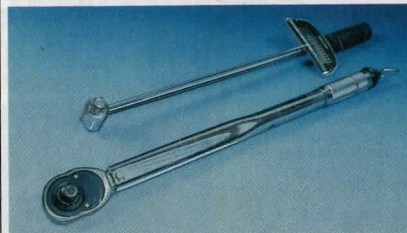


Momentnyckel med 1/2" fyrkantfäste för hylsor. Skala graderad 0-20 Kgm och 0-150 lbs ft visar vridmomentet. Längd 48 cm.

Nr 30-991 49:50

Momentnyckel med spärr och 1/2" fyrkantfäste för hylsor. Skalor 1,4-20,7 Kgm (15-200 Nm) och 10-150 lbs/ft för inställning av önskat moment. Släpper automatiskt vid överdrag. Längd 48 cm. Vikt 1,3 kg.


Nr 30-1114 198:—

HYLLSATSER NYCKLAR

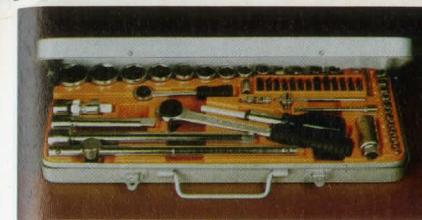

Hylsnyckelsats 52 delar av höglanspolerat kromvanadium stål med 1/2" och 1/4" fäste. En rejäl verktygsats som kan användas för såväl finmekaniska arbeten som tunga installationsarbeten. Innehåll: med 1/2" fäste - 13 st 6-kantnycklar 10-32 mm, spärrkäft med gummi grepp, T-handtag, vinkelled, förlängare, adapter 1/4" fyrkantfäste - 6-kantfatning, 3 st 6-kantnycklar 1,5-2,5 mm, 6 st 6-kantbits 3-8 mm, 3 st spärrskruvmejsel bits 4-4,5 och 7 mm, 3 st stjärnmejsel bits Philips nr 1-3 samt en spärrskruvmejsel med magnetisk bitshållare. Levereras i låda av plåt 455x55 mm.

Nr 30-2762 349:—




Förvandlingshylsor. Gör det möjligt att använda hylsor med 3/8 och 1/4" fyrkantfäste på 1/2" fäste.

Nr 20-1319 Pr par 17:50




Pinnbultsdragare, för att montera och demontera bultar diam. 8-19 mm. 1/2" fäste.

Nr 30-2573 107:—



Tändstiftshylsa av förkromat och polerat stål med 21 mm gripvidd och 1/2" fäste. Längd 70 mm.


Nr 20-233 13:50



Tändstiftsnyckel m. ställbar spärr och ledat 25 cm långt handtag. Hylsa med 21 mm gripvidd och med 2 förlängningar. Allt av hejarsmitt förkromat stål.

Nr 30-1030 65:—


Reservdelar till hylsnyckelsatser. Kvalitetsfabrikat av höglanspolerat kromvanadiumstål. Samtliga med 1/2" fyrkantfäste.




Vinkelled 20-1839 35:—

Förlängningsstång
20-1840 längd 13 cm 17:50
20-1841 längd 25 cm 25:—


20-1842 T-handtag 26:50



20-1843 18:43



20-1845 Sväng 39:—



20-1843 Spärrhandtag, längd 28 cm. 77:50



20-1845 Sväng 39:—




Tolvkantlysor

Nr 20-1713, av kromvanadium, med 1/2" fyrkantfäste.

Gripvidd mm	Pr st
8, 9, 10, 11, 12	8:—
13, 14, 15, 16	9:—
17, 18, 19, 20, 21	11:—
22, 23, 24, 25	13:50
26, 27, 28, 29	18:—
30, 32 mm	20:—


Tolvkantlysa

Nr 20-1699, Gripvidd 1/2". 9:—

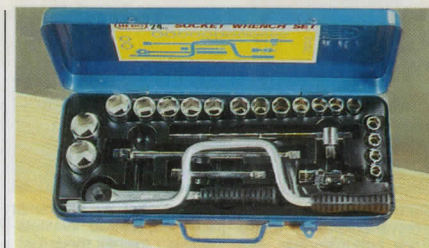


Hylsnyckelsats 24 delar, av höglanspolerat kromvanadiumstål. 18 st 6-kantnycklar 10-32 mm, med 1/2" fyrkantfäste, spärrhandtag, 2 förlängare, T-handtag, sväng samt vinkelled. Levereras i kraftig låda av plåt 455x200x55 mm. Industrikvalitet.

Nr 30-2620 229:—

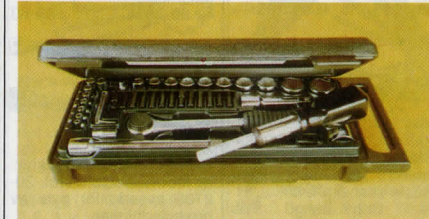

Hylsnyckelsats, 41 delar av höglanspolerat kromvanadiumstål med 3/8" och 1/4" fäste. En liten verkstad för bilen - båten mm. Innehåll: med 3/8"-fäste - 10 st 6-kantnycklar 10-24 mm, spärrhandtag med gummi grepp, 2 förlängare, förvandlingshylsa 3/8"-1/4", tändstiftshylsa 21 mm. Med 1/4"-fäste - 8 st 6-kantnycklar 4-9 mm, 3 st 6-kantnycklar 1,5-2,5 mm, 6 st 6-kantbits 3-8 mm, 3 spärrmejsel bits 4, 5, 5, 7 mm, 3 st stjärnmejsel bits Philips nr 1-3, adapter 1/4" fyrkantfäste - 6-kant fatning, samt en spärrskruvmejsel med magnetiskt bitshållare. Levereras i kraftig låda av expanderad plåt 365x160x60 mm.

Nr 30-2761 249:—

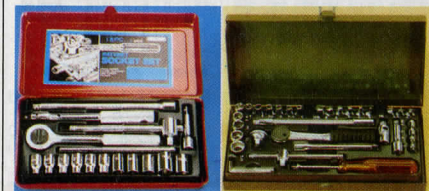

Hylsnyckelsats med 11 st 6-kantnycklar 4-12 mm. Vridhandtag med omställbar spärr, 3 förlängningar 55, 130, 150, varav en med vinkelled samt ett T-handtag. Allt blankförkromat. 1/4" fyrkantfästen. I lackerad plåtlåda 10x19 cm.

Nr 30-2027 59:50

Hylsnyckelsats med 11 st 6-kantnycklar 4-13 mm för 1/4" fäste, 3 st spärrmejselspetsar 4, 5, 5 och 7 mm, 4 st stjärnmejselspetsar Philips nr 1, 2, 3 och 4, 6 st 6-kantspetsar 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm samt 3 st 6-kantnycklar 1,5, 2 och 2,5 mm. Vridhandtag med omställbar spärr, 2 förlängningar 100 och 50 mm, vinkelled, T-handtag samt skruvmejselskaft. Alla delar tillv. av kromvanadiumstål. I lackerad plåtlåda 10x19 cm.

Nr 30-2013 164:—



Skiftnyckel av hejarsmitt kromvanadiumstål förkromade och polerade. Hög kvalitet.

Längd	Pris
20-2056 4" 10 cm	29:—
20-2057 6" 15 cm	30:—
20-2058 8" 20 cm	34:—
20-2059 10" 25 cm	45:—
20-2060 12" 30 cm	59:—
30-1934 15" 38 cm	127:—
30-1935 18" 45 cm	196:—




Skiftnyckel "Bacho" smidd av specialstål. Bästa svenska fabrikat.

Nr	Gripv.	Längd	Pris
30-1055	13 mm	4"	42:—
30-1056	19 mm	6"	46:—
30-1057	26 mm	8"	55:—
30-1058	30 mm	10"	76:—
30-1059	34 mm	12"	109:—
30-1060	43 mm	15"	177:—
30-1061	53 mm	18"	309:—



Rörhylsats. 8 delar 6–22 mm av förkromat stål.

Nr 30-2691 Pr sats 61:50



MC-Bilsats innehåller 19 delar av kromvanadiumstål: spärrnyckel med 3/8" fäste, 6" förlängare, 21 mm ändstiftshylsa. 8 6-kantshylsor: 10–24 mm, 5 blocknycklar: 10–17 mm, polygripång, 5 mm 6-kantnyckel, kombiskruvmejsel: 6 mm rak klinga, Philips nr 2. Allt förpackat i plastfodral som hoprullat har formatet 230x75 mm.

Nr 30-2811 169:—

Skiftnyckel av hejarsmitt stål. Importerad kvalitetsnyckel i svensk modell.

Nr	Längd	Pris
20-59 4" 10 cm	28:50	
20-60 6" 15 cm	29:—	
20-61 8" 20 cm	34:—	
20-62 10" 25 cm	45:—	
20-1148 12" 30 cm	59:—	

Skiftnyckel 8", med "alligatorkäft".

Nr 30-2696 59:50




Bromsjusteringsnycklar av kromvanadium stål. 20-2736 avsedd för byte av bromsledningar.

20-2733 1/4" 6-kant x 5/16" öppen 4-kant. 18:70

20-2734 1/4" x 5/16" 4-kant 19:50


20-2735 1/4" x 1/32" 4-kant 19:50

20-2736 7/16" x 1/2" öppen 6-kant 26:—



Hylsnyckelsats, gripvidd 3/16"–7/16". 6 st sexkant-hylsor på skaft, längd 10 cm, samt ett plastrandtag i fodral.

Nr 30-1419 17:—

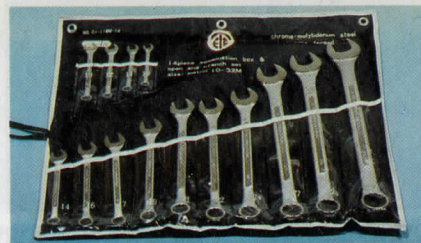

Stor blocknyckelsats med 14 st smidda och förkromade nycklar av krommolybdenstål. Gripvidder i mm-mått från 10 till 32. Längd 12–42 cm. Med fackindelad fodral. Total vikt 4,3 kg.

Nr 30-440 358:—

Blocknyckelsats med 10 st förkromade nycklar av kromvanadiumstål. Gripvidd 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 och 19 mm. Längd 12–23 cm. Med fackindelad plastfodral.

Nr 30-2722 128:—

Blocknyckelsats med 8 st förkrom. nycklar av kromvanadiumstål lika föreg. men tummått: 3/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 och 3/4. Längd 12–22 cm. Med fodral.

Nr 30-2266 120:—




Blocknyckelsats med 6 st förkromade nycklar 10–17 mm av kromvanadiumstål.

Nr 20-2836 69:—




Nyckelsats med 8 st dubbla nycklar av hejarsmitt stål. Förnicklade. Längd 11–22 cm. Gripvidd 6–22 mm.

Nr 30-532 63:—





Dubbelnyckel. Tunna och lätt av kromvanadiumstål. Förkromad med slipade huvuden. 15" nyckelvinkel.

Nr	Gripvidd mm	Pris
20-55a	6+7	7:80
20-55b	8+9	8:20
20-55c	10+11	9:20
20-55d	12+13	11:40
20-55e	14+15	12:—
20-55f	16+17	14:50
20-55g	18+19	16:70
20-55h	20+22	19:50
20-55i	21+23	20:—
20-55k	24+27	22:50
20-55m	25+28	25:—
20-55n	27+32	32:—



Blocknyckel Nr 20-1278. Kvalitetsverktyg av hejarsmitt kromvanadiumstål. Förkromad och med polerade huvuden. Ena änden med öppen nyckel och andra med 12-kant ringnyckel i samma mått. Längd från 105 till 270 mm. Finns med följande gripvidder:

mm	6	7	8	
Pr st:	9:50	10:—	10:50	
	9	10	11	12
11:—	12:—	12:25	13:—	
	13	14	15	16
13:50	14:50	15:—	17:—	
	17	18	19	20
18:—	20:—	21:—	22:50	
	21	22	24	27
23:50	27:—	38	47:—	



Ring-nyckel, av kromvanadiumstål. Förkromad.

Nr	Gripvidd mm	Pris
20-1712a	6+7	14:50
20-1712b	8+9	15:50
20-1712c	10+11	16:50
20-1712d	12+13	18:—
20-1712e	14+15	18:50
20-1712f	16+17	21:50
20-1712g	18+19	25:50
20-1712h	20+22	29:—
20-1712i	21+23	33:—
20-1712k	24+27	37:—
20-1712m	25+28	42:—
20-1712n	30+32	46:50

Ringnyckelsats av kromvanadiumstål. 30-535 6 st nycklar, 30-536 8 st. Nr Gripvidd Pr sats

30-535 3/8–1" SAE 169:—

30-536 6–22 mm 149:—




Polygripnyckel som passar alla 6-kant muttrar, både metriska och tum, med gripvidd från 9 till 22 mm. Självspännande. Längd 21 cm.

Nr 20-990 24:50



Spärringnyckel Nr 20-2833 Av förnicklad kromvanadiumstål, med spärr för höger- eller vänstergång.

Gripvidd	Pris	Gripvidd	Pris
10x11 mm	67:—	19x22 mm	115:—
12x14 mm	77:—	21x23 mm	129:—
13x17 mm	89:—	24x27 mm	154:—
15x16 mm	92:—	30x32 mm	189:—




Polygonnyckel. Ger 8 nycklar i en. Inget sökande efter det rätta nyckelmåttet – alla 8 är ständigt till hands. Längd 250 mm. Hejarsmitt och förkromat specialstål. Gripvidd: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm.

Nr 30-2179 65:—



Ledhylsnyckel BAHCO med utbytbara härdade hylsor m. 12-kants grepp. Förkromat skaft m. största styrkan i vridningsriktningen.

Nr	Nyckelvidd	Pr st	Nyckel vidd	Pris
20-2151	8-9	27:50	20-1441	8-9 mm 65:—
20-2152	10-11	30:—	20-1442	10-11 mm 67:50
20-2153	12-13	33:—	20-1443	12-13 mm 68:50
20-2154	14-15	37:—	20-1444	14-15 mm 76:—
20-2155	16-17	42:—	20-1445	16-17 mm 83:50
20-2156	18-19	44:—	20-1446	18-19 mm 92:—
20-2157	20-22	47:—	20-1447	19-22 mm 99:—
20-2160	3/8"-1/16	30:—	20-1448	21-23 mm 117:—
20-2161	1/2"-9/16	33:—	20-1449	24-27 mm 128:—
20-2162	5/8"-11/16	37:—		



Lednyckelsats med 6 st förkromade lednycklar av krom-molybdenstål, storl. 8–19 mm. I plastväska.

Nr 30-2080 169:—

Lednyckelsats med 4 st förkromade lednycklar av krom-molybdenstål. Tum-mått: 1/16"–3/8", 1/2"–9/16, 5/8"–11/16, 3/4"–7/8. I plastväska.

Nr 30-2249 Pr sats 148:—




Sexkantnycklar 21-95 av stål, för inv. 6-kant.

För skruv	Vidd	Pr st
M4	3 mm	1:40
M5	4 mm	1:50
M6	5 mm	1:80
M8	6 mm	2:70
M10	8 mm	4:50
M12	10 mm	7:50



Sexkantnyckel 20-2515. Härdad och förnicklad klinga av kromvanadiumstål. Handtag av slagfast svart plast. Längd 100 mm.

För skruv	Vidd	pr st
M4	3 mm	11:—
M5	4 mm	12:—
M6	5 mm	13:70
M8	6 mm	14:50
M10	8 mm	17:50
M12	10 mm	26:70



Nyckelsats med 8 st förn. 6-kantnycklar av krommolybdenstål uppsatta på nyckelring.

20-2222. Nyckelvidd: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 mm.

Pr sats 11:50

20-1691. Nyckelvidd: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.

Per sats 15:—



Nyckelsats med sexkantnycklar i vridhandtag. Förn. kromstål.

Nr 20-2834, 7 nycklar 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm 18:50

Nr 20-1360, 6 nycklar: 2,5, 3, 4, 5, 6 och 8 mm 32:50

Nr 20-1361, 6 nycklar: 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm. 35:—

Nr 20-1362, 5 nycklar: 1/4, 7/32, 3/16, 5/16 och 3/8. 35:—





Nyckelsats med 5 utbytbara sex-kantnycklar 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 mm samt en stjärnmejsel nr 2. Klingor av härdat kromvanadiumstål. Kulspeisen gör att även svårbelägna bultar lätt kan skrivas.

Nr 20-2567 59:50



Kraftskruvmejsel med spärranordning. Handtagets form ger mycket stor vridkraft. Handtaget vändbart för höger- resp vänstergång. Diam 55 mm. Längd 185 mm. Lev. m. spårklingor 5 och 7 mm samt stjärnmejslar nr 1 och 2.

Nr 20-3000 19:50



Instrumentverktyg. Små precisionsverktygssatser i fackinredda plastlådor. Alla verktyg med förkromade mässinghandtag och svartoxiderade hårdade stålklingsor. Hela längden 11 cm. 5 olika pr sats.

A. Öppna sexkantnycklar, gripvidd 4, 4,5, 5, 5,5 och 6 mm.

Nr 20-2133 Per sats **23:—**

B. Hylsnycklar, gripvidd 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 mm.


Nr 20-2131 Per sats **26:—**

C. Stjärnmejsel nr 0 och 1 samt sexkantnyckel 1,5, 2 och 2,5 mm.

Nr 20-2132 Per sats **23:—**


Skruvmejselsats med 6 olika spårmejslar av hårdat stål, bredd 0,8–3,8 mm.

Nr 30-1950 **23:—**

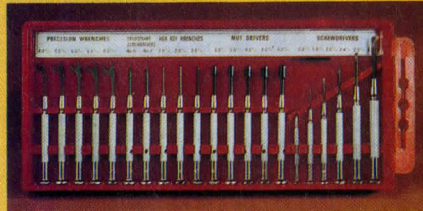

Verktygssats med samtliga 21 delar från ovanstående satser. Levereras i fackindelat plastlådor.

Nr 30-2685 **119:—**

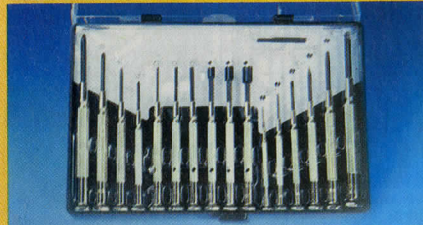


Verktygssats med 16 delar: 6 spårmejslar 0,8–3,8 mm, 4 stjärnmejslar nr 0 och 1, sexkantnyckel 1,5, 2,0, 2,5 mm, sexkantnyckel 3,0, 4,0, 5,0 mm. Levereras i plastlådor.

Nr 30-2986 **69:—**



Urmakarmejslar av hårdat stål med förkromade mässingskaft. **10 olika** i bredd 0,6–3,8 mm. I plastfodral.

Nr 20-2019 per sats **35:50**



Instrumentmejsel med en syl och 4 ytbytbara mejselklingsor av blåanlöpst stål i förkromat skaft. Klingbredd 1,5, 2,5, 3,5 mm och Philips nr 1. Sats i plastfodral.

Nr 20-2209 **18:50**




Vinkelskruvmejsel med två olika mått för Philipsskruv. Kromvanadiumstål.

Nr Spetsnr. Längd Pris

20-617 1+2 10 cm **7:—**

20-618 3+4 15 cm **16:—**




Vinkelskruvmejsel med en vanlig mejsel och en stjärnmejsel. Av kromvanadiumstål. Mejselbredden lika med vidden på stjärnmejseln.

Nr Bredd Pris

20-1518 5 mm **5:25**

20-1519 6 mm **6:50**



Vinkelskruvmejsel av förnicklat kromvanadiumstål. Nr Längd Bredd Pris

20- 630 100 5 mm **5:50**

20-1517 125 6 mm **6:50**

20- 631 150 8 mm **11:—**

20- 632 175 10 mm **14:50**



Skruvmejselsats med 3 olika spårskruvmejslar, bredd 3, 5 och 7 mm samt en stjärnmejsel. Per sats i plastfodral, 23×5 cm.

Nr 20-1980 **13:50**



Skruvmejsel Nr 20-85, m. klinga av kromvanadiumstål och handtag av plast. Längd 10 12 14

Pris 1:15 1:20 1:25



Instrumentmejsel med en vändbar stålklingsa. Klingbredd 1,6 och 2,1 mm.

Nr 20-1180 **4:50**



Magnetmejsel m. 6-kant-hylsa och 4 klingor i skaftet. Två stjärn- och två vanliga, 5 o. 7 mm bredd. Kvarhålles magnetiskt i hylsan. Förnicklad och med skaft av plast. Längd 19 cm.

Nr 20-1024 **34:—**



Hylsmejsel med böjligt skaft för slangklämmor. 6-kant hylsa.

Nr Dim. mm Pris

20-2898-6 6 **19:70**

20-2898-7 7 **19:70**



Böjlig skruvmejsel, 2 vändbara klingor m. spårmejsel 4,5 resp. 6 mm, stjärnmejsel 1 resp. 2 samt 2 6-kantnycklar 5,0 resp. 5,5 mm, som förvaras i skaftet.

Nr 20-2467 **42:—**




Skruvmejsel med skruvhållare. Förnicklad 4 mm klinga med plastskaft.

20-2188 längd 17 cm **7:—**


20-2189 längd 22 cm **7:50**

20-2190 längd 27 cm **7:80**



Skruvmejselsats "Tool Mate" med 6 olika hårdade skruvmejslar, 1 syl och 1 träborr. Alla verktygen passar in i ett medföljande kraftgrepp av stark plast. Allt förvarat i fodral.

Nr 30-2026 **19:50**

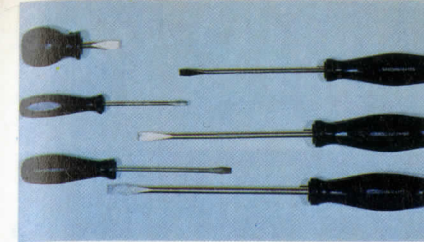

Skruvmejsel utförd i krom-vanadiumstål med förnicklad yta. Skaft av slagtlågt svart plast. Greppvänligt utförande.

Nr Klingmått Total längd Pris

20-2325 6×25 mm 80 mm **9:—**

20-2326 4×75 mm 150 mm **5:—**

20-2327 5×100 mm 185 mm **6:—**

20-2328 6×125 mm 195 mm **7:—**

20-2329 7×150 mm 255 mm **9:—**

20-2330 8×175 mm 280 mm **11:50**

Stjärnmejsel, utförd i krom-vanadiumstål med förnicklad yta. Skaft av slagtlågt svart plast. Greppvänligt utförande.

Nr Klingmått Total längd Spets Pris

20-462 6×25 mm 80 mm 2 **9:50**

20-468 3×60 mm 135 mm 0 **6:50**

20-463 4,5×80 mm 165 mm 1 **6:50**

20-464 6×100 mm 195 mm 2 **8:—**

20-465 8×150 mm 255 mm 3 **14:—**

20-466 10×200 mm 310 mm 4 **23:—**

Elektrikermejsel med smal klinga av krom-vanadiumstål med förnicklad yta. Skaft av slagtlågt isolerande svart plast. Greppvänligt utförande.


Nr Klingmått Total längd Pris

20-595 3×75 mm 150 mm **4:50**

20-596 4×100 mm 175 mm **5:—**

20-597 5×150 mm 235 mm **8:—**

20-598 5×200 mm 285 mm **10:—**



Skruvmejsel med vändbar klinga. Stjärnmejsel och spårmejsel, bredd 6 mm. Längd 85 mm.

Nr 20-2165 **6:50**




Skruvmejsel lika ovan men längd 145 mm.

Nr 20-3017 **5:50**



Skruvmejsel med utbytbara verktyg i skaftet. 4 olika skruvmejslar, borrar och sylar.

Nr 20-1978 **11:50**




Skruvmejselsats. Två skruvmejslar 5 och 6 mm. Två stjärnmejslar nr 1 och 2. En elektrikermejsel 4 mm. Levereras med väggfäste.

Nr 30-448 **34:50**



Skruvmejsel med spänningsprovare, 150–250 V. Längd 14 cm.

Nr 20-2323 **21:—**

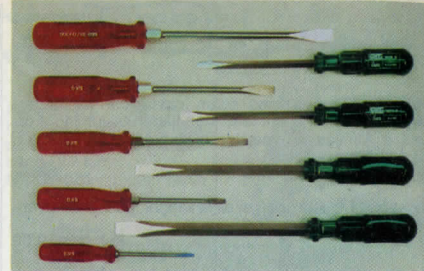

Skruvmejsel av krom-vanadiumstål med förnicklad yta. Sexkant huvud för skiftnyckelgrepp. Skaft av okrossbar, isolerande, gul transparent plast. Kraftig kvalitetsmejsel.

Nr Klingmått Total längd Pris

20-591 3,5×75 mm 155 mm **9:50**

20-592 5,5×100 mm 200 mm **13:—**

20-480 7×125 mm 225 mm **15:75**

20-593 9×150 mm 260 mm **20:50**

20-594 12×200 mm 320 mm **33:—**

Skruvmejsel, extra kraftigt utförd i kromvanadiumstål med förnicklad yta enl. SMS. Skaft av okrossbar grön transparent plast. Greppvänligt utförande.


Nr Klingmått Total längd Pris

20-951 6,5×125 mm 230 mm **14:75**

20-952 8×150 mm 260 mm **19:75**

20-953 10×175 mm 285 mm **25:50**

20-954 13×200 mm 315 mm **32:—**

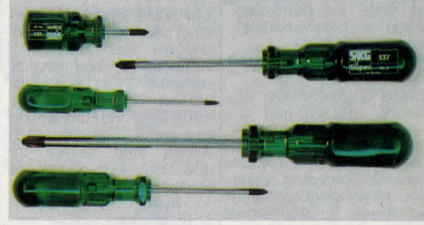

Stjärnmejsel POZIDRIV. Kvalitetsmejsel utförd i krom-molybdenstål med förnicklad yta. Specialhård spets "Black Point" garanterar högt vridmoment och stor seghet. Skaft av okrossbar grön plast. Greppvänligt utförande.

Nr Klingmått Total längd Spets Pris

20-2331 6×25 mm 80 mm 2 **21:—**


20-2332 3×60 mm 135 mm 0 **15:50**

20-2333 4,5×80 mm 175 mm 1 **18:—**

20-2334 6×100 mm 205 mm 2 **22:—**

20-2335 8×150 mm 260 mm 3 **31:—**

20-2336 10×200 mm 315 mm 4 **43:—**

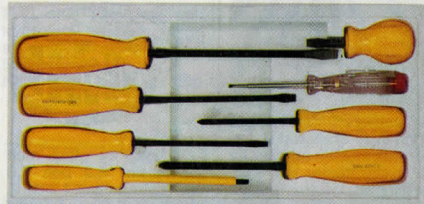

Skruvmejselsats. Fyra skruvmejslar 5, 2 st 6 och 7 mm. Två stjärnmejslar nr 1 och 2. Två elektrikermejslar 3 och 4 mm. 3 mm med spänningsprovare.


Nr 30-291 Pr sats **57:—**



Tryckskruvmejsel med spärr, omställbar för höger- eller vänstergång samt fast. Med fjäderutskjutning. Förnicklad. Åtföljes av 3 mejslar i olika bredd. Längd utskjuten 44 cm.
Nr 30-2187 85:—

Mejselsats, består av 3 st olika klingor, passande ovanstående tryckskruvmejsel.
Nr 20-931 Per sats 19:50

Tryckskruvmejsel, omställbar för höger- eller vänstergång samt fast. Återfjäderande. Med utbytbara klingor. 2 spår- och 2 stjärnmejslar samt 3 träborrar, 2-2,8-3,5 mm, som förvaras i skafet. Längd utskjuten 33 cm.
Nr 20-2259 59:50




Borrhuck, trebackig med 4 mm gripvidd. Skafet 7,1 som passar tryckskruvmejsel 30-2187.
Nr 20-162 21:—




Skruvmejsel med fyrkantigt fäste för borrhväng. Smidd av kromvanadiumstål.
Nr Kling. x bredd
20-647 110 x 6 mm
20-648 120 x 8 mm
20-649 130 x 10 mm
Pris pr st 15:—

Skruvmejsel med fyrkantigt fäste för borrhväng. Vändbar med klingbredder 6 och 9 mm. Smidd, hårdad o. blånad. Längd 115 mm.
Nr 20-867 19:50




Skruvmejsel med inbyggd spärr och "kraftgrepp". Levereras med en adapter för 1/4" fyrkantfäste. Sex mejselklingor: spårmejslar 100x6 mm, 60x6 mm och 60x4,8 mm. Stjärnmejslar 100 mm nr 2, 60 mm nr 2 och 60 mm nr 1.
Nr 30-2636 51:50



Skruvutdragare. Reversibel både idragare och utdragare för bormaskin. Reduceringsväxel minskar varvtalet 11:1 och ökar kraften 11 gånger vid idragning. Vid utdragning reduceras varvet 4:1. Klinga med hållare för spårskruv och klinga för Philips-skruv samt fäste för 1/4"-hylsor medföljer. USA-fabrikat.
Nr 30-1085 125:—

Skruvmejselsats med 4 olika mejselklingor passande skruvdragaren nr 30-1085. 2 st Philips nr 1 och 2 samt 2 st spårmejslar 6 och 8 mm.
Nr 20-1086 Pr sats 47:50




Bits box, av plast med spårmejslar 5,5 och 7,0 mm, stjärnmejsel 1 och 2, pozidrive 1 och 2 samt bitshållare med magnetiskt 1/4" fäste avsedd att användas i bormaskin.
Nr 20-2910 76:—




"Bits"-Satser för bormaskiner -skruvdragare samt adapter för 1/4"-alt. 1/2" 4-kantfäste. Samtliga delar av hårdat kromvanadiumstål.

Nr	Skruvtyp	Adapter	Pris
20-2909-1	Stjärn-1, 2, 3 Spår-4, 5,5, 7 mm	1/4"	28:50
20-2909-2	Stjärn-1, 2, 3 Pozidrive-1, 2, 3	1/4"	28:50
20-2909-3	6-kant m. kula 3-8 mm	1/4"	33:—
20-2909-4	6-kant 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm	1/2"	37:—
20-2909-5	Torx 25, 30, 40, 45, 50, 55	1/2"	54:—
20-2909-6	Spline 5, 6, 8, 10, 12 mm	1/2"	47:—



Nr 20-2517, 2 stjärnmejslar: Supadriv och Pozidriv Nr 1 och 2 22:50

Skruvmejselsats. För alla bormaskiner med elektronisk varvtaletsreglering. 6-kantsklingor av hårdat kromvanadiumstål.
Nr 20-2518 5 olika klingor. Spårskruvmejslar 4, 5 och 6 mm, stjärnmejslar Philips Nr 1 och 2 22:—

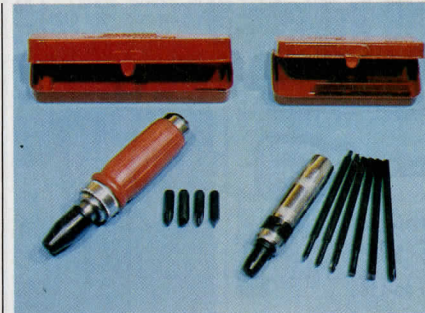

Slagskruvmejsel, ställbar för kraftig eller urdragning av skruvar och muttrar, t. o. m. fastrostade. Utbytbara spårklingor 10-12 mm breda och kryssmejslar nr 2 och 3. Dessutom kan vanliga hylsor med 1/2" fyrkantfäste infästas istället för klinghållaren. Mycket kraftig konstruktion. Hela satsen i plåtåda. Vikt 1 kg.
Nr 30-2023 68:—

Slagskruvmejsel lika vidstående men för mindre skruvar. Handtaget 27 x 135 mm. Med 6 olika utbyttesklingor, längd 125 mm. Klingbredd 5, 6 och 7 mm både spårmejsel och kryssmejsel. Hela satsen i lackerad plåtåda. Vikt 750 g.
Nr 30-930 59:75

Reservklingor för slagskruvmejsel 30-2023. Sats om 4 olika.
Nr 20-2619 23:50

Om möjligt, uppgå KUNDNUMMER vid beställning. FRAKTFRITT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.



Skruvutdragare i sats om 5 utdragare med tillhörande borrar. Oumbärligt verktyg för uttagning av brutna och skadade skruvar. Passar skruvdiam.: 3-6, 6-8, 8-11, 11-14 o. 14-18 mm. I plåttetu.
Nr 30-157 69:50



Skruvutdragarsats. Innehåller 5 st skruvutdragare av kromvanadiumstål i plastfodral. Diam./spetsdiam.: 11/7, 9/5, 7/3, 5/2 och 4/1 1/2 mm.
Nr 20-1514 Pr sats 31:—

Skruvutdragare. Mycket effektivt hjälpmedel för utdragning av skadade eller brutna skruvar. Först borras ett hål i den skadade skruven.

Nr	Spets-		Pris
	mm	mm	
20-1579	5	2	5:75
20-1580	6	3,5	6:75
20-1581	8	3,5	8:50
20-1582	12	6,5	10:50




Skrivdragare. Passar alla bormaskiner. Frikations/slirkoppling gör att Du genom att trycka olika hårt på bormaskinen kan reglera kraften på idragaren. Klinga och stjärnmejsel medföljer.
Nr 20-616 88:—




Karosseri-spårmejsel. Längd 230 mm, bredd 26 mm.
Nr 20-2605 32:—




Drivdornssats 6 delar av hårdat kromvanadiumstål. Spets diam: 3, 4, 5, 6, 7 och 8 mm. Längd 150 mm. I plåtkassett.
Nr 30-2465 98:—



Drivdornssats, 4 delar Spetsdiam: 3,2 4, 4,8 och 6,4 mm. Längd 150 mm. Förv. i plastväska.
Nr 20-2033 21:50



Verktygssats med 3 huggmejslar 9, 13 och 16 mm, 2 olika hålstansar, en drivdorn och en kärnare. Samtliga verktyg av förkrommat kromvanadiumstål. Förv. i plastväska.
Nr 20-2072 32:50



Verktyg av kromvanadiumstål. Blankslipade och lackerade.

Huggmejsel:
Nr Längd Pr st
20-449 A 100 mm 12:50
20-449 B 150 mm 20:50

Spikdrivare 3 mm, längd 125 mm.
20-450 7:70


Körnare, längd 120 mm.
20-451 7:70



Försänkare med plasthandtag. Diam. 12 mm med 5 precisionskår. Längd 17 cm.
Nr 20-1623 13:50



Försänkare av manganlegerat verktygsstål. För metaller, trä o. plast. Ny utformning, gör rena och runda skår. Ställbar stoppkrag för önskat skår djup. Diam. 16 mm. 1/4 skafet.
Nr 20-614 28:—



Försänkare av högvärdigt hårdat verktygsstål med 7 skår. Spets 80°. Sats m. 4 st. Diam. 3/8, 1/2, 3/8, och 3/4".
Nr 20-2065 Pr sats 46:—


Försänkare som föregående men spets 90°. Diam. 1/2".
Nr 20-860 Pr st 15:50




Automatkörnare. Behöver endast pressas mot arbetsstycket. Variabel slagstyrka.
Nr 20-2469 52:50




Pryl med plastskafet och kraftig, 10 cm lång klinga av kromvanadiumstål med fyrkantspets.
Nr 20-651 11:50



Sylborr, försedd med spiralkår för lättare hållupptagning. Total längd: 18 cm.
Nr 20-1464 24:50




Hålpipor. Sats med 11 olika hålpipor, varje mm 2-12. Med ställ av plåt.
Nr 30-955 .. Pr sats 54:—




Hålpipor. Sats med 5 olika hålpipor 5, 6,5, 8, 10 och 13 mm, av hårdat stål.
Nr 20-2198 Pr sats 32:—




Håltagarsats för håltagning i läder, papp mm. Levereras med 6 utbytbara spetsar 2,0-4,8 mm.
Nr 20-2932 25:50



Håltång med 6 olika hålpipor 2-5 mm för papp, läder o. dyl. Längd 21 cm.
Nr 20-56 39:—



Spikdrivarsats av hårdat kolstål, spets diam. 2 mm och 3 mm samt en kärnare. Längd 102 mm.
Nr 20-2577 17:80




Bokstavsstansar, av prima fabrikat. Finns i 5 olika bokstavshöjder. Satserna består av 27 stansar.

Nr	Bokstavshöjd	Pr sats
20-891	2 mm	147:—
20-892	3 mm	149:—
20-893	4 mm	158:—
20-894	5 mm	170:—
20-895	6 mm	205:—

Sifferstansar, 9 st stansar 0-9, av extra fint stål.

Nr	Sifferhöjd	Pr sats
20-780	2 mm	52:—
20-781	3 mm	54:—
20-782	4 mm	55:—
20-1349	5 mm	69:—
20-1350	6 mm	88:—
20-1351	8 mm	117:—
20-1352	10 mm	155:—



Glasskärare m. diamantskär. Skär upp till 3 mm glas. Förnicklad och med polerat träskaft. Längd 13 cm. I plastfodral. Nr 20-1406 76:—

Glasskärare som ovan men skär upp till 5 mm glas. Märkt "EXTRA". Nr 20-1407 125:—




Glasskärare med hårdmetallrissa och härdat fäste, som tål hårt tryck. Ett kvalitetsverktyg för yrkesmän. Platt träskaft. Nr 20-144 61:—



Graversticklar. Varje typ finns i nr 1 (fin), nr 5 (medel) och nr 10 (grov).
20-1589 Flackstickel.
20-1590 Bollstickel.
20-1591 Spetsstickel.
Pr st 39:—

Stickelskaft av lövträ.
Nr Längd Pris
20-984 30 mm 5:25
20-985 45 mm 5:50



Glasskärare för rundskärning av glas. Kan även användas som vanlig glasskärare. Inuti skaftet förvaras lösa skär. Med gummitot. Skärdiam. från 5 upp till 17 cm.
Nr 20-331 18:—




Ritspenna med diamantspets för märkning av alla material. Polerat skaft av hårdträ. Längd 17 cm.
Nr 20-1408 89:—



Ritspenna. Rex. Med inlagd hårdmetallspets, som ritsar stål och glas m.m. Förnicklad och med fodral och klips. Längd 15 cm.
Nr 20-253 17:75




Ritspenna av härdat kromstål. Längd 11 cm. Med skyddshylsa.
Nr 20-1823 9:70



Läggingslev av stål. Bladets storl. 12,5x18 cm.
Nr 30-803 2:21:—




Skärstev av stål. Klingans storlek 9x15 cm.
Nr 30-804 16:50



Slipskiva av stål, med nitat och lackerat handtag. Skivans storl. 11x26 cm.
Nr 30-805 43:50




Lod med stålspets och 360 cm flatad nylonlina. Vikt 125 g.
Nr 20-844 18:—



Märksnöre. För märkning av räta linjer på murväggar m.m. Består av en kapsel av aluminium, inneh. trumma med 15 m snöre. Kan fyllas med pulveriserad krita. Innfällbar vev. Kapseln kan även användas som sänklod. 130 mm/250 g.
Nr 30-1019 36:—




Blåslampa OPTIMUS för större lödningar, metallgjutning o. andra arbeten som kräver hög värmeeffekt. För fotogen. Förbrukning 0,42 l/tim. Behållarens rymd 1 l. Höjd 22 cm. Vikt 1,1 kg.
Nr 30-9 295:—



Tillbehör och reservdelar till PRIMUS lödlampa.
20-637 spetsbrännare 46:50
20-638 flambrennare 46:50
20-639 plattbrännare 51:50
20-640 lödkolv 37:50
20-636 ventilhus 82:50




Gaständare. Elektronisk. Fungerar utan laddning eller utbyte av delar. Helt utan stift eller batterier. Okänsligt mot fukt. Tänder många tusen gånger utan att klicka. 1 års garanti.
Nr 20-302 36:—



Gaständare i pistolform av förn. metall.
Nr 20-1772 18:—

Glödritning

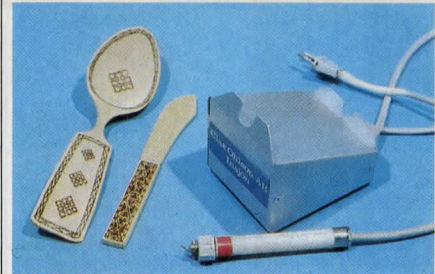

Glödritningsapparat. Användes till märkning på trä, läder, horn och andra brännbara material. En mycket driftsäker och lättkött apparat, som anslutes direkt till vanligt vägguttag. 220 V växelström. Den är SEMKO-godkänd, S-märkt och rekommenderas till slöjdskolor, souvenirfärdverkare, till hobby m.m. Den är i hölje av eloxerad aluminium i storlek 9x11x11 cm. Glödpennan är av plast med keramisk hållare för utbytbara glödstift. Med varje apparat följer 10 st extra stift.


Nr 30-1027 282:—

Glödstift 20-1028, reserv Pr 10 st 6:—

Glödritningsapparat som ovanstående men med ca 75% större kapacitet. 1,1 mm glödråd för arbeten i grovt läder, ohyvlat trä ändra m.m. 5 st extra glödstift medföljer.
Nr 30-1309 322:—

Glödstift 20-1323, reserv Pr 5 st 9:50

Glödritningsapparat GS-1E, som 30-1309 men försedd med elektronisk temperaturreglering. Möjliggör inställning av lämplig spetstemperatur för olika typer av arbetsmaterial. Passande glödstift 20-1028 (0,7 mm) eller 20-1328 (1,1 mm).
Nr 30-1324 412:—




Glödritningsapparat GS-6. Med transformatorn inbyggd i kåpa för direkt anslutning till vägguttag. Avsedd för spets 0,7 mm (20-1028) och är därför lämpad för arbeten där fina streck ingår. Lämplig som komplement till 30-1309.
Nr 30-1325 221:—



"Fire-print" för märkning i trä, läder, plast m.m. Två gasläggar hettar upp två initialbokstäver för snabb märkning. Dubbel uppsättning av alfabetet (men utan A, A, O). Gaspåfyllning med cig. tändargas. Levereras fylld.
Nr 34-365 64:—

Om möjligt, uppge KUNDNUMMER vid beställning. FRAKTFRITT. Exp.avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.



Skorstensviska av "kupa", härdat fjäderstål. Konstruktionen gör sotningen enkel och effektiv även i smala rökrör. 150 mm för braskaminer samt rökkanaler med insatsrör 80-150 mm diam, 230 mm för större kanaler 160-230 mm.


Nr	diam.	Pris
30-2710	150 mm	51:—
30-2711	230 mm	55:—



Sotarlod med kedja. Vikt 1,5 kg.
Nr 30-2718 68:—



Sotarlina 10 m med krok.
Nr 30-2719 31:—



Tubeldstadsborste. Tillv. av härdat fjäderstål.
Nr Diam Pris
30-2712 50 mm 28:—
30-2713 75 mm 29:—
30-2714 100 mm 30:—


Eldstadsborste sektionssklippt 50x100 mm. Lämplig för vedeldade kaminer-pannor.
Nr 30-2715 36:—

Skaft till eldstadsborste, längd 1 m.
Nr 40-2716 31:—



Sotraka -två storlekar i ett. Längd 750 mm.
Nr 40-2717 29:—

Rengöringsmedel för spisen-ugnen-grillen-härdotade glasluckor i braskaminer-båtskrova-vättnings före målning mm. Spädes med vatten. Lev i plastflaska om 1 l.
Nr 34-1707 33:—



Värmepannborste av prima ståltråd 1/2-gängat fäste i ena änden.
34-596 46x90x120 21:—
34-597 55x100x120 22:—

Tubrensare med 1/2-gängat fäste i ena änden. Tillv. av prima ståltråd. Diam. och längd i mm.

Nr	Diam.	Längd	Pris
20-1709	50	190	21:50
20-1710	75	190	20:50
20-1718	100	190	21:—

Skaft för värmepannborstar. 125 cm långt böjligt band av fjäderstål m. 1/2-gängad hylsa.
Nr 34-598 20:50



Sotviska av bästa fjäderstål med ögla i bägge ändar.
34-565 250 mm 46:—
34-566 150 mm 37:—
34-567 125 mm 36:—



Pannborste, storlek 10x4,5 cm med 4 cm stålborst och ställbart fäste med 65 cm långt träskaft.
Nr 30-1200 35:—



Svetsborste. Böjt, trävitt skaft, längd 30 cm. 4 cm stålborste, 0,5 cm bred. Skaftets bredd 2 cm. Smal och praktisk stålborste för svåråtkomliga ställen.
Nr 30-1426 25:—

Lödtenn och tennpasta innehåller bly och skall ej användas för lödningar som kommer i kontakt med livsmedel, t.ex. kokkärl.



Lödtenn, 50/50-procentigt. Bästa engelska lödtenn i 2 mm tråd, hartsyllad. 20-685, i ringar om 3 m. 15:70

30-940, på plåtspole om 1/2 kg. (ca 23 m). 97:—

Lödtenntråd, 60/40-procentig, hartsyllad 1 mm tråd. Bästa kvalitet speciellt för radio- och TV-löding. 20-968, vinda med 5 m tråd 10:70

30-969 på plåtspole om 1/2 kg (ca 90 m). 113:—



Lödtråd Fluitin, speciallödtenn för radio- o. TV-service. Innehåller syrafritt flussmedel. Starkt betande och lättflytande 2 mm tråd på 100 g spole. Nr 20-807 29:—

TAPE-TENN



Tape-tenn med lödsalva för snabblödning. Kan lödas utan lödkolv, smälter med en tändsticka. Praktiskt att alltid ha till hands. Ca 1,5 m på karta med bruksanvisning. Nr 20-272 9:50

LÖD-VÄTSKA



Lödvätska EFFEKTU. Ersätter saltsyra vid all slags lödning och får tennet att flyta ut bättre än med saltsyra. Fräter ej, oxid. ej, svårar ej. 50 g. Nr 20-1779 4:50


Tennpasta TINOL med bet- och flussmedel. För lödning av stora ytor, plåt på plåt m.m. Värmes med lödlampa. 100 g. Nr 20-808 33:50



Avlödningsfläta, "Solder Ex". Suger effektivt upp överskottstenn vid löd- och reparationsarbeten på kretskort. Ca 1.6 m på plastspole. Nr Bredd Pris
20-810-15 1.5 mm 8:50
20-810-20 2.0 mm 9:—
20-810-25 2.5 mm 9:50




Lödkolvställ, för lödpen- nor men rak spets. Kraftigt utförande. Med avstrykar- svamp. Storlek 110x100x125 mm. Nr 30-1751 79:50



Ställ. Passar lödpennan 1301, 1288 m. fl. Nr 20-1313 41:—



Lödkolvställ. Ett praktiskt ställ som kan klämmas fast i bordsskivan, hängas i element mm. Med avstrykarsvamp. Längd 300 mm. Nr 30-849 52:—



El-lödkolv av svenskt fabri- kat, S-märkt. Lätt utbyt- bar lödspets. Med sladd och stickpropp. 220 V. Nr Watt Pris
30-822 75 74:—
30-1123 190 102:—
30-1124 300 128:—



Lödpenna "WELLER" med uppladdningsbara Ni- Cd-celler, laddas på ca 12-14 timmar. Upp till 300 lödningar kan göras på en uppladdning. Spetstemp. ca 370°C (uppnås efter 6 sek). Effekt 15 W. Inb. be- lysning. Längd 235 mm. Levereras komplett i förvar- ingsväska av plast, S- märkt laddningsaggregat, mejselformad reservspets, lödtråd samt trådhållare. Nr 30-2920 415:—

Reservspets med ele- ment. Nr Diam. Pris
20-2921 0,8 mm 41:—
20-2922 1,5 mm 41:—
20-2923 2,5 mm 41:—



Grafitdeglar för metall- gjutning. Nr Höjd Pris
20-31 7 cm 98:—
20-32 11 cm 111:—

Reservelement, 220 V. 20-881 till 822 52:—
20-1125 till 1123 68:—
20-1126 till 1124 86:—

Reservspets av koppar. Nr Diam Pris
20-690 7 8:50
20-1127 9 9:50
20-1128 14 23:50
20-1129 20 34:—




Lödpenna för 12 volt. Ef- fekt 30 W. Med 1,5 m sladd och propp för bilens cig- tändaruttag. Kan även drivas med transformator. Nr 30-950 23:50



Tennsug INTRO-VAC. Ef- fektivt hjälpmedel vid ren- lödning av komponenter. Utlösningsskydd förhindrar rekylskador. Effektiv sug- förmåga. Lätt utbytbar tel- lonspets m. extra lång livs- längd. Nr 22-275 87:50
Reservspets
Nr 22-278 18:50



Lödalu aluminium för lödning av aluminium på liknande sätt som koppar, mässing m.m. lodes med lödtenn. Engelsk bruksanvisning på asken. Inneh. ca 1 m lödtråd. Nr 20-679 16:—

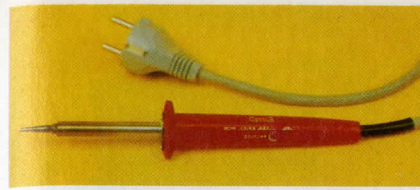

Lödpenna Adcola K 2000 C 220 V 14 W. En lödpenna med mycket låga värmeförluster. Detta innebär att den inmatade effekten har kunnat sänkas från 25 W till 14 W med bibehållen "spetsseffekt". Levereras med 45° sned- skuren kopparspets (spetsdiam. 2,3 mm). 2 m sladd med jordad stickpropp. S-märkt. Nr 30-298 164:—

Reservspets Long-Life Järnpläterad. Nr 20-297 31:50

Reservspets, koppar till 30-298. Nr 20-299 8:50



Lödpenna. Ett lätt och behändigt lödverktyg för radio-, TV- och telemontörer. Lödspets 4,5 mm diam., bakelit- handtag och 1 1/2 m sladd med stickpropp. Effekt 23 W, 220 V, S-märkt. Längd 25 cm. Nr 30-1288 56:—
Nr 20-1289 Reservelement till lödpennan 42:—
Nr 20-742 Reservspets till lödpennan 6:—



Lödpenna Weller. Element av specialstål, har glimmer- isolering inbäddad i keramik och ytterhölje av rostfritt stål. Handtag av värmebeständig och okrossbar plast. Levereras med förnicklad mejselformad kopparspets. 1,5 m sladd med jordad stickkontakt. Endast 220 V. S- märkt. Längd 23 cm. Nr Effekt Spets Pris
30-2118 15 W 2,0 mm rak 91:—
30-2119 25 W 4,5 mm rak 82:—
30-2120 40 W 6,5 mm böjd 94:—

Reservspetsar till Weller lödpen- nor. Nickelpläterad kopparspets, mejselformad. Nr Effekt Spets Pris
20-2122 15 W 2,0 mm rak 5:70
20-2123 25 W 4,5 mm rak 5:50
20-2124 40 W 6,5 mm böjd 6:50

Järnpläterade "Long-Life" spetsar. 20-2126 15 W 0,4 mm pennformad rak 25:50
20-2127 25 W 2,0 mm mejselformad rak 25:50



Lötsats "LÖTRING" med lödpenna 30 W/220 V med universallödspets o. extra lödspets för glödrättning. Dessutom radiolödtenn och lödsalva. 30-1301 Pr sats 85:—

Reservspets nr 20-1310 till Lötring lödpenna. 8:—




Lödstation STIRON. En lödstation för kvalificerat lödar- bete. Inställbar temp. 100-400°C. Lev. med Long-Life spets, 1,5x0,8 mm. Uttag finns för separat jordning. 220 V/100 W. S-märkt. Nr 30-1299 585:—

Reservspets. Järnpläterad Long-Life spets till ovanstän- dande lödstation. Spetsstorlek 1,5x0,8 mm. Nr 20-1300 28:—



Lödpistol "ENGEL" med transformator och strömbryta- re i handtaget. Lätt och bekväm att använda. Uppvärm- ningstid endast 4 sek. Inbyggd belysning över lödspet- sen. S-märkt. Levereras med sladd och stickpropp. Finns i två storlekar. Nr 30-568, 40 watt. Vikt 0,7 kg 255:—
Nr 30-113, 65 watt. Vikt 0,8 kg 305:—
Reservspets Nr 20-569 till 30-568 25:50
Reservspets Nr 20-114 till 30-113 30:50
Reservglödlampa Nr 22-619 Pr 2 st 3:80

Betr. Engel S-märka lödpistoler; 40 W pistol levereras med spets märkt 60 W 65 W pistol levereras med spets märkt 100 W enligt SEMKO bestämmelser.

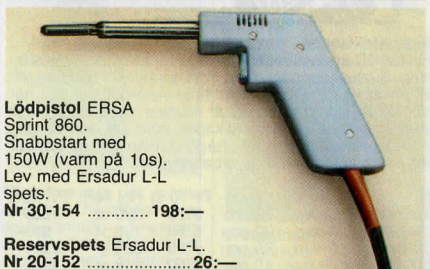

Lödpistol Ersa Sprint 860. Snabbstart med 150W (varm på 10s). Lev med Ersadur L-L spets. Nr 30-154 198:—
Reservspets Ersadur L-L. Nr 20-152 26:—



101 Fantastiska spel för din hemdator. Skrivna i Basic med listor och körexempel. Spel som: Roulette, Ubåtsjakt, Slalom m.m. Alla skrivna i basic Rev. 4.0 med konvert.tips för andra Basic-varianter. Passar direkt de flesta hemdatorer. 199 sid. Nr 28-418 158:—



Svetstransformator T110. Den mindre svetsen till lågt pris för både hobby och yrkesbruk. Primärspänning 220V. Erf. säkr. 10A trög. Regleromr. 20-110A. Max elektrod 2,5 mm. Intermitensfaktor 20% vid 110A. Tändspänning max. 50V. L×B×H 40×25×32 cm. Vikt 16,5 kg. Inbyggd termovakt, 2,5 m anslutningskabel, 3 m svetskabel, elektrodhållare, 1,5 m återledarkabel m. klämma, svetsskärm och slagghacka.
Nr 40-2450 685:—

Svetstransformator TB150. En kraftig svets med inbyggd batteriladdare för 6–12–24 V, max. 12 A. Omkopplingsbar 220/380 V. Erf. säkring 10/16 A trög. Regleromr. 40–150 A. Intermitensfaktor 15% vid 150 A. Tändspänning max. 50 V. Inbyggd termovakt. Vikt 19 kg. Svetsutrustning lika T110.
Nr 40-2980 1120:—

Svetslikriktare L150. Hög kapacitet i förhållande till priset. Lämplig för svetsning av både järn, rostfritt, stål, aluminium och andra legeringar. Mycket hög intermitensfaktor tack vare en effektiv kylfläkt, 40% vid 150A. Inbyggd termovakt. Svetsen belastar alla tre faserna varför endast 16A säkring erfordras. Primärspänning 3-fas 220/380V. Regleromr. 45-150A. Max. elektrod 3,25 mm. Tändsp. max. 68V. L×B×H 55×32×45 cm. Vikt 50 kg. 3 m anskabel. (Exkl. svetsutr.)
Nr 40-2550 2695:—

Svetsutr. passande L150. 2×5 m 16 mm² svetskabel, elektrodhållare, återledarklämma, svetsskärm, slagghacka och stålborste.
Nr 40-2551 295:—



Svetselektroder
 FINCORD är en allround-elektrod för förbindningssvetsning. Svetsverkstader, som trots en mycket blandad tillverkning vill hålla sig med ett fåtal elektrodtyper, har här sin idealelektrod. Fincord är mycket uppskattad tack vare sina goda svetssegenskaper, som gör den lämplig även för tunnplåtsarbeten. Bågen tänds och återtänds vid första kontakten med arbetsstycket.

Nr	Tråd	Längd	Pr 10 st	Hel kart.	Pr. kart.
30-327	1,6 mm	30 cm	5:75	320 st	133:—
30-328	2,0 mm	30 cm	6:50	198 st	95:—
30-329	2,5 mm	35 cm	7:75	220 st	127:—
30-333	3,25 mm	45 cm	14:50	116 st	129:—

Primafixe. Lättsvetsad rutilelektrod avsedd för svetsning med växel- eller likström i alla lägen, även vertikalt fallande. Rekommenderas för svetsning av tunn- och medelgrov plåt. Även lämplig för svetsning av förzinkat material.

Nr	Tråd	Längd	Pr 10 st	Hel kart.	Pr. kart.
30-3022	1,6 mm	30 cm	4:80	282 st	98:—
30-3023	2,0 mm	30 cm	5:80	194 st	83:—
30-3024	2,5 mm	35 cm	6:90	278 st	142:—



CAR-MIG 90. En tekniskt avancerad svetsmaskin för halvautomatisk gasbågsvetsning. Svetsström, trådframmatning och gasflöde regleras med en lätthanterlig avtryckare i svetsshandtaget. Lätt flyttbar mellan olika arbetsplatser – kräver endast anslutning till 220 V jordat uttag. Avsedd för svetsning i upp till 3 mm plåt. Idealisk för arbete i bl. a. bilplåt. Lättsvetsad även för den som aldrig svetsat förut. Inbyggd termosäkring. Data: Svetsström vid 20% interm. 90 A. Tomgångsspänning 23–24 V. Bågspänning 15–18 V. Dim. 530×270×400 mm. Vikt 36 kg. Svetsstråd 0,6–0,8 mm. Trådboxen 5–15 kg. Gas blandgas. Levereras med 3 m slangpaket, svetspistol, 3 m återledarkabel, 3 m gasslang, 5 m anslutningskabel, tillbehörslåda med kontaktrör, gashylsor och nycklar.
Nr 40-2795 3785:—

Tillbehör till CAR-MIG 90

Gasflaskor erhålles från närmaste gasdepå.

Reduceringsventil för blandgas (argon/kolsyra).
Nr 30-1497 338:—

Svetsstråd 0,6 mm 5 kg.
Nr 30-2797 132:—

Svetsskärm 210×210 mm. Glas 98×75 mm.
Nr 30-2798 22:—

Slagghacka "Tor". Härdad. Skaft av plastat stål.
Nr 30-2799 35:50




Svetsisoleringsmedel FIREFIX. Består av 2 komponenter som blandas med vatten och blir ett skum med utmärkt isoleringsegenskaper. Godk. av ASS. Lev. i 2 st 100 g burkar, med anvisning.
Nr 30-2545 18:50

INOX 2353 R. Avsedd främst för Cr-Ni-Mo-stål samt andra rost- och syrabeständiga stål. För växel och likström + pol. 45–70 A. Diam. 2,5 mm.
Nr 30-2563 Pr 10 st 29:—, Pr kart (114 st) 245:—

Durocord 600 R, för påsvetsning av slitfärd på olegerat stål, gjutgods samt manganstål. För växel och likström + pol 60–90 A. Diam. 2,5 mm.
Nr 30-2564 Pr 10 st 14:50, Pr kart (145 st) 168:—

Nicord. Utmärkt elektrod för gjutjärnsreparationer. För växel och likström + pol 60–90 A. Diam. 2,5 mm.
Nr 30-2565 Pr 10 st 54:—, Pr kart (152 st) 630:—

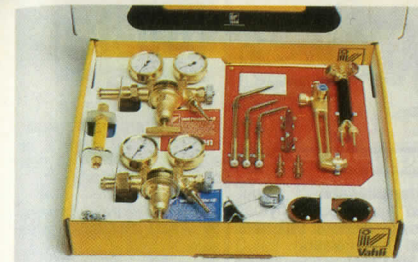


Gassvetsutrustning VAHLI H/78. Komplet gassvetsutrustning avsedd att i första hand användas vid rörledningsarbeten, tunnplåtsarbeten, hanterverk och industri. Varje del i satsen håller m. mycket hög svensk kvalitet och passar dessutom till både AGA X11 och Elgas D-75 svetsutrustningar. Följande delar ingår: Svetsshandtag med snabbkoppling, skärinsats, 3 st svetsinsatsor storlek 150–, 300–, 750 liter, 2 st skärmunstycken för 1–10 och 10–30 mm, reduceringsventiler för acetylen och oxygen, bakslagsspärr, 2×5 m svets slang med slangklämmor, gaständare, rensnålar, packningar samt verktygstavla för upphängning på vägg.
Nr 40-2435 1618:—
Packningssats, innehåller 10 st till reduceringsventil Acetylen/Oxygen, 5 st till svetsinsats.
Nr 20-2444 Pr sats 26:—
Rensnålar, 10 st i sats, diam 0,4–2,9 mm och en fil.
Nr 20-2443 24:—



Gassvets- och skärutrustning Vahlí "Proffs". Avsedd för tunt och medelgrovt material. Sex svetsinsatsor, 75–1 000 L, för de flesta arbeten upp till 10 mm ingår. Vidare tre skärmunstycken av stickläge-typ täcker området 3–50 mm. Lev. i robust plåtåda.
Nr 30-912 905:—
Svetsskärra. Lämplig att utrusta enl. bild. Hållare finns för Vahlí "Proffs" svetsutrustning i låda. Passar 5 L gastuber, (erhålles från gasdepåer). OBS! Inga tillbehör ingår. Storl. 41×28×78 cm.
Nr 40-913 417:—



Gasdriven lödkolv Si-dewinder SW-50. Drives med butanvatska och fylls från behållare av samma typ som för cigarettändare (finns hos tobakshandlare). En fyllning räcker ca 2 l och ger en spetstemperatur av ca 320–420°.
Nr 30-1496 170:—

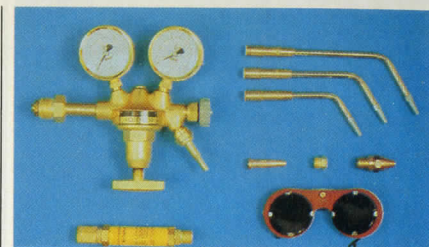

Reduceringsventil VAHLI. Anslutning för 6,3 och 8,5 mm slang.

Nr 30-1499 Acetylen 338:—

Nr 30-1500 Oxygen 338:—

Bakslagsspärr. Anslutes till uttaget på reduceringsventilen för acetylen. Helautomatisk, godkänd av statens provningsanstalt.

Nr 20-1501 188:—

Svetsinsats, förkromad och med utbytbar spets. Passar till VAHLI, AGA-X11 och Elga D-75. Finns i följande storlekar: 75–, 150–, 300–, 500–, och 750 liter. Uppge storlek vid beställning.

Nr 20-2442 47:—

Skärmunestycke serie 211. Standard 2-delsmunestycke med sticklägor. Passar till VAHLI, AGA X11 och Elga D-75.

Nr 20-2436-1 211-1 0–3 mm 40:—

20-2436-2 211-2 3–8 mm 40:—

20-2436-3 211-3 8–20 mm 40:—

20-2436-4 211-4 20–50 mm 40:—

Munstycksomuttrar till ovanstående munstycken.
Nr 20-2437 8:—

Skärmunestycke Serie JCN. Standard 3-delsmunestycke med ringläga. Passar VAHLI, AGA-X11 och Elga D-75.

Nr 20-2438 Nr 00 – 3 mm 54:—

20-2439 Nr 0 3–10 mm 54:—

20-2440 Nr 1 10–30 mm 54:—

20-2441 Nr 2 30–50 mm 54:—

Svetsglasögon Modell K-18 Nr 5A Din. Med uppfällbar glashållare.
Nr 20-2447 52:—

Reservglas typ 5 A Din. 20-917

Svetsstråd Elgatt 44. Förp. om ca 5 kg.
Nr Diam Pris
40-2976 1,5 mm 68:—
40-2768 2,0 mm 66:—
40-2769 2,5 mm 64:—




Miniatyrsvets för svetsning och hårdlödning av små detaljer, juvelerar- och modellarbeten m.m. Arbetar med butan+syrgas i olika blandning och ger upp 2500° C. I satsen ingår svets, 1 st butan- och 2 syrgastuber, silverslaglod, flussmedel och elflast arbetsplatta.
Nr 20-1481 Pr sats 298:—


Svetsglasögon UNICO. Uppfällbara. Korg av mjukplast, kan även bäras över vanliga glasögon. Levereras med färglösa glas i den fasta delen och med gröna glas i den uppfällbara delen. Ställbar nackband, indirekt ventilerad. Godk. av Arb.sk.st.
Nr 30-599 44:—

Reservtubsats till ovanst. svets. 4 st syrgas och 2 butangas miniatyr-tuber.
Nr 20-1482 Pr sats 59:—

Res.glas grönt, till 30-599 och 20-2447.
Nr 20-917 . Pris pr st 3:50



Tapetset TAPETSERÄ
SJÄLV. Kompletet med 25 cm borste, 10 cm bred klisterpensel och ställbar tapetkniv med 10 reservblad. Bruksanvisning medföljer.
Nr 30-459 49:50



Tapetserarulle, 47x35 mm räfflad bakettitlulle m. bokskåft.
Nr 20-2230 9:50



Stålspackel 20-806, med pånitat handtag. Slipad. Bredd mm 30 50 70
Pris 6:— 6:50 7:50




Stållull. Extra prima oljefri stållull i förpackningar m. ½ kg.
Nr Finhetsgrad Pris
31-428 000 28:50
31-429 0 19:50
31-430 2 19:—
31-431 4 18:50



Bänkbörste för verkstaden. 6 cm lång, mjuk och tät tagelborst. Längd 30 cm.
Nr 30-1425 26:50



Stålbörste med skaft av bok. 25 mm lång stålborst i fyra rader. Längd 29 cm.
Nr 30-474 6:95




Kratsborste med 3 cm borst av prima ståltråd. Baksidan försedd med 5,5 cm bred, slipad skrapa. Total längd 25 cm. Skaffet av bok.
Nr 20-1707 17:70



Målarpensel 20-150 (anstrykare) med svart, ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserad.
Storl. nr Diam. mm
2 20 5:35
4 25 5:85
6 30 6:20
8 35 7:55
10 40 8:40
12 45 9:80
14 50 11:70
16 55 13:90
18 60 16:30
22 65 20:40




Målarpensel 20-470 (anstrykare) m. kliven borst extra prima kvalitet. Vulkaniserad och kraftigt lindad.
Storl. Borstl. Diam.
Nr mm mm Pris
2 65 20 15:—
6 75 30 19:80
10 85 40 31:50
14 95 50 44:50




Moddlare 20-457, av fin, svart borst. Tjockl. 5 mm. Bredd i mm.
Bredd: 25 50 70
Pris: 2:30 3:80 5:90




Moddlare 20-1248, med mjukt äkta nötoronhår. Tjockl. 5 mm. Bredd mm:
15 25 35
17:50 24:— 32:70




Pensel- och burkhållare. Ett praktiskt handtag till färgburken med hållare för penseln.
Nr 20-239 8:25




Målarrulesats. Bygel med gavlar och utbytbara hylsa i perlon 140 mm bred. Tråg i plast.
Nr 30-1354 24:—




Utbytbara hylsor 140 mm bred.
Nr 30-1355 B Perlon 6:75
Nr 30-1355 C Skumplast 13:—



Lackeringspensel 20-905, i tjock flat modell m. lång borst, i förnicklad hylsa med polerat träskaft. Bredd 1½" 2" 3"
Pris 8:— 11:50 19:50




Lackpensel 20-2553, lika ovan men i ett enklare utförande.
Bredd 1½" 2" 2½"
Pris 5:— 5:50 7:50



Elementpensel 20-1296. Blockad och med långt skaft, 30 cm. Ren svart borst. Tjocklek 8 mm. Bredd 1½" 2" 2½"
Pris 6:80 7:80 9:40



Yanstrykare 20-1297 av ren svart borst. Synlig borstlängd 45 mm. Tjockl. 20 mm.
Bredd mm 75 100
Pris 9:70 11:70



Fernisspensel 20-904. Tjocklek 10 mm. Bredd:
35 50 70
4:20 6:— 9:—



Schablonsats för skyltmålning. Schablonerna är av tunn, ytebehandlad plåt o. finns i 4 stilstorlekar

20-1190, stora alfabetet, (ej ÅÄÖ). Stilhöjd mm/Pr sats.
30 50 80 100
31:— 42:— 76:— 115:—

20-1192, siffror. Stilhöjd mm/Pr sats.
30 50 80 100
13:— 18:50 33:— 48:50



Maskeringstejp. Oumbärligt för skydd av lister, ramar o. dul. vid målning. Kan även användas för bokstäver, fig. m. m.
36-441 19 mmx50 m 7:70
36-445 25 mmx50 m 9:95



Skyddshandske av tunn färglös plast för engångsbruk. 805 damstorlek. 806 herrstorlek.
Nr 24-805 100 st 11:50
24-806 100 st 12:—



Fasadpensel 20-2554 av ren borst. Tjockl. 20 mm. Bredd mm 75 100 120
Pris 11:— 14:90 18:—



Penselset med 3 st lackpenslar bredd 25, 37 och 63 mm. Prima borst och träskaft.
Nr 20-2359 9:75

Spray-måla!



Spray-lack. DU PONT förstklassiga akryllack, som torkar på några minuter och ger en vacker lackyta på all sorts material. Stor självsprutande förpackning med 0,45 kg lack.

- 31-210-A Klarlack
- 31-210-B Vit, blank
- 31-210-C Vit, matt
- 31-210-S Antikvit
- 31-210-D Svart, blank
- 31-210-E Svart, matt
- 31-210-F Grön
- 31-210-G Röd
- 31-210-F Brun
- 31-210-T Primer (Ljusgrå grundfärg)
- 31-210-U Orange
- 31-210-H Ljusgul
- 31-210-K Blå
- 31-210-L Grå
- 31-210-M Guld
- 31-210-N Silver

Pr burk 31:50
Spray-lack DU PONT METALLIC, med korn av metallglans i lacken.
31-215-A Röd met.
31-215-B Grön met.
31-215-C Blå met.
Pr burk 35:50

Herdins

Självsprutande bronsfärg i 200 ml aerosolburk.
Nr 31-199 A Guldbrons.
Nr 31-199 B Silverbrons.
Pr burk 24:—

BRONSFÄRG

paketerad i påsar om 10 gram pulver.
Nr Färg
21-28. Aluminium 1:75
21-31. Ljusguld 2:—
21-33. Koppar 2:—
21-35. Mörkguld 2:—

Bronstinktur för tillblandning av bronsfärger med ovanstående bronspulver. I flaskor om 100 gram.
Nr 21-42 6:50



BLADGULD

Bladguld av 22 karat guld. I böcker om 25 blad i storlek 83x83 mm.
Nr 21-159 144:50

Bladguld av 23 karat guld. Dukat dubbelguld. Förp. som föregående.
Nr 21-169 169:50

Bladguld, s. k. transportguld 22 karat för utomhusbruk på vaxat papper. Storl. och förp. som föregående.
Nr 21-298 157:50

Guldgrund. 75 ml.
Nr 21-172 Pris 35:—
Guldläggare, bredd 48 mm.
Nr 21-173 Pris 24:—

BLADSILVER

Bladsilver av äkta silver 1000/1000. Böcker om 25 blad i storlek 95x95 mm.
Nr 21-278 43:—

Bladsilver för utomhusbruk på vaxat papper i bok som föregående.
Nr 21-299 49:—



Bets. Ljusäkta, vattenlösliga och ammoniakbeständiga äkta betser av Herdins fabrikat. Säljes i påsar innehållande färg för ca ½ l. bets som täcker ca 4 m². Bruksanvisning medföljer. Finns i följande färger: Röd 801, vinröd 803, mörkgrön 810, citrongul 804, grå 811, azurbå 813, kungsblå 814, gulbrun 806, ljusbrun 807, havanbrun 812.
Nr 21-675 ..Pr förp. 10:50

Lackbets. Färdig betslösning med lack. Betsning och lackning i ett moment. Snabbtorkande. Räcker till minst 3 m². Finns i 10 olika nyanser: 1 röd, 2 gul, 4 ljusbrun, 12 mellan brun, 5 mörkbrun, 6 grön, 7 mörkgrön, 8 blå, 9 svart, 11 mahogny. I plastburk om 300 ml.
Nr 21-676 23:—



Sprutaggregat KREBS 8-200. En schweizisk kvalitetsprodukt. Vibrationspumpsystem. Cylinder av härdat specialstål. Spruteffekt 170 g/min., viskositetseffekt 70 DIN-sek. Tryck vid munstycket reglerbart. Effekt 40 W, 220 V. Färgbehållare 0,5 l. Höjd 22 cm. Med 2,4 m kabel. S-märkt. Vikt 1 kg.
Nr 30-760 289:—


Tillbehör till KREBS 8-200, 8-700.

Tillbehörsats. Två munstycken för tunna och tjocka färger. Munstycksförlängning för sprutning på svåråtkomliga ställen. Strålmunstycke för nålskarp stråle, idealisk för maskinengöring och sprutning på distans upp till ca 150 cm. Mätbägare för fastställande av viskositeten.
Nr 30-762 195:—

Munstycke som ger tunn, flat stråle. Särskilt lämpligt då avtäckning och maskering ej kan göras och när stor noggrannhet kräves. Svängbar färgstråle.
Nr 30-763 73:—

Hålrumsmunstycke, används vid rostskyddsbehandling av bilar.
Nr 30-777 115:—

Sprutaggregat KREBS 8-700. För målare, hantverkare, industrilackerare och den kräsne "gör det själv-aren". Utbytbar pumpsystem av härdat specialstål. Sprutkapacitet 320 g/min, viskositetseffekt 100 Din/sek. Effekt 100 W. 220 V. Färgbehållare 0,7 l. Med 2,4 m kabel. S-märkt. Vikt 1,8 kg.
Nr 30-2626 689:—

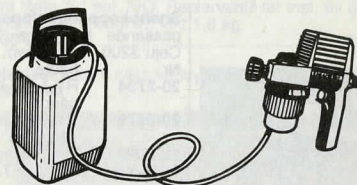

Insugningsförlängning 2,5 m (kan ytterligare förl. med max 2,5 m), möjliggör sprutning direkt ur ett större kärl. Passar endast KREBS 8-700.
Nr 30-2628 128:—

Extra färgbehållare med lock.
Nr 30-2864 passar 8-200 31:—
Nr 30-2865 passar 8-700 43:—



Spruttapparat En kompakt portabel kompressor med en-fas motor 220 V/500 W. Arbetstryck max 8 bar. Fri avgiven luftmängd (vid 6 bar) 65 l/min. Både stängande och friblåsande verktyg kan användas då kompressorn är utrustad med en reglerbar ventil som öppnar vid inställt arbetstryck. Komplet med friblåsande sprutpistol samt slang.
Nr 40-2660 1295:—



Kompressor MK 105. Portabel kolvkompressor med 10 l luftbehållare. Motor 220 V/530 W. Arbetstryck 8 bar. Fri avgiven luftmängd (vid 6 bar) 85 l/min. Regulator med manometer och snabbkoppling. Helautomatisk drift. En utmärkt kompressor för målning och renblåsningarb.
Nr 40-2661 2145:—



Tryckregulator med manometer. Gänga R 1/4". Slangfäste med snabbkoppling. Med vattenavskiljare. Graderad 0-16 bar.
Nr 30-2667 215:—

Snabbkopplingsnippel passande typ Luna 25, Ceju 3200, Borch Ewo.
Nr 20-2794 Fäste R 1/4" utv.
Nr 20-2979 R 1/4" gänga inv.
Nr 20-2994 R 1/4" gänga R 1/4" slang
Pris pr st 7:50

Snabbkoppling passande lika ovan.
Nr 20-2668 Fäste R 1/4" utv. gänga
Nr 20-2995 R 1/4" gänga inv. gänga
Nr 20-2669 R 1/4" slang
Pris pr st 32:—




Kompressoraggreat med hög kapacitet. Transportabel kolvkompressor med direktdrivande motor. Helautomatisk drift. Motor 380 V/2200 W. Fri avgiven luftmängd (vid 6 bar) 236 l/min. Max arbetstryck 10 bar. Tankvolym 100 l. Dim. 1 120x450x1000 mm. Vikt 80 kg. Levereras med motorbrytare, 2 m anslutningskabel, tryckregulator med filter samt snabbkoppling.
Nr 40-2786 5295:—



Blåspistol av lätt metall med ventil och 1/4" slanganslutning. Längd med pip 22 cm.
Nr 20-279 34:—
Blåspistol lika föregående men även utrustad med nippel för cykelpumpning.
Nr 20-278 39:—



Luftpåfyllare med manometer. Levereras med snabbkoppl. Graderad 0-10 bar.
Nr 30-2665 149:—




Tryckluftregulator med filter och vattenavskiljare. Ingående maxtryck 12 bar. Utgående tryckreglerbart 0-8 bar. Anslutning R 1/2".
Nr 30-2883 274:—



Blåspistol av aluminium. Längd 15 cm. 1/4" slangnippel.
Nr 30-242 69:—



Luftpåfyllare med manometer i kraftigt utförande med slang och luftnippel på förlängningsrör.
Nr 30-2881 259:—




Sprutpistol för motortvätt m.m. Helt av aluminium. Ställbart munstycke och nippel för 1/4" slang. Behållare 1 l. Längd 38 cm.
Nr 30-243 179:—

Snabbkopplingsnippel typ Luna 25 passande Airgunga verktyg. 20-2979.



Sprutpistol, med stor kapacitet lämplig för större arbeten. Reglerbar sprutbredd och färgmatning. Sugmatad med ytterblandning. Munstycke och nål av rostfritt stål. Färgkopp 1 l av aluminium med bajonettfattning. Arbetstryck 3,5 bar. Luftförbrukning 150 l/min. Leverans med 1,5 mm munstycke.
Nr 30-2877 289:—



Sandblästerpistol för borttagning av färg och rost m.m. Behållare 1 l av aluminium med bajonettfattning. Arbetstryck 6-8,5 bar. Luftförbrukning vid 6 bar 200 l/min.
Nr 30-2882 198:—




Sandblästerpistol med flexibel gummislang och sandinsug av aluminium. Munstycke av stål diam. 5 mm. Luftförbrukning vid 6 bar 200 l/min.
Nr 30-2915 235:—




Sprutpistol lika ovan men med 0,6 l överliggande behållare av akulon.
Nr 30-2878 239:—


Färgmunstycke till ovanstående färgpistoler. Finns i 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 eller 3,0 mm.
Nr 20-2879 pr st 87:—




Sprutpistol avsedd för tjocka vätskor för underrederbehandling m.m. Aluminiumkopp med bajonettfattning. Volym 1 l. Arbetstryck 5 bar. Luftförbrukning 300 l/min.
Nr 30-2880 198:—



Kraftnyckelsats för hjulbultar och muttrar. Passar mutterdragare med 1/2" 4-kantfäste. Levereras med lång- och korthylsa 17+19 mm samt förlängare 125 mm. Samtliga delar av kromvanadiumstål.
Nr 30-2924 74:—



Kraftnyckelsats med polerade hylsor av kromvanadiumstål. Fäste 3/8" Innehåll: 7 st sexkantnycklar 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm. 2 st spårmejslar 5,5, 7 mm. 2 st kryssmejslar. Philips 1 och 2. Lev. i plastlåda.
Nr 30-2763 66:50

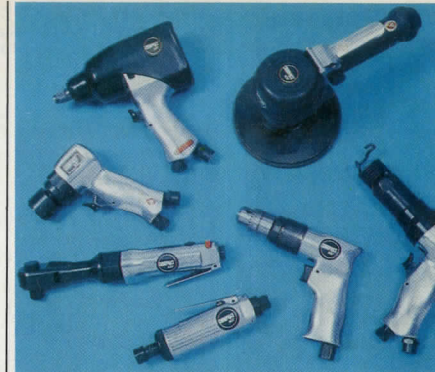

Tryckluftverktyg anslutningsgänga R 1/4" passande nippel 20-2794.

Slipmaskin med excenterroterande rörelse - eliminerar "sliprosor". Slipdisk av epoxy diam. 152 mm. Varvtal 7 000 v/min. Vikt 1,9 kg.
Nr 30-2790 455:—

Fiberrondellmaskin för slipning av svetsfogar mm. Ställbart varvtal max 17 000 v/min. Passande fiberrondell 76x22 mm.
Nr 30-2791 310:—

Fiberrondeller, 76x22 mm för slipning av järn, stål m.m. Finns i grovlek 36, 60, 80 eller 120.
Nr 20-2808 Pr st 5:—

Mutterdragare med reversibel rotationsriktning. Varvtal 2 800 v/min. Inställbart vridmoment. Hylsfäste 1/2". Vikt 2,5 kg.
Nr 30-2792 545:—


Borrmaskin. Levereras med 10 mm nyckelchuck. Varvtal 2 500 v/min. Vikt 0,9 kg.
Nr 30-2793 420:—

Rak slipmaskin, avsedd för slipstift och roterande filar med 6 mm skaft. Levereras med spännhylschuck. Varvtal 25 000 v/min. Vikt 0,45 kg.
Nr 30-2847 390:—
Slipstift se sid 17.

Spärrmutterdragare med mycket god åtkomlighet. Segdragande arbetsmoment max 60 Nm. Reversibel. Hylsfäste 1/2". Vikt 5,0 kg.
Nr 30-2991 550:—

Mejselhammare för nitning, mejsling, plåtskärning mm. Runt fäste 3/8" enl. ISO. Reglerventil för inst. av önskat slagtal 500-1750/min. Vikt 1,8 kg.
Nr 30-2992 215:—

Mejselset med 9 olika verktyg för mejselhammare.
Nr 30-2993 195:—

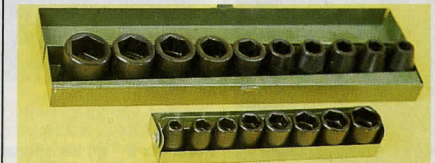


Kraftnyckelsats av kromvanadiumstål. Industrikkvalitet. 8 sex-kanthylsor 8-19 mm. 3/8" fäste.
Nr 30-2571 53:—


Kraftnyckelsats lika vidstående. 10 delar 10-24 mm. 1/2" fäste.
Nr 30-2572 113:50

raaco

INDUSTRI-SKÅP



Skåp. Storlek 285×307×146 mm. Med 15 lådor. Vikt 2,5 kg.
Nr 40-1903 155:—

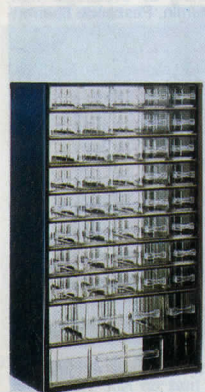


Skåp. Storlek 555×307×146 mm. Med 24 lådor. Vikt 4,6 kg.
Nr 40-2169 255:—




Skåp. "Raaco". Storlek 330×307×146 mm. Med 25 lådor. Vikt 2,8 kg.
Nr 40-1907 130:—


Sortimentskåp RAACO. Stabila stapelbara skåp av lackerad stålplåt med glasklara plastlådor med spår för mellanväggar. Mått: Höjd×bredd×djup.

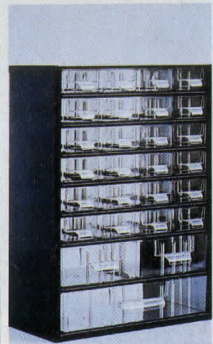


Skåp. Storlek 420×307×146 mm. Med 27 lådor. Vikt 3,7 kg.
Nr 40-1908 215:—

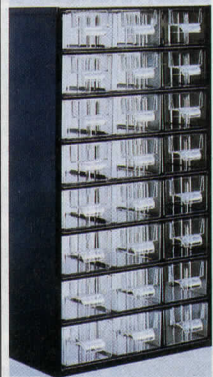

Skåp. Storlek 555×307×146 mm. Med 48 lådor. Vikt 5 kg.
Nr 40-1910 255:—

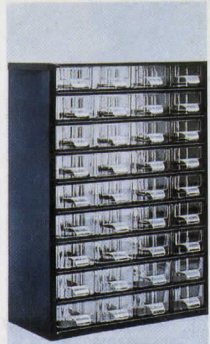

Skåp. Storlek 420×307×146 mm. Med 36 lådor. Vikt 3,9 kg.
Nr 40-1904 205:—

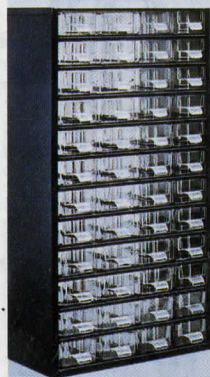

Skåp. Storlek 555×307×146 mm. Med 60 lådor. Vikt 5 kg.
Nr 40-2168 255:—

Mellanväggar till Raaco-lådor.

Nr 20-1982, 35×52 mm. Pr förpackn. 48 st. 21:50

Nr 20-1905, 35×64 mm. Pr förpackn. 48 st. 23:—

Nr 20-35, 35×111 mm. Pr förpackn. 24 st. 21:50

Nr 20-1906, 35×135 mm. Pr förpackn. 24 st. 21:50


Nr 20-1437, 45×75 mm. Pr förpackn. 72 st. 36:—

Nr 20-1983, 57×87 mm. Pr förpackn. 24 st. 23:—

Nr 20-2098, 57×135 mm. Pr förpackn. 12 st. 23:—


Nr 20-2099, 57×275 mm. Pr förpackn. 6 st. 23:—

Nr 20-1466, 80×155 mm. Pr förpackn. 24 st. 26:—

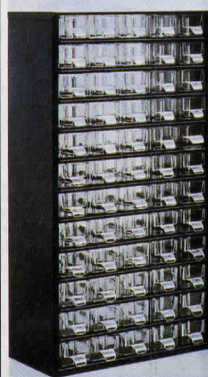


Skåp "Raaco". Storlek 510×307×146 mm. Med 45 lådor. Vikt 3,8 kg.
Nr 40-481 189:—

HOBBYSKÅP



Sortimentskåp med ram av stöttålig plast och 9 st glasklara utdragslådor med småfack. Yttermått 25×14×14 cm.
Nr 30-15 48:—

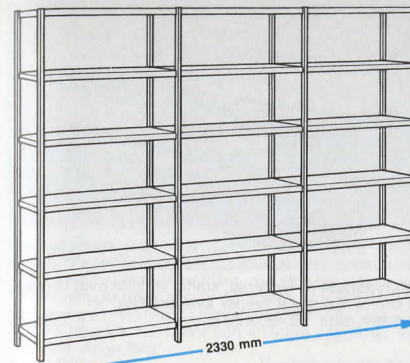


Raaco lagerhyllor tillverkade av specialstål med hyllplanen beige och stolparna mörkt brunlackerade.

Lätta att montera. Hyllplanen monteras på stolpen med endast en skruv i varje hörn. En skruvmejsel är det enda verktyg som behövs. Hyllan går att bygga på i både djup och längd. Ovanstående bild visar en hylla sammansatt av 2 st stolpsatser nr 40-2167 och 3 st hyllplansatser nr 40-2166.

Stolpar, höjd 2 m, hålavstånd 2,5 cm. 4-förpackade. Nr 40-2167 Pr förpackning 198:—

Hyllplan, 75×30 cm, med avrundade kanter. Varje plan bär 100 kg jämt fördelad vikt. 6-förpackade med skruv och hörnvinklar.

Nr 40-2166 Pr förpackning 295:—

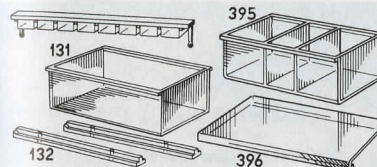


Låda av glasklar plast. Storlek 50×80×25 mm.
Nr 31-131 Pr st 3:—, 10 st 25:—

Låda i storlek som föregående men med 3 fack.
Nr 31-395 Pr st 3:15, 10 st 26:—

List för uppfästning av ovanst. draglådor under en hylla eller dyl. (erf. en list mera än antalet lådor i en rad).
Nr 21-132 Pr 10 st 7:—

Nr 21-396, lock Pr 10 st 8:50

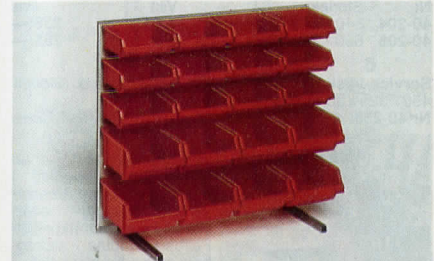

Raaco plockbackar av kraftig plast med stadigt plåtstativ för bord. Kan också hängas på vägg. 12 backar storlek 125×130×50 mm och 8 backar storlek 125×170×75 mm. Vägglåda 520×460 mm.
Nr 40-1694 Pris komplett 268:—




Plastlåda av hård plast m. glasklart lock. Stapelbara. Storlek 27×15,5×4 cm.

Nr 31-81 med 18 småfack som bilden.

Nr 31-82 med 6 småfack och 3 större fack.

Pr st 16:—, 10 st 142:—




Förvaringslåda av färgad plast med genomskinligt lock. Praktiskt för skruvar, muttrar osv.

Storlek 18×13×4 cm.


31-586 Fack enl. bild

31-587 Utan fack
Pr st 8:90, 10 st 79:—



Plastask med lock. Helt glasklar. Storlek 80×25×20 mm.

Nr 31-218 Pr 10 st 100 st 13:— 110:—




Plastask, storlek 12×8×3 cm. Transparent med 3 in-satsskivor så att 4 fack kan erhållas. Anhåll i asken medger placering av skivorna på 13 olika ställen. Lämplig för fiskedrag och mycket annat.


Nr 31-617 Pr st 12 st 6:50 66:—

Bygg ett sortimentskåp som du själv vill ha det! Kan fästas ihop så stort som helst.

'MARYPLAS'




Lådfack av ljusblå plast med färglösa glasklara draglådor.




Låda. Storlek 59×59×124 mm.

Nr 31-669 10:50




Låda. Storlek 118×59×124 mm.

Nr 31-670 19:—




Låda. Storlek 177×59×124 mm.

Nr 31-671 21:—




Låda. Storlek 177×118×124 mm. Med 2 draglådor.

Nr 31-673 29:50




Låda. Storlek 177×118×124 mm.

Nr 31-672 24:50



Sortimentlåda av plast, delad i 5 fack jämte 8-delat innerfack förbundet med skenor till locket. En låda som rymmer mycket men som ändå är så liten att den går i fickan, 21×11×4 cm.

Nr 31-145 Pr st 10 st
12:50 98:—

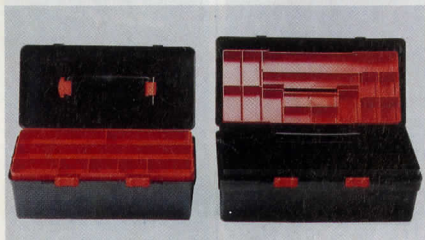


Verktyslåda av stark slagtålig plast. Löstagbar insats med 8 fack för smådetaljer. Därunder utrymme för större verktyg såsom hammare, skruvmejsel m.m. Storlek 325×155×110 mm.

Nr 30-578 29:50


Verktyslåda av slagstark kraftig plast med bärhandtag och två insatser med småfack. Storl. 350×165×150 mm.

Nr 30-1961 48:—




Verktyslåda av kraftig slagstark plast. Med handtag och tredubbel insats med många småfack. Storlek 200×200×400 mm.

Nr 30-1962 118:—




Verktygsskrin. Stor, rymlig box med två fackindelade insatslådor. Mellan lådorna finns ytterligare utrymme. Storlek 45×20×25 cm. Av konstladerpapp med plasthandtag och förnicklade beslag och förstärkningar.

Nr 40-983 115:—

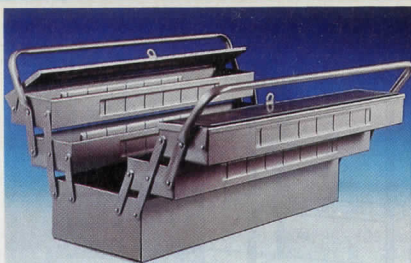


Verktyslåda av lackerad, kraftig stålplåt med handtag av stålör. En stabil svensk kvalitetslåda.

40-1064. Storl. 50×20×22 cm. 125:—

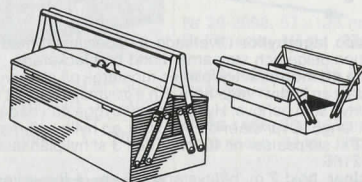

Verktyslåda av brännlackerad, kraftig plåt med rörhandtag. Består av tre sammansatta lådor, vikt ca 2,5 kg. Yttre mått 35×16×13 cm.

Nr 30-1648 55:—

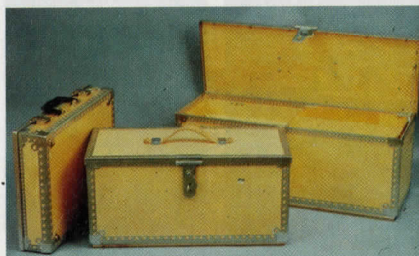

Snickarlåda av kantförstärkt plywood. Levereras med flyttbart smådetaljfack, kraftig låsbygel samt bärhandtag. Svensk tillverkning.

Nr	Storlek	Vikt	Pris
40-204	540×240×240	4,8 kg	238:—
40-205	690×240×240	5,5 kg	265:—


Service-väska av kantförstärkt björkplywood. Storlek 450×325×80 mm. Mycket hållbar.

Nr 40-238 Pris 215:—




Verktygskorgen – en gammal hantverkaridé i modern tappning. Stående verktygsförvaring överskådligt – lättkomligt. Fällbart handtag – utdragbara lådor för småsaker – två flyggbara sidostöd – spår för mejslar, tänger o. likn. Kraftig tålig konstruktion 315×245×195 mm.

Nr 30-2625 79:—

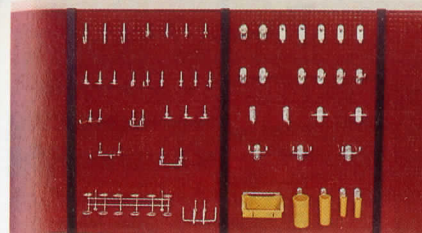

Verktygshållare av kraftig plast med fästkrokar passande på perforerad masonitskiva.




Hållare till små skruvmejslar, sylar m.m. 6 st per förp.

Nr 20-1452 Pr förp. 11:50

Hållare till stjärnjärn, filar m.m. 9 st per förp.

Nr 20-1453 Pr förp. 11:50



Hållare till hammare, större tänger m.m. 6 st per förp.

Nr 20-1454 Pr förp. 11:50

Hållare för div. upphängning, 18 st per förp.

Nr 20-1455 Pr förp. 11:50




Hållare för alla sorters tänger. 9 st per förp.

Nr 20-1457 Pr förp. 11:50


Hållare för större detaljer. Borrmaskin o. dyl. 6 st per förp.

Nr 20-1458 Pr förp. 11:50




Kroksats med 52 st sortrade verktygskrokar för perforerade plattor. Enkla krokar utan stödklack. Ytbehandlade.

Nr 30-1947 ...Pr sats 7:90




Krokhållare för verktygskrok utan stödklack. Passar i perforerad masonit. 16 st per sats.

Nr 20-1847 ...Pr sats 2:50



Universalkrok – MaxFix – passar 'pegboard' tavlor av plåt och masonit. Ger tack vare den gummiklädda ytan ett mycket gott grepp åt de flesta verktyg. Inga vassa spetsar som kan skada ögon eller händer.

Nr 20-3030 ...Pr 5st 19:50




Verktygshållare 21-136 av fjäderstål. Blankförzinkade.

Mättet anger gripvidd diam.

Storl.	Pris 10 st	100 st
10 mm	4:20	31:—
13 mm	5:50	41:—
19 mm	8:60	55:—
28 mm	10:50	78:—
38 mm	20:—	159:—

Sats med 10 st verktygshållare, 2 st av varje storlek 21-136.

Nr 21-137 ...Pr sats 10:—



Verktygshållare för upphängning på vägg av spadar, krattor och liknande skiftverktyg med upp till 32 mm diam. Krokarna klädda med refflat gummi. Sats med 5 hållare med skruvar.

Nr 30-1948 .Pr sats 15:50

Om möjligt, uppge KUNDNUMMER vid beställning. FRAKTFRITT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.

Verktygstavla av hård perforerad masonit storlek 40×60 cm per sektion (tot. ca 80×60 cm). Malade med blank smutsavvisande lackfärg, röd eller blå. Nedanstående verktygskrokar passar på tavlan, som ger en prydlig ordning åt verktygen i verkstäder, garage, hobbyrum m.m. Förpackade 2 tavlor och 4 svarta vägglistor med skruvhål. Ange färg.


Nr 40-610 Per förpackning 74:—

Verktygskrokar i ett sortiment med 25 olika passande ovanstående tavla (vänstra tavlan).

Nr 30-1786 Per sats 42:—


Verktygskrokar typ PROFF. Sortiment med 25 olika (högra tavlan).

Nr 30-3025-11 Pr sats 96:—

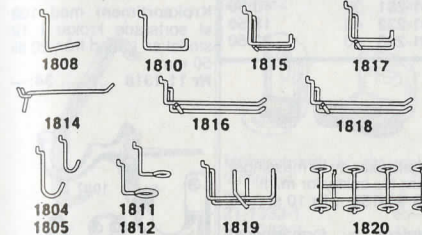


Verktygskrok, av galv. metalltråd utan stödklack enl. bild. Mättet anger hållarens öppning eller längd. Pris pr förp.

Nr	Mått	Förp.	Nr	Mått	Förp.
20-1804	14 mm	5 st 2:60	20-1815	50 mm	1 st 2:60
20-1805	24 mm	5 st 2:70	20-1816	125 mm	1 st 2:80
20-1808	40 mm	5 st 2:80	20-1817	50 mm	1 st 2:75
20-1810	50 mm	5 st 2:90	20-1818	125 mm	1 st 3:25
20-1811	15 mm	5 st 3:50	20-1819	80×80	1 st 3:75
20-1812	23 mm	5 st 3:60	20-1820	20 mm	1 st 9:75
20-1814	100 mm	1 st 2:50			

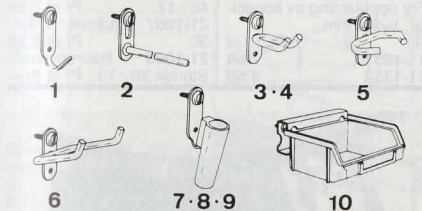


Upphängningssystem, PROFF, för plåtpanel och perforerad masonit. Monteras stadigt med medf. plåtskruv. Mått i mm anger hållarens öppning × längd.

Nr	Mått mm	Pr 5 st	Nr	Mått mm	Pr 5 st
20-3025-1	23	11:50	20-3025-6	40×50	19:70
20-3025-2	100	26:50	20-3025-7	13×50	28:50
20-3025-3	7×38	16:50	20-3025-8	26×75	28:50
20-3025-4	11×84	19:90	20-3025-9	38×75	28:50
20-3025-5	43×20	21:—	20-3025-10	105×96×45	59:—

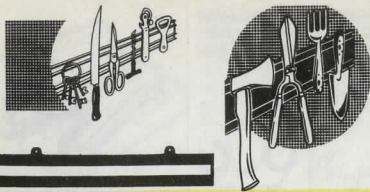

Magn. verktygshållare är kraftigt magnetiserad och håller därmed verktyg som yxa, hammare, tänger m. m. på plats. Längd 60 cm.
Nr 30-2087 115:—

Magnethållare lika ovanstående men för köksknivar, saxar m. m. Längd 25 cm.
Nr 30-2086 49:50



Magnet, storlek 12×4 mm, svart. Häftkraft ca 40 g, vikt 2 g. Förp. 6 st.
Nr 21-342 Per förp. 4:50


Magnetlist för verktyg, köksknivar mm. För tyngre verktyg kan även 2 lister över varandra monteras. Längd 30 cm.
Nr 30-2135 21:—

Magnet för anslagstavlor. Storlek 14×5 mm. Röda eller vita. Uppg. färg.
Nr Par 10 st
24-1379 5:80 25:—

Magnet för anslagstavlor. Storlek 14×5 mm. Utan färg. Förpackning 6 st.
Nr 24-1378 Per förp. 4:50



Magnetlist Eclipse, ett permanentmagnetiskt material som är böjligt. Kan skäras med kniv till önskad längd. Bredd 9,5 mm, höjd 3,6 mm, längd 3650 mm.
Nr 20-2480 119:—




Liftnagnet med plast-handtag. Storlek 90×90 mm. Lyftkraft ca 18 kg.
Nr 20-622 53:—



Magneter av kobolt-stål med mycket hög magnetism.

Nr	Lyftkraft	Vikt	Storlek mm	Pris
24-706	ca 0,5 kg	7 g	12×10	10:—
24-707	ca 0,5 kg	18 g	22×11×8	11:—
24-708	ca 1,5 kg	35 g	29×25×8	21:50
24-709	ca 2,7 kg	48 g	24×15	28:—
24-710	ca 6,0 kg	100 g	27×25	55:—
24-711	ca 13,0 kg	200 g	45×30×29	88:—
24-712	ca 19,0 kg	500 g	41×51	95:—
24-713	ca 36,0 kg	750 g	70×47×46	235:—

Samtliga magneter är försedda med en skyddsbricka som skall avlägsnas vid användning men bör sitta på vid längre lagring.



Väggskena av lackerad stålplåt i kraftigt stabilt utförande. Lackerad vit eller brun.
Nr 31-227 längd 50 cm Pr st 9:70


Nr 41-228 längd 100 cm Pr st 18:50

Hyllkonsoler raka av formpressad stålplåt. Lackerade vita eller bruna.
Nr Längd cm Pr st
31-229 15 7:—
31-230 20 8:80
31-231 30 10:50
31-232 40 18:50
31-233 50 22:50



Hyllhakar av förmässingad järn för bokhyllor m. m.
Nr 21-158 ...Pr 10 st 3:50

Hylsor av förmässingad järn.
Nr Pr 10 st 100 st
21-160 1:20 9:50



Hängbleck av elförz. stål. För uppfastning av konsoller, hyllor mm.
Nr Pr 10 st
11-1351 7:50
11-1352 9:50



Snickerbälte av smärting. Svensk tillverkning. (Utän verktyg).
Nr 30-2350 105:—
Snickerbälte lika ovan men av skinn.
Nr 30-2349 179:—




X-krok med stålspik. Sats om 9 st.
Nr 11-913 Pr sats 3:50

Kroksortiment med 50 st sorterade krokvar av 7 olika sorter. Längd från 20 till 50 mm. Blankförz.
Nr 20-2055 Pr sats 12:50



Kroksortiment med 108 st sorterade krokvar i 12 storlekar. Längd från 20 till 50 mm.
Nr 11-1318 34:—



Krok av förnickl. mässing. Elegant o. hållbar, blank ytbehandling. Plattans storlek i mm.
21-1005 Kojkrok. Storlek 30×20. Pr st 4:—
21-1006 Klädskrok. Storlek 48×17. Pr st 7:50
21-1007 Klädskrok. Diam. 30. Pr st 8:50
21-1008 Badrumskrok. Storlek 28×13. Pr st 3:—

Karbinhake förnickl. ad.
Nr Reppdiam. Pr st
25-785 A = 10 mm 6:—
25-787 A = 16 mm 6:75




Ring svetsad av galv. stål. Diam. 45 mm.
Nr 21-874Pr par 5:50

Trapetskrok av galv. stål. Längd 115 mm.
Nr 21-873Pr par 11:50




Klädskrok av polerad mässing.
Nr Höjd mm Pr st
31-940-1 90 10:50
31-940-2 170 21:—



Hörnjärn av stål, elförzinkade. Mått i mm.
Nr A B C Pr 10 st
21-1330-1 51 9,5 1,7 8:50
21-1330-2 75 13 1,8 19:50
21-1330-3 100 16 1,6 22:50

Vinkeljärn av stål, elförzinkade. Mått i mm.
Nr A B C Pr 10 st
21-1331-1 51 15 2 13:50
21-1331-2 76 18 2,2 24:—
21-1332-3 101 22 2,3 33:—

Kläd-, duschstängshållare av stål, elförzinkad.
Nr Pr par
21-1335 3:—




Bordsvinkelbeslag (sargbeslag) av stål, elförzinkad. Längd 110 mm. Höjd 60 mm.
Nr Pr 4 st
21-1332 5:—



Möbelvinkel av stål, elförzinkad.
Nr Pr 10 st
21-1333-1 4:—
21-1333-2 4:—




Sänghakar av järn. Prima svenskt fabrikat. Längd 6 tum. 4 par per sats.
Nr 21-685 ...Pr sats 16:50



Låдавskjällare av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm.
Nr Pr 10 st 100 st
21-565 3:50 24:—


Ledstångsbeslag av borstad mässing med blankgalv.skruv.
Nr Skruvlängd
21-733-120 12 cm
21-733-150 15 cm
Pris pr st 10:75



Slagbordsbeslag av stål med spår. Totalängd 73 mm.
Nr 21-1350 ..Pr par 12:—



Hörnbeslag av guldeloxerad aluminium. Storlek 40×40×15 mm. Förpackning 4 st.
Nr 21-183 Pr sats 9:20



Bockbeslag BRUSE. Ett värdefullt hjälpmedel för snickare, båtbyggare, villägare m. fl. Beslaget är av kraftigt, profilerad stålplåt samt blankförzinkat. Bockar ordnas lätt bara med hjälp av såg. Virket inpassas i beslagets hylsor och låses med ett par spikar. Ger god stadga och bärkraft. Bockar och trappstegar blir därtill hopfällbara. Virkesmått till benen: 45×100 mm. Överstycke, tjocklek ca 45 mm av valfri bredd. Beslagets mått: 105×115×195 mm.
Nr 41-1180 Pr styck 26:50


Dörrhållare av galvaniserad, tjock plåt. Med fjäder. Längd 39 cm.
Nr 31-296Pr par 22:—



Halk-fix. Ett effektivt halkskydd som är lätt att ta på, passar alla skor och sitter orubbligt fast.
Nr 24-224 Pr st 9:50



Elementnyckel för luftning av värmeelement. Av förn. järn.
Nr Pr 2 st 10 st
21-762 2:50 7:—




48:—

Över 300 recept från hela världen

Drinkar: Cocktail, bål och longdrink med- och utan alkohol.
Nr 28-400 48:—

KISTBESLAG

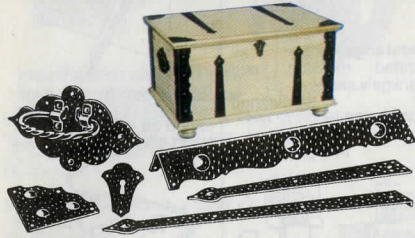

Kistbeslag av hamrat järn i konstsmide, välgjort arbete, kraftiga och stabila.

Handtag. Storlek 20×10,5 cm.
Nr 21-552 Pr st 26:—

Hörnplåt. Storlek 8×8 cm.
Nr 21-553 Pr st 3:50

Nyckelskylt. Storlek 5×6 cm.
Nr 21-554 Pr st 2:50

Lockbeslag. Längd 38 cm.
Nr 21-555 Pr st 6:50

Lockbeslag. Längd 48 cm.
Nr 21-557 Pr st 8:50


Framstolpe. Längd 27,5 cm.
Nr 21-556 Pr st 5:70



Ritning till kista. En enkel bygganvisning utan fastställda mått.
Nr 28-230 0:35

Skrivsats. Består av 100 st oxiderade järnskruvar m. kullriga huvuden. Satsen passar till en kistbeslagsats med hörnbeslag och gångjärn.
Nr 11-625 Pr sats 7:50

Kistbeslagsats, innehållande alla erforderliga beslag till en kista enl. illustrationen, utom gångjärn och hörnbeslag. Satsen består av 11 detaljer. (2 st 21-552, 555, 556, 4 st 553 och 1 st 554.)
Nr 31-570 Per sats 88:—
Pris pr 10 satser 795:—

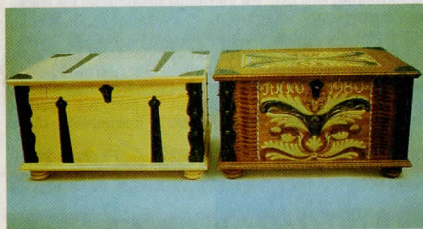

Byggsats till dalakista. Av 12 mm furuplywood, lock av 16 mm furulamell och profilerade lister. Alla detaljer utom listerna är tillskurna och färdiga för hopsättning. Listerna geras lätt vid monteringen. Fyra svarvade fötter av björk, erforderlig dyckert och kistlås med nyckel medföljer satsen. Att göra denna dalakista är ett lätt och trevligt hobbyarbete som kräver ett minimum av verktyg. Kistans mått: 635×435×315 mm. Inredning: ett mindre fack med lock. Byggnadsbeskrivning medföljer. OBS! Levereras trävit och utan beslag.
Nr 44-790 Pris pr sats 365:—
(Hörnbeslag höjd 27 cm passar)



Beslag av hamrat järn med svart ytbehandling. Välgjort svenskt konstsmide passande på skåpdörrar och byrå-lådor i gammal allmogestil. Skruv medföljer.

Handtag 21-558, ledat. Storl. 125×40 mm. Pr st 17:50
Nyckelskylt 21-551. Storlek 80×33 mm. Pr st 3:—
Handtag 21-559, fast. Storl. 125×40 mm. Pr st 12:50



Kistbeslagsats md 4 st 34 cm höga hörnbeslag, 2 handtag, 4 hörnplåtar och 1 nyckelskylt. Tillverkat av slät, ohamrad järnplåt.
Nr 31-585 sats 39:—



Hörnbeslag nr 31-567.
Höjd
cm 27 34 40
Pr st 10:50 11:50 13:—




Gångjärn av hamrat järn. Bredd 4 cm. Längd uppfällt 50 cm. Fästes på lockets insida och kistans baksida.
Nr 21-54 Pr st 14:50

Dekorationsspik
Järnspik med smidda huvuden i stjärnform, mycket kraftiga. Svartlack.
Nr Diam. Längd 10 st
21-1269 8 20 16:50
21-1270 15 20 17:50
21-1271 17 22 19:50

Fot för dalakista m.m. svarvad av björk. Diam. 70, höjd 48 mm.
Nr 31-525 Pr st 8:70










Gångjärnssats. Består av två gångjärn, en nyckelskylt samt erforderligt antal skruvar för monteringen. Tillv. av slät, ohamrad svart plåt.
Nr 21-828 för falsad dörr (se bilden)
Nr 21-827, utan vinkel, för slät dörr.
Pris pr sats 17:50



Hakgångjärn 31-286 av 3×30 mm galvaniserat järn. Kraftiga.
Längd 30 cm. Pr par 22:—
Längd 40 cm. Pr par 24:—


Möbelgångjärn av 0,6 mm järnplåt med skruvhål och kanter profilerade. Bredd uppfällt 31 mm. Längd 50 cm. förnicklade eller lackerade i mässingfärg.
Nr Färg Pr st 10 st
31-580 Förn. 5:— 34:—
31-581 Mäss. 4:— 27:—

Lockstöd. Längd utfällt 17 cm. Förnicket. Finns för höger eller vänster sida.
Nr 21-716 Pr st 14:50



Gångjärn för dold montering av förn. stål. Öppningsvinkel 110°. Gångjärnsryta av vit nylon, diam. 35 mm. Inb. stängningsmekanism, justerbar i djup- och sidled. Passar utanpåliggande dörrar.
Nr 21-1334 ..Pr par 19:—


Borr diam. 35 mm för mont. av ovanst. gångjärn.
Nr 20-3032 Pr st 37:—



Lyftgångjärn av blank eller förn. mässing- alt. elförz. stål. Höjd 55 mm. Finns i vänster eller höger utförande. Ange typ.
Nr Typ Pr par
21-1344-1 mässing 13:50
21-1344-2 förn. 20:—
mäss. 14:80
21-1344-3 fzb. stål 4:60




Gångjärn av stål, för garderob- och skåplucker. Passar för både vänster- och högerhängning. Lätta att justera. Diam. gänga 6 mm.
Nr Typ Pr 10 st
21-1343-1 Förmäss. 17:—
21-1343-2 Förn. 15:50




Klaffstöd, med justerbar friktionsbroms som gör att klaffen fallt ut med mjuk uppbromsning. Automatisk låsning vid stängning. Längd 25 cm.
Nr 21-774 höger 9:75
Nr 21-775 vänster 9:75


Beslag för dig som bygger högtalar förstärkar- och transportlådor.



Aluminiumprofiler i 1-meters längd. Med dessa kan man med 7 mm plywood bygga stadiga verktygs-, högtalar-, förstärkarlådor mm.
Nr Mått mm Pr. m
31-835 28×28 14:50
31-836 28×28×7 22:50
31-837 20×7 14:50



Hörn av elförz. stål. (-2 med kula för anv. som fot.)
Nr Pr 4 st
21-1358-1 20:—
21-1358-2 24:—




Snäpplås av förnicklat stål. Mått 30×45 mm. -2 med nyckel.
Nr Pr st
21-1354-1 9:50
21-1354-2 12:—




Excenterlås. Längd ca 110 mm.
Nr Pr st 10 st
21-1327 15:— 129:—

Krok för ovanstående lås. Vinklad montering.
Nr Pr st 10 st
21-1328 7:25 58:—


Krok. Rak montering.
Nr Pr st 10 st
21-1329 4:75 36:—



Gångjärn - delbart av elförz. stål. Mått 55×45 mm.
Nr 21-1357 Pr st 10:—



Handtag av elförz. stål. Mått, bygel och platta 100×50 mm.
Nr 21-1355 Pr st 10:—



Handtag av elförz. stål med inb. returfjäder och plastat grepp. Kraftigt utf. Mått 160×107 mm.
Nr 21-1356 Pr st 27:50




Låsregel av förkromat stål med nyckel. Mått 35×60 mm.
Nr 21-1353 Pr st 18:50




Excenterlås. Längd ca 150 mm.
Nr Pr st 10 st
31-1324 22:— 186:—

Krok för ovanstående lås. Rak montering.
Nr Pr st 10 st
21-1325 7:50 60:—


Krok. Vinklad montering.
Nr Pr st 10 st
21-1326 7:50 60:—




Fönsterlås av förn. järn (-1) eller polerad mässing (-2). Komplet m. skruv.
Nr Pr 2 st 10 st
21-770-1 9:— 37:—
21-770-2 14:— 56:—




Fönstervred av glansförn. (-1) eller polerad mässing (-2).
Nr Pr 2 st 10 st
21-1004-1 15:— 65:—
21-1004-2 27:— 113:—




Fönsterspärr "Bobby". Galvaniserat stål med plastklädd kedja. Längd inkl. karbinhakar 240 mm.
Nr 21-662 Pr st 8:—



Barnsäker fönsterhållare för såväl inåt- som utåtående fönster. Lev. m. anvisning samt skruv. Finns i brun el. vit färg. Ange färg.
Nr 21-911 Pr st 13:—



Barnsäker skåp- och lådregel tillv. av acetatplast.
Nr 21-912 Pr par 7:50

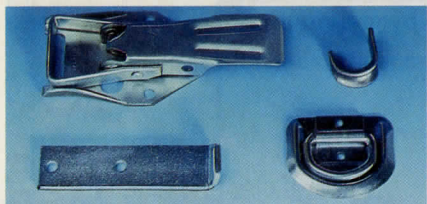

Flaklås. Svensktillverkat kvalitetslås av specialstål. Fjäderbelastat handtag som håller det helt öppet eller stängt (ligger kvar i plant läge när man faller lämmen). Kan låsas med hänglås. Elförzinkat.
Nr 31-1305 Pr par **38:—**

Hörnbeslag av 5x35 mm plattjärn. Längd 135 mm. Elförzinkat.
Nr 31-1306 Pr par **12:50**

Bindkrok av 3x25 mm plattjärn. Längd ca 40 mm.
Nr 21-1307 Pr par **3:50**

Surringsbeslag. Storlek på fästplatta 80x68 mm. För montering på trälämmar. Elförzinkat.
Nr 21-1308 Pr par **29:50**


Flakgångjärn av 5x35 mm järn. Längd 27 cm.
31-282, höger. Pr st **21:—**
31-297, vänster. Pr st **21:—**



Koffertknäpp av stadig plåt. Förnickl. Storlek 45x60 mm.
 Nr Pr 2 st 10 st
21-147 4:— 12:50



Regel av mässing. Storlek 65x25 mm.
 Nr Pr st 12 st
21-221 5:40 51:—



Överfallsbeslag av elförz. stål. Längd 85 mm, bredd 38 mm.
Nr 21-1347 Pr st **8:50**




Nyckelkedja med förn. ring, 35 cm kedja och låderslejf.
 Nr Pr st 10 st
24-577 2:70 19:—




Kasthake av elförz. stål (s) eller mässing (m). Kompletterat med lös skruvögla.
 Nr Typ Längd Pr par
21-1348-1 s 75 mm **2:40**
21-1348-2 s 100 mm **2:50**
21-1348-3 m 75 mm **3:50**
21-1348-4 m 100 mm **3:70**




Skjutregel av elförz. stål. Mått i mm.
 Nr A B Pr st
21-1345-1 75 29 **7:—**
21-1345-2 100 29 **7:50**



Hänglåsbleck av elförz. stål. Bredd 50 mm. Håldiam. 19 mm.
Nr 11-1346 Pr par **3:50**




Nyckelfodral i praktisk modell med fjädertillslutning. Tillverkad av fint äkta mjukläder med kedja och nyckelring.
 Nr Storlek Pris
24-121 75 x 80 mm **27:—**
24-122 80 x 100 mm **33:—**



Magnetlås av förnicklad metall. Lätt att montera. Nr 21-338 är av plast och tryckes in i 13 mm borrhål, de övriga låsen skruvas fast.


Nr	Storlek	Häftkraft	Pr st	10 st
21-338	17x13 mm	2 kg	3:25	26:—
21-339	20x40 mm	4 kg	9:50	78:—
21-340	30x40 mm	8 kg	11:50	96:—
21-446	40x40 mm	11 kg	13:50	112:—



Kistlås av blankt järn m. nyckel. Lämplig till dalakistor o. dyl.

Nr	Storlek mm	Pris
21-1150	66x40x15	5:70
21-58	75x46x16	6:—
21-390	88x60x18	7:—
21-287	100x75x18	8:90


Magnetlås av vit eller brun plast i storlek 16x46 mm. Levereras i sats med 6 st lås och behövlig skruv.
Nr 31-170 Pr sats **8:25**




Kullås, dubbelt av förn. järn. 10x47 mm.
 Nr Pr 2 st 10 st
21-176 4:50 17:—




Djup till dorn: 21-1150: 25 mm. 21-58: 30 mm, 21-390: 40 mm. 21-287: 50 mm.





Cylindrlås för skåp och lådor. Endast högerutförande. Enkellåsning. Med 2 nycklar i förnickl. mäs-sing. Grundplattan 60x44 mm, bredd 8 mm, cylinder diam. 17 mm, längd 20 mm.
Nr 21-1159 **32:—**



Möbellås för montering uppåt eller i vänsterdörr. Storlek 70x40x12 mm. Djup till dorn 25 mm. Med mässingfärgad nyckel.
 Nr Pr st 10 st
21-756 14:— 110:—



Lås av järn med nyckelhylsa av mässing. 2 nycklar. Storlek 50x45 mm.
Nr 21-986 **11:50**



Lås av förn. järn. Storl. 60x40x9 mm. Djup till dorn 20 mm. Höger- och vänsterutförande. 1 förn. nyckel.
Nr 21-1154 **7:75**
Privatfack. Ett litet "bank-fack" för pengar smycken och annat personligt som man önskar ha bakom lås i hemmet, husvagnen, på arbetsplatsen etc. Av lackerad stålplåt med cylinderlås och 2 nycklar. Lätt att sätta fast och kan bara tagas loss upplåst. Storl. 285x185x60 mm. Vikt 1,7 kg.
Nr 34-855 **110:—**



Hänglås av massiv mäs-sing med hårdad stålbygel. Ett rejält utomhuslås med 2 nycklar. Finns i 4 stor-lekar. Mått: bredd x hela längden.

Nr	Storlek	Pris
24-312	19x33 mm	8:70
24-313	31x54 mm	12:—
24-314	38x65 mm	16:—
24-325	50x83 mm	24:—




Hänglås. Kombinations-lås, kan öppnas och låsas endast av den som känner koden.
Nr 24-901 **33:50**




Låskedja för cyklar, båtar, resgods, gindar mm. 90 cm lång förkromad o. plastbelagd kedja med siferlås.
Nr 25-738 **12:—**




Telefonlås av förkromad metall med 2 nycklar.
 Nr Pr st 10 st
24-801 5:80 42:—



Nyckelhållare, med 50 cm självupprullande lina. Fästes i byxningen eller på bälte.
Nr 24-1225 **41:50**



Säkerhetsspärr för utåt-gående dörrar. Fästes med medföljande kraftiga skruvar i dörrens karmträ. Godkänd typ.
Nr 21-1173 **53:—**




Säkerhetskedja. Kraftigt utförd med cylindrlås. Kan låsas från in- eller ut-sidan med inte avlägsnas utan nyckel. Ett stabilt skydd. Lev. med skruvar och 2 nycklar.
Nr 30-429 **24:—**



Dörrkedjearm och fönsterlarm. Ger en kraftig signal om dörren eller fönstret öppnas. Ström-brytare för av och påslag. Utan batteri. (2 st 32-2324).
Nr 34-431 **17:—**




Tjuvlarms bestående av en siren med skrämmande starkt ljud som utlöses genom kontaktdiagnos kopplad till tex dörr eller fönster. Storlek 8x6x11 cm. Passande batterier 4 st 32-2311.
Nr 32-1347 **24:50**

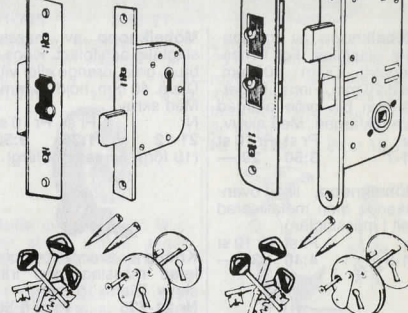


Kompletteringslås. Rekommenderas på entrédörrar som tillägg till befintligt cylindrlås. Levereras med säkerhetsslutblock, karmstift, nyckelskytt, 3 nycklar.
Nr 21-1170 **210:—**

Fallregellås. Utbyteslås, svensk standard SIS 817381. Passar direkt i låsurtaget. Medför att man måste låsa dörren med tillhållarlåset. Tillbehör lika ovanst.
Nr 21-1171 För vänsterhängd dörr **235:—**
Nr 21-1172 För högerhängd dörr **235:—**



Säkerhetskedja av för-mäss. järn.
Nr 34-428 **6:50**

Vänster eller höger-hand? Då dörren öppnas mot Dig är hängningen lika med den sida som gång-järnen sitter på.

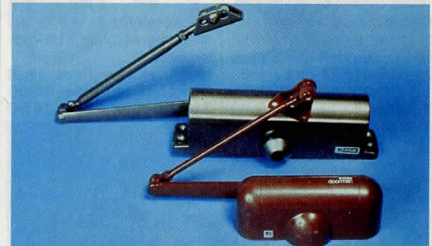


Dörrstängare Ryobi "Doorboy". Utanpåliggande dörr-stängare av kuggstängstyp för sidohängda slagdörrar oavsett dörrgång. Håller dörren öpnad och låst i önskad vinkel över 85°. Mått dörrstängarhus 48x160 mm. Färg mörkbrun.
Nr 30-2906 **198:—**

Dörrstängare Ryobi 90 BC lika ovan men kraftigare modell för montering på såväl anslags- som gångjärns-sidan av dörren. Dubbelverkande ventil för justering av stängningshastighet och tillslagseffekt. Inbyggd juster-bar öppningsbroms från 70 till 180° öppningsvinkel. Passar befintliga montagehål för "TS 78". Mått dörrstängar-hus 45x250 mm. Max dörrlåssvikt 75 kg. Färg mörk-brun. Levereras med arm utan uppställningsanordning.
Nr 30-2907 **436:—**



Möbelknopp av transparent plastglas. Fot i mässingfärg. Diam. 40 mm, höjd 28 mm. Finns i färgerna brun, blå, grön, ofärgad och rökfärgad. Med skruv.
Nr Pr st Pr 10 st
21-7 3:50 29:—

Möbelknopp, lika ovanstående men metalliserad helt i mässingfärg.
Nr Pr st Pr 10 st
21-8 4:40 36:—



Möbelknopp 21-740 av svart eller benvit plast m. ingjuten träskruv.
Diam. mm Pr 10 st
10 3:50
15 4:20
20 6:90



Möbelknopp av furu, naturlackade och med skruv.
Nr Storlek Pr par
21-593 31x27 mm 6:60
21-594 38x36 mm 7:80
21-595 58x43 mm 9:90




Handtag av stål med slagtälig epoxilack. Finns i färgerna svart, vit, röd och blå. Ange färg.
Nr c/c-avstånd Pr 2 st 10 st
21-1139 96 mm 13:50 56:—
21-1140 128 mm 16:— 68:—

Handtag lika ovan men av polerad eller förkromad mässing. Ange typ.
Nr c/c-avstånd Pr 2 st 10 st
21-1141 78 mm 12:50 51:—
21-1142 96 mm 22:50 94:—


Möbelknopp av massiv slagtälig acrylplast. Finns i brun, grön, orange eller vit. Diam. 40 mm, höjd 25 mm. Med skruv.
Nr Pr st Pr 10 st
21-12 1:35 9:50
(10 förp. av samma färg).




Knopp av svarvad och polerad mässing med träskruv. Diam. 15 mm.
Nr 21-735 Pr st 5:50



Glasknoppar, handgjorda vid Lindshammars Glasbruk. Massiva och hållbara med mässingfot. Diam. 40 mm. Finns i följande glasfärger: Gulbrun, olivgrön eller kristall.
Nr 21-9 Pr st 12:—




Nyckelskyltar av svart eller benvit plast, 16 mm nyckelhål.
Nr Höjd Pr st 10 st
21-943 38 mm 2:— 16:50
21-944 45 mm 2:— 16:50




Trycke Nr 31-932
Längskylt Nr 21-936-1



Trycke Nr 31-933
Längskylt Nr 21-936-3



Trycke Nr 31-934
Rosett Nr 21-937
Nyckelskylt Nr 21-937-1



Trycke Nr 31-935
Längskylt Nr 21-936-2

Dörrtrycken "Sörgården" tillverkat av massiv mässing som är polerad och lackat. Längd 115 mm.
Nr Handtag Pr par
31-932 Brun betst. 39:—
31-933 Ask 39:—
31-934 Vit 39:—
31-935 Mässing 49:50

Nyckelskylt av polerad och lackad mässing. Lev. m. genomgående skruv.
Nr Pr par
21-937-1 12:—
21-937-2 12:—
21-937-3 Toalett 23:—

Rosett lika ovan.
Nr 21-938 Pr par 13:50

Längskylt av polerad och lackad mässing. Lev. m. skruv. Längd 210.
Nr Pr par
21-936-1 18:50
21-936-2 18:50
21-936-3 Toalett 29:50

Handtag av svart eller benvit plast, 16 mm nyckelhål.
Nr Höjd Pr st 10 st
21-943 38 mm 2:— 16:50
21-944 45 mm 2:— 16:50

Väskhandtag av svart plast med förnicklat metallbeslag. Bredd 13 cm.
Nr Pr st 10 st
21-47 4:50 32:—

Dörrtrycken av förnicklad mässing.
Nr Handtag Pr par
31-295 Gabon 27:—
31-618 Svart plast 19:50
31-619 Vit plast 19:50

Dörrskylt, av blankpolerad eller förn. mässing.
Nr Typ Pr par
21-292-1 Förn. 7:50
21-292-2 Mass. 7:50

Väskhandtag av räfflad svart PVC-plast med inlagd stål fjäder. Förnicklade ändbeslag. Längd 19 cm.
Nr Pr st 10 st
21-48 4:— 29:—

Handtag 21-484. Försett med täckbricka av glassklar plast. Stälren utformning av förkromad mässing. Med fästskruvar.
Bredd Pr 2 st 10 st
B. 115 mm 10:70 45:—


Dörrtrycke av förn. mässing för ytterdörr. Rosett med genomgående skruv.
Nr 31-939 Pr par 63:50



Golvskydd med filtsats och med spik. Förpackade i plastpåse.
Nr Diam. Pr påse
21-122 20 mm 16 st
21-123 24 mm 12 st
21-124 28 mm 8 st
Pris per påse 8:50



Golvskydd av plast för montering på ställrörmöbler m. m. Diam. 18-20 mm. Finns vit och grå.
Nr 21-866 Pr 4 st 5:90



Plasthätta med nylonbricka som skruvas eller spikas fast varefter hättan tryckes på. Döljer skruven och tjänstgör som fot. Diam. 15 mm. Finnes i färgerna svart, vit, 10- eller 100-förp. per färg.
Nr Pr 10 st 100 st
21-738 6:— 46:—

Möbelben



Möbelben fyrkantiga av 1,5 mm stål. Dimension 25x25 mm, med fastsvetsad fyrkantig fästplatta. 60x60 mm m. hål för skruv eller bult. Golvskonande fotplatta av plast. Svartlackerade.
Nr Längd Pr st
31-1117 10 cm 7:50
31-1118 20 cm 9:50
31-1119 30 cm 11:—
31-1120 45 cm 15:70
31-1121 55 cm 18:50
31-1122 70 cm 21:70

Dörrstoppare, av gummi.
Nr Storl. mm Pr st
24-1066 33x30 3:—
24-1067 36x40 3:20
24-1069 38x65 4:10

Gummifötter av svart gummi.
Nr Storl. Pr 4 st 100 st
21-43 12x 6 2:30 42:—
21-44 16x10 2:40 43:—
21-45 21x10 2:90 53:—
21-46 25x11 5:30 98:—

Gummifot, av grått gummi. Självhäftande. Storlek 21x10 mm.
Nr Pr 4 st 48 st
21-29 1:40 12:—

Gummifot 21-53 för möbelben m. Tillverkad av grått, starkt naturgummi.
Storl. Håldiam. Pr st 10 st
1 20 mm 2:40 18:50
2 25 mm 3:50 27:—
3 30 mm 5:40 41:—
4 43 mm 8:90 68:—

Doppsko av svart naturgummi.
Nr Håldiam. Pr st
21-61 14 mm 3:75
21-62 16 mm 4:—
21-63 19 mm 5:—
21-64 20 mm 6:—
21-65 24 mm 8:20

Sugfötter av transparent mjukplast, som icke torkar eller spricker. För många olika ändamål såsom skyltfönster, bilen, badrummet etc. Sitter säkert på blanka, plana ytor, glas, kakel osv.
Nr Diam. 10 st
21-448 35 mm 11:—
21-450 25 mm 5:30
21-451 35 mm 6:50
21-452 35 mm 6:90
21-453A35 mm 7:10
21-453B55 mm 11:50
21-620 35 mm 6:90

Rulle av svart bakelit. Mått 20x40 mm. Axelhål 6 mm.
Nr Pr st 10 st
21-718 2:45 21:—

Rulle av etenplast. Mått 20x40 mm. Axelhål 6 mm.
Nr Pr st 10 st
21-719 1:30 8:50

Rulle av vävbakelit. Mycket stark. Måttet anger: diam. x bredd x axelhål.
Nr Mått mm. Pr st
21-150 50x23x6 5:90
21-151 70x35x8 6:60
21-152 100x44x12.7 13:70
21-153 125x44x12.7 22:—

Ottomanrulle med plast- eller järnrulle. Diam. 40 mm. Fästbygel av järn. 55x23 mm.
Nr Pr st 10 st
21-768 2:10 15:50

Hjul av förnicklad plåt med vit gummiring. Lämpligt för te- och barbord, serveringsvagnar m. m. Diameter 75 mm.
Nr Hjul Diam. Pr st
21-562, med fast tapp och lagerhylsa, som bilden. Pr st 12:—
Nr 21-323, med kullagrad vridbar tapp utan hylsa. Pr st 13:—

Länkrulle med hjul av gummi eller vit etenplast. Enkelt kullager mellan bygel och fästplatta.
Nr Hjul Diam. Pr st
21-1148 Plast 30 mm 4:—
21-787 Gummi 38 mm 7:25
21-788 Gummi 50 mm 9:50

Länkhjul med svart kraftigt gummiklot, förkromad kapa och kullagrad tapp med hylsa. Belastn. 25 resp. 30 kg.
Nr Klottediam. Pr st
31-1287 40 mm 13:—
31-1288 50 mm 17:—

Länkhjul med svart kraftigt gummiklot, förkromad kapa och kullagrad tapp med hylsa. Belastn. 25 resp. 30 kg.
Nr Klottediam. Pr st
31-1287 40 mm 13:—
31-1288 50 mm 17:—

Länkhjul med svart kraftigt gummiklot, förkromad kapa och kullagrad tapp med hylsa. Belastn. 25 resp. 30 kg.
Nr Klottediam. Pr st
31-1287 40 mm 13:—
31-1288 50 mm 17:—

Länkhjul med svart kraftigt gummiklot, förkromad kapa och kullagrad tapp med hylsa. Belastn. 25 resp. 30 kg.
Nr Klottediam. Pr st
31-1287 40 mm 13:—
31-1288 50 mm 17:—

Länkhjul med svart kraftigt gummiklot, förkromad kapa och kullagrad tapp med hylsa. Belastn. 25 resp. 30 kg.
Nr Klottediam. Pr st
31-1287 40 mm 13:—
31-1288 50 mm 17:—



Rulle av svart bakelit. Mått 20x40 mm. Axelhål 6 mm.
Nr Pr st 10 st
21-718 2:45 21:—

Rulle av etenplast. Mått 20x40 mm. Axelhål 6 mm.
Nr Pr st 10 st
21-719 1:30 8:50

Rulle av vävbakelit. Mycket stark. Måttet anger: diam. x bredd x axelhål.
Nr Mått mm. Pr st
21-150 50x23x6 5:90
21-151 70x35x8 6:60
21-152 100x44x12.7 13:70
21-153 125x44x12.7 22:—

Ottomanrulle med plast- eller järnrulle. Diam. 40 mm. Fästbygel av järn. 55x23 mm.
Nr Pr st 10 st
21-768 2:10 15:50

Hjul av förnicklad plåt med vit gummiring. Lämpligt för te- och barbord, serveringsvagnar m. m. Diameter 75 mm.
Nr Hjul Diam. Pr st
21-562, med fast tapp och lagerhylsa, som bilden. Pr st 12:—
Nr 21-323, med kullagrad vridbar tapp utan hylsa. Pr st 13:—

Länkrulle med hjul av gummi eller vit etenplast. Enkelt kullager mellan bygel och fästplatta.
Nr Hjul Diam. Pr st
21-1148 Plast 30 mm 4:—
21-787 Gummi 38 mm 7:25
21-788 Gummi 50 mm 9:50

Länkhjul med svart kraftigt gummiklot, förkromad kapa och kullagrad tapp med hylsa. Belastn. 25 resp. 30 kg.
Nr Klottediam. Pr st
31-1287 40 mm 13:—
31-1288 50 mm 17:—

Länkhjul med svart kraftigt gummiklot, förkromad kapa och kullagrad tapp med hylsa. Belastn. 25 resp. 30 kg.
Nr Klottediam. Pr st
31-1287 40 mm 13:—
31-1288 50 mm 17:—

Länkhjul med svart kraftigt gummiklot, förkromad kapa och kullagrad tapp med hylsa. Belastn. 25 resp. 30 kg.
Nr Klottediam. Pr st
31-1287 40 mm 13:—
31-1288 50 mm 17:—

Länkhjul med svart kraftigt gummiklot, förkromad kapa och kullagrad tapp med hylsa. Belastn. 25 resp. 30 kg.
Nr Klottediam. Pr st
31-1287 40 mm 13:—
31-1288 50 mm 17:—

Länkhjul med svart kraftigt gummiklot, förkromad kapa och kullagrad tapp med hylsa. Belastn. 25 resp. 30 kg.
Nr Klottediam. Pr st
31-1287 40 mm 13:—
31-1288 50 mm 17:—

Länkhjul med svart kraftigt gummiklot, förkromad kapa och kullagrad tapp med hylsa. Belastn. 25 resp. 30 kg.
Nr Klottediam. Pr st
31-1287 40 mm 13:—
31-1288 50 mm 17:—


Länkhjul med svart kraftigt gummiklot, förkromad kapa och kullagrad tapp med hylsa. Belastn. 25 resp. 30 kg.
Nr Klottediam. Pr st
31-1287 40 mm 13:—
31-1288 50 mm 17:—

Länkhjul med svart kraftigt gummiklot, förkromad kapa och kullagrad tapp med hylsa. Belastn. 25 resp. 30 kg.
Nr Klottediam. Pr st
31-1287 40 mm 13:—
31-1288 50 mm 17:—

Länkhjul med svart kraftigt gummiklot, förkromad kapa och kullagrad tapp med hylsa. Belastn. 25 resp. 30 kg.
Nr Klottediam. Pr st
31-1287 40 mm 13:—
31-1288 50 mm 17:—

Länkhjul med svart kraftigt gummiklot, förkromad kapa och kullagrad tapp med hylsa. Belastn. 25 resp. 30 kg.
Nr Klottediam. Pr st
31-1287 40 mm 13:—
31-1288 50 mm 17:—

Länkhjul med svart kraftigt gummiklot, förkromad kapa och kullagrad tapp med hylsa. Belastn. 25 resp. 30 kg.
Nr Klottediam. Pr st
31-1287 40 mm 13:—
31-1288 50 mm 17:—



Rulle av svart bakelit. Mått 20x40 mm. Axelhål 6 mm.
Nr Pr st 10 st
21-718 2:45 21:—

Rulle av etenplast. Mått 20x40 mm. Axelhål 6 mm.
Nr Pr st 10 st
21-719 1:30 8:50

Rulle av vävbakelit. Mycket stark. Måttet anger: diam. x bredd x axelhål.
Nr Mått mm. Pr st
21-150 50x23x6 5:90
21-151 70x35x8 6:60
21-152 100x44x12.7 13:70
21-153 125x44x12.7 22:—

Ottomanrulle med plast- eller järnrulle. Diam. 40 mm. Fästbygel av järn. 55x23 mm.
Nr Pr st 10 st
21-768 2:10 15:50

Hjul av förnicklad plåt med vit gummiring. Lämpligt för te- och barbord, serveringsvagnar m. m. Diameter 75 mm.
Nr Hjul Diam. Pr st
21-562, med fast tapp och lagerhylsa, som bilden. Pr st 12:—
Nr 21-323, med kullagrad vridbar tapp utan hylsa. Pr st 13:—

Länkrulle med hjul av gummi eller vit etenplast. Enkelt kullager mellan bygel och fästplatta.
Nr Hjul Diam. Pr st
21-1148 Plast 30 mm 4:—
21-787 Gummi 38 mm 7:25
21-788 Gummi 50 mm 9:50

Länkhjul med svart kraftigt gummiklot, förkromad kapa och kullagrad tapp med hylsa. Belastn. 25 resp. 30 kg.
Nr Klottediam. Pr st
31-1287 40 mm 13:—
31-1288 50 mm 17:—

Länkhjul med svart kraftigt gummiklot, förkromad kapa och kullagrad tapp med hylsa. Belastn. 25 resp. 30 kg.
Nr Klottediam. Pr st
31-1287 40 mm 13:—
31-1288 50 mm 17:—

Länkhjul med svart kraftigt gummiklot, förkromad kapa och kullagrad tapp med hylsa. Belastn. 25 resp. 30 kg.
Nr Klottediam. Pr st
31-1287 40 mm 13:—
31-1288 50 mm 17:—

Länkhjul med svart kraftigt gummiklot, förkromad kapa och kullagrad tapp med hylsa. Belastn. 25 resp. 30 kg.
Nr Klottediam. Pr st
31-1287 40 mm 13:—
31-1288 50 mm 17:—

Länkhjul med svart kraftigt gummiklot, förkromad kapa och kullagrad tapp med hylsa. Belastn. 25 resp. 30 kg.
Nr Klottediam. Pr st
31-1287 40 mm 13:—
31-1288 50 mm 17:—

Länkhjul med svart kraftigt gummiklot, förkromad kapa och kullagrad tapp med hylsa. Belastn. 25 resp. 30 kg.
Nr Klottediam. Pr st
31-1287 40 mm 13:—
31-1288 50 mm 17:—

Länkhjul med svart kraftigt gummiklot, förkromad kapa och kullagrad tapp med hylsa. Belastn. 25 resp. 30 kg.
Nr Klottediam. Pr st
31-1287 40 mm 13:—
31-1288 50 mm 17:—

Länkhjul med svart kraftigt gummiklot, förkromad kapa och kullagrad tapp med hylsa. Belastn. 25 resp. 30 kg.
Nr Klottediam. Pr st
31-1287 40 mm 13:—
31-1288 50 mm 17:—

Länkhjul med svart kraftigt gummiklot, förkromad kapa och kullagrad tapp med hylsa. Belastn. 25 resp. 30 kg.
Nr Klottediam. Pr st
31-1287 40 mm 13:—
31-1288 50 mm 17:—

Länkhjul med svart kraftigt gummiklot, förkromad kapa och kullagrad tapp med hylsa. Belastn. 25 resp. 30 kg.
Nr Klottediam. Pr st
31-1287 40 mm 13:—
31-1288 50 mm 17:—

Länkhjul med svart kraftigt gummiklot, förkromad kapa och kullagrad tapp med hylsa. Belastn. 25 resp. 30 kg.
Nr Klottediam. Pr st
31-1287 40 mm 13:—
31-1288 50 mm 17:—




Länkrulle med dubbelhjul och kåpa av svart plast. Hjul-diam. 50 mm. Konstruktionen med 2 hjul ger bättre bärgighet och vridbarhet speciellt på mjuka underlag.

Pris 4 st 10 st
 21-392, med tapp och hylsa. 23:50 49:—
 21-393, med gängad tapp M8. 23:50 49:—
 21-394, med fästplatta, diam. 38 mm. 23:50 49:—



Gummi-hjul diam. 250 mm, bredd 55 mm. Axelhål 20 mm. Glidlagrat i nylon-fälg. Vikt 2,3 kg. Max. bel. 175 kg.
 Nr 30-2684 Pr st 53:—


Gummi-hjul lika ovan men 200x50 mm. Passar bl a stödhjul till släpvagn.
 Nr 30-2776 32:—




Länkhjul med sidledsläsning och hjulbroms. Dubbelt kullagrad bygel. Gängad tapp M10. Belastning 60 kg.
 31-1283
 Diam. Höjd Pr st
 75 mm 105 mm 65:—

Länkhjul lika ovanstående men utan läsning och broms.
 31-1284 46:—

Om möjligt, uppge KUNDNUMMER vid beställning. FRAKTFRI. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.



Vagnshjul, extra kraftigt utförda för industrilager-vagnar. Påvulkad svart syntet gummi-bana. Blankgalv, fast bygel med fästplatta. Belastning 100 resp. 175 kg.
 31-1295
 Diam. Höjd Pr st
 100 mm 128 mm 39:—
 31-1296
 160 mm 195 mm 69:—



Luftgummi-hjul diam. 260 mm, bredd 85 mm. Fälg av polypropen, axelhål 20 mm. Max last 200 kg.
 Nr 31-1280 Pr st 82:—

Luftgummi-hjul diam. 315 mm, bredd 50 mm. Ekerfälg av glasfiberförstärkt polypropen, axelhål 20 mm. Max last 100 kg.
 Nr 31-1281 .. Pr st 107:—




Länkhjul med svart gummi-bana och nylonlager. Blankgalv, bygel och dubbelt kullagrad fästplatta. Belastn. 40 resp. 50 kg.
 31-1291, diam. 75 mm, höjd 100 mm. Pr st 26:—
 31-1292, diam. 125 mm, höjd 155 mm. Pr st 59:—

Vagnshjul samma kraftiga typ som föregående men m. länkhjul. Dubbelt kullagrad bygel. Belastning 100 resp. 175 kg.
 31-1293
 Diam. Höjd Pr st
 100 mm 128 mm 57:—
 31-1294
 160 mm 195 mm 98:—



Combikärria – en unik stålror-konstruktion med möjlighet att välja transportsätt. Vid horisontell last (4 hjul) max 250 kg. 1 upprätt läge max 150 kg. Bredd 35 cm. Totalhöjd (i upprätt läge) 115 cm. Kraftiga hjul av gummi. Levereras med sopsäckshållare.
 Nr 40-2800 198:—




Vridlås till båtkaPELL m. m. Förmicklad mässing. 4 st pr sats.
 Nr 25-458 Pr sats 18:70



Bagagevagn för resor och shopping. Transport av t. ex. vattenbehållare för båtar och husvagnar. Bra att ha med i bilen. Löstlagbara hjul med snabbblås diam. 165 mm. Total höjd 97 cm.
 Nr 44-650 143:—

Bagagevagn lika ovanstående, men något mindre, för att ha med på resan. Hjuldiam. 10 cm.
 Nr 44-632 89:—



Snörhålstång i kraftigt utförande. Förmicklad. Består av hålstans m. ställbart anhåll och nitstans för 4 mm snörhålsring. Längd 17 cm.
 Nr 30-2049 61:—



Snörhålsringar med 4 mm hål. Sortiment med svarta, bruna, förmicklade o. förmässingade ringar. Ca 300 st i sats.
 Nr 30-2050 Pr sats 4:50

Snörhålsringar med motbricka. Innerdiam. 4 mm. Nr 100 förp. 26-452 Förm. järn 10:50 26-453 Mässing 16:50




Öljett-tång av förkromat stål. Längd 175 mm. 100 st förm. öljetter medföljer. Håldiam. 7 mm.
 Nr 20-709 28:50

Öljetter, förmässingade, håldiam. 7 mm. 200 förp. Nr 20-715 Pr förp. 9:50 (Ej rostfri)



Öljettstans för nitning av öljetter i plast och segelduk. Med 12 öljetter.
 Nr 20-2176 15:—

Öljetter för öljettstans 20-2176. Diam. 20 mm. Hål 10 mm. Förmäss. järn.
 Nr 20-2177 100-förp. 9:80 (Ej rostfri)



Tryckknappsats. Stans o. 10 st blanka rostfria tryckknappar.
 Nr Diam. Pr sats
 25-460 12 mm 14:—
 25-459 15 mm 15:50



Dubbla nitlar för lädervor. Förmicklad mässing. Storlek 7x7 mm.
 Nr 21-875 Pr 100 st 8:50



Öljettset med stans och 30 st öljetter helt av förm. mässing. Håldiam. 10 mm.
 Nr 25-461 Pr sats 15:—

Öljetter, samma som i ovanst. sats 50 förp.
 Nr 25-462 Pr sats 13:50

Öljettset med 15 st öljetter lika ovan men med håldiam. 13 mm.
 Nr 25-463 Pr sats 23:50

Öljettset med 15 st öljetter lika ovan men med håldiam. 18 mm.
 Nr 25-464 Pr sats 46:—



Kardborrband. GUSUM. Med extra hög draghållfasthet. Ersätter knappar, blixtlås, hakar m.m. Materialet i Gripband består av nylon och polypropylene och är mycket starkt. Tål att stängas och öppnas tusentals gånger utan att förlora sin överlägsna fästförmåga. Bredd 20 mm. Färg blå. Förp. om 20 cm.
 Nr Pr förp. 10 förp.
 24-704 4:90 41:50

Gripband som ovan men i förp. om 5 m.
 Nr 34-705 89:—

Gripband som ovan men i förp. om 5 m.
 Nr 34-705 89:—

Gripband som ovan men i förp. om 5 m.
 Nr 34-718 110:—

Gripband som ovan men i förp. om 5 m.
 Nr 34-718 110:—

Gripband som ovan men i förp. om 5 m.
 Nr 34-718 110:—

Gripband som ovan men i förp. om 5 m.
 Nr 34-718 110:—

Gripband som ovan men i förp. om 5 m.
 Nr 34-718 110:—

Gripband som ovan men i förp. om 5 m.
 Nr 34-718 110:—

Gripband som ovan men i förp. om 5 m.
 Nr 34-718 110:—

Gripband som ovan men i förp. om 5 m.
 Nr 34-718 110:—

Gripband som ovan men i förp. om 5 m.
 Nr 34-718 110:—



Rapid häftpistoler – Svenska kvalitetsverktyg.

Rapid 19. En smidig häfthammare för dekorationsarbeten och affischering. Klammerlängd 4–6 mm.
 Nr 30-746 79:—


Rapid 23. En idealisk häftpistol för hem och hobby. Rekylfri – hög slagstyrka. Klammerlängd 4–8 mm.
 Nr 30-784 86:—

Rapid 33. En lättarbetad manuell häftpistol med stor kapacitet. Rekylfri – två slagstyrkor. Klammerlängd 4–14 mm.
 Nr 30-785 126:—

Rapid 135. Elektrisk häftpistol som arbetar snabbt och säkert även i besvärliga utrymmen. **Två slagstyrkor** – lång nos. Klammerlängd 4–14 mm. 220 V. S-märkt.
 Nr 30-786 825:—


Klammer för ovanstående "Rapid"-häftpistoler. Pr 2500-ask. OBS! Se rekommenderad klammerlängd.
 Längd mm 4 6 8 10 14
 Nr 20-747 15:50 16:— 16:50 16:70 17:—

"ARROW" amerikansk precisionstillverkning för industri, hantverk och hobby. Stor genomslagskraft och lätt användning.



Häftpistol "ARROW" T-50 amerikansk precisionstillv. av förkromat stål. L. 185 mm.
 Nr 30-1892 210:—

Klammer, i askar om 5000 st. Svenskt fabr.
 Nr 30-1895
 Längd mm 6 8
 22:— 23:—
 9 12 14
 24:— 28:— 30:—



Häftpistol T-25. För snabb montering av rund svagströmskabel. 1/4" stift. Längd 185 mm.
 Nr 30-1875 420:—

Klammer med rund topp, passar häftpistol 30-1875. 5000 st.
 Nr 30-1876
 3/8 7/16 9/16
 105:— 108:— 112:—

Klammerurdragare. En oumbärlig hjälp vid omklädning av möbler m.m.
 Nr 20-2633 41:—

Klammerurdragare. En oumbärlig hjälp vid omklädning av möbler m.m.
 Nr 20-2633 41:—

Klammerurdragare. En oumbärlig hjälp vid omklädning av möbler m.m.
 Nr 20-2633 41:—

Klammerurdragare. En oumbärlig hjälp vid omklädning av möbler m.m.
 Nr 20-2633 41:—

Klammerurdragare. En oumbärlig hjälp vid omklädning av möbler m.m.
 Nr 20-2633 41:—

Klammerurdragare. En oumbärlig hjälp vid omklädning av möbler m.m.
 Nr 20-2633 41:—




Nitsats. Innehåller nittång 30-2905 samt 30 st sorterade aluminium- blindnitar. Förpackat i plåtlåda. Nr 30-2904 73:—

Nittång för blindnit, med utbytbara munstycken för 2,4, 3,2 och 4 mm. Längd 23 cm. Nr 30-2905 56:—




Nitsats. Innehåller nittång 30-2067 samt 100 st sorterade aluminium-blindnitar. Förpackat i kraftig plåtlåda. Nr 30-2419 149:—

Nittång för blindnit. Har utbytbara munstycken för 2,4, 3,2, 4 och 4,8 mm nitdiam. Längd 26 cm. (Samma som ingår i 30-2419). Nr 30-2067 98:—



Nittång för blindnit av en ny kraftig typ. Huvudet är flyttbart för nitning både framåt och åt sidan. Utbytbara munstycken för 2,4, 3,2, 4 och 4,8 mm nitdiam. Längd 285/325 mm. Nr 30-2555 149:—



Blindnit av stål, koppar eller aluminium med stålsprint. Diam. 3,2 mm.

Nr	För gods	25 st	1000 st
20-13	Stålnit 2-3 mm	4:80	146:—
20-14	Stålnit 3-4 mm	5:—	153:—
20-6	Aluminium 0,5-2 mm	3:50	105:—
20-7	Aluminium 2,5-4,5 mm	3:80	110:—
20-8	Aluminium 6-7,5 mm	5:20	154:—
20-29	Koppar Ø3 mm 0,2-2,5 mm	4:60	139:—


Trycktät blindnit av aluminium för 0,5-4,8 mm gods. (Går ej i nittång 30-5).

Nr 20-96	Nitdiam. 3,2 mm	25 st	7:40	1000 st	194:—
Nr 20-97	Nitdiam. 4 mm	25 st	9:—	1000 st	245:—
Nr 20-98	Nitdiam. 4,8 mm	25 st	10:70	1000 st	290:—

Blindnit av aluminium..


Nr	D x L	100 st	Pr 100 st
20-2068	2,4x7	16:—	
20-2069	3,2x5,5	16:—	
20-2070	4 x 7	17:—	
20-2071	4,8x7	19:—	

10- 11 Borr, 3,25 mm, snabbstål, för blindnit 3:90

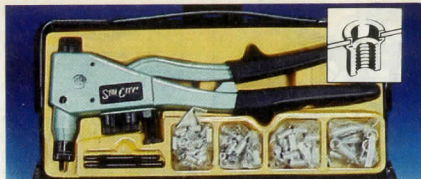

Blindmuttersats för enkel montering av gängad blindnit från ena sidan av arbetsstycket. Innehåller: nittång längd 27 cm med utbytbara dragdonar för M4, M5, M6. Muttar 50 st M4, 25 st M5, 10 st M6. Förp. i kraftig plåtlåda. Nr 30-3028 178:—

Blindmutter av aluminium. Förp. om 50 st. Nr 20-3029 M4 ...26:—, M5 ...28:—, M6 ...31:—



Mutter 11-503, blank, av automatstål. M-gänga. Blankgalv.

Gång	10 st	100 st
M2	1:10	6:—
M3	0:80	4:30
M4	0:80	4:40
M5	1:—	5:70
M6	1:20	8:—
M8	2:10	15:50
M10	3:20	24:50
M12	4:60	36:—
M16	8:30	69:—

Sexkantmutter 11-504, av mässing. Din 934.

Gång	10 st	100 st
M2	1:50	7:40
M3	1:60	7:50
M4	2:10	14:—
M5	2:30	16:50
M6	3:40	27:50
M8	6:—	49:—

Muttersatser, består av ca 50 st sexkantmuttrar M2-M6.

11-1186 av automatstål. Pr sats 4:80
11-1187 av mässing. Pr sats 9:80




Kupolmutter 11-194, av järn med påpressad kåpa. Förnicklade.

Gång	Pr 10 st	100 st
M 4	3:80	30:—
M 5	4:20	33:—
M 6	4:90	39:—
M 8	5:20	42:—
M 10	8:30	67:—
M 12	10:50	89:—

Kupolmutter 11-336, av massiv mässing. Förnickl.

Gång	Pr 10 st	100 st
M 3	2:80	21:—
M 4	3:—	23:—
M 5	4:20	33:—
M 6	5:80	46:—
M 8	11:90	98:—



Låsmutter 11-508 av stål med nylonlining. Blankförsinkad. M-gänga.

Gång	10 st	100 st
M3	1:60	13:50
M4	1:65	13:75
M5	2:—	16:—
M6	2:10	16:70
M8	2:80	23:—
M10	4:65	38:50



Vingmutter 11-193 av blankförsinkat järn.

Gång	Pr 10 st	100 st
M 3	4:40	35:—
M 4	4:90	39:—
M 5	5:90	48:—
M 6	7:80	64:—
M 8	11:70	96:—
M 10	19:80	165:—

Vingmutter 11-192 av pol. mässing.

Gång	Pr st	10 st
M 3	0:80	4:90
M 4	0:95	6:30
M 5	1:20	7:80
M 6	1:70	12:50
M 8	2:25	17:—

Vingskruv 11-507, av järn, förzinkade. Gänga x längd i mm. Pris pr st och 10 st.

M 4	x10	x15	x25
	1:20	1:30	1:40
	8:60	9:30	9:90

M 5 x10 x15 x30

	1:30	1:40	1:50
	9:30	9:90	10:50

M 6 x10 x15 x30

	1:60	1:70	1:90
	11:50	12:50	14:—

M 8 x15 x25 x40

	2:30	2:50	2:85
	17:—	19:—	22:—



Brickor 11-505 med fasa-de kanter, av järn, förzinkade.

För skruv	Pr 10 st	100 st
M 4	0:70	3:80
M 5	0:80	4:40
M 6	0:90	5:70
M 8	1:40	9:90
M 10	1:90	13:80
M 16	3:80	29:—

Brickor 11-506 av svarvad mässing, förnicklade.


För skruv	Pr 10 st	100 st
M 3	1:—	5:70
M 4	1:20	7:50
M 5	1:30	8:80
M 6	1:90	13:50
M 8	3:70	28:50
M 10	5:80	46:—

Skruv- och muttersortiment i 18-fack plastask. Innehåller över 700 detaljer: skruvar i sorterade längder och muttrar i diam. M3, M4, M5 och M6. Vikt 1,6 kg.

Nr 31-677 56:—



Skravsats. En sorterad blandning med hundratals olika skruvar, brickor, plåtskruvar m. m. Vikt 1 kg. Nr 31-679 14:50



Kordongmutter 11-501, av automatstål. Per 10 st: M3 M4 M5 M6 4:90 6:80 10:50 14:80

Kordongmutter 11-502, av automatstål. Per 10 st:

M 3	M 4	M 5	M 6
3:60	5:30	7:40	10:50



Gänga	Längd	10 st	100 st
M 2 x 5 mm	0:85	4:30	
M 2 x 10 mm	0:90	4:60	
M 2 x 15 mm	0:90	4:80	

Brickor 11-506 av svarvad mässing, förnicklade.

För skruv	Pr 10 st	100 st
M 3	1:—	5:70
M 4	1:20	7:50
M 5	1:30	8:80
M 6	1:90	13:50
M 8	3:70	28:50
M 10	5:80	46:—

Brickor 11-1203 av järn, förzinkade.

För skruv	Tjockl.	25 st	100 st
M 3	0,5 mm	0:80	1:90
M 4	0,8 mm	0:95	2:30
M 5	1,0 mm	1:20	2:90
M 6	1,5 mm	1:60	4:50
M 8	2,0 mm	2:80	9:50
M 10	2,5 mm	4:60	16:—
M 12	3,0 mm	7:90	24:50

Bricksats 11-985, ca 100 st sorterade brickor. 7:50



Fjäderbrickor typ FBB, av rektangulärt material. Förz. Diametrarna som anges avser skruvdiam. och är i mm.

Nr	Diam.	Pr 50 st
11-621	2	1:50
11-621	3	1:60
11-621	4	1:70
11-621	5	2:—
11-621	6	2:70
11-621	8	4:80

Nr 11-622 10 3:20

11-622 12 4:70

11-622 16 10:50

11-622 20 17:—

Bricksats 11-623, består av 50 st sorterade 11-621.

Pr sats 3:70

Bricksats 11-624, består av 25 st sorterade 11-622.


Pr sats 8:—

Kordongmutter 11-501, av automatstål. Per 10 st:

M 3	M 4	M 5	M 6
4:90	6:80	10:50	14:80

Kordongmutter 11-502, av automatstål. Per 10 st:

M 3	M 4	M 5	M 6
3:60	5:30	7:40	10:50



Skruv av blankt järn, förnicklade. Vid order uppgiv önskat skruvnummer samt gänga och längd.

11-1136 finns endast M 2, M 3 och M 4.

Gänga	Längd	10 st	100 st
M 2 x 5 mm	0:85	4:30	
M 2 x 10 mm	0:90	4:60	
M 2 x 15 mm	0:90	4:80	

M 3 x 6 mm 0:90 4:90

M 3 x 10 mm 0:95 5:20

3:80 4:20 5:10 6:20

M 8 x 16 x 20 x 30 x 50

M 10 x 20 x 40 x 50 x 70

6:60 8:50 9:80 14:50

M 5 x 10 mm 1:50 8:80

M 5 x 15 mm 1:70 10:40

M 5 x 20 mm 1:95 12:30

M 5 x 25 mm 2:20 13:80

M 5 x 40 mm 2:65 17:50

M 6 x 15 mm 2:40 15:50

M 6 x 20 mm 2:65 17:50

M 6 x 30 mm 3:10 21:—

Skravsats består av ca 50 st sorterade skruvar av ovanstående längder och grovlek.

11-1183 typ 515 6:75

11-1185 typ 1136 6:75

11-1208 med osthuvud. Vid order uppgiv nummer gänga och längd. Krysspår. Förnicklade.

Gänga x Längd 10 st 100 st

M 3 x 6 mm 1:30 6:90

M 3 x 10 mm 1:45 7:10

M 3 x 12 mm 1:55 7:50

M 3 x 20 mm 1:65 8:30

M 3 x 25 mm 1:75 9:20

M 4 x 6 mm 1:55 7:80

M 4 x 10 mm 1:75 9:20

M 4 x 15 mm 1:85 9:90

M 4 x 20 mm 1:95 12:20

M 4 x 25 mm 2:10 13:30


M 4 x 30 mm 2:40 13:90

M 5 x 8 mm 1:85 10:70

M 5 x 12 mm 1:95 12:20

M 5 x 18 mm 2:50 15:40

M 5 x 40 mm 3:40 21:50



Bult 11-1315, 6-kantbult. M6S 8,8



Skriv 11-1082 av vit polyamid. Cylindr. huvud. Gänga längd 10 st 100 st


M3×10 mm	3:10	23:—
M3×25 mm	3:20	23:50
M4×15 mm	3:30	24:—
M4×30 mm	3:40	27:—
M6×25 mm	4:90	40:—
M6×60 mm	6:70	54:—

Mutter 11-1083 av vit polyamid.

	10 st	100 st
M3	3:—	22:—
M4	3:10	23:—
M6	3:70	28:50
M10	8:70	71:—
M12	10:60	86:—

Vingmutter 11-1084 av vit polyamid.

Gänga	Pr st	10 st
M4	1:30	9:—
M6	1:60	11:50



Stoppskriv 11-94, typ SK 6 SS. Invändig sexkant med skålad ände. Nyckelvid = 1/2 skruvdi. Gänga × längd Pr 10 st

M3 × 4 mm	7:90
M4 × 6 mm	7:30
M5 × 8 mm	7:80
M6 × 12 mm	7:90
M8 × 12 mm	8:20



Gängad stång av automatslål i 50 cm längder. M-gång.

Nr	Vikt	Pr st
31-841 M 2	13 g	9:50
31-841 M 3	25 g	4:90
31-841 M 4	50 g	4:40
31-841 M 5	70 g	4:60
31-841 M 6	100 g	4:80
31-841 M 8	190 g	5:20
31-841 M10	300 g	6:20
31-841 M12	400 g	8:30
31-841 M16	775 g	14:50

Gängad stång av mäsing i 50 cm längder. M-gång.

Nr	Vikt	Pr st
31-842 M 2	14 g	11:50
31-842 M 3	27 g	9:50
31-842 M 4	55 g	11:—
31-842 M 5	85 g	11:70
31-842 M 6	110 g	15:—
31-842 M 8	215 g	18:—
31-842 M10	330 g	23:—



Gängad rundstäng av vit naturell nylon. Korroderar ej och är elektriskt isolerande.

Rundstäng 31-930 i 50 cm längder, pr st.

M 6	M 10	M 12
17:—	27:—	31:—

Nylonbult 11-1086, vit, m. stor draghållfasthet. Plant 6-kantshuvud.

Gänga	pr st	10 st
M10×25 mm	2:50	20:—
M10×50 mm	3:—	24:50
M12×30 mm	3:20	25:—
M12×60 mm	4:—	32:50




Självborende plåtskriv. El-förzinkad, diam. 4×13 mm. Fåster i upp till 1,8 mm (2×0,9 mm) järnplåt. Nr 100 st 1000 st

11-1210	20:—	139:—
---------	------	-------




Magnethylsa för 1/4" sexkantfäste. För idragning av självborende skriv m. bormaskin. Nr 20-1051 24:50



Skrivsورتiment med över 100 st förn. självgående skriv för plåt o. hårdfiberplattor. Längd 12-38 mm. Nr 20-2054 Pr sats 13:50



Plåtskrivsورتiment i 8-fack plastask. Ca 400 plåtskrivar i 8 olika dimensioner. Vikt ca 0,8 kg. Nr 31-678 34:—



Träskruvsatser som består av ca 50 st träskriv av blank mäsing i olika grovlekar och längder.

Nr	Längd	Huvud	Pris
11-523	1/4"-3/4"	Fl.	9:—
11-524	1"-2"	Fl.	15:—
11-526	1/4"-3/4"	K.	9:50




Träskruvsatser. Ca 25 st skriv av blankförz. järn. 11-950-954 med förs. huvud. 11-955, 956 kullrigt huvud.

Nr	Storl.	Pr 25 st
11-950	8×38	3:50
11-951	8×25	2:75
11-952	8×32	3:25
11-953	12×38	5:25
11-954	12×50	6:50
11-955	12×40	5:25
11-956	12×50	6:75



Träskruvsatts med 288 blankförz. järnskriv med förs. huvud. Dim. från 12×2 mm till 34×5 mm. Nr 11-1316 34:—

Plåtskrivsatts med 288 blankförz. självgående skriv med kullrigt huvud. Dim. från 9×3 mm till 38×4,5 mm. Nr 11-1317 34:—



Skriv 11-1205 för trä, m. sexkantshuvud. Din 571. Grovl. × längd 10 st

6×25 mm	4:70
6×35 mm	5:20
6×50 mm	5:90
8×40 mm	7:20
8×80 mm	11:—



Träskriv 11-1193 för täckbricka 1191-1194. Diam. Längd Pr 10 st

a. 4,5 mm 25 mm	3:50
b. 4,5 mm 35 mm	4:—
c. 4,5 mm 50 mm	4:50
e. 5 mm 35 mm	5:—
f. 5 mm 60 mm	6:—
g. 7 mm 60 mm	14:—
h. 7 mm 80 mm	16:—

Täckbricka, diam. 15 mm, av plast passande skriv nr 11-1193. finns i färgerna: svart, benvit, röd eller brun.


Nr Pr 10 st 100 st

11-1191	2:—	12:—
---------	-----	------

Täckbricka lika föreg. men metalliserad: a) kromfärg, b) mässingfärg.

Nr Pr 10 st 100 st

11-1194	3:90	27:—
---------	------	------



Gipsplugg till 13 mm eller 26 mm gipsskiva.

Nr	Dim.	Pr 10 st	100 st
21-1226	13	3:—	24:75
21-1227	26	3:25	27:—



Skrivplugg av plast. med valkar som hindrar rotation. THORSMAN.

Nr	Färg	Dimension	Pr 10 st	100 st
21-274 a.	vit	20 × 5,5 mm	2:20	17:—
21-274 b.	gul	25 × 5,5 mm	2:50	20:—
21-274 c.	röd	35 × 5,5 mm	3:50	27:—
21-274 d.	brun	40 × 8 mm	5:—	43:—
21-274 e.	blå	50 × 10 mm	7:40	57:—



Stålspik 21-321, svenskt fabrikan. Diam. 2-3 mm. Längd i mm. Pris pr 100 st.

25	40	60	80
9:70	13:20	19:—	25:—

Stålspik 21-322, består av 50 st sorterade stålspik från 25-80 mm längd. 8:50



Kopparspik 24-150, för nitning av båtspant mm 40×2,5 mm. Med kupiga nitbrickor. 100 st 32:—

Kopparspik 24-200, storl. 20×2 mm. Med kupiga nitbrickor. 100 st 15:—

MÖBELFÖRBAND



Möbelknapp av mäsing med inv. M6 gänga och 6-kant.

Passande 6-kantnyckel 21-95-M6.



Sargsprint. Diam. 10 mm M6 gänga. Förzinkad. Nr Längd 10 st 100 st

11-1231	20 mm	10:—	78:—
11-1231	30 mm	11:20	89:—



Pinnskriv. M6. Förzinkad. Nr Längd 10 st 100 st

11-1232	38 mm	3:90	29:—
11-1232	76 mm	6:40	49:—



Förbindningsmuff 11-513 av järn, med innergंगा. Pris pr 10 st.

M 4	M 5	M 6	M 8
6:20	7:—	7:50	13:—

Muffsatts 21-1238 med 2 st av varje grovlek 513=8 st

Inslagsmutter 11-514 av järn, med innergंगा, förzinkad. Pris pr 10 st.

M 3	M 4	M 5	M 6
3:50	3:70	3:90	4:10
M 8	M 10		
4:50	5:30		


Bladskriv 21-703, av blankt järn.

Längd 2". Pr 10 st 13:50
Längd 2 1/2". Pr 10 st 14:50



Skrivstift 11-511 av järn, med träskriv i ena änden o. M-gंगा i den andra. M-gång × längd mm.

Storl.	Pr 10 st	100 st
M5 × 40	5:20	42:—
M6 × 50	6:10	49:—
M8 × 60	8:90	73:—
M10 × 80	17:50	143:—
M10 × 120	22:50	188:—




Harpunbult — en genialisk lösning för hopsättning av möbler, skåp m. m. Speciellt lämpad för spånplattor. Enkelt montage — vid åtdragning expanderar bultens bakre del och skär in i träet. Bulten kan lätt demonteras och återmonteras. Längd 62 mm, diam. 6 mm. Tillv. av förmässingat järn. 11-1244-1 med kullrigt skalle, -2 med förs. skalle och inläggshylsa.

Nr Pr 10 st Pr 100

11-1244-1	21:—	175:—
11-1244-2	22:—	182:—



Färsbör för cylindrisk eller konisk försänkning av 11-1244-2.

Nr 11-1245 29:75




Kopplingskriv av elförzinkat stål. Utmärkt vid bl. a. montering av möbler i skivmtr. Inv. 6-kant 4 mm. Diam. 7 mm. Ange längd.

Nr	Längd	Pr 10 st	100 st
11-1336	40 mm	5:50	42:—
11-1336	50 mm	5:60	43:—
11-1336	70 mm	6:30	48:—



Systemskriv för montage av beslag i skivmtr. Diam. 6,3 mm. Ange längd.

Nr	Längd	Pr 10 st	100 st
11-1337	11,5	1:40	10:50
11-1337	18,0	1:80	13:50
11-1338	11,5	1:30	10:—
11-1338	18,0	1:70	12:80

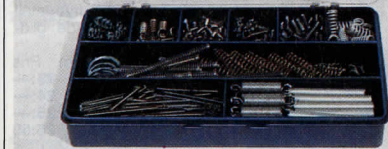

Fjädersatts. ETT FYND. Innehåller ett fint sortiment med över 400 st olika drag- och tryckfjädrar. I plastlåda 27×15×4 cm med 9 fack. Vikt ca 1 kg. Nr 31-102 49:50



Handtagskolor, svarta eller röda, av massiv bakelit med gängat hål. För växelspakar, vred o. dyl. 21-997 svarta. W-gंगा.


Diam.	Hål	Pr st	10 st
20 mm 1/4"	1:40	9:50	
25 mm 5/16"	1:60	10:50	
30 mm 3/8"	1:80	12:—	
35 mm 7/16"	2:10	14:50	
40 mm 1/2"	2:60	20:—	
45 mm 1/2"	3:70	27:50	

21-1000 svarta. M-gंगा.


20 mm M 4	1:40	9:50
20 mm M 5	1:60	10:50
25 mm M 6	1:80	12:—
30 mm M 6	2:10	14:50
35 mm M 8	2:60	20:—
40 mm M 10	3:70	27:50
45 mm M 10	3:85	29:—

21-1001 röda. M-gंगा.

20 mm M 5	1:80	11:50
25 mm M 6	2:20	14:—
30 mm M 6	2:30	15:—
35 mm M 8	2:60	18:50
40 mm M 10	3:30	25:—
45 mm M 10	3:70	27:50



Saxsprint-sortiment. Ett sprintverktyg och 144 st sorterade saxsprintar i 8 olika storlekar 1/2"-1 1/2". Nr 21-253 .. Pr sats 14:50



Saxsprintar i fackindelat sortimentask av plast. 1000 st, sammanlagt fördelade på följande dim.: 1×25, 1,5×25, 2×20, 2×30, 2,5×25, 2,5×35, 3×30, 3×40 och 4×50 mm. Nr 30-156 Pr sats 76:—




Korshandtag av svart plast med inguten förn. och gängad bult av stål. Bultens fria längd 30 mm.

Nr	21-1095	Pr st	10 st
M6		2:40	17:—
M8		2:50	18:—
M10		3:75	28:—


Korsmutter av svart plast med inguten mutter av stål.

Nr	21-1096	Pr st	10 st
M6		2:50	18:—
M8		2:75	19:—
M10		3:50	26:—



Ratt av svart, finpolerad bakelit i kraftigt utförande. Diam. i mm. 21-989 har fyrkantigt hål, övriga runt. 31-155 har vevhandtag.


Nr	Diam.	Hål	Pris
21-989	85	3/8"	8:80
21-990	100	1/2"	10:50
21-991	125	5/8"	14:70
31-154	200	3/8"	23:—
31-155	200	5/8"	44:—



Fjädersatts. Består av över 100 st små spiral-fjädrar, såväl drag- som tryckfjädrar. Levereras i plastlåda. Satsen är mycket lämpl. för småreparationer, hobbybruk m. m. Nr 30-1551 16:50



Fjädersatts med över 100 st sorterade tryckfjädrar i plastpåse. Nr 31-107 13:—




Mässingstång 21-994, rund. Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm.
3 5 6 10 15 mm
3:— 5:50 8:50 19:— 39:—

Mässingstång 21-996, fyrkantig. Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm.
4 5 6 8 10 mm
5:— 6:— 8:50 17:— 23:—

Mässingsrör 21-995 med godstjocklek 1,0 mm. ytterdiam. i mm. Säljes i längder om 50 cm. Pris pr st.
5 6 10 mm
7:— 7:50 11:50

Kopparplåt, halvård.
Nr Stör. Tjockl. Pris
31-1055 10x40 0,50 11:—
31-1047 15x20 0,50 9:—
31-1048 30x40 0,50 32:—
31-1051 15x20 1,0 14:—
31-1050 20x30 1,0 27:—



Plåtbockningsverktyg i bänkmodell för hobbyverkstaden. Största plåtbredd 60 cm. Max. tjocklek: aluminiumplåt 3 mm, järnplåt 1,5 mm. Med detta verktyg kan man lätt bocka till ett chassi etc. helt efter egna önskemål. Stabil utförande, vikt 10 kg.
Nr 40-1793 465:—




Silverstål SANDVIK 14 BSA

Används vid tillverkning av div. finmekaniska detaljer, såsom: Axlar, tappar, skruvar och andra smådelar. Levereras i 50 cm längder.


Nr	Diam. mm	Pr st längd
30-369.	2	3:50
30-370.	3	4:50
30-371.	4	6:—
30-372.	5	8:50
30-373.	6	11:—
30-374.	8	17:50
30-375.	10	26:—
30-376.	12	37:—
30-377.	16	62:—
30-378.	20	89:—

Axelstål 30-1375. Levereras i 50 cm längder.
Grov: 1/4" 3/8" 1/2"
Pr st 9:— 13:— 18:—
5/8" 3/4" 7/8" 1"
23:— 35:— 52:— 63:—




Klingflansar 20-1371 av zinklegering, 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" o. 3/4".
Pr par 27:—

Om möjligt, uppge KUNDNUMMER vid beställning. FRAKTFRITT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.



Bronslager, raka, självmörjande av SM-oljebrons. Dimensioner enligt SMS. Mått i mm.
Parförpackade.


Nr	d/D×L	Pr par
20-131	2/4×4	5:—
20-132	3/8×4	5:—
20-1899	4/8×6	5:—
20-133	4/10×6	5:50
20-1866	5/10×6	5:50
20-134	5/10×8	5:50
20-1859	5/12×10	6:—
20-1860	6/12×6	6:—
20-135	6/12×12	6:—
20-1861	8/14×8	6:—
20-136	8/14×12	7:—
20-1862	8/14×16	7:—
20-1900	8/18×16	8:50
20-137	10/16×16	8:50
20-138	12/18×12	8:50
20-1863	12/18×16	8:80
20-1864	14/20×30	12:—
20-139	16/22×16	11:—
20-143	16/22×20	11:50
20-140	20/28×20	13:20
20-149	25/35×25	19:80



Lagerbussningar av oljebrons.
20-1901 diam. 10 16. fläns 20 mm.
Längd 8 mm. Pr st 4:30
20-1984 diam. 16/22. fläns 28 mm.
Längd 12 mm. Pr st 5:40

Bussning av oljebrons. Längd 33 mm.
Håldiam. Ytterdiam.
A 1/2" 3/8"
B 5/8" 3/4"
C 3/4" 7/8"
D 7/8" 1"

Nr 20-1782 Pr st 11:50



Lagerbock av lättmetall med självmörjande glidlager av oljebrons.
Nr För axeldiam. Pris
20-1262 3 mm 23:—
20-1263 4 mm 24:—
20-1264 5 mm 25:—
20-1265 6 mm 26:50

20- 921 8 mm 33:—
20- 922 10 mm 36:50
20- 754 12 mm 38:50
20- 923 16 mm 42:—
20- 924 20 mm 46:—
20- 979 25 mm 51:—



Stoppning 20-978 enligt svensk standard SMS-199. Tillverkad av stål o. elektrolytförzinkad, med stoppskruv. Axelhål i mm.

Axelhål:	3	4
Pr st	3:90	4:—
Pr 10 st	32:—	33:—
5	6	7
4:25	4:50	4:70
34:—	36:—	39:—
40:—	10	12
15	16	5:50
6:—	6:50	7:—
45:—	48:—	52:—
57:—	18	20
22	25	7:50
8:—	9:—	9:75
62:—	67:—	76:—
82:—		


Stoppning 20-1357 av järn, med stoppskruv. Axelhål 1/2".
Pr st 9:50
5/8" 3/4" 7/8" 1"
10:50 11:50 12:— 13:—




Enkelverkande AXIAL-KULLAGER, med plana brickor, SKF.

Nr	Mått mm	Pr st
20-584	10×24×9	43:—
20-586	15×28×9	45:—
20-587	20×35×10	47:—
20-588	25×42×11	49:—
20-1042	30×47×11	53:—

Lagerbock 20-1358 av metall, med självmörjande glidlager.
Axelhål: 3/8" 1/2"
Pr st 23:— 32:—
5/8" 3/4" 7/8" 1"
33:— 34:— 35:— 36:—



Lagerbock 20-1381 med kullager.
För axel: 1/2" 5/8"
Pr st 62:— 68:—




Lagerbock 20-1381 med kullager.
För axel: 1/2" 5/8"
Pr st 62:— 68:—



Spårkullager SKF med två skyddsplåtar (Z2) Mått i mm. Axel diam × yterdiameter × bredd.

Nr	Dim	Pr st
20-579-3	3×10×14	25:—
20-579-4	4×13×5	22:—
20-579-5	5×16×5	20:—
20-579-6	6×19×6	20:—
20-579-7	7×22×7	20:—
20-579-8	8×22×7	21:—
20-579-9	9×24×7	21:50
20-579-10	10×30×9	23:—
20-579-12	12×32×10	23:50
20-579-15	15×35×11	25:50
20-579-17	17×40×12	27:50
20-579-20	20×47×14	34:—
20-579-25	25×52×15	38:50
20-579-30	30×62×16	51:—
20-579-35	35×72×17	67:—




Axelkoppling 20-1370 av metall m. gummi fjädring. Max. överföring 0,1 hk pr 100 V/min. Max 5000 v/min. Finns för axeldiam. 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", o. 7/8", eller 14 mm
Pr st 36:—

Gummi segment 20-1834 för utbyte i ovanst. koppling. 16:—



Kullager. Ett överskottsparti kullager till lågt pris.
Nr Stör. mm Pris
20-396 6×19×6 5:50
20-397 9×26×8 6:50
20-608 17×40×12 10:—
20-399 20×42×8 10:—
(-608 år kapslat)
20-2142 1/4"×5/8"×3/16" 7:50





Lagerbock av stål med kapslat kullager.
Nr Axelhål Pr st
30-3021-20 20 mm 96:—
30-3021-25 25 mm 103:—
30-3021-30 30 mm 118:—
30-3021-35 35 mm 138:—



Kullänk 21-385 av specialstål för kraftöverföring m. upp till 28° axelvinkel. Tabellen anger ytter, håldiam. och total längd i mm samt max överförd effekt vid 1500 v/min:
Typ Längd Pris
Diam. Eff.


A 13-6	35	1	hk	95:—
B 16-8	40	1,8	hk	103:—
C 20-10	50	4	hk	113:—
D 24-12	60	6	hk	119:—
E 32-16	80	12	hk	164:—
F 40-20	100	32	hk	198:—

Remskivor



Kilremskiva av lättmetall med spår för kilrem med A-profil (8×13×8 mm). Med stoppskruv. Uppgiv önskat axelhål. (3/4" = 19 mm)

Nr	Diameter	Axelhål	Pris
20-1364	44 mm	3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	18:—
20- 970	50 mm	1/2", 14 mm	18:50
20- 971	75 mm	3/8", 1/2", 14 mm, 5/8", 3/4"	27:—
20- 972	100 mm	1/2", 14 mm	35:—
20-1366	126 mm	1/2", 14 mm, 5/8", 3/4", 7/8" 1"	45:50
20- 973	150 mm	1/2", 14 mm	51:—
30- 974	200 mm	1/2"	93:—
30- 975	250 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8" 1"	136:—
30- 976	300 mm	1/2"	185:—

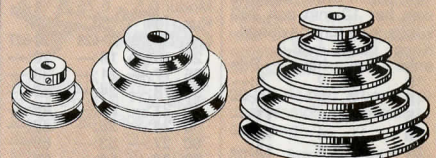

Kilremskiva för A-profil. Flerspåriga trappskivor med stoppskruv.

20-1368 med 2 spår. Diam. 44 och 57 mm. Med axelhål 3/8", 1/2" eller 5/8". Pr st 24:50
20-1369 med 3 spår. Diam. 50-75-100 mm. Med axelhål 1/2", 14 mm, 5/8", 3/4", 7/8" 1". Bredd 50 mm. 53:—

30-996 med 4 spår. Diam. 50-75-100-125 mm. Bredd 75 mm. Axelhål 1/2". 69:—



Kilspårskivor för kilrem profil Z eller 6-10 mm rundrem. Nav av automatstål, sidor av kallvalsad, lackerad stålplåt. Ger väl avvägd fjädring och stor dragkraft även vid små remspänningar. Borrade och försedda med stoppskruv. Diametrarna i mm. Uppgiv axelhål.

20-1617	50	8, 10	23:—
20-1618	80	10, 12	28:50
20-1619	100	10, 12, 16	35:—
20-1620	120	12, 16	39:50
20-1621	150	12, 16	49:50
20-1622	200	12, 16	79:—
20-1627	80/40	10, 12	44:—
20-1628	100/50	10, 12, 16	47:—



Kilspårskiva, för kilrem profil Z, eller rundrem 6-8 mm. Obrorade.
20-752 160 57:—
20-710 120 43:—
20-713 100 39:50
20-753 75 36:50
20-714 50 34:—



Kuggghjul av mässing svarvade o. avvalsningsfrästa. Provade mot ett masterghjul, som garanterar felfri gång vid rätt centrumavstånd. Hjulen är försedda m. nav för fastsättning. Mycket kraftiga och idealiska experimentdetaljer. Vid beställning uppgiv nummer och kuggantal.

20-320	modul 0,5, kuggbredd 4,5 mm, navlängd 7,5 mm, utom 150 kuggars som har 12 mm och 200 kuggars 15 mm navlängd.	Kugg-antal	Diam. mm	Axel-hål	Pris
10		6	2	9	10
12		7	3	10	11
15		8,5	4	11	12
20		11	4	12	13
25		13,5	4	13	14
30		16	4	14	15
40		21	4	15	16
50		26	4	17	18
60		31	4	19	20
80		41	4	28	25
100		51	4	42	35
150		76	6	64	50
200		101	8	110	70

20-551	modul 0,75 kuggbredd 7 mm, navlängd 12 mm.	Kugg-antal	Diam. mm	Axel-hål	Pris
10		9	3	11	12
12		10,5	5	12	13
15		12,7	6	13	14
20		16,5	6	14	15
25		19,5	6	15	16
30		24	6	17	18
40		31,5	6	21	22
50		39	6	26	28
60		46,5	6	33	35
80		61,5	6	42	45
100		76,5	6	55	60

20-321	modul 1,0, kuggbredd 9 mm, navlängd 15 mm.	Kugg-antal	Diam. mm	Axel-hål	Pris
10		12	4	12	13
12		14	6	13	14
15		17	8	15	16
20		22	8	19	20
25		27	8	23	24
30		32	8	28	29
40		42	8	34	35
50		52	8	39	40
60		62	8	47	48
70		72	8	55	56
80		82	8	67	68
100		102	8	89	90



Snäckghjul av mässing, samma fab. som kuggghjulen. Dimensioner samma som för kuggghjulen utom 20 och 30 kuggars modul 1,0 som har kuggbredden 7 mm och navlängd 13 mm. Tillverkas i kuggtalen 20 till 100. Vid beställning uppgiv nummer och kuggantal.

Modul:	0,5	0,75	1,0
Kugg-antal	20-625	20-626	20-627
10	16	19	28
12	17	21	33
15	30	24	38
20	40	29	49
25	50	24	38
30	60	27	53
40	80	36	58
50	100	45	79



Kuggstång av mässing, samma fab. som kuggghjulen. Tillverkas i längder om 200 mm.

Nr	Modul	Snitt	Pris
20-548	0,5	5x5	30
20-549	0,75	7x7	34
20-550	1,0	9x9	36

Kilrem, ändlös, av extra prima gummi med cord. Profilmått: toppbredd x höjd.

Z ersätter tidigare LT.

Profil Z: 10x6 mm. Utvärdig längd=inv. längd+3,5 cm.

Nr	Typ	Inv. längd	Pris
30-1007	Z 20	50 cm	11
30-1920	Z 24	60 cm	11
30-1008	Z 26	67 cm	12
30-1921	Z 30	75 cm	14
30-855	Z 31 1/2	80 cm	15
30-1009	Z 33 1/2	85 cm	16
30-1922	Z 35	90 cm	16
30-1004	Z 37 1/2	95 cm	17
30-1010	Z 39 1/2	100 cm	17
30-1923	Z 42	106 cm	18
30-1924	Z 49	125 cm	20
30-1011	Z 52	132 cm	21

Snäckskruv med en ingång, tillverkad av stål och samma precisionsutförande som kuggghjulen. Skruven är försedd med nav för fastsättning. Utväxling med snäckghjulen 20:1, 30:1, 40:1 osv.

20-628 modul 0,5, axelhål 4 mm, ytterdiam. 10 mm, längd 12 1/2 mm. Pr st 21


20-629 modul 0,75, axelhål 6 mm, ytterdiam. 15 mm, längd 15 mm. 29

20-861 modul 1,0, axelhål 8 mm, ytterdiam. 20 mm, längd 25 mm. Pr st 38



Kuggghjul, koniska, av mässing, 90° axelvinkel. Endast hjul med samma kuggantal passar ihop. Axelhål: 20-kugg 3 mm övriga 4 mm.

20-332	Modul 0,5.	Kuggantal	Diam.	Pr st
20		10,7	20	20
30		15,7	25	25
40		20,7	30	30
50		25,7	40	40
60		30,7	48	50



Lädersnöre 49-285, runt, av bästa kärnläder.

Diam. 3 mm. Pr m 8:20
Diam. 4 mm. Pr m 8:90
Diam. 5 mm. Pr m 11:30
Diam. 6 mm. Pr m 16:—
Diam. 8 mm. Pr m 23:70

PVC-rundrem 49-284 av massiv ofärgad PVC-plast i seg och stark kvalitet.

Diam. Pr m Pr 10 m
3 mm 1:— 6:60
4 mm 1:30 9:90
5 mm 1:90 13:80
6 mm 2:80 21:—
8 mm 5:— 37:50
10 mm 7:20 57:—
12 mm 10:— 76:—

PVC-rundremmar passar till många ändamål och man gör lätt själven drivrem i önskad dimension på följande sätt: Skär skarvändarna rakt av och tryck dem mot var sin sida av en lödkolv med plana sidor eller en upphettad plåt, med temperatur som smälter plasten i snittyrtorna. Remändarna föres samtidigt mot kolvens eller plåtens kant, så att de omedelbart möts och svetsas samman utan att kylas i luften. Denna svetskarv blir lika stark som materialet i övrigt.

Kilrem. A-profil. Kapas till önskad längd och sammanfogas med nedanstående skarvbleck.



Nr 49-320 Pr dm. 7:50

Skarvkoppling. Nr 11-1235 Pr st. 5:—

Profil A: 13x8 mm.


Utvärdig längd=inv. längd+5 cm.

Nr	Typ	Inv. längd	Pris	
30-1048	A 24	60 cm	14:70	
30-1049	A 25	63 cm	15:—	
30-837	A 26	66 cm	15:50	
30-1050	A 27	69 cm	15:70	
30-1911	A 28	71 cm	16:—	
30-1912	A 31	79 cm	16:50	
30-838	A 35	88 cm	17:—	
30-1913	A 38	97 cm	19:—	
11:—	30-1914	42	107 cm	20:—
11:50	30-839	46	117 cm	20:50
12:50	30-1915	51	130 cm	22:50
14:50	30-836	55	140 cm	24:50
15:—	30-1916	60	152 cm	25:50
15:50	30-840	68	173 cm	27:50
16:—	30-1917	75	191 cm	31:—
16:50	30-1918	80	203 cm	33:—
17:—	30-841	85	216 cm	35:—
18:—	30-1919	90	229 cm	36:—
20:—	30-1005	A 105	267 cm	42:—
21:—	30-1006	A 136	345 cm	52:—



Sågsjindel, lämplig för vedkap. Kullagrad axel. Lagerhus och fot av gjutgods. Avstånd mellan fästhålen 20 cm. Axelhål 30 mm. Vänstergångad mutter. Max 70 cm sägklinga. Tvåspårs remskiva för A-rem samt morsekona B18 för chuck. Totaltlängd 53 cm. Vikt 11 kg.

Nr 40-2541 469:—
Kilremsskiva, 2-spårs för A-rem. Diam 100 mm. Axelhål 28 mm. 30-2928 119:—

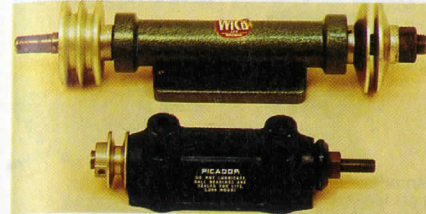


Sågsjindel med 20 mm centerlesslipad axel i kapslade kullager för max 5000 varv/min längd 370 mm. Lagerhus och fot av aluminium med ingutten rörförstärkning. I ena änden plansvarvade 80 mm klingflansar, axelhål 20 mm med vänster- eller högergångad mutter. I andra änden 80 mm dubbel remskiva med A-spår och morsekona B18 för chuck.

Nr 40-124, vänstergångad 245:—
Nr 40-125, högergångad 245:—

Mellanring för sägklinga med 30 mm axelhål. Nr 20-980 4:—


Sågsjindel med gjutjärnshus och dubbla helt kapslade 17 mm kullager för max 5000 v/min. Tystgående. Hög precision och stabilitet. Kan även monteras vertikalt. Axellängd 250 mm. Axelcentrum 30 mm över bas. Fria änden 50 mm med 1/2" gänga och 44 mm klingflansar. Klingor med upp till 250 mm diam. kan anbringas med axelhål 1/2". Passar även slipskivor m. m. Med A-remskiva. 50 mm yttre diam. Vikt 2 kg.

Nr 30-1821 med axellängden vänstergångad 1/2" 335:—
Nr 30-1822 med axellängden högergångad 1/2" 335:—



Axelsats med 16 mm stålaxel, två lagerbuckor med självsörjande bronslager. 45 mm A-kilrepskiva, dubbla flänsbrickor för sägklingor, slipskivor m. m. med 1/2" hål. Gångad konisk pinne för polerverktyg samt kraftig 3-backig chuck för upp till 1/2" borrar. Längd 40 cm. Nr 30-1130 245:—

Axelsats, storlek och utrustning lika föregående men med kullager och utan gångad konisk pinne. Nr 30-1380 350:—



Axelsats. Axel av axelstål med muttrar och brickor samt stoppering. Lagerhus av lättmetall med självsörjande lager. Utan kilrepskiva.

Nr	Axellängd	Axeldiam.	Pris
30-1259	15 cm.	6 mm.	70:—
30-977	25 cm.	10 mm.	97:—
30-1260	40 cm.	16 mm.	115:—



Slagräknare, med nollställning. 4-siffrigt räkneverk som påverkas av armrörelse i en riktning. Förnickl. o. polerat. Fästplatta av järn, 4,5x4 cm. Nr 20-1229 148:—



Slagräknare med arm för fram- och återgående rörelser. Lämplig till diverse arbetsmaskiner, pressar, nitmaskiner m. m. Registrerar upp till 99999. Enkel nollställning. Dim. 60x36x33 mm.

20-23. Armen arbetar vid rörelse moturs. Fjädrande återgång.


20-24. Armen arbetar vid rörelse medurs. Fjädrande återgång.



Pris pr st 76:—

Meterräknare. Användes för uppmätning av väv, papper, trävirke m. m. Med genomg. drivaxel som medger drift från höger eller vänster sida. Vid framåtgång add., vid tillbakagång subtraherande. Kan antingen kopplas direkt till maskinen eller användas med mätghjul. Nollställning. 5-siffrigt. Axel 120x4 mm. Höjd till axelcentr. 15 mm. Bottenplattans storl. 45x80 mm. Max varvtal 1000/min. Nr 20-717 395:—

Mätghjul för ovanstående meterräknare. Diam. 64 mm. Axelhål 4 mm. Med plan gummibel. bana, bredd 12 mm. Nr 20-722 125:—




Varvräknare för upp till 10 000 varv höger- eller vänstergång. snabb nollställning. Nr 20-819 93:—

Ritning med arbetsbeskrivning till vedkap av balanstyp med fast bänk. Kapklinga nr 40-2543 monterad på spindel 40-2541. Drivs via tre kilremmar med 5,5 hkr motor nr 42-1103. Stativet 100x52x90 cm av 4-kant rör. Enkel bearbetning och svetsning. Utföring ritning även med skyddsutrustning.

Nr 28-2 10:—




Axelsats med 9/8" stålaxel, 21 cm lång, i två lagerbuckor med kapslade kullager och 45 mm A-remskiva. Ena änden vänstergångad med plats för slipskiva med 1/2" hål och upp till 1" tjocklek mellan flänsarna. I andra änden flänsar för sägklinga med 1/2" hål, som kan utbytas mot medföljande 1/4" borchuck. Nr 30-1777 260:—



Impulsräknare med 4-siffrigt räkneverk och nollställningsknapp. Max 1000 impulser per minut. Effektbehov ca 3 W. Impulstid: minimum 0,03 sek., ingen max.tid. Frontplatta 35x31 mm. För panelmontering i 32x27 mm hål. Djup 70 mm. Nr 22-1912 12 V liksp. 157:—
22-1915 24 V 157:—
22-1916 24 V växel 185:—
22-1920 220 V 185:—

LÄGPRIS!


Impulsräknare med 6-ställigt räkneverk. Max. 600 imp./min. för montering i 42x24 mm hål. Erforderligt monteringsdjup 80 mm. Frontplatta 45x37 mm. Ej o-ställning. Manöveröppning 220 V/20 mA. Fabriksnytt restparti. Nr Pr st 10 st
22-1927 20:— 140:—



Snäckväxel, helt kullagrad, engångsmord. Snäckskruv av stål med 7 mm utgående axel. Snäckhjul av mässing med 9 mm utgående axel. Snäckskruven kan monteras i fyra olika riktningar runt fästkonsollen. Högsta varvtal 1400 v/min. Fästplattans storlek 70x73 mm.


Nr	Ned-växl. effekt	Max- effekt
30-1119	1:20	104 W
30-1120	1:40	67 W
30-1121	1:70	52 W

Pris pr st 495:—



Räkare med 3 skilda styckräkneverk med tangent. 3-siffriga. Gemensam nollställning. Stabil utförande i förkromad metallkåpa, storlek 40x36x70 mm.

Räkare lika föregående men med 5 räkneverk. Storlek 40x36x118 mm.



Handräknare, diameter 45 mm. Nollställbart, fyrsiffrigt räkneverk. Tumtryck och ringhållare. Tillverkad av förnicklad mäsing.

Räkare, lika föregående men med fästplatta.




Snäckväxelmotor PAR-VALUX. 220 V växelström. Motorvarv 1400 r/m. Helt kullagrad. Engångsmord. Dubbel 30x9 mm utgående axel. Växelhuset kan vändas vägrätt eller lodrätt. Effekt 35 W in/9 W ut. Längd 156 mm, höjd 100 mm. Vikt 2 kg.


Nr 32-1211	Varvtal 20 r/min.
Nr 32-1212	" 35 "
Nr 32-1213	" 62 "
Nr 32-1214	" 150 "
Nr 32-1215	" 340 "

Pris pr st 675:—

Remskiva till ovanstående motor. Diam. 45 mm axelhål 9 mm. För Z-kilrem eller 5 mm rundrem.




Kuggväxelmotor. Asynkronmotor med kuggväxel. Nedv. 1/60. Varvtal på utg. axel 47 r/min. Axel 15x6 mm. Lev. med kylfläkt. Effekt in 28 watt. Startmoment 2300 gcm. Storlek höjd 89 mm, bredd 60 mm, djup utom axel 91 mm. Vikt ca 1 kg. Endast för 220 V.




Skärmpolsmotor. Tystgående. Varvtal ca 3000 v/min. Storlek, längd 78 mm, diam. 55 mm. Genomgående 5 mm axel. Omkopplingsbar för 110/220 V växelström.

Nr 32-149 35:—



Motor av PAPST högklassiga fabrikat. Extra jämn gång genom stor balanse-rad rotationsmassa. 220 V/50 Hz. 45 W. 1400 v/min. Storlek 85x70 mm, axel med 1/4" W-gänga. Axel 20x8 mm. Restparti.

Nr 32-1550 45:—




Likströmsmotor med växel. För 12-24 V. 8x17 mm utg. axel med dubbla självsmörjande glidlager. Ståldrev i hus av lättmetall, storlek 95x60 mm. 4 st M4 skruvhål för montering. Motorns storlek 43xØ32 mm. Motorvarvtal vid 24 V 5000 V/min. Finns med utväxling: 20/40/80/150 eller 500:1. Uppgiv värde!

Nr 32-27 141:—


Synkronmotor, lämplig för skyltrotor m.m. Nedväxlad till 1 varv/min. på utg. axel. Storlek 35x32x47 mm. Centrumavstånd för fästhål, 36 resp. 48 mm. Axel 4x12 mm. Endast för 220 V växelström.

Nr 32-427 102:—



Motor. Permanentmagnetmotor Elektrolux. För 12 V/0.8 A. Varvtal 2300 v/min. Storlek 90x55(73) mm. Axel 17x7 mm. Restparti.

Nr 32-2145 55:—



Motor Elektrolux KS 40 34. Helkapslat utförande. 24 V/1.8 A. Storlek 115x86 mm. Axel 37x8 mm med 1/4" W-gänga. Varvtal ca 8000 r/min. Vikt 1,5 kg. Restparti.

Nr 32-1084 58:—



Motor ASEA KE 3540. 220 V/50 Hz. Ineffekt ca 60 W, ut 12 W. Axel 7x13 mm, gängad inv. 5 mm. Fot- och flänsfäste för 4 mm skruv. Storl. 110x67 mm. Varvtal ca 2800 r/min. Begränsat restparti.


Nr 32-401 65:—



Elborstar av grafit med stålfjäder. Nr Diam. Längd Pr par Runda

22-29,3 mm	10 mm	10:50
22-30,3 mm	23 mm	11:—
22-31,4 mm	20 mm	11:—
22-32,5 mm	25 mm	11:50
22-33,6 mm	25 mm	12:—

Fyrkantiga		
22-34,5x5	15 mm	24:—
22-35,6x6	30 mm	28:—

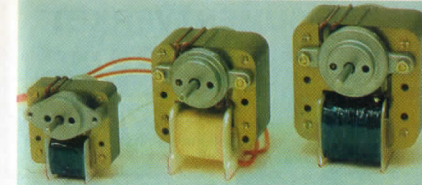

Asynkronmotor för 220 volt. Tyst gång. Medurs rotationsriktning. Glidlager med genomgående axel och kylfläkt. Varvtal 2850 r/min. Ineff. 9 W. Startmom. 50 gcm. Storl. h 56-, b 48-, d 45 mm. Axel 20x4 mm. Vikt 320 g.


Nr 32-2123 Pr st 43:—, 10 st 364:—

Asynkronmotor. Ineff. 36 W. Startmoment. 210 gcm. Storl. h 79-, b 61-, d 60 mm. Axel 25x5 mm. Vikt 800 g.

Nr 32-2124 Pr st 75:—, 10 st 638:—

Asynkronmotor. Ineff. 38 W. Startmoment 350 gcm. Storl. h 86-, b 72-, d 65 mm. Axel 25x5 mm. Vikt 1,4 kg.

Nr 32-2125 Pr st 97:—, 10 st 828:—

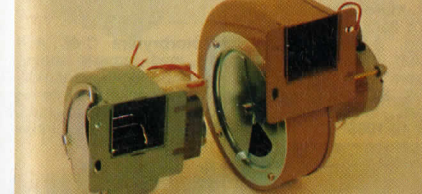


Trumfläkt 220 V AC. Luftmängden kan varieras med en lucka för luftintaget. Luftmängd 1,8 m³/min. Ineffekt 31 W. Storlek utblås 50x50 mm. Storlek 113x126x131 mm.

Nr 32-249 115:—


Trumfläkt för 220 V AC. Lucka för variation av luftmängd, max 2,4 m³/min. Ineffekt 52 W. Storlek utblås 48x48mm. Storlek 158x183x145 mm.

Nr 32-252 313:—




Motorhållare, passar upp till 1 hkr motor med 6-14 cm avstånd mellan skruvhålen. Motorn får en ledad uppställning o. håller remmen spänd genom sin tyngd.

Nr 30-997 35:—



Motorhållare för upp till 1 hkr motorer. Består av två skenor 36 cm långa med 4 flyttbara 3/8" bultar och 7 cm långa ställskruvar för remspänningen.


Nr 30-1832 90:—



Fläktpropeller av plast, för 7 mm axel. Pr st


24-667, diam. 130 mm 14:—

24-668, diam. 150 mm 16:—



Fläktpropeller av transp. nylon, 155 mm diam. För 4 mm axel.

Nr 24-672 7:75 54:—



Fläkt för 220 V växelström. Effekt 24 W. Varvtal 2800 r/min. Luftmängd 2,75 m³/min. Storlek 120x120x38 mm. Vikt 0,8 kg.

Nr 32-349 115:—

Fläkt som ovan men storlek 80x80x42 mm. Luftmängd 1,2 m³/min.

Nr 32-350 110:—




Trumfläkt för ventilation, kylning av apparatskåp m.m. Hög verkningsgrad och tyst gång. Med självsmörjande långlivs bronslager. Motorn för 220 V växelström, 29 W in. Varvtal 1400 v/min. Fläkttrumman 60x180 mm med utblåsningen 36x182 mm. Luftmängd 2,5 m³/min. Vikt 1 kg.

Nr 32-198 145:—



Fläktmotor, fabr. Philips. Kullagrad kvalitetsmotor, ineffekt ca 45 W. Varvtal 2850 r/min. Rotationsriktning kan ändras. Storlek: Diam. 83 mm. Längd 62 mm. Axel 15x5 mm. Endast för 220 V AC. Restparti.

Nr 32-196 75:—

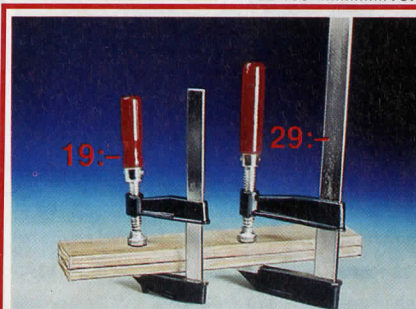

Skrutvting, kraftigt utförande. Handtag av trä.

Nr	Spännvidd	Gapdjup	Pr st
30-3026	150 mm	60 mm	19:—
30-3027	310 mm	80 mm	29:—

"VIKTIGT MEDDELANDE FRÅN KONSUMENTVERKET"


Information beträffande EL-materiel. Utdrag ur Konsumentverkets förtäringssamling KOVFS 1983-1, som tillämpas sedan 84 01 01: Följande material för installation skall utföras av behörig elinstallatör: Elektrisk ledning, passdel till gruppcentral, apparat som strömbrytare och uttag, ljusarmatur, elradiator, för **fast anslutning**. Betr. apparatuttag, lamphållare, lamputtag för sladdmontering, ljusregulator (dimmer) för sladdmontering, skarvuttag, sladdströmbrytare, stickpropp, får **byte eller montering** utföras av den som har tillräcklig kunskap om sådant arbete. **Felaktigt utförd montering kan medföra livsfara samt brandrisk.** Ytterligare informationer lämnas på begäran.

TREFAS-MOTORER

El-motor för 380 V trefas växelström. Helkapslad med fot. IEC-standard, hög kvalitet.



Nr	Effekt	Ström	V/min	Axel	Vikt	Pris
32-1033	0,33 hk	0,81 A	1400	14 mm	5,0 kg	290:-
32-1043	0,5 hk	1,23 A	910	19 mm	8,9 kg	395:-
32-1076	0,5 hk	1,15 A	1400	14 mm	6,3 kg	330:-
32-1034	0,5 hk	1,02 A	2800	14 mm	5,2 kg	320:-
32-1035	0,75 hk	1,37 A	2800	14 mm	6,4 kg	345:-
32-1030	0,75 hk	1,47 A	1400	19 mm	7,9 kg	385:-
42-1041	1,0 hk	1,92 A	1400	19 mm	16,0 kg	410:-
42-1102	4,0 hk	7,00 A	1420	28 mm	35,0 kg	795:-
42-1103	5,5 hk	8,90 A	1440	28 mm	42,0 kg	915:-



3-fas kontakter. 5-polig Europastandard. 380 V/16 A. SEMKO-godkänd.
Nr 32-1395, vägguttag 48:-
Nr 32-1396, stickpropp 36:-
Nr 32-1397, skarvuttag 47:-

Stickpropp, som 32-1396 men med inb. fasväxlare. Lämplig för maskiner som flyttas mellan olika uttag.
Nr 32-1399 115:-




Vägguttag för 3-fas. 4-stift. Alumin.hölje 500 V/16 A. S-märkt. 22,5 mm gänga för kabelgenomföring.
Nr 32-1380 64:-

Motorpropp till ovanstående uttag. I slagfast polycarbonat. 500 V/16 A. S-märkt.
Nr 32-1381 53:-

Skarvuttag för motorpropp 32-1381.
Nr 32-1382 61:-

Om möjligt, uppge KUNDNUMMER vid beställning. FRAKTFRITT. Exp.avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.




EL-motor i lättmetallkåpa. För fläns- eller fotmontering. 3-fas 220/380 V. 1390 v/min. Effekt 2 hk, ström 3,8 A. Axel 24 mm. Vikt 9,9 kg. Begränsat parti.
Nr 42-1006 430:-




Motorbrytare CMC ATP 16 med termiskt motorskydd. Plug-in utförande. Mycket enkel montering och ledningsdragning. Skyddsklass IP 41. Storlek 140x80x88 mm.
 Nr Inst.omr.
32-1552 1,0-1,6 A
32-1553 1,6-2,5 A
32-1554 2,5-4,0 A
32-1579 4,0-6,3 A
32-1565 6,3-9,0 A
 Pris per st 257:-


Underspanningsutlösare. Passar ovanst. motorbrytare. Plug-in typ. Frånkopplar motorbrytarens mekanisk vid strömavbrott. Finns för 220 eller 380 V, uppvis spänning.
Nr 32-1564 114:-



Strömställare plastkapslad. 3-polig strömbrytare. 16 A 380 V. Låsbar i från- och tilläge. Försedd med separat 0-plint. Sköljtät kapsling. 2 genomgående utlopp 22,5 mm. Röd indikatorlampa. Storlek 120x80 mm.
Nr 32-1555 116:-



Motorskyddsbrytare GÖRLITZ, i sköljtätt utförande. Max 500 V. Med termiskt motorskydd. Passande tätningshylsa för in- och utgång 22,5 mm (22-1246). S-märkt.
 Nr Inst.omr. Pris
32-1561 1,0-1,6 A 144:-
32-1562 1,6-2,5 A 144:-
32-1563 2,5-4,0 A 144:-
32-1564 4,0-6,3 A 144:-
32-1565 6,3-10 A 144:-



Motorpropp VARIATOR med fasväxlare. 3-fasmotorers rotationsriktning ändras genom 180° vridning av cylindern. För maskiner som skall flyttas mellan olika uttag. Spar tid, minskar kostnader, förhindrar olycksfall. Passar 4-poliga uttag. 380 V/16 A. S-märkt.
Nr 32-1398 154:-



Tätningshylsa av glasfiberförstärkt polyamid. Passar motorbrytare m.m. med 22,5 mm gänga. För kabel med 8,5-11,5 mm diam.
 Nr Pr st 10 st
22-1246 3:- 24:80




Strömställare i bakelitkåpa, storlek 100x75x45 mm. Typ: 3-polig brytare. 25 A 380 V.
Nr 32-2000 61:-



Grenlåda med 4 jordade uttag för t.ex. arbetsplatser. 1 extra kraftig låda av svart nylonplast med upphängningshål. Med eller utan anslutningskabel 3x1,5 250 V/10 A.
32-1876, utan kabel. 85:-
32-1877, med 0,7 m kabel och stickpropp. 101:-
32-1878, med 10 m kabel 3x1,5. 157:-



Kabelrulle med 2 jordade uttag och 8 m skarvsladd RKK 3x1. Hölje av termoplast-nylon med bärhandtag. S-märkt.
Nr 32-352 102:-



Kabelvinda ELO TYP 750 med 50 m 3x1,5 mm² kabel REVE eller RDOE (oljebeständig). Av robust förzinkad stålkonstruktion. 4 jordade uttag med sköljtåta lock. Godkänd för utomhusbruk (RDOE även godk. för husvagnar). Kan belastas med 10 A (även hoprullad).
 Nr Typ Pris
42-1954 REVE 796:-
42-1955 RDOE 918:-



Kabelvinda. Med 25 m 3x1,5 mm² REVE gummi-kabel. Godkänd för utomhusbruk. 2 jord. uttag i sköljtätt utförande. Max. bel. 250/10 A (även hoprullad). Stabil rörkonstruktion med broms och bärhandtag. Storl. 26x17x33 cm. Vikt 6 kg. S-märkt.
Nr 42-456 410:-




Sladdosa med fyra uttag och 5 m inrullbar sladd. Finns både ojordad och jordad. S-märkt.
Nr 32-710, ojordad. 54:-
Nr 32-711, jordad. 68:-



Sladdvinda JO-JO. Med 25 m 3x1 mm² RDOE (oljebeständig) kabel. 2 jordade uttag med lock i sköljtätt utförande. Inb. termosäkring skyddar mot överbelastning. Max. 220 V/4 A pårullad. 9 A (2000 W) utrullad kabel. Vinda av legerad ABS + stål, med broms S-märkt.
42-1222 410:-



Armaturhiss ROLLY. För armaturer med en vikt av ca 1-5 kg. Utdragbar längd 40-140 cm. Spirallindad kabel 2x0,75 mm². Max belastning 250 W. Ställbar broms för olika tyngder. Finns svart eller vit. Ånge färg.
 Nr Pr st 10 st
32-1700 45:50 383:-



Skarvsladd med S-märkt, vit stickpropp och vitt skarvuttag samt vitt plastkabel. 2x0,75 mm².
 Nr Längd Pris
22-1910 3 m 20:50
22-1911 5 m 25:50

Skarvsladd, jordad. Plastkabel 3x1 mm² med jordad stickpropp och skarvuttag. S-märkt.
Nr 32-1908, Längd 3 m 34:-
32-1909, Längd 5 m 42:-



Sladdvinda, 3-vägs jordad med 5 m RKK 3x1 mm². Av slagtålig nylon. Max bel 1100 W, helt utrullad 2200 W. S-märkt.
Nr 32-363 55:-




Grenuttag, 4-vägs med 2 m RKK 2x1 mm². S-märkt.
Nr 32-905 24:-

Grenuttag, samma som ovanst. men petsäkert.
Nr 32-909 30:50




Grenuttag, 3-vägs med 2 m RKK 3x1 mm². Petsäkert. S-märkt, jordat.
Nr 32-1205 43:50

Förgreningsuttag, 3-vägs med 0,3 m RKK 3x1 mm². Petsäkert. S-märkt, jordat.
Nr 32-1204 36:-



Grenuttag, 2-vägs med jorddon av grå slagtålig termoplast-nylon. 10/16 A. 250 V. S-märkt.
Nr 22-1501 19:-



Förgreningskontakt, 2-vägs. Vit.
Nr 22-1833 9:80
Nr 22-1834, Pets. ... 14:20



Handlampa med 8 m RDOE 2x1 mm². Spol- och dammsäker, godkänd för utomhusbruk. Handtag av polyamid. Opalvit kåpa av termoplast, ger mindre bländningseffekt och bättre ljusutbyte.
Nr 32-1921 119:—



Handlampa med 6 m RKK 2x1 mm². Slagåtgärd utförande i termoplast. Upphängningskrok på handtag och lampkorg. S-märkt.
Nr 32-1922 59:—



Uttaglampa med eget ström-uttag. Lampan har 2 jordade uttag som kan belastas med max 220 V/10 A. För lampa max 60 W. 8 m ledning. Höjd 30 cm diam. 15 cm S-märkt.
Nr 32-1223 148:—


Om möjligt, uppge KUNDNUMMER vid beställning. FRAKTFRITT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.



Kabelvinda "LIGHTBOX" med belysning och 15 m 3x1 mm² RKK kabel. 2 jordade uttag. Mattered lampglob ger bländfritt ljus till arbetsbelysning. Kåpa och glob av slagåtgärd plastmaterial. Max. 60 W glödlampa. Strömbrytare för belysning. Max. bel. 250 V/4 A (1000 W), med fullt utrullad kabel 220 V/10 A (2200 W). Storlek 230x220x290 mm.
Nr 32-453 277:—




Arbetsbelysning med kraftigt klämma som gör att lampen kan placeras överallt. Vridbar i alla riktningar med kulledd upptill. Tillv. av förnickl. och lackerad metall med skydd för glödlamp. Max 60 W normalsoc-kellampa. Monterad med ca 4 m sladd med stickpropp. Godkänd i skyddsklass II. S- och Fi-märkt.
Nr 32-778 85:—



Sladdlampa av svart bakelit, med normallamphållare och skyddskorg med krok. S-märkt. Längd 27 cm. Utan sladd.
Nr 32-499 43:—




Punkt-belysning PHILIPS med 220 V/40 W REFLEKTORLAMP. Ställbar armatur, längd 15 cm, diam. 7 cm. Sockel E 14.
Nr 32-1331 Brunlack 98:—
Nr 32-1332 Vitlack 98:—



Reflektorlampor, Philips Comptalux, 220 V.
Diam. 50, längd 83 mm
Sockel E 14. Pris
32-1333 25 W 13:90
32-1334 40 W 13:90
Diam. 63, längd 100 mm
Sockel E 27. Pris
32-1335 40 W 16:80
32-1336 60 W 16:80
Diam. 95, längd 125 mm
Sockel E 27.
32-1337 75 W 24:50
32-1338 100 W 25:50
32-1339 150 W 29:—


DISCO

Färgande reflektorlampor, Philips Comptalux, 220 V. Färger: Blå, gul, grön eller röd.
Nr sockel W Pris
32-1340, E 14 25 19:50
32-1341, E 27 40 21:50
Uppgiv önskad färg!




Tavelbelysning i färgerna antik-mässing eller silver. För rör- eller kronljuslampa. 3 m sladd med strömbrytare och stickpropp passande såväl jordat som ojordat uttag.

Nr Längd Pris
34-575 enkla 21 cm 54:—
34-576 dubbel 38 cm 98:—
Silver
34-578 enkla 21 cm 59:—
34-579 dubbel 38 cm 99:—



Belysning för bokhyllan, grammfononen, barskåpet etc. Längd 150 mm. Måsfärgad. 1,4 m sladd med stickpropp. Passande lampa nr 34-1089 (medföljer ej).
Nr 34-394 28:—



Snabblys för garderober, skafferier och dyl. När dörren öppnas tändes lampen automatiskt, när dörren är stängd är ljuset släckt. Med normallamphållare. S-märkt. Lätt att montera.
Nr 32-660 58:—



Ljusplugg PHILIPS. En sparlampa med mycket obetydlig strömeförbrukning, ca 0,8 watt. Den sättes direkt i ett vägguttag o. ger ett behagligt nattsken för t.ex. sovrum och barnkammare. För 220 V växelström. S-märkt.
Nr 32-751 16:50



Arbetslampa, PL 2000, med Philips nya lysrörslampa som drar endast 11 W, 80 % mindre ström än motsvarande glödlampa (75 W) och har 5 gånger större livslängd. Ger det idealiska arbetsplatsljuset helt utan flimmer. Avger ingen värme. Ställ- och vridbar i alla riktningar. Räckvidd 95 cm. S-märkt. Kompletterad med 2 m sladd.
Nr 32-325 279:—
Arbetslampa, PLN 2000, samma som föregående men utan arm. Med kraftigt klämfäste.
Nr 32-327 261:—
Bordslampa, PLKB 2000, samma som föregående men med tung fot och 40 cm ställbar arm.
Nr 32-326 323:—



Sladdlampa, PL 90 B, med Philips lysrörslampa som endast drar 9 watt men ljusutbytet motsvarar en 60 W glödlampa. 80 % strömbesparing. Vattentät och dubbelisolerad för utomhusbruk. Slagfast - tål att tappas i golvet. Levereras med 5 m ojusterbar gummikabel och snabbfäste som kan skrivas eller klämmas fast. För hemma- och utebruk, som trädgårdsbelysning, för bilverkstäder m.m. För 220 V växelström. S-märkt.
nr 32-328 298:—

Reservlysrör till PL-lampor.
22-1496 7 W 76:—
22-1497 9 W 76:—
22-1498 11 W 82:—




Handlampa. HANDILUX lysrörslampa är mycket robust. Rekommenderas för verkstadsbruk. Handtag och topphätta av oljebeständigt gummi. Lystuben är tillverkad i polystyren, diam. 38 mm. Lampans tot. längd 41 cm. Med ca 6 m sladd. För max ljusutbyte finns en reflektor som också ger ett bländfritt ljus. 220 V/8 W. S-märkt. (Reservrör nr 35-905).
Nr 32-389 269:—


Om möjligt, uppge KUNDNUMMER vid beställning. FRAKTFRITT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.




Arbetslampa LUXO med lyslupp och fjäderbalanserad rörlig arm. Räckvidd 95 cm. Luppdiаметer 10 cm, förstoring 1,75. Levereras med 40 W/220 V glödlampa (32-1025). SEMKO-godkänd (klass II) dubbelisolerad. Färg pärlgrå eller svart.
Nr 42-304 286:—

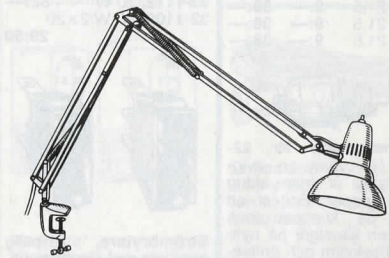


Arbetslampa för såväl skrivbord som verkstad. Armar av 4-kantiga rör. Längd 105 cm. Färg benvit. En svensk kvalitetsprodukt. Med sladd och stickkontakt som passar även jordade uttag. S- och Fi-märkt. Strömbrytare på skärmens överdel.
42-518, med bordfäste 105:—
42-519, med väggfäste 105:—



Lysrörsarmatur, med 2 st lysrör. För kontor, kök och hobbyrum m.m. 2x20 W. Vitlackerad plåt och gavlar av ljusgrå plast. Försedd med 2 st rör, lamppropp och bygel för takkrok. 220 V. S-märkt. Storlek 66x23x7 cm.
42-843 165:—



Bänkmatur för kök, hobbyrum, syrum m.m. i mått enl. Svensk köksstandard. Med jordat petsäkert uttag och strömbrytare. Brun- eller vitlackerad kåpa med mattsvarta gavlar. Storlek 60x10x4 cm. Monterad med 15 W lysrör. S-märkt. 220 V. Vikt 1,75 kg.
Nr 32-770 168:—



El. propp 22-1062. DZ II (standard-modell). För upp till 500 volt. S-märkt.

Amp. i mm	Diam.	Pr	Pr
6	21,5	8:10	34:50
10	21,5	7:60	33:—
16	21,5	8:40	36:—
20	21,5	8:70	37:—
25	21,5	8:70	37:—

Nr 22-1063, d:o tröga.

Amp. i mm	Diam.	Pr	Pr
6	21,5	8:70	37:—
10	21,5	8:10	34:50
16	21,5	9:—	38:—
20	21,5	9:—	38:—
25	21,5	9:—	38:—




Evgivetspropp Nr 22-514. Har man en evgivetspropp är man aldrig utan proppar. Endast ett tryck på knappen och proppen tjänstgör på nytt. Enkel bekvämt och driftsäker. Ej trög. Gänga 2 (27 mm). S-märkt.

6 Amp.	Pris 58:—
10 Amp.	Pris 59:—
16 Amp.	Pris 64:—



Propphuvud. Gänga DZ II. Med testhål.

Nr	Pr st	10 st
22-1066	2:50	21:—



Säkringssockel av glaserat vitt porslin. Gänga DZ II 500 V/25 A.

Nr 22-124	44:—
-----------	------


Bottenkontakt 22-831

Amp.	Pr st	25 st
6	1:30	26:50
10	1:30	26:50
16	1:40	30:—
20	1:40	30:—
25	1:40	30:—




Glimtändare. Finns för 20 eller 40 W lysrör. Växelström.

Nr	Pr st	10 st
22-897	3:50	28:—



Reaktor för lysrör, 220 V växelström. S-märkt.

32-1112, 20 W	32:—
32-1109, 40 W/2x20	29:50



Strömbrytare, 1-polig med inbyggd signallampa. 220 V/10 A. Vit med röd lins. S-märkt. 28x11 mm.

Nr	Pr st	10 st
22-821	11:50	98:—

Indikeringslampa, vit ram med röd eller orange lins. Med lampa 220-250 V. S-märkt.

Nr	Lins	Pr st	10 st
22-798	röd	8:50	72:—
22-799	gul	8:50	72:—



Strömbrytare för panelmontering i 19x13 mm hål. 250 V/6 A. S-märkt. Helt i ljusgrå plast. 1-polig brytare.

Nr 22-851	Pr st 5:20	10 st 43:—
-----------	------------	------------

Nr 22-852, 1-polig omkastare.

Pr st 5:90,	10 st 49:—
-------------	------------

Strömbrytare. 2-polig för panel med 22x19 mm hål.

250 V/6 A. S-märkt. Svart.	Nr 22-937	Pr st 8:20	10 st 69:—
----------------------------	-----------	------------	------------

Nr 22-938 2-polig omkastare.

Pr st 9:90,	10 st 85:—
-------------	------------



Strömbrytare. 2-polig för montering i 22x28 mm hål. 220 V/10 A. S-märkt. Finns svart eller vit, ange färg.

Nr	Pr st	10 st
22-1113	11:20	95:—

Strömbrytare lika ovanst. men med inbyggd röd signallampa. Finns svart eller vit, ange färg.

Nr	Pr st	10 st
22-1114	17:50	148:—




Strömbrytare för inmontering i panel med 28x11 mm hål. 250 V/10 A. S-märkt. Djup 30 mm. Svart eller vit.

Nr	Pr st	10 st
22-820	6:50	53:—

Omkastare, 1-polig, vit. Mått lika föregående.

Nr	Pr st	10 st
22-813	8:30	70:—




Tryckströmbrytare för inbyggd. S-märkta. 22-2153 för 0-3 mm gods. 22-2154 för ca 6 mm gods. Pr st 2:75, 10 st 22:50



Fotströmbrytare, kraftigt byggd för bl. a. dammsugare. 1-polig, 250 V/6 A. S-märkt.

Nr	Pr st	10 st
22-939	12:50	105:—

Om möjligt, uppge KUNDNUMMER vid beställning. FRAKTFRIIT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.



Strömställare ALPHA, m. droppformad förnicklad metallarm. 250 V/2 A. S-märkt.

22-726, 2-polig brytare	15:25
-------------------------	-------

22-727, 1-polig brytare o. omkastare. 15:25

Skyll, storlek 40x18 mm.

Nr	Pr st	10 st
12-1508	1:10	7:—



Strömbrytare, 1-polig. 250 V, 6 A. S-märkt.

Nr	Pr st	10 st
22-2013	11:50	98:—




Signallampa. 220 V/AC. För 12 mm hål. Snäppfastsättning. Röd lins.

Nr	Pr st	10 st
22-1115	7:70	65:—

Signallampa, som ovan men för 12 V AC/DC.


Nr	Pr st	10 st
22-1116	7:70	65:—



Mikroströmbrytare för 1-polig växling. Honeywell-typ V3-1, brytförmåga likström 0,5 A/125 V växelström 10 A/250 V. I plastkapsel storlek 27x15x10 mm.

Nr	Pr st	10 st
22-842	7:—	46:—

Manöverarmar passande mikrobytare 22-842. 22-848 med självsörjande oljebronsrulle. 15:50 22-849 med 45 mm lång hävarm. 21:—




Strömbrytare med kåpa i benvit plast. Skruvanslutning av instickstyp. Stor vippa med enkel snäppfastsättning.

32-551 enpolig utanpåliggande.	Pr st 13:60	10 st 116:—
--------------------------------	-------------	-------------

32-552 kronomkopplare utanpåliggande.	Pr st 22:20	10 st 188:—
---------------------------------------	-------------	-------------


32-553 trappomkopplare utanpåliggande.	Pr st 16:80	10 st 143:—
--	-------------	-------------



32-554 enpolig för infällning.	Pr st 18:—	10 st 153:—
--------------------------------	------------	-------------


32-555 kronomkopplare för inf.	Pr st 28:—	10 st 237:—
--------------------------------	------------	-------------

32-556 trappomkopplare för inf.	Pr st 20:50	10 st 175:—
---------------------------------	-------------	-------------



Vägguttag, sköljtätt utförande. Tillv av grå härdplast. Jordat.

Nr 32-1367	1 vägs	29:—
Nr 32-1368	2 vägs	67:—




Stickpropp med jorddon, slagtålig termoplast-nylon. 10/16 A, 250 V. S-märkt. Vit eller brun.

Nr	Pr st	10 st
22-1887	5:90	50:—

Skarvuttag med jorddon, slagtålig termoplast-nylon. 10/16 A, 250 V. S-märkt. Vit eller brun.

Nr	Pr st	10 st
22-871	9:60	82:—




Stickpropp av slagtålig termoplast-nylon. 10/16 A, 250 V. S-märkt. Vit eller brun.

Nr	Pr st	10 st
22-752	3:30	28:—


Skarvuttag av slagtålig termoplast-nylon. 10/16 A, 250 V. S-märkt. Vit eller brun.

Nr	Pr st	10 st
22-753	4:90	42:—




Stickpropp, lågprofil med sladduttag på sidan. För tränga utrymmen. Vit.

Nr 22-1840	Jordat utf.	Pr st 7:75, 10 st 66:—
Nr 22-1841	Ojordat utf.	Pr st 4:50, 10 st 39:—




Kontakter av kraftig termoplast. Med jordkontakt. Är mycket tåliga mot omild behandling och därför en utmärkt verkstadssladdkoppling.

Nr 22-122, stickpropp.	Pr st 6:50, 10 st 54:—
Nr 22-123, skarvuttag.	Pr st 13:50, 10 st 115:—



Skarvuttag av mjuk termoplast. Sköljsäkert utförande med lock. Jordat.

Nr 32-125	42:—
-----------	------




"PETSÄKRA" Vägguttag, dubbla utanpåliggande, petsäkra.

32-580 vita.	Pr st 16:50
32-581 bruna.	Pr st 18:50

Vägguttag, dubbla för infällning, petsäkra.

32-582 vita.	Pr st 16:—
32-583 bruna.	Pr st 19:50



"Petsäkra" Vägguttag, jordade, dubbla, utanpåliggande, petsäkra.

32-584 vita.	Pr st 29:—
32-585 bruna.	Pr st 33:—


Vägguttag, jordade, dubbla för infällning, petsäkra.

32-586 vita.	Pr st 29:—
32-587 bruna.	Pr st 32:—




Sladdströmbrytare i storl. 24x55 mm. S-märkt. Vita eller bruna.

Nr	Pr st	10 st
22-846	7:40	63:—



Apparatkontakter av slagtålig polyamid med 3 flatsift i fyrkantpropp 23x16 mm. 6 A/250 V. S-märkt.

22-863, paneluttag.	Pr st 6:60, 10 st 57:—
22-862, apparatpropp.	Pr st 12:30, 10 st 104:—



Överspänningskydd. Åsknedslag och transienter på elnätet orsakar ofta stora skador på elektronikutrustning. TV SAFE överspänningskydd förhindrar att din TV-radio-dator-stereo m. m. skadas av tillfälliga överspänningar. Ansluts mellan vägguttag och stickkontakten. 220 V/50 Hz. 10 A. Stötström max. 5 KA. S-märkt.

Nr 32-1310	98:—
------------	------




Lampsladd med vit E-14 lamphållare, stickpropp och 4 m vit ledning.

Nr 32-634	19:50
-----------	-------



Sladd, 2 m plastkabel med monterad mellanströmbrytare och stickkontakt. För bordslampor m. m.

Nr 32-1870	13:50
------------	-------



Sladd med 3 m plastkabel 2x0,75 m. Ingutten stickpropp. Vit eller brun. S-märkt.

Nr 22-39	9:—	
Sladd med 2 m plastkabel 3x0,75 med jordad stickpropp. Vit eller grå. S-märkt.	Nr 22-40	13:—



Sladdhållare, självhäftande, av vit plast. Fäster på de flesta underlag. Ingen spikning. I sats om 8 st.


Nr 22-261	Pr sats 5:20
-----------	--------------

Takbricka.
Nr 32-1873 2:25



Sladdupphängning med takkrok, bricka och vinkelstycke.
Nr Pr st 10 st
22-1882 5:60 49:—

Sladdupphängning.
Nr 22-1875 . Pr 10 st 2:60



Hängare för fönster- tavelbelysning, blommor m.m. Lätt demonterbar kabelgenomgång med dragavlastning.
Nr 22-315 Pr par 16:50



Trepolig kronkoppling av vit bakelit. S-märkt.
22-1799, propp. Pr st 2:30
22-1796, uttag. Pr st 2:20




Kopplingslist av grå mjukplast. För kabel upp till 2,5 mm². 12-polig. Lätt delbar.
Nr Pr st 10 st
22-819 3:40 28:50

Kopplingslist av mjukplast. För upp till 4 mm² kabel. 12-polig. 380 V. S-märkt.
Nr Pr st 10 st
22-1013 4:80 41:—

Om möjligt, uppge KUNDNUMMER vid beställning. FRAKTFRIIT. Exp.avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.



Rörnippel 22-881 för lamphällare. Helgångad 10 mm gänga.
Längd Pr st 10 st
20 mm 0:50 3:80
30 mm 0:60 4:80
60 mm 1:20 10:30



Nippel med sidskruv att fasthålla kabeln för dragavlastning. Av vit nylon.
22-884 Yttergång 10 mm.
22-885 Innergänga 10 mm.
Pr 2 st 1:30, 10 st 4:—

Skivnippel, består av en 10 mm armaturnippel på en 26 mm skiva m. skruvhål. Lämplig för uppbyggnad av ljusramp m.m.
Nr Pr 2 st 10 st
22-1373 5:50 21:50



Flänsnippel 22-877
Gänga 10 mm.
Pr 2 st 1:60, 10 st 6:80

Kordelmutter 22-878 10 mm gäng.
Pr 2 st 1:20, 10 st 4:20

Mutter 22-879, 6-kant. 10 mm gäng.
Pr 2 st 1:—, 10 st 2:30


Nippel 22-880 av plast m. 10 mm gänga. Vit
Pr 10 st 2:10




Spiralarm, böjbar i alla riktningar. Användes till läslampor, golvlampor och dylikt. Tillv. av polerad mässing med invändig resp. utvändig 10 mm armaturgång i ändarna.

22-2163, polerad mässing.
Längd 20 cm Pris 17:—
Längd 30 cm Pris 20:—
Längd 40 cm Pris 23:50
Längd 60 cm Pris 36:—

22-1248, förnicklad mäss.
Längd 20 cm Pris 20:—
Längd 30 cm Pris 25:50
Längd 40 cm Pris 28:—
Längd 60 cm Pris 38:—



Lamphällare med vinkel-fäste. Vit. S-märkt.
Nr Typ Pr st 10 st
32-1864 E27 5:20 44:—
32-1865 E14 4:— 34:—



Lamphällare med tryckströmbrytare. E27. Lev. med 2 skärmringar. S-märkt. Svart.
Nr Pr st 10 st
32-1866 17:50 147:—

Lamphällare med tryckströmbrytare. E14. Svart. S-märkt.
Nr Pr st 10 st
32-1867 12:50 104:—



Lamphällare, för E 27 belysningslampor. Av bakelit med mässingsbussning. S-märkt.

Pr st 10 st
32-1719-Brun 5:80 49:—
32-1719-Vit 6:20 53:—

Lamphällare, helgångad. Tillverkad av bakelit. Utan skärmring. S-märkt.
Pr st 10 st
32-1796-Brun 6:20 53:—
32-1796-Vit 6:80 58:—

Skärmring, till ovanstående lamphällare.
Pr st 10 st
32-1797-Brun 1:30 10:60
32-1797-Vit 1:40 12:—



Apparatuttag av bakelit med gummiinföring för sladden. S-märkt.
Nr 22-129 7:50




Lamphällare med inbyggd strömbrytare. För lampor med E-27 gäng. S-märkt. Av bakelit.
Nr 22-874 22:50



Lamphällare av bakelit. Gänga E14. Storlek 28x50 mm. S-märkt.
Nr Pr st 10 st
32-1789-brun. 4:80 41:—
32-1789-vit. 5:20 44:—




Lamphällare med fot för fast montering. Helt av vitt porslin. S-märkt.
Nr Sockel Pr st
22-1734 E27 (Normal) 8:20



Insatslamphällare av bakelit med E14-gäng. Ställbar längd. Gängat nippelfäste. S-märkt.
Nr Pr st 10 st
22-1693 5:80 49:—

Ljusimitationshylsa av plast i vit färg o. med droppimitation. Höjd 80 mm.
Nr Diam. Pr st 10 st
22-875 27 mm 1:20 9:50



Skärmhällare med fäste för normallamphällare. Ställbar höjd 15–22 cm. Förmåsingad.
Nr 32-557 14:60




SL-lampor, Philips lysrörslampa med vanlig glödlampssockel, E 27, för 220/230 V växelström. Ger 75% energibesparing och har en livslängd på ca 5 000 timmar, dvs fem gånger så lång som för vanliga glödlampor. Ljust från 9 W-lampor, motsvarar en 40 W glödlampa, en 18 W motsvarar 75 W och en 25 W motsvarar 100 W.

Nr	Watt	Pris
32-1471	9	104:—
32-1465	13	106:—
32-1472	18	106:—
32-1473	25	124:—



Glimlampa med sockel E 10. Strömförbrukning 0,3 mA. Storlek 10x22 mm.
Nr Pr st 10 st
22-254 220 V 3:80 29:50
22-255 380 V 4:50 36:—





Glimlampa, sockel E 14. Strömförbruk. 0,25 mA. Storl. 13x30 mm, 200–250 V.
Nr Pr st 10 st
22-1423 5:— 41:—

Glimlampa, sockel E 14. Strömförbrukning 1 mA. Storl. 16x52 mm. 220–230 V.
22-1425 6:60 53:—

Lampsats med 10 st lampor pr kartong till sparpriser 220 V. Innermattade.
Pr sats
32-1100 innehåller 3/25, 4/40 och 3/60 watt. 31:—
32-1101 innehåller 4/60, 4/75 och 2/100 watt. 32:50

Lampsats med 10 st lampor pr kartong till sparpriser 220 V. Innermattade.
Pr sats
32-1100 innehåller 3/25, 4/40 och 3/60 watt. 31:—
32-1101 innehåller 4/60, 4/75 och 2/100 watt. 32:50

Lampsocklar, skala 1/2

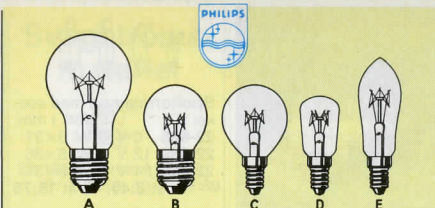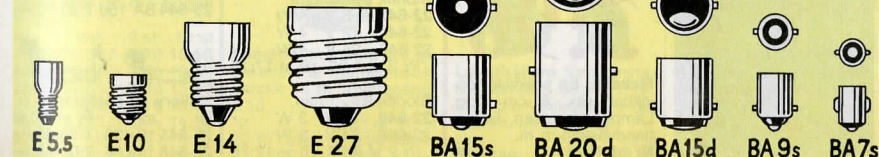

A. Glödlampa med sockel E27 (normal). Innermattade upp till 200 W. Alla lampor är för normal nätspänning (220–230 V).

Nr	W	Pr st
32-1056	15	4:80
32-1057	25	3:50
32-1058	40	3:50
32-1857	60	3:50
32-1241	75	3:50
32-1242	100	4:40
32-1018	150	9:90
32-1874	200	11:50
32-1020	300	22:50

Lägvoltslampor med normalsockel E27. För belysningar med skyddsstransformator, hem-elverk m.m. Innermattade.

Nr	Bild	V	W	Pris
32-1046	A	12	40	9:75
32-1194	A	12	60	9:75
32-1328	A	24	10	15:50
32-1329	A	24	25	12:50
32-1330	A	24	40	12:50
32-1195	A	24	60	12:50


Lägvoltslampor, päronform med E14-sockel. Bild D. Storlek 40x70 mm.
32-1022 12 V/15 W 19:50
32-1023 12 V/25 W 19:50

Glimlampa, sockel E 14. Strömförbrukning 0,25 mA. Storl. 13x30 mm, 200–250 V.
Nr Pr st 10 st
22-1423 5:— 41:—

Glimlampa, sockel E 14. Strömförbrukning 1 mA. Storl. 16x52 mm. 220–230 V.
22-1425 6:60 53:—

Lampsats med 10 st lampor pr kartong till sparpriser 220 V. Innermattade.
Pr sats
32-1100 innehåller 3/25, 4/40 och 3/60 watt. 31:—
32-1101 innehåller 4/60, 4/75 och 2/100 watt. 32:50

Lampsats med 10 st lampor pr kartong till sparpriser 220 V. Innermattade.
Pr sats
32-1100 innehåller 3/25, 4/40 och 3/60 watt. 31:—
32-1101 innehåller 4/60, 4/75 och 2/100 watt. 32:50



B. Småklottlampa med sockel E27. Längd 74 mm diam. 45 mm. 220–235 volt.

Nr	W	Matt	6:60
34-1080	15	Matt	6:60
34-1081	25	W	4:80
34-1082	40	W	4:80
34-1084	25	W	4:80

C. Småklottslampa med sockel E14. Längd 74 mm, diam. 45 mm. 220–235 V.
34-357 15 W Matt 6:60
34-1086 25 W Matt 4:80
34-1087 40 W Matt 4:80
34-1083 25 W Klar 4:80

D. Pärnlampa med sockel E14. Storlek 26x63 mm. 220–235 V. Klar.
34-1154 15 watt 5:70
34-1156 25 watt 5:70

E. Kronljuslampa, sockel E14, klar. Storlek 97x35. 220–235 V.
32-1863 15 watt 7:20
32-1861 25 watt 5:20
32-1025 40 watt 5:20

E. Kronljuslampa, sockel E14, innermattad. 220–235 V.
32-1862 25 watt 5:20
32-1024 40 watt 5:20


Ugnslampa, klar 300° C. Storl. 15 W: 0 23x48 mm, 40 W: 40x74 mm. Sockel E14, 220–230 V.
Nr 34-897 15 W 10:50
Nr 34-898 40 W 11:50

Glödlampa med sockel E14, storlek 15x28 mm.
22-1263 12 V 3 W
22-1264 24 V 5 W
Pr st 3:30, 10 st 27:—


Illuminationslampa med strömbrygga för seriekoppling. Sockel E14. Storl. 35x65 mm. 14 V/5 W.
Nr Pr st 10 st
22-655 3:90 31:—



Kultrödlampa, sockel E27. Passar i speciella fall såsom motståndslampor eller värmelampor. Ger vackert ljus i antika lyktor m.m. 220 V.
Nr N-ljus Watt Pris
32-1941 16 60 28:—
32-1942 25 90 29:50



Rörlampa, sockel E14, klar 25 W 220–230 V. Längd 115 mm.
Nr 34-1089 11:50



Symaskinslampa, matt. Storlek 22x66 mm. 220–230 V, 20 W.
Nr Sockel Pris
34-896 B 15 10:20
34-1088 E 14 9:80




Glödlampa med sockel E14, storlek 15x28 mm.
22-1263 12 V 3 W
22-1264 24 V 5 W
Pr st 3:30, 10 st 27:—


Illuminationslampa med strömbrygga för seriekoppling. Sockel E14. Storl. 35x65 mm. 14 V/5 W.
Nr Pr st 10 st
22-655 3:90 31:—




Halogenlamp H4, E-märkta. 12 V 55/60 W.
Nr Märkte Pr st 10 st
35-237 Narva 17:50 150:-



Halogenlamp H3, bl. a. till fjärrljus.
Nr 25-232 Pr st 10 st
6 V/55 W 14:50 130:-
12 V/55 W 11:50 105:-
24 V/70 W 19:50 180:-



Strålkastarlampa till asymmetriska insatser.
Nr 35-69, 6 eller 12 V, 45/40 W.
Pr st 5:50, 10 st 48:-



Billampa för stoppljus o. blinkers. Sockel BA 15 s. Storlek 25x45 mm.
22-623 6 V/20 W
22-624 12 V/20 W
22-625 24 V/28 W
Pr st 2:90, 10 st 22:-

Billampa i kulform. Sockel BA 15 s.
Storlek 18x35 mm.
22-1928 6 V 5 W
22-1930 12 V 5 W
22-1933 24 V 5 W
22-622 12 V 10 W
Pr st 2:90, 10 st 22:-

15 W: Storlek 23x40 mm.
22-1931 12 V 15 W
22-2085 24 V 15 W
Pr st 2:90, 10 st 22:-



3:90

Ficksax: En praktisk hopvikbar sax. 8 cm lång. Lämplig för resan, fickan, handväskan m. m.
Nr 24-11733:90



Billampor av V-tyskt fabrik för bak- och stoppljus, blinkers m. m.

BaY 15 d:
22-1527 12 V 5/21 W
Pr st 4:-, 10 st 34:-

Ba 15 s:
22-1528 12 V 5 W
22-1529 12 V 10 W
Pr st 3:-, 10 st 24:-

22-1530 12 V 15 W
22-1531 12 V 21 W
Pr st 3:50, 10 st 28:-

Ba 15 s:
22-1532 24 V 5 W
22-1533 24 V 10 W
Pr st 3:70, 10 st 29:-

22-1534 24 V 15 W
22-1535 24 V 21 W
Pr st 4:90, 10 st 39:-

Ba 9 s:
22-1536 12 V 2 W
22-1537 12 V 4 W
Pr st 2:90, 10 st 23:-


22-1538 24 V 2 W
22-1539 24 V 4 W
Pr st 3:50, 10 st 28:-



651 692
Billampa. Kombin. stopp- och bakljus. Storlek 25x45 mm.
Nr 22-651 Sockel 5/20 W 6 V. BA 15 d

Nr 22-652 5/20 W 12 V. BA 15 d

Nr 22-692 5/20 W 12 V. BAY 15 d
Pr st 3:30, 10 st 24:75



Spolfornlampor med sockel S7. Storl. i mm.
22-638 6 V 3 W 8x31
22-639 12 V 3 W 8x36
22-649 24 V 3 W 8x31
Pr st 2:40, 10 st 18:75

Med sockel S8. Storlek 11x39 mm.
22-640 6 V 5 W
22-641 12 V 5 W
22-642 24 V 5 W
Pr st 2:40, 10 st 18:75


Med sockel S8. Storlek 11x44 mm.
22-818 24 V 3 W
Pr st 2:75, 10 st 21:50

Med sockel S8. Storlek 16x44 mm.
22-836 6 V 5 W
22-837 12 V 5 W
22-838 24 V 5 W
22-826 6 V 10 W
22-827 12 V 10 W
Pr st 3:50, 10 st 27:-

22-828 6 V 18 W
22-829 12 V 18 W
22-830 24 V 20 W
Pr st 2:75, 10 st 21:50



Kontrollampa för bilar m. m.
Sockel BA 7 s. Storlek 7x20 mm.
22-619 6 V 1,5 W
22-620 12 V 1,5 W
22-621 24 V 2 W
Pr st 2:45, 10 st 18:50



Glödlampor
Med sockel BA 9 s. Storlek 10x29 mm.
22-626 6 V 2 W
22-627 12 V 3 W
22-628 24 V 3 W
Pr st 2:45, 10 st 17:75

Storlek 9x26 mm.
22-643 6 V 4 W
22-644 12 V 4 W
22-645 24 V 4 W
Pr st 2:45, 10 st 17:75

Storlek 9x23 mm.
22-648 12 V 3 W
22-658 24 V 3 W
Pr st 2:45, 10 st 17:75



Glödlampa med sockel E10, storlek 10x24 mm. **Med spetslins.**
22-590 1,1 V 0,22 A
22-1290 2,2 V 0,25 A
22-1291 2,5 V 0,3 A
22-1292 3,8 V 0,2 A
Pr st 2:30, 10 st 17:50




Glödlampa med kragsockel för amerik. ficklampor.
22-713 2,5 V 0,3 A
22-759 3 V 0,1 A
22-712 3,6 V 0,5 A
22-714 4,8 V 0,5 A
22-669 6 V 0,5 A
22-707 7,2 V 0,5 A
22-670 12 V 0,3 A
Pr st 2:10, 10 st 15:50



Miniaturlampor för modelljärnvägar och dyl. Storlek 5x14 mm. Slät sockel med kant.
22-1156 14 V/0,1 A
22-1157 19 V/0,1 A
Sockel E5,5 mm.
22-147 2,5 V/0,15 A
22-148 6 V/0,1 A
22-656 14 V/0,1 A
22-657 19 V/0,1 A
Pr st 5:90, 10 st 25:-



Miniaturglödlampa för modellbyggen. Längd 7 mm, sockeldiam. 2,8 mm.
22-755 4 V/0,1 A
22-756 16 V/0,03 A
Pr st 8:-, 10 st 35:-



Lamphällare, bajonett.
Nr Pr st 10 st
25-542 BA 7s 3:50 29:-
25-526 BA 9s 4:20 35:-
25-543 BA 15s 7:50 69:-
25-544 BA 15d 7:80 72:-



Hällare för spollampor.
Nr mm Pr st 10 st
25-545 10x36 7:50 68:-
25-546 15x36 7:50 68:-




Glödlampa för ljusstakar, julebelysningar m. m. Storlek 13x45 mm. Sockel E10. 3 W.
Pr st 2 st 10 st
22-526 14 V 4:70 19:50
22-527 34 V 4:70 19:50



RADIO-skallampor
Skallampa för radio m. m. Storlek 10x29 mm. Sockel E10.
22-595 2,5 V 0,5 A
22-596 4 V 0,1 A
22-597 4 V 0,3 A
22-600 6,3 V 0,25 A
22-601 6,3 V 0,3 A
22-602 8 V 0,3 A
22-603 10 V 0,05 A
22-613 12 V 0,1 A
22-605 15 V 0,1 A
22-617 14 V 0,3 A
22-607 24 V 0,05 A
Pr st 2:40, 10 st 17:50

Med sockel BA 9 s.
22-609 6,3 V 0,3 A
Pr st 2:90, 10 st 22:50



Glödlampa m. automatisk blinkkontakt. E10.
Nr Pr st 10 st
22-1199 6 V
Pr st 4:20, 10 st 17:50



Glödlampa för cykelbelysningar m. m. Sockel E10.
22-2077 4 V 1,2 W
22-2075 6 V 0,3 W
22-2078 6 V 1,8 W
22-2086 6 V 2,4 W
22-2081 6 V 3 W
22-2080 6 V 5 W
Pr st 2:40, 10 st 17:50


22-2083 10 V 4,5 W
22-2084 24 V 5 W
Pr st 4:20, 10 st 17:50

Glödlampa för ficklampor, stavlampor m. m. Sockel E10.
Nr V/A 2 st 10 st
22-2072/25/02 3:70 13:50
22-646 2,5/0,3 3:70 13:50
22-2073/3,0/2 3:70 13:50
22-647 3,8/0,3 3:70 13:50
22-2074/3,8/0,07 4:- 14:50
22-2087 6/0,1 4:- 14:50
22-2088 12/0,2 A 4:- 14:50

Svagströmsmateriel



22-1250. Försänkt. E10.
Pr st 2:80, 10 st 19:80



Skallamphällare av mäsing, dvärggäng. E10.

22-405 m. fästskruv i botten. Pr st 1:10, 10 st 7:50

22-69 med fiberfäste. Pr st 1:90, 10 st 15:20


22-70 med fot. Pr st 1:50, 10 st 10:-



Lamphällare 22-999 för miniatyrsockel, E5,5.
Pr st 1:60, 10 st 13:-



Lamphällare med svart plastkåpa och 9 cm anslutningstrådar. E10 sockel.
Nr Pr st 10 st
22-701 E10 1:90 11:80



Lamphällare av svart plast med fot och 8 cm anslutningstrådar. För E10 sockel.
Nr Pr st 10 st
22-766 2:40 18:-



Lamphällare med fot av bakelit. För illuminationslampor m. m. Dvärggäng. E10.
Nr Pr st 10 st
22-67, svart 2:90 24:-
22-2093, vit 3:- 25:-



Ringlocka på sockel av vit plast med utrymme för ett ficklampsbatteri (32-2319). Anslutning för tryckkontaktledning.
Nr 32-1031:50



Tryckkontakt med belyst knapp och namnskylt. Användes i samband med ringledningstransformator, ej batteri. Storl. 40x60x15 mm. Med 8-15 V glimlampor.
Nr 22-26828:-


Reservlampor 22-269 5:50



Tryckkontakt för ringledning m. m. För max 3 Amp. Monteras i ca 16 mm hål. Förnicklat hus med svart eller röd knapp.
Nr Pr st 10 st
22-2099 6:75 58:-



Tryckkontakt av vit plast, 40 mm diam.
Nr Pr st 10 st
22-2106 7:25 58:-




Lamphällare för illuminationslampor, sockel E14. Med brun bakelitfot. Höjd 38 mm. Med tätning.
Nr Pr st 10 st
22-1490 6:50 56:-




Ringlocka diam. 75 mm. För både lik- och växelström.
32-5 4 V 26:50
32-1785 12 V 26:50
22-1786 24 V 32:50



Gonggong, dubbeltonig. Drives med ringledningstransformator 8 V eller batteri. Plats för batterier (4 st 32-2313) under kåpan. Storlek 11x18x4 cm. Utan batterier.
Nr 32-136949:-



Gonggong, dubbeltonig. Kan drivas från ringledningstransformator (32-1572) eller med 4 st batterier (typ R14) placerade i kåpan. Storlek 15x15x5 cm. Med tryckkontakt och 2 m ledning men utan batterier.
Nr 32-25159:-



Gonggong med behagligt tvåtonsljud. Kåpens storlek 17x17x5 cm. Under fronten finns hållare för 4 st batterier (32-2313), men den kan även drivas från 8 V transformator. Enkel montering efter medfölj. anvisning.
Nr 32-26272:-



32-731 32-2053 32-2054 32-1060

Stavlampan med kraftig magnet och hylsa av plast. Magneten gör att lampan lätt kan appliceras t. ex. vid reparationsarbeten på bilen. Längd 18 cm. Passande batterier, 2 st 32-2049 medföljer ej.
Nr 32-731 9:75

Stavlampan, lika ovanstående men utan magnet.
Nr 32-1074 8:75

Stavlampan med ytterhölje av helvulkaniserat gummi. Stötsäker, vattensäker o. gnistsäker. Trevlig vid undervattensimning. Passande batterier: 2 st 32-2049. Längd 19 cm.
Nr 32-2053 18:75



Miniatyrlampa i fickpennformat med linsglödlampa som ger starkt koncentrerad ljusstråle. Storl. 92x16 mm. Utan batteri (1 st 32-2311).
Nr Pr st 10 st
22-2051 4:75 35:—



Dynamo-lampa, ficklampan utan batteri. Drives lätt med handen och man är därmed ej längre beroende av batterier. Dynamolampan är alltid färdig för användning. Reservglödlampa 22-759 medföljer.
Nr Pr st 10 st
32-700 22:— 189:—

Handlampan med strålkastare framåt och röd reflex bakåt. För 1 st batteri (32-2319).
Nr 32-2054 13:50

Ficklampa med löstagbar magnet-klämma. Hylsa av plast. Utan batterier, (2 st 32-2311). Storlek 80x55x24 mm.
Nr 32-1060 8:50



Miniatyrlampa med nyckelring. Linsglödlampa ger starkt sken. Storlek 54x28x15 mm. Utan batterier, (2 st 32-2310).
Nr Pr st 10 st
22-548 5:50 42:—



FICKLAMPA ACCULUX. I denna lampa erfordras inga batterier - den innehåller istället två små gas-täta ackumulatörer som laddas utan extra tillsatsapparat genom anslutning till vanlig väggkontakt. En full uppladdning kostar ca 2 öre. Efter full laddning brinner lampan ca 100 min. O begränsad lagringstid. Längd 11 cm. Vikt 100 g. S-märkt.
Nr 32-796 116:—


Tillbehör:
22-791 Lupp 44:—
22-792 Låsglas 69:—
22-793 Res.lampa 4:50



Strålkastare, en stöttålig och kraftig regnsäker handlampan i plast för bilen och båten. Ger en lång koncentrerad ljusstråle. Diam. 95 mm längd 195 mm. Reservglödlampa 22-669. Passande batterier 4 st 32-2049, medf. ej.
Nr 34-205 39:50

Reservlysör. Dagsljus 4 W. Längd 13,5 cm.
Nr 25-432 12:50

Reservlysör. Dagsljus 6 W. Längd 21 cm.
Nr 25-434 13:50



Inspektionslampan med linsglödlampa (22-1290). 12 cm böjbar led och 13 cm batterihylsa med klämma. Passande batteri 2 st 32-2311.
Nr 32-119 17:50




Ficklampa. EVIGHETS-LAMPA med uppladdbar ackumulator. När lampan börjar lysa svagt sättes den direkt i ett vägguttag för laddning över en natt och den lysar åter starkt med obegränsad lagringstid. Den kan laddas om otaliga gånger. 1 års GARANTI. S-märkt.
Nr 22-217 47:—

Handlampan med lysör och ficklampan. En liten behändig lampa för hem och camping. Levereras utan batterier (3 st 32-2322). Storlek 5x20 cm (Reservlysör 25-432).
Nr 34-220 66:—

Reservlysör. Dagsljus 4 W. Längd 13,5 cm.
Nr 25-432 12:50

Reservlysör. Dagsljus 6 W. Längd 21 cm.
Nr 25-434 13:50



Pannlampan med batterilåda med strömbrytare o. spänne för livrem. Passande batterier: 3 st 32-2049.
Nr 34-310 29:—

Reservglödlampa 22-712.



Strålkastare ACCULUX TOURIST. Laddningsbar långdistans-lampa (lyser ca 200 m) med laddningsdel som anslutes till vanligt vägguttag. Brinntid ca 90 min. Vikt 140 g. S-märkt. Magnetfäste.
Nr 32-412 189:—
Nr 22-415 Res.lampa 9:—

BATTERIER



Till transistorapparater, kassetbandspelare m. m.

Nr	Storl.	IEC	Volt	Pr st	12 st
32-2311	14x50 mm	R6	1,5 V	2:70	30:80
32-2322	25x49 mm	R14	1,5 V	2:95	34:20
32-2321	33x60 mm	R20	1,5 V	3:15	36:—
32-2319	62x21x65 mm	3R12	4,5 V	7:50	74:—
32-2312	20x74 mm	2R10	3 V	5:20	54:—

Tudor motorbatterier.

Nr	Storl.	IEC	Volt	Pr st	12 st
32-2393	14x50	R6	1,5	3:40	36:—
32-2294	25x49	R14	1,5	3:70	40:20
32-2295	33x60	R20	1,5	4:10	43:80



Alkaliska batterier, extra long-life, för foto, com. radio, radiostyrda leksaker, personsökare m. m.

Nr	Storl. mm	IEC	Volt	Pr st	12 st
32-2212	33x60	LR 20	1,5	10:50	115:80
32-2213	25x49	LR 14	1,5	6:90	78:60
32-2214	15x50	LR 6	1,5	4:60	49:20

Nr	Storl.	IEC	Volt	Pr st	12 st
32-2215	44,5x10,5	LR 03	1,5	6:20	67:80
32-2328	12,0x29,0	LR 1	1,5	7:50	81:—
32-2216	17x26x48	6 LF 22	9	20:50	229:20

Nr	Storl.	IEC	Volt	Pr st	12 st
32-2217	16x27x51	15 LF 20	22,5	38:50	408:—
32-2218	16x35	10 LF 15	15	26:—	282:—
22-2272	13x26	4 LR 44	6	22:50	240:—



Batterier "HI-WATT". Heavy Duty, ett 9 V metallkapslat batteri med extra hög kapacitet. Typ 6F22.
Nr Pr st 10 st
32-2050 4:10 29:50

Batteri "HI-WATT". Heavy Duty, ett 9 V metallkapslat batteri med extra hög kapacitet. Typ 6F22.
Nr Pr st 10 st
32-2050 4:10 29:50

Om möjligt, uppgive KUNDNUMMER vid beställning. FRAKTFRETT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.



Batterier, Nickel-Cadmium, Laddningsbara 1,2 V batterier som redan efter 6-10 uppladdningar är billigare än vanliga torrbatterier. Uppladdningstid 10-15st. Lämpliga för räkneapparater, leksaker, radio m. m.

Nr	Typ	Storl.	mAt	Pr st	10 st
32-2136	NR-AA (R6)	15x50	500	12:50	110:—
32-2135	NR-C (R14)	26x50	1800	29:50	262:—
32-2134	NR-D (R20)	34x61	4000	53:—	469:—

Batteri. 9 V Nickel-Kadmium. 110 mA/h. Detta batteri betalar sig på ca 4-5 laddningar jämfört med alkaliska batterier.
Nr 32-1150 62:—



Kviksilverbatterier för hörapparater=(H), foto=(F) och personsökare.

Nr	Typ	Storl. mm	Volt	Pr st	6 st
22-309	R 312	7,8 x 3,5	1,4	H	12:50 66:—
22-310	HPX 675	11,5 x 5	1,35	F	12:50 66:—
22-311	R 625	15,5 x 6	1,35	H	10:70 56:40
22-312	HPX 1	16 x 16,5	1,35	F	14:75 83:40
22-313	RP-401	12 x 28,5	1,4	H	10:70 56:40
22-314	HPX 825	23 x 5,5	1,5	F	9:50 53:40
27-18	HPX 23	14 x 19,5	5,6	F	17:50 94:50
22-2258	RP 675 PP	11,6 x 5,4	1,4	H	7:— 37:—
22-2259	HPX 625	15,5 x 5,9	1,35	F	9:50 53:40
22-2260	RP 675 A	11,6 x 5,4	1,4	H	8:30 45:—


Lithium batterier till klockor, kalkylatorer etc.

Nr	Typ	Storl.	Volt	Pr st	12 st
22-2336	BR 2016	20x1,6 mm	3	21:50	—
22-2337	BR 2320	23x2 mm	3	21:50	—
22-2338	BR 2325	23x2,5 mm	3	21:50	—



Silver-oxid batterier till foto, klockor, kalkylatorer.

Nr	Typ	Storlek	Volt	Pr st	12 st
22-330	SR 44	11,6x5,4 mm	1,5 V	12:50	98:—
22-346	SR 43	11,6x4,2 mm	1,5 V	8:50	69:—
22-331	SR 54	11,6x3,0 mm	1,5 V	8:50	69:—
22-368	SR 55	11,6x2,1 mm	1,5 V	8:50	69:—
22-371	GP 97	7,9x2,6 mm	1,5 V	9:50	87:—
22-332	SR 41	7,9x3,6 mm	1,5 V	6:50	57:—
22-333	SR 48	7,9x5,4 mm	1,5 V	8:50	69:—



Batterihållare av plast med kontaktfjädrar och plats för seriekoppling av 1,5 V stavbatterier. För stora batteritypen (R20). A och B med lodöron.

Nr	Bild	Batterier i serie	Lådans storl.	Pr st	10 st
22-1184	A	1 st R20	37 × 70 mm	3:50	28:—
22-1185	B	4 st R20	38 × 254 mm	9:80	78:—
22-1186	C	4 st R20	74 × 138 mm	9:50	76:—
22-1182	D	6 st R20	74 × 200 mm	9:50	76:—
22-1187	E	8 st R20	74 × 255 mm	16:50	132:—

För halvstora batteritypen (R14).

Nr	Bild	Batterier i serie	Lådans storl.	Pr st	10 st
22-1188	A	1 st R14	30 × 63 mm	3:50	28:—
22-1190	C	4 st R14	55 × 109 mm	6:50	52:—
22-1191	D	6 st R14	58 × 165 mm	8:50	66:—

Batterikontakt. Han- och hontryckknapp, större, för R20 och R14 batterihållare av typ D och E. Med 20 cm ledning.

Nr	Pr par	10 par	100 par
22-1192	2:40	21:—	190:—


Batterikontakt, mindre modell för batterihållare typ C.

Nr	Pr par	10 par	100 par
22-974	2:10	14:50	125:—




22-969 Batterikontakt för anslutning till 9 V-batteri (32-2050), med sladd.

Pr st	10 st	100 st
1:50	8:50	72:—




Batterihållare av plast för 4 batterier typ R20 i serie till 6 V. Med lodöron, Storlek 140 × 70 × 30 mm.

Nr	Pr st	10 st
22-1546	14:50	119:—



Batterihållare för seriekoppling av 10 st R20 batterier. 1. ex. 10 st NiCd-batterier ger 12 V. Passande batterikontakt 22-1192. Storl. 200 × 74 × 65 mm.

Nr 32-1176 25:50



Batterihållare av plast för 6 st batterier typ R20 i serie till 9 V. Med tryckknappanslutning motsvarande 9T5. Storlek 190 × 70 × 36 mm.

Nr	22-1164	11:50
----	---------	-------



Batterihållare för 6 st batterier typ R14 i serie till 9 V. Med tryckknappanslutning. Storlek 64 × 54 × 80 mm.

Nr	32-1137	12:—
----	---------	------



Batteriladdare VANSON V-668. Kombiladdare för Nickel-Cadmium och vanliga torrbatterier. Laddar 2 eller 4 st batt. pr gång av typ R6, R14 el. R20 eller 1 st 9 V (6F22). Med svensk bruksanvisning. Storlek 215 × 105 × 60 mm. S-märkt. Utan batterier.

Nr 32-1327 82:—



Batterihållare av plast för 8 stavbatterier typ R6 i seriekoppling till 12 V. Med tryckknappanslutning för batterikontakt 22-969. Storlek 62 × 57 × 32 mm.

Nr	Pr st	10 st
22-1545	6:90	56:—

Batterihållare för 10 batterier. Storl. 77 × 60 × 32 mm.

Nr	Pr st	10 st
22-1548	9:50	76:—

Batterihållare för 6 batterier i serie till 9 V. Storl. 57 × 46 × 30 mm.


Nr	Pr st	10 st
22-1544	5:80	46:—

Batterihållare för 4 batterier i serie till 6 V. Storl. 57 × 30 × 29 mm.

Nr	Pr st	10 st
22-1543	3:90	29:—

Batterihållare för 2 batterier i serie till 3 V.

Nr	Pr st	10 st
22-1562	3:50	26:—



Batterihållare för 3 st 1,5 V R20 batterier. Med 2 st kontaktfjädrar. Storlek 104 × 35 × 66 mm.

Nr	32-1136	13:50
----	---------	-------



Batteriladdare. FINELECTRIC. Laddar 2, 4 eller 6 st Nickel-Cadmium batterier typ R6, R14, R20 samt 1 st 9 V. Automatisk omkoppling till rätt laddningsström 50/180/400 resp. 10 st 9 V (6F22). Med svensk bruksanvisning. Storlek 176 × 152 × 61 mm. S-märkt.

Nr 32-2187 229:—



Batteriladdare för 9 V Nickel-Cadmium batterier.

Nr 32-1151 68:—




Batteriladdare för Nickel-Cadmium batterier. Laddar 1 till 4 st typ R6. Anslutes direkt till vägguttag. Batterier ingår ej. Storlek 100 × 60 × 40 mm.

Nr 32-2138 71:—



Solcells-laddare för R6 Nickel-Cadmium batterier. Laddar 2 eller 4 st inom 12–15 t. vid fullt solljus. Storlek på solpanelen 105 × 145 mm. Lev. utan batterier.

Nr	32-559	125:—
----	--------	-------



Laddningsaggregat 12 V/50 mA. För 10 st Nickel-Cadmium celler eller batteripack (t. ex. 32-2141). Kan meddelst 5 olika kontakter och med möjlighet till polvändning anslutas till de flesta förekommande ing. på handburna kom.-radio eller batteripack, vilka således inte behöver demonteras för laddning. Lysdiödläser vid rätt inkoppling.

Nr 32-2143 83:—




Batteripack. Kraftpaket med sintrade NiCd-celler 12 V/450 mAh. Kan laddas ca 1000 gånger och betalar sig därför på kort tid. Ersätter i storlek batterihållare i handburna kom.-radioapparater, eller andra apparater avsedda för 8 st batt. typ R6. Storlek 63 × 31 × 55 mm. Rekom. laddare 32-2143.

Nr 32-2141 259:—



Batteriprovere. Ett instrument med inbyggda belastningsmotstånd som visar batteriets kondition o. driftspänning. Med 7 olika mätområden: 1,5, 3, 4,5, 6, 9, 15 och 22,5 volt. Storl. 12 × 8 × 4 cm.

Nr	32-919	136:—
----	--------	-------




Batterieliminatör för modelltåg och bilbanor m. m. Primär 220 V med likriktare. S-märkt. Med sladd och stickpropp. Storlek 6 × 11 × 6 cm. Vikt 0,8 kg. Ger 12 V/16 W likström. Ej för radiobruk!

Nr 32-1173 110:—

Batterieliminatör som föreg. men 10 V/16 VA. Med omkastare för polvändning. Restparti.

Nr 32-1275 68:—



Batterieliminatör. Kraftig modell för bl. a. matning av bilstereo, bilradio, bandspelare, mindre sändare m. m. Kan belastas kontinuerligt m. 1000 mA. Utspänningen kan varieras från 6 till 12 V liksp. Inställt spänning stabiliserad. Endast för 220 v växelström. Storl. ca 10 × 11 × 5,5 cm. Vikt ca 1 kg. S-märkt.

Nr 32-856 212:—



Batteriprovere för knappceller. (Silveroxid-, kvicksilver-, och lithium batterier). Storlek 32 × 60 × 88 mm.

Nr	32-928	98:—
----	--------	------




Batterieliminatör för 220 V växelström. Sättes direkt i vägguttaget och har en sladd m. batteripropp för anslutning till transistorradio, bandspelare m. m. Fabrikat Mascot. Dubbelisolerade, spänningsstabiliserade o. S-märkta.

32-1180, för små radioapparater. 7½ volt. Max belastning 0,5 W. Vikt 0,25 kg. 80:—

32-1181, samma som föregående men 9 V ut. 80:—

32-855, f. radioapparater, skivspelare, kassetbandspelare m. m. Utspänning kan inställas från 4,5 V till 12 V kontinuerligt. Max 2,4 W. Vikt 0,4 kg. 132:—

32-1182, för stora transistoromtagare, bandspelare, Walkie-Talkie m. m. Utspänningen inställbar 6–15 V kontinuerligt. Max 4,8 W. Vikt 0,5 kg. 162:—



Spänningsomvandlare från 12 V till 3/4, 5/6/7,5/9 V 300 mA. Med multikonakt och polvändning. För jordat cig. uttag.

Nr 22-900 69:—

Spänningsomvandlare lika 22-900 men med 2 mm propp och utan polvändning.

Nr 22-903 59:—



Nätaggregat "Mascot 710" för serviceverkstäder, laboratorier, radioamatörer m. m. Stabiliserad utspänning reglerbar mellan 8–16 V. Max 2 A. Brumspänning 0,2 mV vid 2 A. Storlek 9,5 × 14,5 × 20 cm. Vikt 2,8 kg. 560:—


Nr	32-1326	366:—
----	---------	-------



Solpanel ARCO. För underhållsladdning av batterier till fritidshuset, husvagnen, båten m.m. Lämna 16V/2.05A vid soljus. 33 st 4" seriekopplade celler monterade i lättmetallram med skyddsglas. Storlek 1220x300x38 mm.
Nr 42-578 3720:—



Solceller, av Hjalmar Larsson. Ett 24-sidigt häfte som beskriver utvecklingen av solceller för allmänt bruk. Rikt illustrerad med bilder, ritningar och diagram för beräkning av solpaneler för hembyggaren. Häftet är lättfattligt och fordrar inga förkunskaper.
Nr 28-375 18:—

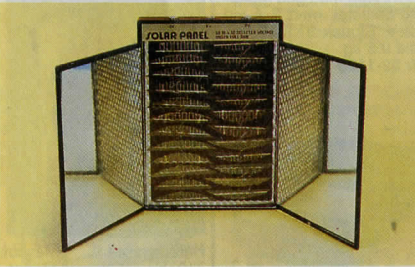


Solcell-panel med reflektor. Omvandlar solljuset till energi, tillräckligt för att driva t.ex. en mindre transistorradio. Uttag för 3, 6 och 9 V lämnar 50 mA vid fullt solsken. Propp och 1 m ledning medföljer. Utmärkt läromedel för skolor m.m. Storlek utan reflektor 145x105x13 mm.
Nr 32-975
Pr st 10 st
149:— 1280:—



Solcells-panel. Omvandlar solljuset till energi, 0,45 V/400 mA. Storlek 95x65x6 mm. Med bygel för seriekoppling.
Nr 32-525 29:—



Elcentral för övervakning. Förhindrar överladdning. Att batteriet blir helt urladdat. 8 st lysdioder indikerar felkoppling, säkringsfel, batteriets laddningsstillstånd. Med huvudströmbrytare. Storlek 165x130x30 mm.
Nr 32-592 495:—



Vägguttag avsett för lågvolt. Oförväxelt. Lämpligt för fritidshus, husvagnar, båtar m.m. där 12-el. 24 V används.
Nr 32-636 21:—

Stickpropp för ovanstående uttag.
Nr 22-637 8:—



Vridtransformator för kontinuerlig steglös reglering av 1-fas växelspanning. Primär 220 V. Sekundär med omkopplare för utgångsspanningen 220 V direkt, reglerbar 0-240 V eller avstängd helt. Med voltmeter och säkring. För laboratoriebruk, varvtalsreglering m.m. Kapslade och med graderad ratt.
32-671. Effekt 500 VA, max 2,5 A. Storl. 14x12 cm. Vikt 3,6 kg. 825:—
32-668. Effekt 1000 VA, max 5 A. Storl. 14x15 cm. Vikt 5,7 kg. 845:—




Transformator helt kapslad i skyddande lackerat plåthölje. Kortslutnings-säkring och S-märkt. Primär 220 V. Tomgångsförbrukning endast 2,5 W. Vikt 1,9-1,9-3,8 kg.
Nr Utsp. Tomg. Belastn. Storlek Pris
32-1573 8/12 V 13/21 V 2 A 9x15x6 cm 184:—
32-1574 24 V 40 V 1 A 9x15x6 cm 184:—
32-1578 24 V 40 V 2 A 11x18x7 cm 249:—




Ringkärnetransformator, den moderna transformatorn, idealisk att använda i utrustningar där man uppskattar låg vikt, litet format och minimalt magnetiskt störfält t.ex. i kraftaggregat, förstärkare, testinstrument m.m. Uppfyller kraven enligt Semko. Med varje transformator medföljer en metallrondell samt två st neoprenskivor. Primärspanning 220 V.

Nr	Effekt Va	Sek. Volt	Sek. Amp.	Storl. mm d x h	Vikt Kg	Pris
32-1629	30	10	3,0	72x34	0,5	138:—
32-1630	30	24	1,25	72x34	0,5	138:—
32-1631	30	2x 6	2,5	72x34	0,5	163:—
32-1632	30	2x 15	1,0	72x34	0,5	163:—
32-1633	50	2x 15	1,6	82x37	0,65	148:—
32-1634	80	24	3,3	95x38	1,05	165:—
32-1635	80	2x 6	6,6	95x38	1,05	176:—
32-1636	80	2x 22	1,8	95x38	1,05	176:—
32-1637	120	24	5,0	95x47	1,25	188:—
32-1638	120	2x 22	2,7	95x47	1,25	188:—



Transformator för dockskåp och liknande. Primär 220 V, ger 4 V/2,5 A växelström. Med automatsäkring, sladd o stickpropp. S-märkt. Storlek 65x85x45 mm.
Nr 32-1171 94:—




Transformator användbar till en mångfald olika ändamål såsom drift från belysningsnät av 6 eller 12 volts motorer, sladdlampor, trädgårdsbelysning m.m. Anslutning till 50-per. enfas växelströmsnät, 220-240 V. Vikt ca 2,5 kg. Med kopplingsplint. Effekt 130 VA. Storlek 8x10x11 cm.
Nr 32-2027, uttag för 6, 12, 18, 24 V. 176:—
Nr 32-2028, uttag för 12, 24, 36, 48 V. 176:—

Transformator. Primär 220 V. Sekundär. 2x19 V/2 A och 2x12 V/2 A. Genom seriekoppling kan följande spänningar tas ut från de olika lindningarna, 12, 19, 24, 31, 38, 43, 50 samt 62 V. Storlek 100x80x115 mm. Vikt 2,5 kg.
Nr 32-91 176:—

Transformator med skilda primär- och sekundärlindningar. Stabil utford med kopplingsplintar. Primär 220 V, sekundär 12 o. 24 V.
Nr Belastn kg Pris
32-1764 25VA 0,7 100:—
32-1765 80VA 1,5 133:—
32-1766 160VA 2,7 178:—
32-1767 250VA 4,1 236:—

SPAR-TRANSFORMATOR för 110, 127 och 220 volt. 50 per. Används då en elektr. apparat för växelström skall anslutas till nät m. annan växelspanning än den apparaten är avsedd för.
Nr Belastn. kg Pris
32-1768 75VA 1,2 107:—
32-1769 150VA 1,5 123:—
32-1770 250VA 2,5 159:—
32-1772 550VA 4,1 230:—
32-1773 1000VA 7,8 414:—



Transformator. Primär 220 V. Sekundär med sex uttag för spänningarna 4, 8, 12, 16, 20 och 24 volt. 1 Amp. Vikt 0,7 kg. 65x75x80 mm.
Nr 32-1571 104:—

Transformator lämplig till batteriladdare. Primär 220 V, sekundär 7,5 och 14 V/5 A. Storlek 80x65x95 mm. Vikt 2 kg.
Nr 32-239 110:—

Transformator, In/ut 220 V/7,5 V och 14 V/4 A. Storlek 65x60x80 mm. Vikt 1,2 kg.
Nr 32-240 89:—



Transformator, helkapslad i plåsthlöje. Lämplig för LF-förstärkare m.m. Primär 110, 130, 220, 240 V. Sekundär 50 V/2 A, 10 V/1 A. Storlek 90x75x80 mm. Vikt 2,1 kg. Restparti.
Nr Pr st 10 st
32-2034 44:— 325:—




Ringledningstransform., av svenskt förstklassigt fabrikat. Sekundärspänning 3, 5 och 8 volt. Max belastn. 0,5 A. S-märkt. Storl. 12x7x4 cm, vikt 0,55 kg. Vit plåstkåpa. Tomgångsförbrukning endast 0,5 W. 220 V.
Nr 32-1566 74:—

Ringledn. transformator för 220 V växelström. Sekundärspänningar: 4, 8 o. 12 V. Max 0,7 A. I lackerad plåtkapsel 12x8x5 cm. Vikt 0,7 kg. S-märkt.
Nr 32-1572 88:—




Transformator, lämplig för trädgårdsbelysning, sladdlampor m.m. Primär 220 V, sekundär 12 eller 24 V/150 W. Inbyggd säkring. I slagfäst plastkåpa med nåtsladd och sekundärrutt med stickpropp. S-märkt. Storlek 11x18x11 cm. Vikt 3,5 kg.
Nr Sekundär Pris
32-2257 12 V-150 VA 263:—
32-2255 24 V-150 VA 226:—

Transformator, som föregående men sekundär 60 W, 12 eller 24 V. Utan bärhandtag. Storlek 9x12x8 cm. Vikt 2,7 kg.
Nr Sekundär Pris
32-2253 12 V-60 VA 151:—
32-2254 24 V-60 VA 151:—



Miniatyrrelä, DEC typ MS, m. 4 växlade kontakter. Kontaktkapacitet: 3 A, slutning 10 A, brytning 3 A. I plastkåpa 20x27x33 mm. Manöverspole 6, 12 eller 24 V likström.
22-127 a 6 V 150 mA
22-127 b 12 V 75 mA
22-127 c 24 V 37 mA
Pr st 43:—

Socket, passande typ MS.
Nr 22-128 11:50



Relä för krets-kortmontage. Manöverspänning 12 V DC. Kontakter för 220 V/5 A. 1100 W.
Nr Ant. växl. Pr st
22-684 1 pol. 21:—
22-685 2 " 28:—

Om möjligt uppge KUNDNUMMER vid beställning. FRAKTFRITT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.




Programmerbart tidrelä GRAFEL UTT 3. För montering i 11-polig sockel. Följande områden kan programmeras: Tillslagsfördröjning eller blinkfunktion 3-30 sek, 12-120 sek, 1,6-16 min, 12-120 min. 220 V AC eller 24 V AC/DC. 1 växlade kontaktt 250 V AC/6 A. Storlek 38x43x86 mm.
Nr 32-2032 192:—

Programmerbart tidrelä GRAFEL UTF 3. Frånslagsfördröjd. I övrigt lika 32-2032.
Nr 32-2033 192:—





Socket 11-pol. med skruvanslutning på framsidan. Försedd med klämna för montage på normskena PP 0735.
Nr 22-2029 23:—




Ljusrelä EBERLE med justerbar känslighet 5-100 lux. Bel. 250 V/10 A res. last, glödlampor max 800 W, lysrör 1000 W. Reaktions-tid ca 3 s. Skyddsklass IP 54 (sköjtätt utförande). Godkänd av SEMKO.
Nr 32-2070 186:—




Anligningstermostat SOPAC, i helkapslat utförande. Inst.område 30–90°. Differens ±3° med finjustering av skala ±5°. 1-polig växlande kontakt. Brytförmåga resistiv last: 15 A/220 V, 8 A/380 V. Induktiv last $\cos \phi = 0,6$; 2,2 A/220 V, 1,3 A/380 V. Storl. 37×39×100 mm. Nr 32-334 87:—



Termostat Honeywell. Med 2 inbyggda termostater av doppvärmtyp. Den ena kan anv. som t.ex. överhettningsskydd. Fungerar helt oberoende av varandra. Område: 25–90°C. Växlande kontakter för 250 V/16 A. Temp. diff. 4°±1,5°. För ansl. till 1/2" R-gänga. Begr. resp. art. Nr 32-426 186:—



Stavtermostat för montering i bef. skyddsror. Inställning 0–80°. Differens ±6°. 2-poligt överhettningsskydd 88°. En-polig brytare 250 V/15 A AC. Stavens längd 270 mm diam. 6 mm. Termostathus storlek 55×65×35 mm. Nr 32-1342 53:—




Rumstermostat. Denna termostat ger noggrann automatisk kontroll av omgivande temperatur i våningar rum och industrilokal. Från och tillslag sker med hjälp av ett mycket känsligt element, bestående av ett gastyllt membran. Inst.område 6–30°C. En-polig brytare med växlande kontakter. 250V/16A res. last. 2,5 A ind. last. SEMKO godk. Storlek 72×72 mm. Nr 32-362 92:—

Anligningstermostat m. momentbrytare för temp. bevakning av varmvattenberedare, vulkaniseringsapparater, lager på motorer och generatorer m.fl. Termostaten placeras mot föremålet och fungerar genom beröringen m. ytterhöljet och bryter eller sluter då viss gradtal uppnåtts. Storlek: 77×40×35 mm. Brytförmåga 10 A. Stållbar 0–150°C. Nr 32-1343 128:—



LCD-klocka med nyckelring. Visar tid och datum. Kan även användas som stoppr. Löstagbar urdel för t.ex. festsättning på telefonen. Med batteri 2x332. Nr 24-96 49:—



Ljusvariator. Anslutningseffekt 60–300 VA end. glödljus. För infällning i väggdosa. Med potentiometer kan ljuset regleras från släckt till max 220 V. S-märkt. Nr 32-1879 85:—



Ljusvariator. Tyristorreglerad variator för reglering av belysning, värmedyna, bordsläkt, m.m. 220 V, 300 W resistiv eller 200 W induktiv belastning. S-märkt. Storlek 90×70×30 mm. Orange färg. Nr 32-1880 167:—

Ljusvariator, storlek och effekt som 32-1880 men försedd m. belyst strömbrytare. Grå färg. Nr 32-1881 167:—



Plockmagnet med kulle, total längd 215 mm. Nr 20-1473 17:50



Spiegel för inspektion, reparation m.m. i TV, radio, motorer osv. Spegeldiameter 25 mm med 15 cm skaft. Nr 34-1208 15:—



Inspektionsspegel, diam. 38 mm. Med kulle på 16 cm skaft. Nr 20-1472 16:50

Inspektionsspegel, diam 55 mm. Fäst med kulle på 30 cm skaft. Nr 30-2203 24:50



Slangats med 7 st olika 1 m lågder isolations-slang av plast. Diam. 2–10 mm. Nr 32-1175 .. Pr sats 7:—



Krympslang, 49-231, av tvåvårande polyolefin. Utmärkande egenskaper är stor motståndskraft mot mekanisk överkan. Krymp-temp. 135–300°C. Arb. temp. –150+105°C. Krymper 50%. Storlek anger innerdiam. i mm före krympning. Lev. i lågder om 1 m. Svart färg. Ange storlek.

2,4	3,2	4,8
5:30	5:70	7:40
6,4	9,5	12,7
9:50	10:20	11:75




Systoflexrör 49-307, för isolering av kopplingsstrådar. Inre diam. Pris pr m.

0,8	1	1,5	2
2:—	2:20	2:40	2:70
3	4	5	
3:30	4:30	5:30	



Vinda med dragfjäder för dragning av tråd i rör, kanaler etc. Av hårdt bandstål, längd 20 m. Nr 30-2903 85:—




Dragfjäder för dragning av tråd i rör och kanaler. Av hårdt bandstål. Längd 20 m. Nr 30-2778 27:50



Kabelklamma UNIFAST. Ersätter tidigare klamma, plastplugg och skruv. Behöver bara förborras (borr 5,5 mm). Med ett hammarslag kommer klamman på plats. Passar betong, tr. grips etc.

Nr	Kabeldiam.	Pr 10 st	100 st
22-1217	7–10 mm	4:50	39:—
22-1220	10–13 mm	5:—	43:—
22-1221	14–18 mm	5:40	46:—




Kabelklamma av plast m. stålspik. 22-1154 för rund kabel. Diam. 3–5 5–7 7–10 Pr 10 st 1:90 2:— 2:40 Pr 100 st 12:50 13:— 16:—

Kabelklamma av järn m. fjädrande kabelskydd av plast. För festsättning av kabel, högtalarsladd m.m. Nr Längd 100 st 22-1371 a. 11 mm 10:50 22-1371 b. 13 mm 11:50 22-1371 c. 16 mm 13:50



Spik, lackerad benvit med stora huvuden, för festsättning av ringledningstråd. Längd 12 mm. Nr 21-196 Pr 100 st 3:30



Kabelgenomföringar med dragavlastning. För montering i 2–3 mm plåt.

Nr 22-2130 för montering i 10 mm hål. För 2 ledningar diam. ca 2,5 mm.


Pr 2 st 1:50, 10 st 5:50

Nr 22-2131 för montering i 11 mm hål. För ledningsdiam. ca 3,5 mm.

Pr 2 st 1:50, 10 st 5:50

Nr 22-2132 för montering i 13,5 mm hål. För ledningsdiam. ca 6 mm.

Pr 2 st 2:60, 10 st 10:50



Buntband av nylon med snabbblåsning. Buntar samman lösa sladdar etc. För hemmet, bilen och båten. Nr Längd Pr 100 st 22-515 9 cm 13:50 22-516 14 cm 21:50 22-522 18 cm 32:—

Buntband. Sats med 10 av varje storlek. 30 st. Nr 22-524 .. Pr sats 10:50




Kabelklammer 22-936 av nylon, är mycket seg och stark. För följande kabeldiametrar.

Diam.	Pr 10 st	100 st
5 mm	4:50	30:—
6 mm	4:—	30:—
8 mm	4:80	36:50
10 mm	8:50	67:—
12 mm	9:—	73:—
16 mm	10:—	80:—
18 mm	10:50	90:—
20 mm	12:50	101:—
24 mm	13:—	104:—
28 mm	13:80	115:—




Gummimuff för ledningsinföring i apparater och kontakter. Längd 45 mm, hål 8 mm.

Nr Pr st 10 st 22-2025 2:80 23:—




Sladd RDG. 3×1 kv med glansgarnslätd skyddsstrumpa för stryckjärns-sladd m.m.

Nr	Pr m	25 m
49-32	11:—	245:—

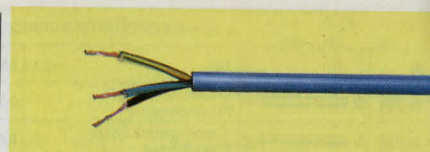

Anslutningskabel RKK, för apparater och maskiner inomhus. Extra mångtrådig kopparledare med PVC-isolering, rund grå.

Nr	Ledare x area	Pr m	25 m	100 m
49-78	3×0,75 mm ²	2:85	59:—	210:—
49-127	2×1,5 mm ²	4:50	98:—	360:—
49-128	3×1,0 mm ²	4:70	102:—	370:—
49-129	3×1,5 mm ²	5:95	135:—	490:—
49-130	4×1,5 mm ²	8:30	190:—	680:—
49-131	5×1,5 mm ²	9:75	210:—	760:—




Gummikabel

Gummikabel, av extra prima fabrikat. Mjuka flertrådiga gummiisolerade kopparkablar hoprivna o. omvulkaniserade med kraftigt gummi till en rund sladd.

Nr	Ledare o area	Pr m	Pr 25 m	Pr 100 m
49-84	2×0,75 mm ²	2:90	60:—	215:—
49-85	3×0,75 mm ²	3:90	88:—	320:—
49-86	2×1 mm ²	3:80	87:—	315:—
49-87	2×1,5 mm ²	5:30	120:—	435:—
49-88	3×1 mm ²	5:20	116:—	420:—
49-89	3×1,5 mm ²	5:85	133:—	485:—
49-90	3×2,5 mm ²	9:30	210:—	770:—
49-91	4×1,5 mm ²	7:80	178:—	645:—
49-92	4×2,5 mm ²	11:50	259:—	940:—
49-93	5×1,5 mm ²	10:25	232:—	845:—
49-95	5×2,5 mm ²	14:75	335:—	1190:—

Gummikabel RDOE, oljebeständig specialkabel för verkstadsbruk och motorvärmare.

49-74	3×1,5 mm ²	8:20	185:—	660:—
-------	-----------------------	------	-------	-------



ELEMENT-TRÅD

Kanthaltråd, för värmelement, stryckjärn, lödkolv, motstånd m.fl. liknande ändamål. Spec. motstånd 1,35 ohm pr m och mm² max element-temp. 1200°C.

Rund tråd	Diam.	Pris
Nr	Ohm/mi mm	10 m
49-206	43	0,20 4:50
49-208	19	0,30 5:—
49-209	14	0,35 6:—
49-210	10,7	0,40 6:50
49-211	6,94	0,50 7:50
49-212	4,76	0,60 9:—
49-213	3,60	0,70 10:50
49-214	2,68	0,80 11:50
49-215	2,13	0,90 12:50

Kanthaltråd, minst 100 m lågder, –20% på ovanstående priser.

GLIMMER

22-1607	s. k. mikanit, i 0,5 mm tjocka plattor.	
a. Storl.	5×20 cm	3:10
b. Storl.	10×20 cm	4:80

KOPPLINGSLEDNING (S=starkströmsledn.)										
Nr		Typ	Area	Trådantal diam. mm	Färg m. m.	Pr mtr.	Pr 25 mtr.	Pr 100 mtr.		
49-289		Enkelledare, EKUX Plastisolerad	0,20	1×0,5	svart, röd, vit, grön, orange, grå, gul, blå	0:80	16:—	55:—		
49-290		Kopplingstråd EKUB Plastisolerad	0,50	1×0,80	röd, svart, gul,	1:—	21:—	72:—		
49-193		Kopplingstråd förtent koppar	0,28	1×0,60	oisolerad	0:75	14:50	48:—		
49-194		D:o	0,75	1×0,98	oisolerad	1:20	24:50	82:—		
49-287		Enkelledare, plastisol.	0,06	10×0,10	svart, vit, brun, violett, röd, gul, blå, orange, grön, grå	0:75	14:50	48:—		
49-288		Enkelledare FKUX Plastisolerad	0,25	7×0,21	svart, vit, röd, gul, grön, brun, orange	0:85	16:50	55:—		
49-306		Enkelledare RKUB Plastisolerad	0,75	20×0,21	svart, vit, röd, blå, gul, brun, grön, violett	0:95	18:—	63:—		
49-293		Mångtrådig RK S	0,5	14×0,21	svart, vit, brun, transp. röd, gul	0:90	17:—	58:—		
49-294		D:o RK S	1,5	25×0,26	svart, vit, brun, röd, gul	1:70	36:—	124:—		
49-106		D:o RK S	6	77×0,31	röd, grå, blå, svart	5:90	130:—	480:—		
49-31		Entrådig EK S	1,5	1×1,4	svart, vit, blå, grå, gulgrön	1:80	37:—	130:—		
49-33		Enkelledare FK S	1,5	7×0,52	svart, vit, röd, blå, grå, gul/grön	1:25	25:—	86:—		
ANSLUTNINGSKABEL										
49-75		Kabel, SKX, oval Plastisolerad S	2×0,75	20×0,21	grå, brun, svart, vit, grön, gul/d.	1:60	31:—	110:—		
49-77		Rumssladd, SKK, rund Plastisolerad S	2×0,75	20×0,21	vit, brun, grå	1:85	40:—	142:—		
49-78		Rumssladd RKK, rund Plastisolerad S	3×0,75	20×0,21	Vit, grå, brun	2:85	59:—	210:—		
SIGNAL- OCH HÖGTALARLEDNING										
49-99		Ledare, EKUA, plastisol. ringledningstråd, 2-ledare	0,38	2×0,7	benvit, grå	1:40	29:—	99:—		
49-105		D:o 3-ledare	0,38	3×0,7	vit	2:30	49:—	177:—		
49-81		Ledare EKUR Ringledning	0,28	2×0,6	vit	1:25	25:—	86:—		
49-82		Ledare FKUA Plastisolerad högt ledn.	0,25	2×7×0,21	vit	1:40	29:—	99:—		
49-310		Högtalarledning RKUA	0,50	2×14×0,21	grå, svart	1:85	40:—	142:—		
49-104		Kabel, SKUB Plastisolerad	2×0,75	35×0,16	grå, vit	1:80	37:—	130:—		
49-316		Kabel, SKUB Bilstereoledning m m	2×0,5	24×0,16	Tvåfärgad röd-svart	1:85	39:—	136:—		
49-9		Signalkabel, EKXX 4-ledare, olidfärgade par	Ytterd. 4 mm	4×1×0,5	grå	1:95	42:—	146:—		
49-68		8-ledare, olidfärgade par	6 mm	8×1×0,5	grå	3:40	76:—	278:—		
49-11		12-ledare, olidfärgade par	6,6 mm	12×1×0,5	grå	4:20	97:—	345:—		
49-12		20-ledare, olidfärgade par	8 mm	20×1×0,5	grå	5:90	138:—	495:—		
49-79		Ledare, FKKB Plastisol. signalledning	2×0,25	2×7×0,21	grå	2:40	54:—	188:—		
49-72		D:o	3×0,25	3×7×0,21	grå	3:10	69:—	247:—		
49-73		D:o	4×0,25	4×7×0,21	grå	3:70	82:—	295:—		
SPECIAL-KABEL										
49-195		Modellkabel för dockskåp och modelljärnväg		2×0,31	vit	0:85	15:50	52:—		
49-302		Ledning för hörapparater m. m.		Extra mjuk 2-ledare	hudfärgad	1:20	Per 30 m rulle 22:50			

Nr		Typ	Area	Trådantal diam. mm	Färg m. m.	Pr mtr.	Pr 25 mtr.	Pr 100 mtr.		
SPECIALKABEL										
49-202		Laboratorieleddning, extra mjuk till testsladdar m. m.	1,0	512×0,05	svart, röd	3:80	83:—	298:—		
49-69		Kabel, RKKB, 3-ledare, plastisol.	3×0,5	14×0,21	grå, mattsvart	3:90	89:—	320:—		
49-70		D:o 5-ledare	5×0,5	14×0,21	grå	4:80	105:—	370:—		
49-71		D:o 6-ledare	6×0,5	14×0,21	grå	5:60	125:—	438:—		
49-83		D:o 5-ledare	5×0,75	20×0,21	grå	5:95	135:—	485:—		
49-80		D:o 7-ledare	7×0,75	20×0,21	grå	8:70	195:—	710:—		
BIL- o. BÅTKABEL (Märkspänning 100 V)										
49-60		Kabel RKKB för bil o. båt 3-ledare, plastisol. (60 V)	3×1,5	25×0,26	grå	4:25	95:—	330:—		
49-54		D:o 4-ledare	4×1,5	25×0,26	grå	4:90	110:—	395:—		
49-55		D:o 5-ledare	5×1,5	25×0,26	grå	5:90	138:—	498:—		
49-56		D:o 7-ledare	7×1,5	25×0,26	grå	8:60	195:—	695:—		
49-30		RKUB BIL-kopplingstråd	1,5	25×0,26	svart, vit, röd, blå, grön	1:60	33:—	110:—		
49-34		RKUB BIL-kopplingstråd	2,5	43×0,26	svart, vit, röd, blå, grön	2:20	48:—	165:—		
49-121		RKUB (BIL-startkabel)	16	119×0,40	röd, svart	14:50	320:—	1160:—		
49-94		Tändkabel 7 mm	1,5	25×0,26	röd, svart	3:50	65:—	225:—		
SKÄRMAD LEDNING o. ANTENNLEDNING										
49-115		Mikrofonsladd, skärmad. Tunn, för mini-mikrofoner	Ytterd. 2 mm	1×7×0,055	grå	2:—	44:—	155:—		
49-100		Mikrofonsladd med flätad skärmstrumpa	Ytterd. 3 mm	1×10×0,15	grå, svart	2:50	53:—	190:—		
49-102		Mikrofonsladd med flätad skärmstrumpa	Ytterd. 4,5 mm	1×19×0,10	grå, svart	3:50	79:—	285:—		
49-101		Mikrofonsladd, tvåledare + skärmstrumpa	Ytterd. 3 mm	2×10×0,10	grå, svart	3:90	89:—	247:—		
49-201		Mikrofonsladd, tvåledare vriden skärm, extra mjuk RKKF-23	Ytterd. 4 mm	2×21×0,10	grå	3:60	80:—	290:—		
49-308		Stereoledning med 2 ledare i försilvr. skärmstrumpor.		2×7×0,21	grå	4:40	98:—	355:—		
49-311		Signalkabel, LF 4 4-ledare, indiv. skärmad	5 mm	4×10×0,1	grå	5:95	135:—	485:—		
49-283		TV-ledning. Koaxial med skärm, imp. 75 ohm	Ytterd. 5 mm	7×0,18	vit plast	2:45	55:—	189:—		
49-132		D:o entrådig 0,5 mm		Entrådig 0,5 mm		2:40	50:—	179:—		
49-122		D:o entrådig 0,7 mm	5,5 mm	Entrådig 0,7 mm	vit plast	2:90	65:—	220:—		
49-19		Tv-kabel dubbelskärmad folie + skärmstrumpa. 75Ω	5,5 mm	Entrådig 0,8 mm		3:—	67:—	230:—		
49-15		Koaxialkabel typ RG 58 Imp. 50 ohm	5 mm	1×19×0,16	svart	3:60	79:—	285:—		
49-16		Koaxialkabel typ RG 213 Imp. 50 ohm	Ytterd. 10,4 mm	1×7×0,72	svart	8:50	185:—	670:—		
49-98		Bandkabel Bredd 9 mm	300 Ω	2×14×0,20	transparent	1:85	39:—	135:—		
49-13		Bandkabel perforerad	300 Ω	2×7×0,30	grå	1:60	33:—	110:—		
49-14		TV-antennledning, oval cellpolyten	300 Ω	2×7×0,30	vit	2:45	52:—	180:—		
49-299		Antennwire, kablade koppartrådar	1,0	1×49×0,16	blank	2:40	53:—	185:—		
49-197		D:o	2,5	1×49×0,26	blank	3:—	68:—	235:—		


Kontaktnit av massivt silver. Måtten angiva huvudets diam. x höjd, skaftets längd x diam.

Silverkontakter




Nr	Storlek i mm	Huvud	10 st	100 st
22-282	1,5x0,5 -1,5x0,9	Runt	5:50	34:-
22-283	2,0x0,7 -4,0x1,0	Runt	9:-	56:-
22-285	4,0x1,2 -4,0x2,2	Runt	19:-	155:-
22-286	1,9x0,15-0,6x0,9	Platt	8:50	45:-
22-287	2,5x0,5 -2,5x1,5	Platt	13:-	88:-
22-288	3,0x1,0 -1,3x1,5	Platt	17:-	120:-
22-289	4,0x0,6 -1,2x2,0	Platt	19:-	144:-
22-290	1,0x0,6 -1,2x0,6	Spetsigt	6:50	39:-
22-292	2,0x1,0 -1,2x1,0	Spetsigt	9:50	59:-
22-293	3,0x2,0 -2,0x1,5	Spetsigt	17:-	115:-

Bussningar av svart gummi. För kabelgenomföring m. m., för ca 1-2 mm plåt. Mått. diam. mm.



Nr	A	B	C	10 st	100 st
22-139	9	6	3	5:50	40:-
22-140	11	8	5	5:50	40:-
22-141	14	10	8	5:-	36:-
22-143	20	16	10	7:60	57:-
22-144	28	21	12	9:50	74:-
22-145	25	19	15	11:50	87:-
22-146	30	22	16	14:70	112:-


Sats 22-156, ett sortiment med 2 av varje av ovanst. bussningar. Pr sats 14:50



Brickor, av ca 1 mm tjock, röd vulcanfiber. Mått inre diam. x yttre diam. i mm. Förpackade i påsar. Priset pr påse.

Nr	Storlek	Antal	Pris
21-1017	3,2x 8	100	5:90
21-1018	4,5x10	100	6:20
21-1019	5,2x10	100	6:50
21-1020	7,0x15	50	4:60
21-1021	8,0x14	50	4:70
21-1022	10x16	50	4:90
21-1023	11x16	50	5:-
21-1024	13x19	35	3:80
21-1028	19x25	20	3:50

Sortiment med 100 st fiberbrickor i olika stor. Nr 21-2 Pr sats 10:-



Kopplingsstöd av pertinax.

Nr	Lödöron	1 st	10 st
22-1037	4	1:50	7:50
22-1038	6	1:80	10:50
22-1039	8	2:-	13:50
22-1040	10	2:30	16:50


Pertinaxplatta med kopparlaminerade kontakttunnor och hål för komponenter (delning 5 mm). Storl. 50x160 mm. Nr 22-1515 17:50

Kontaktlist med 10 poler för ovanst. platta. Bredd 50 mm. Nr 22-1514 6:-




Kopplingsplint för montering på kretskort. 4 skruvkontakter för kabelanslutning 4 kvmm. Stiftdelning 5 mm. Storlek 10x20x15 mm. Nr 22-1688 4:80 10 st 38:-


Kopplingsplint för kretskort lika föregående men 12-polig. Storl. 10x60x15 mm. Nr 22-1689 12:50 10 st 102:-



Experimentkort av kopparlaminat storlek 105x150 mm med 500 borrade hål förbundna med 20 st hårdförgyllda kontakttunnor. 0,2" delning. Nr 22-1615 23:-



Kontakt passande experimentkort 22-1615. Nr 22-1616 22:-



Experimentkort av kopparlaminat storlek 52x76 mm med 120 hål förbundna med 10 st hårdförgyllda kontakttunnor. 0,2" delning. Nr 22-1617 16:-

Experimentkort, samma som ovan, men med 240 hål. 0,1" delning. Nr 22-1614 20:50



Kontakt passande experimentkort 22-1617. Nr 22-1618 10 st 12:50 100:-



Kopplingsplint m. 20 lödöron o. skruvanslutningar. Längd 120 mm. Nr 22-566 Pr st 13:50


D:o med fästbygel och svart plastkåpa. Nr 22-567 Pr st 24:-




Isolitplattor 32-102 av brun polerad isolit. Tj.lek 3 mm. Plattorna kan erhållas i nedanst. storl. a 10x10 cm 4:10 b 10x15 cm 4:60 c 10x20 cm 6:60 d 15x25 cm 11:25 e 20x30 cm 16:75 f 25x40 cm 26:-




Instrumentpanel nr 32-25 av halvhård 1,5 mm aluminiumplåt, brännlack. på en sida i froslock i vacker havsgrön färg. Prydliga och lättbearbetade apparatpaneler. a 16,5x25 cm 13:50 b 25x25 cm 19:50 c 25x33 cm 26:- d 25x50 cm 37:- e 33x50 cm 46:-



Super-Pertinax med hög-värdiga elektr. isolationsvärdar. Nr 32-62, tjocklek 1 mm. a ca 10x13 cm 7:50 b ca 20x27 cm 18:90 Nr 32-63, tjocklek 1,5 mm a ca 10x13 cm 8:90 b ca 20x27 cm 19:40




Kopplingsplint av 1,5 mm pertinax för motstånd och dyl. Bredd 38 mm. Längd 4, 8 och 12 cm. 22-1125. 2x 5 poler 4:70 22-1127. 2x10 poler 8:- 22-1128. 2x15 poler 11:70




Lödöron, förnicklade. 22-48 med rörnät. Längd 16 mm. Pr 25 st 4:-

22-49, fyrbenta m. rörnät. Pr 10 st 4:80



Koppar-Pertinax Nr 32-64. Super-pertinax 1,5 mm m. elektrolytkopparfolie på en sida f. tryckta kretsar. Format Pris a ca 5x10 cm 3:40 b ca 10x16 cm 5:80 c ca 20x16 cm 10:80 d ca 20x32 cm 19:50

Kopparfol. glasfiber tjocklek 1,56 mm med 35 µ koppar på en sida. Nr 32-68 Format Pr st a ca 10x16 cm 8:50 b ca 20x16 cm 13:75 c ca 20x32 cm 22:50



Etsningsatts för etsning av kretskort. Med denna sats utför ni själv enkelt egna kretskort. Endast vatten behöver tillsättas. Levereras med laminatplatta 14x10 cm, penna, etspulver samt instruktion. Nr 22-1612 27:-

Etspulver, 200 g förpackning för 1 liter lösning. Nr 22-1613 11:50

Etsningsatts med laminat belagt med P-20 fotoresist och skyddsfilm. Lev. med 1 st platta storlek 100x75 och 1 st 100x160 mm. Komplet med framkallare, etspulver samt bruksanvisning. Nr 22-1623 40:50

Framkallare för P-20. Påse för 2x1 l lösning. Nr 22-1624 5:25

Kopparlaminat belagt med P-20 fotoresist och skyddsfilm. Storlek 100x75 mm. Nr 22-1625-75 7:50

Storlek 100x160 mm. Nr 22-1625-160 12:-


Glasfiberlaminat belagt med P-20 fotoresist och skyddsfilm. Storlek 100x75 mm. Nr 22-1626-75 12:-

Storlek 100x160 mm. Nr 22-1626-160 22:50



Stativ, "Helping-Hand". Ofta önskar man sig en tredje hand för att hålla i vissa saker. Underlättar lödningssarbeten och mätningar på kretskort, montering av kontakter m. m. Stativ av gjutjärn övriga delar av förn. järn. Storl. H. 88 mm, B 125 mm. Nr 32-2109 Pr st 28:- 10 st 232:-

Stativ som ovan men med förstöringsglas. Diam 65 mm. Nr 32-2110 Pr st 59:- 10 st 495:-



El-tejp. S-märkt "allväderstejp" i hög kvalitet, av svart PVC. Lägsta pålindningstemp. -10°. Mått 0,20x19 mm. 20 m spole. Nr 22-232 5:65 10 st 47:-

Plasttejp av PVC. 0,15x15 mm i 10 m rullar. Finns i färgerna: blå, grön, röd, gul, grå, svart och vit. På plastpolar. Nr 22-210 Pr st 3:40



Testpinne med gripklo. Anslutning för 4 mm bananstift eller ledning. Längd 136 mm. Finns röd eller svart. Nr 22-2179 Pr st 12:50




Etsningspenna med beskrivning samt recept på etsvätska. Nr 22-167 6:-


Om möjligt uppge KUNDNUMMER vid beställning. FRAKTFRIIT. Exp.avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.



Testsladdar med 125 cm ledning, vinklat bananstift och 8 cm isolerad testpinne. Nr 22-913 Pr par 9:50



Testsladdar med 2 mm stift och 13 cm långa testpinnar, röd och svart. Utdragbar spiralsladd 50-150 cm. Nr 22-1743 Pr par 16:50




Testsladdar med 90 cm ledning samt bananstift o. koddioklämmor. Svarta och röda. Nr 22-1032 Pr par 12:50




Testsladdar med 2 mm stift och 13 cm långa testpinnar, röd och svart. 60 cm ledningar. Nr 22-1064 Pr par 8:50



Test-Clip. För mätningar på IC-kretsar med upp till 16 anslutningar. Nr 22-2180 23:-




Testpinne med svart eller röd isolering. Kabeln lödes fast i stiftet. Längd 12 cm. Nr 22-1036 2:50 10 st 18:50



Testsladdar med 60 cm ledning, bananstift och 13 cm lång isolerad testpinne. Svarta och röda. Nr 22-940 Pr par 8:50

TV-trimsatts med 7 olika specialverktyg av seg specialplast. I fodral. Nr 32-1300 89:-

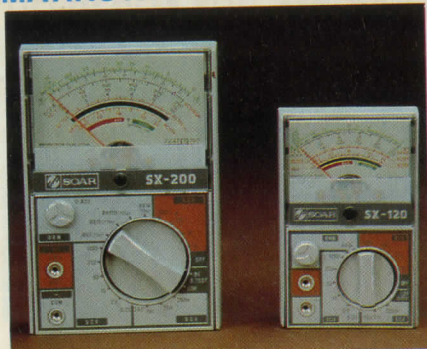

Universalinstrument
SOAR SX 200. Mätområde: DCV 0,25/2,5V. ACV—DCV 10/50/250/1000V. 20 kΩ/V DC, 8 kΩ/V AC. DCA 50 μA 5/25/250 mA. Resistans $\times 1/\times 10/\times 100$ Kohm (max. 2M). Noggrannhet DCV $\pm 2,5\%$. ACV $\pm 4\%$. DCA $\pm 3\%$. Decibel $-20/+22$ dbm. Batteritest 1,5 och 9V. Lev. med testsladdar. Storlek 135 \times 90 \times 30 mm. Nr 32-2340 215:—

Universalinstrument
SOAR SX-120. Mätområde: DCV 0,25/2,5V. ACV/DCV 10/50/250/1000V. 20 kΩ/V DC, 8 kΩ/V AC. DCA 50 μA 5/250 mA. Resistans $\times 1$ K (max. 2M). Batteritest 1,5 V. Decibel $-20/+22$ dbm. Lev. med testsladdar. Storl. 100 \times 65 \times 30 mm. Nr 32-2341 192:—




Universalinstrument
"HIOKI" 3000. Ett serviceinstrument av hög klass. Bandupphängd vridspole gör instrumentet tåligt mot stötar. Data: DCV 0,3/3V. AC-DCV 12/30/120/300/1000V. DCA 30/300mA. Motstånd $\times 1/\times 10/\times 100$ Kohm (max. 1 Mohm). Känslighet 20 Kohm/V DCV. 9 Kohm/V ACV och DCV (över 300 V). Noggrannhet: DCV $\pm 2,5\%$ DCmA $\pm 3\%$. ACV $\pm 2,5\%$ ($\pm 2V$ $\pm 4\%$). Motstånd 3% full skala. Batteritest 1,5 V/10 ohm. Lev. med testsladdar och kraftig väska i plast. Storl. låda 150 \times 130 \times 51 mm. Nr 32-2291 271:—



Universalinstrument.
KAMODEN SM-20. Ett instrument av hög klass, som med sitt höga inre motstånd till ringa del belastar känsliga mätobjekt. Vridspolens egenförbrukning är endast 44 μA. Mätområden: 0-0,1/0,5/2,5/10/50/250/1000 V. DCV. Ri. 20 Kohm/V. 0-2,5/10/50/250/1000 V. ACV. Ri. 8 Kohm/V. 0-0,05/0,25/2,5/25 och 500 mA DCA. Motståndsmätning: 0-5 K, 50 K, 500 K, 5 Mohm. Decibelskala: $-20/+62$ dB. Noggrannhet: DCV o DCA $\pm 3\%$. ACV o db $\pm 4\%$. Ohm $\pm 3\%$. Med tydlig spegelskala och överbelastningsskydd av halvleder-typ. Storlek ca 150 \times 100 \times 45 mm. Lev. m. testsladdar och batterier (2 st 32-2311). Nr 32-1139 234:—



Digital Multimeter Lamda, 3 1/2 siffrors LCD-display med indikering för låg batterispänning och -polaritet. Skydd och indikering för överbelastning. Mätområden: DCV 200 mV, 2/20/200/1000 V. ACV 200/1000 V. DCA 200 μA 2/20/200 mA, 10 A. Resistans 2/20/200 Kohm, 2 Mohm. Diodtest. Noggrannhet DCV 200 mV 0,5%, 2-1000 V $\pm 0,8\%$, ACV $\pm 1,2\%$, DCA $\pm 1,2\%$, Ohm $\pm 1\%$. AC/DCV 10 Mohm. Storlek 180 \times 82 \times 38 mm. Nr 32-50 298:—




Digital Multimeter TMK 3300-C. 3 1/2 siffror. LCD-display. Automatisk polomkastare för DC. Skydd och ind. för överbelastning. Områden: DCV 200 mV—1000 V (0,1 mA) ACV 200 mV—750 V (0,1 mV). DC-ACA 200 μA—10 A (0,1 μA). Res. 20 ohm—20 μA. Mohm. (0,01 ohm). Noggrannhet: DCV 0,4% (-200 V). ACV 1,2% (-200 V). DCA 0,7% (-20 mA). Input imp. 10 Mohm. Batterilivsl. ca 2000 t. Storl. 167 \times 100 \times 46 mm. Lev. med testsladdar, batterier och bruksanvisning. Nr 32-666 835:—



Universalinstrument typ KAMODEN 360 TR. Hög känslighet och inbyggd transistortester gör instrumentet synnerligen lämpligt för service på radio, bandsp., TV m. m. Vridspolen är försedd med överbelastningsskydd. Polaritetsskopplare finns. Mätområden: DCV: 0-0,5-2,5-10-50-250-1000 V. (100 Kohm/V.) ACV: 0-5-10-50-250-1000 V. (10 Kohm/V.) DCA: 10, 25, 500, μA, 5, 50, 500 mA, 10 A. ACA: 10 A. OHM: 0-5-50 K-5-50 Mohm. Decibel: $-10/+62$ dB. Transistor-test: hFE 0-500 lco 0-50 μA. NPN/PNP. Noggrannhet: DCV $\pm 3\%$, ACV $\pm 4\%$, Ohm $\pm 3\%$, hFE & lco $\pm 5\%$, vid fullt skalutslag. 5" instrument med spegelskala och 8,5 μA vridspole. Passande batterier, 2 st 32-2322. Storlek 140 \times 80 \times 180 mm. Vikt 1,3 kg. Nr 32-307 490:—



Universalinstrument LT-101. Mätområden: 0-10/50/250/1000 DCV 1 kohm/V. 0-10/50/250/1000 ACV. 1 kohm/V. 0-1-100 mA DCA. Resistans 0-150 kohm. Decibel $-20/+20$ dB. Storlek 95 \times 60 \times 33 mm. Lev. med testsladdar och batteri (32-2311). Nr 32-101 96:—

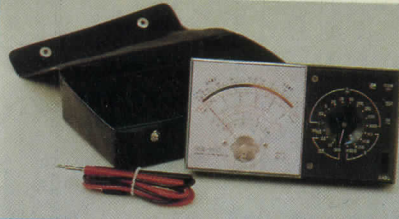

Universalinstrument, typ KEW-6610 i storlek 185 \times 100 \times 44 mm. Med stor tydlig spegelskala och med överbelastningsskydd. Mätområden: 0- 1/2,5/5/10/25/50/100/250/500/1000 V lik- och växelspanning (20 Kohm/V). 0-50 μA/2,5/25/500 mA DC. 0-10 A AC. 0-5 K/50 K/500 K/5 M ohm motståndsmätning samt -20 till $+22$ dB. Med testsladdar. Väska av svart vinyl med bärrum. Noggrannhet DCV, ACV 5 V—, DCA, ohm = 3%. ACV—2,5 V = 5%. ACA = 4%. Vikt 0,4 kg. Med batterier (2 st 32-2311). Nr 32-773 366:—



Tångampermeter HIOKI 3102 för ström, spänning och motståndsmätning. Lämpligt för kontroll av driftströmmar m. m. Mätområden: 0-6-16-60-

150-300 A AC. 0-150-300-600 V AC. Resistans: 0-1 Kohm. Lev. med väska och testsladdar. Nr 32-2283 446:—



Tångampermeter KYORITSU KEW SNAP 4. Med inbyggd förstärkare, gör detta instrument lämpligt för mätning av växelströmmar på några mA till 300 A. Mätområde: 0-100/600 mA/3/15/60/300 A. 0-600 V AC. Resistans 0-1 Kohm. Levereras med väska och testsladdar. Nr 32-2282 895:—

Samtliga mätinstrument levereras med testsladdar och batterier.



Panelinstrument med bandupphängd vridspole. Mycket lätt att montera då instrumenthus saknar instrumenthus, endast två st 10 mm hål behövs. Storlek 68 \times 58 \times 14 mm. Lev. med isolerbrickor för montering. Noggrannhetsklass 2. End. DC. Uppgiv värde!

Nr	Värde
32-2278	100 μA, 1 mA Pris 94:—
32-2279	1 A, 5 A, 15 A Pris 117:—
32-2280	15 V, 30 V Pris 97:—



Panelinstrument i modern form. Glasklar frontkåpa med svart underdel. Finns i två storleksserier: 2" och 3" vridspoleinstrument. Samtliga har även anslutning för skalbelysning och hållare för 2 miniatrylampor (medföljer ej).

2"-INSTRUMENT
Frontstorlek 40 \times 60 mm. Instrumenthus: Diam. 38, djup 24 mm.

3"-INSTRUMENT
Frontstorlek 65 \times 86 mm. Instrumenthus diam. 45 mm, djup 24 mm.

MikroA-meter, mätområde 0-100 μA. DC. Ri 760 ohm. Nr 32-1967 72:—

MikroA-meter, mätområde 0-100 μA DC. Ri 760 ohm. Nr 32-1972 82:—

MikroA-meter, mätområde 100-0-100 μA DC. Ri 760 ohm. Nr 32-1968 74:—

MikroA-meter, mätområde 100-0-100 μA DC. Ri 760 ohm. Nr 32-1973 82:—

MilliA-meter. Mätområden: 1 mA Ri 100 ohm, 10 mA Ri 7 ohm, 100 mA Ri 0,4 ohm, 500 mA Ri 0,4 ohm DC. Angiv mätområde. Nr 32-1969 69:—

MilliA-meter, mätområden: 1 mA Ri 100 ohm, 10 mA Ri 6 ohm, 100 mA Ri 0,4 ohm. Angiv mätområde. Nr 32-1974 82:—

Amp.-meter mätområden: 0-1 A, 5 A, 15 A eller 30 A DC. Angiv mätomr. Nr 32-1970 76:—

Amp.-meter, mätområden: 0-1 A, 5 A, 15 A eller 50 A DC. Angiv mätomr. Nr 32-1975 87:—


Voltmeter, mätområden: 0-10 V, 15 V eller 30 V DC. Ri 1 kohm/V. Angiv mätområde. Nr 32-1971 72:—

Voltmeter, mätområden: 0-10 V, 15 V eller 30 V DC. Nr 32-1976 82:—

VU-meter. Graderad $-20/+3$ och 0-100%. Känslighet 240 μA. Impedans 7 Kohm. Nr 32-1966 75:—

Voltmeter, växelspanning, mätområden: 0-250 V eller 500 V AC. Ri 1 kohm/V. Angiv mätområde. Nr 32-1977 82:—

Lampsats 2 st miniatrylampor 2 \times 6 V (= 12 V) passande samtliga ovanstående panelinstrument. Nr 22-1962 Pr sats 14:50



Panelinstrument. Vridjärnsystem för både lik- och växelström. Frontstorlek: 60 \times 45 mm. För panelhåll 38 mm.


Voltmeter, mätområde 0-10, -20, eller 30 V. Uppge värde vid order. Nr 32-1730 Pr st 10 st 49:— 398:—

Amperemeter, mätområde: 0-3, -6, eller 15 A. Uppge värde vid order. Nr 32-1731 Pr st 10 st 49:— 398:—

Voltmeter, 300 V/AC Nr 32-1732 Pr st 10 st 49:— 398:—




Service-väska med aluminiumförstärkta djupfalsade kanter och hörn. Fyllt med tjockt skumplastinlägg, som kan skäras till önskad inredning. Storlek 46x15x34 cm. Vikt 3,3 kg.
Nr 42-653, färg aluminium **Pris 379:—**
Nr 42-654, färg mattsvart **Pris 379:—**



Temperaturgivare passande till digitala mätinstrument. (Område 200 mV eller 2 V.) 20 cm lång känslkropp som mäter temperaturen på luft och vätskor m.m. Mätområde -50°C till +175°C. Mät-noggrannhet 0,5%. (Passande 9 V batteri 32-2216 medföljer ej.)
Nr 32-901 **398:—**




Testpenna för bil- svag- eller starkströmselektriker. Indikerar lik- och växel-spänning mellan 4,5 och 380 V med lysdioder, visar även polaritet vid likspänning. Storlek 1,5x1,5x16 cm. Ca 60 cm ledning.
Nr 32-455 **42:—**



Spänningsdetektor CK 30. Med lysdiod som indikator. Används för kontroll av event. spänningsförändringar i ledningar och uttag. Känslighet: 100V/6 cm, 200V/15 cm, 600V/45 cm, 1000V/60 cm. Indikerar vilket är fas i t.ex. vägguttag. Ingen inkoppling, därför helt riskfri. Storl. 140x21x15 mm. Passande batterier 2 st 32-2310.
Nr 32-1357 **66:—**




Spänningsprovare Master Check. Med lysdiodindikering för 6, 12, 24, 50, 110, 220 och 380 V växel- och likspänning. Visar även polaritet vid likspänning. Längd 18 cm. Sladd ca 85 cm.
Nr 32-454 **136:—**

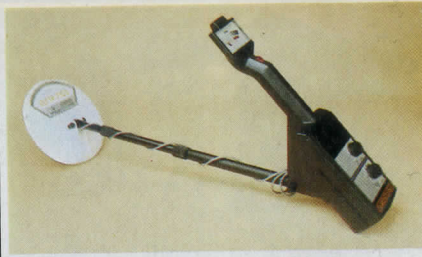

Metalldetektor C-Scope VLF-TR 770 D. En detektor för höga anspråk på känslighet. Inställning av variabel särskilningsgrad av järn och icke järnhaltiga metaller. Elektronisk snabbinställning med automatiskt minne för varierande markförhållanden. Sökdjup ned till 25-30 cm för enstaka större mynt, max. 1,3 m för stora föremål. Vattentät sökare diam. 20 cm. Frekvens 19 Khz. Vikt 1,5 kg. Ställbar längd 78-110 cm. Drives med 4 st batterier 32-2050.
Nr 32-226 **1.760:—**




Metalldetektor, speciellt lämpad för sökning av metaller inom- som utomhus. En summerton ljuder när ett metallföremål befinner sig ca 20 cm från plattan. Ställbar känslighet. Längd utdragen 87 cm. Batteri 1 st 32-2050 (medföljer ej).
Nr 32-183 **125:—**




Ljudmätare ONSOKU SM-7, för mätning av ljudnivån från musik, motorer, maskiner, m.m. Skalan graderad från -10 till +10 dB. Omkopplingsbar dämpsats för mätning av ljudnivå från 40 till 110 dB. Inbyggd elektret kondensatormikrofon och förstärkare, uttag för öronmusla. Drives med ett batteri 32-2050. Storlek 106x66x36 mm.
Nr 32-120 **670:—**




Sport- och fiskekniv. 112 mm blad i rostfritt stål med tandad ryg. Låderslida.
Nr 20-1249 **19:90**

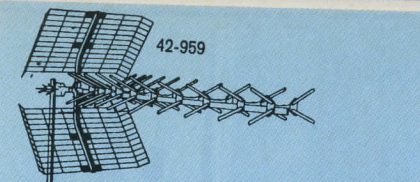

TV-antenn för TV2. 43 element. Hög spänningsförstärkning ca 14 dB. Anslutning för koaxialkabel. Gallerreflektor och stabilt mastfäste. Längd 130 cm. Kanal 21-60.
Nr 42-959 **195:—**




TV2-antenn med 15 element och mastfäste. Först. 9,5-11 dB. Kanal 21-60. Anslutning för koaxialkabel.
Nr 42-967 **105:—**

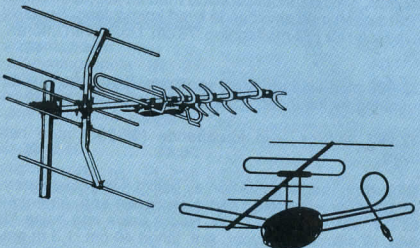

TV-antenn KOMBI, 28 element. För både TV1 (kanal 5-12) och TV2 (kanal 21-68). Förstärkning 6,5 dB resp. 10,5 dB. Mastfäste. Anslutningsdosa för en gemensam bandkabel eller koaxialkabel. Längd 118 cm.
Nr 42-960 **210:—**


Inomhusantenn för såväl TV1 som TV2. Täcker samtliga kanaler. Under gynnsamma förhållanden räcker denna antenn för fullgod mottagning. Spröten har förlängning för lågkanal. Lev. med propp för TV-anslutning.
Nr 32-247 **72:—**

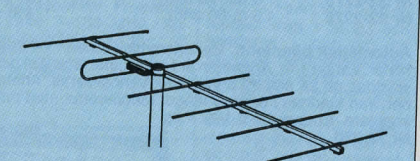


TV1-antenn. 7 element. För kanal 5-12. Ansl.dosa för 300/75 ohm. Förstärkning 6,8 dB. Lev. med både mastfäste och väggfäste.
Nr 42-970 **129:—**




TV-antenn KOMBI 12-element. För både TV1 (kanal 5-11) och TV2 (kanal 21-60). Förstärkning UHF 8 dB VHF 5 dB. Universalanslutning för antingen en bandkabel eller en koaxialkabel. Ställbart fäste, lätt att montera med skruv på vägg, balkong, fönsterkarm m.m.
Nr 42-968 **112:—**




Väggfäste. Stabil konstruktion av galv. plattjärn med rörfäste. Djup ca 32 cm. Lev. med skruv.
Nr 42-452 **38:—**



Väggfäste, justerbart 295-440 mm. Passar 1 1/2" maströr. tillv. av 35x5 mm galv. plattjärn. Lev. komplett med skruv. Utan maströr.
Nr 32-447 **63:—**




Skorstensfäste. Dubbelt fäste för antennmast. Kraftig och gediget utfört och korrosionssäker helt varmgalvaniserat. Det är enkelt o. snabbt att montera och sitter säkert. Bandlängd 2x5 m.
Nr 32-1069 **68:—**



FM-antenn av bandkabel med antenpropp för FM-radio och stereo-förstärkare.
Nr 22-1026 Pr st 11:50 10 st 72:—



Mastisolator för band- el. slangkabel. Galv. och försedd med vingmutter för snabb montering. Plasthuvud. Längd: 17 cm.
Nr 32-1219 Pr st 7:80 10 st 62:—




Isolatorer som passar både band- o. rundkabel.
22-1775. Isolatorhuvud i reserv passande samtliga avbärare.
Pr st 3:30, 10 st 24:—

22-1776. Väggisolator m. inslagsspets. Längd 55 mm.
Pr st 4:30, 10 st 33:—



Antennfilter för sammankoppling av VHF (TV1) och UHF (TV2) antenn till en nedledning. Ingång för koaxial- eller bandkabel. Utgång endast för koaxialkabel. Ett filter av hög klass och med mycket låg dämpning.
Nr 32-972 **51:—**




Antenner av förkromad mässing med 6 resp. 8 utdragbara sektioner.

22-2090 längd 12-48 cm. Diam 6 mm.
Pr st 9:50 10 st 72:—

22-2192 längd 13-60 cm. Diam. 6 mm 14:50

22-2193 längd 15-90 cm. Diam. 8 mm 15:50



TV-Antennpropp för koaxialkabel.
Nr Pr st 10 st
22-834 3:50 24:50

Antennpropp, typ hona, för skarvning av koaxialkabel.
Nr Pr st 10 st
22-835 3:50 24:50



TV-Antennpropp. För koaxialkabel. Vinkelutförande med skruvanslutning, 9,5 mm hane.
Nr Pr st 10 st
22-306 3:90 27:50

TV-Antennpropp, hona.
Nr Pr st 10 st
22-299 3:90 27:50




Skarvdon för koaxialkabel.
Nr Pr st 10 st
22-683 5:10 39:—




Grenuttag för uppdelning av TV-koaxialkabel till två enheter.
Nr Pr st 10 st
22-841 14:50 98:—
(Passande proppar: 2 st 22-834 och 1 st 22-835.)



Delningsfilter med propp för anslutning av TV till kombiantenn. Ingång för koax. propp nr 22-834. 75 ohm.
Nr 32-1792-2 19:50




TV-propp av vit plast m. förnicklade stift o. skruvanslutning. DIN-standard.
22-1105 VHF.
22-1106 UHF.
Pr st 2:80, 10 st 20:—



Antennförstärkare ASTRO KTS 50 med separat nätdel. Selektivbroadbandsförstärkare för utomhusmontage. Lämplig för antenmast 50 mm Ø eller för väggmontage. För 75 ohms koaxialkabel. Förstärkning band FI-II, FIII 24 db, FIV-V 23 db. Brus 3,5-4,0 db. Nätdel för 220 V. S-märkt.
Nr 32-899 470:—



Antennförstärkare ASTRO. Bredbandsförstärkare för VHF, UHF och UKV. Förstärker antensignalen och ger därmed klarare bild, rek. för färg-TV. Förstärkning TV1 12 dB, TV2 10 dB. Koaxialanslutningar för in o. utgång. Uttag för 2 apparater. Lev. med monterad propp på ingång samt 2 st proppar för utgång. Ansluts till 220 V. S-märkt.
Nr 32-718 228:—



Vägguttag för villaantenn. Kan monteras infällt i dosa eller utanpåliggande.
Nr 32-873 36:50
(Passande proppar: TV 22-835, Radio 22-834.)



Bilantenn, förstklassigt fabrikat. Samtliga med ca 1 m skärmd anslutningskabel och kompletta med beslag för festsättning.

32-806, 3-delad sidantenn längd 60-150 cm med böjbar länk vid fästet. 54:—

32-986, glasfiberstomme klädd med en kopparstrumpa, överdragen med skyddande svart krympslang. Speciellt anpassad för FM-mottagning. 78 cm. I mattsvart utförande. 46:—

32-985 med avtagbart helt spröt med fjäder. Böjlänk för justering av lutningen. Längd 105 cm. 42:—

32-987 samma som föregående (32-985) men helt svart. 46:—


Bilantenn med toppsektion av böjligt svart plastmaterial. Förlängningsspole i nedre sektionen anp. antennen till Lw, MW, KW och UKW. Nedre delen kan böjas för anp. till olika karosstyper. Ant. längd 40 cm. 1,3 m ant. ledning. Monteras i 22,5 mm hål. I mattsvart utförande.
Nr 32-989 42:—

Antenn PHILIPS. Anpassad för FM och MV. För placering fram eller bak. Spröt med mångtrådig ledare bakad svart glasfiber. Lätt avtagbar vid automatvätt. Mattsvart utförande.
Nr 32-803 84:—

Antennledning till 32-803.
Nr 32-2273 2 m/50 ohm 39:—
Nr 32-2274 5 m/50 ohm 49:—
Nr 32-2275 1,6 m/130 ohm 39:—
Nr 32-2276 4,5 m/50 ohm 49:—

Automatisk bilantenn. Helautomatisk antenn i 4 sektioner. Längd 1 m. Antennen är i nedskjutet läge låst och skyddas på så sätt att brytas eller vandaliseras. Antennen kan stannas i önskad längd. Manövreras med omkopplare. Endast 12 V. Vikt 1 kg.
Nr 32-250 165:—


Helautomatisk bilantenn. Lika ovanstående men utan omkopplare. Inkopplas så att antennen skjuts ut eller in vid på eller avstängning av bilradion. (Uttag för automatisk antenn behövs ej.) 220:—
Nr 32-258



22-1516. Pinnkontakt för bilantenn. Pr st 2:70, 10 st 17:50
22-1517. Kontakthylsa för pinnkontakt. Pr st 2:70, 10 st 17:50




Skarvsladd till bilantenn. Skärmd sladd m. skarvkontakteer.
Nr Längd Pr st 10 st
32-1520 1 m 12:50 94:—
32-1522 3,5 m 18:50 148:—
32-1523 5 m 24:50 186:—




Antenn för 27-MHz bandet. Höjd 73 cm. Med 3 m sladd och koaxialkontakt typ PL 259. Fot med magnetfäste.
Nr 32-451 189:—

Gummiantenn med inb. förlängningsspole för 27 MHz. Passar PR-apparater där en av nedre sektionerna är 10 mm. Längd 32 cm.
Nr 32-1640 34:50

UHF-kontakt typ PL-239 För anpassning av ovanstående antenn till bärbara sändare med UHF-antennuttag.
Nr 22-1687 14:50



Stående vägmeter. Mäter SWR och rel. uteffekten samtidigt vilket underlättar avstämning av sändare och antennfilter. Frekvensområde 3-150 MHz. Koaxialanslutningar för 52 ohm.
Nr 32-2060 216:—



Antennanpassningsenhet, med SWR-meter. Avsedd för PR-bandet. För bättre anpassning mellan sändare och antenn. SWR kan justeras till 1:1. Data: SWR 1:1-1:3. Imp. 52 ohm. Frekvensområde 1,5-144 MHz. Antennanp. för 25-40 MHz. Koaxialuttag typ SO239. Storlek 160x65x60 mm.
Nr 32-1728 195:—



Får enl. SEMKO endast säljas till innehavare av amatörradiotillstånd.

Antennrotor SKY KING SU-2000. Lämplig för mindre antenner. Kulagrad vridenhet. Vert. belastning max 50 kg. Vridmoment 200 kg/cm. Brottråns 1000 kg/cm. Antennarean max 0,25 m². För maströr 28-44 mm. Manöverenhet 220 V med utgång 24 V till rotor. Inst. rätt markerar riktningen. Erfordras 3-ledare 0,5 mm². Vikt ca 4 kg.
Nr 32-1938 625:—

STYRKRYSTALLER




Styrkristaller för 27 MHz-bandet. Avsedda för radiostationer med 455 Kc mellanfrekvens. Tolerans 0,003%. Finns för samtliga kanaler från 1 till 23 och levereras i par om en sänd- och en mottagarkristall. Uppgiv kanal.
Nr 12-13 Pr par 19:50

Styrkristaller för radiostyrning-AM. Lev. i par om en sänd- och en mottagarkristall. Finns i följande färger: svart/vit, vit, svart, brun, röd, gul, grön, silver. Ange färg vid beställning.
Nr 12-14 Pr par 20:50



Kristall för "Jägarkanalen" på 31.160 MHz bandet.
Nr 12-15 26:—
OBS. Tillstånd erfordras för utnyttjande av denna frekvens.

KOAXIALKONTAKTER av förnicklade mässing.



Koaxialkontakt typ PL-259. Kabeltag för RG-8.
Nr Pr st 10 st
22-1694 7:50 52:—


Reduceringshylsa för kontakt 22-1694. Minskar kabeltagets till 5 mm.
Nr Pr st 10 st
22-1695 2:50 14:50

Koaxialkontakt. För lodfri anslutning av koaxialkabel. Passar RG-58.
Nr Pr st 10 st
22-1703 10:50 84:—



Paneljack, för koaxialkontakt. Enhålsmontage i 16 mm hål.
Nr Pr st 10 st
22-1697 6:— 48:—

Paneljack.
Nr Pr st 10 st
22-3034 5:25 44:—



Förvandling, för anslutning av yttre antenn till apparater med RCA-uttag.
Nr Pr st 10 st
22-1701 6:— 48:—
Förvandling, för ansl. av antenn till apparater med 3,5 mm uttag.
Nr Pr st 10 st
22-3035 8:— 62:—




Morseapparat för telegrafirning. Avger ton- eller blinksignal. Transistoriserad m. högtalare. Uttag för örfontelefon, som medföljer. Batterier, 2 st 32-2313 (medföljer ej). Storlek 144x95x50 mm.
Nr 32-2057 136:—




Telegrafnyckel med gjutning fot. Förseidd m. kortslutningsbygel. Längd 125 mm.
Nr 32-2056 42:—



Skarvdon, PL-258.
Nr Pr st 10 st
22-1696 6:— 48:—



Skarvdon, M-359. Vinkel.
Nr Pr st 10 st
22-1297 15:50 135:—




Skarvdon, M-360. 3-vägs.
Nr Pr st 10 st
22-1296 16:50 134:—
T-kontakt.
Nr Pr st 10 st
22-3032 15:50 128:—




Askskydd.
Nr Pr st 10 st
22-1702 16:50 134:—



22-3033 15:50 128:—



22-3035 8:— 62:—



Skarvsladd 50 ohm RG 58. Med kontakter PL 259. Längd 90 cm.
Nr 22-1655 18:50



Koaxialkontakt, typ BNC.
Nr Pr st 10 st
22-1704 16:50 134:—



Uttag, typ BNC.
Nr Pr st 10 st
22-1705 16:50 134:—



Säkringshållare för finsäkring 5x20 mm. Bajonetttätning med mejselfår. Storlek 13x37 mm. Semko-godkänd.
Nr Pr st 10 st
22-1265 8:50 72:—



Säkringshållare för glasrörsäkring 6x32 mm (12-898). Storlek 50x20 mm.
Nr Pr st 10 st
22-1104 4:80 40:—

Säkringshållare för finsäkring 5x20 mm. Storlek 30x16 mm.
Nr Pr st 10 st
22-2098 4:50 36:—



Säkringshållare för 6x32 mm säkring. Bajonetttätning. Lödanslutning för genomgående ledning.
Nr Pr st 10 st
22-912 2:— 14:50




Säkringshållare för 6x25 mm säkring. Bajonetttätning. Skruvförbindning för 4 mm² ledning. Med 8 A säkring.
Nr Pr st 10 st
25-407 4:80 39:—




Säkringshållare för glasrörsäkringar 5x20 mm. Isolationsdelen av plast. 12-polig. Lätt delbar.
Nr 22-1099 12:50

Säkringshållare. För 20 mm långa säkringar. Passar i tryckta kretsar.
Nr Pr st 10 st
22-1257 2:90 22:—



Snabbkoppling, tangentbord med fyra kopplingar. Storlek 70x24 mm.
Nr Pr st 10 st
22-872 15:50 124:—



Finsäkring i glasrör 5x20 mm, med förn. ändhylsa. Säljes i förp. med 10 st av samma värde.

S-märkta (ej 10 A), snabba.
Säkring nr 12-398:
50 mA eller 80 mA.
Pr 10-förp. 6:90

Säkring nr 12-397:
100 mA, 125 mA, 160 mA, 200 mA, 250 mA, 315 mA, 400 mA, 500 mA 630 mA, 800 mA
Pr 10-förp. 6:90

Säkring nr 12-396:
1,0 A, 1,25 A, 1,6 A, 2,0 A, 2,5 A, 3,15 A, 4,0 A, 6,3 A, 10 A
Pr 10-förp. 6:50

S-märkta. Tröga
Säkring nr 12-301
100 mA eller 125 mA
Pr 10-förp. 18:—

Säkring nr 12-302
160 mA, 250 mA, 315 mA
Pr 10-förp. 13:—

Säkring nr 12-303
400 mA, 500 mA, 630 mA, 800 mA, 1,0 A, 1,25 A, 1,6 A, 2,0 A, 2,5 A, 3,15 A, 4,0 A, 5 A, 6,3 A, 10 A (10 A ej S-märkt).
Pr 10 förp. 9:50


Säkringar i glasrör 6x32 mm. 1, 1,5, 2, 2,5, 4, 5, 10, 20, 30 eller 40 A.
Nr 12-898 Pr 10 st 9:50
Säkringar i glasrör 6x25 mm. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 A.
Nr 12-24 Pr 10-förp. 9:50




Polskriv av förn. mässing med huvud och bricker av svart eller röd isolering. Anslutning medelst löddöra och bananstift. Storlek 11x34 mm.
Nr Pr st 10 st
22-1147 3:— 22:—

Polskriv, lika föregående men kraftigare. Storlek 16x44 mm.
Nr Pr st 10 st
22-1158 3:80 29:—

Om möjligt, uppge KUNDNUMMER vid beställning. FRAKTFRETT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.



Krokodilklämma, förnicklad och med kraftig fjäder.
Pr 2 st 2:40 10 st 9:20
22- 681 Hellsolerad Pr 2 st 2:20 10 st 8:50
22- 94 Isolerat skaft Pr 2 st 2:— 10 st 8:—
22-1266 Isolerad hylsa Pr 2 st 1:50 10 st 5:50
22- 742 Oisolerad Pr 2 st 2:— 10 st 7:50



Bananstift med plastskärf i olika färger. Stiftdiam. 4 mm.

22-403, med stansat mäsingsstift, förnicklad.
Pr 2 st 10 st 100 st
2:10 8:80 78:—

22-28, banan m. fyra fjädrar.
Pr 2 st 10 st 100 st
2:80 12:— 110:—

Bananstiftsbult 22-2144, fyrdelad av mässing med två muttrar. Förnicklad. Längd 33 mm.
Pr 2 st 7:10, 10 st 29:—




Bananstift 22-1059, förn. för lödanslutning. Pågångat beröringskyddande skaft av svart eller röd plast. Stiftdiam. 4 mm.
Pr 2 st 10 st 100 st
2:90 26:— 210:—

Bananstift, förn. m. plastskärf i färg.
22-1268. Två diam. 3+4 mm.
Pr st 1:90, 10 st 15:50
22-1269. Med tvärhål.
Pr st 1:90, 10 st 15:50



Kontaktkylsa för 4 mm bananstift. Beröringsisolerad. Monteringshål 8 mm i 1-14 mm panel. Parförf. röd och svart.
Nr Pr 2 st 10 st
22-1303 7:30 29:—

Batteriklämma 22-134 av förnicklad mässing. Passar 4,5 V batterier.
Pr 2 st 4:80, 10 st 19:—




Bananstift 22-1271. Dvärgformat, längd 15 mm. 4-delat stift, diam. 2,5 mm. Isolerande plasthuvud.
Pr 2 st 2:—, 10 st 7:50

22-1272. Med tvärhål, 2,5 mm.
Pr 2 st 2:—, 10 st 7:50

Ändhylsa 22-1273, 2,5 mm.
Pr 2 st 2:—, 10 st 7:50

Kontaktkylsa 22-1274, dvärgformat. Helt i metall för fast montage. Hål 2,5 mm.
Pr 2 st 3:10, 10 st 15:—



Kontaktkylsa av förnicklad mässing för bananstift, 4 mm.
22-188, med lödnabb.
Pr 2 st 3:80, 10 st 14:50
22-404, med genomgående hål.
Pr 2 st 3:80, 10 st 14:50
22-1978, med isolerat huvud och lödnabb.
Pr 2 st 4:40, 10 st 17:50
22-402, med isolerat huvud o. genomgående hål.
Pr 2 st 3:80, 10 st 14:50

Paneluttag, diam. ca 16 mm. Oförväxelt.
3-poligt: Pr st 10 st
22-395 3:60 29:—
4-poligt: Pr st 10 st
22-392 3:90 33:—


Stickpropp, passande i ovanst. paneluttag.
3-poligt: Pr st 10 st
22-393 3:40 24:—
4-poligt: Pr st 10 st
22-391 3:50 25:—

Kontaktkylsa, svart eller röd. Isolerad panelmontering och genomgående hål, 4 mm.
Pr 2 st 10 st
22-409 3:80 15:—

Batteriklämma 22-134 av förnicklad mässing. Passar 4,5 V batterier.
Pr 2 st 4:80, 10 st 19:—




Adapter från Amerikansk till Europeisk standard. Bra att ha på resan.
Nr 22-1440 8:50




Stickpropp 2-pol. USA-standard. Stiftavst. 13 mm.
Nr Pr st 10 st
12-697 3:60 28:50

Honkontakt för USA-standard.
Nr Pr st 10 st
12-698 2:80 21:50



Stickpropp för kabelanslutning till vanlig rörhållare. 8-polig oktall.
Nr Pr st 10 st
22-942 4:80 34:50

Rörhållare av bakelit. 8-polig oktallsockel.
Nr Pr st 10 st
22-1070 5:20 39:50



Paneluttag, diam. ca 16 mm. Oförväxelt.
3-poligt: Pr st 10 st
22-395 3:60 29:—
4-poligt: Pr st 10 st
22-392 3:90 33:—


Stickpropp, passande i ovanst. paneluttag.
3-poligt: Pr st 10 st
22-393 3:40 24:—
4-poligt: Pr st 10 st
22-391 3:50 25:—



Strömbrytare med 2 nycklar. 1-polig omkastare 30 A/12 V. Nyckeln kan tas ur i ena läget. Enhållsmontage i 18 mm hål.
Nr Pr st 10 st
22-854 22:20 185:—




Omkopplare 22-1449, 2-polig 2-vägs, för svagström. 35x13 mm.
1 st 10 st 100 st
2:50 18:— 149:—



Omkopplare. Tvåpolig tvåvägsomkastare med nolläge i mitten. Bl. a. användbar som fram- och backomkopplare för likströmsmotorer.
Nr 22-1140 Pr st 21:50



Omkopplare. Tvåpolig, för TV-antenn o. dyl. 4x6 cm.
Nr Pr st 10 st
22-1124 8:50 67:—




Omkopplare för enhållsmontage. Axel 6x40 mm. Finns med följande antal poler gånger antal lägen: 2x5, 2x6, 3x4, 4x2, 4x3, 6x2 eller 1x12.


Uppgiv pölat.
Nr Pr st 10 st
22-505 6:90 54:—



Nätomkopplare. Lödanslutning, 6 mm axel. 2-polig. Vridningsvinkel 45°. 4 A/250 V AC. Stötström 80 A. S-märkt.
Nr 22-682 12:50



Läsbar strömbrytare. Enpolig växling, nyckeln utdragbar i båda lägena, monterar i 19 mm hål, djup 44 mm. Max 3 A.
Nr 22-1130 49:—




Miniatyromkopplare. En precisionsomkopplare i miniatyr. Storl. 37 mm, vipparm 13 mm. Max. 6 A vid 125 VAC. Vipparmen överdragen med röd, vit eller svart plasthätta. Monteras i 6 mm hål. Not. inom () = återfjädrande.
Nr Pr st 10 st


12-687 1-polig växling till-till 9:60 81:—
12-1758 1-polig växling till-(till) 10:20 86:—
12-688 1-polig växling till-från-till 10:70 90:—
12-1759 1-polig växling till-från-(till) 10:90 92:—
12-1760 1-polig växling (till)-från-(till) 10:90 92:—
12-689 2-polig växling till-till 12:70 108:—
12-1761 2-polig växling till-(till) 13:50 115:—
12-690 2-polig växling till-från-till 14:50 122:—
12-1762 2-polig växling till-från-(till) 14:90 126:—
12-1763 2-polig växling (till)-från-(till) 14:90 126:—

Miniatyromkopplare med vipparmen av matteloxerad aluminium, längd 11 mm. Hela höjden 32 mm. Monteras i 6 mm hål. Kontaktytor av försilvrad koppar. Max 3 A vid 125 V AC.
Nr Pr st 10 st

22-359 1-polig brytare till-från 11:20 94:50
22-360 1-polig växling till-till 11:20 94:50
22-361 2-polig växling till-till 10:60 90:—



Brytare och omkastare Vipparm av metall.
22-351 Brytare 1-polig.
Pr st 10:50, 10 st 85:—
22-807 Brytare 2-polig.
Pr st 14:—, 10 st 115:—




Brytare för enhållsmontage. Vipparm av bakelit. S-märkt.
22-2010 Brytare 1-polig.
Pr st 8:90, 10 st 71:—
22-2012 Brytare 2-polig.
Pr st 12:80, 10 st 105:—

22-808 Omkast. 1-polig.
Pr st 12:40, 10 st 101:—
22-809 Omkast. 2-polig.
Pr st 16:—, 10 st 132:—




Tryckkontakt, miniatyrknapp, för panelmontering i 6 mm hål. Enpolig växling.
Nr Pr st 10 st
22-1133 5:50 42:—




Strömbrytare, enpolig m. skylt. Svagström 2A.
Nr Pr st 10 st
22-947 6:— 48:—




Tryckkontakt. Ger kontakt vid intryckning. Monteras i 7 mm hål. Tryckknappens diam. 6 mm, 10 mm med extra hylsa monterad enbild, (medföljer).
Nr Pr st 10 st
22-1304 2:90 19:—



Snabbkoppling för exp. plattor m. m. Kopplingen har isolerat fäste och 2 mm hål för trådanslutning. Tråden sitter svårt med klämkontakt. Svarta och röda.
Nr Pr st 10 st
22-1913 4:50 38:50




Potentiometer, trådlin-
dad. 20 ohm 4 W. Med pil-
ratt.
Nr Pr st 10 st
22-1149 6:90 53:—




Volymkontroll med kon-
stant impedans. För högtalare
8 ohm. Ger slutsteget
konstant belastning obero-
ende av extra högtalarens
volym. Toppeffekt 10 W,
kont. 3 W. Diam. 40 mm.
Med ratt och skilt.
Nr 22-1698 Pr st 17:50

Volymkontroll, lika före-
gående men dubbel för
stereo.
Nr 22-1699 Pr st 36:—




Trimpotentiometer PR
10.
Max effekt 0,1 W/250 V
DC. Tol. 100%. Diam. 10
mm.
Stiftavst. modul 5 mm. Stabi-
l konstruktion med dubb-
la kontaktytor. Finns i följande
linjära värden:
1 K/2,2K/4,7K/10 K/22
K/47 K/100 K/470 K.
Nr 12-1668 Vertikal
Nr 12-1669 Horizontal
Pr st 2:10, 10 st 14:—



Trimpotentiometer med
både ratt och mejselspar.
Diam. 15 mm. Effekt 1/4
W. 150 V max. Finns i
följande värden. Linj.: 470
ohm, 1 K, 4,7 K, 10 K, 47
K, 100 K och 470 K.
Nr 22-734 Liggande typ.
Nr 22-735 Stående typ.
Pr st 2:70, 10 st 19:—

Om möjligt uppge KUND-
NUMMER vid beställning.
FRAKTFRITT. Exp. avgift
och RABATT, se försälj-
ningsvilkoren.



Vridmotstånd, trådlin-
da på keramisk kärna och
emaljerade. Kraftig kon-
struktion. Enhälsfästsätt-
ning och 6 mm axel.


32-1167. Max belastning
30 W. Motstånd 25, 100,
250 eller 500 ohm. Diam.
40 mm. 92:—

32-1168. Max 50 W. Mot-
stånd 35, 125, 300 eller
800 ohm. Diam. 50 mm.
97:50


32-1169. Max 100 W. Mot-
stånd 50, 200, 400 eller
1000 ohm. Diam. 75 mm.
156:—

32-1170. Max 200 W/1,41
Amp. Motstånd 100 ohm.
Diam. 110 mm. 230:—

Uppgiv önskat motstånd!



Dragpotentiometer. Stor-
lek 90x14x14 mm.
Nr Värde Pris
Tandem, linjär:
22-2289 2x100 K. 7:50




Kolpotentiometer. Effekt
0,4 W för linjär, 0,2 W för
log.
Diam. 20 mm, axel 6 mm.

22-1649. Linj. Värden: 1 K,
2,2 K, 4,7 K, 10 K, 22 K, 47
K, 100 K och 220 K ohm.
Pr st 6:—, 10 st 48:—

22-1648. Log. Värden: 4,7
K, 10 k, 22 K, 100 K, 470 k
och 1 M ohm.
Pr st 6:30, 10 st 49:50

22-1647 m. 2-polig ström-
brytare. Log. Värden: 4,7
K, 10 K, 22 K, 100 K, 470 K
och 1 M ohm.
Pr st 12:80, 10 st 104:—



32-1144
Mikroskala för panelmon-
tering o. med anslutning
för 1/4" axel. Svart bakelit-
ratt och planetväxel m. ut-
växling 1:10. Mattför-
nicklad skala med grav-
rad gradering.
Nr Skala i diam. Pris
32-1142 36 mm 27:—
32-1144 70 mm 59:—




Radioratt av svart bakelit
med förkromad kantring
och 1/4" axelbussning av
mässing.
Nr Diam. Pr st 10 st
22-736 25 mm 6:50 54:—


Knapp till dragpotentiome-
ter, av svart bakelit o. alu-
minium. Storl. 13x18 mm.
Nr Pr st 10 st
22-2292 2:50 21:—



Rattar av svart bakelit m.
kant o. centrum av borstad
aluminium. Diam. 36 mm,
höjd 16 mm. 1/4" axel-
bussning av mässing.
22-1675 med index.
Pr st 8:—, 10 st 62:—



Dubblpotentiometer.
Diam. 20 mm, axel 6 mm.
Enhälsfästsätt. Isolerad
axel. Värden: 4,7 K, 10 K,
22 K, 47 K eller 100 K.
Uppgiv värde.
22-1645, linjära.
22-1646, logaritmiska.
Pr st 13:50, 10 st 110:—



Ratt av aluminium, delvis
svartelox. 6,1 mm hål.
Nr 22-1721 Diam. 20 mm.
Pr st 10:50 10 st 89:—

Nr 22-1722 Diam. 22,5
mm. Pr st 10:50 10 st 89:—

Nr 22-1723 Diam. 25 mm.
Pr st 10:50 10 st 89:—


Ratt av massiv aluminium.
6,1 mm hål. Svartelox.
Diam 17,5 mm.
Nr Pr st 10 st
22-1720 11:50 94:—



Rattar av massiv alumi-
nium med 1/4" axelhål.
22-1677, storl. 18x13 mm.
Pr st 8:50, 10 st 66:50

22-1678, storl. 23x15 mm.
Pr st 9:50, 10 st 81:—

22-1679, storl. 17x17 mm.
Pr st 9:—, 10 st 69:—



Ratt av aluminium, eloxe-
rad i en grå ton. 6,1 mm
hål.
Nr 22-1724 Diam. 21,5
mm. Pr st 9:50 10 st 79:—

Nr 22-1725 Diam. 28 mm.
Pr st 14:50 10 st 119:—


Ratt av aluminium. Delvis
svart eloxerad. 6,1 mm
hål.
Nr 22-1726 Diam. 24 mm.
Pr st 14:50 10 st 119:—

Nr 22-1727 Diam. 34 mm.
Pr st 15:50 10 st 123:—



Pilratt för 1/4" axel. Av
svart el. vit plast. Längd 30
mm.
Nr Pr st 10 st
22-130 3:20 23:—

Pilratt, svart. Längd 40
mm.
Nr Pr st 10 st
22-1488 4:50 35:—



Lysdiod, miniatyr, röd.
Diam. 3 mm, med svart
hållare av plast för monte-
ring i 5 mm hål. 20 mA vid
1,6 V.
Nr Pr st 10 st 100 st
12-131 2:40 16:50 140:—

Lysdiod med blinkande
rött sken. Frekv. ca 3 Hz.
Arb.sp. 5V. Diam. 5 mm.
Med hållare.
Nr Pr st 10 st
12-132 12:— 98:—

Lysdiod 5 mm, med håll-
are. 1,7 V/20 mA (röd), 2,2
V/20 mA (grön)
Nr 22-3009-3 Röd
Pr st 2:20 10 st 14:50
Nr 22-3009-4 Grön
Pr st 2:80 10 st 19:50

Hållare för lysdioder. Av
svart plast. Finns för 3 eller
5 mm lysdiod.
Nr F. lysd. Pr 100 st
22-743 3 mm 23:—
22-744 5 mm 23:—



Signallampa med lysdiod i
hållare av svart plast. För 8
mm panelhål. Storlek
15x10 mm. Finns med röd
eller grön lins. Strömför-
brukning: Röd 1,6 V/30
mA. Grön 2,0 V/20 mA.
Kan användas vid 12 V DC
om ett motstånd på 330
ohm 1/2 watt förkopplas.
Nr Pr st 10 st
22-1302 8:— 60:—

Signallampa med lysdiod i
förkromat metallhölje. För
montering i 9 mm hål i upp
till 6 mm panel. Flänsdiam.
11 mm. Längd 2 V/20 mm,
6 och 12 V/30 mm. Ström-
förbr. 35 mA. Rött sken.
Nr Pr st 10 st
22-461 2 V 8:50 67:—
22-462 6 V 11:50 95:—
22-463 12 V 10:50 78:—



Signallampa med lysdiod i
förkromat metallhölje. För
montering i 9 mm hål i upp
till 6 mm panel. Flänsdiam.
11 mm. Längd 2 V/20 mm,
6 och 12 V/30 mm. Ström-
förbr. 35 mA. Rött sken.
Nr Pr st 10 st
22-461 2 V 8:50 67:—
22-462 6 V 11:50 95:—
22-463 12 V 10:50 78:—

Signallampa med lysdioder.
Två funktioner visar
rött eller grönt ljus beroen-
de på vilket av stiften som
används. Strömförbruk-
ning 25 mA/2 V. Storlek
14x8 mm. För 7 mm hål i
panel.
Nr Pr st 10 st
22-1301 13:50 116:—



Signallampställare för en-
hälsmontage i upp till 4
mm panel. Lamphållare
E10. Med röd, vit eller
grön glaslins förkromat
fäste.
Nr Pr st 10 st
22-1121 6:50 49:50

Transientskydd. Tran-
sorb. Skydda dina bipolära
Mos-, schottky-, och avan-
cerade icke-kretsar från för-
störande spänningspulser,
åska, statiskurladdning
eller nästörningar i all-
mänhet. 5W kontinuerlig
effekt, 1500 W peakeff.
Skyddslampingshastighe-
ten är inte mindre än
1x10⁻¹² sek.
Nr 12-998-5 för 5 V logik.
Brytsp. 6 V/1 mA, 7,5V/10
A. Max. 160 A.

Nr 12-998-12 för 12 V.
Brytsp. 14,1 V/1 mA, 16,5
V/10 A. Max. 70 A.

Nr 12-998-15 för 15 V.
Brytsp. 17,6 V/1 mA, 20,6
V/10 A. Max. 60 A.
Pr st. 22:—


Kiseliod. 1 Amp. Storlek
5x2,5 mm.
Nr Max AC Pr st 10 st
22-105 140 V 1:15 6:30
22-107 560 V 1:25 7:60

Kiseliod 3 Amp. Storlek
7,5x9,55 mm.
Nr PIV Pr st 10 st
22-2268 200 4:80 38:—


Zenerdiod för stab-
nättaggregat m.m. Tole-
rans 5%, effekt 400 mW.
Finns i följande värden: 3,3
V, 3,9 V, 5,6 V, 6,2 V, 6,8
V, 9 V eller 12 V. Uppgiv
värde.
Nr Pr st 10 st
22-2223 1:85 11:—

Switch-diod.
Typ 1 N 4148. Universal kisel-
diol. 75 V, 100 mA.
Nr Pr st 100 st
22-379 3:60 28:—

Kiseliod, 1,5 A/200 V
PIV.
Nr 22-2297 2:80



Signallampställare för en-
hälsmontage i upp till 4
mm panel. Lamphållare
E10. Med röd, vit eller
grön glaslins förkromat
fäste.
Nr Pr st 10 st
22-1121 6:50 49:50



Likrikare. Bryggkopplad
kiselrikrikare för batterilad-
dare, nättaggregat m.m.
Denna brygga har isolerat
metallhölje (1,5 KV provspän-
ning) och monteras
direkt på chassi eller kyl-
element. Lämnr max 25
A/75°, 200 V PRV. Storlek
28x28x22 mm.
Nr 22-2186 22:—

Likrikare. Bryggkopplad
kiselrikrikare för batterielim-
inator m.m. Lämnr 1,5
A likström. Max 80 V växel-
spänning. Storl. endast
10x10 mm.
Nr Pr st 10 st
22-420 4:80 37:—

Ytskikt motstånd, tole-
rans 5%.
Värden: 47, 100, 220,
330, 470, 680, 820, 1 K,
1,5 K, 2,2 K, 3,3 K, 4,7 K,
6,8 K, 8,2 K, 10 K, 15 K,
22 K, 33 K, 39 K, 47 K, 68 K,
82 K, 100 K, 150 K, 220 K,
330 K, 390 K, 470 K, 680
K, 820 K, 1 M, 1,5 M, 2,2
M, 3,3 M, 4,7 M.

Bildiod. Högeffekt kisel-
diod avsedd för bilar med
växelstrs generator men
kan givetvis även använ-
das för andra ändamål
t.ex. batteriladdare. RMS
75 V, 25 A.
22-2226, typ SSIE 1105,
katod till hölje.

22-2227, typ SSIE 1205,
anod till hölje.
Pr st 10:50, 10 st 85:—


Fotomotstånd m. ett ljus-
känsligt spärrskikt som
ändrar ledningsförmågan i
förhållande till ljuset. Känsl-
ligt även för svagt ljus. An-
vändes till många styr- och
koppl.ändamål i den mo-
derna automationen.

Nr 22-1420. Fotomotstånd
50 Mohm, vid 10 Lux 100 K
ohm och vid dagsljus (utan
sol) 2 K ohm. Max inre be-
lastning 100 mW. Max 150
V. Diam. 8 mm.
Pr st 9:—, 10 st 72:50

Nr 22-1421. Fotomotstånd
2 M ohm, vid 10 Lux 5 K
ohm och i dagsljus under
100 ohm. Max inre belast-
ning 500 mW. Max 200 V.
Diam. 14 mm.
Pr st 23:—, 10 st 194:—

Likrikare. Bryggkopplad
kiselrikrikare för större bat-
terieliminatörer m.m. Lämnr
2,2 A fritt monterad
eller 3,5 A monterad med
fästbygel mot kylplåt. Max
växelspanning 80 V. Storlek
40x6x20 mm.
Nr 22-422 11:50

Likrikare. Bryggkopplad
kiselrikrikare för större bat-
terieliminatörer m.m. Lämnr
2,2 A fritt monterad
eller 3,5 A monterad med
fästbygel mot kylplåt. Max
växelspanning 80 V. Storlek
40x6x20 mm.
Nr 22-422 11:50



Kondensator Nr 12-930, metalliserad polykarbonat-kondensator i skiktutförande med radiella anslutningstrådar för montage på monterkort.
Rastermått 7,5 mm.

100 V	1 st	10 st
a. 0,1 μ F	1:90	10:75
b. 0,15 μ F	2:10	12:—
c. 0,22 μ F	2:40	14:50
d. 0,33 μ F	2:90	19:—
e. 0,47 μ F	3:50	23:50
f. 0,68 μ F	4:30	31:—
250 V		
g. 0,01 μ F	1:50	9:50
h. 0,015 μ F	1:50	9:50
i. 0,022 μ F	1:60	9:80
k. 0,033 μ F	1:60	9:80
m. 0,047 μ F	1:70	10:50
n. 0,068 μ F	2:10	14:30



Kondensator Nr 12-929, polypropylenkondensator med låg förlustfaktor. Spänning 160 V, tolerans $\pm 2,5\%$.


Värde	1 st	10 st
a. 47 pF	1:90	12:50
b. 68 pF	1:90	12:50
c. 100 pF	1:90	12:50
d. 150 pF	2:—	13:50
e. 220 pF	2:—	13:50
f. 330 pF	2:—	13:50
g. 470 pF	2:—	13:50
h. 680 pF	2:—	13:50
i. 1.000 pF	2:—	13:50
k. 1.500 pF	1:80	11:50
m. 2.200 pF	1:80	11:50
n. 3.300 pF	1:80	11:50
p. 4.700 pF	2:20	14:80
r. 6.800 pF	2:20	14:80
s. 10.000 pF	2:40	16:30
t. 15.000 pF	2:40	16:30
u. 22.000 pF	2:70	18:50
v. 33.000 pF	2:80	19:50



Nr	μ F	Max V	Pris
22-1165	5	15	1:35
22-1107	1000	40	7:—
22-1111	2200	40	10:50



Kondensator 12-17, försilvrad keramisk genomföringskom. för UHF-konverter m.m. 1000 pF.
Pr 10 st 100 st
2:— 12:—




Elektrolytkondensator Nr 12-931, Rastermått 5 mm. Tolerans $\pm 100 - 10\%$.

Värdet anges i μ F/Volt.		
Värde	1 st	10 st
a. 100/25	3:—	25:30
b. 220/25	3:90	33:—
c. 470/25	4:90	36:50
d. 22/40	3:—	21:50
e. 47/40	3:40	24:50
f. 100/40	4:—	30:—
g. 1/63	3:—	21:50
h. 2,2/63	3:—	21:50
i. 4,7/63	3:—	21:50
k. 10/63	3:30	24:20
m. 22/63	3:40	25:20



Elektrolytkondensator Nr 12-933 i isolerat miniatyrförande. Tolerans $\pm 50 - 10\%$.

Värdet anges i μ F/Volt.		
Värde	1 st	10 st
f. 470/25	3:70	27:50
g. 1000/25	6:90	54:80
h. 2200/25	9:30	75:60
i. 4700/25	13:20	112:—
k. 10/63	2:40	18:80
m. 22/63	3:40	23:—
n. 47/63	3:20	22:—
p. 100/63	4:—	28:—
r. 220/63	4:50	32:—
s. 470/63	7:40	59:—
t. 1000/63	10:75	87:—




Elektrolytkondensator Nr 12-932, bägartyp med skruvanslutning (M8) och krympslangisolerering. Tolerans $\pm 50 - 10\%$.

Värdet anges i μ F/Volt.		
Värde	1 st	
a. 2.200/40	25:—	
b. 4.700/40	29:—	
c. 10.000/40	48:—	
d. 2.200/63	27:—	
e. 4.700/63	43:—	




Kondensator med skalratt av plast. Max kapacitans. 360 pF och min 13 pF. Storlek 25x25x12 mm. Lämplig för transistorapparater.


Nr	Pr st	10 st
22-2191	16:—	131:—




Vridkondensator 22-1135, miniatyr, med keramisk gavrel 25x30 mm och axel 6 mm diam. Plattorna av försilvrad mäsing.
Max pF 10 20
Pris 28:— 31:—
50 100 150
36:— 41:— 49:—




Vridkondensator, liten modell, pertinaxisolerad. Storlek 24x24 mm.
Nr Kapac. pF Pris
22-270 200 16:—
22-271 500 18:—




Keramiska skivkondensatorer. Slumpsats om ca 50 st i varierande värden.
Nr 22-177 12:—



Transformator för montage på kretskort. Ingjuten i plastkåpa och med separata lindningar. Primär 220 V. Finns 1, 5, 3 och 20 VA utförande. Storlek 1,5 VA 33x27x33 mm. 3 VA 45x32x33 mm. 20 VA 64x53x48 mm.
Nr VA Utsp.
22-376-1 1,5 2x6 V
22-376-2 1,5 2x12 V
22-376-3 1,5 2x15 V
Pr st 27:50 10 st 235:—
22-377-1 3 2x(0-6-9) V
22-377-2 3 2x(0-12-15) V
Pr st 37:— 10 st 310:—
32-382 20 2x(0-12-15) V
Pr st 68:— 10 st 576:—




Transformator. Kapslat utförande för kretskort. Prim. 220 V sek. 8,3 V/100 mA. Storlek 45x39x33 mm.
Nr Pr st 10 st
32-331 22:— 180:—



HI-FI Förstärkarmodul, typ Sanken SI-1050 GH. En vidareutveckl., förbättrad 50 W slutförstärkare i integrerad kretsteknik, innehållande 10 transistorer, skyddsdiöder samt strömbegränsningskretsens mot tillåter 10 sek. kortslutning på utgången vid full effekt. Inimp. 40 kohm ut 8 ohm. Känslighet 300 mV vid 10 W, 700 mV vid 50 W. Frekvensområde 0-100 KHz vid 1 W. 0-20 KHz vid full effekt. Dist. ca 0,2%. Signal/brus 90 dB. SI-1050 GH är DC-kopplad och kan användas för både dubbel (+/- 33 V) och enkel (+66 V) spänningsmatning. Vid enkel matning erf. utgångskondensator ca 3000 μ F. SI-1050 GH kan även användas som likströmsförstärkare till servomotorer etc. För förstärkare erfordras. Lev. med inkopplingschema. Storlek 85x53x13 mm.
Nr 32-103 163:—

HI-FI Förstärkarmodul, typ Sanken SI-1020 G. Lika föregående men effekt 20 W. Max dist. 0,5% samt utan strömbegränsningskrets. DC-matning +/- 23 V eller 46 V. Storlek 61x41x11 mm.
Nr 32-104 124:—




Transformator, toroid, m. litet brumfält. Inspänning 220 V, utsp. 2x25 V obel. 120 VA. Plastkapslad. Enhälsfastsättning. Mått 100x100x53 mm.
Nr 32-1209 217:—

Transformator lika föregående med med utspänning 2x13 V plus 2x5 V. 80 VA.
Nr 32-1208 194:—

Transformator. Kapslat utförande för kretskort. Prim. 220 V sek. 8,3 V/100 mA. Storlek 45x39x33 mm.
Nr Pr st 10 st
32-331 22:— 180:—



555 Timer Applications Sourcebook med experiment. En bok som behandlar 555-timer kretsens funktion och stora anv. områden. Ca 142 sid med applikationer och experiment. Tex olika mätinstrument, batteriladdare, varvräknare, ruttokarautomatik m.m. Engelsk text.
Nr 28-5 94:—




IC-krets NE 555 P. Väldigt timerkrets med många användningsområden.
Nr Pr st 10 st
22-3008 5:80 45:—




Operasjonsförstärkare typ 741. Väldigt IC-krets m. stort användningsområde. Bl. a. i förstärkarkopplingar, stab. nätaggregat, digitala mätinstrument m.m.
Nr Pr st 10 st
22-1444 4:60 35:—




Integrerad krets, typ 723. Stabiliserad spänningsregulator, medger yttre inställning av önskad spänning, 2-37 V. Lämnar 150 mA ut, högre utström erhålles med yttre effektristorer t.ex. 2 st 2N3055. Applikations exempel på kompl. nätaggregat medföljer.
Nr Pr st 10 st
22-1445 7:20 57:—



Integrerad krets SGS/Ates TBA 231. Dubbel lågbrus op-förstärkare avsedd som förstärkare till mono- eller stereoförstärkare. Förstärkning 20.000, kanalsep. 140 dB. Schema medföljer. Kapsel 14 pin. DIP.
Nr 22-57 10:50




Integrerad krets. TBA 820. Linjär LF-förstärkare, U-batt. 12 V, utteffekt 2 W vid 8 ohm, frekvensområdet 25-20.000 Hz, signal/brus 70 dB. Kapsel 14 pin. split-DIP.
Nr 22-58 8:30



IC-krets TDA 2003. Speciellt framtagen för LF-förstärkare i bilradio men kan även användas i andra sammanhang. Förstärkaren har 5 olika skydd och kan kortslutas på utgången utan att kretsen förstörs. Uteffekten är 10 W vid 2 ohm och $V_E=14,4$ V. Kapseln är i princip en TO-220 men med 5 ben (pentawattkapsel). Datablad med kopplingsexempel medföljer.
Nr 22-1450 12:75

IC-krets TDA2004/L250 i 11-pinnars MULTIWATT sockel. Två förstärkare i samma hölje kan köras i stereo eller byggkoppling. Ger 2x6,5 W vid 4 ohm (2x11 W/1,6 ohm), eller i byggkoppling 20 W/4 ohm. $V_E=14,4$ V. Säkrad mot överbelastning och kortslutning.
Nr 22-2190 29:50

DIP-switch. 8-pol. strömställare i lågprofilutförande. Guldpl. kontakter. Storlek kåpa 21x7x2,3 mm.
Nr 22-3042 14:75



IC-krets "SIDAC" K2400 E. En spänningsstyrd switch som har vissa likheter med triacs och diacs. Unikt är dess förmåga att snabbt slå om, via en neg. spänningsnivå till fullt ledande tillstånd med lågt framspänningfall. För max 250 V AC. IT(RMS) 2A. ITSM max. 20 A. TO-202 kapsel. Datablad medföljer.
Nr 22-1820 13:25

IC-krets LT 1005 CT "Gör vad du vill regulator". Dubbel 5 V logisk spänningsregulator. På ett ingångsben, som kan styras av TTL eller CMOS logik, kan 1A utgången styras i till/frånslag sekvens. 50 mA lev. alltid för att t.ex. försörja ett RAM eller liknande. Applikationsmöjligheterna är oräkneliga t.ex. fördröjd "start -upp", pulsvidmodulator för småmotorer, isolerad effektkontroll med hjälp av optokopplare. Datablad medföljer.
Nr 22-1821 34:—



Nollspänningsswitch. Används för att styra triacs i nollgenomgångsapplikationer. Minskar risken för HF-störningar. Schema med.
Nr 22-3040 19:50

Motstånd. Tråd. 6,8 K ohm, 9 W. Att anv. i samband med ovanst. nollsp.switch i kopplingar för temperaturreglering.
Nr 22-941 6:50



Thermistor K 164 25°. Max temp. 125°. Lämplig som temperaturreferens till nollsp.switch och triac vid effektregering av värmeapparater. Finns i följ. värden: 150, 4,7 k, 22 k, 47 k, 150 k. Uppge värde.
Nr Pr st 10 st
22-2221 3:65 27:—

Transientskydd S 10K 250.
22-2122 6:30




Driver-krets 4511 BE för 7-segm. LED sifferindikator (22-3012-3013). I 16 p. sockel.
Nr Pr st 10 st
22-1819 10:— 81:50




Sifferindikator (ekv. FND). Röd 7-segments display. Sifferhöjd 12,7 mm. Drivsp. 1,7-2 V/20 mA/segm.
Nr 22-3012 Gemensamt anod.
Pr st 17:50 10 st 145:—
Nr 22-3013 Gemensamt katod.
Pr st 17:50 10 st 145:—



Kontaktstrips för upp till 5 siffror. Ansl. för virming eller lödning. Längd 63,5 mm.
Nr 22-3015 Pr st 15:50



Displayfönster. Svart ram med rött glas. För ovanstående sifferindikator. Storlek 38x68, -89, -101 mm. Uppgiv siffror vid beställning.
Nr 22-3014-4 41:50
Nr 22-3014-5 46:—
Nr 22-3014-6 48:—



Hållare för IC-kretsar typ Dual-in-Line. Monteras på kretskort.
Nr Pr st 10 st
22-745 8 pol. 1:80 11:—
22-746 14 pol. 2:70 19:—
22-747 16 pol. 3:10 22:—
22-760 24 pol. 3:75 29:—
22-761 28 pol. 4:40 34:—
22-762 40 pol. 5:75 46:—

TRANSISTORER DIODER



Germaniumtransistorer PNP.
22-1073 Typ AC 126

6:25

Kiseltransistorer NPN LF.

22-2236	Typ BC 107=2N929, 2N930.	2:80
22-1097	Typ BC 108.	2:70
22-2237	Typ BC 109.	2:80
22-207	Typ BC 140=2N3241 A, 2N3704.	4:50
22-2238	Typ BC 140/BC 160 (NPN/PNP-par).	11:—
22-1437	Typ BC 547 B=BC 237 B	1:50
22-1462	Typ BC 548 B=BC 238 B	1:50
22-2269	Typ BCY 58	3:20

Kiseltransistorer PNP LF

22-1432	Typ BC 557 B=BC 307 B	1:50
22-1433	Typ BC 558 B=BC 308 B	1:50
22-2239	Typ BC 160	4:60
22-2270	Typ BCY 78	3:60

Kiseltransistorer NPN HF

Nr	Typ	Vcbo	Hfe	fT MHz	Pris
22-2300	BF 240	40	65	220	380
22-2301	BF 494	30	typ 115	260	2:10
22-2302	BF 495	30	typ 67	200	2:10



Triacs.

Nr	IGT	I	V	Hölje	Pris
22-3003-4	25 mA	4 A	600 V	TO-220	16:25
22-3003-6	50 mA	6 A	600 V	TO-220	16:75
22-3003-10	50 mA	10 A	600 V	TO-220	20:50
22-3003-15	50 mA	15 A	600 V	TO-220	25:50
22-3003-25	50 mA	25 A	600 V	TO-3 FP	63:50
22-3003-8	10 mA	0,8 A	400 V	TO-92	7:25

Thyristorer.

Nr	IGT	I	V	Hölje	Pris
22-3005-3	0,2 mA	3 A	400 V	TO-220	12:50
22-3005-6	0,2 mA	6 A	400 V	TO-220	13:50
22-3005-10	0,2 mA	10 A	400 V	TO-220	14:—
22-3005-20	25 mA	20 A	600 V	TO-220	18:—
22-3005-8	0,2 mA	0,8 A	400 V	TO-92	4:80


Triggdiod "Diac". DO-7 kapsel. Nr 12-3004 3:25

Nr	I	V	Hölje	Pris
22-3041	10 A	600 V	TO-220	21:—



Transistorhållare m. nabor för kretskort.

Nr	Pr st	10 st
22-1518	3 pol.	2:75 19:50
22-1526	4 pol.	3:30 23:—



HF-drossel, sektionssindad. Max ström 200 mA utom 665 100 mA.


22-661	1 mH	18x9 mm.	14:50
--------	------	----------	-------

22-662 2,5 mH 18x12 mm. 15:50

II. På järnpulverkärna. 22-663 1 mH 15x9 mm. 13:25

22-664 2,5 mH 15x10 mm. 15:25

22-665 10 mH 21x12 mm. 17:50



Transistor. Hölje TO-126. Vcbo 100 V. Ic 1,5 A. Ptot 8 W.

Nr	Typ	Pol	Pris
22-1251	BD 139NPN	4:—	4:30
22-1252	BD 140PNP	4:—	4:30

Transistor. Hölje TO-220. Vcbo 60 V. Ic 12 A. Ptot 75 W.

Nr	Typ	Pol	Pris
22-1258	BD 707NPN	7:50	7:50
22-1259	BD 708PNP	7:50	7:50

Transistor. Darlington. Hölje TO-126. Vcbo 60 V. Ic 4 A. Ptot 40 W. hFE 750 (typ).

Nr	Typ	Pol	Pris
22-1279	BD 677A NPN	4:80	4:80

22-1280 BD 678A PNP 4:80

Transistor. Hölje TO-126. Vcbo 60 V. Ic 4 A. Ptot 40 W.

Nr	Typ	Pol	Pris
22-1283	BD 439NPN	4:80	4:80
22-1289	BD 440PNP	4:80	4:80



Spänningsregulator SG 350 K. Reglerbar 1,2-33 V. Utström 3 A. Inb. strömbeg. 3 A. Termiskt skyddad. Datablad med schema medföljer.

Nr 22-3006 43:—



Värmeledande pasta används som värmeledande material vid monteringen av halvledare på kylkroppar. Levereras i förp. om 35 g.

Nr 22-2168 32:—

Om möjligt uppge KUNDNUMMER vid beställning. FRAKTFRIIT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.

Nr 32-116 125:—

Nr 32-117 Pr st 38:—



Spänningsregulator Sanken. Att användas där konstant spänning erfordras oberoende av belastning och inspänning t.ex. förstärkare, instrument, integr. kretsar, PR-radio m.m. Regulatorn är monterad i TO3 kåpa och kopplas mellan en likriktarbrygga o. belastningen. 3 yttre filterkondensatorer 0,01, 25 och 1000 µF erfordras.

Max belastning 1 A. Reglering bättre än 1 %.

Nr	Ut.	Inspänning
22-507	12 V	16-33 V
22-508	15 V	19-35 V
22-509	24 V	28-48 V

Pr st 28:—

Transistor. Darlington. Hölje TO-3. Vcbo 80 V. Ic 12 A. Ptot. 120 W. hFE min. 750, max 18000.

Nr	Typ	Pol	Pris
22-1307	BDX87B	NPN	13:80
22-1308	BDX88B	PNP	14:50

Spänningsregulator. SGS L 200. Lämplig för batterieleminatorer, mindre laddare m.m. Variabel utspänning. 2,85 V-36 V. Utströmmen reglerar upp till 2 A. Spänningsstabilitet 0,5%/1,5 A. Regulatorn, som inryms i en 5-bens pentawattkapsel, innehåller 33 transistorer och 6 dioder. Den har inbyggd skydd för överbelastning och överhettning. Datablad med kopplingsanvisning medföljer.

Nr	Pris
22-2167	11:50

Nr 22-2167 11:50

Switchad Spänningsregulator SANKEN S1-81212 Z. Rekommenderas för nätaggregat där hög effekt erfordras. Lämnar 12V/12A. Utspänningen kan justeras 10-30V. Stabilitet typ 30 mV, max 60 mV vid 1-12A belastning och 27V insp. Datablad med kopplingsanvisning medföljer.

Nr	Pris
22-2178	4:— 31:—

Nr 22-2178 4:— 31:—

Isoleringskydd för transistorer med TO-3 kapsel.

Nr	Pr st	10 st
22-2178	4:—	31:—

Nr 22-2178 4:— 31:—

22-2178 4:— 31:—

22-2178 4:— 31:—

22-2178 4:— 31:—

22-2178 4:— 31:—

22-2178 4:— 31:—

22-2178 4:— 31:—

22-2178 4:— 31:—

22-2178 4:— 31:—

22-2178 4:— 31:—

Transistorer för högre effekter.



Transistor 2 N 3055 (NPN) Kisel. Hölje TO-3. Vcbo 60 V. Ic 15 A. Ptot 117 W.

Nr	Pr st	10 st
22-1438	8:90	78:—

Transistor MJ 901. Kisel darlington med hög förstärkning. Kapsel TO-3. Data: Vcbo 80 V max. ICA 8 A max. hFE 1000.

Nr	Pr st	10 st
22-2039	6:—	39:—

Transistor MJ 1001. Data samma som MJ 901 men NPN.

Nr	Pr st	10 st
22-2040	6:—	39:—

Transistor. Darlington. Hölje TO-3. Vcbo 80 V. Ic 12 A. Ptot. 120 W. hFE min. 750, max 18000.

Nr	Typ	Pol	Pris
22-1307	BDX87B	NPN	13:80
22-1308	BDX88B	PNP	14:50

Monteringsatts för transistorer typ TO-3. Består av glimmerskiva, 2 bussningar, skruv, mutter samt löddra.

Nr 22-1619 3:25

Monteringsatts för transistorer typ TO-220, SOT-32, TOP-3.

Nr 22-1620 3:10



Isoleringskydd för transistorer med TO-3 kapsel.

Nr	Pr st	10 st
22-2178	4:—	31:—

Nr 22-2178 4:— 31:—

22-2178 4:— 31:—

22-2178 4:— 31:—

22-2178 4:— 31:—

22-2178 4:— 31:—

22-2178 4:— 31:—



Kylelement. Toppkylfläns, passar transistorer med TO-3 kapsel. Anv. som komplement till andra kylare. Kh=12°/W. Storlek 40x27x19 mm.

Nr	Pris
22-2177	14:50

Nr 22-2177 14:50



Kylelement. Svarteloxerat. Kh=2,7°/W. Oborrat. Storlek 88x75x26 mm.

Nr	Pris
22-2172	23:—

Nr 22-2172 23:—



Kylelement. Svarteloxerat. Kh=2,7°/W. Oborrat. Storlek 88x75x35 mm.

Nr	Pris
22-2171	37:—

Nr 22-2171 37:—

Rekordstor plan yta för halvledare (34x100 mm). Spår för kretskort 64x100 mm. Spår för effektmotstånd t.ex. Witrom 214-218 serie. Kylformåga 2,0°C/W. Möjlighet att skruva på täckplåt - hål finns. Storl. 100x97 mm.

Nr	Pris
32-1600	29:50

Nr 32-1600 29:50

Täckplåt för ovanst. kylelement. Lev. med skruv.

Nr	Pris
32-1601	8:50

Nr 32-1601 8:50




Kylelement. Fingerkylkropp anv. för monterning på kretskort. Svarteloxerat. Storlek 90x63x60 mm. Restparti.

Nr	Pr st	10 st
32-2038	11:50	85:—

Nr 32-2038 11:50 85:—

32-2038 11:50 85:—



Apparatlåda, tillverkad av stabil svart plast m. lock av aluminiumplåt.

Nr	storlek mm	Pris
32-1934	100x85x53	29:50
32-1935	130x110x63	37:50
32-1936	160x130x73	46:—
32-1937	190x150x83	54:—
32-1939	220x170x90	82:—
32-1940	290x200x120	139:—

Nr 32-1934 29:50

32-1935 37:50

32-1936 46:—

32-1937 54:—

32-1939 82:—

32-1940 139:—

32-1934 29:50

32-1935 37:50

32-1936 46:—

32-1937 54:—

32-1939 82:—

32-1940 139:—

32-1934 29:50

32-1935 37:50

32-1936 46:—


32-1937 54:—

32-1939 82:—

32-1940 139:—

32-1934 29:50

32-1935 37:50



Apparatlåda med ventilrad kåpa i blå hammarlack. Tillv. av stålplåt. Med gummi fötter.

Nr	storlek mm	Pris
32-1934	100x85x53	29:50
32-1935	130x110x63	37:50
32-1936	160x130x73	46:—
32-1937	190x150x83	54:—
32-1939	220x170x90	82:—
32-1940	290x200x120	139:—


Nr 32-1934 29:50

32-1935 37:50


32-1936 46:—

32-1937 54:—

32-193

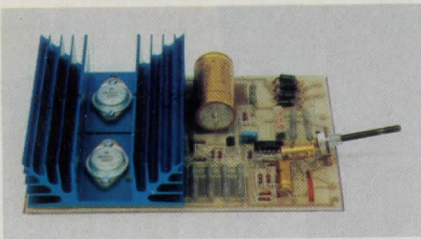


Stabiliserad nätdel 0,9 V-30 V/5 A vid drivspänning 28 V. Levereras som byggsats. Storlek 180x105 mm. Med spänningsreglering och omkopplingsbar strömbegränsning 1 A/5 A. Kortslutningssäker. Brumspänning 5 mV. Förslag till komponenter: Transformator 32-1637/24 V. Apparatlåda 32-1940. Nätsladd, strömbrytare, säkringshållare, volt-ampere-meter m. m. se katalogen.
Nr 32-2343 325:—




LCD-voltmeter som byggsats. 3 1/2 siffror. Sifferhöjd 13 mm. För panelmontering. Frontram 70x30 mm medföljer. Område 199,9 mV till 1,999 V DC beroende på förkopplingsmotstånd. Drivspänning 9 V DC. Strömförbrukning 1,5 mA. Modulen består av 2 st kretskort 60x43 mm.
Nr 32-2344 285:—

LCD-Amp.-meter som byggsats. 3 1/2 siffror. Sifferhöjd 13 mm. För panelmontering. Frontram 70x30 mm medföljer. Område 0-1,999 A DC. Med yttre shunt kan större mätområde erhållas. Övriga data och storlek som 32-2344.
Nr 32-2345 285:—


LCD-Ohm-meter som byggsats. 3 1/2 siffror. Sifferhöjd 13 mm. För panelmontering. Frontram 70x30 mm medföljer. Område 0-1,99 Mohm i 6 steg. Noggrannhet 0,5%. Drivspänning 9 V DC. Strömförbrukning 5 mA. Modulen består av 2 st kretskort 60x45 mm.
Nr 32-2346 345:—



Ängloksljud-generator med vissla i byggsats. Efterliknar ett gammalt ängloksljud. Reglerbar ljudhastighet. Drivspänning 12-18 V DC. Strömförbrukning 100 mA. Storlek 90x70 mm. Levereras komplett med högtalare men utan låda.
Nr 32-2348 139:—



Sinus-tongenerator med signalföljare som byggsats. Frekvensområde 40 Hz till 200 KHz. Drivspänning 12 V DC. Strömförbrukning 10 mA obelastad. Utspänningen kan regleras 0-2 p-p. Storlek kretskort 100x55 mm. Lämplig låda 32-1935.
Nr 32-2347 195:—




Infraröd fjärrstyrning. Består av en 4-kanals sändare och 1-kanals mottagare. Mottagaren kan även köpas separat för utbyggnad till 4 kanaler. Tekniska data sändare: drivsp. 9 V, strömförbr. 50 mA. Räckvidd ca 8 m, med lins ca 20 m. Storlek 50x57 mm. Mottagare: Drivsp. 12 V, strömförbr. 20-40 mA. Relä 5 A en-pol.växling. Storlek 100x40 mm.
Nr 32-223 198:—

Apparatlåda passande till sändaren.
Nr 32-218 29:—

Mottagare för utbyggnad.
Nr 32-224 148:—

Lins till mottagare.
Nr 22-219 10:50




RADIORÖR

Order-nr	Typ	Pris
23-247	DY 802	39:—
23-204	EABC80	39:—
23-113	EC 92	39:—
23-193	ECC 82	39:—
23-191	ECC 83	39:—
23-249	ECC 85	45:—
23-250	ECF 80	39:—
23-206	ECH 81	45:—
23-302	ECH 84	36:—
23-209	ECL 80	29:—
23-210	EF 80	29:—
23-292	EF 183	29:—
23-304	EH 90	24:—
23-295	EL 34	48:—
23-99	EL 42	31:—
23-213	EL 84	39:—



Korttidstimer. Inställningsområde 0,1-120 sek. Med start och återställningsknapp. Relä 5 A, en-pol.växling. Drivspänning 12 V/80 mA. Storlek 40x40 mm.
Nr 32-221 96:—



Längtidstimer. inställningsområde 2 sek.-36 tim. Med start och återställningsknapp. Relä 5 A en-pol.växling. Driftspänning 12 V/100 mA. Storlek 100x75 mm.
Nr 32-222 139:—

23-306	EL 86	24:—
23-184	EL 90	24:—
23-309	EZ 81	29:—
23-234	PABC 80	19:—
23-88	PC 88	24:—
23-235	PCC 85	24:—
23-265	PCC 88	24:—
23-313	PCC 189	21:50
23-233	PCF 80	42:—
23-266	PCF 82	21:50
23-314	PCF 86	24:—
23-326	PCF 200	55:—
23-327	PCF 201	24:—
23-315	PCF 802	42:—
23-240	PCL 82	19:50
23-268	PCL 84	24:—
	PCL 85=PCL 805	
23-317	PCL 86	39:—
23-316	PCL 805	42:—
23-269	PL 36	39:—
23-243	PL 81	29:—
23-270	PL 84	29:—
	PL 500=PL 504	
23-290	PL 504	62:—
23-330	PL 508	62:—
23-331	PL 509	93:—
	PL 509=PL 519	
23-334	PY 500 A	62:—
23-277	UCC 85	34:—


Bilhögtalare Philips. Utanpåliggande 30 W 2-väghögtalare med 10 cm woofer ställd 90° mot 5 cm tweeter. Diskantstridning genom akustisk lins. Lämplig för Combi Cupéer. Storlek 98x225x142 mm.
Nr 32-589 ..Pr par 295:—




Fotoelektriskt relä med infraröd osynlig stråle. Reflektor typ med sändare och mottagare i samma enhet. Reflektorn monteras 0,8-10 m från enheten. Idealisk för dörrbevakning i butiker samt att aktivera larm, lampor, sirener, räknare på transportband osv. Drives med 12 V DC. Passande eliminator 32-855 eller 32-1182. När strålen bryts, fås 12 V/0,5 A ut på en kopplingslist typ snabbkoppling. Reläets egen strömförbrukning 50 mA. Storlek 96x108x144 mm. Vikt 1 kg.
Nr 32-475 415:—



Elektronisk siren med pulserande intensivt "Woi Woi Woi"-ljud. Likström 6-12 V. Storl. 155x130 mm.
Nr 32-374 126:— 998:—



Signalsiren. Avger ett mycket genomträngande ljud. 12 V/600 mA likström. Storlek 10x7 cm.
Nr 32-95 118:—




Summer. Transistorbestyckad med hög ljudstyrka i förhållande till storleken, ca 70 dB vid 20 cm. Lämplig till larmapparater, ljudvarnare till bil m. m.
Nr 22-572 2-24 V/20 mA Pr st 49:50, 10 st 445:—




Värmekontakt, ger kontakt vid 60° ±5°C. 24 V DC. 0,3 A. Diam. 50 mm.
Nr 22-867 49:50 445:—



Larmkontakt, ger kontakt vid vibration. Tjuvarlarm för t. ex. bilar m. m. Max 50 V DC. 0,1 A. Max effekt 5 W. Storlek 57x22x17 mm.
Nr 22-864 24:50 196:—




Magnetisk larmkontakt inkapslad i plastkåpa, magnet och ett tungelement var för sig. Max 220 V DC. 0,5 A. Max effekt 50 W. Påverkningsavstånd 15 mm. 1-polig brytande och slutande funktion. Längd 62 mm. Med skyddskåpa för spänning.
Nr 22-866 49:50 445:—



Magnetisk larmkontakt inkapslad i plastkåpa, magnet och ett tungelement var för sig. Max 50 V DC. 0,1 A. Max effekt 6 VA. Påverkningsavstånd 18 mm. Vid öppning, brytande funktion. Längd 50 mm.
Nr 22-865 24:50 192:—

Magnetisk larmkontakt, som ovan. Vid öppning slutande funktion.
Nr 22-853 21:50 178:—



Summer. Transistorbestyckad med mycket hög ljudstyrka i förhållande till storleken, ca 70 dB vid 20 cm. Lämplig till larmapparater, ljudvarnare till bil m. m.
Nr 22-630 15:— 110:—



Kondensatormikrofon kapsel, typ WM-034 Z. Inbyggd FET-transistorförstärkare som matas med ca 4,5 V (min 2 max 10 V). Känslighet -62 dB. Imp. 1 Kohm. Signal/brus 40 dB. Frekvensomr. 10-12000 Hz, utan riktverkan. Inkopplingsanvisn. medföljer. Storlek 10x7 mm.
Nr 22-1016 11:75 79:—



Ultraljudmikrofon. Levereras i par om en sändarmikrofon och en mottagarmikrofon avsedda för tjuvarlarm, fjärrstyrning upp till 10-15 meter etc.
Nr 22-1014 ..Pr par 59:—



Mikrofonelement. Kristallsystem med frekvensomf. 50-7000 Hz. Känslighet -60 dB. Impedans vid 1 KHz 200K ohm. Diam. 35 mm.
Nr 21-626 11:— 83:—



Mikrofon med kristallsystem. 1 m skärmd sladd med stickpropp. (3,5 mm. Passar transistorbandspelare). Kan sättas i rockslaget med klips, som sitter på mikrofonens baksida.
Nr 21-112 14:— 110:—



Kontaktmikrofon m. lång sladd för gitarrer, munspel och andra musikinstrument. Monterad på ett instrumentförmedlar mikrofonen vibrationerna till förstärkaren utan störning. Mått 40x37 mm.
Nr 21-630 15:— 110:—



Mikrofonstativ i stabilt utförande med ca 90 cm mikrofonbom och uppfällbara 100 cm. Höjden justerbar 95-165 cm. Vikt 2,5 kg.
Nr 41-481 329:—



Telefonpickup, för upptagning av telefonsamtal på inspelningsapparater. Fästes med sugfot på ett ställe på telefonapparaten som ligger så nära dess taltransformator som möjligt (utprovats). Sladd med 3,5 mm stickpropp medföljer.
Nr 21-113 16:50 129:—




Telefonpickup, en effektiv pickup som fästes på telefonluren, ger perfekt ljud för inspelning. Med sladd o. stickpropp passande mikringång på de flesta kassetbandspelare.
Nr 22-2 21:50 169:—



Mikrofonhållare. Universal, passar stamvikrofoner med upp till 30 mA diam. 5/8 (P27) stativgंगा.
Nr 21-1175 34:—



Adapter, för anpassning av mikrofonhållare till stativ med 5/16 (P18) eller 3/8 (P16) gänga. Yttergंगा 5/8 (P27).
Nr 21-1176 6:—



Spiralsladd till mikrofoner m. m. Spiralens längd ca 1/6 av utdragen längd. Skärmd mikrofonledning i grå PVC-plast. Längd angivnes utdragen.

22-979 längd 2 m	8:50
22-980 längd 7 m	17:50

Spiralsladd till mikrofoner med fjärrkontroll. Skärmd mikrofonledning som föregående plus 2 ledare för manöverström i grå PVC-plast.

22-915 längd 2 m	10:50
22-916 längd 7 m	19:—


Spiralsladd till hörtelörer m. m. 3-ledare utan skärm. Längd 7 m. Finns grå eller svart.

Nr	Pr st	10 st
22-918	18:—	145:—




Adapter 5-polig DIN han-kontakt till 1/4" stereouttag. Kan även användas för mono.

Nr	Pr st	10 st
22-978	13:—	110:—



Stereosladd för anslutning mellan stereobandspelare eller stereogram-mofon. 1,5 m skärmd ledning med två 5-poliga DIN-kontakter.

22-2210 2 han-kont.	21:50
22-2229 1 han+1 hon	21:50




Förgrening med en 5-polig DIN hon-kontakt och två hankontakter RCA. 25 cm.

Nr	Pr st	10 st
22-1745	12:50	98:—

Förgrening med en 5-polig DIN han-kontakt och två hankontakter RCA. 25 cm.

Nr	Pr st	10 st
22-1753	12:50	98:—



22-1641
22-1644

22-1642 22-1643
DIN-kontakter, 2-poliga f. högtalaranslutning m. m.

Stickpropp m. lödanslutning.

Nr	Pr st	10 st
22-1641	2:60	17:50

Stickpropp med skruvan-slutning för ledningarna.

Nr	Pr st	10 st
22-1644	3:60	29:50

Högtalarledning 5 m med stickpropp 22-1644.


Nr 22-1713 . Per 2 st 10:50

Honpropp 22-1642.

Pr st	2:60, 10 st	17:50
-------	-------------	-------


Paneluttag 22-1643.

Pr st	2:90, 10 st	23:50
-------	-------------	-------



Anslutningsladd 1,8 m med 8 st RCA-kontakter.

Nr 22-1004 24:50



RCA-kontakt, vinklad. Skruvan-slutning. Finns med rött eller svart plast-hölje.

Nr	Pr st	10 st
22-1439	4:90	23:—



Kabelkoppling typ RCA av förnicklad mässing, för en-polig skärmd mikrofonkabel.


22-1447 hankontakt	21:50
22-1448 honkontakt	21:50

Pr st 3:40, 10 st 24:50



Paneluttag för hankontakter 22-1447.

Nr	Pr st	10 st
22-1452	2:80	16:50



22-1134. **Miniaturkontakt**, propp och jack. Proppdiam. 2,5 mm, längd 24 mm.

Pr st	3:30, 10 st	26:50
-------	-------------	-------




Miniaturkontakt. Propp diam. 3,5 mm, längd med plastskaft 28 mm samt jack med brytare. Säljes var för sig.

Nr	Pr st	10 st
22-943, jack	2:90	17:50
22-944, propp	2:70	16:50



Stereopropp diam. 3,5 mm med plastskaft. Längd 40 mm.

Nr	Pr st	10 st
22-723	4:50	33:—



Telefonjack. Helt i förn. mässing m. brytare. Passar 1/4" proppar.

Nr	Pr st	10 st
22-1123	3:40	26:50

Telefonjack som föreg. men utan brytare.

Nr	Pr st	10 st
22-1755	2:70	19:50

Telefonpropp med bakelit-skaft. 1/4".

Nr	Pr st	10 st
22-1122	3:30	24:50



Telefonpropp i likhet med 1122 men med förkromat metallskaft för skärming. Längd 65 mm.

Nr	Pr st	10 st
22-702	4:90	39:—



Stereopropp med bakelit-skaft 1/4", 3-pol. Längd 75 mm.

Nr	Pr st	10 st
22-703	3:80	29:50



1/4" monopropp till RCA kontakt.

Nr	Pr st	10 st
22-719	6:30	49:—



Stereopropp, 3-polig stereo med brytare. Passar 3,5 mm stereopropp. För krets-kort eller chassiemontering.

Nr	Pr st	10 st
22-444	4:90	39:—

Stereopropp. Som ovanstående men endast avsett för montering på krets-kort.

Nr	Pr st	10 st
22-449	4:60	35:—



Sladdkontakt 3-pol. stereo med 3,5 mm hål. Längd 40 mm.

Nr	Pr st	10 st
22-443	4:50	33:—



Sladdkontakt av svart bakelit. För 1/4" propp. 3-polig kontakt. Passar både mono- och stereoproppar.

Nr	Pr st	10 st
22-1148	3:90	32:—


Sladdkontakt med hylsa i svart plast. Mono. Längd 27 mm.

Nr	Hål	Pr st	10 st
22-693	2,5 mm	2:90	19:50
22-694	3,5 mm	3:—	20:—



Stereopropp med 3-polig kontakt och omkopplare. Passar 1/4" propp.


Nr	Pr st	10 st
22-704	5:50	42:—



Spiralsladd med skärmd grå mikrofonkabel och plastingjuten rak resp. vinkelställd telefonpropp, 1/4".


22-1741 längd 3 m	23:—
22-1742 längd 6 m	36:—

MIKROFONKONTAKT



Paneluttag: Pr st 10 st

22-1243 3-poligt	3:10	24:50
22-1595 5-poligt	3:20	25:50
22-1237 6-poligt	3:30	26:50



Han-propp:


22-1244 3-polig	3:50	28:50
22-1594 5-polig	3:60	29:50
22-1238 6-polig	3:70	30:50

Han-propp. 5-polig med stiften som 5-prickarna på en tåning. Eur. standard för stereo-hörlurar.

Nr	Pr st	10 st
22-1598	5:50	39:50

Hon-propp (sladduttag):

22-1245 3-polig	4:70	41:50
22-1596 5-polig	4:80	42:50
22-1239 6-polig	4:90	43:50




Mikrofonkontakt, för kommunikationsradio, 4-polig.

Nr	Pr st	10 st
22-1706	7:75	59:—

Uttag, 4-poligt.

Nr	Pr st	10 st
22-1707	6:25	54:—




Audiokontakt, 3-polig, typ hylspropp. Med låsanordning. För orkestermikrofoner m. m. Storlek 86x19 mm.

Nr 22-2102	21:—
------------	------

Audiokontakt, 3-polig, typ stiftpropp. Skarvdon passande ovanst. kontakt.

Nr 22-2103	15:50
------------	-------



Batteripropp. Diam. 6 mm, hål: 2 mm eller 2,5 mm.

Nr	Pr st	10 st
22-1681-2	3:10	17:50
22-1681-2,5	3:10	17:50

DC-jack med brytare. För propp 1681. Stift 2 mm eller 2,5 mm.

Nr	Pr st	10 st
22-1682-2	3:40	19:50
22-1682-2,5	3:40	19:50



Batteripropp JVC-typ. Diam. 6,3 mm, hål 3,1 mm.


Nr 22-1685	3:50
------------	------



Batteripropp med 1,5 m ledning för anslutning av batt.eliminatör eller bilbatteri till DC uttag på radio och bandspelare.


22-2206-20 2 mm hål.	22:20
22-2206-25 2,5 mm hål.	22:50

Pr st 4:90, 10 st 37:—



Adapter med 1,8 m ledning och skarvkontakt för event. ändring av polaritet. Uttag för 2 och 2,5 mm batteripropp samt 2,5 och 3,5 mm miniaturkontakt.

Nr 22-2202	23:50
------------	-------



Anslutningsladd, passar de flesta apparater med lös nåtsladd. S-märkt. Längd 1,8 m.

Nr	Pr st	10 st
22-457	8:50	72:—

Tonband. Märke AGFA, typ Hifi-Low-Noise. Namnet garanterar högsta bandkvalitet. Alla tonband utom 31-250 levereras i arkivkasset av plast.



LP-band. Typbeteckning PE 39.

Nr	Spoldiameter	Bandlängd	Pris
31-244	5" 13cm	270 m	56:—
31-246	7" 18 cm	540 m	86:—
31-250	10 1/2" 26,5 cm	1280 m	155:—

ELP-band. Typbeteckning PE 49.

31-247	5" 13 cm	360 m	66:—
31-249	7" 18 cm	730 m	112:—




Tonband AGFA Professional studio LP-band med matt baksida PEM-369. I arkivkartong.

31-434	7"	540 m	Metallspole	134:—
31-435	10 1/2"	1100 m	Novodurspole	219:—
31-436	10 1/2"	1100 m	Nab-spole metall	239:—

DP-studioband med matt baksida PEM-269.

31-439	10 1/2"	1260 m	Novodurspole	236:—
31-443	10 1/2"	1260 m	Nab-spole metall	259:—



Tomspolar av glasklar plast. Levereras i pappask.

Nr	Diameter	Pris
31-266	3" 75 mm	4:—
31-267	5" 125 mm	5:—
31-530	6" 145 mm	6:50
31-268	7" 175 mm	7:50

Telefon-sladdosa för förlängning av sladden på jackansluten telefonapparat. Med 5 m sladd inrullbar i vit slagttålig kapslad vinda. Högst 3 st sladdosa får kopplas ihop. Godkänd av Televerket.

Nr 32-706	78:—
-----------	------



Ledarband 6,25 mm på 25 m spole. Grön eller röd.

Nr 31-1080	Pr rulle	13:—
------------	----------	------

Skarvtjepp 5,8 mm x 10 m.

Nr 21-404	14:50
-----------	-------



Kassetband AGFA Ferrocold HD

Nr	Typ	Pr st	10 pack
31-492	C-60 Fel	9:50	89:—
31-493	C-90 Fel	14:50	132:—

Kassetband AGFA Superferro HDX

31-494	C-60 Fel-S	16:50	149:—
31-495	C-90 Fel-S	19:50	180:—

Kassetband AGFA Stereochrom HD

31-224	C-60 Cril	17:—	155:—
31-225	C-90 Cril	21:50	195:—



Kassetband Fuji ER

Nr	Typ	Pr st	10 pack
31-560	C 60 ER	14:90	139:—
31-561	C 90 ER	19:90	189:—



Kassetband Mark II. Ett kvalitetsband till lågpris. Skruvade kassetter med styrullar för jämn och vibrationsfri gång.

Nr	Typ	Pr st	10 st
31-801	C-60 High Energy	5:50	45:—
31-802	C-90 High Energy	8:—	66:—
31-803	C-60 Studio Quality	7:50	62:—
31-804	C-90 Studio Quality	10:50	85:—
31-805	C-60 Chromdioxid	12:50	105:—
31-806	C-90 Chromdioxid	17:—	138:—
31-807	C-60 Ferro Chrom	14:50	118:—
31-808	C-90 Ferro Chrom	21:50	194:—
31-376	Rengöringskassett	6:50	45:—




Kassetställ påbyggbart i höjd och sidled med plats för 5 kassetter i fodral eller 8 utan. Storlek 118x55x110 mm.

Nr	Pr st	10 st
31-415	6:50	52:—




Kassettkarusell. Ett praktiskt vridbart ställ med plats för 20 kassetter i låda eller 32 kassetter utan låda. Storlek 16x16 cm.

Videokassettkarusell för 10 st VHS videokassetter. Nr 31-413 45:—



Kassetthållare för 10 st kassetter. Tillverkad av svart plast med transparent nedfällbart lock. Nr 31-650 17:50



Hållare för 8 st kompaktkassetter. Tillverkad av svart plast. Spårarranordning håller kassetten på plats, hållaren kan därför monteras i alla lägen utan att kassetten faller ur. Storlek 160x90x75 mm. Nr 31-67 39:50



Kassettväska av plast med bärhandtag. Rymmer 12 st compact-kassetter i låda. Nr 31-19 21:50



Videokasset AGFA, VHS.

Nr	Pr st
31-139 E120 2 tim	125:—
31-140 E180 3 tim	139:—

Agfa High Grade VHS. E 180 3 tim.

Nr 31-142 168:—

Rengöringskassett "All-sop" för VHS. Rengör videoapparaten samtliga viktiga delar sekundsnabbt. Med rengöringsvätska. Nr 31-379 198:—



Rengöringskassett "All-sop" för bilstereo och kassetbandspelare. Den filt-kuddeförsedda vipparmen putsar rent tonhuvud, kapstan och tryckrulle utan slitage. Rengöringsvätska medföljer. Nr 31-541 45:—



Rengöringskassett. Avlägsnar oxider och smuts från tonhuvudet på alla kassetbandspelare.

Nr	Pr st	10 st
31-376	6:50	45:—

MICRO CASSETTE TAPE




Mini-kasset storlek 56x34 mm. 2x15 min. Nr 32-81 Pr st 26:50



Disco-spray, en rengöringspray som effektivt tar bort smuts och fett på skivorna. 200 ml. Nr 31-574 25:50

Rengöringsduk för skivor. Storlek 37x43 cm. Nr 31-575 8:50



Kolfiberborste med extra mjuka och hårfina kolfibrer som tar bort statisk elektricitet från skivor. Nr 31-573 48:—



Nåltryckare med en liten fin borste och antistatväska. 20 ml.

Nr 21-99 12:50



Rengöringsset för kassettspelare. Innehåller en vätska för rengöring av tonhuvud och en för tryckrulle och drivrem. Med spegel och bomullspinna. Nr 31-216 39:50


Om möjligt, uppge KUNDNUMMER vid beställning. FRAKTFRETT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.



Pickup-insats Tectron T512-S. Dynamisk. Utspänning 5 mV vid 1 KHz, 5 cm/sek. Frekvensomfång 20-25.000 Hz. Kanalbalans: inom 1,8 dB. Kanalseparation: 25 dB. Följsamhet 15x10⁶ cm/dyn. Nåltryck 1,5-3 g. Nr 21-485 58:—



Pickup-hållare med standardfäste för pickuparmen. Lämplig för snabbbyte av pickup. Skruv för montering medföljer. Nr 21-690 29:—



Skivborste av nylonplysch torkar effektivt rent skivorna från damm.

Nr	Pr st	10 st
31-521	11:—	84:—



Antistatskiva. Leder bort statisk elektricitet från LP-skivor. Nr 31-632 24:50



Anti-Statik. Antistatmedel för behandling av gramfonfiskivor, film o. andra produkter av plast, plexiglas m. m. Självspjutande förpackning med 150 g. Nr 34-553 17:50

Utbytesnålar av fabrikat HUBER Schweiz, som ersätter nedanstående märken.



Ersätter SHURE
21-856 N75-6 Diam. 54:—
21-857 N75-G Diam. 59:—
21-858 N75-E Ellipt. 89:—
21-862 N75-6 Typ 2 94:—
21-965 N95 ED Ellipt 92:—
21-966 N95 G Diam. 68:—
21-967 N75-6 för 78 varvs 64:—




Ersätter ORTOFON
21-832 FF 15-0 66:—

Ersätter HITACHI
21-831 DS-ST102 52:—



Ersätter Sony
21-871 ND- 132 G Diam. 52:—

Ersätter Pioneer
21-840 PN 110-11 54:—



Ersätter GOLDRING
21-855 G 800 H Diam. 52:—

Ersätter Audio Technica
21-863 AT 66-7D 52:—



Ersätter SANYO
21-839 ST-10J 48:—

Ersätter B & O
21-851 SP-1, -2 Diam. 36:—
21-852 SP-6, -7 Diam. 66:—
21-968 SP-14 Diam. 66:—
21-969 Sp-6-7 för 78 varvs 66:—



Ersätter National
21-872 EPS-52 ST Diam. 47:—
21-833 EPS-270 DD 47:—




Ersätter National
21-872 EPS-52 ST Diam. 47:—
21-833 EPS-270 DD 47:—



Ersätter Excels
21-869 ES-70 S 52:—

Ersätter JVC/Vic.
21-859 DT-29 52:—



Stroboskop, varvtalsmätare för gramfonfiskivor 33, 45 o. 78 varv/min. Nr 21-596 Pr st 2:— 10 st 9:50



Högtalare Hokutone med ferritmagnet 8 ohm.

Nr	Diameter	Djup	W	Pris	10 st
32-672	50 mm	17 mm	0,2	17:50	148:—
32-673	58 mm	19 mm	0,2	18:50	156:—
32-674	77 mm	23 mm	0,5	22:50	189:—
32-675	92 mm	27 mm	1	30:50	259:—



Bashögtalare

Nr	D.x.H.mm	M.eff.W	Frekv.	Vikt g.	Pris
32-1851	205x79	30	30-4000	1,4 kg	152:—
32-1982	260x89	50	30-3500	2,1 kg	219:—



32-1414	32-1983	32-1850	32-1906
---------	---------	---------	---------

Diskanthögtalare

32-1414	49x40	20	5000-20 000	150	62:—
32-1983	92x32	30	3000-20 000	285	35:—
32-1850	110x30	40	2000-20 000	525	124:—

Mellanregisterhögtalare

32-1906	130x47	30	800-10 000	500	41:—
---------	--------	----	------------	-----	------

Bredbandshögtalare

32-1896	104x60	8	80-15 000	270	46:—
32-1897	125x55	10	45-15 000	500	56:—


Delningsfilter

Nr 32-1852	2-vägs	Deln. frekv.	39:—
Nr 32-1984	3-vägs	5 KHz	146:—
		750 Hz, 3,5 KHz	



Kuddhögtalare. Platt modell för placering t.ex. på eller under huvudkudden. 2 m sladd med stickpropp, som passar i transistorparatens örontelefonuttag.

Nr	Pr st	10 st
22-1390	14:50	112:—



Högtalare. Dynamisk miniatyrhögtalare 1 1/2". Storlek 38 mm diam. 8 ohm.

Nr	Pr st	10 st
22-948	19:90	175:—

Om möjligt, uppge KUNDNUMMER vid beställning. FRAKTFRIIT. Exp.avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.



Minihögtalarelement lämplig för intercomanläggningar, stereoörtelefoner m.m. 90-20.000 Hz. 100 mW, 4-32 ohm. Storlek 28x9,5 mm. Vikt 16 g.

Nr	Pr st	10 st
22-976	13:50	98:—




Bredbandshögtalare fabr. Philips. Storlek 183x133 mm djup 62 mm. Imp. 4 ohm. Frekvensområde 70-19.000 Hz. Effekt 10 W. Vikt 220 g. Lämplig till transistorradio, bilstereo, bilradio mm. (Restparti).

Nr	Pr st	10 st
32-407	26:50	195:—



Hornhögtalare för inom- eller utomhusbruk. Vattentät. Max belastning 35 W. Impedans 8 ohm. Diam. 15 cm. Längd 15 cm. Med fästbygel.

Nr 32-1405 379:—



Förstärkare. En kompakt byggd förstärkare med hög effekt trots små dimensioner, lämplig för bil eller båt. Låda av frostlackerad plåt i storlek: 150x105x40 mm. Data: Frekvensomr. 200-10 000 Hz, in imp. mikrofon 600 ohm, AUX 20 Kohm. Uteffekt 10 W (RMS) 15 W max. Högtalarut. 4 eller 8 ohm, omkopplingsbar. Anslut till 12 volt + eller - till jord. Strömförbrukning, utan signal ca 200 mA, full uteffekt ca 2 A.

Nr 32-1409 339:—



Bilhögtalare Greaton MS-IRS med avtagbar front. 4 ohm. Max 20 W. Storlek 125x115x125 mm. 2 m kabel.

Nr 32-373 ..Pr par 210:—



Klithögtalare. Imp. 4 ohm. Uteffekt 10 W. Diam. 120 mm. Ställbar fot. 2 m kabel.

Nr 32-562 ..Pr par 149:—



Bilhögtalare för dörrmontering. Total djup 37 mm, monteringsdjup 30 mm. Diam. 140 mm. Uteffekt 20 W. 4 ohm.

Nr 32-560 Pr par 125:—




Mobilhögtalare. Extra högtalare för kom.radio, mobiltelefon, m.m. Storlek 65x55 mm. Max 5 W, 4 ohm. Med 3,5 mm plugg och 1,8 m kabel.

Nr 32-956 98:—



Stereo-högtalarkontroll med 2 skjutpotentiometrar och 2 omkopplare för olika ljudinställningar av 4 högtalare. 2 m sladdar och kopplingschema.

Nr 22-1442 46:—

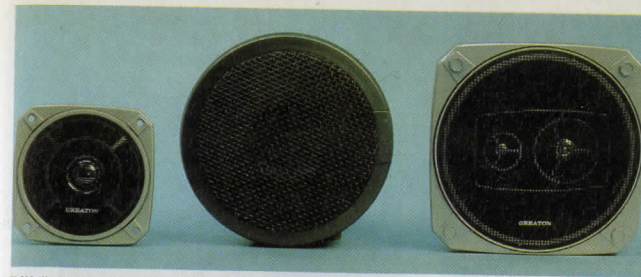

Bilhögtalare Greaton MS-400 TE. En liten högeffekthögtalare för inbyggd. Max effekt 25 W. Frekvmr. 100-12.000 Hz. Storl. 105x105 mm, djup 38 mm. Imp. 4 ohm. Med 2x3 m kabel.


Nr 32-323 ..Pr par 149:—

Bilhögtalare BGX-99 tvåvägs coaxial högtalare. Extra effektivt för fylligt och rent ljud vid låga och höga toner. Frekvensomr. 70-16.000 Hz. Max effekt 30 W Diam. 165, djup 50 mm. Imp. 4 eller 8 ohm. Med 2x3 m kabel.

Nr 32-322 ..Pr par 279:—


Boosterhögtalare Greaton MS-623 TX. Trevägs bilhögtalare för höga effekter ger rent ljud över hela registret. Frekvensomr. 90-20.000 Hz. Max effekt 100 W nom. 50 W. Storl. 165x165, djup 55 mm. Imp. 4 ohm. Med 2x3 m kabel.

Nr 32-320 ..Pr par 460:—



Monteringsatts med "snap-in" för bilradio och bilstereo. Avsedd för bilar med monteringshål ca 180x52 mm. Rattavstånd 130 mm.

Nr	Pr st	10 st
32-990	16:50	129:—




Bilradiokåpa av kraftigt mattsvart plast med standardöppning. Rattavstånd 130 mm. Bredd 215, djup 125, höjd 70 mm. Galv. fästvinkel.

Nr	Pr st	10 st
32-991	33:50	265:—



Bilradiokåpa med inbyggd högtalare. Helgjuten mattsvart plastkåpa med standardöppning för inmontering av bilradio. Bredd 215, djup 165 höjd 115 mm.


Nr 32-1313 110:—



Hållare för kommunikationsradio, bilstereo m.m. Inbyggd snabbkoppling för ström och högtalare. Svartlackerad.

Nr	Pr st	10 st
32-797	34:50	292:—

STÖLDKASSETT



Bilradio-insats, "stöldkassett" för montering i ordinarie radiouttag. Med flera insatser kan bilstereon snabbt skiftas mellan båt, husvagn m.m. Passar bilstereo med måtten 180x155x44 mm.

Nr 35-570 64:—



Hörlursradio. FM-stereo med omkopplare för mono. Trådanenn. Volymkontroll. Plastöverklädd ställbar metallbygel. Vikt 98 g. Passande batterier 2 st 32-2215 medföljer ej.

Nr 32-500 196:—



FM-ministereoradio med stereohörproppar. En liten, tunn, 12 mm, radio i fickformat med FM/MV-banden. Med volymkontroll och indikeringslampa för stereo. Storlek 10x7 cm. Vikt 85 g. Batterier 2 st 32-2215 medföljer ej.

Nr 32-385 179:—



Minikassettbandspelare med FM-stereoradio, stereoörtelefon och bärväska. Snabb framspolning, dubbla volymkontroller. Uttag för 2 st hörteloner och för batterieliminatör 4,5 V. Omkopplare för stereo-mono samt metallband. Frekvensomfång 40-12 000 Hz. Autostop. Storlek 95x150x35 mm. Vikt 300 g. 3 st alkaliska batterier 32-2214 rekommenderas (medföljer ej).

Nr 32-860 398:—



Bilstereo med volym-, diskant och balanskontroll. Tangent för snabb framspolning och kassettutkast. Utgångseffekt 2x6 W. Frekvensomfång 50-10 000 Hz. Imp. 4 ohm. 12 V. Vikt 0,8 kg. Storlek 133x115x43 mm.

Nr 32-272 275:—



Bilsterio PHILIPS AC 741. Mikroprocessorstyrd radiodel med automatisk stationsökning. Snabbval av 4 program med våglängd FM, MV, LV. Automatisk monostereo omkoppling och diskantsänkning vid svag signal. Störartare. Känslighet FM 15 dB. Kassettmedel med läsbar snabbspolning framåt/bakåt. Automatstopp och övergång till radio vid bandslut. Brusreducering. Svaj 0,25% WRMS. Frekvensgång 60–12 000 Hz. Volym-, ton-, balans- och faderkontroll. Uteffekt 4x6 W. Imp. 4 ohm. Storlek 180x149x51 mm.

Nr 32-440 1995:—



Bilsterio MASSIVE 846 med elektronisk stationsavsökning, 6 stationer på AM- och FM-bandet kan förinställas. Digital frekvensvisning samt digitalklocka. Omkopplare för normal- och metallband, Lokal-, distans samt stereo-mono-mottagning. Volym-, ton- och balanskontroll. Läsbar snabbspolning fram och back. Autoreverse. Uteffekt 2x20 W. Imp. 4 ohm. Frekvensomfång 40–20 000 Hz. Känslighet FM 4 µV, AM 45 µA. Svaj mindre än 0,3% WRMS. Storlek 178x160x44 mm.

Nr 32-170 1795:—



Bilsterio SPARKOMATIC SR 303 E med AM-FM radio. Uteffekt 2x5 W vid 10% (RMS)THD. Med autoreverse, Stereo-monoomkopplare, läsbar snabbspolning framåt och bakåt. Rymdkontroll för bakre och främre högtalare (endast om 4 högtalare användes). Känslighet 7 µV vid 30 db S/N. Svaj 0,3% RMS. Frekvensomfång 60–12 000 Hz. Storlek 178x120x44 mm.

Nr 32-230 890:—

Boosterförstärkare Sparkomatic LC-51, i miniformat. Uteffekt 2x20 W vid 10% (RMS) THD. Storlek 105x102x31 mm.

Nr 32-229 220:—



Bilsterio. En prisbillig och bra bilsterio md AM-FM radio. "Störartare" för bättre mottagning. Läsbar snabbspolning framåt. Stereo-monoomkopplare. Ton-balanskontroll. Justerbar rattavstånd 130–152 mm. Uteffekt 2x8 W. 4 ohm. Svaj 0,25% WRMS. Storlek 125x178x44 mm.

Nr 32-375 395:—



Multibandradio MARK NR-82 F1. Med 12 band: LV, MV, fyra KV-, fem VHF- och 1 UHF-band. KV-bandet täcker omr. 1,8–30 MHz. VHF 1 30–50, VHF 2 66–86, VHF 3 (FM-bandet) 88–108, VHF 4 108–136, VHF 5 144–176, UHF 430–470 MHz. På dessa band finns förutom rundradio, polis låg/hög, taxi, brandkår, 70 cm och 2 m amatör samt telekommunikation (mobiltelefon). 3 separata teleskopantennor. Uttag för yttre antenner. BFO för mottagning av SSB/CW. Bandbreddsomk. för AM. Squelch (brusspår) för VHF/UHF. S-meter. Antenntrimmer. Bas- och diskantkontroll. Uttag för extra högtalare/hörtelefon. In/uttag för bandspelare. Digital frekvensräknare visar frekvensen med displ, noggrannhet 1 KHz/LV–KV4, 10KHz/VHF 1–5. Drives med 8 st R20, 12 V från bil eller 220 V nät. Storlek 452x288x130 mm. Vikt 5,3 kg.

Nr 42-203 2560:—



FM-radio med snabbval för P1, P2, P3 och ratt för manuell inställning. Utgångseffekt 0,8 W. Volym- och tonkontroll. S-märkt 220 V. Batteridrift 4 st 32-2047 (medföljer ej). Storlek 26x13x5 cm. Vikt 0,9 kg.

Nr 32-906 298:—



Kassettbandspelare MARK AC 90, för batteri (4 st 32-2048) eller nätanslutning 220 V, S-märkt. Med "autoreverse" och automatisk inspelningskontroll. Tryckknappskontroller för av- och inspelning, framspolning, stopp och kassettkast. Uteffekt 700 mW. Inbyggd mikrofon. Storlek 26x14x5 cm. Vikt 0,9 kg.

Nr 32-425 259:—




Reseradio SANGEAN. Dessa kompakt byggda apparater är speciellt lämpliga att användas som reseradio, men kan givetvis även användas lokalt för såväl svenska som utländska program. Samtliga har 3,5 mm uttag för stereoavlyssning – endast med hörtelefoner, se sid. 127. Lyssna på svenska nyheter på utlandssemestern eller utländska stationer från Sverige. Med apparaterna medsånds uppgett på frekvenser och tider på svenska utlandsändringar.

Reseradio SG-786. 6-bands radio med 4 KV-band. Frekvensområde: MV 520–1650KHz, FM 88–108MHz, KV1 2,3–4, KV2 4–7,5, KV3 7,5–15, KV4 15–27. Uteff. 400 mW. Storlek 180x117x33 mm. Med väska och handlovsrem. Vikt 500 g. Pass. batt. 4 st R6. Ingår.

Nr 32-1080 325:—

Reseradio SG-787. Extra kompakt 9-bands radio med 7 KV-band. Extrem bandspridning på KV-banden gör apparaten mycket lätt att ställa in. Frekv. område: MV 530–1600 KHz, FM 88–108 MHz, KV1 2,3–5, KV2 5,8–6,2, KV3 7,05–7,5, KV4 9,5–9,9, KV5 11,65–12,5, KV6 15,1–15,6, KV7 17,5–17,95 MHz. Uteff. 180 mW. Stori. 170x78x30 mm. Vikt 450 g. Lev. med väska och handlovsrem. Pass. batterier 3 st R6. Ingår.

Nr 32-3036 398:—



Transistorradio en liten behändig reseradio med FM och MV. Teleskopantenn. Storlek 140x80x35 mm. Med bärrer. Utan batterier. (3 st 1,5 V 32-2311).

Nr 32-225 76:—



Kassettradio i monoutförande, med AM/FM-radio. 220 V S-märkt. Batteridrift 4 st 32-2321 (medföljer ej). Snabb fram- och återspolning. Autostop. Inspelning direkt från radio eller med inbyggd mikrofon. Uttag för hörlur. DIN-uttag. Uteffekt 0,65 W. Storlek 28x17x8 cm. Vikt 1,5 kg

Nr 32-907 345:—

FM och flygbandet

FM och flygfrekvensradio lika ovanstående men även med 110–135 MHz-bandet.

Nr 32-228 115:—



Klockradio MARK med FM och MV radio. Väcker till musik eller summerton. Insomningsautomatik och repetitionsväckning. Batteridrift vid strömavbrott (endast för klocka). 1 st batterier, 9 V (32-2050). Uteffekt 0,45 W. Storlek 220x135x50 mm. Vikt 1 kg. 220 V. S-märkt.

Nr 32-487 235:—

Reseradio ATS-801. 4-bands radio med QUARTZPLL synthesizer system som kontrolleras med mikrodator. Frekv.område: LV 155–281 KHz, AM 522–1611 KHz, FM 87,5–108 MHz, KV 5,8–15,8 MHz. Inställt frekvens och kanal nummer visas på display. Kan förprogrammeras för 5 stationer på varje band +5 på valfritt band, totalt 25 stationer. Försedd med scanner, banden kan även avsökas manuellt upp och ner i frekvens intervaller om 1-, 5-, och 50 KHz, beroende på vilket band som är inkopplat. Vidare är radion utrustad med digitalur, programmerbar in-urkopplingsid, insomnings-timer. Uteff. 400 mW. Stori. 180x110x30 mm. Vikt 600 g. Lev. med väska och handlovsrem. Passande batterier 4 st R6. Ingår.

Nr 32-3037 897:—



Stereokassettradio med FM-stereo, MV, LV, KV. Nät och batteridrift (8 st R20 32-2212). Kan anslutas till 12 V bil/båt/batteri. Omkopplare för loudness, brusreducering, AFC och insomningsfunktion. 2 st inbyggda mikrofoner. Medhörning under snabbspolning. Uttag för separata högtalare och mikrofoner. Vikt 5 kg. S-märkt 220 V. Storlek 46x25x10 cm. Uteffekt 2x5 W.

Nr 42-730 995:—



Stereokassettradio DUX 700. För nät/batteri/ackumulator. Bärbar HiFi-anläggning med 2x15 W musikeffekt vid 1% distorsion. Lästagbara basreflexhögtalare med 25 W max-effekt. Separata bas- och diskantkontroller. Kassettdel med rälästräda tangenter, metallbandläge och Dolby. Fullständig HiFi-data. Hörtelefon och mikrofonanslutningar i fronten. Hörgänslig tunerdel med avstämningsindikator, ljusdiodskala och PLL steredekoder. Storlek 64x17x25 cm inkl. högtalare. Vikt 10,5 kg.

Nr 42-725 1995:—

PRIVAT-TELEFON 2000



Mini-kassettspelare OCEAN MC-88. En liten behändig spelare i fickformat med reglage för återspolning, stopp, in- och avspolning och volym. Uttag för örntelefon och batterieliminatör. Passande minikassett 32-81 C-30, 2x15 min. Inbyggd kondensatormikrofon. Drives med 3 st 1,5 V UM-3 batterier 32-2324. Storlek 143x67x25 mm. Vikt 230 g.

Nr 32-80 420:—

Kassettsändspelare MC-700 "Westwell". Med inbyggd kondensatormikrofon. Uttag för batterieliminatör (6 V), hörtelefon, separat mikrofon eller telefonpick-up. Tangenter för snabb fram och backspolning, paus samt in- och avspolning. Automatisk inspelningsnivå. Frekvensområde 200-6000 Hz. Uteffekt 450 mW. Svaj 0,25%. 3-ställigt räkneverk. Bestyckad med 2 st IC-kretsar. Storlek 116x155x45 mm. Vikt ca 0,5 kg. Levereras med örntelefon. Drives med 4 st batterier 32-2311.

Nr 32-417 355:—



Personsökare

För skolor, kontor, hotel, industrier m. m.

Personsökare Auto Page typ ET-6 UM. Personsökningssystem på 27 Mhz bandet. Består av en sändare och 6 st fickmottagare. Med denna anläggning sparas mycket tid genom att det snabbt går att söka upp till 6 olika personer. Vid sökning trycks någon av de sex tryckknapparna på sändaren ner. Den anropade apparaten ger då ifrån sig en tonsignal. Beroende på hur lång räckvidd som önskas kan endera inom- eller utomhusantenn användas. Lämplig inomhusantenn 32-451. Personsökaren lämpar sig för industrier, butiker, kontor, hotell, skolor m. m. Drives med 12 volt DC, t. ex. batterieliminatör 32-856. Sändareffekt 3 W. Storlek sändare 153x150x56 mm. Mottagare 84x54x20 mm. Räckvidd med inomhusantenn 100-300 m, med utomhusantenn 1-5 km. Batterier (32-2310) medföljer mottagarna. Anläggningen är lätt att installera. Testad och godkänd av Televerket.

Nr 32-200 4.650:—

Inomhusantenn för 27 Mhz-bandet. Passande till personsökare 32-200. Höjd 73 cm. Med 3 m sladd och koaxialkontakt typ PL 259. Fot med magnetfäste.

Nr 32-451 189:—

Batterieliminatör 32-856 212:—

Utdrag ur Televerkets bestämmelser för försäljning av privatradio och personsökare: Radiosändare (inklusive ofullständig radiosändare eller byggsats) får ej försälas, eller på annat sätt överlåtas till den som saknar tillstånd för berörd anläggning.

Det åligger överlåtaren att kontrollera att sådant tillstånd finns. Ansökningsblanketter kan erhållas från oss.



Privat-telefon "Brand 2000". Idealisk anläggning för villa, kontor, affär eller verkstad. Enkel att installera själv. Anvisning på svenska. Kan utökas efter hand med upp till 9 apparater. Utmärkt ljudkvalitet. Moderna tryckknappsapparater - alla lika. Valfritt som bords- eller väggapparat. Drives med batteri eller batterieliminatör.

32-530 Telefonapparat, grå Pr st 235:—

32-533 Batterieliminatör typ 1. 220 V - 6,5 V/0,315 A 215:—

32-536 Kopplingsbox. Användes minst en per anläggning för batterianslutning samt för anslutning av fristående bordsapparat. Med 1 m kabel. Pr st 88:—

32-539 Porttelefonapparat komplett med monteringslåda, förstärkare och tryckknapp. (Kräver batterieliminatör typ 2). 349:—


32-534 Batterieliminatör typ 2. 1,0 A. Med reläer och strömkapacitet för hela anläggningen inklusive dörrklocka och ev. elektrisk dörröppnare. 598:—

32-542 Kabel original till Brand-2000 telefonanläggning. 13-ledare med färgmärkning överensstämmande med kopplingsplan och schema. Pr 10 m 89:—, 25 m 210:—, 100 m 760:—



Svarttelefon för anläggningar med upp till sex apparater med fullständig förbindelsemöjlighet mellan alla apparater. En förmålig utrustning för fabriker, skolor, företag. Apparaten kan användas på bord eller fästas på vägg. Ljusgrå apparatlåda med silverfärgad metallfront. Storl. 13x16x5 cm. Transistorförstärkare med IC-krets och högtalare i varje apparat. Hög ljudeffekt 250 mW, som kan anpassas till lokalen medelst inbyggd volymkontroll. Strömmatning med 6 V centralbatteri t. ex. batterihållare med 4 batterier eller batterieliminatör (32-855) vid en av apparaterna. Kopplingschema medföljer. Till ledningsdragnings behövs signalkabel med 3 ledare fler än antal apparater (t. ex. 49-68). Röd signal tänds vid anrop samt när linjen är upptagen. Anropad apparat behöver ej manövreras.

Nr 32-571 Pris pr apparat 425:—

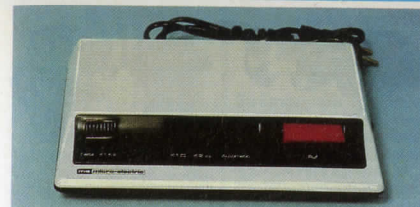

Snabbtelefon med FM-modulering för bästa ljudåtergivning. Ingen ledningsdragnings behövs, anslutes endast till bef. vägguttag. Talförbindelsen är röststyrd, Du behöver därför inte röra apparaten under samtalen utan kan röra Dej fritt i rummet. Två kanaler finns varför ytterligare apparater kan anslutas. Omkopplare finns för dämpning av störande bakgrunds ljud som kan koppla in apparaten ofrivilligt. Storlek 220x140x45 mm. Vikt 650 g. Endast för 220 VAC. S-märkt.

Nr 32-388 Pr par 595:—

Snabbtelefon, samma som ovanst. men med manuell talstyrning, kan låsas i läge avlyssning.

Nr 32-387 535:—




Snabbtelefon Homer med huvudapparat och en, två eller tre biapparater. Tonanrop från biapparat. Biapparat kan avlyssnas, varför den även kan användas som barnvakt. Uteffekt 250 mW. Förbindelse mellan biapparater ej möjlig. 18 m ledning per biapparat medföljer. Passande batteri 4 st. 32-2311 (medföljer ej). Storlek huvudapparat 165x155x60 mm. Storlek biapparat 130x115x60 mm.

Nr 32-113 huvudapparat + biapparat 179:—


Nr 32-114 " " + 2 " 270:—

Nr 32-115 " " + 3 " 365:—

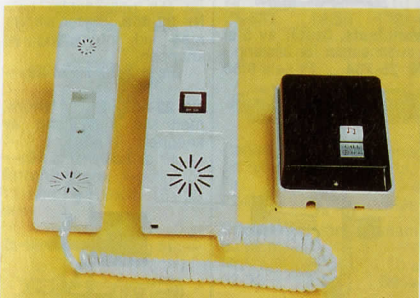


Porttelefon. Utomhusapparat storlek 130x100x35 mm med signalknapp. Inomhusapparat storlek 218x73x93 mm med summerton och telefonlur. Drives med 9 V batteri 32-2200. Passande 4-ledarkabel 49-9. Batteri och kabel medföljer ej. Förbindelse upp till 200 m. Kan anv. som bordsapparat eller för väggmontering.

Nr 32-98 210:—



Lokaltelefon med förstärkare för förbindelser upp till 1000 m. Drives med 12 V batterieliminatör eller centralbatteri t. ex. 8 st typ R20. Anknypningar för upp till 10 apparater. Ansl.kabel, antalet ledare = ant. apparater + 3. Med summerton för anrop. Kan anv. som bordsapparat eller för montering på vägg (fäste ingår). Köpa av benvit plast. Storlek 225x100x80 mm.

Nr 32-151 Pr st 184:—




Lokaltelefon med förstärkare för avstånd upp till 2000 m. Ansl.kabel, 2-ledare (t. ex. 49-81). Drives med 9 V batteri (32-2050), som är placerat i kåpan på varje apparat. Utförande i övrigt som 32-151 men end. för förbindelse mellan 2 apparater. Storl. 225x75x80 mm.

Nr 32-150 Pr par 235:—




Cykelverktyg. Innehåll: 3 st däcksvtagare, en eker-nyckel, 3 st sexkantnycklar 5,6 och 7 mm, 2 st konspännare, en universalnyckel 8-16 mm. Samt en kombinerad kryss- och spårmejsel.

Nr 30-2648 29:50



Eker-nyckel, 6 olika dim. Nr 20-2630 15:50

Däcksvtagare Nr 20-2649 ... Pr 3 st 4:90



Kedjebrytare, för avkortning av cykelkedjor. Levereras med ett kedjelås. Nr 20-2651 15:50



Tänger av verktygsstål med isolerade skänklrar. Sidavbitare längd 150 mm. Kombinationst. 180 mm. Nr 20-2955 16:75 Nr 20-2954 14:50




Cykeldator med LCD-display, visar hastighet (max 60 km/t), tripp-avståndsmätare (max 999.9 km), tid och stoppur, genomsnittshastighet. Strömbrytare för belysning. Passar alla cyklar med 20", 24", 26" och 27" hjul. Enkel montering-demontering. Storlek 11x4x5 cm.

Nr 35-300 245:—




Cykelpump av plast. Längd 38 cm.

Nr 35-49 Pris endast 7:—



Fotpump av stålör 32 mm diam. Längd 53 cm.

Nr 35-42 38:—



Pumpnippel för bil- och cykelventiler.

Nr 25-879 8:50



Snabbkoppling för cykel- fotpump. Kraftig fjäder. Längd 7 cm.


Nr 25-43 12:50



Blixtventil. Ventilinsats som passar cykelventiler. Lättare pumpning. Absolut tätning. 2 st per förp.

Nr Pr förp. 5 förp.

25-468 5:— 18:—



Bowdenkabel, överklädd svart ytterspiral för ställlina. Extra böjlig.

Nr För lina pr m

49-281. 1,25 mm 3:60

49-282. 2,0 mm 3:90

Ställlina för bowdenkabel.

Nr Grovlek Pr m

49-279. 1,25 mm 1:80

49-280. 2,0 mm 2:10

25-264. Ändhylsa, förn. 5 eller 6 mm inv. diam. för bowdenkabel. 10 st 3:50

Wirestopp av mässing.

15-192, längd 6 mm.

Pr 2 st 7:70, 10 st 29:—


15-193, längd 20 mm.

Pr 2 st 8:70, 10 st 37:—

Cykelborste för rengöring av nav, kedjor och dyl. Längd 31 cm.

25-34. Stålborst 4:90

25-37. Tagel 4:90



Tändningslås med 4 lägen: 1-0-2-start, sista läget återfjädrande. Universalutförande med 6 polanslutningar och 2 nycklar. Monteras i panel upp till 15 mm, hål 18,5 mm.

Nr 25-534 49:50

Säkerhetslås. Strömbrytare (enpolig växling) med nyckeln uttagbar i både till- och frånläge. Med 3 anslutningar och 2 nycklar.

Nr 25-536 46:50

Startknapp, förkromad. Diam. 27 mm.

Nr 25-533 22:50

Reparationssett med 5 st självvulkaniserande lappar för cykelslangar o. en tub vulklösning.

Nr 25-604 8:50

Reparationssett, som föreg. men med 5 större lappar för bil- och MC-slangar.


Nr 25-605 12:50

Ventilsats, består av 5 st ventilinsatsar för bilslang.

Nr 25-734 Pr sats 9:50

Cykelås "Basta". Passar alla cyklar. Bygel och lås-arm av härdat stål. Två numrerade nycklar med följor. Godkänt av Svenska Stöldskyddsforen.

Nr 35-410 66:—



25-402. Tändlås. Strömbrytare med 2 lägen 0-1 och 2 nycklar. Diam. 33 mm.

34:50

25-397. Tändlås. Strömbrytare med 3 lägen 1-0-2 o. 2 nycklar. Diam 33 mm.

34:50

Tryckkontakt av metall med förkromad ring och svart knapp. För 22 mm hål.

Nr 22-78 11:50

Strömbrytare för 12 mm hål. 30 mm lång arm. 12V/10A.

Nr 25-872

Pr st 10 st 100 st

3:90 28:— 198:—

Strömbrytare lika 25-872 men med inbyggd belysning. Vipparmen avger ett rött sken. 16 A 12 V.

Nr Pr st 10 st

25-873 8:50 64:—

Strömbrytare för batteristrom med snabbnyckel. Kan bl.a. användas som säkerhetsbrytare i båt. Max I01100A vid 12 V.

Nr 25-535 56:—

Dörrströmbrytare för infällning i 18 mm hål i karm etc. Flatslitsanslutning. Brytförmåga 0,24 A/250 V. S-märkt.

Nr 22-458. Bryter strömmen vid intryckning av knappen.

Pr st 7:50, 10 st 59:—

Nr 22-459. Sluter strömmen vid intryckning av knappen.

Pr st 7:50, 10 st 59:—

Dörrströmbrytare för infällning i dörrkarm etc. Storl. 40x30x24 mm. Bryter strömmen (släcker) vid intryck. av knappen.

Nr Pr st 10 st

22-77 12:50 98:—

Strömbrytare 1-polig för 12 mm hål. Storl. 16x29 mm.


Nr Pr st 10 st

25-908 6:90 56:—

Kontrollampa för panel med röd, grön eller blå plastlins och lamphållare BA 7s. Storl. 14x55 mm.

Nr Pr st 10 st

25-373 12:50 96:—



Strömbrytare 1-polig med belyst röd vippströmbrytare 12 V. 28x11 mm.

Nr Pr st 10 st

25-871 8:50 64:—

Indikeringslampa, svart ram med röd eller orange lins. Med lamp 12 eller 24 V. Storlek 28x11 mm.

Nr 1 st 10 st

22-794 orange 5:50 44:—

22-795 röd 5:50 44:—

Omkastare med 0-läge i mitten. Centrumfastsättning i 13 mm hål.

Nr Pr st 10 st

25-369 11:25 89:—

Strömbrytare för 12 mm hål. 30 mm lång arm. 12V/10A.

Nr 25-872

Pr st 10 st 100 st

3:90 28:— 198:—

Strömbrytare lika 25-872 men med inbyggd belysning. Vipparmen avger ett rött sken. 16 A 12 V.

Nr Pr st 10 st

25-873 8:50 64:—

Panel av hårdplast med påbyggnadsmöjlighet i sidled. Med 13 mmm hål.

Nr 25-849 2:50

Panel lika 25-849 men med rektangulärt hål för 22-794+795 och 25-871.

Nr 25-850 2:50

Paneluttag av metall med lock. Passar propp nr 22-82.

Nr Pr st 10 st

25-531 19:50 178:—

Paneluttag för montering på bilens instrum.-bräda.

Nr Pr st 10 st

22-83 11:50 94:—

Stickpropp för sladdlampor m. m.

Nr Pr st 10 st

22-82 8:50 69:—

Sladduttag passande propp nr 22-82.

Nr 22-76 Pr st 19:50



Strömbrytare m. centralfastsättning o. slutet bakelithus. Svart knapp diameter 12 mm. Fastskruvas i 8,5 mm hål.

25-404 med gänglängd 4 mm. 7:50

25-405 med gänglängd 15 mm. 9:50

Batterisladd, längd 60 cm med 2 batteriklämmor och cig.tänd.-uttag, passar stickpropp lika 25-403.

Nr 25-575 Pr st 13:50, 10 st 98:—

Förgrening 30 cm med en hankontakt och två honkontaktar för cig.tändaruttag. Max 10 A.

Nr 35-416 Pr st 27:50, 10 st 225:—

Ömkastare med 0-läge i mitten. Centrumfastsättning i 13 mm hål.

Nr Pr st 10 st

25-369 11:25 89:—

Stickpropp för cigaretttändaruttag. Storlek 20x60 mm.

Nr Pr st 10 st

25-403 3:90 29:—

Uttag för 20 mm stickpropp (cig.tänd.) för båt, husvagn mm. Infällbart. Med gummilock. 2-polig med flatstift för anslutningen. Metalldelar av mäsing. Max 24 V.

Nr 25-394 18:50

Uttag lika ovanstående men för utanpåliggande montering.

Nr 25-395 23:50

Stickpropp för ovanstående uttag. Skruvanslutning av ledare. Tål 16 A.

Nr 25-396 12:—

15-158. Kabelsko för tändkabelns spolända.

Pr 2 st 2:—, 10 st 6:50

Tändkabelsko av bakelit m. mässingsats passande tändstiftet.

Nr 25-364 Pr st 4:50

Kabelsko med radiatorströmningsskydd för tändstift. 5 K ohm.

Nr 25-414 Pr st 4:90



Strömbrytare 1-polig med belyst röd vippströmbrytare 12 V. 28x11 mm.

Nr Pr st 10 st

25-871 8:50 64:—

Indikeringslampa, svart ram med röd eller orange lins. Med lamp 12 eller 24 V. Storlek 28x11 mm.

Nr 1 st 10 st

22-794 orange 5:50 44:—

22-795 röd 5:50 44:—

Omkastare med 0-läge i mitten. Centrumfastsättning i 13 mm hål.

Nr Pr st 10 st

25-369 11:25 89:—

Strömbrytare för 12 mm hål. 30 mm lång arm. 12V/10A.

Nr 25-872

Pr st 10 st 100 st

3:90 28:— 198:—

Strömbrytare lika 25-872 men med inbyggd belysning. Vipparmen avger ett rött sken. 16 A 12 V.

Nr Pr st 10 st

25-873 8:50 64:—

Panel av hårdplast med påbyggnadsmöjlighet i sidled. Med 13 mmm hål.

Nr 25-849 2:50

Panel lika 25-849 men med rektangulärt hål för 22-794+795 och 25-871.

Nr 25-850 2:50

Paneluttag av metall med lock. Passar propp nr 22-82.

Nr Pr st 10 st

25-531 19:50 178:—

Paneluttag för montering på bilens instrum.-bräda.

Nr Pr st 10 st

22-83 11:50 94:—


Stickpropp för sladdlampor m. m.

Nr Pr st 10 st

22-82 8:50 69:—

Sladduttag passande propp nr 22-82.

Nr 22-76 Pr st 19:50




Nr	A	B	C	D	E	F
15-329, flatstift	A 1,5 mm ² röd	3:90	29:50			
15-330, flatstift	A 2,5 mm ² blå	3:90	29:50			
15-331, flatstifthylsa	B 1,5 mm ² röd	3:90	29:50			
15-332, flatstifthylsa	B 2,5 mm ² blå	3:90	29:50			
15-265, flatstifthylsa	B 6 mm ² gul	4:30	34:—			
15-333, med uttag	C 1,5 mm ² röd	4:30	34:—			
15-334, med uttag	C 2,5 mm ² blå	4:30	34:—			
15-335, skarv 3-vägs	D	3:90	29:50			
15-336, koppling, isol.	E	7:50	59:—			
15-337, skarvhylsa	F 1,5 mm ² röd	3:90	31:—			
15-339, skarvhylsa	F 2,5 mm ² blå	3:90	31:—			
15-275, skarvhylsa	F 6 mm ² gul	4:70	38:—			



Flatstifthylsa, helisolerad	Pr 10 st	100 st
15-294 1,5 mm ² röd	4:50	36:—
15-295 2,5 mm ² blå	4:50	36:—
15-296 6 mm ² gul	5:90	54:—

Kabelsko. Gaffelkabelsko med isol. skaft	Pr 10 st	100 st
15-268. M4 1,5 mm ² röd	3:90	29:50
15-269. M5 2,5 mm ² blå	3:90	29:50
15-270. M5 6 mm ² gul	4:70	38:—



Rundstiftkabelsko med isol. skaft	Nr	Area	Isol.	Pr 10 st	100 st
15-271. Hylsa 1,5 mm ² röd	4:50	36:—			
15-272. Hylsa 2,5 mm ² blå	4:50	36:—			
15-273. Stift 1,5 mm ² röd	4:50	36:—			
15-274. Stift 2,5 mm ² blå	4:50	36:—			


Kabelsko. Ringkabelsko med isolerat skaft.	Nr	Skruvhål	Area	Isol.	Pr 10 st	100 st
15-345. M4 1,5 mm ² röd	3:90	29:50				
15-346. M4 2,5 mm ² blå	3:90	29:50				
15-347. M5 1,5 mm ² röd	3:90	29:50				
15-348. M5 2,5 mm ² blå	3:90	29:50				
15-266. M5 6 mm ² gul	4:50	36:—				
15-267. M8 6 mm ² gul	4:70	38:—				



Flatstifthylsa för 2,8 mm stift. Passar bl. a. bilhögtalare.	Nr	Pr 10 st	100 st
15-246	3:90	29:50	



Flatstifthylsa för 2,8 mm stift. Med skyddsmuff för helisolerat montage.	Nr	Pr 10 st	100 st
15-247	4:20	31:—	



Kabelsko, av kraftig förtent mässing. För kablar med nedanst. area.	Nr	mm ²	Pr 2 st	10 st
15-160. 1,5	—	2:30		
15-161. 2,5	—	2:30		
15-162. 4	—	3:10		
15-163. 6	—	3:10		
15-164. 10	2:10	4:90		
15-165. 16	2:50	6:30		
15-166. 25	3:10	9:30		
15-167. 35	4:10	15:50		
15-168. 50	5:—	20:50		


25-171. Kabelkosats. 2 st av varje storlek 160=18 st.	15:50
22-445, tvåpolig.	15:50
22-2147, fyrapolig.	19:50
22-446, sexpolig.	24:50



Säkringssats för bilen. Praktisk kartförpackning med 20 bilsäkringar (6×25 mm): 5, 8, 16 och 25 A.
Nr Pr förp. 10 förp.
25-147 5:90 46:—



Säkringssats. 10 st instickssäkringar i värden 7,5 A 2 st, 10 A 3 st, 15 A 2 st och en av varje 20 A, 25 A och 30 A.
Nr Pr förp. 10 förp.
25-148 15:50 124:—




BILSÄKRINGAR
12-691, 6×25 mm, 5, 8, 16 eller 25 A.
Pr 20-förp. 5:50

12-898, 6,3×32 mm glasrör, 1, 1,5, 2, 2,5, 4, 5, 10, 20, 30 eller 40 A.
Pr 10-förp. 9:50




Säkringshållare för 6×25 mm säkring. Bajonettfättning. Skruvförbindning för 4 mm² ledning. Med 8 A säkring.
Nr Pr st 10 st
25-407 4:90 39:—



Säkringsdosa av bakelit för en till 6 bilsäkringar. Med 8 amp. säkringar (12-691).
22-445, tvåpolig. 15:50
22-2147, fyrapolig. 19:50
22-446, sexpolig. 24:50



Batterikoppling. Quick Power. Super. I speciallegering av koppar och zink samt vissa delar av rostfritt stål. Avsedd för fuktigt och korrosiv miljö. Max 500 A.
Nr 25-208 45:—




Batterikabelsko för kabel upp till 1 cm diam. Av förlydad mässing i kraftigt utförande.
25-751 Negativ -
25-752 Positiv +
Pr st 4:90, 10 st 34:50

Kabelsko för bilbatterier. Kraftigt typ av förlydad mässing.
25-154, positiv.
25-155, negativ.
Pr st 4:90, 10 st 34:50



Kabelsko med flatat band av koppar för bilbatterier. Total längd 38 cm.
Nr 25-156 13:50




Skarvklämma med U-element. Den speciella utformningen skalar av isoleringen och förbinder ledarna i ett moment. Kläm till med en tång och U-elementet ger en säker förbindning av både en- och flertrådig ledare.
Nr 25-358 0,75-1,5 mm²
Nr 25-359 1,5-2,5 mm²
10 st 9:50, 100 st 74:—

Om möjligt, uppge KUNDNUMMER vid beställning. FRAKTFRIIT. Exp. avgift och RABATT. Se försäljningsvilkoren.



Batteriprovare med fast skulor och instrument med skalor för 6 och 12 V. Mäter batteriets polspänning under belastning. Handtag av oljebeständig plast. Längd 240 mm. Vikt ca 500 g.
Nr 32-356 215:—



Batterilyftare av kraftigt galvaniserat järn. Gripvidden ställbar från 12 till 34 cm.
Nr 35-46 52:—



Batteripåfyllare av PVC-plast med automatiskt påfyllningsmunstycke som stänger när batteriet är fullt. Rymd 1 L.
Nr 35-479 31:50




Polborste m. stålborstar för rengöring av polso och poler på bilbatterier.
Nr 25-644 12:50



Syraprovare av plastglas med gummiblåsa. För mätning av spec. vikten på syran i ackumulatörer vid laddningsprov. Längd 27 cm.
Nr 35-457 19:50



Batteriklämma. Stabil utförande med rött eller svart plastgrepp. Tål 10, 30, 60 resp. 120 Amp.
Längd
Nr mm Pr st 10 st
25-473 60 2:50 21:—
25-474 80 3:— 24:—
25-475 110 4:50 36:—
25-476 170 6:— 49:—



Tändstiftsverktyg. Består av borste, skrapa, elektrodtrytare samt 6 blad-mått 0,6-1,0 mm.
Nr 20-2639 10:50



Tändstiftsnyckel med kulle och 17 cm långt plastisolerat T-handtag. Gripvidd 21 mm.
Nr 25-442 14:50



Bogserband, av 26 mm bred nylonfiberväv. Längd 5 m. Hållfasthet 1300 kg. Passar även som bagageband.
Nr 35-180 46:50




Syraprovare av plastglas med gummiblåsa. För mätning av spec. vikten på syran i ackumulatörer vid laddningsprov. Längd 27 cm.
Nr 35-457 19:50




Batteriladdare Einhell LF-4 för laddning av 6 och 12 V bilbatterier med max 4 amp. Med Amp-meter som visar laddningsströmmen. Inbyggd automatsäkring som skyddar laddaren mot överbelastning. Käpa av plåt. Storlek 20×15×12 cm. Vikt ca 2,8 kg. Levereras komplett med sladdar, stickpropp samt batteriklämmor. Endast för 220 V. S-märkt.
Nr 35-499 Pris 155:—

Batteriladdare Einhell BC 15-7. Omkopplingsbar för 6 och 12 V. Laddar med max 15 A. Omkopplare för hög eller låg laddning. Amp-meter som visar laddningsströmmen. Inbyggd automatsäkring som skyddar laddaren mot överbelastning. Käpa av plåt. Storlek: 27×18×14 cm. Vikt 4,8 kg. Levereras komplett med anslutningsladdar och laddningsklämmor. Endast för 220 V.
Nr 35-500 Pris 298:—

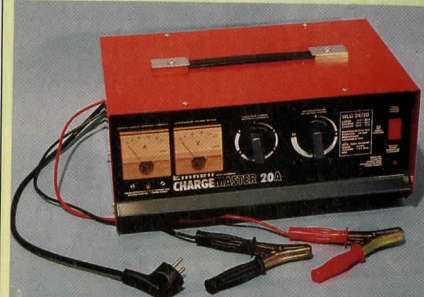

Batteriladdare EINHELL WLG 24/20 för 6-12-24 V. Laddaren är utrustad med starthjälp vid 6- och 12 V. (max 50 A). (Bilen kan startas med ej fulladdat batteri). Max laddningsström 20 A vid 6- och 12 V, 15 A vid 24 V. Med volt- och amperemeter. Inbyggd automatsäkring. Käpa av plåt. Storlek 40×26×21 cm. Vikt 10,7 kg. Med anslutningsladdar och laddningsklämmor. Endast för 220 V.
Nr 45-501 1100:—



Hjälpstarkabel. I stället för bogsering, när batteriet är för svagt, överkopplas med dessa kablar till annan bil med samma voltall. 2,2 m långa kopparkablar med kraftiga galv. stålklämmor. Bästa kvalitet med 16 kvmm kopparkabel. Vikt 1,25 kg.
Nr 35-477 Per sats 62:—

Hjälpstarkabel, lika föregående men lättare typ tillräcklig för mindre bilar. Smidiga gummikablar med 6 kvmm kopparkabel. Längd 265 cm. Vikt 0,8 kg.
Nr 35-470 Per sats 48:—



Baklykta för husvagn och lastbil. Helt i plast. Storlek 320x125x62 mm. Med 3 lamphållare Ba 15S på 1 st 10 W (22-622 12 V) och 2 st 20 W (22-624 12 V) glödlampor. Funktioner: bromslys, bakljus och blinkers. Utan glödlampor.
Nr 35-651 Pr st 79:—

Positionsljus helt i plast. Storlek 78x43 mm. Utan glödlampa B 8,5 S (22-837-12 V) Uppgiv röd, vit eller orange plastglas.
Nr 35-648 Pr par 32:50

Sidomarkeringslykta med orangefärgat eller vitt glas och reflex. Storlek 110x41 mm. Utan glödlampa (22-641 12 V).
Nr 35-647 Pr par 39:50

OBS! Samtliga baklykter är godkända och E-märkta.

Baklykta för bilar o. släpvagnar. Helt av plast. Ena halvan röd för bakljus o. andra halvan oragne för stopp- och blinkerljus. Med vit avskärmbär nummerbelysning. Storlek 100x94x43 mm. Utan glödlampor (22-622 och 22-692).
Nr 35-649 ...Pr st 21:50

Baklykta för husvagnar m.m. Helt i plast. Storl. 230x84x33 mm. Med 3 lamphållare för 1 st 5 W och 2 st 20 W (22-1930 1 st 22-624 2 st). Funktioner: Rött bakljus med vit nedåtriktad avskärmbär nummerbelysning åt sidan, rött stoppljus samt orange blinkljus. Utan glödlampor.
Nr 35-650 Per st 41:—



Fjärrljus Raydyot med 171 mm ljusöppning. Djup 71 mm. Löstagbart skyddsgaller. Levereras utan H3-lampa och kabel. I mattsvart utförande och med löstagbart skyddsgaller.
Nr 35-528 ..Pr par 225:—

Fjärrljus som ovan men med ljusöppning 136 mm. Djup 57 mm.
Nr 35-525 ..Pr par 115:—



Handlampa med lysrör i slagtåligt plaströr. Längd 35 cm. Diam. 4,5 cm. Vikt 0,6 kg. Med 2,8 m sladd och propp för cig.tändare. 12 V, 6 W. Kraftigt gummihandtag.
Nr 35-436 69:—


Reservrör till ovanst. handlampa.
Nr 25-434 13:50



Sökarljus med 12 V halogen H3 lampa. Ljusöppning 12x6 cm. Spiralsladd med propp för cig.tändaruttag.
Nr 35-355 136:—

Fjärrljus Raydyot rektangulär. Ljusöppning 140x75 mm. Djup 70 mm. Levereras utan H3-lampa och kabel. I mattsvart utförande och med löstagbart skyddsgaller.
Nr 35-529 ..Pr par 115:—

Kurvljus
Nr 35-530 ..Pr par 115:—



H4-Insats. Standardmodell, diam. 7". Passar Volvo, SAAB och engelska, amerikanska bilar samt japanska med rund strålkastare. H4 lampa medföljer ej.
Nr 35-100 Pr st 44:—


H4-lampa, se sid. 98.

Strålkastarinsats med högerasymmetriskt ljus. Förstklassigt tyskt fabrikat. FER, godkänt av VoV. Diameter 180 mm.
Nr 35-68 Pr st 44:—




Servicelampa med propp för cig.tändaruttag och ca 4 m utdragbar sladd. Ställbart magnetfäste.
Nr 35-940 17:75

Reservglödlampa
Nr 22-2088 12 V, 0,2 A 2 st 4:—



Släpvagnsreflex, rött reflekterande plastglas vit kraftig hårdplastram. 150x150x150 mm. Godk. Nr 25-862 Pr st 6:50



Sidoreflex, orange Godkänd typ för lastbilar, släpfordon, traktorer, husvagnar etc. Storl. 75x110 mm. Självhäftande eller plåt för fästskruvning.
25-226 Självh. Pr 2 st 12:50

25-227 Plåt Pr 2 st 14:50
Framreflex, vit, Godk. för montering framtill på husvagnar, släpvagnar m.m. Storl. 75x110 mm.
25-228 Självh. Pr 2 st 12:50

25-229 Plåt Pr 2 st 14:50



Fläkt för bilens bakruta. Med 3 m kabel och strömbrytare. För 12 V. Strömförbrukning 0,8 A. Storlek 100x80 mm.
Nr 35-625 29:50

Gör själv reflexer
Reflexfilm "Scotchlite" självhäftande. I klippark storlek 20x30 cm. Lätt att klippa till önskade figurer eller bokstäver. Vit eller röd.
Nr 25-230 Pr ark 21:—



Lästnare för igenasade bllas med nyckelkedja och belysning. Drives med 2 st R6-batterier (32-2214), medf. ej.
Nr Pr st 10 st
35-249 9:50 76:—

Signalhorn, finns för 12 eller 24 V bilar. Diam. 100 mm.
Nr 35-714 39:50




El-imskyddsruta. Tunna självhäftande värmeträdar av metall, som snabbt driver bort imma och frost. Kan anpassas så att den täcker hela bakrutan. Max bredd 1,5 m. 12 V.
Nr 45-431 49:—




Defrosterfläkt. En kraftig värmefläkt som snabbt gör ren bilrutan från isbeläggning och imma. Kan även tjänstgöra som hårtork på resan. Lev. med 140 cm lång sladd och stand. Kontakt för cig.uttag. Effekt 140 W. Endast 12 V.
Nr 35-178 49:—



Elementsats infäst i specialplastfolie för värmesits till bil. Ersättningslement för SAAB original. Passar alla bilar, då den kan in-stoppas under en överdragsklädsel. Med inbyggd termostat i sitsdelen. Slår till vid +13°C och bryter vid +27°C. Värmeeffekt 55 W. Endast för 12 V. Storlek: sits 30x24 cm och rygg 30x30 cm.
Nr 35-99 89:—



Elvärmesits att placeras under överdragsklädseln. Hellaminerad mycket hållbar konstruktion med värmereflektor. Med kabel och propp för ansl. till cig.tändaruttaget. 12 V.
Nr 35-98 66:—



Magnethållare med 125 cm nylonfästband. För fixering av löst bagage, reservtank m.m. i bilköffer, husvagn, båt. Självhäftande metallplatta för icke magnetiska fästen medföljer. Magnetkraft 25 kg.
Nr Pr st 10 st
35-201 24:50 195:—



Kartmätare med 13 skalor för kartor och 4 omvandlingsskalor liter/gallon, km/miles m. fl.
Nr Pr st 10 st
26-190 13:— 98:—



Kaffekokare för bilen. Fästes på dörrfönsterramen och anslutes till cigarettändaren. Ger på en liten stund 4 koppar varmt vatten för brygning av kaffe eller te. Kokaren är av kraftig genomskinlig värmemetallig och smakfri polycarbonatplast. Finnmaskig sil för kaffebrygning. Effekt 140 W. Endast för 12 V. Storl. 9x21 cm.
Nr Pr st 10 st
35-449 52:— 460:—



Solglasögon i modernt utförande. Ihopfällbara. Mattsvarta bågar med blåtonat glas eller guldf. bågar med brunt glas. Lev. med fodral.
Nr Färg Pris
25-300-1 Svart 39:50
25-300-12 Guldf. 39:50



Solglasögonhållare för bilen. Självhäftande.
Nr Pr st 10 st
35-618 5:50 39:—



Noteringshållare med sugfot för montering ovan instrumentbrådan. Svart plast storlek 14x9 cm. Med block och penna.
Nr 35-469 24:—



Voltmeter för inbyggd eller för separat panel. Visar batteriets spänning och även funktion hos generator och laddningsregulator. Inbyggd belysning 12 V. Visar 8-16 V.
Nr 35-56 79:—

Ampéremeter för inbyggd eller för separat panel. 50-0-50. Visar in eller utgående ström i batteriet. Inbyggd belysning. Lev. med 12 V lampa. Diam. 52 mm.
Nr 35-58 36:—

35-59. Vakuummätare. Visar undertryck i motors inloppsrör och därmed motorns tillstånd. Anslutningslang med 1/4" anslutning medf. Inbyggd belysning med 12 V lampa. Diam. 52 mm. (2 m ledning.)
86:—



Tändinställningslampa. Inbyggd transistoromvandlare och högentensitetsrör, ger en ljusstark indikering av tändläget. Med klämma för anslutning direkt över tändkabeln som ej behöver lossas.
Nr 35-234 315:—



Serviceinstrument för motorfordon. Innehåller 5 detaljer förpackade i väska av kraftig plast. Följande delar ingår: Tändinställningslampa med högentensitetsrör, kompressionsprovare, vacuum-, tryckmätare, Varv/kamvinkelmätare med skala för 4 och 6 cyl. motorer. Vidare ingår en tryckkontakt med ca 1 m ledare för fjärrmanövrering av startmotorn vid kompressionsprov. Storlek på väska 37x27x9 cm. Vikt 1,8 kg.
Nr 35-446 598:—



Moto-meter, fjärrtermometer för montering å instrumentbrädan. Svart tavla och belyst skala. Mätarhusets diam. 52 mm. Visar utetemperaturen o. har dessutom röd varningslampa, som tänds vid temp. nära 0°.
Nr 35-559 229:—



Kompressionsprovare, lokaliserar fel i ventiler, kolvar, kolringar och cylindrar. Graderad 0-300 lbs/tum² och 0-20 kg/cm². Långd m. gummikona 170 mm.
Nr 35-444 89:—



Testinstrument för service på motorfordon. Instrumentet kan användas till följande: Varvräknare för 4, 6 eller 8 cyl. motorer. Kamvinkelmätare. Voltmeter 0-16 V. Kontroll av spänningsfall och kortslutning i kretsar. Storlek 175x60x30 mm. Engelsk anvisning medföljer.
Nr 35-236 189:—



Testinstrument för service på motorfordon. Varvräknare med induktiv-pick-up för anslutning över tändkabeln, fungerar på 4-taktsmotorer oavsett antalet cylindrar. 0-1600 och 0-6000 rpm. Kamvinkel 0-90°. För 4, 5, 6 eller 8-cylindriga motorer. Kontroll av brytarspetsar. Spänningsmätning 0-4, 0-16 DCV samt 0-25, 0-250 ACV. Strömmätning 0-60 DCA. Motståndsmätning 0-100 ohm och 0-10 Kohm. Fack för testsladdar på instrumentets baksida. Testsladdar och passande batteri i st 32-2311 medföljer. Storlek 290x170x80 mm. Vikt ca 920 g.
Nr 35-620 465:—



Intervallomkopplare. Vindrutetorkarna kan inställas för intervaller på 2-20 s mellan torkarsvepen. Omkopplaren kan monteras under eller genom hål i instrumentpanelen. Inkopplingsanvisn. för flertalet europeiska bilmärken medföljer. Storlek 50x70 mm. 12 V minusjord.
Nr 35-600 98:—




Dubbel nyckelring delbar med snabbkoppling. För bilnycklar och hushåll.
Nr 25-181 Pr st 10 st 5:50 39:—



Mejselsats med tändstiftsprovare. Handtaget levereras med spårmejslar 3,3, 4, 6 mm, stjärnmejslar 1, 2 samt prygl. Samtl. klingor av hårdat kromvanadiumstål.
Nr 20-2911 39:—



Provlampa, för bilreparationer. Består av en glödlampa för 6-24 V i forn. Hylsa med sladd att ansluta till godset och en nålsvass spets att bl. a. sticka genom kabelisoleringen för att söka ledningsfel.
Nr 25-12 29:50
Reservglödlampa 22-630.




Testverktyg för bilar och mc bestående av ledningsprovare med lampa i handtaget samt sladd o. klämma jämte tändningsprovare. Förvaras i plastetui.
Nr 25-433 18:50



Ledningsprovare i form av en skruvmejsel, 11 cm lång, med inmonterad lampa, vilken lyser vid 6-12 V. 60 cm lång sladd m. krokodilklämma medföljer.
Nr 25-749 9:75




Täckbricka, 25-757. Användes för att dölja hål efter radioantenn och dyl.
Diam Pr st 22 mm 4:50 41:—
36 mm 5:— 47:—
42 mm 5:50 49:—




Apparatintag. 3-poligt, för bilvärmare. I makrolon. 250 V/16 A. S-märkt.
Nr 35-882 21:50

Apparuttag. För ovanstående intag.
Nr 35-883 21:50



Släpvagnskoppling. Uttagen försedda med lock, vilket även fungerar som läsbjgel. Lättmetallutförande.
25-614. Uttag 7-pol. 14:50
25-615. Propp 7-pol. 14:50



Anslutningsdon för bilvärmare, av godkänd typ o. S-märkta. 3-poliga. Av slagfälig grå plast med fjädrande lock.
35-880, apparatintag 17:50
35-881, sladdkont. 17:50



Lukt bortagare Regen-Air. Avlägsnar på elektronisk väg effektivt lukten av tobak och annan odör i bilen. Testad och lovordad av Teknik för Alla. Passar bilens cig.tändarruttag. 12 V/0,3 A. Förlängd retrurrätt till en månad om ej till belätnhet.
Nr 35-293 248:—



L.C.A. Fick- alarmklocka med nyckelring och fodral. 24-timmars alarm. Flytande kristall. Analogsiffror med tim- minut- och sekundvisare. Storlek endast 46x30x6 mm. Med batteri 22-332.
Nr 24-95 129:—



Biltermometer. Lätt att fästa överallt, då den har både tejp och kraftigt magnetfäste. -20 till +60°. Diam. 50 mm.
Nr 25-864 Pr st 10 st 9:— 69:—



Frostvarnare, utetermometer som fästes på bilens vindruta och visar yttertemperaturen. Självhäftande.
Nr 25-863 Pr st 10 st 12:50 82:—



Doftdosa, ger en fräsch doft i bil, båt och husvagn m.m. 1 st parfympatron medföljer.
Nr 35-876 11:50
Parfympatron om 6 st ampuller till 35-876.
Nr 35-877 15:50



LCD-klocka, miniformat, för bil/båt eller hemmet. Belyst skala. Siffrornas höjd 7 mm. Storlek 60x23x7 mm. Med självhäftande hållare och stöd för placering på bord. Visar timmar, minuter, sekunder, månad och dag. Med batteri: 22-332.
Nr 34-715 39:—

LCD-klocka lika ovanstående men även med inställning för väckning med summertorn.
Nr 34-716 49:—



LCD-klocka i miniformat med 15 mm stora LCD-siffror. Med självhäftande hållare och stöd för placering på bord. Visar timmar, minuter, sekunder, månad och dag. Med batteri: 22-332. Storlek 57x32x22 mm.
Nr 34-315 49:—



Billocka, digital quartz. Visar timmar och minuter. Enkel montering över, under eller i instrumentpanelen. Monteringsmått 74x32 mm. Djup 34 mm. 24 timmars display. 12 V DC.
Nr 35-200 98:—



Parkeringsignal. Ställbar upp till 2 timmar. Med nyckelring för bilnyckeln. Ger surrande ljud då inställd tid är ute.
Nr 24-874 68:—




Omformare Expower modell GT-200. För omvandling av 12 V likspänning till 50-periodig växelspanning 220 V. Fyrkantväg. Uteffekt 200 Watt. Heltransistoriserad. Hög verkningsgrad. Tomgångsförbrukning ca 15 W. 2-läges omkopplare för anpassning av spänningen till olika belastningar. Storlek 190×185×125 mm. Vikt ca 5,3 kg. Nr 32-888 860:—

Omformare lika föregående men för 24 V likspänning. Nr 32-889 895:—

Omformare Expower GT 500, från 12 V likspänning till 220 V växelspanning, 50 Hz. Fyrkantväg. Kont. effekt 500 VA. Mycket kompakt och stabil omformare för höga krav. 2-läges omkopplare för anpassning av spänningen till olika belastningar. Hög verkningsgrad. Tomgångsförbrukning ca 35 W. Storlek 220×210×130 mm. Vikt 9 kg. Nr 32-890 1895:—

Omformare lika föregående men för 24 V likspänning. Nr 32-891 1925:—

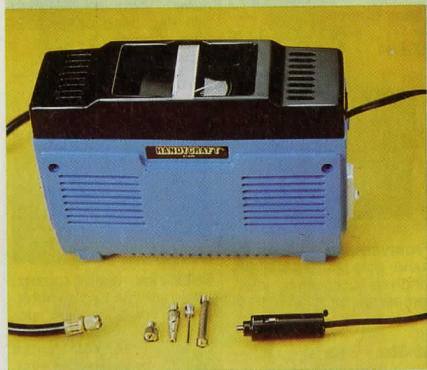


Kompressor avsedd för pumpning av bil- och traktoräck etc. Drives av bilens 12 V batteri medelst kabel och stickpropp för cigarrettdäruttaget. Kompressorn är mycket effektivt och ett värdefullt komplement i utrustning för husvagns- och traktorägare och övriga som kan behöva luft där service inte står till buds. Kompl. med kabel och stickpropp. Monterad i kåpa av plast med handtag. Storl. 250×100×180 mm strömförbrukning 5-8 A. Max. tryck 4,5 kg/cm². Luftmängd 20 liter/min. Vikt 2,3 kg. Nr 30-546 418:—



Lufttryckmätare för ringtryck 0,5-3,5 kg/cm². Helt av förkromad metall och med läderfodral. Nr 25-797 22:50



Kompressor för pumpning av bildäck etc. Munstycke för gummibåtar, luftmatrasser och fotboll medföljer. Med 2,5 m kabel för 12 V cig.ändaruttag. Strömförbrukning 8 A. Max tryck 4,0 kg/cm². Luftmängd ca 15 liter/min. Nr 35-550 168:—



Tryckmätare Moto- meter, i plasthölje, graderad 0,5-3,0 bar. (1 Bar=1,02 Kg/cm²). Nr 35-540 42:50



Säkerhetsdunk. Fyllt med värmeavledande aluminiummaterial som dock upptar endast 1% av dunkens volym. Bensinskvälj eliminerar. Dunken klarar sammanpressning, kraftiga stötar, statisk elektricitet, t.o.m. öppen eld utan att explodera. Rymmer 10 l och lev. med praktiskt påfyllnadsrör. Nr 45-560 149:—




Fotpump för bil, mc, m. m. Pumpcylinder 6×13 cm. Med tryckmätare. Nr 35-66 94:—




Sprutpistol passande kompressor nr 30-546. Färgköp vol. ca 0,28 l. Nr 30-2631 179:—

Hållare till säkerhetsdunken. För säker förvaring (förankring) i båten bagerummet, etc. Skruvas fast. Tillverkad av brännlackerad stålplåt. Nr 45-561 42:—




Bensinpump "Hüco", elektrisk tryckpump. Arbetar m. membransystem. Enkel att montera. Med anslutningsnipplar för bensinslang m. 8 mm inre diam. 6, 12 eller 24 V. Kapacitet: 65 l/tim. vid 0,5 m nivåskillnad. Nr 35-516 228:—

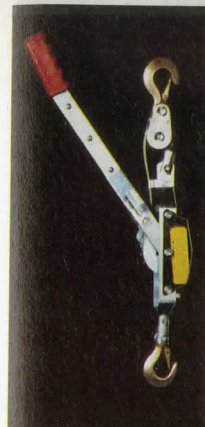


Spaklyftblock av stålplåt med 5 mm ställina och smidda stålkrökar. Spärrar vid lyft. Drar upp till 2000 kg, lyfter 1000 kg. Minsta krokavstånd 55 cm, största 230 cm. Vikt ca 4 kg. Nr 40-2418 179:—



Lastspännare med 4000 kg draghållfasthet. Kraftig vinch av galvaniserat och gulkromaterat stål. 50 mm band, längd 0,5+7,5 m med krokar i ändarna. Nr 30-2897 186:—

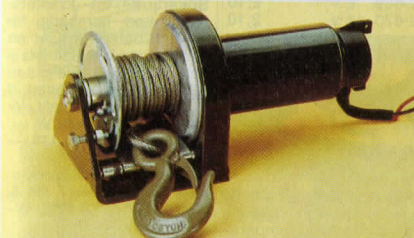

Elvinsch av kraftig modell för montering på båt-, biltrailer, traktorer, snöskotrar m.m.. Max dragkraft (enkel lin) 450 kg. vid 20% lutning (rullande last) 2000 kg. 7,5 m stälwire diam. 4,0 mm. Effekt 360 W 12 V. Vikt 8 kg. Nr 40-2580 1.295:—



Domkraft för max 600 kg. Lyfthöjd 12 till 30 cm. Utväxling ca 200 gånger. Vikt 2,5 kg med vev. Nr 40-2207 Pris 69:—




Lastspännare, för snabb och säker surring av gods på t.ex. takräcke eller släpkärra. 5 m band av 25 mm bred polyester. Draghållfasthet 1000 kg. Surringsstyrka 2000 kg. Vinschen är galvaniserad och gulkromaterad. 30-2688 är avsedd för att surras runt lasten. 30-2689 levereras med krok för tvärdelad surring. Nr 30-2688 73:—
Nr 30-2689 84:—

Lastspännare liknande ovan men enklare modell. 4,5 m band av 25 mm bred konstfiber. Draghållfasthet 500 kg. Lackerad vinch av plåt. Nr 30-2690 44:—




Winschar av stålplåt med reduktionsväxel och spärr. De två största med flyttbara handtag och två utväxlingar. Nr 40-3061 360 kg 3,2:1 195:—
Nr 40-3062 640 kg 4,5:1 295:—
Nr 40-3063 770 kg 10,5:1/5:1 495:—
Nr 40-3064 1140 kg 17:1/5:1 685:—

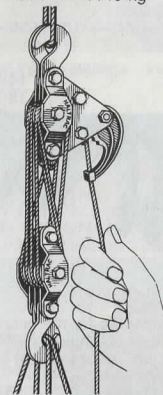

Talja med ca 20 m tvinnat nylonrep. Utväxl. 7:1. Belastning 300 kg. Nr 30-676 42:—




Talja HALTRAC 66A-8. Draghållfasthet 1125 kg. Max bel. vid lyft 380 kg. Utväxling 12:1. Lyfthöjd 2,5 m. Alla delar rostskyddade. Med automatisk låsning. Nr 30-3065 178:—



Korsnyckel m. hylsor 17, 19 och 22 mm samt 1 3/16". Passar till fälgmuttrarna på de flesta bilar. Ett oumbärligt verktyg vid ringbyte. Nyckellängd 34 cm. Nr 35-598 23:50



Universallåda av plast. Matt hopfäld: 33×17×19 cm. Nr 30-2949 29:50

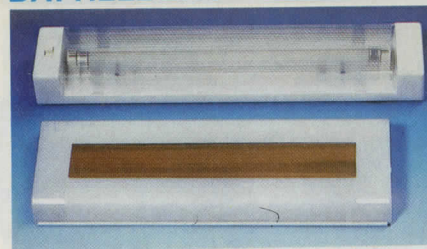


Lysrörsarmatur, med 8 W lysrör. Storlek 368×65×40 mm. 12 V. Reservrör 35-905. Nr 35-936 Pr st 59:—, 10 st 495:—

Lysrörsarmatur för husvagn, båt m. m. Låg strömförbrukning. Transistoriserad spänningsomvandlare för 12 V batteridrift. Med strömbrytare. 2×8 W lysrör. Storlek 324×108×26 mm. Reservrör 35-905. Nr 35-935 Pr st 74:—, 10 st 630:—

Reservlysror

35-905, 8 Watt. Längd 29 cm. 14:50
35-906, 13 Watt. Längd 51 cm. 19:50



Båtdetaljer av aluminium med nylonlager.

Ärkyka. Med 6 mm bult/mutter. Duger även som öppen klyka, 55/66 mm öppning, 17 mm tapp. Nr 35-452 17:50

Ärkykfäste. Utanpåliggande. För 17 mm tapp. Nr 35-453 13:50

Ärkykfäste. För infällning. Pass. 17 mm tapp. Nr 35-454 12:50



Kartlampa för montering i bil, båt och husvagn. Med 36 cm lång mattsvart spiralar. 12 V. Nr 35-897 65:—

Kartlampa enligt 35-897 men med uttag för cig.tändruttaget. Nr 35-898 59:—

Reservglödlampa 22-644 12 V. 2 st 4:25
22-645 24 V. 2 st 4:25



Ekolod Mäter vattendjup ner till 30 meter. Två inställningsområden: 1–15 m och 2–30 m. Djupet visas med lysdioder på en rund, graderad skala. Inställbart elektronisk ljudlarm som gör det möjligt att upptäcka grund och fiskstim. Levereras med givare som monteras under vattenytan och anslutes till mottagaren med en kabel på 4,5 m. Drives med 12 V båt batteri eller 8 st batterier 32-2320 i batterihållare 22-1187 (medföljer ej). Effektförbrukning 2,4 W. Storlek 200×100×100 mm. Vikt 1 kg. Nr 35-220 685:—



Kyl och värmebox för bil, båt, husvagn m. m. I kylåge hålls varorna kalla och om kylan arbetar kontinuerligt sänks temperaturen i boxen till 23–27°C under omgivningstemperaturen. I värmeåge hålls varorna varma. Maximal temperatur ca 70°C. Storlek 41×39×29 cm. Innermått L 29 cm, H 32 cm, B 20 cm. Volym ca 15 L. Vikt 4,7 kg. Spänning 12 VDC, effekt ca 55 W. Levereras med 3 m sladd och stickpropp för cigarettändruttag. Nr 45-800 970:—




Sökarljus. För bilen och husvagn. 5 m sladd med propp för cig.tändruttaget. Lev. med 12 V lampa. Nr 35-313 28:50

Reservglödlampa. 22-669, 6 V 2:10
22-670, 12 V 2:10



Resestrykjärn 12 V. För husvagnen m. m. Med inställning för olika temperaturer. Storlek 12×7 cm. Vikt 0,25 kg. 12 V/60 W. Nr 35-341 115:—



Taklampa för bilar, båtar m. m. Storlek 40×106 mm. Förnicklad. Med strömbrytare. (Passande lampor 22-640–642). Nr 22-1807 24:75



Sökarljus. En kvalitets-handlampa. oumbärlig för bil- och båtägare. Ger en koncentrerad ljusstråle upp till 500 m. Helgjuten reflektor (Sealed Beam). 3 m kabel med kontakt för cig.tändruttaget. 12 V/30 W. Nr 35-677 118:—

Reservglas med lampa o. reflektor till 35-677 för 6, 12 eller 24 V. (6 V/30 W–24 V/50 W). Nr 35-678 44:—




Nivåvakt för kontroll av vätskor. Kan användas för såväl stigande som sjunkande nivåer. Data: 250 V/1 A res. last. 250 V/0,3 A induktiv last. För större belastning skall mellanrelä eller kontaktor användas. Nr 22-1683 86:—



Länsump, lämpad för båtar m. m. Sänkbar. Kapacitet 5000 l/t. Tryckhöjd max 2 m. Tål saltvatten. Strömförbrukning 12 V/6 A likström. Storlek 16×12 cm. Vikt 1,3 kg. Anslutning för 1"-slang. Nr 35-75 239:—

Slang passande pump 35-75. Mått Ø 31/25 mm. Nr 49-235 Pr m 14:50



Båtpump, helt av plast. Inga metalldelar som kärvar eller rostar. Okrossbar. Lätt i vikt och flyter på vatten. Tål bensin, olja och kemikalier o. är därför mångsidigt användbar. Rördiam. 4 cm. slang-nippel för 1" slang. Längd 60 cm. Nr 35-690 72:—



Båtskopa av specialplast längd 20 cm, bredd 15 cm. Nr 34-1314 13:50



Elektrisk oljepump för oljebyte i båten, bilen, gräsklipparen m. m. Slang stickes ner i oljeträget. Kapacitet 1 l/min vid 60°C. Sughöjd 2 m. Strömförsörjning 12 V/2 A. Kompletterat med 1,5 m kabel, slangar och tillbehör. Nr 35-215 264:—




Ankarlina av armerad Polyester med insplittad nylonkaus. Rötsäker, god resistens mot UV-strålning rekommenderas av försäkringsbolagen. Längd 35 m. Garanterat min. brotthållfasthet. 12 mm, 1650 kg, 14 mm 2100 kg, 16 mm 3200 kg. 34-916 12 mm 182:—
34-917 14 mm 242:—
34-905 16 mm 317:—

Förtöjningstågvirke av armerad Polyester med splittat ögla. Samma kvalitet och brotthållfasthet som ankarlinorna. Längd 6,5 m. 34-919 12 mm 41:—
34-920 14 mm 52:—
34-913 16 mm 66:—



Tågvirke av polypropylene. Längd 30 m. Brottlast 960 Kp och 1425 Kp. Nr 34-973 8 mm 44:—
34-974 10 mm 52:—

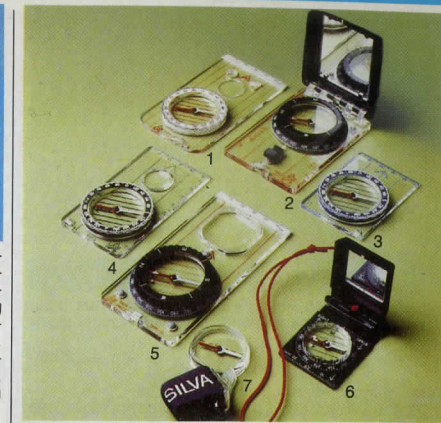

SILVA, välkända kvalitetskompasser. Vätskefyllda. 400°.


Nr	Typ	Pos. i bild	Pris
24-69	"Silva 2", juniorkompass	1	49:—
24-961	"Silva 15", militärkompass	2	132:—
24-71	"Silva 7", skolkompass	3	33:—
24-72	"Silva 3", skolkompass	4	45:—
24-68	"Silva 1", sportkompass	5	105:—
24-186	"Silva 27", syftkompass	6	68:—
24-92	"Silva 11", tumkompass	7	69:—
24-971	"Silva 15", pejkomp. 360°	2	132:—



Marinkompass SILVA 70/UN för montering längskepps i valfri vinkel. Snabbt löstagbar för pejling. Flyter om den skulle komma i vattnet. Total längd 165 mm. Diam. kullen 188 mm. Nr 34-188 295:—



Marinkompass SILVA 70-NB. I kraftigt nakterhus av slagtälig ABS-plast med ställbart visir. Inbyggd belysning. Kan monteras i olika vinklar fast eller löstagbar (flästenkor medföljer). Kompassrosen svävar fritt vid krängning till 30° åt alla håll. Ytermått ca 10×12 cm. Vikt 0,4 kg. Nr 34-966 390:—



Precisionssyftkompass SILVA för snabba lägesbestämningar. Glasoptisk och tydliga siffror. Självaktiverande tritiumbelysning för nattnavigation. Precision ±0,5°. Format: 80×58 mm. Vikt 82 g. Gradering 360°. Nr 24-187 290:—



Armbandskompass SILVA 24W. En snabb riktningssvare för skogs- och friluftsfolk. Vridbart vätskefyllt kompasshus med nylonband. 360°. Nr 24-965 52:—



Polyschampo från Simoniz Diamond hjälper att bibehålla glansen på polymerbehandlade ytor och ger vaxade bilar en djupare glans.
Nr 35-834 23:50

Waxschampo rengör och polerar. Ca 0,5 l.
Nr 35-835 13:50

Tvättsvamp med schampo och wax. För engångsbruk.
Nr 35-836 sats om 8 st. 12:—

Tvättsvamp syntetisk.
Nr 35-837 3:50

Insektsvamp för hårt sittande smuts och dyl.
Nr 35-838 4:—

Polymer Liquid Diamond flytande bilvax från Simoniz. Ett professionellt bilglansmedel. Lämnar en hård högglansande yta, för långvarigt skydd av bilacken. Även för båtar, flygplan, mässing, koppar, kakel m.m. 250 ml.
Nr 35-839 44:50

Simoniz flytande GT Wax. Waxar, rengör och ger bilen bättre skydd. 426 ml.
Nr 35-840 24:50

Vista, ett multimedel för polering av vinyl, läder, gummi, trä m.m. Antistatisk för TV-skärmar. Rengör och polerar skor, bildäck, möbler och kromdetaljer. Duschflaska om 227 ml.
Nr 35-841 24:50

Polértrassel om ca 500 g.
Nr 35-842 12:50




Dammsugare för bilen, båten och husvagnen. Med kraftig 12 V motor. Effekt 90 W. Lev. m. 3 st munstycken varav ett för pumpning av luftmadrasser. 5 m sladd med propp för cig.tändarruttig. Storlek 40×9 cm.
Nr 35-700 98:—



Kromglans, AUTOSOL, för putsning och polering av förkromade och blanka metallytor och är effektivt för borttagning av rost.
Nr 25-610 12:50




Biltvättborste av kraftig halvhård plast och med prima borst. Slangfäste passande både 1/2" o. 3/4" slang. Längd m. handtag 32 cm. Borsten kan skruvas bort och skafet användas som sprutmunstycke.
Nr 35-2 19:50




Sämskskinn, extra prima. Användes vid målning, putsning, biltvätt m.m. Levereras i följande storl. Storlek cm Pris pr st
20-383 a. ca 28×28 16:50
20-383 c. ca 40×38 29:—
20-383 d. ca 50×48 47:—

Sämskskinn. Helskinn för snabbare biltvätt. Storlek ca 80×55 cm.
Nr 20-385 59:—




Aluminiumtejp. Starkt självhäftande för lagnag av rostanfrätta ställen på bilar o. andra metallföremål som takrännor etc. Med denna tejp klarar man själv rostskadorna utan dyra reparationer. I rullar om 50 mm × 2,75 m.
Nr 35-450 36:—

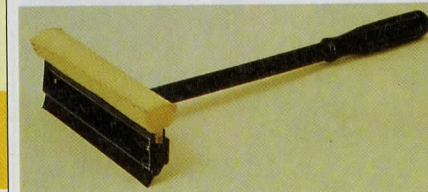


Fönsterskrapa för hem och bil. 40 cm långt plastskaf. 20 cm bred gummlist och svamp.
Nr 34-400 Pr st 17:50 10 st 132:—


Fönsterskrapa lika ovanstående men med utdragbart skaf. Längd 44 cm, utdragen 78 cm.
Nr 34-401 Pr st 21:— 10 st 156:—




Oljemått av olje- och syra beständig plast med böjlig pip.
Nr 35-522 1 L 21:—
Nr 35-523 2 L 34:—
Nr 35-524 5 L 69:—



Bensinträtt av oljebeständig mjukplast med finmaskig sil. Diam. upptill 20 cm.
Nr 35-465 16:—



Pip med sil passande på standard jeepdunk.
Nr 25-743 22:50



Oljefiltertång. Gripvidd 80-95 mm.
Nr 30-943 14:50



CRC – en komplett serie unika bilvårdsprodukter.

CRC 5-56. Smörjer, löser rost, korrosionsskyddar, driver ut fukt. Skyddar mot elektriska och mekaniska störningar. 200 ml sparyburk.
Nr 35-801 19:50

CRC Bräkleen ett totalt rengörings- och avfettningsmedel med fullständig avdunstning. Ingen eftersköjning eller tidsödande demontering. Även för textilier. 400 ml sprayburk.
Nr 35-802 32:—

CRC Klisterolja – Kedjespray, ger extremt god vidhäftning för alla snabbt roterande eller löpande delar. Utmärkt genomträngningsförmåga, rörelsestabil, temperaturbeständig -30°C +200°C. Söt- och saltvattenbeständig, förhindrar kedjeförlängning hos högeffektsmotorer. Lämpligt för O-ringskedjor. 170 ml sparyburk.
Nr 35-803 28:50

CRC Zinc bildar ett kallgalvaniskt långtidsverkande skydd genom elektrokemisk förening med metallen. Skyddar mot rost även om ytan repas. Utmärkt som grundfärg, ger extremt slät yta. Innehåller 95% ren zink i ett epoxy-ester bindmedel. 400 ml sprayburk.
Nr 35-804 48:—

CRC Elektronikrengöring. Universalspray som rengör all hemelektronik. För regelbunden rengöring av t. ex. bandspelare, bilstereo, video, hemdatorer m.m. Håller effektivt undan damm och lättare fett. 300 ml sprayburk. Ej avbildad.
Nr 35-805 43:—

Rostskydd i självsprutande förpackning om ca 1/4 l. Sprutas på rent, torrt underlag i svetsfogar, ram-balkar, tröskellådor o. andra rostutsatta delar. Ger ökad livslängd åt plåt, karosser, m.m.
Nr 35-808 22:50

Motorplast i sprayförp. 370 g. Användes för värmeständig skyddsplastning av motorer efter tvättning med motortvätt. Härigenom blir motorer och maskiner lätta att hålla rena.
Nr 35-888 17:50



Motortvätt, 450 g burk. Självverkande motortvätt som effektivt löser upp smuts och olja på motorer, maskiner m.m. Sprayar m. motortvätt samt skölj med vatten och motorn blir skinnande ren. Räcker till flera tvättar.
Nr 35-846 14:50



Högtryckssmörjspruta med hävstång. Smörjtryck 400 bar (408 kg/cm²). Kan fyllas med antingen fettpatron, fett i lös vikt eller genom påfyllningsnippel. Levereras med förlängningsrör och högtrycksmunstycke. Längd exkl. rör 400 mm. Volym 500 cm³. Vikt 1,3 kg.
Nr 35-851 74:—

35-860. Fettpatron MP Special, 0,411 kg. 18:—
35-859. Fettpatron MP, 0,411 kg. 17:50




Högtrycksslang passande smörjspruta 35-851.
35-725 Längd 30 cm 16:—
35-812 Längd 45 cm 18:50

Munstycke 25-813. Hydr. reservmunstycke till ovanst. smörjsprutor. 12:—



Fettspruta av blåanlöpst stål, förlängningsrör med trattmunstycke. För fett eller olja. Längd exkl. förl.rör 207 mm. Volym 180 cm³.
Nr 35-852 36:—


Fettspruta av blåanlöpst stål med spetsmunstycke för fett eller olja. Storlek 115×30 mm. Volym 60 cm³. Lämplig för smörjning av motorsågssvärd.
Nr 35-853 Pr st 19:50, Pr 10 st 142:—




Snabbkoppling typ HYAB 1/2", med 1/2" rörgångar i båda ändar. Max. tryck kopplad 500 kg/cm², delad 300 kg/cm².
Nr 25-425 Komplet 84:—

Lock och propp till d.o.
Nr 25-426 Pr par 19:50


Kromtejp. Metalliserad polyestertejp för dekorrande på båtar, bilar, cyklar m.m. 10 m rulle.
Nr Färg Bredd Pris
26-496 gul 12 mm 11:50
26-497 krom 12 mm 11:50
26-498 gul 15 mm 13:50
26-499 krom 15 mm 13:50



Smörjnippel med fjädrande kulventil för trycksmörjning.
Nr Typ Pr 5 st
15-22. Rak 6×1 mm" 3:50
15-25. Rak SAE 1/4" 3:50
15-27. Rak hydr. 1/8" 3:90
15-28. 45° hydr. 1/8" 5:90



Nr Typ Gång Pr 5 st
15-105. Rak 1/4" 7:—
15-104. 90° 1/8" 7:—
15-106. 90° 1/4" 9:—



Krananslutning 1/2".
Nr 24-894 7:50

Krananslutning 3/4".
Nr 24-744 7:50

Krananslutning 1"
Nr 24-753 9:50

Snabbkoppling för 1/2" slang.
Nr 24-755 16:50

Skarvkoppling till snabbkoppling.
Nr 24-754 8:50

Snabbkoppling för 1/2" slang. Med vattenstopp.
Nr 24-756 23:50



Strålmunstycke reglerbart från full stråle till fin och stopp.
Nr 34-791 19:50




Handdusch för skonsam bevattning av växter.
Nr 34-792 26:50



Slangkoppling med snabbkoppling. För 1/2" slang till runda kranar.
Nr 24-66 29:50

Slanganslutning, för 1/2" slang, utan snabbkoppling.
Nr 24-67 19:50




Trädgårds slang av armerad PVC. Inre diam. 1/2".
Nr 49-140 Pr 20 m 48:—



Trädgårdsset, innehållande 3/4" krananslutning, snabbkoppl., snabbkoppl. m. stopp samt strålmunstycke.
Nr 34-895 39:—



Sprutpistol, steglös och låsbar i fast läge, från lätt dusch till kraftig stråle. Kraftigt utförande av slag-tålig plast. Med snabbkoppling.
Nr 34-937 29:50




Slangmunstycke m. automatisk avstängning. Utsläppet är ställbart från dusch till stråle när handtaget intrycks. Med 1/2" slanganslutning.
Nr 21-254 29:50




Pump med motor för batteridrift (2 st typ R 20, medföljer ej). Sughöjd 80 cm. Kapacitet 5–6 l/min. Konisk anpassning för 25 till 38 mm hål i kärl. Ej för bensin eller lösningsmedel. Total längd 62 cm. Vikt 240 g.
Nr 34-225 62:—

Pump av plast. Arbetar efter hävertprincipen och kan användas för alla lättflytande vätskor. Längd 49 cm.
Nr 34-161 Pr st 10 st
12:50 87:—



Pump, helt av plast med handpumpblåsa och 2 m lång sugslang.
Nr 34-308 Pr st 10 st
8:50 66:—




Slanghållare av epoxilackerat rundjärn. Rymmer ca 30 m 1/2" slang.
Nr 34-859 34:—

Vattenspridare 360° med markspjut.
Nr 34-794 29:50



Pump av syrabeständig plast. Kapacitet 26 l/min. Med standard fatgång 58 mm och 85 cm långt sugrör. 120 cm långt böjligt utloppsrör. Kan även tjänstgöra som sughävert. Tal bensin, oljor, thinner och svaga syror.
Nr 45-15 76:—

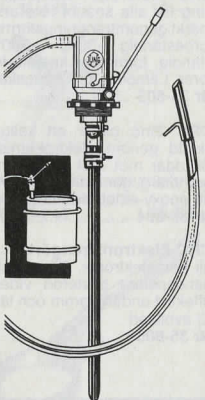

Kolv pump. Stabilt utförd i metall med standard fatgång 58 mm och låsring. 5/8" in- och utlopp. 100 cm sugrör av styv plast och 120 cm böjligt utloppsrör med munstycke. Kan även tjänstgöra som sughävert. En mångsidigt användbar pump för bensin, tunnflytande oljor, m. m. Pumphusets dim. 6x12 cm. Kapacitet: 12–15 liter per minut.
Nr 45-10 98:—


Kolv pump, samma som ovanstående nr 45-10 men utan tilloppsrör och slang. Slanganslutningar 19 mm. Vikt 0,8 kg.
Nr 35-13 79:—



Universalpump. Kraftigt självsugande konstruktion av plast med impeller av gummi. Självsugande glidlager och oljebeständiga packningar. Alla metall-delar rostskyddade. Användbar för de flesta vätskor. Axeltepp 8x30 mm. Anslutning för slangkoppling R 3/4" (de på bilden monterade anslutningarna nr 24-744 ingår ej). Sughöjd ca 3 m. Kapacitet upp till 50 l/min vid 3000 varv. Storlek 7x10x9 cm. Passar alla bormask.
Nr 34-604 58:—



Universalpump. Konstruktion lika 34-604 (se sid 158) men med fäste för bormaskiner med 43 mm hals. Anslutning för slangkoppling R 3/4". Sughöjd 4 m. Kapacitet vid 3000 v/min. -50 l/min. Självsugande. Kan gå torr upp till 40 sek.
Nr 20-2908 110:—



Bevattningsur inkopplings-tid 1 till 30 minuter. Passar kranar med diam. 12–21 mm. Slanganslutning 1/2". Lämplig för trädgårdsbevattning mm. Max vattentryck 8 kg.
Nr 34-823 135:—



Pump Floria, självsugande för trädgårdsbevattning, länsning av båt, biltvättning m. m. Tryckhöjd 30 m – 1 000 l/tim., 10 m – 3 000 l/tim. Max sughöjd 7 m 3/4" anslutningsnippel, 1,5 m jordad elkabel och kontakt. 220 V S-märkt. Effekt 450 W. Vikt 3,5 kg. Sugslang ingår ej.
Nr 44-500 798:—

Sugslang 1", 7 m med anslutning till pump och botventil.
Nr 44-501 255:—

Vädur. En Bruzaholms vädur, är en hydraulisk pump vilken med energi från ett vattenfall, bäck eller vattensamling kan pumpa vatten till en högre liggande nivå. Man behöver ingen elektrisk energi eller annan kraft, bara en nivåskillnad på en meter eller mer. Vattnet kan leda från en högre belägen vattensamling med delst rör och väduren kan arbeta dygn efter dygn, vecka efter vecka utan tillsyn. Väduren har lång livslängd, en lantbrukare har i över 53 år försett ladugård samt 2 boningsgård med vatten från en vädur, – med 2,5 m nivåskillnad, 18 m stighöjd och 1150 m ledning. Tillverkad av gutjärn och mässing. Pumpar 6–15 l/min. Inl.rör 1", ut 1/2". Stort. 26x36 cm. Vikt ca 16 kg.
Nr 44-512 1490:—


Vädur. Som föregående men med mindre kapacitet. Pumpar 1–4 l/min (60–240 L/tim). Inl.rör 1/2", ut 1/4". Lämplig för mindre hushåll, trädgårdar m.m. Stort. 17x23 cm. Vikt 6 kg.
Nr 44-518 1175:—




Dränkbar pump med nivåbrytare. För tömning av källare, bassänger, båtar m. m. Sänker vattennivån till ca 15 cm (utan nivåbrytning 2 cm). Tillslag vid ca 35 cm vattendjup. Effekt 195 W. Pumpkapacitet vid 2 m tryckhöjd 4000 l/tim. vid 4 m – 1400 l/tim. Storlek 31x25x17 cm. Vikt 3,5 kg. 1" slanganslutning. Med 10 m kabel för nätanlutning 220 V/S-märkt.
Nr 44-50 875:—
Dränkbar pump utan nivåbrytare, i övrigt samma enligt ovan.
Nr 44-49 685:—



Bensindriven pump. BMP2T. Självevakuering centrifugalpump max kapacitet 7 200 l/tim. Tryckhöjd max 30 m, sughöjd max 7 m. Slanganslutning 1". Motor 2-takts luftkyld, effekt 2 hk/5000 v/min. Mått 260x290x380 mm. Vikt 8,5 kg. Levereras med anslutningar, sugslang och 4 m slang.
Nr 40-2785 1290:—



Pump, med pumphus i nylon. Synnerligen stabil konstruktion. Lämplig till vindrospolare. Anslutning för slang med 5 mm innerdiam. Storlek 70x30 mm. Endast för 12 V DC.
Nr 24-100 Pr st 10 st
39:50 360:—

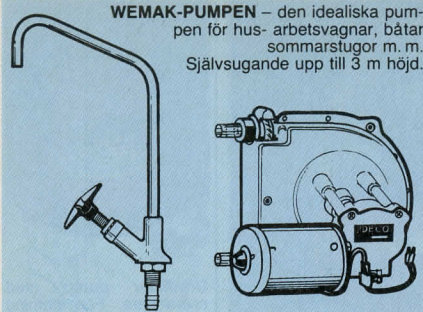

WEMAK-PUMPEN – den idealiska pumpen för hus- arbetsvagnar, båtar sommarstugor m. m. Själv sugande upp till 3 m höjd.

Från en husvagn kan man lägga en slang till närmaste bäck eller vattentag och pumpen suger själv till sig vattnet. Det går att pumpa åt andra hållet genom att polvända motorn med en omkastare (22-809). Pumpen har lagom vattenflöde för disk, tvättställ, dusch m. m. Den har tyst gång och skadas inte av att gå torr eller av frost. Försedd med 12 V snäckväxelmotor, strömförbrukning 4-5 A.

Data med denna motor: Kapacitet ca 6 liter/min., sughöjd 3 m eller tryckhöjd 5 m, arbetstryck 0,7 kp/cm², varvtal 60/min. Passande slang 49-297.



Pump med 12 V motor enligt beskrivning. Avsedd för ett tappställe. Startas genom att strömmen till motorn slutes med en strömbytare manuellt. Storlek 17×17 cm. Nr 34-651 375:—

Pump som föregående samt med inbyggd automatströmbytare, som startar pumpen när en tillkopplad vattenkran öppnas. Den kan därför kopplas till flera tappställen. Nr 34-652 465:—

Tapprör av förkromad mässing, svängbart. Med fäste och avstängningskran. Höjd 27 cm. För båt eller husvagn. För pump 652. Nr 34-656 76:—

Backventil för pump nr 34-652. Nr 24-659 Pr st 21:50

Reservslang till Wemak-pumpen. Typ 7 eller 8, (se märkning på pump). Nr 24-671 Pr st 79:—



Slangkopplingar av mässing m. 3/8" rörgång samt en eller två 5/8" slangfästen. Med avstängningskran. 25-223. Pris 15:50
25-301. Pris 17:50


BÄTTRE TÄTNING!



Gängtätning för rörkopplingar. Ger absolut tätning för varje slag av vätska eller gas, även under tryck. Nr 25-901 Pr förp. 4:90

Avstängningskran. In. 3/8" rörgång. Ut 1/4" rörslutning. Nr 25-224 16:—

LÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, snabba och tillförlitliga rörslutningar utan lödning eller gängning. Tätar även för höga tryck. Tillverkas helt av mässing. Rördiam. avser utvärdigt mått.




Rörkoppling av mässing med gasgång.
Nr För rördiam. Pr st
15-206. 1/8"-1/8" 4:—
15-349. 1/4"-1/4" 6:50
15-202. 1/8"-1/4" 4:—
15-203. 1/8"-3/8" 5:50
15-204. 1/8"-3/8" 5:50
15-205. 3/8"-1/2" 6:50



Avtappningskran av mässing, längd 30 mm.
25-198. 1/8" gasg. 7:—
25-199. 1/4" gasg. 7:—




Lufventil för hydroforer m. m. 1/8" rörgång. Nr 25-225 8:50




KOPPARRÖR Glödgade kopparrör s. k. oljerör, i längder om ca 7,6 m i kartong. Godstjocklek 0,80 mm.
Nr Rördiam. Pr st
49-63. 3/16" 56:—
49-64. 1/4" 72:—
49-65. 5/16" 87:—
49-66. 3/8" 108:—



PVC-slang. transparent. Bensin- och oljebestandig. Mått: inre diam. x yttre diameter. Pris pr meter.
49-107 3 × 5 mm 2:40
49-108 4 × 7 mm 2:50
49-109 5 × 8 mm 2:80
49-110 6 × 9 mm 3:50
49-296 7 × 10 mm 3:70
49-111 8 × 11 mm 3:90
49-112 10 × 14 mm 6:—
49-297 12 × 16 mm 7:—
49-298 16 × 22 mm 11:50



117-122
123-127
Nr Rördiam. Pr st
15-117. 1/8" 4:50
15-118. 1/4" 5:—
15-119. 1/2" 5:—
15-120. 3/4" 6:—
15-121. 1 1/16" 6:50
15-122. 1 1/8" 6:50
15-123. 1 1/4" 8:50
15-124. 1 3/8" 9:50
15-125. 1 1/2" 10:50
15-126. 1 5/8" 11:—
15-127. 1 3/4" 12:—



Tapp med 1/8" gasgång.
Nr Rördiam. Pr st
15-128. 1/8" 4:—
15-129. 3/16" 4:50
15-130. 1/4" 4:50
15-131. 5/16" 5:—
15-132. 3/8" 5:—

Tapp med 1/4" gasgång.
Nr Rördiam. Pr st
15-133. 1/4" 4:—
15-134. 5/16" 4:50
15-135. 3/8" 5:—

Tapp med 1/8" gasgång.
Nr Rördiam. Pr st
15-136. 3/16" 5:50
15-137. 1/4" 5:50
15-138. 5/16" 6:50
15-139. 3/8" 6:50
15-140. 3/8" 7:50

Tapp med 1/4" gasgång.
Nr Rördiam. Pr st
15-141. 1/4" 6:50
15-142. 5/16" 7:—
15-143. 3/8" 7:—

Reservkrona o. slutmutter till lödfria rörkopplingar.

RÖRKONA.
Nr Rördiam. Pr 10 st
15-108. 3/16" 3:—
15-109. 1/4" 3:50
15-110. 5/16" 4:—
15-111. 3/8" 4:—

SLUTMUTTER.
Nr Rörd. 10 st
15-113. 3/16" 8:50
15-114. 1/4" 9:50
15-115. 5/16" 11:50
15-116. 3/8" 13:50



Slangklämmor av galv. bandstål med spänskruv.


Nr Diam. mm Pr st 10 st
25-661 10-14 2:30 14:50
25-662 13-20 2:30 14:50
25-663 16-24 2:40 15:—
25-660 19-28 2:40 15:—
25-664 25-38 2:50 16:—
25-665 32-50 2:50 16:—
25-666 38-56 2:60 18:—
25-667 50-65 2:60 18:—
25-668 65-85 2:80 22:—
25-669 85-112 3:30 27:—
25-670 105-138 3:50 28:50

Slangklämsats. En av varje storl 661-670 = 11 st. Nr 25-172 25:50



Miniklämmor, lämpliga för bensin- och gasledning.

Nr Diam. mm Pr st 10 st
25-685 8,5-10,2 1:30 10:50
25-686 10,5-12,2 1:30 10:50
25-687 12,5-14,2 1:40 11:50
25-688 14,2-16,2 1:40 11:50



Rörklämma för avgasrör o. d. Kraftig konstruktion. För nedanst. rördiametrar i mm:

Nr Diam. Pr st 10 st
25-755-25 25 3:— 24:—
" -32 32 3:— 24:—
" -38 38 3:— 24:—
" -42 42 3:— 24:—
" -45 45 3:50 27:—
" -48 48 3:50 27:—
" -51 51 3:50 27:—
" -57 57 3:50 27:—




Slangklämma av kadmiert järn. Praktiskt typ som passar alla slangar upp till 10 cm diameter. Nr Pr st 10 st
25-145 1:90 12:—




Läcksökare för gasledningar. Sprayas på ventiler, rör- och slangkopplingar. En läcka visar sig genast som skum. Absolut tillförlitligt. Sprayflaska 4×12 cm. Nr 35-303 10:50

Läcksökare Pol Dynamic för gas tryckluft. Behållaren innehåller mer än 90% (350 ml) verkbar vätska. Miljövänlig luft som drivgas, behållaren är försedd med pump. Patenterad och godkänd av Statens Provvningsanstalt för test på svrgasledningar. Nr 35-304 48:—



Låslack säkrar och tätar metalliska skruvförbindningar som muttrar, skruvar mm. Skyddar mot vibration, korrosion, otätheter. Plastub om 3 g. Nr 21-591 15:50




Teflonband för gängtätning. Bredd 12 mm, längd 12 m. I plastkapsel. Nr Pr st 10 st
26-495 3:— 19:50



Nitsortiment med över 100 små rörint i 12 olika dimensioner uppsorterade i fackindelar specialask. Nr 21-219 12:50

Slangkopplingar av vit nylon för bensin, olje- och gummslang. Angivna mått avser slangens innerdiam. Temp. bes. 130°.



Nr 21-211
a Skarvrör 4-4 mm Pr st 1:40 10 st 8:50
b Skarvrör 7-7 mm Pr st 1:60 10 st 12:—
c Skarvrör 10-10 mm Pr st 1:80 10 st 13:50
d Skarvrör 4-7 mm Pr st 1:50 10 st 11:—
e Skarvrör 4-10 mm Pr st 1:60 10 st 12:—
f Skarvrör 7-10 mm Pr st 1:70 10 st 13:—

Nr 21-212
a Y-rör 7 mm Pr st 3:30 10 st 25:50
b Y-rör 11 mm Pr st 3:40 10 st 26:50
c Y-rör 13 mm Pr st 4:50 10 st 33:—

Nr 21-213
a T-rör 5 mm Pr st 2:60 10 st 20:50
b T-rör 7 mm Pr st 3:30 10 st 24:—
c T-rör 10 mm Pr st 4:70 10 st 39:—

Tryckluftslang av glasklar PVC med helinbäddad

Nr ID mm YD mm Max rek. arbetstryck Pr m Pr 50 m
49-23 6,3 mm 12,5 mm 23 kp/cm² 4:90 189:—
49-24 8,0 mm 14,0 mm 20 kp/cm² 5:50 215:—
49-25 10,0 mm 16,0 mm 18 kp/cm² 6:40 239:—



Tryckslang 49-28 användes som kompressorslang eller gassettslang. Arbetstryck 15 kp/cm². Finns i röd eller blå färg. Nr Inv. diam Pr m
49-29 5 mm 7:50
49-28 8 mm 8:50

Slangnippel för 8 mm slang. R/4" gänga. El-förzinkad. Nr Pr st 10 st
20-2104 4:50 34:—

NYHET



STOPPA LÄCKAN! Bra och säker tätning på alla typer av läckage i tak, asfalt, skorstensplåt, takrännor, vattenavlopp. Kort sagt överallt där det uppstått läckor. Kan läggas direkt på våta ytor, t. o. m. i regnväder. Fäster på alla kända byggnadsmaterial utom polyeter och polystyren. I aluminiumkulör (kan övermålas). Sprayförpackning 480 g. Nr 34-1160 89:—




Kontaktlim. Speciallim för hemmabruk. Limmar gummi, skumplast, läder, plastplattor etc., mot metall, trä, bakelit, glas, papp m. m. Är vattentåligt och ger transparent limfog. 50 ml.
Nr 24-112 7:50

Casco-klister, i tub om ca 30 cm³. Utmärkt för hobbyarbeten och speciellt där en snabb bindning erfordras. Vattenfast och hållbar.
Nr 24-1097 7:50

Textillim, Casco, för lagning av tält, kanotduk, segel, säckar, bläställ m. m.
Nr 24-4 7:50

Starklim ULTRA. Färglöst universallim som limmar allt. I 35 cm³ tub.
Nr 24-1342 5:75



Super-Epoxylim. Extra starkt. Hållfasthet 110 kg/cm². Snabbhärdande.
Nr Förpackning Pris
24-123 30 g 17:50
24-320 100 g 36:—

Super-Epoxyim samma som föreg. men 1 kg burk-förp.
Nr 35-698 215:—



Sågbock av trä. Hopfällbar, mått: 67 x 65 x 89 cm.
Nr 40-2953 59:—
Bågsåg längd 610 mm.
Nr 30-2947 19:50

RX-lim. Kontors- och fotolim i praktisk plastflaska. Lämpligt för fotografier, papper, kartong, läder, trä, keramik m. m. 85 ml.
Nr 24-114 9:75

Bostik, vit gummicement för klistering av tätningslister av gummi mot trä eller metall. Tub 260 g.
Nr 24-621 23:50

Lim ARALDIT: Ett välkänt universallim. Limmar praktiskt taget allt – glas, porslin, gummi och alla slags metaller "svetsstarkt". Består av 2 olika komponenter – bas och härdare.
Nr Förpackning Pris
34-17 30 g 20:50
34-27 200 g 63:50

Araldit Rapid är snabbhärdande och ännu starkare.
Nr Förpackning Pris
34-375 30 g 20:50
34-377 200 g 63:50



Packningsciment Permatex. För tätning och lagning av packningar. Motstår bensin, olja, gasol, ånga m. m. under tryck och temp. upp till 200°C. 100 g i tub.
Nr 25-317, härdnande för permanent förbindning.
Nr 25-318, icke härdnande, demonterbart.
Pr st 18:50

Flytande packning Permatex. Lättstrukt, långsamtorkande o. blir elastisk. Lämpligt för topplockspackningar, pump-packningar, flänsar m. m. Egenskaper som föregående Permatex. 1/8 l burk.
Nr 25-319 32:50



Super-klister, fäster på några sek.! Vattenfast. 3 g.
Nr 34-253 15:50

Glas-klister, härdar i solljus på 10 sek, glasklart. 3 ml.
Nr 34-254 16:50

Multi-bond, allround-klister, 2-komponent. 17 ml.
Nr 34-255 16:50



Cascol trälim. Till allt trä inne. Presstid 5–10 min. Kan sägas efter 15–20 min. Ofärgad fog. 0,75 l plastflaska.
Nr 34-1703 26:50

Cascol Trälim. Vattenbaserat trälim till allt trä ute. Kan användas vid temperaturer ner till +10°C. Tål fukt. Limfogen är elastisk och transparent. 0,75 l i plastflaska.
Nr 34-1704 31:50



Cascofen. Fukt och väderbeständigt resorcinol fenollim med härdare. Utmärkt för båtar, utemöbler etc. Limmar ned till +10°C. Goda fyllnadsegenskaper, rödbrun limfog. Förpackning om 0,5 kg.
Nr 34-1713 53:—



Resin-Plastic Padding i flytande form. Används tillsammans med glasfiberbäv för lagning av hål eller plastning av bil-, båt- och flygmodeller. Levereras i plåtkanna om 125 ml.
Nr 24-99 20:—

Superklister Plastic Padding fäster på sekunden. Specialtillverkat för porösa och sugande ytor som trä, läder, kork m. m. Plastflaska om 28 g.
Nr 24-98 85:—



Superlim + Limlösare BOSTIK. Limmar på sekunden: glas, metall, sten, gummi, de fl. plaster etc. 6 g flask, med skruvpropp. Vid sammanlimning av hud, användes medföljande limlösare.
Nr 24-1161 27:—



Träplast, är formbar, vattenfast och klistrande, för reparationer av träinredningar, såsom: utfyllning av sprickor, fogar, kvisthåll etc. 0,125 l burk.
Finns i följande färger:
a) trävit, b) ek, c) teak.
Nr 31-589 Pr st 16:50



Plastic-Padding. Lagar sönderrostade bilkarosser, båtar, rör, sönderfrusna motorblock, kylare, vattenledningar m. m. Kan armeras med glasfiber eller aluminiumnät. Härdnar på ca 20 min oberoende av tjocklek. Stelnar även under vatten. Alderbeständigt. Finns i två härdhetsgrader.

Plastic-Padding Elastic. Är lättslipad och kan bearbetas med vanliga verktyg.
Nr 35-674 450 g 31:—
Nr 35-682 1 kg 46:—

35-673, hård. När den härdnat är den omöjlig att bearbeta med vanliga verktyg. Sats om 450 g.
31:—

Plastic-Padding, vit elastisk, samma som ovanstående. Liten förpackning, 90 g tub. Lämplig storlek för hemmets behov.
Nr 35-675 12:50

P-P Gelcoat-Filler. Används för reparation av mindre hål, ytskador och repor i glasfiberplast t. ex. på plastbåtar och plastkarosser samt för ytskador i emalj t. ex. sanitetsporسلن. Vit pasta 190 g tub.
Nr 35-691 33:50

Plastic Padding typ "50" Lättslipad även efter lång tid. Den mest lättarbetade produkten för bil-, hobby- och måleriarbeten. För enar de flesta material: trä, sten, metaller etc. Typ "50" är oföränderligt. Sjunker, spricker eller sväller inte. Burkförp. 0,56 liter.
Nr 35-684 47:—

Aluminiumnät, 20 x 25 cm. Lätt att forma vid lagning och modellering med Plastic-Padding.
Nr 35-672 9:50

Glasfiber. Väv och matta 20 x 28 cm.
Nr 35-676 9:50

Glasfiberspäckel för lagning av plastbåtar, plastkarosser etc. Innehåller glasfiber. Härdar i rumstemperatur på ca 10 min. Tub-förp. 150 g. Blå färg.
Nr 35-679 24:50

Glasfiberspäckel samma som föreg. men 1 kg burkförp.
Nr 35-681 52:—

Plastic-Padding, finspackel. För ytspackling före lackeringar. Sjunker inte, spricker inte Tub förp. om 225 g.
Nr 35-680 22:50

Finspackel samma som föreg. men 0,8 kg förp.
Nr 35-683 48:—



Plastic-Padding Rostskyddsprimer för bilar etc. Bildar en rostskyddande grund på alla metallytor. Är också avsedd som grund under P.P:s karosskydd. Lämplig grund för de flesta lacker och färger. Färg: Brun-röd. Ytfinish: matt. Sprayförp. 250 ml.
Nr 35-814 28:50

Plastic-Padding Karosskydd. Avsett för bilens alla delar som är utsatta för stenslott och rostangrepp, t. ex. utanpå tröskellådor, skärmkanter, i hjulhusen. Skyddar mot sand och stensprut, angrepp från vägsalt och fukt. Rostskyddande, ljudisolerande och vibrationshämmande. Överlacksningsbar. Färg: svart eller vit. Sprayförp. 500 ml. Ange färg.
Nr 35-815 30:75



Sotborttagning, Mot Sot. Vätska som sänker sotets antändningstemperatur så att det oxideras bort vid förbränning. Räcker till 3–4 sotningar per 0,5 l.
Nr voly m Pris
34-1701 0,5 l 25:50
34-1702 2,5 l 98:—

PANNRENT

Pannrent. Effektivt rengöringsmedel för ved-, flis- och koleddade pannor. Tar bort sot och tjäreläggningar även i rökgaskanaler och skorsten. Innehåller 30 st skivor 10 x 20 cm ren zinkplåt och bruksanvisning. Vikt 2 kg.
Nr 34-1711 96:—



Tätskum, Bioherb. Enkomponent polyuretanskum för tätning runt fönster, dörrar, väggpartier och tak. Ger tät rörgenomgång vid VVS-inst. Även för isolering, tätning, utfyllnad och vibrationsdämpning i bil eller båt. Godkänt enl. statens planverk, 1 kg burk ger 20–30 l färdigt skum. Motsvarar ca 45 löpmeter vid en fogdimension på 10 x 50 mm. Burk med drivgas och långt munstycke.
Nr Förpackn. Pris
34-1468 0,9 kg 64:—



Monteringslim inne och ute. Sprutbart, tixotropiskt för panel, träfiberpl., sten och gipsplattor m. m. Vatten, köld och värmebeständigt. 320 ml.
Nr 35-504 19:50

Glasklar Silikon. Enkomponentig silikonfogmassa på ättiksyrebasis. Utmärkt vidhäftning mot alla släta, icke sugande ytor. Transparent.
Nr 35-503 38:50

Silicongummilim i tub 75 ml. Samma egenskaper som 35-503. Transparent.
Nr 24-599 19:50

Tätmassa inne och ute. Enkomponentig elastisk gummifogmassa av akryltyp med god vidhäftning mot de flesta material. Vit. Övermålningsbar.
Nr 35-505 17:50

Universalsilicon Åttiotiårets A-fogmassa. Utmärkt vidhäftning mot så gott som alla byggmaterial. Godkänd av MTK. Grå. Övermålningsbar.
Nr 35-500 38:50

Vättrumssilicon Antimögelbehandlad. För badrum, diskbänkar m. m. Vit.
Nr 35-509 38:50

Fönsterkitt Specialkitt med mycket god åldersbeständighet. Lätt att spruta. Övermålningsbar. Färg ljusgrå.
Nr 35-510 19:50

Patronspruta. Steglös appliceringspruta avsedd för 0,3 liters patroner.
Nr 35-508 19:50

Om möjligt, uppge KUNDNUMMER vid beställning. FRAKTFRITT. Exp. avgift och RABATT. Se försäljningsvillkoren.



Oxyd-Ex "typ 85". En tunn kryp- och kapillarolja m. silikon för finmekanik, foto- och elektroniska apparater, urverk etc., samt för rengöring och mätning av cinterlager. Levereras i 25 ml flaska med droppspruta.
Nr 34-554 15:50

KYLSPRAY

Kylspray "Frigitest". Oumbärligt för felsökning efter termodefekta kretsar och komponenter i radio- och TV-apparater. 450 g sprayförpackning.
Nr 32-1160 26:—



Oxyd-Ex

Kontaktolja. Oxyd-Ex "75". Specialpreparat som snabbt löser oxider och håller all elektronisk apparatur i funktion. Verkar både som kontaktrengörare och effektivt smörjmedel. Även för finmekanik, väggur och instrument. I självsprutande 150 g aerosolförpackning.
Nr 32-61 16:50

Oxyd-Ex. som föregående men i storförpackning. Aerosolburk med 450 g.
Nr 32-1159 34:50



Oxyd-Ex. Typ "75". Kemiskt universalmiddel för mekanik och elektronik. Smörjer, löser oxid och lossar allt som fastnat. Levereras i 25 ml flaska med droppspruta.
Nr 22-1524 14:50

Isolérplast "Iso-Plast". Transparent sprayplast m. dielektriska egenskaper. Skyddar mot korrosion, fukt, överlag och kryptströmmar på tryckta kretsar och all elektronik. 150 g sprayförpackning.
Nr 32-1161 17:50

Silikonsmörjmedel. Smörjer utan att klibba. Stoppar kärvning och gnissel. Vattenfast. Tål 200°C. Sprayburk med 0,4 liter.
Nr 35-320 22:50

Remvax Permatex, flytande, för alla typer av drivremmar. Förhindrar slirning, ger bättre drivförmåga och lyst gång. Sprayburk med 0,3 liter.
Nr 35-321 37:50


Wapenol, vapenolja med silikon. Rostlösande, rengörande och smörjande. Spraya lopp och mekanism för snabb vapenvård. Självsprutande 150 g aerosolförpackning.
Nr 34-551 18:50

Karatol. Rostlösande och inträngande rostskyddsmedel. Löser snabbt fastrostade muttrar, axlar m. m. Innehåller grafit-molybdendisulfid. Självsprutande stor 450 g aerosolförpackning.
Nr 34-552 19:50



Plastflaskor tillverkade av ofärgad etenplast med skruvlock.
Rymd i ml, höjd/diam. i mm. Pris pr 6 st.
Nr 34-1330 50 105/35 9:50
34-1331 100 120/40 10:50
34-1332 200 150/50 11:50

Spetskruvlock, gänga 22 mm, passar ovanst.
Nr 24-1337 Pr 6 st 3:50

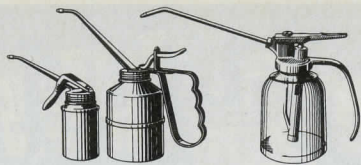

Oljekanna av kraftig plast. Med patenterad effektiv pump av mässing. Rymd 12 cl. Diam. 6 cm, höjd 12 cm.
Nr 30-1234 29:50

Oljekanna av kraftig plast., rymmande 1/3 liter. Med effektiv pump av mässing. Diam. 7 cm. höjd 20 cm.
Nr 30-1235 34:50




Oljekanna "Pop oiler" av kraftig plast. Levereras med pip och pensel för rostskyddsbeh. av trädgårdsredskap, sågar m. m.
Nr 30-2637 48:—

Oljekanna med oljehus av genomskinlig plast. Rymd ca 1/4 liter. Gediget pumpsystem av mässing och 15 cm lång pip av koppar.
Nr 30-401 42:—

Oljekanna med oljehuset av polerat kraftig mässing. I övrigt lika föregående.
Nr 30-128 42:—



Oljedroppare. Avger vid lätt tryckning med fingret en droppe olja. Tillverkad av plast. Lätt åtkomlig, renlig o. oljebesparande. Längd 14 cm.
Nr 24-1269 45:50



Spruta för ur- och instrumentsmörjning. Totallängd 75 mm.
Nr 24-190 Pr st 10 st
5:50 44:—



Olja för klockor. Extra prima schweizer-fabrikat. Bergeon.
24-1515, för armbandsur o. mindre klockor. 6 cm³ flaska. 16:50

24-1516, för väggur, väckarur m. m. 12 cm³-flaskor. 16:50



Kullagerfett Aspberg. Extra prima fett.
25-219, tub ca 50 ml. 5:50
35-53, burk ca 1 kg 37:50

Om möjligt, uppge KUND-NUMMER vid beställning. FRAKTFRITT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.



Häftpistol Rapid 30 med 10 mm nos som gör den till den idealiska häftpistolen för fönstertätning och omklädsel av möbler (passande klammer 20-747, max 8 mm).
Nr 30-2632 125:—



Tätningslist typ P-list av EPDM-massivgummi. Tätar springor 3-5 mm. Stiftas eller häftas. Färg svart.
Nr 49-40 ...Pr 25 m 34:50


Tätningslist lika som ovan men av silikongummi. Stiftas eller häftas. Färg vit eller brun. Ange färg.
Nr 49-41 ...Pr 12 m 47:50



Tätningslist för ytterdörrar. Av EPDM-gummi. Slangprofil - enl. tester det bästa alternativet för tätning. Tätar effektivt upp till 8 mm. Spar värme. Damm-tät. Dampar buller. Form-stabil. Lång livslängd - tål sol, värme, kyla. Fästes med häftpistol eller stift. I kart. om 2x3 m.
Nr 34-626 23:50



Öljett. För presenningar, märkskriv, plastfolier m. m. Består av två halvvar av plast som sammanpresas. Ytterdiam. 40 mm halddiam. 13 mm. Lev. i förp. med 10 st.
Nr 24-436 Pr förp. 12:—

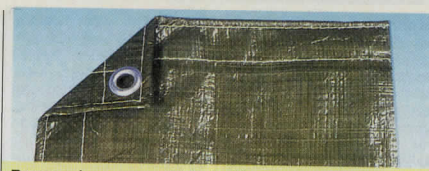


Presenning av dubbel HD-polyeten med mellanliggande ingjuten armering. Oerhört rivstark. Presenningarna är svetsade, försedda m. stadkant och oljetter.
Nr Matt m Pris
44-191 2,5x3,6 m 65:—
44-192 3,0x5,0 m 105:—
44-193 3,6x5,4 m 130:—
44-194 4,0x6,0 m 154:—
44-195 5,4x7,2 m 248:—



Presenning av enkel plastfolie, stark och smidig. Syrabeständig och lätt att rengöra.

Nr Matt Vikt kg Pris
34-581 3x4 m 1,7 49:—
34-582 4x6 m 3,4 87:—
34-583 6x8 m 6,8 165:—



Plastduk, svart eller genomskinlig. Den svarta användes av odlare, för täckning av silos, som presenning m. m. Den klara kan användas som drivbänkfönster, till växthus m. m. Bredd 200 cm.

Nr Tjocklek mm Färg Pr m Pr 50 m
49-119 0,10 Svart 4:60 170:—
49-120 0,15 Svart 6:50 265:—
49-123 0,10 Klar 4:60 170:—
49-124 0,15 Klar 6:50 265:—



Arbetshandskar med impregnerad, styv krage. Baksidan av kraftigt tyg med knogskydd och resar.
Nr 34-160 av kraftig kohudPris 25:50
Nr 34-162 av spallläderPris 13:50


Arbetshandskar lika föregående men helfodrade och med resarmudd.
Nr 34-159 av svinläderPris 25:50

Arbetshandskar lätt och slitstark typ av tyg med PVC-belagda nabbade silitytor.
Nr 34-165Pris 11:50

Svethandskar helt av kraftigt spallläder med 12 cm styv krage.
Nr 34-164Pris 24:50

Motorsagshandskar helt av prima nöthud. Med kardborreknäppning på kragen och avtryckarfinger på båda handskarna.
Nr 34-163Pris 42:—

Trikavantar i kraftig bomullsjersey med stickad muff.
Nr 34-166Pris 6:50



Skyddsplast, tunn duk för täckning vid måleriarbeten m. m. inomhus. Storlek 4x5 m.
Nr Pr st 10 st
34-390 9:50 75:—



Skyddshandske av tunn färglös plast för engångsbruk. 805 damstorlek. 806 herrstorlek.
Nr 24-805 100 st 10:50
24-806 100 st 11:50



Tältimpregnering. Råcker till ca 10 m² yta. Överträffat impregneringsmedel för tält, sportkläder, presenningar o. dyl. Självsprutande burk 0,4 l.
Nr 34-55 27:50

Textilimpregnering "IMPRENEX", att pastrykas med pensel. Flaska 1 l.
Nr 34-109 28:50



Hobbyförkläde Nr 34-737 av tjock, kraftig blattvills med 2 fickor. Ett stort rejält förkläde som ger effektivt skydd på kläderna.
Gosstorlek 58:—
Mansstorlek 61:—



Handbok i metallsvärning, av B. O. Glas. Med många uppslag för svarvamatören. Tillverkning av svarvstål, borrar och fräsverktyg. Svarvens användning för fräsning, kuggskärmning, borrar, gängning och tryckning. 63 sidor, 47 instruktiva bilder. **Nr 28-6** 20:-

Smide som hobby. Handledning i smide av järn, koppar, tenn. Smedens arbetsverktyg och metoder. 90 smidesprodukter i bild och beskrivning. Innehåller över 230 foton och teckningar. 95 sid. Inb. **Nr 28-166** 45:-


Handbok i metallgjutning, av B. O. Glas. Handledning i metallgjutning för amatörer och småföretagare. Hur man gör ett litet metallgjuteri, som kan byggas så litet som på ett bord, men ändå kan man gjuta kargods av lättmetall, mässing, zinklegeringar m.m. 71 sid. och 60 instruktiva bilder. **Nr 28-10** 20:-

Tenn som hobby. Gjutning, sågning, hamring, putsning etc. beskrivs med 133 bilder om hur 9 enkla tennpjäser tillverkas. 93 sid. Inb. **Nr 28-295** 22:-

Koppar som hobby. Bilder och instruktioner om tillverkning av enkla saker i koppar. Skål, fat, vas, mugg, lykta, m.m. 80 sid. Inb. **Nr 28-294** 22:-

Svetsning. Boken behandlar utförligt olika svets- och lödarbeten, den är lämpad för den svetsintresserade inom industri och hantverk, som önskar orientera sig om moderna svets- och lödmetoder. 270 s. 250 ill. 20 tabeller. **Nr 28-389** 165:-

Smidda beslag. Boken är en idéinsamling i bild av gamla smidda beslag. Dessutom redogörs kortfattat för ytbehandling av beslag och tekniker vid egen tillverkning. 80 sidor. Inb. **Nr 28-394** 39:-



Träslöjd. Material, verktyg och teknik av Lars Johansson. Upptäck träslagens egen skönhet. Verktyg och metoder. Egna idéer. Rikt illustr. 96 sidor. Tryckt 1975. Inb. **Nr 28-272** 45:-

NYA TING efter gamla modeller. Hemsnickeri i dala-allmogestil. Ritningar och fotografier på trivsamma möbler och inredningsdetaljer för sport- o. gillestugan m.m. Bord, stolar, vägg- och hörnskap, fällbord, fönsterhyllor, piggtärrer, dalakistor m.m. Ytbehandling. 98 sidor. **Nr 28-189** 29:-

Snickra möbler och bruksting efter gamla svenska förebilder. Med 43 olika träslöjdsmodeller hämtade från gamla miljöer som prov på föredömlig svensk snickartradition. 112 sidor med 43 ritningar och 57 foton. **Nr 28-105** 59:-

Av trä. En handbok som vill inspirera den slöjdintresserade att göra egna, vackra o. smakfulla slöjdstycken med utgång från 81 avbildade och beskrivna föremål. Av slöjd läraren Åke R. Nilsson, Konstfackskolan. Inbunden. **Nr 28-66** 48:-

Snickra till barnen. En samling modeller att snickra åt barnen, och även tillsammans med dem 96 sid. **Nr 28-398** 63:-

Nya möbler efter gamla modeller. Tips för hobby-snickaren av G. Ljungberg. 127 sidor med över 100 bilder. Inb. **Nr 28-367** 70:-

Möbelslöjd efter gamla svenska förebilder. 39 olika möbelmodeller, hyllor, stolar, bord, skåp och sängar i bilder och ritningar i skala 1:6. En fortsättning på boken "Snickra möbler". 144 s. 75 foton. **Nr 28-353** 59:-

Skära i trä med kniv och stämjärn. Handbok i hur man skär och tjäljer föremål i trä: skedar, skopor, skålar, figurer m.m. Rikt bildmaterial samt tips om rätta virket och verktyg. 96 s. 130 bilder. Inb. **Nr 28-90** 74:-

Skåp, hyllor och skrin. Med utgångspunkt från gamla modeller vill denna bok inspirera till eget slöjdande. Bilderna visar skåp, hyllor, skrin, brevlådor och många andra små träartiklar. För att underlätta slöjdarbetet finns vissa moment beskrivna med utförliga teknikbilder. 87 sidor. Inb. **Nr 28-390** 39:-

Figursågning i trä. Boken beskriver först figur- eller lövsågningens material, verktyg och arbetsteknik. Därefter beskrivs olika modeller alltifrån prydnads- och nyttoföremål till uppbyggande av hela landskap. 63 sidor. Inb. **Nr 28-391** 39:-



Träsvarvning enligt skärmetoden. En teknik som direkt ger föremålen en slät och ren yta. Svarven med tillbehör och verktyg beskrivs ingående. **Nr 28-92** 78:-

Svarva i trä. Den välkända hobbyboken Svarva i trä med mängder av vackra svarvarbeten. 59 modeller av vilka ett flertal helt nykomponerade. 95 sid. 59 modeller. Inb. **Nr 28-137** 49:-

Idéer för träsvarvning. 60 svartvita bilder och 25 teckningar visar förslag på ljusstakar, lampfötter, skålar, fat, dryckeskärl, dörrknoppar, bord med pallar, kryddhylla, ordförande klubbva m.m. Inb. **Nr 28-263** 72:-

Forma och svarva i svenska träslag. Beskriver utförligt hur man med svarvens hjälp tillverkar olika prydnadsaker, burkar, skålar, mortlar, ljusstakar, servetterringar m.m. 80 s. ca 70 foto. Inb. **Nr 28-69** 74:-

Lagga och svarva. Metoden går ut på att limma ihop fasade stavar av olika träslag och av dessa ämnen svarva dekorativa prydnadsaker och bruksföremål. 30 bilder i färg och svartvitt samt många arbetsuppsatser. 80 sidor. **Nr 28-336** 59:-

Lagga. En liten enkel handbok för den som vill lagga en kagge som förr. 51 sid. **Nr 28-410** 15:-

Spån, svep och lagg, tre tekniker i trä. Spånflätning, sveptechnik och laggningsbeskrivning på 110 sidor med 235 bilder. Inb. **Nr 28-368** 74:-




Från stock till stuga. Allt från anskaffning av timret till ytbehandlingen av det färdiga. Arbetsgång för kåtor, skärmskydd, eldhud, bastu, lekstuga, fiskarbod. 150 bilder. **Nr 28-282** 42:-

Så renoveras torp och gårdar. En ny, omarbetad och utvidgad upplaga av den kända boken om hur man underhåller och renoverar i gamla hus. 270 sidor med 100-tals bilder. Inb. **Nr 28-377** 90:-

Gamla ur. En fascinerande skildring av uret genom tiderna. Konstruktion och form från äldsta tider fram till våra dagar. En praktbok med 193 bilder varav 52 i färg. 196 sidor. Inb. **Nr 28-339** 68:-

Klubbat! Ett rikt illustrerat uppslagsverk med auktionspriser från 1960-tal till 1980-tal. 288 foton med ca 1500 föremål. Boken ger en unik överblick över auktionsmarknaden och priser. 256 sid. Inb. **Nr 28-369** 132:-

Recept. "Gamla kemisk-tekniska recept". En sammanställning av flera hundra recept från tidsskrifter och anteckningar från tiden kring sekelskiftet. Intressanta för experiment och hobbytillverkning. **Nr 28-348** 27:-



Idéer för näverslöjd. Beskrivning till ett 60-tal olika modeller. 128 sidor, 16 färgbilder och 135 andra bilder. **Nr 28-374** 73:-

Halmslöjd. Ingående beskrivning görs av de olika teknikerna. I boken visas förutom små prydnadsföremål även halmkronor, fat, skålar m.m. **Nr 28-393** 95:-

Av näver och rot. Alla moment från materialinsamling till färdigt konsthantverk går igenom. **Nr 28-392** 95:-

Näverslöjd. Arbetsbeskrivningar på många modeller av flätat eller tampat näver. Varje arbetsmoment är illustrerat med en bild. 108 sidor. **Nr 28-205** 46:80



ABC i sprutmålning. Besvarar de flesta frågorna i samband med sprutmålning. Kompressorer och sprutpistoler och hithörande apparatur samt sprutmålningstekniken fr. enkla till mera krävande uppgifter beskrivs ingående. Bilder och tabeller. 96 sidor. **Nr 28-22** 26:50

Ytbehandling. Handbok i ytbehandling för möbel- o. inredningsindustrin av konsulent Frans Karlström. Ur innehållet: boning och polering, plastlacker, vatten-slip-, blekning, betstning, grundning, porfyllning, sickling, lackfärger, färgsprut och sprutning, penselstrykning, fel i ytbehandling, bättring av genomsprutningar, avtättning av lacker och färger, förgyllning med blodguld. 120 sidor. **Nr 28-89** 27:-



Att bygga fiol av Arne Skoog. Beskriver material och verktyg samt byggandets gång med fiolens olika delar. Ritningar i full skala. **Nr 28-366** 59:-

Fioler, kulturhistoria och byggnadsteknik. Beskriver fiolen i närbild och berättar i ritningar och bilder om hur instrumentet byggs. 192 sidor. **Nr 28-349** 112:-



Elektronik för alla, del 1 är en rikt illustrerad grundbok i elektronik. 166 teckningar och fotografier. Inga förkunskaper behövs. Följande behandlas: Universalinstrumentet och dess användning, halvledare, motstånd, elektromagneter, ohms lag, potentiometern, dioder, transistorer, kondensatorer m.m. 180 sid. **Nr 28-11** 77:-

Elektronik för alla, del 2. Bygger systematiskt upp kunskaperna inom elektroniken. Ur innehållet: Genomgång av integrerade kretsar, operationsförstärkare, kretskorttillverkning etc. Beskrivning av variabelt nätaggregat med strömbegränsning. 185 sid. 182 illustrationer. **Nr 28-12** 77:-

Elektronik för alla, del 3. En grundläggande bok i digitalteknik. Överskådligt, metodiskt och lättfattligt och med stort inslag av klargörande illustrationer och laborationer går författarna igenom olika typer av vippor, minnesfunktioner, räknare, skiftregister, avkodare m.m. 173 sid. Rikt med illustrationer. **Nr 28-13** 77:-

Elektronik för alla del 4. Boken vänder sig till var och en som vill skaffa sig grundläggande kunskaper om hur en mikrodator fungerar. Författarens pedagogik bygger i stor utsträckning på laborationer, där det bland annat ingår att bygga en enkel dator till lågt pris. **Nr 28-14** 77:-

Videoteknik. En handbok om videobandsspelarens användning i hem, skola, företag etc. Videoteknikens möjligheter för underhållning, marknadsföring, övervakning och annat. **Nr 28-406** 75:-

BASIC handboken. Beskriver alla Basic-ord i samtliga datorer på marknaden. Boken behandlar ingående avvikelser mellan olika Basic-dialekter och du får hjälp med att omvandla program. Basic-handboken är oundgänglig för dig som vill utnyttja datorns kapacitet vare sig du arbetar dagligen med dator eller har den som hobby. 504 s. **Nr 28-386** 240:-

Mikrodatorn-från Chips till System, av Lennart Bergström. En omskriven upplaga av en av Sveriges mest sålda läroböcker om mikrodatorer. Beskriver på ett lättfattligt sätt hur mikroprocessor, minne och inukretsar fungerar 8080, 8085 och Z80 mikroprocessor och deras programinstruktion och utvecklingshjälpmedel. Boken riktar sej till dig som vill skaffa dig ingående kunskaper om mikrodatorer och programmering och kan studeras utan specialförkunskaper. 260 sidor i A4-format. **Nr 28-32** 122:-

Handbok för mikrodatorn, utgör en fortsättning på boken Mikrodatorn. Innehåller alla hjälpmedel som kan behövas vid programmering av 8080/8085-system i Assemblerspråk. Instruktioner genomgås grundligt med exempel till varje. Innehåller dessutom tio nya instruktioner för 8085, samt lösningar till samtliga övningsuppgifter och problem i boken Mikrodatorn. 160 sid. **Nr 28-31** 57:-

Femtio IC-projekt. En i Holland mycket uppskattad författare J. Bron, presenterar här en spännande samling praktiskt användbara IC-kopplingar t.ex. olika typer av alarmsystem, termostat, varningsblinkers, nätaggregat, batteriladdare, elstängsel m.m. Alla kopplingarna är testade och författaren har strävat efter att använda komponenter som är lätta att anskaffa. **Nr 28-385** 77:-



Satellit-TV Handboken. Del 1. Gårdagens science fiction är dagens verklighet. Nu öppnar du själv fönstret mot TV-världen. Där finns ett stort utbud av TV-satelliter. Vilken utrustning du behöver och var du hittar satelliterna, får du reda på i denna bok. Här läser du också om mottagarens uppbyggnad, vilken typ- och hur stor antenn som behövs.

Nr 28-416 115:—

Satellit-TV Handboken. Del 2. Hur du bygger en 4 GHz satellit-TV mottagare får du reda på i denna bok, som också innehåller ett stort antal konstruktionsexempel på både 4- och 12 GHz mottagare. För att underlätta dina beräkningar, finns ett program skrivet i BASIC, avsett för Sinclair ZX persondator.

Nr 28-417 215:—



Mitt första teleskop av Sven Rehnlund. Nybörjaren lottsas i lättfattliga steg fram till det färdiga spegelteleskopet. Helt utan förkunskaper kan den händigbyggda bygga ett astronomiskt teleskop med ypperliga optiska egenskaper. Boken ger även kunskaper om hur ett spegelteleskop fungerar, samt inblick i instrumentkonstruktion, materiallära och matteori. En verklig raritet för alla som är intresserade av praktisk astronomi.

Nr 28-150 39:—

Astrofotografering. Instruktionsbok med teori och praktiska råd. 184 sidor med 170 bilder. Inbunden.

Nr 28-156 58:—



Mörkrumsteknik. Allt från teoretiska grundkunskaper, mörkrummet inredning till avancerad mörkrumsteknik och det efterföljande retuscharbetet.

Nr 28-407 88:—

Foto min hobby. Boken såld i 45 000 ex. Sammanställd för hobbyfotografen som vill få ut mer av sina bilder och sin hobby. Boken är godkänd som kursbok av de flesta studieförbunden. Studieplan finns i slutet av boken.

Nr 28-408 95:—



Glasfiberarmerad plast. I detta 40-sidiga, rikt illustrerade A4-häfte beskrivs användning av armerad plast för nybörjare. Häftet behandlar metoder för tillverkning av allehanda produkter från smycken till större båtar. Inga förkunskaper fördras.

Nr 28-387 28:—

Slipa stenar. Av David F. Olson. Att slipa stenar är varken dyrbart eller svårt. Denna fascinerande hobby har på senare tid blivit mycket populär. Boken är den första på svenska som utkommit om stenslipning. Den är lättfattligt skriven med talrika bilder och anvisningar på hjälpverktyg som man kan tillverka själv. Omarb. uppl. 1977.

Nr 28-204 36:—

Samla stenar. Att bestämma de viktigaste mineraler och bergarterna med hjälp av färgfoton. 150 bilder med beskrivningar. 144 sidor.

Nr 28-109 36:—



Börja segla bråda

Nr 28-401 38:—

Seglarskolan 1. Jollesegling för barn och ungdom. 155 sid.

Nr 28-402 60:—

Seglarskolan 2. Grundskola för vuxna. Boken vänder sig till dem som växt ur optimismen, men ändå är nybörjare. 216 sid.

Nr 28-403 65:—

Kappsegla. Boken täcker in de vanligaste situationerna på banan och ger nödvändiga kunskaper för såväl nybörjare som till mer erfarna seglare. 128 sid.

Nr 28-404 65:—

Kust- och långfärdsnaviger

Nr 28-405 68:—

Knopar. av Nils Ström o. A. Eneström. Två fackmän i knopslagning har sammanställt denna bok, som icke enbart beskriver "sjömansknutar" utan ger handledning för tillverkning av ett stort antal nytt- och prydnadsföremål av olika slags rep. 130 sidor. Fotografier och teckningar. Inb.

Nr 28-134 58:—


Nya Radioflygboken. Rikt illustrerad handbok om radiostyrt modellflyg med utförliga kapitel om byggteknik, utrustning, motorer och modelltyper. Likaså behandlas aerodynamik, meteorologi och flyglära. 275 sid.

Nr 28-409 68:—



Vind- och vattenkraft, av Hjalmar Larsson. Ett 52-sidigt A4-häfte om små vind- och vattenkraftverk för hembyggen. 100-tals illustrationer, ritningar och diagram. Alla typer av vind- och vattenturbiner behandlas. Hur de är konstruerade samt för och nackdelar. Förslag till mycket enkla och mer avancerade konstruktioner. Hur luft- och vattenkraften beräknas. Häftet är lättfattligt, och fodrar inga förkunskaper.

Nr 28-350 28:—




Perpetuum mobile, och andra mysterier, en intressant och roande bok om några stora drömmar, som fascinerat människan genom tiderna. Vi får ta del av hur man kämpat för att lösa drömmen om evighetsmaskinen, en dröm som fortfarande är aktuell. Vidare behandlas astrologi, slaggrutan, flygande teffat och intelligensstester. Har ni egna funderingar inom dessa områden, bör ni läsa denna bok. 168 sidor och ca 200 bilder.

Nr 28-270 35:—

Bilen, av B. Stensland. En modern utförlig lärobok i bilens konstruktion och verkningsätt. 424 sidor och över 500 bilder. Inb. i vävbånd. Tr. 1976.

Nr 28-280 110:—



Stora vävboken. Allt om vävning från de första grunderna för nybörjaren till vävning för avancerade. Författare är Laila Lundell, rektor för Handarbetets Vänner. 500 teckn. 48 färgfoton. 312 sid.

Nr 28-283 115:—

Väva trasmattor. 62 nya modeller till trasmattor i tuskaft, dubbelbindning o. kypert samt röllakan. Utförliga vävråd. 112 sidor. 35 sidor i färg. Inb.

Nr 28-196 65:—

Trasmattor. Fullständiga beskrivningar med solvnotor till ca 40 trasmattor från hemslojder och vävare från hela landet. Varje matta i färg. 80 s.

Nr 28-257 58:—

43 vävar av en enda varp. Pedagogiskt upplagd. Kan man grunderna i vävning så har det ingen betydelse om man är nybörjare eller mer van i vävstolen. Beskrivning med färgbilder och solvnotor för tuskaft, rosängång och munkbälte. 112 sidor. Inb.

Nr 28-337 76:—

Festremor och gilledukar. Beskriver 40 vävar, dukar, bolstervar etc. 28 färgfotografier jämte bilder i svartvitt. 78 sid. Inb.

Nr 28-277 39:—

Band på många sätt. Lär ut hur man gör band utan dyra eller märkvärdiga redskap. 108 sidor, 36 färgbilder, 200 teckningar och mönster.

Nr 28-113 72:—

Färga med svampar av Carla o. Erik Sundström. Svampfärger är lätta att få fram och färgskalan är lysande med bl.a. röda, orange och blå färger. Boken beskriver 65 svampar och man får veta vilka färger man får med olika betningar. 96 sid. med många färgbilder. Inb.

Nr 28-370 90:—

Sy och sticka dockkläder. 144 s. 26 färgbilder och 125 teckningar.

Nr 28-360 52:—

Sy kläder av mjuka tyger, som t. ex. velour, stretchfrotte m. m. Boken innehåller sömmadsteknik och beskr. till 50 modeller på två mönsterark med storlek från baby 3 mån. till vuxen X-large. 136 sidor.

Nr 28-371 85:—

Sy till barnen 62-98 centilång. Mönster och beskr. till 42 plagg för barn i åldern 0-3 år. Arbetsbeskr. förklarar punkt för punkt hur man går tillväga. Mönsterark som rymmer alla modeller i alla storlekar i full skala. Ett kapitel behandlar tygal, ändring av mönster, tillklippning, sömnadsråd m. m. 103 sidor.


Nr 28-382 69:—

Sy barnens kläder själv. Lika ovan, men innehåller 41 modeller i storlekarna 110-146 cl. 127 sidor.

Nr 28-383 69:—

FÄRGA garn och tyg. En grundlig handbok i konsten att färga både med växter och syntetfärger. 144 stora sidor med 20 teckningar och 180 färgbilder.

Nr 28-114 79:—



Stora boken om god och billig mat. 400 recept på maträtter som smakar mer än de kostar! Fisk, kött, sallader, efterrätter och matröd. 223 s. 105 färgbilder.

Nr 28-354 49:—

Stora boken om sallader. Nära 300 recept på sallader för alla tillfällen: förrätt, huvudrätt, efterrätt eller tillbehör. 200 sid.

Nr 28-370 90:—

Smårätter. Ca 90 recept på festliga små varma rätter att fylla en kväll för två. 30 läckra färgbilder.

Nr 28-380 32:—

Stycka kött. Lärobok i styckning av nöt, gödkalv, svin, får och vitt. För butiksfolk, lantushåll m. fl. 128 s. 200 ill. Inb.

Nr 28-259 52:—

Läcker lagat i lergryta. Ingen extra vätska eller fett vid matlagningen. 150 recept på kött, fisk, soppgrytor, vegetarisk mat, bröd, grönt och efterrätter. 96 s. 8 färgb.

Nr 28-352 34:—

Ät kinesiskt. 186 recept på rätter från det världsberömda kinesiska köket. Färgbilder. 144 sid. Inb.

Nr 28-292 72:—

Sallader från hela världen. Den kompletta receptboken för alla salladsälskare. Innehåller över 100 recept på sallader och säser. Med 55 läckra färgbilder. 120 sid. Inb.

Nr 28-165 52:—

Hälsokost. Receptbok för Dig som vill leva sunt och vara i toppform. 100 varmrätter, 60 sallader, 30 desserter, 30 soppor. 80 s. Inb.

Nr 28-261 45:—

Sju sorters kakor. Innehåller 325 läckra recept på vetebrod, mjuka kakor, småkakor, bakelser och tårter. Allt om ungsvärme, redskap, kakornas förvaring m. m. Rikt ill. i färg. Ny omarb. upplaga med många nya recept.

Nr 28-172 27:—

Vinboken, av Harry Edelman. Handbok i hembereledning av vin m. recept för alla vanliga svenska bär och frukter. Något ur inneh: Mustens iordningställande, jäsningens genomförande, recept, vinets efterbehandling, champagne enligt originalmetoden. Snabbjäsning av vinet. 134 sidor.

Nr 28-88 13:—

Gör din egen ost. Recept och praktiska anvisningar för hemost av köpmjolk och all sorts lantmjölk. Bilder i färg och svartvitt. 136 sid.

Nr 28-291 49:—



Akvarellmålning, av Nisse Zetterberg. Olika metoder, penslar och färger beskrivs utförligt liksom bildformat och komposition. Rikt ill. i färg och svartvitt. 64 sidor. Inb.

Nr 28-273 45:—

Oljemålning av M. Pope. En första inledning i tavelmålning för amatörer. 64 ill. sidor och 8 sidor i färg. Inb.

Nr 28-78 45:—

Teckning. En lärobok av konstnären och teckningsläraren Torsten Paulson. 75 sidor, 23 avbildade konstverk och 125 instruktiva teckningar.


Nr 28-106 45:—

Anatomi och modellteckning. Boken är full av teckningar av detaljer och kroppsdelar. Lärorikt upplagt för den som vill öva att teckna och måla efter modell. 144 sid. Inb.

Nr 28-373 79:—

Skulptur. Material o. teknik av Stellan Wiberg. Behandlar utförligt skulptur i lera och hur man gör avgjutningar i gips och brons. 93 sidor. 90 foton.

Nr 28-108 50:—



Bokstöd av rökfärg. plast. Höjd 13 cm. Bredd 11 cm. Nr Pr par 5 par

34-1611 6:90 29:50

Bokstöd stor modell. Höjd 17 cm. Bredd 11 cm.

Nr Pr par 5 par

34-1616 14:— 63:—



All världens HUNDAR, 254 hundar i färgfoto. 314 rasbeskrivningar. Boken för alla hundvänner! 288 sid. Inb. Nr 28-242 69:—

Allt om hunden. Mer än 400 av de vanligaste och viktigaste frågorna om en hundägare ställs inför besvaras i denna bok. 183 sid. Nr 28-399 63:—



Odlä kök växter och drivbänkar. Här finns all information för husbehovsodlare. 160 sidor, 14 färgfoto och 55 teckningar. Inb. Nr 28-379 83:—

Beskärningsboken. Beskärning och teknik behandlas för alla nu aktuella växter och dessutom finns en "beskärningsnyckel". Man får vidare lära sig att röja, att ympa och att bota skador. 112 s. Nr 28-396 88:—

350 krukväxter. Fina färgbilder och utförliga texter beskriver krukväxternas plantering, skötsel och förökning. 353 färgfoton, 192 sid. i stort format. Inb. Nr 28-293 82:—

Växthus och drivbänkar. Hur man själv bygger och hur odlingen går till. 144 sidor, 8 färgbilder och 27 teckningar. Inb. Nr 28-378 83:—

Så beskär man träd och buskar. Fruktträd, bärväxter och prydnadsväxter ger rikligare skördar och blir vackrare med rätt beskärning. Utförligt illustrerat. 62 s. 54 ill. Nr 28-258 24:—

46 100 knepiga knäp troleri. Tidsfördriv 24:— per bok

44 Trolleritrix Nr 28-411

64 Kortspel Nr 28-381

100 Knepiga knäp Nr 28-412

109 Tändstickstrix Nr 28-281

112 Patienser Nr 28-340

888 Gåtor Nr 28-413

1001 Roliga historier Nr 28-288

Patiensboken. Beskrivningar över 30 roliga och intressanta patienser med illustrationer. Nr 28-39 14:50

500 slagor och visor. De populäraste vistexterna under 50 år. 498 sidor med register. Nr 28-74 69:—



Sällskapstrolleri. En komplett nybörjarbok i trolleri för den som vill uppträda i vänkretsen eller det lilla sällskapet. Grundläggande handgrepp lärs ut. 311 sid. Nr 28-414 88:—

Trolleri som hobby. Aktiva illusionister har sammanställt denna handbok. Förutom trickbeskrivningar finns specialkapitel om magins historia och psykologi, träning, programkomposition m. m. Nr 28-415 88:—

Korsordsnyckel, av G. Fröström. Ett synonymlex. omfatt. ca 40 000 ord. Vid nyckelns användning slår man först upp frågeordet i den i bokstavsföljd ordnade avdelningen. Efter ordet står numret på den synonymgrupp det tillhör i den andra i nummerföljd ordnade avdeln. och man finner lätt det rätta ordet. 192 sidor. Nr 28-217 36:—


Sångböcker

Evert Taube, Visor, Ballader, Serenader. 78 av Taubes mest kända visor. 160 sidor. Nr 28-72 39:—

Visor man aldrig glömler. 180 oförglömliga visor fr. det glada åttiotalet till de senaste årens stora slagnummer. 192 sidor. Nr 28-111 39:—

Den gamla visboken. Gamla skillingtrycks-, sjömans-, emigrant- och rallarvisor m. m. 219 sidor. Nr 28-73 39:—

500 slagor och visor. De populäraste vistexterna under 50 år. 498 sidor med register. Nr 28-74 69:—



Evighetsblock. Skriften ästadkommes m. ett spetsigt föremål och borttages på ett ögonblick genom att utdraga innerdelen. Nr Storlek Pris 26-469 11,5x8 cm 6:50 26-470 17x11 cm 7:50 26-444 20x14 cm 9:50




Stolklädsel STINGO. Fem minuter och en sliten kontorstol är som ny! Passar stolar med fri sits och ryggstöd. Fästes med dragsko och kardborrband. Lätta att ta av och tvätta i maskin. Sydda i slitstark elastisk frottévävad av 50/50 bomull-polyester. Finns i följande färger: Roströd, blå, grön och brun. Nr 36-125 Pris 88:—




Tejphållare av kraftig plast med tryckrulle och arivare för förpacknings-tejp. Storlek ca 17x12x6 cm. Nr För tejpbredd Pris 36-134 25 mm 40:— 36-112 38 mm 42:— 36-113 50 mm 44:—

Förpackningstejp, av brun seg plasttejp. Med starkt häftämne. 66 m pr rulle. Nr Bredd Pr st 10 st 36-135 25 mm 6:50 57:— 36-115 38 mm 9:75 88:— 36-116 50 mm 12:75 116:—



Bandningstejp. Glasfiberarmerad tejp för buntning och förslutning av tyngre gods. Kan i många fall ersätta järnband. Bredd 12 mm. Längd 50 m. Nr 26-411 9:50



Matt-tejp. Dubbelhäftande kraftig textiltejp för skarvning och fixering av mattor, uppsättning av skyltar m. m. Längd 5 m. Bredd 50 mm. Nr 36-114 8:50



Stolklädsel STINGO. Fem minuter och en sliten kontorstol är som ny! Passar stolar med fri sits och ryggstöd. Fästes med dragsko och kardborrband. Lätta att ta av och tvätta i maskin. Sydda i slitstark elastisk frottévävad av 50/50 bomull-polyester. Finns i följande färger: Roströd, blå, grön och brun. Nr 36-125 Pris 88:—

KONTORSMATERIAL

KLOCKPENNA



Kulspetspenna med LCD digitalt kvartsur som visar timmar-minuter-sekunder samt datum, som endast behöver ställas om vid skoltår. Höljet av mattborstat rostfritt stål. Längd 15 cm. Reservpatron PARKER (26-439). Batteri (22-332) medföljer. Nr 26-150 Pris 27:—

Kulspetspenna lika ovanstående men i mattsvart hölje. Nr 26-152 29:—



Pennset Ballograf Epoca. Kulpena som skriver 10 000 m. samt 0,7 mm stiftpenna med tryckmatning och plastförstärkt blyertsstift. Färg på pennorna: svart. Nr 26-217 29:50

Reservpatron till Ballograf Epoca. Blå skrift. Spetsbredd medium. Nr 26-218 11:50

Reservstift 0,7 mm för stiftpennor, plastförstärkt i hårdhetsgrad HB. Tub om 24 st stift. Nr 26-219 6:50

Märkpena Staedtler med svart specialbläck, ljus- och vattenfast för skrift på tyg, plast, glas, metall m. m. 0,4 mm spets. Nr 26-432 6:50



Stiftpenna MICRO med 0,5 mm blyertsstift finelinie. Tryckmatning. En patron reservstift HB medföljer. Nr 26-173 19:—

Reservstift 0,5 mm HB. 12 st å 6 cm. Nr 26-174 4:50




Kulpena, PARKER Jotter. Den amerikanska kvalitetspennan m. den mikroporösa volframkulspetsen, som även skriver på feta o. blanka ytor. Tryckmekanism o. topp av förkromad metall. Blå skrift. Nr 26-438 24:50

Patron, reserv till Parker Jotter. "Jättepatron", fin eller medium spets, blå skrift samt röd, grön el. svart, medium spets. Nr 26-439 12:—



Färgpennor Staedtler, världsberömt fabrikat, giftfri med fiberspets. Går att tvätta av från hud och de flesta textilier. Barnvänliga. Nr 36-170 10 st 11:— Nr 36-171 20 st 22:— Nr 36-172 40 st 38:—




Skärapparat, en kombination av sax och kniv, som lätt skär papper, folier, snören. Utbytbar rakblad. Nr Per st 10 st 24-1462 4:50 32:—



Pennsortiment DERWENT för blyertsteckning, 12 olika hårdhetsgrad från 6B till 4H. I plåt-ask. Nr 26-435 27:50




Blyertspenna av cederträ med prima radergummi. Hårdhet HB. Längd 19 cm. Nr Pr 6 st 24 st 26-50 4:20 14:40




Märkpena med specialblyertsskrift som fäster på allt, även metall, porlän och glas. Nr 26-431 3:50



Timmermanspenna, extra prima kvalitet. Mjuk. Nr Pr st 12 st 20-49 2:40 24:—



Märkpena, Penol 100, ger 10 mm bred linje. Giftfri. Röd el. svart färg. Storlek 26x150 mm. Nr 26-486 Pr st 11:50




Pekpena, teleskopledad. Kan utdragas till 50 cm längd. Förkromad. Utbytbar kulspetspatron. Praktisk för lärare. Nr 26-484 12:50

Reservpatron till pekpenan. Blå skrift. Nr 26-485 2:90




Pennformere med automatisk matning och stopp. Med skruvning för fästsättning vid bord. Höjd 10 cm. Nr 36-419 58:—



Radergummi. Vitt plastgummi för blyerts. Storl. 45x25x10 mm. Nr 26-482 Pr st 2:60

Pennformere m. spånbehållare av plast. Nr Pr st 10 st 26-409 3:75 27:—



Brevväg med grålackerat plåtstativ och silvergrå skala. Två mätområden. Nr Väger högst. Pris 36-490 250 g 41:— 36-491 500 g 52:— 36-492 1000 g 79:—



Gjutplast, glasklar för ingjutning av blommor, insekter, stenar m. m. för att göra smycken, knappar, prydnadssaker, bordsskivor och mycket annat.

Gjutplast 34-371 i 500 ml förp. med hårdare. 52:—

Släppmedel 34-383 för gjutformen 19 ml. 11:50

Polermedel 34-372. 11:50



Staedtler Marsmatic-tuschsystem. Fungerar säkert och exakt – jämna linjer – inget läckage.

Stålspetspenna-700, för ritning på papper. Finns för linjebredd: 18, 25, 35, 50. Ange bredd.
Nr 26-260 Pr st 96:—

Reservspetsar för 700. Finns för linjebredd: 13, 18, 25, 35, 50, 70, 100, 140, 200. Ange bredd.
Nr 26-261 Pr st 58:—

Hårdmetallspetspenna-707, för ritning på film. Finns för linjebredd: 18, 25, 35, 50. Ange bredd.
Nr 26-262 Pr st 165:—

Reservspetsar för 707. Finns för linjebredd: 13, 18, 25, 35, 50, 70, 100, 140, 200. Ange bredd.
Nr 26-263 Pr st 138:—

Rubinspetspenna 709, för ritning på papper eller film. Finns för linjebredd: 18, 25, 35, 50. Ange bredd.
Nr 26-264 Pr st 190:—

Reservspetsar för 709. Finns för linjebredd: 13, 18, 25, 35, 50, 70, 100. Ange bredd.
Nr 26-265 Pr st 178:—


Arbetskassett. Levereras tom med plats för fyra pennor samt tusch.
Nr 26-266 34:—

Tusch för papper, svart. Volym 23 ml.
Nr 26-267 18:75

Tusch för ritfilm, svart, arkivbeständigt. Volym 23 ml.
Nr 26-270 22:—

Passarinsats Nr 26-268 28:—


Radergummi för tusch. Nr 26-269 5:45



Textschabloner, dubbla, användbara för såväl blyerts som tusch. Sats m. två dubbla schabloner stora och lilla alfabetet i rak stil samt siffror.

Nr	Stilhöjd	Pris
26-103	3 mm rak	14:50
26-105	5 mm rak	14:50
26-107	7 mm rak	19:50
26-109	10 mm rak	19:50
26-111	12 mm rak	19:50


Schablonpenna för tusch. Finnes för 3, 5, 7 eller 10 mm stilstorlek.
Nr 26-198 Pr st 12:50



Vinkel, av glasklar plast.


45-GRADERS
26-180 Längd 15 cm 2:90
26-181 Längd 20 cm 3:90

60-GRADERS
26-177 Längd 20 cm 2:90
26-178 Längd 25 cm 3:90




Linjal, av hård glasklar plast med fasad kant och gradering i mm. Praktiska och hållbara.

Nr Längd Pr st 10 st
26-206 20 cm 1:90 16:—
26-207 30 cm 3:10 24:—
26-244 50 cm 6:50 57:—

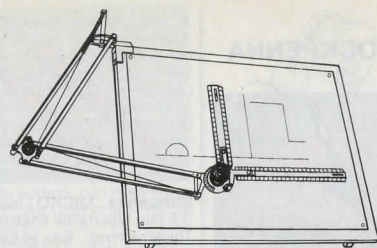

Ritapparat täcker format A 2, 63×47 cm. Apparaten har kraftigt klämma med skruvsystem för festsättning på ritbord. Alla metalldelarna förnicklade eller frostlackerade i grågrön färgnyans. Ypperligt instrument med perfekt avbalansering. Linjällängder: 20 och 30 cm. Automatisk inställning och låsning för var 15:e grad. Mellanlägen läses manuellt. Utan bord.

Nr 36-55 430:—

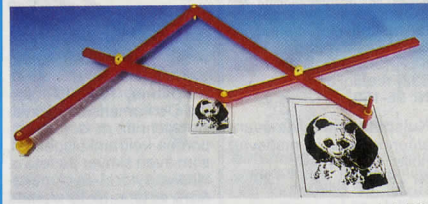

Pantograf. En apparat helt av stabilt plastmaterial. Bilder kan förstöras i 10 olika förstöringsgrader och upp till 80 cm storlek. För dekoratörer, skyltmålare, tecknare m. fl. för uppförstoring eller förminskning av bilder, mönster, kartor, ritningar, monogram m. m.

Nr 36-137 38:—



Reduktionsskala av vit polystyrol med 6 skalar. Längd 30 cm.
26-35 Delning 1:100/200/250/300/400/500 ... 24:50

26-257 1:20/25/50/Delning 75/100/125 ... Pr st 24:50




Kurvinjal är böjbar i alla kurvformer och står kvar i inställt läge. Längd 45 cm.

Nr 26-102 26:—



Linjal med inbyggd solcellskalkylator och LCD-klocka. Kalkylator med procent, minne, rot. Med påtryckt omvandlingstabell från och till miles/km, tum/cm, fot/cm, gallon/liter m. m. 30 cm och mm-skala. Batteri till klockan 22-332 medföljer.

Nr 36-100 115:—



Brevpärm i fint utförande med blå, grön, röd, gul eller brun tygklädd rygg och bra mekanism. A4-format. 26×31 cm.


Nr 38-306 24:50

REGISTER passande ovanstående pärmar, A4. 24 blad alfabetiskt register A-O. Vitt kraftpapper.

Nr 28-307 .. Per sats 4:90
Alfabetregister A-O med plastade filar.


Nr 28-310 14:50
Nummerregister 1-12 med plastade filar.

Nr 28-309 8:50




Brevpärm med plastrygg i färgerna blå eller orange. Storl. A4.

Nr 38-305 19:50



Pärm av pressad kartong, i A4 format och med ringmekanism. Finnes i färgerna: röd, grön eller blå.

Nr 38-318 6:50



Plastficka, glasklar m. övre sidan öppen och med hål för stand-pärmar. Storlek A5 16×21 cm och A4 21×29 cm.

28-335 A5 Pr 10 st 6:90
28-334 A4 Pr 10 st 7:90




Präglingsapparat DYMO. Gör skyltar och etiketter i hemmet, affären, kontoret, verkstaden m. m. Texten blir prydligt djuppräglad på självklitrande plastband. Ni kan lätt märka en mängd saker i hemmet. Göra texter i fotoalbum m. m. Skyltar på instrumentpennor, pärmar m. m. Två präglingskivor medföljer med olika stilhöjder. Både 6 mm och 9 mm breda band passar. En rulle märkband av vardera medföljer.
Nr 36-487, DYMO 1765 Pris 128:—

Präglingsapparat DYMO. Lika föregående men för endast en bandbredd, 9 mm, och en stilhöjd. En rulle märkband medföljer.
Nr 36-483, DYMO 1855 Pris 57:—


Märkband, 6 mm breda och passar DYMO. Finns i följande färger: svart, transparent, röd, blå, gul, grön, grå, guld. 3 m rulle.
Nr 26-473 Pr st 11:—

Märkband, 9 mm breda och passar DYMO. Finns i följande färger: röd, grön, blå, svart, transparent, grå, guld. 3 m rulle.
Nr 26-474 Pr st 14:50



Kollegieblock, med hål för ringpärm och marginal. Innehåller 75 blad av prima papper, perforerade för avrivning. Spiralrygg.

Nr	Storl. cm	Pris
28-319	linj. 20×17	6:50
28-320	rut. 20×17	6:50
28-316	rut. 29×21	9:50
28-317	linj. 29×21	9:50



Skissblock med 100 blad slätt, vitt, prima träfritt papper.


Nr	Storlek cm	Pris
28-332	15×21	5:50
28-333	21×30	9:50

Rutblock med 100 blad rutat prima träfritt papper.

Nr	Storlek cm	Pris
28-329	10×15	3:50
28-331	21×30	9:70

Skrivblock med 100 blad linjerat, prima träfritt papper.

Nr	Storlek cm	Pris
28-327	15×21	4:90
28-328	21×30	9:70




Postblock, 50 ark linjerat fint brevpapper. Storlek 17×27 cm.

Nr 28-313 12:50

Kuvert. Vita, litograferade på insidan. Storlek 12,5×15,5 cm. Passar A4. 50 kuvert i kartongmapp.

Nr 28-311 9:50




Hälslag, av kraftig plåt, lack. Stansar hål passande vanliga kontorspärmar. Behållare för avfall i bottenplattan. Med anhäng för inställning av olika arkstorlekar.

Nr 36-461 38:50




Ask för gem eller nålar m. m. Med magnetisk öppning för praktisk portionering. 4×4×7 cm.
Nr 36-185 4:60



Häftapparat av lackerad plåt. Motplattan vändbar för såväl nit- som nålhäftning med klammer 26/6. Längd 15 cm.

Nr 36-300 17:25



Häftklammer passade de vanligaste häftapparaterna. 5000 st per ask.

Nr	Typ	Per ask
36-459	"26/6"	6:90



Häftapparat i fickformat, i förkromad metall. Uppfällbar för att t.ex. stifta fast papper på ritbräden.
Nr 26-433 11:50

Häftklammer. Små klammer nr 10 för bl. a. 26-433, 1000-ask.
Nr 26-434 3:50




Packrem kanotrem. Bredd 25 mm, längd 5 m.
Nr 30-2985 9:50




Nr 26-248



Nr 36-500



Nr 26-245



Nr 26-246



Nr 26-251



Nr 26-247



Nr 26-250

Bordskalkylator ETRON LC 8050 med lutande display för lätt avläsning. Stora lätttryckta tangenter. Procent, rot och minne. Automatisk avstängning. Storlek 120x120x38 mm. Batterier 2 st 32-2047 medföljer ej. **Nr 26-248 89:—**

Miniräknare VOESA LC-5, till lågpris! Minne, procenträkning, konstant, kvadratroten LCD siffror. Batteri 2 st 32-2047 medföljer ej. Storlek 140x70 mm. **Nr 36-500 44:—**

Kalkylator Scientific. Avancerad räknare med 45 funktioner för tekniker m. m. Med bl. a. trigonometriska funktioner, fakultet och statistikprogram. 10 LCD-siffror. 4000 tim. på 2 batterier 32-2047 (medföljer ej). Storlek 150x80 mm. **Nr 26-245 149:—**


Kalkylator med inprogrammerad omvandling från och till tum/cm, fot/m, miles/km, Oz/gr, tum²/cm², fot²/m², in³/cm³, fot³/m³, gallon/liter, lb/kg och temperatur F/C, samt funktioner som övriga kalkylatorer med minne och procent. Automatisk avstängning. Storlek 103x60 mm. Lev. med batteri 2 st 22-331. **Nr 26-246 98:—**

Kalkylator Campex QC-85. Kombinerad med klockalarm funktion och fullständig kalender från år 1901 till 2099. Stor LCD-display visar timmar, minuter, sekunder, inställd arlarmtid år, månad, månadens alla dagar, (dagens dat. visas med blinkande siffror). Räknare med %, rot och minne. Lev. med batteri, 2 st 22-330. **Nr 26-251 198:—**

Mini-kalkylator med klocka och larm. Med procent, rot och minne. Storlek 94x56x4 mm. Lev. med 2 st batterier 22-331. **Nr 26-247 89:—**


Solcells-kalkylator. En minikalkylator helt utan batterier som kan arbeta under normala ljusförhållanden (även lampsken). Med procent, rot och minne. Storlek 90x55x5 mm. **Nr 26-250 89:—**

In.....cm	2,54	0,3937	Vidstående tabell,
ft.....m	0,3048	3,2808	visar några om-
yd.....m	0,9144	1,0936	vändningar man di-
mile.....km	1,6093	0,6214	rekt kan göra med
lb.....kg	0,4536	2,2046	26-246.
oz.....g	28,35	0,0353	
US gal.....l	3,7854	0,2642	



Tidskriftsamlare C4 i vit eller röd plast. 240x80x320 mm. **Nr 34-1158 Pr st 14:50**

Tidskriftsamlare A5 i vit eller röd plast. 195x90x265 mm. **Nr 34-1159 Pr st 14:50**



Brevkorg av plast, stapelbar. Storl. 340x255x55 mm. Vit eller röd. Angiv färg. **Nr 34-1157 Pr st 14:—**

Om möjligt, uppge KUNDNUMMER vid beställning. FRAKTFRITT. Exp.avgift och RABATT. Se försäljningsvillkoren.



Kassaskrin av lackerad stålplåt i storl. 255x195x100 mm. Lös 5-delad insats för mynt. Läs med 2 nycklar. Vikt 1,8 kg. **Nr 34-334 112:—**

Kassaskrin, i extra kraftigt utförande. Storl. 300x220x100 mm. Synnerligen solitt läs med 2 nycklar. Vikt 2,3 kg. **Nr 34-335 136:—**



Ram Nr 36-41 i valnöt-färg med guldfärgad inkant. Färdig för hoplimning. Bredd 14 mm, djup 11 mm.



Bild- & fotohållare av antireflex-glas med slipade kanter. Vändbar svart eller vit bakgrund. Komplet med bakstycke och upphängningsanordning.

F1	F2	F3	F4
17:—	20:—	22:—	24:—

F5	F6	F8	F10
27:—	30:—	34:—	42:—

Ram Nr 36-34 lika nr 36-41 men i format för diplom m. m

Format	A4	A3
Pris	23:—	28:—


Nr	Storl. cm	Pris
36-68	13x18	11:50
36-69	18x24	15:50
36-70	20x28	18:50
36-71	24x30	22:—
36-72	30x40	34:—
36-73	40x50	55:—
46-74	50x60	79:—



Passepartout-skärare med vändbart blad av tungstenstål. Ger ett rent 45° snitt. Lämplig för arbeten i papp, cellplast, balsaträ m. m. **Nr 30-3070 97:—**

Reservblad (vändbara) till 30-3070. **Nr 20-3071 Pr 5 st 39:50**

Gör det själv!




Decra-list av bly. Härmed göres lätt dekorativa "blyinfattningar" på fönster, speglar o. d. Varje sats innehåller 10 m självhäftande kupad blylist bredd 6 mm (1/4") samt utförig beskrivning med mönsterförslag. **Nr 34-745 Per sats 52:—**

Decra-list, som föregående men med 10 meter självhäftande kupad blylist bredd 9 mm (3/8"). **Nr 34-746 Per sats 63:—**

Decra-list, som föregående men flat. Bredd 6 mm. **Nr 34-747 Per sats 52:—**



FÖRGYLLED RAM för grafik, akvarell m. m. i F-format. Antikförgylld trälist, gerad och färdig för hopmontering enl. beskrivning. (lim medföljer ej)



Ram Nr 36-24 guldf. Listbredd 19 mm/djup 14 mm. Pris per ram:

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F8	F10	F12
28:—	32:—	36:—	39:—	43:—	47:—	52:—	59:—	66:—

Ram Nr 36-36. Lika nr 36-24 men antiksilverfärg. Storlekar och pris som föregående.

Ram Nr 36-25 guldf. Listbredd 18 mm/djup 27 mm. Pris per ram:

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F8	F10	F12
36:—	39:—	46:—	49:—	54:—	62:—	66:—	79:—	86:—



Plastglas Nr 36-26 för ovanstående ramar. En sida reflexfri, en sida blank. Vänd fram den sida som önskas.


F1	F2	F3	F4	F5	F6	F8	F10	F12
3:50	4:—	7:—	9:—	11:—	14:—	18:—	20:—	24:—

D:o plastglas i A-format: **Nr 36-27: A3, 12:— A4, 7:—**


Bakstycke Nr 36-48 av 3 mm masonit för stöd åt bilder vid inramning. Pris pr styck.

F1	F2	F3	F4	F5
3:90	4:50	5:—	6:—	6:50


F6	F8	F10	F12
8:—	11:—	14:50	16:50




Glasklammer av förnicklat fjäderstål med hål för upphängning. Griper upp till 8 mm. Patent. 6 st per förpackning. **Nr 26-199 Pr förp. 8:50**



Penselsats. Ett sortiment med 21 olika små penslar för hem och hobby. **Nr 30-2204 Pr sats 28:50**

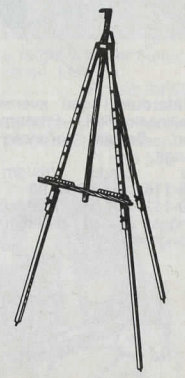

Staffil av furu med beslag av mässing. Höjd ca 160 cm. Ett billigt och bra staffil för amatörmålare. **Nr 46-164 168:—**

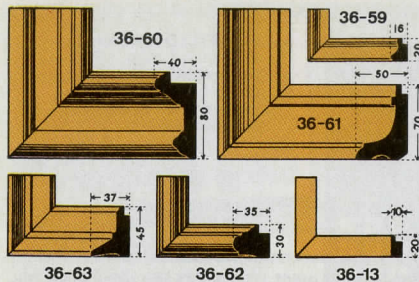

RAVELRAMAR, trävita av slätt kvistrent trä. Ramarna levereras färdiga för hopsättning, med tillpassade hörn med skruvhål. Skruv medföljer.

Ram 36-59. Tavelmått och pris pr ram:
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F8 F10 F12
11:- 12:- 14:- 15:- 16:- 18:- 19:- 21:- 22:-


Ram 36-60. Tavelmått och pris pr ram:
F4 F5 F6 F8 F10 F12 F20 F40
61:- 66:- 72:- 79:- 89:- 97:- 110:- 136:-

Ram 36-61. Tavelmått och pris pr ram:
F4 F5 F6 F8 F10 F12 F20 F40
59:- 64:- 69:- 78:- 89:- 94:- 108:- 134:-

Ram 36-62. Tavelmått och pris pr ram:
F2 F3 F4 F5 F6 F8 F10 F12
24:- 26:- 29:- 34:- 36:- 39:- 42:- 45:-

Ram 36-63. Tavelmått och pris pr ram:
F2 F3 F4 F5 F6 F8 F10 F12
25:- 27:- 30:- 33:- 36:- 40:- 46:- 48:-

Ram 36-13. 20x10 mm. Tavelmått och pris pr ram:
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F8 F10 F12
11:- 12:- 14:- 15:- 16:- 18:- 19:- 21:- 24:-



TAVELMÅTT


F1=22x16 cm
F2=24x19 cm
F3=27x22 cm

F4=33x24 cm
F5=35x27 cm
F6=41x33 cm
F8=46x38 cm

F10=55x46 cm
F12=61x50 cm
F20=73x60 cm
F40=100x81 cm

A4=21x29,7 cm
A3=29,7x42 cm

Målarduk i god svensk hellinnekvalitet. Preparerad. Beställ decimeterlängd.
Nr Bredd Pris/dm
49-116 70 cm 3,90
49-117 140 cm 7,80
(Högst 5 m sammanhängande.)



Stiftapparat "Red Devil" för stiftning av tavelramar m. m. Tillverkad av aluminium. Kraftig slagfjäder.
Nr 30-2646 310:-

Stift 13 mm långa för stiftapparat nr 30-2046
Per 4000 ask.
Nr 20-2647 54:-




Ritblock 30 ark prima träfrött 140 g:s ritpapper kantlimmade på hård pappskiva.

36-87 Format A 5 5:40
36-88 Format A 4 9:30
36-89 Format A 3 18:50

Akvarellblock 20 ark prima träfrött 180 g:s akvarellpapper kantlimmade på hård pappskiva.

36-94 Format A 5 5:40
36-95 Format A 4 9:30
36-96 Format A 3 18:50




Pannå Nr 36-11 för oljemålning, tillverkad av 4 mm hård masonit. Preparerad yta. Format och pris pr st:

F1 F2 F3 F4
4:50 5:50 6:50 8:-

Dukpannå Nr 36-56. Pappannå uppfodrad med preparerad målarduk. Format och pris pr st:

F3 F5 F6 F8
7:90 11:- 14:80 16:50



Spännram Nr 36-14 för uppspänning av duk till oljemålning. Komplet med kilar. Pris pr st:

F4 F5 F6 F8
10:- 11:- 12:75 14:-
F10 F12 F20 F40
16:- 17:- 20:- 27:-

Kilram med duk Nr 36-57. Uppspänd preparerad linneduk. A) fin eller B) grov. Format och pris pr st:

F3 F5 F6 F8
21:- 26:- 31:- 35:-
(Angiv A. el. B efter nr.)



Acrylfärg "Guitar". En vattenlöslig oljeknande konstnärsfärg. Användes som oljefärg och kan blandas och förtunnas. Torkar snabbt även i tjocka lager. Giffri.

Färglåda med 8 olika acrylfärger i 10 cm³ tuber.
Nr 36-82 42:-

Färglåda med 11 olika acrylfärger (10 cm³ tuber) plus en dubbel tub vitt.
Nr 36-83 58:-



Artistpensel Nr 26-231, flat, med mårddår, och lack skaft, längd ca 30 cm. Storlek/pr st.
2 4 6 8
11:50 13:- 15:50 20:50
10 12
26:- 33:50

Artistpensel Nr 26-229, flat, av extra prima borst i förnicklad hylsa med lackerat skaft. Längd ca 30 cm. Storlek 2 4 8
2:30 2:60 3:-
12 16 20 24
3:70 4:70 6:20 7:70

Akvarellpensel i bleckhylsa, lackerat skaft. Hela längden 17 cm. 1-12 är storleksnummer.
26-225, s. k. skolpensel.
1 2 3 5
2:70 2:90 3:30 4:20
6 8 10 12
4:90 6:30 9:20 9:80

26-31, med mårddår. Extra prima fabrikat.
2 4 6
12:50 14:- 21:-
8 10
24:50 32:-



Listbleck för glasning och tavelinramning, 100-förpackning.
Nr 26-156 ..Pr förp. 21:-



Oljefärg "Greyhound". REEVES berömda engelska fabr. I tuberm. ca 40 ml. 25x100 mm.
Nr 26-283 Pr tub 11:-

RÖDA
1. Alizarin, karmosin.
2. Skarlet Lack.
3. Engelskt rött.
4. Kadmium röd.
5. Karmin.

BRUNA
7. Ljusocker
8. Bränd terra.
9. Bränd umbra.
10. Obränd umbra.
11. Van Dyckbrunt.

GULA
12. Neapelgul, ljus
13. Kadmiumgul, ljus
14. Kadmiumgul, medel.
15. Kadmiumorange.

GRÖNA
17. Viridiangrön.
18. Olivgrön.
19. Smaragdgrön.
20. Grönjudd.

BLÅ
21. Ultramarinblå.
22. Koboltblå.
23. Magenta Violet.

SVART
24. Elfenbensvart.
VITT
25. Titanvitt.

Färgsats, en tub av varje ovanstående 23 st Reeves oljefärger.
Nr 36-284 235:-



Acrylfärg "Guitar" i stor tub, 25x100 mm ca 40 cm³. Finns i följande färger: Vit 1, Citrongul 2, Gul 3, Ljusocker 9, Brun 7, Cinnoberröd 5, Karmosinröd 10, Ljusgrön 15, Viridiangrön 14, Koboltblå 18, Ultramarin 19, Svart 23.
Nr 26-91 Pr tub 15:50

Förtunning Acryl-Medium, för acrylfärg. Ger glansig yta åt även utspädd färg. 50 cm³
Nr 26-92 16:-



Oljefärg "VAN GOGH", Talens välkända holländska fabrikat. I tuberm. med 22 ml. 18x90 mm.
Nr 26-285 Pr tub 9:50

Färgnr:
1. Kadmiumgul, citron
2. Kadmiumgul, med.
3. Kadmiumorange
4. Neapelgul
5. Krapplack
6. Kadmiumrött
7. Engelskt rött
8. Kob. violett imit.
9. Ultramarinblå
10. Koboltblå imit.
11. Pariserblått
12. Smaragdgrönt
13. Viridian
14. Kromoxidgrönt
15. Obränd sienna
16. Bränd sienna
17. Bränd umbra
18. Elfenbensvart
19. Zinkvitt
20. Titanvitt



Blandvitt. Zinkvitt i stor tub 150 ml. Oljefärg.
Nr 26-93 27:50

Balsamterpentin i flaska om 80 ml.
Nr 26-232 11:50

Rå linolja flaska om 80 ml.
Nr 26-233 13:50



Palettkniv med 75 mm, mot spetsen tunnslipad klinga.
Nr 26-157 9:50



Streckpensel 26-227, flat, i bleckhylsa m. vitt skaft, ca 30 cm.
2 4 6 8
2:20 2:40 2:80 3:40
10 12 16 20
3:80 4:20 5:30 6:90



Målaraskrin. Lackerat plåtskrin, storl. 25x16x3 cm, med fackindelning. Innehåll: 11 tuber oljefärg, terpentin, linolja, 3 penslar och palett.
Nr 36-120 92:-

Målaraskrin med prima akvarellfärg, 16 koppar och 4 tuber samt palett och pensel. Lackerat och inrett plåtskrin storlek 21x14x3 cm.
Nr 36-121 39:-



Färglåda av lackerad plåt med giftfria vattenfärger för skolbruk. Pensel medföljer.
Nr Antal färger Storlek Pris
36-122 40 24x12 16:50
36-123 74 30x24 cm 32:-



Plakutfärg. Sats med 12 olika färger i 12 ml burkar. Täckande färg, blandbar med vatten. Matt yta.
Nr 36-128 Pr sats 38:50


Glasfärg. Sats med 6 blandbara färger i 12 ml burkar. För transparent dekormålning på glas. Ej vattenfast.
Nr 36-287 Pr sats 55:-




Målarlåda "våga måla i olja". En nybörjarsats med 11 tuber Van Gogh oljefärger, 1 flaska rå linolja, 1 fl balsamterpentin, ritkol, penslar, palettkniv, palett och en pannå med bruksanvisning.
Nr 36-86 Pris 157:-




Blodtrycksmätare PHILIPS med elektroniskt system. Lätthanterlig, tillförlitlig blodtrycksmätare för personligt bruk. Med hjälp av lampor och summsignal kan både systoliska och diastoliska trycket avläsas. Levereras med förvaringsväska 22x20x8 cm och med 9 V batteri (32-2050)
Nr 34-108 368:—

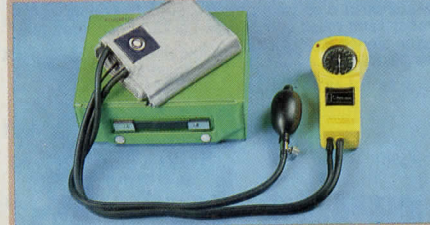


Blodtrycksmätare "Check Mate" med elektronisk instrumentering. Stetoskop användes ej, utan pulsen visas med signallampa och summerton. Lätt att sköta. Graderad 20-300 mm/Hg. Med förvaringsväska och batteri (32-2050).
Nr 34-107 320:—



Blodtrycksmätare. Komplet med stetoskop. Med denna mätare kan ni själv kontrollera ert blodtryck. Utförlig bruksanvisning på svenska med tabell över normala blodtrycksvärden för olika åldrar medföljer.
Nr 34-106 145:—




Stetoskop. Även lämpl. för lokaliserings av missjud i motorer eller dylikt.
Nr 34-130 39:—



Frysboxtermometer, mätområde -40 till +40°C. Markeringar finns f. lämplig lagringstemp o. djupfrysning. Längd 14 cm.
Nr 24-1423 8:75

Termometer för kallare, kylskåp, frysbox m. m.
Nr 24-101 6:50




Laboratorietermometer, precisionsutförd. Längd 26 cm. -10 - +110°C.
Nr 24-638 19:50

Laboratorietermometer, som föregående men i längd 30 cm. -10 - +250°C.
Nr 24-639 29:50



Febertermometer, PHILIPS. En elektronisk termometer som visar kroppstemperaturen med tydliga lättlästa siffror snabbare än den gamla vanliga termometern. Noggrann. Drivs av ett litet knappbatteri (22-332), som du själv kan byta. Levereras med batteri, fodral och utförlig bruksanvisning.
Nr 24-881 110:—



Febertermometer av förstklassigt tyskt fabr. Längd 13 cm, med kula.
Nr 24-218 9:50




Badtermometer i plasthylsa. Längd 20 cm.
Nr 24-1151 12:75




Alkoholprovere för mätning av 0-100 volymprocent alkohol. Längd 19 cm.
Nr 24-421 16:50

Alkoholprovere med inbyggd termometer och kompensationskala för temperaturavvikelser vid provningen. En precisionsmätare för mätning av 0-100 volymprocent alkohol. Längd 32 cm.
Nr 24-420 69:—



Vinprovere. Enkel o. tillförlitlig konstruktion. Mäter upp till 25% alkoholhalt. Med bruksanvisning.
Nr 24-22 14:75



24-426 427 440

Rumstermometer.
24-426, plastskala, längd 10 cm. Pr 2 st 9:50

24-427, träskala, längd 14 cm. Pr 2 st 13:—


24-440, glasklar plastskala, längd 15 cm. Pr st 7:75



Resetermometer, i förn. mässinghylsa. Längd 14 cm, med klips. Graderad +50 -35°.
Nr 24-79 34:50




Akvarietermometer. Flyter i upprätt läge. Längd 10 cm.
Nr 24-21 4:—




Rökgastermometer m. 25 cm lång känselstav med 3/8" gängflans.

Nr Gradering Pris
34-640 0-360° 68:—
34-641 0-500° 68:—



Anliggningstermometer för montering på rör. Graderad 0-120°C. Diam. 60 mm.
Nr 34-631 32:—




Stektermometer m rostfri platta och spets. Termometern användes vid ugn- och grytstekning av kött. Bruksanvisning medföljer. Längd 18 cm.
Nr 24-1292 16:90

Hushållstermometer för bakning, fritering, karamellkokning m.m. Graderad 30-200°C. Rostfri platta, längd 20 cm.
Nr 24-488 32:—


Termometer, av helgjuten svart plast (glutjärnsimitation). Lätt att avläsa även på avstånd. Mycket dekorativ på yttervägg. Skala +50-30°.
Nr Längd Pris
34-214 27 cm 13:—
34-215 42 cm 22:—
34-216 70 cm 39:—

Ficktermometer med klips. Graderad +30 -30°. Längd 13 cm.
Nr 24-82 8:75




Termometer, en max- o. minimumstermometer som visar dygnets varmaste o. kallaste temperatur. Höjd 23 cm. Nollställes med en medföljande magnet. -35+50°.
Nr 34-1498 32:—


Fönstertermometer, spritfylld, med förnicklade beslag. Längd 20 cm. Graderad från -40° till +50°.
Nr 24-1290 10:50



Termometer, "Motor-Therm". Visar såväl ytter- som innetemperatur. Yttertemperaturen registreras av instrumentet genom en 1,8 meter lång smidig wire, som ledes till utsidan av huset genom t. ex. fönsterposten. Storlek 95x80x32 mm.
Nr 34-77 155:—



Fönstertermometer, Mini-Maxi, monterad på slipad glasplatta. Omställningsvred av förnickl. mässing. Visar nattens lägsta och dagens högsta temperaturer. Plattans storl. 200x50 mm. +50-40°.
Nr 34-1289 57:—




Regnmätare. Mätcyllinder av plast, graderad 0-40 mm. En praktisk och intressant sak som passar alla villa- och sportstugeägare, lantrbrukare m. fl. Höjd 80 cm.
34-1107 18:75

Om möjligt, uppge KUNDNUMMER vid beställning. FRAKTFRIIT. Exp. avgift och RABATT. Se försäljningsvillkoren.



Termometer, Diehl THERMOTRON. Batteridrivnen digitaltermometer med tydlig 12,5 mm LCD-display. Känselförmågan, vatten- och korrosionsskyddad, har en 40 cm lång ledning, som kan lindas ihop inuti lådan till önskad längd. Försedd med strömbräytare. Vid kontinuerlig drift varar ett batteri 2000 timmar. Mätområde: -50° till +120°C. Toleranser: -50° till 0° ±1°, 0° till 80° ±0,5°, 80 till 120° ±1°. Storlek 120x60x22 mm.
Nr 34-548 230:—
(Pass batteri: 1 st 32-2216)



LCD-termometer med 2 st känselkroppar (längd 60 cm) visar utom- eller inomhustemperaturen medels en miniomkopplare. Färdig för inbyggd i panel eller apparatlåda. Mätområde -50°C - +175°C. Mät-noggrannhet ±0,2°C. Batteridrift 9 V (1 st 32-2050). 12 mm stora LCD-siffror. Fronten 67x28 mm, totalt 75x60x25 mm.
Nr 34-560 465:—




Gnstermometer med villare. Graderad upp till 300°.
Nr 24-846 13:50



Termometer SCHILLE. Batteridrivnen digitaltermometer med tydlig 12,5 mm LCD-display. Känselförmågan, vatten- och korrosionsskyddad, har en 40 cm lång ledning, som kan lindas ihop inuti lådan till önskad längd. Försedd med strömbräytare. Vid kontinuerlig drift varar ett batteri 2000 timmar. Mätområde: -50° till +120°C. Toleranser: -50° till 0° ±1°, 0° till 80° ±0,5°, 80 till 120° ±1°. Storlek 120x60x22 mm.
Nr 34-562 270:—
(Pass. batt.: 1 st 32-2050)

Termometer som ovan men med mätområde -50° till +500°C. Reaktions-tid ca 5 sek 0-100°C i vatten. Noggrannhet 1% ±2 siffror. 1 m sladd plus 23 cm lång känselkropp med termoelementet i spetsen för mätning i vätskor, gaser m.m.
Nr 34-561 780:—



Termometer. Visar såväl inner- som yttertemperatur. Den senare registreras genom en meterlång fin wire, som ledes till husets utsida genom t. ex. fönsterposten. Skalan är stor och tydlig o. höljert är av plast, i storlek ca 9x20 cm.
Nr 34-665 59:—



Termometer-, Hygrometer- & Barometerverk för inmontering i panel. Ring av höglanspolerad mässing och guldfärgad tavla. Svarta markeringar och siffror. Kupigt glas. Med fästsruvar.

No	Ytterdiam.	Verkdiam.	Pris
34-1661 Termom.	95 mm	75 mm	42:—
34-1659 Hygrom.	95 mm	75 mm	44:—
34-1273 Barom.	80 mm	48 mm	78:—
34-1274	95 mm	75 mm	88:—
34-1276	110 mm	75 mm	93:—
34-1275	145 mm	75 mm	115:—
34-439	220 mm	75 mm	180:—



Termo-Hygro-Barometerverk för inmontering i panel. Hölje av höglanspolerad mässing, diam. 81 mm. Verkdiameter 56 mm. Guldfärgad tavla, kupigt glas.

Nr 34-452 Barometer	Pr st, 48:—	10 st 420:—
Nr 34-451 Hygrometer	Pr st, 27:—	10 st 230:—
Nr 34-450 Termometer	Pr st, 22:—	10 st 190:—

Sats som består av ett verk av alla tre ovanstående nr 450, 451, 452.

Nr 34-454 90:—

GÖR DET SJÄLV!



Exempel på panel tillverkad för sats 34-454 samt hörnbeslagsats 21-184 (sid. 81)



Barometer i hölje av polerad valnöt med kupigt glas i mässingram. Diam. 19 cm. Ett precisionsinstrument med dubbla vakuumdosor.

Nr 34-844 230:—



Hygrometer i polerad mässingskäpa för montering på vägg. Precisionshygrometer graderad 0-100%. Diam. 13 cm.



Barometer i hölje av polerat mahognyfärgat trä. Diam. 13 cm. Kupigt glas i mässingsring.

Nr 34-1267 122:—



Skeppsur med slag. Ett precisionsquartzverk med mekaniskt slag som slår glas. Max. tidavvikelse 60 sek. per år. Drives med 1 st R-14 batteri (medf. ej). Fodralet i borstad och polerad mässing. 160 mm diam. 85 mm djup. Med fasettslipat glas. Glasslagstabelle medföljer. Utan platta.

Nr 34-854 595:—


Skeppsbarometer, graderad i bar och mm Hg. Fodral i mässing som ovanstående ur.

Nr 34-856 325:—

Monteringsplatta av mahogny med hörnbeslag.

Nr 34-857. 195x195x16 mm. För ett instrument. 55:—

Nr 34-858. 370x200x16 mm. För två instrument. 78:—

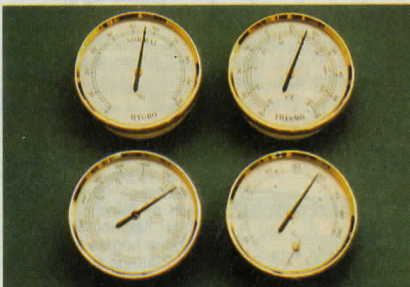

Insticksverk för inmontering i mässingsfodral (24-982) eller panel, kupigt plastglas. Ytterdiameter 72 mm Verkdiameter 64 mm. Verkdjup från yttersarg 22 mm.

Nr 24-977 Barometer	54:—	Nr 24-979 Hygrometer	27:—
Nr 24-978 Termometer	24:—	Nr 24-980 Termo-Hygro	33:—



Insticks-Quartzverk. Batteriverk för inbyggnad. Ytterdiameter 72 mm. Verkdiameter 64 mm verkdjup från yttersarg 33 mm passande batteri 1 st 32-2324.

24-981 Rom. siffror 96:—



Mässingsfodral typ skeppsur passande ovanst. insticksverk av polerad mässing. Ytterdiameter 102 mm, djup 34 mm. Invärdig diameter 64 mm.

Nr 24-982 295:0



Väder-station för montering utomhus. Inne visar instrument: vindriktning, vindhastighet (två mätområden: 0-10 m/s, 0-45 m/s), inomhustemperatur, utomhustemperatur (-30°-+50°C) samt lufttryck (Bar). Levereras komplett med mätedel och instrumentpanel med 18x41 cm ädelträram samt ca 20 m förbindelsekabel. Drives med ett batteri 32-2212.

Nr 34-825 Pris 2290:—



Gökur som föreg. men med 8-dygns verk, framstycke vackert och djupt skulpterat i brunbetsat trä. Storlek bredd 32 cm, 50 cm.

Nr 44-1477 595:—



Gökur i den gamla goda schwarzwaldkvaliteten. Med tonfjäderslag o. gök som ropar halv- och heltimme. Prima mässingverk med säker gång. Vackert och djupt skulpterat framsida. Höjd 30 cm. 1-dygns verk.

Nr 34-462 290:—



Universallåda av brun plast med två lösa fack samt bärhandtag. Mått 35x28x10 cm (exkl. handtag).

Nr 30-2948 15:50



Hygrometer med syntetiskt fuktmedium. I lackerad kåpa med förkromad glasing och kupigt glas. Diam 100 mm.

Nr 34-1567 55:—

Hygrometer samma som föregående men med härmekeanism.

Nr 34-1549 79:—



Köksur, Quarz. Ett batteriverk med sekundexakt gång. Batteriet räcker över ett år. Urtavlan av keramik i mörkgrön eller ljusbrun färg. Diam. 23 cm. Utan batteri (32-2322).

Nr 34-533 133:—



Väggur med quartzverk för exakt tid. Fodralet av oljebonad furu, 26x26 cm. (Utän batteri 1 st 32-2322).


Nr 34-516 210:—



Världstid-ur. Ett bordsur med quartz-verk som visar exakt tid och även visar vad klockan är på ett 60-tal angivna platser runt hela jordklotet.

Storlek 23x20x6 cm. Utän batteri (1 st 32-2048).

Nr 34-102 290:—



Väckarklocka. En gammal modell som åter blivit populär. Batterier räcker över ett år. Kraftig signal på två klockor. Höjd 16 cm.

Nr 34-1473 66:—



Väckarur med Quartzverk för hem- och resebruk. Ringer med summerton tills den stängs av. Storlek 85x65x35 mm. Passande batteri (32-2311) medföljer ej. Ett års garanti. Finns svart, vit eller orange.

Nr 34-750 Pris 78:—



BAKLÄNGES-KLOCKAN

Väggur med quartz-verk som går BAKÅT men ändå visar exakt tid. En "kul grej" till att skoja med vännerna. Diam. 26 cm. Utän batteri, 1 st 32-2322.


Nr 34-573 125:—



Byggsats till "Farfarsklocka" efter antik modell. Storlek ca 18×10×25 cm. Komplet sats med alla delar och verk lika föregående byggsats (Passande batteri: 32-2048).
Nr 34-594 Prs 165:—



Byggsats till bordsur med furufodral efter antik modell. Över 20 delar, profilrästa, gerade, kapade m.m. Helt färdigt för hopmontering. Kan lack-betsas i önskad färg. Quartz-urverk med visare, siffering, glas och handtag medföljer. Storlek ca 21×9×18 cm. Lim och batteri (32-2311) medföljer ej.
Nr 34-589 Prs 146:—

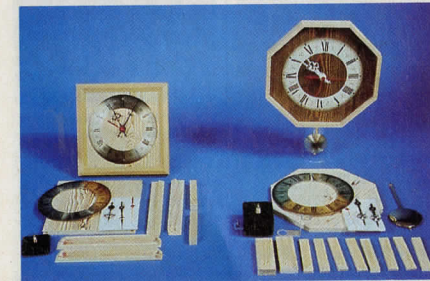


Byggsatser till väggur med trätavla av vackert antikbehandlad panel med fururam. Alla bitar färdiga för hopmontering. Med quartz-urverk för exakt och säker gång. Batteri medföljer ej.

Byggsats till väggur 19×19 cm. (Passande batteri: 1 st 32-2311).
Nr 34-585, trävit, ljus tavla. Prs 98:—
Nr 34-586, mörkbetsat trä. Prs 98:—

Byggsats till åttkantigt väggur 25×25 cm med pendelquartzverk. (Passande batteri: 1 st 32-2322).
Nr 34-587 Prs 144:—




Byggsats till Moraklocka i miniatyr, höjd 30 cm. Lätt att montera och sedan betsa eller måla efter egen smak. Delarna av fura färdiga för hopplimning med komplett quartz-insticksverk. Utan batteri: 1 st 32-2324.
Nr 34-879 135:—

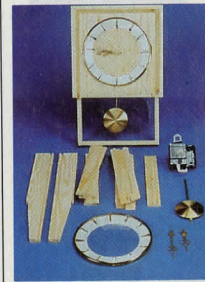

Byggsats, komplett till väggur i trävit furu, yttermått 24×36 cm. Alla delar färdiga för hopmontering. Quartz-urverk med pendel. Batteri medföljer ej (nr 32-2311).
Nr 34-588 158:—

Tick-Tack en handbok för klockslöjdare. 72 sid. med många bilder.
Nr 28-308 19:—

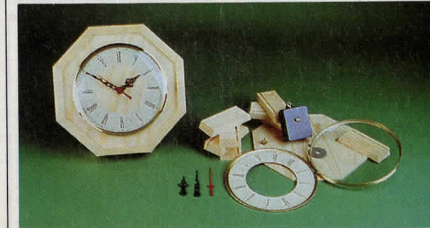

Byggsats till väggur i trävit furu. Alla bitar färdiga för hopmontering. Med quartzurverk, visare, urtavla och glasboett. Utan batteri (32-2322).
Nr 34-517 149:—



Byggsats till väggur med handmålad urtavla och quartzpendelverk med lodtrapper av mässing. Allt färdigt för sammansättning. Monteras lätt utan verktyg. Längd med pendel 55 cm. Tavlan 19×25 cm.
Nr 34-155 215:—

MÅLA SJÄLV!

Byggsats samma som föregående men utan dekor-målning. Endast med siffering på tavlan, för den som kan göra en personlig dekor.
Nr 34-156 190:—



Urtavla av aluminium guldfärgad med vit siffering och präglaede ornament. Storlek 112×112 mm. För 46 mm visare.
Nr 24-270 12:50



Ritning med arbetsbeskrivning till golvur i stjärnsundstypen. Ritad av samma konstruktör som utfört moraklocksritningen. Klockans totala höjd är 197 cm. Ritningsskala 1:5 med endast huvudmått angivna. Passande verk är bl. a. 44-502, 505, 776, 780 eller 1445. Materialet kan vara ädelträ, fura eller spånskiva. Färgplansch på ett par typer av dekorationsmålningar medföljer.
Nr 28-254 15:—
Spiketsats med skruv, dyckert, förm, gängjärn och skruv som erfordras vid tillverkning av golvuret enl. ritning 28-254.
21-148 18:—

BYGGSATSER


Satserna 44-777 och 44-785 i utförande för att täckmålas. Levereras utan glas.

Byggsats till golvursfodral i ovanstående stjärnsundsmödel. Alla erfoderliga detaljer såsom spånplattor, profilerad ramlist för huv, mellandel, fot dörr och "spegeln" på klockans nedre del, gerade och klara för hopsättning. Pallbråda, gängjärn, skruv och spik medföljer. Vikt 18,5 kg.

Trädetaljerna (utom pallbrådan) är sågade och borrade, varför endast ihopsättning och putsning med sandpapper erfordras före målningen. Glas till dörr och huv kan Du beställa hos närmaste glasmästare.
Nr 44-784 av furu Pr sats 690:—
Nr 44-785 Pr sats 690:—

Byggsats som föregående men synliga delar mahognyfanerade samt ramlist av massiv mahogny.
Nr 44-795 Pr sats 1280:—

Ramlistsats samma som i ovanstående byggsatser, består av profilerad ramlist som är avkapad i 16 långer passande till dörren, "spegeln" på klockans nedre del, fot mellandel och huv (ej gerade). Vikt 4 kg.
Nr 44-784 av furu Pr sats 170:—
Nr 44-789 av massiv mahogny Pr sats 330:—



Gängjärnsats med 2 st förm, gängjärn och skruv som passar dörren på golvuret enl. ritning 28-254. Höjd 40 mm.
Nr Hängning Sats
21-729 Höger 13:70
21-730 Vänster 13:70



Gängjärnsats som ovan men höjd 55 mm.
Nr 21-754 Höger 14:50
Nr 21-755 Vänster 14:50



Lås storlek 82×20×60 mm förm., med förmäss. nyckel och skruv. Passar golvursdörren.
Nr 21-726 11:—



Kupiga och plana glas.
Nr Form Storlek Prs
34-425 Runda kupiga 155 mm diam. 17:50
34-525 Runda kupiga 300 mm diam. 28:—
34-522 Runda kupiga 315 mm diam. 29:50
34-523 Plant glas 145 mm diam. 8:50
34-524 Plant glas 97×157 mm 5:50



Ritning med arbetsbeskrivning till Moraklocka. Klockfodralet är uppbyggt av trälist, spånplattor och plywood i avsikt att förenkla bygget men det kan givetvis byggas helt i trä för den som behärskar möbelsnickertechniken. Klockans totala höjd är 218 cm. Ritningen i skala 1:5 med endast huvudmått angivna. Passande verk är pendelverket 44-385, 775, 1445 eller 1484, andra verk kan naturligtvis även användas. Färgplansch på ett par typer av dekorationsmålningar, en allmogemålning och en "herrska-målning". Noggrant utförd kommer denna klocka att bli en klod som håller flera generationer.
Nr 28-255 15:—
Spiketsats som behövs vid bygget, såsom: 200 st dyckert, gängjärn, magnetlås och skruv.
Nr 21-146 12:—


Byggsats till klockfodral i ovanstående moraklockmödel. Alla erfoderliga detaljer av trälist, spånplatta och plywood, samt gängjärn, lås, spik och skruv ingår i satsen som väger 19 kg. Trädetaljerna (utom pallbrådan) är sågade, borrade och formade, varför endast ihopsättning och putsning med sandpapper fordras före ytbehandling och målning.
Nr 44-777 Pr sats 585:—

1978

Artalsiffror 66-8. Ett mönsterblad med alla siffror i tre olika stilar och två stolekar som passar till året på moraklockan m.m. Sändes med order gratis vid beställning.



Knopp av svarvad björk och putsad. Form enligt väggursritningen.
Nr Storlek pr st
31-534 31×50 mm 5:30
31-536 45×75 mm 9:—




21-582 21-584
Dekorknopp av furu.
Nr Pr 2 st 10 st
21-582 7:50 29:—

Ritning till väggur storlek ca höjd 60, bredd 19, djup 12 cm. Fullständiga detaljritningar och arbetsbeskrivning. Fodralet bygges av valfritt material.
Nr 28-345 15:—

Knopp av furu.
Nr Pr 5 st 50 st
21-583 3:75 24:—
Hängarknopp av furu.
Nr Pr 5 st 50 st
21-584 4:— 26:—
Mått enligt bild.

Byggsats till urfodral i typ som ovanstående. Alla erfoderliga detaljer av 12 mm furuplywood samt profilerade lister av furu, samt 2 st knopp 31-534, 1 st 31-536, 1 st kupt glas 34-425. Erfoderlig spik, skruv, gängjärn och hakar. Trädetaljerna är sågade och borrade enl. ritningen, varför endast ihopsättning och putsning med sandpapper erfordras. Utförlig arbetsbeskrivning medföljer byggsatsen. (Passande verk är 34-1480.)
Nr 44-788 395:—

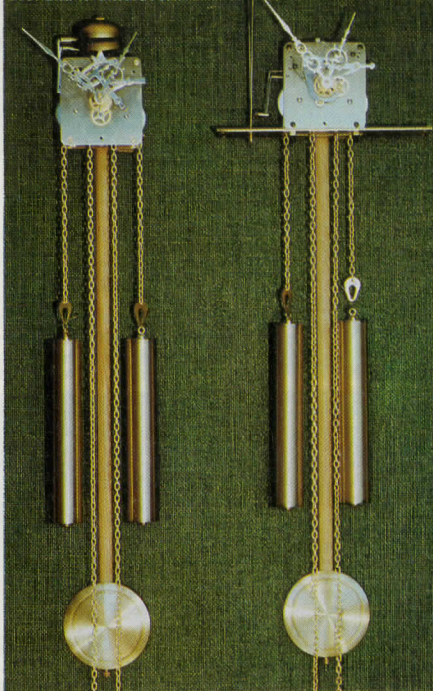


Golvursverk med tillbehör. Westerstrands välkända fabrikat. 8-dagars verk med grahamsgång. Slag på mässingsskålar halv- och heltimma. Slipade bottnar av 2,5 mm mässing, mått 96×109 mm. Polerade tappar. Innehåll: verk, pendel 850 mm lång med 115 mm pendelskiva av mässing, två lod med mässinghylsor, lodkedjor, konsollskruvar, stoppringar för lodkedjan, konsollbrickor, visare av kraftig mässing längd 13 cm. Ett extra gediget svenskt verk med två års garanti.
Nr 44-776 745:—

Golvursverk, Westerstrands. Samma som ovanstående men med 750 mm lång pendel.
Nr 44-782 735:—

OBS! PENDEL-LÄNGD räknas från urtavlians centrum till pendelskivans centrum.


GARANTITID för golvursverk är två år. Övriga urverk ett år. Expeditionsnotan gäller som garantisedel.

Golvursverk, Westerstrands fabrikat, försedd med Bim-Bam slagverk med tre tonstavar i stället för skålar, i övrigt samma urverk och tillbehör som 44-776. Pallbråda av stål. Två års garanti.
44-780 760:—



Urtavla av tjock kupad plåt. Diam. 32 cm. För Westerstrandsverk. Bottniärg: Elfenben.
34-1562. Arabiska
34-1558. Romerska

Pr st 72:—
Urtavla samma som ovanstående men dessutom försedd med bakstycke, stolpar och stift passande i fästhål på Westerstrands-urken.
34-1565. Arab. Pris 110:—
34-1564. Rom. Pris 110:—

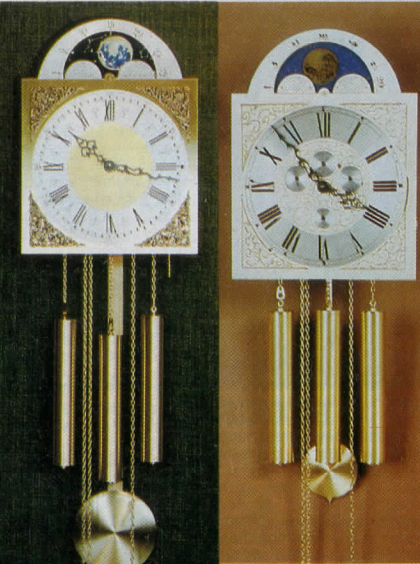

Golvursverk med Westminster-slag. 8-dagars pendelverk med tillbehör. Slår varje kvart på 5 klangstavar de olika Westminster-lagen. Verkbottnar av mässing. Pendel ca 850 mm lång bred trästav med 140 mm pendelskiva. 3 st 232×40 mm lodhylsor av mattborstad mässing (2 med järnfyllning, 1 med blyfyllning). Verket inbyggd i trälåda 185×235×100 mm. Levereras komplett med urtavla 280×375 mm med månfas-mekanism och visare. Alla mässingsdelar skydds-lackerade. Vikt 11,5 kg.
Nr 44-502 ... Pris komplett 1310:—
D:o utan tavla men med visare, passande till 280 mm breda urtavlor.
Nr 44-504 920:—


Urtavla av 0,8 mm mässingloxerad aluminium med vit siffering och screen-tryckt trelärgsdekor. Passande visare 88 resp. 115 mm.
Nr Storlek mm Pris
34-863 250×330 59:—
34-864 280×375 66:—

Urtavla lika föregående men utan överbåge.
34-861 250×250 57:—
34-862 280×280 65:—




Golvursverk med slagverk omställbart för melodierna: Westminster, St Michel och Whittington samt avstängning. Slag på 12 klangstavar. Uret visar även månfas, månad, datum, veckodag och sekunder. Verket är helt i mässing. Pendel ca 850 mm i mässing. 3 st 264×40 mm kodhylsor av borstad mässing (2 med järnfyllning, 1 med blyfyllning). Verkets storlek 120×120×150 mm, fastskruvad på pallbråda. Levereras komplett med urtavla 280×375 mm och visare. Alla mässingsdelar skydds-lackerade. Ett tekniskt avancerat urverk som passar erfarna urbyggare.
Nr 44-505 Pris kompl. 1570:—


(Pendeln förkortad på bilden.)

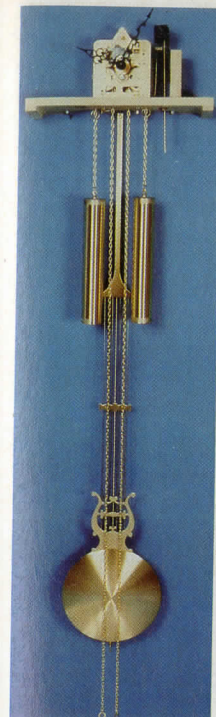

Golv- och väggursverk. 8 dagars pendelverk. Ett tyskt kvalitetsverk försedd med Bim-Bam slagverk med tre klangstavar av brons. Hel- och halvtimmeslag. Stor lyrapendel av stål och mässing med 20 cm mässingspendelskiva. Pendelns längd en meter. (Slagtal 60/min.) Två lod i mässinghylsor. Verket monterat på pallbråda av trä, bredd 34 cm. Visare till 280 mm urtavla medföljer. Urverkets mått: bredd 105, höjd 133, djup 85 mm. Vikt 7 kg.
Nr 44-506 745:—



Urtavlor av förmäss. aluminiumplåt 1 mm tjock, försilvrad siffering med romerska siffror i svart färg, gjutna ornament i oxiderad kopparfärg. Extra stiliga urtavlor. Tavla 34-268 är utan överdel, sifferingen av mässing. Passande visare ca 75, 100, 115 och 100 mm långa.
Nr Storlek Pr st
34-265 20×26 cm 97:—
34-266 25×33 cm 130:—
34-267 28×37,5 cm 135:—
34-268 25×25 cm 125:—

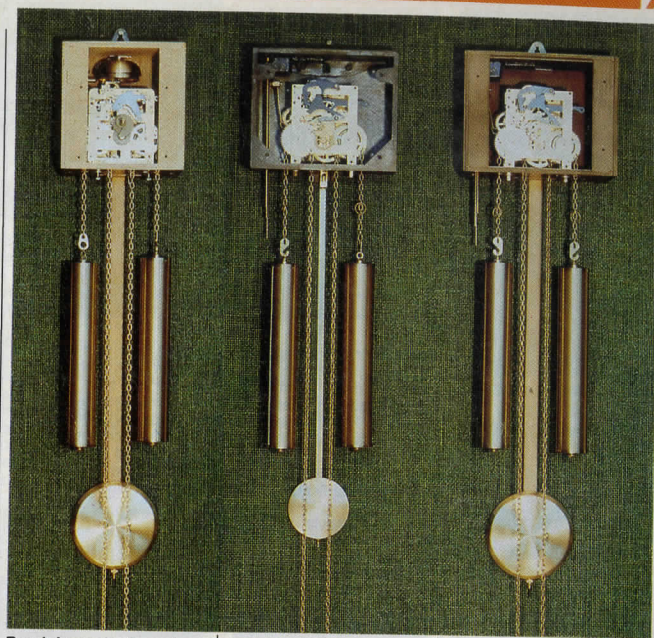


Pendelurverk för golv o. väggur. 8 dagars gångtid. Extra prima tyskt fabrikat. Slår hel- och halvtimma på två mässingsskålar (storlek 65/60 mm). Loden med borstad mässinghylsor 40×240 mm. Pendelstång av trä med 115 mm pendelskiva av borstad mässing. Pendelns längd från visaraxeln till pendelskivans mitt ca 860 mm. Verket inmonterat i träfodral. Bredd 157, höjd 161 och djup 80 mm. Passande visare grupp H. Två års garanti.
Nr 44-1484 465:—

Tick-Tack en handbok för klockslöjdare. 72 sid. med många bilder.
Nr 28-308 19:—

Golv- och Väggursverk. 8 dagars pendelverk. 2 års garanti. Tyskt kvalitetsverk. Lodhylsor och pendelskiva av borstad mässing. Pendelskivans diam. 80 mm. Verket har Bim-Bam slagverk med tre klangstavar och slår hel- och halvtimma. Minutvisarens längd 115 mm. Verket i fodral vilket underlättar inbyggnad.
Nr L ca Pris
44-1412 36 cm 565:—
44-1413 58 cm 570:—
44-1414 75 cm 575:—
44-1425 85 cm 575:—


L = avståndet mellan visaraxelns mitt och pendelskivans centrum.



Visare. Figurfrästa av borstad mässing. Passar golvursverken 44-1409-44-1414, 44-1425 och 44-1445.
Nr Längd Pr par
24-1451 130 mm 24:—
24-1452 115 mm 23:—
24-1453 100 mm 22:—

10% rabatt på alla visare vid köp i 10-förpackning.

Pendelurverk för golv- och väggur. 8 dagars gångtid. Tyskt kvalitetsverk. Försedd med Bim-Bam slagverk med tre klangstavar av brons som ger en mjuk melodisk klang. Hel- och halvtimmeslag. Pendelstång av trä med 115 mm pendelskiva. Lodhylsor och pendelskiva av borstad mässing. Pendelns längd från visaraxelns mitt till pendelskivans mitt ca 860 mm. Verket är monterat i träfodral med måtten: bredd 200 mm, höjd 115 mm och djup 105 mm. Passande visare 24-1451, 24-1452, 24-1453. 2 års garanti.
Nr 44-1445 610:—




Visare "grupp H" passande batteripendelverken 34-1601-1603 och 34-514-515 och golvursverket 44-1484.
Nr Längd Färg Pris
24-1124 80 Mäss. 7:—
24-1138 100 Mäss. 8:—
24-1139 115 Mäss. 9:—
24-1140 130 Mäss. 9:50
24-1125 80 Svart 6:—
24-1134 100 Svart 6:50
24-1135 115 Svart 7:50
24-1136 130 Svart 8:—




Obs! Pendellängd 83 cm, ej som bilden



Pendelurverk för golv- och väggur. Kabeldrift med vevuppslag. Lod, pendel och pendelskiva i mässing. Pendellängd från visaraxel till pendelskivans mitt ca 830 mm. Urverket har sekundvisare och leveras komplett med plan vit urtavla diam. 320 mm med svart tryck och visare. Urverket monteras på medföljande konsoll. Verkets storlek 120x80x65 mm.
Nr Urtavla Pris
44-385 Arabisk 390:—
44-386 Romersk 390:—




Väggurverk. 8-dagars Westminster-verk helt av mässing. Mattförsilvrad, 20 cm tavla och pendel. Svarta visare. Verkets storl. 130x130 mm, djup med tavla 135 mm. Tonstavarn. längd 39 cm. Pendels längd ca 24 cm. Komplet för inbyggnad i fodral. Ett förmåligt verk.
Nr 34-211 535:—

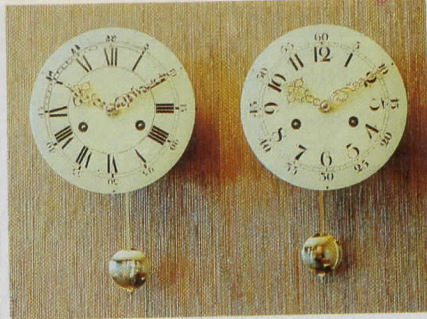


Pendylverk. 14 dagars gång med hel- och halvtimmesslag på klocka. 10-kuggade drivare av hårt stål. Verkbottnar av 1,5 mm tjock mässingplåt i storl. 95x117 mm. Elfenbensfärgad urtavla med romerska eller arabiska siffror. Frontreglering. Visare av mässing. Halvmassiv glasing av polerad mässing, 175 mm i diam. och kupigt glas. Verkets djup 85 mm. Avstånd från visarcentrum till pendelskivans centrum 145 eller 165 mm. Ett gediget pendelverk av förnämsta tyska tillverkning.

Nr	Urtavla	Pendelavstånd	Pris
34-196	Arabisk	145 mm	350:—
34-197	Romersk	145 mm	350:—
34-198	Arabisk	165 mm	355:—
34-206	Romersk	165 mm	355:—

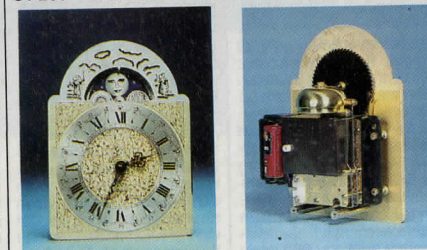

Bords- och väggursverk för inbyggnad. Quartzverk med hel- och halvtimmesslag på mässingskålar, komplett med mässingsurtavla, månfasskiva och visare. Tavlemått 125x125x175 mm. Djup 70 mm. Vikt 0,6 kg. (Passande batteri, 32-2322, medföljer ej).
Nr 34-507 485:—



Bordsurverk, 14-dagars, med Bim Bam-slag på 4 stavar i längd 20 cm. Mässingsverk med ankargång. Verkets storlek 106x94 mm. Med visare. Passande tavla 34-339 och även visare grupp H.
Nr 34-210 260:—



Urtavla av antikbehandlad kopparplåt 0,5 mm tjock, diam. 195 mm, kupad och med siffror och ornament i relief. En sober tavla, för 88 mm visare.
Nr 34-1746 63:—



Pendelverk för väggur, med 14-dygns fjäderverk. Slår hel- och halvtimme på en 10 cm rund stål fjäder som ger en vacker gammal klockklang, s. k. rundgong. Emaljerad vit tavla med svarta siffror och svarta romerska siffror. Pendel med pendelskiva av mässing med vitemaljerad mitt. 63 mm i diameter, utom 34-1482 som har 80 mm pendelskiva. Verkets storlek 9x12 cm, djup 9 cm som är justerbart. Taveldiameter 150 mm.

Nr	Pendellängd	Pris
34-1478	120 mm	340:—
34-1479	170 mm	345:—
34-1480	210 mm	350:—
34-1481	250 mm	355:—
34-1482	265 mm	365:—
34-1483	300 mm	370:—

Pendelverk lika ovanstående men med 120 mm urtavla.


Nr	Pendellängd	Pris
34-1471	120 mm	335:—
34-1472	170 mm	340:—



Urtavla, av mässing lika som till ovanstående pendelverk. Diam. 150 mm.


Nr	Urtavla	Pris
34-871	Rom.	59:—
34-872	Arab.	59:—

Passande visare för quartz-
Nr 24-1625 svart 63 mm Par 6:00

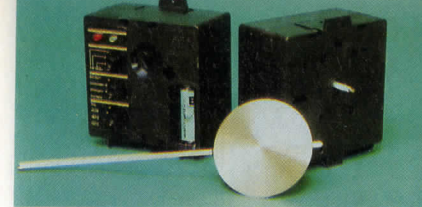

Urverk, Hermle Quattro-phon. Quartzurverk med batteri-pendeldrift och programmerbart elektroniskt slag. Fyra valfria melodier: Bim-Bam, Westminster, Whittington, Ave Maria. Ljudet återges över en effektiv miniatyrhögaltalare och ljudstyrkan kan regleras: hög eller låg. Slaget kan, om så önskas, automatiskt stängas av under natt (nattautomatik). 2 st 1,5 V batterier ger en gångtid på minst 1 år. Kvartskristallen ger en gångnoggrannhet på ±60 sek/år. Urverk och pendelmekanism fungerar oberoende av varandra och pendellängden gar att ändra 150-430 mm utan att gångresultatet påverkas. Verkets mått 128x115x61 mm. Utan batterier (32-2322). Kan monteras i upp till 10 mm tavla.


Nr 34-702 komplett med pendelmekanism. 365:—
Nr 34-703 utan pendeldelen. 330:—
Passande visare: grupp N.

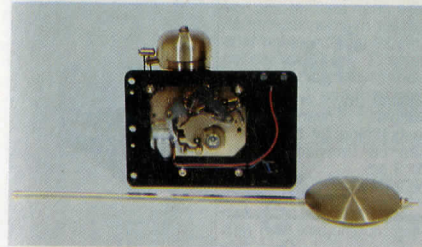


Batteripendelverk med hel- och halvtimmesslag på mässingskålar. Med monteringsplatta storlek 13x9 cm. Pendellängd från visaraxel till pendelskivans mitt 325 mm. Passande batteri 32-2321. Pendelskivans diam. 70 mm. Visaraxel 13 mm.
Nr 34-514 260:—

Batteripendelverk som 34-514 men med Bim-Bam slagverk på 3 st tonstavar.
Nr 34-515 265:—

Visare typ H passande ovanstående pendelverk, se sid 191.



Urtavla av alum.plåt eller självhäftande plast. Svarta arabiska siffror på vit botten. Storlek 18x18 cm. För visare ca 69 mm.
Nr 34-352 Alum. 15:50
34-411 Plast 9:50



Siffersats, komplett till urtavla. Av slipad och polerad mässing med zaponlackerad yta, som bibehåller glansen. Godstjocklek 1,5 mm. Höjd 20 mm.
Nr 24-1583 34:—
Nr 24-1584 dito svartlackerad 34:—




Insticks-quartzverk. Batteriverk med inbyggnads-mått 67 mm diam., djup 30 mm. Frontring 70 mm diam. Passande batteri: 1 st 32-2311.

34-555 med romersk tavla.
34-556 med arabisk tavla.
Pris pr st 78:—
Pris 10 st 695:—


Insticks-quartzverk lika föregående men även med väckarfunktion. Passande batteri 1 st 32-2215.
34-646, rom. tavla 88:—
34-647, arabisk tavla 88:—

Mässingfodral, typ skeppsur, passande ovanst. insticksverk. Av polerad mässing, inv. diam. 67 mm, djup 35 mm.
Nr 34-559 34:—

Passing för minskning av inv. diam. till 56 mm.
Nr 34-688 4:50




Insticksverk för inmontering i foder upp till 40 mm tjocklek. 30 tim. gangtid. Verkdiameter 56 mm.
Nr Siffror Pris
34-245 Arabiska 39:—
34-246 Romerska 39:—



Urtavla av borstad och guldloxerad aluminium med vit siffering. Storlek 25x25 cm. För 88 mm visare.
Nr 34-873 55:—




Insticks-quartzverk. Samma som ovanstående men med urtavla och visare modell "Mora" för miniatyr-Moraklocka. lev. utan batteri.
Nr Pr st 10 st
34-564 82:— 735:—



Barometer-, termometer- och hygrometerverk för inmontering i panel eller ovanst. mässingfodral med passring. Ytterdiam. 70 mm, verkdiam. 56 mm. Kupigt glas.
Nr Pris
34-689 Barom. 39:—
34-690 Termom. 31:—
34-691 Hygrom. 32:—

34-692 Hygro/Termo. Kombi-instrument .. 39:—




Urtavlor vitlackerade med svarta romerska siffror och dekor. Alla med 10 mm centrumhål.

34-410 självhäftande plast, storlek 18x18 cm. För visare ca 69 mm. 9:—

34-353 av alum.plåt storlek 18x18 cm. För visare ca 69 mm. 17:—


34-355 av alum.plåt storlek 20x20 cm. För visare 76 mm. 22:—

34-354 av alum.plåt storlek 28x28 cm. För visare 103 mm. 35:—



Quartz-verk Ett extra tunt urverk, endast 15 mm. Det lilla batteriet räcker 1 år med max. tidavvikelse 60 sek. pr år. Verkets storlek 58x58x15 mm. Vikt 30 g. Centrumfastsättning med mutter och axel för 2-4, 5-7 eller 10-12 mm tjock tavla. Levereras utan visare. Visarserie N och sekundvisare 24-414 passar. Utan batteri. (32-2311 passrar).

Nr För tavlva:
34-1300 2-4 mm
34-1301 5-7 mm
34-1322 10-12 mm
 Pris pr st **32:50**
 10-förpackning av samma nr **280:—**
Partipris:
 100-förp. **2495:—**

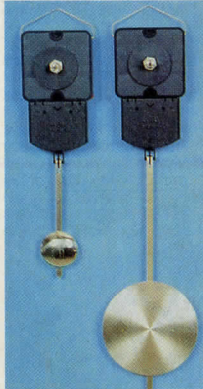

Quartz-verk med pendel. Samma verk som ovanstående nr 34-1301, men utrustat med en pendeltillsats som drivs av samma batteri. Levereras utan visare och utan batteri. Pendellängden kan avkortas. Utan batteri (32-2311).

Nr 34-945 med 16 cm pendel.
 Pendelskivan 30 mm diam.
 Pr st **78:—**, 10 st **690:—**

Nr 34-946 med 53 cm pendel.
 Pendelskivan 80 mm diam.
 Pr st **86:—**, 10 st **770:—**

BATTERI-URVERK



QUARTZ-verk

av förstklassigt västtyskt fabrikat med absolut precision. Du ställer klockan endast en gång per år när du byter batteri. Gångtiden är sekundexakt. Storlek 59x70x28 mm. Enhälsfastsättning för 1-4 mm. tavla. Passande visare: "grupp N" och passande batteri nr 32-2322.
Nr 34-1402 Pr st **32:50**, 10 st **280:—**

Quartz-verk som föregående men enhälsfastsättning för 5-8 mm tavla.
Nr 34-1401 Pr st **32:50**, 10 st **280:—**

Partipris. 100-förp. **2495:—** inkl. moms. (Dessutom rabatt enligt försäljningsvillkoren.)



Sekundvisare av plast passande ovanstående urverk. Svarta eller röda.
Nr 24-414 Pr st **1:—**
 10 st **9:—**




Visare "grupp N" passande urverken 34-1300, 1301, 1322 och 34-1401, 1402. 34-938, 939.

Nr	Längd	Färg	Form	Par
24-1302	46	mäss.	A	5:50
24-1303	46	mäss.	A	6:50
24-1617	50	sv.	A	5:50
24-1618	50	mäss.	A	6:50
24-1307	60	sv.	A	5:50
24-1308	60	mäss.	A	7:—
24-1309	69	sv.	A	5:50
24-1310	69	mäss.	A	7:50
24-1311	76	sv.	A	6:50
24-1312	76	mäss.	A	7:50
24-1619	80	sv.	A	7:—
24-1620	80	mäss.	A	8:50
24-1313	88	sv.	A	7:—
24-1315	88	mäss.	A	8:50
24-1621	95	sv.	A	6:50
24-1622	95	mäss.	A	7:50
24-1316	103	sv.	A	7:—
24-1317	103	mäss.	A	8:—
24-1623	120	sv.	A	8:—
24-1624	120	mäss.	A	9:50
24-1285	80	sv.	B	4:50
24-1286	80	vit	B	4:50
24-1318	100	sv.	B	5:50
24-1326	100	mäss.	B	6:—
24-1327	140	sv.	B	7:50
24-1328	140	mäss.	B	8:50



Nyckel av 1 mm tjock stålplåt. Användes vid fastsättning av batteriverken på urtavlan. Storlek 5x3 cm.
Nr 24-442 **2:50**



24-1294 75 sv. C **6:50**
24-1295 75 mäss. C **7:—**
24-1296 85 sv. C **7:—**
24-1297 85 mäss. C **7:80**
24-1625 63 sv. D **6:—**
24-1626 65 sv. D **1:50**
24-1627 70 sv. D **6:50**
 (Nr 24-1626 av plast, övriga visare av metall).

VISARLÄNGD avser minutvisarens från axelcentrum till spets.

10% rabatt på alla visare vid köp i 10-förpackning.




Kedja för gökur o. andra lodurverk. Tillverkad av polerad och zaponerad mässing.


Nr	Länkar	5 m
21-332	22 st	23:—
21-333	20 st	29:—
21-334	15 st	36:—




Musik-quartzverk. Till ett standard quartzverk är kopplat ett elektroniskt musikverk som spelar en kort melodi varje timme. Med volymkontroll och omkopplare mellan två melodier och avstängning: Läge 1 avstängd, 2: Big Ben, 3: Ave Maria. Verkets storlek: 60x100x27 mm. Levereras utan visare (grupp N passar). Passande batteri R14 (32-2322).
Nr 34-939Pris **148:—**



Quartz-pendelverk med centrumfastsättning för tavelklocke 4-7 mm. Pendelmekanism och mässingpendel med 55 mm pendelskiva. Pendeln styr ej visarverket och kan därför kapas till passande längd från den levererade längden 38 cm ned till ca 20 cm (avstånd från tavelcentrum till pendelskivans centrum). Verkstorlek 70x60x38 mm. Levereras utan visare (grupp N passar). Passande batterityp R14 (32-2322).
Nr 34-938Pris **98:—**



Visarmutter, täckande, för quartz-urverk om sekundvisare ej användes. Mässing eller svartox.
 Nr Pr st
24-1287 1:— 8:—




Quartzverk storlek 58x68x26 mm. Levereras med sekund-, minut- och timvisare typ A av svart plast. Längd 76 mm.
34-557 för 1-4 mm tavla
34-558 för 3-7 mm tavla
 Pris pr st **36:50**
 Pr 10 st **325:—**

Passande batteri, 32-2322, medföljer ej.


Baklängesverk

Quartz-verk lika föregående men med baklängesgång för skämt- och spegellklockor. Levereras med visare 69 mm men utan batteri.
 Nr Pr st 10 st
34-645 49:— 445:—



Urtavla till "baklänges" klockverk. Med mässingram och kupigt glas. Diam. 170 mm.

Nr Pr st 10 st
34-719 39:50 345:—




Urtavla, med kupigt glas och mässingram. Diam. 170 mm för 69 mm visare. Urtavlan mässingfärgad eller vit och med romerska eller arabiska siffror.

Nr
34-701-1 mäss. romersk
34-701-2 vit romersk
34-701-3 vit arabisk
 Pr st 39:50, 10 st 345:—





Pendeltillsats som förvandlar vanliga batteriurverk till pendelurverk. Passar att skruvas direkt på ett batteriverk och har enbart till uppgift att hålla pendeln i svängning. Påverkar inte urets gång och därför kan pendeln kortas efter behag. Längd 33 cm, pendelskiva 7 cm. Tillsatsen är transistorstyrd och gångtiden är ca 1 år pr batteri. Batteri (32-2311) medföljer ej.
Nr 34-295Pris **52:—**

Lodatrapp för batteriurverk. Två lod 130x32 mm av mattborstad mässing med kedjor och fästplatta.
Nr 34-698 **69:—**




Vikttrapper av blankpolerad mässing m 4 kedjor 23 och 90 cm långa. Längd Diam.
 Nr mm mm Pr par
24-1742 100 25 48:—
24-1743 130 30 56:—
24-1744 192 35 72:—




Siffring av profilpressad mässingplåt. Diam. 180 mm. (Passande visare 80 mm).
 Nr Siffror Pris
34-635 Arabiska 27:—
34-625 Romerska 27:—

D:o Svarteloxerade.
34-636 Arabiska 28:—
34-637 Romerska 28:—




Siffring i svart plast. Diam. 162 mm för 60 mm Nr Urtavla Pris
34-696 Arabisk 14:50
34-697 Romersk 14:50



Urtavla av tjock kupad plåt. Diam. 32 cm, för 13 cm visare. Bottenfärg: Vit. Modell Moraklocka.
 Nr Sifffertyp
34-1555 Arabiska
34-1556 Romerska
 Pr st 55:—
 Pr 10 st 495:—




Siffrersatser av tjock mässing, modernt utformade siffror och märken enligt bild.
 Nr Höjd Pr sats
24-1635 15 mm 34:—
24-1636 20 mm 37:—
24-1559 25 mm 42:—



Siffrersats. Romerska siffror av tjock mässing. Utan ring. Nr 24-1586 svart. Siffrorna kan klistras fast på urtavlan.

Nr Sifferhöjd Pr sats
24-1637 15 mm 39:—
24-1612 20 mm 44:—
24-1607 25 mm 49:—
24-1586 20 mm 44:—



Siffring etsad av blankpolerad mässing. Diam. 165 mm. Romerska siffror. För ca 75 mm visare. Siffrornas höjd 28 mm.

Nr 24-1582 **69:—**

Siffring som föregående. Diam. 145 mm för ca 70 mm visare.


24-1613 Pol. mässing
24-1615 Svartoxiderad
 Pris pr st 57:—



Stift. för fäste av siffring m. m. Mässingfärg. Förp. 100 st.


Nr Längd Pr förp
24-797 11 mm 1:75
24-793 16 mm 2:—

FRAKTFRITT. Exp. avgift och RABATT. Se försäljningsvillkoren.

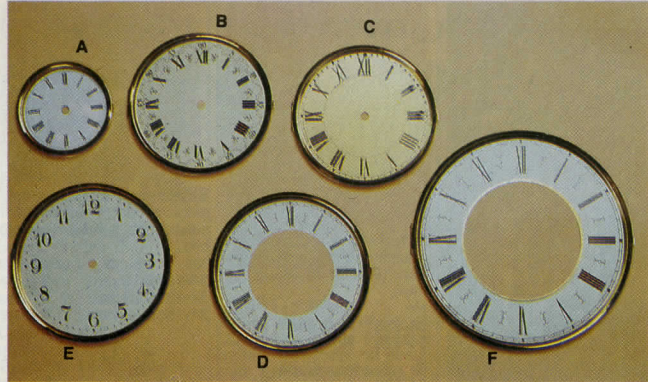

Urtavlor med kupigt glas och polerad ring av mässing med gängjärn.

Bild	Nr	Diam.	Tavelfärg	Siffror	Passande visare	Pr st	10 st
A	34-1550	113 mm	Matt vit	Romerska	46 mm	37:50	340:—
B	34-1561	172 mm	Elfenben	"	69 mm	46:75	425:—
	34-1585	172 mm	Matt vit	"	69 mm	46:75	425:—
C	34-1554	172 mm	Borstad mässing	"	69 mm	52:—	470:—
D	34-339	187 mm	Elfenben	"	76 mm	49:—	440:—
E	34-1573	187 mm	Elfenben	Arabiska	76 mm	49:—	440:—
F	34-340	260 mm	Elfenben	Romerska	115 mm	98:—	890:—

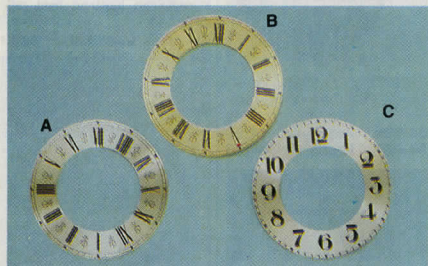

Siffringar av rundslipad och eloxerad aluminium.

Nr	Bild	Diam	Utförande	Passande visare	Pr st	10 st
34-921	A	108 mm	silverlox.	50 mm	8:—	72:—
34-922	B	"	guldelox.	"	8:75	78:—
34-923	A	155 mm	silverlox.	69 mm	12:50	112:—
34-924	B	"	guldelox.	"	13:50	121:—
34-925	A	174 mm	silverlox.	80 mm	24:—	216:—
34-926	B	"	guldelox.	"	25:—	225:—
34-927	A	190 mm	silverlox.	88 mm	28:—	252:—
34-928	B	"	guldelox.	"	29:—	261:—
34-929	A	203 mm	silverlox.	100 mm	32:—	288:—
34-930	B	"	guldelox.	"	33:—	297:—
34-264	A	248 mm	silverlox.	120 mm	39:—	350:—
34-931	C	155 mm	silverlox.	69 mm	14:—	126:—
34-932	C	174 mm	silverlox.	80 mm	27:—	243:—



Tavlebotten av borstad och guldeloxerad alum.-plåt storlek 22x22 cm. 10 mm hål i mitten. Med denna platta och siffring 34-925, 4 st hörnbeslag 24-469, och 88 mm A-visare får man en urtavla som bilden.
Nr 34-468 18:50

Passande urtavlor till byggsats 44-785 (golvr av stjärnsundstyp) år 34-267 och 34-975.



Urtavla av mässing med stiliga ornament. För-silvrad siffring, 25 cm. diam. med svarta rom. siffror. Tavlan är på baksidan försedd med kugghjul och mekanismer så att månen visar sina faser. Vikt 1,2 kg. Passande visare 115 mm. långa. Passar pendelverk 1409, 1414, 1425, 1445.

34-962. 25x25x33 cm. 395:—

34-975. 28x28x37,5 cm. 435:—

34-976. 28x28x37,5 cm. Passar verk 44-1484 och 44-506. 435:—

Ovanstående urtavlor passar ej till Westerstrand urverk.




Taveldekor "Tempus Fugit" av metalliserad plast i mässingfärg. Storlek 135x65 mm.
Nr 24-413 15:50

Hörndecor av metalliserad plast. Dekorativa. Storlek 80x80 mm.
Nr 24-412 Pris pr 4 st 19:50




Hörnbeslag av bronserad mässingplåt, vackert ornamenterade, storlek 60x60 mm.
Nr 24-469 Pris pr 4 st 17:50

Om möjligt, uppge KUNDNUMMER vid beställning. FRAKTFRETT. Exp.avgift och RABATT. Se försäljningsvillkoren.




Urarmband av rostfritt stål. Extra tunt och mjukt med polerade kanter. Kortningsbart med säkerhetslås. Fäste 18 mm. Guldfärgat punktmönster.
Nr 24-910 28:—

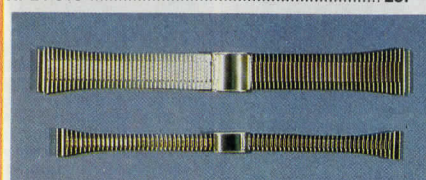


Urarmband lika ovanstående men med guldfärgat streckmönster.

Nr 24-911 Bredd 18 mm 28:—
Nr 24-912 Bredd 12 mm 26:—



Urarmband av rostfritt stål. Extra tunt och mjukt med avpolerade kanter. Kortningsbart med säkerhetslås. Doserad bandbredd 16-18 mm. Ändfäste 18 mm.
Nr 24-884 Pr st 19:50, 10 st 149:—

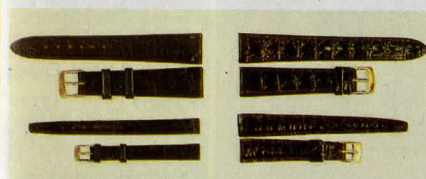

Urarmband av mattsvart läder med kantsöm.

A. Bredd 18 mm. (Herr)
Nr Metallsänne:

24-730 förkromat
24-731 guldfärgat.

Pr st 14:50, 10 lika 84:—

B. Bredd 12 mm. (Dam)
Nr Metallsänne:

24-734 förkromat.
24-735 guldfärgat.

Pr st 13:50, 10 lika 79:—



Urarmband. Tillverkat av flätad perlon. Svart färg.
24-1518. Bredd 18 mm
Pr st 5:50, 12 st 48:—

Urarmband av brunt läder med pressat mönster i krokodillimit.

C. Bredd 18 mm. (Herr)
Nr Metallsänne:

24-732 förkromat.
24-733 guldfärgat.

Pr st 14:50, 10 lika 84:—

D. Bredd 12 mm. (Dam)
Nr Metallsänne:

24-738 förkromat.
24-739 guldfärgat.

Pr st 13:50, 10 lika 79:—

Bandstift för armbandsur, fjädrande.

24-7 a b c
L. mm 9/15 12/18/15/22
Pr 10 st 6:— 6:20 6:40
Pr 100 st 32:— 33:— 34:—

Bandstiftsats, består av 4 st av varje längd = 12 st.
Nr 24-12 8:—




Urtavla av alum. plåt diam. 11 cm. (För visare nr 24-1617).

Nr Pr st 10 st
24-1012 8:80 79:—



Siffringar av aluminium lackerade i antikvit bottenfärg.

Nr	Diam	För visare	Pr st	10 st
24-1013	150 mm	69 mm	12:—	105:—
24-1014	180 mm	85 mm	18:50	165:—
24-1015	205 mm	95 mm	23:—	205:—



Glaskupol för årsur m.m. Nr Storl. Pris

34-1551 105x153 48:—
34-1552 118x200 52:—
34-1553 142x260 56:—

(Lämpligt miniväxthus).

Nr 24-1594 58:—




Signalur med plastkåpa i modern form, 70 mm diam. Ger signal på önskad tid från 0-60 minuter.
Nr 24-1594 58:—

Stoppur i kromboett.



Nr 24-803. Visaren går ett varv per 30 sek. Graderad i 10-dels sekunder. Minutvisare 15 min. 210:—



Nr 24-800. Visaren går 1 varv på 30 sekunder. Graderad 1/10 sek. delstreck. Minutv. 5 min. Pris 224:—

Stoppur i hårdplastboett med fjädrande bärm. Knapp för start, stopp och nollställning.



Nr 24-799 Visaren går ett varv på 60 sekunder. Graderad 1/5 sek. Minutvisare 30 min. Pris 245:—



Nr 24-798 Visaren går ett varv på 30 sekunder. Graderad 1/10 sek. och en 15-minuterstavia. Pris 245:—



Timer-stoppur, quartz digitalt för såväl tidtagning som nedräkning av bestämd tid. Ger signal vid noll. Installationsområde 100 min. till noll och tidtagning noll till 60 min. Storl. 60×60×15 mm.
Nr 24-767 116:—


Timer-stoppur samma som föregående men även med blinkande ljussignal och avstängbart ljud.
Nr 24-766 132:—



Stoppur med LCD-siffror. Mäter 1/100-dels sek. upp till 24 tim. med mellantider. Har dessutom vanlig tidfunktion och visar timmar, min., sek., dag samt månad. Även inställbar pulssignal mellan 5 och 155 gånger per minut. Storlek 65×55×20 mm. Passande batteri 22-346.
Nr 34-600 149:—



Elektroniskt tidur. Inst. rätt för 0-60 sek, 0-10-60 min. Med indikatorlampa. Summersignal vid utgången tid. Storlek 130×82×43 mm. Batteri 9 V (32-2050), medföljer ej.
Nr 34-175 89:—

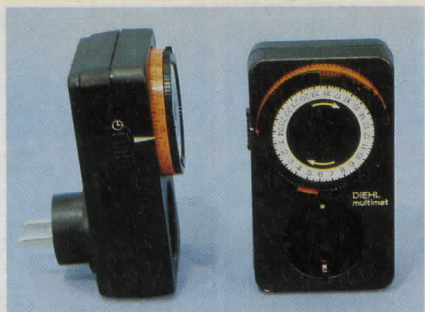

Kopplingsur DIEHL-Multimat. Sättes direkt i ett väggtag och kopplar till och från belysning, radio och andra apparater på önskade tider under dygnet. Minsta kopplingsintervall 15 min. Snabbt och lätt att ställa om. Max. 2200 W. 220 V växelström. S-märkt. Finnes för jordat eller ojordat uttag.
Nr 32-468 ojordat 138:—
Nr 32-469 jordat 138:—

Kopplingsur DIEHL-Variomat, lika föregående men med veckoskiva. Flera kopplingstider varje dag och olika tider dagligen kan inställas för hela veckan. Kortaste kopplingsintervall 2 timmar. Funktionen upprepas varje vecka. Max. 2200 W. 220 V. S-märkt.
Nr 32-478 ojordat 146:—
Nr 32-479 jordat 146:—



Kortids-timer, Diehl Solomat, för avstängning av apparater m.m., som kan glömmas. Efter inställd tid, 0-120 min, bryter Solomat strömmen. Max. 2200 W/220 V. S-märkt. Endast jordad kontakt.
Nr 34-617 127:—

Kopplingsur, DIEHL-Combitron. Nätdrivet elektroniskt kopplingsur. Visar exakt tid och ger sekundexakt in- och urkoppling av någon ansluten apparat eller ger alarm från inbyggd summer. Kan användas som kopplingscentral för radio, TV, video, belysning, väckning, rastsignaler m.m. Tre olika till- och frånkopplingar per dygn, som upprepas varje dygn. Knapp för till- eller frånslag manuellt, veckoslutsavstängning m.m. Anslutning 220 V, 2-polig brytare, max 2200 W, S-märkt. Nätsladd 1,5 m med stickpropp.
Nr 34-546 ojordat 395:—
Nr 34-549 jordat 395:—




Termometer-barometer, elektronisk. Visar inomhus- och utomhustemperatur i digitala siffror samt luftfuktighet med vädersymboler. S-märkt nätdel för 220 V medföljer och 7 m anslutningssladd med utomhustemperaturavkännaren. Instrumenthuset 90×85×85 mm.
Nr 34-826 Pris 610:—



Kopplingsur DIEHL för bruk utomhus och i fuktiga utrymmen. Samma funktion som vidstående (32-469) men kapslat och försedd med lock. Jordat uttag.
Nr 32-677, Multimat, med dygnsskiva Pris 198:—



Kopplingsur, MINI REX. Dygnsskiva med inst. segment för 30 min. intervaller. Noggrannhet 5 min. Veckoskiva med 2×12 timmars spår pr dag. Med detta ur kan man spåra inställd tid så att den endast kopplar in en eller flera dagar i veckan. Kan monteras på vägg eller DIN-skena i central. Motor för 220 VAC. En-polig växling 16 A/250 V res. last. Storl. 92×70×73 mm. S-märkt.
Nr 32-357 310:—



Kopplingsur, MINI REX. Dygnsskiva med inst. segment för 30 min. intervaller. Noggrannhet 5 min. Veckoskiva med 2×12 timmars spår pr dag. Med detta ur kan man spåra inställd tid så att den endast kopplar in en eller flera dagar i veckan. Kan monteras på vägg eller DIN-skena i central. Motor för 220 VAC. En-polig växling 16 A/250 V res. last. Storl. 92×70×73 mm. S-märkt.
Nr 32-357 310:—




Driftstidräknare för ansl. till 220 V/50 Hz växelström. Räkneverket, 7-siffrigt, visar timmar och 1/100 delar som t.ex. en maskin, eller elektrisk anläggning är i drift. Även användbar som oljemätare på oljeaggregat, om man vet förbrukningen per timme. Storlek 48×48×45 mm.
Nr 22-1422 92:—



Driftstidräknare, samma data som ovan, men för montering på Din-skena i central eller utv. på vägg. Storlek 83×35 mm.
Nr 22-1427 98:—



Drifttidmätare för båtmotorer, jordbruksmaskiner m.m. där oljebyten, service och underhåll skall ske med bestämda intervaller. "Onödiga" servicekostnader besparas, då verklig drifttid mätes. Tiden registreras med kvick-silverpelare på en skala med 20 skaldelar, (vänder efter uppnådd tid). Finns för 12 eller 24 V likström samt i följande värden: 100, 200 eller 500 timmar. Uppgiv önskad spänning och drifttid!
Nr 22-1684 89:—

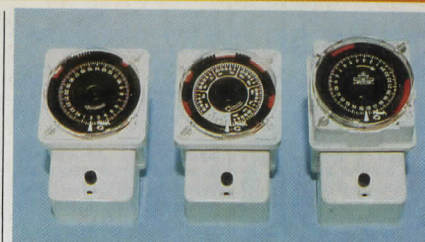

Kopplingsur för inbyggnad i central eller för utanpåliggande montering. Växlade kontakt för 250 V/16 A. Godkänd av SEMKO. Med dygnsskiva, minsta ink.tid 15 min/segment. Synkronverk. Storlek 108×72×58 mm
Nr 32-3045 148:—

Kopplingsur som ovan men med kvartsverk och 120 tim. gångreserv.
Nr 32-3046 280:—


Kopplingsur Med veckoskiva, minsta ink.tid 2 tim/segment. Synkronverk.
Nr 32-3047 160:—

Kopplingsur som ovan men med kvartsverk och 120 tim. gångreserv.
Nr 32-3048 290:—

Kopplingsur med dygn- och veckoskiva. Minsta ink.tid 15 min. resp. 6 timmar. Kvartsverk med 120 timmars gångreserv. Storlek 108×72×76 mm.
Nr 32-3049 356:—



Kopplingsur/Skymningsrelä i kombination. Dygnsskiva med insticksryttare, minsta inkoppling 30 min. Kvartsverk med 45 tim. gångreserv. Data skymningsrelä: Känslighet inställbar i 2 lägen 50-100 samt 50-1000 lux med finjustering. 30 sek. fördröjning. Givaren kan anslutas med upp till 100 m ledning. Växlade kontakt gör att två funktioner växelvis kan fungera på olika tider, samtidigt som en funktion kontrolleras av enbart skymningsrelät. Storlek 107×81×74 mm. För 220 V/10 A. Godkänd av SEMKO.
Nr 32-3050 598:—



Nr 32-1315 Ojordad 159:—
Nr 32-1316 Jordad 192:—

Skymningsrelä TEMA-LUX Fönster-, trädgårds-, julgransbelysningar tänds automatiskt antingen man är hemma eller borta. Kan seriekopplas med kopplingsur för att begränsa tiden då lampan skall vara tänd. Max. belastning 1300 W resistiv, 550 W induktiv. Godkänd av SEMKO för ansl. inomhus.



Klocktermostat Clima Rex. Veckoskiva med inst. för varje timme. Noggrannhet 30 min. Elektronisk gångreserv ca 100 t. Med 2 skilda temperaturväljare. Rumstemp. inst.bar +5° till +25°C, noggrannhet 0,4°, och en separat inst.rätt för nattsänkning 0-6°C räknat från inst. rumstemp. Omkopplare finns s för automatisk inkoppling av inställd hög- och låg temperatur, högtemp. alltid inkopplad. Lågtemp. alltid inkoppl. Belastning 10 A/250 V AC. Storl. 170×80×47 mm. Godkänd av SEMKO.
Nr 32-1480 710:—



Quartz-klockmodul 12 V DC. 24 timmars. LED-siffror 12 mm. För panelmontering i båt, bil, buss, husvagn, möbel m.m. Storlek 140×72×28 mm. Alarmfunktion med summer. Dimmerfunktion.
Nr 32-480 238:—



Stegräknare, som registrerar hur många steg man gått. Från 1-100 000 steg. Genom tryck på stoppkronan ställs alla 4 visarna på 0.
Nr 24-1278 225:—

Stegräknare, som visar hur många kilometer man gått. Registrerar från 0-40 km. Ställbar för steglängden.
Nr 24-1182 105:—




Läsglasögon i normalbredd med optiska plastglas av japanskt kvalitetsfabrik. Finns i följande styrkor: +1,00 +1,25 +1,50 +1,75 +2,00 +2,25 +2,50 +2,75 +3,00 +3,50 +4,00. Du som använder glasögon bara vid läsning, förlägger dem lätt och behöver ett extra par hemma, på arbetet, i hobbyrummet, på resan m. m. Glöm ej ange förstöringsstyrka vid beställning. Med skydds-fodral.

Nr 24-700 Prs 78:—



Pannlupp. Elegant utförande med ställbart metallband för bästa fastsättning runt huvudet. Först. 2x. Arbetsavstånd ca 25 cm. Fronten vitlackerad. Luppplattan uppfällbar. Bredd 13 cm.

Nr 34-786 188:—



Pannlupp med ställbart nackband av metall. Frontplattan av vitlackerad metall är uppfällbar. Förstoring 3x. Arbetsavstånd ca 15 cm.

Nr 34-720 98:—




Pannbandslupp, ställ- o. läsbar i alla riktningar. Pannbandet ställbart med max 20 cm diam. Mycket lämplig för t. ex. urmakare, finmekaniker m. fl. Först. 5x. Arbetsavstånd ca 10 cm.

Nr 34-866 79:—



Sylupp för användning även vid finmekaniska arbeten, då den lämnar båda händerna fria. Diam. 10 cm.

Nr 34-73 49:—




Förstöringsglas på fot. Linsdiam. 44 mm. Ställbart i alla riktningar, förnicklat stativ. Maxhöjd 17 cm. 3 x förstoring.

Nr 34-865 66:—



Trådärknare. Har skarp optik m. förstoring 16x. Syntfält 1/2" x 1/2". Gjord av förkromad metall i hopfällbar fickmodell.

Nr 24-1179 39:50



Kartlupp med 75 mm förstöringslins och 100 mm diam. upplyst kåpa. Handtag med plats för batterier. Hela längden 23 cm. Pris utan batterier (2 st 32-2322).

Nr 34-65 32:—



Förstöringsglas med 3 linser, diam. 22 mm. 3, 6 eller 9x förstoring erhålles.

Nr 24-1774 24:50




Förstöringsglas 24-23, m. 45 mm glaslins. Vridbart infäst i fodral av vinyl. Pr st 14:50, 10 st 119:—




Läsglas i god kvalitet m. stor förstoring. Glaslins i förnicklad infattning med skaft av bakelit.

Nr	Diam.	Pris
24-867	50 mm	18:50
34-84	60 mm	21:50
34-85	75 mm	29:—
34-86	100 mm	47:—




Läsglas. Stort, rektangulärt glas, 5x10 cm, i elegant infattning av plast med bekvämt snedställt handtag. Först. 2 1/2 x.

Nr 34-850 55:—



Mikroskop. Stereo 30x. Ett specialinstrument för dissekeringsarbeten m. m. Höjd 19 cm. Preparatbordet 72x89 mm. Dubbla linstuber med prismasystem. Det stereoskopiska seendet är värdefullt vid många arbeten. Med träskrin. Vikt 1,4 kg.


Nr 34-1405 398:—

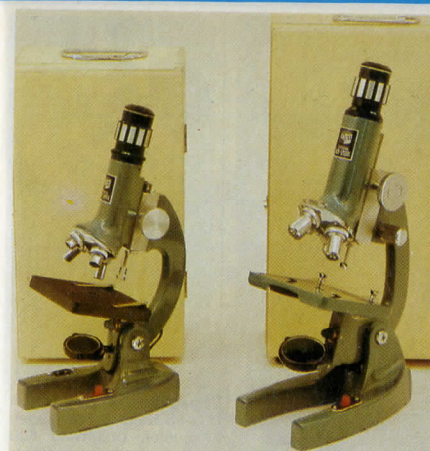

Automatisk strömbrytare då spegeln vändes, ej i foten.

Mikroskop, ett zoom-mikroskop för hobby o. stud. Förstoring upp till 900x. 4 revolverobjektiv m. förstoringar från 50-75, 100-150, 300-450, 600-900 gånger. Stoppinställning. Höjd 23 cm. Belysning (2 st batterier 32-2311). Lev. i träskrin. Vikt 1,3 kg.

Nr 34-681 348:—




Dissekeringsssats i träskrin 18x7x4 cm. Innehåller förstöringsglas, sax, och 4 olika verktyg för preparatbete.

Nr 34-1406 44:—

Glassats, innehåller 30 objektglas, 30 täckglas samt en flaska vattenlösligt preparatlim.

Nr 24-1407 49:—



Objektglas 24-480, storlek 18x58 mm, 0,80 mm tjockt. Förp. 50 st.

Pr förp. 21:—

Objektglas 24-481. Lika 480 mm med finslipad fördjupning. Pr 10 st 24:50

Täckglas 24-479, storlek 18x18 mm, 0,15 mm tjockt. I askar om 100 st.

Pr ask 9:—

Mikroskop, ett kvalitets zoom-mikroskop med förstoring upp till 1200x. 4 st revolverobjektiv med förstoringar från 80-160, 100-200, 400-800, 600-1200x. Ställbart stopp. Fininställning. Höjd 255 mm. Blågrå lackering. Belysning (2 st batterier 32-2311). Med träskrin. Vikt 1,8 kg.


Nr 34-680 540:—



Mikroskop med prima optik med tre olika objektivförstorande 100, 200 o. 300 gånger, vilka sitter i en revolverfatning och kan snabbt växlas. Gjuten frostlackerad fot och förkromade delar. Fininställning med rattar. Höjd 19 cm. Preparatglas medföljer samt förvaringslåda av trä.

Vikt 0,8 kg.

Nr 34-495 174:—




Kikare. Förstorar 10x. Objektivdiam. 20 mm. Lätt att medföra. Storlek ca 8x4x4 cm. Metalldelarna fint förkromade. Med halsrem av flätat silkesnöre. Med fodral.

Nr 34-399 215:—



Kikarglasögon. Förstoring 2,8x. Okularinställning. Förstklassig AR-behandlad optik.

Nr 34-676 139:—



Fickteleskop och fickmikroskop i kombination. Av förkromad metall, diam. 15 mm. Längd ihopskjutet 11 cm, då det tjänstgör som mikroskop 30x förstoring. Utdragen längd 20 cm, då det blir en utmärkt kikare, m. god skärpa och 8x förstoring.

Nr 24-1775 38:—




Dörrkikare av förnicklad mässing. Monteras i 14 mm hål. För 34-54 mm tjocka dörrar.

Nr 24-751 Pr st 10 st 12:50 96:—

Dörrkikare av brunoxidrad mässing. Monteras i 14 mm hål. För 50-75 mm tjocka dörrar.


Nr 24-752 Pr st 10 st 16:50 129:—



Kikarfäste med 8-18 mm gripvidd för prismatikare. Med 1/4"-gånga som passar på alla fotostativ.

Nr 24-389 48:— (utan stativ)

Musikverk



Musikverk. Schweiziskt fabrikat, för inmontering i skrin, leksaker m. m. Speltid ca 3 min. Med 18 stämmor. Storlek 52x45x18 mm.

Följande melodier finns: 1) Harry Lime, 2) Bjällerklang, 4) Godnattvals, 5) Stilla natt, 6) Nu är det jul igen, 7) Hej tomtegubbar, 8) Gärdebylåten, 9) Helan går, 10) Svarte Rudolf, 11) Donauwellen, 12) Guld och silver, 14) Kejsarvalsen, 15) Midsommarvaka, 16) Sankta Lucia, 17) Oh du heliga, 18) Frühlingslied, 19) Für Elise, 20) Edelweiss och 21) ur Blåsningen. **Uppgiv reservmelodi.**

Nr 24-37 Pris pr st 32:—

Pris 10 st samma melodi 290:—

Musikverk, med 28 stämmor, stor vals, 5 minuters speltid. Storlek 69x57x25 mm. Vikt 210 gram. Ett klargrent verk med vacker musik. Följande melodier finns: 1) Wiener Blut, 2) Ave Maria, 3) Donauwellen, 4) Wien mina drömmars stad, 5) Stilla natt, 6) Blauer Donau, 7) Lili Marlene.

Nr 24-132 128:—



Teleskop. Förstoring 17×, objektivdiam. 60 mm. Med prismasystem som gör kikaren kort och kompakt och därför lätt att ta med. Stativet hopfällbart. Passar även kamerastativ. Alla linsar antireflexbehandlade. Fokusering med dubbelratt, snabb- och fininställning. Vikt 1,5 kg.
Nr 34-818 695:—

Teleskop. 22×60 med 45° vinkelprisma för bekväm observation. Objektivdiameter 60 mm, förstoring 22×, okularöppning 21 mm. Antireflexbehandlade linsar av mycket god japansk kvalitet med förstklassig skärpa. Rekommenderas bl. a. för skyttar och ornitologer. Med stabilt höj- och sänkbart stativ. Höjd 37–50 cm. Vikt 1,7 kg.
Nr 34-685 1130:—

Utbytesokular till teleskop nr 34-684.
Nr 24-178 40×förstoring Pris 160:—
Nr 24-179 50×förstoring 185:—



Spegelteleskop. TOWA Ct-30, med 76 mm spegeldiameter, brännvidd 600 mm. 2 st utbytbara okular 20- och 6 mm brännvidd, ger 30× reps. 100×förstoring. Sol-, månfilter samt kameraadapter medföljer. Sökare 5×24 är påmonterad. Utrustat med trebent bordstativ som även passar på kamerastativ. Tubstorlek 95×270 mm. Teleskopet förvaras nermonterat i vinylväska med handtag. Engelsk bruksanvisning medföljer. Vikt 3,5 kg.
Nr 44-678 1295:—

Solfilter nr 24-967 14:—
Månfilter nr 24-968 14:—
Nr 34-820 Pris 398:—




Målkikare med 3-bent gaffelstativ. Försedd med prisma och okular inställning. Förstoring 30×. Objektivdiam. 60 mm. Vikt 0,7 kg. Längd 29 cm. Stativets höjd 30 cm.
Nr 34-460 370:—

Teleskop. 60×60 mm. Objektivdiameter 60 mm. Fyra olika okular på vridbar revolverfätkning ger följande förstoringar: 20, 30, 40 eller 60×. Antireflexbehandlade linsar med förstklassig bildkvalitet och skärpa. Med stabilt höj- och sänkbart stativ med fininställningsrattar. Höjd 40–52 cm. Längd 44 cm. Vikt 2,2 kg.
Nr 34-683 1145:—



Astronomiskt teleskop. Ekvatorial refraktor typ ET2. Förstoring: 41, 82, 100, 225 och 450×. Objektiv diameter 60 mm. Brännvidd 900 mm. Okular: SR 4 mm, HM 9 mm och Ke 22 mm. Tillhörande utrustning: Barlowlins 2×. Diagonalprisma, bildvändande prisma, solfilter, månfilter, sökare 6×30 med hårkörns. Stabilt trebent markstativ med bricka för tillbehör. Balansvikter och två flexibla fininställningsrattar. Teleskopet med tillbehör levereras i en fackindelad förvaringslåda av trä. Engelsk bruksanvisning medföljer. Vikt 16 kg.
Nr 44-550 2190:—
(Magnitud 11. Upplösning 1,93.)

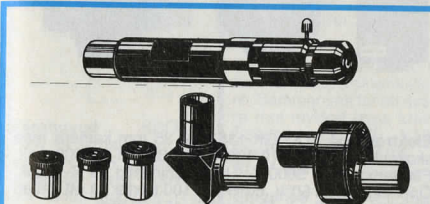

Zoom-okular, brännvidd 6–18 mm, m. bildvändande funktion. Ger rättvänd bild och förstoring från 50× till 150× på teleskopet ET-2 och RET-45.
Nr 24-838 165:—

Okular och tillbehör till teleskop med okularfätkning för 24,5 mm diameter. (* ej till spegelteleskopet)
24-831 Okular brännvidd 6 mm. 59:—
24-832 Okular brännvidd 9 mm. 59:—
24-833 Okular brännvidd 12,5 mm. 59:—
24-834 Okular brännvidd 20 mm. 78:—
24-835 Okular brännvidd 25 mm. 90:—
24-836 Diagonalprisma (90° brytn.) 72:—
24-837 Bildvändande prisma. 95:—

Förstoringen i ett teleskop uträknas genom att dividera objektivrännvidden med okularbrännvidden.

Linstillsats som fördubblar förstoringen (system Barlow). För 24,5 mm okular. Insättes mellan okular och tub.
Nr 24-969 55:—



Jakt- och marinkikare 8×40, vidvinkel 8,2°. Kompakt-prismakikare överklädd med stöt- och regnskyddande grönt gummi. Centruminställning. Optiken antireflexbehandlad och av japansk toppkvalitet. Storlek ca 12×13 cm. Vikt 650 g. Med grön väska och remmar.
Nr 34-819 645:—



Miniatyrkikare, 8×21. Diallytkikare i kompaktmodell med centruminställning. Dubbelt antireflexbehandlad kvalitetsoptik. Med mjukt fodral. Förstoring 8×. Objektivdiam. 21 mm. Synfält på 100 m/12 m. Vikt 235 g. Med mjuk väska.
Nr 34-820 Pris 385:—



Sportkikare CROWN 8×20. Synfält 7,5°. 4-prisig kompaktkikare typ BAK överklädd med grönt gummi. Centruminställning. Förstoring 8×. Helt antireflexbehandlad kvalitetsoptik med briljant skärpa. Storlek 85×90 mm. Vikt 310 g. Med mjuk handledsväska.
Nr 34-824 390:—



Tubkikare med bra optik av antireflexbehandlade linsar. Objektivdiam. 30 mm. Teleskopiskt utdrag i trel delar med förmässingade rör. Längd ihopskjuten 18 cm. 30× förstoring. Utdragen längd 36 cm.
Nr 34-395 110:—



Japanska prismakikare är särskilt prisbilliga och av erkänt god optisk kvalitet och med T-optik (antireflexbehandlade linser). Utförda i vanlig standardmodell med mittskruv och svart lädermönstrad klädsel. Med kikarodral av svart plastläder.

Garanterade kvalitetskikare till låga priser.

Nr	Förstoring× objektivdiam.	Synfält på 1 km	Storlek cm	Vikt kg	Pris
34-759	8×30	110 m	16×12	0,5	245:—
34-760	7×35	117 m	16×14	0,6	265:—
34-761	7×50	120 m	20×17	1,0	320:—
34-762	10×50	92 m	20×18	1,1	330:—
34-763	12×50	75 m	20×18	1,1	335:—
34-765	20×50	51 m	20×18	1,1	355:—
34-768	20×70	60 m	23×21	1,4	890:—
34-769	12×80	80 m	24×26	2,5	1195:—
34-770	20×80	60 m	24×26	2,5	1240:—

Samtliga prismakikare har såväl separat okularinställning som skärpeinställning med mittskruv. OBS! Kikare med större förstoring än 12× är olämpliga att hålla på fri hand, varför stativ el. åtminstone arm-bägstöd fordras.



Prismakikare märke "Suprema" i amerikansk modell i LYXUTFÖRANDE med modern snabbfokus, mörkbrun klädsel och lackering. Ögonringar av mjukgummi. Försedd med 1/4" gänga passande på kamerastativ. Ut-sökt elegant och av högsta japanska kvalitetsklass med enastående bildskärpa och stabilitet. Alla linsytor med hård antireflexbehandling. Levereras med fodral av svart plastläder.

Nr	Förstoring× objektivdiam.	Synfält på 1 km	Storlek cm	Vikt kg	Pris
34-137	8×40	9°	17×12	0,6	510:—
34-138	7×50	7,3°	18×17	0,8	525:—
34-139	10×50	7°	18×17	0,8	540:—

RICOH



Kamera Ricoh 35 EFL med inbyggd blix. En kompakt automatisk småbildkamera med 40 mm/3,8 Color-optik. Ljusstark sökare med ljussignal för underexponering. Avståndsskala från 0,9 m till oändligt. Cds-mätare inställbar 100-400 ASA. Slutare 1/125 sek. ca 250 blixtar per batterisats. Lev. med batterier och mjuk väska. Nr 37-181 485:—


Kamera Ricoh FF1. Den helautomatiska mini-kompakt-kameran i lätt fickformat för småbildsfilm. Infällbart 35 mm/2,8 Color Rikenon objektiv. Avståndsställning från 0,9 m. Cds-mätare inställbar 25-400 ASA. Elektronisk slutare 2-1/500 sek med programautomatik. Mått 107×60×30 mm. Med väska. Nr 37-182 1190:—



Elektronblix VOC GK-135. För 35 mm kamera med skokontakt. Ledtal 12/100 ASA. Blixttid 1/2000 sek. Färgtemperatur 5600°K. Uppladdningstid ca 6-8 sek. Öppningsvinkel 50°V, 60°H. Ca 100 blixtar på ett batteri 32-2214. (medf. ej). Storlek 75×45×28 mm. Nr 37-98 59:—

Elektronblix VOCTRON 235. För 35 mm kamera med sko- eller sladdkontakt. Ett aggregat av hög kvalitet med Auto/Computer. Ställer in blixstens intensitet till den för tillfället erforderliga. Ett inst.läge för manuell och två för automat. Försedd med ZOOM-lins med 3 lägen, tele, normal och vidvinkel. Ledtal för 100 ASA-film: 22, 20 resp. 16. Beroende på inställd ZOOM. Blixttid 1/1000-1/20.000 sek. (automat), 1/1000 sek. (man.). (Färgtemp. 5600°K. Ger ca 200 blixtar på 4 st batterier 32-2214 (medf. ej). Storlek 100×60×65 mm. Nr 37-99 155:—


Elektronblix VOCTRON 28 SC Thyristor. Ledtal 28/100 ASA. (man. inst.). Linsen ställbar 45°-90° för helt inlett ljus. Automatisk inst. av ljusintensiteten i 4 lägen med kontrollampa för rätt inst. Område: f:4 1-7 m, f:5,6 1-5 m, f:8 1-3,5 m, f:11 1-2,5 m. Blixttid 1/1000 sek. Färgtemperatur 5600°K. Ca 150 blixtar per batteriladdning. 4 st 32-2214 (medf. ej). Storlek 160×75×50 mm. Nr 37-100 266:—



Förstoringsapparat Krokus 44 L. För format upp till 4×4 cm. Förstoringsgrad 1-12 ggr. För större format kan apparatshuset vridas 90°. Negativhållare av metall. Optik MIKAR 4,5/55. Stabil stativ, höjd 70 cm. Bottenplatta 57×39 cm. Passande opallampa för s/v förstoring 37-38 (medförlor ej). Nr 47-463 675:—




Opallampa 220 V/75 W. Nr 37-38 9:50



Färghuvud KROKUS GFA för färgarbeten. Passar KROKUS förstoring-apparater. Inst. område gul-240, magenta-140 cyan-140. Lev. med 12 V 100 W halogenlampa (27 61). Transformator för 12 V/100 W erfordras. t.ex 32-2257 eller liknande. Nr 37-464 642:—



Universal Fixer. Ett modernt snabbfixerbad, uppbyggt på ammoniumtiosulfat. För all slags s/v film och papper. Spädes upp till 1:9. Plastflaska om 250 ml. Nr 37-470 22:—



Filmklämmor av rostfritt stål, den ena med blytyngd. Bredd 30 mm. Nr 27-332Pr per 15:50

Avmaskningsram LPL. Stabil precisionsram helt i metall med läsbara linjaler, lättavlästa skalor, stoppslag vid uppfällning. För format upp till 18×24 cm. Nr 37-465 179:—



Mörkrumsbelysning ROWI med kåpa av plast. Inb. gul/grönt filter. För lampa 220 V/15 V (34-1154) medförlor ej. Storl. 13×10×10. Ställbart väggfäste. Nr 37-466 112:—



Framkallningsdosa ROWI med inställbara lägen för 16-, 35-, 45- och 60 mm film. Storl. 10×15 cm. Nr 37-467 96:50



Framkallning ONESHOT. Standard negativ filmframkallare i koncentrerad form. Spädes upp till 1:9. Plastflaska om 250 ml. Nr 37-468 28:—

Framkallning ONESHOT. Neutral pappersframkallare. Sammansatt för att svara mot mycket höga krav. Spädes upp till 1:12. Plastflaska om 250 ml. Nr 37-469 25:—

Universal Fixer. Ett modernt snabbfixerbad, uppbyggt på ammoniumtiosulfat. För all slags s/v film och papper. Spädes upp till 1:9. Plastflaska om 250 ml. Nr 37-470 22:—



Filmklämmor av rostfritt stål, den ena med blytyngd. Bredd 30 mm. Nr 27-332Pr per 15:50

Pincett av rostfritt stål med plastskydd. Längd 15 cm. Nr 27-471 19:50



Skålar av syrafast mjukplast. Nr Bottenmått Pris 37-209 13×18 cm 14:50 37-210 18×24 cm 19:50 37-211 24×30 cm 28:50 37-212 30×40 cm 49:50



Agfachrome-Speed. Den genialt enkla 1-blads/1-badsmetoden. Färgbilder direkt från dia - lika lätt som svart/vitt. I stället för flera bad, behöver du nu bara ett enda - Agfachrome - Speed Activator N. Temperaturen är inte längre något problem, inga märkbara variationer inom 19° till 25°C. Lev. i kart. med 10 blad 12,7×17,8 mm. 0,5 l activator samt skyddshandskar. Nr 37-134 169:—

Verichrom Pan svart-vit 125 ASA. Nr Filmbeteckn. Pris 27-87 VP 120 18:— 27-89 VP 126/12 18:—



Fotopapper Agfa Professional Brovira Speed. Format 18×24 cm. Förp. om 25 blad. Finns i följande hårdhetsgrader: Special (1). Normal (2). Hård (3). Nr Typ Pris 37-473 Blank 310 89:— 37-474 Matt 312 89:—



Film Kodacolor VR 1000 135-24 för framställning av färgkort. Världens ljuskänsligaste neg. färgfilm. 1000 ASA. Nr 27-179 39:50



KODAK FÄRGFILM Positiv film 64 ASA. För visning i projektor. Exkl. framkallning. 27- 79 EPR 120 Prof. 31:50 27-395 ER 135-36 57:— 27- 95 ED 135-36 68:— 200 ASA. 27-173 EL 135-36 77:— 400 ASA.

Positiv film 64 ASA inklusive framkalln. 27-172 KR 135-36 77:—

Negativfilm Kodacolor-C för framställning av färgkopier 100 ASA. 27-174 C 110-24 30:— 27-175 C 126-24 30:— 27-397 C 120 22:50 27-399 C 135-24 30:— 27-398 C 135-36 37:50

Plus-X Pan 125 ASA 27-83 PX 135-36 30:—

KODAK SMALFILM 8 mm färgfilm. Priset inkluderar framkallning. Dubbel-8: (25/40 ASA) 27-81 KM459P 84:— 27-82 KMA459P 84:—

Super-8: (40 ASA) 27-85 KMA464P 84:—



Positivfilm småbild 36-patr. CT 64. Inkl. framk. 27-405 utan ram 68:— 27-135 med ram 86:—

Positivfilm småbild 36-patr. CT 200. Inkl. framk. 27-406 utan ram 82:— 27-407 med ram 93:—

Projektorlampor

Projektorlampor med ljuskropp i centrum och endast för upprättstående brännläge.

Nr	Typ	Socket	Volt	Watt	Pris
27-375	a	Ba-15s	12 V	100 W	44:—
27-310	b	Ba-15s	220 V	150 W	55:—
27-377	d	P-28	220 V	100 W	68:—
27-314	d	P-28	220 V	500 W	125:—
27-315	e	P-28	110 V	750 W	125:—
27-457	e	P-28	220 V	750 W	125:—
27-316	e	P-28	110 V	1000 W	60:—
27-380	f	B & H	115 V	750 W	78:—
27-381	f	B & H	115 V	1000 W	78:—
27-382	g	P-15	8 V	50 W	29:—



X-kub. Blixtkub för batterilös tändning. Pris pr 3 kuber = 12 blixhtar.


Nr 27-442 12:50

Blixtkub för batteritändning, fyra blixhtar per i varje kub. Pris pr 3 kuber = 12 blixhtar.

Nr 27-440 12:50


Top-flash med 10 blixhtar.

Nr 27-443 21:—



Reservlampa till fotobelysning. Jodrör längd 124 mm, 1000 W, 220/230 V.

Nr 27-66 52:—




Fotolampa, NITRAPHOT, typ NR med kolven förspjeld invändigt som reflektor. Ljusflöde: 15500 lumen, färgtemp. 3400 K. Socket E 27, 127 eller 220 V, 500 W. Brinntid 100 timmar.

Nr 27-320 52:—



Halogenlampa för smalfilmsprojektorer. P-15 8V/50 W. Ersätter den vanliga reflektorlampan (27-382). Ger mera och vitare ljus över hela bilden ända ut i varje hörnen, med en avsevärd förbättring av bild och färgklarhet. Brinntid 50 t. med samma styrka.

Nr 27-62 69:—



Halogenlampa med stiftsocket och kalljusspegel. Diam. 50 mm. 12 V.

Nr Typ W Pris
27-60 A1/230 75 62:—
27-61 A1/231 100 62:—



Halogenlampa för projektorer. 2 stift.
27-460 12 V 100 W 21:—
27-461 24 V 150 W 19:—
27-462 24 V 250 W 24:—



Foto-Videobelysning med inbyggd kylfläkt för kontinuerlig drift. Jodljuslampa 1000 W. Fästvinkel med anslutningsgånga för kamerastativ. Med skyddsglas och 2,8 m kabel. 220 V/S-märkt.

Nr 37-170 430:—

Pass. reservlampa 27-66



Videoadapter. Övergång från skjutsko till 1/4" skruvfastsättning. För belysning eller mikrofon.

Nr 27-390 19:50



Mörkrumlampa. Ger bästa möjliga ljus utan att slöja materialet. Socket E 27. Endast 220 V.
37-321. G, gul, för kontaktkopiering. 26:—
37-322. Gulgrön, för förstoring. 26:—



Filmduk. Portabel silverduk 125x125 cm i hög kvalitet på smidig väv som ej spricker eller bular sig. Med stadigt ställbart stativ. Höjden varierar med ett enkelt handgrepp. Högsta höjd 215 cm. Underkant 60-100 cm från golvet.

Nr 47-52 249:—



Skarvapparat för tejskarvning av singel- och super-8 film. Arbetsgången är enkel. Skarven blir stark och smidig.

Nr 37-58 45:—


Skarvtejp. Super-8/Singel-8. Förp. för 100 skarvar.

Nr 27-59 24:—



Fotoväska med aluminiumförstärkta djupfalsade kanter och hörn. Fyllid med tjockskumplastinlägg, som kan skaras till önskad inredning. Storl. 46x15x34 cm. Vikt 3,3 kg.

Nr 42-653 Alumin. 379:—
Nr 42-654 Svart 379:—

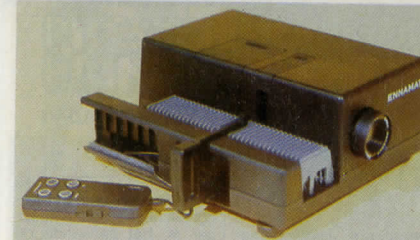

Projektor ENNAMAT för diabilder. En helautomatisk tysk magasinprojektor med skarpt objektiv 2,8/85 mm och ljusstark halogenlampa 24 V/150 W med fläkt. Automatsäkrad mot överhettning. Fjärrmanövrering (180 cm kabel) med ljuspil och tangenter för dels skarpeinställning samt diaväxling framåt eller bakåt. Diagemagasinets bilder är åtkomliga mitt under visningen. Även anslutning för bandspelarstyrning. Med nåtsladd för 220 V anslutning. Levereras med ett standardmagasin. Storlek ca 30x26x13 cm. Totalvikt 4,7 kg.


Nr 37-53 798:—

Väska av plastläder med bärhandtag. Passar projektorn.

Nr 37-54 110:—

Zoom-tillsats ISCOVAR till Ennamat-projektorn. Ändrar brännvidden steglöst från 68 till 110 mm. Passar även till andra projektorer med ISCO 2,8/85 objektiv, såsom: Kindermann, AGFA CS, Expert och Liesegang.

Nr 37-46 Pris 245:—



Diamagasin för 36 bilder. Passande Paximat m. fl.


Nr 37-459 Pr st 13:—



Diamagasin GEPE, för 40 st småbildsdi. Universallutförande av grå plast. Passar de flesta projektorer.


Nr 37-152 Pr st 9:—

Nr 37-150, förp. 2 magasin i plastlåda. 20:50

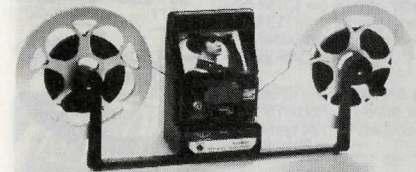

Redigeringsapparat GOKO för Super-8 och Singel-8 film. Stor färgkorrigerad fresnelbildruta med ljusstark bild, 9x12 cm. Står stadigt på bordet och tar filmhjul upp till 180 mm. Apparaten kan fällas ihop och tar liten plats vid förvaring. Lågvoltslampa 6 V/10 W med transformator. Endast för 220 V växelström.

Nr 37-64 385:—




Filmhjul med automatisk filmfastsättning. Tillverkad av svart plast o. med fyrkantiga arkivboxar av kraftig plast. Passar för Super-8.

Pr st 3 st


37-146 60 m 9:50 22:—

37-147 90 m 10:50 25:—

37-148 120 m 11:50 27:—

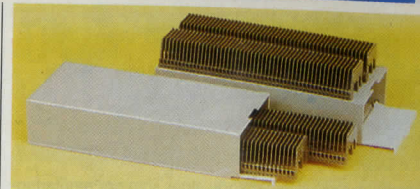

Diagemagasin. Två standardmagasin i arkivlåda av plast med gavellucka.
37-153. Med 2 st 36-bilds magasin. Låda storlek 125x67x255 mm. 19:—
37-154. Med 2 st 50-bilds magasin. Låda storlek 125x67x300 mm. 27:—

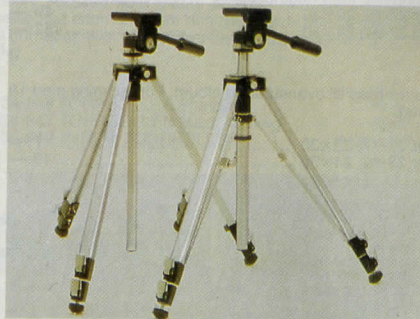


Fotostativ. Kraftigt byggt o. lämpar sig för smalfilmskameror samt tunga stillbildskameror. Profilribben i aluminium med snabblös är brett lagrade och ger stabilitet i varje läge. Panoramahuvud med till 90° lutbar kameraplatta på lätt läsbar mittpelare, som även kan vändas för fotografering i "grodperspektiv". 1/4" kameraskruv. Gummifötter. Mått: Hopskjutet 60 cm, största höjd 170 cm, vikt 2 kg.

Nr 37-63 340:—


Fotostativ lika föregående men med extra stagning av mittpelaren, som ger bästa stabilitet för t. ex. video- och större kameror. Vikt 2,5 kg.

Nr 37-73 440:—



Fotostativ, 8-delat, 3-bent med panoramahuvud med vinkelled och 1/4" kameraskruv. Förkrommat med svarta ytterrör. Höjd 28-110 cm. Plastväska med blixtläs medföljer. Vikt 0,5 kg.

Nr 37-333 165:—



Bordstativ med inskjutbara och läsbara ben. Kraftigt kulle, ställbar intill 90°. Med 1/4" gänga. Höjd 17 cm. Lätt att medföra.

Nr 37-24 79:—

Om möjligt, uppgi KUNDNUMMER vid beställning. FRAKTFRITT. Exp. avgift och RABATT. Se försäljningsvillkoren.




Fotoalbum med självhäftande sidor som gör monteringen ytterligt enkel och snabb. En glasklar plastfolie över sidan skyddar fotot och den kläbbande ytan. Fotot tas lätt ut igen.

Fotoalbum med 20 självhäftande sidor 22×30 cm eller 24×30 cm. Pärmarna vadderade i kraftigt brunt eller rött skinnimit. med ringmekanism med löstagbara blad.
Nr 37-76, 22×30 49:—
Nr 37-91, 24×30 52:—


Extra blad till ovanstående album. Förpackning med 10 blad.

Nr 37-77, 22×30 17:—
Nr 37-92, 24×30 19:—

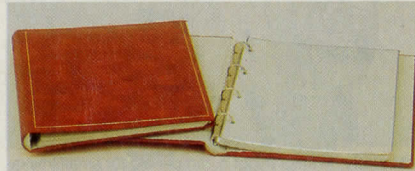

Fotoalbum, storlek 26×31 cm. Med vadderade pärmarna klädda m. röd skinnimitation. Ringmekanism med löstagbara blad. 48 sidor. Ett stort och stiligt album.
Nr 37-270 69:—

Extrabladd till albumet.
Nr 37-271 10-förpackn. 8:50

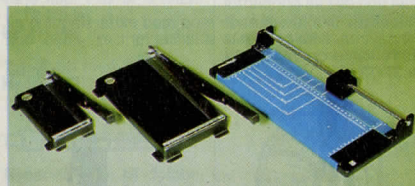

Skärmaskin. Helt av stål, lackerad och med grade-rad celluloidlinjal. Skär-längd 25 cm.

Nr Skär-längd **Pris**
37-31 15 cm **98:—**
37-32 25 cm **122:—**




Skärmaskin DAHLE med rullkniv. Gör släta fina skär. Håller automatiskt fast det du skär. Bordet med skär-mått och formatskalor. Skär-längd 32 cm.

Nr 37-37 167:—

Fotoväska i kraftigt äkta kohud. Storlek ca 36×18×24 cm. Löst-tagbar insats med 6 fack, varav ett större där mellanväggen kan tas bort, om extra stort utrymme önskas. Väskan har 3 utvändiga bällefickor.
Nr 37-453 390:—



Fotoalbum med ringmekanism passande nedanstående fotofickor. Hård pärm 25×31 cm med vadderad klädsel i brun, grön eller röd skinnimit. Utan blad.
Nr 37-128 Pris 44:—




Fotofickor "PhotoSafe" av polypropylen. Skonsamt mot fotots färg, kläbbar inte, blänker inte. Vita blad med fickor på båda sidor. Passar i ovanstående album.

Nr 37-129 För 9×9 cm bilder. Förp. 15 blad med plats för 180 bilder. Pr förp. **22:50**

Nr 37-130 för 9×13 cm bilder liggande. Förp. 15 blad med plats för 90 bilder. Pr förp. **22:50**

Nr 37-131 för 9×13 cm bilder stående. Förp. 15 blad med plats för 120 bilder. Pr förp. **22:50**

Nr 37-132 för vykortsförmat 10×15 cm. Förp. 5 blad med plats för 40 bilder. Pr förp. **9:50**



Fotohörn självhäftande, transparenta. Förpackning 250 st på rulle.
Nr 27-72Pr förp. 8:50



Negativblad av halvgenomskinnligt pergamynpapper m. hål passande de flesta pärmar. Bladets storlek 30×25 cm.

37-13 med 4 fickor för sammanhängande 6×6-film. Pr 50 st **38:—**

37-11 med 7 långa fack för 24×36 film. Pr 50 st **38:—**

37-10 med 12 fickor för 6×6-film. Pr 50 st **38:—**

37-9 med 24 fickor för sammanh. 13×17 film. Pr 50 st **38:—**

Passande pärm 38-318, se sid 179.



Självtvölösare 27-231, att anbringas på metallråds-tvölösare. **57:—**



Trådtvölösare 27-57, svart kabel med konisk nippel. Längd cm/pr st.
 10 20 50 100
7:50 9:50 14:— 23:—



"Blå rent" tryckförpackning med specialglas. Ger ren, fuktfri tryckstråle. Arbetstryck ca 4 kg. Räcker till ca 2000 blåsningsar, som skall vara sekund-snabba. För rengöring av ur, kameror, instrument m.m. Stor förp. Nettovikt 225 g.
Nr 34-275 **29:50**

Stereobilder av Hjalmar Larsson. Förklarar vad stereobilder är och hur dessa åstadkommes med en vanlig kamera. Ett enkelt stereoskop beskrivs, ca 40 ill.
Nr 28-347 **8:50**

PRESTO PRINT


Frankalla dina färgkort snabbt och billigt. Sändes över hela Norden.

LÄGPRISUCCÉ !




1. Köp fotopåsen med betald frakt inkl. A-porto - Inget tillkommer!
2. Lägg din film i påsen och posta själv.
3. Direkt hem i brevlådan inom några dagar.


Fotopåse
Nr 27-480 24 färgkort inkl. allt **35:—**
Nr 27-481 36 färgkort inkl. allt **47:—**



Monteringspress GEPE med filmbysning. Bekvämt för sammanpressning av de två ramhalvorna vid dia-montering. Utan batterier (2 st 32-2047).
Nr 37-127 **115:—**



Diaramar GEPE-A. Ram 5×5 cm med dubbla glas. Bild 24×36, 24×24.
37-125, 100-förp. **77:—**



Dialåda av slagtälig polystyren för 50 ramar 5×5 cm, indelad i 5 fack.
Nr Pr st **10 st**
37-111 7:70 **73:—**

PLEXIGLAS

Plexiglas är ett kristallklart konsthartsglas, som kan sågas, borras och gängas samt även böjas och formas i låg värme. Vid beställning av plexiglas erhålles på begäran beskrivning på hur plexiglas bearbetas. Säljes i följande tjocklekar och format.

Fyrkantigt, glasklar, säljes i 10 o. 30 cm längder.

Nr	Sida	cm	cm
24-1371	5 mm	2:75	6:50
24-1372	10 mm	14:75	44:—
24-1373	15 mm	20:—	60:—
24-1374	20 mm	27:—	79:—


Plexiglasrör: glasklara, gjutna och polerade (utom 24-1241 som är extruderade). 1241-1243 har 2 mm och 1244 och 1380 har 3 mm godstjocklek.

Nr	Ytter	10	30
24-1241	30 mm	5:—	12:—
24-1242	40 mm	22:—	64:—
24-1243	50 mm	24:50	68:—
24-1244	60 mm	28:50	81:—
24-1380	70 mm	35:—	98:—

Lim 24-1382 för plexiglas, i tub på 100 gram. **28:—**

Mjukt plastglas. Glasklar mjuk, seg vinyl för fönster på tät, bätkapell, segel m.m. Kan sys eller limmas. Köldhårdigt till -25°.

Nr	Tjocklek	Format	Pr skiva
34-182	0,5 mm	33×80 cm	22:50
34-183	0,5 mm	80×170 cm	96:—
34-184	1,0 mm	33×80 cm	39:—
34-185	1,0 mm	80×170 cm	160:—

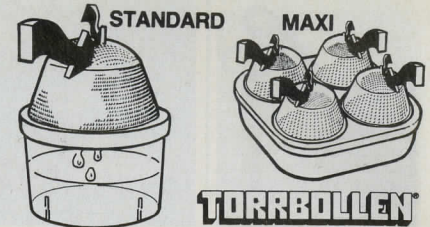


Fuktslukaren TORRBOLLEN håller överflödigt luftfuktighet borta. Mindre risk för mögel, dålig lukt och korrosion. Vätskan som bildas är giftfri och kan slås ut i avloppet efterhand som den fylls. Torrbollen är verksam i månader, tills refill behöver bytas. Diam. 14 cm, vikt 0,6 kg.

34-848 TORRBOLLEN Standard **32:—**
34-847 TORRBOLLEN Maxi, 4-faldig **98:—**
34-849 Refill till TORRBOLLEN **Pr st 13:50**



Vattenrenningsfilter. Med utbytbar aktivt kolfilter. Tar bort klor, jord, organiska och mekaniska föroreningar och förbättrar vattnets smak, lukt och utseende. Räcker för ca 1000 l rening. Filteret har inte bakteriologisk reningseffekt. Med adapter som passar de flesta kranar.
Nr 34-1201 **59:—**

Reservfilter
Nr 24-1202 **30:—**



Vattensparare för tvättställskranar, sparar upp till 85% eller ca 35 000 l vatten årligen för ett hushåll på 4 pers. Passar alla kranar med 22 och 24 mm gängning. Testad av Statens Provingsanstalt. Test.nr 84 12 43.
Nr 34-999 **Pris 54:—**




Skräddarsax av högglanspolerat rostfritt stål med plastklätt, handvänligt grepp. Vinkelutformat och därför speciellt lämpligt vid tillskärning av tyg, plast och andra metervaror på plant underlag. Längd 24 cm.
Nr 24-324 59:—



Sax med sick-sack-skar för tyg, galon, tunn plast, läder m. m. Längd 18 cm.
Nr 20-2246 26:50



Sax av rostfritt stål med hög skärpa. Plastklädda skänklar med behagligt formade grepp för höger hand. Längd 21 cm.
Nr 24-258 14:50



Sax med mycket vassa härdade stålskar. Specialsax för många hantverk men även för hushållsbruk såsom rensning av fisk, kyckling m. m. Längd 15 cm.
Nr 20-2206 27:50



Barnsax
Sax med stålskar ingjutna i plastskänklar. En säkerhetsax för barn och lek-skolor. Längd 14 cm.
 Nr Pr st 10 st
24-181 3:90 28:—



Sax av rostfritt stål med plastklädda skänklar.
 Nr Längd Pris
24-235 12,5 cm 8:50
24-236 15 cm 12:50




Saxar av hög kvalitet i rostfritt stål. Plastklädda handtag med handvänligt grepp.
 Nr 24-1164 Skräddarsax Längd 21 cm 49:—
 Nr 24-1165 Skräddarsax Längd 25 cm 73:—
 Nr 24-1166 Sick-sack sax Längd 20 cm 56:—
 Nr 24-1167 Sick-sack sax Längd 23 cm 62:—




Nr 24-1168 Broderisax Längd 11 cm 21:—
 Nr 24-1169 Broderisax Längd 14 cm 23:50



Frisörsaxar
 Nr 24-1170 Frisörsax Längd 17 cm 28:50
 Nr 24-1171 Urtunn. sax dubbel Längd 17 cm 32:50
 Nr 24-1172 Urtunn. sax enkel Längd 17 cm 26:50



Frisörsax, längd 17 cm.
Nr 24-892 36:—



Urtunningsax, längd 16 cm.
Nr 24-893 37:—




Härklippningsmaskin, av förnicklat och blankpolerat stål. Ställbar för 3 olika hårlängder med hjälp av en lös dubbelkam.
Nr 34-39 57:—



Frisörsax av det välkända fabrikkatet Weltmeister/Solingen. Med plastgrepp. Rostfri med mikroändade skär.
 Nr Längd Pris
24-282 5" 12,5 cm 93:—
24-283 6" 15 cm 96:—



Frisörsaxar Weltmeister av polerat svartoxid. kolstål.
 Nr Längd Pris
24-288 14 cm 138:—
24-289 16 cm 155:—



Urtunningsax, enkel.
24-293 16 cm 195:—



Sax av speciell modell som ger extra lätthanterlighet och kraft i klippet. Tillv. av plast med skär av rostfritt stål. Längd 13 cm.
Nr 24-110 14:50



Hopfällbar sax med rostfria stålskar och plastskaff. Idealisk för handväska. Längd 95 mm.
Nr 24-316 12:50



Elektrisk sax. Minicut. Ett arbetsbesparande verktyg för papper, tyg m. m. Särskilt praktiskt vid mönster- och figurklippning. Utbytbara stålskar. Handtag av plast. Storl. 160x40 mm. (Passande batterier: 2 st 32-2311 medföljer ej.)
 Nr Pr st 10 st
34-346 29:50 248:—

Reservskär till 34-346.
Nr 24-487 Pr par 4:50



Härklippningsmaskin, "Moser 1400" med klipp-längden kontinuerligt om-ställbar mellan 1-3 mm med manöverspak. Med 2 m sladd och stickpropp. 220 V, S-märkt. 1 års garanti. Specialolja och en förhöjningskam för ökning av klipphöjden medföljer.
Nr 34-148 295:—



Härklippningsmaskin, ERN special, för 220-250 V växelström. Maskinen är av högsta kvalitet i nytt förbättrat utförande med reglerspak för olika klipp-längder. Härigenom bortfaller allt byte av skärplattor. En riktig yrkesmaskin. Längd 16 cm. Med 3 m kabel och stickpropp. 1 års garanti. S-märkt.
Nr 34-45 480:—




Profilkam, för förhöjning av saxen på ovanstående maskin. Sats med 2 st olika kammar.
Nr 24-1284 Per sats 32:—

Hemfrisör med 4 olika skärlängder. Tillverkad av plast, med 2 vanliga rak-blad.
Nr 24-41 10:50



Spegel. Make-up och rakspegel med ställ. Ena sidan vänligt spegelglas o. den andra med stark för-storing. Diam. 127 mm.
Nr 34-1003 16:—



FÖR FOTVÅRD
Fotskrapa Credo. Special-
 verktyg för borttagning av
 förhårdnad hud vid fot-
 vård. Med en klinga.
Nr 24-361 15:50

Reservklinga Credo, av
 rakbladsstål.
 Nr Pr 10 st 100 st
24-362 8:50 68:—



Fotrasp Credo Special för
 fotvård.
Nr 24-758 21:50



Värmestrålare, för värme-
 behandling vid sjukdom.
 Avger infraröda strålar. In-
 väändigt förspeglad lamp-
 a, diam. 125 mm. Livslängd
 5000 timmar. Ställbart sta-
 tiv, 220 volt. 250 W.
Nr 34-116 168:—


Reservlampa till värme-
 strålare. E 27, 220 V.
Nr 34-115 250 W 110:—
Nr 34-117 150 W 110:—



Sollampa, med ultraviolet-
 ta strålar. För hälsosamma
 och brunfärgade "solbad"
 i hemmet. Lampan använ-
 des lämpligen i samma ar-
 mator som ovanstående
 värmestrålare. 300 W. En-
 dast för 220 volt växel-
 ström.
Nr 34-118 175:—



Slipapparat. En liten ef-
 fektiv slipapparat för hus-
 hållsknivar. Rekommende-
 ras.
Nr 34-58 28:50



Konservöppnare för
 väggmontering, tillverkad
 av lackerat specialstål.
 Öppnar burkar lekande lätt
 och bekvämt.
Nr 34-674 22:50



Rakapparat. Liten batteri-
 driven rakapparat för
 resan. Batteri 2 st LR6 32-
 2214 medf. ej. Storlek
 85x59x24 mm.
Nr 34-900 98:—



Rakapparat National, en
 succe runt om i världen.
 Med laddbara National kan
 man raka sig i t.ex. bad-
 rummet som inte har elut-
 lag, husvagnen, båten, på
 resan etc. Hög klippstyrka.
 Den laddas över natten
 och kan sedan användas
 ca 10 dagar. Den kan ock-
 så köras nätansluten om
 ackumulatören är upplad-
 dad. Kombinerad laddare
 och adapter. Resettid
 medföljer.
Nr 34-508 348:—

Reservskär till National
 rakapparater.
 Nr Till modell
24-489 ES 820 38:—
24-491 ES 821 39:—




**Gör det själv
 Bordslamp**
19:—
Lampfot i trävitt utförande,
 färdigsvarvad och upp-
 borrad. Kabel, kontakter
 och lamphållare se sid
 105, 106.
 Nr Höjd Pris
42-1952 15 cm 19:—
42-1953 30 cm 59:—



Rakapparat. Batteridriven. Endast ett 1½ V batteri (32-2048) användes och detta räcker ca 2 mån. En kvalitetsprodukt m. garanti. Pris utan batteri.
Nr 34-330 58:—



Strykjärn. Termostatstrykjärn med markering för olika tygsorter. Signallampa som lyser när önskad värme uppnått. Sula av polerad lättmetall. 1000 W. Vikt 0,8 kg. S-märkt. 220 V.
Nr 34-448 110:—




Campingkök ESBIT för värmetabletter. Hopfällt endast 97×73×18 mm o. därför lätt att medföra. En 20-ask tablett medföljer.
Nr 24-1306 19:50

Värmetabletter ESBIT ett torrbränsle med hög värmeeffekt. Säkert o. giftfritt. I ask om 20 tabletter.
Nr 24-1305 6:90



Kokplatta med ratt för steglös inställning av önskad temperatur. Effekt max 1200 W. Spänning 220 V. Plattans diam. 18 cm. Vikt 3,3 kg. Med anslutningsladd.
Nr 44-119 188:—

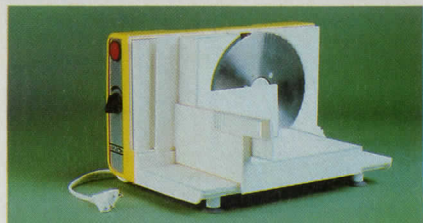

El-skärmaskin med kåpa och matarslid av slagfast plast. Rostfri skärklinga. Skär bröd, korv, kött, frukt etc. i jämna skivor ställbart 1-16 mm. Lätt att rengöra. Motoreffekt 100 W, dubbelisolerad och S-märkt. 220 V. Storl. 33×25×22 cm. Med sladd och stickpropp.
Nr 34-125 Priset 210:—



Svenska köksredskap av rostfritt stål. Handtag av plast som tål maskindisk.

Nr		Längd	Pris
24-951	Osthyvel	22 cm	15:80
24-952	Smörspade	21 cm	14:50
24-953	Stekspade	28 cm	22:—
24-954	Kökskniv	30 cm	23:50
24-955	Skalkniv	17 cm	9:50

Köksset med alla fem ovanst. redskap.
Nr 34-956 Pr sats 78:—



Okrossbar ståltermos. Framtidens termos för hemmet, resan, camping, jakt och fiske m.m. Bäst värmebehållning enligt test i ICA-kuriren.

Nr Pris
34-1005 1 L med handtag 198:—
34-1006 0,5 L 189:—
34-1007 0,5 L Mattermos 189:—



Pumftermos. Håller 1,9 liter varm eller kall dryck i minst 24 timmar. Lackerat plåthölje. Låsbart lock av talig plast. Står på "snurrot". Lättis-kad.
Nr 34-601 74:—



Elvisp med tre olika tillbehör: visp, degknåd o. mixer med puréberedare för frukt och grönsaker. Tre hastigheter. Effekt 150 W. S-märkt. 220 V.
Nr 34-447 148:—



Ställ med bunke passande ovanstående el-visp.
Nr 34-484 76:—



Doppvärmare "Winga". Praktiskt att ha med på resor. Värmer vatten eller annan dryck på några minuter. Automatisk omkoppling mellan 110 V/90 W-220 V/300 W effekt. S-märkt.
Nr 34-422 49:—



Skärbräda av vit specialplast. Tål maskindisk. Skonsam mot kökets knivar. Hygienisk och lätt att skölja.
Nr Storl. Pris
34-958 25×15 cm 14:50
34-959 30×21 cm 28:—
34-960 35×25 cm 47:50



Potatisskalare. Svenskt fabrikat. Precisionsslipad rörlig kniv av härdat stål.
Nr 24-773 Priset 6:90



Köksmaskin. Nya Mixamat. Klarar 7 dl degvätska. Kraftiga degkrokar o vispomrörare. Allt detta ingår. Maskinenhet, 3 st grönsaksskärare, köttkvarn, mixer, degskrapa. Vikt 3,5 kg. 285 watt.
Nr 44-1119 Priset 995:—



Matberedare. Köksensationen Matmästar. Liten behändig maskin för köket. Hackar, skär, strimlar, vispar, blandar, mosar m.m. Receptbok medföljer. En oumbärlig hjälper i köken som vi varmt rekommenderar.
Nr 34-1128 Priset 465:—



Kaffebruggare. Ny helvit bruggare. 1,2 l. Vattenmängden visas tydligt med inbyggd flottör i vattenbehållaren. Snabb. 850 W. 220 V.
Nr 34-1126 Priset 210:—

Mikrovågsugn se sid 1.



Laga mat i mikrovågsugn. Mer än 130 tips och recept på läcker mat för mikrovågsugnen. Det nya, snabba, bekväma sättet att laga mat, att värma upp rester och tina djupfryst.
Nr 28-422 92:—



Luftrenare. Högeffektiv, tystgående. Avlägsnar tobaksrök, damm, pollen samt odörer. Utbytbar filter klarar 2-3 mån kontinuerlig drift. 220 V. 16 Watt.
Nr 34-1117 Priset 119:—

Utbytesfilter till luftrenare.
Nr 24-1118 Priset 27:—



Dammsugare HR6263. Bästa testvärden. Låg ljudnivå, 800 watt. Aut sladdvinda, 6 m sladd, väger endast 6,1 kg. Tillbehör som ingår. Kombinationsmunstycke med kantsug, textilmunstycke med borste och fogmunstycke.
Nr 44-1116 Priset 835:—



Brödrost. Kompakt tar liten plats. Helautomatisk för 1-2 brödskivor eller en extra lång brödskiva.
Nr 34-1129 Priset 195:—



Ångstrykjärn. Slutet ångsystem, inget vattenläckage. Rensningslucka i stryksulan. Inställning för extra ånga. Signallampa. Transparent vattentank, rörligt sladdfäste. Helvit. 2,5 m sladd.
Nr 34-1127 Priset 269:—



Hårtork. Tystgående med hög effekt. Tre värmelägen 200-1200 Watt. Två fjädringstigheter. Fönmunstycke medföljer. 1,8 m sladd. 220 V.
Nr 34-1099 Priset 165:—




Rakapparat. Lämplig förstaapparat. Två fjädrande skär med självvässande knivar. Tryckknappstömning. Spiralsladd. 220 V.
Nr 34-1098 Priset 248:—




Bordssolarium m. stativ. för ansikte/överkropp. Sex 60 cm långa lysrör. 40 W. Stativet av metall m. hjul är inställbart i alla riktningar. UVA-strålar ger vacker solbränna utan rodnad/sveda. Timer 0-60 min.
Nr 44-1101 inkl. stativ Priset 1775:—

BOSCH

Grovsugare BOSCH PAS 800, för våt- och torrsugning. En allsidig apparat för användning i såväl hushållet som verkstaden. Vid våtsugning bryts strömmen automatiskt då behållaren är full. Motor 220V/800W. Behållaren 25 l. Inga dammpåsar krävs. Sugvol. 2400 l/min. Vikt 6,2 kg. Nr 44-1660 1240:—

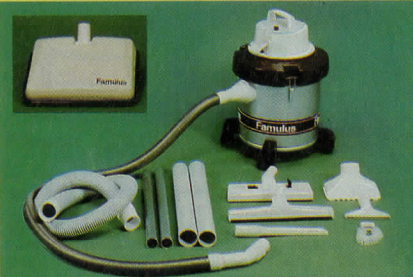

Famulus Combi våt- och torrsugare. En kraftig apparat för användning överallt där effektiv städning behövs. I verkstaden som spånsug, utomhus för att suga upp löv och småsten, vatten ur strejkande tvättmaskiner och tilltäppta tvättställ m.m. Motor 220V/1000W. Behållare: 23 l. damm eller 18 l. vatten. Sugvolym 3000 l/min. Sugkapacitet 2400mm VP. Automatisk sladdvinda 5,5 m. En ljudisolerande krage gör maskinen tystgående. Samtliga tillbehör på bilden, utom Turbomunstycke för heltäckande mattor ingår. Nr 44-1664 1690:—
Nr 34-1665 Dammpåse Pr 5 st 39:—
Nr 44-1671 Turbomunstycke 190:—

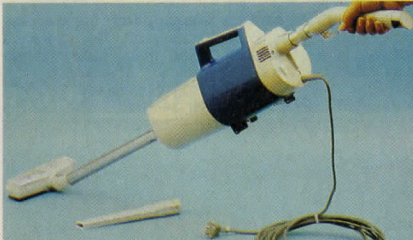

Dammsugare EGID-HSS i lättviktsutförande för den mindre lägenheten eller lättare arbeten. Överraskande god sugförmåga trots litet format. Med vändbart kombinationsmunstycke, fogmunstycke och möbeldmunstycke. Rglerbar sugstyrka. Effekt 375 W, vikt 2,9 kg. Sladd 7 m. 220 V växelström, S-märkt. Nr 44-2 Pris 268:—
Dammpåsar nr 24-83 till HSS Pr 10 st 13:50
Dammpåsar nr 24-398-10 till BS 08 Pr 10 st 19:50
Dammpåsar nr 24-36 till Famulus S45 10 st 23:—



Påsar av 0,023 mm glasklar plast. Användes vid förvaring av mat m.m., oundgänglig för alla som har frysfrysbox.

Plana påsar			
Nr	Storlek	Pr 100 st	Pr 1000 st
34-821	12,5×20 cm.	4:90	42:—
34-721	16×26 cm.	6:50	54:—
34-722	20×35 cm.	9:30	77:—
34-723	25×32,5 cm.	10:50	86:—
34-724	25×40 cm.	13:50	112:—
34-822	25×50 cm.	15:50	135:—
34-725	30×50 cm.	18:50	159:—

Påsar med bälg i sidan			
34-727	8,5×4×20 cm.	7:50	62:—
34-728	10×6×26 cm.	8:50	69:—
34-994	16×6×29 cm.	10:50	84:—
34-995	18×6×40 cm.	13:—	110:—
34-729	14×6×35 cm.	11:—	90:—
34-949	13×6×40 cm.	11:50	95:—
34-950	13×6×48 cm.	13:50	112:—
34-996	30×6×38 cm.	17:50	144:—

Sopsäck, rymd 125 liter. Format 50×25×115 cm. Svart plast. Förpackning med 10 säckar. Nr 34-774 ..Pr förp. 16:—



Plastburk med tättslutande lock.			
Nr	Volym	Pr 10 st	
31-424	15 cm ³	10:50	
31-425	30 cm ³	11:50	
31-426	40 cm ³	12:50	
31-427	60 cm ³	13:50	

Förslutningsklämma för tillslutning av plastpåsar. Nr 34-634 Pr 1000 st 9:50




Förslutningsklämma för tillslutning av plastpåsar. Med etikett för anteckning e. d. Nr Pr 100 st 1000 st
34-914 7:50 59:—



Klädpåsar av plast. I förpackningar om 4 st. Nr Pr 100 st 1000 st
34-1319 40×70 cm 3:50
34-1320 65×120 cm 5:50
34-1321 65×160 cm 7:50

Frystejp av specialimpr. kräpptat papper. Håller vid kyla ner till -40° o. går bra att skriva på. Längd 7,6 m, bredd 19 mm, i kapsel m. avrivare. Nr 36-446 8:50




Etiketter, självhäftande. Fastnar på alla ytor. Lämpliga på plastpåsar till frysfrysboxen m.m. Storlek 20×36 mm. Vita. Förp. 600 st. Nr 24-1528 Pr förp. 19:—



Påsförslutare. För snabb och enkel förslutning av alla slags plastpåsar. Lev. med 10 m tejp. Nr 34-749 17:50

Påsförslutningstejp. Nr 34-748 Pr st 3:—



Bindband. 30 m plastband med inlagd järntråd. Utmärkt som påsförslutning, trädgårdstråd m.m. Levereras i hållare med avklippare. Nr 34-397 12:50



Köksväg. Modern praktisk modell med snabb viktavläsning på tydlig skala. Väger upp till 5 kg. Lös vägskal av plast. Nr 34-933 58:—



Fjädersväg, lämplig fiskväg och hushållsväg. 24-126. Mäter 12 kg 12:50
24-906. Mäter 26 kg 18:50




Luftfuktare och luftrenare. En mycket tystgående fläkt. Sprider fukt i rummet och filtrerar samtidigt den genomströmmande luften. (Filter med.) Stor kapacitet med 14 l behållare. Förbrukning ca 0,9 l/tim. Effektförbrukning 25 W. Kan även användas som luftrenare utan vatten med ett kolaktivfilter. Vikt 4,2 kg. Storlek 30×30×44 cm. S-märkt 220 V. Nr 44-1025 725:—
Reservfiltermatta (skall bytas efter ca 6-10 veckor). Nr 34-1024 59:—
Kolfiltermatta för luftrening. Nr 34-1023 62:—



Luftfuktare Hygrolett av elektrodtyp, som arbetar ljudlöst och avger kalkfri fuktighet. Omkopplare för ca 250 g eller 500 g ånga per timme. Rymmer 6 liter vatten. Strömmen brytes automatiskt när behållaren är tom. Effektförbrukning 250-500 W. 220 V. S-märkt. 1 års garanti. Diam. 30 cm, höjd 22 cm. Vikt 1,7 kg. Nr 34-403 378:—




Värmefläkt AURORA. Med termostat för önskad rumstemperatur. Strömställare med tre funktioner: 1000 W eller 2000 W varmfäkt samt kallfläkt. Återställbar övertemperatursäkring. S-märkt 220 V. Storlek 25×21×11 cm. Vikt 1,4 kg. Nr 34-405 249:—



Dusch- trädgårdspruta. 1 l tryckbehållare med pump. Justerbart munstycke. Nr 34-15 32:—



Värmeelement ADAX med effektiv, helt ljudlös genomströmning utan fläkt. Termostat för önskad rumstemperatur. 3 effektlägen: 375, 750 och 1500 W. Storlek 48×34×10 cm. Med sladd. S-märkt. 220 V. Nr 44-404 340:—



Värmefläkt ADAX med termostat för inställning av önskad rumstemperatur. Strömställare för sex olika funktioner: Kall luft hel eller halv fläktart, varm luft 650 W hel eller halv fläktart och varm luft 1350 W eller 2000 W full fläkt. Med inbyggd tvättbart luftfilter och återställbar övertemperatursäkring. 220 V S-märkt. Storlek ca 26×21×15 cm. Vikt 2,9 kg. Nr 34-402 395:—



Värmefläkt i plåthölje. Stabilt, kompakt utförande, lämplig för arbetsmiljö. 5 inställningslägen: Från kallluftfrostskydd - 1000 W - 2000 W. Termostat för rumstemperatur. Med överhettningsskydd och kabel. Storlek 24×25×11 cm. Vikt 1,7 kg. S-märkt. 220 V. Nr 44-510 320:—

Extra lågpris!

(Så långt lagret racker.)



Glitter, polerande rengöringsmedel för hem och hushåll. Ger snabbt en ren djup lyster. Idealisk för möbler i trä och läder, telefonapparater, kylskåp, kakel, fönsterrutor, bilsäten i vinyl, instrumentbräddor mm.

Nr	Pr st	12 st
34-75	5:50	36:—




Möbelpolish. Dubbelverkande, rengör medan den polerar. Rekommenderas för alla polerade eller lakerade ytor såsom: möbler, radioapparater, musikinstrument, cyklar, bilar m. m. 150 cm².

Nr 24-1304 9:50

Teakolja för rengöring o. polering av adelfträ. Tar fram träs lyster i möbler och dörrar. Plastflaska med 1/4 l.

Nr 21-674 11:50




Nitrilhandske beständig mot olja, fett, syntetiskt tvättmedel och kemikalier. Extra stark handske.

34-810, medelstora.
34-811, extra stora.
Pr par 18:50

Hushållshandskar av smidigt gummi. Velouriserad insida.

34-807, liten storl.
34-808, medelstor.
34-809, stor.
Pr par 7:50




Klädhängare, bredd 45 cm, av plast. Finns i färgerna svart eller blå.

Nr	Pr st	10 st
34-1	4:50	37:—




Plastlina i färgerna röd, blå, gul vit och grön. Består av plastöverdragen Polysplitt, yttre diam. 4 mm. Lämplig som tvättlina m. m.

Nr	Pr 20 m	100 m
49-67	11:—	39:—



Magnetklämma i plast med kraftig magnet. Storl. 33 x 44 mm.

Nr	Pr st	10 st
35-91	3:50	28:—



Nålpatränningsapparat. Trår på nälen sekundsnabbt - bara tryck på knappen. Med trådväskare.

Nr	Pr st	10 st
34-344	4:50	34:—

Nålpatränningsapparat som ovan av V-Tyskt fabrikt.

Nr	Pr st	10 st
34-345	6:50	52:—



Nålpaträdare, är en i sin enkelhet genialisk hjälp vid paträdning av synalår.

Nr	3 st	25 st	100 st
24-1022	2:50	13:—	43:—



"SPANSKA HINKEN" Bestående av svabb, hink med pip och löstagbar svabbpressare. Skaft medföljer ej.

Nr 44-1133 ... Pris 47:—

Utbytessvabb med skaft-hållare.

Nr 34-1102Pris 15:50

Fönstertvättare med skaft-hållare av nylon och skumgummi, fäste av aluminiumprofil. Bra till fönster, kakel och alla släta ytor. 24 cm bred.

Nr 34-1343Pris 17:50

Fönstertorkare med skaft-hållare av nylon och bladfäste av aluminium. Utbytbara torkarblad av smidigt gummi. Gör dina fönster rena och blanka på ett snabbt och enkelt sätt. Ingen efterpolering, inga flammiga rutor.

Nr 34-1344 25 cm bred 15:50

Nr 34-1345 35 cm bred 17:50

Extrabladd till fönstertvättare av smidigt gummi. 35 cm bred avkortbar, passar bägge fönstertorkarna.


Nr 34-1346Pris 7:50

Våtrumsskrapa. Helt i nylon med dubbelvikt smidigt skumgummi. För släta golv och kakelväggar. Knoppar på ovsidan håller ev. trasa på plats. 33 cm bred.

Nr 34-1347Pris 28:50


Aluminiumskaft. Med universalfäste av nylon och upphängningsögla. Längd 125 cm, tvådelat. OBS! Detta skaft passar samtliga här beskrivna produkter.

Nr 34-1339Pris 26:—




Vaskrensare av gummi. Längd 30 cm. Skäldiam. 13 cm för diskho och tvättställ m. m.

Nr 34-1252 14:50



Rensapparat. Beprövad konstruktion som klarar de svåraste avlopp. Lätt att handha. Idealisk för kök och badrum. Med ca 3 m stålspiral som förvaras upplindad i trumma av lättmetall, diam. 180 mm total längd 260 mm.

Nr 30-1755 162:—




Rensband. Längd 7,5 m, av fjäderstål. För avloppsrensning. Effektivt hjälpmedel vid totalstopp i avloppsrör.

Nr 30-1761 15:50




Kombidusch. 115 cm lång duschslang med snabbfäste, som passar alla kranar.

Nr	Pr st	Pr 10 st
34-530	13:50	98:—



Superplatt. Skyddsback av extremt stark och flexibel PUR-plast med inguten 1 mm perforerad plåt. En platta kapas och formas till två skyddsbackar. Kan även användas som skydd mot slagmärken vid plåtarb.

Nr 30-3031 Pr st 47:—



Ash - Vac. Dammsugarens TURBO. Kopplas till din vanliga dammsugare, som då suger, utan att skadas, sot, aska, vatten m. m. Som tillbehör finns sotskrapa, utmärkt även som färgskrapa. Plåtbeklädd ca 15 l dammkapacitet. Evighetsfilter. Testad av sotare med gott resultat. TFA:s betyg. Klarar allt slags skräp, även vatten. Ingen filterkostnad. Sparer dammsugaren.

Nr 44-1699 395:—

Sot och färgskrapa.

Nr 34-1686 135:—



Stormlykta för fotogen. Mycket ljusstark, motsv. 225 W. Den är mycket stabil, stormsäker och driftsäker. Effektiv spiralförgasare som är det tekniskt bästa brännarsystemet. Lampan är lika lämplig inomhus som utomhus. Av förkromad plåt med snabbtändning.

Nr 34-435 290:—


Glödnät för utbyte i 435.

Nr 24-1802 6:50



Dragstängare för vedpannor. När brasan minskar i intensitet, öppnas normalt dragluckan mer och mer, slutförbränningen går snabbare. Med denna automatiska dragstängare stängs dragluckan och man tar tillvara all den eftervärme som finns i glödbädden. Flera timmars bättre utnyttjande sparar därför mycket bränsle. Passar alla pannor som har större avstånd mellan dragregulator och draglucka än 300 mm.

Nr 34-1712 55:—



Kuggkrans med spårhake till vävstol. Gjutet i aluminium. Diam. 140 mm.

Nr 34-663 49:—



Dekorknopp av furu för gardinstång m. m.. Längd 92 mm.

Nr	Hål	Pr st	10 st
21-597	12 mm	8:—	66:—
21-598	28 mm	8:40	69:—
21-599	Oborr.	7:70	63:—

Nr 21-599 Oborr. 7:70 63:—



Fotogenlykta av lackerad plåt. Höjd 24 cm.

Nr 34-947 34:—




VÄVSTOL. Den sedan artonden tillbaka välbeprövade Rälta-vävstolen finns nu i byggsats. Alla trädetaljer är utförda i svensk furu och klara för montering. Ytor som avses att lackas är maskinputsade. Det enda som behövs av verktyg är ett par limknektar eller dyl. samt lim. Totalt innehåller byggsatsen 213 st stora och små detaljer. Fullständig arbetsbeskrivning medföljer. Storlek: djup 110 cm, höjd 162 cm. Finnes i 2 olika bredder: 100 cm och 130 cm invändigt. Med 6 trampor, 4 skaft. Vikt 68 kg resp. 79 kg.

Nr 44-602, bredd 100 cm Pris 2830:—

Nr 44-603, bredd 130 cm Pris 2975:—

Vävpall, sits 69 x 32 cm. Höjd ställbar 51-55-59-64 cm.

Nr 44-591 Pris 315:—

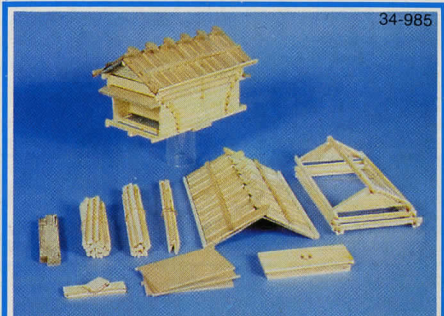

34-985

Byggsatser till fågelstugor uppbyggda som trimrade gamla stugmodeller. Väggarna trimas upp stock för stock av färdigknutade stockar. Golv och undertak av galv. plåt och färdigt yttertak av vattenfast limmade och impregnerade takbräder. Alla delar är färdiga för montering enligt medföljande beskrivning. Taket kan lyftas av för påfyllning av fågelfrö, som automatiskt raskar fram.

Fågelstuga i byggsats. Storlek ca 15 x 18 x 15 cm. 25 cm lång arm med väggfäste.

Nr 34-984 Pris 44:—

Dubbel fågelstuga i byggsats. Storlek 21 x 32 x 18 cm. Kan fyllas med två olika fågelfrö. Fästhal i botten för stolpe.

Nr 34-985 (Begr. parti) Pris 58:—


Wilesco

37-626



37-625

37-624



37-527

Angmaskin, utförande som föregående men sockel 30x35 och höjd 32 cm. Angpannan, 16x6,5 cm, har gasruta och utsläppsventil samt manometer. Cylindern är inbyggd och har oljenippel samt kran för start och stopp, vidare finns centrifugalregulator och skål för kondensvatten. Högklassigt utförande.

Nr 37-625 575:—

Angmaskin, som föregående men större; sockel 42x34 cm, höjd 40 cm. Denna maskin är den kraftigaste och har hårdlödd angpanna som rymmer 500 cm³, diam. 8 cm och längd 17 cm. Manöverbord med manometer och kran för start och stopp samt oljepåfyllningsnippel. Stor detaljrikedom och förstklassigt utförande.

Nr 37-626 885:—

Angmaskin, höjd 22 cm, sockeln 20x14 cm. Eldas med torrsprut i tablettform. Angpanna av förn. och hogglass-polerad mässing. Skorsten och eldstad av plåt med tegelstensmönster. Angpannan har förn, angvissla och säkerhetsventil. Cylinder och kolv av mässing. Angpannestorlek 9x4,5 cm.

Nr 37-527 165:—


Angmaskin, Sockel 26x31, höjd 26 cm. Säkerhetsventilen viktbelastad och sammanbyggd med ängvislan som tjuvar då ventilen utlöses. Angpannan, 13,5x5,5 cm, har glas för kontroll av vattenståndet.

Nr 37-624 290:—




Värmetabletter ESBIT ett torrbränsle med hög värmeeffekt. Säkert och giftfritt. I ask om 20 tabletter.

Nr 24-1305 6:90




Kapsåg på bottenplatta 13x6,5 cm. Höjd 8 cm.

Nr 37-632 58:—




Transmission med 3 remskivor med diam. 14 mm och 1 med 24 mm. Bottenplattan 17x7,5 cm.

Nr 37-630 41:—



Excenterpress, höjd 14 cm. Bottenplattans diam. 9 cm. Remskivans diam. 7 cm.

Nr 37-631 68:—



Cirkelsåg, höjd 9 cm.


Nr 37-629 39:—

Slipmaskin med 2 st 3 cm slipskivor. Höjd 9 cm.

Nr 37-628 39:—

Borrmaskin med remskiva för två hastigheter. Höjd 12 cm. Bottenplattans diam.: 9 cm.

Nr 37-627 49:—

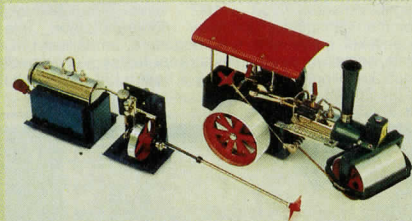

Båtångmaskin. Angpanna av mässing, polerad och förnicklad, 4,5x10,5 cm. Vattenståndsglas och säkerhetsventil. Dubbelverkande fast mässingcylinder. Fram eller back vid igångsättningen. Balanshjul, 7 cm diam. Propelleraxel med lager och flexibel koppling jämte 3-bladig propeller, diam. 50 mm. Eldas med värmetabletter. Gangtid ca 15 min. Passande båt längd över 60 cm.


Nr 37-516 270:—

Ängvält. Angpanna av mässing, polerad och förnicklad, 4,5x15 cm. Säkerhetsventil, vattenståndsglas och angvissla. Dubbelverkande, fast mässingcylinder med slid för körning fram och back. Balanshjul, 8 cm diam., med remskiva. Kugghjulskopplingen till hjulen kan växlas ur med spak för stationär drift. Bakhjul och frontvält diam. 10 och 7 cm. Övriga delar lackerade. Styrning med ratt via kedjelänksystem. Eldas med värmetabletter. Längd 32 cm.

Nr 37-517 435:—

Styranordning med handtag och ratt för fjärrstyrning av ängvält 37-517. Längd 1 mtr.

Nr 37-518 38:—

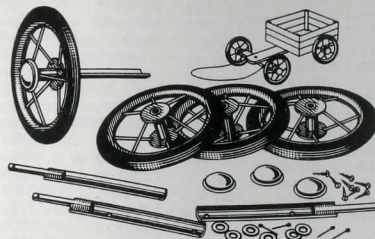

Hjul. Kraftigt ekerhjul för utomhusbruk, diam.: 19 cm med 19 cm axel. Hjulet har massiv svart gummiring och nylonlager, vilka ger mycket lätt gång. Axeln med skruvar för festsättning. Förn, bricka täcker hjulnavet.

Nr 31-817 Pr förp. 4 st 98:—

Hjul. Extra kraftigt utförande, med fler antal ekrar och hela 40 mm bredd på däcken. Hjulets diam. 20 cm. Lev. med axlar och tillbehör för montering på t.ex. ladbil.


Nr 31-818 Pr förp. 4 st 179:—



Mekanik – låda "Temi". Metallbyggsats med många intressanta modellmöjligheter. Innehåller byggskenor, skruvar, muttrar, m.m. Tydlig bygganvisning med bilder.

Nr 37-239 Vikt 1,3 kg 110:—

Nr 37-240 Vikt 4,3 kg 395:—



Motorsats. En intressant och lärorik byggsats. Innehåller allt som behövs för att montera en liten enkel el-motor för 3-4,5 V batteri. Med lättfattlig monteringsanvisning. Rekommenderas även för undervisning i skolor.

Nr 37-504 Pr st 10 st 14:50 115:—

Om möjligt, uppge KUNDNUMMER vid beställning. FRAKTFRITT. Exp. avgift och RABATT. Se försäljningsvillkoren.



"Vindgenerator" som drivs med solenergi. En fin demonstrationsapparat för skolor, bifånging i skyltfönster m.m. Solpanelen 7x4 cm. Höjd 25 cm.

Nr 32-925 149:—

Begränsad tillgång. tyvärr har fabriken svårigheter att få fram tillräckligt av nedanstående modeller p.g.a den stora efterfrågan. Vi har därför vid vissa tillfällen leveranssvårigheter och kan tyvärr ej teckna restorder.

Friflygande modeller. Svensktillverkade byggsatsar innehållande färdiga delar, ritningar, arbetsbeskrivning. Lim och lack ingår ej.




Höken. Segelmodell i klass A1. Spännvidd 61 cm

Nr 37-725 26:—



Termik. Segelmodell i klass A1. Spännvidd 120 cm.

Nr 37-726 46:—



Knarren. Gummimotormodell. Propeller och gummimotor ingår. Spännvidd 70 cm.

Nr 37-727 46:—

Reservmotor till ovanstående

Nr 27-815 7:50



Linkontrollmodell Junior. Profilfräst vinge, övriga delar färdiga för monterning. Hjul, linor och linkontrollhandtag ingår. Spännvidd 48 cm. Lämplig motor Cox Baby Bee.


Nr 37-724 56:—



Blue Phoneix. Segelmodell avsedd för 2 kanalers radiostyrning. Byggsatsen innehåller färdigstansade delar, redortillbehör, svensk byggbeskrivning och ritning. Radiostyrning beklädnadsmaterial lim och lack ingår ej. Spännvidd 1 990 mm. Vikt flygfärdig ca 700 g.

Nr 47-813 179:—

JAPANSKA SUPERLÄTTA MODELLER FÖR INOMHUSFLYGNING



Dessa modeller flyger inomhus eller på vindfria ställen. I Japan hålls tävlingar där man bl.a. försöker att få dem att flyga så länge som möjligt. Nödvändigt material, jiggur för byggnation och film för beklädnad ingår i satsen. Lim ingår ej. Illustrativa ritningar och steg-för-steg-bilder. Text på engelska.

Nr 37-424 Spännvidd 200 mm. 1,5 gr 28:—

Nr 37-425 Spännvidd 447 mm. 4 gr 74:—

REGISTER

Adapter 129, 137, 139-141

Album 208
Alkoholprovare 184
Alko-test 226
Ansiktsskärm 19
Anslutningsladd 141
ANTENN 125, 127, 148
Antennfilter 125
Antennförstärkare 126
Anti-Statik 143
Apparatlåda 135
Apparattugg 105, 106
Arbetslampan 102, 103
Armatur 102, 103
Avdrag 53
Avlastningsdon 117
Axelkoppling 95
Axelsats 97
Axelstäl 94

Backlampan 154
Baggevägn 181
Banansstift 128
Bandslip 35, 43
Bandspelare 145, 148
Bandstift 197
Bandsåg 44, 45
Bandsågblad 44, 45
Barometer 186
BATTERIE 111, 113
Batterieliminatör 113, 148
Batterihållare 112
Batteriklämma 128, 152
Batterikontakt 141
Batteriladdare 112, 113
Batteriflytare 153
Batteriprovare 153
Bensindunk 158
Bensinpump 158
BESLAG 81, 82, 83, 84
Bets 73
Bevattningsur 165
Bildhuggargjären 5
Bilradio 146
Bilradioinsats 145
BILTILLBEHÖR 150
Bivird 162, 163
Bits 64
Bladglud 73
Bladmått 50
Bladsilver 73
Bladskruv 93
Blocktrycksmät 60
Blocktrycksmaskin 184
Blylist 181
Blåslampa 67
Blåspistol 74
Blås-Rent 208
Bockbeslag 81
Bockningsverktyg 94
Bogerlina 153
Bokstavsstans 66
Bokstöd 175
Bordsanläggning 29
BORRAR 24, 25, 31
Borrkasset 25
Borrmaskin 27, 35, 36, 37, 38, 39, 42
Borrmaskinsstativ 27
Borrskaft 32, 33
Borrstopp 31
Borrstall 24
Borrsväng 23

Borstar 16
Bottenkontakt 104
Bowdenkabel 150
Brickor 91, 120
Bromsjusternyckel 60
Bronsleger 94
Brottsch 22
BRYNEN 12
Brytjärn 9
Bult 91
Bultsax 57, 58
Buntband 117
Bussningar 94, 120
Bagfil 10
BÅTDETALJER 160
Bäckslip 18, 29, 39
Bänkskrå 133, 172-176, 208, 213
Böjlig axel 17, 27, 38
Böjlig griptång 55
Campingkok 212
Chucker 26, 27, 28
Chucknyckel 26
Cirkelsåg 37, 39, 41, 42, 45, 47
Cirkulärborste 16
Cykel o MC-tillbehör 149, 150
Cylinderrasp 15
Dammugare 43, 214
Defroster 155
Deglar 68
Delningsfilter 126
Diod 130
Dissekeringsatts 201
Dockkropp 219
Docksåpansarmatur 218
Domkraft 159
Doppsko 87
Doppvärmare 212
Dorn 26
Drifttändare 199
Drivtag 65
Dragfjäder 116
Dragstängare 217
Drossel 134
Dubbar 26, 28, 29
Dusch 216
Duschflaska 215
Dymningsborr 23
Dörrhållare 81
Dörrkikare 201
Dörrstoppare 87
Dörrstängare 85
Dörrtrycken 86
Ekolod 160
Eborst 98
Elementnyckel 81
Elpropp 104
Etiketter 215
Etsningspenna 121
Etsningspulver 121
Evhjulsblock 176
Excenterflås 83
Excenterkort 120
Fiberbricka 120
Ficklampan 110
FILAR 12, 13
Filarkda 12
Filstift 16, 17
Fylsnyckelsats 59, 60
Fylstift 16, 17
Fjädersats 93
Fjäriljus 154
Flaktås 84
Flakstift 152
Flakt 99
Fotoartiklar 204-209

Fotogenlykta 217
Fotomotstånd 131
Fotokräpa 211
Fråsar 30, 34, 47, 48
Fråsbord 32
Fråsborr 23
Fråspelare 27
Fråstillsats 47
Fågelsstuga 217
Färg 73, 182, 183
Färgskrapa 7
Fönsterhållare 83
Fönsterlås 83
Fönsterkrapa 7, 162
Fönstervred 83
Förkläde 171
Förlängare 24
Förstoringsglas 200
Förstärkare 132, 133, 139, 144
Försänkare 65
Förvaringslådor 76, 77
Gäständare 67
Geringslinjal 44, 47
Geringslåda 11
Giutplast 177
Glas 189
Glasfiber 169
Glaskupa 197
Glasskärare 66
Glasögon 200
Glimmer 117
Glimtändare 104
Glödlampor 107, 109
Glödtrinningsapparat 67
Golvsydd 87
Gong-Gong 109
Grammofonstift 143
Gravérstickel 66
Gravrypparat 19
Gravryppenna 17
Grenlåda 101
Grenuttag 101
Gripmagnet 55
Gummidisk 14
Gummifot 87
Gummiklubba 51
Gummimuff 117
Gångjärn 82, 83, 189
Gångjärnsriktare 53
Gångad stång 92
Gångmätare 26
Gångtätning 166, 167
GÅNGVERKTYG 25, 26
Galk-Fix 81
Hammare 51
Handlampan 102, 110
Handräknare 98
Handskar 72, 171, 216
Handtag 86
Handtagskolor 93
Hettluftsflikt 41
Hjul 87, 221
Holkjärn 77
Huggmejsel 65
Husvagnspass 50
HUSHÅLLSAPPARATER 212-216
Hygrometer 186, 187
Hyllhakar 80
Hylsnyckelsats 59, 60
Hyvel 8, 35
Hyvelbänkbeslag 53
Hyvelmaskin 38, 40, 46
Hällare 133, 134
Håltång 65
Hålipa 65

Hålpuns 22
Hålskärare 22
Hålslag 179
Hålsåg 21, 22
Hårdmetallklinga 20
Härklipningsmaskin 210, 211
Hårtork 213
Häcksax 55
Häftapparat 179
Häftlammer 89, 179
Häftpistol 89, 171
Höglås 85
Högtalar 136, 144, 145
Högtalar kontroll 144
Hörbenbeslag 81, 196
Hörselkydd 135
Hörtelefon 139
IC-kretsar 133
Impulsräknare 97
Imlyskedsruta 155
INSTRUMENT 122, 123, 136, 156
Intervallomkopplare 156
Isolator 125
Isolerband 121
Isolerplast 170
Isolit 120
IKabel 117-119
Kabelklammer 117
Kabelskalare 56
Kabelsko 152
Kabelbinda 101
Kafekokare 155
Kalkylator 180
Kantthållare 117
Kapskiva 15
Karpinhake 81
Kardborrband 89
Kartlampan 160
Kassaskrin 180
Kasset 142
Kassetställ 142
Kedja 194
Kedjesåg 35, 40
KIKARE 201-204
Kil 9
Kiljagare 26
Kilrem 96
Kistbeslag 82
Klaffstöd 83
Klingflås 94
Klyvskruv 21
Klubba 5, 51
Klädhångare 216
KNIVAR 6, 7
Knopp 189, 217
Knoppiaktkontakter 127
Koffertknäpp 84
Kollegieblock 179
Kompasser 161
Kompressionsprovare 177
Kompressor 74
Kondensator 132
Konisk plåtborr 22
Konservöppnare 211
Konsoler 80
Kontakthylsa 128
Kontaktnitt 120
Kontaktolja 170
Kontrolllampan 151
Kontursåg 44
Kopparrör 166
Kopplingslist 106, 120
Kopplingsplint 120
Kopplingsur 198, 199
Korshandtag 93

Korsnyckel 159
Kratthylsor 75
Kranar 166
Krankoppling 164
Kretskort 120
Krok 80, 81
Krokhållare 79
Krokodilklämma 128
Kuggjul 96
Kuggkrans 217
Kuggstäng 96
Kullager 95
Kullagerfett 170
Kulläng 95
Kurvfall 178
Kyl-box 160
Kylelement 135
Kylspray 170
Kärra 88
Kornare 65
Laddningsklämma 153
Lagerbock 94, 95
Lampfot 211
Lampållare 106, 108, 109, 181
Lampor 102, 108, 109, 107, 108, 109
Lampsalld 105
Larmsignal 137
Larmkontakt 137
Larmsignallnare 159
Lastsänknare 61
Ledhylsnyckel 61
Ledstångbeslag 81
Lirkrikare 131
Lim 41, 168, 169
Limklämma 52
Limnektbeslag 53
Limpistol 41
Lina 216
Linjal 178
Ljudmätare 124
Ljusplugg 102
Ljusvariator 116
Lod 67
Luftfuktare 215
Nätaggregat 113, 136
OLJA 170
Ratt 93, 130
Reaktor 104
Reflektorlampor 102
Reflexer 155
Regnmätare 185
Relä 115, 137
Remmar 96
Remsviv 28, 95
Remsvax 170
Rensband 216
Reparationsatts 54, 150
Pannår 182
Pantograf 178
Parkeringsignal 157
Passare 51
Passbult 29
Pennformerare 177
Pennor 177, 178
Penslar 72, 181-183
Pernax 120, 121
Personsökare 148
Pick-up 143
Pincetter 54
Pinnbultsdragare 59
Pinnkontakt 126
Planskiva 28
Planslip 37, 40, 43
Plastburkar 214
Plastduk 171
Plastfickor 179
Plastflaskor 170, 179
Plastgolv 181, 209
Plasthätta 87

Meterstockar 49
Mikrofoner 137, 138
Mikrofonkontakt 140
Mikrometer 50
Mikroskala 130
Mikroskop 200, 201
Modellflyg 221
Momentnyckel 58
Morseapparat 127
Motorer 98, 99, 100
Motorbrytare 100
Motorhållare 29, 99
Motorskyddsbr 100
Motorpropp 100
Motortvätt 163
Motstånd 130, 131
Murslevare 67
Musikverk 201
Mutterspräckare 58
Muttrar 90, 91, 93
Målarduk 182
Målarskrin 183
Målarverktyg 72
Måttband 9, 49
Märkband 179
Märksnöre 67
Måssingsborstar 16
Måssingsrör, stång 94
Måtur 50
Möbellen 87
Möbelförband 93
Möbelknopp 86
Möbelpolish 216
Måvrandell 15
Nippel 106
Nitar 190, 167
Nittång 90
Nivåvakt 160
Nyckelfodral 84
Nyckelhållare 84, 85
Nyckelskylt 86
Nålpåträdare 216
Nårengrövar 139
Nätaggregat 113, 136
OLJA 170
Oljefiltstång 162
Oljekanna 170
Oljekrem 162
Omformare 158
Omkopplare 128
Ostsåkrare 212
Oxyd-Ex 170
Packrem 179
Paneluttag 128
Pannlampan 110
Pannår 182
Pantograf 178
Parkeringsignal 157
Passare 51
Passbult 29
Pennformerare 177
Pennor 177, 178
Penslar 72, 181-183
Pernax 120, 121
Personsökare 148
Pick-up 143
Pincetter 54
Pinnbultsdragare 59
Pinnkontakt 126
Planskiva 28
Planslip 37, 40, 43
Plastburkar 214
Plastduk 171
Plastfickor 179
Plastflaskor 170, 179
Plastgolv 181, 209
Plasthätta 87

Sandpappershållare 14
Saxar 55, 210
Saxsprint 93
Schablonsatser 72
Sekatör 55
Sexkantnycklar 61
Sickling 8
Sifferindikator 133
Siffering 195
Sifferatts 191, 195
Sifferstansar 66
Signalhorn 155
Signalhorn 155
Signalolja 104
Signalur 197
Signalvakt 137
Signalvakt 137
Silverstäl 94
Skarvapparat 206
Skarvdon 126
Skarvsalld 101, 126
Skarvuttug 100, 105
Skavstäl 7
Skiftnycklar 5, 60
Skissblock 179
Skivborste 143
Skivstäl 143
Skjutmått 50
SKOGSVERKTYG 9
Skomakarstäl 54
Skorstensfäste 125
Staffli 181
Starkabel 153
Stativ 27, 32, 121, 207
Stegräknare 199
Stereopropp 140, 141
Stetoskop 184
Stickpropp 100, 105, 129, 140
Sticksåg 29, 37, 39, 41, 42
Sticksågblad 21
Stickl 66
Stiftapparat 51, 182
Stiftklove 52
Stoppingar 94
Stoppur 197, 198
Storlykta 217
Strosbop 143
Strykjärn 160, 212, 213
Strykmått 51
Strålkastare 110
Strombrytare 100, 104, 105, 129
Styrkristall 127
Stående vågmeter 127
Ståborste 16, 72
Stålskala 49
Stålsäckel 72
Tjvlarm 85

Smörjspruta 163
Snabbkoppl 129, 163
Snabbhus 102
Snabbtelefon 149
Snickerbälte 89
Snickerlåda 78
Snackhjul 96
Snörhålstång 89
SOLARIUM 213
SOLGÅSON 155
Solceller 211
Solcell 114
Sortimentlåda 77
Sortimentskåp 76, 77
Sotningsverktyg 66
Sotborttagning 169
Spaklyftblock 159
Spiegel 116, 211
Spik 92, 117, 195
Spikdrivare 65
Spiralarv 106
Spiralsalld 140
Sprayfåg 73
Spotlight 102
Sågklor 20, 21
Sågsplind 97
Sågvobber 21, 47
Säckar 3, 4, 21, 168
Säkerhetskedja 85
Säkerhetspär 85
Säkning 104, 128
Säkningshållare 128
Sämskinn 162
Sånghakar 81
Sånjarul 154
TALJA 159
Tapelserarulle 72
Tavelbelysning 102
Teak-olja 216
Tejp 121, 162, 167, 176
Telefon 148, 149, 219
Telefonlås 85
Telefon-Pickup 137
Telefonpropp 140
Telegrafnyckel 127
Teleskop 201-203
Temperaturkontakt 137
Tennuss 68
Termistor 133
Termometer 157, 184-186
Termostat 116, 199
Testpena 124
Testpinne 121
Textsladdar 121
Textschabloner 178
Tjvlarm 85



"TIMMERBO - Småfågarnas världshus"
Byggsats till fågelstuga i mycket kraftigt utförande. Satsen består av över 50 st trävita delar helt färdiga för montering (ej lim och färg). Byggnavvisning medföljer. Storlek 34x24x22 cm. Vikt 3,6 kg.
Nr 34-986 79

Tomspolar	141
Tonband	141, 142
Torrbollen	209
Transformator	114, 115, 132
Transistor	134, 135
Tratt	162
Trimsats	121
Tryckknapp	89
Tryckkontakt	109, 129
TRYCKLUFTVERKTYG	75
Tryckmätare	74, 158
Tryckregulator	74
Trådbock	53
TRÅDGÅRDSART.	55
Träplast	168
Trasnerjarn	5
Tumstock	49
Tusch	178
TV-propp	126
Tving	5, 31, 32, 52
Tågvirke	161
Tång	56, 57, 58, 149
Täckbricka	157
Täckglas	201
Tältimpregnering	171
Tändinställn.lampa	156
Tändkabel	119, 151
Tändkabelsko	151
Tändglas	150
Tändstiftsnyckel	59
Tätningshylsa	101
Tätningsslist	171
Tätskum	169
Ultriss	16
Universallåda	159, 187
Ur o urverk	116, 186-199
Urarmband	197
Urolja	170
Uttag	139, 140, 154
Vakuummätare	156
Varrvråkare	97
Vaskrensare	216
Vattenfilter	209
Vattenpass	50
Vertikalfräs	48
Vattensparare	209
Verktyslådor	78
Verktyskåft	12
Verktystavla	79
Vinkel	49, 178
Vinkelfäste	31
Vinkelslip	39, 41, 43
Vinkelväxel	29
Vinprovare	184
Vinsch	159
Visare	191, 194
Visp	212
Wirestopp	150
Vobbler	21, 47
Volymkontroll	144
Vridlås	88
Våg	177, 213
Väderstation	187
Väggfäste	125
Väggskena	80
Vägguttag	100, 105, 114, 126
Varmefläkt	215
Varmekontakt	137
Värmeledande pasta	134
Värmesits	155
Värmestrålare	211
Värmetabletter	212, 220
Väska	206
Växstol	217
X-Krok	80
Yxor	9
Ångmaskiner	220
Åndstod	28

Öljett	89, 171
Öljettstans	89
Överfräs	38, 40, 41, 43
Överspanningskydd	105

TUM till millimeter.

1 32 =	0,79
1 16 =	1,56
1 8 =	3,18
5 32 =	3,97
3 16 =	4,76
1 4 =	6,35
5 16 =	7,94
3 8 =	9,53
7 16 =	11,11
1 2 =	12,70
9 16 =	14,29
5 8 =	15,88
11 16 =	17,46
3 4 =	19,05
13 16 =	20,64
7 8 =	22,23
15 16 =	23,81
1 =	25,4

Hästkraft - kW

1 hk =	0,74 kW
1 kW =	1,36 hk



Stickpropp med jorddon. Kraftigt hölje av gummi.
Nr 22-1717 10:80

Skarvuttag i extra kraftigt utförande med inlagd skyddsring. Gummiisolerad.
Nr 32-1718 21:50



Mänfarkost. Går sakta framåt och styrs av ljud. Storlek 12x12x9 cm. Levereras som lättbyggd monteringsset. Drives med 4 st batterier 32-2214 (medföljer ej).
Nr 37-96 98:—



Traktorhjul av halvård PVC. 60x20 mm. Axelhål 4 mm.
Nr Pr 4 st 40 st
37-598 7:80 56:—



2-kanals 27 MHz AM radio. Anläggningen består av sändare, mottagare, 2 st servo, kristaller, frekvensslagna, batterihållare med strömbrytare. Svensk beskrivning. Typgodkänd av televerket. Drivs med 12 st ackumulatörer eller torrbatterier R6 (ingår ej).
Nr 37-716 650:—

Accumulatorsats till ovanstående. Lev m. 12 st acc. S-märkt laddare samt laddningskasett.
Nr 27-717 198:—



Multiplex Europa Sport 4.6. 4 kanals FM proportionradio - lätt utbyggbar till 6 kanaler. Anläggningen består av sändare, mottagare, 2 st Nano-servon med snabbfäste, mottagarbatteribox med 4 st R6 ackumulatörer, strömbrytare, accumulatorpack för sändare samt S-märkt laddningsaggregat. Levereras med sändarmodul och mottagare för 27 Mhz, 35 Mhz eller 40 Mhz banden. OBS! enligt Televerkets bestämmelser får 35 Mhz endast användas för modellflyg. 27 Mhz och 40 Mhz får användas för styrning av alla sorters modeller. Uppgiv frekvens.
Nr 37-718 1770:—

Nano-servo passande Europa Sport
Nr 27-719 225:—

Små bilar. Boken behandlar de flesta former av modellbilar. Linstyrda - spårstyrda - radiostyrda. 96 sid.
Nr 28-365 45:—

Små flygplan - Radioflygskolan. Boken behandlar radioflyg, material, byggmetoder, installation, radios skötsel, motorns handhavande m.m. 96 sid.
Nr 28-364 45:—



Riviera. en radiostyrd segelbåt för 2-kanals radio (ingår ej) i skala 1:12. Med den kan Du sitta på bryggan och segla! Den har ett hart skrov i plast fyllt med cellplast som gör den osänkbar. Alla delar är färdiga. Monteringen sker på några timmar efter svensk bygganvisning som också innehåller lättbegriplig seglingsinstruktion. Skrovet dekorerats med medföljande decal. Ställ för båten i trä medföljer. Längd 500 mm. Höjd 970 mm med kol. Segelyta 12,7 dm².
Nr 37-838 529:—



Golden Eagle. Off-road jeep. Skala 1/10. Robust motor med 15-20 minuters körtid per laddning, kan fås att stegra. Individuell hjulupphängning fram, svingarmar med differential bak. Längd 365 mm. Avsedd för 2-kanals radiostyrning. Lämplig ackumulator 27-731.
Nr 37-842 495:—

Små flygplan - Radioflygskolan. Boken behandlar radioflyg, material, byggmetoder, installation, radios skötsel, motorns handhavande m.m. 96 sid.
Nr 28-364 45:—



Sky Rally ett ultralätt flygplan för 2-kanals radio. Nästan lika lättflugt som lättbyggd. Du kan manövrera det som ett vanligt flygplan - fast allt går mycket långsammare. Färdiga vingar av högensitetsskum klädd med hållfast plast film. Stomme av aluminiumrör. Levereras nästan färdigbyggd komplett med 1 cc COX motor. Längd 580 mm. Spännvidd 1120 mm. Vikt 600 g. Lämplig nybörjarmodell.
Nr 47-850 745:—



Scorpion byggsats på R/C terrängbil i skala 1:10. Bilen är utrustad med separat fjädring på alla fyra hjulen, utbytbar utväxling, fartreglage och radiolåda med särskilt fack för drivackumulatör, som underlättar laddning. Framvagn, spiralfjädrar, och vinge är justerbara för inställning av bästa väghållning. Svensk byggbeskrivning. Längd 400 mm. Bredd 230 mm. Vikt ca 1 680 g. Lämplig ackumulator 27-820 eller 27-731, radiostyrning och färg ingår ej.
Nr 37-819 865:—

Accumulatorpack snabbbladdningsbar.
Nr 27-731 5 celler 6 V / 1,2 Ah 199:—
Nr 27-820 6 celler 7,2 V / 1,2 Ah 199:—


Laddkabel för snabbbladdning av ovanstående ackumulatörer från 12 V bilbatteri eller bilbatteriladdare.
Nr 27-732 för 6 V ackumulator 39:—
Nr 27-821 för 7,2 V ackumulator 39:—



Cox Baby Bee. 0,8 cm³. Inbyggd 6 ml tank och startfjädrar. 0,056 hk vid 15 400 v/min. Propeller ingår.
Nr 27-711 195:—
Fler motorer . . .
OS Modellmotorer 2- och 4-taktare med tillbehör finns i vår specialkatalog BR 100.

Specialkatalog. Vi kan inte presentera hela vårt tillbehörsprogram i katalogen. Därför finns det en specialist där Du också kan hitta udda modeller till starkt reducerade priser.
Nr BR 100 Gratis

Byggsatser i skala efter klassiska förebilder. Alla har instruktiv anvisning i bilder steg för steg. Texten är på engelska. Byggsatserna innehåller färdigformade delar i adelträ och metall alltifran kanonrör till färdigutsågat roder.



Swift klassisk tullbåt från 1805. Skrovet byggs på spant. Längd 540 mm. Höjd 460. Bredd 110. Skala 1:50.
Nr 37-837 190:—




Mariefred. Spantbyggd skala-byggsats på ångaren Mariefred. Byggsatsen innehåller utsågade delar av plywood, björk, furu, mahogny, abachi och balsa. Modellen kan utrustas med elmotor och radiostyrning. Längd 920 mm. Höjd 335 mm. Bredd 170 mm.
Nr 47-807 465:—
Tillbehörssats bestående av detaljer för utsmückning. Propelleraxel och propeller.
Nr 27-827 195:—



Burago bilbyggsats bestående av målad metallkaross, plastdelar gjutna i autentiska färger, förkromade delar till fälgar, lampor, kylare, m.m. Byggsbeskrivning på engelska, tyska, franska och italienska. Byggsatsen ger en högklassig prydnadsmodell, ingen målning behövs. För monteringen krävs enkla verktyg och lim. Skala 1:18. Modellerna är ca 25 cm långa.
Nr 37-824 Mercedes SSKL 1928 139:—
Nr 37-825 Jaguar SS 100 1932 139:—
Nr 37-839 Bugatti 59 1934 139:—
Nr 37-840 Ferrari 250 TestaRossa 1957 139:—



Parrot. Klassisk kanon med alla tillbehör som t.ex. kullor, krutdunk, laddstake m.m. Längd 130 mm. Skala 1:35.
Nr 37-835 55:—
Baltimore Clipper. Från början ett slavskäpp, senare ombyggt till beväpnad patrullbåt. Massivt skrov. Längd 470 bredd 65 höjd 320 mm. Skala 1:106.
Nr 37-836 145:—

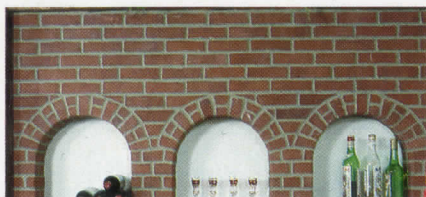

RustiBric

DET NYA DEKORATIONSTEGLET för inomhusbruk
Tegel på postorder? Inte riktigt, men väl uppsatt är det nästan omöjligt att skilja RUSTI BRIC från äkta tegel. RustiBric består av plattor 170×55 mm av äkta sandbaserat tegel inbakat i plastmassa, tjocklek 2 mm. Mycket lätt formbar, stötsäker och lätt att sätta upp. Ser fullkomligt ut som äkta tegelvägg. Var kan man använda RustiBric? Det finns inga begränsningar för din påhittighet och goda smak. Varje förpackning väger endast 2,5 kg och räcker till 1 m², då ingår även tandad sättspackel. Finns i färgerna tegelrött och vitt. Illustr. bruksanvisning medföljer.

Nr 34-1150-3
Nr 34-1150-2

Rött
Vitt


Pris 94:—
Pris 94:—

Sättlim för RustiBric. Grått, vattenfast, sandbaserat för "riktiga" murfogar. Åtgår 1–1,5 kg/m².

Nr 34-1152
Nr 34-1153

1 kg burk
5 kg burk

29:50
135:—



Infraljusrelä i byggsats. Består av sändare och mottagare. När den osynliga strålen bryts, slår reläet till. Kan användas som dörrbevakare, tjuvarlarm m.m. Räckvidd 0,8–8 m. Drivspänning 12 VDC/60 mA. Reläkapacitet 5 A. Storlek sändare 40×30 mm, mottagare 65×40 mm.

Nr 32-788 159:—



Alko-Check. Ett elektroniskt instrument för kontroll av alkoholhalten i blodet genom analys av utandningsluften. Indikering visar grönt ljus under 0,25%, gult ljus under 0,5%, rött ljus över 0,5 promille. Svensk tillverkning. Drives med 8 st batterier (32-2311) typ R6, medföljer ej.

Nr 34-1200 348:—



Bandslipmaskin med 150 mm sliptallrik. Kraftigt stativ med bandaggregatet ställbart för både horisontell- och vertikal slipning. Slipband 100×915 mm. Motor 220 V/250 W. Levereras med ställbart slipbord och anhåll (0–45°). Vikt 19,5 kg.

Nr 40-3057 945:—

Slipband 100×915 mm, för trä och metall. Finns i grovlek 40, 80 och 120. Ange typ.

Nr 30- Pr st 28:—

Självhållande slipprondeller diam. 150 mm se sid 28.



Tenngjutning. En komplett sats för gjutning av tenn. Satsen innehåller formar där t. ex. häst, ryttare och ryttarens huvud gjutes var för sig. Därmed kan en mängd olika varianter på tennsoldater gjutas. Satsen innehåller vidare material för sandgjutning, utrustning för slipning, behövlig målningsutrustning, medel för att ge tenn patina och degel med tillhörande värmare. Bruksanvisningen består av instruktiva bilder, lätta att följa. Texten är på tyska. Med satsen följer tenn tillräckligt till de första gjutningsförsöken.

Nr 37-410 335:—

Gjuttenn. Ca 90 g.

Nr 37-411 9:—



Kemilåda för barn. Innehåller utrustning för att göra 50 olika experiment. Instruktionsboken är på svenska. Experimenten är ofarliga. Vi vill dock varna för att några av kemikalierna inte bör ätas och några experiment fordrar uppvärmning, varför satsen ej bör användas av barn under 12 år.

Nr37-325 135:—



Världsmärkelse:
Vald till 1964-års



"Gör-det-själv-produkt"
för rörisolering.
(Lättarbetad, högisolering).

Isolerrör av strängsprutad polyeten med slutna celler. Skyddar mot värmeförluster, kondens, korrosion. En lättarbetad rörisolering för "gör det självaren". Gå igenom ditt hus, du har säkert metervis med isolerade rör. Levereras i 1 m längder, för rör diam. enl. tab. Mått i mm.

Nr	Isol.	Rör	Pr m
44-1375-18	10	18	11:—
44-1375-22	15	22	14:—
44-1375-28	15	28	16:—
44-1375-35	15	35	18:—

Clips för enkel förslutning av isolerrören. 50-förpackn.

Nr 21-816Pris 12:—

Kontaktlim för absolut tätning av isolerrör. Tub 150 ml.

Nr 24-736Pris 19:50